PREZZARIO REGIONALE
DEI LAVORI PUBBLICI

edizione **2026**

PARTE 2
ELENCO PREZZI

Impianti Meccanici
Impianti Elettrici
Impianti Elettrotecnici
Impianti Idraulici
Antincendio

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Provveditorato interregionale OO.PP.
Lombardia ed Emilia R. – sede Milano

Regione Lombardia

GUIDA ALLA LETTURA DEL PREZZARIO 2026

Validità e ambito di applicazione

Il Prezzario regionale dei lavori pubblici di Regione Lombardia è stato predisposto in adempimento a quanto previsto dall'art. 41, c. 13 del D.lgs. 36/2023 e s.m. e i. (di seguito Codice) ed in conformità con quanto disciplinato dall'allegato I.14 del medesimo decreto, ed è stato approvato con il concerto del Provveditorato interregionale alle Opere Pubbliche di Lombardia ed Emilia-Romagna.

L'aggiornamento annuale 2026 del Prezzario regionale cessa di avere validità il 31 dicembre 2026 e può essere transitoriamente utilizzato fino al 30 giugno 2027 per i progetti a base di gara la cui approvazione intervenga entro tale data, ovvero secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 2, dell'allegato I.14 del Codice.

Esso costituisce il riferimento per la determinazione degli importi dei lavori pubblici, secondo quanto previsto dall'art. 41, comma 13, e dall'allegato I.14 del Codice fatta salva la possibilità di riferirsi al Prezzario regionale 2025 per i progetti a base di gara la cui approvazione intervenga entro il 30 giugno 2026, ovvero secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 2, dell'allegato I.14 del Codice.

Limitatamente a voci specifiche inerenti opere o lavorazioni riguardanti rilevanti infrastrutture di carattere viario e ferroviario, in accordo con quanto previsto dalla d.g.r. XI/2477 del 18 novembre 2019, qualora non venga rilevata dagli utilizzatori la congruenza con le voci più generali presenti nel Prezzario regionale, si potrà fare riferimento a specifici prezzari ufficiali di rilevanza regionale o sovra-regionale espressamente autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 41, c. 13 del Codice, ovvero procedere mediante analisi prezzo.

L'aggiornamento 2026

Il Prezzario regionale è stato sviluppato con una struttura ed una metodologia di codifica tale da consentire un'interazione diretta con i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale (BIM - GID) e, in generale, con banche dati o applicazioni basate su logiche ed informazioni coerenti con quelle del Prezzario.

L'aggiornamento 2026 del prezzario consta di circa 40.000 voci totali, di cui poco più della metà relative ad opere compiute. Ad esse si aggiungono circa 20.000 analisi in chiaro.

A seguito dell'aggiornamento 2026 e della collaborazione con gli Ordini professionali, le associazioni produttive e datoriali, le stazioni appaltanti lombarde e il mondo universitario, si è proceduto all'integrazione ed all'affinamento di circa 10.000 voci e relative analisi.

Nell'edizione 2026 è stato valorizzato il campo informativo inerente la classificazione "merceologica", a partire dal quale è possibile generare un ordinamento personalizzato, su base merceologica, delle voci.

In questa edizione viene confermata l'applicabilità dei coefficienti di modulazione delle spese generali (16% o 17%), nel rispetto della forbice stabilita dalla norma, distinguendo tra media ed elevata difficoltà operativa.

In relazione alle Risorse Umane si segnala che, nell'edizione 2026, si è proceduto ad aggiornare il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese del settore dell'edilizia e attività

affini e delle cooperative, utilizzando i dati delle tabelle approvate con decreto direttoriale n. 23 del 26 marzo 2026 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Le spese di esercizio delle Risorse Strumentali Produttive/Tecnologiche

Come nelle edizioni precedenti, i prezzi delle Risorse Strumentali Produttive/Tecnologiche, meglio descritte nella successiva parte “Voci di prezzo”, sono espressi in termini di nolo a freddo e non comprendono le spese di esercizio e di manodopera necessarie al loro utilizzo.

Le spese di esercizio di ogni risorsa strumentale produttiva/tecnologica sono riportate nel Prezzario, e sono calcolate considerando la quota parte di carburante, lubrificante e di spese di manutenzione relativa all’unità di misura di utilizzo della risorsa. Nello specifico, le spese di esercizio della risorsa strumentale sono determinate secondo la seguente espressione:

$$SE = (Consumo_{RS} \times Costo_{carburante}) + (CU \times 3\%)$$

dove:

- *SE* = Spese di esercizio
- *RS* = Risorsa Strumentale (RT/RP)
- *CU* = Costo Unitario del nolo a freddo
- 3% = aliquota fissa per costi di gestione (da letteratura tecnica)

Le spese di esercizio possono essere espresse anche come:

$$m = cp + gp = (cv \times ep) + (np \times 0{,}03)$$

dove:

- *m* = materiale di consumo ed energia €/h
- *cp* = costo del consumo

$$cp = cv \times ep$$

  - *cv* = consumo della risorsa strumentale nell’unità di tempo di noleggio l/h
  - *ep* = prezzo unitario della materia prima (carburante) €/l
- *gp* = costi di gestione

$$gp = np \times 0{,}03$$

  - *np* = prezzo di noleggio della risorsa strumentale al netto di Spese Generali (SG) e Utile di Impresa (UI) €/h
  - 0,03 = coefficiente fisso pari al 3%, determinato dalla letteratura tecnica, rappresentativo dei costi di gestione (materiali di consumo quali olio, filtri, ecc. e manutenzione ordinaria dei componenti)

Le voci di opere compiute, riportate nel Prezzario regionale, sono comprensive delle spese di esercizio e della manodopera relative alle Risorse Strumentali Produttive/Tecnologiche in esse previste, come riscontrabile dalle analisi di prezzo.

Qualora si desideri richiamare le Risorse Strumentali Produttive/Tecnologiche, al di fuori delle opere compiute già presenti nel Prezzario, dovranno essere aggiunte le spese di esercizio e la manodopera necessaria all’utilizzo di tali Risorse Strumentali (qualora necessarie).

La Piattaforma Digitale del Prezzario regionale

I contenuti del Prezzario regionale, ad eccezione delle voci inserite nella Parte 4 e redatte secondo la precedente struttura, sono disponibili anche su un **Portale digitale** on line (Piattaforma Digitale Prezzario dei Lavori Pubblici), predisposto per semplificare/agevolare la consultazione delle voci.

Il Portale digitale del Prezzario regionale è raggiungibile all'indirizzo www.prezzario.regione.lombardia.it e permette la **consultazione libera e gratuita dei contenuti** attraverso un'area pubblica direttamente accessibile senza necessità di registrazione.

Nell'Area Pubblica sono disponibili strumenti di **ricerca**, **consultazione**, **confronto** e **visualizzazione** che permettono di individuare le voci di interesse ed estrarle nei formati previsti.

Il Portale consente inoltre, previa profilazione, di accedere in modalità "operatore", utilizzando il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), CIE, CNS. In questa modalità sono disponibili alcune funzionalità aggiuntive rispetto a quelle presenti in Area Pubblica, tra cui la possibilità di selezionare e gestire dei contenuti preferiti, modificare o creare nuovi contenuti a partire da quelli presenti sulla Piattaforma e condividere i contenuti sviluppati con Regione Lombardia.

Sulla Piattaforma è presente il **manuale esplicativo riguardo alle funzionalità** a disposizione e il documento in .pdf relativo alle "**Specifiche tecniche e criteri di misurazione**".

Composizione e pubblicazione

L'edizione 2026 è messa a disposizione negli usuali formati .xls, .xml, .html e .pdf, oltre che attraverso la Piattaforma Digitale del Prezzario regionale (di seguito Piattaforma).

Al fine di agevolarne la consultazione, tenuto conto della dimensione complessiva dei file, i contenuti risultano suddivisi nelle seguenti parti (Figura 1):

- Parte 1 Civile - Urbanizzazione - Difesa Suolo - Agroforestale – **Elenco prezzi**
- Parte 1_All 1 Civile - Urbanizzazione - Difesa Suolo - Agroforestale – **Analisi prezzi**
- Parte 2 Impianti Meccanici - Elettrici - Elettronici - Idraulici - Antincendio – **Elenco prezzi**
- Parte 2_All 2 Impianti Meccanici - Elettrici - Elettronici - Idraulici - Antincendio – **Analisi prezzi**
- Parte 3 Risorse Materiali - Strumentali - Umane – **Elenco prezzi**
- Parte 4 Precedente struttura **– Elenco Prezzi**

A queste parti si aggiunge un Volume di "**Specifiche tecniche e criteri di misurazione**" in formato PDF.

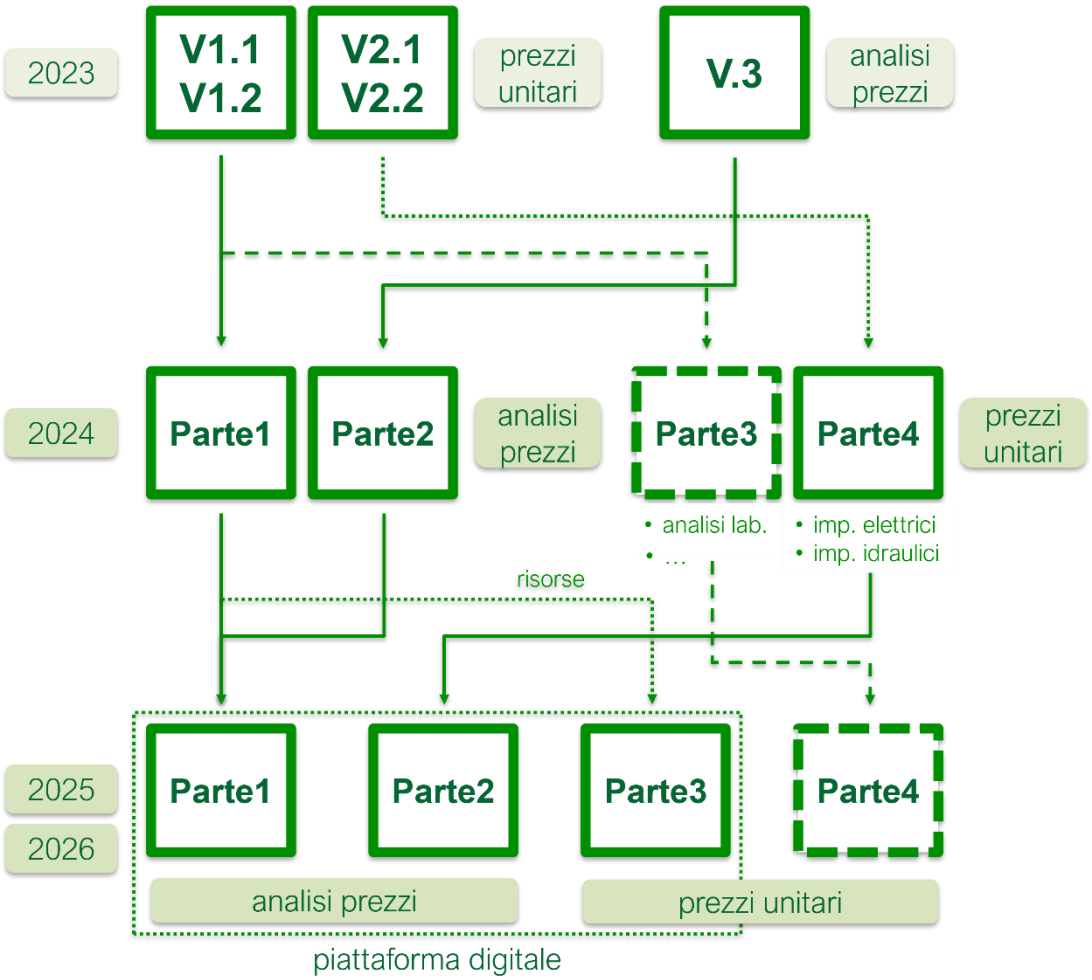


Figura 1: Confronto Struttura Prezzario 2023-2024-2025-2026

La **Parte 1**, la **Parte 2**, la **Parte 3** contengono le voci aggiornate secondo la nuova struttura definita nell'ambito dell'accordo con il Politecnico di Milano e presenti nella Piattaforma. L'elenco delle voci delle Parte 1 e Parte 2, corredato del prezzo, è integrato dall'allegato alla suddetta parte (Allegato Parte 1 e Allegato Parte 2), che riporta, per le opere compiute - prodotti in opera - lavori provvisionali (lavorazioni), le relative analisi in chiaro. Nell'aggiornamento 2026 del Prezzario risultano pubblicate le voci inerenti all'ambito delle opere civili, dei lavori di urbanizzazione, di difesa del suolo, in campo agroforestale e impiantistiche meccaniche, idrauliche, elettriche, elettroniche ed antincendio.

La **Parte 3** contiene le risorse materiali, strumentali produttive, strumentali tecnologiche e umane utili alla definizione delle analisi prezzi.

La **Parte 4** contiene le opere compiute (lavorazioni) che mantengono l'impostazione precedente del Prezzario regionale, e la cui pubblicazione in conformità con la nuova struttura è programmata per i futuri aggiornamenti del Prezzario. In particolare, la **Parte 4** riporta un numero residuale di lavorazioni, inerenti a opere civili, di urbanizzazione e impiantistiche.

I formati tradizionali (PDF, XLS, XML e HTML) dell'edizione 2026 del Prezzario regionale sono disponibili sul sito dedicato di Regione Lombardia:

https://www.regione.lombardia.it/infrastrutture-trasporti-e-mobilita/opere-pubbliche/prezzario-regionale-dei-lavori-pubblici/ser-prezzario-infr

Precisazioni in merito ai prezzi pubblicati

Per la quantificazione definitiva del limite di spesa, e per la determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni da porre a base di appalto, non è consentito modificare le voci, ed i prezzi, inseriti nel Prezzario regionale, mantenendo la codifica originaria. Le voci codificate devono essere utilizzate nella formulazione originaria, tenendo conto dei materiali e delle lavorazioni effettivamente esplicitate in essa.

Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo deve essere determinato mediante analisi, secondo quanto previsto dall'art. 31, c. 2, dell'Allegato I.7 al codice.

Come previsto dall'allegato I.14, i prezzi pubblicati si riferiscono esclusivamente agli interventi così come descritti e attengono a cantieri di media o grande entità, con normale difficoltà di esecuzione. e aventi condizioni ordinarie di accesso, rifornimento ed operatività. Eventuali attività connesse o complementari che esulano da tale contesto, anche derivanti da specificità di cantiere o collocazione geografica, indispensabili all'esecuzione delle lavorazioni descritte, dovranno essere determinate e computate separatamente.

Al fine di tenere conto delle casistiche più generali che esulano dalla normale difficoltà di esecuzione, all'interno del Prezzario sono stati previsti dei fattori di variabilità (*Complessità di Approvvigionamento – Modesta complessità/Rilevante complessità*) che consentono di elevare la quota di *spese generali* portandola al 16% o al 17%.

Tra i fattori di variabilità previsti compare anche quello relativo alla *Sicurezza.* Utilizzando la Piattaforma digitale sarà possibile, selezionando l'applicazione di questo fattore, scorporare automaticamente dai prezzi unitari delle voci la quota parte relativa agli Utili di Impresa, rendendo le voci di prezzo conformi all'utilizzo in termini di costi della sicurezza.

I prezzi riportati comprendono, qualora non venga applicato un *fattore di variabilità* relativo a complessità superiori, una percentuale del 15% per spese generali (S.G.), oltre ad una percentuale del 10% per utili di impresa (U.I.).

Le spese generali, comprese nel prezzo dei lavori, ricomprendono quanto elencato nell'art. 31, c. 4, dell'allegato I.7 al Codice.

I prezzi sono sempre indicati al netto dell'I.V.A.

I prezzi dei materiali sono da intendersi riferiti a forniture a piè d'opera.

Giornate lavorative

Le giornate lavorative vengono considerate di 8 ore, pertanto l'unità di misura espressa in gg (giorni lavorativi), equivale a 8 ore di lavoro.

Ponteggi

La voce di costo relativa ai ponteggi è esclusa dai prezzi delle opere compiute. Qualora il loro utilizzo risulti necessario per l'esecuzione delle lavorazioni, essi devono essere computati separatamente.

Nel prezzo di noleggio del ponteggio, quale Lavoro Provvisionale (LP), sono sempre compresi: montaggio, ancoraggi, parapetti, fermapiedi, messa a terra, segnalazioni luminose, smontaggio, chiusura dei fori di ancoraggio, spostamenti, adattamenti e ogni ulteriore misura necessaria a garantire la sicurezza.

Qualora tali elementi siano utilizzati ai fini della sicurezza, i relativi prezzi devono essere scorporati della quota di utile, secondo quanto indicato nel paragrafo dedicato ai fattori di variabilità "Sicurezza". Qualora si utilizzi la Piattaforma Digitale del Prezzario, è possibile scorporare gli utili dal prezzo

complessivo selezionando l'apposito fattore di variabilità riferito alle voci relative ai costi della sicurezza.

In coerenza con quanto indicato nell'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., si intendono compresi tra i ponteggi esterni anche quelli realizzati a tutta altezza, o comunque con altezza non inferiore a due piani, in cortili interni, cavedi o vani ascensore.

L'Impresa è tenuta a predisporre i ponteggi in conformità alle prescrizioni del Coordinatore per la Sicurezza, ove nominato. Eventuali modifiche richieste successivamente per carenze imputabili all'Impresa restano a carico della stessa.

Tutti i ponteggi, indipendentemente dalla tipologia o denominazione, devono essere conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza, ivi compresa la redazione del PIMUS, ove previsto.

Il nolo del ponteggio decorre dal giorno in cui lo stesso è pronto all'uso e termina alla conclusione delle lavorazioni per le quali è necessario. Oltre tale termine non sono riconosciuti ulteriori periodi di noleggio.

I ponteggi interni, i trabattelli e gli apprestamenti necessari per lavorazioni a quote fino a 4,00 m – o comunque a qualsiasi mezzo regolamentare idoneo a consentire lavorazioni a quota superiore rispetto al piano di calpestio naturale – si intendono compresi nei prezzi delle opere compiute, anche se non espressamente richiamati nella descrizione, salvo che quest'ultima ne preveda esplicitamente l'esclusione. Solo in tal caso essi possono essere contabilizzati separatamente nel computo metrico estimativo (CME) quali apprestamenti di servizio.

Anche tali apprestamenti devono in ogni caso rispettare integralmente le disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza.

Lavoro Provvisionale e Risorse Strumentali – modalità di applicazione

Nell'ambito del Prezzario, le voci classificate come Lavoro Provvisionale (LP) rappresentano la combinazione tra un'Opera Strumentale (OS) e il Lavoro (LV) necessario alla sua installazione e gestione.

Queste voci, qualora quantificate con noleggi orari o giornalieri, comprendono, per un primo periodo di utilizzo espressamente indicato nelle specifiche tecniche della risorsa costituente l'opera strumentale (ad esempio: "per 30 giorni consecutivi o frazione"), l'insieme delle attività connesse alla messa in opera del lavoro provvisionale, ivi incluse le attività di installazione, montaggio, smontaggio, rimozione, controlli in corso d'opera ed eventuali ripristini localizzati, oltre alla permanenza in opera per il periodo previsto.

Qualora l'utilizzo del lavoro provvisionale si protragga oltre il periodo iniziale connesso all'installazione (ad esempio oltre i primi 30 giorni consecutivi o frazione, ove previsto), la valorizzazione economica per i periodi successivi deve essere effettuata mediante il ricorso alla corrispondente Risorsa Strumentale (RT o RP), computata come mero nolo secondo le unità di misura previste.

Per questi periodi non devono essere nuovamente contabilizzate le attività di montaggio e smontaggio, già comprese nel primo periodo di applicazione della voce di Lavoro Provvisionale, dovendosi considerare esclusivamente la permanenza in opera della risorsa. Il presente criterio è finalizzato ad assicurare coerenza applicativa, evitare duplicazioni di costo e garantire uniformità nella redazione dei CME.

Assistenze murarie

Le assistenze murarie relative agli interventi necessari a rendere ogni singola opera compiuta perfettamente finita e funzionale in ogni sua parte non sono comprese nelle voci di prezzo del

Prezzario regionale (salvo ove diversamente esplicitato) e devono pertanto essere quantificate a parte, salvo diversa esplicita indicazione.

Per le sole lavorazioni afferenti agli impianti tecnologici, le assistenze murarie sono disciplinate secondo quanto riportato nel documento Parte 4 del Prezzario.

I relativi importi devono essere computati applicando le percentuali ivi indicate ai prezzi delle lavorazioni impiantistiche, al lordo del ribasso d'asta.

Ai fini della determinazione dell'ammontare delle assistenze murarie per gli impianti elettrici, sono esclusi dal calcolo i seguenti elementi: i corpi illuminanti, le apparecchiature inserite nei quadri o armadi, gli apparecchi di telecomunicazione e segnalazione, le apparecchiature di ripresa video e similari, i centralini e le apparecchiature da appoggiare a tavolo o pavimento.

Concorrono invece a determinare l'ammontare delle assistenze murarie le voci di prezzo degli impianti meccanici relativi alle opere di tubazione (*I7407*) – condotto (*F7410*) - valvola (*I9762*) - raccordo (*I7430*) - coppella (*F1505*) - compensatore (*I7420*) - sospensione (*L9782*) - fondello (*9780*).

Per le restanti voci di prezzo impiantistiche, la quota di assistenza muraria si intende già compresa nel prezzo della lavorazione.

Le percentuali previste sono finalizzate a compensare tutte le attività connesse alle assistenze murarie, ivi comprese, a titolo esemplificativo:

- predisposizione o formazione di passaggi, fori, tracce e scassi;
- staffaggi e opere accessorie di fissaggio;
- movimentazioni;
- ogni altra attività necessaria a consentire la corretta posa e messa in funzione degli impianti.

Resta esclusa la formazione dei basamenti per macchinari, da computarsi separatamente.

Trasporto e movimentazione

I prezzi, ove non diversamente indicato e fatte salve specifiche necessità oggettive che esulano dalle normali condizioni di esecuzione dell'attività, sono sempre comprensivi di ogni e qualsiasi onere per il mero trasporto o movimentazione eseguita all'interno del cantiere, manualmente e/o con qualsiasi mezzo meccanico

Le spese per il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera franco cantiere, secondo quanto previsto al punto f dell'art. 31, c. 4, dell'Allegato I.7 al Codice e nel rispetto delle condizioni di normale difficoltà di esecuzione sopra richiamate, risultano compensate nell'ambito della quota di spese generali.

Risulta escluso dalle spese generali, e pertanto da computare a parte ove non diversamente previsto nelle singole voci di prezzo, il trasporto dei materiali dal cantiere agli impianti di trattamento e/o smaltimento. Gli importi economici degli oneri di conferimento agli impianti autorizzati, dipendenti dal tipo di rifiuto, sono esclusi dalle voci di prezzo (quali ad esempio scavi, demolizioni, scarifica di pavimentazioni in generale), salvo eventuale esplicita indicazione presente a livello di descrittivo della singola voce, e devono pertanto essere computati a parte.

La quota di tributo regionale afferente alla gestione dei rifiuti non è inclusa nelle singole voci di conferimento a discarica, pertanto, ove dovuta, deve essere quantificata nell'ambito delle somme a disposizione del quadro economico dell'intervento.

Costi della sicurezza

Nel caso in cui il prezzario regionale venga utilizzato per la stima dei costi della sicurezza, i prezzi unitari andranno scorporati della quota di utile del 10%, come previsto dall'art. 5, comma 8, dell'allegato I.14 al D.Lgs. 36/2023. Per l'applicazione delle voci in termini di costi della sicurezza, sulla Piattaforma digitale del Prezzario regionale si può fare riferimento al relativo *fattore di variabilità*.

Nel Prezzario regionale 2026 la voce di costo dei "ponteggi" è esclusa dai prezzi delle opere compiute, pertanto, qualora l'utilizzo di ponteggi risultasse necessario per la realizzazione dell'opera progettata (ponteggi di "servizio"), essi dovranno essere computati nel computo metrico estimativo (CME) quali noli, in aggiunta alla computazione delle lavorazioni. Al riguardo si dovrà porre attenzione ad evitare sovrapposizioni con i ponteggi, eventualmente considerati e quantificati dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione (CSP), presenti per la sicurezza (ponteggi di "sicurezza").

Nei casi in cui, da un punto di vista tecnico e quindi progettuale, la parte di apprestamento – ponteggio - diretto a garantire la sicurezza dei lavoratori sia individuabile con certezza, il progettista, in collaborazione diretta con il coordinatore per la sicurezza nominato in sede di progettazione, potrà stimare nei costi "esterni" per la sicurezza il solo costo relativo a tale parte (ponteggi di "sicurezza") da non assoggettare a ribasso, mentre il costo della parte non finalizzata alla sicurezza (ponteggi di "servizio") dovrà essere stimata a parte e quindi assoggettata a ribasso. In tale logica occorre evidenziare che nel valore derivante dall'applicazione della percentuale di spese generali di legge utilizzata per la composizione del valore delle singole lavorazioni per opere compiute nella percentuale del 15%, si considera compreso ogni e qualsiasi altro onere o costo necessario per l'installazione e la rimozione dell'impianto di cantiere e per l'esecuzione e la gestione dei lavori da parte dell'appaltatore, che risultasse necessario in eccedenza ai costi per la sicurezza espressamente previsti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) redatto in fase di progettazione.

Fattori di Variabilità

Nel Prezzario regionale 2026 attraverso l'ausilio della Piattaforma Digitale potranno essere definite voci di prezzo caratterizzate da specifici fattori di variabilità. Tali voci saranno contraddistinte dalla presenza nel codice sopra descritto, composto da ramo e derivata, di un **suffisso predefinito** che permetterà di distinguerle dalle altre voci del Prezzario.

Sicurezza

Il **fattore di variabilità** legato alla **Sicurezza** permette l'introduzione di **risorse materiali, tecnologiche** e **lavorazioni** dedicate alla **sicurezza**. Queste risorse possono essere facilmente individuate sulla piattaforma digitale selezionando il **flag "Sicurezza"** o attraverso la **sezione dedicata ai fattori di variabilità**. Tale funzionalità consente di **filtrare automaticamente** tutte le **voci** inerenti alla sicurezza, rendendole consultabili in modo autonomo rispetto al resto del prezzario. Si tratta di un **set di voci predefinito** e tale fattore non potrà essere applicato alla totalità delle voci presenti nel Listino Prezzi.

L'utilizzo della **Piattaforma Digitale dei Prezzi** permetterà di **calcolare automaticamente il nuovo prezzo unitario delle voci** escludendone la quota parte relativa agli Utili di Impresa. Inoltre, sarà possibile distinguerle rispetto alle tradizionali voci di prezzo in quanto caratterizzate da un **suffisso "_S"** (Figura 2, Figura 3).

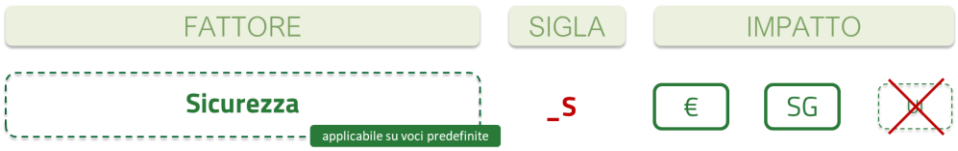


Figura 2: Fattore Sicurezza




Figura 3: Modifica Voce con il Fattore Sicurezza

Le voci così ottenute sono organizzate secondo le sette categorie previste dall'art. 4, Allegato15, del Decreto Legislativo 81/2008 (Figura 4).

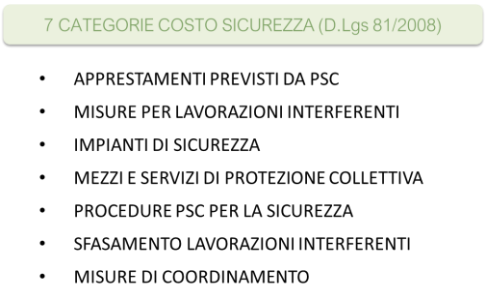


Figura 4: Categorie Costo Sicurezza secondo D.Lgs 81/2008

All'interno del contesto delle voci della sicurezza, due attributi aggiuntivi si aggiungono alla declaratoria. L'attributo "categoria di costo della sicurezza" riprende il gruppo di appartenenza definito dall'art. 4 dell'Allegato 15 citato, mentre le "specifiche della sicurezza" precisano considerazioni tecniche per il loro utilizzo in ambito di sicurezza. In alcune voci, ad esempio, compare la dicitura "oltre la normale prassi", espressione che indica interventi, materiali o tecnologie che superano le pratiche ordinariamente previste dalla legislazione, adottati dal Coordinatore della Sicurezza, secondo il suo autonomo discernimento professionale. Questo concetto evidenzia soluzioni che garantiscono un livello di sicurezza superiore rispetto agli standard minimi richiesti, rispondendo così a esigenze particolari di tutela e prevenzione nei contesti lavorativi (Figura 5).

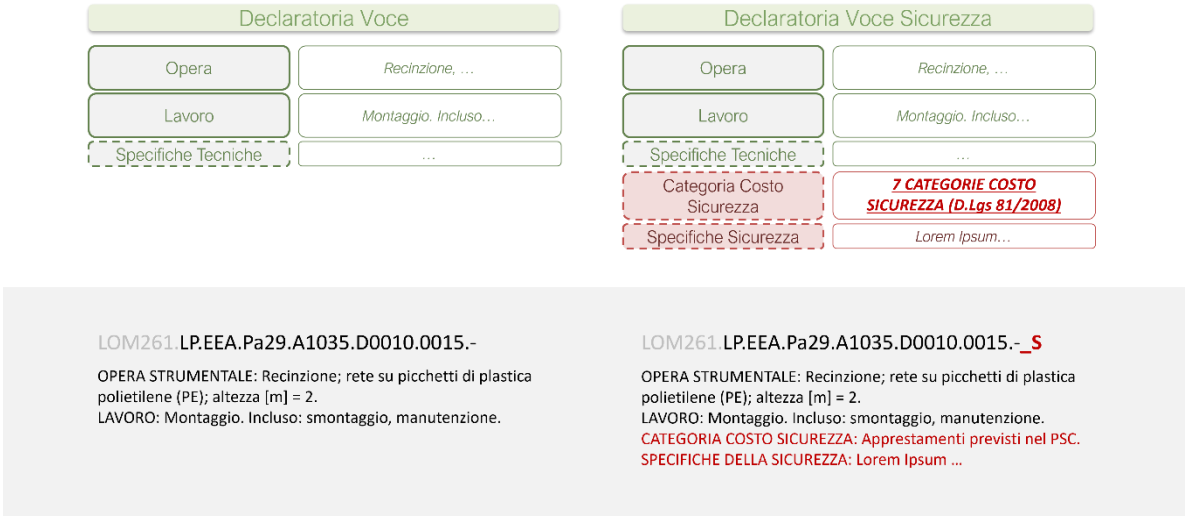


Figura 5: Confronto Voce Tradizionale e Voce Sicurezza

Complessità di approvvigionamento

A norma dell'art. 5, comma 2, lettera b dell'allegato I.14 del D.Lgs. 36/2023, le spese generali applicate ai costi delle voci dei prezzari regionali devono avere un valore percentuale compreso tra il 13% ed il 17%.

Il Prezzario regionale 2026 applica, ai costi rilevati, una percentuale pari al 15% per le spese generali, ma consente, in presenza di cantieri contraddistinti da una complessità superiore alla norma, in termini di gestione e necessità di approvvigionamento di mezzi e materiali, di aumentare questa percentuale.

Il **fattore di variabilità** legato alla **Complessità di Approvvigionamento** influisce sulle condizioni di cantierizzazione e organizzative delle lavorazioni. Questo fattore consente di **adeguare automaticamente** le **spese generali** in funzione della difficoltà logistica e dell'accessibilità del cantiere.

All'interno della **Piattaforma Digitale dei Prezzi**, è possibile selezionare la **sezione dedicata ai fattori di variabilità**, che applica e rende consultabili tutte le voci di prezzo a cui si associano le variazioni per complessità di approvvigionamento. L'algoritmo della piattaforma **calcola automaticamente il nuovo prezzo unitario**, applicando un **incremento** sulle **spese generali**, in base al livello di complessità individuato. Il fattore di variabilità può essere applicato alla **totalità delle voci** presenti nel Listino Prezzi (Figura 5, Figura 6).

Le voci così ottenute sono organizzate secondo due livelli di complessità:

- Modesta complessità (Ca) – consente l'applicazione di una percentuale di spese generali pari al 16%;
- Rilevante complessità (Cb) – consente l'applicazione di una percentuale di spese generali pari al 17%.



Figura 6: Fattore Complessità di Gestione ed Approvvigionamento

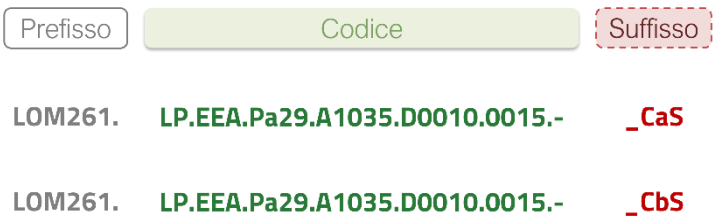


Figura 7: Modifica Voce con il Fattore di Gestione ed Approvvigionamento

Il livello di complessità viene attribuito dal progettista o, in ogni caso, dall'utilizzatore del Prezzario regionale, tenendo conto dei costi riconosciuti nell'ambito delle spese generali, elencati nell'art. 5, comma 2, lettera b dell'allegato I.14 del D.Lgs. 36/2023, ed è finalizzato a riconoscere una maggiorazione delle spese generali dovuta a situazioni complesse che riguardano la gestione del cantiere e/o le necessità legate all'approvvigionamento dello stesso.

L’introduzione di questo fattore di variabilità consente ai progettisti e agli operatori di settore di personalizzare la voce in base alle reali condizioni del cantiere, rispondendo con maggiore precisione alle esigenze operative e alle dinamiche di cantiere. A titolo di esempio, nella valutazione degli aspetti relativi all’approvvigionamento si può fare riferimento alla mancanza di spazi utili per la predisposizione del cantiere, alla presenza di restringimenti o strettoie che limitano la viabilità in ingresso e in uscita dei mezzi, alla presenza di ostacoli o limiti invalicabili inamovibili, alla necessità di utilizzo di mezzi non ordinari per l’esecuzione delle opere, così come alla localizzazione del cantiere in aree connotate da particolari difficoltà di accesso, con particolare riferimento ai centri storici. Per quanto concerne la complessità legata alla gestione, si può fare riferimento alla localizzazione del cantiere in aree montane, distanti da centri abitati o collocate in aree a rischio o vulnerabilità, così come situazioni di particolari complessità legate alla realizzazione di vie di accesso al cantiere, all’installazione e all’esercizio delle attrezzature e dei mezzi d’opera di cantiere o, in generale, che comportano una maggiore onerosità nell’organizzazione e nella gestione tecnico-amministrativa del cantiere.

Struttura ed articolazione di voci e contenuti

Sono qui riportate le informazioni descrittive relative alle specificità ed all'impostazione delle voci presenti nella Piattaforma e ritrovabili anche nei documenti Parte 1, Parte 2, Parte 3 del **Prezzario Regionale 2026**.

Le Parte 1, Parte 2, Parte 3 contengono le voci sviluppate in accordo con quanto disciplinato dall'allegato I.14 del D.Lgs. 36/2023, aderenti alla nuova struttura della Piattaforma.

In particolare, oltre ad una nuova impostazione, sono stati previsti **l'inserimento e l'esplicitazione delle analisi dei prezzi delle lavorazioni,** in un'ottica di trasparenza. Le suddette analisi si presentano in chiaro e impostate su una **struttura di scomposizione** chiara ed omogenea, sia nella definizione delle voci che nell'indicazione dei fattori incidenti sui prezzi, il tutto conforme ai fini di una logica funzionale all'applicazione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale (BIM - GID).

Terminologia

Di seguito, per agevolare la consultazione di questa parte, che si presenta innovativa rispetto all'impostazione delle annualità precedenti, si riporta una descrizione dei termini più frequentemente utilizzati.

Termini Generali

Prezzario: Elenco prezzi. Il Prezzario regionale è previsto dal D.Lgs. 36/2023 e disciplinato dall'allegato I.14 del medesimo decreto. L'unità elementare è denominata voce. Le voci, che possono riferirsi alle risorse impiegate o alle lavorazioni eseguite, possono essere semplici o composte. Il dettaglio della voce è fornito tramite applicativo con collegamento alle anagrafiche.

Piattaforma Digitale Prezzario dei Lavori Pubblici: strumento digitale interoperabile per la gestione, l'aggiornamento e la consultazione dei prezzi di riferimento relativi a opere pubbliche nel settore delle costruzioni. In conformità al D.Lgs. 36/2023, la piattaforma assicura la trasparenza e l'accessibilità delle informazioni economiche.

Voce: Voce del prezzario caratterizzata da codice, declaratoria, unità di misura e prezzo unitario.

Analisi Prezzi: Determinazione analitica del costo di una voce compiuta ottenuta applicando, all'analisi della voce in termini qualitativi-quantitativi, i costi elementari delle Risorse impiegate. La somma complessiva fornirà il costo unitario della voce.

Costo: definisce il valore in euro della voce, rilevato al netto delle spese generali (S.G.), dell'utile d'impresa (U.I.) e dell'IVA.

Prezzo: definisce il valore in euro della voce; si ottiene a partire dal costo, aggiungendo le spese generali (S.G.) e gli utili d'impresa (U.I.).

Risorsa Elementare: Fattore di produzione di un appalto di Lavori (o Servizi); oggetto o parte di un appalto di fornitura. Si dividono in Risorse Umane (ex uomini e manodopera); Risorse Strumentali Produttive/Tecnologiche (ex mezzi, attrezzature e noli); Risorse Materiali (ex materiali o prodotti).

> ***Nota** - un esempio di risorsa è:*
> *"Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore grigio | liscio | idrorepellente; geometria: tipo "B/12"; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 20.*
> *SPECIFICHE TECNICHE: liscio su entrambe le facce o lavorato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati."*

Lavoro: Attività che genera (produce) o modifica un'opera; impiega risorse umane, con (o meno) ausilio di risorse strumentali (produttive e/o tecnologiche), e/o opere strumentali, e/o lavori provvisionali.

> ***Nota** - un esempio di lavoro è:*
> *"Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambe i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti."*

Opera: Risultato tangibile di un'attività, manufatto: edificio, infrastruttura, ecc. o parte di esso; sommatoria di risorse materiali, e/o prodotti in opera, e/o opere compiute.

> ***Nota** - un esempio di opera è:*
> *"Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: bocciardata | colore pastello; geometria: faccia a vista; spessore [cm] = 12. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante."*

Opera compiuta: Sommatoria di un'opera e di un lavoro.

> ***Nota** - un esempio di opera compiuta è:*
> *"OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: bocciardata | colore pastello; geometria: faccia a vista; spessore [cm] = 12. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante.*
> *LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambe i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti."*

Prodotto Semilavorato: Risultato tangibile di un'attività realizzata in cantiere: malta in opera, impasto in opera, ecc.; sommatoria di risorse materiali.

> ***Nota** - un esempio di prodotto semilavorato è:*
> *"Malta, bastarda in cemento generico.*
> *SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 100 kg di cemento; 350 kg di calce eminentemente idraulica per m³."*

Prodotto in Opera: Sommatoria di un prodotto semilavorato e di un lavoro.

> ***Nota** - un esempio di prodotto in opera è:*
> *"PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico.*
> *LAVORO: Formazione con mezzo meccanico.*
> *SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 100 kg di cemento; 350 kg di calce eminentemente idraulica per m³."*

Opera Strumentale: Risultato tangibile di un'attività a supporto della realizzazione di un'opera compiuta: cassaforma, ponteggio, banchinaggio, ecc.; sommatoria di risorsa strumentale tecnologica, e/o risorse materiali, e/o prodotti in opera.

> ***Nota** - un esempio di opera strumentale è:*
> *"Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni continue; spessore [mm] = 25 ÷ 27."*

Lavoro Provvisionale: Sommatoria di un'opera strumentale e di un lavoro.

> ***Nota** - un esempio di lavoro provvisionale è:*
> *"OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni continue; spessore [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: disarmante, chiodi.*
> *LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio."*

Termini in uso per la Piattaforma

Attributo: Atomo che costituisce le anagrafiche; permette di catalogare la totalità delle informazioni utili alla definizione della voce di prezzo e i collegamenti che queste creano con altre anagrafiche annidate. Ogni anagrafica contiene un numero specifico di attributi. Tutti gli attributi concorrono a

descrivere l'oggetto prezzato; non tutti gli attributi sono utili alla definizione della declaratoria della voce prezzo.

***Nota** - alcuni esempi di attributo sono: genere, oggetto, tipologia, materia, funzione, impiego.*

Anagrafica: Sono i contenitori delle informazioni che andranno a costituire l'oggetto di prezzo. Tali informazioni sono storicizzate in attributi definiti e standardizzati secondo il tipo di genere, e permettono la successiva definizione delle voci del prezzario. Attraverso regole prestabilite è possibile definire la nuova declaratoria automatizzata e la relativa classificazione; la loro definizione avviene a partire dagli attributi che la costituiscono. Contengono i collegamenti con possibili anagrafiche annidate utili alla definizione delle voci composte ed analisi prezzi.

Voce semplice: Voce di base del prezzario costituita da un'anagrafica (con relativi attributi e analisi prezzi), un prezzo e un codice. Indicano un'opera compiuta, e/o prodotto in opera, e/o lavoro provvisionale del prezzario con analisi contenente la quantità e le sole risorse elementari necessarie alla sua realizzazione. Risorsa elementare priva di relazioni con anagrafiche annidate.

***Nota** – un esempio di voce semplice è:*
"Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore grigio | liscio | idrorepellente; geometria: tipo "B/12"; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 20.
SPECIFICHE TECNICHE: liscio su entrambe le facce o lavorato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati."

Voce composta: Voce del prezzario costituita da un'anagrafica (con relativi attributi e analisi prezzi), un prezzo e un codice. Indicano un'opera compiuta, e/o prodotto in opera, e/o lavoro provvisionale del prezzario con analisi contenente la quantità e il tipo di risorse e/o opere compiute, e/o prodotti in opera, e/o lavori provvisionali necessari alla sua realizzazione. All'interno dell'analisi è contenuta almeno un'opera compiuta, e/o prodotto in opera, e/o lavoro provvisionale annidato. Risorsa elementare contenente relazioni con anagrafiche annidate.

***Nota** – un esempio di voce composta è:*
"Porta a battente di legno naturale generico; finitura: laccata; geometria: singola anta; funzione: distribuzione; impiego: interno; larghezza [cm] = 60 ÷ 90 | altezza [cm] = 210 ÷ 220
SPECIFICHE TECNICHE: finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche
RM Anta tamburata di legno naturale abete; finitura: medium density laccato; impiego: porte a battente; spessore [mm] = 48
SPECIFICHE TECNICHE: Struttura interna cellulare a nido d'ape, intelaiatura perimetrale in legno di abete, rivestimento in pannelli fibrolegnosi medium density (MDF), battente con spalla
RM Telaio fisso ad imbotte di legno naturale abete; spessore [mm] = 80 ÷ 120
RM Maniglia di lega alluminio generico; geometria: tipo pesante
SPECIFICHE TECNICHE: Per porta
RM Ferramenta cerniera di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tipo anuba; impiego: serramenti; diametro (ø) [mm] = 13
RM Ferramenta serratura di materia generico; geometria: due chiavi; impiego: serramenti
RM Falso telaio di materia generico
RM Coprifilo di materia generico"

Sovrapprezzo: Rappresenta una parte in aggiunta al prezzo unitario della voce semplice/composta. È riconoscibile dal termine "*Sovrapprezzo*" aggiunto al termine della declaratoria della voce.

***Nota** – un esempio di sovrapprezzo è:*
*"Pannello acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; geometria: pannelli autoportanti; funzione: isolamento acustico; impiego: pareti divisorie interne; spessore ogni [mm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1. Componenti: lastra, membrana. **Sovrapprezzo**."*

Termini in uso per la Codifica

Prefisso: Sigla che rappresenta all'interno di quale specifica edizione del prezzario si ritrova la voce di prezzo; composta da tre parti distinte: sigla regionale (Lombardia → "LOM"), ultime due cifre relative all'anno di pubblicazione del prezzario (2026 → "26"), identificativo numerico relativo all'edizione del prezzario nel corso dell'anno di pubblicazione (prima edizione → "1", seconda edizione → "2").

***Nota** – un esempio di prefisso è: "LOM261".*

Ramo: Corpo generale del codice associato ad una voce di prezzo. È costituita dall'unione di specifici attributi che indicano in quale gruppo verrà inserita la voce di prezzo e il tipo di voce di prezzo.

***Nota** – alcuni esempi di ramo sono: "RM.00.10.05.Mb001.0000", "RM.00.10.05.Mb001.0005", ecc.*

Derivata: Parte del codice, anche detta "foglia", che specifica le differenze tra le varie tipologie di ramo in aggiunta al ramo. È indicata con un carattere alfanumerico se indica una voce di prezzo ("a", "b", …, "z") o con un carattere numerico se indica un sovrapprezzo ad una voce ("0", "1", …, "9"). Qualora non sia presente nessuna derivata verrà utilizzato il simbolo "-".

***Nota** – alcuni esempi di derivata sono: "a", "b", "0", "-", ecc.*

Voce Singola: Voce che non contiene derivate. Qualora non fosse presente la "derivata" si utilizza il simbolo "-".

***Nota** – un esempio di voce singola è: "LOM261.RM.00.10.05.Mb001.0505.-"*

Voce Multipla: Voce che contiene derivate.

***Nota** – alcuni esempi di voce singola sono: "LOM261.RM.00.10.05.Mb001.0750.a", "LOM261.RM.00.10.05.Mb001.0750.b"*

Genere: Identifica, attraverso una sigla alfanumerica, la tipologia di genere per ogni anagrafica associata alla voce di prezzo. Ogni sigla fa riferimento ad uno specifico tipo di elemento.

***Nota** – Alcuni esempi di genere sono: RM (Risorsa Materiale), OP (Opera), LV (Lavoro), OC (Opera Compiuta).*

Famiglia: Individua il primo livello di raccoglimento delle anagrafiche. Identifica un insieme di più categorie di prezzo.

***Nota** – Alcuni esempi di famiglia sono: architettura, ingegneria civile, ingegneria strutturale, ingegneria idraulica.*

Categoria: Individua il secondo livello di raccoglimento delle anagrafiche. Identifica un insieme di più oggetti di prezzo.

***Nota** – Alcuni esempi di categoria sono: sistemi murari, sistemi solaio, sistemi serramento, sistemi di smaltimento.*

Oggetto: Identifica la rappresentazione nel mondo reale dell'entità fisica e/o attività inserita nell'attributo "oggetto" analizzato (risorsa materiale, opera, lavoro, ecc.).

***Nota** – Alcuni esempi di oggetto sono: blocco, lastra, pannello, finestra, tubo, strato di muratura, strato di isolamento, solaio, posa, demolizione.*

Materia: Identifica la materia che caratterizza l'oggetto di prezzo. Risulta standardizzata, con codifica propria ed univoca. È presente solo nelle anagrafiche opere compiute, opere, lavori provvisionali, opere strumentali e risorsa materiale.

***Nota** – Alcuni esempi di materia sono: conglomerato cementizio, legno naturale abete, lega ferrosa acciaio inox, plastica polivinilcloruro (PVC).*

Impiego: Richiama la famiglia-categoria-oggetto direttamente interessati dall'attività. È presente solo nell'anagrafica "lavoro".

***Nota** – Alcuni esempi di impiego sono: "architettura.sistemi murari.strato di muratura", "ingegneria strutturale.sistemi solaio.solaio".*

CAM: La sottostringa “CAM” sarà valorizzata solo se la Risorsa Materiale è conforme ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 24 novembre 2025 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE); sarà indicata come suffisso del codice della voce preceduta dal simbolo “_”.

***Nota** – un esempio di voce CAM è: “LOM261.RM.00.10.05.K0002.0000.a_CAM”*

Fondamenti metodologici del Prezzario regionale

Il Prezzario come dominio informativo

Il Prezzario regionale dei lavori pubblici non costituisce esclusivamente un elenco di voci di prezzo, ma rappresenta un dominio informativo strutturato, riferito all’area di conoscenza dei lavori pubblici e delle costruzioni.

Per dominio si intende l’ambito disciplinare entro il quale vengono definite entità e relazioni secondo regole condivise e formalizzate. Nel caso del Prezzario regionale, il dominio è costituito dall’insieme delle opere compiute/lavorazioni e risorse elementari impiegate nella realizzazione dell’ambiente costruito.

Il Prezzario si configura pertanto come un **sistema informativo digitale strutturato, fondato su una banca dati relazionale**, all’interno della quale ogni voce di prezzo è descritta non solo attraverso una declaratoria testuale, ma mediante una struttura dati formalizzata, composta da attributi standardizzati, classificazioni e relazioni logiche tra entità, esplicitate nell’ambito dell’analisi prezzo.

Tale impostazione è coerente con il quadro normativo nazionale e internazionale in materia di digitalizzazione del settore delle costruzioni, in particolare con il D.Lgs. 36/2023, con le Linee Guida del MIT per la gestione informativa digitale delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, con la norma UNI 11337 e con la serie UNI EN ISO 19650 relativa alla gestione informativa digitale. Il Prezzario regionale si colloca pertanto all’interno del processo di progressiva strutturazione e interoperabilità dei dati tecnici ed economici dell’ambiente costruito, configurandosi come componente del sistema informativo digitale dell’appalto pubblico.

Ontologia del prezzario

La struttura del Prezzario regionale si fonda su un’**ontologia** specifica, intesa come sistema formale che definisce:

- le entità rilevanti (risorse, opere, lavori, opere compiute) denominate anagrafiche;
- gli attributi informativi (tecnici, dimensionali, prestazionali, economici);
- le relazioni che intercorrono tra le entità (legami logico-funzionali).

L’ontologia del Prezzario distingue:

- **Entità elementari** (Risorse Materiali, Risorse Strumentali Produttive e Tecnologiche, Risorse Umane);
- **Entità intermedie** (Opera, Prodotto Semilavorato, Opera Strumentale, Lavoro);
- **Entità finali** (Opera Compiuta, Prodotto in Opera, Lavoro Provvisionale).

Tale impostazione consente di superare la descrizione esclusivamente narrativa delle lavorazioni, introducendo una rappresentazione dei dati coerente, strutturata, trasparente, interrogabile e interoperabile.

In particolare, il modello adottato risulta coerente con i principi definiti dalla norma UNI EN ISO 23386, relativa alla metodologia per la definizione e gestione delle proprietà nei dizionari digitali, e

dalla UNI EN ISO 23387, che disciplina la struttura dei Data Template per oggetti, materiali e sistemi costruttivi.

Le entità e gli attributi del Prezzario regionale possono pertanto essere ricondotti a proprietà strutturate, semanticamente definite e interoperabili con ambienti di modellazione informativa, a supporto della gestione informativa digitale nel settore delle costruzioni

Dal dato all'informazione strutturata

L'evoluzione del Prezzario si inserisce in un processo di trasformazione del dato secondo quattro livelli progressivi:

- **Informazione non strutturata**: descrizione in linguaggio naturale;
- **Dato atomico**: valore elementare privo di contesto ottenuto dalla destrutturazione dell'informazione non strutturata;
- **Informazione semantica**: dato atomico associato a un significato univoco, definito e condiviso;
- **Informazione strutturata**: dato atomico organizzato in un contenitore logico-relazionale, identificato da codifica univoca e collegato ad altre entità.

Il passaggio dall'informazione non strutturata all'informazione semantica e strutturata è conforme ai principi dei dizionari digitali delle costruzioni, nei quali ogni proprietà deve essere identificata in modo univoco, definita attraverso metadati (attributi informativi) e collegata a un sistema di classificazione coerente.

Tale impostazione consente di integrare l'informazione economica con i modelli informativi digitali secondo logiche BIM e/o openBIM, favorendo la tracciabilità e la qualità dell'informazione lungo l'intero ciclo di vita dell'opera.

Nell'approccio tradizionale, le voci del Prezzario erano prevalentemente espresse in linguaggio naturale; nell'approccio attuale, invece, ogni voce è generata a partire da attributi informativi formalizzati e relazioni definite, garantendo:

- coerenza semantica;
- tracciabilità;
- interrogazione automatica;
- riduzione delle ambiguità interpretative.

Tassonomia e semantica

La struttura del Prezzario regionale non si limita a classificare le voci, ma organizza le informazioni secondo un sistema tassonomico e semantico controllato.

- La tassonomia definisce l'architettura gerarchica delle entità (famiglia risorsa, categoria risorsa, risorsa, materia, ecc.), consentendo di collocare ogni anagrafica all'interno di una struttura ordinata e coerente.
- La semantica garantisce che ciascun attributo e ciascun termine tecnico siano associati a un significato univoco e non ambiguo. Ogni elemento della classificazione è pertanto definito in modo formale, evitando sovrapposizioni terminologiche o interpretazioni difformi.

In coerenza con tale impianto, la codifica associata a ciascuna anagrafica non costituisce un mero identificativo numerico, ma rappresenta la sintesi strutturata della sua collocazione all'interno del dominio.

Ogni segmento del codice è generato a partire da attributi informativi formalizzati e riflette la posizione dell'entità nella gerarchia tassonomica definita. Il codice incorpora quindi informazioni

relative al genere, all'ambito disciplinare, al sistema tecnologico, all'oggetto e agli eventuali ulteriori elementi caratterizzanti.

La codifica svolge pertanto una funzione:

- identificativa, in quanto consente l'individuazione univoca della voce;
- classificatoria, in quanto ne esplicita l'appartenenza a una specifica struttura gerarchica;
- semantica, in quanto ne riflette il significato tecnico all'interno del dominio.

In tale prospettiva, il codice costituisce una rappresentazione sintetica e strutturata della posizione ontologica dell'entità nel sistema informativo del Prezzario.

A supporto dell'impianto tassonomico e semantico adottato, il Prezzario regionale è corredato di specifici allegati contenenti il **Glossario dei termini** e il **quadro delle definizioni semantiche** relative ai termini, alle entità e agli attributi informativi utilizzati.

Il Glossario costituisce parte integrante del sistema informativo, in quanto garantisce l'univocità interpretativa dei termini tecnici, la coerenza tra le diverse anagrafiche e la stabilità del significato nel tempo, in conformità ai principi dei dizionari digitali richiamati dalle norme UNI EN ISO 23386 e UNI EN ISO 23387.

Al fine di assicurare trasparenza, coerenza e facilità di consultazione, il Prezzario regionale è inoltre corredato di una **tabella complessiva di classificazione**, riportante l'articolazione gerarchica delle entità e la corrispondenza tra i segmenti di codifica e i relativi significati.

Tale tabella costituisce strumento di supporto alla lettura e all'utilizzo del sistema, consentendo di:

- comprendere la struttura tassonomica del dominio;
- interpretare correttamente i codici associati alle anagrafiche;
- verificare la coerenza classificatoria delle voci;
- agevolare l'integrazione con sistemi informativi esterni.

La tabella di classificazione, unitamente al Glossario, costituisce parte integrante dell'architettura informativa del Prezzario.

Struttura Anagrafiche Prezzario

La struttura dei dati delle voci contenute nella nuova piattaforma prezzi si basa su una collezione di **anagrafiche divise per genere** (Tabella 1).

Le **anagrafiche** costituiscono gli **elementi di base** della **Piattaforma Prezzi**; queste sono caratterizzate da un **codice** e da una collezione di **attributi** da cui si ottiene la declaratoria automatizzata. Solo successivamente con l'aggiunta del **prefisso** e del **prezzo unitario** potranno essere considerate **voci semplici e/o voci composte** di una specifica edizione del prezzario.

Di seguito, in Tabella 1, sono riportate le **sigle** delle **anagrafiche**:

Tabella 1: Elenco sigle di genere delle anagrafiche

SIGLA	*GENERE ANAGRAFICA*
RM	Risorsa Materiale
RP	Risorsa Strumentale Produttiva
RT	Risorsa Strumentale Tecnologica
RU	Risorsa Umana
OP	Opera
PS	Prodotto Semilavorato
OS	Opera Strumentale
LV	Lavoro
PO	Prodotto in Opera
OC	Opera Compiuta
LP	Lavoro Provvisionale

Le **anagrafiche** permettono di storicizzare i dati delle voci di prezzo in una **struttura standard** e definita. Si tratta di **contenitori informativi** caratterizzati da **attributi interrogabili** e la cui **struttura varia** in base al genere dell'anagrafica.

Struttura logica voce di prezzo

La struttura logica della voce di prezzo discende direttamente dal modello ontologico adottato dal Prezzario regionale.

Ogni voce non rappresenta una mera descrizione testuale di una lavorazione, ma costituisce l'**istanza risultante dalla relazione tra un'entità.** La voce di prezzo costituisce pertanto l'espressione economica di tale relazione strutturata, determinata attraverso l'analisi prezzi delle risorse elementari e/o lavorazioni annidate impiegate.

Questa impostazione consente di distinguere in modo chiaro:

- la dimensione dell'entità fisica (ciò che viene realizzato),
- la dimensione dell'attività (l'azione necessaria alla realizzazione),
- la dimensione economica (valorizzazione delle risorse impiegate tramite analisi prezzo).

Di seguito viene riportato un esempio della nuova struttura logica (Figura 8) che evidenzia le relazioni tra le diverse anagrafiche ai fini dell'ottenimento della nuova voce di prezzo di un'opera compiuta (Figura 9).

Tali relazioni permetteranno di definire al contempo:

- la declaratoria associata della voce di prezzo;
- il codice associato alla voce di prezzo dell'opera compiuta;
- il prezzo associato alla voce di prezzo dell'opera compiuta determinato attraverso analisi prezzi.

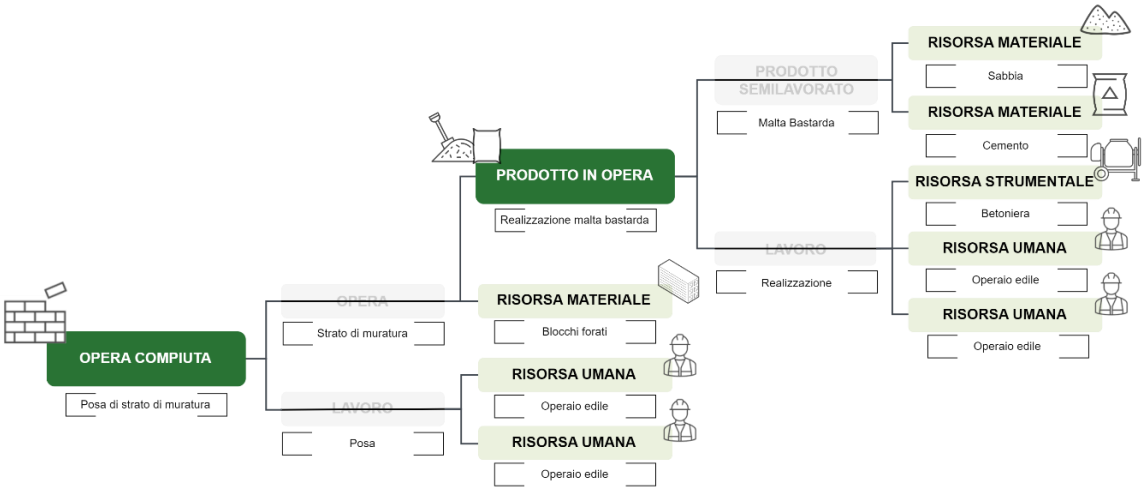


Figura 8: Struttura logica voce di prezzo (posa di strato di muratura)

CODICE	DECLARATORIA	U.M.	Prezzo
LOM252.OC.EEA.Pa02.C0102.L0011.1000.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi tipo "svizzero" di ceramica terracotta/laterizio; funzione: portante; spessore [cm] = 10. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. LAVORO: Posa. OPERA: Strato di muratura; blocchi tipo "svizzero" di ceramica terracotta/laterizio; funzione: portante; spessore [cm] = 10. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. Blocco forato di ceramica laterizio; geometria/forma: tipo svizzero; lunghezza [cm] = 10 | larghezza [cm] = 13 | altezza [cm] = 25 PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta bastarda di cemento generico. LAVORO: Realizzazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 100 kg di cemento; 350 kg di calce eminentemente idraulica per m³. LAVORO: Posa.	1 m²	€

Figura 9: Struttura voce di prezzo (posa di strato di muratura)

Declaratorie

Generalità

Le nuove declaratorie automatizzate saranno ottenute a partire dai dati inseriti all'interno degli attributi delle anagrafiche. Non tutti gli attributi contenuti nelle anagrafiche verranno utilizzati per la creazione della declaratoria.

La struttura permetterà una maggiore trasparenza e comprensione del dato grazie ad una struttura standard e affine tra tutte le voci di prezzo.

La **struttura della declaratoria** si compone di **due parti** fondamentali:

- **declaratoria generale** (sempre presente);
- **declaratoria di dettaglio** (non sempre presente).

Nel caso sia presente la **sola declaratoria generale** si tratta di una **voce semplice**; nel caso siano presenti **sia la declaratoria generale che declaratoria di dettaglio** si tratta di una **voce composta** (Figura 10).

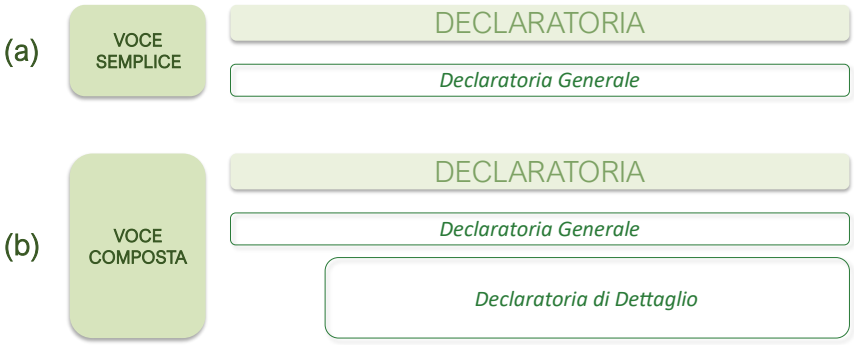


Figura 10: Struttura Declaratoria: (a) Voce Semplice, (b) Voce Composta

La **struttura del testo della declaratoria** differisce in base alla tipologia di anagrafica:

- se si tratta di Risorse Materiali, Risorse Strumentali Produttive/Tecnologiche, Risorse Umane, Opera, Prodotto Semilavorato, Opera Strumentale o Lavoro sono composte da **due sezioni** (Figura 11.a);
- se si tratta di Opere Compiute, Prodotti in Opera o Lavori Provvisionali, sono composte da **tre sezioni** (Figura 11.b).



Figura 11: Struttura del Testo della Declaratoria in base a tipologia di anagrafica: (a) Due Sezioni, (b) Tre Sezioni

Risorse Elementari

La declaratoria delle Risorse (Materiali, Strumentali Produttive/Tecnologiche e Umane) sono caratterizzate da due parti:

- Declaratoria generale: descrive le caratteristiche generali della risorsa;
- Declaratoria di dettaglio: descrive le caratteristiche di dettaglio legate alla risorsa generale e non è sempre presente.

Se non è presente la declaratoria di dettaglio, è considerata una voce semplice, altrimenti è una voce composta.

Di seguito un esempio di declaratoria di una risorsa (Figura 12).

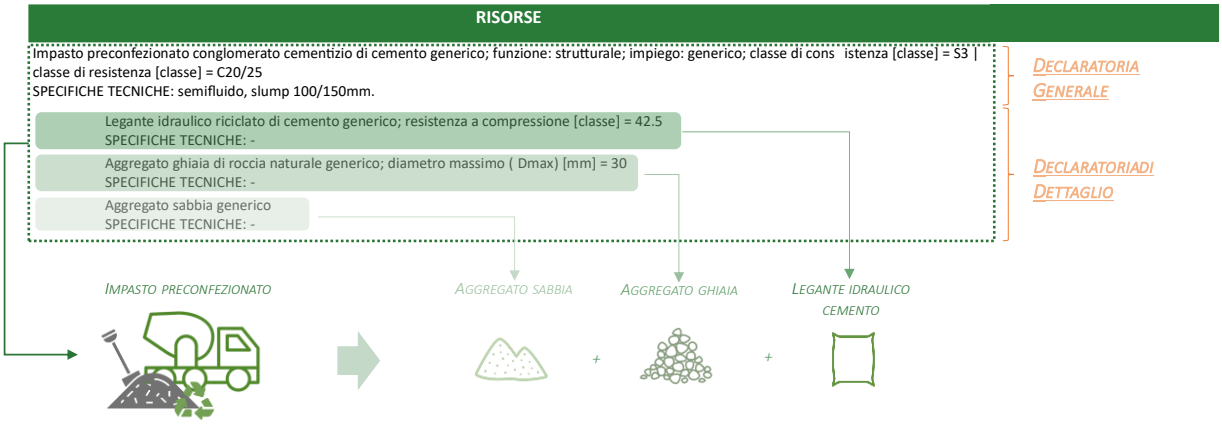


Figura 12: Esempio Declaratoria Risorsa

Opera Compiuta - Prodotto in Opera - Lavoro Provvisionale

La declaratoria delle “Opere Compiute” – “Prodotti in Opera” – “Lavori Provvisionali” è caratterizzata da due parti:

- Declaratoria generale; descrive le caratteristiche generali dell’Opera Compiuta - Prodotto in Opera - Lavoro Provvisionale;
- Declaratoria di dettaglio; descrive l’entità fisica (Opera – Prodotto Semilavorato - Opera Strumentale) e l’attività da eseguire su di essa (Lavoro).

Di seguito un esempio di scomposizione di declaratoria di un’opera compiuta (Figura 13).

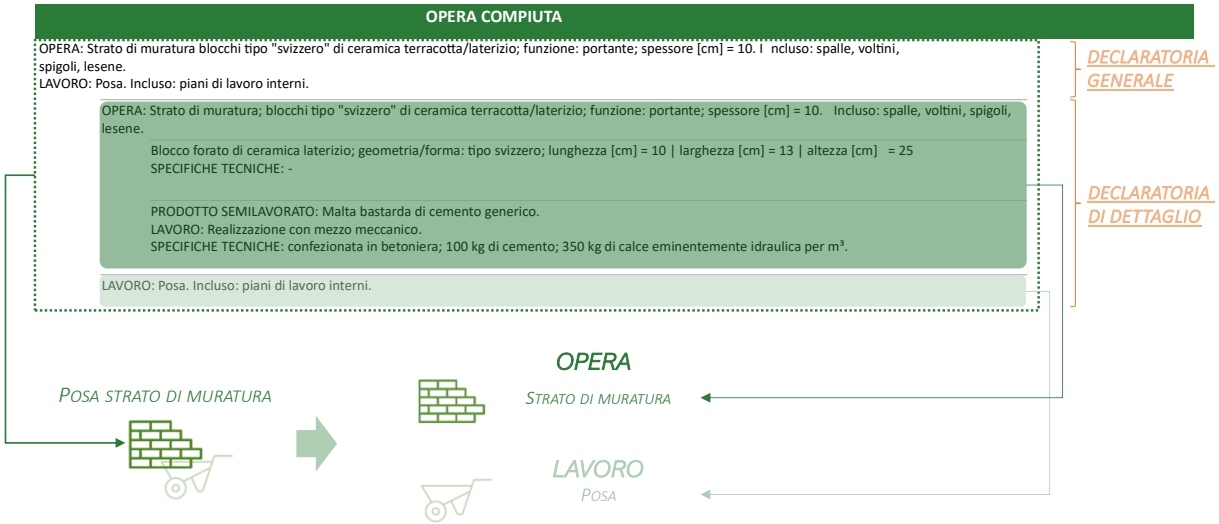


Figura 13: Esempio scomposizione Declaratoria Opera Compiuta

A sua volta la “Declaratoria di Dettaglio” delle “Opere Compiute” – “Prodotti in Opera” – “Lavori Provvisionali” può essere caratterizzata da una declaratoria generale e una di dettaglio; questo permette di descrivere ulteriormente le entità fisiche e l’attività utili alla definizione delle “Opere Compiute” – “Prodotti in Opera” – “Lavori Provvisionali”. Queste descrivono:

- le “Risorse Materiali” e/o “Opere Compiute” e/o “Prodotti in Opera” costituenti le **entità fisiche** (OPERA – PRODOTTO SEMILAVORATO - OPERA STRUMENTALE);
- le “Risorse Strumentali Produttive/Tecnologiche” e/o “Lavori Provvisionali” costituenti l’**attività** da eseguire su di essa (LAVORO) ad eccezione delle “Risorse Umane”.

Di seguito un esempio di scomposizione della declaratoria di dettaglio di un’opera compiuta (Figura 14).

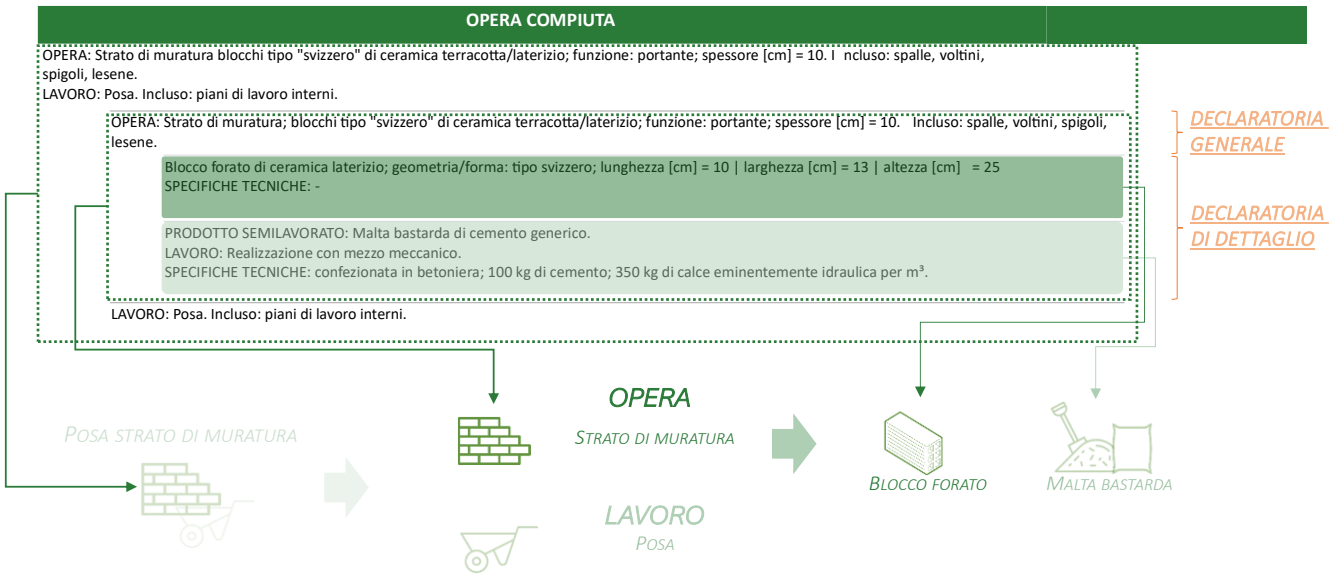


Figura 14: Esempio scomposizione Declaratoria di Dettaglio Opera Compiuta

Anagrafica delle Risorse

Generalità

Le **anagrafiche delle Risorse** descrivono i **fattori di produzione** di un appalto di lavori e si dividono in **Risorse Materiali** (materiali, prodotti, kit), **Risorse Strumentali Produttive/Tecnologiche** (mezzi, attrezzature e noli), **Risorse Umane** (uomini e manodopera).

Anagrafica Risorsa Materiale

Tali anagrafiche permettono di **strutturare i dati** delle attuali voci di **Risorse Materiali (RM)** in **attributi standardizzati**.

Le **anagrafiche RM** possono prevedere delle **anagrafiche RM annidate**. In tal modo è possibile definire le informazioni specifiche sia della risorsa finale (ad esempio “Impasto Preconfezionato”) sia delle risorse che la costituiscono (“Sabbia”, “Ghiaia”, “Cemento”). Questo garantisce una maggiore trasparenza delle informazioni associate alla futura voce di prezzo.

Questi dati permettono di strutturare le **nuove declaratorie** secondo **logiche e regole definite**; tali declaratorie sono costituite da una **declaratoria “generale”** (sempre presente) e una **declaratoria di “dettaglio”** (qualora necessario specificare ulteriormente). Le anagrafiche prive di anagrafiche annidate definiscono una voce semplice; le anagrafiche con altre anagrafiche annidate definiscono una voce composta.

Di seguito un esempio esplicativo di scheda anagrafica (Figura 15) e di nuova declaratoria di una Risorsa Materiale (Figura 16).

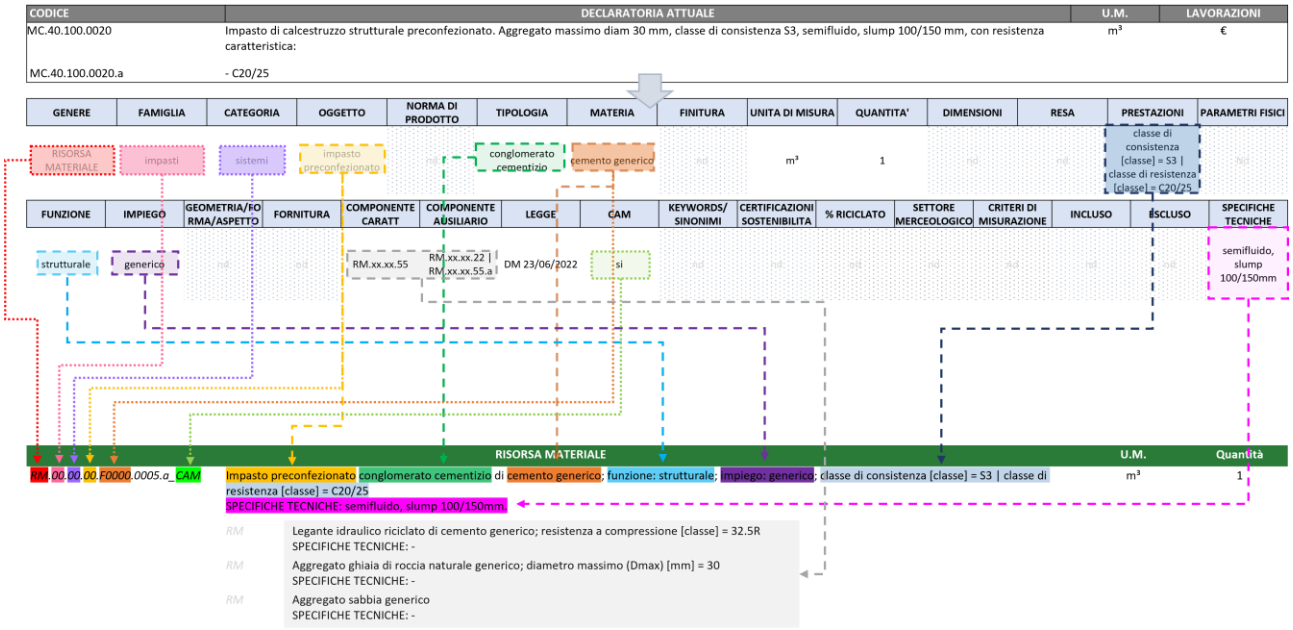


Figura 15: Esempio scheda anagrafica e composizione nuova declaratoria-codifica

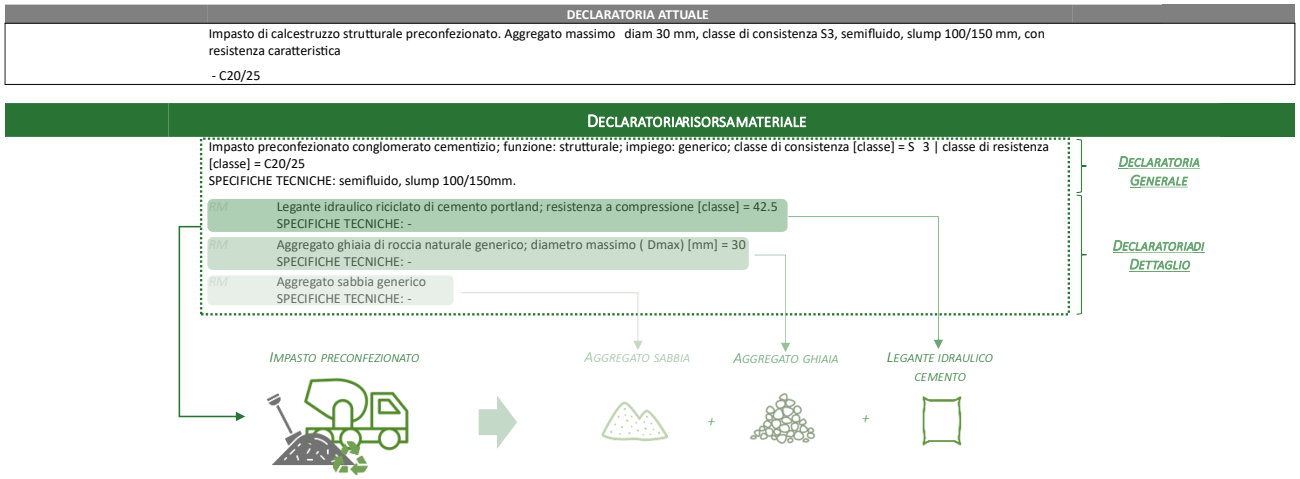


Figura 16: Confronto Declaratoria 2023 e Declaratoria Regione Lombardia RM

Anagrafica Risorsa Strumentali Produttive/Tecnologiche (RP/RT)

Tali anagrafiche permettono di **strutturare i dati** delle attuali voci di **Risorse Strumentali Produttive/Tecnologiche (RP/RT)** in **attributi standardizzati**.
Le **Risorse Produttive (RP)** sono denominate tali in quanto **partecipano attivamente alla realizzazione di un'opera o parte di essa**: un escavatore, ad esempio, produce uno scavo; una pompa produce un getto di calcestruzzo.
Di seguito un esempio esplicativo di nuova declaratoria di una Risorsa Strumentale Produttiva (Figura 17).

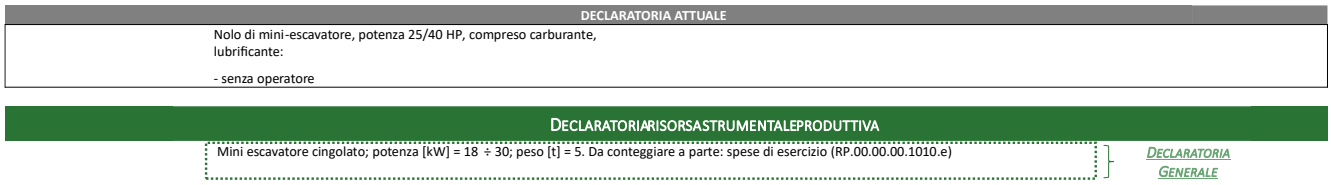


Figura 17: Confronto Declaratoria 2023 e Declaratoria Regione Lombardia RP

Le **Risorse Tecnologiche (RT)** sono denominate tali in quanto.
Le **Risorse Tecnologiche (RT)** sono denominate tali in quanto sono **a servizio della produzione realizzazione di un'opera o parte di essa** che in loro assenza non poterebbe realizzarsi: un cassero, ad esempio, contiene e conforma il getto di calcestruzzo prodotto dalla pompa; un ponteggio consente l'esecuzione di lavori in quota.

Di seguito un esempio esplicativo di nuova declaratoria di un Risorsa Strumentale Tecnologica (Figura 18).

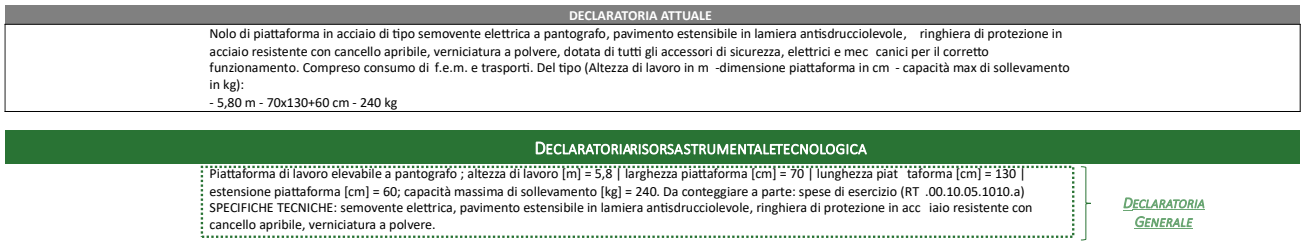


Figura 18: Confronto Declaratoria 2023 e Declaratoria Regione Lombardia RT

Anagrafica Risorsa Umane (RU)

Tali anagrafiche permettono di **strutturare i dati** delle attuali voci di **Risorse Umane (RU)** in **attributi standardizzati**.

Di seguito un esempio esplicativo di nuova declaratoria di una Risorsa Umana (Figura 19).

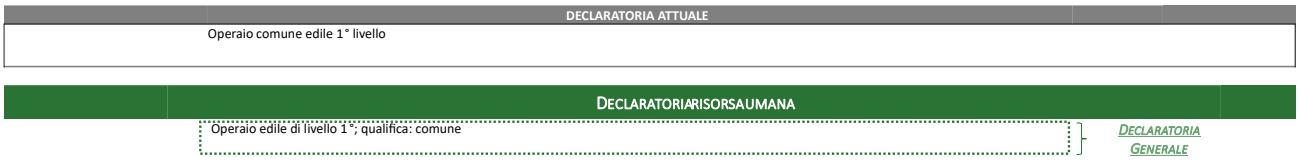


Figura 19: Confronto Declaratoria 2023 e Declaratoria Regione Lombardia RU

Anagrafiche Opere Compiute – Prodotti in Opera – Lavori Provvisionali

Generalità

Tali anagrafiche descrivono le “Opere Compiute” – “Prodotti in Opera” – “Lavori Provvisionali” che devono essere eseguite.

Tali anagrafiche permetteranno di **strutturare**, all’interno della nuova piattaforma, **le attuali voci di prezzo descritte in linguaggio naturale**; queste sono ottenute attraverso il collegamento delle anagrafiche che le costituiscono secondo la logica dell’analisi prezzi.

Nello specifico queste anagrafiche si dividono in tre differenti tipologie: Prodotto in Opera (PO), Lavoro Provvisionale (LP), Opera Compiuta (OC). Ognuna di esse è caratterizzata da specifiche strutture e relazioni.

Anagrafica Prodotto in Opera (PO)

Tali anagrafiche descrivono le lavorazioni relative a prodotti da realizzare in opera (malta in opera, impasto in opera, ecc.) e sono caratterizzate da due anagrafiche (Figura 20):

- Prodotto Semilavorato (PS): definisce **l’entità fisica** (sub-sistema/elemento finito) della lavorazione. È ottenuta a partire dalle risorse materiali;
- Lavoro (LV): definisce l’esecuzione di un’**attività** finalizzata alla realizzazione di un’opera. È ottenuto a partire dalle risorse strumentali produttive/tecnologiche e dalle risorse umane.

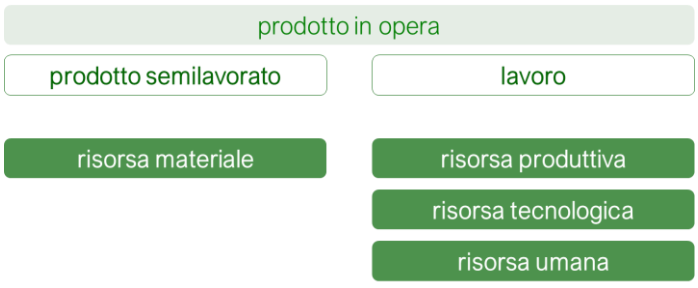


Figura 20: Struttura Concettuale Prodotto in Opera

Di seguito un esempio esplicativo di scheda anagrafica PS (Figura 21), scheda anagrafica LV (Figura 22) e nuova declaratoria di un prodotto in opera (Figura 23).

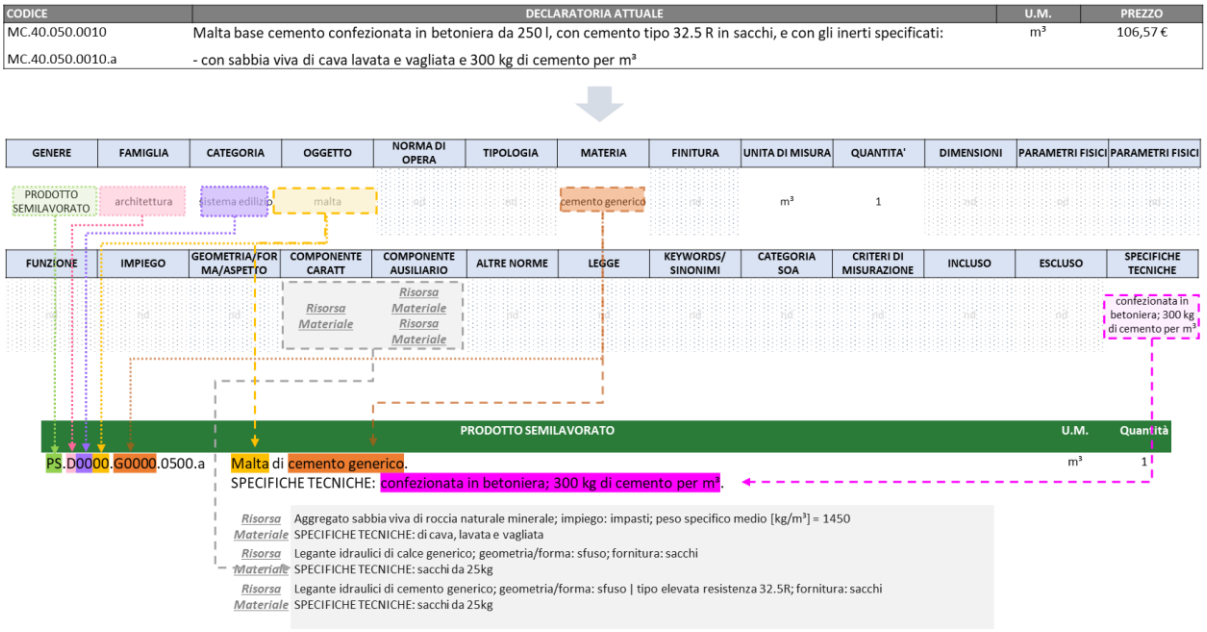


Figura 21: Esempio scheda anagrafica PS e composizione nuova declaratoria-codifica

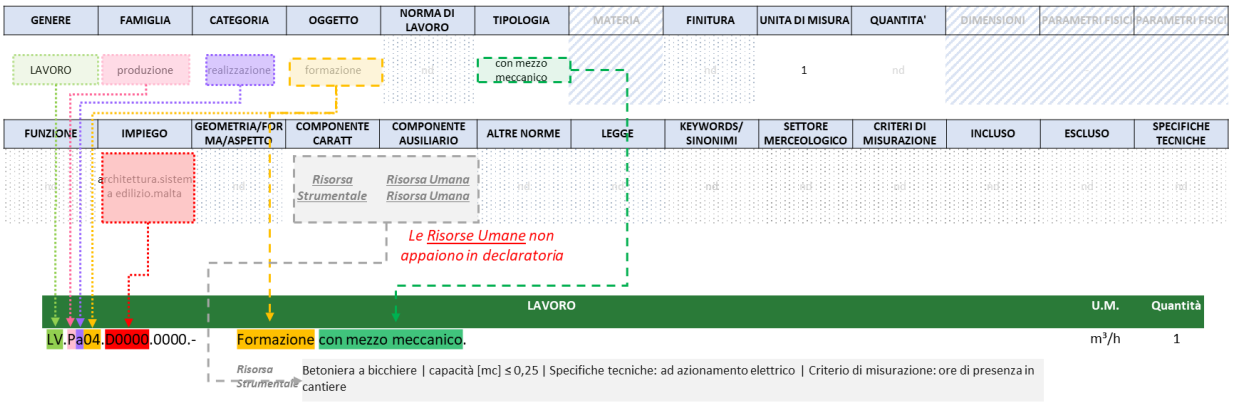


Figura 22: Esempio scheda anagrafica LV e composizione nuova declaratoria-codifica

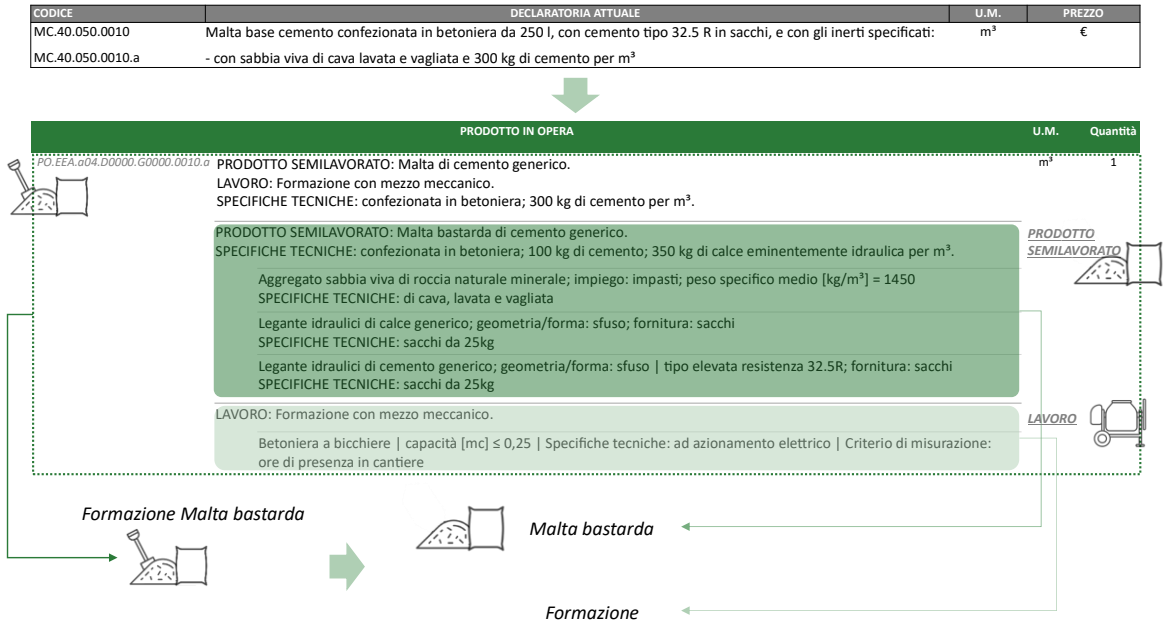


Figura 23: Confronto Declaratoria 2023 e Declaratoria Regione Lombardia PO

Anagrafica Lavori Provvisionali (LP)

Tali anagrafiche descrivono le lavorazioni in ausilio alla realizzazione delle opere compiute e sono caratterizzate da due anagrafiche (Figura 24):

- Opera Strumentale (OS): definisce **l'entità fisica** (sub-sistema/elemento finito) della lavorazione. È ottenuta a partire dalle risorse materiali, risorse tecnologiche o da altre lavorazioni che aggregano risorse (prodotto in opera);
- Lavoro (LV): definisce l'esecuzione di un'**attività** finalizzata alla realizzazione di un'opera. È ottenuto a partire dalle risorse strumentali produttive e dalle risorse umane.



Figura 24: Struttura Concettuale Lavoro Provvisionale

Di seguito un esempio esplicativo di nuova declaratoria di un lavoro provvisionale (Figura 25).

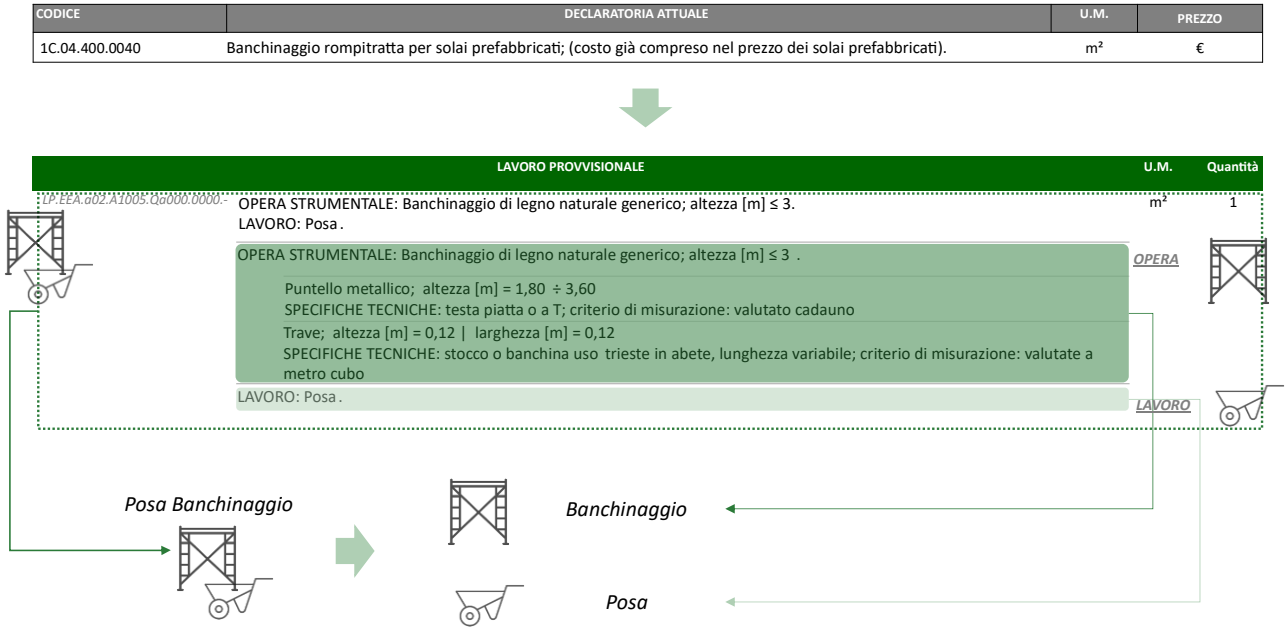


Figura 25: Confronto Declaratoria 2023 e Declaratoria Regione Lombardia LV

Anagrafica Opera Compiuta (OC)

Tali anagrafiche descrivono le lavorazioni e sono caratterizzate da due anagrafiche (Figura 26):

- Opera (OP): definisce **l'entità fisica** (sub-sistema/elemento finito) della lavorazione. È ottenuta a partire dalle risorse materiali o da altre lavorazioni che aggregano risorse (opere compiute, prodotto in opera);
- Lavoro (LV): definisce l'esecuzione di un'**attività** finalizzata alla realizzazione di un'opera. È ottenuto a partire dalle risorse strumentali produttive/tecnologiche e dalle risorse umane o da altre lavorazioni che aggregano risorse (lavoro provvisionale).



Figura 26: Struttura Concettuale Opera Compiuta

Di seguito un esempio esplicativo di nuova declaratoria di un'opera compiuta (Figura 27).

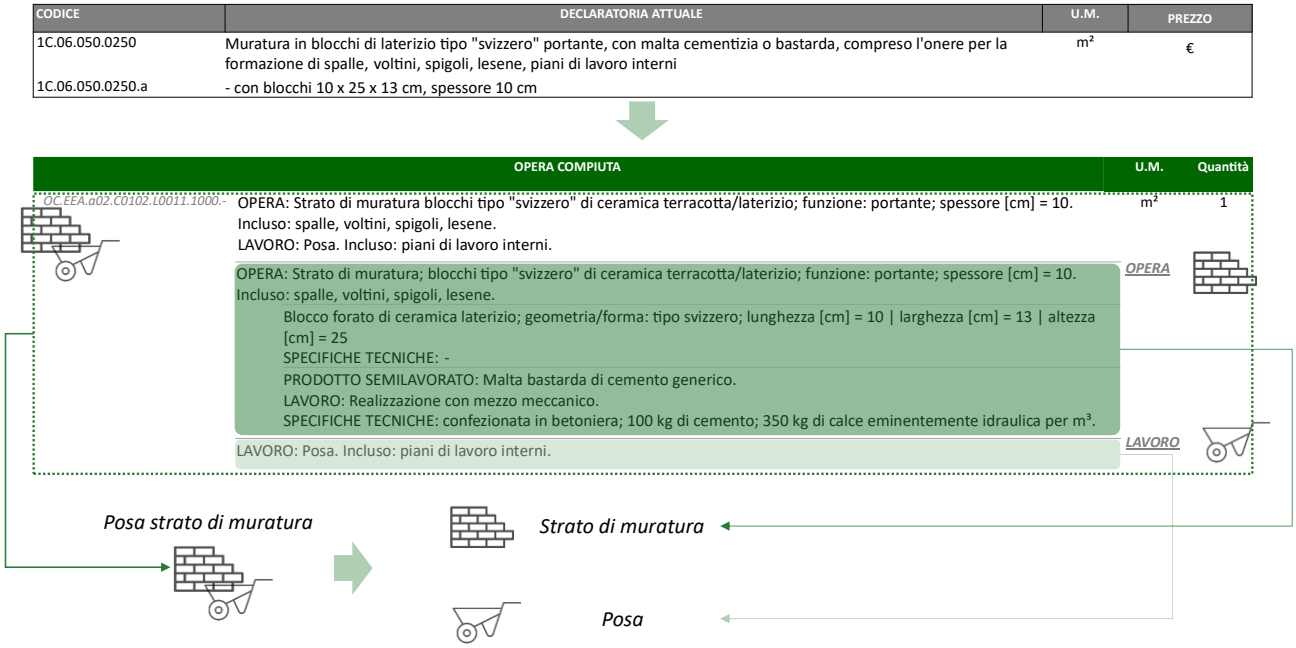


Figura 27: Confronto Declaratoria 2023 e Declaratoria Regione Lombardia OC

Codifica & Classificazione

Generalità

Ogni anagrafica è caratterizzata da una propria codifica. Questa permette di raggruppare e organizzare le anagrafiche e le successive voci di prezzo secondo specifici attributi che la compongono. Gli attributi utilizzati per la definizione della codifica variano in base alla tipologia di "genere" delle anagrafiche.

La **codifica delle anagrafiche** è composta da un "**ramo**" e una "**derivata**" (Figura 28). Il "**ramo**" si compone di **codici alfanumerici** associati a **specifici attributi** che costituiscono l'anagrafica; i codici seguono un sistema di classificazione strutturato.

La "**derivata**" costituisce la parte finale del codice che differisce in base a:

- una **voce singola** (contiene "**ramo**", non contiene "derivate" ma appare il **simbolo "-"**)
- una **voce multipla** (contiene "**ramo**" e "**derivate**" in *lettere* se riferite alla voce o in *numero* se riferite a sovrapprezzi).

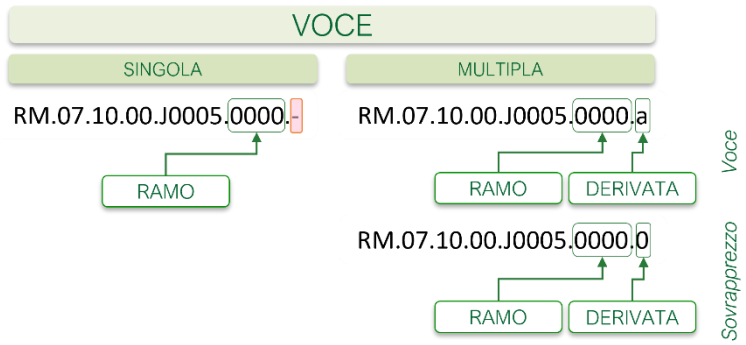


Figura 28: Esempio di codifica

La definizione della **codifica** avviene a partire da un **sistema di classificazione** standardizzato e definito in base alle informazioni delle voci di prezzo. Ogni **parte numerica e/o alfanumerica** presente nel codice delle anagrafiche, e successivamente delle voci di prezzo, è associata ad una **descrizione univoca**. Tra gli allegati presenti sul portale regionale sono presenti le tabelle di classificazione che permettono una chiara e completa comprensione dei codici associati alle voci di prezzo.

Di seguito un esempio relativo ad una RM "Blocco di conglomerato cementizio vibrocompresso" con la descrizione relativa ad ogni codice numerico e/o alfanumerico che ne compone il codice (Figura 29).

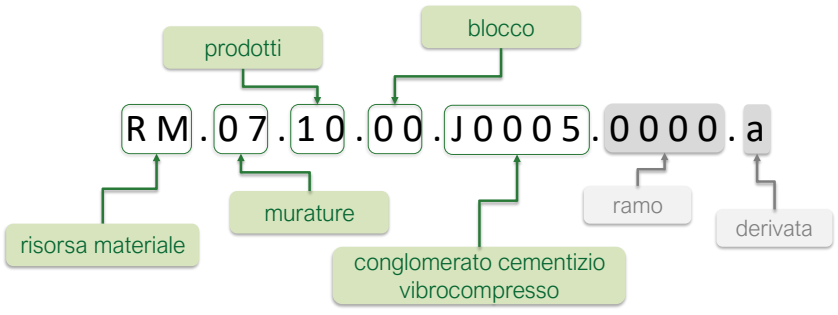


Figura 29: Esempio di Classificazione associato al Codice di una RM

CAM (Criteri Ambientali Minimi)

Nel Prezzario regionale 2026 sono presenti voci di Risorse Materiali conformi ai requisiti ambientali definiti dai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 24 novembre 2025 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), e supportate da idonea certificazione. Tali voci sono contraddistinte dalla presenza nel codice sopra descritto, composto da ramo e derivata, da un **suffisso "_CAM**".

Risorse Materiali (RM)

La codifica delle Risorse Materiali prevede l'utilizzo degli attributi "Genere", "Famiglia", "Categoria", "Oggetto", "Materia" e "CAM". Quest'ultimo, se valorizzato, sarà visibile come suffisso del codice e preceduto dal simbolo "_".

Di seguito un esempio di struttura secondo cui è definita la codifica di una RM (Figura 30).

GENERE	Sigla associata alla tipologia di risorsa elementare	RM	Risorsa Materiale
FAMIGLIA	Codifica numerica associata al macro-gruppo per ogni risorsa	07	Murature
CATEGORIA	Codifica numerica associata alla categoria di risorsa (sistema, kit, prodotti, accessori, componenti)	10	Prodotti
OGGETTO	Codifica numerica associata all'oggetto di costo	00	Blocco
MATERIA	Codifica alfanumerica associata alla materia (standardizzata) principale che costituisce la risorsa	L0011	Ceramica terracotta/laterizio
RAMO	Codifica parte terminale riferita alla voce	0000	...
DERIVATA	Codifica parte terminale riferita alla voce multipla (lettera se una voce o numero se sovrapprezzo)	a	...
CAM	Codifica alfabetica presente solo se l'oggetto di costo soddisfa i Criteri Minimi Ambientali	CAM	CAM

Figura 30: Struttura di codifica RM

Di seguito un esempio esplicativo del codice finale risultante dalla struttura sopra descritta (Figura 31).

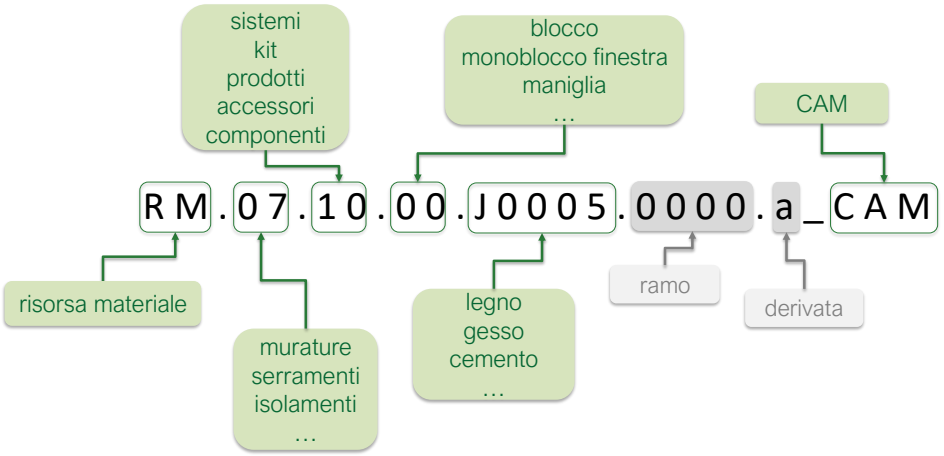


Figura 31: Esempio codifica associata ad una RM

Risorse Strumentali Produttive (RP) - Risorse Strumentali Tecnologiche (RT)

La codifica delle Risorse Umane prevede l'utilizzo degli attributi "Genere", "Famiglia", "Categoria" e "Oggetto".

Di seguito un esempio di struttura secondo cui è definita la codifica di una RP/RT (Figura 32).

GENERE	Sigla associata alla tipologia di risorsa elementare	RP/RT	Risorsa Strumentale Produttiva/Tecnologica
FAMIGLIA	Codifica numerica associata al macro-gruppo per ogni risorsa	00	Movimentazioni
CATEGORIA	Codifica numerica associata alla categoria di risorsa	00	Movimento Terra
OGGETTO	Codifica numerica associata all'oggetto di costo	00	Escavatore
RAMO	Codifica parte terminale riferita alla voce	0000	...
DERIVATA	Codifica parte terminale riferita alla voce multipla (lettera se una voce o numero se sovrapprezzo)	a	...

Figura 32: Struttura di codifica RP/RT

Di seguito esempio esplicativo del codice finale risultante dalla struttura sopra descritta (Figura 33).

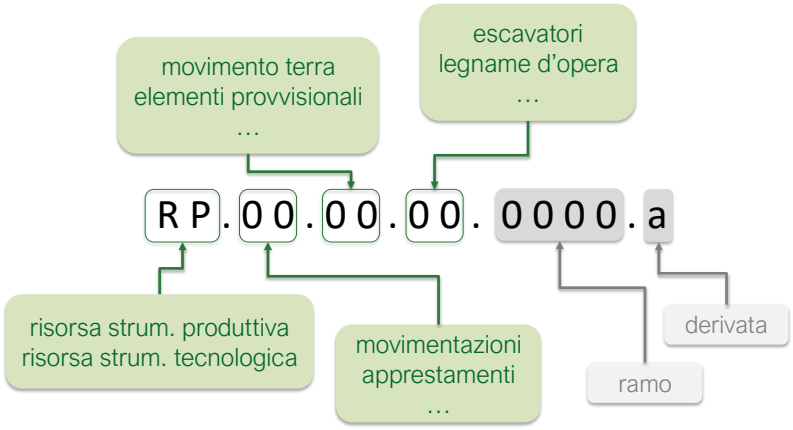


Figura 33: Esempio codifica associata ad una RP-RT

Risorse Umane (RU)

La codifica delle Risorse Umane prevede l'utilizzo degli attributi "Genere", "Famiglia", "Categoria" e "Oggetto".

Di seguito un esempio di struttura secondo cui è definita la codifica di una RU (Figura 34).

GENERE	Sigla associata alla tipologia di risorsa elementare	RU	Risorsa Umana
FAMIGLIA	Codifica numerica associata al macro-gruppo per ogni risorsa	00	Costruzioni
CATEGORIA	Codifica numerica associata alla categoria di risorsa	00	Edili
OGGETTO	Codifica numerica associata all'oggetto di costo	00	Operaio
RAMO	Codifica parte terminale riferita alla voce	0000	...
DERIVATA	Codifica parte terminale riferita alla voce multipla (lettera se una voce o numero se sovrapprezzo)	a	...

Figura 34: Struttura di codifica RU

Di seguito esempio esplicativo del codice finale risultante dalla struttura sopra descritta (Figura 35).

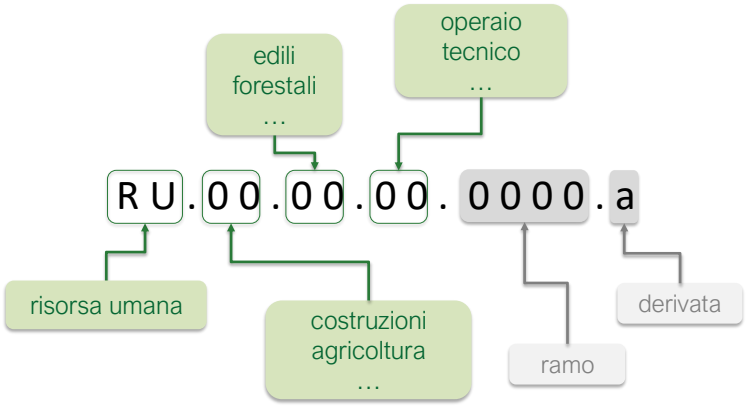


Figura 35: Esempio codifica associata ad una RU

Opere Compiute (OC) - Prodotto in Opera (PO) - Lavoro Provvisionale (LP)

La codifica delle *Opere Compiute – Prodotto in Opera – Lavoro Provvisionale* prevede l'utilizzo degli attributi "Genere", "Macrosettore", "Settore" e "Manufatto/Destinazione" e alcuni di richiamo dalle anagrafiche di *Lavoro* ("Intervento", "Attività" e "Lavorazione") e *Opera – Prodotto Semilavorato – Opera Strumentale* ("Disciplina", "Sistema", "Unità Tecnologica" e "Materia") ad essa associati.

Di seguito un esempio di struttura secondo cui è definita la codifica di una OC – PO – LP (Figura 36).

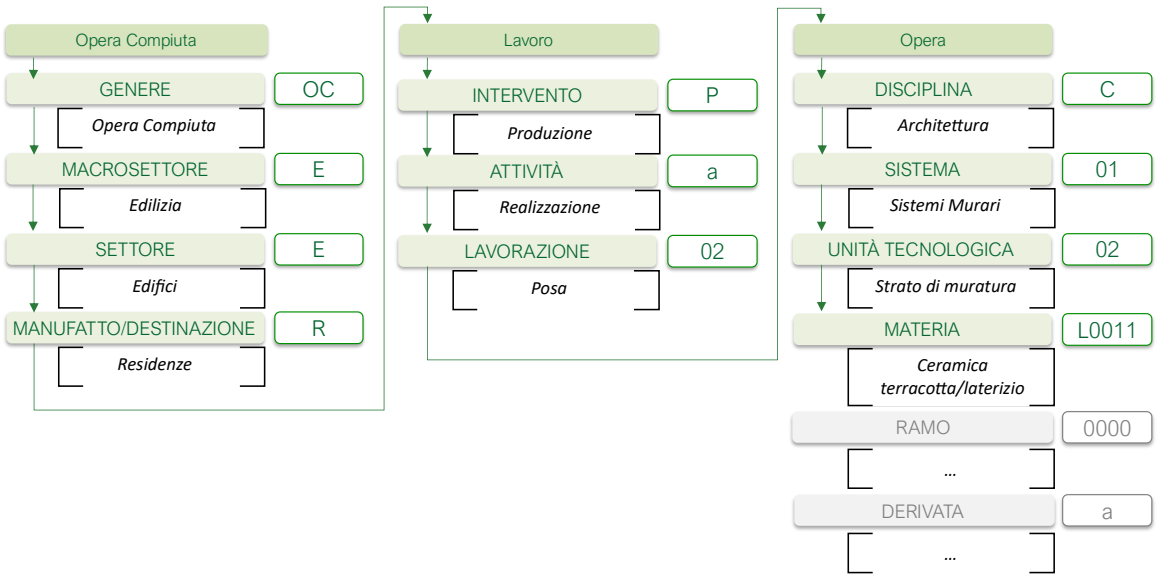


Figura 36: Struttura di codifica OC-PO-LP

Di seguito esempio esplicativo del codice finale risultante dalla struttura sopra descritta (Figura 37).

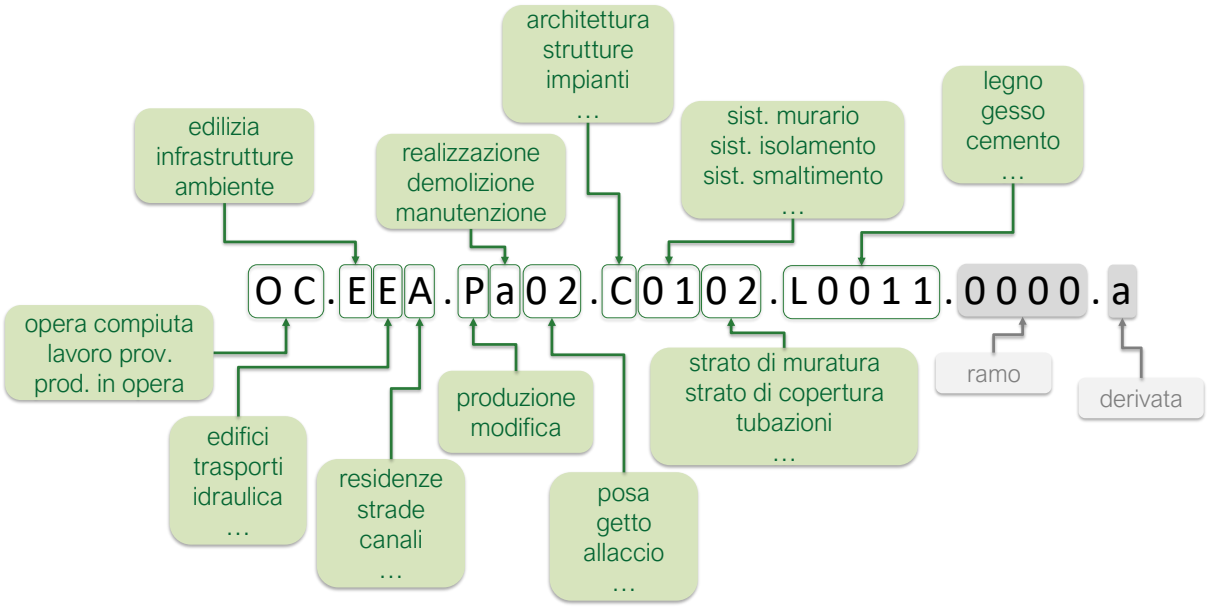


Figura 37: Esempio codifica associata ad una OC-PO-LP

Voci di Prezzo

Generalità

Le voci di prezzo si differenziano in Risorsa Materiale (RM), Risorsa Umana (RU), Risorsa Strumentale Produttiva (RP), Risorsa Strumentale Tecnologica (RT), Opera Compiuta (OC), Prodotto in Opera (PO), Lavoro Provvisionale (LP), come visibile in Figura 38.

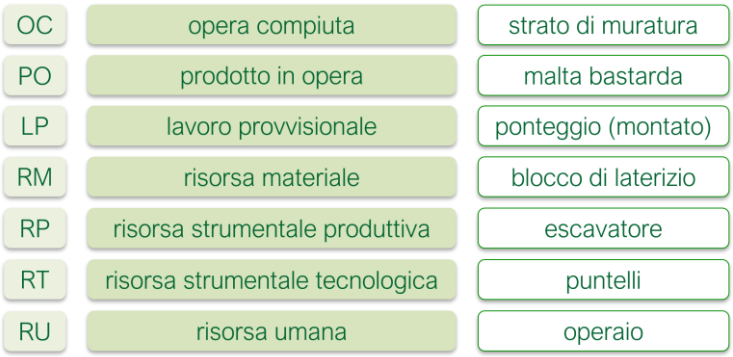


Figura 38: Elenco tipologie di genere delle Voci di Prezzo

Le voci di prezzo possono essere considerate **voci** di una specifica edizione del prezzario solo quando costituite dall'unione di:

- **Prefisso**: composto da tre caratteri alfanumerici che rappresentano la sigla regionale, due caratteri numerici indicanti l'anno di pubblicazione e un carattere numerico indicante la versione di edizione del prezzario (ad esempio "*LOM261*" – *LOM* = Lombardia, "*26"* = anno 2026, "*1"* = 1° edizione);
- **Anagrafica**: composta da un **codice** e da una collezione di **attributi** da cui è definita secondo regole la **declaratoria**;
- **Prezzo unitario**.

Di seguito uno schema esemplificativo della voce di prezzo (Figura 39).

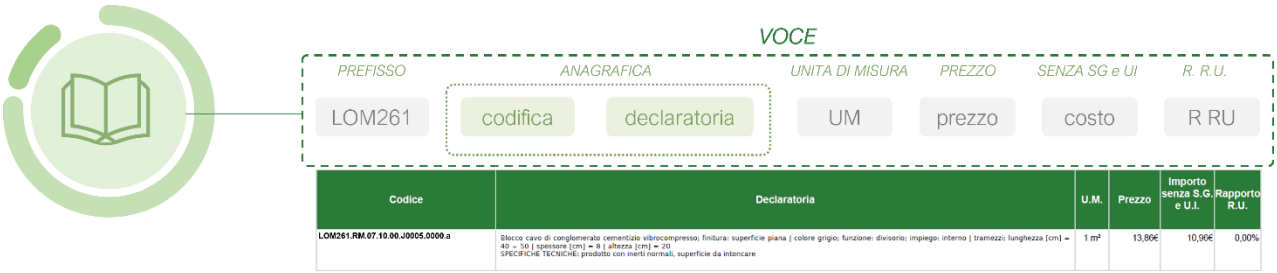


Figura 39: Schema struttura Voce di Prezzo

Risorse Materiali (RM)

Rientrano in questa Risorsa tutti i materiali/prodotti necessari all'esecuzione della lavorazione. Tali forniture devono riguardare materiali/prodotti conformi a quanto richiesto dalla normativa tecnica vigente.

Nel prezzo dei Risorse Materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura franco cantiere.

I prezzi sono desunti, sulla base di quanto previsto in merito dall'art. 3 dell'allegato I.14 del D.Lgs. 36/2023 e in maniera progressiva in funzione della reperibilità delle informazioni, dai listini dei produttori tenuto conto degli sconti applicati alle imprese esecutrici, dalla rilevazione dei prezzi

all'ingrosso e prezzi informativi della CCIAA di Milano, Monza e Brianza, dalla rilevazione compiuta da ANCE Brescia per acciaio e materiali ferrosi.

Risorse Umane (RU)

Individua l'apporto di manodopera necessaria all'effettuazione della lavorazione, distinta in base alle diverse professionalità delle Risorse Umane impiegate.

Il costo è determinato sulla base delle apposite tabelle redatte dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, come previsto dall'art. 41 del D.Lgs. 36/2023.

Detta norma prevede altresì che, in mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro sia determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

I costi applicati derivano dalle tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblicate con D.D. N° 5 del 29 gennaio 2025 per il settore delle imprese edili e affini, con D.D. N° 70 del 1° agosto 2017 per il settore dei servizi ambientali, con contratto regionale di lavoro per la Lombardia per il settore agroforestale, con D.D. N° 60 del 13 novembre 2023 per il settore metalmeccanico.

Risorse Strumentali Produttive (RP) - Risorse Strumentali Tecnologiche (RT)

Questa Risorsa fa riferimento all'utilizzo di attrezzature e mezzi d'opera funzionali alla realizzazione della lavorazione. Nel merito è possibile distinguere due fattispecie di Risorse Strumentali: Risorse Strumentali Produttive (RP) e Risorse Strumentali Tecnologiche (RT). Le Risorse Strumentali, nel settore delle costruzioni, sono apparati asserviti alla realizzazione di opere o parti d'opera, in autonomia o in combinazione tra loro, sotto la conduzione, la manipolazione o la sorveglianza delle Risorse Umane ad esse dedicate.

A seconda del ruolo ricoperto nel processo produttivo delle costruzioni, le Risorse Strumentali possono essere suddivise a loro volta in Risorse Produttive e Risorse Tecnologiche.

La totalità delle Risorse Strumentali Produttive/Tecnologiche sono indicate con prezzi relativi al nolo a freddo: non comprende i costi della manodopera, del carburante, del lubrificante e della manutenzione necessaria per l'impiego del mezzo d'opera e/o dell'attrezzatura.

Opere Compiute (OC)

Rientrano in questa tipologia di Lavorazioni tutte le opere compiute che permettono di ottenere l'opera finale.

Ognuna di queste lavorazioni necessita di un'analisi per la determinazione del prezzo associato alla lavorazione a partire dalle singole risorse elementari*.*

Prodotto in Opera (PO)

Rientrano in questa tipologia di risorsa tutte le lavorazioni eseguite in cantiere. Tra queste rientrano gli impasti in opera, le malte in opera, ecc.

Ognuna di queste lavorazioni necessita di un'analisi per la determinazione del prezzo associato alla lavorazione a partire dalle singole risorse elementari*.*

Lavoro Provvisionale (LP)

Rientrano in questa tipologia di risorsa tutte le lavorazioni a supporto della realizzazione delle opere compiute. Tra queste rientrano ad esempio i ponteggi, puntellature, ecc.

Ognuna di queste lavorazioni necessita di un'analisi per la determinazione del prezzo associato alla lavorazione a partire dalle singole risorse elementari.

Criteri per la redazione dell'analisi prezzi

Il presente paragrafo ripercorre la procedura analitica posta a riferimento per la predisposizione dei prezzi delle Opere Compiute – Prodotti in Opera – Lavori Provvisionali nel prezzario regionale. A tale procedura sarà obbligatorio ricorrere anche in caso di predisposizione di voci non ricomprese nel Prezzario regionale, ovvero in occasione di formulazione di proposte di integrazioni o modifiche alle voci già presenti.

La struttura alla base delle analisi prezzi si baserà sulla relazione tra le diverse tipologie di anagrafiche.

Di seguito, Figura 40, uno schema esemplificativo dell'intera struttura di possibili relazioni. In grigio sono rappresentate le entità astratte di Opera/Prodotto Semilavorato/Opera Strumentali e Lavoro utili alla distinzione tra entità fisica e attività, eseguita su di esso, che conterranno le Risorse utili alla completa realizzazione delle Opere Compiute – Prodotti in Opera – Lavori Provvisionali.

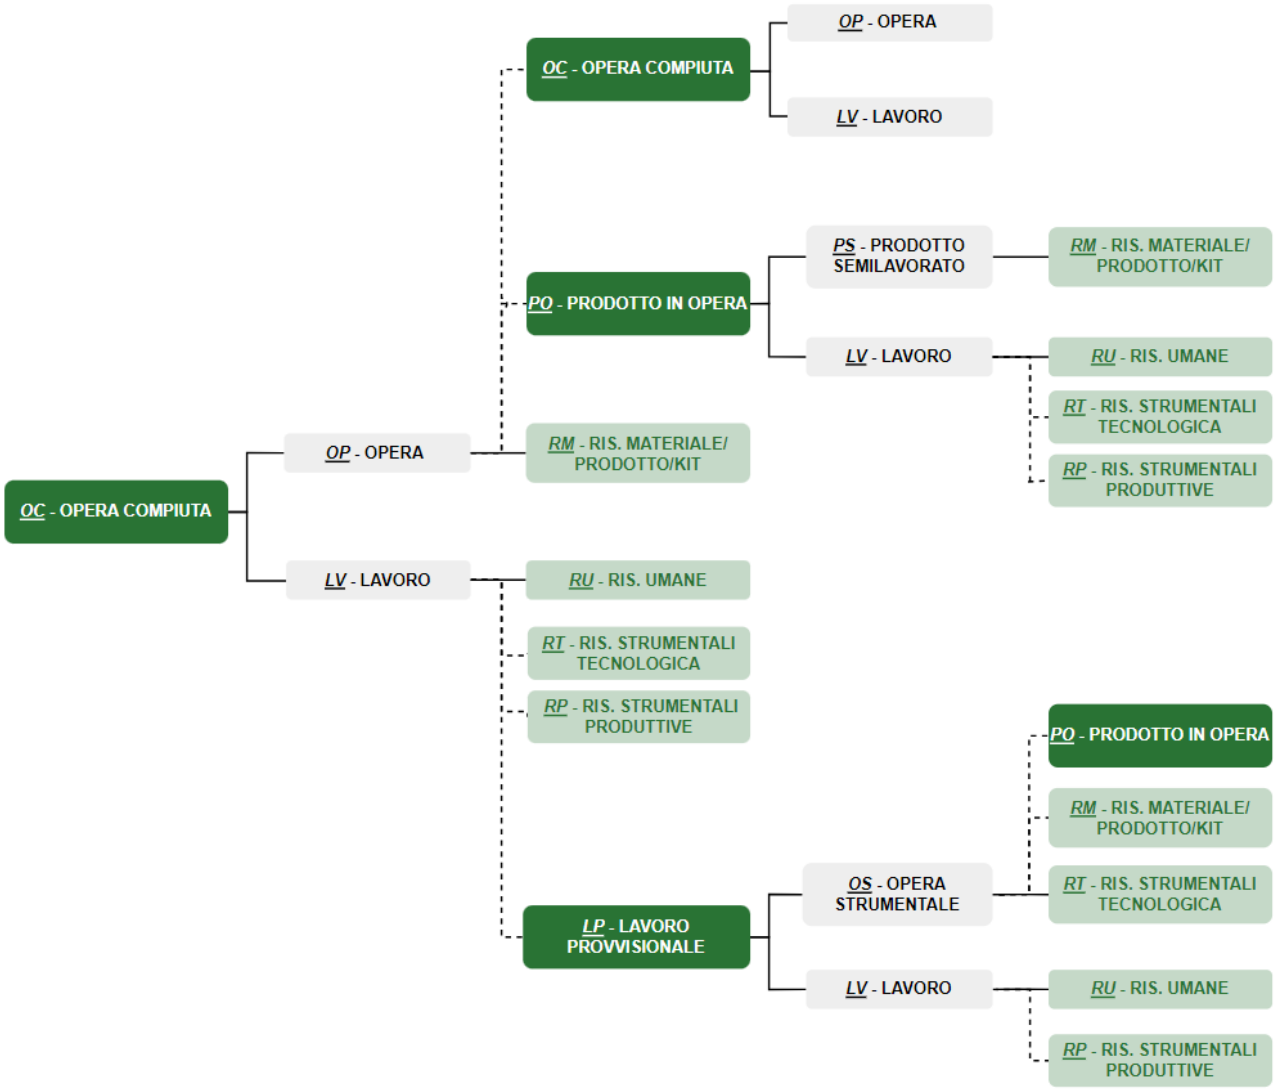


Figura 40: Schema Generale di relazione tra Anagrafiche per la realizzazione dell'analisi prezzi

Condizioni Generali

Le condizioni di redazione, e conseguente applicazione, delle analisi riportate nella presente parte ripercorrono quelle già riportate nelle premesse generali, ed a cui tutte le voci del presente Prezzario, ove non diversamente specificato, si conformano.

In particolare, si ribadisce che le analisi riguardano Opere Compiute – Prodotti in Opera – Lavori Provvisionali eseguiti in contesti di normale difficoltà di esecuzione ed in orario ordinario.

Il criterio che accomuna ogni singola voce di prezzo è quello previsto dalla vigente normativa per l'elaborazione delle singole "analisi prezzi" assumendo, per la loro composizione, i riferimenti esplicitati nel paragrafo "Determinazione ed analisi dei prezzi" delle premesse generali:

Come già richiamato nelle premesse generali, su tali costi, coerentemente con l'impostazione del Prezzario regionale, sono state applicate le spese generali (15,00%) e gli utili (10%) pari ad una percentuale applicata, complessiva, del 26,5%.

Analisi della Voce di Prezzo

Le voci delle "Opere Compiute" (OC) – "Prodotti in Opera" (PO) – "Lavori Provvisionali" (LP) devono essere le risultanti dell'analisi delle relative lavorazioni, individuate a partire dalle "Risorse" e/o "Opere Compiute" e/o "Prodotti in Opera" e/o "Lavori Provvisionali" annidate, in termini di qualità e quantità, necessarie a tal fine.

Le Risorse sono identificate in "Risorse Materiali" (RM), "Risorse Umane" (RU), "Risorse Strumentali Produttive" (RP) e "Risorse Strumentali Tecnologiche" (RT).

La procedura di analisi prezzi di una voce consiste nell'applicazione delle relative incidenze alle "Risorse" impiegate per la lavorazione di un'unità di misura della voce stessa. In tal modo si otterrà la qualificazione e la quantificazione delle "Risorse" utilizzate, secondo lo schema grafico della Figura 41.

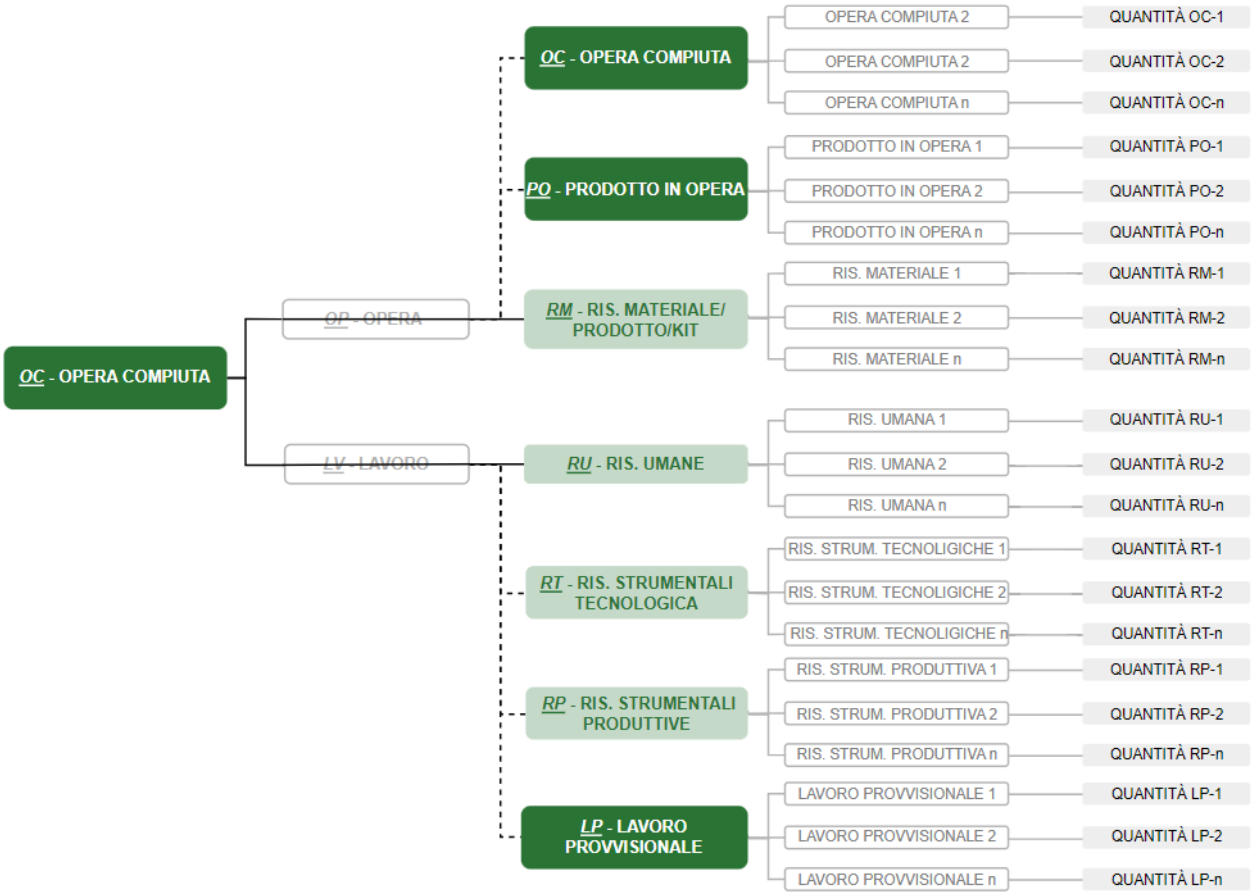


Figura 41: Schema generale di Analisi Prezzi

Di seguito un esempio esplicativo di analisi prezzi (Figura 42).



Analisi		Unità di misura	Prezzo
LOM261.OC.EEA.Pa02.C0102.L0011.0280.-	OPERA: Strato di muratura, in blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 8. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini, spigoli, lesene). Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 24x8x12.	1 m²	46,83 €

Codice Dettaglio	Declaratoria	Unità di misura	Quantità	Costo Unitario	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM261.RM.07.10.00.L0011.0005.a	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; funzione: divisorio; impiego: interno | tramezzi; lunghezza [cm] = 24 | spessore [cm] = 8 | altezza [cm] = 12	100 pz	0,33000	55,28 €	18,24 €
PRODOTTO IN OPERA					
LOM261.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,00600	107,87 €	0,65 €
RISORSA UMANA					
LOM261.RU.00.00.00.0005.a	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	32,48 €	0,97 €
LOM261.RU.00.00.00.0010.a	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12 €	9,04 €
LOM261.RU.00.00.00.0015.a	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	27,06 €	8,12 €
	Sommano euro (A)				**37,02 €**
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,55 €
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,26 €
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				**46,83 €**

Figura 42: Analisi Prezzi esemplificativa

Analisi del Costo

La determinazione analitica del costo di una voce di “Opera Compiuta” (OC) – “Prodotto in Opera” (PO) – “Lavoro Provvisionale” (LP) si ottiene applicando, all’analisi della voce in termini qualitativi-quantitativi, i costi elementari delle Risorse impiegate.

La somma complessiva fornirà il costo unitario della voce.

Analisi del Prezzo

Il **prezzo** viene determinato a partire dal costo unitario della voce, applicando al medesimo una percentuale in aumento pari al 15,00% per spese generali e aggiungendo infine, all’importo così ottenuto, una percentuale pari al 10,00% per gli utili d’impresa (Tabella 2).

Tabella 2: Schema analitico Analisi Prezzi

Gruppo di Fattori	*Fattori di Produzione*	*Calcolo*
[A] *COSTI DIRETTI*	Risorse Umane (RU) Risorse Materiali (RM) Risorse Strumentali Produttive (RP) Risorse Strumentali Tecnologiche (RT)	Costi Unitari
[B] *COSTI INDIRETTI*	Spese Generali (SG)	In **%** di **A**
[C] *PROFITTO*	Utili d’Impresa (UI)	In **%** di **Σ (A; B)**
	PREZZO UNITARIO	**Σ (A; B; C)**

Per l’individuazione delle voci che rientrano nelle spese generali è possibile fare riferimento all’art. 5, comma 5, dell’allegato I.14 del D.lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).

Rapporto % tra Risorsa Umana e Prezzo

Nell’ambito dell’analisi prezzi verrà esplicitato il rapporto in % (percentuale) tra le Risorse Umane e il Prezzo delle Opere Compiute – Prodotti in Opera – Lavori Provvisionale.

Lo stesso viene calcolato secondo la seguente relazione:

$$\mathbf{R\ RU = \Sigma RU / TOTALE\ (A+B+C)}$$

R RU = Rapporto percentuale del costo totale delle Risorse Umane, che compongono la manodopera, rispetto al prezzo

ΣRU = costo totale delle Risorse Umane (sommatoria del costo orario della manodopera moltiplicato per le relative quantità)

TOTALE (A+B+C) = prezzo totale di Opere Compiute – Prodotti in Opera – Lavori Provvisionali (comprensivo delle spese generali e dell’utile di impresa)

INDICE

OPERE COMPIUTE E ATTIVITA' 1

LOM261.OC - OPERA COMPIUTA 1

LOM261.OC.E - EDILIZIA 1

LOM261.OC.EE - EDIFICI 1

LOM261.OC.EEA - RESIDENZE 1

LOM261.OC.EEA.P - PRODUZIONE 1

LOM261.OC.EEA.Pa - REALIZZAZIONE 1

LOM261.OC.EEA.Pa01 - INSTALLAZIONE 1

LOM261.OC.EEA.Pa01.F - INGEGNERIA MECCANICA 1

LOM261.OC.EEA.Pa01.F00 - SISTEMA MECCANICO 1

LOM261.OC.EEA.Pa01.F0000 - ANALIZZATORE DI COMBUSTIONE 1

LOM261.OC.EEA.Pa01.F0005 - CENTRALE DI CONTABILIZZAZIONE 2

LOM261.OC.EEA.Pa01.F0010 - CASSONETTO VENTILANTE 3

LOM261.OC.EEA.Pa01.F0015 - SISTEMA SPLIT 6

LOM261.OC.EEA.Pa01.F0020 - SISTEMA MULTI-SPLIT 13

LOM261.OC.EEA.Pa01.F0025 - RAMPA GAS 20

LOM261.OC.EEA.Pa01.F0027 - DISPOSITIVO DI CONTROLLO DI TENUTA 22

LOM261.OC.EEA.Pa01.F09 - SISTEMI DI COMPLETAMENTO 22

LOM261.OC.EEA.Pa01.F0900 - SCAMBIATORE DI CALORE 22

LOM261.OC.EEA.Pa01.F0905 - COMPRESSORE D'ARIA 32

LOM261.OC.EEA.Pa01.F0910 - MODULO DI ASPIRAZIONE ARIA ESTERNA 33

LOM261.OC.EEA.Pa01.F0915 - MODULO DI ESTRAZIONE-ESPULSIONE-MISCELA ARIA 43

LOM261.OC.EEA.Pa01.F0920 - MODULO DI FREE-COOLING 49

LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925 - MODULO DI FILTRAZIONE 54

LOM261.OC.EEA.Pa01.F0927 - MODULO DI RECUPERO CALORE 71

LOM261.OC.EEA.Pa01.F0931 - SEZIONE VENTILANTE DI MANDATA ARIA 80

LOM261.OC.EEA.Pa01.F0933 - SEZIONE MULTI-ZONE 86

LOM261.OC.EEA.Pa01.F0935 - SEZIONE DOPPIO CONDOTTO 90

LOM261.OC.EEA.Pa01.F0939 - CASSETTA MISCELATRICE 95

LOM261.OC.EEA.Pa01.F0941 - RESISTENZA ELETTRICA 96

LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943 - TORRE DI RAFFREDDAMENTO 97

LOM261.OC.EEA.Pa01.F60 - SISTEMI DI PRODUZIONE 120

LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000 - CALDAIA 120

LOM261.OC.EEA.Pa01.F6005 - GRUPPO TERMICO 140
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6010 - GRUPPO IDRONICO 148
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6015 - GENERATORE D'ARIA CALDA 155
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020 - REFRIGERATORE D'ACQUA 160
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025 - POMPA DI CALORE 314
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6030 - BOLLITORE 345
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6035 - GRUPPO DI PRODUZIONE ARIA COMPRESSA 351
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6040 - ESSICCATORE 352
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6050 - COLLETTORE SOLARE 353
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6055 - MODULO DI PRE-RISCALDAMENTO 353
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6060 - MODULO DI POST-RISCALDAMENTO 366
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6065 - MODULO DI RAFFREDDAMENTO 377
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6070 - SISTEMA RADIANTE 387
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6075 - BATTERIA DI RISCALDAMENTO 393
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6080 - BATTERIA DI POST-RISCALDAMENTO 394
LOM261.OC.EEA.Pa01.F74 - SISTEMI DI DISTRIBUZIONE 397
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7420 - GRUPPO DI POMPAGGIO 397
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425 - VENTILATORE 398
LOM261.OC.EEA.Pa01.F78 - SISTEMI DI SMALTIMENTO-DISPERSIONE 413
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7810 - TORRINO 413
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7825 - SCARICATORE DI CONDENSA 418
LOM261.OC.EEA.Pa01.F80 - SISTEMI DI ACCUMULO 418
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8000 - SERBATOIO 418
LOM261.OC.EEA.Pa01.F82 - SISTEMI TERMINALI 422
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8200 - TERMOVENTILATORE 422
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8203 - CONDIZIONATORE 426
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8220 - VENTILCONVETTORE 431
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8225 - AEROCONDIZIONATORE 442
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8230 - CONVETTORE 443
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8235 - AEROTERMO 451
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8237 - TERMOSTRISCIA RADIANTE 460
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8240 - SISTEMA TERMINALE GENERICO 460
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8245 - SISTEMA TERMINALE DI ALIMENTAZIONE 461
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8250 - SISTEMA DI CONTABILIZZAZIONE ENERGIA 461
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8252 - TRAVE INDUTTIVA 462
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8255 - INDUTTORE 469
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8260 - DEUMIDIFICATORE 471

LOM261.OC.EEA.Pa01.F8265 - UMIDIFICATORE 477
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8267 - SCALDABAGNO 478
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8270 - SERVOCOMANDO 482
LOM261.OC.EEA.Pa01.F97 - SISTEMI COMPLEMENTARI 484
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9732 - PRE-FILTRO 484
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9734 - FILTRO 486
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9736 - ADDOLCITORE D'ACQUA 491
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9738 - OSMOTIZZATORE D'ACQUA 493
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9740 - TERMOMETRO 493
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9742 - MANOMETRO 494
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9746 - PRESSOSTATO 494
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9748 - SONDA 495
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9750 - TERMOSTATO 496
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9752 - CRONO-TERMOSTATO 497
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9754 - UMIDOSTATO 497
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9756 - FLUSSOSTATO 498
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9762 - GRUPPO PESCANTE 498
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9768 - CONTABILIZZATORE 498
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9770 - REGOLATORE 501
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9772 - CONTATORE 503
LOM261.OC.EEA.Pa01.G - INGEGNERIA ELETTRICA 504
LOM261.OC.EEA.Pa01.G09 - SISTEMI DI COMPLETAMENTO 504
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0905 - TRASFORMATORE 504
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0910 - EMERGENCY ONLY SWITCH 510
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0915 - POTENZIOMETRO 510
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0930 - MOLTIPLICATORE 510
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0940 - REATTORE 513
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0945 - ACCENDITORE 516
LOM261.OC.EEA.Pa01.G60 - SISTEMI DI PRODUZIONE 516
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6005 - PANNELLO FOTOVOLTAICO 516
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010 - GRUPPO DI CONTINUITÀ 517
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6015 - CENTRAL POWER SUPPLY SYSTEM 544
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6020 - GENERATORE DI CORRENTE 551
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6025 - GRUPPO ELETTROGENO 553
LOM261.OC.EEA.Pa01.G72 - SISTEMI DI SUPPORTO 556
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7200 - PALO ILLUMINAZIONE 556
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7225 - SOSTEGNO 558

LOM261.OC.EEA.Pa01.G74 - SISTEMI DI DISTRIBUZIONE 559
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7409 - TUBO 559
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7415 - PASSERELLA 559
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7421 - CONDOTTO SBARRA 569
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7433 - TORRETTA 575
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436 - QUADRO ELETTRICO 576
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7437 - QUADRO DI PARALLELO 609
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7448 - CONNETTORE 609
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7440 - FUSIBILE 610
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7450 - BLOCCO DIFFERENZIALE 611
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7460 - INDUTTANZA 622
LOM261.OC.EEA.Pa01.G76 - SISTEMI DI SMALTIMENTO-DISPERSIONE 623
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7620 - SCARICATORE 623
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7606 - TONDO DI CAPTAZIONE 634
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7609 - PIATTO DI CAPTAZIONE 635
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7633 - TRECCIA 635
LOM261.OC.EEA.Pa01.G80 - SISTEMI DI ACCUMULO 640
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8000 - BATTERIA 640
LOM261.OC.EEA.Pa01.G82 - SISTEMI TERMINALI 642
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205 - INTERRUTTORE 642
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8206 - PULSANTE 711
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8207 - DEVIATORE 715
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8208 - INVERTITORE 717
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8209 - RELÈ 718
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210 - CORPO ILLUMINANTE 722
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8211 - LAMPADA 735
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8219 - RIFLETTORE 740
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8223 - TORRE FARO 741
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8226 - COMMUTATORE 742
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8227 - CONTATTORE 746
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8235 - DERIVAZIONE D'IMPIANTO PRESA 748
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8237 - DERIVAZIONE D'IMPIANTO PUNTO LUCE 759
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8238 - DERIVAZIONE D'IMPIANTO ALIMENTAZIONE 763
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8239 - PREDISPOSIZIONE PER DERIVAZIONE D'IMPIANTO 766
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8240 - TERMINALE 767
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8241 - SPINA 773
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8244 - UNITÀ AUTONOMA DI EMERGENZA 775

LOM261.OC.EEA.Pa01.G8247 - PROGRAMMATORE 775
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8250 - TEMPORIZZATORE 776
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8253 - REGOLATORE ELETTRONICO 776
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8256 - ANALIZZATORE DI RETE 776
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8259 - CONTATORE 777
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8262 - TERMOSTATO 777
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8277 - STAZIONE DI RICARICA 777
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8278 - CONTAORE 780
LOM261.OC.EEA.Pa01.G97 - SISTEMI COMPLEMENTARI 780
LOM261.OC.EEA.Pa01.G9743 - PORTALAMPADA 780
LOM261.OC.EEA.Pa01.G9755 - PLACCA 780
LOM261.OC.EEA.Pa01.G9761 - TESTATA 781
LOM261.OC.EEA.Pa01.G9764 - PANNELLO 782
LOM261.OC.EEA.Pa01.G9782 - GRUPPO DI VENTILAZIONE 784
LOM261.OC.EEA.Pa01.H - INGEGNERIA ELETTRONICA (ICT) 784
LOM261.OC.EEA.Pa01.H00 - SISTEMA ELETTRONICO (ICT) 784
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0005 - AUTOMAZIONE CANCELLI 784
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0010 - STAZIONE METEOROLOGICA 785
LOM261.OC.EEA.Pa01.H09 - SISTEMI DI COMPLETAMENTO 785
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0903 - ATTENUATORE 785
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0906 - ACCOPPIATORE 786
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0909 - MISCELATORE 786
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0912 - DEMISCELATORE 790
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0918 - TRANSMODULATORE 790
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0921 - MODULATORE 791
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0927 - SWITCH DI RETE 791
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0936 - DISPOSITIVO DI ACCENSIONE 793
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0942 - UNITÀ MAGNETODINAMICA 793
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0948 - DIVISORE OTTICO 793
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0951 - REGOLATORE DI TENSIONE 794
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0954 - DISPOSITIVO DI PROTEZIONE 794
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0957 - MODULO ELETTRONICO 794
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0960 - INTERFACCIA 796
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0963 - SOFTWARE 796
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0966 - LICENZA 797
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0969 - PAGINA 797
LOM261.OC.EEA.Pa01.H60 - SISTEMI DI PRODUZIONE 797

LOM261.OC.EEA.Pa01.H6000 - MOTORIDUTTORE 797
LOM261.OC.EEA.Pa01.H6005 - GENERATORE 797
LOM261.OC.EEA.Pa01.H72 - SISTEMI DI SUPPORTO 798
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7200 - PALO 798
LOM261.OC.EEA.Pa01.H74 - SISTEMI DI DISTRIBUZIONE 799
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7400 - TRASMETTITORE 799
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7405 - DISTRIBUTORE 799
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7410 - RIPETITORE 800
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7420 - PARTITORE 800
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7430 - MULTISWITCH 802
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7440 - MATRICE VIDEO 803
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7460 - CENTRALINO 804
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7470 - CENTRALE ANTINTRUSIONE 813
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7475 - UNITÀ CENTRALE 814
LOM261.OC.EEA.Pa01.H82 - SISTEMI TERMINALI 814
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8200 - ILLUMINATORE 814
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8201 - LAMPEGGIANTE 814
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8204 - RIVELATORE 815
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8212 - SEGNALATORE OTTICO 819
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8213 - SEGNALATORE ACUSTICO 821
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8242 - ELETTROSERRATURA 825
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8245 - LETTORE 825
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8251 - SCHEDA 826
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8256 - STAMPANTE 828
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8258 - UNITÀ DI RIPRESA 828
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8259 - TELECAMERA 829
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8262 - VIDEOREGISTRATORE 835
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8265 - TASTIERA 841
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266 - PULSANTIERA 841
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8269 - CITOFONO 857
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8270 - MICROFONO 860
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8274 - AUDIO 861
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8275 - AMPLIFICATORE 861
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8276 - PREAMPLIFICATORE 873
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8279 - TELEFONO 875
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8284 - TELECOMANDO 875
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8291 - MOVIMENTO 875

LOM261.OC.EEA.Pa01.H97 - SISTEMI COMPLEMENTARI 876
LOM261.OC.EEA.Pa01.H9730 - SCROCCO 876
LOM261.OC.EEA.Pa01.H9739 - BRACCIO 876
LOM261.OC.EEA.Pa01.H9745 - STRISCIA LED 876
LOM261.OC.EEA.Pa01.H9748 - MODULO COLORE 877
LOM261.OC.EEA.Pa01.H9757 - IMPUGNATURA 879
LOM261.OC.EEA.Pa01.I - INGEGNERIA IDRAULICA 879
LOM261.OC.EEA.Pa01.I00 - SISTEMA IDRAULICO 879
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0005 - GRUPPO DI RIEMPIMENTO 879
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010 - GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE 879
LOM261.OC.EEA.Pa01.I09 - SISTEMI DI COMPLETAMENTO 894
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0900 - COMANDO TERMOSTATICO 894
LOM261.OC.EEA.Pa01.I15 - SISTEMI DI ISOLAMENTO 895
LOM261.OC.EEA.Pa01.I1505 - PANNELLO 895
LOM261.OC.EEA.Pa01.I74 - SISTEMI DI DISTRIBUZIONE 897
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7420 - COMPENSATORE 897
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7435 - POMPA GENERICA 901
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7440 - POMPA DI ALIMENTAZIONE IDRICA 913
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7445 - POMPA DI SOLLEVAMENTO 918
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7450 - CIRCOLATORE 925
LOM261.OC.EEA.Pa01.I80 - SISTEMI DI ACCUMULO 931
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000 - SERBATOIO 931
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8005 - SKIMMER 961
LOM261.OC.EEA.Pa01.I82 - SISTEMI TERMINALI 961
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8206 - RADIATORE 961
LOM261.OC.EEA.Pa01.I97 - SISTEMI COMPLEMENTARI 973
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9766 - FILTRO 973
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9772 - APPARECCHIO DI DISINFEZIONE 985
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9778 - ANALIZZATORE DI CLORO 985
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9780 - LIVELLOSTATO 985
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9782 - FLUSSOMETRO 986
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9784 - FLUSSOSTATO 986
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9786 - CENTRALINA 986
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9788 - POMPA DOSATRICE 986
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9790 - PANNELLO DI COLLEGAMENTO 987
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9792 - DOSATORE IDRODINAMICO 987
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9794 - LANCIA SPRUZZAPIEDI 987

LOM261.OC.EEA.Pa01.I9796 - REGISTRATORE 987
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9798 - SISTEMA DI POSIZIONAMENTO 987
LOM261.OC.EEA.Pa01.L - ANTINCENDIO 988
LOM261.OC.EEA.Pa01.L00 - SISTEMA ANTINCENDIO 988
LOM261.OC.EEA.Pa01.L0000 - GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE 988
LOM261.OC.EEA.Pa01.L0005 - STAZIONE DI CONTROLLO 996
LOM261.OC.EEA.Pa01.L0010 - MODULO DI ASPIRAZIONE 998
LOM261.OC.EEA.Pa01.L0015 - NASPO 1000
LOM261.OC.EEA.Pa01.L09 - SISTEMI DI COMPLETAMENTO 1001
LOM261.OC.EEA.Pa01.L0900 - PANNELLO DI CONTROLLO 1001
LOM261.OC.EEA.Pa01.L0905 - DISPOSITIVO DI PROGRAMMAZIONE 1001
LOM261.OC.EEA.Pa01.L0915 - MODULO DI COMUNICAZIONE 1001
LOM261.OC.EEA.Pa01.L42 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 1002
LOM261.OC.EEA.Pa01.L4200 - SEGNALATORE ACUSTICO 1002
LOM261.OC.EEA.Pa01.L74 - SISTEMI DI DISTRIBUZIONE 1004
LOM261.OC.EEA.Pa01.L7400 - GRUPPO DI ATTACCO MOTOPOMPA 1004
LOM261.OC.EEA.Pa01.L7405 - COLLETTORE ANTINCENDIO 1006
LOM261.OC.EEA.Pa01.L7435 - CONNETTORE 1007
LOM261.OC.EEA.Pa01.L7440 - QUADRO ELETTRICO 1007
LOM261.OC.EEA.Pa01.L7450 - ANTENNA 1008
LOM261.OC.EEA.Pa01.L80 - SISTEMI DI ACCUMULO 1008
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8000 - SERBATOIO 1008
LOM261.OC.EEA.Pa01.L82 - SISTEMI TERMINALI 1010
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8210 - IDRANTE 1010
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8220 - GATEWAY 1018
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8225 - RIVELATORE 1018
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8230 - INTERFONICO 1026
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8250 - PULSANTE 1027
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8260 - COMBINATORE TELEFONICO 1027
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8265 - SERVOCOMANDO 1028
LOM261.OC.EEA.Pa01.L97 - SISTEMI COMPLEMENTARI 1028
LOM261.OC.EEA.Pa01.L9712 - FLUSSOSTATO 1028
LOM261.OC.EEA.Pa01.L9718 - PRESSOSTATO 1028
LOM261.OC.EEA.Pa01.L9721 - DISPOSITIVO DI PROVA IMPIANTO 1028
LOM261.OC.EEA.Pa01.L9725 - MICRO-INTERRUTTORE 1029
LOM261.OC.EEA.Pa01.L9730 - ROSETTA 1029
LOM261.OC.EEA.Pa01.L9739 - BASE 1029

LOM261.OC.EEA.Pa01.L9754 - TRAPPOLA ACQUA 1030
LOM261.OC.EEA.Pa01.L9775 - RIDUTTORE 1030
LOM261.OC.EEA.Pa01.L9782 - SOSPENSIONE 1030
LOM261.OC.EEA.Pa02 - POSA 1031
LOM261.OC.EEA.Pa02.F - INGEGNERIA MECCANICA 1031
LOM261.OC.EEA.Pa02.F15 - SISTEMI DI ISOLAMENTO 1031
LOM261.OC.EEA.Pa02.F1500 - CAPPOTTO 1031
LOM261.OC.EEA.Pa02.F1505 - COPPELLA 1031
LOM261.OC.EEA.Pa02.F74 - SISTEMI DI DISTRIBUZIONE 1032
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7410 - CONDOTTO 1032
LOM261.OC.EEA.Pa02.F78 - SISTEMI DI SMALTIMENTO-DISPERSIONE 1045
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7800 - CANNA FUMARIA 1045
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7801 - CANNA DI VENTILAZIONE 1052
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7802 - CANNA FUMARIA/CANNA DI VENTILAZIONE 1053
LOM261.OC.EEA.Pa02.F80 - SISTEMI DI ACCUMULO 1055
LOM261.OC.EEA.Pa02.F8005 - VASO DI ESPANSIONE 1055
LOM261.OC.EEA.Pa02.F97 - SISTEMI COMPLEMENTARI 1060
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9700 - RACCORDO CANNA FUMARIA 1060
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9705 - ELEMENTO SPECIALE 1066
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9710 - TORRINO AERAZIONE 1073
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9715 - PIASTRA SOTTOCOMIGNOLO 1074
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730 - VALVOLA 1074
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9744 - INDICATORE DI LIVELLO 1089
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9758 - TAPPO 1090
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9760 - ASTA METRICA 1090
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9764 - LEVA 1090
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9766 - UNITÀ DI COMANDO A MAGNETE 1090
LOM261.OC.EEA.Pa02.G - INGEGNERIA ELETTRICA 1091
LOM261.OC.EEA.Pa02.G09 - SISTEMI DI COMPLETAMENTO 1091
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0900 - ALIMENTATORE 1091
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920 - CONVERTITORE 1101
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0925 - DERIVATORE 1123
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0935 - ADATTATORE 1124
LOM261.OC.EEA.Pa02.G72 - SISTEMI DI SUPPORTO 1125
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7230 - MONTANTE 1125
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7235 - CONTRAPPESO 1125
LOM261.OC.EEA.Pa02.G74 - SISTEMI DI DISTRIBUZIONE 1125

LOM261.OC.EEA.Pa02.G7400 - CAVIDOTTO FLESSIBILE 1125
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7401 - CAVIDOTTO RIGIDO 1128
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7402 - CAVIDOTTO 1130
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7406 - CANALE 1131
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7409 - TUBO 1133
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7412 - GUAINA 1136
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424 - CAVO 1138
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427 - SCATOLA 1170
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7430 - CASSETTO 1181
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7442 - CENTRALE DI CONTROLLO 1183
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7450 - CORDONE DI PERMUTAZIONE 1184
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7445 - SGANCIATORE 1186
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7455 - GABBIA 1187
LOM261.OC.EEA.Pa02.G76 - SISTEMI DI SMALTIMENTO-DISPERSIONE 1188
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7605 - CORDA 1188
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7610 - DISPERSORE 1188
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7630 - FILTRO DI RETE 1191
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7635 - POZZETTO 1191
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7600 - ASTA DI CAPTAZIONE 1192
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7603 - PUNTA DI CAPTAZIONE 1193
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7612 - FUNGO DI CAPTAZIONE 1193
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7615 - PIASTRA EQUIPOTENZIALE 1193
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7621 - MODULO DI PROTEZIONE 1194
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7630 - FUNE 1195
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7636 - CALOTTA 1195
LOM261.OC.EEA.Pa02.G82 - SISTEMI TERMINALI 1196
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8212 - COMPLESSO PER LAMPADA 1196
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8216 - SEGNALETICA 1197
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8222 - FARO 1197
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8228 - CONTATTO 1201
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231 - PRESA 1202
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8232 - GRUPPO PRESA 1217
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8265 - VOLTMETRO 1218
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8268 - AMPEROMETRO 1219
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8274 - FOTOCELLULA 1220
LOM261.OC.EEA.Pa02.G97 - SISTEMI COMPLEMENTARI 1220
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9703 - MORSETTIERA 1220

LOM261.OC.EEA.Pa02.G9706 - GIUNTO 1221
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710 - FERRAMENTA 1223
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9713 - CHIAVE 1233
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9719 - ANELLO 1233
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9722 - GOLFARE 1233
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9725 - ANGOLO 1234
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9731 - RACCORDO 1239
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9734 - CONTENITORE 1240
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9737 - VANO BARRE 1241
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9740 - PORTAFUSIBILE 1241
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9746 - COPERCHIO 1242
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9749 - COPRIFORO 1245
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9752 - COPRICONNETTORE 1245
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9758 - TAPPO 1245
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9767 - PORTA 1246
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9773 - ZOCCOLO 1247
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9776 - RUOTA 1247
LOM261.OC.EEA.Pa02.H - INGEGNERIA ELETTRONICA (ICT) 1247
LOM261.OC.EEA.Pa02.H00 - SISTEMA ELETTRONICO (ICT) 1247
LOM261.OC.EEA.Pa02.H0000 - INTERFONICO 1247
LOM261.OC.EEA.Pa02.H09 - SISTEMI DI COMPLETAMENTO 1247
LOM261.OC.EEA.Pa02.H0900 - ATTUATORE 1247
LOM261.OC.EEA.Pa02.H0915 - INSERITORE 1251
LOM261.OC.EEA.Pa02.H0930 - FILTRO 1251
LOM261.OC.EEA.Pa02.H0933 - PRESSOSTATO 1253
LOM261.OC.EEA.Pa02.H0939 - DISPOSITIVO DI FINE LINEA 1253
LOM261.OC.EEA.Pa02.H0945 - OBIETTIVO 1254
LOM261.OC.EEA.Pa02.H0963 - SOFTWARE 1254
LOM261.OC.EEA.Pa02.H0966 - LICENZA 1254
LOM261.OC.EEA.Pa02.H72 - SISTEMI DI SUPPORTO 1255
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7210 - CORNICE 1255
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7215 - GUIDA 1257
LOM261.OC.EEA.Pa02.H74 - SISTEMI DI DISTRIBUZIONE 1258
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7415 - RICEVITORE 1258
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7425 - CONCENTRATORE 1260
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7445 - QUAD VIDEO 1260
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7450 - CABLAGGIO 1260

LOM261.OC.EEA.Pa02.H7455 - CAVO 1261
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7465 - CENTRALE DI CONTROLLO 1266
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7467 - NAS 1268
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7468 - STORAGE 1268
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7480 - POWER DISTRIBUTION UNIT 1269
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490 - ANTENNA 1269
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7495 - IMPIANTO DI RICEZIONE 1283
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7497 - SERVER 1284
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7498 - ARMADIO RACK 1286
LOM261.OC.EEA.Pa02.H82 - SISTEMI TERMINALI 1287
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8208 - BARRIERA 1287
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8216 - PANNELLO OPERATORE 1288
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8225 - MODULO PER TERMOREGOLAZIONE 1289
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8228 - LUXMETRO 1289
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8231 - CONTROLLO ACCESSI 1289
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8236 - CHIAVE 1289
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8239 - SELETTORE 1290
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8254 - COMPUTER 1291
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8255 - MONITOR 1291
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8271 - CONSOLE MICROFONICA 1293
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8280 - COMBINATORE TELEFONICO 1293
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8283 - RADIOCOMANDO 1294
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8288 - OROLOGIO 1294
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8290 - REGOLATORE RADIOSINCRONIZZATO 1298
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8294 - SINCRONISMO 1298
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8296 - DISPOSITIVO DI MISURAZIONE 1298
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8298 - PUNTO DI COMANDO 1298
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8299 - DISPOSITIVO DI AUTENTICAZIONE 1299
LOM261.OC.EEA.Pa02.H97 - SISTEMI COMPLEMENTARI 1299
LOM261.OC.EEA.Pa02.H9703 - CUSTODIA 1299
LOM261.OC.EEA.Pa02.H9706 - CASELLARIO 1300
LOM261.OC.EEA.Pa02.H9715 - CARICO COASSIALE 1300
LOM261.OC.EEA.Pa02.H9718 - GIUNTACAVO 1300
LOM261.OC.EEA.Pa02.H9721 - PROLUNGA 1300
LOM261.OC.EEA.Pa02.H9724 - DISPOSITIVO DI SBLOCCO 1300
LOM261.OC.EEA.Pa02.H9727 - ATTREZZATURA DI MONTAGGIO 1301
LOM261.OC.EEA.Pa02.H9733 - LONGHERONE 1301

LOM261.OC.EEA.Pa02.H9736 - CREMAGLIERA 1301
LOM261.OC.EEA.Pa02.H9751 - COSTA DI SICUREZZA 1301
LOM261.OC.EEA.Pa02.H9754 - DISPOSITIVO DI TRASFORMAZIONE 1302
LOM261.OC.EEA.Pa02.H9763 - FERRAMENTA 1303
LOM261.OC.EEA.Pa02.I - INGEGNERIA IDRAULICA 1303
LOM261.OC.EEA.Pa02.I15 - SISTEMI DI ISOLAMENTO 1303
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500 - LASTRA 1303
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1510 - CAVO SCALDANTE 1328
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1515 - SCATOLA 1328
LOM261.OC.EEA.Pa02.I74 - SISTEMI DI DISTRIBUZIONE 1329
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7405 - TUBAZIONE ACQUE BIANCHE 1329
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407 - TUBAZIONE 1331
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7425 - GIUNTO ANTIVIBRANTE 1367
LOM261.OC.EEA.Pa02.I78 - SISTEMI DI SMALTIMENTO-DISPERSIONE 1371
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7816 - PLUVIALE 1371
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7817 - GRONDAIA 1372
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7821 - TUBAZIONE GENERICA DI SMALTIMENTO 1374
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822 - TUBAZIONE DI SCARICO 1375
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7832 - TUBAZIONE DI DRENAGGIO 1421
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7836 - TUBAZIONE DI VENTILAZIONE 1426
LOM261.OC.EEA.Pa02.I82 - SISTEMI TERMINALI 1428
LOM261.OC.EEA.Pa02.I8230 - DOCCIA INGRESSO 1429
LOM261.OC.EEA.Pa02.I97 - SISTEMI COMPLEMENTARI 1429
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705 - RACCORDO 1429
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9710 - BOCCHETTONE 1477
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9725 - FOSSA BIOLOGICA 1478
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9730 - POZZETTO 1480
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9735 - ANELLO PROLUNGA 1481
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9740 - CHIUSINO 1485
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9745 - STRATO DI RIVESTIMENTO CONDOTTE 1494
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9750 - PARAFOGLIA 1496
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9755 - SCALA VASCHE 1496
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9760 - ELEMENTO SPECIALE 1496
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762 - VALVOLA 1500
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9764 - ELETTROVALVOLA 1590
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9766 - FILTRO 1593
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9770 - SARACINESCA 1594

LOM261.OC.EEA.Pa02.L - ANTINCENDIO 1594
LOM261.OC.EEA.Pa02.L00 - SISTEMA ANTINCENDIO 1594
LOM261.OC.EEA.Pa02.L0020 - BOMBOLA 1594
LOM261.OC.EEA.Pa02.L09 - SISTEMI DI COMPLETAMENTO 1596
LOM261.OC.EEA.Pa02.L0910 - LOOP 1596
LOM261.OC.EEA.Pa02.L0920 - ELETTROMAGNETE 1596
LOM261.OC.EEA.Pa02.L0935 - COLLO DI CIGNO 1597
LOM261.OC.EEA.Pa02.L33 - SISTEMI SERRAMENTO 1598
LOM261.OC.EEA.Pa02.L3300 - CHIUDIPORTA 1598
LOM261.OC.EEA.Pa02.L3305 - MANIGLIA 1598
LOM261.OC.EEA.Pa02.L3307 - MANIGLIONE 1599
LOM261.OC.EEA.Pa02.L42 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 1600
LOM261.OC.EEA.Pa02.L4205 - CARTELLONISTICA 1600
LOM261.OC.EEA.Pa02.L4210 - SEDIA DI EVACUAZIONE 1602
LOM261.OC.EEA.Pa02.L68 - SISTEMI DI PROTEZIONE 1602
LOM261.OC.EEA.Pa02.L6810 - CAPPUCCIO 1602
LOM261.OC.EEA.Pa02.L74 - SISTEMI DI DISTRIBUZIONE 1602
LOM261.OC.EEA.Pa02.L7415 - CENTRALE DI RIVELAZIONE 1602
LOM261.OC.EEA.Pa02.L7425 - SCATOLA 1605
LOM261.OC.EEA.Pa02.L7430 - CAVO 1606
LOM261.OC.EEA.Pa02.L7445 - CONDOTTO 1606
LOM261.OC.EEA.Pa02.L82 - SISTEMI TERMINALI 1606
LOM261.OC.EEA.Pa02.L8200 - ESTINTORE 1606
LOM261.OC.EEA.Pa02.L8235 - CHIAVE 1608
LOM261.OC.EEA.Pa02.L8260 - COMBINATORE TELEFONICO 1608
LOM261.OC.EEA.Pa02.L97 - SISTEMI COMPLEMENTARI 1608
LOM261.OC.EEA.Pa02.L9700 - LASTRA 1608
LOM261.OC.EEA.Pa02.L9715 - VALVOLA 1609
LOM261.OC.EEA.Pa02.L9727 - INDICATORE DI POSIZIONE 1611
LOM261.OC.EEA.Pa02.L9736 - CAMERA DI ANALISI 1611
LOM261.OC.EEA.Pa02.L9742 - ANELLO 1612
LOM261.OC.EEA.Pa02.L9748 - MEMBRANA 1612
LOM261.OC.EEA.Pa02.L9751 - FILTRO 1612
LOM261.OC.EEA.Pa02.L9760 - FERRAMENTA 1612
LOM261.OC.EEA.Pa02.L9763 - ATTREZZATURA DI MONTAGGIO 1613
LOM261.OC.EEA.Pa02.L9769 - ESTENSIONE 1613
LOM261.OC.EEA.Pa02.L9772 - PIASTRA 1613

LOM261.OC.EEA.Pa02.L9790 - CHIUSINO 1614
LOM261.OC.EEA.Pa04 - FORMAZIONE 1614
LOM261.OC.EEA.Pa04.F - INGEGNERIA MECCANICA 1614
LOM261.OC.EEA.Pa04.F09 - SISTEMI DI COMPLETAMENTO 1614
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929 - MODULO DI UMIDIFICAZIONE 1614
LOM261.OC.EEA.Pa04.G - INGEGNERIA ELETTRICA 1663
LOM261.OC.EEA.Pa04.G60 - SISTEMI DI PRODUZIONE 1663
LOM261.OC.EEA.Pa04.G6000 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO 1663
LOM261.OC.EEA.Pa04.G97 - SISTEMI COMPLEMENTARI 1664
LOM261.OC.EEA.Pa04.G9753 - COPRICATODO 1664
LOM261.OC.EEA.Pa04.H - INGEGNERIA ELETTRONICA (ICT) 1665
LOM261.OC.EEA.Pa04.H72 - SISTEMI DI SUPPORTO 1665
LOM261.OC.EEA.Pa04.H7205 - TELAIO 1665
LOM261.OC.EEA.Pa04.H82 - SISTEMI TERMINALI 1666
LOM261.OC.EEA.Pa04.H8205 - SENSORE 1666
LOM261.OC.EEA.Pa06 - APPLICAZIONE 1667
LOM261.OC.EEA.Pa06.F - INGEGNERIA MECCANICA 1667
LOM261.OC.EEA.Pa06.F60 - SISTEMI DI PRODUZIONE 1667
LOM261.OC.EEA.Pa06.F6045 - BRUCIATORE 1667
LOM261.OC.EEA.Pa06.I - INGEGNERIA IDRAULICA 1677
LOM261.OC.EEA.Pa06.I97 - SISTEMI COMPLEMENTARI 1677
LOM261.OC.EEA.Pa06.I9768 - PILETTA DI SCARICO 1677
LOM261.OC.EEA.Pa15 - SALDATURA 1677
LOM261.OC.EEA.Pa15.I - INGEGNERIA IDRAULICA 1677
LOM261.OC.EEA.Pa15.I78 - SISTEMI DI SMALTIMENTO-DISPERSIONE 1677
LOM261.OC.EEA.Pa15.I7822 - TUBAZIONE DI SCARICO 1677
LOM261.OC.EEA.Pa29 - MONTAGGIO 1681
LOM261.OC.EEA.Pa29.F - INGEGNERIA MECCANICA 1681
LOM261.OC.EEA.Pa29.F74 - SISTEMI DI DISTRIBUZIONE 1681
LOM261.OC.EEA.Pa29.F7400 - PLENUM 1681
LOM261.OC.EEA.Pa29.F7405 - SERRANDA DI REGOLAZIONE 1681
LOM261.OC.EEA.Pa29.F78 - SISTEMI DI SMALTIMENTO-DISPERSIONE 1686
LOM261.OC.EEA.Pa29.F7820 - RACCORDO 1686
LOM261.OC.EEA.Pa29.F82 - SISTEMI TERMINALI 1687
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8210 - DIFFUSORE 1687
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8212 - BOCCHETTA 1696
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8215 - GRIGLIA 1698

LOM261.OC.EEA.Pa29.I - INGEGNERIA IDRAULICA 1703
LOM261.OC.EEA.Pa29.I68 - SISTEMI DI PROTEZIONE 1703
LOM261.OC.EEA.Pa29.I6800 - DISCONNETTORE 1703
LOM261.OC.EEA.Pa29.I74 - SISTEMI DI DISTRIBUZIONE 1705
LOM261.OC.EEA.Pa29.I7430 - RACCORDO 1705
LOM261.OC.EEA.Pa29.I78 - SISTEMI DI SMALTIMENTO-DISPERSIONE 1710
LOM261.OC.EEA.Pa29.I7800 - GRUPPO DI SCARICO 1710
LOM261.OC.EEA.Pa29.I7810 - SCARICO DI FONDO 1711
LOM261.OC.EEA.Pa29.I7848 - RACCORDO 1711
LOM261.OC.EEA.Pa29.I82 - SISTEMI TERMINALI 1711
LOM261.OC.EEA.Pa29.I8232 - RUBINETTO 1711
LOM261.OC.EEA.Pa29.I8234 - GRUPPO DI EROGAZIONE 1714
LOM261.OC.EEA.Pa29.I8236 - BOCCHETTA 1719
LOM261.OC.EEA.Pa29.I97 - SISTEMI COMPLEMENTARI 1720
LOM261.OC.EEA.Pa29.I9774 - APPARECCHIO ANTICALCARE 1720
LOM261.OC.EEA.Pa29.L - ANTINCENDIO 1720
LOM261.OC.EEA.Pa29.L68 - SISTEMI DI PROTEZIONE 1720
LOM261.OC.EEA.Pa29.L6815 - SERRANDA TAGLIAFUOCO 1720
LOM261.OC.EEA.Pa29.L97 - SISTEMI COMPLEMENTARI 1723
LOM261.OC.EEA.Pa29.L9706 - CASSETTA ANTINCENDIO 1723
LOM261.OC.EEA.Pa29.L9709 - UGELLO 1724
LOM261.OC.EEA.Pa29.L9780 - FONDELLO 1727
LOM261.OC.EEA.Pa29.L9784 - PIANTANA 1727
LOM261.OC.EEA.Pa41 - INCREMENTO 1727
LOM261.OC.EEA.Pa41.G - INGEGNERIA ELETTRICA 1727
LOM261.OC.EEA.Pa41.G82 - SISTEMI TERMINALI 1727
LOM261.OC.EEA.Pa41.G8231 - PRESA 1727
LOM261.OC.EEA.Pa41.H - INGEGNERIA ELETTRONICA (ICT) 1729
LOM261.OC.EEA.Pa41.H74 - SISTEMI DI DISTRIBUZIONE 1729
LOM261.OC.EEA.Pa41.H7495 - IMPIANTO DI RICEZIONE 1729
LOM261.OC.EEA.M - MODIFICA 1731
LOM261.OC.EEA.Ma - MANUTENZIONE 1731
LOM261.OC.EEA.Ma02 - SOSTITUZIONE 1731
LOM261.OC.EEA.Ma02.I - INGEGNERIA IDRAULICA 1731
LOM261.OC.EEA.Ma02.I97 - SISTEMI COMPLEMENTARI 1731
LOM261.OC.EEA.Ma02.I9715 - SOSTEGNO 1731
LOM261.OC.EEA.Ma02.L - ANTINCENDIO 1732

LOM261.OC.EEA.Ma02.L97 - SISTEMI COMPLEMENTARI 1732
LOM261.OC.EEA.Ma02.L9703 - MANOMETRO 1732
LOM261.OC.EEA.Ma13 - RICARICA 1732
LOM261.OC.EEA.Ma13.L - ANTINCENDIO 1732
LOM261.OC.EEA.Ma13.L09 - SISTEMI DI COMPLETAMENTO 1732
LOM261.OC.EEA.Ma13.L0945 - CARICA DI GAS 1732
LOM261.OC.EEA.Ma21 - LAVAGGIO 1732
LOM261.OC.EEA.Ma21.I - INGEGNERIA IDRAULICA 1732
LOM261.OC.EEA.Ma21.I82 - SISTEMI TERMINALI 1732
LOM261.OC.EEA.Ma21.I8206 - RADIATORE 1732
LOM261.OC.EEA.Ma40 - RECUPERO/SMALTIMENTO 1733
LOM261.OC.EEA.Ma40.L - ANTINCENDIO 1733
LOM261.OC.EEA.Ma40.L82 - SISTEMI TERMINALI 1733
LOM261.OC.EEA.Ma40.L8200 - ESTINTORE 1733
LOM261.OC.EEA.Ma51 - REINFILAGGIO 1733
LOM261.OC.EEA.Ma51.G - INGEGNERIA ELETTRICA 1733
LOM261.OC.EEA.Ma51.G82 - SISTEMI TERMINALI 1733
LOM261.OC.EEA.Ma51.G8206 - PULSANTE 1733
LOM261.OC.EEA.Ma51.G8235 - DERIVAZIONE D'IMPIANTO PRESA 1733
LOM261.OC.EEA.Ma51.G8237 - DERIVAZIONE D'IMPIANTO PUNTO LUCE 1736
LOM261.OC.EEA.Mc - DEMOLIZIONE 1737
LOM261.OC.EEA.Mc01 - DEMOLIZIONE 1737
LOM261.OC.EEA.Mc01.F - INGEGNERIA MECCANICA 1737
LOM261.OC.EEA.Mc01.F78 - SISTEMI DI SMALTIMENTO-DISPERSIONE 1737
LOM261.OC.EEA.Mc01.F7800 - CANNA FUMARIA 1737
LOM261.OC.EEA.Mc01.F97 - SISTEMI COMPLEMENTARI 1737
LOM261.OC.EEA.Mc01.F9711 - COMIGNOLO/TORRINO 1737
LOM261.OC.EEA.Mc04 - RIMOZIONE 1737
LOM261.OC.EEA.Mc04.G - INGEGNERIA ELETTRICA 1737
LOM261.OC.EEA.Mc04.G60 - SISTEMI DI PRODUZIONE 1737
LOM261.OC.EEA.Mc04.G6000 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO 1737
LOM261.OC.EEA.Mc04.G72 - SISTEMI DI SUPPORTO 1738
LOM261.OC.EEA.Mc04.G7230 - MONTANTE 1738
LOM261.OC.EEA.Mc04.G74 - SISTEMI DI DISTRIBUZIONE 1738
LOM261.OC.EEA.Mc04.G7406 - CANALE 1738
LOM261.OC.EEA.Mc04.G7415 - PASSERELLA 1739
LOM261.OC.EEA.Mc04.G7436 - QUADRO ELETTRICO 1739

LOM261.OC.EEA.Mc04.G82 - SISTEMI TERMINALI 1739
LOM261.OC.EEA.Mc04.G8210 - CORPO ILLUMINANTE 1739
LOM261.OC.EEA.Mc04.G8213 - PLAFONIERA 1739
LOM261.OC.EEA.Mc04.I - INGEGNERIA IDRAULICA 1739
LOM261.OC.EEA.Mc04.I78 - SISTEMI DI SMALTIMENTO-DISPERSIONE 1739
LOM261.OC.EEA.Mc04.I7816 - PLUVIALE 1739
LOM261.OC.EEA.Mc04.I7817 - GRONDAIA 1739
LOM261.OC.EEA.Mc04.I7821 - TUBAZIONE GENERICA DI SMALTIMENTO 1740
LOM261.OC.EEA.Mc04.I97 - SISTEMI COMPLEMENTARI 1741
LOM261.OC.EEA.Mc04.I9710 - BOCCHETTONE 1741
LOM261.OC.EEA.Mc04.I9740 - CHIUSINO 1741
LOM261.OC.EEA.Mc07 - SMONTAGGIO 1742
LOM261.OC.EEA.Mc07.I - INGEGNERIA IDRAULICA 1742
LOM261.OC.EEA.Mc07.I82 - SISTEMI TERMINALI 1742
LOM261.OC.EEA.Mc07.I8206 - RADIATORE 1742
LOM261.OC.I - INFRASTRUTTURE 1742
LOM261.OC.IT - TRASPORTI 1742
LOM261.OC.ITA - STRADE 1742
LOM261.OC.ITA.M - MODIFICA 1742
LOM261.OC.ITA.Mc - DEMOLIZIONE 1742
LOM261.OC.ITA.Mc04 - RIMOZIONE 1742
LOM261.OC.ITA.Mc04.I - INGEGNERIA IDRAULICA 1742
LOM261.OC.ITA.Mc04.I97 - SISTEMI COMPLEMENTARI 1742
LOM261.OC.ITA.Mc04.I9735 - ANELLO PROLUNGA 1742
LOM261.OC.II - IDRAULICA 1743
LOM261.OC.IIA - CONDOTTE-FOGNA-ACQUEDOTTO 1743
LOM261.OC.IIA.P - PRODUZIONE 1743
LOM261.OC.IIA.Pa - REALIZZAZIONE 1743
LOM261.OC.IIA.Pa02 - POSA 1743
LOM261.OC.IIA.Pa02.I - INGEGNERIA IDRAULICA 1743
LOM261.OC.IIA.Pa02.I74 - SISTEMI DI DISTRIBUZIONE 1743
LOM261.OC.IIA.Pa02.I7405 - TUBAZIONE ACQUE BIANCHE 1743
LOM261.OC.IIA.Pa02.I78 - SISTEMI DI SMALTIMENTO-DISPERSIONE 1744
LOM261.OC.IIA.Pa02.I7832 - TUBAZIONE DI DRENAGGIO 1744
LOM261.OC.IIA.Pa02.I97 - SISTEMI COMPLEMENTARI 1745
LOM261.OC.IIA.Pa02.I9745 - STRATO DI RIVESTIMENTO CONDOTTE 1745
LOM261.OC.IIC - CANALI 1746

LOM261.OC.IIC.P - PRODUZIONE 1746
LOM261.OC.IIC.Pa - REALIZZAZIONE 1746
LOM261.OC.IIC.Pa02 - POSA 1746
LOM261.OC.IIC.Pa02.I - INGEGNERIA IDRAULICA 1746
LOM261.OC.IIC.Pa02.I78 - SISTEMI DI SMALTIMENTO-DISPERSIONE 1746
LOM261.OC.IIC.Pa02.I7846 - CANALETTA 1746
LOM261.OC.IIC.Pa04 - FORMAZIONE 1746
LOM261.OC.IIC.Pa04.I - INGEGNERIA IDRAULICA 1746
LOM261.OC.IIC.Pa04.I78 - SISTEMI DI SMALTIMENTO-DISPERSIONE 1746
LOM261.OC.IIC.Pa04.I7844 - CANALE 1746
LOM261.OC.IIC.M - MODIFICA 1747
LOM261.OC.IIC.Ma - MANUTENZIONE 1747
LOM261.OC.IIC.Ma20 - PULIZIA 1747
LOM261.OC.IIC.Ma20.I - INGEGNERIA IDRAULICA 1747
LOM261.OC.IIC.Ma20.I78 - SISTEMI DI SMALTIMENTO-DISPERSIONE 1747
LOM261.OC.IIC.Ma20.I7846 - CANALETTA 1747
LOM261.OC.IIC.Mc - DEMOLIZIONE 1747
LOM261.OC.IIC.Mc01 - DEMOLIZIONE 1747
LOM261.OC.IIC.Mc01.I - INGEGNERIA IDRAULICA 1747
LOM261.OC.IIC.Mc01.I78 - SISTEMI DI SMALTIMENTO-DISPERSIONE 1747
LOM261.OC.IIC.Mc01.I7846 - CANALETTA 1747
LOM261.OC.A - AMBIENTE 1747
LOM261.OC.AA - AGRO-FORESTALE 1748
LOM261.OC.AAA - COLTURE/AGRICOLTURA 1748
LOM261.OC.AAA.M - MODIFICA 1748
LOM261.OC.AAA.Ma - MANUTENZIONE 1748
LOM261.OC.AAA.Ma46 - ADACQUAMENTO 1748
LOM261.OC.AAA.Ma46.I - INGEGNERIA IDRAULICA 1748
LOM261.OC.AAA.Ma46.I00 - SISTEMA IDRAULICO 1748
LOM261.OC.AAA.Ma46.I0000 - IMPIANTO DI IRRIGAZIONE 1748

OPERE COMPIUTE E ATTIVITA'

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0000.Za001.0000.-	**OPERA:** Analizzatore di combustione, analisi CO in contino; geometria: fisso; funzione: monitoraggio caldaia; impiego: centrale termica; n° generatori [-] = 2. Incluso: strumentazione; microprocessore; display; stampante; allarmi; uscita seriale per trasmissione dati a distanza; quadri. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: completo monitoraggio dei parametri seguenti: O2, CO2, CO, NOX, SO2, temperatura fumi e aria comburente, rendimento combustione, eccesso d'aria, pressione in camera combustione, depressione a base camino, ore di funzionamento, stato e cicli bruciatori, stato allarmi, stato analizzatore, stato stampante. **OP** Analizzatore di combustione, analisi CO in contino; geometria: fisso; funzione: monitoraggio caldaia; impiego: centrale termica; n° generatori [-] = 2. Incluso: strumentazione; microprocessore; display; stampante; allarmi; uscita seriale per trasmissione dati a distanza; quadri. SPECIFICHE TECNICHE: completo monitoraggio dei parametri seguenti: O2, CO2, CO, NOX, SO2, temperatura fumi e aria comburente, rendimento combustione, eccesso d'aria, pressione in camera combustione, depressione a base camino, ore di funzionamento, stato e cicli bruciatori, stato allarmi, stato analizzatore, stato stampante. **RM** Analizzatore di combustione analisi CO in contino; geometria: fisso; funzione: monitoraggio caldaia; impiego: centrale termica; n° generatori [-] = 2. Incluso: strumentazione; microprocessore; display; stampante; allarmi; uscita seriale per trasmissione dati a distanza; quadri SPECIFICHE TECNICHE: completo monitoraggio dei parametri seguenti: O2, CO2, CO, NOX, SO2, temperatura fumi e aria comburente, rendimento combustione, eccesso d'aria, pressione in camera combustione, depressione a base camino, ore di funzionamento, stato e cicli bruciatori, stato allarmi, stato analizzatore, stato stampante **LV** Installazione.	1 cad	18.011,54€	14.238,37€	2,19%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0000.Za001.0005.-	**OPERA:** Analizzatore di combustione, analisi CO in contino; geometria: fisso; funzione: monitoraggio caldaia; impiego: centrale termica; n° generatori [-] = 3. Incluso: strumentazione; microprocessore; display; stampante; allarmi; uscita seriale per trasmissione dati a distanza; quadri. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: completo monitoraggio dei parametri seguenti: O2, CO2, CO, NOX, SO2, temperatura fumi e aria comburente, rendimento combustione, eccesso d'aria, pressione in camera combustione, depressione a base camino, ore di funzionamento, stato e cicli bruciatori, stato allarmi, stato analizzatore, stato stampante. **OP** Analizzatore di combustione, analisi CO in contino; geometria: fisso; funzione: monitoraggio caldaia; impiego: centrale termica; n° generatori [-] = 3. Incluso: strumentazione; microprocessore; display; stampante; allarmi; uscita seriale per trasmissione dati a distanza; quadri. SPECIFICHE TECNICHE: completo monitoraggio dei parametri seguenti: O2, CO2, CO, NOX, SO2, temperatura fumi e aria comburente, rendimento combustione, eccesso d'aria, pressione in camera combustione, depressione a base camino, ore di funzionamento, stato e cicli bruciatori, stato allarmi, stato analizzatore, stato stampante. **RM** Analizzatore di combustione analisi CO in contino; geometria: fisso; funzione: monitoraggio caldaia; impiego: centrale termica; n° generatori [-] = 3. Incluso: strumentazione; microprocessore; display; stampante; allarmi; uscita seriale per trasmissione dati a distanza; quadri SPECIFICHE TECNICHE: completo monitoraggio dei parametri seguenti: O2, CO2, CO, NOX, SO2, temperatura fumi e aria comburente, rendimento combustione, eccesso d'aria, pressione in camera combustione, depressione a base camino, ore di funzionamento, stato e cicli bruciatori, stato allarmi, stato analizzatore, stato stampante **LV** Installazione.	1 cad	23.392,94€	18.492,44€	2,11%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0000.Za001.0010.-	**OPERA:** Analizzatore di combustione, analisi CO in contino; geometria: fisso; funzione: monitoraggio caldaia; impiego: centrale termica; n° generatori [-] = 4. Incluso: strumentazione; microprocessore; display; stampante; allarmi; uscita seriale per trasmissione dati a distanza; quadri. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: completo monitoraggio dei parametri seguenti: O2, CO2, CO, NOX, SO2, temperatura fumi e aria comburente, rendimento combustione, eccesso d'aria, pressione in camera combustione, depressione a base camino, ore di funzionamento, stato e cicli bruciatori, stato allarmi, stato analizzatore, stato stampante. **OP** Analizzatore di combustione, analisi CO in contino; geometria: fisso; funzione: monitoraggio caldaia; impiego: centrale termica; n° generatori [-] = 4. Incluso: strumentazione; microprocessore; display; stampante; allarmi; uscita seriale per trasmissione dati a distanza; quadri. SPECIFICHE TECNICHE: completo monitoraggio dei parametri seguenti: O2, CO2, CO, NOX, SO2, temperatura fumi e aria comburente, rendimento combustione, eccesso d'aria, pressione in camera combustione, depressione a base camino, ore di funzionamento, stato e cicli bruciatori, stato allarmi, stato analizzatore, stato stampante. **RM** Analizzatore di combustione analisi CO in contino; geometria: fisso; funzione: monitoraggio caldaia; impiego: centrale termica; n° generatori [-] = 4. Incluso: strumentazione; microprocessore; display; stampante; allarmi; uscita seriale per trasmissione dati a distanza; quadri SPECIFICHE TECNICHE: completo monitoraggio dei parametri seguenti: O2, CO2, CO, NOX, SO2, temperatura fumi e aria comburente, rendimento combustione, eccesso d'aria, pressione in camera combustione, depressione a base camino, ore di funzionamento, stato e cicli bruciatori, stato allarmi, stato analizzatore, stato stampante **LV** Installazione.	1 cad	26.469,67€	20.924,64€	2,24%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0000.Za001.0015.-	**OPERA:** Analizzatore di combustione, analisi CO in contino; geometria: fisso; funzione: monitoraggio caldaia; impiego: centrale termica; n° generatori [-] = 5. Incluso: strumentazione; microprocessore; display; stampante; allarmi; uscita seriale per trasmissione dati a distanza; quadri. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: completo monitoraggio dei parametri seguenti: O2, CO2, CO, NOX, SO2, temperatura fumi e aria comburente, rendimento combustione, eccesso d'aria, pressione in camera combustione, depressione a base camino, ore di funzionamento, stato e cicli bruciatori, stato allarmi, stato analizzatore, stato stampante. **OP** Analizzatore di combustione, analisi CO in contino; geometria: fisso; funzione: monitoraggio caldaia; impiego: centrale termica; n° generatori [-] = 5. Incluso: strumentazione; microprocessore; display; stampante; allarmi; uscita seriale per trasmissione dati a distanza; quadri. SPECIFICHE TECNICHE: completo monitoraggio dei parametri seguenti: O2, CO2, CO, NOX, SO2, temperatura fumi e aria comburente, rendimento combustione, eccesso d'aria, pressione in camera combustione, depressione a base camino, ore di funzionamento, stato e cicli bruciatori, stato allarmi, stato analizzatore, stato stampante. **RM** Analizzatore di combustione analisi CO in contino; geometria: fisso; funzione: monitoraggio caldaia; impiego: centrale termica; n° generatori [-] = 5. Incluso: strumentazione; microprocessore; display; stampante; allarmi; uscita seriale per trasmissione dati a distanza; quadri SPECIFICHE TECNICHE: completo monitoraggio dei parametri seguenti: O2, CO2, CO, NOX, SO2, temperatura fumi e aria comburente, rendimento combustione, eccesso d'aria, pressione in camera combustione, depressione a base camino, ore di funzionamento, stato e cicli bruciatori, stato allarmi, stato analizzatore, stato stampante **LV** Installazione.	1 cad	29.575,92€	23.380,17€	2,33%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0000.Za001.0020.-	**OPERA:** Analizzatore di combustione, analisi CO in contino; geometria: fisso; funzione: monitoraggio caldaia; impiego: centrale termica; n° generatori [-] = 6. Incluso: strumentazione; microprocessore; display; stampante; allarmi; uscita seriale per trasmissione dati a distanza; quadri. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: completo monitoraggio dei parametri seguenti: O2, CO2, CO, NOX, SO2, temperatura fumi e aria comburente, rendimento combustione, eccesso d'aria, pressione in camera combustione, depressione a base camino, ore di funzionamento, stato e cicli bruciatori, stato allarmi, stato analizzatore, stato stampante. **OP** Analizzatore di combustione, analisi CO in contino; geometria: fisso; funzione: monitoraggio caldaia; impiego: centrale termica; n° generatori [-] = 6. Incluso: strumentazione; microprocessore; display; stampante; allarmi; uscita seriale per trasmissione dati a distanza; quadri. SPECIFICHE TECNICHE: completo monitoraggio dei parametri seguenti: O2, CO2, CO, NOX, SO2, temperatura fumi e aria comburente, rendimento combustione, eccesso d'aria, pressione in camera combustione, depressione a base camino, ore di funzionamento, stato e cicli bruciatori, stato allarmi, stato analizzatore, stato stampante. **RM** Analizzatore di combustione analisi CO in contino; geometria: fisso; funzione: monitoraggio caldaia; impiego: centrale termica; n° generatori [-] = 6. Incluso: strumentazione; microprocessore; display; stampante; allarmi; uscita seriale per trasmissione dati a distanza; quadri SPECIFICHE TECNICHE: completo monitoraggio dei parametri seguenti: O2, CO2, CO, NOX, SO2, temperatura fumi e aria comburente, rendimento combustione, eccesso d'aria, pressione in camera combustione, depressione a base camino, ore di funzionamento, stato e cicli bruciatori, stato allarmi, stato analizzatore, stato stampante **LV** Installazione.	1 cad	33.064,93€	26.138,29€	2,39%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0000.Za001.0250.-	**OPERA:** Analizzatore di combustione, analisi CO in scansione; geometria: fisso; funzione: monitoraggio caldaia; impiego: centrale termica; n° generatori [-] = 1. Incluso: strumentazione; microprocessore; display; stampante; allarmi; uscita seriale per trasmissione dati a distanza; quadri. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: completo monitoraggio dei parametri seguenti: O2, CO2, CO, NOX, SO2, temperatura fumi e aria comburente, rendimento combustione, eccesso d'aria, pressione in camera combustione, depressione a base camino, ore di funzionamento, stato e cicli bruciatori, stato allarmi, stato analizzatore, stato stampante. **OP** Analizzatore di combustione, analisi CO in scansione; geometria: fisso; funzione: monitoraggio caldaia; impiego: centrale termica; n° generatori [-] = 1. Incluso: strumentazione; microprocessore; display; stampante; allarmi; uscita seriale per trasmissione dati a distanza; quadri. SPECIFICHE TECNICHE: completo monitoraggio dei parametri seguenti: O2, CO2, CO, NOX, SO2, temperatura fumi e aria comburente, rendimento combustione, eccesso d'aria, pressione in camera combustione, depressione a base camino, ore di funzionamento, stato e cicli bruciatori, stato allarmi, stato analizzatore, stato stampante. **RM** Analizzatore di combustione analisi CO in scansione; geometria: fisso; funzione: monitoraggio caldaia; impiego: centrale termica; n° generatori [-] = 1. Incluso: strumentazione; microprocessore; display; stampante; allarmi; uscita seriale per trasmissione dati a distanza; quadri SPECIFICHE TECNICHE: completo monitoraggio dei parametri seguenti: O2, CO2, CO, NOX, SO2, temperatura fumi e aria comburente, rendimento combustione, eccesso d'aria, pressione in camera combustione, depressione a base camino, ore di funzionamento, stato e cicli bruciatori, stato allarmi, stato analizzatore, stato stampante **LV** Installazione.	1 cad	14.936,22€	11.807,29€	1,98%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0000.Za001.0255.-	**OPERA:** Analizzatore di combustione, analisi CO in scansione; geometria: fisso; funzione: monitoraggio caldaia; impiego: centrale termica; n° generatori [-] = 2. Incluso: strumentazione; microprocessore; display; stampante; allarmi; uscita seriale per trasmissione dati a distanza; quadri. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: completo monitoraggio dei parametri seguenti: O2, CO2, CO, NOX, SO2, temperatura fumi e aria comburente, rendimento combustione, eccesso d'aria, pressione in camera combustione, depressione a base camino, ore di funzionamento, stato e cicli bruciatori, stato allarmi, stato analizzatore, stato stampante. **OP** Analizzatore di combustione, analisi CO in scansione; geometria: fisso; funzione: monitoraggio caldaia; impiego: centrale termica; n° generatori [-] = 2. Incluso: strumentazione; microprocessore; display; stampante; allarmi; uscita seriale per trasmissione dati a distanza; quadri. SPECIFICHE TECNICHE: completo monitoraggio dei parametri seguenti: O2, CO2, CO, NOX, SO2, temperatura fumi e aria comburente, rendimento combustione, eccesso d'aria, pressione in camera combustione, depressione a base camino, ore di funzionamento, stato e cicli bruciatori, stato allarmi, stato analizzatore, stato stampante. **RM** Analizzatore di combustione analisi CO in scansione; geometria: fisso; funzione: monitoraggio caldaia; impiego: centrale termica; n° generatori [-] = 2. Incluso: strumentazione; microprocessore; display; stampante; allarmi; uscita seriale per trasmissione dati a distanza; quadri SPECIFICHE TECNICHE: completo monitoraggio dei parametri seguenti: O2, CO2, CO, NOX, SO2, temperatura fumi e aria comburente, rendimento combustione, eccesso d'aria, pressione in camera combustione, depressione a base camino, ore di funzionamento, stato e cicli bruciatori, stato allarmi, stato analizzatore, stato stampante **LV** Installazione.	1 cad	15.931,06€	12.593,72€	2,48%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0000.Za001.0260.-	**OPERA:** Analizzatore di combustione, analisi CO in scansione; geometria: fisso; funzione: monitoraggio caldaia; impiego: centrale termica; n° generatori [-] = 3. Incluso: strumentazione; microprocessore; display; stampante; allarmi; uscita seriale per trasmissione dati a distanza; quadri. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: completo monitoraggio dei parametri seguenti: O2, CO2, CO, NOX, SO2, temperatura fumi e aria comburente, rendimento combustione, eccesso d'aria, pressione in camera combustione, depressione a base camino, ore di funzionamento, stato e cicli bruciatori, stato allarmi, stato analizzatore, stato stampante. **OP** Analizzatore di combustione, analisi CO in scansione; geometria: fisso; funzione: monitoraggio caldaia; impiego: centrale termica; n° generatori [-] = 3. Incluso: strumentazione; microprocessore; display; stampante; allarmi; uscita seriale per trasmissione dati a distanza; quadri. SPECIFICHE TECNICHE: completo monitoraggio dei parametri seguenti: O2, CO2, CO, NOX, SO2, temperatura fumi e aria comburente, rendimento combustione, eccesso d'aria, pressione in camera combustione, depressione a base camino, ore di funzionamento, stato e cicli bruciatori, stato allarmi, stato analizzatore, stato stampante. **RM** Analizzatore di combustione analisi CO in scansione; geometria: fisso; funzione: monitoraggio caldaia; impiego: centrale termica; n° generatori [-] = 3. Incluso: strumentazione; microprocessore; display; stampante; allarmi; uscita seriale per trasmissione dati a distanza; quadri SPECIFICHE TECNICHE: completo monitoraggio dei parametri seguenti: O2, CO2, CO, NOX, SO2, temperatura fumi e aria comburente, rendimento combustione, eccesso d'aria, pressione in camera combustione, depressione a base camino, ore di funzionamento, stato e cicli bruciatori, stato allarmi, stato analizzatore, stato stampante **LV** Installazione.	1 cad	19.350,52€	15.296,85€	2,55%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0000.Za001.0265.-	**OPERA:** Analizzatore di combustione, analisi CO in scansione; geometria: fisso; funzione: monitoraggio caldaia; impiego: centrale termica; n° generatori [-] = 4. Incluso: strumentazione; microprocessore; display; stampante; allarmi; uscita seriale per trasmissione dati a distanza; quadri. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: completo monitoraggio dei parametri seguenti: O2, CO2, CO, NOX, SO2, temperatura fumi e aria comburente, rendimento combustione, eccesso d'aria, pressione in camera combustione, depressione a base camino, ore di funzionamento, stato e cicli bruciatori, stato allarmi, stato analizzatore, stato stampante. **OP** Analizzatore di combustione, analisi CO in scansione; geometria: fisso; funzione: monitoraggio caldaia; impiego: centrale termica; n° generatori [-] = 4. Incluso: strumentazione; microprocessore; display; stampante; allarmi; uscita seriale per trasmissione dati a distanza; quadri. SPECIFICHE TECNICHE: completo monitoraggio dei parametri seguenti: O2, CO2, CO, NOX, SO2, temperatura fumi e aria comburente, rendimento combustione, eccesso d'aria, pressione in camera combustione, depressione a base camino, ore di funzionamento, stato e cicli bruciatori, stato allarmi, stato analizzatore, stato stampante. **RM** Analizzatore di combustione analisi CO in scansione; geometria: fisso; funzione: monitoraggio caldaia; impiego: centrale termica; n° generatori [-] = 4. Incluso: strumentazione; microprocessore; display; stampante; allarmi; uscita seriale per trasmissione dati a distanza; quadri SPECIFICHE TECNICHE: completo monitoraggio dei parametri seguenti: O2, CO2, CO, NOX, SO2, temperatura fumi e aria comburente, rendimento combustione, eccesso d'aria, pressione in camera combustione, depressione a base camino, ore di funzionamento, stato e cicli bruciatori, stato allarmi, stato analizzatore, stato stampante **LV** Installazione.	1 cad	20.468,17€	16.180,37€	2,89%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0000.Za001.0270.-	**OPERA:** Analizzatore di combustione, analisi CO in scansione; geometria: fisso; funzione: monitoraggio caldaia; impiego: centrale termica; n° generatori [-] = 5. Incluso: strumentazione; microprocessore; display; stampante; allarmi; uscita seriale per trasmissione dati a distanza; quadri. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: completo monitoraggio dei parametri seguenti: O2, CO2, CO, NOX, SO2, temperatura fumi e aria comburente, rendimento combustione, eccesso d'aria, pressione in camera combustione, depressione a base camino, ore di funzionamento, stato e cicli bruciatori, stato allarmi, stato analizzatore, stato stampante. **OP** Analizzatore di combustione, analisi CO in scansione; geometria: fisso; funzione: monitoraggio caldaia; impiego: centrale termica; n° generatori [-] = 5. Incluso: strumentazione; microprocessore; display; stampante; allarmi; uscita seriale per trasmissione dati a distanza; quadri. SPECIFICHE TECNICHE: completo monitoraggio dei parametri seguenti: O2, CO2, CO, NOX, SO2, temperatura fumi e aria comburente, rendimento combustione, eccesso d'aria, pressione in camera combustione, depressione a base camino, ore di funzionamento, stato e cicli bruciatori, stato allarmi, stato analizzatore, stato stampante. **RM** Analizzatore di combustione analisi CO in scansione; geometria: fisso; funzione: monitoraggio caldaia; impiego: centrale termica; n° generatori [-] = 5. Incluso: strumentazione; microprocessore; display; stampante; allarmi; uscita seriale per trasmissione dati a distanza; quadri SPECIFICHE TECNICHE: completo monitoraggio dei parametri seguenti: O2, CO2, CO, NOX, SO2, temperatura fumi e aria comburente, rendimento combustione, eccesso d'aria, pressione in camera combustione, depressione a base camino, ore di funzionamento, stato e cicli bruciatori, stato allarmi, stato analizzatore, stato stampante **LV** Installazione.	1 cad	21.626,87€	17.096,34€	3,20%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0000.Za001.0275.-	**OPERA:** Analizzatore di combustione, analisi CO in scansione; geometria: fisso; funzione: monitoraggio caldaia; impiego: centrale termica; n° generatori [-] = 6. Incluso: strumentazione; microprocessore; display; stampante; allarmi; uscita seriale per trasmissione dati a distanza; quadri. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: completo monitoraggio dei parametri seguenti: O2, CO2, CO, NOX, SO2, temperatura fumi e aria comburente, rendimento combustione, eccesso d'aria, pressione in camera combustione, depressione a base camino, ore di funzionamento, stato e cicli bruciatori, stato allarmi, stato analizzatore, stato stampante. **OP** Analizzatore di combustione, analisi CO in scansione; geometria: fisso; funzione: monitoraggio caldaia; impiego: centrale termica; n° generatori [-] = 6. Incluso: strumentazione; microprocessore; display; stampante; allarmi; uscita seriale per trasmissione dati a distanza; quadri. SPECIFICHE TECNICHE: completo monitoraggio dei parametri seguenti: O2, CO2, CO, NOX, SO2, temperatura fumi e aria comburente, rendimento combustione, eccesso d'aria, pressione in camera combustione, depressione a base camino, ore di funzionamento, stato e cicli bruciatori, stato allarmi, stato analizzatore, stato stampante. **RM** Analizzatore di combustione analisi CO in scansione; geometria: fisso; funzione: monitoraggio caldaia; impiego: centrale termica; n° generatori [-] = 6. Incluso: strumentazione; microprocessore; display; stampante; allarmi; uscita seriale per trasmissione dati a distanza; quadri SPECIFICHE TECNICHE: completo monitoraggio dei parametri seguenti: O2, CO2, CO, NOX, SO2, temperatura fumi e aria comburente, rendimento combustione, eccesso d'aria, pressione in camera combustione, depressione a base camino, ore di funzionamento, stato e cicli bruciatori, stato allarmi, stato analizzatore, stato stampante **LV** Installazione.	1 cad	22.746,35€	17.981,30€	3,47%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0005.Za001.0000.-	**OPERA:** Centrale di contabilizzazione, riscaldamento; funzione: gestione contabilizzatori; impiego: centrale idrica; numero contabilizzatori [-] ≤ 250. Incluso: alimentazione di riserva a batteria; modem di trasmissione; quadro di contenimento con chiave; monitor a colori; software con messa in servizio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: per gestione fino a n° contabilizzatori = 250.	1 cad	6.214,60€	4.912,73€	3,18%
	OP Centrale di contabilizzazione, riscaldamento; funzione: gestione contabilizzatori; impiego: centrale idrica; numero contabilizzatori [-] ≤ 250. Incluso: alimentazione di riserva a batteria; modem di trasmissione; quadro di contenimento con chiave; monitor a colori; software con messa in servizio. SPECIFICHE TECNICHE: per gestione fino a n° contabilizzatori = 250.				
	RM Centrale di contabilizzazione riscaldamento; funzione: gestione contabilizzatori; impiego: centrale idrica; numero contabilizzatori [-] ≤ 250. Componente: microprocessore elettrico, . Incluso: alimentazione di riserva a batteria; modem di trasmissione; quadro di contenimento con chiave; monitor a colori; software con messa in servizio SPECIFICHE TECNICHE: per gestione fino a n° contabilizzatori = 250				
	LV Installazione.				

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0010.Za001.0000.-	**OPERA:** Cassonetto ventilante, con accoppiamento diretto; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] ≤ 1000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100 | tensione nominale motore [V] = 220. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	840,95€	664,78€	18,79%
	OP Cassonetto ventilante, con accoppiamento diretto; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] ≤ 1000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100 | tensione nominale motore [V] = 220. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi.				
	RM Cassonetto ventilante con accoppiamento diretto; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] ≤ 1000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100 | tensione nominale motore [V] = 220. Componenti: motore monofase, ventilatore centrifugo. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi				
	LV Installazione.				
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0010.Za001.0005.-	**OPERA:** Cassonetto ventilante, con accoppiamento diretto; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] ≤ 1000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100 | tensione nominale motore [V] = 380. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	840,95€	664,78€	18,79%
	OP Cassonetto ventilante, con accoppiamento diretto; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] ≤ 1000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100 | tensione nominale motore [V] = 380. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi.				
	RM Cassonetto ventilante con accoppiamento diretto; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] ≤ 1000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100 | tensione nominale motore [V] = 380. Componenti: motore trifase, ventilatore centrifugo. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi				
	LV Installazione.				
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0010.Za001.0010.-	**OPERA:** Cassonetto ventilante, con accoppiamento diretto; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100 | tensione nominale motore [V] = 220. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	883,75€	698,62€	17,88%
	OP Cassonetto ventilante, con accoppiamento diretto; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100 | tensione nominale motore [V] = 220. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi.				
	RM Cassonetto ventilante con accoppiamento diretto; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100 | tensione nominale motore [V] = 220. Componenti: motore monofase, ventilatore centrifugo. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi				
	LV Installazione.				
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0010.Za001.0015.-	**OPERA:** Cassonetto ventilante, con accoppiamento diretto; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100 | tensione nominale motore [V] = 380. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	883,75€	698,62€	17,88%
	OP Cassonetto ventilante, con accoppiamento diretto; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100 | tensione nominale motore [V] = 380. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi.				
	RM Cassonetto ventilante con accoppiamento diretto; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100 | tensione nominale motore [V] = 380. Componenti: motore trifase, ventilatore centrifugo. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi				
	LV Installazione.				
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0010.Za001.0020.-	**OPERA:** Cassonetto ventilante, con accoppiamento diretto; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200 | tensione nominale motore [V] = 220. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	896,61€	708,78€	17,62%
	OP Cassonetto ventilante, con accoppiamento diretto; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200 | tensione nominale motore [V] = 220. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi.				
	RM Cassonetto ventilante con accoppiamento diretto; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200 | tensione nominale motore [V] = 220. Componenti: motore monofase, ventilatore centrifugo. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi				
	LV Installazione.				
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0010.Za001.0025.-	**OPERA:** Cassonetto ventilante, con accoppiamento diretto; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200 | tensione nominale motore [V] = 380. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	896,61€	708,78€	17,62%
	OP Cassonetto ventilante, con accoppiamento diretto; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200 | tensione nominale motore [V] = 380. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi.				
	RM Cassonetto ventilante con accoppiamento diretto; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200 | tensione nominale motore [V] = 380. Componenti: motore trifase, ventilatore centrifugo. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi				
	LV Installazione.				
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0010.Za001.0030.-	**OPERA:** Cassonetto ventilante, con accoppiamento diretto; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 300 | tensione nominale motore [V] = 220. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	1.170,61€	925,38€	13,50%
	OP Cassonetto ventilante, con accoppiamento diretto; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 300 | tensione nominale motore [V] = 220. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi.				
	RM Cassonetto ventilante con accoppiamento diretto; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 300 | tensione nominale motore [V] = 220. Componenti: motore monofase, ventilatore centrifugo. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi				
	LV Installazione.				
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0010.Za001.0035.-	**OPERA:** Cassonetto ventilante, con accoppiamento diretto; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 300 | tensione nominale motore [V] = 380. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	1.170,61€	925,38€	13,50%
	OP Cassonetto ventilante, con accoppiamento diretto; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 300 | tensione nominale motore [V] = 380. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi.				
	RM Cassonetto ventilante con accoppiamento diretto; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 300 | tensione nominale motore [V] = 380. Componenti: motore trifase, ventilatore centrifugo. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi				
	LV Installazione.				

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0010.Za001.0040.-	**OPERA:** Cassonetto ventilante, con accoppiamento diretto; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200 | tensione nominale motore [V] = 220. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi. **LAVORO:** Installazione. **OP** Cassonetto ventilante, con accoppiamento diretto; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200 | tensione nominale motore [V] = 220. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi. **RM** Cassonetto ventilante con accoppiamento diretto; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200 | tensione nominale motore [V] = 220. Componenti: motore monofase, ventilatore centrifugo. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi **LV** Installazione.	1 cad	1.181,42€	933,93€	13,37%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0010.Za001.0045.-	**OPERA:** Cassonetto ventilante, con accoppiamento diretto; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200 | tensione nominale motore [V] = 380. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi. **LAVORO:** Installazione. **OP** Cassonetto ventilante, con accoppiamento diretto; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200 | tensione nominale motore [V] = 380. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi. **RM** Cassonetto ventilante con accoppiamento diretto; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200 | tensione nominale motore [V] = 380. Componenti: motore trifase, ventilatore centrifugo. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi **LV** Installazione.	1 cad	1.181,42€	933,93€	13,37%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0010.Za001.0050.-	**OPERA:** Cassonetto ventilante, con accoppiamento diretto; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 300 | tensione nominale motore [V] = 220. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi. **LAVORO:** Installazione. **OP** Cassonetto ventilante, con accoppiamento diretto; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 300 | tensione nominale motore [V] = 220. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi. **RM** Cassonetto ventilante con accoppiamento diretto; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 300 | tensione nominale motore [V] = 220. Componenti: motore monofase, ventilatore centrifugo. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi **LV** Installazione.	1 cad	1.190,94€	941,45€	13,27%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0010.Za001.0055.-	**OPERA:** Cassonetto ventilante, con accoppiamento diretto; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 300 | tensione nominale motore [V] = 380. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi. **LAVORO:** Installazione. **OP** Cassonetto ventilante, con accoppiamento diretto; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 300 | tensione nominale motore [V] = 380. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi. **RM** Cassonetto ventilante con accoppiamento diretto; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 300 | tensione nominale motore [V] = 380. Componenti: motore trifase, ventilatore centrifugo. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi **LV** Installazione.	1 cad	1.190,94€	941,45€	13,27%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0010.Za001.0060.-	**OPERA:** Cassonetto ventilante, con accoppiamento diretto; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] = 4001 ÷ 6000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200 | tensione nominale motore [V] = 220. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi. **LAVORO:** Installazione. **OP** Cassonetto ventilante, con accoppiamento diretto; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] = 4001 ÷ 6000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200 | tensione nominale motore [V] = 220. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi. **RM** Cassonetto ventilante con accoppiamento diretto; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] = 4001 ÷ 6000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200 | tensione nominale motore [V] = 220. Componenti: motore monofase, ventilatore centrifugo. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi **LV** Installazione.	1 cad	1.091,41€	862,77€	14,48%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0010.Za001.0065.-	**OPERA:** Cassonetto ventilante, con accoppiamento diretto; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] = 4001 ÷ 6000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200 | tensione nominale motore [V] = 380. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi. **LAVORO:** Installazione. **OP** Cassonetto ventilante, con accoppiamento diretto; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] = 4001 ÷ 6000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200 | tensione nominale motore [V] = 380. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi. **RM** Cassonetto ventilante con accoppiamento diretto; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] = 4001 ÷ 6000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200 | tensione nominale motore [V] = 380. Componenti: motore trifase, ventilatore centrifugo. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi **LV** Installazione.	1 cad	1.091,41€	862,77€	14,48%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0010.Za001.0250.-	**OPERA:** Cassonetto ventilante, con trasmissione; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] ≤ 1000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi. **LAVORO:** Installazione. **OP** Cassonetto ventilante, con trasmissione; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] ≤ 1000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi. **RM** Cassonetto ventilante con trasmissione; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] ≤ 1000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100. Componenti: motore trifase, ventilatore centrifugo. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi **LV** Installazione.	1 cad	1.103,16€	872,06€	14,32%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0010.Za001.0255.-	**OPERA:** Cassonetto ventilante, con trasmissione; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] ≤ 1000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi. **LAVORO:** Installazione. **OP** Cassonetto ventilante, con trasmissione; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] ≤ 1000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi. **RM** Cassonetto ventilante con trasmissione; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] ≤ 1000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200. Componenti: motore trifase, ventilatore centrifugo. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi **LV** Installazione.	1 cad	1.121,82€	886,82€	14,08%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0010.Za001.0260.-	**OPERA:** Cassonetto ventilante, con trasmissione; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] ≤ 1000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 400. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi. **LAVORO:** Installazione. **OP** Cassonetto ventilante, con trasmissione; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] ≤ 1000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 400. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi. **RM** Cassonetto ventilante con trasmissione; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] ≤ 1000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore trifase, ventilatore centrifugo. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi **LV** Installazione.	1 cad	1.138,49€	899,99€	13,88%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0010.Za001.0265.-	**OPERA:** Cassonetto ventilante, con trasmissione; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi. **LAVORO:** Installazione. **OP** Cassonetto ventilante, con trasmissione; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi. **RM** Cassonetto ventilante con trasmissione; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100. Componenti: motore trifase, ventilatore centrifugo. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi **LV** Installazione.	1 cad	1.173,80€	927,90€	13,46%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0010.Za001.0270.-	**OPERA:** Cassonetto ventilante, con trasmissione; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi. **LAVORO:** Installazione. **OP** Cassonetto ventilante, con trasmissione; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi. **RM** Cassonetto ventilante con trasmissione; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200. Componenti: motore trifase, ventilatore centrifugo. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi **LV** Installazione.	1 cad	1.199,46€	948,19€	13,17%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0010.Za001.0275.-	**OPERA:** Cassonetto ventilante, con trasmissione; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 400. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi. **LAVORO:** Installazione. **OP** Cassonetto ventilante, con trasmissione; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 400. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi. **RM** Cassonetto ventilante con trasmissione; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore trifase, ventilatore centrifugo. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi **LV** Installazione.	1 cad	1.233,74€	975,29€	12,81%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0010.Za001.0280.-	**OPERA:** Cassonetto ventilante, con trasmissione; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi. **LAVORO:** Installazione. **OP** Cassonetto ventilante, con trasmissione; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi. **RM** Cassonetto ventilante con trasmissione; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100. Componenti: motore trifase, ventilatore centrifugo. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi **LV** Installazione.	1 cad	1.321,52€	1.044,68€	11,96%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0010.Za001.0285.-	**OPERA:** Cassonetto ventilante, con trasmissione; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi. **LAVORO:** Installazione. **OP** Cassonetto ventilante, con trasmissione; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi. **RM** Cassonetto ventilante con trasmissione; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200. Componenti: motore trifase, ventilatore centrifugo. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi **LV** Installazione.	1 cad	1.364,31€	1.078,50€	11,58%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0010.Za001.0290.-	**OPERA:** Cassonetto ventilante, con trasmissione; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 400. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi. **LAVORO:** Installazione. **OP** Cassonetto ventilante, con trasmissione; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 400. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi. **RM** Cassonetto ventilante con trasmissione; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore trifase, ventilatore centrifugo. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi **LV** Installazione.	1 cad	1.469,18€	1.161,41€	10,75%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0010.Za001.0295.-	**OPERA:** Cassonetto ventilante, con trasmissione; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] = 4001 ÷ 8000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi. **LAVORO:** Installazione. **OP** Cassonetto ventilante, con trasmissione; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] = 4001 ÷ 8000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi. **RM** Cassonetto ventilante con trasmissione; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] = 4001 ÷ 8000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100. Componenti: motore trifase, ventilatore centrifugo. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi **LV** Installazione.	1 cad	1.674,70€	1.323,87€	9,43%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0010.Za001.0300.-	**OPERA:** Cassonetto ventilante, con trasmissione; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] = 4001 ÷ 8000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi. **LAVORO:** Installazione. **OP** Cassonetto ventilante, con trasmissione; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] = 4001 ÷ 8000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi. **RM** Cassonetto ventilante con trasmissione; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] = 4001 ÷ 8000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200. Componenti: motore trifase, ventilatore centrifugo. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi **LV** Installazione.	1 cad	1.687,53€	1.334,02€	9,36%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0010.Za001.0305.-	**OPERA:** Cassonetto ventilante, con trasmissione; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] = 4001 ÷ 8000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 400. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi. **LAVORO:** Installazione. **OP** Cassonetto ventilante, con trasmissione; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] = 4001 ÷ 8000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 400. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi. **RM** Cassonetto ventilante con trasmissione; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] = 4001 ÷ 8000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore trifase, ventilatore centrifugo. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi **LV** Installazione.	1 cad	1.936,74€	1.531,02€	8,16%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0010.Za001.0310.-	**OPERA:** Cassonetto ventilante, con trasmissione; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] = 8001 ÷ 16000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi. **LAVORO:** Installazione. **OP** Cassonetto ventilante, con trasmissione; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] = 8001 ÷ 16000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi. **RM** Cassonetto ventilante con trasmissione; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] = 8001 ÷ 16000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100. Componenti: motore trifase, ventilatore centrifugo. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi **LV** Installazione.	1 cad	2.185,19€	1.727,43€	7,23%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0010.Za001.0315.-	**OPERA:** Cassonetto ventilante, con trasmissione; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] = 8001 ÷ 16000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi. **LAVORO:** Installazione. **OP** Cassonetto ventilante, con trasmissione; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] = 8001 ÷ 16000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi. **RM** Cassonetto ventilante con trasmissione; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] = 8001 ÷ 16000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200. Componenti: motore trifase, ventilatore centrifugo. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi **LV** Installazione.	1 cad	2.270,85€	1.795,14€	6,96%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0010.Za001.0320.-	**OPERA:** Cassonetto ventilante, con trasmissione; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] = 8001 ÷ 16000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 400. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi. **LAVORO:** Installazione. **OP** Cassonetto ventilante, con trasmissione; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] = 8001 ÷ 16000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 400. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi. **RM** Cassonetto ventilante con trasmissione; funzione: trattamento aria; impiego: impianto di ventilazione; portata [m³/h] = 8001 ÷ 16000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore trifase, ventilatore centrifugo. Incluso: giunti antivibranti; staffaggio o piedi **LV** Installazione.	1 cad	2.439,94€	1.928,81€	6,48%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0015.Za001.0000.-	**OPERA:** Sistema split, pompa di calore; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 2,6 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 3. Incluso: refrigerante R407C. **LAVORO:** Installazione. **OP** Sistema split, pompa di calore; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 2,6 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 3. Incluso: refrigerante R407C. **RM** Sistema split pompa di calore; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 2,6 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 3. Componenti: motore monofase (1f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C **LV** Installazione.	1 cad	1.723,02€	1.362,07€	12,53%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0015.Za001.0005.-	**OPERA:** Sistema split, pompa di calore; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 3,7 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 4,7. Incluso: refrigerante R407C. **LAVORO:** Installazione. **OP** Sistema split, pompa di calore; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 3,7 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 4,7. Incluso: refrigerante R407C. **RM** Sistema split pompa di calore; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 3,7 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 4,7. Componenti: motore monofase (1f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C **LV** Installazione.	1 cad	2.012,09€	1.590,58€	10,73%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0015.Za001.0010.-	**OPERA:** Sistema split, pompa di calore; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 4,8 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 5,4. Incluso: refrigerante R407C. **LAVORO:** Installazione. **OP** Sistema split, pompa di calore; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 4,8 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 5,4. Incluso: refrigerante R407C. **RM** Sistema split pompa di calore; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 4,8 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 5,4. Componenti: motore monofase (1f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C **LV** Installazione.	1 cad	2.589,62€	2.047,13€	8,31%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0015.Za001.0015.-	**OPERA:** Sistema split, pompa di calore; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 6,5 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 7,5. Incluso: refrigerante R407C. **LAVORO:** Installazione. **OP** Sistema split, pompa di calore; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 6,5 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 7,5. Incluso: refrigerante R407C. **RM** Sistema split pompa di calore; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 6,5 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 7,5. Componenti: motore monofase (1f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C **LV** Installazione.	1 cad	2.975,09€	2.351,85€	7,24%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0015.Za001.0250.-	**OPERA:** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 2,6. Incluso: refrigerante R407C. **LAVORO:** Installazione. **OP** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 2,6. Incluso: refrigerante R407C. **RM** Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 2,6. Componenti: motore monofase (1f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C **LV** Installazione.	1 cad	1.457,36€	1.152,06€	14,77%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0015.Za001.0255.-	**OPERA:** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 3,7. Incluso: refrigerante R407C. **LAVORO:** Installazione. **OP** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 3,7. Incluso: refrigerante R407C. **RM** Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 3,7. Componenti: motore monofase (1f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C **LV** Installazione.	1 cad	1.760,88€	1.392,00€	12,23%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0015.Za001.0260.-	**OPERA:** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 4,8. Incluso: refrigerante R407C. **LAVORO:** Installazione. **OP** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 4,8. Incluso: refrigerante R407C. **RM** Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 4,8. Componenti: motore monofase (1f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C **LV** Installazione.	1 cad	2.277,10€	1.800,08€	9,48%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0015.Za001.0265.-	**OPERA:** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 6,5. Incluso: refrigerante R407C. **LAVORO:** Installazione. **OP** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 6,5. Incluso: refrigerante R407C. **RM** Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 6,5. Componenti: motore monofase (1f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C **LV** Installazione.	1 cad	2.729,33€	2.157,57€	7,89%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0015.Za001.0270.-	**OPERA:** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 5 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Incluso: refrigerante R407C. **LAVORO:** Installazione. **OP** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 5 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Incluso: refrigerante R407C. **RM** Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 5 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Componenti: motore monofase (1f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C **LV** Installazione.	1 cad	3.121,87€	2.467,88€	6,90%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0015.Za001.0275.-	**OPERA:** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 5 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Incluso: refrigerante R407C. **LAVORO:** Installazione. **OP** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 5 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Incluso: refrigerante R407C. **RM** Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 5 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Componenti: motore trifase (3f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C **LV** Installazione.	1 cad	3.121,87€	2.467,88€	6,90%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0015.Za001.0280.-	**OPERA:** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 6,5 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Incluso: refrigerante R407C. **LAVORO:** Installazione. **OP** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 6,5 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Incluso: refrigerante R407C. **RM** Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 6,5 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Componenti: motore monofase (1f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C **LV** Installazione.	1 cad	3.276,49€	2.590,11€	6,59%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0015.Za001.0285.-	**OPERA:** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 6,5 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Incluso: refrigerante R407C. **LAVORO:** Installazione. **OP** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 6,5 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Incluso: refrigerante R407C. **RM** Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 6,5 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Componenti: motore trifase (3f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C **LV** Installazione.	1 cad	3.276,49€	2.590,11€	6,59%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0015.Za001.0290.-	**OPERA:** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 8 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Incluso: refrigerante R407C. **LAVORO:** Installazione. **OP** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 8 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Incluso: refrigerante R407C. **RM** Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 8 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Componenti: motore monofase (1f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C **LV** Installazione.	1 cad	3.765,11€	2.976,37€	5,72%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0015.Za001.0295.-	**OPERA:** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 8 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Incluso: refrigerante R407C. **LAVORO:** Installazione. **OP** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 8 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Incluso: refrigerante R407C. **RM** Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 8 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Componenti: motore trifase (3f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C **LV** Installazione.	1 cad	3.765,11€	2.976,37€	5,72%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0015.Za001.0300.-	**OPERA:** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 11 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Incluso: refrigerante R407C. **LAVORO:** Installazione. **OP** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 11 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Incluso: refrigerante R407C. **RM** Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 11 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Componenti: motore monofase (1f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C **LV** Installazione.	1 cad	4.469,09€	3.532,88€	4,83%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0015.Za001.0305.-	**OPERA:** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 11 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Incluso: refrigerante R407C. **LAVORO:** Installazione. **OP** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 11 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Incluso: refrigerante R407C. **RM** Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 11 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Componenti: motore trifase (3f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C **LV** Installazione.	1 cad	4.469,09€	3.532,88€	4,83%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0015.Za001.0310.-	**OPERA:** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 14 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Incluso: refrigerante R407C. **LAVORO:** Installazione. **OP** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 14 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Incluso: refrigerante R407C. **RM** Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 14 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Componenti: motore monofase (1f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C **LV** Installazione.	1 cad	5.080,02€	4.015,83€	4,24%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0015.Za001.0315.-	**OPERA:** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 14 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Incluso: refrigerante R407C. **LAVORO:** Installazione. **OP** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 14 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Incluso: refrigerante R407C. **RM** Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 14 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Componenti: motore trifase (3f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C **LV** Installazione.	1 cad	5.080,02€	4.015,83€	4,24%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0015.Za001.0320.-	**OPERA:** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 5 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 5,5 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Incluso: refrigerante R407C. **LAVORO:** Installazione. **OP** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 5 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 5,5 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Incluso: refrigerante R407C. **RM** Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 5 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 5,5 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Componenti: motore monofase (1f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C **LV** Installazione.	1 cad	3.367,58€	2.662,12€	6,39%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0015.Za001.0325.-	**OPERA:** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 5 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 5,5 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Incluso: refrigerante R407C. **LAVORO:** Installazione. **OP** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 5 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 5,5 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Incluso: refrigerante R407C. **RM** Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 5 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 5,5 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Componenti: motore trifase (3f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C **LV** Installazione.	1 cad	3.367,58€	2.662,12€	6,39%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0015.Za001.0330.-	**OPERA:** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 5,5 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 7 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Incluso: refrigerante R407C. **LAVORO:** Installazione. **OP** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 5,5 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 7 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Incluso: refrigerante R407C. **RM** Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 5,5 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 7 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Componenti: motore monofase (1f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C **LV** Installazione.	1 cad	3.673,36€	2.903,84€	5,86%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0015.Za001.0335.-	**OPERA:** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 5,5 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 7 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Incluso: refrigerante R407C. **LAVORO:** Installazione. **OP** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 5,5 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 7 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Incluso: refrigerante R407C. **RM** Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 5,5 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 7 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Componenti: motore trifase (3f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C **LV** Installazione.	1 cad	3.673,36€	2.903,84€	5,86%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0015.Za001.0340.-	**OPERA:** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 8 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 9 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Incluso: refrigerante R407C. **LAVORO:** Installazione. **OP** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 8 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 9 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Incluso: refrigerante R407C. **RM** Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 8 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 9 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Componenti: motore monofase (1f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C **LV** Installazione.	1 cad	4.163,30€	3.291,15€	5,18%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0015.Za001.0345.-	**OPERA:** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 8 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 9 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Incluso: refrigerante R407C. **LAVORO:** Installazione. **OP** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 8 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 9 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Incluso: refrigerante R407C. **RM** Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 8 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 9 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Componenti: motore trifase (3f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C **LV** Installazione.	1 cad	4.163,30€	3.291,15€	5,18%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0015.Za001.0350.-	**OPERA:** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 11 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 12,5 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Incluso: refrigerante R407C. **LAVORO:** Installazione. **OP** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 11 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 12,5 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Incluso: refrigerante R407C. **RM** Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 11 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 12,5 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Componenti: motore monofase (1f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C **LV** Installazione.	1 cad	4.897,22€	3.871,32€	4,41%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0015.Za001.0355.-	**OPERA:** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 11 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 12,5 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Incluso: refrigerante R407C. **LAVORO:** Installazione. **OP** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 11 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 12,5 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Incluso: refrigerante R407C. **RM** Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 11 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 12,5 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Componenti: motore trifase (3f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C **LV** Installazione.	1 cad	4.897,22€	3.871,32€	4,41%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0015.Za001.0360.-	**OPERA:** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 14 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 16 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Incluso: refrigerante R407C. **LAVORO:** Installazione. **OP** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 14 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 16 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Incluso: refrigerante R407C. **RM** Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 14 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 16 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Componenti: motore monofase (1f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C **LV** Installazione.	1 cad	5.630,45€	4.450,95€	3,82%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0015.Za001.0365.-	**OPERA:** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 14 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 16 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Incluso: refrigerante R407C. **LAVORO:** Installazione. **OP** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 14 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 16 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Incluso: refrigerante R407C. **RM** Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 14 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 16 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Componenti: motore trifase (3f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C **LV** Installazione.	1 cad	5.630,45€	4.450,95€	3,82%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0015.Za001.0370.-	**OPERA:** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 5,5 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Incluso: refrigerante R407C. **LAVORO:** Installazione. **OP** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 5,5 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Incluso: refrigerante R407C. **RM** Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 5,5 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Componenti: motore monofase (1f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C **LV** Installazione.	1 cad	3.673,36€	2.903,84€	5,86%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0015.Za001.0375.-	**OPERA:** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 5,5 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Incluso: refrigerante R407C. **LAVORO:** Installazione. **OP** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 5,5 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Incluso: refrigerante R407C. **RM** Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 5,5 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Componenti: motore trifase (3f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C **LV** Installazione.	1 cad	3.673,36€	2.903,84€	5,86%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0015.Za001.0380.-	**OPERA:** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 7 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Incluso: refrigerante R407C. **LAVORO:** Installazione. **OP** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 7 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Incluso: refrigerante R407C. **RM** Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 7 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Componenti: motore monofase (1f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C **LV** Installazione.	1 cad	3.918,65€	3.097,75€	5,51%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0015.Za001.0385.-	**OPERA:** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 7 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Incluso: refrigerante R407C. **LAVORO:** Installazione. **OP** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 7 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Incluso: refrigerante R407C. **RM** Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 7 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Componenti: motore trifase (3f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C **LV** Installazione.	1 cad	3.918,65€	3.097,75€	5,51%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0015.Za001.0390.-	**OPERA:** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 8,5 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Incluso: refrigerante R407C. **LAVORO:** Installazione. **OP** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 8,5 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Incluso: refrigerante R407C. **RM** Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 8,5 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Componenti: motore monofase (1f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C **LV** Installazione.	1 cad	4.163,30€	3.291,15€	5,18%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0015.Za001.0395.-	**OPERA:** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 8,5 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Incluso: refrigerante R407C. **LAVORO:** Installazione. **OP** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 8,5 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Incluso: refrigerante R407C. **RM** Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 8,5 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Componenti: motore trifase (3f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C **LV** Installazione.	1 cad	4.163,30€	3.291,15€	5,18%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0015.Za001.0400.-	**OPERA:** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 11 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Incluso: refrigerante R407C. **LAVORO:** Installazione. **OP** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 11 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Incluso: refrigerante R407C. **RM** Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 11 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Componenti: motore monofase (1f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C **LV** Installazione.	1 cad	5.080,02€	4.015,83€	4,24%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0015.Za001.0405.-	**OPERA:** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 11 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Incluso: refrigerante R407C. **LAVORO:** Installazione. **OP** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 11 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Incluso: refrigerante R407C. **RM** Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 11 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Componenti: motore trifase (3f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C **LV** Installazione.	1 cad	5.080,02€	4.015,83€	4,24%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0015.Za001.0410.-	**OPERA:** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 13,5 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Incluso: refrigerante R407C. **LAVORO:** Installazione. **OP** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 13,5 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Incluso: refrigerante R407C. **RM** Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 13,5 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Componenti: motore monofase (1f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C **LV** Installazione.	1 cad	5.692,27€	4.499,82€	3,79%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0015.Za001.0415.-	**OPERA:** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 13,5 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Incluso: refrigerante R407C. **LAVORO:** Installazione. **OP** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 13,5 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Incluso: refrigerante R407C. **RM** Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 13,5 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Componenti: motore trifase (3f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C **LV** Installazione.	1 cad	5.692,27€	4.499,82€	3,79%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0015.Za001.0420.-	**OPERA:** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 15 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Incluso: refrigerante R407C. **LAVORO:** Installazione. **OP** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 15 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Incluso: refrigerante R407C. **RM** Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 15 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Componenti: motore monofase (1f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C **LV** Installazione.	1 cad	6.548,50€	5.176,68€	3,30%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0015.Za001.0425.-	**OPERA:** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 15 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Incluso: refrigerante R407C. **LAVORO:** Installazione. **OP** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 15 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Incluso: refrigerante R407C. **RM** Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 15 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Componenti: motore trifase (3f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C **LV** Installazione.	1 cad	6.548,50€	5.176,68€	3,30%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0015.Za001.0430.-	**OPERA:** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 5,5 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 6 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Incluso: refrigerante R407C. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	3.949,15€	3.121,86€	5,45%
	OP Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 5,5 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 6 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Incluso: refrigerante R407C.				
	RM Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 5,5 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 6 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Componenti: motore monofase (1f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C				
	LV Installazione.				
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0015.Za001.0435.-	**OPERA:** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 5,5 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 6 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Incluso: refrigerante R407C. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	3.949,15€	3.121,86€	5,45%
	OP Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 5,5 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 6 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Incluso: refrigerante R407C.				
	RM Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 5,5 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 6 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Componenti: motore trifase (3f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C				
	LV Installazione.				
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0015.Za001.0440.-	**OPERA:** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 7 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 7,5 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Incluso: refrigerante R407C. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	4.223,81€	3.338,98€	5,10%
	OP Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 7 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 7,5 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Incluso: refrigerante R407C.				
	RM Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 7 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 7,5 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Componenti: motore monofase (1f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C				
	LV Installazione.				
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0015.Za001.0445.-	**OPERA:** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 7 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 7,5 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Incluso: refrigerante R407C. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	4.223,81€	3.338,98€	5,10%
	OP Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 7 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 7,5 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Incluso: refrigerante R407C.				
	RM Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 7 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 7,5 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Componenti: motore trifase (3f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C				
	LV Installazione.				
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0015.Za001.0450.-	**OPERA:** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 8,5 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 9 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Incluso: refrigerante R407C. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	4.713,64€	3.726,20€	4,57%
	OP Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 8,5 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 9 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Incluso: refrigerante R407C.				
	RM Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 8,5 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 9 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Componenti: motore monofase (1f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C				
	LV Installazione.				
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0015.Za001.0455.-	**OPERA:** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 8,5 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 9 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Incluso: refrigerante R407C. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	4.713,64€	3.726,20€	4,57%
	OP Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 8,5 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 9 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Incluso: refrigerante R407C.				
	RM Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 8,5 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 9 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Componenti: motore trifase (3f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C				
	LV Installazione.				
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0015.Za001.0460.-	**OPERA:** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 11 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 12 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Incluso: refrigerante R407C. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	5.692,27€	4.499,82€	3,79%
	OP Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 11 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 12 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Incluso: refrigerante R407C.				
	RM Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 11 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 12 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Componenti: motore monofase (1f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C				
	LV Installazione.				
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0015.Za001.0465.-	**OPERA:** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 11 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 12 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Incluso: refrigerante R407C. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	5.692,27€	4.499,82€	3,79%
	OP Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 11 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 12 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Incluso: refrigerante R407C.				
	RM Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 11 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 12 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Componenti: motore trifase (3f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C				
	LV Installazione.				
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0015.Za001.0470.-	**OPERA:** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 13,5 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 16 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Incluso: refrigerante R407C. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	6.352,47€	5.021,71€	3,40%
	OP Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 13,5 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 16 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Incluso: refrigerante R407C.				
	RM Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 13,5 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 16 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Componenti: motore monofase (1f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C				
	LV Installazione.				
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0015.Za001.0475.-	**OPERA:** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 13,5 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 16 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Incluso: refrigerante R407C. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	6.352,47€	5.021,71€	3,40%
	OP Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 13,5 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 16 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Incluso: refrigerante R407C.				
	RM Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 13,5 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 16 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Componenti: motore trifase (3f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C				
	LV Installazione.				

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0015.Za001.0480.-	**OPERA:** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 15 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 17,5 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Incluso: refrigerante R407C. **LAVORO:** Installazione. **OP** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 15 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 17,5 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Incluso: refrigerante R407C. **RM** Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 15 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 17,5 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Componenti: motore monofase (1f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C **LV** Installazione.	1 cad	7.637,78€	6.037,77€	2,82%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0015.Za001.0485.-	**OPERA:** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 15 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 17,5 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Incluso: refrigerante R407C. **LAVORO:** Installazione. **OP** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 15 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 17,5 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Incluso: refrigerante R407C. **RM** Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 15 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 17,5 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Componenti: motore trifase (3f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C **LV** Installazione.	1 cad	7.637,78€	6.037,77€	2,82%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0015.Za001.0490.-	**OPERA:** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 5,5 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Incluso: refrigerante R407C. **LAVORO:** Installazione. **OP** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 5,5 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Incluso: refrigerante R407C. **RM** Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 5,5 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Componenti: motore monofase (1f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C **LV** Installazione.	1 cad	3.245,92€	2.565,95€	6,65%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0015.Za001.0495.-	**OPERA:** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 5,5 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Incluso: refrigerante R407C. **LAVORO:** Installazione. **OP** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 5,5 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Incluso: refrigerante R407C. **RM** Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 5,5 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Componenti: motore trifase (3f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C **LV** Installazione.	1 cad	3.245,92€	2.565,95€	6,65%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0015.Za001.0500.-	**OPERA:** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 7 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Incluso: refrigerante R407C. **LAVORO:** Installazione. **OP** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 7 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Incluso: refrigerante R407C. **RM** Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 7 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Componenti: motore monofase (1f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C **LV** Installazione.	1 cad	3.612,24€	2.855,52€	5,96%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0015.Za001.0505.-	**OPERA:** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 7 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Incluso: refrigerante R407C. **LAVORO:** Installazione. **OP** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 7 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Incluso: refrigerante R407C. **RM** Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 7 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Componenti: motore trifase (3f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C **LV** Installazione.	1 cad	3.612,24€	2.855,52€	5,96%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0015.Za001.0510.-	**OPERA:** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 8,5 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Incluso: refrigerante R407C. **LAVORO:** Installazione. **OP** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 8,5 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Incluso: refrigerante R407C. **RM** Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 8,5 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Componenti: motore monofase (1f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C **LV** Installazione.	1 cad	3.918,65€	3.097,75€	5,51%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0015.Za001.0515.-	**OPERA:** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 8,5 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Incluso: refrigerante R407C. **LAVORO:** Installazione. **OP** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 8,5 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Incluso: refrigerante R407C. **RM** Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 8,5 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Componenti: motore trifase (3f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C **LV** Installazione.	1 cad	3.918,65€	3.097,75€	5,51%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0015.Za001.0520.-	**OPERA:** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 11 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Incluso: refrigerante R407C. **LAVORO:** Installazione. **OP** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 11 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Incluso: refrigerante R407C. **RM** Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 11 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Componenti: motore monofase (1f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C **LV** Installazione.	1 cad	4.591,41€	3.629,57€	4,70%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0015.Za001.0525.-	**OPERA:** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 11 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Incluso: refrigerante R407C. **LAVORO:** Installazione. **OP** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 11 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Incluso: refrigerante R407C. **RM** Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 11 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Componenti: motore trifase (3f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C **LV** Installazione.	1 cad	4.591,41€	3.629,57€	4,70%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0015.Za001.0530.-	**OPERA:** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 13,5 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Incluso: refrigerante R407C. **LAVORO:** Installazione. **OP** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 13,5 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Incluso: refrigerante R407C. **RM** Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 13,5 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Componenti: motore monofase (1f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C **LV** Installazione.	1 cad	5.385,80€	4.257,55€	4,00%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0015.Za001.0535.-	**OPERA:** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 13,5 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Incluso: refrigerante R407C. **LAVORO:** Installazione. **OP** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 13,5 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Incluso: refrigerante R407C. **RM** Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 13,5 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Componenti: motore trifase (3f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C **LV** Installazione.	1 cad	5.385,80€	4.257,55€	4,00%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0015.Za001.0540.-	**OPERA:** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 15 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Incluso: refrigerante R407C. **LAVORO:** Installazione. **OP** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 15 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Incluso: refrigerante R407C. **RM** Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 15 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Componenti: motore monofase (1f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C **LV** Installazione.	1 cad	6.181,56€	4.886,61€	3,49%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0015.Za001.0545.-	**OPERA:** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 15 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Incluso: refrigerante R407C. **LAVORO:** Installazione. **OP** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 15 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Incluso: refrigerante R407C. **RM** Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 15 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Componenti: motore trifase (3f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C **LV** Installazione.	1 cad	6.181,56€	4.886,61€	3,49%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0015.Za001.0550.-	**OPERA:** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 5,5 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 6 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Incluso: refrigerante R407C. **LAVORO:** Installazione. **OP** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 5,5 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 6 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Incluso: refrigerante R407C. **RM** Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 5,5 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 6 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Componenti: motore monofase (1f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C **LV** Installazione.	1 cad	3.551,71€	2.807,68€	6,08%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0015.Za001.0555.-	**OPERA:** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 5,5 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 6 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Incluso: refrigerante R407C. **LAVORO:** Installazione. **OP** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 5,5 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 6 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Incluso: refrigerante R407C. **RM** Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 5,5 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 6 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Componenti: motore trifase (3f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C **LV** Installazione.	1 cad	3.551,71€	2.807,68€	6,08%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0015.Za001.0560.-	**OPERA:** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 7 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 7,5 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Incluso: refrigerante R407C. **LAVORO:** Installazione. **OP** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 7 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 7,5 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Incluso: refrigerante R407C. **RM** Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 7 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 7,5 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Componenti: motore monofase (1f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C **LV** Installazione.	1 cad	3.979,84€	3.146,12€	5,42%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0015.Za001.0565.-	**OPERA:** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 7 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 7,5 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Incluso: refrigerante R407C. **LAVORO:** Installazione. **OP** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 7 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 7,5 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Incluso: refrigerante R407C. **RM** Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 7 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 7,5 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Componenti: motore trifase (3f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C **LV** Installazione.	1 cad	3.979,84€	3.146,12€	5,42%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0015.Za001.0570.-	**OPERA:** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 8,5 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 9 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Incluso: refrigerante R407C. **LAVORO:** Installazione. **OP** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 8,5 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 9 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Incluso: refrigerante R407C. **RM** Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 8,5 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 9 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Componenti: motore monofase (1f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C **LV** Installazione.	1 cad	4.713,08€	3.725,76€	4,57%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0015.Za001.0575.-	**OPERA:** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 8,5 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 9 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Incluso: refrigerante R407C. **LAVORO:** Installazione. **OP** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 8,5 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 9 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Incluso: refrigerante R407C. **RM** Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 8,5 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 9 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Componenti: motore trifase (3f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C **LV** Installazione.	1 cad	4.713,08€	3.725,76€	4,57%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0015.Za001.0580.-	**OPERA:** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 11 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 12 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Incluso: refrigerante R407C. **LAVORO:** Installazione. **OP** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 11 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 12 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Incluso: refrigerante R407C. **RM** Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 11 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 12 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Componenti: motore monofase (1f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C **LV** Installazione.	1 cad	5.447,66€	4.306,45€	3,96%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0015.Za001.0585.-	**OPERA:** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 11 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 12 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Incluso: refrigerante R407C. **LAVORO:** Installazione. **OP** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 11 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 12 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Incluso: refrigerante R407C. **RM** Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 11 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 12 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Componenti: motore trifase (3f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C **LV** Installazione.	1 cad	5.447,66€	4.306,45€	3,96%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0015.Za001.0590.-	**OPERA:** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 13,5 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 16 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Incluso: refrigerante R407C. **LAVORO:** Installazione. **OP** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 13,5 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 16 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Incluso: refrigerante R407C. **RM** Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 13,5 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 16 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Componenti: motore monofase (1f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C **LV** Installazione.	1 cad	6.059,23€	4.789,90€	3,56%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0015.Za001.0595.-	**OPERA:** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 13,5 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 16 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Incluso: refrigerante R407C. **LAVORO:** Installazione. **OP** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 13,5 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 16 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Incluso: refrigerante R407C. **RM** Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 13,5 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 16 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Componenti: motore trifase (3f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C **LV** Installazione.	1 cad	6.059,23€	4.789,90€	3,56%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0015.Za001.0600.-	**OPERA:** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 15 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 17 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Incluso: refrigerante R407C. **LAVORO:** Installazione. **OP** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 15 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 17 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Incluso: refrigerante R407C. **RM** Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 15 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 17 | tensione nominale alimentazione [V] = 220. Componenti: motore monofase (1f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C **LV** Installazione.	1 cad	7.160,09€	5.660,15€	3,01%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0015.Za001.0605.-	**OPERA:** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 15 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 17 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Incluso: refrigerante R407C. **LAVORO:** Installazione. **OP** Sistema split, solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 15 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 17 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Incluso: refrigerante R407C. **RM** Sistema split solo raffreddamento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 15 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 17 | tensione nominale alimentazione [V] = 380. Componenti: motore trifase (3f), unità di trattamento aria interna, unità di trattamento aria esterna. Incluso: refrigerante R407C **LV** Installazione.	1 cad	7.160,09€	5.660,15€	3,01%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0020.Za000.0000.-	**OPERA:** Sistema multi-split, unità interna di materiale generico; geometria: in vista | a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 2,3 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 2,6. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità. **OP** Sistema multi-split, unità interna di materiale generico; geometria: in vista | a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 2,3 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 2,6. SPECIFICHE TECNICHE: con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità. **RM** Sistema multi-split unità interna di materiale generico; geometria: in vista | a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 2,3 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 2,6 SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **LV** Installazione.	1 cad	1.690,66€	1.336,49€	7,79%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0020.Za000.0005.-	**OPERA:** Sistema multi-split, unità interna di materiale generico; geometria: in vista | a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 2,9 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 3,3. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità. **OP** Sistema multi-split, unità interna di materiale generico; geometria: in vista | a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 2,9 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 3,3. SPECIFICHE TECNICHE: con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità. **RM** Sistema multi-split unità interna di materiale generico; geometria: in vista | a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 2,9 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 3,3 SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **LV** Installazione.	1 cad	1.702,12€	1.345,55€	7,73%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0020.Za000.0010.-	**OPERA:** Sistema multi-split, unità interna di materiale generico; geometria: in vista | a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 3,7 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 4,1. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità. **OP** Sistema multi-split, unità interna di materiale generico; geometria: in vista | a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 3,7 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 4,1. SPECIFICHE TECNICHE: con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità. **RM** Sistema multi-split unità interna di materiale generico; geometria: in vista | a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 3,7 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 4,1 SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **LV** Installazione.	1 cad	1.722,94€	1.362,01€	7,64%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0020.Za000.0015.-	**OPERA:** Sistema multi-split, unità interna di materiale generico; geometria: in vista | a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 4,7 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 5,2. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità. **OP** Sistema multi-split, unità interna di materiale generico; geometria: in vista | a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 4,7 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 5,2. SPECIFICHE TECNICHE: con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità. **RM** Sistema multi-split unità interna di materiale generico; geometria: in vista | a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 4,7 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 5,2 SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **LV** Installazione.	1 cad	1.780,25€	1.407,31€	7,40%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0020.Za000.0020.-	**OPERA:** Sistema multi-split, unità interna di materiale generico; geometria: in vista | a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 5,8 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 6,5. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità. **OP** Sistema multi-split, unità interna di materiale generico; geometria: in vista | a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 5,8 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 6,5. SPECIFICHE TECNICHE: con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità. **RM** Sistema multi-split unità interna di materiale generico; geometria: in vista | a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 5,8 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 6,5 SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **LV** Installazione.	1 cad	1.849,02€	1.461,68€	7,12%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0020.Za000.0025.-	**OPERA:** Sistema multi-split, unità interna di materiale generico; geometria: in vista | a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 7,3 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 8,3. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità. **OP** Sistema multi-split, unità interna di materiale generico; geometria: in vista | a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 7,3 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 8,3. SPECIFICHE TECNICHE: con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità. **RM** Sistema multi-split unità interna di materiale generico; geometria: in vista | a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 7,3 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 8,3 SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **LV** Installazione.	1 cad	1.901,12€	1.502,86€	6,93%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0020.Za000.0030.-	**OPERA:** Sistema multi-split, unità interna di materiale generico; geometria: da incasso | a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 2,3 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 2,6. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità. **OP** Sistema multi-split, unità interna di materiale generico; geometria: da incasso | a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 2,3 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 2,6. SPECIFICHE TECNICHE: con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità. **RM** Sistema multi-split unità interna di materiale generico; geometria: da incasso | a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 2,3 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 2,6 SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **LV** Installazione.	1 cad	1.553,15€	1.227,78€	8,48%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0020.Za000.0035.-	**OPERA:** Sistema multi-split, unità interna di materiale generico; geometria: da incasso | a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 2,9 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 3,3. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità. **OP** Sistema multi-split, unità interna di materiale generico; geometria: da incasso | a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 2,9 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 3,3. SPECIFICHE TECNICHE: con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità. **RM** Sistema multi-split unità interna di materiale generico; geometria: da incasso | a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 2,9 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 3,3 SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **LV** Installazione.	1 cad	1.564,63€	1.236,86€	8,41%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0020.Za000.0040.-	**OPERA:** Sistema multi-split, unità interna di materiale generico; geometria: da incasso | a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 3,7 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 4,1. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità. **OP** Sistema multi-split, unità interna di materiale generico; geometria: da incasso | a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 3,7 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 4,1. SPECIFICHE TECNICHE: con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità. **RM** Sistema multi-split unità interna di materiale generico; geometria: da incasso | a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 3,7 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 4,1 SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **LV** Installazione.	1 cad	1.592,75€	1.259,09€	8,27%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0020.Za000.0045.-	**OPERA:** Sistema multi-split, unità interna di materiale generico; geometria: da incasso | a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 4,7 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 5,2. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità. **OP** Sistema multi-split, unità interna di materiale generico; geometria: da incasso | a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 4,7 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 5,2. SPECIFICHE TECNICHE: con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità. **RM** Sistema multi-split unità interna di materiale generico; geometria: da incasso | a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 4,7 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 5,2 SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **LV** Installazione.	1 cad	1.619,84€	1.280,50€	8,13%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0020.Za000.0050.-	**OPERA:** Sistema multi-split, unità interna di materiale generico; geometria: da incasso | a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 5,8 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 6,5. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità. **OP** Sistema multi-split, unità interna di materiale generico; geometria: da incasso | a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 5,8 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 6,5. SPECIFICHE TECNICHE: con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità. **RM** Sistema multi-split unità interna di materiale generico; geometria: da incasso | a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 5,8 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 6,5 SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **LV** Installazione.	1 cad	1.671,91€	1.321,67€	7,87%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0020.Za000.0055.-	**OPERA:** Sistema multi-split, unità interna di materiale generico; geometria: da incasso | a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 7,3 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 8,3. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità. **OP** Sistema multi-split, unità interna di materiale generico; geometria: da incasso | a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 7,3 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 8,3. SPECIFICHE TECNICHE: con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità. **RM** Sistema multi-split unità interna di materiale generico; geometria: da incasso | a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 7,3 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 8,3 SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **LV** Installazione.	1 cad	1.705,24€	1.348,02€	7,72%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0020.Za000.0060.-	**OPERA:** Sistema multi-split, unità interna di materiale generico; geometria: pensile | a parete; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 2,3 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 2,6. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità. **OP** Sistema multi-split, unità interna di materiale generico; geometria: pensile | a parete; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 2,3 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 2,6. SPECIFICHE TECNICHE: con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità. **RM** Sistema multi-split unità interna di materiale generico; geometria: pensile | a parete; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 2,3 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 2,6 SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **LV** Installazione.	1 cad	1.202,07€	950,25€	10,95%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0020.Za000.0065.-	**OPERA:** Sistema multi-split, unità interna di materiale generico; geometria: pensile | a parete; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 2,9 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 3,3. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità. **OP** Sistema multi-split, unità interna di materiale generico; geometria: pensile | a parete; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 2,9 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 3,3. SPECIFICHE TECNICHE: con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità. **RM** Sistema multi-split unità interna di materiale generico; geometria: pensile | a parete; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 2,9 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 3,3 SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **LV** Installazione.	1 cad	1.221,87€	965,90€	10,77%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0020.Za000.0070.-	**OPERA:** Sistema multi-split, unità interna di materiale generico; geometria: pensile | a parete; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 3,7 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 4,1. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità. **OP** Sistema multi-split, unità interna di materiale generico; geometria: pensile | a parete; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 3,7 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 4,1. SPECIFICHE TECNICHE: con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità. **RM** Sistema multi-split unità interna di materiale generico; geometria: pensile | a parete; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 3,7 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 4,1 SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **LV** Installazione.	1 cad	1.239,59€	979,91€	10,62%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0020.Za000.0075.-	**OPERA:** Sistema multi-split, unità interna di materiale generico; geometria: pensile | a parete; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 4,7 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 5,2. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità. **OP** Sistema multi-split, unità interna di materiale generico; geometria: pensile | a parete; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 4,7 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 5,2. SPECIFICHE TECNICHE: con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità. **RM** Sistema multi-split unità interna di materiale generico; geometria: pensile | a parete; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 4,7 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 5,2 SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **LV** Installazione.	1 cad	1.257,27€	993,89€	10,47%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0020.Za000.0080.-	**OPERA:** Sistema multi-split, unità interna di materiale generico; geometria: pensile | a parete; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 5,8 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 6,5. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità. **OP** Sistema multi-split, unità interna di materiale generico; geometria: pensile | a parete; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 5,8 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 6,5. SPECIFICHE TECNICHE: con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità. **RM** Sistema multi-split unità interna di materiale generico; geometria: pensile | a parete; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 5,8 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 6,5 SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **LV** Installazione.	1 cad	1.286,45€	1.016,96€	10,23%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0020.Za000.0085.-	**OPERA:** Sistema multi-split, unità interna di materiale generico; geometria: pensile | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 4,7 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 5,2. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità. **OP** Sistema multi-split, unità interna di materiale generico; geometria: pensile | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 4,7 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 5,2. SPECIFICHE TECNICHE: con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità. **RM** Sistema multi-split unità interna di materiale generico; geometria: pensile | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 4,7 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 5,2 SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **LV** Installazione.	1 cad	2.182,39€	1.725,21€	6,03%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0020.Za000.0090.-	**OPERA:** Sistema multi-split, unità interna di materiale generico; geometria: pensile | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 7,3 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 8,3. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità. **OP** Sistema multi-split, unità interna di materiale generico; geometria: pensile | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 7,3 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 8,3. SPECIFICHE TECNICHE: con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità. **RM** Sistema multi-split unità interna di materiale generico; geometria: pensile | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 7,3 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 8,3 SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **LV** Installazione.	1 cad	2.407,43€	1.903,10€	5,47%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0020.Za000.0095.-	**OPERA:** Sistema multi-split, unità interna di materiale generico; geometria: pensile | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 11,6 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 13. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità. **OP** Sistema multi-split, unità interna di materiale generico; geometria: pensile | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 11,6 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 13. SPECIFICHE TECNICHE: con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità. **RM** Sistema multi-split unità interna di materiale generico; geometria: pensile | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 11,6 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 13 SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **LV** Installazione.	1 cad	2.906,40€	2.297,55€	4,53%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0020.Za000.0100.-	**OPERA:** Sistema multi-split, unità interna di materiale generico; geometria: pensile | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 14,5 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 16,3. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità. **OP** Sistema multi-split, unità interna di materiale generico; geometria: pensile | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 14,5 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 16,3. SPECIFICHE TECNICHE: con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità. **RM** Sistema multi-split unità interna di materiale generico; geometria: pensile | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 14,5 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 16,3 SPECIFICHE TECNICHE: a 3 velocità **LV** Installazione.	1 cad	3.688,98€	2.916,19€	3,26%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0020.Za000.0105.-	**OPERA:** Sistema multi-split, unità interna di materiale generico; geometria: pensile | da incasso | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 2,3 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 2,6 | statica utile minima a velocità alta [Pa] = 5. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: canalizzabile; con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità. **OP** Sistema multi-split, unità interna di materiale generico; geometria: pensile | da incasso | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 2,3 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 2,6 | statica utile minima a velocità alta [Pa] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: canalizzabile; con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità. **RM** Sistema multi-split unità interna di materiale generico; geometria: pensile | da incasso | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 2,3 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 2,6 | statica utile minima a velocità alta [Pa] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: canalizzabile; con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità **LV** Installazione.	1 cad	1.372,93€	1.085,32€	9,59%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0020.Za000.0110.-	**OPERA:** Sistema multi-split, unità interna di materiale generico; geometria: pensile | da incasso | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 2,9 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 3,3 | statica utile minima a velocità alta [Pa] = 5. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: canalizzabile; con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità. **OP** Sistema multi-split, unità interna di materiale generico; geometria: pensile | da incasso | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 2,9 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 3,3 | statica utile minima a velocità alta [Pa] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: canalizzabile; con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità. **RM** Sistema multi-split unità interna di materiale generico; geometria: pensile | da incasso | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 2,9 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 3,3 | statica utile minima a velocità alta [Pa] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: canalizzabile; con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità **LV** Installazione.	1 cad	1.439,60€	1.138,03€	9,15%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0020.Za000.0115.-	**OPERA:** Sistema multi-split, unità interna di materiale generico; geometria: pensile | da incasso | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 3,7 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 4,1 | statica utile minima a velocità alta [Pa] = 5. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: canalizzabile; con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità. **OP** Sistema multi-split, unità interna di materiale generico; geometria: pensile | da incasso | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 3,7 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 4,1 | statica utile minima a velocità alta [Pa] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: canalizzabile; con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità. **RM** Sistema multi-split unità interna di materiale generico; geometria: pensile | da incasso | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 3,7 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 4,1 | statica utile minima a velocità alta [Pa] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: canalizzabile; con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità **LV** Installazione.	1 cad	1.569,80€	1.240,95€	8,39%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0020.Za000.0120.-	**OPERA:** Sistema multi-split, unità interna di materiale generico; geometria: pensile | da incasso | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 2,3 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 2,6 | statica utile minima a velocità alta [Pa] = 100. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: canalizzabile; con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità. **OP** Sistema multi-split, unità interna di materiale generico; geometria: pensile | da incasso | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 2,3 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 2,6 | statica utile minima a velocità alta [Pa] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: canalizzabile; con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità. **RM** Sistema multi-split unità interna di materiale generico; geometria: pensile | da incasso | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 2,3 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 2,6 | statica utile minima a velocità alta [Pa] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: canalizzabile; con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità **LV** Installazione.	1 cad	1.866,72€	1.475,67€	7,05%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0020.Za000.0125.-	**OPERA:** Sistema multi-split, unità interna di materiale generico; geometria: pensile | da incasso | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 2,9 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 3,3 | statica utile minima a velocità alta [Pa] = 100. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: canalizzabile; con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità. **OP** Sistema multi-split, unità interna di materiale generico; geometria: pensile | da incasso | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 2,9 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 3,3 | statica utile minima a velocità alta [Pa] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: canalizzabile; con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità. **RM** Sistema multi-split unità interna di materiale generico; geometria: pensile | da incasso | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 2,9 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 3,3 | statica utile minima a velocità alta [Pa] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: canalizzabile; con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità **LV** Installazione.	1 cad	1.890,68€	1.494,61€	6,96%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0020.Za000.0130.-	**OPERA:** Sistema multi-split, unità interna di materiale generico; geometria: pensile | da incasso | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 3,7 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 4,1 | statica utile minima a velocità alta [Pa] = 100. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: canalizzabile; con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità. **OP** Sistema multi-split, unità interna di materiale generico; geometria: pensile | da incasso | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 3,7 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 4,1 | statica utile minima a velocità alta [Pa] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: canalizzabile; con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità. **RM** Sistema multi-split unità interna di materiale generico; geometria: pensile | da incasso | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 3,7 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 4,1 | statica utile minima a velocità alta [Pa] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: canalizzabile; con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità **LV** Installazione.	1 cad	1.920,88€	1.518,48€	6,85%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0020.Za000.0135.-	**OPERA:** Sistema multi-split, unità interna di materiale generico; geometria: pensile | da incasso | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 4,7 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 5,2 | statica utile minima a velocità alta [Pa] = 100. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: canalizzabile; con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità. **OP** Sistema multi-split, unità interna di materiale generico; geometria: pensile | da incasso | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 4,7 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 5,2 | statica utile minima a velocità alta [Pa] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: canalizzabile; con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità. **RM** Sistema multi-split unità interna di materiale generico; geometria: pensile | da incasso | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 4,7 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 5,2 | statica utile minima a velocità alta [Pa] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: canalizzabile; con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità **LV** Installazione.	1 cad	1.979,24€	1.564,62€	6,65%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0020.Za000.0140.-	**OPERA:** Sistema multi-split, unità interna di materiale generico; geometria: pensile | da incasso | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 5,8 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 6,5 | statica utile minima a velocità alta [Pa] = 100. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: canalizzabile; con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità. **OP** Sistema multi-split, unità interna di materiale generico; geometria: pensile | da incasso | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 5,8 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 6,5 | statica utile minima a velocità alta [Pa] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: canalizzabile; con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità. **RM** Sistema multi-split unità interna di materiale generico; geometria: pensile | da incasso | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 5,8 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 6,5 | statica utile minima a velocità alta [Pa] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: canalizzabile; con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità **LV** Installazione.	1 cad	2.036,55€	1.609,92€	6,46%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0020.Za000.0145.-	**OPERA:** Sistema multi-split, unità interna di materiale generico; geometria: pensile | da incasso | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 7,3 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 8,3 | statica utile minima a velocità alta [Pa] = 100. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: canalizzabile; con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità. **OP** Sistema multi-split, unità interna di materiale generico; geometria: pensile | da incasso | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 7,3 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 8,3 | statica utile minima a velocità alta [Pa] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: canalizzabile; con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità. **RM** Sistema multi-split unità interna di materiale generico; geometria: pensile | da incasso | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 7,3 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 8,3 | statica utile minima a velocità alta [Pa] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: canalizzabile; con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità **LV** Installazione.	1 cad	2.137,58€	1.689,78€	6,16%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0020.Za000.0150.-	**OPERA:** Sistema multi-split, unità interna di materiale generico; geometria: pensile | da incasso | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 8,3 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 9,3 | statica utile minima a velocità alta [Pa] = 100. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: canalizzabile; con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità. **OP** Sistema multi-split, unità interna di materiale generico; geometria: pensile | da incasso | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 8,3 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 9,3 | statica utile minima a velocità alta [Pa] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: canalizzabile; con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità. **RM** Sistema multi-split unità interna di materiale generico; geometria: pensile | da incasso | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 8,3 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 9,3 | statica utile minima a velocità alta [Pa] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: canalizzabile; con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità **LV** Installazione.	1 cad	2.264,69€	1.790,27€	5,81%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0020.Za000.0155.-	**OPERA:** Sistema multi-split, unità interna di materiale generico; geometria: pensile | da incasso | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 9,3 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 10,5 | statica utile minima a velocità alta [Pa] = 100. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: canalizzabile; con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità. **OP** Sistema multi-split, unità interna di materiale generico; geometria: pensile | da incasso | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 9,3 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 10,5 | statica utile minima a velocità alta [Pa] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: canalizzabile; con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità. **RM** Sistema multi-split unità interna di materiale generico; geometria: pensile | da incasso | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 9,3 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 10,5 | statica utile minima a velocità alta [Pa] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: canalizzabile; con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità **LV** Installazione.	1 cad	2.361,56€	1.866,84€	5,57%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0020.Za000.0160.-	**OPERA:** Sistema multi-split, unità interna di materiale generico; geometria: pensile | da incasso | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 11,6 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 13 | statica utile minima a velocità alta [Pa] = 100. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: canalizzabile; con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità. **OP** Sistema multi-split, unità interna di materiale generico; geometria: pensile | da incasso | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 11,6 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 13 | statica utile minima a velocità alta [Pa] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: canalizzabile; con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità. **RM** Sistema multi-split unità interna di materiale generico; geometria: pensile | da incasso | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 11,6 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 13 | statica utile minima a velocità alta [Pa] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: canalizzabile; con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità **LV** Installazione.	1 cad	2.605,36€	2.059,57€	5,05%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0020.Za000.0165.-	**OPERA:** Sistema multi-split, unità interna di materiale generico; geometria: pensile | da incasso | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 14,5 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 16,3 | statica utile minima a velocità alta [Pa] = 100. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: canalizzabile; con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità. **OP** Sistema multi-split, unità interna di materiale generico; geometria: pensile | da incasso | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 14,5 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 16,3 | statica utile minima a velocità alta [Pa] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: canalizzabile; con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità. **RM** Sistema multi-split unità interna di materiale generico; geometria: pensile | da incasso | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 14,5 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 16,3 | statica utile minima a velocità alta [Pa] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: canalizzabile; con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità **LV** Installazione.	1 cad	2.863,71€	2.263,80€	4,60%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0020.Za000.0170.-	**OPERA:** Sistema multi-split, unità interna di materiale generico; geometria: pensile | da incasso | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 16,3 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 18,6 | statica utile minima a velocità alta [Pa] = 100. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: canalizzabile; con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità. **OP** Sistema multi-split, unità interna di materiale generico; geometria: pensile | da incasso | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 16,3 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 18,6 | statica utile minima a velocità alta [Pa] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: canalizzabile; con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità. **RM** Sistema multi-split unità interna di materiale generico; geometria: pensile | da incasso | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 16,3 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 18,6 | statica utile minima a velocità alta [Pa] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: canalizzabile; con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità **LV** Installazione.	1 cad	3.073,09€	2.429,32€	4,28%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0020.Za000.0175.-	**OPERA:** Sistema multi-split, unità interna di materiale generico; geometria: pensile | da incasso | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 7,3 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 8,3 | statica utile minima a velocità alta [Pa] = 200. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: canalizzabile; con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità. **OP** Sistema multi-split, unità interna di materiale generico; geometria: pensile | da incasso | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 7,3 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 8,3 | statica utile minima a velocità alta [Pa] = 200. SPECIFICHE TECNICHE: canalizzabile; con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità. **RM** Sistema multi-split unità interna di materiale generico; geometria: pensile | da incasso | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 7,3 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 8,3 | statica utile minima a velocità alta [Pa] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: canalizzabile; con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità **LV** Installazione.	1 cad	2.370,83€	1.874,17€	5,55%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0020.Za000.0180.-	**OPERA:** Sistema multi-split, unità interna di materiale generico; geometria: pensile | da incasso | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 8,3 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 9,3 | statica utile minima a velocità alta [Pa] = 200. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: canalizzabile; con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità. **OP** Sistema multi-split, unità interna di materiale generico; geometria: pensile | da incasso | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 8,3 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 9,3 | statica utile minima a velocità alta [Pa] = 200. SPECIFICHE TECNICHE: canalizzabile; con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità. **RM** Sistema multi-split unità interna di materiale generico; geometria: pensile | da incasso | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 8,3 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 9,3 | statica utile minima a velocità alta [Pa] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: canalizzabile; con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità **LV** Installazione.	1 cad	2.575,68€	2.036,11€	5,11%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0020.Za000.0185.-	**OPERA:** Sistema multi-split, unità interna di materiale generico; geometria: pensile | da incasso | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 9,3 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 10,5 | statica utile minima a velocità alta [Pa] = 200. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: canalizzabile; con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità. **OP** Sistema multi-split, unità interna di materiale generico; geometria: pensile | da incasso | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 9,3 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 10,5 | statica utile minima a velocità alta [Pa] = 200. SPECIFICHE TECNICHE: canalizzabile; con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità. **RM** Sistema multi-split unità interna di materiale generico; geometria: pensile | da incasso | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 9,3 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 10,5 | statica utile minima a velocità alta [Pa] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: canalizzabile; con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità **LV** Installazione.	1 cad	2.672,55€	2.112,69€	4,93%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0020.Za000.0190.-	**OPERA:** Sistema multi-split, unità interna di materiale generico; geometria: pensile | da incasso | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 11,6 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 13 | statica utile minima a velocità alta [Pa] = 200. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: canalizzabile; con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità. **OP** Sistema multi-split, unità interna di materiale generico; geometria: pensile | da incasso | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 11,6 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 13 | statica utile minima a velocità alta [Pa] = 200. SPECIFICHE TECNICHE: canalizzabile; con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità. **RM** Sistema multi-split unità interna di materiale generico; geometria: pensile | da incasso | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 11,6 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 13 | statica utile minima a velocità alta [Pa] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: canalizzabile; con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità **LV** Installazione.	1 cad	2.728,29€	2.156,75€	4,83%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0020.Za000.0195.-	**OPERA:** Sistema multi-split, unità interna di materiale generico; geometria: pensile | da incasso | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 14,5 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 16,3 | statica utile minima a velocità alta [Pa] = 200. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: canalizzabile; con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità. **OP** Sistema multi-split, unità interna di materiale generico; geometria: pensile | da incasso | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 14,5 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 16,3 | statica utile minima a velocità alta [Pa] = 200. SPECIFICHE TECNICHE: canalizzabile; con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità. **RM** Sistema multi-split unità interna di materiale generico; geometria: pensile | da incasso | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 14,5 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 16,3 | statica utile minima a velocità alta [Pa] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: canalizzabile; con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità **LV** Installazione.	1 cad	3.002,26€	2.373,33€	4,39%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0020.Za000.0200.-	**OPERA:** Sistema multi-split, unità interna di materiale generico; geometria: pensile | da incasso | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 16,3 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 18,6 | statica utile minima a velocità alta [Pa] = 200. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: canalizzabile; con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità. **OP** Sistema multi-split, unità interna di materiale generico; geometria: pensile | da incasso | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 16,3 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 18,6 | statica utile minima a velocità alta [Pa] = 200. SPECIFICHE TECNICHE: canalizzabile; con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità. **RM** Sistema multi-split unità interna di materiale generico; geometria: pensile | da incasso | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 16,3 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 18,6 | statica utile minima a velocità alta [Pa] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: canalizzabile; con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità **LV** Installazione.	1 cad	3.250,20€	2.569,33€	4,05%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0020.Za000.0205.-	**OPERA:** Sistema multi-split, unità interna di materiale generico; geometria: pensile | a cassetta | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 3,7 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 4,1. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità. **OP** Sistema multi-split, unità interna di materiale generico; geometria: pensile | a cassetta | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 3,7 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 4,1. SPECIFICHE TECNICHE: con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità. **RM** Sistema multi-split unità interna di materiale generico; geometria: pensile | a cassetta | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 3,7 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 4,1 SPECIFICHE TECNICHE: con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità **LV** Installazione.	1 cad	2.343,39€	1.852,48€	5,62%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0020.Za000.0210.-	**OPERA:** Sistema multi-split, unità interna di materiale generico; geometria: pensile | a cassetta | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 4,7 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 5,2. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità. **OP** Sistema multi-split, unità interna di materiale generico; geometria: pensile | a cassetta | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 4,7 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 5,2. SPECIFICHE TECNICHE: con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità. **RM** Sistema multi-split unità interna di materiale generico; geometria: pensile | a cassetta | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 4,7 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 5,2 SPECIFICHE TECNICHE: con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità **LV** Installazione.	1 cad	2.498,88€	1.975,40€	5,27%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0020.Za000.0215.-	**OPERA:** Sistema multi-split, unità interna di materiale generico; geometria: pensile | a cassetta | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 5,8 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 6,5. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità. **OP** Sistema multi-split, unità interna di materiale generico; geometria: pensile | a cassetta | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 5,8 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 6,5. SPECIFICHE TECNICHE: con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità. **RM** Sistema multi-split unità interna di materiale generico; geometria: pensile | a cassetta | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 5,8 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 6,5 SPECIFICHE TECNICHE: con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità **LV** Installazione.	1 cad	2.654,37€	2.098,31€	4,96%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0020.Za000.0220.-	**OPERA:** Sistema multi-split, unità interna di materiale generico; geometria: pensile | a cassetta | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 7,3 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 8,3. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità. **OP** Sistema multi-split, unità interna di materiale generico; geometria: pensile | a cassetta | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 7,3 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 8,3. SPECIFICHE TECNICHE: con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità. **RM** Sistema multi-split unità interna di materiale generico; geometria: pensile | a cassetta | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 7,3 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 8,3 SPECIFICHE TECNICHE: con regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità **LV** Installazione.	1 cad	2.809,84€	2.221,22€	4,69%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0020.Za001.0000.-	**OPERA:** Sistema multi-split, unità aria primaria; geometria: da incasso | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 5,5 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 6 | portata a velocità alta [m³/h] = 500. Incluso: filtro; recuperatore; batteria di riscaldamento/raffreddamento; umidificatore. **LAVORO:** Installazione. **OP** Sistema multi-split, unità aria primaria; geometria: da incasso | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 5,5 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 6 | portata a velocità alta [m³/h] = 500. Incluso: filtro; recuperatore; batteria di riscaldamento/raffreddamento; umidificatore. **RM** Sistema multi-split unità aria primaria; geometria: da incasso | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 5,5 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 6 | portata a velocità alta [m³/h] = 500. Componente: ventilatore di mandata, . Incluso: filtro; recuperatore; batteria di riscaldamento/raffreddamento; umidificatore **LV** Installazione.	1 cad	3.753,39€	2.967,10€	3,51%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0020.Za001.0005.-	**OPERA:** Sistema multi-split, unità aria primaria; geometria: da incasso | da incasso | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 11 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 12 | portata a velocità alta [m³/h] = 1000. Incluso: filtro; recuperatore; batteria di riscaldamento/raffreddamento; umidificatore. **LAVORO:** Installazione. **OP** Sistema multi-split, unità aria primaria; geometria: da incasso | da incasso | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 11 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 12 | portata a velocità alta [m³/h] = 1000. Incluso: filtro; recuperatore; batteria di riscaldamento/raffreddamento; umidificatore. **RM** Sistema multi-split unità aria primaria; geometria: da incasso | da incasso | a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta [kW] ≤ 11 | potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta [kW] ≤ 12 | portata a velocità alta [m³/h] = 1000. Componente: ventilatore di mandata, . Incluso: filtro; recuperatore; batteria di riscaldamento/raffreddamento; umidificatore **LV** Installazione.	1 cad	5.033,70€	3.979,21€	2,62%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0020.Za001.0250.-	**OPERA:** Sistema multi-split, unità esterna; geometria: a pompa di calore; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento [kW] ≤ 14 | potenzialità resa in riscaldamento [kW] ≤ 16; numero di unità interne collegabili [-] ≤ 13. Incluso: compressori ermetici; ventilatori elicoidali; batteria condensante; circuito frigorifero; strumentazione; quadro elettrico. **LAVORO:** Installazione. **OP** Sistema multi-split, unità esterna; geometria: a pompa di calore; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento [kW] ≤ 14 | potenzialità resa in riscaldamento [kW] ≤ 16; numero di unità interne collegabili [-] ≤ 13. Incluso: compressori ermetici; ventilatori elicoidali; batteria condensante; circuito frigorifero; strumentazione; quadro elettrico. **RM** Sistema multi-split unità esterna; geometria: a pompa di calore; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento [kW] ≤ 14 | potenzialità resa in riscaldamento [kW] ≤ 16; numero di unità interne collegabili [-] ≤ 13. Componenti: pompa di calore ad aria, motore trifase (3f), struttura. Incluso: compressori ermetici; ventilatori elicoidali; batteria condensante; circuito frigorifero; strumentazione; quadro elettrico **LV** Installazione.	1 cad	7.924,18€	6.264,17€	2,72%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0020.Za001.0255.-	**OPERA:** Sistema multi-split, unità esterna; geometria: a pompa di calore; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento [kW] = 15 ÷ 23 | potenzialità resa in riscaldamento [kW] = 17 ÷ 26; numero di unità interne collegabili [-] ≤ 13. Incluso: compressori ermetici; ventilatori elicoidali; batteria condensante; circuito frigorifero; strumentazione; quadro elettrico. **LAVORO:** Installazione. **OP** Sistema multi-split, unità esterna; geometria: a pompa di calore; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento [kW] = 15 ÷ 23 | potenzialità resa in riscaldamento [kW] = 17 ÷ 26; numero di unità interne collegabili [-] ≤ 13. Incluso: compressori ermetici; ventilatori elicoidali; batteria condensante; circuito frigorifero; strumentazione; quadro elettrico. **RM** Sistema multi-split unità esterna; geometria: a pompa di calore; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento [kW] = 15 ÷ 23 | potenzialità resa in riscaldamento [kW] = 17 ÷ 26; numero di unità interne collegabili [-] ≤ 13. Componenti: pompa di calore ad aria, motore trifase (3f), struttura. Incluso: compressori ermetici; ventilatori elicoidali; batteria condensante; circuito frigorifero; strumentazione; quadro elettrico **LV** Installazione.	1 cad	12.891,00€	10.190,51€	1,67%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0020.Za001.0260.-	**OPERA:** Sistema multi-split, unità esterna; geometria: a pompa di calore; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento [kW] = 24 ÷ 29 | potenzialità resa in riscaldamento [kW] = 27 ÷ 33; numero di unità interne collegabili [-] ≤ 16. Incluso: compressori ermetici; ventilatori elicoidali; batteria condensante; circuito frigorifero; strumentazione; quadro elettrico. **LAVORO:** Installazione. **OP** Sistema multi-split, unità esterna; geometria: a pompa di calore; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento [kW] = 24 ÷ 29 | potenzialità resa in riscaldamento [kW] = 27 ÷ 33; numero di unità interne collegabili [-] ≤ 16. Incluso: compressori ermetici; ventilatori elicoidali; batteria condensante; circuito frigorifero; strumentazione; quadro elettrico. **RM** Sistema multi-split unità esterna; geometria: a pompa di calore; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento [kW] = 24 ÷ 29 | potenzialità resa in riscaldamento [kW] = 27 ÷ 33; numero di unità interne collegabili [-] ≤ 16. Componenti: pompa di calore ad aria, motore trifase (3f), struttura. Incluso: compressori ermetici; ventilatori elicoidali; batteria condensante; circuito frigorifero; strumentazione; quadro elettrico **LV** Installazione.	1 cad	14.024,81€	11.086,81€	1,54%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0020.Za001.0265.-	**OPERA:** Sistema multi-split, unità esterna; geometria: a pompa di calore; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento [kW] = 30 ÷ 37 | potenzialità resa in riscaldamento [kW] = 34 ÷ 42; numero di unità interne collegabili [-] ≤ 16. Incluso: compressori ermetici; ventilatori elicoidali; batteria condensante; circuito frigorifero; strumentazione; quadro elettrico. **LAVORO:** Installazione. **OP** Sistema multi-split, unità esterna; geometria: a pompa di calore; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento [kW] = 30 ÷ 37 | potenzialità resa in riscaldamento [kW] = 34 ÷ 42; numero di unità interne collegabili [-] ≤ 16. Incluso: compressori ermetici; ventilatori elicoidali; batteria condensante; circuito frigorifero; strumentazione; quadro elettrico. **RM** Sistema multi-split unità esterna; geometria: a pompa di calore; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento [kW] = 30 ÷ 37 | potenzialità resa in riscaldamento [kW] = 34 ÷ 42; numero di unità interne collegabili [-] ≤ 16. Componenti: pompa di calore ad aria, motore trifase (3f), struttura. Incluso: compressori ermetici; ventilatori elicoidali; batteria condensante; circuito frigorifero; strumentazione; quadro elettrico **LV** Installazione.	1 cad	18.146,03€	14.344,69€	1,19%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0020.Za001.0270.-	**OPERA:** Sistema multi-split, unità esterna; geometria: a pompa di calore; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento [kW] = 38 ÷ 46 | potenzialità resa in riscaldamento [kW] = 43 ÷ 52; numero di unità interne collegabili [-] ≤ 20. Incluso: compressori ermetici; ventilatori elicoidali; batteria condensante; circuito frigorifero; strumentazione; quadro elettrico. **LAVORO:** Installazione. **OP** Sistema multi-split, unità esterna; geometria: a pompa di calore; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento [kW] = 38 ÷ 46 | potenzialità resa in riscaldamento [kW] = 43 ÷ 52; numero di unità interne collegabili [-] ≤ 20. Incluso: compressori ermetici; ventilatori elicoidali; batteria condensante; circuito frigorifero; strumentazione; quadro elettrico. **RM** Sistema multi-split unità esterna; geometria: a pompa di calore; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento [kW] = 38 ÷ 46 | potenzialità resa in riscaldamento [kW] = 43 ÷ 52; numero di unità interne collegabili [-] ≤ 20. Componenti: pompa di calore ad aria, motore trifase (3f), struttura. Incluso: compressori ermetici; ventilatori elicoidali; batteria condensante; circuito frigorifero; strumentazione; quadro elettrico **LV** Installazione.	1 cad	23.899,00€	18.892,49€	0,91%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0020.Za001.0275.-	**OPERA:** Sistema multi-split, unità esterna; geometria: a pompa di calore; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento [kW] = 47 ÷ 58 | potenzialità resa in riscaldamento [kW] = 53 ÷ 60; numero di unità interne collegabili [-] ≤ 20. Incluso: compressori ermetici; ventilatori elicoidali; batteria condensante; circuito frigorifero; strumentazione; quadro elettrico. **LAVORO:** Installazione. **OP** Sistema multi-split, unità esterna; geometria: a pompa di calore; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento [kW] = 47 ÷ 58 | potenzialità resa in riscaldamento [kW] = 53 ÷ 60; numero di unità interne collegabili [-] ≤ 20. Incluso: compressori ermetici; ventilatori elicoidali; batteria condensante; circuito frigorifero; strumentazione; quadro elettrico. **RM** Sistema multi-split unità esterna; geometria: a pompa di calore; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento [kW] = 47 ÷ 58 | potenzialità resa in riscaldamento [kW] = 53 ÷ 60; numero di unità interne collegabili [-] ≤ 20. Componenti: pompa di calore ad aria, motore trifase (3f), struttura. Incluso: compressori ermetici; ventilatori elicoidali; batteria condensante; circuito frigorifero; strumentazione; quadro elettrico **LV** Installazione.	1 cad	26.105,45€	20.636,72€	0,83%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0020.Za001.0280.-	**OPERA:** Sistema multi-split, unità esterna; geometria: a pompa di calore; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento [kW] = 59 ÷ 70 | potenzialità resa in riscaldamento [kW] = 61 ÷ 78; numero di unità interne collegabili [-] ≤ 32. Incluso: compressori ermetici; ventilatori elicoidali; batteria condensante; circuito frigorifero; strumentazione; quadro elettrico. **LAVORO:** Installazione. **OP** Sistema multi-split, unità esterna; geometria: a pompa di calore; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento [kW] = 59 ÷ 70 | potenzialità resa in riscaldamento [kW] = 61 ÷ 78; numero di unità interne collegabili [-] ≤ 32. Incluso: compressori ermetici; ventilatori elicoidali; batteria condensante; circuito frigorifero; strumentazione; quadro elettrico. **RM** Sistema multi-split unità esterna; geometria: a pompa di calore; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento [kW] = 59 ÷ 70 | potenzialità resa in riscaldamento [kW] = 61 ÷ 78; numero di unità interne collegabili [-] ≤ 32. Componenti: pompa di calore ad aria, motore trifase (3f), struttura. Incluso: compressori ermetici; ventilatori elicoidali; batteria condensante; circuito frigorifero; strumentazione; quadro elettrico **LV** Installazione.	1 cad	34.789,50€	27.501,58€	0,62%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0020.Za001.0285.-	**OPERA:** Sistema multi-split, unità esterna; geometria: a pompa di calore; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento [kW] = 71 ÷ 75 | potenzialità resa in riscaldamento [kW] = 79 ÷ 85; numero di unità interne collegabili [-] ≤ 32. Incluso: compressori ermetici; ventilatori elicoidali; batteria condensante; circuito frigorifero; strumentazione; quadro elettrico. **LAVORO:** Installazione. **OP** Sistema multi-split, unità esterna; geometria: a pompa di calore; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento [kW] = 71 ÷ 75 | potenzialità resa in riscaldamento [kW] = 79 ÷ 85; numero di unità interne collegabili [-] ≤ 32. Incluso: compressori ermetici; ventilatori elicoidali; batteria condensante; circuito frigorifero; strumentazione; quadro elettrico. **RM** Sistema multi-split unità esterna; geometria: a pompa di calore; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento [kW] = 71 ÷ 75 | potenzialità resa in riscaldamento [kW] = 79 ÷ 85; numero di unità interne collegabili [-] ≤ 32. Componenti: pompa di calore ad aria, motore trifase (3f), struttura. Incluso: compressori ermetici; ventilatori elicoidali; batteria condensante; circuito frigorifero; strumentazione; quadro elettrico **LV** Installazione.	1 cad	35.881,20€	28.364,58€	0,60%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0020.Za001.0290.-	**OPERA:** Sistema multi-split, unità esterna; geometria: a pompa di calore; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento [kW] = 76 ÷ 80 | potenzialità resa in riscaldamento [kW] = 86 ÷ 90; numero di unità interne collegabili [-] ≤ 32. Incluso: compressori ermetici; ventilatori elicoidali; batteria condensante; circuito frigorifero; strumentazione; quadro elettrico. **LAVORO:** Installazione. **OP** Sistema multi-split, unità esterna; geometria: a pompa di calore; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento [kW] = 76 ÷ 80 | potenzialità resa in riscaldamento [kW] = 86 ÷ 90; numero di unità interne collegabili [-] ≤ 32. Incluso: compressori ermetici; ventilatori elicoidali; batteria condensante; circuito frigorifero; strumentazione; quadro elettrico. **RM** Sistema multi-split unità esterna; geometria: a pompa di calore; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento [kW] = 76 ÷ 80 | potenzialità resa in riscaldamento [kW] = 86 ÷ 90; numero di unità interne collegabili [-] ≤ 32. Componenti: pompa di calore ad aria, motore trifase (3f), struttura. Incluso: compressori ermetici; ventilatori elicoidali; batteria condensante; circuito frigorifero; strumentazione; quadro elettrico **LV** Installazione.	1 cad	37.046,04€	29.285,41€	0,58%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0020.Za001.0295.-	**OPERA:** Sistema multi-split, unità esterna; geometria: a pompa di calore; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento [kW] = 81 ÷ 85 | potenzialità resa in riscaldamento [kW] = 91 ÷ 95; numero di unità interne collegabili [-] ≤ 32. Incluso: compressori ermetici; ventilatori elicoidali; batteria condensante; circuito frigorifero; strumentazione; quadro elettrico. **LAVORO:** Installazione. **OP** Sistema multi-split, unità esterna; geometria: a pompa di calore; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento [kW] = 81 ÷ 85 | potenzialità resa in riscaldamento [kW] = 91 ÷ 95; numero di unità interne collegabili [-] ≤ 32. Incluso: compressori ermetici; ventilatori elicoidali; batteria condensante; circuito frigorifero; strumentazione; quadro elettrico. **RM** Sistema multi-split unità esterna; geometria: a pompa di calore; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; potenzialità resa in raffreddamento [kW] = 81 ÷ 85 | potenzialità resa in riscaldamento [kW] = 91 ÷ 95; numero di unità interne collegabili [-] ≤ 32. Componenti: pompa di calore ad aria, motore trifase (3f), struttura. Incluso: compressori ermetici; ventilatori elicoidali; batteria condensante; circuito frigorifero; strumentazione; quadro elettrico **LV** Installazione.	1 cad	38.054,15€	30.082,33€	0,56%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0025.Za001.0000.-	**OPERA:** Rampa gas; funzione: distribuzione gas; impiego: bruciatore a metano monostadio senza controllo di tenuta; diametro nominale tubazione adduzione gas [mm] = 15. Incluso: filtro gas; pressostato gas di minima; valvola di sicurezza; stabilizzatore di pressione. **LAVORO:** Installazione. **OP** Rampa gas; funzione: distribuzione gas; impiego: bruciatore a metano monostadio senza controllo di tenuta; diametro nominale tubazione adduzione gas [mm] = 15. Incluso: filtro gas; pressostato gas di minima; valvola di sicurezza; stabilizzatore di pressione. **RM** Rampa gas; funzione: distribuzione gas; impiego: bruciatore a metano monostadio senza controllo di tenuta; diametro nominale tubazione adduzione gas [mm] = 15. Componente: valvola di regolazione, . Incluso: filtro gas; pressostato gas di minima; valvola di sicurezza; stabilizzatore di pressione **LV** Installazione.	1 cad	403,55€	319,01€	8,81%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0025.Za001.0005.-	**OPERA:** Rampa gas; funzione: distribuzione gas; impiego: bruciatore a metano monostadio senza controllo di tenuta; diametro nominale tubazione adduzione gas [mm] = 20. Incluso: filtro gas; pressostato gas di minima; valvola di sicurezza; stabilizzatore di pressione. **LAVORO:** Installazione. **OP** Rampa gas; funzione: distribuzione gas; impiego: bruciatore a metano monostadio senza controllo di tenuta; diametro nominale tubazione adduzione gas [mm] = 20. Incluso: filtro gas; pressostato gas di minima; valvola di sicurezza; stabilizzatore di pressione. **RM** Rampa gas; funzione: distribuzione gas; impiego: bruciatore a metano monostadio senza controllo di tenuta; diametro nominale tubazione adduzione gas [mm] = 20. Componente: valvola di regolazione, . Incluso: filtro gas; pressostato gas di minima; valvola di sicurezza; stabilizzatore di pressione **LV** Installazione.	1 cad	462,74€	365,80€	7,68%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0025.Za001.0010.-	**OPERA:** Rampa gas; funzione: distribuzione gas; impiego: bruciatore a metano monostadio senza controllo di tenuta; diametro nominale tubazione adduzione gas [mm] = 25. Incluso: filtro gas; pressostato gas di minima; valvola di sicurezza; stabilizzatore di pressione. **LAVORO:** Installazione. **OP** Rampa gas; funzione: distribuzione gas; impiego: bruciatore a metano monostadio senza controllo di tenuta; diametro nominale tubazione adduzione gas [mm] = 25. Incluso: filtro gas; pressostato gas di minima; valvola di sicurezza; stabilizzatore di pressione. **RM** Rampa gas; funzione: distribuzione gas; impiego: bruciatore a metano monostadio senza controllo di tenuta; diametro nominale tubazione adduzione gas [mm] = 25. Componente: valvola di regolazione, . Incluso: filtro gas; pressostato gas di minima; valvola di sicurezza; stabilizzatore di pressione **LV** Installazione.	1 cad	558,47€	441,48€	6,37%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0025.Za001.0015.-	**OPERA:** Rampa gas; funzione: distribuzione gas; impiego: bruciatore a metano monostadio senza controllo di tenuta; diametro nominale tubazione adduzione gas [mm] = 32. Incluso: filtro gas; pressostato gas di minima; valvola di sicurezza; stabilizzatore di pressione. **LAVORO:** Installazione. **OP** Rampa gas; funzione: distribuzione gas; impiego: bruciatore a metano monostadio senza controllo di tenuta; diametro nominale tubazione adduzione gas [mm] = 32. Incluso: filtro gas; pressostato gas di minima; valvola di sicurezza; stabilizzatore di pressione. **RM** Rampa gas; funzione: distribuzione gas; impiego: bruciatore a metano monostadio senza controllo di tenuta; diametro nominale tubazione adduzione gas [mm] = 32. Componente: valvola di regolazione, . Incluso: filtro gas; pressostato gas di minima; valvola di sicurezza; stabilizzatore di pressione **LV** Installazione.	1 cad	669,21€	529,02€	7,08%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0025.Za001.0020.-	**OPERA:** Rampa gas; funzione: distribuzione gas; impiego: bruciatore a metano monostadio senza controllo di tenuta; diametro nominale tubazione adduzione gas [mm] = 40. Incluso: filtro gas; pressostato gas di minima; valvola di sicurezza; stabilizzatore di pressione. **LAVORO:** Installazione. **OP** Rampa gas; funzione: distribuzione gas; impiego: bruciatore a metano monostadio senza controllo di tenuta; diametro nominale tubazione adduzione gas [mm] = 40. Incluso: filtro gas; pressostato gas di minima; valvola di sicurezza; stabilizzatore di pressione. **RM** Rampa gas; funzione: distribuzione gas; impiego: bruciatore a metano monostadio senza controllo di tenuta; diametro nominale tubazione adduzione gas [mm] = 40. Componente: valvola di regolazione, . Incluso: filtro gas; pressostato gas di minima; valvola di sicurezza; stabilizzatore di pressione **LV** Installazione.	1 cad	764,91€	604,67€	6,20%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0025.Za001.0025.-	**OPERA:** Rampa gas; funzione: distribuzione gas; impiego: bruciatore a metano monostadio senza controllo di tenuta; diametro nominale tubazione adduzione gas [mm] = 50. Incluso: filtro gas; pressostato gas di minima; valvola di sicurezza; stabilizzatore di pressione. **LAVORO:** Installazione. **OP** Rampa gas; funzione: distribuzione gas; impiego: bruciatore a metano monostadio senza controllo di tenuta; diametro nominale tubazione adduzione gas [mm] = 50. Incluso: filtro gas; pressostato gas di minima; valvola di sicurezza; stabilizzatore di pressione. **RM** Rampa gas; funzione: distribuzione gas; impiego: bruciatore a metano monostadio senza controllo di tenuta; diametro nominale tubazione adduzione gas [mm] = 50. Componente: valvola di regolazione, . Incluso: filtro gas; pressostato gas di minima; valvola di sicurezza; stabilizzatore di pressione **LV** Installazione.	1 cad	921,60€	728,54€	5,14%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0025.Za001.0030.-	**OPERA:** Rampa gas; funzione: distribuzione gas; impiego: bruciatore a metano monostadio senza controllo di tenuta; diametro nominale tubazione adduzione gas [mm] = 65. Incluso: filtro gas; pressostato gas di minima; valvola di sicurezza; stabilizzatore di pressione. **LAVORO:** Installazione. **OP** Rampa gas; funzione: distribuzione gas; impiego: bruciatore a metano monostadio senza controllo di tenuta; diametro nominale tubazione adduzione gas [mm] = 65. Incluso: filtro gas; pressostato gas di minima; valvola di sicurezza; stabilizzatore di pressione. **RM** Rampa gas; funzione: distribuzione gas; impiego: bruciatore a metano monostadio senza controllo di tenuta; diametro nominale tubazione adduzione gas [mm] = 65. Componente: valvola di regolazione, . Incluso: filtro gas; pressostato gas di minima; valvola di sicurezza; stabilizzatore di pressione **LV** Installazione.	1 cad	2.008,56€	1.587,79€	4,72%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0025.Za001.0035.-	**OPERA:** Rampa gas; funzione: distribuzione gas; impiego: bruciatore a metano monostadio senza controllo di tenuta; diametro nominale tubazione adduzione gas [mm] = 80. Incluso: filtro gas; pressostato gas di minima; valvola di sicurezza; stabilizzatore di pressione. **LAVORO:** Installazione. **OP** Rampa gas; funzione: distribuzione gas; impiego: bruciatore a metano monostadio senza controllo di tenuta; diametro nominale tubazione adduzione gas [mm] = 80. Incluso: filtro gas; pressostato gas di minima; valvola di sicurezza; stabilizzatore di pressione. **RM** Rampa gas; funzione: distribuzione gas; impiego: bruciatore a metano monostadio senza controllo di tenuta; diametro nominale tubazione adduzione gas [mm] = 80. Componente: valvola di regolazione, . Incluso: filtro gas; pressostato gas di minima; valvola di sicurezza; stabilizzatore di pressione **LV** Installazione.	1 cad	3.148,73€	2.489,11€	3,01%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0025.Za001.0040.-	**OPERA:** Rampa gas; funzione: distribuzione gas; impiego: bruciatore a metano bistadio senza controllo di tenuta; diametro nominale tubazione adduzione gas [mm] = 15. Incluso: filtro gas; pressostato gas di minima; valvola di sicurezza; stabilizzatore di pressione. **LAVORO:** Installazione. **OP** Rampa gas; funzione: distribuzione gas; impiego: bruciatore a metano bistadio senza controllo di tenuta; diametro nominale tubazione adduzione gas [mm] = 15. Incluso: filtro gas; pressostato gas di minima; valvola di sicurezza; stabilizzatore di pressione. **RM** Rampa gas; funzione: distribuzione gas; impiego: bruciatore a metano bistadio senza controllo di tenuta; diametro nominale tubazione adduzione gas [mm] = 15. Componente: valvola di regolazione, . Incluso: filtro gas; pressostato gas di minima; valvola di sicurezza; stabilizzatore di pressione **LV** Installazione.	1 cad	526,25€	416,01€	6,75%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0025.Za001.0045.-	**OPERA:** Rampa gas; funzione: distribuzione gas; impiego: bruciatore a metano bistadio senza controllo di tenuta; diametro nominale tubazione adduzione gas [mm] = 20. Incluso: filtro gas; pressostato gas di minima; valvola di sicurezza; stabilizzatore di pressione. **LAVORO:** Installazione. **OP** Rampa gas; funzione: distribuzione gas; impiego: bruciatore a metano bistadio senza controllo di tenuta; diametro nominale tubazione adduzione gas [mm] = 20. Incluso: filtro gas; pressostato gas di minima; valvola di sicurezza; stabilizzatore di pressione. **RM** Rampa gas; funzione: distribuzione gas; impiego: bruciatore a metano bistadio senza controllo di tenuta; diametro nominale tubazione adduzione gas [mm] = 20. Componente: valvola di regolazione, . Incluso: filtro gas; pressostato gas di minima; valvola di sicurezza; stabilizzatore di pressione **LV** Installazione.	1 cad	583,69€	461,42€	6,09%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0025.Za001.0050.-	**OPERA:** Rampa gas; funzione: distribuzione gas; impiego: bruciatore a metano bistadio senza controllo di tenuta; diametro nominale tubazione adduzione gas [mm] = 25. Incluso: filtro gas; pressostato gas di minima; valvola di sicurezza; stabilizzatore di pressione. **LAVORO:** Installazione. **OP** Rampa gas; funzione: distribuzione gas; impiego: bruciatore a metano bistadio senza controllo di tenuta; diametro nominale tubazione adduzione gas [mm] = 25. Incluso: filtro gas; pressostato gas di minima; valvola di sicurezza; stabilizzatore di pressione. **RM** Rampa gas; funzione: distribuzione gas; impiego: bruciatore a metano bistadio senza controllo di tenuta; diametro nominale tubazione adduzione gas [mm] = 25. Componente: valvola di regolazione, . Incluso: filtro gas; pressostato gas di minima; valvola di sicurezza; stabilizzatore di pressione **LV** Installazione.	1 cad	635,04€	502,01€	5,60%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0025.Za001.0055.-	**OPERA:** Rampa gas; funzione: distribuzione gas; impiego: bruciatore a metano bistadio senza controllo di tenuta; diametro nominale tubazione adduzione gas [mm] = 32. Incluso: filtro gas; pressostato gas di minima; valvola di sicurezza; stabilizzatore di pressione. **LAVORO:** Installazione. **OP** Rampa gas; funzione: distribuzione gas; impiego: bruciatore a metano bistadio senza controllo di tenuta; diametro nominale tubazione adduzione gas [mm] = 32. Incluso: filtro gas; pressostato gas di minima; valvola di sicurezza; stabilizzatore di pressione. **RM** Rampa gas; funzione: distribuzione gas; impiego: bruciatore a metano bistadio senza controllo di tenuta; diametro nominale tubazione adduzione gas [mm] = 32. Componente: valvola di regolazione, . Incluso: filtro gas; pressostato gas di minima; valvola di sicurezza; stabilizzatore di pressione **LV** Installazione.	1 cad	718,78€	568,21€	6,59%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0025.Za001.0060.-	**OPERA:** Rampa gas; funzione: distribuzione gas; impiego: bruciatore a metano bistadio senza controllo di tenuta; diametro nominale tubazione adduzione gas [mm] = 40. Incluso: filtro gas; pressostato gas di minima; valvola di sicurezza; stabilizzatore di pressione. **LAVORO:** Installazione. **OP** Rampa gas; funzione: distribuzione gas; impiego: bruciatore a metano bistadio senza controllo di tenuta; diametro nominale tubazione adduzione gas [mm] = 40. Incluso: filtro gas; pressostato gas di minima; valvola di sicurezza; stabilizzatore di pressione. **RM** Rampa gas; funzione: distribuzione gas; impiego: bruciatore a metano bistadio senza controllo di tenuta; diametro nominale tubazione adduzione gas [mm] = 40. Componente: valvola di regolazione, . Incluso: filtro gas; pressostato gas di minima; valvola di sicurezza; stabilizzatore di pressione **LV** Installazione.	1 cad	1.010,37€	798,71€	4,69%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0025.Za001.0065.-	**OPERA:** Rampa gas; funzione: distribuzione gas; impiego: bruciatore a metano bistadio senza controllo di tenuta; diametro nominale tubazione adduzione gas [mm] = 50. Incluso: filtro gas; pressostato gas di minima; valvola di sicurezza; stabilizzatore di pressione. **LAVORO:** Installazione. **OP** Rampa gas; funzione: distribuzione gas; impiego: bruciatore a metano bistadio senza controllo di tenuta; diametro nominale tubazione adduzione gas [mm] = 50. Incluso: filtro gas; pressostato gas di minima; valvola di sicurezza; stabilizzatore di pressione. **RM** Rampa gas; funzione: distribuzione gas; impiego: bruciatore a metano bistadio senza controllo di tenuta; diametro nominale tubazione adduzione gas [mm] = 50. Componente: valvola di regolazione, . Incluso: filtro gas; pressostato gas di minima; valvola di sicurezza; stabilizzatore di pressione **LV** Installazione.	1 cad	1.189,66€	940,44€	3,98%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0025.Za001.0070.-	**OPERA:** Rampa gas; funzione: distribuzione gas; impiego: bruciatore a metano bistadio senza controllo di tenuta; diametro nominale tubazione adduzione gas [mm] = 65. Incluso: filtro gas; pressostato gas di minima; valvola di sicurezza; stabilizzatore di pressione. **LAVORO:** Installazione. **OP** Rampa gas; funzione: distribuzione gas; impiego: bruciatore a metano bistadio senza controllo di tenuta; diametro nominale tubazione adduzione gas [mm] = 65. Incluso: filtro gas; pressostato gas di minima; valvola di sicurezza; stabilizzatore di pressione. **RM** Rampa gas; funzione: distribuzione gas; impiego: bruciatore a metano bistadio senza controllo di tenuta; diametro nominale tubazione adduzione gas [mm] = 65. Componente: valvola di regolazione, . Incluso: filtro gas; pressostato gas di minima; valvola di sicurezza; stabilizzatore di pressione **LV** Installazione.	1 cad	2.898,04€	2.290,94€	3,27%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0025.Za001.0075.-	**OPERA:** Rampa gas; funzione: distribuzione gas; impiego: bruciatore a metano bistadio senza controllo di tenuta; diametro nominale tubazione adduzione gas [mm] = 80. Incluso: filtro gas; pressostato gas di minima; valvola di sicurezza; stabilizzatore di pressione. **LAVORO:** Installazione. **OP** Rampa gas; funzione: distribuzione gas; impiego: bruciatore a metano bistadio senza controllo di tenuta; diametro nominale tubazione adduzione gas [mm] = 80. Incluso: filtro gas; pressostato gas di minima; valvola di sicurezza; stabilizzatore di pressione. **RM** Rampa gas; funzione: distribuzione gas; impiego: bruciatore a metano bistadio senza controllo di tenuta; diametro nominale tubazione adduzione gas [mm] = 80. Componente: valvola di regolazione, . Incluso: filtro gas; pressostato gas di minima; valvola di sicurezza; stabilizzatore di pressione **LV** Installazione.	1 cad	3.843,26€	3.038,15€	2,47%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0027.Za001.0000.-	**OPERA:** Dispositivo di controllo di tenuta; funzione: controllo tenuta valvole; impiego: bruciatore a metano monostadio. **LAVORO:** Installazione. **OP** Dispositivo di controllo di tenuta; funzione: controllo tenuta valvole; impiego: bruciatore a metano monostadio. **RM** Dispositivo di controllo di tenuta; funzione: controllo tenuta valvole; impiego: bruciatore a metano monostadio **LV** Installazione.	1 cad	374,36€	295,94€	6,59%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0027.Za001.0005.-	**OPERA:** Dispositivo di controllo di tenuta; funzione: controllo tenuta valvole; impiego: bruciatore a metano bistadio. **LAVORO:** Installazione. **OP** Dispositivo di controllo di tenuta; funzione: controllo tenuta valvole; impiego: bruciatore a metano bistadio. **RM** Dispositivo di controllo di tenuta; funzione: controllo tenuta valvole; impiego: bruciatore a metano bistadio **LV** Installazione.	1 cad	387,35€	306,21€	6,37%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0900.Za001.0000.-	**OPERA:** Scambiatore di calore, a fascio tubiero; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] ≤ 50. Incluso: staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serpentino di lega rame generico/lega ferrosa acciaio inox estraibile; mantello in lega ferrosa acciaio generico e attacchi flangiati; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50. **OP** Scambiatore di calore, a fascio tubiero; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] ≤ 50. Incluso: staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: serpentino di lega rame generico/lega ferrosa acciaio inox estraibile; mantello in lega ferrosa acciaio generico e attacchi flangiati; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50. **RM** Scambiatore di calore a fascio tubiero; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] ≤ 50. Incluso: staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: serpentino di lega rame generico/lega ferrosa acciaio inox estraibile; mantello in lega ferrosa acciaio generico e attacchi flangiati; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50 **LV** Installazione.	1 cad	1.340,82€	1.059,94€	22,09%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0900.Za001.0005.-	**OPERA:** Scambiatore di calore, a fascio tubiero; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 51 ÷ 80. Incluso: staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serpentino di lega rame generico/lega ferrosa acciaio inox estraibile; mantello in lega ferrosa acciaio generico e attacchi flangiati; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50. **OP** Scambiatore di calore, a fascio tubiero; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 51 ÷ 80. Incluso: staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: serpentino di lega rame generico/lega ferrosa acciaio inox estraibile; mantello in lega ferrosa acciaio generico e attacchi flangiati; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50. **RM** Scambiatore di calore a fascio tubiero; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 51 ÷ 80. Incluso: staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: serpentino di lega rame generico/lega ferrosa acciaio inox estraibile; mantello in lega ferrosa acciaio generico e attacchi flangiati; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50 **LV** Installazione.	1 cad	1.482,97€	1.172,30€	19,98%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0900.Za001.0010.-	**OPERA:** Scambiatore di calore, a fascio tubiero; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 81 ÷ 100. Incluso: staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serpentino di lega rame generico/lega ferrosa acciaio inox estraibile; mantello in lega ferrosa acciaio generico e attacchi flangiati; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50. **OP** Scambiatore di calore, a fascio tubiero; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 81 ÷ 100. Incluso: staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: serpentino di lega rame generico/lega ferrosa acciaio inox estraibile; mantello in lega ferrosa acciaio generico e attacchi flangiati; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50. **RM** Scambiatore di calore a fascio tubiero; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 81 ÷ 100. Incluso: staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: serpentino di lega rame generico/lega ferrosa acciaio inox estraibile; mantello in lega ferrosa acciaio generico e attacchi flangiati; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50 **LV** Installazione.	1 cad	1.542,42€	1.219,30€	19,21%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0900.Za001.0015.-	**OPERA:** Scambiatore di calore, a fascio tubiero; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 101 ÷ 125. Incluso: staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serpentino di lega rame generico/lega ferrosa acciaio inox estraibile; mantello in lega ferrosa acciaio generico e attacchi flangiati; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50. **OP** Scambiatore di calore, a fascio tubiero; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 101 ÷ 125. Incluso: staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: serpentino di lega rame generico/lega ferrosa acciaio inox estraibile; mantello in lega ferrosa acciaio generico e attacchi flangiati; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50. **RM** Scambiatore di calore a fascio tubiero; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 101 ÷ 125. Incluso: staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: serpentino di lega rame generico/lega ferrosa acciaio inox estraibile; mantello in lega ferrosa acciaio generico e attacchi flangiati; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50 **LV** Installazione.	1 cad	1.778,90€	1.406,24€	16,65%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0900.Za001.0020.-	**OPERA:** Scambiatore di calore, a fascio tubiero; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 126 ÷ 160. Incluso: staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serpentino di lega rame generico/lega ferrosa acciaio inox estraibile; mantello in lega ferrosa acciaio generico e attacchi flangiati; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50. **OP** Scambiatore di calore, a fascio tubiero; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 126 ÷ 160. Incluso: staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: serpentino di lega rame generico/lega ferrosa acciaio inox estraibile; mantello in lega ferrosa acciaio generico e attacchi flangiati; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50. **RM** Scambiatore di calore a fascio tubiero; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 126 ÷ 160. Incluso: staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: serpentino di lega rame generico/lega ferrosa acciaio inox estraibile; mantello in lega ferrosa acciaio generico e attacchi flangiati; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50 **LV** Installazione.	1 cad	2.015,31€	1.593,13€	14,70%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0900.Za001.0025.-	**OPERA:** Scambiatore di calore, a fascio tubiero; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 161 ÷ 200. Incluso: staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serpentino di lega rame generico/lega ferrosa acciaio inox estraibile; mantello in lega ferrosa acciaio generico e attacchi flangiati; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50. **OP** Scambiatore di calore, a fascio tubiero; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 161 ÷ 200. Incluso: staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: serpentino di lega rame generico/lega ferrosa acciaio inox estraibile; mantello in lega ferrosa acciaio generico e attacchi flangiati; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50. **RM** Scambiatore di calore a fascio tubiero; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 161 ÷ 200. Incluso: staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: serpentino di lega rame generico/lega ferrosa acciaio inox estraibile; mantello in lega ferrosa acciaio generico e attacchi flangiati; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50 **LV** Installazione.	1 cad	2.057,41€	1.626,41€	14,40%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0900.Za001.0030.-	**OPERA:** Scambiatore di calore, a fascio tubiero; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 201 ÷ 250. Incluso: staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serpentino di lega rame generico/lega ferrosa acciaio inox estraibile; mantello in lega ferrosa acciaio generico e attacchi flangiati; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50. **OP** Scambiatore di calore, a fascio tubiero; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 201 ÷ 250. Incluso: staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: serpentino di lega rame generico/lega ferrosa acciaio inox estraibile; mantello in lega ferrosa acciaio generico e attacchi flangiati; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50. **RM** Scambiatore di calore a fascio tubiero; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 201 ÷ 250. Incluso: staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: serpentino di lega rame generico/lega ferrosa acciaio inox estraibile; mantello in lega ferrosa acciaio generico e attacchi flangiati; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50 **LV** Installazione.	1 cad	2.222,89€	1.757,23€	17,77%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0900.Za001.0035.-	**OPERA:** Scambiatore di calore, a fascio tubiero; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 251 ÷ 320. Incluso: staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serpentino di lega rame generico/lega ferrosa acciaio inox estraibile; mantello in lega ferrosa acciaio generico e attacchi flangiati; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50. **OP** Scambiatore di calore, a fascio tubiero; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 251 ÷ 320. Incluso: staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: serpentino di lega rame generico/lega ferrosa acciaio inox estraibile; mantello in lega ferrosa acciaio generico e attacchi flangiati; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50. **RM** Scambiatore di calore a fascio tubiero; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 251 ÷ 320. Incluso: staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: serpentino di lega rame generico/lega ferrosa acciaio inox estraibile; mantello in lega ferrosa acciaio generico e attacchi flangiati; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50 **LV** Installazione.	1 cad	2.746,56€	2.171,19€	14,38%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0900.Za001.0040.-	**OPERA:** Scambiatore di calore, a fascio tubiero; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 321 ÷ 400. Incluso: staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serpentino di lega rame generico/lega ferrosa acciaio inox estraibile; mantello in lega ferrosa acciaio generico e attacchi flangiati; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50. **OP** Scambiatore di calore, a fascio tubiero; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 321 ÷ 400. Incluso: staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: serpentino di lega rame generico/lega ferrosa acciaio inox estraibile; mantello in lega ferrosa acciaio generico e attacchi flangiati; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50. **RM** Scambiatore di calore a fascio tubiero; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 321 ÷ 400. Incluso: staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: serpentino di lega rame generico/lega ferrosa acciaio inox estraibile; mantello in lega ferrosa acciaio generico e attacchi flangiati; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50 **LV** Installazione.	1 cad	2.985,93€	2.360,42€	13,23%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0900.Za001.0045.-	**OPERA:** Scambiatore di calore, a fascio tubiero; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 401 ÷ 500. Incluso: staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serpentino di lega rame generico/lega ferrosa acciaio inox estraibile; mantello in lega ferrosa acciaio generico e attacchi flangiati; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50. **OP** Scambiatore di calore, a fascio tubiero; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 401 ÷ 500. Incluso: staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: serpentino di lega rame generico/lega ferrosa acciaio inox estraibile; mantello in lega ferrosa acciaio generico e attacchi flangiati; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50. **RM** Scambiatore di calore a fascio tubiero; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 401 ÷ 500. Incluso: staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: serpentino di lega rame generico/lega ferrosa acciaio inox estraibile; mantello in lega ferrosa acciaio generico e attacchi flangiati; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50 **LV** Installazione.	1 cad	4.126,07€	3.261,71€	9,57%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0900.Za001.0050.-	**OPERA:** Scambiatore di calore, a fascio tubiero; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 501 ÷ 650. Incluso: staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serpentino di lega rame generico/lega ferrosa acciaio inox estraibile; mantello in lega ferrosa acciaio generico e attacchi flangiati; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50. **OP** Scambiatore di calore, a fascio tubiero; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 501 ÷ 650. Incluso: staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: serpentino di lega rame generico/lega ferrosa acciaio inox estraibile; mantello in lega ferrosa acciaio generico e attacchi flangiati; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50. **RM** Scambiatore di calore a fascio tubiero; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 501 ÷ 650. Incluso: staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: serpentino di lega rame generico/lega ferrosa acciaio inox estraibile; mantello in lega ferrosa acciaio generico e attacchi flangiati; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50 **LV** Installazione.	1 cad	4.350,91€	3.439,45€	9,08%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0900.Za001.0055.-	**OPERA:** Scambiatore di calore, a fascio tubiero; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 651 ÷ 800. Incluso: staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serpentino di lega rame generico/lega ferrosa acciaio inox estraibile; mantello in lega ferrosa acciaio generico e attacchi flangiati; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50. **OP** Scambiatore di calore, a fascio tubiero; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 651 ÷ 800. Incluso: staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: serpentino di lega rame generico/lega ferrosa acciaio inox estraibile; mantello in lega ferrosa acciaio generico e attacchi flangiati; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50. **RM** Scambiatore di calore a fascio tubiero; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 651 ÷ 800. Incluso: staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: serpentino di lega rame generico/lega ferrosa acciaio inox estraibile; mantello in lega ferrosa acciaio generico e attacchi flangiati; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50 **LV** Installazione.	1 cad	4.642,46€	3.669,93€	8,51%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0900.Za001.0060.-	**OPERA:** Scambiatore di calore, a fascio tubiero; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 801 ÷ 1000. Incluso: staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serpentino di lega rame generico/lega ferrosa acciaio inox estraibile; mantello in lega ferrosa acciaio generico e attacchi flangiati; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50. **OP** Scambiatore di calore, a fascio tubiero; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 801 ÷ 1000. Incluso: staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: serpentino di lega rame generico/lega ferrosa acciaio inox estraibile; mantello in lega ferrosa acciaio generico e attacchi flangiati; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50. **RM** Scambiatore di calore a fascio tubiero; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 801 ÷ 1000. Incluso: staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: serpentino di lega rame generico/lega ferrosa acciaio inox estraibile; mantello in lega ferrosa acciaio generico e attacchi flangiati; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50 **LV** Installazione.	1 cad	4.934,03€	3.900,42€	8,01%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0900.Za001.0065.-	**OPERA:** Scambiatore di calore, a fascio tubiero; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 1001 ÷ 1250. Incluso: staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serpentino di lega rame generico/lega ferrosa acciaio inox estraibile; mantello in lega ferrosa acciaio generico e attacchi flangiati; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50. **OP** Scambiatore di calore, a fascio tubiero; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 1001 ÷ 1250. Incluso: staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: serpentino di lega rame generico/lega ferrosa acciaio inox estraibile; mantello in lega ferrosa acciaio generico e attacchi flangiati; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50. **RM** Scambiatore di calore a fascio tubiero; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 1001 ÷ 1250. Incluso: staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: serpentino di lega rame generico/lega ferrosa acciaio inox estraibile; mantello in lega ferrosa acciaio generico e attacchi flangiati; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50 **LV** Installazione.	1 cad	5.871,12€	4.641,20€	6,73%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0900.Za001.0070.-	**OPERA:** Scambiatore di calore, a fascio tubiero; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 1251 ÷ 1600. Incluso: staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serpentino di lega rame generico/lega ferrosa acciaio inox estraibile; mantello in lega ferrosa acciaio generico e attacchi flangiati; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50. **OP** Scambiatore di calore, a fascio tubiero; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 1251 ÷ 1600. Incluso: staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: serpentino di lega rame generico/lega ferrosa acciaio inox estraibile; mantello in lega ferrosa acciaio generico e attacchi flangiati; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50. **RM** Scambiatore di calore a fascio tubiero; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 1251 ÷ 1600. Incluso: staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: serpentino di lega rame generico/lega ferrosa acciaio inox estraibile; mantello in lega ferrosa acciaio generico e attacchi flangiati; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50 **LV** Installazione.	1 cad	6.223,60€	4.919,84€	6,35%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0900.Za001.0075.-	**OPERA:** Scambiatore di calore, a fascio tubiero; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 1601 ÷ 2000. Incluso: staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serpentino di lega rame generico/lega ferrosa acciaio inox estraibile; mantello in lega ferrosa acciaio generico e attacchi flangiati; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50. **OP** Scambiatore di calore, a fascio tubiero; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 1601 ÷ 2000. Incluso: staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: serpentino di lega rame generico/lega ferrosa acciaio inox estraibile; mantello in lega ferrosa acciaio generico e attacchi flangiati; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50. **RM** Scambiatore di calore a fascio tubiero; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 1601 ÷ 2000. Incluso: staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: serpentino di lega rame generico/lega ferrosa acciaio inox estraibile; mantello in lega ferrosa acciaio generico e attacchi flangiati; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50 **LV** Installazione.	1 cad	7.052,02€	5.574,72€	7,00%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0900.Za001.0080.-	**OPERA:** Scambiatore di calore, a fascio tubiero; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] ≤ 50. Incluso: staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serpentino di lega rame generico/lega ferrosa acciaio inox estraibile; mantello in lega ferrosa acciaio generico e attacchi flangiati; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18. **OP** Scambiatore di calore, a fascio tubiero; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] ≤ 50. Incluso: staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: serpentino di lega rame generico/lega ferrosa acciaio inox estraibile; mantello in lega ferrosa acciaio generico e attacchi flangiati; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18. **RM** Scambiatore di calore a fascio tubiero; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] ≤ 50. Incluso: staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: serpentino di lega rame generico/lega ferrosa acciaio inox estraibile; mantello in lega ferrosa acciaio generico e attacchi flangiati; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18 **LV** Installazione.	1 cad	2.921,92€	2.309,82€	10,14%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0900.Za001.0085.-	**OPERA:** Scambiatore di calore, a fascio tubiero; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 51 ÷ 80. Incluso: staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serpentino di lega rame generico/lega ferrosa acciaio inox estraibile; mantello in lega ferrosa acciaio generico e attacchi flangiati; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18. **OP** Scambiatore di calore, a fascio tubiero; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 51 ÷ 80. Incluso: staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: serpentino di lega rame generico/lega ferrosa acciaio inox estraibile; mantello in lega ferrosa acciaio generico e attacchi flangiati; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18. **RM** Scambiatore di calore a fascio tubiero; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 51 ÷ 80. Incluso: staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: serpentino di lega rame generico/lega ferrosa acciaio inox estraibile; mantello in lega ferrosa acciaio generico e attacchi flangiati; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18 **LV** Installazione.	1 cad	4.458,09€	3.524,18€	6,64%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0900.Za001.0090.-	**OPERA:** Scambiatore di calore, a fascio tubiero; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 81 ÷ 100. Incluso: staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serpentino di lega rame generico/lega ferrosa acciaio inox estraibile; mantello in lega ferrosa acciaio generico e attacchi flangiati; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18. **OP** Scambiatore di calore, a fascio tubiero; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 81 ÷ 100. Incluso: staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: serpentino di lega rame generico/lega ferrosa acciaio inox estraibile; mantello in lega ferrosa acciaio generico e attacchi flangiati; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18. **RM** Scambiatore di calore a fascio tubiero; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 81 ÷ 100. Incluso: staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: serpentino di lega rame generico/lega ferrosa acciaio inox estraibile; mantello in lega ferrosa acciaio generico e attacchi flangiati; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18 **LV** Installazione.	1 cad	4.566,89€	3.610,19€	6,49%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0900.Za001.0095.-	**OPERA:** Scambiatore di calore, a fascio tubiero; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 101 ÷ 125. Incluso: staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serpentino di lega rame generico/lega ferrosa acciaio inox estraibile; mantello in lega ferrosa acciaio generico e attacchi flangiati; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18. **OP** Scambiatore di calore, a fascio tubiero; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 101 ÷ 125. Incluso: staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: serpentino di lega rame generico/lega ferrosa acciaio inox estraibile; mantello in lega ferrosa acciaio generico e attacchi flangiati; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18. **RM** Scambiatore di calore a fascio tubiero; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 101 ÷ 125. Incluso: staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: serpentino di lega rame generico/lega ferrosa acciaio inox estraibile; mantello in lega ferrosa acciaio generico e attacchi flangiati; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18 **LV** Installazione.	1 cad	4.800,59€	3.794,93€	8,23%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0900.Za001.0100.-	**OPERA:** Scambiatore di calore, a fascio tubiero; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 126 ÷ 160. Incluso: staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serpentino di lega rame generico/lega ferrosa acciaio inox estraibile; mantello in lega ferrosa acciaio generico e attacchi flangiati; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18. **OP** Scambiatore di calore, a fascio tubiero; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 126 ÷ 160. Incluso: staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: serpentino di lega rame generico/lega ferrosa acciaio inox estraibile; mantello in lega ferrosa acciaio generico e attacchi flangiati; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18. **RM** Scambiatore di calore a fascio tubiero; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 126 ÷ 160. Incluso: staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: serpentino di lega rame generico/lega ferrosa acciaio inox estraibile; mantello in lega ferrosa acciaio generico e attacchi flangiati; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18 **LV** Installazione.	1 cad	5.234,32€	4.137,80€	7,55%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0900.Za001.0105.-	**OPERA:** Scambiatore di calore, a fascio tubiero; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 161 ÷ 200. Incluso: staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serpentino di lega rame generico/lega ferrosa acciaio inox estraibile; mantello in lega ferrosa acciaio generico e attacchi flangiati; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18. **OP** Scambiatore di calore, a fascio tubiero; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 161 ÷ 200. Incluso: staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: serpentino di lega rame generico/lega ferrosa acciaio inox estraibile; mantello in lega ferrosa acciaio generico e attacchi flangiati; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18. **RM** Scambiatore di calore a fascio tubiero; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 161 ÷ 200. Incluso: staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: serpentino di lega rame generico/lega ferrosa acciaio inox estraibile; mantello in lega ferrosa acciaio generico e attacchi flangiati; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18 **LV** Installazione.	1 cad	6.193,13€	4.895,76€	6,38%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0900.Za001.0110.-	**OPERA:** Scambiatore di calore, a fascio tubiero; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 201 ÷ 250. Incluso: staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serpentino di lega rame generico/lega ferrosa acciaio inox estraibile; mantello in lega ferrosa acciaio generico e attacchi flangiati; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18. **OP** Scambiatore di calore, a fascio tubiero; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 201 ÷ 250. Incluso: staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: serpentino di lega rame generico/lega ferrosa acciaio inox estraibile; mantello in lega ferrosa acciaio generico e attacchi flangiati; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18. **RM** Scambiatore di calore a fascio tubiero; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 201 ÷ 250. Incluso: staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: serpentino di lega rame generico/lega ferrosa acciaio inox estraibile; mantello in lega ferrosa acciaio generico e attacchi flangiati; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18 **LV** Installazione.	1 cad	6.545,63€	5.174,41€	6,03%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0900.Za001.0115.-	**OPERA:** Scambiatore di calore, a fascio tubiero; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 251 ÷ 320. Incluso: staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serpentino di lega rame generico/lega ferrosa acciaio inox estraibile; mantello in lega ferrosa acciaio generico e attacchi flangiati; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18. **OP** Scambiatore di calore, a fascio tubiero; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 251 ÷ 320. Incluso: staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: serpentino di lega rame generico/lega ferrosa acciaio inox estraibile; mantello in lega ferrosa acciaio generico e attacchi flangiati; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18. **RM** Scambiatore di calore a fascio tubiero; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 251 ÷ 320. Incluso: staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: serpentino di lega rame generico/lega ferrosa acciaio inox estraibile; mantello in lega ferrosa acciaio generico e attacchi flangiati; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18 **LV** Installazione.	1 cad	6.896,68€	5.451,92€	5,73%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0900.Za001.0120.-	**OPERA:** Scambiatore di calore, a fascio tubiero; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 321 ÷ 400. Incluso: staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serpentino di lega rame generico/lega ferrosa acciaio inox estraibile; mantello in lega ferrosa acciaio generico e attacchi flangiati; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18. **OP** Scambiatore di calore, a fascio tubiero; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 321 ÷ 400. Incluso: staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: serpentino di lega rame generico/lega ferrosa acciaio inox estraibile; mantello in lega ferrosa acciaio generico e attacchi flangiati; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18. **RM** Scambiatore di calore a fascio tubiero; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 321 ÷ 400. Incluso: staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: serpentino di lega rame generico/lega ferrosa acciaio inox estraibile; mantello in lega ferrosa acciaio generico e attacchi flangiati; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18 **LV** Installazione.	1 cad	7.597,92€	6.006,26€	5,20%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0900.Za001.0125.-	**OPERA:** Scambiatore di calore, a fascio tubiero; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 401 ÷ 500. Incluso: staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serpentino di lega rame generico/lega ferrosa acciaio inox estraibile; mantello in lega ferrosa acciaio generico e attacchi flangiati; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18. **OP** Scambiatore di calore, a fascio tubiero; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 401 ÷ 500. Incluso: staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: serpentino di lega rame generico/lega ferrosa acciaio inox estraibile; mantello in lega ferrosa acciaio generico e attacchi flangiati; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18. **RM** Scambiatore di calore a fascio tubiero; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 401 ÷ 500. Incluso: staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: serpentino di lega rame generico/lega ferrosa acciaio inox estraibile; mantello in lega ferrosa acciaio generico e attacchi flangiati; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18 **LV** Installazione.	1 cad	8.423,47€	6.658,87€	5,87%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0900.Za001.0250.-	**OPERA:** Scambiatore di calore, a piastre ispezionabili; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] ≤ 100. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50. **OP** Scambiatore di calore, a piastre ispezionabili; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] ≤ 100. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50. **RM** Scambiatore di calore a piastre ispezionabili; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] ≤ 100. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50 **LV** Installazione.	1 cad	1.382,87€	1.093,17€	21,42%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0900.Za001.0255.-	**OPERA:** Scambiatore di calore, a piastre ispezionabili; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 101 ÷ 125. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50. **OP** Scambiatore di calore, a piastre ispezionabili; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 101 ÷ 125. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50. **RM** Scambiatore di calore a piastre ispezionabili; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 101 ÷ 125. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50 **LV** Installazione.	1 cad	1.491,68€	1.179,19€	19,86%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0900.Za001.0260.-	**OPERA:** Scambiatore di calore, a piastre ispezionabili; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 126 ÷ 160. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50. **OP** Scambiatore di calore, a piastre ispezionabili; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 126 ÷ 160. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50. **RM** Scambiatore di calore a piastre ispezionabili; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 126 ÷ 160. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50 **LV** Installazione.	1 cad	1.600,46€	1.265,18€	18,51%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0900.Za001.0265.-	**OPERA:** Scambiatore di calore, a piastre ispezionabili; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 161 ÷ 200. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50. **OP** Scambiatore di calore, a piastre ispezionabili; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 161 ÷ 200. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50. **RM** Scambiatore di calore a piastre ispezionabili; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 161 ÷ 200. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50 **LV** Installazione.	1 cad	1.803,54€	1.425,72€	16,42%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0900.Za001.0270.-	**OPERA:** Scambiatore di calore, a piastre ispezionabili; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 201 ÷ 250. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50. **OP** Scambiatore di calore, a piastre ispezionabili; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 201 ÷ 250. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50. **RM** Scambiatore di calore a piastre ispezionabili; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 201 ÷ 250. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50 **LV** Installazione.	1 cad	2.066,24€	1.633,39€	19,12%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0900.Za001.0275.-	**OPERA:** Scambiatore di calore, a piastre ispezionabili; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 251 ÷ 320. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50. **OP** Scambiatore di calore, a piastre ispezionabili; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 251 ÷ 320. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50. **RM** Scambiatore di calore a piastre ispezionabili; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 251 ÷ 320. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50 **LV** Installazione.	1 cad	2.211,32€	1.748,08€	17,86%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0900.Za001.0280.-	**OPERA:** Scambiatore di calore, a piastre ispezionabili; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 321 ÷ 400. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50. **OP** Scambiatore di calore, a piastre ispezionabili; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 321 ÷ 400. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50. **RM** Scambiatore di calore a piastre ispezionabili; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 321 ÷ 400. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50 **LV** Installazione.	1 cad	2.414,40€	1.908,62€	16,36%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0900.Za001.0285.-	**OPERA:** Scambiatore di calore, a piastre ispezionabili; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 401 ÷ 500. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50. **OP** Scambiatore di calore, a piastre ispezionabili; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 401 ÷ 500. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50. **RM** Scambiatore di calore a piastre ispezionabili; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 401 ÷ 500. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50 **LV** Installazione.	1 cad	2.617,47€	2.069,15€	15,09%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0900.Za001.0290.-	**OPERA:** Scambiatore di calore, a piastre ispezionabili; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 501 ÷ 650. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50. **OP** Scambiatore di calore, a piastre ispezionabili; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 501 ÷ 650. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50. **RM** Scambiatore di calore a piastre ispezionabili; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 501 ÷ 650. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50 **LV** Installazione.	1 cad	3.444,29€	2.722,76€	11,47%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0900.Za001.0295.-	**OPERA:** Scambiatore di calore, a piastre ispezionabili; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 651 ÷ 800. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50. **OP** Scambiatore di calore, a piastre ispezionabili; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 651 ÷ 800. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50. **RM** Scambiatore di calore a piastre ispezionabili; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 651 ÷ 800. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50 **LV** Installazione.	1 cad	3.661,89€	2.894,77€	10,79%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0900.Za001.0300.-	**OPERA:** Scambiatore di calore, a piastre ispezionabili; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 801 ÷ 1000. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50. **OP** Scambiatore di calore, a piastre ispezionabili; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 801 ÷ 1000. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50. **RM** Scambiatore di calore a piastre ispezionabili; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 801 ÷ 1000. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50 **LV** Installazione.	1 cad	3.966,51€	3.135,58€	9,96%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0900.Za001.0305.-	**OPERA:** Scambiatore di calore, a piastre ispezionabili; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 1001 ÷ 1250. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50. **OP** Scambiatore di calore, a piastre ispezionabili; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 1001 ÷ 1250. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50. **RM** Scambiatore di calore a piastre ispezionabili; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 1001 ÷ 1250. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50 **LV** Installazione.	1 cad	4.300,14€	3.399,32€	9,19%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0900.Za001.0310.-	**OPERA:** Scambiatore di calore, a piastre ispezionabili; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 1251 ÷ 1600. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50. **OP** Scambiatore di calore, a piastre ispezionabili; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 1251 ÷ 1600. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50. **RM** Scambiatore di calore a piastre ispezionabili; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 1251 ÷ 1600. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50 **LV** Installazione.	1 cad	4.952,88€	3.915,32€	7,97%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0900.Za001.0315.-	**OPERA:** Scambiatore di calore, a piastre ispezionabili; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 1601 ÷ 2000. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50. **OP** Scambiatore di calore, a piastre ispezionabili; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 1601 ÷ 2000. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50. **RM** Scambiatore di calore a piastre ispezionabili; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 1601 ÷ 2000. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50 **LV** Installazione.	1 cad	6.650,07€	5.256,97€	5,94%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0900.Za001.0320.-	**OPERA:** Scambiatore di calore, a piastre ispezionabili; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 2001 ÷ 2500. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50. **OP** Scambiatore di calore, a piastre ispezionabili; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 2001 ÷ 2500. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50. **RM** Scambiatore di calore a piastre ispezionabili; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 2001 ÷ 2500. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50 **LV** Installazione.	1 cad	7.499,65€	5.928,57€	6,58%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0900.Za001.0325.-	**OPERA:** Scambiatore di calore, a piastre ispezionabili; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 2501 ÷ 3200. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50. **OP** Scambiatore di calore, a piastre ispezionabili; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 2501 ÷ 3200. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50. **RM** Scambiatore di calore a piastre ispezionabili; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 2501 ÷ 3200. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50 **LV** Installazione.	1 cad	8.790,68€	6.949,16€	5,61%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0900.Za001.0330.-	**OPERA:** Scambiatore di calore, a piastre ispezionabili; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 3201 ÷ 4000. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50. **OP** Scambiatore di calore, a piastre ispezionabili; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 3201 ÷ 4000. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50. **RM** Scambiatore di calore a piastre ispezionabili; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 3201 ÷ 4000. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 70 ÷ 80 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 40 ÷ 50 **LV** Installazione.	1 cad	10.851,09€	8.577,94€	4,55%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0900.Za001.0335.-	**OPERA:** Scambiatore di calore, a piastre ispezionabili; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] ≤ 100. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18. **OP** Scambiatore di calore, a piastre ispezionabili; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] ≤ 100. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18. **RM** Scambiatore di calore a piastre ispezionabili; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] ≤ 100. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18 **LV** Installazione.	1 cad	2.144,43€	1.695,20€	13,81%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0900.Za001.0340.-	**OPERA:** Scambiatore di calore, a piastre ispezionabili; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 101 ÷ 125. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18. **OP** Scambiatore di calore, a piastre ispezionabili; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 101 ÷ 125. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18. **RM** Scambiatore di calore a piastre ispezionabili; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 101 ÷ 125. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18 **LV** Installazione.	1 cad	2.486,92€	1.965,95€	15,88%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0900.Za001.0345.-	**OPERA:** Scambiatore di calore, a piastre ispezionabili; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 126 ÷ 160. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18. **OP** Scambiatore di calore, a piastre ispezionabili; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 126 ÷ 160. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18. **RM** Scambiatore di calore a piastre ispezionabili; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 126 ÷ 160. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18 **LV** Installazione.	1 cad	2.690,01€	2.126,49€	14,68%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0900.Za001.0350.-	**OPERA:** Scambiatore di calore, a piastre ispezionabili; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 161 ÷ 200. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18. **OP** Scambiatore di calore, a piastre ispezionabili; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 161 ÷ 200. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18. **RM** Scambiatore di calore a piastre ispezionabili; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 161 ÷ 200. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18 **LV** Installazione.	1 cad	3.038,16€	2.401,70€	13,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0900.Za001.0355.-	**OPERA:** Scambiatore di calore, a piastre ispezionabili; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 201 ÷ 250. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18. **OP** Scambiatore di calore, a piastre ispezionabili; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 201 ÷ 250. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18. **RM** Scambiatore di calore a piastre ispezionabili; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 201 ÷ 250. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18 **LV** Installazione.	1 cad	3.386,26€	2.676,89€	11,66%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0900.Za001.0360.-	**OPERA:** Scambiatore di calore, a piastre ispezionabili; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 251 ÷ 320. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18. **OP** Scambiatore di calore, a piastre ispezionabili; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 251 ÷ 320. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18. **RM** Scambiatore di calore a piastre ispezionabili; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 251 ÷ 320. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18 **LV** Installazione.	1 cad	4.256,64€	3.364,93€	9,28%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0900.Za001.0365.-	**OPERA:** Scambiatore di calore, a piastre ispezionabili; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 321 ÷ 400. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18. **OP** Scambiatore di calore, a piastre ispezionabili; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 321 ÷ 400. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18. **RM** Scambiatore di calore a piastre ispezionabili; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 321 ÷ 400. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18 **LV** Installazione.	1 cad	4.677,28€	3.697,45€	8,44%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0900.Za001.0370.-	**OPERA:** Scambiatore di calore, a piastre ispezionabili; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 401 ÷ 500. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18. **OP** Scambiatore di calore, a piastre ispezionabili; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 401 ÷ 500. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18. **RM** Scambiatore di calore a piastre ispezionabili; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 401 ÷ 500. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18 **LV** Installazione.	1 cad	5.353,40€	4.231,94€	9,22%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0900.Za001.0375.-	**OPERA:** Scambiatore di calore, a piastre ispezionabili; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 501 ÷ 650. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18. **OP** Scambiatore di calore, a piastre ispezionabili; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 501 ÷ 650. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18. **RM** Scambiatore di calore a piastre ispezionabili; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 501 ÷ 650. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18 **LV** Installazione.	1 cad	6.209,27€	4.908,51€	7,95%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0900.Za001.0380.-	**OPERA:** Scambiatore di calore, a piastre ispezionabili; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 651 ÷ 800. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18. **OP** Scambiatore di calore, a piastre ispezionabili; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 651 ÷ 800. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18. **RM** Scambiatore di calore a piastre ispezionabili; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 651 ÷ 800. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18 **LV** Installazione.	1 cad	7.181,14€	5.676,79€	6,88%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0900.Za001.0385.-	**OPERA:** Scambiatore di calore, a piastre ispezionabili; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 801 ÷ 1000. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18. **OP** Scambiatore di calore, a piastre ispezionabili; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 801 ÷ 1000. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18. **RM** Scambiatore di calore a piastre ispezionabili; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 801 ÷ 1000. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18 **LV** Installazione.	1 cad	8.936,97€	7.064,80€	5,53%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0900.Za001.0390.-	**OPERA:** Scambiatore di calore, a piastre ispezionabili; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 1001 ÷ 1250. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18. **OP** Scambiatore di calore, a piastre ispezionabili; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 1001 ÷ 1250. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18. **RM** Scambiatore di calore a piastre ispezionabili; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 1001 ÷ 1250. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18 **LV** Installazione.	1 cad	10.351,65€	8.183,12€	5,72%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0900.Za001.0395.-	**OPERA:** Scambiatore di calore, a piastre ispezionabili; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 1251 ÷ 1600. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18. **OP** Scambiatore di calore, a piastre ispezionabili; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 1251 ÷ 1600. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18. **RM** Scambiatore di calore a piastre ispezionabili; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 1251 ÷ 1600. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18 **LV** Installazione.	1 cad	12.324,41€	9.742,62€	4,80%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0900.Za001.0400.-	**OPERA:** Scambiatore di calore, a piastre ispezionabili; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 1601 ÷ 2000. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18. **OP** Scambiatore di calore, a piastre ispezionabili; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 1601 ÷ 2000. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18. **RM** Scambiatore di calore a piastre ispezionabili; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 1601 ÷ 2000. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18 **LV** Installazione.	1 cad	15.834,82€	12.517,64€	3,74%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0900.Za001.0405.-	**OPERA:** Scambiatore di calore, a piastre ispezionabili; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 2001 ÷ 2500. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18. **OP** Scambiatore di calore, a piastre ispezionabili; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 2001 ÷ 2500. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18. **RM** Scambiatore di calore a piastre ispezionabili; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 2001 ÷ 2500. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18 **LV** Installazione.	1 cad	18.663,44€	14.753,70€	3,17%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0900.Za001.0410.-	**OPERA:** Scambiatore di calore, a piastre ispezionabili; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 2501 ÷ 3200. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18. **OP** Scambiatore di calore, a piastre ispezionabili; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 2501 ÷ 3200. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18. **RM** Scambiatore di calore a piastre ispezionabili; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 2501 ÷ 3200. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18 **LV** Installazione.	1 cad	26.570,32€	21.004,21€	2,23%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0900.Za001.0415.-	**OPERA:** Scambiatore di calore, a piastre ispezionabili; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 3201 ÷ 4000. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18. **OP** Scambiatore di calore, a piastre ispezionabili; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 3201 ÷ 4000. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18. **RM** Scambiatore di calore a piastre ispezionabili; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; pressione nominale [bar] = 16 | potenza [kW] = 3201 ÷ 4000. Incluso: piastre di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; guarnizioni di gomma EPDM; telaio di lega ferrosa acciaio; tiranteria di lega ferrosa acciaio; attacchi flangiati; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni a doppia tenuta non incollate; temperatura potenzialità con primario acqua [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura potenzialità con secondario acqua [°C] = 15 ÷ 18 **LV** Installazione.	1 cad	31.502,28€	24.902,99€	1,88%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0905.Za001.0000.-	**OPERA:** Compressore d'aria, lubrificato ad olio; funzione: produzione aria compressa; impiego: centrale idrica; portata aria aspirata [l/s] ≤ 3,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 10. Incluso: dispositivo di avviamento/controllo; basamento di metallo generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria aspirata misurata a temperatura [°C] = 20 e pressione [bar] = 1,013. **OP** Compressore d'aria, lubrificato ad olio; funzione: produzione aria compressa; impiego: centrale idrica; portata aria aspirata [l/s] ≤ 3,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 10. Incluso: dispositivo di avviamento/controllo; basamento di metallo generico. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria aspirata misurata a temperatura [°C] = 20 e pressione [bar] = 1,013. **RM** Compressore d'aria lubrificato ad olio; funzione: produzione aria compressa; impiego: centrale idrica; portata aria aspirata [l/s] ≤ 3,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 10. Componente: motore elettrico trifase, . Incluso: dispositivo di avviamento/controllo; basamento di metallo generico SPECIFICHE TECNICHE: portata aria aspirata misurata a temperatura [°C] = 20 e pressione [bar] = 1,013 **LV** Installazione.	1 cad	2.285,75€	1.806,91€	12,96%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0905.Za001.0005.-	**OPERA:** Compressore d'aria, lubrificato ad olio; funzione: produzione aria compressa; impiego: centrale idrica; portata aria aspirata [l/s] = 3,6 ÷ 5 | pressione massima di esercizio [bar] = 10. Incluso: dispositivo di avviamento/controllo; basamento di metallo generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria aspirata misurata a temperatura [°C] = 20 e pressione [bar] = 1,013. **OP** Compressore d'aria, lubrificato ad olio; funzione: produzione aria compressa; impiego: centrale idrica; portata aria aspirata [l/s] = 3,6 ÷ 5 | pressione massima di esercizio [bar] = 10. Incluso: dispositivo di avviamento/controllo; basamento di metallo generico. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria aspirata misurata a temperatura [°C] = 20 e pressione [bar] = 1,013. **RM** Compressore d'aria lubrificato ad olio; funzione: produzione aria compressa; impiego: centrale idrica; portata aria aspirata [l/s] = 3,6 ÷ 5 | pressione massima di esercizio [bar] = 10. Componente: motore elettrico trifase, . Incluso: dispositivo di avviamento/controllo; basamento di metallo generico SPECIFICHE TECNICHE: portata aria aspirata misurata a temperatura [°C] = 20 e pressione [bar] = 1,013 **LV** Installazione.	1 cad	2.416,03€	1.909,90€	12,26%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0905.Za001.0010.-	**OPERA:** Compressore d'aria, lubrificato ad olio; funzione: produzione aria compressa; impiego: centrale idrica; portata aria aspirata [l/s] = 5,1 ÷ 8,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 10. Incluso: dispositivo di avviamento/controllo; basamento di metallo generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria aspirata misurata a temperatura [°C] = 20 e pressione [bar] = 1,013. **OP** Compressore d'aria, lubrificato ad olio; funzione: produzione aria compressa; impiego: centrale idrica; portata aria aspirata [l/s] = 5,1 ÷ 8,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 10. Incluso: dispositivo di avviamento/controllo; basamento di metallo generico. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria aspirata misurata a temperatura [°C] = 20 e pressione [bar] = 1,013. **RM** Compressore d'aria lubrificato ad olio; funzione: produzione aria compressa; impiego: centrale idrica; portata aria aspirata [l/s] = 5,1 ÷ 8,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 10. Componente: motore elettrico trifase, . Incluso: dispositivo di avviamento/controllo; basamento di metallo generico SPECIFICHE TECNICHE: portata aria aspirata misurata a temperatura [°C] = 20 e pressione [bar] = 1,013 **LV** Installazione.	1 cad	3.371,53€	2.665,24€	8,79%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0905.Za001.0015.-	**OPERA:** Compressore d'aria, lubrificato ad olio; funzione: produzione aria compressa; impiego: centrale idrica; portata aria aspirata [l/s] = 8,6 ÷ 12 | pressione massima di esercizio [bar] = 10. Incluso: dispositivo di avviamento/controllo; basamento di metallo generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria aspirata misurata a temperatura [°C] = 20 e pressione [bar] = 1,013. **OP** Compressore d'aria, lubrificato ad olio; funzione: produzione aria compressa; impiego: centrale idrica; portata aria aspirata [l/s] = 8,6 ÷ 12 | pressione massima di esercizio [bar] = 10. Incluso: dispositivo di avviamento/controllo; basamento di metallo generico. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria aspirata misurata a temperatura [°C] = 20 e pressione [bar] = 1,013. **RM** Compressore d'aria lubrificato ad olio; funzione: produzione aria compressa; impiego: centrale idrica; portata aria aspirata [l/s] = 8,6 ÷ 12 | pressione massima di esercizio [bar] = 10. Componente: motore elettrico trifase, . Incluso: dispositivo di avviamento/controllo; basamento di metallo generico SPECIFICHE TECNICHE: portata aria aspirata misurata a temperatura [°C] = 20 e pressione [bar] = 1,013 **LV** Installazione.	1 cad	3.675,53€	2.905,56€	8,06%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0905.Za001.0020.-	**OPERA:** Compressore d'aria, lubrificato ad olio; funzione: produzione aria compressa; impiego: centrale idrica; portata aria aspirata [l/s] = 12,1 ÷ 16 | pressione massima di esercizio [bar] = 10. Incluso: dispositivo di avviamento/controllo; basamento di metallo generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria aspirata misurata a temperatura [°C] = 20 e pressione [bar] = 1,013. **OP** Compressore d'aria, lubrificato ad olio; funzione: produzione aria compressa; impiego: centrale idrica; portata aria aspirata [l/s] = 12,1 ÷ 16 | pressione massima di esercizio [bar] = 10. Incluso: dispositivo di avviamento/controllo; basamento di metallo generico. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria aspirata misurata a temperatura [°C] = 20 e pressione [bar] = 1,013. **RM** Compressore d'aria lubrificato ad olio; funzione: produzione aria compressa; impiego: centrale idrica; portata aria aspirata [l/s] = 12,1 ÷ 16 | pressione massima di esercizio [bar] = 10. Componente: motore elettrico trifase, . Incluso: dispositivo di avviamento/controllo; basamento di metallo generico SPECIFICHE TECNICHE: portata aria aspirata misurata a temperatura [°C] = 20 e pressione [bar] = 1,013 **LV** Installazione.	1 cad	4.109,84€	3.248,89€	7,21%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0905.Za001.0025.-	**OPERA:** Compressore d'aria, lubrificato ad olio; funzione: produzione aria compressa; impiego: centrale idrica; portata aria aspirata [l/s] = 16,1 ÷ 20 | pressione massima di esercizio [bar] = 10. Incluso: dispositivo di avviamento/controllo; basamento di metallo generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria aspirata misurata a temperatura [°C] = 20 e pressione [bar] = 1,013. **OP** Compressore d'aria, lubrificato ad olio; funzione: produzione aria compressa; impiego: centrale idrica; portata aria aspirata [l/s] = 16,1 ÷ 20 | pressione massima di esercizio [bar] = 10. Incluso: dispositivo di avviamento/controllo; basamento di metallo generico. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria aspirata misurata a temperatura [°C] = 20 e pressione [bar] = 1,013. **RM** Compressore d'aria lubrificato ad olio; funzione: produzione aria compressa; impiego: centrale idrica; portata aria aspirata [l/s] = 16,1 ÷ 20 | pressione massima di esercizio [bar] = 10. Componente: motore elettrico trifase, . Incluso: dispositivo di avviamento/controllo; basamento di metallo generico SPECIFICHE TECNICHE: portata aria aspirata misurata a temperatura [°C] = 20 e pressione [bar] = 1,013 **LV** Installazione.	1 cad	5.456,28€	4.313,26€	5,43%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0905.Za001.0030.-	**OPERA:** Compressore d'aria, lubrificato ad olio; funzione: produzione aria compressa; impiego: centrale idrica; portata aria aspirata [l/s] ≤ 2,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 20. Incluso: dispositivo di avviamento/controllo; basamento di metallo generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria aspirata misurata a temperatura [°C] = 20 e pressione [bar] = 1,013. **OP** Compressore d'aria, lubrificato ad olio; funzione: produzione aria compressa; impiego: centrale idrica; portata aria aspirata [l/s] ≤ 2,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 20. Incluso: dispositivo di avviamento/controllo; basamento di metallo generico. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria aspirata misurata a temperatura [°C] = 20 e pressione [bar] = 1,013. **RM** Compressore d'aria lubrificato ad olio; funzione: produzione aria compressa; impiego: centrale idrica; portata aria aspirata [l/s] ≤ 2,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 20. Componente: motore elettrico trifase, . Incluso: dispositivo di avviamento/controllo; basamento di metallo generico SPECIFICHE TECNICHE: portata aria aspirata misurata a temperatura [°C] = 20 e pressione [bar] = 1,013 **LV** Installazione.	1 cad	2.676,63€	2.115,91€	11,07%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0905.Za001.0035.-	**OPERA:** Compressore d'aria, lubrificato ad olio; funzione: produzione aria compressa; impiego: centrale idrica; portata aria aspirata [l/s] = 2,6 ÷ 3,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 20. Incluso: dispositivo di avviamento/controllo; basamento di metallo generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria aspirata misurata a temperatura [°C] = 20 e pressione [bar] = 1,013. **OP** Compressore d'aria, lubrificato ad olio; funzione: produzione aria compressa; impiego: centrale idrica; portata aria aspirata [l/s] = 2,6 ÷ 3,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 20. Incluso: dispositivo di avviamento/controllo; basamento di metallo generico. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria aspirata misurata a temperatura [°C] = 20 e pressione [bar] = 1,013. **RM** Compressore d'aria lubrificato ad olio; funzione: produzione aria compressa; impiego: centrale idrica; portata aria aspirata [l/s] = 2,6 ÷ 3,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 20. Componente: motore elettrico trifase, . Incluso: dispositivo di avviamento/controllo; basamento di metallo generico SPECIFICHE TECNICHE: portata aria aspirata misurata a temperatura [°C] = 20 e pressione [bar] = 1,013 **LV** Installazione.	1 cad	2.806,91€	2.218,90€	10,55%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0905.Za001.0040.-	**OPERA:** Compressore d'aria, lubrificato ad olio; funzione: produzione aria compressa; impiego: centrale idrica; portata aria aspirata [l/s] = 3,6 ÷ 5 | pressione massima di esercizio [bar] = 20. Incluso: dispositivo di avviamento/controllo; basamento di metallo generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria aspirata misurata a temperatura [°C] = 20 e pressione [bar] = 1,013. **OP** Compressore d'aria, lubrificato ad olio; funzione: produzione aria compressa; impiego: centrale idrica; portata aria aspirata [l/s] = 3,6 ÷ 5 | pressione massima di esercizio [bar] = 20. Incluso: dispositivo di avviamento/controllo; basamento di metallo generico. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria aspirata misurata a temperatura [°C] = 20 e pressione [bar] = 1,013. **RM** Compressore d'aria lubrificato ad olio; funzione: produzione aria compressa; impiego: centrale idrica; portata aria aspirata [l/s] = 3,6 ÷ 5 | pressione massima di esercizio [bar] = 20. Componente: motore elettrico trifase, . Incluso: dispositivo di avviamento/controllo; basamento di metallo generico SPECIFICHE TECNICHE: portata aria aspirata misurata a temperatura [°C] = 20 e pressione [bar] = 1,013 **LV** Installazione.	1 cad	3.328,09€	2.630,90€	8,90%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0905.Za001.0045.-	**OPERA:** Compressore d'aria, lubrificato ad olio; funzione: produzione aria compressa; impiego: centrale idrica; portata aria aspirata [l/s] = 5,1 ÷ 8,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 20. Incluso: dispositivo di avviamento/controllo; basamento di metallo generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria aspirata misurata a temperatura [°C] = 20 e pressione [bar] = 1,013. **OP** Compressore d'aria, lubrificato ad olio; funzione: produzione aria compressa; impiego: centrale idrica; portata aria aspirata [l/s] = 5,1 ÷ 8,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 20. Incluso: dispositivo di avviamento/controllo; basamento di metallo generico. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria aspirata misurata a temperatura [°C] = 20 e pressione [bar] = 1,013. **RM** Compressore d'aria lubrificato ad olio; funzione: produzione aria compressa; impiego: centrale idrica; portata aria aspirata [l/s] = 5,1 ÷ 8,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 20. Componente: motore elettrico trifase, . Incluso: dispositivo di avviamento/controllo; basamento di metallo generico SPECIFICHE TECNICHE: portata aria aspirata misurata a temperatura [°C] = 20 e pressione [bar] = 1,013 **LV** Installazione.	1 cad	4.196,73€	3.317,57€	7,06%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0905.Za001.0050.-	**OPERA:** Compressore d'aria, lubrificato ad olio; funzione: produzione aria compressa; impiego: centrale idrica; portata aria aspirata [l/s] = 8,6 ÷ 12 | pressione massima di esercizio [bar] = 20. Incluso: dispositivo di avviamento/controllo; basamento di metallo generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria aspirata misurata a temperatura [°C] = 20 e pressione [bar] = 1,013. **OP** Compressore d'aria, lubrificato ad olio; funzione: produzione aria compressa; impiego: centrale idrica; portata aria aspirata [l/s] = 8,6 ÷ 12 | pressione massima di esercizio [bar] = 20. Incluso: dispositivo di avviamento/controllo; basamento di metallo generico. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria aspirata misurata a temperatura [°C] = 20 e pressione [bar] = 1,013. **RM** Compressore d'aria lubrificato ad olio; funzione: produzione aria compressa; impiego: centrale idrica; portata aria aspirata [l/s] = 8,6 ÷ 12 | pressione massima di esercizio [bar] = 20. Componente: motore elettrico trifase, . Incluso: dispositivo di avviamento/controllo; basamento di metallo generico SPECIFICHE TECNICHE: portata aria aspirata misurata a temperatura [°C] = 20 e pressione [bar] = 1,013 **LV** Installazione.	1 cad	4.848,21€	3.832,57€	6,11%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0905.Za001.0250.-	**OPERA:** Compressore d'aria, senza olio; geometria: mini; funzione: produzione aria compressa; impiego: impianto sprinkler a secco; potenza [kW] = 0,18. **LAVORO:** Installazione. **OP** Compressore d'aria, senza olio; geometria: mini; funzione: produzione aria compressa; impiego: impianto sprinkler a secco; potenza [kW] = 0,18. **RM** Compressore d'aria senza olio; geometria: mini; funzione: produzione aria compressa; impiego: impianto sprinkler a secco; potenza [kW] = 0,18. Componente: motore monofase, **LV** Installazione.	1 cad	2.109,69€	1.667,74€	2,34%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0910.Za001.0000.-	**OPERA:** Modulo di aspirazione aria esterna, da esterno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di aspirazione aria esterna, da esterno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **RM** Modulo di aspirazione aria esterna da esterno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio **LV** Installazione.	1 cad	609,33€	481,69€	7,37%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0910.Za001.0005.-	**OPERA:** Modulo di aspirazione aria esterna, da esterno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di aspirazione aria esterna, da esterno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **RM** Modulo di aspirazione aria esterna da esterno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio **LV** Installazione.	1 cad	609,33€	481,69€	7,37%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0910.Za001.0010.-	**OPERA:** Modulo di aspirazione aria esterna, da esterno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di aspirazione aria esterna, da esterno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **RM** Modulo di aspirazione aria esterna da esterno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio **LV** Installazione.	1 cad	1.051,70€	831,38€	8,64%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0910.Za001.0015.-	**OPERA:** Modulo di aspirazione aria esterna, da esterno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di aspirazione aria esterna, da esterno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **RM** Modulo di aspirazione aria esterna da esterno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio **LV** Installazione.	1 cad	1.051,70€	831,38€	8,64%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0910.Za001.0020.-	**OPERA:** Modulo di aspirazione aria esterna, da esterno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di aspirazione aria esterna, da esterno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **RM** Modulo di aspirazione aria esterna da esterno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio **LV** Installazione.	1 cad	1.231,53€	973,54€	7,18%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0910.Za001.0025.-	**OPERA:** Modulo di aspirazione aria esterna, da esterno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di aspirazione aria esterna, da esterno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **RM** Modulo di aspirazione aria esterna da esterno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio **LV** Installazione.	1 cad	1.231,53€	973,54€	7,18%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0910.Za001.0030.-	**OPERA:** Modulo di aspirazione aria esterna, da esterno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di aspirazione aria esterna, da esterno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **RM** Modulo di aspirazione aria esterna da esterno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio **LV** Installazione.	1 cad	1.369,65€	1.082,73€	5,84%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0910.Za001.0035.-	**OPERA:** Modulo di aspirazione aria esterna, da esterno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di aspirazione aria esterna, da esterno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **RM** Modulo di aspirazione aria esterna da esterno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio **LV** Installazione.	1 cad	1.369,65€	1.082,73€	5,84%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0910.Za001.0040.-	**OPERA:** Modulo di aspirazione aria esterna, da esterno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di aspirazione aria esterna, da esterno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **RM** Modulo di aspirazione aria esterna da esterno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio **LV** Installazione.	1 cad	1.830,87€	1.447,33€	5,10%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0910.Za001.0045.-	**OPERA:** Modulo di aspirazione aria esterna, da esterno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di aspirazione aria esterna, da esterno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **RM** Modulo di aspirazione aria esterna da esterno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio **LV** Installazione.	1 cad	1.830,87€	1.447,33€	5,10%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0910.Za001.0050.-	**OPERA:** Modulo di aspirazione aria esterna, da esterno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di aspirazione aria esterna, da esterno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **RM** Modulo di aspirazione aria esterna da esterno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio **LV** Installazione.	1 cad	2.102,97€	1.662,43€	4,04%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0910.Za001.0055.-	**OPERA:** Modulo di aspirazione aria esterna, da esterno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di aspirazione aria esterna, da esterno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **RM** Modulo di aspirazione aria esterna da esterno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio **LV** Installazione.	1 cad	2.102,97€	1.662,43€	4,04%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0910.Za001.0060.-	**OPERA:** Modulo di aspirazione aria esterna, da esterno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di aspirazione aria esterna, da esterno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **RM** Modulo di aspirazione aria esterna da esterno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio **LV** Installazione.	1 cad	2.928,02€	2.314,64€	3,51%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0910.Za001.0065.-	**OPERA:** Modulo di aspirazione aria esterna, da esterno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di aspirazione aria esterna, da esterno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **RM** Modulo di aspirazione aria esterna da esterno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio **LV** Installazione.	1 cad	2.928,02€	2.314,64€	3,51%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0910.Za001.0070.-	**OPERA:** Modulo di aspirazione aria esterna, da esterno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di aspirazione aria esterna, da esterno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **RM** Modulo di aspirazione aria esterna da esterno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio **LV** Installazione.	1 cad	3.706,00€	2.929,64€	2,96%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0910.Za001.0075.-	**OPERA:** Modulo di aspirazione aria esterna, da esterno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di aspirazione aria esterna, da esterno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **RM** Modulo di aspirazione aria esterna da esterno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio **LV** Installazione.	1 cad	3.706,00€	2.929,64€	2,96%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0910.Za001.0080.-	**OPERA:** Modulo di aspirazione aria esterna, da esterno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di aspirazione aria esterna, da esterno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **RM** Modulo di aspirazione aria esterna da esterno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio **LV** Installazione.	1 cad	3.967,32€	3.136,22€	2,87%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0910.Za001.0085.-	**OPERA:** Modulo di aspirazione aria esterna, da esterno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di aspirazione aria esterna, da esterno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **RM** Modulo di aspirazione aria esterna da esterno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio **LV** Installazione.	1 cad	3.967,32€	3.136,22€	2,87%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0910.Za001.0090.-	**OPERA:** Modulo di aspirazione aria esterna, da esterno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di aspirazione aria esterna, da esterno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **RM** Modulo di aspirazione aria esterna da esterno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio **LV** Installazione.	1 cad	4.750,06€	3.754,99€	2,05%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0910.Za001.0095.-	**OPERA:** Modulo di aspirazione aria esterna, da esterno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di aspirazione aria esterna, da esterno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **RM** Modulo di aspirazione aria esterna da esterno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio **LV** Installazione.	1 cad	4.750,06€	3.754,99€	2,05%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0910.Za001.0100.-	**OPERA:** Modulo di aspirazione aria esterna, da esterno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di aspirazione aria esterna, da esterno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **RM** Modulo di aspirazione aria esterna da esterno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio **LV** Installazione.	1 cad	5.978,84€	4.726,36€	2,28%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0910.Za001.0105.-	**OPERA:** Modulo di aspirazione aria esterna, da esterno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di aspirazione aria esterna, da esterno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **RM** Modulo di aspirazione aria esterna da esterno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio **LV** Installazione.	1 cad	5.978,84€	4.726,36€	2,28%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0910.Za001.0110.-	**OPERA:** Modulo di aspirazione aria esterna, da esterno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **OP** Modulo di aspirazione aria esterna, da esterno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **RM** Modulo di aspirazione aria esterna da esterno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 **LV** Installazione.	1 cad	595,00€	470,36€	7,47%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0910.Za001.0115.-	**OPERA:** Modulo di aspirazione aria esterna, da esterno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **OP** Modulo di aspirazione aria esterna, da esterno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **RM** Modulo di aspirazione aria esterna da esterno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 **LV** Installazione.	1 cad	595,00€	470,36€	7,47%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0910.Za001.0120.-	**OPERA:** Modulo di aspirazione aria esterna, da esterno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **OP** Modulo di aspirazione aria esterna, da esterno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **RM** Modulo di aspirazione aria esterna da esterno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 **LV** Installazione.	1 cad	1.018,22€	804,91€	8,87%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0910.Za001.0125.-	**OPERA:** Modulo di aspirazione aria esterna, da esterno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **OP** Modulo di aspirazione aria esterna, da esterno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **RM** Modulo di aspirazione aria esterna da esterno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 **LV** Installazione.	1 cad	1.018,22€	804,91€	8,87%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0910.Za001.0130.-	**OPERA:** Modulo di aspirazione aria esterna, da esterno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **OP** Modulo di aspirazione aria esterna, da esterno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **RM** Modulo di aspirazione aria esterna da esterno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 **LV** Installazione.	1 cad	1.263,81€	999,06€	6,95%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0910.Za001.0135.-	**OPERA:** Modulo di aspirazione aria esterna, da esterno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **OP** Modulo di aspirazione aria esterna, da esterno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **RM** Modulo di aspirazione aria esterna da esterno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 **LV** Installazione.	1 cad	1.263,81€	999,06€	6,95%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0910.Za001.0140.-	**OPERA:** Modulo di aspirazione aria esterna, da esterno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **OP** Modulo di aspirazione aria esterna, da esterno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **RM** Modulo di aspirazione aria esterna da esterno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 **LV** Installazione.	1 cad	1.436,75€	1.135,77€	5,77%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0910.Za001.0145.-	**OPERA:** Modulo di aspirazione aria esterna, da esterno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **OP** Modulo di aspirazione aria esterna, da esterno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **RM** Modulo di aspirazione aria esterna da esterno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 **LV** Installazione.	1 cad	1.436,75€	1.135,77€	5,77%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0910.Za001.0150.-	**OPERA:** Modulo di aspirazione aria esterna, da esterno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **OP** Modulo di aspirazione aria esterna, da esterno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **RM** Modulo di aspirazione aria esterna da esterno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 **LV** Installazione.	1 cad	1.862,77€	1.472,55€	4,98%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0910.Za001.0155.-	**OPERA:** Modulo di aspirazione aria esterna, da esterno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **OP** Modulo di aspirazione aria esterna, da esterno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **RM** Modulo di aspirazione aria esterna da esterno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 **LV** Installazione.	1 cad	1.862,77€	1.472,55€	4,98%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0910.Za001.0160.-	**OPERA:** Modulo di aspirazione aria esterna, da esterno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **OP** Modulo di aspirazione aria esterna, da esterno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **RM** Modulo di aspirazione aria esterna da esterno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 **LV** Installazione.	1 cad	2.149,97€	1.699,58€	3,93%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0910.Za001.0165.-	**OPERA:** Modulo di aspirazione aria esterna, da esterno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **OP** Modulo di aspirazione aria esterna, da esterno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **RM** Modulo di aspirazione aria esterna da esterno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 **LV** Installazione.	1 cad	2.149,97€	1.699,58€	3,93%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0910.Za001.0170.-	**OPERA:** Modulo di aspirazione aria esterna, da esterno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **OP** Modulo di aspirazione aria esterna, da esterno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **RM** Modulo di aspirazione aria esterna da esterno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 **LV** Installazione.	1 cad	2.997,80€	2.369,80€	3,41%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0910.Za001.0175.-	**OPERA:** Modulo di aspirazione aria esterna, da esterno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **OP** Modulo di aspirazione aria esterna, da esterno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **RM** Modulo di aspirazione aria esterna da esterno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 **LV** Installazione.	1 cad	2.997,80€	2.369,80€	3,41%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0910.Za001.0180.-	**OPERA:** Modulo di aspirazione aria esterna, da esterno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **OP** Modulo di aspirazione aria esterna, da esterno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **RM** Modulo di aspirazione aria esterna da esterno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 **LV** Installazione.	1 cad	3.706,00€	2.929,64€	2,96%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0910.Za001.0185.-	**OPERA:** Modulo di aspirazione aria esterna, da esterno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **OP** Modulo di aspirazione aria esterna, da esterno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **RM** Modulo di aspirazione aria esterna da esterno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 **LV** Installazione.	1 cad	3.706,00€	2.929,64€	2,96%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0910.Za001.0190.-	**OPERA:** Modulo di aspirazione aria esterna, da esterno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **OP** Modulo di aspirazione aria esterna, da esterno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **RM** Modulo di aspirazione aria esterna da esterno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 **LV** Installazione.	1 cad	4.504,89€	3.561,17€	1,63%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0910.Za001.0195.-	**OPERA:** Modulo di aspirazione aria esterna, da esterno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **OP** Modulo di aspirazione aria esterna, da esterno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **RM** Modulo di aspirazione aria esterna da esterno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 **LV** Installazione.	1 cad	4.504,89€	3.561,17€	1,63%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0910.Za001.0200.-	**OPERA:** Modulo di aspirazione aria esterna, da esterno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **OP** Modulo di aspirazione aria esterna, da esterno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **RM** Modulo di aspirazione aria esterna da esterno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 **LV** Installazione.	1 cad	5.797,32€	4.582,86€	2,88%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0910.Za001.0205.-	**OPERA:** Modulo di aspirazione aria esterna, da esterno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **OP** Modulo di aspirazione aria esterna, da esterno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **RM** Modulo di aspirazione aria esterna da esterno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 **LV** Installazione.	1 cad	5.797,32€	4.582,86€	2,88%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0910.Za001.0210.-	**OPERA:** Modulo di aspirazione aria esterna, da esterno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **OP** Modulo di aspirazione aria esterna, da esterno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **RM** Modulo di aspirazione aria esterna da esterno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 **LV** Installazione.	1 cad	6.440,51€	5.091,31€	3,43%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0910.Za001.0215.-	**OPERA:** Modulo di aspirazione aria esterna, da esterno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **OP** Modulo di aspirazione aria esterna, da esterno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **RM** Modulo di aspirazione aria esterna da esterno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 **LV** Installazione.	1 cad	6.440,51€	5.091,31€	3,43%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0910.Za001.0250.-	**OPERA:** Modulo di aspirazione aria esterna, da interno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di aspirazione aria esterna, da interno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **RM** Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato **LV** Installazione.	1 cad	496,97€	392,86€	9,04%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0910.Za001.0255.-	**OPERA:** Modulo di aspirazione aria esterna, da interno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di aspirazione aria esterna, da interno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **RM** Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico **LV** Installazione.	1 cad	496,97€	392,86€	9,04%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0910.Za001.0260.-	**OPERA:** Modulo di aspirazione aria esterna, da interno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di aspirazione aria esterna, da interno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **RM** Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato **LV** Installazione.	1 cad	905,47€	715,78€	10,03%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0910.Za001.0265.-	**OPERA:** Modulo di aspirazione aria esterna, da interno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di aspirazione aria esterna, da interno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **RM** Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico **LV** Installazione.	1 cad	905,47€	715,78€	10,03%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0910.Za001.0270.-	**OPERA:** Modulo di aspirazione aria esterna, da interno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di aspirazione aria esterna, da interno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **RM** Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato **LV** Installazione.	1 cad	1.056,28€	835,00€	8,37%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0910.Za001.0275.-	**OPERA:** Modulo di aspirazione aria esterna, da interno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di aspirazione aria esterna, da interno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **RM** Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico **LV** Installazione.	1 cad	1.056,28€	835,00€	8,37%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0910.Za001.0280.-	**OPERA:** Modulo di aspirazione aria esterna, da interno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di aspirazione aria esterna, da interno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **RM** Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato **LV** Installazione.	1 cad	1.167,23€	922,71€	6,85%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0910.Za001.0285.-	**OPERA:** Modulo di aspirazione aria esterna, da interno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di aspirazione aria esterna, da interno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **RM** Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico **LV** Installazione.	1 cad	1.167,23€	922,71€	6,85%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0910.Za001.0290.-	**OPERA:** Modulo di aspirazione aria esterna, da interno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di aspirazione aria esterna, da interno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **RM** Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato **LV** Installazione.	1 cad	1.628,45€	1.287,31€	5,73%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0910.Za001.0295.-	**OPERA:** Modulo di aspirazione aria esterna, da interno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di aspirazione aria esterna, da interno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **RM** Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico **LV** Installazione.	1 cad	1.628,45€	1.287,31€	5,73%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0910.Za001.0300.-	**OPERA:** Modulo di aspirazione aria esterna, da interno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di aspirazione aria esterna, da interno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **RM** Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato **LV** Installazione.	1 cad	1.848,04€	1.460,90€	4,60%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0910.Za001.0305.-	**OPERA:** Modulo di aspirazione aria esterna, da interno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di aspirazione aria esterna, da interno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **RM** Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico **LV** Installazione.	1 cad	1.848,04€	1.460,90€	4,60%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0910.Za001.0310.-	**OPERA:** Modulo di aspirazione aria esterna, da interno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di aspirazione aria esterna, da interno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **RM** Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato **LV** Installazione.	1 cad	2.673,10€	2.113,12€	3,84%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0910.Za001.0315.-	**OPERA:** Modulo di aspirazione aria esterna, da interno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di aspirazione aria esterna, da interno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **RM** Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico **LV** Installazione.	1 cad	2.673,10€	2.113,12€	3,84%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0910.Za001.0320.-	**OPERA:** Modulo di aspirazione aria esterna, da interno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di aspirazione aria esterna, da interno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **RM** Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato **LV** Installazione.	1 cad	3.377,98€	2.670,34€	3,24%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0910.Za001.0325.-	**OPERA:** Modulo di aspirazione aria esterna, da interno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di aspirazione aria esterna, da interno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **RM** Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico **LV** Installazione.	1 cad	3.377,98€	2.670,34€	3,24%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0910.Za001.0330.-	**OPERA:** Modulo di aspirazione aria esterna, da interno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di aspirazione aria esterna, da interno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **RM** Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato **LV** Installazione.	1 cad	3.639,32€	2.876,93€	3,13%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0910.Za001.0335.-	**OPERA:** Modulo di aspirazione aria esterna, da interno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di aspirazione aria esterna, da interno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **RM** Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico **LV** Installazione.	1 cad	3.639,32€	2.876,93€	3,13%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0910.Za001.0340.-	**OPERA:** Modulo di aspirazione aria esterna, da interno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di aspirazione aria esterna, da interno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **RM** Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato **LV** Installazione.	1 cad	4.422,07€	3.495,70€	2,20%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0910.Za001.0345.-	**OPERA:** Modulo di aspirazione aria esterna, da interno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di aspirazione aria esterna, da interno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **RM** Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico **LV** Installazione.	1 cad	4.422,07€	3.495,70€	2,20%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0910.Za001.0350.-	**OPERA:** Modulo di aspirazione aria esterna, da interno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di aspirazione aria esterna, da interno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **RM** Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato **LV** Installazione.	1 cad	5.562,73€	4.397,42€	2,45%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0910.Za001.0355.-	**OPERA:** Modulo di aspirazione aria esterna, da interno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di aspirazione aria esterna, da interno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **RM** Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico **LV** Installazione.	1 cad	5.562,73€	4.397,42€	2,45%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0910.Za001.0360.-	**OPERA:** Modulo di aspirazione aria esterna, da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **OP** Modulo di aspirazione aria esterna, da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **RM** Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 **LV** Installazione.	1 cad	482,64€	381,53€	9,21%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0910.Za001.0365.-	**OPERA:** Modulo di aspirazione aria esterna, da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **OP** Modulo di aspirazione aria esterna, da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **RM** Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 **LV** Installazione.	1 cad	482,64€	381,53€	9,21%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0910.Za001.0370.-	**OPERA:** Modulo di aspirazione aria esterna, da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **OP** Modulo di aspirazione aria esterna, da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **RM** Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 **LV** Installazione.	1 cad	871,99€	689,32€	10,36%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0910.Za001.0375.-	**OPERA:** Modulo di aspirazione aria esterna, da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **OP** Modulo di aspirazione aria esterna, da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **RM** Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 **LV** Installazione.	1 cad	871,99€	689,32€	10,36%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0910.Za001.0380.-	**OPERA:** Modulo di aspirazione aria esterna, da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **OP** Modulo di aspirazione aria esterna, da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **RM** Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 **LV** Installazione.	1 cad	1.088,56€	860,52€	8,07%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0910.Za001.0385.-	**OPERA:** Modulo di aspirazione aria esterna, da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **OP** Modulo di aspirazione aria esterna, da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **RM** Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 **LV** Installazione.	1 cad	1.088,56€	860,52€	8,07%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0910.Za001.0390.-	**OPERA:** Modulo di aspirazione aria esterna, da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **OP** Modulo di aspirazione aria esterna, da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **RM** Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 **LV** Installazione.	1 cad	1.234,31€	975,74€	6,72%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0910.Za001.0395.-	**OPERA:** Modulo di aspirazione aria esterna, da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **OP** Modulo di aspirazione aria esterna, da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **RM** Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 **LV** Installazione.	1 cad	1.234,31€	975,74€	6,72%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0910.Za001.0400.-	**OPERA:** Modulo di aspirazione aria esterna, da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **OP** Modulo di aspirazione aria esterna, da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **RM** Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 **LV** Installazione.	1 cad	1.660,35€	1.312,53€	5,59%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0910.Za001.0405.-	**OPERA:** Modulo di aspirazione aria esterna, da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **OP** Modulo di aspirazione aria esterna, da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **RM** Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 **LV** Installazione.	1 cad	1.660,35€	1.312,53€	5,59%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0910.Za001.0410.-	**OPERA:** Modulo di aspirazione aria esterna, da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **OP** Modulo di aspirazione aria esterna, da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **RM** Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 **LV** Installazione.	1 cad	1.895,06€	1.498,07€	4,46%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0910.Za001.0415.-	**OPERA:** Modulo di aspirazione aria esterna, da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **OP** Modulo di aspirazione aria esterna, da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **RM** Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 **LV** Installazione.	1 cad	1.895,06€	1.498,07€	4,46%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0910.Za001.0420.-	**OPERA:** Modulo di aspirazione aria esterna, da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **OP** Modulo di aspirazione aria esterna, da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **RM** Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 **LV** Installazione.	1 cad	2.742,88€	2.168,29€	3,73%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0910.Za001.0425.-	**OPERA:** Modulo di aspirazione aria esterna, da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **OP** Modulo di aspirazione aria esterna, da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **RM** Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 **LV** Installazione.	1 cad	2.742,88€	2.168,29€	3,73%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0910.Za001.0430.-	**OPERA:** Modulo di aspirazione aria esterna, da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **OP** Modulo di aspirazione aria esterna, da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **RM** Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 **LV** Installazione.	1 cad	3.377,98€	2.670,34€	3,24%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0910.Za001.0435.-	**OPERA:** Modulo di aspirazione aria esterna, da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **OP** Modulo di aspirazione aria esterna, da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **RM** Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 **LV** Installazione.	1 cad	3.377,98€	2.670,34€	3,24%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0910.Za001.0440.-	**OPERA:** Modulo di aspirazione aria esterna, da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **OP** Modulo di aspirazione aria esterna, da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **RM** Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 **LV** Installazione.	1 cad	4.176,87€	3.301,87€	1,76%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0910.Za001.0445.-	**OPERA:** Modulo di aspirazione aria esterna, da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **OP** Modulo di aspirazione aria esterna, da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **RM** Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 **LV** Installazione.	1 cad	4.176,87€	3.301,87€	1,76%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0910.Za001.0450.-	**OPERA:** Modulo di aspirazione aria esterna, da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **OP** Modulo di aspirazione aria esterna, da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **RM** Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 **LV** Installazione.	1 cad	5.469,32€	4.323,57€	3,05%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0910.Za001.0455.-	**OPERA:** Modulo di aspirazione aria esterna, da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **OP** Modulo di aspirazione aria esterna, da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **RM** Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 **LV** Installazione.	1 cad	5.469,32€	4.323,57€	3,05%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0910.Za001.0460.-	**OPERA:** Modulo di aspirazione aria esterna, da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **OP** Modulo di aspirazione aria esterna, da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **RM** Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 **LV** Installazione.	1 cad	6.024,40€	4.762,37€	3,66%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0910.Za001.0465.-	**OPERA:** Modulo di aspirazione aria esterna, da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **OP** Modulo di aspirazione aria esterna, da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **RM** Modulo di aspirazione aria esterna da interno; funzione: aspirazione aria esterna | miscela e ricircolo aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 **LV** Installazione.	1 cad	6.024,40€	4.762,37€	3,66%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0915.Za001.0000.-	**OPERA:** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria, da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **OP** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria, da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **RM** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 **LV** Installazione.	1 cad	2.337,21€	1.847,60€	1,90%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0915.Za001.0005.-	**OPERA:** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria, da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **OP** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria, da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **RM** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 **LV** Installazione.	1 cad	2.337,21€	1.847,60€	1,90%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0915.Za001.0010.-	**OPERA:** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria, da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **OP** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria, da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **RM** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 **LV** Installazione.	1 cad	4.631,39€	3.661,17€	1,95%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0915.Za001.0015.-	**OPERA:** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria, da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **OP** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria, da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **RM** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 **LV** Installazione.	1 cad	4.631,39€	3.661,17€	1,95%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0915.Za001.0020.-	**OPERA:** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria, da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **OP** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria, da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **RM** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 **LV** Installazione.	1 cad	5.326,24€	4.210,47€	1,64%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0915.Za001.0025.-	**OPERA:** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria, da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **OP** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria, da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **RM** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 **LV** Installazione.	1 cad	5.326,24€	4.210,47€	1,64%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0915.Za001.0030.-	**OPERA:** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria, da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **OP** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria, da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **RM** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 **LV** Installazione.	1 cad	6.091,75€	4.815,61€	1,34%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0915.Za001.0035.-	**OPERA:** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria, da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **OP** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria, da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **RM** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 **LV** Installazione.	1 cad	6.091,75€	4.815,61€	1,34%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0915.Za001.0040.-	**OPERA:** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria, da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **OP** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria, da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **RM** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 **LV** Installazione.	1 cad	8.415,10€	6.652,25€	1,11%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0915.Za001.0045.-	**OPERA:** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria, da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **OP** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria, da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **RM** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 **LV** Installazione.	1 cad	8.415,10€	6.652,25€	1,11%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0915.Za001.0050.-	**OPERA:** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria, da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **OP** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria, da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **RM** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 **LV** Installazione.	1 cad	10.141,86€	8.017,28€	0,84%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0915.Za001.0055.-	**OPERA:** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria, da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **OP** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria, da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **RM** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 **LV** Installazione.	1 cad	10.141,86€	8.017,28€	0,84%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0915.Za001.0060.-	**OPERA:** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria, da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **OP** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria, da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **RM** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 **LV** Installazione.	1 cad	14.464,62€	11.434,48€	0,71%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0915.Za001.0065.-	**OPERA:** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria, da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **OP** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria, da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **RM** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 **LV** Installazione.	1 cad	14.464,62€	11.434,48€	0,71%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0915.Za001.0070.-	**OPERA:** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria, da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **OP** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria, da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **RM** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 **LV** Installazione.	1 cad	16.542,81€	13.077,32€	0,53%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0915.Za001.0075.-	**OPERA:** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria, da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **OP** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria, da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **RM** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 **LV** Installazione.	1 cad	16.542,81€	13.077,32€	0,53%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0915.Za001.0080.-	**OPERA:** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria, da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **OP** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria, da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **RM** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 **LV** Installazione.	1 cad	19.042,18€	15.053,10€	0,63%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0915.Za001.0085.-	**OPERA:** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria, da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **OP** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria, da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **RM** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 **LV** Installazione.	1 cad	19.042,18€	15.053,10€	0,63%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0915.Za001.0090.-	**OPERA:** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria, da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **OP** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria, da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **RM** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 **LV** Installazione.	1 cad	23.751,38€	18.775,79€	0,68%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0915.Za001.0095.-	**OPERA:** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria, da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **OP** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria, da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **RM** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 **LV** Installazione.	1 cad	23.751,38€	18.775,79€	0,68%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0915.Za001.0100.-	**OPERA:** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria, da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **OP** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria, da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **RM** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 **LV** Installazione.	1 cad	28.912,37€	22.855,63€	0,77%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0915.Za001.0105.-	**OPERA:** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria, da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **OP** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria, da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **RM** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da esterno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 **LV** Installazione.	1 cad	28.912,37€	22.855,63€	0,77%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0915.Za001.0250.-	**OPERA:** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria, da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **OP** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria, da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **RM** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 **LV** Installazione.	1 cad	2.126,47€	1.681,00€	2,09%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0915.Za001.0255.-	**OPERA:** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria, da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **OP** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria, da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **RM** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 **LV** Installazione.	1 cad	2.126,47€	1.681,00€	2,09%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0915.Za001.0260.-	**OPERA:** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria, da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **OP** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria, da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **RM** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 **LV** Installazione.	1 cad	4.246,80€	3.357,16€	2,13%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0915.Za001.0265.-	**OPERA:** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria, da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **OP** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria, da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **RM** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 **LV** Installazione.	1 cad	4.246,80€	3.357,16€	2,13%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0915.Za001.0270.-	**OPERA:** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria, da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **OP** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria, da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **RM** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 **LV** Installazione.	1 cad	4.880,14€	3.857,82€	1,79%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0915.Za001.0275.-	**OPERA:** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria, da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **OP** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria, da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **RM** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 **LV** Installazione.	1 cad	4.880,14€	3.857,82€	1,79%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0915.Za001.0280.-	**OPERA:** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria, da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **OP** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria, da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **RM** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 **LV** Installazione.	1 cad	5.551,98€	4.388,91€	1,47%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0915.Za001.0285.-	**OPERA:** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria, da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **OP** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria, da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **RM** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 **LV** Installazione.	1 cad	5.551,98€	4.388,91€	1,47%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0915.Za001.0290.-	**OPERA:** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria, da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **OP** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria, da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **RM** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 **LV** Installazione.	1 cad	7.682,22€	6.072,90€	1,21%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0915.Za001.0295.-	**OPERA:** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria, da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **OP** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria, da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **RM** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 **LV** Installazione.	1 cad	7.682,22€	6.072,90€	1,21%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0915.Za001.0300.-	**OPERA:** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria, da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **OP** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria, da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **RM** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 **LV** Installazione.	1 cad	9.251,56€	7.313,49€	0,92%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0915.Za001.0305.-	**OPERA:** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria, da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **OP** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria, da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **RM** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 **LV** Installazione.	1 cad	9.251,56€	7.313,49€	0,92%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0915.Za001.0310.-	**OPERA:** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria, da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **OP** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria, da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **RM** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 **LV** Installazione.	1 cad	13.216,25€	10.447,63€	0,77%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0915.Za001.0315.-	**OPERA:** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria, da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **OP** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria, da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **RM** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 **LV** Installazione.	1 cad	13.216,25€	10.447,63€	0,77%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0915.Za001.0320.-	**OPERA:** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria, da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **OP** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria, da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **RM** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 **LV** Installazione.	1 cad	15.178,22€	11.998,59€	0,58%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0915.Za001.0325.-	**OPERA:** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria, da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **OP** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria, da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **RM** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 **LV** Installazione.	1 cad	15.178,22€	11.998,59€	0,58%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0915.Za001.0330.-	**OPERA:** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria, da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **OP** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria, da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **RM** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 **LV** Installazione.	1 cad	17.677,54€	13.974,34€	0,68%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0915.Za001.0335.-	**OPERA:** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria, da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **OP** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria, da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **RM** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 **LV** Installazione.	1 cad	17.677,54€	13.974,34€	0,68%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0915.Za001.0340.-	**OPERA:** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria, da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **OP** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria, da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **RM** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 **LV** Installazione.	1 cad	22.386,77€	17.697,05€	0,72%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0915.Za001.0345.-	**OPERA:** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria, da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **OP** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria, da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **RM** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 **LV** Installazione.	1 cad	22.386,77€	17.697,05€	0,72%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0915.Za001.0350.-	**OPERA:** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria, da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **OP** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria, da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **RM** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 **LV** Installazione.	1 cad	27.469,06€	21.714,67€	0,81%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0915.Za001.0355.-	**OPERA:** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria, da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **OP** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria, da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500. **RM** Modulo di estrazione-espulsione-miscela aria da interno; funzione: estrazione/espulsione/miscela aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Componenti: plenum aspirante, pannello sandwich, ventilatore. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 500 **LV** Installazione.	1 cad	27.469,06€	21.714,67€	0,81%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0920.Za001.0000.-	**OPERA:** Modulo di free-cooling, da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600. **OP** Modulo di free-cooling, da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600. **RM** Modulo di free-cooling da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600 **LV** Installazione.	1 cad	2.922,44€	2.310,23€	1,52%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0920.Za001.0005.-	**OPERA:** Modulo di free-cooling, da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600. **OP** Modulo di free-cooling, da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600. **RM** Modulo di free-cooling da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600 **LV** Installazione.	1 cad	2.922,44€	2.310,23€	1,52%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0920.Za001.0010.-	**OPERA:** Modulo di free-cooling, da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600. **OP** Modulo di free-cooling, da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600. **RM** Modulo di free-cooling da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600 **LV** Installazione.	1 cad	5.607,73€	4.432,99€	1,61%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0920.Za001.0015.-	**OPERA:** Modulo di free-cooling, da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600. **OP** Modulo di free-cooling, da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600. **RM** Modulo di free-cooling da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600 **LV** Installazione.	1 cad	5.607,73€	4.432,99€	1,61%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0920.Za001.0020.-	**OPERA:** Modulo di free-cooling, da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600. **OP** Modulo di free-cooling, da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600. **RM** Modulo di free-cooling da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600 **LV** Installazione.	1 cad	6.473,37€	5.117,29€	1,35%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0920.Za001.0025.-	**OPERA:** Modulo di free-cooling, da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600. **OP** Modulo di free-cooling, da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600. **RM** Modulo di free-cooling da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600 **LV** Installazione.	1 cad	6.473,37€	5.117,29€	1,35%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0920.Za001.0030.-	**OPERA:** Modulo di free-cooling, da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600. **OP** Modulo di free-cooling, da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600. **RM** Modulo di free-cooling da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600 **LV** Installazione.	1 cad	7.576,60€	5.989,41€	1,08%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0920.Za001.0035.-	**OPERA:** Modulo di free-cooling, da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600. **OP** Modulo di free-cooling, da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600. **RM** Modulo di free-cooling da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600 **LV** Installazione.	1 cad	7.576,60€	5.989,41€	1,08%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0920.Za001.0040.-	**OPERA:** Modulo di free-cooling, da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600. **OP** Modulo di free-cooling, da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600. **RM** Modulo di free-cooling da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600 **LV** Installazione.	1 cad	10.136,68€	8.013,18€	0,93%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0920.Za001.0045.-	**OPERA:** Modulo di free-cooling, da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600. **OP** Modulo di free-cooling, da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600. **RM** Modulo di free-cooling da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600 **LV** Installazione.	1 cad	10.136,68€	8.013,18€	0,93%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0920.Za001.0050.-	**OPERA:** Modulo di free-cooling, da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600. **OP** Modulo di free-cooling, da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600. **RM** Modulo di free-cooling da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600 **LV** Installazione.	1 cad	12.859,77€	10.165,83€	0,67%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0920.Za001.0055.-	**OPERA:** Modulo di free-cooling, da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600. **OP** Modulo di free-cooling, da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600. **RM** Modulo di free-cooling da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600 **LV** Installazione.	1 cad	12.859,77€	10.165,83€	0,67%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0920.Za001.0060.-	**OPERA:** Modulo di free-cooling, da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600. **OP** Modulo di free-cooling, da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600. **RM** Modulo di free-cooling da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600 **LV** Installazione.	1 cad	17.792,48€	14.065,20€	0,57%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0920.Za001.0065.-	**OPERA:** Modulo di free-cooling, da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600. **OP** Modulo di free-cooling, da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600. **RM** Modulo di free-cooling da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600 **LV** Installazione.	1 cad	17.792,48€	14.065,20€	0,57%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0920.Za001.0070.-	**OPERA:** Modulo di free-cooling, da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600. **OP** Modulo di free-cooling, da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600. **RM** Modulo di free-cooling da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600 **LV** Installazione.	1 cad	20.045,52€	15.846,26€	0,53%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0920.Za001.0075.-	**OPERA:** Modulo di free-cooling, da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600. **OP** Modulo di free-cooling, da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600. **RM** Modulo di free-cooling da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600 **LV** Installazione.	1 cad	20.045,52€	15.846,26€	0,53%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0920.Za001.0080.-	**OPERA:** Modulo di free-cooling, da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600. **OP** Modulo di free-cooling, da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600. **RM** Modulo di free-cooling da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600 **LV** Installazione.	1 cad	25.943,79€	20.508,92€	0,46%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0920.Za001.0085.-	**OPERA:** Modulo di free-cooling, da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600. **OP** Modulo di free-cooling, da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600. **RM** Modulo di free-cooling da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600 **LV** Installazione.	1 cad	25.943,79€	20.508,92€	0,46%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0920.Za001.0090.-	**OPERA:** Modulo di free-cooling, da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600. **OP** Modulo di free-cooling, da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600. **RM** Modulo di free-cooling da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600 **LV** Installazione.	1 cad	32.537,10€	25.721,03€	0,49%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0920.Za001.0095.-	**OPERA:** Modulo di free-cooling, da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600. **OP** Modulo di free-cooling, da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600. **RM** Modulo di free-cooling da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600 **LV** Installazione.	1 cad	32.537,10€	25.721,03€	0,49%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0920.Za001.0100.-	**OPERA:** Modulo di free-cooling, da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600. **OP** Modulo di free-cooling, da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600. **RM** Modulo di free-cooling da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600 **LV** Installazione.	1 cad	42.334,60€	33.466,09€	0,53%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0920.Za001.0105.-	**OPERA:** Modulo di free-cooling, da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600. **OP** Modulo di free-cooling, da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600. **RM** Modulo di free-cooling da esterno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600 **LV** Installazione.	1 cad	42.334,60€	33.466,09€	0,53%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0920.Za001.0250.-	**OPERA:** Modulo di free-cooling, da interno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600. **OP** Modulo di free-cooling, da interno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600. **RM** Modulo di free-cooling da interno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600 **LV** Installazione.	1 cad	2.599,30€	2.054,78€	1,71%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0920.Za001.0255.-	**OPERA:** Modulo di free-cooling, da interno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600. **OP** Modulo di free-cooling, da interno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600. **RM** Modulo di free-cooling da interno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600 **LV** Installazione.	1 cad	2.599,30€	2.054,78€	1,71%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0920.Za001.0260.-	**OPERA:** Modulo di free-cooling, da interno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600. **OP** Modulo di free-cooling, da interno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600. **RM** Modulo di free-cooling da interno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600 **LV** Installazione.	1 cad	5.022,80€	3.970,59€	1,80%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0920.Za001.0265.-	**OPERA:** Modulo di free-cooling, da interno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600. **OP** Modulo di free-cooling, da interno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600. **RM** Modulo di free-cooling da interno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600 **LV** Installazione.	1 cad	5.022,80€	3.970,59€	1,80%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0920.Za001.0270.-	**OPERA:** Modulo di free-cooling, da interno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600. **OP** Modulo di free-cooling, da interno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600. **RM** Modulo di free-cooling da interno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600 **LV** Installazione.	1 cad	5.692,72€	4.500,17€	1,54%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0920.Za001.0275.-	**OPERA:** Modulo di free-cooling, da interno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600. **OP** Modulo di free-cooling, da interno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600. **RM** Modulo di free-cooling da interno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600 **LV** Installazione.	1 cad	5.692,72€	4.500,17€	1,54%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0920.Za001.0280.-	**OPERA:** Modulo di free-cooling, da interno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600. **OP** Modulo di free-cooling, da interno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600. **RM** Modulo di free-cooling da interno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600 **LV** Installazione.	1 cad	6.677,00€	5.278,26€	1,23%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0920.Za001.0285.-	**OPERA:** Modulo di free-cooling, da interno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600. **OP** Modulo di free-cooling, da interno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600. **RM** Modulo di free-cooling da interno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600 **LV** Installazione.	1 cad	6.677,00€	5.278,26€	1,23%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0920.Za001.0290.-	**OPERA:** Modulo di free-cooling, da interno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600. **OP** Modulo di free-cooling, da interno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600. **RM** Modulo di free-cooling da interno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600 **LV** Installazione.	1 cad	8.894,02€	7.030,84€	1,06%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0920.Za001.0295.-	**OPERA:** Modulo di free-cooling, da interno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600. **OP** Modulo di free-cooling, da interno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600. **RM** Modulo di free-cooling da interno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600 **LV** Installazione.	1 cad	8.894,02€	7.030,84€	1,06%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0920.Za001.0300.-	**OPERA:** Modulo di free-cooling, da interno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600. **OP** Modulo di free-cooling, da interno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600. **RM** Modulo di free-cooling da interno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600 **LV** Installazione.	1 cad	11.266,65€	8.906,44€	0,76%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0920.Za001.0305.-	**OPERA:** Modulo di free-cooling, da interno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600. **OP** Modulo di free-cooling, da interno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600. **RM** Modulo di free-cooling da interno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600 **LV** Installazione.	1 cad	11.266,65€	8.906,44€	0,76%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0920.Za001.0310.-	**OPERA:** Modulo di free-cooling, da interno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600. **OP** Modulo di free-cooling, da interno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600. **RM** Modulo di free-cooling da interno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600 **LV** Installazione.	1 cad	15.573,15€	12.310,79€	0,65%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0920.Za001.0315.-	**OPERA:** Modulo di free-cooling, da interno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600. **OP** Modulo di free-cooling, da interno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600. **RM** Modulo di free-cooling da interno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600 **LV** Installazione.	1 cad	15.573,15€	12.310,79€	0,65%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0920.Za001.0320.-	**OPERA:** Modulo di free-cooling, da interno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600. **OP** Modulo di free-cooling, da interno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600. **RM** Modulo di free-cooling da interno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600 **LV** Installazione.	1 cad	17.413,75€	13.765,81€	0,62%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0920.Za001.0325.-	**OPERA:** Modulo di free-cooling, da interno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600. **OP** Modulo di free-cooling, da interno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600. **RM** Modulo di free-cooling da interno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600 **LV** Installazione.	1 cad	17.413,75€	13.765,81€	0,62%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0920.Za001.0330.-	**OPERA:** Modulo di free-cooling, da interno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600. **OP** Modulo di free-cooling, da interno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600. **RM** Modulo di free-cooling da interno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600 **LV** Installazione.	1 cad	22.532,26€	17.812,06€	0,53%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0920.Za001.0335.-	**OPERA:** Modulo di free-cooling, da interno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600. **OP** Modulo di free-cooling, da interno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600. **RM** Modulo di free-cooling da interno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600 **LV** Installazione.	1 cad	22.532,26€	17.812,06€	0,53%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0920.Za001.0340.-	**OPERA:** Modulo di free-cooling, da interno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600. **OP** Modulo di free-cooling, da interno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600. **RM** Modulo di free-cooling da interno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600 **LV** Installazione.	1 cad	28.085,20€	22.201,74€	0,57%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0920.Za001.0345.-	**OPERA:** Modulo di free-cooling, da interno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600. **OP** Modulo di free-cooling, da interno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600. **RM** Modulo di free-cooling da interno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600 **LV** Installazione.	1 cad	28.085,20€	22.201,74€	0,57%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0920.Za001.0350.-	**OPERA:** Modulo di free-cooling, da interno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600. **OP** Modulo di free-cooling, da interno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600. **RM** Modulo di free-cooling da interno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600 **LV** Installazione.	1 cad	36.973,68€	29.228,21€	0,60%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0920.Za001.0355.-	**OPERA:** Modulo di free-cooling, da interno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600. **OP** Modulo di free-cooling, da interno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600. **RM** Modulo di free-cooling da interno; funzione: free-cooling aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Componenti: plenum aspirante, ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 600 **LV** Installazione.	1 cad	36.973,68€	29.228,21€	0,60%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0000.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Componenti: cella filtrante rigenerabile, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Installazione.	1 cad	506,08€	400,06€	8,78%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0005.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Componenti: cella filtrante rigenerabile, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Installazione.	1 cad	506,08€	400,06€	8,78%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0010.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Componenti: cella filtrante rigenerabile, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Installazione.	1 cad	618,43€	488,88€	7,19%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0015.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Componenti: cella filtrante rigenerabile, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Installazione.	1 cad	618,43€	488,88€	7,19%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0020.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: cella filtrante rigenerabile, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Installazione.	1 cad	883,65€	698,54€	10,22%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0025.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: cella filtrante rigenerabile, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Installazione.	1 cad	883,65€	698,54€	10,22%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0030.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: cella filtrante rigenerabile, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Installazione.	1 cad	1.029,90€	814,15€	8,77%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0035.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: cella filtrante rigenerabile, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Installazione.	1 cad	1.029,90€	814,15€	8,77%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0040.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: cella filtrante rigenerabile, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Installazione.	1 cad	1.024,71€	810,04€	8,53%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0045.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: cella filtrante rigenerabile, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Installazione.	1 cad	1.024,71€	810,04€	8,53%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0050.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: cella filtrante rigenerabile, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Installazione.	1 cad	1.199,96€	948,58€	7,28%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0055.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: cella filtrante rigenerabile, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Installazione.	1 cad	1.199,96€	948,58€	7,28%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0060.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: cella filtrante rigenerabile, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Installazione.	1 cad	1.122,45€	887,31€	7,21%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0065.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: cella filtrante rigenerabile, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Installazione.	1 cad	1.122,45€	887,31€	7,21%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0070.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: cella filtrante rigenerabile, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Installazione.	1 cad	1.324,87€	1.047,33€	6,11%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0075.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: cella filtrante rigenerabile, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Installazione.	1 cad	1.324,87€	1.047,33€	6,11%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0080.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: cella filtrante rigenerabile, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Installazione.	1 cad	1.437,12€	1.136,06€	6,53%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0085.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: cella filtrante rigenerabile, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Installazione.	1 cad	1.437,12€	1.136,06€	6,53%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0090.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, a media efficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: cella filtrante rigenerabile, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Installazione.	1 cad	1.639,54€	1.296,08€	5,72%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0095.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: cella filtrante rigenerabile, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Installazione.	1 cad	1.639,54€	1.296,08€	5,72%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0100.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: cella filtrante rigenerabile, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Installazione.	1 cad	1.801,00€	1.423,71€	4,74%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0105.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: cella filtrante rigenerabile, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Installazione.	1 cad	1.801,00€	1.423,71€	4,74%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0110.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: cella filtrante rigenerabile, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Installazione.	1 cad	2.055,90€	1.625,22€	4,15%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0115.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: cella filtrante rigenerabile, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Installazione.	1 cad	2.055,90€	1.625,22€	4,15%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0120.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: cella filtrante rigenerabile, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Installazione.	1 cad	2.465,90€	1.949,33€	4,12%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0125.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: cella filtrante rigenerabile, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Installazione.	1 cad	2.465,90€	1.949,33€	4,12%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0130.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: cella filtrante rigenerabile, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Installazione.	1 cad	2.720,80€	2.150,83€	3,74%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0135.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: cella filtrante rigenerabile, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Installazione.	1 cad	2.720,80€	2.150,83€	3,74%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0140.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Componenti: cella filtrante rigenerabile, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Installazione.	1 cad	3.084,71€	2.438,50€	3,65%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0145.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Componenti: cella filtrante rigenerabile, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Installazione.	1 cad	3.084,71€	2.438,50€	3,65%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0150.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Componenti: cella filtrante rigenerabile, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Installazione.	1 cad	3.412,71€	2.697,79€	3,30%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0155.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Componenti: cella filtrante rigenerabile, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Installazione.	1 cad	3.412,71€	2.697,79€	3,30%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0160.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Componenti: cella filtrante rigenerabile, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Installazione.	1 cad	3.521,61€	2.783,88€	2,00%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0165.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Componenti: cella filtrante rigenerabile, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Installazione.	1 cad	3.521,61€	2.783,88€	2,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0170.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Componenti: cella filtrante rigenerabile, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Installazione.	1 cad	3.849,62€	3.043,17€	1,83%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0175.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Componenti: cella filtrante rigenerabile, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Installazione.	1 cad	3.849,62€	3.043,17€	1,83%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0180.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Componenti: cella filtrante rigenerabile, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Installazione.	1 cad	4.422,07€	3.495,70€	2,20%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0185.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Componenti: cella filtrante rigenerabile, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Installazione.	1 cad	4.422,07€	3.495,70€	2,20%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0190.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Componenti: cella filtrante rigenerabile, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Installazione.	1 cad	4.750,06€	3.754,99€	2,05%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0195.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Componenti: cella filtrante rigenerabile, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Installazione.	1 cad	4.750,06€	3.754,99€	2,05%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0200.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Componenti: cella filtrante rigenerabile, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Installazione.	1 cad	5.562,73€	4.397,42€	2,45%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0205.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Componenti: cella filtrante rigenerabile, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Installazione.	1 cad	5.562,73€	4.397,42€	2,45%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0210.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Componenti: cella filtrante rigenerabile, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Installazione.	1 cad	5.978,84€	4.726,36€	2,28%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0215.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri piani; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Componenti: cella filtrante rigenerabile, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Installazione.	1 cad	5.978,84€	4.726,36€	2,28%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0220.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Componenti: filtro rotativo, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Installazione.	1 cad	2.337,02€	1.847,44€	1,90%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0225.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Componenti: filtro rotativo, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Installazione.	1 cad	2.337,02€	1.847,44€	1,90%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0230.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Componenti: filtro rotativo, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Installazione.	1 cad	2.468,13€	1.951,09€	1,80%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0235.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Componenti: filtro rotativo, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Installazione.	1 cad	2.468,13€	1.951,09€	1,80%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0240.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: filtro rotativo, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Installazione.	1 cad	3.819,11€	3.019,06€	2,37%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0245.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: filtro rotativo, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Installazione.	1 cad	3.819,11€	3.019,06€	2,37%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0250.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: filtro rotativo, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Installazione.	1 cad	4.066,57€	3.214,68€	2,22%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0255.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: filtro rotativo, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Installazione.	1 cad	4.066,57€	3.214,68€	2,22%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0260.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: filtro rotativo, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Installazione.	1 cad	3.542,17€	2.800,13€	2,47%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0265.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: filtro rotativo, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Installazione.	1 cad	3.542,17€	2.800,13€	2,47%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0270.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: filtro rotativo, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Installazione.	1 cad	3.828,92€	3.026,82€	2,28%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0275.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: filtro rotativo, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Installazione.	1 cad	3.828,92€	3.026,82€	2,28%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0280.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: filtro rotativo, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Installazione.	1 cad	4.247,87€	3.358,00€	1,93%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0285.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: filtro rotativo, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Installazione.	1 cad	4.247,87€	3.358,00€	1,93%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0290.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: filtro rotativo, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Installazione.	1 cad	4.585,25€	3.624,70€	1,79%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0295.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: filtro rotativo, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Installazione.	1 cad	4.585,25€	3.624,70€	1,79%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0300.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: filtro rotativo, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Installazione.	1 cad	4.719,47€	3.730,81€	1,98%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0305.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: filtro rotativo, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Installazione.	1 cad	4.719,47€	3.730,81€	1,98%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0310.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: filtro rotativo, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Installazione.	1 cad	5.165,57€	4.083,45€	1,81%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0315.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: filtro rotativo, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Installazione.	1 cad	5.165,57€	4.083,45€	1,81%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0320.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: filtro rotativo, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Installazione.	1 cad	5.222,18€	4.128,21€	1,64%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0325.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: filtro rotativo, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Installazione.	1 cad	5.222,18€	4.128,21€	1,64%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0330.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: filtro rotativo, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Installazione.	1 cad	5.737,61€	4.535,66€	1,49%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0335.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: filtro rotativo, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Installazione.	1 cad	5.737,61€	4.535,66€	1,49%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0340.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: filtro rotativo, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Installazione.	1 cad	5.933,46€	4.690,48€	1,71%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0345.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: filtro rotativo, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Installazione.	1 cad	5.933,46€	4.690,48€	1,71%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0350.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: filtro rotativo, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Installazione.	1 cad	6.627,02€	5.238,75€	1,53%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0355.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: filtro rotativo, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Installazione.	1 cad	6.627,02€	5.238,75€	1,53%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0360.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Componenti: filtro rotativo, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Installazione.	1 cad	6.400,23€	5.059,47€	1,69%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0365.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Componenti: filtro rotativo, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Installazione.	1 cad	6.400,23€	5.059,47€	1,69%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0370.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Componenti: filtro rotativo, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Installazione.	1 cad	7.277,48€	5.752,95€	1,49%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0375.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Componenti: filtro rotativo, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Installazione.	1 cad	7.277,48€	5.752,95€	1,49%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0380.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Componenti: filtro rotativo, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Installazione.	1 cad	7.326,07€	5.791,36€	0,96%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0385.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Componenti: filtro rotativo, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Installazione.	1 cad	7.326,07€	5.791,36€	0,96%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0390.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Componenti: filtro rotativo, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Installazione.	1 cad	8.375,75€	6.621,15€	0,84%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0395.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Componenti: filtro rotativo, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Installazione.	1 cad	8.375,75€	6.621,15€	0,84%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0400.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Componenti: filtro rotativo, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Installazione.	1 cad	6.380,86€	5.044,16€	1,50%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0405.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Componenti: filtro rotativo, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Installazione.	1 cad	6.380,86€	5.044,16€	1,50%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0410.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Componenti: filtro rotativo, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Installazione.	1 cad	7.430,56€	5.873,96€	1,29%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0415.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Componenti: filtro rotativo, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Installazione.	1 cad	7.430,56€	5.873,96€	1,29%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0420.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Componenti: filtro rotativo, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Installazione.	1 cad	7.512,09€	5.938,41€	1,83%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0425.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Componenti: filtro rotativo, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Installazione.	1 cad	7.512,09€	5.938,41€	1,83%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0430.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Componenti: filtro rotativo, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Installazione.	1 cad	8.758,63€	6.923,82€	1,57%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0435.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di filtrazione, a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di filtrazione a media effficienza; geometria: filtri a rullo; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Componenti: filtro rotativo, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Installazione.	1 cad	8.758,63€	6.923,82€	1,57%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0440.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di filtrazione, ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di filtrazione ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Componenti: filtro a tasche, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Installazione.	1 cad	829,00€	655,34€	5,36%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0445.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di filtrazione, ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di filtrazione ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Componenti: filtro a tasche, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Installazione.	1 cad	829,00€	655,34€	5,36%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0450.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di filtrazione, ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di filtrazione ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Componenti: filtro a tasche, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Installazione.	1 cad	960,12€	758,99€	4,63%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0455.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di filtrazione, ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di filtrazione ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Componenti: filtro a tasche, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Installazione.	1 cad	960,12€	758,99€	4,63%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0460.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di filtrazione, ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di filtrazione ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: filtro a tasche, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Installazione.	1 cad	1.479,63€	1.169,67€	6,14%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0465.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di filtrazione, ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di filtrazione ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: filtro a tasche, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Installazione.	1 cad	1.479,63€	1.169,67€	6,14%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0470.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di filtrazione, ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di filtrazione ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: filtro a tasche, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Installazione.	1 cad	1.727,11€	1.365,30€	5,26%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0475.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di filtrazione, ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di filtrazione ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: filtro a tasche, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Installazione.	1 cad	1.727,11€	1.365,30€	5,26%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0480.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di filtrazione, ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di filtrazione ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: filtro a tasche, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Installazione.	1 cad	1.917,01€	1.515,43€	4,56%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0485.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di filtrazione, ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di filtrazione ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: filtro a tasche, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Installazione.	1 cad	1.917,01€	1.515,43€	4,56%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0490.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di filtrazione, ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di filtrazione ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: filtro a tasche, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Installazione.	1 cad	2.203,76€	1.742,10€	3,97%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0495.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di filtrazione, ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di filtrazione ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: filtro a tasche, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Installazione.	1 cad	2.203,76€	1.742,10€	3,97%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0500.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di filtrazione, ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di filtrazione ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: filtro a tasche, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Installazione.	1 cad	2.156,76€	1.704,95€	3,78%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0505.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di filtrazione, ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di filtrazione ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: filtro a tasche, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Installazione.	1 cad	2.156,76€	1.704,95€	3,78%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0510.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di filtrazione, ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di filtrazione ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: filtro a tasche, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Installazione.	1 cad	2.494,15€	1.971,66€	3,27%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0515.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di filtrazione, ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di filtrazione ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: filtro a tasche, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Installazione.	1 cad	2.494,15€	1.971,66€	3,27%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0520.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di filtrazione, ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di filtrazione ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: filtro a tasche, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Installazione.	1 cad	2.807,43€	2.219,31€	3,31%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0525.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di filtrazione, ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di filtrazione ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: filtro a tasche, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Installazione.	1 cad	2.807,43€	2.219,31€	3,31%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0530.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di filtrazione, ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di filtrazione ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: filtro a tasche, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Installazione.	1 cad	3.253,55€	2.571,97€	2,85%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0535.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di filtrazione, ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di filtrazione ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: filtro a tasche, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Installazione.	1 cad	3.253,55€	2.571,97€	2,85%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0540.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di filtrazione, ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di filtrazione ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: filtro a tasche, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Installazione.	1 cad	3.722,32€	2.942,55€	2,29%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0545.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di filtrazione, ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di filtrazione ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: filtro a tasche, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Installazione.	1 cad	3.722,32€	2.942,55€	2,29%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0550.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di filtrazione, ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di filtrazione ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: filtro a tasche, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Installazione.	1 cad	4.237,76€	3.350,01€	2,02%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0555.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di filtrazione, ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di filtrazione ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: filtro a tasche, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Installazione.	1 cad	4.237,76€	3.350,01€	2,02%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0560.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di filtrazione, ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di filtrazione ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: filtro a tasche, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Installazione.	1 cad	5.170,67€	4.087,49€	1,98%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0565.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di filtrazione, ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di filtrazione ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: filtro a tasche, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Installazione.	1 cad	5.170,67€	4.087,49€	1,98%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0570.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di filtrazione, ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di filtrazione ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: filtro a tasche, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Installazione.	1 cad	5.864,23€	4.635,76€	1,74%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0575.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di filtrazione, ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di filtrazione ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: filtro a tasche, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Installazione.	1 cad	5.864,23€	4.635,76€	1,74%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0580.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di filtrazione, ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di filtrazione ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Componenti: filtro a tasche, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Installazione.	1 cad	6.593,92€	5.212,58€	1,65%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0585.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di filtrazione, ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di filtrazione ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Componenti: filtro a tasche, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Installazione.	1 cad	6.593,92€	5.212,58€	1,65%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0590.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di filtrazione, ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di filtrazione ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Componenti: filtro a tasche, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Installazione.	1 cad	7.471,17€	5.906,06€	1,45%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0595.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di filtrazione, ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di filtrazione ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Componenti: filtro a tasche, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Installazione.	1 cad	7.471,17€	5.906,06€	1,45%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0600.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di filtrazione, ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di filtrazione ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Componenti: filtro a tasche, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Installazione.	1 cad	8.113,82€	6.414,09€	0,87%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0605.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di filtrazione, ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di filtrazione ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Componenti: filtro a tasche, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Installazione.	1 cad	8.113,82€	6.414,09€	0,87%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0610.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di filtrazione, ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di filtrazione ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Componenti: filtro a tasche, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Installazione.	1 cad	9.163,51€	7.243,88€	0,77%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0615.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di filtrazione, ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di filtrazione ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Componenti: filtro a tasche, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Installazione.	1 cad	9.163,51€	7.243,88€	0,77%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0620.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di filtrazione, ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di filtrazione ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Componenti: filtro a tasche, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Installazione.	1 cad	10.833,63€	8.564,13€	0,89%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0625.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di filtrazione, ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di filtrazione ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Componenti: filtro a tasche, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Installazione.	1 cad	10.833,63€	8.564,13€	0,89%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0630.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di filtrazione, ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di filtrazione ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Componenti: filtro a tasche, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Installazione.	1 cad	11.883,33€	9.393,94€	0,81%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0635.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di filtrazione, ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di filtrazione ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Componenti: filtro a tasche, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Installazione.	1 cad	11.883,33€	9.393,94€	0,81%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0640.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di filtrazione, ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di filtrazione ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Componenti: filtro a tasche, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Installazione.	1 cad	13.604,14€	10.754,26€	0,98%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0645.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di filtrazione, ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di filtrazione ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Componenti: filtro a tasche, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Installazione.	1 cad	13.604,14€	10.754,26€	0,98%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0650.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di filtrazione, ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di filtrazione ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Componenti: filtro a tasche, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Installazione.	1 cad	14.850,69€	11.739,68€	0,90%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0925.Za001.0655.-	**OPERA:** Modulo di filtrazione, ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di filtrazione, ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di filtrazione ad alta efficienza; geometria: filtri a tasche; funzione: filtrazione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Componenti: filtro a tasche, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Installazione.	1 cad	14.850,69€	11.739,68€	0,90%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0927.Za001.0000.-	**OPERA:** Modulo di recupero calore, a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] ≤ 694 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di recupero calore, a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] ≤ 694 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di recupero calore a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] ≤ 694 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] ≤ 2500. Componenti: recuperatore di calore rotativo igroscopico, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Installazione.	1 cad	5.741,44€	4.538,69€	0,77%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0927.Za001.0005.-	**OPERA:** Modulo di recupero calore, a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] ≤ 694 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di recupero calore, a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] ≤ 694 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di recupero calore a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] ≤ 694 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] ≤ 2500. Componenti: recuperatore di calore rotativo igroscopico, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Installazione.	1 cad	5.741,44€	4.538,69€	0,77%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0927.Za001.0010.-	**OPERA:** Modulo di recupero calore, a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] ≤ 694 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di recupero calore, a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] ≤ 694 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di recupero calore a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] ≤ 694 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] ≤ 2500. Componenti: recuperatore di calore rotativo igroscopico, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Installazione.	1 cad	5.952,19€	4.705,29€	0,75%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0927.Za001.0015.-	**OPERA:** Modulo di recupero calore, a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] ≤ 694 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di recupero calore, a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] ≤ 694 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di recupero calore a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] ≤ 694 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] ≤ 2500. Componenti: recuperatore di calore rotativo igroscopico, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Installazione.	1 cad	5.952,19€	4.705,29€	0,75%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0927.Za001.0020.-	**OPERA:** Modulo di recupero calore, a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di recupero calore, a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di recupero calore a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: recuperatore di calore rotativo igroscopico, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Installazione.	1 cad	10.288,72€	8.133,37€	0,88%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0927.Za001.0025.-	**OPERA:** Modulo di recupero calore, a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di recupero calore, a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di recupero calore a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: recuperatore di calore rotativo igroscopico, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Installazione.	1 cad	10.288,72€	8.133,37€	0,88%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0927.Za001.0030.-	**OPERA:** Modulo di recupero calore, a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di recupero calore, a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di recupero calore a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: recuperatore di calore rotativo igroscopico, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Installazione.	1 cad	10.671,17€	8.435,70€	0,85%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0927.Za001.0035.-	**OPERA:** Modulo di recupero calore, a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di recupero calore, a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di recupero calore a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: recuperatore di calore rotativo igroscopico, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Installazione.	1 cad	10.671,17€	8.435,70€	0,85%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0927.Za001.0040.-	**OPERA:** Modulo di recupero calore, a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di recupero calore, a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di recupero calore a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: recuperatore di calore rotativo igroscopico, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Installazione.	1 cad	11.813,64€	9.338,84€	0,74%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0927.Za001.0045.-	**OPERA:** Modulo di recupero calore, a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di recupero calore, a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di recupero calore a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: recuperatore di calore rotativo igroscopico, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Installazione.	1 cad	11.813,64€	9.338,84€	0,74%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0927.Za001.0050.-	**OPERA:** Modulo di recupero calore, a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di recupero calore, a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di recupero calore a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: recuperatore di calore rotativo igroscopico, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Installazione.	1 cad	12.259,73€	9.691,49€	0,71%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0927.Za001.0055.-	**OPERA:** Modulo di recupero calore, a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di recupero calore, a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di recupero calore a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: recuperatore di calore rotativo igroscopico, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Installazione.	1 cad	12.259,73€	9.691,49€	0,71%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0927.Za001.0060.-	**OPERA:** Modulo di recupero calore, a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di recupero calore, a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di recupero calore a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: recuperatore di calore rotativo igroscopico, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Installazione.	1 cad	11.729,40€	9.272,25€	0,70%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0927.Za001.0065.-	**OPERA:** Modulo di recupero calore, a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di recupero calore, a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di recupero calore a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: recuperatore di calore rotativo igroscopico, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Installazione.	1 cad	11.729,40€	9.272,25€	0,70%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0927.Za001.0070.-	**OPERA:** Modulo di recupero calore, a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di recupero calore, a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di recupero calore a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: recuperatore di calore rotativo igroscopico, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Installazione.	1 cad	12.269,17€	9.698,95€	0,67%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0927.Za001.0075.-	**OPERA:** Modulo di recupero calore, a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di recupero calore, a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di recupero calore a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: recuperatore di calore rotativo igroscopico, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Installazione.	1 cad	12.269,17€	9.698,95€	0,67%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0927.Za001.0080.-	**OPERA:** Modulo di recupero calore, a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di recupero calore, a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di recupero calore a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: recuperatore di calore rotativo igroscopico, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Installazione.	1 cad	15.121,25€	11.953,56€	0,61%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0927.Za001.0085.-	**OPERA:** Modulo di recupero calore, a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di recupero calore, a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di recupero calore a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: recuperatore di calore rotativo igroscopico, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Installazione.	1 cad	15.121,25€	11.953,56€	0,61%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0927.Za001.0090.-	**OPERA:** Modulo di recupero calore, a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di recupero calore, a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di recupero calore a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: recuperatore di calore rotativo igroscopico, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Installazione.	1 cad	15.854,10€	12.532,89€	0,59%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0927.Za001.0095.-	**OPERA:** Modulo di recupero calore, a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di recupero calore, a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di recupero calore a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: recuperatore di calore rotativo igroscopico, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Installazione.	1 cad	15.854,10€	12.532,89€	0,59%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0927.Za001.0100.-	**OPERA:** Modulo di recupero calore, a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di recupero calore, a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di recupero calore a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: recuperatore di calore rotativo igroscopico, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Installazione.	1 cad	18.525,94€	14.645,01€	0,47%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0927.Za001.0105.-	**OPERA:** Modulo di recupero calore, a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di recupero calore, a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di recupero calore a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: recuperatore di calore rotativo igroscopico, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Installazione.	1 cad	18.525,94€	14.645,01€	0,47%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0927.Za001.0110.-	**OPERA:** Modulo di recupero calore, a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di recupero calore, a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di recupero calore a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: recuperatore di calore rotativo igroscopico, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Installazione.	1 cad	19.416,23€	15.348,80€	0,45%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0927.Za001.0115.-	**OPERA:** Modulo di recupero calore, a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di recupero calore, a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di recupero calore a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: recuperatore di calore rotativo igroscopico, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Installazione.	1 cad	19.416,23€	15.348,80€	0,45%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0927.Za001.0120.-	**OPERA:** Modulo di recupero calore, a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di recupero calore, a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di recupero calore a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: recuperatore di calore rotativo igroscopico, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Installazione.	1 cad	24.896,63€	19.681,13€	0,41%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0927.Za001.0125.-	**OPERA:** Modulo di recupero calore, a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di recupero calore, a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di recupero calore a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: recuperatore di calore rotativo igroscopico, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Installazione.	1 cad	24.896,63€	19.681,13€	0,41%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0927.Za001.0130.-	**OPERA:** Modulo di recupero calore, a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di recupero calore, a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di recupero calore a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: recuperatore di calore rotativo igroscopico, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Installazione.	1 cad	26.145,01€	20.667,99€	0,39%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0927.Za001.0135.-	**OPERA:** Modulo di recupero calore, a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di recupero calore, a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di recupero calore a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: recuperatore di calore rotativo igroscopico, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Installazione.	1 cad	26.145,01€	20.667,99€	0,39%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0927.Za001.0140.-	**OPERA:** Modulo di recupero calore, a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di recupero calore, a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di recupero calore a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Componenti: recuperatore di calore rotativo igroscopico, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Installazione.	1 cad	30.513,73€	24.121,52€	0,35%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0927.Za001.0145.-	**OPERA:** Modulo di recupero calore, a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di recupero calore, a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di recupero calore a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Componenti: recuperatore di calore rotativo igroscopico, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Installazione.	1 cad	30.513,73€	24.121,52€	0,35%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0927.Za001.0150.-	**OPERA:** Modulo di recupero calore, a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di recupero calore, a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di recupero calore a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Componenti: recuperatore di calore rotativo igroscopico, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Installazione.	1 cad	31.878,33€	25.200,26€	0,33%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0927.Za001.0155.-	**OPERA:** Modulo di recupero calore, a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di recupero calore, a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di recupero calore a ruota entalpica; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 80 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Componenti: recuperatore di calore rotativo igroscopico, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Installazione.	1 cad	31.878,33€	25.200,26€	0,33%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0927.Za001.0250.-	**OPERA:** Modulo di recupero calore, aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] ≤ 694 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di recupero calore, aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] ≤ 694 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di recupero calore aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] ≤ 694 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] ≤ 2500. Componenti: recuperatore di calore statico a flussi incrociati, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Installazione.	1 cad	1.094,38€	865,12€	4,11%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0927.Za001.0255.-	**OPERA:** Modulo di recupero calore, aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] ≤ 694 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di recupero calore, aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] ≤ 694 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di recupero calore aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] ≤ 694 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] ≤ 2500. Componenti: recuperatore di calore statico a flussi incrociati, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Installazione.	1 cad	1.094,38€	865,12€	4,11%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0927.Za001.0260.-	**OPERA:** Modulo di recupero calore, aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] ≤ 694 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di recupero calore, aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] ≤ 694 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di recupero calore aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] ≤ 694 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] ≤ 2500. Componenti: recuperatore di calore statico a flussi incrociati, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Installazione.	1 cad	1.305,14€	1.031,73€	3,44%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0927.Za001.0265.-	**OPERA:** Modulo di recupero calore, aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] ≤ 694 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di recupero calore, aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] ≤ 694 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di recupero calore aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] ≤ 694 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] ≤ 2500. Componenti: recuperatore di calore statico a flussi incrociati, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Installazione.	1 cad	1.305,14€	1.031,73€	3,44%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0927.Za001.0270.-	**OPERA:** Modulo di recupero calore, aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di recupero calore, aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di recupero calore aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: recuperatore di calore statico a flussi incrociati, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Installazione.	1 cad	2.138,66€	1.690,64€	4,25%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0927.Za001.0275.-	**OPERA:** Modulo di recupero calore, aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di recupero calore, aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di recupero calore aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: recuperatore di calore statico a flussi incrociati, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Installazione.	1 cad	2.138,66€	1.690,64€	4,25%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0927.Za001.0280.-	**OPERA:** Modulo di recupero calore, aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di recupero calore, aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di recupero calore aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: recuperatore di calore statico a flussi incrociati, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Installazione.	1 cad	2.521,12€	1.992,98€	3,60%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0927.Za001.0285.-	**OPERA:** Modulo di recupero calore, aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di recupero calore, aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di recupero calore aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: recuperatore di calore statico a flussi incrociati, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Installazione.	1 cad	2.521,12€	1.992,98€	3,60%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0927.Za001.0290.-	**OPERA:** Modulo di recupero calore, aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di recupero calore, aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di recupero calore aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: recuperatore di calore statico a flussi incrociati, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Installazione.	1 cad	2.306,21€	1.823,09€	3,81%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0927.Za001.0295.-	**OPERA:** Modulo di recupero calore, aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di recupero calore, aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di recupero calore aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: recuperatore di calore statico a flussi incrociati, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Installazione.	1 cad	2.306,21€	1.823,09€	3,81%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0927.Za001.0300.-	**OPERA:** Modulo di recupero calore, aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di recupero calore, aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di recupero calore aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: recuperatore di calore statico a flussi incrociati, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Installazione.	1 cad	2.752,31€	2.175,74€	3,19%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0927.Za001.0305.-	**OPERA:** Modulo di recupero calore, aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di recupero calore, aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di recupero calore aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: recuperatore di calore statico a flussi incrociati, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Installazione.	1 cad	2.752,31€	2.175,74€	3,19%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0927.Za001.0310.-	**OPERA:** Modulo di recupero calore, aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di recupero calore, aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di recupero calore aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: recuperatore di calore statico a flussi incrociati, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Installazione.	1 cad	2.925,25€	2.312,45€	2,77%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0927.Za001.0315.-	**OPERA:** Modulo di recupero calore, aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di recupero calore, aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di recupero calore aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: recuperatore di calore statico a flussi incrociati, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Installazione.	1 cad	2.925,25€	2.312,45€	2,77%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0927.Za001.0320.-	**OPERA:** Modulo di recupero calore, aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di recupero calore, aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di recupero calore aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: recuperatore di calore statico a flussi incrociati, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Installazione.	1 cad	3.465,01€	2.739,14€	2,34%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0927.Za001.0325.-	**OPERA:** Modulo di recupero calore, aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di recupero calore, aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di recupero calore aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: recuperatore di calore statico a flussi incrociati, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Installazione.	1 cad	3.465,01€	2.739,14€	2,34%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0927.Za001.0330.-	**OPERA:** Modulo di recupero calore, aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di recupero calore, aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di recupero calore aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: recuperatore di calore statico a flussi incrociati, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Installazione.	1 cad	4.033,21€	3.188,30€	2,33%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0927.Za001.0335.-	**OPERA:** Modulo di recupero calore, aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di recupero calore, aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di recupero calore aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: recuperatore di calore statico a flussi incrociati, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Installazione.	1 cad	4.033,21€	3.188,30€	2,33%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0927.Za001.0340.-	**OPERA:** Modulo di recupero calore, aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di recupero calore, aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di recupero calore aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: recuperatore di calore statico a flussi incrociati, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Installazione.	1 cad	4.766,07€	3.767,64€	1,97%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0927.Za001.0345.-	**OPERA:** Modulo di recupero calore, aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di recupero calore, aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di recupero calore aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: recuperatore di calore statico a flussi incrociati, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Installazione.	1 cad	4.766,07€	3.767,64€	1,97%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0927.Za001.0350.-	**OPERA:** Modulo di recupero calore, aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di recupero calore, aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di recupero calore aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: recuperatore di calore statico a flussi incrociati, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Installazione.	1 cad	5.531,65€	4.372,84€	1,54%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0927.Za001.0355.-	**OPERA:** Modulo di recupero calore, aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di recupero calore, aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di recupero calore aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: recuperatore di calore statico a flussi incrociati, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Installazione.	1 cad	5.531,65€	4.372,84€	1,54%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0927.Za001.0360.-	**OPERA:** Modulo di recupero calore, aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di recupero calore, aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di recupero calore aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: recuperatore di calore statico a flussi incrociati, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Installazione.	1 cad	6.421,93€	5.076,63€	1,32%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0927.Za001.0365.-	**OPERA:** Modulo di recupero calore, aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di recupero calore, aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di recupero calore aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: recuperatore di calore statico a flussi incrociati, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Installazione.	1 cad	6.421,93€	5.076,63€	1,32%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0927.Za001.0370.-	**OPERA:** Modulo di recupero calore, aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di recupero calore, aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di recupero calore aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: recuperatore di calore statico a flussi incrociati, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Installazione.	1 cad	7.829,82€	6.189,58€	1,30%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0927.Za001.0375.-	**OPERA:** Modulo di recupero calore, aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di recupero calore, aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di recupero calore aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: recuperatore di calore statico a flussi incrociati, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Installazione.	1 cad	7.829,82€	6.189,58€	1,30%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0927.Za001.0380.-	**OPERA:** Modulo di recupero calore, aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di recupero calore, aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di recupero calore aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: recuperatore di calore statico a flussi incrociati, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Installazione.	1 cad	9.078,18€	7.176,43€	1,12%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0927.Za001.0385.-	**OPERA:** Modulo di recupero calore, aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di recupero calore, aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di recupero calore aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: recuperatore di calore statico a flussi incrociati, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Installazione.	1 cad	9.078,18€	7.176,43€	1,12%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0927.Za001.0390.-	**OPERA:** Modulo di recupero calore, aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di recupero calore, aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di recupero calore aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Componenti: recuperatore di calore statico a flussi incrociati, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Installazione.	1 cad	10.109,78€	7.991,92€	1,07%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0927.Za001.0395.-	**OPERA:** Modulo di recupero calore, aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di recupero calore, aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di recupero calore aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da interno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Componenti: recuperatore di calore statico a flussi incrociati, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Installazione.	1 cad	10.109,78€	7.991,92€	1,07%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0927.Za001.0400.-	**OPERA:** Modulo di recupero calore, aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di recupero calore, aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di recupero calore aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Componenti: recuperatore di calore statico a flussi incrociati, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Installazione.	1 cad	11.474,39€	9.070,66€	0,94%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0927.Za001.0405.-	**OPERA:** Modulo di recupero calore, aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di recupero calore, aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di recupero calore aria-aria; funzione: recupero calore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; rendimento invernale minimo [%] = 70 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria maggiore tra espulsione ed esterna [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Componenti: recuperatore di calore statico a flussi incrociati, pre-filtro a celle rigenerabili, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Installazione.	1 cad	11.474,39€	9.070,66€	0,94%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0931.Za001.0000.-	**OPERA:** Sezione ventilante di mandata aria, da esterno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200. **OP** Sezione ventilante di mandata aria, da esterno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200. **RM** Sezione ventilante di mandata aria da esterno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Componenti: ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200 **LV** Installazione.	1 cad	2.279,98€	1.802,36€	1,95%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0931.Za001.0005.-	**OPERA:** Sezione ventilante di mandata aria, da esterno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200. **OP** Sezione ventilante di mandata aria, da esterno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200. **RM** Sezione ventilante di mandata aria da esterno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Componenti: ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200 **LV** Installazione.	1 cad	2.279,98€	1.802,36€	1,95%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0931.Za001.0010.-	**OPERA:** Sezione ventilante di mandata aria, da esterno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200. **OP** Sezione ventilante di mandata aria, da esterno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200. **RM** Sezione ventilante di mandata aria da esterno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200 **LV** Installazione.	1 cad	4.018,03€	3.176,30€	2,26%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0931.Za001.0015.-	**OPERA:** Sezione ventilante di mandata aria, da esterno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200. **OP** Sezione ventilante di mandata aria, da esterno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200. **RM** Sezione ventilante di mandata aria da esterno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200 **LV** Installazione.	1 cad	4.018,03€	3.176,30€	2,26%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0931.Za001.0020.-	**OPERA:** Sezione ventilante di mandata aria, da esterno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200. **OP** Sezione ventilante di mandata aria, da esterno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200. **RM** Sezione ventilante di mandata aria da esterno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200 **LV** Installazione.	1 cad	4.775,54€	3.775,13€	1,84%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0931.Za001.0025.-	**OPERA:** Sezione ventilante di mandata aria, da esterno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200. **OP** Sezione ventilante di mandata aria, da esterno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200. **RM** Sezione ventilante di mandata aria da esterno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200 **LV** Installazione.	1 cad	4.775,54€	3.775,13€	1,84%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0931.Za001.0030.-	**OPERA:** Sezione ventilante di mandata aria, da esterno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200. **OP** Sezione ventilante di mandata aria, da esterno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200. **RM** Sezione ventilante di mandata aria da esterno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200 **LV** Installazione.	1 cad	5.698,25€	4.504,55€	1,45%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0931.Za001.0035.-	**OPERA:** Sezione ventilante di mandata aria, da esterno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200. **OP** Sezione ventilante di mandata aria, da esterno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200. **RM** Sezione ventilante di mandata aria da esterno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200 **LV** Installazione.	1 cad	5.698,25€	4.504,55€	1,45%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0931.Za001.0040.-	**OPERA:** Sezione ventilante di mandata aria, da esterno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200. **OP** Sezione ventilante di mandata aria, da esterno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200. **RM** Sezione ventilante di mandata aria da esterno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200 **LV** Installazione.	1 cad	7.241,12€	5.724,21€	1,30%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0931.Za001.0045.-	**OPERA:** Sezione ventilante di mandata aria, da esterno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200. **OP** Sezione ventilante di mandata aria, da esterno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200. **RM** Sezione ventilante di mandata aria da esterno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200 **LV** Installazione.	1 cad	7.241,12€	5.724,21€	1,30%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0931.Za001.0050.-	**OPERA:** Sezione ventilante di mandata aria, da esterno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200. **OP** Sezione ventilante di mandata aria, da esterno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200. **RM** Sezione ventilante di mandata aria da esterno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200 **LV** Installazione.	1 cad	8.907,06€	7.041,16€	0,95%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0931.Za001.0055.-	**OPERA:** Sezione ventilante di mandata aria, da esterno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200. **OP** Sezione ventilante di mandata aria, da esterno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200. **RM** Sezione ventilante di mandata aria da esterno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200 **LV** Installazione.	1 cad	8.907,06€	7.041,16€	0,95%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0931.Za001.0060.-	**OPERA:** Sezione ventilante di mandata aria, da esterno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200. **OP** Sezione ventilante di mandata aria, da esterno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200. **RM** Sezione ventilante di mandata aria da esterno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200 **LV** Installazione.	1 cad	11.515,47€	9.103,14€	0,88%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0931.Za001.0065.-	**OPERA:** Sezione ventilante di mandata aria, da esterno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200. **OP** Sezione ventilante di mandata aria, da esterno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200. **RM** Sezione ventilante di mandata aria da esterno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200 **LV** Installazione.	1 cad	11.515,47€	9.103,14€	0,88%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0931.Za001.0070.-	**OPERA:** Sezione ventilante di mandata aria, da esterno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200. **OP** Sezione ventilante di mandata aria, da esterno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200. **RM** Sezione ventilante di mandata aria da esterno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Componenti: ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200 **LV** Installazione.	1 cad	15.798,73€	12.489,11€	0,69%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0931.Za001.0075.-	**OPERA:** Sezione ventilante di mandata aria, da esterno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200. **OP** Sezione ventilante di mandata aria, da esterno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200. **RM** Sezione ventilante di mandata aria da esterno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Componenti: ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200 **LV** Installazione.	1 cad	15.798,73€	12.489,11€	0,69%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0931.Za001.0080.-	**OPERA:** Sezione ventilante di mandata aria, da esterno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200. **OP** Sezione ventilante di mandata aria, da esterno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200. **RM** Sezione ventilante di mandata aria da esterno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Componenti: ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200 **LV** Installazione.	1 cad	20.165,00€	15.940,71€	0,71%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0931.Za001.0085.-	**OPERA:** Sezione ventilante di mandata aria, da esterno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200. **OP** Sezione ventilante di mandata aria, da esterno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200. **RM** Sezione ventilante di mandata aria da esterno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Componenti: ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200 **LV** Installazione.	1 cad	20.165,00€	15.940,71€	0,71%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0931.Za001.0090.-	**OPERA:** Sezione ventilante di mandata aria, da esterno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200. **OP** Sezione ventilante di mandata aria, da esterno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200. **RM** Sezione ventilante di mandata aria da esterno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Componenti: ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200 **LV** Installazione.	1 cad	24.363,00€	19.259,29€	0,80%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0931.Za001.0095.-	**OPERA:** Sezione ventilante di mandata aria, da esterno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200. **OP** Sezione ventilante di mandata aria, da esterno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200. **RM** Sezione ventilante di mandata aria da esterno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Componenti: ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200 **LV** Installazione.	1 cad	24.363,00€	19.259,29€	0,80%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0931.Za001.0100.-	**OPERA:** Sezione ventilante di mandata aria, da esterno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200. **OP** Sezione ventilante di mandata aria, da esterno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200. **RM** Sezione ventilante di mandata aria da esterno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Componenti: ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200 **LV** Installazione.	1 cad	29.380,69€	23.225,84€	0,91%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0931.Za001.0105.-	**OPERA:** Sezione ventilante di mandata aria, da esterno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200. **OP** Sezione ventilante di mandata aria, da esterno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200. **RM** Sezione ventilante di mandata aria da esterno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Componenti: ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200 **LV** Installazione.	1 cad	29.380,69€	23.225,84€	0,91%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0931.Za001.0250.-	**OPERA:** Sezione ventilante di mandata aria, da interno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200. **OP** Sezione ventilante di mandata aria, da interno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200. **RM** Sezione ventilante di mandata aria da interno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Componenti: ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200 **LV** Installazione.	1 cad	2.148,88€	1.698,72€	2,07%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0931.Za001.0255.-	**OPERA:** Sezione ventilante di mandata aria, da interno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200. **OP** Sezione ventilante di mandata aria, da interno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200. **RM** Sezione ventilante di mandata aria da interno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Componenti: ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200 **LV** Installazione.	1 cad	2.148,88€	1.698,72€	2,07%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0931.Za001.0260.-	**OPERA:** Sezione ventilante di mandata aria, da interno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200. **OP** Sezione ventilante di mandata aria, da interno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200. **RM** Sezione ventilante di mandata aria da interno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200 **LV** Installazione.	1 cad	3.714,28€	2.936,19€	2,45%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0931.Za001.0265.-	**OPERA:** Sezione ventilante di mandata aria, da interno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200. **OP** Sezione ventilante di mandata aria, da interno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200. **RM** Sezione ventilante di mandata aria da interno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200 **LV** Installazione.	1 cad	3.714,28€	2.936,19€	2,45%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0931.Za001.0270.-	**OPERA:** Sezione ventilante di mandata aria, da interno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200. **OP** Sezione ventilante di mandata aria, da interno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200. **RM** Sezione ventilante di mandata aria da interno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200 **LV** Installazione.	1 cad	4.377,24€	3.460,27€	2,01%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0931.Za001.0275.-	**OPERA:** Sezione ventilante di mandata aria, da interno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200. **OP** Sezione ventilante di mandata aria, da interno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200. **RM** Sezione ventilante di mandata aria da interno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200 **LV** Installazione.	1 cad	4.377,24€	3.460,27€	2,01%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0931.Za001.0280.-	**OPERA:** Sezione ventilante di mandata aria, da interno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200. **OP** Sezione ventilante di mandata aria, da interno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200. **RM** Sezione ventilante di mandata aria da interno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200 **LV** Installazione.	1 cad	5.158,49€	4.077,86€	1,60%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0931.Za001.0285.-	**OPERA:** Sezione ventilante di mandata aria, da interno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200. **OP** Sezione ventilante di mandata aria, da interno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200. **RM** Sezione ventilante di mandata aria da interno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200 **LV** Installazione.	1 cad	5.158,49€	4.077,86€	1,60%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0931.Za001.0290.-	**OPERA:** Sezione ventilante di mandata aria, da interno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200. **OP** Sezione ventilante di mandata aria, da interno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200. **RM** Sezione ventilante di mandata aria da interno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200 **LV** Installazione.	1 cad	6.508,25€	5.144,86€	1,44%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0931.Za001.0295.-	**OPERA:** Sezione ventilante di mandata aria, da interno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200. **OP** Sezione ventilante di mandata aria, da interno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200. **RM** Sezione ventilante di mandata aria da interno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200 **LV** Installazione.	1 cad	6.508,25€	5.144,86€	1,44%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0931.Za001.0300.-	**OPERA:** Sezione ventilante di mandata aria, da interno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200. **OP** Sezione ventilante di mandata aria, da interno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200. **RM** Sezione ventilante di mandata aria da interno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200 **LV** Installazione.	1 cad	7.876,21€	6.226,25€	1,08%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0931.Za001.0305.-	**OPERA:** Sezione ventilante di mandata aria, da interno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200. **OP** Sezione ventilante di mandata aria, da interno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200. **RM** Sezione ventilante di mandata aria da interno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200 **LV** Installazione.	1 cad	7.876,21€	6.226,25€	1,08%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0931.Za001.0310.-	**OPERA:** Sezione ventilante di mandata aria, da interno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200. **OP** Sezione ventilante di mandata aria, da interno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200. **RM** Sezione ventilante di mandata aria da interno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200 **LV** Installazione.	1 cad	10.197,74€	8.061,45€	1,00%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0931.Za001.0315.-	**OPERA:** Sezione ventilante di mandata aria, da interno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200. **OP** Sezione ventilante di mandata aria, da interno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200. **RM** Sezione ventilante di mandata aria da interno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200 **LV** Installazione.	1 cad	10.197,74€	8.061,45€	1,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0931.Za001.0320.-	**OPERA:** Sezione ventilante di mandata aria, da interno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200. **OP** Sezione ventilante di mandata aria, da interno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200. **RM** Sezione ventilante di mandata aria da interno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Componenti: ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200 **LV** Installazione.	1 cad	14.044,22€	11.102,15€	0,77%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0931.Za001.0325.-	**OPERA:** Sezione ventilante di mandata aria, da interno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200. **OP** Sezione ventilante di mandata aria, da interno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200. **RM** Sezione ventilante di mandata aria da interno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Componenti: ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200 **LV** Installazione.	1 cad	14.044,22€	11.102,15€	0,77%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0931.Za001.0330.-	**OPERA:** Sezione ventilante di mandata aria, da interno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200. **OP** Sezione ventilante di mandata aria, da interno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200. **RM** Sezione ventilante di mandata aria da interno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Componenti: ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200 **LV** Installazione.	1 cad	18.065,58€	14.281,09€	0,80%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0931.Za001.0335.-	**OPERA:** Sezione ventilante di mandata aria, da interno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200. **OP** Sezione ventilante di mandata aria, da interno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200. **RM** Sezione ventilante di mandata aria da interno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Componenti: ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200 **LV** Installazione.	1 cad	18.065,58€	14.281,09€	0,80%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0931.Za001.0340.-	**OPERA:** Sezione ventilante di mandata aria, da interno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200. **OP** Sezione ventilante di mandata aria, da interno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200. **RM** Sezione ventilante di mandata aria da interno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Componenti: ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200 **LV** Installazione.	1 cad	22.263,60€	17.599,69€	0,88%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0931.Za001.0345.-	**OPERA:** Sezione ventilante di mandata aria, da interno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200. **OP** Sezione ventilante di mandata aria, da interno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200. **RM** Sezione ventilante di mandata aria da interno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Componenti: ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200 **LV** Installazione.	1 cad	22.263,60€	17.599,69€	0,88%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0931.Za001.0350.-	**OPERA:** Sezione ventilante di mandata aria, da interno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200. **OP** Sezione ventilante di mandata aria, da interno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200. **RM** Sezione ventilante di mandata aria da interno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Componenti: ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200 **LV** Installazione.	1 cad	27.281,31€	21.566,25€	0,98%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0931.Za001.0355.-	**OPERA:** Sezione ventilante di mandata aria, da interno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200. **OP** Sezione ventilante di mandata aria, da interno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200. **RM** Sezione ventilante di mandata aria da interno; funzione: ventilazione aria in ambiente; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Componenti: ventilatore, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata con pressione statica utile totale [Pa] = 300 ÷ 1200 **LV** Installazione.	1 cad	27.281,31€	21.566,25€	0,98%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0933.Za001.0000.-	**OPERA:** Sezione multi-zone, da esterno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 92 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 95 | portata aria [l/s] ≤ 2777 | portata aria [m³/h] ≤ 10000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **OP** Sezione multi-zone, da esterno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 92 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 95 | portata aria [l/s] ≤ 2777 | portata aria [m³/h] ≤ 10000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **RM** Sezione multi-zone da esterno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 92 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 95 | portata aria [l/s] ≤ 2777 | portata aria [m³/h] ≤ 10000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich, serranda di regolazione. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 **LV** Installazione.	1 cad	1.069,16€	845,18€	9,61%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0933.Za001.0005.-	**OPERA:** Sezione multi-zone, da esterno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 92 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 95 | portata aria [l/s] ≤ 2777 | portata aria [m³/h] ≤ 10000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **OP** Sezione multi-zone, da esterno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 92 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 95 | portata aria [l/s] ≤ 2777 | portata aria [m³/h] ≤ 10000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **RM** Sezione multi-zone da esterno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 92 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 95 | portata aria [l/s] ≤ 2777 | portata aria [m³/h] ≤ 10000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich, serranda di regolazione. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 **LV** Installazione.	1 cad	1.069,16€	845,18€	9,61%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0933.Za001.0010.-	**OPERA:** Sezione multi-zone, da esterno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 138 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 143 | portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **OP** Sezione multi-zone, da esterno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 138 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 143 | portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **RM** Sezione multi-zone da esterno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 138 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 143 | portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich, serranda di regolazione. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 **LV** Installazione.	1 cad	2.367,97€	1.871,91€	6,94%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0933.Za001.0015.-	**OPERA:** Sezione multi-zone, da esterno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 138 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 143 | portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **OP** Sezione multi-zone, da esterno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 138 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 143 | portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **RM** Sezione multi-zone da esterno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 138 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 143 | portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich, serranda di regolazione. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 **LV** Installazione.	1 cad	2.367,97€	1.871,91€	6,94%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0933.Za001.0020.-	**OPERA:** Sezione multi-zone, da esterno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 202 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 209 | portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **OP** Sezione multi-zone, da esterno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 202 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 209 | portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **RM** Sezione multi-zone da esterno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 202 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 209 | portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich, serranda di regolazione. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 **LV** Installazione.	1 cad	2.948,63€	2.330,93€	5,12%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0933.Za001.0025.-	**OPERA:** Sezione multi-zone, da esterno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 202 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 209 | portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **OP** Sezione multi-zone, da esterno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 202 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 209 | portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **RM** Sezione multi-zone da esterno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 202 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 209 | portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich, serranda di regolazione. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 **LV** Installazione.	1 cad	2.948,63€	2.330,93€	5,12%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0933.Za001.0030.-	**OPERA:** Sezione multi-zone, da esterno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 276 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 285 | portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **OP** Sezione multi-zone, da esterno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 276 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 285 | portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **RM** Sezione multi-zone da esterno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 276 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 285 | portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich, serranda di regolazione. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 **LV** Installazione.	1 cad	3.448,15€	2.725,81€	5,73%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0933.Za001.0035.-	**OPERA:** Sezione multi-zone, da esterno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 276 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 285 | portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **OP** Sezione multi-zone, da esterno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 276 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 285 | portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **RM** Sezione multi-zone da esterno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 276 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 285 | portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich, serranda di regolazione. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 **LV** Installazione.	1 cad	3.448,15€	2.725,81€	5,73%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0933.Za001.0040.-	**OPERA:** Sezione multi-zone, da esterno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 368 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 380 | portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **OP** Sezione multi-zone, da esterno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 368 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 380 | portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **RM** Sezione multi-zone da esterno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 368 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 380 | portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich, serranda di regolazione. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 **LV** Installazione.	1 cad	4.747,20€	3.752,73€	4,41%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0933.Za001.0045.-	**OPERA:** Sezione multi-zone, da esterno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 368 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 380 | portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **OP** Sezione multi-zone, da esterno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 368 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 380 | portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **RM** Sezione multi-zone da esterno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 368 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 380 | portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich, serranda di regolazione. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 **LV** Installazione.	1 cad	4.747,20€	3.752,73€	4,41%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0933.Za001.0050.-	**OPERA:** Sezione multi-zone, da esterno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 506 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 523 | portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **OP** Sezione multi-zone, da esterno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 506 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 523 | portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **RM** Sezione multi-zone da esterno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 506 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 523 | portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich, serranda di regolazione. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 **LV** Installazione.	1 cad	6.815,19€	5.387,50€	3,51%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0933.Za001.0055.-	**OPERA:** Sezione multi-zone, da esterno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 506 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 523 | portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **OP** Sezione multi-zone, da esterno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 506 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 523 | portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **RM** Sezione multi-zone da esterno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 506 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 523 | portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich, serranda di regolazione. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 **LV** Installazione.	1 cad	6.815,19€	5.387,50€	3,51%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0933.Za001.0060.-	**OPERA:** Sezione multi-zone, da esterno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 690 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 713 | portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **OP** Sezione multi-zone, da esterno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 690 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 713 | portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **RM** Sezione multi-zone da esterno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 690 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 713 | portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich, serranda di regolazione. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 **LV** Installazione.	1 cad	9.840,02€	7.778,67€	2,58%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0933.Za001.0065.-	**OPERA:** Sezione multi-zone, da esterno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 690 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 713 | portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **OP** Sezione multi-zone, da esterno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 690 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 713 | portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **RM** Sezione multi-zone da esterno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 690 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 713 | portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich, serranda di regolazione. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 **LV** Installazione.	1 cad	9.840,02€	7.778,67€	2,58%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0933.Za001.0250.-	**OPERA:** Sezione multi-zone, da interno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 92 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 95 | portata aria [l/s] ≤ 2777 | portata aria [m³/h] ≤ 10000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **OP** Sezione multi-zone, da interno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 92 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 95 | portata aria [l/s] ≤ 2777 | portata aria [m³/h] ≤ 10000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **RM** Sezione multi-zone da interno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 92 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 95 | portata aria [l/s] ≤ 2777 | portata aria [m³/h] ≤ 10000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich, serranda di regolazione. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 **LV** Installazione.	1 cad	1.069,16€	845,18€	9,61%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0933.Za001.0255.-	**OPERA:** Sezione multi-zone, da interno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 92 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 95 | portata aria [l/s] ≤ 2777 | portata aria [m³/h] ≤ 10000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **OP** Sezione multi-zone, da interno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 92 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 95 | portata aria [l/s] ≤ 2777 | portata aria [m³/h] ≤ 10000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **RM** Sezione multi-zone da interno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 92 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 95 | portata aria [l/s] ≤ 2777 | portata aria [m³/h] ≤ 10000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich, serranda di regolazione. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 **LV** Installazione.	1 cad	1.069,16€	845,18€	9,61%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0933.Za001.0260.-	**OPERA:** Sezione multi-zone, da interno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 138 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 143 | portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **OP** Sezione multi-zone, da interno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 138 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 143 | portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **RM** Sezione multi-zone da interno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 138 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 143 | portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich, serranda di regolazione. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 **LV** Installazione.	1 cad	2.367,97€	1.871,91€	6,94%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0933.Za001.0265.-	**OPERA:** Sezione multi-zone, da interno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 138 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 143 | portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **OP** Sezione multi-zone, da interno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 138 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 143 | portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **RM** Sezione multi-zone da interno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 138 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 143 | portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich, serranda di regolazione. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 **LV** Installazione.	1 cad	2.367,97€	1.871,91€	6,94%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0933.Za001.0270.-	**OPERA:** Sezione multi-zone, da interno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 202 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 209 | portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **OP** Sezione multi-zone, da interno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 202 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 209 | portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **RM** Sezione multi-zone da interno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 202 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 209 | portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich, serranda di regolazione. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 **LV** Installazione.	1 cad	2.948,63€	2.330,93€	5,12%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0933.Za001.0275.-	**OPERA:** Sezione multi-zone, da interno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 202 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 209 | portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **OP** Sezione multi-zone, da interno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 202 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 209 | portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **RM** Sezione multi-zone da interno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 202 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 209 | portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich, serranda di regolazione. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 **LV** Installazione.	1 cad	2.948,63€	2.330,93€	5,12%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0933.Za001.0280.-	**OPERA:** Sezione multi-zone, da interno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 276 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 285 | portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **OP** Sezione multi-zone, da interno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 276 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 285 | portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **RM** Sezione multi-zone da interno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 276 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 285 | portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich, serranda di regolazione. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 **LV** Installazione.	1 cad	3.448,15€	2.725,81€	5,73%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0933.Za001.0285.-	**OPERA:** Sezione multi-zone, da interno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 276 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 285 | portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **OP** Sezione multi-zone, da interno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 276 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 285 | portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **RM** Sezione multi-zone da interno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 276 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 285 | portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich, serranda di regolazione. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 **LV** Installazione.	1 cad	3.448,15€	2.725,81€	5,73%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0933.Za001.0290.-	**OPERA:** Sezione multi-zone, da interno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 368 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 380 | portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **OP** Sezione multi-zone, da interno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 368 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 380 | portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **RM** Sezione multi-zone da interno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 368 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 380 | portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich, serranda di regolazione. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 **LV** Installazione.	1 cad	4.747,20€	3.752,73€	4,41%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0933.Za001.0295.-	**OPERA:** Sezione multi-zone, da interno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 368 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 380 | portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **OP** Sezione multi-zone, da interno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 368 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 380 | portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **RM** Sezione multi-zone da interno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 368 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 380 | portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich, serranda di regolazione. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 **LV** Installazione.	1 cad	4.747,20€	3.752,73€	4,41%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0933.Za001.0300.-	**OPERA:** Sezione multi-zone, da interno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 506 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 523 | portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **OP** Sezione multi-zone, da interno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 506 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 523 | portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **RM** Sezione multi-zone da interno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 506 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 523 | portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich, serranda di regolazione. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 **LV** Installazione.	1 cad	6.815,19€	5.387,50€	3,51%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0933.Za001.0305.-	**OPERA:** Sezione multi-zone, da interno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 506 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 523 | portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **OP** Sezione multi-zone, da interno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 506 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 523 | portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **RM** Sezione multi-zone da interno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 506 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 523 | portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich, serranda di regolazione. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 **LV** Installazione.	1 cad	6.815,19€	5.387,50€	3,51%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0933.Za001.0310.-	**OPERA:** Sezione multi-zone, da interno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 690 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 713 | portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **OP** Sezione multi-zone, da interno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 690 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 713 | portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **RM** Sezione multi-zone da interno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 690 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 713 | portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich, serranda di regolazione. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 **LV** Installazione.	1 cad	9.840,02€	7.778,67€	2,58%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0933.Za001.0315.-	**OPERA:** Sezione multi-zone, da interno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 690 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 713 | portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **OP** Sezione multi-zone, da interno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 690 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 713 | portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **RM** Sezione multi-zone da interno; geometria: in costruzione; funzione: miscelazione aria calda e fredda; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 690 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 713 | portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich, serranda di regolazione. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 **LV** Installazione.	1 cad	9.840,02€	7.778,67€	2,58%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0935.Za001.0000.-	**OPERA:** Sezione doppio condotto, da esterno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 92 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 95 | portata aria [l/s] ≤ 2777 | portata aria [m³/h] ≤ 10000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **OP** Sezione doppio condotto, da esterno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 92 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 95 | portata aria [l/s] ≤ 2777 | portata aria [m³/h] ≤ 10000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **RM** Sezione doppio condotto da esterno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 92 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 95 | portata aria [l/s] ≤ 2777 | portata aria [m³/h] ≤ 10000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 **LV** Installazione.	1 cad	1.008,38€	797,14€	10,23%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0935.Za001.0005.-	**OPERA:** Sezione doppio condotto, da esterno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 92 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 95 | portata aria [l/s] ≤ 2777 | portata aria [m³/h] ≤ 10000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **OP** Sezione doppio condotto, da esterno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 92 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 95 | portata aria [l/s] ≤ 2777 | portata aria [m³/h] ≤ 10000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **RM** Sezione doppio condotto da esterno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 92 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 95 | portata aria [l/s] ≤ 2777 | portata aria [m³/h] ≤ 10000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 **LV** Installazione.	1 cad	1.008,38€	797,14€	10,23%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0935.Za001.0010.-	**OPERA:** Sezione doppio condotto, da esterno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 138 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 143 | portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **OP** Sezione doppio condotto, da esterno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 138 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 143 | portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **RM** Sezione doppio condotto da esterno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 138 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 143 | portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 **LV** Installazione.	1 cad	2.053,16€	1.623,05€	7,98%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0935.Za001.0015.-	**OPERA:** Sezione doppio condotto, da esterno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 138 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 143 | portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **OP** Sezione doppio condotto, da esterno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 138 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 143 | portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **RM** Sezione doppio condotto da esterno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 138 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 143 | portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 **LV** Installazione.	1 cad	2.053,16€	1.623,05€	7,98%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0935.Za001.0020.-	**OPERA:** Sezione doppio condotto, da esterno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 202 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 209 | portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **OP** Sezione doppio condotto, da esterno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 202 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 209 | portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **RM** Sezione doppio condotto da esterno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 202 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 209 | portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 **LV** Installazione.	1 cad	2.598,15€	2.053,87€	5,83%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0935.Za001.0025.-	**OPERA:** Sezione doppio condotto, da esterno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 202 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 209 | portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **OP** Sezione doppio condotto, da esterno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 202 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 209 | portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **RM** Sezione doppio condotto da esterno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 202 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 209 | portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 **LV** Installazione.	1 cad	2.598,15€	2.053,87€	5,83%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0935.Za001.0030.-	**OPERA:** Sezione doppio condotto, da esterno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 276 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 285 | portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **OP** Sezione doppio condotto, da esterno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 276 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 285 | portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **RM** Sezione doppio condotto da esterno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 276 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 285 | portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 **LV** Installazione.	1 cad	3.291,05€	2.601,62€	5,97%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0935.Za001.0035.-	**OPERA:** Sezione doppio condotto, da esterno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 276 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 285 | portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **OP** Sezione doppio condotto, da esterno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 276 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 285 | portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **RM** Sezione doppio condotto da esterno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 276 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 285 | portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 **LV** Installazione.	1 cad	3.291,05€	2.601,62€	5,97%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0935.Za001.0040.-	**OPERA:** Sezione doppio condotto, da esterno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 368 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 380 | portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **OP** Sezione doppio condotto, da esterno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 368 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 380 | portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **RM** Sezione doppio condotto da esterno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 368 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 380 | portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 **LV** Installazione.	1 cad	4.587,97€	3.626,85€	4,56%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0935.Za001.0045.-	**OPERA:** Sezione doppio condotto, da esterno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 368 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 380 | portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **OP** Sezione doppio condotto, da esterno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 368 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 380 | portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **RM** Sezione doppio condotto da esterno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 368 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 380 | portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 **LV** Installazione.	1 cad	4.587,97€	3.626,85€	4,56%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0935.Za001.0050.-	**OPERA:** Sezione doppio condotto, da esterno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 506 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 523 | portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **OP** Sezione doppio condotto, da esterno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 506 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 523 | portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **RM** Sezione doppio condotto da esterno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 506 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 523 | portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 **LV** Installazione.	1 cad	6.626,46€	5.238,30€	3,62%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0935.Za001.0055.-	**OPERA:** Sezione doppio condotto, da esterno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 506 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 523 | portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **OP** Sezione doppio condotto, da esterno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 506 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 523 | portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **RM** Sezione doppio condotto da esterno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 506 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 523 | portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 **LV** Installazione.	1 cad	6.626,46€	5.238,30€	3,62%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0935.Za001.0060.-	**OPERA:** Sezione doppio condotto, da esterno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 690 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 713 | portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **OP** Sezione doppio condotto, da esterno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 690 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 713 | portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **RM** Sezione doppio condotto da esterno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 690 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 713 | portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 **LV** Installazione.	1 cad	9.424,93€	7.450,54€	2,68%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0935.Za001.0065.-	**OPERA:** Sezione doppio condotto, da esterno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 690 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 713 | portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **OP** Sezione doppio condotto, da esterno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 690 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 713 | portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **RM** Sezione doppio condotto da esterno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 690 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 713 | portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 **LV** Installazione.	1 cad	9.424,93€	7.450,54€	2,68%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0935.Za001.0250.-	**OPERA:** Sezione doppio condotto, da interno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 92 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 95 | portata aria [l/s] ≤ 2777 | portata aria [m³/h] ≤ 10000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **OP** Sezione doppio condotto, da interno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 92 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 95 | portata aria [l/s] ≤ 2777 | portata aria [m³/h] ≤ 10000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **RM** Sezione doppio condotto da interno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 92 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 95 | portata aria [l/s] ≤ 2777 | portata aria [m³/h] ≤ 10000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 **LV** Installazione.	1 cad	1.008,38€	797,14€	10,23%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0935.Za001.0255.-	**OPERA:** Sezione doppio condotto, da interno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 92 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 95 | portata aria [l/s] ≤ 2777 | portata aria [m³/h] ≤ 10000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **OP** Sezione doppio condotto, da interno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 92 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 95 | portata aria [l/s] ≤ 2777 | portata aria [m³/h] ≤ 10000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **RM** Sezione doppio condotto da interno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 92 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 95 | portata aria [l/s] ≤ 2777 | portata aria [m³/h] ≤ 10000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 **LV** Installazione.	1 cad	1.008,38€	797,14€	10,23%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0935.Za001.0260.-	**OPERA:** Sezione doppio condotto, da interno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 138 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 143 | portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **OP** Sezione doppio condotto, da interno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 138 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 143 | portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **RM** Sezione doppio condotto da interno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 138 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 143 | portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 **LV** Installazione.	1 cad	2.053,16€	1.623,05€	7,98%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0935.Za001.0265.-	**OPERA:** Sezione doppio condotto, da interno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 138 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 143 | portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **OP** Sezione doppio condotto, da interno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 138 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 143 | portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **RM** Sezione doppio condotto da interno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 138 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 143 | portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 **LV** Installazione.	1 cad	2.053,16€	1.623,05€	7,98%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0935.Za001.0270.-	**OPERA:** Sezione doppio condotto, da interno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 202 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 209 | portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **OP** Sezione doppio condotto, da interno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 202 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 209 | portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **RM** Sezione doppio condotto da interno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 202 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 209 | portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 **LV** Installazione.	1 cad	2.598,15€	2.053,87€	5,83%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0935.Za001.0275.-	**OPERA:** Sezione doppio condotto, da interno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 202 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 209 | portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **OP** Sezione doppio condotto, da interno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 202 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 209 | portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **RM** Sezione doppio condotto da interno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 202 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 209 | portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 **LV** Installazione.	1 cad	2.598,15€	2.053,87€	5,83%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0935.Za001.0280.-	**OPERA:** Sezione doppio condotto, da interno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 276 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 285 | portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **OP** Sezione doppio condotto, da interno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 276 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 285 | portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **RM** Sezione doppio condotto da interno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 276 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 285 | portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 **LV** Installazione.	1 cad	3.291,05€	2.601,62€	5,97%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0935.Za001.0285.-	**OPERA:** Sezione doppio condotto, da interno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 276 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 285 | portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **OP** Sezione doppio condotto, da interno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 276 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 285 | portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **RM** Sezione doppio condotto da interno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 276 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 285 | portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 **LV** Installazione.	1 cad	3.291,05€	2.601,62€	5,97%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0935.Za001.0290.-	**OPERA:** Sezione doppio condotto, da interno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 368 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 380 | portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **OP** Sezione doppio condotto, da interno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 368 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 380 | portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **RM** Sezione doppio condotto da interno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 368 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 380 | portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 **LV** Installazione.	1 cad	4.587,97€	3.626,85€	4,56%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0935.Za001.0295.-	**OPERA:** Sezione doppio condotto, da interno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 368 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 380 | portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **OP** Sezione doppio condotto, da interno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 368 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 380 | portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **RM** Sezione doppio condotto da interno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 368 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 380 | portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 **LV** Installazione.	1 cad	4.587,97€	3.626,85€	4,56%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0935.Za001.0300.-	**OPERA:** Sezione doppio condotto, da interno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 506 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 523 | portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **OP** Sezione doppio condotto, da interno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 506 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 523 | portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **RM** Sezione doppio condotto da interno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 506 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 523 | portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 **LV** Installazione.	1 cad	6.626,46€	5.238,30€	3,62%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0935.Za001.0305.-	**OPERA:** Sezione doppio condotto, da interno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 506 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 523 | portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **OP** Sezione doppio condotto, da interno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 506 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 523 | portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **RM** Sezione doppio condotto da interno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 506 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 523 | portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 **LV** Installazione.	1 cad	6.626,46€	5.238,30€	3,62%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0935.Za001.0310.-	**OPERA:** Sezione doppio condotto, da interno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 690 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 713 | portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **OP** Sezione doppio condotto, da interno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 690 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 713 | portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **RM** Sezione doppio condotto da interno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 690 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 713 | portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 **LV** Installazione.	1 cad	9.424,93€	7.450,54€	2,68%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0935.Za001.0315.-	**OPERA:** Sezione doppio condotto, da interno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 690 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 713 | portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **OP** Sezione doppio condotto, da interno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 690 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 713 | portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90. **RM** Sezione doppio condotto da interno; geometria: in costruzione; funzione: distribuzione aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; potenzialità riscaldante massima [kW] = 690 | potenzialità raffreddante massima [kW] = 713 | portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria di riscaldamento, batteria di raffrescamento, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità riscaldante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 35; potenzialità raffreddante massima misurata con mandata aria a temperatura [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 90 **LV** Installazione.	1 cad	9.424,93€	7.450,54€	2,68%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0939.Sb001.0000.-	**OPERA:** Cassetta miscelatrice di lega ferrosa acciaio generico; funzione: regolazione di portata; impiego: condotto di mandata e ripresa; diametro (Ø) [mm] = 125. Incluso: regolatore interno. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a seconda dell'impiego può essere CAV, regolazione a portata costante, o VAV, regolazione a portata variabile: la regolazione avviene tramite un regolatore interno; massimo differenziale di pressione di perdita di carico: [Pa] = 1000; minimo differenziale di pressione per attivare il regolatore: [Pa] = 40 ÷ 100. **OP** Cassetta miscelatrice di lega ferrosa acciaio generico; funzione: regolazione di portata; impiego: condotto di mandata e ripresa; diametro (Ø) [mm] = 125. Incluso: regolatore interno. SPECIFICHE TECNICHE: a seconda dell'impiego può essere CAV, regolazione a portata costante, o VAV, regolazione a portata variabile: la regolazione avviene tramite un regolatore interno; massimo differenziale di pressione di perdita di carico: [Pa] = 1000; minimo differenziale di pressione per attivare il regolatore: [Pa] = 40 ÷ 100. **RM** Cassetta miscelatrice di lega ferrosa acciaio generico; funzione: regolazione di portata; impiego: condotto di mandata e ripresa; diametro (Ø) [mm] = 125. Incluso: regolatore interno SPECIFICHE TECNICHE: a seconda dell'impiego può essere CAV, regolazione a portata costante, o VAV, regolazione a portata variabile: la regolazione avviene tramite un regolatore interno; massimo differenziale di pressione di perdita di carico: [Pa] = 1000; minimo differenziale di pressione per attivare il regolatore: [Pa] = 40 ÷ 100 **LV** Installazione.	1 cad	692,05€	547,08€	17,84%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0939.Sb001.0005.-	**OPERA:** Cassetta miscelatrice di lega ferrosa acciaio generico; funzione: regolazione di portata; impiego: condotto di mandata e ripresa; diametro (Ø) [mm] = 160. Incluso: regolatore interno. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a seconda dell'impiego può essere CAV, regolazione a portata costante, o VAV, regolazione a portata variabile: la regolazione avviene tramite un regolatore interno; massimo differenziale di pressione di perdita di carico: [Pa] = 1000; minimo differenziale di pressione per attivare il regolatore: [Pa] = 40 ÷ 100. **OP** Cassetta miscelatrice di lega ferrosa acciaio generico; funzione: regolazione di portata; impiego: condotto di mandata e ripresa; diametro (Ø) [mm] = 160. Incluso: regolatore interno. SPECIFICHE TECNICHE: a seconda dell'impiego può essere CAV, regolazione a portata costante, o VAV, regolazione a portata variabile: la regolazione avviene tramite un regolatore interno; massimo differenziale di pressione di perdita di carico: [Pa] = 1000; minimo differenziale di pressione per attivare il regolatore: [Pa] = 40 ÷ 100. **RM** Cassetta miscelatrice di lega ferrosa acciaio generico; funzione: regolazione di portata; impiego: condotto di mandata e ripresa; diametro (Ø) [mm] = 160. Incluso: regolatore interno SPECIFICHE TECNICHE: a seconda dell'impiego può essere CAV, regolazione a portata costante, o VAV, regolazione a portata variabile: la regolazione avviene tramite un regolatore interno; massimo differenziale di pressione di perdita di carico: [Pa] = 1000; minimo differenziale di pressione per attivare il regolatore: [Pa] = 40 ÷ 100 **LV** Installazione.	1 cad	697,76€	551,59€	17,69%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0939.Sb001.0010.-	**OPERA:** Cassetta miscelatrice di lega ferrosa acciaio generico; funzione: regolazione di portata; impiego: condotto di mandata e ripresa; diametro (Ø) [mm] = 200. Incluso: regolatore interno. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a seconda dell'impiego può essere CAV, regolazione a portata costante, o VAV, regolazione a portata variabile: la regolazione avviene tramite un regolatore interno; massimo differenziale di pressione di perdita di carico: [Pa] = 1000; minimo differenziale di pressione per attivare il regolatore: [Pa] = 40 ÷ 100. **OP** Cassetta miscelatrice di lega ferrosa acciaio generico; funzione: regolazione di portata; impiego: condotto di mandata e ripresa; diametro (Ø) [mm] = 200. Incluso: regolatore interno. SPECIFICHE TECNICHE: a seconda dell'impiego può essere CAV, regolazione a portata costante, o VAV, regolazione a portata variabile: la regolazione avviene tramite un regolatore interno; massimo differenziale di pressione di perdita di carico: [Pa] = 1000; minimo differenziale di pressione per attivare il regolatore: [Pa] = 40 ÷ 100. **RM** Cassetta miscelatrice di lega ferrosa acciaio generico; funzione: regolazione di portata; impiego: condotto di mandata e ripresa; diametro (Ø) [mm] = 200. Incluso: regolatore interno SPECIFICHE TECNICHE: a seconda dell'impiego può essere CAV, regolazione a portata costante, o VAV, regolazione a portata variabile: la regolazione avviene tramite un regolatore interno; massimo differenziale di pressione di perdita di carico: [Pa] = 1000; minimo differenziale di pressione per attivare il regolatore: [Pa] = 40 ÷ 100 **LV** Installazione.	1 cad	716,18€	566,15€	17,23%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0939.Sb001.0015.-	**OPERA:** Cassetta miscelatrice di lega ferrosa acciaio generico; funzione: regolazione di portata; impiego: condotto di mandata e ripresa; diametro (Ø) [mm] = 250. Incluso: regolatore interno. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a seconda dell'impiego può essere CAV, regolazione a portata costante, o VAV, regolazione a portata variabile: la regolazione avviene tramite un regolatore interno; massimo differenziale di pressione di perdita di carico: [Pa] = 1000; minimo differenziale di pressione per attivare il regolatore: [Pa] = 40 ÷ 100. **OP** Cassetta miscelatrice di lega ferrosa acciaio generico; funzione: regolazione di portata; impiego: condotto di mandata e ripresa; diametro (Ø) [mm] = 250. Incluso: regolatore interno. SPECIFICHE TECNICHE: a seconda dell'impiego può essere CAV, regolazione a portata costante, o VAV, regolazione a portata variabile: la regolazione avviene tramite un regolatore interno; massimo differenziale di pressione di perdita di carico: [Pa] = 1000; minimo differenziale di pressione per attivare il regolatore: [Pa] = 40 ÷ 100. **RM** Cassetta miscelatrice di lega ferrosa acciaio generico; funzione: regolazione di portata; impiego: condotto di mandata e ripresa; diametro (Ø) [mm] = 250. Incluso: regolatore interno SPECIFICHE TECNICHE: a seconda dell'impiego può essere CAV, regolazione a portata costante, o VAV, regolazione a portata variabile: la regolazione avviene tramite un regolatore interno; massimo differenziale di pressione di perdita di carico: [Pa] = 1000; minimo differenziale di pressione per attivare il regolatore: [Pa] = 40 ÷ 100 **LV** Installazione.	1 cad	742,84€	587,23€	16,62%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0939.Sb001.0020.-	**OPERA:** Cassetta miscelatrice di lega ferrosa acciaio generico; funzione: regolazione di portata; impiego: condotto di mandata e ripresa; diametro (Ø) [mm] = 315. Incluso: regolatore interno. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a seconda dell'impiego può essere CAV, regolazione a portata costante, o VAV, regolazione a portata variabile: la regolazione avviene tramite un regolatore interno; massimo differenziale di pressione di perdita di carico: [Pa] = 1000; minimo differenziale di pressione per attivare il regolatore: [Pa] = 40 ÷ 100. **OP** Cassetta miscelatrice di lega ferrosa acciaio generico; funzione: regolazione di portata; impiego: condotto di mandata e ripresa; diametro (Ø) [mm] = 315. Incluso: regolatore interno. SPECIFICHE TECNICHE: a seconda dell'impiego può essere CAV, regolazione a portata costante, o VAV, regolazione a portata variabile: la regolazione avviene tramite un regolatore interno; massimo differenziale di pressione di perdita di carico: [Pa] = 1000; minimo differenziale di pressione per attivare il regolatore: [Pa] = 40 ÷ 100. **RM** Cassetta miscelatrice di lega ferrosa acciaio generico; funzione: regolazione di portata; impiego: condotto di mandata e ripresa; diametro (Ø) [mm] = 315. Incluso: regolatore interno SPECIFICHE TECNICHE: a seconda dell'impiego può essere CAV, regolazione a portata costante, o VAV, regolazione a portata variabile: la regolazione avviene tramite un regolatore interno; massimo differenziale di pressione di perdita di carico: [Pa] = 1000; minimo differenziale di pressione per attivare il regolatore: [Pa] = 40 ÷ 100 **LV** Installazione.	1 cad	779,68€	616,35€	15,83%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0939.Sb001.0025.-	**OPERA:** Cassetta miscelatrice di lega ferrosa acciaio generico; funzione: regolazione di portata; impiego: condotto di mandata e ripresa; diametro (Ø) [mm] = 355. Incluso: regolatore interno. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a seconda dell'impiego può essere CAV, regolazione a portata costante, o VAV, regolazione a portata variabile: la regolazione avviene tramite un regolatore interno; massimo differenziale di pressione di perdita di carico: [Pa] = 1000; minimo differenziale di pressione per attivare il regolatore: [Pa] = 40 ÷ 100. **OP** Cassetta miscelatrice di lega ferrosa acciaio generico; funzione: regolazione di portata; impiego: condotto di mandata e ripresa; diametro (Ø) [mm] = 355. Incluso: regolatore interno. SPECIFICHE TECNICHE: a seconda dell'impiego può essere CAV, regolazione a portata costante, o VAV, regolazione a portata variabile: la regolazione avviene tramite un regolatore interno; massimo differenziale di pressione di perdita di carico: [Pa] = 1000; minimo differenziale di pressione per attivare il regolatore: [Pa] = 40 ÷ 100. **RM** Cassetta miscelatrice di lega ferrosa acciaio generico; funzione: regolazione di portata; impiego: condotto di mandata e ripresa; diametro (Ø) [mm] = 355. Incluso: regolatore interno SPECIFICHE TECNICHE: a seconda dell'impiego può essere CAV, regolazione a portata costante, o VAV, regolazione a portata variabile: la regolazione avviene tramite un regolatore interno; massimo differenziale di pressione di perdita di carico: [Pa] = 1000; minimo differenziale di pressione per attivare il regolatore: [Pa] = 40 ÷ 100 **LV** Installazione.	1 cad	803,80€	635,42€	15,36%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0939.Sb001.0030.-	**OPERA:** Cassetta miscelatrice di lega ferrosa acciaio generico; funzione: regolazione di portata; impiego: condotto di mandata e ripresa; diametro (Ø) [mm] = 400. Incluso: regolatore interno. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a seconda dell'impiego può essere CAV, regolazione a portata costante, o VAV, regolazione a portata variabile: la regolazione avviene tramite un regolatore interno; massimo differenziale di pressione di perdita di carico: [Pa] = 1000; minimo differenziale di pressione per attivare il regolatore: [Pa] = 40 ÷ 100. **OP** Cassetta miscelatrice di lega ferrosa acciaio generico; funzione: regolazione di portata; impiego: condotto di mandata e ripresa; diametro (Ø) [mm] = 400. Incluso: regolatore interno. SPECIFICHE TECNICHE: a seconda dell'impiego può essere CAV, regolazione a portata costante, o VAV, regolazione a portata variabile: la regolazione avviene tramite un regolatore interno; massimo differenziale di pressione di perdita di carico: [Pa] = 1000; minimo differenziale di pressione per attivare il regolatore: [Pa] = 40 ÷ 100. **RM** Cassetta miscelatrice di lega ferrosa acciaio generico; funzione: regolazione di portata; impiego: condotto di mandata e ripresa; diametro (Ø) [mm] = 400. Incluso: regolatore interno SPECIFICHE TECNICHE: a seconda dell'impiego può essere CAV, regolazione a portata costante, o VAV, regolazione a portata variabile: la regolazione avviene tramite un regolatore interno; massimo differenziale di pressione di perdita di carico: [Pa] = 1000; minimo differenziale di pressione per attivare il regolatore: [Pa] = 40 ÷ 100 **LV** Installazione.	1 cad	851,43€	673,07€	14,50%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0941.Za001.0000.-	**OPERA:** Resistenza elettrica; funzione: limitazione passaggio di corrente elettrica; impiego: ventilconvettore; potenza di raffrescamento sensibile venticonvettore [W] ≤ 1400 | potenza resistenza elettrica [kW] = 1. Incluso: relay; cablaggi a valle. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile del ventilconvettore misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **OP** Resistenza elettrica; funzione: limitazione passaggio di corrente elettrica; impiego: ventilconvettore; potenza di raffrescamento sensibile venticonvettore [W] ≤ 1400 | potenza resistenza elettrica [kW] = 1. Incluso: relay; cablaggi a valle. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile del ventilconvettore misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **RM** Resistenza elettrica; funzione: limitazione passaggio di corrente elettrica; impiego: ventilconvettore; potenza di raffrescamento sensibile venticonvettore [W] ≤ 1400 | potenza resistenza elettrica [kW] = 1. Incluso: relay; cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile del ventilconvettore misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 **LV** Installazione.	1 cad	206,92€	163,57€	23,86%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0941.Za001.0005.-	**OPERA:** Resistenza elettrica; funzione: limitazione passaggio di corrente elettrica; impiego: ventilconvettore; potenza di raffrescamento sensibile venticonvettore [W] = 1401 ÷ 2100 | potenza resistenza elettrica [kW] = 1,5. Incluso: relay; cablaggi a valle. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile del ventilconvettore misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **OP** Resistenza elettrica; funzione: limitazione passaggio di corrente elettrica; impiego: ventilconvettore; potenza di raffrescamento sensibile venticonvettore [W] = 1401 ÷ 2100 | potenza resistenza elettrica [kW] = 1,5. Incluso: relay; cablaggi a valle. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile del ventilconvettore misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **RM** Resistenza elettrica; funzione: limitazione passaggio di corrente elettrica; impiego: ventilconvettore; potenza di raffrescamento sensibile venticonvettore [W] = 1401 ÷ 2100 | potenza resistenza elettrica [kW] = 1,5. Incluso: relay; cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile del ventilconvettore misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 **LV** Installazione.	1 cad	212,16€	167,71€	23,27%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0941.Za001.0010.-	**OPERA:** Resistenza elettrica; funzione: limitazione passaggio di corrente elettrica; impiego: ventilconvettore; potenza di raffrescamento sensibile venticonvettore [W] = 2101 ÷ 2900 | potenza resistenza elettrica [kW] = 2. Incluso: relay; cablaggi a valle. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile del ventilconvettore misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **OP** Resistenza elettrica; funzione: limitazione passaggio di corrente elettrica; impiego: ventilconvettore; potenza di raffrescamento sensibile venticonvettore [W] = 2101 ÷ 2900 | potenza resistenza elettrica [kW] = 2. Incluso: relay; cablaggi a valle. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile del ventilconvettore misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **RM** Resistenza elettrica; funzione: limitazione passaggio di corrente elettrica; impiego: ventilconvettore; potenza di raffrescamento sensibile venticonvettore [W] = 2101 ÷ 2900 | potenza resistenza elettrica [kW] = 2. Incluso: relay; cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile del ventilconvettore misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 **LV** Installazione.	1 cad	216,98€	171,52€	22,75%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0941.Za001.0015.-	**OPERA:** Resistenza elettrica; funzione: limitazione passaggio di corrente elettrica; impiego: ventilconvettore; potenza di raffrescamento sensibile venticonvettore [W] = 2901 ÷ 3500 | potenza resistenza elettrica [kW] = 2. Incluso: relay; cablaggi a valle. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile del ventilconvettore misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **OP** Resistenza elettrica; funzione: limitazione passaggio di corrente elettrica; impiego: ventilconvettore; potenza di raffrescamento sensibile venticonvettore [W] = 2901 ÷ 3500 | potenza resistenza elettrica [kW] = 2. Incluso: relay; cablaggi a valle. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile del ventilconvettore misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **RM** Resistenza elettrica; funzione: limitazione passaggio di corrente elettrica; impiego: ventilconvettore; potenza di raffrescamento sensibile venticonvettore [W] = 2901 ÷ 3500 | potenza resistenza elettrica [kW] = 2. Incluso: relay; cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile del ventilconvettore misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 **LV** Installazione.	1 cad	221,78€	175,32€	22,26%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0941.Za001.0020.-	**OPERA:** Resistenza elettrica; funzione: limitazione passaggio di corrente elettrica; impiego: ventilconvettore; potenza di raffrescamento sensibile venticonvettore [W] = 3501 ÷ 4300 | potenza resistenza elettrica [kW] = 2,5. Incluso: relay; cablaggi a valle. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile del ventilconvettore misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **OP** Resistenza elettrica; funzione: limitazione passaggio di corrente elettrica; impiego: ventilconvettore; potenza di raffrescamento sensibile venticonvettore [W] = 3501 ÷ 4300 | potenza resistenza elettrica [kW] = 2,5. Incluso: relay; cablaggi a valle. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile del ventilconvettore misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **RM** Resistenza elettrica; funzione: limitazione passaggio di corrente elettrica; impiego: ventilconvettore; potenza di raffrescamento sensibile venticonvettore [W] = 3501 ÷ 4300 | potenza resistenza elettrica [kW] = 2,5. Incluso: relay; cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile del ventilconvettore misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 **LV** Installazione.	1 cad	226,17€	178,79€	21,83%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0941.Za001.0025.-	**OPERA:** Resistenza elettrica; funzione: limitazione passaggio di corrente elettrica; impiego: ventilconvettore; potenza di raffrescamento sensibile venticonvettore [W] = 4301 ÷ 5000 | potenza resistenza elettrica [kW] = 2,5. Incluso: relay; cablaggi a valle. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile del ventilconvettore misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **OP** Resistenza elettrica; funzione: limitazione passaggio di corrente elettrica; impiego: ventilconvettore; potenza di raffrescamento sensibile venticonvettore [W] = 4301 ÷ 5000 | potenza resistenza elettrica [kW] = 2,5. Incluso: relay; cablaggi a valle. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile del ventilconvettore misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **RM** Resistenza elettrica; funzione: limitazione passaggio di corrente elettrica; impiego: ventilconvettore; potenza di raffrescamento sensibile venticonvettore [W] = 4301 ÷ 5000 | potenza resistenza elettrica [kW] = 2,5. Incluso: relay; cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile del ventilconvettore misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 **LV** Installazione.	1 cad	230,54€	182,24€	21,42%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0941.Za001.0030.-	**OPERA:** Resistenza elettrica; funzione: limitazione passaggio di corrente elettrica; impiego: ventilconvettore; potenza di raffrescamento sensibile venticonvettore [W] = 5001 ÷ 5800 | potenza resistenza elettrica [kW] = 2,75. Incluso: relay; cablaggi a valle. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile del ventilconvettore misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **OP** Resistenza elettrica; funzione: limitazione passaggio di corrente elettrica; impiego: ventilconvettore; potenza di raffrescamento sensibile venticonvettore [W] = 5001 ÷ 5800 | potenza resistenza elettrica [kW] = 2,75. Incluso: relay; cablaggi a valle. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile del ventilconvettore misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **RM** Resistenza elettrica; funzione: limitazione passaggio di corrente elettrica; impiego: ventilconvettore; potenza di raffrescamento sensibile venticonvettore [W] = 5001 ÷ 5800 | potenza resistenza elettrica [kW] = 2,75. Incluso: relay; cablaggi a valle SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile del ventilconvettore misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 **LV** Installazione.	1 cad	234,92€	185,70€	21,02%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Ca011.0000.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di plastica vetroresina; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 3001 ÷ 3600; numero minimo motori ventilatori [-] = 3. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di plastica vetroresina; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 3001 ÷ 3600; numero minimo motori ventilatori [-] = 3. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto di resina sintetica epossidica (EP); finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] ≤ 100; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	7.089,73€	5.604,53€	6,96%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Ca011.0005.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di plastica vetroresina; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] ≤ 600; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di plastica vetroresina; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] ≤ 600; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto di resina sintetica epossidica (EP); finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 101 ÷ 150; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	7.922,38€	6.262,75€	6,23%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Ca011.0010.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di plastica vetroresina; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 601 ÷ 750; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di plastica vetroresina; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 601 ÷ 750; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto di resina sintetica epossidica (EP); finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 151 ÷ 200; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	8.257,47€	6.527,64€	5,98%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Ca011.0015.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di plastica vetroresina; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 751 ÷ 900; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di plastica vetroresina; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 751 ÷ 900; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto di resina sintetica epossidica (EP); finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 201 ÷ 300; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	14.319,43€	11.319,70€	3,45%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Ca011.0020.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di plastica vetroresina; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 901 ÷ 1100; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di plastica vetroresina; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 901 ÷ 1100; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto di resina sintetica epossidica (EP); finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 301 ÷ 400; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	14.980,89€	11.842,60€	3,30%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Ca011.0025.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di plastica vetroresina; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1101 ÷ 1300; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di plastica vetroresina; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1101 ÷ 1300; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto di resina sintetica epossidica (EP); finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 401 ÷ 500; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	19.505,22€	15.419,15€	2,53%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Ca011.0030.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di plastica vetroresina; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1301 ÷ 1500; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di plastica vetroresina; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1301 ÷ 1500; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto di resina sintetica epossidica (EP); finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 501 ÷ 650; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	20.227,64€	15.990,23€	2,44%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Ca011.0035.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di plastica vetroresina; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1501 ÷ 1700; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di plastica vetroresina; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1501 ÷ 1700; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto di resina sintetica epossidica (EP); finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 651 ÷ 800; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	22.377,61€	17.689,81€	2,87%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Ca011.0040.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di plastica vetroresina; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1701 ÷ 2000; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di plastica vetroresina; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1701 ÷ 2000; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto di resina sintetica epossidica (EP); finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 801 ÷ 950; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	24.962,53€	19.733,23€	2,57%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Ca011.0045.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di plastica vetroresina; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 2001 ÷ 2300; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di plastica vetroresina; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 2001 ÷ 2300; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto di resina sintetica epossidica (EP); finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 951 ÷ 1100; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	26.278,21€	20.773,29€	2,44%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Ca011.0050.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di plastica vetroresina; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 2301 ÷ 2600; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di plastica vetroresina; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 2301 ÷ 2600; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto di resina sintetica epossidica (EP); finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1101 ÷ 1300; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	27.474,94€	21.719,32€	2,34%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Ca011.0055.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di plastica vetroresina; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 2601 ÷ 3000; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di plastica vetroresina; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 2601 ÷ 3000; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto di resina sintetica epossidica (EP); finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1301 ÷ 1500; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	40.871,03€	32.309,11€	1,57%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Ca011.0060.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di plastica vetroresina; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 3001 ÷ 3600; numero minimo motori ventilatori [-] = 3. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di plastica vetroresina; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 3001 ÷ 3600; numero minimo motori ventilatori [-] = 3. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto di resina sintetica epossidica (EP); finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1501 ÷ 1700; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	42.904,72€	33.916,77€	1,50%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Ca011.0065.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di plastica vetroresina; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] ≤ 100; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di plastica vetroresina; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] ≤ 100; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto di resina sintetica epossidica (EP); finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1701 ÷ 2000; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	48.313,91€	38.192,82€	1,33%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Ca011.0070.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di plastica vetroresina; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 101 ÷ 150; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di plastica vetroresina; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 101 ÷ 150; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto di resina sintetica epossidica (EP); finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 2001 ÷ 2300; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	50.866,92€	40.211,00€	1,26%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Ca011.0075.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di plastica vetroresina; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 151 ÷ 200; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di plastica vetroresina; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 151 ÷ 200; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto di resina sintetica epossidica (EP); finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 2301 ÷ 2600; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	53.045,73€	41.933,38€	1,21%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Ca011.0080.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di plastica vetroresina; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 201 ÷ 300; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di plastica vetroresina; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 201 ÷ 300; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto di resina sintetica epossidica (EP); finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 2601 ÷ 3000; numero minimo motori ventilatori [-] = 3. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	72.103,93€	56.999,16€	1,37%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Ca011.0085.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di plastica vetroresina; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 301 ÷ 400; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di plastica vetroresina; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 301 ÷ 400; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto di resina sintetica epossidica (EP); finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 3001 ÷ 3600; numero minimo motori ventilatori [-] = 3. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	79.642,60€	62.958,57€	1,24%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Ca011.0090.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di plastica vetroresina; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 401 ÷ 500; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica. **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di plastica vetroresina; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 401 ÷ 500; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica. **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto di resina sintetica epossidica (EP); finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] ≤ 100; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro, dispositivo di accesso. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica **LV** Installazione.	1 cad	9.350,59€	7.391,77€	6,07%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Ca011.0095.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di plastica vetroresina; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 501 ÷ 650; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica. **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di plastica vetroresina; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 501 ÷ 650; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica. **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto di resina sintetica epossidica (EP); finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 101 ÷ 150; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro, dispositivo di accesso. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica **LV** Installazione.	1 cad	10.183,25€	8.050,00€	5,58%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Ca011.0100.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di plastica vetroresina; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 651 ÷ 800; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica. **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di plastica vetroresina; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 651 ÷ 800; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica. **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto di resina sintetica epossidica (EP); finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 151 ÷ 200; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro, dispositivo di accesso. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica **LV** Installazione.	1 cad	10.518,32€	8.314,88€	5,40%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Ca011.0105.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di plastica vetroresina; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 801 ÷ 950; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica. **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di plastica vetroresina; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 801 ÷ 950; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica. **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto di resina sintetica epossidica (EP); finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 201 ÷ 300; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro, dispositivo di accesso. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica **LV** Installazione.	1 cad	16.580,28€	13.106,94€	3,42%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Ca011.0110.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di plastica vetroresina; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 951 ÷ 1100; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica. **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di plastica vetroresina; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 951 ÷ 1100; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica. **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto di resina sintetica epossidica (EP); finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 301 ÷ 400; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro, dispositivo di accesso. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica **LV** Installazione.	1 cad	17.241,75€	13.629,84€	3,29%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Ca011.0115.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di plastica vetroresina; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1101 ÷ 1300; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica. **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di plastica vetroresina; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1101 ÷ 1300; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica. **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto di resina sintetica epossidica (EP); finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 401 ÷ 500; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro, dispositivo di accesso. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica **LV** Installazione.	1 cad	21.766,10€	17.206,40€	2,61%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Ca011.0120.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di plastica vetroresina; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1301 ÷ 1500; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica. **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di plastica vetroresina; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1301 ÷ 1500; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica. **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto di resina sintetica epossidica (EP); finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 501 ÷ 650; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro, dispositivo di accesso. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica **LV** Installazione.	1 cad	22.488,50€	17.777,47€	2,52%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Ca011.0125.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di plastica vetroresina; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1501 ÷ 1700; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica. **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di plastica vetroresina; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1501 ÷ 1700; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica. **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto di resina sintetica epossidica (EP); finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 651 ÷ 800; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro, dispositivo di accesso. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica **LV** Installazione.	1 cad	24.638,47€	19.477,05€	2,91%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Ca011.0130.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di plastica vetroresina; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1701 ÷ 2000; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica. **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di plastica vetroresina; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1701 ÷ 2000; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica. **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto di resina sintetica epossidica (EP); finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 801 ÷ 950; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro, dispositivo di accesso. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica **LV** Installazione.	1 cad	27.754,32€	21.940,17€	2,58%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Ca011.0135.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di plastica vetroresina; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 2001 ÷ 2300; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica. **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di plastica vetroresina; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 2001 ÷ 2300; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica. **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto di resina sintetica epossidica (EP); finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 951 ÷ 1100; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro, dispositivo di accesso. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica **LV** Installazione.	1 cad	29.069,99€	22.980,23€	2,46%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Ca011.0140.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di plastica vetroresina; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 2301 ÷ 2600; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica. **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di plastica vetroresina; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 2301 ÷ 2600; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica. **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto di resina sintetica epossidica (EP); finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1101 ÷ 1300; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro, dispositivo di accesso. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica **LV** Installazione.	1 cad	30.266,71€	23.926,25€	2,37%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Ca011.0145.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di plastica vetroresina; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 2601 ÷ 3000; numero minimo motori ventilatori [-] = 3. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica. **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di plastica vetroresina; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 2601 ÷ 3000; numero minimo motori ventilatori [-] = 3. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica. **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto di resina sintetica epossidica (EP); finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1301 ÷ 1500; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro, dispositivo di accesso. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica **LV** Installazione.	1 cad	44.227,82€	34.962,70€	1,67%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Ca011.0150.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di plastica vetroresina; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 3001 ÷ 3600; numero minimo motori ventilatori [-] = 3. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica. **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di plastica vetroresina; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 3001 ÷ 3600; numero minimo motori ventilatori [-] = 3. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica. **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto di resina sintetica epossidica (EP); finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1501 ÷ 1700; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro, dispositivo di accesso. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica **LV** Installazione.	1 cad	46.261,53€	36.570,38€	1,60%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Ca011.0155.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di plastica vetroresina; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] ≤ 100; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica. **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di plastica vetroresina; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] ≤ 100; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica. **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto di resina sintetica epossidica (EP); finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1701 ÷ 2000; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro, dispositivo di accesso. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica **LV** Installazione.	1 cad	52.736,92€	41.689,26€	1,40%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Ca011.0160.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di plastica vetroresina; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 101 ÷ 150; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica. **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di plastica vetroresina; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 101 ÷ 150; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica. **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto di resina sintetica epossidica (EP); finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 2001 ÷ 2300; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro, dispositivo di accesso. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica **LV** Installazione.	1 cad	55.289,92€	43.707,44€	1,34%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Ca011.0165.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di plastica vetroresina; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 151 ÷ 200; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica. **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di plastica vetroresina; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 151 ÷ 200; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica. **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto di resina sintetica epossidica (EP); finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 2301 ÷ 2600; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro, dispositivo di accesso. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica **LV** Installazione.	1 cad	57.468,71€	45.429,81€	1,29%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Ca011.0170.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di plastica vetroresina; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 201 ÷ 300; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica. **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di plastica vetroresina; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 201 ÷ 300; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica. **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto di resina sintetica epossidica (EP); finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 2601 ÷ 3000; numero minimo motori ventilatori [-] = 3. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro, dispositivo di accesso. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica **LV** Installazione.	1 cad	78.122,54€	61.756,95€	1,39%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Ca011.0175.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di plastica vetroresina; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 301 ÷ 400; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica. **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di plastica vetroresina; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 301 ÷ 400; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica. **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto di resina sintetica epossidica (EP); finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 3001 ÷ 3600; numero minimo motori ventilatori [-] = 3. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro, dispositivo di accesso. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica **LV** Installazione.	1 cad	85.661,18€	67.716,35€	1,27%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Sb003.0000.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1301 ÷ 1500; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1301 ÷ 1500; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] ≤ 600; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	11.643,12€	9.204,04€	4,24%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Sb003.0005.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1501 ÷ 1700; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1501 ÷ 1700; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 601 ÷ 750; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	14.351,35€	11.344,94€	3,44%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Sb003.0010.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1701 ÷ 1900; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1701 ÷ 1900; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 751 ÷ 900; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	16.781,31€	13.265,86€	3,82%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Sb003.0015.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1901 ÷ 2100; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1901 ÷ 2100; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 901 ÷ 1100; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	20.374,37€	16.106,22€	3,15%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Sb003.0020.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 2101 ÷ 2400; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 2101 ÷ 2400; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1101 ÷ 1300; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	21.411,52€	16.926,10€	3,00%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Sb003.0025.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 2401 ÷ 2700; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 2401 ÷ 2700; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1301 ÷ 1500; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	22.368,92€	17.682,94€	2,87%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Sb003.0030.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 2701 ÷ 3000; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 2701 ÷ 3000; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1501 ÷ 1700; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	23.406,06€	18.502,82€	2,74%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Sb003.0035.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 3001 ÷ 3600; numero minimo motori ventilatori [-] = 3. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 3001 ÷ 3600; numero minimo motori ventilatori [-] = 3. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1701 ÷ 2000; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	35.118,03€	27.761,29€	1,83%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Sb003.0040.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] ≤ 600; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] ≤ 600; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 2001 ÷ 2301; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	39.516,17€	31.238,08€	1,62%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Sb003.0045.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 601 ÷ 750; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 601 ÷ 750; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 2301 ÷ 2601; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	41.363,31€	32.698,27€	2,39%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Sb003.0050.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 751 ÷ 900; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 751 ÷ 900; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 2601 ÷ 3000; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	45.256,66€	35.776,02€	2,18%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Sb003.0055.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 901 ÷ 1100; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 901 ÷ 1100; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 3001 ÷ 3600; numero minimo motori ventilatori [-] = 3. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	49.564,88€	39.181,72€	1,99%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Sb003.0060.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1101 ÷ 1300; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica. **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1101 ÷ 1300; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica. **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] ≤ 600; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro, dispositivo di accesso. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica **LV** Installazione.	1 cad	13.676,22€	10.811,24€	4,15%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Sb003.0065.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1301 ÷ 1500; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica. **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1301 ÷ 1500; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica. **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 601 ÷ 750; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro, dispositivo di accesso. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica **LV** Installazione.	1 cad	16.520,81€	13.059,93€	3,44%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Sb003.0070.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1501 ÷ 1700; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica. **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1501 ÷ 1700; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica. **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 751 ÷ 900; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro, dispositivo di accesso. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica **LV** Installazione.	1 cad	18.950,79€	14.980,86€	3,78%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Sb003.0075.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1701 ÷ 2000; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica. **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1701 ÷ 2000; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica. **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 901 ÷ 1100; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro, dispositivo di accesso. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica **LV** Installazione.	1 cad	22.837,58€	18.053,43€	3,24%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Sb003.0080.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 2001 ÷ 2301; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica. **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 2001 ÷ 2301; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica. **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1101 ÷ 1300; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro, dispositivo di accesso. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica **LV** Installazione.	1 cad	24.234,52€	19.157,72€	3,06%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Sb003.0085.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 2301 ÷ 2601; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica. **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 2301 ÷ 2601; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica. **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1301 ÷ 1500; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro, dispositivo di accesso. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica **LV** Installazione.	1 cad	25.191,91€	19.914,56€	2,94%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Sb003.0090.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 2601 ÷ 3000; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica. **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 2601 ÷ 3000; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica. **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1501 ÷ 1700; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro, dispositivo di accesso. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica **LV** Installazione.	1 cad	26.229,07€	20.734,44€	2,82%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Sb003.0095.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 3001 ÷ 3600; numero minimo motori ventilatori [-] = 3. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica. **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 3001 ÷ 3600; numero minimo motori ventilatori [-] = 3. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica. **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1701 ÷ 2000; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro, dispositivo di accesso. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica **LV** Installazione.	1 cad	38.817,17€	30.685,51€	1,91%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Sb003.0100.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] ≤ 600; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica. **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] ≤ 600; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica. **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 2001 ÷ 2300; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro, dispositivo di accesso. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica **LV** Installazione.	1 cad	43.215,29€	34.162,29€	1,71%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Sb003.0105.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 601 ÷ 750; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica. **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 601 ÷ 750; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica. **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 2301 ÷ 2600; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro, dispositivo di accesso. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica **LV** Installazione.	1 cad	45.848,75€	36.244,07€	2,48%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Sb003.0110.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 751 ÷ 900; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica. **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 751 ÷ 900; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica. **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 2601 ÷ 3000; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro, dispositivo di accesso. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica **LV** Installazione.	1 cad	49.742,10€	39.321,82€	2,28%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Sb003.0115.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 901 ÷ 1100; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica. **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 901 ÷ 1100; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica. **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 3001 ÷ 3600; numero minimo motori ventilatori [-] = 3. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro, dispositivo di accesso. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26; dispositivo di accesso installato nella parte superiore secondo normativa antinfortunistica **LV** Installazione.	1 cad	54.320,11€	42.940,80€	2,09%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Sb003.0120.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1101 ÷ 1300; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1101 ÷ 1300; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] ≤ 150; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro, pompa generica, batteria di scambio termico SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	14.808,28€	11.706,15€	3,33%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Sb003.0125.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1301 ÷ 1500; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1301 ÷ 1500; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 151 ÷ 200; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro, pompa generica, batteria di scambio termico SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	17.336,63€	13.704,84€	2,85%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Sb003.0130.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1501 ÷ 1700; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1501 ÷ 1700; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 201 ÷ 300; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro, pompa generica, batteria di scambio termico SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	21.473,69€	16.975,25€	2,30%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Sb003.0135.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1701 ÷ 2000; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1701 ÷ 2000; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 301 ÷ 400; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro, pompa generica, batteria di scambio termico SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	31.877,21€	25.199,37€	1,55%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Sb003.0140.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 2001 ÷ 2300; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 2001 ÷ 2300; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 401 ÷ 500; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro, pompa generica, batteria di scambio termico SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	36.292,77€	28.689,94€	1,36%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Sb003.0145.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 2301 ÷ 2600; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 2301 ÷ 2600; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 501 ÷ 650; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro, pompa generica, batteria di scambio termico SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	42.467,85€	33.571,43€	1,16%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Sb003.0150.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 2601 ÷ 3000; numero minimo motori ventilatori [-] = 3. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 2601 ÷ 3000; numero minimo motori ventilatori [-] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 651 ÷ 800; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro, pompa generica, batteria di scambio termico SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	46.114,64€	36.454,26€	1,07%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Sb003.0155.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 3001 ÷ 3600; numero minimo motori ventilatori [-] = 3. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 3001 ÷ 3600; numero minimo motori ventilatori [-] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 801 ÷ 950; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro, pompa generica, batteria di scambio termico SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	60.024,44€	47.450,15€	1,07%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Sb003.0160.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] ≤ 100; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] ≤ 100; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 951 ÷ 1100; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro, pompa generica, batteria di scambio termico SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	64.045,43€	50.628,80€	1,00%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Sb003.0165.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 101 ÷ 150; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 101 ÷ 150; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1101 ÷ 1300; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro, pompa generica, batteria di scambio termico SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	64.706,92€	51.151,71€	0,99%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Sb003.0170.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 151 ÷ 200; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 151 ÷ 200; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1301 ÷ 1500; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro, pompa generica, batteria di scambio termico SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	91.586,10€	72.400,08€	0,70%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Sb003.0175.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 201 ÷ 300; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 201 ÷ 300; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1501 ÷ 1700; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro, pompa generica, batteria di scambio termico SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	92.829,23€	73.382,79€	0,69%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Sb003.0180.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 301 ÷ 400; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 301 ÷ 400; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1701 ÷ 2300; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro, pompa generica, batteria di scambio termico SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	114.370,30€	90.411,30€	0,56%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Sb003.0185.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 401 ÷ 500; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 401 ÷ 500; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 2301 ÷ 2600; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro, pompa generica, batteria di scambio termico SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	123.998,31€	98.022,38€	0,80%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Sb003.0190.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 501 ÷ 650; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 501 ÷ 650; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 2601 ÷ 3000; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro, pompa generica, batteria di scambio termico SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	175.145,66€	138.455,07€	0,56%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Sb003.0195.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 651 ÷ 800; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 651 ÷ 800; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 3001 ÷ 3500; numero minimo motori ventilatori [-] = 4. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro, pompa generica, batteria di scambio termico SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	188.079,00€	148.679,05€	0,53%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Sb003.0200.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 801 ÷ 950; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 801 ÷ 950; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] ≤ 150; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro, pompa generica, batteria di scambio termico, silenziatore SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	21.041,49€	16.633,59€	2,58%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Sb003.0205.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 951 ÷ 1100; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 951 ÷ 1100; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 151 ÷ 200; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro, pompa generica, batteria di scambio termico, silenziatore SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	23.569,83€	18.632,28€	2,30%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Sb003.0210.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1101 ÷ 1300; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1101 ÷ 1300; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 201 ÷ 300; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro, pompa generica, batteria di scambio termico, silenziatore SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	30.203,34€	23.876,16€	1,80%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Sb003.0215.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1301 ÷ 1500; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1301 ÷ 1500; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 301 ÷ 400; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro, pompa generica, batteria di scambio termico, silenziatore SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	42.525,99€	33.617,38€	1,28%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Sb003.0220.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1501 ÷ 1700; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1501 ÷ 1700; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 401 ÷ 500; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro, pompa generica, batteria di scambio termico, silenziatore SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	47.732,86€	37.733,49€	1,19%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Sb003.0225.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1701 ÷ 2000; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1701 ÷ 2000; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 501 ÷ 650; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro, pompa generica, batteria di scambio termico, silenziatore SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	53.907,96€	42.614,99€	1,05%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Sb003.0230.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 2001 ÷ 2300; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 2001 ÷ 2300; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 651 ÷ 800; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro, pompa generica, batteria di scambio termico, silenziatore SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	57.554,72€	45.497,80€	0,99%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Sb003.0235.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 2301 ÷ 2600; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 2301 ÷ 2600; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 801 ÷ 950; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro, pompa generica, batteria di scambio termico, silenziatore SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	73.079,04€	57.769,99€	0,98%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Sb003.0240.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 2601 ÷ 3000; numero minimo motori ventilatori [-] = 3. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 2601 ÷ 3000; numero minimo motori ventilatori [-] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 951 ÷ 1100; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro, pompa generica, batteria di scambio termico, silenziatore SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	79.933,74€	63.188,73€	0,93%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Sb003.0245.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 3001 ÷ 3600; numero minimo motori ventilatori [-] = 3. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 3001 ÷ 3600; numero minimo motori ventilatori [-] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1101 ÷ 1300; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro, pompa generica, batteria di scambio termico, silenziatore SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	80.595,21€	63.711,63€	0,92%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Sb003.0250.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] ≤ 150; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] ≤ 150; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1301 ÷ 1500; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro, pompa generica, batteria di scambio termico, silenziatore SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	109.670,61€	86.696,13€	0,68%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Sb003.0255.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 151 ÷ 200; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 151 ÷ 200; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1501 ÷ 1700; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro, pompa generica, batteria di scambio termico, silenziatore SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	113.446,41€	89.680,96€	0,65%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Sb003.0260.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 201 ÷ 300; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 201 ÷ 300; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1701 ÷ 2300; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro, pompa generica, batteria di scambio termico, silenziatore SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	144.929,73€	114.568,96€	0,51%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Sb003.0265.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 301 ÷ 400; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 301 ÷ 400; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 2301 ÷ 2600; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro, pompa generica, batteria di scambio termico, silenziatore SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	154.557,78€	122.180,06€	0,70%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Sb003.0270.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 401 ÷ 500; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 401 ÷ 500; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 2601 ÷ 3000; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro, pompa generica, batteria di scambio termico, silenziatore SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	209.804,52€	165.853,37€	0,54%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Sb003.0275.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 501 ÷ 650; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 501 ÷ 650; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 3001 ÷ 3500; numero minimo motori ventilatori [-] = 4. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro, pompa generica, batteria di scambio termico, silenziatore SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	222.737,88€	176.077,37€	0,51%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Sb003.0280.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito chiuso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] ≤ 150; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito chiuso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] ≤ 150; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito chiuso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] ≤ 400; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro, pompa generica, batteria di scambio termico SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	32.479,22€	25.675,27€	1,52%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Sb003.0285.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito chiuso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 151 ÷ 200; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito chiuso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 151 ÷ 200; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito chiuso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 401 ÷ 500; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro, pompa generica, batteria di scambio termico SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	35.838,73€	28.331,01€	1,38%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Sb003.0290.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito chiuso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 201 ÷ 300; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito chiuso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 201 ÷ 300; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito chiuso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 501 ÷ 650; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro, pompa generica, batteria di scambio termico SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	39.492,74€	31.219,56€	1,25%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Sb003.0295.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito chiuso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 301 ÷ 400; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito chiuso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 301 ÷ 400; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito chiuso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 651 ÷ 800; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro, pompa generica, batteria di scambio termico SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	52.493,03€	41.496,47€	1,22%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Sb003.0300.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito chiuso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 401 ÷ 500; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito chiuso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 401 ÷ 500; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito chiuso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 801 ÷ 950; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro, pompa generica, batteria di scambio termico SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	54.909,70€	43.406,88€	1,17%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Sb003.0305.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito chiuso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 501 ÷ 650; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito chiuso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 501 ÷ 650; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito chiuso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 951 ÷ 1100; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro, pompa generica, batteria di scambio termico SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	59.370,23€	46.932,99€	1,08%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Sb003.0310.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito chiuso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 651 ÷ 800; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito chiuso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 651 ÷ 800; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito chiuso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1101 ÷ 1300; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro, pompa generica, batteria di scambio termico SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	64.052,67€	50.634,52€	1,00%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Sb003.0315.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito chiuso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 801 ÷ 950; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito chiuso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 801 ÷ 950; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito chiuso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1301 ÷ 1500; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro, pompa generica, batteria di scambio termico SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	73.020,16€	57.723,44€	0,88%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Sb003.0320.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito chiuso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 951 ÷ 1100; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito chiuso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 951 ÷ 1100; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito chiuso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1501 ÷ 1700; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro, pompa generica, batteria di scambio termico SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	82.959,49€	65.580,63€	0,77%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Sb003.0325.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito chiuso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1101 ÷ 1300; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito chiuso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1101 ÷ 1300; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito chiuso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1701 ÷ 2300; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro, pompa generica, batteria di scambio termico SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	117.928,56€	93.224,16€	0,54%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Sb003.0330.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito chiuso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1301 ÷ 1500; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito chiuso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1301 ÷ 1500; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito chiuso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 2301 ÷ 2600; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro, pompa generica, batteria di scambio termico SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	127.302,18€	100.634,13€	0,50%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Sb003.0335.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito chiuso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1501 ÷ 1700; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito chiuso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1501 ÷ 1700; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito chiuso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 2601 ÷ 3000; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro, pompa generica, batteria di scambio termico SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	145.667,04€	115.151,81€	0,68%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Sb003.0340.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito chiuso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1701 ÷ 2300; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito chiuso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1701 ÷ 2300; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito chiuso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 3000 ÷ 3500; numero minimo motori ventilatori [-] = 4. Componenti: ventilatore assiale, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro, pompa generica, batteria di scambio termico SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	158.598,90€	125.374,63€	0,62%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Sb008.0000.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio inox; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 2301 ÷ 2600; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio inox; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 2301 ÷ 2600; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio inox; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] ≤ 100; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	11.934,69€	9.434,54€	4,14%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Sb008.0005.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio inox; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 2601 ÷ 3000; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio inox; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 2601 ÷ 3000; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio inox; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 101 ÷ 150; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	14.522,51€	11.480,24€	3,40%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Sb008.0010.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio inox; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 3001 ÷ 3500; numero minimo motori ventilatori [-] = 4. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio inox; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 3001 ÷ 3500; numero minimo motori ventilatori [-] = 4. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio inox; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 151 ÷ 200; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	16.490,95€	13.036,32€	2,99%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Sb008.0015.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio inox; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] ≤ 150; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio inox; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] ≤ 150; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio inox; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 201 ÷ 280; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	19.197,72€	15.176,06€	2,57%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Sb008.0020.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio inox; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 151 ÷ 200; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio inox; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 151 ÷ 200; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio inox; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 281 ÷ 360; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	23.492,88€	18.571,44€	2,10%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Sb008.0025.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio inox; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 201 ÷ 300; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio inox; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 201 ÷ 300; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio inox; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 361 ÷ 440; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	27.396,38€	21.657,22€	1,80%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Sb008.0030.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio inox; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 301 ÷ 400; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio inox; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 301 ÷ 400; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio inox; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 441 ÷ 550; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	32.741,75€	25.882,81€	1,51%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Sb008.0035.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio inox; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 401 ÷ 500; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio inox; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 401 ÷ 500; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio inox; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 551 ÷ 700; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	33.420,62€	26.419,46€	1,48%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Sb008.0040.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio inox; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 501 ÷ 650; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio inox; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 501 ÷ 650; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio inox; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 701 ÷ 950; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	48.712,82€	38.508,16€	1,32%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Sb008.0045.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio inox; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 651 ÷ 800; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio inox; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 651 ÷ 800; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio inox; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 951 ÷ 1100; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	53.712,98€	42.460,85€	1,19%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Sb008.0050.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio inox; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 801 ÷ 950; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio inox; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 801 ÷ 950; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio inox; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1101 ÷ 1300; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	59.331,05€	46.902,02€	1,08%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Sb008.0055.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio inox; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 951 ÷ 1100; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio inox; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 951 ÷ 1100; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio inox; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1301 ÷ 1500; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	73.307,36€	57.950,48€	0,88%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Sb008.0060.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio inox; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1101 ÷ 1300; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto di lega ferrosa acciaio inox; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1101 ÷ 1300; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto di lega ferrosa acciaio inox; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1501 ÷ 1700; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, tubo, separatore di gocce, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	79.697,16€	63.001,70€	0,81%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Za001.0000.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] ≤ 100; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] ≤ 100; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] ≤ 100; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	6.908,42€	5.461,20€	7,15%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Za001.0005.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 101 ÷ 150; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =35 ÷ 30 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 101 ÷ 150; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =35 ÷ 30 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 101 ÷ 150; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =35 ÷ 30 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	8.345,95€	6.597,59€	5,92%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Za001.0010.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 151 ÷ 200; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =35 ÷ 30 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 151 ÷ 200; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =35 ÷ 30 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 151 ÷ 200; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =35 ÷ 30 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	9.439,67€	7.462,19€	5,23%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Za001.0015.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 201 ÷ 280; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =35 ÷ 30 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 201 ÷ 280; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =35 ÷ 30 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 201 ÷ 280; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =35 ÷ 30 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	10.943,93€	8.651,33€	4,51%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Za001.0020.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 281 ÷ 360; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =35 ÷ 30 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 281 ÷ 360; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =35 ÷ 30 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 281 ÷ 360; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =35 ÷ 30 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	13.328,70€	10.536,52€	3,70%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Za001.0025.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 361 ÷ 440; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =35 ÷ 30 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 361 ÷ 440; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =35 ÷ 30 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 361 ÷ 440; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =35 ÷ 30 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	15.497,32€	12.250,84€	3,19%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Za001.0030.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 441 ÷ 550; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =35 ÷ 30 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 441 ÷ 550; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =35 ÷ 30 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 441 ÷ 550; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =35 ÷ 30 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	18.468,09€	14.599,28€	2,67%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Za001.0035.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 551 ÷ 700; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =35 ÷ 30 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 551 ÷ 700; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =35 ÷ 30 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 551 ÷ 700; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =35 ÷ 30 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	18.845,22€	14.897,41€	2,62%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Za001.0040.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 701 ÷ 950; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =35 ÷ 30 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 701 ÷ 950; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =35 ÷ 30 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 701 ÷ 950; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =35 ÷ 30 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	27.424,17€	21.679,18€	2,34%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Za001.0045.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 951 ÷ 1100; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =35 ÷ 30 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 951 ÷ 1100; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =35 ÷ 30 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 951 ÷ 1100; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =35 ÷ 30 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	30.202,02€	23.875,11€	2,13%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Za001.0050.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1101 ÷ 1300; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =35 ÷ 30 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1101 ÷ 1300; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =35 ÷ 30 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1101 ÷ 1300; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =35 ÷ 30 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	33.322,21€	26.341,67€	1,93%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Za001.0055.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1301 ÷ 1500; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =35 ÷ 30 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1301 ÷ 1500; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =35 ÷ 30 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1301 ÷ 1500; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =35 ÷ 30 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	41.087,15€	32.479,96€	1,56%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Za001.0060.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1501 ÷ 1700; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =35 ÷ 30 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1501 ÷ 1700; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =35 ÷ 30 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1501 ÷ 1700; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =35 ÷ 30 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	44.636,72€	35.285,95€	1,44%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Za001.0065.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1701 ÷ 1900; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =35 ÷ 30 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1701 ÷ 1900; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =35 ÷ 30 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1701 ÷ 1900; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =35 ÷ 30 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	47.041,78€	37.187,17€	1,36%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Za001.0070.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1901 ÷ 2100; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =35 ÷ 30 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1901 ÷ 2100; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =35 ÷ 30 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1901 ÷ 2100; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =35 ÷ 30 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	54.935,83€	43.427,53€	1,17%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Za001.0075.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 2101 ÷ 2400; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =35 ÷ 30 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 2101 ÷ 2400; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =35 ÷ 30 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 2101 ÷ 2400; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =35 ÷ 30 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	61.242,93€	48.413,38€	1,05%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Za001.0080.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 2401 ÷ 2700; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =35 ÷ 30 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 2401 ÷ 2700; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =35 ÷ 30 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 2401 ÷ 2700; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =35 ÷ 30 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	60.329,05€	47.690,95€	1,06%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Za001.0085.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 2701 ÷ 3000; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =35 ÷ 30 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 2701 ÷ 3000; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =35 ÷ 30 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 2701 ÷ 3000; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =35 ÷ 30 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	76.417,97€	60.409,46€	1,29%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Za001.0090.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 3001 ÷ 3600; numero minimo motori ventilatori [-] = 3. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =35 ÷ 30 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 3001 ÷ 3600; numero minimo motori ventilatori [-] = 3. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =35 ÷ 30 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione standard; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 3001 ÷ 3600; numero minimo motori ventilatori [-] = 3. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =35 ÷ 30 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	86.129,56€	68.086,61€	1,15%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Za001.0095.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] ≤ 100; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] ≤ 100; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] ≤ 100; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro, silenziatore. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	10.295,58€	8.138,80€	5,28%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Za001.0100.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 101 ÷ 150; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 101 ÷ 150; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 101 ÷ 150; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro, silenziatore. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	12.800,77€	10.119,18€	4,24%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Za001.0105.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 151 ÷ 200; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 151 ÷ 200; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 151 ÷ 200; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro, silenziatore. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	15.091,20€	11.929,80€	3,60%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Za001.0110.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 201 ÷ 280; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 201 ÷ 280; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 201 ÷ 280; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro, silenziatore. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	16.595,46€	13.118,94€	3,27%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Za001.0115.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 281 ÷ 360; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 281 ÷ 360; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 281 ÷ 360; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro, silenziatore. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	20.715,89€	16.376,20€	2,74%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Za001.0120.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 361 ÷ 440; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 361 ÷ 440; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 361 ÷ 440; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro, silenziatore. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	23.490,81€	18.569,81€	2,42%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Za001.0125.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 441 ÷ 550; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 441 ÷ 550; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 441 ÷ 550; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro, silenziatore. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	26.461,60€	20.918,26€	2,15%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Za001.0130.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 551 ÷ 700; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 551 ÷ 700; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 551 ÷ 700; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro, silenziatore. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	29.181,43€	23.068,32€	1,95%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Za001.0135.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 701 ÷ 950; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 701 ÷ 950; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 701 ÷ 950; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro, silenziatore. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	40.958,19€	32.378,02€	1,81%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Za001.0140.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 951 ÷ 1100; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 951 ÷ 1100; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 951 ÷ 1100; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro, silenziatore. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	43.736,06€	34.573,96€	1,69%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Za001.0145.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1101 ÷ 1300; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1101 ÷ 1300; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1101 ÷ 1300; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro, silenziatore. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	46.856,26€	37.040,52€	1,58%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Za001.0150.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1301 ÷ 1500; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1301 ÷ 1500; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1301 ÷ 1500; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro, silenziatore. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	59.841,82€	47.305,78€	1,24%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Za001.0155.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1501 ÷ 1700; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1501 ÷ 1700; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1501 ÷ 1700; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro, silenziatore. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	63.391,37€	50.111,76€	1,17%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Za001.0160.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1701 ÷ 1900; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1701 ÷ 1900; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1701 ÷ 1900; numero minimo motori ventilatori [-] = 1. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro, silenziatore. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	65.796,45€	52.013,00€	1,13%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Za001.0165.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1901 ÷ 2100; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1901 ÷ 2100; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 1901 ÷ 2100; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro, silenziatore. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	79.307,12€	62.693,37€	0,93%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Za001.0170.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 2101 ÷ 2400; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 2101 ÷ 2400; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 2101 ÷ 2400; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro, silenziatore. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	85.614,21€	67.679,22€	0,87%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Za001.0175.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 2401 ÷ 2700; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 2401 ÷ 2700; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 2401 ÷ 2700; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro, silenziatore. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	84.700,35€	66.956,80€	0,87%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Za001.0180.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 2701 ÷ 3000; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 2701 ÷ 3000; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 2701 ÷ 3000; numero minimo motori ventilatori [-] = 2. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro, silenziatore. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	106.465,45€	84.162,41€	1,07%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F0943.Za001.0185.-	**OPERA:** Torre di raffreddamento, a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 3001 ÷ 3600; numero minimo motori ventilatori [-] = 3. Incluso: pacco di scambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **OP** Torre di raffreddamento, a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 3001 ÷ 3600; numero minimo motori ventilatori [-] = 3. Incluso: pacco di scambio. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 . **RM** Torre di raffreddamento a circuito aperto; finitura: verniciata | smaltata; geometria: versione silenziata; funzione: raffreddamento acqua; impiego: impianto di climatizzazione; potenza raffreddante [kW] = 3001 ÷ 3600; numero minimo motori ventilatori [-] = 3. Componenti: ventilatore centrifugo, vasca, valvola, separatore di gocce, tubo, involucro, silenziatore. Incluso: pacco di scambio SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico; potenza raffreddante con temperatura acqua [°C] =30 ÷ 35 e temperatura bulbo umido aria [°C] = 26 **LV** Installazione.	1 cad	122.285,44€	96.668,33€	0,93%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sa000.0000.-	**OPERA:** Caldaia, modulare di lega alluminio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] ≤ 80; n° moduli [-] = 2. Incluso: pannello di comando; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: in esecuzione package; a condensazione; a basse emissioni inquinanti NOx; a temperatura scorrevole; ciascun modulo termico con proprio sistema di combustione. **OP** Caldaia, modulare di lega alluminio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] ≤ 80; n° moduli [-] = 2. Incluso: pannello di comando; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: in esecuzione package; a condensazione; a basse emissioni inquinanti NOx; a temperatura scorrevole; ciascun modulo termico con proprio sistema di combustione. **RM** Caldaia modulare di lega alluminio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] ≤ 80; n° moduli [-] = 2. Componente: modulo termico, . Incluso: pannello di comando; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: in esecuzione package; a condensazione; a basse emissioni inquinanti NOx; a temperatura scorrevole; ciascun modulo termico con proprio sistema di combustione **LV** Installazione.	1 cad	8.671,38€	6.854,84€	6,83%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sa000.0005.-	**OPERA:** Caldaia, modulare di lega alluminio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 81 ÷ 120; n° moduli [-] = 3. Incluso: pannello di comando; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: in esecuzione package; a condensazione; a basse emissioni inquinanti NOx; a temperatura scorrevole; ciascun modulo termico con proprio sistema di combustione. **OP** Caldaia, modulare di lega alluminio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 81 ÷ 120; n° moduli [-] = 3. Incluso: pannello di comando; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: in esecuzione package; a condensazione; a basse emissioni inquinanti NOx; a temperatura scorrevole; ciascun modulo termico con proprio sistema di combustione. **RM** Caldaia modulare di lega alluminio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 81 ÷ 120; n° moduli [-] = 3. Componente: modulo termico, . Incluso: pannello di comando; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: in esecuzione package; a condensazione; a basse emissioni inquinanti NOx; a temperatura scorrevole; ciascun modulo termico con proprio sistema di combustione **LV** Installazione.	1 cad	11.121,13€	8.791,41€	5,33%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sa000.0010.-	**OPERA:** Caldaia, modulare di lega alluminio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 121 ÷ 160; n° moduli [-] = 4. Incluso: pannello di comando; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: in esecuzione package; a condensazione; a basse emissioni inquinanti NOx; a temperatura scorrevole; ciascun modulo termico con proprio sistema di combustione. **OP** Caldaia, modulare di lega alluminio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 121 ÷ 160; n° moduli [-] = 4. Incluso: pannello di comando; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: in esecuzione package; a condensazione; a basse emissioni inquinanti NOx; a temperatura scorrevole; ciascun modulo termico con proprio sistema di combustione. **RM** Caldaia modulare di lega alluminio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 121 ÷ 160; n° moduli [-] = 4. Componente: modulo termico, . Incluso: pannello di comando; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: in esecuzione package; a condensazione; a basse emissioni inquinanti NOx; a temperatura scorrevole; ciascun modulo termico con proprio sistema di combustione **LV** Installazione.	1 cad	13.613,73€	10.761,84€	4,36%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sa000.0015.-	**OPERA:** Caldaia, modulare di lega alluminio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 161 ÷ 200; n° moduli [-] = 5. Incluso: pannello di comando; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: in esecuzione package; a condensazione; a basse emissioni inquinanti NOx; a temperatura scorrevole; ciascun modulo termico con proprio sistema di combustione. **OP** Caldaia, modulare di lega alluminio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 161 ÷ 200; n° moduli [-] = 5. Incluso: pannello di comando; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: in esecuzione package; a condensazione; a basse emissioni inquinanti NOx; a temperatura scorrevole; ciascun modulo termico con proprio sistema di combustione. **RM** Caldaia modulare di lega alluminio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 161 ÷ 200; n° moduli [-] = 5. Componente: modulo termico, . Incluso: pannello di comando; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: in esecuzione package; a condensazione; a basse emissioni inquinanti NOx; a temperatura scorrevole; ciascun modulo termico con proprio sistema di combustione **LV** Installazione.	1 cad	16.532,89€	13.069,48€	4,77%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sa000.0020.-	**OPERA:** Caldaia, modulare di lega alluminio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 201 ÷ 240; n° moduli [-] = 6. Incluso: pannello di comando; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: in esecuzione package; a condensazione; a basse emissioni inquinanti NOx; a temperatura scorrevole; ciascun modulo termico con proprio sistema di combustione. **OP** Caldaia, modulare di lega alluminio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 201 ÷ 240; n° moduli [-] = 6. Incluso: pannello di comando; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: in esecuzione package; a condensazione; a basse emissioni inquinanti NOx; a temperatura scorrevole; ciascun modulo termico con proprio sistema di combustione. **RM** Caldaia modulare di lega alluminio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 201 ÷ 240; n° moduli [-] = 6. Componente: modulo termico, . Incluso: pannello di comando; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: in esecuzione package; a condensazione; a basse emissioni inquinanti NOx; a temperatura scorrevole; ciascun modulo termico con proprio sistema di combustione **LV** Installazione.	1 cad	19.380,53€	15.320,57€	4,08%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sa000.0025.-	**OPERA:** Caldaia, modulare di lega alluminio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 241 ÷ 280; n° moduli [-] = 7. Incluso: pannello di comando; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: in esecuzione package; a condensazione; a basse emissioni inquinanti NOx; a temperatura scorrevole; ciascun modulo termico con proprio sistema di combustione. **OP** Caldaia, modulare di lega alluminio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 241 ÷ 280; n° moduli [-] = 7. Incluso: pannello di comando; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: in esecuzione package; a condensazione; a basse emissioni inquinanti NOx; a temperatura scorrevole; ciascun modulo termico con proprio sistema di combustione. **RM** Caldaia modulare di lega alluminio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 241 ÷ 280; n° moduli [-] = 7. Componente: modulo termico, . Incluso: pannello di comando; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: in esecuzione package; a condensazione; a basse emissioni inquinanti NOx; a temperatura scorrevole; ciascun modulo termico con proprio sistema di combustione **LV** Installazione.	1 cad	22.273,36€	17.607,40€	3,54%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sa000.0250.-	**OPERA:** Caldaia di lega alluminio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 7 ÷ 20. Incluso: bruciatore gas a premiscelazione modulante. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a condensazione; corpo in fusione di alluminio. **OP** Caldaia di lega alluminio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 7 ÷ 20. Incluso: bruciatore gas a premiscelazione modulante. SPECIFICHE TECNICHE: a condensazione; corpo in fusione di alluminio. **RM** Caldaia di lega alluminio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 7 ÷ 20. Incluso: bruciatore gas a premiscelazione modulante SPECIFICHE TECNICHE: a condensazione; corpo in fusione di alluminio **LV** Installazione.	1 cad	4.960,45€	3.921,30€	14,93%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sa000.0255.-	**OPERA:** Caldaia di lega alluminio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 21 ÷ 30. Incluso: bruciatore gas a premiscelazione modulante. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a condensazione; corpo in fusione di alluminio. **OP** Caldaia di lega alluminio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 21 ÷ 30. Incluso: bruciatore gas a premiscelazione modulante. SPECIFICHE TECNICHE: a condensazione; corpo in fusione di alluminio. **RM** Caldaia di lega alluminio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 21 ÷ 30. Incluso: bruciatore gas a premiscelazione modulante SPECIFICHE TECNICHE: a condensazione; corpo in fusione di alluminio **LV** Installazione.	1 cad	5.038,32€	3.982,86€	14,69%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sa000.0260.-	**OPERA:** Caldaia di lega alluminio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 31 ÷ 45. Incluso: bruciatore gas a premiscelazione modulante. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a condensazione; corpo in fusione di alluminio. **OP** Caldaia di lega alluminio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 31 ÷ 45. Incluso: bruciatore gas a premiscelazione modulante. SPECIFICHE TECNICHE: a condensazione; corpo in fusione di alluminio. **RM** Caldaia di lega alluminio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 31 ÷ 45. Incluso: bruciatore gas a premiscelazione modulante SPECIFICHE TECNICHE: a condensazione; corpo in fusione di alluminio **LV** Installazione.	1 cad	5.128,22€	4.053,93€	14,44%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb001.0000.-	**OPERA:** Caldaia, a 2 focolari di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] ≤ 105. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); corpo caldaia coibentato con possibilità di gestire i due focolari in differenti configurazioni; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55. **OP** Caldaia, a 2 focolari di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] ≤ 105. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); corpo caldaia coibentato con possibilità di gestire i due focolari in differenti configurazioni; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55. **RM** Caldaia a 2 focolari di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] ≤ 105. Componente: camera di combustione ad inversione di fiamma, . Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); corpo caldaia coibentato con possibilità di gestire i due focolari in differenti configurazioni; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55 **LV** Installazione.	1 cad	2.922,77€	2.310,49€	13,51%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb001.0005.-	**OPERA:** Caldaia, a 2 focolari di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 106 ÷ 150. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); corpo caldaia coibentato con possibilità di gestire i due focolari in differenti configurazioni; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55. **OP** Caldaia, a 2 focolari di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 106 ÷ 150. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); corpo caldaia coibentato con possibilità di gestire i due focolari in differenti configurazioni; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55. **RM** Caldaia a 2 focolari di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 106 ÷ 150. Componente: camera di combustione ad inversione di fiamma, . Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); corpo caldaia coibentato con possibilità di gestire i due focolari in differenti configurazioni; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55 **LV** Installazione.	1 cad	3.499,83€	2.766,66€	11,29%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb001.0010.-	**OPERA:** Caldaia, a 2 focolari di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 151 ÷ 185. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); corpo caldaia coibentato con possibilità di gestire i due focolari in differenti configurazioni; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55. **OP** Caldaia, a 2 focolari di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 151 ÷ 185. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); corpo caldaia coibentato con possibilità di gestire i due focolari in differenti configurazioni; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55. **RM** Caldaia a 2 focolari di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 151 ÷ 185. Componente: camera di combustione ad inversione di fiamma, . Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); corpo caldaia coibentato con possibilità di gestire i due focolari in differenti configurazioni; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55 **LV** Installazione.	1 cad	4.065,04€	3.213,47€	9,72%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb001.0250.-	**OPERA:** Caldaia di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] ≤ 19. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con camera di combustione orizzontale; ad inversione di fiamma; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55. **OP** Caldaia di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] ≤ 19. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: con camera di combustione orizzontale; ad inversione di fiamma; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55. **RM** Caldaia di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] ≤ 19. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: con camera di combustione orizzontale; ad inversione di fiamma; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55 **LV** Installazione.	1 cad	1.404,01€	1.109,89€	28,13%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb001.0255.-	**OPERA:** Caldaia di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 20 ÷ 31. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con camera di combustione orizzontale; ad inversione di fiamma; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55. **OP** Caldaia di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 20 ÷ 31. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: con camera di combustione orizzontale; ad inversione di fiamma; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55. **RM** Caldaia di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 20 ÷ 31. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: con camera di combustione orizzontale; ad inversione di fiamma; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55 **LV** Installazione.	1 cad	1.442,36€	1.140,21€	27,38%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb001.0260.-	**OPERA:** Caldaia di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 32 ÷ 41. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con camera di combustione orizzontale; ad inversione di fiamma; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55. **OP** Caldaia di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 32 ÷ 41. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: con camera di combustione orizzontale; ad inversione di fiamma; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55. **RM** Caldaia di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 32 ÷ 41. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: con camera di combustione orizzontale; ad inversione di fiamma; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55 **LV** Installazione.	1 cad	1.491,50€	1.179,05€	26,48%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb001.0265.-	**OPERA:** Caldaia di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 42 ÷ 52. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con camera di combustione orizzontale; ad inversione di fiamma; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55. **OP** Caldaia di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 42 ÷ 52. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: con camera di combustione orizzontale; ad inversione di fiamma; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55. **RM** Caldaia di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 42 ÷ 52. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: con camera di combustione orizzontale; ad inversione di fiamma; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55 **LV** Installazione.	1 cad	1.698,91€	1.343,01€	23,25%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb001.0270.-	**OPERA:** Caldaia di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 53 ÷ 73. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con camera di combustione orizzontale; ad inversione di fiamma; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55. **OP** Caldaia di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 53 ÷ 73. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: con camera di combustione orizzontale; ad inversione di fiamma; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55. **RM** Caldaia di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 53 ÷ 73. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: con camera di combustione orizzontale; ad inversione di fiamma; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55 **LV** Installazione.	1 cad	2.009,58€	1.588,60€	19,65%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb001.0275.-	**OPERA:** Caldaia di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 74 ÷ 92. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con camera di combustione orizzontale; ad inversione di fiamma; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55. **OP** Caldaia di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 74 ÷ 92. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: con camera di combustione orizzontale; ad inversione di fiamma; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55. **RM** Caldaia di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 74 ÷ 92. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: con camera di combustione orizzontale; ad inversione di fiamma; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55 **LV** Installazione.	1 cad	2.250,40€	1.778,97€	17,55%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb001.0500.-	**OPERA:** Caldaia, pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] ≤ 150. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; ad inversione di fiamma; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55. **OP** Caldaia, pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] ≤ 150. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; ad inversione di fiamma; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55. **RM** Caldaia pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] ≤ 150. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; ad inversione di fiamma; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55 **LV** Installazione.	1 cad	2.554,72€	2.019,54€	15,46%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb001.0505.-	**OPERA:** Caldaia, pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 151 ÷ 235. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; ad inversione di fiamma; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55. **OP** Caldaia, pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 151 ÷ 235. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; ad inversione di fiamma; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55. **RM** Caldaia pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 151 ÷ 235. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; ad inversione di fiamma; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55 **LV** Installazione.	1 cad	3.442,13€	2.721,05€	17,20%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb001.0510.-	**OPERA:** Caldaia, pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 236 ÷ 315. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; ad inversione di fiamma; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55. **OP** Caldaia, pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 236 ÷ 315. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; ad inversione di fiamma; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55. **RM** Caldaia pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 236 ÷ 315. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; ad inversione di fiamma; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55 **LV** Installazione.	1 cad	4.117,88€	3.255,24€	14,38%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb001.0515.-	**OPERA:** Caldaia, pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 316 ÷ 470. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; ad inversione di fiamma; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55. **OP** Caldaia, pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 316 ÷ 470. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; ad inversione di fiamma; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55. **RM** Caldaia pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 316 ÷ 470. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; ad inversione di fiamma; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55 **LV** Installazione.	1 cad	4.989,38€	3.944,17€	11,87%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb001.0520.-	**OPERA:** Caldaia, pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 471 ÷ 590. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; ad inversione di fiamma; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55. **OP** Caldaia, pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 471 ÷ 590. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; ad inversione di fiamma; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55. **RM** Caldaia pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 471 ÷ 590. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; ad inversione di fiamma; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55 **LV** Installazione.	1 cad	5.841,50€	4.617,78€	10,14%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb001.0525.-	**OPERA:** Caldaia, pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 591 ÷ 820. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; ad inversione di fiamma; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55. **OP** Caldaia, pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 591 ÷ 820. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; ad inversione di fiamma; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55. **RM** Caldaia pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 591 ÷ 820. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; ad inversione di fiamma; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55 **LV** Installazione.	1 cad	7.332,62€	5.796,54€	8,08%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb001.0530.-	**OPERA:** Caldaia, pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 821 ÷ 1050. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; ad inversione di fiamma; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55. **OP** Caldaia, pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 821 ÷ 1050. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; ad inversione di fiamma; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55. **RM** Caldaia pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 821 ÷ 1050. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; ad inversione di fiamma; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55 **LV** Installazione.	1 cad	9.159,29€	7.240,55€	7,54%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb001.0535.-	**OPERA:** Caldaia, pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 1051 ÷ 1200. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; ad inversione di fiamma; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55. **OP** Caldaia, pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 1051 ÷ 1200. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; ad inversione di fiamma; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55. **RM** Caldaia pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 1051 ÷ 1200. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; ad inversione di fiamma; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55 **LV** Installazione.	1 cad	9.988,45€	7.896,01€	6,92%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb001.0540.-	**OPERA:** Caldaia, pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 1201 ÷ 1500. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; ad inversione di fiamma; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55. **OP** Caldaia, pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 1201 ÷ 1500. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; ad inversione di fiamma; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55. **RM** Caldaia pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 1201 ÷ 1500. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; ad inversione di fiamma; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55 **LV** Installazione.	1 cad	12.842,12€	10.151,87€	5,38%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb001.0545.-	**OPERA:** Caldaia, pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 1501 ÷ 1800. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; ad inversione di fiamma; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55. **OP** Caldaia, pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 1501 ÷ 1800. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; ad inversione di fiamma; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55. **RM** Caldaia pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 1501 ÷ 1800. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; ad inversione di fiamma; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55 **LV** Installazione.	1 cad	17.135,28€	13.545,68€	4,03%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb001.0550.-	**OPERA:** Caldaia, pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 1801 ÷ 2350. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; ad inversione di fiamma; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55. **OP** Caldaia, pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 1801 ÷ 2350. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; ad inversione di fiamma; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55. **RM** Caldaia pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 1801 ÷ 2350. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; ad inversione di fiamma; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55 **LV** Installazione.	1 cad	21.280,67€	16.822,66€	3,24%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb001.0555.-	**OPERA:** Caldaia, pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 2351 ÷ 2900. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; ad inversione di fiamma; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55. **OP** Caldaia, pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 2351 ÷ 2900. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; ad inversione di fiamma; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55. **RM** Caldaia pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 2351 ÷ 2900. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; ad inversione di fiamma; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55 **LV** Installazione.	1 cad	26.535,66€	20.976,81€	2,79%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb001.0560.-	**OPERA:** Caldaia, pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 2901 ÷ 3500. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; ad inversione di fiamma; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55. **OP** Caldaia, pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 2901 ÷ 3500. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; ad inversione di fiamma; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55. **RM** Caldaia pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 2901 ÷ 3500. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; ad inversione di fiamma; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55 **LV** Installazione.	1 cad	31.283,64€	24.730,15€	2,37%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb001.0565.-	**OPERA:** Caldaia, pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 3501 ÷ 4100. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; ad inversione di fiamma; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55. **OP** Caldaia, pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 3501 ÷ 4100. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; ad inversione di fiamma; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55. **RM** Caldaia pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 3501 ÷ 4100. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; ad inversione di fiamma; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55 **LV** Installazione.	1 cad	37.426,20€	29.585,93€	1,98%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb001.0570.-	**OPERA:** Caldaia, pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; geometria: componibile; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] ≤ 200. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; componibile per essere assemblata in centrali poco accessibili; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55. **OP** Caldaia, pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; geometria: componibile; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] ≤ 200. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; componibile per essere assemblata in centrali poco accessibili; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55. **RM** Caldaia pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; geometria: componibile; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] ≤ 200. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; componibile per essere assemblata in centrali poco accessibili; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55 **LV** Installazione.	1 cad	2.816,63€	2.226,58€	14,02%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb001.0575.-	**OPERA:** Caldaia, pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; geometria: componibile; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 201 ÷ 235. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; componibile per essere assemblata in centrali poco accessibili; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55. **OP** Caldaia, pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; geometria: componibile; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 201 ÷ 235. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; componibile per essere assemblata in centrali poco accessibili; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55. **RM** Caldaia pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; geometria: componibile; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 201 ÷ 235. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; componibile per essere assemblata in centrali poco accessibili; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55 **LV** Installazione.	1 cad	3.338,42€	2.639,07€	17,74%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb001.0580.-	**OPERA:** Caldaia, pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; geometria: componibile; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 236 ÷ 290. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; componibile per essere assemblata in centrali poco accessibili; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55. **OP** Caldaia, pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; geometria: componibile; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 236 ÷ 290. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; componibile per essere assemblata in centrali poco accessibili; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55. **RM** Caldaia pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; geometria: componibile; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 236 ÷ 290. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; componibile per essere assemblata in centrali poco accessibili; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55 **LV** Installazione.	1 cad	3.731,64€	2.949,91€	15,87%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb001.0585.-	**OPERA:** Caldaia, pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; geometria: componibile; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 291 ÷ 315. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; componibile per essere assemblata in centrali poco accessibili; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55. **OP** Caldaia, pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; geometria: componibile; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 291 ÷ 315. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; componibile per essere assemblata in centrali poco accessibili; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55. **RM** Caldaia pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; geometria: componibile; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 291 ÷ 315. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; componibile per essere assemblata in centrali poco accessibili; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55 **LV** Installazione.	1 cad	4.035,01€	3.189,73€	14,69%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb001.0590.-	**OPERA:** Caldaia, pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; geometria: componibile; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 316 ÷ 415. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; componibile per essere assemblata in centrali poco accessibili; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55. **OP** Caldaia, pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; geometria: componibile; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 316 ÷ 415. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; componibile per essere assemblata in centrali poco accessibili; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55. **RM** Caldaia pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; geometria: componibile; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 316 ÷ 415. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; componibile per essere assemblata in centrali poco accessibili; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55 **LV** Installazione.	1 cad	4.466,89€	3.531,14€	13,26%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb001.0595.-	**OPERA:** Caldaia, pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; geometria: componibile; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 416 ÷ 470. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; componibile per essere assemblata in centrali poco accessibili; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55. **OP** Caldaia, pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; geometria: componibile; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 416 ÷ 470. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; componibile per essere assemblata in centrali poco accessibili; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55. **RM** Caldaia pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; geometria: componibile; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 416 ÷ 470. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; componibile per essere assemblata in centrali poco accessibili; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55 **LV** Installazione.	1 cad	4.860,11€	3.841,98€	12,18%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb001.0600.-	**OPERA:** Caldaia, pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; geometria: componibile; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 471 ÷ 530. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; componibile per essere assemblata in centrali poco accessibili; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55. **OP** Caldaia, pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; geometria: componibile; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 471 ÷ 530. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; componibile per essere assemblata in centrali poco accessibili; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55. **RM** Caldaia pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; geometria: componibile; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 471 ÷ 530. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; componibile per essere assemblata in centrali poco accessibili; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55 **LV** Installazione.	1 cad	5.333,59€	4.216,28€	11,11%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb001.0605.-	**OPERA:** Caldaia, pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; geometria: componibile; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 531 ÷ 590. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; componibile per essere assemblata in centrali poco accessibili; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55. **OP** Caldaia, pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; geometria: componibile; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 531 ÷ 590. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; componibile per essere assemblata in centrali poco accessibili; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55. **RM** Caldaia pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; geometria: componibile; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 531 ÷ 590. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; componibile per essere assemblata in centrali poco accessibili; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55 **LV** Installazione.	1 cad	5.666,85€	4.479,72€	10,46%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb001.0610.-	**OPERA:** Caldaia, pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; geometria: componibile; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 591 ÷ 710. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; componibile per essere assemblata in centrali poco accessibili; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55. **OP** Caldaia, pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; geometria: componibile; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 591 ÷ 710. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; componibile per essere assemblata in centrali poco accessibili; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55. **RM** Caldaia pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; geometria: componibile; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 591 ÷ 710. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; componibile per essere assemblata in centrali poco accessibili; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55 **LV** Installazione.	1 cad	6.534,83€	5.165,87€	9,07%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb001.0615.-	**OPERA:** Caldaia, pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; geometria: componibile; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 711 ÷ 810. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; componibile per essere assemblata in centrali poco accessibili; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55. **OP** Caldaia, pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; geometria: componibile; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 711 ÷ 810. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; componibile per essere assemblata in centrali poco accessibili; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55. **RM** Caldaia pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; geometria: componibile; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 711 ÷ 810. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; componibile per essere assemblata in centrali poco accessibili; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55 **LV** Installazione.	1 cad	7.121,03€	5.629,27€	8,32%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb001.0620.-	**OPERA:** Caldaia, pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata a fuoco; geometria: a larghezza ridotta; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] ≤ 105. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55. **OP** Caldaia, pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata a fuoco; geometria: a larghezza ridotta; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] ≤ 105. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55. **RM** Caldaia pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata a fuoco; geometria: a larghezza ridotta; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] ≤ 105. Componenti: camera di combustione ad inversione di fiamma, pannello. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55 **LV** Installazione.	1 cad	2.679,96€	2.118,55€	14,74%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb001.0625.-	**OPERA:** Caldaia, pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata a fuoco; geometria: a larghezza ridotta; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 106 ÷ 160. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55. **OP** Caldaia, pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata a fuoco; geometria: a larghezza ridotta; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 106 ÷ 160. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55. **RM** Caldaia pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata a fuoco; geometria: a larghezza ridotta; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 106 ÷ 160. Componenti: camera di combustione ad inversione di fiamma, pannello. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55 **LV** Installazione.	1 cad	3.169,51€	2.505,54€	12,46%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb001.0630.-	**OPERA:** Caldaia, pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata a fuoco; geometria: a larghezza ridotta; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 161 ÷ 215. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55. **OP** Caldaia, pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata a fuoco; geometria: a larghezza ridotta; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 161 ÷ 215. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55. **RM** Caldaia pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata a fuoco; geometria: a larghezza ridotta; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 161 ÷ 215. Componenti: camera di combustione ad inversione di fiamma, pannello. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55 **LV** Installazione.	1 cad	3.650,22€	2.885,55€	10,82%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb001.0635.-	**OPERA:** Caldaia, pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata a fuoco; geometria: a larghezza ridotta; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 216 ÷ 315. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55. **OP** Caldaia, pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata a fuoco; geometria: a larghezza ridotta; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 216 ÷ 315. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55. **RM** Caldaia pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata a fuoco; geometria: a larghezza ridotta; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 216 ÷ 315. Componenti: camera di combustione ad inversione di fiamma, pannello. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55 **LV** Installazione.	1 cad	4.657,26€	3.681,63€	12,73%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb001.0640.-	**OPERA:** Caldaia, pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata a fuoco; geometria: a larghezza ridotta; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 316 ÷ 425. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55. **OP** Caldaia, pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata a fuoco; geometria: a larghezza ridotta; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 316 ÷ 425. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55. **RM** Caldaia pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata a fuoco; geometria: a larghezza ridotta; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 316 ÷ 425. Componenti: camera di combustione ad inversione di fiamma, pannello. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55 **LV** Installazione.	1 cad	5.533,13€	4.374,02€	10,71%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb001.0645.-	**OPERA:** Caldaia, pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata a fuoco; geometria: a larghezza ridotta; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 426 ÷ 535. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55. **OP** Caldaia, pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata a fuoco; geometria: a larghezza ridotta; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 426 ÷ 535. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55. **RM** Caldaia pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata a fuoco; geometria: a larghezza ridotta; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 426 ÷ 535. Componenti: camera di combustione ad inversione di fiamma, pannello. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55 **LV** Installazione.	1 cad	6.393,29€	5.053,98€	9,27%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb001.0650.-	**OPERA:** Caldaia, pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata a fuoco; geometria: a larghezza ridotta; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 536 ÷ 640. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55. **OP** Caldaia, pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata a fuoco; geometria: a larghezza ridotta; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 536 ÷ 640. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55. **RM** Caldaia pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata a fuoco; geometria: a larghezza ridotta; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 536 ÷ 640. Componenti: camera di combustione ad inversione di fiamma, pannello. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55 **LV** Installazione.	1 cad	7.414,66€	5.861,39€	7,99%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb001.0655.-	**OPERA:** Caldaia, pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata a fuoco; geometria: a larghezza ridotta; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 641 ÷ 750. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55. **OP** Caldaia, pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata a fuoco; geometria: a larghezza ridotta; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 641 ÷ 750. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55. **RM** Caldaia pressurizzata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata a fuoco; geometria: a larghezza ridotta; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 641 ÷ 750. Componenti: camera di combustione ad inversione di fiamma, pannello. Incluso: turbolatori estraibili di lega ferrosa acciaio inox; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: ad elevato rendimento; idonea per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di [°C] = 55 **LV** Installazione.	1 cad	8.608,38€	6.805,04€	6,88%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb008.0000.-	**OPERA:** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa acciaio inox; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] ≤ 105. Incluso: pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a condensazione; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); idonea anche per il funzionamento a temperatura scorrevole; isolamento termico del corpo caldaia, del portellone e delle pannellature di fibra minerale lana generico ad alta densità e fibra minerale ceramica. **OP** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa acciaio inox; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] ≤ 105. Incluso: pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: a condensazione; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); idonea anche per il funzionamento a temperatura scorrevole; isolamento termico del corpo caldaia, del portellone e delle pannellature di fibra minerale lana generico ad alta densità e fibra minerale ceramica. **RM** Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa acciaio inox; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] ≤ 105. Incluso: pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: a condensazione; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); idonea anche per il funzionamento a temperatura scorrevole; isolamento termico del corpo caldaia, del portellone e delle pannellature di fibra minerale lana generico ad alta densità e fibra minerale ceramica **LV** Installazione.	1 cad	13.146,83€	10.392,75€	3,01%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb008.0005.-	**OPERA:** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa acciaio inox; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 106 ÷ 210. Incluso: pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a condensazione; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); idonea anche per il funzionamento a temperatura scorrevole; isolamento termico del corpo caldaia, del portellone e delle pannellature di fibra minerale lana generico ad alta densità e fibra minerale ceramica. **OP** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa acciaio inox; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 106 ÷ 210. Incluso: pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: a condensazione; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); idonea anche per il funzionamento a temperatura scorrevole; isolamento termico del corpo caldaia, del portellone e delle pannellature di fibra minerale lana generico ad alta densità e fibra minerale ceramica. **RM** Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa acciaio inox; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 106 ÷ 210. Incluso: pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: a condensazione; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); idonea anche per il funzionamento a temperatura scorrevole; isolamento termico del corpo caldaia, del portellone e delle pannellature di fibra minerale lana generico ad alta densità e fibra minerale ceramica **LV** Installazione.	1 cad	15.254,73€	12.059,08€	2,59%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb008.0010.-	**OPERA:** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa acciaio inox; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 211 ÷ 270. Incluso: pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a condensazione; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); idonea anche per il funzionamento a temperatura scorrevole; isolamento termico del corpo caldaia, del portellone e delle pannellature di fibra minerale lana generico ad alta densità e fibra minerale ceramica. **OP** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa acciaio inox; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 211 ÷ 270. Incluso: pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: a condensazione; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); idonea anche per il funzionamento a temperatura scorrevole; isolamento termico del corpo caldaia, del portellone e delle pannellature di fibra minerale lana generico ad alta densità e fibra minerale ceramica. **RM** Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa acciaio inox; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 211 ÷ 270. Incluso: pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: a condensazione; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); idonea anche per il funzionamento a temperatura scorrevole; isolamento termico del corpo caldaia, del portellone e delle pannellature di fibra minerale lana generico ad alta densità e fibra minerale ceramica **LV** Installazione.	1 cad	18.571,25€	14.680,83€	3,19%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb008.0015.-	**OPERA:** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa acciaio inox; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 271 ÷ 350. Incluso: pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a condensazione; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); idonea anche per il funzionamento a temperatura scorrevole; isolamento termico del corpo caldaia, del portellone e delle pannellature di fibra minerale lana generico ad alta densità e fibra minerale ceramica. **OP** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa acciaio inox; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 271 ÷ 350. Incluso: pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: a condensazione; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); idonea anche per il funzionamento a temperatura scorrevole; isolamento termico del corpo caldaia, del portellone e delle pannellature di fibra minerale lana generico ad alta densità e fibra minerale ceramica. **RM** Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa acciaio inox; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 271 ÷ 350. Incluso: pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: a condensazione; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); idonea anche per il funzionamento a temperatura scorrevole; isolamento termico del corpo caldaia, del portellone e delle pannellature di fibra minerale lana generico ad alta densità e fibra minerale ceramica **LV** Installazione.	1 cad	21.828,30€	17.255,57€	2,72%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb008.0020.-	**OPERA:** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa acciaio inox; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 351 ÷ 450. Incluso: pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a condensazione; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); idonea anche per il funzionamento a temperatura scorrevole; isolamento termico del corpo caldaia, del portellone e delle pannellature di fibra minerale lana generico ad alta densità e fibra minerale ceramica. **OP** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa acciaio inox; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 351 ÷ 450. Incluso: pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: a condensazione; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); idonea anche per il funzionamento a temperatura scorrevole; isolamento termico del corpo caldaia, del portellone e delle pannellature di fibra minerale lana generico ad alta densità e fibra minerale ceramica. **RM** Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa acciaio inox; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 351 ÷ 450. Incluso: pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: a condensazione; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); idonea anche per il funzionamento a temperatura scorrevole; isolamento termico del corpo caldaia, del portellone e delle pannellature di fibra minerale lana generico ad alta densità e fibra minerale ceramica **LV** Installazione.	1 cad	25.466,82€	20.131,87€	2,32%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb008.0025.-	**OPERA:** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa acciaio inox; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 451 ÷ 600. Incluso: pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a condensazione; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); idonea anche per il funzionamento a temperatura scorrevole; isolamento termico del corpo caldaia, del portellone e delle pannellature di fibra minerale lana generico ad alta densità e fibra minerale ceramica. **OP** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa acciaio inox; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 451 ÷ 600. Incluso: pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: a condensazione; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); idonea anche per il funzionamento a temperatura scorrevole; isolamento termico del corpo caldaia, del portellone e delle pannellature di fibra minerale lana generico ad alta densità e fibra minerale ceramica. **RM** Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa acciaio inox; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 451 ÷ 600. Incluso: pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: a condensazione; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); idonea anche per il funzionamento a temperatura scorrevole; isolamento termico del corpo caldaia, del portellone e delle pannellature di fibra minerale lana generico ad alta densità e fibra minerale ceramica **LV** Installazione.	1 cad	28.919,47€	22.861,24€	2,05%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb008.0030.-	**OPERA:** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa acciaio inox; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 601 ÷ 800. Incluso: pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a condensazione; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); idonea anche per il funzionamento a temperatura scorrevole; isolamento termico del corpo caldaia, del portellone e delle pannellature di fibra minerale lana generico ad alta densità e fibra minerale ceramica. **OP** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa acciaio inox; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 601 ÷ 800. Incluso: pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: a condensazione; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); idonea anche per il funzionamento a temperatura scorrevole; isolamento termico del corpo caldaia, del portellone e delle pannellature di fibra minerale lana generico ad alta densità e fibra minerale ceramica. **RM** Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa acciaio inox; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 601 ÷ 800. Incluso: pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: a condensazione; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); idonea anche per il funzionamento a temperatura scorrevole; isolamento termico del corpo caldaia, del portellone e delle pannellature di fibra minerale lana generico ad alta densità e fibra minerale ceramica **LV** Installazione.	1 cad	33.323,08€	26.342,36€	1,77%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb008.0035.-	**OPERA:** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa acciaio inox; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 801 ÷ 1000. Incluso: pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a condensazione; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); idonea anche per il funzionamento a temperatura scorrevole; isolamento termico del corpo caldaia, del portellone e delle pannellature di fibra minerale lana generico ad alta densità e fibra minerale ceramica. **OP** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa acciaio inox; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 801 ÷ 1000. Incluso: pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: a condensazione; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); idonea anche per il funzionamento a temperatura scorrevole; isolamento termico del corpo caldaia, del portellone e delle pannellature di fibra minerale lana generico ad alta densità e fibra minerale ceramica. **RM** Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa acciaio inox; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 801 ÷ 1000. Incluso: pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: a condensazione; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); idonea anche per il funzionamento a temperatura scorrevole; isolamento termico del corpo caldaia, del portellone e delle pannellature di fibra minerale lana generico ad alta densità e fibra minerale ceramica **LV** Installazione.	1 cad	39.008,11€	30.836,45€	1,77%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb008.0040.-	**OPERA:** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa acciaio inox; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 1001 ÷ 1250. Incluso: pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a condensazione; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); idonea anche per il funzionamento a temperatura scorrevole; isolamento termico del corpo caldaia, del portellone e delle pannellature di fibra minerale lana generico ad alta densità e fibra minerale ceramica. **OP** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa acciaio inox; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 1001 ÷ 1250. Incluso: pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: a condensazione; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); idonea anche per il funzionamento a temperatura scorrevole; isolamento termico del corpo caldaia, del portellone e delle pannellature di fibra minerale lana generico ad alta densità e fibra minerale ceramica. **RM** Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa acciaio inox; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 1001 ÷ 1250. Incluso: pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: a condensazione; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); idonea anche per il funzionamento a temperatura scorrevole; isolamento termico del corpo caldaia, del portellone e delle pannellature di fibra minerale lana generico ad alta densità e fibra minerale ceramica **LV** Installazione.	1 cad	46.635,33€	36.865,87€	1,48%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb030.0000.-	**OPERA:** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] ≤ 24. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); temperatura minima di ritorno ammessa [°C] = 40. **OP** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] ≤ 24. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); temperatura minima di ritorno ammessa [°C] = 40. **RM** Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] ≤ 24. Componenti: camera di combustione a fondo bagnato, pannello. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); temperatura minima di ritorno ammessa [°C] = 40 **LV** Installazione.	1 cad	1.517,67€	1.199,74€	48,78%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb030.0005.-	**OPERA:** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 25 ÷ 31. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); temperatura minima di ritorno ammessa [°C] = 41. **OP** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 25 ÷ 31. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); temperatura minima di ritorno ammessa [°C] = 41. **RM** Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua: potenza termica utile [kW] = 25 ÷ 31. Componenti: camera di combustione a fondo bagnato, pannello. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); temperatura minima di ritorno ammessa [°C] = 41 **LV** Installazione.	1 cad	1.599,86€	1.264,71€	46,28%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb030.0010.-	**OPERA:** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 32 ÷ 40. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); temperatura minima di ritorno ammessa [°C] = 42. **OP** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 32 ÷ 40. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); temperatura minima di ritorno ammessa [°C] = 42. **RM** Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 32 ÷ 40. Componenti: camera di combustione a fondo bagnato, pannello. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); temperatura minima di ritorno ammessa [°C] = 42 **LV** Installazione.	1 cad	1.704,26€	1.347,24€	43,44%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb030.0015.-	**OPERA:** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 41 ÷ 48. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); temperatura minima di ritorno ammessa [°C] = 43. **OP** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 41 ÷ 48. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); temperatura minima di ritorno ammessa [°C] = 43. **RM** Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 41 ÷ 48. Componenti: camera di combustione a fondo bagnato, pannello. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); temperatura minima di ritorno ammessa [°C] = 43 **LV** Installazione.	1 cad	1.778,72€	1.406,10€	41,62%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb030.0020.-	**OPERA:** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 49 ÷ 56. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); temperatura minima di ritorno ammessa [°C] = 44. **OP** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 49 ÷ 56. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); temperatura minima di ritorno ammessa [°C] = 44. **RM** Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 49 ÷ 56. Componenti: camera di combustione a fondo bagnato, pannello. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); temperatura minima di ritorno ammessa [°C] = 44 **LV** Installazione.	1 cad	1.873,71€	1.481,19€	39,51%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb030.0025.-	**OPERA:** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 57 ÷ 64. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); temperatura minima di ritorno ammessa [°C] = 45. **OP** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 57 ÷ 64. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); temperatura minima di ritorno ammessa [°C] = 45. **RM** Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 57 ÷ 64. Componenti: camera di combustione a fondo bagnato, pannello. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); temperatura minima di ritorno ammessa [°C] = 45 **LV** Installazione.	1 cad	1.942,19€	1.535,33€	38,12%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb030.0030.-	**OPERA:** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] ≤ 24. Incluso: pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); temperatura minima di ritorno ammessa [°C] = 40. **OP** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] ≤ 24. Incluso: pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); temperatura minima di ritorno ammessa [°C] = 40. **RM** Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] ≤ 24. Componenti: camera di combustione a fondo bagnato, pannello, bollitore ad accumulo. Incluso: pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); temperatura minima di ritorno ammessa [°C] = 40 **LV** Installazione.	1 cad	2.114,20€	1.671,30€	35,02%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb030.0035.-	**OPERA:** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 25 ÷ 31. Incluso: pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); temperatura minima di ritorno ammessa [°C] = 41. **OP** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 25 ÷ 31. Incluso: pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); temperatura minima di ritorno ammessa [°C] = 41. **RM** Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 25 ÷ 31. Componenti: camera di combustione a fondo bagnato, pannello, bollitore ad accumulo. Incluso: pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); temperatura minima di ritorno ammessa [°C] = 41 **LV** Installazione.	1 cad	2.301,63€	1.819,47€	32,17%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb030.0040.-	**OPERA:** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 32 ÷ 40. Incluso: pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); temperatura minima di ritorno ammessa [°C] = 42. **OP** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 32 ÷ 40. Incluso: pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); temperatura minima di ritorno ammessa [°C] = 42. **RM** Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 32 ÷ 40. Componenti: camera di combustione a fondo bagnato, pannello, bollitore ad accumulo. Incluso: pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); temperatura minima di ritorno ammessa [°C] = 42 **LV** Installazione.	1 cad	2.416,32€	1.910,13€	30,64%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb030.0045.-	**OPERA:** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 41 ÷ 48. Incluso: pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); temperatura minima di ritorno ammessa [°C] = 43. **OP** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 41 ÷ 48. Incluso: pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); temperatura minima di ritorno ammessa [°C] = 43. **RM** Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 41 ÷ 48. Componenti: camera di combustione a fondo bagnato, pannello, bollitore ad accumulo. Incluso: pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); temperatura minima di ritorno ammessa [°C] = 43 **LV** Installazione.	1 cad	2.483,05€	1.962,89€	29,82%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb030.0050.-	**OPERA:** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 49 ÷ 56. Incluso: pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); temperatura minima di ritorno ammessa [°C] = 44. **OP** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 49 ÷ 56. Incluso: pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); temperatura minima di ritorno ammessa [°C] = 44. **RM** Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 49 ÷ 56. Componenti: camera di combustione a fondo bagnato, pannello, bollitore ad accumulo. Incluso: pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); temperatura minima di ritorno ammessa [°C] = 44 **LV** Installazione.	1 cad	2.600,14€	2.055,44€	28,49%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb030.0055.-	**OPERA:** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 57 ÷ 64. Incluso: pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); temperatura minima di ritorno ammessa [°C] = 45. **OP** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 57 ÷ 64. Incluso: pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); temperatura minima di ritorno ammessa [°C] = 45. **RM** Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 57 ÷ 64. Componenti: camera di combustione a fondo bagnato, pannello, bollitore ad accumulo. Incluso: pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); temperatura minima di ritorno ammessa [°C] = 45 **LV** Installazione.	1 cad	2.697,89€	2.132,72€	27,44%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb030.0250.-	**OPERA:** Caldaia, ad aria soffiata di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] ≤ 86. Incluso: pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); temperatura minima di ritorno ammessa [°C] = 40. **OP** Caldaia, ad aria soffiata di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] ≤ 86. Incluso: pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); temperatura minima di ritorno ammessa [°C] = 40. **RM** Caldaia ad aria soffiata di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] ≤ 86. Componenti: camera di combustione ad inversione di fiamma, pannello. Incluso: pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); temperatura minima di ritorno ammessa [°C] = 40 **LV** Installazione.	1 cad	1.658,44€	1.311,02€	23,82%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb030.0255.-	**OPERA:** Caldaia, ad aria soffiata di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 87 ÷ 103. Incluso: pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); temperatura minima di ritorno ammessa [°C] = 41. **OP** Caldaia, ad aria soffiata di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 87 ÷ 103. Incluso: pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); temperatura minima di ritorno ammessa [°C] = 41. **RM** Caldaia ad aria soffiata di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 87 ÷ 103. Componenti: camera di combustione ad inversione di fiamma, pannello. Incluso: pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); temperatura minima di ritorno ammessa [°C] = 41 **LV** Installazione.	1 cad	1.892,10€	1.495,73€	20,87%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb030.0260.-	**OPERA:** Caldaia, ad aria soffiata di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 104 ÷ 121. Incluso: pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); temperatura minima di ritorno ammessa [°C] = 42. **OP** Caldaia, ad aria soffiata di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 104 ÷ 121. Incluso: pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); temperatura minima di ritorno ammessa [°C] = 42. **RM** Caldaia ad aria soffiata di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 104 ÷ 121. Componenti: camera di combustione ad inversione di fiamma, pannello. Incluso: pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); temperatura minima di ritorno ammessa [°C] = 42 **LV** Installazione.	1 cad	2.065,83€	1.633,07€	19,12%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb030.0265.-	**OPERA:** Caldaia, ad aria soffiata di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 122 ÷ 138. Incluso: pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); temperatura minima di ritorno ammessa [°C] = 43. **OP** Caldaia, ad aria soffiata di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 122 ÷ 138. Incluso: pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); temperatura minima di ritorno ammessa [°C] = 43. **RM** Caldaia ad aria soffiata di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 122 ÷ 138. Componenti: camera di combustione ad inversione di fiamma, pannello. Incluso: pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); temperatura minima di ritorno ammessa [°C] = 43 **LV** Installazione.	1 cad	2.231,02€	1.763,65€	17,70%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb030.0270.-	**OPERA:** Caldaia, ad aria soffiata di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 139 ÷ 157. Incluso: pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); temperatura minima di ritorno ammessa [°C] = 44. **OP** Caldaia, ad aria soffiata di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 139 ÷ 157. Incluso: pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); temperatura minima di ritorno ammessa [°C] = 44. **RM** Caldaia ad aria soffiata di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 139 ÷ 157. Componenti: camera di combustione ad inversione di fiamma, pannello. Incluso: pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); temperatura minima di ritorno ammessa [°C] = 44 **LV** Installazione.	1 cad	2.422,71€	1.915,18€	16,30%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb030.0275.-	**OPERA:** Caldaia, ad aria soffiata di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 158 ÷ 183. Incluso: pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); temperatura minima di ritorno ammessa [°C] = 45. **OP** Caldaia, ad aria soffiata di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 158 ÷ 183. Incluso: pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); temperatura minima di ritorno ammessa [°C] = 45. **RM** Caldaia ad aria soffiata di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 158 ÷ 183. Componenti: camera di combustione ad inversione di fiamma, pannello. Incluso: pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); temperatura minima di ritorno ammessa [°C] = 45 **LV** Installazione.	1 cad	2.753,08€	2.176,35€	14,35%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb030.0280.-	**OPERA:** Caldaia, ad aria soffiata di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 184 ÷ 203. Incluso: pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); temperatura minima di ritorno ammessa [°C] = 46. **OP** Caldaia, ad aria soffiata di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 184 ÷ 203. Incluso: pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); temperatura minima di ritorno ammessa [°C] = 46. **RM** Caldaia ad aria soffiata di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 184 ÷ 203. Componenti: camera di combustione ad inversione di fiamma, pannello. Incluso: pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); temperatura minima di ritorno ammessa [°C] = 46 **LV** Installazione.	1 cad	3.038,06€	2.401,63€	13,00%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb030.0285.-	**OPERA:** Caldaia, ad aria soffiata di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 204 ÷ 222. Incluso: pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); temperatura minima di ritorno ammessa [°C] = 47. **OP** Caldaia, ad aria soffiata di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 204 ÷ 222. Incluso: pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); temperatura minima di ritorno ammessa [°C] = 47. **RM** Caldaia ad aria soffiata di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 204 ÷ 222. Componenti: camera di combustione ad inversione di fiamma, pannello. Incluso: pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo); temperatura minima di ritorno ammessa [°C] = 47 **LV** Installazione.	1 cad	3.525,49€	2.786,95€	16,80%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb030.0500.-	**OPERA:** Caldaia, modulare di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] ≤ 110; n° moduli [-] = 2. Incluso: collettori idraulici per acqua e gas; collettore fumi; centralina di gestione in cascata. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad elementi ad alto rendimento a temperatura scorrevole. **OP** Caldaia, modulare di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] ≤ 110; n° moduli [-] = 2. Incluso: collettori idraulici per acqua e gas; collettore fumi; centralina di gestione in cascata. SPECIFICHE TECNICHE: ad elementi ad alto rendimento a temperatura scorrevole. **RM** Caldaia modulare di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] ≤ 110; n° moduli [-] = 2. Componente: modulo termico, . Incluso: collettori idraulici per acqua e gas; collettore fumi; centralina di gestione in cascata SPECIFICHE TECNICHE: ad elementi ad alto rendimento a temperatura scorrevole **LV** Installazione.	1 cad	8.302,58€	6.563,30€	7,14%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb030.0505.-	**OPERA:** Caldaia, modulare di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 111 ÷ 135; n° moduli [-] = 2. Incluso: collettori idraulici per acqua e gas; collettore fumi; centralina di gestione in cascata. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad elementi ad alto rendimento a temperatura scorrevole. **OP** Caldaia, modulare di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 111 ÷ 135; n° moduli [-] = 2. Incluso: collettori idraulici per acqua e gas; collettore fumi; centralina di gestione in cascata. SPECIFICHE TECNICHE: ad elementi ad alto rendimento a temperatura scorrevole. **RM** Caldaia modulare di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 111 ÷ 135; n° moduli [-] = 2. Componente: modulo termico, . Incluso: collettori idraulici per acqua e gas; collettore fumi; centralina di gestione in cascata SPECIFICHE TECNICHE: ad elementi ad alto rendimento a temperatura scorrevole **LV** Installazione.	1 cad	8.607,83€	6.804,61€	6,89%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb030.0510.-	**OPERA:** Caldaia, modulare di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 136 ÷ 150; n° moduli [-] = 2. Incluso: collettori idraulici per acqua e gas; collettore fumi; centralina di gestione in cascata. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad elementi ad alto rendimento a temperatura scorrevole. **OP** Caldaia, modulare di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 136 ÷ 150; n° moduli [-] = 2. Incluso: collettori idraulici per acqua e gas; collettore fumi; centralina di gestione in cascata. SPECIFICHE TECNICHE: ad elementi ad alto rendimento a temperatura scorrevole. **RM** Caldaia modulare di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 136 ÷ 150; n° moduli [-] = 2. Componente: modulo termico, . Incluso: collettori idraulici per acqua e gas; collettore fumi; centralina di gestione in cascata SPECIFICHE TECNICHE: ad elementi ad alto rendimento a temperatura scorrevole **LV** Installazione.	1 cad	9.066,49€	7.167,18€	6,53%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb030.0515.-	**OPERA:** Caldaia, modulare di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 151 ÷ 170; n° moduli [-] = 2. Incluso: collettori idraulici per acqua e gas; collettore fumi; centralina di gestione in cascata. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad elementi ad alto rendimento a temperatura scorrevole. **OP** Caldaia, modulare di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 151 ÷ 170; n° moduli [-] = 2. Incluso: collettori idraulici per acqua e gas; collettore fumi; centralina di gestione in cascata. SPECIFICHE TECNICHE: ad elementi ad alto rendimento a temperatura scorrevole. **RM** Caldaia modulare di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 151 ÷ 170; n° moduli [-] = 2. Componente: modulo termico, . Incluso: collettori idraulici per acqua e gas; collettore fumi; centralina di gestione in cascata SPECIFICHE TECNICHE: ad elementi ad alto rendimento a temperatura scorrevole **LV** Installazione.	1 cad	9.435,92€	7.459,23€	6,28%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb030.0520.-	**OPERA:** Caldaia, modulare di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 171 ÷ 200; n° moduli [-] = 2. Incluso: collettori idraulici per acqua e gas; collettore fumi; centralina di gestione in cascata. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad elementi ad alto rendimento a temperatura scorrevole. **OP** Caldaia, modulare di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 171 ÷ 200; n° moduli [-] = 2. Incluso: collettori idraulici per acqua e gas; collettore fumi; centralina di gestione in cascata. SPECIFICHE TECNICHE: ad elementi ad alto rendimento a temperatura scorrevole. **RM** Caldaia modulare di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 171 ÷ 200; n° moduli [-] = 2. Componente: modulo termico, . Incluso: collettori idraulici per acqua e gas; collettore fumi; centralina di gestione in cascata SPECIFICHE TECNICHE: ad elementi ad alto rendimento a temperatura scorrevole **LV** Installazione.	1 cad	12.086,03€	9.554,17€	6,53%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb030.0525.-	**OPERA:** Caldaia, modulare di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 201 ÷ 230; n° moduli [-] = 3. Incluso: collettori idraulici per acqua e gas; collettore fumi; centralina di gestione in cascata. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad elementi ad alto rendimento a temperatura scorrevole. **OP** Caldaia, modulare di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 201 ÷ 230; n° moduli [-] = 3. Incluso: collettori idraulici per acqua e gas; collettore fumi; centralina di gestione in cascata. SPECIFICHE TECNICHE: ad elementi ad alto rendimento a temperatura scorrevole. **RM** Caldaia modulare di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 201 ÷ 230; n° moduli [-] = 3. Componente: modulo termico, . Incluso: collettori idraulici per acqua e gas; collettore fumi; centralina di gestione in cascata SPECIFICHE TECNICHE: ad elementi ad alto rendimento a temperatura scorrevole **LV** Installazione.	1 cad	12.828,42€	10.141,04€	6,16%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb030.0530.-	**OPERA:** Caldaia, modulare di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 231 ÷ 260; n° moduli [-] = 3. Incluso: collettori idraulici per acqua e gas; collettore fumi; centralina di gestione in cascata. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad elementi ad alto rendimento a temperatura scorrevole. **OP** Caldaia, modulare di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 231 ÷ 260; n° moduli [-] = 3. Incluso: collettori idraulici per acqua e gas; collettore fumi; centralina di gestione in cascata. SPECIFICHE TECNICHE: ad elementi ad alto rendimento a temperatura scorrevole. **RM** Caldaia modulare di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 231 ÷ 260; n° moduli [-] = 3. Componente: modulo termico, . Incluso: collettori idraulici per acqua e gas; collettore fumi; centralina di gestione in cascata SPECIFICHE TECNICHE: ad elementi ad alto rendimento a temperatura scorrevole **LV** Installazione.	1 cad	13.383,27€	10.579,66€	5,90%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb030.0535.-	**OPERA:** Caldaia, modulare di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 261 ÷ 290; n° moduli [-] = 3. Incluso: collettori idraulici per acqua e gas; collettore fumi; centralina di gestione in cascata. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad elementi ad alto rendimento a temperatura scorrevole. **OP** Caldaia, modulare di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 261 ÷ 290; n° moduli [-] = 3. Incluso: collettori idraulici per acqua e gas; collettore fumi; centralina di gestione in cascata. SPECIFICHE TECNICHE: ad elementi ad alto rendimento a temperatura scorrevole. **RM** Caldaia modulare di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 261 ÷ 290; n° moduli [-] = 3. Componente: modulo termico, . Incluso: collettori idraulici per acqua e gas; collettore fumi; centralina di gestione in cascata SPECIFICHE TECNICHE: ad elementi ad alto rendimento a temperatura scorrevole **LV** Installazione.	1 cad	13.557,96€	10.717,76€	5,83%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb030.0540.-	**OPERA:** Caldaia, modulare di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 291 ÷ 320; n° moduli [-] = 3. Incluso: collettori idraulici per acqua e gas; collettore fumi; centralina di gestione in cascata. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad elementi ad alto rendimento a temperatura scorrevole. **OP** Caldaia, modulare di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 291 ÷ 320; n° moduli [-] = 3. Incluso: collettori idraulici per acqua e gas; collettore fumi; centralina di gestione in cascata. SPECIFICHE TECNICHE: ad elementi ad alto rendimento a temperatura scorrevole. **RM** Caldaia modulare di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 291 ÷ 320; n° moduli [-] = 3. Componente: modulo termico, . Incluso: collettori idraulici per acqua e gas; collettore fumi; centralina di gestione in cascata SPECIFICHE TECNICHE: ad elementi ad alto rendimento a temperatura scorrevole **LV** Installazione.	1 cad	15.365,86€	12.146,92€	5,15%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb030.0545.-	**OPERA:** Caldaia, modulare di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 271 ÷ 300; n° moduli [-] = 4. Incluso: collettori idraulici per acqua e gas; collettore fumi; centralina di gestione in cascata. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad elementi ad alto rendimento a temperatura scorrevole. **OP** Caldaia, modulare di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 271 ÷ 300; n° moduli [-] = 4. Incluso: collettori idraulici per acqua e gas; collettore fumi; centralina di gestione in cascata. SPECIFICHE TECNICHE: ad elementi ad alto rendimento a temperatura scorrevole. **RM** Caldaia modulare di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 271 ÷ 300; n° moduli [-] = 4. Componente: modulo termico, . Incluso: collettori idraulici per acqua e gas; collettore fumi; centralina di gestione in cascata SPECIFICHE TECNICHE: ad elementi ad alto rendimento a temperatura scorrevole **LV** Installazione.	1 cad	16.659,62€	13.169,66€	5,93%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb030.0550.-	**OPERA:** Caldaia, modulare di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 301 ÷ 330; n° moduli [-] = 4. Incluso: collettori idraulici per acqua e gas; collettore fumi; centralina di gestione in cascata. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad elementi ad alto rendimento a temperatura scorrevole. **OP** Caldaia, modulare di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 301 ÷ 330; n° moduli [-] = 4. Incluso: collettori idraulici per acqua e gas; collettore fumi; centralina di gestione in cascata. SPECIFICHE TECNICHE: ad elementi ad alto rendimento a temperatura scorrevole. **RM** Caldaia modulare di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 301 ÷ 330; n° moduli [-] = 4. Componente: modulo termico, . Incluso: collettori idraulici per acqua e gas; collettore fumi; centralina di gestione in cascata SPECIFICHE TECNICHE: ad elementi ad alto rendimento a temperatura scorrevole **LV** Installazione.	1 cad	17.399,77€	13.754,76€	5,68%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb030.0555.-	**OPERA:** Caldaia, modulare di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 331 ÷ 370; n° moduli [-] = 4. Incluso: collettori idraulici per acqua e gas; collettore fumi; centralina di gestione in cascata. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad elementi ad alto rendimento a temperatura scorrevole. **OP** Caldaia, modulare di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 331 ÷ 370; n° moduli [-] = 4. Incluso: collettori idraulici per acqua e gas; collettore fumi; centralina di gestione in cascata. SPECIFICHE TECNICHE: ad elementi ad alto rendimento a temperatura scorrevole. **RM** Caldaia modulare di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 331 ÷ 370; n° moduli [-] = 4. Componente: modulo termico, . Incluso: collettori idraulici per acqua e gas; collettore fumi; centralina di gestione in cascata SPECIFICHE TECNICHE: ad elementi ad alto rendimento a temperatura scorrevole **LV** Installazione.	1 cad	18.627,38€	14.725,20€	5,30%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb030.0560.-	**OPERA:** Caldaia, modulare di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 371 ÷ 420; n° moduli [-] = 4. Incluso: collettori idraulici per acqua e gas; collettore fumi; centralina di gestione in cascata. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad elementi ad alto rendimento a temperatura scorrevole. **OP** Caldaia, modulare di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 371 ÷ 420; n° moduli [-] = 4. Incluso: collettori idraulici per acqua e gas; collettore fumi; centralina di gestione in cascata. SPECIFICHE TECNICHE: ad elementi ad alto rendimento a temperatura scorrevole. **RM** Caldaia modulare di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 371 ÷ 420; n° moduli [-] = 4. Componente: modulo termico, . Incluso: collettori idraulici per acqua e gas; collettore fumi; centralina di gestione in cascata SPECIFICHE TECNICHE: ad elementi ad alto rendimento a temperatura scorrevole **LV** Installazione.	1 cad	19.994,65€	15.806,04€	4,93%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb035.0000.-	**OPERA:** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] ≤ 21. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo). **OP** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] ≤ 21. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo). **RM** Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] ≤ 21. Componente: camera di combustione a fondo bagnato, . Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo) **LV** Installazione.	1 cad	2.083,38€	1.646,94€	35,54%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb035.0005.-	**OPERA:** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 22 ÷ 27. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo). **OP** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 22 ÷ 27. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo). **RM** Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 22 ÷ 27. Componente: camera di combustione a fondo bagnato, . Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo) **LV** Installazione.	1 cad	2.146,18€	1.696,58€	34,50%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb035.0010.-	**OPERA:** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 28 ÷ 32. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo). **OP** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 28 ÷ 32. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo). **RM** Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 28 ÷ 32. Componente: camera di combustione a fondo bagnato, . Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo) **LV** Installazione.	1 cad	2.335,87€	1.846,54€	31,70%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb035.0015.-	**OPERA:** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 33 ÷ 39. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo). **OP** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 33 ÷ 39. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo). **RM** Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 33 ÷ 39. Componente: camera di combustione a fondo bagnato, . Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo) **LV** Installazione.	1 cad	2.489,93€	1.968,32€	29,73%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb035.0020.-	**OPERA:** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 40 ÷ 44. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo). **OP** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 40 ÷ 44. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo). **RM** Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 40 ÷ 44. Componente: camera di combustione a fondo bagnato, . Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo) **LV** Installazione.	1 cad	2.546,20€	2.012,81€	29,10%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb035.0025.-	**OPERA:** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 45 ÷ 56. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo). **OP** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 45 ÷ 56. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo). **RM** Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 45 ÷ 56. Componente: camera di combustione a fondo bagnato, . Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo) **LV** Installazione.	1 cad	2.793,73€	2.208,48€	26,50%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb035.0030.-	**OPERA:** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 57 ÷ 68. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo). **OP** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 57 ÷ 68. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo). **RM** Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 57 ÷ 68. Componente: camera di combustione a fondo bagnato, . Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo) **LV** Installazione.	1 cad	2.916,13€	2.305,24€	25,39%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb035.0035.-	**OPERA:** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 69 ÷ 80. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo). **OP** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 69 ÷ 80. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo). **RM** Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 69 ÷ 80. Componente: camera di combustione a fondo bagnato, . Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo) **LV** Installazione.	1 cad	3.099,27€	2.450,02€	23,89%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb035.0040.-	**OPERA:** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 81 ÷ 90. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo). **OP** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 81 ÷ 90. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo). **RM** Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 81 ÷ 90. Componente: camera di combustione a fondo bagnato, . Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo) **LV** Installazione.	1 cad	3.319,22€	2.623,89€	22,31%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb035.0045.-	**OPERA:** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 91 ÷ 104. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo). **OP** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 91 ÷ 104. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo). **RM** Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 91 ÷ 104. Componente: camera di combustione a fondo bagnato, . Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo) **LV** Installazione.	1 cad	3.756,56€	2.969,61€	19,71%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb035.0050.-	**OPERA:** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 105 ÷ 150. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo). **OP** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 105 ÷ 150. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo). **RM** Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 105 ÷ 150. Componente: camera di combustione a fondo bagnato, . Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo) **LV** Installazione.	1 cad	4.085,20€	3.229,41€	18,12%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb035.0055.-	**OPERA:** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 151 ÷ 200. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo). **OP** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 151 ÷ 200. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo). **RM** Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 151 ÷ 200. Componente: camera di combustione a fondo bagnato, . Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo) **LV** Installazione.	1 cad	4.487,45€	3.547,39€	16,50%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb035.0060.-	**OPERA:** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 201 ÷ 260. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo). **OP** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 201 ÷ 260. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo). **RM** Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 201 ÷ 260. Componente: camera di combustione a fondo bagnato, . Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo) **LV** Installazione.	1 cad	5.335,59€	4.217,86€	13,88%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb035.0065.-	**OPERA:** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 261 ÷ 310. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo). **OP** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 261 ÷ 310. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo). **RM** Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 261 ÷ 310. Componente: camera di combustione a fondo bagnato, . Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo) **LV** Installazione.	1 cad	6.223,77€	4.919,97€	11,90%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb035.0070.-	**OPERA:** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 311 ÷ 390. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo). **OP** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 311 ÷ 390. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo). **RM** Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 311 ÷ 390. Componente: camera di combustione a fondo bagnato, . Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo) **LV** Installazione.	1 cad	8.500,47€	6.719,74€	8,71%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb035.0075.-	**OPERA:** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 391 ÷ 450. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo). **OP** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 391 ÷ 450. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo). **RM** Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 391 ÷ 450. Componente: camera di combustione a fondo bagnato, . Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo) **LV** Installazione.	1 cad	9.337,32€	7.381,28€	7,93%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb035.0080.-	**OPERA:** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 451 ÷ 540. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo). **OP** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 451 ÷ 540. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo). **RM** Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 451 ÷ 540. Componente: camera di combustione a fondo bagnato, . Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo) **LV** Installazione.	1 cad	10.175,34€	8.043,75€	7,28%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb035.0085.-	**OPERA:** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 541 ÷ 600. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo). **OP** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 541 ÷ 600. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo). **RM** Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 541 ÷ 600. Componente: camera di combustione a fondo bagnato, . Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo) **LV** Installazione.	1 cad	10.923,36€	8.635,07€	6,78%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb035.0090.-	**OPERA:** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 601 ÷ 670. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo). **OP** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 601 ÷ 670. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo). **RM** Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 601 ÷ 670. Componente: camera di combustione a fondo bagnato, . Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo) **LV** Installazione.	1 cad	11.742,20€	9.282,37€	6,31%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb035.0095.-	**OPERA:** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 671 ÷ 720. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo). **OP** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 671 ÷ 720. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo). **RM** Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 671 ÷ 720. Componente: camera di combustione a fondo bagnato, . Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo) **LV** Installazione.	1 cad	12.511,16€	9.890,24€	5,91%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb035.0100.-	**OPERA:** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 721 ÷ 780. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo). **OP** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 721 ÷ 780. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo). **RM** Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 721 ÷ 780. Componente: camera di combustione a fondo bagnato, . Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo) **LV** Installazione.	1 cad	13.183,64€	10.421,85€	5,62%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb035.0105.-	**OPERA:** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] ≤ 21. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo). **OP** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] ≤ 21. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo). **RM** Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] ≤ 21. Componenti: camera di combustione a fondo bagnato, bollitore ad accumulo. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo) **LV** Installazione.	1 cad	3.298,67€	2.607,64€	22,44%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb035.0110.-	**OPERA:** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 22 ÷ 27. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo). **OP** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 22 ÷ 27. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo). **RM** Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 22 ÷ 27. Componenti: camera di combustione a fondo bagnato, bollitore ad accumulo. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo) **LV** Installazione.	1 cad	3.402,04€	2.689,36€	21,78%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb035.0115.-	**OPERA:** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 28 ÷ 32. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo). **OP** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 28 ÷ 32. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo). **RM** Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 28 ÷ 32. Componenti: camera di combustione a fondo bagnato, bollitore ad accumulo. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo) **LV** Installazione.	1 cad	3.551,19€	2.807,26€	20,85%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb035.0120.-	**OPERA:** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 33 ÷ 39. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo). **OP** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 33 ÷ 39. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo). **RM** Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 33 ÷ 39. Componenti: camera di combustione a fondo bagnato, bollitore ad accumulo. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo) **LV** Installazione.	1 cad	3.705,87€	2.929,54€	19,99%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb035.0125.-	**OPERA:** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 40 ÷ 44. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo). **OP** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 40 ÷ 44. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo). **RM** Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 40 ÷ 44. Componenti: camera di combustione a fondo bagnato, bollitore ad accumulo. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo) **LV** Installazione.	1 cad	3.715,48€	2.937,14€	19,93%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb035.0130.-	**OPERA:** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 45 ÷ 56. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo). **OP** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 45 ÷ 56. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo). **RM** Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 45 ÷ 56. Componenti: camera di combustione a fondo bagnato, bollitore ad accumulo. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo) **LV** Installazione.	1 cad	3.957,70€	3.128,62€	18,71%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb035.0135.-	**OPERA:** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 57 ÷ 68. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo). **OP** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 57 ÷ 68. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo). **RM** Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 57 ÷ 68. Componenti: camera di combustione a fondo bagnato, bollitore ad accumulo. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo) **LV** Installazione.	1 cad	4.086,72€	3.230,61€	18,13%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb035.0140.-	**OPERA:** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 69 ÷ 80. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo). **OP** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 69 ÷ 80. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo). **RM** Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 69 ÷ 80. Componenti: camera di combustione a fondo bagnato, bollitore ad accumulo. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo) **LV** Installazione.	1 cad	4.269,21€	3.374,87€	17,34%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb035.0145.-	**OPERA:** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 40 ÷ 44. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo). **OP** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 40 ÷ 44. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo). **RM** Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 40 ÷ 44. Componenti: camera di combustione a fondo bagnato, bollitore ad accumulo. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo) **LV** Installazione.	1 cad	3.878,12€	3.065,70€	19,09%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb035.0150.-	**OPERA:** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 45 ÷ 56. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo). **OP** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 45 ÷ 56. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo). **RM** Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 45 ÷ 56. Componenti: camera di combustione a fondo bagnato, bollitore ad accumulo. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo) **LV** Installazione.	1 cad	4.126,95€	3.262,41€	17,95%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb035.0155.-	**OPERA:** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 57 ÷ 68. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo). **OP** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 57 ÷ 68. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo). **RM** Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 57 ÷ 68. Componenti: camera di combustione a fondo bagnato, bollitore ad accumulo. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo) **LV** Installazione.	1 cad	4.248,65€	3.358,62€	17,43%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb035.0160.-	**OPERA:** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 69 ÷ 80. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo). **OP** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 69 ÷ 80. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo). **RM** Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 69 ÷ 80. Componenti: camera di combustione a fondo bagnato, bollitore ad accumulo. Incluso: turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo) **LV** Installazione.	1 cad	4.431,82€	3.503,42€	16,71%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb035.0165.-	**OPERA:** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] ≤ 100. Incluso: condensatore di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a condensazione; bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo). **OP** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] ≤ 100. Incluso: condensatore di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: a condensazione; bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo). **RM** Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] ≤ 100. Componenti: camera di combustione a fondo bagnato, pannello, lastra. Incluso: condensatore di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: a condensazione; bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo) **LV** Installazione.	1 cad	6.927,87€	5.476,57€	5,70%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb035.0170.-	**OPERA:** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 101 ÷ 125. Incluso: condensatore di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a condensazione; bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo). **OP** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 101 ÷ 125. Incluso: condensatore di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: a condensazione; bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo). **RM** Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 101 ÷ 125. Componenti: camera di combustione a fondo bagnato, pannello, lastra. Incluso: condensatore di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: a condensazione; bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo) **LV** Installazione.	1 cad	7.158,95€	5.659,25€	5,52%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb035.0175.-	**OPERA:** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 126 ÷ 160. Incluso: condensatore di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a condensazione; bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo). **OP** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 126 ÷ 160. Incluso: condensatore di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: a condensazione; bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo). **RM** Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 126 ÷ 160. Componenti: camera di combustione a fondo bagnato, pannello, lastra. Incluso: condensatore di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: a condensazione; bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo) **LV** Installazione.	1 cad	7.449,74€	5.889,12€	5,31%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb035.0180.-	**OPERA:** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 161 ÷ 200. Incluso: condensatore di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a condensazione; bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo). **OP** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 161 ÷ 200. Incluso: condensatore di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: a condensazione; bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo). **RM** Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 161 ÷ 200. Componenti: camera di combustione a fondo bagnato, pannello, lastra. Incluso: condensatore di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: a condensazione; bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo) **LV** Installazione.	1 cad	8.627,55€	6.820,20€	4,58%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb035.0185.-	**OPERA:** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 201 ÷ 250. Incluso: condensatore di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a condensazione; bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo). **OP** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 201 ÷ 250. Incluso: condensatore di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: a condensazione; bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo). **RM** Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 201 ÷ 250. Componenti: camera di combustione a fondo bagnato, pannello, lastra. Incluso: condensatore di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: a condensazione; bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo) **LV** Installazione.	1 cad	9.489,63€	7.501,69€	6,25%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Sb035.0190.-	**OPERA:** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 251 ÷ 300. Incluso: condensatore di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a condensazione; bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo). **OP** Caldaia, a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 251 ÷ 300. Incluso: condensatore di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare. SPECIFICHE TECNICHE: a condensazione; bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo). **RM** Caldaia a 3 giri di fumo di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 251 ÷ 300. Componenti: camera di combustione a fondo bagnato, pannello, lastra. Incluso: condensatore di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; turbolatori estraibili; canali alettati; pannello di comando o similare SPECIFICHE TECNICHE: a condensazione; bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno; abbinabile a bruciatore ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo) **LV** Installazione.	1 cad	10.267,77€	8.116,82€	5,77%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Za001.0000.-	**OPERA:** Caldaia, a gas a tiraggio forzato; geometria: camera stagna | murale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] ≤ 24. Incluso: kit di scarico fumi fino a [m] = 2; vaso d'espansione; elettropompa; sistema antigelo sul circuito di riscaldamento; ciclo antibloccaggio del circolatore e della valvola a 3 vie. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad aria aspirata; modulazione continua di fiamma; grado di protezione elettrica IP44; sistema di autodiagnosi; presa analisi fumo direttamente sulla cassa aria. **OP** Caldaia, a gas a tiraggio forzato; geometria: camera stagna | murale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] ≤ 24. Incluso: kit di scarico fumi fino a [m] = 2; vaso d'espansione; elettropompa; sistema antigelo sul circuito di riscaldamento; ciclo antibloccaggio del circolatore e della valvola a 3 vie. SPECIFICHE TECNICHE: ad aria aspirata; modulazione continua di fiamma; grado di protezione elettrica IP44; sistema di autodiagnosi; presa analisi fumo direttamente sulla cassa aria. **RM** Caldaia a gas a tiraggio forzato; geometria: camera stagna | murale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] ≤ 24. Incluso: kit di scarico fumi fino a [m] = 2; vaso d'espansione; elettropompa; sistema antigelo sul circuito di riscaldamento; ciclo antibloccaggio del circolatore e della valvola a 3 vie SPECIFICHE TECNICHE: ad aria aspirata; modulazione continua di fiamma; grado di protezione elettrica IP44; sistema di autodiagnosi; presa analisi fumo direttamente sulla cassa aria **LV** Installazione.	1 cad	1.667,84€	1.318,45€	14,80%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Za001.0005.-	**OPERA:** Caldaia, a gas a tiraggio forzato; geometria: camera stagna | murale; funzione: riscaldamento aria | produzione acqua calda sanitaria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] ≤ 24. Incluso: kit di scarico fumi fino a [m] = 2; vaso d'espansione; elettropompa; sistema antigelo sul circuito di riscaldamento; ciclo antibloccaggio del circolatore e della valvola a 3 vie. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad aria aspirata; modulazione continua di fiamma; grado di protezione elettrica IP44; sistema di autodiagnosi; presa analisi fumo direttamente sulla cassa aria. **OP** Caldaia, a gas a tiraggio forzato; geometria: camera stagna | murale; funzione: riscaldamento aria | produzione acqua calda sanitaria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] ≤ 24. Incluso: kit di scarico fumi fino a [m] = 2; vaso d'espansione; elettropompa; sistema antigelo sul circuito di riscaldamento; ciclo antibloccaggio del circolatore e della valvola a 3 vie. SPECIFICHE TECNICHE: ad aria aspirata; modulazione continua di fiamma; grado di protezione elettrica IP44; sistema di autodiagnosi; presa analisi fumo direttamente sulla cassa aria. **RM** Caldaia a gas a tiraggio forzato; geometria: camera stagna | murale; funzione: riscaldamento aria | produzione acqua calda sanitaria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] ≤ 24. Incluso: kit di scarico fumi fino a [m] = 2; vaso d'espansione; elettropompa; sistema antigelo sul circuito di riscaldamento; ciclo antibloccaggio del circolatore e della valvola a 3 vie SPECIFICHE TECNICHE: ad aria aspirata; modulazione continua di fiamma; grado di protezione elettrica IP44; sistema di autodiagnosi; presa analisi fumo direttamente sulla cassa aria **LV** Installazione.	1 cad	1.848,42€	1.461,20€	13,35%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Za001.0010.-	**OPERA:** Caldaia, a gas a tiraggio forzato; geometria: camera stagna | murale; funzione: riscaldamento aria | produzione acqua calda sanitaria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] ≤ 24 | emissione NOx [ppm] 30. Incluso: kit di scarico fumi e aspirazione fino a [m] = 2; vaso d'espansione chiuso; elettropompa; sistema antigelo sul circuito di riscaldamento; ciclo antibloccaggio del circolatore e della valvola a 3 vie. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad aria aspirata; a modulazione di fiamma; a bassa emissione di inquinanti; grado di protezione elettrica IP44; sistema di autodiagnosi. **OP** Caldaia, a gas a tiraggio forzato; geometria: camera stagna | murale; funzione: riscaldamento aria | produzione acqua calda sanitaria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] ≤ 24 | emissione NOx [ppm] 30. Incluso: kit di scarico fumi e aspirazione fino a [m] = 2; vaso d'espansione chiuso; elettropompa; sistema antigelo sul circuito di riscaldamento; ciclo antibloccaggio del circolatore e della valvola a 3 vie. SPECIFICHE TECNICHE: ad aria aspirata; a modulazione di fiamma; a bassa emissione di inquinanti; grado di protezione elettrica IP44; sistema di autodiagnosi. **RM** Caldaia a gas a tiraggio forzato; geometria: camera stagna | murale; funzione: riscaldamento aria | produzione acqua calda sanitaria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] ≤ 24 | emissione NOx [ppm] 30. Incluso: kit di scarico fumi e aspirazione fino a [m] = 2; vaso d'espansione chiuso; elettropompa; sistema antigelo sul circuito di riscaldamento; ciclo antibloccaggio del circolatore e della valvola a 3 vie SPECIFICHE TECNICHE: ad aria aspirata; a modulazione di fiamma; a bassa emissione di inquinanti; grado di protezione elettrica IP44; sistema di autodiagnosi **LV** Installazione.	1 cad	2.012,75€	1.591,10€	12,26%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Za001.0015.-	**OPERA:** Caldaia, a gas a tiraggio forzato; geometria: camera stagna | murale; funzione: riscaldamento aria | produzione acqua calda sanitaria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 25 ÷ 28 | emissione NOx [ppm] 30. Incluso: kit di scarico fumi e aspirazione fino a [m] = 2; vaso d'espansione chiuso; elettropompa; sistema antigelo sul circuito di riscaldamento; ciclo antibloccaggio del circolatore e della valvola a 3 vie. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad aria aspirata; a modulazione di fiamma; a bassa emissione di inquinanti; grado di protezione elettrica IP44; sistema di autodiagnosi. **OP** Caldaia, a gas a tiraggio forzato; geometria: camera stagna | murale; funzione: riscaldamento aria | produzione acqua calda sanitaria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 25 ÷ 28 | emissione NOx [ppm] 30. Incluso: kit di scarico fumi e aspirazione fino a [m] = 2; vaso d'espansione chiuso; elettropompa; sistema antigelo sul circuito di riscaldamento; ciclo antibloccaggio del circolatore e della valvola a 3 vie. SPECIFICHE TECNICHE: ad aria aspirata; a modulazione di fiamma; a bassa emissione di inquinanti; grado di protezione elettrica IP44; sistema di autodiagnosi. **RM** Caldaia a gas a tiraggio forzato; geometria: camera stagna | murale; funzione: riscaldamento aria | produzione acqua calda sanitaria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 25 ÷ 28 | emissione NOx [ppm] 30. Incluso: kit di scarico fumi e aspirazione fino a [m] = 2; vaso d'espansione chiuso; elettropompa; sistema antigelo sul circuito di riscaldamento; ciclo antibloccaggio del circolatore e della valvola a 3 vie SPECIFICHE TECNICHE: ad aria aspirata; a modulazione di fiamma; a bassa emissione di inquinanti; grado di protezione elettrica IP44; sistema di autodiagnosi **LV** Installazione.	1 cad	2.298,42€	1.816,93€	15,03%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Za001.0020.-	**OPERA:** Caldaia, a gas a tiraggio forzato; geometria: camera stagna | murale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] ≤ 15. Incluso: kit di scarico fumi e aspirazione fino a [m] = 2; vaso d'espansione chiuso; elettropompa. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad aria aspirata; a condensazione; combustione a premiscelazione totale e modulazione di fiamma; grado di protezione elettrica IP44; sistema di autodiagnosi. **OP** Caldaia, a gas a tiraggio forzato; geometria: camera stagna | murale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] ≤ 15. Incluso: kit di scarico fumi e aspirazione fino a [m] = 2; vaso d'espansione chiuso; elettropompa. SPECIFICHE TECNICHE: ad aria aspirata; a condensazione; combustione a premiscelazione totale e modulazione di fiamma; grado di protezione elettrica IP44; sistema di autodiagnosi. **RM** Caldaia a gas a tiraggio forzato; geometria: camera stagna | murale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] ≤ 15. Incluso: kit di scarico fumi e aspirazione fino a [m] = 2; vaso d'espansione chiuso; elettropompa SPECIFICHE TECNICHE: ad aria aspirata; a condensazione; combustione a premiscelazione totale e modulazione di fiamma; grado di protezione elettrica IP44; sistema di autodiagnosi **LV** Installazione.	1 cad	2.443,24€	1.931,42€	10,10%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Za001.0025.-	**OPERA:** Caldaia, a gas a tiraggio forzato; geometria: camera stagna | murale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 16 ÷ 25. Incluso: kit di scarico fumi e aspirazione fino a [m] = 2; vaso d'espansione chiuso; elettropompa. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad aria aspirata; a condensazione; combustione a premiscelazione totale e modulazione di fiamma; grado di protezione elettrica IP44; sistema di autodiagnosi. **OP** Caldaia, a gas a tiraggio forzato; geometria: camera stagna | murale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 16 ÷ 25. Incluso: kit di scarico fumi e aspirazione fino a [m] = 2; vaso d'espansione chiuso; elettropompa. SPECIFICHE TECNICHE: ad aria aspirata; a condensazione; combustione a premiscelazione totale e modulazione di fiamma; grado di protezione elettrica IP44; sistema di autodiagnosi. **RM** Caldaia a gas a tiraggio forzato; geometria: camera stagna | murale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 16 ÷ 25. Incluso: kit di scarico fumi e aspirazione fino a [m] = 2; vaso d'espansione chiuso; elettropompa SPECIFICHE TECNICHE: ad aria aspirata; a condensazione; combustione a premiscelazione totale e modulazione di fiamma; grado di protezione elettrica IP44; sistema di autodiagnosi **LV** Installazione.	1 cad	2.640,08€	2.087,02€	9,35%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Za001.0030.-	**OPERA:** Caldaia, a gas a tiraggio forzato; geometria: camera stagna | murale; funzione: riscaldamento aria | produzione acqua calda sanitaria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] ≤ 25. Incluso: kit di scarico fumi e aspirazione fino a [m] = 2; vaso d'espansione chiuso; elettropompa. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad aria aspirata; a condensazione; combustione a premiscelazione totale e modulazione di fiamma; grado di protezione elettrica IP44; sistema di autodiagnosi. **OP** Caldaia, a gas a tiraggio forzato; geometria: camera stagna | murale; funzione: riscaldamento aria | produzione acqua calda sanitaria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] ≤ 25. Incluso: kit di scarico fumi e aspirazione fino a [m] = 2; vaso d'espansione chiuso; elettropompa. SPECIFICHE TECNICHE: ad aria aspirata; a condensazione; combustione a premiscelazione totale e modulazione di fiamma; grado di protezione elettrica IP44; sistema di autodiagnosi. **RM** Caldaia a gas a tiraggio forzato; geometria: camera stagna | murale; funzione: riscaldamento aria | produzione acqua calda sanitaria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] ≤ 25. Incluso: kit di scarico fumi e aspirazione fino a [m] = 2; vaso d'espansione chiuso; elettropompa SPECIFICHE TECNICHE: ad aria aspirata; a condensazione; combustione a premiscelazione totale e modulazione di fiamma; grado di protezione elettrica IP44; sistema di autodiagnosi **LV** Installazione.	1 cad	2.948,21€	2.330,60€	8,37%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Za001.0250.-	**OPERA:** Caldaia, a gas a tiraggio naturale; geometria: camera aperta | murale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] ≤ 24. Incluso: valvola a 3 vie; vaso d'espansione; elettropompa; minuteria di fissaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad aria aspirata; modulazione continua di fiamma; grado di protezione elettrica IP44; sistema di autodiagnosi; presa analisi fumo direttamente sulla cassa aria. **OP** Caldaia, a gas a tiraggio naturale; geometria: camera aperta | murale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] ≤ 24. Incluso: valvola a 3 vie; vaso d'espansione; elettropompa; minuteria di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: ad aria aspirata; modulazione continua di fiamma; grado di protezione elettrica IP44; sistema di autodiagnosi; presa analisi fumo direttamente sulla cassa aria. **RM** Caldaia a gas a tiraggio naturale; geometria: camera aperta | murale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] ≤ 24. Incluso: valvola a 3 vie; vaso d'espansione; elettropompa; minuteria di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: ad aria aspirata; modulazione continua di fiamma; grado di protezione elettrica IP44; sistema di autodiagnosi; presa analisi fumo direttamente sulla cassa aria **LV** Installazione.	1 cad	1.120,96€	886,13€	22,02%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Za001.0255.-	**OPERA:** Caldaia, a gas a tiraggio naturale; geometria: camera aperta | murale; funzione: riscaldamento aria | produzione acqua calda sanitaria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] ≤ 24. Incluso: valvola a 3 vie; vaso d'espansione; elettropompa; minuteria di fissaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad aria aspirata; modulazione continua di fiamma; grado di protezione elettrica IP44; sistema di autodiagnosi; presa analisi fumo direttamente sulla cassa aria. **OP** Caldaia, a gas a tiraggio naturale; geometria: camera aperta | murale; funzione: riscaldamento aria | produzione acqua calda sanitaria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] ≤ 24. Incluso: valvola a 3 vie; vaso d'espansione; elettropompa; minuteria di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: ad aria aspirata; modulazione continua di fiamma; grado di protezione elettrica IP44; sistema di autodiagnosi; presa analisi fumo direttamente sulla cassa aria. **RM** Caldaia a gas a tiraggio naturale; geometria: camera aperta | murale; funzione: riscaldamento aria | produzione acqua calda sanitaria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] ≤ 24. Incluso: valvola a 3 vie; vaso d'espansione; elettropompa; minuteria di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: ad aria aspirata; modulazione continua di fiamma; grado di protezione elettrica IP44; sistema di autodiagnosi; presa analisi fumo direttamente sulla cassa aria **LV** Installazione.	1 cad	1.652,23€	1.306,11€	20,91%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6000.Za001.0260.-	**OPERA:** Caldaia, a gas a tiraggio naturale; geometria: camera aperta | murale; funzione: riscaldamento aria | produzione acqua calda sanitaria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 25 ÷ 28. Incluso: valvola a 3 vie; vaso d'espansione; elettropompa; minuteria di fissaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad aria aspirata; modulazione continua di fiamma; grado di protezione elettrica IP44; sistema di autodiagnosi; presa analisi fumo direttamente sulla cassa aria. **OP** Caldaia, a gas a tiraggio naturale; geometria: camera aperta | murale; funzione: riscaldamento aria | produzione acqua calda sanitaria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 25 ÷ 28. Incluso: valvola a 3 vie; vaso d'espansione; elettropompa; minuteria di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: ad aria aspirata; modulazione continua di fiamma; grado di protezione elettrica IP44; sistema di autodiagnosi; presa analisi fumo direttamente sulla cassa aria. **RM** Caldaia a gas a tiraggio naturale; geometria: camera aperta | murale; funzione: riscaldamento aria | produzione acqua calda sanitaria; impiego: impianto di riscaldamento ad acqua; potenza termica utile [kW] = 25 ÷ 28. Incluso: valvola a 3 vie; vaso d'espansione; elettropompa; minuteria di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: ad aria aspirata; modulazione continua di fiamma; grado di protezione elettrica IP44; sistema di autodiagnosi; presa analisi fumo direttamente sulla cassa aria **LV** Installazione.	1 cad	1.764,35€	1.394,74€	19,58%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6005.Sb001.0000.-	**OPERA:** Gruppo termico, pressurizzato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] ≤ 75. **LAVORO:** Installazione. **OP** Gruppo termico, pressurizzato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] ≤ 75. **RM** Gruppo termico pressurizzato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] ≤ 75. Componente: bruciatore a gas a 2 regimi di fiamma, **LV** Installazione.	1 cad	3.420,74€	2.704,14€	6,61%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6005.Sb001.0005.-	**OPERA:** Gruppo termico, pressurizzato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 76 ÷ 100. **LAVORO:** Installazione. **OP** Gruppo termico, pressurizzato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 76 ÷ 100. **RM** Gruppo termico pressurizzato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 76 ÷ 100. Componente: bruciatore a gas a 2 regimi di fiamma, **LV** Installazione.	1 cad	3.900,89€	3.083,70€	5,80%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6005.Sb001.0010.-	**OPERA:** Gruppo termico, pressurizzato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 101 ÷ 130. **LAVORO:** Installazione. **OP** Gruppo termico, pressurizzato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 101 ÷ 130. **RM** Gruppo termico pressurizzato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 101 ÷ 130. Componente: bruciatore a gas a 2 regimi di fiamma, **LV** Installazione.	1 cad	4.572,52€	3.614,64€	4,95%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6005.Sb001.0015.-	**OPERA:** Gruppo termico, pressurizzato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 131 ÷ 190. **LAVORO:** Installazione. **OP** Gruppo termico, pressurizzato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 131 ÷ 190. **RM** Gruppo termico pressurizzato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 131 ÷ 190. Componente: bruciatore a gas a 2 regimi di fiamma, **LV** Installazione.	1 cad	5.020,76€	3.968,98€	4,50%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6005.Sb001.0020.-	**OPERA:** Gruppo termico, pressurizzato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 191 ÷ 260. **LAVORO:** Installazione. **OP** Gruppo termico, pressurizzato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 191 ÷ 260. **RM** Gruppo termico pressurizzato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 191 ÷ 260. Componente: bruciatore a gas a 2 regimi di fiamma, **LV** Installazione.	1 cad	6.218,94€	4.916,16€	3,64%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6005.Sb001.0025.-	**OPERA:** Gruppo termico, pressurizzato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 261 ÷ 330. **LAVORO:** Installazione. **OP** Gruppo termico, pressurizzato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 261 ÷ 330. **RM** Gruppo termico pressurizzato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 261 ÷ 330. Componente: bruciatore a gas a 2 regimi di fiamma, **LV** Installazione.	1 cad	6.894,24€	5.449,99€	3,27%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6005.Sb001.0030.-	**OPERA:** Gruppo termico, pressurizzato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 331 ÷ 430. **LAVORO:** Installazione. **OP** Gruppo termico, pressurizzato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 331 ÷ 430. **RM** Gruppo termico pressurizzato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 331 ÷ 430. Componente: bruciatore a gas a 2 regimi di fiamma, **LV** Installazione.	1 cad	7.831,97€	6.191,28€	2,89%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6005.Sb001.0035.-	**OPERA:** Gruppo termico, pressurizzato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 431 ÷ 530. **LAVORO:** Installazione. **OP** Gruppo termico, pressurizzato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 431 ÷ 530. **RM** Gruppo termico pressurizzato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 431 ÷ 530. Componente: bruciatore a gas a 2 regimi di fiamma, **LV** Installazione.	1 cad	9.678,57€	7.651,04€	2,34%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6005.Sb001.0040.-	**OPERA:** Gruppo termico, pressurizzato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 531 ÷ 630. **LAVORO:** Installazione. **OP** Gruppo termico, pressurizzato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 531 ÷ 630. **RM** Gruppo termico pressurizzato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 531 ÷ 630. Componente: bruciatore a gas a 2 regimi di fiamma, **LV** Installazione.	1 cad	10.656,88€	8.424,41€	2,13%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6005.Sb001.0045.-	**OPERA:** Gruppo termico, pressurizzato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 631 ÷ 740. **LAVORO:** Installazione. **OP** Gruppo termico, pressurizzato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 631 ÷ 740. **RM** Gruppo termico pressurizzato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 631 ÷ 740. Componente: bruciatore a gas a 2 regimi di fiamma, **LV** Installazione.	1 cad	11.752,87€	9.290,81€	1,92%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6005.Sb001.0050.-	**OPERA:** Gruppo termico, pressurizzato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 741 ÷ 850. **LAVORO:** Installazione. **OP** Gruppo termico, pressurizzato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 741 ÷ 850. **RM** Gruppo termico pressurizzato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 741 ÷ 850. Componente: bruciatore a gas a 2 regimi di fiamma, **LV** Installazione.	1 cad	13.450,05€	10.632,45€	1,68%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6005.Sb001.0055.-	**OPERA:** Gruppo termico, pressurizzato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 851 ÷ 960. **LAVORO:** Installazione. **OP** Gruppo termico, pressurizzato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 851 ÷ 960. **RM** Gruppo termico pressurizzato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 851 ÷ 960. Componente: bruciatore a gas a 2 regimi di fiamma, **LV** Installazione.	1 cad	14.405,31€	11.387,60€	1,57%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6005.Sb001.0060.-	**OPERA:** Gruppo termico, pressurizzato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 961 ÷ 1100. **LAVORO:** Installazione. **OP** Gruppo termico, pressurizzato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 961 ÷ 1100. **RM** Gruppo termico pressurizzato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 961 ÷ 1100. Componente: bruciatore a gas a 2 regimi di fiamma, **LV** Installazione.	1 cad	16.591,20€	13.115,57€	1,37%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6005.Sb001.0065.-	**OPERA:** Gruppo termico, pressurizzato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 1101 ÷ 1300. **LAVORO:** Installazione. **OP** Gruppo termico, pressurizzato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 1101 ÷ 1300. **RM** Gruppo termico pressurizzato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 1101 ÷ 1300. Componente: bruciatore a gas a 2 regimi di fiamma, **LV** Installazione.	1 cad	17.687,82€	13.982,47€	1,28%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6005.Sb001.0070.-	**OPERA:** Gruppo termico, pressurizzato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] ≤ 190. **LAVORO:** Installazione. **OP** Gruppo termico, pressurizzato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] ≤ 190. **RM** Gruppo termico pressurizzato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] ≤ 190. Componente: bruciatore a gas modulante, **LV** Installazione.	1 cad	8.681,35€	6.862,73€	2,60%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6005.Sb001.0075.-	**OPERA:** Gruppo termico, pressurizzato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 191 ÷ 260. **LAVORO:** Installazione. **OP** Gruppo termico, pressurizzato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 191 ÷ 260. **RM** Gruppo termico pressurizzato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 191 ÷ 260. Componente: bruciatore a gas modulante, **LV** Installazione.	1 cad	9.650,18€	7.628,60€	2,35%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6005.Sb001.0080.-	**OPERA:** Gruppo termico, pressurizzato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 261 ÷ 330. **LAVORO:** Installazione. **OP** Gruppo termico, pressurizzato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 261 ÷ 330. **RM** Gruppo termico pressurizzato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 261 ÷ 330. Componente: bruciatore a gas modulante, **LV** Installazione.	1 cad	9.901,97€	7.827,64€	2,28%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6005.Sb001.0085.-	**OPERA:** Gruppo termico, pressurizzato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 331 ÷ 430. **LAVORO:** Installazione. **OP** Gruppo termico, pressurizzato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 331 ÷ 430. **RM** Gruppo termico pressurizzato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 331 ÷ 430. Componente: bruciatore a gas modulante, **LV** Installazione.	1 cad	9.901,97€	7.827,64€	2,28%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6005.Sb001.0090.-	**OPERA:** Gruppo termico, pressurizzato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 431 ÷ 530. **LAVORO:** Installazione. **OP** Gruppo termico, pressurizzato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 431 ÷ 530. **RM** Gruppo termico pressurizzato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 431 ÷ 530. Componente: bruciatore a gas modulante, **LV** Installazione.	1 cad	12.468,79€	9.856,75€	1,81%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6005.Sb001.0095.-	**OPERA:** Gruppo termico, pressurizzato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 531 ÷ 630. **LAVORO:** Installazione. **OP** Gruppo termico, pressurizzato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 531 ÷ 630. **RM** Gruppo termico pressurizzato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 531 ÷ 630. Componente: bruciatore a gas modulante, **LV** Installazione.	1 cad	13.827,83€	10.931,09€	1,64%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6005.Sb001.0100.-	**OPERA:** Gruppo termico, pressurizzato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 631 ÷ 740. **LAVORO:** Installazione. **OP** Gruppo termico, pressurizzato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 631 ÷ 740. **RM** Gruppo termico pressurizzato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 631 ÷ 740. Componente: bruciatore a gas modulante, **LV** Installazione.	1 cad	15.232,14€	12.041,22€	1,48%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6005.Sb001.0105.-	**OPERA:** Gruppo termico, pressurizzato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 741 ÷ 850. **LAVORO:** Installazione. **OP** Gruppo termico, pressurizzato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 741 ÷ 850. **RM** Gruppo termico pressurizzato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 741 ÷ 850. Componente: bruciatore a gas modulante, **LV** Installazione.	1 cad	15.945,05€	12.604,78€	1,42%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6005.Sb001.0110.-	**OPERA:** Gruppo termico, pressurizzato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 851 ÷ 960. **LAVORO:** Installazione. **OP** Gruppo termico, pressurizzato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 851 ÷ 960. **RM** Gruppo termico pressurizzato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 851 ÷ 960. Componente: bruciatore a gas modulante, **LV** Installazione.	1 cad	17.003,17€	13.441,24€	1,33%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6005.Sb001.0115.-	**OPERA:** Gruppo termico, pressurizzato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 961 ÷ 1100. **LAVORO:** Installazione. **OP** Gruppo termico, pressurizzato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 961 ÷ 1100. **RM** Gruppo termico pressurizzato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 961 ÷ 1100. Componente: bruciatore a gas modulante, **LV** Installazione.	1 cad	17.597,39€	13.910,98€	1,28%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6005.Sb001.0120.-	**OPERA:** Gruppo termico, pressurizzato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 1101 ÷ 1300. **LAVORO:** Installazione. **OP** Gruppo termico, pressurizzato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 1101 ÷ 1300. **RM** Gruppo termico pressurizzato di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 1101 ÷ 1300. Componente: bruciatore a gas modulante, **LV** Installazione.	1 cad	19.440,94€	15.368,33€	1,16%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6005.Sb030.0000.-	**OPERA:** Gruppo termico, a tiraggio forzato di lega ferrosa ghisa generico; geometria: camera stagna; funzione: riscaldamento aria | produzione acqua calda sanitaria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] ≤ 25; capacità di accumulo [l] = 35. Incluso: kit di trasformazione GPL. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano trasformabile a GPL. **OP** Gruppo termico, a tiraggio forzato di lega ferrosa ghisa generico; geometria: camera stagna; funzione: riscaldamento aria | produzione acqua calda sanitaria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] ≤ 25; capacità di accumulo [l] = 35. Incluso: kit di trasformazione GPL. SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano trasformabile a GPL. **RM** Gruppo termico a tiraggio forzato di lega ferrosa ghisa generico; geometria: camera stagna; funzione: riscaldamento aria | produzione acqua calda sanitaria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] ≤ 25; capacità di accumulo [l] = 35. Componente: bruciatore atmosferico, . Incluso: kit di trasformazione GPL SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano trasformabile a GPL **LV** Installazione.	1 cad	2.236,51€	1.767,99€	10,11%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6005.Sb030.0005.-	**OPERA:** Gruppo termico, a tiraggio forzato di lega ferrosa ghisa generico; geometria: camera stagna; funzione: riscaldamento aria | produzione acqua calda sanitaria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 26 ÷ 35; capacità di accumulo [l] = 35. Incluso: kit di trasformazione GPL. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano trasformabile a GPL. **OP** Gruppo termico, a tiraggio forzato di lega ferrosa ghisa generico; geometria: camera stagna; funzione: riscaldamento aria | produzione acqua calda sanitaria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 26 ÷ 35; capacità di accumulo [l] = 35. Incluso: kit di trasformazione GPL. SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano trasformabile a GPL. **RM** Gruppo termico a tiraggio forzato di lega ferrosa ghisa generico; geometria: camera stagna; funzione: riscaldamento aria | produzione acqua calda sanitaria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 26 ÷ 35; capacità di accumulo [l] = 35. Componente: bruciatore atmosferico, . Incluso: kit di trasformazione GPL SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano trasformabile a GPL **LV** Installazione.	1 cad	2.290,50€	1.810,67€	9,87%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6005.Sb030.0010.-	**OPERA:** Gruppo termico, a tiraggio forzato di lega ferrosa ghisa generico; geometria: camera stagna; funzione: riscaldamento aria | produzione acqua calda sanitaria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] ≤ 25; capacità di accumulo [l] = 60. Incluso: kit di trasformazione GPL. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano trasformabile a GPL. **OP** Gruppo termico, a tiraggio forzato di lega ferrosa ghisa generico; geometria: camera stagna; funzione: riscaldamento aria | produzione acqua calda sanitaria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] ≤ 25; capacità di accumulo [l] = 60. Incluso: kit di trasformazione GPL. SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano trasformabile a GPL. **RM** Gruppo termico a tiraggio forzato di lega ferrosa ghisa generico; geometria: camera stagna; funzione: riscaldamento aria | produzione acqua calda sanitaria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] ≤ 25; capacità di accumulo [l] = 60. Componente: bruciatore atmosferico, . Incluso: kit di trasformazione GPL SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano trasformabile a GPL **LV** Installazione.	1 cad	2.333,14€	1.844,38€	9,69%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6005.Sb030.0015.-	**OPERA:** Gruppo termico, a tiraggio forzato di lega ferrosa ghisa generico; geometria: camera stagna; funzione: riscaldamento aria | produzione acqua calda sanitaria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 26 ÷ 35; capacità di accumulo [l] = 60. Incluso: kit di trasformazione GPL. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano trasformabile a GPL. **OP** Gruppo termico, a tiraggio forzato di lega ferrosa ghisa generico; geometria: camera stagna; funzione: riscaldamento aria | produzione acqua calda sanitaria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 26 ÷ 35; capacità di accumulo [l] = 60. Incluso: kit di trasformazione GPL. SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano trasformabile a GPL. **RM** Gruppo termico a tiraggio forzato di lega ferrosa ghisa generico; geometria: camera stagna; funzione: riscaldamento aria | produzione acqua calda sanitaria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 26 ÷ 35; capacità di accumulo [l] = 60. Componente: bruciatore atmosferico, . Incluso: kit di trasformazione GPL SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano trasformabile a GPL **LV** Installazione.	1 cad	2.427,99€	1.919,36€	9,31%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6005.Sb030.0020.-	**OPERA:** Gruppo termico, a tiraggio forzato di lega ferrosa ghisa generico; geometria: camera stagna; funzione: riscaldamento aria | produzione acqua calda sanitaria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] ≤ 35; capacità di accumulo [l] = 80. Incluso: kit di trasformazione GPL. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano trasformabile a GPL. **OP** Gruppo termico, a tiraggio forzato di lega ferrosa ghisa generico; geometria: camera stagna; funzione: riscaldamento aria | produzione acqua calda sanitaria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] ≤ 35; capacità di accumulo [l] = 80. Incluso: kit di trasformazione GPL. SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano trasformabile a GPL. **RM** Gruppo termico a tiraggio forzato di lega ferrosa ghisa generico; geometria: camera stagna; funzione: riscaldamento aria | produzione acqua calda sanitaria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] ≤ 35; capacità di accumulo [l] = 80. Componente: bruciatore atmosferico, . Incluso: kit di trasformazione GPL SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano trasformabile a GPL **LV** Installazione.	1 cad	2.436,72€	1.926,26€	9,28%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6005.Sb030.0025.-	**OPERA:** Gruppo termico, a tiraggio forzato di lega ferrosa ghisa generico; geometria: camera stagna; funzione: riscaldamento aria | produzione acqua calda sanitaria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] ≤ 25; capacità di accumulo [l] = 120. Incluso: kit di trasformazione GPL. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano trasformabile a GPL. **OP** Gruppo termico, a tiraggio forzato di lega ferrosa ghisa generico; geometria: camera stagna; funzione: riscaldamento aria | produzione acqua calda sanitaria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] ≤ 25; capacità di accumulo [l] = 120. Incluso: kit di trasformazione GPL. SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano trasformabile a GPL. **RM** Gruppo termico a tiraggio forzato di lega ferrosa ghisa generico; geometria: camera stagna; funzione: riscaldamento aria | produzione acqua calda sanitaria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] ≤ 25; capacità di accumulo [l] = 120. Componente: bruciatore atmosferico, . Incluso: kit di trasformazione GPL SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano trasformabile a GPL **LV** Installazione.	1 cad	2.495,87€	1.973,02€	9,06%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6005.Sb030.0030.-	**OPERA:** Gruppo termico, a tiraggio forzato di lega ferrosa ghisa generico; geometria: camera stagna; funzione: riscaldamento aria | produzione acqua calda sanitaria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 26 ÷ 35; capacità di accumulo [l] = 120. Incluso: kit di trasformazione GPL. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano trasformabile a GPL. **OP** Gruppo termico, a tiraggio forzato di lega ferrosa ghisa generico; geometria: camera stagna; funzione: riscaldamento aria | produzione acqua calda sanitaria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 26 ÷ 35; capacità di accumulo [l] = 120. Incluso: kit di trasformazione GPL. SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano trasformabile a GPL. **RM** Gruppo termico a tiraggio forzato di lega ferrosa ghisa generico; geometria: camera stagna; funzione: riscaldamento aria | produzione acqua calda sanitaria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 26 ÷ 35; capacità di accumulo [l] = 120. Componente: bruciatore atmosferico, . Incluso: kit di trasformazione GPL SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano trasformabile a GPL **LV** Installazione.	1 cad	2.616,01€	2.067,99€	8,64%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6005.Sb030.0250.-	**OPERA:** Gruppo termico, a tiraggio naturale di lega ferrosa ghisa generico; geometria: camera aperta; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] ≤ 40. Incluso: kit di trasformazione GPL. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano trasformabile a GPL. **OP** Gruppo termico, a tiraggio naturale di lega ferrosa ghisa generico; geometria: camera aperta; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] ≤ 40. Incluso: kit di trasformazione GPL. SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano trasformabile a GPL. **RM** Gruppo termico a tiraggio naturale di lega ferrosa ghisa generico; geometria: camera aperta; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] ≤ 40. Componente: bruciatore atmosferico, . Incluso: kit di trasformazione GPL SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano trasformabile a GPL **LV** Installazione.	1 cad	1.382,71€	1.093,05€	16,35%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6005.Sb030.0255.-	**OPERA:** Gruppo termico, a tiraggio naturale di lega ferrosa ghisa generico; geometria: camera aperta; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 41 ÷ 50. Incluso: kit di trasformazione GPL. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano trasformabile a GPL. **OP** Gruppo termico, a tiraggio naturale di lega ferrosa ghisa generico; geometria: camera aperta; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 41 ÷ 50. Incluso: kit di trasformazione GPL. SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano trasformabile a GPL. **RM** Gruppo termico a tiraggio naturale di lega ferrosa ghisa generico; geometria: camera aperta; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 41 ÷ 50. Componente: bruciatore atmosferico, . Incluso: kit di trasformazione GPL SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano trasformabile a GPL **LV** Installazione.	1 cad	1.518,47€	1.200,37€	14,89%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6005.Sb030.0260.-	**OPERA:** Gruppo termico, a tiraggio naturale di lega ferrosa ghisa generico; geometria: camera aperta; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 51 ÷ 60. Incluso: kit di trasformazione GPL. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano trasformabile a GPL. **OP** Gruppo termico, a tiraggio naturale di lega ferrosa ghisa generico; geometria: camera aperta; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 51 ÷ 60. Incluso: kit di trasformazione GPL. SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano trasformabile a GPL. **RM** Gruppo termico a tiraggio naturale di lega ferrosa ghisa generico; geometria: camera aperta; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 51 ÷ 60. Componente: bruciatore atmosferico, . Incluso: kit di trasformazione GPL SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano trasformabile a GPL **LV** Installazione.	1 cad	1.653,41€	1.307,04€	13,68%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6005.Sb030.0265.-	**OPERA:** Gruppo termico, a tiraggio naturale di lega ferrosa ghisa generico; geometria: camera aperta; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 61 ÷ 70. Incluso: kit di trasformazione GPL. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano trasformabile a GPL. **OP** Gruppo termico, a tiraggio naturale di lega ferrosa ghisa generico; geometria: camera aperta; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 61 ÷ 70. Incluso: kit di trasformazione GPL. SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano trasformabile a GPL. **RM** Gruppo termico a tiraggio naturale di lega ferrosa ghisa generico; geometria: camera aperta; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 61 ÷ 70. Componente: bruciatore atmosferico, . Incluso: kit di trasformazione GPL SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano trasformabile a GPL **LV** Installazione.	1 cad	1.803,96€	1.426,05€	12,54%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6005.Sb030.0270.-	**OPERA:** Gruppo termico, a tiraggio naturale di lega ferrosa ghisa generico; geometria: camera aperta; funzione: riscaldamento aria | produzione acqua calda sanitaria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] ≤ 25; capacità di accumulo [l] = 35. Incluso: kit di trasformazione GPL. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano trasformabile a GPL. **OP** Gruppo termico, a tiraggio naturale di lega ferrosa ghisa generico; geometria: camera aperta; funzione: riscaldamento aria | produzione acqua calda sanitaria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] ≤ 25; capacità di accumulo [l] = 35. Incluso: kit di trasformazione GPL. SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano trasformabile a GPL. **RM** Gruppo termico a tiraggio naturale di lega ferrosa ghisa generico; geometria: camera aperta; funzione: riscaldamento aria | produzione acqua calda sanitaria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] ≤ 25; capacità di accumulo [l] = 35. Componente: bruciatore atmosferico, . Incluso: kit di trasformazione GPL SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano trasformabile a GPL **LV** Installazione.	1 cad	1.867,49€	1.476,28€	12,11%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6005.Sb030.0275.-	**OPERA:** Gruppo termico, a tiraggio naturale di lega ferrosa ghisa generico; geometria: camera aperta; funzione: riscaldamento aria | produzione acqua calda sanitaria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] ≤ 25; capacità di accumulo [l] = 60. Incluso: kit di trasformazione GPL. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano trasformabile a GPL. **OP** Gruppo termico, a tiraggio naturale di lega ferrosa ghisa generico; geometria: camera aperta; funzione: riscaldamento aria | produzione acqua calda sanitaria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] ≤ 25; capacità di accumulo [l] = 60. Incluso: kit di trasformazione GPL. SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano trasformabile a GPL. **RM** Gruppo termico a tiraggio naturale di lega ferrosa ghisa generico; geometria: camera aperta; funzione: riscaldamento aria | produzione acqua calda sanitaria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] ≤ 25; capacità di accumulo [l] = 60. Componente: bruciatore atmosferico, . Incluso: kit di trasformazione GPL SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano trasformabile a GPL **LV** Installazione.	1 cad	1.911,87€	1.511,36€	11,83%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6005.Sb030.0280.-	**OPERA:** Gruppo termico, a tiraggio naturale di lega ferrosa ghisa generico; geometria: camera aperta; funzione: riscaldamento aria | produzione acqua calda sanitaria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 26 ÷ 30; capacità di accumulo [l] = 60. Incluso: kit di trasformazione GPL. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano trasformabile a GPL. **OP** Gruppo termico, a tiraggio naturale di lega ferrosa ghisa generico; geometria: camera aperta; funzione: riscaldamento aria | produzione acqua calda sanitaria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 26 ÷ 30; capacità di accumulo [l] = 60. Incluso: kit di trasformazione GPL. SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano trasformabile a GPL. **RM** Gruppo termico a tiraggio naturale di lega ferrosa ghisa generico; geometria: camera aperta; funzione: riscaldamento aria | produzione acqua calda sanitaria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 26 ÷ 30; capacità di accumulo [l] = 60. Componente: bruciatore atmosferico, . Incluso: kit di trasformazione GPL SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano trasformabile a GPL **LV** Installazione.	1 cad	1.963,21€	1.551,95€	11,52%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6005.Sb030.0285.-	**OPERA:** Gruppo termico, a tiraggio naturale di lega ferrosa ghisa generico; geometria: camera aperta; funzione: riscaldamento aria | produzione acqua calda sanitaria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 26 ÷ 30; capacità di accumulo [l] = 80. Incluso: kit di trasformazione GPL. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano trasformabile a GPL. **OP** Gruppo termico, a tiraggio naturale di lega ferrosa ghisa generico; geometria: camera aperta; funzione: riscaldamento aria | produzione acqua calda sanitaria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 26 ÷ 30; capacità di accumulo [l] = 80. Incluso: kit di trasformazione GPL. SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano trasformabile a GPL. **RM** Gruppo termico a tiraggio naturale di lega ferrosa ghisa generico; geometria: camera aperta; funzione: riscaldamento aria | produzione acqua calda sanitaria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 26 ÷ 30; capacità di accumulo [l] = 80. Componente: bruciatore atmosferico, . Incluso: kit di trasformazione GPL SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano trasformabile a GPL **LV** Installazione.	1 cad	2.050,28€	1.620,77€	11,03%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6005.Sb030.0290.-	**OPERA:** Gruppo termico, a tiraggio naturale di lega ferrosa ghisa generico; geometria: camera aperta; funzione: riscaldamento aria | produzione acqua calda sanitaria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 26 ÷ 30; capacità di accumulo [l] = 120. Incluso: kit di trasformazione GPL. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano trasformabile a GPL. **OP** Gruppo termico, a tiraggio naturale di lega ferrosa ghisa generico; geometria: camera aperta; funzione: riscaldamento aria | produzione acqua calda sanitaria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 26 ÷ 30; capacità di accumulo [l] = 120. Incluso: kit di trasformazione GPL. SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano trasformabile a GPL. **RM** Gruppo termico a tiraggio naturale di lega ferrosa ghisa generico; geometria: camera aperta; funzione: riscaldamento aria | produzione acqua calda sanitaria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 26 ÷ 30; capacità di accumulo [l] = 120. Componente: bruciatore atmosferico, . Incluso: kit di trasformazione GPL SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano trasformabile a GPL **LV** Installazione.	1 cad	2.198,24€	1.737,74€	10,29%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6005.Sb030.0295.-	**OPERA:** Gruppo termico, a tiraggio naturale di lega ferrosa ghisa generico; geometria: camera aperta; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] ≤ 25. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; a bassa emissione inquinante di NOx; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano. **OP** Gruppo termico, a tiraggio naturale di lega ferrosa ghisa generico; geometria: camera aperta; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] ≤ 25. SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; a bassa emissione inquinante di NOx; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano. **RM** Gruppo termico a tiraggio naturale di lega ferrosa ghisa generico; geometria: camera aperta; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] ≤ 25. Componente: bruciatore bistadio, SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; a bassa emissione inquinante di NOx; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano **LV** Installazione.	1 cad	1.575,93€	1.245,79€	14,35%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6005.Sb030.0300.-	**OPERA:** Gruppo termico, a tiraggio naturale di lega ferrosa ghisa generico; geometria: camera aperta; funzione: riscaldamento aria | produzione acqua calda sanitaria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] ≤ 30; capacità di accumulo [l] = 120. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; a bassa emissione inquinante di NOx; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano. **OP** Gruppo termico, a tiraggio naturale di lega ferrosa ghisa generico; geometria: camera aperta; funzione: riscaldamento aria | produzione acqua calda sanitaria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] ≤ 30; capacità di accumulo [l] = 120. SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; a bassa emissione inquinante di NOx; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano. **RM** Gruppo termico a tiraggio naturale di lega ferrosa ghisa generico; geometria: camera aperta; funzione: riscaldamento aria | produzione acqua calda sanitaria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] ≤ 30; capacità di accumulo [l] = 120. Componente: bruciatore bistadio, SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; a bassa emissione inquinante di NOx; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano **LV** Installazione.	1 cad	2.503,69€	1.979,20€	9,03%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6005.Sb035.0000.-	**OPERA:** Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] ≤ 75 | pressione di esercizio [bar] = 6. Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano. **OP** Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] ≤ 75 | pressione di esercizio [bar] = 6. Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro. SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano. **RM** Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] ≤ 75 | pressione di esercizio [bar] = 6. Componente: bruciatore atmosferico bistadio, . Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano **LV** Installazione.	1 cad	3.406,25€	2.692,69€	6,64%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6005.Sb035.0005.-	**OPERA:** Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 76 ÷ 85 | pressione di esercizio [bar] = 6. Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano. **OP** Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 76 ÷ 85 | pressione di esercizio [bar] = 6. Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro. SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano. **RM** Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 76 ÷ 85 | pressione di esercizio [bar] = 6. Componente: bruciatore atmosferico bistadio, . Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano **LV** Installazione.	1 cad	3.635,17€	2.873,65€	6,22%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6005.Sb035.0010.-	**OPERA:** Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 86 ÷ 95 | pressione di esercizio [bar] = 6. Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano. **OP** Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 86 ÷ 95 | pressione di esercizio [bar] = 6. Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro. SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano. **RM** Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 86 ÷ 95 | pressione di esercizio [bar] = 6. Componente: bruciatore atmosferico bistadio, . Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano **LV** Installazione.	1 cad	3.927,61€	3.104,83€	5,76%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6005.Sb035.0015.-	**OPERA:** Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 96 ÷ 105 | pressione di esercizio [bar] = 6. Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano. **OP** Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 96 ÷ 105 | pressione di esercizio [bar] = 6. Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro. SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano. **RM** Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 96 ÷ 105 | pressione di esercizio [bar] = 6. Componente: bruciatore atmosferico bistadio, . Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano **LV** Installazione.	1 cad	4.172,16€	3.298,15€	5,42%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6005.Sb035.0020.-	**OPERA:** Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 106 ÷ 115 | pressione di esercizio [bar] = 6. Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano. **OP** Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 106 ÷ 115 | pressione di esercizio [bar] = 6. Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro. SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano. **RM** Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 106 ÷ 115 | pressione di esercizio [bar] = 6. Componente: bruciatore atmosferico bistadio, . Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano **LV** Installazione.	1 cad	4.488,97€	3.548,59€	5,04%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6005.Sb035.0025.-	**OPERA:** Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 116 ÷ 125 | pressione di esercizio [bar] = 6. Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano. **OP** Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 116 ÷ 125 | pressione di esercizio [bar] = 6. Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro. SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano. **RM** Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 116 ÷ 125 | pressione di esercizio [bar] = 6. Componente: bruciatore atmosferico bistadio, . Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano **LV** Installazione.	1 cad	4.804,02€	3.797,64€	4,71%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6005.Sb035.0030.-	**OPERA:** Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 126 ÷ 140 | pressione di esercizio [bar] = 6. Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano. **OP** Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 126 ÷ 140 | pressione di esercizio [bar] = 6. Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro. SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano. **RM** Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 126 ÷ 140 | pressione di esercizio [bar] = 6. Componente: bruciatore atmosferico bistadio, . Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano **LV** Installazione.	1 cad	5.515,97€	4.360,45€	4,10%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6005.Sb035.0035.-	**OPERA:** Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 141 ÷ 160 | pressione di esercizio [bar] = 6. Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano. **OP** Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 141 ÷ 160 | pressione di esercizio [bar] = 6. Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro. SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano. **RM** Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 141 ÷ 160 | pressione di esercizio [bar] = 6. Componente: bruciatore atmosferico bistadio, . Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano **LV** Installazione.	1 cad	5.992,91€	4.737,48€	3,77%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6005.Sb035.0040.-	**OPERA:** Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 161 ÷ 180 | pressione di esercizio [bar] = 6. Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano. **OP** Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 161 ÷ 180 | pressione di esercizio [bar] = 6. Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro. SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano. **RM** Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 161 ÷ 180 | pressione di esercizio [bar] = 6. Componente: bruciatore atmosferico bistadio, . Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano **LV** Installazione.	1 cad	6.469,87€	5.114,52€	3,50%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6005.Sb035.0045.-	**OPERA:** Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 181 ÷ 200 | pressione di esercizio [bar] = 6. Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano. **OP** Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 181 ÷ 200 | pressione di esercizio [bar] = 6. Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro. SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano. **RM** Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 181 ÷ 200 | pressione di esercizio [bar] = 6. Componente: bruciatore atmosferico bistadio, . Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano **LV** Installazione.	1 cad	6.946,82€	5.491,56€	3,26%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6005.Sb035.0050.-	**OPERA:** Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 201 ÷ 220 | pressione di esercizio [bar] = 6. Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano. **OP** Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 201 ÷ 220 | pressione di esercizio [bar] = 6. Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro. SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano. **RM** Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 201 ÷ 220 | pressione di esercizio [bar] = 6. Componente: bruciatore atmosferico bistadio, . Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano **LV** Installazione.	1 cad	7.885,92€	6.233,93€	2,87%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6005.Sb035.0055.-	**OPERA:** Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 221 ÷ 260 | pressione di esercizio [bar] = 6. Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano. **OP** Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 221 ÷ 260 | pressione di esercizio [bar] = 6. Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro. SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano. **RM** Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 221 ÷ 260 | pressione di esercizio [bar] = 6. Componente: bruciatore atmosferico bistadio, . Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano **LV** Installazione.	1 cad	8.377,02€	6.622,15€	2,69%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6005.Sb035.0060.-	**OPERA:** Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 261 ÷ 300 | pressione di esercizio [bar] = 6. Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano. **OP** Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 261 ÷ 300 | pressione di esercizio [bar] = 6. Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro. SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano. **RM** Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 261 ÷ 300 | pressione di esercizio [bar] = 6. Componente: bruciatore atmosferico bistadio, . Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano **LV** Installazione.	1 cad	9.793,09€	7.741,57€	2,30%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6005.Sb035.0065.-	**OPERA:** Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 301 ÷ 340 | pressione di esercizio [bar] = 6. Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano. **OP** Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 301 ÷ 340 | pressione di esercizio [bar] = 6. Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro. SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano. **RM** Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 301 ÷ 340 | pressione di esercizio [bar] = 6. Componente: bruciatore atmosferico bistadio, . Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano **LV** Installazione.	1 cad	10.591,19€	8.372,48€	2,13%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6005.Sb035.0070.-	**OPERA:** Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 341 ÷ 380 | pressione di esercizio [bar] = 6. Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano. **OP** Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 341 ÷ 380 | pressione di esercizio [bar] = 6. Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro. SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano. **RM** Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 341 ÷ 380 | pressione di esercizio [bar] = 6. Componente: bruciatore atmosferico bistadio a premiscelazione totale, . Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano **LV** Installazione.	1 cad	11.236,98€	8.882,99€	2,01%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6005.Sb035.0075.-	**OPERA:** Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] ≤ 55 | pressione di esercizio [bar] = 6. Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; a bassa emissione inquinante di NOx; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano. **OP** Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] ≤ 55 | pressione di esercizio [bar] = 6. Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro. SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; a bassa emissione inquinante di NOx; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano. **RM** Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] ≤ 55 | pressione di esercizio [bar] = 6. Componente: bruciatore atmosferico bistadio a premiscelazione totale, . Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; a bassa emissione inquinante di NOx; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano **LV** Installazione.	1 cad	2.951,94€	2.333,55€	7,66%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6005.Sb035.0080.-	**OPERA:** Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 56 ÷ 65 | pressione di esercizio [bar] = 6. Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; a bassa emissione inquinante di NOx; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano. **OP** Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 56 ÷ 65 | pressione di esercizio [bar] = 6. Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro. SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; a bassa emissione inquinante di NOx; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano. **RM** Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 56 ÷ 65 | pressione di esercizio [bar] = 6. Componente: bruciatore atmosferico bistadio a premiscelazione totale, . Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; a bassa emissione inquinante di NOx; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano **LV** Installazione.	1 cad	3.311,40€	2.617,70€	6,83%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6005.Sb035.0085.-	**OPERA:** Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 66 ÷ 75 | pressione di esercizio [bar] = 6. Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; a bassa emissione inquinante di NOx; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano. **OP** Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 66 ÷ 75 | pressione di esercizio [bar] = 6. Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro. SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; a bassa emissione inquinante di NOx; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano. **RM** Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 66 ÷ 75 | pressione di esercizio [bar] = 6. Componente: bruciatore atmosferico bistadio a premiscelazione totale, . Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; a bassa emissione inquinante di NOx; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano **LV** Installazione.	1 cad	3.680,41€	2.909,42€	6,14%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6005.Sb035.0090.-	**OPERA:** Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 76 ÷ 85 | pressione di esercizio [bar] = 6. Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; a bassa emissione inquinante di NOx; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano. **OP** Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 76 ÷ 85 | pressione di esercizio [bar] = 6. Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro. SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; a bassa emissione inquinante di NOx; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano. **RM** Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 76 ÷ 85 | pressione di esercizio [bar] = 6. Componente: bruciatore atmosferico bistadio a premiscelazione totale, . Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; a bassa emissione inquinante di NOx; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano **LV** Installazione.	1 cad	3.936,31€	3.111,70€	5,74%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6005.Sb035.0095.-	**OPERA:** Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 86 ÷ 95 | pressione di esercizio [bar] = 6. Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; a bassa emissione inquinante di NOx; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano. **OP** Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 86 ÷ 95 | pressione di esercizio [bar] = 6. Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro. SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; a bassa emissione inquinante di NOx; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano. **RM** Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 86 ÷ 95 | pressione di esercizio [bar] = 6. Componente: bruciatore atmosferico bistadio a premiscelazione totale, . Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; a bassa emissione inquinante di NOx; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano **LV** Installazione.	1 cad	4.233,09€	3.346,31€	5,34%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6005.Sb035.0100.-	**OPERA:** Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 96 ÷ 105 | pressione di esercizio [bar] = 6. Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; a bassa emissione inquinante di NOx; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano. **OP** Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 96 ÷ 105 | pressione di esercizio [bar] = 6. Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro. SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; a bassa emissione inquinante di NOx; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano. **RM** Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 96 ÷ 105 | pressione di esercizio [bar] = 6. Componente: bruciatore atmosferico bistadio a premiscelazione totale, . Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; a bassa emissione inquinante di NOx; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano **LV** Installazione.	1 cad	4.516,58€	3.570,42€	5,02%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6005.Sb035.0105.-	**OPERA:** Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 106 ÷ 115 | pressione di esercizio [bar] = 6. Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; a bassa emissione inquinante di NOx; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano. **OP** Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 106 ÷ 115 | pressione di esercizio [bar] = 6. Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro. SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; a bassa emissione inquinante di NOx; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano. **RM** Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 106 ÷ 115 | pressione di esercizio [bar] = 6. Componente: bruciatore atmosferico bistadio a premiscelazione totale, . Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; a bassa emissione inquinante di NOx; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano **LV** Installazione.	1 cad	4.862,35€	3.843,76€	4,65%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6005.Sb035.0110.-	**OPERA:** Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 116 ÷ 125 | pressione di esercizio [bar] = 6. Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; a bassa emissione inquinante di NOx; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano. **OP** Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 116 ÷ 125 | pressione di esercizio [bar] = 6. Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro. SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; a bassa emissione inquinante di NOx; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano. **RM** Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 116 ÷ 125 | pressione di esercizio [bar] = 6. Componente: bruciatore atmosferico bistadio a premiscelazione totale, . Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; a bassa emissione inquinante di NOx; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano **LV** Installazione.	1 cad	5.208,74€	4.117,58€	4,34%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6005.Sb035.0115.-	**OPERA:** Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 126 ÷ 135 | pressione di esercizio [bar] = 6. Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; a bassa emissione inquinante di NOx; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano. **OP** Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 126 ÷ 135 | pressione di esercizio [bar] = 6. Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro. SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; a bassa emissione inquinante di NOx; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano. **RM** Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 126 ÷ 135 | pressione di esercizio [bar] = 6. Componente: bruciatore atmosferico bistadio a premiscelazione totale, . Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; a bassa emissione inquinante di NOx; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano **LV** Installazione.	1 cad	5.672,41€	4.484,12€	4,00%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6005.Sb035.0120.-	**OPERA:** Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 136 ÷ 145 | pressione di esercizio [bar] = 6. Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; a bassa emissione inquinante di NOx; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano. **OP** Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 136 ÷ 145 | pressione di esercizio [bar] = 6. Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro. SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; a bassa emissione inquinante di NOx; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano. **RM** Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 136 ÷ 145 | pressione di esercizio [bar] = 6. Componente: bruciatore atmosferico bistadio a premiscelazione totale, . Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; a bassa emissione inquinante di NOx; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano **LV** Installazione.	1 cad	6.152,21€	4.863,41€	3,68%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6005.Sb035.0125.-	**OPERA:** Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 146 ÷ 165 | pressione di esercizio [bar] = 6. Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; a bassa emissione inquinante di NOx; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano. **OP** Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 146 ÷ 165 | pressione di esercizio [bar] = 6. Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro. SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; a bassa emissione inquinante di NOx; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano. **RM** Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 146 ÷ 165 | pressione di esercizio [bar] = 6. Componente: bruciatore atmosferico bistadio a premiscelazione totale, . Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; a bassa emissione inquinante di NOx; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano **LV** Installazione.	1 cad	6.938,35€	5.484,86€	3,25%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6005.Sb035.0130.-	**OPERA:** Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 166 ÷ 180 | pressione di esercizio [bar] = 6. Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; a bassa emissione inquinante di NOx; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano. **OP** Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 166 ÷ 180 | pressione di esercizio [bar] = 6. Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro. SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; a bassa emissione inquinante di NOx; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano. **RM** Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 166 ÷ 180 | pressione di esercizio [bar] = 6. Componente: bruciatore atmosferico bistadio a premiscelazione totale, . Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; a bassa emissione inquinante di NOx; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano **LV** Installazione.	1 cad	7.567,98€	5.982,59€	2,99%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6005.Sb035.0135.-	**OPERA:** Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 181 ÷ 200 | pressione di esercizio [bar] = 6. Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; a bassa emissione inquinante di NOx; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano. **OP** Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 181 ÷ 200 | pressione di esercizio [bar] = 6. Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro. SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; a bassa emissione inquinante di NOx; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano. **RM** Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 181 ÷ 200 | pressione di esercizio [bar] = 6. Componente: bruciatore atmosferico bistadio a premiscelazione totale, . Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; a bassa emissione inquinante di NOx; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano **LV** Installazione.	1 cad	8.355,05€	6.604,78€	2,71%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6005.Sb035.0140.-	**OPERA:** Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 201 ÷ 235 | pressione di esercizio [bar] = 6. Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; a bassa emissione inquinante di NOx; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano. **OP** Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 201 ÷ 235 | pressione di esercizio [bar] = 6. Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro. SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; a bassa emissione inquinante di NOx; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano. **RM** Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 201 ÷ 235 | pressione di esercizio [bar] = 6. Componente: bruciatore atmosferico bistadio a premiscelazione totale, . Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; a bassa emissione inquinante di NOx; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano **LV** Installazione.	1 cad	8.993,00€	7.109,09€	2,51%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6005.Sb035.0145.-	**OPERA:** Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 236 ÷ 270 | pressione di esercizio [bar] = 6. Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; a bassa emissione inquinante di NOx; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano. **OP** Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 236 ÷ 270 | pressione di esercizio [bar] = 6. Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro. SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; a bassa emissione inquinante di NOx; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano. **RM** Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 236 ÷ 270 | pressione di esercizio [bar] = 6. Componente: bruciatore atmosferico bistadio a premiscelazione totale, . Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; a bassa emissione inquinante di NOx; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano **LV** Installazione.	1 cad	9.479,31€	7.493,52€	2,39%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6005.Sb035.0150.-	**OPERA:** Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 271 ÷ 310 | pressione di esercizio [bar] = 6. Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; a bassa emissione inquinante di NOx; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano. **OP** Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 271 ÷ 310 | pressione di esercizio [bar] = 6. Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro. SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; a bassa emissione inquinante di NOx; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano. **RM** Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 271 ÷ 310 | pressione di esercizio [bar] = 6. Componente: bruciatore atmosferico bistadio a premiscelazione totale, . Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; a bassa emissione inquinante di NOx; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano **LV** Installazione.	1 cad	10.579,65€	8.363,36€	2,14%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6005.Sb035.0155.-	**OPERA:** Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 311 ÷ 345 | pressione di esercizio [bar] = 6. Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; a bassa emissione inquinante di NOx; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano. **OP** Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 311 ÷ 345 | pressione di esercizio [bar] = 6. Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro. SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; a bassa emissione inquinante di NOx; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano. **RM** Gruppo termico di lega ferrosa ghisa eutettica; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di riscaldamento; potenza termica utile [kW] = 311 ÷ 345 | pressione di esercizio [bar] = 6. Componente: bruciatore atmosferico bistadio a premiscelazione totale, . Incluso: isolamento di fibra minerale lana di vetro SPECIFICHE TECNICHE: aria aspirata; a bassa emissione inquinante di NOx; grado di protezione elettrica IP40; combustibile: metano **LV** Installazione.	1 cad	11.074,00€	8.754,15€	2,04%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6010.Za001.0000.-	**OPERA:** Gruppo idronico; funzione: produzione acqua refrigerata; impiego: refrigeratore condensato ad aria; potenza frigorifera [kW] = 11 ÷ 22; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: pompe di circolazione; vaso d'espansione; serbatoio d'accumulo; gruppo di riempimento; valvolame; circuitazioni meccaniche; integrazioni a sistema di controllo e quadro elettrico; ampliamento della pannellatura. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: n° pompe di circolazione = 2 (1 di riserva); potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Gruppo idronico; funzione: produzione acqua refrigerata; impiego: refrigeratore condensato ad aria; potenza frigorifera [kW] = 11 ÷ 22; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: pompe di circolazione; vaso d'espansione; serbatoio d'accumulo; gruppo di riempimento; valvolame; circuitazioni meccaniche; integrazioni a sistema di controllo e quadro elettrico; ampliamento della pannellatura. SPECIFICHE TECNICHE: n° pompe di circolazione = 2 (1 di riserva); potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Gruppo idronico; funzione: produzione acqua refrigerata; impiego: refrigeratore condensato ad aria; potenza frigorifera [kW] = 11 ÷ 22; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: pompe di circolazione; vaso d'espansione; serbatoio d'accumulo; gruppo di riempimento; valvolame; circuitazioni meccaniche; integrazioni a sistema di controllo e quadro elettrico; ampliamento della pannellatura SPECIFICHE TECNICHE: n° pompe di circolazione = 2 (1 di riserva); potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	1.932,11€	1.527,36€	0,29%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6010.Za001.0005.-	**OPERA:** Gruppo idronico; funzione: produzione acqua refrigerata; impiego: refrigeratore condensato ad aria; potenza frigorifera [kW] = 23 ÷ 26; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: pompe di circolazione; vaso d'espansione; serbatoio d'accumulo; gruppo di riempimento; valvolame; circuitazioni meccaniche; integrazioni a sistema di controllo e quadro elettrico; ampliamento della pannellatura. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: n° pompe di circolazione = 2 (1 di riserva); potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Gruppo idronico; funzione: produzione acqua refrigerata; impiego: refrigeratore condensato ad aria; potenza frigorifera [kW] = 23 ÷ 26; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: pompe di circolazione; vaso d'espansione; serbatoio d'accumulo; gruppo di riempimento; valvolame; circuitazioni meccaniche; integrazioni a sistema di controllo e quadro elettrico; ampliamento della pannellatura. SPECIFICHE TECNICHE: n° pompe di circolazione = 2 (1 di riserva); potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Gruppo idronico; funzione: produzione acqua refrigerata; impiego: refrigeratore condensato ad aria; potenza frigorifera [kW] = 23 ÷ 26; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: pompe di circolazione; vaso d'espansione; serbatoio d'accumulo; gruppo di riempimento; valvolame; circuitazioni meccaniche; integrazioni a sistema di controllo e quadro elettrico; ampliamento della pannellatura SPECIFICHE TECNICHE: n° pompe di circolazione = 2 (1 di riserva); potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	2.149,68€	1.699,35€	0,26%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6010.Za001.0010.-	**OPERA:** Gruppo idronico; funzione: produzione acqua refrigerata; impiego: refrigeratore condensato ad aria; potenza frigorifera [kW] = 27 ÷ 32; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: pompe di circolazione; vaso d'espansione; serbatoio d'accumulo; gruppo di riempimento; valvolame; circuitazioni meccaniche; integrazioni a sistema di controllo e quadro elettrico; ampliamento della pannellatura. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: n° pompe di circolazione = 2 (1 di riserva); potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Gruppo idronico; funzione: produzione acqua refrigerata; impiego: refrigeratore condensato ad aria; potenza frigorifera [kW] = 27 ÷ 32; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: pompe di circolazione; vaso d'espansione; serbatoio d'accumulo; gruppo di riempimento; valvolame; circuitazioni meccaniche; integrazioni a sistema di controllo e quadro elettrico; ampliamento della pannellatura. SPECIFICHE TECNICHE: n° pompe di circolazione = 2 (1 di riserva); potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Gruppo idronico; funzione: produzione acqua refrigerata; impiego: refrigeratore condensato ad aria; potenza frigorifera [kW] = 27 ÷ 32; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: pompe di circolazione; vaso d'espansione; serbatoio d'accumulo; gruppo di riempimento; valvolame; circuitazioni meccaniche; integrazioni a sistema di controllo e quadro elettrico; ampliamento della pannellatura SPECIFICHE TECNICHE: n° pompe di circolazione = 2 (1 di riserva); potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	3.534,18€	2.793,82€	0,18%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6010.Za001.0015.-	**OPERA:** Gruppo idronico; funzione: produzione acqua refrigerata; impiego: refrigeratore condensato ad aria; potenza frigorifera [kW] = 33 ÷ 38; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: pompe di circolazione; vaso d'espansione; serbatoio d'accumulo; gruppo di riempimento; valvolame; circuitazioni meccaniche; integrazioni a sistema di controllo e quadro elettrico; ampliamento della pannellatura. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: n° pompe di circolazione = 2 (1 di riserva); potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Gruppo idronico; funzione: produzione acqua refrigerata; impiego: refrigeratore condensato ad aria; potenza frigorifera [kW] = 33 ÷ 38; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: pompe di circolazione; vaso d'espansione; serbatoio d'accumulo; gruppo di riempimento; valvolame; circuitazioni meccaniche; integrazioni a sistema di controllo e quadro elettrico; ampliamento della pannellatura. SPECIFICHE TECNICHE: n° pompe di circolazione = 2 (1 di riserva); potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Gruppo idronico; funzione: produzione acqua refrigerata; impiego: refrigeratore condensato ad aria; potenza frigorifera [kW] = 33 ÷ 38; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: pompe di circolazione; vaso d'espansione; serbatoio d'accumulo; gruppo di riempimento; valvolame; circuitazioni meccaniche; integrazioni a sistema di controllo e quadro elettrico; ampliamento della pannellatura SPECIFICHE TECNICHE: n° pompe di circolazione = 2 (1 di riserva); potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	4.432,11€	3.503,64€	0,14%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6010.Za001.0020.-	**OPERA:** Gruppo idronico; funzione: produzione acqua refrigerata; impiego: refrigeratore condensato ad aria; potenza frigorifera [kW] = 39 ÷ 44; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: pompe di circolazione; vaso d'espansione; serbatoio d'accumulo; gruppo di riempimento; valvolame; circuitazioni meccaniche; integrazioni a sistema di controllo e quadro elettrico; ampliamento della pannellatura. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: n° pompe di circolazione = 2 (1 di riserva); potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Gruppo idronico; funzione: produzione acqua refrigerata; impiego: refrigeratore condensato ad aria; potenza frigorifera [kW] = 39 ÷ 44; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: pompe di circolazione; vaso d'espansione; serbatoio d'accumulo; gruppo di riempimento; valvolame; circuitazioni meccaniche; integrazioni a sistema di controllo e quadro elettrico; ampliamento della pannellatura. SPECIFICHE TECNICHE: n° pompe di circolazione = 2 (1 di riserva); potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Gruppo idronico; funzione: produzione acqua refrigerata; impiego: refrigeratore condensato ad aria; potenza frigorifera [kW] = 39 ÷ 44; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: pompe di circolazione; vaso d'espansione; serbatoio d'accumulo; gruppo di riempimento; valvolame; circuitazioni meccaniche; integrazioni a sistema di controllo e quadro elettrico; ampliamento della pannellatura SPECIFICHE TECNICHE: n° pompe di circolazione = 2 (1 di riserva); potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	5.600,61€	4.427,36€	0,10%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6010.Za001.0025.-	**OPERA:** Gruppo idronico; funzione: produzione acqua refrigerata; impiego: refrigeratore condensato ad aria; potenza frigorifera [kW] = 45 ÷ 52; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: pompe di circolazione; vaso d'espansione; serbatoio d'accumulo; gruppo di riempimento; valvolame; circuitazioni meccaniche; integrazioni a sistema di controllo e quadro elettrico; ampliamento della pannellatura. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: n° pompe di circolazione = 2 (1 di riserva); potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Gruppo idronico; funzione: produzione acqua refrigerata; impiego: refrigeratore condensato ad aria; potenza frigorifera [kW] = 45 ÷ 52; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: pompe di circolazione; vaso d'espansione; serbatoio d'accumulo; gruppo di riempimento; valvolame; circuitazioni meccaniche; integrazioni a sistema di controllo e quadro elettrico; ampliamento della pannellatura. SPECIFICHE TECNICHE: n° pompe di circolazione = 2 (1 di riserva); potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Gruppo idronico; funzione: produzione acqua refrigerata; impiego: refrigeratore condensato ad aria; potenza frigorifera [kW] = 45 ÷ 52; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: pompe di circolazione; vaso d'espansione; serbatoio d'accumulo; gruppo di riempimento; valvolame; circuitazioni meccaniche; integrazioni a sistema di controllo e quadro elettrico; ampliamento della pannellatura SPECIFICHE TECNICHE: n° pompe di circolazione = 2 (1 di riserva); potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	6.202,60€	4.903,24€	0,09%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6010.Za001.0030.-	**OPERA:** Gruppo idronico; funzione: produzione acqua refrigerata; impiego: refrigeratore condensato ad aria; potenza frigorifera [kW] = 53 ÷ 64; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: pompe di circolazione; vaso d'espansione; serbatoio d'accumulo; gruppo di riempimento; valvolame; circuitazioni meccaniche; integrazioni a sistema di controllo e quadro elettrico; ampliamento della pannellatura. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: n° pompe di circolazione = 2 (1 di riserva); potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Gruppo idronico; funzione: produzione acqua refrigerata; impiego: refrigeratore condensato ad aria; potenza frigorifera [kW] = 53 ÷ 64; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: pompe di circolazione; vaso d'espansione; serbatoio d'accumulo; gruppo di riempimento; valvolame; circuitazioni meccaniche; integrazioni a sistema di controllo e quadro elettrico; ampliamento della pannellatura. SPECIFICHE TECNICHE: n° pompe di circolazione = 2 (1 di riserva); potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Gruppo idronico; funzione: produzione acqua refrigerata; impiego: refrigeratore condensato ad aria; potenza frigorifera [kW] = 53 ÷ 64; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: pompe di circolazione; vaso d'espansione; serbatoio d'accumulo; gruppo di riempimento; valvolame; circuitazioni meccaniche; integrazioni a sistema di controllo e quadro elettrico; ampliamento della pannellatura SPECIFICHE TECNICHE: n° pompe di circolazione = 2 (1 di riserva); potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	7.442,05€	5.883,04€	0,08%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6010.Za001.0035.-	**OPERA:** Gruppo idronico; funzione: produzione acqua refrigerata; impiego: refrigeratore condensato ad aria; potenza frigorifera [kW] = 65 ÷ 78; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: pompe di circolazione; vaso d'espansione; serbatoio d'accumulo; gruppo di riempimento; valvolame; circuitazioni meccaniche; integrazioni a sistema di controllo e quadro elettrico; ampliamento della pannellatura. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: n° pompe di circolazione = 2 (1 di riserva); potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Gruppo idronico; funzione: produzione acqua refrigerata; impiego: refrigeratore condensato ad aria; potenza frigorifera [kW] = 65 ÷ 78; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: pompe di circolazione; vaso d'espansione; serbatoio d'accumulo; gruppo di riempimento; valvolame; circuitazioni meccaniche; integrazioni a sistema di controllo e quadro elettrico; ampliamento della pannellatura. SPECIFICHE TECNICHE: n° pompe di circolazione = 2 (1 di riserva); potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Gruppo idronico; funzione: produzione acqua refrigerata; impiego: refrigeratore condensato ad aria; potenza frigorifera [kW] = 65 ÷ 78; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: pompe di circolazione; vaso d'espansione; serbatoio d'accumulo; gruppo di riempimento; valvolame; circuitazioni meccaniche; integrazioni a sistema di controllo e quadro elettrico; ampliamento della pannellatura SPECIFICHE TECNICHE: n° pompe di circolazione = 2 (1 di riserva); potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	8.680,20€	6.861,82€	0,07%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6010.Za001.0040.-	**OPERA:** Gruppo idronico; funzione: produzione acqua refrigerata; impiego: refrigeratore condensato ad aria; potenza frigorifera [kW] = 79 ÷ 92; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: pompe di circolazione; vaso d'espansione; serbatoio d'accumulo; gruppo di riempimento; valvolame; circuitazioni meccaniche; integrazioni a sistema di controllo e quadro elettrico; ampliamento della pannellatura. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: n° pompe di circolazione = 2 (1 di riserva); potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Gruppo idronico; funzione: produzione acqua refrigerata; impiego: refrigeratore condensato ad aria; potenza frigorifera [kW] = 79 ÷ 92; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: pompe di circolazione; vaso d'espansione; serbatoio d'accumulo; gruppo di riempimento; valvolame; circuitazioni meccaniche; integrazioni a sistema di controllo e quadro elettrico; ampliamento della pannellatura. SPECIFICHE TECNICHE: n° pompe di circolazione = 2 (1 di riserva); potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Gruppo idronico; funzione: produzione acqua refrigerata; impiego: refrigeratore condensato ad aria; potenza frigorifera [kW] = 79 ÷ 92; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: pompe di circolazione; vaso d'espansione; serbatoio d'accumulo; gruppo di riempimento; valvolame; circuitazioni meccaniche; integrazioni a sistema di controllo e quadro elettrico; ampliamento della pannellatura SPECIFICHE TECNICHE: n° pompe di circolazione = 2 (1 di riserva); potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	9.167,61€	7.247,12€	0,06%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6010.Za001.0045.-	**OPERA:** Gruppo idronico; funzione: produzione acqua refrigerata; impiego: refrigeratore condensato ad aria; potenza frigorifera [kW] = 93 ÷ 106; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: pompe di circolazione; vaso d'espansione; serbatoio d'accumulo; gruppo di riempimento; valvolame; circuitazioni meccaniche; integrazioni a sistema di controllo e quadro elettrico; ampliamento della pannellatura. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: n° pompe di circolazione = 2 (1 di riserva); potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Gruppo idronico; funzione: produzione acqua refrigerata; impiego: refrigeratore condensato ad aria; potenza frigorifera [kW] = 93 ÷ 106; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: pompe di circolazione; vaso d'espansione; serbatoio d'accumulo; gruppo di riempimento; valvolame; circuitazioni meccaniche; integrazioni a sistema di controllo e quadro elettrico; ampliamento della pannellatura. SPECIFICHE TECNICHE: n° pompe di circolazione = 2 (1 di riserva); potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Gruppo idronico; funzione: produzione acqua refrigerata; impiego: refrigeratore condensato ad aria; potenza frigorifera [kW] = 93 ÷ 106; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: pompe di circolazione; vaso d'espansione; serbatoio d'accumulo; gruppo di riempimento; valvolame; circuitazioni meccaniche; integrazioni a sistema di controllo e quadro elettrico; ampliamento della pannellatura SPECIFICHE TECNICHE: n° pompe di circolazione = 2 (1 di riserva); potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	9.655,65€	7.632,92€	0,06%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6010.Za001.0050.-	**OPERA:** Gruppo idronico; funzione: produzione acqua refrigerata; impiego: refrigeratore condensato ad aria; potenza frigorifera [kW] = 107 ÷ 124; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: pompe di circolazione; vaso d'espansione; serbatoio d'accumulo; gruppo di riempimento; valvolame; circuitazioni meccaniche; integrazioni a sistema di controllo e quadro elettrico; ampliamento della pannellatura. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: n° pompe di circolazione = 2 (1 di riserva); potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Gruppo idronico; funzione: produzione acqua refrigerata; impiego: refrigeratore condensato ad aria; potenza frigorifera [kW] = 107 ÷ 124; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: pompe di circolazione; vaso d'espansione; serbatoio d'accumulo; gruppo di riempimento; valvolame; circuitazioni meccaniche; integrazioni a sistema di controllo e quadro elettrico; ampliamento della pannellatura. SPECIFICHE TECNICHE: n° pompe di circolazione = 2 (1 di riserva); potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Gruppo idronico; funzione: produzione acqua refrigerata; impiego: refrigeratore condensato ad aria; potenza frigorifera [kW] = 107 ÷ 124; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: pompe di circolazione; vaso d'espansione; serbatoio d'accumulo; gruppo di riempimento; valvolame; circuitazioni meccaniche; integrazioni a sistema di controllo e quadro elettrico; ampliamento della pannellatura SPECIFICHE TECNICHE: n° pompe di circolazione = 2 (1 di riserva); potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	10.703,75€	8.461,46€	0,05%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6010.Za001.0055.-	**OPERA:** Gruppo idronico; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: pompa di calore condensata ad aria con ventilatori elicoidali e compressori alternativi ermetici; potenza frigorifera [kW] = 101 ÷ 175 | potenza termica [kW] = 116 ÷ 200; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: pompe di circolazione; vaso d'espansione; serbatoio d'accumulo; gruppo di riempimento; valvolame; circuitazioni meccaniche; integrazioni a sistema di controllo e quadro elettrico; ampliamento della pannellatura. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: n° pompe di circolazione = 2 (1 di riserva); potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; con riferimento alle pompe di calore condensate ad aria con ventilatori elicoidali ad inversione di ciclo del tipo refrigerante HFC R-407c e compressori ALTERNATIVI ERMETICI. **OP** Gruppo idronico; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: pompa di calore condensata ad aria con ventilatori elicoidali e compressori alternativi ermetici; potenza frigorifera [kW] = 101 ÷ 175 | potenza termica [kW] = 116 ÷ 200; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: pompe di circolazione; vaso d'espansione; serbatoio d'accumulo; gruppo di riempimento; valvolame; circuitazioni meccaniche; integrazioni a sistema di controllo e quadro elettrico; ampliamento della pannellatura. SPECIFICHE TECNICHE: n° pompe di circolazione = 2 (1 di riserva); potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; con riferimento alle pompe di calore condensate ad aria con ventilatori elicoidali ad inversione di ciclo del tipo refrigerante HFC R-407c e compressori ALTERNATIVI ERMETICI. **RM** Gruppo idronico; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: pompa di calore condensata ad aria con ventilatori elicoidali e compressori alternativi ermetici; potenza frigorifera [kW] = 101 ÷ 175 | potenza termica [kW] = 116 ÷ 200; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: pompe di circolazione; vaso d'espansione; serbatoio d'accumulo; gruppo di riempimento; valvolame; circuitazioni meccaniche; integrazioni a sistema di controllo e quadro elettrico; ampliamento della pannellatura SPECIFICHE TECNICHE: n° pompe di circolazione = 2 (1 di riserva); potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; con riferimento alle pompe di calore condensate ad aria con ventilatori elicoidali ad inversione di ciclo del tipo refrigerante HFC R-407c e compressori ALTERNATIVI ERMETICI **LV** Installazione.	1 cad	1.428,76€	1.129,45€	0,40%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6010.Za001.0060.-	**OPERA:** Gruppo idronico; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: pompa di calore condensata ad aria con ventilatori elicoidali e compressori alternativi ermetici; potenza frigorifera [kW] = 176 ÷ 250 | potenza termica [kW] = 201 ÷ 300; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: pompe di circolazione; vaso d'espansione; serbatoio d'accumulo; gruppo di riempimento; valvolame; circuitazioni meccaniche; integrazioni a sistema di controllo e quadro elettrico; ampliamento della pannellatura. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: n° pompe di circolazione = 2 (1 di riserva); potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; con riferimento alle pompe di calore condensate ad aria con ventilatori elicoidali ad inversione di ciclo del tipo refrigerante HFC R-407c e compressori ALTERNATIVI ERMETICI. **OP** Gruppo idronico; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: pompa di calore condensata ad aria con ventilatori elicoidali e compressori alternativi ermetici; potenza frigorifera [kW] = 176 ÷ 250 | potenza termica [kW] = 201 ÷ 300; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: pompe di circolazione; vaso d'espansione; serbatoio d'accumulo; gruppo di riempimento; valvolame; circuitazioni meccaniche; integrazioni a sistema di controllo e quadro elettrico; ampliamento della pannellatura. SPECIFICHE TECNICHE: n° pompe di circolazione = 2 (1 di riserva); potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; con riferimento alle pompe di calore condensate ad aria con ventilatori elicoidali ad inversione di ciclo del tipo refrigerante HFC R-407c e compressori ALTERNATIVI ERMETICI. **RM** Gruppo idronico; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: pompa di calore condensata ad aria con ventilatori elicoidali e compressori alternativi ermetici; potenza frigorifera [kW] = 176 ÷ 250 | potenza termica [kW] = 201 ÷ 300; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: pompe di circolazione; vaso d'espansione; serbatoio d'accumulo; gruppo di riempimento; valvolame; circuitazioni meccaniche; integrazioni a sistema di controllo e quadro elettrico; ampliamento della pannellatura SPECIFICHE TECNICHE: n° pompe di circolazione = 2 (1 di riserva); potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; con riferimento alle pompe di calore condensate ad aria con ventilatori elicoidali ad inversione di ciclo del tipo refrigerante HFC R-407c e compressori ALTERNATIVI ERMETICI **LV** Installazione.	1 cad	1.651,34€	1.305,41€	0,38%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6010.Za001.0250.-	**OPERA:** Gruppo idronico, versione silenziata; geometria: modulare | preassemblato; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: impianto di riscaldamento ad alta efficienza; potenza termica [kW] = 77 | pressione sonora massima a distanza [m] = 12 [dB(A)] = 45. Incluso: collettori idraulici di lega ferrosa acciaio inox; tubazione di distribuzione gas di lega ferrosa acciaio zincato; giunti flessibili; circolatori indipendenti a portata costante; quadro elettrico di alimentazione da esterno con interruttori di sicurezza e pannello digitale di controllo con programmatore settimanale; regolazione set-point (mandata o ritorno); differenziale per l'inserimento a gradini dei singoli moduli (modulazione automatica in funzione del carico richiesto) e per il completo controllo e la diagnostica del funzionamento dell'apparecchio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad assorbimento; alimentazione a gas; idoneo per installazione esterna; preassemblato su travi di sostegno di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; completo di collettori idraulici isolati da coppella rigida con rivestimento esterno in lamierino di lega alluminio generico; collettori e tubazione posizionati sotto il basamento; giunti di collegamento ai collettori; n° = 1 circolatore indipendente a portata costante per ogni singola unità. **OP** Gruppo idronico, versione silenziata; geometria: modulare | preassemblato; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: impianto di riscaldamento ad alta efficienza; potenza termica [kW] = 77 | pressione sonora massima a distanza [m] = 12 [dB(A)] = 45. Incluso: collettori idraulici di lega ferrosa acciaio inox; tubazione di distribuzione gas di lega ferrosa acciaio zincato; giunti flessibili; circolatori indipendenti a portata costante; quadro elettrico di alimentazione da esterno con interruttori di sicurezza e pannello digitale di controllo con programmatore settimanale; regolazione set-point (mandata o ritorno); differenziale per l'inserimento a gradini dei singoli moduli (modulazione automatica in funzione del carico richiesto) e per il completo controllo e la diagnostica del funzionamento dell'apparecchio. SPECIFICHE TECNICHE: ad assorbimento; alimentazione a gas; idoneo per installazione esterna; preassemblato su travi di sostegno di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; completo di collettori idraulici isolati da coppella rigida con rivestimento esterno in lamierino di lega alluminio generico; collettori e tubazione posizionati sotto il basamento; giunti di collegamento ai collettori; n° = 1 circolatore indipendente a portata costante per ogni singola unità. **RM** Gruppo idronico versione silenziata; geometria: modulare | preassemblato; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: impianto di riscaldamento ad alta efficienza; potenza termica [kW] = 77 | pressione sonora massima a distanza [m] = 12 [dB] = 45. Componenti: 0. Incluso: collettori idraulici di lega ferrosa acciaio inox; tubazione di distribuzione gas di lega ferrosa acciaio zincato; giunti flessibili; circolatori indipendenti a portata costante; quadro elettrico di alimentazione da esterno con interruttori di sicurezza e pannello digitale di controllo con programmatore settimanale; regolazione set-point (mandata o ritorno); differenziale per l'inserimento a gradini dei singoli moduli (modulazione automatica in funzione del carico richiesto) e per il completo controllo e la diagnostica del funzionamento dell'apparecchio SPECIFICHE TECNICHE: ad assorbimento; alimentazione a gas; idoneo per installazione esterna; preassemblato su travi di sostegno di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; completo di collettori idraulici isolati da coppella rigida con rivestimento esterno in lamierino di lega alluminio generico; collettori e tubazione posizionati sotto il basamento; giunti di collegamento ai collettori; n° = 1 circolatore indipendente a portata costante per ogni singola unità **LV** Installazione.	1 cad	36.132,55€	28.563,28€	0,62%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6010.Za001.0255.-	**OPERA:** Gruppo idronico, versione silenziata; geometria: modulare | preassemblato; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: impianto di riscaldamento ad alta efficienza; potenza termica [kW] = 78 ÷ 115 | pressione sonora massima a distanza [m] = 13 [dB(A)] = 45. Incluso: collettori idraulici di lega ferrosa acciaio inox; tubazione di distribuzione gas di lega ferrosa acciaio zincato; giunti flessibili; circolatori indipendenti a portata costante; quadro elettrico di alimentazione da esterno con interruttori di sicurezza e pannello digitale di controllo con programmatore settimanale; regolazione set-point (mandata o ritorno); differenziale per l'inserimento a gradini dei singoli moduli (modulazione automatica in funzione del carico richiesto) e per il completo controllo e la diagnostica del funzionamento dell'apparecchio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad assorbimento; alimentazione a gas; idoneo per installazione esterna; preassemblato su travi di sostegno di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; completo di collettori idraulici isolati da coppella rigida con rivestimento esterno in lamierino di lega alluminio generico; collettori e tubazione posizionati sotto il basamento; giunti di collegamento ai collettori; n° = 1 circolatore indipendente a portata costante per ogni singola unità. **OP** Gruppo idronico, versione silenziata; geometria: modulare | preassemblato; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: impianto di riscaldamento ad alta efficienza; potenza termica [kW] = 78 ÷ 115 | pressione sonora massima a distanza [m] = 13 [dB(A)] = 45. Incluso: collettori idraulici di lega ferrosa acciaio inox; tubazione di distribuzione gas di lega ferrosa acciaio zincato; giunti flessibili; circolatori indipendenti a portata costante; quadro elettrico di alimentazione da esterno con interruttori di sicurezza e pannello digitale di controllo con programmatore settimanale; regolazione set-point (mandata o ritorno); differenziale per l'inserimento a gradini dei singoli moduli (modulazione automatica in funzione del carico richiesto) e per il completo controllo e la diagnostica del funzionamento dell'apparecchio. SPECIFICHE TECNICHE: ad assorbimento; alimentazione a gas; idoneo per installazione esterna; preassemblato su travi di sostegno di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; completo di collettori idraulici isolati da coppella rigida con rivestimento esterno in lamierino di lega alluminio generico; collettori e tubazione posizionati sotto il basamento; giunti di collegamento ai collettori; n° = 1 circolatore indipendente a portata costante per ogni singola unità. **RM** Gruppo idronico versione silenziata; geometria: modulare | preassemblato; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: impianto di riscaldamento ad alta efficienza; potenza termica [kW] = 78 ÷ 115 | pressione sonora massima a distanza [m] = 13 [dB] = 45. Componenti: 0. Incluso: collettori idraulici di lega ferrosa acciaio inox; tubazione di distribuzione gas di lega ferrosa acciaio zincato; giunti flessibili; circolatori indipendenti a portata costante; quadro elettrico di alimentazione da esterno con interruttori di sicurezza e pannello digitale di controllo con programmatore settimanale; regolazione set-point (mandata o ritorno); differenziale per l'inserimento a gradini dei singoli moduli (modulazione automatica in funzione del carico richiesto) e per il completo controllo e la diagnostica del funzionamento dell'apparecchio SPECIFICHE TECNICHE: ad assorbimento; alimentazione a gas; idoneo per installazione esterna; preassemblato su travi di sostegno di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; completo di collettori idraulici isolati da coppella rigida con rivestimento esterno in lamierino di lega alluminio generico; collettori e tubazione posizionati sotto il basamento; giunti di collegamento ai collettori; n° = 1 circolatore indipendente a portata costante per ogni singola unità **LV** Installazione.	1 cad	53.506,70€	42.297,78€	0,42%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6010.Za001.0260.-	**OPERA:** Gruppo idronico, versione silenziata; geometria: modulare | preassemblato; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: impianto di riscaldamento ad alta efficienza; potenza termica [kW] = 116 ÷ 154 | pressione sonora massima a distanza [m] = 14 [dB(A)] = 45. Incluso: collettori idraulici di lega ferrosa acciaio inox; tubazione di distribuzione gas di lega ferrosa acciaio zincato; giunti flessibili; circolatori indipendenti a portata costante; quadro elettrico di alimentazione da esterno con interruttori di sicurezza e pannello digitale di controllo con programmatore settimanale; regolazione set-point (mandata o ritorno); differenziale per l'inserimento a gradini dei singoli moduli (modulazione automatica in funzione del carico richiesto) e per il completo controllo e la diagnostica del funzionamento dell'apparecchio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad assorbimento; alimentazione a gas; idoneo per installazione esterna; preassemblato su travi di sostegno di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; completo di collettori idraulici isolati da coppella rigida con rivestimento esterno in lamierino di lega alluminio generico; collettori e tubazione posizionati sotto il basamento; giunti di collegamento ai collettori; n° = 1 circolatore indipendente a portata costante per ogni singola unità. **OP** Gruppo idronico, versione silenziata; geometria: modulare | preassemblato; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: impianto di riscaldamento ad alta efficienza; potenza termica [kW] = 116 ÷ 154 | pressione sonora massima a distanza [m] = 14 [dB(A)] = 45. Incluso: collettori idraulici di lega ferrosa acciaio inox; tubazione di distribuzione gas di lega ferrosa acciaio zincato; giunti flessibili; circolatori indipendenti a portata costante; quadro elettrico di alimentazione da esterno con interruttori di sicurezza e pannello digitale di controllo con programmatore settimanale; regolazione set-point (mandata o ritorno); differenziale per l'inserimento a gradini dei singoli moduli (modulazione automatica in funzione del carico richiesto) e per il completo controllo e la diagnostica del funzionamento dell'apparecchio. SPECIFICHE TECNICHE: ad assorbimento; alimentazione a gas; idoneo per installazione esterna; preassemblato su travi di sostegno di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; completo di collettori idraulici isolati da coppella rigida con rivestimento esterno in lamierino di lega alluminio generico; collettori e tubazione posizionati sotto il basamento; giunti di collegamento ai collettori; n° = 1 circolatore indipendente a portata costante per ogni singola unità. **RM** Gruppo idronico versione silenziata; geometria: modulare | preassemblato; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: impianto di riscaldamento ad alta efficienza; potenza termica [kW] = 116 ÷ 154 | pressione sonora massima a distanza [m] = 14 [dB] = 45. Componenti: 0. Incluso: collettori idraulici di lega ferrosa acciaio inox; tubazione di distribuzione gas di lega ferrosa acciaio zincato; giunti flessibili; circolatori indipendenti a portata costante; quadro elettrico di alimentazione da esterno con interruttori di sicurezza e pannello digitale di controllo con programmatore settimanale; regolazione set-point (mandata o ritorno); differenziale per l'inserimento a gradini dei singoli moduli (modulazione automatica in funzione del carico richiesto) e per il completo controllo e la diagnostica del funzionamento dell'apparecchio SPECIFICHE TECNICHE: ad assorbimento; alimentazione a gas; idoneo per installazione esterna; preassemblato su travi di sostegno di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; completo di collettori idraulici isolati da coppella rigida con rivestimento esterno in lamierino di lega alluminio generico; collettori e tubazione posizionati sotto il basamento; giunti di collegamento ai collettori; n° = 1 circolatore indipendente a portata costante per ogni singola unità **LV** Installazione.	1 cad	71.698,42€	56.678,59€	0,32%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6010.Za001.0265.-	**OPERA:** Gruppo idronico, versione silenziata; geometria: modulare | preassemblato; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: impianto di riscaldamento ad alta efficienza; potenza termica [kW] = 155 ÷ 192 | pressione sonora massima a distanza [m] = 15 [dB(A)] = 45. Incluso: collettori idraulici di lega ferrosa acciaio inox; tubazione di distribuzione gas di lega ferrosa acciaio zincato; giunti flessibili; circolatori indipendenti a portata costante; quadro elettrico di alimentazione da esterno con interruttori di sicurezza e pannello digitale di controllo con programmatore settimanale; regolazione set-point (mandata o ritorno); differenziale per l'inserimento a gradini dei singoli moduli (modulazione automatica in funzione del carico richiesto) e per il completo controllo e la diagnostica del funzionamento dell'apparecchio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad assorbimento; alimentazione a gas; idoneo per installazione esterna; preassemblato su travi di sostegno di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; completo di collettori idraulici isolati da coppella rigida con rivestimento esterno in lamierino di lega alluminio generico; collettori e tubazione posizionati sotto il basamento; giunti di collegamento ai collettori; n° = 1 circolatore indipendente a portata costante per ogni singola unità. **OP** Gruppo idronico, versione silenziata; geometria: modulare | preassemblato; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: impianto di riscaldamento ad alta efficienza; potenza termica [kW] = 155 ÷ 192 | pressione sonora massima a distanza [m] = 15 [dB(A)] = 45. Incluso: collettori idraulici di lega ferrosa acciaio inox; tubazione di distribuzione gas di lega ferrosa acciaio zincato; giunti flessibili; circolatori indipendenti a portata costante; quadro elettrico di alimentazione da esterno con interruttori di sicurezza e pannello digitale di controllo con programmatore settimanale; regolazione set-point (mandata o ritorno); differenziale per l'inserimento a gradini dei singoli moduli (modulazione automatica in funzione del carico richiesto) e per il completo controllo e la diagnostica del funzionamento dell'apparecchio. SPECIFICHE TECNICHE: ad assorbimento; alimentazione a gas; idoneo per installazione esterna; preassemblato su travi di sostegno di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; completo di collettori idraulici isolati da coppella rigida con rivestimento esterno in lamierino di lega alluminio generico; collettori e tubazione posizionati sotto il basamento; giunti di collegamento ai collettori; n° = 1 circolatore indipendente a portata costante per ogni singola unità. **RM** Gruppo idronico versione silenziata; geometria: modulare | preassemblato; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: impianto di riscaldamento ad alta efficienza; potenza termica [kW] = 155 ÷ 192 | pressione sonora massima a distanza [m] = 15 [dB] = 45. Componenti: 0. Incluso: collettori idraulici di lega ferrosa acciaio inox; tubazione di distribuzione gas di lega ferrosa acciaio zincato; giunti flessibili; circolatori indipendenti a portata costante; quadro elettrico di alimentazione da esterno con interruttori di sicurezza e pannello digitale di controllo con programmatore settimanale; regolazione set-point (mandata o ritorno); differenziale per l'inserimento a gradini dei singoli moduli (modulazione automatica in funzione del carico richiesto) e per il completo controllo e la diagnostica del funzionamento dell'apparecchio SPECIFICHE TECNICHE: ad assorbimento; alimentazione a gas; idoneo per installazione esterna; preassemblato su travi di sostegno di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; completo di collettori idraulici isolati da coppella rigida con rivestimento esterno in lamierino di lega alluminio generico; collettori e tubazione posizionati sotto il basamento; giunti di collegamento ai collettori; n° = 1 circolatore indipendente a portata costante per ogni singola unità **LV** Installazione.	1 cad	89.422,61€	70.689,81€	0,25%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6010.Za001.0270.-	**OPERA:** Gruppo idronico, versione silenziata; geometria: modulare | preassemblato; funzione: produzione acqua refrigerata; impiego: impianto di condizionamento; potenza frigorifera [kW] ≤ 18 | potenza termica [kW] = 43 ÷ 63 | pressione sonora massima a distanza [m] = 10 [dB(A)] = 75. Incluso: collettori idraulici di lega ferrosa acciaio inox; tubazione di distribuzione gas di lega ferrosa acciaio zincato; giunti flessibili; circolatori indipendenti a portata costante; quadro elettrico di alimentazione da esterno con interruttori di sicurezza e pannello digitale di controllo con programmatore settimanale; regolazione set-point (mandata o ritorno); differenziale per l'inserimento a gradini dei singoli moduli (modulazione automatica in funzione del carico richiesto) e per il completo controllo e la diagnostica del funzionamento dell'apparecchio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad assorbimento; alimentazione a gas; idoneo per installazione esterna; preassemblato su travi di sostegno di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; completo di collettori idraulici isolati da coppella rigida con rivestimento esterno in lamierino di lega alluminio generico; collettori e tubazione posizionati sotto il basamento; giunti di collegamento ai collettori; n° = 1 circolatore indipendente a portata costante per ogni singola unità. **OP** Gruppo idronico, versione silenziata; geometria: modulare | preassemblato; funzione: produzione acqua refrigerata; impiego: impianto di condizionamento; potenza frigorifera [kW] ≤ 18 | potenza termica [kW] = 43 ÷ 63 | pressione sonora massima a distanza [m] = 10 [dB(A)] = 75. Incluso: collettori idraulici di lega ferrosa acciaio inox; tubazione di distribuzione gas di lega ferrosa acciaio zincato; giunti flessibili; circolatori indipendenti a portata costante; quadro elettrico di alimentazione da esterno con interruttori di sicurezza e pannello digitale di controllo con programmatore settimanale; regolazione set-point (mandata o ritorno); differenziale per l'inserimento a gradini dei singoli moduli (modulazione automatica in funzione del carico richiesto) e per il completo controllo e la diagnostica del funzionamento dell'apparecchio. SPECIFICHE TECNICHE: ad assorbimento; alimentazione a gas; idoneo per installazione esterna; preassemblato su travi di sostegno di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; completo di collettori idraulici isolati da coppella rigida con rivestimento esterno in lamierino di lega alluminio generico; collettori e tubazione posizionati sotto il basamento; giunti di collegamento ai collettori; n° = 1 circolatore indipendente a portata costante per ogni singola unità. **RM** Gruppo idronico versione silenziata; geometria: modulare | preassemblato; funzione: produzione acqua refrigerata; impiego: impianto di condizionamento; potenza frigorifera [kW] ≤ 18 | potenza termica [kW] = 43 ÷ 63 | pressione sonora massima a distanza [m] = 10 [dB] = 75. Componenti: 0. Incluso: collettori idraulici di lega ferrosa acciaio inox; tubazione di distribuzione gas di lega ferrosa acciaio zincato; giunti flessibili; circolatori indipendenti a portata costante; quadro elettrico di alimentazione da esterno con interruttori di sicurezza e pannello digitale di controllo con programmatore settimanale; regolazione set-point (mandata o ritorno); differenziale per l'inserimento a gradini dei singoli moduli (modulazione automatica in funzione del carico richiesto) e per il completo controllo e la diagnostica del funzionamento dell'apparecchio SPECIFICHE TECNICHE: ad assorbimento; alimentazione a gas; idoneo per installazione esterna; preassemblato su travi di sostegno di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; completo di collettori idraulici isolati da coppella rigida con rivestimento esterno in lamierino di lega alluminio generico; collettori e tubazione posizionati sotto il basamento; giunti di collegamento ai collettori; n° = 1 circolatore indipendente a portata costante per ogni singola unità **LV** Installazione.	1 cad	12.747,54€	10.077,10€	0,89%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6010.Za001.0275.-	**OPERA:** Gruppo idronico, versione silenziata; geometria: modulare | preassemblato; funzione: produzione acqua refrigerata; impiego: impianto di condizionamento; potenza frigorifera [kW] = 19 ÷ 36 | potenza termica [kW] = 64 ÷ 84 | pressione sonora massima a distanza [m] = 10 [dB(A)] = 75. Incluso: collettori idraulici di lega ferrosa acciaio inox; tubazione di distribuzione gas di lega ferrosa acciaio zincato; giunti flessibili; circolatori indipendenti a portata costante; quadro elettrico di alimentazione da esterno con interruttori di sicurezza e pannello digitale di controllo con programmatore settimanale; regolazione set-point (mandata o ritorno); differenziale per l'inserimento a gradini dei singoli moduli (modulazione automatica in funzione del carico richiesto) e per il completo controllo e la diagnostica del funzionamento dell'apparecchio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad assorbimento; alimentazione a gas; idoneo per installazione esterna; preassemblato su travi di sostegno di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; completo di collettori idraulici isolati da coppella rigida con rivestimento esterno in lamierino di lega alluminio generico; collettori e tubazione posizionati sotto il basamento; giunti di collegamento ai collettori; n° = 1 circolatore indipendente a portata costante per ogni singola unità. **OP** Gruppo idronico, versione silenziata; geometria: modulare | preassemblato; funzione: produzione acqua refrigerata; impiego: impianto di condizionamento; potenza frigorifera [kW] = 19 ÷ 36 | potenza termica [kW] = 64 ÷ 84 | pressione sonora massima a distanza [m] = 10 [dB(A)] = 75. Incluso: collettori idraulici di lega ferrosa acciaio inox; tubazione di distribuzione gas di lega ferrosa acciaio zincato; giunti flessibili; circolatori indipendenti a portata costante; quadro elettrico di alimentazione da esterno con interruttori di sicurezza e pannello digitale di controllo con programmatore settimanale; regolazione set-point (mandata o ritorno); differenziale per l'inserimento a gradini dei singoli moduli (modulazione automatica in funzione del carico richiesto) e per il completo controllo e la diagnostica del funzionamento dell'apparecchio. SPECIFICHE TECNICHE: ad assorbimento; alimentazione a gas; idoneo per installazione esterna; preassemblato su travi di sostegno di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; completo di collettori idraulici isolati da coppella rigida con rivestimento esterno in lamierino di lega alluminio generico; collettori e tubazione posizionati sotto il basamento; giunti di collegamento ai collettori; n° = 1 circolatore indipendente a portata costante per ogni singola unità. **RM** Gruppo idronico versione silenziata; geometria: modulare | preassemblato; funzione: produzione acqua refrigerata; impiego: impianto di condizionamento; potenza frigorifera [kW] = 19 ÷ 36 | potenza termica [kW] = 64 ÷ 84 | pressione sonora massima a distanza [m] = 10 [dB] = 75. Componenti: 0. Incluso: collettori idraulici di lega ferrosa acciaio inox; tubazione di distribuzione gas di lega ferrosa acciaio zincato; giunti flessibili; circolatori indipendenti a portata costante; quadro elettrico di alimentazione da esterno con interruttori di sicurezza e pannello digitale di controllo con programmatore settimanale; regolazione set-point (mandata o ritorno); differenziale per l'inserimento a gradini dei singoli moduli (modulazione automatica in funzione del carico richiesto) e per il completo controllo e la diagnostica del funzionamento dell'apparecchio SPECIFICHE TECNICHE: ad assorbimento; alimentazione a gas; idoneo per installazione esterna; preassemblato su travi di sostegno di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; completo di collettori idraulici isolati da coppella rigida con rivestimento esterno in lamierino di lega alluminio generico; collettori e tubazione posizionati sotto il basamento; giunti di collegamento ai collettori; n° = 1 circolatore indipendente a portata costante per ogni singola unità **LV** Installazione.	1 cad	32.698,59€	25.848,69€	0,35%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6010.Za001.0280.-	**OPERA:** Gruppo idronico, versione silenziata; geometria: modulare | preassemblato; funzione: produzione acqua refrigerata; impiego: impianto di condizionamento; potenza frigorifera [kW] = 37 ÷ 54 | potenza termica [kW] = 85 ÷ 105 | pressione sonora massima a distanza [m] = 10 [dB(A)] = 75. Incluso: collettori idraulici di lega ferrosa acciaio inox; tubazione di distribuzione gas di lega ferrosa acciaio zincato; giunti flessibili; circolatori indipendenti a portata costante; quadro elettrico di alimentazione da esterno con interruttori di sicurezza e pannello digitale di controllo con programmatore settimanale; regolazione set-point (mandata o ritorno); differenziale per l'inserimento a gradini dei singoli moduli (modulazione automatica in funzione del carico richiesto) e per il completo controllo e la diagnostica del funzionamento dell'apparecchio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad assorbimento; alimentazione a gas; idoneo per installazione esterna; preassemblato su travi di sostegno di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; completo di collettori idraulici isolati da coppella rigida con rivestimento esterno in lamierino di lega alluminio generico; collettori e tubazione posizionati sotto il basamento; giunti di collegamento ai collettori; n° = 1 circolatore indipendente a portata costante per ogni singola unità. **OP** Gruppo idronico, versione silenziata; geometria: modulare | preassemblato; funzione: produzione acqua refrigerata; impiego: impianto di condizionamento; potenza frigorifera [kW] = 37 ÷ 54 | potenza termica [kW] = 85 ÷ 105 | pressione sonora massima a distanza [m] = 10 [dB(A)] = 75. Incluso: collettori idraulici di lega ferrosa acciaio inox; tubazione di distribuzione gas di lega ferrosa acciaio zincato; giunti flessibili; circolatori indipendenti a portata costante; quadro elettrico di alimentazione da esterno con interruttori di sicurezza e pannello digitale di controllo con programmatore settimanale; regolazione set-point (mandata o ritorno); differenziale per l'inserimento a gradini dei singoli moduli (modulazione automatica in funzione del carico richiesto) e per il completo controllo e la diagnostica del funzionamento dell'apparecchio. SPECIFICHE TECNICHE: ad assorbimento; alimentazione a gas; idoneo per installazione esterna; preassemblato su travi di sostegno di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; completo di collettori idraulici isolati da coppella rigida con rivestimento esterno in lamierino di lega alluminio generico; collettori e tubazione posizionati sotto il basamento; giunti di collegamento ai collettori; n° = 1 circolatore indipendente a portata costante per ogni singola unità. **RM** Gruppo idronico versione silenziata; geometria: modulare | preassemblato; funzione: produzione acqua refrigerata; impiego: impianto di condizionamento; potenza frigorifera [kW] = 37 ÷ 54 | potenza termica [kW] = 85 ÷ 105 | pressione sonora massima a distanza [m] = 10 [dB] = 75. Componenti: 0. Incluso: collettori idraulici di lega ferrosa acciaio inox; tubazione di distribuzione gas di lega ferrosa acciaio zincato; giunti flessibili; circolatori indipendenti a portata costante; quadro elettrico di alimentazione da esterno con interruttori di sicurezza e pannello digitale di controllo con programmatore settimanale; regolazione set-point (mandata o ritorno); differenziale per l'inserimento a gradini dei singoli moduli (modulazione automatica in funzione del carico richiesto) e per il completo controllo e la diagnostica del funzionamento dell'apparecchio SPECIFICHE TECNICHE: ad assorbimento; alimentazione a gas; idoneo per installazione esterna; preassemblato su travi di sostegno di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; completo di collettori idraulici isolati da coppella rigida con rivestimento esterno in lamierino di lega alluminio generico; collettori e tubazione posizionati sotto il basamento; giunti di collegamento ai collettori; n° = 1 circolatore indipendente a portata costante per ogni singola unità **LV** Installazione.	1 cad	48.435,05€	38.288,57€	0,23%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6010.Za001.0285.-	**OPERA:** Gruppo idronico, versione silenziata; geometria: modulare | preassemblato; funzione: produzione acqua refrigerata; impiego: impianto di condizionamento; potenza frigorifera [kW] = 55 ÷ 72 | potenza termica [kW] = 64 ÷ 84 | pressione sonora massima a distanza [m] = 10 [dB(A)] = 75. Incluso: collettori idraulici di lega ferrosa acciaio inox; tubazione di distribuzione gas di lega ferrosa acciaio zincato; giunti flessibili; circolatori indipendenti a portata costante; quadro elettrico di alimentazione da esterno con interruttori di sicurezza e pannello digitale di controllo con programmatore settimanale; regolazione set-point (mandata o ritorno); differenziale per l'inserimento a gradini dei singoli moduli (modulazione automatica in funzione del carico richiesto) e per il completo controllo e la diagnostica del funzionamento dell'apparecchio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad assorbimento; alimentazione a gas; idoneo per installazione esterna; preassemblato su travi di sostegno di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; completo di collettori idraulici isolati da coppella rigida con rivestimento esterno in lamierino di lega alluminio generico; collettori e tubazione posizionati sotto il basamento; giunti di collegamento ai collettori; n° = 1 circolatore indipendente a portata costante per ogni singola unità. **OP** Gruppo idronico, versione silenziata; geometria: modulare | preassemblato; funzione: produzione acqua refrigerata; impiego: impianto di condizionamento; potenza frigorifera [kW] = 55 ÷ 72 | potenza termica [kW] = 64 ÷ 84 | pressione sonora massima a distanza [m] = 10 [dB(A)] = 75. Incluso: collettori idraulici di lega ferrosa acciaio inox; tubazione di distribuzione gas di lega ferrosa acciaio zincato; giunti flessibili; circolatori indipendenti a portata costante; quadro elettrico di alimentazione da esterno con interruttori di sicurezza e pannello digitale di controllo con programmatore settimanale; regolazione set-point (mandata o ritorno); differenziale per l'inserimento a gradini dei singoli moduli (modulazione automatica in funzione del carico richiesto) e per il completo controllo e la diagnostica del funzionamento dell'apparecchio. SPECIFICHE TECNICHE: ad assorbimento; alimentazione a gas; idoneo per installazione esterna; preassemblato su travi di sostegno di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; completo di collettori idraulici isolati da coppella rigida con rivestimento esterno in lamierino di lega alluminio generico; collettori e tubazione posizionati sotto il basamento; giunti di collegamento ai collettori; n° = 1 circolatore indipendente a portata costante per ogni singola unità. **RM** Gruppo idronico versione silenziata; geometria: modulare | preassemblato; funzione: produzione acqua refrigerata; impiego: impianto di condizionamento; potenza frigorifera [kW] = 55 ÷ 72 | potenza termica [kW] = 64 ÷ 84 | pressione sonora massima a distanza [m] = 10 [dB] = 75. Componenti: 0. Incluso: collettori idraulici di lega ferrosa acciaio inox; tubazione di distribuzione gas di lega ferrosa acciaio zincato; giunti flessibili; circolatori indipendenti a portata costante; quadro elettrico di alimentazione da esterno con interruttori di sicurezza e pannello digitale di controllo con programmatore settimanale; regolazione set-point (mandata o ritorno); differenziale per l'inserimento a gradini dei singoli moduli (modulazione automatica in funzione del carico richiesto) e per il completo controllo e la diagnostica del funzionamento dell'apparecchio SPECIFICHE TECNICHE: ad assorbimento; alimentazione a gas; idoneo per installazione esterna; preassemblato su travi di sostegno di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; completo di collettori idraulici isolati da coppella rigida con rivestimento esterno in lamierino di lega alluminio generico; collettori e tubazione posizionati sotto il basamento; giunti di collegamento ai collettori; n° = 1 circolatore indipendente a portata costante per ogni singola unità **LV** Installazione.	1 cad	64.164,73€	50.723,10€	0,18%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6010.Za001.0290.-	**OPERA:** Gruppo idronico, versione silenziata; geometria: modulare | preassemblato; funzione: produzione acqua refrigerata; impiego: impianto di condizionamento; potenza frigorifera [kW] = 73 ÷ 90 | potenza termica [kW] = 85 ÷ 105 | pressione sonora massima a distanza [m] = 10 [dB(A)] = 75. Incluso: collettori idraulici di lega ferrosa acciaio inox; tubazione di distribuzione gas di lega ferrosa acciaio zincato; giunti flessibili; circolatori indipendenti a portata costante; quadro elettrico di alimentazione da esterno con interruttori di sicurezza e pannello digitale di controllo con programmatore settimanale; regolazione set-point (mandata o ritorno); differenziale per l'inserimento a gradini dei singoli moduli (modulazione automatica in funzione del carico richiesto) e per il completo controllo e la diagnostica del funzionamento dell'apparecchio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad assorbimento; alimentazione a gas; idoneo per installazione esterna; preassemblato su travi di sostegno di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; completo di collettori idraulici isolati da coppella rigida con rivestimento esterno in lamierino di lega alluminio generico; collettori e tubazione posizionati sotto il basamento; giunti di collegamento ai collettori; n° = 1 circolatore indipendente a portata costante per ogni singola unità. **OP** Gruppo idronico, versione silenziata; geometria: modulare | preassemblato; funzione: produzione acqua refrigerata; impiego: impianto di condizionamento; potenza frigorifera [kW] = 73 ÷ 90 | potenza termica [kW] = 85 ÷ 105 | pressione sonora massima a distanza [m] = 10 [dB(A)] = 75. Incluso: collettori idraulici di lega ferrosa acciaio inox; tubazione di distribuzione gas di lega ferrosa acciaio zincato; giunti flessibili; circolatori indipendenti a portata costante; quadro elettrico di alimentazione da esterno con interruttori di sicurezza e pannello digitale di controllo con programmatore settimanale; regolazione set-point (mandata o ritorno); differenziale per l'inserimento a gradini dei singoli moduli (modulazione automatica in funzione del carico richiesto) e per il completo controllo e la diagnostica del funzionamento dell'apparecchio. SPECIFICHE TECNICHE: ad assorbimento; alimentazione a gas; idoneo per installazione esterna; preassemblato su travi di sostegno di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; completo di collettori idraulici isolati da coppella rigida con rivestimento esterno in lamierino di lega alluminio generico; collettori e tubazione posizionati sotto il basamento; giunti di collegamento ai collettori; n° = 1 circolatore indipendente a portata costante per ogni singola unità. **RM** Gruppo idronico versione silenziata; geometria: modulare | preassemblato; funzione: produzione acqua refrigerata; impiego: impianto di condizionamento; potenza frigorifera [kW] = 73 ÷ 90 | potenza termica [kW] = 85 ÷ 105 | pressione sonora massima a distanza [m] = 10 [dB] = 75. Componenti: 0. Incluso: collettori idraulici di lega ferrosa acciaio inox; tubazione di distribuzione gas di lega ferrosa acciaio zincato; giunti flessibili; circolatori indipendenti a portata costante; quadro elettrico di alimentazione da esterno con interruttori di sicurezza e pannello digitale di controllo con programmatore settimanale; regolazione set-point (mandata o ritorno); differenziale per l'inserimento a gradini dei singoli moduli (modulazione automatica in funzione del carico richiesto) e per il completo controllo e la diagnostica del funzionamento dell'apparecchio SPECIFICHE TECNICHE: ad assorbimento; alimentazione a gas; idoneo per installazione esterna; preassemblato su travi di sostegno di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; completo di collettori idraulici isolati da coppella rigida con rivestimento esterno in lamierino di lega alluminio generico; collettori e tubazione posizionati sotto il basamento; giunti di collegamento ai collettori; n° = 1 circolatore indipendente a portata costante per ogni singola unità **LV** Installazione.	1 cad	78.927,93€	62.393,62€	0,15%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6010.Za001.0295.-	**OPERA:** Gruppo idronico, versione silenziata; geometria: modulare | preassemblato; funzione: produzione acqua calda sanitaria | produzione acqua refrigerata; impiego: impianto di riscaldamento ad alta efficienza | impianto di condizionamento; potenza frigorifera [kW] = 19 ÷ 35 | potenza termica [kW] = 39 ÷ 75 | pressione sonora massima a distanza [m] = 10 [dB(A)] = 75. Incluso: collettori idraulici di lega ferrosa acciaio inox; tubazione di distribuzione gas di lega ferrosa acciaio zincato; giunti flessibili; circolatori indipendenti a portata costante; quadro elettrico di alimentazione da esterno con interruttori di sicurezza e pannello digitale di controllo con programmatore settimanale; regolazione set-point (mandata o ritorno); differenziale per l'inserimento a gradini dei singoli moduli (modulazione automatica in funzione del carico richiesto) e per il completo controllo e la diagnostica del funzionamento dell'apparecchio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad assorbimento; alimentazione a gas; idoneo per installazione esterna; preassemblato su travi di sostegno di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; completo di collettori idraulici isolati da coppella rigida con rivestimento esterno in lamierino di lega alluminio generico; collettori e tubazione posizionati sotto il basamento; giunti di collegamento ai collettori; n° = 1 circolatore indipendente a portata costante per ogni singola unità. **OP** Gruppo idronico, versione silenziata; geometria: modulare | preassemblato; funzione: produzione acqua calda sanitaria | produzione acqua refrigerata; impiego: impianto di riscaldamento ad alta efficienza | impianto di condizionamento; potenza frigorifera [kW] = 19 ÷ 35 | potenza termica [kW] = 39 ÷ 75 | pressione sonora massima a distanza [m] = 10 [dB(A)] = 75. Incluso: collettori idraulici di lega ferrosa acciaio inox; tubazione di distribuzione gas di lega ferrosa acciaio zincato; giunti flessibili; circolatori indipendenti a portata costante; quadro elettrico di alimentazione da esterno con interruttori di sicurezza e pannello digitale di controllo con programmatore settimanale; regolazione set-point (mandata o ritorno); differenziale per l'inserimento a gradini dei singoli moduli (modulazione automatica in funzione del carico richiesto) e per il completo controllo e la diagnostica del funzionamento dell'apparecchio. SPECIFICHE TECNICHE: ad assorbimento; alimentazione a gas; idoneo per installazione esterna; preassemblato su travi di sostegno di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; completo di collettori idraulici isolati da coppella rigida con rivestimento esterno in lamierino di lega alluminio generico; collettori e tubazione posizionati sotto il basamento; giunti di collegamento ai collettori; n° = 1 circolatore indipendente a portata costante per ogni singola unità. **RM** Gruppo idronico versione silenziata; geometria: modulare | preassemblato; funzione: produzione acqua calda sanitaria | produzione acqua refrigerata; impiego: impianto di riscaldamento ad alta efficienza | impianto di condizionamento; potenza frigorifera [kW] = 19 ÷ 35 | potenza termica [kW] = 39 ÷ 75 | pressione sonora massima a distanza [m] = 10 [dB] = 75. Componenti: 0. Incluso: collettori idraulici di lega ferrosa acciaio inox; tubazione di distribuzione gas di lega ferrosa acciaio zincato; giunti flessibili; circolatori indipendenti a portata costante; quadro elettrico di alimentazione da esterno con interruttori di sicurezza e pannello digitale di controllo con programmatore settimanale; regolazione set-point (mandata o ritorno); differenziale per l'inserimento a gradini dei singoli moduli (modulazione automatica in funzione del carico richiesto) e per il completo controllo e la diagnostica del funzionamento dell'apparecchio SPECIFICHE TECNICHE: ad assorbimento; alimentazione a gas; idoneo per installazione esterna; preassemblato su travi di sostegno di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; completo di collettori idraulici isolati da coppella rigida con rivestimento esterno in lamierino di lega alluminio generico; collettori e tubazione posizionati sotto il basamento; giunti di collegamento ai collettori; n° = 1 circolatore indipendente a portata costante per ogni singola unità **LV** Installazione.	1 cad	38.045,38€	30.075,40€	0,30%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6010.Za001.0300.-	**OPERA:** Gruppo idronico, versione silenziata; geometria: modulare | preassemblato; funzione: produzione acqua calda sanitaria | produzione acqua refrigerata; impiego: impianto di riscaldamento ad alta efficienza | impianto di condizionamento; potenza frigorifera [kW] = 36 ÷ 51 | potenza termica [kW] = 76 ÷ 115 | pressione sonora massima a distanza [m] = 10 [dB(A)] = 75. Incluso: collettori idraulici di lega ferrosa acciaio inox; tubazione di distribuzione gas di lega ferrosa acciaio zincato; giunti flessibili; circolatori indipendenti a portata costante; quadro elettrico di alimentazione da esterno con interruttori di sicurezza e pannello digitale di controllo con programmatore settimanale; regolazione set-point (mandata o ritorno); differenziale per l'inserimento a gradini dei singoli moduli (modulazione automatica in funzione del carico richiesto) e per il completo controllo e la diagnostica del funzionamento dell'apparecchio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad assorbimento; alimentazione a gas; idoneo per installazione esterna; preassemblato su travi di sostegno di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; completo di collettori idraulici isolati da coppella rigida con rivestimento esterno in lamierino di lega alluminio generico; collettori e tubazione posizionati sotto il basamento; giunti di collegamento ai collettori; n° = 1 circolatore indipendente a portata costante per ogni singola unità. **OP** Gruppo idronico, versione silenziata; geometria: modulare | preassemblato; funzione: produzione acqua calda sanitaria | produzione acqua refrigerata; impiego: impianto di riscaldamento ad alta efficienza | impianto di condizionamento; potenza frigorifera [kW] = 36 ÷ 51 | potenza termica [kW] = 76 ÷ 115 | pressione sonora massima a distanza [m] = 10 [dB(A)] = 75. Incluso: collettori idraulici di lega ferrosa acciaio inox; tubazione di distribuzione gas di lega ferrosa acciaio zincato; giunti flessibili; circolatori indipendenti a portata costante; quadro elettrico di alimentazione da esterno con interruttori di sicurezza e pannello digitale di controllo con programmatore settimanale; regolazione set-point (mandata o ritorno); differenziale per l'inserimento a gradini dei singoli moduli (modulazione automatica in funzione del carico richiesto) e per il completo controllo e la diagnostica del funzionamento dell'apparecchio. SPECIFICHE TECNICHE: ad assorbimento; alimentazione a gas; idoneo per installazione esterna; preassemblato su travi di sostegno di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; completo di collettori idraulici isolati da coppella rigida con rivestimento esterno in lamierino di lega alluminio generico; collettori e tubazione posizionati sotto il basamento; giunti di collegamento ai collettori; n° = 1 circolatore indipendente a portata costante per ogni singola unità. **RM** Gruppo idronico versione silenziata; geometria: modulare | preassemblato; funzione: produzione acqua calda sanitaria | produzione acqua refrigerata; impiego: impianto di riscaldamento ad alta efficienza | impianto di condizionamento; potenza frigorifera [kW] = 36 ÷ 51 | potenza termica [kW] = 76 ÷ 115 | pressione sonora massima a distanza [m] = 10 [dB] = 75. Componenti: 0. Incluso: collettori idraulici di lega ferrosa acciaio inox; tubazione di distribuzione gas di lega ferrosa acciaio zincato; giunti flessibili; circolatori indipendenti a portata costante; quadro elettrico di alimentazione da esterno con interruttori di sicurezza e pannello digitale di controllo con programmatore settimanale; regolazione set-point (mandata o ritorno); differenziale per l'inserimento a gradini dei singoli moduli (modulazione automatica in funzione del carico richiesto) e per il completo controllo e la diagnostica del funzionamento dell'apparecchio SPECIFICHE TECNICHE: ad assorbimento; alimentazione a gas; idoneo per installazione esterna; preassemblato su travi di sostegno di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; completo di collettori idraulici isolati da coppella rigida con rivestimento esterno in lamierino di lega alluminio generico; collettori e tubazione posizionati sotto il basamento; giunti di collegamento ai collettori; n° = 1 circolatore indipendente a portata costante per ogni singola unità **LV** Installazione.	1 cad	56.497,61€	44.662,14€	0,20%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6010.Za001.0305.-	**OPERA:** Gruppo idronico, versione silenziata; geometria: modulare | preassemblato; funzione: produzione acqua calda sanitaria | produzione acqua refrigerata; impiego: impianto di riscaldamento ad alta efficienza | impianto di condizionamento; potenza frigorifera [kW] = 52 ÷ 68 | potenza termica [kW] = 116 ÷ 150 | pressione sonora massima a distanza [m] = 10 [dB(A)] = 75. Incluso: collettori idraulici di lega ferrosa acciaio inox; tubazione di distribuzione gas di lega ferrosa acciaio zincato; giunti flessibili; circolatori indipendenti a portata costante; quadro elettrico di alimentazione da esterno con interruttori di sicurezza e pannello digitale di controllo con programmatore settimanale; regolazione set-point (mandata o ritorno); differenziale per l'inserimento a gradini dei singoli moduli (modulazione automatica in funzione del carico richiesto) e per il completo controllo e la diagnostica del funzionamento dell'apparecchio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad assorbimento; alimentazione a gas; idoneo per installazione esterna; preassemblato su travi di sostegno di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; completo di collettori idraulici isolati da coppella rigida con rivestimento esterno in lamierino di lega alluminio generico; collettori e tubazione posizionati sotto il basamento; giunti di collegamento ai collettori; n° = 1 circolatore indipendente a portata costante per ogni singola unità. **OP** Gruppo idronico, versione silenziata; geometria: modulare | preassemblato; funzione: produzione acqua calda sanitaria | produzione acqua refrigerata; impiego: impianto di riscaldamento ad alta efficienza | impianto di condizionamento; potenza frigorifera [kW] = 52 ÷ 68 | potenza termica [kW] = 116 ÷ 150 | pressione sonora massima a distanza [m] = 10 [dB(A)] = 75. Incluso: collettori idraulici di lega ferrosa acciaio inox; tubazione di distribuzione gas di lega ferrosa acciaio zincato; giunti flessibili; circolatori indipendenti a portata costante; quadro elettrico di alimentazione da esterno con interruttori di sicurezza e pannello digitale di controllo con programmatore settimanale; regolazione set-point (mandata o ritorno); differenziale per l'inserimento a gradini dei singoli moduli (modulazione automatica in funzione del carico richiesto) e per il completo controllo e la diagnostica del funzionamento dell'apparecchio. SPECIFICHE TECNICHE: ad assorbimento; alimentazione a gas; idoneo per installazione esterna; preassemblato su travi di sostegno di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; completo di collettori idraulici isolati da coppella rigida con rivestimento esterno in lamierino di lega alluminio generico; collettori e tubazione posizionati sotto il basamento; giunti di collegamento ai collettori; n° = 1 circolatore indipendente a portata costante per ogni singola unità. **RM** Gruppo idronico versione silenziata; geometria: modulare | preassemblato; funzione: produzione acqua calda sanitaria | produzione acqua refrigerata; impiego: impianto di riscaldamento ad alta efficienza | impianto di condizionamento; potenza frigorifera [kW] = 52 ÷ 68 | potenza termica [kW] = 116 ÷ 150 | pressione sonora massima a distanza [m] = 10 [dB] = 75. Componenti: 0. Incluso: collettori idraulici di lega ferrosa acciaio inox; tubazione di distribuzione gas di lega ferrosa acciaio zincato; giunti flessibili; circolatori indipendenti a portata costante; quadro elettrico di alimentazione da esterno con interruttori di sicurezza e pannello digitale di controllo con programmatore settimanale; regolazione set-point (mandata o ritorno); differenziale per l'inserimento a gradini dei singoli moduli (modulazione automatica in funzione del carico richiesto) e per il completo controllo e la diagnostica del funzionamento dell'apparecchio SPECIFICHE TECNICHE: ad assorbimento; alimentazione a gas; idoneo per installazione esterna; preassemblato su travi di sostegno di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; completo di collettori idraulici isolati da coppella rigida con rivestimento esterno in lamierino di lega alluminio generico; collettori e tubazione posizionati sotto il basamento; giunti di collegamento ai collettori; n° = 1 circolatore indipendente a portata costante per ogni singola unità **LV** Installazione.	1 cad	74.962,48€	59.258,88€	0,15%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6010.Za001.0310.-	**OPERA:** Gruppo idronico, versione silenziata; geometria: modulare | preassemblato; funzione: produzione acqua calda sanitaria | produzione acqua refrigerata; impiego: impianto di riscaldamento ad alta efficienza | impianto di condizionamento; potenza frigorifera [kW] = 69 ÷ 85 | potenza termica [kW] = 151 ÷ 188 | pressione sonora massima a distanza [m] = 10 [dB(A)] = 75. Incluso: collettori idraulici di lega ferrosa acciaio inox; tubazione di distribuzione gas di lega ferrosa acciaio zincato; giunti flessibili; circolatori indipendenti a portata costante; quadro elettrico di alimentazione da esterno con interruttori di sicurezza e pannello digitale di controllo con programmatore settimanale; regolazione set-point (mandata o ritorno); differenziale per l'inserimento a gradini dei singoli moduli (modulazione automatica in funzione del carico richiesto) e per il completo controllo e la diagnostica del funzionamento dell'apparecchio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad assorbimento; alimentazione a gas; idoneo per installazione esterna; preassemblato su travi di sostegno di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; completo di collettori idraulici isolati da coppella rigida con rivestimento esterno in lamierino di lega alluminio generico; collettori e tubazione posizionati sotto il basamento; giunti di collegamento ai collettori; n° = 1 circolatore indipendente a portata costante per ogni singola unità. **OP** Gruppo idronico, versione silenziata; geometria: modulare | preassemblato; funzione: produzione acqua calda sanitaria | produzione acqua refrigerata; impiego: impianto di riscaldamento ad alta efficienza | impianto di condizionamento; potenza frigorifera [kW] = 69 ÷ 85 | potenza termica [kW] = 151 ÷ 188 | pressione sonora massima a distanza [m] = 10 [dB(A)] = 75. Incluso: collettori idraulici di lega ferrosa acciaio inox; tubazione di distribuzione gas di lega ferrosa acciaio zincato; giunti flessibili; circolatori indipendenti a portata costante; quadro elettrico di alimentazione da esterno con interruttori di sicurezza e pannello digitale di controllo con programmatore settimanale; regolazione set-point (mandata o ritorno); differenziale per l'inserimento a gradini dei singoli moduli (modulazione automatica in funzione del carico richiesto) e per il completo controllo e la diagnostica del funzionamento dell'apparecchio. SPECIFICHE TECNICHE: ad assorbimento; alimentazione a gas; idoneo per installazione esterna; preassemblato su travi di sostegno di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; completo di collettori idraulici isolati da coppella rigida con rivestimento esterno in lamierino di lega alluminio generico; collettori e tubazione posizionati sotto il basamento; giunti di collegamento ai collettori; n° = 1 circolatore indipendente a portata costante per ogni singola unità. **RM** Gruppo idronico versione silenziata; geometria: modulare | preassemblato; funzione: produzione acqua calda sanitaria | produzione acqua refrigerata; impiego: impianto di riscaldamento ad alta efficienza | impianto di condizionamento; potenza frigorifera [kW] = 69 ÷ 85 | potenza termica [kW] = 151 ÷ 188 | pressione sonora massima a distanza [m] = 10 [dB] = 75. Componenti: 0. Incluso: collettori idraulici di lega ferrosa acciaio inox; tubazione di distribuzione gas di lega ferrosa acciaio zincato; giunti flessibili; circolatori indipendenti a portata costante; quadro elettrico di alimentazione da esterno con interruttori di sicurezza e pannello digitale di controllo con programmatore settimanale; regolazione set-point (mandata o ritorno); differenziale per l'inserimento a gradini dei singoli moduli (modulazione automatica in funzione del carico richiesto) e per il completo controllo e la diagnostica del funzionamento dell'apparecchio SPECIFICHE TECNICHE: ad assorbimento; alimentazione a gas; idoneo per installazione esterna; preassemblato su travi di sostegno di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; completo di collettori idraulici isolati da coppella rigida con rivestimento esterno in lamierino di lega alluminio generico; collettori e tubazione posizionati sotto il basamento; giunti di collegamento ai collettori; n° = 1 circolatore indipendente a portata costante per ogni singola unità **LV** Installazione.	1 cad	93.458,81€	73.880,48€	0,12%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6010.Za001.0500.-	**OPERA:** Gruppo idronico, versione standard; geometria: modulare | preassemblato; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: impianto di riscaldamento ad alta efficienza; potenza termica [kW] = 18 | pressione sonora massima a distanza [m] = 10 [dB(A)] = 54. Incluso: collettori idraulici di lega ferrosa acciaio inox; tubazione di distribuzione gas di lega ferrosa acciaio zincato; giunti flessibili; circolatori indipendenti a portata costante; quadro elettrico di alimentazione da esterno con interruttori di sicurezza e pannello digitale di controllo con programmatore settimanale; regolazione set-point (mandata o ritorno); differenziale per l'inserimento a gradini dei singoli moduli (modulazione automatica in funzione del carico richiesto) e per il completo controllo e la diagnostica del funzionamento dell'apparecchio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad assorbimento; alimentazione a gas; idoneo per installazione esterna; preassemblato su travi di sostegno di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; completo di collettori idraulici isolati da coppella rigida con rivestimento esterno in lamierino di lega alluminio generico; collettori e tubazione posizionati sotto il basamento; giunti di collegamento ai collettori; n° = 1 circolatore indipendente a portata costante per ogni singola unità. **OP** Gruppo idronico, versione standard; geometria: modulare | preassemblato; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: impianto di riscaldamento ad alta efficienza; potenza termica [kW] = 18 | pressione sonora massima a distanza [m] = 10 [dB(A)] = 54. Incluso: collettori idraulici di lega ferrosa acciaio inox; tubazione di distribuzione gas di lega ferrosa acciaio zincato; giunti flessibili; circolatori indipendenti a portata costante; quadro elettrico di alimentazione da esterno con interruttori di sicurezza e pannello digitale di controllo con programmatore settimanale; regolazione set-point (mandata o ritorno); differenziale per l'inserimento a gradini dei singoli moduli (modulazione automatica in funzione del carico richiesto) e per il completo controllo e la diagnostica del funzionamento dell'apparecchio. SPECIFICHE TECNICHE: ad assorbimento; alimentazione a gas; idoneo per installazione esterna; preassemblato su travi di sostegno di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; completo di collettori idraulici isolati da coppella rigida con rivestimento esterno in lamierino di lega alluminio generico; collettori e tubazione posizionati sotto il basamento; giunti di collegamento ai collettori; n° = 1 circolatore indipendente a portata costante per ogni singola unità. **RM** Gruppo idronico versione standard; geometria: modulare | preassemblato; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: impianto di riscaldamento ad alta efficienza; potenza termica [kW] = 18 | pressione sonora massima a distanza [m] = 10 [dB] = 54. Componenti: 0. Incluso: collettori idraulici di lega ferrosa acciaio inox; tubazione di distribuzione gas di lega ferrosa acciaio zincato; giunti flessibili; circolatori indipendenti a portata costante; quadro elettrico di alimentazione da esterno con interruttori di sicurezza e pannello digitale di controllo con programmatore settimanale; regolazione set-point (mandata o ritorno); differenziale per l'inserimento a gradini dei singoli moduli (modulazione automatica in funzione del carico richiesto) e per il completo controllo e la diagnostica del funzionamento dell'apparecchio SPECIFICHE TECNICHE: ad assorbimento; alimentazione a gas; idoneo per installazione esterna; preassemblato su travi di sostegno di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; completo di collettori idraulici isolati da coppella rigida con rivestimento esterno in lamierino di lega alluminio generico; collettori e tubazione posizionati sotto il basamento; giunti di collegamento ai collettori; n° = 1 circolatore indipendente a portata costante per ogni singola unità **LV** Installazione.	1 cad	10.506,02€	8.305,16€	2,16%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6010.Za001.0505.-	**OPERA:** Gruppo idronico, versione standard; geometria: modulare | preassemblato; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: impianto di riscaldamento ad alta efficienza; potenza termica [kW] = 19 ÷ 39 | pressione sonora massima a distanza [m] = 11 [dB(A)] = 54. Incluso: collettori idraulici di lega ferrosa acciaio inox; tubazione di distribuzione gas di lega ferrosa acciaio zincato; giunti flessibili; circolatori indipendenti a portata costante; quadro elettrico di alimentazione da esterno con interruttori di sicurezza e pannello digitale di controllo con programmatore settimanale; regolazione set-point (mandata o ritorno); differenziale per l'inserimento a gradini dei singoli moduli (modulazione automatica in funzione del carico richiesto) e per il completo controllo e la diagnostica del funzionamento dell'apparecchio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad assorbimento; alimentazione a gas; idoneo per installazione esterna; preassemblato su travi di sostegno di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; completo di collettori idraulici isolati da coppella rigida con rivestimento esterno in lamierino di lega alluminio generico; collettori e tubazione posizionati sotto il basamento; giunti di collegamento ai collettori; n° = 1 circolatore indipendente a portata costante per ogni singola unità. **OP** Gruppo idronico, versione standard; geometria: modulare | preassemblato; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: impianto di riscaldamento ad alta efficienza; potenza termica [kW] = 19 ÷ 39 | pressione sonora massima a distanza [m] = 11 [dB(A)] = 54. Incluso: collettori idraulici di lega ferrosa acciaio inox; tubazione di distribuzione gas di lega ferrosa acciaio zincato; giunti flessibili; circolatori indipendenti a portata costante; quadro elettrico di alimentazione da esterno con interruttori di sicurezza e pannello digitale di controllo con programmatore settimanale; regolazione set-point (mandata o ritorno); differenziale per l'inserimento a gradini dei singoli moduli (modulazione automatica in funzione del carico richiesto) e per il completo controllo e la diagnostica del funzionamento dell'apparecchio. SPECIFICHE TECNICHE: ad assorbimento; alimentazione a gas; idoneo per installazione esterna; preassemblato su travi di sostegno di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; completo di collettori idraulici isolati da coppella rigida con rivestimento esterno in lamierino di lega alluminio generico; collettori e tubazione posizionati sotto il basamento; giunti di collegamento ai collettori; n° = 1 circolatore indipendente a portata costante per ogni singola unità. **RM** Gruppo idronico versione standard; geometria: modulare | preassemblato; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: impianto di riscaldamento ad alta efficienza; potenza termica [kW] = 19 ÷ 39 | pressione sonora massima a distanza [m] = 11 [dB] = 54. Componenti: 0. Incluso: collettori idraulici di lega ferrosa acciaio inox; tubazione di distribuzione gas di lega ferrosa acciaio zincato; giunti flessibili; circolatori indipendenti a portata costante; quadro elettrico di alimentazione da esterno con interruttori di sicurezza e pannello digitale di controllo con programmatore settimanale; regolazione set-point (mandata o ritorno); differenziale per l'inserimento a gradini dei singoli moduli (modulazione automatica in funzione del carico richiesto) e per il completo controllo e la diagnostica del funzionamento dell'apparecchio SPECIFICHE TECNICHE: ad assorbimento; alimentazione a gas; idoneo per installazione esterna; preassemblato su travi di sostegno di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; completo di collettori idraulici isolati da coppella rigida con rivestimento esterno in lamierino di lega alluminio generico; collettori e tubazione posizionati sotto il basamento; giunti di collegamento ai collettori; n° = 1 circolatore indipendente a portata costante per ogni singola unità **LV** Installazione.	1 cad	15.898,28€	12.567,81€	1,42%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6010.Za001.0510.-	**OPERA:** Gruppo idronico, versione standard; geometria: modulare | preassemblato; funzione: produzione acqua refrigerata; impiego: impianto di condizionamento; potenza frigorifera [kW] ≤ 18 | potenza termica [kW] ≤ 21 | pressione sonora massima a distanza [m] = 10 [dB(A)] = 79,6. Incluso: collettori idraulici di lega ferrosa acciaio inox; tubazione di distribuzione gas di lega ferrosa acciaio zincato; giunti flessibili; circolatori indipendenti a portata costante; quadro elettrico di alimentazione da esterno con interruttori di sicurezza e pannello digitale di controllo con programmatore settimanale; regolazione set-point (mandata o ritorno); differenziale per l'inserimento a gradini dei singoli moduli (modulazione automatica in funzione del carico richiesto) e per il completo controllo e la diagnostica del funzionamento dell'apparecchio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad assorbimento; alimentazione a gas; idoneo per installazione esterna; preassemblato su travi di sostegno di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; completo di collettori idraulici isolati da coppella rigida con rivestimento esterno in lamierino di lega alluminio generico; collettori e tubazione posizionati sotto il basamento; giunti di collegamento ai collettori; n° = 1 circolatore indipendente a portata costante per ogni singola unità. **OP** Gruppo idronico, versione standard; geometria: modulare | preassemblato; funzione: produzione acqua refrigerata; impiego: impianto di condizionamento; potenza frigorifera [kW] ≤ 18 | potenza termica [kW] ≤ 21 | pressione sonora massima a distanza [m] = 10 [dB(A)] = 79,6. Incluso: collettori idraulici di lega ferrosa acciaio inox; tubazione di distribuzione gas di lega ferrosa acciaio zincato; giunti flessibili; circolatori indipendenti a portata costante; quadro elettrico di alimentazione da esterno con interruttori di sicurezza e pannello digitale di controllo con programmatore settimanale; regolazione set-point (mandata o ritorno); differenziale per l'inserimento a gradini dei singoli moduli (modulazione automatica in funzione del carico richiesto) e per il completo controllo e la diagnostica del funzionamento dell'apparecchio. SPECIFICHE TECNICHE: ad assorbimento; alimentazione a gas; idoneo per installazione esterna; preassemblato su travi di sostegno di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; completo di collettori idraulici isolati da coppella rigida con rivestimento esterno in lamierino di lega alluminio generico; collettori e tubazione posizionati sotto il basamento; giunti di collegamento ai collettori; n° = 1 circolatore indipendente a portata costante per ogni singola unità. **RM** Gruppo idronico versione standard; geometria: modulare | preassemblato; funzione: produzione acqua refrigerata; impiego: impianto di condizionamento; potenza frigorifera [kW] ≤ 18 | potenza termica [kW] ≤ 21 | pressione sonora massima a distanza [m] = 10 [dB] = 79,6. Componenti: 0. Incluso: collettori idraulici di lega ferrosa acciaio inox; tubazione di distribuzione gas di lega ferrosa acciaio zincato; giunti flessibili; circolatori indipendenti a portata costante; quadro elettrico di alimentazione da esterno con interruttori di sicurezza e pannello digitale di controllo con programmatore settimanale; regolazione set-point (mandata o ritorno); differenziale per l'inserimento a gradini dei singoli moduli (modulazione automatica in funzione del carico richiesto) e per il completo controllo e la diagnostica del funzionamento dell'apparecchio SPECIFICHE TECNICHE: ad assorbimento; alimentazione a gas; idoneo per installazione esterna; preassemblato su travi di sostegno di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; completo di collettori idraulici isolati da coppella rigida con rivestimento esterno in lamierino di lega alluminio generico; collettori e tubazione posizionati sotto il basamento; giunti di collegamento ai collettori; n° = 1 circolatore indipendente a portata costante per ogni singola unità **LV** Installazione.	1 cad	11.782,39€	9.314,14€	0,96%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6010.Za001.0515.-	**OPERA:** Gruppo idronico, versione standard; geometria: modulare | preassemblato; funzione: produzione acqua refrigerata; impiego: impianto di condizionamento; potenza frigorifera [kW] = 19 ÷ 36 | potenza termica [kW] = 22 ÷ 42 | pressione sonora massima a distanza [m] = 10 [dB(A)] = 79,6. Incluso: collettori idraulici di lega ferrosa acciaio inox; tubazione di distribuzione gas di lega ferrosa acciaio zincato; giunti flessibili; circolatori indipendenti a portata costante; quadro elettrico di alimentazione da esterno con interruttori di sicurezza e pannello digitale di controllo con programmatore settimanale; regolazione set-point (mandata o ritorno); differenziale per l'inserimento a gradini dei singoli moduli (modulazione automatica in funzione del carico richiesto) e per il completo controllo e la diagnostica del funzionamento dell'apparecchio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad assorbimento; alimentazione a gas; idoneo per installazione esterna; preassemblato su travi di sostegno di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; completo di collettori idraulici isolati da coppella rigida con rivestimento esterno in lamierino di lega alluminio generico; collettori e tubazione posizionati sotto il basamento; giunti di collegamento ai collettori; n° = 1 circolatore indipendente a portata costante per ogni singola unità. **OP** Gruppo idronico, versione standard; geometria: modulare | preassemblato; funzione: produzione acqua refrigerata; impiego: impianto di condizionamento; potenza frigorifera [kW] = 19 ÷ 36 | potenza termica [kW] = 22 ÷ 42 | pressione sonora massima a distanza [m] = 10 [dB(A)] = 79,6. Incluso: collettori idraulici di lega ferrosa acciaio inox; tubazione di distribuzione gas di lega ferrosa acciaio zincato; giunti flessibili; circolatori indipendenti a portata costante; quadro elettrico di alimentazione da esterno con interruttori di sicurezza e pannello digitale di controllo con programmatore settimanale; regolazione set-point (mandata o ritorno); differenziale per l'inserimento a gradini dei singoli moduli (modulazione automatica in funzione del carico richiesto) e per il completo controllo e la diagnostica del funzionamento dell'apparecchio. SPECIFICHE TECNICHE: ad assorbimento; alimentazione a gas; idoneo per installazione esterna; preassemblato su travi di sostegno di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; completo di collettori idraulici isolati da coppella rigida con rivestimento esterno in lamierino di lega alluminio generico; collettori e tubazione posizionati sotto il basamento; giunti di collegamento ai collettori; n° = 1 circolatore indipendente a portata costante per ogni singola unità. **RM** Gruppo idronico versione standard; geometria: modulare | preassemblato; funzione: produzione acqua refrigerata; impiego: impianto di condizionamento; potenza frigorifera [kW] = 19 ÷ 36 | potenza termica [kW] = 22 ÷ 42 | pressione sonora massima a distanza [m] = 10 [dB] = 79,6. Componenti: 0. Incluso: collettori idraulici di lega ferrosa acciaio inox; tubazione di distribuzione gas di lega ferrosa acciaio zincato; giunti flessibili; circolatori indipendenti a portata costante; quadro elettrico di alimentazione da esterno con interruttori di sicurezza e pannello digitale di controllo con programmatore settimanale; regolazione set-point (mandata o ritorno); differenziale per l'inserimento a gradini dei singoli moduli (modulazione automatica in funzione del carico richiesto) e per il completo controllo e la diagnostica del funzionamento dell'apparecchio SPECIFICHE TECNICHE: ad assorbimento; alimentazione a gas; idoneo per installazione esterna; preassemblato su travi di sostegno di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; completo di collettori idraulici isolati da coppella rigida con rivestimento esterno in lamierino di lega alluminio generico; collettori e tubazione posizionati sotto il basamento; giunti di collegamento ai collettori; n° = 1 circolatore indipendente a portata costante per ogni singola unità **LV** Installazione.	1 cad	27.691,11€	21.890,21€	0,41%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6010.Za001.0520.-	**OPERA:** Gruppo idronico, versione standard; geometria: modulare | preassemblato; funzione: produzione acqua refrigerata; impiego: impianto di condizionamento; potenza frigorifera [kW] = 37 ÷ 54 | potenza termica [kW] = 43 ÷ 63 | pressione sonora massima a distanza [m] = 10 [dB(A)] = 79,6. Incluso: collettori idraulici di lega ferrosa acciaio inox; tubazione di distribuzione gas di lega ferrosa acciaio zincato; giunti flessibili; circolatori indipendenti a portata costante; quadro elettrico di alimentazione da esterno con interruttori di sicurezza e pannello digitale di controllo con programmatore settimanale; regolazione set-point (mandata o ritorno); differenziale per l'inserimento a gradini dei singoli moduli (modulazione automatica in funzione del carico richiesto) e per il completo controllo e la diagnostica del funzionamento dell'apparecchio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad assorbimento; alimentazione a gas; idoneo per installazione esterna; preassemblato su travi di sostegno di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; completo di collettori idraulici isolati da coppella rigida con rivestimento esterno in lamierino di lega alluminio generico; collettori e tubazione posizionati sotto il basamento; giunti di collegamento ai collettori; n° = 1 circolatore indipendente a portata costante per ogni singola unità. **OP** Gruppo idronico, versione standard; geometria: modulare | preassemblato; funzione: produzione acqua refrigerata; impiego: impianto di condizionamento; potenza frigorifera [kW] = 37 ÷ 54 | potenza termica [kW] = 43 ÷ 63 | pressione sonora massima a distanza [m] = 10 [dB(A)] = 79,6. Incluso: collettori idraulici di lega ferrosa acciaio inox; tubazione di distribuzione gas di lega ferrosa acciaio zincato; giunti flessibili; circolatori indipendenti a portata costante; quadro elettrico di alimentazione da esterno con interruttori di sicurezza e pannello digitale di controllo con programmatore settimanale; regolazione set-point (mandata o ritorno); differenziale per l'inserimento a gradini dei singoli moduli (modulazione automatica in funzione del carico richiesto) e per il completo controllo e la diagnostica del funzionamento dell'apparecchio. SPECIFICHE TECNICHE: ad assorbimento; alimentazione a gas; idoneo per installazione esterna; preassemblato su travi di sostegno di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; completo di collettori idraulici isolati da coppella rigida con rivestimento esterno in lamierino di lega alluminio generico; collettori e tubazione posizionati sotto il basamento; giunti di collegamento ai collettori; n° = 1 circolatore indipendente a portata costante per ogni singola unità. **RM** Gruppo idronico versione standard; geometria: modulare | preassemblato; funzione: produzione acqua refrigerata; impiego: impianto di condizionamento; potenza frigorifera [kW] = 37 ÷ 54 | potenza termica [kW] = 43 ÷ 63 | pressione sonora massima a distanza [m] = 10 [dB] = 79,6. Componenti: 0. Incluso: collettori idraulici di lega ferrosa acciaio inox; tubazione di distribuzione gas di lega ferrosa acciaio zincato; giunti flessibili; circolatori indipendenti a portata costante; quadro elettrico di alimentazione da esterno con interruttori di sicurezza e pannello digitale di controllo con programmatore settimanale; regolazione set-point (mandata o ritorno); differenziale per l'inserimento a gradini dei singoli moduli (modulazione automatica in funzione del carico richiesto) e per il completo controllo e la diagnostica del funzionamento dell'apparecchio SPECIFICHE TECNICHE: ad assorbimento; alimentazione a gas; idoneo per installazione esterna; preassemblato su travi di sostegno di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; completo di collettori idraulici isolati da coppella rigida con rivestimento esterno in lamierino di lega alluminio generico; collettori e tubazione posizionati sotto il basamento; giunti di collegamento ai collettori; n° = 1 circolatore indipendente a portata costante per ogni singola unità **LV** Installazione.	1 cad	40.986,28€	32.400,22€	0,28%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6010.Za001.0525.-	**OPERA:** Gruppo idronico, versione standard; geometria: modulare | preassemblato; funzione: produzione acqua refrigerata; impiego: impianto di condizionamento; potenza frigorifera [kW] = 55 ÷ 72 | potenza termica [kW] = 64 ÷ 84 | pressione sonora massima a distanza [m] = 10 [dB(A)] = 79,6. Incluso: collettori idraulici di lega ferrosa acciaio inox; tubazione di distribuzione gas di lega ferrosa acciaio zincato; giunti flessibili; circolatori indipendenti a portata costante; quadro elettrico di alimentazione da esterno con interruttori di sicurezza e pannello digitale di controllo con programmatore settimanale; regolazione set-point (mandata o ritorno); differenziale per l'inserimento a gradini dei singoli moduli (modulazione automatica in funzione del carico richiesto) e per il completo controllo e la diagnostica del funzionamento dell'apparecchio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad assorbimento; alimentazione a gas; idoneo per installazione esterna; preassemblato su travi di sostegno di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; completo di collettori idraulici isolati da coppella rigida con rivestimento esterno in lamierino di lega alluminio generico; collettori e tubazione posizionati sotto il basamento; giunti di collegamento ai collettori; n° = 1 circolatore indipendente a portata costante per ogni singola unità. **OP** Gruppo idronico, versione standard; geometria: modulare | preassemblato; funzione: produzione acqua refrigerata; impiego: impianto di condizionamento; potenza frigorifera [kW] = 55 ÷ 72 | potenza termica [kW] = 64 ÷ 84 | pressione sonora massima a distanza [m] = 10 [dB(A)] = 79,6. Incluso: collettori idraulici di lega ferrosa acciaio inox; tubazione di distribuzione gas di lega ferrosa acciaio zincato; giunti flessibili; circolatori indipendenti a portata costante; quadro elettrico di alimentazione da esterno con interruttori di sicurezza e pannello digitale di controllo con programmatore settimanale; regolazione set-point (mandata o ritorno); differenziale per l'inserimento a gradini dei singoli moduli (modulazione automatica in funzione del carico richiesto) e per il completo controllo e la diagnostica del funzionamento dell'apparecchio. SPECIFICHE TECNICHE: ad assorbimento; alimentazione a gas; idoneo per installazione esterna; preassemblato su travi di sostegno di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; completo di collettori idraulici isolati da coppella rigida con rivestimento esterno in lamierino di lega alluminio generico; collettori e tubazione posizionati sotto il basamento; giunti di collegamento ai collettori; n° = 1 circolatore indipendente a portata costante per ogni singola unità. **RM** Gruppo idronico versione standard; geometria: modulare | preassemblato; funzione: produzione acqua refrigerata; impiego: impianto di condizionamento; potenza frigorifera [kW] = 55 ÷ 72 | potenza termica [kW] = 64 ÷ 84 | pressione sonora massima a distanza [m] = 10 [dB] = 79,6. Componenti: 0. Incluso: collettori idraulici di lega ferrosa acciaio inox; tubazione di distribuzione gas di lega ferrosa acciaio zincato; giunti flessibili; circolatori indipendenti a portata costante; quadro elettrico di alimentazione da esterno con interruttori di sicurezza e pannello digitale di controllo con programmatore settimanale; regolazione set-point (mandata o ritorno); differenziale per l'inserimento a gradini dei singoli moduli (modulazione automatica in funzione del carico richiesto) e per il completo controllo e la diagnostica del funzionamento dell'apparecchio SPECIFICHE TECNICHE: ad assorbimento; alimentazione a gas; idoneo per installazione esterna; preassemblato su travi di sostegno di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; completo di collettori idraulici isolati da coppella rigida con rivestimento esterno in lamierino di lega alluminio generico; collettori e tubazione posizionati sotto il basamento; giunti di collegamento ai collettori; n° = 1 circolatore indipendente a portata costante per ogni singola unità **LV** Installazione.	1 cad	54.274,03€	42.904,37€	0,21%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6010.Za001.0530.-	**OPERA:** Gruppo idronico, versione standard; geometria: modulare | preassemblato; funzione: produzione acqua refrigerata; impiego: impianto di condizionamento; potenza frigorifera [kW] = 73 ÷ 90 | potenza termica [kW] = 85 ÷ 105 | pressione sonora massima a distanza [m] = 10 [dB(A)] = 79,6. Incluso: collettori idraulici di lega ferrosa acciaio inox; tubazione di distribuzione gas di lega ferrosa acciaio zincato; giunti flessibili; circolatori indipendenti a portata costante; quadro elettrico di alimentazione da esterno con interruttori di sicurezza e pannello digitale di controllo con programmatore settimanale; regolazione set-point (mandata o ritorno); differenziale per l'inserimento a gradini dei singoli moduli (modulazione automatica in funzione del carico richiesto) e per il completo controllo e la diagnostica del funzionamento dell'apparecchio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad assorbimento; alimentazione a gas; idoneo per installazione esterna; preassemblato su travi di sostegno di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; completo di collettori idraulici isolati da coppella rigida con rivestimento esterno in lamierino di lega alluminio generico; collettori e tubazione posizionati sotto il basamento; giunti di collegamento ai collettori; n° = 1 circolatore indipendente a portata costante per ogni singola unità. **OP** Gruppo idronico, versione standard; geometria: modulare | preassemblato; funzione: produzione acqua refrigerata; impiego: impianto di condizionamento; potenza frigorifera [kW] = 73 ÷ 90 | potenza termica [kW] = 85 ÷ 105 | pressione sonora massima a distanza [m] = 10 [dB(A)] = 79,6. Incluso: collettori idraulici di lega ferrosa acciaio inox; tubazione di distribuzione gas di lega ferrosa acciaio zincato; giunti flessibili; circolatori indipendenti a portata costante; quadro elettrico di alimentazione da esterno con interruttori di sicurezza e pannello digitale di controllo con programmatore settimanale; regolazione set-point (mandata o ritorno); differenziale per l'inserimento a gradini dei singoli moduli (modulazione automatica in funzione del carico richiesto) e per il completo controllo e la diagnostica del funzionamento dell'apparecchio. SPECIFICHE TECNICHE: ad assorbimento; alimentazione a gas; idoneo per installazione esterna; preassemblato su travi di sostegno di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; completo di collettori idraulici isolati da coppella rigida con rivestimento esterno in lamierino di lega alluminio generico; collettori e tubazione posizionati sotto il basamento; giunti di collegamento ai collettori; n° = 1 circolatore indipendente a portata costante per ogni singola unità. **RM** Gruppo idronico versione standard; geometria: modulare | preassemblato; funzione: produzione acqua refrigerata; impiego: impianto di condizionamento; potenza frigorifera [kW] = 73 ÷ 90 | potenza termica [kW] = 85 ÷ 105 | pressione sonora massima a distanza [m] = 10 [dB] = 79,6. Componenti: 0. Incluso: collettori idraulici di lega ferrosa acciaio inox; tubazione di distribuzione gas di lega ferrosa acciaio zincato; giunti flessibili; circolatori indipendenti a portata costante; quadro elettrico di alimentazione da esterno con interruttori di sicurezza e pannello digitale di controllo con programmatore settimanale; regolazione set-point (mandata o ritorno); differenziale per l'inserimento a gradini dei singoli moduli (modulazione automatica in funzione del carico richiesto) e per il completo controllo e la diagnostica del funzionamento dell'apparecchio SPECIFICHE TECNICHE: ad assorbimento; alimentazione a gas; idoneo per installazione esterna; preassemblato su travi di sostegno di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; completo di collettori idraulici isolati da coppella rigida con rivestimento esterno in lamierino di lega alluminio generico; collettori e tubazione posizionati sotto il basamento; giunti di collegamento ai collettori; n° = 1 circolatore indipendente a portata costante per ogni singola unità **LV** Installazione.	1 cad	67.615,26€	53.450,80€	0,17%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6010.Za001.0535.-	**OPERA:** Gruppo idronico, versione standard; geometria: modulare | preassemblato; funzione: produzione acqua calda sanitaria | produzione acqua refrigerata; impiego: impianto di riscaldamento ad alta efficienza | impianto di condizionamento; potenza frigorifera [kW] ≤ 18 | potenza termica [kW] ≤ 38 | pressione sonora massima a distanza [m] = 10 [dB(A)] = 79,6. Incluso: collettori idraulici di lega ferrosa acciaio inox; tubazione di distribuzione gas di lega ferrosa acciaio zincato; giunti flessibili; circolatori indipendenti a portata costante; quadro elettrico di alimentazione da esterno con interruttori di sicurezza e pannello digitale di controllo con programmatore settimanale; regolazione set-point (mandata o ritorno); differenziale per l'inserimento a gradini dei singoli moduli (modulazione automatica in funzione del carico richiesto) e per il completo controllo e la diagnostica del funzionamento dell'apparecchio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad assorbimento; alimentazione a gas; idoneo per installazione esterna; preassemblato su travi di sostegno di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; completo di collettori idraulici isolati da coppella rigida con rivestimento esterno in lamierino di lega alluminio generico; collettori e tubazione posizionati sotto il basamento; giunti di collegamento ai collettori; n° = 1 circolatore indipendente a portata costante per ogni singola unità. **OP** Gruppo idronico, versione standard; geometria: modulare | preassemblato; funzione: produzione acqua calda sanitaria | produzione acqua refrigerata; impiego: impianto di riscaldamento ad alta efficienza | impianto di condizionamento; potenza frigorifera [kW] ≤ 18 | potenza termica [kW] ≤ 38 | pressione sonora massima a distanza [m] = 10 [dB(A)] = 79,6. Incluso: collettori idraulici di lega ferrosa acciaio inox; tubazione di distribuzione gas di lega ferrosa acciaio zincato; giunti flessibili; circolatori indipendenti a portata costante; quadro elettrico di alimentazione da esterno con interruttori di sicurezza e pannello digitale di controllo con programmatore settimanale; regolazione set-point (mandata o ritorno); differenziale per l'inserimento a gradini dei singoli moduli (modulazione automatica in funzione del carico richiesto) e per il completo controllo e la diagnostica del funzionamento dell'apparecchio. SPECIFICHE TECNICHE: ad assorbimento; alimentazione a gas; idoneo per installazione esterna; preassemblato su travi di sostegno di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; completo di collettori idraulici isolati da coppella rigida con rivestimento esterno in lamierino di lega alluminio generico; collettori e tubazione posizionati sotto il basamento; giunti di collegamento ai collettori; n° = 1 circolatore indipendente a portata costante per ogni singola unità. **RM** Gruppo idronico versione standard; geometria: modulare | preassemblato; funzione: produzione acqua calda sanitaria | produzione acqua refrigerata; impiego: impianto di riscaldamento ad alta efficienza | impianto di condizionamento; potenza frigorifera [kW] ≤ 18 | potenza termica [kW] ≤ 38 | pressione sonora massima a distanza [m] = 10 [dB] = 79,6. Componenti: 0. Incluso: collettori idraulici di lega ferrosa acciaio inox; tubazione di distribuzione gas di lega ferrosa acciaio zincato; giunti flessibili; circolatori indipendenti a portata costante; quadro elettrico di alimentazione da esterno con interruttori di sicurezza e pannello digitale di controllo con programmatore settimanale; regolazione set-point (mandata o ritorno); differenziale per l'inserimento a gradini dei singoli moduli (modulazione automatica in funzione del carico richiesto) e per il completo controllo e la diagnostica del funzionamento dell'apparecchio SPECIFICHE TECNICHE: ad assorbimento; alimentazione a gas; idoneo per installazione esterna; preassemblato su travi di sostegno di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; completo di collettori idraulici isolati da coppella rigida con rivestimento esterno in lamierino di lega alluminio generico; collettori e tubazione posizionati sotto il basamento; giunti di collegamento ai collettori; n° = 1 circolatore indipendente a portata costante per ogni singola unità **LV** Installazione.	1 cad	16.925,45€	13.379,80€	0,67%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6015.Za001.0000.-	**OPERA:** Generatore d'aria calda, diffusione diretta; geometria: verticale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] ≤ 45. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo). **OP** Generatore d'aria calda, diffusione diretta; geometria: verticale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] ≤ 45. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo). **RM** Generatore d'aria calda diffusione diretta; geometria: verticale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] ≤ 45. Componenti: camera di combustione, plenum di mandata, struttura. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo) **LV** Installazione.	1 cad	1.729,19€	1.366,95€	8,57%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6015.Za001.0005.-	**OPERA:** Generatore d'aria calda, diffusione diretta; geometria: verticale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] = 46 ÷ 65. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo). **OP** Generatore d'aria calda, diffusione diretta; geometria: verticale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] = 46 ÷ 65. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo). **RM** Generatore d'aria calda diffusione diretta; geometria: verticale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] = 46 ÷ 65. Componenti: camera di combustione, plenum di mandata, struttura. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo) **LV** Installazione.	1 cad	2.098,38€	1.658,80€	7,06%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6015.Za001.0010.-	**OPERA:** Generatore d'aria calda, diffusione diretta; geometria: verticale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] = 66 ÷ 100. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo). **OP** Generatore d'aria calda, diffusione diretta; geometria: verticale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] = 66 ÷ 100. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo). **RM** Generatore d'aria calda diffusione diretta; geometria: verticale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] = 66 ÷ 100. Componenti: camera di combustione, plenum di mandata, struttura. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo) **LV** Installazione.	1 cad	2.932,26€	2.317,99€	5,05%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6015.Za001.0015.-	**OPERA:** Generatore d'aria calda, diffusione diretta; geometria: verticale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] = 101 ÷ 180. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo). **OP** Generatore d'aria calda, diffusione diretta; geometria: verticale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] = 101 ÷ 180. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo). **RM** Generatore d'aria calda diffusione diretta; geometria: verticale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] = 101 ÷ 180. Componenti: camera di combustione, plenum di mandata, struttura. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo) **LV** Installazione.	1 cad	3.592,41€	2.839,85€	4,12%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6015.Za001.0020.-	**OPERA:** Generatore d'aria calda, diffusione diretta; geometria: verticale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] = 181 ÷ 250. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo). **OP** Generatore d'aria calda, diffusione diretta; geometria: verticale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] = 181 ÷ 250. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo). **RM** Generatore d'aria calda diffusione diretta; geometria: verticale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] = 181 ÷ 250. Componenti: camera di combustione, plenum di mandata, struttura. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo) **LV** Installazione.	1 cad	4.348,15€	3.437,27€	3,41%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6015.Za001.0250.-	**OPERA:** Generatore d'aria calda, diffusione diretta o canalizzata; geometria: verticale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] ≤ 60. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo). **OP** Generatore d'aria calda, diffusione diretta o canalizzata; geometria: verticale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] ≤ 60. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo). **RM** Generatore d'aria calda diffusione diretta o canalizzata; geometria: verticale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] ≤ 60. Componenti: camera di combustione, struttura. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo) **LV** Installazione.	1 cad	2.124,42€	1.679,38€	6,97%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6015.Za001.0255.-	**OPERA:** Generatore d'aria calda, diffusione diretta o canalizzata; geometria: verticale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] = 61 ÷ 95. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo). **OP** Generatore d'aria calda, diffusione diretta o canalizzata; geometria: verticale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] = 61 ÷ 95. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo). **RM** Generatore d'aria calda diffusione diretta o canalizzata; geometria: verticale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] = 61 ÷ 95. Componenti: camera di combustione, struttura. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo) **LV** Installazione.	1 cad	3.150,84€	2.490,78€	4,70%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6015.Za001.0260.-	**OPERA:** Generatore d'aria calda, diffusione diretta o canalizzata; geometria: verticale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] = 96 ÷ 110. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo). **OP** Generatore d'aria calda, diffusione diretta o canalizzata; geometria: verticale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] = 96 ÷ 110. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo). **RM** Generatore d'aria calda diffusione diretta o canalizzata; geometria: verticale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] = 96 ÷ 110. Componenti: camera di combustione, struttura. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo) **LV** Installazione.	1 cad	3.391,21€	2.680,80€	4,37%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6015.Za001.0270.-	**OPERA:** Generatore d'aria calda, diffusione diretta o canalizzata; geometria: verticale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] = 151 ÷ 170. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo). **OP** Generatore d'aria calda, diffusione diretta o canalizzata; geometria: verticale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] = 151 ÷ 170. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo). **RM** Generatore d'aria calda diffusione diretta o canalizzata; geometria: verticale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] = 111 ÷ 170. Componenti: camera di combustione, struttura. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo) **LV** Installazione.	1 cad	4.770,89€	3.771,45€	3,10%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6015.Za001.0275.-	**OPERA:** Generatore d'aria calda, diffusione diretta o canalizzata; geometria: verticale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] = 171 ÷ 210. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo). **OP** Generatore d'aria calda, diffusione diretta o canalizzata; geometria: verticale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] = 171 ÷ 210. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo). **RM** Generatore d'aria calda diffusione diretta o canalizzata; geometria: verticale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] = 171 ÷ 210. Componenti: camera di combustione, struttura. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo) **LV** Installazione.	1 cad	5.056,98€	3.997,61€	3,12%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6015.Za001.0280.-	**OPERA:** Generatore d'aria calda, diffusione diretta o canalizzata; geometria: verticale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] = 211 ÷ 240. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo). **OP** Generatore d'aria calda, diffusione diretta o canalizzata; geometria: verticale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] = 211 ÷ 240. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo). **RM** Generatore d'aria calda diffusione diretta o canalizzata; geometria: verticale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] = 211 ÷ 240. Componenti: camera di combustione, struttura. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo) **LV** Installazione.	1 cad	5.748,39€	4.544,18€	2,74%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6015.Za001.0285.-	**OPERA:** Generatore d'aria calda, diffusione diretta o canalizzata; geometria: verticale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] = 241 ÷ 300. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo). **OP** Generatore d'aria calda, diffusione diretta o canalizzata; geometria: verticale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] = 241 ÷ 300. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo). **RM** Generatore d'aria calda diffusione diretta o canalizzata; geometria: verticale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] = 241 ÷ 300. Componenti: camera di combustione, struttura. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo) **LV** Installazione.	1 cad	6.201,54€	4.902,40€	2,54%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6015.Za001.0290.-	**OPERA:** Generatore d'aria calda, diffusione diretta o canalizzata; geometria: verticale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] = 301 ÷ 350. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo). **OP** Generatore d'aria calda, diffusione diretta o canalizzata; geometria: verticale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] = 301 ÷ 350. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo). **RM** Generatore d'aria calda diffusione diretta o canalizzata; geometria: verticale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] = 301 ÷ 350. Componenti: camera di combustione, struttura. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo) **LV** Installazione.	1 cad	7.266,24€	5.744,06€	2,17%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6015.Za001.0295.-	**OPERA:** Generatore d'aria calda, diffusione diretta o canalizzata; geometria: verticale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] = 351 ÷ 420. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo). **OP** Generatore d'aria calda, diffusione diretta o canalizzata; geometria: verticale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] = 351 ÷ 420. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo). **RM** Generatore d'aria calda diffusione diretta o canalizzata; geometria: verticale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] = 351 ÷ 420. Componenti: camera di combustione, struttura. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo) **LV** Installazione.	1 cad	11.221,44€	8.870,70€	1,41%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6015.Za001.0300.-	**OPERA:** Generatore d'aria calda, diffusione diretta o canalizzata; geometria: verticale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] = 421 ÷ 530. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo). **OP** Generatore d'aria calda, diffusione diretta o canalizzata; geometria: verticale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] = 421 ÷ 530. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo). **RM** Generatore d'aria calda diffusione diretta o canalizzata; geometria: verticale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] = 421 ÷ 530. Componenti: camera di combustione, struttura. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo) **LV** Installazione.	1 cad	12.667,20€	10.013,60€	1,33%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6015.Za001.0305.-	**OPERA:** Generatore d'aria calda, diffusione diretta o canalizzata; geometria: verticale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] = 531 ÷ 600. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo). **OP** Generatore d'aria calda, diffusione diretta o canalizzata; geometria: verticale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] = 531 ÷ 600. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo). **RM** Generatore d'aria calda diffusione diretta o canalizzata; geometria: verticale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] = 531 ÷ 600. Componenti: camera di combustione, struttura. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo) **LV** Installazione.	1 cad	14.075,18€	11.126,63€	1,19%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6015.Za001.0310.-	**OPERA:** Generatore d'aria calda, diffusione diretta o canalizzata; geometria: verticale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] = 601 ÷ 700. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo). **OP** Generatore d'aria calda, diffusione diretta o canalizzata; geometria: verticale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] = 601 ÷ 700. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo). **RM** Generatore d'aria calda diffusione diretta o canalizzata; geometria: verticale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] = 601 ÷ 700. Componenti: camera di combustione, struttura. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo) **LV** Installazione.	1 cad	17.774,79€	14.051,22€	0,94%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6015.Za001.0315.-	**OPERA:** Generatore d'aria calda, diffusione diretta o canalizzata; geometria: verticale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] = 701 ÷ 900. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo). **OP** Generatore d'aria calda, diffusione diretta o canalizzata; geometria: verticale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] = 701 ÷ 900. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo). **RM** Generatore d'aria calda diffusione diretta o canalizzata; geometria: verticale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] = 701 ÷ 900. Componenti: camera di combustione, struttura. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo) **LV** Installazione.	1 cad	21.474,37€	16.975,78€	0,78%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6015.Za001.0320.-	**OPERA:** Generatore d'aria calda, diffusione diretta o canalizzata; geometria: orizzontale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] ≤ 60. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo). **OP** Generatore d'aria calda, diffusione diretta o canalizzata; geometria: orizzontale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] ≤ 60. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo). **RM** Generatore d'aria calda diffusione diretta o canalizzata; geometria: orizzontale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] ≤ 60. Componenti: camera di combustione, struttura. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo) **LV** Installazione.	1 cad	2.311,17€	1.827,01€	6,41%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6015.Za001.0325.-	**OPERA:** Generatore d'aria calda, diffusione diretta o canalizzata; geometria: orizzontale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] = 61 ÷ 95. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo). **OP** Generatore d'aria calda, diffusione diretta o canalizzata; geometria: orizzontale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] = 61 ÷ 95. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo). **RM** Generatore d'aria calda diffusione diretta o canalizzata; geometria: orizzontale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] = 61 ÷ 95. Componenti: camera di combustione, struttura. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo) **LV** Installazione.	1 cad	3.440,39€	2.719,68€	4,31%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6015.Za001.0330.-	**OPERA:** Generatore d'aria calda, diffusione diretta o canalizzata; geometria: orizzontale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] = 96 ÷ 110. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo). **OP** Generatore d'aria calda, diffusione diretta o canalizzata; geometria: orizzontale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] = 96 ÷ 110. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo). **RM** Generatore d'aria calda diffusione diretta o canalizzata; geometria: orizzontale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] = 96 ÷ 110. Componenti: camera di combustione, struttura. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo) **LV** Installazione.	1 cad	3.706,78€	2.930,26€	4,00%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6015.Za001.0335.-	**OPERA:** Generatore d'aria calda, diffusione diretta o canalizzata; geometria: orizzontale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] = 111 ÷ 150. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo). **OP** Generatore d'aria calda, diffusione diretta o canalizzata; geometria: orizzontale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] = 111 ÷ 150. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo). **RM** Generatore d'aria calda diffusione diretta o canalizzata; geometria: orizzontale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] = 111 ÷ 150. Componenti: camera di combustione, struttura. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo) **LV** Installazione.	1 cad	4.615,97€	3.648,99€	3,21%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6015.Za001.0340.-	**OPERA:** Generatore d'aria calda, diffusione diretta o canalizzata; geometria: orizzontale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] = 151 ÷ 170. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo). **OP** Generatore d'aria calda, diffusione diretta o canalizzata; geometria: orizzontale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] = 151 ÷ 170. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo). **RM** Generatore d'aria calda diffusione diretta o canalizzata; geometria: orizzontale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] = 151 ÷ 170. Componenti: camera di combustione, struttura. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo) **LV** Installazione.	1 cad	5.179,15€	4.094,19€	2,86%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6015.Za001.0345.-	**OPERA:** Generatore d'aria calda, diffusione diretta o canalizzata; geometria: orizzontale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] = 171 ÷ 210. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo). **OP** Generatore d'aria calda, diffusione diretta o canalizzata; geometria: orizzontale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] = 171 ÷ 210. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo). **RM** Generatore d'aria calda diffusione diretta o canalizzata; geometria: orizzontale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] = 171 ÷ 210. Componenti: camera di combustione, struttura. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo) **LV** Installazione.	1 cad	5.518,79€	4.362,68€	2,86%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6015.Za001.0350.-	**OPERA:** Generatore d'aria calda, diffusione diretta o canalizzata; geometria: orizzontale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] = 211 ÷ 240. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo). **OP** Generatore d'aria calda, diffusione diretta o canalizzata; geometria: orizzontale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] = 211 ÷ 240. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo). **RM** Generatore d'aria calda diffusione diretta o canalizzata; geometria: orizzontale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] = 211 ÷ 240. Componenti: camera di combustione, struttura. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo) **LV** Installazione.	1 cad	6.283,22€	4.966,97€	2,51%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6015.Za001.0355.-	**OPERA:** Generatore d'aria calda, diffusione diretta o canalizzata; geometria: orizzontale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] = 241 ÷ 300. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo). **OP** Generatore d'aria calda, diffusione diretta o canalizzata; geometria: orizzontale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] = 241 ÷ 300. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo). **RM** Generatore d'aria calda diffusione diretta o canalizzata; geometria: orizzontale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] = 241 ÷ 300. Componenti: camera di combustione, struttura. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo) **LV** Installazione.	1 cad	6.766,14€	5.348,73€	2,33%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6015.Za001.0360.-	**OPERA:** Generatore d'aria calda, diffusione diretta o canalizzata; geometria: orizzontale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] = 301 ÷ 350. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo). **OP** Generatore d'aria calda, diffusione diretta o canalizzata; geometria: orizzontale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] = 301 ÷ 350. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo). **RM** Generatore d'aria calda diffusione diretta o canalizzata; geometria: orizzontale; funzione: produzione di aria calda; impiego: interno; potenza termica utile [kW] = 301 ÷ 350. Componenti: camera di combustione, struttura. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo) **LV** Installazione.	1 cad	7.940,89€	6.277,38€	1,99%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6015.Za001.0365.-	**OPERA:** Generatore d'aria calda, diffusione diretta o canalizzata; geometria: verticale; funzione: produzione di aria calda; impiego: esterno; potenza termica utile [kW] ≤ 95. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo). **OP** Generatore d'aria calda, diffusione diretta o canalizzata; geometria: verticale; funzione: produzione di aria calda; impiego: esterno; potenza termica utile [kW] ≤ 95. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo). **RM** Generatore d'aria calda diffusione diretta o canalizzata; geometria: verticale; funzione: produzione di aria calda; impiego: esterno; potenza termica utile [kW] ≤ 95. Componenti: camera di combustione, struttura. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo) **LV** Installazione.	1 cad	3.916,72€	3.096,22€	3,78%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6015.Za001.0370.-	**OPERA:** Generatore d'aria calda, diffusione diretta o canalizzata; geometria: verticale; funzione: produzione di aria calda; impiego: esterno; potenza termica utile [kW] = 96 ÷ 110. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo). **OP** Generatore d'aria calda, diffusione diretta o canalizzata; geometria: verticale; funzione: produzione di aria calda; impiego: esterno; potenza termica utile [kW] = 96 ÷ 110. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo). **RM** Generatore d'aria calda diffusione diretta o canalizzata; geometria: verticale; funzione: produzione di aria calda; impiego: esterno; potenza termica utile [kW] = 96 ÷ 110. Componenti: camera di combustione, struttura. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo) **LV** Installazione.	1 cad	4.055,68€	3.206,07€	3,65%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6015.Za001.0375.-	**OPERA:** Generatore d'aria calda, diffusione diretta o canalizzata; geometria: verticale; funzione: produzione di aria calda; impiego: esterno; potenza termica utile [kW] = 111 ÷ 150. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo). **OP** Generatore d'aria calda, diffusione diretta o canalizzata; geometria: verticale; funzione: produzione di aria calda; impiego: esterno; potenza termica utile [kW] = 111 ÷ 150. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo). **RM** Generatore d'aria calda diffusione diretta o canalizzata; geometria: verticale; funzione: produzione di aria calda; impiego: esterno; potenza termica utile [kW] = 111 ÷ 150. Componenti: camera di combustione, struttura. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo) **LV** Installazione.	1 cad	5.388,23€	4.259,47€	2,76%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6015.Za001.0380.-	**OPERA:** Generatore d'aria calda, diffusione diretta o canalizzata; geometria: verticale; funzione: produzione di aria calda; impiego: esterno; potenza termica utile [kW] = 151 ÷ 170. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo). **OP** Generatore d'aria calda, diffusione diretta o canalizzata; geometria: verticale; funzione: produzione di aria calda; impiego: esterno; potenza termica utile [kW] = 151 ÷ 170. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo). **RM** Generatore d'aria calda diffusione diretta o canalizzata; geometria: verticale; funzione: produzione di aria calda; impiego: esterno; potenza termica utile [kW] = 151 ÷ 170. Componenti: camera di combustione, struttura. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo) **LV** Installazione.	1 cad	5.710,46€	4.514,20€	2,59%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6015.Za001.0385.-	**OPERA:** Generatore d'aria calda, diffusione diretta o canalizzata; geometria: verticale; funzione: produzione di aria calda; impiego: esterno; potenza termica utile [kW] = 171 ÷ 210. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo). **OP** Generatore d'aria calda, diffusione diretta o canalizzata; geometria: verticale; funzione: produzione di aria calda; impiego: esterno; potenza termica utile [kW] = 171 ÷ 210. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo). **RM** Generatore d'aria calda diffusione diretta o canalizzata; geometria: verticale; funzione: produzione di aria calda; impiego: esterno; potenza termica utile [kW] = 171 ÷ 210. Componenti: camera di combustione, struttura. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo) **LV** Installazione.	1 cad	6.278,07€	4.962,90€	2,52%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6015.Za001.0390.-	**OPERA:** Generatore d'aria calda, diffusione diretta o canalizzata; geometria: verticale; funzione: produzione di aria calda; impiego: esterno; potenza termica utile [kW] = 211 ÷ 240. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo). **OP** Generatore d'aria calda, diffusione diretta o canalizzata; geometria: verticale; funzione: produzione di aria calda; impiego: esterno; potenza termica utile [kW] = 211 ÷ 240. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo). **RM** Generatore d'aria calda diffusione diretta o canalizzata; geometria: verticale; funzione: produzione di aria calda; impiego: esterno; potenza termica utile [kW] = 211 ÷ 240. Componenti: camera di combustione, struttura. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo) **LV** Installazione.	1 cad	6.692,93€	5.290,85€	2,36%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6015.Za001.0395.-	**OPERA:** Generatore d'aria calda, diffusione diretta o canalizzata; geometria: verticale; funzione: produzione di aria calda; impiego: esterno; potenza termica utile [kW] = 241 ÷ 300. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo). **OP** Generatore d'aria calda, diffusione diretta o canalizzata; geometria: verticale; funzione: produzione di aria calda; impiego: esterno; potenza termica utile [kW] = 241 ÷ 300. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo). **RM** Generatore d'aria calda diffusione diretta o canalizzata; geometria: verticale; funzione: produzione di aria calda; impiego: esterno; potenza termica utile [kW] = 241 ÷ 300. Componenti: camera di combustione, struttura. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo) **LV** Installazione.	1 cad	7.583,92€	5.995,19€	2,09%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6015.Za001.0400.-	**OPERA:** Generatore d'aria calda, diffusione diretta o canalizzata; geometria: verticale; funzione: produzione di aria calda; impiego: esterno; potenza termica utile [kW] = 301 ÷ 350. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo). **OP** Generatore d'aria calda, diffusione diretta o canalizzata; geometria: verticale; funzione: produzione di aria calda; impiego: esterno; potenza termica utile [kW] = 301 ÷ 350. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore. SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo). **RM** Generatore d'aria calda diffusione diretta o canalizzata; geometria: verticale; funzione: produzione di aria calda; impiego: esterno; potenza termica utile [kW] = 301 ÷ 350. Componenti: camera di combustione, struttura. Incluso: griglia d'aspirazione; filtro per aria; sezione ventilante; bocca di mandata; quadro di comando con strumentazione. Escluso: bruciatore SPECIFICHE TECNICHE: abbinabile a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo) **LV** Installazione.	1 cad	7.998,17€	6.322,66€	1,97%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0000.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] ≤ 8; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] ≤ 8; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] ≤ 8; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	5.370,16€	4.245,18€	7,35%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0005.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 8,1 ÷ 12; numero minimo compressori [-] = 3. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 8,1 ÷ 12; numero minimo compressori [-] = 3. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 8,1 ÷ 12; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	5.497,26€	4.345,66€	7,18%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0010.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 12,1 ÷ 15; numero minimo compressori [-] = 3. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 12,1 ÷ 15; numero minimo compressori [-] = 3. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 12,1 ÷ 15; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	6.096,94€	4.819,71€	6,48%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0015.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 15,1 ÷ 21; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 15,1 ÷ 21; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 15,1 ÷ 21; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	7.202,03€	5.693,30€	5,48%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0020.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 21,1 ÷ 25; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 21,1 ÷ 25; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 21,1 ÷ 25; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	7.478,67€	5.911,99€	5,28%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0025.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 25,1 ÷ 29; numero minimo compressori [-] = 6. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 25,1 ÷ 29; numero minimo compressori [-] = 6. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 25,1 ÷ 29; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	7.729,90€	6.110,59€	5,11%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0030.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 29,1 ÷ 37; numero minimo compressori [-] = 6. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 29,1 ÷ 37; numero minimo compressori [-] = 6. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 29,1 ÷ 37; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	8.513,47€	6.730,02€	4,64%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0035.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 37,1 ÷ 42; numero minimo compressori [-] = 6. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 37,1 ÷ 42; numero minimo compressori [-] = 6. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 37,1 ÷ 42; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	9.259,71€	7.319,93€	4,27%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0040.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 42,1 ÷ 50; numero minimo compressori [-] = 6. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 42,1 ÷ 50; numero minimo compressori [-] = 6. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 42,1 ÷ 50; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	9.400,24€	7.431,02€	4,20%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0045.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 50,1 ÷ 60; numero minimo compressori [-] = 8. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 50,1 ÷ 60; numero minimo compressori [-] = 8. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 50,1 ÷ 60; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	9.842,89€	7.780,94€	4,01%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0050.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 60,1 ÷ 75; numero minimo compressori [-] = 8. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 60,1 ÷ 75; numero minimo compressori [-] = 8. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 60,1 ÷ 75; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	10.952,47€	8.658,08€	3,61%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0055.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 75,1 ÷ 90; numero minimo compressori [-] = 8. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 75,1 ÷ 90; numero minimo compressori [-] = 8. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 75,1 ÷ 90; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	13.666,62€	10.803,65€	2,89%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0060.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 90,1 ÷ 115; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 90,1 ÷ 115; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 90,1 ÷ 115; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	14.692,88€	11.614,92€	4,03%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0065.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 115,1 ÷ 150; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 115,1 ÷ 150; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 115,1 ÷ 150; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	16.521,75€	13.060,67€	3,59%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0070.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 115,1 ÷ 150; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 115,1 ÷ 150; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 115,1 ÷ 150; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	20.234,84€	15.995,92€	2,93%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0075.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 150,1 ÷ 180; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 150,1 ÷ 180; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 150,1 ÷ 180; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	21.902,20€	17.313,99€	2,71%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0080.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] ≤ 50; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] ≤ 50; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] ≤ 50; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	11.496,79€	9.088,37€	3,44%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0085.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 50,1 ÷ 75; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 50,1 ÷ 75; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 50,1 ÷ 75; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	13.823,65€	10.927,78€	2,86%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0090.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 75,1 ÷ 110; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 75,1 ÷ 110; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 75,1 ÷ 110; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	14.987,07€	11.847,49€	2,64%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0095.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 75,1 ÷ 110; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 75,1 ÷ 110; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 75,1 ÷ 110; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	18.534,15€	14.651,50€	2,13%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0100.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 110,1 ÷ 150; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 110,1 ÷ 150; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 110,1 ÷ 150; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	17.121,45€	13.534,74€	3,46%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0105.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 110,1 ÷ 150; numero minimo compressori [-] = 3. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 110,1 ÷ 150; numero minimo compressori [-] = 3. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 110,1 ÷ 150; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	20.335,03€	16.075,12€	2,91%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0110.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 150,1 ÷ 220; numero minimo compressori [-] = 3. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 150,1 ÷ 220; numero minimo compressori [-] = 3. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 150,1 ÷ 220; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	24.824,22€	19.623,89€	2,39%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0115.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 220,1 ÷ 260; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 220,1 ÷ 260; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 220,1 ÷ 260; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	27.151,06€	21.463,29€	2,18%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0120.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 260,1 ÷ 310; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 260,1 ÷ 310; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 260,1 ÷ 310; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	29.256,58€	23.127,73€	2,03%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0125.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 310,1 ÷ 360; numero minimo compressori [-] = 6. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 310,1 ÷ 360; numero minimo compressori [-] = 6. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 310,1 ÷ 360; numero minimo compressori [-] = 3. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	40.395,81€	31.933,44€	1,47%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0130.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 360,1 ÷ 420; numero minimo compressori [-] = 6. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 360,1 ÷ 420; numero minimo compressori [-] = 6. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 360,1 ÷ 420; numero minimo compressori [-] = 3. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	43.941,40€	34.736,29€	1,35%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0135.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 420,1 ÷ 520; numero minimo compressori [-] = 6. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 420,1 ÷ 520; numero minimo compressori [-] = 6. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 420,1 ÷ 520; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	53.845,18€	42.565,36€	1,65%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0140.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 520,1 ÷ 600; numero minimo compressori [-] = 6. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 520,1 ÷ 600; numero minimo compressori [-] = 6. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 520,1 ÷ 600; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	58.944,50€	46.596,44€	1,51%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0145.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 610,1 ÷ 710; numero minimo compressori [-] = 8. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 610,1 ÷ 710; numero minimo compressori [-] = 8. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 610,1 ÷ 710; numero minimo compressori [-] = 6. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	72.630,40€	57.415,34€	1,22%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0150.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 710,1 ÷ 780; numero minimo compressori [-] = 8. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 710,1 ÷ 780; numero minimo compressori [-] = 8. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 710,1 ÷ 780; numero minimo compressori [-] = 6. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	74.016,64€	58.511,17€	1,20%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0155.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 780,1 ÷ 830; numero minimo compressori [-] = 8. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 780,1 ÷ 830; numero minimo compressori [-] = 8. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 780,1 ÷ 830; numero minimo compressori [-] = 6. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	79.225,11€	62.628,55€	1,12%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0160.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 830,1 ÷ 920; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 830,1 ÷ 920; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 830,1 ÷ 920; numero minimo compressori [-] = 6. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	87.261,37€	68.981,32€	1,02%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0165.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 920,1 ÷ 1030; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 920,1 ÷ 1030; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 920,1 ÷ 1030; numero minimo compressori [-] = 8. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	96.459,59€	76.252,64€	0,92%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0170.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1030,1 ÷ 1110; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1030,1 ÷ 1110; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1030,1 ÷ 1110; numero minimo compressori [-] = 8. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	101.113,28€	79.931,44€	0,88%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0175.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1110,1 ÷ 1200; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1110,1 ÷ 1200; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1110,1 ÷ 1200; numero minimo compressori [-] = 8. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	105.880,61€	83.700,09€	0,84%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0180.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] ≤ 50; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] ≤ 50; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] ≤ 50; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	12.765,25€	10.091,10€	6,19%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0185.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 50,1 ÷ 75; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 50,1 ÷ 75; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 50,1 ÷ 75; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	15.177,67€	11.998,16€	5,20%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0190.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 75,1 ÷ 110; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 75,1 ÷ 110; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 75,1 ÷ 110; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	16.618,81€	13.137,40€	5,94%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0195.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 75,1 ÷ 110; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 75,1 ÷ 110; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 75,1 ÷ 110; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	20.708,40€	16.370,28€	4,77%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0200.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 110,1 ÷ 150; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 110,1 ÷ 150; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 110,1 ÷ 150; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	18.801,01€	14.862,46€	6,31%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0205.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 110,1 ÷ 150; numero minimo compressori [-] = 3. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 110,1 ÷ 150; numero minimo compressori [-] = 3. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 110,1 ÷ 150; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	22.676,06€	17.925,74€	5,23%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0210.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 150,1 ÷ 220; numero minimo compressori [-] = 3. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 150,1 ÷ 220; numero minimo compressori [-] = 3. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 150,1 ÷ 220; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	27.545,32€	21.774,96€	4,30%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0215.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 220,1 ÷ 260; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 220,1 ÷ 260; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 220,1 ÷ 260; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	30.136,19€	23.823,08€	3,93%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0220.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 260,1 ÷ 310; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 260,1 ÷ 310; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 260,1 ÷ 310; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	32.241,72€	25.487,52€	3,68%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0225.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 310,1 ÷ 360; numero minimo compressori [-] = 6. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 310,1 ÷ 360; numero minimo compressori [-] = 6. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 310,1 ÷ 360; numero minimo compressori [-] = 3. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	44.268,70€	34.995,02€	2,68%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0230.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 360,1 ÷ 420; numero minimo compressori [-] = 6. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 360,1 ÷ 420; numero minimo compressori [-] = 6. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 360,1 ÷ 420; numero minimo compressori [-] = 3. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	48.332,93€	38.207,85€	3,06%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0235.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 420,1 ÷ 520; numero minimo compressori [-] = 6. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 420,1 ÷ 520; numero minimo compressori [-] = 6. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 420,1 ÷ 520; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	58.703,77€	46.406,14€	3,03%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0240.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 520,1 ÷ 600; numero minimo compressori [-] = 6. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 520,1 ÷ 600; numero minimo compressori [-] = 6. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 520,1 ÷ 600; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	63.803,08€	50.437,22€	2,78%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0245.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 610,1 ÷ 710; numero minimo compressori [-] = 8. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 610,1 ÷ 710; numero minimo compressori [-] = 8. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 610,1 ÷ 710; numero minimo compressori [-] = 6. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	79.719,97€	63.019,74€	2,23%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0250.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 710,1 ÷ 780; numero minimo compressori [-] = 8. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 710,1 ÷ 780; numero minimo compressori [-] = 8. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 710,1 ÷ 780; numero minimo compressori [-] = 6. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	81.352,80€	64.310,51€	2,18%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0255.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 780,1 ÷ 830; numero minimo compressori [-] = 8. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 780,1 ÷ 830; numero minimo compressori [-] = 8. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 780,1 ÷ 830; numero minimo compressori [-] = 6. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	86.561,31€	68.427,91€	2,05%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0260.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 830,1 ÷ 920; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 830,1 ÷ 920; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 830,1 ÷ 920; numero minimo compressori [-] = 6. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	94.597,55€	74.780,67€	1,88%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0265.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 920,1 ÷ 1030; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 920,1 ÷ 1030; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 920,1 ÷ 1030; numero minimo compressori [-] = 8. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	104.161,31€	82.340,96€	1,71%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0270.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1030,1 ÷ 1110; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1030,1 ÷ 1110; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1030,1 ÷ 1110; numero minimo compressori [-] = 8. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	108.814,98€	86.019,75€	1,63%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0275.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1110,1 ÷ 1200; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1110,1 ÷ 1200; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1110,1 ÷ 1200; numero minimo compressori [-] = 8. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	113.582,34€	89.788,41€	1,56%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0280.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] ≤ 50; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] ≤ 50; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] ≤ 50; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	13.249,42€	10.473,85€	4,10%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0285.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 50,1 ÷ 75; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 50,1 ÷ 75; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 50,1 ÷ 75; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	15.650,27€	12.371,76€	3,47%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0290.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 75,1 ÷ 110; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 75,1 ÷ 110; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 75,1 ÷ 110; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	17.657,89€	13.958,81€	3,08%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0295.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 75,1 ÷ 110; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 75,1 ÷ 110; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 75,1 ÷ 110; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	21.674,98€	17.134,37€	2,96%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0300.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 110,1 ÷ 150; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 110,1 ÷ 150; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 110,1 ÷ 150; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	20.379,74€	16.110,47€	4,12%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0305.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 110,1 ÷ 150; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 110,1 ÷ 150; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 110,1 ÷ 150; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	23.770,33€	18.790,77€	3,53%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0310.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 150,1 ÷ 220; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 150,1 ÷ 220; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 150,1 ÷ 220; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	29.894,32€	23.631,87€	2,81%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0315.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 220,1 ÷ 260; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 220,1 ÷ 260; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 220,1 ÷ 260; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	33.488,95€	26.473,48€	2,51%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0320.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 260,1 ÷ 310; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 260,1 ÷ 310; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 260,1 ÷ 310; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	35.594,47€	28.137,92€	2,36%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0325.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 310,1 ÷ 360; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 310,1 ÷ 360; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 310,1 ÷ 360; numero minimo compressori [-] = 3. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	48.587,54€	38.409,12€	1,73%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0330.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 360,1 ÷ 420; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 360,1 ÷ 420; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 360,1 ÷ 420; numero minimo compressori [-] = 3. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	53.257,33€	42.100,65€	1,58%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0335.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 420,1 ÷ 520; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 420,1 ÷ 520; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 420,1 ÷ 520; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	64.683,41€	51.133,13€	1,91%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0340.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 520,1 ÷ 600; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 520,1 ÷ 600; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 520,1 ÷ 600; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	69.782,72€	55.164,21€	1,77%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0345.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 610,1 ÷ 710; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 610,1 ÷ 710; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 610,1 ÷ 710; numero minimo compressori [-] = 6. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	85.856,29€	67.870,58€	1,44%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0350.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 710,1 ÷ 780; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 710,1 ÷ 780; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 710,1 ÷ 780; numero minimo compressori [-] = 6. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	89.068,76€	70.410,09€	1,39%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0355.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 780,1 ÷ 830; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 780,1 ÷ 830; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 780,1 ÷ 830; numero minimo compressori [-] = 6. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	94.277,26€	74.527,48€	1,31%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0360.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 830,1 ÷ 920; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 830,1 ÷ 920; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 830,1 ÷ 920; numero minimo compressori [-] = 6. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	102.313,52€	80.880,25€	1,21%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0365.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 920,1 ÷ 1030; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 920,1 ÷ 1030; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 920,1 ÷ 1030; numero minimo compressori [-] = 8. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	116.994,92€	92.486,10€	1,05%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0370.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1030,1 ÷ 1110; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1030,1 ÷ 1110; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1030,1 ÷ 1110; numero minimo compressori [-] = 8. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	121.648,58€	96.164,89€	1,01%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0375.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1110,1 ÷ 1200; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1110,1 ÷ 1200; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1110,1 ÷ 1200; numero minimo compressori [-] = 8. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	126.415,95€	99.933,56€	0,98%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0380.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] ≤ 130; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] ≤ 130; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] ≤ 130; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	20.996,02€	16.597,64€	2,82%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0385.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 130,1 ÷ 160; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 130,1 ÷ 160; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 130,1 ÷ 160; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	21.827,43€	17.254,89€	2,72%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0390.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 160,1 ÷ 210; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 160,1 ÷ 210; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 160,1 ÷ 210; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	24.396,53€	19.285,79€	2,43%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0395.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 210,1 ÷ 250; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 210,1 ÷ 250; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 210,1 ÷ 250; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	29.446,49€	23.277,86€	2,01%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0400.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 210,1 ÷ 250; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 210,1 ÷ 250; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 210,1 ÷ 250; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	37.825,24€	29.901,37€	1,57%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0405.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 250,1 ÷ 280; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 250,1 ÷ 280; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 250,1 ÷ 280; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	39.130,70€	30.933,36€	1,51%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0410.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 280,1 ÷ 310; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 280,1 ÷ 310; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 280,1 ÷ 310; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	40.430,19€	31.960,63€	1,47%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0415.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 310,1 ÷ 380; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 310,1 ÷ 380; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 310,1 ÷ 380; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	44.454,32€	35.141,76€	1,33%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0420.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 380,1 ÷ 430; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 380,1 ÷ 430; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 380,1 ÷ 430; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	46.405,83€	36.684,45€	1,28%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0425.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 430,1 ÷ 480; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 430,1 ÷ 480; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 430,1 ÷ 480; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	57.323,48€	45.315,00€	1,55%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0430.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 480,1 ÷ 550; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 480,1 ÷ 550; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 480,1 ÷ 550; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	63.279,62€	50.023,42€	1,40%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0435.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 550,1 ÷ 610; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 550,1 ÷ 610; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 550,1 ÷ 610; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	71.993,35€	56.911,74€	1,23%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0440.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 610,1 ÷ 690; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 610,1 ÷ 690; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 610,1 ÷ 690; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	75.192,00€	59.440,31€	1,18%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0445.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 690,1 ÷ 740; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 690,1 ÷ 740; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 690,1 ÷ 740; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	78.160,37€	61.786,85€	1,14%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0450.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 740,1 ÷ 800; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 740,1 ÷ 800; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 740,1 ÷ 800; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	80.792,28€	63.867,42€	1,10%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0455.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] ≤ 130; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] ≤ 130; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] ≤ 130; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	22.264,13€	17.600,10€	3,77%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0460.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 130,1 ÷ 160; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 130,1 ÷ 160; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 130,1 ÷ 160; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	23.191,28€	18.333,03€	3,62%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0465.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 160,1 ÷ 210; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 160,1 ÷ 210; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 160,1 ÷ 210; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	25.854,66€	20.438,47€	3,25%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0470.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 210,1 ÷ 250; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 210,1 ÷ 250; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 210,1 ÷ 250; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	30.939,46€	24.458,07€	2,71%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0475.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 210,1 ÷ 250; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 210,1 ÷ 250; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 210,1 ÷ 250; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	39.867,98€	31.516,19€	2,11%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0480.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 250,1 ÷ 280; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 250,1 ÷ 280; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 250,1 ÷ 280; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	41.356,21€	32.692,65€	2,03%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0485.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 280,1 ÷ 310; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 280,1 ÷ 310; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 280,1 ÷ 310; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	42.689,05€	33.746,29€	1,97%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0490.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 310,1 ÷ 380; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 310,1 ÷ 380; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 310,1 ÷ 380; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	46.745,09€	36.952,64€	1,80%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0495.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 380,1 ÷ 430; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 380,1 ÷ 430; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 380,1 ÷ 430; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	49.008,49€	38.741,89€	1,71%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0500.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 430,1 ÷ 480; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 430,1 ÷ 480; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 430,1 ÷ 480; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	60.353,23€	47.710,06€	2,04%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0505.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 480,1 ÷ 550; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 480,1 ÷ 550; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 480,1 ÷ 550; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	66.734,43€	52.754,49€	1,85%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0510.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 550,1 ÷ 610; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 550,1 ÷ 610; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 550,1 ÷ 610; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	75.899,26€	59.999,42€	1,63%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0515.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 610,1 ÷ 690; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 610,1 ÷ 690; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 610,1 ÷ 690; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	79.144,36€	62.564,71€	1,56%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0520.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 690,1 ÷ 740; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 690,1 ÷ 740; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 690,1 ÷ 740; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	82.221,51€	64.997,24€	1,50%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0525.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 740,1 ÷ 800; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 740,1 ÷ 800; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 740,1 ÷ 800; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	84.962,23€	67.163,82€	1,45%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0530.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] ≤ 130; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] ≤ 130; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] ≤ 130; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	22.008,82€	17.398,28€	3,81%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0535.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 130,1 ÷ 160; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 130,1 ÷ 160; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 130,1 ÷ 160; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	22.840,26€	18.055,54€	3,68%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0540.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 160,1 ÷ 210; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 160,1 ÷ 210; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 160,1 ÷ 210; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	25.409,36€	20.086,45€	3,30%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0545.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 210,1 ÷ 250; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 210,1 ÷ 250; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 210,1 ÷ 250; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	30.778,45€	24.330,79€	2,73%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0550.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 210,1 ÷ 250; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 210,1 ÷ 250; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 210,1 ÷ 250; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	39.617,01€	31.317,79€	2,12%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0555.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 250,1 ÷ 280; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 250,1 ÷ 280; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 250,1 ÷ 280; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	40.983,40€	32.397,95€	2,05%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0560.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 280,1 ÷ 310; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 280,1 ÷ 310; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 280,1 ÷ 310; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	42.282,90€	33.425,22€	1,99%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0565.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 310,1 ÷ 380; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 310,1 ÷ 380; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 310,1 ÷ 380; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	46.307,02€	36.606,34€	1,81%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0570.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 380,1 ÷ 430; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 380,1 ÷ 430; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 380,1 ÷ 430; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	48.258,54€	38.149,04€	1,74%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0575.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 430,1 ÷ 480; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 430,1 ÷ 480; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 430,1 ÷ 480; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	59.362,50€	46.926,88€	2,08%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0580.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 480,1 ÷ 550; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 480,1 ÷ 550; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 480,1 ÷ 550; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	65.379,60€	51.683,48€	1,89%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0585.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 550,1 ÷ 610; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 550,1 ÷ 610; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 550,1 ÷ 610; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	74.093,31€	58.571,78€	1,67%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0590.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 610,1 ÷ 690; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 610,1 ÷ 690; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 610,1 ÷ 690; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	77.291,95€	61.100,36€	1,60%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0595.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 690,1 ÷ 740; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 690,1 ÷ 740; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 690,1 ÷ 740; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	80.260,33€	63.446,90€	1,54%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0600.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 740,1 ÷ 800; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 740,1 ÷ 800; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 740,1 ÷ 800; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	82.892,25€	65.527,47€	1,49%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0605.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 800,1 ÷ 850; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 800,1 ÷ 850; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 800,1 ÷ 850; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	84.918,10€	67.128,93€	1,05%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0610.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 850,1 ÷ 950; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 850,1 ÷ 950; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 850,1 ÷ 950; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	102.001,53€	80.633,62€	0,87%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0615.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 950,1 ÷ 1060; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 950,1 ÷ 1060; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 950,1 ÷ 1060; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	107.624,23€	85.078,44€	0,83%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0620.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1060,1 ÷ 1150; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1060,1 ÷ 1150; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1060,1 ÷ 1150; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	110.975,43€	87.727,61€	0,80%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0625.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1150,1 ÷ 1250; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1150,1 ÷ 1250; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1150,1 ÷ 1250; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	128.763,20€	101.789,09€	0,69%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0630.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1250,1 ÷ 1350; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1250,1 ÷ 1350; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1250,1 ÷ 1350; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	135.357,92€	107.002,30€	0,66%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0635.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1350,1 ÷ 1510; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1350,1 ÷ 1510; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1350,1 ÷ 1510; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	143.746,99€	113.633,98€	0,89%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0640.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1510,1 ÷ 1610; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1510,1 ÷ 1610; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1510,1 ÷ 1610; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	152.776,22€	120.771,71€	0,84%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0645.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1610,1 ÷ 1700; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1610,1 ÷ 1700; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1610,1 ÷ 1700; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	172.022,02€	135.985,78€	0,74%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0650.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1700,1 ÷ 1820; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1700,1 ÷ 1820; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1700,1 ÷ 1820; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	183.212,08€	144.831,69€	0,70%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0655.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1820,1 ÷ 1910; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1820,1 ÷ 1910; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1820,1 ÷ 1910; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	189.591,46€	149.874,67€	0,68%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0660.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1910,1 ÷ 2000; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1910,1 ÷ 2000; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1910,1 ÷ 2000; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	192.834,99€	152.438,73€	0,66%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0665.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 2000,1 ÷ 2120; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 2000,1 ÷ 2120; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 2000,1 ÷ 2120; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	196.078,52€	155.002,78€	0,65%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0670.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 2120,1 ÷ 2200; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 2120,1 ÷ 2200; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 2120,1 ÷ 2200; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	203.322,20€	160.729,01€	0,63%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0675.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 2200,1 ÷ 2300; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 2200,1 ÷ 2300; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 2200,1 ÷ 2300; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	206.567,23€	163.294,25€	0,62%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0680.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 800,1 ÷ 850; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 800,1 ÷ 850; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 800,1 ÷ 850; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	91.176,84€	72.076,56€	1,35%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0685.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 850,1 ÷ 950; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 850,1 ÷ 950; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 850,1 ÷ 950; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	108.354,57€	85.655,78€	1,14%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0690.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 950,1 ÷ 1060; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 950,1 ÷ 1060; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 950,1 ÷ 1060; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	113.977,26€	90.100,60€	1,08%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0695.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1060,1 ÷ 1150; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1060,1 ÷ 1150; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1060,1 ÷ 1150; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	117.428,54€	92.828,89€	1,05%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0700.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1150,1 ÷ 1250; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1150,1 ÷ 1250; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1150,1 ÷ 1250; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	136.994,75€	108.296,24€	0,90%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0705.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1250,1 ÷ 1350; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1250,1 ÷ 1350; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1250,1 ÷ 1350; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	145.431,80€	114.965,85€	0,98%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0710.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1350,1 ÷ 1510; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1350,1 ÷ 1510; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1350,1 ÷ 1510; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	153.820,90€	121.597,55€	1,18%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0715.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1510,1 ÷ 1610; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1510,1 ÷ 1610; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1510,1 ÷ 1610; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	162.725,49€	128.636,75€	1,12%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0720.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1610,1 ÷ 1700; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1610,1 ÷ 1700; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1610,1 ÷ 1700; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	183.971,50€	145.432,02€	0,99%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0725.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1700,1 ÷ 1820; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1700,1 ÷ 1820; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1700,1 ÷ 1820; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	195.451,74€	154.507,30€	0,93%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0730.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1820,1 ÷ 1910; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1820,1 ÷ 1910; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1820,1 ÷ 1910; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	202.013,86€	159.694,75€	0,90%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0735.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1910,1 ÷ 2000; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1910,1 ÷ 2000; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1910,1 ÷ 2000; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	205.257,38€	162.258,80€	0,89%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0740.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 2000,1 ÷ 2120; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 2000,1 ÷ 2120; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 2000,1 ÷ 2120; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	208.500,91€	164.822,85€	0,87%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0745.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 2120,1 ÷ 2200; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 2120,1 ÷ 2200; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 2120,1 ÷ 2200; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	215.838,89€	170.623,63€	0,84%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0750.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 2200,1 ÷ 2300; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 2200,1 ÷ 2300; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 2200,1 ÷ 2300; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	219.178,21€	173.263,41€	0,83%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0755.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 420,1 ÷ 520; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 420,1 ÷ 520; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 420,1 ÷ 520; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	69.413,78€	54.872,56€	1,28%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0760.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 520,1 ÷ 580; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 520,1 ÷ 580; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 520,1 ÷ 580; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	73.897,00€	58.416,60€	1,20%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0765.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 580,1 ÷ 640; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 580,1 ÷ 640; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 580,1 ÷ 640; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	81.276,79€	64.250,43€	1,09%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0770.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 640,1 ÷ 710; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 640,1 ÷ 710; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 640,1 ÷ 710; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	86.733,48€	68.564,02€	1,02%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0775.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 710,1 ÷ 780; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 710,1 ÷ 780; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 710,1 ÷ 780; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	91.852,24€	72.610,47€	0,97%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0780.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 780,1 ÷ 840; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 780,1 ÷ 840; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 780,1 ÷ 840; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	96.837,92€	76.551,71€	0,92%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0785.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 840,1 ÷ 1020; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 840,1 ÷ 1020; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 840,1 ÷ 1020; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	112.544,11€	88.967,68€	0,79%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0790.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1020,1 ÷ 1150; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1020,1 ÷ 1150; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1020,1 ÷ 1150; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	128.250,27€	101.383,61€	0,69%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0795.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1150,1 ÷ 1260; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1150,1 ÷ 1260; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1150,1 ÷ 1260; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	143.956,46€	113.799,57€	0,62%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0800.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1260,1 ÷ 1360; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1260,1 ÷ 1360; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1260,1 ÷ 1360; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	160.160,50€	126.609,09€	0,80%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0805.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1360,1 ÷ 1470. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1360,1 ÷ 1470. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1360,1 ÷ 1470; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	171.489,66€	135.564,95€	0,75%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0810.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1470,1 ÷ 1540. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1470,1 ÷ 1540. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1470,1 ÷ 1540; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	176.396,06€	139.443,52€	0,73%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0815.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1540,1 ÷ 1600. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1540,1 ÷ 1600. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1540,1 ÷ 1600; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	180.755,15€	142.889,44€	0,71%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0820.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1600,1 ÷ 1700. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1600,1 ÷ 1700. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1600,1 ÷ 1700; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	185.177,05€	146.385,02€	0,69%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0825.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 420,1 ÷ 520. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 420,1 ÷ 520. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 420,1 ÷ 520; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	73.528,58€	58.125,36€	1,68%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0830.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 520,1 ÷ 580. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 520,1 ÷ 580. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 520,1 ÷ 580; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	78.048,07€	61.698,08€	1,58%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0835.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 580,1 ÷ 640. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 580,1 ÷ 640. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 580,1 ÷ 640; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	85.752,80€	67.788,77€	1,44%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0840.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 640,1 ÷ 710. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 640,1 ÷ 710. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 640,1 ÷ 710; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	91.863,71€	72.619,53€	1,34%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0845.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 710,1 ÷ 780. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 710,1 ÷ 780. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 710,1 ÷ 780; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	98.111,00€	77.558,10€	1,26%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0850.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 780,1 ÷ 840. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 780,1 ÷ 840. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 780,1 ÷ 840; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	103.190,95€	81.573,87€	1,20%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0855.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 840,1 ÷ 1020. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 840,1 ÷ 1020. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 840,1 ÷ 1020; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	119.766,05€	94.676,72€	1,03%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0860.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1020,1 ÷ 1150. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1020,1 ÷ 1150. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1020,1 ÷ 1150; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	136.339,65€	107.778,38€	0,91%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0865.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1150,1 ÷ 1260. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1150,1 ÷ 1260. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1150,1 ÷ 1260; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	152.913,29€	120.880,07€	0,81%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0870.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1260,1 ÷ 1360. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1260,1 ÷ 1360. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1260,1 ÷ 1360; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	170.361,10€	134.672,81€	1,13%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0875.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1360,1 ÷ 1470. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1360,1 ÷ 1470. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1360,1 ÷ 1470; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	181.690,27€	143.628,67€	1,06%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0880.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1470,1 ÷ 1540. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1470,1 ÷ 1540. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1470,1 ÷ 1540; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	187.533,75€	148.248,03€	1,03%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0885.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1540,1 ÷ 1600. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1540,1 ÷ 1600. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1540,1 ÷ 1600; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	192.831,36€	152.435,86€	1,00%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0890.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1600,1 ÷ 1700. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1600,1 ÷ 1700. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1600,1 ÷ 1700; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	197.543,40€	156.160,79€	0,97%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0895.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 420,1 ÷ 520. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 420,1 ÷ 520. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 420,1 ÷ 520; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	79.702,23€	63.005,71€	1,55%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0900.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 520,1 ÷ 580. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 520,1 ÷ 580. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 520,1 ÷ 580; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	84.571,31€	66.854,79€	1,46%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0905.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 580,1 ÷ 640. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 580,1 ÷ 640. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 580,1 ÷ 640; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	92.039,61€	72.758,58€	1,34%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0910.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 640,1 ÷ 710. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 640,1 ÷ 710. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 640,1 ÷ 710; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	99.374,78€	78.557,14€	1,24%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0915.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 710,1 ÷ 780. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 710,1 ÷ 780. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 710,1 ÷ 780; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	104.493,54€	82.603,59€	1,18%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0920.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 780,1 ÷ 840. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad acqua; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 780,1 ÷ 840. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad acqua; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 780,1 ÷ 840; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua refrigerata potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura acqua di raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	109.479,19€	86.544,82€	1,13%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0925.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] ≤ 4,5; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] ≤ 4,5; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] ≤ 4,5; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	3.957,99€	3.128,84€	6,24%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0930.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 4,6 ÷ 6; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 4,6 ÷ 6; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 4,6 ÷ 6; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	4.234,63€	3.347,53€	5,83%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0935.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 6,1 ÷ 8; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 6,1 ÷ 8; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 6,1 ÷ 8; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	4.840,28€	3.826,30€	5,10%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0940.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 8,1 ÷ 10; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 8,1 ÷ 10; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 8,1 ÷ 10; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	5.761,45€	4.554,50€	4,28%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0945.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 10,1 ÷ 22; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 10,1 ÷ 22; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 10,1 ÷ 22; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	6.054,52€	4.786,18€	4,08%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0950.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 22,1 ÷ 26; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 22,1 ÷ 26; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 22,1 ÷ 26; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	6.473,25€	5.117,19€	3,81%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0955.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 26,1 ÷ 32; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 26,1 ÷ 32; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 26,1 ÷ 32; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	8.387,35€	6.630,31€	2,94%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0960.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 32,1 ÷ 38; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 32,1 ÷ 38; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 32,1 ÷ 38; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	10.836,84€	8.566,67€	2,28%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0965.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 38,1 ÷ 44; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 38,1 ÷ 44; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 38,1 ÷ 44; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	11.738,53€	9.279,47€	2,10%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0970.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 44,1 ÷ 52; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 44,1 ÷ 52; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 44,1 ÷ 52; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	13.286,30€	10.503,00€	1,86%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0975.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 52,1 ÷ 64; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 52,1 ÷ 64; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 52,1 ÷ 64; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	14.454,20€	11.426,24€	1,71%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0980.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 64,1 ÷ 78; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 64,1 ÷ 78; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 64,1 ÷ 78; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	17.279,00€	13.659,29€	1,43%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0985.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 78,1 ÷ 92; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 78,1 ÷ 92; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 78,1 ÷ 92; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	18.506,46€	14.629,61€	2,00%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0990.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 92,1 ÷ 106; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 92,1 ÷ 106; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 92,1 ÷ 106; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	20.348,80€	16.086,01€	1,82%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.0995.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 106,1 ÷ 124; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 106,1 ÷ 124; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 106,1 ÷ 124; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	22.917,88€	18.116,90€	1,62%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1000.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 67 | potenza frigorifera [kW] ≤ 4,5; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 67 | potenza frigorifera [kW] ≤ 4,5; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 67 | potenza frigorifera [kW] ≤ 4,5; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	11.489,93€	9.082,95€	2,58%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1005.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 67 | potenza frigorifera [kW] = 4,6 ÷ 6; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 67 | potenza frigorifera [kW] = 4,6 ÷ 6; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 67 | potenza frigorifera [kW] = 4,6 ÷ 6; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	12.554,09€	9.924,18€	2,36%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1010.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 67 | potenza frigorifera [kW] = 6,1 ÷ 8; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 67 | potenza frigorifera [kW] = 6,1 ÷ 8; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 67 | potenza frigorifera [kW] = 6,1 ÷ 8; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	14.262,86€	11.274,99€	2,08%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1015.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 67 | potenza frigorifera [kW] = 8,1 ÷ 10; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 67 | potenza frigorifera [kW] = 8,1 ÷ 10; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 67 | potenza frigorifera [kW] = 8,1 ÷ 10; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	15.471,38€	12.230,34€	1,92%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1020.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 67 | potenza frigorifera [kW] = 10,1 ÷ 22; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 67 | potenza frigorifera [kW] = 10,1 ÷ 22; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 67 | potenza frigorifera [kW] = 10,1 ÷ 22; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	18.336,79€	14.495,49€	1,62%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1025.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 67 | potenza frigorifera [kW] = 22,1 ÷ 26; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 67 | potenza frigorifera [kW] = 22,1 ÷ 26; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 67 | potenza frigorifera [kW] = 22,1 ÷ 26; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	19.604,20€	15.497,39€	2,14%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1030.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 67 | potenza frigorifera [kW] = 26,1 ÷ 32; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 67 | potenza frigorifera [kW] = 26,1 ÷ 32; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 67 | potenza frigorifera [kW] = 26,1 ÷ 32; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	21.506,01€	17.000,80€	1,95%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1035.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 67 | potenza frigorifera [kW] = 32,1 ÷ 38; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 67 | potenza frigorifera [kW] = 32,1 ÷ 38; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 67 | potenza frigorifera [kW] = 32,1 ÷ 38; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	24.462,42€	19.337,88€	1,72%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1040.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 30,1 ÷ 38; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 30,1 ÷ 38; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 30,1 ÷ 38; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	15.617,61€	12.345,94€	1,58%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1045.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 38,1 ÷ 46; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 38,1 ÷ 46; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 38,1 ÷ 46; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	16.336,89€	12.914,54€	1,51%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1050.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 46,1 ÷ 55; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 46,1 ÷ 55; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 46,1 ÷ 55; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	18.055,10€	14.272,81€	1,37%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1055.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 55,1 ÷ 64; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 55,1 ÷ 64; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 55,1 ÷ 64; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	18.775,89€	14.842,60€	1,31%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1060.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 64,1 ÷ 73; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 64,1 ÷ 73; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 64,1 ÷ 73; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	22.212,36€	17.559,17€	1,11%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1065.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 73,1 ÷ 82; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 73,1 ÷ 82; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 73,1 ÷ 82; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	20.938,25€	16.551,97€	1,18%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1070.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 82,1 ÷ 92; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 82,1 ÷ 92; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 82,1 ÷ 92; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	21.980,24€	17.375,69€	1,69%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1075.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 82,1 ÷ 92; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 82,1 ÷ 92; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 82,1 ÷ 92; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	24.473,10€	19.346,32€	1,51%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1080.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 92,1 ÷ 104; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 92,1 ÷ 104; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 92,1 ÷ 104; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	22.922,39€	18.120,47€	1,62%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1085.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 92,1 ÷ 104; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 92,1 ÷ 104; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 92,1 ÷ 104; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	26.082,17€	20.618,31€	1,42%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1090.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 104,1 ÷ 120; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 104,1 ÷ 120; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 104,1 ÷ 120; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	24.917,23€	19.697,42€	1,49%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1095.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 104,1 ÷ 120; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 104,1 ÷ 120; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 104,1 ÷ 120; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	27.522,23€	21.756,70€	1,35%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1100.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 120,1 ÷ 140; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 120,1 ÷ 140; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 120,1 ÷ 140; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	30.569,85€	24.165,89€	1,21%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1105.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 140,1 ÷ 160; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 140,1 ÷ 160; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 140,1 ÷ 160; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	31.511,96€	24.910,64€	1,18%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1110.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 160,1 ÷ 180; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 160,1 ÷ 180; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 160,1 ÷ 180; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	32.177,41€	25.436,69€	1,15%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1115.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 180,1 ÷ 200; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 180,1 ÷ 200; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 180,1 ÷ 200; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	34.559,56€	27.319,81€	1,07%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1120.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 200,1 ÷ 220; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 200,1 ÷ 220; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 200,1 ÷ 220; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	37.052,41€	29.290,44€	1,00%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1125.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 220,1 ÷ 240; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 220,1 ÷ 240; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 220,1 ÷ 240; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	39.546,74€	31.262,24€	0,94%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1130.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 240,1 ÷ 260; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 240,1 ÷ 260; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 240,1 ÷ 260; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	41.596,94€	32.882,96€	0,89%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1135.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 260,1 ÷ 280; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 260,1 ÷ 280; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 260,1 ÷ 280; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	43.147,67€	34.108,83€	0,86%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1140.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 280,1 ÷ 300; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 280,1 ÷ 300; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 280,1 ÷ 300; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	50.186,50€	39.673,12€	0,74%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1145.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 92,1 ÷ 104; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 92,1 ÷ 104; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 92,1 ÷ 104; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	24.837,55€	19.634,43€	1,69%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1150.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 92,1 ÷ 104; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 92,1 ÷ 104; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 92,1 ÷ 104; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	27.653,86€	21.860,76€	1,52%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1155.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 104,1 ÷ 120; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 104,1 ÷ 120; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 104,1 ÷ 120; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	28.203,92€	22.295,59€	1,49%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1160.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 104,1 ÷ 120; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 104,1 ÷ 120; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 104,1 ÷ 120; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	31.186,05€	24.653,00€	1,35%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1165.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 120,1 ÷ 140; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 120,1 ÷ 140; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 120,1 ÷ 140; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	34.824,06€	27.528,90€	1,21%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1170.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 140,1 ÷ 160; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 140,1 ÷ 160; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 140,1 ÷ 160; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	36.195,53€	28.613,07€	1,16%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1175.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 160,1 ÷ 180; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 160,1 ÷ 180; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 160,1 ÷ 180; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	37.129,35€	29.351,26€	1,13%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1180.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 180,1 ÷ 220; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 180,1 ÷ 220; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 180,1 ÷ 220; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	39.675,41€	31.363,96€	1,06%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1185.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 220,1 ÷ 260; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 220,1 ÷ 260; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 220,1 ÷ 260; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	44.716,24€	35.348,81€	0,94%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1190.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 260,1 ÷ 280; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 260,1 ÷ 280; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 260,1 ÷ 280; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	48.531,87€	38.365,11€	0,86%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1195.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 280,1 ÷ 300; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 280,1 ÷ 300; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 280,1 ÷ 300; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	56.161,07€	44.396,10€	0,75%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1200.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 30,1 ÷ 38; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 30,1 ÷ 38; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 30,1 ÷ 38; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	16.681,21€	13.186,73€	2,37%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1205.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 92,1 ÷ 104; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 92,1 ÷ 104; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 92,1 ÷ 104; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	27.419,12€	21.675,19€	2,43%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1210.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 38,1 ÷ 46; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 38,1 ÷ 46; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 38,1 ÷ 46; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	17.400,48€	13.755,32€	2,27%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1215.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 92,1 ÷ 104; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 92,1 ÷ 104; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 92,1 ÷ 104; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	31.726,33€	25.080,10€	2,10%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1220.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 46,1 ÷ 55; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 46,1 ÷ 55; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 46,1 ÷ 55; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	19.204,31€	15.181,27€	2,06%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1225.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 104,1 ÷ 120; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 104,1 ÷ 120; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 104,1 ÷ 120; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	30.020,36€	23.731,51€	2,22%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1230.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 55,1 ÷ 64; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 55,1 ÷ 64; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 55,1 ÷ 64; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	19.925,08€	15.751,05€	1,98%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1235.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 104,1 ÷ 120; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 104,1 ÷ 120; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 104,1 ÷ 120; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	33.752,44€	26.681,77€	1,97%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1240.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 64,1 ÷ 73; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 64,1 ÷ 73; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TEUCNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 64,1 ÷ 73; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	23.831,50€	18.839,13€	1,66%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1245.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 120,1 ÷ 140; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 120,1 ÷ 140; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 120,1 ÷ 140; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	37.693,61€	29.797,32€	1,77%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1250.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 73,1 ÷ 82; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 73,1 ÷ 82; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 73,1 ÷ 82; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	22.228,13€	17.571,64€	1,78%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1255.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 140,1 ÷ 160; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 140,1 ÷ 160; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 140,1 ÷ 160; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	39.065,07€	30.881,48€	1,71%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1260.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 82,1 ÷ 92; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 82,1 ÷ 92; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 82,1 ÷ 92; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	23.555,25€	18.620,75€	2,62%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1265.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 160,1 ÷ 180; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 160,1 ÷ 180; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 160,1 ÷ 180; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	39.998,88€	31.619,67€	1,67%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1270.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 82,1 ÷ 92; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 82,1 ÷ 92; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TEUCNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 82,1 ÷ 92; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	26.610,90€	21.036,29€	2,32%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1275.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 180,1 ÷ 200; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 180,1 ÷ 200; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 180,1 ÷ 200; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	42.544,96€	33.632,38€	1,57%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1280.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 92,1 ÷ 104; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 92,1 ÷ 104; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 92,1 ÷ 104; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	24.561,19€	19.415,96€	2,51%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1285.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 200,1 ÷ 220; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 200,1 ÷ 220; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 200,1 ÷ 220; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	45.146,59€	35.689,00€	1,48%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1290.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 92,1 ÷ 104; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 92,1 ÷ 104; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 92,1 ÷ 104; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	28.544,90€	22.565,14€	2,16%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1295.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 220,1 ÷ 240; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 220,1 ÷ 240; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 220,1 ÷ 240; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	47.694,57€	37.703,22€	1,40%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1300.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 104,1 ÷ 120; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 104,1 ÷ 120; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 104,1 ÷ 120; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	26.733,01€	21.132,82€	2,31%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1305.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 240,1 ÷ 260; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 240,1 ÷ 260; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 240,1 ÷ 260; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	49.744,78€	39.323,94€	1,34%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1310.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 104,1 ÷ 120; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 104,1 ÷ 120; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 104,1 ÷ 120; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	30.087,95€	23.784,94€	2,05%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1315.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 120,1 ÷ 140; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 120,1 ÷ 140; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 120,1 ÷ 140; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	33.438,75€	26.433,79€	1,85%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1320.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 140,1 ÷ 160; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 140,1 ÷ 160; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 140,1 ÷ 160; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	34.380,85€	27.178,54€	1,79%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1325.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 160,1 ÷ 180; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 160,1 ÷ 180; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 160,1 ÷ 180; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	35.046,31€	27.704,59€	1,76%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1330.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 180,1 ÷ 200; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 180,1 ÷ 200; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 180,1 ÷ 200; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	37.428,46€	29.587,71€	1,65%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1335.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 200,1 ÷ 220; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 200,1 ÷ 220; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 200,1 ÷ 220; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	40.030,10€	31.644,35€	1,54%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1340.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 220,1 ÷ 240; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 220,1 ÷ 240; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 220,1 ÷ 240; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	42.524,41€	33.616,13€	1,45%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1345.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 240,1 ÷ 260; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 240,1 ÷ 260; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 240,1 ÷ 260; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	44.574,63€	35.236,86€	1,38%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1350.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 30,1 ÷ 38; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 30,1 ÷ 38; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 30,1 ÷ 38; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	19.299,50€	15.256,52€	2,05%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1355.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 92,1 ÷ 104; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 92,1 ÷ 104; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 92,1 ÷ 104; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	30.397,18€	24.029,39€	2,19%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1360.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 38,1 ÷ 46; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 38,1 ÷ 46; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 38,1 ÷ 46; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	20.046,35€	15.846,91€	1,97%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1365.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 92,1 ÷ 104; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 92,1 ÷ 104; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 92,1 ÷ 104; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	35.800,99€	28.301,17€	1,86%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1370.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 46,1 ÷ 55; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 46,1 ÷ 55; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 46,1 ÷ 55; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	21.774,71€	17.213,21€	1,81%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1375.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 104,1 ÷ 120; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 104,1 ÷ 120; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 104,1 ÷ 120; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	33.923,86€	26.817,28€	1,96%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1380.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 55,1 ÷ 64; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 55,1 ÷ 64; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 55,1 ÷ 64; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	22.565,14€	17.838,05€	1,75%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1385.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 104,1 ÷ 120; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 104,1 ÷ 120; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 104,1 ÷ 120; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	38.006,98€	30.045,04€	1,75%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1390.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 64,1 ÷ 73; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 64,1 ÷ 73; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 64,1 ÷ 73; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	28.747,51€	22.725,30€	1,37%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1395.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 120,1 ÷ 140; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 120,1 ÷ 140; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 120,1 ÷ 140; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	42.635,73€	33.704,13€	1,56%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1400.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 73,1 ÷ 82; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 73,1 ÷ 82; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 73,1 ÷ 82; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	25.064,01€	19.813,44€	1,58%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1405.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 140,1 ÷ 160; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 140,1 ÷ 160; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 140,1 ÷ 160; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	44.007,21€	34.788,30€	1,51%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1410.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 82,1 ÷ 92; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 82,1 ÷ 92; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 82,1 ÷ 92; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	26.328,76€	20.813,25€	2,34%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1415.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 160,1 ÷ 180; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 160,1 ÷ 180; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 160,1 ÷ 180; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	45.251,43€	35.771,88€	1,47%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1420.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 82,1 ÷ 92; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 82,1 ÷ 92; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 82,1 ÷ 92; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	31.132,35€	24.610,56€	1,98%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1425.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 180,1 ÷ 200; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 180,1 ÷ 200; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 180,1 ÷ 200; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	47.797,51€	37.784,59€	1,39%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1430.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 92,1 ÷ 104; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 92,1 ÷ 104; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 92,1 ÷ 104; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	27.539,24€	21.770,15€	2,24%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1435.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 200,1 ÷ 220; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 200,1 ÷ 220; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 200,1 ÷ 220; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	51.182,46€	40.460,44€	1,30%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1440.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 92,1 ÷ 104; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 92,1 ÷ 104; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 92,1 ÷ 104; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	32.619,55€	25.786,21€	1,89%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1445.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 220,1 ÷ 240; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 220,1 ÷ 240; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 220,1 ÷ 240; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	53.730,45€	42.474,66€	1,24%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1450.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 104,1 ÷ 120; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 104,1 ÷ 120; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 104,1 ÷ 120; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	30.636,52€	24.218,59€	2,01%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1455.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 240,1 ÷ 260; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 240,1 ÷ 260; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 240,1 ÷ 260; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	55.780,67€	44.095,39€	1,19%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1460.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 104,1 ÷ 120; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 104,1 ÷ 120; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 104,1 ÷ 120; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	34.342,47€	27.148,20€	1,80%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1465.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 120,1 ÷ 140; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 120,1 ÷ 140; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 120,1 ÷ 140; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	38.380,85€	30.340,59€	1,61%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1470.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 140,1 ÷ 160; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 140,1 ÷ 160; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 140,1 ÷ 160; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	39.322,95€	31.085,34€	1,57%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1475.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 160,1 ÷ 180; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 160,1 ÷ 180; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 160,1 ÷ 180; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	40.298,85€	31.856,80€	1,53%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1480.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 180,1 ÷ 200; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 180,1 ÷ 200; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 180,1 ÷ 200; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	42.681,01€	33.739,93€	1,45%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1485.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 200,1 ÷ 220; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 200,1 ÷ 220; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 200,1 ÷ 220; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	46.065,98€	36.415,79€	1,34%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1490.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 220,1 ÷ 240; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 220,1 ÷ 240; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 220,1 ÷ 240; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	48.560,28€	38.387,57€	1,27%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1495.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 240,1 ÷ 260; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 240,1 ÷ 260; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 240,1 ÷ 260; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	50.610,48€	40.008,29€	1,22%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1500.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 290,1 ÷ 320; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 290,1 ÷ 320; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 290,1 ÷ 320; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	56.844,27€	44.936,18€	0,43%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1505.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 320,1 ÷ 350; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 320,1 ÷ 350; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 320,1 ÷ 350; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	62.496,91€	49.404,67€	0,39%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1510.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 350,1 ÷ 380; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 350,1 ÷ 380; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 350,1 ÷ 380; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	66.200,73€	52.332,59€	0,56%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1515.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 380,1 ÷ 420; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 380,1 ÷ 420; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 380,1 ÷ 420; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	69.967,65€	55.310,39€	0,53%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1520.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 420,1 ÷ 460; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 420,1 ÷ 460; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 420,1 ÷ 460; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	72.461,98€	57.282,20€	0,51%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1525.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 460,1 ÷ 500; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 460,1 ÷ 500; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 460,1 ÷ 500; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	75.011,63€	59.297,73€	0,49%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1530.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 500,1 ÷ 540; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 500,1 ÷ 540; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 500,1 ÷ 540; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	78.169,89€	61.794,38€	0,47%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1535.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 540,1 ÷ 580; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 540,1 ÷ 580; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 540,1 ÷ 580; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	85.207,28€	67.357,53€	0,44%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1540.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 580,1 ÷ 620; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 580,1 ÷ 620; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 580,1 ÷ 620; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	93.243,55€	73.710,31€	0,40%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1545.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 620,1 ÷ 660; numero minimo compressori [-] = 6. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 620,1 ÷ 660; numero minimo compressori [-] = 6. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 620,1 ÷ 660; numero minimo compressori [-] = 6. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	108.647,65€	85.887,47€	0,34%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1550.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 660,1 ÷ 700; numero minimo compressori [-] = 6. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 660,1 ÷ 700; numero minimo compressori [-] = 6. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 660,1 ÷ 700; numero minimo compressori [-] = 6. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	111.971,93€	88.515,36€	0,33%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1555.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 700,1 ÷ 740; numero minimo compressori [-] = 6. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 700,1 ÷ 740; numero minimo compressori [-] = 6. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 700,1 ÷ 740; numero minimo compressori [-] = 6. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	115.131,71€	91.013,21€	0,32%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1560.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 740,1 ÷ 800; numero minimo compressori [-] = 6. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 740,1 ÷ 800; numero minimo compressori [-] = 6. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 740,1 ÷ 800; numero minimo compressori [-] = 6. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	123.885,77€	97.933,42€	0,30%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1565.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 800,1 ÷ 920; numero minimo compressori [-] = 8. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 800,1 ÷ 920; numero minimo compressori [-] = 8. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 800,1 ÷ 920; numero minimo compressori [-] = 8. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	149.706,85€	118.345,34€	0,25%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1570.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 920,1 ÷ 1050; numero minimo compressori [-] = 8. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 920,1 ÷ 1050; numero minimo compressori [-] = 8. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 920,1 ÷ 1050; numero minimo compressori [-] = 8. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	156.579,69€	123.778,41€	0,24%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1575.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 290,1 ÷ 320; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 290,1 ÷ 320; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 290,1 ÷ 320; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	65.131,73€	51.487,53€	0,46%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1580.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 320,1 ÷ 350; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 320,1 ÷ 350; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 320,1 ÷ 350; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	71.696,81€	56.677,32€	0,41%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1585.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 350,1 ÷ 380; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 350,1 ÷ 380; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 350,1 ÷ 380; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	75.616,78€	59.776,11€	0,56%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1590.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 380,1 ÷ 420; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 380,1 ÷ 420; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 380,1 ÷ 420; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	79.921,83€	63.179,31€	0,53%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1595.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 420,1 ÷ 460; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 420,1 ÷ 460; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 420,1 ÷ 460; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	83.115,33€	65.703,82€	0,51%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1600.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 460,1 ÷ 500; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 460,1 ÷ 500; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 460,1 ÷ 500; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	86.092,90€	68.057,63€	0,49%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1605.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 500,1 ÷ 540; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 500,1 ÷ 540; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 500,1 ÷ 540; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	89.681,99€	70.894,85€	0,47%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1610.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 540,1 ÷ 580; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 540,1 ÷ 580; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 540,1 ÷ 580; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	97.794,27€	77.307,72€	0,43%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1615.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 580,1 ÷ 620; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 580,1 ÷ 620; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 580,1 ÷ 620; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	107.012,75€	84.595,06€	0,39%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1620.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 620,1 ÷ 660; numero minimo compressori [-] = 6. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 620,1 ÷ 660; numero minimo compressori [-] = 6. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 620,1 ÷ 660; numero minimo compressori [-] = 6. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	124.782,72€	98.642,47€	0,34%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1625.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 660,1 ÷ 700; numero minimo compressori [-] = 6. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 660,1 ÷ 700; numero minimo compressori [-] = 6. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 660,1 ÷ 700; numero minimo compressori [-] = 6. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	128.591,52€	101.653,37€	0,33%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1630.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 700,1 ÷ 740; numero minimo compressori [-] = 6. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 700,1 ÷ 740; numero minimo compressori [-] = 6. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 700,1 ÷ 740; numero minimo compressori [-] = 6. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	132.668,93€	104.876,63€	0,34%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1635.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 740,1 ÷ 800; numero minimo compressori [-] = 6. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 740,1 ÷ 800; numero minimo compressori [-] = 6. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 740,1 ÷ 800; numero minimo compressori [-] = 6. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	142.309,30€	112.497,47€	0,31%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1640.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 800,1 ÷ 920; numero minimo compressori [-] = 8. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 800,1 ÷ 920; numero minimo compressori [-] = 8. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 800,1 ÷ 920; numero minimo compressori [-] = 8. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	172.001,96€	135.969,93€	0,26%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1645.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 920,1 ÷ 1050; numero minimo compressori [-] = 8. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 920,1 ÷ 1050; numero minimo compressori [-] = 8. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 920,1 ÷ 1050; numero minimo compressori [-] = 8. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	180.999,49€	143.082,60€	0,26%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1650.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 290,1 ÷ 320; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 290,1 ÷ 320; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 290,1 ÷ 320; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	60.826,44€	48.084,14€	0,65%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1655.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 290,1 ÷ 320; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 290,1 ÷ 320; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 290,1 ÷ 320; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	69.113,89€	54.635,49€	0,64%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1660.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 320,1 ÷ 350; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 320,1 ÷ 350; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 320,1 ÷ 350; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	66.651,67€	52.689,07€	0,59%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1665.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 320,1 ÷ 350; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 320,1 ÷ 350; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 320,1 ÷ 350; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	75.851,59€	59.961,73€	0,59%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1670.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 350,1 ÷ 380; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 350,1 ÷ 380; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 350,1 ÷ 380; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	70.549,89€	55.770,66€	0,88%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1675.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 350,1 ÷ 380; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 350,1 ÷ 380; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 350,1 ÷ 380; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	79.965,94€	63.214,18€	0,83%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1680.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 380,1 ÷ 420; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 380,1 ÷ 420; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 380,1 ÷ 420; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	74.316,78€	58.748,44€	0,83%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1685.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 380,1 ÷ 420; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 380,1 ÷ 420; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 380,1 ÷ 420; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	84.270,99€	66.617,38€	0,79%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1690.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 420,1 ÷ 460; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 420,1 ÷ 460; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 420,1 ÷ 460; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	76.811,12€	60.720,25€	0,80%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1695.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 420,1 ÷ 460; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 420,1 ÷ 460; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 420,1 ÷ 460; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	87.464,49€	69.141,89€	0,76%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1700.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 460,1 ÷ 500; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 460,1 ÷ 500; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 460,1 ÷ 500; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	79.360,79€	62.735,80€	0,78%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1705.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 460,1 ÷ 500; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 460,1 ÷ 500; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 460,1 ÷ 500; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	90.442,08€	71.495,71€	0,74%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1710.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 500,1 ÷ 540; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 500,1 ÷ 540; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 500,1 ÷ 540; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	82.519,04€	65.232,44€	0,75%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1715.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 500,1 ÷ 540; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 500,1 ÷ 540; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 500,1 ÷ 540; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	94.031,14€	74.332,91€	0,71%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1720.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 540,1 ÷ 580; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 540,1 ÷ 580; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 540,1 ÷ 580; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	89.556,42€	70.795,59€	0,69%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1725.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 540,1 ÷ 580; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 540,1 ÷ 580; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 540,1 ÷ 580; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	102.143,42€	80.745,78€	0,65%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1730.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 580,1 ÷ 620; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 580,1 ÷ 620; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 580,1 ÷ 620; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	97.721,78€	77.250,42€	0,63%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1735.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 580,1 ÷ 620; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 580,1 ÷ 620; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 580,1 ÷ 620; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	111.491,00€	88.135,17€	0,60%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1740.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 620,1 ÷ 660; numero minimo compressori [-] = 6. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 620,1 ÷ 660; numero minimo compressori [-] = 6. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 620,1 ÷ 660; numero minimo compressori [-] = 6. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	115.007,26€	90.914,83€	0,54%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1745.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 620,1 ÷ 660; numero minimo compressori [-] = 6. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 620,1 ÷ 660; numero minimo compressori [-] = 6. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 620,1 ÷ 660; numero minimo compressori [-] = 6. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	131.142,36€	103.669,85€	0,51%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1750.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 660,1 ÷ 700; numero minimo compressori [-] = 6. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 660,1 ÷ 700; numero minimo compressori [-] = 6. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 660,1 ÷ 700; numero minimo compressori [-] = 6. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	118.331,57€	93.542,74€	0,52%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1755.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 660,1 ÷ 700; numero minimo compressori [-] = 6. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 660,1 ÷ 700; numero minimo compressori [-] = 6. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 660,1 ÷ 700; numero minimo compressori [-] = 6. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	134.951,15€	106.680,75€	0,49%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1760.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 700,1 ÷ 740; numero minimo compressori [-] = 6. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 700,1 ÷ 740; numero minimo compressori [-] = 6. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 700,1 ÷ 740; numero minimo compressori [-] = 6. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	121.491,35€	96.040,59€	0,51%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1765.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 700,1 ÷ 740; numero minimo compressori [-] = 6. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 700,1 ÷ 740; numero minimo compressori [-] = 6. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 700,1 ÷ 740; numero minimo compressori [-] = 6. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	138.997,22€	109.879,23€	0,48%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1770.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 740,1 ÷ 800; numero minimo compressori [-] = 6. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 740,1 ÷ 800; numero minimo compressori [-] = 6. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 740,1 ÷ 800; numero minimo compressori [-] = 6. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	130.245,41€	102.960,80€	0,47%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1775.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 740,1 ÷ 800; numero minimo compressori [-] = 6. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 740,1 ÷ 800; numero minimo compressori [-] = 6. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 740,1 ÷ 800; numero minimo compressori [-] = 6. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	148.637,58€	117.500,06€	0,45%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1780.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 800,1 ÷ 920; numero minimo compressori [-] = 8. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 800,1 ÷ 920; numero minimo compressori [-] = 8. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 800,1 ÷ 920; numero minimo compressori [-] = 8. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	158.033,45€	124.927,63€	0,39%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1785.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 800,1 ÷ 920; numero minimo compressori [-] = 8. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 800,1 ÷ 920; numero minimo compressori [-] = 8. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 800,1 ÷ 920; numero minimo compressori [-] = 8. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	180.297,23€	142.527,45€	0,37%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1790.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 920,1 ÷ 1050; numero minimo compressori [-] = 8. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 920,1 ÷ 1050; numero minimo compressori [-] = 8. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 920,1 ÷ 1050; numero minimo compressori [-] = 8. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	165.142,75€	130.547,63€	0,37%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1795.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 920,1 ÷ 1050; numero minimo compressori [-] = 8. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 920,1 ÷ 1050; numero minimo compressori [-] = 8. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 920,1 ÷ 1050; numero minimo compressori [-] = 8. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	189.501,16€	149.803,29€	0,35%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1800.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 290,1 ÷ 320; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 290,1 ÷ 320; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 290,1 ÷ 320; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	68.608,78€	54.236,19€	0,58%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1805.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 290,1 ÷ 320; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 290,1 ÷ 320; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 290,1 ÷ 320; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	76.896,25€	60.787,55€	0,58%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1810.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 320,1 ÷ 350; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 320,1 ÷ 350; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 320,1 ÷ 350; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	75.337,75€	59.555,53€	0,52%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1815.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 320,1 ÷ 350; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 320,1 ÷ 350; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 320,1 ÷ 350; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	84.537,65€	66.828,18€	0,53%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1820.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 350,1 ÷ 380; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 350,1 ÷ 380; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 350,1 ÷ 380; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	79.166,32€	62.582,07€	0,78%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1825.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 350,1 ÷ 380; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 350,1 ÷ 380; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 350,1 ÷ 380; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	88.582,36€	70.025,58€	0,75%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1830.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 380,1 ÷ 420; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 380,1 ÷ 420; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 380,1 ÷ 420; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	84.524,50€	66.817,78€	0,73%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1835.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 380,1 ÷ 420; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 380,1 ÷ 420; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 380,1 ÷ 420; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	94.478,66€	74.686,69€	0,71%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1840.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 420,1 ÷ 460; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 420,1 ÷ 460; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 420,1 ÷ 460; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	88.115,48€	69.656,50€	0,70%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1845.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 420,1 ÷ 460; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 420,1 ÷ 460; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 420,1 ÷ 460; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	98.768,84€	78.078,13€	0,68%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1850.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 460,1 ÷ 500; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 460,1 ÷ 500; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 460,1 ÷ 500; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	91.348,32€	72.212,11€	0,68%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1855.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 460,1 ÷ 500; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 460,1 ÷ 500; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 460,1 ÷ 500; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	102.429,60€	80.972,02€	0,65%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1860.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 500,1 ÷ 540; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 500,1 ÷ 540; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 500,1 ÷ 540; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	95.414,65€	75.426,60€	0,65%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1865.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 500,1 ÷ 540; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 500,1 ÷ 540; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 500,1 ÷ 540; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	106.926,77€	84.527,09€	0,62%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1870.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 540,1 ÷ 580; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 540,1 ÷ 580; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 540,1 ÷ 580; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	103.558,81€	81.864,67€	0,60%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1875.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 540,1 ÷ 580; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 540,1 ÷ 580; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 540,1 ÷ 580; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	116.145,81€	91.814,87€	0,57%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1880.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 580,1 ÷ 620; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 580,1 ÷ 620; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 580,1 ÷ 620; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	111.889,57€	88.450,25€	0,55%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1885.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 580,1 ÷ 620; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 580,1 ÷ 620; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 580,1 ÷ 620; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	125.658,79€	99.335,01€	0,53%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1890.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 620,1 ÷ 660; numero minimo compressori [-] = 6. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 620,1 ÷ 660; numero minimo compressori [-] = 6. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 620,1 ÷ 660; numero minimo compressori [-] = 6. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	128.325,04€	101.442,72€	0,48%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1895.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 620,1 ÷ 660; numero minimo compressori [-] = 6. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 620,1 ÷ 660; numero minimo compressori [-] = 6. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 620,1 ÷ 660; numero minimo compressori [-] = 6. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	144.460,13€	114.197,73€	0,46%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1900.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 660,1 ÷ 700; numero minimo compressori [-] = 6. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 660,1 ÷ 700; numero minimo compressori [-] = 6. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 660,1 ÷ 700; numero minimo compressori [-] = 6. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	132.709,69€	104.908,84€	0,47%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1905.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 660,1 ÷ 700; numero minimo compressori [-] = 6. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 660,1 ÷ 700; numero minimo compressori [-] = 6. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 660,1 ÷ 700; numero minimo compressori [-] = 6. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	149.329,27€	118.046,85€	0,45%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1910.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 700,1 ÷ 740; numero minimo compressori [-] = 6. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 700,1 ÷ 740; numero minimo compressori [-] = 6. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 700,1 ÷ 740; numero minimo compressori [-] = 6. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	136.323,47€	107.765,59€	0,45%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1915.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 700,1 ÷ 740; numero minimo compressori [-] = 6. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 700,1 ÷ 740; numero minimo compressori [-] = 6. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 700,1 ÷ 740; numero minimo compressori [-] = 6. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	153.829,38€	121.604,25€	0,43%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1920.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 740,1 ÷ 800; numero minimo compressori [-] = 6. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 740,1 ÷ 800; numero minimo compressori [-] = 6. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 740,1 ÷ 800; numero minimo compressori [-] = 6. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	146.451,25€	115.771,74€	0,42%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1925.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 740,1 ÷ 800; numero minimo compressori [-] = 6. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 740,1 ÷ 800; numero minimo compressori [-] = 6. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 740,1 ÷ 800; numero minimo compressori [-] = 6. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	164.843,44€	130.311,02€	0,40%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1930.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 800,1 ÷ 920; numero minimo compressori [-] = 8. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 800,1 ÷ 920; numero minimo compressori [-] = 8. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 800,1 ÷ 920; numero minimo compressori [-] = 8. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	175.507,11€	138.740,80€	0,35%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1935.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 800,1 ÷ 920; numero minimo compressori [-] = 8. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 800,1 ÷ 920; numero minimo compressori [-] = 8. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 800,1 ÷ 920; numero minimo compressori [-] = 8. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	197.770,88€	156.340,62€	0,34%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1940.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 920,1 ÷ 1050; numero minimo compressori [-] = 8. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 920,1 ÷ 1050; numero minimo compressori [-] = 8. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 86 | potenza frigorifera [kW] = 920,1 ÷ 1050; numero minimo compressori [-] = 8. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	183.789,90€	145.288,46€	0,34%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1945.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 920,1 ÷ 1050; numero minimo compressori [-] = 8. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 920,1 ÷ 1050; numero minimo compressori [-] = 8. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 . **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata | costruzione modulare; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 75 | potenza frigorifera [kW] = 920,1 ÷ 1050; numero minimo compressori [-] = 8. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	208.148,34€	164.544,14€	0,32%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1950.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 100,1 ÷ 120; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 100,1 ÷ 120; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 100,1 ÷ 120; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	27.752,76€	21.938,94€	0,89%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1955.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 120,1 ÷ 145; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 120,1 ÷ 145; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 120,1 ÷ 145; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	29.913,62€	23.647,13€	0,83%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1960.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 145,1 ÷ 175; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 145,1 ÷ 175; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 145,1 ÷ 175; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	31.187,71€	24.654,31€	0,79%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1965.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 175,1 ÷ 200; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 175,1 ÷ 200; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 175,1 ÷ 200; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	35.234,24€	27.853,16€	0,70%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1970.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 200,1 ÷ 230; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 200,1 ÷ 230; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 200,1 ÷ 230; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	46.482,65€	36.745,17€	0,53%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1975.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 230,1 ÷ 270; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 230,1 ÷ 270; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 230,1 ÷ 270; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	51.414,47€	40.643,85€	0,48%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1980.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 270,1 ÷ 320; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 270,1 ÷ 320; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 270,1 ÷ 320; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	54.740,25€	43.272,92€	0,45%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1985.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 320,1 ÷ 370; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 320,1 ÷ 370; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 320,1 ÷ 370; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	61.158,26€	48.346,45€	0,61%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1990.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 370,1 ÷ 420; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 370,1 ÷ 420; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 370,1 ÷ 420; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	69.303,69€	54.785,52€	0,53%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.1995.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 420,1 ÷ 470; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 420,1 ÷ 470; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 420,1 ÷ 470; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	73.736,06€	58.289,37€	0,50%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2000.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 470,1 ÷ 530; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 470,1 ÷ 530; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 470,1 ÷ 530; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	87.478,78€	69.153,18€	0,42%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2005.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 530,1 ÷ 590; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 530,1 ÷ 590; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 530,1 ÷ 590; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	92.355,27€	73.008,12€	0,40%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2010.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 590,1 ÷ 640; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 590,1 ÷ 640; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 590,1 ÷ 640; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	95.679,54€	75.636,00€	0,39%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2015.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 640,1 ÷ 690; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 640,1 ÷ 690; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 640,1 ÷ 690; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	105.377,21€	83.302,14€	0,35%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2020.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 690,1 ÷ 740; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 690,1 ÷ 740; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 690,1 ÷ 740; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	114.189,59€	90.268,45€	0,32%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2025.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 740,1 ÷ 800; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 740,1 ÷ 800; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 740,1 ÷ 800; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	127.543,48€	100.824,89€	0,29%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2030.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 800,1 ÷ 860; numero minimo compressori [-] = 3. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 800,1 ÷ 860; numero minimo compressori [-] = 3. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 800,1 ÷ 860; numero minimo compressori [-] = 3. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	130.867,80€	103.452,81€	0,28%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2035.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 860,1 ÷ 920; numero minimo compressori [-] = 3. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 860,1 ÷ 920; numero minimo compressori [-] = 3. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 860,1 ÷ 920; numero minimo compressori [-] = 3. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	136.297,58€	107.745,12€	0,27%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2040.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 920,1 ÷ 980; numero minimo compressori [-] = 3. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 920,1 ÷ 980; numero minimo compressori [-] = 3. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 920,1 ÷ 980; numero minimo compressori [-] = 3. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	139.789,35€	110.505,42€	0,27%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2045.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 980,1 ÷ 1060; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 980,1 ÷ 1060; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 980,1 ÷ 1060; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	165.390,59€	130.743,55€	0,22%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2050.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 1060,1 ÷ 1100; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 1060,1 ÷ 1100; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 1060,1 ÷ 1100; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	172.925,91€	136.700,32€	0,21%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2055.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 1100,1 ÷ 1280; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 1100,1 ÷ 1280; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 1100,1 ÷ 1280; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	176.694,32€	139.679,30€	0,21%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2060.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 100,1 ÷ 120; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 100,1 ÷ 120; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 100,1 ÷ 120; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	30.449,73€	24.070,93€	0,97%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2065.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 120,1 ÷ 145; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 120,1 ÷ 145; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 120,1 ÷ 145; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	32.610,58€	25.779,11€	0,91%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2070.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 145,1 ÷ 175; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 145,1 ÷ 175; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 145,1 ÷ 175; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	33.884,65€	26.786,29€	0,87%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2075.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 175,1 ÷ 200; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 175,1 ÷ 200; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 175,1 ÷ 200; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	38.038,56€	30.070,01€	0,78%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2080.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 200,1 ÷ 230; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 200,1 ÷ 230; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 200,1 ÷ 230; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	50.215,30€	39.695,89€	0,59%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2085.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 230,1 ÷ 270; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 230,1 ÷ 270; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 230,1 ÷ 270; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	57.787,20€	45.681,58€	0,51%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2090.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 270,1 ÷ 320; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 270,1 ÷ 320; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 270,1 ÷ 320; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	62.572,22€	49.464,21€	0,47%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2095.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 320,1 ÷ 370; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 320,1 ÷ 370; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 320,1 ÷ 370; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	70.683,09€	55.875,96€	0,59%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2100.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 370,1 ÷ 420; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 370,1 ÷ 420; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 370,1 ÷ 420; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	80.062,95€	63.290,87€	0,52%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2105.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 420,1 ÷ 470; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 420,1 ÷ 470; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 420,1 ÷ 470; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	85.033,47€	67.220,13€	0,49%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2110.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 470,1 ÷ 530; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 470,1 ÷ 530; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 470,1 ÷ 530; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	101.844,13€	80.509,19€	0,41%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2115.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 530,1 ÷ 590; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 530,1 ÷ 590; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 530,1 ÷ 590; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	106.286,93€	84.021,29€	0,40%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2120.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 590,1 ÷ 640; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 590,1 ÷ 640; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 590,1 ÷ 640; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	114.316,31€	90.368,63€	0,39%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2125.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 640,1 ÷ 690; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 640,1 ÷ 690; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 640,1 ÷ 690; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	126.057,83€	99.650,46€	0,35%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2130.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 690,1 ÷ 740; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 690,1 ÷ 740; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 690,1 ÷ 740; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	132.826,36€	105.001,08€	0,34%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2135.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 740,1 ÷ 800; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 740,1 ÷ 800; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 740,1 ÷ 800; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	148.254,15€	117.196,96€	0,32%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2140.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 800,1 ÷ 860; numero minimo compressori [-] = 3. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 800,1 ÷ 860; numero minimo compressori [-] = 3. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 800,1 ÷ 860; numero minimo compressori [-] = 3. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	151.578,45€	119.824,86€	0,31%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2145.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 860,1 ÷ 920; numero minimo compressori [-] = 3. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 860,1 ÷ 920; numero minimo compressori [-] = 3. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 860,1 ÷ 920; numero minimo compressori [-] = 3. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	157.868,45€	124.797,19€	0,30%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2150.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 920,1 ÷ 980; numero minimo compressori [-] = 3. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 920,1 ÷ 980; numero minimo compressori [-] = 3. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 920,1 ÷ 980; numero minimo compressori [-] = 3. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	161.360,21€	127.557,48€	0,29%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2155.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 980,1 ÷ 1060; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 980,1 ÷ 1060; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 980,1 ÷ 1060; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	188.467,14€	148.985,88€	0,25%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2160.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 1060,1 ÷ 1100; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 1060,1 ÷ 1100; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 1060,1 ÷ 1100; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	196.917,78€	155.666,23€	0,24%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2165.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 1100,1 ÷ 1280; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 1100,1 ÷ 1280; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 1100,1 ÷ 1280; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	201.598,63€	159.366,50€	0,23%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2170.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 100,1 ÷ 120; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 100,1 ÷ 120; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 100,1 ÷ 120; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	29.499,58€	23.319,83€	1,67%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2175.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 100,1 ÷ 120; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 100,1 ÷ 120; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 100,1 ÷ 120; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	32.196,54€	25.451,81€	1,69%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2180.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 120,1 ÷ 145; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 120,1 ÷ 145; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 120,1 ÷ 145; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	31.660,43€	25.028,01€	1,56%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2185.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 120,1 ÷ 145; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 120,1 ÷ 145; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 120,1 ÷ 145; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	34.357,39€	27.159,99€	1,58%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2190.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 145,1 ÷ 175; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 145,1 ÷ 175; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 145,1 ÷ 175; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	33.139,06€	26.196,89€	1,49%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2195.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 145,1 ÷ 175; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 145,1 ÷ 175; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 145,1 ÷ 175; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	35.836,00€	28.328,85€	1,52%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2200.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 175,1 ÷ 200; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 175,1 ÷ 200; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 175,1 ÷ 200; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	37.185,61€	29.395,74€	1,33%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2205.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 175,1 ÷ 200; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 175,1 ÷ 200; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 175,1 ÷ 200; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	39.989,92€	31.612,58€	1,36%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2210.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 200,1 ÷ 230; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 200,1 ÷ 230; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 200,1 ÷ 230; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	49.028,72€	38.757,88€	1,01%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2215.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 200,1 ÷ 230; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 200,1 ÷ 230; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 200,1 ÷ 230; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	52.761,38€	41.708,60€	1,03%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2220.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 230,1 ÷ 270; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 230,1 ÷ 270; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 230,1 ÷ 270; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	54.555,30€	43.126,72€	0,90%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2225.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 230,1 ÷ 270; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 230,1 ÷ 270; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 230,1 ÷ 270; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	60.928,02€	48.164,44€	0,89%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2230.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 270,1 ÷ 320; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 270,1 ÷ 320; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 270,1 ÷ 320; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	58.475,79€	46.225,92€	0,84%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2235.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 270,1 ÷ 320; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 270,1 ÷ 320; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 270,1 ÷ 320; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	66.433,17€	52.516,34€	0,97%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2240.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 320,1 ÷ 370; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 320,1 ÷ 370; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 320,1 ÷ 370; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	65.254,99€	51.584,97€	0,95%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2245.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 320,1 ÷ 370; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 320,1 ÷ 370; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 320,1 ÷ 370; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	74.905,23€	59.213,62€	1,02%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2250.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 370,1 ÷ 420; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 370,1 ÷ 420; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 370,1 ÷ 420; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	73.605,61€	58.186,25€	0,97%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2255.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 370,1 ÷ 420; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 370,1 ÷ 420; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 370,1 ÷ 420; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	84.364,87€	66.691,60€	0,91%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2260.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 420,1 ÷ 470; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 420,1 ÷ 470; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 420,1 ÷ 470; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	78.037,98€	61.690,10€	0,92%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2265.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 420,1 ÷ 470; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 420,1 ÷ 470; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 420,1 ÷ 470; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	89.335,39€	70.620,86€	0,86%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2270.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 470,1 ÷ 530; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 470,1 ÷ 530; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 470,1 ÷ 530; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	92.028,72€	72.749,97€	0,78%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2275.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 470,1 ÷ 530; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 470,1 ÷ 530; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 470,1 ÷ 530; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	105.475,88€	83.380,14€	0,73%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2280.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 530,1 ÷ 590; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 530,1 ÷ 590; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 530,1 ÷ 590; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	96.905,24€	76.604,93€	0,74%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2285.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 530,1 ÷ 590; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 530,1 ÷ 590; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 530,1 ÷ 590; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	110.836,90€	87.618,10€	0,69%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2290.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 590,1 ÷ 640; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 590,1 ÷ 640; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 590,1 ÷ 640; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	100.476,08€	79.427,73€	0,71%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2295.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 590,1 ÷ 640; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 590,1 ÷ 640; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 590,1 ÷ 640; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	114.439,12€	90.465,70€	0,69%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2300.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 640,1 ÷ 690; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 640,1 ÷ 690; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 640,1 ÷ 690; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	110.173,76€	87.093,88€	0,65%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2305.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 640,1 ÷ 690; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 640,1 ÷ 690; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 640,1 ÷ 690; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	125.759,98€	99.415,00€	0,63%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2310.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 690,1 ÷ 740; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 690,1 ÷ 740; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 690,1 ÷ 740; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	119.469,20€	94.442,05€	0,60%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2315.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 690,1 ÷ 740; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 690,1 ÷ 740; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 690,1 ÷ 740; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	138.105,98€	109.174,69€	0,57%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2320.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 740,1 ÷ 800; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 740,1 ÷ 800; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 740,1 ÷ 800; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	133.792,07€	105.764,48€	0,54%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2325.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 740,1 ÷ 800; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 740,1 ÷ 800; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 740,1 ÷ 800; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	154.502,74€	122.136,56€	0,53%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2330.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 800,1 ÷ 860; numero minimo compressori [-] = 3. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 800,1 ÷ 860; numero minimo compressori [-] = 3. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 800,1 ÷ 860; numero minimo compressori [-] = 3. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	137.605,25€	108.778,85€	0,52%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2335.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 800,1 ÷ 860; numero minimo compressori [-] = 3. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 800,1 ÷ 860; numero minimo compressori [-] = 3. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 800,1 ÷ 860; numero minimo compressori [-] = 3. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	158.315,93€	125.150,93€	0,51%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2340.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 860,1 ÷ 920; numero minimo compressori [-] = 3. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 860,1 ÷ 920; numero minimo compressori [-] = 3. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 860,1 ÷ 920; numero minimo compressori [-] = 3. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	143.035,05€	113.071,18€	0,50%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2345.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 860,1 ÷ 920; numero minimo compressori [-] = 3. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 860,1 ÷ 920; numero minimo compressori [-] = 3. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 860,1 ÷ 920; numero minimo compressori [-] = 3. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	164.605,88€	130.123,23€	0,49%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2350.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 920,1 ÷ 980; numero minimo compressori [-] = 3. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 920,1 ÷ 980; numero minimo compressori [-] = 3. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 920,1 ÷ 980; numero minimo compressori [-] = 3. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	147.005,49€	116.209,87€	0,49%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2355.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 920,1 ÷ 980; numero minimo compressori [-] = 3. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 920,1 ÷ 980; numero minimo compressori [-] = 3. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 920,1 ÷ 980; numero minimo compressori [-] = 3. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	168.576,34€	133.261,93€	0,48%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2360.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 980,1 ÷ 1060; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 980,1 ÷ 1060; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 980,1 ÷ 1060; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	173.574,23€	137.212,83€	0,41%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2365.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 980,1 ÷ 1060; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 980,1 ÷ 1060; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 980,1 ÷ 1060; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	196.650,80€	155.455,17€	0,41%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2370.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 1060,1 ÷ 1100; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 1060,1 ÷ 1100; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 1060,1 ÷ 1100; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	181.109,56€	143.169,61€	0,40%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2375.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 1060,1 ÷ 1100; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 1060,1 ÷ 1100; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 1060,1 ÷ 1100; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	205.101,45€	162.135,53€	0,40%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2380.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 1100,1 ÷ 1280; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 1100,1 ÷ 1280; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 1100,1 ÷ 1280; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	185.845,52€	146.913,45€	0,39%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2385.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 1100,1 ÷ 1280; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 1100,1 ÷ 1280; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 1100,1 ÷ 1280; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	210.749,79€	166.600,63€	0,39%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2390.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 100,1 ÷ 120; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 100,1 ÷ 120; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 100,1 ÷ 120; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	32.271,64€	25.511,17€	1,53%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2395.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 100,1 ÷ 120; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 100,1 ÷ 120; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 100,1 ÷ 120; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	34.968,56€	27.643,13€	1,55%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2400.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 120,1 ÷ 145; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 120,1 ÷ 145; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 120,1 ÷ 145; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	34.681,99€	27.416,59€	1,42%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2405.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 120,1 ÷ 145; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 120,1 ÷ 145; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 120,1 ÷ 145; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	37.378,92€	29.548,56€	1,45%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2410.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 145,1 ÷ 175; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 145,1 ÷ 175; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 145,1 ÷ 175; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	36.076,46€	28.518,94€	1,37%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2415.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 145,1 ÷ 175; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 145,1 ÷ 175; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 145,1 ÷ 175; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	38.773,41€	30.650,91€	1,40%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2420.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 175,1 ÷ 200; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 175,1 ÷ 200; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 175,1 ÷ 200; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	40.453,77€	31.979,26€	1,22%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2425.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 175,1 ÷ 200; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 175,1 ÷ 200; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 175,1 ÷ 200; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	43.258,05€	34.196,09€	1,26%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2430.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 200,1 ÷ 230; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 200,1 ÷ 230; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 200,1 ÷ 230; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	54.524,95€	43.102,73€	0,91%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2435.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 200,1 ÷ 230; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 200,1 ÷ 230; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 200,1 ÷ 230; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	58.257,62€	46.053,45€	0,93%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2440.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 230,1 ÷ 270; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 230,1 ÷ 270; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 230,1 ÷ 270; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	60.950,88€	48.182,51€	0,81%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2445.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 230,1 ÷ 270; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 230,1 ÷ 270; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 230,1 ÷ 270; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	67.323,61€	53.220,24€	0,81%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2450.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 270,1 ÷ 320; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 270,1 ÷ 320; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 270,1 ÷ 320; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	65.453,07€	51.741,56€	0,75%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2455.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 270,1 ÷ 320; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 270,1 ÷ 320; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 270,1 ÷ 320; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	73.285,06€	57.932,85€	0,74%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2460.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 320,1 ÷ 370; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 320,1 ÷ 370; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 320,1 ÷ 370; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	72.323,66€	57.172,85€	0,85%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2465.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 320,1 ÷ 370; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 320,1 ÷ 370; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 320,1 ÷ 370; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	81.848,50€	64.702,37€	0,82%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2470.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 370,1 ÷ 420; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 370,1 ÷ 420; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 370,1 ÷ 420; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	82.426,55€	65.159,33€	0,87%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2475.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 370,1 ÷ 420; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 370,1 ÷ 420; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 370,1 ÷ 420; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	93.185,83€	73.664,69€	0,82%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2480.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 420,1 ÷ 470; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 420,1 ÷ 470; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 420,1 ÷ 470; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	88.373,33€	69.860,34€	0,81%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2485.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 420,1 ÷ 470; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 420,1 ÷ 470; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 420,1 ÷ 470; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	99.670,75€	78.791,10€	0,77%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2490.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 470,1 ÷ 530; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 470,1 ÷ 530; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 470,1 ÷ 530; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	102.440,98€	80.981,01€	0,70%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2495.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 470,1 ÷ 530; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 470,1 ÷ 530; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 470,1 ÷ 530; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	115.888,15€	91.611,18€	0,66%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2500.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 530,1 ÷ 590; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 530,1 ÷ 590; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 530,1 ÷ 590; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	108.283,58€	85.599,67€	0,66%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2505.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 530,1 ÷ 590; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 530,1 ÷ 590; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 530,1 ÷ 590; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	122.215,25€	96.612,84€	0,63%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2510.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 590,1 ÷ 640; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 590,1 ÷ 640; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 590,1 ÷ 640; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	112.575,36€	88.992,38€	0,64%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2515.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 590,1 ÷ 640; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 590,1 ÷ 640; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 590,1 ÷ 640; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	126.972,11€	100.373,21€	0,62%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2520.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 640,1 ÷ 690; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 640,1 ÷ 690; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 640,1 ÷ 690; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	123.044,77€	97.268,59€	0,58%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2525.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 640,1 ÷ 690; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 640,1 ÷ 690; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 640,1 ÷ 690; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	138.630,95€	109.589,69€	0,57%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2530.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 690,1 ÷ 740; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 690,1 ÷ 740; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 690,1 ÷ 740; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	132.543,26€	104.777,28€	0,54%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2535.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 690,1 ÷ 740; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 690,1 ÷ 740; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 690,1 ÷ 740; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	151.180,04€	119.509,91€	0,52%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2540.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 740,1 ÷ 800; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 740,1 ÷ 800; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 740,1 ÷ 800; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	147.106,92€	116.290,05€	0,49%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2545.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 740,1 ÷ 800; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 740,1 ÷ 800; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 740,1 ÷ 800; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	167.817,61€	132.662,14€	0,49%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2550.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 800,1 ÷ 860; numero minimo compressori [-] = 3. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 800,1 ÷ 860; numero minimo compressori [-] = 3. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 800,1 ÷ 860; numero minimo compressori [-] = 3. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	151.639,57€	119.873,17€	0,47%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2555.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 800,1 ÷ 860; numero minimo compressori [-] = 3. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 800,1 ÷ 860; numero minimo compressori [-] = 3. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 800,1 ÷ 860; numero minimo compressori [-] = 3. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	172.350,23€	136.245,24€	0,47%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2560.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 860,1 ÷ 920; numero minimo compressori [-] = 3. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 860,1 ÷ 920; numero minimo compressori [-] = 3. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 860,1 ÷ 920; numero minimo compressori [-] = 3. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	159.004,40€	125.695,17€	0,45%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2565.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 860,1 ÷ 920; numero minimo compressori [-] = 3. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 860,1 ÷ 920; numero minimo compressori [-] = 3. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 860,1 ÷ 920; numero minimo compressori [-] = 3. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	180.575,27€	142.747,25€	0,45%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2570.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 920,1 ÷ 980; numero minimo compressori [-] = 3. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 920,1 ÷ 980; numero minimo compressori [-] = 3. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 920,1 ÷ 980; numero minimo compressori [-] = 3. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	163.455,02€	129.213,45€	0,44%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2575.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 920,1 ÷ 980; numero minimo compressori [-] = 3. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 920,1 ÷ 980; numero minimo compressori [-] = 3. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 920,1 ÷ 980; numero minimo compressori [-] = 3. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	185.025,90€	146.265,53€	0,44%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2580.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 980,1 ÷ 1060; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 980,1 ÷ 1060; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 980,1 ÷ 1060; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	190.038,27€	150.227,88€	0,38%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2585.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 980,1 ÷ 1060; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 980,1 ÷ 1060; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 980,1 ÷ 1060; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	213.114,84€	168.470,23€	0,38%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2590.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 1060,1 ÷ 1100; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 1060,1 ÷ 1100; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 1060,1 ÷ 1100; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	199.508,68€	157.714,37€	0,36%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2595.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 1060,1 ÷ 1100; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 1060,1 ÷ 1100; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 1060,1 ÷ 1100; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	223.500,56€	176.680,29€	0,36%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2600.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 1100,1 ÷ 1280; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 1100,1 ÷ 1280; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 80 | potenza frigorifera [kW] = 1100,1 ÷ 1280; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	204.244,63€	161.458,21€	0,35%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2605.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 1100,1 ÷ 1280; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 1100,1 ÷ 1280; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 1100,1 ÷ 1280; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	229.148,93€	181.145,40€	0,36%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2610.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 25,1 ÷ 28; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 25,1 ÷ 28; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 25,1 ÷ 28; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	14.564,86€	11.513,72€	1,69%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2615.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 28,1 ÷ 34; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 28,1 ÷ 34; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 28,1 ÷ 34; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	15.174,97€	11.996,03€	1,63%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2620.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 34,1 ÷ 44; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 34,1 ÷ 44; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 34,1 ÷ 44; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	16.117,06€	12.740,76€	1,53%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2625.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 44,1 ÷ 54; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 44,1 ÷ 54; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 44,1 ÷ 54; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	17.557,12€	13.879,15€	1,41%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2630.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 54,1 ÷ 65; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 54,1 ÷ 65; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 54,1 ÷ 65; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	19.386,02€	15.324,91€	1,27%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2635.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 54,1 ÷ 65; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 54,1 ÷ 65; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 54,1 ÷ 65; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	22.820,94€	18.040,27€	1,08%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2640.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 65,1 ÷ 77; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 65,1 ÷ 77; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 65,1 ÷ 77; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	21.714,36€	17.165,50€	1,14%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2645.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 65,1 ÷ 77; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 65,1 ÷ 77; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 65,1 ÷ 77; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	24.540,65€	19.399,72€	1,01%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2650.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 77,1 ÷ 85; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 77,1 ÷ 85; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 77,1 ÷ 85; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	22.432,12€	17.732,90€	1,10%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2655.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 77,1 ÷ 85; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 77,1 ÷ 85; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 77,1 ÷ 85; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	25.149,28€	19.880,85€	0,98%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2660.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 85,1 ÷ 105; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 85,1 ÷ 105; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 85,1 ÷ 105; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	29.904,40€	23.639,84€	1,24%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2665.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 105,1 ÷ 120; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 105,1 ÷ 120; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 105,1 ÷ 120; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	30.293,19€	23.947,18€	1,22%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2670.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 120,1 ÷ 130; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 120,1 ÷ 130; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 120,1 ÷ 130; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	31.843,91€	25.173,05€	1,16%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2675.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 130,1 ÷ 140; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 130,1 ÷ 140; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 130,1 ÷ 140; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	34.170,77€	27.012,47€	1,08%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2680.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 140,1 ÷ 155; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 140,1 ÷ 155; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 140,1 ÷ 155; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	36.333,11€	28.721,83€	1,02%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2685.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 155,1 ÷ 190; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 155,1 ÷ 190; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 155,1 ÷ 190; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	37.830,00€	29.905,14€	0,98%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2690.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 190,1 ÷ 210; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 190,1 ÷ 210; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 190,1 ÷ 210; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	46.528,76€	36.781,63€	0,80%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2695.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 25,1 ÷ 28; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 25,1 ÷ 28; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 25,1 ÷ 28; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	15.811,24€	12.499,00€	1,87%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2700.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 28,1 ÷ 34; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 28,1 ÷ 34; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 28,1 ÷ 34; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	16.473,57€	13.022,58€	1,80%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2705.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 34,1 ÷ 44; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 34,1 ÷ 44; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 34,1 ÷ 44; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	17.469,34€	13.809,76€	1,70%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2710.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 44,1 ÷ 54; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 44,1 ÷ 54; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 44,1 ÷ 54; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	18.964,52€	14.991,71€	1,56%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2715.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 54,1 ÷ 65; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 54,1 ÷ 65; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 54,1 ÷ 65; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	20.934,12€	16.548,71€	1,42%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2720.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 54,1 ÷ 65; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 54,1 ÷ 65; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 54,1 ÷ 65; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	25.195,87€	19.917,69€	1,18%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2725.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 65,1 ÷ 77; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 65,1 ÷ 77; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 65,1 ÷ 77; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	23.403,15€	18.500,51€	1,27%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2730.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 65,1 ÷ 77; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 65,1 ÷ 77; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 65,1 ÷ 77; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	27.478,40€	21.722,05€	1,08%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2735.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 77,1 ÷ 85; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 77,1 ÷ 85; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 77,1 ÷ 85; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	25.075,40€	19.822,45€	1,18%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2740.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 77,1 ÷ 85; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 77,1 ÷ 85; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 77,1 ÷ 85; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	28.651,29€	22.649,24€	1,03%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2745.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 85,1 ÷ 105; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 85,1 ÷ 105; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 85,1 ÷ 105; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	33.452,84€	26.444,93€	1,26%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2750.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 105,1 ÷ 120; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 105,1 ÷ 120; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 105,1 ÷ 120; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	33.888,03€	26.788,96€	1,24%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2755.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 120,1 ÷ 130; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 120,1 ÷ 130; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 120,1 ÷ 130; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	35.485,19€	28.051,53€	1,18%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2760.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 130,1 ÷ 140; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 130,1 ÷ 140; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 130,1 ÷ 140; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	37.858,47€	29.927,64€	1,11%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2765.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 140,1 ÷ 155; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 140,1 ÷ 155; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 140,1 ÷ 155; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	40.065,76€	31.672,54€	1,05%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2770.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 155,1 ÷ 190; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 155,1 ÷ 190; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 155,1 ÷ 190; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	41.609,07€	32.892,55€	1,01%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2775.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 190,1 ÷ 210; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 190,1 ÷ 210; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 190,1 ÷ 210; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	50.354,26€	39.805,74€	0,83%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2780.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 25,1 ÷ 28; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 25,1 ÷ 28; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 25,1 ÷ 28; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	15.886,65€	12.558,62€	2,49%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2785.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 25,1 ÷ 28; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 25,1 ÷ 28; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 25,1 ÷ 28; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	17.133,04€	13.543,90€	2,59%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2790.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 28,1 ÷ 34; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 28,1 ÷ 34; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 28,1 ÷ 34; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	16.496,78€	13.040,93€	2,39%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2795.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 28,1 ÷ 34; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 28,1 ÷ 34; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 28,1 ÷ 34; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	17.795,36€	14.067,48€	2,50%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2800.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 34,1 ÷ 44; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 34,1 ÷ 44; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 34,1 ÷ 44; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	17.438,88€	13.785,68€	2,26%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2805.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 34,1 ÷ 44; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 34,1 ÷ 44; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 34,1 ÷ 44; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	18.791,15€	14.854,66€	2,37%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2810.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 44,1 ÷ 54; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 44,1 ÷ 54; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 44,1 ÷ 54; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	19.125,52€	15.118,99€	2,07%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2815.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 44,1 ÷ 54; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 44,1 ÷ 54; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 44,1 ÷ 54; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	20.532,91€	16.231,55€	2,17%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2820.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 54,1 ÷ 65; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 54,1 ÷ 65; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 54,1 ÷ 65; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	20.954,41€	16.564,75€	1,88%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2825.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 54,1 ÷ 65; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 54,1 ÷ 65; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 54,1 ÷ 65; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	22.502,52€	17.788,56€	1,98%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2830.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 54,1 ÷ 65; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 54,1 ÷ 65; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 54,1 ÷ 65; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	24.986,97€	19.752,55€	1,58%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2835.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 54,1 ÷ 65; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 54,1 ÷ 65; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 54,1 ÷ 65; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	27.361,90€	21.629,96€	1,62%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2840.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 65,1 ÷ 77; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 65,1 ÷ 77; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 65,1 ÷ 77; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	23.411,86€	18.507,40€	1,69%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2845.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 65,1 ÷ 77; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 65,1 ÷ 77; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 65,1 ÷ 77; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	25.100,66€	19.842,42€	1,77%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2850.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 65,1 ÷ 77; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 65,1 ÷ 77; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 65,1 ÷ 77; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	26.706,67€	21.111,99€	1,48%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2855.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 65,1 ÷ 77; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 65,1 ÷ 77; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 65,1 ÷ 77; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	29.644,43€	23.434,33€	1,50%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2860.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 77,1 ÷ 85; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 77,1 ÷ 85; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 77,1 ÷ 85; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	24.129,61€	19.074,79€	1,64%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2865.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 77,1 ÷ 85; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 77,1 ÷ 85; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 77,1 ÷ 85; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	26.772,90€	21.164,35€	1,66%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2870.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 77,1 ÷ 85; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 77,1 ÷ 85; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 77,1 ÷ 85; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	27.315,31€	21.593,13€	1,45%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2875.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 77,1 ÷ 85; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 77,1 ÷ 85; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 77,1 ÷ 85; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	30.817,31€	24.361,51€	1,44%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2880.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 85,1 ÷ 105; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 85,1 ÷ 105; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 85,1 ÷ 105; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	32.259,00€	25.501,18€	1,91%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2885.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 85,1 ÷ 105; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 85,1 ÷ 105; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 85,1 ÷ 105; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	35.807,45€	28.306,29€	1,86%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2890.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 105,1 ÷ 120; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 105,1 ÷ 120; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 105,1 ÷ 120; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	32.647,78€	25.808,52€	1,89%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2895.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 105,1 ÷ 120; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 105,1 ÷ 120; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 105,1 ÷ 120; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	36.242,64€	28.650,30€	1,84%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2900.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 120,1 ÷ 130; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 120,1 ÷ 130; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 120,1 ÷ 130; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	34.359,52€	27.161,68€	1,80%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2905.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 120,1 ÷ 130; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 120,1 ÷ 130; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 120,1 ÷ 130; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	38.000,78€	30.040,14€	1,76%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2910.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 130,1 ÷ 140; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 130,1 ÷ 140; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 130,1 ÷ 140; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	36.686,35€	29.001,07€	1,68%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2915.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 130,1 ÷ 140; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 130,1 ÷ 140; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 130,1 ÷ 140; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	40.374,07€	31.916,26€	1,65%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2920.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 140,1 ÷ 155; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 140,1 ÷ 155; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 140,1 ÷ 155; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	39.144,67€	30.944,40€	1,58%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2925.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 140,1 ÷ 155; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 140,1 ÷ 155; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 140,1 ÷ 155; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	42.877,32€	33.895,11€	1,56%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2930.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 155,1 ÷ 190; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 155,1 ÷ 190; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 155,1 ÷ 190; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	40.641,56€	32.127,71€	1,52%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2935.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 155,1 ÷ 190; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 155,1 ÷ 190; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 155,1 ÷ 190; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	44.420,62€	35.115,11€	1,50%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2940.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 190,1 ÷ 210; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 190,1 ÷ 210; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 190,1 ÷ 210; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	49.431,67€	39.076,42€	1,25%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2945.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 190,1 ÷ 210; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 190,1 ÷ 210; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 190,1 ÷ 210; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	53.257,17€	42.100,53€	1,25%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2950.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 25,1 ÷ 28; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 25,1 ÷ 28; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 25,1 ÷ 28; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	18.143,75€	14.342,89€	2,18%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2955.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 25,1 ÷ 28; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 25,1 ÷ 28; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 25,1 ÷ 28; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	19.390,14€	15.328,17€	2,29%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2960.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 28,1 ÷ 34; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 28,1 ÷ 34; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 28,1 ÷ 34; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	19.065,75€	15.071,74€	2,07%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2965.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 28,1 ÷ 34; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 28,1 ÷ 34; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 28,1 ÷ 34; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	20.364,33€	16.098,29€	2,18%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2970.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 34,1 ÷ 44; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 34,1 ÷ 44; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 34,1 ÷ 44; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	20.067,30€	15.863,48€	1,97%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2975.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 34,1 ÷ 44; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 34,1 ÷ 44; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 34,1 ÷ 44; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	21.419,60€	16.932,49€	2,08%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2980.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 44,1 ÷ 54; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 44,1 ÷ 54; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 44,1 ÷ 54; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	21.507,38€	17.001,88€	1,84%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2985.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 44,1 ÷ 54; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 44,1 ÷ 54; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 44,1 ÷ 54; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	22.914,74€	18.114,42€	1,94%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2990.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 54,1 ÷ 65; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 54,1 ÷ 65; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 54,1 ÷ 65; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	23.336,25€	18.447,63€	1,69%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.2995.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 54,1 ÷ 65; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 54,1 ÷ 65; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 54,1 ÷ 65; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	24.884,38€	19.671,44€	1,79%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3000.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 54,1 ÷ 65; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 54,1 ÷ 65; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 54,1 ÷ 65; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	28.970,27€	22.901,40€	1,36%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3005.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 54,1 ÷ 65; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 54,1 ÷ 65; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 54,1 ÷ 65; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	31.345,19€	24.778,81€	1,42%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3010.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 65,1 ÷ 77; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 65,1 ÷ 77; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 65,1 ÷ 77; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	25.792,23€	20.389,11€	1,53%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3015.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 65,1 ÷ 77; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 65,1 ÷ 77; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 65,1 ÷ 77; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	27.481,03€	21.724,13€	1,62%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3020.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 65,1 ÷ 77; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 65,1 ÷ 77; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 65,1 ÷ 77; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	30.968,45€	24.480,99€	1,28%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3025.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 65,1 ÷ 77; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 65,1 ÷ 77; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 65,1 ÷ 77; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	33.906,20€	26.803,32€	1,31%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3030.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 77,1 ÷ 85; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 77,1 ÷ 85; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 77,1 ÷ 85; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	27.017,69€	21.357,86€	1,46%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3035.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 77,1 ÷ 85; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 77,1 ÷ 85; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 77,1 ÷ 85; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	29.660,98€	23.447,42€	1,50%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3040.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 77,1 ÷ 85; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 77,1 ÷ 85; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 77,1 ÷ 85; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	31.577,10€	24.962,13€	1,25%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3045.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 77,1 ÷ 85; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 77,1 ÷ 85; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 77,1 ÷ 85; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	35.079,11€	27.730,52€	1,27%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3050.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 85,1 ÷ 105; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 85,1 ÷ 105; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 85,1 ÷ 105; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	36.532,39€	28.879,36€	1,69%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3055.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 85,1 ÷ 105; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 85,1 ÷ 105; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 85,1 ÷ 105; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	40.080,84€	31.684,46€	1,66%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3060.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 105,1 ÷ 120; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 105,1 ÷ 120; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 105,1 ÷ 120; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	36.921,18€	29.186,70€	1,67%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3065.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 105,1 ÷ 120; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 105,1 ÷ 120; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 105,1 ÷ 120; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	40.516,06€	32.028,50€	1,65%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3070.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 120,1 ÷ 130; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 120,1 ÷ 130; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 120,1 ÷ 130; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	38.605,35€	30.518,06€	1,60%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3075.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 120,1 ÷ 130; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 120,1 ÷ 130; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 120,1 ÷ 130; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	42.246,63€	33.396,55€	1,58%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3080.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 130,1 ÷ 140; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 130,1 ÷ 140; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 130,1 ÷ 140; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	40.932,20€	32.357,47€	1,51%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3085.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 130,1 ÷ 140; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 130,1 ÷ 140; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 130,1 ÷ 140; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	44.619,92€	35.272,66€	1,50%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3090.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 140,1 ÷ 155; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 140,1 ÷ 155; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 140,1 ÷ 155; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	43.558,76€	34.433,80€	1,42%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3095.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 140,1 ÷ 155; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 140,1 ÷ 155; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 140,1 ÷ 155; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	47.291,41€	37.384,51€	1,41%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3100.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 155,1 ÷ 190; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 155,1 ÷ 190; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 155,1 ÷ 190; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	45.145,58€	35.688,21€	1,37%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3105.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 155,1 ÷ 190; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 155,1 ÷ 190; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 155,1 ÷ 190; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	48.924,67€	38.675,63€	1,36%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3110.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 190,1 ÷ 210; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 190,1 ÷ 210; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 78 | potenza frigorifera [kW] = 190,1 ÷ 210; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	54.559,45€	43.130,00€	1,13%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3115.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 190,1 ÷ 210; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 190,1 ÷ 210; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 70 | potenza frigorifera [kW] = 190,1 ÷ 210; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	58.384,95€	46.154,11€	1,14%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3120.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 270,1 ÷ 300; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 270,1 ÷ 300; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 270,1 ÷ 300; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	72.053,73€	56.959,47€	0,51%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3125.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 300,1 ÷ 330; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 300,1 ÷ 330; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 300,1 ÷ 330; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	75.533,51€	59.710,29€	0,49%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3130.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 330,1 ÷ 370; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 330,1 ÷ 370; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 330,1 ÷ 370; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	75.533,51€	59.710,29€	0,49%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3135.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 370,1 ÷ 420; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 370,1 ÷ 420; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 370,1 ÷ 420; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	86.370,49€	68.277,07€	0,58%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3140.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 420,1 ÷ 460; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 420,1 ÷ 460; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 420,1 ÷ 460; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	90.675,74€	71.680,43€	0,55%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3145.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 460,1 ÷ 500; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 460,1 ÷ 500; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 460,1 ÷ 500; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	94.385,81€	74.613,29€	0,53%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3150.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 500,1 ÷ 540; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 500,1 ÷ 540; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 500,1 ÷ 540; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	99.766,30€	78.866,64€	0,50%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3155.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 540,1 ÷ 590; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 540,1 ÷ 590; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 540,1 ÷ 590; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	106.619,69€	84.284,34€	0,47%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3160.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 590,1 ÷ 630; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 590,1 ÷ 630; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 590,1 ÷ 630; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	113.366,94€	89.618,13€	0,44%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3165.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 630,1 ÷ 670; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 630,1 ÷ 670; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 630,1 ÷ 670; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	120.099,21€	94.940,09€	0,41%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3170.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 670,1 ÷ 710; numero minimo compressori [-] = 3. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 670,1 ÷ 710; numero minimo compressori [-] = 3. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 670,1 ÷ 710; numero minimo compressori [-] = 3. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	120.217,35€	95.033,48€	0,41%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3175.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 710,1 ÷ 750; numero minimo compressori [-] = 3. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 710,1 ÷ 750; numero minimo compressori [-] = 3. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 710,1 ÷ 750; numero minimo compressori [-] = 3. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	125.804,17€	99.449,94€	0,40%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3180.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 750,1 ÷ 800; numero minimo compressori [-] = 3. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 750,1 ÷ 800; numero minimo compressori [-] = 3. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 750,1 ÷ 800; numero minimo compressori [-] = 3. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	135.299,98€	106.956,50€	0,37%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3185.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 800,1 ÷ 850; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 800,1 ÷ 850; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 800,1 ÷ 850; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	141.881,21€	112.159,06€	0,35%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3190.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 850,1 ÷ 890; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 850,1 ÷ 890; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 850,1 ÷ 890; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	147.062,80€	116.255,17€	0,34%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3195.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 890,1 ÷ 940; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 890,1 ÷ 940; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 890,1 ÷ 940; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	157.487,21€	124.495,82€	0,32%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3200.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 940,1 ÷ 1000; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 940,1 ÷ 1000; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 940,1 ÷ 1000; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	161.752,09€	127.867,26€	0,31%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3205.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1000,1 ÷ 1080; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1000,1 ÷ 1080; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1000,1 ÷ 1080; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	174.817,38€	138.195,56€	0,29%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3210.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1080,1 ÷ 1170; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1080,1 ÷ 1170; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1080,1 ÷ 1170; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	187.441,55€	148.175,14€	0,27%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3215.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1170,1 ÷ 1270; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1170,1 ÷ 1270; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1170,1 ÷ 1270; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	197.196,03€	155.886,19€	0,25%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3220.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1270,1 ÷ 1350; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1270,1 ÷ 1350; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1270,1 ÷ 1350; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	207.333,38€	163.899,90€	0,24%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3225.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1350,1 ÷ 1430; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1350,1 ÷ 1430; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1350,1 ÷ 1430; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	216.578,81€	171.208,55€	0,34%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3230.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 270,1 ÷ 300; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 270,1 ÷ 300; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 270,1 ÷ 300; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	79.832,04€	63.108,33€	0,53%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3235.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 300,1 ÷ 330; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 300,1 ÷ 330; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 300,1 ÷ 330; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	84.482,44€	66.784,54€	0,50%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3240.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 330,1 ÷ 370; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 330,1 ÷ 370; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 330,1 ÷ 370; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	85.249,81€	67.391,16€	0,49%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3245.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 370,1 ÷ 420; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 370,1 ÷ 420; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 370,1 ÷ 420; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	96.227,48€	76.069,16€	0,57%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3250.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 420,1 ÷ 460; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 420,1 ÷ 460; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 420,1 ÷ 460; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	100.673,44€	79.583,75€	0,54%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3255.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 460,1 ÷ 500; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 460,1 ÷ 500; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 460,1 ÷ 500; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	104.953,61€	82.967,28€	0,52%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3260.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 500,1 ÷ 540; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 500,1 ÷ 540; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 500,1 ÷ 540; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	110.397,89€	87.271,06€	0,50%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3265.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 540,1 ÷ 590; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 540,1 ÷ 590; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 540,1 ÷ 590; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	117.436,97€	92.835,55€	0,47%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3270.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 590,1 ÷ 630; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 590,1 ÷ 630; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 590,1 ÷ 630; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	124.577,33€	98.480,10€	0,44%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3275.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 630,1 ÷ 670; numero minimo compressori [-] = 3. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 630,1 ÷ 670; numero minimo compressori [-] = 3. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 630,1 ÷ 670; numero minimo compressori [-] = 3. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	133.022,75€	105.156,32€	0,41%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3280.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 670,1 ÷ 710; numero minimo compressori [-] = 3. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 670,1 ÷ 710; numero minimo compressori [-] = 3. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 670,1 ÷ 710; numero minimo compressori [-] = 3. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	133.384,57€	105.442,35€	0,41%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3285.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 710,1 ÷ 750; numero minimo compressori [-] = 3. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 710,1 ÷ 750; numero minimo compressori [-] = 3. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 710,1 ÷ 750; numero minimo compressori [-] = 3. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	139.556,84€	110.321,61€	0,41%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3290.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 750,1 ÷ 800; numero minimo compressori [-] = 3. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 750,1 ÷ 800; numero minimo compressori [-] = 3. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 750,1 ÷ 800; numero minimo compressori [-] = 3. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	151.080,58€	119.431,29€	0,38%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3295.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 800,1 ÷ 850; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 800,1 ÷ 850; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 800,1 ÷ 850; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	157.693,71€	124.659,06€	0,36%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3300.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 850,1 ÷ 890; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 850,1 ÷ 890; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 850,1 ÷ 890; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	163.036,29€	128.882,44€	0,35%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3305.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 890,1 ÷ 940; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 890,1 ÷ 940; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 890,1 ÷ 940; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	173.859,64€	137.438,45€	0,33%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3310.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 940,1 ÷ 1000; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 940,1 ÷ 1000; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 940,1 ÷ 1000; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	178.623,49€	141.204,34€	0,32%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3315.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 1000,1 ÷ 1080; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 1000,1 ÷ 1080; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 1000,1 ÷ 1080; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	192.368,72€	152.070,13€	0,31%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3320.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 1080,1 ÷ 1170; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 1080,1 ÷ 1170; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 1080,1 ÷ 1170; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	204.997,23€	162.053,15€	0,29%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3325.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 1170,1 ÷ 1270; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 1170,1 ÷ 1270; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 1170,1 ÷ 1270; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	216.438,75€	171.097,83€	0,28%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3330.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 1270,1 ÷ 1350; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 1270,1 ÷ 1350; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 1270,1 ÷ 1350; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	227.008,35€	179.453,24€	0,26%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3335.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 1350,1 ÷ 1430; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 1350,1 ÷ 1430; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 1350,1 ÷ 1430; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	236.493,17€	186.951,12€	0,35%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3340.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 270,1 ÷ 300; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 270,1 ÷ 300; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 270,1 ÷ 300; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	75.613,76€	59.773,72€	0,82%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3345.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 270,1 ÷ 300; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 270,1 ÷ 300; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 270,1 ÷ 300; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	83.392,08€	65.922,59€	0,80%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3350.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 300,1 ÷ 330; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 300,1 ÷ 330; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 300,1 ÷ 330; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	79.093,55€	62.524,55€	0,78%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3355.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 300,1 ÷ 330; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 300,1 ÷ 330; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 300,1 ÷ 330; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	88.042,48€	69.598,80€	0,76%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3360.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 330,1 ÷ 370; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 330,1 ÷ 370; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 330,1 ÷ 370; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	79.362,56€	62.737,20€	0,90%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3365.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 330,1 ÷ 370; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 330,1 ÷ 370; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 330,1 ÷ 370; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	89.078,85€	70.418,06€	0,86%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3370.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 370,1 ÷ 420; numero minimo compressori [-] = 3. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 370,1 ÷ 420; numero minimo compressori [-] = 3. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 370,1 ÷ 420; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	90.199,54€	71.303,98€	0,94%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3375.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 370,1 ÷ 420; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 370,1 ÷ 420; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 370,1 ÷ 420; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	100.056,52€	79.096,06€	0,89%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3380.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 420,1 ÷ 460; numero minimo compressori [-] = 3. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 420,1 ÷ 460; numero minimo compressori [-] = 3. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 420,1 ÷ 460; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	94.504,80€	74.707,35€	0,89%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3385.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 420,1 ÷ 460; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 420,1 ÷ 460; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 420,1 ÷ 460; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	104.502,50€	82.610,67€	0,86%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3390.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 460,1 ÷ 500; numero minimo compressori [-] = 3. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 460,1 ÷ 500; numero minimo compressori [-] = 3. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 460,1 ÷ 500; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	98.214,88€	77.640,22€	0,86%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3395.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 460,1 ÷ 500; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 460,1 ÷ 500; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 460,1 ÷ 500; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	108.782,65€	85.994,19€	0,82%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3400.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 500,1 ÷ 540; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 500,1 ÷ 540; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 500,1 ÷ 540; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	104.079,80€	82.276,52€	0,81%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3405.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 500,1 ÷ 540; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 500,1 ÷ 540; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 500,1 ÷ 540; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	114.711,40€	90.680,95€	0,78%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3410.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 540,1 ÷ 590; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 540,1 ÷ 590; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 540,1 ÷ 590; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	110.933,22€	87.694,24€	0,76%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3415.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 540,1 ÷ 590; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 540,1 ÷ 590; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 540,1 ÷ 590; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	121.750,46€	96.245,43€	0,73%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3420.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 590,1 ÷ 630; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 590,1 ÷ 630; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 590,1 ÷ 630; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	117.680,44€	93.028,02€	0,72%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3425.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 590,1 ÷ 630; numero minimo compressori [-] = 3. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 590,1 ÷ 630; numero minimo compressori [-] = 3. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 590,1 ÷ 630; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	128.890,82€	101.889,97€	0,69%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3430.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 630,1 ÷ 670; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 630,1 ÷ 670; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 630,1 ÷ 670; numero minimo compressori [-] = 3. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	125.631,23€	99.313,23€	0,67%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3435.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 630,1 ÷ 670; numero minimo compressori [-] = 3. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 630,1 ÷ 670; numero minimo compressori [-] = 3. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 630,1 ÷ 670; numero minimo compressori [-] = 3. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	138.554,72€	109.529,43€	0,65%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3440.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 670,1 ÷ 710; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 670,1 ÷ 710; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 670,1 ÷ 710; numero minimo compressori [-] = 3. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	126.107,66€	99.689,85€	0,67%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3445.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 670,1 ÷ 710; numero minimo compressori [-] = 3. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 670,1 ÷ 710; numero minimo compressori [-] = 3. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 670,1 ÷ 710; numero minimo compressori [-] = 3. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	139.274,87€	110.098,71€	0,64%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3450.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 710,1 ÷ 750; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 710,1 ÷ 750; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 710,1 ÷ 750; numero minimo compressori [-] = 3. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	131.694,48€	104.106,30€	0,64%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3455.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 710,1 ÷ 750; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 710,1 ÷ 750; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 710,1 ÷ 750; numero minimo compressori [-] = 3. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	145.447,14€	114.977,97€	0,63%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3460.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 750,1 ÷ 800; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 750,1 ÷ 800; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 750,1 ÷ 800; numero minimo compressori [-] = 3. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	141.548,57€	111.896,10€	0,60%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3465.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 750,1 ÷ 800; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 750,1 ÷ 800; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 750,1 ÷ 800; numero minimo compressori [-] = 3. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	157.329,14€	124.370,86€	0,58%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3470.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 800,1 ÷ 850; numero minimo compressori [-] = 3. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 800,1 ÷ 850; numero minimo compressori [-] = 3. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 800,1 ÷ 850; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	149.103,16€	117.868,11€	0,57%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3475.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 800,1 ÷ 850; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 800,1 ÷ 850; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 800,1 ÷ 850; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	164.915,65€	130.368,10€	0,56%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3480.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 850,1 ÷ 890; numero minimo compressori [-] = 3. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 850,1 ÷ 890; numero minimo compressori [-] = 3. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 850,1 ÷ 890; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	154.284,72€	121.964,21€	0,55%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3485.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 850,1 ÷ 890; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 850,1 ÷ 890; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 850,1 ÷ 890; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	170.258,21€	134.591,47€	0,54%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3490.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 890,1 ÷ 940; numero minimo compressori [-] = 3. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 890,1 ÷ 940; numero minimo compressori [-] = 3. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 890,1 ÷ 940; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	164.709,17€	130.204,88€	0,51%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3495.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 890,1 ÷ 940; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 890,1 ÷ 940; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 890,1 ÷ 940; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	181.081,57€	143.147,49€	0,51%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3500.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 940,1 ÷ 1000; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 940,1 ÷ 1000; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 940,1 ÷ 1000; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	168.974,04€	133.576,31€	0,50%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3505.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 940,1 ÷ 1000; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 940,1 ÷ 1000; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 940,1 ÷ 1000; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	185.845,44€	146.913,39€	0,49%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3510.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1000,1 ÷ 1080; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1000,1 ÷ 1080; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1000,1 ÷ 1080; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	183.001,04€	144.664,85€	0,46%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3515.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 1000,1 ÷ 1080; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 1000,1 ÷ 1080; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 1000,1 ÷ 1080; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	200.552,36€	158.539,42€	0,47%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3520.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1080,1 ÷ 1170; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1080,1 ÷ 1170; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1080,1 ÷ 1170; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	195.625,22€	154.644,44€	0,43%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3525.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 1080,1 ÷ 1170; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 1080,1 ÷ 1170; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 1080,1 ÷ 1170; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	213.180,91€	168.522,46€	0,44%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3530.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1170,1 ÷ 1270; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1170,1 ÷ 1270; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1170,1 ÷ 1270; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	205.379,71€	162.355,50€	0,41%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3535.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 1170,1 ÷ 1270; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 1170,1 ÷ 1270; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 1170,1 ÷ 1270; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	224.622,42€	177.567,13€	0,42%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3540.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1270,1 ÷ 1350; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1270,1 ÷ 1350; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1270,1 ÷ 1350; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	216.484,58€	171.134,05€	0,39%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3545.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 1270,1 ÷ 1350; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 1270,1 ÷ 1350; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 1270,1 ÷ 1350; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	236.159,54€	186.687,38€	0,40%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3550.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1350,1 ÷ 1430; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1350,1 ÷ 1430; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1350,1 ÷ 1430; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	226.467,08€	179.025,36€	0,56%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3555.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 1350,1 ÷ 1430; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 1350,1 ÷ 1430; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 1350,1 ÷ 1430; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	246.381,40€	194.767,90€	0,56%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3560.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 270,1 ÷ 300; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 270,1 ÷ 300; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 270,1 ÷ 300; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	83.491,80€	66.001,43€	0,74%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3565.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 270,1 ÷ 300; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 270,1 ÷ 300; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 270,1 ÷ 300; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	91.270,15€	72.150,31€	0,73%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3570.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 300,1 ÷ 330; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 300,1 ÷ 330; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 300,1 ÷ 330; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	86.971,61€	68.752,26€	0,71%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3575.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 300,1 ÷ 330; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 300,1 ÷ 330; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 300,1 ÷ 330; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	95.920,55€	75.826,52€	0,70%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3580.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 330,1 ÷ 370; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 330,1 ÷ 370; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 330,1 ÷ 370; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	87.593,12€	69.243,57€	0,82%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3585.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 330,1 ÷ 370; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 330,1 ÷ 370; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 330,1 ÷ 370; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	97.309,42€	76.924,44€	0,79%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3590.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 370,1 ÷ 420; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 370,1 ÷ 420; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 370,1 ÷ 420; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	98.430,09€	77.810,35€	0,86%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3595.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 370,1 ÷ 420; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 370,1 ÷ 420; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 370,1 ÷ 420; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	108.287,09€	85.602,44€	0,83%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3600.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 420,1 ÷ 460; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 420,1 ÷ 460; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 420,1 ÷ 460; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	103.701,47€	81.977,44€	0,81%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3605.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 420,1 ÷ 460; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 420,1 ÷ 460; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 420,1 ÷ 460; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	113.699,15€	89.880,75€	0,79%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3610.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 460,1 ÷ 500; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 460,1 ÷ 500; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 460,1 ÷ 500; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	107.411,55€	84.910,31€	0,79%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3615.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 460,1 ÷ 500; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 460,1 ÷ 500; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 460,1 ÷ 500; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	117.979,31€	93.264,28€	0,76%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3620.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 500,1 ÷ 540; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 500,1 ÷ 540; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 500,1 ÷ 540; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	112.792,01€	89.163,64€	0,75%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3625.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 500,1 ÷ 540; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 500,1 ÷ 540; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 500,1 ÷ 540; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	123.423,60€	97.568,06€	0,72%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3630.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 540,1 ÷ 590; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 540,1 ÷ 590; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 540,1 ÷ 590; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	121.581,93€	96.112,20€	0,69%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3635.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 540,1 ÷ 590; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 540,1 ÷ 590; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 540,1 ÷ 590; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	132.399,19€	104.663,39€	0,68%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3640.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 590,1 ÷ 630; numero minimo compressori [-] = 3. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 590,1 ÷ 630; numero minimo compressori [-] = 3. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 590,1 ÷ 630; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	129.295,25€	102.209,69€	0,65%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3645.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 590,1 ÷ 630; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 590,1 ÷ 630; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 590,1 ÷ 630; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	140.505,63€	111.071,64€	0,64%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3650.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 630,1 ÷ 670; numero minimo compressori [-] = 3. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 630,1 ÷ 670; numero minimo compressori [-] = 3. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 630,1 ÷ 670; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	137.357,68€	108.583,15€	0,61%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3655.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 630,1 ÷ 670; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 630,1 ÷ 670; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 630,1 ÷ 670; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	150.281,19€	118.799,36€	0,59%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3660.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 670,1 ÷ 710; numero minimo compressori [-] = 3. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 670,1 ÷ 710; numero minimo compressori [-] = 3. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 670,1 ÷ 710; numero minimo compressori [-] = 3. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	139.055,53€	109.925,32€	0,61%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3665.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 670,1 ÷ 710; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 670,1 ÷ 710; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 670,1 ÷ 710; numero minimo compressori [-] = 3. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	152.222,73€	120.334,17€	0,59%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3670.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 710,1 ÷ 750; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 710,1 ÷ 750; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 710,1 ÷ 750; numero minimo compressori [-] = 3. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	145.126,82€	114.724,76€	0,58%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3675.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 710,1 ÷ 750; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 710,1 ÷ 750; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 710,1 ÷ 750; numero minimo compressori [-] = 3. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	158.879,48€	125.596,43€	0,58%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3680.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 750,1 ÷ 800; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 750,1 ÷ 800; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 750,1 ÷ 800; numero minimo compressori [-] = 3. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	154.622,62€	122.231,32€	0,55%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3685.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 750,1 ÷ 800; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 750,1 ÷ 800; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 750,1 ÷ 800; numero minimo compressori [-] = 3. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	170.403,22€	134.706,10€	0,54%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3690.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 800,1 ÷ 850; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 800,1 ÷ 850; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 800,1 ÷ 850; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	165.561,40€	130.878,57€	0,51%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3695.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 800,1 ÷ 850; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 800,1 ÷ 850; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 800,1 ÷ 850; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	181.373,91€	143.378,58€	0,51%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3700.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 850,1 ÷ 890; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 850,1 ÷ 890; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 850,1 ÷ 890; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	171.227,45€	135.357,67€	0,49%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3705.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 850,1 ÷ 890; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 850,1 ÷ 890; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 850,1 ÷ 890; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	187.200,95€	147.984,94€	0,49%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3710.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 890,1 ÷ 940; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 890,1 ÷ 940; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 890,1 ÷ 940; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	182.134,94€	143.980,19€	0,46%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3715.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 890,1 ÷ 940; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 890,1 ÷ 940; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 890,1 ÷ 940; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	198.507,34€	156.922,80€	0,46%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3720.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 940,1 ÷ 1000; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 940,1 ÷ 1000; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 940,1 ÷ 1000; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	186.399,80€	147.351,62€	0,45%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3725.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 940,1 ÷ 1000; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 940,1 ÷ 1000; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 940,1 ÷ 1000; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	203.271,21€	160.688,70€	0,45%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3730.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1000,1 ÷ 1080; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1000,1 ÷ 1080; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1000,1 ÷ 1080; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	199.465,09€	157.679,91€	0,42%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3735.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 1000,1 ÷ 1080; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 1000,1 ÷ 1080; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 1000,1 ÷ 1080; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	217.016,40€	171.554,47€	0,43%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3740.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1080,1 ÷ 1170; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1080,1 ÷ 1170; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1080,1 ÷ 1170; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	212.089,27€	167.659,50€	0,40%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3745.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 1080,1 ÷ 1170; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 1080,1 ÷ 1170; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 1080,1 ÷ 1170; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	229.644,97€	181.537,52€	0,41%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3750.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1170,1 ÷ 1270; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1170,1 ÷ 1270; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1170,1 ÷ 1270; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	223.778,82€	176.900,25€	0,38%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3755.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 1170,1 ÷ 1270; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 1170,1 ÷ 1270; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 1170,1 ÷ 1270; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	243.021,53€	192.111,88€	0,39%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3760.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1270,1 ÷ 1350; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1270,1 ÷ 1350; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1270,1 ÷ 1350; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	234.883,69€	185.678,81€	0,36%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3765.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 1270,1 ÷ 1350; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 1270,1 ÷ 1350; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 1270,1 ÷ 1350; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	254.558,68€	201.232,16€	0,37%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3770.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1350,1 ÷ 1430; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1350,1 ÷ 1430; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1350,1 ÷ 1430; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	245.346,32€	193.949,66€	0,52%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3775.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 1350,1 ÷ 1430; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 1350,1 ÷ 1430; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 1350,1 ÷ 1430; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-134a; compressori a vite semi-ermetici; costruzione ad alto rendimento con coefficiente di prestazione (COP) [-] = 3; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	265.260,62€	209.692,19€	0,52%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3780.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 84 | potenza frigorifera [kW] ≤ 45; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 84 | potenza frigorifera [kW] ≤ 45; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 84 | potenza frigorifera [kW] ≤ 45; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30 **LV** Installazione.	1 cad	20.262,32€	16.017,64€	1,22%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3785.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 45,1 ÷ 50; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 45,1 ÷ 50; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 45,1 ÷ 50; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30 **LV** Installazione.	1 cad	20.927,76€	16.543,69€	1,18%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3790.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 50,1 ÷ 75; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 50,1 ÷ 75; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 50,1 ÷ 75; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30 **LV** Installazione.	1 cad	24.751,51€	19.566,41€	1,00%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3795.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 75,1 ÷ 90; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 75,1 ÷ 90; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 75,1 ÷ 90; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30 **LV** Installazione.	1 cad	28.510,68€	22.538,09€	1,30%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3800.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 90,1 ÷ 100; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 90,1 ÷ 100; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 90,1 ÷ 100; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30 **LV** Installazione.	1 cad	30.837,52€	24.377,49€	1,20%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3805.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 100,1 ÷ 125; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 100,1 ÷ 125; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 100,1 ÷ 125; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30 **LV** Installazione.	1 cad	36.045,99€	28.494,85€	1,03%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3810.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 125,1 ÷ 140; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 125,1 ÷ 140; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 125,1 ÷ 140; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30 **LV** Installazione.	1 cad	36.822,10€	29.108,38€	1,01%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3815.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 140,1 ÷ 170; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 140,1 ÷ 170; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 140,1 ÷ 170; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30 **LV** Installazione.	1 cad	41.587,95€	32.875,85€	0,89%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3820.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 170,1 ÷ 200; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 170,1 ÷ 200; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 170,1 ÷ 200; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30 **LV** Installazione.	1 cad	42.362,58€	33.488,21€	0,88%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3825.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 200,1 ÷ 250; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 200,1 ÷ 250; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 200,1 ÷ 250; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30 **LV** Installazione.	1 cad	52.504,35€	41.505,42€	0,71%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3830.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 250,1 ÷ 300; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 250,1 ÷ 300; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 250,1 ÷ 300; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30 **LV** Installazione.	1 cad	56.160,62€	44.395,75€	0,66%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3835.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 300,1 ÷ 350; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 300,1 ÷ 350; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 300,1 ÷ 350; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30 **LV** Installazione.	1 cad	66.800,42€	52.806,65€	0,55%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3840.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 350,1 ÷ 400; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 350,1 ÷ 400; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 350,1 ÷ 400; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30 **LV** Installazione.	1 cad	82.593,30€	65.291,15€	0,45%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3845.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 400,1 ÷ 450; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 400,1 ÷ 450; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 400,1 ÷ 450; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30 **LV** Installazione.	1 cad	91.725,00€	72.509,88€	0,54%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3850.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 450,1 ÷ 480; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 450,1 ÷ 480; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 450,1 ÷ 480; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30 **LV** Installazione.	1 cad	98.207,52€	77.634,40€	0,50%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3855.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 480,1 ÷ 530; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 480,1 ÷ 530; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 480,1 ÷ 530; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30 **LV** Installazione.	1 cad	101.533,30€	80.263,48€	0,49%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3860.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 530,1 ÷ 600; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 530,1 ÷ 600; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 530,1 ÷ 600; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30 **LV** Installazione.	1 cad	107.019,95€	84.600,75€	0,46%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3865.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 76 | potenza frigorifera [kW] ≤ 45; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 76 | potenza frigorifera [kW] ≤ 45; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 76 | potenza frigorifera [kW] ≤ 45; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30 **LV** Installazione.	1 cad	24.354,74€	19.252,76€	1,22%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3870.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 76 | potenza frigorifera [kW] = 45,1 ÷ 50; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 76 | potenza frigorifera [kW] = 45,1 ÷ 50; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 76 | potenza frigorifera [kW] = 45,1 ÷ 50; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30 **LV** Installazione.	1 cad	25.452,46€	20.120,52€	1,16%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3875.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 76 | potenza frigorifera [kW] = 50,1 ÷ 75; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 76 | potenza frigorifera [kW] = 50,1 ÷ 75; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 76 | potenza frigorifera [kW] = 50,1 ÷ 75; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30 **LV** Installazione.	1 cad	29.276,23€	23.143,26€	1,01%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3880.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 76 | potenza frigorifera [kW] = 75,1 ÷ 90; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 76 | potenza frigorifera [kW] = 75,1 ÷ 90; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 76 | potenza frigorifera [kW] = 75,1 ÷ 90; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30 **LV** Installazione.	1 cad	33.055,65€	26.130,95€	1,27%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3885.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 76 | potenza frigorifera [kW] = 90,1 ÷ 100; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 76 | potenza frigorifera [kW] = 90,1 ÷ 100; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 76 | potenza frigorifera [kW] = 90,1 ÷ 100; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30 **LV** Installazione.	1 cad	35.382,50€	27.970,36€	1,19%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3890.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 76 | potenza frigorifera [kW] = 100,1 ÷ 125; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 76 | potenza frigorifera [kW] = 100,1 ÷ 125; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 76 | potenza frigorifera [kW] = 100,1 ÷ 125; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30 **LV** Installazione.	1 cad	40.624,34€	32.114,10€	1,03%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3895.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 76 | potenza frigorifera [kW] = 125,1 ÷ 140; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 76 | potenza frigorifera [kW] = 125,1 ÷ 140; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 76 | potenza frigorifera [kW] = 125,1 ÷ 140; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30 **LV** Installazione.	1 cad	41.458,48€	32.773,50€	1,01%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3900.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 76 | potenza frigorifera [kW] = 140,1 ÷ 170; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 76 | potenza frigorifera [kW] = 140,1 ÷ 170; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 76 | potenza frigorifera [kW] = 140,1 ÷ 170; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30 **LV** Installazione.	1 cad	46.273,63€	36.579,95€	0,91%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3905.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 76 | potenza frigorifera [kW] = 170,1 ÷ 200; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 76 | potenza frigorifera [kW] = 170,1 ÷ 200; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 76 | potenza frigorifera [kW] = 170,1 ÷ 200; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30 **LV** Installazione.	1 cad	47.531,30€	37.574,15€	0,88%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3910.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 76 | potenza frigorifera [kW] = 200,1 ÷ 250; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 76 | potenza frigorifera [kW] = 200,1 ÷ 250; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 76 | potenza frigorifera [kW] = 200,1 ÷ 250; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30 **LV** Installazione.	1 cad	57.754,31€	45.655,58€	0,73%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3915.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 76 | potenza frigorifera [kW] = 250,1 ÷ 300; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 76 | potenza frigorifera [kW] = 250,1 ÷ 300; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 76 | potenza frigorifera [kW] = 250,1 ÷ 300; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30 **LV** Installazione.	1 cad	61.490,37€	48.608,99€	0,68%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3920.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 76 | potenza frigorifera [kW] = 300,1 ÷ 350; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 76 | potenza frigorifera [kW] = 300,1 ÷ 350; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 76 | potenza frigorifera [kW] = 300,1 ÷ 350; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30 **LV** Installazione.	1 cad	72.282,45€	57.140,28€	0,58%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3925.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 76 | potenza frigorifera [kW] = 350,1 ÷ 400; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 76 | potenza frigorifera [kW] = 350,1 ÷ 400; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 76 | potenza frigorifera [kW] = 350,1 ÷ 400; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30 **LV** Installazione.	1 cad	88.407,55€	69.887,39€	0,48%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3930.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 76 | potenza frigorifera [kW] = 400,1 ÷ 450; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 76 | potenza frigorifera [kW] = 400,1 ÷ 450; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 76 | potenza frigorifera [kW] = 400,1 ÷ 450; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30 **LV** Installazione.	1 cad	98.344,28€	77.742,51€	0,55%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3935.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 76 | potenza frigorifera [kW] = 450,1 ÷ 480; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 76 | potenza frigorifera [kW] = 450,1 ÷ 480; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 76 | potenza frigorifera [kW] = 450,1 ÷ 480; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30 **LV** Installazione.	1 cad	105.257,65€	83.207,63€	0,52%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3940.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 76 | potenza frigorifera [kW] = 480,1 ÷ 530; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 76 | potenza frigorifera [kW] = 480,1 ÷ 530; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 76 | potenza frigorifera [kW] = 480,1 ÷ 530; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30 **LV** Installazione.	1 cad	108.906,91€	86.092,42€	0,50%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3945.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 76 | potenza frigorifera [kW] = 530,1 ÷ 600; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 76 | potenza frigorifera [kW] = 530,1 ÷ 600; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 76 | potenza frigorifera [kW] = 530,1 ÷ 600; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30 **LV** Installazione.	1 cad	115.575,77€	91.364,24€	0,47%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3950.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 530,1 ÷ 570; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 530,1 ÷ 570; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 530,1 ÷ 570; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30 **LV** Installazione.	1 cad	108.017,34€	85.389,20€	0,46%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3955.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 570,1 ÷ 610; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 570,1 ÷ 610; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 570,1 ÷ 610; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30 **LV** Installazione.	1 cad	111.174,13€	87.884,69€	0,44%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3960.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 610,1 ÷ 670; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 610,1 ÷ 670; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 610,1 ÷ 670; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30 **LV** Installazione.	1 cad	118.045,49€	93.316,59€	0,42%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3965.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 670,1 ÷ 780; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 670,1 ÷ 780; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 670,1 ÷ 780; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30 **LV** Installazione.	1 cad	167.640,41€	132.522,06€	0,29%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3970.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 780,1 ÷ 860; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 780,1 ÷ 860; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 780,1 ÷ 860; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30 **LV** Installazione.	1 cad	173.293,03€	136.990,54€	0,28%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3975.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 860,1 ÷ 960; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 860,1 ÷ 960; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 860,1 ÷ 960; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30 **LV** Installazione.	1 cad	187.147,90€	147.943,00€	0,26%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3980.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 960,1 ÷ 1120; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 960,1 ÷ 1120; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 960,1 ÷ 1120; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30 **LV** Installazione.	1 cad	209.755,37€	165.814,52€	0,24%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3985.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1120,1 ÷ 1340; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1120,1 ÷ 1340; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 85 | potenza frigorifera [kW] = 1120,1 ÷ 1340; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30 **LV** Installazione.	1 cad	219.176,40€	173.261,97€	0,23%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3990.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 530,1 ÷ 570; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 530,1 ÷ 570; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 530,1 ÷ 570; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30 **LV** Installazione.	1 cad	114.153,59€	90.239,99€	0,48%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.3995.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 570,1 ÷ 610; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 570,1 ÷ 610; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 570,1 ÷ 610; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30 **LV** Installazione.	1 cad	117.957,38€	93.246,94€	0,46%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.4000.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 610,1 ÷ 670; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 610,1 ÷ 670; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 610,1 ÷ 670; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30 **LV** Installazione.	1 cad	125.417,64€	99.144,38€	0,43%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.4005.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 670,1 ÷ 780; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 670,1 ÷ 780; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 670,1 ÷ 780; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30 **LV** Installazione.	1 cad	176.281,26€	139.352,77€	0,32%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.4010.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 780,1 ÷ 860; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 780,1 ÷ 860; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 780,1 ÷ 860; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30 **LV** Installazione.	1 cad	182.525,73€	144.289,11€	0,31%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.4015.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 860,1 ÷ 960; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 860,1 ÷ 960; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 860,1 ÷ 960; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30 **LV** Installazione.	1 cad	197.001,00€	155.732,02€	0,30%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.4020.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 960,1 ÷ 1120; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 960,1 ÷ 1120; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 960,1 ÷ 1120; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30 **LV** Installazione.	1 cad	219.608,46€	173.603,52€	0,27%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.4025.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 1120,1 ÷ 1340; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB(A)] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 1120,1 ÷ 1340; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione silenziata; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per esterno; pressione sonora massima [dB] = 77 | potenza frigorifera [kW] = 1120,1 ÷ 1340; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra completo di resistenza antigelo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore con free cooling in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori a vite semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 10 ÷ 15 glicolata a [%] = 30 e temperatura aria [°C] = 30 **LV** Installazione.	1 cad	229.029,48€	181.050,97€	0,26%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.4030.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 19,1 ÷ 23 | statica utile ventilatori [Pa] = 200; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 19,1 ÷ 23 | statica utile ventilatori [Pa] = 200; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 19,1 ÷ 23 | statica utile ventilatori [Pa] = 200; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	8.010,41€	6.332,34€	3,08%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.4035.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 23,1 ÷ 26 | statica utile ventilatori [Pa] = 250; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 23,1 ÷ 26 | statica utile ventilatori [Pa] = 250; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 23,1 ÷ 26 | statica utile ventilatori [Pa] = 250; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	8.761,82€	6.926,34€	2,82%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.4040.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 26,1 ÷ 32 | statica utile ventilatori [Pa] = 250; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 26,1 ÷ 32 | statica utile ventilatori [Pa] = 250; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 26,1 ÷ 32 | statica utile ventilatori [Pa] = 250; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	9.353,64€	7.394,18€	2,64%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.4045.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 32,1 ÷ 38 | statica utile ventilatori [Pa] = 250; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 32,1 ÷ 38 | statica utile ventilatori [Pa] = 250; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 32,1 ÷ 38 | statica utile ventilatori [Pa] = 250; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	12.472,39€	9.859,60€	1,98%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.4050.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 38,1 ÷ 45 | statica utile ventilatori [Pa] = 250; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 38,1 ÷ 45 | statica utile ventilatori [Pa] = 250; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 38,1 ÷ 45 | statica utile ventilatori [Pa] = 250; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	12.792,97€	10.113,02€	1,93%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.4055.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 45,1 ÷ 50 | statica utile ventilatori [Pa] = 250; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 45,1 ÷ 50 | statica utile ventilatori [Pa] = 250; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 45,1 ÷ 50 | statica utile ventilatori [Pa] = 250; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	13.976,64€	11.048,73€	1,77%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.4060.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 50,1 ÷ 65 | statica utile ventilatori [Pa] = 150; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 50,1 ÷ 65 | statica utile ventilatori [Pa] = 150; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 50,1 ÷ 65 | statica utile ventilatori [Pa] = 150; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	15.051,51€	11.898,43€	1,64%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.4065.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 65,1 ÷ 80 | statica utile ventilatori [Pa] = 150; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 65,1 ÷ 80 | statica utile ventilatori [Pa] = 150; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 65,1 ÷ 80 | statica utile ventilatori [Pa] = 150; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	16.503,53€	13.046,27€	1,50%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.4070.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 80,1 ÷ 100 | statica utile ventilatori [Pa] = 150; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 80,1 ÷ 100 | statica utile ventilatori [Pa] = 150; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 80,1 ÷ 100 | statica utile ventilatori [Pa] = 150; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	19.992,26€	15.804,16€	1,85%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.4075.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 100,1 ÷ 120 | statica utile ventilatori [Pa] = 150; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 100,1 ÷ 120 | statica utile ventilatori [Pa] = 150; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 100,1 ÷ 120 | statica utile ventilatori [Pa] = 150; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	22.464,06€	17.758,15€	1,65%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.4080.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 120,1 ÷ 135 | statica utile ventilatori [Pa] = 150; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 120,1 ÷ 135 | statica utile ventilatori [Pa] = 150; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 120,1 ÷ 135 | statica utile ventilatori [Pa] = 150; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	26.786,78€	21.175,32€	1,38%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.4085.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 135,1 ÷ 155 | statica utile ventilatori [Pa] = 150; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 135,1 ÷ 155 | statica utile ventilatori [Pa] = 150; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 135,1 ÷ 155 | statica utile ventilatori [Pa] = 150; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	29.313,67€	23.172,86€	1,26%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.4090.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 155,1 ÷ 185 | statica utile ventilatori [Pa] = 150; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 155,1 ÷ 185 | statica utile ventilatori [Pa] = 150; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 155,1 ÷ 185 | statica utile ventilatori [Pa] = 150; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	33.163,49€	26.216,20€	1,12%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.4095.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 185,1 ÷ 210 | statica utile ventilatori [Pa] = 150; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 185,1 ÷ 210 | statica utile ventilatori [Pa] = 150; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 185,1 ÷ 210 | statica utile ventilatori [Pa] = 150; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	38.971,61€	30.807,60€	0,95%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.4100.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 210,1 ÷ 235 | statica utile ventilatori [Pa] = 120; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 210,1 ÷ 235 | statica utile ventilatori [Pa] = 120; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 210,1 ÷ 235 | statica utile ventilatori [Pa] = 120; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	42.038,13€	33.231,72€	0,88%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.4105.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 235,1 ÷ 260 | statica utile ventilatori [Pa] = 120; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 235,1 ÷ 260 | statica utile ventilatori [Pa] = 120; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 84 | potenza frigorifera [kW] = 235,1 ÷ 260 | statica utile ventilatori [Pa] = 120; numero minimo compressori [-] = 4. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori scroll o alternativi ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	45.642,80€	36.081,26€	0,81%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.4110.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 87 | potenza frigorifera [kW] ≤ 35 | statica utile ventilatori [Pa] = 100; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 87 | potenza frigorifera [kW] ≤ 35 | statica utile ventilatori [Pa] = 100; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 87 | potenza frigorifera [kW] ≤ 35 | statica utile ventilatori [Pa] = 100; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	14.467,64€	11.436,87€	1,71%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.4115.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 35,1 ÷ 45 | statica utile ventilatori [Pa] = 100; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 35,1 ÷ 45 | statica utile ventilatori [Pa] = 100; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 35,1 ÷ 45 | statica utile ventilatori [Pa] = 100; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	15.465,10€	12.225,37€	1,60%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.4120.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 45,1 ÷ 55 | statica utile ventilatori [Pa] = 100; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 45,1 ÷ 55 | statica utile ventilatori [Pa] = 100; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 45,1 ÷ 55 | statica utile ventilatori [Pa] = 100; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	17.181,77€	13.582,43€	1,44%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.4125.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 55,1 ÷ 70 | statica utile ventilatori [Pa] = 100; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 55,1 ÷ 70 | statica utile ventilatori [Pa] = 100; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 55,1 ÷ 70 | statica utile ventilatori [Pa] = 100; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	18.123,90€	14.327,19€	1,36%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.4130.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 55,1 ÷ 70 | statica utile ventilatori [Pa] = 50; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 55,1 ÷ 70 | statica utile ventilatori [Pa] = 50; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 55,1 ÷ 70 | statica utile ventilatori [Pa] = 50; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	21.448,17€	16.955,08€	1,15%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.4135.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 70,1 ÷ 95 | statica utile ventilatori [Pa] = 100; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 70,1 ÷ 95 | statica utile ventilatori [Pa] = 100; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 70,1 ÷ 95 | statica utile ventilatori [Pa] = 100; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	22.049,06€	17.430,09€	1,68%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.4140.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 70,1 ÷ 95 | statica utile ventilatori [Pa] = 50; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 70,1 ÷ 95 | statica utile ventilatori [Pa] = 50; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 70,1 ÷ 95 | statica utile ventilatori [Pa] = 50; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	24.543,39€	19.401,89€	1,51%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.4145.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 95,1 ÷ 110 | statica utile ventilatori [Pa] = 100; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 95,1 ÷ 110 | statica utile ventilatori [Pa] = 100; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 95,1 ÷ 110 | statica utile ventilatori [Pa] = 100; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	23.988,61€	18.963,33€	1,55%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.4150.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 95,1 ÷ 110 | statica utile ventilatori [Pa] = 50; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 95,1 ÷ 110 | statica utile ventilatori [Pa] = 50; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 95,1 ÷ 110 | statica utile ventilatori [Pa] = 50; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	26.759,57€	21.153,81€	1,39%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.4155.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 110,1 ÷ 125 | statica utile ventilatori [Pa] = 100; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 110,1 ÷ 125 | statica utile ventilatori [Pa] = 100; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 110,1 ÷ 125 | statica utile ventilatori [Pa] = 100; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	25.098,17€	19.840,45€	1,48%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.4160.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 110,1 ÷ 125 | statica utile ventilatori [Pa] = 50; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 110,1 ÷ 125 | statica utile ventilatori [Pa] = 50; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 110,1 ÷ 125 | statica utile ventilatori [Pa] = 50; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	28.367,12€	22.424,60€	1,31%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.4165.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 125,1 ÷ 155 | statica utile ventilatori [Pa] = 50; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 125,1 ÷ 155 | statica utile ventilatori [Pa] = 50; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 125,1 ÷ 155 | statica utile ventilatori [Pa] = 50; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	32.522,88€	25.709,78€	1,14%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.4170.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 155,1 ÷ 175 | statica utile ventilatori [Pa] = 50; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 155,1 ÷ 175 | statica utile ventilatori [Pa] = 50; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 155,1 ÷ 175 | statica utile ventilatori [Pa] = 50; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	33.629,42€	26.584,52€	1,10%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.4175.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 175,1 ÷ 195 | statica utile ventilatori [Pa] = 50; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 175,1 ÷ 195 | statica utile ventilatori [Pa] = 50; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 175,1 ÷ 195 | statica utile ventilatori [Pa] = 50; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	40.557,62€	32.061,36€	0,91%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.4180.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 195,1 ÷ 230 | statica utile ventilatori [Pa] = 50; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 195,1 ÷ 230 | statica utile ventilatori [Pa] = 50; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 195,1 ÷ 230 | statica utile ventilatori [Pa] = 50; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	42.385,02€	33.505,95€	0,87%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.4185.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 87 | potenza frigorifera [kW] ≤ 35 | statica utile ventilatori [Pa] = 100; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 87 | potenza frigorifera [kW] ≤ 35 | statica utile ventilatori [Pa] = 100; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 87 | potenza frigorifera [kW] ≤ 35 | statica utile ventilatori [Pa] = 100; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	15.531,25€	12.277,67€	2,54%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.4190.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 35,1 ÷ 45 | statica utile ventilatori [Pa] = 100; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 35,1 ÷ 45 | statica utile ventilatori [Pa] = 100; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 35,1 ÷ 45 | statica utile ventilatori [Pa] = 100; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	16.528,68€	13.066,15€	2,39%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.4195.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 45,1 ÷ 55 | statica utile ventilatori [Pa] = 100; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 45,1 ÷ 55 | statica utile ventilatori [Pa] = 100; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 45,1 ÷ 55 | statica utile ventilatori [Pa] = 100; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	18.330,97€	14.490,89€	2,15%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.4200.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 55,1 ÷ 70 | statica utile ventilatori [Pa] = 100; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 55,1 ÷ 70 | statica utile ventilatori [Pa] = 100; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 55,1 ÷ 70 | statica utile ventilatori [Pa] = 100; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	19.273,09€	15.235,64€	2,05%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.4205.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 55,1 ÷ 70 | statica utile ventilatori [Pa] = 50; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 55,1 ÷ 70 | statica utile ventilatori [Pa] = 50; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 55,1 ÷ 70 | statica utile ventilatori [Pa] = 50; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	23.614,20€	18.667,35€	1,67%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.4210.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 70,1 ÷ 95 | statica utile ventilatori [Pa] = 100; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 70,1 ÷ 95 | statica utile ventilatori [Pa] = 100; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 70,1 ÷ 95 | statica utile ventilatori [Pa] = 100; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	24.215,07€	19.142,35€	2,14%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.4215.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 70,1 ÷ 95 | statica utile ventilatori [Pa] = 50; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 70,1 ÷ 95 | statica utile ventilatori [Pa] = 50; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 70,1 ÷ 95 | statica utile ventilatori [Pa] = 50; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	25.849,23€	20.434,17€	2,01%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.4220.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 95,1 ÷ 110 | statica utile ventilatori [Pa] = 100; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 95,1 ÷ 110 | statica utile ventilatori [Pa] = 100; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 95,1 ÷ 110 | statica utile ventilatori [Pa] = 100; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	25.483,00€	20.144,66€	2,42%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.4225.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 95,1 ÷ 110 | statica utile ventilatori [Pa] = 50; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 95,1 ÷ 110 | statica utile ventilatori [Pa] = 50; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 95,1 ÷ 110 | statica utile ventilatori [Pa] = 50; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	29.222,94€	23.101,14€	2,11%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.4230.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 110,1 ÷ 125 | statica utile ventilatori [Pa] = 100; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 110,1 ÷ 125 | statica utile ventilatori [Pa] = 100; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 110,1 ÷ 125 | statica utile ventilatori [Pa] = 100; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	26.592,58€	21.021,80€	2,32%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.4235.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 110,1 ÷ 125 | statica utile ventilatori [Pa] = 50; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 110,1 ÷ 125 | statica utile ventilatori [Pa] = 50; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 110,1 ÷ 125 | statica utile ventilatori [Pa] = 50; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	29.861,52€	23.605,95€	2,07%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.4240.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 125,1 ÷ 155 | statica utile ventilatori [Pa] = 50; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 125,1 ÷ 155 | statica utile ventilatori [Pa] = 50; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 125,1 ÷ 155 | statica utile ventilatori [Pa] = 50; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	35.392,39€	27.978,17€	1,74%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.4245.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 155,1 ÷ 175 | statica utile ventilatori [Pa] = 50; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 155,1 ÷ 175 | statica utile ventilatori [Pa] = 50; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 155,1 ÷ 175 | statica utile ventilatori [Pa] = 50; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	36.498,97€	28.852,94€	1,69%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.4250.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 175,1 ÷ 195 | statica utile ventilatori [Pa] = 50; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 175,1 ÷ 195 | statica utile ventilatori [Pa] = 50; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 175,1 ÷ 195 | statica utile ventilatori [Pa] = 50; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	43.535,93€	34.415,76€	1,42%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.4255.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 195,1 ÷ 230 | statica utile ventilatori [Pa] = 50; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 195,1 ÷ 230 | statica utile ventilatori [Pa] = 50; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 195,1 ÷ 230 | statica utile ventilatori [Pa] = 50; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	45.363,33€	35.860,34€	1,36%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.4260.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 87 | potenza frigorifera [kW] ≤ 35 | statica utile ventilatori [Pa] = 100; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 87 | potenza frigorifera [kW] ≤ 35 | statica utile ventilatori [Pa] = 100; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 87 | potenza frigorifera [kW] ≤ 35 | statica utile ventilatori [Pa] = 100; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	18.149,55€	14.347,47€	2,18%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.4265.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 35,1 ÷ 45 | statica utile ventilatori [Pa] = 100; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 35,1 ÷ 45 | statica utile ventilatori [Pa] = 100; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 35,1 ÷ 45 | statica utile ventilatori [Pa] = 100; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	19.174,54€	15.157,74€	2,06%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.4270.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 45,1 ÷ 55 | statica utile ventilatori [Pa] = 100; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 45,1 ÷ 55 | statica utile ventilatori [Pa] = 100; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 45,1 ÷ 55 | statica utile ventilatori [Pa] = 100; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	20.901,38€	16.522,83€	1,89%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.4275.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 55,1 ÷ 70 | statica utile ventilatori [Pa] = 100; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 55,1 ÷ 70 | statica utile ventilatori [Pa] = 100; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 55,1 ÷ 70 | statica utile ventilatori [Pa] = 100; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	21.913,12€	17.322,63€	1,80%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.4280.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 55,1 ÷ 70 | statica utile ventilatori [Pa] = 50; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 55,1 ÷ 70 | statica utile ventilatori [Pa] = 50; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 55,1 ÷ 70 | statica utile ventilatori [Pa] = 50; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	27.983,35€	22.121,23€	1,41%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.4285.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 70,1 ÷ 95 | statica utile ventilatori [Pa] = 100; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 70,1 ÷ 95 | statica utile ventilatori [Pa] = 100; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 70,1 ÷ 95 | statica utile ventilatori [Pa] = 100; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	26.398,20€	20.868,14€	2,34%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.4290.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 70,1 ÷ 95 | statica utile ventilatori [Pa] = 50; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 70,1 ÷ 95 | statica utile ventilatori [Pa] = 50; numero minimo compressori [-] = 4. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 70,1 ÷ 95 | statica utile ventilatori [Pa] = 50; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	31.203,30€	24.666,64€	1,98%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.4295.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 95,1 ÷ 110 | statica utile ventilatori [Pa] = 100; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 95,1 ÷ 110 | statica utile ventilatori [Pa] = 100; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 95,1 ÷ 110 | statica utile ventilatori [Pa] = 100; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	28.606,09€	22.613,51€	2,16%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.4300.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 95,1 ÷ 110 | statica utile ventilatori [Pa] = 50; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 95,1 ÷ 110 | statica utile ventilatori [Pa] = 50; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 95,1 ÷ 110 | statica utile ventilatori [Pa] = 50; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	33.499,24€	26.481,61€	1,84%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.4305.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 110,1 ÷ 125 | statica utile ventilatori [Pa] = 100; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 110,1 ÷ 125 | statica utile ventilatori [Pa] = 100; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 110,1 ÷ 125 | statica utile ventilatori [Pa] = 100; numero minimo compressori [-] = 1. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	31.919,09€	25.232,48€	1,93%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.4310.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 110,1 ÷ 125 | statica utile ventilatori [Pa] = 50; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 110,1 ÷ 125 | statica utile ventilatori [Pa] = 50; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 110,1 ÷ 125 | statica utile ventilatori [Pa] = 50; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	35.188,02€	27.816,62€	1,75%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.4315.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 125,1 ÷ 155 | statica utile ventilatori [Pa] = 50; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 125,1 ÷ 155 | statica utile ventilatori [Pa] = 50; numero minimo compressori [-] = 1. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 125,1 ÷ 155 | statica utile ventilatori [Pa] = 50; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	40.334,05€	31.884,63€	1,53%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.4320.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 155,1 ÷ 175 | statica utile ventilatori [Pa] = 50; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 155,1 ÷ 175 | statica utile ventilatori [Pa] = 50; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 155,1 ÷ 175 | statica utile ventilatori [Pa] = 50; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	41.751,50€	33.005,14€	1,48%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.4325.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 175,1 ÷ 195 | statica utile ventilatori [Pa] = 50; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 175,1 ÷ 195 | statica utile ventilatori [Pa] = 50; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 175,1 ÷ 195 | statica utile ventilatori [Pa] = 50; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	49.571,82€	39.187,21€	1,25%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6020.Za001.4330.-	**OPERA:** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 195,1 ÷ 230 | statica utile ventilatori [Pa] = 50; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **OP** Refrigeratore d'acqua, condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB(A)] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 195,1 ÷ 230 | statica utile ventilatori [Pa] = 50; numero minimo compressori [-] = 2. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio. SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35. **RM** Refrigeratore d'acqua condensato ad aria; geometria: versione standard; funzione: raffrescamento aria | umidificazione aria; impiego: package aria per interno; pressione sonora massima [dB] = 87 | potenza frigorifera [kW] = 195,1 ÷ 230 | statica utile ventilatori [Pa] = 50; numero minimo compressori [-] = 2. Componenti: condensatore, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: compressori; evaporatore a fascio tubiero / a piastra; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante; olio SPECIFICHE TECNICHE: refrigeratore in esecuzione package con recupero totale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; compressori alternativi semi-ermetici; distanza misurazione pressione sonora massima misurata [m] = 1; temperatura acqua potenza frigorifera [°C] = 7 ÷ 12 e temperatura aria [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	51.399,22€	40.631,79€	1,20%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0000.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] ≤ 45 | potenza termica [kW] ≤ 50; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con compressore scroll ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12. **OP** Pompa di calore, condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] ≤ 45 | potenza termica [kW] ≤ 50; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: con compressore scroll ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12. **RM** Pompa di calore condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] ≤ 45 | potenza termica [kWt] ≤ 50; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria scroll, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: con compressore scroll ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12 **LV** Installazione.	1 cad	8.273,29€	6.540,15€	4,77%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0005.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] ≤ 45 | potenza termica [kW] ≤ 50; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con compressore alternativo ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12. **OP** Pompa di calore, condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] ≤ 45 | potenza termica [kW] ≤ 50; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: con compressore alternativo ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12. **RM** Pompa di calore condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] ≤ 45 | potenza termica [kWt] ≤ 50; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: con compressore alternativo ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12 **LV** Installazione.	1 cad	8.273,29€	6.540,15€	4,77%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0010.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 46 ÷ 52 | potenza termica [kW] = 51 ÷ 62; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con compressore scroll ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12. **OP** Pompa di calore, condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 46 ÷ 52 | potenza termica [kW] = 51 ÷ 62; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: con compressore scroll ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12. **RM** Pompa di calore condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 46 ÷ 52 | potenza termica [kWt] = 51 ÷ 62; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria scroll, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: con compressore scroll ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12 **LV** Installazione.	1 cad	9.134,11€	7.220,64€	4,33%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0015.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 46 ÷ 52 | potenza termica [kW] = 51 ÷ 62; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con compressore alternativo ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12. **OP** Pompa di calore, condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 46 ÷ 52 | potenza termica [kW] = 51 ÷ 62; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: con compressore alternativo ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12. **RM** Pompa di calore condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 46 ÷ 52 | potenza termica [kWt] = 51 ÷ 62; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: con compressore alternativo ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12 **LV** Installazione.	1 cad	9.134,11€	7.220,64€	4,33%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0020.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 53 ÷ 62 | potenza termica [kW] = 63 ÷ 75; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con compressore scroll ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12. **OP** Pompa di calore, condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 53 ÷ 62 | potenza termica [kW] = 63 ÷ 75; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: con compressore scroll ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12. **RM** Pompa di calore condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 53 ÷ 62 | potenza termica [kWt] = 63 ÷ 75; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria scroll, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: con compressore scroll ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12 **LV** Installazione.	1 cad	9.562,83€	7.559,55€	4,13%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0025.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 53 ÷ 62 | potenza termica [kW] = 63 ÷ 75; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con compressore alternativo ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12. **OP** Pompa di calore, condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 53 ÷ 62 | potenza termica [kW] = 63 ÷ 75; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: con compressore alternativo ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12. **RM** Pompa di calore condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 53 ÷ 62 | potenza termica [kWt] = 63 ÷ 75; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: con compressore alternativo ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12 **LV** Installazione.	1 cad	9.562,83€	7.559,55€	4,13%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0030.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 63 ÷ 75 | potenza termica [kW] = 76 ÷ 90; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con compressore scroll ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12. **OP** Pompa di calore, condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 63 ÷ 75 | potenza termica [kW] = 76 ÷ 90; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: con compressore scroll ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12. **RM** Pompa di calore condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 63 ÷ 75 | potenza termica [kWt] = 76 ÷ 90; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria scroll, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: con compressore scroll ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12 **LV** Installazione.	1 cad	10.638,51€	8.409,89€	3,71%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0035.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 63 ÷ 75 | potenza termica [kW] = 76 ÷ 90; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con compressore alternativo ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12. **OP** Pompa di calore, condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 63 ÷ 75 | potenza termica [kW] = 76 ÷ 90; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: con compressore alternativo ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12. **RM** Pompa di calore condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 63 ÷ 75 | potenza termica [kWt] = 76 ÷ 90; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: con compressore alternativo ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12 **LV** Installazione.	1 cad	10.638,51€	8.409,89€	3,71%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0040.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 76 ÷ 90 | potenza termica [kW] = 91 ÷ 110; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con compressore scroll ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12. **OP** Pompa di calore, condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 76 ÷ 90 | potenza termica [kW] = 91 ÷ 110; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: con compressore scroll ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12. **RM** Pompa di calore condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 76 ÷ 90 | potenza termica [kWt] = 91 ÷ 110; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria scroll, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: con compressore scroll ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12 **LV** Installazione.	1 cad	13.272,62€	10.492,19€	2,98%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0045.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 76 ÷ 90 | potenza termica [kW] = 91 ÷ 110; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con compressore alternativo ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12. **OP** Pompa di calore, condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 76 ÷ 90 | potenza termica [kW] = 91 ÷ 110; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: con compressore alternativo ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12. **RM** Pompa di calore condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 76 ÷ 90 | potenza termica [kWt] = 91 ÷ 110; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: con compressore alternativo ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12 **LV** Installazione.	1 cad	13.272,62€	10.492,19€	2,98%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0050.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 91 ÷ 115 | potenza termica [kW] = 111 ÷ 135; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con compressore scroll ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12. **OP** Pompa di calore, condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 91 ÷ 115 | potenza termica [kW] = 111 ÷ 135; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: con compressore scroll ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12. **RM** Pompa di calore condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 91 ÷ 115 | potenza termica [kWt] = 111 ÷ 135; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria scroll, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: con compressore scroll ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12 **LV** Installazione.	1 cad	14.274,95€	11.284,55€	4,15%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0055.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 91 ÷ 115 | potenza termica [kW] = 111 ÷ 135; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con compressore alternativo ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12. **OP** Pompa di calore, condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 91 ÷ 115 | potenza termica [kW] = 111 ÷ 135; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: con compressore alternativo ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12. **RM** Pompa di calore condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 91 ÷ 115 | potenza termica [kWt] = 111 ÷ 135; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: con compressore alternativo ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12 **LV** Installazione.	1 cad	14.274,95€	11.284,55€	4,15%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0060.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 116 ÷ 140 | potenza termica [kW] = 136 ÷ 160; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con compressore scroll ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12. **OP** Pompa di calore, condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 116 ÷ 140 | potenza termica [kW] = 136 ÷ 160; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: con compressore scroll ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12. **RM** Pompa di calore condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 116 ÷ 140 | potenza termica [kWt] = 136 ÷ 160; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria scroll, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: con compressore scroll ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12 **LV** Installazione.	1 cad	16.047,71€	12.685,94€	3,69%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0065.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 116 ÷ 140 | potenza termica [kW] = 136 ÷ 160; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con compressore alternativo ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12. **OP** Pompa di calore, condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 116 ÷ 140 | potenza termica [kW] = 136 ÷ 160; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: con compressore alternativo ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12. **RM** Pompa di calore condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 116 ÷ 140 | potenza termica [kWt] = 136 ÷ 160; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: con compressore alternativo ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12 **LV** Installazione.	1 cad	16.047,71€	12.685,94€	3,69%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0070.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 141 ÷ 165 | potenza termica [kW] = 161 ÷ 185; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con compressore scroll ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12. **OP** Pompa di calore, condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 141 ÷ 165 | potenza termica [kW] = 161 ÷ 185; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: con compressore scroll ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12. **RM** Pompa di calore condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 141 ÷ 165 | potenza termica [kWt] = 161 ÷ 185; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria scroll, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: con compressore scroll ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12 **LV** Installazione.	1 cad	19.650,16€	15.533,72€	3,01%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0075.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 141 ÷ 165 | potenza termica [kW] = 161 ÷ 185; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con compressore alternativo ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12. **OP** Pompa di calore, condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 141 ÷ 165 | potenza termica [kW] = 161 ÷ 185; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: con compressore alternativo ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12. **RM** Pompa di calore condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 141 ÷ 165 | potenza termica [kWt] = 161 ÷ 185; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: con compressore alternativo ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12 **LV** Installazione.	1 cad	19.650,16€	15.533,72€	3,01%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0080.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 166 ÷ 190 | potenza termica [kW] = 186 ÷ 210; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con compressore scroll ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12. **OP** Pompa di calore, condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 166 ÷ 190 | potenza termica [kW] = 186 ÷ 210; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: con compressore scroll ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12. **RM** Pompa di calore condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 166 ÷ 190 | potenza termica [kWt] = 186 ÷ 210; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria scroll, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: con compressore scroll ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12 **LV** Installazione.	1 cad	21.269,52€	16.813,85€	2,79%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0085.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 166 ÷ 190 | potenza termica [kW] = 186 ÷ 210; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con compressore alternativo ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12. **OP** Pompa di calore, condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 166 ÷ 190 | potenza termica [kW] = 186 ÷ 210; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: con compressore alternativo ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12. **RM** Pompa di calore condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 166 ÷ 190 | potenza termica [kWt] = 186 ÷ 210; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: con compressore alternativo ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12 **LV** Installazione.	1 cad	21.269,52€	16.813,85€	2,79%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0090.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] ≤ 50 | potenza termica [kW] ≤ 58; n° minimo compressori [-] = 1. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12. **OP** Pompa di calore, condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] ≤ 50 | potenza termica [kW] ≤ 58; n° minimo compressori [-] = 1. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12. **RM** Pompa di calore condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] ≤ 50 | potenza termica [kWt] ≤ 58; n° minimo compressori [-] = 1. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12 **LV** Installazione.	1 cad	12.757,01€	10.084,59€	3,10%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0095.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 51 ÷ 75 | potenza termica [kW] = 59 ÷ 90; n° minimo compressori [-] = 1. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12. **OP** Pompa di calore, condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 51 ÷ 75 | potenza termica [kW] = 59 ÷ 90; n° minimo compressori [-] = 1. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12. **RM** Pompa di calore condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 51 ÷ 75 | potenza termica [kWt] = 59 ÷ 90; n° minimo compressori [-] = 1. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12 **LV** Installazione.	1 cad	15.016,20€	11.870,51€	2,63%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0100.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 76 ÷ 110 | potenza termica [kW] = 91 ÷ 130; n° minimo compressori [-] = 1. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12. **OP** Pompa di calore, condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 76 ÷ 110 | potenza termica [kW] = 91 ÷ 130; n° minimo compressori [-] = 1. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12. **RM** Pompa di calore condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 76 ÷ 110 | potenza termica [kWt] = 91 ÷ 130; n° minimo compressori [-] = 1. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12 **LV** Installazione.	1 cad	16.392,16€	12.958,23€	3,61%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0105.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 76 ÷ 110 | potenza termica [kW] = 91 ÷ 130; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12. **OP** Pompa di calore, condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 76 ÷ 110 | potenza termica [kW] = 91 ÷ 130; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12. **RM** Pompa di calore condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 76 ÷ 110 | potenza termica [kWt] = 91 ÷ 130; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12 **LV** Installazione.	1 cad	19.834,21€	15.679,22€	2,99%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0110.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 111 ÷ 150 | potenza termica [kW] = 131 ÷ 170; n° minimo compressori [-] = 1. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12. **OP** Pompa di calore, condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 111 ÷ 150 | potenza termica [kW] = 131 ÷ 170; n° minimo compressori [-] = 1. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12. **RM** Pompa di calore condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 111 ÷ 150 | potenza termica [kWt] = 131 ÷ 170; n° minimo compressori [-] = 1. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12 **LV** Installazione.	1 cad	18.167,51€	14.361,67€	3,27%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0115.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 111 ÷ 150 | potenza termica [kW] = 131 ÷ 170; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12. **OP** Pompa di calore, condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 111 ÷ 150 | potenza termica [kW] = 131 ÷ 170; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12. **RM** Pompa di calore condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 111 ÷ 150 | potenza termica [kWt] = 131 ÷ 170; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12 **LV** Installazione.	1 cad	21.284,30€	16.825,53€	2,78%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0120.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 151 ÷ 220 | potenza termica [kW] = 171 ÷ 260; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12. **OP** Pompa di calore, condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 151 ÷ 220 | potenza termica [kW] = 171 ÷ 260; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12. **RM** Pompa di calore condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 151 ÷ 220 | potenza termica [kWt] = 171 ÷ 260; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12 **LV** Installazione.	1 cad	25.640,09€	20.268,84€	2,32%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0125.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 221 ÷ 260 | potenza termica [kW] = 261 ÷ 320; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12. **OP** Pompa di calore, condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 221 ÷ 260 | potenza termica [kW] = 261 ÷ 320; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12. **RM** Pompa di calore condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 221 ÷ 260 | potenza termica [kWt] = 261 ÷ 320; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12 **LV** Installazione.	1 cad	27.897,98€	22.053,74€	2,13%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0130.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 261 ÷ 310 | potenza termica [kW] = 321 ÷ 380; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12. **OP** Pompa di calore, condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 261 ÷ 310 | potenza termica [kW] = 321 ÷ 380; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12. **RM** Pompa di calore condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 261 ÷ 310 | potenza termica [kWt] = 321 ÷ 380; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12 **LV** Installazione.	1 cad	29.939,09€	23.667,26€	1,98%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0135.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 311 ÷ 360 | potenza termica [kW] = 381 ÷ 440; n° minimo compressori [-] = 3. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12. **OP** Pompa di calore, condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 311 ÷ 360 | potenza termica [kW] = 381 ÷ 440; n° minimo compressori [-] = 3. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12. **RM** Pompa di calore condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 311 ÷ 360 | potenza termica [kWt] = 381 ÷ 440; n° minimo compressori [-] = 3. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12 **LV** Installazione.	1 cad	40.691,93€	32.167,53€	1,46%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0140.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 361 ÷ 420 | potenza termica [kW] = 441 ÷ 520; n° minimo compressori [-] = 3. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12. **OP** Pompa di calore, condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 361 ÷ 420 | potenza termica [kW] = 441 ÷ 520; n° minimo compressori [-] = 3. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12. **RM** Pompa di calore condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 361 ÷ 420 | potenza termica [kWt] = 441 ÷ 520; n° minimo compressori [-] = 3. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12 **LV** Installazione.	1 cad	44.561,25€	35.226,29€	2,00%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0145.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 421 ÷ 520 | potenza termica [kW] = 521 ÷ 620; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12. **OP** Pompa di calore, condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 421 ÷ 520 | potenza termica [kW] = 521 ÷ 620; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12. **RM** Pompa di calore condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 421 ÷ 520 | potenza termica [kWt] = 521 ÷ 620; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12 **LV** Installazione.	1 cad	53.802,51€	42.531,63€	1,65%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0150.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 521 ÷ 600 | potenza termica [kW] = 621 ÷ 720; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12. **OP** Pompa di calore, condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 521 ÷ 600 | potenza termica [kW] = 621 ÷ 720; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12. **RM** Pompa di calore condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 521 ÷ 600 | potenza termica [kWt] = 621 ÷ 720; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12 **LV** Installazione.	1 cad	58.748,84€	46.441,77€	1,51%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0155.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 601 ÷ 710 | potenza termica [kW] = 721 ÷ 840; n° minimo compressori [-] = 6. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12. **OP** Pompa di calore, condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 601 ÷ 710 | potenza termica [kW] = 721 ÷ 840; n° minimo compressori [-] = 6. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12. **RM** Pompa di calore condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 601 ÷ 710 | potenza termica [kWt] = 721 ÷ 840; n° minimo compressori [-] = 6. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12 **LV** Installazione.	1 cad	72.029,23€	56.940,10€	1,24%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0160.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 711 ÷ 780 | potenza termica [kW] = 841 ÷ 940; n° minimo compressori [-] = 6. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12. **OP** Pompa di calore, condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 711 ÷ 780 | potenza termica [kW] = 841 ÷ 940; n° minimo compressori [-] = 6. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12. **RM** Pompa di calore condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 711 ÷ 780 | potenza termica [kWt] = 841 ÷ 940; n° minimo compressori [-] = 6. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12 **LV** Installazione.	1 cad	73.363,96€	57.995,23€	1,21%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0165.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 781 ÷ 830 | potenza termica [kW] = 941 ÷ 1040; n° minimo compressori [-] = 6. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12. **OP** Pompa di calore, condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 781 ÷ 830 | potenza termica [kW] = 941 ÷ 1040; n° minimo compressori [-] = 6. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12. **RM** Pompa di calore condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 781 ÷ 830 | potenza termica [kWt] = 941 ÷ 1040; n° minimo compressori [-] = 6. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12 **LV** Installazione.	1 cad	78.421,73€	61.993,46€	1,13%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0170.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 831 ÷ 920 | potenza termica [kW] = 1041 ÷ 1140; n° minimo compressori [-] = 6. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12. **OP** Pompa di calore, condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 831 ÷ 920 | potenza termica [kW] = 1041 ÷ 1140; n° minimo compressori [-] = 6. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12. **RM** Pompa di calore condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 831 ÷ 920 | potenza termica [kWt] = 1041 ÷ 1140; n° minimo compressori [-] = 6. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12 **LV** Installazione.	1 cad	86.210,28€	68.150,42€	1,03%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0175.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 921 ÷ 1030 | potenza termica [kW] = 1141 ÷ 1240; n° minimo compressori [-] = 8. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12. **OP** Pompa di calore, condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 921 ÷ 1030 | potenza termica [kW] = 1141 ÷ 1240; n° minimo compressori [-] = 8. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12. **RM** Pompa di calore condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 921 ÷ 1030 | potenza termica [kWt] = 1141 ÷ 1240; n° minimo compressori [-] = 8. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12 **LV** Installazione.	1 cad	95.135,52€	75.205,95€	0,93%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0180.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 1031 ÷ 1110 | potenza termica [kW] = 1241 ÷ 1340; n° minimo compressori [-] = 8. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12. **OP** Pompa di calore, condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 1031 ÷ 1110 | potenza termica [kW] = 1241 ÷ 1340; n° minimo compressori [-] = 8. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12. **RM** Pompa di calore condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 1031 ÷ 1110 | potenza termica [kWt] = 1241 ÷ 1340; n° minimo compressori [-] = 8. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12 **LV** Installazione.	1 cad	99.651,19€	78.775,64€	0,89%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0185.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 1111 ÷ 1200 | potenza termica [kW] = 1341 ÷ 1440; n° minimo compressori [-] = 8. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12. **OP** Pompa di calore, condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 1111 ÷ 1200 | potenza termica [kW] = 1341 ÷ 1440; n° minimo compressori [-] = 8. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12. **RM** Pompa di calore condensata ad acqua; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 1111 ÷ 1200 | potenza termica [kWt] = 1341 ÷ 1440; n° minimo compressori [-] = 8. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 60 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua refrigerata [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 30 ÷ 35; potenza termica misurata con temperatura acqua calda [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura acqua raffreddamento [°C] = 7 ÷ 12 **LV** Installazione.	1 cad	104.230,27€	82.395,47€	0,86%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0250.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] ≤ 35 | potenza termica [kW] ≤ 42; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 68 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] ≤ 35 | potenza termica [kW] ≤ 42; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 68 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] ≤ 35 | potenza termica [kWt] ≤ 42; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria scroll, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 68 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 **LV** Installazione.	1 cad	11.609,29€	9.177,30€	2,13%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0255.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 36 ÷ 42 | potenza termica [kW] = 43 ÷ 48; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 68 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 36 ÷ 42 | potenza termica [kW] = 43 ÷ 48; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 68 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 36 ÷ 42 | potenza termica [kWt] = 43 ÷ 48; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria scroll, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 68 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 **LV** Installazione.	1 cad	12.225,79€	9.664,65€	2,02%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0260.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 43 ÷ 50 | potenza termica [kW] = 49 ÷ 55; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 68 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 43 ÷ 50 | potenza termica [kW] = 49 ÷ 55; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 68 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 43 ÷ 50 | potenza termica [kWt] = 49 ÷ 55; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria scroll, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 68 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 **LV** Installazione.	1 cad	13.564,65€	10.723,04€	1,82%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0265.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 51 ÷ 60 | potenza termica [kW] = 56 ÷ 70; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 68 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 51 ÷ 60 | potenza termica [kW] = 56 ÷ 70; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 68 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 51 ÷ 60 | potenza termica [kWt] = 56 ÷ 70; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria scroll, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 68 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 **LV** Installazione.	1 cad	14.795,41€	11.695,97€	1,67%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0270.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 61 ÷ 75 | potenza termica [kW] = 71 ÷ 88; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 68 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 61 ÷ 75 | potenza termica [kW] = 71 ÷ 88; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 68 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 61 ÷ 75 | potenza termica [kWt] = 71 ÷ 88; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria scroll, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 68 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 **LV** Installazione.	1 cad	18.374,77€	14.525,51€	1,34%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0275.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 76 ÷ 85 | potenza termica [kW] = 89 ÷ 100; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 68 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 76 ÷ 85 | potenza termica [kW] = 89 ÷ 100; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 68 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 76 ÷ 85 | potenza termica [kWt] = 89 ÷ 100; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria scroll, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 68 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 **LV** Installazione.	1 cad	19.556,34€	15.459,56€	1,26%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0280.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 86 ÷ 100 | potenza termica [kW] = 101 ÷ 115; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 68 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 86 ÷ 100 | potenza termica [kW] = 101 ÷ 115; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 68 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 86 ÷ 100 | potenza termica [kWt] = 101 ÷ 115; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria scroll, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 68 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 **LV** Installazione.	1 cad	21.893,96€	17.307,48€	1,69%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0285.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 101 ÷ 125 | potenza termica [kW] = 116 ÷ 140; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 68 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 101 ÷ 125 | potenza termica [kW] = 116 ÷ 140; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 68 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 101 ÷ 125 | potenza termica [kWt] = 116 ÷ 140; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria scroll, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 68 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 **LV** Installazione.	1 cad	23.947,34€	18.930,70€	1,55%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0290.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] ≤ 35 | potenza termica [kW] ≤ 42; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 78 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] ≤ 35 | potenza termica [kW] ≤ 42; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 78 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] ≤ 35 | potenza termica [kWt] ≤ 42; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 78 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 **LV** Installazione.	1 cad	13.328,22€	10.536,14€	1,85%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0295.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 36 ÷ 42 | potenza termica [kW] = 43 ÷ 48; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 78 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 36 ÷ 42 | potenza termica [kW] = 43 ÷ 48; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 78 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 36 ÷ 42 | potenza termica [kWt] = 43 ÷ 48; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 78 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 **LV** Installazione.	1 cad	13.765,48€	10.881,80€	1,80%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0300.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 43 ÷ 50 | potenza termica [kW] = 49 ÷ 55; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 78 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 43 ÷ 50 | potenza termica [kW] = 49 ÷ 55; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 78 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 43 ÷ 50 | potenza termica [kWt] = 49 ÷ 55; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 78 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 **LV** Installazione.	1 cad	15.023,28€	11.876,11€	1,64%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0305.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 51 ÷ 60 | potenza termica [kW] = 56 ÷ 70; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 78 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 51 ÷ 60 | potenza termica [kW] = 56 ÷ 70; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 78 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 51 ÷ 60 | potenza termica [kWt] = 56 ÷ 70; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 78 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 **LV** Installazione.	1 cad	16.100,27€	12.727,49€	1,53%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0310.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 61 ÷ 75 | potenza termica [kW] = 71 ÷ 88; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 78 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 61 ÷ 75 | potenza termica [kW] = 71 ÷ 88; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 78 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 61 ÷ 75 | potenza termica [kWt] = 71 ÷ 88; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 78 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 **LV** Installazione.	1 cad	19.459,00€	15.382,61€	1,27%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0315.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 76 ÷ 85 | potenza termica [kW] = 89 ÷ 100; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 78 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 76 ÷ 85 | potenza termica [kW] = 89 ÷ 100; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 78 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 76 ÷ 85 | potenza termica [kWt] = 89 ÷ 100; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 78 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 **LV** Installazione.	1 cad	21.129,55€	16.703,20€	1,16%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0320.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 86 ÷ 100 | potenza termica [kW] = 101 ÷ 115; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 78 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 86 ÷ 100 | potenza termica [kW] = 101 ÷ 115; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 78 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 86 ÷ 100 | potenza termica [kWt] = 101 ÷ 115; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 78 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 **LV** Installazione.	1 cad	23.378,55€	18.481,07€	1,59%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0325.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 101 ÷ 125 | potenza termica [kW] = 116 ÷ 140; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 78 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 101 ÷ 125 | potenza termica [kW] = 116 ÷ 140; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 78 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 101 ÷ 125 | potenza termica [kWt] = 116 ÷ 140; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria scroll, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 68 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 **LV** Installazione.	1 cad	23.949,30€	18.932,25€	1,55%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0330.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 101 ÷ 125 | potenza termica [kW] = 116 ÷ 140; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 78 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 101 ÷ 125 | potenza termica [kW] = 116 ÷ 140; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 78 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 101 ÷ 125 | potenza termica [kWt] = 116 ÷ 140; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 78 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 **LV** Installazione.	1 cad	30.126,12€	23.815,11€	1,23%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0335.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 126 ÷ 150 | potenza termica [kW] = 141 ÷ 170; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 78 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 126 ÷ 150 | potenza termica [kW] = 141 ÷ 170; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 78 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 126 ÷ 150 | potenza termica [kWt] = 141 ÷ 170; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 78 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 **LV** Installazione.	1 cad	32.948,95€	26.046,60€	1,12%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0340.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 151 ÷ 175 | potenza termica [kW] = 171 ÷ 200; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 78 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 151 ÷ 175 | potenza termica [kW] = 171 ÷ 200; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 78 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 151 ÷ 175 | potenza termica [kWt] = 171 ÷ 200; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 78 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 **LV** Installazione.	1 cad	39.341,50€	31.100,00€	0,94%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0345.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 176 ÷ 200 | potenza termica [kW] = 201 ÷ 230; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 78 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 176 ÷ 200 | potenza termica [kW] = 201 ÷ 230; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 78 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 176 ÷ 200 | potenza termica [kWt] = 201 ÷ 230; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 78 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 **LV** Installazione.	1 cad	46.585,83€	36.826,74€	0,79%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0350.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 201 ÷ 225 | potenza termica [kW] = 231 ÷ 260; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 78 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 201 ÷ 225 | potenza termica [kW] = 231 ÷ 260; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 78 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 201 ÷ 225 | potenza termica [kWt] = 231 ÷ 260; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 78 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 **LV** Installazione.	1 cad	48.638,26€	38.449,22€	0,76%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0355.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 226 ÷ 250 | potenza termica [kW] = 261 ÷ 300; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 78 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 226 ÷ 250 | potenza termica [kW] = 261 ÷ 300; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 78 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 226 ÷ 250 | potenza termica [kWt] = 261 ÷ 300; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 78 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 **LV** Installazione.	1 cad	51.494,44€	40.707,07€	0,72%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0360.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] ≤ 35 | potenza termica [kW] ≤ 35; n° minimo compressori [-] = 1. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] ≤ 35 | potenza termica [kW] ≤ 35; n° minimo compressori [-] = 1. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] ≤ 35 | potenza termica [kWt] ≤ 35; n° minimo compressori [-] = 1. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 **LV** Installazione.	1 cad	20.090,82€	15.882,07€	1,23%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0365.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 36 ÷ 40 | potenza termica [kW] = 36 ÷ 42; n° minimo compressori [-] = 1. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 36 ÷ 40 | potenza termica [kW] = 36 ÷ 42; n° minimo compressori [-] = 1. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 36 ÷ 40 | potenza termica [kWt] = 36 ÷ 42; n° minimo compressori [-] = 1. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 **LV** Installazione.	1 cad	20.466,51€	16.179,06€	1,21%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0370.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 36 ÷ 40 | potenza termica [kW] = 36 ÷ 42; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 36 ÷ 40 | potenza termica [kW] = 36 ÷ 42; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 36 ÷ 40 | potenza termica [kWt] = 36 ÷ 42; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 **LV** Installazione.	1 cad	23.331,39€	18.443,78€	1,06%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0375.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 41 ÷ 66 | potenza termica [kW] = 43 ÷ 70; n° minimo compressori [-] = 1. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 41 ÷ 66 | potenza termica [kW] = 43 ÷ 70; n° minimo compressori [-] = 1. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 41 ÷ 66 | potenza termica [kWt] = 43 ÷ 70; n° minimo compressori [-] = 1. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 **LV** Installazione.	1 cad	24.250,40€	19.170,28€	1,02%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0380.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 41 ÷ 66 | potenza termica [kW] = 43 ÷ 70; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 41 ÷ 66 | potenza termica [kW] = 43 ÷ 70; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 41 ÷ 66 | potenza termica [kWt] = 43 ÷ 70; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 **LV** Installazione.	1 cad	27.918,64€	22.070,07€	0,89%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0385.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 67 ÷ 90 | potenza termica [kW] = 71 ÷ 90; n° minimo compressori [-] = 1. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 67 ÷ 90 | potenza termica [kW] = 71 ÷ 90; n° minimo compressori [-] = 1. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 66 ÷ 90 | potenza termica [kWt] = 71 ÷ 90; n° minimo compressori [-] = 1. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 **LV** Installazione.	1 cad	26.036,57€	20.582,27€	0,95%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0390.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; ERRORE VALORE MAX | potenza termica [kW] = 71 ÷ 90; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; ERRORE VALORE MAX | potenza termica [kW] = 71 ÷ 90; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 66 ÷ 90 | potenza termica [kWt] = 71 ÷ 90; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 **LV** Installazione.	1 cad	30.126,12€	23.815,11€	1,23%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0395.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 91 ÷ 110 | potenza termica [kW] = 91 ÷ 120; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 91 ÷ 110 | potenza termica [kW] = 91 ÷ 120; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 91 ÷ 110 | potenza termica [kWt] = 91 ÷ 120; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 **LV** Installazione.	1 cad	31.473,73€	24.880,42€	1,17%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0400.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 111 ÷ 130 | potenza termica [kW] = 121 ÷ 140; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 111 ÷ 130 | potenza termica [kW] = 121 ÷ 140; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 111 ÷ 130 | potenza termica [kWt] = 121 ÷ 140; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 **LV** Installazione.	1 cad	33.253,56€	26.287,40€	1,11%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0405.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 131 ÷ 150 | potenza termica [kW] = 141 ÷ 170; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 131 ÷ 150 | potenza termica [kW] = 141 ÷ 170; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 131 ÷ 150 | potenza termica [kWt] = 141 ÷ 170; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 **LV** Installazione.	1 cad	37.248,32€	29.445,31€	1,00%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0410.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 151 ÷ 175 | potenza termica [kW] = 171 ÷ 200; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 151 ÷ 175 | potenza termica [kW] = 171 ÷ 200; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 151 ÷ 175 | potenza termica [kWt] = 171 ÷ 200; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 **LV** Installazione.	1 cad	38.169,30€	30.173,36€	0,97%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0415.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 176 ÷ 220 | potenza termica [kW] = 201 ÷ 250; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 176 ÷ 220 | potenza termica [kW] = 201 ÷ 250; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 176 ÷ 220 | potenza termica [kWt] = 201 ÷ 250; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 **LV** Installazione.	1 cad	47.295,03€	37.387,37€	0,78%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0420.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 221 ÷ 250 | potenza termica [kW] = 251 ÷ 280; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 221 ÷ 250 | potenza termica [kW] = 251 ÷ 280; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 221 ÷ 250 | potenza termica [kWt] = 251 ÷ 280; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 **LV** Installazione.	1 cad	49.619,27€	39.224,72€	0,74%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0425.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 251 ÷ 300 | potenza termica [kW] = 281 ÷ 330; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 251 ÷ 300 | potenza termica [kW] = 281 ÷ 330; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 251 ÷ 300 | potenza termica [kWt] = 281 ÷ 330; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 **LV** Installazione.	1 cad	61.388,82€	48.528,71€	0,60%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0430.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 251 ÷ 300 | potenza termica [kW] = 281 ÷ 330; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 251 ÷ 300 | potenza termica [kW] = 281 ÷ 330; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 251 ÷ 300 | potenza termica [kWt] = 281 ÷ 330; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 **LV** Installazione.	1 cad	76.743,32€	60.666,65€	0,48%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0435.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 301 ÷ 350 | potenza termica [kW] = 331 ÷ 380; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 301 ÷ 350 | potenza termica [kW] = 331 ÷ 380; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 301 ÷ 350 | potenza termica [kWt] = 331 ÷ 380; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 **LV** Installazione.	1 cad	80.749,24€	63.833,39€	0,46%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0440.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 351 ÷ 400 | potenza termica [kW] = 381 ÷ 430; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 351 ÷ 400 | potenza termica [kW] = 381 ÷ 430; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 351 ÷ 400 | potenza termica [kWt] = 381 ÷ 430; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 **LV** Installazione.	1 cad	90.384,83€	71.450,46€	0,41%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0445.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 401 ÷ 450 | potenza termica [kW] = 431 ÷ 480; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 401 ÷ 450 | potenza termica [kW] = 431 ÷ 480; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 401 ÷ 450 | potenza termica [kWt] = 431 ÷ 480; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 **LV** Installazione.	1 cad	98.422,05€	77.803,99€	0,50%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0450.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 451 ÷ 520 | potenza termica [kW] = 481 ÷ 550; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 451 ÷ 520 | potenza termica [kW] = 481 ÷ 550; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 451 ÷ 520 | potenza termica [kWt] = 481 ÷ 550; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 **LV** Installazione.	1 cad	105.600,66€	83.478,78€	0,47%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0455.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 521 ÷ 600 | potenza termica [kW] = 551 ÷ 640; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 521 ÷ 600 | potenza termica [kW] = 551 ÷ 640; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 521 ÷ 600 | potenza termica [kWt] = 551 ÷ 640; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 **LV** Installazione.	1 cad	121.756,05€	96.249,84€	0,40%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0460.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 91 ÷ 110 | potenza termica [kW] = 91 ÷ 120; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione silenziata con pressione sonora massima [dB(A)] = 70 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 91 ÷ 110 | potenza termica [kW] = 91 ÷ 120; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione silenziata con pressione sonora massima [dB(A)] = 70 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 91 ÷ 110 | potenza termica [kWt] = 91 ÷ 120; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione silenziata con pressione sonora massima [dB(A)] = 70 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 **LV** Installazione.	1 cad	34.777,90€	27.492,41€	0,14%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0465.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 111 ÷ 130 | potenza termica [kW] = 121 ÷ 140; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione silenziata con pressione sonora massima [dB(A)] = 70 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 111 ÷ 130 | potenza termica [kW] = 121 ÷ 140; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione silenziata con pressione sonora massima [dB(A)] = 70 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 111 ÷ 130 | potenza termica [kWt] = 121 ÷ 140; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione silenziata con pressione sonora massima [dB(A)] = 70 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 **LV** Installazione.	1 cad	37.503,52€	29.647,05€	0,13%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0470.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 131 ÷ 150 | potenza termica [kW] = 141 ÷ 170; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione silenziata con pressione sonora massima [dB(A)] = 70 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 131 ÷ 150 | potenza termica [kW] = 141 ÷ 170; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione silenziata con pressione sonora massima [dB(A)] = 70 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 131 ÷ 150 | potenza termica [kWt] = 141 ÷ 170; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione silenziata con pressione sonora massima [dB(A)] = 70 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 **LV** Installazione.	1 cad	42.443,53€	33.552,20€	0,12%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0475.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 151 ÷ 175 | potenza termica [kW] = 171 ÷ 200; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione silenziata con pressione sonora massima [dB(A)] = 70 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 151 ÷ 175 | potenza termica [kW] = 171 ÷ 200; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione silenziata con pressione sonora massima [dB(A)] = 70 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 151 ÷ 175 | potenza termica [kWt] = 171 ÷ 200; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione silenziata con pressione sonora massima [dB(A)] = 70 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 **LV** Installazione.	1 cad	44.309,64€	35.027,38€	0,11%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0480.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 176 ÷ 220 | potenza termica [kW] = 201 ÷ 250; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione silenziata con pressione sonora massima [dB(A)] = 70 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 176 ÷ 220 | potenza termica [kW] = 201 ÷ 250; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione silenziata con pressione sonora massima [dB(A)] = 70 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 176 ÷ 220 | potenza termica [kWt] = 201 ÷ 250; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione silenziata con pressione sonora massima [dB(A)] = 70 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 **LV** Installazione.	1 cad	54.382,43€	42.990,06€	0,09%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0485.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 221 ÷ 250 | potenza termica [kW] = 251 ÷ 280; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione silenziata con pressione sonora massima [dB(A)] = 70 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 221 ÷ 250 | potenza termica [kW] = 251 ÷ 280; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione silenziata con pressione sonora massima [dB(A)] = 70 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 221 ÷ 250 | potenza termica [kWt] = 251 ÷ 280; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione silenziata con pressione sonora massima [dB(A)] = 70 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 **LV** Installazione.	1 cad	57.657,83€	45.579,31€	0,09%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0490.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 251 ÷ 300 | potenza termica [kW] = 281 ÷ 330; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione silenziata con pressione sonora massima [dB(A)] = 70 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 251 ÷ 300 | potenza termica [kW] = 281 ÷ 330; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione silenziata con pressione sonora massima [dB(A)] = 70 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 251 ÷ 300 | potenza termica [kWt] = 281 ÷ 330; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione silenziata con pressione sonora massima [dB(A)] = 70 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 **LV** Installazione.	1 cad	70.368,61€	55.627,36€	0,07%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0495.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 251 ÷ 300 | potenza termica [kW] = 281 ÷ 330; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione silenziata con pressione sonora massima [dB(A)] = 70 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 251 ÷ 300 | potenza termica [kW] = 281 ÷ 330; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione silenziata con pressione sonora massima [dB(A)] = 70 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 251 ÷ 300 | potenza termica [kWt] = 281 ÷ 330; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione silenziata con pressione sonora massima [dB(A)] = 70 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 **LV** Installazione.	1 cad	86.670,85€	68.514,50€	0,06%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0500.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 301 ÷ 350 | potenza termica [kW] = 331 ÷ 380; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione silenziata con pressione sonora massima [dB(A)] = 70 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 301 ÷ 350 | potenza termica [kW] = 331 ÷ 380; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione silenziata con pressione sonora massima [dB(A)] = 70 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 301 ÷ 350 | potenza termica [kWt] = 331 ÷ 380; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione silenziata con pressione sonora massima [dB(A)] = 70 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 **LV** Installazione.	1 cad	91.618,11€	72.425,38€	0,05%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0505.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 351 ÷ 400 | potenza termica [kW] = 381 ÷ 430; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione silenziata con pressione sonora massima [dB(A)] = 70 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 351 ÷ 400 | potenza termica [kW] = 381 ÷ 430; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione silenziata con pressione sonora massima [dB(A)] = 70 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 351 ÷ 400 | potenza termica [kWt] = 381 ÷ 430; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione silenziata con pressione sonora massima [dB(A)] = 70 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 **LV** Installazione.	1 cad	102.207,97€	80.796,82€	0,05%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0510.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 401 ÷ 450 | potenza termica [kW] = 431 ÷ 480; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione silenziata con pressione sonora massima [dB(A)] = 70 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 401 ÷ 450 | potenza termica [kW] = 431 ÷ 480; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione silenziata con pressione sonora massima [dB(A)] = 70 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 401 ÷ 450 | potenza termica [kWt] = 431 ÷ 480; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione silenziata con pressione sonora massima [dB(A)] = 70 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 **LV** Installazione.	1 cad	111.036,96€	87.776,25€	0,04%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0515.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 451 ÷ 520 | potenza termica [kW] = 481 ÷ 550; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione silenziata con pressione sonora massima [dB(A)] = 70 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 451 ÷ 520 | potenza termica [kW] = 481 ÷ 550; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione silenziata con pressione sonora massima [dB(A)] = 70 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 451 ÷ 520 | potenza termica [kWt] = 481 ÷ 550; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione silenziata con pressione sonora massima [dB(A)] = 70 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 **LV** Installazione.	1 cad	119.159,39€	94.197,15€	0,04%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0520.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 521 ÷ 600 | potenza termica [kW] = 551 ÷ 640; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione silenziata con pressione sonora massima [dB(A)] = 70 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 521 ÷ 600 | potenza termica [kW] = 551 ÷ 640; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione silenziata con pressione sonora massima [dB(A)] = 70 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 521 ÷ 600 | potenza termica [kWt] = 551 ÷ 640; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione silenziata con pressione sonora massima [dB(A)] = 70 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 **LV** Installazione.	1 cad	136.263,16€	107.717,91€	0,04%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0525.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 91 ÷ 110 | potenza termica [kW] = 91 ÷ 120; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 91 ÷ 110 | potenza termica [kW] = 91 ÷ 120; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 91 ÷ 110 | potenza termica [kWt] = 91 ÷ 120; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 **LV** Installazione.	1 cad	33.385,68€	26.391,84€	0,89%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0530.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 111 ÷ 130 | potenza termica [kW] = 121 ÷ 140; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 111 ÷ 130 | potenza termica [kW] = 121 ÷ 140; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 111 ÷ 130 | potenza termica [kWt] = 121 ÷ 140; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 **LV** Installazione.	1 cad	35.165,52€	27.798,83€	0,84%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0535.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 131 ÷ 150 | potenza termica [kW] = 141 ÷ 170; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 131 ÷ 150 | potenza termica [kW] = 141 ÷ 170; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 131 ÷ 150 | potenza termica [kWt] = 141 ÷ 170; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 **LV** Installazione.	1 cad	39.581,88€	31.290,03€	0,75%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0540.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 151 ÷ 175 | potenza termica [kW] = 171 ÷ 200; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 151 ÷ 175 | potenza termica [kW] = 171 ÷ 200; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 151 ÷ 175 | potenza termica [kWt] = 171 ÷ 200; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 **LV** Installazione.	1 cad	40.502,20€	32.017,55€	0,73%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0545.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 176 ÷ 220 | potenza termica [kW] = 201 ÷ 250; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 176 ÷ 220 | potenza termica [kW] = 201 ÷ 250; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 176 ÷ 220 | potenza termica [kWt] = 201 ÷ 250; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 **LV** Installazione.	1 cad	49.775,74€	39.348,41€	0,60%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0550.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 221 ÷ 250 | potenza termica [kW] = 251 ÷ 280; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 221 ÷ 250 | potenza termica [kW] = 251 ÷ 280; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 221 ÷ 250 | potenza termica [kWt] = 251 ÷ 280; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 **LV** Installazione.	1 cad	52.103,90€	41.188,85€	0,57%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0555.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 251 ÷ 300 | potenza termica [kW] = 281 ÷ 330; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 251 ÷ 300 | potenza termica [kW] = 281 ÷ 330; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 251 ÷ 300 | potenza termica [kWt] = 281 ÷ 330; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 **LV** Installazione.	1 cad	64.572,41€	51.045,38€	0,46%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0560.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 251 ÷ 300 | potenza termica [kW] = 281 ÷ 330; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 251 ÷ 300 | potenza termica [kW] = 281 ÷ 330; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 251 ÷ 300 | potenza termica [kWt] = 281 ÷ 330; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 **LV** Installazione.	1 cad	81.462,14€	64.396,95€	0,36%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0565.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 301 ÷ 350 | potenza termica [kW] = 331 ÷ 380; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 301 ÷ 350 | potenza termica [kW] = 331 ÷ 380; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 301 ÷ 350 | potenza termica [kWt] = 331 ÷ 380; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 **LV** Installazione.	1 cad	85.645,58€	67.704,02€	0,35%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0570.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 351 ÷ 400 | potenza termica [kW] = 381 ÷ 430; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 351 ÷ 400 | potenza termica [kW] = 381 ÷ 430; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 351 ÷ 400 | potenza termica [kWt] = 381 ÷ 430; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 **LV** Installazione.	1 cad	95.529,84€	75.517,66€	0,31%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0575.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 401 ÷ 450 | potenza termica [kW] = 431 ÷ 480; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 401 ÷ 450 | potenza termica [kW] = 431 ÷ 480; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 401 ÷ 450 | potenza termica [kWt] = 431 ÷ 480; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 **LV** Installazione.	1 cad	103.933,91€	82.161,19€	0,40%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0580.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 451 ÷ 520 | potenza termica [kW] = 481 ÷ 550; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 451 ÷ 520 | potenza termica [kW] = 481 ÷ 550; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 451 ÷ 520 | potenza termica [kWt] = 481 ÷ 550; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 **LV** Installazione.	1 cad	111.110,55€	87.834,43€	0,38%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0585.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 521 ÷ 600 | potenza termica [kW] = 551 ÷ 640; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 521 ÷ 600 | potenza termica [kW] = 551 ÷ 640; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 521 ÷ 600 | potenza termica [kWt] = 551 ÷ 640; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 **LV** Installazione.	1 cad	127.880,04€	101.090,94€	0,33%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0590.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 91 ÷ 110 | potenza termica [kW] = 101 ÷ 130; n° minimo compressori [-] = 1. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 91 ÷ 110 | potenza termica [kW] = 101 ÷ 130; n° minimo compressori [-] = 1. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 91 ÷ 110 | potenza termica [kWt] = 101 ÷ 130; n° minimo compressori [-] = 1. Componenti: compressore d'aria a vite, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 **LV** Installazione.	1 cad	33.913,57€	26.809,15€	1,09%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0595.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 111 ÷ 130 | potenza termica [kW] = 131 ÷ 160; n° minimo compressori [-] = 1. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 111 ÷ 130 | potenza termica [kW] = 131 ÷ 160; n° minimo compressori [-] = 1. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 111 ÷ 130 | potenza termica [kWt] = 131 ÷ 160; n° minimo compressori [-] = 1. Componenti: compressore d'aria a vite, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 **LV** Installazione.	1 cad	36.392,61€	28.768,86€	1,02%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0600.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 131 ÷ 160 | potenza termica [kW] = 161 ÷ 190; n° minimo compressori [-] = 1. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 131 ÷ 160 | potenza termica [kW] = 161 ÷ 190; n° minimo compressori [-] = 1. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 131 ÷ 160 | potenza termica [kWt] = 161 ÷ 190; n° minimo compressori [-] = 1. Componenti: compressore d'aria a vite, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 **LV** Installazione.	1 cad	38.070,79€	30.095,49€	0,97%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0605.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 161 ÷ 220 | potenza termica [kW] = 191 ÷ 250; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 161 ÷ 220 | potenza termica [kW] = 191 ÷ 250; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 161 ÷ 220 | potenza termica [kWt] = 191 ÷ 250; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria a vite, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 **LV** Installazione.	1 cad	57.623,63€	45.552,28€	0,65%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0610.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 221 ÷ 260 | potenza termica [kW] = 251 ÷ 300; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 221 ÷ 260 | potenza termica [kW] = 251 ÷ 300; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 221 ÷ 260 | potenza termica [kWt] = 251 ÷ 300; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria a vite, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 **LV** Installazione.	1 cad	63.831,45€	50.459,64€	0,58%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0615.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 261 ÷ 310 | potenza termica [kW] = 301 ÷ 360; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 261 ÷ 310 | potenza termica [kW] = 301 ÷ 360; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 261 ÷ 310 | potenza termica [kWt] = 301 ÷ 360; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria a vite, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 **LV** Installazione.	1 cad	68.086,58€	53.823,38€	0,54%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0620.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 311 ÷ 390 | potenza termica [kW] = 361 ÷ 440; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 311 ÷ 390 | potenza termica [kW] = 361 ÷ 440; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 311 ÷ 390 | potenza termica [kWt] = 361 ÷ 440; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria a vite, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 **LV** Installazione.	1 cad	86.729,40€	68.560,79€	0,42%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0625.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 391 ÷ 450 | potenza termica [kW] = 441 ÷ 500; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 391 ÷ 450 | potenza termica [kW] = 441 ÷ 500; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 391 ÷ 450 | potenza termica [kWt] = 441 ÷ 500; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria a vite, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 **LV** Installazione.	1 cad	105.528,92€	83.422,07€	0,47%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0630.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 451 ÷ 500 | potenza termica [kW] = 501 ÷ 560; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 451 ÷ 500 | potenza termica [kW] = 501 ÷ 560; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 451 ÷ 500 | potenza termica [kWt] = 501 ÷ 560; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria a vite, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 **LV** Installazione.	1 cad	114.065,80€	90.170,59€	0,43%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0635.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 501 ÷ 550 | potenza termica [kW] = 561 ÷ 620; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 501 ÷ 550 | potenza termica [kW] = 561 ÷ 620; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 501 ÷ 550 | potenza termica [kWt] = 561 ÷ 620; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria a vite, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 **LV** Installazione.	1 cad	117.531,59€	92.910,35€	0,42%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0640.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 551 ÷ 600 | potenza termica [kW] = 621 ÷ 680; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 551 ÷ 600 | potenza termica [kW] = 621 ÷ 680; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 551 ÷ 600 | potenza termica [kWt] = 621 ÷ 680; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria a vite, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 **LV** Installazione.	1 cad	120.744,50€	95.450,20€	0,41%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0645.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 601 ÷ 650 | potenza termica [kW] = 681 ÷ 740; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 601 ÷ 650 | potenza termica [kW] = 681 ÷ 740; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 601 ÷ 650 | potenza termica [kWt] = 681 ÷ 740; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria a vite, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 77 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 **LV** Installazione.	1 cad	122.072,09€	96.499,68€	0,40%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0650.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 91 ÷ 110 | potenza termica [kW] = 101 ÷ 130; n° minimo compressori [-] = 1. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 91 ÷ 110 | potenza termica [kW] = 101 ÷ 130; n° minimo compressori [-] = 1. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 91 ÷ 110 | potenza termica [kWt] = 101 ÷ 130; n° minimo compressori [-] = 1. Componenti: compressore d'aria a vite, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 **LV** Installazione.	1 cad	35.187,52€	27.816,22€	1,75%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0655.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 111 ÷ 130 | potenza termica [kW] = 131 ÷ 160; n° minimo compressori [-] = 1. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 111 ÷ 130 | potenza termica [kW] = 131 ÷ 160; n° minimo compressori [-] = 1. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 111 ÷ 130 | potenza termica [kWt] = 131 ÷ 160; n° minimo compressori [-] = 1. Componenti: compressore d'aria a vite, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 **LV** Installazione.	1 cad	37.666,55€	29.775,93€	1,64%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0660.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 131 ÷ 160 | potenza termica [kW] = 161 ÷ 190; n° minimo compressori [-] = 1. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 131 ÷ 160 | potenza termica [kW] = 161 ÷ 190; n° minimo compressori [-] = 1. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 131 ÷ 160 | potenza termica [kWt] = 161 ÷ 190; n° minimo compressori [-] = 1. Componenti: compressore d'aria a vite, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 **LV** Installazione.	1 cad	39.473,81€	31.204,59€	1,56%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0665.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 161 ÷ 220 | potenza termica [kW] = 191 ÷ 250; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 161 ÷ 220 | potenza termica [kW] = 191 ÷ 250; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 161 ÷ 220 | potenza termica [kWt] = 191 ÷ 250; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria a vite, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 **LV** Installazione.	1 cad	59.672,14€	47.171,65€	1,04%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0670.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 221 ÷ 260 | potenza termica [kW] = 251 ÷ 300; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 221 ÷ 260 | potenza termica [kW] = 251 ÷ 300; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 221 ÷ 260 | potenza termica [kWt] = 251 ÷ 300; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria a vite, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 **LV** Installazione.	1 cad	65.879,96€	52.079,02€	0,94%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0675.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 261 ÷ 310 | potenza termica [kW] = 301 ÷ 360; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 261 ÷ 310 | potenza termica [kW] = 301 ÷ 360; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 261 ÷ 310 | potenza termica [kWt] = 301 ÷ 360; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria a vite, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 **LV** Installazione.	1 cad	70.730,36€	55.913,33€	0,88%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0680.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 311 ÷ 390 | potenza termica [kW] = 361 ÷ 440; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 311 ÷ 390 | potenza termica [kW] = 361 ÷ 440; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 311 ÷ 390 | potenza termica [kWt] = 361 ÷ 440; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria a vite, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 **LV** Installazione.	1 cad	89.944,37€	71.102,27€	0,69%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0685.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 391 ÷ 450 | potenza termica [kW] = 441 ÷ 500; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 391 ÷ 450 | potenza termica [kW] = 441 ÷ 500; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 391 ÷ 450 | potenza termica [kWt] = 441 ÷ 500; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria a vite, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 **LV** Installazione.	1 cad	109.464,65€	86.533,32€	0,76%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0690.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 451 ÷ 500 | potenza termica [kW] = 501 ÷ 560; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 451 ÷ 500 | potenza termica [kW] = 501 ÷ 560; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 451 ÷ 500 | potenza termica [kWt] = 501 ÷ 560; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria a vite, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 **LV** Installazione.	1 cad	118.001,50€	93.281,82€	0,71%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0695.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 501 ÷ 550 | potenza termica [kW] = 561 ÷ 620; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 501 ÷ 550 | potenza termica [kW] = 561 ÷ 620; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 501 ÷ 550 | potenza termica [kWt] = 561 ÷ 620; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria a vite, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 **LV** Installazione.	1 cad	121.467,30€	96.021,58€	0,69%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0700.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 551 ÷ 600 | potenza termica [kW] = 621 ÷ 680; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 551 ÷ 600 | potenza termica [kW] = 621 ÷ 680; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 551 ÷ 600 | potenza termica [kWt] = 621 ÷ 680; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria a vite, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 **LV** Installazione.	1 cad	125.591,41€	99.281,75€	0,68%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0705.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 601 ÷ 650 | potenza termica [kW] = 681 ÷ 740; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 601 ÷ 650 | potenza termica [kW] = 681 ÷ 740; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori elicoidali; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 601 ÷ 650 | potenza termica [kWt] = 681 ÷ 740; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria a vite, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: ad inversione di ciclo; con recupero parziale del calore di condensazione; refrigerante HFC R-407c; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7 **LV** Installazione.	1 cad	127.078,37€	100.457,21€	0,66%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0710.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] ≤ 19 | potenza termica [kW] ≤ 22; n° minimo compressori [-] = 1. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con compressore scroll ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] ≤ 19 | potenza termica [kW] ≤ 22; n° minimo compressori [-] = 1. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: con compressore scroll ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] ≤ 19 | potenza termica [kWt] ≤ 22; n° minimo compressori [-] = 1. Componenti: compressore d'aria scroll, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: con compressore scroll ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250 **LV** Installazione.	1 cad	7.161,81€	5.661,51€	3,45%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0715.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] ≤ 19 | potenza termica [kW] ≤ 22; n° minimo compressori [-] = 1. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con compressore alternativo ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] ≤ 19 | potenza termica [kW] ≤ 22; n° minimo compressori [-] = 1. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: con compressore alternativo ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] ≤ 19 | potenza termica [kWt] ≤ 22; n° minimo compressori [-] = 1. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: con compressore alternativo ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250 **LV** Installazione.	1 cad	7.161,81€	5.661,51€	3,45%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0720.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 20 ÷ 22 | potenza termica [kW] = 23 ÷ 25; n° minimo compressori [-] = 1. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con compressore scroll ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 20 ÷ 22 | potenza termica [kW] = 23 ÷ 25; n° minimo compressori [-] = 1. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: con compressore scroll ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 20 ÷ 22 | potenza termica [kWt] = 23 ÷ 25; n° minimo compressori [-] = 1. Componenti: compressore d'aria scroll, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: con compressore scroll ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250 **LV** Installazione.	1 cad	7.500,58€	5.929,31€	3,28%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0725.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 20 ÷ 22 | potenza termica [kW] = 23 ÷ 25; n° minimo compressori [-] = 1. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con compressore alternativo ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 20 ÷ 22 | potenza termica [kW] = 23 ÷ 25; n° minimo compressori [-] = 1. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: con compressore alternativo ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 20 ÷ 22 | potenza termica [kWt] = 23 ÷ 25; n° minimo compressori [-] = 1. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: con compressore alternativo ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250 **LV** Installazione.	1 cad	7.500,58€	5.929,31€	3,28%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0730.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 23 ÷ 26 | potenza termica [kW] = 26 ÷ 30; n° minimo compressori [-] = 1. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con compressore scroll ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 23 ÷ 26 | potenza termica [kW] = 26 ÷ 30; n° minimo compressori [-] = 1. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: con compressore scroll ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 23 ÷ 26 | potenza termica [kWt] = 26 ÷ 30; n° minimo compressori [-] = 1. Componenti: compressore d'aria scroll, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: con compressore scroll ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250 **LV** Installazione.	1 cad	8.505,70€	6.723,87€	2,91%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0735.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 23 ÷ 26 | potenza termica [kW] = 26 ÷ 30; n° minimo compressori [-] = 1. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con compressore alternativo ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 23 ÷ 26 | potenza termica [kW] = 26 ÷ 30; n° minimo compressori [-] = 1. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: con compressore alternativo ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 23 ÷ 26 | potenza termica [kWt] = 26 ÷ 30; n° minimo compressori [-] = 1. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: con compressore alternativo ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250 **LV** Installazione.	1 cad	8.505,70€	6.723,87€	2,91%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0740.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 27 ÷ 32 | potenza termica [kW] = 31 ÷ 36; n° minimo compressori [-] = 1. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con compressore scroll ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 27 ÷ 32 | potenza termica [kW] = 31 ÷ 36; n° minimo compressori [-] = 1. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: con compressore scroll ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 27 ÷ 32 | potenza termica [kWt] = 31 ÷ 36; n° minimo compressori [-] = 1. Componenti: compressore d'aria scroll, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: con compressore scroll ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250 **LV** Installazione.	1 cad	9.456,63€	7.475,60€	2,61%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0745.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 27 ÷ 32 | potenza termica [kW] = 31 ÷ 36; n° minimo compressori [-] = 1. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con compressore alternativo ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 27 ÷ 32 | potenza termica [kW] = 31 ÷ 36; n° minimo compressori [-] = 1. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: con compressore alternativo ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 27 ÷ 32 | potenza termica [kWt] = 31 ÷ 36; n° minimo compressori [-] = 1. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: con compressore alternativo ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250 **LV** Installazione.	1 cad	9.456,63€	7.475,60€	2,61%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0750.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 33 ÷ 38 | potenza termica [kW] = 37 ÷ 44; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con compressore scroll ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 33 ÷ 38 | potenza termica [kW] = 37 ÷ 44; n° minimo compressori [-] = 2. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: con compressore scroll ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 33 ÷ 38 | potenza termica [kWt] = 37 ÷ 44; n° minimo compressori [-] = 2. Componenti: compressore d'aria scroll, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: con compressore scroll ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250 **LV** Installazione.	1 cad	12.645,63€	9.996,55€	1,96%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0755.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 33 ÷ 38 | potenza termica [kW] = 37 ÷ 44; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con compressore alternativo ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 33 ÷ 38 | potenza termica [kW] = 37 ÷ 44; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: con compressore alternativo ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 33 ÷ 38 | potenza termica [kWt] = 37 ÷ 44; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: con compressore alternativo ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250 **LV** Installazione.	1 cad	12.645,63€	9.996,55€	1,96%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0760.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 39 ÷ 45 | potenza termica [kW] = 45 ÷ 52; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con compressore scroll ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 39 ÷ 45 | potenza termica [kW] = 45 ÷ 52; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: con compressore scroll ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 39 ÷ 45 | potenza termica [kWt] = 45 ÷ 52; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria scroll, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: con compressore scroll ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250 **LV** Installazione.	1 cad	13.257,13€	10.479,95€	1,86%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0765.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 39 ÷ 45 | potenza termica [kW] = 45 ÷ 52; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con compressore alternativo ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 39 ÷ 45 | potenza termica [kW] = 45 ÷ 52; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: con compressore alternativo ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 39 ÷ 45 | potenza termica [kWt] = 45 ÷ 52; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: con compressore alternativo ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250 **LV** Installazione.	1 cad	13.257,13€	10.479,95€	1,86%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0770.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 46 ÷ 55 | potenza termica [kW] = 53 ÷ 62; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con compressore scroll ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 46 ÷ 55 | potenza termica [kW] = 53 ÷ 62; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: con compressore scroll ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 46 ÷ 55 | potenza termica [kWt] = 53 ÷ 62; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria scroll, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: con compressore scroll ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250 **LV** Installazione.	1 cad	14.488,69€	11.453,51€	1,70%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0775.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 46 ÷ 55 | potenza termica [kW] = 53 ÷ 62; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con compressore alternativo ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 46 ÷ 55 | potenza termica [kW] = 53 ÷ 62; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: con compressore alternativo ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 46 ÷ 55 | potenza termica [kWt] = 53 ÷ 62; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: con compressore alternativo ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250 **LV** Installazione.	1 cad	14.488,69€	11.453,51€	1,70%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0780.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 56 ÷ 66 | potenza termica [kW] = 63 ÷ 74; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con compressore scroll ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 56 ÷ 66 | potenza termica [kW] = 63 ÷ 74; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: con compressore scroll ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 56 ÷ 66 | potenza termica [kWt] = 63 ÷ 74; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria scroll, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: con compressore scroll ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250 **LV** Installazione.	1 cad	16.051,74€	12.689,12€	1,53%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0785.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 56 ÷ 66 | potenza termica [kW] = 63 ÷ 74; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con compressore alternativo ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 56 ÷ 66 | potenza termica [kW] = 63 ÷ 74; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: con compressore alternativo ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 56 ÷ 66 | potenza termica [kWt] = 63 ÷ 74; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: con compressore alternativo ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250 **LV** Installazione.	1 cad	16.051,74€	12.689,12€	1,53%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0790.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 67 ÷ 80 | potenza termica [kW] = 75 ÷ 90; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con compressore scroll ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 67 ÷ 80 | potenza termica [kW] = 75 ÷ 90; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: con compressore scroll ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 67 ÷ 80 | potenza termica [kWt] = 75 ÷ 90; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria scroll, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: con compressore scroll ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250 **LV** Installazione.	1 cad	18.289,03€	14.457,73€	1,36%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0795.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 67 ÷ 80 | potenza termica [kW] = 75 ÷ 90; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con compressore alternativo ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 67 ÷ 80 | potenza termica [kW] = 75 ÷ 90; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: con compressore alternativo ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 67 ÷ 80 | potenza termica [kWt] = 75 ÷ 90; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: con compressore alternativo ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250 **LV** Installazione.	1 cad	18.289,03€	14.457,73€	1,36%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0800.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 81 ÷ 100 | potenza termica [kW] = 91 ÷ 110; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con compressore scroll ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 81 ÷ 100 | potenza termica [kW] = 91 ÷ 110; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: con compressore scroll ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 81 ÷ 100 | potenza termica [kWt] = 91 ÷ 110; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria scroll, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: con compressore scroll ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250 **LV** Installazione.	1 cad	21.684,56€	17.141,95€	1,70%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0805.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 81 ÷ 100 | potenza termica [kW] = 91 ÷ 110; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con compressore alternativo ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 81 ÷ 100 | potenza termica [kW] = 91 ÷ 110; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: con compressore alternativo ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 81 ÷ 100 | potenza termica [kWt] = 91 ÷ 110; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: con compressore alternativo ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250 **LV** Installazione.	1 cad	21.684,56€	17.141,95€	1,70%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0810.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 101 ÷ 110 | potenza termica [kW] = 111 ÷ 130; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con compressore scroll ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 101 ÷ 110 | potenza termica [kW] = 111 ÷ 130; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: con compressore scroll ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 101 ÷ 110 | potenza termica [kWt] = 111 ÷ 130; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria scroll, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: con compressore scroll ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250 **LV** Installazione.	1 cad	23.310,51€	18.427,28€	1,59%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0815.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 101 ÷ 110 | potenza termica [kW] = 111 ÷ 130; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con compressore alternativo ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 101 ÷ 110 | potenza termica [kW] = 111 ÷ 130; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: con compressore alternativo ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 101 ÷ 110 | potenza termica [kWt] = 111 ÷ 130; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: con compressore alternativo ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250 **LV** Installazione.	1 cad	23.310,51€	18.427,28€	1,59%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0820.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 111 ÷ 140 | potenza termica [kW] = 131 ÷ 150; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con compressore scroll ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 111 ÷ 140 | potenza termica [kW] = 131 ÷ 150; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: con compressore scroll ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 111 ÷ 140 | potenza termica [kWt] = 131 ÷ 150; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria scroll, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: con compressore scroll ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250 **LV** Installazione.	1 cad	33.506,09€	26.487,03€	1,10%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0825.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 111 ÷ 140 | potenza termica [kW] = 131 ÷ 150; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con compressore alternativo ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 111 ÷ 140 | potenza termica [kW] = 131 ÷ 150; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: con compressore alternativo ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 111 ÷ 140 | potenza termica [kWt] = 131 ÷ 150; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: con compressore alternativo ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250 **LV** Installazione.	1 cad	33.506,09€	26.487,03€	1,10%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0830.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 141 ÷ 160 | potenza termica [kW] = 151 ÷ 170; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con compressore scroll ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 141 ÷ 160 | potenza termica [kW] = 151 ÷ 170; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: con compressore scroll ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 141 ÷ 160 | potenza termica [kWt] = 151 ÷ 170; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria scroll, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: con compressore scroll ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250 **LV** Installazione.	1 cad	36.689,33€	29.003,43€	1,01%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0835.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 141 ÷ 160 | potenza termica [kW] = 151 ÷ 170; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con compressore alternativo ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 141 ÷ 160 | potenza termica [kW] = 151 ÷ 170; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: con compressore alternativo ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 141 ÷ 160 | potenza termica [kWt] = 151 ÷ 170; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: con compressore alternativo ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250 **LV** Installazione.	1 cad	36.689,33€	29.003,43€	1,01%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0840.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 161 ÷ 200 | potenza termica [kW] = 171 ÷ 220; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con compressore scroll ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 161 ÷ 200 | potenza termica [kW] = 171 ÷ 220; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: con compressore scroll ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 161 ÷ 200 | potenza termica [kWt] = 171 ÷ 220; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria scroll, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: con compressore scroll ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250 **LV** Installazione.	1 cad	44.858,85€	35.461,54€	0,83%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0845.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 161 ÷ 200 | potenza termica [kW] = 171 ÷ 220; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con compressore alternativo ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 161 ÷ 200 | potenza termica [kW] = 171 ÷ 220; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: con compressore alternativo ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 161 ÷ 200 | potenza termica [kWt] = 171 ÷ 220; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: con compressore alternativo ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250 **LV** Installazione.	1 cad	44.858,85€	35.461,54€	0,83%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0850.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 201 ÷ 250 | potenza termica [kW] = 221 ÷ 270; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con compressore scroll ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 201 ÷ 250 | potenza termica [kW] = 221 ÷ 270; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: con compressore scroll ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 201 ÷ 250 | potenza termica [kWt] = 221 ÷ 270; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria scroll, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: con compressore scroll ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250 **LV** Installazione.	1 cad	52.623,41€	41.599,53€	0,70%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6025.Za001.0855.-	**OPERA:** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 201 ÷ 250 | potenza termica [kW] = 221 ÷ 270; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con compressore alternativo ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250. **OP** Pompa di calore, condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kW] = 201 ÷ 250 | potenza termica [kW] = 221 ÷ 270; n° minimo compressori [-] = 4. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio. SPECIFICHE TECNICHE: con compressore alternativo ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250. **RM** Pompa di calore condensata ad aria; geometria: ventilatori centrifughi; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: package aria per esterno; potenza frigorifera [kWf] = 201 ÷ 250 | potenza termica [kWt] = 221 ÷ 270; n° minimo compressori [-] = 4. Componenti: compressore d'aria alternativo, scambiatore di calore, batteria ad aria, sistema di controllo a microprocessore, quadro elettrico, basamento, struttura di contenimento. Incluso: valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio SPECIFICHE TECNICHE: con compressore alternativo ermetico; ad inversione di ciclo; refrigerante HFC R-407c; versione standard con pressione sonora massima [dB(A)] = 85 a distanza [m] = 1; potenza frigorifera misurata con temperatura acqua [°C] = 12 ÷ 7 e temperatura aria [°C] = 35; potenza termica misurata con temperatura acqua [°C] = 40 ÷ 45 e temperatura aria [°C] = 7; prestazioni misurate con pressione statica utile ventilatori [Pa] = 250 **LV** Installazione.	1 cad	52.623,41€	41.599,53€	0,70%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6030.Sb001.0250.-	**OPERA:** Bollitore, verticale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: colore nero; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 300 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 200. Incluso: protezione catodica. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; produzione minima d'acqua calda sanitaria temperatura [°C] = 10 ÷ 45 con temperatura acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **OP** Bollitore, verticale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: colore nero; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 300 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 200. Incluso: protezione catodica. SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; produzione minima d'acqua calda sanitaria temperatura [°C] = 10 ÷ 45 con temperatura acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **RM** Bollitore verticale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: colore nero; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 300 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 200. Componenti: scambiatore di calore, lastra. Incluso: protezione catodica SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; produzione minima d'acqua calda sanitaria temperatura [°C] = 10 ÷ 45 con temperatura acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) **LV** Installazione.	1 cad	1.010,55€	798,85€	29,31%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6030.Sb001.0255.-	**OPERA:** Bollitore, verticale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: colore nero; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 450 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 300. Incluso: protezione catodica. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **OP** Bollitore, verticale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: colore nero; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 450 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 300. Incluso: protezione catodica. SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **RM** Bollitore verticale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: colore nero; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 450 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 300. Componenti: scambiatore di calore, lastra. Incluso: protezione catodica SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) **LV** Installazione.	1 cad	1.113,06€	879,89€	26,61%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6030.Sb001.0260.-	**OPERA:** Bollitore, verticale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: colore nero; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 600 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 500. Incluso: protezione catodica. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **OP** Bollitore, verticale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: colore nero; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 600 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 500. Incluso: protezione catodica. SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **RM** Bollitore verticale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: colore nero; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 600 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 500. Componenti: scambiatore di calore, lastra. Incluso: protezione catodica SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) **LV** Installazione.	1 cad	1.304,16€	1.030,96€	22,71%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6030.Sb001.0265.-	**OPERA:** Bollitore, verticale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: colore nero; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 900 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 750. Incluso: protezione catodica. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **OP** Bollitore, verticale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: colore nero; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 900 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 750. Incluso: protezione catodica. SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **RM** Bollitore verticale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: colore nero; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 900 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 750. Componenti: scambiatore di calore, lastra. Incluso: protezione catodica SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) **LV** Installazione.	1 cad	1.573,44€	1.243,83€	18,83%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6030.Sb001.0270.-	**OPERA:** Bollitore, verticale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: colore nero; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 1200 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 1000. Incluso: protezione catodica. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **OP** Bollitore, verticale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: colore nero; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 1200 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 1000. Incluso: protezione catodica. SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **RM** Bollitore verticale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: colore nero; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 1200 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 1000. Componenti: scambiatore di calore, lastra. Incluso: protezione catodica SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) **LV** Installazione.	1 cad	1.863,38€	1.473,03€	21,20%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6030.Sb001.0275.-	**OPERA:** Bollitore, verticale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: colore nero; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 1800 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 1500. Incluso: protezione catodica. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **OP** Bollitore, verticale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: colore nero; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 1800 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 1500. Incluso: protezione catodica. SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **RM** Bollitore verticale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: colore nero; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 1800 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 1500. Componenti: scambiatore di calore, lastra. Incluso: protezione catodica SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) **LV** Installazione.	1 cad	2.199,24€	1.738,53€	17,96%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6030.Sb001.0280.-	**OPERA:** Bollitore, verticale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: colore nero; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 2400 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 2000. Incluso: protezione catodica. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **OP** Bollitore, verticale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: colore nero; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 2400 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 2000. Incluso: protezione catodica. SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **RM** Bollitore verticale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: colore nero; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 2400 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 2000. Componenti: scambiatore di calore, lastra. Incluso: protezione catodica SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) **LV** Installazione.	1 cad	2.593,91€	2.050,52€	15,23%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6030.Sb001.0285.-	**OPERA:** Bollitore, verticale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: colore nero; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 3600 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 3000. Incluso: protezione catodica. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **OP** Bollitore, verticale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: colore nero; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 3600 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 3000. Incluso: protezione catodica. SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **RM** Bollitore verticale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: colore nero; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 3600 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 3000. Componenti: scambiatore di calore, lastra. Incluso: protezione catodica SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) **LV** Installazione.	1 cad	3.387,68€	2.678,01€	14,57%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6030.Sb001.0290.-	**OPERA:** Bollitore, verticale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: colore nero; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 4800 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 4000. Incluso: protezione catodica. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **OP** Bollitore, verticale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: colore nero; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 4800 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 4000. Incluso: protezione catodica. SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **RM** Bollitore verticale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: colore nero; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 4800 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 4000. Componenti: scambiatore di calore, lastra. Incluso: protezione catodica SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) **LV** Installazione.	1 cad	4.132,08€	3.266,47€	11,95%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6030.Sb001.0295.-	**OPERA:** Bollitore, verticale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: colore nero; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 6000 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 5000. Incluso: protezione catodica. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **OP** Bollitore, verticale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: colore nero; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 6000 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 5000. Incluso: protezione catodica. SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **RM** Bollitore verticale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: colore nero; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 6000 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 5000. Componenti: scambiatore di calore, lastra. Incluso: protezione catodica SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) **LV** Installazione.	1 cad	4.697,56€	3.713,49€	10,51%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6030.Sb001.0300.-	**OPERA:** Bollitore, verticale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: colore nero; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 300 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 200. Incluso: protezione catodica. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **OP** Bollitore, verticale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: colore nero; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 300 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 200. Incluso: protezione catodica. SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **RM** Bollitore verticale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: colore nero; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 300 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 200. Componenti: scambiatore di calore, lastra. Incluso: protezione catodica SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) **LV** Installazione.	1 cad	1.069,63€	845,56€	27,69%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6030.Sb001.0305.-	**OPERA:** Bollitore, verticale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: colore nero; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 450 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 300. Incluso: protezione catodica. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **OP** Bollitore, verticale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: colore nero; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 450 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 300. Incluso: protezione catodica. SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **RM** Bollitore verticale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: colore nero; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 450 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 300. Componenti: scambiatore di calore, lastra. Incluso: protezione catodica SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) **LV** Installazione.	1 cad	1.182,56€	934,83€	25,05%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6030.Sb001.0310.-	**OPERA:** Bollitore, verticale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: colore nero; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 600 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 500. Incluso: protezione catodica. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **OP** Bollitore, verticale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: colore nero; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 600 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 500. Incluso: protezione catodica. SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **RM** Bollitore verticale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: colore nero; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 600 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 500. Componenti: scambiatore di calore, lastra. Incluso: protezione catodica SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) **LV** Installazione.	1 cad	1.386,67€	1.096,18€	21,36%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6030.Sb001.0315.-	**OPERA:** Bollitore, verticale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: colore nero; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 900 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 750. Incluso: protezione catodica. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **OP** Bollitore, verticale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: colore nero; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 900 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 750. Incluso: protezione catodica. SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **RM** Bollitore verticale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: colore nero; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 900 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 750. Componenti: scambiatore di calore, lastra. Incluso: protezione catodica SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) **LV** Installazione.	1 cad	1.658,57€	1.311,12€	17,86%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6030.Sb001.0320.-	**OPERA:** Bollitore, verticale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: colore nero; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 1200 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 1000. Incluso: protezione catodica. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **OP** Bollitore, verticale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: colore nero; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 1200 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 1000. Incluso: protezione catodica. SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **RM** Bollitore verticale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: colore nero; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 1200 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 1000. Componenti: scambiatore di calore, lastra. Incluso: protezione catodica SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) **LV** Installazione.	1 cad	2.046,67€	1.617,92€	19,30%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6030.Sb001.0325.-	**OPERA:** Bollitore, verticale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: colore nero; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 1800 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 1500. Incluso: protezione catodica. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **OP** Bollitore, verticale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: colore nero; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 1800 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 1500. Incluso: protezione catodica. SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **RM** Bollitore verticale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: colore nero; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 1800 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 1500. Componenti: scambiatore di calore, lastra. Incluso: protezione catodica SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) **LV** Installazione.	1 cad	2.518,35€	1.990,79€	15,68%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6030.Sb001.0330.-	**OPERA:** Bollitore, verticale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: colore nero; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 2400 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 2000. Incluso: protezione catodica. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **OP** Bollitore, verticale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: colore nero; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 2400 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 2000. Incluso: protezione catodica. SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **RM** Bollitore verticale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: colore nero; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 2400 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 2000. Componenti: scambiatore di calore, lastra. Incluso: protezione catodica SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) **LV** Installazione.	1 cad	2.850,18€	2.253,10€	13,86%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6030.Sb001.0335.-	**OPERA:** Bollitore, verticale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: colore nero; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 3600 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 3000. Incluso: protezione catodica. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **OP** Bollitore, verticale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: colore nero; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 3600 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 3000. Incluso: protezione catodica. SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **RM** Bollitore verticale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: colore nero; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 3600 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 3000. Componenti: scambiatore di calore, lastra. Incluso: protezione catodica SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) **LV** Installazione.	1 cad	3.814,17€	3.015,16€	12,94%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6030.Sb001.0340.-	**OPERA:** Bollitore, verticale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: colore nero; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 4800 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 4000. Incluso: protezione catodica. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **OP** Bollitore, verticale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: colore nero; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 4800 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 4000. Incluso: protezione catodica. SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **RM** Bollitore verticale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: colore nero; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 4800 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 4000. Componenti: scambiatore di calore, lastra. Incluso: protezione catodica SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) **LV** Installazione.	1 cad	4.782,71€	3.780,80€	10,32%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6030.Sb001.0345.-	**OPERA:** Bollitore, verticale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: colore nero; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 6000 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 5000. Incluso: protezione catodica. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **OP** Bollitore, verticale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: colore nero; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 6000 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 5000. Incluso: protezione catodica. SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **RM** Bollitore verticale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: colore nero; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 6000 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 5000. Componenti: scambiatore di calore, lastra. Incluso: protezione catodica SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) **LV** Installazione.	1 cad	5.150,39€	4.071,45€	9,58%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6030.Sb008.0000.-	**OPERA:** Bollitore, verticale di lega ferrosa acciaio inox; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 300 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 200. Incluso: protezione catodica. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **OP** Bollitore, verticale di lega ferrosa acciaio inox; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 300 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 200. Incluso: protezione catodica. SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **RM** Bollitore verticale di lega ferrosa acciaio inox; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 300 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 200. Componenti: scambiatore di calore, lastra. Incluso: protezione catodica SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) **LV** Installazione.	1 cad	1.392,07€	1.100,45€	21,28%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6030.Sb008.0005.-	**OPERA:** Bollitore, verticale di lega ferrosa acciaio inox; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 450 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 300. Incluso: protezione catodica. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **OP** Bollitore, verticale di lega ferrosa acciaio inox; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 450 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 300. Incluso: protezione catodica. SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **RM** Bollitore verticale di lega ferrosa acciaio inox; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 450 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 300. Componenti: scambiatore di calore, lastra. Incluso: protezione catodica SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) **LV** Installazione.	1 cad	1.556,06€	1.230,09€	19,04%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6030.Sb008.0010.-	**OPERA:** Bollitore, verticale di lega ferrosa acciaio inox; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 600 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 500. Incluso: protezione catodica. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **OP** Bollitore, verticale di lega ferrosa acciaio inox; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 600 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 500. Incluso: protezione catodica. SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **RM** Bollitore verticale di lega ferrosa acciaio inox; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 600 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 500. Componenti: scambiatore di calore, lastra. Incluso: protezione catodica SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) **LV** Installazione.	1 cad	1.861,82€	1.471,79€	15,91%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6030.Sb008.0015.-	**OPERA:** Bollitore, verticale di lega ferrosa acciaio inox; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 900 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 750. Incluso: protezione catodica. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **OP** Bollitore, verticale di lega ferrosa acciaio inox; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 900 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 750. Incluso: protezione catodica. SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **RM** Bollitore verticale di lega ferrosa acciaio inox; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 900 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 750. Componenti: scambiatore di calore, lastra. Incluso: protezione catodica SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) **LV** Installazione.	1 cad	2.292,69€	1.812,40€	12,92%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6030.Sb008.0020.-	**OPERA:** Bollitore, verticale di lega ferrosa acciaio inox; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 1200 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 1000. Incluso: protezione catodica. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **OP** Bollitore, verticale di lega ferrosa acciaio inox; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 1200 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 1000. Incluso: protezione catodica. SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **RM** Bollitore verticale di lega ferrosa acciaio inox; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 1200 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 1000. Componenti: scambiatore di calore, lastra. Incluso: protezione catodica SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) **LV** Installazione.	1 cad	2.681,64€	2.119,87€	14,73%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6030.Sb008.0025.-	**OPERA:** Bollitore, verticale di lega ferrosa acciaio inox; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 1800 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 1500. Incluso: protezione catodica. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **OP** Bollitore, verticale di lega ferrosa acciaio inox; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 1800 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 1500. Incluso: protezione catodica. SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **RM** Bollitore verticale di lega ferrosa acciaio inox; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 1800 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 1500. Componenti: scambiatore di calore, lastra. Incluso: protezione catodica SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) **LV** Installazione.	1 cad	3.219,50€	2.545,06€	12,27%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6030.Sb008.0030.-	**OPERA:** Bollitore, verticale di lega ferrosa acciaio inox; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 2400 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 2000. Incluso: protezione catodica. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **OP** Bollitore, verticale di lega ferrosa acciaio inox; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 2400 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 2000. Incluso: protezione catodica. SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **RM** Bollitore verticale di lega ferrosa acciaio inox; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 2400 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 2000. Componenti: scambiatore di calore, lastra. Incluso: protezione catodica SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) **LV** Installazione.	1 cad	3.850,50€	3.043,87€	10,26%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6030.Sb008.0035.-	**OPERA:** Bollitore, verticale di lega ferrosa acciaio inox; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 3600 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 3000. Incluso: protezione catodica. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **OP** Bollitore, verticale di lega ferrosa acciaio inox; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 3600 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 3000. Incluso: protezione catodica. SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **RM** Bollitore verticale di lega ferrosa acciaio inox; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 3600 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 3000. Componenti: scambiatore di calore, lastra. Incluso: protezione catodica SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) **LV** Installazione.	1 cad	5.045,57€	3.988,59€	9,79%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6030.Sb008.0040.-	**OPERA:** Bollitore, verticale di lega ferrosa acciaio inox; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 4800 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 4000. Incluso: protezione catodica. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **OP** Bollitore, verticale di lega ferrosa acciaio inox; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 4800 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 4000. Incluso: protezione catodica. SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **RM** Bollitore verticale di lega ferrosa acciaio inox; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 4800 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 4000. Componenti: scambiatore di calore, lastra. Incluso: protezione catodica SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) **LV** Installazione.	1 cad	6.236,63€	4.930,14€	7,92%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6030.Sb008.0045.-	**OPERA:** Bollitore, verticale di lega ferrosa acciaio inox; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 6000 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 5000. Incluso: protezione catodica. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **OP** Bollitore, verticale di lega ferrosa acciaio inox; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 6000 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 5000. Incluso: protezione catodica. SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **RM** Bollitore verticale di lega ferrosa acciaio inox; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; produzione minima [l/h] ≤ 6000 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; temperatura massima di esercizio [°C] = 60 | capacità [l] = 5000. Componenti: scambiatore di calore, lastra. Incluso: protezione catodica SPECIFICHE TECNICHE: con smaltatura interna; scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda; produzione minima d'acqua calda sanitaria da [°C] = 10 ÷ 45 con acqua calda primaria [°C] = 80 ÷ 70; coibentazione di fibra minerale lana generico o di plastica poliuretano o in guaina flessibile con guscio in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) **LV** Installazione.	1 cad	7.141,41€	5.645,38€	6,91%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6030.Za001.0000.-	**OPERA:** Bollitore, orizzontale; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 200. **LAVORO:** Installazione. **OP** Bollitore, orizzontale; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 200. **RM** Bollitore orizzontale; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 200. **LV** Installazione.	1 cad	2.212,08€	1.748,68€	13,39%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6030.Za001.0005.-	**OPERA:** Bollitore, orizzontale; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 300. **LAVORO:** Installazione. **OP** Bollitore, orizzontale; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 300. **RM** Bollitore orizzontale; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 300. **LV** Installazione.	1 cad	2.509,32€	1.983,65€	11,81%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6030.Za001.0010.-	**OPERA:** Bollitore, orizzontale; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 500. **LAVORO:** Installazione. **OP** Bollitore, orizzontale; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 500. **RM** Bollitore orizzontale; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 500. **LV** Installazione.	1 cad	3.055,93€	2.415,76€	9,69%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6030.Za001.0015.-	**OPERA:** Bollitore, orizzontale; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 750. **LAVORO:** Installazione. **OP** Bollitore, orizzontale; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 750. **RM** Bollitore orizzontale; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 750. **LV** Installazione.	1 cad	3.807,60€	3.009,96€	7,78%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6030.Za001.0020.-	**OPERA:** Bollitore, orizzontale; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 1000. **LAVORO:** Installazione. **OP** Bollitore, orizzontale; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 1000. **RM** Bollitore orizzontale; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 1000. **LV** Installazione.	1 cad	4.507,16€	3.562,97€	8,76%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6030.Za001.0025.-	**OPERA:** Bollitore, orizzontale; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 1500. **LAVORO:** Installazione. **OP** Bollitore, orizzontale; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 1500. **RM** Bollitore orizzontale; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 1500. **LV** Installazione.	1 cad	5.601,59€	4.428,13€	7,05%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6030.Za001.0030.-	**OPERA:** Bollitore, orizzontale; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 2000. **LAVORO:** Installazione. **OP** Bollitore, orizzontale; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 2000. **RM** Bollitore orizzontale; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 2000. **LV** Installazione.	1 cad	6.624,15€	5.236,48€	5,96%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6030.Za001.0035.-	**OPERA:** Bollitore, orizzontale; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 3000. **LAVORO:** Installazione. **OP** Bollitore, orizzontale; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 3000. **RM** Bollitore orizzontale; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 3000. **LV** Installazione.	1 cad	8.809,35€	6.963,91€	5,60%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6030.Za001.0040.-	**OPERA:** Bollitore, orizzontale; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 4000. **LAVORO:** Installazione. **OP** Bollitore, orizzontale; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 4000. **RM** Bollitore orizzontale; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 4000. **LV** Installazione.	1 cad	11.143,29€	8.808,92€	4,43%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6030.Za001.0045.-	**OPERA:** Bollitore, orizzontale; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 5000. **LAVORO:** Installazione. **OP** Bollitore, orizzontale; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 5000. **RM** Bollitore orizzontale; funzione: riscaldamento acqua; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 5000. **LV** Installazione.	1 cad	12.482,68€	9.867,73€	3,96%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6035.Za001.0000.-	**OPERA:** Gruppo di produzione aria compressa; funzione: produzione aria compressa; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 10 | portata aria aspirata [l/s] ≤ 3,5; capacità minima serbatoio [l] = 120. Incluso: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; dispositivo di avviamento/controllo. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria aspirata misurata a temperatura [°C] = 20 e pressione [bar] = 1,1013. **OP** Gruppo di produzione aria compressa; funzione: produzione aria compressa; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 10 | portata aria aspirata [l/s] ≤ 3,5; capacità minima serbatoio [l] = 120. Incluso: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; dispositivo di avviamento/controllo. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria aspirata misurata a temperatura [°C] = 20 e pressione [bar] = 1,1013. **RM** Gruppo di produzione aria compressa; funzione: produzione aria compressa; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 10 | portata aria aspirata [l/s] ≤ 3,5; capacità minima serbatoio [l] = 120. Componente: compressore d'aria lubrificato ad olio, . Incluso: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; dispositivo di avviamento/controllo SPECIFICHE TECNICHE: portata aria aspirata misurata a temperatura [°C] = 20 e pressione [bar] = 1,1013 **LV** Installazione.	1 cad	3.029,28€	2.394,69€	9,78%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6035.Za001.0005.-	**OPERA:** Gruppo di produzione aria compressa; funzione: produzione aria compressa; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 10 | portata aria aspirata [l/s] = 3,6 ÷ 5; capacità minima serbatoio [l] = 120. Incluso: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; dispositivo di avviamento/controllo. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria aspirata misurata a temperatura [°C] = 20 e pressione [bar] = 1,1013. **OP** Gruppo di produzione aria compressa; funzione: produzione aria compressa; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 10 | portata aria aspirata [l/s] = 3,6 ÷ 5; capacità minima serbatoio [l] = 120. Incluso: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; dispositivo di avviamento/controllo. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria aspirata misurata a temperatura [°C] = 20 e pressione [bar] = 1,1013. **RM** Gruppo di produzione aria compressa; funzione: produzione aria compressa; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 10 | portata aria aspirata [l/s] = 3,6 ÷ 5; capacità minima serbatoio [l] = 120. Componente: compressore d'aria lubrificato ad olio, . Incluso: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; dispositivo di avviamento/controllo SPECIFICHE TECNICHE: portata aria aspirata misurata a temperatura [°C] = 20 e pressione [bar] = 1,1013 **LV** Installazione.	1 cad	3.116,33€	2.463,50€	9,51%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6035.Za001.0010.-	**OPERA:** Gruppo di produzione aria compressa; funzione: produzione aria compressa; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 10 | portata aria aspirata [l/s] = 5,1 ÷ 8,5; capacità minima serbatoio [l] = 250. Incluso: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; dispositivo di avviamento/controllo. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria aspirata misurata a temperatura [°C] = 20 e pressione [bar] = 1,1013. **OP** Gruppo di produzione aria compressa; funzione: produzione aria compressa; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 10 | portata aria aspirata [l/s] = 5,1 ÷ 8,5; capacità minima serbatoio [l] = 250. Incluso: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; dispositivo di avviamento/controllo. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria aspirata misurata a temperatura [°C] = 20 e pressione [bar] = 1,1013. **RM** Gruppo di produzione aria compressa; funzione: produzione aria compressa; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 10 | portata aria aspirata [l/s] = 5,1 ÷ 8,5; capacità minima serbatoio [l] = 250. Componente: compressore d'aria lubrificato ad olio, . Incluso: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; dispositivo di avviamento/controllo SPECIFICHE TECNICHE: portata aria aspirata misurata a temperatura [°C] = 20 e pressione [bar] = 1,1013 **LV** Installazione.	1 cad	4.378,31€	3.461,11€	6,77%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6035.Za001.0015.-	**OPERA:** Gruppo di produzione aria compressa; funzione: produzione aria compressa; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 10 | portata aria aspirata [l/s] = 8,6 ÷ 12; capacità minima serbatoio [l] = 250. Incluso: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; dispositivo di avviamento/controllo. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria aspirata misurata a temperatura [°C] = 20 e pressione [bar] = 1,1013. **OP** Gruppo di produzione aria compressa; funzione: produzione aria compressa; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 10 | portata aria aspirata [l/s] = 8,6 ÷ 12; capacità minima serbatoio [l] = 250. Incluso: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; dispositivo di avviamento/controllo. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria aspirata misurata a temperatura [°C] = 20 e pressione [bar] = 1,1013. **RM** Gruppo di produzione aria compressa; funzione: produzione aria compressa; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 10 | portata aria aspirata [l/s] = 8,6 ÷ 12; capacità minima serbatoio [l] = 250. Componente: compressore d'aria lubrificato ad olio, . Incluso: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; dispositivo di avviamento/controllo SPECIFICHE TECNICHE: portata aria aspirata misurata a temperatura [°C] = 20 e pressione [bar] = 1,1013 **LV** Installazione.	1 cad	4.639,43€	3.667,53€	6,39%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6035.Za001.0020.-	**OPERA:** Gruppo di produzione aria compressa; funzione: produzione aria compressa; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 10 | portata aria aspirata [l/s] = 12,1 ÷ 16; capacità minima serbatoio [l] = 250. Incluso: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; dispositivo di avviamento/controllo. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria aspirata misurata a temperatura [°C] = 20 e pressione [bar] = 1,1013. **OP** Gruppo di produzione aria compressa; funzione: produzione aria compressa; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 10 | portata aria aspirata [l/s] = 12,1 ÷ 16; capacità minima serbatoio [l] = 250. Incluso: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; dispositivo di avviamento/controllo. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria aspirata misurata a temperatura [°C] = 20 e pressione [bar] = 1,1013. **RM** Gruppo di produzione aria compressa; funzione: produzione aria compressa; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 10 | portata aria aspirata [l/s] = 12,1 ÷ 16; capacità minima serbatoio [l] = 250. Componente: compressore d'aria lubrificato ad olio, . Incluso: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; dispositivo di avviamento/controllo SPECIFICHE TECNICHE: portata aria aspirata misurata a temperatura [°C] = 20 e pressione [bar] = 1,1013 **LV** Installazione.	1 cad	5.814,38€	4.596,35€	5,09%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6035.Za001.0025.-	**OPERA:** Gruppo di produzione aria compressa; funzione: produzione aria compressa; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 20 | portata aria aspirata [l/s] ≤ 3,5; capacità minima serbatoio [l] = 120. Incluso: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; dispositivo di avviamento/controllo. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria aspirata misurata a temperatura [°C] = 20 e pressione [bar] = 1,1013. **OP** Gruppo di produzione aria compressa; funzione: produzione aria compressa; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 20 | portata aria aspirata [l/s] ≤ 3,5; capacità minima serbatoio [l] = 120. Incluso: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; dispositivo di avviamento/controllo. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria aspirata misurata a temperatura [°C] = 20 e pressione [bar] = 1,1013. **RM** Gruppo di produzione aria compressa; funzione: produzione aria compressa; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 20 | portata aria aspirata [l/s] ≤ 3,5; capacità minima serbatoio [l] = 120. Componente: compressore d'aria lubrificato ad olio, . Incluso: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; dispositivo di avviamento/controllo SPECIFICHE TECNICHE: portata aria aspirata misurata a temperatura [°C] = 20 e pressione [bar] = 1,1013 **LV** Installazione.	1 cad	3.507,98€	2.773,10€	8,44%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6035.Za001.0030.-	**OPERA:** Gruppo di produzione aria compressa; funzione: produzione aria compressa; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 20 | portata aria aspirata [l/s] = 3,6 ÷ 5; capacità minima serbatoio [l] = 250. Incluso: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; dispositivo di avviamento/controllo. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria aspirata misurata a temperatura [°C] = 20 e pressione [bar] = 1,1013. **OP** Gruppo di produzione aria compressa; funzione: produzione aria compressa; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 20 | portata aria aspirata [l/s] = 3,6 ÷ 5; capacità minima serbatoio [l] = 250. Incluso: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; dispositivo di avviamento/controllo. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria aspirata misurata a temperatura [°C] = 20 e pressione [bar] = 1,1013. **RM** Gruppo di produzione aria compressa; funzione: produzione aria compressa; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 20 | portata aria aspirata [l/s] = 3,6 ÷ 5; capacità minima serbatoio [l] = 250. Componente: compressore d'aria lubrificato ad olio, . Incluso: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; dispositivo di avviamento/controllo SPECIFICHE TECNICHE: portata aria aspirata misurata a temperatura [°C] = 20 e pressione [bar] = 1,1013 **LV** Installazione.	1 cad	4.987,55€	3.942,73€	5,94%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6035.Za001.0035.-	**OPERA:** Gruppo di produzione aria compressa; funzione: produzione aria compressa; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 20 | portata aria aspirata [l/s] = 5,1 ÷ 8,5; capacità minima serbatoio [l] = 250. Incluso: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; dispositivo di avviamento/controllo. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria aspirata misurata a temperatura [°C] = 20 e pressione [bar] = 1,1013. **OP** Gruppo di produzione aria compressa; funzione: produzione aria compressa; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 20 | portata aria aspirata [l/s] = 5,1 ÷ 8,5; capacità minima serbatoio [l] = 250. Incluso: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; dispositivo di avviamento/controllo. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria aspirata misurata a temperatura [°C] = 20 e pressione [bar] = 1,1013. **RM** Gruppo di produzione aria compressa; funzione: produzione aria compressa; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 20 | portata aria aspirata [l/s] = 5,1 ÷ 8,5; capacità minima serbatoio [l] = 250. Componente: compressore d'aria lubrificato ad olio, . Incluso: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; dispositivo di avviamento/controllo SPECIFICHE TECNICHE: portata aria aspirata misurata a temperatura [°C] = 20 e pressione [bar] = 1,1013 **LV** Installazione.	1 cad	5.466,25€	4.321,15€	5,42%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6035.Za001.0040.-	**OPERA:** Gruppo di produzione aria compressa; funzione: produzione aria compressa; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 20 | portata aria aspirata [l/s] = 8,6 ÷ 12; capacità minima serbatoio [l] = 250. Incluso: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; dispositivo di avviamento/controllo. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria aspirata misurata a temperatura [°C] = 20 e pressione [bar] = 1,1013. **OP** Gruppo di produzione aria compressa; funzione: produzione aria compressa; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 20 | portata aria aspirata [l/s] = 8,6 ÷ 12; capacità minima serbatoio [l] = 250. Incluso: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; dispositivo di avviamento/controllo. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria aspirata misurata a temperatura [°C] = 20 e pressione [bar] = 1,1013. **RM** Gruppo di produzione aria compressa; funzione: produzione aria compressa; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 20 | portata aria aspirata [l/s] = 8,6 ÷ 12; capacità minima serbatoio [l] = 250. Componente: compressore d'aria lubrificato ad olio, . Incluso: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; dispositivo di avviamento/controllo SPECIFICHE TECNICHE: portata aria aspirata misurata a temperatura [°C] = 20 e pressione [bar] = 1,1013 **LV** Installazione.	1 cad	6.293,07€	4.974,76€	4,71%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6040.Za001.0000.-	**OPERA:** Essiccatore, a refrigerazione; funzione: essiccazione aria compressa; impiego: package aria; portata aria [l/s] ≤ 10 | pressione massima di esercizio [bar] ≤ 10. Incluso: scaricatore di condensa. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigerante senza CFC; condensazione ad aria; portata aria misurata con temperatura di rugiada [°C] = 3. **OP** Essiccatore, a refrigerazione; funzione: essiccazione aria compressa; impiego: package aria; portata aria [l/s] ≤ 10 | pressione massima di esercizio [bar] ≤ 10. Incluso: scaricatore di condensa. SPECIFICHE TECNICHE: refrigerante senza CFC; condensazione ad aria; portata aria misurata con temperatura di rugiada [°C] = 3. **RM** Essiccatore a refrigerazione; funzione: essiccazione aria compressa; impiego: package aria; portata aria [l/s] ≤ 10 | pressione massima di esercizio [bar] ≤ 10. Incluso: scaricatore di condensa SPECIFICHE TECNICHE: refrigerante senza CFC; condensazione ad aria; portata aria misurata con temperatura di rugiada [°C] = 3 **LV** Installazione.	1 cad	1.217,82€	962,70€	40,54%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6040.Za001.0005.-	**OPERA:** Essiccatore, a refrigerazione; funzione: essiccazione aria compressa; impiego: package aria; portata aria [l/s] = 11 ÷ 20 | pressione massima di esercizio [bar] ≤ 10. Incluso: scaricatore di condensa. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigerante senza CFC; condensazione ad aria; portata aria misurata con temperatura di rugiada [°C] = 3. **OP** Essiccatore, a refrigerazione; funzione: essiccazione aria compressa; impiego: package aria; portata aria [l/s] = 11 ÷ 20 | pressione massima di esercizio [bar] ≤ 10. Incluso: scaricatore di condensa. SPECIFICHE TECNICHE: refrigerante senza CFC; condensazione ad aria; portata aria misurata con temperatura di rugiada [°C] = 3. **RM** Essiccatore a refrigerazione; funzione: essiccazione aria compressa; impiego: package aria; portata aria [l/s] = 11 ÷ 20 | pressione massima di esercizio [bar] ≤ 10. Incluso: scaricatore di condensa SPECIFICHE TECNICHE: refrigerante senza CFC; condensazione ad aria; portata aria misurata con temperatura di rugiada [°C] = 3 **LV** Installazione.	1 cad	1.434,96€	1.134,36€	34,41%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6040.Za001.0010.-	**OPERA:** Essiccatore, a refrigerazione; funzione: essiccazione aria compressa; impiego: package aria; portata aria [l/s] = 21 ÷ 35 | pressione massima di esercizio [bar] ≤ 10. Incluso: scaricatore di condensa. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigerante senza CFC; condensazione ad aria; portata aria misurata con temperatura di rugiada [°C] = 3. **OP** Essiccatore, a refrigerazione; funzione: essiccazione aria compressa; impiego: package aria; portata aria [l/s] = 21 ÷ 35 | pressione massima di esercizio [bar] ≤ 10. Incluso: scaricatore di condensa. SPECIFICHE TECNICHE: refrigerante senza CFC; condensazione ad aria; portata aria misurata con temperatura di rugiada [°C] = 3. **RM** Essiccatore a refrigerazione; funzione: essiccazione aria compressa; impiego: package aria; portata aria [l/s] = 21 ÷ 35 | pressione massima di esercizio [bar] ≤ 10. Incluso: scaricatore di condensa SPECIFICHE TECNICHE: refrigerante senza CFC; condensazione ad aria; portata aria misurata con temperatura di rugiada [°C] = 3 **LV** Installazione.	1 cad	1.768,54€	1.398,05€	27,92%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6040.Za001.0015.-	**OPERA:** Essiccatore, a refrigerazione; funzione: essiccazione aria compressa; impiego: package aria; portata aria [l/s] = 36 ÷ 50 | pressione massima di esercizio [bar] ≤ 10. Incluso: scaricatore di condensa. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigerante senza CFC; condensazione ad aria; portata aria misurata con temperatura di rugiada [°C] = 3. **OP** Essiccatore, a refrigerazione; funzione: essiccazione aria compressa; impiego: package aria; portata aria [l/s] = 36 ÷ 50 | pressione massima di esercizio [bar] ≤ 10. Incluso: scaricatore di condensa. SPECIFICHE TECNICHE: refrigerante senza CFC; condensazione ad aria; portata aria misurata con temperatura di rugiada [°C] = 3. **RM** Essiccatore a refrigerazione; funzione: essiccazione aria compressa; impiego: package aria; portata aria [l/s] = 36 ÷ 50 | pressione massima di esercizio [bar] ≤ 10. Incluso: scaricatore di condensa SPECIFICHE TECNICHE: refrigerante senza CFC; condensazione ad aria; portata aria misurata con temperatura di rugiada [°C] = 3 **LV** Installazione.	1 cad	2.182,70€	1.725,45€	27,14%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6040.Za001.0020.-	**OPERA:** Essiccatore, a refrigerazione; funzione: essiccazione aria compressa; impiego: package aria; portata aria [l/s] = 51 ÷ 75 | pressione massima di esercizio [bar] ≤ 10. Incluso: scaricatore di condensa. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigerante senza CFC; condensazione ad aria; portata aria misurata con temperatura di rugiada [°C] = 3. **OP** Essiccatore, a refrigerazione; funzione: essiccazione aria compressa; impiego: package aria; portata aria [l/s] = 51 ÷ 75 | pressione massima di esercizio [bar] ≤ 10. Incluso: scaricatore di condensa. SPECIFICHE TECNICHE: refrigerante senza CFC; condensazione ad aria; portata aria misurata con temperatura di rugiada [°C] = 3. **RM** Essiccatore a refrigerazione; funzione: essiccazione aria compressa; impiego: package aria; portata aria [l/s] = 51 ÷ 75 | pressione massima di esercizio [bar] ≤ 10. Incluso: scaricatore di condensa SPECIFICHE TECNICHE: refrigerante senza CFC; condensazione ad aria; portata aria misurata con temperatura di rugiada [°C] = 3 **LV** Installazione.	1 cad	2.617,02€	2.068,79€	22,64%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6040.Za001.0025.-	**OPERA:** Essiccatore, a refrigerazione; funzione: essiccazione aria compressa; impiego: package aria; portata aria [l/s] = 76 ÷ 120 | pressione massima di esercizio [bar] ≤ 10. Incluso: scaricatore di condensa. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigerante senza CFC; condensazione ad aria; portata aria misurata con temperatura di rugiada [°C] = 3. **OP** Essiccatore, a refrigerazione; funzione: essiccazione aria compressa; impiego: package aria; portata aria [l/s] = 76 ÷ 120 | pressione massima di esercizio [bar] ≤ 10. Incluso: scaricatore di condensa. SPECIFICHE TECNICHE: refrigerante senza CFC; condensazione ad aria; portata aria misurata con temperatura di rugiada [°C] = 3. **RM** Essiccatore a refrigerazione; funzione: essiccazione aria compressa; impiego: package aria; portata aria [l/s] = 76 ÷ 120 | pressione massima di esercizio [bar] ≤ 10. Incluso: scaricatore di condensa SPECIFICHE TECNICHE: refrigerante senza CFC; condensazione ad aria; portata aria misurata con temperatura di rugiada [°C] = 3 **LV** Installazione.	1 cad	3.355,36€	2.652,46€	17,66%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6040.Za001.0030.-	**OPERA:** Essiccatore, a refrigerazione; funzione: essiccazione aria compressa; impiego: package aria; portata aria [l/s] ≤ 10 | pressione massima di esercizio [bar] = 11 ÷ 20. Incluso: scaricatore di condensa. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigerante senza CFC; condensazione ad aria; portata aria misurata con temperatura di rugiada [°C] = 3. **OP** Essiccatore, a refrigerazione; funzione: essiccazione aria compressa; impiego: package aria; portata aria [l/s] ≤ 10 | pressione massima di esercizio [bar] = 11 ÷ 20. Incluso: scaricatore di condensa. SPECIFICHE TECNICHE: refrigerante senza CFC; condensazione ad aria; portata aria misurata con temperatura di rugiada [°C] = 3. **RM** Essiccatore a refrigerazione; funzione: essiccazione aria compressa; impiego: package aria; portata aria [l/s] ≤ 10 | pressione massima di esercizio [bar] = 11 ÷ 20. Incluso: scaricatore di condensa SPECIFICHE TECNICHE: refrigerante senza CFC; condensazione ad aria; portata aria misurata con temperatura di rugiada [°C] = 3 **LV** Installazione.	1 cad	1.797,17€	1.420,69€	27,47%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6040.Za001.0035.-	**OPERA:** Essiccatore, a refrigerazione; funzione: essiccazione aria compressa; impiego: package aria; portata aria [l/s] = 11 ÷ 20 | pressione massima di esercizio [bar] = 11 ÷ 20. Incluso: scaricatore di condensa. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: refrigerante senza CFC; condensazione ad aria; portata aria misurata con temperatura di rugiada [°C] = 3. **OP** Essiccatore, a refrigerazione; funzione: essiccazione aria compressa; impiego: package aria; portata aria [l/s] = 11 ÷ 20 | pressione massima di esercizio [bar] = 11 ÷ 20. Incluso: scaricatore di condensa. SPECIFICHE TECNICHE: refrigerante senza CFC; condensazione ad aria; portata aria misurata con temperatura di rugiada [°C] = 3. **RM** Essiccatore a refrigerazione; funzione: essiccazione aria compressa; impiego: package aria; portata aria [l/s] = 11 ÷ 20 | pressione massima di esercizio [bar] = 11 ÷ 20. Incluso: scaricatore di condensa SPECIFICHE TECNICHE: refrigerante senza CFC; condensazione ad aria; portata aria misurata con temperatura di rugiada [°C] = 3 **LV** Installazione.	1 cad	2.057,79€	1.626,71€	23,99%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6050.Za001.0000.-	**OPERA:** Collettore solare; finitura: colore scuro; geometria: piano; funzione: produzione energia termica; impiego: centrale idrica. Incluso: piastra captante di lega rame generico e/o altre leghe similari; attacchi e/o elementi fissanti; bulloni; viteria; staffe; tiranti; piccole opere di complemento. **LAVORO:** Installazione. Incluso: trasporto in quota; assistenza muraria. Escluso: realizzazione della rete distributiva. SPECIFICHE TECNICHE: superficie trattata superficialmente; con possibilità di variazione inclinazione di posa. **OP** Collettore solare; finitura: colore scuro; geometria: piano; funzione: produzione energia termica; impiego: centrale idrica. Incluso: piastra captante di lega rame generico e/o altre leghe similari; attacchi e/o elementi fissanti; bulloni; viteria; staffe; tiranti; piccole opere di complemento. SPECIFICHE TECNICHE: superficie trattata superficialmente; con possibilità di variazione inclinazione di posa. **RM** Collettore solare; finitura: colore scuro; geometria: piano; funzione: produzione energia termica; impiego: centrale idrica. Componente: vetro solare, . Incluso: piastra captante di lega rame generico e/o altre leghe similari; attacchi e/o elementi fissanti SPECIFICHE TECNICHE: superficie trattata superficialmente; con possibilità di variazione inclinazione di posa **LV** Installazione. Incluso: trasporto in quota; assistenza muraria. Escluso: realizzazione della rete distributiva.	1 m²	854,33€	675,36€	35,17%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6055.Za001.0000.-	**OPERA:** Modulo di pre-riscaldamento, da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | potenzialità massima [kW] = 11,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **OP** Modulo di pre-riscaldamento, da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | potenzialità massima [kW] = 11,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **RM** Modulo di pre-riscaldamento da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | potenzialità massima [kW] = 11,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione **LV** Installazione.	1 cad	768,03€	607,14€	16,01%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6055.Za001.0005.-	**OPERA:** Modulo di pre-riscaldamento, da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | potenzialità massima [kW] = 11,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **OP** Modulo di pre-riscaldamento, da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | potenzialità massima [kW] = 11,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **RM** Modulo di pre-riscaldamento da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | potenzialità massima [kW] = 11,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione **LV** Installazione.	1 cad	768,03€	607,14€	16,01%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6055.Za001.0010.-	**OPERA:** Modulo di pre-riscaldamento, da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | potenzialità massima [kW] = 16; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **OP** Modulo di pre-riscaldamento, da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | potenzialità massima [kW] = 16; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **RM** Modulo di pre-riscaldamento da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | potenzialità massima [kW] = 16; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione **LV** Installazione.	1 cad	1.385,66€	1.095,38€	18,03%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6055.Za001.0015.-	**OPERA:** Modulo di pre-riscaldamento, da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | potenzialità massima [kW] = 16; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **OP** Modulo di pre-riscaldamento, da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | potenzialità massima [kW] = 16; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **RM** Modulo di pre-riscaldamento da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | potenzialità massima [kW] = 16; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione **LV** Installazione.	1 cad	1.385,66€	1.095,38€	18,03%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6055.Za001.0020.-	**OPERA:** Modulo di pre-riscaldamento, da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | potenzialità massima [kW] = 22,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **OP** Modulo di pre-riscaldamento, da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | potenzialità massima [kW] = 22,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **RM** Modulo di pre-riscaldamento da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | potenzialità massima [kW] = 22,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione **LV** Installazione.	1 cad	1.644,41€	1.299,93€	18,34%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6055.Za001.0025.-	**OPERA:** Modulo di pre-riscaldamento, da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | potenzialità massima [kW] = 22,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **OP** Modulo di pre-riscaldamento, da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | potenzialità massima [kW] = 22,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **RM** Modulo di pre-riscaldamento da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | potenzialità massima [kW] = 22,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione **LV** Installazione.	1 cad	1.644,41€	1.299,93€	18,34%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6055.Za001.0030.-	**OPERA:** Modulo di pre-riscaldamento, da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | potenzialità massima [kW] = 32; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **OP** Modulo di pre-riscaldamento, da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | potenzialità massima [kW] = 32; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **RM** Modulo di pre-riscaldamento da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | potenzialità massima [kW] = 32; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione **LV** Installazione.	1 cad	1.917,07€	1.515,47€	15,76%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6055.Za001.0035.-	**OPERA:** Modulo di pre-riscaldamento, da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | potenzialità massima [kW] = 32; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **OP** Modulo di pre-riscaldamento, da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | potenzialità massima [kW] = 32; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **RM** Modulo di pre-riscaldamento da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | potenzialità massima [kW] = 32; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione **LV** Installazione.	1 cad	1.917,07€	1.515,47€	15,76%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6055.Za001.0040.-	**OPERA:** Modulo di pre-riscaldamento, da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | potenzialità massima [kW] = 45; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **OP** Modulo di pre-riscaldamento, da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | potenzialità massima [kW] = 45; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **RM** Modulo di pre-riscaldamento da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | potenzialità massima [kW] = 45; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione **LV** Installazione.	1 cad	2.357,86€	1.863,92€	14,87%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6055.Za001.0045.-	**OPERA:** Modulo di pre-riscaldamento, da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | potenzialità massima [kW] = 45; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **OP** Modulo di pre-riscaldamento, da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | potenzialità massima [kW] = 45; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **RM** Modulo di pre-riscaldamento da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | potenzialità massima [kW] = 45; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione **LV** Installazione.	1 cad	2.357,86€	1.863,92€	14,87%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6055.Za001.0050.-	**OPERA:** Modulo di pre-riscaldamento, da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | potenzialità massima [kW] = 68; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **OP** Modulo di pre-riscaldamento, da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | potenzialità massima [kW] = 68; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **RM** Modulo di pre-riscaldamento da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | potenzialità massima [kW] = 68; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione **LV** Installazione.	1 cad	2.817,60€	2.227,35€	12,58%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6055.Za001.0055.-	**OPERA:** Modulo di pre-riscaldamento, da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | potenzialità massima [kW] = 68; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **OP** Modulo di pre-riscaldamento, da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | potenzialità massima [kW] = 68; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **RM** Modulo di pre-riscaldamento da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | potenzialità massima [kW] = 68; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione **LV** Installazione.	1 cad	2.817,60€	2.227,35€	12,58%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6055.Za001.0060.-	**OPERA:** Modulo di pre-riscaldamento, da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | potenzialità massima [kW] = 100; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **OP** Modulo di pre-riscaldamento, da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | potenzialità massima [kW] = 100; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **RM** Modulo di pre-riscaldamento da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | potenzialità massima [kW] = 100; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione **LV** Installazione.	1 cad	3.699,85€	2.924,78€	8,34%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6055.Za001.0065.-	**OPERA:** Modulo di pre-riscaldamento, da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | potenzialità massima [kW] = 100; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **OP** Modulo di pre-riscaldamento, da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | potenzialità massima [kW] = 100; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **RM** Modulo di pre-riscaldamento da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | potenzialità massima [kW] = 100; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione **LV** Installazione.	1 cad	3.699,85€	2.924,78€	8,34%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6055.Za001.0070.-	**OPERA:** Modulo di pre-riscaldamento, da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | potenzialità massima [kW] = 135; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **OP** Modulo di pre-riscaldamento, da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | potenzialità massima [kW] = 135; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **RM** Modulo di pre-riscaldamento da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | potenzialità massima [kW] = 135; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione **LV** Installazione.	1 cad	5.072,12€	4.009,58€	8,60%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6055.Za001.0075.-	**OPERA:** Modulo di pre-riscaldamento, da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | potenzialità massima [kW] = 135; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **OP** Modulo di pre-riscaldamento, da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | potenzialità massima [kW] = 135; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **RM** Modulo di pre-riscaldamento da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | potenzialità massima [kW] = 135; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione **LV** Installazione.	1 cad	5.072,12€	4.009,58€	8,60%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6055.Za001.0080.-	**OPERA:** Modulo di pre-riscaldamento, da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | potenzialità massima [kW] = 180; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **OP** Modulo di pre-riscaldamento, da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | potenzialità massima [kW] = 180; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **RM** Modulo di pre-riscaldamento da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | potenzialità massima [kW] = 180; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione **LV** Installazione.	1 cad	6.241,52€	4.934,01€	6,98%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6055.Za001.0085.-	**OPERA:** Modulo di pre-riscaldamento, da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | potenzialità massima [kW] = 180; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **OP** Modulo di pre-riscaldamento, da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | potenzialità massima [kW] = 180; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **RM** Modulo di pre-riscaldamento da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | potenzialità massima [kW] = 180; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione **LV** Installazione.	1 cad	6.241,52€	4.934,01€	6,98%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6055.Za001.0090.-	**OPERA:** Modulo di pre-riscaldamento, da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | potenzialità massima [kW] = 250; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **OP** Modulo di pre-riscaldamento, da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | potenzialità massima [kW] = 250; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **RM** Modulo di pre-riscaldamento da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | potenzialità massima [kW] = 250; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione **LV** Installazione.	1 cad	7.266,84€	5.744,54€	6,00%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6055.Za001.0095.-	**OPERA:** Modulo di pre-riscaldamento, da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | potenzialità massima [kW] = 250; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **OP** Modulo di pre-riscaldamento, da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | potenzialità massima [kW] = 250; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **RM** Modulo di pre-riscaldamento da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | potenzialità massima [kW] = 250; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione **LV** Installazione.	1 cad	7.266,84€	5.744,54€	6,00%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6055.Za001.0100.-	**OPERA:** Modulo di pre-riscaldamento, da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | potenzialità massima [kW] = 340; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **OP** Modulo di pre-riscaldamento, da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | potenzialità massima [kW] = 340; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **RM** Modulo di pre-riscaldamento da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | potenzialità massima [kW] = 340; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione **LV** Installazione.	1 cad	9.298,32€	7.350,45€	4,69%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6055.Za001.0105.-	**OPERA:** Modulo di pre-riscaldamento, da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | potenzialità massima [kW] = 340; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **OP** Modulo di pre-riscaldamento, da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | potenzialità massima [kW] = 340; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **RM** Modulo di pre-riscaldamento da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | potenzialità massima [kW] = 340; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione **LV** Installazione.	1 cad	9.298,32€	7.350,45€	4,69%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6055.Za001.0110.-	**OPERA:** Modulo di pre-riscaldamento, da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | potenzialità massima [kW] = 27,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **OP** Modulo di pre-riscaldamento, da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | potenzialità massima [kW] = 27,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **RM** Modulo di pre-riscaldamento da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | potenzialità massima [kW] = 27,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione **LV** Installazione.	1 cad	823,88€	651,29€	14,98%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6055.Za001.0115.-	**OPERA:** Modulo di pre-riscaldamento, da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | potenzialità massima [kW] = 27,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **OP** Modulo di pre-riscaldamento, da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | potenzialità massima [kW] = 27,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **RM** Modulo di pre-riscaldamento da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | potenzialità massima [kW] = 27,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione **LV** Installazione.	1 cad	823,88€	651,29€	14,98%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6055.Za001.0120.-	**OPERA:** Modulo di pre-riscaldamento, da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | potenzialità massima [kW] = 38,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **OP** Modulo di pre-riscaldamento, da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | potenzialità massima [kW] = 38,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **RM** Modulo di pre-riscaldamento da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | potenzialità massima [kW] = 38,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione **LV** Installazione.	1 cad	1.487,81€	1.176,13€	16,66%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6055.Za001.0125.-	**OPERA:** Modulo di pre-riscaldamento, da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | potenzialità massima [kW] = 38,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **OP** Modulo di pre-riscaldamento, da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | potenzialità massima [kW] = 38,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **RM** Modulo di pre-riscaldamento da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | potenzialità massima [kW] = 38,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione **LV** Installazione.	1 cad	1.487,81€	1.176,13€	16,66%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6055.Za001.0130.-	**OPERA:** Modulo di pre-riscaldamento, da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | potenzialità massima [kW] = 55; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **OP** Modulo di pre-riscaldamento, da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | potenzialità massima [kW] = 55; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **RM** Modulo di pre-riscaldamento da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | potenzialità massima [kW] = 55; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione **LV** Installazione.	1 cad	1.818,73€	1.437,73€	16,75%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6055.Za001.0135.-	**OPERA:** Modulo di pre-riscaldamento, da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | potenzialità massima [kW] = 55; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **OP** Modulo di pre-riscaldamento, da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | potenzialità massima [kW] = 55; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **RM** Modulo di pre-riscaldamento da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | potenzialità massima [kW] = 55; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione **LV** Installazione.	1 cad	1.818,73€	1.437,73€	16,75%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6055.Za001.0140.-	**OPERA:** Modulo di pre-riscaldamento, da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | potenzialità massima [kW] = 76; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **OP** Modulo di pre-riscaldamento, da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | potenzialità massima [kW] = 76; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **RM** Modulo di pre-riscaldamento da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | potenzialità massima [kW] = 76; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione **LV** Installazione.	1 cad	2.066,41€	1.633,52€	14,67%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6055.Za001.0145.-	**OPERA:** Modulo di pre-riscaldamento, da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | potenzialità massima [kW] = 76; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **OP** Modulo di pre-riscaldamento, da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | potenzialità massima [kW] = 76; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **RM** Modulo di pre-riscaldamento da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | potenzialità massima [kW] = 76; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione **LV** Installazione.	1 cad	2.066,41€	1.633,52€	14,67%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6055.Za001.0150.-	**OPERA:** Modulo di pre-riscaldamento, da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | potenzialità massima [kW] = 110; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **OP** Modulo di pre-riscaldamento, da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | potenzialità massima [kW] = 110; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **RM** Modulo di pre-riscaldamento da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | potenzialità massima [kW] = 110; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione **LV** Installazione.	1 cad	2.646,63€	2.092,20€	13,36%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6055.Za001.0155.-	**OPERA:** Modulo di pre-riscaldamento, da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | potenzialità massima [kW] = 110; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **OP** Modulo di pre-riscaldamento, da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | potenzialità massima [kW] = 110; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **RM** Modulo di pre-riscaldamento da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | potenzialità massima [kW] = 110; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione **LV** Installazione.	1 cad	2.646,63€	2.092,20€	13,36%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6055.Za001.0160.-	**OPERA:** Modulo di pre-riscaldamento, da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | potenzialità massima [kW] = 164; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **OP** Modulo di pre-riscaldamento, da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | potenzialità massima [kW] = 164; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **RM** Modulo di pre-riscaldamento da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | potenzialità massima [kW] = 164; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione **LV** Installazione.	1 cad	3.427,84€	2.709,76€	10,15%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6055.Za001.0165.-	**OPERA:** Modulo di pre-riscaldamento, da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | potenzialità massima [kW] = 164; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **OP** Modulo di pre-riscaldamento, da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | potenzialità massima [kW] = 164; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **RM** Modulo di pre-riscaldamento da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | potenzialità massima [kW] = 164; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione **LV** Installazione.	1 cad	3.427,84€	2.709,76€	10,15%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6055.Za001.0170.-	**OPERA:** Modulo di pre-riscaldamento, da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | potenzialità massima [kW] = 240; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **OP** Modulo di pre-riscaldamento, da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | potenzialità massima [kW] = 240; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **RM** Modulo di pre-riscaldamento da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | potenzialità massima [kW] = 240; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione **LV** Installazione.	1 cad	4.320,00€	3.415,02€	7,10%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6055.Za001.0175.-	**OPERA:** Modulo di pre-riscaldamento, da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | potenzialità massima [kW] = 240; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **OP** Modulo di pre-riscaldamento, da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | potenzialità massima [kW] = 240; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **RM** Modulo di pre-riscaldamento da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | potenzialità massima [kW] = 240; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione **LV** Installazione.	1 cad	4.320,00€	3.415,02€	7,10%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6055.Za001.0180.-	**OPERA:** Modulo di pre-riscaldamento, da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | potenzialità massima [kW] = 327; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **OP** Modulo di pre-riscaldamento, da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | potenzialità massima [kW] = 327; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **RM** Modulo di pre-riscaldamento da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | potenzialità massima [kW] = 327; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione **LV** Installazione.	1 cad	5.943,29€	4.698,25€	7,29%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6055.Za001.0185.-	**OPERA:** Modulo di pre-riscaldamento, da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | potenzialità massima [kW] = 327; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **OP** Modulo di pre-riscaldamento, da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | potenzialità massima [kW] = 327; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **RM** Modulo di pre-riscaldamento da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | potenzialità massima [kW] = 327; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione **LV** Installazione.	1 cad	5.943,29€	4.698,25€	7,29%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6055.Za001.0190.-	**OPERA:** Modulo di pre-riscaldamento, da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | potenzialità massima [kW] = 436; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **OP** Modulo di pre-riscaldamento, da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | potenzialità massima [kW] = 436; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **RM** Modulo di pre-riscaldamento da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | potenzialità massima [kW] = 436; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione **LV** Installazione.	1 cad	7.674,16€	6.066,53€	5,71%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6055.Za001.0195.-	**OPERA:** Modulo di pre-riscaldamento, da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | potenzialità massima [kW] = 436; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **OP** Modulo di pre-riscaldamento, da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | potenzialità massima [kW] = 436; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **RM** Modulo di pre-riscaldamento da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | potenzialità massima [kW] = 436; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione **LV** Installazione.	1 cad	7.674,16€	6.066,53€	5,71%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6055.Za001.0200.-	**OPERA:** Modulo di pre-riscaldamento, da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | potenzialità massima [kW] = 600; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **OP** Modulo di pre-riscaldamento, da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | potenzialità massima [kW] = 600; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **RM** Modulo di pre-riscaldamento da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | potenzialità massima [kW] = 600; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione **LV** Installazione.	1 cad	8.731,56€	6.902,42€	5,40%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6055.Za001.0205.-	**OPERA:** Modulo di pre-riscaldamento, da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | potenzialità massima [kW] = 600; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **OP** Modulo di pre-riscaldamento, da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | potenzialità massima [kW] = 600; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **RM** Modulo di pre-riscaldamento da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | potenzialità massima [kW] = 600; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione **LV** Installazione.	1 cad	8.731,56€	6.902,42€	5,40%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6055.Za001.0210.-	**OPERA:** Modulo di pre-riscaldamento, da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | potenzialità massima [kW] = 818; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **OP** Modulo di pre-riscaldamento, da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | potenzialità massima [kW] = 818; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **RM** Modulo di pre-riscaldamento da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | potenzialità massima [kW] = 818; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione **LV** Installazione.	1 cad	11.246,04€	8.890,15€	3,94%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6055.Za001.0215.-	**OPERA:** Modulo di pre-riscaldamento, da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | potenzialità massima [kW] = 818; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **OP** Modulo di pre-riscaldamento, da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | potenzialità massima [kW] = 818; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **RM** Modulo di pre-riscaldamento da esterno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | potenzialità massima [kW] = 818; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione **LV** Installazione.	1 cad	11.246,04€	8.890,15€	3,94%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6055.Za001.0250.-	**OPERA:** Modulo di pre-riscaldamento, da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | potenzialità massima [kW] = 11,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **OP** Modulo di pre-riscaldamento, da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | potenzialità massima [kW] = 11,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **RM** Modulo di pre-riscaldamento da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | potenzialità massima [kW] = 11,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione **LV** Installazione.	1 cad	655,67€	518,31€	18,75%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6055.Za001.0255.-	**OPERA:** Modulo di pre-riscaldamento, da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | potenzialità massima [kW] = 11,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **OP** Modulo di pre-riscaldamento, da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | potenzialità massima [kW] = 11,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **RM** Modulo di pre-riscaldamento da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | potenzialità massima [kW] = 11,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione **LV** Installazione.	1 cad	655,67€	518,31€	18,75%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6055.Za001.0260.-	**OPERA:** Modulo di pre-riscaldamento, da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | potenzialità massima [kW] = 16; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **OP** Modulo di pre-riscaldamento, da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | potenzialità massima [kW] = 16; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **RM** Modulo di pre-riscaldamento da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | potenzialità massima [kW] = 16; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione **LV** Installazione.	1 cad	1.239,43€	979,78€	20,16%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6055.Za001.0265.-	**OPERA:** Modulo di pre-riscaldamento, da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | potenzialità massima [kW] = 16; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **OP** Modulo di pre-riscaldamento, da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | potenzialità massima [kW] = 16; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **RM** Modulo di pre-riscaldamento da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | potenzialità massima [kW] = 16; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione **LV** Installazione.	1 cad	1.239,43€	979,78€	20,16%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6055.Za001.0270.-	**OPERA:** Modulo di pre-riscaldamento, da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | potenzialità massima [kW] = 22,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **OP** Modulo di pre-riscaldamento, da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | potenzialità massima [kW] = 22,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **RM** Modulo di pre-riscaldamento da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | potenzialità massima [kW] = 22,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione **LV** Installazione.	1 cad	1.469,16€	1.161,39€	20,53%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6055.Za001.0275.-	**OPERA:** Modulo di pre-riscaldamento, da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | potenzialità massima [kW] = 22,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **OP** Modulo di pre-riscaldamento, da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | potenzialità massima [kW] = 22,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **RM** Modulo di pre-riscaldamento da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | potenzialità massima [kW] = 22,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione **LV** Installazione.	1 cad	1.469,16€	1.161,39€	20,53%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6055.Za001.0280.-	**OPERA:** Modulo di pre-riscaldamento, da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | potenzialità massima [kW] = 32; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **OP** Modulo di pre-riscaldamento, da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | potenzialità massima [kW] = 32; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **RM** Modulo di pre-riscaldamento da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | potenzialità massima [kW] = 32; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione **LV** Installazione.	1 cad	1.662,16€	1.313,96€	18,18%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6055.Za001.0285.-	**OPERA:** Modulo di pre-riscaldamento, da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | potenzialità massima [kW] = 32; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **OP** Modulo di pre-riscaldamento, da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | potenzialità massima [kW] = 32; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **RM** Modulo di pre-riscaldamento da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | potenzialità massima [kW] = 32; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione **LV** Installazione.	1 cad	1.662,16€	1.313,96€	18,18%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6055.Za001.0290.-	**OPERA:** Modulo di pre-riscaldamento, da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | potenzialità massima [kW] = 45; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **OP** Modulo di pre-riscaldamento, da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | potenzialità massima [kW] = 45; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **RM** Modulo di pre-riscaldamento da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | potenzialità massima [kW] = 45; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione **LV** Installazione.	1 cad	2.155,44€	1.703,90€	16,26%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6055.Za001.0295.-	**OPERA:** Modulo di pre-riscaldamento, da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | potenzialità massima [kW] = 45; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **OP** Modulo di pre-riscaldamento, da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | potenzialità massima [kW] = 45; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **RM** Modulo di pre-riscaldamento da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | potenzialità massima [kW] = 45; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione **LV** Installazione.	1 cad	2.155,44€	1.703,90€	16,26%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6055.Za001.0300.-	**OPERA:** Modulo di pre-riscaldamento, da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | potenzialità massima [kW] = 68; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **OP** Modulo di pre-riscaldamento, da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | potenzialità massima [kW] = 68; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **RM** Modulo di pre-riscaldamento da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | potenzialità massima [kW] = 68; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione **LV** Installazione.	1 cad	2.562,69€	2.025,84€	13,83%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6055.Za001.0305.-	**OPERA:** Modulo di pre-riscaldamento, da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | potenzialità massima [kW] = 68; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **OP** Modulo di pre-riscaldamento, da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | potenzialità massima [kW] = 68; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **RM** Modulo di pre-riscaldamento da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | potenzialità massima [kW] = 68; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione **LV** Installazione.	1 cad	2.562,69€	2.025,84€	13,83%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6055.Za001.0310.-	**OPERA:** Modulo di pre-riscaldamento, da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | potenzialità massima [kW] = 100; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **OP** Modulo di pre-riscaldamento, da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | potenzialità massima [kW] = 100; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **RM** Modulo di pre-riscaldamento da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | potenzialità massima [kW] = 100; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione **LV** Installazione.	1 cad	3.373,06€	2.666,45€	9,15%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6055.Za001.0315.-	**OPERA:** Modulo di pre-riscaldamento, da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | potenzialità massima [kW] = 100; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **OP** Modulo di pre-riscaldamento, da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | potenzialità massima [kW] = 100; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **RM** Modulo di pre-riscaldamento da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | potenzialità massima [kW] = 100; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione **LV** Installazione.	1 cad	3.373,06€	2.666,45€	9,15%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6055.Za001.0320.-	**OPERA:** Modulo di pre-riscaldamento, da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | potenzialità massima [kW] = 135; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **OP** Modulo di pre-riscaldamento, da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | potenzialità massima [kW] = 135; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **RM** Modulo di pre-riscaldamento da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | potenzialità massima [kW] = 135; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione **LV** Installazione.	1 cad	4.642,95€	3.670,31€	9,40%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6055.Za001.0325.-	**OPERA:** Modulo di pre-riscaldamento, da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | potenzialità massima [kW] = 135; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **OP** Modulo di pre-riscaldamento, da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | potenzialità massima [kW] = 135; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **RM** Modulo di pre-riscaldamento da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | potenzialità massima [kW] = 135; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione **LV** Installazione.	1 cad	4.642,95€	3.670,31€	9,40%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6055.Za001.0330.-	**OPERA:** Modulo di pre-riscaldamento, da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | potenzialità massima [kW] = 180; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **OP** Modulo di pre-riscaldamento, da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | potenzialità massima [kW] = 180; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **RM** Modulo di pre-riscaldamento da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | potenzialità massima [kW] = 180; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione **LV** Installazione.	1 cad	5.508,47€	4.354,52€	7,91%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6055.Za001.0335.-	**OPERA:** Modulo di pre-riscaldamento, da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | potenzialità massima [kW] = 180; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **OP** Modulo di pre-riscaldamento, da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | potenzialità massima [kW] = 180; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **RM** Modulo di pre-riscaldamento da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | potenzialità massima [kW] = 180; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione **LV** Installazione.	1 cad	5.508,47€	4.354,52€	7,91%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6055.Za001.0340.-	**OPERA:** Modulo di pre-riscaldamento, da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | potenzialità massima [kW] = 250; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **OP** Modulo di pre-riscaldamento, da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | potenzialità massima [kW] = 250; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **RM** Modulo di pre-riscaldamento da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | potenzialità massima [kW] = 250; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione **LV** Installazione.	1 cad	6.938,81€	5.485,23€	6,28%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6055.Za001.0345.-	**OPERA:** Modulo di pre-riscaldamento, da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | potenzialità massima [kW] = 250; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **OP** Modulo di pre-riscaldamento, da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | potenzialità massima [kW] = 250; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **RM** Modulo di pre-riscaldamento da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | potenzialità massima [kW] = 250; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione **LV** Installazione.	1 cad	6.938,81€	5.485,23€	6,28%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6055.Za001.0350.-	**OPERA:** Modulo di pre-riscaldamento, da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | potenzialità massima [kW] = 340; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **OP** Modulo di pre-riscaldamento, da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | potenzialità massima [kW] = 340; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **RM** Modulo di pre-riscaldamento da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | potenzialità massima [kW] = 340; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione **LV** Installazione.	1 cad	8.882,21€	7.021,51€	4,91%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6055.Za001.0355.-	**OPERA:** Modulo di pre-riscaldamento, da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | potenzialità massima [kW] = 340; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **OP** Modulo di pre-riscaldamento, da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | potenzialità massima [kW] = 340; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **RM** Modulo di pre-riscaldamento da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | potenzialità massima [kW] = 340; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione **LV** Installazione.	1 cad	8.882,21€	7.021,51€	4,91%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6055.Za001.0360.-	**OPERA:** Modulo di pre-riscaldamento, da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | potenzialità massima [kW] = 27,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **OP** Modulo di pre-riscaldamento, da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | potenzialità massima [kW] = 27,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **RM** Modulo di pre-riscaldamento da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | potenzialità massima [kW] = 27,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione **LV** Installazione.	1 cad	711,51€	562,46€	17,35%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6055.Za001.0365.-	**OPERA:** Modulo di pre-riscaldamento, da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | potenzialità massima [kW] = 27,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **OP** Modulo di pre-riscaldamento, da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | potenzialità massima [kW] = 27,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **RM** Modulo di pre-riscaldamento da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | potenzialità massima [kW] = 27,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione **LV** Installazione.	1 cad	711,51€	562,46€	17,35%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6055.Za001.0370.-	**OPERA:** Modulo di pre-riscaldamento, da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | potenzialità massima [kW] = 38,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **OP** Modulo di pre-riscaldamento, da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | potenzialità massima [kW] = 38,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **RM** Modulo di pre-riscaldamento da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | potenzialità massima [kW] = 38,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione **LV** Installazione.	1 cad	1.341,58€	1.060,54€	18,47%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6055.Za001.0375.-	**OPERA:** Modulo di pre-riscaldamento, da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | potenzialità massima [kW] = 38,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **OP** Modulo di pre-riscaldamento, da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | potenzialità massima [kW] = 38,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **RM** Modulo di pre-riscaldamento da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | potenzialità massima [kW] = 38,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione **LV** Installazione.	1 cad	1.341,58€	1.060,54€	18,47%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6055.Za001.0380.-	**OPERA:** Modulo di pre-riscaldamento, da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | potenzialità massima [kW] = 55; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **OP** Modulo di pre-riscaldamento, da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | potenzialità massima [kW] = 55; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **RM** Modulo di pre-riscaldamento da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | potenzialità massima [kW] = 55; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione **LV** Installazione.	1 cad	1.643,47€	1.299,18€	18,54%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6055.Za001.0385.-	**OPERA:** Modulo di pre-riscaldamento, da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | potenzialità massima [kW] = 55; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **OP** Modulo di pre-riscaldamento, da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | potenzialità massima [kW] = 55; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **RM** Modulo di pre-riscaldamento da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | potenzialità massima [kW] = 55; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione **LV** Installazione.	1 cad	1.643,47€	1.299,18€	18,54%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6055.Za001.0390.-	**OPERA:** Modulo di pre-riscaldamento, da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | potenzialità massima [kW] = 76; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **OP** Modulo di pre-riscaldamento, da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | potenzialità massima [kW] = 76; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **RM** Modulo di pre-riscaldamento da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | potenzialità massima [kW] = 76; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione **LV** Installazione.	1 cad	1.863,96€	1.473,49€	16,26%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6055.Za001.0395.-	**OPERA:** Modulo di pre-riscaldamento, da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | potenzialità massima [kW] = 76; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **OP** Modulo di pre-riscaldamento, da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | potenzialità massima [kW] = 76; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **RM** Modulo di pre-riscaldamento da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | potenzialità massima [kW] = 76; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione **LV** Installazione.	1 cad	1.863,96€	1.473,49€	16,26%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6055.Za001.0400.-	**OPERA:** Modulo di pre-riscaldamento, da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | potenzialità massima [kW] = 110; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **OP** Modulo di pre-riscaldamento, da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | potenzialità massima [kW] = 110; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **RM** Modulo di pre-riscaldamento da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | potenzialità massima [kW] = 110; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione **LV** Installazione.	1 cad	2.536,51€	2.005,15€	13,94%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6055.Za001.0405.-	**OPERA:** Modulo di pre-riscaldamento, da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | potenzialità massima [kW] = 110; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **OP** Modulo di pre-riscaldamento, da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | potenzialità massima [kW] = 110; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **RM** Modulo di pre-riscaldamento da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | potenzialità massima [kW] = 110; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione **LV** Installazione.	1 cad	2.536,51€	2.005,15€	13,94%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6055.Za001.0410.-	**OPERA:** Modulo di pre-riscaldamento, da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | potenzialità massima [kW] = 164; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **OP** Modulo di pre-riscaldamento, da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | potenzialità massima [kW] = 164; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **RM** Modulo di pre-riscaldamento da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | potenzialità massima [kW] = 164; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione **LV** Installazione.	1 cad	3.407,75€	2.693,87€	10,21%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6055.Za001.0415.-	**OPERA:** Modulo di pre-riscaldamento, da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | potenzialità massima [kW] = 164; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **OP** Modulo di pre-riscaldamento, da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | potenzialità massima [kW] = 164; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **RM** Modulo di pre-riscaldamento da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | potenzialità massima [kW] = 164; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione **LV** Installazione.	1 cad	3.407,75€	2.693,87€	10,21%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6055.Za001.0420.-	**OPERA:** Modulo di pre-riscaldamento, da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | potenzialità massima [kW] = 240; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **OP** Modulo di pre-riscaldamento, da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | potenzialità massima [kW] = 240; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **RM** Modulo di pre-riscaldamento da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | potenzialità massima [kW] = 240; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione **LV** Installazione.	1 cad	4.483,49€	3.544,26€	6,84%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6055.Za001.0425.-	**OPERA:** Modulo di pre-riscaldamento, da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | potenzialità massima [kW] = 240; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **OP** Modulo di pre-riscaldamento, da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | potenzialità massima [kW] = 240; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **RM** Modulo di pre-riscaldamento da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | potenzialità massima [kW] = 240; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione **LV** Installazione.	1 cad	4.483,49€	3.544,26€	6,84%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6055.Za001.0430.-	**OPERA:** Modulo di pre-riscaldamento, da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | potenzialità massima [kW] = 327; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **OP** Modulo di pre-riscaldamento, da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | potenzialità massima [kW] = 327; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **RM** Modulo di pre-riscaldamento da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | potenzialità massima [kW] = 327; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione **LV** Installazione.	1 cad	5.715,79€	4.518,41€	7,58%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6055.Za001.0435.-	**OPERA:** Modulo di pre-riscaldamento, da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | potenzialità massima [kW] = 327; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **OP** Modulo di pre-riscaldamento, da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | potenzialità massima [kW] = 327; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **RM** Modulo di pre-riscaldamento da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | potenzialità massima [kW] = 327; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione **LV** Installazione.	1 cad	5.715,79€	4.518,41€	7,58%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6055.Za001.0440.-	**OPERA:** Modulo di pre-riscaldamento, da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | potenzialità massima [kW] = 436; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **OP** Modulo di pre-riscaldamento, da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | potenzialità massima [kW] = 436; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **RM** Modulo di pre-riscaldamento da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | potenzialità massima [kW] = 436; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione **LV** Installazione.	1 cad	7.346,16€	5.807,24€	5,96%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6055.Za001.0445.-	**OPERA:** Modulo di pre-riscaldamento, da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | potenzialità massima [kW] = 436; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **OP** Modulo di pre-riscaldamento, da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | potenzialità massima [kW] = 436; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **RM** Modulo di pre-riscaldamento da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | potenzialità massima [kW] = 436; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione **LV** Installazione.	1 cad	7.346,16€	5.807,24€	5,96%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6055.Za001.0450.-	**OPERA:** Modulo di pre-riscaldamento, da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | potenzialità massima [kW] = 600; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **OP** Modulo di pre-riscaldamento, da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | potenzialità massima [kW] = 600; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **RM** Modulo di pre-riscaldamento da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | potenzialità massima [kW] = 600; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione **LV** Installazione.	1 cad	8.403,54€	6.643,11€	5,61%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6055.Za001.0455.-	**OPERA:** Modulo di pre-riscaldamento, da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | potenzialità massima [kW] = 600; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **OP** Modulo di pre-riscaldamento, da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | potenzialità massima [kW] = 600; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **RM** Modulo di pre-riscaldamento da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | potenzialità massima [kW] = 600; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione **LV** Installazione.	1 cad	8.403,54€	6.643,11€	5,61%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6055.Za001.0460.-	**OPERA:** Modulo di pre-riscaldamento, da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | potenzialità massima [kW] = 818; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **OP** Modulo di pre-riscaldamento, da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | potenzialità massima [kW] = 818; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **RM** Modulo di pre-riscaldamento da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | potenzialità massima [kW] = 818; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione **LV** Installazione.	1 cad	10.829,94€	8.561,22€	4,09%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6055.Za001.0465.-	**OPERA:** Modulo di pre-riscaldamento, da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | potenzialità massima [kW] = 818; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **OP** Modulo di pre-riscaldamento, da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | potenzialità massima [kW] = 818; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione. **RM** Modulo di pre-riscaldamento da interno; funzione: pre-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | potenzialità massima [kW] = 818; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita tale da ottenere temperatura [°C] = 15 dopo umidificazione **LV** Installazione.	1 cad	10.829,94€	8.561,22€	4,09%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6060.Za001.0000.-	**OPERA:** Modulo di post-riscaldamento, da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | potenzialità massima [kW] = 12,5; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **OP** Modulo di post-riscaldamento, da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | potenzialità massima [kW] = 12,5; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **RM** Modulo di post-riscaldamento da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | potenzialità massima [kW] = 12,5; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 **LV** Installazione.	1 cad	768,03€	607,14€	16,01%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6060.Za001.0005.-	**OPERA:** Modulo di post-riscaldamento, da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | potenzialità massima [kW] = 12,5; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **OP** Modulo di post-riscaldamento, da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | potenzialità massima [kW] = 12,5; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **RM** Modulo di post-riscaldamento da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | potenzialità massima [kW] = 12,5; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 **LV** Installazione.	1 cad	768,03€	607,14€	16,01%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6060.Za001.0010.-	**OPERA:** Modulo di post-riscaldamento, da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | potenzialità massima [kW] = 17,5; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **OP** Modulo di post-riscaldamento, da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | potenzialità massima [kW] = 17,5; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **RM** Modulo di post-riscaldamento da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | potenzialità massima [kW] = 17,5; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 **LV** Installazione.	1 cad	1.385,66€	1.095,38€	18,03%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6060.Za001.0015.-	**OPERA:** Modulo di post-riscaldamento, da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | potenzialità massima [kW] = 17,5; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **OP** Modulo di post-riscaldamento, da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | potenzialità massima [kW] = 17,5; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **RM** Modulo di post-riscaldamento da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | potenzialità massima [kW] = 17,5; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 **LV** Installazione.	1 cad	1.385,66€	1.095,38€	18,03%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6060.Za001.0020.-	**OPERA:** Modulo di post-riscaldamento, da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | potenzialità massima [kW] = 25; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **OP** Modulo di post-riscaldamento, da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | potenzialità massima [kW] = 25; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **RM** Modulo di post-riscaldamento da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | potenzialità massima [kW] = 25; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 **LV** Installazione.	1 cad	1.644,41€	1.299,93€	18,34%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6060.Za001.0025.-	**OPERA:** Modulo di post-riscaldamento, da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | potenzialità massima [kW] = 25; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **OP** Modulo di post-riscaldamento, da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | potenzialità massima [kW] = 25; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **RM** Modulo di post-riscaldamento da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | potenzialità massima [kW] = 25; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 **LV** Installazione.	1 cad	1.644,41€	1.299,93€	18,34%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6060.Za001.0030.-	**OPERA:** Modulo di post-riscaldamento, da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | potenzialità massima [kW] = 35; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **OP** Modulo di post-riscaldamento, da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | potenzialità massima [kW] = 35; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **RM** Modulo di post-riscaldamento da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | potenzialità massima [kW] = 35; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 **LV** Installazione.	1 cad	1.917,07€	1.515,47€	15,76%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6060.Za001.0035.-	**OPERA:** Modulo di post-riscaldamento, da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | potenzialità massima [kW] = 35; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **OP** Modulo di post-riscaldamento, da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | potenzialità massima [kW] = 35; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **RM** Modulo di post-riscaldamento da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | potenzialità massima [kW] = 35; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 **LV** Installazione.	1 cad	1.917,07€	1.515,47€	15,76%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6060.Za001.0040.-	**OPERA:** Modulo di post-riscaldamento, da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | potenzialità massima [kW] = 50; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **OP** Modulo di post-riscaldamento, da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | potenzialità massima [kW] = 50; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **RM** Modulo di post-riscaldamento da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | potenzialità massima [kW] = 50; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 **LV** Installazione.	1 cad	2.357,86€	1.863,92€	14,87%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6060.Za001.0045.-	**OPERA:** Modulo di post-riscaldamento, da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | potenzialità massima [kW] = 50; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **OP** Modulo di post-riscaldamento, da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | potenzialità massima [kW] = 50; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **RM** Modulo di post-riscaldamento da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | potenzialità massima [kW] = 50; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 **LV** Installazione.	1 cad	2.357,86€	1.863,92€	14,87%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6060.Za001.0050.-	**OPERA:** Modulo di post-riscaldamento, da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | potenzialità massima [kW] = 75; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **OP** Modulo di post-riscaldamento, da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | potenzialità massima [kW] = 75; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **RM** Modulo di post-riscaldamento da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | potenzialità massima [kW] = 75; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 **LV** Installazione.	1 cad	2.817,60€	2.227,35€	12,58%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6060.Za001.0055.-	**OPERA:** Modulo di post-riscaldamento, da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | potenzialità massima [kW] = 75; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **OP** Modulo di post-riscaldamento, da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | potenzialità massima [kW] = 75; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **RM** Modulo di post-riscaldamento da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | potenzialità massima [kW] = 75; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 **LV** Installazione.	1 cad	2.817,60€	2.227,35€	12,58%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6060.Za001.0060.-	**OPERA:** Modulo di post-riscaldamento, da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | potenzialità massima [kW] = 110; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **OP** Modulo di post-riscaldamento, da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | potenzialità massima [kW] = 110; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **RM** Modulo di post-riscaldamento da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | potenzialità massima [kW] = 110; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 **LV** Installazione.	1 cad	3.697,98€	2.923,30€	8,30%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6060.Za001.0065.-	**OPERA:** Modulo di post-riscaldamento, da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | potenzialità massima [kW] = 110; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **OP** Modulo di post-riscaldamento, da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | potenzialità massima [kW] = 110; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **RM** Modulo di post-riscaldamento da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | potenzialità massima [kW] = 110; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 **LV** Installazione.	1 cad	3.697,98€	2.923,30€	8,30%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6060.Za001.0070.-	**OPERA:** Modulo di post-riscaldamento, da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | potenzialità massima [kW] = 150; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **OP** Modulo di post-riscaldamento, da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | potenzialità massima [kW] = 150; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **RM** Modulo di post-riscaldamento da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | potenzialità massima [kW] = 150; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 **LV** Installazione.	1 cad	5.069,00€	4.007,11€	8,56%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6060.Za001.0075.-	**OPERA:** Modulo di post-riscaldamento, da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | potenzialità massima [kW] = 150; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **OP** Modulo di post-riscaldamento, da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | potenzialità massima [kW] = 150; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **RM** Modulo di post-riscaldamento da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | potenzialità massima [kW] = 150; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 **LV** Installazione.	1 cad	5.069,00€	4.007,11€	8,56%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6060.Za001.0080.-	**OPERA:** Modulo di post-riscaldamento, da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | potenzialità massima [kW] = 200; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **OP** Modulo di post-riscaldamento, da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | potenzialità massima [kW] = 200; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **RM** Modulo di post-riscaldamento da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | potenzialità massima [kW] = 200; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 **LV** Installazione.	1 cad	6.232,16€	4.926,61€	6,88%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6060.Za001.0085.-	**OPERA:** Modulo di post-riscaldamento, da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | potenzialità massima [kW] = 200; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **OP** Modulo di post-riscaldamento, da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | potenzialità massima [kW] = 200; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **RM** Modulo di post-riscaldamento da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | potenzialità massima [kW] = 200; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 **LV** Installazione.	1 cad	6.232,16€	4.926,61€	6,88%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6060.Za001.0090.-	**OPERA:** Modulo di post-riscaldamento, da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | potenzialità massima [kW] = 275; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **OP** Modulo di post-riscaldamento, da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | potenzialità massima [kW] = 275; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **RM** Modulo di post-riscaldamento da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | potenzialità massima [kW] = 275; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 **LV** Installazione.	1 cad	7.308,06€	5.777,12€	6,41%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6060.Za001.0095.-	**OPERA:** Modulo di post-riscaldamento, da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | potenzialità massima [kW] = 275; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **OP** Modulo di post-riscaldamento, da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | potenzialità massima [kW] = 275; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **RM** Modulo di post-riscaldamento da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | potenzialità massima [kW] = 275; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 **LV** Installazione.	1 cad	7.308,06€	5.777,12€	6,41%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6060.Za001.0100.-	**OPERA:** Modulo di post-riscaldamento, da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | potenzialità massima [kW] = 375; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **OP** Modulo di post-riscaldamento, da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | potenzialità massima [kW] = 375; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **RM** Modulo di post-riscaldamento da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | potenzialità massima [kW] = 375; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 **LV** Installazione.	1 cad	9.273,34€	7.330,70€	4,49%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6060.Za001.0105.-	**OPERA:** Modulo di post-riscaldamento, da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | potenzialità massima [kW] = 375; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **OP** Modulo di post-riscaldamento, da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | potenzialità massima [kW] = 375; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **RM** Modulo di post-riscaldamento da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | potenzialità massima [kW] = 375; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 **LV** Installazione.	1 cad	9.273,34€	7.330,70€	4,49%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6060.Za001.0110.-	**OPERA:** Modulo di post-riscaldamento, da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | potenzialità massima [kW] = 21; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **OP** Modulo di post-riscaldamento, da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | potenzialità massima [kW] = 21; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **RM** Modulo di post-riscaldamento da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | potenzialità massima [kW] = 21; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 **LV** Installazione.	1 cad	823,88€	651,29€	14,98%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6060.Za001.0115.-	**OPERA:** Modulo di post-riscaldamento, da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | potenzialità massima [kW] = 21; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **OP** Modulo di post-riscaldamento, da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | potenzialità massima [kW] = 21; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **RM** Modulo di post-riscaldamento da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | potenzialità massima [kW] = 21; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 **LV** Installazione.	1 cad	823,88€	651,29€	14,98%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6060.Za001.0120.-	**OPERA:** Modulo di post-riscaldamento, da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | potenzialità massima [kW] = 29,5; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **OP** Modulo di post-riscaldamento, da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | potenzialità massima [kW] = 29,5; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **RM** Modulo di post-riscaldamento da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | potenzialità massima [kW] = 29,5; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 **LV** Installazione.	1 cad	1.487,81€	1.176,13€	16,66%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6060.Za001.0125.-	**OPERA:** Modulo di post-riscaldamento, da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | potenzialità massima [kW] = 29,5; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **OP** Modulo di post-riscaldamento, da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | potenzialità massima [kW] = 29,5; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **RM** Modulo di post-riscaldamento da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | potenzialità massima [kW] = 29,5; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 **LV** Installazione.	1 cad	1.487,81€	1.176,13€	16,66%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6060.Za001.0130.-	**OPERA:** Modulo di post-riscaldamento, da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | potenzialità massima [kW] = 42; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **OP** Modulo di post-riscaldamento, da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | potenzialità massima [kW] = 42; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **RM** Modulo di post-riscaldamento da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | potenzialità massima [kW] = 42; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 **LV** Installazione.	1 cad	1.818,73€	1.437,73€	16,75%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6060.Za001.0135.-	**OPERA:** Modulo di post-riscaldamento, da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | potenzialità massima [kW] = 42; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **OP** Modulo di post-riscaldamento, da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | potenzialità massima [kW] = 42; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **RM** Modulo di post-riscaldamento da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | potenzialità massima [kW] = 42; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 **LV** Installazione.	1 cad	1.818,73€	1.437,73€	16,75%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6060.Za001.0140.-	**OPERA:** Modulo di post-riscaldamento, da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | potenzialità massima [kW] = 59; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **OP** Modulo di post-riscaldamento, da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | potenzialità massima [kW] = 59; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **RM** Modulo di post-riscaldamento da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | potenzialità massima [kW] = 59; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 **LV** Installazione.	1 cad	2.066,41€	1.633,52€	14,67%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6060.Za001.0145.-	**OPERA:** Modulo di post-riscaldamento, da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | potenzialità massima [kW] = 59; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **OP** Modulo di post-riscaldamento, da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | potenzialità massima [kW] = 59; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **RM** Modulo di post-riscaldamento da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | potenzialità massima [kW] = 59; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 **LV** Installazione.	1 cad	2.066,41€	1.633,52€	14,67%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6060.Za001.0150.-	**OPERA:** Modulo di post-riscaldamento, da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | potenzialità massima [kW] = 84; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **OP** Modulo di post-riscaldamento, da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | potenzialità massima [kW] = 84; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **RM** Modulo di post-riscaldamento da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | potenzialità massima [kW] = 84; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 **LV** Installazione.	1 cad	2.644,13€	2.090,22€	13,29%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6060.Za001.0155.-	**OPERA:** Modulo di post-riscaldamento, da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | potenzialità massima [kW] = 84; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **OP** Modulo di post-riscaldamento, da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | potenzialità massima [kW] = 84; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **RM** Modulo di post-riscaldamento da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | potenzialità massima [kW] = 84; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 **LV** Installazione.	1 cad	2.644,13€	2.090,22€	13,29%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6060.Za001.0160.-	**OPERA:** Modulo di post-riscaldamento, da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | potenzialità massima [kW] = 126; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **OP** Modulo di post-riscaldamento, da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | potenzialità massima [kW] = 126; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **RM** Modulo di post-riscaldamento da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | potenzialità massima [kW] = 126; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 **LV** Installazione.	1 cad	3.428,47€	2.710,25€	10,17%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6060.Za001.0165.-	**OPERA:** Modulo di post-riscaldamento, da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | potenzialità massima [kW] = 126; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **OP** Modulo di post-riscaldamento, da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | potenzialità massima [kW] = 126; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **RM** Modulo di post-riscaldamento da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | potenzialità massima [kW] = 126; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 **LV** Installazione.	1 cad	3.428,47€	2.710,25€	10,17%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6060.Za001.0170.-	**OPERA:** Modulo di post-riscaldamento, da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | potenzialità massima [kW] = 185; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **OP** Modulo di post-riscaldamento, da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | potenzialità massima [kW] = 185; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **RM** Modulo di post-riscaldamento da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | potenzialità massima [kW] = 185; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 **LV** Installazione.	1 cad	4.321,88€	3.416,50€	7,13%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6060.Za001.0175.-	**OPERA:** Modulo di post-riscaldamento, da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | potenzialità massima [kW] = 185; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **OP** Modulo di post-riscaldamento, da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | potenzialità massima [kW] = 185; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **RM** Modulo di post-riscaldamento da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | potenzialità massima [kW] = 185; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 **LV** Installazione.	1 cad	4.321,88€	3.416,50€	7,13%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6060.Za001.0180.-	**OPERA:** Modulo di post-riscaldamento, da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | potenzialità massima [kW] = 252; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **OP** Modulo di post-riscaldamento, da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | potenzialità massima [kW] = 252; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **RM** Modulo di post-riscaldamento da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | potenzialità massima [kW] = 252; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 **LV** Installazione.	1 cad	5.945,79€	4.700,23€	7,32%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6060.Za001.0185.-	**OPERA:** Modulo di post-riscaldamento, da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | potenzialità massima [kW] = 252; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **OP** Modulo di post-riscaldamento, da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | potenzialità massima [kW] = 252; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **RM** Modulo di post-riscaldamento da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | potenzialità massima [kW] = 252; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 **LV** Installazione.	1 cad	5.945,79€	4.700,23€	7,32%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6060.Za001.0190.-	**OPERA:** Modulo di post-riscaldamento, da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | potenzialità massima [kW] = 336; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **OP** Modulo di post-riscaldamento, da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | potenzialità massima [kW] = 336; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **RM** Modulo di post-riscaldamento da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | potenzialità massima [kW] = 336; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 **LV** Installazione.	1 cad	7.674,16€	6.066,53€	5,71%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6060.Za001.0195.-	**OPERA:** Modulo di post-riscaldamento, da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | potenzialità massima [kW] = 336; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **OP** Modulo di post-riscaldamento, da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | potenzialità massima [kW] = 336; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **RM** Modulo di post-riscaldamento da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | potenzialità massima [kW] = 336; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 **LV** Installazione.	1 cad	7.674,16€	6.066,53€	5,71%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6060.Za001.0200.-	**OPERA:** Modulo di post-riscaldamento, da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | potenzialità massima [kW] = 462; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **OP** Modulo di post-riscaldamento, da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | potenzialità massima [kW] = 462; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **RM** Modulo di post-riscaldamento da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | potenzialità massima [kW] = 462; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 **LV** Installazione.	1 cad	8.731,56€	6.902,42€	5,40%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6060.Za001.0205.-	**OPERA:** Modulo di post-riscaldamento, da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | potenzialità massima [kW] = 462; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **OP** Modulo di post-riscaldamento, da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | potenzialità massima [kW] = 462; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **RM** Modulo di post-riscaldamento da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | potenzialità massima [kW] = 462; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 **LV** Installazione.	1 cad	8.731,56€	6.902,42€	5,40%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6060.Za001.0210.-	**OPERA:** Modulo di post-riscaldamento, da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | potenzialità massima [kW] = 630; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **OP** Modulo di post-riscaldamento, da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | potenzialità massima [kW] = 630; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **RM** Modulo di post-riscaldamento da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | potenzialità massima [kW] = 630; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 **LV** Installazione.	1 cad	11.246,04€	8.890,15€	3,94%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6060.Za001.0215.-	**OPERA:** Modulo di post-riscaldamento, da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | potenzialità massima [kW] = 630; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **OP** Modulo di post-riscaldamento, da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | potenzialità massima [kW] = 630; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **RM** Modulo di post-riscaldamento da esterno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | potenzialità massima [kW] = 630; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 **LV** Installazione.	1 cad	11.246,04€	8.890,15€	3,94%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6060.Za001.0250.-	**OPERA:** Modulo di post-riscaldamento, da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | potenzialità massima [kW] = 12,5; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **OP** Modulo di post-riscaldamento, da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | potenzialità massima [kW] = 12,5; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **RM** Modulo di post-riscaldamento da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | potenzialità massima [kW] = 12,5; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 **LV** Installazione.	1 cad	655,67€	518,31€	18,75%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6060.Za001.0255.-	**OPERA:** Modulo di post-riscaldamento, da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | potenzialità massima [kW] = 12,5; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **OP** Modulo di post-riscaldamento, da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | potenzialità massima [kW] = 12,5; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **RM** Modulo di post-riscaldamento da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | potenzialità massima [kW] = 12,5; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 **LV** Installazione.	1 cad	655,67€	518,31€	18,75%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6060.Za001.0260.-	**OPERA:** Modulo di post-riscaldamento, da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | potenzialità massima [kW] = 17,5; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **OP** Modulo di post-riscaldamento, da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | potenzialità massima [kW] = 17,5; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **RM** Modulo di post-riscaldamento da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | potenzialità massima [kW] = 17,5; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 **LV** Installazione.	1 cad	1.239,43€	979,78€	20,16%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6060.Za001.0265.-	**OPERA:** Modulo di post-riscaldamento, da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | potenzialità massima [kW] = 17,5; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **OP** Modulo di post-riscaldamento, da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | potenzialità massima [kW] = 17,5; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **RM** Modulo di post-riscaldamento da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | potenzialità massima [kW] = 17,5; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 **LV** Installazione.	1 cad	1.239,43€	979,78€	20,16%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6060.Za001.0270.-	**OPERA:** Modulo di post-riscaldamento, da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | potenzialità massima [kW] = 25; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **OP** Modulo di post-riscaldamento, da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | potenzialità massima [kW] = 25; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **RM** Modulo di post-riscaldamento da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | potenzialità massima [kW] = 25; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 **LV** Installazione.	1 cad	1.469,16€	1.161,39€	20,53%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6060.Za001.0275.-	**OPERA:** Modulo di post-riscaldamento, da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | potenzialità massima [kW] = 25; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **OP** Modulo di post-riscaldamento, da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | potenzialità massima [kW] = 25; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **RM** Modulo di post-riscaldamento da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | potenzialità massima [kW] = 25; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 **LV** Installazione.	1 cad	1.469,16€	1.161,39€	20,53%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6060.Za001.0280.-	**OPERA:** Modulo di post-riscaldamento, da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | potenzialità massima [kW] = 35; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **OP** Modulo di post-riscaldamento, da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | potenzialità massima [kW] = 35; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **RM** Modulo di post-riscaldamento da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | potenzialità massima [kW] = 35; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 **LV** Installazione.	1 cad	1.662,16€	1.313,96€	18,18%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6060.Za001.0285.-	**OPERA:** Modulo di post-riscaldamento, da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | potenzialità massima [kW] = 35; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **OP** Modulo di post-riscaldamento, da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | potenzialità massima [kW] = 35; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **RM** Modulo di post-riscaldamento da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | potenzialità massima [kW] = 35; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 **LV** Installazione.	1 cad	1.662,16€	1.313,96€	18,18%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6060.Za001.0290.-	**OPERA:** Modulo di post-riscaldamento, da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | potenzialità massima [kW] = 50; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **OP** Modulo di post-riscaldamento, da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | potenzialità massima [kW] = 50; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **RM** Modulo di post-riscaldamento da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | potenzialità massima [kW] = 50; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 **LV** Installazione.	1 cad	2.155,44€	1.703,90€	16,26%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6060.Za001.0295.-	**OPERA:** Modulo di post-riscaldamento, da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | potenzialità massima [kW] = 50; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **OP** Modulo di post-riscaldamento, da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | potenzialità massima [kW] = 50; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **RM** Modulo di post-riscaldamento da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | potenzialità massima [kW] = 50; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 **LV** Installazione.	1 cad	2.155,44€	1.703,90€	16,26%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6060.Za001.0300.-	**OPERA:** Modulo di post-riscaldamento, da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | potenzialità massima [kW] = 75; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **OP** Modulo di post-riscaldamento, da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | potenzialità massima [kW] = 75; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **RM** Modulo di post-riscaldamento da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | potenzialità massima [kW] = 75; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 **LV** Installazione.	1 cad	2.562,69€	2.025,84€	13,83%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6060.Za001.0305.-	**OPERA:** Modulo di post-riscaldamento, da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | potenzialità massima [kW] = 75; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **OP** Modulo di post-riscaldamento, da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | potenzialità massima [kW] = 75; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **RM** Modulo di post-riscaldamento da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | potenzialità massima [kW] = 75; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 **LV** Installazione.	1 cad	2.562,69€	2.025,84€	13,83%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6060.Za001.0310.-	**OPERA:** Modulo di post-riscaldamento, da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | potenzialità massima [kW] = 110; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **OP** Modulo di post-riscaldamento, da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | potenzialità massima [kW] = 110; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **RM** Modulo di post-riscaldamento da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | potenzialità massima [kW] = 110; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 **LV** Installazione.	1 cad	3.443,07€	2.721,79€	8,92%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6060.Za001.0315.-	**OPERA:** Modulo di post-riscaldamento, da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | potenzialità massima [kW] = 110; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **OP** Modulo di post-riscaldamento, da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | potenzialità massima [kW] = 110; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **RM** Modulo di post-riscaldamento da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | potenzialità massima [kW] = 110; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 **LV** Installazione.	1 cad	3.443,07€	2.721,79€	8,92%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6060.Za001.0320.-	**OPERA:** Modulo di post-riscaldamento, da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | potenzialità massima [kW] = 150; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **OP** Modulo di post-riscaldamento, da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | potenzialità massima [kW] = 150; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **RM** Modulo di post-riscaldamento da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | potenzialità massima [kW] = 150; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 **LV** Installazione.	1 cad	4.740,98€	3.747,81€	9,15%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6060.Za001.0325.-	**OPERA:** Modulo di post-riscaldamento, da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | potenzialità massima [kW] = 150; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **OP** Modulo di post-riscaldamento, da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | potenzialità massima [kW] = 150; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **RM** Modulo di post-riscaldamento da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | potenzialità massima [kW] = 150; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 **LV** Installazione.	1 cad	4.740,98€	3.747,81€	9,15%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6060.Za001.0330.-	**OPERA:** Modulo di post-riscaldamento, da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | potenzialità massima [kW] = 200; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **OP** Modulo di post-riscaldamento, da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | potenzialità massima [kW] = 200; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **RM** Modulo di post-riscaldamento da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | potenzialità massima [kW] = 200; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 **LV** Installazione.	1 cad	5.904,15€	4.667,31€	7,26%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6060.Za001.0335.-	**OPERA:** Modulo di post-riscaldamento, da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | potenzialità massima [kW] = 200; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **OP** Modulo di post-riscaldamento, da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | potenzialità massima [kW] = 200; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **RM** Modulo di post-riscaldamento da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | potenzialità massima [kW] = 200; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 **LV** Installazione.	1 cad	5.904,15€	4.667,31€	7,26%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6060.Za001.0340.-	**OPERA:** Modulo di post-riscaldamento, da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | potenzialità massima [kW] = 275; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **OP** Modulo di post-riscaldamento, da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | potenzialità massima [kW] = 275; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **RM** Modulo di post-riscaldamento da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | potenzialità massima [kW] = 275; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 **LV** Installazione.	1 cad	6.980,03€	5.517,81€	6,71%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6060.Za001.0345.-	**OPERA:** Modulo di post-riscaldamento, da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | potenzialità massima [kW] = 275; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **OP** Modulo di post-riscaldamento, da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | potenzialità massima [kW] = 275; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **RM** Modulo di post-riscaldamento da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | potenzialità massima [kW] = 275; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 **LV** Installazione.	1 cad	6.980,03€	5.517,81€	6,71%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6060.Za001.0350.-	**OPERA:** Modulo di post-riscaldamento, da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | potenzialità massima [kW] = 375; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **OP** Modulo di post-riscaldamento, da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | potenzialità massima [kW] = 375; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **RM** Modulo di post-riscaldamento da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | potenzialità massima [kW] = 375; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 **LV** Installazione.	1 cad	8.857,22€	7.001,76€	4,70%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6060.Za001.0355.-	**OPERA:** Modulo di post-riscaldamento, da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | potenzialità massima [kW] = 375; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **OP** Modulo di post-riscaldamento, da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | potenzialità massima [kW] = 375; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **RM** Modulo di post-riscaldamento da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | potenzialità massima [kW] = 375; temperatura aria in uscita [°C] ≤ 30. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 **LV** Installazione.	1 cad	8.857,22€	7.001,76€	4,70%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6060.Za001.0360.-	**OPERA:** Modulo di post-riscaldamento, da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | potenzialità massima [kW] = 21; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **OP** Modulo di post-riscaldamento, da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | potenzialità massima [kW] = 21; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **RM** Modulo di post-riscaldamento da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | potenzialità massima [kW] = 21; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 **LV** Installazione.	1 cad	711,51€	562,46€	17,35%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6060.Za001.0365.-	**OPERA:** Modulo di post-riscaldamento, da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | potenzialità massima [kW] = 21; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **OP** Modulo di post-riscaldamento, da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | potenzialità massima [kW] = 21; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **RM** Modulo di post-riscaldamento da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | potenzialità massima [kW] = 21; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 **LV** Installazione.	1 cad	711,51€	562,46€	17,35%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6060.Za001.0370.-	**OPERA:** Modulo di post-riscaldamento, da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | potenzialità massima [kW] = 29,5; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **OP** Modulo di post-riscaldamento, da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | potenzialità massima [kW] = 29,5; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **RM** Modulo di post-riscaldamento da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | potenzialità massima [kW] = 29,5; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 **LV** Installazione.	1 cad	1.341,58€	1.060,54€	18,47%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6060.Za001.0375.-	**OPERA:** Modulo di post-riscaldamento, da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | potenzialità massima [kW] = 29,5; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **OP** Modulo di post-riscaldamento, da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | potenzialità massima [kW] = 29,5; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **RM** Modulo di post-riscaldamento da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | potenzialità massima [kW] = 29,5; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 **LV** Installazione.	1 cad	1.341,58€	1.060,54€	18,47%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6060.Za001.0380.-	**OPERA:** Modulo di post-riscaldamento, da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | potenzialità massima [kW] = 42; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **OP** Modulo di post-riscaldamento, da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | potenzialità massima [kW] = 42; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **RM** Modulo di post-riscaldamento da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | potenzialità massima [kW] = 42; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 **LV** Installazione.	1 cad	1.643,47€	1.299,18€	18,54%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6060.Za001.0385.-	**OPERA:** Modulo di post-riscaldamento, da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | potenzialità massima [kW] = 42; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **OP** Modulo di post-riscaldamento, da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | potenzialità massima [kW] = 42; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **RM** Modulo di post-riscaldamento da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | potenzialità massima [kW] = 42; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 **LV** Installazione.	1 cad	1.643,47€	1.299,18€	18,54%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6060.Za001.0390.-	**OPERA:** Modulo di post-riscaldamento, da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | potenzialità massima [kW] = 59; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **OP** Modulo di post-riscaldamento, da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | potenzialità massima [kW] = 59; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **RM** Modulo di post-riscaldamento da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | potenzialità massima [kW] = 59; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 **LV** Installazione.	1 cad	1.863,96€	1.473,49€	16,26%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6060.Za001.0395.-	**OPERA:** Modulo di post-riscaldamento, da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | potenzialità massima [kW] = 59; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **OP** Modulo di post-riscaldamento, da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | potenzialità massima [kW] = 59; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **RM** Modulo di post-riscaldamento da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | potenzialità massima [kW] = 59; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 **LV** Installazione.	1 cad	1.863,96€	1.473,49€	16,26%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6060.Za001.0400.-	**OPERA:** Modulo di post-riscaldamento, da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | potenzialità massima [kW] = 84; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **OP** Modulo di post-riscaldamento, da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | potenzialità massima [kW] = 84; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **RM** Modulo di post-riscaldamento da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | potenzialità massima [kW] = 84; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 **LV** Installazione.	1 cad	2.441,70€	1.930,20€	14,40%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6060.Za001.0405.-	**OPERA:** Modulo di post-riscaldamento, da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | potenzialità massima [kW] = 84; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **OP** Modulo di post-riscaldamento, da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | potenzialità massima [kW] = 84; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **RM** Modulo di post-riscaldamento da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | potenzialità massima [kW] = 84; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 **LV** Installazione.	1 cad	2.441,70€	1.930,20€	14,40%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6060.Za001.0410.-	**OPERA:** Modulo di post-riscaldamento, da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | potenzialità massima [kW] = 126; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **OP** Modulo di post-riscaldamento, da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | potenzialità massima [kW] = 126; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **RM** Modulo di post-riscaldamento da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | potenzialità massima [kW] = 126; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 **LV** Installazione.	1 cad	3.173,54€	2.508,73€	10,98%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6060.Za001.0415.-	**OPERA:** Modulo di post-riscaldamento, da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | potenzialità massima [kW] = 126; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **OP** Modulo di post-riscaldamento, da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | potenzialità massima [kW] = 126; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **RM** Modulo di post-riscaldamento da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | potenzialità massima [kW] = 126; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 **LV** Installazione.	1 cad	3.173,54€	2.508,73€	10,98%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6060.Za001.0420.-	**OPERA:** Modulo di post-riscaldamento, da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | potenzialità massima [kW] = 185; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **OP** Modulo di post-riscaldamento, da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | potenzialità massima [kW] = 185; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **RM** Modulo di post-riscaldamento da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | potenzialità massima [kW] = 185; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 **LV** Installazione.	1 cad	4.066,98€	3.215,00€	7,58%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6060.Za001.0425.-	**OPERA:** Modulo di post-riscaldamento, da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | potenzialità massima [kW] = 185; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **OP** Modulo di post-riscaldamento, da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | potenzialità massima [kW] = 185; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **RM** Modulo di post-riscaldamento da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | potenzialità massima [kW] = 185; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 **LV** Installazione.	1 cad	4.066,98€	3.215,00€	7,58%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6060.Za001.0430.-	**OPERA:** Modulo di post-riscaldamento, da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | potenzialità massima [kW] = 252; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **OP** Modulo di post-riscaldamento, da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | potenzialità massima [kW] = 252; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **RM** Modulo di post-riscaldamento da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | potenzialità massima [kW] = 252; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 **LV** Installazione.	1 cad	5.617,77€	4.440,92€	7,74%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6060.Za001.0435.-	**OPERA:** Modulo di post-riscaldamento, da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | potenzialità massima [kW] = 252; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **OP** Modulo di post-riscaldamento, da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | potenzialità massima [kW] = 252; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **RM** Modulo di post-riscaldamento da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | potenzialità massima [kW] = 252; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 **LV** Installazione.	1 cad	5.617,77€	4.440,92€	7,74%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6060.Za001.0440.-	**OPERA:** Modulo di post-riscaldamento, da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | potenzialità massima [kW] = 336; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **OP** Modulo di post-riscaldamento, da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | potenzialità massima [kW] = 336; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **RM** Modulo di post-riscaldamento da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | potenzialità massima [kW] = 336; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 **LV** Installazione.	1 cad	7.346,16€	5.807,24€	5,96%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6060.Za001.0445.-	**OPERA:** Modulo di post-riscaldamento, da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | potenzialità massima [kW] = 336; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **OP** Modulo di post-riscaldamento, da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | potenzialità massima [kW] = 336; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **RM** Modulo di post-riscaldamento da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | potenzialità massima [kW] = 336; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 **LV** Installazione.	1 cad	7.346,16€	5.807,24€	5,96%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6060.Za001.0450.-	**OPERA:** Modulo di post-riscaldamento, da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | potenzialità massima [kW] = 462; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **OP** Modulo di post-riscaldamento, da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | potenzialità massima [kW] = 462; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **RM** Modulo di post-riscaldamento da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | potenzialità massima [kW] = 462; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 **LV** Installazione.	1 cad	8.403,54€	6.643,11€	5,61%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6060.Za001.0455.-	**OPERA:** Modulo di post-riscaldamento, da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | potenzialità massima [kW] = 462; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **OP** Modulo di post-riscaldamento, da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | potenzialità massima [kW] = 462; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **RM** Modulo di post-riscaldamento da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | potenzialità massima [kW] = 462; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 **LV** Installazione.	1 cad	8.403,54€	6.643,11€	5,61%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6060.Za001.0460.-	**OPERA:** Modulo di post-riscaldamento, da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | potenzialità massima [kW] = 630; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **OP** Modulo di post-riscaldamento, da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | potenzialità massima [kW] = 630; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **RM** Modulo di post-riscaldamento da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | potenzialità massima [kW] = 630; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 **LV** Installazione.	1 cad	10.829,94€	8.561,22€	4,09%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6060.Za001.0465.-	**OPERA:** Modulo di post-riscaldamento, da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | potenzialità massima [kW] = 630; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **OP** Modulo di post-riscaldamento, da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | potenzialità massima [kW] = 630; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95. **RM** Modulo di post-riscaldamento da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | potenzialità massima [kW] = 630; temperatura aria in uscita [°C] = 31 ÷ 40. Componenti: batteria ad acqua calda, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 **LV** Installazione.	1 cad	10.829,94€	8.561,22€	4,09%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6065.Za001.0000.-	**OPERA:** Modulo di raffreddamento, da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | potenzialità massima [kW] = 24; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di raffreddamento, da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | potenzialità massima [kW] = 24; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **RM** Modulo di raffreddamento da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | potenzialità massima [kW] = 24; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio **LV** Installazione.	1 cad	1.095,47€	865,98€	11,22%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6065.Za001.0005.-	**OPERA:** Modulo di raffreddamento, da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | potenzialità massima [kW] = 24; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di raffreddamento, da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | potenzialità massima [kW] = 24; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **RM** Modulo di raffreddamento da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | potenzialità massima [kW] = 24; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio **LV** Installazione.	1 cad	1.095,47€	865,98€	11,22%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6065.Za001.0010.-	**OPERA:** Modulo di raffreddamento, da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | potenzialità massima [kW] = 33,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di raffreddamento, da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | potenzialità massima [kW] = 33,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **RM** Modulo di raffreddamento da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | potenzialità massima [kW] = 33,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio **LV** Installazione.	1 cad	2.028,33€	1.603,43€	12,17%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6065.Za001.0015.-	**OPERA:** Modulo di raffreddamento, da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | potenzialità massima [kW] = 33,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di raffreddamento, da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | potenzialità massima [kW] = 33,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **RM** Modulo di raffreddamento da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | potenzialità massima [kW] = 33,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio **LV** Installazione.	1 cad	2.028,33€	1.603,43€	12,17%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6065.Za001.0020.-	**OPERA:** Modulo di raffreddamento, da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | potenzialità massima [kW] = 47,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di raffreddamento, da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | potenzialità massima [kW] = 47,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **RM** Modulo di raffreddamento da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | potenzialità massima [kW] = 47,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio **LV** Installazione.	1 cad	2.551,51€	2.017,00€	11,90%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6065.Za001.0025.-	**OPERA:** Modulo di raffreddamento, da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | potenzialità massima [kW] = 47,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di raffreddamento, da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | potenzialità massima [kW] = 47,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **RM** Modulo di raffreddamento da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | potenzialità massima [kW] = 47,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio **LV** Installazione.	1 cad	2.551,51€	2.017,00€	11,90%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6065.Za001.0030.-	**OPERA:** Modulo di raffreddamento, da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | potenzialità massima [kW] = 67; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di raffreddamento, da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | potenzialità massima [kW] = 67; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **RM** Modulo di raffreddamento da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | potenzialità massima [kW] = 67; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio **LV** Installazione.	1 cad	3.010,35€	2.379,72€	10,15%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6065.Za001.0035.-	**OPERA:** Modulo di raffreddamento, da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | potenzialità massima [kW] = 67; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di raffreddamento, da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | potenzialità massima [kW] = 67; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **RM** Modulo di raffreddamento da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | potenzialità massima [kW] = 67; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio **LV** Installazione.	1 cad	3.010,35€	2.379,72€	10,15%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6065.Za001.0040.-	**OPERA:** Modulo di raffreddamento, da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | potenzialità massima [kW] = 95; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di raffreddamento, da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | potenzialità massima [kW] = 95; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **RM** Modulo di raffreddamento da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | potenzialità massima [kW] = 95; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio **LV** Installazione.	1 cad	4.053,16€	3.204,08€	10,66%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6065.Za001.0045.-	**OPERA:** Modulo di raffreddamento, da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | potenzialità massima [kW] = 95; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di raffreddamento, da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | potenzialità massima [kW] = 95; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **RM** Modulo di raffreddamento da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | potenzialità massima [kW] = 95; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio **LV** Installazione.	1 cad	4.053,16€	3.204,08€	10,66%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6065.Za001.0050.-	**OPERA:** Modulo di raffreddamento, da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | potenzialità massima [kW] = 143; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di raffreddamento, da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | potenzialità massima [kW] = 143; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **RM** Modulo di raffreddamento da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | potenzialità massima [kW] = 143; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio **LV** Installazione.	1 cad	5.256,16€	4.155,07€	6,61%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6065.Za001.0055.-	**OPERA:** Modulo di raffreddamento, da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | potenzialità massima [kW] = 143; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di raffreddamento, da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | potenzialità massima [kW] = 143; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **RM** Modulo di raffreddamento da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | potenzialità massima [kW] = 143; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio **LV** Installazione.	1 cad	5.256,16€	4.155,07€	6,61%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6065.Za001.0060.-	**OPERA:** Modulo di raffreddamento, da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | potenzialità massima [kW] = 209; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di raffreddamento, da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | potenzialità massima [kW] = 209; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **RM** Modulo di raffreddamento da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | potenzialità massima [kW] = 209; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio **LV** Installazione.	1 cad	6.672,60€	5.274,78€	4,96%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6065.Za001.0065.-	**OPERA:** Modulo di raffreddamento, da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | potenzialità massima [kW] = 209; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di raffreddamento, da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | potenzialità massima [kW] = 209; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **RM** Modulo di raffreddamento da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | potenzialità massima [kW] = 209; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio **LV** Installazione.	1 cad	6.672,60€	5.274,78€	4,96%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6065.Za001.0070.-	**OPERA:** Modulo di raffreddamento, da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | potenzialità massima [kW] = 285; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di raffreddamento, da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | potenzialità massima [kW] = 285; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **RM** Modulo di raffreddamento da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | potenzialità massima [kW] = 285; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio **LV** Installazione.	1 cad	9.066,50€	7.167,19€	4,75%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6065.Za001.0075.-	**OPERA:** Modulo di raffreddamento, da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | potenzialità massima [kW] = 285; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di raffreddamento, da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | potenzialità massima [kW] = 285; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **RM** Modulo di raffreddamento da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | potenzialità massima [kW] = 285; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio **LV** Installazione.	1 cad	9.066,50€	7.167,19€	4,75%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6065.Za001.0080.-	**OPERA:** Modulo di raffreddamento, da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | potenzialità massima [kW] = 380; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di raffreddamento, da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | potenzialità massima [kW] = 380; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **RM** Modulo di raffreddamento da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | potenzialità massima [kW] = 380; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio **LV** Installazione.	1 cad	11.479,53€	9.074,73€	3,75%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6065.Za001.0085.-	**OPERA:** Modulo di raffreddamento, da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | potenzialità massima [kW] = 380; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di raffreddamento, da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | potenzialità massima [kW] = 380; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **RM** Modulo di raffreddamento da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | potenzialità massima [kW] = 380; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio **LV** Installazione.	1 cad	11.479,53€	9.074,73€	3,75%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6065.Za001.0090.-	**OPERA:** Modulo di raffreddamento, da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | potenzialità massima [kW] = 523; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di raffreddamento, da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | potenzialità massima [kW] = 523; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **RM** Modulo di raffreddamento da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | potenzialità massima [kW] = 523; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio **LV** Installazione.	1 cad	15.144,40€	11.971,86€	3,06%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6065.Za001.0095.-	**OPERA:** Modulo di raffreddamento, da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | potenzialità massima [kW] = 523; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di raffreddamento, da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | potenzialità massima [kW] = 523; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **RM** Modulo di raffreddamento da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | potenzialità massima [kW] = 523; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio **LV** Installazione.	1 cad	15.144,40€	11.971,86€	3,06%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6065.Za001.0100.-	**OPERA:** Modulo di raffreddamento, da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | potenzialità massima [kW] = 713; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di raffreddamento, da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | potenzialità massima [kW] = 713; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **RM** Modulo di raffreddamento da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | potenzialità massima [kW] = 713; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio **LV** Installazione.	1 cad	19.774,12€	15.631,71€	2,25%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6065.Za001.0105.-	**OPERA:** Modulo di raffreddamento, da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | potenzialità massima [kW] = 713; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di raffreddamento, da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | potenzialità massima [kW] = 713; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **RM** Modulo di raffreddamento da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | potenzialità massima [kW] = 713; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio **LV** Installazione.	1 cad	19.774,12€	15.631,71€	2,25%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6065.Za001.0110.-	**OPERA:** Modulo di raffreddamento, da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | potenzialità massima [kW] = 36; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di raffreddamento, da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | potenzialità massima [kW] = 36; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **RM** Modulo di raffreddamento da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | potenzialità massima [kW] = 36; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio **LV** Installazione.	1 cad	1.170,54€	925,33€	10,50%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6065.Za001.0115.-	**OPERA:** Modulo di raffreddamento, da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | potenzialità massima [kW] = 36; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di raffreddamento, da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | potenzialità massima [kW] = 36; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **RM** Modulo di raffreddamento da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | potenzialità massima [kW] = 36; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio **LV** Installazione.	1 cad	1.170,54€	925,33€	10,50%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6065.Za001.0120.-	**OPERA:** Modulo di raffreddamento, da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | potenzialità massima [kW] = 50; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di raffreddamento, da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | potenzialità massima [kW] = 50; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **RM** Modulo di raffreddamento da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | potenzialità massima [kW] = 50; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio **LV** Installazione.	1 cad	2.219,17€	1.754,29€	11,17%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6065.Za001.0125.-	**OPERA:** Modulo di raffreddamento, da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | potenzialità massima [kW] = 50; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di raffreddamento, da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | potenzialità massima [kW] = 50; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **RM** Modulo di raffreddamento da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | potenzialità massima [kW] = 50; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio **LV** Installazione.	1 cad	2.219,17€	1.754,29€	11,17%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6065.Za001.0130.-	**OPERA:** Modulo di raffreddamento, da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | potenzialità massima [kW] = 72; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di raffreddamento, da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | potenzialità massima [kW] = 72; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **RM** Modulo di raffreddamento da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | potenzialità massima [kW] = 72; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio **LV** Installazione.	1 cad	2.758,44€	2.180,58€	11,04%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6065.Za001.0135.-	**OPERA:** Modulo di raffreddamento, da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | potenzialità massima [kW] = 72; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di raffreddamento, da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | potenzialità massima [kW] = 72; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **RM** Modulo di raffreddamento da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | potenzialità massima [kW] = 72; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio **LV** Installazione.	1 cad	2.758,44€	2.180,58€	11,04%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6065.Za001.0140.-	**OPERA:** Modulo di raffreddamento, da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | potenzialità massima [kW] = 100; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di raffreddamento, da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | potenzialità massima [kW] = 100; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **RM** Modulo di raffreddamento da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | potenzialità massima [kW] = 100; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio **LV** Installazione.	1 cad	3.235,85€	2.557,98€	9,35%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6065.Za001.0145.-	**OPERA:** Modulo di raffreddamento, da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | potenzialità massima [kW] = 100; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di raffreddamento, da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | potenzialità massima [kW] = 100; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **RM** Modulo di raffreddamento da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | potenzialità massima [kW] = 100; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio **LV** Installazione.	1 cad	3.235,85€	2.557,98€	9,35%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6065.Za001.0150.-	**OPERA:** Modulo di raffreddamento, da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | potenzialità massima [kW] = 143; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di raffreddamento, da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | potenzialità massima [kW] = 143; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **RM** Modulo di raffreddamento da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | potenzialità massima [kW] = 143; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio **LV** Installazione.	1 cad	4.301,20€	3.400,16€	8,13%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6065.Za001.0155.-	**OPERA:** Modulo di raffreddamento, da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | potenzialità massima [kW] = 143; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di raffreddamento, da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | potenzialità massima [kW] = 143; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **RM** Modulo di raffreddamento da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | potenzialità massima [kW] = 143; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio **LV** Installazione.	1 cad	4.301,20€	3.400,16€	8,13%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6065.Za001.0160.-	**OPERA:** Modulo di raffreddamento, da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | potenzialità massima [kW] = 215; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di raffreddamento, da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | potenzialità massima [kW] = 215; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **RM** Modulo di raffreddamento da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | potenzialità massima [kW] = 215; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio **LV** Installazione.	1 cad	5.630,32€	4.450,84€	6,19%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6065.Za001.0165.-	**OPERA:** Modulo di raffreddamento, da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | potenzialità massima [kW] = 215; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di raffreddamento, da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | potenzialità massima [kW] = 215; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **RM** Modulo di raffreddamento da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | potenzialità massima [kW] = 215; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio **LV** Installazione.	1 cad	5.630,32€	4.450,84€	6,19%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6065.Za001.0170.-	**OPERA:** Modulo di raffreddamento, da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | potenzialità massima [kW] = 315; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di raffreddamento, da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | potenzialità massima [kW] = 315; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **RM** Modulo di raffreddamento da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | potenzialità massima [kW] = 315; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio **LV** Installazione.	1 cad	7.298,80€	5.769,80€	4,51%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6065.Za001.0175.-	**OPERA:** Modulo di raffreddamento, da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | potenzialità massima [kW] = 315; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di raffreddamento, da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | potenzialità massima [kW] = 315; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **RM** Modulo di raffreddamento da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | potenzialità massima [kW] = 315; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio **LV** Installazione.	1 cad	7.298,80€	5.769,80€	4,51%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6065.Za001.0180.-	**OPERA:** Modulo di raffreddamento, da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | potenzialità massima [kW] = 429; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di raffreddamento, da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | potenzialità massima [kW] = 429; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **RM** Modulo di raffreddamento da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | potenzialità massima [kW] = 429; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio **LV** Installazione.	1 cad	9.553,98€	7.552,56€	4,51%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6065.Za001.0185.-	**OPERA:** Modulo di raffreddamento, da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | potenzialità massima [kW] = 429; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di raffreddamento, da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | potenzialità massima [kW] = 429; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **RM** Modulo di raffreddamento da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | potenzialità massima [kW] = 429; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio **LV** Installazione.	1 cad	9.553,98€	7.552,56€	4,51%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6065.Za001.0190.-	**OPERA:** Modulo di raffreddamento, da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | potenzialità massima [kW] = 572; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di raffreddamento, da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | potenzialità massima [kW] = 572; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **RM** Modulo di raffreddamento da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | potenzialità massima [kW] = 572; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio **LV** Installazione.	1 cad	11.743,19€	9.283,16€	3,65%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6065.Za001.0195.-	**OPERA:** Modulo di raffreddamento, da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | potenzialità massima [kW] = 572; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di raffreddamento, da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | potenzialità massima [kW] = 572; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **RM** Modulo di raffreddamento da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | potenzialità massima [kW] = 572; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio **LV** Installazione.	1 cad	11.743,19€	9.283,16€	3,65%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6065.Za001.0200.-	**OPERA:** Modulo di raffreddamento, da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | potenzialità massima [kW] = 787; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di raffreddamento, da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | potenzialità massima [kW] = 787; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **RM** Modulo di raffreddamento da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | potenzialità massima [kW] = 787; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio **LV** Installazione.	1 cad	15.500,68€	12.253,50€	2,97%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6065.Za001.0205.-	**OPERA:** Modulo di raffreddamento, da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | potenzialità massima [kW] = 787; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di raffreddamento, da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | potenzialità massima [kW] = 787; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **RM** Modulo di raffreddamento da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | potenzialità massima [kW] = 787; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio **LV** Installazione.	1 cad	15.500,68€	12.253,50€	2,97%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6065.Za001.0210.-	**OPERA:** Modulo di raffreddamento, da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | potenzialità massima [kW] = 1073; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di raffreddamento, da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | potenzialità massima [kW] = 1073; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **RM** Modulo di raffreddamento da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | potenzialità massima [kW] = 1073; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; tettuccio **LV** Installazione.	1 cad	20.505,82€	16.210,13€	2,19%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6065.Za001.0215.-	**OPERA:** Modulo di raffreddamento, da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | potenzialità massima [kW] = 1073; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di raffreddamento, da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | potenzialità massima [kW] = 1073; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **RM** Modulo di raffreddamento da esterno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | potenzialità massima [kW] = 1073; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; tettuccio **LV** Installazione.	1 cad	20.505,82€	16.210,13€	2,19%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6065.Za001.0250.-	**OPERA:** Modulo di raffreddamento, da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | potenzialità massima [kW] = 24; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di raffreddamento, da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | potenzialità massima [kW] = 24; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **RM** Modulo di raffreddamento da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | potenzialità massima [kW] = 24; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato **LV** Installazione.	1 cad	983,09€	777,15€	12,51%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6065.Za001.0255.-	**OPERA:** Modulo di raffreddamento, da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | potenzialità massima [kW] = 24; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di raffreddamento, da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | potenzialità massima [kW] = 24; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **RM** Modulo di raffreddamento da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | potenzialità massima [kW] = 24; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico **LV** Installazione.	1 cad	983,09€	777,15€	12,51%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6065.Za001.0260.-	**OPERA:** Modulo di raffreddamento, da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | potenzialità massima [kW] = 33,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di raffreddamento, da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | potenzialità massima [kW] = 33,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **RM** Modulo di raffreddamento da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | potenzialità massima [kW] = 33,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato **LV** Installazione.	1 cad	1.882,08€	1.487,81€	13,12%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6065.Za001.0265.-	**OPERA:** Modulo di raffreddamento, da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | potenzialità massima [kW] = 33,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di raffreddamento, da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | potenzialità massima [kW] = 33,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **RM** Modulo di raffreddamento da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | potenzialità massima [kW] = 33,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico **LV** Installazione.	1 cad	1.882,08€	1.487,81€	13,12%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6065.Za001.0270.-	**OPERA:** Modulo di raffreddamento, da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | potenzialità massima [kW] = 47,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di raffreddamento, da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | potenzialità massima [kW] = 47,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **RM** Modulo di raffreddamento da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | potenzialità massima [kW] = 47,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato **LV** Installazione.	1 cad	2.376,24€	1.878,45€	12,78%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6065.Za001.0275.-	**OPERA:** Modulo di raffreddamento, da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | potenzialità massima [kW] = 47,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di raffreddamento, da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | potenzialità massima [kW] = 47,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **RM** Modulo di raffreddamento da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | potenzialità massima [kW] = 47,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico **LV** Installazione.	1 cad	2.376,24€	1.878,45€	12,78%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6065.Za001.0280.-	**OPERA:** Modulo di raffreddamento, da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | potenzialità massima [kW] = 67; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di raffreddamento, da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | potenzialità massima [kW] = 67; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **RM** Modulo di raffreddamento da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | potenzialità massima [kW] = 67; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato **LV** Installazione.	1 cad	2.807,94€	2.219,71€	10,88%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6065.Za001.0285.-	**OPERA:** Modulo di raffreddamento, da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | potenzialità massima [kW] = 67; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di raffreddamento, da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | potenzialità massima [kW] = 67; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **RM** Modulo di raffreddamento da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | potenzialità massima [kW] = 67; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico **LV** Installazione.	1 cad	2.807,94€	2.219,71€	10,88%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6065.Za001.0290.-	**OPERA:** Modulo di raffreddamento, da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | potenzialità massima [kW] = 95; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di raffreddamento, da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | potenzialità massima [kW] = 95; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **RM** Modulo di raffreddamento da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | potenzialità massima [kW] = 95; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato **LV** Installazione.	1 cad	3.850,75€	3.044,07€	11,22%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6065.Za001.0295.-	**OPERA:** Modulo di raffreddamento, da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | potenzialità massima [kW] = 95; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di raffreddamento, da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | potenzialità massima [kW] = 95; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **RM** Modulo di raffreddamento da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | potenzialità massima [kW] = 95; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico **LV** Installazione.	1 cad	3.850,75€	3.044,07€	11,22%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6065.Za001.0300.-	**OPERA:** Modulo di raffreddamento, da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | potenzialità massima [kW] = 143; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di raffreddamento, da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | potenzialità massima [kW] = 143; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **RM** Modulo di raffreddamento da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | potenzialità massima [kW] = 143; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato **LV** Installazione.	1 cad	5.001,25€	3.953,56€	6,95%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6065.Za001.0305.-	**OPERA:** Modulo di raffreddamento, da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | potenzialità massima [kW] = 143; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di raffreddamento, da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | potenzialità massima [kW] = 143; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **RM** Modulo di raffreddamento da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | potenzialità massima [kW] = 143; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico **LV** Installazione.	1 cad	5.001,25€	3.953,56€	6,95%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6065.Za001.0310.-	**OPERA:** Modulo di raffreddamento, da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | potenzialità massima [kW] = 209; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di raffreddamento, da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | potenzialità massima [kW] = 209; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **RM** Modulo di raffreddamento da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | potenzialità massima [kW] = 209; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato **LV** Installazione.	1 cad	6.417,69€	5.073,27€	5,16%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6065.Za001.0315.-	**OPERA:** Modulo di raffreddamento, da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | potenzialità massima [kW] = 209; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di raffreddamento, da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | potenzialità massima [kW] = 209; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **RM** Modulo di raffreddamento da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | potenzialità massima [kW] = 209; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico **LV** Installazione.	1 cad	6.417,69€	5.073,27€	5,16%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6065.Za001.0320.-	**OPERA:** Modulo di raffreddamento, da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | potenzialità massima [kW] = 285; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di raffreddamento, da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | potenzialità massima [kW] = 285; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **RM** Modulo di raffreddamento da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | potenzialità massima [kW] = 285; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato **LV** Installazione.	1 cad	8.738,50€	6.907,90€	4,93%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6065.Za001.0325.-	**OPERA:** Modulo di raffreddamento, da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | potenzialità massima [kW] = 285; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di raffreddamento, da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | potenzialità massima [kW] = 285; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **RM** Modulo di raffreddamento da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | potenzialità massima [kW] = 285; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico **LV** Installazione.	1 cad	8.738,50€	6.907,90€	4,93%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6065.Za001.0330.-	**OPERA:** Modulo di raffreddamento, da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | potenzialità massima [kW] = 380; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di raffreddamento, da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | potenzialità massima [kW] = 380; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **RM** Modulo di raffreddamento da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | potenzialità massima [kW] = 380; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato **LV** Installazione.	1 cad	11.151,54€	8.815,44€	3,86%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6065.Za001.0335.-	**OPERA:** Modulo di raffreddamento, da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | potenzialità massima [kW] = 380; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di raffreddamento, da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | potenzialità massima [kW] = 380; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **RM** Modulo di raffreddamento da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | potenzialità massima [kW] = 380; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico **LV** Installazione.	1 cad	11.151,54€	8.815,44€	3,86%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6065.Za001.0340.-	**OPERA:** Modulo di raffreddamento, da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | potenzialità massima [kW] = 523; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di raffreddamento, da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | potenzialità massima [kW] = 523; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **RM** Modulo di raffreddamento da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | potenzialità massima [kW] = 523; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato **LV** Installazione.	1 cad	14.816,38€	11.712,56€	3,13%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6065.Za001.0345.-	**OPERA:** Modulo di raffreddamento, da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | potenzialità massima [kW] = 523; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di raffreddamento, da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | potenzialità massima [kW] = 523; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **RM** Modulo di raffreddamento da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | potenzialità massima [kW] = 523; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico **LV** Installazione.	1 cad	14.816,38€	11.712,56€	3,13%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6065.Za001.0350.-	**OPERA:** Modulo di raffreddamento, da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | potenzialità massima [kW] = 713; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di raffreddamento, da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | potenzialità massima [kW] = 713; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **RM** Modulo di raffreddamento da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | potenzialità massima [kW] = 713; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato **LV** Installazione.	1 cad	19.358,02€	15.302,78€	2,30%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6065.Za001.0355.-	**OPERA:** Modulo di raffreddamento, da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | potenzialità massima [kW] = 713; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di raffreddamento, da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | potenzialità massima [kW] = 713; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **RM** Modulo di raffreddamento da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | potenzialità massima [kW] = 713; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico **LV** Installazione.	1 cad	19.358,02€	15.302,78€	2,30%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6065.Za001.0360.-	**OPERA:** Modulo di raffreddamento, da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | potenzialità massima [kW] = 36; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di raffreddamento, da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | potenzialità massima [kW] = 36; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **RM** Modulo di raffreddamento da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | potenzialità massima [kW] = 36; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato **LV** Installazione.	1 cad	1.058,16€	836,49€	11,62%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6065.Za001.0365.-	**OPERA:** Modulo di raffreddamento, da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | potenzialità massima [kW] = 36; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di raffreddamento, da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | potenzialità massima [kW] = 36; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **RM** Modulo di raffreddamento da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | potenzialità massima [kW] = 36; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico **LV** Installazione.	1 cad	1.058,16€	836,49€	11,62%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6065.Za001.0370.-	**OPERA:** Modulo di raffreddamento, da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | potenzialità massima [kW] = 50; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di raffreddamento, da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | potenzialità massima [kW] = 50; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **RM** Modulo di raffreddamento da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | potenzialità massima [kW] = 50; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato **LV** Installazione.	1 cad	2.072,93€	1.638,68€	11,96%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6065.Za001.0375.-	**OPERA:** Modulo di raffreddamento, da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | potenzialità massima [kW] = 50; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di raffreddamento, da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | potenzialità massima [kW] = 50; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **RM** Modulo di raffreddamento da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | potenzialità massima [kW] = 50; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico **LV** Installazione.	1 cad	2.072,93€	1.638,68€	11,96%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6065.Za001.0380.-	**OPERA:** Modulo di raffreddamento, da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | potenzialità massima [kW] = 72; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di raffreddamento, da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | potenzialità massima [kW] = 72; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **RM** Modulo di raffreddamento da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | potenzialità massima [kW] = 72; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato **LV** Installazione.	1 cad	2.583,19€	2.042,04€	11,79%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6065.Za001.0385.-	**OPERA:** Modulo di raffreddamento, da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | potenzialità massima [kW] = 72; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di raffreddamento, da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | potenzialità massima [kW] = 72; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **RM** Modulo di raffreddamento da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | potenzialità massima [kW] = 72; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico **LV** Installazione.	1 cad	2.583,19€	2.042,04€	11,79%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6065.Za001.0390.-	**OPERA:** Modulo di raffreddamento, da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | potenzialità massima [kW] = 100; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di raffreddamento, da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | potenzialità massima [kW] = 100; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **RM** Modulo di raffreddamento da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | potenzialità massima [kW] = 100; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato **LV** Installazione.	1 cad	3.033,45€	2.397,98€	9,98%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6065.Za001.0395.-	**OPERA:** Modulo di raffreddamento, da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | potenzialità massima [kW] = 100; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di raffreddamento, da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | potenzialità massima [kW] = 100; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **RM** Modulo di raffreddamento da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | potenzialità massima [kW] = 100; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico **LV** Installazione.	1 cad	3.033,45€	2.397,98€	9,98%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6065.Za001.0400.-	**OPERA:** Modulo di raffreddamento, da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | potenzialità massima [kW] = 143; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di raffreddamento, da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | potenzialità massima [kW] = 143; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **RM** Modulo di raffreddamento da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | potenzialità massima [kW] = 143; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato **LV** Installazione.	1 cad	4.098,79€	3.240,15€	8,53%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6065.Za001.0405.-	**OPERA:** Modulo di raffreddamento, da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | potenzialità massima [kW] = 143; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di raffreddamento, da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | potenzialità massima [kW] = 143; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **RM** Modulo di raffreddamento da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | potenzialità massima [kW] = 143; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico **LV** Installazione.	1 cad	4.098,79€	3.240,15€	8,53%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6065.Za001.0410.-	**OPERA:** Modulo di raffreddamento, da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | potenzialità massima [kW] = 215; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di raffreddamento, da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | potenzialità massima [kW] = 215; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **RM** Modulo di raffreddamento da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | potenzialità massima [kW] = 215; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato **LV** Installazione.	1 cad	5.375,41€	4.249,34€	6,48%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6065.Za001.0415.-	**OPERA:** Modulo di raffreddamento, da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | potenzialità massima [kW] = 215; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di raffreddamento, da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | potenzialità massima [kW] = 215; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **RM** Modulo di raffreddamento da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | potenzialità massima [kW] = 215; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico **LV** Installazione.	1 cad	5.375,41€	4.249,34€	6,48%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6065.Za001.0420.-	**OPERA:** Modulo di raffreddamento, da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | potenzialità massima [kW] = 315; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di raffreddamento, da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | potenzialità massima [kW] = 315; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **RM** Modulo di raffreddamento da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | potenzialità massima [kW] = 315; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato **LV** Installazione.	1 cad	7.043,88€	5.568,29€	4,67%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6065.Za001.0425.-	**OPERA:** Modulo di raffreddamento, da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | potenzialità massima [kW] = 315; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di raffreddamento, da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | potenzialità massima [kW] = 315; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **RM** Modulo di raffreddamento da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | potenzialità massima [kW] = 315; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico **LV** Installazione.	1 cad	7.043,88€	5.568,29€	4,67%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6065.Za001.0430.-	**OPERA:** Modulo di raffreddamento, da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | potenzialità massima [kW] = 429; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di raffreddamento, da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | potenzialità massima [kW] = 429; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **RM** Modulo di raffreddamento da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | potenzialità massima [kW] = 429; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato **LV** Installazione.	1 cad	9.225,98€	7.293,26€	4,67%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6065.Za001.0435.-	**OPERA:** Modulo di raffreddamento, da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | potenzialità massima [kW] = 429; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di raffreddamento, da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | potenzialità massima [kW] = 429; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **RM** Modulo di raffreddamento da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | potenzialità massima [kW] = 429; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico **LV** Installazione.	1 cad	9.225,98€	7.293,26€	4,67%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6065.Za001.0440.-	**OPERA:** Modulo di raffreddamento, da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | potenzialità massima [kW] = 572; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di raffreddamento, da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | potenzialità massima [kW] = 572; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **RM** Modulo di raffreddamento da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | potenzialità massima [kW] = 572; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato **LV** Installazione.	1 cad	11.415,18€	9.023,86€	3,75%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6065.Za001.0445.-	**OPERA:** Modulo di raffreddamento, da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | potenzialità massima [kW] = 572; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di raffreddamento, da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | potenzialità massima [kW] = 572; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **RM** Modulo di raffreddamento da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | potenzialità massima [kW] = 572; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico **LV** Installazione.	1 cad	11.415,18€	9.023,86€	3,75%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6065.Za001.0450.-	**OPERA:** Modulo di raffreddamento, da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | potenzialità massima [kW] = 787; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di raffreddamento, da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | potenzialità massima [kW] = 787; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **RM** Modulo di raffreddamento da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | potenzialità massima [kW] = 787; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato **LV** Installazione.	1 cad	15.172,66€	11.994,20€	3,03%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6065.Za001.0455.-	**OPERA:** Modulo di raffreddamento, da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | potenzialità massima [kW] = 787; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di raffreddamento, da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | potenzialità massima [kW] = 787; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **RM** Modulo di raffreddamento da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | potenzialità massima [kW] = 787; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico **LV** Installazione.	1 cad	15.172,66€	11.994,20€	3,03%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6065.Za001.0460.-	**OPERA:** Modulo di raffreddamento, da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | potenzialità massima [kW] = 1073; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di raffreddamento, da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | potenzialità massima [kW] = 1073; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato. **RM** Modulo di raffreddamento da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | potenzialità massima [kW] = 1073; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato **LV** Installazione.	1 cad	20.089,71€	15.881,19€	2,23%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6065.Za001.0465.-	**OPERA:** Modulo di raffreddamento, da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | potenzialità massima [kW] = 1073; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di raffreddamento, da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | potenzialità massima [kW] = 1073; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico. **RM** Modulo di raffreddamento da interno; funzione: raffreddamento aria; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | potenzialità massima [kW] = 1073; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: batteria ad acqua refrigerata, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico **LV** Installazione.	1 cad	20.089,71€	15.881,19€	2,23%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6070.Za001.0000.-	**OPERA:** Sistema radiante, a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; interasse tubi [mm] ≤ 100; resa termica minima dei pannelli [W/m²] = 130. Incluso: accessori di montaggio; additivo. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante annegato a pavimento; additivo per massetto protettivo in cemento generico; resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente [°C] = 20, temperatura acqua [°C] = 35 ÷ 45 e altezza locale [m] = 3. **OP** Sistema radiante, a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; interasse tubi [mm] ≤ 100; resa termica minima dei pannelli [W/m²] = 130. Incluso: accessori di montaggio; additivo. SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante annegato a pavimento; additivo per massetto protettivo in cemento generico; resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente [°C] = 20, temperatura acqua [°C] = 35 ÷ 45 e altezza locale [m] = 3. **RM** Sistema radiante a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; interasse tubi [mm] ≤ 100; resa termica minima dei pannelli [W/m²] = 130. Componenti: tubo, lastra. Incluso: accessori di montaggio; additivo SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante annegato a pavimento; additivo per massetto protettivo in cemento generico; resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente [°C] = 20, temperatura acqua [°C] = 35 ÷ 45 e altezza locale [m] = 3 **LV** Installazione.	1 m²	46,55€	36,80€	32,16%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6070.Za001.0005.-	**OPERA:** Sistema radiante, a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; interasse tubi [mm] = 101 ÷ 150; resa termica minima dei pannelli [W/m²] = 105. Incluso: accessori di montaggio; additivo. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante annegato a pavimento; additivo per massetto protettivo in cemento generico; resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente [°C] = 20, temperatura acqua [°C] = 35 ÷ 45 e altezza locale [m] = 3. **OP** Sistema radiante, a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; interasse tubi [mm] = 101 ÷ 150; resa termica minima dei pannelli [W/m²] = 105. Incluso: accessori di montaggio; additivo. SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante annegato a pavimento; additivo per massetto protettivo in cemento generico; resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente [°C] = 20, temperatura acqua [°C] = 35 ÷ 45 e altezza locale [m] = 3. **RM** Sistema radiante a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; interasse tubi [mm] = 101 ÷ 150; resa termica minima dei pannelli [W/m²] = 105. Componenti: tubo, lastra. Incluso: accessori di montaggio; additivo SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante annegato a pavimento; additivo per massetto protettivo in cemento generico; resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente [°C] = 20, temperatura acqua [°C] = 35 ÷ 45 e altezza locale [m] = 3 **LV** Installazione.	1 m²	41,81€	33,05€	35,81%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6070.Za001.0010.-	**OPERA:** Sistema radiante, a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; interasse tubi [mm] = 151 ÷ 225; resa termica minima dei pannelli [W/m²] = 65. Incluso: accessori di montaggio; additivo. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante annegato a pavimento; additivo per massetto protettivo in cemento generico; resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente [°C] = 20, temperatura acqua [°C] = 35 ÷ 45 e altezza locale [m] = 3. **OP** Sistema radiante, a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; interasse tubi [mm] = 151 ÷ 225; resa termica minima dei pannelli [W/m²] = 65. Incluso: accessori di montaggio; additivo. SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante annegato a pavimento; additivo per massetto protettivo in cemento generico; resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente [°C] = 20, temperatura acqua [°C] = 35 ÷ 45 e altezza locale [m] = 3. **RM** Sistema radiante a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; interasse tubi [mm] = 151 ÷ 225; resa termica minima dei pannelli [W/m²] = 65. Componenti: tubo, lastra. Incluso: accessori di montaggio; additivo SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante annegato a pavimento; additivo per massetto protettivo in cemento generico; resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente [°C] = 20, temperatura acqua [°C] = 35 ÷ 45 e altezza locale [m] = 3 **LV** Installazione.	1 m²	38,95€	30,79€	38,44%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6070.Za001.0015.-	**OPERA:** Sistema radiante, a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; interasse tubi [mm] > 225; resa termica minima dei pannelli [W/m²] = 28. Incluso: accessori di montaggio; additivo. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante annegato a pavimento; additivo per massetto protettivo in cemento generico; resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente [°C] = 20, temperatura acqua [°C] = 35 ÷ 45 e altezza locale [m] = 3. **OP** Sistema radiante, a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; interasse tubi [mm] > 225; resa termica minima dei pannelli [W/m²] = 28. Incluso: accessori di montaggio; additivo. SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante annegato a pavimento; additivo per massetto protettivo in cemento generico; resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente [°C] = 20, temperatura acqua [°C] = 35 ÷ 45 e altezza locale [m] = 3. **RM** Sistema radiante a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; interasse tubi [mm] > 225; resa termica minima dei pannelli [W/m²] = 28. Componenti: tubo, lastra. Incluso: accessori di montaggio; additivo SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante annegato a pavimento; additivo per massetto protettivo in cemento generico; resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente [°C] = 20, temperatura acqua [°C] = 35 ÷ 45 e altezza locale [m] = 3 **LV** Installazione.	1 m²	36,88€	29,16€	40,60%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6070.Za001.0020.-	**OPERA:** Sistema radiante, a pavimento; geometria: parte inattiva; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione. Incluso: accessori di montaggio; additivo. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante annegato a pavimento; additivo per massetto protettivo in cemento generico; resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente [°C] = 20, temperatura acqua [°C] = 35 ÷ 45 e altezza locale [m] = 3. **OP** Sistema radiante, a pavimento; geometria: parte inattiva; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione. Incluso: accessori di montaggio; additivo. SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante annegato a pavimento; additivo per massetto protettivo in cemento generico; resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente [°C] = 20, temperatura acqua [°C] = 35 ÷ 45 e altezza locale [m] = 3. **RM** Sistema radiante a pavimento; geometria: parte inattiva; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione. Componenti: tubo, lastra. Incluso: accessori di montaggio; additivo SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante annegato a pavimento; additivo per massetto protettivo in cemento generico; resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente [°C] = 20, temperatura acqua [°C] = 35 ÷ 45 e altezza locale [m] = 3 **LV** Installazione.	1 m²	19,59€	15,49€	36,90%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6070.Za001.0025.-	**OPERA:** Sistema radiante, a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; interasse tubi [mm] ≤ 100; resa termica minima dei pannelli [W/m²] = 130. Incluso: accessori di montaggio; additivo. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante annegato a pavimento; additivo per massetto protettivo in cemento generico; resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente [°C] = 20, temperatura acqua [°C] = 35 ÷ 45 e altezza locale [m] = 3. **OP** Sistema radiante, a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; interasse tubi [mm] ≤ 100; resa termica minima dei pannelli [W/m²] = 130. Incluso: accessori di montaggio; additivo. SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante annegato a pavimento; additivo per massetto protettivo in cemento generico; resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente [°C] = 20, temperatura acqua [°C] = 35 ÷ 45 e altezza locale [m] = 3. **RM** Sistema radiante a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; interasse tubi [mm] ≤ 100; resa termica minima dei pannelli [W/m²] = 130. Componenti: tubo, lastra. Incluso: accessori di montaggio; additivo SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante annegato a pavimento; additivo per massetto protettivo in cemento generico; resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente [°C] = 20, temperatura acqua [°C] = 35 ÷ 45 e altezza locale [m] = 3 **LV** Installazione.	1 m²	49,47€	39,10€	30,27%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6070.Za001.0030.-	**OPERA:** Sistema radiante, a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; interasse tubi [mm] = 101 ÷ 150; resa termica minima dei pannelli [W/m²] = 105. Incluso: accessori di montaggio; additivo. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante annegato a pavimento; additivo per massetto protettivo in cemento generico; resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente [°C] = 20, temperatura acqua [°C] = 35 ÷ 45 e altezza locale [m] = 3. **OP** Sistema radiante, a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; interasse tubi [mm] = 101 ÷ 150; resa termica minima dei pannelli [W/m²] = 105. Incluso: accessori di montaggio; additivo. SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante annegato a pavimento; additivo per massetto protettivo in cemento generico; resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente [°C] = 20, temperatura acqua [°C] = 35 ÷ 45 e altezza locale [m] = 3. **RM** Sistema radiante a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; interasse tubi [mm] = 101 ÷ 150; resa termica minima dei pannelli [W/m²] = 105. Componenti: tubo, lastra. Incluso: accessori di montaggio; additivo SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante annegato a pavimento; additivo per massetto protettivo in cemento generico; resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente [°C] = 20, temperatura acqua [°C] = 35 ÷ 45 e altezza locale [m] = 3 **LV** Installazione.	1 m²	41,81€	33,05€	35,81%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6070.Za001.0035.-	**OPERA:** Sistema radiante, a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; interasse tubi [mm] = 151 ÷ 225; resa termica minima dei pannelli [W/m²] = 65. Incluso: accessori di montaggio; additivo. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante annegato a pavimento; additivo per massetto protettivo in cemento generico; resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente [°C] = 20, temperatura acqua [°C] = 35 ÷ 45 e altezza locale [m] = 3. **OP** Sistema radiante, a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; interasse tubi [mm] = 151 ÷ 225; resa termica minima dei pannelli [W/m²] = 65. Incluso: accessori di montaggio; additivo. SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante annegato a pavimento; additivo per massetto protettivo in cemento generico; resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente [°C] = 20, temperatura acqua [°C] = 35 ÷ 45 e altezza locale [m] = 3. **RM** Sistema radiante a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; interasse tubi [mm] = 151 ÷ 225; resa termica minima dei pannelli [W/m²] = 65. Componenti: tubo, lastra. Incluso: accessori di montaggio; additivo SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante annegato a pavimento; additivo per massetto protettivo in cemento generico; resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente [°C] = 20, temperatura acqua [°C] = 35 ÷ 45 e altezza locale [m] = 3 **LV** Installazione.	1 m²	38,95€	30,79€	38,44%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6070.Za001.0040.-	**OPERA:** Sistema radiante, a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; interasse tubi [mm] > 225; resa termica minima dei pannelli [W/m²] = 28. Incluso: accessori di montaggio; additivo. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante annegato a pavimento; additivo per massetto protettivo in cemento generico; resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente [°C] = 20, temperatura acqua [°C] = 35 ÷ 45 e altezza locale [m] = 3. **OP** Sistema radiante, a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; interasse tubi [mm] > 225; resa termica minima dei pannelli [W/m²] = 28. Incluso: accessori di montaggio; additivo. SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante annegato a pavimento; additivo per massetto protettivo in cemento generico; resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente [°C] = 20, temperatura acqua [°C] = 35 ÷ 45 e altezza locale [m] = 3. **RM** Sistema radiante a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; interasse tubi [mm] > 225; resa termica minima dei pannelli [W/m²] = 28. Componenti: tubo, lastra. Incluso: accessori di montaggio; additivo SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante annegato a pavimento; additivo per massetto protettivo in cemento generico; resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente [°C] = 20, temperatura acqua [°C] = 35 ÷ 45 e altezza locale [m] = 3 **LV** Installazione.	1 m²	36,88€	29,16€	40,60%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6070.Za001.0045.-	**OPERA:** Sistema radiante, a pavimento; geometria: parte inattiva; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione. Incluso: accessori di montaggio; additivo. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante annegato a pavimento; additivo per massetto protettivo in cemento generico; resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente [°C] = 20, temperatura acqua [°C] = 35 ÷ 45 e altezza locale [m] = 3. **OP** Sistema radiante, a pavimento; geometria: parte inattiva; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione. Incluso: accessori di montaggio; additivo. SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante annegato a pavimento; additivo per massetto protettivo in cemento generico; resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente [°C] = 20, temperatura acqua [°C] = 35 ÷ 45 e altezza locale [m] = 3. **RM** Sistema radiante a pavimento; geometria: parte inattiva; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione. Componenti: tubo, lastra. Incluso: accessori di montaggio; additivo SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante annegato a pavimento; additivo per massetto protettivo in cemento generico; resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente [°C] = 20, temperatura acqua [°C] = 35 ÷ 45 e altezza locale [m] = 3 **LV** Installazione.	1 m²	22,50€	17,78€	32,12%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6070.Za001.0050.-	**OPERA:** Sistema radiante, a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; interasse tubi [mm] ≤ 100; resa termica minima dei pannelli [W/m²] = 120. Incluso: accessori di montaggio; additivo. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante annegato a pavimento; additivo per massetto protettivo in cemento generico; resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente [°C] = 20, temperatura acqua [°C] = 35 ÷ 45 e altezza locale [m] = 3. **OP** Sistema radiante, a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; interasse tubi [mm] ≤ 100; resa termica minima dei pannelli [W/m²] = 120. Incluso: accessori di montaggio; additivo. SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante annegato a pavimento; additivo per massetto protettivo in cemento generico; resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente [°C] = 20, temperatura acqua [°C] = 35 ÷ 45 e altezza locale [m] = 3. **RM** Sistema radiante a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; interasse tubi [mm] ≤ 100; resa termica minima dei pannelli [W/m²] = 120. Componenti: tubo, lastra. Incluso: accessori di montaggio; additivo SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante annegato a pavimento; additivo per massetto protettivo in cemento generico; resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente [°C] = 20, temperatura acqua [°C] = 35 ÷ 45 e altezza locale [m] = 3 **LV** Installazione.	1 m²	48,04€	37,97€	31,17%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6070.Za001.0055.-	**OPERA:** Sistema radiante, a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; interasse tubi [mm] = 101 ÷ 150; resa termica minima dei pannelli [W/m²] = 105. Incluso: accessori di montaggio; additivo. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante annegato a pavimento; additivo per massetto protettivo in cemento generico; resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente [°C] = 20, temperatura acqua [°C] = 35 ÷ 45 e altezza locale [m] = 3. **OP** Sistema radiante, a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; interasse tubi [mm] = 101 ÷ 150; resa termica minima dei pannelli [W/m²] = 105. Incluso: accessori di montaggio; additivo. SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante annegato a pavimento; additivo per massetto protettivo in cemento generico; resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente [°C] = 20, temperatura acqua [°C] = 35 ÷ 45 e altezza locale [m] = 3. **RM** Sistema radiante a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; interasse tubi [mm] = 101 ÷ 150; resa termica minima dei pannelli [W/m²] = 105. Componenti: tubo, lastra. Incluso: accessori di montaggio; additivo SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante annegato a pavimento; additivo per massetto protettivo in cemento generico; resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente [°C] = 20, temperatura acqua [°C] = 35 ÷ 45 e altezza locale [m] = 3 **LV** Installazione.	1 m²	44,29€	35,01€	33,81%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6070.Za001.0060.-	**OPERA:** Sistema radiante, a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; interasse tubi [mm] = 151 ÷ 225; resa termica minima dei pannelli [W/m²] = 80. Incluso: accessori di montaggio; additivo. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante annegato a pavimento; additivo per massetto protettivo in cemento generico; resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente [°C] = 20, temperatura acqua [°C] = 35 ÷ 45 e altezza locale [m] = 3. **OP** Sistema radiante, a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; interasse tubi [mm] = 151 ÷ 225; resa termica minima dei pannelli [W/m²] = 80. Incluso: accessori di montaggio; additivo. SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante annegato a pavimento; additivo per massetto protettivo in cemento generico; resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente [°C] = 20, temperatura acqua [°C] = 35 ÷ 45 e altezza locale [m] = 3. **RM** Sistema radiante a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; interasse tubi [mm] = 151 ÷ 225; resa termica minima dei pannelli [W/m²] = 80. Componenti: tubo, lastra. Incluso: accessori di montaggio; additivo SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante annegato a pavimento; additivo per massetto protettivo in cemento generico; resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente [°C] = 20, temperatura acqua [°C] = 35 ÷ 45 e altezza locale [m] = 3 **LV** Installazione.	1 m²	42,19€	33,35€	35,49%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6070.Za001.0065.-	**OPERA:** Sistema radiante, a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; interasse tubi [mm] > 225; resa termica minima dei pannelli [W/m²] = 55. Incluso: accessori di montaggio; additivo. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante annegato a pavimento; additivo per massetto protettivo in cemento generico; resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente [°C] = 20, temperatura acqua [°C] = 35 ÷ 45 e altezza locale [m] = 3. **OP** Sistema radiante, a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; interasse tubi [mm] > 225; resa termica minima dei pannelli [W/m²] = 55. Incluso: accessori di montaggio; additivo. SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante annegato a pavimento; additivo per massetto protettivo in cemento generico; resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente [°C] = 20, temperatura acqua [°C] = 35 ÷ 45 e altezza locale [m] = 3. **RM** Sistema radiante a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; interasse tubi [mm] > 225; resa termica minima dei pannelli [W/m²] = 55. Componenti: tubo, lastra. Incluso: accessori di montaggio; additivo SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante annegato a pavimento; additivo per massetto protettivo in cemento generico; resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente [°C] = 20, temperatura acqua [°C] = 35 ÷ 45 e altezza locale [m] = 3 **LV** Installazione.	1 m²	40,71€	32,18€	36,78%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6070.Za001.0070.-	**OPERA:** Sistema radiante, a pavimento; geometria: parte inattiva; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione. Incluso: accessori di montaggio; additivo. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante annegato a pavimento; additivo per massetto protettivo in cemento generico; resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente [°C] = 20, temperatura acqua [°C] = 35 ÷ 45 e altezza locale [m] = 3. **OP** Sistema radiante, a pavimento; geometria: parte inattiva; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione. Incluso: accessori di montaggio; additivo. SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante annegato a pavimento; additivo per massetto protettivo in cemento generico; resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente [°C] = 20, temperatura acqua [°C] = 35 ÷ 45 e altezza locale [m] = 3. **RM** Sistema radiante a pavimento; geometria: parte inattiva; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione. Componenti: tubo, lastra. Incluso: accessori di montaggio; additivo SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante annegato a pavimento; additivo per massetto protettivo in cemento generico; resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente [°C] = 20, temperatura acqua [°C] = 35 ÷ 45 e altezza locale [m] = 3 **LV** Installazione.	1 m²	24,97€	19,74€	28,95%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6070.Za001.0075.-	**OPERA:** Sistema radiante, a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; interasse tubi [mm] ≤ 100; resa termica minima dei pannelli [W/m²] = 120. Incluso: accessori di montaggio; additivo. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante annegato a pavimento; additivo per massetto protettivo in cemento generico; resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente [°C] = 20, temperatura acqua [°C] = 35 ÷ 45 e altezza locale [m] = 3. **OP** Sistema radiante, a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; interasse tubi [mm] ≤ 100; resa termica minima dei pannelli [W/m²] = 120. Incluso: accessori di montaggio; additivo. SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante annegato a pavimento; additivo per massetto protettivo in cemento generico; resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente [°C] = 20, temperatura acqua [°C] = 35 ÷ 45 e altezza locale [m] = 3. **RM** Sistema radiante a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; interasse tubi [mm] ≤ 100; resa termica minima dei pannelli [W/m²] = 120. Componenti: tubo, lastra. Incluso: accessori di montaggio; additivo SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante annegato a pavimento; additivo per massetto protettivo in cemento generico; resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente [°C] = 20, temperatura acqua [°C] = 35 ÷ 45 e altezza locale [m] = 3 **LV** Installazione.	1 m²	48,90€	38,65€	30,62%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6070.Za001.0080.-	**OPERA:** Sistema radiante, a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; interasse tubi [mm] = 101 ÷ 150; resa termica minima dei pannelli [W/m²] = 105. Incluso: accessori di montaggio; additivo. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante annegato a pavimento; additivo per massetto protettivo in cemento generico; resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente [°C] = 20, temperatura acqua [°C] = 35 ÷ 45 e altezza locale [m] = 3. **OP** Sistema radiante, a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; interasse tubi [mm] = 101 ÷ 150; resa termica minima dei pannelli [W/m²] = 105. Incluso: accessori di montaggio; additivo. SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante annegato a pavimento; additivo per massetto protettivo in cemento generico; resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente [°C] = 20, temperatura acqua [°C] = 35 ÷ 45 e altezza locale [m] = 3. **RM** Sistema radiante a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; interasse tubi [mm] = 101 ÷ 150; resa termica minima dei pannelli [W/m²] = 105. Componenti: tubo, lastra. Incluso: accessori di montaggio; additivo SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante annegato a pavimento; additivo per massetto protettivo in cemento generico; resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente [°C] = 20, temperatura acqua [°C] = 35 ÷ 45 e altezza locale [m] = 3 **LV** Installazione.	1 m²	44,45€	35,14€	33,68%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6070.Za001.0085.-	**OPERA:** Sistema radiante, a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; interasse tubi [mm] = 151 ÷ 225; resa termica minima dei pannelli [W/m²] = 80. Incluso: accessori di montaggio; additivo. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante annegato a pavimento; additivo per massetto protettivo in cemento generico; resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente [°C] = 20, temperatura acqua [°C] = 35 ÷ 45 e altezza locale [m] = 3. **OP** Sistema radiante, a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; interasse tubi [mm] = 151 ÷ 225; resa termica minima dei pannelli [W/m²] = 80. Incluso: accessori di montaggio; additivo. SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante annegato a pavimento; additivo per massetto protettivo in cemento generico; resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente [°C] = 20, temperatura acqua [°C] = 35 ÷ 45 e altezza locale [m] = 3. **RM** Sistema radiante a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; interasse tubi [mm] = 151 ÷ 225; resa termica minima dei pannelli [W/m²] = 80. Componenti: tubo, lastra. Incluso: accessori di montaggio; additivo SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante annegato a pavimento; additivo per massetto protettivo in cemento generico; resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente [°C] = 20, temperatura acqua [°C] = 35 ÷ 45 e altezza locale [m] = 3 **LV** Installazione.	1 m²	41,47€	32,78€	36,10%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6070.Za001.0090.-	**OPERA:** Sistema radiante, a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; interasse tubi [mm] > 225; resa termica minima dei pannelli [W/m²] = 55. Incluso: accessori di montaggio; additivo. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante annegato a pavimento; additivo per massetto protettivo in cemento generico; resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente [°C] = 20, temperatura acqua [°C] = 35 ÷ 45 e altezza locale [m] = 3. **OP** Sistema radiante, a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; interasse tubi [mm] > 225; resa termica minima dei pannelli [W/m²] = 55. Incluso: accessori di montaggio; additivo. SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante annegato a pavimento; additivo per massetto protettivo in cemento generico; resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente [°C] = 20, temperatura acqua [°C] = 35 ÷ 45 e altezza locale [m] = 3. **RM** Sistema radiante a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; interasse tubi [mm] > 225; resa termica minima dei pannelli [W/m²] = 55. Componenti: tubo, lastra. Incluso: accessori di montaggio; additivo SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante annegato a pavimento; additivo per massetto protettivo in cemento generico; resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente [°C] = 20, temperatura acqua [°C] = 35 ÷ 45 e altezza locale [m] = 3 **LV** Installazione.	1 m²	40,19€	31,77€	37,25%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6070.Za001.0095.-	**OPERA:** Sistema radiante, a pavimento; geometria: parte inattiva; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione. Incluso: accessori di montaggio; additivo. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante annegato a pavimento; additivo per massetto protettivo in cemento generico; resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente [°C] = 20, temperatura acqua [°C] = 35 ÷ 45 e altezza locale [m] = 3. **OP** Sistema radiante, a pavimento; geometria: parte inattiva; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione. Incluso: accessori di montaggio; additivo. SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante annegato a pavimento; additivo per massetto protettivo in cemento generico; resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente [°C] = 20, temperatura acqua [°C] = 35 ÷ 45 e altezza locale [m] = 3. **RM** Sistema radiante a pavimento; geometria: parte inattiva; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione. Componenti: tubo, lastra. Incluso: accessori di montaggio; additivo SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante annegato a pavimento; additivo per massetto protettivo in cemento generico; resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente [°C] = 20, temperatura acqua [°C] = 35 ÷ 45 e altezza locale [m] = 3 **LV** Installazione.	1 m²	25,83€	20,42€	27,98%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6070.Za001.0100.-	**OPERA:** Sistema radiante, a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; interasse tubi [mm] ≤ 100; resa termica minima dei pannelli [W/m²] = 135. Incluso: accessori di montaggio; additivo. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante annegato a pavimento; additivo per massetto protettivo in cemento generico; resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente [°C] = 20, temperatura acqua [°C] = 35 ÷ 45 e altezza locale [m] = 3. **OP** Sistema radiante, a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; interasse tubi [mm] ≤ 100; resa termica minima dei pannelli [W/m²] = 135. Incluso: accessori di montaggio; additivo. SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante annegato a pavimento; additivo per massetto protettivo in cemento generico; resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente [°C] = 20, temperatura acqua [°C] = 35 ÷ 45 e altezza locale [m] = 3. **RM** Sistema radiante a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; interasse tubi [mm] ≤ 100; resa termica minima dei pannelli [W/m²] = 135. Componenti: tubo, lastra. Incluso: accessori di montaggio; additivo SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante annegato a pavimento; additivo per massetto protettivo in cemento generico; resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente [°C] = 20, temperatura acqua [°C] = 35 ÷ 45 e altezza locale [m] = 3 **LV** Installazione.	1 m²	56,36€	44,56€	26,57%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6070.Za001.0105.-	**OPERA:** Sistema radiante, a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; interasse tubi [mm] = 101 ÷ 150; resa termica minima dei pannelli [W/m²] = 125. Incluso: accessori di montaggio; additivo. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante annegato a pavimento; additivo per massetto protettivo in cemento generico; resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente [°C] = 20, temperatura acqua [°C] = 35 ÷ 45 e altezza locale [m] = 3. **OP** Sistema radiante, a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; interasse tubi [mm] = 101 ÷ 150; resa termica minima dei pannelli [W/m²] = 125. Incluso: accessori di montaggio; additivo. SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante annegato a pavimento; additivo per massetto protettivo in cemento generico; resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente [°C] = 20, temperatura acqua [°C] = 35 ÷ 45 e altezza locale [m] = 3. **RM** Sistema radiante a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; interasse tubi [mm] = 101 ÷ 150; resa termica minima dei pannelli [W/m²] = 125. Componenti: tubo, lastra. Incluso: accessori di montaggio; additivo SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante annegato a pavimento; additivo per massetto protettivo in cemento generico; resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente [°C] = 20, temperatura acqua [°C] = 35 ÷ 45 e altezza locale [m] = 3 **LV** Installazione.	1 m²	51,92€	41,04€	28,84%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6070.Za001.0110.-	**OPERA:** Sistema radiante, a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; interasse tubi [mm] = 151 ÷ 225; resa termica minima dei pannelli [W/m²] = 115. Incluso: accessori di montaggio; additivo. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante annegato a pavimento; additivo per massetto protettivo in cemento generico; resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente [°C] = 20, temperatura acqua [°C] = 35 ÷ 45 e altezza locale [m] = 3. **OP** Sistema radiante, a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; interasse tubi [mm] = 151 ÷ 225; resa termica minima dei pannelli [W/m²] = 115. Incluso: accessori di montaggio; additivo. SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante annegato a pavimento; additivo per massetto protettivo in cemento generico; resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente [°C] = 20, temperatura acqua [°C] = 35 ÷ 45 e altezza locale [m] = 3. **RM** Sistema radiante a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; interasse tubi [mm] = 151 ÷ 225; resa termica minima dei pannelli [W/m²] = 115. Componenti: tubo, lastra. Incluso: accessori di montaggio; additivo SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante annegato a pavimento; additivo per massetto protettivo in cemento generico; resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente [°C] = 20, temperatura acqua [°C] = 35 ÷ 45 e altezza locale [m] = 3 **LV** Installazione.	1 m²	49,40€	39,05€	30,31%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6070.Za001.0115.-	**OPERA:** Sistema radiante, a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; interasse tubi [mm] > 225; resa termica minima dei pannelli [W/m²] = 55. Incluso: accessori di montaggio; additivo. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante annegato a pavimento; additivo per massetto protettivo in cemento generico; resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente [°C] = 20, temperatura acqua [°C] = 35 ÷ 45 e altezza locale [m] = 3. **OP** Sistema radiante, a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; interasse tubi [mm] > 225; resa termica minima dei pannelli [W/m²] = 55. Incluso: accessori di montaggio; additivo. SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante annegato a pavimento; additivo per massetto protettivo in cemento generico; resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente [°C] = 20, temperatura acqua [°C] = 35 ÷ 45 e altezza locale [m] = 3. **RM** Sistema radiante a pavimento; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; interasse tubi [mm] > 225; resa termica minima dei pannelli [W/m²] = 55. Componenti: tubo, lastra. Incluso: accessori di montaggio; additivo SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante annegato a pavimento; additivo per massetto protettivo in cemento generico; resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente [°C] = 20, temperatura acqua [°C] = 35 ÷ 45 e altezza locale [m] = 3 **LV** Installazione.	1 m²	47,64€	37,66€	31,43%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6070.Za001.0120.-	**OPERA:** Sistema radiante, a pavimento; geometria: parte inattiva; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione. Incluso: accessori di montaggio; additivo. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante annegato a pavimento; additivo per massetto protettivo in cemento generico; resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente [°C] = 20, temperatura acqua [°C] = 35 ÷ 45 e altezza locale [m] = 3. **OP** Sistema radiante, a pavimento; geometria: parte inattiva; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione. Incluso: accessori di montaggio; additivo. SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante annegato a pavimento; additivo per massetto protettivo in cemento generico; resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente [°C] = 20, temperatura acqua [°C] = 35 ÷ 45 e altezza locale [m] = 3. **RM** Sistema radiante a pavimento; geometria: parte inattiva; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione. Componenti: tubo, lastra. Incluso: accessori di montaggio; additivo SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante annegato a pavimento; additivo per massetto protettivo in cemento generico; resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente [°C] = 20, temperatura acqua [°C] = 35 ÷ 45 e altezza locale [m] = 3 **LV** Installazione.	1 m²	33,30€	26,32€	21,71%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6070.Za001.0250.-	**OPERA:** Sistema radiante, a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; interasse tubi [mm] = 600 | dimensione pannello x [mm] = 600 | dimensione pannello y [mm] = 600; resa termica minima dei soffitti attivi [W/m²] = 130. Incluso: sistemi di sostegno; distanziatori di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante attivo ed inattivo; resa termica minima dei soffitti attivi con temperatura ambiente [°C] = 20, temperatura media acqua [°C] = 60 e altezza locale [m] = 3. **OP** Sistema radiante, a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; interasse tubi [mm] = 600 | dimensione pannello x [mm] = 600 | dimensione pannello y [mm] = 600; resa termica minima dei soffitti attivi [W/m²] = 130. Incluso: sistemi di sostegno; distanziatori di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante attivo ed inattivo; resa termica minima dei soffitti attivi con temperatura ambiente [°C] = 20, temperatura media acqua [°C] = 60 e altezza locale [m] = 3. **RM** Sistema radiante a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; interasse tubi [mm] = 600 | dimensione pannello x [mm] = 600 | dimensione pannello y [mm] = 600; resa termica minima dei soffitti attivi [W/m²] = 130. Componenti: tubo, struttura, lastra. Incluso: sistemi di sostegno; distanziatori di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante attivo ed inattivo; resa termica minima dei soffitti attivi con temperatura ambiente [°C] = 20, temperatura media acqua [°C] = 60 e altezza locale [m] = 3 **LV** Installazione.	1 m²	126,93€	100,34€	27,25%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6070.Za001.0255.-	**OPERA:** Sistema radiante, a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; interasse tubi [mm] = 300 | dimensione pannello x [mm] = 300 | dimensione pannello y [mm] = 600; resa termica minima dei soffitti attivi [W/m²] = 230. Incluso: sistemi di sostegno; distanziatori di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante attivo ed inattivo; resa termica minima con temperatura media fluido [°C] = 80, temperatura ambiente [°C] = 20 e altezza di montaggio [m] = 5. **OP** Sistema radiante, a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; interasse tubi [mm] = 300 | dimensione pannello x [mm] = 300 | dimensione pannello y [mm] = 600; resa termica minima dei soffitti attivi [W/m²] = 230. Incluso: sistemi di sostegno; distanziatori di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante attivo ed inattivo; resa termica minima con temperatura media fluido [°C] = 80, temperatura ambiente [°C] = 20 e altezza di montaggio [m] = 5. **RM** Sistema radiante a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; interasse tubi [mm] = 300 | dimensione pannello x [mm] = 300 | dimensione pannello y [mm] = 600; resa termica minima dei soffitti attivi [W/m²] = 230. Componenti: tubo, struttura, lastra. Incluso: sistemi di sostegno; distanziatori di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante attivo ed inattivo; resa termica minima con temperatura media fluido [°C] = 80, temperatura ambiente [°C] = 20 e altezza di montaggio [m] = 5 **LV** Installazione.	1 m²	140,75€	111,26€	28,24%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6070.Za001.0260.-	**OPERA:** Sistema radiante, a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; interasse tubi [mm] = 200 | larghezza doga [mm] = 200; resa termica minima dei soffitti attivi [W/m²] = 270. Incluso: sistemi di sostegno; distanziatori di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante attivo ed inattivo; resa termica minima con temperatura media fluido [°C] = 80, temperatura ambiente [°C] = 20 e altezza di montaggio [m] = 5. **OP** Sistema radiante, a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; interasse tubi [mm] = 200 | larghezza doga [mm] = 200; resa termica minima dei soffitti attivi [W/m²] = 270. Incluso: sistemi di sostegno; distanziatori di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante attivo ed inattivo; resa termica minima con temperatura media fluido [°C] = 80, temperatura ambiente [°C] = 20 e altezza di montaggio [m] = 5. **RM** Sistema radiante a soffitto; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; interasse tubi [mm] = 200 | larghezza doga [mm] = 200; resa termica minima dei soffitti attivi [W/m²] = 270. Componenti: tubo, doga, lastra. Incluso: sistemi di sostegno; distanziatori di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante attivo ed inattivo; resa termica minima con temperatura media fluido [°C] = 80, temperatura ambiente [°C] = 20 e altezza di montaggio [m] = 5 **LV** Installazione.	1 m²	128,43€	101,52€	26,93%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6070.Za001.0265.-	**OPERA:** Sistema radiante, a soffitto; geometria: parte inattiva; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; dimensione pannello x [mm] = 600 | dimensione pannello y [mm] = 600. Incluso: sistemi di sostegno; distanziatori di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante attivo ed inattivo; resa termica minima con temperatura media fluido [°C] = 80, temperatura ambiente [°C] = 20 e altezza di montaggio [m] = 5. **OP** Sistema radiante, a soffitto; geometria: parte inattiva; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; dimensione pannello x [mm] = 600 | dimensione pannello y [mm] = 600. Incluso: sistemi di sostegno; distanziatori di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante attivo ed inattivo; resa termica minima con temperatura media fluido [°C] = 80, temperatura ambiente [°C] = 20 e altezza di montaggio [m] = 5. **RM** Sistema radiante a soffitto; geometria: parte inattiva; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; dimensione pannello x [mm] = 600 | dimensione pannello y [mm] = 600. Componenti: tubo, struttura, lastra. Incluso: sistemi di sostegno; distanziatori di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante attivo ed inattivo; resa termica minima con temperatura media fluido [°C] = 80, temperatura ambiente [°C] = 20 e altezza di montaggio [m] = 5 **LV** Installazione.	1 m²	114,03€	90,14€	27,17%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6070.Za001.0270.-	**OPERA:** Sistema radiante, a soffitto; geometria: parte inattiva; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; dimensione pannello x [mm] = 300 | dimensione pannello y [mm] = 600. Incluso: sistemi di sostegno; distanziatori di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante attivo ed inattivo; resa termica minima con temperatura media fluido [°C] = 80, temperatura ambiente [°C] = 20 e altezza di montaggio [m] = 5. **OP** Sistema radiante, a soffitto; geometria: parte inattiva; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; dimensione pannello x [mm] = 300 | dimensione pannello y [mm] = 600. Incluso: sistemi di sostegno; distanziatori di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante attivo ed inattivo; resa termica minima con temperatura media fluido [°C] = 80, temperatura ambiente [°C] = 20 e altezza di montaggio [m] = 5. **RM** Sistema radiante a soffitto; geometria: parte inattiva; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; dimensione pannello x [mm] = 300 | dimensione pannello y [mm] = 600. Componenti: tubo, struttura, lastra. Incluso: sistemi di sostegno; distanziatori di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante attivo ed inattivo; resa termica minima con temperatura media fluido [°C] = 80, temperatura ambiente [°C] = 20 e altezza di montaggio [m] = 5 **LV** Installazione.	1 m²	126,51€	100,01€	28,16%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6070.Za001.0500.-	**OPERA:** Sistema radiante, distribuzione modulare; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; numero derivazioni [-] = 3 + 3. Incluso: valvole d'intercettazione generale; sfiato aria; raccorderia; guarnizioni. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante con valvole d'intercettazione e sfiato aria se non previste in altri sistemi eventualmente abbinati abbinati; valvole d'intercettazione per ciascuna derivazione su andata predisposte per comando elettrotermico e su ritorno con pre-regolazione; raccordi e guarnizioni in lega ferrosa acciaio generico / lega rame generico / plastica generico per allacciamento a tubi . **OP** Sistema radiante, distribuzione modulare; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; numero derivazioni [-] = 3 + 3. Incluso: valvole d'intercettazione generale; sfiato aria; raccorderia; guarnizioni. SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante con valvole d'intercettazione e sfiato aria se non previste in altri sistemi eventualmente abbinati abbinati; valvole d'intercettazione per ciascuna derivazione su andata predisposte per comando elettrotermico e su ritorno con pre-regolazione; raccordi e guarnizioni in lega ferrosa acciaio generico / lega rame generico / plastica generico per allacciamento a tubi . **RM** Sistema radiante distribuzione modulare; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; numero derivazioni [-] = 3 + 3. Componenti: collettore di mandata e ritorno, cassetta da incasso. Incluso: valvole d'intercettazione generale; sfiato aria; raccorderia; guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante con valvole d'intercettazione e sfiato aria se non previste in altri sistemi eventualmente abbinati abbinati; valvole d'intercettazione per ciascuna derivazione su andata predisposte per comando elettrotermico e su ritorno con pre-regolazione; raccordi e guarnizioni in lega ferrosa acciaio generico / lega rame generico / plastica generico per allacciamento a tubi **LV** Installazione.	1 cad	518,21€	409,65€	28,59%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6070.Za001.0505.-	**OPERA:** Sistema radiante, distribuzione modulare; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; numero derivazioni [-] = 4 + 4. Incluso: valvole d'intercettazione generale; sfiato aria; raccorderia; guarnizioni. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante con valvole d'intercettazione e sfiato aria se non previste in altri sistemi eventualmente abbinati abbinati; valvole d'intercettazione per ciascuna derivazione su andata predisposte per comando elettrotermico e su ritorno con pre-regolazione; raccordi e guarnizioni in lega ferrosa acciaio generico / lega rame generico / plastica generico per allacciamento a tubi . **OP** Sistema radiante, distribuzione modulare; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; numero derivazioni [-] = 4 + 4. Incluso: valvole d'intercettazione generale; sfiato aria; raccorderia; guarnizioni. SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante con valvole d'intercettazione e sfiato aria se non previste in altri sistemi eventualmente abbinati abbinati; valvole d'intercettazione per ciascuna derivazione su andata predisposte per comando elettrotermico e su ritorno con pre-regolazione; raccordi e guarnizioni in lega ferrosa acciaio generico / lega rame generico / plastica generico per allacciamento a tubi . **RM** Sistema radiante distribuzione modulare; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; numero derivazioni [-] = 4 + 4. Componenti: collettore di mandata e ritorno, cassetta da incasso. Incluso: valvole d'intercettazione generale; sfiato aria; raccorderia; guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante con valvole d'intercettazione e sfiato aria se non previste in altri sistemi eventualmente abbinati abbinati; valvole d'intercettazione per ciascuna derivazione su andata predisposte per comando elettrotermico e su ritorno con pre-regolazione; raccordi e guarnizioni in lega ferrosa acciaio generico / lega rame generico / plastica generico per allacciamento a tubi **LV** Installazione.	1 cad	540,98€	427,65€	27,39%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6070.Za001.0510.-	**OPERA:** Sistema radiante, distribuzione modulare; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; numero derivazioni [-] = 5 + 5. Incluso: valvole d'intercettazione generale; sfiato aria; raccorderia; guarnizioni. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante con valvole d'intercettazione e sfiato aria se non previste in altri sistemi eventualmente abbinati abbinati; valvole d'intercettazione per ciascuna derivazione su andata predisposte per comando elettrotermico e su ritorno con pre-regolazione; raccordi e guarnizioni in lega ferrosa acciaio generico / lega rame generico / plastica generico per allacciamento a tubi . **OP** Sistema radiante, distribuzione modulare; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; numero derivazioni [-] = 5 + 5. Incluso: valvole d'intercettazione generale; sfiato aria; raccorderia; guarnizioni. SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante con valvole d'intercettazione e sfiato aria se non previste in altri sistemi eventualmente abbinati abbinati; valvole d'intercettazione per ciascuna derivazione su andata predisposte per comando elettrotermico e su ritorno con pre-regolazione; raccordi e guarnizioni in lega ferrosa acciaio generico / lega rame generico / plastica generico per allacciamento a tubi . **RM** Sistema radiante distribuzione modulare; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; numero derivazioni [-] = 5 + 5. Componenti: collettore di mandata e ritorno, cassetta da incasso. Incluso: valvole d'intercettazione generale; sfiato aria; raccorderia; guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante con valvole d'intercettazione e sfiato aria se non previste in altri sistemi eventualmente abbinati abbinati; valvole d'intercettazione per ciascuna derivazione su andata predisposte per comando elettrotermico e su ritorno con pre-regolazione; raccordi e guarnizioni in lega ferrosa acciaio generico / lega rame generico / plastica generico per allacciamento a tubi **LV** Installazione.	1 cad	580,82€	459,15€	25,51%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6070.Za001.0515.-	**OPERA:** Sistema radiante, distribuzione modulare; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; numero derivazioni [-] = 6 + 6. Incluso: valvole d'intercettazione generale; sfiato aria; raccorderia; guarnizioni. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante con valvole d'intercettazione e sfiato aria se non previste in altri sistemi eventualmente abbinati abbinati; valvole d'intercettazione per ciascuna derivazione su andata predisposte per comando elettrotermico e su ritorno con pre-regolazione; raccordi e guarnizioni in lega ferrosa acciaio generico / lega rame generico / plastica generico per allacciamento a tubi . **OP** Sistema radiante, distribuzione modulare; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; numero derivazioni [-] = 6 + 6. Incluso: valvole d'intercettazione generale; sfiato aria; raccorderia; guarnizioni. SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante con valvole d'intercettazione e sfiato aria se non previste in altri sistemi eventualmente abbinati abbinati; valvole d'intercettazione per ciascuna derivazione su andata predisposte per comando elettrotermico e su ritorno con pre-regolazione; raccordi e guarnizioni in lega ferrosa acciaio generico / lega rame generico / plastica generico per allacciamento a tubi . **RM** Sistema radiante distribuzione modulare; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; numero derivazioni [-] = 6 + 6. Componenti: collettore di mandata e ritorno, cassetta da incasso. Incluso: valvole d'intercettazione generale; sfiato aria; raccorderia; guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante con valvole d'intercettazione e sfiato aria se non previste in altri sistemi eventualmente abbinati abbinati; valvole d'intercettazione per ciascuna derivazione su andata predisposte per comando elettrotermico e su ritorno con pre-regolazione; raccordi e guarnizioni in lega ferrosa acciaio generico / lega rame generico / plastica generico per allacciamento a tubi **LV** Installazione.	1 cad	632,90€	500,31€	23,41%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6070.Za001.0520.-	**OPERA:** Sistema radiante, distribuzione modulare; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; numero derivazioni [-] = 7 + 7. Incluso: valvole d'intercettazione generale; sfiato aria; raccorderia; guarnizioni. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante con valvole d'intercettazione e sfiato aria se non previste in altri sistemi eventualmente abbinati abbinati; valvole d'intercettazione per ciascuna derivazione su andata predisposte per comando elettrotermico e su ritorno con pre-regolazione; raccordi e guarnizioni in lega ferrosa acciaio generico / lega rame generico / plastica generico per allacciamento a tubi . **OP** Sistema radiante, distribuzione modulare; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; numero derivazioni [-] = 7 + 7. Incluso: valvole d'intercettazione generale; sfiato aria; raccorderia; guarnizioni. SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante con valvole d'intercettazione e sfiato aria se non previste in altri sistemi eventualmente abbinati abbinati; valvole d'intercettazione per ciascuna derivazione su andata predisposte per comando elettrotermico e su ritorno con pre-regolazione; raccordi e guarnizioni in lega ferrosa acciaio generico / lega rame generico / plastica generico per allacciamento a tubi . **RM** Sistema radiante distribuzione modulare; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; numero derivazioni [-] = 7 + 7. Componenti: collettore di mandata e ritorno, cassetta da incasso. Incluso: valvole d'intercettazione generale; sfiato aria; raccorderia; guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante con valvole d'intercettazione e sfiato aria se non previste in altri sistemi eventualmente abbinati abbinati; valvole d'intercettazione per ciascuna derivazione su andata predisposte per comando elettrotermico e su ritorno con pre-regolazione; raccordi e guarnizioni in lega ferrosa acciaio generico / lega rame generico / plastica generico per allacciamento a tubi **LV** Installazione.	1 cad	669,77€	529,46€	22,12%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6070.Za001.0525.-	**OPERA:** Sistema radiante, distribuzione modulare; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; numero derivazioni [-] = 8 + 8. Incluso: valvole d'intercettazione generale; sfiato aria; raccorderia; guarnizioni. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante con valvole d'intercettazione e sfiato aria se non previste in altri sistemi eventualmente abbinati abbinati; valvole d'intercettazione per ciascuna derivazione su andata predisposte per comando elettrotermico e su ritorno con pre-regolazione; raccordi e guarnizioni in lega ferrosa acciaio generico / lega rame generico / plastica generico per allacciamento a tubi . **OP** Sistema radiante, distribuzione modulare; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; numero derivazioni [-] = 8 + 8. Incluso: valvole d'intercettazione generale; sfiato aria; raccorderia; guarnizioni. SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante con valvole d'intercettazione e sfiato aria se non previste in altri sistemi eventualmente abbinati abbinati; valvole d'intercettazione per ciascuna derivazione su andata predisposte per comando elettrotermico e su ritorno con pre-regolazione; raccordi e guarnizioni in lega ferrosa acciaio generico / lega rame generico / plastica generico per allacciamento a tubi . **RM** Sistema radiante distribuzione modulare; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; numero derivazioni [-] = 8 + 8. Componenti: collettore di mandata e ritorno, cassetta da incasso. Incluso: valvole d'intercettazione generale; sfiato aria; raccorderia; guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante con valvole d'intercettazione e sfiato aria se non previste in altri sistemi eventualmente abbinati abbinati; valvole d'intercettazione per ciascuna derivazione su andata predisposte per comando elettrotermico e su ritorno con pre-regolazione; raccordi e guarnizioni in lega ferrosa acciaio generico / lega rame generico / plastica generico per allacciamento a tubi **LV** Installazione.	1 cad	692,54€	547,46€	21,40%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6070.Za001.0530.-	**OPERA:** Sistema radiante, distribuzione modulare; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; numero derivazioni [-] = 9 + 9. Incluso: valvole d'intercettazione generale; sfiato aria; raccorderia; guarnizioni. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante con valvole d'intercettazione e sfiato aria se non previste in altri sistemi eventualmente abbinati abbinati; valvole d'intercettazione per ciascuna derivazione su andata predisposte per comando elettrotermico e su ritorno con pre-regolazione; raccordi e guarnizioni in lega ferrosa acciaio generico / lega rame generico / plastica generico per allacciamento a tubi . **OP** Sistema radiante, distribuzione modulare; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; numero derivazioni [-] = 9 + 9. Incluso: valvole d'intercettazione generale; sfiato aria; raccorderia; guarnizioni. SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante con valvole d'intercettazione e sfiato aria se non previste in altri sistemi eventualmente abbinati abbinati; valvole d'intercettazione per ciascuna derivazione su andata predisposte per comando elettrotermico e su ritorno con pre-regolazione; raccordi e guarnizioni in lega ferrosa acciaio generico / lega rame generico / plastica generico per allacciamento a tubi . **RM** Sistema radiante distribuzione modulare; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; numero derivazioni [-] = 9 + 9. Componenti: collettore di mandata e ritorno, cassetta da incasso. Incluso: valvole d'intercettazione generale; sfiato aria; raccorderia; guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante con valvole d'intercettazione e sfiato aria se non previste in altri sistemi eventualmente abbinati abbinati; valvole d'intercettazione per ciascuna derivazione su andata predisposte per comando elettrotermico e su ritorno con pre-regolazione; raccordi e guarnizioni in lega ferrosa acciaio generico / lega rame generico / plastica generico per allacciamento a tubi **LV** Installazione.	1 cad	735,41€	581,35€	20,15%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6070.Za001.0535.-	**OPERA:** Sistema radiante, distribuzione modulare; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; numero derivazioni [-] = 10 + 10. Incluso: valvole d'intercettazione generale; sfiato aria; raccorderia; guarnizioni. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante con valvole d'intercettazione e sfiato aria se non previste in altri sistemi eventualmente abbinati abbinati; valvole d'intercettazione per ciascuna derivazione su andata predisposte per comando elettrotermico e su ritorno con pre-regolazione; raccordi e guarnizioni in lega ferrosa acciaio generico / lega rame generico / plastica generico per allacciamento a tubi . **OP** Sistema radiante, distribuzione modulare; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; numero derivazioni [-] = 10 + 10. Incluso: valvole d'intercettazione generale; sfiato aria; raccorderia; guarnizioni. SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante con valvole d'intercettazione e sfiato aria se non previste in altri sistemi eventualmente abbinati abbinati; valvole d'intercettazione per ciascuna derivazione su andata predisposte per comando elettrotermico e su ritorno con pre-regolazione; raccordi e guarnizioni in lega ferrosa acciaio generico / lega rame generico / plastica generico per allacciamento a tubi . **RM** Sistema radiante distribuzione modulare; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; numero derivazioni [-] = 10 + 10. Componenti: collettore di mandata e ritorno, cassetta da incasso. Incluso: valvole d'intercettazione generale; sfiato aria; raccorderia; guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante con valvole d'intercettazione e sfiato aria se non previste in altri sistemi eventualmente abbinati abbinati; valvole d'intercettazione per ciascuna derivazione su andata predisposte per comando elettrotermico e su ritorno con pre-regolazione; raccordi e guarnizioni in lega ferrosa acciaio generico / lega rame generico / plastica generico per allacciamento a tubi **LV** Installazione.	1 cad	757,68€	598,96€	19,56%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6070.Za001.0540.-	**OPERA:** Sistema radiante, distribuzione modulare; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; numero derivazioni [-] = 11 + 11. Incluso: valvole d'intercettazione generale; sfiato aria; raccorderia; guarnizioni. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante con valvole d'intercettazione e sfiato aria se non previste in altri sistemi eventualmente abbinati abbinati; valvole d'intercettazione per ciascuna derivazione su andata predisposte per comando elettrotermico e su ritorno con pre-regolazione; raccordi e guarnizioni in lega ferrosa acciaio generico / lega rame generico / plastica generico per allacciamento a tubi . **OP** Sistema radiante, distribuzione modulare; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; numero derivazioni [-] = 11 + 11. Incluso: valvole d'intercettazione generale; sfiato aria; raccorderia; guarnizioni. SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante con valvole d'intercettazione e sfiato aria se non previste in altri sistemi eventualmente abbinati abbinati; valvole d'intercettazione per ciascuna derivazione su andata predisposte per comando elettrotermico e su ritorno con pre-regolazione; raccordi e guarnizioni in lega ferrosa acciaio generico / lega rame generico / plastica generico per allacciamento a tubi . **RM** Sistema radiante distribuzione modulare; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; numero derivazioni [-] = 11 + 11. Componenti: collettore di mandata e ritorno, cassetta da incasso. Incluso: valvole d'intercettazione generale; sfiato aria; raccorderia; guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante con valvole d'intercettazione e sfiato aria se non previste in altri sistemi eventualmente abbinati abbinati; valvole d'intercettazione per ciascuna derivazione su andata predisposte per comando elettrotermico e su ritorno con pre-regolazione; raccordi e guarnizioni in lega ferrosa acciaio generico / lega rame generico / plastica generico per allacciamento a tubi **LV** Installazione.	1 cad	832,04€	657,74€	17,81%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6070.Za001.0545.-	**OPERA:** Sistema radiante, distribuzione modulare; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; numero derivazioni [-] = 12 + 12. Incluso: valvole d'intercettazione generale; sfiato aria; raccorderia; guarnizioni. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante con valvole d'intercettazione e sfiato aria se non previste in altri sistemi eventualmente abbinati abbinati; valvole d'intercettazione per ciascuna derivazione su andata predisposte per comando elettrotermico e su ritorno con pre-regolazione; raccordi e guarnizioni in lega ferrosa acciaio generico / lega rame generico / plastica generico per allacciamento a tubi . **OP** Sistema radiante, distribuzione modulare; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; numero derivazioni [-] = 12 + 12. Incluso: valvole d'intercettazione generale; sfiato aria; raccorderia; guarnizioni. SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante con valvole d'intercettazione e sfiato aria se non previste in altri sistemi eventualmente abbinati abbinati; valvole d'intercettazione per ciascuna derivazione su andata predisposte per comando elettrotermico e su ritorno con pre-regolazione; raccordi e guarnizioni in lega ferrosa acciaio generico / lega rame generico / plastica generico per allacciamento a tubi . **RM** Sistema radiante distribuzione modulare; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; numero derivazioni [-] = 12 + 12. Componenti: collettore di mandata e ritorno, cassetta da incasso. Incluso: valvole d'intercettazione generale; sfiato aria; raccorderia; guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante con valvole d'intercettazione e sfiato aria se non previste in altri sistemi eventualmente abbinati abbinati; valvole d'intercettazione per ciascuna derivazione su andata predisposte per comando elettrotermico e su ritorno con pre-regolazione; raccordi e guarnizioni in lega ferrosa acciaio generico / lega rame generico / plastica generico per allacciamento a tubi **LV** Installazione.	1 cad	856,52€	677,09€	17,30%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6070.Za001.0550.-	**OPERA:** Sistema radiante, distribuzione modulare; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; numero derivazioni [-] = 13 + 13. Incluso: valvole d'intercettazione generale; sfiato aria; raccorderia; guarnizioni. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante con valvole d'intercettazione e sfiato aria se non previste in altri sistemi eventualmente abbinati abbinati; valvole d'intercettazione per ciascuna derivazione su andata predisposte per comando elettrotermico e su ritorno con pre-regolazione; raccordi e guarnizioni in lega ferrosa acciaio generico / lega rame generico / plastica generico per allacciamento a tubi . **OP** Sistema radiante, distribuzione modulare; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; numero derivazioni [-] = 13 + 13. Incluso: valvole d'intercettazione generale; sfiato aria; raccorderia; guarnizioni. SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante con valvole d'intercettazione e sfiato aria se non previste in altri sistemi eventualmente abbinati abbinati; valvole d'intercettazione per ciascuna derivazione su andata predisposte per comando elettrotermico e su ritorno con pre-regolazione; raccordi e guarnizioni in lega ferrosa acciaio generico / lega rame generico / plastica generico per allacciamento a tubi . **RM** Sistema radiante distribuzione modulare; funzione: distribuzione aria condizionata; impiego: impianto di climatizzazione; numero derivazioni [-] = 13 + 13. Componenti: collettore di mandata e ritorno, cassetta da incasso. Incluso: valvole d'intercettazione generale; sfiato aria; raccorderia; guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: sistema radiante con valvole d'intercettazione e sfiato aria se non previste in altri sistemi eventualmente abbinati abbinati; valvole d'intercettazione per ciascuna derivazione su andata predisposte per comando elettrotermico e su ritorno con pre-regolazione; raccordi e guarnizioni in lega ferrosa acciaio generico / lega rame generico / plastica generico per allacciamento a tubi **LV** Installazione.	1 cad	878,25€	694,27€	16,87%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6075.Zb010.0250.-	**OPERA:** Batteria di riscaldamento, integrativa di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento aria; impiego: condizionatore; portata nominale [m³/h] ≤ 4000 | potenza di riscaldamento [kWt] ≤ 60. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60. **OP** Batteria di riscaldamento, integrativa di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento aria; impiego: condizionatore; portata nominale [m³/h] ≤ 4000 | potenza di riscaldamento [kWt] ≤ 60. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60. **RM** Batteria di riscaldamento integrativa di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento aria; impiego: condizionatore; portata nominale [m³/h] ≤ 4000 | potenza di riscaldamento [kWt] ≤ 60 SPECIFICHE TECNICHE: potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 **LV** Installazione.	1 cad	510,24€	403,35€	30,96%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6075.Zb010.0255.-	**OPERA:** Batteria di riscaldamento, integrativa di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento aria; impiego: condizionatore; portata nominale [m³/h] = 4100 ÷ 6500 | potenza di riscaldamento [kWt] = 41 ÷ 90. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60. **OP** Batteria di riscaldamento, integrativa di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento aria; impiego: condizionatore; portata nominale [m³/h] = 4100 ÷ 6500 | potenza di riscaldamento [kWt] = 41 ÷ 90. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60. **RM** Batteria di riscaldamento integrativa di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento aria; impiego: condizionatore; portata nominale [m³/h] = 4100 ÷ 6500 | potenza di riscaldamento [kWt] = 41 ÷ 90 SPECIFICHE TECNICHE: potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 **LV** Installazione.	1 cad	707,99€	559,68€	33,47%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6075.Zb010.0260.-	**OPERA:** Batteria di riscaldamento, integrativa di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento aria; impiego: condizionatore; portata nominale [m³/h] = 6600 ÷ 9500 | potenza di riscaldamento [kWt] = 61 ÷ 150. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60. **OP** Batteria di riscaldamento, integrativa di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento aria; impiego: condizionatore; portata nominale [m³/h] = 6600 ÷ 9500 | potenza di riscaldamento [kWt] = 61 ÷ 150. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60. **RM** Batteria di riscaldamento integrativa di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento aria; impiego: condizionatore; portata nominale [m³/h] = 6600 ÷ 9500 | potenza di riscaldamento [kWt] = 61 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 **LV** Installazione.	1 cad	699,82€	553,22€	22,58%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6075.Zb010.0265.-	**OPERA:** Batteria di riscaldamento, integrativa di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento aria; impiego: condizionatore; portata nominale [m³/h] = 9600 ÷ 14000 | potenza di riscaldamento [kWt] = 91 ÷ 200. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60. **OP** Batteria di riscaldamento, integrativa di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento aria; impiego: condizionatore; portata nominale [m³/h] = 9600 ÷ 14000 | potenza di riscaldamento [kWt] = 91 ÷ 200. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60. **RM** Batteria di riscaldamento integrativa di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento aria; impiego: condizionatore; portata nominale [m³/h] = 9600 ÷ 14000 | potenza di riscaldamento [kWt] = 91 ÷ 200 SPECIFICHE TECNICHE: potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 **LV** Installazione.	1 cad	951,10€	751,86€	24,92%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6075.Zb010.0270.-	**OPERA:** Batteria di riscaldamento, integrativa di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento aria; impiego: condizionatore; portata nominale [m³/h] = 14100 ÷ 19000 | potenza di riscaldamento [kWt] = 151 ÷ 300. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60. **OP** Batteria di riscaldamento, integrativa di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento aria; impiego: condizionatore; portata nominale [m³/h] = 14100 ÷ 19000 | potenza di riscaldamento [kWt] = 151 ÷ 300. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60. **RM** Batteria di riscaldamento integrativa di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento aria; impiego: condizionatore; portata nominale [m³/h] = 14100 ÷ 19000 | potenza di riscaldamento [kWt] = 151 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 **LV** Installazione.	1 cad	1.047,45€	828,03€	22,62%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6075.Zb010.0275.-	**OPERA:** Batteria di riscaldamento, integrativa di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento aria; impiego: condizionatore pensile; portata nominale [m³/h] ≤ 500 | potenza di riscaldamento [kWt] = 11 ÷ 20. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60. **OP** Batteria di riscaldamento, integrativa di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento aria; impiego: condizionatore pensile; portata nominale [m³/h] ≤ 500 | potenza di riscaldamento [kWt] = 11 ÷ 20. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60. **RM** Batteria di riscaldamento integrativa di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento aria; impiego: condizionatore pensile; portata nominale [m³/h] ≤ 500 | potenza di riscaldamento [kWt] = 11 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 **LV** Installazione.	1 cad	374,15€	295,77€	42,23%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6075.Zb010.0280.-	**OPERA:** Batteria di riscaldamento, integrativa di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento aria; impiego: condizionatore pensile; portata nominale [m³/h] = 1500 ÷ 2000 | potenza di riscaldamento [kWt] = 21 ÷ 25. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60. **OP** Batteria di riscaldamento, integrativa di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento aria; impiego: condizionatore pensile; portata nominale [m³/h] = 1500 ÷ 2000 | potenza di riscaldamento [kWt] = 21 ÷ 25. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60. **RM** Batteria di riscaldamento integrativa di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento aria; impiego: condizionatore pensile; portata nominale [m³/h] = 1500 ÷ 2000 | potenza di riscaldamento [kWt] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 **LV** Installazione.	1 cad	447,54€	353,78€	35,30%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6075.Zb010.0285.-	**OPERA:** Batteria di riscaldamento, integrativa di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento aria; impiego: condizionatore pensile; portata nominale [m³/h] = 2100 ÷ 3000 | potenza di riscaldamento [kWt] = 26 ÷ 40. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60. **OP** Batteria di riscaldamento, integrativa di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento aria; impiego: condizionatore pensile; portata nominale [m³/h] = 2100 ÷ 3000 | potenza di riscaldamento [kWt] = 26 ÷ 40. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60. **RM** Batteria di riscaldamento integrativa di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento aria; impiego: condizionatore pensile; portata nominale [m³/h] = 2100 ÷ 3000 | potenza di riscaldamento [kWt] = 26 ÷ 40 SPECIFICHE TECNICHE: potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 **LV** Installazione.	1 cad	542,33€	428,72€	29,13%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6075.Zb010.0290.-	**OPERA:** Batteria di riscaldamento, integrativa di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento aria; impiego: condizionatore pensile; portata nominale [m³/h] = 3100 ÷ 5000 | potenza di riscaldamento [kWt] = 41 ÷ 70. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60. **OP** Batteria di riscaldamento, integrativa di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento aria; impiego: condizionatore pensile; portata nominale [m³/h] = 3100 ÷ 5000 | potenza di riscaldamento [kWt] = 41 ÷ 70. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60. **RM** Batteria di riscaldamento integrativa di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento aria; impiego: condizionatore pensile; portata nominale [m³/h] = 3100 ÷ 5000 | potenza di riscaldamento [kWt] = 41 ÷ 70 SPECIFICHE TECNICHE: potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 **LV** Installazione.	1 cad	580,57€	458,95€	27,21%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6080.Za001.0000.-	**OPERA:** Batteria di post-riscaldamento, elettrica; geometria: trifase; funzione: trattamento aria; impiego: condotto; potenza [kW] ≤ 2 | tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° minimo stadi [-] = 1. Incluso: cassa zincata; termostato di sicurezza. **LAVORO:** Installazione. **OP** Batteria di post-riscaldamento, elettrica; geometria: trifase; funzione: trattamento aria; impiego: condotto; potenza [kW] ≤ 2 | tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° minimo stadi [-] = 1. Incluso: cassa zincata; termostato di sicurezza. **RM** Batteria di post-riscaldamento elettrica; geometria: trifase; funzione: trattamento aria; impiego: condotto; potenza [kW] ≤ 2 | tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° minimo stadi [-] = 1. Incluso: cassa zincata; termostato di sicurezza **LV** Installazione.	1 kW	113,73€	89,90€	21,71%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6080.Za001.0005.-	**OPERA:** Batteria di post-riscaldamento, elettrica; geometria: trifase; funzione: trattamento aria; impiego: condotto; potenza [kW] = 3 ÷ 4 | tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° minimo stadi [-] = 2. Incluso: cassa zincata; termostato di sicurezza. **LAVORO:** Installazione. **OP** Batteria di post-riscaldamento, elettrica; geometria: trifase; funzione: trattamento aria; impiego: condotto; potenza [kW] = 3 ÷ 4 | tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° minimo stadi [-] = 2. Incluso: cassa zincata; termostato di sicurezza. **RM** Batteria di post-riscaldamento elettrica; geometria: trifase; funzione: trattamento aria; impiego: condotto; potenza [kW] = 3 ÷ 4 | tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° minimo stadi [-] = 2. Incluso: cassa zincata; termostato di sicurezza **LV** Installazione.	1 kW	73,00€	57,70€	16,91%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6080.Za001.0010.-	**OPERA:** Batteria di post-riscaldamento, elettrica; geometria: trifase; funzione: trattamento aria; impiego: condotto; potenza [kW] = 5 ÷ 8 | tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° minimo stadi [-] = 2. Incluso: cassa zincata; termostato di sicurezza. **LAVORO:** Installazione. **OP** Batteria di post-riscaldamento, elettrica; geometria: trifase; funzione: trattamento aria; impiego: condotto; potenza [kW] = 5 ÷ 8 | tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° minimo stadi [-] = 2. Incluso: cassa zincata; termostato di sicurezza. **RM** Batteria di post-riscaldamento elettrica; geometria: trifase; funzione: trattamento aria; impiego: condotto; potenza [kW] = 5 ÷ 8 | tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° minimo stadi [-] = 2. Incluso: cassa zincata; termostato di sicurezza **LV** Installazione.	1 kW	43,12€	34,09€	14,88%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6080.Za001.0015.-	**OPERA:** Batteria di post-riscaldamento, elettrica; geometria: trifase; funzione: trattamento aria; impiego: condotto; potenza [kW] = 9 ÷ 15 | tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° minimo stadi [-] = 3. Incluso: cassa zincata; termostato di sicurezza. **LAVORO:** Installazione. **OP** Batteria di post-riscaldamento, elettrica; geometria: trifase; funzione: trattamento aria; impiego: condotto; potenza [kW] = 9 ÷ 15 | tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° minimo stadi [-] = 3. Incluso: cassa zincata; termostato di sicurezza. **RM** Batteria di post-riscaldamento elettrica; geometria: trifase; funzione: trattamento aria; impiego: condotto; potenza [kW] = 9 ÷ 15 | tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° minimo stadi [-] = 3. Incluso: cassa zincata; termostato di sicurezza **LV** Installazione.	1 kW	28,99€	22,91€	13,62%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6080.Za001.0020.-	**OPERA:** Batteria di post-riscaldamento, elettrica; geometria: trifase; funzione: trattamento aria; impiego: condotto; potenza [kW] = 16 ÷ 30 | tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° minimo stadi [-] = 4. Incluso: cassa zincata; termostato di sicurezza. **LAVORO:** Installazione. **OP** Batteria di post-riscaldamento, elettrica; geometria: trifase; funzione: trattamento aria; impiego: condotto; potenza [kW] = 16 ÷ 30 | tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° minimo stadi [-] = 4. Incluso: cassa zincata; termostato di sicurezza. **RM** Batteria di post-riscaldamento elettrica; geometria: trifase; funzione: trattamento aria; impiego: condotto; potenza [kW] = 16 ÷ 30 | tensione nominale [V] = 380 | frequenza [Hz] = 50; n° minimo stadi [-] = 4. Incluso: cassa zincata; termostato di sicurezza **LV** Installazione.	1 kW	19,92€	15,75€	12,39%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6080.Zb010.0000.-	**OPERA:** Batteria di post-riscaldamento, ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; funzione: trattamento aria; impiego: condotto; portata aria [l/s] ≤ 139 | portata aria [m³/h] ≤ 500; temperatura ingresso acqua [°C] ≤ 50. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: trattamento aria con temperatura [°C] = 15 ÷ 30 . **OP** Batteria di post-riscaldamento, ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; funzione: trattamento aria; impiego: condotto; portata aria [l/s] ≤ 139 | portata aria [m³/h] ≤ 500; temperatura ingresso acqua [°C] ≤ 50. SPECIFICHE TECNICHE: trattamento aria con temperatura [°C] = 15 ÷ 30 . **RM** Batteria di post-riscaldamento ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; funzione: trattamento aria; impiego: condotto; portata aria [l/s] ≤ 139 | portata aria [m³/h] ≤ 500; temperatura ingresso acqua [°C] ≤ 50 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento aria con temperatura [°C] = 15 ÷ 30 **LV** Installazione.	1 cad	172,46€	136,33€	59,83%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6080.Zb010.0005.-	**OPERA:** Batteria di post-riscaldamento, ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; funzione: trattamento aria; impiego: condotto; portata aria [l/s] = 140 ÷ 278 | portata aria [m³/h] = 501 ÷ 1000; temperatura ingresso acqua [°C] ≤ 50. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: trattamento aria con temperatura [°C] = 15 ÷ 30 . **OP** Batteria di post-riscaldamento, ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; funzione: trattamento aria; impiego: condotto; portata aria [l/s] = 140 ÷ 278 | portata aria [m³/h] = 501 ÷ 1000; temperatura ingresso acqua [°C] ≤ 50. SPECIFICHE TECNICHE: trattamento aria con temperatura [°C] = 15 ÷ 30 . **RM** Batteria di post-riscaldamento ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; funzione: trattamento aria; impiego: condotto; portata aria [l/s] = 140 ÷ 278 | portata aria [m³/h] = 501 ÷ 1000; temperatura ingresso acqua [°C] ≤ 50 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento aria con temperatura [°C] = 15 ÷ 30 **LV** Installazione.	1 cad	274,32€	216,85€	56,51%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6080.Zb010.0010.-	**OPERA:** Batteria di post-riscaldamento, ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; funzione: trattamento aria; impiego: condotto; portata aria [l/s] = 279 ÷ 556 | portata aria [m³/h] = 1001 ÷ 2000; temperatura ingresso acqua [°C] ≤ 50. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: trattamento aria con temperatura [°C] = 15 ÷ 30 . **OP** Batteria di post-riscaldamento, ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; funzione: trattamento aria; impiego: condotto; portata aria [l/s] = 279 ÷ 556 | portata aria [m³/h] = 1001 ÷ 2000; temperatura ingresso acqua [°C] ≤ 50. SPECIFICHE TECNICHE: trattamento aria con temperatura [°C] = 15 ÷ 30 . **RM** Batteria di post-riscaldamento ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; funzione: trattamento aria; impiego: condotto; portata aria [l/s] = 279 ÷ 556 | portata aria [m³/h] = 1001 ÷ 2000; temperatura ingresso acqua [°C] ≤ 50 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento aria con temperatura [°C] = 15 ÷ 30 **LV** Installazione.	1 cad	304,55€	240,75€	54,15%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6080.Zb010.0015.-	**OPERA:** Batteria di post-riscaldamento, ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; funzione: trattamento aria; impiego: condotto; portata aria [l/s] = 557 ÷ 1111 | portata aria [m³/h] = 2001 ÷ 4000; temperatura ingresso acqua [°C] ≤ 50. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: trattamento aria con temperatura [°C] = 15 ÷ 30 . **OP** Batteria di post-riscaldamento, ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; funzione: trattamento aria; impiego: condotto; portata aria [l/s] = 557 ÷ 1111 | portata aria [m³/h] = 2001 ÷ 4000; temperatura ingresso acqua [°C] ≤ 50. SPECIFICHE TECNICHE: trattamento aria con temperatura [°C] = 15 ÷ 30 . **RM** Batteria di post-riscaldamento ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; funzione: trattamento aria; impiego: condotto; portata aria [l/s] = 557 ÷ 1111 | portata aria [m³/h] = 2001 ÷ 4000; temperatura ingresso acqua [°C] ≤ 50 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento aria con temperatura [°C] = 15 ÷ 30 **LV** Installazione.	1 cad	396,86€	313,72€	52,50%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6080.Zb010.0020.-	**OPERA:** Batteria di post-riscaldamento, ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; funzione: trattamento aria; impiego: condotto; portata aria [l/s] = 1112 ÷ 2222 | portata aria [m³/h] = 4001 ÷ 8000; temperatura ingresso acqua [°C] ≤ 50. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: trattamento aria con temperatura [°C] = 15 ÷ 30 . **OP** Batteria di post-riscaldamento, ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; funzione: trattamento aria; impiego: condotto; portata aria [l/s] = 1112 ÷ 2222 | portata aria [m³/h] = 4001 ÷ 8000; temperatura ingresso acqua [°C] ≤ 50. SPECIFICHE TECNICHE: trattamento aria con temperatura [°C] = 15 ÷ 30 . **RM** Batteria di post-riscaldamento ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; funzione: trattamento aria; impiego: condotto; portata aria [l/s] = 1112 ÷ 2222 | portata aria [m³/h] = 4001 ÷ 8000; temperatura ingresso acqua [°C] ≤ 50 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento aria con temperatura [°C] = 15 ÷ 30 **LV** Installazione.	1 cad	499,58€	394,92€	49,02%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6080.Zb010.0025.-	**OPERA:** Batteria di post-riscaldamento, ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; funzione: trattamento aria; impiego: condotto; portata aria [l/s] ≤ 139 | portata aria [m³/h] ≤ 500; temperatura ingresso acqua [°C] > 50. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: trattamento aria con temperatura [°C] = 15 ÷ 30 . **OP** Batteria di post-riscaldamento, ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; funzione: trattamento aria; impiego: condotto; portata aria [l/s] ≤ 139 | portata aria [m³/h] ≤ 500; temperatura ingresso acqua [°C] > 50. SPECIFICHE TECNICHE: trattamento aria con temperatura [°C] = 15 ÷ 30 . **RM** Batteria di post-riscaldamento ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; funzione: trattamento aria; impiego: condotto; portata aria [l/s] ≤ 139 | portata aria [m³/h] ≤ 500; temperatura ingresso acqua [°C] > 50 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento aria con temperatura [°C] = 15 ÷ 30 **LV** Installazione.	1 cad	165,62€	130,92€	62,30%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6080.Zb010.0030.-	**OPERA:** Batteria di post-riscaldamento, ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; funzione: trattamento aria; impiego: condotto; portata aria [l/s] = 140 ÷ 278 | portata aria [m³/h] = 501 ÷ 1000; temperatura ingresso acqua [°C] > 50. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: trattamento aria con temperatura [°C] = 15 ÷ 30 . **OP** Batteria di post-riscaldamento, ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; funzione: trattamento aria; impiego: condotto; portata aria [l/s] = 140 ÷ 278 | portata aria [m³/h] = 501 ÷ 1000; temperatura ingresso acqua [°C] > 50. SPECIFICHE TECNICHE: trattamento aria con temperatura [°C] = 15 ÷ 30 . **RM** Batteria di post-riscaldamento ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; funzione: trattamento aria; impiego: condotto; portata aria [l/s] = 140 ÷ 278 | portata aria [m³/h] = 501 ÷ 1000; temperatura ingresso acqua [°C] > 50 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento aria con temperatura [°C] = 15 ÷ 30 **LV** Installazione.	1 cad	257,61€	203,64€	59,80%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6080.Zb010.0035.-	**OPERA:** Batteria di post-riscaldamento, ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; funzione: trattamento aria; impiego: condotto; portata aria [l/s] = 279 ÷ 556 | portata aria [m³/h] = 1001 ÷ 2000; temperatura ingresso acqua [°C] > 50. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: trattamento aria con temperatura [°C] = 15 ÷ 30 . **OP** Batteria di post-riscaldamento, ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; funzione: trattamento aria; impiego: condotto; portata aria [l/s] = 279 ÷ 556 | portata aria [m³/h] = 1001 ÷ 2000; temperatura ingresso acqua [°C] > 50. SPECIFICHE TECNICHE: trattamento aria con temperatura [°C] = 15 ÷ 30 . **RM** Batteria di post-riscaldamento ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; funzione: trattamento aria; impiego: condotto; portata aria [l/s] = 279 ÷ 556 | portata aria [m³/h] = 1001 ÷ 2000; temperatura ingresso acqua [°C] > 50 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento aria con temperatura [°C] = 15 ÷ 30 **LV** Installazione.	1 cad	285,63€	225,79€	57,56%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6080.Zb010.0040.-	**OPERA:** Batteria di post-riscaldamento, ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; funzione: trattamento aria; impiego: condotto; portata aria [l/s] = 557 ÷ 1111 | portata aria [m³/h] = 2001 ÷ 4000; temperatura ingresso acqua [°C] > 50. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: trattamento aria con temperatura [°C] = 15 ÷ 30 . **OP** Batteria di post-riscaldamento, ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; funzione: trattamento aria; impiego: condotto; portata aria [l/s] = 557 ÷ 1111 | portata aria [m³/h] = 2001 ÷ 4000; temperatura ingresso acqua [°C] > 50. SPECIFICHE TECNICHE: trattamento aria con temperatura [°C] = 15 ÷ 30 . **RM** Batteria di post-riscaldamento ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; funzione: trattamento aria; impiego: condotto; portata aria [l/s] = 557 ÷ 1111 | portata aria [m³/h] = 2001 ÷ 4000; temperatura ingresso acqua [°C] > 50 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento aria con temperatura [°C] = 15 ÷ 30 **LV** Installazione.	1 cad	304,45€	240,67€	54,16%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6080.Zb010.0045.-	**OPERA:** Batteria di post-riscaldamento, ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; funzione: trattamento aria; impiego: condotto; portata aria [l/s] = 1112 ÷ 2222 | portata aria [m³/h] = 4001 ÷ 8000; temperatura ingresso acqua [°C] > 50. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: trattamento aria con temperatura [°C] = 15 ÷ 30 . **OP** Batteria di post-riscaldamento, ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; funzione: trattamento aria; impiego: condotto; portata aria [l/s] = 1112 ÷ 2222 | portata aria [m³/h] = 4001 ÷ 8000; temperatura ingresso acqua [°C] > 50. SPECIFICHE TECNICHE: trattamento aria con temperatura [°C] = 15 ÷ 30 . **RM** Batteria di post-riscaldamento ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; funzione: trattamento aria; impiego: condotto; portata aria [l/s] = 1112 ÷ 2222 | portata aria [m³/h] = 4001 ÷ 8000; temperatura ingresso acqua [°C] > 50 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento aria con temperatura [°C] = 15 ÷ 30 **LV** Installazione.	1 cad	461,13€	364,53€	54,18%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6080.Zb010.0050.-	**OPERA:** Batteria di post-riscaldamento, ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; funzione: trattamento aria; impiego: condotto; portata aria [l/s] ≤ 139 | portata aria [m³/h] ≤ 500; temperatura ingresso acqua [°C] ≤ 50. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: trattamento aria con temperatura [°C] = 15 ÷ 40 . **OP** Batteria di post-riscaldamento, ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; funzione: trattamento aria; impiego: condotto; portata aria [l/s] ≤ 139 | portata aria [m³/h] ≤ 500; temperatura ingresso acqua [°C] ≤ 50. SPECIFICHE TECNICHE: trattamento aria con temperatura [°C] = 15 ÷ 40 . **RM** Batteria di post-riscaldamento ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; funzione: trattamento aria; impiego: condotto; portata aria [l/s] ≤ 139 | portata aria [m³/h] ≤ 500; temperatura ingresso acqua [°C] ≤ 50 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento aria con temperatura [°C] = 15 ÷ 40 **LV** Installazione.	1 cad	178,55€	141,15€	57,79%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6080.Zb010.0055.-	**OPERA:** Batteria di post-riscaldamento, ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; funzione: trattamento aria; impiego: condotto; portata aria [l/s] = 140 ÷ 278 | portata aria [m³/h] = 501 ÷ 1000; temperatura ingresso acqua [°C] ≤ 50. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: trattamento aria con temperatura [°C] = 15 ÷ 40. **OP** Batteria di post-riscaldamento, ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; funzione: trattamento aria; impiego: condotto; portata aria [l/s] = 140 ÷ 278 | portata aria [m³/h] = 501 ÷ 1000; temperatura ingresso acqua [°C] ≤ 50. SPECIFICHE TECNICHE: trattamento aria con temperatura [°C] = 15 ÷ 40. **RM** Batteria di post-riscaldamento ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; funzione: trattamento aria; impiego: condotto; portata aria [l/s] = 140 ÷ 278 | portata aria [m³/h] = 501 ÷ 1000; temperatura ingresso acqua [°C] ≤ 50 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento aria con temperatura [°C] = 15 ÷ 40 **LV** Installazione.	1 cad	359,43€	284,13€	60,03%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6080.Zb010.0060.-	**OPERA:** Batteria di post-riscaldamento, ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; funzione: trattamento aria; impiego: condotto; portata aria [l/s] = 279 ÷ 556 | portata aria [m³/h] = 1001 ÷ 2000; temperatura ingresso acqua [°C] ≤ 50. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: trattamento aria con temperatura [°C] = 15 ÷ 40. **OP** Batteria di post-riscaldamento, ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; funzione: trattamento aria; impiego: condotto; portata aria [l/s] = 279 ÷ 556 | portata aria [m³/h] = 1001 ÷ 2000; temperatura ingresso acqua [°C] ≤ 50. SPECIFICHE TECNICHE: trattamento aria con temperatura [°C] = 15 ÷ 40. **RM** Batteria di post-riscaldamento ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; funzione: trattamento aria; impiego: condotto; portata aria [l/s] = 279 ÷ 556 | portata aria [m³/h] = 1001 ÷ 2000; temperatura ingresso acqua [°C] ≤ 50 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento aria con temperatura [°C] = 15 ÷ 40 **LV** Installazione.	1 cad	392,60€	310,36€	53,32%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6080.Zb010.0065.-	**OPERA:** Batteria di post-riscaldamento, ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; funzione: trattamento aria; impiego: condotto; portata aria [l/s] = 557 ÷ 1111 | portata aria [m³/h] = 2001 ÷ 4000; temperatura ingresso acqua [°C] ≤ 50. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: trattamento aria con temperatura [°C] = 15 ÷ 40. **OP** Batteria di post-riscaldamento, ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; funzione: trattamento aria; impiego: condotto; portata aria [l/s] = 557 ÷ 1111 | portata aria [m³/h] = 2001 ÷ 4000; temperatura ingresso acqua [°C] ≤ 50. SPECIFICHE TECNICHE: trattamento aria con temperatura [°C] = 15 ÷ 40. **RM** Batteria di post-riscaldamento ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; funzione: trattamento aria; impiego: condotto; portata aria [l/s] = 557 ÷ 1111 | portata aria [m³/h] = 2001 ÷ 4000; temperatura ingresso acqua [°C] ≤ 50 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento aria con temperatura [°C] = 15 ÷ 40 **LV** Installazione.	1 cad	445,14€	351,89€	46,81%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6080.Zb010.0070.-	**OPERA:** Batteria di post-riscaldamento, ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; funzione: trattamento aria; impiego: condotto; portata aria [l/s] = 1112 ÷ 2222 | portata aria [m³/h] = 4001 ÷ 8000; temperatura ingresso acqua [°C] ≤ 50. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: trattamento aria con temperatura [°C] = 15 ÷ 40. **OP** Batteria di post-riscaldamento, ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; funzione: trattamento aria; impiego: condotto; portata aria [l/s] = 1112 ÷ 2222 | portata aria [m³/h] = 4001 ÷ 8000; temperatura ingresso acqua [°C] ≤ 50. SPECIFICHE TECNICHE: trattamento aria con temperatura [°C] = 15 ÷ 40. **RM** Batteria di post-riscaldamento ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; funzione: trattamento aria; impiego: condotto; portata aria [l/s] = 1112 ÷ 2222 | portata aria [m³/h] = 4001 ÷ 8000; temperatura ingresso acqua [°C] ≤ 50 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento aria con temperatura [°C] = 15 ÷ 40 **LV** Installazione.	1 cad	685,76€	542,10€	46,80%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6080.Zb010.0075.-	**OPERA:** Batteria di post-riscaldamento, ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; funzione: trattamento aria; impiego: condotto; portata aria [l/s] ≤ 139 | portata aria [m³/h] ≤ 500; temperatura ingresso acqua [°C] > 50. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: trattamento aria con temperatura [°C] = 15 ÷ 40. **OP** Batteria di post-riscaldamento, ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; funzione: trattamento aria; impiego: condotto; portata aria [l/s] ≤ 139 | portata aria [m³/h] ≤ 500; temperatura ingresso acqua [°C] > 50. SPECIFICHE TECNICHE: trattamento aria con temperatura [°C] = 15 ÷ 40. **RM** Batteria di post-riscaldamento ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; funzione: trattamento aria; impiego: condotto; portata aria [l/s] ≤ 139 | portata aria [m³/h] ≤ 500; temperatura ingresso acqua [°C] > 50 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento aria con temperatura [°C] = 15 ÷ 40 **LV** Installazione.	1 cad	170,54€	134,82€	60,51%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6080.Zb010.0080.-	**OPERA:** Batteria di post-riscaldamento, ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; funzione: trattamento aria; impiego: condotto; portata aria [l/s] = 140 ÷ 278 | portata aria [m³/h] = 501 ÷ 1000; temperatura ingresso acqua [°C] > 50. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: trattamento aria con temperatura [°C] = 15 ÷ 40. **OP** Batteria di post-riscaldamento, ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; funzione: trattamento aria; impiego: condotto; portata aria [l/s] = 140 ÷ 278 | portata aria [m³/h] = 501 ÷ 1000; temperatura ingresso acqua [°C] > 50. SPECIFICHE TECNICHE: trattamento aria con temperatura [°C] = 15 ÷ 40. **RM** Batteria di post-riscaldamento ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; funzione: trattamento aria; impiego: condotto; portata aria [l/s] = 140 ÷ 278 | portata aria [m³/h] = 501 ÷ 1000; temperatura ingresso acqua [°C] > 50 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento aria con temperatura [°C] = 15 ÷ 40 **LV** Installazione.	1 cad	262,68€	207,65€	58,45%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6080.Zb010.0085.-	**OPERA:** Batteria di post-riscaldamento, ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; funzione: trattamento aria; impiego: condotto; portata aria [l/s] = 279 ÷ 556 | portata aria [m³/h] = 1001 ÷ 2000; temperatura ingresso acqua [°C] > 50. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: trattamento aria con temperatura [°C] = 15 ÷ 40. **OP** Batteria di post-riscaldamento, ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; funzione: trattamento aria; impiego: condotto; portata aria [l/s] = 279 ÷ 556 | portata aria [m³/h] = 1001 ÷ 2000; temperatura ingresso acqua [°C] > 50. SPECIFICHE TECNICHE: trattamento aria con temperatura [°C] = 15 ÷ 40. **RM** Batteria di post-riscaldamento ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; funzione: trattamento aria; impiego: condotto; portata aria [l/s] = 279 ÷ 556 | portata aria [m³/h] = 1001 ÷ 2000; temperatura ingresso acqua [°C] > 50 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento aria con temperatura [°C] = 15 ÷ 40 **LV** Installazione.	1 cad	300,11€	237,24€	55,28%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6080.Zb010.0090.-	**OPERA:** Batteria di post-riscaldamento, ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; funzione: trattamento aria; impiego: condotto; portata aria [l/s] = 557 ÷ 1111 | portata aria [m³/h] = 2001 ÷ 4000; temperatura ingresso acqua [°C] > 50. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: trattamento aria con temperatura [°C] = 15 ÷ 40. **OP** Batteria di post-riscaldamento, ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; funzione: trattamento aria; impiego: condotto; portata aria [l/s] = 557 ÷ 1111 | portata aria [m³/h] = 2001 ÷ 4000; temperatura ingresso acqua [°C] > 50. SPECIFICHE TECNICHE: trattamento aria con temperatura [°C] = 15 ÷ 40. **RM** Batteria di post-riscaldamento ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; funzione: trattamento aria; impiego: condotto; portata aria [l/s] = 557 ÷ 1111 | portata aria [m³/h] = 2001 ÷ 4000; temperatura ingresso acqua [°C] > 50 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento aria con temperatura [°C] = 15 ÷ 40 **LV** Installazione.	1 cad	378,24€	299,00€	54,17%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F6080.Zb010.0095.-	**OPERA:** Batteria di post-riscaldamento, ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; funzione: trattamento aria; impiego: condotto; portata aria [l/s] = 1112 ÷ 2222 | portata aria [m³/h] = 4001 ÷ 8000; temperatura ingresso acqua [°C] > 50. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: trattamento aria con temperatura [°C] = 15 ÷ 40. **OP** Batteria di post-riscaldamento, ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; funzione: trattamento aria; impiego: condotto; portata aria [l/s] = 1112 ÷ 2222 | portata aria [m³/h] = 4001 ÷ 8000; temperatura ingresso acqua [°C] > 50. SPECIFICHE TECNICHE: trattamento aria con temperatura [°C] = 15 ÷ 40. **RM** Batteria di post-riscaldamento ad acqua calda di materiale mix rame-alluminio; funzione: trattamento aria; impiego: condotto; portata aria [l/s] = 1112 ÷ 2222 | portata aria [m³/h] = 4001 ÷ 8000; temperatura ingresso acqua [°C] > 50 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento aria con temperatura [°C] = 15 ÷ 40 **LV** Installazione.	1 cad	499,58€	394,92€	49,02%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7420.Za001.0000.-	**OPERA:** Gruppo di pompaggio, auto-adescante; funzione: pompaggio gasolio; impiego: impianto a gasolio; portata [l/h] ≤ 150 | pressione [bar] ≤ 40; n° pompe [-] = 2. Incluso: filtro generale; dispositivo di sicurezza a sfioro; manometro. **LAVORO:** Installazione. **OP** Gruppo di pompaggio, auto-adescante; funzione: pompaggio gasolio; impiego: impianto a gasolio; portata [l/h] ≤ 150 | pressione [bar] ≤ 40; n° pompe [-] = 2. Incluso: filtro generale; dispositivo di sicurezza a sfioro; manometro. **RM** Gruppo di pompaggio auto-adescante; funzione: pompaggio gasolio; impiego: impianto a gasolio; portata [l/h] ≤ 150 | pressione [bar] ≤ 40; n° pompe [-] = 2. Componenti: pompa generica ad ingranaggi, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di ritegno in mandata, basamento. Incluso: filtro generale; dispositivo di sicurezza a sfioro; manometro **LV** Installazione.	1 cad	1.424,95€	1.126,44€	8,32%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7420.Za001.0005.-	**OPERA:** Gruppo di pompaggio, auto-adescante; funzione: pompaggio gasolio; impiego: impianto a gasolio; portata [l/h] = 151 ÷ 200 | pressione [bar] ≤ 40; n° pompe [-] = 2. Incluso: filtro generale; dispositivo di sicurezza a sfioro; manometro. **LAVORO:** Installazione. **OP** Gruppo di pompaggio, auto-adescante; funzione: pompaggio gasolio; impiego: impianto a gasolio; portata [l/h] = 151 ÷ 200 | pressione [bar] ≤ 40; n° pompe [-] = 2. Incluso: filtro generale; dispositivo di sicurezza a sfioro; manometro. **RM** Gruppo di pompaggio auto-adescante; funzione: pompaggio gasolio; impiego: impianto a gasolio; portata [l/h] = 151 ÷ 200 | pressione [bar] ≤ 40; n° pompe [-] = 2. Componenti: pompa generica ad ingranaggi, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di ritegno in mandata, basamento. Incluso: filtro generale; dispositivo di sicurezza a sfioro; manometro **LV** Installazione.	1 cad	1.439,48€	1.137,93€	8,23%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7420.Za001.0010.-	**OPERA:** Gruppo di pompaggio, auto-adescante; funzione: pompaggio gasolio; impiego: impianto a gasolio; portata [l/h] = 201 ÷ 350 | pressione [bar] ≤ 40; n° pompe [-] = 2. Incluso: filtro generale; dispositivo di sicurezza a sfioro; manometro. **LAVORO:** Installazione. **OP** Gruppo di pompaggio, auto-adescante; funzione: pompaggio gasolio; impiego: impianto a gasolio; portata [l/h] = 201 ÷ 350 | pressione [bar] ≤ 40; n° pompe [-] = 2. Incluso: filtro generale; dispositivo di sicurezza a sfioro; manometro. **RM** Gruppo di pompaggio auto-adescante; funzione: pompaggio gasolio; impiego: impianto a gasolio; portata [l/h] = 201 ÷ 350 | pressione [bar] ≤ 40; n° pompe [-] = 2. Componenti: pompa generica ad ingranaggi, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di ritegno in mandata, basamento. Incluso: filtro generale; dispositivo di sicurezza a sfioro; manometro **LV** Installazione.	1 cad	1.578,13€	1.247,53€	8,13%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7420.Za001.0015.-	**OPERA:** Gruppo di pompaggio, auto-adescante; funzione: pompaggio gasolio; impiego: impianto a gasolio; portata [l/h] = 351 ÷ 500 | pressione [bar] ≤ 40; n° pompe [-] = 2. Incluso: filtro generale; dispositivo di sicurezza a sfioro; manometro. **LAVORO:** Installazione. **OP** Gruppo di pompaggio, auto-adescante; funzione: pompaggio gasolio; impiego: impianto a gasolio; portata [l/h] = 351 ÷ 500 | pressione [bar] ≤ 40; n° pompe [-] = 2. Incluso: filtro generale; dispositivo di sicurezza a sfioro; manometro. **RM** Gruppo di pompaggio auto-adescante; funzione: pompaggio gasolio; impiego: impianto a gasolio; portata [l/h] = 351 ÷ 500 | pressione [bar] ≤ 40; n° pompe [-] = 2. Componenti: pompa generica ad ingranaggi, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di ritegno in mandata, basamento. Incluso: filtro generale; dispositivo di sicurezza a sfioro; manometro **LV** Installazione.	1 cad	1.588,31€	1.255,58€	8,08%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7420.Za001.0020.-	**OPERA:** Gruppo di pompaggio, auto-adescante; funzione: pompaggio gasolio; impiego: impianto a gasolio; portata [l/h] = 501 ÷ 700 | pressione [bar] ≤ 40; n° pompe [-] = 2. Incluso: filtro generale; dispositivo di sicurezza a sfioro; manometro. **LAVORO:** Installazione. **OP** Gruppo di pompaggio, auto-adescante; funzione: pompaggio gasolio; impiego: impianto a gasolio; portata [l/h] = 501 ÷ 700 | pressione [bar] ≤ 40; n° pompe [-] = 2. Incluso: filtro generale; dispositivo di sicurezza a sfioro; manometro. **RM** Gruppo di pompaggio auto-adescante; funzione: pompaggio gasolio; impiego: impianto a gasolio; portata [l/h] = 501 ÷ 700 | pressione [bar] ≤ 40; n° pompe [-] = 2. Componenti: pompa generica ad ingranaggi, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di ritegno in mandata, basamento. Incluso: filtro generale; dispositivo di sicurezza a sfioro; manometro **LV** Installazione.	1 cad	1.604,26€	1.268,19€	8,00%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7420.Za001.0025.-	**OPERA:** Gruppo di pompaggio, auto-adescante; funzione: pompaggio gasolio; impiego: impianto a gasolio; portata [l/h] = 701 ÷ 1000 | pressione [bar] ≤ 40; n° pompe [-] = 2. Incluso: filtro generale; dispositivo di sicurezza a sfioro; manometro. **LAVORO:** Installazione. **OP** Gruppo di pompaggio, auto-adescante; funzione: pompaggio gasolio; impiego: impianto a gasolio; portata [l/h] = 701 ÷ 1000 | pressione [bar] ≤ 40; n° pompe [-] = 2. Incluso: filtro generale; dispositivo di sicurezza a sfioro; manometro. **RM** Gruppo di pompaggio auto-adescante; funzione: pompaggio gasolio; impiego: impianto a gasolio; portata [l/h] = 701 ÷ 1000 | pressione [bar] ≤ 40; n° pompe [-] = 2. Componenti: pompa generica ad ingranaggi, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di ritegno in mandata, basamento. Incluso: filtro generale; dispositivo di sicurezza a sfioro; manometro **LV** Installazione.	1 cad	1.663,17€	1.314,76€	8,31%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7420.Za001.0030.-	**OPERA:** Gruppo di pompaggio, auto-adescante; funzione: pompaggio gasolio; impiego: impianto a gasolio; portata [l/h] = 1001 ÷ 1400 | pressione [bar] ≤ 40; n° pompe [-] = 2. Incluso: filtro generale; dispositivo di sicurezza a sfioro; manometro. **LAVORO:** Installazione. **OP** Gruppo di pompaggio, auto-adescante; funzione: pompaggio gasolio; impiego: impianto a gasolio; portata [l/h] = 1001 ÷ 1400 | pressione [bar] ≤ 40; n° pompe [-] = 2. Incluso: filtro generale; dispositivo di sicurezza a sfioro; manometro. **RM** Gruppo di pompaggio auto-adescante; funzione: pompaggio gasolio; impiego: impianto a gasolio; portata [l/h] = 1001 ÷ 1400 | pressione [bar] ≤ 40; n° pompe [-] = 2. Componenti: pompa generica ad ingranaggi, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di ritegno in mandata, basamento. Incluso: filtro generale; dispositivo di sicurezza a sfioro; manometro **LV** Installazione.	1 cad	2.487,10€	1.966,09€	5,56%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7420.Za001.0035.-	**OPERA:** Gruppo di pompaggio, auto-adescante; funzione: pompaggio gasolio; impiego: impianto a gasolio; portata [l/h] = 1401 ÷ 2000 | pressione [bar] ≤ 40; n° pompe [-] = 2. Incluso: filtro generale; dispositivo di sicurezza a sfioro; manometro. **LAVORO:** Installazione. **OP** Gruppo di pompaggio, auto-adescante; funzione: pompaggio gasolio; impiego: impianto a gasolio; portata [l/h] = 1401 ÷ 2000 | pressione [bar] ≤ 40; n° pompe [-] = 2. Incluso: filtro generale; dispositivo di sicurezza a sfioro; manometro. **RM** Gruppo di pompaggio auto-adescante; funzione: pompaggio gasolio; impiego: impianto a gasolio; portata [l/h] = 1401 ÷ 2000 | pressione [bar] ≤ 40; n° pompe [-] = 2. Componenti: pompa generica ad ingranaggi, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di ritegno in mandata, basamento. Incluso: filtro generale; dispositivo di sicurezza a sfioro; manometro **LV** Installazione.	1 cad	2.642,30€	2.088,77€	5,23%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7420.Za001.0040.-	**OPERA:** Gruppo di pompaggio, auto-adescante; funzione: pompaggio gasolio; impiego: impianto a gasolio; portata [l/h] = 2001 ÷ 2800 | pressione [bar] ≤ 40; n° pompe [-] = 2. Incluso: filtro generale; dispositivo di sicurezza a sfioro; manometro. **LAVORO:** Installazione. **OP** Gruppo di pompaggio, auto-adescante; funzione: pompaggio gasolio; impiego: impianto a gasolio; portata [l/h] = 2001 ÷ 2800 | pressione [bar] ≤ 40; n° pompe [-] = 2. Incluso: filtro generale; dispositivo di sicurezza a sfioro; manometro. **RM** Gruppo di pompaggio auto-adescante; funzione: pompaggio gasolio; impiego: impianto a gasolio; portata [l/h] = 2001 ÷ 2800 | pressione [bar] ≤ 40; n° pompe [-] = 2. Componenti: pompa generica ad ingranaggi, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di ritegno in mandata, basamento. Incluso: filtro generale; dispositivo di sicurezza a sfioro; manometro **LV** Installazione.	1 cad	2.692,51€	2.128,47€	5,50%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7420.Za001.0045.-	**OPERA:** Gruppo di pompaggio, auto-adescante; funzione: pompaggio gasolio; impiego: impianto a gasolio; portata [l/h] = 2801 ÷ 4000 | pressione [bar] ≤ 40; n° pompe [-] = 2. Incluso: filtro generale; dispositivo di sicurezza a sfioro; manometro. **LAVORO:** Installazione. **OP** Gruppo di pompaggio, auto-adescante; funzione: pompaggio gasolio; impiego: impianto a gasolio; portata [l/h] = 2801 ÷ 4000 | pressione [bar] ≤ 40; n° pompe [-] = 2. Incluso: filtro generale; dispositivo di sicurezza a sfioro; manometro. **RM** Gruppo di pompaggio auto-adescante; funzione: pompaggio gasolio; impiego: impianto a gasolio; portata [l/h] = 2801 ÷ 4000 | pressione [bar] ≤ 40; n° pompe [-] = 2. Componenti: pompa generica ad ingranaggi, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di ritegno in mandata, basamento. Incluso: filtro generale; dispositivo di sicurezza a sfioro; manometro **LV** Installazione.	1 cad	3.738,38€	2.955,24€	3,96%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7420.Za001.0050.-	**OPERA:** Gruppo di pompaggio, auto-adescante; funzione: pompaggio gasolio; impiego: impianto a gasolio; portata [l/h] = 4001 ÷ 5500 | pressione [bar] ≤ 40; n° pompe [-] = 2. Incluso: filtro generale; dispositivo di sicurezza a sfioro; manometro. **LAVORO:** Installazione. **OP** Gruppo di pompaggio, auto-adescante; funzione: pompaggio gasolio; impiego: impianto a gasolio; portata [l/h] = 4001 ÷ 5500 | pressione [bar] ≤ 40; n° pompe [-] = 2. Incluso: filtro generale; dispositivo di sicurezza a sfioro; manometro. **RM** Gruppo di pompaggio auto-adescante; funzione: pompaggio gasolio; impiego: impianto a gasolio; portata [l/h] = 4001 ÷ 5500 | pressione [bar] ≤ 40; n° pompe [-] = 2. Componenti: pompa generica ad ingranaggi, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di ritegno in mandata, basamento. Incluso: filtro generale; dispositivo di sicurezza a sfioro; manometro **LV** Installazione.	1 cad	3.741,28€	2.957,53€	3,96%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.D0000.0000.-	**OPERA:** Ventilatore, centrifugo di plastica generico; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1000 | portata [m³/h] = 501 ÷ 1000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100. **LAVORO:** Installazione. **OP** Ventilatore, centrifugo di plastica generico; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1000 | portata [m³/h] = 501 ÷ 1000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100. **RM** Ventilatore centrifugo di plastica generico; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1000 | portata [m³/h] = 501 ÷ 1000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100. Componenti: motore trifase (3f), sella, giunto, giunto, serranda di regolazione a gravità **LV** Installazione.	1 cad	1.466,77€	1.159,50€	10,77%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.D0000.0005.-	**OPERA:** Ventilatore, centrifugo di plastica generico; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1000 | portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100. **LAVORO:** Installazione. **OP** Ventilatore, centrifugo di plastica generico; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1000 | portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100. **RM** Ventilatore centrifugo di plastica generico; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1000 | portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100. Componenti: motore trifase (3f), sella, giunto, giunto, serranda di regolazione a gravità **LV** Installazione.	1 cad	1.805,29€	1.427,10€	8,75%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.D0000.0010.-	**OPERA:** Ventilatore, centrifugo di plastica generico; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1000 | portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200. **LAVORO:** Installazione. **OP** Ventilatore, centrifugo di plastica generico; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1000 | portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200. **RM** Ventilatore centrifugo di plastica generico; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1000 | portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200. Componenti: motore trifase (3f), sella, giunto, giunto, serranda di regolazione a gravità **LV** Installazione.	1 cad	4.182,38€	3.306,23€	3,78%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.D0000.0015.-	**OPERA:** Ventilatore, centrifugo di plastica generico; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1000 | portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 400. **LAVORO:** Installazione. **OP** Ventilatore, centrifugo di plastica generico; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1000 | portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 400. **RM** Ventilatore centrifugo di plastica generico; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1000 | portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore trifase (3f), sella, giunto, giunto, serranda di regolazione a gravità **LV** Installazione.	1 cad	4.400,07€	3.478,31€	3,59%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.D0000.0020.-	**OPERA:** Ventilatore, centrifugo di plastica generico; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1000 | portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100. **LAVORO:** Installazione. **OP** Ventilatore, centrifugo di plastica generico; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1000 | portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100. **RM** Ventilatore centrifugo di plastica generico; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1000 | portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100. Componenti: motore trifase (3f), sella, giunto, giunto, serranda di regolazione a gravità **LV** Installazione.	1 cad	2.031,67€	1.606,06€	7,78%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.D0000.0025.-	**OPERA:** Ventilatore, centrifugo di plastica generico; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1000 | portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200. **LAVORO:** Installazione. **OP** Ventilatore, centrifugo di plastica generico; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1000 | portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200. **RM** Ventilatore centrifugo di plastica generico; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1000 | portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200. Componenti: motore trifase (3f), sella, giunto, giunto, serranda di regolazione a gravità **LV** Installazione.	1 cad	4.400,07€	3.478,31€	3,59%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.D0000.0030.-	**OPERA:** Ventilatore, centrifugo di plastica generico; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1000 | portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 400. **LAVORO:** Installazione. **OP** Ventilatore, centrifugo di plastica generico; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1000 | portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 400. **RM** Ventilatore centrifugo di plastica generico; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1000 | portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore trifase (3f), sella, giunto, giunto, serranda di regolazione a gravità **LV** Installazione.	1 cad	5.183,74€	4.097,82€	3,05%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.D0000.0035.-	**OPERA:** Ventilatore, centrifugo di plastica generico; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1500 | portata [m³/h] ≤ 500 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100. **LAVORO:** Installazione. **OP** Ventilatore, centrifugo di plastica generico; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1500 | portata [m³/h] ≤ 500 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100. **RM** Ventilatore centrifugo di plastica generico; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1500 | portata [m³/h] ≤ 500 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100. Componenti: motore trifase (3f), sella, giunto, giunto, serranda di regolazione a gravità **LV** Installazione.	1 cad	1.133,72€	896,22€	13,94%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.D0000.0040.-	**OPERA:** Ventilatore, centrifugo di plastica generico; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1500 | portata [m³/h] = 501 ÷ 1000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100. **LAVORO:** Installazione. **OP** Ventilatore, centrifugo di plastica generico; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1500 | portata [m³/h] = 501 ÷ 1000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100. **RM** Ventilatore centrifugo di plastica generico; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1500 | portata [m³/h] = 501 ÷ 1000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100. Componenti: motore trifase (3f), sella, giunto, giunto, serranda di regolazione a gravità **LV** Installazione.	1 cad	1.251,28€	989,16€	12,63%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.D0000.0045.-	**OPERA:** Ventilatore, centrifugo di plastica generico; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1500 | portata [m³/h] = 501 ÷ 1000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200. **LAVORO:** Installazione. **OP** Ventilatore, centrifugo di plastica generico; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1500 | portata [m³/h] = 501 ÷ 1000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200. **RM** Ventilatore centrifugo di plastica generico; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1500 | portata [m³/h] = 501 ÷ 1000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200. Componenti: motore trifase (3f), sella, giunto, giunto, serranda di regolazione a gravità **LV** Installazione.	1 cad	1.367,73€	1.081,21€	11,55%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.D0000.0050.-	**OPERA:** Ventilatore, centrifugo di plastica generico; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1500 | portata [m³/h] = 501 ÷ 1000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 400. **LAVORO:** Installazione. **OP** Ventilatore, centrifugo di plastica generico; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1500 | portata [m³/h] = 501 ÷ 1000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 400. **RM** Ventilatore centrifugo di plastica generico; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1500 | portata [m³/h] = 501 ÷ 1000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore trifase (3f), sella, giunto, giunto, serranda di regolazione a gravità **LV** Installazione.	1 cad	1.463,50€	1.156,91€	10,80%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.D0000.0055.-	**OPERA:** Ventilatore, centrifugo di plastica generico; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1500 | portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100. **LAVORO:** Installazione. **OP** Ventilatore, centrifugo di plastica generico; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1500 | portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100. **RM** Ventilatore centrifugo di plastica generico; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1500 | portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100. Componenti: motore trifase (3f), sella, giunto, giunto, serranda di regolazione a gravità **LV** Installazione.	1 cad	1.367,73€	1.081,21€	11,55%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.D0000.0060.-	**OPERA:** Ventilatore, centrifugo di plastica generico; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1500 | portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200. **LAVORO:** Installazione. **OP** Ventilatore, centrifugo di plastica generico; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1500 | portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200. **RM** Ventilatore centrifugo di plastica generico; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1500 | portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200. Componenti: motore trifase (3f), sella, giunto, giunto, serranda di regolazione a gravità **LV** Installazione.	1 cad	1.463,50€	1.156,91€	10,80%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.D0000.0065.-	**OPERA:** Ventilatore, centrifugo di plastica generico; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1500 | portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 400. **LAVORO:** Installazione. **OP** Ventilatore, centrifugo di plastica generico; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1500 | portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 400. **RM** Ventilatore centrifugo di plastica generico; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1500 | portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore trifase (3f), sella, giunto, giunto, serranda di regolazione a gravità **LV** Installazione.	1 cad	1.814,00€	1.433,99€	8,71%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.D0000.0070.-	**OPERA:** Ventilatore, centrifugo di plastica generico; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1500 | portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200. **LAVORO:** Installazione. **OP** Ventilatore, centrifugo di plastica generico; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1500 | portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200. **RM** Ventilatore centrifugo di plastica generico; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1500 | portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200. Componenti: motore trifase (3f), sella, giunto, giunto, serranda di regolazione a gravità **LV** Installazione.	1 cad	1.814,00€	1.433,99€	8,71%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.D0000.0075.-	**OPERA:** Ventilatore, centrifugo di plastica generico; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1500 | portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 400. **LAVORO:** Installazione. **OP** Ventilatore, centrifugo di plastica generico; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1500 | portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 400. **RM** Ventilatore centrifugo di plastica generico; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1500 | portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore trifase (3f), sella, giunto, giunto, serranda di regolazione a gravità **LV** Installazione.	1 cad	4.373,94€	3.457,66€	3,61%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.D0000.0080.-	**OPERA:** Ventilatore, centrifugo di plastica generico; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1500 | portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] = 401 ÷ 800. **LAVORO:** Installazione. **OP** Ventilatore, centrifugo di plastica generico; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1500 | portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] = 401 ÷ 800. **RM** Ventilatore centrifugo di plastica generico; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1500 | portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] = 401 ÷ 800. Componenti: motore trifase (3f), sella, giunto, giunto, serranda di regolazione a gravità **LV** Installazione.	1 cad	4.983,47€	3.939,50€	3,17%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.D0000.0085.-	**OPERA:** Ventilatore, centrifugo di plastica generico; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1500 | portata [m³/h] = 4001 ÷ 8000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 400. **LAVORO:** Installazione. **OP** Ventilatore, centrifugo di plastica generico; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1500 | portata [m³/h] = 4001 ÷ 8000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 400. **RM** Ventilatore centrifugo di plastica generico; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1500 | portata [m³/h] = 4001 ÷ 8000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore trifase (3f), sella, giunto, giunto, serranda di regolazione a gravità **LV** Installazione.	1 cad	2.031,67€	1.606,06€	7,78%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.D0000.0090.-	**OPERA:** Ventilatore, centrifugo di plastica generico; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1500 | portata [m³/h] = 4001 ÷ 8000 | prevalenza statica [Pa] = 401 ÷ 800. **LAVORO:** Installazione. **OP** Ventilatore, centrifugo di plastica generico; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1500 | portata [m³/h] = 4001 ÷ 8000 | prevalenza statica [Pa] = 401 ÷ 800. **RM** Ventilatore centrifugo di plastica generico; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1500 | portata [m³/h] = 4001 ÷ 8000 | prevalenza statica [Pa] = 401 ÷ 800. Componenti: motore trifase (3f), sella, giunto, giunto, serranda di regolazione a gravità **LV** Installazione.	1 cad	5.768,24€	4.559,87€	2,74%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.D0000.0095.-	**OPERA:** Ventilatore, centrifugo di plastica generico; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 3000 | portata [m³/h] ≤ 1000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200. **LAVORO:** Installazione. **OP** Ventilatore, centrifugo di plastica generico; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 3000 | portata [m³/h] ≤ 1000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200. **RM** Ventilatore centrifugo di plastica generico; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 3000 | portata [m³/h] ≤ 1000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200. Componenti: motore trifase (3f), sella, giunto, giunto, serranda di regolazione a gravità **LV** Installazione.	1 cad	1.048,83€	829,11€	15,06%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.D0000.0100.-	**OPERA:** Ventilatore, centrifugo di plastica generico; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 3000 | portata [m³/h] ≤ 1000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 400. **LAVORO:** Installazione. **OP** Ventilatore, centrifugo di plastica generico; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 3000 | portata [m³/h] ≤ 1000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 400. **RM** Ventilatore centrifugo di plastica generico; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 3000 | portata [m³/h] ≤ 1000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore trifase (3f), sella, giunto, giunto, serranda di regolazione a gravità **LV** Installazione.	1 cad	1.172,92€	927,21€	13,47%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.D0000.0105.-	**OPERA:** Ventilatore, centrifugo di plastica generico; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 3000 | portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200. **LAVORO:** Installazione. **OP** Ventilatore, centrifugo di plastica generico; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 3000 | portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200. **RM** Ventilatore centrifugo di plastica generico; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 3000 | portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200. Componenti: motore trifase (3f), sella, giunto, giunto, serranda di regolazione a gravità **LV** Installazione.	1 cad	1.172,92€	927,21€	13,47%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.D0000.0110.-	**OPERA:** Ventilatore, centrifugo di plastica generico; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 3000 | portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 400. **LAVORO:** Installazione. **OP** Ventilatore, centrifugo di plastica generico; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 3000 | portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 400. **RM** Ventilatore centrifugo di plastica generico; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 3000 | portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore trifase (3f), sella, giunto, giunto, serranda di regolazione a gravità **LV** Installazione.	1 cad	1.327,47€	1.049,38€	11,90%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.D0000.0115.-	**OPERA:** Ventilatore, centrifugo di plastica generico; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 3000 | portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] = 401 ÷ 800. **LAVORO:** Installazione. **OP** Ventilatore, centrifugo di plastica generico; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 3000 | portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] = 401 ÷ 800. **RM** Ventilatore centrifugo di plastica generico; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 3000 | portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] = 401 ÷ 800. Componenti: motore trifase (3f), sella, giunto, giunto, serranda di regolazione a gravità **LV** Installazione.	1 cad	1.501,62€	1.187,05€	10,52%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.D0000.0120.-	**OPERA:** Ventilatore, centrifugo di plastica generico; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 3000 | portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 400. **LAVORO:** Installazione. **OP** Ventilatore, centrifugo di plastica generico; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 3000 | portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 400. **RM** Ventilatore centrifugo di plastica generico; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 3000 | portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore trifase (3f), sella, giunto, giunto, serranda di regolazione a gravità **LV** Installazione.	1 cad	1.501,62€	1.187,05€	10,52%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.D0000.0125.-	**OPERA:** Ventilatore, centrifugo di plastica generico; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 3000 | portata [m³/h] = 4001 ÷ 6000 | prevalenza statica [Pa] = 401 ÷ 600. **LAVORO:** Installazione. **OP** Ventilatore, centrifugo di plastica generico; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 3000 | portata [m³/h] = 4001 ÷ 6000 | prevalenza statica [Pa] = 401 ÷ 600. **RM** Ventilatore centrifugo di plastica generico; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 3000 | portata [m³/h] = 4001 ÷ 6000 | prevalenza statica [Pa] = 401 ÷ 600. Componenti: motore trifase (3f), sella, giunto, giunto, serranda di regolazione a gravità **LV** Installazione.	1 cad	1.693,16€	1.338,47€	9,33%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.Sb003.0000.-	**OPERA:** Ventilatore, assiale di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | parete; portata massima [m³/h] ≤ 500. **LAVORO:** Installazione. **OP** Ventilatore, assiale di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | parete; portata massima [m³/h] ≤ 500. **RM** Ventilatore assiale di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | parete; portata massima [m³/h] ≤ 500. Componenti: motore monofase (1f), rete di protezione, serranda di regolazione a gravità, dispositivo di fissaggio **LV** Installazione.	1 cad	311,96€	246,61€	50,64%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.Sb003.0005.-	**OPERA:** Ventilatore, assiale di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | parete; portata massima [m³/h] = 501 ÷ 1000. **LAVORO:** Installazione. **OP** Ventilatore, assiale di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | parete; portata massima [m³/h] = 501 ÷ 1000. **RM** Ventilatore assiale di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | parete; portata massima [m³/h] = 501 ÷ 1000. Componenti: motore monofase (1f), rete di protezione, serranda di regolazione a gravità, dispositivo di fissaggio **LV** Installazione.	1 cad	338,09€	267,26€	46,73%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.Sb003.0010.-	**OPERA:** Ventilatore, assiale di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | parete; portata massima [m³/h] = 1001 ÷ 2000. **LAVORO:** Installazione. **OP** Ventilatore, assiale di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | parete; portata massima [m³/h] = 1001 ÷ 2000. **RM** Ventilatore assiale di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | parete; portata massima [m³/h] = 1001 ÷ 2000. Componenti: motore monofase (1f), rete di protezione, serranda di regolazione a gravità, dispositivo di fissaggio **LV** Installazione.	1 cad	390,32€	308,56€	40,48%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.Sb003.0015.-	**OPERA:** Ventilatore, assiale di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | parete; portata massima [m³/h] = 2001 ÷ 4000. **LAVORO:** Installazione. **OP** Ventilatore, assiale di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | parete; portata massima [m³/h] = 2001 ÷ 4000. **RM** Ventilatore assiale di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | parete; portata massima [m³/h] = 2001 ÷ 4000. Componenti: motore monofase (1f), rete di protezione, serranda di regolazione a gravità, dispositivo di fissaggio **LV** Installazione.	1 cad	519,85€	410,95€	30,39%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.Sb003.0020.-	**OPERA:** Ventilatore, assiale di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | parete; portata massima [m³/h] ≤ 1000; n° poli motore [-] = 4. **LAVORO:** Installazione. **OP** Ventilatore, assiale di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | parete; portata massima [m³/h] ≤ 1000; n° poli motore [-] = 4. **RM** Ventilatore assiale di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | parete; portata massima [m³/h] ≤ 1000; n° poli motore [-] = 4. Componenti: motore trifase (3f), rete di protezione, serranda di regolazione a gravità, dispositivo di fissaggio **LV** Installazione.	1 cad	450,20€	355,89€	35,09%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.Sb003.0025.-	**OPERA:** Ventilatore, assiale di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | parete; portata massima [m³/h] ≤ 1000; n° poli motore [-] = 6. **LAVORO:** Installazione. **OP** Ventilatore, assiale di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | parete; portata massima [m³/h] ≤ 1000; n° poli motore [-] = 6. **RM** Ventilatore assiale di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | parete; portata massima [m³/h] ≤ 1000; n° poli motore [-] = 6. Componenti: motore trifase (3f), rete di protezione, serranda di regolazione a gravità, dispositivo di fissaggio **LV** Installazione.	1 cad	566,65€	447,95€	27,88%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.Sb003.0030.-	**OPERA:** Ventilatore, assiale di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | parete; portata massima [m³/h] = 1001 ÷ 2000; n° poli motore [-] = 4. **LAVORO:** Installazione. **OP** Ventilatore, assiale di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | parete; portata massima [m³/h] = 1001 ÷ 2000; n° poli motore [-] = 4. **RM** Ventilatore assiale di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | parete; portata massima [m³/h] = 1001 ÷ 2000; n° poli motore [-] = 4. Componenti: motore trifase (3f), rete di protezione, serranda di regolazione a gravità, dispositivo di fissaggio **LV** Installazione.	1 cad	469,80€	371,38€	33,63%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.Sb003.0035.-	**OPERA:** Ventilatore, assiale di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | parete; portata massima [m³/h] = 1001 ÷ 2000; n° poli motore [-] = 6. **LAVORO:** Installazione. **OP** Ventilatore, assiale di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | parete; portata massima [m³/h] = 1001 ÷ 2000; n° poli motore [-] = 6. **RM** Ventilatore assiale di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | parete; portata massima [m³/h] = 1001 ÷ 2000; n° poli motore [-] = 6. Componenti: motore trifase (3f), rete di protezione, serranda di regolazione a gravità, dispositivo di fissaggio **LV** Installazione.	1 cad	609,13€	481,52€	25,94%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.Sb003.0040.-	**OPERA:** Ventilatore, assiale di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | parete; portata massima [m³/h] = 1001 ÷ 2000; n° poli motore [-] = 8. **LAVORO:** Installazione. **OP** Ventilatore, assiale di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | parete; portata massima [m³/h] = 1001 ÷ 2000; n° poli motore [-] = 8. **RM** Ventilatore assiale di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | parete; portata massima [m³/h] = 1001 ÷ 2000; n° poli motore [-] = 8. Componenti: motore trifase (3f), rete di protezione, serranda di regolazione a gravità, dispositivo di fissaggio **LV** Installazione.	1 cad	639,58€	505,60€	24,70%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.Sb003.0045.-	**OPERA:** Ventilatore, assiale di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | parete; portata massima [m³/h] = 2001 ÷ 4000; n° poli motore [-] = 4. **LAVORO:** Installazione. **OP** Ventilatore, assiale di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | parete; portata massima [m³/h] = 2001 ÷ 4000; n° poli motore [-] = 4. **RM** Ventilatore assiale di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | parete; portata massima [m³/h] = 2001 ÷ 4000; n° poli motore [-] = 4. Componenti: motore trifase (3f), rete di protezione, serranda di regolazione a gravità, dispositivo di fissaggio **LV** Installazione.	1 cad	547,05€	432,45€	28,88%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.Sb003.0050.-	**OPERA:** Ventilatore, assiale di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | parete; portata massima [m³/h] = 2001 ÷ 4000; n° poli motore [-] = 6. **LAVORO:** Installazione. **OP** Ventilatore, assiale di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | parete; portata massima [m³/h] = 2001 ÷ 4000; n° poli motore [-] = 6. **RM** Ventilatore assiale di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | parete; portata massima [m³/h] = 2001 ÷ 4000; n° poli motore [-] = 6. Componenti: motore trifase (3f), rete di protezione, serranda di regolazione a gravità, dispositivo di fissaggio **LV** Installazione.	1 cad	722,28€	570,97€	21,87%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.Sb003.0055.-	**OPERA:** Ventilatore, assiale di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | parete; portata massima [m³/h] = 2001 ÷ 4000; n° poli motore [-] = 8. **LAVORO:** Installazione. **OP** Ventilatore, assiale di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | parete; portata massima [m³/h] = 2001 ÷ 4000; n° poli motore [-] = 8. **RM** Ventilatore assiale di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | parete; portata massima [m³/h] = 2001 ÷ 4000; n° poli motore [-] = 8. Componenti: motore trifase (3f), rete di protezione, serranda di regolazione a gravità, dispositivo di fissaggio **LV** Installazione.	1 cad	800,68€	632,95€	19,73%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.Sb003.0060.-	**OPERA:** Ventilatore, assiale di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | parete; portata massima [m³/h] = 4001 ÷ 8000; n° poli motore [-] = 4. **LAVORO:** Installazione. **OP** Ventilatore, assiale di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | parete; portata massima [m³/h] = 4001 ÷ 8000; n° poli motore [-] = 4. **RM** Ventilatore assiale di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | parete; portata massima [m³/h] = 4001 ÷ 8000; n° poli motore [-] = 4. Componenti: motore trifase (3f), rete di protezione, serranda di regolazione a gravità, dispositivo di fissaggio **LV** Installazione.	1 cad	751,69€	594,22€	21,02%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.Sb003.0065.-	**OPERA:** Ventilatore, assiale di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | parete; portata massima [m³/h] = 4001 ÷ 8000; n° poli motore [-] = 6. **LAVORO:** Installazione. **OP** Ventilatore, assiale di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | parete; portata massima [m³/h] = 4001 ÷ 8000; n° poli motore [-] = 6. **RM** Ventilatore assiale di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | parete; portata massima [m³/h] = 4001 ÷ 8000; n° poli motore [-] = 6. Componenti: motore trifase (3f), rete di protezione, serranda di regolazione a gravità, dispositivo di fissaggio **LV** Installazione.	1 cad	880,12€	695,75€	17,95%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.Sb003.0070.-	**OPERA:** Ventilatore, assiale di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | parete; portata massima [m³/h] = 4001 ÷ 8000; n° poli motore [-] = 8. **LAVORO:** Installazione. **OP** Ventilatore, assiale di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | parete; portata massima [m³/h] = 4001 ÷ 8000; n° poli motore [-] = 8. **RM** Ventilatore assiale di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | parete; portata massima [m³/h] = 4001 ÷ 8000; n° poli motore [-] = 8. Componenti: motore trifase (3f), rete di protezione, serranda di regolazione a gravità, dispositivo di fissaggio **LV** Installazione.	1 cad	981,33€	775,76€	16,10%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.Sb003.0075.-	**OPERA:** Ventilatore, assiale di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | parete; portata massima [m³/h] = 8001 ÷ 16000; n° poli motore [-] = 4. **LAVORO:** Installazione. **OP** Ventilatore, assiale di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | parete; portata massima [m³/h] = 8001 ÷ 16000; n° poli motore [-] = 4. **RM** Ventilatore assiale di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | parete; portata massima [m³/h] = 8001 ÷ 16000; n° poli motore [-] = 4. Componenti: motore trifase (3f), rete di protezione, serranda di regolazione a gravità, dispositivo di fissaggio **LV** Installazione.	1 cad	1.015,07€	802,43€	15,56%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.Sb003.0080.-	**OPERA:** Ventilatore, assiale di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | parete; portata massima [m³/h] = 8001 ÷ 16000; n° poli motore [-] = 6. **LAVORO:** Installazione. **OP** Ventilatore, assiale di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | parete; portata massima [m³/h] = 8001 ÷ 16000; n° poli motore [-] = 6. **RM** Ventilatore assiale di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | parete; portata massima [m³/h] = 8001 ÷ 16000; n° poli motore [-] = 6. Componenti: motore trifase (3f), rete di protezione, serranda di regolazione a gravità, dispositivo di fissaggio **LV** Installazione.	1 cad	1.032,50€	816,21€	15,30%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.Sb003.0085.-	**OPERA:** Ventilatore, assiale di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | parete; portata massima [m³/h] = 8001 ÷ 16000; n° poli motore [-] = 8. **LAVORO:** Installazione. **OP** Ventilatore, assiale di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | parete; portata massima [m³/h] = 8001 ÷ 16000; n° poli motore [-] = 8. **RM** Ventilatore assiale di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | parete; portata massima [m³/h] = 8001 ÷ 16000; n° poli motore [-] = 8. Componenti: motore trifase (3f), rete di protezione, serranda di regolazione a gravità, dispositivo di fissaggio **LV** Installazione.	1 cad	1.063,59€	840,78€	14,85%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.Sb003.0250.-	**OPERA:** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1000 | portata [m³/h] ≤ 2500 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato. **OP** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1000 | portata [m³/h] ≤ 2500 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato. **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1000 | portata [m³/h] ≤ 2500 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100. Componenti: motore trifase (3f), giunto, rete di protezione, supporto antivibrante SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato **LV** Installazione.	1 cad	1.579,04€	1.248,25€	10,01%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.Sb003.0255.-	**OPERA:** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1000 | portata [m³/h] ≤ 2500 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato. **OP** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1000 | portata [m³/h] ≤ 2500 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato. **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1000 | portata [m³/h] ≤ 2500 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200. Componenti: motore trifase (3f), giunto, rete di protezione, supporto antivibrante SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato **LV** Installazione.	1 cad	1.721,47€	1.360,84€	9,18%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.Sb003.0260.-	**OPERA:** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1000 | portata [m³/h] ≤ 2500 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 400. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato. **OP** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1000 | portata [m³/h] ≤ 2500 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 400. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato. **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1000 | portata [m³/h] ≤ 2500 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore trifase (3f), giunto, rete di protezione, supporto antivibrante SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato **LV** Installazione.	1 cad	1.916,62€	1.515,11€	8,24%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.Sb003.0265.-	**OPERA:** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1000 | portata [m³/h] ≤ 2500 | prevalenza statica [Pa] ≤ 200. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato. **OP** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1000 | portata [m³/h] ≤ 2500 | prevalenza statica [Pa] ≤ 200. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato. **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1000 | portata [m³/h] ≤ 2500 | prevalenza statica [Pa] ≤ 200. Componenti: motore trifase (3f), giunto, rete di protezione, supporto antivibrante SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato **LV** Installazione.	1 cad	1.916,62€	1.515,11€	8,24%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.Sb003.0270.-	**OPERA:** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1000 | portata [m³/h] ≤ 2500 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 400. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato. **OP** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1000 | portata [m³/h] ≤ 2500 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 400. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato. **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1000 | portata [m³/h] ≤ 2500 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore trifase (3f), giunto, rete di protezione, supporto antivibrante SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato **LV** Installazione.	1 cad	2.208,00€	1.745,45€	7,16%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.Sb003.0275.-	**OPERA:** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1000 | portata [m³/h] ≤ 2500 | prevalenza statica [Pa] = 401 ÷ 800. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato. **OP** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1000 | portata [m³/h] ≤ 2500 | prevalenza statica [Pa] = 401 ÷ 800. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato. **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1000 | portata [m³/h] ≤ 2500 | prevalenza statica [Pa] = 401 ÷ 800. Componenti: motore trifase (3f), giunto, rete di protezione, supporto antivibrante SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato **LV** Installazione.	1 cad	3.057,16€	2.416,73€	5,17%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.Sb003.0280.-	**OPERA:** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1000 | portata [m³/h] ≤ 2500 | prevalenza statica [Pa] ≤ 400. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato. **OP** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1000 | portata [m³/h] ≤ 2500 | prevalenza statica [Pa] ≤ 400. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato. **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1000 | portata [m³/h] ≤ 2500 | prevalenza statica [Pa] ≤ 400. Componenti: motore trifase (3f), giunto, rete di protezione, supporto antivibrante SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato **LV** Installazione.	1 cad	3.057,16€	2.416,73€	5,17%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.Sb003.0285.-	**OPERA:** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1000 | portata [m³/h] ≤ 2500 | prevalenza statica [Pa] = 401 ÷ 800. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato. **OP** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1000 | portata [m³/h] ≤ 2500 | prevalenza statica [Pa] = 401 ÷ 800. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato. **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1000 | portata [m³/h] ≤ 2500 | prevalenza statica [Pa] = 401 ÷ 800. Componenti: motore trifase (3f), giunto, rete di protezione, supporto antivibrante SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato **LV** Installazione.	1 cad	4.216,15€	3.332,92€	3,75%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.Sb003.0290.-	**OPERA:** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1500 | portata [m³/h] ≤ 2500 | prevalenza statica [Pa] ≤ 200. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato. **OP** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1500 | portata [m³/h] ≤ 2500 | prevalenza statica [Pa] ≤ 200. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato. **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1500 | portata [m³/h] ≤ 2500 | prevalenza statica [Pa] ≤ 200. Componenti: motore trifase (3f), giunto, rete di protezione, supporto antivibrante SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato **LV** Installazione.	1 cad	1.677,75€	1.326,29€	9,42%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.Sb003.0295.-	**OPERA:** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1500 | portata [m³/h] = 2501 ÷ 5000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 200. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato. **OP** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1500 | portata [m³/h] = 2501 ÷ 5000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 200. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato. **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1500 | portata [m³/h] = 2501 ÷ 5000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 200. Componenti: motore trifase (3f), giunto, rete di protezione, supporto antivibrante SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato **LV** Installazione.	1 cad	1.688,50€	1.334,78€	9,36%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.Sb003.0300.-	**OPERA:** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1500 | portata [m³/h] = 2501 ÷ 5000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 400. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato. **OP** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1500 | portata [m³/h] = 2501 ÷ 5000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 400. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato. **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1500 | portata [m³/h] = 2501 ÷ 5000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore trifase (3f), giunto, rete di protezione, supporto antivibrante SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato **LV** Installazione.	1 cad	1.800,59€	1.423,39€	8,77%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.Sb003.0305.-	**OPERA:** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1500 | portata [m³/h] = 2501 ÷ 5000 | prevalenza statica [Pa] = 401 ÷ 800. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato. **OP** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1500 | portata [m³/h] = 2501 ÷ 5000 | prevalenza statica [Pa] = 401 ÷ 800. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato. **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1500 | portata [m³/h] = 2501 ÷ 5000 | prevalenza statica [Pa] = 401 ÷ 800. Componenti: motore trifase (3f), giunto, rete di protezione, supporto antivibrante SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato **LV** Installazione.	1 cad	1.912,67€	1.511,99€	8,26%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.Sb003.0310.-	**OPERA:** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1500 | portata [m³/h] = 2501 ÷ 5000 | prevalenza statica [Pa] = 801 ÷ 1200. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato. **OP** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1500 | portata [m³/h] = 2501 ÷ 5000 | prevalenza statica [Pa] = 801 ÷ 1200. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato. **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1500 | portata [m³/h] = 2501 ÷ 5000 | prevalenza statica [Pa] = 801 ÷ 1200. Componenti: motore trifase (3f), giunto, rete di protezione, supporto antivibrante SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato **LV** Installazione.	1 cad	2.326,67€	1.839,26€	6,79%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.Sb003.0315.-	**OPERA:** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1500 | portata [m³/h] = 5001 ÷ 10000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 400. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato. **OP** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1500 | portata [m³/h] = 5001 ÷ 10000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 400. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato. **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1500 | portata [m³/h] = 5001 ÷ 10000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 400. Componenti: motore trifase (3f), giunto, rete di protezione, supporto antivibrante SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato **LV** Installazione.	1 cad	2.186,90€	1.728,77€	7,22%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.Sb003.0320.-	**OPERA:** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1500 | portata [m³/h] = 5001 ÷ 10000 | prevalenza statica [Pa] = 401 ÷ 800. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato. **OP** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1500 | portata [m³/h] = 5001 ÷ 10000 | prevalenza statica [Pa] = 401 ÷ 800. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato. **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1500 | portata [m³/h] = 5001 ÷ 10000 | prevalenza statica [Pa] = 401 ÷ 800. Componenti: motore trifase (3f), giunto, rete di protezione, supporto antivibrante SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato **LV** Installazione.	1 cad	2.326,67€	1.839,26€	6,79%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.Sb003.0325.-	**OPERA:** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1500 | portata [m³/h] = 5001 ÷ 10000 | prevalenza statica [Pa] = 801 ÷ 1600. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato. **OP** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1500 | portata [m³/h] = 5001 ÷ 10000 | prevalenza statica [Pa] = 801 ÷ 1600. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato. **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1500 | portata [m³/h] = 5001 ÷ 10000 | prevalenza statica [Pa] = 801 ÷ 1600. Componenti: motore trifase (3f), giunto, rete di protezione, supporto antivibrante SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato **LV** Installazione.	1 cad	3.215,38€	2.541,80€	4,91%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.Sb003.0330.-	**OPERA:** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1500 | portata [m³/h] = 10001 ÷ 20000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 400. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato. **OP** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1500 | portata [m³/h] = 10001 ÷ 20000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 400. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato. **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1500 | portata [m³/h] = 10001 ÷ 20000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 400. Componenti: motore trifase (3f), giunto, rete di protezione, supporto antivibrante SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato **LV** Installazione.	1 cad	3.215,38€	2.541,80€	4,91%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.Sb003.0335.-	**OPERA:** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1500 | portata [m³/h] = 10001 ÷ 20000 | prevalenza statica [Pa] = 401 ÷ 800. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato. **OP** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1500 | portata [m³/h] = 10001 ÷ 20000 | prevalenza statica [Pa] = 401 ÷ 800. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato. **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1500 | portata [m³/h] = 10001 ÷ 20000 | prevalenza statica [Pa] = 401 ÷ 800. Componenti: motore trifase (3f), giunto, rete di protezione, supporto antivibrante SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato **LV** Installazione.	1 cad	3.394,67€	2.683,53€	4,65%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.Sb003.0340.-	**OPERA:** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1500 | portata [m³/h] = 10001 ÷ 20000 | prevalenza statica [Pa] = 801 ÷ 1600. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato. **OP** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1500 | portata [m³/h] = 10001 ÷ 20000 | prevalenza statica [Pa] = 801 ÷ 1600. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato. **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 1500 | portata [m³/h] = 10001 ÷ 20000 | prevalenza statica [Pa] = 801 ÷ 1600. Componenti: motore trifase (3f), giunto, rete di protezione, supporto antivibrante SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato **LV** Installazione.	1 cad	4.515,45€	3.569,52€	3,50%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.Sb003.0345.-	**OPERA:** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 3000 | portata [m³/h] ≤ 2500 | prevalenza statica [Pa] ≤ 800. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato. **OP** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 3000 | portata [m³/h] ≤ 2500 | prevalenza statica [Pa] ≤ 800. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato. **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 3000 | portata [m³/h] ≤ 2500 | prevalenza statica [Pa] ≤ 800. Componenti: motore trifase (3f), giunto, rete di protezione, supporto antivibrante SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato **LV** Installazione.	1 cad	1.300,85€	1.028,34€	12,14%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.Sb003.0350.-	**OPERA:** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 3000 | portata [m³/h] ≤ 2500 | prevalenza statica [Pa] = 801 ÷ 1600. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato. **OP** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 3000 | portata [m³/h] ≤ 2500 | prevalenza statica [Pa] = 801 ÷ 1600. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato. **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 3000 | portata [m³/h] ≤ 2500 | prevalenza statica [Pa] = 801 ÷ 1600. Componenti: motore trifase (3f), giunto, rete di protezione, supporto antivibrante SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato **LV** Installazione.	1 cad	1.590,92€	1.257,64€	9,93%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.Sb003.0355.-	**OPERA:** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 3000 | FALSO | prevalenza statica [Pa] ≤ 1600. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato. **OP** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 3000 | FALSO | prevalenza statica [Pa] ≤ 1600. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato. **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 3000 | portata [m³/h] = 2501 ÷ 5000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 1600. Componenti: motore trifase (3f), giunto, rete di protezione, supporto antivibrante SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato **LV** Installazione.	1 cad	1.700,38€	1.344,17€	9,29%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.Sb003.0360.-	**OPERA:** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 3000 | FALSO | prevalenza statica [Pa] = 1601 ÷ 3200. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato. **OP** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 3000 | FALSO | prevalenza statica [Pa] = 1601 ÷ 3200. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato. **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 3000 | portata [m³/h] = 2501 ÷ 5000 | prevalenza statica [Pa] = 1601 ÷ 3200. Componenti: motore trifase (3f), giunto, rete di protezione, supporto antivibrante SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato **LV** Installazione.	1 cad	2.490,19€	1.968,53€	6,34%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.Sb003.0365.-	**OPERA:** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 3000 | FALSO | prevalenza statica [Pa] ≤ 1600. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato. **OP** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 3000 | FALSO | prevalenza statica [Pa] ≤ 1600. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato. **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 3000 | portata [m³/h] = 5001 ÷ 10000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 1600. Componenti: motore trifase (3f), giunto, rete di protezione, supporto antivibrante SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato **LV** Installazione.	1 cad	2.353,05€	1.860,12€	6,71%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.Sb003.0370.-	**OPERA:** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 3000 | FALSO | prevalenza statica [Pa] = 1601 ÷ 3200. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato. **OP** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 3000 | FALSO | prevalenza statica [Pa] = 1601 ÷ 3200. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato. **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; velocità di rotazione meccanica nominale del motore [giri/min] = 3000 | portata [m³/h] = 5001 ÷ 10000 | prevalenza statica [Pa] = 1601 ÷ 3200. Componenti: motore trifase (3f), giunto, rete di protezione, supporto antivibrante SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato **LV** Installazione.	1 cad	3.133,63€	2.477,17€	5,04%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.Sb003.0375.-	**OPERA:** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato a trasmissione; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] ≤ 1000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 300. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato. **OP** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato a trasmissione; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] ≤ 1000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 300. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato. **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato a trasmissione; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] ≤ 1000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 300. Componenti: motore trifase (3f), giunto, rete di protezione, supporto antivibrante SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato **LV** Installazione.	1 cad	1.385,21€	1.095,03€	11,41%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.Sb003.0380.-	**OPERA:** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato a trasmissione; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] ≤ 1000 | prevalenza statica [Pa] = 301 ÷ 600. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato. **OP** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato a trasmissione; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] ≤ 1000 | prevalenza statica [Pa] = 301 ÷ 600. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato. **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato a trasmissione; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] ≤ 1000 | prevalenza statica [Pa] = 301 ÷ 600. Componenti: motore trifase (3f), giunto, rete di protezione, supporto antivibrante SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato **LV** Installazione.	1 cad	1.385,21€	1.095,03€	11,41%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.Sb003.0385.-	**OPERA:** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato a trasmissione; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 300. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato. **OP** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato a trasmissione; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 300. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato. **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato a trasmissione; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 300. Componenti: motore trifase (3f), giunto, rete di protezione, supporto antivibrante SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato **LV** Installazione.	1 cad	1.503,89€	1.188,84€	10,51%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.Sb003.0390.-	**OPERA:** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato a trasmissione; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] = 301 ÷ 600. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato. **OP** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato a trasmissione; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] = 301 ÷ 600. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato. **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato a trasmissione; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] = 301 ÷ 600. Componenti: motore trifase (3f), giunto, rete di protezione, supporto antivibrante SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato **LV** Installazione.	1 cad	1.503,89€	1.188,84€	10,51%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.Sb003.0395.-	**OPERA:** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato a trasmissione; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] = 601 ÷ 1200. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato. **OP** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato a trasmissione; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] = 601 ÷ 1200. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato. **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato a trasmissione; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] = 601 ÷ 1200. Componenti: motore trifase (3f), giunto, rete di protezione, supporto antivibrante SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato **LV** Installazione.	1 cad	1.576,43€	1.246,19€	10,02%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.Sb003.0400.-	**OPERA:** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato a trasmissione; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 300. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato. **OP** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato a trasmissione; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 300. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato. **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato a trasmissione; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 300. Componenti: motore trifase (3f), giunto, rete di protezione, supporto antivibrante SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato **LV** Installazione.	1 cad	1.873,10€	1.480,71€	8,43%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.Sb003.0405.-	**OPERA:** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato a trasmissione; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] = 301 ÷ 600. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato. **OP** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato a trasmissione; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] = 301 ÷ 600. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato. **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato a trasmissione; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] = 301 ÷ 600. Componenti: motore trifase (3f), giunto, rete di protezione, supporto antivibrante SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato **LV** Installazione.	1 cad	1.945,60€	1.538,03€	8,12%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.Sb003.0410.-	**OPERA:** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato a trasmissione; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] = 601 ÷ 1200. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato. **OP** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato a trasmissione; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] = 601 ÷ 1200. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato. **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato a trasmissione; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] = 601 ÷ 1200. Componenti: motore trifase (3f), giunto, rete di protezione, supporto antivibrante SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato **LV** Installazione.	1 cad	2.098,55€	1.658,93€	7,53%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.Sb003.0415.-	**OPERA:** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato a trasmissione; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 4001 ÷ 8000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 300. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato. **OP** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato a trasmissione; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 4001 ÷ 8000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 300. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato. **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato a trasmissione; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 4001 ÷ 8000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 300. Componenti: motore trifase (3f), giunto, rete di protezione, supporto antivibrante SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato **LV** Installazione.	1 cad	2.397,87€	1.895,55€	6,59%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.Sb003.0420.-	**OPERA:** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato a trasmissione; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 4001 ÷ 8000 | prevalenza statica [Pa] = 301 ÷ 600. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato. **OP** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato a trasmissione; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 4001 ÷ 8000 | prevalenza statica [Pa] = 301 ÷ 600. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato. **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato a trasmissione; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 4001 ÷ 8000 | prevalenza statica [Pa] = 301 ÷ 600. Componenti: motore trifase (3f), giunto, rete di protezione, supporto antivibrante SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato **LV** Installazione.	1 cad	2.515,22€	1.988,31€	6,28%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.Sb003.0425.-	**OPERA:** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato a trasmissione; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 4001 ÷ 8000 | prevalenza statica [Pa] = 601 ÷ 1200. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato. **OP** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato a trasmissione; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 4001 ÷ 8000 | prevalenza statica [Pa] = 601 ÷ 1200. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato. **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato a trasmissione; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 4001 ÷ 8000 | prevalenza statica [Pa] = 601 ÷ 1200. Componenti: motore trifase (3f), giunto, rete di protezione, supporto antivibrante SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato **LV** Installazione.	1 cad	2.637,86€	2.085,26€	5,99%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.Sb003.0430.-	**OPERA:** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato a trasmissione; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 8001 ÷ 16000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 300. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato. **OP** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato a trasmissione; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 8001 ÷ 16000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 300. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato. **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato a trasmissione; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 8001 ÷ 16000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 300. Componenti: motore trifase (3f), giunto, rete di protezione, supporto antivibrante SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato **LV** Installazione.	1 cad	3.489,62€	2.758,59€	4,53%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.Sb003.0435.-	**OPERA:** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato a trasmissione; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 8001 ÷ 16000 | prevalenza statica [Pa] = 301 ÷ 600. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato. **OP** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato a trasmissione; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 8001 ÷ 16000 | prevalenza statica [Pa] = 301 ÷ 600. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato. **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato a trasmissione; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 8001 ÷ 16000 | prevalenza statica [Pa] = 301 ÷ 600. Componenti: motore trifase (3f), giunto, rete di protezione, supporto antivibrante SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato **LV** Installazione.	1 cad	3.757,28€	2.970,18€	4,20%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.Sb003.0440.-	**OPERA:** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato a trasmissione; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 8001 ÷ 16000 | prevalenza statica [Pa] = 601 ÷ 1200. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato. **OP** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato a trasmissione; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 8001 ÷ 16000 | prevalenza statica [Pa] = 601 ÷ 1200. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato. **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato a trasmissione; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 8001 ÷ 16000 | prevalenza statica [Pa] = 601 ÷ 1200. Componenti: motore trifase (3f), giunto, rete di protezione, supporto antivibrante SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato **LV** Installazione.	1 cad	4.076,36€	3.222,42€	3,88%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.Sb003.0445.-	**OPERA:** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato a trasmissione; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 16001 ÷ 32000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 300. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato. **OP** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato a trasmissione; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 16001 ÷ 32000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 300. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato. **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato a trasmissione; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 16001 ÷ 32000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 300. Componenti: motore trifase (3f), giunto, rete di protezione, supporto antivibrante SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato **LV** Installazione.	1 cad	5.598,14€	4.425,41€	3,53%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.Sb003.0450.-	**OPERA:** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato a trasmissione; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 16001 ÷ 32000 | prevalenza statica [Pa] = 301 ÷ 600. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato. **OP** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato a trasmissione; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 16001 ÷ 32000 | prevalenza statica [Pa] = 301 ÷ 600. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato. **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato a trasmissione; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 16001 ÷ 32000 | prevalenza statica [Pa] = 301 ÷ 600. Componenti: motore trifase (3f), giunto, rete di protezione, supporto antivibrante SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato **LV** Installazione.	1 cad	5.828,86€	4.607,79€	3,39%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.Sb003.0455.-	**OPERA:** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato a trasmissione; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 16001 ÷ 32000 | prevalenza statica [Pa] = 601 ÷ 1200. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato. **OP** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato a trasmissione; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 16001 ÷ 32000 | prevalenza statica [Pa] = 601 ÷ 1200. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato. **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tipo a semplice aspirazione | a pale piane rovesce | accoppiato a trasmissione; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 16001 ÷ 32000 | prevalenza statica [Pa] = 601 ÷ 1200. Componenti: motore trifase (3f), giunto, rete di protezione, supporto antivibrante SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore in lega ferrosa acciaio zincato o verniciato **LV** Installazione.	1 cad	6.795,39€	5.371,85€	2,91%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.Sb003.0460.-	**OPERA:** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | canale circolare; portata [m³/h] ≤ 250 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100. **LAVORO:** Installazione. **OP** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | canale circolare; portata [m³/h] ≤ 250 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100. **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | canale circolare; portata [m³/h] ≤ 250 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100. Componenti: motore monofase (1f), serranda di regolazione a sovrapressione, ferramenta staffa **LV** Installazione.	1 cad	276,25€	218,38€	28,59%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.Sb003.0465.-	**OPERA:** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | canale circolare; portata [m³/h] ≤ 250 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200. **LAVORO:** Installazione. **OP** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | canale circolare; portata [m³/h] ≤ 250 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200. **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | canale circolare; portata [m³/h] ≤ 250 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200. Componenti: motore monofase (1f), serranda di regolazione a sovrapressione, ferramenta staffa **LV** Installazione.	1 cad	323,05€	255,37€	24,45%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.Sb003.0470.-	**OPERA:** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | canale circolare; portata [m³/h] ≤ 250 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 400. **LAVORO:** Installazione. **OP** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | canale circolare; portata [m³/h] ≤ 250 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 400. **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | canale circolare; portata [m³/h] ≤ 250 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore monofase (1f), serranda di regolazione a sovrapressione, ferramenta staffa **LV** Installazione.	1 cad	432,99€	342,29€	18,24%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.Sb003.0475.-	**OPERA:** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | canale circolare; portata [m³/h] = 251 ÷ 500 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100. **LAVORO:** Installazione. **OP** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | canale circolare; portata [m³/h] = 251 ÷ 500 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100. **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | canale circolare; portata [m³/h] = 251 ÷ 500 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100. Componenti: motore monofase (1f), serranda di regolazione a sovrapressione, ferramenta staffa **LV** Installazione.	1 cad	397,05€	313,87€	19,89%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.Sb003.0480.-	**OPERA:** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | canale circolare; portata [m³/h] = 251 ÷ 500 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200. **LAVORO:** Installazione. **OP** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | canale circolare; portata [m³/h] = 251 ÷ 500 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200. **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | canale circolare; portata [m³/h] = 251 ÷ 500 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200. Componenti: motore monofase (1f), serranda di regolazione a sovrapressione, ferramenta staffa **LV** Installazione.	1 cad	397,05€	313,87€	19,89%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.Sb003.0485.-	**OPERA:** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | canale circolare; portata [m³/h] = 251 ÷ 500 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 400. **LAVORO:** Installazione. **OP** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | canale circolare; portata [m³/h] = 251 ÷ 500 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 400. **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | canale circolare; portata [m³/h] = 251 ÷ 500 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore monofase (1f), serranda di regolazione a sovrapressione, ferramenta staffa **LV** Installazione.	1 cad	572,30€	452,41€	13,80%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.Sb003.0490.-	**OPERA:** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | canale circolare; portata [m³/h] = 501 ÷ 1000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100. **LAVORO:** Installazione. **OP** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | canale circolare; portata [m³/h] = 501 ÷ 1000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100. **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | canale circolare; portata [m³/h] = 501 ÷ 1000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100. Componenti: motore monofase (1f), serranda di regolazione a sovrapressione, ferramenta staffa **LV** Installazione.	1 cad	432,99€	342,29€	18,24%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.Sb003.0495.-	**OPERA:** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | canale circolare; portata [m³/h] = 501 ÷ 1000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200. **LAVORO:** Installazione. **OP** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | canale circolare; portata [m³/h] = 501 ÷ 1000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200. **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | canale circolare; portata [m³/h] = 501 ÷ 1000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200. Componenti: motore monofase (1f), serranda di regolazione a sovrapressione, ferramenta staffa **LV** Installazione.	1 cad	572,30€	452,41€	13,80%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.Sb003.0500.-	**OPERA:** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | canale rettangolare; portata [m³/h] ≤ 1000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100. **LAVORO:** Installazione. **OP** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | canale rettangolare; portata [m³/h] ≤ 1000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100. **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | canale rettangolare; portata [m³/h] ≤ 1000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100. Componenti: motore monofase (1f), giunto, ferramenta staffa **LV** Installazione.	1 cad	832,01€	657,71€	14,21%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.Sb003.0505.-	**OPERA:** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | canale rettangolare; portata [m³/h] ≤ 1000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200. **LAVORO:** Installazione. **OP** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | canale rettangolare; portata [m³/h] ≤ 1000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200. **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | canale rettangolare; portata [m³/h] ≤ 1000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200. Componenti: motore monofase (1f), giunto, ferramenta staffa **LV** Installazione.	1 cad	832,01€	657,71€	14,21%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.Sb003.0510.-	**OPERA:** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | canale rettangolare; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100. **LAVORO:** Installazione. **OP** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | canale rettangolare; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100. **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | canale rettangolare; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100. Componenti: motore monofase (1f), giunto, ferramenta staffa **LV** Installazione.	1 cad	1.537,32€	1.215,27€	7,69%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.Sb003.0515.-	**OPERA:** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | canale rettangolare; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200. **LAVORO:** Installazione. **OP** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | canale rettangolare; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200. **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | canale rettangolare; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200. Componenti: motore monofase (1f), giunto, ferramenta staffa **LV** Installazione.	1 cad	1.537,32€	1.215,27€	7,69%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.Sb003.0520.-	**OPERA:** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | canale rettangolare; portata [m³/h] = 2001 ÷ 3000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100. **LAVORO:** Installazione. **OP** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | canale rettangolare; portata [m³/h] = 2001 ÷ 3000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100. **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | canale rettangolare; portata [m³/h] = 2001 ÷ 3000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100. Componenti: motore monofase (1f), giunto, ferramenta staffa **LV** Installazione.	1 cad	1.537,32€	1.215,27€	7,69%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.Sb003.0525.-	**OPERA:** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | canale rettangolare; portata [m³/h] ≤ 1000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100. **LAVORO:** Installazione. **OP** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | canale rettangolare; portata [m³/h] ≤ 1000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100. **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | canale rettangolare; portata [m³/h] ≤ 1000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100. Componenti: motore trifase (3f), giunto, ferramenta staffa **LV** Installazione.	1 cad	832,01€	657,71€	14,21%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.Sb003.0530.-	**OPERA:** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | canale rettangolare; portata [m³/h] ≤ 1000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200. **LAVORO:** Installazione. **OP** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | canale rettangolare; portata [m³/h] ≤ 1000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200. **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | canale rettangolare; portata [m³/h] ≤ 1000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200. Componenti: motore trifase (3f), giunto, ferramenta staffa **LV** Installazione.	1 cad	957,19€	756,67€	12,35%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.Sb003.0535.-	**OPERA:** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | canale rettangolare; portata [m³/h] ≤ 1000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 400. **LAVORO:** Installazione. **OP** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | canale rettangolare; portata [m³/h] ≤ 1000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 400. **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | canale rettangolare; portata [m³/h] ≤ 1000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore trifase (3f), giunto, ferramenta staffa **LV** Installazione.	1 cad	1.221,65€	965,73€	9,68%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.Sb003.0540.-	**OPERA:** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | canale rettangolare; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100. **LAVORO:** Installazione. **OP** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | canale rettangolare; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100. **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | canale rettangolare; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100. Componenti: motore trifase (3f), giunto, ferramenta staffa **LV** Installazione.	1 cad	1.130,22€	893,45€	10,46%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.Sb003.0545.-	**OPERA:** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | canale rettangolare; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200. **LAVORO:** Installazione. **OP** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | canale rettangolare; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200. **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | canale rettangolare; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200. Componenti: motore trifase (3f), giunto, ferramenta staffa **LV** Installazione.	1 cad	1.221,65€	965,73€	9,68%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.Sb003.0550.-	**OPERA:** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | canale rettangolare; portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100. **LAVORO:** Installazione. **OP** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | canale rettangolare; portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100. **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | canale rettangolare; portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100. Componenti: motore trifase (3f), giunto, ferramenta staffa **LV** Installazione.	1 cad	1.548,17€	1.223,85€	7,64%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.Sb003.0555.-	**OPERA:** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | canale rettangolare; portata [m³/h] = 4001 ÷ 6000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100. **LAVORO:** Installazione. **OP** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | canale rettangolare; portata [m³/h] = 4001 ÷ 6000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100. **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | canale rettangolare; portata [m³/h] = 4001 ÷ 6000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100. Componenti: motore trifase (3f), giunto, ferramenta staffa **LV** Installazione.	1 cad	2.202,30€	1.740,95€	5,37%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.Sb003.0560.-	**OPERA:** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | canale rettangolare; portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200. **LAVORO:** Installazione. **OP** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | canale rettangolare; portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200. **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | canale rettangolare; portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200. Componenti: motore trifase (3f), giunto, ferramenta staffa **LV** Installazione.	1 cad	1.548,17€	1.223,85€	7,64%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.Sb003.0565.-	**OPERA:** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | canale rettangolare; portata [m³/h] = 4001 ÷ 6000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200. **LAVORO:** Installazione. **OP** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | canale rettangolare; portata [m³/h] = 4001 ÷ 6000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200. **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | canale rettangolare; portata [m³/h] = 4001 ÷ 6000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200. Componenti: motore trifase (3f), giunto, ferramenta staffa **LV** Installazione.	1 cad	2.202,30€	1.740,95€	5,37%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.Sb003.0570.-	**OPERA:** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | canale rettangolare; portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 400. **LAVORO:** Installazione. **OP** Ventilatore, centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | canale rettangolare; portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 400. **RM** Ventilatore centrifugo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione | canale rettangolare; portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore trifase (3f), giunto, ferramenta staffa **LV** Installazione.	1 cad	2.202,30€	1.740,95€	5,37%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.Zb012.0000.-	**OPERA:** Ventilatore, assiale elicocentrifugo di materiale mix plastica-acciaio; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] ≤ 125 | prevalenza statica a velocità massima [Pa] ≤ 50. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore intubato su cassa in plastica generico. **OP** Ventilatore, assiale elicocentrifugo di materiale mix plastica-acciaio; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] ≤ 125 | prevalenza statica a velocità massima [Pa] ≤ 50. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore intubato su cassa in plastica generico. **RM** Ventilatore assiale elicocentrifugo di materiale mix plastica-acciaio; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] ≤ 125 | prevalenza statica a velocità massima [Pa] ≤ 50. Componenti: motore monofase (1f), serranda di regolazione a gravità, ferramenta staffa SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore intubato su cassa in plastica generico **LV** Installazione.	1 cad	267,11€	211,16€	29,57%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.Zb012.0005.-	**OPERA:** Ventilatore, assiale elicocentrifugo di materiale mix plastica-acciaio; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; FALSO | prevalenza statica a velocità massima [Pa] = 51 ÷ 100. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore intubato su cassa in plastica generico. **OP** Ventilatore, assiale elicocentrifugo di materiale mix plastica-acciaio; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; FALSO | prevalenza statica a velocità massima [Pa] = 51 ÷ 100. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore intubato su cassa in plastica generico. **RM** Ventilatore assiale elicocentrifugo di materiale mix plastica-acciaio; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] ≤ 125 | prevalenza statica a velocità massima [Pa] = 51 ÷ 100. Componenti: motore monofase (1f), serranda di regolazione a gravità, ferramenta staffa SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore intubato su cassa in plastica generico **LV** Installazione.	1 cad	287,13€	226,98€	27,51%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.Zb012.0010.-	**OPERA:** Ventilatore, assiale elicocentrifugo di materiale mix plastica-acciaio; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 126 ÷ 250 | prevalenza statica a velocità massima [Pa] ≤ 50. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore intubato su cassa in plastica generico. **OP** Ventilatore, assiale elicocentrifugo di materiale mix plastica-acciaio; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 126 ÷ 250 | prevalenza statica a velocità massima [Pa] ≤ 50. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore intubato su cassa in plastica generico. **RM** Ventilatore assiale elicocentrifugo di materiale mix plastica-acciaio; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 126 ÷ 250 | prevalenza statica a velocità massima [Pa] ≤ 50. Componenti: motore monofase (1f), serranda di regolazione a gravità, ferramenta staffa SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore intubato su cassa in plastica generico **LV** Installazione.	1 cad	321,29€	253,98€	24,59%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.Zb012.0015.-	**OPERA:** Ventilatore, assiale elicocentrifugo di materiale mix plastica-acciaio; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 126 ÷ 250 | prevalenza statica a velocità massima [Pa] = 51 ÷ 100. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore intubato su cassa in plastica generico. **OP** Ventilatore, assiale elicocentrifugo di materiale mix plastica-acciaio; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 126 ÷ 250 | prevalenza statica a velocità massima [Pa] = 51 ÷ 100. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore intubato su cassa in plastica generico. **RM** Ventilatore assiale elicocentrifugo di materiale mix plastica-acciaio; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 126 ÷ 250 | prevalenza statica a velocità massima [Pa] = 51 ÷ 100. Componenti: motore monofase (1f), serranda di regolazione a gravità, ferramenta staffa SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore intubato su cassa in plastica generico **LV** Installazione.	1 cad	346,35€	273,79€	22,81%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.Zb012.0020.-	**OPERA:** Ventilatore, assiale elicocentrifugo di materiale mix plastica-acciaio; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 251 ÷ 500 | prevalenza statica a velocità massima [Pa] ≤ 50. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore intubato su cassa in plastica generico. **OP** Ventilatore, assiale elicocentrifugo di materiale mix plastica-acciaio; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 251 ÷ 500 | prevalenza statica a velocità massima [Pa] ≤ 50. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore intubato su cassa in plastica generico. **RM** Ventilatore assiale elicocentrifugo di materiale mix plastica-acciaio; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 251 ÷ 500 | prevalenza statica a velocità massima [Pa] ≤ 50. Componenti: motore monofase (1f), serranda di regolazione a gravità, ferramenta staffa SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore intubato su cassa in plastica generico **LV** Installazione.	1 cad	371,38€	293,58€	21,27%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.Zb012.0025.-	**OPERA:** Ventilatore, assiale elicocentrifugo di materiale mix plastica-acciaio; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 251 ÷ 500 | prevalenza statica a velocità massima [Pa] = 51 ÷ 100. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore intubato su cassa in plastica generico. **OP** Ventilatore, assiale elicocentrifugo di materiale mix plastica-acciaio; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 251 ÷ 500 | prevalenza statica a velocità massima [Pa] = 51 ÷ 100. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore intubato su cassa in plastica generico. **RM** Ventilatore assiale elicocentrifugo di materiale mix plastica-acciaio; geometria: accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 251 ÷ 500 | prevalenza statica a velocità massima [Pa] = 51 ÷ 100. Componenti: motore monofase (1f), serranda di regolazione a gravità, ferramenta staffa SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore intubato su cassa in plastica generico **LV** Installazione.	1 cad	402,47€	318,16€	19,63%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.Zb013.0000.-	**OPERA:** Ventilatore, assiale di materiale mix plastica-alluminio; geometria: a profilo alare | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] ≤ 2000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 50. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore intubato su cassa in lega ferrosa acciaio zincato. **OP** Ventilatore, assiale di materiale mix plastica-alluminio; geometria: a profilo alare | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] ≤ 2000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 50. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore intubato su cassa in lega ferrosa acciaio zincato. **RM** Ventilatore assiale di materiale mix plastica-alluminio; geometria: a profilo alare | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] ≤ 2000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 50. Componenti: motore trifase (3f), rete di protezione, giunto, ferramenta staffa SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore intubato su cassa in lega ferrosa acciaio zincato **LV** Installazione.	1 cad	456,93€	361,21€	17,29%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.Zb013.0005.-	**OPERA:** Ventilatore, assiale di materiale mix plastica-alluminio; geometria: a profilo alare | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] ≤ 2000 | prevalenza statica a velocità massima [Pa] = 51 ÷ 100. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore intubato su cassa in lega ferrosa acciaio zincato. **OP** Ventilatore, assiale di materiale mix plastica-alluminio; geometria: a profilo alare | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] ≤ 2000 | prevalenza statica a velocità massima [Pa] = 51 ÷ 100. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore intubato su cassa in lega ferrosa acciaio zincato. **RM** Ventilatore assiale di materiale mix plastica-alluminio; geometria: a profilo alare | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] ≤ 2000 | prevalenza statica a velocità massima [Pa] = 51 ÷ 100. Componenti: motore trifase (3f), rete di protezione, giunto, ferramenta staffa SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore intubato su cassa in lega ferrosa acciaio zincato **LV** Installazione.	1 cad	622,35€	491,97€	12,69%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.Zb013.0010.-	**OPERA:** Ventilatore, assiale di materiale mix plastica-alluminio; geometria: a profilo alare | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 4001 ÷ 8000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 50. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore intubato su cassa in lega ferrosa acciaio zincato. **OP** Ventilatore, assiale di materiale mix plastica-alluminio; geometria: a profilo alare | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 4001 ÷ 8000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 50. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore intubato su cassa in lega ferrosa acciaio zincato. **RM** Ventilatore assiale di materiale mix plastica-alluminio; geometria: a profilo alare | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 4001 ÷ 8000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 50. Componenti: motore trifase (3f), rete di protezione, giunto, ferramenta staffa SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore intubato su cassa in lega ferrosa acciaio zincato **LV** Installazione.	1 cad	696,39€	550,50€	11,34%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.Zb013.0015.-	**OPERA:** Ventilatore, assiale di materiale mix plastica-alluminio; geometria: a profilo alare | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 4001 ÷ 8000 | prevalenza statica a velocità massima [Pa] = 51 ÷ 100. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore intubato su cassa in lega ferrosa acciaio zincato. **OP** Ventilatore, assiale di materiale mix plastica-alluminio; geometria: a profilo alare | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 4001 ÷ 8000 | prevalenza statica a velocità massima [Pa] = 51 ÷ 100. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore intubato su cassa in lega ferrosa acciaio zincato. **RM** Ventilatore assiale di materiale mix plastica-alluminio; geometria: a profilo alare | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 4001 ÷ 8000 | prevalenza statica a velocità massima [Pa] = 51 ÷ 100. Componenti: motore trifase (3f), rete di protezione, giunto, ferramenta staffa SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore intubato su cassa in lega ferrosa acciaio zincato **LV** Installazione.	1 cad	752,99€	595,25€	10,49%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.Zb013.0020.-	**OPERA:** Ventilatore, assiale di materiale mix plastica-alluminio; geometria: a profilo alare | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 8001 ÷ 16000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 50. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore intubato su cassa in lega ferrosa acciaio zincato. **OP** Ventilatore, assiale di materiale mix plastica-alluminio; geometria: a profilo alare | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 8001 ÷ 16000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 50. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore intubato su cassa in lega ferrosa acciaio zincato. **RM** Ventilatore assiale di materiale mix plastica-alluminio; geometria: a profilo alare | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 8001 ÷ 16000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 50. Componenti: motore trifase (3f), rete di protezione, giunto, ferramenta staffa SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore intubato su cassa in lega ferrosa acciaio zincato **LV** Installazione.	1 cad	980,47€	775,08€	8,06%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.Zb013.0025.-	**OPERA:** Ventilatore, assiale di materiale mix plastica-alluminio; geometria: a profilo alare | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 8001 ÷ 16000 | prevalenza statica a velocità massima [Pa] = 51 ÷ 100. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore intubato su cassa in lega ferrosa acciaio zincato. **OP** Ventilatore, assiale di materiale mix plastica-alluminio; geometria: a profilo alare | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 8001 ÷ 16000 | prevalenza statica a velocità massima [Pa] = 51 ÷ 100. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore intubato su cassa in lega ferrosa acciaio zincato. **RM** Ventilatore assiale di materiale mix plastica-alluminio; geometria: a profilo alare | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 8001 ÷ 16000 | prevalenza statica a velocità massima [Pa] = 51 ÷ 100. Componenti: motore trifase (3f), rete di protezione, giunto, ferramenta staffa SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore intubato su cassa in lega ferrosa acciaio zincato **LV** Installazione.	1 cad	1.170,39€	925,21€	6,75%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.Zb013.0030.-	**OPERA:** Ventilatore, assiale di materiale mix plastica-alluminio; geometria: a profilo alare | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 8001 ÷ 16000 | prevalenza statica a velocità massima [Pa] = 101 ÷ 200. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore intubato su cassa in lega ferrosa acciaio zincato. **OP** Ventilatore, assiale di materiale mix plastica-alluminio; geometria: a profilo alare | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 8001 ÷ 16000 | prevalenza statica a velocità massima [Pa] = 101 ÷ 200. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore intubato su cassa in lega ferrosa acciaio zincato. **RM** Ventilatore assiale di materiale mix plastica-alluminio; geometria: a profilo alare | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 8001 ÷ 16000 | prevalenza statica a velocità massima [Pa] = 101 ÷ 200. Componenti: motore trifase (3f), rete di protezione, giunto, ferramenta staffa SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore intubato su cassa in lega ferrosa acciaio zincato **LV** Installazione.	1 cad	1.360,30€	1.075,34€	5,81%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.Zb013.0035.-	**OPERA:** Ventilatore, assiale di materiale mix plastica-alluminio; geometria: a profilo alare | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 16001 ÷ 25000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 50. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore intubato su cassa in lega ferrosa acciaio zincato. **OP** Ventilatore, assiale di materiale mix plastica-alluminio; geometria: a profilo alare | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 16001 ÷ 25000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 50. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore intubato su cassa in lega ferrosa acciaio zincato. **RM** Ventilatore assiale di materiale mix plastica-alluminio; geometria: a profilo alare | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 16001 ÷ 25000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 50. Componenti: motore trifase (3f), rete di protezione, giunto, ferramenta staffa SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore intubato su cassa in lega ferrosa acciaio zincato **LV** Installazione.	1 cad	1.586,29€	1.253,98€	7,45%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.Zb013.0040.-	**OPERA:** Ventilatore, assiale di materiale mix plastica-alluminio; geometria: a profilo alare | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 16001 ÷ 25000 | prevalenza statica a velocità massima [Pa] = 51 ÷ 100. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore intubato su cassa in lega ferrosa acciaio zincato. **OP** Ventilatore, assiale di materiale mix plastica-alluminio; geometria: a profilo alare | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 16001 ÷ 25000 | prevalenza statica a velocità massima [Pa] = 51 ÷ 100. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore intubato su cassa in lega ferrosa acciaio zincato. **RM** Ventilatore assiale di materiale mix plastica-alluminio; geometria: a profilo alare | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 16001 ÷ 25000 | prevalenza statica a velocità massima [Pa] = 51 ÷ 100. Componenti: motore trifase (3f), rete di protezione, giunto, ferramenta staffa SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore intubato su cassa in lega ferrosa acciaio zincato **LV** Installazione.	1 cad	1.762,62€	1.393,37€	6,71%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7425.Zb013.0045.-	**OPERA:** Ventilatore, assiale di materiale mix plastica-alluminio; geometria: a profilo alare | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 16001 ÷ 25000 | prevalenza statica a velocità massima [Pa] = 101 ÷ 200. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore intubato su cassa in lega ferrosa acciaio zincato. **OP** Ventilatore, assiale di materiale mix plastica-alluminio; geometria: a profilo alare | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 16001 ÷ 25000 | prevalenza statica a velocità massima [Pa] = 101 ÷ 200. SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore intubato su cassa in lega ferrosa acciaio zincato. **RM** Ventilatore assiale di materiale mix plastica-alluminio; geometria: a profilo alare | accoppiato direttamente; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 16001 ÷ 25000 | prevalenza statica a velocità massima [Pa] = 101 ÷ 200. Componenti: motore trifase (3f), rete di protezione, giunto, ferramenta staffa SPECIFICHE TECNICHE: ventilatore intubato su cassa in lega ferrosa acciaio zincato **LV** Installazione.	1 cad	2.055,39€	1.624,82€	5,75%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7810.Sb003.0000.-	**OPERA:** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] ≤ 500 | prevalenza statica [Pa] ≤ 50; giri nominali motore [giri/min] = 700. Incluso: serranda a gravità. **LAVORO:** Installazione. **OP** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] ≤ 500 | prevalenza statica [Pa] ≤ 50; giri nominali motore [giri/min] = 700. Incluso: serranda a gravità. **RM** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] ≤ 500 | prevalenza statica [Pa] ≤ 50; giri nominali motore [giri/min] = 700. Componente: motore monofase (1f), . Incluso: serranda a gravità **LV** Installazione.	1 cad	808,27€	638,95€	19,55%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7810.Sb003.0005.-	**OPERA:** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] ≤ 500 | prevalenza statica [Pa] = 51 ÷ 100; giri nominali motore [giri/min] = 700. Incluso: serranda a gravità. **LAVORO:** Installazione. **OP** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] ≤ 500 | prevalenza statica [Pa] = 51 ÷ 100; giri nominali motore [giri/min] = 700. Incluso: serranda a gravità. **RM** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] ≤ 500 | prevalenza statica [Pa] = 51 ÷ 100; giri nominali motore [giri/min] = 700. Componente: motore monofase (1f), . Incluso: serranda a gravità **LV** Installazione.	1 cad	938,87€	742,19€	16,83%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7810.Sb003.0010.-	**OPERA:** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 501 ÷ 1500 | prevalenza statica [Pa] ≤ 50; giri nominali motore [giri/min] = 700. Incluso: serranda a gravità. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	1.016,64€	803,67€	15,54%
	OP Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 501 ÷ 1500 | prevalenza statica [Pa] ≤ 50; giri nominali motore [giri/min] = 700. Incluso: serranda a gravità.				
	RM Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 501 ÷ 1500 | prevalenza statica [Pa] ≤ 50; giri nominali motore [giri/min] = 700. Componente: motore monofase (1f), . Incluso: serranda a gravità				
	LV Installazione.				
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7810.Sb003.0015.-	**OPERA:** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] ≤ 500 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100; giri nominali motore [giri/min] = 1000. Incluso: serranda a gravità. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	752,76€	595,07€	20,99%
	OP Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] ≤ 500 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100; giri nominali motore [giri/min] = 1000. Incluso: serranda a gravità.				
	RM Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] ≤ 500 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100; giri nominali motore [giri/min] = 1000. Componente: motore monofase (1f), . Incluso: serranda a gravità				
	LV Installazione.				
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7810.Sb003.0020.-	**OPERA:** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 501 ÷ 1000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100; giri nominali motore [giri/min] = 1000. Incluso: serranda a gravità. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	951,94€	752,52€	16,60%
	OP Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 501 ÷ 1000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100; giri nominali motore [giri/min] = 1000. Incluso: serranda a gravità.				
	RM Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 501 ÷ 1000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100; giri nominali motore [giri/min] = 1000. Componente: motore monofase (1f), . Incluso: serranda a gravità				
	LV Installazione.				
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7810.Sb003.0025.-	**OPERA:** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 501 ÷ 1000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200; giri nominali motore [giri/min] = 1000. Incluso: serranda a gravità. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	986,61€	779,93€	16,01%
	OP Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 501 ÷ 1000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200; giri nominali motore [giri/min] = 1000. Incluso: serranda a gravità.				
	RM Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 501 ÷ 1000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200; giri nominali motore [giri/min] = 1000. Componente: motore monofase (1f), . Incluso: serranda a gravità				
	LV Installazione.				
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7810.Sb003.0030.-	**OPERA:** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100; giri nominali motore [giri/min] = 1000. Incluso: serranda a gravità. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	1.019,26€	805,74€	15,50%
	OP Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100; giri nominali motore [giri/min] = 1000. Incluso: serranda a gravità.				
	RM Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100; giri nominali motore [giri/min] = 1000. Componente: motore monofase (1f), . Incluso: serranda a gravità				
	LV Installazione.				
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7810.Sb003.0035.-	**OPERA:** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200; giri nominali motore [giri/min] = 1000. Incluso: serranda a gravità. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	1.085,84€	858,37€	14,55%
	OP Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200; giri nominali motore [giri/min] = 1000. Incluso: serranda a gravità.				
	RM Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200; giri nominali motore [giri/min] = 1000. Componente: motore monofase (1f), . Incluso: serranda a gravità				
	LV Installazione.				
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7810.Sb003.0040.-	**OPERA:** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 300; giri nominali motore [giri/min] = 1000. Incluso: serranda a gravità. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	1.515,75€	1.198,22€	10,42%
	OP Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 300; giri nominali motore [giri/min] = 1000. Incluso: serranda a gravità.				
	RM Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 300; giri nominali motore [giri/min] = 1000. Componente: motore monofase (1f), . Incluso: serranda a gravità				
	LV Installazione.				
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7810.Sb003.0045.-	**OPERA:** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100; giri nominali motore [giri/min] = 1000. Incluso: serranda a gravità. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	1.359,80€	1.074,94€	11,62%
	OP Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100; giri nominali motore [giri/min] = 1000. Incluso: serranda a gravità.				
	RM Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100; giri nominali motore [giri/min] = 1000. Componente: motore monofase (1f), . Incluso: serranda a gravità				
	LV Installazione.				
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7810.Sb003.0050.-	**OPERA:** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200; giri nominali motore [giri/min] = 1000. Incluso: serranda a gravità. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	1.533,63€	1.212,36€	10,30%
	OP Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200; giri nominali motore [giri/min] = 1000. Incluso: serranda a gravità.				
	RM Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200; giri nominali motore [giri/min] = 1000. Componente: motore monofase (1f), . Incluso: serranda a gravità				
	LV Installazione.				
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7810.Sb003.0055.-	**OPERA:** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] ≤ 1000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100; giri nominali motore [giri/min] = 1500. Incluso: serranda a gravità. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	913,69€	722,29€	17,29%
	OP Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] ≤ 1000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100; giri nominali motore [giri/min] = 1500. Incluso: serranda a gravità.				
	RM Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] ≤ 1000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100; giri nominali motore [giri/min] = 1500. Componente: motore monofase (1f), . Incluso: serranda a gravità				
	LV Installazione.				

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7810.Sb003.0060.-	**OPERA:** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 300; giri nominali motore [giri/min] = 1500. Incluso: serranda a gravità. **LAVORO:** Installazione. **OP** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 300; giri nominali motore [giri/min] = 1500. Incluso: serranda a gravità. **RM** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 300; giri nominali motore [giri/min] = 1500. Componente: motore monofase (1f), . Incluso: serranda a gravità **LV** Installazione.	1 cad	1.024,88€	810,18€	15,42%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7810.Sb003.0065.-	**OPERA:** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100; giri nominali motore [giri/min] = 1500. Incluso: serranda a gravità. **LAVORO:** Installazione. **OP** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100; giri nominali motore [giri/min] = 1500. Incluso: serranda a gravità. **RM** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100; giri nominali motore [giri/min] = 1500. Componente: motore monofase (1f), . Incluso: serranda a gravità **LV** Installazione.	1 cad	1.293,86€	1.022,82€	12,21%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7810.Sb003.0070.-	**OPERA:** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 300; giri nominali motore [giri/min] = 1500. Incluso: serranda a gravità. **LAVORO:** Installazione. **OP** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 300; giri nominali motore [giri/min] = 1500. Incluso: serranda a gravità. **RM** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 300; giri nominali motore [giri/min] = 1500. Componente: motore monofase (1f), . Incluso: serranda a gravità **LV** Installazione.	1 cad	1.428,20€	1.129,01€	11,06%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7810.Sb003.0075.-	**OPERA:** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 4001 ÷ 6000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100; giri nominali motore [giri/min] = 1500. Incluso: serranda a gravità. **LAVORO:** Installazione. **OP** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 4001 ÷ 6000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100; giri nominali motore [giri/min] = 1500. Incluso: serranda a gravità. **RM** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 4001 ÷ 6000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100; giri nominali motore [giri/min] = 1500. Componente: motore monofase (1f), . Incluso: serranda a gravità **LV** Installazione.	1 cad	1.562,54€	1.235,21€	10,11%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7810.Sb003.0080.-	**OPERA:** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] ≤ 500 | prevalenza statica [Pa] ≤ 50; giri nominali motore [giri/min] = 700. Incluso: serranda a gravità. **LAVORO:** Installazione. **OP** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] ≤ 500 | prevalenza statica [Pa] ≤ 50; giri nominali motore [giri/min] = 700. Incluso: serranda a gravità. **RM** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] ≤ 500 | prevalenza statica [Pa] ≤ 50; giri nominali motore [giri/min] = 700. Componente: motore trifase (3f), . Incluso: serranda a gravità **LV** Installazione.	1 cad	732,07€	578,71€	21,58%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7810.Sb003.0085.-	**OPERA:** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] ≤ 500 | prevalenza statica [Pa] = 51 ÷ 100; giri nominali motore [giri/min] = 700. Incluso: serranda a gravità. **LAVORO:** Installazione. **OP** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] ≤ 500 | prevalenza statica [Pa] = 51 ÷ 100; giri nominali motore [giri/min] = 700. Incluso: serranda a gravità. **RM** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] ≤ 500 | prevalenza statica [Pa] = 51 ÷ 100; giri nominali motore [giri/min] = 700. Componente: motore trifase (3f), . Incluso: serranda a gravità **LV** Installazione.	1 cad	913,84€	722,40€	17,29%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7810.Sb003.0090.-	**OPERA:** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 501 ÷ 1000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 50; giri nominali motore [giri/min] = 700. Incluso: serranda a gravità. **LAVORO:** Installazione. **OP** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 501 ÷ 1000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 50; giri nominali motore [giri/min] = 700. Incluso: serranda a gravità. **RM** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 501 ÷ 1000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 50; giri nominali motore [giri/min] = 700. Componente: motore trifase (3f), . Incluso: serranda a gravità **LV** Installazione.	1 cad	991,29€	783,63€	15,94%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7810.Sb003.0095.-	**OPERA:** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 501 ÷ 1000 | prevalenza statica [Pa] = 51 ÷ 100; giri nominali motore [giri/min] = 700. Incluso: serranda a gravità. **LAVORO:** Installazione. **OP** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 501 ÷ 1000 | prevalenza statica [Pa] = 51 ÷ 100; giri nominali motore [giri/min] = 700. Incluso: serranda a gravità. **RM** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 501 ÷ 1000 | prevalenza statica [Pa] = 51 ÷ 100; giri nominali motore [giri/min] = 700. Componente: motore trifase (3f), . Incluso: serranda a gravità **LV** Installazione.	1 cad	1.070,59€	846,31€	14,76%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7810.Sb003.0100.-	**OPERA:** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100; giri nominali motore [giri/min] = 700. Incluso: serranda a gravità. **LAVORO:** Installazione. **OP** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100; giri nominali motore [giri/min] = 700. Incluso: serranda a gravità. **RM** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100; giri nominali motore [giri/min] = 700. Componente: motore trifase (3f), . Incluso: serranda a gravità **LV** Installazione.	1 cad	1.125,00€	889,33€	14,04%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7810.Sb003.0105.-	**OPERA:** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200; giri nominali motore [giri/min] = 700. Incluso: serranda a gravità. **LAVORO:** Installazione. **OP** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200; giri nominali motore [giri/min] = 700. Incluso: serranda a gravità. **RM** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200; giri nominali motore [giri/min] = 700. Componente: motore trifase (3f), . Incluso: serranda a gravità **LV** Installazione.	1 cad	1.179,42€	932,35€	13,40%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7810.Sb003.0110.-	**OPERA:** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100; giri nominali motore [giri/min] = 700. Incluso: serranda a gravità. **LAVORO:** Installazione. **OP** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100; giri nominali motore [giri/min] = 700. Incluso: serranda a gravità. **RM** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100; giri nominali motore [giri/min] = 700. Componente: motore trifase (3f), . Incluso: serranda a gravità **LV** Installazione.	1 cad	1.490,41€	1.178,19€	10,60%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7810.Sb003.0115.-	**OPERA:** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200; giri nominali motore [giri/min] = 700. Incluso: serranda a gravità. **LAVORO:** Installazione. **OP** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200; giri nominali motore [giri/min] = 700. Incluso: serranda a gravità. **RM** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200; giri nominali motore [giri/min] = 700. Componente: motore trifase (3f), . Incluso: serranda a gravità **LV** Installazione.	1 cad	1.977,23€	1.563,03€	7,99%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7810.Sb003.0120.-	**OPERA:** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 4001 ÷ 8000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100; giri nominali motore [giri/min] = 700. Incluso: serranda a gravità. **LAVORO:** Installazione. **OP** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 4001 ÷ 8000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100; giri nominali motore [giri/min] = 700. Incluso: serranda a gravità. **RM** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 4001 ÷ 8000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100; giri nominali motore [giri/min] = 700. Componente: motore trifase (3f), . Incluso: serranda a gravità **LV** Installazione.	1 cad	2.288,22€	1.808,87€	6,90%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7810.Sb003.0125.-	**OPERA:** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 4001 ÷ 8000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200; giri nominali motore [giri/min] = 700. Incluso: serranda a gravità. **LAVORO:** Installazione. **OP** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 4001 ÷ 8000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200; giri nominali motore [giri/min] = 700. Incluso: serranda a gravità. **RM** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 4001 ÷ 8000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200; giri nominali motore [giri/min] = 700. Componente: motore trifase (3f), . Incluso: serranda a gravità **LV** Installazione.	1 cad	2.902,23€	2.294,25€	5,44%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7810.Sb003.0130.-	**OPERA:** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 8001 ÷ 16000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100; giri nominali motore [giri/min] = 700. Incluso: serranda a gravità. **LAVORO:** Installazione. **OP** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 8001 ÷ 16000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100; giri nominali motore [giri/min] = 700. Incluso: serranda a gravità. **RM** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 8001 ÷ 16000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100; giri nominali motore [giri/min] = 700. Componente: motore trifase (3f), . Incluso: serranda a gravità **LV** Installazione.	1 cad	3.516,26€	2.779,65€	4,49%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7810.Sb003.0135.-	**OPERA:** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] ≤ 500 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100; giri nominali motore [giri/min] = 1000. Incluso: serranda a gravità. **LAVORO:** Installazione. **OP** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] ≤ 500 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100; giri nominali motore [giri/min] = 1000. Incluso: serranda a gravità. **RM** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] ≤ 500 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100; giri nominali motore [giri/min] = 1000. Componente: motore trifase (3f), . Incluso: serranda a gravità **LV** Installazione.	1 cad	744,06€	588,19€	21,23%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7810.Sb003.0140.-	**OPERA:** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 501 ÷ 1000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100; giri nominali motore [giri/min] = 1000. Incluso: serranda a gravità. **LAVORO:** Installazione. **OP** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 501 ÷ 1000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100; giri nominali motore [giri/min] = 1000. Incluso: serranda a gravità. **RM** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 501 ÷ 1000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100; giri nominali motore [giri/min] = 1000. Componente: motore trifase (3f), . Incluso: serranda a gravità **LV** Installazione.	1 cad	951,94€	752,52€	16,60%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7810.Sb003.0145.-	**OPERA:** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 501 ÷ 1000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200; giri nominali motore [giri/min] = 1000. Incluso: serranda a gravità. **LAVORO:** Installazione. **OP** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 501 ÷ 1000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200; giri nominali motore [giri/min] = 1000. Incluso: serranda a gravità. **RM** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 501 ÷ 1000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200; giri nominali motore [giri/min] = 1000. Componente: motore trifase (3f), . Incluso: serranda a gravità **LV** Installazione.	1 cad	997,66€	788,66€	15,84%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7810.Sb003.0150.-	**OPERA:** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100; giri nominali motore [giri/min] = 1000. Incluso: serranda a gravità. **LAVORO:** Installazione. **OP** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100; giri nominali motore [giri/min] = 1000. Incluso: serranda a gravità. **RM** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100; giri nominali motore [giri/min] = 1000. Componente: motore trifase (3f), . Incluso: serranda a gravità **LV** Installazione.	1 cad	967,48€	764,81€	16,33%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7810.Sb003.0155.-	**OPERA:** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200; giri nominali motore [giri/min] = 1000. Incluso: serranda a gravità. **LAVORO:** Installazione. **OP** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200; giri nominali motore [giri/min] = 1000. Incluso: serranda a gravità. **RM** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200; giri nominali motore [giri/min] = 1000. Componente: motore trifase (3f), . Incluso: serranda a gravità **LV** Installazione.	1 cad	1.013,23€	800,97€	15,59%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7810.Sb003.0160.-	**OPERA:** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 300; giri nominali motore [giri/min] = 1000. Incluso: serranda a gravità. **LAVORO:** Installazione. **OP** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 300; giri nominali motore [giri/min] = 1000. Incluso: serranda a gravità. **RM** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 300; giri nominali motore [giri/min] = 1000. Componente: motore trifase (3f), . Incluso: serranda a gravità **LV** Installazione.	1 cad	1.319,84€	1.043,35€	11,97%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7810.Sb003.0165.-	**OPERA:** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100; giri nominali motore [giri/min] = 1000. Incluso: serranda a gravità. **LAVORO:** Installazione. **OP** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100; giri nominali motore [giri/min] = 1000. Incluso: serranda a gravità. **RM** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100; giri nominali motore [giri/min] = 1000. Componente: motore trifase (3f), . Incluso: serranda a gravità **LV** Installazione.	1 cad	1.028,76€	813,25€	15,36%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7810.Sb003.0170.-	**OPERA:** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200; giri nominali motore [giri/min] = 1000. Incluso: serranda a gravità. **LAVORO:** Installazione. **OP** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200; giri nominali motore [giri/min] = 1000. Incluso: serranda a gravità. **RM** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200; giri nominali motore [giri/min] = 1000. Componente: motore trifase (3f), . Incluso: serranda a gravità **LV** Installazione.	1 cad	1.444,22€	1.141,68€	10,94%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7810.Sb003.0175.-	**OPERA:** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 400; giri nominali motore [giri/min] = 1000. Incluso: serranda a gravità. **LAVORO:** Installazione. **OP** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 400; giri nominali motore [giri/min] = 1000. Incluso: serranda a gravità. **RM** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] = 201 ÷ 400; giri nominali motore [giri/min] = 1000. Componente: motore trifase (3f), . Incluso: serranda a gravità **LV** Installazione.	1 cad	1.821,75€	1.440,12€	8,67%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7810.Sb003.0180.-	**OPERA:** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 4001 ÷ 8000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100; giri nominali motore [giri/min] = 1000. Incluso: serranda a gravità. **LAVORO:** Installazione. **OP** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 4001 ÷ 8000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100; giri nominali motore [giri/min] = 1000. Incluso: serranda a gravità. **RM** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 4001 ÷ 8000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100; giri nominali motore [giri/min] = 1000. Componente: motore trifase (3f), . Incluso: serranda a gravità **LV** Installazione.	1 cad	1.977,23€	1.563,03€	7,99%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7810.Sb003.0185.-	**OPERA:** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 8001 ÷ 16000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200; giri nominali motore [giri/min] = 1000. Incluso: serranda a gravità. **LAVORO:** Installazione. **OP** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 8001 ÷ 16000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200; giri nominali motore [giri/min] = 1000. Incluso: serranda a gravità. **RM** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 8001 ÷ 16000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200; giri nominali motore [giri/min] = 1000. Componente: motore trifase (3f), . Incluso: serranda a gravità **LV** Installazione.	1 cad	3.779,67€	2.987,88€	4,18%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7810.Sb003.0190.-	**OPERA:** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] ≤ 1000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100; giri nominali motore [giri/min] = 1500. Incluso: serranda a gravità. **LAVORO:** Installazione. **OP** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] ≤ 1000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100; giri nominali motore [giri/min] = 1500. Incluso: serranda a gravità. **RM** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] ≤ 1000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100; giri nominali motore [giri/min] = 1500. Componente: motore trifase (3f), . Incluso: serranda a gravità **LV** Installazione.	1 cad	758,19€	599,36€	20,84%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7810.Sb003.0195.-	**OPERA:** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100; giri nominali motore [giri/min] = 1500. Incluso: serranda a gravità. **LAVORO:** Installazione. **OP** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100; giri nominali motore [giri/min] = 1500. Incluso: serranda a gravità. **RM** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100; giri nominali motore [giri/min] = 1500. Componente: motore trifase (3f), . Incluso: serranda a gravità **LV** Installazione.	1 cad	909,50€	718,97€	17,37%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7810.Sb003.0200.-	**OPERA:** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200; giri nominali motore [giri/min] = 1500. Incluso: serranda a gravità. **LAVORO:** Installazione. **OP** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200; giri nominali motore [giri/min] = 1500. Incluso: serranda a gravità. **RM** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 1001 ÷ 2000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 200; giri nominali motore [giri/min] = 1500. Componente: motore trifase (3f), . Incluso: serranda a gravità **LV** Installazione.	1 cad	928,00€	733,60€	17,02%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7810.Sb003.0205.-	**OPERA:** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100; giri nominali motore [giri/min] = 1500. Incluso: serranda a gravità. **LAVORO:** Installazione. **OP** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100; giri nominali motore [giri/min] = 1500. Incluso: serranda a gravità. **RM** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 100; giri nominali motore [giri/min] = 1500. Componente: motore trifase (3f), . Incluso: serranda a gravità **LV** Installazione.	1 cad	990,18€	782,75€	15,96%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7810.Sb003.0210.-	**OPERA:** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 300; giri nominali motore [giri/min] = 1500. Incluso: serranda a gravità. **LAVORO:** Installazione. **OP** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 300; giri nominali motore [giri/min] = 1500. Incluso: serranda a gravità. **RM** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 2001 ÷ 4000 | prevalenza statica [Pa] = 101 ÷ 300; giri nominali motore [giri/min] = 1500. Componente: motore trifase (3f), . Incluso: serranda a gravità **LV** Installazione.	1 cad	1.215,35€	960,75€	13,00%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7810.Sb003.0215.-	**OPERA:** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 4001 ÷ 8000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 300; giri nominali motore [giri/min] = 1500. Incluso: serranda a gravità. **LAVORO:** Installazione. **OP** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 4001 ÷ 8000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 300; giri nominali motore [giri/min] = 1500. Incluso: serranda a gravità. **RM** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 4001 ÷ 8000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 300; giri nominali motore [giri/min] = 1500. Componente: motore trifase (3f), . Incluso: serranda a gravità **LV** Installazione.	1 cad	1.609,36€	1.272,22€	9,82%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7810.Sb003.0220.-	**OPERA:** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 8001 ÷ 16000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 300; giri nominali motore [giri/min] = 1500. Incluso: serranda a gravità. **LAVORO:** Installazione. **OP** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 8001 ÷ 16000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 300; giri nominali motore [giri/min] = 1500. Incluso: serranda a gravità. **RM** Torrino di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: accoppiato direttamente; funzione: aspirazione aria; impiego: impianto di aerazione; portata [m³/h] = 8001 ÷ 16000 | prevalenza statica [Pa] ≤ 300; giri nominali motore [giri/min] = 1500. Componente: motore trifase (3f), . Incluso: serranda a gravità **LV** Installazione.	1 cad	2.248,25€	1.777,27€	7,03%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7825.Sb030.0000.-	**OPERA:** Scaricatore di condensa di lega ferrosa ghisa generico; funzione: espulsione condensa; impiego: impianto ad aria compressa; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. **OP** Scaricatore di condensa di lega ferrosa ghisa generico; funzione: espulsione condensa; impiego: impianto ad aria compressa; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 16. **RM** Scaricatore di condensa di lega ferrosa ghisa generico; funzione: espulsione condensa; impiego: impianto ad aria compressa; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 16 **LV** Installazione.	1 cad	132,14€	104,46€	7,42%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7825.Za000.0000.-	**OPERA:** Scaricatore di condensa, a pompetta di materiale generico; funzione: espulsione condensa; impiego: sistema split. **LAVORO:** Installazione. **OP** Scaricatore di condensa, a pompetta di materiale generico; funzione: espulsione condensa; impiego: sistema split. **RM** Scaricatore di condensa a pompetta di materiale generico; funzione: espulsione condensa; impiego: sistema split **LV** Installazione.	1 cad	301,33€	238,21€	15,59%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F7825.Za000.0005.-	**OPERA:** Scaricatore di condensa, a pompetta di materiale generico; funzione: espulsione condensa; impiego: sistema multi-split. **LAVORO:** Installazione. **OP** Scaricatore di condensa, a pompetta di materiale generico; funzione: espulsione condensa; impiego: sistema multi-split. **RM** Scaricatore di condensa a pompetta di materiale generico; funzione: espulsione condensa; impiego: sistema multi-split **LV** Installazione.	1 cad	410,62€	324,60€	10,56%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8000.Sb001.0000.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: cilindrico | a doppia parete; funzione: accumulo gasolio; impiego: impianto a gasolio; spessore minimo lamiera interna [mm] = 4 | spessore minimo lamiera esterna [mm] = 4; pressione di prova [bar] = 1; capacità [m³] = 2. Incluso: boccaporto; attacchi a norme. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da interrare; finitura in smalto antiruggine; spessore strato di finitura [mm] ≥ 1,5; pressione di prova certificata. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: cilindrico | a doppia parete; funzione: accumulo gasolio; impiego: impianto a gasolio; spessore minimo lamiera interna [mm] = 4 | spessore minimo lamiera esterna [mm] = 4; pressione di prova [bar] = 1; capacità [m³] = 2. Incluso: boccaporto; attacchi a norme. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da interrare; finitura in smalto antiruggine; spessore strato di finitura [mm] ≥ 1,5; pressione di prova certificata. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: cilindrico | a doppia parete; funzione: accumulo gasolio; impiego: impianto a gasolio; spessore minimo lamiera interna [mm] = 4 | spessore minimo lamiera esterna [mm] = 4; pressione di prova [bar] = 1; capacità [m³] = 2. Incluso: boccaporto; attacchi a norme SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da interrare; finitura in smalto antiruggine; spessore strato di finitura [mm] >= 1,5; pressione di prova certificata **LV** Installazione.	1 cad	2.708,86€	2.141,39€	21,86%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8000.Sb001.0005.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: cilindrico | a doppia parete; funzione: accumulo gasolio; impiego: impianto a gasolio; spessore minimo lamiera interna [mm] = 4 | spessore minimo lamiera esterna [mm] = 4; pressione di prova [bar] = 1; capacità [m³] = 3. Incluso: boccaporto; attacchi a norme. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da interrare; finitura in smalto antiruggine; spessore strato di finitura [mm] ≥ 1,5; pressione di prova certificata. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: cilindrico | a doppia parete; funzione: accumulo gasolio; impiego: impianto a gasolio; spessore minimo lamiera interna [mm] = 4 | spessore minimo lamiera esterna [mm] = 4; pressione di prova [bar] = 1; capacità [m³] = 3. Incluso: boccaporto; attacchi a norme. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da interrare; finitura in smalto antiruggine; spessore strato di finitura [mm] ≥ 1,5; pressione di prova certificata. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: cilindrico | a doppia parete; funzione: accumulo gasolio; impiego: impianto a gasolio; spessore minimo lamiera interna [mm] = 4 | spessore minimo lamiera esterna [mm] = 4; pressione di prova [bar] = 1; capacità [m³] = 3. Incluso: boccaporto; attacchi a norme SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da interrare; finitura in smalto antiruggine; spessore strato di finitura [mm] >= 1,5; pressione di prova certificata **LV** Installazione.	1 cad	3.004,78€	2.375,32€	19,71%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8000.Sb001.0010.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: cilindrico | a doppia parete; funzione: accumulo gasolio; impiego: impianto a gasolio; spessore minimo lamiera interna [mm] = 4 | spessore minimo lamiera esterna [mm] = 4; pressione di prova [bar] = 1; capacità [m³] = 5. Incluso: boccaporto; attacchi a norme. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da interrare; finitura in smalto antiruggine; spessore strato di finitura [mm] ≥ 1,5; pressione di prova certificata. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: cilindrico | a doppia parete; funzione: accumulo gasolio; impiego: impianto a gasolio; spessore minimo lamiera interna [mm] = 4 | spessore minimo lamiera esterna [mm] = 4; pressione di prova [bar] = 1; capacità [m³] = 5. Incluso: boccaporto; attacchi a norme. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da interrare; finitura in smalto antiruggine; spessore strato di finitura [mm] ≥ 1,5; pressione di prova certificata. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: cilindrico | a doppia parete; funzione: accumulo gasolio; impiego: impianto a gasolio; spessore minimo lamiera interna [mm] = 4 | spessore minimo lamiera esterna [mm] = 4; pressione di prova [bar] = 1; capacità [m³] = 5. Incluso: boccaporto; attacchi a norme SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da interrare; finitura in smalto antiruggine; spessore strato di finitura [mm] >= 1,5; pressione di prova certificata **LV** Installazione.	1 cad	3.931,71€	3.108,07€	15,06%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8000.Sb001.0015.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: cilindrico | a doppia parete; funzione: accumulo gasolio; impiego: impianto a gasolio; spessore minimo lamiera interna [mm] = 5 | spessore minimo lamiera esterna [mm] = 4; pressione di prova [bar] = 1; capacità [m³] = 10. Incluso: boccaporto; attacchi a norme. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da interrare; finitura in smalto antiruggine; spessore strato di finitura [mm] ≥ 1,5; pressione di prova certificata. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: cilindrico | a doppia parete; funzione: accumulo gasolio; impiego: impianto a gasolio; spessore minimo lamiera interna [mm] = 5 | spessore minimo lamiera esterna [mm] = 4; pressione di prova [bar] = 1; capacità [m³] = 10. Incluso: boccaporto; attacchi a norme. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da interrare; finitura in smalto antiruggine; spessore strato di finitura [mm] ≥ 1,5; pressione di prova certificata. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: cilindrico | a doppia parete; funzione: accumulo gasolio; impiego: impianto a gasolio; spessore minimo lamiera interna [mm] = 5 | spessore minimo lamiera esterna [mm] = 4; pressione di prova [bar] = 1; capacità [m³] = 10. Incluso: boccaporto; attacchi a norme SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da interrare; finitura in smalto antiruggine; spessore strato di finitura [mm] >= 1,5; pressione di prova certificata **LV** Installazione.	1 cad	5.719,45€	4.521,30€	12,09%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8000.Sb001.0020.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: cilindrico | a doppia parete; funzione: accumulo gasolio; impiego: impianto a gasolio; spessore minimo lamiera interna [mm] = 5 | spessore minimo lamiera esterna [mm] = 4; pressione di prova [bar] = 1; capacità [m³] = 15. Incluso: boccaporto; attacchi a norme. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da interrare; finitura in smalto antiruggine; spessore strato di finitura [mm] ≥ 1,5; pressione di prova certificata. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: cilindrico | a doppia parete; funzione: accumulo gasolio; impiego: impianto a gasolio; spessore minimo lamiera interna [mm] = 5 | spessore minimo lamiera esterna [mm] = 4; pressione di prova [bar] = 1; capacità [m³] = 15. Incluso: boccaporto; attacchi a norme. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da interrare; finitura in smalto antiruggine; spessore strato di finitura [mm] ≥ 1,5; pressione di prova certificata. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: cilindrico | a doppia parete; funzione: accumulo gasolio; impiego: impianto a gasolio; spessore minimo lamiera interna [mm] = 5 | spessore minimo lamiera esterna [mm] = 4; pressione di prova [bar] = 1; capacità [m³] = 15. Incluso: boccaporto; attacchi a norme SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da interrare; finitura in smalto antiruggine; spessore strato di finitura [mm] >= 1,5; pressione di prova certificata **LV** Installazione.	1 cad	7.436,96€	5.879,02€	9,30%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8000.Sb001.0025.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: cilindrico | a doppia parete; funzione: accumulo gasolio; impiego: impianto a gasolio; spessore minimo lamiera interna [mm] = 5 | spessore minimo lamiera esterna [mm] = 5; pressione di prova [bar] = 1; capacità [m³] = 20. Incluso: boccaporto; attacchi a norme. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da interrare; finitura in smalto antiruggine; spessore strato di finitura [mm] ≥ 1,5; pressione di prova certificata. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: cilindrico | a doppia parete; funzione: accumulo gasolio; impiego: impianto a gasolio; spessore minimo lamiera interna [mm] = 5 | spessore minimo lamiera esterna [mm] = 5; pressione di prova [bar] = 1; capacità [m³] = 20. Incluso: boccaporto; attacchi a norme. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da interrare; finitura in smalto antiruggine; spessore strato di finitura [mm] ≥ 1,5; pressione di prova certificata. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: cilindrico | a doppia parete; funzione: accumulo gasolio; impiego: impianto a gasolio; spessore minimo lamiera interna [mm] = 5 | spessore minimo lamiera esterna [mm] = 5; pressione di prova [bar] = 1; capacità [m³] = 20. Incluso: boccaporto; attacchi a norme SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da interrare; finitura in smalto antiruggine; spessore strato di finitura [mm] >= 1,5; pressione di prova certificata **LV** Installazione.	1 cad	9.655,99€	7.633,19€	7,67%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8000.Sb001.0030.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: cilindrico | a doppia parete; funzione: accumulo gasolio; impiego: impianto a gasolio; spessore minimo lamiera interna [mm] = 4 | spessore minimo lamiera esterna [mm] = 4; pressione di prova [bar] = 1; capacità [m³] = 2. Incluso: boccaporto; attacchi a norme. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da inetrrare; finitura in vetroresina realizzata con più mani di resine sintetica poliestere e fibra sintetica di vetro; spessore strato di finitura [mm] ≥ 1,5; pressione di prova certificata. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: cilindrico | a doppia parete; funzione: accumulo gasolio; impiego: impianto a gasolio; spessore minimo lamiera interna [mm] = 4 | spessore minimo lamiera esterna [mm] = 4; pressione di prova [bar] = 1; capacità [m³] = 2. Incluso: boccaporto; attacchi a norme. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da inetrrare; finitura in vetroresina realizzata con più mani di resine sintetica poliestere e fibra sintetica di vetro; spessore strato di finitura [mm] ≥ 1,5; pressione di prova certificata. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: cilindrico | a doppia parete; funzione: accumulo gasolio; impiego: impianto a gasolio; spessore minimo lamiera interna [mm] = 4 | spessore minimo lamiera esterna [mm] = 4; pressione di prova [bar] = 1; capacità [m³] = 2. Incluso: boccaporto; attacchi a norme SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da inetrrare; finitura in vetroresina realizzata con più mani di resine sintetica poliestere e fibra sintetica di vetro; spessore strato di finitura [mm] >= 1,5; pressione di prova certificata **LV** Installazione.	1 cad	2.893,09€	2.287,03€	20,47%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8000.Sb001.0035.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: vetroresinato; geometria: cilindrico | a doppia parete; funzione: accumulo gasolio; impiego: impianto a gasolio; spessore minimo lamiera interna [mm] = 4 | spessore minimo lamiera esterna [mm] = 4; pressione di prova [bar] = 1; capacità [m³] = 3. Incluso: boccaporto; attacchi a norme. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da inetrrare; finitura in vetroresina realizzata con più mani di resine sintetica poliestere e fibra sintetica di vetro; spessore strato di finitura [mm] ≥ 1,5; pressione di prova certificata. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: vetroresinato; geometria: cilindrico | a doppia parete; funzione: accumulo gasolio; impiego: impianto a gasolio; spessore minimo lamiera interna [mm] = 4 | spessore minimo lamiera esterna [mm] = 4; pressione di prova [bar] = 1; capacità [m³] = 3. Incluso: boccaporto; attacchi a norme. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da inetrrare; finitura in vetroresina realizzata con più mani di resine sintetica poliestere e fibra sintetica di vetro; spessore strato di finitura [mm] ≥ 1,5; pressione di prova certificata. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: vetroresinato; geometria: cilindrico | a doppia parete; funzione: accumulo gasolio; impiego: impianto a gasolio; spessore minimo lamiera interna [mm] = 4 | spessore minimo lamiera esterna [mm] = 4; pressione di prova [bar] = 1; capacità [m³] = 3. Incluso: boccaporto; attacchi a norme SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da inetrrare; finitura in vetroresina realizzata con più mani di resine sintetica poliestere e fibra sintetica di vetro; spessore strato di finitura [mm] >= 1,5; pressione di prova certificata **LV** Installazione.	1 cad	3.148,40€	2.488,85€	18,81%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8000.Sb001.0040.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: vetroresinato; geometria: cilindrico | a doppia parete; funzione: accumulo gasolio; impiego: impianto a gasolio; spessore minimo lamiera interna [mm] = 4 | spessore minimo lamiera esterna [mm] = 4; pressione di prova [bar] = 1; capacità [m³] = 5. Incluso: boccaporto; attacchi a norme. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da inetrrare; finitura in vetroresina realizzata con più mani di resine sintetica poliestere e fibra sintetica di vetro; spessore strato di finitura [mm] ≥ 1,5; pressione di prova certificata. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: vetroresinato; geometria: cilindrico | a doppia parete; funzione: accumulo gasolio; impiego: impianto a gasolio; spessore minimo lamiera interna [mm] = 4 | spessore minimo lamiera esterna [mm] = 4; pressione di prova [bar] = 1; capacità [m³] = 5. Incluso: boccaporto; attacchi a norme. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da inetrrare; finitura in vetroresina realizzata con più mani di resine sintetica poliestere e fibra sintetica di vetro; spessore strato di finitura [mm] ≥ 1,5; pressione di prova certificata. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: vetroresinato; geometria: cilindrico | a doppia parete; funzione: accumulo gasolio; impiego: impianto a gasolio; spessore minimo lamiera interna [mm] = 4 | spessore minimo lamiera esterna [mm] = 4; pressione di prova [bar] = 1; capacità [m³] = 5. Incluso: boccaporto; attacchi a norme SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da inetrrare; finitura in vetroresina realizzata con più mani di resine sintetica poliestere e fibra sintetica di vetro; spessore strato di finitura [mm] >= 1,5; pressione di prova certificata **LV** Installazione.	1 cad	4.327,72€	3.421,12€	13,68%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8000.Sb001.0045.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: vetroresinato; geometria: cilindrico | a doppia parete; funzione: accumulo gasolio; impiego: impianto a gasolio; spessore minimo lamiera interna [mm] = 5 | spessore minimo lamiera esterna [mm] = 4; pressione di prova [bar] = 1; capacità [m³] = 10. Incluso: boccaporto; attacchi a norme. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da inetrrare; finitura in vetroresina realizzata con più mani di resine sintetica poliestere e fibra sintetica di vetro; spessore strato di finitura [mm] ≥ 1,5; pressione di prova certificata. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: vetroresinato; geometria: cilindrico | a doppia parete; funzione: accumulo gasolio; impiego: impianto a gasolio; spessore minimo lamiera interna [mm] = 5 | spessore minimo lamiera esterna [mm] = 4; pressione di prova [bar] = 1; capacità [m³] = 10. Incluso: boccaporto; attacchi a norme. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da inetrrare; finitura in vetroresina realizzata con più mani di resine sintetica poliestere e fibra sintetica di vetro; spessore strato di finitura [mm] ≥ 1,5; pressione di prova certificata. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: vetroresinato; geometria: cilindrico | a doppia parete; funzione: accumulo gasolio; impiego: impianto a gasolio; spessore minimo lamiera interna [mm] = 5 | spessore minimo lamiera esterna [mm] = 4; pressione di prova [bar] = 1; capacità [m³] = 10. Incluso: boccaporto; attacchi a norme SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da inetrrare; finitura in vetroresina realizzata con più mani di resine sintetica poliestere e fibra sintetica di vetro; spessore strato di finitura [mm] >= 1,5; pressione di prova certificata **LV** Installazione.	1 cad	6.402,67€	5.061,40€	10,80%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8000.Sb001.0050.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: vetroresinato; geometria: cilindrico | a doppia parete; funzione: accumulo gasolio; impiego: impianto a gasolio; spessore minimo lamiera interna [mm] = 5 | spessore minimo lamiera esterna [mm] = 5; pressione di prova [bar] = 1; capacità [m³] = 15. Incluso: boccaporto; attacchi a norme. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da inetrrare; finitura in vetroresina realizzata con più mani di resine sintetica poliestere e fibra sintetica di vetro; spessore strato di finitura [mm] ≥ 1,5; pressione di prova certificata. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: vetroresinato; geometria: cilindrico | a doppia parete; funzione: accumulo gasolio; impiego: impianto a gasolio; spessore minimo lamiera interna [mm] = 5 | spessore minimo lamiera esterna [mm] = 5; pressione di prova [bar] = 1; capacità [m³] = 15. Incluso: boccaporto; attacchi a norme. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da inetrrare; finitura in vetroresina realizzata con più mani di resine sintetica poliestere e fibra sintetica di vetro; spessore strato di finitura [mm] ≥ 1,5; pressione di prova certificata. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: vetroresinato; geometria: cilindrico | a doppia parete; funzione: accumulo gasolio; impiego: impianto a gasolio; spessore minimo lamiera interna [mm] = 5 | spessore minimo lamiera esterna [mm] = 5; pressione di prova [bar] = 1; capacità [m³] = 15. Incluso: boccaporto; attacchi a norme SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da inetrrare; finitura in vetroresina realizzata con più mani di resine sintetica poliestere e fibra sintetica di vetro; spessore strato di finitura [mm] >= 1,5; pressione di prova certificata **LV** Installazione.	1 cad	8.047,61€	6.361,75€	8,59%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8000.Sb001.0055.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: vetroresinato; geometria: cilindrico | a doppia parete; funzione: accumulo gasolio; impiego: impianto a gasolio; spessore minimo lamiera interna [mm] = 5 | spessore minimo lamiera esterna [mm] = 5; pressione di prova [bar] = 1; capacità [m³] = 20. Incluso: boccaporto; attacchi a norme. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da inetrrare; finitura in vetroresina realizzata con più mani di resine sintetica poliestere e fibra sintetica di vetro; spessore strato di finitura [mm] ≥ 1,5; pressione di prova certificata. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: vetroresinato; geometria: cilindrico | a doppia parete; funzione: accumulo gasolio; impiego: impianto a gasolio; spessore minimo lamiera interna [mm] = 5 | spessore minimo lamiera esterna [mm] = 5; pressione di prova [bar] = 1; capacità [m³] = 20. Incluso: boccaporto; attacchi a norme. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da inetrrare; finitura in vetroresina realizzata con più mani di resine sintetica poliestere e fibra sintetica di vetro; spessore strato di finitura [mm] ≥ 1,5; pressione di prova certificata. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: vetroresinato; geometria: cilindrico | a doppia parete; funzione: accumulo gasolio; impiego: impianto a gasolio; spessore minimo lamiera interna [mm] = 5 | spessore minimo lamiera esterna [mm] = 5; pressione di prova [bar] = 1; capacità [m³] = 20. Incluso: boccaporto; attacchi a norme SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da inetrrare; finitura in vetroresina realizzata con più mani di resine sintetica poliestere e fibra sintetica di vetro; spessore strato di finitura [mm] >= 1,5; pressione di prova certificata **LV** Installazione.	1 cad	10.137,57€	8.013,89€	7,30%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8000.Sb001.0060.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: cilindrico | a parete semplice; funzione: accumulo gasolio; impiego: impianto a gasolio; spessore minimo lamiera [mm] = 3; pressione di prova [bar] = 1; capacità [m³] = 2. Incluso: boccaporto; attacchi a norme. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio verniciato con smalto antiruggine; pressione di prova certificata. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: cilindrico | a parete semplice; funzione: accumulo gasolio; impiego: impianto a gasolio; spessore minimo lamiera [mm] = 3; pressione di prova [bar] = 1; capacità [m³] = 2. Incluso: boccaporto; attacchi a norme. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio verniciato con smalto antiruggine; pressione di prova certificata. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: cilindrico | a parete semplice; funzione: accumulo gasolio; impiego: impianto a gasolio; spessore minimo lamiera [mm] = 3; pressione di prova [bar] = 1; capacità [m³] = 2. Incluso: boccaporto; attacchi a norme SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio verniciato con smalto antiruggine; pressione di prova certificata **LV** Installazione.	1 cad	1.311,96€	1.037,12€	37,62%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8000.Sb001.0065.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: cilindrico | a parete semplice; funzione: accumulo gasolio; impiego: impianto a gasolio; spessore minimo lamiera [mm] = 3; pressione di prova [bar] = 1; capacità [m³] = 3. Incluso: boccaporto; attacchi a norme. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio verniciato con smalto antiruggine; pressione di prova certificata. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: cilindrico | a parete semplice; funzione: accumulo gasolio; impiego: impianto a gasolio; spessore minimo lamiera [mm] = 3; pressione di prova [bar] = 1; capacità [m³] = 3. Incluso: boccaporto; attacchi a norme. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio verniciato con smalto antiruggine; pressione di prova certificata. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: cilindrico | a parete semplice; funzione: accumulo gasolio; impiego: impianto a gasolio; spessore minimo lamiera [mm] = 3; pressione di prova [bar] = 1; capacità [m³] = 3. Incluso: boccaporto; attacchi a norme SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio verniciato con smalto antiruggine; pressione di prova certificata **LV** Installazione.	1 cad	1.500,53€	1.186,19€	32,89%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8000.Sb001.0070.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: cilindrico | a parete semplice; funzione: accumulo gasolio; impiego: impianto a gasolio; spessore minimo lamiera [mm] = 4; pressione di prova [bar] = 1; capacità [m³] = 5. Incluso: boccaporto; attacchi a norme. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio verniciato con smalto antiruggine; pressione di prova certificata. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: cilindrico | a parete semplice; funzione: accumulo gasolio; impiego: impianto a gasolio; spessore minimo lamiera [mm] = 4; pressione di prova [bar] = 1; capacità [m³] = 5. Incluso: boccaporto; attacchi a norme. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio verniciato con smalto antiruggine; pressione di prova certificata. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: cilindrico | a parete semplice; funzione: accumulo gasolio; impiego: impianto a gasolio; spessore minimo lamiera [mm] = 4; pressione di prova [bar] = 1; capacità [m³] = 5. Incluso: boccaporto; attacchi a norme SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio verniciato con smalto antiruggine; pressione di prova certificata **LV** Installazione.	1 cad	1.999,55€	1.580,67€	24,68%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8000.Sb001.0075.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: cilindrico | a parete semplice; funzione: accumulo gasolio; impiego: impianto a gasolio; spessore minimo lamiera [mm] = 4; pressione di prova [bar] = 1; capacità [m³] = 6. Incluso: boccaporto; attacchi a norme. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio verniciato con smalto antiruggine; pressione di prova certificata. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: cilindrico | a parete semplice; funzione: accumulo gasolio; impiego: impianto a gasolio; spessore minimo lamiera [mm] = 4; pressione di prova [bar] = 1; capacità [m³] = 6. Incluso: boccaporto; attacchi a norme. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio verniciato con smalto antiruggine; pressione di prova certificata. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: cilindrico | a parete semplice; funzione: accumulo gasolio; impiego: impianto a gasolio; spessore minimo lamiera [mm] = 4; pressione di prova [bar] = 1; capacità [m³] = 6. Incluso: boccaporto; attacchi a norme SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio verniciato con smalto antiruggine; pressione di prova certificata **LV** Installazione.	1 cad	2.231,64€	1.764,14€	22,12%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8000.Sb001.0080.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: cilindrico | a parete semplice; funzione: accumulo gasolio; impiego: impianto a gasolio; spessore minimo lamiera [mm] = 4; pressione di prova [bar] = 1; capacità [m³] = 8. Incluso: boccaporto; attacchi a norme. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio verniciato con smalto antiruggine; pressione di prova certificata. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: cilindrico | a parete semplice; funzione: accumulo gasolio; impiego: impianto a gasolio; spessore minimo lamiera [mm] = 4; pressione di prova [bar] = 1; capacità [m³] = 8. Incluso: boccaporto; attacchi a norme. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio verniciato con smalto antiruggine; pressione di prova certificata. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: cilindrico | a parete semplice; funzione: accumulo gasolio; impiego: impianto a gasolio; spessore minimo lamiera [mm] = 4; pressione di prova [bar] = 1; capacità [m³] = 8. Incluso: boccaporto; attacchi a norme SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio verniciato con smalto antiruggine; pressione di prova certificata **LV** Installazione.	1 cad	2.533,34€	2.002,64€	19,48%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8000.Sb001.0085.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: cilindrico | a parete semplice; funzione: accumulo gasolio; impiego: impianto a gasolio; spessore minimo lamiera [mm] = 5; pressione di prova [bar] = 1; capacità [m³] = 10. Incluso: boccaporto; attacchi a norme. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio verniciato con smalto antiruggine; pressione di prova certificata. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: cilindrico | a parete semplice; funzione: accumulo gasolio; impiego: impianto a gasolio; spessore minimo lamiera [mm] = 5; pressione di prova [bar] = 1; capacità [m³] = 10. Incluso: boccaporto; attacchi a norme. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio verniciato con smalto antiruggine; pressione di prova certificata. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: cilindrico | a parete semplice; funzione: accumulo gasolio; impiego: impianto a gasolio; spessore minimo lamiera [mm] = 5; pressione di prova [bar] = 1; capacità [m³] = 10. Incluso: boccaporto; attacchi a norme SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio verniciato con smalto antiruggine; pressione di prova certificata **LV** Installazione.	1 cad	3.207,88€	2.535,87€	18,46%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8000.Sb001.0090.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: cilindrico | a parete semplice; funzione: accumulo gasolio; impiego: impianto a gasolio; spessore minimo lamiera [mm] = 5; pressione di prova [bar] = 1; capacità [m³] = 15. Incluso: boccaporto; attacchi a norme. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio verniciato con smalto antiruggine; pressione di prova certificata. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: cilindrico | a parete semplice; funzione: accumulo gasolio; impiego: impianto a gasolio; spessore minimo lamiera [mm] = 5; pressione di prova [bar] = 1; capacità [m³] = 15. Incluso: boccaporto; attacchi a norme. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio verniciato con smalto antiruggine; pressione di prova certificata. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: cilindrico | a parete semplice; funzione: accumulo gasolio; impiego: impianto a gasolio; spessore minimo lamiera [mm] = 5; pressione di prova [bar] = 1; capacità [m³] = 15. Incluso: boccaporto; attacchi a norme SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio verniciato con smalto antiruggine; pressione di prova certificata **LV** Installazione.	1 cad	3.976,67€	3.143,61€	14,89%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8000.Sb001.0095.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: cilindrico | a parete semplice; funzione: accumulo gasolio; impiego: impianto a gasolio; spessore minimo lamiera [mm] = 5; pressione di prova [bar] = 1; capacità [m³] = 20. Incluso: boccaporto; attacchi a norme. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio verniciato con smalto antiruggine; pressione di prova certificata. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: cilindrico | a parete semplice; funzione: accumulo gasolio; impiego: impianto a gasolio; spessore minimo lamiera [mm] = 5; pressione di prova [bar] = 1; capacità [m³] = 20. Incluso: boccaporto; attacchi a norme. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio verniciato con smalto antiruggine; pressione di prova certificata. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: cilindrico | a parete semplice; funzione: accumulo gasolio; impiego: impianto a gasolio; spessore minimo lamiera [mm] = 5; pressione di prova [bar] = 1; capacità [m³] = 20. Incluso: boccaporto; attacchi a norme SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio verniciato con smalto antiruggine; pressione di prova certificata **LV** Installazione.	1 cad	4.978,22€	3.935,35€	13,89%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8000.Sb001.0100.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: ovale | a parete semplice; funzione: accumulo gasolio; impiego: impianto a gasolio; capacità [m³] = 1,1. Incluso: attacchi vari; piedi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio verniciato con smalto antiruggine. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: ovale | a parete semplice; funzione: accumulo gasolio; impiego: impianto a gasolio; capacità [m³] = 1,1. Incluso: attacchi vari; piedi. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio verniciato con smalto antiruggine. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: ovale | a parete semplice; funzione: accumulo gasolio; impiego: impianto a gasolio; capacità [m³] = 1,1. Incluso: attacchi vari; piedi SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio verniciato con smalto antiruggine **LV** Installazione.	1 cad	752,53€	594,89€	26,21%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8000.Sb001.0105.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: ovale | a parete semplice; funzione: accumulo gasolio; impiego: impianto a gasolio; capacità [m³] = 1,5. Incluso: attacchi vari; piedi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio verniciato con smalto antiruggine. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: ovale | a parete semplice; funzione: accumulo gasolio; impiego: impianto a gasolio; capacità [m³] = 1,5. Incluso: attacchi vari; piedi. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio verniciato con smalto antiruggine. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: ovale | a parete semplice; funzione: accumulo gasolio; impiego: impianto a gasolio; capacità [m³] = 1,5. Incluso: attacchi vari; piedi SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio verniciato con smalto antiruggine **LV** Installazione.	1 cad	829,15€	655,45€	23,79%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8000.Sb001.0110.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: ovale | a parete semplice; funzione: accumulo gasolio; impiego: impianto a gasolio; capacità [m³] = 2. Incluso: attacchi vari; piedi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio verniciato con smalto antiruggine. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: ovale | a parete semplice; funzione: accumulo gasolio; impiego: impianto a gasolio; capacità [m³] = 2. Incluso: attacchi vari; piedi. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio verniciato con smalto antiruggine. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: ovale | a parete semplice; funzione: accumulo gasolio; impiego: impianto a gasolio; capacità [m³] = 2. Incluso: attacchi vari; piedi SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio verniciato con smalto antiruggine **LV** Installazione.	1 cad	1.032,80€	816,44€	19,10%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8000.Sb003.0000.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo aria compressa; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo aria compressa; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo aria compressa; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	1.844,84€	1.458,37€	10,69%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8000.Sb003.0005.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo aria compressa; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo aria compressa; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo aria compressa; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	2.406,22€	1.902,15€	8,20%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8000.Sb003.0010.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo aria compressa; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo aria compressa; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo aria compressa; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	2.667,30€	2.108,54€	7,39%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8000.Sb003.0015.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo aria compressa; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo aria compressa; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo aria compressa; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	3.606,46€	2.850,96€	6,84%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8000.Sb003.0020.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo aria compressa; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo aria compressa; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo aria compressa; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	4.927,62€	3.895,35€	5,01%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8000.Sb003.0025.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo aria compressa; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo aria compressa; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo aria compressa; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	5.346,29€	4.226,31€	4,62%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8200.Za001.0000.-	**OPERA:** Termoventilatore, canalizzabile; geometria: verticale | ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] ≤ 40 | portata aria [m³/h] ≤ 4000. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80. **OP** Termoventilatore, canalizzabile; geometria: verticale | ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] ≤ 40 | portata aria [m³/h] ≤ 4000. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile. SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80. **RM** Termoventilatore canalizzabile; geometria: verticale | ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] ≤ 40 | portata aria [m³/h] ≤ 4000. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80 **LV** Installazione.	1 cad	2.681,44€	2.119,71€	16,94%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8200.Za001.0005.-	**OPERA:** Termoventilatore, canalizzabile; geometria: orizzontale | ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] ≤ 40 | portata aria [m³/h] ≤ 4000. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80. **OP** Termoventilatore, canalizzabile; geometria: orizzontale | ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] ≤ 40 | portata aria [m³/h] ≤ 4000. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile. SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80. **RM** Termoventilatore canalizzabile; geometria: orizzontale | ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] ≤ 40 | portata aria [m³/h] ≤ 4000. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80 **LV** Installazione.	1 cad	2.681,44€	2.119,71€	16,94%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8200.Za001.0010.-	**OPERA:** Termoventilatore, canalizzabile; geometria: verticale | ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 41 ÷ 60 | portata aria [m³/h] ≤ 4000. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80. **OP** Termoventilatore, canalizzabile; geometria: verticale | ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 41 ÷ 60 | portata aria [m³/h] ≤ 4000. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile. SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80. **RM** Termoventilatore canalizzabile; geometria: verticale | ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 41 ÷ 60 | portata aria [m³/h] ≤ 4000. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80 **LV** Installazione.	1 cad	2.899,11€	2.291,78€	15,67%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8200.Za001.0015.-	**OPERA:** Termoventilatore, canalizzabile; geometria: orizzontale | ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 41 ÷ 60 | portata aria [m³/h] ≤ 4000. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80. **OP** Termoventilatore, canalizzabile; geometria: orizzontale | ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 41 ÷ 60 | portata aria [m³/h] ≤ 4000. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile. SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80. **RM** Termoventilatore canalizzabile; geometria: orizzontale | ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 41 ÷ 60 | portata aria [m³/h] ≤ 4000. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80 **LV** Installazione.	1 cad	2.899,11€	2.291,78€	15,67%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8200.Za001.0020.-	**OPERA:** Termoventilatore, canalizzabile; geometria: verticale | ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 41 ÷ 60 | portata aria [m³/h] = 4001 ÷ 6500. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80. **OP** Termoventilatore, canalizzabile; geometria: verticale | ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 41 ÷ 60 | portata aria [m³/h] = 4001 ÷ 6500. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile. SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80. **RM** Termoventilatore canalizzabile; geometria: verticale | ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 41 ÷ 60 | portata aria [m³/h] = 4001 ÷ 6500. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80 **LV** Installazione.	1 cad	3.065,93€	2.423,66€	17,39%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8200.Za001.0025.-	**OPERA:** Termoventilatore, canalizzabile; geometria: orizzontale | ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 41 ÷ 60 | portata aria [m³/h] = 4001 ÷ 6500. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80. **OP** Termoventilatore, canalizzabile; geometria: orizzontale | ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 41 ÷ 60 | portata aria [m³/h] = 4001 ÷ 6500. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile. SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80. **RM** Termoventilatore canalizzabile; geometria: orizzontale | ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 41 ÷ 60 | portata aria [m³/h] = 4001 ÷ 6500. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80 **LV** Installazione.	1 cad	3.065,93€	2.423,66€	17,39%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8200.Za001.0030.-	**OPERA:** Termoventilatore, canalizzabile; geometria: verticale | ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 61 ÷ 90 | portata aria [m³/h] = 4001 ÷ 6500. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80. **OP** Termoventilatore, canalizzabile; geometria: verticale | ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 61 ÷ 90 | portata aria [m³/h] = 4001 ÷ 6500. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile. SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80. **RM** Termoventilatore canalizzabile; geometria: verticale | ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 61 ÷ 90 | portata aria [m³/h] = 4001 ÷ 6500. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80 **LV** Installazione.	1 cad	3.310,03€	2.616,63€	16,11%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8200.Za001.0035.-	**OPERA:** Termoventilatore, canalizzabile; geometria: orizzontale | ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 61 ÷ 90 | portata aria [m³/h] = 4001 ÷ 6500. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80. **OP** Termoventilatore, canalizzabile; geometria: orizzontale | ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 61 ÷ 90 | portata aria [m³/h] = 4001 ÷ 6500. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile. SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80. **RM** Termoventilatore canalizzabile; geometria: orizzontale | ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 61 ÷ 90 | portata aria [m³/h] = 4001 ÷ 6500. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80 **LV** Installazione.	1 cad	3.310,03€	2.616,63€	16,11%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8200.Za001.0040.-	**OPERA:** Termoventilatore, canalizzabile; geometria: verticale | ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 61 ÷ 90 | portata aria [m³/h] = 6501 ÷ 9500. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80. **OP** Termoventilatore, canalizzabile; geometria: verticale | ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 61 ÷ 90 | portata aria [m³/h] = 6501 ÷ 9500. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile. SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80. **RM** Termoventilatore canalizzabile; geometria: verticale | ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 61 ÷ 90 | portata aria [m³/h] = 6501 ÷ 9500. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80 **LV** Installazione.	1 cad	3.896,48€	3.080,22€	14,95%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8200.Za001.0045.-	**OPERA:** Termoventilatore, canalizzabile; geometria: orizzontale | ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 61 ÷ 90 | portata aria [m³/h] = 6501 ÷ 9500. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80. **OP** Termoventilatore, canalizzabile; geometria: orizzontale | ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 61 ÷ 90 | portata aria [m³/h] = 6501 ÷ 9500. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile. SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80. **RM** Termoventilatore canalizzabile; geometria: orizzontale | ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 61 ÷ 90 | portata aria [m³/h] = 6501 ÷ 9500. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80 **LV** Installazione.	1 cad	3.896,48€	3.080,22€	14,95%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8200.Za001.0050.-	**OPERA:** Termoventilatore, canalizzabile; geometria: verticale | ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 91 ÷ 150 | portata aria [m³/h] = 6501 ÷ 9500. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80. **OP** Termoventilatore, canalizzabile; geometria: verticale | ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 91 ÷ 150 | portata aria [m³/h] = 6501 ÷ 9500. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile. SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80. **RM** Termoventilatore canalizzabile; geometria: verticale | ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 91 ÷ 150 | portata aria [m³/h] = 6501 ÷ 9500. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80 **LV** Installazione.	1 cad	4.240,12€	3.351,87€	13,74%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8200.Za001.0055.-	**OPERA:** Termoventilatore, canalizzabile; geometria: orizzontale | ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 91 ÷ 150 | portata aria [m³/h] = 6501 ÷ 9500. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80. **OP** Termoventilatore, canalizzabile; geometria: orizzontale | ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 91 ÷ 150 | portata aria [m³/h] = 6501 ÷ 9500. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile. SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80. **RM** Termoventilatore canalizzabile; geometria: orizzontale | ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 91 ÷ 150 | portata aria [m³/h] = 6501 ÷ 9500. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80 **LV** Installazione.	1 cad	4.240,12€	3.351,87€	13,74%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8200.Za001.0060.-	**OPERA:** Termoventilatore, canalizzabile; geometria: verticale | ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 91 ÷ 150 | portata aria [m³/h] = 9501 ÷ 14000. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80. **OP** Termoventilatore, canalizzabile; geometria: verticale | ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 91 ÷ 150 | portata aria [m³/h] = 9501 ÷ 14000. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile. SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80. **RM** Termoventilatore canalizzabile; geometria: verticale | ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 91 ÷ 150 | portata aria [m³/h] = 9501 ÷ 14000. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80 **LV** Installazione.	1 cad	4.897,82€	3.871,79€	11,89%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8200.Za001.0065.-	**OPERA:** Termoventilatore, canalizzabile; geometria: orizzontale | ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 91 ÷ 150 | portata aria [m³/h] = 9501 ÷ 14000. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80. **OP** Termoventilatore, canalizzabile; geometria: orizzontale | ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 91 ÷ 150 | portata aria [m³/h] = 9501 ÷ 14000. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile. SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80. **RM** Termoventilatore canalizzabile; geometria: orizzontale | ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 91 ÷ 150 | portata aria [m³/h] = 9501 ÷ 14000. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80 **LV** Installazione.	1 cad	4.897,82€	3.871,79€	11,89%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8200.Za001.0070.-	**OPERA:** Termoventilatore, canalizzabile; geometria: verticale | ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 151 ÷ 200 | portata aria [m³/h] = 9501 ÷ 14000. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80. **OP** Termoventilatore, canalizzabile; geometria: verticale | ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 151 ÷ 200 | portata aria [m³/h] = 9501 ÷ 14000. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile. SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80. **RM** Termoventilatore canalizzabile; geometria: verticale | ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 151 ÷ 200 | portata aria [m³/h] = 9501 ÷ 14000. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80 **LV** Installazione.	1 cad	5.597,52€	4.424,91€	10,41%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8200.Za001.0075.-	**OPERA:** Termoventilatore, canalizzabile; geometria: orizzontale | ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 151 ÷ 200 | portata aria [m³/h] = 9501 ÷ 14000. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80. **OP** Termoventilatore, canalizzabile; geometria: orizzontale | ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 151 ÷ 200 | portata aria [m³/h] = 9501 ÷ 14000. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile. SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80. **RM** Termoventilatore canalizzabile; geometria: orizzontale | ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 151 ÷ 200 | portata aria [m³/h] = 9501 ÷ 14000. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80 **LV** Installazione.	1 cad	5.597,52€	4.424,91€	10,41%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8200.Za001.0080.-	**OPERA:** Termoventilatore, canalizzabile; geometria: verticale | ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 151 ÷ 200 | portata aria [m³/h] = 14001 ÷ 19000. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80. **OP** Termoventilatore, canalizzabile; geometria: verticale | ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 151 ÷ 200 | portata aria [m³/h] = 14001 ÷ 19000. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile. SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80. **RM** Termoventilatore canalizzabile; geometria: verticale | ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 151 ÷ 200 | portata aria [m³/h] = 14001 ÷ 19000. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80 **LV** Installazione.	1 cad	5.809,58€	4.592,56€	10,04%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8200.Za001.0085.-	**OPERA:** Termoventilatore, canalizzabile; geometria: orizzontale | ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 151 ÷ 200 | portata aria [m³/h] = 14001 ÷ 19000. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80. **OP** Termoventilatore, canalizzabile; geometria: orizzontale | ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 151 ÷ 200 | portata aria [m³/h] = 14001 ÷ 19000. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile. SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80. **RM** Termoventilatore canalizzabile; geometria: orizzontale | ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 151 ÷ 200 | portata aria [m³/h] = 14001 ÷ 19000. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80 **LV** Installazione.	1 cad	5.809,58€	4.592,56€	10,04%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8200.Za001.0090.-	**OPERA:** Termoventilatore, canalizzabile; geometria: verticale | ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 201 ÷ 300 | portata aria [m³/h] = 14001 ÷ 19000. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80. **OP** Termoventilatore, canalizzabile; geometria: verticale | ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 201 ÷ 300 | portata aria [m³/h] = 14001 ÷ 19000. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile. SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80. **RM** Termoventilatore canalizzabile; geometria: verticale | ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 201 ÷ 300 | portata aria [m³/h] = 14001 ÷ 19000. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80 **LV** Installazione.	1 cad	6.020,47€	4.759,26€	9,68%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8200.Za001.0095.-	**OPERA:** Termoventilatore, canalizzabile; geometria: orizzontale | ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 201 ÷ 300 | portata aria [m³/h] = 14001 ÷ 19000. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80. **OP** Termoventilatore, canalizzabile; geometria: orizzontale | ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 201 ÷ 300 | portata aria [m³/h] = 14001 ÷ 19000. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile. SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80. **RM** Termoventilatore canalizzabile; geometria: orizzontale | ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 201 ÷ 300 | portata aria [m³/h] = 14001 ÷ 19000. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80 **LV** Installazione.	1 cad	6.020,47€	4.759,26€	9,68%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8200.Za001.0100.-	**OPERA:** Termoventilatore, canalizzabile; geometria: pensile; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] ≤ 10 | portata aria [m³/h] ≤ 500. Incluso: sezione aspirante incluse 2 serrande; filtro aria rigenerabile; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. **OP** Termoventilatore, canalizzabile; geometria: pensile; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] ≤ 10 | portata aria [m³/h] ≤ 500. Incluso: sezione aspirante incluse 2 serrande; filtro aria rigenerabile; staffaggi. **RM** Termoventilatore canalizzabile; geometria: pensile; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] ≤ 10 | portata aria [m³/h] ≤ 500. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: sezione aspirante incluse 2 serrande; filtro aria rigenerabile; staffaggi **LV** Installazione.	1 cad	1.469,92€	1.161,99€	27,54%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8200.Za001.0105.-	**OPERA:** Termoventilatore, canalizzabile; geometria: pensile; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 11 ÷ 20 | portata aria [m³/h] = 501 ÷ 1400. Incluso: sezione aspirante incluse 2 serrande; filtro aria rigenerabile; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. **OP** Termoventilatore, canalizzabile; geometria: pensile; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 11 ÷ 20 | portata aria [m³/h] = 501 ÷ 1400. Incluso: sezione aspirante incluse 2 serrande; filtro aria rigenerabile; staffaggi. **RM** Termoventilatore canalizzabile; geometria: pensile; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 11 ÷ 20 | portata aria [m³/h] = 501 ÷ 1400. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: sezione aspirante incluse 2 serrande; filtro aria rigenerabile; staffaggi **LV** Installazione.	1 cad	1.541,44€	1.218,53€	26,26%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8200.Za001.0110.-	**OPERA:** Termoventilatore, canalizzabile; geometria: pensile; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] ≤ 20 | portata aria [m³/h] = 1401 ÷ 2000. Incluso: sezione aspirante incluse 2 serrande; filtro aria rigenerabile; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. **OP** Termoventilatore, canalizzabile; geometria: pensile; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] ≤ 20 | portata aria [m³/h] = 1401 ÷ 2000. Incluso: sezione aspirante incluse 2 serrande; filtro aria rigenerabile; staffaggi. **RM** Termoventilatore canalizzabile; geometria: pensile; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] ≤ 20 | portata aria [m³/h] = 1401 ÷ 2000. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: sezione aspirante incluse 2 serrande; filtro aria rigenerabile; staffaggi **LV** Installazione.	1 cad	1.644,36€	1.299,89€	27,62%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8200.Za001.0115.-	**OPERA:** Termoventilatore, canalizzabile; geometria: pensile; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 21 ÷ 25 | portata aria [m³/h] = 1401 ÷ 2000. Incluso: sezione aspirante incluse 2 serrande; filtro aria rigenerabile; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. **OP** Termoventilatore, canalizzabile; geometria: pensile; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 21 ÷ 25 | portata aria [m³/h] = 1401 ÷ 2000. Incluso: sezione aspirante incluse 2 serrande; filtro aria rigenerabile; staffaggi. **RM** Termoventilatore canalizzabile; geometria: pensile; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 21 ÷ 25 | portata aria [m³/h] = 1401 ÷ 2000. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: sezione aspirante incluse 2 serrande; filtro aria rigenerabile; staffaggi **LV** Installazione.	1 cad	1.765,60€	1.395,73€	25,73%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8200.Za001.0120.-	**OPERA:** Termoventilatore, canalizzabile; geometria: pensile; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] ≤ 25 | portata aria [m³/h] = 2001 ÷ 3000. Incluso: sezione aspirante incluse 2 serrande; filtro aria rigenerabile; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. **OP** Termoventilatore, canalizzabile; geometria: pensile; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] ≤ 25 | portata aria [m³/h] = 2001 ÷ 3000. Incluso: sezione aspirante incluse 2 serrande; filtro aria rigenerabile; staffaggi. **RM** Termoventilatore canalizzabile; geometria: pensile; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] ≤ 25 | portata aria [m³/h] = 2001 ÷ 3000. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: sezione aspirante incluse 2 serrande; filtro aria rigenerabile; staffaggi **LV** Installazione.	1 cad	1.927,30€	1.523,56€	23,57%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8200.Za001.0125.-	**OPERA:** Termoventilatore, canalizzabile; geometria: pensile; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 26 ÷ 40 | portata aria [m³/h] = 2001 ÷ 3000. Incluso: sezione aspirante incluse 2 serrande; filtro aria rigenerabile; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. **OP** Termoventilatore, canalizzabile; geometria: pensile; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 26 ÷ 40 | portata aria [m³/h] = 2001 ÷ 3000. Incluso: sezione aspirante incluse 2 serrande; filtro aria rigenerabile; staffaggi. **RM** Termoventilatore canalizzabile; geometria: pensile; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 26 ÷ 40 | portata aria [m³/h] = 2001 ÷ 3000. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: sezione aspirante incluse 2 serrande; filtro aria rigenerabile; staffaggi **LV** Installazione.	1 cad	2.076,59€	1.641,57€	21,87%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8200.Za001.0130.-	**OPERA:** Termoventilatore, canalizzabile; geometria: pensile; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] ≤ 40 | portata aria [m³/h] = 3001 ÷ 5000. Incluso: sezione aspirante incluse 2 serrande; filtro aria rigenerabile; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. **OP** Termoventilatore, canalizzabile; geometria: pensile; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] ≤ 40 | portata aria [m³/h] = 3001 ÷ 5000. Incluso: sezione aspirante incluse 2 serrande; filtro aria rigenerabile; staffaggi. **RM** Termoventilatore canalizzabile; geometria: pensile; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] ≤ 40 | portata aria [m³/h] = 3001 ÷ 5000. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: sezione aspirante incluse 2 serrande; filtro aria rigenerabile; staffaggi **LV** Installazione.	1 cad	2.630,79€	2.079,68€	22,14%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8200.Za001.0135.-	**OPERA:** Termoventilatore, canalizzabile; geometria: pensile; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 41 ÷ 70 | portata aria [m³/h] = 3001 ÷ 5000. Incluso: sezione aspirante incluse 2 serrande; filtro aria rigenerabile; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. **OP** Termoventilatore, canalizzabile; geometria: pensile; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 41 ÷ 70 | portata aria [m³/h] = 3001 ÷ 5000. Incluso: sezione aspirante incluse 2 serrande; filtro aria rigenerabile; staffaggi. **RM** Termoventilatore canalizzabile; geometria: pensile; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 41 ÷ 70 | portata aria [m³/h] = 3001 ÷ 5000. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: sezione aspirante incluse 2 serrande; filtro aria rigenerabile; staffaggi **LV** Installazione.	1 cad	2.828,28€	2.235,79€	20,60%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8203.Za001.0000.-	**OPERA:** Condizionatore, autonomo; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 2000 | potenza frigorifera [kW] ≤ 12. Escluso: allacciamenti frigoriferi/elettrici tra le unità. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: condensato ad aria; con refrigerante R407C; potenzialità frigorifera misurata all'ingresso della batteria evaporante con temperatura aria [°C] = 27, umidità relativa [%] = 50 e temperatura aria esterna [°C] = 35. **OP** Condizionatore, autonomo; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 2000 | potenza frigorifera [kW] ≤ 12. Escluso: allacciamenti frigoriferi/elettrici tra le unità. SPECIFICHE TECNICHE: condensato ad aria; con refrigerante R407C; potenzialità frigorifera misurata all'ingresso della batteria evaporante con temperatura aria [°C] = 27, umidità relativa [%] = 50 e temperatura aria esterna [°C] = 35. **RM** Condizionatore autonomo; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 2000 | potenza frigorifera [kW] ≤ 12. Componenti: motore trifase, unità di trattamento aria interna, unità motocondensante esterna. Escluso: allacciamenti frigoriferi/elettrici tra le unità SPECIFICHE TECNICHE: condensato ad aria; con refrigerante R407C; potenzialità frigorifera misurata all'ingresso della batteria evaporante con temperatura aria [°C] = 27, umidità relativa [%] = 50 e temperatura aria esterna [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	4.081,97€	3.226,85€	1,21%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8203.Za001.0005.-	**OPERA:** Condizionatore, autonomo; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 3000 | potenza frigorifera [kW] = 13 ÷ 18. Escluso: allacciamenti frigoriferi/elettrici tra le unità. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: condensato ad aria; con refrigerante R407C; potenzialità frigorifera misurata all'ingresso della batteria evaporante con temperatura aria [°C] = 27, umidità relativa [%] = 50 e temperatura aria esterna [°C] = 35. **OP** Condizionatore, autonomo; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 3000 | potenza frigorifera [kW] = 13 ÷ 18. Escluso: allacciamenti frigoriferi/elettrici tra le unità. SPECIFICHE TECNICHE: condensato ad aria; con refrigerante R407C; potenzialità frigorifera misurata all'ingresso della batteria evaporante con temperatura aria [°C] = 27, umidità relativa [%] = 50 e temperatura aria esterna [°C] = 35. **RM** Condizionatore autonomo; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 3000 | potenza frigorifera [kW] = 13 ÷ 18. Componenti: motore trifase, unità di trattamento aria interna, unità motocondensante esterna. Escluso: allacciamenti frigoriferi/elettrici tra le unità SPECIFICHE TECNICHE: condensato ad aria; con refrigerante R407C; potenzialità frigorifera misurata all'ingresso della batteria evaporante con temperatura aria [°C] = 27, umidità relativa [%] = 50 e temperatura aria esterna [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	4.722,43€	3.733,15€	1,57%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8203.Za001.0010.-	**OPERA:** Condizionatore, autonomo; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 4500 | potenza frigorifera [kW] = 19 ÷ 25. Escluso: allacciamenti frigoriferi/elettrici tra le unità. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: condensato ad aria; con refrigerante R407C; potenzialità frigorifera misurata all'ingresso della batteria evaporante con temperatura aria [°C] = 27, umidità relativa [%] = 50 e temperatura aria esterna [°C] = 35. **OP** Condizionatore, autonomo; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 4500 | potenza frigorifera [kW] = 19 ÷ 25. Escluso: allacciamenti frigoriferi/elettrici tra le unità. SPECIFICHE TECNICHE: condensato ad aria; con refrigerante R407C; potenzialità frigorifera misurata all'ingresso della batteria evaporante con temperatura aria [°C] = 27, umidità relativa [%] = 50 e temperatura aria esterna [°C] = 35. **RM** Condizionatore autonomo; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 4500 | potenza frigorifera [kW] = 19 ÷ 25. Componenti: motore trifase, unità di trattamento aria interna, unità motocondensante esterna. Escluso: allacciamenti frigoriferi/elettrici tra le unità SPECIFICHE TECNICHE: condensato ad aria; con refrigerante R407C; potenzialità frigorifera misurata all'ingresso della batteria evaporante con temperatura aria [°C] = 27, umidità relativa [%] = 50 e temperatura aria esterna [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	6.925,38€	5.474,61€	1,07%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8203.Za001.0015.-	**OPERA:** Condizionatore, autonomo; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 6000 | potenza frigorifera [kW] = 26 ÷ 32. Escluso: allacciamenti frigoriferi/elettrici tra le unità. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: condensato ad aria; con refrigerante R407C; potenzialità frigorifera misurata all'ingresso della batteria evaporante con temperatura aria [°C] = 27, umidità relativa [%] = 50 e temperatura aria esterna [°C] = 35. **OP** Condizionatore, autonomo; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 6000 | potenza frigorifera [kW] = 26 ÷ 32. Escluso: allacciamenti frigoriferi/elettrici tra le unità. SPECIFICHE TECNICHE: condensato ad aria; con refrigerante R407C; potenzialità frigorifera misurata all'ingresso della batteria evaporante con temperatura aria [°C] = 27, umidità relativa [%] = 50 e temperatura aria esterna [°C] = 35. **RM** Condizionatore autonomo; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 6000 | potenza frigorifera [kW] = 26 ÷ 32. Componenti: motore trifase, unità di trattamento aria interna, unità motocondensante esterna. Escluso: allacciamenti frigoriferi/elettrici tra le unità SPECIFICHE TECNICHE: condensato ad aria; con refrigerante R407C; potenzialità frigorifera misurata all'ingresso della batteria evaporante con temperatura aria [°C] = 27, umidità relativa [%] = 50 e temperatura aria esterna [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	8.645,57€	6.834,44€	0,85%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8203.Za001.0020.-	**OPERA:** Condizionatore, autonomo; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 8000 | potenza frigorifera [kW] = 33 ÷ 45. Escluso: allacciamenti frigoriferi/elettrici tra le unità. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: condensato ad aria; con refrigerante R407C; potenzialità frigorifera misurata all'ingresso della batteria evaporante con temperatura aria [°C] = 27, umidità relativa [%] = 50 e temperatura aria esterna [°C] = 35. **OP** Condizionatore, autonomo; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 8000 | potenza frigorifera [kW] = 33 ÷ 45. Escluso: allacciamenti frigoriferi/elettrici tra le unità. SPECIFICHE TECNICHE: condensato ad aria; con refrigerante R407C; potenzialità frigorifera misurata all'ingresso della batteria evaporante con temperatura aria [°C] = 27, umidità relativa [%] = 50 e temperatura aria esterna [°C] = 35. **RM** Condizionatore autonomo; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 8000 | potenza frigorifera [kW] = 33 ÷ 45. Componenti: motore trifase, unità di trattamento aria interna, unità motocondensante esterna. Escluso: allacciamenti frigoriferi/elettrici tra le unità SPECIFICHE TECNICHE: condensato ad aria; con refrigerante R407C; potenzialità frigorifera misurata all'ingresso della batteria evaporante con temperatura aria [°C] = 27, umidità relativa [%] = 50 e temperatura aria esterna [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	12.548,33€	9.919,63€	0,59%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8203.Za001.0025.-	**OPERA:** Condizionatore, autonomo; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 12000 | potenza frigorifera [kW] = 46 ÷ 60. Escluso: allacciamenti frigoriferi/elettrici tra le unità. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: condensato ad aria; con refrigerante R407C; potenzialità frigorifera misurata all'ingresso della batteria evaporante con temperatura aria [°C] = 27, umidità relativa [%] = 50 e temperatura aria esterna [°C] = 35. **OP** Condizionatore, autonomo; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 12000 | potenza frigorifera [kW] = 46 ÷ 60. Escluso: allacciamenti frigoriferi/elettrici tra le unità. SPECIFICHE TECNICHE: condensato ad aria; con refrigerante R407C; potenzialità frigorifera misurata all'ingresso della batteria evaporante con temperatura aria [°C] = 27, umidità relativa [%] = 50 e temperatura aria esterna [°C] = 35. **RM** Condizionatore autonomo; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 12000 | potenza frigorifera [kW] = 46 ÷ 60. Componenti: motore trifase, unità di trattamento aria interna, unità motocondensante esterna. Escluso: allacciamenti frigoriferi/elettrici tra le unità SPECIFICHE TECNICHE: condensato ad aria; con refrigerante R407C; potenzialità frigorifera misurata all'ingresso della batteria evaporante con temperatura aria [°C] = 27, umidità relativa [%] = 50 e temperatura aria esterna [°C] = 35 **LV** Installazione.	1 cad	14.840,03€	11.731,25€	0,66%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8203.Za001.0030.-	**OPERA:** Condizionatore, autonomo; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 1500 | potenza frigorifera [kW] ≤ 8. Incluso: presa aria esterna; griglia ricircolo; filtro aria rigenerabile; ventilatore centrifugo; compressori ermetici o semi-ermetici; circuito frigorifero; quadro elettrico; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: condensato ad acqua; con refrigerante R407C; potenzialità frigorifera misurata all'ingresso della batteria evaporante con temperatura aria [°C] = 27, umidità relativa [%] = 50 e temperatura acqua di torre [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Condizionatore, autonomo; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 1500 | potenza frigorifera [kW] ≤ 8. Incluso: presa aria esterna; griglia ricircolo; filtro aria rigenerabile; ventilatore centrifugo; compressori ermetici o semi-ermetici; circuito frigorifero; quadro elettrico; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: condensato ad acqua; con refrigerante R407C; potenzialità frigorifera misurata all'ingresso della batteria evaporante con temperatura aria [°C] = 27, umidità relativa [%] = 50 e temperatura acqua di torre [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Condizionatore autonomo; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 1500 | potenza frigorifera [kW] ≤ 8. Componenti: motore trifase, struttura canalizzabile, batteria, condensatore ad acqua. Incluso: presa aria esterna; griglia ricircolo; filtro aria rigenerabile; ventilatore centrifugo; compressori ermetici o semi-ermetici; circuito frigorifero; quadro elettrico; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: condensato ad acqua; con refrigerante R407C; potenzialità frigorifera misurata all'ingresso della batteria evaporante con temperatura aria [°C] = 27, umidità relativa [%] = 50 e temperatura acqua di torre [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	2.756,37€	2.178,95€	0,90%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8203.Za001.0035.-	**OPERA:** Condizionatore, autonomo; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 2000 | potenza frigorifera [kW] = 9 ÷ 12. Incluso: presa aria esterna; griglia ricircolo; filtro aria rigenerabile; ventilatore centrifugo; compressori ermetici o semi-ermetici; circuito frigorifero; quadro elettrico; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: condensato ad acqua; con refrigerante R407C; potenzialità frigorifera misurata all'ingresso della batteria evaporante con temperatura aria [°C] = 27, umidità relativa [%] = 50 e temperatura acqua di torre [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Condizionatore, autonomo; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 2000 | potenza frigorifera [kW] = 9 ÷ 12. Incluso: presa aria esterna; griglia ricircolo; filtro aria rigenerabile; ventilatore centrifugo; compressori ermetici o semi-ermetici; circuito frigorifero; quadro elettrico; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: condensato ad acqua; con refrigerante R407C; potenzialità frigorifera misurata all'ingresso della batteria evaporante con temperatura aria [°C] = 27, umidità relativa [%] = 50 e temperatura acqua di torre [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Condizionatore autonomo; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 2000 | potenza frigorifera [kW] = 9 ÷ 12. Componenti: motore trifase, struttura canalizzabile, batteria, condensatore ad acqua. Incluso: presa aria esterna; griglia ricircolo; filtro aria rigenerabile; ventilatore centrifugo; compressori ermetici o semi-ermetici; circuito frigorifero; quadro elettrico; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: condensato ad acqua; con refrigerante R407C; potenzialità frigorifera misurata all'ingresso della batteria evaporante con temperatura aria [°C] = 27, umidità relativa [%] = 50 e temperatura acqua di torre [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	2.955,78€	2.336,58€	0,84%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8203.Za001.0040.-	**OPERA:** Condizionatore, autonomo; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 3000 | potenza frigorifera [kW] = 13 ÷ 18. Incluso: presa aria esterna; griglia ricircolo; filtro aria rigenerabile; ventilatore centrifugo; compressori ermetici o semi-ermetici; circuito frigorifero; quadro elettrico; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: condensato ad acqua; con refrigerante R407C; potenzialità frigorifera misurata all'ingresso della batteria evaporante con temperatura aria [°C] = 27, umidità relativa [%] = 50 e temperatura acqua di torre [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Condizionatore, autonomo; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 3000 | potenza frigorifera [kW] = 13 ÷ 18. Incluso: presa aria esterna; griglia ricircolo; filtro aria rigenerabile; ventilatore centrifugo; compressori ermetici o semi-ermetici; circuito frigorifero; quadro elettrico; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: condensato ad acqua; con refrigerante R407C; potenzialità frigorifera misurata all'ingresso della batteria evaporante con temperatura aria [°C] = 27, umidità relativa [%] = 50 e temperatura acqua di torre [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Condizionatore autonomo; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 3000 | potenza frigorifera [kW] = 13 ÷ 18. Componenti: motore trifase, struttura canalizzabile, batteria, condensatore ad acqua. Incluso: presa aria esterna; griglia ricircolo; filtro aria rigenerabile; ventilatore centrifugo; compressori ermetici o semi-ermetici; circuito frigorifero; quadro elettrico; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: condensato ad acqua; con refrigerante R407C; potenzialità frigorifera misurata all'ingresso della batteria evaporante con temperatura aria [°C] = 27, umidità relativa [%] = 50 e temperatura acqua di torre [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	3.661,26€	2.894,28€	1,02%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8203.Za001.0045.-	**OPERA:** Condizionatore, autonomo; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 4500 | potenza frigorifera [kW] = 19 ÷ 25. Incluso: presa aria esterna; griglia ricircolo; filtro aria rigenerabile; ventilatore centrifugo; compressori ermetici o semi-ermetici; circuito frigorifero; quadro elettrico; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: condensato ad acqua; con refrigerante R407C; potenzialità frigorifera misurata all'ingresso della batteria evaporante con temperatura aria [°C] = 27, umidità relativa [%] = 50 e temperatura acqua di torre [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Condizionatore, autonomo; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 4500 | potenza frigorifera [kW] = 19 ÷ 25. Incluso: presa aria esterna; griglia ricircolo; filtro aria rigenerabile; ventilatore centrifugo; compressori ermetici o semi-ermetici; circuito frigorifero; quadro elettrico; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: condensato ad acqua; con refrigerante R407C; potenzialità frigorifera misurata all'ingresso della batteria evaporante con temperatura aria [°C] = 27, umidità relativa [%] = 50 e temperatura acqua di torre [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Condizionatore autonomo; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 4500 | potenza frigorifera [kW] = 19 ÷ 25. Componenti: motore trifase, struttura canalizzabile, batteria, condensatore ad acqua. Incluso: presa aria esterna; griglia ricircolo; filtro aria rigenerabile; ventilatore centrifugo; compressori ermetici o semi-ermetici; circuito frigorifero; quadro elettrico; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: condensato ad acqua; con refrigerante R407C; potenzialità frigorifera misurata all'ingresso della batteria evaporante con temperatura aria [°C] = 27, umidità relativa [%] = 50 e temperatura acqua di torre [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	5.584,79€	4.414,85€	0,67%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8203.Za001.0050.-	**OPERA:** Condizionatore, autonomo; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 6000 | potenza frigorifera [kW] = 26 ÷ 33. Incluso: presa aria esterna; griglia ricircolo; filtro aria rigenerabile; ventilatore centrifugo; compressori ermetici o semi-ermetici; circuito frigorifero; quadro elettrico; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: condensato ad acqua; con refrigerante R407C; potenzialità frigorifera misurata all'ingresso della batteria evaporante con temperatura aria [°C] = 27, umidità relativa [%] = 50 e temperatura acqua di torre [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Condizionatore, autonomo; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 6000 | potenza frigorifera [kW] = 26 ÷ 33. Incluso: presa aria esterna; griglia ricircolo; filtro aria rigenerabile; ventilatore centrifugo; compressori ermetici o semi-ermetici; circuito frigorifero; quadro elettrico; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: condensato ad acqua; con refrigerante R407C; potenzialità frigorifera misurata all'ingresso della batteria evaporante con temperatura aria [°C] = 27, umidità relativa [%] = 50 e temperatura acqua di torre [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Condizionatore autonomo; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 6000 | potenza frigorifera [kW] = 26 ÷ 33. Componenti: motore trifase, struttura canalizzabile, batteria, condensatore ad acqua. Incluso: presa aria esterna; griglia ricircolo; filtro aria rigenerabile; ventilatore centrifugo; compressori ermetici o semi-ermetici; circuito frigorifero; quadro elettrico; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: condensato ad acqua; con refrigerante R407C; potenzialità frigorifera misurata all'ingresso della batteria evaporante con temperatura aria [°C] = 27, umidità relativa [%] = 50 e temperatura acqua di torre [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	6.846,51€	5.412,26€	0,54%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8203.Za001.0055.-	**OPERA:** Condizionatore, autonomo; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 8000 | potenza frigorifera [kW] = 34 ÷ 46. Incluso: presa aria esterna; griglia ricircolo; filtro aria rigenerabile; ventilatore centrifugo; compressori ermetici o semi-ermetici; circuito frigorifero; quadro elettrico; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: condensato ad acqua; con refrigerante R407C; potenzialità frigorifera misurata all'ingresso della batteria evaporante con temperatura aria [°C] = 27, umidità relativa [%] = 50 e temperatura acqua di torre [°C] = 30 ÷ 35. **OP** Condizionatore, autonomo; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 8000 | potenza frigorifera [kW] = 34 ÷ 46. Incluso: presa aria esterna; griglia ricircolo; filtro aria rigenerabile; ventilatore centrifugo; compressori ermetici o semi-ermetici; circuito frigorifero; quadro elettrico; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: condensato ad acqua; con refrigerante R407C; potenzialità frigorifera misurata all'ingresso della batteria evaporante con temperatura aria [°C] = 27, umidità relativa [%] = 50 e temperatura acqua di torre [°C] = 30 ÷ 35. **RM** Condizionatore autonomo; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 8000 | potenza frigorifera [kW] = 34 ÷ 46. Componenti: motore trifase, struttura canalizzabile, batteria, condensatore ad acqua. Incluso: presa aria esterna; griglia ricircolo; filtro aria rigenerabile; ventilatore centrifugo; compressori ermetici o semi-ermetici; circuito frigorifero; quadro elettrico; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: condensato ad acqua; con refrigerante R407C; potenzialità frigorifera misurata all'ingresso della batteria evaporante con temperatura aria [°C] = 27, umidità relativa [%] = 50 e temperatura acqua di torre [°C] = 30 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 cad	10.409,58€	8.228,91€	0,48%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8203.Za001.0060.-	**OPERA:** Condizionatore, autonomo; geometria: roof-top; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 2500 | potenza frigorifera [kW] ≤ 11. **LAVORO:** Installazione. **OP** Condizionatore, autonomo; geometria: roof-top; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 2500 | potenza frigorifera [kW] ≤ 11. **RM** Condizionatore autonomo; geometria: roof-top; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 2500 | potenza frigorifera [kW] ≤ 11 **LV** Installazione.	1 cad	2.872,13€	2.270,46€	5,16%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8203.Za001.0065.-	**OPERA:** Condizionatore, autonomo; geometria: roof-top; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 3000 | potenza frigorifera [kW] ≤ 14. **LAVORO:** Installazione. **OP** Condizionatore, autonomo; geometria: roof-top; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 3000 | potenza frigorifera [kW] ≤ 14. **RM** Condizionatore autonomo; geometria: roof-top; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 3000 | potenza frigorifera [kW] ≤ 14 **LV** Installazione.	1 cad	3.212,77€	2.539,74€	4,61%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8203.Za001.0070.-	**OPERA:** Condizionatore, autonomo; geometria: roof-top; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 3500 | potenza frigorifera [kW] ≤ 17. **LAVORO:** Installazione. **OP** Condizionatore, autonomo; geometria: roof-top; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 3500 | potenza frigorifera [kW] ≤ 17. **RM** Condizionatore autonomo; geometria: roof-top; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 3500 | potenza frigorifera [kW] ≤ 17 **LV** Installazione.	1 cad	3.353,20€	2.650,75€	4,42%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8203.Za001.0075.-	**OPERA:** Condizionatore, autonomo; geometria: roof-top; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 4000 | potenza frigorifera [kW] ≤ 20. **LAVORO:** Installazione. **OP** Condizionatore, autonomo; geometria: roof-top; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 4000 | potenza frigorifera [kW] ≤ 20. **RM** Condizionatore autonomo; geometria: roof-top; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 4000 | potenza frigorifera [kW] ≤ 20 **LV** Installazione.	1 cad	3.653,50€	2.888,14€	4,06%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8203.Za001.0080.-	**OPERA:** Condizionatore, autonomo; geometria: roof-top; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 5000 | potenza frigorifera [kW] ≤ 24. **LAVORO:** Installazione. **OP** Condizionatore, autonomo; geometria: roof-top; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 5000 | potenza frigorifera [kW] ≤ 24. **RM** Condizionatore autonomo; geometria: roof-top; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 5000 | potenza frigorifera [kW] ≤ 24 **LV** Installazione.	1 cad	4.577,56€	3.618,63€	4,31%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8203.Za001.0085.-	**OPERA:** Condizionatore, autonomo; geometria: roof-top; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 6000 | potenza frigorifera [kW] ≤ 30. **LAVORO:** Installazione. **OP** Condizionatore, autonomo; geometria: roof-top; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 6000 | potenza frigorifera [kW] ≤ 30. **RM** Condizionatore autonomo; geometria: roof-top; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 6000 | potenza frigorifera [kW] ≤ 30 **LV** Installazione.	1 cad	5.038,44€	3.982,96€	3,91%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8203.Za001.0090.-	**OPERA:** Condizionatore, autonomo; geometria: roof-top; funzione: raffrescamento aria | pompa di calore; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 2500 | potenza frigorifera [kW] ≤ 11 | potenza termica [kW] ≤ 10. **LAVORO:** Installazione. **OP** Condizionatore, autonomo; geometria: roof-top; funzione: raffrescamento aria | pompa di calore; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 2500 | potenza frigorifera [kW] ≤ 11 | potenza termica [kW] ≤ 10. **RM** Condizionatore autonomo; geometria: roof-top; funzione: raffrescamento aria | pompa di calore; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 2500 | potenza frigorifera [kW] ≤ 11 | potenza termica [kW] ≤ 10 **LV** Installazione.	1 cad	3.052,89€	2.413,35€	4,85%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8203.Za001.0095.-	**OPERA:** Condizionatore, autonomo; geometria: roof-top; funzione: raffrescamento aria | pompa di calore; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 3000 | potenza frigorifera [kW] ≤ 14 | potenza termica [kW] ≤ 23. **LAVORO:** Installazione. **OP** Condizionatore, autonomo; geometria: roof-top; funzione: raffrescamento aria | pompa di calore; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 3000 | potenza frigorifera [kW] ≤ 14 | potenza termica [kW] ≤ 23. **RM** Condizionatore autonomo; geometria: roof-top; funzione: raffrescamento aria | pompa di calore; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 3000 | potenza frigorifera [kW] ≤ 14 | potenza termica [kW] ≤ 23 **LV** Installazione.	1 cad	3.353,20€	2.650,75€	4,42%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8203.Za001.0100.-	**OPERA:** Condizionatore, autonomo; geometria: roof-top; funzione: raffrescamento aria | pompa di calore; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 3500 | potenza frigorifera [kW] ≤ 17 | potenza termica [kW] ≤ 15. **LAVORO:** Installazione. **OP** Condizionatore, autonomo; geometria: roof-top; funzione: raffrescamento aria | pompa di calore; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 3500 | potenza frigorifera [kW] ≤ 17 | potenza termica [kW] ≤ 15. **RM** Condizionatore autonomo; geometria: roof-top; funzione: raffrescamento aria | pompa di calore; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 3500 | potenza frigorifera [kW] ≤ 17 | potenza termica [kW] ≤ 15 **LV** Installazione.	1 cad	3.653,50€	2.888,14€	4,06%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8203.Za001.0105.-	**OPERA:** Condizionatore, autonomo; geometria: roof-top; funzione: raffrescamento aria | pompa di calore; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 4000 | potenza frigorifera [kW] ≤ 20 | potenza termica [kW] ≤ 18. **LAVORO:** Installazione. **OP** Condizionatore, autonomo; geometria: roof-top; funzione: raffrescamento aria | pompa di calore; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 4000 | potenza frigorifera [kW] ≤ 20 | potenza termica [kW] ≤ 18. **RM** Condizionatore autonomo; geometria: roof-top; funzione: raffrescamento aria | pompa di calore; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 4000 | potenza frigorifera [kW] ≤ 20 | potenza termica [kW] ≤ 18 **LV** Installazione.	1 cad	3.914,17€	3.094,21€	3,79%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8203.Za001.0110.-	**OPERA:** Condizionatore, autonomo; geometria: roof-top; funzione: raffrescamento aria | pompa di calore; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 5000 | potenza frigorifera [kW] ≤ 24 | potenza termica [kW] ≤ 22. **LAVORO:** Installazione. **OP** Condizionatore, autonomo; geometria: roof-top; funzione: raffrescamento aria | pompa di calore; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 5000 | potenza frigorifera [kW] ≤ 24 | potenza termica [kW] ≤ 22. **RM** Condizionatore autonomo; geometria: roof-top; funzione: raffrescamento aria | pompa di calore; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 5000 | potenza frigorifera [kW] ≤ 24 | potenza termica [kW] ≤ 22 **LV** Installazione.	1 cad	4.818,74€	3.809,28€	4,10%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8203.Za001.0115.-	**OPERA:** Condizionatore, autonomo; geometria: roof-top; funzione: raffrescamento aria | pompa di calore; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 6000 | potenza frigorifera [kW] ≤ 30 | potenza termica [kW] ≤ 27. **LAVORO:** Installazione. **OP** Condizionatore, autonomo; geometria: roof-top; funzione: raffrescamento aria | pompa di calore; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 6000 | potenza frigorifera [kW] ≤ 30 | potenza termica [kW] ≤ 27. **RM** Condizionatore autonomo; geometria: roof-top; funzione: raffrescamento aria | pompa di calore; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 6000 | potenza frigorifera [kW] ≤ 30 | potenza termica [kW] ≤ 27 **LV** Installazione.	1 cad	5.298,40€	4.188,46€	3,72%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8203.Za001.0250.-	**OPERA:** Condizionatore, canalizzabile; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] ≤ 4000 | potenza di raffrescamento sensibile [kW] ≤ 40. Incluso: serranda aria esterna; grigia ricircolo; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verticale o orizzontale; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **OP** Condizionatore, canalizzabile; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] ≤ 4000 | potenza di raffrescamento sensibile [kW] ≤ 40. Incluso: serranda aria esterna; grigia ricircolo; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa. SPECIFICHE TECNICHE: verticale o orizzontale; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **RM** Condizionatore canalizzabile; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] ≤ 4000 | potenza di raffrescamento sensibile [kW] ≤ 40. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria, struttura canalizzabile. Incluso: serranda aria esterna; grigia ricircolo; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa SPECIFICHE TECNICHE: verticale o orizzontale; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 **LV** Installazione.	1 cad	3.105,14€	2.454,65€	24,18%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8203.Za001.0255.-	**OPERA:** Condizionatore, canalizzabile; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] ≤ 4000 | potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 41 ÷ 60. Incluso: serranda aria esterna; grigia ricircolo; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verticale o orizzontale; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **OP** Condizionatore, canalizzabile; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] ≤ 4000 | potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 41 ÷ 60. Incluso: serranda aria esterna; grigia ricircolo; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa. SPECIFICHE TECNICHE: verticale o orizzontale; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **RM** Condizionatore canalizzabile; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] ≤ 4000 | potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 41 ÷ 60. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria, struttura canalizzabile. Incluso: serranda aria esterna; grigia ricircolo; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa SPECIFICHE TECNICHE: verticale o orizzontale; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 **LV** Installazione.	1 cad	3.320,19€	2.624,65€	22,59%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8203.Za001.0260.-	**OPERA:** Condizionatore, canalizzabile; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] = 4001 ÷ 6500 | potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 41 ÷ 60. Incluso: serranda aria esterna; grigia ricircolo; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verticale o orizzontale; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **OP** Condizionatore, canalizzabile; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] = 4001 ÷ 6500 | potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 41 ÷ 60. Incluso: serranda aria esterna; grigia ricircolo; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa. SPECIFICHE TECNICHE: verticale o orizzontale; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **RM** Condizionatore canalizzabile; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] = 4001 ÷ 6500 | potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 41 ÷ 60. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria, struttura canalizzabile. Incluso: serranda aria esterna; grigia ricircolo; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa SPECIFICHE TECNICHE: verticale o orizzontale; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 **LV** Installazione.	1 cad	3.496,13€	2.763,74€	23,72%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8203.Za001.0265.-	**OPERA:** Condizionatore, canalizzabile; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] = 4001 ÷ 6500 | potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 61 ÷ 90. Incluso: serranda aria esterna; grigia ricircolo; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verticale o orizzontale; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **OP** Condizionatore, canalizzabile; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] = 4001 ÷ 6500 | potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 61 ÷ 90. Incluso: serranda aria esterna; grigia ricircolo; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa. SPECIFICHE TECNICHE: verticale o orizzontale; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **RM** Condizionatore canalizzabile; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] = 4001 ÷ 6500 | potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 61 ÷ 90. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria, struttura canalizzabile. Incluso: serranda aria esterna; grigia ricircolo; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa SPECIFICHE TECNICHE: verticale o orizzontale; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 **LV** Installazione.	1 cad	3.582,49€	2.832,01€	19,02%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8203.Za001.0270.-	**OPERA:** Condizionatore, canalizzabile; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] = 6501 ÷ 9500 | potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 61 ÷ 90. Incluso: serranda aria esterna; grigia ricircolo; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verticale o orizzontale; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **OP** Condizionatore, canalizzabile; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] = 6501 ÷ 9500 | potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 61 ÷ 90. Incluso: serranda aria esterna; grigia ricircolo; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa. SPECIFICHE TECNICHE: verticale o orizzontale; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **RM** Condizionatore canalizzabile; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] = 6501 ÷ 9500 | potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 61 ÷ 90. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria, struttura canalizzabile. Incluso: serranda aria esterna; grigia ricircolo; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa SPECIFICHE TECNICHE: verticale o orizzontale; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 **LV** Installazione.	1 cad	4.409,88€	3.486,07€	21,05%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8203.Za001.0275.-	**OPERA:** Condizionatore, canalizzabile; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] = 6501 ÷ 9500 | potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 91 ÷ 150. Incluso: serranda aria esterna; grigia ricircolo; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verticale o orizzontale; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **OP** Condizionatore, canalizzabile; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] = 6501 ÷ 9500 | potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 91 ÷ 150. Incluso: serranda aria esterna; grigia ricircolo; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa. SPECIFICHE TECNICHE: verticale o orizzontale; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **RM** Condizionatore canalizzabile; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] = 6501 ÷ 9500 | potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 91 ÷ 150. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria, struttura canalizzabile. Incluso: serranda aria esterna; grigia ricircolo; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa SPECIFICHE TECNICHE: verticale o orizzontale; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 **LV** Installazione.	1 cad	4.754,39€	3.758,41€	19,53%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8203.Za001.0280.-	**OPERA:** Condizionatore, canalizzabile; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] = 9501 ÷ 14000 | potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 91 ÷ 150. Incluso: serranda aria esterna; grigia ricircolo; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verticale o orizzontale; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **OP** Condizionatore, canalizzabile; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] = 9501 ÷ 14000 | potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 91 ÷ 150. Incluso: serranda aria esterna; grigia ricircolo; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa. SPECIFICHE TECNICHE: verticale o orizzontale; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **RM** Condizionatore canalizzabile; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] = 9501 ÷ 14000 | potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 91 ÷ 150. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria, struttura canalizzabile. Incluso: serranda aria esterna; grigia ricircolo; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa SPECIFICHE TECNICHE: verticale o orizzontale; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 **LV** Installazione.	1 cad	5.421,70€	4.285,93€	17,12%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8203.Za001.0285.-	**OPERA:** Condizionatore, canalizzabile; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] = 9501 ÷ 14000 | potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 151 ÷ 200. Incluso: serranda aria esterna; grigia ricircolo; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verticale o orizzontale; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **OP** Condizionatore, canalizzabile; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] = 9501 ÷ 14000 | potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 151 ÷ 200. Incluso: serranda aria esterna; grigia ricircolo; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa. SPECIFICHE TECNICHE: verticale o orizzontale; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **RM** Condizionatore canalizzabile; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] = 9501 ÷ 14000 | potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 151 ÷ 200. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria, struttura canalizzabile. Incluso: serranda aria esterna; grigia ricircolo; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa SPECIFICHE TECNICHE: verticale o orizzontale; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 **LV** Installazione.	1 cad	6.121,58€	4.839,19€	15,16%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8203.Za001.0290.-	**OPERA:** Condizionatore, canalizzabile; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] = 14001 ÷ 19000 | potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 151 ÷ 200. Incluso: serranda aria esterna; grigia ricircolo; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verticale o orizzontale; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **OP** Condizionatore, canalizzabile; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] = 14001 ÷ 19000 | potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 151 ÷ 200. Incluso: serranda aria esterna; grigia ricircolo; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa. SPECIFICHE TECNICHE: verticale o orizzontale; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **RM** Condizionatore canalizzabile; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] = 14001 ÷ 19000 | potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 151 ÷ 200. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria, struttura canalizzabile. Incluso: serranda aria esterna; grigia ricircolo; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa SPECIFICHE TECNICHE: verticale o orizzontale; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 **LV** Installazione.	1 cad	5.938,47€	4.694,44€	15,63%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8203.Za001.0295.-	**OPERA:** Condizionatore, canalizzabile; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] = 14001 ÷ 19000 | potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 201 ÷ 300. Incluso: serranda aria esterna; grigia ricircolo; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: verticale o orizzontale; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **OP** Condizionatore, canalizzabile; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] = 14001 ÷ 19000 | potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 201 ÷ 300. Incluso: serranda aria esterna; grigia ricircolo; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa. SPECIFICHE TECNICHE: verticale o orizzontale; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **RM** Condizionatore canalizzabile; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] = 14001 ÷ 19000 | potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 201 ÷ 300. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria, struttura canalizzabile. Incluso: serranda aria esterna; grigia ricircolo; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa SPECIFICHE TECNICHE: verticale o orizzontale; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 **LV** Installazione.	1 cad	6.568,52€	5.192,50€	14,13%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8203.Za001.0300.-	**OPERA:** Condizionatore, canalizzabile; geometria: pensile; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] ≤ 500 | potenza di raffrescamento sensibile [kW] ≤ 10. Incluso: sezione aspirante con 2 serrande; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **OP** Condizionatore, canalizzabile; geometria: pensile; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] ≤ 500 | potenza di raffrescamento sensibile [kW] ≤ 10. Incluso: sezione aspirante con 2 serrande; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **RM** Condizionatore canalizzabile; geometria: pensile; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] ≤ 500 | potenza di raffrescamento sensibile [kW] ≤ 10. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria, struttura canalizzabile. Incluso: sezione aspirante con 2 serrande; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 **LV** Installazione.	1 cad	2.144,23€	1.695,04€	41,92%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8203.Za001.0305.-	**OPERA:** Condizionatore, canalizzabile; geometria: pensile; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] = 501 ÷ 1400 | potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 11 ÷ 20. Incluso: sezione aspirante con 2 serrande; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **OP** Condizionatore, canalizzabile; geometria: pensile; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] = 501 ÷ 1400 | potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 11 ÷ 20. Incluso: sezione aspirante con 2 serrande; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **RM** Condizionatore canalizzabile; geometria: pensile; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] = 501 ÷ 1400 | potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 11 ÷ 20. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria, struttura canalizzabile. Incluso: sezione aspirante con 2 serrande; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 **LV** Installazione.	1 cad	2.214,95€	1.750,95€	40,56%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8203.Za001.0310.-	**OPERA:** Condizionatore, canalizzabile; geometria: pensile; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] = 1401 ÷ 2000 | potenza di raffrescamento sensibile [kW] ≤ 20. Incluso: sezione aspirante con 2 serrande; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **OP** Condizionatore, canalizzabile; geometria: pensile; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] = 1401 ÷ 2000 | potenza di raffrescamento sensibile [kW] ≤ 20. Incluso: sezione aspirante con 2 serrande; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **RM** Condizionatore canalizzabile; geometria: pensile; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] = 1401 ÷ 2000 | potenza di raffrescamento sensibile [kW] ≤ 20. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria, struttura canalizzabile. Incluso: sezione aspirante con 2 serrande; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 **LV** Installazione.	1 cad	2.444,31€	1.932,26€	42,81%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8203.Za001.0315.-	**OPERA:** Condizionatore, canalizzabile; geometria: pensile; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] = 1401 ÷ 2000 | potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 21 ÷ 25. Incluso: sezione aspirante con 2 serrande; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **OP** Condizionatore, canalizzabile; geometria: pensile; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] = 1401 ÷ 2000 | potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 21 ÷ 25. Incluso: sezione aspirante con 2 serrande; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **RM** Condizionatore canalizzabile; geometria: pensile; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] = 1401 ÷ 2000 | potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 21 ÷ 25. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria, struttura canalizzabile. Incluso: sezione aspirante con 2 serrande; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 **LV** Installazione.	1 cad	2.565,35€	2.027,95€	40,79%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8203.Za001.0320.-	**OPERA:** Condizionatore, canalizzabile; geometria: pensile; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] = 2001 ÷ 3000 | potenza di raffrescamento sensibile [kW] ≤ 25. Incluso: sezione aspirante con 2 serrande; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **OP** Condizionatore, canalizzabile; geometria: pensile; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] = 2001 ÷ 3000 | potenza di raffrescamento sensibile [kW] ≤ 25. Incluso: sezione aspirante con 2 serrande; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **RM** Condizionatore canalizzabile; geometria: pensile; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] = 2001 ÷ 3000 | potenza di raffrescamento sensibile [kW] ≤ 25. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria, struttura canalizzabile. Incluso: sezione aspirante con 2 serrande; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 **LV** Installazione.	1 cad	2.729,82€	2.157,96€	38,34%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8203.Za001.0325.-	**OPERA:** Condizionatore, canalizzabile; geometria: pensile; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] = 2001 ÷ 3000 | potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 26 ÷ 40. Incluso: sezione aspirante con 2 serrande; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **OP** Condizionatore, canalizzabile; geometria: pensile; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] = 2001 ÷ 3000 | potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 26 ÷ 40. Incluso: sezione aspirante con 2 serrande; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **RM** Condizionatore canalizzabile; geometria: pensile; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] = 2001 ÷ 3000 | potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 26 ÷ 40. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria, struttura canalizzabile. Incluso: sezione aspirante con 2 serrande; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 **LV** Installazione.	1 cad	2.878,81€	2.275,74€	36,35%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8203.Za001.0330.-	**OPERA:** Condizionatore, canalizzabile; geometria: pensile; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] = 3001 ÷ 5000 | potenza di raffrescamento sensibile [kW] ≤ 40. Incluso: sezione aspirante con 2 serrande; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **OP** Condizionatore, canalizzabile; geometria: pensile; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] = 3001 ÷ 5000 | potenza di raffrescamento sensibile [kW] ≤ 40. Incluso: sezione aspirante con 2 serrande; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **RM** Condizionatore canalizzabile; geometria: pensile; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] = 3001 ÷ 5000 | potenza di raffrescamento sensibile [kW] ≤ 40. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria, struttura canalizzabile. Incluso: sezione aspirante con 2 serrande; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 **LV** Installazione.	1 cad	3.279,19€	2.592,24€	31,91%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8203.Za001.0335.-	**OPERA:** Condizionatore, canalizzabile; geometria: pensile; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] = 3001 ÷ 5000 | potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 41 ÷ 70. Incluso: sezione aspirante con 2 serrande; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **OP** Condizionatore, canalizzabile; geometria: pensile; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] = 3001 ÷ 5000 | potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 41 ÷ 70. Incluso: sezione aspirante con 2 serrande; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **RM** Condizionatore canalizzabile; geometria: pensile; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] = 3001 ÷ 5000 | potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 41 ÷ 70. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria, struttura canalizzabile. Incluso: sezione aspirante con 2 serrande; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 **LV** Installazione.	1 cad	3.476,28€	2.748,04€	30,10%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8220.Za001.0000.-	**OPERA:** Ventilconvettore, a 1 batteria; geometria: carenato verticale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] ≤ 1400. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **OP** Ventilconvettore, a 1 batteria; geometria: carenato verticale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] ≤ 1400. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **RM** Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: carenato verticale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] ≤ 1400. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 **LV** Installazione.	1 cad	533,14€	421,45€	37,09%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8220.Za001.0005.-	**OPERA:** Ventilconvettore, a 1 batteria; geometria: carenato verticale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 1401 ÷ 2101. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **OP** Ventilconvettore, a 1 batteria; geometria: carenato verticale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 1401 ÷ 2101. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **RM** Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: carenato verticale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 1401 ÷ 2101. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 **LV** Installazione.	1 cad	559,02€	441,91€	35,28%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8220.Za001.0010.-	**OPERA:** Ventilconvettore, a 1 batteria; geometria: carenato verticale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 2101 ÷ 2901. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **OP** Ventilconvettore, a 1 batteria; geometria: carenato verticale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 2101 ÷ 2901. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **RM** Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: carenato verticale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 2101 ÷ 2901. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 **LV** Installazione.	1 cad	597,32€	472,19€	33,10%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8220.Za001.0015.-	**OPERA:** Ventilconvettore, a 1 batteria; geometria: carenato verticale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 2901 ÷ 3501. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **OP** Ventilconvettore, a 1 batteria; geometria: carenato verticale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 2901 ÷ 3501. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **RM** Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: carenato verticale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 2901 ÷ 3501. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 **LV** Installazione.	1 cad	630,23€	498,21€	31,38%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8220.Za001.0020.-	**OPERA:** Ventilconvettore, a 1 batteria; geometria: carenato verticale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 3501 ÷ 4301. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **OP** Ventilconvettore, a 1 batteria; geometria: carenato verticale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 3501 ÷ 4301. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **RM** Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: carenato verticale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 3501 ÷ 4301. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 **LV** Installazione.	1 cad	670,71€	530,21€	29,41%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8220.Za001.0025.-	**OPERA:** Ventilconvettore, a 1 batteria; geometria: carenato verticale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 4301 ÷ 5001. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **OP** Ventilconvettore, a 1 batteria; geometria: carenato verticale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 4301 ÷ 5001. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **RM** Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: carenato verticale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 4301 ÷ 5001. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 **LV** Installazione.	1 cad	726,65€	574,43€	27,14%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8220.Za001.0030.-	**OPERA:** Ventilconvettore, a 1 batteria; geometria: carenato verticale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 5001 ÷ 5801. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **OP** Ventilconvettore, a 1 batteria; geometria: carenato verticale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 5001 ÷ 5801. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **RM** Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: carenato verticale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 5001 ÷ 5801. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 **LV** Installazione.	1 cad	734,88€	580,93€	26,84%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8220.Za001.0035.-	**OPERA:** Ventilconvettore, a 1 batteria; geometria: carenati verticali tipo basso; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] ≤ 1400. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **OP** Ventilconvettore, a 1 batteria; geometria: carenati verticali tipo basso; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] ≤ 1400. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **RM** Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: carenati verticali tipo basso; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] ≤ 1400. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 **LV** Installazione.	1 cad	548,94€	433,95€	35,93%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8220.Za001.0040.-	**OPERA:** Ventilconvettore, a 1 batteria; geometria: carenati verticali tipo basso; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 1401 ÷ 2101. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **OP** Ventilconvettore, a 1 batteria; geometria: carenati verticali tipo basso; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 1401 ÷ 2101. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **RM** Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: carenati verticali tipo basso; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 1401 ÷ 2101. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 **LV** Installazione.	1 cad	575,30€	454,78€	34,28%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8220.Za001.0045.-	**OPERA:** Ventilconvettore, a 1 batteria; geometria: carenati verticali tipo basso; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 2101 ÷ 2901. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **OP** Ventilconvettore, a 1 batteria; geometria: carenati verticali tipo basso; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 2101 ÷ 2901. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **RM** Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: carenati verticali tipo basso; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 2101 ÷ 2901. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 **LV** Installazione.	1 cad	622,04€	491,73€	31,79%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8220.Za001.0050.-	**OPERA:** Ventilconvettore, a 1 batteria; geometria: carenati verticali tipo basso; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 2901 ÷ 3501. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **OP** Ventilconvettore, a 1 batteria; geometria: carenati verticali tipo basso; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 2901 ÷ 3501. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **RM** Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: carenati verticali tipo basso; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 2901 ÷ 3501. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 **LV** Installazione.	1 cad	656,54€	519,00€	30,12%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8220.Za001.0055.-	**OPERA:** Ventilconvettore, a 1 batteria; geometria: carenati verticali tipo basso; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 3501 ÷ 4301. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **OP** Ventilconvettore, a 1 batteria; geometria: carenati verticali tipo basso; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 3501 ÷ 4301. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **RM** Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: carenati verticali tipo basso; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 3501 ÷ 4301. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 **LV** Installazione.	1 cad	694,42€	548,95€	28,48%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8220.Za001.0060.-	**OPERA:** Ventilconvettore, a 1 batteria; geometria: carenati verticali tipo basso; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 4301 ÷ 5001. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **OP** Ventilconvettore, a 1 batteria; geometria: carenati verticali tipo basso; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 4301 ÷ 5001. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **RM** Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: carenati verticali tipo basso; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 4301 ÷ 5001. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 **LV** Installazione.	1 cad	748,72€	591,87€	26,41%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8220.Za001.0065.-	**OPERA:** Ventilconvettore, a 1 batteria; geometria: carenati verticali tipo basso; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 5001 ÷ 5801. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **OP** Ventilconvettore, a 1 batteria; geometria: carenati verticali tipo basso; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 5001 ÷ 5801. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **RM** Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: carenati verticali tipo basso; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 5001 ÷ 5801. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 **LV** Installazione.	1 cad	756,95€	598,38€	26,12%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8220.Za001.0070.-	**OPERA:** Ventilconvettore, a 1 batteria; geometria: carenato orizzontale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] ≤ 1400. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **OP** Ventilconvettore, a 1 batteria; geometria: carenato orizzontale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] ≤ 1400. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **RM** Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: carenato orizzontale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] ≤ 1400. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 **LV** Installazione.	1 cad	575,38€	454,84€	38,58%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8220.Za001.0075.-	**OPERA:** Ventilconvettore, a 1 batteria; geometria: carenato orizzontale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 1401 ÷ 2101. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **OP** Ventilconvettore, a 1 batteria; geometria: carenato orizzontale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 1401 ÷ 2101. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **RM** Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: carenato orizzontale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 1401 ÷ 2101. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 **LV** Installazione.	1 cad	603,34€	476,95€	36,80%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8220.Za001.0080.-	**OPERA:** Ventilconvettore, a 1 batteria; geometria: carenato orizzontale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 2101 ÷ 2901. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **OP** Ventilconvettore, a 1 batteria; geometria: carenato orizzontale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 2101 ÷ 2901. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **RM** Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: carenato orizzontale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 2101 ÷ 2901. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 **LV** Installazione.	1 cad	647,79€	512,09€	34,27%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8220.Za001.0085.-	**OPERA:** Ventilconvettore, a 1 batteria; geometria: carenato orizzontale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 2901 ÷ 3501. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **OP** Ventilconvettore, a 1 batteria; geometria: carenato orizzontale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 2901 ÷ 3501. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **RM** Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: carenato orizzontale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 2901 ÷ 3501. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 **LV** Installazione.	1 cad	682,33€	539,39€	32,54%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8220.Za001.0090.-	**OPERA:** Ventilconvettore, a 1 batteria; geometria: carenato orizzontale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 3501 ÷ 4301. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **OP** Ventilconvettore, a 1 batteria; geometria: carenato orizzontale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 3501 ÷ 4301. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **RM** Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: carenato orizzontale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 3501 ÷ 4301. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 **LV** Installazione.	1 cad	720,18€	569,31€	30,83%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8220.Za001.0095.-	**OPERA:** Ventilconvettore, a 1 batteria; geometria: carenato orizzontale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 4301 ÷ 5001. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **OP** Ventilconvettore, a 1 batteria; geometria: carenato orizzontale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 4301 ÷ 5001. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **RM** Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: carenato orizzontale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 4301 ÷ 5001. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 **LV** Installazione.	1 cad	774,50€	612,25€	28,66%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8220.Za001.0100.-	**OPERA:** Ventilconvettore, a 1 batteria; geometria: carenato orizzontale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 5001 ÷ 5801. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **OP** Ventilconvettore, a 1 batteria; geometria: carenato orizzontale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 5001 ÷ 5801. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **RM** Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: carenato orizzontale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 5001 ÷ 5801. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 **LV** Installazione.	1 cad	784,36€	620,04€	28,30%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8220.Za001.0105.-	**OPERA:** Ventilconvettore, a 1 batteria; geometria: incasso verticale | incasso orizzontale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] ≤ 1400. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **OP** Ventilconvettore, a 1 batteria; geometria: incasso verticale | incasso orizzontale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] ≤ 1400. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **RM** Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: incasso verticale | incasso orizzontale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] ≤ 1400. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 **LV** Installazione.	1 cad	615,13€	486,27€	48,18%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8220.Za001.0110.-	**OPERA:** Ventilconvettore, a 1 batteria; geometria: incasso verticale | incasso orizzontale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 1401 ÷ 2101. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **OP** Ventilconvettore, a 1 batteria; geometria: incasso verticale | incasso orizzontale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 1401 ÷ 2101. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **RM** Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: incasso verticale | incasso orizzontale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 1401 ÷ 2101. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 **LV** Installazione.	1 cad	654,62€	517,49€	45,27%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8220.Za001.0115.-	**OPERA:** Ventilconvettore, a 1 batteria; geometria: incasso verticale | incasso orizzontale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 2101 ÷ 2901. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **OP** Ventilconvettore, a 1 batteria; geometria: incasso verticale | incasso orizzontale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 2101 ÷ 2901. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **RM** Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: incasso verticale | incasso orizzontale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 2101 ÷ 2901. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 **LV** Installazione.	1 cad	699,04€	552,60€	42,39%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8220.Za001.0120.-	**OPERA:** Ventilconvettore, a 1 batteria; geometria: incasso verticale | incasso orizzontale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 2901 ÷ 3501. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **OP** Ventilconvettore, a 1 batteria; geometria: incasso verticale | incasso orizzontale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 2901 ÷ 3501. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **RM** Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: incasso verticale | incasso orizzontale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 2901 ÷ 3501. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 **LV** Installazione.	1 cad	728,67€	576,03€	40,67%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8220.Za001.0125.-	**OPERA:** Ventilconvettore, a 1 batteria; geometria: incasso verticale | incasso orizzontale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 3501 ÷ 4301. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **OP** Ventilconvettore, a 1 batteria; geometria: incasso verticale | incasso orizzontale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 3501 ÷ 4301. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **RM** Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: incasso verticale | incasso orizzontale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 3501 ÷ 4301. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 **LV** Installazione.	1 cad	746,79€	590,35€	39,68%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8220.Za001.0130.-	**OPERA:** Ventilconvettore, a 1 batteria; geometria: incasso verticale | incasso orizzontale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 4301 ÷ 5001. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **OP** Ventilconvettore, a 1 batteria; geometria: incasso verticale | incasso orizzontale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 4301 ÷ 5001. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **RM** Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: incasso verticale | incasso orizzontale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 4301 ÷ 5001. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 **LV** Installazione.	1 cad	815,89€	644,97€	36,32%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8220.Za001.0135.-	**OPERA:** Ventilconvettore, a 1 batteria; geometria: incasso verticale | incasso orizzontale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 5001 ÷ 5801. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **OP** Ventilconvettore, a 1 batteria; geometria: incasso verticale | incasso orizzontale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 5001 ÷ 5801. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **RM** Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: incasso verticale | incasso orizzontale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 5001 ÷ 5801. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 **LV** Installazione.	1 cad	840,57€	664,48€	35,26%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8220.Za001.0140.-	**OPERA:** Ventilconvettore, a 1 batteria; geometria: incasso tipo cassette; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] ≤ 2800. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **OP** Ventilconvettore, a 1 batteria; geometria: incasso tipo cassette; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] ≤ 2800. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **RM** Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: incasso tipo cassette; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] ≤ 2800. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 **LV** Installazione.	1 cad	1.370,47€	1.083,37€	16,20%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8220.Za001.0145.-	**OPERA:** Ventilconvettore, a 1 batteria; geometria: incasso tipo cassette; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 2801 ÷ 4601. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **OP** Ventilconvettore, a 1 batteria; geometria: incasso tipo cassette; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 2801 ÷ 4601. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **RM** Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: incasso tipo cassette; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 2801 ÷ 4601. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 **LV** Installazione.	1 cad	1.380,65€	1.091,43€	16,08%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8220.Za001.0150.-	**OPERA:** Ventilconvettore, a 1 batteria; geometria: incasso tipo cassette; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 4601 ÷ 6001. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **OP** Ventilconvettore, a 1 batteria; geometria: incasso tipo cassette; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 4601 ÷ 6001. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **RM** Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: incasso tipo cassette; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 4601 ÷ 6001. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 **LV** Installazione.	1 cad	1.516,31€	1.198,66€	14,64%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8220.Za001.0155.-	**OPERA:** Ventilconvettore, a 1 batteria; geometria: incasso tipo cassette; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 6001 ÷ 8501. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **OP** Ventilconvettore, a 1 batteria; geometria: incasso tipo cassette; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 6001 ÷ 8501. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **RM** Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: incasso tipo cassette; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 6001 ÷ 8501. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 **LV** Installazione.	1 cad	2.059,96€	1.628,43€	10,80%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8220.Za001.0160.-	**OPERA:** Ventilconvettore, a 1 batteria; geometria: incasso tipo cassette; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 8501 ÷ 12001. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **OP** Ventilconvettore, a 1 batteria; geometria: incasso tipo cassette; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 8501 ÷ 12001. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **RM** Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: incasso tipo cassette; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 8501 ÷ 12001. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 **LV** Installazione.	1 cad	2.194,95€	1.735,14€	10,11%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8220.Za001.0165.-	**OPERA:** Ventilconvettore, a 1 batteria; geometria: pensili in vista | lancio in 4 direzioni; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] ≤ 4500. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **OP** Ventilconvettore, a 1 batteria; geometria: pensili in vista | lancio in 4 direzioni; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] ≤ 4500. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **RM** Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: pensili in vista | lancio in 4 direzioni; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] ≤ 4500. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 **LV** Installazione.	1 cad	1.395,23€	1.102,95€	17,69%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8220.Za001.0170.-	**OPERA:** Ventilconvettore, a 1 batteria; geometria: pensili in vista | lancio in 4 direzioni; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 4501 ÷ 6501. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **OP** Ventilconvettore, a 1 batteria; geometria: pensili in vista | lancio in 4 direzioni; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 4501 ÷ 6501. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **RM** Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: pensili in vista | lancio in 4 direzioni; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 4501 ÷ 6501. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 **LV** Installazione.	1 cad	1.459,91€	1.154,08€	16,90%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8220.Za001.0175.-	**OPERA:** Ventilconvettore, a 1 batteria; geometria: pensili in vista | lancio in 4 direzioni; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 6501 ÷ 7501. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **OP** Ventilconvettore, a 1 batteria; geometria: pensili in vista | lancio in 4 direzioni; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 6501 ÷ 7501. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **RM** Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: pensili in vista | lancio in 4 direzioni; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 6501 ÷ 7501. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 **LV** Installazione.	1 cad	1.479,13€	1.169,27€	16,68%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8220.Za001.0180.-	**OPERA:** Ventilconvettore, a 1 batteria; geometria: pensili in vista | lancio in 4 direzioni; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 7501 ÷ 8501. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **OP** Ventilconvettore, a 1 batteria; geometria: pensili in vista | lancio in 4 direzioni; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 7501 ÷ 8501. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **RM** Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: pensili in vista | lancio in 4 direzioni; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 7501 ÷ 8501. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 **LV** Installazione.	1 cad	1.596,62€	1.262,15€	15,46%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8220.Za001.0185.-	**OPERA:** Ventilconvettore, a 1 batteria; geometria: pensili in vista | lancio in 4 direzioni; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 8501 ÷ 10001. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **OP** Ventilconvettore, a 1 batteria; geometria: pensili in vista | lancio in 4 direzioni; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 8501 ÷ 10001. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12. **RM** Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: pensili in vista | lancio in 4 direzioni; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 8501 ÷ 10001. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 **LV** Installazione.	1 cad	1.609,86€	1.272,62€	15,33%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8220.Za001.0250.-	**OPERA:** Ventilconvettore, a 2 batterie; geometria: carenato verticale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] ≤ 1400 | potenza di riscaldamento [W] ≤ 1800. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60. **OP** Ventilconvettore, a 2 batterie; geometria: carenato verticale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] ≤ 1400 | potenza di riscaldamento [W] ≤ 1800. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60. **RM** Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: carenato verticale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] ≤ 1400 | potenza di riscaldamento [W] ≤ 1800. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 **LV** Installazione.	1 cad	708,93€	560,42€	41,80%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8220.Za001.0255.-	**OPERA:** Ventilconvettore, a 2 batterie; geometria: carenato verticale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 1401 ÷ 2101 | potenza di riscaldamento [W] = 1801 ÷ 2701. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60. **OP** Ventilconvettore, a 2 batterie; geometria: carenato verticale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 1401 ÷ 2101 | potenza di riscaldamento [W] = 1801 ÷ 2701. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60. **RM** Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: carenato verticale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 1401 ÷ 2101 | potenza di riscaldamento [W] = 1801 ÷ 2701. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 **LV** Installazione.	1 cad	750,08€	592,95€	39,51%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8220.Za001.0260.-	**OPERA:** Ventilconvettore, a 2 batterie; geometria: carenato verticale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 2101 ÷ 2901 | potenza di riscaldamento [W] = 2701 ÷ 3601. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60. **OP** Ventilconvettore, a 2 batterie; geometria: carenato verticale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 2101 ÷ 2901 | potenza di riscaldamento [W] = 2701 ÷ 3601. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60. **RM** Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: carenato verticale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 2101 ÷ 2901 | potenza di riscaldamento [W] = 2701 ÷ 3601. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 **LV** Installazione.	1 cad	810,93€	641,05€	36,54%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8220.Za001.0265.-	**OPERA:** Ventilconvettore, a 2 batterie; geometria: carenato verticale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 2901 ÷ 3501 | potenza di riscaldamento [W] = 3601 ÷ 4001. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60. **OP** Ventilconvettore, a 2 batterie; geometria: carenato verticale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 2901 ÷ 3501 | potenza di riscaldamento [W] = 3601 ÷ 4001. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60. **RM** Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: carenato verticale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 2901 ÷ 3501 | potenza di riscaldamento [W] = 3601 ÷ 4001. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 **LV** Installazione.	1 cad	848,80€	670,99€	34,91%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8220.Za001.0270.-	**OPERA:** Ventilconvettore, a 2 batterie; geometria: carenato verticale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 3501 ÷ 4301 | potenza di riscaldamento [W] = 4004 ÷ 5301. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60. **OP** Ventilconvettore, a 2 batterie; geometria: carenato verticale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 3501 ÷ 4301 | potenza di riscaldamento [W] = 4004 ÷ 5301. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60. **RM** Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: carenato verticale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 3501 ÷ 4301 | potenza di riscaldamento [W] = 4004 ÷ 5301. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 **LV** Installazione.	1 cad	896,51€	708,70€	33,06%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8220.Za001.0275.-	**OPERA:** Ventilconvettore, a 2 batterie; geometria: carenato verticale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 4301 ÷ 5001 | potenza di riscaldamento [W] = 5301 ÷ 5601. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60. **OP** Ventilconvettore, a 2 batterie; geometria: carenato verticale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 4301 ÷ 5001 | potenza di riscaldamento [W] = 5301 ÷ 5601. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60. **RM** Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: carenato verticale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 4301 ÷ 5001 | potenza di riscaldamento [W] = 5301 ÷ 5601. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 **LV** Installazione.	1 cad	931,05€	736,01€	31,83%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8220.Za001.0280.-	**OPERA:** Ventilconvettore, a 2 batterie; geometria: carenato verticale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 5001 ÷ 5801 | potenza di riscaldamento [W] = 5601 ÷ 6201. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60. **OP** Ventilconvettore, a 2 batterie; geometria: carenato verticale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 5001 ÷ 5801 | potenza di riscaldamento [W] = 5601 ÷ 6201. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60. **RM** Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: carenato verticale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 5001 ÷ 5801 | potenza di riscaldamento [W] = 5601 ÷ 6201. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 **LV** Installazione.	1 cad	939,30€	742,53€	31,55%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8220.Za001.0285.-	**OPERA:** Ventilconvettore, a 2 batterie; geometria: carenati verticali tipo basso; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] ≤ 1400 | potenza di riscaldamento [W] ≤ 1800. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60. **OP** Ventilconvettore, a 2 batterie; geometria: carenati verticali tipo basso; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] ≤ 1400 | potenza di riscaldamento [W] ≤ 1800. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60. **RM** Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: carenati verticali tipo basso; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] ≤ 1400 | potenza di riscaldamento [W] ≤ 1800. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 **LV** Installazione.	1 cad	728,67€	576,03€	40,67%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8220.Za001.0290.-	**OPERA:** Ventilconvettore, a 2 batterie; geometria: carenati verticali tipo basso; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 1401 ÷ 2101 | potenza di riscaldamento [W] = 1801 ÷ 2701. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60. **OP** Ventilconvettore, a 2 batterie; geometria: carenati verticali tipo basso; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 1401 ÷ 2101 | potenza di riscaldamento [W] = 1801 ÷ 2701. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60. **RM** Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: carenati verticali tipo basso; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 1401 ÷ 2101 | potenza di riscaldamento [W] = 1801 ÷ 2701. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 **LV** Installazione.	1 cad	774,76€	612,46€	38,25%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8220.Za001.0295.-	**OPERA:** Ventilconvettore, a 2 batterie; geometria: carenati verticali tipo basso; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 2101 ÷ 2901 | potenza di riscaldamento [W] = 2701 ÷ 3601. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60. **OP** Ventilconvettore, a 2 batterie; geometria: carenati verticali tipo basso; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 2101 ÷ 2901 | potenza di riscaldamento [W] = 2701 ÷ 3601. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60. **RM** Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: carenati verticali tipo basso; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 2101 ÷ 2901 | potenza di riscaldamento [W] = 2701 ÷ 3601. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 **LV** Installazione.	1 cad	842,23€	665,79€	35,19%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8220.Za001.0300.-	**OPERA:** Ventilconvettore, a 2 batterie; geometria: carenati verticali tipo basso; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 2901 ÷ 3501 | potenza di riscaldamento [W] = 3601 ÷ 4001. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60. **OP** Ventilconvettore, a 2 batterie; geometria: carenati verticali tipo basso; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 2901 ÷ 3501 | potenza di riscaldamento [W] = 3601 ÷ 4001. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60. **RM** Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: carenati verticali tipo basso; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 2901 ÷ 3501 | potenza di riscaldamento [W] = 3601 ÷ 4001. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 **LV** Installazione.	1 cad	878,41€	694,39€	33,74%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8220.Za001.0305.-	**OPERA:** Ventilconvettore, a 2 batterie; geometria: carenati verticali tipo basso; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 3501 ÷ 4301 | potenza di riscaldamento [W] = 4004 ÷ 5301. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60. **OP** Ventilconvettore, a 2 batterie; geometria: carenati verticali tipo basso; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 3501 ÷ 4301 | potenza di riscaldamento [W] = 4004 ÷ 5301. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60. **RM** Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: carenati verticali tipo basso; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 3501 ÷ 4301 | potenza di riscaldamento [W] = 4004 ÷ 5301. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 **LV** Installazione.	1 cad	942,60€	745,14€	31,44%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8220.Za001.0310.-	**OPERA:** Ventilconvettore, a 2 batterie; geometria: carenati verticali tipo basso; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 4301 ÷ 5001 | potenza di riscaldamento [W] = 5301 ÷ 5601. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60. **OP** Ventilconvettore, a 2 batterie; geometria: carenati verticali tipo basso; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 4301 ÷ 5001 | potenza di riscaldamento [W] = 5301 ÷ 5601. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60. **RM** Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: carenati verticali tipo basso; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 4301 ÷ 5001 | potenza di riscaldamento [W] = 5301 ÷ 5601. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 **LV** Installazione.	1 cad	975,48€	771,13€	30,38%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8220.Za001.0315.-	**OPERA:** Ventilconvettore, a 2 batterie; geometria: carenati verticali tipo basso; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 5001 ÷ 5801 | potenza di riscaldamento [W] = 5601 ÷ 6201. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60. **OP** Ventilconvettore, a 2 batterie; geometria: carenati verticali tipo basso; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 5001 ÷ 5801 | potenza di riscaldamento [W] = 5601 ÷ 6201. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60. **RM** Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: carenati verticali tipo basso; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 5001 ÷ 5801 | potenza di riscaldamento [W] = 5601 ÷ 6201. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 **LV** Installazione.	1 cad	983,72€	777,64€	30,13%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8220.Za001.0320.-	**OPERA:** Ventilconvettore, a 2 batterie; geometria: carenato orizzontale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] ≤ 1400 | potenza di riscaldamento [W] ≤ 1800. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60. **OP** Ventilconvettore, a 2 batterie; geometria: carenato orizzontale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] ≤ 1400 | potenza di riscaldamento [W] ≤ 1800. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60. **RM** Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: carenato orizzontale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] ≤ 1400 | potenza di riscaldamento [W] ≤ 1800. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 **LV** Installazione.	1 cad	755,06€	596,89€	42,53%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8220.Za001.0325.-	**OPERA:** Ventilconvettore, a 2 batterie; geometria: carenato orizzontale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 1401 ÷ 2101 | potenza di riscaldamento [W] = 1801 ÷ 2701. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60. **OP** Ventilconvettore, a 2 batterie; geometria: carenato orizzontale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 1401 ÷ 2101 | potenza di riscaldamento [W] = 1801 ÷ 2701. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60. **RM** Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: carenato orizzontale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 1401 ÷ 2101 | potenza di riscaldamento [W] = 1801 ÷ 2701. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 **LV** Installazione.	1 cad	801,16€	633,33€	40,08%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8220.Za001.0330.-	**OPERA:** Ventilconvettore, a 2 batterie; geometria: carenato orizzontale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 2101 ÷ 2901 | potenza di riscaldamento [W] = 2701 ÷ 3601. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60. **OP** Ventilconvettore, a 2 batterie; geometria: carenato orizzontale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 2101 ÷ 2901 | potenza di riscaldamento [W] = 2701 ÷ 3601. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60. **RM** Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: carenato orizzontale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 2101 ÷ 2901 | potenza di riscaldamento [W] = 2701 ÷ 3601. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 **LV** Installazione.	1 cad	868,62€	686,65€	36,97%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8220.Za001.0335.-	**OPERA:** Ventilconvettore, a 2 batterie; geometria: carenato orizzontale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 2901 ÷ 3501 | potenza di riscaldamento [W] = 3601 ÷ 4001. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60. **OP** Ventilconvettore, a 2 batterie; geometria: carenato orizzontale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 2901 ÷ 3501 | potenza di riscaldamento [W] = 3601 ÷ 4001. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60. **RM** Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: carenato orizzontale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 2901 ÷ 3501 | potenza di riscaldamento [W] = 3601 ÷ 4001. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 **LV** Installazione.	1 cad	904,82€	715,27€	35,49%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8220.Za001.0340.-	**OPERA:** Ventilconvettore, a 2 batterie; geometria: carenato orizzontale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 3501 ÷ 4301 | potenza di riscaldamento [W] = 4004 ÷ 5301. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60. **OP** Ventilconvettore, a 2 batterie; geometria: carenato orizzontale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 3501 ÷ 4301 | potenza di riscaldamento [W] = 4004 ÷ 5301. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60. **RM** Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: carenato orizzontale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 3501 ÷ 4301 | potenza di riscaldamento [W] = 4004 ÷ 5301. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 **LV** Installazione.	1 cad	969,00€	766,01€	33,14%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8220.Za001.0345.-	**OPERA:** Ventilconvettore, a 2 batterie; geometria: carenato orizzontale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 4301 ÷ 5001 | potenza di riscaldamento [W] = 5301 ÷ 5601. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60. **OP** Ventilconvettore, a 2 batterie; geometria: carenato orizzontale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 4301 ÷ 5001 | potenza di riscaldamento [W] = 5301 ÷ 5601. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60. **RM** Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: carenato orizzontale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 4301 ÷ 5001 | potenza di riscaldamento [W] = 5301 ÷ 5601. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 **LV** Installazione.	1 cad	1.003,55€	793,32€	32,00%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8220.Za001.0350.-	**OPERA:** Ventilconvettore, a 2 batterie; geometria: carenato orizzontale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 5001 ÷ 5801 | potenza di riscaldamento [W] = 5601 ÷ 6201. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60. **OP** Ventilconvettore, a 2 batterie; geometria: carenato orizzontale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 5001 ÷ 5801 | potenza di riscaldamento [W] = 5601 ÷ 6201. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60. **RM** Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: carenato orizzontale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 5001 ÷ 5801 | potenza di riscaldamento [W] = 5601 ÷ 6201. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 **LV** Installazione.	1 cad	1.011,76€	799,81€	31,74%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8220.Za001.0355.-	**OPERA:** Ventilconvettore, a 2 batterie; geometria: incasso verticale | incasso orizzontale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] ≤ 1400 | potenza di riscaldamento [W] ≤ 1800. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60. **OP** Ventilconvettore, a 2 batterie; geometria: incasso verticale | incasso orizzontale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] ≤ 1400 | potenza di riscaldamento [W] ≤ 1800. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60. **RM** Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: incasso verticale | incasso orizzontale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] ≤ 1400 | potenza di riscaldamento [W] ≤ 1800. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 **LV** Installazione.	1 cad	797,46€	630,40€	49,53%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8220.Za001.0360.-	**OPERA:** Ventilconvettore, a 2 batterie; geometria: incasso verticale | incasso orizzontale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 1401 ÷ 2101 | potenza di riscaldamento [W] = 1801 ÷ 2701. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60. **OP** Ventilconvettore, a 2 batterie; geometria: incasso verticale | incasso orizzontale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 1401 ÷ 2101 | potenza di riscaldamento [W] = 1801 ÷ 2701. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60. **RM** Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: incasso verticale | incasso orizzontale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 1401 ÷ 2101 | potenza di riscaldamento [W] = 1801 ÷ 2701. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 **LV** Installazione.	1 cad	835,31€	660,32€	47,28%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8220.Za001.0365.-	**OPERA:** Ventilconvettore, a 2 batterie; geometria: incasso verticale | incasso orizzontale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 2101 ÷ 2901 | potenza di riscaldamento [W] = 2701 ÷ 3601. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60. **OP** Ventilconvettore, a 2 batterie; geometria: incasso verticale | incasso orizzontale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 2101 ÷ 2901 | potenza di riscaldamento [W] = 2701 ÷ 3601. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60. **RM** Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: incasso verticale | incasso orizzontale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 2101 ÷ 2901 | potenza di riscaldamento [W] = 2701 ÷ 3601. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 **LV** Installazione.	1 cad	896,19€	708,45€	44,07%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8220.Za001.0370.-	**OPERA:** Ventilconvettore, a 2 batterie; geometria: incasso verticale | incasso orizzontale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 2901 ÷ 3501 | potenza di riscaldamento [W] = 3601 ÷ 4001. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60. **OP** Ventilconvettore, a 2 batterie; geometria: incasso verticale | incasso orizzontale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 2901 ÷ 3501 | potenza di riscaldamento [W] = 3601 ÷ 4001. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60. **RM** Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: incasso verticale | incasso orizzontale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 2901 ÷ 3501 | potenza di riscaldamento [W] = 3601 ÷ 4001. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 **LV** Installazione.	1 cad	934,05€	738,38€	42,29%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8220.Za001.0375.-	**OPERA:** Ventilconvettore, a 2 batterie; geometria: incasso verticale | incasso orizzontale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 3501 ÷ 4301 | potenza di riscaldamento [W] = 4004 ÷ 5301. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60. **OP** Ventilconvettore, a 2 batterie; geometria: incasso verticale | incasso orizzontale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 3501 ÷ 4301 | potenza di riscaldamento [W] = 4004 ÷ 5301. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60. **RM** Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: incasso verticale | incasso orizzontale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 3501 ÷ 4301 | potenza di riscaldamento [W] = 4004 ÷ 5301. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 **LV** Installazione.	1 cad	983,40€	777,39€	40,16%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8220.Za001.0380.-	**OPERA:** Ventilconvettore, a 2 batterie; geometria: incasso verticale | incasso orizzontale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 4301 ÷ 5001 | potenza di riscaldamento [W] = 5301 ÷ 5601. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60. **OP** Ventilconvettore, a 2 batterie; geometria: incasso verticale | incasso orizzontale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 4301 ÷ 5001 | potenza di riscaldamento [W] = 5301 ÷ 5601. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60. **RM** Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: incasso verticale | incasso orizzontale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 4301 ÷ 5001 | potenza di riscaldamento [W] = 5301 ÷ 5601. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 **LV** Installazione.	1 cad	1.017,96€	804,71€	38,80%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8220.Za001.0385.-	**OPERA:** Ventilconvettore, a 2 batterie; geometria: incasso verticale | incasso orizzontale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 5001 ÷ 5801 | potenza di riscaldamento [W] = 5601 ÷ 6201. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60. **OP** Ventilconvettore, a 2 batterie; geometria: incasso verticale | incasso orizzontale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 5001 ÷ 5801 | potenza di riscaldamento [W] = 5601 ÷ 6201. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60. **RM** Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: incasso verticale | incasso orizzontale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 5001 ÷ 5801 | potenza di riscaldamento [W] = 5601 ÷ 6201. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 **LV** Installazione.	1 cad	1.057,44€	835,92€	37,35%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8220.Za001.0390.-	**OPERA:** Ventilconvettore, a 2 batterie; geometria: incasso tipo cassette; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] ≤ 300 | potenza di riscaldamento [W] ≤ 4600. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60. **OP** Ventilconvettore, a 2 batterie; geometria: incasso tipo cassette; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] ≤ 300 | potenza di riscaldamento [W] ≤ 4600. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60. **RM** Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: incasso tipo cassette; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] ≤ 300 | potenza di riscaldamento [W] ≤ 4600. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 **LV** Installazione.	1 cad	1.457,09€	1.151,85€	22,04%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8220.Za001.0395.-	**OPERA:** Ventilconvettore, a 2 batterie; geometria: incasso tipo cassette; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 3001 ÷ 4001 | potenza di riscaldamento [W] = 4601 ÷ 6001. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60. **OP** Ventilconvettore, a 2 batterie; geometria: incasso tipo cassette; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 3001 ÷ 4001 | potenza di riscaldamento [W] = 4601 ÷ 6001. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60. **RM** Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: incasso tipo cassette; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 3001 ÷ 4001 | potenza di riscaldamento [W] = 4601 ÷ 6001. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 **LV** Installazione.	1 cad	1.533,13€	1.211,96€	20,95%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8220.Za001.0400.-	**OPERA:** Ventilconvettore, a 2 batterie; geometria: incasso tipo cassette; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 4001 ÷ 5001 | potenza di riscaldamento [W] = 6001 ÷ 7501. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60. **OP** Ventilconvettore, a 2 batterie; geometria: incasso tipo cassette; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 4001 ÷ 5001 | potenza di riscaldamento [W] = 6001 ÷ 7501. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60. **RM** Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: incasso tipo cassette; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 4001 ÷ 5001 | potenza di riscaldamento [W] = 6001 ÷ 7501. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 **LV** Installazione.	1 cad	1.668,01€	1.318,58€	19,22%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8220.Za001.0405.-	**OPERA:** Ventilconvettore, a 2 batterie; geometria: incasso tipo cassette; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 5001 ÷ 7001 | potenza di riscaldamento [W] = 7501 ÷ 11001. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60. **OP** Ventilconvettore, a 2 batterie; geometria: incasso tipo cassette; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 5001 ÷ 7001 | potenza di riscaldamento [W] = 7501 ÷ 11001. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60. **RM** Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: incasso tipo cassette; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 5001 ÷ 7001 | potenza di riscaldamento [W] = 7501 ÷ 11001. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 **LV** Installazione.	1 cad	2.211,76€	1.748,43€	14,52%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8220.Za001.0410.-	**OPERA:** Ventilconvettore, a 2 batterie; geometria: incasso tipo cassette; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 7001 ÷ 10001 | potenza di riscaldamento [W] = 11001 ÷ 14001. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60. **OP** Ventilconvettore, a 2 batterie; geometria: incasso tipo cassette; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 7001 ÷ 10001 | potenza di riscaldamento [W] = 11001 ÷ 14001. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60. **RM** Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: incasso tipo cassette; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 7001 ÷ 10001 | potenza di riscaldamento [W] = 11001 ÷ 14001. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 **LV** Installazione.	1 cad	2.347,41€	1.855,66€	13,68%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8225.Za001.0000.-	**OPERA:** Aerocondizionatore, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria | deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento sensibile [kW] ≤ 4,5 | potenza di riscaldamento [kW] ≤ 20. Incluso: batteria di materiale mix rame-alluminio; bacinella condensa; rete antinfortunistica; mensole. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: 2 velocità; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa (UR) [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12, a velocità bassa; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta. **OP** Aerocondizionatore, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria | deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento sensibile [kW] ≤ 4,5 | potenza di riscaldamento [kW] ≤ 20. Incluso: batteria di materiale mix rame-alluminio; bacinella condensa; rete antinfortunistica; mensole. SPECIFICHE TECNICHE: 2 velocità; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa (UR) [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12, a velocità bassa; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta. **RM** Aerocondizionatore a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria | deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento sensibile [kW] ≤ 4,5 | potenza di riscaldamento [kW] ≤ 20. Componente: motore trifase, . Incluso: batteria di materiale mix rame-alluminio; bacinella condensa; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: 2 velocità; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa (UR) [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12, a velocità bassa; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta **LV** Installazione.	1 cad	1.102,24€	871,34€	35,83%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8225.Za001.0005.-	**OPERA:** Aerocondizionatore, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria | deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 4,6 ÷ 9 | potenza di riscaldamento [kW] = 21 ÷ 40. Incluso: batteria di materiale mix rame-alluminio; bacinella condensa; rete antinfortunistica; mensole. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: 2 velocità; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa (UR) [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12, a velocità bassa; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta. **OP** Aerocondizionatore, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria | deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 4,6 ÷ 9 | potenza di riscaldamento [kW] = 21 ÷ 40. Incluso: batteria di materiale mix rame-alluminio; bacinella condensa; rete antinfortunistica; mensole. SPECIFICHE TECNICHE: 2 velocità; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa (UR) [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12, a velocità bassa; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta. **RM** Aerocondizionatore a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria | deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 4,6 ÷ 9 | potenza di riscaldamento [kW] = 21 ÷ 40. Componente: motore trifase, . Incluso: batteria di materiale mix rame-alluminio; bacinella condensa; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: 2 velocità; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa (UR) [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12, a velocità bassa; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta **LV** Installazione.	1 cad	1.242,87€	982,50€	31,78%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8225.Za001.0010.-	**OPERA:** Aerocondizionatore, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria | deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 10 ÷ 18 | potenza di riscaldamento [kW] = 41 ÷ 80. Incluso: batteria di materiale mix rame-alluminio; bacinella condensa; rete antinfortunistica; mensole. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: 2 velocità; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa (UR) [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12, a velocità bassa; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta. **OP** Aerocondizionatore, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria | deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 10 ÷ 18 | potenza di riscaldamento [kW] = 41 ÷ 80. Incluso: batteria di materiale mix rame-alluminio; bacinella condensa; rete antinfortunistica; mensole. SPECIFICHE TECNICHE: 2 velocità; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa (UR) [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12, a velocità bassa; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta. **RM** Aerocondizionatore a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria | deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 10 ÷ 18 | potenza di riscaldamento [kW] = 41 ÷ 80. Componente: motore trifase, . Incluso: batteria di materiale mix rame-alluminio; bacinella condensa; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: 2 velocità; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa (UR) [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12, a velocità bassa; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta **LV** Installazione.	1 cad	1.390,65€	1.099,33€	28,40%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8225.Za001.0015.-	**OPERA:** Aerocondizionatore, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria | deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 19 ÷ 36 | potenza di riscaldamento [kW] = 81 ÷ 160. Incluso: batteria di materiale mix rame-alluminio; bacinella condensa; rete antinfortunistica; mensole. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: 2 velocità; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa (UR) [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12, a velocità bassa; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta. **OP** Aerocondizionatore, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria | deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 19 ÷ 36 | potenza di riscaldamento [kW] = 81 ÷ 160. Incluso: batteria di materiale mix rame-alluminio; bacinella condensa; rete antinfortunistica; mensole. SPECIFICHE TECNICHE: 2 velocità; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa (UR) [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12, a velocità bassa; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta. **RM** Aerocondizionatore a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria | deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 19 ÷ 36 | potenza di riscaldamento [kW] = 81 ÷ 160. Componente: motore trifase, . Incluso: batteria di materiale mix rame-alluminio; bacinella condensa; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: 2 velocità; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa (UR) [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12, a velocità bassa; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta **LV** Installazione.	1 cad	2.090,83€	1.652,83€	18,89%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8225.Za001.0250.-	**OPERA:** Aerocondizionatore, a lancio verticale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria | deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento sensibile [kW] ≤ 3 | potenza di riscaldamento [kW] ≤ 20. Incluso: batteria di materiale mix rame-alluminio; bacinella condensa; rete antinfortunistica; mensole. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: 2 velocità; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa (UR) [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12, a velocità bassa; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta. **OP** Aerocondizionatore, a lancio verticale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria | deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento sensibile [kW] ≤ 3 | potenza di riscaldamento [kW] ≤ 20. Incluso: batteria di materiale mix rame-alluminio; bacinella condensa; rete antinfortunistica; mensole. SPECIFICHE TECNICHE: 2 velocità; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa (UR) [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12, a velocità bassa; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta. **RM** Aerocondizionatore a lancio verticale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria | deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento sensibile [kW] ≤ 3 | potenza di riscaldamento [kW] ≤ 20. Componente: motore trifase, . Incluso: batteria di materiale mix rame-alluminio; bacinella condensa; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: 2 velocità; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa (UR) [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12, a velocità bassa; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta **LV** Installazione.	1 cad	1.175,41€	929,17€	33,60%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8225.Za001.0255.-	**OPERA:** Aerocondizionatore, a lancio verticale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria | deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 4 ÷ 6 | potenza di riscaldamento [kW] = 21 ÷ 40. Incluso: batteria di materiale mix rame-alluminio; bacinella condensa; rete antinfortunistica; mensole. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: 2 velocità; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa (UR) [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12, a velocità bassa; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta. **OP** Aerocondizionatore, a lancio verticale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria | deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 4 ÷ 6 | potenza di riscaldamento [kW] = 21 ÷ 40. Incluso: batteria di materiale mix rame-alluminio; bacinella condensa; rete antinfortunistica; mensole. SPECIFICHE TECNICHE: 2 velocità; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa (UR) [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12, a velocità bassa; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta. **RM** Aerocondizionatore a lancio verticale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria | deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 4 ÷ 6 | potenza di riscaldamento [kW] = 21 ÷ 40. Componente: motore trifase, . Incluso: batteria di materiale mix rame-alluminio; bacinella condensa; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: 2 velocità; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa (UR) [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12, a velocità bassa; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta **LV** Installazione.	1 cad	1.462,36€	1.156,02€	27,01%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8225.Za001.0260.-	**OPERA:** Aerocondizionatore, a lancio verticale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria | deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 7 ÷ 12 | potenza di riscaldamento [kW] = 41 ÷ 60. Incluso: batteria di materiale mix rame-alluminio; bacinella condensa; rete antinfortunistica; mensole. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: 2 velocità; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa (UR) [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12, a velocità bassa; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta. **OP** Aerocondizionatore, a lancio verticale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria | deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 7 ÷ 12 | potenza di riscaldamento [kW] = 41 ÷ 60. Incluso: batteria di materiale mix rame-alluminio; bacinella condensa; rete antinfortunistica; mensole. SPECIFICHE TECNICHE: 2 velocità; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa (UR) [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12, a velocità bassa; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta. **RM** Aerocondizionatore a lancio verticale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria | deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 7 ÷ 12 | potenza di riscaldamento [kW] = 41 ÷ 60. Componente: motore trifase, . Incluso: batteria di materiale mix rame-alluminio; bacinella condensa; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: 2 velocità; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa (UR) [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12, a velocità bassa; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta **LV** Installazione.	1 cad	1.683,34€	1.330,70€	23,46%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8225.Za001.0265.-	**OPERA:** Aerocondizionatore, a lancio verticale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria | deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 13 ÷ 16 | potenza di riscaldamento [kW] = 61 ÷ 85. Incluso: batteria di materiale mix rame-alluminio; bacinella condensa; rete antinfortunistica; mensole. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: 2 velocità; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa (UR) [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12, a velocità bassa; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta. **OP** Aerocondizionatore, a lancio verticale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria | deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 13 ÷ 16 | potenza di riscaldamento [kW] = 61 ÷ 85. Incluso: batteria di materiale mix rame-alluminio; bacinella condensa; rete antinfortunistica; mensole. SPECIFICHE TECNICHE: 2 velocità; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa (UR) [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12, a velocità bassa; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta. **RM** Aerocondizionatore a lancio verticale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria | deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 13 ÷ 16 | potenza di riscaldamento [kW] = 61 ÷ 85. Componente: motore trifase, . Incluso: batteria di materiale mix rame-alluminio; bacinella condensa; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: 2 velocità; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa (UR) [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12, a velocità bassa; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta **LV** Installazione.	1 cad	2.115,21€	1.672,10€	18,67%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8225.Za001.0270.-	**OPERA:** Aerocondizionatore, a lancio verticale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria | deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 17 ÷ 20 | potenza di riscaldamento [kW] = 86 ÷ 100. Incluso: batteria di materiale mix rame-alluminio; bacinella condensa; rete antinfortunistica; mensole. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: 2 velocità; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa (UR) [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12, a velocità bassa; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta. **OP** Aerocondizionatore, a lancio verticale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria | deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 17 ÷ 20 | potenza di riscaldamento [kW] = 86 ÷ 100. Incluso: batteria di materiale mix rame-alluminio; bacinella condensa; rete antinfortunistica; mensole. SPECIFICHE TECNICHE: 2 velocità; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa (UR) [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12, a velocità bassa; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta. **RM** Aerocondizionatore a lancio verticale; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria | deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 17 ÷ 20 | potenza di riscaldamento [kW] = 86 ÷ 100. Componente: motore trifase, . Incluso: batteria di materiale mix rame-alluminio; bacinella condensa; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: 2 velocità; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa (UR) [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12, a velocità bassa; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta **LV** Installazione.	1 cad	2.215,65€	1.751,50€	17,83%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8230.Sb001.0000.-	**OPERA:** Convettore, da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 | altezza [mm] ≤ 100 | profondità [mm] ≤ 150; potenza termica nominale [kW] ≤ 0,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. **OP** Convettore, da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 | altezza [mm] ≤ 100 | profondità [mm] ≤ 150; potenza termica nominale [kW] ≤ 0,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **RM** Convettore da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 | altezza [mm] ≤ 100 | profondità [mm] ≤ 150; potenza termica nominale [kW] ≤ 0,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi **LV** Installazione.	1 kw	1.298,37€	1.026,38€	28,51%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8230.Sb001.0005.-	**OPERA:** Convettore, da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 | altezza [mm] = 101 ÷ 150 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] ≤ 0,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. **OP** Convettore, da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 | altezza [mm] = 101 ÷ 150 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] ≤ 0,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **RM** Convettore da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 | altezza [mm] = 101 ÷ 150 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] ≤ 0,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi **LV** Installazione.	1 kw	1.412,85€	1.116,88€	31,79%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8230.Sb001.0010.-	**OPERA:** Convettore, da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 | altezza [mm] ≤ 100 | profondità [mm] ≤ 150; potenza termica nominale [kW] = 0,4 ÷ 0,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. **OP** Convettore, da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 | altezza [mm] ≤ 100 | profondità [mm] ≤ 150; potenza termica nominale [kW] = 0,4 ÷ 0,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **RM** Convettore da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 | altezza [mm] ≤ 100 | profondità [mm] ≤ 150; potenza termica nominale [kW] = 0,4 ÷ 0,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi **LV** Installazione.	1 kw	971,87€	768,28€	26,93%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8230.Sb001.0015.-	**OPERA:** Convettore, da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 | altezza [mm] ≤ 100 | profondità [mm] ≤ 300; potenza termica nominale [kW] = 0,4 ÷ 0,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. **OP** Convettore, da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 | altezza [mm] ≤ 100 | profondità [mm] ≤ 300; potenza termica nominale [kW] = 0,4 ÷ 0,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **RM** Convettore da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 | altezza [mm] ≤ 100 | profondità [mm] ≤ 300; potenza termica nominale [kW] = 0,4 ÷ 0,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi **LV** Installazione.	1 kw	1.115,37€	881,71€	24,35%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8230.Sb001.0020.-	**OPERA:** Convettore, da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 | altezza [mm] = 101 ÷ 150 | profondità [mm] ≤ 150; potenza termica nominale [kW] = 0,4 ÷ 0,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. **OP** Convettore, da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 | altezza [mm] = 101 ÷ 150 | profondità [mm] ≤ 150; potenza termica nominale [kW] = 0,4 ÷ 0,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **RM** Convettore da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 | altezza [mm] = 101 ÷ 150 | profondità [mm] ≤ 150; potenza termica nominale [kW] = 0,4 ÷ 0,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi **LV** Installazione.	1 kw	1.030,15€	814,35€	25,41%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8230.Sb001.0025.-	**OPERA:** Convettore, da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 | altezza [mm] = 151 ÷ 220 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 0,4 ÷ 0,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. **OP** Convettore, da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 | altezza [mm] = 151 ÷ 220 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 0,4 ÷ 0,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **RM** Convettore da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 | altezza [mm] = 151 ÷ 220 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 0,4 ÷ 0,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi **LV** Installazione.	1 kw	928,20€	733,76€	28,20%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8230.Sb001.0030.-	**OPERA:** Convettore, da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 | altezza [mm] = 221 ÷ 300 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 0,4 ÷ 0,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. **OP** Convettore, da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 | altezza [mm] = 221 ÷ 300 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 0,4 ÷ 0,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **RM** Convettore da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 | altezza [mm] = 221 ÷ 300 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 0,4 ÷ 0,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi **LV** Installazione.	1 kw	1.152,59€	911,14€	26,12%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8230.Sb001.0035.-	**OPERA:** Convettore, da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 | altezza [mm] ≤ 100 | profondità [mm] ≤ 150; potenza termica nominale [kW] = 0,6 ÷ 0,8 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. **OP** Convettore, da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 | altezza [mm] ≤ 100 | profondità [mm] ≤ 150; potenza termica nominale [kW] = 0,6 ÷ 0,8 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **RM** Convettore da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 | altezza [mm] ≤ 100 | profondità [mm] ≤ 150; potenza termica nominale [kW] = 0,6 ÷ 0,8 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi **LV** Installazione.	1 kw	692,85€	547,70€	24,22%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8230.Sb001.0040.-	**OPERA:** Convettore, da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 | altezza [mm] ≤ 100 | profondità [mm] ≤ 300; potenza termica nominale [kW] = 0,6 ÷ 0,8 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. **OP** Convettore, da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 | altezza [mm] ≤ 100 | profondità [mm] ≤ 300; potenza termica nominale [kW] = 0,6 ÷ 0,8 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **RM** Convettore da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 | altezza [mm] ≤ 100 | profondità [mm] ≤ 300; potenza termica nominale [kW] = 0,6 ÷ 0,8 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi **LV** Installazione.	1 kw	921,54€	728,49€	20,34%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8230.Sb001.0045.-	**OPERA:** Convettore, da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 | altezza [mm] ≤ 150 | profondità [mm] ≤ 220; potenza termica nominale [kW] = 0,6 ÷ 0,8 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. **OP** Convettore, da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 | altezza [mm] ≤ 150 | profondità [mm] ≤ 220; potenza termica nominale [kW] = 0,6 ÷ 0,8 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **RM** Convettore da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 | altezza [mm] ≤ 150 | profondità [mm] ≤ 220; potenza termica nominale [kW] = 0,6 ÷ 0,8 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi **LV** Installazione.	1 kw	775,81€	613,29€	19,70%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8230.Sb001.0050.-	**OPERA:** Convettore, da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 | altezza [mm] = 151 ÷ 220 | profondità [mm] ≤ 150; potenza termica nominale [kW] = 0,6 ÷ 0,8 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. **OP** Convettore, da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 | altezza [mm] = 151 ÷ 220 | profondità [mm] ≤ 150; potenza termica nominale [kW] = 0,6 ÷ 0,8 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **RM** Convettore da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 | altezza [mm] = 151 ÷ 220 | profondità [mm] ≤ 150; potenza termica nominale [kW] = 0,6 ÷ 0,8 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi **LV** Installazione.	1 kw	821,74€	649,60€	21,61%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8230.Sb001.0055.-	**OPERA:** Convettore, da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 | altezza [mm] = 221 ÷ 300 | profondità [mm] ≤ 150; potenza termica nominale [kW] = 0,6 ÷ 0,8 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. **OP** Convettore, da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 | altezza [mm] = 221 ÷ 300 | profondità [mm] ≤ 150; potenza termica nominale [kW] = 0,6 ÷ 0,8 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **RM** Convettore da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 | altezza [mm] = 221 ÷ 300 | profondità [mm] ≤ 150; potenza termica nominale [kW] = 0,6 ÷ 0,8 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi **LV** Installazione.	1 kw	828,27€	654,76€	22,07%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8230.Sb001.0060.-	**OPERA:** Convettore, da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 | altezza [mm] ≤ 100 | profondità [mm] ≤ 300; potenza termica nominale [kW] = 0,9 ÷ 1,2 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. **OP** Convettore, da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 | altezza [mm] ≤ 100 | profondità [mm] ≤ 300; potenza termica nominale [kW] = 0,9 ÷ 1,2 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **RM** Convettore da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 | altezza [mm] ≤ 100 | profondità [mm] ≤ 300; potenza termica nominale [kW] = 0,9 ÷ 1,2 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi **LV** Installazione.	1 kw	638,83€	505,00€	17,78%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8230.Sb001.0065.-	**OPERA:** Convettore, da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 | altezza [mm] = 101 ÷ 150 | profondità [mm] ≤ 300; potenza termica nominale [kW] = 0,9 ÷ 1,2 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. **OP** Convettore, da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 | altezza [mm] = 101 ÷ 150 | profondità [mm] ≤ 300; potenza termica nominale [kW] = 0,9 ÷ 1,2 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **RM** Convettore da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 | altezza [mm] = 101 ÷ 150 | profondità [mm] ≤ 300; potenza termica nominale [kW] = 0,9 ÷ 1,2 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi **LV** Installazione.	1 kw	724,03€	572,36€	17,04%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8230.Sb001.0070.-	**OPERA:** Convettore, da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 | altezza [mm] = 151 ÷ 220 | profondità [mm] ≤ 220; potenza termica nominale [kW] = 0,9 ÷ 1,2 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. **OP** Convettore, da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 | altezza [mm] = 151 ÷ 220 | profondità [mm] ≤ 220; potenza termica nominale [kW] = 0,9 ÷ 1,2 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **RM** Convettore da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 | altezza [mm] = 151 ÷ 220 | profondità [mm] ≤ 220; potenza termica nominale [kW] = 0,9 ÷ 1,2 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi **LV** Installazione.	1 kw	730,58€	577,53€	17,60%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8230.Sb001.0075.-	**OPERA:** Convettore, da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 | altezza [mm] = 221 ÷ 300 | profondità [mm] ≤ 150; potenza termica nominale [kW] = 0,9 ÷ 1,2 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. **OP** Convettore, da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 | altezza [mm] = 221 ÷ 300 | profondità [mm] ≤ 150; potenza termica nominale [kW] = 0,9 ÷ 1,2 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **RM** Convettore da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 | altezza [mm] = 221 ÷ 300 | profondità [mm] ≤ 150; potenza termica nominale [kW] = 0,9 ÷ 1,2 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi **LV** Installazione.	1 kw	747,36€	590,80€	20,52%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8230.Sb001.0080.-	**OPERA:** Convettore, da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 | altezza [mm] ≤ 100 | profondità [mm] ≤ 300; potenza termica nominale [kW] = 1,3 ÷ 1,7 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. **OP** Convettore, da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 | altezza [mm] ≤ 100 | profondità [mm] ≤ 300; potenza termica nominale [kW] = 1,3 ÷ 1,7 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **RM** Convettore da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 | altezza [mm] ≤ 100 | profondità [mm] ≤ 300; potenza termica nominale [kW] = 1,3 ÷ 1,7 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi **LV** Installazione.	1 kw	507,66€	401,31€	15,56%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8230.Sb001.0085.-	**OPERA:** Convettore, da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 | altezza [mm] = 101 ÷ 150 | profondità [mm] ≤ 300; potenza termica nominale [kW] = 1,3 ÷ 1,7 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. **OP** Convettore, da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 | altezza [mm] = 101 ÷ 150 | profondità [mm] ≤ 300; potenza termica nominale [kW] = 1,3 ÷ 1,7 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **RM** Convettore da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 | altezza [mm] = 101 ÷ 150 | profondità [mm] ≤ 300; potenza termica nominale [kW] = 1,3 ÷ 1,7 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi **LV** Installazione.	1 kw	614,00€	485,37€	15,30%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8230.Sb001.0090.-	**OPERA:** Convettore, da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 | altezza [mm] = 151 ÷ 220 | profondità [mm] ≤ 300; potenza termica nominale [kW] = 1,3 ÷ 1,7 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. **OP** Convettore, da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 | altezza [mm] = 151 ÷ 220 | profondità [mm] ≤ 300; potenza termica nominale [kW] = 1,3 ÷ 1,7 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **RM** Convettore da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 | altezza [mm] = 151 ÷ 220 | profondità [mm] ≤ 300; potenza termica nominale [kW] = 1,3 ÷ 1,7 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi **LV** Installazione.	1 kw	616,15€	487,08€	13,66%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8230.Sb001.0095.-	**OPERA:** Convettore, da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 | altezza [mm] = 221 ÷ 300 | profondità [mm] ≤ 300; potenza termica nominale [kW] = 1,3 ÷ 1,7 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. **OP** Convettore, da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 | altezza [mm] = 221 ÷ 300 | profondità [mm] ≤ 300; potenza termica nominale [kW] = 1,3 ÷ 1,7 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **RM** Convettore da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 | altezza [mm] = 221 ÷ 300 | profondità [mm] ≤ 300; potenza termica nominale [kW] = 1,3 ÷ 1,7 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi **LV** Installazione.	1 kw	645,28€	510,10€	13,04%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8230.Sb001.0100.-	**OPERA:** Convettore, da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 | altezza [mm] = 101 ÷ 150 | profondità [mm] ≤ 300; potenza termica nominale [kW] = 1,8 ÷ 2,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. **OP** Convettore, da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 | altezza [mm] = 101 ÷ 150 | profondità [mm] ≤ 300; potenza termica nominale [kW] = 1,8 ÷ 2,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **RM** Convettore da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 | altezza [mm] = 101 ÷ 150 | profondità [mm] ≤ 300; potenza termica nominale [kW] = 1,8 ÷ 2,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi **LV** Installazione.	1 kw	439,19€	347,18€	13,52%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8230.Sb001.0105.-	**OPERA:** Convettore, da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 | altezza [mm] = 151 ÷ 220 | profondità [mm] ≤ 300; potenza termica nominale [kW] = 1,8 ÷ 2,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. **OP** Convettore, da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 | altezza [mm] = 151 ÷ 220 | profondità [mm] ≤ 300; potenza termica nominale [kW] = 1,8 ÷ 2,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **RM** Convettore da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 | altezza [mm] = 151 ÷ 220 | profondità [mm] ≤ 300; potenza termica nominale [kW] = 1,8 ÷ 2,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi **LV** Installazione.	1 kw	497,43€	393,23€	11,94%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8230.Sb001.0110.-	**OPERA:** Convettore, da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 | altezza [mm] = 221 ÷ 300 | profondità [mm] ≤ 300; potenza termica nominale [kW] = 1,8 ÷ 2,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. **OP** Convettore, da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 | altezza [mm] = 221 ÷ 300 | profondità [mm] ≤ 300; potenza termica nominale [kW] = 1,8 ÷ 2,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **RM** Convettore da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 | altezza [mm] = 221 ÷ 300 | profondità [mm] ≤ 300; potenza termica nominale [kW] = 1,8 ÷ 2,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi **LV** Installazione.	1 kw	573,97€	453,73€	12,86%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8230.Sb001.0115.-	**OPERA:** Convettore, da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 | altezza [mm] = 221 ÷ 300 | profondità [mm] ≤ 300; potenza termica nominale [kW] = 1,8 ÷ 2,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. **OP** Convettore, da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 | altezza [mm] = 221 ÷ 300 | profondità [mm] ≤ 300; potenza termica nominale [kW] = 1,8 ÷ 2,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **RM** Convettore da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 | altezza [mm] = 221 ÷ 300 | profondità [mm] ≤ 300; potenza termica nominale [kW] = 1,8 ÷ 2,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi **LV** Installazione.	1 kw	588,53€	465,24€	12,54%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8230.Sb001.0120.-	**OPERA:** Convettore, da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 | altezza [mm] ≤ 300 | profondità [mm] ≤ 300; potenza termica nominale [kW] = 2,4 ÷ 5 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. **OP** Convettore, da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 | altezza [mm] ≤ 300 | profondità [mm] ≤ 300; potenza termica nominale [kW] = 2,4 ÷ 5 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **RM** Convettore da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 | altezza [mm] ≤ 300 | profondità [mm] ≤ 300; potenza termica nominale [kW] = 2,4 ÷ 5 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi **LV** Installazione.	1 kw	422,40€	333,91€	8,19%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8230.Sb003.0000.-	**OPERA:** Convettore, da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 | altezza massima [mm] = 110 | profondità massima [mm] = 250; potenza termica nominale [kW] ≤ 0,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a convezione naturale. **OP** Convettore, da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 | altezza massima [mm] = 110 | profondità massima [mm] = 250; potenza termica nominale [kW] ≤ 0,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: a convezione naturale. **RM** Convettore da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 | altezza massima [mm] = 110 | profondità massima [mm] = 250; potenza termica nominale [kW] ≤ 0,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Componenti: batteria, struttura, griglia pedonabile SPECIFICHE TECNICHE: a convezione naturale **LV** Installazione.	1 kw	2.783,89€	2.200,70€	15,78%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8230.Sb003.0005.-	**OPERA:** Convettore, da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 | altezza massima [mm] = 110 | profondità massima [mm] = 250; potenza termica nominale [kW] = 0,4 ÷ 0,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a convezione naturale. **OP** Convettore, da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 | altezza massima [mm] = 110 | profondità massima [mm] = 250; potenza termica nominale [kW] = 0,4 ÷ 0,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: a convezione naturale. **RM** Convettore da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 | altezza massima [mm] = 110 | profondità massima [mm] = 250; potenza termica nominale [kW] = 0,4 ÷ 0,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Componenti: batteria, struttura, griglia pedonabile SPECIFICHE TECNICHE: a convezione naturale **LV** Installazione.	1 kw	2.334,23€	1.845,24€	10,99%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8230.Sb003.0010.-	**OPERA:** Convettore, da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 | altezza massima [mm] = 110 | profondità massima [mm] = 250; potenza termica nominale [kW] = 0,6 ÷ 0,8 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a convezione naturale. **OP** Convettore, da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 | altezza massima [mm] = 110 | profondità massima [mm] = 250; potenza termica nominale [kW] = 0,6 ÷ 0,8 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: a convezione naturale. **RM** Convettore da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 | altezza massima [mm] = 110 | profondità massima [mm] = 250; potenza termica nominale [kW] = 0,6 ÷ 0,8 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Componenti: batteria, struttura, griglia pedonabile SPECIFICHE TECNICHE: a convezione naturale **LV** Installazione.	1 kw	1.974,35€	1.560,75€	8,50%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8230.Sb003.0015.-	**OPERA:** Convettore, da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 | altezza massima [mm] = 110 | profondità massima [mm] = 250; potenza termica nominale [kW] = 0,9 ÷ 1,2 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a convezione naturale. **OP** Convettore, da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 | altezza massima [mm] = 110 | profondità massima [mm] = 250; potenza termica nominale [kW] = 0,9 ÷ 1,2 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: a convezione naturale. **RM** Convettore da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 | altezza massima [mm] = 110 | profondità massima [mm] = 250; potenza termica nominale [kW] = 0,9 ÷ 1,2 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Componenti: batteria, struttura, griglia pedonabile SPECIFICHE TECNICHE: a convezione naturale **LV** Installazione.	1 kw	1.610,13€	1.272,83€	6,12%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8230.Sb003.0020.-	**OPERA:** Convettore, da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 | altezza massima [mm] = 110 | profondità massima [mm] = 270; potenza termica nominale [kW] ≤ 0,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a convezione naturale. **OP** Convettore, da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 | altezza massima [mm] = 110 | profondità massima [mm] = 270; potenza termica nominale [kW] ≤ 0,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: a convezione naturale. **RM** Convettore da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 | altezza massima [mm] = 110 | profondità massima [mm] = 270; potenza termica nominale [kW] ≤ 0,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Componenti: batteria, struttura, griglia pedonabile SPECIFICHE TECNICHE: a convezione naturale **LV** Installazione.	1 kw	3.844,86€	3.039,42€	12,58%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8230.Sb003.0025.-	**OPERA:** Convettore, da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 | altezza massima [mm] = 110 | profondità massima [mm] = 270; potenza termica nominale [kW] = 0,4 ÷ 0,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a convezione naturale. **OP** Convettore, da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 | altezza massima [mm] = 110 | profondità massima [mm] = 270; potenza termica nominale [kW] = 0,4 ÷ 0,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: a convezione naturale. **RM** Convettore da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 | altezza massima [mm] = 110 | profondità massima [mm] = 270; potenza termica nominale [kW] = 0,4 ÷ 0,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Componenti: batteria, struttura, griglia pedonabile SPECIFICHE TECNICHE: a convezione naturale **LV** Installazione.	1 kw	2.126,06€	1.680,68€	12,99%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8230.Sb003.0030.-	**OPERA:** Convettore, da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 | altezza massima [mm] = 110 | profondità massima [mm] = 270; potenza termica nominale [kW] = 0,6 ÷ 0,8 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a convezione naturale. **OP** Convettore, da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 | altezza massima [mm] = 110 | profondità massima [mm] = 270; potenza termica nominale [kW] = 0,6 ÷ 0,8 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: a convezione naturale. **RM** Convettore da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 | altezza massima [mm] = 110 | profondità massima [mm] = 270; potenza termica nominale [kW] = 0,6 ÷ 0,8 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Componenti: batteria, struttura, griglia pedonabile SPECIFICHE TECNICHE: a convezione naturale **LV** Installazione.	1 kw	1.851,97€	1.464,01€	8,81%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8230.Sb003.0035.-	**OPERA:** Convettore, da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 | altezza massima [mm] = 110 | profondità massima [mm] = 270; potenza termica nominale [kW] = 0,9 ÷ 1,2 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a convezione naturale. **OP** Convettore, da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 | altezza massima [mm] = 110 | profondità massima [mm] = 270; potenza termica nominale [kW] = 0,9 ÷ 1,2 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: a convezione naturale. **RM** Convettore da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 | altezza massima [mm] = 110 | profondità massima [mm] = 270; potenza termica nominale [kW] = 0,9 ÷ 1,2 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Componenti: batteria, struttura, griglia pedonabile SPECIFICHE TECNICHE: a convezione naturale **LV** Installazione.	1 kw	1.587,55€	1.254,98€	6,54%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8230.Sb003.0040.-	**OPERA:** Convettore, da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 | altezza massima [mm] = 110 | profondità massima [mm] = 270; potenza termica nominale [kW] = 1,3 ÷ 1,7 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a convezione naturale. **OP** Convettore, da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 | altezza massima [mm] = 110 | profondità massima [mm] = 270; potenza termica nominale [kW] = 1,3 ÷ 1,7 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: a convezione naturale. **RM** Convettore da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 | altezza massima [mm] = 110 | profondità massima [mm] = 270; potenza termica nominale [kW] = 1,3 ÷ 1,7 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Componenti: batteria, struttura, griglia pedonabile SPECIFICHE TECNICHE: a convezione naturale **LV** Installazione.	1 kw	1.433,17€	1.132,94€	5,15%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8230.Sb003.0045.-	**OPERA:** Convettore, da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 | altezza massima [mm] = 110 | profondità massima [mm] = 360; potenza termica nominale [kW] ≤ 0,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a convezione naturale. **OP** Convettore, da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 | altezza massima [mm] = 110 | profondità massima [mm] = 360; potenza termica nominale [kW] ≤ 0,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: a convezione naturale. **RM** Convettore da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 | altezza massima [mm] = 110 | profondità massima [mm] = 360; potenza termica nominale [kW] ≤ 0,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Componenti: batteria, struttura, griglia pedonabile SPECIFICHE TECNICHE: a convezione naturale **LV** Installazione.	1 kw	2.275,98€	1.799,19€	11,27%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8230.Sb003.0050.-	**OPERA:** Convettore, da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 | altezza massima [mm] = 110 | profondità massima [mm] = 360; potenza termica nominale [kW] = 0,6 ÷ 0,8 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a convezione naturale. **OP** Convettore, da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 | altezza massima [mm] = 110 | profondità massima [mm] = 360; potenza termica nominale [kW] = 0,6 ÷ 0,8 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: a convezione naturale. **RM** Convettore da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 | altezza massima [mm] = 110 | profondità massima [mm] = 360; potenza termica nominale [kW] = 0,6 ÷ 0,8 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Componenti: batteria, struttura, griglia pedonabile SPECIFICHE TECNICHE: a convezione naturale **LV** Installazione.	1 kw	1.980,88€	1.565,91€	8,73%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8230.Sb003.0055.-	**OPERA:** Convettore, da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 | altezza massima [mm] = 110 | profondità massima [mm] = 360; potenza termica nominale [kW] = 0,9 ÷ 1,2 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a convezione naturale. **OP** Convettore, da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 | altezza massima [mm] = 110 | profondità massima [mm] = 360; potenza termica nominale [kW] = 0,9 ÷ 1,2 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: a convezione naturale. **RM** Convettore da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 | altezza massima [mm] = 110 | profondità massima [mm] = 360; potenza termica nominale [kW] = 0,9 ÷ 1,2 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Componenti: batteria, struttura, griglia pedonabile SPECIFICHE TECNICHE: a convezione naturale **LV** Installazione.	1 kw	1.682,97€	1.330,41€	5,86%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8230.Sb003.0060.-	**OPERA:** Convettore, da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 | altezza massima [mm] = 110 | profondità massima [mm] = 360; potenza termica nominale [kW] = 1,3 ÷ 1,7 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a convezione naturale. **OP** Convettore, da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 | altezza massima [mm] = 110 | profondità massima [mm] = 360; potenza termica nominale [kW] = 1,3 ÷ 1,7 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: a convezione naturale. **RM** Convettore da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 | altezza massima [mm] = 110 | profondità massima [mm] = 360; potenza termica nominale [kW] = 1,3 ÷ 1,7 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Componenti: batteria, struttura, griglia pedonabile SPECIFICHE TECNICHE: a convezione naturale **LV** Installazione.	1 kw	1.695,30€	1.340,16€	4,36%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8230.Sb003.0065.-	**OPERA:** Convettore, da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 | altezza massima [mm] = 110 | profondità massima [mm] = 360; potenza termica nominale [kW] = 1,8 ÷ 2,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a convezione naturale. **OP** Convettore, da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 | altezza massima [mm] = 110 | profondità massima [mm] = 360; potenza termica nominale [kW] = 1,8 ÷ 2,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: a convezione naturale. **RM** Convettore da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 | altezza massima [mm] = 110 | profondità massima [mm] = 360; potenza termica nominale [kW] = 1,8 ÷ 2,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Componenti: batteria, struttura, griglia pedonabile SPECIFICHE TECNICHE: a convezione naturale **LV** Installazione.	1 kw	1.466,56€	1.159,34€	3,70%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8230.Sb003.0070.-	**OPERA:** Convettore, da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 | altezza massima [mm] = 110 | profondità massima [mm] = 270; potenza termica nominale [kW] ≤ 1,2 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a convezione forzata. **OP** Convettore, da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 | altezza massima [mm] = 110 | profondità massima [mm] = 270; potenza termica nominale [kW] ≤ 1,2 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: a convezione forzata. **RM** Convettore da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 | altezza massima [mm] = 110 | profondità massima [mm] = 270; potenza termica nominale [kW] ≤ 1,2 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Componenti: ventilatore, batteria, struttura, griglia pedonabile, pannello elettrico SPECIFICHE TECNICHE: a convezione forzata **LV** Installazione.	1 kw	1.662,56€	1.314,28€	7,73%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8230.Sb003.0075.-	**OPERA:** Convettore, da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 | altezza massima [mm] = 110 | profondità massima [mm] = 270; potenza termica nominale [kW] = 1,3 ÷ 1,7 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a convezione forzata. **OP** Convettore, da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 | altezza massima [mm] = 110 | profondità massima [mm] = 270; potenza termica nominale [kW] = 1,3 ÷ 1,7 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: a convezione forzata. **RM** Convettore da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 | altezza massima [mm] = 110 | profondità massima [mm] = 270; potenza termica nominale [kW] = 1,3 ÷ 1,7 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Componenti: ventilatore, batteria, struttura, griglia pedonabile, pannello elettrico SPECIFICHE TECNICHE: a convezione forzata **LV** Installazione.	1 kw	938,03€	741,52€	7,87%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8230.Sb003.0080.-	**OPERA:** Convettore, da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 | altezza massima [mm] = 110 | profondità massima [mm] = 270; potenza termica nominale [kW] = 1,8 ÷ 2,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a convezione forzata. **OP** Convettore, da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 | altezza massima [mm] = 110 | profondità massima [mm] = 270; potenza termica nominale [kW] = 1,8 ÷ 2,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: a convezione forzata. **RM** Convettore da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 | altezza massima [mm] = 110 | profondità massima [mm] = 270; potenza termica nominale [kW] = 1,8 ÷ 2,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Componenti: ventilatore, batteria, struttura, griglia pedonabile, pannello elettrico SPECIFICHE TECNICHE: a convezione forzata **LV** Installazione.	1 kw	1.048,63€	828,96€	6,60%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8230.Sb003.0085.-	**OPERA:** Convettore, da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 | altezza massima [mm] = 110 | profondità massima [mm] = 270; potenza termica nominale [kW] = 2,4 ÷ 5 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a convezione forzata. **OP** Convettore, da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 | altezza massima [mm] = 110 | profondità massima [mm] = 270; potenza termica nominale [kW] = 2,4 ÷ 5 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: a convezione forzata. **RM** Convettore da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 | altezza massima [mm] = 110 | profondità massima [mm] = 270; potenza termica nominale [kW] = 2,4 ÷ 5 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Componenti: ventilatore, batteria, struttura, griglia pedonabile, pannello elettrico SPECIFICHE TECNICHE: a convezione forzata **LV** Installazione.	1 kw	1.034,02€	817,41€	3,35%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8230.Sb003.0090.-	**OPERA:** Convettore, da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 | altezza massima [mm] = 110 | profondità massima [mm] = 370; potenza termica nominale [kW] ≤ 1,2 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a convezione forzata. **OP** Convettore, da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 | altezza massima [mm] = 110 | profondità massima [mm] = 370; potenza termica nominale [kW] ≤ 1,2 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: a convezione forzata. **RM** Convettore da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 | altezza massima [mm] = 110 | profondità massima [mm] = 370; potenza termica nominale [kW] ≤ 1,2 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Componenti: ventilatore, batteria, struttura, griglia pedonabile, pannello elettrico SPECIFICHE TECNICHE: a convezione forzata **LV** Installazione.	1 kw	1.704,04€	1.347,07€	6,09%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8230.Sb003.0095.-	**OPERA:** Convettore, da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 | altezza massima [mm] = 110 | profondità massima [mm] = 370; potenza termica nominale [kW] = 1,3 ÷ 1,7 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a convezione forzata. **OP** Convettore, da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 | altezza massima [mm] = 110 | profondità massima [mm] = 370; potenza termica nominale [kW] = 1,3 ÷ 1,7 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: a convezione forzata. **RM** Convettore da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 | altezza massima [mm] = 110 | profondità massima [mm] = 370; potenza termica nominale [kW] = 1,3 ÷ 1,7 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Componenti: ventilatore, batteria, struttura, griglia pedonabile, pannello elettrico SPECIFICHE TECNICHE: a convezione forzata **LV** Installazione.	1 kw	1.264,93€	999,95€	6,24%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8230.Sb003.0100.-	**OPERA:** Convettore, da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 | altezza massima [mm] = 110 | profondità massima [mm] = 370; potenza termica nominale [kW] = 1,8 ÷ 2,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a convezione forzata. **OP** Convettore, da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 | altezza massima [mm] = 110 | profondità massima [mm] = 370; potenza termica nominale [kW] = 1,8 ÷ 2,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: a convezione forzata. **RM** Convettore da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 | altezza massima [mm] = 110 | profondità massima [mm] = 370; potenza termica nominale [kW] = 1,8 ÷ 2,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Componenti: ventilatore, batteria, struttura, griglia pedonabile, pannello elettrico SPECIFICHE TECNICHE: a convezione forzata **LV** Installazione.	1 kw	1.117,08€	883,07€	4,85%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8230.Sb003.0105.-	**OPERA:** Convettore, da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 | altezza massima [mm] = 110 | profondità massima [mm] = 370; potenza termica nominale [kW] = 2,4 ÷ 5 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a convezione forzata. **OP** Convettore, da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 | altezza massima [mm] = 110 | profondità massima [mm] = 370; potenza termica nominale [kW] = 2,4 ÷ 5 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: a convezione forzata. **RM** Convettore da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 | altezza massima [mm] = 110 | profondità massima [mm] = 370; potenza termica nominale [kW] = 2,4 ÷ 5 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Componenti: ventilatore, batteria, struttura, griglia pedonabile, pannello elettrico SPECIFICHE TECNICHE: a convezione forzata **LV** Installazione.	1 kw	1.050,72€	830,61€	2,36%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8230.Sb003.0110.-	**OPERA:** Convettore, da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 | altezza massima [mm] = 110 | profondità massima [mm] = 430; potenza termica nominale [kW] ≤ 1,2 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a convezione forzata. **OP** Convettore, da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 | altezza massima [mm] = 110 | profondità massima [mm] = 430; potenza termica nominale [kW] ≤ 1,2 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: a convezione forzata. **RM** Convettore da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 | altezza massima [mm] = 110 | profondità massima [mm] = 430; potenza termica nominale [kW] ≤ 1,2 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Componenti: ventilatore, batteria, struttura, griglia pedonabile, pannello elettrico SPECIFICHE TECNICHE: a convezione forzata **LV** Installazione.	1 kw	1.822,68€	1.440,85€	5,16%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8230.Sb003.0115.-	**OPERA:** Convettore, da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 | altezza massima [mm] = 110 | profondità massima [mm] = 430; potenza termica nominale [kW] = 1,3 ÷ 1,7 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a convezione forzata. **OP** Convettore, da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 | altezza massima [mm] = 110 | profondità massima [mm] = 430; potenza termica nominale [kW] = 1,3 ÷ 1,7 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: a convezione forzata. **RM** Convettore da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 | altezza massima [mm] = 110 | profondità massima [mm] = 430; potenza termica nominale [kW] = 1,3 ÷ 1,7 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Componenti: ventilatore, batteria, struttura, griglia pedonabile, pannello elettrico SPECIFICHE TECNICHE: a convezione forzata **LV** Installazione.	1 kw	1.369,01€	1.082,22€	5,05%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8230.Sb003.0120.-	**OPERA:** Convettore, da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 | altezza massima [mm] = 110 | profondità massima [mm] = 430; potenza termica nominale [kW] = 1,8 ÷ 2,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a convezione forzata. **OP** Convettore, da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 | altezza massima [mm] = 110 | profondità massima [mm] = 430; potenza termica nominale [kW] = 1,8 ÷ 2,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: a convezione forzata. **RM** Convettore da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 | altezza massima [mm] = 110 | profondità massima [mm] = 430; potenza termica nominale [kW] = 1,8 ÷ 2,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Componenti: ventilatore, batteria, struttura, griglia pedonabile, pannello elettrico SPECIFICHE TECNICHE: a convezione forzata **LV** Installazione.	1 kw	1.291,83€	1.021,21€	4,20%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8230.Sb003.0125.-	**OPERA:** Convettore, da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 | altezza massima [mm] = 110 | profondità massima [mm] = 430; potenza termica nominale [kW] = 2,4 ÷ 5 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a convezione forzata. **OP** Convettore, da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 | altezza massima [mm] = 110 | profondità massima [mm] = 430; potenza termica nominale [kW] = 2,4 ÷ 5 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: a convezione forzata. **RM** Convettore da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato | colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 | altezza massima [mm] = 110 | profondità massima [mm] = 430; potenza termica nominale [kW] = 2,4 ÷ 5 | pressione massima di esercizio [bar] = 5. Componenti: ventilatore, batteria, struttura, griglia pedonabile, pannello elettrico SPECIFICHE TECNICHE: a convezione forzata **LV** Installazione.	1 kw	1.194,22€	944,04€	2,90%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8230.Za001.0000.-	**OPERA:** Convettore, elettrico; geometria: fisso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza elettrica nominale [kW] = 0,6. Incluso: termostato ambiente a bordo; comandi luminosi; cavo d'alimentazione; mensole (tipo fisso) o piedini (tipo portatile). Escluso: timer. **LAVORO:** Installazione. **OP** Convettore, elettrico; geometria: fisso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza elettrica nominale [kW] = 0,6. Incluso: termostato ambiente a bordo; comandi luminosi; cavo d'alimentazione; mensole (tipo fisso) o piedini (tipo portatile). Escluso: timer. **RM** Convettore elettrico; geometria: fisso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza elettrica nominale [kW] = 0,6. Incluso: termostato ambiente a bordo; comandi luminosi; cavo d'alimentazione; mensole (tipo fisso) o piedini (tipo portatile). Escluso: timer **LV** Installazione.	1 cad	182,36€	144,16€	20,38%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8230.Za001.0005.-	**OPERA:** Convettore, elettrico; geometria: fisso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza elettrica nominale [kW] = 1. Incluso: termostato ambiente a bordo; comandi luminosi; cavo d'alimentazione; mensole (tipo fisso) o piedini (tipo portatile). Escluso: timer. **LAVORO:** Installazione. **OP** Convettore, elettrico; geometria: fisso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza elettrica nominale [kW] = 1. Incluso: termostato ambiente a bordo; comandi luminosi; cavo d'alimentazione; mensole (tipo fisso) o piedini (tipo portatile). Escluso: timer. **RM** Convettore elettrico; geometria: fisso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza elettrica nominale [kW] = 1. Incluso: termostato ambiente a bordo; comandi luminosi; cavo d'alimentazione; mensole (tipo fisso) o piedini (tipo portatile). Escluso: timer **LV** Installazione.	1 cad	200,73€	158,68€	18,52%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8230.Za001.0010.-	**OPERA:** Convettore, elettrico; geometria: fisso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza elettrica nominale [kW] = 1,5. Incluso: termostato ambiente a bordo; comandi luminosi; cavo d'alimentazione; mensole (tipo fisso) o piedini (tipo portatile). Escluso: timer. **LAVORO:** Installazione. **OP** Convettore, elettrico; geometria: fisso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza elettrica nominale [kW] = 1,5. Incluso: termostato ambiente a bordo; comandi luminosi; cavo d'alimentazione; mensole (tipo fisso) o piedini (tipo portatile). Escluso: timer. **RM** Convettore elettrico; geometria: fisso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza elettrica nominale [kW] = 1,5. Incluso: termostato ambiente a bordo; comandi luminosi; cavo d'alimentazione; mensole (tipo fisso) o piedini (tipo portatile). Escluso: timer **LV** Installazione.	1 cad	217,34€	171,81€	17,10%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8230.Za001.0015.-	**OPERA:** Convettore, elettrico; geometria: fisso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza elettrica nominale [kW] = 2. Incluso: termostato ambiente a bordo; comandi luminosi; cavo d'alimentazione; mensole (tipo fisso) o piedini (tipo portatile). Escluso: timer. **LAVORO:** Installazione. **OP** Convettore, elettrico; geometria: fisso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza elettrica nominale [kW] = 2. Incluso: termostato ambiente a bordo; comandi luminosi; cavo d'alimentazione; mensole (tipo fisso) o piedini (tipo portatile). Escluso: timer. **RM** Convettore elettrico; geometria: fisso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza elettrica nominale [kW] = 2. Incluso: termostato ambiente a bordo; comandi luminosi; cavo d'alimentazione; mensole (tipo fisso) o piedini (tipo portatile). Escluso: timer **LV** Installazione.	1 cad	235,69€	186,31€	15,77%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8230.Za001.0020.-	**OPERA:** Convettore, elettrico; geometria: fisso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza elettrica nominale [kW] = 0,6. Incluso: timer; termostato ambiente a bordo; comandi luminosi; cavo d'alimentazione; mensole (tipo fisso) o piedini (tipo portatile). **LAVORO:** Installazione. **OP** Convettore, elettrico; geometria: fisso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza elettrica nominale [kW] = 0,6. Incluso: timer; termostato ambiente a bordo; comandi luminosi; cavo d'alimentazione; mensole (tipo fisso) o piedini (tipo portatile). **RM** Convettore elettrico; geometria: fisso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza elettrica nominale [kW] = 0,6. Incluso: timer; termostato ambiente a bordo; comandi luminosi; cavo d'alimentazione; mensole (tipo fisso) o piedini (tipo portatile) **LV** Installazione.	1 cad	203,36€	160,76€	18,28%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8230.Za001.0025.-	**OPERA:** Convettore, elettrico; geometria: fisso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza elettrica nominale [kW] = 1. Incluso: timer; termostato ambiente a bordo; comandi luminosi; cavo d'alimentazione; mensole (tipo fisso) o piedini (tipo portatile). **LAVORO:** Installazione. **OP** Convettore, elettrico; geometria: fisso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza elettrica nominale [kW] = 1. Incluso: timer; termostato ambiente a bordo; comandi luminosi; cavo d'alimentazione; mensole (tipo fisso) o piedini (tipo portatile). **RM** Convettore elettrico; geometria: fisso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza elettrica nominale [kW] = 1. Incluso: timer; termostato ambiente a bordo; comandi luminosi; cavo d'alimentazione; mensole (tipo fisso) o piedini (tipo portatile) **LV** Installazione.	1 cad	225,19€	178,02€	16,51%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8230.Za001.0030.-	**OPERA:** Convettore, elettrico; geometria: fisso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza elettrica nominale [kW] = 1,5. Incluso: timer; termostato ambiente a bordo; comandi luminosi; cavo d'alimentazione; mensole (tipo fisso) o piedini (tipo portatile). **LAVORO:** Installazione. **OP** Convettore, elettrico; geometria: fisso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza elettrica nominale [kW] = 1,5. Incluso: timer; termostato ambiente a bordo; comandi luminosi; cavo d'alimentazione; mensole (tipo fisso) o piedini (tipo portatile). **RM** Convettore elettrico; geometria: fisso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza elettrica nominale [kW] = 1,5. Incluso: timer; termostato ambiente a bordo; comandi luminosi; cavo d'alimentazione; mensole (tipo fisso) o piedini (tipo portatile) **LV** Installazione.	1 cad	243,55€	192,53€	15,26%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8230.Za001.0035.-	**OPERA:** Convettore, elettrico; geometria: fisso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza elettrica nominale [kW] = 2. Incluso: timer; termostato ambiente a bordo; comandi luminosi; cavo d'alimentazione; mensole (tipo fisso) o piedini (tipo portatile). **LAVORO:** Installazione. **OP** Convettore, elettrico; geometria: fisso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza elettrica nominale [kW] = 2. Incluso: timer; termostato ambiente a bordo; comandi luminosi; cavo d'alimentazione; mensole (tipo fisso) o piedini (tipo portatile). **RM** Convettore elettrico; geometria: fisso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza elettrica nominale [kW] = 2. Incluso: timer; termostato ambiente a bordo; comandi luminosi; cavo d'alimentazione; mensole (tipo fisso) o piedini (tipo portatile) **LV** Installazione.	1 cad	261,91€	207,04€	14,19%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8230.Za001.0040.-	**OPERA:** Convettore, elettrico; geometria: portatile; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza elettrica nominale [kW] = 2. Incluso: termostato ambiente a bordo; comandi luminosi; cavo d'alimentazione; mensole (tipo fisso) o piedini (tipo portatile). Escluso: timer. **LAVORO:** Installazione. **OP** Convettore, elettrico; geometria: portatile; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza elettrica nominale [kW] = 2. Incluso: termostato ambiente a bordo; comandi luminosi; cavo d'alimentazione; mensole (tipo fisso) o piedini (tipo portatile). Escluso: timer. **RM** Convettore elettrico; geometria: portatile; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza elettrica nominale [kW] = 2. Incluso: termostato ambiente a bordo; comandi luminosi; cavo d'alimentazione; mensole (tipo fisso) o piedini (tipo portatile). Escluso: timer **LV** Installazione.	1 cad	163,26€	129,06€	22,77%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8230.Za001.0045.-	**OPERA:** Convettore, elettrico; geometria: portatile; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza elettrica nominale [kW] = 2. Incluso: timer; termostato ambiente a bordo; comandi luminosi; cavo d'alimentazione; mensole (tipo fisso) o piedini (tipo portatile). **LAVORO:** Installazione. **OP** Convettore, elettrico; geometria: portatile; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza elettrica nominale [kW] = 2. Incluso: timer; termostato ambiente a bordo; comandi luminosi; cavo d'alimentazione; mensole (tipo fisso) o piedini (tipo portatile). **RM** Convettore elettrico; geometria: portatile; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza elettrica nominale [kW] = 2. Incluso: timer; termostato ambiente a bordo; comandi luminosi; cavo d'alimentazione; mensole (tipo fisso) o piedini (tipo portatile) **LV** Installazione.	1 cad	196,44€	155,29€	18,92%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8235.Za001.0000.-	**OPERA:** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] ≤ 15; n° poli motore [-] = 4. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **OP** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] ≤ 15; n° poli motore [-] = 4. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **RM** Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] ≤ 15; n° poli motore [-] = 4. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 **LV** Installazione.	1 cad	674,76€	533,41€	23,41%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8235.Za001.0005.-	**OPERA:** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 16 ÷ 20; n° poli motore [-] = 4. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **OP** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 16 ÷ 20; n° poli motore [-] = 4. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **RM** Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 16 ÷ 20; n° poli motore [-] = 4. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 **LV** Installazione.	1 cad	703,47€	556,10€	22,46%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8235.Za001.0010.-	**OPERA:** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 21 ÷ 30; n° poli motore [-] = 4. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **OP** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 21 ÷ 30; n° poli motore [-] = 4. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **RM** Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 21 ÷ 30; n° poli motore [-] = 4. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 **LV** Installazione.	1 cad	746,50€	590,12€	21,16%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8235.Za001.0015.-	**OPERA:** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 31 ÷ 40; n° poli motore [-] = 4. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **OP** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 31 ÷ 40; n° poli motore [-] = 4. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **RM** Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 31 ÷ 40; n° poli motore [-] = 4. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 **LV** Installazione.	1 cad	818,24€	646,83€	19,31%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8235.Za001.0020.-	**OPERA:** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 41 ÷ 50; n° poli motore [-] = 4. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **OP** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 41 ÷ 50; n° poli motore [-] = 4. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **RM** Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 41 ÷ 50; n° poli motore [-] = 4. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 **LV** Installazione.	1 cad	862,70€	681,97€	18,31%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8235.Za001.0025.-	**OPERA:** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 51 ÷ 60; n° poli motore [-] = 4. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **OP** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 51 ÷ 60; n° poli motore [-] = 4. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **RM** Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 51 ÷ 60; n° poli motore [-] = 4. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 **LV** Installazione.	1 cad	921,56€	728,50€	17,14%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8235.Za001.0030.-	**OPERA:** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] ≤ 10; n° poli motore [-] = 6. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **OP** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] ≤ 10; n° poli motore [-] = 6. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **RM** Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] ≤ 10; n° poli motore [-] = 6. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 **LV** Installazione.	1 cad	669,03€	528,88€	23,61%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8235.Za001.0035.-	**OPERA:** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 11 ÷ 15; n° poli motore [-] = 6. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **OP** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 11 ÷ 15; n° poli motore [-] = 6. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **RM** Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 11 ÷ 15; n° poli motore [-] = 6. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 **LV** Installazione.	1 cad	694,85€	549,29€	22,74%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8235.Za001.0040.-	**OPERA:** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 16 ÷ 20; n° poli motore [-] = 6. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **OP** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 16 ÷ 20; n° poli motore [-] = 6. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **RM** Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 16 ÷ 20; n° poli motore [-] = 6. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 **LV** Installazione.	1 cad	740,77€	585,59€	21,33%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8235.Za001.0045.-	**OPERA:** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 21 ÷ 30; n° poli motore [-] = 6. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **OP** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 21 ÷ 30; n° poli motore [-] = 6. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **RM** Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 21 ÷ 30; n° poli motore [-] = 6. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 **LV** Installazione.	1 cad	792,42€	626,42€	19,94%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8235.Za001.0050.-	**OPERA:** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 31 ÷ 40; n° poli motore [-] = 6. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **OP** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 31 ÷ 40; n° poli motore [-] = 6. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **RM** Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 31 ÷ 40; n° poli motore [-] = 6. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 **LV** Installazione.	1 cad	835,46€	660,44€	18,91%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8235.Za001.0055.-	**OPERA:** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 41 ÷ 50; n° poli motore [-] = 6. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **OP** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 41 ÷ 50; n° poli motore [-] = 6. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **RM** Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 41 ÷ 50; n° poli motore [-] = 6. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 **LV** Installazione.	1 cad	887,11€	701,27€	17,81%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8235.Za001.0060.-	**OPERA:** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 51 ÷ 60; n° poli motore [-] = 6. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **OP** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 51 ÷ 60; n° poli motore [-] = 6. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **RM** Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 51 ÷ 60; n° poli motore [-] = 6. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 **LV** Installazione.	1 cad	1.221,42€	965,55€	12,93%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8235.Za001.0065.-	**OPERA:** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 61 ÷ 75; n° poli motore [-] = 6. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **OP** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 61 ÷ 75; n° poli motore [-] = 6. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **RM** Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 61 ÷ 75; n° poli motore [-] = 6. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 **LV** Installazione.	1 cad	1.360,60€	1.075,57€	11,61%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8235.Za001.0070.-	**OPERA:** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 76 ÷ 100; n° poli motore [-] = 6. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **OP** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 76 ÷ 100; n° poli motore [-] = 6. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **RM** Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 76 ÷ 100; n° poli motore [-] = 6. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 **LV** Installazione.	1 cad	1.541,38€	1.218,48€	10,25%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8235.Za001.0075.-	**OPERA:** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 101 ÷ 125; n° poli motore [-] = 6. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **OP** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 101 ÷ 125; n° poli motore [-] = 6. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **RM** Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 101 ÷ 125; n° poli motore [-] = 6. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 **LV** Installazione.	1 cad	1.821,18€	1.439,67€	8,68%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8235.Za001.0080.-	**OPERA:** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 41 ÷ 50; n° poli motore [-] = 8. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **OP** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 41 ÷ 50; n° poli motore [-] = 8. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **RM** Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 41 ÷ 50; n° poli motore [-] = 8. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 **LV** Installazione.	1 cad	1.227,16€	970,09€	12,87%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8235.Za001.0085.-	**OPERA:** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 51 ÷ 65; n° poli motore [-] = 8. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **OP** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 51 ÷ 65; n° poli motore [-] = 8. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **RM** Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 51 ÷ 65; n° poli motore [-] = 8. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 **LV** Installazione.	1 cad	1.369,23€	1.082,39€	11,54%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8235.Za001.0090.-	**OPERA:** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 66 ÷ 85; n° poli motore [-] = 8. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **OP** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 66 ÷ 85; n° poli motore [-] = 8. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **RM** Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 66 ÷ 85; n° poli motore [-] = 8. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 **LV** Installazione.	1 cad	1.560,06€	1.233,25€	10,13%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8235.Za001.0095.-	**OPERA:** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 86 ÷ 105; n° poli motore [-] = 8. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **OP** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 86 ÷ 105; n° poli motore [-] = 8. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **RM** Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 86 ÷ 105; n° poli motore [-] = 8. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 **LV** Installazione.	1 cad	1.803,96€	1.426,05€	8,76%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8235.Za001.0100.-	**OPERA:** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] ≤ 15; n° poli motore [-] = 4 ÷ 8. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **OP** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] ≤ 15; n° poli motore [-] = 4 ÷ 8. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **RM** Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] ≤ 15; n° poli motore [-] = 4 ÷ 8. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 **LV** Installazione.	1 cad	690,55€	545,89€	22,88%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8235.Za001.0105.-	**OPERA:** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 16 ÷ 20; n° poli motore [-] = 4 ÷ 8. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **OP** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 16 ÷ 20; n° poli motore [-] = 4 ÷ 8. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **RM** Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 16 ÷ 20; n° poli motore [-] = 4 ÷ 8. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 **LV** Installazione.	1 cad	717,79€	567,43€	22,01%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8235.Za001.0110.-	**OPERA:** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 21 ÷ 30; n° poli motore [-] = 4 ÷ 8. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **OP** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 21 ÷ 30; n° poli motore [-] = 4 ÷ 8. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **RM** Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 21 ÷ 30; n° poli motore [-] = 4 ÷ 8. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 **LV** Installazione.	1 cad	766,59€	606,00€	20,61%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8235.Za001.0115.-	**OPERA:** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 31 ÷ 40; n° poli motore [-] = 4 ÷ 8. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **OP** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 31 ÷ 40; n° poli motore [-] = 4 ÷ 8. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **RM** Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 31 ÷ 40; n° poli motore [-] = 4 ÷ 8. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 **LV** Installazione.	1 cad	822,57€	650,25€	19,21%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8235.Za001.0120.-	**OPERA:** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 41 ÷ 50; n° poli motore [-] = 4 ÷ 8. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **OP** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 41 ÷ 50; n° poli motore [-] = 4 ÷ 8. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **RM** Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 41 ÷ 50; n° poli motore [-] = 4 ÷ 8. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 **LV** Installazione.	1 cad	871,34€	688,81€	18,13%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8235.Za001.0125.-	**OPERA:** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 51 ÷ 60; n° poli motore [-] = 4 ÷ 8. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **OP** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 51 ÷ 60; n° poli motore [-] = 4 ÷ 8. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **RM** Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 51 ÷ 60; n° poli motore [-] = 4 ÷ 8. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 **LV** Installazione.	1 cad	937,33€	740,97€	16,86%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8235.Za001.0130.-	**OPERA:** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 51 ÷ 60; n° poli motore [-] = 6 ÷ 8. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **OP** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 51 ÷ 60; n° poli motore [-] = 6 ÷ 8. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **RM** Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 51 ÷ 60; n° poli motore [-] = 6 ÷ 8. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 **LV** Installazione.	1 cad	1.242,97€	982,58€	12,71%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8235.Za001.0135.-	**OPERA:** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 61 ÷ 75; n° poli motore [-] = 6 ÷ 8. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **OP** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 61 ÷ 75; n° poli motore [-] = 6 ÷ 8. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **RM** Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 61 ÷ 75; n° poli motore [-] = 6 ÷ 8. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 **LV** Installazione.	1 cad	1.400,77€	1.107,33€	11,28%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8235.Za001.0140.-	**OPERA:** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 76 ÷ 100; n° poli motore [-] = 6 ÷ 8. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **OP** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 76 ÷ 100; n° poli motore [-] = 6 ÷ 8. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **RM** Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 76 ÷ 100; n° poli motore [-] = 6 ÷ 8. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 **LV** Installazione.	1 cad	1.581,58€	1.250,26€	9,99%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8235.Za001.0145.-	**OPERA:** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 101 ÷ 125; n° poli motore [-] = 6 ÷ 8. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **OP** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 101 ÷ 125; n° poli motore [-] = 6 ÷ 8. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **RM** Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 101 ÷ 125; n° poli motore [-] = 6 ÷ 8. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 **LV** Installazione.	1 cad	1.839,82€	1.454,40€	8,59%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8235.Za001.0150.-	**OPERA:** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] ≤ 15; n° poli motore [-] = 4. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **OP** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] ≤ 15; n° poli motore [-] = 4. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **RM** Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] ≤ 15; n° poli motore [-] = 4. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 **LV** Installazione.	1 cad	732,16€	578,78€	21,58%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8235.Za001.0155.-	**OPERA:** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] ≤ 10; n° poli motore [-] = 6. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **OP** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] ≤ 10; n° poli motore [-] = 6. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **RM** Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] ≤ 10; n° poli motore [-] = 6. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 **LV** Installazione.	1 cad	726,42€	574,24€	21,75%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8235.Za001.0160.-	**OPERA:** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] ≤ 15; n° poli motore [-] = 4 ÷ 8. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **OP** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] ≤ 15; n° poli motore [-] = 4 ÷ 8. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **RM** Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] ≤ 15; n° poli motore [-] = 4 ÷ 8. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 **LV** Installazione.	1 cad	747,96€	591,27€	21,12%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8235.Za001.0165.-	**OPERA:** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 16 ÷ 20; n° poli motore [-] = 4. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **OP** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 16 ÷ 20; n° poli motore [-] = 4. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **RM** Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 16 ÷ 20; n° poli motore [-] = 4. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 **LV** Installazione.	1 cad	776,63€	613,94€	20,34%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8235.Za001.0170.-	**OPERA:** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 11 ÷ 15; n° poli motore [-] = 6. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **OP** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 11 ÷ 15; n° poli motore [-] = 6. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **RM** Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 11 ÷ 15; n° poli motore [-] = 6. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 **LV** Installazione.	1 cad	768,02€	607,13€	20,57%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8235.Za001.0175.-	**OPERA:** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 16 ÷ 20; n° poli motore [-] = 4 ÷ 8. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **OP** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 16 ÷ 20; n° poli motore [-] = 4 ÷ 8. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **RM** Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 16 ÷ 20; n° poli motore [-] = 4 ÷ 8. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 **LV** Installazione.	1 cad	790,98€	625,28€	19,97%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8235.Za001.0180.-	**OPERA:** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 21 ÷ 30; n° poli motore [-] = 4. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **OP** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 21 ÷ 30; n° poli motore [-] = 4. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **RM** Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 21 ÷ 30; n° poli motore [-] = 4. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 **LV** Installazione.	1 cad	834,03€	659,31€	18,94%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8235.Za001.0185.-	**OPERA:** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 16 ÷ 20; n° poli motore [-] = 6. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **OP** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 16 ÷ 20; n° poli motore [-] = 6. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **RM** Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 16 ÷ 20; n° poli motore [-] = 6. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 **LV** Installazione.	1 cad	828,31€	654,79€	19,07%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8235.Za001.0190.-	**OPERA:** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 21 ÷ 30; n° poli motore [-] = 4 ÷ 8. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **OP** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 21 ÷ 30; n° poli motore [-] = 4 ÷ 8. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **RM** Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 21 ÷ 30; n° poli motore [-] = 4 ÷ 8. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 **LV** Installazione.	1 cad	854,12€	675,19€	18,50%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8235.Za001.0195.-	**OPERA:** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 31 ÷ 40; n° poli motore [-] = 4. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **OP** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 31 ÷ 40; n° poli motore [-] = 4. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **RM** Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 31 ÷ 40; n° poli motore [-] = 4. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 **LV** Installazione.	1 cad	922,98€	729,63€	17,12%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8235.Za001.0200.-	**OPERA:** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 21 ÷ 30; n° poli motore [-] = 6. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **OP** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 21 ÷ 30; n° poli motore [-] = 6. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **RM** Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 21 ÷ 30; n° poli motore [-] = 6. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 **LV** Installazione.	1 cad	897,17€	709,23€	17,61%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8235.Za001.0205.-	**OPERA:** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 31 ÷ 40; n° poli motore [-] = 4 ÷ 8. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **OP** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 31 ÷ 40; n° poli motore [-] = 4 ÷ 8. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **RM** Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 31 ÷ 40; n° poli motore [-] = 4 ÷ 8. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 **LV** Installazione.	1 cad	927,32€	733,06€	17,04%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8235.Za001.0210.-	**OPERA:** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 41 ÷ 50; n° poli motore [-] = 4. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **OP** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 41 ÷ 50; n° poli motore [-] = 4. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **RM** Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 41 ÷ 50; n° poli motore [-] = 4. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 **LV** Installazione.	1 cad	986,08€	779,51€	16,02%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8235.Za001.0215.-	**OPERA:** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 31 ÷ 40; n° poli motore [-] = 6. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **OP** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 31 ÷ 40; n° poli motore [-] = 6. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **RM** Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 31 ÷ 40; n° poli motore [-] = 6. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 **LV** Installazione.	1 cad	958,84€	757,97€	16,48%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8235.Za001.0220.-	**OPERA:** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 41 ÷ 50; n° poli motore [-] = 4 ÷ 8. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **OP** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 41 ÷ 50; n° poli motore [-] = 4 ÷ 8. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **RM** Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 41 ÷ 50; n° poli motore [-] = 4 ÷ 8. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 **LV** Installazione.	1 cad	994,73€	786,35€	15,88%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8235.Za001.0225.-	**OPERA:** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 51 ÷ 60; n° poli motore [-] = 4. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **OP** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 51 ÷ 60; n° poli motore [-] = 4. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **RM** Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 51 ÷ 60; n° poli motore [-] = 4. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 **LV** Installazione.	1 cad	1.067,90€	844,19€	14,79%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8235.Za001.0230.-	**OPERA:** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 41 ÷ 50; n° poli motore [-] = 6. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **OP** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 41 ÷ 50; n° poli motore [-] = 6. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **RM** Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 41 ÷ 50; n° poli motore [-] = 6. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 **LV** Installazione.	1 cad	1.033,45€	816,96€	15,29%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8235.Za001.0235.-	**OPERA:** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 51 ÷ 60; n° poli motore [-] = 4 ÷ 8. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **OP** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 51 ÷ 60; n° poli motore [-] = 4 ÷ 8. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **RM** Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 51 ÷ 60; n° poli motore [-] = 4 ÷ 8. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 **LV** Installazione.	1 cad	1.083,68€	856,66€	14,58%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8235.Za001.0240.-	**OPERA:** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 51 ÷ 60; n° poli motore [-] = 6. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **OP** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 51 ÷ 60; n° poli motore [-] = 6. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **RM** Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 51 ÷ 60; n° poli motore [-] = 6. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 **LV** Installazione.	1 cad	1.334,76€	1.055,15€	11,84%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8235.Za001.0245.-	**OPERA:** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 51 ÷ 60; n° poli motore [-] = 6 ÷ 8. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **OP** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 51 ÷ 60; n° poli motore [-] = 6 ÷ 8. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **RM** Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 51 ÷ 60; n° poli motore [-] = 6 ÷ 8. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 **LV** Installazione.	1 cad	1.356,31€	1.072,18€	11,65%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8235.Za001.0250.-	**OPERA:** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 61 ÷ 75; n° poli motore [-] = 6. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **OP** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 61 ÷ 75; n° poli motore [-] = 6. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **RM** Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 61 ÷ 75; n° poli motore [-] = 6. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 **LV** Installazione.	1 cad	1.521,28€	1.202,59€	10,39%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8235.Za001.0255.-	**OPERA:** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 61 ÷ 75; n° poli motore [-] = 6 ÷ 8. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **OP** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 61 ÷ 75; n° poli motore [-] = 6 ÷ 8. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **RM** Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 61 ÷ 75; n° poli motore [-] = 6 ÷ 8. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 **LV** Installazione.	1 cad	1.561,45€	1.234,35€	10,12%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8235.Za001.0260.-	**OPERA:** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 76 ÷ 100; n° poli motore [-] = 6. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **OP** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 76 ÷ 100; n° poli motore [-] = 6. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **RM** Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 76 ÷ 100; n° poli motore [-] = 6. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 **LV** Installazione.	1 cad	1.733,66€	1.370,48€	9,11%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8235.Za001.0265.-	**OPERA:** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 76 ÷ 100; n° poli motore [-] = 6 ÷ 8. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **OP** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 76 ÷ 100; n° poli motore [-] = 6 ÷ 8. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **RM** Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 76 ÷ 100; n° poli motore [-] = 6 ÷ 8. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 **LV** Installazione.	1 cad	1.773,84€	1.402,24€	8,91%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8235.Za001.0270.-	**OPERA:** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 101 ÷ 125; n° poli motore [-] = 6. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **OP** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 101 ÷ 125; n° poli motore [-] = 6. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **RM** Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 101 ÷ 125; n° poli motore [-] = 6. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 **LV** Installazione.	1 cad	2.055,06€	1.624,56€	7,69%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8235.Za001.0275.-	**OPERA:** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 101 ÷ 125; n° poli motore [-] = 6 ÷ 8. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **OP** Aerotermo, a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 101 ÷ 125; n° poli motore [-] = 6 ÷ 8. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole. SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **RM** Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 101 ÷ 125; n° poli motore [-] = 6 ÷ 8. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 **LV** Installazione.	1 cad	2.073,70€	1.639,29€	7,62%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8235.Za001.0280.-	**OPERA:** Aerotermo, a lancio verticale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] ≤ 20; n° poli motore [-] = 4. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; diffusore anemostatico; mensole. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **OP** Aerotermo, a lancio verticale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] ≤ 20; n° poli motore [-] = 4. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; diffusore anemostatico; mensole. SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **RM** Aerotermo a lancio verticale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] ≤ 20; n° poli motore [-] = 4. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; diffusore anemostatico; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 **LV** Installazione.	1 cad	904,08€	714,69€	21,84%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8235.Za001.0285.-	**OPERA:** Aerotermo, a lancio verticale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 21 ÷ 40; n° poli motore [-] = 4. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; diffusore anemostatico; mensole. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **OP** Aerotermo, a lancio verticale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 21 ÷ 40; n° poli motore [-] = 4. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; diffusore anemostatico; mensole. SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **RM** Aerotermo a lancio verticale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 21 ÷ 40; n° poli motore [-] = 4. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; diffusore anemostatico; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 **LV** Installazione.	1 cad	935,66€	739,65€	21,11%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8235.Za001.0290.-	**OPERA:** Aerotermo, a lancio verticale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 41 ÷ 60; n° poli motore [-] = 4. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; diffusore anemostatico; mensole. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **OP** Aerotermo, a lancio verticale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 41 ÷ 60; n° poli motore [-] = 4. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; diffusore anemostatico; mensole. SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **RM** Aerotermo a lancio verticale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 41 ÷ 60; n° poli motore [-] = 4. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; diffusore anemostatico; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 **LV** Installazione.	1 cad	1.347,45€	1.065,17€	14,66%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8235.Za001.0295.-	**OPERA:** Aerotermo, a lancio verticale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 61 ÷ 80; n° poli motore [-] = 6. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; diffusore anemostatico; mensole. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **OP** Aerotermo, a lancio verticale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 61 ÷ 80; n° poli motore [-] = 6. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; diffusore anemostatico; mensole. SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **RM** Aerotermo a lancio verticale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 61 ÷ 80; n° poli motore [-] = 6. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; diffusore anemostatico; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 **LV** Installazione.	1 cad	1.716,19€	1.356,67€	11,51%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8235.Za001.0300.-	**OPERA:** Aerotermo, a lancio verticale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 81 ÷ 100; n° poli motore [-] = 6. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; diffusore anemostatico; mensole. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **OP** Aerotermo, a lancio verticale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 81 ÷ 100; n° poli motore [-] = 6. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; diffusore anemostatico; mensole. SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **RM** Aerotermo a lancio verticale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 81 ÷ 100; n° poli motore [-] = 6. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; diffusore anemostatico; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 **LV** Installazione.	1 cad	1.836,70€	1.451,94€	10,75%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8235.Za001.0305.-	**OPERA:** Aerotermo, a lancio verticale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 101 ÷ 115; n° poli motore [-] = 6. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; diffusore anemostatico; mensole. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **OP** Aerotermo, a lancio verticale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 101 ÷ 115; n° poli motore [-] = 6. Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; diffusore anemostatico; mensole. SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75. **RM** Aerotermo a lancio verticale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 101 ÷ 115; n° poli motore [-] = 6. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; diffusore anemostatico; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 **LV** Installazione.	1 cad	1.879,76€	1.485,97€	10,51%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8235.Za001.0500.-	**OPERA:** Aerotermo, a metano; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] ≤ 25. Incluso: bruciatore; scarico fumi a parete; quadro elettrico; strumentazione; mensole. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta. **OP** Aerotermo, a metano; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] ≤ 25. Incluso: bruciatore; scarico fumi a parete; quadro elettrico; strumentazione; mensole. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta. **RM** Aerotermo a metano; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] ≤ 25. Componente: motore monofase, . Incluso: bruciatore; scarico fumi a parete; quadro elettrico; strumentazione; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta **LV** Installazione.	1 cad	2.443,71€	1.931,78€	12,12%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8235.Za001.0505.-	**OPERA:** Aerotermo, a metano; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 26 ÷ 30. Incluso: bruciatore; scarico fumi a parete; quadro elettrico; strumentazione; mensole. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta. **OP** Aerotermo, a metano; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 26 ÷ 30. Incluso: bruciatore; scarico fumi a parete; quadro elettrico; strumentazione; mensole. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta. **RM** Aerotermo a metano; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 26 ÷ 30. Componente: motore monofase, . Incluso: bruciatore; scarico fumi a parete; quadro elettrico; strumentazione; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta **LV** Installazione.	1 cad	2.498,23€	1.974,89€	11,86%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8235.Za001.0510.-	**OPERA:** Aerotermo, a metano; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 31 ÷ 35. Incluso: bruciatore; scarico fumi a parete; quadro elettrico; strumentazione; mensole. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta. **OP** Aerotermo, a metano; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 31 ÷ 35. Incluso: bruciatore; scarico fumi a parete; quadro elettrico; strumentazione; mensole. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta. **RM** Aerotermo a metano; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 31 ÷ 35. Componente: motore monofase, . Incluso: bruciatore; scarico fumi a parete; quadro elettrico; strumentazione; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta **LV** Installazione.	1 cad	2.610,15€	2.063,36€	11,35%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8235.Za001.0515.-	**OPERA:** Aerotermo, a metano; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 36 ÷ 45. Incluso: bruciatore; scarico fumi a parete; quadro elettrico; strumentazione; mensole. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta. **OP** Aerotermo, a metano; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 36 ÷ 45. Incluso: bruciatore; scarico fumi a parete; quadro elettrico; strumentazione; mensole. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta. **RM** Aerotermo a metano; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 36 ÷ 45. Componente: motore monofase, . Incluso: bruciatore; scarico fumi a parete; quadro elettrico; strumentazione; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta **LV** Installazione.	1 cad	2.770,85€	2.190,39€	10,69%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8235.Za001.0520.-	**OPERA:** Aerotermo, a metano; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 46 ÷ 55. Incluso: bruciatore; scarico fumi a parete; quadro elettrico; strumentazione; mensole. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta. **OP** Aerotermo, a metano; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 46 ÷ 55. Incluso: bruciatore; scarico fumi a parete; quadro elettrico; strumentazione; mensole. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta. **RM** Aerotermo a metano; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 46 ÷ 55. Componente: motore monofase, . Incluso: bruciatore; scarico fumi a parete; quadro elettrico; strumentazione; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta **LV** Installazione.	1 cad	3.037,71€	2.401,35€	9,75%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8235.Za001.0525.-	**OPERA:** Aerotermo, a metano; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 56 ÷ 75. Incluso: bruciatore; scarico fumi a parete; quadro elettrico; strumentazione; mensole. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta. **OP** Aerotermo, a metano; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 56 ÷ 75. Incluso: bruciatore; scarico fumi a parete; quadro elettrico; strumentazione; mensole. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta. **RM** Aerotermo a metano; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 56 ÷ 75. Componente: motore monofase, . Incluso: bruciatore; scarico fumi a parete; quadro elettrico; strumentazione; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta **LV** Installazione.	1 cad	3.537,01€	2.796,05€	8,38%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8235.Za001.0530.-	**OPERA:** Aerotermo, a metano; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 76 ÷ 100. Incluso: bruciatore; scarico fumi a parete; quadro elettrico; strumentazione; mensole. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta. **OP** Aerotermo, a metano; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 76 ÷ 100. Incluso: bruciatore; scarico fumi a parete; quadro elettrico; strumentazione; mensole. SPECIFICHE TECNICHE: potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta. **RM** Aerotermo a metano; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 76 ÷ 100. Componente: motore monofase, . Incluso: bruciatore; scarico fumi a parete; quadro elettrico; strumentazione; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta **LV** Installazione.	1 cad	4.482,59€	3.543,55€	6,61%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8235.Za001.0750.-	**OPERA:** Aerotermo, elettrico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza batteria elettrica [kW] ≤ 7. Incluso: resistenza a 2 stadi; quadro elettrico; strumentazione; mensole. **LAVORO:** Installazione. **OP** Aerotermo, elettrico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza batteria elettrica [kW] ≤ 7. Incluso: resistenza a 2 stadi; quadro elettrico; strumentazione; mensole. **RM** Aerotermo elettrico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza batteria elettrica [kW] ≤ 7. Componente: motore trifase, . Incluso: resistenza a 2 stadi; quadro elettrico; strumentazione; mensole **LV** Installazione.	1 cad	1.147,92€	907,44€	8,60%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8235.Za001.0755.-	**OPERA:** Aerotermo, elettrico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza batteria elettrica [kW] = 8 ÷ 10. Incluso: resistenza a 2 stadi; quadro elettrico; strumentazione; mensole. **LAVORO:** Installazione. **OP** Aerotermo, elettrico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza batteria elettrica [kW] = 8 ÷ 10. Incluso: resistenza a 2 stadi; quadro elettrico; strumentazione; mensole. **RM** Aerotermo elettrico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza batteria elettrica [kW] = 8 ÷ 10. Componente: motore trifase, . Incluso: resistenza a 2 stadi; quadro elettrico; strumentazione; mensole **LV** Installazione.	1 cad	1.203,88€	951,69€	8,20%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8235.Za001.0760.-	**OPERA:** Aerotermo, elettrico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza batteria elettrica [kW] = 11 ÷ 13. Incluso: resistenza a 2 stadi; quadro elettrico; strumentazione; mensole. **LAVORO:** Installazione. **OP** Aerotermo, elettrico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza batteria elettrica [kW] = 11 ÷ 13. Incluso: resistenza a 2 stadi; quadro elettrico; strumentazione; mensole. **RM** Aerotermo elettrico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza batteria elettrica [kW] = 11 ÷ 13. Componente: motore trifase, . Incluso: resistenza a 2 stadi; quadro elettrico; strumentazione; mensole **LV** Installazione.	1 cad	1.281,37€	1.012,94€	7,71%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8235.Za001.0765.-	**OPERA:** Aerotermo, elettrico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza batteria elettrica [kW] = 14 ÷ 18. Incluso: resistenza a 2 stadi; quadro elettrico; strumentazione; mensole. **LAVORO:** Installazione. **OP** Aerotermo, elettrico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza batteria elettrica [kW] = 14 ÷ 18. Incluso: resistenza a 2 stadi; quadro elettrico; strumentazione; mensole. **RM** Aerotermo elettrico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza batteria elettrica [kW] = 14 ÷ 18. Componente: motore trifase, . Incluso: resistenza a 2 stadi; quadro elettrico; strumentazione; mensole **LV** Installazione.	1 cad	1.388,97€	1.098,00€	7,11%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8235.Za001.0770.-	**OPERA:** Aerotermo, elettrico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza batteria elettrica [kW] = 19 ÷ 25. Incluso: resistenza a 2 stadi; quadro elettrico; strumentazione; mensole. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	1.492,27€	1.179,66€	6,62%
	OP Aerotermo, elettrico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza batteria elettrica [kW] = 19 ÷ 25. Incluso: resistenza a 2 stadi; quadro elettrico; strumentazione; mensole.				
	RM Aerotermo elettrico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza batteria elettrica [kW] = 19 ÷ 25. Componente: motore trifase, . Incluso: resistenza a 2 stadi; quadro elettrico; strumentazione; mensole				
	LV Installazione.				

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8237.Za001.0000.-	**OPERA:** Termostriscia radiante; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] = 6 ÷ 60 | larghezza [mm] ≤ 80; resa termica minima [W/m] = 560. Incluso: sistemi di sostegno; distanziatori di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: resa termica minima con temperatura media fluido [°C] = 80, temperatura ambiente [°C] = 20 e altezza di montaggio [m] = 5.	1 m	92,51€	73,13€	26,68%
	OP Termostriscia radiante; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] = 6 ÷ 60 | larghezza [mm] ≤ 80; resa termica minima [W/m] = 560. Incluso: sistemi di sostegno; distanziatori di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: resa termica minima con temperatura media fluido [°C] = 80, temperatura ambiente [°C] = 20 e altezza di montaggio [m] = 5.				
	RM Termostriscia radiante; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] = 6 ÷ 60 | larghezza [mm] ≤ 80; resa termica minima [W/m] = 560. Componenti: lastra, tubo, collettore, doga. Incluso: sistemi di sostegno; distanziatori di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: resa termica minima con temperatura media fluido [°C] = 80, temperatura ambiente [°C] = 20 e altezza di montaggio [m] = 5				
	LV Installazione.				
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8237.Za001.0005.-	**OPERA:** Termostriscia radiante; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] = 6 ÷ 60 | larghezza [mm] = 80,1 ÷ 100; resa termica minima [W/m] = 680. Incluso: sistemi di sostegno; distanziatori di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: resa termica minima con temperatura media fluido [°C] = 80, temperatura ambiente [°C] = 20 e altezza di montaggio [m] = 5.	1 m	110,42€	87,29€	26,83%
	OP Termostriscia radiante; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] = 6 ÷ 60 | larghezza [mm] = 80,1 ÷ 100; resa termica minima [W/m] = 680. Incluso: sistemi di sostegno; distanziatori di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: resa termica minima con temperatura media fluido [°C] = 80, temperatura ambiente [°C] = 20 e altezza di montaggio [m] = 5.				
	RM Termostriscia radiante; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] = 6 ÷ 60 | larghezza [mm] = 80,1 ÷ 100; resa termica minima [W/m] = 680. Componenti: lastra, tubo, collettore, doga. Incluso: sistemi di sostegno; distanziatori di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: resa termica minima con temperatura media fluido [°C] = 80, temperatura ambiente [°C] = 20 e altezza di montaggio [m] = 5				
	LV Installazione.				
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8237.Za001.0010.-	**OPERA:** Termostriscia radiante; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] = 6 ÷ 60 | larghezza [mm] = 100,1 ÷ 120; resa termica minima [W/m] = 800. Incluso: sistemi di sostegno; distanziatori di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: resa termica minima con temperatura media fluido [°C] = 80, temperatura ambiente [°C] = 20 e altezza di montaggio [m] = 5.	1 m	126,89€	100,30€	27,24%
	OP Termostriscia radiante; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] = 6 ÷ 60 | larghezza [mm] = 100,1 ÷ 120; resa termica minima [W/m] = 800. Incluso: sistemi di sostegno; distanziatori di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: resa termica minima con temperatura media fluido [°C] = 80, temperatura ambiente [°C] = 20 e altezza di montaggio [m] = 5.				
	RM Termostriscia radiante; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] = 6 ÷ 60 | larghezza [mm] = 100,1 ÷ 120; resa termica minima [W/m] = 800. Componenti: lastra, tubo, collettore, doga. Incluso: sistemi di sostegno; distanziatori di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: resa termica minima con temperatura media fluido [°C] = 80, temperatura ambiente [°C] = 20 e altezza di montaggio [m] = 5				
	LV Installazione.				
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8237.Za001.0015.-	**OPERA:** Termostriscia radiante; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] = 6 ÷ 60 | larghezza [mm] = 120,1 ÷ 140; resa termica minima [W/m] = 920. Incluso: sistemi di sostegno; distanziatori di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: resa termica minima con temperatura media fluido [°C] = 80, temperatura ambiente [°C] = 20 e altezza di montaggio [m] = 5.	1 m	147,70€	116,76€	26,74%
	OP Termostriscia radiante; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] = 6 ÷ 60 | larghezza [mm] = 120,1 ÷ 140; resa termica minima [W/m] = 920. Incluso: sistemi di sostegno; distanziatori di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: resa termica minima con temperatura media fluido [°C] = 80, temperatura ambiente [°C] = 20 e altezza di montaggio [m] = 5.				
	RM Termostriscia radiante; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] = 6 ÷ 60 | larghezza [mm] = 120,1 ÷ 140; resa termica minima [W/m] = 920. Componenti: lastra, tubo, collettore, doga. Incluso: sistemi di sostegno; distanziatori di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: resa termica minima con temperatura media fluido [°C] = 80, temperatura ambiente [°C] = 20 e altezza di montaggio [m] = 5				
	LV Installazione.				
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8237.Za001.0020.-	**OPERA:** Termostriscia radiante; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] = 6 ÷ 60 | larghezza [mm] = 140,1 ÷ 160; resa termica minima [W/m] = 1040. Incluso: sistemi di sostegno; distanziatori di lega ferrosa acciaio zincato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: resa termica minima con temperatura media fluido [°C] = 80, temperatura ambiente [°C] = 20 e altezza di montaggio [m] = 5.	1 m	167,09€	132,09€	26,59%
	OP Termostriscia radiante; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] = 6 ÷ 60 | larghezza [mm] = 140,1 ÷ 160; resa termica minima [W/m] = 1040. Incluso: sistemi di sostegno; distanziatori di lega ferrosa acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: resa termica minima con temperatura media fluido [°C] = 80, temperatura ambiente [°C] = 20 e altezza di montaggio [m] = 5.				
	RM Termostriscia radiante; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] = 6 ÷ 60 | larghezza [mm] = 140,1 ÷ 160; resa termica minima [W/m] = 1040. Componenti: lastra, tubo, collettore, doga. Incluso: sistemi di sostegno; distanziatori di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: resa termica minima con temperatura media fluido [°C] = 80, temperatura ambiente [°C] = 20 e altezza di montaggio [m] = 5				
	LV Installazione.				

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8240.Za001.0000.-	**OPERA:** Sistema terminale generico, tipo satellite; geometria: pre-montato; funzione: produzione acqua calda sanitaria | riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione. Incluso: pozzetti termometrici; raccorderia; guarnizioni. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	2.496,37€	1.973,42€	7,91%
	OP Sistema terminale generico, tipo satellite; geometria: pre-montato; funzione: produzione acqua calda sanitaria | riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione. Incluso: pozzetti termometrici; raccorderia; guarnizioni.				
	RM Sistema terminale generico tipo satellite; geometria: pre-montato; funzione: produzione acqua calda sanitaria | riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione. Componenti: contabilizzatore di energia, valvola, filtro, circuito, circuito di riscaldamento, circuito di raffreddamento, cassetta ventilata, pannello elettrico. Incluso: pozzetti termometrici; raccorderia; guarnizioni				
	LV Installazione.				

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8240.Za001.0005.-	**OPERA:** Sistema terminale generico, tipo satellite; geometria: pre-montato; funzione: produzione acqua calda sanitaria | riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione. Incluso: pozzetti termometrici; raccorderia; guarnizioni. **LAVORO:** Installazione. **OP** Sistema terminale generico, tipo satellite; geometria: pre-montato; funzione: produzione acqua calda sanitaria | riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione. Incluso: pozzetti termometrici; raccorderia; guarnizioni. **RM** Sistema terminale generico tipo satellite; geometria: pre-montato; funzione: produzione acqua calda sanitaria | riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione. Componenti: contabilizzatore di energia, valvola, filtro, circuito, circuito di riscaldamento, circuito di raffreddamento, cassetta ventilata, pannello elettrico. Incluso: pozzetti termometrici; raccorderia; guarnizioni **LV** Installazione.	1 cad	2.950,41€	2.332,34€	8,37%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8245.Za001.0000.-	**OPERA:** Sistema terminale di alimentazione; funzione: alimentazione impianto; impiego: impianto di climatizzazione; portata [m³/h] ≤ 3. Incluso: raccorderia; guarnizioni; termostato ambiente. **LAVORO:** Installazione. **OP** Sistema terminale di alimentazione; funzione: alimentazione impianto; impiego: impianto di climatizzazione; portata [m³/h] ≤ 3. Incluso: raccorderia; guarnizioni; termostato ambiente. **RM** Sistema terminale di alimentazione; funzione: alimentazione impianto; impiego: impianto di climatizzazione; portata [m³/h] ≤ 3. Componenti: gruppo monoblocco, valvola, cassetta ventilata. Incluso: raccorderia; guarnizioni; termostato ambiente **LV** Installazione.	1 cad	1.968,09€	1.555,80€	7,53%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8245.Za001.0005.-	**OPERA:** Sistema terminale di alimentazione; funzione: alimentazione impianto; impiego: impianto di climatizzazione; portata [m³/h] ≤ 3. Incluso: raccorderia; guarnizioni; termostato ambiente; selettore; orologio digitale. **LAVORO:** Installazione. **OP** Sistema terminale di alimentazione; funzione: alimentazione impianto; impiego: impianto di climatizzazione; portata [m³/h] ≤ 3. Incluso: raccorderia; guarnizioni; termostato ambiente; selettore; orologio digitale. **RM** Sistema terminale di alimentazione; funzione: alimentazione impianto; impiego: impianto di climatizzazione; portata [m³/h] ≤ 3. Componenti: gruppo monoblocco, valvola, cassetta ventilata. Incluso: raccorderia; guarnizioni; termostato ambiente; selettore; orologio digitale **LV** Installazione.	1 cad	2.045,15€	1.616,72€	7,24%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8245.Za001.0010.-	**OPERA:** Sistema terminale di alimentazione; funzione: alimentazione impianto; impiego: impianto di climatizzazione; portata [m³/h] ≤ 3. Incluso: raccorderia; guarnizioni. **LAVORO:** Installazione. **OP** Sistema terminale di alimentazione; funzione: alimentazione impianto; impiego: impianto di climatizzazione; portata [m³/h] ≤ 3. Incluso: raccorderia; guarnizioni. **RM** Sistema terminale di alimentazione; funzione: alimentazione impianto; impiego: impianto di climatizzazione; portata [m³/h] ≤ 3. Componenti: gruppo monoblocco, valvola, cassetta ventilata, termostato ambiente. Incluso: raccorderia; guarnizioni **LV** Installazione.	1 cad	1.992,21€	1.574,87€	7,43%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8250.Za000.0000.-	**OPERA:** Sistema di contabilizzazione energia, di raffreddamento di materiale generico; funzione: contabilizzazione energia; impiego: impianto di climatizzazione. **LAVORO:** Installazione. **OP** Sistema di contabilizzazione energia, di raffreddamento di materiale generico; funzione: contabilizzazione energia; impiego: impianto di climatizzazione. **RM** Sistema di contabilizzazione energia di raffreddamento di materiale generico; funzione: contabilizzazione energia; impiego: impianto di climatizzazione. Sovrapprezzo **LV** Installazione.	1 cad	115,06€	90,96€	21,45%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8250.Za000.0250.-	**OPERA:** Sistema di contabilizzazione energia di materiale generico; funzione: contabilizzazione energia; impiego: impianto acqua fredda sanitaria; diametro nominale (Ø) [mm] = 20. **LAVORO:** Installazione. **OP** Sistema di contabilizzazione energia di materiale generico; funzione: contabilizzazione energia; impiego: impianto acqua fredda sanitaria; diametro nominale (Ø) [mm] = 20. **RM** Sistema di contabilizzazione energia di materiale generico; funzione: contabilizzazione energia; impiego: impianto acqua fredda sanitaria; diametro nominale (Ø) [mm] = 20. Sovrapprezzo **LV** Installazione.	1 cad	185,99€	147,03€	13,27%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8250.Za000.0255.-	**OPERA:** Sistema di contabilizzazione energia di materiale generico; funzione: contabilizzazione energia; impiego: sistema terminale generico | impianto acqua fredda sanitaria; diametro nominale (Ø) [mm] = 20. **LAVORO:** Installazione. **OP** Sistema di contabilizzazione energia di materiale generico; funzione: contabilizzazione energia; impiego: sistema terminale generico | impianto acqua fredda sanitaria; diametro nominale (Ø) [mm] = 20. **RM** Sistema di contabilizzazione energia di materiale generico; funzione: contabilizzazione energia; impiego: sistema terminale generico | impianto acqua fredda sanitaria; diametro nominale (Ø) [mm] = 20. Sovrapprezzo **LV** Installazione.	1 cad	185,99€	147,03€	13,27%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8250.Za001.0000.-	**OPERA:** Sistema di contabilizzazione energia, di riscaldamento; funzione: contabilizzazione energia; impiego: impianto di climatizzazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 15. Incluso: filtro a Y; raccorderia; guarnizioni; contabilizzazione energia di riscaldamento. **LAVORO:** Installazione. **OP** Sistema di contabilizzazione energia, di riscaldamento; funzione: contabilizzazione energia; impiego: impianto di climatizzazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 15. Incluso: filtro a Y; raccorderia; guarnizioni; contabilizzazione energia di riscaldamento. **RM** Sistema di contabilizzazione energia di riscaldamento; funzione: contabilizzazione energia; impiego: impianto di climatizzazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 15. Componenti: valvola, contabilizzatore terminale, cassetta ventilata. Incluso: filtro a Y; raccorderia; guarnizioni; contabilizzazione energia di riscaldamento **LV** Installazione.	1 cad	886,86€	701,08€	11,80%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8250.Za001.0005.-	**OPERA:** Sistema di contabilizzazione energia, di riscaldamento; funzione: contabilizzazione energia; impiego: impianto di climatizzazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 20. Incluso: filtro a Y; raccorderia; guarnizioni; contabilizzazione energia di riscaldamento. **LAVORO:** Installazione. **OP** Sistema di contabilizzazione energia, di riscaldamento; funzione: contabilizzazione energia; impiego: impianto di climatizzazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 20. Incluso: filtro a Y; raccorderia; guarnizioni; contabilizzazione energia di riscaldamento. **RM** Sistema di contabilizzazione energia di riscaldamento; funzione: contabilizzazione energia; impiego: impianto di climatizzazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 20. Componenti: valvola, contabilizzatore terminale, cassetta ventilata. Incluso: filtro a Y; raccorderia; guarnizioni; contabilizzazione energia di riscaldamento **LV** Installazione.	1 cad	965,13€	762,95€	10,84%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8250.Za001.0010.-	**OPERA:** Sistema di contabilizzazione energia, di riscaldamento; funzione: contabilizzazione energia; impiego: impianto di climatizzazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 25. Incluso: filtro a Y; raccorderia; guarnizioni; contabilizzazione energia di riscaldamento. **LAVORO:** Installazione. **OP** Sistema di contabilizzazione energia, di riscaldamento; funzione: contabilizzazione energia; impiego: impianto di climatizzazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 25. Incluso: filtro a Y; raccorderia; guarnizioni; contabilizzazione energia di riscaldamento. **RM** Sistema di contabilizzazione energia di riscaldamento; funzione: contabilizzazione energia; impiego: impianto di climatizzazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 25. Componenti: valvola, contabilizzatore terminale, cassetta ventilata. Incluso: filtro a Y; raccorderia; guarnizioni; contabilizzazione energia di riscaldamento **LV** Installazione.	1 cad	1.050,87€	830,73€	10,52%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8250.Za001.0015.-	**OPERA:** Sistema di contabilizzazione energia, di riscaldamento; funzione: contabilizzazione energia; impiego: impianto di climatizzazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 32. Incluso: filtro a Y; raccorderia; guarnizioni; contabilizzazione energia di riscaldamento. **LAVORO:** Installazione. **OP** Sistema di contabilizzazione energia, di riscaldamento; funzione: contabilizzazione energia; impiego: impianto di climatizzazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 32. Incluso: filtro a Y; raccorderia; guarnizioni; contabilizzazione energia di riscaldamento. **RM** Sistema di contabilizzazione energia di riscaldamento; funzione: contabilizzazione energia; impiego: impianto di climatizzazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 32. Componenti: valvola, contabilizzatore terminale, cassetta ventilata. Incluso: filtro a Y; raccorderia; guarnizioni; contabilizzazione energia di riscaldamento **LV** Installazione.	1 cad	1.082,16€	855,46€	10,22%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8250.Za001.0020.-	**OPERA:** Sistema di contabilizzazione energia, di riscaldamento; funzione: contabilizzazione energia; impiego: impianto di climatizzazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 40. Incluso: filtro a Y; raccorderia; guarnizioni; contabilizzazione energia di riscaldamento. **LAVORO:** Installazione. **OP** Sistema di contabilizzazione energia, di riscaldamento; funzione: contabilizzazione energia; impiego: impianto di climatizzazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 40. Incluso: filtro a Y; raccorderia; guarnizioni; contabilizzazione energia di riscaldamento. **RM** Sistema di contabilizzazione energia di riscaldamento; funzione: contabilizzazione energia; impiego: impianto di climatizzazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 40. Componenti: valvola, contabilizzatore terminale, cassetta ventilata. Incluso: filtro a Y; raccorderia; guarnizioni; contabilizzazione energia di riscaldamento **LV** Installazione.	1 cad	1.425,48€	1.126,86€	7,76%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8250.Za001.0025.-	**OPERA:** Sistema di contabilizzazione energia, di riscaldamento; funzione: contabilizzazione energia; impiego: impianto di climatizzazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 50. Incluso: filtro a Y; raccorderia; guarnizioni; contabilizzazione energia di riscaldamento. **LAVORO:** Installazione. **OP** Sistema di contabilizzazione energia, di riscaldamento; funzione: contabilizzazione energia; impiego: impianto di climatizzazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 50. Incluso: filtro a Y; raccorderia; guarnizioni; contabilizzazione energia di riscaldamento. **RM** Sistema di contabilizzazione energia di riscaldamento; funzione: contabilizzazione energia; impiego: impianto di climatizzazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 50. Componenti: valvola, contabilizzatore terminale, cassetta ventilata. Incluso: filtro a Y; raccorderia; guarnizioni; contabilizzazione energia di riscaldamento **LV** Installazione.	1 cad	1.744,00€	1.378,65€	7,02%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8252.Sb001.0000.-	**OPERA:** Trave induttiva, a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1,2; potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 570 | portata aria primaria [l/s] = 14,5. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17. **OP** Trave induttiva, a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1,2; potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 570 | portata aria primaria [l/s] = 14,5. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto. SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17. **RM** Trave induttiva a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1,2; potenza minima raffrescante [W] = 570 | portata aria primaria [l/s] = 14,5. Componenti: struttura, ugello, batteria di trattamento aria. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17 **LV** Installazione.	1 cad	647,85€	512,13€	19,05%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8252.Sb001.0005.-	**OPERA:** Trave induttiva, a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1,5; potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 727 | portata aria primaria [l/s] = 18,5. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17. **OP** Trave induttiva, a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1,5; potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 727 | portata aria primaria [l/s] = 18,5. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto. SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17. **RM** Trave induttiva a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1,5; potenza minima raffrescante [W] = 727 | portata aria primaria [l/s] = 18,5. Componenti: struttura, ugello, batteria di trattamento aria. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17 **LV** Installazione.	1 cad	698,94€	552,52€	17,66%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8252.Sb001.0010.-	**OPERA:** Trave induttiva, a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1,8; potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 891 | portata aria primaria [l/s] = 23. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17. **OP** Trave induttiva, a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1,8; potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 891 | portata aria primaria [l/s] = 23. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto. SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17. **RM** Trave induttiva a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1,8; potenza minima raffrescante [W] = 891 | portata aria primaria [l/s] = 23. Componenti: struttura, ugello, batteria di trattamento aria. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17 **LV** Installazione.	1 cad	762,39€	602,68€	16,19%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8252.Sb001.0015.-	**OPERA:** Trave induttiva, a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 2,1; potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 1037 | portata aria primaria [l/s] = 26. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17. **OP** Trave induttiva, a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 2,1; potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 1037 | portata aria primaria [l/s] = 26. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto. SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17. **RM** Trave induttiva a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 2,1; potenza minima raffrescante [W] = 1037 | portata aria primaria [l/s] = 26. Componenti: struttura, ugello, batteria di trattamento aria. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17 **LV** Installazione.	1 cad	825,88€	652,87€	14,95%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8252.Sb001.0020.-	**OPERA:** Trave induttiva, a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 2,4; potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 1195 | portata aria primaria [l/s] = 30. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17. **OP** Trave induttiva, a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 2,4; potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 1195 | portata aria primaria [l/s] = 30. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto. SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17. **RM** Trave induttiva a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 2,4; potenza minima raffrescante [W] = 1195 | portata aria primaria [l/s] = 30. Componenti: struttura, ugello, batteria di trattamento aria. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17 **LV** Installazione.	1 cad	885,69€	700,15€	13,94%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8252.Sb001.0025.-	**OPERA:** Trave induttiva, a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 2,7; potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 1352 | portata aria primaria [l/s] = 34. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17. **OP** Trave induttiva, a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 2,7; potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 1352 | portata aria primaria [l/s] = 34. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto. SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17. **RM** Trave induttiva a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 2,7; potenza minima raffrescante [W] = 1352 | portata aria primaria [l/s] = 34. Componenti: struttura, ugello, batteria di trattamento aria. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17 **LV** Installazione.	1 cad	945,55€	747,47€	13,05%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8252.Sb001.0030.-	**OPERA:** Trave induttiva, a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 3; potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 1510 | portata aria primaria [l/s] = 38. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17. **OP** Trave induttiva, a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 3; potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 1510 | portata aria primaria [l/s] = 38. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto. SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17. **RM** Trave induttiva a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 3; potenza minima raffrescante [W] = 1510 | portata aria primaria [l/s] = 38. Componenti: struttura, ugello, batteria di trattamento aria. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17 **LV** Installazione.	1 cad	1.009,72€	798,20€	12,22%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8252.Sb001.0035.-	**OPERA:** Trave induttiva, a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 3,3; potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 1668 | portata aria primaria [l/s] = 42. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17. **OP** Trave induttiva, a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 3,3; potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 1668 | portata aria primaria [l/s] = 42. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto. SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17. **RM** Trave induttiva a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 3,3; potenza minima raffrescante [W] = 1668 | portata aria primaria [l/s] = 42. Componenti: struttura, ugello, batteria di trattamento aria. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17 **LV** Installazione.	1 cad	1.073,95€	848,97€	11,49%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8252.Sb001.0040.-	**OPERA:** Trave induttiva, a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 3,6; potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 1825 | portata aria primaria [l/s] = 46. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17. **OP** Trave induttiva, a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 3,6; potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 1825 | portata aria primaria [l/s] = 46. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto. SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17. **RM** Trave induttiva a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 3,6; potenza minima raffrescante [W] = 1825 | portata aria primaria [l/s] = 46. Componenti: struttura, ugello, batteria di trattamento aria. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17 **LV** Installazione.	1 cad	1.120,63€	885,87€	11,01%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8252.Sb001.0045.-	**OPERA:** Trave induttiva, a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 3,9; potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 1982 | portata aria primaria [l/s] = 50. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17. **OP** Trave induttiva, a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 3,9; potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 1982 | portata aria primaria [l/s] = 50. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto. SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17. **RM** Trave induttiva a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 3,9; potenza minima raffrescante [W] = 1982 | portata aria primaria [l/s] = 50. Componenti: struttura, ugello, batteria di trattamento aria. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17 **LV** Installazione.	1 cad	1.167,32€	922,78€	10,57%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8252.Sb001.0050.-	**OPERA:** Trave induttiva, a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1,2; potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 570 | portata aria primaria [l/s] = 14,5. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17. **OP** Trave induttiva, a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1,2; potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 570 | portata aria primaria [l/s] = 14,5. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto. SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17. **RM** Trave induttiva a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1,2; potenza minima raffrescante [W] = 570 | portata aria primaria [l/s] = 14,5. Componenti: struttura, ugello, batteria di trattamento aria. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17 **LV** Installazione.	1 cad	786,96€	622,10€	27,60%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8252.Sb001.0055.-	**OPERA:** Trave induttiva, a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1,5; potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 727 | portata aria primaria [l/s] = 18,5. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17. **OP** Trave induttiva, a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1,5; potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 727 | portata aria primaria [l/s] = 18,5. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto. SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17. **RM** Trave induttiva a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1,5; potenza minima raffrescante [W] = 727 | portata aria primaria [l/s] = 18,5. Componenti: struttura, ugello, batteria di trattamento aria. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17 **LV** Installazione.	1 cad	839,49€	663,63€	25,88%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8252.Sb001.0060.-	**OPERA:** Trave induttiva, a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1,8; potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 891 | portata aria primaria [l/s] = 23. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17. **OP** Trave induttiva, a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1,8; potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 891 | portata aria primaria [l/s] = 23. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto. SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17. **RM** Trave induttiva a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1,8; potenza minima raffrescante [W] = 891 | portata aria primaria [l/s] = 23. Componenti: struttura, ugello, batteria di trattamento aria. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17 **LV** Installazione.	1 cad	893,48€	706,30€	24,31%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8252.Sb001.0065.-	**OPERA:** Trave induttiva, a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 2,1; potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 1037 | portata aria primaria [l/s] = 26. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17. **OP** Trave induttiva, a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 2,1; potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 1037 | portata aria primaria [l/s] = 26. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto. SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17. **RM** Trave induttiva a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 2,1; potenza minima raffrescante [W] = 1037 | portata aria primaria [l/s] = 26. Componenti: struttura, ugello, batteria di trattamento aria. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17 **LV** Installazione.	1 cad	947,45€	748,97€	22,93%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8252.Sb001.0070.-	**OPERA:** Trave induttiva, a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 2,4; potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 1195 | portata aria primaria [l/s] = 30. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17. **OP** Trave induttiva, a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 2,4; potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 1195 | portata aria primaria [l/s] = 30. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto. SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17. **RM** Trave induttiva a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 2,4; potenza minima raffrescante [W] = 1195 | portata aria primaria [l/s] = 30. Componenti: struttura, ugello, batteria di trattamento aria. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17 **LV** Installazione.	1 cad	973,71€	769,73€	22,31%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8252.Sb001.0075.-	**OPERA:** Trave induttiva, a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 2,7; potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 1352 | portata aria primaria [l/s] = 34. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17. **OP** Trave induttiva, a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 2,7; potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 1352 | portata aria primaria [l/s] = 34. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto. SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17. **RM** Trave induttiva a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 2,7; potenza minima raffrescante [W] = 1352 | portata aria primaria [l/s] = 34. Componenti: struttura, ugello, batteria di trattamento aria. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17 **LV** Installazione.	1 cad	1.055,42€	834,32€	20,58%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8252.Sb001.0080.-	**OPERA:** Trave induttiva, a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 3; potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 1510 | portata aria primaria [l/s] = 38. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17. **OP** Trave induttiva, a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 3; potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 1510 | portata aria primaria [l/s] = 38. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto. SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17. **RM** Trave induttiva a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 3; potenza minima raffrescante [W] = 1510 | portata aria primaria [l/s] = 38. Componenti: struttura, ugello, batteria di trattamento aria. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17 **LV** Installazione.	1 cad	1.099,20€	868,93€	19,76%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8252.Sb001.0085.-	**OPERA:** Trave induttiva, a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 3,3; potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 1668 | portata aria primaria [l/s] = 42. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17. **OP** Trave induttiva, a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 3,3; potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 1668 | portata aria primaria [l/s] = 42. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto. SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17. **RM** Trave induttiva a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 3,3; potenza minima raffrescante [W] = 1668 | portata aria primaria [l/s] = 42. Componenti: struttura, ugello, batteria di trattamento aria. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17 **LV** Installazione.	1 cad	1.182,36€	934,67€	18,37%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8252.Sb001.0090.-	**OPERA:** Trave induttiva, a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 3,6; potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 1825 | portata aria primaria [l/s] = 46. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17. **OP** Trave induttiva, a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 3,6; potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 1825 | portata aria primaria [l/s] = 46. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto. SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17. **RM** Trave induttiva a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 3,6; potenza minima raffrescante [W] = 1825 | portata aria primaria [l/s] = 46. Componenti: struttura, ugello, batteria di trattamento aria. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17 **LV** Installazione.	1 cad	1.231,96€	973,88€	17,63%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8252.Sb001.0095.-	**OPERA:** Trave induttiva, a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 3,9; potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 1982 | portata aria primaria [l/s] = 50. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17. **OP** Trave induttiva, a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 3,9; potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 1982 | portata aria primaria [l/s] = 50. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto. SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17. **RM** Trave induttiva a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 3,9; potenza minima raffrescante [W] = 1982 | portata aria primaria [l/s] = 50. Componenti: struttura, ugello, batteria di trattamento aria. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17 **LV** Installazione.	1 cad	1.331,20€	1.052,33€	16,32%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8252.Sb001.0250.-	**OPERA:** Trave induttiva, a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1,2; potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 570 | potenza minima riscaldante (Wt) [W] = 312 | portata aria primaria [l/s] = 14,5. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40. **OP** Trave induttiva, a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1,2; potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 570 | potenza minima riscaldante (Wt) [W] = 312 | portata aria primaria [l/s] = 14,5. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto. SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40. **RM** Trave induttiva a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1,2; potenza minima raffrescante [W] = 570 | potenza minima riscaldante [W] = 312 | portata aria primaria [l/s] = 14,5. Componenti: struttura, ugello, batteria di raffrescamento e riscaldamento. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40 **LV** Installazione.	1 cad	696,01€	550,21€	17,73%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8252.Sb001.0255.-	**OPERA:** Trave induttiva, a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1,5; potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 727 | potenza minima riscaldante (Wt) [W] = 390 | portata aria primaria [l/s] = 18,5. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40. **OP** Trave induttiva, a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1,5; potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 727 | potenza minima riscaldante (Wt) [W] = 390 | portata aria primaria [l/s] = 18,5. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto. SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40. **RM** Trave induttiva a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1,5; potenza minima raffrescante [W] = 727 | potenza minima riscaldante [W] = 390 | portata aria primaria [l/s] = 18,5. Componenti: struttura, ugello, batteria di raffrescamento e riscaldamento. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40 **LV** Installazione.	1 cad	752,92€	595,19€	16,39%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8252.Sb001.0260.-	**OPERA:** Trave induttiva, a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1,8; potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 891 | potenza minima riscaldante (Wt) [W] = 468 | portata aria primaria [l/s] = 23. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40. **OP** Trave induttiva, a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1,8; potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 891 | potenza minima riscaldante (Wt) [W] = 468 | portata aria primaria [l/s] = 23. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto. SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40. **RM** Trave induttiva a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1,8; potenza minima raffrescante [W] = 891 | potenza minima riscaldante [W] = 468 | portata aria primaria [l/s] = 23. Componenti: struttura, ugello, batteria di raffrescamento e riscaldamento. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40 **LV** Installazione.	1 cad	817,12€	645,95€	15,11%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8252.Sb001.0265.-	**OPERA:** Trave induttiva, a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 2,1; potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 1037 | potenza minima riscaldante (Wt) [W] = 546 | portata aria primaria [l/s] = 26. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40. **OP** Trave induttiva, a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 2,1; potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 1037 | potenza minima riscaldante (Wt) [W] = 546 | portata aria primaria [l/s] = 26. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto. SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40. **RM** Trave induttiva a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 2,1; potenza minima raffrescante [W] = 1037 | potenza minima riscaldante [W] = 546 | portata aria primaria [l/s] = 26. Componenti: struttura, ugello, batteria di raffrescamento e riscaldamento. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40 **LV** Installazione.	1 cad	891,54€	704,77€	13,84%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8252.Sb001.0270.-	**OPERA:** Trave induttiva, a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 2,4; potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 1195 | potenza minima riscaldante (Wt) [W] = 624 | portata aria primaria [l/s] = 30. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40. **OP** Trave induttiva, a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 2,4; potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 1195 | potenza minima riscaldante (Wt) [W] = 624 | portata aria primaria [l/s] = 30. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto. SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40. **RM** Trave induttiva a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 2,4; potenza minima raffrescante [W] = 1195 | potenza minima riscaldante [W] = 624 | portata aria primaria [l/s] = 30. Componenti: struttura, ugello, batteria di raffrescamento e riscaldamento. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40 **LV** Installazione.	1 cad	944,09€	746,31€	13,07%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8252.Sb001.0275.-	**OPERA:** Trave induttiva, a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 2,7; potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 1352 | potenza minima riscaldante (Wt) [W] = 702 | portata aria primaria [l/s] = 34. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40. **OP** Trave induttiva, a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 2,7; potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 1352 | potenza minima riscaldante (Wt) [W] = 702 | portata aria primaria [l/s] = 34. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto. SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40. **RM** Trave induttiva a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 2,7; potenza minima raffrescante [W] = 1352 | potenza minima riscaldante [W] = 702 | portata aria primaria [l/s] = 34. Componenti: struttura, ugello, batteria di raffrescamento e riscaldamento. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40 **LV** Installazione.	1 cad	1.024,31€	809,73€	12,05%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8252.Sb001.0280.-	**OPERA:** Trave induttiva, a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 3; potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 1510 | potenza minima riscaldante (Wt) [W] = 780 | portata aria primaria [l/s] = 38. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40. **OP** Trave induttiva, a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 3; potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 1510 | potenza minima riscaldante (Wt) [W] = 780 | portata aria primaria [l/s] = 38. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto. SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40. **RM** Trave induttiva a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 3; potenza minima raffrescante [W] = 1510 | potenza minima riscaldante [W] = 780 | portata aria primaria [l/s] = 38. Componenti: struttura, ugello, batteria di raffrescamento e riscaldamento. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40 **LV** Installazione.	1 cad	1.069,53€	845,48€	11,54%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8252.Sb001.0285.-	**OPERA:** Trave induttiva, a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 3,3; potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 1668 | potenza minima riscaldante (Wt) [W] = 858 | portata aria primaria [l/s] = 42. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40. **OP** Trave induttiva, a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 3,3; potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 1668 | potenza minima riscaldante (Wt) [W] = 858 | portata aria primaria [l/s] = 42. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto. SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40. **RM** Trave induttiva a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 3,3; potenza minima raffrescante [W] = 1668 | potenza minima riscaldante [W] = 858 | portata aria primaria [l/s] = 42. Componenti: struttura, ugello, batteria di raffrescamento e riscaldamento. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40 **LV** Installazione.	1 cad	1.164,39€	920,47€	10,60%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8252.Sb001.0290.-	**OPERA:** Trave induttiva, a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 3,6; potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 1825 | potenza minima riscaldante (Wt) [W] = 936 | portata aria primaria [l/s] = 46. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40. **OP** Trave induttiva, a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 3,6; potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 1825 | potenza minima riscaldante (Wt) [W] = 936 | portata aria primaria [l/s] = 46. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto. SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40. **RM** Trave induttiva a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 3,6; potenza minima raffrescante [W] = 1825 | potenza minima riscaldante [W] = 936 | portata aria primaria [l/s] = 46. Componenti: struttura, ugello, batteria di raffrescamento e riscaldamento. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40 **LV** Installazione.	1 cad	1.216,94€	962,01€	10,14%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8252.Sb001.0295.-	**OPERA:** Trave induttiva, a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 3,9; potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 1982 | potenza minima riscaldante (Wt) [W] = 1014 | portata aria primaria [l/s] = 50. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40. **OP** Trave induttiva, a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 3,9; potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 1982 | potenza minima riscaldante (Wt) [W] = 1014 | portata aria primaria [l/s] = 50. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto. SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40. **RM** Trave induttiva a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 3,9; potenza minima raffrescante [W] = 1982 | potenza minima riscaldante [W] = 1014 | portata aria primaria [l/s] = 50. Componenti: struttura, ugello, batteria di raffrescamento e riscaldamento. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40 **LV** Installazione.	1 cad	1.269,46€	1.003,52€	9,72%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8252.Sb001.0300.-	**OPERA:** Trave induttiva, a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1,2; potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 570 | potenza minima riscaldante (Wt) [W] = 312 | portata aria primaria [l/s] = 14,5. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40. **OP** Trave induttiva, a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1,2; potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 570 | potenza minima riscaldante (Wt) [W] = 312 | portata aria primaria [l/s] = 14,5. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto. SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40. **RM** Trave induttiva a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1,2; potenza minima raffrescante [W] = 570 | potenza minima riscaldante [W] = 312 | portata aria primaria [l/s] = 14,5. Componenti: struttura, ugello, batteria di raffrescamento e riscaldamento. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40 **LV** Installazione.	1 cad	912,93€	721,69€	30,29%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8252.Sb001.0305.-	**OPERA:** Trave induttiva, a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1,5; potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 727 | potenza minima riscaldante (Wt) [W] = 390 | portata aria primaria [l/s] = 18,5. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40. **OP** Trave induttiva, a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1,5; potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 727 | potenza minima riscaldante (Wt) [W] = 390 | portata aria primaria [l/s] = 18,5. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto. SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40. **RM** Trave induttiva a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1,5; potenza minima raffrescante [W] = 727 | potenza minima riscaldante [W] = 390 | portata aria primaria [l/s] = 18,5. Componenti: struttura, ugello, batteria di raffrescamento e riscaldamento. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40 **LV** Installazione.	1 cad	972,80€	769,01€	28,42%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8252.Sb001.0310.-	**OPERA:** Trave induttiva, a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1,8; potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 891 | potenza minima riscaldante (Wt) [W] = 468 | portata aria primaria [l/s] = 23. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40. **OP** Trave induttiva, a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1,8; potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 891 | potenza minima riscaldante (Wt) [W] = 468 | portata aria primaria [l/s] = 23. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto. SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40. **RM** Trave induttiva a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1,8; potenza minima raffrescante [W] = 891 | potenza minima riscaldante [W] = 468 | portata aria primaria [l/s] = 23. Componenti: struttura, ugello, batteria di raffrescamento e riscaldamento. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40 **LV** Installazione.	1 cad	1.039,92€	822,07€	26,59%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8252.Sb001.0315.-	**OPERA:** Trave induttiva, a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 2,1; potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 1037 | potenza minima riscaldante (Wt) [W] = 546 | portata aria primaria [l/s] = 26. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40. **OP** Trave induttiva, a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 2,1; potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 1037 | potenza minima riscaldante (Wt) [W] = 546 | portata aria primaria [l/s] = 26. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto. SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40. **RM** Trave induttiva a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 2,1; potenza minima raffrescante [W] = 1037 | potenza minima riscaldante [W] = 546 | portata aria primaria [l/s] = 26. Componenti: struttura, ugello, batteria di raffrescamento e riscaldamento. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40 **LV** Installazione.	1 cad	1.118,70€	884,35€	24,71%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8252.Sb001.0320.-	**OPERA:** Trave induttiva, a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 2,4; potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 1195 | potenza minima riscaldante (Wt) [W] = 624 | portata aria primaria [l/s] = 30. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40. **OP** Trave induttiva, a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 2,4; potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 1195 | potenza minima riscaldante (Wt) [W] = 624 | portata aria primaria [l/s] = 30. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto. SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40. **RM** Trave induttiva a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 2,4; potenza minima raffrescante [W] = 1195 | potenza minima riscaldante [W] = 624 | portata aria primaria [l/s] = 30. Componenti: struttura, ugello, batteria di raffrescamento e riscaldamento. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40 **LV** Installazione.	1 cad	1.172,69€	927,03€	23,58%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8252.Sb001.0325.-	**OPERA:** Trave induttiva, a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 2,7; potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 1352 | potenza minima riscaldante (Wt) [W] = 702 | portata aria primaria [l/s] = 34. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40. **OP** Trave induttiva, a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 2,7; potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 1352 | potenza minima riscaldante (Wt) [W] = 702 | portata aria primaria [l/s] = 34. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto. SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40. **RM** Trave induttiva a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 2,7; potenza minima raffrescante [W] = 1352 | potenza minima riscaldante [W] = 702 | portata aria primaria [l/s] = 34. Componenti: struttura, ugello, batteria di raffrescamento e riscaldamento. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40 **LV** Installazione.	1 cad	1.255,87€	992,78€	22,02%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8252.Sb001.0330.-	**OPERA:** Trave induttiva, a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 3; potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 1510 | potenza minima riscaldante (Wt) [W] = 780 | portata aria primaria [l/s] = 38. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40. **OP** Trave induttiva, a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 3; potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 1510 | potenza minima riscaldante (Wt) [W] = 780 | portata aria primaria [l/s] = 38. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto. SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40. **RM** Trave induttiva a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 3; potenza minima raffrescante [W] = 1510 | potenza minima riscaldante [W] = 780 | portata aria primaria [l/s] = 38. Componenti: struttura, ugello, batteria di raffrescamento e riscaldamento. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40 **LV** Installazione.	1 cad	1.304,00€	1.030,83€	21,20%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8252.Sb001.0335.-	**OPERA:** Trave induttiva, a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 3,3; potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 1668 | potenza minima riscaldante (Wt) [W] = 858 | portata aria primaria [l/s] = 42. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40. **OP** Trave induttiva, a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 3,3; potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 1668 | potenza minima riscaldante (Wt) [W] = 858 | portata aria primaria [l/s] = 42. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto. SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40. **RM** Trave induttiva a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 3,3; potenza minima raffrescante [W] = 1668 | potenza minima riscaldante [W] = 858 | portata aria primaria [l/s] = 42. Componenti: struttura, ugello, batteria di raffrescamento e riscaldamento. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40 **LV** Installazione.	1 cad	1.403,23€	1.109,27€	19,70%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8252.Sb001.0340.-	**OPERA:** Trave induttiva, a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 3,6; potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 1825 | potenza minima riscaldante (Wt) [W] = 936 | portata aria primaria [l/s] = 46. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40. **OP** Trave induttiva, a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 3,6; potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 1825 | potenza minima riscaldante (Wt) [W] = 936 | portata aria primaria [l/s] = 46. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto. SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40. **RM** Trave induttiva a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 3,6; potenza minima raffrescante [W] = 1825 | potenza minima riscaldante [W] = 936 | portata aria primaria [l/s] = 46. Componenti: struttura, ugello, batteria di raffrescamento e riscaldamento. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40 **LV** Installazione.	1 cad	1.458,64€	1.153,08€	18,95%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8252.Sb001.0345.-	**OPERA:** Trave induttiva, a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 3,9; potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 1982 | potenza minima riscaldante (Wt) [W] = 1014 | portata aria primaria [l/s] = 50. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40. **OP** Trave induttiva, a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 3,9; potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 1982 | potenza minima riscaldante (Wt) [W] = 1014 | portata aria primaria [l/s] = 50. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto. SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40. **RM** Trave induttiva a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: riscaldamento aria | raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 3,9; potenza minima raffrescante [W] = 1982 | potenza minima riscaldante [W] = 1014 | portata aria primaria [l/s] = 50. Componenti: struttura, ugello, batteria di raffrescamento e riscaldamento. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40 **LV** Installazione.	1 cad	1.512,67€	1.195,78€	18,28%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8255.Sb003.0000.-	**OPERA:** Induttore, predisposto per funzionamento in serie di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: da incasso; funzione: condizionamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 0,6; potenza minima raffrescante [W] = 750 | potenza minima riscaldante [W] = 790 | portata aria primaria di riferimento [l/s] = 21 | pressione di ingresso aria [Pa] = 250. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per funzionamento in serie fino a n° = 6 unità; potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26, temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 14 ÷ 17 e temperatura aria primaria [°C] = 15; potenza minima riscaldante misurata con temperatura ambiente [°C] = 20 e temperatura acqua calda ingresso/uscita [°C] = 60 ÷ 50. **OP** Induttore, predisposto per funzionamento in serie di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: da incasso; funzione: condizionamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 0,6; potenza minima raffrescante [W] = 750 | potenza minima riscaldante [W] = 790 | portata aria primaria di riferimento [l/s] = 21 | pressione di ingresso aria [Pa] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per funzionamento in serie fino a n° = 6 unità; potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26, temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 14 ÷ 17 e temperatura aria primaria [°C] = 15; potenza minima riscaldante misurata con temperatura ambiente [°C] = 20 e temperatura acqua calda ingresso/uscita [°C] = 60 ÷ 50. **RM** Induttore predisposto per funzionamento in serie di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: da incasso; funzione: condizionamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 0,6; potenza minima raffrescante [W] = 750 | potenza minima riscaldante [W] = 790 | portata aria primaria di riferimento [l/s] = 21 | pressione di ingresso aria [Pa] = 250. Componenti: condotto, batteria, batteria, dispositivo elettronico di regolazione automatica, struttura, tubo, tubo, condotto SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per funzionamento in serie fino a n° = 6 unità; potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26, temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 14 ÷ 17 e temperatura aria primaria [°C] = 15; potenza minima riscaldante misurata con temperatura ambiente [°C] = 20 e temperatura acqua calda ingresso/uscita [°C] = 60 ÷ 50 **LV** Installazione.	1 cad	1.131,13€	894,17€	17,46%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8255.Sb003.0005.-	**OPERA:** Induttore, predisposto per funzionamento in serie di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: da incasso; funzione: condizionamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 0,8; potenza minima raffrescante [W] = 1000 | potenza minima riscaldante [W] = 1120 | portata aria primaria di riferimento [l/s] = 26 | pressione di ingresso aria [Pa] = 250. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per funzionamento in serie fino a n° = 6 unità; potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26, temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 14 ÷ 17 e temperatura aria primaria [°C] = 15; potenza minima riscaldante misurata con temperatura ambiente [°C] = 20 e temperatura acqua calda ingresso/uscita [°C] = 60 ÷ 50. **OP** Induttore, predisposto per funzionamento in serie di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: da incasso; funzione: condizionamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 0,8; potenza minima raffrescante [W] = 1000 | potenza minima riscaldante [W] = 1120 | portata aria primaria di riferimento [l/s] = 26 | pressione di ingresso aria [Pa] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per funzionamento in serie fino a n° = 6 unità; potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26, temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 14 ÷ 17 e temperatura aria primaria [°C] = 15; potenza minima riscaldante misurata con temperatura ambiente [°C] = 20 e temperatura acqua calda ingresso/uscita [°C] = 60 ÷ 50. **RM** Induttore predisposto per funzionamento in serie di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: da incasso; funzione: condizionamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 0,8; potenza minima raffrescante [W] = 1000 | potenza minima riscaldante [W] = 1120 | portata aria primaria di riferimento [l/s] = 26 | pressione di ingresso aria [Pa] = 250. Componenti: condotto, batteria, batteria, dispositivo elettronico di regolazione automatica, struttura, tubo, tubo, condotto SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per funzionamento in serie fino a n° = 6 unità; potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26, temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 14 ÷ 17 e temperatura aria primaria [°C] = 15; potenza minima riscaldante misurata con temperatura ambiente [°C] = 20 e temperatura acqua calda ingresso/uscita [°C] = 60 ÷ 50 **LV** Installazione.	1 cad	1.153,01€	911,47€	17,13%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8255.Sb003.0010.-	**OPERA:** Induttore, predisposto per funzionamento in serie di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: da incasso; funzione: condizionamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1; potenza minima raffrescante [W] = 1220 | potenza minima riscaldante [W] = 1430 | portata aria primaria di riferimento [l/s] = 29 | pressione di ingresso aria [Pa] = 250. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per funzionamento in serie fino a n° = 6 unità; potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26, temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 14 ÷ 17 e temperatura aria primaria [°C] = 15; potenza minima riscaldante misurata con temperatura ambiente [°C] = 20 e temperatura acqua calda ingresso/uscita [°C] = 60 ÷ 50. **OP** Induttore, predisposto per funzionamento in serie di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: da incasso; funzione: condizionamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1; potenza minima raffrescante [W] = 1220 | potenza minima riscaldante [W] = 1430 | portata aria primaria di riferimento [l/s] = 29 | pressione di ingresso aria [Pa] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per funzionamento in serie fino a n° = 6 unità; potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26, temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 14 ÷ 17 e temperatura aria primaria [°C] = 15; potenza minima riscaldante misurata con temperatura ambiente [°C] = 20 e temperatura acqua calda ingresso/uscita [°C] = 60 ÷ 50. **RM** Induttore predisposto per funzionamento in serie di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: da incasso; funzione: condizionamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1; potenza minima raffrescante [W] = 1220 | potenza minima riscaldante [W] = 1430 | portata aria primaria di riferimento [l/s] = 29 | pressione di ingresso aria [Pa] = 250. Componenti: condotto, batteria, batteria, dispositivo elettronico di regolazione automatica, struttura, tubo, tubo, condotto SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per funzionamento in serie fino a n° = 6 unità; potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26, temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 14 ÷ 17 e temperatura aria primaria [°C] = 15; potenza minima riscaldante misurata con temperatura ambiente [°C] = 20 e temperatura acqua calda ingresso/uscita [°C] = 60 ÷ 50 **LV** Installazione.	1 cad	1.282,90€	1.014,15€	15,39%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8255.Sb003.0015.-	**OPERA:** Induttore, predisposto per funzionamento in serie di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: da incasso; funzione: condizionamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1,3; potenza minima raffrescante [W] = 1540 | potenza minima riscaldante [W] = 1870 | portata aria primaria di riferimento [l/s] = 34 | pressione di ingresso aria [Pa] = 250. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per funzionamento in serie fino a n° = 6 unità; potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26, temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 14 ÷ 17 e temperatura aria primaria [°C] = 15; potenza minima riscaldante misurata con temperatura ambiente [°C] = 20 e temperatura acqua calda ingresso/uscita [°C] = 60 ÷ 50. **OP** Induttore, predisposto per funzionamento in serie di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: da incasso; funzione: condizionamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1,3; potenza minima raffrescante [W] = 1540 | potenza minima riscaldante [W] = 1870 | portata aria primaria di riferimento [l/s] = 34 | pressione di ingresso aria [Pa] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per funzionamento in serie fino a n° = 6 unità; potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26, temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 14 ÷ 17 e temperatura aria primaria [°C] = 15; potenza minima riscaldante misurata con temperatura ambiente [°C] = 20 e temperatura acqua calda ingresso/uscita [°C] = 60 ÷ 50. **RM** Induttore predisposto per funzionamento in serie di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: da incasso; funzione: condizionamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1,3; potenza minima raffrescante [W] = 1540 | potenza minima riscaldante [W] = 1870 | portata aria primaria di riferimento [l/s] = 34 | pressione di ingresso aria [Pa] = 250. Componenti: condotto, batteria, batteria, dispositivo elettronico di regolazione automatica, struttura, tubo, tubo, condotto SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per funzionamento in serie fino a n° = 6 unità; potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26, temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 14 ÷ 17 e temperatura aria primaria [°C] = 15; potenza minima riscaldante misurata con temperatura ambiente [°C] = 20 e temperatura acqua calda ingresso/uscita [°C] = 60 ÷ 50 **LV** Installazione.	1 cad	1.574,68€	1.244,81€	12,54%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8255.Sb003.0020.-	**OPERA:** Induttore, predisposto per funzionamento in serie di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: da incasso; funzione: condizionamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1,6; potenza minima raffrescante [W] = 1850 | potenza minima riscaldante [W] = 2300 | portata aria primaria di riferimento [l/s] = 39 | pressione di ingresso aria [Pa] = 250. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per funzionamento in serie fino a n° = 6 unità; potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26, temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 14 ÷ 17 e temperatura aria primaria [°C] = 15; potenza minima riscaldante misurata con temperatura ambiente [°C] = 20 e temperatura acqua calda ingresso/uscita [°C] = 60 ÷ 50. **OP** Induttore, predisposto per funzionamento in serie di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: da incasso; funzione: condizionamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1,6; potenza minima raffrescante [W] = 1850 | potenza minima riscaldante [W] = 2300 | portata aria primaria di riferimento [l/s] = 39 | pressione di ingresso aria [Pa] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per funzionamento in serie fino a n° = 6 unità; potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26, temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 14 ÷ 17 e temperatura aria primaria [°C] = 15; potenza minima riscaldante misurata con temperatura ambiente [°C] = 20 e temperatura acqua calda ingresso/uscita [°C] = 60 ÷ 50. **RM** Induttore predisposto per funzionamento in serie di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: da incasso; funzione: condizionamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1,6; potenza minima raffrescante [W] = 1850 | potenza minima riscaldante [W] = 2300 | portata aria primaria di riferimento [l/s] = 39 | pressione di ingresso aria [Pa] = 250. Componenti: condotto, batteria, batteria, dispositivo elettronico di regolazione automatica, struttura, tubo, tubo, condotto SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per funzionamento in serie fino a n° = 6 unità; potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26, temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 14 ÷ 17 e temperatura aria primaria [°C] = 15; potenza minima riscaldante misurata con temperatura ambiente [°C] = 20 e temperatura acqua calda ingresso/uscita [°C] = 60 ÷ 50 **LV** Installazione.	1 cad	1.825,66€	1.443,21€	10,82%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8255.Sb003.0250.-	**OPERA:** Induttore, standard di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: da incasso; funzione: condizionamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 0,6; potenza minima raffrescante [W] = 750 | potenza minima riscaldante [W] = 790 | portata aria primaria di riferimento [l/s] = 21 | pressione di ingresso aria [Pa] = 250. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26, temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 14 ÷ 17 e temperatura aria primaria [°C] = 15; potenza minima riscaldante misurata con temperatura ambiente [°C] = 20 e temperatura acqua calda ingresso/uscita [°C] = 60 ÷ 50. **OP** Induttore, standard di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: da incasso; funzione: condizionamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 0,6; potenza minima raffrescante [W] = 750 | potenza minima riscaldante [W] = 790 | portata aria primaria di riferimento [l/s] = 21 | pressione di ingresso aria [Pa] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26, temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 14 ÷ 17 e temperatura aria primaria [°C] = 15; potenza minima riscaldante misurata con temperatura ambiente [°C] = 20 e temperatura acqua calda ingresso/uscita [°C] = 60 ÷ 50. **RM** Induttore standard di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: da incasso; funzione: condizionamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 0,6; potenza minima raffrescante [W] = 750 | potenza minima riscaldante [W] = 790 | portata aria primaria di riferimento [l/s] = 21 | pressione di ingresso aria [Pa] = 250. Componenti: condotto, batteria, batteria, dispositivo elettronico di regolazione automatica, struttura SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26, temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 14 ÷ 17 e temperatura aria primaria [°C] = 15; potenza minima riscaldante misurata con temperatura ambiente [°C] = 20 e temperatura acqua calda ingresso/uscita [°C] = 60 ÷ 50 **LV** Installazione.	1 cad	969,74€	766,59€	10,18%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8255.Sb003.0255.-	**OPERA:** Induttore, standard di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: da incasso; funzione: condizionamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 0,8; potenza minima raffrescante [W] = 1000 | potenza minima riscaldante [W] = 1120 | portata aria primaria di riferimento [l/s] = 26 | pressione di ingresso aria [Pa] = 250. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26, temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 14 ÷ 17 e temperatura aria primaria [°C] = 15; potenza minima riscaldante misurata con temperatura ambiente [°C] = 20 e temperatura acqua calda ingresso/uscita [°C] = 60 ÷ 50. **OP** Induttore, standard di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: da incasso; funzione: condizionamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 0,8; potenza minima raffrescante [W] = 1000 | potenza minima riscaldante [W] = 1120 | portata aria primaria di riferimento [l/s] = 26 | pressione di ingresso aria [Pa] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26, temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 14 ÷ 17 e temperatura aria primaria [°C] = 15; potenza minima riscaldante misurata con temperatura ambiente [°C] = 20 e temperatura acqua calda ingresso/uscita [°C] = 60 ÷ 50. **RM** Induttore standard di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: da incasso; funzione: condizionamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 0,8; potenza minima raffrescante [W] = 1000 | potenza minima riscaldante [W] = 1120 | portata aria primaria di riferimento [l/s] = 26 | pressione di ingresso aria [Pa] = 250. Componenti: condotto, batteria, batteria, dispositivo elettronico di regolazione automatica, struttura SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26, temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 14 ÷ 17 e temperatura aria primaria [°C] = 15; potenza minima riscaldante misurata con temperatura ambiente [°C] = 20 e temperatura acqua calda ingresso/uscita [°C] = 60 ÷ 50 **LV** Installazione.	1 cad	1.025,19€	810,43€	9,63%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8255.Sb003.0260.-	**OPERA:** Induttore, standard di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: da incasso; funzione: condizionamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1; potenza minima raffrescante [W] = 1220 | potenza minima riscaldante [W] = 1430 | portata aria primaria di riferimento [l/s] = 29 | pressione di ingresso aria [Pa] = 250. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26, temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 14 ÷ 17 e temperatura aria primaria [°C] = 15; potenza minima riscaldante misurata con temperatura ambiente [°C] = 20 e temperatura acqua calda ingresso/uscita [°C] = 60 ÷ 50. **OP** Induttore, standard di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: da incasso; funzione: condizionamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1; potenza minima raffrescante [W] = 1220 | potenza minima riscaldante [W] = 1430 | portata aria primaria di riferimento [l/s] = 29 | pressione di ingresso aria [Pa] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26, temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 14 ÷ 17 e temperatura aria primaria [°C] = 15; potenza minima riscaldante misurata con temperatura ambiente [°C] = 20 e temperatura acqua calda ingresso/uscita [°C] = 60 ÷ 50. **RM** Induttore standard di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: da incasso; funzione: condizionamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1; potenza minima raffrescante [W] = 1220 | potenza minima riscaldante [W] = 1430 | portata aria primaria di riferimento [l/s] = 29 | pressione di ingresso aria [Pa] = 250. Componenti: condotto, batteria, batteria, dispositivo elettronico di regolazione automatica, struttura SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26, temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 14 ÷ 17 e temperatura aria primaria [°C] = 15; potenza minima riscaldante misurata con temperatura ambiente [°C] = 20 e temperatura acqua calda ingresso/uscita [°C] = 60 ÷ 50 **LV** Installazione.	1 cad	1.150,67€	909,62€	8,58%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8255.Sb003.0265.-	**OPERA:** Induttore, standard di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: da incasso; funzione: condizionamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1,3; potenza minima raffrescante [W] = 1540 | potenza minima riscaldante [W] = 1870 | portata aria primaria di riferimento [l/s] = 34 | pressione di ingresso aria [Pa] = 250. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26, temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 14 ÷ 17 e temperatura aria primaria [°C] = 15; potenza minima riscaldante misurata con temperatura ambiente [°C] = 20 e temperatura acqua calda ingresso/uscita [°C] = 60 ÷ 50. **OP** Induttore, standard di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: da incasso; funzione: condizionamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1,3; potenza minima raffrescante [W] = 1540 | potenza minima riscaldante [W] = 1870 | portata aria primaria di riferimento [l/s] = 34 | pressione di ingresso aria [Pa] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26, temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 14 ÷ 17 e temperatura aria primaria [°C] = 15; potenza minima riscaldante misurata con temperatura ambiente [°C] = 20 e temperatura acqua calda ingresso/uscita [°C] = 60 ÷ 50. **RM** Induttore standard di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: da incasso; funzione: condizionamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1,3; potenza minima raffrescante [W] = 1540 | potenza minima riscaldante [W] = 1870 | portata aria primaria di riferimento [l/s] = 34 | pressione di ingresso aria [Pa] = 250. Componenti: condotto, batteria, batteria, dispositivo elettronico di regolazione automatica, struttura SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26, temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 14 ÷ 17 e temperatura aria primaria [°C] = 15; potenza minima riscaldante misurata con temperatura ambiente [°C] = 20 e temperatura acqua calda ingresso/uscita [°C] = 60 ÷ 50 **LV** Installazione.	1 cad	1.441,03€	1.139,16€	6,85%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8255.Sb003.0270.-	**OPERA:** Induttore, standard di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: da incasso; funzione: condizionamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1,6; potenza minima raffrescante [W] = 1850 | potenza minima riscaldante [W] = 2300 | portata aria primaria di riferimento [l/s] = 39 | pressione di ingresso aria [Pa] = 250. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26, temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 14 ÷ 17 e temperatura aria primaria [°C] = 15; potenza minima riscaldante misurata con temperatura ambiente [°C] = 20 e temperatura acqua calda ingresso/uscita [°C] = 60 ÷ 50. **OP** Induttore, standard di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: da incasso; funzione: condizionamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1,6; potenza minima raffrescante [W] = 1850 | potenza minima riscaldante [W] = 2300 | portata aria primaria di riferimento [l/s] = 39 | pressione di ingresso aria [Pa] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26, temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 14 ÷ 17 e temperatura aria primaria [°C] = 15; potenza minima riscaldante misurata con temperatura ambiente [°C] = 20 e temperatura acqua calda ingresso/uscita [°C] = 60 ÷ 50. **RM** Induttore standard di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: da incasso; funzione: condizionamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1,6; potenza minima raffrescante [W] = 1850 | potenza minima riscaldante [W] = 2300 | portata aria primaria di riferimento [l/s] = 39 | pressione di ingresso aria [Pa] = 250. Componenti: condotto, batteria, batteria, dispositivo elettronico di regolazione automatica, struttura SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26, temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 14 ÷ 17 e temperatura aria primaria [°C] = 15; potenza minima riscaldante misurata con temperatura ambiente [°C] = 20 e temperatura acqua calda ingresso/uscita [°C] = 60 ÷ 50 **LV** Installazione.	1 cad	1.662,83€	1.314,49€	5,94%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8260.Sb003.0000.-	**OPERA:** Deumidificatore, fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] ≤ 80. Incluso: compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C. **OP** Deumidificatore, fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] ≤ 80. Incluso: compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento. SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C. **RM** Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] ≤ 80. Componenti: motore monofase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C **LV** Installazione.	1 cad	1.843,14€	1.457,03€	8,04%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8260.Sb003.0005.-	**OPERA:** Deumidificatore, fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] ≤ 80. Incluso: sbrinamento a gas caldo; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C. **OP** Deumidificatore, fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] ≤ 80. Incluso: sbrinamento a gas caldo; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento. SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C. **RM** Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] ≤ 80. Componenti: motore monofase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: sbrinamento a gas caldo; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C **LV** Installazione.	1 cad	1.935,51€	1.530,04€	7,66%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8260.Sb003.0010.-	**OPERA:** Deumidificatore, fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] ≤ 80. Incluso: pompa condensa; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C. **OP** Deumidificatore, fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] ≤ 80. Incluso: pompa condensa; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento. SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C. **RM** Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] ≤ 80. Componenti: motore monofase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: pompa condensa; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C **LV** Installazione.	1 cad	2.170,45€	1.715,77€	9,68%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8260.Sb003.0015.-	**OPERA:** Deumidificatore, fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 81 ÷ 100. Incluso: compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C. **OP** Deumidificatore, fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 81 ÷ 100. Incluso: compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento. SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C. **RM** Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 81 ÷ 100. Componenti: motore monofase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C **LV** Installazione.	1 cad	1.918,98€	1.516,98€	7,72%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8260.Sb003.0020.-	**OPERA:** Deumidificatore, fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 81 ÷ 100. Incluso: sbrinamento a gas caldo; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C. **OP** Deumidificatore, fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 81 ÷ 100. Incluso: sbrinamento a gas caldo; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento. SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C. **RM** Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 81 ÷ 100. Componenti: motore monofase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: sbrinamento a gas caldo; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C **LV** Installazione.	1 cad	2.011,35€	1.590,00€	7,37%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8260.Sb003.0025.-	**OPERA:** Deumidificatore, fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 81 ÷ 100. Incluso: pompa condensa; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C. **OP** Deumidificatore, fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 81 ÷ 100. Incluso: pompa condensa; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento. SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C. **RM** Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 81 ÷ 100. Componenti: motore monofase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: pompa condensa; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C **LV** Installazione.	1 cad	2.246,30€	1.775,73€	9,35%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8260.Sb003.0030.-	**OPERA:** Deumidificatore, fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 101 ÷ 125. Incluso: compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C. **OP** Deumidificatore, fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 101 ÷ 125. Incluso: compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento. SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C. **RM** Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 101 ÷ 125. Componenti: motore monofase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C **LV** Installazione.	1 cad	2.085,33€	1.648,48€	7,11%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8260.Sb003.0035.-	**OPERA:** Deumidificatore, fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 101 ÷ 125. Incluso: sbrinamento a gas caldo; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C. **OP** Deumidificatore, fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 101 ÷ 125. Incluso: sbrinamento a gas caldo; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento. SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C. **RM** Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 101 ÷ 125. Componenti: motore monofase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: sbrinamento a gas caldo; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C **LV** Installazione.	1 cad	2.177,70€	1.721,50€	6,80%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8260.Sb003.0040.-	**OPERA:** Deumidificatore, fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 101 ÷ 125. Incluso: pompa condensa; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C. **OP** Deumidificatore, fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 101 ÷ 125. Incluso: pompa condensa; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento. SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C. **RM** Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 101 ÷ 125. Componenti: motore monofase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: pompa condensa; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C **LV** Installazione.	1 cad	2.412,63€	1.907,22€	8,71%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8260.Sb003.0045.-	**OPERA:** Deumidificatore, fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] ≤ 130. Incluso: compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C. **OP** Deumidificatore, fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] ≤ 130. Incluso: compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento. SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C. **RM** Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] ≤ 130. Componenti: motore trifase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C **LV** Installazione.	1 cad	2.822,97€	2.231,60€	5,25%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8260.Sb003.0050.-	**OPERA:** Deumidificatore, fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] ≤ 130. Incluso: sbrinamento a gas caldo; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C. **OP** Deumidificatore, fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] ≤ 130. Incluso: sbrinamento a gas caldo; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento. SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C. **RM** Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] ≤ 130. Componenti: motore trifase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: sbrinamento a gas caldo; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C **LV** Installazione.	1 cad	3.073,75€	2.429,84€	4,82%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8260.Sb003.0055.-	**OPERA:** Deumidificatore, fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] ≤ 130. Incluso: pompa condensa; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C. **OP** Deumidificatore, fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] ≤ 130. Incluso: pompa condensa; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento. SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C. **RM** Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] ≤ 130. Componenti: motore trifase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: pompa condensa; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C **LV** Installazione.	1 cad	3.150,27€	2.490,33€	6,67%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8260.Sb003.0060.-	**OPERA:** Deumidificatore, fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 131 ÷ 160. Incluso: compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C. **OP** Deumidificatore, fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 131 ÷ 160. Incluso: compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento. SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C. **RM** Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 131 ÷ 160. Componenti: motore trifase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C **LV** Installazione.	1 cad	3.037,66€	2.401,31€	4,88%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8260.Sb003.0065.-	**OPERA:** Deumidificatore, fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 131 ÷ 160. Incluso: sbrinamento a gas caldo; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C. **OP** Deumidificatore, fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 131 ÷ 160. Incluso: sbrinamento a gas caldo; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento. SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C. **RM** Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 131 ÷ 160. Componenti: motore trifase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: sbrinamento a gas caldo; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C **LV** Installazione.	1 cad	3.288,42€	2.599,54€	4,51%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8260.Sb003.0070.-	**OPERA:** Deumidificatore, fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 131 ÷ 160. Incluso: pompa condensa; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C. **OP** Deumidificatore, fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 131 ÷ 160. Incluso: pompa condensa; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento. SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C. **RM** Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 131 ÷ 160. Componenti: motore trifase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: pompa condensa; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C **LV** Installazione.	1 cad	3.364,97€	2.660,05€	6,24%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8260.Sb003.0075.-	**OPERA:** Deumidificatore, fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 161 ÷ 200. Incluso: compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C. **OP** Deumidificatore, fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 161 ÷ 200. Incluso: compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento. SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C. **RM** Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 161 ÷ 200. Componenti: motore trifase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C **LV** Installazione.	1 cad	3.181,99€	2.515,41€	4,66%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8260.Sb003.0080.-	**OPERA:** Deumidificatore, fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 161 ÷ 200. Incluso: sbrinamento a gas caldo; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C. **OP** Deumidificatore, fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 161 ÷ 200. Incluso: sbrinamento a gas caldo; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento. SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C. **RM** Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 161 ÷ 200. Componenti: motore trifase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: sbrinamento a gas caldo; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C **LV** Installazione.	1 cad	3.432,76€	2.713,64€	4,32%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8260.Sb003.0085.-	**OPERA:** Deumidificatore, fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 161 ÷ 200. Incluso: pompa condensa; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C. **OP** Deumidificatore, fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 161 ÷ 200. Incluso: pompa condensa; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento. SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C. **RM** Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 161 ÷ 200. Componenti: motore trifase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: pompa condensa; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C **LV** Installazione.	1 cad	3.509,30€	2.774,15€	5,99%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8260.Sb003.0090.-	**OPERA:** Deumidificatore, fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 201 ÷ 350. Incluso: compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C. **OP** Deumidificatore, fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 201 ÷ 350. Incluso: compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento. SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C. **RM** Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 201 ÷ 350. Componenti: motore trifase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C **LV** Installazione.	1 cad	4.788,89€	3.785,69€	3,61%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8260.Sb003.0095.-	**OPERA:** Deumidificatore, fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 201 ÷ 350. Incluso: sbrinamento a gas caldo; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C. **OP** Deumidificatore, fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 201 ÷ 350. Incluso: sbrinamento a gas caldo; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento. SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C. **RM** Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 201 ÷ 350. Componenti: motore trifase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: sbrinamento a gas caldo; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C **LV** Installazione.	1 cad	5.039,67€	3.983,93€	3,43%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8260.Sb003.0100.-	**OPERA:** Deumidificatore, fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 201 ÷ 350. Incluso: pompa condensa; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C. **OP** Deumidificatore, fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 201 ÷ 350. Incluso: pompa condensa; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento. SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C. **RM** Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 201 ÷ 350. Componenti: motore trifase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: pompa condensa; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C **LV** Installazione.	1 cad	5.116,20€	4.044,43€	4,59%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8260.Sb003.0105.-	**OPERA:** Deumidificatore, fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 351 ÷ 600. Incluso: compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C. **OP** Deumidificatore, fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 351 ÷ 600. Incluso: compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento. SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C. **RM** Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 351 ÷ 600. Componenti: motore trifase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C **LV** Installazione.	1 cad	6.372,93€	5.037,89€	2,71%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8260.Sb003.0110.-	**OPERA:** Deumidificatore, fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 351 ÷ 600. Incluso: sbrinamento a gas caldo; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C. **OP** Deumidificatore, fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 351 ÷ 600. Incluso: sbrinamento a gas caldo; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento. SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C. **RM** Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 351 ÷ 600. Componenti: motore trifase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: sbrinamento a gas caldo; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C **LV** Installazione.	1 cad	6.623,73€	5.236,15€	2,60%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8260.Sb003.0115.-	**OPERA:** Deumidificatore, fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 351 ÷ 600. Incluso: pompa condensa; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C. **OP** Deumidificatore, fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 351 ÷ 600. Incluso: pompa condensa; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento. SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C. **RM** Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 351 ÷ 600. Componenti: motore trifase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: pompa condensa; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C **LV** Installazione.	1 cad	6.700,27€	5.296,65€	3,50%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8260.Sb003.0120.-	**OPERA:** Deumidificatore, fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 601 ÷ 750. Incluso: compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C. **OP** Deumidificatore, fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 601 ÷ 750. Incluso: compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento. SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C. **RM** Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 601 ÷ 750. Componenti: motore trifase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C **LV** Installazione.	1 cad	7.389,55€	5.841,54€	2,34%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8260.Sb003.0125.-	**OPERA:** Deumidificatore, fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 601 ÷ 750. Incluso: sbrinamento a gas caldo; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C. **OP** Deumidificatore, fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 601 ÷ 750. Incluso: sbrinamento a gas caldo; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento. SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C. **RM** Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 601 ÷ 750. Componenti: motore trifase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: sbrinamento a gas caldo; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C **LV** Installazione.	1 cad	7.640,31€	6.039,77€	2,26%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8260.Sb003.0130.-	**OPERA:** Deumidificatore, fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 601 ÷ 750. Incluso: pompa condensa; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C. **OP** Deumidificatore, fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 601 ÷ 750. Incluso: pompa condensa; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento. SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C. **RM** Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 601 ÷ 750. Componenti: motore trifase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: pompa condensa; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C **LV** Installazione.	1 cad	7.716,85€	6.100,28€	3,04%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8260.Sb003.0135.-	**OPERA:** Deumidificatore, fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 751 ÷ 1000. Incluso: compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C. **OP** Deumidificatore, fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 751 ÷ 1000. Incluso: compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento. SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C. **RM** Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 751 ÷ 1000. Componenti: motore trifase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C **LV** Installazione.	1 cad	8.495,37€	6.715,70€	2,04%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8260.Sb003.0140.-	**OPERA:** Deumidificatore, fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 751 ÷ 1000. Incluso: sbrinamento a gas caldo; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C. **OP** Deumidificatore, fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 751 ÷ 1000. Incluso: sbrinamento a gas caldo; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento. SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C. **RM** Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 751 ÷ 1000. Componenti: motore trifase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: sbrinamento a gas caldo; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C **LV** Installazione.	1 cad	8.746,14€	6.913,95€	1,98%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8260.Sb003.0145.-	**OPERA:** Deumidificatore, fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 751 ÷ 1000. Incluso: pompa condensa; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C. **OP** Deumidificatore, fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 751 ÷ 1000. Incluso: pompa condensa; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento. SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C. **RM** Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 751 ÷ 1000. Componenti: motore trifase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: pompa condensa; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C **LV** Installazione.	1 cad	8.822,65€	6.974,43€	2,66%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8260.Sb003.0250.-	**OPERA:** Deumidificatore, mobile di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] ≤ 50. Incluso: compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C. **OP** Deumidificatore, mobile di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] ≤ 50. Incluso: compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento. SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C. **RM** Deumidificatore mobile di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] ≤ 50. Componenti: motore monofase, evaporatore, condensatore ad aria, microprocessore di regolazione, struttura. Incluso: compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C **LV** Installazione.	1 cad	838,87€	663,14€	5,91%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8260.Sb003.0255.-	**OPERA:** Deumidificatore, mobile di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] ≤ 50. Incluso: sbrinamento a gas caldo; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C. **OP** Deumidificatore, mobile di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] ≤ 50. Incluso: sbrinamento a gas caldo; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento. SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C. **RM** Deumidificatore mobile di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] ≤ 50. Componenti: motore monofase, evaporatore, condensatore ad aria, microprocessore di regolazione, struttura. Incluso: sbrinamento a gas caldo; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C **LV** Installazione.	1 cad	911,66€	720,68€	5,44%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8260.Sb003.0260.-	**OPERA:** Deumidificatore, mobile di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] ≤ 80. Incluso: ruote; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C. **OP** Deumidificatore, mobile di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] ≤ 80. Incluso: ruote; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento. SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C. **RM** Deumidificatore mobile di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] ≤ 80. Componenti: motore monofase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: ruote; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C **LV** Installazione.	1 cad	1.968,56€	1.556,17€	9,10%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8260.Sb003.0265.-	**OPERA:** Deumidificatore, mobile di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 81 ÷ 100. Incluso: ruote; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C. **OP** Deumidificatore, mobile di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 81 ÷ 100. Incluso: ruote; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento. SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C. **RM** Deumidificatore mobile di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 81 ÷ 100. Componenti: motore monofase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: ruote; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C **LV** Installazione.	1 cad	2.044,42€	1.616,14€	8,76%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8260.Sb003.0270.-	**OPERA:** Deumidificatore, mobile di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 101 ÷ 125. Incluso: ruote; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C. **OP** Deumidificatore, mobile di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 101 ÷ 125. Incluso: ruote; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento. SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C. **RM** Deumidificatore mobile di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 101 ÷ 125. Componenti: motore monofase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: ruote; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C **LV** Installazione.	1 cad	2.210,77€	1.747,64€	8,10%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8260.Sb003.0275.-	**OPERA:** Deumidificatore, mobile di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] ≤ 130. Incluso: ruote; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C. **OP** Deumidificatore, mobile di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] ≤ 130. Incluso: ruote; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento. SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C. **RM** Deumidificatore mobile di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] ≤ 130. Componenti: motore trifase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: ruote; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C **LV** Installazione.	1 cad	2.948,40€	2.330,75€	6,08%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8260.Sb003.0280.-	**OPERA:** Deumidificatore, mobile di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 131 ÷ 160. Incluso: ruote; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C. **OP** Deumidificatore, mobile di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 131 ÷ 160. Incluso: ruote; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento. SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C. **RM** Deumidificatore mobile di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 131 ÷ 160. Componenti: motore trifase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: ruote; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C **LV** Installazione.	1 cad	3.163,08€	2.500,46€	5,66%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8260.Sb003.0285.-	**OPERA:** Deumidificatore, mobile di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 161 ÷ 200. Incluso: ruote; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C. **OP** Deumidificatore, mobile di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 161 ÷ 200. Incluso: ruote; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento. SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C. **RM** Deumidificatore mobile di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 161 ÷ 200. Componenti: motore trifase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: ruote; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C **LV** Installazione.	1 cad	3.307,40€	2.614,55€	5,42%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8260.Sb003.0290.-	**OPERA:** Deumidificatore, mobile di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 201 ÷ 350. Incluso: ruote; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C. **OP** Deumidificatore, mobile di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 201 ÷ 350. Incluso: ruote; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento. SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C. **RM** Deumidificatore mobile di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 201 ÷ 350. Componenti: motore trifase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: ruote; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C **LV** Installazione.	1 cad	4.914,33€	3.884,84€	4,15%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8265.Za001.0000.-	**OPERA:** Umidificatore, a vapore; geometria: elettrico; funzione: umidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; produzione di vapore [kg/h] = 4. Incluso: quadro di comando e controllo, microprocessore di regolazione, involucro idi lega ferrosa acciaio inox. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: umidificatore da ambiente. **OP** Umidificatore, a vapore; geometria: elettrico; funzione: umidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; produzione di vapore [kg/h] = 4. Incluso: quadro di comando e controllo, microprocessore di regolazione, involucro idi lega ferrosa acciaio inox. SPECIFICHE TECNICHE: umidificatore da ambiente. **RM** Umidificatore a vapore; geometria: elettrico; funzione: umidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; produzione di vapore [kg/h] = 4. Componenti: motore monofase (1f), bollitore ad elettrodi, diffusore di vapore, umidostato regolazione on/off. Incluso: quadro di comando e controllo, microprocessore di regolazione, involucro idi lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: umidificatore da ambiente **LV** Installazione.	1 cad	2.023,78€	1.599,83€	9,75%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8265.Za001.0005.-	**OPERA:** Umidificatore, a vapore; geometria: elettrico; funzione: umidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; produzione di vapore [kg/h] = 4,1 ÷ 8. Incluso: quadro di comando e controllo, microprocessore di regolazione, involucro idi lega ferrosa acciaio inox. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: umidificatore da ambiente. **OP** Umidificatore, a vapore; geometria: elettrico; funzione: umidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; produzione di vapore [kg/h] = 4,1 ÷ 8. Incluso: quadro di comando e controllo, microprocessore di regolazione, involucro idi lega ferrosa acciaio inox. SPECIFICHE TECNICHE: umidificatore da ambiente. **RM** Umidificatore a vapore; geometria: elettrico; funzione: umidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; produzione di vapore [kg/h] = 4,1 ÷ 8. Componenti: motore monofase (1f), bollitore ad elettrodi, diffusore di vapore, umidostato regolazione on/off. Incluso: quadro di comando e controllo, microprocessore di regolazione, involucro idi lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: umidificatore da ambiente **LV** Installazione.	1 cad	2.366,47€	1.870,73€	8,36%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8265.Za001.0010.-	**OPERA:** Umidificatore, a vapore; geometria: elettrico; funzione: umidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; produzione di vapore [kg/h] = 4. Incluso: quadro di comando e controllo, microprocessore di regolazione, involucro idi lega ferrosa acciaio inox. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: umidificatore da ambiente. **OP** Umidificatore, a vapore; geometria: elettrico; funzione: umidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; produzione di vapore [kg/h] = 4. Incluso: quadro di comando e controllo, microprocessore di regolazione, involucro idi lega ferrosa acciaio inox. SPECIFICHE TECNICHE: umidificatore da ambiente. **RM** Umidificatore a vapore; geometria: elettrico; funzione: umidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; produzione di vapore [kg/h] = 4. Componenti: motore trifase (3f), bollitore ad elettrodi, diffusore di vapore, umidostato regolazione on/off. Incluso: quadro di comando e controllo, microprocessore di regolazione, involucro idi lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: umidificatore da ambiente **LV** Installazione.	1 cad	2.023,78€	1.599,83€	9,75%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8265.Za001.0015.-	**OPERA:** Umidificatore, a vapore; geometria: elettrico; funzione: umidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; produzione di vapore [kg/h] = 4,1 ÷ 8. Incluso: quadro di comando e controllo, microprocessore di regolazione, involucro idi lega ferrosa acciaio inox. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: umidificatore da ambiente. **OP** Umidificatore, a vapore; geometria: elettrico; funzione: umidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; produzione di vapore [kg/h] = 4,1 ÷ 8. Incluso: quadro di comando e controllo, microprocessore di regolazione, involucro idi lega ferrosa acciaio inox. SPECIFICHE TECNICHE: umidificatore da ambiente. **RM** Umidificatore a vapore; geometria: elettrico; funzione: umidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; produzione di vapore [kg/h] = 4,1 ÷ 8. Componenti: motore trifase (3f), bollitore ad elettrodi, diffusore di vapore, umidostato regolazione on/off. Incluso: quadro di comando e controllo, microprocessore di regolazione, involucro idi lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: umidificatore da ambiente **LV** Installazione.	1 cad	2.369,51€	1.873,13€	8,35%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8265.Za001.0020.-	**OPERA:** Umidificatore, a vapore; geometria: elettrico; funzione: umidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; produzione di vapore [kg/h] = 8,1 ÷ 15. Incluso: quadro di comando e controllo, microprocessore di regolazione, involucro idi lega ferrosa acciaio inox. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: umidificatore da ambiente. **OP** Umidificatore, a vapore; geometria: elettrico; funzione: umidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; produzione di vapore [kg/h] = 8,1 ÷ 15. Incluso: quadro di comando e controllo, microprocessore di regolazione, involucro idi lega ferrosa acciaio inox. SPECIFICHE TECNICHE: umidificatore da ambiente. **RM** Umidificatore a vapore; geometria: elettrico; funzione: umidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; produzione di vapore [kg/h] = 8,1 ÷ 15. Componenti: motore trifase (3f), bollitore ad elettrodi, diffusore di vapore, umidostato regolazione on/off. Incluso: quadro di comando e controllo, microprocessore di regolazione, involucro idi lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: umidificatore da ambiente **LV** Installazione.	1 cad	2.698,15€	2.132,92€	9,15%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8265.Za001.0025.-	**OPERA:** Umidificatore, a vapore; geometria: elettrico; funzione: umidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; produzione di vapore [kg/h] = 15,1 ÷ 25. Incluso: quadro di comando e controllo, microprocessore di regolazione, involucro idi lega ferrosa acciaio inox. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: umidificatore da ambiente. **OP** Umidificatore, a vapore; geometria: elettrico; funzione: umidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; produzione di vapore [kg/h] = 15,1 ÷ 25. Incluso: quadro di comando e controllo, microprocessore di regolazione, involucro idi lega ferrosa acciaio inox. SPECIFICHE TECNICHE: umidificatore da ambiente. **RM** Umidificatore a vapore; geometria: elettrico; funzione: umidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; produzione di vapore [kg/h] = 15,1 ÷ 25. Componenti: motore trifase (3f), bollitore ad elettrodi, diffusore di vapore, umidostato regolazione on/off. Incluso: quadro di comando e controllo, microprocessore di regolazione, involucro idi lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: umidificatore da ambiente **LV** Installazione.	1 cad	3.126,12€	2.471,24€	7,89%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8265.Za001.0030.-	**OPERA:** Umidificatore, a vapore; geometria: elettrico; funzione: umidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; produzione di vapore [kg/h] = 25,1 ÷ 35. Incluso: quadro di comando e controllo, microprocessore di regolazione, involucro idi lega ferrosa acciaio inox. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: umidificatore da ambiente. **OP** Umidificatore, a vapore; geometria: elettrico; funzione: umidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; produzione di vapore [kg/h] = 25,1 ÷ 35. Incluso: quadro di comando e controllo, microprocessore di regolazione, involucro idi lega ferrosa acciaio inox. SPECIFICHE TECNICHE: umidificatore da ambiente. **RM** Umidificatore a vapore; geometria: elettrico; funzione: umidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; produzione di vapore [kg/h] = 25,1 ÷ 35. Componenti: motore trifase (3f), bollitore ad elettrodi, diffusore di vapore, umidostato regolazione on/off. Incluso: quadro di comando e controllo, microprocessore di regolazione, involucro idi lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: umidificatore da ambiente **LV** Installazione.	1 cad	3.445,18€	2.723,46€	8,60%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8265.Za001.0035.-	**OPERA:** Umidificatore, a vapore; geometria: elettrico; funzione: umidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; produzione di vapore [kg/h] = 35,1 ÷ 50. Incluso: quadro di comando e controllo, microprocessore di regolazione, involucro idi lega ferrosa acciaio inox. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: umidificatore da ambiente. **OP** Umidificatore, a vapore; geometria: elettrico; funzione: umidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; produzione di vapore [kg/h] = 35,1 ÷ 50. Incluso: quadro di comando e controllo, microprocessore di regolazione, involucro idi lega ferrosa acciaio inox. SPECIFICHE TECNICHE: umidificatore da ambiente. **RM** Umidificatore a vapore; geometria: elettrico; funzione: umidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; produzione di vapore [kg/h] = 35,1 ÷ 50. Componenti: motore trifase (3f), bollitore ad elettrodi, diffusore di vapore, umidostato regolazione on/off. Incluso: quadro di comando e controllo, microprocessore di regolazione, involucro idi lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: umidificatore da ambiente **LV** Installazione.	1 cad	3.847,60€	3.041,58€	7,70%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8265.Za001.0040.-	**OPERA:** Umidificatore, a vapore; geometria: elettrico; funzione: umidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; produzione di vapore [kg/h] = 50,1 ÷ 70. Incluso: quadro di comando e controllo, microprocessore di regolazione, involucro idi lega ferrosa acciaio inox. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: umidificatore da ambiente. **OP** Umidificatore, a vapore; geometria: elettrico; funzione: umidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; produzione di vapore [kg/h] = 50,1 ÷ 70. Incluso: quadro di comando e controllo, microprocessore di regolazione, involucro idi lega ferrosa acciaio inox. SPECIFICHE TECNICHE: umidificatore da ambiente. **RM** Umidificatore a vapore; geometria: elettrico; funzione: umidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; produzione di vapore [kg/h] = 50,1 ÷ 70. Componenti: motore trifase (3f), bollitore ad elettrodi, diffusore di vapore, umidostato regolazione on/off. Incluso: quadro di comando e controllo, microprocessore di regolazione, involucro idi lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: umidificatore da ambiente **LV** Installazione.	1 cad	5.369,74€	4.244,85€	9,19%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8265.Za001.0045.-	**OPERA:** Umidificatore, a vapore; geometria: elettrico; funzione: umidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; produzione di vapore [kg/h] = 70,1 ÷ 90. Incluso: quadro di comando e controllo, microprocessore di regolazione, involucro idi lega ferrosa acciaio inox. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: umidificatore da ambiente. **OP** Umidificatore, a vapore; geometria: elettrico; funzione: umidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; produzione di vapore [kg/h] = 70,1 ÷ 90. Incluso: quadro di comando e controllo, microprocessore di regolazione, involucro idi lega ferrosa acciaio inox. SPECIFICHE TECNICHE: umidificatore da ambiente. **RM** Umidificatore a vapore; geometria: elettrico; funzione: umidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; produzione di vapore [kg/h] = 70,1 ÷ 90. Componenti: motore trifase (3f), bollitore ad elettrodi, diffusore di vapore, umidostato regolazione on/off. Incluso: quadro di comando e controllo, microprocessore di regolazione, involucro idi lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: umidificatore da ambiente **LV** Installazione.	1 cad	6.206,24€	4.906,12€	7,95%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8267.Za001.0000.-	**OPERA:** Scaldabagno, a gas; geometria: a camera aperta | a parete; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 50. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione piezo-elettrica. **OP** Scaldabagno, a gas; geometria: a camera aperta | a parete; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 50. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi. SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione piezo-elettrica. **RM** Scaldabagno a gas; geometria: a camera aperta | a parete; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 50. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione piezo-elettrica **LV** Installazione.	1 cad	458,66€	362,57€	26,91%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8267.Za001.0005.-	**OPERA:** Scaldabagno, a gas; geometria: a camera aperta | a parete; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 80. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione piezo-elettrica. **OP** Scaldabagno, a gas; geometria: a camera aperta | a parete; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 80. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi. SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione piezo-elettrica. **RM** Scaldabagno a gas; geometria: a camera aperta | a parete; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 80. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione piezo-elettrica **LV** Installazione.	1 cad	469,73€	371,33€	26,28%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8267.Za001.0010.-	**OPERA:** Scaldabagno, a gas; geometria: a camera aperta | a parete; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 100. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione piezo-elettrica. **OP** Scaldabagno, a gas; geometria: a camera aperta | a parete; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 100. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi. SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione piezo-elettrica. **RM** Scaldabagno a gas; geometria: a camera aperta | a parete; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 100. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione piezo-elettrica **LV** Installazione.	1 cad	495,64€	391,81€	24,90%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8267.Za001.0015.-	**OPERA:** Scaldabagno, a gas; geometria: a camera aperta | a parete; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 120. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione piezo-elettrica. **OP** Scaldabagno, a gas; geometria: a camera aperta | a parete; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 120. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi. SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione piezo-elettrica. **RM** Scaldabagno a gas; geometria: a camera aperta | a parete; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 120. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione piezo-elettrica **LV** Installazione.	1 cad	536,34€	423,98€	23,01%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8267.Za001.0020.-	**OPERA:** Scaldabagno, a gas; geometria: a camera aperta | a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 150. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione piezo-elettrica. **OP** Scaldabagno, a gas; geometria: a camera aperta | a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 150. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi. SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione piezo-elettrica. **RM** Scaldabagno a gas; geometria: a camera aperta | a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 150. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione piezo-elettrica **LV** Installazione.	1 cad	704,44€	556,87€	21,03%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8267.Za001.0025.-	**OPERA:** Scaldabagno, a gas; geometria: a camera aperta | a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 200. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione piezo-elettrica. **OP** Scaldabagno, a gas; geometria: a camera aperta | a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 200. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi. SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione piezo-elettrica. **RM** Scaldabagno a gas; geometria: a camera aperta | a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 200. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione piezo-elettrica **LV** Installazione.	1 cad	789,56€	624,16€	18,76%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8267.Za001.0030.-	**OPERA:** Scaldabagno, a gas; geometria: a camera aperta | a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 300. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione piezo-elettrica. **OP** Scaldabagno, a gas; geometria: a camera aperta | a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 300. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi. SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione piezo-elettrica. **RM** Scaldabagno a gas; geometria: a camera aperta | a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 300. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione piezo-elettrica **LV** Installazione.	1 cad	1.323,08€	1.045,91€	13,06%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8267.Za001.0035.-	**OPERA:** Scaldabagno, a gas; geometria: a camera aperta | a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 400. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione piezo-elettrica. **OP** Scaldabagno, a gas; geometria: a camera aperta | a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 400. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi. SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione piezo-elettrica. **RM** Scaldabagno a gas; geometria: a camera aperta | a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 400. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione piezo-elettrica **LV** Installazione.	1 cad	1.548,80€	1.224,35€	11,16%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8267.Za001.0040.-	**OPERA:** Scaldabagno, a gas; geometria: a camera aperta | a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 500. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione piezo-elettrica. **OP** Scaldabagno, a gas; geometria: a camera aperta | a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 500. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi. SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione piezo-elettrica. **RM** Scaldabagno a gas; geometria: a camera aperta | a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 500. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione piezo-elettrica **LV** Installazione.	1 cad	1.730,11€	1.367,68€	9,99%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8267.Za001.0045.-	**OPERA:** Scaldabagno, a gas; geometria: a camera aperta | a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 600. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione piezo-elettrica. **OP** Scaldabagno, a gas; geometria: a camera aperta | a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 600. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi. SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione piezo-elettrica. **RM** Scaldabagno a gas; geometria: a camera aperta | a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 600. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione piezo-elettrica **LV** Installazione.	1 cad	1.969,69€	1.557,07€	8,77%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8267.Za001.0050.-	**OPERA:** Scaldabagno, a gas; geometria: a camera aperta | a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 800. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione piezo-elettrica. **OP** Scaldabagno, a gas; geometria: a camera aperta | a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 800. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi. SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione piezo-elettrica. **RM** Scaldabagno a gas; geometria: a camera aperta | a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 800. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione piezo-elettrica **LV** Installazione.	1 cad	2.621,62€	2.072,43€	7,53%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8267.Za001.0055.-	**OPERA:** Scaldabagno, a gas; geometria: a camera aperta | a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 1000. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione piezo-elettrica. **OP** Scaldabagno, a gas; geometria: a camera aperta | a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 1000. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi. SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione piezo-elettrica. **RM** Scaldabagno a gas; geometria: a camera aperta | a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 1000. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione piezo-elettrica **LV** Installazione.	1 cad	3.324,62€	2.628,16€	5,94%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8267.Za001.0060.-	**OPERA:** Scaldabagno, a gas; geometria: a camera aperta | a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 1500. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione piezo-elettrica. **OP** Scaldabagno, a gas; geometria: a camera aperta | a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 1500. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi. SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione piezo-elettrica. **RM** Scaldabagno a gas; geometria: a camera aperta | a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 1500. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione piezo-elettrica **LV** Installazione.	1 cad	4.490,18€	3.549,55€	4,40%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8267.Za001.0065.-	**OPERA:** Scaldabagno, a gas; geometria: a camera aperta | a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 2000. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione piezo-elettrica. **OP** Scaldabagno, a gas; geometria: a camera aperta | a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 2000. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi. SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione piezo-elettrica. **RM** Scaldabagno a gas; geometria: a camera aperta | a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 2000. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione piezo-elettrica **LV** Installazione.	1 cad	5.005,44€	3.956,87€	3,95%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8267.Za001.0070.-	**OPERA:** Scaldabagno, a gas; geometria: a camera aperta | a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 150. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione elettronica. **OP** Scaldabagno, a gas; geometria: a camera aperta | a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 150. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi. SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione elettronica. **RM** Scaldabagno a gas; geometria: a camera aperta | a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 150. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione elettronica **LV** Installazione.	1 cad	1.072,63€	847,93€	13,81%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8267.Za001.0075.-	**OPERA:** Scaldabagno, a gas; geometria: a camera aperta | a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 200. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione elettronica. **OP** Scaldabagno, a gas; geometria: a camera aperta | a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 200. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi. SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione elettronica. **RM** Scaldabagno a gas; geometria: a camera aperta | a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 200. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione elettronica **LV** Installazione.	1 cad	1.143,88€	904,25€	12,95%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8267.Za001.0080.-	**OPERA:** Scaldabagno, a gas; geometria: a camera aperta | a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 300. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione elettronica. **OP** Scaldabagno, a gas; geometria: a camera aperta | a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 300. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi. SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione elettronica. **RM** Scaldabagno a gas; geometria: a camera aperta | a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 300. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione elettronica **LV** Installazione.	1 cad	1.627,41€	1.286,49€	10,62%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8267.Za001.0085.-	**OPERA:** Scaldabagno, a gas; geometria: a camera aperta | a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 400. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione elettronica. **OP** Scaldabagno, a gas; geometria: a camera aperta | a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 400. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi. SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione elettronica. **RM** Scaldabagno a gas; geometria: a camera aperta | a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 400. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione elettronica **LV** Installazione.	1 cad	1.821,69€	1.440,07€	9,49%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8267.Za001.0090.-	**OPERA:** Scaldabagno, a gas; geometria: a camera aperta | a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 500. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione elettronica. **OP** Scaldabagno, a gas; geometria: a camera aperta | a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 500. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi. SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione elettronica. **RM** Scaldabagno a gas; geometria: a camera aperta | a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 500. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione elettronica **LV** Installazione.	1 cad	2.000,21€	1.581,19€	8,64%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8267.Za001.0095.-	**OPERA:** Scaldabagno, a gas; geometria: a camera aperta | a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 600. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione elettronica. **OP** Scaldabagno, a gas; geometria: a camera aperta | a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 600. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi. SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione elettronica. **RM** Scaldabagno a gas; geometria: a camera aperta | a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 600. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione elettronica **LV** Installazione.	1 cad	2.217,58€	1.753,03€	7,79%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8267.Za001.0100.-	**OPERA:** Scaldabagno, a gas; geometria: a camera aperta | a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 800. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione elettronica. **OP** Scaldabagno, a gas; geometria: a camera aperta | a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 800. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi. SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione elettronica. **RM** Scaldabagno a gas; geometria: a camera aperta | a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 800. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione elettronica **LV** Installazione.	1 cad	2.817,69€	2.227,43€	7,01%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8267.Za001.0105.-	**OPERA:** Scaldabagno, a gas; geometria: a camera aperta | a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 1000. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione elettronica. **OP** Scaldabagno, a gas; geometria: a camera aperta | a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 1000. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi. SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione elettronica. **RM** Scaldabagno a gas; geometria: a camera aperta | a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 1000. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione elettronica **LV** Installazione.	1 cad	3.452,32€	2.729,10€	5,72%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8267.Za001.0110.-	**OPERA:** Scaldabagno, a gas; geometria: a camera aperta | a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 1500. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione elettronica. **OP** Scaldabagno, a gas; geometria: a camera aperta | a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 1500. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi. SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione elettronica. **RM** Scaldabagno a gas; geometria: a camera aperta | a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 1500. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione elettronica **LV** Installazione.	1 cad	4.612,29€	3.646,08€	4,28%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8267.Za001.0115.-	**OPERA:** Scaldabagno, a gas; geometria: a camera aperta | a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 2000. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione elettronica. **OP** Scaldabagno, a gas; geometria: a camera aperta | a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 2000. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi. SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione elettronica. **RM** Scaldabagno a gas; geometria: a camera aperta | a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 2000. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione elettronica **LV** Installazione.	1 cad	5.139,54€	4.062,88€	3,84%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8267.Za001.0120.-	**OPERA:** Scaldabagno, a gas; geometria: a camera stagna | a parete; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 80. Incluso: protezioni; sicurezze. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione elettronica. **OP** Scaldabagno, a gas; geometria: a camera stagna | a parete; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 80. Incluso: protezioni; sicurezze. SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione elettronica. **RM** Scaldabagno a gas; geometria: a camera stagna | a parete; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 80. Incluso: protezioni; sicurezze SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione elettronica **LV** Installazione.	1 cad	955,36€	755,23€	12,92%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8267.Za001.0125.-	**OPERA:** Scaldabagno, a gas; geometria: a camera stagna | a camera stagna | a parete; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 120. Incluso: protezioni; sicurezze. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione elettronica. **OP** Scaldabagno, a gas; geometria: a camera stagna | a camera stagna | a parete; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 120. Incluso: protezioni; sicurezze. SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione elettronica. **RM** Scaldabagno a gas; geometria: a camera stagna | a camera stagna | a parete; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 120. Incluso: protezioni; sicurezze SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione elettronica **LV** Installazione.	1 cad	1.090,43€	862,00€	11,32%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8267.Za001.0130.-	**OPERA:** Scaldabagno, a gas; geometria: a camera stagna | tipo coassiale orizzontale; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; larghezza [m] = 1; capacità [l] = 80-120. Incluso: raccordi di tiraggio forzato. **LAVORO:** Installazione. **OP** Scaldabagno, a gas; geometria: a camera stagna | tipo coassiale orizzontale; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; larghezza [m] = 1; capacità [l] = 80-120. Incluso: raccordi di tiraggio forzato. **RM** Scaldabagno a gas; geometria: a camera stagna | tipo coassiale orizzontale; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; larghezza [m] = 1; capacità [l] = 80-120. Incluso: raccordi di tiraggio forzato **LV** Installazione.	1 cad	77,50€	61,26€	31,85%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8267.Za001.0135.-	**OPERA:** Scaldabagno, a gas; geometria: a camera stagna | tipo coassiale verticale; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; larghezza [m] = 1; capacità [l] = 80-120. Incluso: raccordi di tiraggio forzato. **LAVORO:** Installazione. **OP** Scaldabagno, a gas; geometria: a camera stagna | tipo coassiale verticale; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; larghezza [m] = 1; capacità [l] = 80-120. Incluso: raccordi di tiraggio forzato. **RM** Scaldabagno a gas; geometria: a camera stagna | tipo coassiale verticale; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; larghezza [m] = 1; capacità [l] = 80-120. Incluso: raccordi di tiraggio forzato **LV** Installazione.	1 cad	189,43€	149,75€	13,03%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8267.Za001.0140.-	**OPERA:** Scaldabagno, a gas; geometria: a camera stagna | tipo sdoppiato; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; larghezza [m] = 1; capacità [l] = 80-120. Incluso: raccordi di tiraggio forzato. **LAVORO:** Installazione. **OP** Scaldabagno, a gas; geometria: a camera stagna | tipo sdoppiato; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; larghezza [m] = 1; capacità [l] = 80-120. Incluso: raccordi di tiraggio forzato. **RM** Scaldabagno a gas; geometria: a camera stagna | tipo sdoppiato; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; larghezza [m] = 1; capacità [l] = 80-120. Incluso: raccordi di tiraggio forzato **LV** Installazione.	1 cad	120,05€	94,90€	20,56%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8267.Za001.0145.-	**OPERA:** Scaldabagno, a gas; geometria: a camera stagna | a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 200. Incluso: protezioni; sicurezze. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione elettronica. **OP** Scaldabagno, a gas; geometria: a camera stagna | a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 200. Incluso: protezioni; sicurezze. SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione elettronica. **RM** Scaldabagno a gas; geometria: a camera stagna | a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 200. Incluso: protezioni; sicurezze SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione elettronica **LV** Installazione.	1 cad	2.025,42€	1.601,12€	7,31%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8267.Za001.0150.-	**OPERA:** Scaldabagno, a gas; geometria: a camera stagna | a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 300. Incluso: protezioni; sicurezze. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione elettronica. **OP** Scaldabagno, a gas; geometria: a camera stagna | a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 300. Incluso: protezioni; sicurezze. SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione elettronica. **RM** Scaldabagno a gas; geometria: a camera stagna | a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 300. Incluso: protezioni; sicurezze SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione elettronica **LV** Installazione.	1 cad	2.289,75€	1.810,08€	7,55%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8267.Za001.0155.-	**OPERA:** Scaldabagno, a gas; geometria: a camera stagna | a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 400. Incluso: protezioni; sicurezze. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione elettronica. **OP** Scaldabagno, a gas; geometria: a camera stagna | a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 400. Incluso: protezioni; sicurezze. SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione elettronica. **RM** Scaldabagno a gas; geometria: a camera stagna | a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 400. Incluso: protezioni; sicurezze SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione elettronica **LV** Installazione.	1 cad	2.591,30€	2.048,46€	6,67%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8267.Za001.0160.-	**OPERA:** Scaldabagno, a gas; geometria: a camera stagna | tipo coassiale orizzontale; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; larghezza [m] = 1; capacità [l] = 200-300-400. Incluso: raccordi di tiraggio forzato. **LAVORO:** Installazione. **OP** Scaldabagno, a gas; geometria: a camera stagna | tipo coassiale orizzontale; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; larghezza [m] = 1; capacità [l] = 200-300-400. Incluso: raccordi di tiraggio forzato. **RM** Scaldabagno a gas; geometria: a camera stagna | tipo coassiale orizzontale; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; larghezza [m] = 1; capacità [l] = 200-300-400. Incluso: raccordi di tiraggio forzato **LV** Installazione.	1 cad	101,54€	80,27€	24,31%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8267.Za001.0165.-	**OPERA:** Scaldabagno, a gas; geometria: a camera stagna | tipo coassiale verticale; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; larghezza [m] = 1; capacità [l] = 200-300-400. Incluso: raccordi di tiraggio forzato. **LAVORO:** Installazione. **OP** Scaldabagno, a gas; geometria: a camera stagna | tipo coassiale verticale; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; larghezza [m] = 1; capacità [l] = 200-300-400. Incluso: raccordi di tiraggio forzato. **RM** Scaldabagno a gas; geometria: a camera stagna | tipo coassiale verticale; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; larghezza [m] = 1; capacità [l] = 200-300-400. Incluso: raccordi di tiraggio forzato **LV** Installazione.	1 cad	178,31€	140,96€	13,84%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8267.Za001.0170.-	**OPERA:** Scaldabagno, a gas; geometria: a camera stagna | tipo sdoppiato; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; larghezza [m] = 1; capacità [l] = 200-300-400. Incluso: raccordi di tiraggio forzato. **LAVORO:** Installazione. **OP** Scaldabagno, a gas; geometria: a camera stagna | tipo sdoppiato; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; larghezza [m] = 1; capacità [l] = 200-300-400. Incluso: raccordi di tiraggio forzato. **RM** Scaldabagno a gas; geometria: a camera stagna | tipo sdoppiato; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; larghezza [m] = 1; capacità [l] = 200-300-400. Incluso: raccordi di tiraggio forzato **LV** Installazione.	1 cad	162,59€	128,53€	15,18%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8267.Za001.0250.-	**OPERA:** Scaldabagno, elettrico; geometria: istantaneo; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 10. Incluso: protezioni; sicurezze. **LAVORO:** Installazione. **OP** Scaldabagno, elettrico; geometria: istantaneo; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 10. Incluso: protezioni; sicurezze. **RM** Scaldabagno elettrico; geometria: istantaneo; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 10. Incluso: protezioni; sicurezze **LV** Installazione.	1 cad	199,50€	157,70€	49,50%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8267.Za001.0255.-	**OPERA:** Scaldabagno, elettrico; geometria: istantaneo; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 15. Incluso: protezioni; sicurezze. **LAVORO:** Installazione. **OP** Scaldabagno, elettrico; geometria: istantaneo; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 15. Incluso: protezioni; sicurezze. **RM** Scaldabagno elettrico; geometria: istantaneo; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 15. Incluso: protezioni; sicurezze **LV** Installazione.	1 cad	211,23€	166,98€	46,75%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8267.Za001.0260.-	**OPERA:** Scaldabagno, elettrico; geometria: istantaneo; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 30. Incluso: protezioni; sicurezze. **LAVORO:** Installazione. **OP** Scaldabagno, elettrico; geometria: istantaneo; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 30. Incluso: protezioni; sicurezze. **RM** Scaldabagno elettrico; geometria: istantaneo; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 30. Incluso: protezioni; sicurezze **LV** Installazione.	1 cad	225,03€	177,89€	43,88%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8267.Za001.0265.-	**OPERA:** Scaldabagno, elettrico; geometria: ad accumulo verticale; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 50. Incluso: protezioni; sicurezze. **LAVORO:** Installazione. **OP** Scaldabagno, elettrico; geometria: ad accumulo verticale; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 50. Incluso: protezioni; sicurezze. **RM** Scaldabagno elettrico; geometria: ad accumulo verticale; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 50. Incluso: protezioni; sicurezze **LV** Installazione.	1 cad	250,58€	198,09€	39,41%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8267.Za001.0270.-	**OPERA:** Scaldabagno, elettrico; geometria: ad accumulo verticale; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 80. Incluso: protezioni; sicurezze. **LAVORO:** Installazione. **OP** Scaldabagno, elettrico; geometria: ad accumulo verticale; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 80. Incluso: protezioni; sicurezze. **RM** Scaldabagno elettrico; geometria: ad accumulo verticale; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 80. Incluso: protezioni; sicurezze **LV** Installazione.	1 cad	292,45€	231,18€	33,76%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8267.Za001.0275.-	**OPERA:** Scaldabagno, elettrico; geometria: ad accumulo verticale; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 100. Incluso: protezioni; sicurezze. **LAVORO:** Installazione. **OP** Scaldabagno, elettrico; geometria: ad accumulo verticale; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 100. Incluso: protezioni; sicurezze. **RM** Scaldabagno elettrico; geometria: ad accumulo verticale; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 100. Incluso: protezioni; sicurezze **LV** Installazione.	1 cad	321,57€	254,21€	30,71%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8267.Za001.0280.-	**OPERA:** Scaldabagno, elettrico; geometria: ad accumulo orizzontale; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 80. Incluso: protezioni; sicurezze. **LAVORO:** Installazione. **OP** Scaldabagno, elettrico; geometria: ad accumulo orizzontale; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 80. Incluso: protezioni; sicurezze. **RM** Scaldabagno elettrico; geometria: ad accumulo orizzontale; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 80. Incluso: protezioni; sicurezze **LV** Installazione.	1 cad	274,07€	216,65€	36,03%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8267.Za001.0285.-	**OPERA:** Scaldabagno, elettrico; geometria: ad accumulo orizzontale; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 100. Incluso: protezioni; sicurezze. **LAVORO:** Installazione. **OP** Scaldabagno, elettrico; geometria: ad accumulo orizzontale; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 100. Incluso: protezioni; sicurezze. **RM** Scaldabagno elettrico; geometria: ad accumulo orizzontale; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 100. Incluso: protezioni; sicurezze **LV** Installazione.	1 cad	299,08€	236,43€	33,02%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8270.Za001.0000.-	**OPERA:** Servocomando, con ritorno a molla; geometria: tipo on-off; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] ≤ 1,0. **OP** Servocomando, con ritorno a molla; geometria: tipo on-off; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi. SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] ≤ 1,0. **RM** Servocomando con ritorno a molla; geometria: tipo on-off; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] ≤ 1,0 **LV** Installazione.	1 cad	263,87€	208,59€	2,99%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8270.Za001.0005.-	**OPERA:** Servocomando, con ritorno a molla; geometria: tipo on-off; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] = 1,01 ÷ 3,0. **OP** Servocomando, con ritorno a molla; geometria: tipo on-off; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi. SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] = 1,01 ÷ 3,0. **RM** Servocomando con ritorno a molla; geometria: tipo on-off; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] = 1,01 ÷ 3,0 **LV** Installazione.	1 cad	293,07€	231,68€	2,70%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8270.Za001.0010.-	**OPERA:** Servocomando, con ritorno a molla; geometria: modulante; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] ≤ 1,0. **OP** Servocomando, con ritorno a molla; geometria: modulante; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi. SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] ≤ 1,0. **RM** Servocomando con ritorno a molla; geometria: modulante; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] ≤ 1,0 **LV** Installazione.	1 cad	342,69€	270,90€	2,31%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8270.Za001.0015.-	**OPERA:** Servocomando, con ritorno a molla; geometria: modulante; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] = 1,01 ÷ 3,0. **OP** Servocomando, con ritorno a molla; geometria: modulante; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi. SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] = 1,01 ÷ 3,0. **RM** Servocomando con ritorno a molla; geometria: modulante; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] = 1,01 ÷ 3,0 **LV** Installazione.	1 cad	371,86€	293,96€	2,12%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8270.Za001.0250.-	**OPERA:** Servocomando, senza ritorno a molla; geometria: tipo on-off; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] ≤ 0,8. **OP** Servocomando, senza ritorno a molla; geometria: tipo on-off; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi. SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] ≤ 0,8. **RM** Servocomando senza ritorno a molla; geometria: tipo on-off; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] ≤ 0,8 **LV** Installazione.	1 cad	115,04€	90,94€	6,87%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8270.Za001.0255.-	**OPERA:** Servocomando, senza ritorno a molla; geometria: tipo on-off; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] = 0,81 ÷ 1,5. **OP** Servocomando, senza ritorno a molla; geometria: tipo on-off; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi. SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] = 0,81 ÷ 1,5. **RM** Servocomando senza ritorno a molla; geometria: tipo on-off; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] = 0,81 ÷ 1,5 **LV** Installazione.	1 cad	145,72€	115,19€	5,42%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8270.Za001.0260.-	**OPERA:** Servocomando, senza ritorno a molla; geometria: tipo on-off; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] = 1,51 ÷ 3,0. **OP** Servocomando, senza ritorno a molla; geometria: tipo on-off; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi. SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] = 1,51 ÷ 3,0. **RM** Servocomando senza ritorno a molla; geometria: tipo on-off; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] = 1,51 ÷ 3,0 **LV** Installazione.	1 cad	192,39€	152,09€	4,11%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8270.Za001.0265.-	**OPERA:** Servocomando, senza ritorno a molla; geometria: tipo on-off; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] = 3,01 ÷ 5,0. **OP** Servocomando, senza ritorno a molla; geometria: tipo on-off; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi. SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] = 3,01 ÷ 5,0. **RM** Servocomando senza ritorno a molla; geometria: tipo on-off; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] = 3,01 ÷ 5,0 **LV** Installazione.	1 cad	285,77€	225,90€	2,76%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8270.Za001.0270.-	**OPERA:** Servocomando, senza ritorno a molla; geometria: modulante; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] ≤ 0,8. **OP** Servocomando, senza ritorno a molla; geometria: modulante; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi. SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] ≤ 0,8. **RM** Servocomando senza ritorno a molla; geometria: modulante; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] ≤ 0,8 **LV** Installazione.	1 cad	186,53€	147,45€	4,23%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8270.Za001.0275.-	**OPERA:** Servocomando, senza ritorno a molla; geometria: modulante; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] = 0,81 ÷ 1,5. **OP** Servocomando, senza ritorno a molla; geometria: modulante; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi. SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] = 0,81 ÷ 1,5. **RM** Servocomando senza ritorno a molla; geometria: modulante; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] = 0,81 ÷ 1,5 **LV** Installazione.	1 cad	220,12€	174,01€	3,59%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8270.Za001.0280.-	**OPERA:** Servocomando, senza ritorno a molla; geometria: modulante; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] = 1,51 ÷ 3,0. **OP** Servocomando, senza ritorno a molla; geometria: modulante; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi. SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] = 1,51 ÷ 3,0. **RM** Servocomando senza ritorno a molla; geometria: modulante; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] = 1,51 ÷ 3,0 **LV** Installazione.	1 cad	265,36€	209,77€	2,98%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8270.Za001.0285.-	**OPERA:** Servocomando, senza ritorno a molla; geometria: modulante; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] = 3,01 ÷ 5,0. **OP** Servocomando, senza ritorno a molla; geometria: modulante; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi. SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] = 3,01 ÷ 5,0. **RM** Servocomando senza ritorno a molla; geometria: modulante; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] = 3,01 ÷ 5,0 **LV** Installazione.	1 cad	338,29€	267,43€	2,34%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8270.Za001.0290.-	**OPERA:** Servocomando, senza ritorno a molla; geometria: tipo on-off; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi; contatti ausiliari. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] ≤ 0,8; numero contatti ausiliari [-] = 1 ÷ 2. **OP** Servocomando, senza ritorno a molla; geometria: tipo on-off; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi; contatti ausiliari. SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] ≤ 0,8; numero contatti ausiliari [-] = 1 ÷ 2. **RM** Servocomando senza ritorno a molla; geometria: tipo on-off; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi; contatti ausiliari SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] ≤ 0,8; numero contatti ausiliari [-] = 1 ÷ 2 **LV** Installazione.	1 cad	215,49€	170,35€	7,33%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8270.Za001.0295.-	**OPERA:** Servocomando, senza ritorno a molla; geometria: tipo on-off; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi; contatti ausiliari. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] = 0,81 ÷ 1,5; numero contatti ausiliari [-] = 1 ÷ 2. **OP** Servocomando, senza ritorno a molla; geometria: tipo on-off; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi; contatti ausiliari. SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] = 0,81 ÷ 1,5; numero contatti ausiliari [-] = 1 ÷ 2. **RM** Servocomando senza ritorno a molla; geometria: tipo on-off; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi; contatti ausiliari SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] = 0,81 ÷ 1,5; numero contatti ausiliari [-] = 1 ÷ 2 **LV** Installazione.	1 cad	246,15€	194,58€	6,42%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8270.Za001.0300.-	**OPERA:** Servocomando, senza ritorno a molla; geometria: tipo on-off; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi; contatti ausiliari. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] = 1,51 ÷ 3,0; numero contatti ausiliari [-] = 1 ÷ 2. **OP** Servocomando, senza ritorno a molla; geometria: tipo on-off; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi; contatti ausiliari. SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] = 1,51 ÷ 3,0; numero contatti ausiliari [-] = 1 ÷ 2. **RM** Servocomando senza ritorno a molla; geometria: tipo on-off; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi; contatti ausiliari SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] = 1,51 ÷ 3,0; numero contatti ausiliari [-] = 1 ÷ 2 **LV** Installazione.	1 cad	292,82€	231,48€	5,40%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8270.Za001.0305.-	**OPERA:** Servocomando, senza ritorno a molla; geometria: tipo on-off; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi; contatti ausiliari. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] = 3,01 ÷ 5,0; numero contatti ausiliari [-] = 1 ÷ 2. **OP** Servocomando, senza ritorno a molla; geometria: tipo on-off; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi; contatti ausiliari. SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] = 3,01 ÷ 5,0; numero contatti ausiliari [-] = 1 ÷ 2. **RM** Servocomando senza ritorno a molla; geometria: tipo on-off; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi; contatti ausiliari SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] = 3,01 ÷ 5,0; numero contatti ausiliari [-] = 1 ÷ 2 **LV** Installazione.	1 cad	386,19€	305,29€	4,09%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8270.Za001.0310.-	**OPERA:** Servocomando, senza ritorno a molla; geometria: modulante; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi; contatti ausiliari. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] ≤ 0,8; numero contatti ausiliari [-] = 1 ÷ 2. **OP** Servocomando, senza ritorno a molla; geometria: modulante; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi; contatti ausiliari. SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] ≤ 0,8; numero contatti ausiliari [-] = 1 ÷ 2. **RM** Servocomando senza ritorno a molla; geometria: modulante; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi; contatti ausiliari SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] ≤ 0,8; numero contatti ausiliari [-] = 1 ÷ 2 **LV** Installazione.	1 cad	286,98€	226,86€	5,51%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8270.Za001.0315.-	**OPERA:** Servocomando, senza ritorno a molla; geometria: modulante; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi; contatti ausiliari. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] = 0,81 ÷ 1,5; numero contatti ausiliari [-] = 1 ÷ 2. **OP** Servocomando, senza ritorno a molla; geometria: modulante; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi; contatti ausiliari. SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] = 0,81 ÷ 1,5; numero contatti ausiliari [-] = 1 ÷ 2. **RM** Servocomando senza ritorno a molla; geometria: modulante; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi; contatti ausiliari SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] = 0,81 ÷ 1,5; numero contatti ausiliari [-] = 1 ÷ 2 **LV** Installazione.	1 cad	320,56€	253,41€	4,93%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8270.Za001.0320.-	**OPERA:** Servocomando, senza ritorno a molla; geometria: modulante; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi; contatti ausiliari. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] = 1,51 ÷ 3,0; numero contatti ausiliari [-] = 1 ÷ 2. **OP** Servocomando, senza ritorno a molla; geometria: modulante; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi; contatti ausiliari. SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] = 1,51 ÷ 3,0; numero contatti ausiliari [-] = 1 ÷ 2. **RM** Servocomando senza ritorno a molla; geometria: modulante; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi; contatti ausiliari SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] = 1,51 ÷ 3,0; numero contatti ausiliari [-] = 1 ÷ 2 **LV** Installazione.	1 cad	365,78€	289,16€	4,32%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F8270.Za001.0325.-	**OPERA:** Servocomando, senza ritorno a molla; geometria: modulante; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi; contatti ausiliari. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] = 3,01 ÷ 5,0; numero contatti ausiliari [-] = 1 ÷ 2. **OP** Servocomando, senza ritorno a molla; geometria: modulante; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi; contatti ausiliari. SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] = 3,01 ÷ 5,0; numero contatti ausiliari [-] = 1 ÷ 2. **RM** Servocomando senza ritorno a molla; geometria: modulante; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi; contatti ausiliari SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] = 3,01 ÷ 5,0; numero contatti ausiliari [-] = 1 ÷ 2 **LV** Installazione.	1 cad	438,74€	346,83€	3,60%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9732.Sb001.0000.-	**OPERA:** Pre-filtro, sgrossatore di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 65. Incluso: cestello di lega ferrosa acciaio inox. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pre-filtro, sgrossatore di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 65. Incluso: cestello di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Pre-filtro sgrossatore di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 65. Incluso: cestello di lega ferrosa acciaio inox **LV** Installazione.	1 cad	852,27€	673,73€	7,47%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9732.Sb001.0005.-	**OPERA:** Pre-filtro, sgrossatore di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 80. Incluso: cestello di lega ferrosa acciaio inox. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pre-filtro, sgrossatore di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 80. Incluso: cestello di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Pre-filtro sgrossatore di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 80. Incluso: cestello di lega ferrosa acciaio inox **LV** Installazione.	1 cad	863,89€	682,91€	7,37%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9732.Sb001.0010.-	**OPERA:** Pre-filtro, sgrossatore di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 100. Incluso: cestello di lega ferrosa acciaio inox. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pre-filtro, sgrossatore di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 100. Incluso: cestello di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Pre-filtro sgrossatore di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 100. Incluso: cestello di lega ferrosa acciaio inox **LV** Installazione.	1 cad	962,52€	760,89€	6,62%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9732.Sb001.0015.-	**OPERA:** Pre-filtro, sgrossatore di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 125. Incluso: cestello di lega ferrosa acciaio inox. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pre-filtro, sgrossatore di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 125. Incluso: cestello di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Pre-filtro sgrossatore di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 125. Incluso: cestello di lega ferrosa acciaio inox **LV** Installazione.	1 cad	1.124,18€	888,68€	15,81%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9732.Sb001.0020.-	**OPERA:** Pre-filtro, sgrossatore di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 150. Incluso: cestello di lega ferrosa acciaio inox. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pre-filtro, sgrossatore di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 150. Incluso: cestello di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Pre-filtro sgrossatore di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 150. Incluso: cestello di lega ferrosa acciaio inox **LV** Installazione.	1 cad	3.091,17€	2.443,61€	5,75%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9732.Sb001.0025.-	**OPERA:** Pre-filtro, sgrossatore di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 200. Incluso: cestello di lega ferrosa acciaio inox. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pre-filtro, sgrossatore di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 200. Incluso: cestello di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Pre-filtro sgrossatore di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 200. Incluso: cestello di lega ferrosa acciaio inox **LV** Installazione.	1 cad	3.781,16€	2.989,06€	6,27%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9732.Sb001.0030.-	**OPERA:** Pre-filtro, sgrossatore di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 250. Incluso: cestello di lega ferrosa acciaio inox. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pre-filtro, sgrossatore di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 250. Incluso: cestello di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Pre-filtro sgrossatore di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 250. Incluso: cestello di lega ferrosa acciaio inox **LV** Installazione.	1 cad	4.361,39€	3.447,74€	5,43%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9732.Sb010.0000.-	**OPERA:** Pre-filtro, sgrossatore di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 65. Incluso: cestello di lega ferrosa acciaio inox. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pre-filtro, sgrossatore di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 65. Incluso: cestello di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Pre-filtro sgrossatore di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 65. Incluso: cestello di lega ferrosa acciaio inox **LV** Installazione.	1 cad	2.006,95€	1.586,52€	3,17%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9732.Sb010.0005.-	**OPERA:** Pre-filtro, sgrossatore di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 80. Incluso: cestello di lega ferrosa acciaio inox. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pre-filtro, sgrossatore di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 80. Incluso: cestello di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Pre-filtro sgrossatore di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 80. Incluso: cestello di lega ferrosa acciaio inox **LV** Installazione.	1 cad	2.102,66€	1.662,18€	3,03%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9732.Sb010.0010.-	**OPERA:** Pre-filtro, sgrossatore di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 100. Incluso: cestello di lega ferrosa acciaio inox. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pre-filtro, sgrossatore di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 100. Incluso: cestello di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Pre-filtro sgrossatore di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 100. Incluso: cestello di lega ferrosa acciaio inox **LV** Installazione.	1 cad	2.201,29€	1.740,15€	2,89%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9732.Sb010.0015.-	**OPERA:** Pre-filtro, sgrossatore di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 125. Incluso: cestello di lega ferrosa acciaio inox. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pre-filtro, sgrossatore di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 125. Incluso: cestello di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Pre-filtro sgrossatore di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 125. Incluso: cestello di lega ferrosa acciaio inox **LV** Installazione.	1 cad	2.441,33€	1.929,90€	7,28%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9732.Sb010.0020.-	**OPERA:** Pre-filtro, sgrossatore di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 150. Incluso: cestello di lega ferrosa acciaio inox. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pre-filtro, sgrossatore di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 150. Incluso: cestello di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Pre-filtro sgrossatore di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 150. Incluso: cestello di lega ferrosa acciaio inox **LV** Installazione.	1 cad	3.091,17€	2.443,61€	5,75%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9732.Sb010.0025.-	**OPERA:** Pre-filtro, sgrossatore di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 200. Incluso: cestello di lega ferrosa acciaio inox. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pre-filtro, sgrossatore di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 200. Incluso: cestello di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Pre-filtro sgrossatore di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 200. Incluso: cestello di lega ferrosa acciaio inox **LV** Installazione.	1 cad	3.537,46€	2.796,41€	6,70%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9732.Sb036.0000.-	**OPERA:** Pre-filtro, sgrossatore di lega ferrosa acciaio al carbonio; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 80 ÷ 150. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio al carbonio rivestita con materiale resistente a cloro e reagenti chimici. **OP** Pre-filtro, sgrossatore di lega ferrosa acciaio al carbonio; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 80 ÷ 150. SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio al carbonio rivestita con materiale resistente a cloro e reagenti chimici. **RM** Pre-filtro sgrossatore di lega ferrosa acciaio al carbonio; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 80 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio al carbonio rivestita con materiale resistente a cloro e reagenti chimici **LV** Installazione.	1 cad	3.091,17€	2.443,61€	5,75%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9732.Sb036.0005.-	**OPERA:** Pre-filtro, sgrossatore di lega ferrosa acciaio al carbonio; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 200 ÷ 250. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio al carbonio rivestita con materiale resistente a cloro e reagenti chimici. **OP** Pre-filtro, sgrossatore di lega ferrosa acciaio al carbonio; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 200 ÷ 250. SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio al carbonio rivestita con materiale resistente a cloro e reagenti chimici. **RM** Pre-filtro sgrossatore di lega ferrosa acciaio al carbonio; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 200 ÷ 250 SPECIFICHE TECNICHE: lega ferrosa acciaio al carbonio rivestita con materiale resistente a cloro e reagenti chimici **LV** Installazione.	1 cad	4.361,39€	3.447,74€	5,43%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9734.Ca011.0000.-	**OPERA:** Filtro, a letto permanente di sabbia di plastica vetroresina; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 40. Incluso: basamento di plastica vetroresina; manometri; valvole di sfiato; candelotti calibrati. **LAVORO:** Installazione. **OP** Filtro, a letto permanente di sabbia di plastica vetroresina; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 40. Incluso: basamento di plastica vetroresina; manometri; valvole di sfiato; candelotti calibrati. **RM** Filtro a letto permanente di sabbia di resina sintetica epossidica (EP); funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 40. Componenti: valvola a 5 vie, distributore interno. Incluso: basamento di resina sintetica epossidica (EP); manometri; valvole di sfiato; candelotti calibrati **LV** Installazione.	1 cad	4.229,56€	3.343,52€	1,12%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9734.Ca011.0005.-	**OPERA:** Filtro, a letto permanente di sabbia di plastica vetroresina; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 50. Incluso: basamento di plastica vetroresina; manometri; valvole di sfiato; candelotti calibrati. **LAVORO:** Installazione. **OP** Filtro, a letto permanente di sabbia di plastica vetroresina; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 50. Incluso: basamento di plastica vetroresina; manometri; valvole di sfiato; candelotti calibrati. **RM** Filtro a letto permanente di sabbia di resina sintetica epossidica (EP); funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 50. Componenti: valvola a 5 vie, distributore interno. Incluso: basamento di resina sintetica epossidica (EP); manometri; valvole di sfiato; candelotti calibrati **LV** Installazione.	1 cad	5.144,52€	4.066,82€	0,92%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9734.Ca011.0010.-	**OPERA:** Filtro, a letto permanente di sabbia di plastica vetroresina; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 65. Incluso: basamento di plastica vetroresina; manometri; valvole di sfiato; candelotti calibrati. **LAVORO:** Installazione. **OP** Filtro, a letto permanente di sabbia di plastica vetroresina; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 65. Incluso: basamento di plastica vetroresina; manometri; valvole di sfiato; candelotti calibrati. **RM** Filtro a letto permanente di sabbia di resina sintetica epossidica (EP); funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 65. Componenti: valvola a 5 vie, distributore interno. Incluso: basamento di resina sintetica epossidica (EP); manometri; valvole di sfiato; candelotti calibrati **LV** Installazione.	1 cad	7.068,66€	5.587,87€	1,34%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9734.Sb036.0000.-	**OPERA:** Filtro, a letto permanente di sabbia e graniglia quarzifera di lega ferrosa acciaio al carbonio; finitura: materiale resistente a cloro e reagenti chimici; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 65. Incluso: manometri; valvole di sfiato; candelotti calibrati. **LAVORO:** Installazione. **OP** Filtro, a letto permanente di sabbia e graniglia quarzifera di lega ferrosa acciaio al carbonio; finitura: materiale resistente a cloro e reagenti chimici; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 65. Incluso: manometri; valvole di sfiato; candelotti calibrati. **RM** Filtro a letto permanente di sabbia e graniglia quarzifera di lega ferrosa acciaio al carbonio; finitura: materiale resistente a cloro e reagenti chimici; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 65. Componenti: valvola a manovra manuale, batteria frontale, distributore interno. Incluso: manometri; valvole di sfiato; candelotti calibrati **LV** Installazione.	1 cad	6.258,56€	4.947,48€	1,52%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9734.Sb036.0005.-	**OPERA:** Filtro, a letto permanente di sabbia e graniglia quarzifera di lega ferrosa acciaio al carbonio; finitura: materiale resistente a cloro e reagenti chimici; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 80. Incluso: manometri; valvole di sfiato; candelotti calibrati. **LAVORO:** Installazione. **OP** Filtro, a letto permanente di sabbia e graniglia quarzifera di lega ferrosa acciaio al carbonio; finitura: materiale resistente a cloro e reagenti chimici; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 80. Incluso: manometri; valvole di sfiato; candelotti calibrati. **RM** Filtro a letto permanente di sabbia e graniglia quarzifera di lega ferrosa acciaio al carbonio; finitura: materiale resistente a cloro e reagenti chimici; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 80. Componenti: valvola a manovra manuale, batteria frontale, distributore interno. Incluso: manometri; valvole di sfiato; candelotti calibrati **LV** Installazione.	1 cad	7.068,66€	5.587,87€	1,34%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9734.Sb036.0010.-	**OPERA:** Filtro, a letto permanente di sabbia e graniglia quarzifera di lega ferrosa acciaio al carbonio; finitura: materiale resistente a cloro e reagenti chimici; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 100. Incluso: manometri; valvole di sfiato; candelotti calibrati. **LAVORO:** Installazione. **OP** Filtro, a letto permanente di sabbia e graniglia quarzifera di lega ferrosa acciaio al carbonio; finitura: materiale resistente a cloro e reagenti chimici; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 100. Incluso: manometri; valvole di sfiato; candelotti calibrati. **RM** Filtro a letto permanente di sabbia e graniglia quarzifera di lega ferrosa acciaio al carbonio; finitura: materiale resistente a cloro e reagenti chimici; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 100. Componenti: valvola a manovra manuale, batteria frontale, distributore interno. Incluso: manometri; valvole di sfiato; candelotti calibrati **LV** Installazione.	1 cad	11.701,38€	9.250,10€	0,81%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9734.Sb036.0015.-	**OPERA:** Filtro, a letto permanente di sabbia e graniglia quarzifera di lega ferrosa acciaio al carbonio; finitura: materiale resistente a cloro e reagenti chimici; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 150. Incluso: manometri; valvole di sfiato; candelotti calibrati. **LAVORO:** Installazione. **OP** Filtro, a letto permanente di sabbia e graniglia quarzifera di lega ferrosa acciaio al carbonio; finitura: materiale resistente a cloro e reagenti chimici; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 150. Incluso: manometri; valvole di sfiato; candelotti calibrati. **RM** Filtro a letto permanente di sabbia e graniglia quarzifera di lega ferrosa acciaio al carbonio; finitura: materiale resistente a cloro e reagenti chimici; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 150. Componenti: valvola a manovra manuale, batteria frontale, distributore interno. Incluso: manometri; valvole di sfiato; candelotti calibrati **LV** Installazione.	1 cad	15.976,64€	12.629,76€	1,11%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9734.Sb036.0020.-	**OPERA:** Filtro, a letto permanente di sabbia e graniglia quarzifera di lega ferrosa acciaio al carbonio; finitura: verniciato; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 50. Incluso: manometri; valvole di sfiato; candelotti calibrati. **LAVORO:** Installazione. **OP** Filtro, a letto permanente di sabbia e graniglia quarzifera di lega ferrosa acciaio al carbonio; finitura: verniciato; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 50. Incluso: manometri; valvole di sfiato; candelotti calibrati. **RM** Filtro a letto permanente di sabbia e graniglia quarzifera di lega ferrosa acciaio al carbonio; finitura: verniciato; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 50. Componenti: valvola a manovra automatica, batteria frontale, distributore interno. Incluso: manometri; valvole di sfiato; candelotti calibrati **LV** Installazione.	1 cad	7.426,16€	5.870,48€	0,64%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9734.Sb036.0025.-	**OPERA:** Filtro, a letto permanente di sabbia e graniglia quarzifera di lega ferrosa acciaio al carbonio; finitura: verniciato; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 65. Incluso: manometri; valvole di sfiato; candelotti calibrati. **LAVORO:** Installazione. **OP** Filtro, a letto permanente di sabbia e graniglia quarzifera di lega ferrosa acciaio al carbonio; finitura: verniciato; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 65. Incluso: manometri; valvole di sfiato; candelotti calibrati. **RM** Filtro a letto permanente di sabbia e graniglia quarzifera di lega ferrosa acciaio al carbonio; finitura: verniciato; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 65. Componenti: valvola a manovra automatica, batteria frontale, distributore interno. Incluso: manometri; valvole di sfiato; candelotti calibrati **LV** Installazione.	1 cad	9.825,77€	7.767,41€	0,97%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9734.Sb036.0030.-	**OPERA:** Filtro, a letto permanente di sabbia e graniglia quarzifera di lega ferrosa acciaio al carbonio; finitura: verniciato; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 80. Incluso: manometri; valvole di sfiato; candelotti calibrati. **LAVORO:** Installazione. **OP** Filtro, a letto permanente di sabbia e graniglia quarzifera di lega ferrosa acciaio al carbonio; finitura: verniciato; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 80. Incluso: manometri; valvole di sfiato; candelotti calibrati. **RM** Filtro a letto permanente di sabbia e graniglia quarzifera di lega ferrosa acciaio al carbonio; finitura: verniciato; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 80. Componenti: valvola a manovra automatica, batteria frontale, distributore interno. Incluso: manometri; valvole di sfiato; candelotti calibrati **LV** Installazione.	1 cad	13.149,75€	10.395,06€	0,72%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9734.Sb036.0035.-	**OPERA:** Filtro, a letto permanente di sabbia e graniglia quarzifera di lega ferrosa acciaio al carbonio; finitura: verniciato; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 100. Incluso: manometri; valvole di sfiato; candelotti calibrati. **LAVORO:** Installazione. **OP** Filtro, a letto permanente di sabbia e graniglia quarzifera di lega ferrosa acciaio al carbonio; finitura: verniciato; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 100. Incluso: manometri; valvole di sfiato; candelotti calibrati. **RM** Filtro a letto permanente di sabbia e graniglia quarzifera di lega ferrosa acciaio al carbonio; finitura: verniciato; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 100. Componenti: valvola a manovra automatica, batteria frontale, distributore interno. Incluso: manometri; valvole di sfiato; candelotti calibrati **LV** Installazione.	1 cad	21.735,59€	17.182,29€	0,43%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9734.Sb036.0040.-	**OPERA:** Filtro, a letto permanente di sabbia e graniglia quarzifera di lega ferrosa acciaio al carbonio; finitura: verniciato; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 150. Incluso: manometri; valvole di sfiato; candelotti calibrati. **LAVORO:** Installazione. **OP** Filtro, a letto permanente di sabbia e graniglia quarzifera di lega ferrosa acciaio al carbonio; finitura: verniciato; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 150. Incluso: manometri; valvole di sfiato; candelotti calibrati. **RM** Filtro a letto permanente di sabbia e graniglia quarzifera di lega ferrosa acciaio al carbonio; finitura: verniciato; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 150. Componenti: valvola a manovra automatica, batteria frontale, distributore interno. Incluso: manometri; valvole di sfiato; candelotti calibrati **LV** Installazione.	1 cad	29.775,14€	23.537,66€	0,59%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9734.Za001.0000.-	**OPERA:** Filtro, a calza; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 20; grado di filtrazione [µm] = 160 | pressione nominale [bar] ≤ 16. **LAVORO:** Installazione. **OP** Filtro, a calza; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 20; grado di filtrazione [µm] = 160 | pressione nominale [bar] ≤ 16. **RM** Filtro a calza; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 20; grado di filtrazione [µm] = 160 | pressione nominale [bar] ≤ 16 **LV** Installazione.	1 cad	87,64€	69,28€	40,65%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9734.Za001.0005.-	**OPERA:** Filtro, a calza; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 25; grado di filtrazione [µm] = 160 | pressione nominale [bar] ≤ 16. **LAVORO:** Installazione. **OP** Filtro, a calza; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 25; grado di filtrazione [µm] = 160 | pressione nominale [bar] ≤ 16. **RM** Filtro a calza; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 25; grado di filtrazione [µm] = 160 | pressione nominale [bar] ≤ 16 **LV** Installazione.	1 cad	90,66€	71,67€	39,29%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9734.Za001.0010.-	**OPERA:** Filtro, a calza; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 32; grado di filtrazione [µm] = 160 | pressione nominale [bar] ≤ 16. **LAVORO:** Installazione. **OP** Filtro, a calza; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 32; grado di filtrazione [µm] = 160 | pressione nominale [bar] ≤ 16. **RM** Filtro a calza; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 32; grado di filtrazione [µm] = 160 | pressione nominale [bar] ≤ 16 **LV** Installazione.	1 cad	120,90€	95,57€	39,29%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9734.Za001.0015.-	**OPERA:** Filtro, a calza; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 40; grado di filtrazione [µm] = 160 | pressione nominale [bar] ≤ 16. **LAVORO:** Installazione. **OP** Filtro, a calza; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 40; grado di filtrazione [µm] = 160 | pressione nominale [bar] ≤ 16. **RM** Filtro a calza; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 40; grado di filtrazione [µm] = 160 | pressione nominale [bar] ≤ 16 **LV** Installazione.	1 cad	526,25€	416,01€	9,03%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9734.Za001.0020.-	**OPERA:** Filtro, a calza; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 50; grado di filtrazione [µm] = 160 | pressione nominale [bar] ≤ 16. **LAVORO:** Installazione. **OP** Filtro, a calza; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 50; grado di filtrazione [µm] = 160 | pressione nominale [bar] ≤ 16. **RM** Filtro a calza; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 50; grado di filtrazione [µm] = 160 | pressione nominale [bar] ≤ 16 **LV** Installazione.	1 cad	1.007,63€	796,55€	4,71%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9734.Za001.0250.-	**OPERA:** Filtro, autopulente automatico; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 20; grado di filtrazione [µm] = 100 | pressione nominale [bar] ≤ 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: avvio e lavaggio automatici. **OP** Filtro, autopulente automatico; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 20; grado di filtrazione [µm] = 100 | pressione nominale [bar] ≤ 16. SPECIFICHE TECNICHE: avvio e lavaggio automatici. **RM** Filtro autopulente automatico; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 20; grado di filtrazione [µm] = 100 | pressione nominale [bar] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: avvio e lavaggio automatici **LV** Installazione.	1 cad	1.471,81€	1.163,49€	2,42%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9734.Za001.0255.-	**OPERA:** Filtro, autopulente automatico; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 25; grado di filtrazione [µm] = 100 | pressione nominale [bar] ≤ 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: avvio e lavaggio automatici. **OP** Filtro, autopulente automatico; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 25; grado di filtrazione [µm] = 100 | pressione nominale [bar] ≤ 16. SPECIFICHE TECNICHE: avvio e lavaggio automatici. **RM** Filtro autopulente automatico; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 25; grado di filtrazione [µm] = 100 | pressione nominale [bar] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: avvio e lavaggio automatici **LV** Installazione.	1 cad	1.491,36€	1.178,94€	2,39%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9734.Za001.0260.-	**OPERA:** Filtro, autopulente automatico; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 32; grado di filtrazione [µm] = 100 | pressione nominale [bar] ≤ 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: avvio e lavaggio automatici. **OP** Filtro, autopulente automatico; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 32; grado di filtrazione [µm] = 100 | pressione nominale [bar] ≤ 16. SPECIFICHE TECNICHE: avvio e lavaggio automatici. **RM** Filtro autopulente automatico; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 32; grado di filtrazione [µm] = 100 | pressione nominale [bar] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: avvio e lavaggio automatici **LV** Installazione.	1 cad	1.551,99€	1.226,87€	3,06%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9734.Za001.0265.-	**OPERA:** Filtro, autopulente automatico; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 40; grado di filtrazione [µm] = 100 | pressione nominale [bar] ≤ 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: avvio e lavaggio automatici. **OP** Filtro, autopulente automatico; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 40; grado di filtrazione [µm] = 100 | pressione nominale [bar] ≤ 16. SPECIFICHE TECNICHE: avvio e lavaggio automatici. **RM** Filtro autopulente automatico; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 40; grado di filtrazione [µm] = 100 | pressione nominale [bar] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: avvio e lavaggio automatici **LV** Installazione.	1 cad	1.604,09€	1.268,05€	2,96%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9734.Za001.0270.-	**OPERA:** Filtro, autopulente automatico; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 50; grado di filtrazione [µm] = 100 | pressione nominale [bar] ≤ 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: avvio e lavaggio automatici. **OP** Filtro, autopulente automatico; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 50; grado di filtrazione [µm] = 100 | pressione nominale [bar] ≤ 16. SPECIFICHE TECNICHE: avvio e lavaggio automatici. **RM** Filtro autopulente automatico; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 50; grado di filtrazione [µm] = 100 | pressione nominale [bar] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: avvio e lavaggio automatici **LV** Installazione.	1 cad	1.636,67€	1.293,81€	2,90%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9734.Za001.0275.-	**OPERA:** Filtro, autopulente automatico; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 65; grado di filtrazione [µm] = 100 | pressione nominale [bar] ≤ 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: avvio e lavaggio automatici. **OP** Filtro, autopulente automatico; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 65; grado di filtrazione [µm] = 100 | pressione nominale [bar] ≤ 16. SPECIFICHE TECNICHE: avvio e lavaggio automatici. **RM** Filtro autopulente automatico; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 65; grado di filtrazione [µm] = 100 | pressione nominale [bar] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: avvio e lavaggio automatici **LV** Installazione.	1 cad	2.726,10€	2.155,02€	3,48%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9734.Za001.0280.-	**OPERA:** Filtro, autopulente automatico; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 80; grado di filtrazione [µm] = 100 | pressione nominale [bar] ≤ 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: avvio e lavaggio automatici. **OP** Filtro, autopulente automatico; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 80; grado di filtrazione [µm] = 100 | pressione nominale [bar] ≤ 16. SPECIFICHE TECNICHE: avvio e lavaggio automatici. **RM** Filtro autopulente automatico; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 80; grado di filtrazione [µm] = 100 | pressione nominale [bar] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: avvio e lavaggio automatici **LV** Installazione.	1 cad	2.993,19€	2.366,16€	3,17%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9734.Za001.0285.-	**OPERA:** Filtro, autopulente automatico; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 100; grado di filtrazione [µm] = 100 | pressione nominale [bar] ≤ 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: avvio e lavaggio automatici. **OP** Filtro, autopulente automatico; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 100; grado di filtrazione [µm] = 100 | pressione nominale [bar] ≤ 16. SPECIFICHE TECNICHE: avvio e lavaggio automatici. **RM** Filtro autopulente automatico; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 100; grado di filtrazione [µm] = 100 | pressione nominale [bar] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: avvio e lavaggio automatici **LV** Installazione.	1 cad	3.324,82€	2.628,31€	2,84%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9734.Za001.0500.-	**OPERA:** Filtro, autopulente semi-automatico; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 20; grado di filtrazione [µm] = 100 | pressione nominale [bar] ≤ 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: avvio manuale e lavaggio automatico. **OP** Filtro, autopulente semi-automatico; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 20; grado di filtrazione [µm] = 100 | pressione nominale [bar] ≤ 16. SPECIFICHE TECNICHE: avvio manuale e lavaggio automatico. **RM** Filtro autopulente semi-automatico; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 20; grado di filtrazione [µm] = 100 | pressione nominale [bar] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: avvio manuale e lavaggio automatico **LV** Installazione.	1 cad	905,04€	715,44€	3,94%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9734.Za001.0505.-	**OPERA:** Filtro, autopulente semi-automatico; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 25; grado di filtrazione [µm] = 100 | pressione nominale [bar] ≤ 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: avvio manuale e lavaggio automatico. **OP** Filtro, autopulente semi-automatico; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 25; grado di filtrazione [µm] = 100 | pressione nominale [bar] ≤ 16. SPECIFICHE TECNICHE: avvio manuale e lavaggio automatico. **RM** Filtro autopulente semi-automatico; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 25; grado di filtrazione [µm] = 100 | pressione nominale [bar] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: avvio manuale e lavaggio automatico **LV** Installazione.	1 cad	924,59€	730,90€	3,85%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9734.Za001.0510.-	**OPERA:** Filtro, autopulente semi-automatico; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 32; grado di filtrazione [µm] = 100 | pressione nominale [bar] ≤ 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: avvio manuale e lavaggio automatico. **OP** Filtro, autopulente semi-automatico; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 32; grado di filtrazione [µm] = 100 | pressione nominale [bar] ≤ 16. SPECIFICHE TECNICHE: avvio manuale e lavaggio automatico. **RM** Filtro autopulente semi-automatico; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 32; grado di filtrazione [µm] = 100 | pressione nominale [bar] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: avvio manuale e lavaggio automatico **LV** Installazione.	1 cad	972,17€	768,51€	4,89%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9734.Za001.0515.-	**OPERA:** Filtro, autopulente semi-automatico; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 40; grado di filtrazione [µm] = 100 | pressione nominale [bar] ≤ 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: avvio manuale e lavaggio automatico. **OP** Filtro, autopulente semi-automatico; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 40; grado di filtrazione [µm] = 100 | pressione nominale [bar] ≤ 16. SPECIFICHE TECNICHE: avvio manuale e lavaggio automatico. **RM** Filtro autopulente semi-automatico; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 40; grado di filtrazione [µm] = 100 | pressione nominale [bar] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: avvio manuale e lavaggio automatico **LV** Installazione.	1 cad	991,73€	783,97€	4,79%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9734.Za001.0520.-	**OPERA:** Filtro, autopulente semi-automatico; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 50; grado di filtrazione [µm] = 100 | pressione nominale [bar] ≤ 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: avvio manuale e lavaggio automatico. **OP** Filtro, autopulente semi-automatico; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 50; grado di filtrazione [µm] = 100 | pressione nominale [bar] ≤ 16. SPECIFICHE TECNICHE: avvio manuale e lavaggio automatico. **RM** Filtro autopulente semi-automatico; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 50; grado di filtrazione [µm] = 100 | pressione nominale [bar] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: avvio manuale e lavaggio automatico **LV** Installazione.	1 cad	1.037,31€	820,01€	4,58%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9734.Za001.0525.-	**OPERA:** Filtro, autopulente semi-automatico; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 65; grado di filtrazione [µm] = 100 | pressione nominale [bar] ≤ 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: avvio manuale e lavaggio automatico. **OP** Filtro, autopulente semi-automatico; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 65; grado di filtrazione [µm] = 100 | pressione nominale [bar] ≤ 16. SPECIFICHE TECNICHE: avvio manuale e lavaggio automatico. **RM** Filtro autopulente semi-automatico; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 65; grado di filtrazione [µm] = 100 | pressione nominale [bar] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: avvio manuale e lavaggio automatico **LV** Installazione.	1 cad	2.094,16€	1.655,46€	4,54%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9734.Za001.0530.-	**OPERA:** Filtro, autopulente semi-automatico; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 80; grado di filtrazione [µm] = 100 | pressione nominale [bar] ≤ 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: avvio manuale e lavaggio automatico. **OP** Filtro, autopulente semi-automatico; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 80; grado di filtrazione [µm] = 100 | pressione nominale [bar] ≤ 16. SPECIFICHE TECNICHE: avvio manuale e lavaggio automatico. **RM** Filtro autopulente semi-automatico; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 80; grado di filtrazione [µm] = 100 | pressione nominale [bar] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: avvio manuale e lavaggio automatico **LV** Installazione.	1 cad	2.406,23€	1.902,16€	3,93%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9734.Za001.0535.-	**OPERA:** Filtro, autopulente semi-automatico; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 100; grado di filtrazione [µm] = 100 | pressione nominale [bar] ≤ 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: avvio manuale e lavaggio automatico. **OP** Filtro, autopulente semi-automatico; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 100; grado di filtrazione [µm] = 100 | pressione nominale [bar] ≤ 16. SPECIFICHE TECNICHE: avvio manuale e lavaggio automatico. **RM** Filtro autopulente semi-automatico; funzione: raccolta impurità; impiego: centrale idrica; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 100; grado di filtrazione [µm] = 100 | pressione nominale [bar] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: avvio manuale e lavaggio automatico **LV** Installazione.	1 cad	2.758,68€	2.180,77€	3,44%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9734.Za001.0750.-	**OPERA:** Filtro, essiccatore; funzione: raccolta impurità; impiego: impianto ad aria compressa; portata aria [l/s] ≤ 5 | pressione nominale [bar] = 10. **LAVORO:** Installazione. **OP** Filtro, essiccatore; funzione: raccolta impurità; impiego: impianto ad aria compressa; portata aria [l/s] ≤ 5 | pressione nominale [bar] = 10. **RM** Filtro essiccatore; funzione: raccolta impurità; impiego: impianto ad aria compressa; portata aria [l/s] ≤ 5 | pressione nominale [bar] = 10 **LV** Installazione.	1 cad	2.376,68€	1.878,80€	1,04%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9734.Za001.0755.-	**OPERA:** Filtro, essiccatore; funzione: raccolta impurità; impiego: impianto ad aria compressa; portata aria [l/s] = 6 ÷ 16 | pressione nominale [bar] = 10. **LAVORO:** Installazione. **OP** Filtro, essiccatore; funzione: raccolta impurità; impiego: impianto ad aria compressa; portata aria [l/s] = 6 ÷ 16 | pressione nominale [bar] = 10. **RM** Filtro essiccatore; funzione: raccolta impurità; impiego: impianto ad aria compressa; portata aria [l/s] = 6 ÷ 16 | pressione nominale [bar] = 10 **LV** Installazione.	1 cad	4.461,40€	3.526,80€	0,56%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9734.Za001.1000.-	**OPERA:** Filtro; geometria: 1 tubo; funzione: raccolta impurità; impiego: impianto a gasolio. Incluso: valvole; bicchiere trasparente. **LAVORO:** Installazione. **OP** Filtro; geometria: 1 tubo; funzione: raccolta impurità; impiego: impianto a gasolio. Incluso: valvole; bicchiere trasparente. **RM** Filtro; geometria: 1 tubo; funzione: raccolta impurità; impiego: impianto a gasolio. Incluso: valvole; bicchiere trasparente **LV** Installazione.	1 cad	39,20€	30,99€	31,61%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9734.Za001.1005.-	**OPERA:** Filtro; geometria: 2 tubi; funzione: raccolta impurità; impiego: impianto a gasolio. Incluso: valvole; bicchiere trasparente. **LAVORO:** Installazione. **OP** Filtro; geometria: 2 tubi; funzione: raccolta impurità; impiego: impianto a gasolio. Incluso: valvole; bicchiere trasparente. **RM** Filtro; geometria: 2 tubi; funzione: raccolta impurità; impiego: impianto a gasolio. Incluso: valvole; bicchiere trasparente **LV** Installazione.	1 cad	42,03€	33,23€	29,48%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9734.Za001.1010.-	**OPERA:** Filtro; funzione: raccolta impurità; impiego: impianto ad aria compressa; grado di filtrazione per olio [mg/m³] ≤ 0,1 | grado di filtrazione per particelle [µm] ≤ 1 | portata aria [l/s] ≤ 10 | pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: indicatore di pressione differenziale. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata alla pressione [bar] = 7. **OP** Filtro; funzione: raccolta impurità; impiego: impianto ad aria compressa; grado di filtrazione per olio [mg/m³] ≤ 0,1 | grado di filtrazione per particelle [µm] ≤ 1 | portata aria [l/s] ≤ 10 | pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: indicatore di pressione differenziale. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata alla pressione [bar] = 7. **RM** Filtro; funzione: raccolta impurità; impiego: impianto ad aria compressa; grado di filtrazione per olio [mg/m³] ≤ 0,1 | grado di filtrazione per particelle [µm] ≤ 1 | portata aria [l/s] ≤ 10 | pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: indicatore di pressione differenziale SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata alla pressione [bar] = 7 **LV** Installazione.	1 cad	246,94€	195,21€	3,97%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9734.Za001.1015.-	**OPERA:** Filtro; funzione: raccolta impurità; impiego: impianto ad aria compressa; grado di filtrazione per olio [mg/m³] ≤ 0,1 | grado di filtrazione per particelle [µm] ≤ 1 | portata aria [l/s] = 11 ÷ 20 | pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: indicatore di pressione differenziale. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata alla pressione [bar] = 7. **OP** Filtro; funzione: raccolta impurità; impiego: impianto ad aria compressa; grado di filtrazione per olio [mg/m³] ≤ 0,1 | grado di filtrazione per particelle [µm] ≤ 1 | portata aria [l/s] = 11 ÷ 20 | pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: indicatore di pressione differenziale. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata alla pressione [bar] = 7. **RM** Filtro; funzione: raccolta impurità; impiego: impianto ad aria compressa; grado di filtrazione per olio [mg/m³] ≤ 0,1 | grado di filtrazione per particelle [µm] ≤ 1 | portata aria [l/s] = 11 ÷ 20 | pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: indicatore di pressione differenziale SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata alla pressione [bar] = 7 **LV** Installazione.	1 cad	299,07€	236,42€	3,28%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9734.Za001.1020.-	**OPERA:** Filtro; funzione: raccolta impurità; impiego: impianto ad aria compressa; grado di filtrazione per olio [mg/m³] ≤ 0,1 | grado di filtrazione per particelle [µm] ≤ 1 | portata aria [l/s] = 21 ÷ 35 | pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: indicatore di pressione differenziale. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata alla pressione [bar] = 7. **OP** Filtro; funzione: raccolta impurità; impiego: impianto ad aria compressa; grado di filtrazione per olio [mg/m³] ≤ 0,1 | grado di filtrazione per particelle [µm] ≤ 1 | portata aria [l/s] = 21 ÷ 35 | pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: indicatore di pressione differenziale. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata alla pressione [bar] = 7. **RM** Filtro; funzione: raccolta impurità; impiego: impianto ad aria compressa; grado di filtrazione per olio [mg/m³] ≤ 0,1 | grado di filtrazione per particelle [µm] ≤ 1 | portata aria [l/s] = 21 ÷ 35 | pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: indicatore di pressione differenziale SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata alla pressione [bar] = 7 **LV** Installazione.	1 cad	351,16€	277,60€	2,79%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9734.Za001.1025.-	**OPERA:** Filtro; funzione: raccolta impurità; impiego: impianto ad aria compressa; grado di filtrazione per olio [mg/m³] ≤ 0,1 | grado di filtrazione per particelle [µm] ≤ 1 | portata aria [l/s] = 36 ÷ 50 | pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: indicatore di pressione differenziale. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata alla pressione [bar] = 7. **OP** Filtro; funzione: raccolta impurità; impiego: impianto ad aria compressa; grado di filtrazione per olio [mg/m³] ≤ 0,1 | grado di filtrazione per particelle [µm] ≤ 1 | portata aria [l/s] = 36 ÷ 50 | pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: indicatore di pressione differenziale. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata alla pressione [bar] = 7. **RM** Filtro; funzione: raccolta impurità; impiego: impianto ad aria compressa; grado di filtrazione per olio [mg/m³] ≤ 0,1 | grado di filtrazione per particelle [µm] ≤ 1 | portata aria [l/s] = 36 ÷ 50 | pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: indicatore di pressione differenziale SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata alla pressione [bar] = 7 **LV** Installazione.	1 cad	415,71€	328,63€	4,72%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9734.Za001.1030.-	**OPERA:** Filtro; funzione: raccolta impurità; impiego: impianto ad aria compressa; grado di filtrazione per olio [mg/m³] ≤ 0,1 | grado di filtrazione per particelle [µm] ≤ 1 | portata aria [l/s] = 51 ÷ 75 | pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: indicatore di pressione differenziale. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata alla pressione [bar] = 7. **OP** Filtro; funzione: raccolta impurità; impiego: impianto ad aria compressa; grado di filtrazione per olio [mg/m³] ≤ 0,1 | grado di filtrazione per particelle [µm] ≤ 1 | portata aria [l/s] = 51 ÷ 75 | pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: indicatore di pressione differenziale. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata alla pressione [bar] = 7. **RM** Filtro; funzione: raccolta impurità; impiego: impianto ad aria compressa; grado di filtrazione per olio [mg/m³] ≤ 0,1 | grado di filtrazione per particelle [µm] ≤ 1 | portata aria [l/s] = 51 ÷ 75 | pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: indicatore di pressione differenziale SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata alla pressione [bar] = 7 **LV** Installazione.	1 cad	502,59€	397,30€	3,90%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9734.Za001.1035.-	**OPERA:** Filtro; funzione: raccolta impurità; impiego: impianto ad aria compressa; grado di filtrazione per olio [mg/m³] ≤ 0,1 | grado di filtrazione per particelle [µm] ≤ 1 | portata aria [l/s] = 76 ÷ 120 | pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: indicatore di pressione differenziale. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata alla pressione [bar] = 7. **OP** Filtro; funzione: raccolta impurità; impiego: impianto ad aria compressa; grado di filtrazione per olio [mg/m³] ≤ 0,1 | grado di filtrazione per particelle [µm] ≤ 1 | portata aria [l/s] = 76 ÷ 120 | pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: indicatore di pressione differenziale. SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata alla pressione [bar] = 7. **RM** Filtro; funzione: raccolta impurità; impiego: impianto ad aria compressa; grado di filtrazione per olio [mg/m³] ≤ 0,1 | grado di filtrazione per particelle [µm] ≤ 1 | portata aria [l/s] = 76 ÷ 120 | pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: indicatore di pressione differenziale SPECIFICHE TECNICHE: portata aria misurata alla pressione [bar] = 7 **LV** Installazione.	1 cad	719,73€	568,96€	2,73%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9736.Za001.0000.-	**OPERA:** Addolcitore d'acqua, rigenerazione a tempo; geometria: 1 colonna; funzione: trattamento acqua; portata massima [m³/h] = 3 | capacità di scambio minima [m³*°F] = 230. Incluso: dispositivo per rigenerazione automatica a tempo; serbatoio salamoia con accessori, resine e sale per prima rigenerazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a scambio di ioni; costruito in materiali resistenti alla corrosione e adatti per uso alimentare. **OP** Addolcitore d'acqua, rigenerazione a tempo; geometria: 1 colonna; funzione: trattamento acqua; portata massima [m³/h] = 3 | capacità di scambio minima [m³*°F] = 230. Incluso: dispositivo per rigenerazione automatica a tempo; serbatoio salamoia con accessori, resine e sale per prima rigenerazione. SPECIFICHE TECNICHE: a scambio di ioni; costruito in materiali resistenti alla corrosione e adatti per uso alimentare. **RM** Addolcitore d'acqua rigenerazione a tempo; geometria: 1 colonna; funzione: trattamento acqua; impiego: centrale idrica; portata massima [m³/h] = 3 | capacità di scambio minima [m³*°F] = 230. Incluso: dispositivo per rigenerazione automatica a tempo; serbatoio salamoia con accessori, resine e sale per prima rigenerazione SPECIFICHE TECNICHE: a scambio di ioni; costruito in materiali resistenti alla corrosione e adatti per uso alimentare **LV** Installazione.	1 cad	1.963,35€	1.552,05€	32,19%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9736.Za001.0005.-	**OPERA:** Addolcitore d'acqua, rigenerazione a tempo; geometria: 1 colonna; funzione: trattamento acqua; portata massima [m³/h] = 3,5 | capacità di scambio minima [m³*°F] = 350. Incluso: dispositivo per rigenerazione automatica a tempo; serbatoio salamoia con accessori, resine e sale per prima rigenerazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a scambio di ioni; costruito in materiali resistenti alla corrosione e adatti per uso alimentare. **OP** Addolcitore d'acqua, rigenerazione a tempo; geometria: 1 colonna; funzione: trattamento acqua; portata massima [m³/h] = 3,5 | capacità di scambio minima [m³*°F] = 350. Incluso: dispositivo per rigenerazione automatica a tempo; serbatoio salamoia con accessori, resine e sale per prima rigenerazione. SPECIFICHE TECNICHE: a scambio di ioni; costruito in materiali resistenti alla corrosione e adatti per uso alimentare. **RM** Addolcitore d'acqua rigenerazione a tempo; geometria: 1 colonna; funzione: trattamento acqua; impiego: centrale idrica; portata massima [m³/h] = 3,5 | capacità di scambio minima [m³*°F] = 350. Incluso: dispositivo per rigenerazione automatica a tempo; serbatoio salamoia con accessori, resine e sale per prima rigenerazione SPECIFICHE TECNICHE: a scambio di ioni; costruito in materiali resistenti alla corrosione e adatti per uso alimentare **LV** Installazione.	1 cad	2.157,34€	1.705,41€	29,29%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9736.Za001.0010.-	**OPERA:** Addolcitore d'acqua, rigenerazione a tempo; geometria: 1 colonna; funzione: trattamento acqua; portata massima [m³/h] = 5 | capacità di scambio minima [m³*°F] = 580. Incluso: dispositivo per rigenerazione automatica a tempo; serbatoio salamoia con accessori, resine e sale per prima rigenerazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a scambio di ioni; costruito in materiali resistenti alla corrosione e adatti per uso alimentare. **OP** Addolcitore d'acqua, rigenerazione a tempo; geometria: 1 colonna; funzione: trattamento acqua; portata massima [m³/h] = 5 | capacità di scambio minima [m³*°F] = 580. Incluso: dispositivo per rigenerazione automatica a tempo; serbatoio salamoia con accessori, resine e sale per prima rigenerazione. SPECIFICHE TECNICHE: a scambio di ioni; costruito in materiali resistenti alla corrosione e adatti per uso alimentare. **RM** Addolcitore d'acqua rigenerazione a tempo; geometria: 1 colonna; funzione: trattamento acqua; impiego: centrale idrica; portata massima [m³/h] = 5 | capacità di scambio minima [m³*°F] = 580. Incluso: dispositivo per rigenerazione automatica a tempo; serbatoio salamoia con accessori, resine e sale per prima rigenerazione SPECIFICHE TECNICHE: a scambio di ioni; costruito in materiali resistenti alla corrosione e adatti per uso alimentare **LV** Installazione.	1 cad	2.836,46€	2.242,26€	27,85%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9736.Za001.0015.-	**OPERA:** Addolcitore d'acqua, rigenerazione a tempo; geometria: 1 colonna; funzione: trattamento acqua; portata massima [m³/h] = 8 | capacità di scambio minima [m³*°F] = 820. Incluso: dispositivo per rigenerazione automatica a tempo; serbatoio salamoia con accessori, resine e sale per prima rigenerazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a scambio di ioni; costruito in materiali resistenti alla corrosione e adatti per uso alimentare. **OP** Addolcitore d'acqua, rigenerazione a tempo; geometria: 1 colonna; funzione: trattamento acqua; portata massima [m³/h] = 8 | capacità di scambio minima [m³*°F] = 820. Incluso: dispositivo per rigenerazione automatica a tempo; serbatoio salamoia con accessori, resine e sale per prima rigenerazione. SPECIFICHE TECNICHE: a scambio di ioni; costruito in materiali resistenti alla corrosione e adatti per uso alimentare. **RM** Addolcitore d'acqua rigenerazione a tempo; geometria: 1 colonna; funzione: trattamento acqua; impiego: centrale idrica; portata massima [m³/h] = 8 | capacità di scambio minima [m³*°F] = 820. Incluso: dispositivo per rigenerazione automatica a tempo; serbatoio salamoia con accessori, resine e sale per prima rigenerazione SPECIFICHE TECNICHE: a scambio di ioni; costruito in materiali resistenti alla corrosione e adatti per uso alimentare **LV** Installazione.	1 cad	4.148,75€	3.279,64€	19,04%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9736.Za001.0020.-	**OPERA:** Addolcitore d'acqua, rigenerazione a tempo; geometria: 1 colonna; funzione: trattamento acqua; portata massima [m³/h] = 10 | capacità di scambio minima [m³*°F] = 1400. Incluso: dispositivo per rigenerazione automatica a tempo; serbatoio salamoia con accessori, resine e sale per prima rigenerazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a scambio di ioni; costruito in materiali resistenti alla corrosione e adatti per uso alimentare. **OP** Addolcitore d'acqua, rigenerazione a tempo; geometria: 1 colonna; funzione: trattamento acqua; portata massima [m³/h] = 10 | capacità di scambio minima [m³*°F] = 1400. Incluso: dispositivo per rigenerazione automatica a tempo; serbatoio salamoia con accessori, resine e sale per prima rigenerazione. SPECIFICHE TECNICHE: a scambio di ioni; costruito in materiali resistenti alla corrosione e adatti per uso alimentare. **RM** Addolcitore d'acqua rigenerazione a tempo; geometria: 1 colonna; funzione: trattamento acqua; impiego: centrale idrica; portata massima [m³/h] = 10 | capacità di scambio minima [m³*°F] = 1400. Incluso: dispositivo per rigenerazione automatica a tempo; serbatoio salamoia con accessori, resine e sale per prima rigenerazione SPECIFICHE TECNICHE: a scambio di ioni; costruito in materiali resistenti alla corrosione e adatti per uso alimentare **LV** Installazione.	1 cad	6.048,87€	4.781,71€	15,67%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9736.Za001.0250.-	**OPERA:** Addolcitore d'acqua, rigenerazione a volume; geometria: 1 colonna; funzione: trattamento acqua; portata massima [m³/h] = 3 | capacità di scambio minima [m³*°F] = 230. Incluso: dispositivo per rigenerazione automatica a volume; serbatoio salamoia con accessori, resine e sale per prima rigenerazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a scambio di ioni; costruito in materiali resistenti alla corrosione e adatti per uso alimentare. **OP** Addolcitore d'acqua, rigenerazione a volume; geometria: 1 colonna; funzione: trattamento acqua; portata massima [m³/h] = 3 | capacità di scambio minima [m³*°F] = 230. Incluso: dispositivo per rigenerazione automatica a volume; serbatoio salamoia con accessori, resine e sale per prima rigenerazione. SPECIFICHE TECNICHE: a scambio di ioni; costruito in materiali resistenti alla corrosione e adatti per uso alimentare. **RM** Addolcitore d'acqua rigenerazione a volume; geometria: 1 colonna; funzione: trattamento acqua; impiego: centrale idrica; portata massima [m³/h] = 3 | capacità di scambio minima [m³*°F] = 230. Incluso: dispositivo per rigenerazione automatica a volume; serbatoio salamoia con accessori, resine e sale per prima rigenerazione SPECIFICHE TECNICHE: a scambio di ioni; costruito in materiali resistenti alla corrosione e adatti per uso alimentare **LV** Installazione.	1 cad	2.123,11€	1.678,35€	29,77%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9736.Za001.0255.-	**OPERA:** Addolcitore d'acqua, rigenerazione a volume; geometria: 1 colonna; funzione: trattamento acqua; portata massima [m³/h] = 3,5 | capacità di scambio minima [m³*°F] = 350. Incluso: dispositivo per rigenerazione automatica a volume; serbatoio salamoia con accessori, resine e sale per prima rigenerazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a scambio di ioni; costruito in materiali resistenti alla corrosione e adatti per uso alimentare. **OP** Addolcitore d'acqua, rigenerazione a volume; geometria: 1 colonna; funzione: trattamento acqua; portata massima [m³/h] = 3,5 | capacità di scambio minima [m³*°F] = 350. Incluso: dispositivo per rigenerazione automatica a volume; serbatoio salamoia con accessori, resine e sale per prima rigenerazione. SPECIFICHE TECNICHE: a scambio di ioni; costruito in materiali resistenti alla corrosione e adatti per uso alimentare. **RM** Addolcitore d'acqua rigenerazione a volume; geometria: 1 colonna; funzione: trattamento acqua; impiego: centrale idrica; portata massima [m³/h] = 3,5 | capacità di scambio minima [m³*°F] = 350. Incluso: dispositivo per rigenerazione automatica a volume; serbatoio salamoia con accessori, resine e sale per prima rigenerazione SPECIFICHE TECNICHE: a scambio di ioni; costruito in materiali resistenti alla corrosione e adatti per uso alimentare **LV** Installazione.	1 cad	2.385,55€	1.885,81€	26,49%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9736.Za001.0260.-	**OPERA:** Addolcitore d'acqua, rigenerazione a volume; geometria: 1 colonna; funzione: trattamento acqua; portata massima [m³/h] = 5 | capacità di scambio minima [m³*°F] = 580. Incluso: dispositivo per rigenerazione automatica a volume; serbatoio salamoia con accessori, resine e sale per prima rigenerazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a scambio di ioni; costruito in materiali resistenti alla corrosione e adatti per uso alimentare. **OP** Addolcitore d'acqua, rigenerazione a volume; geometria: 1 colonna; funzione: trattamento acqua; portata massima [m³/h] = 5 | capacità di scambio minima [m³*°F] = 580. Incluso: dispositivo per rigenerazione automatica a volume; serbatoio salamoia con accessori, resine e sale per prima rigenerazione. SPECIFICHE TECNICHE: a scambio di ioni; costruito in materiali resistenti alla corrosione e adatti per uso alimentare. **RM** Addolcitore d'acqua rigenerazione a volume; geometria: 1 colonna; funzione: trattamento acqua; impiego: centrale idrica; portata massima [m³/h] = 5 | capacità di scambio minima [m³*°F] = 580. Incluso: dispositivo per rigenerazione automatica a volume; serbatoio salamoia con accessori, resine e sale per prima rigenerazione SPECIFICHE TECNICHE: a scambio di ioni; costruito in materiali resistenti alla corrosione e adatti per uso alimentare **LV** Installazione.	1 cad	3.053,27€	2.413,65€	25,87%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9736.Za001.0265.-	**OPERA:** Addolcitore d'acqua, rigenerazione a volume; geometria: 1 colonna; funzione: trattamento acqua; portata massima [m³/h] = 8 | capacità di scambio minima [m³*°F] = 820. Incluso: dispositivo per rigenerazione automatica a volume; serbatoio salamoia con accessori, resine e sale per prima rigenerazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a scambio di ioni; costruito in materiali resistenti alla corrosione e adatti per uso alimentare. **OP** Addolcitore d'acqua, rigenerazione a volume; geometria: 1 colonna; funzione: trattamento acqua; portata massima [m³/h] = 8 | capacità di scambio minima [m³*°F] = 820. Incluso: dispositivo per rigenerazione automatica a volume; serbatoio salamoia con accessori, resine e sale per prima rigenerazione. SPECIFICHE TECNICHE: a scambio di ioni; costruito in materiali resistenti alla corrosione e adatti per uso alimentare. **RM** Addolcitore d'acqua rigenerazione a volume; geometria: 1 colonna; funzione: trattamento acqua; impiego: centrale idrica; portata massima [m³/h] = 8 | capacità di scambio minima [m³*°F] = 820. Incluso: dispositivo per rigenerazione automatica a volume; serbatoio salamoia con accessori, resine e sale per prima rigenerazione SPECIFICHE TECNICHE: a scambio di ioni; costruito in materiali resistenti alla corrosione e adatti per uso alimentare **LV** Installazione.	1 cad	5.130,09€	4.055,41€	15,40%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9736.Za001.0270.-	**OPERA:** Addolcitore d'acqua, rigenerazione a volume; geometria: 1 colonna; funzione: trattamento acqua; portata massima [m³/h] = 10 | capacità di scambio minima [m³*°F] = 1400. Incluso: dispositivo per rigenerazione automatica a volume; serbatoio salamoia con accessori, resine e sale per prima rigenerazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a scambio di ioni; costruito in materiali resistenti alla corrosione e adatti per uso alimentare. **OP** Addolcitore d'acqua, rigenerazione a volume; geometria: 1 colonna; funzione: trattamento acqua; portata massima [m³/h] = 10 | capacità di scambio minima [m³*°F] = 1400. Incluso: dispositivo per rigenerazione automatica a volume; serbatoio salamoia con accessori, resine e sale per prima rigenerazione. SPECIFICHE TECNICHE: a scambio di ioni; costruito in materiali resistenti alla corrosione e adatti per uso alimentare. **RM** Addolcitore d'acqua rigenerazione a volume; geometria: 1 colonna; funzione: trattamento acqua; impiego: centrale idrica; portata massima [m³/h] = 10 | capacità di scambio minima [m³*°F] = 1400. Incluso: dispositivo per rigenerazione automatica a volume; serbatoio salamoia con accessori, resine e sale per prima rigenerazione SPECIFICHE TECNICHE: a scambio di ioni; costruito in materiali resistenti alla corrosione e adatti per uso alimentare **LV** Installazione.	1 cad	7.030,25€	5.557,51€	13,48%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9736.Za001.0275.-	**OPERA:** Addolcitore d'acqua, rigenerazione a volume; geometria: 2 colonne; funzione: trattamento acqua; portata massima [m³/h] = 3,5 | capacità di scambio complessiva minima [m³*°F] = 350+350. Incluso: dispositivo per rigenerazione automatica a volume; serbatoio salamoia con accessori, resine e sale per prima rigenerazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a scambio di ioni; costruito in materiali resistenti alla corrosione e adatti per uso alimentare. **OP** Addolcitore d'acqua, rigenerazione a volume; geometria: 2 colonne; funzione: trattamento acqua; portata massima [m³/h] = 3,5 | capacità di scambio complessiva minima [m³*°F] = 350+350. Incluso: dispositivo per rigenerazione automatica a volume; serbatoio salamoia con accessori, resine e sale per prima rigenerazione. SPECIFICHE TECNICHE: a scambio di ioni; costruito in materiali resistenti alla corrosione e adatti per uso alimentare. **RM** Addolcitore d'acqua rigenerazione a volume; geometria: 2 colonne; funzione: trattamento acqua; impiego: centrale idrica; portata massima [m³/h] = 3,5 | capacità di scambio complessiva minima [m³*°F] = 350+350. Incluso: dispositivo per rigenerazione automatica a volume; serbatoio salamoia con accessori, resine e sale per prima rigenerazione SPECIFICHE TECNICHE: a scambio di ioni; costruito in materiali resistenti alla corrosione e adatti per uso alimentare **LV** Installazione.	1 cad	8.820,85€	6.973,00€	7,16%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9736.Za001.0280.-	**OPERA:** Addolcitore d'acqua, rigenerazione a volume; geometria: 2 colonne; funzione: trattamento acqua; portata massima [m³/h] = 8 | capacità di scambio complessiva minima [m³*°F] = 580+560. Incluso: dispositivo per rigenerazione automatica a volume; serbatoio salamoia con accessori, resine e sale per prima rigenerazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a scambio di ioni; costruito in materiali resistenti alla corrosione e adatti per uso alimentare. **OP** Addolcitore d'acqua, rigenerazione a volume; geometria: 2 colonne; funzione: trattamento acqua; portata massima [m³/h] = 8 | capacità di scambio complessiva minima [m³*°F] = 580+560. Incluso: dispositivo per rigenerazione automatica a volume; serbatoio salamoia con accessori, resine e sale per prima rigenerazione. SPECIFICHE TECNICHE: a scambio di ioni; costruito in materiali resistenti alla corrosione e adatti per uso alimentare. **RM** Addolcitore d'acqua rigenerazione a volume; geometria: 2 colonne; funzione: trattamento acqua; impiego: centrale idrica; portata massima [m³/h] = 8 | capacità di scambio complessiva minima [m³*°F] = 580+560. Incluso: dispositivo per rigenerazione automatica a volume; serbatoio salamoia con accessori, resine e sale per prima rigenerazione SPECIFICHE TECNICHE: a scambio di ioni; costruito in materiali resistenti alla corrosione e adatti per uso alimentare **LV** Installazione.	1 cad	12.227,26€	9.665,82€	6,46%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9736.Za001.0285.-	**OPERA:** Addolcitore d'acqua, rigenerazione a volume; geometria: 2 colonne; funzione: trattamento acqua; portata massima [m³/h] = 12 | capacità di scambio complessiva minima [m³*°F] = 900+900. Incluso: dispositivo per rigenerazione automatica a volume; serbatoio salamoia con accessori, resine e sale per prima rigenerazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a scambio di ioni; costruito in materiali resistenti alla corrosione e adatti per uso alimentare. **OP** Addolcitore d'acqua, rigenerazione a volume; geometria: 2 colonne; funzione: trattamento acqua; portata massima [m³/h] = 12 | capacità di scambio complessiva minima [m³*°F] = 900+900. Incluso: dispositivo per rigenerazione automatica a volume; serbatoio salamoia con accessori, resine e sale per prima rigenerazione. SPECIFICHE TECNICHE: a scambio di ioni; costruito in materiali resistenti alla corrosione e adatti per uso alimentare. **RM** Addolcitore d'acqua rigenerazione a volume; geometria: 2 colonne; funzione: trattamento acqua; impiego: centrale idrica; portata massima [m³/h] = 12 | capacità di scambio complessiva minima [m³*°F] = 900+900. Incluso: dispositivo per rigenerazione automatica a volume; serbatoio salamoia con accessori, resine e sale per prima rigenerazione SPECIFICHE TECNICHE: a scambio di ioni; costruito in materiali resistenti alla corrosione e adatti per uso alimentare **LV** Installazione.	1 cad	19.754,63€	15.616,30€	4,79%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9736.Za001.0290.-	**OPERA:** Addolcitore d'acqua, rigenerazione a volume; geometria: 2 colonne; funzione: trattamento acqua; portata massima [m³/h] = 18 | capacità di scambio complessiva minima [m³*°F] = 1800+1800. Incluso: dispositivo per rigenerazione automatica a volume; serbatoio salamoia con accessori, resine e sale per prima rigenerazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a scambio di ioni; costruito in materiali resistenti alla corrosione e adatti per uso alimentare. **OP** Addolcitore d'acqua, rigenerazione a volume; geometria: 2 colonne; funzione: trattamento acqua; portata massima [m³/h] = 18 | capacità di scambio complessiva minima [m³*°F] = 1800+1800. Incluso: dispositivo per rigenerazione automatica a volume; serbatoio salamoia con accessori, resine e sale per prima rigenerazione. SPECIFICHE TECNICHE: a scambio di ioni; costruito in materiali resistenti alla corrosione e adatti per uso alimentare. **RM** Addolcitore d'acqua rigenerazione a volume; geometria: 2 colonne; funzione: trattamento acqua; impiego: centrale idrica; portata massima [m³/h] = 18 | capacità di scambio complessiva minima [m³*°F] = 1800+1800. Incluso: dispositivo per rigenerazione automatica a volume; serbatoio salamoia con accessori, resine e sale per prima rigenerazione SPECIFICHE TECNICHE: a scambio di ioni; costruito in materiali resistenti alla corrosione e adatti per uso alimentare **LV** Installazione.	1 cad	23.961,41€	18.941,83€	3,96%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9738.Za001.0000.-	**OPERA:** Osmotizzatore d'acqua; funzione: trattamento acqua potabile; impiego: centrale idrica; portata di permeato prodotto [l/h] ≤ 40. Incluso: moduli ad osmosi inversa; contenitori; pompe di alimentazione; strumentazione; quadro di regolazione e controllo; accessori; struttura di supporto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata di permeato prodotto misurato con temperatura acqua [°C] = 15 e concentrazione [ppm] = 1500. **OP** Osmotizzatore d'acqua; funzione: trattamento acqua potabile; impiego: centrale idrica; portata di permeato prodotto [l/h] ≤ 40. Incluso: moduli ad osmosi inversa; contenitori; pompe di alimentazione; strumentazione; quadro di regolazione e controllo; accessori; struttura di supporto. SPECIFICHE TECNICHE: portata di permeato prodotto misurato con temperatura acqua [°C] = 15 e concentrazione [ppm] = 1500. **RM** Osmotizzatore d'acqua; funzione: trattamento acqua potabile; impiego: centrale idrica; portata di permeato prodotto [l/h] ≤ 40. Componente: pre-filtro, . Incluso: moduli ad osmosi inversa; contenitori; pompe di alimentazione; strumentazione; quadro di regolazione e controllo; accessori; struttura di supporto SPECIFICHE TECNICHE: portata di permeato prodotto misurato con temperatura acqua [°C] = 15 e concentrazione [ppm] = 1500 **LV** Installazione.	1 cad	3.266,85€	2.582,49€	19,34%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9738.Za001.0005.-	**OPERA:** Osmotizzatore d'acqua; funzione: trattamento acqua potabile; impiego: centrale idrica; portata di permeato prodotto [l/h] = 41 ÷ 160. Incluso: moduli ad osmosi inversa; contenitori; pompe di alimentazione; strumentazione; quadro di regolazione e controllo; accessori; struttura di supporto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata di permeato prodotto misurato con temperatura acqua [°C] = 15 e concentrazione [ppm] = 1500. **OP** Osmotizzatore d'acqua; funzione: trattamento acqua potabile; impiego: centrale idrica; portata di permeato prodotto [l/h] = 41 ÷ 160. Incluso: moduli ad osmosi inversa; contenitori; pompe di alimentazione; strumentazione; quadro di regolazione e controllo; accessori; struttura di supporto. SPECIFICHE TECNICHE: portata di permeato prodotto misurato con temperatura acqua [°C] = 15 e concentrazione [ppm] = 1500. **RM** Osmotizzatore d'acqua; funzione: trattamento acqua potabile; impiego: centrale idrica; portata di permeato prodotto [l/h] = 41 ÷ 160. Componente: pre-filtro, . Incluso: moduli ad osmosi inversa; contenitori; pompe di alimentazione; strumentazione; quadro di regolazione e controllo; accessori; struttura di supporto SPECIFICHE TECNICHE: portata di permeato prodotto misurato con temperatura acqua [°C] = 15 e concentrazione [ppm] = 1500 **LV** Installazione.	1 cad	3.794,88€	2.999,90€	16,65%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9738.Za001.0010.-	**OPERA:** Osmotizzatore d'acqua; funzione: trattamento acqua potabile; impiego: centrale idrica; portata di permeato prodotto [l/h] = 161 ÷ 240. Incluso: moduli ad osmosi inversa; contenitori; pompe di alimentazione; strumentazione; quadro di regolazione e controllo; accessori; struttura di supporto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata di permeato prodotto misurato con temperatura acqua [°C] = 15 e concentrazione [ppm] = 1500. **OP** Osmotizzatore d'acqua; funzione: trattamento acqua potabile; impiego: centrale idrica; portata di permeato prodotto [l/h] = 161 ÷ 240. Incluso: moduli ad osmosi inversa; contenitori; pompe di alimentazione; strumentazione; quadro di regolazione e controllo; accessori; struttura di supporto. SPECIFICHE TECNICHE: portata di permeato prodotto misurato con temperatura acqua [°C] = 15 e concentrazione [ppm] = 1500. **RM** Osmotizzatore d'acqua; funzione: trattamento acqua potabile; impiego: centrale idrica; portata di permeato prodotto [l/h] = 161 ÷ 240. Componente: pre-filtro, . Incluso: moduli ad osmosi inversa; contenitori; pompe di alimentazione; strumentazione; quadro di regolazione e controllo; accessori; struttura di supporto SPECIFICHE TECNICHE: portata di permeato prodotto misurato con temperatura acqua [°C] = 15 e concentrazione [ppm] = 1500 **LV** Installazione.	1 cad	7.646,17€	6.044,40€	8,26%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9738.Za001.0015.-	**OPERA:** Osmotizzatore d'acqua; funzione: trattamento acqua potabile; impiego: centrale idrica; portata di permeato prodotto [l/h] = 241 ÷ 650. Incluso: moduli ad osmosi inversa; contenitori; pompe di alimentazione; strumentazione; quadro di regolazione e controllo; accessori; struttura di supporto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata di permeato prodotto misurato con temperatura acqua [°C] = 15 e concentrazione [ppm] = 1500. **OP** Osmotizzatore d'acqua; funzione: trattamento acqua potabile; impiego: centrale idrica; portata di permeato prodotto [l/h] = 241 ÷ 650. Incluso: moduli ad osmosi inversa; contenitori; pompe di alimentazione; strumentazione; quadro di regolazione e controllo; accessori; struttura di supporto. SPECIFICHE TECNICHE: portata di permeato prodotto misurato con temperatura acqua [°C] = 15 e concentrazione [ppm] = 1500. **RM** Osmotizzatore d'acqua; funzione: trattamento acqua potabile; impiego: centrale idrica; portata di permeato prodotto [l/h] = 241 ÷ 650. Componente: pre-filtro, . Incluso: moduli ad osmosi inversa; contenitori; pompe di alimentazione; strumentazione; quadro di regolazione e controllo; accessori; struttura di supporto SPECIFICHE TECNICHE: portata di permeato prodotto misurato con temperatura acqua [°C] = 15 e concentrazione [ppm] = 1500 **LV** Installazione.	1 cad	9.934,83€	7.853,62€	7,95%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9738.Za001.0020.-	**OPERA:** Osmotizzatore d'acqua; funzione: trattamento acqua potabile; impiego: centrale idrica; portata di permeato prodotto [l/h] = 651 ÷ 950. Incluso: moduli ad osmosi inversa; contenitori; pompe di alimentazione; strumentazione; quadro di regolazione e controllo; accessori; struttura di supporto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata di permeato prodotto misurato con temperatura acqua [°C] = 15 e concentrazione [ppm] = 1500. **OP** Osmotizzatore d'acqua; funzione: trattamento acqua potabile; impiego: centrale idrica; portata di permeato prodotto [l/h] = 651 ÷ 950. Incluso: moduli ad osmosi inversa; contenitori; pompe di alimentazione; strumentazione; quadro di regolazione e controllo; accessori; struttura di supporto. SPECIFICHE TECNICHE: portata di permeato prodotto misurato con temperatura acqua [°C] = 15 e concentrazione [ppm] = 1500. **RM** Osmotizzatore d'acqua; funzione: trattamento acqua potabile; impiego: centrale idrica; portata di permeato prodotto [l/h] = 651 ÷ 950. Componente: pre-filtro, . Incluso: moduli ad osmosi inversa; contenitori; pompe di alimentazione; strumentazione; quadro di regolazione e controllo; accessori; struttura di supporto SPECIFICHE TECNICHE: portata di permeato prodotto misurato con temperatura acqua [°C] = 15 e concentrazione [ppm] = 1500 **LV** Installazione.	1 cad	12.139,71€	9.596,61€	6,51%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9738.Za001.0025.-	**OPERA:** Osmotizzatore d'acqua; funzione: trattamento acqua potabile; impiego: centrale idrica; portata di permeato prodotto [l/h] = 951 ÷ 1500. Incluso: moduli ad osmosi inversa; contenitori; pompe di alimentazione; strumentazione; quadro di regolazione e controllo; accessori; struttura di supporto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata di permeato prodotto misurato con temperatura acqua [°C] = 15 e concentrazione [ppm] = 1500. **OP** Osmotizzatore d'acqua; funzione: trattamento acqua potabile; impiego: centrale idrica; portata di permeato prodotto [l/h] = 951 ÷ 1500. Incluso: moduli ad osmosi inversa; contenitori; pompe di alimentazione; strumentazione; quadro di regolazione e controllo; accessori; struttura di supporto. SPECIFICHE TECNICHE: portata di permeato prodotto misurato con temperatura acqua [°C] = 15 e concentrazione [ppm] = 1500. **RM** Osmotizzatore d'acqua; funzione: trattamento acqua potabile; impiego: centrale idrica; portata di permeato prodotto [l/h] = 951 ÷ 1500. Componente: pre-filtro, . Incluso: moduli ad osmosi inversa; contenitori; pompe di alimentazione; strumentazione; quadro di regolazione e controllo; accessori; struttura di supporto SPECIFICHE TECNICHE: portata di permeato prodotto misurato con temperatura acqua [°C] = 15 e concentrazione [ppm] = 1500 **LV** Installazione.	1 cad	14.428,39€	11.405,84€	6,57%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9738.Za001.0030.-	**OPERA:** Osmotizzatore d'acqua; funzione: trattamento acqua potabile; impiego: centrale idrica; portata di permeato prodotto [l/h] = 1501 ÷ 2000. Incluso: moduli ad osmosi inversa; contenitori; pompe di alimentazione; strumentazione; quadro di regolazione e controllo; accessori; struttura di supporto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata di permeato prodotto misurato con temperatura acqua [°C] = 15 e concentrazione [ppm] = 1500. **OP** Osmotizzatore d'acqua; funzione: trattamento acqua potabile; impiego: centrale idrica; portata di permeato prodotto [l/h] = 1501 ÷ 2000. Incluso: moduli ad osmosi inversa; contenitori; pompe di alimentazione; strumentazione; quadro di regolazione e controllo; accessori; struttura di supporto. SPECIFICHE TECNICHE: portata di permeato prodotto misurato con temperatura acqua [°C] = 15 e concentrazione [ppm] = 1500. **RM** Osmotizzatore d'acqua; funzione: trattamento acqua potabile; impiego: centrale idrica; portata di permeato prodotto [l/h] = 1501 ÷ 2000. Componente: pre-filtro, . Incluso: moduli ad osmosi inversa; contenitori; pompe di alimentazione; strumentazione; quadro di regolazione e controllo; accessori; struttura di supporto SPECIFICHE TECNICHE: portata di permeato prodotto misurato con temperatura acqua [°C] = 15 e concentrazione [ppm] = 1500 **LV** Installazione.	1 cad	23.394,26€	18.493,49€	4,06%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9740.Za001.0000.-	**OPERA:** Termometro, a bulbo e capillare; funzione: misurazione temperatura; impiego: condotto; dimensione quadrante [mm] = 80. **LAVORO:** Installazione. **OP** Termometro, a bulbo e capillare; funzione: misurazione temperatura; impiego: condotto; dimensione quadrante [mm] = 80. **RM** Termometro a bulbo e capillare; funzione: misurazione temperatura; impiego: condotto; dimensione quadrante [mm] = 80 **LV** Installazione.	1 cad	16,62€	13,14€	34,17%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9740.Za001.0250.-	**OPERA:** Termometro, a colonna; geometria: dritto; funzione: misurazione temperatura; impiego: tubazione. Incluso: custodia; pozzetto. **LAVORO:** Installazione. **OP** Termometro, a colonna; geometria: dritto; funzione: misurazione temperatura; impiego: tubazione. Incluso: custodia; pozzetto. **RM** Termometro a colonna; geometria: dritto; funzione: misurazione temperatura; impiego: tubazione. Incluso: custodia; pozzetto **LV** Installazione.	1 cad	26,33€	20,82€	37,26%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9740.Za001.0255.-	**OPERA:** Termometro, a colonna; geometria: a squadra; funzione: misurazione temperatura; impiego: tubazione. Incluso: custodia; pozzetto. **LAVORO:** Installazione. **OP** Termometro, a colonna; geometria: a squadra; funzione: misurazione temperatura; impiego: tubazione. Incluso: custodia; pozzetto. **RM** Termometro a colonna; geometria: a squadra; funzione: misurazione temperatura; impiego: tubazione. Incluso: custodia; pozzetto **LV** Installazione.	1 cad	27,43€	21,69€	35,76%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9740.Za001.0500.-	**OPERA:** Termometro, a gambo centrale; funzione: misurazione temperatura; impiego: tubazione; dimensione quadrante [mm] = 80. Incluso: pozzetto. **LAVORO:** Installazione. **OP** Termometro, a gambo centrale; funzione: misurazione temperatura; impiego: tubazione; dimensione quadrante [mm] = 80. Incluso: pozzetto. **RM** Termometro a gambo centrale; funzione: misurazione temperatura; impiego: tubazione; dimensione quadrante [mm] = 80. Incluso: pozzetto **LV** Installazione.	1 cad	25,61€	20,24€	38,30%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9740.Za001.0750.-	**OPERA:** Termometro, a gambo radiale; funzione: misurazione temperatura; impiego: tubazione; dimensione quadrante [mm] = 80. Incluso: pozzetto. **LAVORO:** Installazione. **OP** Termometro, a gambo radiale; funzione: misurazione temperatura; impiego: tubazione; dimensione quadrante [mm] = 80. Incluso: pozzetto. **RM** Termometro a gambo radiale; funzione: misurazione temperatura; impiego: tubazione; dimensione quadrante [mm] = 80. Incluso: pozzetto **LV** Installazione.	1 cad	36,93€	29,19€	26,56%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9740.Za001.1000.-	**OPERA:** Termometro; funzione: misurazione temperatura; impiego: camino; dimensione quadrante [mm] = 80. Incluso: guaina. **LAVORO:** Installazione. **OP** Termometro; funzione: misurazione temperatura; impiego: camino; dimensione quadrante [mm] = 80. Incluso: guaina. **RM** Termometro; funzione: misurazione temperatura; impiego: camino; dimensione quadrante [mm] = 80. Incluso: guaina **LV** Installazione.	1 cad	12,38€	9,78€	45,87%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9742.Za001.0000.-	**OPERA:** Manometro, per acqua; geometria: quadrante ad attacco centrale; funzione: misurazione pressione; impiego: centrale idrica; diametro quadrante (Ø) [mm] = 50. Incluso: indice di riferimento. **LAVORO:** Installazione. **OP** Manometro, per acqua; geometria: quadrante ad attacco centrale; funzione: misurazione pressione; impiego: centrale idrica; diametro quadrante (Ø) [mm] = 50. Incluso: indice di riferimento. **RM** Manometro per acqua; geometria: quadrante ad attacco centrale; funzione: misurazione pressione; impiego: centrale idrica; diametro quadrante (Ø) [mm] = 50. Incluso: indice di riferimento **LV** Installazione.	1 cad	32,10€	25,37€	30,76%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9742.Za001.0005.-	**OPERA:** Manometro, per acqua; geometria: quadrante ad attacco centrale; funzione: misurazione pressione; impiego: centrale idrica; diametro quadrante (Ø) [mm] = 80. Incluso: indice di riferimento. **LAVORO:** Installazione. **OP** Manometro, per acqua; geometria: quadrante ad attacco centrale; funzione: misurazione pressione; impiego: centrale idrica; diametro quadrante (Ø) [mm] = 80. Incluso: indice di riferimento. **RM** Manometro per acqua; geometria: quadrante ad attacco centrale; funzione: misurazione pressione; impiego: centrale idrica; diametro quadrante (Ø) [mm] = 80. Incluso: indice di riferimento **LV** Installazione.	1 cad	34,17€	27,01€	28,90%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9742.Za001.0250.-	**OPERA:** Manometro, per filtro aria a liquido; geometria: pannello; funzione: misurazione pressione; impiego: centrale idrica; lunghezza pannello [mm] = 200 | altezza pannello [mm] = 150. Incluso: manopola di regolazione; bolla; tubetti di gomma generico; viti di fissaggio; olio colorato. **LAVORO:** Installazione. **OP** Manometro, per filtro aria a liquido; geometria: pannello; funzione: misurazione pressione; impiego: centrale idrica; lunghezza pannello [mm] = 200 | altezza pannello [mm] = 150. Incluso: manopola di regolazione; bolla; tubetti di gomma generico; viti di fissaggio; olio colorato. **RM** Manometro per filtro aria a liquido; geometria: pannello; funzione: misurazione pressione; impiego: centrale idrica; lunghezza pannello [mm] = 200 | altezza pannello [mm] = 150. Incluso: manopola di regolazione; bolla; tubetti di gomma generico; viti di fissaggio; olio colorato **LV** Installazione.	1 cad	113,09€	89,40€	5,24%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9742.Za001.0500.-	**OPERA:** Manometro, per metano; geometria: quadrante a membrana; funzione: misurazione pressione; impiego: centrale idrica; diametro quadrante (Ø) [mm] = 80. Incluso: rubinetto a pulsante. **LAVORO:** Installazione. **OP** Manometro, per metano; geometria: quadrante a membrana; funzione: misurazione pressione; impiego: centrale idrica; diametro quadrante (Ø) [mm] = 80. Incluso: rubinetto a pulsante. **RM** Manometro per metano; geometria: quadrante a membrana; funzione: misurazione pressione; impiego: centrale idrica; diametro quadrante (Ø) [mm] = 80. Incluso: rubinetto a pulsante **LV** Installazione.	1 cad	53,24€	42,09€	18,55%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9746.Za001.0000.-	**OPERA:** Pressostato, a riarmo manuale; funzione: controllo pressione; impiego: tubazione. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pressostato, a riarmo manuale; funzione: controllo pressione; impiego: tubazione. **RM** Pressostato a riarmo manuale; funzione: controllo pressione; impiego: tubazione **LV** Installazione.	1 cad	403,77€	319,18€	1,92%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9746.Za001.0250.-	**OPERA:** Pressostato, differenziale; funzione: controllo pressione; impiego: sistema di pressurizzazione locale filtro fumo. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pressostato, differenziale; funzione: controllo pressione; impiego: sistema di pressurizzazione locale filtro fumo. **RM** Pressostato differenziale; funzione: controllo pressione; impiego: sistema di pressurizzazione locale filtro fumo **LV** Installazione.	1 cad	394,66€	311,98€	3,14%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9746.Za001.0255.-	**OPERA:** Pressostato, differenziale; funzione: controllo pressione; impiego: aria. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pressostato, differenziale; funzione: controllo pressione; impiego: aria. **RM** Pressostato differenziale; funzione: controllo pressione; impiego: aria **LV** Installazione.	1 cad	55,03€	43,50€	14,07%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9746.Za001.0500.-	**OPERA:** Pressostato; funzione: controllo pressione; impiego: tubazione. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pressostato; funzione: controllo pressione; impiego: tubazione. **RM** Pressostato; funzione: controllo pressione; impiego: tubazione **LV** Installazione.	1 cad	323,50€	255,73€	2,39%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9748.Za001.0000.-	**OPERA:** Sonda, per pressione differenziale; funzione: rilevazione pressione; impiego: aria. **LAVORO:** Installazione. **OP** Sonda, per pressione differenziale; funzione: rilevazione pressione; impiego: aria. **RM** Sonda per pressione differenziale; funzione: rilevazione pressione; impiego: aria **LV** Installazione.	1 cad	564,47€	446,22€	1,40%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9748.Za001.0005.-	**OPERA:** Sonda, per pressione differenziale; funzione: rilevazione pressione; impiego: ambiente. **LAVORO:** Installazione. **OP** Sonda, per pressione differenziale; funzione: rilevazione pressione; impiego: ambiente. **RM** Sonda per pressione differenziale; funzione: rilevazione pressione; impiego: ambiente **LV** Installazione.	1 cad	621,37€	491,20€	1,27%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9748.Za001.0250.-	**OPERA:** Sonda, per qualità aria; funzione: rilevazione qualità aria; impiego: condotto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: indicazione di temperatura e livello biossido di carbonio. **OP** Sonda, per qualità aria; funzione: rilevazione qualità aria; impiego: condotto. SPECIFICHE TECNICHE: indicazione di temperatura e livello biossido di carbonio. **RM** Sonda per qualità aria; funzione: rilevazione qualità aria; impiego: condotto SPECIFICHE TECNICHE: indicazione di temperatura e livello biossido di carbonio **LV** Installazione.	1 cad	704,52€	556,93€	1,12%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9748.Za001.0255.-	**OPERA:** Sonda, per qualità aria; funzione: rilevazione qualità aria; impiego: ambiente. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: indicazione di temperatura e livello biossido di carbonio. **OP** Sonda, per qualità aria; funzione: rilevazione qualità aria; impiego: ambiente. SPECIFICHE TECNICHE: indicazione di temperatura e livello biossido di carbonio. **RM** Sonda per qualità aria; funzione: rilevazione qualità aria; impiego: ambiente SPECIFICHE TECNICHE: indicazione di temperatura e livello biossido di carbonio **LV** Installazione.	1 cad	959,89€	758,81€	0,82%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9748.Za001.0260.-	**OPERA:** Sonda, per qualità aria; funzione: rilevazione qualità aria; impiego: ambiente. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: indicazione livello monossido di carbonio. **OP** Sonda, per qualità aria; funzione: rilevazione qualità aria; impiego: ambiente. SPECIFICHE TECNICHE: indicazione livello monossido di carbonio. **RM** Sonda per qualità aria; funzione: rilevazione qualità aria; impiego: ambiente SPECIFICHE TECNICHE: indicazione livello monossido di carbonio **LV** Installazione.	1 cad	408,34€	322,80€	1,93%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9748.Za001.0265.-	**OPERA:** Sonda, per qualità aria; funzione: rilevazione qualità aria; impiego: ambiente. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: indicazione livelli di fumo, vapore, ecc.. **OP** Sonda, per qualità aria; funzione: rilevazione qualità aria; impiego: ambiente. SPECIFICHE TECNICHE: indicazione livelli di fumo, vapore, ecc.. **RM** Sonda per qualità aria; funzione: rilevazione qualità aria; impiego: ambiente SPECIFICHE TECNICHE: indicazione livelli di fumo, vapore, ecc. **LV** Installazione.	1 cad	1.000,71€	791,08€	0,79%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9748.Za001.0500.-	**OPERA:** Sonda, per temperatura; funzione: rilevazione temperatura; impiego: esterno. **LAVORO:** Installazione. **OP** Sonda, per temperatura; funzione: rilevazione temperatura; impiego: esterno. **RM** Sonda per temperatura; funzione: rilevazione temperatura; impiego: esterno **LV** Installazione.	1 cad	71,27€	56,34€	11,08%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9748.Za001.0505.-	**OPERA:** Sonda, per temperatura; funzione: rilevazione temperatura; impiego: ambiente. **LAVORO:** Installazione. **OP** Sonda, per temperatura; funzione: rilevazione temperatura; impiego: ambiente. **RM** Sonda per temperatura; funzione: rilevazione temperatura; impiego: ambiente **LV** Installazione.	1 cad	80,03€	63,26€	9,87%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9748.Za001.0510.-	**OPERA:** Sonda, per temperatura; funzione: rilevazione temperatura; impiego: tubazione. Incluso: pozzetto. **LAVORO:** Installazione. **OP** Sonda, per temperatura; funzione: rilevazione temperatura; impiego: tubazione. Incluso: pozzetto. **RM** Sonda per temperatura; funzione: rilevazione temperatura; impiego: tubazione. Incluso: pozzetto **LV** Installazione.	1 cad	78,56€	62,10€	10,06%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9748.Za001.0515.-	**OPERA:** Sonda, per temperatura; funzione: rilevazione temperatura; impiego: condotto. Incluso: supporto. **LAVORO:** Installazione. **OP** Sonda, per temperatura; funzione: rilevazione temperatura; impiego: condotto. Incluso: supporto. **RM** Sonda per temperatura; funzione: rilevazione temperatura; impiego: condotto. Incluso: supporto **LV** Installazione.	1 cad	85,86€	67,87€	9,20%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9748.Za001.0520.-	**OPERA:** Sonda, per temperatura; funzione: rilevazione temperatura; impiego: unità terminale. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a cavo universale. **OP** Sonda, per temperatura; funzione: rilevazione temperatura; impiego: unità terminale. SPECIFICHE TECNICHE: a cavo universale. **RM** Sonda per temperatura; funzione: rilevazione temperatura; impiego: unità terminale SPECIFICHE TECNICHE: a cavo universale **LV** Installazione.	1 cad	42,08€	33,26€	18,77%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9748.Za001.0750.-	**OPERA:** Sonda, per umidità; funzione: rilevazione umidità; impiego: ambiente. **LAVORO:** Installazione. **OP** Sonda, per umidità; funzione: rilevazione umidità; impiego: ambiente. **RM** Sonda per umidità; funzione: rilevazione umidità; impiego: ambiente **LV** Installazione.	1 cad	190,93€	150,93€	4,14%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9748.Za001.0755.-	**OPERA:** Sonda, per umidità; funzione: rilevazione umidità; impiego: condotto. **LAVORO:** Installazione. **OP** Sonda, per umidità; funzione: rilevazione umidità; impiego: condotto. **RM** Sonda per umidità; funzione: rilevazione umidità; impiego: condotto **LV** Installazione.	1 cad	196,77€	155,55€	4,01%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9748.Za001.1000.-	**OPERA:** Sonda, per velocità flusso; funzione: rilevazione velocità; impiego: condotto. **LAVORO:** Installazione. **OP** Sonda, per velocità flusso; funzione: rilevazione velocità; impiego: condotto. **RM** Sonda per velocità flusso; funzione: rilevazione velocità; impiego: condotto **LV** Installazione.	1 cad	288,68€	228,21€	2,74%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9750.Za001.0000.-	**OPERA:** Termostato, antigelo; funzione: controllo temperatura; impiego: condotto. Incluso: supporto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a riarmo manuale. **OP** Termostato, antigelo; funzione: controllo temperatura; impiego: condotto. Incluso: supporto. SPECIFICHE TECNICHE: a riarmo manuale. **RM** Termostato antigelo; funzione: controllo temperatura; impiego: condotto. Incluso: supporto SPECIFICHE TECNICHE: a riarmo manuale **LV** Installazione.	1 cad	103,19€	81,57€	7,51%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9750.Za001.0250.-	**OPERA:** Termostato, di regolazione; funzione: controllo temperatura; impiego: caldaia. Incluso: guaina. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: omologato ISPESL. **OP** Termostato, di regolazione; funzione: controllo temperatura; impiego: caldaia. Incluso: guaina. SPECIFICHE TECNICHE: omologato ISPESL. **RM** Termostato di regolazione; funzione: controllo temperatura; impiego: caldaia. Incluso: guaina SPECIFICHE TECNICHE: omologato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	170,30€	134,63€	4,55%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9750.Za001.0500.-	**OPERA:** Termostato, di sicurezza; funzione: controllo temperatura; impiego: caldaia. Incluso: guaina. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a riarmo manuale; omologato ISPESL. **OP** Termostato, di sicurezza; funzione: controllo temperatura; impiego: caldaia. Incluso: guaina. SPECIFICHE TECNICHE: a riarmo manuale; omologato ISPESL. **RM** Termostato di sicurezza; funzione: controllo temperatura; impiego: caldaia. Incluso: guaina SPECIFICHE TECNICHE: a riarmo manuale; omologato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	206,79€	163,47€	3,75%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9750.Za001.0750.-	**OPERA:** Termostato; funzione: controllo temperatura; impiego: ambiente. **LAVORO:** Installazione. **OP** Termostato; funzione: controllo temperatura; impiego: ambiente. **RM** Termostato; funzione: controllo temperatura; impiego: ambiente **LV** Installazione.	1 cad	34,60€	27,35€	22,38%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9750.Za001.0755.-	**OPERA:** Termostato; funzione: controllo temperatura; impiego: ambiente. Incluso: commutatore estate/inverno. **LAVORO:** Installazione. **OP** Termostato; funzione: controllo temperatura; impiego: ambiente. Incluso: commutatore estate/inverno. **RM** Termostato; funzione: controllo temperatura; impiego: ambiente. Incluso: commutatore estate/inverno **LV** Installazione.	1 cad	41,89€	33,11€	18,49%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9750.Za001.0760.-	**OPERA:** Termostato; funzione: controllo temperatura; impiego: ambiente. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: 2 stadi. **OP** Termostato; funzione: controllo temperatura; impiego: ambiente. SPECIFICHE TECNICHE: 2 stadi. **RM** Termostato; funzione: controllo temperatura; impiego: ambiente SPECIFICHE TECNICHE: 2 stadi **LV** Installazione.	1 cad	110,51€	87,36€	7,01%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9750.Za001.1000.-	**OPERA:** Termostato, on/off; funzione: controllo temperatura; impiego: tubazione. Incluso: guaina. **LAVORO:** Installazione. **OP** Termostato, on/off; funzione: controllo temperatura; impiego: tubazione. Incluso: guaina. **RM** Termostato on/off; funzione: controllo temperatura; impiego: tubazione. Incluso: guaina **LV** Installazione.	1 cad	72,55€	57,35€	10,67%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9750.Za001.1005.-	**OPERA:** Termostato, on/off; funzione: controllo temperatura; impiego: tubazione. Incluso: guaina. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a riarmo manuale. **OP** Termostato, on/off; funzione: controllo temperatura; impiego: tubazione. Incluso: guaina. SPECIFICHE TECNICHE: a riarmo manuale. **RM** Termostato on/off; funzione: controllo temperatura; impiego: tubazione. Incluso: guaina SPECIFICHE TECNICHE: a riarmo manuale **LV** Installazione.	1 cad	63,76€	50,40€	12,15%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9750.Za001.1010.-	**OPERA:** Termostato, on/off; funzione: controllo temperatura; impiego: condotto. Incluso: supporto. **LAVORO:** Installazione. **OP** Termostato, on/off; funzione: controllo temperatura; impiego: condotto. Incluso: supporto. **RM** Termostato on/off; funzione: controllo temperatura; impiego: condotto. Incluso: supporto **LV** Installazione.	1 cad	85,67€	67,72€	9,04%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9752.Za001.0000.-	**OPERA:** Crono-termostato, giornaliero; geometria: display digitale; funzione: controllo temperatura | programmazione utilizzo impianto; impiego: ambiente. Incluso: batteria. **LAVORO:** Installazione. **OP** Crono-termostato, giornaliero; geometria: display digitale; funzione: controllo temperatura | programmazione utilizzo impianto; impiego: ambiente. Incluso: batteria. **RM** Crono-termostato giornaliero; geometria: display digitale; funzione: controllo temperatura | programmazione utilizzo impianto; impiego: ambiente. Incluso: batteria **LV** Installazione.	1 cad	148,15€	117,11€	5,23%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9752.Za001.0250.-	**OPERA:** Crono-termostato, settimanale; geometria: display digitale; funzione: controllo temperatura | programmazione utilizzo impianto; impiego: ambiente. Incluso: batteria. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: 3 regimi; predisposto per comando remoto. **OP** Crono-termostato, settimanale; geometria: display digitale; funzione: controllo temperatura | programmazione utilizzo impianto; impiego: ambiente. Incluso: batteria. SPECIFICHE TECNICHE: 3 regimi; predisposto per comando remoto. **RM** Crono-termostato settimanale; geometria: display digitale; funzione: controllo temperatura | programmazione utilizzo impianto; impiego: ambiente. Incluso: batteria SPECIFICHE TECNICHE: 3 regimi; predisposto per comando remoto **LV** Installazione.	1 cad	199,13€	157,42€	3,89%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9754.Za001.0000.-	**OPERA:** Umidostato, digitale; funzione: controllo umidità relativa; impiego: deumidificatore; alimentazione umidificatore [V] = 220. Incluso: sonda. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: voci di riferimento: 1M.10.100.0020.a; 1M.10.100.0020.b; 1M.10.100.0020.c. **OP** Umidostato, digitale; funzione: controllo umidità relativa; impiego: deumidificatore; alimentazione umidificatore [V] = 220. Incluso: sonda. SPECIFICHE TECNICHE: voci di riferimento: 1M.10.100.0020.a; 1M.10.100.0020.b; 1M.10.100.0020.c. **RM** Umidostato digitale; funzione: controllo umidità relativa; impiego: deumidificatore; alimentazione umidificatore [V] = 220. Incluso: sonda SPECIFICHE TECNICHE: voci di riferimento: MM.10.100.0020.a; MM.10.100.0020.b; MM.10.100.0020.c **LV** Installazione.	1 cad	246,20€	194,63€	11,95%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9754.Za001.0005.-	**OPERA:** Umidostato, digitale; funzione: controllo umidità relativa; impiego: deumidificatore; alimentazione umidificatore [V] = 380. Incluso: sonda. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: voci di riferimento: 1M.10.100.0030.a; 1M.10.100.0030.b; 1M.10.100.0030.c; 1M.10.100.0030.d; 1M.10.100.0030.e; 1M.10.100.0030.f; 1M.10.100.0030.g. **OP** Umidostato, digitale; funzione: controllo umidità relativa; impiego: deumidificatore; alimentazione umidificatore [V] = 380. Incluso: sonda. SPECIFICHE TECNICHE: voci di riferimento: 1M.10.100.0030.a; 1M.10.100.0030.b; 1M.10.100.0030.c; 1M.10.100.0030.d; 1M.10.100.0030.e; 1M.10.100.0030.f; 1M.10.100.0030.g. **RM** Umidostato digitale; funzione: controllo umidità relativa; impiego: deumidificatore; alimentazione umidificatore [V] = 380. Incluso: sonda SPECIFICHE TECNICHE: voci di riferimento: MM.10.100.0030.a; MM.10.100.0030.b; MM.10.100.0030.c; MM.10.100.0030.d; MM.10.100.0030.e; MM.10.100.0030.f; MM.10.100.0030.g **LV** Installazione.	1 cad	246,20€	194,63€	11,95%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9754.Za001.0010.-	**OPERA:** Umidostato, digitale; funzione: controllo umidità relativa; impiego: umidificatore; alimentazione umidificatore [V] = 220. Incluso: sonda. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: voci di riferimento: 1M.10.110.0010.a; 1M.10.110.0010.b. **OP** Umidostato, digitale; funzione: controllo umidità relativa; impiego: umidificatore; alimentazione umidificatore [V] = 220. Incluso: sonda. SPECIFICHE TECNICHE: voci di riferimento: 1M.10.110.0010.a; 1M.10.110.0010.b. **RM** Umidostato digitale; funzione: controllo umidità relativa; impiego: umidificatore; alimentazione umidificatore [V] = 220. Incluso: sonda SPECIFICHE TECNICHE: voci di riferimento: MM.10.110.0010.a; MM.10.110.0010.b **LV** Installazione.	1 cad	586,76€	463,84€	5,02%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9754.Za001.0015.-	**OPERA:** Umidostato, digitale; funzione: controllo umidità relativa; impiego: umidificatore; alimentazione umidificatore [V] = 380. Incluso: sonda. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: voci di riferimento: 1M.10.110.0020.a; 1M.10.110.0020.b; 1M.10.110.0020.c; 1M.10.110.0020.d; 1M.10.110.0020.e; 1M.10.110.0020.f; 1M.10.110.0020.g; 1M.10.110.0020.h; 1M.10.110.0020.i. **OP** Umidostato, digitale; funzione: controllo umidità relativa; impiego: umidificatore; alimentazione umidificatore [V] = 380. Incluso: sonda. SPECIFICHE TECNICHE: voci di riferimento: 1M.10.110.0020.a; 1M.10.110.0020.b; 1M.10.110.0020.c; 1M.10.110.0020.d; 1M.10.110.0020.e; 1M.10.110.0020.f; 1M.10.110.0020.g; 1M.10.110.0020.h; 1M.10.110.0020.i. **RM** Umidostato digitale; funzione: controllo umidità relativa; impiego: umidificatore; alimentazione umidificatore [V] = 380. Incluso: sonda SPECIFICHE TECNICHE: voci di riferimento: MM.10.110.0020.a; MM.10.110.0020.b; MM.10.110.0020.c; MM.10.110.0020.d; MM.10.110.0020.e; MM.10.110.0020.f; MM.10.110.0020.g; MM.10.110.0020.h; MM.10.110.0020.i **LV** Installazione.	1 cad	586,76€	463,84€	5,02%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9754.Za001.0250.-	**OPERA:** Umidostato; funzione: controllo umidità relativa; impiego: ambiente. **LAVORO:** Installazione. **OP** Umidostato; funzione: controllo umidità relativa; impiego: ambiente. **RM** Umidostato; funzione: controllo umidità relativa; impiego: ambiente **LV** Installazione.	1 cad	103,19€	81,57€	7,51%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9754.Za001.0255.-	**OPERA:** Umidostato; funzione: controllo umidità relativa; impiego: condotto. Incluso: supporto. **LAVORO:** Installazione. **OP** Umidostato; funzione: controllo umidità relativa; impiego: condotto. Incluso: supporto. **RM** Umidostato; funzione: controllo umidità relativa; impiego: condotto. Incluso: supporto **LV** Installazione.	1 cad	208,24€	164,62€	3,72%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9756.Za001.0000.-	**OPERA:** Flussostato; funzione: controllo flusso acqua; impiego: condotto. **LAVORO:** Installazione. **OP** Flussostato; funzione: controllo flusso acqua; impiego: condotto. **RM** Flussostato; funzione: controllo flusso acqua; impiego: condotto **LV** Installazione.	1 cad	90,09€	71,22€	8,77%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9762.Za001.0000.-	**OPERA:** Gruppo pescante, multifunzione; funzione: collegamento con bruciatore; impiego: serbatoio gasolio. Incluso: valvola di chiusura rapida. **LAVORO:** Installazione. **OP** Gruppo pescante, multifunzione; funzione: collegamento con bruciatore; impiego: serbatoio gasolio. Incluso: valvola di chiusura rapida. **RM** Gruppo pescante multifunzione; funzione: collegamento con bruciatore; impiego: serbatoio gasolio. Incluso: valvola di chiusura rapida **LV** Installazione.	1 cad	54,80€	43,32€	45,05%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9768.Za001.0000.-	**OPERA:** Contabilizzatore, di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti. **LAVORO:** Installazione. **OP** Contabilizzatore, di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti. **RM** Contabilizzatore di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] ≤ 16. Componenti: microprocessore, contatore volumetrico. Incluso: display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti **LV** Installazione.	1 cad	1.673,53€	1.322,95€	1,42%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9768.Za001.0005.-	**OPERA:** Contabilizzatore, di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica | contabilizzazione raffreddamento; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: 'display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti; contabilizzazione raffreddamento. **LAVORO:** Installazione. **OP** Contabilizzatore, di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica | contabilizzazione raffreddamento; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: 'display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti; contabilizzazione raffreddamento. **RM** Contabilizzatore di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica | contabilizzazione raffreddamento; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] ≤ 16. Componenti: microprocessore, contatore volumetrico. Incluso: 'display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti; contabilizzazione raffreddamento **LV** Installazione.	1 cad	1.809,60€	1.430,51€	1,31%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9768.Za001.0010.-	**OPERA:** Contabilizzatore, di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: 'display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti; porta invio dati a distanza. **LAVORO:** Installazione. **OP** Contabilizzatore, di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: 'display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti; porta invio dati a distanza. **RM** Contabilizzatore di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] ≤ 16. Componenti: microprocessore, contatore volumetrico. Incluso: 'display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti; porta invio dati a distanza **LV** Installazione.	1 cad	1.836,91€	1.452,10€	1,29%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9768.Za001.0015.-	**OPERA:** Contabilizzatore, di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti. **LAVORO:** Installazione. **OP** Contabilizzatore, di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti. **RM** Contabilizzatore di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] ≤ 16. Componenti: microprocessore, contatore volumetrico. Incluso: display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti **LV** Installazione.	1 cad	1.696,48€	1.341,09€	1,86%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9768.Za001.0020.-	**OPERA:** Contabilizzatore, di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica | contabilizzazione raffreddamento; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: 'display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti; contabilizzazione raffreddamento. **LAVORO:** Installazione. **OP** Contabilizzatore, di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica | contabilizzazione raffreddamento; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: 'display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti; contabilizzazione raffreddamento. **RM** Contabilizzatore di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica | contabilizzazione raffreddamento; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] ≤ 16. Componenti: microprocessore, contatore volumetrico. Incluso: 'display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti; contabilizzazione raffreddamento **LV** Installazione.	1 cad	1.832,53€	1.448,64€	1,72%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9768.Za001.0025.-	**OPERA:** Contabilizzatore, di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: 'display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti; porta invio dati a distanza. **LAVORO:** Installazione. **OP** Contabilizzatore, di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: 'display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti; porta invio dati a distanza. **RM** Contabilizzatore di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] ≤ 16. Componenti: microprocessore, contatore volumetrico. Incluso: 'display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti; porta invio dati a distanza **LV** Installazione.	1 cad	1.859,83€	1.470,22€	1,70%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9768.Za001.0030.-	**OPERA:** Contabilizzatore, di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti. **LAVORO:** Installazione. **OP** Contabilizzatore, di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti. **RM** Contabilizzatore di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] ≤ 16. Componenti: microprocessore, contatore volumetrico. Incluso: display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti **LV** Installazione.	1 cad	1.738,09€	1.373,98€	1,82%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9768.Za001.0035.-	**OPERA:** Contabilizzatore, di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica | contabilizzazione raffreddamento; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: 'display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti; contabilizzazione raffreddamento. **LAVORO:** Installazione. **OP** Contabilizzatore, di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica | contabilizzazione raffreddamento; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: 'display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti; contabilizzazione raffreddamento. **RM** Contabilizzatore di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica | contabilizzazione raffreddamento; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] ≤ 16. Componenti: microprocessore, contatore volumetrico. Incluso: 'display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti; contabilizzazione raffreddamento **LV** Installazione.	1 cad	1.874,14€	1.481,53€	1,69%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9768.Za001.0040.-	**OPERA:** Contabilizzatore, di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: 'display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti; porta invio dati a distanza. **LAVORO:** Installazione. **OP** Contabilizzatore, di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: 'display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti; porta invio dati a distanza. **RM** Contabilizzatore di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] ≤ 16. Componenti: microprocessore, contatore volumetrico. Incluso: 'display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti; porta invio dati a distanza **LV** Installazione.	1 cad	1.901,44€	1.503,11€	1,66%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9768.Za001.0045.-	**OPERA:** Contabilizzatore, di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti. **LAVORO:** Installazione. **OP** Contabilizzatore, di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti. **RM** Contabilizzatore di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] ≤ 16. Componenti: microprocessore, contatore volumetrico. Incluso: display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti **LV** Installazione.	1 cad	1.918,33€	1.516,47€	1,65%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9768.Za001.0050.-	**OPERA:** Contabilizzatore, di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica | contabilizzazione raffreddamento; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: 'display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti; contabilizzazione raffreddamento. **LAVORO:** Installazione. **OP** Contabilizzatore, di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica | contabilizzazione raffreddamento; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: 'display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti; contabilizzazione raffreddamento. **RM** Contabilizzatore di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica | contabilizzazione raffreddamento; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] ≤ 16. Componenti: microprocessore, contatore volumetrico. Incluso: 'display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti; contabilizzazione raffreddamento **LV** Installazione.	1 cad	2.054,39€	1.624,03€	1,54%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9768.Za001.0055.-	**OPERA:** Contabilizzatore, di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: 'display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti; porta invio dati a distanza. **LAVORO:** Installazione. **OP** Contabilizzatore, di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: 'display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti; porta invio dati a distanza. **RM** Contabilizzatore di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] ≤ 16. Componenti: microprocessore, contatore volumetrico. Incluso: 'display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti; porta invio dati a distanza **LV** Installazione.	1 cad	2.081,70€	1.645,61€	1,52%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9768.Za001.0060.-	**OPERA:** Contabilizzatore, di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti. **LAVORO:** Installazione. **OP** Contabilizzatore, di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti. **RM** Contabilizzatore di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] ≤ 16. Componenti: microprocessore, contatore volumetrico. Incluso: display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti **LV** Installazione.	1 cad	2.388,67€	1.888,28€	2,48%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9768.Za001.0065.-	**OPERA:** Contabilizzatore, di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica | contabilizzazione raffreddamento; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: 'display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti; contabilizzazione raffreddamento. **LAVORO:** Installazione. **OP** Contabilizzatore, di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica | contabilizzazione raffreddamento; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: 'display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti; contabilizzazione raffreddamento. **RM** Contabilizzatore di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica | contabilizzazione raffreddamento; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] ≤ 16. Componenti: microprocessore, contatore volumetrico. Incluso: 'display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti; contabilizzazione raffreddamento **LV** Installazione.	1 cad	2.524,72€	1.995,83€	2,35%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9768.Za001.0070.-	**OPERA:** Contabilizzatore, di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: 'display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti; porta invio dati a distanza. **LAVORO:** Installazione. **OP** Contabilizzatore, di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: 'display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti; porta invio dati a distanza. **RM** Contabilizzatore di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] ≤ 16. Componenti: microprocessore, contatore volumetrico. Incluso: 'display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti; porta invio dati a distanza **LV** Installazione.	1 cad	2.552,02€	2.017,41€	2,32%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9768.Za001.0075.-	**OPERA:** Contabilizzatore, di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti. **LAVORO:** Installazione. **OP** Contabilizzatore, di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti. **RM** Contabilizzatore di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] ≤ 16. Componenti: microprocessore, contatore volumetrico. Incluso: display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti **LV** Installazione.	1 cad	2.518,08€	1.990,57€	2,35%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9768.Za001.0080.-	**OPERA:** Contabilizzatore, di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica | contabilizzazione raffreddamento; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: 'display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti; contabilizzazione raffreddamento. **LAVORO:** Installazione. **OP** Contabilizzatore, di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica | contabilizzazione raffreddamento; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: 'display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti; contabilizzazione raffreddamento. **RM** Contabilizzatore di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica | contabilizzazione raffreddamento; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] ≤ 16. Componenti: microprocessore, contatore volumetrico. Incluso: 'display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti; contabilizzazione raffreddamento **LV** Installazione.	1 cad	2.654,14€	2.098,13€	2,23%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9768.Za001.0085.-	**OPERA:** Contabilizzatore, di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: 'display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti; porta invio dati a distanza. **LAVORO:** Installazione. **OP** Contabilizzatore, di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: 'display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti; porta invio dati a distanza. **RM** Contabilizzatore di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] ≤ 16. Componenti: microprocessore, contatore volumetrico. Incluso: 'display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti; porta invio dati a distanza **LV** Installazione.	1 cad	2.681,43€	2.119,70€	2,21%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9768.Za001.0090.-	**OPERA:** Contabilizzatore, di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti. **LAVORO:** Installazione. **OP** Contabilizzatore, di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti. **RM** Contabilizzatore di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] ≤ 16. Componenti: microprocessore, contatore volumetrico. Incluso: display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti **LV** Installazione.	1 cad	2.700,37€	2.134,68€	1,17%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9768.Za001.0095.-	**OPERA:** Contabilizzatore, di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica | contabilizzazione raffreddamento; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: 'display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti; contabilizzazione raffreddamento. **LAVORO:** Installazione. **OP** Contabilizzatore, di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica | contabilizzazione raffreddamento; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: 'display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti; contabilizzazione raffreddamento. **RM** Contabilizzatore di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica | contabilizzazione raffreddamento; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] ≤ 16. Componenti: microprocessore, contatore volumetrico. Incluso: 'display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti; contabilizzazione raffreddamento **LV** Installazione.	1 cad	2.836,44€	2.242,24€	1,11%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9768.Za001.0100.-	**OPERA:** Contabilizzatore, di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: 'display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti; porta invio dati a distanza. **LAVORO:** Installazione. **OP** Contabilizzatore, di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: 'display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti; porta invio dati a distanza. **RM** Contabilizzatore di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] ≤ 16. Componenti: microprocessore, contatore volumetrico. Incluso: 'display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti; porta invio dati a distanza **LV** Installazione.	1 cad	2.863,72€	2.263,81€	1,10%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9768.Za001.0105.-	**OPERA:** Contabilizzatore, di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti. **LAVORO:** Installazione. **OP** Contabilizzatore, di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti. **RM** Contabilizzatore di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] ≤ 16. Componenti: microprocessore, contatore volumetrico. Incluso: display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti **LV** Installazione.	1 cad	3.144,98€	2.486,15€	1,00%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9768.Za001.0110.-	**OPERA:** Contabilizzatore, di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica | contabilizzazione raffreddamento; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: 'display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti; contabilizzazione raffreddamento. **LAVORO:** Installazione. **OP** Contabilizzatore, di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica | contabilizzazione raffreddamento; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: 'display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti; contabilizzazione raffreddamento. **RM** Contabilizzatore di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica | contabilizzazione raffreddamento; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] ≤ 16. Componenti: microprocessore, contatore volumetrico. Incluso: 'display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti; contabilizzazione raffreddamento **LV** Installazione.	1 cad	3.281,05€	2.593,71€	0,96%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9768.Za001.0115.-	**OPERA:** Contabilizzatore, di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: 'display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti; porta invio dati a distanza. **LAVORO:** Installazione. **OP** Contabilizzatore, di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: 'display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti; porta invio dati a distanza. **RM** Contabilizzatore di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] ≤ 16. Componenti: microprocessore, contatore volumetrico. Incluso: 'display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti; porta invio dati a distanza **LV** Installazione.	1 cad	3.308,33€	2.615,28€	0,96%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9768.Za001.0120.-	**OPERA:** Contabilizzatore, di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti. **LAVORO:** Installazione. **OP** Contabilizzatore, di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti. **RM** Contabilizzatore di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] ≤ 16. Componenti: microprocessore, contatore volumetrico. Incluso: display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti **LV** Installazione.	1 cad	3.335,27€	2.636,57€	1,78%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9768.Za001.0125.-	**OPERA:** Contabilizzatore, di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica | contabilizzazione raffreddamento; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: 'display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti; contabilizzazione raffreddamento. **LAVORO:** Installazione. **OP** Contabilizzatore, di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica | contabilizzazione raffreddamento; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: 'display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti; contabilizzazione raffreddamento. **RM** Contabilizzatore di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica | contabilizzazione raffreddamento; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] ≤ 16. Componenti: microprocessore, contatore volumetrico. Incluso: 'display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti; contabilizzazione raffreddamento **LV** Installazione.	1 cad	3.471,31€	2.744,12€	1,71%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9768.Za001.0130.-	**OPERA:** Contabilizzatore, di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: 'display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti; porta invio dati a distanza. **LAVORO:** Installazione. **OP** Contabilizzatore, di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: 'display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti; porta invio dati a distanza. **RM** Contabilizzatore di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] ≤ 16. Componenti: microprocessore, contatore volumetrico. Incluso: 'display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti; porta invio dati a distanza **LV** Installazione.	1 cad	3.498,62€	2.765,70€	1,69%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9768.Za001.0135.-	**OPERA:** Contabilizzatore, di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti. **LAVORO:** Installazione. **OP** Contabilizzatore, di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti. **RM** Contabilizzatore di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] ≤ 16. Componenti: microprocessore, contatore volumetrico. Incluso: display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti **LV** Installazione.	1 cad	3.991,57€	3.155,39€	1,48%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9768.Za001.0140.-	**OPERA:** Contabilizzatore, di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica | contabilizzazione raffreddamento; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: 'display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti; contabilizzazione raffreddamento. **LAVORO:** Installazione. **OP** Contabilizzatore, di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica | contabilizzazione raffreddamento; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: 'display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti; contabilizzazione raffreddamento. **RM** Contabilizzatore di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica | contabilizzazione raffreddamento; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] ≤ 16. Componenti: microprocessore, contatore volumetrico. Incluso: 'display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti; contabilizzazione raffreddamento **LV** Installazione.	1 cad	4.127,64€	3.262,96€	1,44%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9768.Za001.0145.-	**OPERA:** Contabilizzatore, di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: 'display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti; porta invio dati a distanza. **LAVORO:** Installazione. **OP** Contabilizzatore, di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: 'display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti; porta invio dati a distanza. **RM** Contabilizzatore di energia termica; funzione: contabilizzazione energia termica; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] ≤ 16. Componenti: microprocessore, contatore volumetrico. Incluso: 'display multifunzione; sonde di temperatura con pozzetti; porta invio dati a distanza **LV** Installazione.	1 cad	4.154,92€	3.284,52€	1,43%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9770.Za001.0000.-	**OPERA:** Regolatore, con supervisione; funzione: regolazione temperatura; impiego: ventilconvettore. Incluso: sonda temperatura da ricircolo. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a 2 batterie. **OP** Regolatore, con supervisione; funzione: regolazione temperatura; impiego: ventilconvettore. Incluso: sonda temperatura da ricircolo. SPECIFICHE TECNICHE: a 2 batterie. **RM** Regolatore con supervisione; funzione: regolazione temperatura; impiego: ventilconvettore. Incluso: sonda temperatura da ricircolo SPECIFICHE TECNICHE: a 2 batterie **LV** Installazione.	1 cad	325,16€	257,04€	4,56%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9770.Za001.0005.-	**OPERA:** Regolatore, con supervisione; funzione: regolazione temperatura; impiego: trave fredda. Incluso: sonda temperatura ambiente; sonde anticondensa. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a 2 batterie. **OP** Regolatore, con supervisione; funzione: regolazione temperatura; impiego: trave fredda. Incluso: sonda temperatura ambiente; sonde anticondensa. SPECIFICHE TECNICHE: a 2 batterie. **RM** Regolatore con supervisione; funzione: regolazione temperatura; impiego: trave fredda. Incluso: sonda temperatura ambiente; sonde anticondensa SPECIFICHE TECNICHE: a 2 batterie **LV** Installazione.	1 cad	574,65€	454,27€	2,58%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9770.Za001.0010.-	**OPERA:** Regolatore, con supervisione; funzione: regolazione temperatura; impiego: cassetta VAV. Incluso: sonda temperatura da canale. **LAVORO:** Installazione. **OP** Regolatore, con supervisione; funzione: regolazione temperatura; impiego: cassetta VAV. Incluso: sonda temperatura da canale. **RM** Regolatore con supervisione; funzione: regolazione temperatura; impiego: cassetta VAV. Incluso: sonda temperatura da canale **LV** Installazione.	1 cad	357,24€	282,40€	4,15%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9770.Za001.0015.-	**OPERA:** Regolatore, con supervisione; geometria: digitale; funzione: regolazione universale; impiego: quadro elettrico | parete. Incluso: quadro elettro-strumentale; software; messa in servizio; collaudo; documentazione; istruzione in campo del personale di manutenzione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: multiregolatore a microprocessore per regolazione sia indipendente sia da sistema di supervisione via cavo bus e/o via telefono; il prezzo unitario è riferito al singolo punto di regolazione, intendendo il punto di regolazione relativo al sistema costituito da un ingresso analogico e uno digitale, un'uscita analogica e una digitale. **OP** Regolatore, con supervisione; geometria: digitale; funzione: regolazione universale; impiego: quadro elettrico | parete. Incluso: quadro elettro-strumentale; software; messa in servizio; collaudo; documentazione; istruzione in campo del personale di manutenzione. SPECIFICHE TECNICHE: multiregolatore a microprocessore per regolazione sia indipendente sia da sistema di supervisione via cavo bus e/o via telefono; il prezzo unitario è riferito al singolo punto di regolazione, intendendo il punto di regolazione relativo al sistema costituito da un ingresso analogico e uno digitale, un'uscita analogica e una digitale. **RM** Regolatore con supervisione; geometria: digitale; funzione: regolazione universale; impiego: quadro elettrico | parete. Incluso: quadro elettro-strumentale; software; messa in servizio; collaudo; documentazione; istruzione in campo del personale di manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: multiregolatore a microprocessore per regolazione sia indipendente sia da sistema di supervisione via cavo bus e/o via telefono; il prezzo unitario è riferito al singolo punto di regolazione, intendendo il punto di regolazione relativo al sistema costituito da un ingresso analogico e uno digitale, un'uscita analogica e una digitale **LV** Installazione.	1 punto reg.	206,79€	163,47€	0,96%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9770.Za001.0250.-	**OPERA:** Regolatore, senza supervisione; funzione: regolazione temperatura; impiego: ventilconvettore. Incluso: sonda temperatura da ricircolo. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a 2 batterie. **OP** Regolatore, senza supervisione; funzione: regolazione temperatura; impiego: ventilconvettore. Incluso: sonda temperatura da ricircolo. SPECIFICHE TECNICHE: a 2 batterie. **RM** Regolatore senza supervisione; funzione: regolazione temperatura; impiego: ventilconvettore. Incluso: sonda temperatura da ricircolo SPECIFICHE TECNICHE: a 2 batterie **LV** Installazione.	1 cad	157,34€	124,38€	9,41%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9770.Za001.0255.-	**OPERA:** Regolatore, senza supervisione; funzione: regolazione temperatura; impiego: trave fredda. Incluso: sonda temperatura ambiente; sonde anticondensa. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a 2 batterie. **OP** Regolatore, senza supervisione; funzione: regolazione temperatura; impiego: trave fredda. Incluso: sonda temperatura ambiente; sonde anticondensa. SPECIFICHE TECNICHE: a 2 batterie. **RM** Regolatore senza supervisione; funzione: regolazione temperatura; impiego: trave fredda. Incluso: sonda temperatura ambiente; sonde anticondensa SPECIFICHE TECNICHE: a 2 batterie **LV** Installazione.	1 cad	193,81€	153,21€	7,64%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9770.Za001.0260.-	**OPERA:** Regolatore, senza supervisione; funzione: regolazione temperatura; impiego: cassetta VAV. Incluso: sonda temperatura da canale. **LAVORO:** Installazione. **OP** Regolatore, senza supervisione; funzione: regolazione temperatura; impiego: cassetta VAV. Incluso: sonda temperatura da canale. **RM** Regolatore senza supervisione; funzione: regolazione temperatura; impiego: cassetta VAV. Incluso: sonda temperatura da canale **LV** Installazione.	1 cad	157,34€	124,38€	9,41%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9770.Za001.0265.-	**OPERA:** Regolatore, senza supervisione; funzione: regolazione temperatura; impiego: tubazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: modulante. **OP** Regolatore, senza supervisione; funzione: regolazione temperatura; impiego: tubazione. SPECIFICHE TECNICHE: modulante. **RM** Regolatore senza supervisione; funzione: regolazione temperatura; impiego: tubazione SPECIFICHE TECNICHE: modulante **LV** Installazione.	1 cad	386,44€	305,49€	3,83%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9770.Za001.0270.-	**OPERA:** Regolatore, senza supervisione; funzione: regolazione temperatura; impiego: tubazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: modulante; con limite di minima o massima. **OP** Regolatore, senza supervisione; funzione: regolazione temperatura; impiego: tubazione. SPECIFICHE TECNICHE: modulante; con limite di minima o massima. **RM** Regolatore senza supervisione; funzione: regolazione temperatura; impiego: tubazione SPECIFICHE TECNICHE: modulante; con limite di minima o massima **LV** Installazione.	1 cad	415,59€	328,53€	3,56%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9770.Za001.0275.-	**OPERA:** Regolatore, senza supervisione; funzione: regolazione temperatura; impiego: quadro elettrico | parete. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: compensazione esterna; programmazione giornaliera /settimanale. **OP** Regolatore, senza supervisione; funzione: regolazione temperatura; impiego: quadro elettrico | parete. SPECIFICHE TECNICHE: compensazione esterna; programmazione giornaliera /settimanale. **RM** Regolatore senza supervisione; funzione: regolazione temperatura; impiego: quadro elettrico | parete SPECIFICHE TECNICHE: compensazione esterna; programmazione giornaliera /settimanale **LV** Installazione.	1 cad	621,36€	491,19€	2,38%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9770.Za001.0280.-	**OPERA:** Regolatore, senza supervisione; funzione: regolazione temperatura; impiego: condotto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: modulante. **OP** Regolatore, senza supervisione; funzione: regolazione temperatura; impiego: condotto. SPECIFICHE TECNICHE: modulante. **RM** Regolatore senza supervisione; funzione: regolazione temperatura; impiego: condotto SPECIFICHE TECNICHE: modulante **LV** Installazione.	1 cad	536,72€	424,29€	2,76%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9770.Za001.0285.-	**OPERA:** Regolatore, senza supervisione; funzione: regolazione temperatura; impiego: condotto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: modulante; con limite di minima o massima. **OP** Regolatore, senza supervisione; funzione: regolazione temperatura; impiego: condotto. SPECIFICHE TECNICHE: modulante; con limite di minima o massima. **RM** Regolatore senza supervisione; funzione: regolazione temperatura; impiego: condotto SPECIFICHE TECNICHE: modulante; con limite di minima o massima **LV** Installazione.	1 cad	551,31€	435,82€	2,69%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9770.Za001.0290.-	**OPERA:** Regolatore, senza supervisione; funzione: regolazione universale; impiego: quadro elettrico | parete. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: universale; modulante. **OP** Regolatore, senza supervisione; funzione: regolazione universale; impiego: quadro elettrico | parete. SPECIFICHE TECNICHE: universale; modulante. **RM** Regolatore senza supervisione; funzione: regolazione universale; impiego: quadro elettrico | parete SPECIFICHE TECNICHE: universale; modulante **LV** Installazione.	1 cad	507,54€	401,22€	2,92%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9770.Za001.0295.-	**OPERA:** Regolatore, senza supervisione; funzione: regolazione universale; impiego: quadro elettrico | parete. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: universale; modulante; con limite di minima o massima. **OP** Regolatore, senza supervisione; funzione: regolazione universale; impiego: quadro elettrico | parete. SPECIFICHE TECNICHE: universale; modulante; con limite di minima o massima. **RM** Regolatore senza supervisione; funzione: regolazione universale; impiego: quadro elettrico | parete SPECIFICHE TECNICHE: universale; modulante; con limite di minima o massima **LV** Installazione.	1 cad	522,14€	412,76€	2,84%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9770.Za001.0300.-	**OPERA:** Regolatore, senza supervisione; funzione: controllo in sequenza; impiego: quadro elettrico | parete. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: fino a 4 stadi. **OP** Regolatore, senza supervisione; funzione: controllo in sequenza; impiego: quadro elettrico | parete. SPECIFICHE TECNICHE: fino a 4 stadi. **RM** Regolatore senza supervisione; funzione: controllo in sequenza; impiego: quadro elettrico | parete SPECIFICHE TECNICHE: fino a 4 stadi **LV** Installazione.	1 cad	1.113,09€	879,91€	1,33%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9772.Za001.0000.-	**OPERA:** Contatore, a turbina; funzione: monitoraggio consumi idrici; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: trasmettitore di impulsi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: di acqua fredda e calda; con lettura diretta a quadrante asciutto. **OP** Contatore, a turbina; funzione: monitoraggio consumi idrici; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: trasmettitore di impulsi. SPECIFICHE TECNICHE: di acqua fredda e calda; con lettura diretta a quadrante asciutto. **RM** Contatore a turbina; funzione: monitoraggio consumi idrici; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: trasmettitore di impulsi SPECIFICHE TECNICHE: di acqua fredda e calda; con lettura diretta a quadrante asciutto **LV** Installazione.	1 cad	229,25€	181,23€	2,48%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9772.Za001.0005.-	**OPERA:** Contatore, a turbina; funzione: monitoraggio consumi idrici; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: trasmettitore di impulsi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: di acqua fredda e calda; con lettura diretta a quadrante asciutto. **OP** Contatore, a turbina; funzione: monitoraggio consumi idrici; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: trasmettitore di impulsi. SPECIFICHE TECNICHE: di acqua fredda e calda; con lettura diretta a quadrante asciutto. **RM** Contatore a turbina; funzione: monitoraggio consumi idrici; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: trasmettitore di impulsi SPECIFICHE TECNICHE: di acqua fredda e calda; con lettura diretta a quadrante asciutto **LV** Installazione.	1 cad	234,93€	185,71€	2,42%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9772.Za001.0010.-	**OPERA:** Contatore, a turbina; funzione: monitoraggio consumi idrici; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: trasmettitore di impulsi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: di acqua fredda e calda; con lettura diretta a quadrante asciutto. **OP** Contatore, a turbina; funzione: monitoraggio consumi idrici; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: trasmettitore di impulsi. SPECIFICHE TECNICHE: di acqua fredda e calda; con lettura diretta a quadrante asciutto. **RM** Contatore a turbina; funzione: monitoraggio consumi idrici; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: trasmettitore di impulsi SPECIFICHE TECNICHE: di acqua fredda e calda; con lettura diretta a quadrante asciutto **LV** Installazione.	1 cad	273,81€	216,45€	4,34%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9772.Za001.0015.-	**OPERA:** Contatore, a turbina; funzione: monitoraggio consumi idrici; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: trasmettitore di impulsi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: di acqua fredda e calda; con lettura diretta a quadrante asciutto. **OP** Contatore, a turbina; funzione: monitoraggio consumi idrici; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: trasmettitore di impulsi. SPECIFICHE TECNICHE: di acqua fredda e calda; con lettura diretta a quadrante asciutto. **RM** Contatore a turbina; funzione: monitoraggio consumi idrici; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: trasmettitore di impulsi SPECIFICHE TECNICHE: di acqua fredda e calda; con lettura diretta a quadrante asciutto **LV** Installazione.	1 cad	283,22€	223,89€	4,19%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9772.Za001.0020.-	**OPERA:** Contatore, a turbina; funzione: monitoraggio consumi idrici; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: trasmettitore di impulsi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: di acqua fredda e calda; con lettura diretta a quadrante asciutto. **OP** Contatore, a turbina; funzione: monitoraggio consumi idrici; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: trasmettitore di impulsi. SPECIFICHE TECNICHE: di acqua fredda e calda; con lettura diretta a quadrante asciutto. **RM** Contatore a turbina; funzione: monitoraggio consumi idrici; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: trasmettitore di impulsi SPECIFICHE TECNICHE: di acqua fredda e calda; con lettura diretta a quadrante asciutto **LV** Installazione.	1 cad	490,24€	387,54€	2,42%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9772.Za001.0025.-	**OPERA:** Contatore, a turbina; funzione: monitoraggio consumi idrici; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: trasmettitore di impulsi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: di acqua fredda e calda; con lettura diretta a quadrante asciutto. **OP** Contatore, a turbina; funzione: monitoraggio consumi idrici; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: trasmettitore di impulsi. SPECIFICHE TECNICHE: di acqua fredda e calda; con lettura diretta a quadrante asciutto. **RM** Contatore a turbina; funzione: monitoraggio consumi idrici; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: trasmettitore di impulsi SPECIFICHE TECNICHE: di acqua fredda e calda; con lettura diretta a quadrante asciutto **LV** Installazione.	1 cad	631,39€	499,12€	1,88%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9772.Za001.0250.-	**OPERA:** Contatore, ad impulsi; funzione: dosaggio prodotti per trattamento acque; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 15. **LAVORO:** Installazione. **OP** Contatore, ad impulsi; funzione: dosaggio prodotti per trattamento acque; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 15. **RM** Contatore ad impulsi; funzione: dosaggio prodotti per trattamento acque; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 15 **LV** Installazione.	1 cad	223,20€	176,44€	44,18%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9772.Za001.0255.-	**OPERA:** Contatore, ad impulsi; funzione: dosaggio prodotti per trattamento acque; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20. **LAVORO:** Installazione. **OP** Contatore, ad impulsi; funzione: dosaggio prodotti per trattamento acque; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20. **RM** Contatore ad impulsi; funzione: dosaggio prodotti per trattamento acque; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 **LV** Installazione.	1 cad	234,75€	185,57€	42,01%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9772.Za001.0260.-	**OPERA:** Contatore, ad impulsi; funzione: dosaggio prodotti per trattamento acque; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25. **LAVORO:** Installazione. **OP** Contatore, ad impulsi; funzione: dosaggio prodotti per trattamento acque; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25. **RM** Contatore ad impulsi; funzione: dosaggio prodotti per trattamento acque; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 **LV** Installazione.	1 cad	286,89€	226,79€	34,37%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9772.Za001.0265.-	**OPERA:** Contatore, ad impulsi; funzione: dosaggio prodotti per trattamento acque; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32. **LAVORO:** Installazione. **OP** Contatore, ad impulsi; funzione: dosaggio prodotti per trattamento acque; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32. **RM** Contatore ad impulsi; funzione: dosaggio prodotti per trattamento acque; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 **LV** Installazione.	1 cad	327,42€	258,83€	30,12%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9772.Za001.0270.-	**OPERA:** Contatore, ad impulsi; funzione: dosaggio prodotti per trattamento acque; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40. **LAVORO:** Installazione. **OP** Contatore, ad impulsi; funzione: dosaggio prodotti per trattamento acque; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40. **RM** Contatore ad impulsi; funzione: dosaggio prodotti per trattamento acque; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40 **LV** Installazione.	1 cad	454,83€	359,55€	21,68%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9772.Za001.0275.-	**OPERA:** Contatore, ad impulsi; funzione: dosaggio prodotti per trattamento acque; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50. **LAVORO:** Installazione. **OP** Contatore, ad impulsi; funzione: dosaggio prodotti per trattamento acque; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50. **RM** Contatore ad impulsi; funzione: dosaggio prodotti per trattamento acque; impiego: centrale idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 **LV** Installazione.	1 cad	750,17€	593,02€	13,15%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9772.Za001.0500.-	**OPERA:** Contatore, volumetrico; funzione: monitoraggio consumi gasolio; impiego: impianto a gasolio; portata [l/h] ≤ 300. **LAVORO:** Installazione. **OP** Contatore, volumetrico; funzione: monitoraggio consumi gasolio; impiego: impianto a gasolio; portata [l/h] ≤ 300. **RM** Contatore volumetrico; funzione: monitoraggio consumi gasolio; impiego: impianto a gasolio; portata [l/h] ≤ 300 **LV** Installazione.	1 cad	542,12€	428,56€	27,33%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9772.Za001.0505.-	**OPERA:** Contatore, volumetrico; funzione: monitoraggio consumi gasolio; impiego: impianto a gasolio; portata [l/h] = 301 ÷ 700. **LAVORO:** Installazione. **OP** Contatore, volumetrico; funzione: monitoraggio consumi gasolio; impiego: impianto a gasolio; portata [l/h] = 301 ÷ 700. **RM** Contatore volumetrico; funzione: monitoraggio consumi gasolio; impiego: impianto a gasolio; portata [l/h] = 301 ÷ 700 **LV** Installazione.	1 cad	621,78€	491,52€	23,83%
LOM261.OC.EEA.Pa01.F9772.Za001.0510.-	**OPERA:** Contatore, volumetrico; funzione: monitoraggio consumi gasolio; impiego: impianto a gasolio; portata [l/h] > 700. **LAVORO:** Installazione. **OP** Contatore, volumetrico; funzione: monitoraggio consumi gasolio; impiego: impianto a gasolio; portata [l/h] > 700. **RM** Contatore volumetrico; funzione: monitoraggio consumi gasolio; impiego: impianto a gasolio; portata [l/h] > 700 **LV** Installazione.	1 cad	708,63€	560,18€	20,91%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0905.Ca000.0000.a	**OPERA:** Trasformatore, trifase MT/BT di resina sintetica generico; tensione nominale [V] = 230 | potenza [VA] = 63 | configurazione 1 di tensione secondaria [V] = 12+12. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: progettato e costruito in conformità con quanto previsto dal regolamento 548/2014 della Commissione Europea, recante le modalità di applicazione della Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/CE con aventi perdite massime a carico a vuoto P =1550 W (cat. A) e massime perdite a carico Pk = 9000 W (cat. Ak) alla temperatura di 120° previsti dalla data del 1 luglio 2015. **OP** Trasformatore, trifase MT/BT di resina sintetica generico; tensione nominale [V] = 230 | potenza [VA] = 63 | configurazione 1 di tensione secondaria [V] = 12+12. SPECIFICHE TECNICHE: progettato e costruito in conformità con quanto previsto dal regolamento 548/2014 della Commissione Europea, recante le modalità di applicazione della Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/CE con aventi perdite massime a carico a vuoto P =1550 W (cat. A) e massime perdite a carico Pk = 9000 W (cat. Ak) alla temperatura di 120° previsti dalla data del 1 luglio 2015. **RM** Trasformatore trifase MT/BT di resina sintetica generico; potenza [A] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: progettato e costruito in conformità con quanto previsto dal regolamento 548/2014 della Commissione Europea, recante le modalità di applicazione della Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/CE con aventi perdite massime a carico a vuoto P =1550 W (cat. A) e massime perdite a carico Pk = 9000 W (cat. Ak) alla temperatura di 120° previsti dalla data del 1 luglio 2015 **LV** Installazione.	1 cad	13.393,91€	10.588,07€	1,47%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0905.Ca000.0000.b	**OPERA:** Trasformatore, trifase MT/BT di resina sintetica generico; potenza [KVA] = 315. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: progettato e costruito in conformità con quanto previsto dal regolamento 548/2014 della Commissione Europea, recante le modalità di applicazione della Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/CE con aventi perdite massime a carico a vuoto P =1550 W (cat. A) e massime perdite a carico Pk = 9000 W (cat. Ak) alla temperatura di 120° previsti dalla data del 1 luglio 2015. **OP** Trasformatore, trifase MT/BT di resina sintetica generico; potenza [KVA] = 315. SPECIFICHE TECNICHE: progettato e costruito in conformità con quanto previsto dal regolamento 548/2014 della Commissione Europea, recante le modalità di applicazione della Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/CE con aventi perdite massime a carico a vuoto P =1550 W (cat. A) e massime perdite a carico Pk = 9000 W (cat. Ak) alla temperatura di 120° previsti dalla data del 1 luglio 2015. **RM** Trasformatore trifase MT/BT di resina sintetica generico; potenza [A] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: progettato e costruito in conformità con quanto previsto dal regolamento 548/2014 della Commissione Europea, recante le modalità di applicazione della Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/CE con aventi perdite massime a carico a vuoto P =1550 W (cat. A) e massime perdite a carico Pk = 9000 W (cat. Ak) alla temperatura di 120° previsti dalla data del 1 luglio 2015 **LV** Installazione.	1 cad	14.089,48€	11.137,93€	1,40%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0905.Ca000.0000.c	**OPERA:** Trasformatore, trifase MT/BT di resina sintetica generico; potenza [A] = 400. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: progettato e costruito in conformità con quanto previsto dal regolamento 548/2014 della Commissione Europea, recante le modalità di applicazione della Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/CE con aventi perdite massime a carico a vuoto P =1550 W (cat. A) e massime perdite a carico Pk = 9000 W (cat. Ak) alla temperatura di 120° previsti dalla data del 1 luglio 2015. **OP** Trasformatore, trifase MT/BT di resina sintetica generico; potenza [A] = 400. SPECIFICHE TECNICHE: progettato e costruito in conformità con quanto previsto dal regolamento 548/2014 della Commissione Europea, recante le modalità di applicazione della Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/CE con aventi perdite massime a carico a vuoto P =1550 W (cat. A) e massime perdite a carico Pk = 9000 W (cat. Ak) alla temperatura di 120° previsti dalla data del 1 luglio 2015. **RM** Trasformatore trifase MT/BT di resina sintetica generico; potenza [A] = 630 SPECIFICHE TECNICHE: progettato e costruito in conformità con quanto previsto dal regolamento 548/2014 della Commissione Europea, recante le modalità di applicazione della Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/CE con aventi perdite massime a carico a vuoto P =1550 W (cat. A) e massime perdite a carico Pk = 9000 W (cat. Ak) alla temperatura di 120° previsti dalla data del 1 luglio 2015 **LV** Installazione.	1 cad	16.260,74€	12.854,34€	1,21%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0905.Ca000.0000.d	**OPERA:** Trasformatore, trifase MT/BT di resina sintetica generico; potenza [A] = 500. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: progettato e costruito in conformità con quanto previsto dal regolamento 548/2014 della Commissione Europea, recante le modalità di applicazione della Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/CE con aventi perdite massime a carico a vuoto P =1550 W (cat. A) e massime perdite a carico Pk = 9000 W (cat. Ak) alla temperatura di 120° previsti dalla data del 1 luglio 2015. **OP** Trasformatore, trifase MT/BT di resina sintetica generico; potenza [A] = 500. SPECIFICHE TECNICHE: progettato e costruito in conformità con quanto previsto dal regolamento 548/2014 della Commissione Europea, recante le modalità di applicazione della Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/CE con aventi perdite massime a carico a vuoto P =1550 W (cat. A) e massime perdite a carico Pk = 9000 W (cat. Ak) alla temperatura di 120° previsti dalla data del 1 luglio 2015. **RM** Trasformatore trifase MT/BT di resina sintetica generico; potenza [A] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: progettato e costruito in conformità con quanto previsto dal regolamento 548/2014 della Commissione Europea, recante le modalità di applicazione della Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/CE con aventi perdite massime a carico a vuoto P =1550 W (cat. A) e massime perdite a carico Pk = 9000 W (cat. Ak) alla temperatura di 120° previsti dalla data del 1 luglio 2015 **LV** Installazione.	1 cad	19.102,45€	15.100,75€	1,03%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0905.Ca000.0000.e	**OPERA:** Trasformatore, trifase MT/BT di resina sintetica generico; potenza [A] = 630. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: progettato e costruito in conformità con quanto previsto dal regolamento 548/2014 della Commissione Europea, recante le modalità di applicazione della Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/CE con aventi perdite massime a carico a vuoto P =1550 W (cat. A) e massime perdite a carico Pk = 9000 W (cat. Ak) alla temperatura di 120° previsti dalla data del 1 luglio 2015. **OP** Trasformatore, trifase MT/BT di resina sintetica generico; potenza [A] = 630. SPECIFICHE TECNICHE: progettato e costruito in conformità con quanto previsto dal regolamento 548/2014 della Commissione Europea, recante le modalità di applicazione della Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/CE con aventi perdite massime a carico a vuoto P =1550 W (cat. A) e massime perdite a carico Pk = 9000 W (cat. Ak) alla temperatura di 120° previsti dalla data del 1 luglio 2015. **RM** Trasformatore trifase MT/BT di resina sintetica generico; potenza [A] = 1000 SPECIFICHE TECNICHE: progettato e costruito in conformità con quanto previsto dal regolamento 548/2014 della Commissione Europea, recante le modalità di applicazione della Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/CE con aventi perdite massime a carico a vuoto P =1550 W (cat. A) e massime perdite a carico Pk = 9000 W (cat. Ak) alla temperatura di 120° previsti dalla data del 1 luglio 2015 **LV** Installazione.	1 cad	22.652,34€	17.906,99€	0,87%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0905.Ca000.0000.f	**OPERA:** Trasformatore, trifase MT/BT di resina sintetica generico; potenza [A] = 800. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: progettato e costruito in conformità con quanto previsto dal regolamento 548/2014 della Commissione Europea, recante le modalità di applicazione della Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/CE con aventi perdite massime a carico a vuoto P =1550 W (cat. A) e massime perdite a carico Pk = 9000 W (cat. Ak) alla temperatura di 120° previsti dalla data del 1 luglio 2015. **OP** Trasformatore, trifase MT/BT di resina sintetica generico; potenza [A] = 800. SPECIFICHE TECNICHE: progettato e costruito in conformità con quanto previsto dal regolamento 548/2014 della Commissione Europea, recante le modalità di applicazione della Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/CE con aventi perdite massime a carico a vuoto P =1550 W (cat. A) e massime perdite a carico Pk = 9000 W (cat. Ak) alla temperatura di 120° previsti dalla data del 1 luglio 2015. **RM** Trasformatore trifase MT/BT di resina sintetica generico; potenza [A] = 1250 SPECIFICHE TECNICHE: progettato e costruito in conformità con quanto previsto dal regolamento 548/2014 della Commissione Europea, recante le modalità di applicazione della Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/CE con aventi perdite massime a carico a vuoto P =1550 W (cat. A) e massime perdite a carico Pk = 9000 W (cat. Ak) alla temperatura di 120° previsti dalla data del 1 luglio 2015 **LV** Installazione.	1 cad	25.495,20€	20.154,30€	0,77%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0905.Ca000.0000.g	**OPERA:** Trasformatore, trifase MT/BT di resina sintetica generico; potenza [A] = 1000. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: progettato e costruito in conformità con quanto previsto dal regolamento 548/2014 della Commissione Europea, recante le modalità di applicazione della Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/CE con aventi perdite massime a carico a vuoto P =1550 W (cat. A) e massime perdite a carico Pk = 9000 W (cat. Ak) alla temperatura di 120° previsti dalla data del 1 luglio 2015. **OP** Trasformatore, trifase MT/BT di resina sintetica generico; potenza [A] = 1000. SPECIFICHE TECNICHE: progettato e costruito in conformità con quanto previsto dal regolamento 548/2014 della Commissione Europea, recante le modalità di applicazione della Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/CE con aventi perdite massime a carico a vuoto P =1550 W (cat. A) e massime perdite a carico Pk = 9000 W (cat. Ak) alla temperatura di 120° previsti dalla data del 1 luglio 2015. **RM** Trasformatore trifase MT/BT di resina sintetica generico; potenza [A] = 1600 SPECIFICHE TECNICHE: progettato e costruito in conformità con quanto previsto dal regolamento 548/2014 della Commissione Europea, recante le modalità di applicazione della Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/CE con aventi perdite massime a carico a vuoto P =1550 W (cat. A) e massime perdite a carico Pk = 9000 W (cat. Ak) alla temperatura di 120° previsti dalla data del 1 luglio 2015 **LV** Installazione.	1 cad	31.119,24€	24.600,19€	0,63%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0905.Ca016.0000.-	**OPERA:** Trasformatore, di sicurezza di resina sintetica polietilene (PE); impiego: citofoni | videocitofoni; tensione di alimentazione [V] = 230 | potenza [VA] = 30. Incluso: custodia DIN 4 moduli. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: uscita in bassa tensione. **OP** Trasformatore, di sicurezza di resina sintetica polietilene (PE); impiego: citofoni | videocitofoni; tensione di alimentazione [V] = 230 | potenza [VA] = 30. Incluso: custodia DIN 4 moduli. SPECIFICHE TECNICHE: uscita in bassa tensione. **RM** Trasformatore di sicurezza di resina sintetica polietilene (PE); impiego: citofoni | videocitofoni; tensione di alimentazione ca [V] = 230 | potenza [VA] = 30 | tensione di uscita [VA] = 15. Incluso: custodia DIN 4 moduli SPECIFICHE TECNICHE: uscita in bassa tensione **LV** Installazione.	1 cad	38,24€	30,23€	38,73%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0905.Ca016.0250.a	**OPERA:** Trasformatore di resina sintetica polietilene (PE); impiego: citofoni | videocitofoni; tensione d'ingresso [V] = 70 ÷ 100 | potenza massima [W] = 120. Incluso: custodia DIN 4 moduli. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: dotato di protezione a PTC contro cortocircuiti e variazioni termiche. **OP** Trasformatore di resina sintetica polietilene (PE); impiego: citofoni | videocitofoni; tensione d'ingresso [V] = 70 ÷ 100 | potenza massima [W] = 120. Incluso: custodia DIN 4 moduli. SPECIFICHE TECNICHE: dotato di protezione a PTC contro cortocircuiti e variazioni termiche. **RM** Trasformatore di resina sintetica polietilene (PE); impiego: citofoni | videocitofoni; tensione di alimentazione [V] = 230 | potenza [VA] = 20. Incluso: custodia DIN 4 moduli SPECIFICHE TECNICHE: dotato di protezione a PTC contro cortocircuiti e variazioni termiche **LV** Installazione.	1 cad	28,36€	22,42€	26,11%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0905.Ca016.0250.b	**OPERA:** Trasformatore di resina sintetica polietilene (PE); impiego: citofoni | videocitofoni; tensione d'ingresso [V] = 70 ÷ 100 | potenza massima [W] = 240. Incluso: custodia DIN 4 moduli. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: dotato di protezione a PTC contro cortocircuiti e variazioni termiche. **OP** Trasformatore di resina sintetica polietilene (PE); impiego: citofoni | videocitofoni; tensione d'ingresso [V] = 70 ÷ 100 | potenza massima [W] = 240. Incluso: custodia DIN 4 moduli. SPECIFICHE TECNICHE: dotato di protezione a PTC contro cortocircuiti e variazioni termiche. **RM** Trasformatore di resina sintetica polietilene (PE); impiego: citofoni | videocitofoni; tensione di alimentazione [V] = 230 | potenza [VA] = 30. Incluso: custodia DIN 4 moduli SPECIFICHE TECNICHE: dotato di protezione a PTC contro cortocircuiti e variazioni termiche **LV** Installazione.	1 cad	28,88€	22,83€	25,64%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0905.Ca016.0255.-	**OPERA:** Trasformatore di resina sintetica polietilene (PE); impiego: citofoni | videocitofoni; tensione di alimentazione [V] = 230 | potenza [VA] = 20. Incluso: custodia DIN 4 moduli. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: dotato di protezione a PTC contro cortocircuiti e variazioni termiche, da collegare con più di due citofoni o monitor in parallelo fino a un massimo di 4 apparecchi. **OP** Trasformatore di resina sintetica polietilene (PE); impiego: citofoni | videocitofoni; tensione di alimentazione [V] = 230 | potenza [VA] = 20. Incluso: custodia DIN 4 moduli. SPECIFICHE TECNICHE: dotato di protezione a PTC contro cortocircuiti e variazioni termiche, da collegare con più di due citofoni o monitor in parallelo fino a un massimo di 4 apparecchi. **RM** Trasformatore di resina sintetica polietilene (PE); funzione: rigeneratore di chiamata | amplificazione di chiamata; impiego: citofoni | videocitofoni; tensione di alimentazione [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50. Incluso: custodia DIN 4 moduli SPECIFICHE TECNICHE: dotato di protezione a PTC contro cortocircuiti e variazioni termiche, da collegare con più di due citofoni o monitor in parallelo fino a un massimo di 4 apparecchi **LV** Installazione.	1 cad	51,54€	40,74€	14,37%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0905.Za000.0000.-	**OPERA:** Trasformatore, amperometrico di materiale generico; impiego: quadri elettrici; corrente nominale [A] = 1600 ÷ 4000. Incluso: circuito secondario [A] = 5. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: circuito primario avvolto, classe 1. **OP** Trasformatore, amperometrico di materiale generico; impiego: quadri elettrici; corrente nominale [A] = 1600 ÷ 4000. Incluso: circuito secondario [A] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: circuito primario avvolto, classe 1. **RM** Trasformatore amperometrico di materiale generico; impiego: quadri elettrici; corrente nominale [A] = 15 ÷ 25 | potenza [VA] = 3. Incluso: circuito secondario [A] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: circuito primario avvolto, classe 1 **LV** Installazione.	1 cad	56,86€	44,95€	34,73%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0905.Za000.0005.-	**OPERA:** Trasformatore, amperometrico di materiale generico; impiego: quadri elettrici; corrente nominale [A] = 1600 ÷ 4000. Incluso: circuito secondario [A] = 5. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: classe 3. **OP** Trasformatore, amperometrico di materiale generico; impiego: quadri elettrici; corrente nominale [A] = 1600 ÷ 4000. Incluso: circuito secondario [A] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: classe 3. **RM** Trasformatore amperometrico di materiale generico; impiego: quadri elettrici; corrente nominale [A] = 40 ÷ 60 | potenza [VA] = 2 ÷ 3. Componente: circuito primario, . Incluso: circuito secondario [A] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: classe 3 **LV** Installazione.	1 cad	34,10€	26,96€	43,44%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0905.Za000.0010.-	**OPERA:** Trasformatore, amperometrico di materiale generico; impiego: quadri elettrici; corrente nominale [A] = 15 ÷ 25 | potenza [VA] = 3. Incluso: circuito secondario [A] = 5. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: classe 1. **OP** Trasformatore, amperometrico di materiale generico; impiego: quadri elettrici; corrente nominale [A] = 15 ÷ 25 | potenza [VA] = 3. Incluso: circuito secondario [A] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: classe 1. **RM** Trasformatore amperometrico di materiale generico; impiego: quadri elettrici; corrente nominale [A] = 100 | potenza [VA] = 3. Componente: circuito primario, . Incluso: circuito secondario [A] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: classe 1 **LV** Installazione.	1 cad	34,10€	26,96€	43,44%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0905.Za000.0015.a	**OPERA:** Trasformatore, amperometrico di materiale generico; impiego: quadri elettrici; corrente nominale [A] = 40 ÷ 60 | potenza [VA] = 2 ÷ 3. Incluso: circuito secondario [A] = 5. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: classe 0.5. **OP** Trasformatore, amperometrico di materiale generico; impiego: quadri elettrici; corrente nominale [A] = 40 ÷ 60 | potenza [VA] = 2 ÷ 3. Incluso: circuito secondario [A] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: classe 0.5. **RM** Trasformatore amperometrico di materiale generico; impiego: quadri elettrici; corrente nominale [A] = 150 ÷ 250 | potenza [VA] = 3 ÷ 5. Componente: circuito primario, . Incluso: circuito secondario [A] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: classe 0.5 **LV** Installazione.	1 cad	34,57€	27,33€	42,84%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0905.Za000.0015.b	**OPERA:** Trasformatore, amperometrico di materiale generico; impiego: quadri elettrici; corrente nominale [A] = 100 | potenza [VA] = 3. Incluso: circuito secondario [A] = 5. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: classe 0.5. **OP** Trasformatore, amperometrico di materiale generico; impiego: quadri elettrici; corrente nominale [A] = 100 | potenza [VA] = 3. Incluso: circuito secondario [A] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: classe 0.5. **RM** Trasformatore amperometrico di materiale generico; impiego: quadri elettrici; corrente nominale [A] = 400 | potenza [VA] = 6. Componente: circuito primario, . Incluso: circuito secondario [A] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: classe 0.5 **LV** Installazione.	1 cad	35,61€	28,15€	41,59%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0905.Za000.0015.c	**OPERA:** Trasformatore, amperometrico di materiale generico; impiego: quadri elettrici; corrente nominale [A] = 150 ÷ 250 | potenza [VA] = 3 ÷ 5. Incluso: circuito secondario [A] = 5. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: classe 0.5. **OP** Trasformatore, amperometrico di materiale generico; impiego: quadri elettrici; corrente nominale [A] = 150 ÷ 250 | potenza [VA] = 3 ÷ 5. Incluso: circuito secondario [A] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: classe 0.5. **RM** Trasformatore amperometrico di materiale generico; impiego: quadri elettrici; corrente nominale [A] = 600. Componente: circuito primario, . Incluso: circuito secondario [A] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: classe 0.5 **LV** Installazione.	1 cad	36,93€	29,19€	40,11%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0905.Za000.0015.d	**OPERA:** Trasformatore, amperometrico di materiale generico; impiego: quadri elettrici; corrente nominale [A] = 400 | potenza [VA] = 6. Incluso: circuito secondario [A] = 5. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: classe 0.5. **OP** Trasformatore, amperometrico di materiale generico; impiego: quadri elettrici; corrente nominale [A] = 400 | potenza [VA] = 6. Incluso: circuito secondario [A] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: classe 0.5. **RM** Trasformatore amperometrico di materiale generico; impiego: quadri elettrici; corrente nominale [A] = 1000 ÷ 1200 | potenza [VA] = 20. Componente: circuito primario, . Incluso: circuito secondario [A] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: classe 0.5 **LV** Installazione.	1 cad	59,33€	46,90€	24,96%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0905.Za000.0015.e	**OPERA:** Trasformatore, amperometrico di materiale generico; impiego: quadri elettrici; corrente nominale [A] = 600. Incluso: circuito secondario [A] = 5. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: classe 0.5. **OP** Trasformatore, amperometrico di materiale generico; impiego: quadri elettrici; corrente nominale [A] = 600. Incluso: circuito secondario [A] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: classe 0.5. **RM** Trasformatore amperometrico di materiale generico; impiego: quadri elettrici; corrente nominale [A] = 1500 | potenza [VA] = 30. Componente: circuito primario, . Incluso: circuito secondario [A] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: classe 0.5 **LV** Installazione.	1 cad	62,38€	49,31€	23,74%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0905.Za000.0250.-	**OPERA:** Trasformatore, combinato di materiale generico; impiego: quadri elettrici; corrente nominale [A] = 1000 ÷ 1200 | potenza [VA] = 20. Incluso: suoneria, ronzatore, contenitore plastico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN. **OP** Trasformatore, combinato di materiale generico; impiego: quadri elettrici; corrente nominale [A] = 1000 ÷ 1200 | potenza [VA] = 20. Incluso: suoneria, ronzatore, contenitore plastico. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN. **RM** Trasformatore combinato di materiale generico; impiego: quadri elettrici; tensione nominale [V] = 230 | consumo [VA] = 8. Incluso: suoneria, ronzatore, contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN **LV** Installazione.	1 cad	53,81€	42,54€	36,70%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0905.Za000.0500.a	**OPERA:** Trasformatore, di linea universale di materiale generico; impiego: impianti antintrusione; potenza [A] = 1250. **LAVORO:** Installazione. **OP** Trasformatore, di linea universale di materiale generico; impiego: impianti antintrusione; potenza [A] = 1250. **RM** Trasformatore di linea universale di materiale generico; impiego: impianti antintrusione; tensione d'ingresso [V] = 70 ÷ 100 | potenza massima [W] = 10 **LV** Installazione.	1 cad	59,29€	46,87€	20,82%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0905.Za000.0500.b	**OPERA:** Trasformatore, di linea universale di materiale generico; impiego: impianti antintrusione; potenza [A] = 1600. **LAVORO:** Installazione. **OP** Trasformatore, di linea universale di materiale generico; impiego: impianti antintrusione; potenza [A] = 1600. **RM** Trasformatore di linea universale di materiale generico; impiego: impianti antintrusione; tensione d'ingresso [V] = 70 ÷ 100 | potenza massima [W] = 30 **LV** Installazione.	1 cad	68,74€	54,34€	17,96%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0905.Za000.0500.c	**OPERA:** Trasformatore, di linea universale di materiale generico; impiego: impianti antintrusione; tensione d'ingresso [V] = 70 ÷ 100 | potenza massima [W] = 10. **LAVORO:** Installazione. **OP** Trasformatore, di linea universale di materiale generico; impiego: impianti antintrusione; tensione d'ingresso [V] = 70 ÷ 100 | potenza massima [W] = 10. **RM** Trasformatore di linea universale di materiale generico; impiego: impianti antintrusione; tensione d'ingresso [V] = 70 ÷ 100 | potenza massima [W] = 60 **LV** Installazione.	1 cad	86,69€	68,53€	14,24%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0905.Za000.0500.d	**OPERA:** Trasformatore, di linea universale di materiale generico; impiego: impianti antintrusione; tensione d'ingresso [V] = 70 ÷ 100 | potenza massima [W] = 30. **LAVORO:** Installazione. **OP** Trasformatore, di linea universale di materiale generico; impiego: impianti antintrusione; tensione d'ingresso [V] = 70 ÷ 100 | potenza massima [W] = 30. **RM** Trasformatore di linea universale di materiale generico; impiego: impianti antintrusione; tensione d'ingresso [V] = 70 ÷ 100 | potenza massima [W] = 120 **LV** Installazione.	1 cad	105,58€	83,46€	11,69%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0905.Za000.0500.e	**OPERA:** Trasformatore, di linea universale di materiale generico; impiego: impianti antintrusione; tensione d'ingresso [V] = 70 ÷ 100 | potenza massima [W] = 60. **LAVORO:** Installazione. **OP** Trasformatore, di linea universale di materiale generico; impiego: impianti antintrusione; tensione d'ingresso [V] = 70 ÷ 100 | potenza massima [W] = 60. **RM** Trasformatore di linea universale di materiale generico; impiego: impianti antintrusione; tensione d'ingresso [V] = 70 ÷ 100 | potenza massima [W] = 240 **LV** Installazione.	1 cad	132,98€	105,12€	9,28%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0905.Za000.0750.-	**OPERA:** Trasformatore, di misura (TA) di materiale generico; impiego: quadri elettrici; diametro (Ø) [mm] = 21; corrente nominale [A] = 50 ÷ 250. Incluso: circuito secondario [A] = 5, barra [mm] 16x12,5. **LAVORO:** Installazione. **OP** Trasformatore, di misura (TA) di materiale generico; impiego: quadri elettrici; diametro (Ø) [mm] = 21; corrente nominale [A] = 50 ÷ 250. Incluso: circuito secondario [A] = 5, barra [mm] 16x12,5. **RM** Trasformatore di misura (TA) di materiale generico; impiego: quadri elettrici; diametro Ø [mm] = 21; corrente nominale [A] = 50 ÷ 250. Incluso: circuito secondario [A] = 5, barra [mm] 16x12,5 **LV** Installazione.	1 cad	21,65€	17,11€	22,80%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0905.Za000.0755.-	**OPERA:** Trasformatore, di misura (TA) di materiale generico; impiego: quadri elettrici; diametro (Ø) [mm] = 23; corrente nominale [A] = 300 ÷ 600. Incluso: circuito secondario [A] = 5, barra [mm] 30x10. **LAVORO:** Installazione. **OP** Trasformatore, di misura (TA) di materiale generico; impiego: quadri elettrici; diametro (Ø) [mm] = 23; corrente nominale [A] = 300 ÷ 600. Incluso: circuito secondario [A] = 5, barra [mm] 30x10. **RM** Trasformatore di misura (TA) di materiale generico; impiego: quadri elettrici; diametro Ø [mm] = 23; corrente nominale [A] = 300 ÷ 600. Incluso: circuito secondario [A] = 5, barra [mm] 30x10 **LV** Installazione.	1 cad	26,65€	21,07€	18,53%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0905.Za000.0760.-	**OPERA:** Trasformatore, di misura (TA) di materiale generico; impiego: quadri elettrici; diametro (Ø) [mm] = 35; corrente nominale [A] = 250 ÷ 600. Incluso: circuito secondario [A] = 5, barra [mm] 40x10. **LAVORO:** Installazione. **OP** Trasformatore, di misura (TA) di materiale generico; impiego: quadri elettrici; diametro (Ø) [mm] = 35; corrente nominale [A] = 250 ÷ 600. Incluso: circuito secondario [A] = 5, barra [mm] 40x10. **RM** Trasformatore di misura (TA) di materiale generico; impiego: quadri elettrici; diametro Ø [mm] = 35; corrente nominale [A] = 250 ÷ 600. Incluso: circuito secondario [A] = 5, barra [mm] 40x10 **LV** Installazione.	1 cad	30,33€	23,97€	16,28%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0905.Za000.0765.-	**OPERA:** Trasformatore, di misura (TA) di materiale generico; impiego: quadri elettrici; corrente nominale [A] = 100 ÷ 600. Incluso: circuito secondario [A] = 5, barra [mm] 50x12. **LAVORO:** Installazione. **OP** Trasformatore, di misura (TA) di materiale generico; impiego: quadri elettrici; corrente nominale [A] = 100 ÷ 600. Incluso: circuito secondario [A] = 5, barra [mm] 50x12. **RM** Trasformatore di misura (TA) di materiale generico; impiego: quadri elettrici; corrente nominale [A] = 100 ÷ 600. Incluso: circuito secondario [A] = 5, barra [mm] 50x12 **LV** Installazione.	1 cad	44,53€	35,20€	11,09%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0905.Za000.0770.-	**OPERA:** Trasformatore, di misura (TA) di materiale generico; impiego: quadri elettrici; corrente nominale [A] = 100 ÷ 1500. Incluso: circuito secondario [A] = 5, barra [mm] 2x10x60. **LAVORO:** Installazione. **OP** Trasformatore, di misura (TA) di materiale generico; impiego: quadri elettrici; corrente nominale [A] = 100 ÷ 1500. Incluso: circuito secondario [A] = 5, barra [mm] 2x10x60. **RM** Trasformatore di misura (TA) di materiale generico; impiego: quadri elettrici; corrente nominale [A] = 100 ÷ 1500. Incluso: circuito secondario [A] = 5, barra [mm] 2x10x60 **LV** Installazione.	1 cad	79,37€	62,74€	6,22%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0905.Za000.0775.-	**OPERA:** Trasformatore, di misura (TA) di materiale generico; impiego: quadri elettrici; corrente nominale [A] = 100 ÷ 1500. Incluso: circuito secondario [A] = 5, barra [mm] 2x10x50. **LAVORO:** Installazione. **OP** Trasformatore, di misura (TA) di materiale generico; impiego: quadri elettrici; corrente nominale [A] = 100 ÷ 1500. Incluso: circuito secondario [A] = 5, barra [mm] 2x10x50. **RM** Trasformatore di misura (TA) di materiale generico; impiego: quadri elettrici; corrente nominale [A] = 100 ÷ 1500. Incluso: circuito secondario [A] = 5, barra [mm] 2x10x50 **LV** Installazione.	1 cad	79,37€	62,74€	6,22%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0905.Za000.0780.-	**OPERA:** Trasformatore, di misura (TA) di materiale generico; impiego: quadri elettrici; corrente nominale [A] = 100 ÷ 1500. Incluso: circuito secondario [A] = 5, barra [mm] 3x10x125. **LAVORO:** Installazione. **OP** Trasformatore, di misura (TA) di materiale generico; impiego: quadri elettrici; corrente nominale [A] = 100 ÷ 1500. Incluso: circuito secondario [A] = 5, barra [mm] 3x10x125. **RM** Trasformatore di misura (TA) di materiale generico; impiego: quadri elettrici; corrente nominale [A] = 1600 ÷ 4000. Incluso: circuito secondario [A] = 5, barra [mm] 3x10x125 **LV** Installazione.	1 cad	110,73€	87,53€	4,46%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0905.Za000.0785.-	**OPERA:** Trasformatore, di misura (TA) di materiale generico; impiego: quadri elettrici; corrente nominale [A] = 1600 ÷ 4000. Incluso: circuito secondario [A] = 5, barra [mm] 3x10x100. **LAVORO:** Installazione. **OP** Trasformatore, di misura (TA) di materiale generico; impiego: quadri elettrici; corrente nominale [A] = 1600 ÷ 4000. Incluso: circuito secondario [A] = 5, barra [mm] 3x10x100. **RM** Trasformatore di misura (TA) di materiale generico; impiego: quadri elettrici; corrente nominale [A] = 1600 ÷ 4000. Incluso: circuito secondario [A] = 5, barra [mm] 3x10x100 **LV** Installazione.	1 cad	110,73€	87,53€	4,46%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0905.Za000.1000.a	**OPERA:** Trasformatore, di sicurezza di materiale generico; tensione nominale [V] = 230 | potenza [VA] = 10 | configurazione 1 di tensione secondaria [V] = 12+12. Incluso: contenitore plastico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN. **OP** Trasformatore, di sicurezza di materiale generico; tensione nominale [V] = 230 | potenza [VA] = 10 | configurazione 1 di tensione secondaria [V] = 12+12. Incluso: contenitore plastico. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN. **RM** Trasformatore di sicurezza di materiale generico; tensione nominale [V] = 230 | potenza [VA] = 15 | configurazione 1 di tensione secondaria [V] = 12+12. Incluso: contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN **LV** Installazione.	1 cad	39,52€	31,24€	37,48%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0905.Za000.1000.b	**OPERA:** Trasformatore, di sicurezza di materiale generico; tensione nominale [V] = 230 | potenza [VA] = 30 ÷ 40 | configurazione 1 di tensione secondaria [V] = 4+8 | configurazione 2 di tensione secondaria [V] = 12+12. Incluso: contenitore plastico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN. **OP** Trasformatore, di sicurezza di materiale generico; tensione nominale [V] = 230 | potenza [VA] = 30 ÷ 40 | configurazione 1 di tensione secondaria [V] = 4+8 | configurazione 2 di tensione secondaria [V] = 12+12. Incluso: contenitore plastico. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN. **RM** Trasformatore di sicurezza di materiale generico; tensione nominale [V] = 230 | potenza [VA] = 25 | configurazione 1 di tensione secondaria [V] = 12+12. Incluso: contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN **LV** Installazione.	1 cad	46,44€	36,71€	31,89%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0905.Za000.1000.c	**OPERA:** Trasformatore, di sicurezza di materiale generico; tensione nominale [V] = 230 | potenza [VA] = 15 | configurazione 1 di tensione secondaria [V] = 12+12. Incluso: contenitore plastico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN. **OP** Trasformatore, di sicurezza di materiale generico; tensione nominale [V] = 230 | potenza [VA] = 15 | configurazione 1 di tensione secondaria [V] = 12+12. Incluso: contenitore plastico. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN. **RM** Trasformatore di sicurezza di materiale generico; tensione nominale [V] = 230 | potenza [VA] = 40 | configurazione 1 di tensione secondaria [V] = 12+12. Incluso: contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN **LV** Installazione.	1 cad	51,26€	40,52€	28,89%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0905.Za000.1000.d	**OPERA:** Trasformatore, di sicurezza di materiale generico; tensione nominale [V] = 230 | potenza [VA] = 25 | configurazione 1 di tensione secondaria [V] = 12+12. Incluso: contenitore plastico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN. **OP** Trasformatore, di sicurezza di materiale generico; tensione nominale [V] = 230 | potenza [VA] = 25 | configurazione 1 di tensione secondaria [V] = 12+12. Incluso: contenitore plastico. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN. **RM** Trasformatore di sicurezza di materiale generico; tensione nominale [V] = 230 | potenza [VA] = 63 | configurazione 1 di tensione secondaria [V] = 12+12. Incluso: contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN **LV** Installazione.	1 cad	70,81€	55,97€	20,92%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0905.Za000.1250.a	**OPERA:** Trasformatore, elettronico di materiale generico; impiego: sistemi di automazione; tensione di alimentazione ca [V] = 230 | potenza [VA] = 30 | tensione di uscita [VA] = 15. **LAVORO:** Installazione. **OP** Trasformatore, elettronico di materiale generico; impiego: sistemi di automazione; tensione di alimentazione ca [V] = 230 | potenza [VA] = 30 | tensione di uscita [VA] = 15. **RM** Trasformatore elettronico di materiale generico; impiego: sistemi di automazione; tensione di uscita ca [V] = 230 | potenza [VA] = 220 **LV** Installazione.	1 cad	64,24€	50,78€	23,06%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0905.Za000.1250.b	**OPERA:** Trasformatore, elettronico di materiale generico; impiego: sistemi di automazione; tensione di uscita ca [V] = 12 | potenza [VA] = 12. **LAVORO:** Installazione. **OP** Trasformatore, elettronico di materiale generico; impiego: sistemi di automazione; tensione di uscita ca [V] = 12 | potenza [VA] = 12. **RM** Trasformatore elettronico di materiale generico; impiego: sistemi di automazione; potenza [W] = 20 ÷ 60 **LV** Installazione.	1 cad	36,93€	29,19€	22,73%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0905.Za000.1250.c	**OPERA:** Trasformatore, elettronico di materiale generico; impiego: sistemi di automazione; tensione di uscita ca [V] = 230 | potenza [VA] = 220. **LAVORO:** Installazione. **OP** Trasformatore, elettronico di materiale generico; impiego: sistemi di automazione; tensione di uscita ca [V] = 230 | potenza [VA] = 220. **RM** Trasformatore elettronico di materiale generico; impiego: sistemi di automazione; potenza [W] = 20 ÷ 105 **LV** Installazione.	1 cad	42,49€	33,59€	19,75%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0905.Za000.1500.-	**OPERA:** Trasformatore, monofase di materiale generico; impiego: impianti antincendio; potenza [W] = 20 ÷ 60. **LAVORO:** Installazione. **OP** Trasformatore, monofase di materiale generico; impiego: impianti antincendio; potenza [W] = 20 ÷ 60. **RM** Trasformatore monofase di materiale generico; impiego: impianti antincendio; potenza [VA] = 15 | tensione di ingresso [V] = 220 | opzione tensione di uscita 1 [V] = 8 | opzione tensione di uscita 2 [V] = 8 | opzione tensione di uscita 3 [V] = 12 | opzione tensione di uscita 3 [V] = 24 **LV** Installazione.	1 cad	35,94€	28,41€	34,34%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0905.Za000.1505.a	**OPERA:** Trasformatore, monofase di materiale generico; impiego: impianti antincendio; potenza [W] = 20 ÷ 105. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: installazione in cassetta o retroquadro. **OP** Trasformatore, monofase di materiale generico; impiego: impianti antincendio; potenza [W] = 20 ÷ 105. SPECIFICHE TECNICHE: installazione in cassetta o retroquadro. **RM** Trasformatore monofase di materiale generico; impiego: impianti antincendio; potenza [VA] = 50 | tensione di ingresso [V] = 220 | tensione di uscita [V] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: installazione in cassetta o retroquadro **LV** Installazione.	1 cad	43,70€	34,55€	28,24%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0905.Za000.1505.b	**OPERA:** Trasformatore, monofase di materiale generico; impiego: impianti antincendio; potenza [VA] = 15 | tensione di ingresso [V] = 220 | opzione tensione di uscita 1 [V] = 8 | opzione tensione di uscita 2 [V] = 8 | opzione tensione di uscita 3 [V] = 12 | opzione tensione di uscita 3 [V] = 24. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: installazione in cassetta o retroquadro. **OP** Trasformatore, monofase di materiale generico; impiego: impianti antincendio; potenza [VA] = 15 | tensione di ingresso [V] = 220 | opzione tensione di uscita 1 [V] = 8 | opzione tensione di uscita 2 [V] = 8 | opzione tensione di uscita 3 [V] = 12 | opzione tensione di uscita 3 [V] = 24. SPECIFICHE TECNICHE: installazione in cassetta o retroquadro. **RM** Trasformatore monofase di materiale generico; impiego: impianti antincendio; potenza [VA] = 80 | tensione di ingresso [V] = 220 | tensione di uscita [V] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: installazione in cassetta o retroquadro **LV** Installazione.	1 cad	45,31€	35,82€	27,24%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0905.Za000.1505.c	**OPERA:** Trasformatore, monofase di materiale generico; impiego: impianti antincendio; potenza [VA] = 50 | tensione di ingresso [V] = 220 | tensione di uscita [V] = 24. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: installazione in cassetta o retroquadro. **OP** Trasformatore, monofase di materiale generico; impiego: impianti antincendio; potenza [VA] = 50 | tensione di ingresso [V] = 220 | tensione di uscita [V] = 24. SPECIFICHE TECNICHE: installazione in cassetta o retroquadro. **RM** Trasformatore monofase di materiale generico; impiego: impianti antincendio; potenza [VA] = 110 | tensione di ingresso [V] = 220 | tensione di uscita [V] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: installazione in cassetta o retroquadro **LV** Installazione.	1 cad	47,54€	37,58€	25,96%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0905.Za000.1505.d	**OPERA:** Trasformatore, monofase di materiale generico; impiego: impianti antincendio; potenza [VA] = 80 | tensione di ingresso [V] = 220 | tensione di uscita [V] = 24. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: installazione in cassetta o retroquadro. **OP** Trasformatore, monofase di materiale generico; impiego: impianti antincendio; potenza [VA] = 80 | tensione di ingresso [V] = 220 | tensione di uscita [V] = 24. SPECIFICHE TECNICHE: installazione in cassetta o retroquadro. **RM** Trasformatore monofase di materiale generico; impiego: impianti antincendio; potenza [VA] = 160 | tensione di ingresso [V] = 220 | tensione di uscita [V] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: installazione in cassetta o retroquadro **LV** Installazione.	1 cad	63,40€	50,12€	19,47%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0905.Za000.1505.e	**OPERA:** Trasformatore, monofase di materiale generico; impiego: impianti antincendio; potenza [VA] = 110 | tensione di ingresso [V] = 220 | tensione di uscita [V] = 24. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: installazione in cassetta o retroquadro. **OP** Trasformatore, monofase di materiale generico; impiego: impianti antincendio; potenza [VA] = 110 | tensione di ingresso [V] = 220 | tensione di uscita [V] = 24. SPECIFICHE TECNICHE: installazione in cassetta o retroquadro. **RM** Trasformatore monofase di materiale generico; impiego: impianti antincendio; potenza [VA] = 250 | tensione di ingresso [V] = 220 | tensione di uscita [V] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: installazione in cassetta o retroquadro **LV** Installazione.	1 cad	66,47€	52,55€	18,57%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0905.Za000.1505.f	**OPERA:** Trasformatore, monofase di materiale generico; impiego: impianti antincendio; potenza [VA] = 160 | tensione di ingresso [V] = 220 | tensione di uscita [V] = 24. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: installazione in cassetta o retroquadro. **OP** Trasformatore, monofase di materiale generico; impiego: impianti antincendio; potenza [VA] = 160 | tensione di ingresso [V] = 220 | tensione di uscita [V] = 24. SPECIFICHE TECNICHE: installazione in cassetta o retroquadro. **RM** Trasformatore monofase di materiale generico; impiego: impianti antincendio; potenza [VA] = 350 | tensione di ingresso [V] = 220 | tensione di uscita [V] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: installazione in cassetta o retroquadro **LV** Installazione.	1 cad	73,60€	58,18€	16,77%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0905.Za000.1750.a	**OPERA:** Trasformatore di materiale generico; impiego: suoneria; corrente nominale [A] = 1500 | potenza [VA] = 30. Incluso: contenitore plastico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN. **OP** Trasformatore di materiale generico; impiego: suoneria; corrente nominale [A] = 1500 | potenza [VA] = 30. Incluso: contenitore plastico. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN. **RM** Trasformatore di materiale generico; impiego: suoneria; tensione nominale [V] = 230 | potenza [VA] = 5 | configurazione 1 di tensione secondaria [V] = 4+8 | configurazione 2 di tensione secondaria [V] = 12+12. Incluso: contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN **LV** Installazione.	1 cad	33,45€	26,44€	44,28%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0905.Za000.1750.b	**OPERA:** Trasformatore di materiale generico; impiego: suoneria; tensione nominale [V] = 230 | consumo [VA] = 8. Incluso: contenitore plastico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN. **OP** Trasformatore di materiale generico; impiego: suoneria; tensione nominale [V] = 230 | consumo [VA] = 8. Incluso: contenitore plastico. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN. **RM** Trasformatore di materiale generico; impiego: suoneria; tensione nominale [V] = 230 | potenza [VA] = 10 ÷ 15 | configurazione 1 di tensione secondaria [V] = 4+8 | configurazione 2 di tensione secondaria [V] = 12+12. Incluso: contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN **LV** Installazione.	1 cad	34,85€	27,55€	42,50%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0905.Za000.1750.c	**OPERA:** Trasformatore di materiale generico; impiego: suoneria; tensione nominale [V] = 230 | potenza [VA] = 5 | configurazione 1 di tensione secondaria [V] = 4+8 | configurazione 2 di tensione secondaria [V] = 12+12. Incluso: contenitore plastico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN. **OP** Trasformatore di materiale generico; impiego: suoneria; tensione nominale [V] = 230 | potenza [VA] = 5 | configurazione 1 di tensione secondaria [V] = 4+8 | configurazione 2 di tensione secondaria [V] = 12+12. Incluso: contenitore plastico. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN. **RM** Trasformatore di materiale generico; impiego: suoneria; tensione nominale [V] = 230 | potenza [VA] = 10 | configurazione 1 di tensione secondaria [V] = 12+12. Incluso: contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN **LV** Installazione.	1 cad	35,33€	27,93€	41,92%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0905.Za000.1750.d	**OPERA:** Trasformatore di materiale generico; impiego: suoneria; tensione nominale [V] = 230 | potenza [VA] = 10 ÷ 15 | configurazione 1 di tensione secondaria [V] = 4+8 | configurazione 2 di tensione secondaria [V] = 12+12. Incluso: contenitore plastico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN. **OP** Trasformatore di materiale generico; impiego: suoneria; tensione nominale [V] = 230 | potenza [VA] = 10 ÷ 15 | configurazione 1 di tensione secondaria [V] = 4+8 | configurazione 2 di tensione secondaria [V] = 12+12. Incluso: contenitore plastico. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN. **RM** Trasformatore di materiale generico; impiego: suoneria; tensione nominale [V] = 230 | potenza [VA] = 30 ÷ 40 | configurazione 1 di tensione secondaria [V] = 4+8 | configurazione 2 di tensione secondaria [V] = 12+12. Incluso: contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN **LV** Installazione.	1 cad	37,61€	29,73€	39,38%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0905.Za000.1755.-	**OPERA:** Trasformatore di materiale generico; impiego: citofoni | videocitofoni; tensione di alimentazione [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50. **LAVORO:** Installazione. **OP** Trasformatore di materiale generico; impiego: citofoni | videocitofoni; tensione di alimentazione [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50. **RM** Trasformatore di materiale generico; impiego: citofoni | videocitofoni; tensione di uscita ca [V] = 12 | potenza [VA] = 12 **LV** Installazione.	1 cad	37,72€	29,82€	39,27%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0905.Za000.2000.-	**OPERA:** Trasformatore, trifase MT/BT di materiale generico; tensione nominale [V] = 230 | potenza [VA] = 40 | configurazione 1 di tensione secondaria [V] = 12+12. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: progettato e costruito in conformità con quanto previsto dal regolamento 548/2014 della Commissione Europea, recante le modalità di applicazione della Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/CE con aventi perdite massime a carico a vuoto P =1550 W (cat. A) e massime perdite a carico Pk = 9000 W (cat. Ak) alla temperatura di 120° previsti dalla data del 1 luglio 2015. **OP** Trasformatore, trifase MT/BT di materiale generico; tensione nominale [V] = 230 | potenza [VA] = 40 | configurazione 1 di tensione secondaria [V] = 12+12. SPECIFICHE TECNICHE: progettato e costruito in conformità con quanto previsto dal regolamento 548/2014 della Commissione Europea, recante le modalità di applicazione della Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/CE con aventi perdite massime a carico a vuoto P =1550 W (cat. A) e massime perdite a carico Pk = 9000 W (cat. Ak) alla temperatura di 120° previsti dalla data del 1 luglio 2015. **RM** Trasformatore trifase MT/BT di materiale generico; potenza [KVA] = 315 SPECIFICHE TECNICHE: progettato e costruito in conformità con quanto previsto dal regolamento 548/2014 della Commissione Europea, recante le modalità di applicazione della Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/CE con aventi perdite massime a carico a vuoto P =1550 W (cat. A) e massime perdite a carico Pk = 9000 W (cat. Ak) alla temperatura di 120° previsti dalla data del 1 luglio 2015 **LV** Installazione.	1 cad	12.674,34€	10.019,24€	1,56%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0910.Za001.0000.-	**OPERA:** Emergency only switch; funzione: commutazione; impiego: Central Supply System; potenza [kVA] = 25; n° fasi [-] = 3. Incluso: dispositivo di manovra per il trasferimento parziale del carico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: per avere una parte del carico sempre alimentata (uscita sempre alimentata "SA") ed una parte alimentata solamente durante la mancanza rete (uscita solo emergenza "SE"), massimo 4 cad. UPS. **OP** Emergency only switch; funzione: commutazione; impiego: Central Supply System; potenza [kVA] = 25; n° fasi [-] = 3. Incluso: dispositivo di manovra per il trasferimento parziale del carico. SPECIFICHE TECNICHE: per avere una parte del carico sempre alimentata (uscita sempre alimentata "SA") ed una parte alimentata solamente durante la mancanza rete (uscita solo emergenza "SE"), massimo 4 cad. UPS. **RM** Emergency only switch; funzione: commutazione; impiego: Central Supply System; potenza [kVA] = 25; n° fasi [-] = 3. Incluso: dispositivo di manovra per il trasferimento parziale del carico SPECIFICHE TECNICHE: per avere una parte del carico sempre alimentata (uscita sempre alimentata "SA") ed una parte alimentata solamente durante la mancanza rete (uscita solo emergenza "SE"), massimo 4 cad. UPS **LV** Installazione.	1 cad	1.312,84€	1.037,82€	1,89%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0910.Za001.0005.-	**OPERA:** Emergency only switch; funzione: commutazione; impiego: Central Supply System; potenza [kVA] = 50; n° fasi [-] = 3. Incluso: dispositivo di manovra per il trasferimento parziale del carico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: per avere una parte del carico sempre alimentata (uscita sempre alimentata "SA") ed una parte alimentata solamente durante la mancanza rete (uscita solo emergenza "SE"), massimo 4 cad. UPS. **OP** Emergency only switch; funzione: commutazione; impiego: Central Supply System; potenza [kVA] = 50; n° fasi [-] = 3. Incluso: dispositivo di manovra per il trasferimento parziale del carico. SPECIFICHE TECNICHE: per avere una parte del carico sempre alimentata (uscita sempre alimentata "SA") ed una parte alimentata solamente durante la mancanza rete (uscita solo emergenza "SE"), massimo 4 cad. UPS. **RM** Emergency only switch; funzione: commutazione; impiego: Central Supply System; potenza [kVA] = 50; n° fasi [-] = 3. Incluso: dispositivo di manovra per il trasferimento parziale del carico SPECIFICHE TECNICHE: per avere una parte del carico sempre alimentata (uscita sempre alimentata "SA") ed una parte alimentata solamente durante la mancanza rete (uscita solo emergenza "SE"), massimo 4 cad. UPS **LV** Installazione.	1 cad	1.545,85€	1.222,02€	1,60%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0910.Za001.0010.-	**OPERA:** Emergency only switch; funzione: commutazione; impiego: Central Supply System; potenza [kVA] = 100; n° fasi [-] = 3. Incluso: dispositivo di manovra per il trasferimento parziale del carico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: per avere una parte del carico sempre alimentata (uscita sempre alimentata "SA") ed una parte alimentata solamente durante la mancanza rete (uscita solo emergenza "SE"), massimo 4 cad. UPS. **OP** Emergency only switch; funzione: commutazione; impiego: Central Supply System; potenza [kVA] = 100; n° fasi [-] = 3. Incluso: dispositivo di manovra per il trasferimento parziale del carico. SPECIFICHE TECNICHE: per avere una parte del carico sempre alimentata (uscita sempre alimentata "SA") ed una parte alimentata solamente durante la mancanza rete (uscita solo emergenza "SE"), massimo 4 cad. UPS. **RM** Emergency only switch; funzione: commutazione; impiego: Central Supply System; potenza [kVA] = 100; n° fasi [-] = 3. Incluso: dispositivo di manovra per il trasferimento parziale del carico SPECIFICHE TECNICHE: per avere una parte del carico sempre alimentata (uscita sempre alimentata "SA") ed una parte alimentata solamente durante la mancanza rete (uscita solo emergenza "SE"), massimo 4 cad. UPS **LV** Installazione.	1 cad	2.128,25€	1.682,41€	1,16%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0915.Za001.0000.-	**OPERA:** Potenziometro; impiego: reattore ad alta frequenza. **LAVORO:** Installazione. **OP** Potenziometro; impiego: reattore ad alta frequenza. **RM** Potenziometro; impiego: reattore ad alta frequenza **LV** Installazione.	0 cad	30,67€	24,24€	16,10%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0915.Za001.0250.-	**OPERA:** Potenziometro, potenziometro max/min; funzione: controlli; pozionamento [%] = 0 ÷ 50. **LAVORO:** Installazione. **OP** Potenziometro, potenziometro max/min; funzione: controlli; pozionamento [%] = 0 ÷ 50. **RM** Potenziometro potenziometro max/min; funzione: controlli; pozionamento [%] = 0 ÷ 50 SPECIFICHE TECNICHE: posizionamento [%] = 0 ÷ 50 oppure posizionamento [%] = 50 ÷ 0 **LV** Installazione.	0 cad	139,88€	110,57€	5,65%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0930.Za000.0000.a	**OPERA:** Moltiplicatore, stagno di materiale generico; geometria: n° uscite [-] = 2; corrente nominale della spina [A] = 16 | frequenza [Hz] = 50/60 | tensione nominale delle prese [V] = 230; n° poli prese [-] = 2P+T. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67. **OP** Moltiplicatore, stagno di materiale generico; geometria: n° uscite [-] = 2; corrente nominale della spina [A] = 16 | frequenza [Hz] = 50/60 | tensione nominale delle prese [V] = 230; n° poli prese [-] = 2P+T. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67. **RM** Moltiplicatore stagno di materiale generico; geometria: n° uscite [-] = 2; corrente nominale della spina [A] = 16 | frequenza [Hz] = 50/60 | tensione nominale delle prese [V] = 230; n° poli prese [-] = 2P+T SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67 **LV** Installazione.	1 cad	34,44€	27,23€	28,67%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0930.Za000.0000.b	**OPERA:** Moltiplicatore, stagno di materiale generico; geometria: n° uscite [-] = 2; corrente nominale della spina [A] = 16 | frequenza [Hz] = 50/60 | tensione nominale delle prese [V] = 400; n° poli prese [-] = 3P+T. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67. **OP** Moltiplicatore, stagno di materiale generico; geometria: n° uscite [-] = 2; corrente nominale della spina [A] = 16 | frequenza [Hz] = 50/60 | tensione nominale delle prese [V] = 400; n° poli prese [-] = 3P+T. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67. **RM** Moltiplicatore stagno di materiale generico; geometria: n° uscite [-] = 2; corrente nominale della spina [A] = 16 | frequenza [Hz] = 50/60 | tensione nominale delle prese [V] = 400; n° poli prese [-] = 3P+T SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67 **LV** Installazione.	1 cad	28,69€	22,68€	8,60%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0930.Za000.0000.c	**OPERA:** Moltiplicatore, stagno di materiale generico; geometria: n° uscite [-] = 2; corrente nominale della spina [A] = 16 | frequenza [Hz] = 50/60 | tensione nominale delle prese [V] = 400; n° poli prese [-] = 3P+N+T. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67. **OP** Moltiplicatore, stagno di materiale generico; geometria: n° uscite [-] = 2; corrente nominale della spina [A] = 16 | frequenza [Hz] = 50/60 | tensione nominale delle prese [V] = 400; n° poli prese [-] = 3P+N+T. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67. **RM** Moltiplicatore stagno di materiale generico; geometria: n° uscite [-] = 2; corrente nominale della spina [A] = 16 | frequenza [Hz] = 50/60 | tensione nominale delle prese [V] = 400; n° poli prese [-] = 3P+N+T SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67 **LV** Installazione.	1 cad	32,04€	25,33€	7,70%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0930.Za000.0005.a	**OPERA:** Moltiplicatore, stagno di materiale generico; geometria: n° uscite [-] = 3; corrente nominale della spina [A] = 16 | frequenza [Hz] = 50/60 | tensione nominale delle prese [V] = 230; n° poli prese [-] = 2P+T. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67. **OP** Moltiplicatore, stagno di materiale generico; geometria: n° uscite [-] = 3; corrente nominale della spina [A] = 16 | frequenza [Hz] = 50/60 | tensione nominale delle prese [V] = 230; n° poli prese [-] = 2P+T. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67. **RM** Moltiplicatore stagno di materiale generico; geometria: n° uscite [-] = 3; corrente nominale della spina [A] = 16 | frequenza [Hz] = 50/60 | tensione nominale delle prese [V] = 230; n° poli prese [-] = 2P+T SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67 **LV** Installazione.	1 cad	35,62€	28,16€	6,93%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0930.Za000.0005.b	**OPERA:** Moltiplicatore, stagno di materiale generico; geometria: n° uscite [-] = 3; corrente nominale della spina [A] = 16 | frequenza [Hz] = 50/60 | tensione nominale delle prese [V] = 400; n° poli prese [-] = 3P+T. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67. **OP** Moltiplicatore, stagno di materiale generico; geometria: n° uscite [-] = 3; corrente nominale della spina [A] = 16 | frequenza [Hz] = 50/60 | tensione nominale delle prese [V] = 400; n° poli prese [-] = 3P+T. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67. **RM** Moltiplicatore stagno di materiale generico; geometria: n° uscite [-] = 3; corrente nominale della spina [A] = 16 | frequenza [Hz] = 50/60 | tensione nominale delle prese [V] = 400; n° poli prese [-] = 3P+T SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67 **LV** Installazione.	1 cad	38,46€	30,40€	6,42%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0930.Za000.0005.c	**OPERA:** Moltiplicatore, stagno di materiale generico; geometria: n° uscite [-] = 3; corrente nominale della spina [A] = 16 | frequenza [Hz] = 50/60 | tensione nominale delle prese [V] = 400; n° poli prese [-] = 3P+N+T. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67. **OP** Moltiplicatore, stagno di materiale generico; geometria: n° uscite [-] = 3; corrente nominale della spina [A] = 16 | frequenza [Hz] = 50/60 | tensione nominale delle prese [V] = 400; n° poli prese [-] = 3P+N+T. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67. **RM** Moltiplicatore stagno di materiale generico; geometria: n° uscite [-] = 3; corrente nominale della spina [A] = 16 | frequenza [Hz] = 50/60 | tensione nominale delle prese [V] = 400; n° poli prese [-] = 3P+N+T SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67 **LV** Installazione.	1 cad	31,82€	25,16€	7,76%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0930.Za000.0005.d	**OPERA:** Moltiplicatore, stagno di materiale generico; geometria: n° uscite [-] = 3; corrente nominale della spina [A] = 32 | frequenza [Hz] = 50/60 | tensione nominale delle prese [V] = 400; n° poli prese [-] = 3P+T. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67. **OP** Moltiplicatore, stagno di materiale generico; geometria: n° uscite [-] = 3; corrente nominale della spina [A] = 32 | frequenza [Hz] = 50/60 | tensione nominale delle prese [V] = 400; n° poli prese [-] = 3P+T. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67. **RM** Moltiplicatore stagno di materiale generico; geometria: n° uscite [-] = 3; corrente nominale della spina [A] = 32 | frequenza [Hz] = 50/60 | tensione nominale delle prese [V] = 400; n° poli prese [-] = 3P+T SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67 **LV** Installazione.	1 cad	38,97€	30,81€	6,33%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0930.Za000.0005.e	**OPERA:** Moltiplicatore, stagno di materiale generico; geometria: n° uscite [-] = 3; corrente nominale della spina [A] = 16 | frequenza [Hz] = 50/60 | tensione nominale delle prese [V] = 230; n° poli prese [-] = 2P+T. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67. **OP** Moltiplicatore, stagno di materiale generico; geometria: n° uscite [-] = 3; corrente nominale della spina [A] = 16 | frequenza [Hz] = 50/60 | tensione nominale delle prese [V] = 230; n° poli prese [-] = 2P+T. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67. **RM** Moltiplicatore stagno di materiale generico; geometria: n° uscite [-] = 3; corrente nominale della spina [A] = 16 | frequenza [Hz] = 50/60 | tensione nominale delle prese [V] = 230; n° poli prese [-] = 2P+T. Componente: cavo flessibile, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67 **LV** Installazione.	1 cad	32,84€	25,96€	22,55%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0930.Za000.0005.f	**OPERA:** Moltiplicatore, stagno di materiale generico; geometria: n° uscite [-] = 3; corrente nominale della spina [A] = 16 | frequenza [Hz] = 50/60 | tensione nominale delle prese [V] = 400; n° poli prese [-] = 3P+T. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67. **OP** Moltiplicatore, stagno di materiale generico; geometria: n° uscite [-] = 3; corrente nominale della spina [A] = 16 | frequenza [Hz] = 50/60 | tensione nominale delle prese [V] = 400; n° poli prese [-] = 3P+T. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67. **RM** Moltiplicatore stagno di materiale generico; geometria: n° uscite [-] = 3; corrente nominale della spina [A] = 16 | frequenza [Hz] = 50/60 | tensione nominale delle prese [V] = 400; n° poli prese [-] = 3P+T. Componente: cavo flessibile, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67 **LV** Installazione.	1 cad	50,01€	39,53€	19,74%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0930.Za000.0005.g	**OPERA:** Moltiplicatore, stagno di materiale generico; geometria: n° uscite [-] = 3; corrente nominale della spina [A] = 16 | frequenza [Hz] = 50/60 | tensione nominale della spina [V] = 400; n° poli prese [-] = 3P+N+T. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67. **OP** Moltiplicatore, stagno di materiale generico; geometria: n° uscite [-] = 3; corrente nominale della spina [A] = 16 | frequenza [Hz] = 50/60 | tensione nominale della spina [V] = 400; n° poli prese [-] = 3P+N+T. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67. **RM** Moltiplicatore stagno di materiale generico; geometria: n° uscite [-] = 3; corrente nominale della spina [A] = 16 | frequenza [Hz] = 50/60 | tensione nominale della spina [V] = 400; n° poli prese [-] = 3P+N+T. Componente: cavo flessibile, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67 **LV** Installazione.	1 cad	59,38€	46,94€	16,63%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0930.Za000.0010.a	**OPERA:** Moltiplicatore, stagno di materiale generico; geometria: n° uscite [-] = 3; funzione: adattatore di configurazione; corrente nominale della spina [A] = 16 | frequenza [Hz] = 50/60 | tensione nominale della spina [V] = 400 | corrente nominale presa 1 [A] = 16 | corrente nominale presa 2 [A] = 16 | corrente nominale presa 3 [A] = 16 | tensione nominale presa 1 [V] = 230 | tensione nominale presa 2 [V] = 230 | tensione nominale presa 3 [V] = 400; n° poli spina [-] = 3P+N+T | n° poli presa 1 [-] = 2P+T | n° poli presa 2 [-] = 2P+T | n° poli presa 3 [-] = 3P+N+T. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67. **OP** Moltiplicatore, stagno di materiale generico; geometria: n° uscite [-] = 3; funzione: adattatore di configurazione; corrente nominale della spina [A] = 16 | frequenza [Hz] = 50/60 | tensione nominale della spina [V] = 400 | corrente nominale presa 1 [A] = 16 | corrente nominale presa 2 [A] = 16 | corrente nominale presa 3 [A] = 16 | tensione nominale presa 1 [V] = 230 | tensione nominale presa 2 [V] = 230 | tensione nominale presa 3 [V] = 400; n° poli spina [-] = 3P+N+T | n° poli presa 1 [-] = 2P+T | n° poli presa 2 [-] = 2P+T | n° poli presa 3 [-] = 3P+N+T. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67. **RM** Moltiplicatore stagno di materiale generico; geometria: n° uscite [-] = 3; funzione: adattatore di configurazione; corrente nominale della spina [A] = 16 | frequenza [Hz] = 50/60 | tensione nominale della spina [V] = 400 | corrente nominale presa 1 [A] = 16 | corrente nominale presa 2 [A] = 16 | corrente nominale presa 3 [A] = 16 | tensione nominale presa 1 [V] = 230 | tensione nominale presa 2 [V] = 230 | tensione nominale presa 3 [V] = 400; n° poli spina [-] = 3P+N+T | n° poli presa 1 [-] = 2P+T | n° poli presa 2 [-] = 2P+T | n° poli presa 3 [-] = 3P+N+T SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67 **LV** Installazione.	1 cad	57,33€	45,32€	17,22%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0930.Za000.0010.b	**OPERA:** Moltiplicatore, stagno di materiale generico; geometria: n° uscite [-] = 3; funzione: adattatore di configurazione; corrente nominale della spina [A] = 16 | frequenza [Hz] = 50/60 | tensione nominale della spina [V] = 400 | corrente nominale presa 1 [A] = 16 | corrente nominale presa 2 [A] = 16 | corrente nominale presa 3 [A] = 16 | tensione nominale presa 1 [V] = 230 | tensione nominale presa 2 [V] = 400 | tensione nominale presa 3 [V] = 400; n° poli spina [-] = 3P+N+T | n° poli presa 1 [-] = 2P+T | n° poli presa 2 [-] = 3P+T | n° poli presa 3 [-] = 3P+N+T. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67. **OP** Moltiplicatore, stagno di materiale generico; geometria: n° uscite [-] = 3; funzione: adattatore di configurazione; corrente nominale della spina [A] = 16 | frequenza [Hz] = 50/60 | tensione nominale della spina [V] = 400 | corrente nominale presa 1 [A] = 16 | corrente nominale presa 2 [A] = 16 | corrente nominale presa 3 [A] = 16 | tensione nominale presa 1 [V] = 230 | tensione nominale presa 2 [V] = 400 | tensione nominale presa 3 [V] = 400; n° poli spina [-] = 3P+N+T | n° poli presa 1 [-] = 2P+T | n° poli presa 2 [-] = 3P+T | n° poli presa 3 [-] = 3P+N+T. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67. **RM** Moltiplicatore stagno di materiale generico; geometria: n° uscite [-] = 3; funzione: adattatore di configurazione; corrente nominale della spina [A] = 16 | frequenza [Hz] = 50/60 | tensione nominale della spina [V] = 400 | corrente nominale presa 1 [A] = 16 | corrente nominale presa 2 [A] = 16 | corrente nominale presa 3 [A] = 16 | tensione nominale presa 1 [V] = 230 | tensione nominale presa 2 [V] = 400 | tensione nominale presa 3 [V] = 400; n° poli spina [-] = 3P+N+T | n° poli presa 1 [-] = 2P+T | n° poli presa 2 [-] = 3P+T | n° poli presa 3 [-] = 3P+N+T SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67 **LV** Installazione.	1 cad	60,81€	48,07€	16,24%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0930.Za000.0015.b	**OPERA:** Moltiplicatore, stagno di materiale generico; geometria: n° uscite [-] = 3; funzione: adattatore di corrente; corrente nominale della spina [A] = 32 | frequenza [Hz] = 50/60 | tensione nominale della spina [V] = 230 | corrente nominale delle prese [A] = 16 | tensione nominale delle prese [V] = 230nd [V] = 230; n° poli spina [-] = 2P+T | n° poli prese [-] = 2P+T. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67. **OP** Moltiplicatore, stagno di materiale generico; geometria: n° uscite [-] = 3; funzione: adattatore di corrente; corrente nominale della spina [A] = 32 | frequenza [Hz] = 50/60 | tensione nominale della spina [V] = 230 | corrente nominale delle prese [A] = 16 | tensione nominale delle prese [V] = 230nd [V] = 230; n° poli spina [-] = 2P+T | n° poli prese [-] = 2P+T. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67. **RM** Moltiplicatore stagno di materiale generico; geometria: n° uscite [-] = 3; funzione: adattatore di corrente; corrente nominale della spina [A] = 32 | frequenza [Hz] = 50/60 | tensione nominale della spina [V] = 230 | corrente nominale delle prese [A] = 16 | tensione nominale delle prese [V] = 230nd [V] = 230; n° poli spina [-] = 2P+T | n° poli prese [-] = 2P+T SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67 **LV** Installazione.	1 cad	47,95€	37,90€	10,30%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0930.Za000.0015.c	**OPERA:** Moltiplicatore, stagno di materiale generico; geometria: n° uscite [-] = 3; funzione: adattatore di corrente; corrente nominale della spina [A] = 32 | frequenza [Hz] = 50/60 | tensione nominale della spina [V] = 400 | corrente nominale presa 1 [A] = 16 | corrente nominale presa 2 [A] = 16 | corrente nominale presa 3 [A] = 16 | tensione nominale presa 1 [V] = 230 | tensione nominale presa 2 [V] = 400 | tensione nominale presa 3 [V] = 400; n° poli spina [-] = 3P+N+T | n° poli presa 1 [-] = 2P+T | n° poli presa 2 [-] = 3P+T | n° poli presa 3 [-] = 3P+N+T. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67. **OP** Moltiplicatore, stagno di materiale generico; geometria: n° uscite [-] = 3; funzione: adattatore di corrente; corrente nominale della spina [A] = 32 | frequenza [Hz] = 50/60 | tensione nominale della spina [V] = 400 | corrente nominale presa 1 [A] = 16 | corrente nominale presa 2 [A] = 16 | corrente nominale presa 3 [A] = 16 | tensione nominale presa 1 [V] = 230 | tensione nominale presa 2 [V] = 400 | tensione nominale presa 3 [V] = 400; n° poli spina [-] = 3P+N+T | n° poli presa 1 [-] = 2P+T | n° poli presa 2 [-] = 3P+T | n° poli presa 3 [-] = 3P+N+T. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67. **RM** Moltiplicatore stagno di materiale generico; geometria: n° uscite [-] = 3; funzione: adattatore di corrente; corrente nominale della spina [A] = 32 | frequenza [Hz] = 50/60 | tensione nominale della spina [V] = 400 | corrente nominale presa 1 [A] = 16 | corrente nominale presa 2 [A] = 16 | corrente nominale presa 3 [A] = 16 | tensione nominale presa 1 [V] = 230 | tensione nominale presa 2 [V] = 400 | tensione nominale presa 3 [V] = 400; n° poli spina [-] = 3P+N+T | n° poli presa 1 [-] = 2P+T | n° poli presa 2 [-] = 3P+T | n° poli presa 3 [-] = 3P+N+T SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67 **LV** Installazione.	1 cad	58,05€	45,89€	8,51%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0930.Za000.0015.d	**OPERA:** Moltiplicatore, stagno di materiale generico; geometria: n° uscite [-] = 3; funzione: adattatore di corrente; corrente nominale della spina [A] = 32 | frequenza [Hz] = 50/60 | tensione nominale della spina [V] = 400 | corrente nominale presa 1 [A] = 16 | corrente nominale presa 2 [A] = 16 | corrente nominale presa 3 [A] = 32 | tensione nominale presa 1 [V] = 230 | tensione nominale presa 2 [V] = 230 | tensione nominale presa 3 [V] = 400; n° poli spina [-] = 3P+N+T | n° poli presa 1 [-] = 2P+T | n° poli presa 2 [-] = 2P+T | n° poli presa 3 [-] = 3P+N+T. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67. **OP** Moltiplicatore, stagno di materiale generico; geometria: n° uscite [-] = 3; funzione: adattatore di corrente; corrente nominale della spina [A] = 32 | frequenza [Hz] = 50/60 | tensione nominale della spina [V] = 400 | corrente nominale presa 1 [A] = 16 | corrente nominale presa 2 [A] = 16 | corrente nominale presa 3 [A] = 32 | tensione nominale presa 1 [V] = 230 | tensione nominale presa 2 [V] = 230 | tensione nominale presa 3 [V] = 400; n° poli spina [-] = 3P+N+T | n° poli presa 1 [-] = 2P+T | n° poli presa 2 [-] = 2P+T | n° poli presa 3 [-] = 3P+N+T. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67. **RM** Moltiplicatore stagno di materiale generico; geometria: n° uscite [-] = 3; funzione: adattatore di corrente; corrente nominale della spina [A] = 32 | frequenza [Hz] = 50/60 | tensione nominale della spina [V] = 400 | corrente nominale presa 1 [A] = 16 | corrente nominale presa 2 [A] = 16 | corrente nominale presa 3 [A] = 32 | tensione nominale presa 1 [V] = 230 | tensione nominale presa 2 [V] = 230 | tensione nominale presa 3 [V] = 400; n° poli spina [-] = 3P+N+T | n° poli presa 1 [-] = 2P+T | n° poli presa 2 [-] = 2P+T | n° poli presa 3 [-] = 3P+N+T SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67 **LV** Installazione.	1 cad	61,01€	48,23€	8,09%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0930.Za000.0020.-	**OPERA:** Moltiplicatore, stagno di materiale generico; geometria: n° uscite [-] = 2; funzione: adattatore di corrente; corrente nominale della spina [A] = 63 | frequenza [Hz] = 50/60 | tensione nominale della spina [V] = 400 | corrente nominale presa 1 [A] = 32 | corrente nominale presa 2 [A] = 63 | tensione nominale presa 1 [V] = 230 | tensione nominale presa 2 [V] = 400; n° poli spina [-] = 3P+N+T | n° poli presa 1 [-] = 2P+T | n° poli presa 2 [-] = 3P+N+T. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67. **OP** Moltiplicatore, stagno di materiale generico; geometria: n° uscite [-] = 2; funzione: adattatore di corrente; corrente nominale della spina [A] = 63 | frequenza [Hz] = 50/60 | tensione nominale della spina [V] = 400 | corrente nominale presa 1 [A] = 32 | corrente nominale presa 2 [A] = 63 | tensione nominale presa 1 [V] = 230 | tensione nominale presa 2 [V] = 400; n° poli spina [-] = 3P+N+T | n° poli presa 1 [-] = 2P+T | n° poli presa 2 [-] = 3P+N+T. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67. **RM** Moltiplicatore stagno di materiale generico; geometria: n° uscite [-] = 2; funzione: adattatore di corrente; corrente nominale della spina [A] = 63 | frequenza [Hz] = 50/60 | tensione nominale della spina [V] = 400 | corrente nominale presa 1 [A] = 32 | corrente nominale presa 2 [A] = 63 | tensione nominale presa 1 [V] = 230 | tensione nominale presa 2 [V] = 400; n° poli spina [-] = 3P+N+T | n° poli presa 1 [-] = 2P+T | n° poli presa 2 [-] = 3P+N+T SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67 **LV** Installazione.	1 cad	122,79€	97,07€	8,04%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0940.Za001.0000.-	**OPERA:** Reattore, dimmerabile; tensione nominale [V] = 1 ÷ 10 | potenza [W] = 2x18/36. **LAVORO:** Installazione. **OP** Reattore, dimmerabile; tensione nominale [V] = 1 ÷ 10 | potenza [W] = 2x18/36. **RM** Reattore dimmerabile; tensione nominale [V] = 1 ÷ 10 | potenza [W] = 2x18/36 **LV** Installazione.	1 cad	136,53€	107,93€	7,23%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0940.Za001.0005.-	**OPERA:** Reattore, dimmerabile; tensione nominale [V] = 1 ÷ 10 | potenza [W] = 2x58. **LAVORO:** Installazione. **OP** Reattore, dimmerabile; tensione nominale [V] = 1 ÷ 10 | potenza [W] = 2x58. **RM** Reattore dimmerabile; tensione nominale [V] = 1 ÷ 10 | potenza [W] = 2x58 **LV** Installazione.	1 cad	136,53€	107,93€	7,23%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0940.Za001.0250.-	**OPERA:** Reattore; impiego: lampada a vapori di mercurio; potenza [W] = 80. **LAVORO:** Installazione. **OP** Reattore; impiego: lampada a vapori di mercurio; potenza [W] = 80. **RM** Reattore; impiego: lampada a vapori di mercurio; potenza [W] = 80 **LV** Installazione.	1 cad	25,28€	19,98€	39,06%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0940.Za001.0255.-	**OPERA:** Reattore; impiego: lampada a vapori di mercurio; potenza [W] = 125. **LAVORO:** Installazione. **OP** Reattore; impiego: lampada a vapori di mercurio; potenza [W] = 125. **RM** Reattore; impiego: lampada a vapori di mercurio; potenza [W] = 125 **LV** Installazione.	1 cad	26,65€	21,07€	37,05%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0940.Za001.0260.-	**OPERA:** Reattore; impiego: lampada a vapori di mercurio; potenza [W] = 250. **LAVORO:** Installazione. **OP** Reattore; impiego: lampada a vapori di mercurio; potenza [W] = 250. **RM** Reattore; impiego: lampada a vapori di mercurio; potenza [W] = 250 **LV** Installazione.	1 cad	33,06€	26,13€	29,87%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0940.Za001.0265.-	**OPERA:** Reattore; impiego: lampada a vapori di mercurio; potenza [W] = 400. **LAVORO:** Installazione. **OP** Reattore; impiego: lampada a vapori di mercurio; potenza [W] = 400. **RM** Reattore; impiego: lampada a vapori di mercurio; potenza [W] = 400 **LV** Installazione.	1 cad	42,13€	33,30€	23,44%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0940.Za001.0270.-	**OPERA:** Reattore; impiego: lampada a vapori di mercurio; potenza [W] = 1000. **LAVORO:** Installazione. **OP** Reattore; impiego: lampada a vapori di mercurio; potenza [W] = 1000. **RM** Reattore; impiego: lampada a vapori di mercurio; potenza [W] = 1000 **LV** Installazione.	1 cad	143,94€	113,78€	6,86%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0940.Za001.0275.-	**OPERA:** Reattore; impiego: lampada a joduri metallici; potenza [W] = 70. **LAVORO:** Installazione. **OP** Reattore; impiego: lampada a joduri metallici; potenza [W] = 70. **RM** Reattore; impiego: lampada a joduri metallici; potenza [W] = 70 **LV** Installazione.	1 cad	31,12€	24,60€	31,73%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0940.Za001.0280.-	**OPERA:** Reattore; impiego: lampada a joduri metallici; potenza [W] = 100 ÷ 150. **LAVORO:** Installazione. **OP** Reattore; impiego: lampada a joduri metallici; potenza [W] = 100 ÷ 150. **RM** Reattore; impiego: lampada a joduri metallici; potenza [W] = 100 ÷ 150 **LV** Installazione.	1 cad	35,10€	27,75€	28,13%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0940.Za001.0285.-	**OPERA:** Reattore; impiego: lampada a joduri metallici; potenza [W] = 250. **LAVORO:** Installazione. **OP** Reattore; impiego: lampada a joduri metallici; potenza [W] = 250. **RM** Reattore; impiego: lampada a joduri metallici; potenza [W] = 250 **LV** Installazione.	1 cad	46,55€	36,80€	21,21%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0940.Za001.0290.-	**OPERA:** Reattore; impiego: lampada a joduri metallici; potenza [W] = 400. **LAVORO:** Installazione. **OP** Reattore; impiego: lampada a joduri metallici; potenza [W] = 400. **RM** Reattore; impiego: lampada a joduri metallici; potenza [W] = 400 **LV** Installazione.	1 cad	53,20€	42,05€	18,56%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0940.Za001.0295.-	**OPERA:** Reattore; impiego: lampada a joduri metallici; potenza [W] = 1000. **LAVORO:** Installazione. **OP** Reattore; impiego: lampada a joduri metallici; potenza [W] = 1000. **RM** Reattore; impiego: lampada a joduri metallici; potenza [W] = 1000 **LV** Installazione.	1 cad	157,93€	124,84€	6,25%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0940.Za001.0300.-	**OPERA:** Reattore; impiego: lampada a joduri metallici; potenza [W] = 2000. **LAVORO:** Installazione. **OP** Reattore; impiego: lampada a joduri metallici; potenza [W] = 2000. **RM** Reattore; impiego: lampada a joduri metallici; potenza [W] = 2000 **LV** Installazione.	1 cad	216,19€	170,90€	4,57%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0940.Za001.0305.-	**OPERA:** Reattore; impiego: lampada a vapori di sodio alta pressione; potenza [W] = 70. **LAVORO:** Installazione. **OP** Reattore; impiego: lampada a vapori di sodio alta pressione; potenza [W] = 70. **RM** Reattore; impiego: lampada a vapori di sodio alta pressione; potenza [W] = 70 **LV** Installazione.	1 cad	31,11€	24,59€	31,74%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0940.Za001.0310.-	**OPERA:** Reattore; impiego: lampada a vapori di sodio alta pressione; potenza [W] = 100 ÷ 150. **LAVORO:** Installazione. **OP** Reattore; impiego: lampada a vapori di sodio alta pressione; potenza [W] = 100 ÷ 150. **RM** Reattore; impiego: lampada a vapori di sodio alta pressione; potenza [W] = 100 ÷ 150 **LV** Installazione.	1 cad	35,10€	27,75€	28,13%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0940.Za001.0315.-	**OPERA:** Reattore; impiego: lampada a vapori di sodio alta pressione; potenza [W] = 250. **LAVORO:** Installazione. **OP** Reattore; impiego: lampada a vapori di sodio alta pressione; potenza [W] = 250. **RM** Reattore; impiego: lampada a vapori di sodio alta pressione; potenza [W] = 250 **LV** Installazione.	1 cad	44,68€	35,32€	22,10%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0940.Za001.0320.-	**OPERA:** Reattore; impiego: lampada a vapori di sodio alta pressione; potenza [W] = 400. **LAVORO:** Installazione. **OP** Reattore; impiego: lampada a vapori di sodio alta pressione; potenza [W] = 400. **RM** Reattore; impiego: lampada a vapori di sodio alta pressione; potenza [W] = 400 **LV** Installazione.	1 cad	54,64€	43,19€	18,07%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0940.Za001.0325.-	**OPERA:** Reattore; impiego: lampada a vapori di sodio alta pressione; potenza [W] = 1000. **LAVORO:** Installazione. **OP** Reattore; impiego: lampada a vapori di sodio alta pressione; potenza [W] = 1000. **RM** Reattore; impiego: lampada a vapori di sodio alta pressione; potenza [W] = 1000 **LV** Installazione.	1 cad	142,37€	112,55€	6,94%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0940.Za001.0500.-	**OPERA:** Reattore, normale; impiego: tubo fluorescente; tensione nominale [V] = 230 | potenza [W] ≤ 40. **LAVORO:** Installazione. **OP** Reattore, normale; impiego: tubo fluorescente; tensione nominale [V] = 230 | potenza [W] ≤ 40. **RM** Reattore normale; impiego: tubo fluorescente; tensione nominale [V] = 230 | potenza [W] ≤ 40 **LV** Installazione.	1 cad	16,34€	12,91€	60,43%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0940.Za001.0505.-	**OPERA:** Reattore, normale; impiego: tubo fluorescente; tensione nominale [V] = 230 | potenza [W] ≤ 65. **LAVORO:** Installazione. **OP** Reattore, normale; impiego: tubo fluorescente; tensione nominale [V] = 230 | potenza [W] ≤ 65. **RM** Reattore normale; impiego: tubo fluorescente; tensione nominale [V] = 230 | potenza [W] ≤ 65 **LV** Installazione.	1 cad	19,43€	15,36€	50,82%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0940.Za001.0750.-	**OPERA:** Reattore, rapidstart; impiego: tubo fluorescente; tensione nominale [V] = 230 | potenza [W] ≤ 40. **LAVORO:** Installazione. **OP** Reattore, rapidstart; impiego: tubo fluorescente; tensione nominale [V] = 230 | potenza [W] ≤ 40. **RM** Reattore rapidstart; impiego: tubo fluorescente; tensione nominale [V] = 230 | potenza [W] ≤ 40 **LV** Installazione.	1 cad	24,78€	19,59€	39,85%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0940.Za001.0755.-	**OPERA:** Reattore, rapidstart; impiego: tubo fluorescente; tensione nominale [V] = 230 | potenza [W] ≤ 65. **LAVORO:** Installazione. **OP** Reattore, rapidstart; impiego: tubo fluorescente; tensione nominale [V] = 230 | potenza [W] ≤ 65. **RM** Reattore rapidstart; impiego: tubo fluorescente; tensione nominale [V] = 230 | potenza [W] ≤ 65 **LV** Installazione.	1 cad	38,79€	30,66€	25,46%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0940.Za001.0760.-	**OPERA:** Reattore, rapidstart; impiego: tubo fluorescente slimline tipo 96T8; tensione nominale [V] = 230. **LAVORO:** Installazione. **OP** Reattore, rapidstart; impiego: tubo fluorescente slimline tipo 96T8; tensione nominale [V] = 230. **RM** Reattore rapidstart; impiego: tubo fluorescente slimline tipo 96T8; tensione nominale [V] = 230 **LV** Installazione.	1 cad	58,38€	46,15€	16,91%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0940.Za001.0765.-	**OPERA:** Reattore, rapidstart; impiego: tubo fluorescente slimline tipo 96T12; tensione nominale [V] = 230. **LAVORO:** Installazione. **OP** Reattore, rapidstart; impiego: tubo fluorescente slimline tipo 96T12; tensione nominale [V] = 230. **RM** Reattore rapidstart; impiego: tubo fluorescente slimline tipo 96T12; tensione nominale [V] = 230 **LV** Installazione.	1 cad	58,42€	46,18€	16,90%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0940.Za001.1000.-	**OPERA:** Reattore, takistart; impiego: tubo fluorescente; tensione nominale [V] = 230 | potenza [W] ≤ 40. **LAVORO:** Installazione. **OP** Reattore, takistart; impiego: tubo fluorescente; tensione nominale [V] = 230 | potenza [W] ≤ 40. **RM** Reattore takistart; impiego: tubo fluorescente; tensione nominale [V] = 230 | potenza [W] ≤ 40 **LV** Installazione.	1 cad	24,86€	19,65€	39,72%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0940.Za001.1005.-	**OPERA:** Reattore, takistart; impiego: tubo fluorescente; tensione nominale [V] = 230 | potenza [W] ≤ 65. **LAVORO:** Installazione. **OP** Reattore, takistart; impiego: tubo fluorescente; tensione nominale [V] = 230 | potenza [W] ≤ 65. **RM** Reattore takistart; impiego: tubo fluorescente; tensione nominale [V] = 230 | potenza [W] ≤ 65 **LV** Installazione.	1 cad	29,94€	23,67€	32,98%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0940.Za001.1250.-	**OPERA:** Reattore, versione bilampada; impiego: lampade fluorescenti linerari T5 | lampade fluorescenti linerari T8; potenza [W] = 14 ÷ 39. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: reattore elettronico. **OP** Reattore, versione bilampada; impiego: lampade fluorescenti linerari T5 | lampade fluorescenti linerari T8; potenza [W] = 14 ÷ 39. SPECIFICHE TECNICHE: reattore elettronico. **RM** Reattore versione bilampada; impiego: lampade fluorescenti linerari T5 | lampade fluorescenti linerari T8; potenza [W] = 14 ÷ 39 SPECIFICHE TECNICHE: reattore elettronico **LV** Installazione.	1 cad	58,69€	46,39€	3,36%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0940.Za001.1255.-	**OPERA:** Reattore, versione bilampada; impiego: lampade fluorescenti linerari T5 | lampade fluorescenti linerari T8; potenza [W] = 28 ÷ 54. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: reattore elettronico. **OP** Reattore, versione bilampada; impiego: lampade fluorescenti linerari T5 | lampade fluorescenti linerari T8; potenza [W] = 28 ÷ 54. SPECIFICHE TECNICHE: reattore elettronico. **RM** Reattore versione bilampada; impiego: lampade fluorescenti linerari T5 | lampade fluorescenti linerari T8; potenza [W] = 28 ÷ 54 SPECIFICHE TECNICHE: reattore elettronico **LV** Installazione.	1 cad	58,69€	46,39€	3,36%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0940.Za001.1260.-	**OPERA:** Reattore, versione bilampada; impiego: lampade fluorescenti linerari T5 | lampade fluorescenti linerari T8; potenza [W] = 35 ÷ 49. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: reattore elettronico. **OP** Reattore, versione bilampada; impiego: lampade fluorescenti linerari T5 | lampade fluorescenti linerari T8; potenza [W] = 35 ÷ 49. SPECIFICHE TECNICHE: reattore elettronico. **RM** Reattore versione bilampada; impiego: lampade fluorescenti linerari T5 | lampade fluorescenti linerari T8; potenza [W] = 35 ÷ 49 SPECIFICHE TECNICHE: reattore elettronico **LV** Installazione.	1 cad	58,69€	46,39€	3,36%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0940.Za001.1265.-	**OPERA:** Reattore, versione bilampada; impiego: lampade fluorescenti linerari T5 | lampade fluorescenti linerari T8; potenza [W] = 35 ÷ 80. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: reattore elettronico. **OP** Reattore, versione bilampada; impiego: lampade fluorescenti linerari T5 | lampade fluorescenti linerari T8; potenza [W] = 35 ÷ 80. SPECIFICHE TECNICHE: reattore elettronico. **RM** Reattore versione bilampada; impiego: lampade fluorescenti linerari T5 | lampade fluorescenti linerari T8; potenza [W] = 35 ÷ 80 SPECIFICHE TECNICHE: reattore elettronico **LV** Installazione.	1 cad	68,90€	54,47€	2,87%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0940.Za001.1500.-	**OPERA:** Reattore, versione dimming; potenza [W] = 1x16/32/50. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: reattore ad alta frequenza. **OP** Reattore, versione dimming; potenza [W] = 1x16/32/50. SPECIFICHE TECNICHE: reattore ad alta frequenza. **RM** Reattore versione dimming; potenza [W] = 1x16/32/50 SPECIFICHE TECNICHE: reattore ad alta frequenza **LV** Installazione.	1 cad	74,29€	58,73€	13,29%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0940.Za001.1505.-	**OPERA:** Reattore, versione dimming; potenza [W] = 1x16/32/50. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: reattore ad alta frequenza. **OP** Reattore, versione dimming; potenza [W] = 1x16/32/50. SPECIFICHE TECNICHE: reattore ad alta frequenza. **RM** Reattore versione dimming; potenza [W] = 1x16/32/50 SPECIFICHE TECNICHE: reattore ad alta frequenza **LV** Installazione.	1 cad	83,74€	66,20€	11,79%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0940.Za001.1750.-	**OPERA:** Reattore, versione monolampada; impiego: lampade fluorescenti linerari T5 | lampade fluorescenti linerari T8; potenza [W] = 14 ÷ 39. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: reattore elettronico. **OP** Reattore, versione monolampada; impiego: lampade fluorescenti linerari T5 | lampade fluorescenti linerari T8; potenza [W] = 14 ÷ 39. SPECIFICHE TECNICHE: reattore elettronico. **RM** Reattore versione monolampada; impiego: lampade fluorescenti linerari T5 | lampade fluorescenti linerari T8; potenza [W] = 14 ÷ 39 SPECIFICHE TECNICHE: reattore elettronico **LV** Installazione.	1 cad	53,57€	42,35€	3,69%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0940.Za001.1755.-	**OPERA:** Reattore, versione monolampada; impiego: lampade fluorescenti linerari T5 | lampade fluorescenti linerari T8; potenza [W] = 28 ÷ 54. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: reattore elettronico. **OP** Reattore, versione monolampada; impiego: lampade fluorescenti linerari T5 | lampade fluorescenti linerari T8; potenza [W] = 28 ÷ 54. SPECIFICHE TECNICHE: reattore elettronico. **RM** Reattore versione monolampada; impiego: lampade fluorescenti linerari T5 | lampade fluorescenti linerari T8; potenza [W] = 28 ÷ 54 SPECIFICHE TECNICHE: reattore elettronico **LV** Installazione.	1 cad	53,57€	42,35€	3,69%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0940.Za001.1760.-	**OPERA:** Reattore, versione monolampada; impiego: lampade fluorescenti linerari T5 | lampade fluorescenti linerari T8; potenza [W] = 35 ÷ 80. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: reattore elettronico. **OP** Reattore, versione monolampada; impiego: lampade fluorescenti linerari T5 | lampade fluorescenti linerari T8; potenza [W] = 35 ÷ 80. SPECIFICHE TECNICHE: reattore elettronico. **RM** Reattore versione monolampada; impiego: lampade fluorescenti linerari T5 | lampade fluorescenti linerari T8; potenza [W] = 35 ÷ 80 SPECIFICHE TECNICHE: reattore elettronico **LV** Installazione.	1 cad	53,57€	42,35€	3,69%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0940.Za001.2000.-	**OPERA:** Reattore, versione standard; potenza [W] = 1x16/32. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: reattore ad alta frequenza. **OP** Reattore, versione standard; potenza [W] = 1x16/32. SPECIFICHE TECNICHE: reattore ad alta frequenza. **RM** Reattore versione standard; potenza [W] = 1x16/32 SPECIFICHE TECNICHE: reattore ad alta frequenza **LV** Installazione.	1 cad	54,47€	43,06€	18,13%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0940.Za001.2005.-	**OPERA:** Reattore, versione standard; potenza [W] = 2x16/32. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: reattore ad alta frequenza. **OP** Reattore, versione standard; potenza [W] = 2x16/32. SPECIFICHE TECNICHE: reattore ad alta frequenza. **RM** Reattore versione standard; potenza [W] = 2x16/32 SPECIFICHE TECNICHE: reattore ad alta frequenza **LV** Installazione.	1 cad	61,70€	48,77€	16,00%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0940.Za001.2010.-	**OPERA:** Reattore, versione standard; potenza [W] = 1x50. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: reattore ad alta frequenza. **OP** Reattore, versione standard; potenza [W] = 1x50. SPECIFICHE TECNICHE: reattore ad alta frequenza. **RM** Reattore versione standard; potenza [W] = 1x50 SPECIFICHE TECNICHE: reattore ad alta frequenza **LV** Installazione.	1 cad	60,98€	48,21€	16,19%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0940.Za001.2015.-	**OPERA:** Reattore, versione standard; potenza [W] = 2x50. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: reattore ad alta frequenza. **OP** Reattore, versione standard; potenza [W] = 2x50. SPECIFICHE TECNICHE: reattore ad alta frequenza. **RM** Reattore versione standard; potenza [W] = 2x50 SPECIFICHE TECNICHE: reattore ad alta frequenza **LV** Installazione.	1 cad	64,96€	51,35€	15,20%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0945.Za001.0000.-	**OPERA:** Accenditore; impiego: lampada a scarica tipo sodio alta pressione con potenza [W] ≤ 1000. **LAVORO:** Installazione. **OP** Accenditore; impiego: lampada a scarica tipo sodio alta pressione con potenza [W] ≤ 1000. **RM** Accenditore; impiego: lampada a scarica tipo sodio alta pressione con potenza [W] ≤ 1000 **LV** Installazione.	1 cad	29,70€	23,48€	32,88%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0945.Za001.0005.-	**OPERA:** Accenditore; impiego: lampada a scarica tipo sodio alta pressione con potenza [W] ≤ 1000 con grado di protezione IP54. **LAVORO:** Installazione. **OP** Accenditore; impiego: lampada a scarica tipo sodio alta pressione con potenza [W] ≤ 1000 con grado di protezione IP54. **RM** Accenditore; impiego: lampada a scarica tipo sodio alta pressione con potenza [W] ≤ 1000 con grado di protezione IP54 **LV** Installazione.	1 cad	45,54€	36,00€	21,44%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0945.Za001.0010.-	**OPERA:** Accenditore; impiego: lampada a scarica tipo joduri metallici con potenza [W] ≤ 2000. **LAVORO:** Installazione. **OP** Accenditore; impiego: lampada a scarica tipo joduri metallici con potenza [W] ≤ 2000. **RM** Accenditore; impiego: lampada a scarica tipo joduri metallici con potenza [W] ≤ 2000 **LV** Installazione.	1 cad	29,10€	23,00€	33,55%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0945.Za001.0015.-	**OPERA:** Accenditore; impiego: lampada a scarica tipo joduri metallici con potenza [W] ≤ 1000 con grado di protezione IP54. **LAVORO:** Installazione. **OP** Accenditore; impiego: lampada a scarica tipo joduri metallici con potenza [W] ≤ 1000 con grado di protezione IP54. **RM** Accenditore; impiego: lampada a scarica tipo joduri metallici con potenza [W] ≤ 1000 con grado di protezione IP54 **LV** Installazione.	1 cad	45,54€	36,00€	21,44%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0945.Za001.0020.-	**OPERA:** Accenditore; impiego: lampada a scarica tipo joduri metallici con potenza [W] ≤ 2000 con grado di protezione IP65. **LAVORO:** Installazione. **OP** Accenditore; impiego: lampada a scarica tipo joduri metallici con potenza [W] ≤ 2000 con grado di protezione IP65. **RM** Accenditore; impiego: lampada a scarica tipo joduri metallici con potenza [W] ≤ 2000 con grado di protezione IP65 **LV** Installazione.	1 cad	178,12€	140,81€	5,48%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0945.Za001.0025.-	**OPERA:** Accenditore; funzione: accensione lampade; impiego: lampada fluorescente universale. **LAVORO:** Installazione. **OP** Accenditore; funzione: accensione lampade; impiego: lampada fluorescente universale. **RM** Accenditore; funzione: accensione lampade; impiego: lampada fluorescente universale **LV** Installazione.	1 cad	2,79€	2,21€	69,99%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G0945.Za001.0030.-	**OPERA:** Accenditore; funzione: accensione lampade; impiego: lampada fluorescente elettronica. **LAVORO:** Installazione. **OP** Accenditore; funzione: accensione lampade; impiego: lampada fluorescente elettronica. **RM** Accenditore; funzione: accensione lampade; impiego: lampada fluorescente elettronica **LV** Installazione.	1 cad	8,86€	7,00€	55,10%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6005.Ab002.0000.a	**OPERA:** Pannello fotovoltaico di elemento chimico metalloide silicio; geometria: struttura rigida | monocristallino | policristallino | quadrata | pseudoquadrata; potenza [W] = 250 | efficienza [%] > 13 | tensione massima di sistema [V] = 1000 | garanzia di prestazione in 10 anni [%] > 90 | garanzia di prestazione in 25 anni [%] > 80. Incluso: involucro in classe II, struttura sandwich e telaio anodizzato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: il modulo deve essere certificato da organismo indipendente che ne attesti la conformità alle norme . **OP** Pannello fotovoltaico di elemento chimico metalloide silicio; geometria: struttura rigida | monocristallino | policristallino | quadrata | pseudoquadrata; potenza [W] = 250 | efficienza [%] > 13 | tensione massima di sistema [V] = 1000 | garanzia di prestazione in 10 anni [%] > 90 | garanzia di prestazione in 25 anni [%] > 80. Incluso: involucro in classe II, struttura sandwich e telaio anodizzato. SPECIFICHE TECNICHE: il modulo deve essere certificato da organismo indipendente che ne attesti la conformità alle norme . **RM** Pannello fotovoltaico di elemento chimico metalloide silicio; geometria: struttura rigida | monocristallino | policristallino | quadrata | pseudoquadrata; potenza [W] = 250 | efficienza [%] > 13 | tensione massima di sistema [V] = 1000 | garanzia di prestazione in 10 anni [%] > 90 | garanzia di prestazione in 25 anni [%] > 80. Incluso: involucro in classe II, struttura sandwich e telaio anodizzato SPECIFICHE TECNICHE: il modulo deve essere certificato da organismo indipendente che ne attesti la conformità alle norme **LV** Installazione. 0	1 cad	337,08€	266,47€	17,45%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6005.Ab002.0000.b	**OPERA:** Pannello fotovoltaico di elemento chimico metalloide silicio; geometria: struttura rigida | monocristallino | policristallino | quadrata | pseudoquadrata; potenza [W] = 300 | efficienza [%] > 13 | tensione massima di sistema [V] = 1000 | garanzia di prestazione in 10 anni [%] > 90 | garanzia di prestazione in 25 anni [%] > 80. Incluso: involucro in classe II, struttura sandwich e telaio anodizzato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: il modulo deve essere certificato da organismo indipendente che ne attesti la conformità alle norme . **OP** Pannello fotovoltaico di elemento chimico metalloide silicio; geometria: struttura rigida | monocristallino | policristallino | quadrata | pseudoquadrata; potenza [W] = 300 | efficienza [%] > 13 | tensione massima di sistema [V] = 1000 | garanzia di prestazione in 10 anni [%] > 90 | garanzia di prestazione in 25 anni [%] > 80. Incluso: involucro in classe II, struttura sandwich e telaio anodizzato. SPECIFICHE TECNICHE: il modulo deve essere certificato da organismo indipendente che ne attesti la conformità alle norme . **RM** Pannello fotovoltaico di elemento chimico metalloide silicio; geometria: struttura rigida | monocristallino | policristallino | quadrata | pseudoquadrata; potenza [W] = 300 | efficienza [%] > 13 | tensione massima di sistema [V] = 1000 | garanzia di prestazione in 10 anni [%] > 90 | garanzia di prestazione in 25 anni [%] > 80. Incluso: involucro in classe II, struttura sandwich e telaio anodizzato SPECIFICHE TECNICHE: il modulo deve essere certificato da organismo indipendente che ne attesti la conformità alle norme **LV** Installazione. 0	1 cad	395,45€	312,61€	14,88%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0000.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 400 | potenza attiva [W] = 240 | autonomia [min] = 6 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **OP** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 400 | potenza attiva [W] = 240 | autonomia [min] = 6 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **RM** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 400 | potenza attiva [W] = 240 | autonomia [min] = 6 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 **LV** Installazione.	1 cad	245,43€	194,02€	40,23%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0005.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 550 | potenza attiva [W] = 330 | autonomia [min] = 6 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **OP** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 550 | potenza attiva [W] = 330 | autonomia [min] = 6 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **RM** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 550 | potenza attiva [W] = 330 | autonomia [min] = 6 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 **LV** Installazione.	1 cad	267,89€	211,77€	36,86%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0010.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 650 | potenza attiva [W] = 400 | autonomia [min] = 6 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **OP** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 650 | potenza attiva [W] = 400 | autonomia [min] = 6 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **RM** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 650 | potenza attiva [W] = 400 | autonomia [min] = 6 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 **LV** Installazione.	1 cad	289,80€	229,09€	34,07%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0015.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 800 | potenza attiva [W] = 480 | autonomia [min] = 5 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **OP** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 800 | potenza attiva [W] = 480 | autonomia [min] = 5 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **RM** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 800 | potenza attiva [W] = 480 | autonomia [min] = 5 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 **LV** Installazione.	1 cad	482,33€	381,29€	20,46%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0020.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 100 | potenza attiva [W] = 600 | autonomia [min] = 6 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **OP** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 100 | potenza attiva [W] = 600 | autonomia [min] = 6 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **RM** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 100 | potenza attiva [W] = 600 | autonomia [min] = 6 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 **LV** Installazione.	1 cad	615,18€	486,30€	16,05%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0025.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 1500 | potenza attiva [W] = 900 | autonomia [min] = 6 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **OP** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 1500 | potenza attiva [W] = 900 | autonomia [min] = 6 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **RM** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 1500 | potenza attiva [W] = 900 | autonomia [min] = 6 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 **LV** Installazione.	1 cad	717,31€	567,04€	13,77%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0030.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 2000 | potenza nominale attiva [W] = 1200 | autonomia [min] = 6 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **OP** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 2000 | potenza nominale attiva [W] = 1200 | autonomia [min] = 6 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **RM** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 2000 | potenza nominale attiva [W] = 1200 | autonomia [min] = 6 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 **LV** Installazione.	1 cad	788,74€	623,51€	12,51%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0035.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5% | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **OP** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5% | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **RM** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5% | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 **LV** Installazione.	1 cad	482,31€	381,27€	2,05%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0040.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5% | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **OP** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5% | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **RM** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5% | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 **LV** Installazione.	1 cad	645,74€	510,47€	1,53%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0045.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5% | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **OP** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5% | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **RM** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5% | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 **LV** Installazione.	1 cad	1.289,30€	1.019,21€	0,77%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0050.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 500 | potenza attiva [W] = 335 | autonomia [min] = 8 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5% | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **OP** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 500 | potenza attiva [W] = 335 | autonomia [min] = 8 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5% | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **RM** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 500 | potenza attiva [W] = 335 | autonomia [min] = 8 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5% | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 **LV** Installazione.	1 cad	574,33€	454,02€	17,19%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0055.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 750 | potenza attiva [W] = 500 | autonomia [min] = 5 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5% | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **OP** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 750 | potenza attiva [W] = 500 | autonomia [min] = 5 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5% | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **RM** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 750 | potenza attiva [W] = 500 | autonomia [min] = 5 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5% | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 **LV** Installazione.	1 cad	645,82€	510,53€	15,29%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0060.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 1000 | potenza attiva [W] = 670 | autonomia [min] = 5 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5% | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **OP** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 1000 | potenza attiva [W] = 670 | autonomia [min] = 5 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5% | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **RM** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 1000 | potenza attiva [W] = 670 | autonomia [min] = 5 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5% | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 **LV** Installazione.	1 cad	799,00€	631,62€	12,36%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0065.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 1500 | potenza attiva [W] = 1000 | autonomia [min] = 6 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5% | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **OP** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 1500 | potenza attiva [W] = 1000 | autonomia [min] = 6 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5% | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **RM** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 1500 | potenza attiva [W] = 1000 | autonomia [min] = 6 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5% | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 **LV** Installazione.	1 cad	850,01€	671,95€	11,61%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0070.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 2000 | potenza attiva [W] = 1340 | autonomia [min] = 6 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5% | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **OP** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 2000 | potenza attiva [W] = 1340 | autonomia [min] = 6 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5% | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **RM** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 2000 | potenza attiva [W] = 1340 | autonomia [min] = 6 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5% | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 **LV** Installazione.	1 cad	1.197,31€	946,49€	8,24%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0075.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5% | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **OP** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5% | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **RM** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5% | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 **LV** Installazione.	1 cad	482,31€	381,27€	2,05%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0080.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5% | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **OP** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5% | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **RM** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5% | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 **LV** Installazione.	1 cad	645,76€	510,48€	1,53%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0085.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5% | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **OP** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5% | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **RM** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5% | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 **LV** Installazione.	1 cad	1.401,71€	1.108,07€	7,05%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0090.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 500 | potenza attiva [W] = 315 | autonomia [min] = 12 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **OP** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 500 | potenza attiva [W] = 315 | autonomia [min] = 12 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **RM** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 500 | potenza attiva [W] = 315 | autonomia [min] = 12 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 **LV** Installazione.	1 cad	676,47€	534,76€	14,60%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0095.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 750 | potenza attiva [W] = 490 | autonomia [min] = 5 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **OP** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 750 | potenza attiva [W] = 490 | autonomia [min] = 5 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **RM** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 750 | potenza attiva [W] = 490 | autonomia [min] = 5 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 **LV** Installazione.	1 cad	737,75€	583,20€	13,38%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0100.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 1000 | potenza attiva [W] = 670 | autonomia [min] = 6 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **OP** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 1000 | potenza attiva [W] = 670 | autonomia [min] = 6 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **RM** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 1000 | potenza attiva [W] = 670 | autonomia [min] = 6 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 **LV** Installazione.	1 cad	860,30€	680,08€	11,48%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0105.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 1500 | potenza attiva [W] = 1050 | autonomia [min] = 6 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **OP** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 1500 | potenza attiva [W] = 1050 | autonomia [min] = 6 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **RM** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 1500 | potenza attiva [W] = 1050 | autonomia [min] = 6 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 **LV** Installazione.	1 cad	962,51€	760,88€	10,26%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0110.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 2000 | potenza attiva [W] = 1400 | autonomia [min] = 6 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **OP** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 2000 | potenza attiva [W] = 1400 | autonomia [min] = 6 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **RM** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 2000 | potenza attiva [W] = 1400 | autonomia [min] = 6 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 **LV** Installazione.	1 cad	1.207,64€	954,65€	8,18%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0115.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 700 | potenza attiva [W] = 450 | autonomia [min] = 5 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **OP** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 700 | potenza attiva [W] = 450 | autonomia [min] = 5 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **RM** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 700 | potenza attiva [W] = 450 | autonomia [min] = 5 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 **LV** Installazione.	1 cad	942,02€	744,68€	10,48%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0120.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 1000 | potenza attiva [W] = 700 | autonomia [min] = 6 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **OP** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 1000 | potenza attiva [W] = 700 | autonomia [min] = 6 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **RM** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 1000 | potenza attiva [W] = 700 | autonomia [min] = 6 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 **LV** Installazione.	1 cad	1.064,59€	841,57€	9,28%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0125.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 1500 | potenza attiva [W] = 1050 | autonomia [min] = 6 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **OP** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 1500 | potenza attiva [W] = 1050 | autonomia [min] = 6 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **RM** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 1500 | potenza attiva [W] = 1050 | autonomia [min] = 6 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 **LV** Installazione.	1 cad	1.605,86€	1.269,45€	6,15%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0130.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 2000 | potenza attiva [W] = 1400 | autonomia [min] = 6 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **OP** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 2000 | potenza attiva [W] = 1400 | autonomia [min] = 6 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **RM** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 2000 | potenza attiva [W] = 1400 | autonomia [min] = 6 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 **LV** Installazione.	1 cad	1.861,16€	1.471,27€	5,30%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0135.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 3000 | potenza attiva [W] = 2100 | autonomia [min] = 7 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **OP** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 3000 | potenza attiva [W] = 2100 | autonomia [min] = 7 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **RM** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 3000 | potenza attiva [W] = 2100 | autonomia [min] = 7 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 **LV** Installazione.	1 cad	2.701,27€	2.135,39€	7,31%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0140.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 4000 | potenza attiva [W] = 2400 | autonomia [min] = 6 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **OP** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 4000 | potenza attiva [W] = 2400 | autonomia [min] = 6 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **RM** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 4000 | potenza attiva [W] = 2400 | autonomia [min] = 6 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 **LV** Installazione.	1 cad	3.416,11€	2.700,48€	5,78%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0145.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 5000 | potenza attiva [W] = 3500 | autonomia [min] = 6 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **OP** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 5000 | potenza attiva [W] = 3500 | autonomia [min] = 6 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **RM** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 5000 | potenza attiva [W] = 3500 | autonomia [min] = 6 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 **LV** Installazione.	1 cad	4.335,41€	3.427,20€	4,56%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0150.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **OP** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **RM** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 **LV** Installazione.	1 cad	637,92€	504,29€	30,96%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0155.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **OP** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **RM** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 **LV** Installazione.	1 cad	719,57€	568,83€	27,44%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0160.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **OP** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **RM** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 **LV** Installazione.	1 cad	883,03€	698,04€	22,36%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0165.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **OP** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **RM** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 **LV** Installazione.	1 cad	1.526,61€	1.206,81€	12,94%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0170.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **OP** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **RM** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 **LV** Installazione.	1 cad	780,93€	617,34€	25,29%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0175.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **OP** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **RM** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 **LV** Installazione.	1 cad	964,84€	762,72€	20,47%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0180.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **OP** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **RM** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 **LV** Installazione.	1 cad	1.118,04€	883,83€	17,67%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0185.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **OP** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **RM** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 **LV** Installazione.	1 cad	913,72€	722,30€	21,61%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0190.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **OP** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **RM** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 **LV** Installazione.	1 cad	1.250,83€	988,80€	15,79%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0195.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **OP** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **RM** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 **LV** Installazione.	1 cad	1.475,47€	1.166,38€	13,38%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0200.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **OP** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **RM** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 **LV** Installazione.	1 cad	913,72€	722,30€	21,61%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0205.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **OP** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **RM** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 **LV** Installazione.	1 cad	1.250,83€	988,80€	15,79%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0210.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **OP** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **RM** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 **LV** Installazione.	1 cad	1.475,47€	1.166,38€	13,38%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0215.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **OP** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **RM** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 **LV** Installazione.	1 cad	1.322,28€	1.045,28€	14,94%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0220.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **OP** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **RM** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 **LV** Installazione.	1 cad	1.832,91€	1.448,94€	10,77%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0225.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **OP** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **RM** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 **LV** Installazione.	1 cad	2.680,78€	2.119,19€	7,37%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0230.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 700 | potenza attiva [W] = 450 | autonomia [min] = 5 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **OP** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 700 | potenza attiva [W] = 450 | autonomia [min] = 5 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **RM** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 700 | potenza attiva [W] = 450 | autonomia [min] = 5 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 **LV** Installazione.	1 cad	1.248,43€	986,90€	7,91%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0235.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 1000 | potenza attiva [W] = 700 | autonomia [min] = 6 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **OP** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 1000 | potenza attiva [W] = 700 | autonomia [min] = 6 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **RM** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 1000 | potenza attiva [W] = 700 | autonomia [min] = 6 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 **LV** Installazione.	1 cad	1.350,62€	1.067,69€	7,31%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0240.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 1500 | potenza attiva [W] = 1050 | autonomia [min] = 6 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **OP** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 1500 | potenza attiva [W] = 1050 | autonomia [min] = 6 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **RM** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 1500 | potenza attiva [W] = 1050 | autonomia [min] = 6 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 **LV** Installazione.	1 cad	1.810,24€	1.431,02€	5,46%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0245.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 2000 | potenza attiva [W] = 1400 | autonomia [min] = 6 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **OP** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 2000 | potenza attiva [W] = 1400 | autonomia [min] = 6 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **RM** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 2000 | potenza attiva [W] = 1400 | autonomia [min] = 6 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 **LV** Installazione.	1 cad	1.994,11€	1.576,37€	4,95%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0250.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 3000 | potenza attiva [W] = 2100 | autonomia [min] = 7 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **OP** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 3000 | potenza attiva [W] = 2100 | autonomia [min] = 7 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **RM** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 3000 | potenza attiva [W] = 2100 | autonomia [min] = 7 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ±5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 **LV** Installazione.	1 cad	2.780,53€	2.198,04€	3,55%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0255.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **OP** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **RM** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 **LV** Installazione.	1 cad	801,44€	633,55€	24,65%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0260.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **OP** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **RM** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 **LV** Installazione.	1 cad	954,57€	754,60€	20,69%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0265.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **OP** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **RM** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 **LV** Installazione.	1 cad	842,15€	665,73€	23,44%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0270.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **OP** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **RM** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 **LV** Installazione.	1 cad	1.117,92€	883,73€	17,66%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0275.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **OP** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **RM** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 **LV** Installazione.	1 cad	1.373,27€	1.085,59€	14,38%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0280.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **OP** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **RM** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 **LV** Installazione.	1 cad	913,72€	722,30€	21,61%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0285.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **OP** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **RM** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 **LV** Installazione.	1 cad	1.179,21€	932,18€	16,74%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0290.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **OP** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **RM** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 **LV** Installazione.	1 cad	944,34€	746,51€	20,91%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0295.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **OP** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -1,25 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **RM** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 | frequenza autorange [Hz] = 50/60 | tensione in uscita [V] = 230 ± 5 | rendimento minimo [%] = 99 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 **LV** Installazione.	1 cad	1.373,27€	1.085,59€	14,38%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0300.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 3300 | potenza attiva [W] = 2300 | autonomia [min] = 6 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 | variazione frequenza [%] = ±5 | tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 | tolleranza tensione in uscita [%] = ±2 | rendimento minimo [%] = 89. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, adapter. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, frequenza d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza [%] = ±1,5, in grado di sopportare sovraccarichi del 150% per almeno 4 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **OP** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 3300 | potenza attiva [W] = 2300 | autonomia [min] = 6 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 | variazione frequenza [%] = ±5 | tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 | tolleranza tensione in uscita [%] = ±2 | rendimento minimo [%] = 89. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, adapter. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, frequenza d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza [%] = ±1,5, in grado di sopportare sovraccarichi del 150% per almeno 4 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **RM** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 3300 | potenza attiva [W] = 2300 | autonomia [min] = 6 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 | variazione frequenza [%] = ±5 | tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 | tolleranza tensione in uscita [%] = ±2 | rendimento minimo [%] = 89 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione, presa IEC, presa IEC. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, adapter SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, frequenza d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza [%] = ±1,5, in grado di sopportare sovraccarichi del 150% per almeno 4 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 **LV** Installazione.	1 cad	2.946,16€	2.328,98€	6,70%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0305.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 4000 | potenza attiva [W] = 2400 | autonomia [min] = 6 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 | variazione frequenza [%] = ±5 | tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 | tolleranza tensione in uscita [%] = ±2 | rendimento minimo [%] = 89. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, adapter. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, frequenza d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza [%] = ±1,5, in grado di sopportare sovraccarichi del 150% per almeno 4 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **OP** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 4000 | potenza attiva [W] = 2400 | autonomia [min] = 6 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 | variazione frequenza [%] = ±5 | tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 | tolleranza tensione in uscita [%] = ±2 | rendimento minimo [%] = 89. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, adapter. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, frequenza d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza [%] = ±1,5, in grado di sopportare sovraccarichi del 150% per almeno 4 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **RM** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 4000 | potenza attiva [W] = 2400 | autonomia [min] = 6 | tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 | variazione frequenza [%] = ±5 | tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 | tolleranza tensione in uscita [%] = ±2 | rendimento minimo [%] = 89 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione, presa IEC, presa IEC. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, adapter SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, frequenza d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza [%] = ±1,5, in grado di sopportare sovraccarichi del 150% per almeno 4 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 **LV** Installazione.	1 cad	3.722,77€	2.942,90€	5,31%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0310.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | frequenza [Hz] = 50/60 ±5% | tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 | tolleranza tensione in uscita [%] = ± 2 | rendimento minimo [%] = 89 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, adapter. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, frequenza d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza [%] = ±1,5, in grado di sopportare sovraccarichi del 150% per almeno 4 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **OP** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | frequenza [Hz] = 50/60 ±5% | tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 | tolleranza tensione in uscita [%] = ± 2 | rendimento minimo [%] = 89 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, adapter. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, frequenza d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza [%] = ±1,5, in grado di sopportare sovraccarichi del 150% per almeno 4 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **RM** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | frequenza [Hz] = 50/60 ±5% | tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 | tolleranza tensione in uscita [%] = ± 2 | rendimento minimo [%] = 89 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione, presa IEC, presa IEC. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, adapter SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, frequenza d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza [%] = ±1,5, in grado di sopportare sovraccarichi del 150% per almeno 4 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 **LV** Installazione.	1 cad	913,72€	722,30€	21,61%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0315.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | frequenza [Hz] = 50/60 ±5% | tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 | tolleranza tensione in uscita [%] = ± 2 | rendimento minimo [%] = 89 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, adapter. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltageand Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, frequenza d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza [%] = ±1,5, in grado di sopportare sovraccarichi del 150% per almeno 4 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **OP** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | frequenza [Hz] = 50/60 ±5% | tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 | tolleranza tensione in uscita [%] = ± 2 | rendimento minimo [%] = 89 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, adapter. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltageand Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, frequenza d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza [%] = ±1,5, in grado di sopportare sovraccarichi del 150% per almeno 4 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **RM** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 | frequenza [Hz] = 50/60 ±5% | tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 | tolleranza tensione in uscita [%] = ± 2 | rendimento minimo [%] = 89 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione, presa IEC, presa IEC. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, adapter SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltageand Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, frequenza d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza [%] = ±1,5, in grado di sopportare sovraccarichi del 150% per almeno 4 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 **LV** Installazione.	1 cad	1.250,83€	988,80€	15,79%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0320.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 5000 | potenza attiva [W] = 3500 | autonomia [min] = 10 | tensione di alimentazione [V] = 230/400 + N | tensione nominale accettata [V] = 0 ÷ 276 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 | tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 | tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 | rendimento minimo [%] = 91. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **OP** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 5000 | potenza attiva [W] = 3500 | autonomia [min] = 10 | tensione di alimentazione [V] = 230/400 + N | tensione nominale accettata [V] = 0 ÷ 276 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 | tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 | tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 | rendimento minimo [%] = 91. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **RM** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 5000 | potenza attiva [W] = 3500 | autonomia [min] = 10 | tensione di alimentazione [V] = 230/400 + N | tensione nominale accettata [V] = 0 ÷ 276 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 | tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 | tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 | rendimento minimo [%] = 91 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione, presa IEC 320. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 **LV** Installazione.	1 cad	4.993,79€	3.947,66€	7,91%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0325.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 6000 | potenza attiva [W] = 4200 | autonomia [min] = 8 | tensione di alimentazione [V] = 230/400 + N | tensione nominale accettata [V] = 0 ÷ 276 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 | tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 | tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 | rendimento minimo [%] = 91. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **OP** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 6000 | potenza attiva [W] = 4200 | autonomia [min] = 8 | tensione di alimentazione [V] = 230/400 + N | tensione nominale accettata [V] = 0 ÷ 276 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 | tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 | tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 | rendimento minimo [%] = 91. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **RM** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 6000 | potenza attiva [W] = 4200 | autonomia [min] = 8 | tensione di alimentazione [V] = 230/400 + N | tensione nominale accettata [V] = 0 ÷ 276 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 | tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 | tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 | rendimento minimo [%] = 91 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione, presa IEC 320. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 **LV** Installazione.	1 cad	5.350,98€	4.230,03€	7,38%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0330.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 6500 | potenza attiva [W] = 4600 | autonomia [min] = 15 | tensione di alimentazione [V] = 230/400 + N | tensione nominale accettata [V] = 0 ÷ 276 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 | tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 | tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 | rendimento minimo [%] = 91. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **OP** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 6500 | potenza attiva [W] = 4600 | autonomia [min] = 15 | tensione di alimentazione [V] = 230/400 + N | tensione nominale accettata [V] = 0 ÷ 276 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 | tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 | tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 | rendimento minimo [%] = 91. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **RM** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 6500 | potenza attiva [W] = 4600 | autonomia [min] = 15 | tensione di alimentazione [V] = 230/400 + N | tensione nominale accettata [V] = 0 ÷ 276 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 | tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 | tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 | rendimento minimo [%] = 91 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione, presa IEC 320. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 **LV** Installazione.	1 cad	5.964,37€	4.714,91€	6,63%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0335.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 8000 | potenza attiva [W] = 5600 | autonomia [min] = 12 | tensione di alimentazione [V] = 230/400 + N | tensione nominale accettata [V] = 0 ÷ 276 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 | tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 | tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 | rendimento minimo [%] = 91. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **OP** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 8000 | potenza attiva [W] = 5600 | autonomia [min] = 12 | tensione di alimentazione [V] = 230/400 + N | tensione nominale accettata [V] = 0 ÷ 276 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 | tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 | tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 | rendimento minimo [%] = 91. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **RM** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 8000 | potenza attiva [W] = 5600 | autonomia [min] = 12 | tensione di alimentazione [V] = 230/400 + N | tensione nominale accettata [V] = 0 ÷ 276 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 | tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 | tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 | rendimento minimo [%] = 91 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione, presa IEC 320. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 **LV** Installazione.	1 cad	6.321,78€	4.997,45€	6,25%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0340.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 10000 | potenza attiva [W] = 7000 | autonomia [min] = 10 | tensione di alimentazione [V] = 230/400 + N | tensione nominale accettata [V] = 0 ÷ 276 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 | tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 | tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 | rendimento minimo [%] = 91. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **OP** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 10000 | potenza attiva [W] = 7000 | autonomia [min] = 10 | tensione di alimentazione [V] = 230/400 + N | tensione nominale accettata [V] = 0 ÷ 276 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 | tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 | tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 | rendimento minimo [%] = 91. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **RM** Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 10000 | potenza attiva [W] = 7000 | autonomia [min] = 10 | tensione di alimentazione [V] = 230/400 + N | tensione nominale accettata [V] = 0 ÷ 276 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 | tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 | tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 | rendimento minimo [%] = 91 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione, presa IEC 320. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 **LV** Installazione.	1 cad	6.627,87€	5.239,43€	5,96%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0345.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 230/400+N | tensione nominale accettata [V] = 0 ÷ 276 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 | tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 | tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 | rendimento minimo [%] = 91 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **OP** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 230/400+N | tensione nominale accettata [V] = 0 ÷ 276 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 | tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 | tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 | rendimento minimo [%] = 91 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **RM** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 230/400+N | tensione nominale accettata [V] = 0 ÷ 276 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 | tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 | tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 | rendimento minimo [%] = 91 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione, presa IEC 320. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 **LV** Installazione.	1 cad	6.571,20€	5.194,63€	9,01%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0350.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 230/400+N | tensione nominale accettata [V] = 0 ÷ 276 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 | tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 | tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 | rendimento minimo [%] = 91 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **OP** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 230/400+N | tensione nominale accettata [V] = 0 ÷ 276 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 | tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 | tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 | rendimento minimo [%] = 91 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **RM** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 230/400+N | tensione nominale accettata [V] = 0 ÷ 276 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 | tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 | tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 | rendimento minimo [%] = 91 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione, presa IEC 320. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 **LV** Installazione.	1 cad	7.388,01€	5.840,32€	8,01%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0355.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 230/400+N | tensione nominale accettata [V] = 0 ÷ 276 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 | tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 | tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 | rendimento minimo [%] = 91 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **OP** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 230/400+N | tensione nominale accettata [V] = 0 ÷ 276 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 | tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 | tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 | rendimento minimo [%] = 91 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **RM** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 230/400+N | tensione nominale accettata [V] = 0 ÷ 276 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 | tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 | tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 | rendimento minimo [%] = 91 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione, presa IEC 320. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 **LV** Installazione.	1 cad	8.512,02€	6.728,87€	6,96%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0360.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 230/400+N | tensione nominale accettata [V] = 0 ÷ 276 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 | tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 | tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 | rendimento minimo [%] = 91 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **OP** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 230/400+N | tensione nominale accettata [V] = 0 ÷ 276 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 | tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 | tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 | rendimento minimo [%] = 91 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **RM** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 230/400+N | tensione nominale accettata [V] = 0 ÷ 276 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 | tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 | tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 | rendimento minimo [%] = 91 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione, presa IEC 320. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 **LV** Installazione.	1 cad	6.928,39€	5.476,99€	8,55%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0365.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 230/400+N | tensione nominale accettata [V] = 0 ÷ 276 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 | tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 | tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 | rendimento minimo [%] = 91 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **OP** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 230/400+N | tensione nominale accettata [V] = 0 ÷ 276 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 | tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 | tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 | rendimento minimo [%] = 91 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **RM** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 230/400+N | tensione nominale accettata [V] = 0 ÷ 276 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 | tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 | tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 | rendimento minimo [%] = 91 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione, presa IEC 320. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 **LV** Installazione.	1 cad	7.746,00€	6.123,32€	7,65%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0370.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 230/400+N | tensione nominale accettata [V] = 0 ÷ 276 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 | tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 | tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 | rendimento minimo [%] = 91 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **OP** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 230/400+N | tensione nominale accettata [V] = 0 ÷ 276 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 | tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 | tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 | rendimento minimo [%] = 91 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **RM** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 230/400+N | tensione nominale accettata [V] = 0 ÷ 276 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 | tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 | tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 | rendimento minimo [%] = 91 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione, presa IEC 320. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 **LV** Installazione.	1 cad	8.869,39€	7.011,37€	6,68%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0375.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 230/400+N | tensione nominale accettata [V] = 0 ÷ 276 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 | tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 | tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 | rendimento minimo [%] = 91 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **OP** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 230/400+N | tensione nominale accettata [V] = 0 ÷ 276 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 | tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 | tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 | rendimento minimo [%] = 91 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **RM** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 230/400+N | tensione nominale accettata [V] = 0 ÷ 276 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 | tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 | tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 | rendimento minimo [%] = 91 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione, presa IEC 320. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 **LV** Installazione.	1 cad	8.052,34€	6.365,49€	7,36%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0380.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 230/400+N | tensione nominale accettata [V] = 0 ÷ 276 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 | tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 | tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 | rendimento minimo [%] = 91 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **OP** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 230/400+N | tensione nominale accettata [V] = 0 ÷ 276 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 | tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 | tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 | rendimento minimo [%] = 91 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **RM** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 230/400+N | tensione nominale accettata [V] = 0 ÷ 276 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 | tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 | tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 | rendimento minimo [%] = 91 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione, presa IEC 320. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 **LV** Installazione.	1 cad	9.583,99€	7.576,28€	6,18%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0385.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 230/400+N | tensione nominale accettata [V] = 0 ÷ 276 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 | tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 | tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 | rendimento minimo [%] = 91 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **OP** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 230/400+N | tensione nominale accettata [V] = 0 ÷ 276 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 | tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 | tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 | rendimento minimo [%] = 91 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **RM** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 230/400+N | tensione nominale accettata [V] = 0 ÷ 276 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 | tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 | tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 | rendimento minimo [%] = 91 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione, presa IEC 320. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 **LV** Installazione.	1 cad	8.409,79€	6.648,05€	7,04%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0390.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 230/400+N | tensione nominale accettata [V] = 0 ÷ 276 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 | tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 | tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 | rendimento minimo [%] = 91 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **OP** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 230/400+N | tensione nominale accettata [V] = 0 ÷ 276 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 | tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 | tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 | rendimento minimo [%] = 91 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **RM** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 230/400+N | tensione nominale accettata [V] = 0 ÷ 276 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 | tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 | tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 | rendimento minimo [%] = 91 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione, presa IEC 320. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 **LV** Installazione.	1 cad	9.941,78€	7.859,11€	5,96%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0395.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 230/400+N | tensione nominale accettata [V] = 0 ÷ 276 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 | tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 | tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 | rendimento minimo [%] = 91 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **OP** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 230/400+N | tensione nominale accettata [V] = 0 ÷ 276 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 | tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 | tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 | rendimento minimo [%] = 91 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **RM** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 230/400+N | tensione nominale accettata [V] = 0 ÷ 276 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 | tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 | tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 | rendimento minimo [%] = 91 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione, presa IEC 320. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 **LV** Installazione.	1 cad	8.715,86€	6.890,01€	6,79%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0400.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 230/400+N | tensione nominale accettata [V] = 0 ÷ 276 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 | tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 | tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 | rendimento minimo [%] = 91 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **OP** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 230/400+N | tensione nominale accettata [V] = 0 ÷ 276 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 | tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 | tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 | rendimento minimo [%] = 91 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40. **RM** Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 230/400+N | tensione nominale accettata [V] = 0 ÷ 276 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 | tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 | tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 | rendimento minimo [%] = 91 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione, presa IEC 320. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] 40 **LV** Installazione.	1 cad	10.248,25€	8.101,38€	5,78%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0405.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 8 | tensione nominale [V] = 230/400 | autonomia [min] = 10 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 230/400 + N ± 20% | frequenza [Hz] = 45 ÷ 65 | tensione in uscita selezionabile [V] = 230 | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 | rendimento minimo [%] = 92. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, distorsione forma d'onda sinusoidale [%] 2, in grado di sopportare sovraccarichi del 125% per 10 minuti o del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] = 48 ÷ 56, potenza nominale [kVA] = 10. **OP** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 8 | tensione nominale [V] = 230/400 | autonomia [min] = 10 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 230/400 + N ± 20% | frequenza [Hz] = 45 ÷ 65 | tensione in uscita selezionabile [V] = 230 | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 | rendimento minimo [%] = 92. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, distorsione forma d'onda sinusoidale [%] 2, in grado di sopportare sovraccarichi del 125% per 10 minuti o del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] = 48 ÷ 56, potenza nominale [kVA] = 10. **RM** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 8 | tensione nominale [V] = 230/400 | autonomia [min] = 10 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 230/400 + N ± 20% | frequenza [Hz] = 45 ÷ 65 | tensione in uscita selezionabile [V] = 230 | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 | rendimento minimo [%] = 92 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, distorsione forma d'onda sinusoidale [%] 2, in grado di sopportare sovraccarichi del 125% per 10 minuti o del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] = 48 ÷ 56, potenza nominale [kVA] = 10 **LV** Installazione.	1 cad	8.364,54€	6.612,29€	4,72%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0410.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 8 | tensione nominale [V] = 230/400 | autonomia [min] = 15 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 230/400 + N ± 20% | frequenza [Hz] = 45 ÷ 65 | tensione in uscita selezionabile [V] = 230 | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 | rendimento minimo [%] = 92. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, distorsione forma d'onda sinusoidale [%] 2, in grado di sopportare sovraccarichi del 125% per 10 minuti o del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] = 48 ÷ 56, potenza nominale [kVA] = 10. **OP** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 8 | tensione nominale [V] = 230/400 | autonomia [min] = 15 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 230/400 + N ± 20% | frequenza [Hz] = 45 ÷ 65 | tensione in uscita selezionabile [V] = 230 | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 | rendimento minimo [%] = 92. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, distorsione forma d'onda sinusoidale [%] 2, in grado di sopportare sovraccarichi del 125% per 10 minuti o del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] = 48 ÷ 56, potenza nominale [kVA] = 10. **RM** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 8 | tensione nominale [V] = 230/400 | autonomia [min] = 15 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 230/400 + N ± 20% | frequenza [Hz] = 45 ÷ 65 | tensione in uscita selezionabile [V] = 230 | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 | rendimento minimo [%] = 92 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, distorsione forma d'onda sinusoidale [%] 2, in grado di sopportare sovraccarichi del 125% per 10 minuti o del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] = 48 ÷ 56, potenza nominale [kVA] = 10 **LV** Installazione.	1 cad	9.079,51€	7.177,48€	4,35%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0415.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 8 | tensione nominale [V] = 230/400 | autonomia [min] = 20 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 230/400 + N ± 20% | frequenza [Hz] = 45 ÷ 65 | tensione in uscita selezionabile [V] = 230 | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 | rendimento minimo [%] = 92. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, distorsione forma d'onda sinusoidale [%] 2, in grado di sopportare sovraccarichi del 125% per 10 minuti o del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] = 48 ÷ 56, potenza nominale [kVA] = 10. **OP** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 8 | tensione nominale [V] = 230/400 | autonomia [min] = 20 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 230/400 + N ± 20% | frequenza [Hz] = 45 ÷ 65 | tensione in uscita selezionabile [V] = 230 | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 | rendimento minimo [%] = 92. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, distorsione forma d'onda sinusoidale [%] 2, in grado di sopportare sovraccarichi del 125% per 10 minuti o del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] = 48 ÷ 56, potenza nominale [kVA] = 10. **RM** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 8 | tensione nominale [V] = 230/400 | autonomia [min] = 20 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 230/400 + N ± 20% | frequenza [Hz] = 45 ÷ 65 | tensione in uscita selezionabile [V] = 230 | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 | rendimento minimo [%] = 92 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, distorsione forma d'onda sinusoidale [%] 2, in grado di sopportare sovraccarichi del 125% per 10 minuti o del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] = 48 ÷ 56, potenza nominale [kVA] = 10 **LV** Installazione.	1 cad	9.692,09€	7.661,73€	4,08%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0420.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 8 | tensione nominale [V] = 230/400 | autonomia [min] = 50 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 230/400 + N ± 20% | frequenza [Hz] = 45 ÷ 65 | tensione in uscita selezionabile [V] = 230 | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 | rendimento minimo [%] = 92. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, distorsione forma d'onda sinusoidale [%] 2, in grado di sopportare sovraccarichi del 125% per 10 minuti o del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] = 48 ÷ 56, potenza nominale [kVA] = 10. **OP** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 8 | tensione nominale [V] = 230/400 | autonomia [min] = 50 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 230/400 + N ± 20% | frequenza [Hz] = 45 ÷ 65 | tensione in uscita selezionabile [V] = 230 | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 | rendimento minimo [%] = 92. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, distorsione forma d'onda sinusoidale [%] 2, in grado di sopportare sovraccarichi del 125% per 10 minuti o del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] = 48 ÷ 56, potenza nominale [kVA] = 10. **RM** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 8 | tensione nominale [V] = 230/400 | autonomia [min] = 50 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 230/400 + N ± 20% | frequenza [Hz] = 45 ÷ 65 | tensione in uscita selezionabile [V] = 230 | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 | rendimento minimo [%] = 92 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, distorsione forma d'onda sinusoidale [%] 2, in grado di sopportare sovraccarichi del 125% per 10 minuti o del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] = 48 ÷ 56, potenza nominale [kVA] = 10 **LV** Installazione.	1 cad	11.224,28€	8.872,95€	3,52%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0425.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 10,5/12 | tensione nominale [V] = 230/400 | autonomia [min] = 10 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 230/400 + N ± 20% | frequenza [Hz] = 45 ÷ 65 | tensione in uscita selezionabile [V] = 230 | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 | rendimento minimo [%] = 92. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, distorsione forma d'onda sinusoidale [%] 2, in grado di sopportare sovraccarichi del 125% per 10 minuti o del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] = 48 ÷ 56, potenza nominale [kVA] = 15. **OP** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 10,5/12 | tensione nominale [V] = 230/400 | autonomia [min] = 10 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 230/400 + N ± 20% | frequenza [Hz] = 45 ÷ 65 | tensione in uscita selezionabile [V] = 230 | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 | rendimento minimo [%] = 92. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, distorsione forma d'onda sinusoidale [%] 2, in grado di sopportare sovraccarichi del 125% per 10 minuti o del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] = 48 ÷ 56, potenza nominale [kVA] = 15. **RM** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 10,5/12 | tensione nominale [V] = 230/400 | autonomia [min] = 10 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 230/400 + N ± 20% | frequenza [Hz] = 45 ÷ 65 | tensione in uscita selezionabile [V] = 230 | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 | rendimento minimo [%] = 92 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, distorsione forma d'onda sinusoidale [%] 2, in grado di sopportare sovraccarichi del 125% per 10 minuti o del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] = 48 ÷ 56, potenza nominale [kVA] = 15 **LV** Installazione.	1 cad	10.020,84€	7.921,61€	4,92%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0430.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 10,5/12 | tensione nominale [V] = 230/400 | autonomia [min] = 15 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 230/400 + N ± 20% | frequenza [Hz] = 45 ÷ 65 | tensione in uscita selezionabile [V] = 230 | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 | rendimento minimo [%] = 92. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, distorsione forma d'onda sinusoidale [%] 2, in grado di sopportare sovraccarichi del 125% per 10 minuti o del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] = 48 ÷ 56, potenza nominale [kVA] = 15. **OP** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 10,5/12 | tensione nominale [V] = 230/400 | autonomia [min] = 15 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 230/400 + N ± 20% | frequenza [Hz] = 45 ÷ 65 | tensione in uscita selezionabile [V] = 230 | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 | rendimento minimo [%] = 92. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, distorsione forma d'onda sinusoidale [%] 2, in grado di sopportare sovraccarichi del 125% per 10 minuti o del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] = 48 ÷ 56, potenza nominale [kVA] = 15. **RM** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 10,5/12 | tensione nominale [V] = 230/400 | autonomia [min] = 15 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 230/400 + N ± 20% | frequenza [Hz] = 45 ÷ 65 | tensione in uscita selezionabile [V] = 230 | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 | rendimento minimo [%] = 92 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, distorsione forma d'onda sinusoidale [%] 2, in grado di sopportare sovraccarichi del 125% per 10 minuti o del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] = 48 ÷ 56, potenza nominale [kVA] = 15 **LV** Installazione.	1 cad	11.144,99€	8.810,27€	4,43%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0435.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 10,5/12 | tensione nominale [V] = 230/400 | autonomia [min] = 20 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 230/400 + N ± 20% | frequenza [Hz] = 45 ÷ 65 | tensione in uscita selezionabile [V] = 230 | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 | rendimento minimo [%] = 92. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, distorsione forma d'onda sinusoidale [%] 2, in grado di sopportare sovraccarichi del 125% per 10 minuti o del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] = 48 ÷ 56, potenza nominale [kVA] = 15. **OP** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 10,5/12 | tensione nominale [V] = 230/400 | autonomia [min] = 20 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 230/400 + N ± 20% | frequenza [Hz] = 45 ÷ 65 | tensione in uscita selezionabile [V] = 230 | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 | rendimento minimo [%] = 92. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, distorsione forma d'onda sinusoidale [%] 2, in grado di sopportare sovraccarichi del 125% per 10 minuti o del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] = 48 ÷ 56, potenza nominale [kVA] = 15. **RM** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 10,5/12 | tensione nominale [V] = 230/400 | autonomia [min] = 20 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 230/400 + N ± 20% | frequenza [Hz] = 45 ÷ 65 | tensione in uscita selezionabile [V] = 230 | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 | rendimento minimo [%] = 92 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, distorsione forma d'onda sinusoidale [%] 2, in grado di sopportare sovraccarichi del 125% per 10 minuti o del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] = 48 ÷ 56, potenza nominale [kVA] = 15 **LV** Installazione.	1 cad	11.654,92€	9.213,37€	4,23%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0440.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 42705 | tensione nominale [V] = 230/400 | autonomia [min] = 6 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 230/400 + N ± 20% | frequenza [Hz] = 45 ÷ 65 | tensione in uscita selezionabile [V] = 230 | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 | rendimento minimo [%] = 92. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, distorsione forma d'onda sinusoidale [%] 2, in grado di sopportare sovraccarichi del 125% per 10 minuti o del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] = 48 ÷ 56, potenza nominale [kVA] = 15. **OP** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 42705 | tensione nominale [V] = 230/400 | autonomia [min] = 6 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 230/400 + N ± 20% | frequenza [Hz] = 45 ÷ 65 | tensione in uscita selezionabile [V] = 230 | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 | rendimento minimo [%] = 92. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, distorsione forma d'onda sinusoidale [%] 2, in grado di sopportare sovraccarichi del 125% per 10 minuti o del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] = 48 ÷ 56, potenza nominale [kVA] = 15. **RM** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 12/16 | tensione nominale [V] = 230/400 | autonomia [min] = 6 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 230/400 + N ± 20% | frequenza [Hz] = 45 ÷ 65 | tensione in uscita selezionabile [V] = 230 | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 | rendimento minimo [%] = 92 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, distorsione forma d'onda sinusoidale [%] 2, in grado di sopportare sovraccarichi del 125% per 10 minuti o del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] = 48 ÷ 56, potenza nominale [kVA] = 15 **LV** Installazione.	1 cad	10.838,58€	8.568,04€	4,56%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0445.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 42705 | tensione nominale [V] = 230/400 | autonomia [min] = 10 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 230/400 + N ± 20% | frequenza [Hz] = 45 ÷ 65 | tensione in uscita selezionabile [V] = 230 | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 | rendimento minimo [%] = 92. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, distorsione forma d'onda sinusoidale [%] 2, in grado di sopportare sovraccarichi del 125% per 10 minuti o del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] = 48 ÷ 56, potenza nominale [kVA] = 15. **OP** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 42705 | tensione nominale [V] = 230/400 | autonomia [min] = 10 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 230/400 + N ± 20% | frequenza [Hz] = 45 ÷ 65 | tensione in uscita selezionabile [V] = 230 | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 | rendimento minimo [%] = 92. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, distorsione forma d'onda sinusoidale [%] 2, in grado di sopportare sovraccarichi del 125% per 10 minuti o del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] = 48 ÷ 56, potenza nominale [kVA] = 15. **RM** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 12/16 | tensione nominale [V] = 230/400 | autonomia [min] = 10 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 230/400 + N ± 20% | frequenza [Hz] = 45 ÷ 65 | tensione in uscita selezionabile [V] = 230 | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 | rendimento minimo [%] = 92 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, distorsione forma d'onda sinusoidale [%] 2, in grado di sopportare sovraccarichi del 125% per 10 minuti o del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] = 48 ÷ 56, potenza nominale [kVA] = 15 **LV** Installazione.	1 cad	11.553,53€	9.133,23€	4,27%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0450.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 42705 | tensione nominale [V] = 230/400 | autonomia [min] = 15 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 230/400 + N ± 20% | frequenza [Hz] = 45 ÷ 65 | tensione in uscita selezionabile [V] = 230 | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 | rendimento minimo [%] = 92. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, distorsione forma d'onda sinusoidale [%] 2, in grado di sopportare sovraccarichi del 125% per 10 minuti o del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] = 48 ÷ 56, potenza nominale [kVA] = 15. **OP** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 42705 | tensione nominale [V] = 230/400 | autonomia [min] = 15 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 230/400 + N ± 20% | frequenza [Hz] = 45 ÷ 65 | tensione in uscita selezionabile [V] = 230 | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 | rendimento minimo [%] = 92. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, distorsione forma d'onda sinusoidale [%] 2, in grado di sopportare sovraccarichi del 125% per 10 minuti o del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] = 48 ÷ 56, potenza nominale [kVA] = 15. **RM** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 12/16 | tensione nominale [V] = 230/400 | autonomia [min] = 15 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 230/400 + N ± 20% | frequenza [Hz] = 45 ÷ 65 | tensione in uscita selezionabile [V] = 230 | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 | rendimento minimo [%] = 92 | temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, distorsione forma d'onda sinusoidale [%] 2, in grado di sopportare sovraccarichi del 125% per 10 minuti o del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] = 48 ÷ 56, potenza nominale [kVA] = 15 **LV** Installazione.	1 cad	12.165,57€	9.617,05€	4,05%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0455.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 8 | potenza nominale [kVA] = 10 | autonomia [min] = 10 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58. **OP** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 8 | potenza nominale [kVA] = 10 | autonomia [min] = 10 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58. **RM** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 8 | potenza nominale [kVA] = 10 | autonomia [min] = 10 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 **LV** Installazione.	1 cad	9.078,94€	7.177,03€	4,35%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0460.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 8 | potenza nominale [kVA] = 10 | autonomia [min] = 15 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58. **OP** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 8 | potenza nominale [kVA] = 10 | autonomia [min] = 15 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58. **RM** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 8 | potenza nominale [kVA] = 10 | autonomia [min] = 15 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 **LV** Installazione.	1 cad	9.794,30€	7.742,53€	4,03%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0465.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 8 | potenza nominale [kVA] = 10 | autonomia [min] = 20 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58. **OP** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 8 | potenza nominale [kVA] = 10 | autonomia [min] = 20 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58. **RM** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 8 | potenza nominale [kVA] = 10 | autonomia [min] = 20 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 **LV** Installazione.	1 cad	10.305,12€	8.146,34€	3,83%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0470.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 8 | potenza nominale [kVA] = 10 | autonomia [min] = 50 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58. **OP** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 8 | potenza nominale [kVA] = 10 | autonomia [min] = 50 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58. **RM** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 8 | potenza nominale [kVA] = 10 | autonomia [min] = 50 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 **LV** Installazione.	1 cad	11.837,69€	9.357,86€	3,34%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0475.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 12 | potenza nominale [kVA] = 15 | autonomia [min] = 10 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58. **OP** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 12 | potenza nominale [kVA] = 15 | autonomia [min] = 10 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58. **RM** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 12 | potenza nominale [kVA] = 15 | autonomia [min] = 10 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 **LV** Installazione.	1 cad	10.406,63€	8.226,58€	3,79%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0480.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 12 | potenza nominale [kVA] = 15 | autonomia [min] = 15 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58. **OP** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 12 | potenza nominale [kVA] = 15 | autonomia [min] = 15 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58. **RM** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 12 | potenza nominale [kVA] = 15 | autonomia [min] = 15 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 **LV** Installazione.	1 cad	11.530,57€	9.115,08€	3,43%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0485.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 12 | potenza nominale [kVA] = 15 | autonomia [min] = 20 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58. **OP** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 12 | potenza nominale [kVA] = 15 | autonomia [min] = 20 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58. **RM** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 12 | potenza nominale [kVA] = 15 | autonomia [min] = 20 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 **LV** Installazione.	1 cad	11.939,39€	9.438,25€	3,31%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0490.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 16 | potenza nominale [kVA] = 20 | autonomia [min] = 6 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58. **OP** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 16 | potenza nominale [kVA] = 20 | autonomia [min] = 6 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58. **RM** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 16 | potenza nominale [kVA] = 20 | autonomia [min] = 6 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 **LV** Installazione.	1 cad	11.122,03€	8.792,12€	3,55%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0495.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 16 | potenza nominale [kVA] = 20 | autonomia [min] = 10 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58. **OP** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 16 | potenza nominale [kVA] = 20 | autonomia [min] = 10 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58. **RM** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 16 | potenza nominale [kVA] = 20 | autonomia [min] = 10 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 **LV** Installazione.	1 cad	11.734,37€	9.276,18€	3,36%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0500.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 16 | potenza nominale [kVA] = 20 | autonomia [min] = 15 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58. **OP** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 16 | potenza nominale [kVA] = 20 | autonomia [min] = 15 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58. **RM** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 16 | potenza nominale [kVA] = 20 | autonomia [min] = 15 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 **LV** Installazione.	1 cad	12.901,68€	10.198,96€	3,06%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0505.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 24 | potenza nominale [kVA] = 30 | autonomia [min] = 8 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58. **OP** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 24 | potenza nominale [kVA] = 30 | autonomia [min] = 8 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58. **RM** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 24 | potenza nominale [kVA] = 30 | autonomia [min] = 8 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 **LV** Installazione.	1 cad	13.368,88€	10.568,29€	2,95%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0510.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 8 | potenza nominale [kVA] = 10 | autonomia [min] = 70 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Incluso: porta di comunicazione RS232, software, armadio batterie aggiuntivo. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58. **OP** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 8 | potenza nominale [kVA] = 10 | autonomia [min] = 70 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Incluso: porta di comunicazione RS232, software, armadio batterie aggiuntivo. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58. **RM** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 8 | potenza nominale [kVA] = 10 | autonomia [min] = 70 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software, armadio batterie aggiuntivo SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 **LV** Installazione.	1 cad	13.471,30€	10.649,25€	2,93%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0515.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 8 | potenza nominale [kVA] = 10 | autonomia [min] = 130 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Incluso: porta di comunicazione RS232, software, armadio batterie aggiuntivo. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58. **OP** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 8 | potenza nominale [kVA] = 10 | autonomia [min] = 130 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Incluso: porta di comunicazione RS232, software, armadio batterie aggiuntivo. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58. **RM** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 8 | potenza nominale [kVA] = 10 | autonomia [min] = 130 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software, armadio batterie aggiuntivo SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 **LV** Installazione.	1 cad	15.922,69€	12.587,10€	2,48%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0520.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 12 | potenza nominale [kVA] = 15 | autonomia [min] = 30 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Incluso: porta di comunicazione RS232, software, armadio batterie aggiuntivo. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58. **OP** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 12 | potenza nominale [kVA] = 15 | autonomia [min] = 30 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Incluso: porta di comunicazione RS232, software, armadio batterie aggiuntivo. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58. **RM** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 12 | potenza nominale [kVA] = 15 | autonomia [min] = 30 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software, armadio batterie aggiuntivo SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 **LV** Installazione.	1 cad	13.982,36€	11.053,25€	2,83%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0525.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 12 | potenza nominale [kVA] = 15 | autonomia [min] = 40 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Incluso: porta di comunicazione RS232, software, armadio batterie aggiuntivo. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58. **OP** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 12 | potenza nominale [kVA] = 15 | autonomia [min] = 40 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Incluso: porta di comunicazione RS232, software, armadio batterie aggiuntivo. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58. **RM** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 12 | potenza nominale [kVA] = 15 | autonomia [min] = 40 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software, armadio batterie aggiuntivo SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 **LV** Installazione.	1 cad	15.106,04€	11.941,53€	2,62%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0530.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 12 | potenza nominale [kVA] = 15 | autonomia [min] = 70 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Incluso: porta di comunicazione RS232, software, armadio batterie aggiuntivo. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58. **OP** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 12 | potenza nominale [kVA] = 15 | autonomia [min] = 70 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Incluso: porta di comunicazione RS232, software, armadio batterie aggiuntivo. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58. **RM** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 12 | potenza nominale [kVA] = 15 | autonomia [min] = 70 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software, armadio batterie aggiuntivo SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 **LV** Installazione.	1 cad	16.738,72€	13.232,19€	2,36%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0535.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 16 | potenza nominale [kVA] = 20 | autonomia [min] = 20 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Incluso: porta di comunicazione RS232, software, armadio batterie aggiuntivo. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58. **OP** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 16 | potenza nominale [kVA] = 20 | autonomia [min] = 20 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Incluso: porta di comunicazione RS232, software, armadio batterie aggiuntivo. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58. **RM** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 16 | potenza nominale [kVA] = 20 | autonomia [min] = 20 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software, armadio batterie aggiuntivo SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 **LV** Installazione.	1 cad	14.697,56€	11.618,63€	2,69%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0540.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 16 | potenza nominale [kVA] = 20 | autonomia [min] = 30 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Incluso: porta di comunicazione RS232, software, armadio batterie aggiuntivo. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58. **OP** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 16 | potenza nominale [kVA] = 20 | autonomia [min] = 30 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Incluso: porta di comunicazione RS232, software, armadio batterie aggiuntivo. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58. **RM** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 16 | potenza nominale [kVA] = 20 | autonomia [min] = 30 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software, armadio batterie aggiuntivo SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 **LV** Installazione.	1 cad	15.308,91€	12.101,90€	2,58%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0545.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 16 | potenza nominale [kVA] = 20 | autonomia [min] = 60 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Incluso: porta di comunicazione RS232, software, armadio batterie aggiuntivo. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58. **OP** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 16 | potenza nominale [kVA] = 20 | autonomia [min] = 60 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Incluso: porta di comunicazione RS232, software, armadio batterie aggiuntivo. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58. **RM** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 16 | potenza nominale [kVA] = 20 | autonomia [min] = 60 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software, armadio batterie aggiuntivo SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 **LV** Installazione.	1 cad	17.351,36€	13.716,49€	2,27%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0550.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 24 | potenza nominale [kVA] = 30 | autonomia [min] = 15 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Incluso: porta di comunicazione RS232, software, armadio batterie aggiuntivo. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58. **OP** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 24 | potenza nominale [kVA] = 30 | autonomia [min] = 15 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Incluso: porta di comunicazione RS232, software, armadio batterie aggiuntivo. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58. **RM** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 24 | potenza nominale [kVA] = 30 | autonomia [min] = 15 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software, armadio batterie aggiuntivo SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 **LV** Installazione.	1 cad	16.944,61€	13.394,95€	2,33%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0555.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 24 | potenza nominale [kVA] = 30 | autonomia [min] = 30 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Incluso: porta di comunicazione RS232, software, armadio batterie aggiuntivo. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58. **OP** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 24 | potenza nominale [kVA] = 30 | autonomia [min] = 30 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Incluso: porta di comunicazione RS232, software, armadio batterie aggiuntivo. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58. **RM** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 24 | potenza nominale [kVA] = 30 | autonomia [min] = 30 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software, armadio batterie aggiuntivo SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 **LV** Installazione.	1 cad	18.782,49€	14.847,82€	2,10%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0560.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 24 | potenza nominale [kVA] = 30 | autonomia [min] = 50 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Incluso: porta di comunicazione RS232, software, armadio batterie aggiuntivo. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58. **OP** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 24 | potenza nominale [kVA] = 30 | autonomia [min] = 50 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Incluso: porta di comunicazione RS232, software, armadio batterie aggiuntivo. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58. **RM** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 24 | potenza nominale [kVA] = 30 | autonomia [min] = 50 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software, armadio batterie aggiuntivo SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 **LV** Installazione.	1 cad	21.437,54€	16.946,67€	1,84%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0565.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 24 | potenza nominale [kVA] = 30 | autonomia [min] = 60 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Incluso: porta di comunicazione RS232, software, armadio batterie aggiuntivo. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58. **OP** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 24 | potenza nominale [kVA] = 30 | autonomia [min] = 60 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Incluso: porta di comunicazione RS232, software, armadio batterie aggiuntivo. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58. **RM** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 24 | potenza nominale [kVA] = 30 | autonomia [min] = 60 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software, armadio batterie aggiuntivo SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 **LV** Installazione.	1 cad	23.951,33€	18.933,86€	1,65%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0570.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 36 | potenza nominale [kVA] = 40 | autonomia [min] = 0 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 | fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58. **OP** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 36 | potenza nominale [kVA] = 40 | autonomia [min] = 0 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 | fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58. **RM** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 36 | potenza nominale [kVA] = 40 | autonomia [min] = 0 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 | fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 **LV** Installazione.	1 cad	14.544,70€	11.497,78€	0,34%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0575.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 36 | potenza nominale [kVA] = 40 | autonomia [min] = 30 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 | fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58. **OP** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 36 | potenza nominale [kVA] = 40 | autonomia [min] = 30 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 | fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58. **RM** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 36 | potenza nominale [kVA] = 40 | autonomia [min] = 30 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 | fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 **LV** Installazione.	1 cad	12.834,79€	10.146,08€	0,77%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0580.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 36 | potenza nominale [kVA] = 40 | autonomia [min] = 60 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 | fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58. **OP** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 36 | potenza nominale [kVA] = 40 | autonomia [min] = 60 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 | fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58. **RM** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 36 | potenza nominale [kVA] = 40 | autonomia [min] = 60 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 | fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 **LV** Installazione.	1 cad	26.775,02€	21.166,03€	0,37%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0585.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 36 | potenza nominale [kVA] = 40 | autonomia [min] = 120 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 | fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58. **OP** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 36 | potenza nominale [kVA] = 40 | autonomia [min] = 120 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 | fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58. **RM** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 36 | potenza nominale [kVA] = 40 | autonomia [min] = 120 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 | fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 **LV** Installazione.	1 cad	44.266,79€	34.993,51€	0,44%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0590.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 54 | potenza nominale [kVA] = 60 | autonomia [min] = 0 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 | fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58. **OP** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 54 | potenza nominale [kVA] = 60 | autonomia [min] = 0 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 | fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58. **RM** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 54 | potenza nominale [kVA] = 60 | autonomia [min] = 0 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 | fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 **LV** Installazione.	1 cad	17.719,27€	14.007,33€	0,27%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0595.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 54 | potenza nominale [kVA] = 60 | autonomia [min] = 30 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 | fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58. **OP** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 54 | potenza nominale [kVA] = 60 | autonomia [min] = 30 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 | fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58. **RM** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 54 | potenza nominale [kVA] = 60 | autonomia [min] = 30 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 | fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 **LV** Installazione.	1 cad	22.133,39€	17.496,75€	0,44%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0600.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 54 | potenza nominale [kVA] = 60 | autonomia [min] = 60 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 | fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58. **OP** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 54 | potenza nominale [kVA] = 60 | autonomia [min] = 60 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 | fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58. **RM** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 54 | potenza nominale [kVA] = 60 | autonomia [min] = 60 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 | fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 **LV** Installazione.	1 cad	44.266,79€	34.993,51€	0,44%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0605.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 54 | potenza nominale [kVA] = 60 | autonomia [min] = 120 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 | fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58. **OP** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 54 | potenza nominale [kVA] = 60 | autonomia [min] = 120 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 | fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58. **RM** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 54 | potenza nominale [kVA] = 60 | autonomia [min] = 120 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 | fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 **LV** Installazione.	1 cad	58.786,72€	46.471,71€	0,34%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0610.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 72 | potenza nominale [kVA] = 80 | autonomia [min] = 0 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 | fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58. **OP** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 72 | potenza nominale [kVA] = 80 | autonomia [min] = 0 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 | fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58. **RM** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 72 | potenza nominale [kVA] = 80 | autonomia [min] = 0 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 | fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 **LV** Installazione.	1 cad	20.267,06€	16.021,39€	0,24%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0615.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 72 | potenza nominale [kVA] = 80 | autonomia [min] = 30 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 | fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58. **OP** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 72 | potenza nominale [kVA] = 80 | autonomia [min] = 30 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 | fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58. **RM** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 72 | potenza nominale [kVA] = 80 | autonomia [min] = 30 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 | fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 **LV** Installazione.	1 cad	26.775,02€	21.166,03€	0,37%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0620.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 72 | potenza nominale [kVA] = 80 | autonomia [min] = 60 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 | fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58. **OP** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 72 | potenza nominale [kVA] = 80 | autonomia [min] = 60 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 | fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58. **RM** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 72 | potenza nominale [kVA] = 80 | autonomia [min] = 60 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 | fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 **LV** Installazione.	1 cad	53.550,05€	42.332,05€	0,37%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0625.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 72 | potenza nominale [kVA] = 80 | autonomia [min] = 120 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 | fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58. **OP** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 72 | potenza nominale [kVA] = 80 | autonomia [min] = 120 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 | fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58. **RM** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 72 | potenza nominale [kVA] = 80 | autonomia [min] = 120 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 | fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 **LV** Installazione.	1 cad	80.196,46€	63.396,41€	0,24%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0630.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 90 | potenza nominale [kVA] = 100 | autonomia [min] = 0 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 | fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58. **OP** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 90 | potenza nominale [kVA] = 100 | autonomia [min] = 0 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 | fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58. **RM** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 90 | potenza nominale [kVA] = 100 | autonomia [min] = 0 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 | fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 **LV** Installazione.	1 cad	25.966,68€	20.527,02€	0,19%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0635.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 90 | potenza nominale [kVA] = 100 | autonomia [min] = 37 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 | fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58. **OP** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 90 | potenza nominale [kVA] = 100 | autonomia [min] = 37 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 | fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58. **RM** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 90 | potenza nominale [kVA] = 100 | autonomia [min] = 37 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 | fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 **LV** Installazione.	1 cad	44.266,79€	34.993,51€	0,44%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0640.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 90 | potenza nominale [kVA] = 100 | autonomia [min] = 60 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 | fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58. **OP** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 90 | potenza nominale [kVA] = 100 | autonomia [min] = 60 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 | fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58. **RM** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 90 | potenza nominale [kVA] = 100 | autonomia [min] = 60 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 | fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 **LV** Installazione.	1 cad	58.786,72€	46.471,71€	0,34%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6010.Za001.0645.-	**OPERA:** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 90 | potenza nominale [kVA] = 100 | autonomia [min] = 120 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ±20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 | fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58. **OP** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 90 | potenza nominale [kVA] = 100 | autonomia [min] = 120 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ±20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 | fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58. **RM** Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 90 | potenza nominale [kVA] = 100 | autonomia [min] = 120 | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ±20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 | fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 **LV** Installazione.	1 cad	88.180,10€	69.707,59€	0,34%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6015.Za001.0000.-	**OPERA:** Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 5 | potenza attiva [kW] = 5 | tensione di alimentazione [V] = 230 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [V] = 230 | tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 | tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 | rendimento minimo [%] = 90. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60, selezionabile con tolleranza ±1%, in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] 58. **OP** Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 5 | potenza attiva [kW] = 5 | tensione di alimentazione [V] = 230 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [V] = 230 | tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 | tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 | rendimento minimo [%] = 90. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60, selezionabile con tolleranza ±1%, in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] 58. **RM** Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 5 | potenza attiva [kW] = 5 | tensione di alimentazione [V] = 230 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [V] = 230 | tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 | tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 | rendimento minimo [%] = 90. Componenti: caricabatteria, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60, selezionabile con tolleranza ±1%, in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] 58 **LV** Installazione.	1 cad	5.534,60€	4.375,17€	0,45%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6015.Za001.0005.-	**OPERA:** Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 5 | potenza attiva [kW] = 5 | tensione di alimentazione [V] = 230/400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [V] = 230/400 + N | tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 | tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 | rendimento minimo [%] = 90 | autonomia batterie [min] = 60. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60, selezionabile con tolleranza ±1%, in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] 58. **OP** Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 5 | potenza attiva [kW] = 5 | tensione di alimentazione [V] = 230/400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [V] = 230/400 + N | tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 | tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 | rendimento minimo [%] = 90 | autonomia batterie [min] = 60. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60, selezionabile con tolleranza ±1%, in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] 58. **RM** Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 5 | potenza attiva [kW] = 5 | tensione di alimentazione [V] = 230/400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [V] = 230/400 + N | tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 | tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 | rendimento minimo [%] = 90 | autonomia batterie [min] = 60. Componenti: caricabatteria, batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60, selezionabile con tolleranza ±1%, in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] 58 **LV** Installazione.	1 cad	7.704,26€	6.090,32€	0,64%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6015.Za001.0010.-	**OPERA:** Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 7 | potenza attiva [kW] = 7 | tensione di alimentazione [V] = 230 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [V] = 230 | tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 | tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 | rendimento minimo [%] = 90. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] 58. **OP** Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 7 | potenza attiva [kW] = 7 | tensione di alimentazione [V] = 230 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [V] = 230 | tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 | tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 | rendimento minimo [%] = 90. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] 58. **RM** Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 7 | potenza attiva [kW] = 7 | tensione di alimentazione [V] = 230 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [V] = 230 | tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 | tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 | rendimento minimo [%] = 90. Componenti: caricabatteria, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] 58 **LV** Installazione.	1 cad	5.984,46€	4.730,80€	0,42%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6015.Za001.0015.-	**OPERA:** Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 7 | potenza attiva [kW] = 7 | tensione di alimentazione [V] = 230/400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [V] = 230/400 + N | tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 | tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 | rendimento minimo [%] = 90 | autonomia batterie [min] = 60. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] 58. **OP** Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 7 | potenza attiva [kW] = 7 | tensione di alimentazione [V] = 230/400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [V] = 230/400 + N | tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 | tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 | rendimento minimo [%] = 90 | autonomia batterie [min] = 60. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] 58. **RM** Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 7 | potenza attiva [kW] = 7 | tensione di alimentazione [V] = 230/400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [V] = 230/400 + N | tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 | tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 | rendimento minimo [%] = 90 | autonomia batterie [min] = 60. Componenti: caricabatteria, batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] 58 **LV** Installazione.	1 cad	11.641,47€	9.202,74€	0,43%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6015.Za001.0020.-	**OPERA:** Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 10 | potenza attiva [kW] = 9 | tensione di alimentazione [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [V] = 400 | tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 | tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 | rendimento minimo [%] = 90. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] 58. **OP** Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 10 | potenza attiva [kW] = 9 | tensione di alimentazione [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [V] = 400 | tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 | tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 | rendimento minimo [%] = 90. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] 58. **RM** Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 10 | potenza attiva [kW] = 9 | tensione di alimentazione [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [V] = 400 | tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 | tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 | rendimento minimo [%] = 90. Componenti: caricabatteria, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] 58 **LV** Installazione.	1 cad	9.384,46€	7.418,55€	0,53%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6015.Za001.0025.-	**OPERA:** Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 10 | potenza attiva [kW] = 9 | tensione di alimentazione [V] = 230/400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [V] = 230/400 + N | tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 | tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 | rendimento minimo [%] = 90 | autonomia batterie [min] = 30. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] 58. **OP** Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 10 | potenza attiva [kW] = 9 | tensione di alimentazione [V] = 230/400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [V] = 230/400 + N | tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 | tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 | rendimento minimo [%] = 90 | autonomia batterie [min] = 30. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] 58. **RM** Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 10 | potenza attiva [kW] = 9 | tensione di alimentazione [V] = 230/400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [V] = 230/400 + N | tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 | tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 | rendimento minimo [%] = 90 | autonomia batterie [min] = 30. Componenti: caricabatteria, batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] 58 **LV** Installazione.	1 cad	5.534,60€	4.375,17€	0,45%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6015.Za001.0030.-	**OPERA:** Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 10 | potenza attiva [kW] = 9 | tensione di alimentazione [V] = 230/400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [V] = 230/400 + N | tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 | tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 | rendimento minimo [%] = 90 | autonomia batterie [min] = 60. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] 58. **OP** Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 10 | potenza attiva [kW] = 9 | tensione di alimentazione [V] = 230/400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [V] = 230/400 + N | tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 | tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 | rendimento minimo [%] = 90 | autonomia batterie [min] = 60. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] 58. **RM** Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 10 | potenza attiva [kW] = 9 | tensione di alimentazione [V] = 230/400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [V] = 230/400 + N | tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 | tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 | rendimento minimo [%] = 90 | autonomia batterie [min] = 60. Componenti: caricabatteria, batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] 58 **LV** Installazione.	1 cad	10.592,45€	8.373,48€	0,47%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6015.Za001.0035.-	**OPERA:** Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 10 | potenza attiva [kW] = 9 | tensione di alimentazione [V] = 230/400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [V] = 230/400 + N | tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 | tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 | rendimento minimo [%] = 90 | autonomia batterie [min] = 120. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] 58. **OP** Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 10 | potenza attiva [kW] = 9 | tensione di alimentazione [V] = 230/400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [V] = 230/400 + N | tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 | tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 | rendimento minimo [%] = 90 | autonomia batterie [min] = 120. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] 58. **RM** Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 10 | potenza attiva [kW] = 9 | tensione di alimentazione [V] = 230/400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [V] = 230/400 + N | tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 | tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 | rendimento minimo [%] = 90 | autonomia batterie [min] = 120. Componenti: caricabatteria, batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] 58 **LV** Installazione.	1 cad	21.766,45€	17.206,68€	0,45%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6015.Za001.0040.-	**OPERA:** Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 20 | potenza attiva [kW] = 18 | tensione di alimentazione [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [V] = 400 | tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 | tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 | rendimento minimo [%] = 90. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] 58. **OP** Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 20 | potenza attiva [kW] = 18 | tensione di alimentazione [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [V] = 400 | tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 | tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 | rendimento minimo [%] = 90. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] 58. **RM** Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 20 | potenza attiva [kW] = 18 | tensione di alimentazione [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [V] = 400 | tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 | tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 | rendimento minimo [%] = 90. Componenti: caricabatteria, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] 58 **LV** Installazione.	1 cad	11.293,81€	8.927,91€	0,44%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6015.Za001.0045.-	**OPERA:** Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 20 | potenza attiva [kW] = 18 | tensione di alimentazione [V] = 230/400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [V] = 230/400 + N | tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 | tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 | rendimento minimo [%] = 90 | autonomia batterie [min] = 60. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] 58. **OP** Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 20 | potenza attiva [kW] = 18 | tensione di alimentazione [V] = 230/400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [V] = 230/400 + N | tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 | tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 | rendimento minimo [%] = 90 | autonomia batterie [min] = 60. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] 58. **RM** Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 20 | potenza attiva [kW] = 18 | tensione di alimentazione [V] = 230/400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [V] = 230/400 + N | tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 | tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 | rendimento minimo [%] = 90 | autonomia batterie [min] = 60. Componenti: caricabatteria, batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] 58 **LV** Installazione.	1 cad	21.766,45€	17.206,68€	0,45%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6015.Za001.0050.-	**OPERA:** Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 20 | potenza attiva [kW] = 18 | tensione di alimentazione [V] = 230/400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [V] = 230/400 + N | tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 | tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 | rendimento minimo [%] = 90 | autonomia batterie [min] = 120. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] 58. **OP** Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 20 | potenza attiva [kW] = 18 | tensione di alimentazione [V] = 230/400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [V] = 230/400 + N | tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 | tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 | rendimento minimo [%] = 90 | autonomia batterie [min] = 120. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] 58. **RM** Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 20 | potenza attiva [kW] = 18 | tensione di alimentazione [V] = 230/400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [V] = 230/400 + N | tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 | tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 | rendimento minimo [%] = 90 | autonomia batterie [min] = 120. Componenti: caricabatteria, batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] 58 **LV** Installazione.	1 cad	28.905,84€	22.850,47€	0,34%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6015.Za001.0055.-	**OPERA:** Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 30 | potenza attiva [kW] = 27 | tensione di alimentazione [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [V] = 400 | tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 | tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 | rendimento minimo [%] = 90. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] 58. **OP** Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 30 | potenza attiva [kW] = 27 | tensione di alimentazione [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [V] = 400 | tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 | tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 | rendimento minimo [%] = 90. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] 58. **RM** Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 30 | potenza attiva [kW] = 27 | tensione di alimentazione [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [V] = 400 | tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 | tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 | rendimento minimo [%] = 90. Componenti: caricabatteria, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] 58 **LV** Installazione.	1 cad	13.540,07€	10.703,61€	0,36%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6015.Za001.0060.-	**OPERA:** Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 30 | potenza attiva [kW] = 27 | tensione di alimentazione [V] = 230/400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [V] = 230/400 + N | tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 | tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 | rendimento minimo [%] = 90 | autonomia batterie [min] = 60. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] 58. **OP** Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 30 | potenza attiva [kW] = 27 | tensione di alimentazione [V] = 230/400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [V] = 230/400 + N | tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 | tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 | rendimento minimo [%] = 90 | autonomia batterie [min] = 60. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] 58. **RM** Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 30 | potenza attiva [kW] = 27 | tensione di alimentazione [V] = 230/400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [V] = 230/400 + N | tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 | tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 | rendimento minimo [%] = 90 | autonomia batterie [min] = 60. Componenti: caricabatteria, batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] 58 **LV** Installazione.	1 cad	26.330,99€	20.815,01€	0,38%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6015.Za001.0065.-	**OPERA:** Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 30 | potenza attiva [kW] = 27 | tensione di alimentazione [V] = 230/400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [V] = 230/400 + N | tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 | tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 | rendimento minimo [%] = 90 | autonomia batterie [min] = 120. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] 58. **OP** Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 30 | potenza attiva [kW] = 27 | tensione di alimentazione [V] = 230/400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [V] = 230/400 + N | tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 | tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 | rendimento minimo [%] = 90 | autonomia batterie [min] = 120. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] 58. **RM** Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 30 | potenza attiva [kW] = 27 | tensione di alimentazione [V] = 230/400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [V] = 230/400 + N | tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 | tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 | rendimento minimo [%] = 90 | autonomia batterie [min] = 120. Componenti: caricabatteria, batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] 58 **LV** Installazione.	1 cad	52.661,96€	41.630,01€	0,38%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6015.Za001.0070.-	**OPERA:** Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 40 | potenza attiva [kW] = 36 | tensione di alimentazione [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [V] = 400 | tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 | tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 | rendimento minimo [%] = 90 | rendimento minimo [%] = 90. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] 58. **OP** Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 40 | potenza attiva [kW] = 36 | tensione di alimentazione [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [V] = 400 | tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 | tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 | rendimento minimo [%] = 90 | rendimento minimo [%] = 90. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] 58. **RM** Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 40 | potenza attiva [kW] = 36 | tensione di alimentazione [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [V] = 400 | tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 | tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 | rendimento minimo [%] = 90 | rendimento minimo [%] = 90. Componenti: caricabatteria, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] 58 **LV** Installazione.	1 cad	16.908,84€	13.366,67€	0,29%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6015.Za001.0075.-	**OPERA:** Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 40 | potenza attiva [kW] = 36 | tensione di alimentazione [V] = 230/400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [V] = 230/400 + N | tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 | tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 | rendimento minimo [%] = 90 | autonomia batterie [min] = 60. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] 58. **OP** Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 40 | potenza attiva [kW] = 36 | tensione di alimentazione [V] = 230/400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [V] = 230/400 + N | tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 | tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 | rendimento minimo [%] = 90 | autonomia batterie [min] = 60. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] 58. **RM** Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 40 | potenza attiva [kW] = 36 | tensione di alimentazione [V] = 230/400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [V] = 230/400 + N | tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 | tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 | rendimento minimo [%] = 90 | autonomia batterie [min] = 60. Componenti: caricabatteria, batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] 58 **LV** Installazione.	1 cad	28.905,84€	22.850,47€	0,34%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6015.Za001.0080.-	**OPERA:** Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 40 | potenza attiva [kW] = 36 | tensione di alimentazione [V] = 230/400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [V] = 230/400 + N | tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 | tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 | rendimento minimo [%] = 90 | autonomia batterie [min] = 120. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] 58. **OP** Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 40 | potenza attiva [kW] = 36 | tensione di alimentazione [V] = 230/400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [V] = 230/400 + N | tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 | tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 | rendimento minimo [%] = 90 | autonomia batterie [min] = 120. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] 58. **RM** Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 40 | potenza attiva [kW] = 36 | tensione di alimentazione [V] = 230/400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [V] = 230/400 + N | tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 | tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 | rendimento minimo [%] = 90 | autonomia batterie [min] = 120. Componenti: caricabatteria, batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] 58 **LV** Installazione.	1 cad	57.811,03€	45.700,42€	0,34%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6015.Za001.0085.-	**OPERA:** Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 60 | potenza attiva [kW] = 54 | tensione di alimentazione [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [V] = 400 | tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 | tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 | rendimento minimo [%] = 90. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] 58. **OP** Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 60 | potenza attiva [kW] = 54 | tensione di alimentazione [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [V] = 400 | tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 | tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 | rendimento minimo [%] = 90. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] 58. **RM** Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 60 | potenza attiva [kW] = 54 | tensione di alimentazione [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [V] = 400 | tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 | tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 | rendimento minimo [%] = 90. Componenti: caricabatteria, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] 58 **LV** Installazione.	1 cad	20.279,47€	16.031,20€	0,25%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6015.Za001.0090.-	**OPERA:** Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 60 | potenza attiva [kW] = 54 | tensione di alimentazione [V] = 230/400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [V] = 230/400 + N | tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 | tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 | rendimento minimo [%] = 90 | autonomia batterie [min] = 60. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] 58. **OP** Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 60 | potenza attiva [kW] = 54 | tensione di alimentazione [V] = 230/400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [V] = 230/400 + N | tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 | tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 | rendimento minimo [%] = 90 | autonomia batterie [min] = 60. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] 58. **RM** Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 60 | potenza attiva [kW] = 54 | tensione di alimentazione [V] = 230/400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [V] = 230/400 + N | tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 | tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 | rendimento minimo [%] = 90 | autonomia batterie [min] = 60. Componenti: caricabatteria, batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] 58 **LV** Installazione.	1 cad	52.661,96€	41.630,01€	0,38%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6015.Za001.0095.-	**OPERA:** Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 60 | potenza attiva [kW] = 54 | tensione di alimentazione [V] = 230/400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [V] = 230/400 + N | tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 | tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 | rendimento minimo [%] = 90 | autonomia batterie [min] = 120. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] 58. **OP** Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 60 | potenza attiva [kW] = 54 | tensione di alimentazione [V] = 230/400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [V] = 230/400 + N | tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 | tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 | rendimento minimo [%] = 90 | autonomia batterie [min] = 120. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] 58. **RM** Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 60 | potenza attiva [kW] = 54 | tensione di alimentazione [V] = 230/400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [V] = 230/400 + N | tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 | tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 | rendimento minimo [%] = 90 | autonomia batterie [min] = 120. Componenti: caricabatteria, batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] 58 **LV** Installazione.	1 cad	86.716,87€	68.550,89€	0,34%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6015.Za001.0100.-	**OPERA:** Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 80 | potenza attiva [kW] = 72 | tensione di alimentazione [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [V] = 400 | tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 | tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 | rendimento minimo [%] = 90. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] 58. **OP** Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 80 | potenza attiva [kW] = 72 | tensione di alimentazione [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [V] = 400 | tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 | tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 | rendimento minimo [%] = 90. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] 58. **RM** Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 80 | potenza attiva [kW] = 72 | tensione di alimentazione [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [V] = 400 | tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 | tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 | rendimento minimo [%] = 90. Componenti: caricabatteria, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] 58 **LV** Installazione.	1 cad	24.772,64€	19.583,11€	0,20%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6015.Za001.0105.-	**OPERA:** Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 80 | potenza attiva [kW] = 72 | tensione di alimentazione [V] = 230/400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [V] = 230/400 + N | tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 | tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 | rendimento minimo [%] = 90 | autonomia batterie [min] = 60. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] 58. **OP** Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 80 | potenza attiva [kW] = 72 | tensione di alimentazione [V] = 230/400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [V] = 230/400 + N | tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 | tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 | rendimento minimo [%] = 90 | autonomia batterie [min] = 60. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] 58. **RM** Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 80 | potenza attiva [kW] = 72 | tensione di alimentazione [V] = 230/400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [V] = 230/400 + N | tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 | tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 | rendimento minimo [%] = 90 | autonomia batterie [min] = 60. Componenti: caricabatteria, batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] 58 **LV** Installazione.	1 cad	57.811,03€	45.700,42€	0,34%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6015.Za001.0110.-	**OPERA:** Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 100 | potenza attiva [kW] = 90 | tensione di alimentazione [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [V] = 400 | tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 | tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 | rendimento minimo [%] = 90. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] 58. **OP** Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 100 | potenza attiva [kW] = 90 | tensione di alimentazione [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [V] = 400 | tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 | tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 | rendimento minimo [%] = 90. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] 58. **RM** Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 100 | potenza attiva [kW] = 90 | tensione di alimentazione [V] = 400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [V] = 400 | tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 | tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 | rendimento minimo [%] = 90. Componenti: caricabatteria, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] 58 **LV** Installazione.	1 cad	29.265,17€	23.134,52€	0,17%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6015.Za001.0115.-	**OPERA:** Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 80 | potenza attiva [kW] = 72 | tensione di alimentazione [V] = 230/400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [V] = 230/400 + N | tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 | tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 | rendimento minimo [%] = 90 | autonomia batterie [min] = 60. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] 58. **OP** Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 80 | potenza attiva [kW] = 72 | tensione di alimentazione [V] = 230/400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [V] = 230/400 + N | tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 | tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 | rendimento minimo [%] = 90 | autonomia batterie [min] = 60. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche. SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] 58. **RM** Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 80 | potenza attiva [kW] = 72 | tensione di alimentazione [V] = 230/400 ± 20% | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [V] = 230/400 + N | tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 | tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 | rendimento minimo [%] = 90 | autonomia batterie [min] = 60. Componenti: caricabatteria, batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] 58 **LV** Installazione.	1 cad	78.992,35€	62.444,55€	0,37%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6020.Za001.0000.-	**OPERA:** Generatore di corrente, portatile; tensione in uscita [V] = 230 | potenza [kVA] = 1,17/1,45 | frequenza [Hz] = 50 | potenza custica [dB] = 90 | pressione acustica a 7 m [dBA] = 65 | autonomia con pieno di carburante [h] = 14. Incluso: protezione termica, indicatore di tensione, trolley. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: alimentato a benzina verde, raffreddamento ad aria, avviamento a strappo, aspirazione naturale. **OP** Generatore di corrente, portatile; tensione in uscita [V] = 230 | potenza [kVA] = 1,17/1,45 | frequenza [Hz] = 50 | potenza custica [dB] = 90 | pressione acustica a 7 m [dBA] = 65 | autonomia con pieno di carburante [h] = 14. Incluso: protezione termica, indicatore di tensione, trolley. SPECIFICHE TECNICHE: alimentato a benzina verde, raffreddamento ad aria, avviamento a strappo, aspirazione naturale. **RM** Generatore di corrente portatile; tensione in uscita [V] = 230 | potenza [kVA] = 1,17/1,45 | frequenza [Hz] = 50 | potenza custica [dB] = 90 | pressione acustica a 7 m [dBA] = 65 | autonomia con pieno di carburante [h] = 14. Componente: presa monofase, . Incluso: protezione termica, indicatore di tensione, trolley SPECIFICHE TECNICHE: alimentato a benzina verde, raffreddamento ad aria, avviamento a strappo, aspirazione naturale **LV** Installazione.	1 cad	1.060,55€	838,38€	9,26%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6020.Za001.0005.-	**OPERA:** Generatore di corrente, portatile; tensione in uscita [V] = 230 | potenza [kVA] = 5,5 | frequenza [Hz] = 50 | potenza custica [dB] = 99 | pressione acustica a 7 m [dBA] = 73 | autonomia [h] = 5. Incluso: protezione termica, caricabatteria, spia presenza tensione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: alimentato a benzina verde, raffreddamento ad aria, avviamento a strappo, aspirazione naturale. **OP** Generatore di corrente, portatile; tensione in uscita [V] = 230 | potenza [kVA] = 5,5 | frequenza [Hz] = 50 | potenza custica [dB] = 99 | pressione acustica a 7 m [dBA] = 73 | autonomia [h] = 5. Incluso: protezione termica, caricabatteria, spia presenza tensione. SPECIFICHE TECNICHE: alimentato a benzina verde, raffreddamento ad aria, avviamento a strappo, aspirazione naturale. **RM** Generatore di corrente portatile; tensione in uscita [V] = 230 | potenza [kVA] = 5,5 | frequenza [Hz] = 50 | potenza custica [dB] = 99 | pressione acustica a 7 m [dBA] = 73 | autonomia [h] = 5. Componente: presa monofase, . Incluso: protezione termica, caricabatteria, spia presenza tensione SPECIFICHE TECNICHE: alimentato a benzina verde, raffreddamento ad aria, avviamento a strappo, aspirazione naturale **LV** Installazione.	1 cad	2.053,28€	1.623,15€	4,86%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6020.Za001.0010.-	**OPERA:** Generatore di corrente, portatile; tensione in uscita [V] = 230 | potenza [kVA] = 6 | frequenza [Hz] = 50 | potenza custica [dB] = 99 | pressione acustica a 7 m [dBA] = 73 | autonomia [h] = 5. Incluso: protezione termica, caricabatteria, spia presenza tensione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: alimentato a benzina verde, raffreddamento ad aria, avviamento a strappo, aspirazione naturale. **OP** Generatore di corrente, portatile; tensione in uscita [V] = 230 | potenza [kVA] = 6 | frequenza [Hz] = 50 | potenza custica [dB] = 99 | pressione acustica a 7 m [dBA] = 73 | autonomia [h] = 5. Incluso: protezione termica, caricabatteria, spia presenza tensione. SPECIFICHE TECNICHE: alimentato a benzina verde, raffreddamento ad aria, avviamento a strappo, aspirazione naturale. **RM** Generatore di corrente portatile; tensione in uscita [V] = 230 | potenza [kVA] = 6 | frequenza [Hz] = 50 | potenza custica [dB] = 99 | pressione acustica a 7 m [dBA] = 73 | autonomia [h] = 5. Componente: presa monofase, . Incluso: protezione termica, caricabatteria, spia presenza tensione SPECIFICHE TECNICHE: alimentato a benzina verde, raffreddamento ad aria, avviamento a strappo, aspirazione naturale **LV** Installazione.	1 cad	2.171,06€	1.716,25€	4,59%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6020.Za001.0015.-	**OPERA:** Generatore di corrente, portatile; tensione in uscita [V] = 230 | potenza [kVA] = 2,4 | frequenza [Hz] = 50 | potenza custica [dB] = 99 | pressione acustica a 7 m [dBA] = 73 | autonomia [h] = 11. Incluso: protezione termica, caricabatteria, spia presenza tensione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: alimentato a benzina verde, raffreddamento ad aria, avviamento a strappo, aspirazione naturale. **OP** Generatore di corrente, portatile; tensione in uscita [V] = 230 | potenza [kVA] = 2,4 | frequenza [Hz] = 50 | potenza custica [dB] = 99 | pressione acustica a 7 m [dBA] = 73 | autonomia [h] = 11. Incluso: protezione termica, caricabatteria, spia presenza tensione. SPECIFICHE TECNICHE: alimentato a benzina verde, raffreddamento ad aria, avviamento a strappo, aspirazione naturale. **RM** Generatore di corrente portatile; tensione in uscita [V] = 230 | potenza [kVA] = 2,4 | frequenza [Hz] = 50 | potenza custica [dB] = 99 | pressione acustica a 7 m [dBA] = 73 | autonomia [h] = 11. Componente: presa monofase, . Incluso: protezione termica, caricabatteria, spia presenza tensione SPECIFICHE TECNICHE: alimentato a benzina verde, raffreddamento ad aria, avviamento a strappo, aspirazione naturale **LV** Installazione.	1 cad	943,04€	745,49€	10,47%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6020.Za001.0020.-	**OPERA:** Generatore di corrente, portatile; tensione in uscita [V] = 230 | potenza [kVA] = 4,1 | frequenza [Hz] = 50 | potenza custica [dB] = 99 | pressione acustica a 7 m [dBA] = 73 | autonomia [h] = 6. Incluso: protezione termica, caricabatteria, spia presenza tensione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: alimentato a benzina verde, raffreddamento ad aria, avviamento a strappo, aspirazione naturale. **OP** Generatore di corrente, portatile; tensione in uscita [V] = 230 | potenza [kVA] = 4,1 | frequenza [Hz] = 50 | potenza custica [dB] = 99 | pressione acustica a 7 m [dBA] = 73 | autonomia [h] = 6. Incluso: protezione termica, caricabatteria, spia presenza tensione. SPECIFICHE TECNICHE: alimentato a benzina verde, raffreddamento ad aria, avviamento a strappo, aspirazione naturale. **RM** Generatore di corrente portatile; tensione in uscita [V] = 230 | potenza [kVA] = 4,1 | frequenza [Hz] = 50 | potenza custica [dB] = 99 | pressione acustica a 7 m [dBA] = 73 | autonomia [h] = 6. Componente: presa monofase, . Incluso: protezione termica, caricabatteria, spia presenza tensione SPECIFICHE TECNICHE: alimentato a benzina verde, raffreddamento ad aria, avviamento a strappo, aspirazione naturale **LV** Installazione.	1 cad	1.288,78€	1.018,80€	7,66%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6020.Za001.0025.-	**OPERA:** Generatore di corrente, portatile; tensione in uscita [V] = 400/230 | potenza [kVA] = 4,4 | frequenza [Hz] = 50 | potenza custica [dB] = 99 | pressione acustica a 7 m [dBA] = 73 | autonomia [h] = 4,5. Incluso: protezione termica, caricabatteria, spia presenza tensione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: alimentato a benzina verde, raffreddamento ad aria, avviamento a strappo, aspirazione naturale. **OP** Generatore di corrente, portatile; tensione in uscita [V] = 400/230 | potenza [kVA] = 4,4 | frequenza [Hz] = 50 | potenza custica [dB] = 99 | pressione acustica a 7 m [dBA] = 73 | autonomia [h] = 4,5. Incluso: protezione termica, caricabatteria, spia presenza tensione. SPECIFICHE TECNICHE: alimentato a benzina verde, raffreddamento ad aria, avviamento a strappo, aspirazione naturale. **RM** Generatore di corrente portatile; tensione in uscita [V] = 400/230 | potenza [kVA] = 4,4 | frequenza [Hz] = 50 | potenza custica [dB] = 99 | pressione acustica a 7 m [dBA] = 73 | autonomia [h] = 4,5. Componente: presa monofase, . Incluso: protezione termica, caricabatteria, spia presenza tensione SPECIFICHE TECNICHE: alimentato a benzina verde, raffreddamento ad aria, avviamento a strappo, aspirazione naturale **LV** Installazione.	1 cad	1.164,20€	920,31€	8,48%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6020.Za001.0030.-	**OPERA:** Generatore di corrente, portatile; tensione in uscita [V] = 400/230 | potenza [kVA] = 5,3 | frequenza [Hz] = 50 | potenza custica [dB] = 99 | pressione acustica a 7 m [dBA] = 73 | autonomia [h] = 3,7. Incluso: protezione termica, caricabatteria, spia presenza tensione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: alimentato a benzina verde, raffreddamento ad aria, avviamento a strappo, aspirazione naturale. **OP** Generatore di corrente, portatile; tensione in uscita [V] = 400/230 | potenza [kVA] = 5,3 | frequenza [Hz] = 50 | potenza custica [dB] = 99 | pressione acustica a 7 m [dBA] = 73 | autonomia [h] = 3,7. Incluso: protezione termica, caricabatteria, spia presenza tensione. SPECIFICHE TECNICHE: alimentato a benzina verde, raffreddamento ad aria, avviamento a strappo, aspirazione naturale. **RM** Generatore di corrente portatile; tensione in uscita [V] = 400/230 | potenza [kVA] = 5,3 | frequenza [Hz] = 50 | potenza custica [dB] = 99 | pressione acustica a 7 m [dBA] = 73 | autonomia [h] = 3,7. Componente: presa monofase, . Incluso: protezione termica, caricabatteria, spia presenza tensione SPECIFICHE TECNICHE: alimentato a benzina verde, raffreddamento ad aria, avviamento a strappo, aspirazione naturale **LV** Installazione.	1 cad	1.228,37€	971,04€	8,04%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6020.Za001.0035.-	**OPERA:** Generatore di corrente, portatile; tensione in uscita [V] = 400/230 | potenza [kVA] = 6,5 | frequenza [Hz] = 50 | potenza custica [dB] = 99 | pressione acustica a 7 m [dBA] = 73 | autonomia [h] = 5. Incluso: protezione termica, caricabatteria, spia presenza tensione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: alimentato a benzina verde, raffreddamento ad aria, avviamento a strappo, aspirazione naturale. **OP** Generatore di corrente, portatile; tensione in uscita [V] = 400/230 | potenza [kVA] = 6,5 | frequenza [Hz] = 50 | potenza custica [dB] = 99 | pressione acustica a 7 m [dBA] = 73 | autonomia [h] = 5. Incluso: protezione termica, caricabatteria, spia presenza tensione. SPECIFICHE TECNICHE: alimentato a benzina verde, raffreddamento ad aria, avviamento a strappo, aspirazione naturale. **RM** Generatore di corrente portatile; tensione in uscita [V] = 400/230 | potenza [kVA] = 6,5 | frequenza [Hz] = 50 | potenza custica [dB] = 99 | pressione acustica a 7 m [dBA] = 73 | autonomia [h] = 5. Componente: presa monofase, . Incluso: protezione termica, caricabatteria, spia presenza tensione SPECIFICHE TECNICHE: alimentato a benzina verde, raffreddamento ad aria, avviamento a strappo, aspirazione naturale **LV** Installazione.	1 cad	1.696,11€	1.340,80€	5,82%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6020.Za001.0040.-	**OPERA:** Generatore di corrente, portatile; tensione in uscita [V] = 230 | potenza [kVA] = 5 | frequenza [Hz] = 50 | autonomia [h] = 3,9. Incluso: protezione termica, caricabatteria, spia presenza tensione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: alimentato a gasolio, raffreddamento ad aria, avviamento a strappo, aspirazione naturale. **OP** Generatore di corrente, portatile; tensione in uscita [V] = 230 | potenza [kVA] = 5 | frequenza [Hz] = 50 | autonomia [h] = 3,9. Incluso: protezione termica, caricabatteria, spia presenza tensione. SPECIFICHE TECNICHE: alimentato a gasolio, raffreddamento ad aria, avviamento a strappo, aspirazione naturale. **RM** Generatore di corrente portatile; tensione in uscita [V] = 230 | potenza [kVA] = 5 | frequenza [Hz] = 50 | autonomia [h] = 3,9. Componente: presa monofase, . Incluso: protezione termica, caricabatteria, spia presenza tensione SPECIFICHE TECNICHE: alimentato a gasolio, raffreddamento ad aria, avviamento a strappo, aspirazione naturale **LV** Installazione.	1 cad	2.621,43€	2.072,28€	3,77%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6020.Za001.0045.-	**OPERA:** Generatore di corrente, portatile; tensione in uscita [V] = 230 | potenza [kVA] = 4 | frequenza [Hz] = 50 | autonomia [h] = 3,9. Incluso: protezione termica, caricabatteria, spia presenza tensione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: alimentato a gasolio, raffreddamento ad aria, avviamento a strappo, aspirazione naturale. **OP** Generatore di corrente, portatile; tensione in uscita [V] = 230 | potenza [kVA] = 4 | frequenza [Hz] = 50 | autonomia [h] = 3,9. Incluso: protezione termica, caricabatteria, spia presenza tensione. SPECIFICHE TECNICHE: alimentato a gasolio, raffreddamento ad aria, avviamento a strappo, aspirazione naturale. **RM** Generatore di corrente portatile; tensione in uscita [V] = 230 | potenza [kVA] = 4 | frequenza [Hz] = 50 | autonomia [h] = 3,9. Componente: presa monofase, . Incluso: protezione termica, caricabatteria, spia presenza tensione SPECIFICHE TECNICHE: alimentato a gasolio, raffreddamento ad aria, avviamento a strappo, aspirazione naturale **LV** Installazione.	1 cad	2.609,83€	2.063,10€	3,78%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6020.Za001.0050.-	**OPERA:** Generatore di corrente, portatile; tensione in uscita [V] = 230 | potenza [kVA] = 3 | frequenza [Hz] = 50 | autonomia [h] = 3,4. Incluso: protezione termica, caricabatteria, spia presenza tensione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: alimentato a gasolio, raffreddamento ad aria, avviamento a strappo, aspirazione naturale. **OP** Generatore di corrente, portatile; tensione in uscita [V] = 230 | potenza [kVA] = 3 | frequenza [Hz] = 50 | autonomia [h] = 3,4. Incluso: protezione termica, caricabatteria, spia presenza tensione. SPECIFICHE TECNICHE: alimentato a gasolio, raffreddamento ad aria, avviamento a strappo, aspirazione naturale. **RM** Generatore di corrente portatile; tensione in uscita [V] = 230 | potenza [kVA] = 3 | frequenza [Hz] = 50 | autonomia [h] = 3,4. Componente: presa monofase, . Incluso: protezione termica, caricabatteria, spia presenza tensione SPECIFICHE TECNICHE: alimentato a gasolio, raffreddamento ad aria, avviamento a strappo, aspirazione naturale **LV** Installazione.	1 cad	2.136,42€	1.688,87€	4,62%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6020.Za001.0055.-	**OPERA:** Generatore di corrente, portatile; tensione in uscita [V] = 230 | potenza [kVA] = 7,5 | frequenza [Hz] = 50 | autonomia [h] = 11. Incluso: protezione magnetotermica, differenziale, caricabatteria, spia presenza tensione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: alimentato a gasolio, raffreddamento ad aria, avviamento elettrico, aspirazione naturale. **OP** Generatore di corrente, portatile; tensione in uscita [V] = 230 | potenza [kVA] = 7,5 | frequenza [Hz] = 50 | autonomia [h] = 11. Incluso: protezione magnetotermica, differenziale, caricabatteria, spia presenza tensione. SPECIFICHE TECNICHE: alimentato a gasolio, raffreddamento ad aria, avviamento elettrico, aspirazione naturale. **RM** Generatore di corrente portatile; tensione in uscita [V] = 230 | potenza [kVA] = 7,5 | frequenza [Hz] = 50 | autonomia [h] = 11. Componente: presa monofase, . Incluso: protezione magnetotermica, differenziale, caricabatteria, spia presenza tensione SPECIFICHE TECNICHE: alimentato a gasolio, raffreddamento ad aria, avviamento elettrico, aspirazione naturale **LV** Installazione.	1 cad	4.623,12€	3.654,64€	2,14%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6020.Za001.0060.-	**OPERA:** Generatore di corrente, portatile; tensione in uscita [V] = 230 | potenza [kVA] = 3,9 | frequenza [Hz] = 50 | autonomia [h] = 3,9. Incluso: protezione magnetotermica, differenziale, caricabatteria, spia presenza tensione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: alimentato a gasolio, raffreddamento ad aria, avviamento elettrico, aspirazione naturale. **OP** Generatore di corrente, portatile; tensione in uscita [V] = 230 | potenza [kVA] = 3,9 | frequenza [Hz] = 50 | autonomia [h] = 3,9. Incluso: protezione magnetotermica, differenziale, caricabatteria, spia presenza tensione. SPECIFICHE TECNICHE: alimentato a gasolio, raffreddamento ad aria, avviamento elettrico, aspirazione naturale. **RM** Generatore di corrente portatile; tensione in uscita [V] = 230 | potenza [kVA] = 3,9 | frequenza [Hz] = 50 | autonomia [h] = 3,9. Componente: presa monofase, . Incluso: protezione magnetotermica, differenziale, caricabatteria, spia presenza tensione SPECIFICHE TECNICHE: alimentato a gasolio, raffreddamento ad aria, avviamento elettrico, aspirazione naturale **LV** Installazione.	1 cad	3.264,54€	2.580,66€	3,02%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6020.Za001.0065.-	**OPERA:** Generatore di corrente, portatile; tensione in uscita [V] = 230 | potenza [kVA] = 3,4 | frequenza [Hz] = 50 | autonomia [h] = 3,4. Incluso: protezione magnetotermica, differenziale, caricabatteria, spia presenza tensione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: alimentato a gasolio, raffreddamento ad aria, avviamento elettrico, aspirazione naturale. **OP** Generatore di corrente, portatile; tensione in uscita [V] = 230 | potenza [kVA] = 3,4 | frequenza [Hz] = 50 | autonomia [h] = 3,4. Incluso: protezione magnetotermica, differenziale, caricabatteria, spia presenza tensione. SPECIFICHE TECNICHE: alimentato a gasolio, raffreddamento ad aria, avviamento elettrico, aspirazione naturale. **RM** Generatore di corrente portatile; tensione in uscita [V] = 230 | potenza [kVA] = 3,4 | frequenza [Hz] = 50 | autonomia [h] = 3,4. Componente: presa monofase, . Incluso: protezione magnetotermica, differenziale, caricabatteria, spia presenza tensione SPECIFICHE TECNICHE: alimentato a gasolio, raffreddamento ad aria, avviamento elettrico, aspirazione naturale **LV** Installazione.	1 cad	2.677,24€	2.116,39€	3,68%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6020.Za001.0070.-	**OPERA:** Generatore di corrente, portatile; tensione in uscita [V] = 400/230 | potenza [kVA] = 4 | frequenza [Hz] = 50 | autonomia [h] = 3,4. Incluso: protezione magnetotermica. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: alimentato a gasolio, raffreddamento ad aria, avviamento elettrico, aspirazione naturale. **OP** Generatore di corrente, portatile; tensione in uscita [V] = 400/230 | potenza [kVA] = 4 | frequenza [Hz] = 50 | autonomia [h] = 3,4. Incluso: protezione magnetotermica. SPECIFICHE TECNICHE: alimentato a gasolio, raffreddamento ad aria, avviamento elettrico, aspirazione naturale. **RM** Generatore di corrente portatile; tensione in uscita [V] = 400/230 | potenza [kVA] = 4 | frequenza [Hz] = 50 | autonomia [h] = 3,4. Componente: presa monofase, . Incluso: protezione magnetotermica SPECIFICHE TECNICHE: alimentato a gasolio, raffreddamento ad aria, avviamento elettrico, aspirazione naturale **LV** Installazione.	1 cad	2.677,24€	2.116,39€	3,68%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6020.Za001.0075.-	**OPERA:** Generatore di corrente, portatile; tensione in uscita [V] = 400/230 | potenza [kVA] = 6 | frequenza [Hz] = 50 | autonomia [h] = 3,9. Incluso: protezione magnetotermica. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: alimentato a gasolio, raffreddamento ad aria, avviamento elettrico, aspirazione naturale. **OP** Generatore di corrente, portatile; tensione in uscita [V] = 400/230 | potenza [kVA] = 6 | frequenza [Hz] = 50 | autonomia [h] = 3,9. Incluso: protezione magnetotermica. SPECIFICHE TECNICHE: alimentato a gasolio, raffreddamento ad aria, avviamento elettrico, aspirazione naturale. **RM** Generatore di corrente portatile; tensione in uscita [V] = 400/230 | potenza [kVA] = 6 | frequenza [Hz] = 50 | autonomia [h] = 3,9. Componente: presa monofase, . Incluso: protezione magnetotermica SPECIFICHE TECNICHE: alimentato a gasolio, raffreddamento ad aria, avviamento elettrico, aspirazione naturale **LV** Installazione.	1 cad	3.210,43€	2.537,89€	3,07%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6020.Za001.0080.-	**OPERA:** Generatore di corrente, portatile; tensione in uscita [V] = 400/230 | potenza [kVA] = 9 | frequenza [Hz] = 50 | autonomia [h] = 11,7. Incluso: protezione magnetotermica. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: alimentato a gasolio, raffreddamento ad aria, avviamento elettrico, aspirazione naturale. **OP** Generatore di corrente, portatile; tensione in uscita [V] = 400/230 | potenza [kVA] = 9 | frequenza [Hz] = 50 | autonomia [h] = 11,7. Incluso: protezione magnetotermica. SPECIFICHE TECNICHE: alimentato a gasolio, raffreddamento ad aria, avviamento elettrico, aspirazione naturale. **RM** Generatore di corrente portatile; tensione in uscita [V] = 400/230 | potenza [kVA] = 9 | frequenza [Hz] = 50 | autonomia [h] = 11,7. Componente: presa monofase, . Incluso: protezione magnetotermica SPECIFICHE TECNICHE: alimentato a gasolio, raffreddamento ad aria, avviamento elettrico, aspirazione naturale **LV** Installazione.	1 cad	4.829,94€	3.818,13€	2,04%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6025.Za001.0000.-	**OPERA:** Gruppo elettrogeno, raffreddato ad acqua; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 60 | autonomia (75% carico) [ore] = 10,7. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione. **LAVORO:** Installazione. **OP** Gruppo elettrogeno, raffreddato ad acqua; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 60 | autonomia (75% carico) [ore] = 10,7. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione. **RM** Gruppo elettrogeno raffreddato ad acqua; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 60 | autonomia [ore] = 10,7. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione **LV** Installazione.	1 cad	18.752,44€	14.824,06€	13,17%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6025.Za001.0005.-	**OPERA:** Gruppo elettrogeno, raffreddato ad acqua; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 75 | autonomia (75% carico) [ore] = 9,2. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione. **LAVORO:** Installazione. **OP** Gruppo elettrogeno, raffreddato ad acqua; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 75 | autonomia (75% carico) [ore] = 9,2. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione. **RM** Gruppo elettrogeno raffreddato ad acqua; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 75 | autonomia [ore] = 9,2. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione **LV** Installazione.	1 cad	20.218,02€	15.982,63€	12,21%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6025.Za001.0010.-	**OPERA:** Gruppo elettrogeno, raffreddato ad acqua; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 105 | autonomia (75% carico) [ore] = 8,2. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione. **LAVORO:** Installazione. **OP** Gruppo elettrogeno, raffreddato ad acqua; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 105 | autonomia (75% carico) [ore] = 8,2. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione. **RM** Gruppo elettrogeno raffreddato ad acqua; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 105 | autonomia [ore] = 8,2. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione **LV** Installazione.	1 cad	23.156,47€	18.305,51€	10,66%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6025.Za001.0015.-	**OPERA:** Gruppo elettrogeno, raffreddato ad acqua; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 135 | autonomia (75% carico) [ore] = 9,6. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione. **LAVORO:** Installazione. **OP** Gruppo elettrogeno, raffreddato ad acqua; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 135 | autonomia (75% carico) [ore] = 9,6. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione. **RM** Gruppo elettrogeno raffreddato ad acqua; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 135 | autonomia [ore] = 9,6. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione **LV** Installazione.	1 cad	26.780,44€	21.170,30€	9,21%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6025.Za001.0020.-	**OPERA:** Gruppo elettrogeno, raffreddato ad acqua; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 160 | autonomia (75% carico) [ore] = 8,4. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione. **LAVORO:** Installazione. **OP** Gruppo elettrogeno, raffreddato ad acqua; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 160 | autonomia (75% carico) [ore] = 8,4. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione. **RM** Gruppo elettrogeno raffreddato ad acqua; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 160 | autonomia [ore] = 8,4. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione **LV** Installazione.	1 cad	31.323,51€	24.761,67€	9,46%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6025.Za001.0025.-	**OPERA:** Gruppo elettrogeno, raffreddato ad acqua; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 230 | autonomia (75% carico) [ore] = 11,8. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione. **LAVORO:** Installazione. **OP** Gruppo elettrogeno, raffreddato ad acqua; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 230 | autonomia (75% carico) [ore] = 11,8. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione. **RM** Gruppo elettrogeno raffreddato ad acqua; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 230 | autonomia [ore] = 11,8. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione **LV** Installazione.	1 cad	50.732,07€	40.104,40€	5,84%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6025.Za001.0030.-	**OPERA:** Gruppo elettrogeno, raffreddato ad acqua; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 315 | autonomia (75% carico) [ore] = 9,4. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione. **LAVORO:** Installazione. **OP** Gruppo elettrogeno, raffreddato ad acqua; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 315 | autonomia (75% carico) [ore] = 9,4. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione. **RM** Gruppo elettrogeno raffreddato ad acqua; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 315 | autonomia [ore] = 9,4. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione **LV** Installazione.	1 cad	54.753,79€	43.283,63€	5,41%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6025.Za001.0035.-	**OPERA:** Gruppo elettrogeno, raffreddato ad acqua; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 380 | autonomia (75% carico) [ore] = 11,4. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione. **LAVORO:** Installazione. **OP** Gruppo elettrogeno, raffreddato ad acqua; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 380 | autonomia (75% carico) [ore] = 11,4. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione. **RM** Gruppo elettrogeno raffreddato ad acqua; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 380 | autonomia [ore] = 11,4. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione **LV** Installazione.	1 cad	62.861,93€	49.693,23€	4,71%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6025.Za001.0040.-	**OPERA:** Gruppo elettrogeno, raffreddato ad acqua; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 430 | autonomia (75% carico) [ore] = 11,8. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione. **LAVORO:** Installazione. **OP** Gruppo elettrogeno, raffreddato ad acqua; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 430 | autonomia (75% carico) [ore] = 11,8. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione. **RM** Gruppo elettrogeno raffreddato ad acqua; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 430 | autonomia [ore] = 11,8. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione **LV** Installazione.	1 cad	65.578,25€	51.840,51€	4,52%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6025.Za001.0045.-	**OPERA:** Gruppo elettrogeno, raffreddato ad acqua; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 505 | autonomia (75% carico) [ore] = 9,8. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione. **LAVORO:** Installazione. **OP** Gruppo elettrogeno, raffreddato ad acqua; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 505 | autonomia (75% carico) [ore] = 9,8. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione. **RM** Gruppo elettrogeno raffreddato ad acqua; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 505 | autonomia [ore] = 9,8. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione **LV** Installazione.	1 cad	77.739,44€	61.454,10€	3,81%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6025.Za001.0050.-	**OPERA:** Gruppo elettrogeno, raffreddato ad acqua; geometria: versione cofanata; potenza nominale [kVA] = 185 | autonomia (75% carico) [ore] = 11,9. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione. **LAVORO:** Installazione. **OP** Gruppo elettrogeno, raffreddato ad acqua; geometria: versione cofanata; potenza nominale [kVA] = 185 | autonomia (75% carico) [ore] = 11,9. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione. **RM** Gruppo elettrogeno raffreddato ad acqua; geometria: versione cofanata; potenza nominale [kVA] = 185 | autonomia [ore] = 11,9. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione **LV** Installazione.	1 cad	38.786,70€	30.661,43€	7,64%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6025.Za001.0055.-	**OPERA:** Gruppo elettrogeno, raffreddato ad acqua; geometria: versione cofanata; potenza nominale [kVA] = 200 | autonomia (75% carico) [ore] = 10,7. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione. **LAVORO:** Installazione. **OP** Gruppo elettrogeno, raffreddato ad acqua; geometria: versione cofanata; potenza nominale [kVA] = 200 | autonomia (75% carico) [ore] = 10,7. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione. **RM** Gruppo elettrogeno raffreddato ad acqua; geometria: versione cofanata; potenza nominale [kVA] = 200 | autonomia [ore] = 10,7. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione **LV** Installazione.	1 cad	39.579,93€	31.288,48€	7,48%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6025.Za001.0060.-	**OPERA:** Gruppo elettrogeno, raffreddato ad acqua; geometria: versione cofanata; potenza nominale [kVA] = 250 | autonomia (75% carico) [ore] = 9,1. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione. **LAVORO:** Installazione. **OP** Gruppo elettrogeno, raffreddato ad acqua; geometria: versione cofanata; potenza nominale [kVA] = 250 | autonomia (75% carico) [ore] = 9,1. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione. **RM** Gruppo elettrogeno raffreddato ad acqua; geometria: versione cofanata; potenza nominale [kVA] = 250 | autonomia [ore] = 9,1. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione **LV** Installazione.	1 cad	43.625,77€	34.486,77€	6,79%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6025.Za001.0065.-	**OPERA:** Gruppo elettrogeno, raffreddato ad acqua; geometria: versione cofanata; potenza nominale [kVA] = 300 | autonomia (75% carico) [ore] = 12,6. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione. **LAVORO:** Installazione. **OP** Gruppo elettrogeno, raffreddato ad acqua; geometria: versione cofanata; potenza nominale [kVA] = 300 | autonomia (75% carico) [ore] = 12,6. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione. **RM** Gruppo elettrogeno raffreddato ad acqua; geometria: versione cofanata; potenza nominale [kVA] = 300 | autonomia [ore] = 12,6. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione **LV** Installazione.	1 cad	49.286,14€	38.961,37€	6,01%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6025.Za001.0070.-	**OPERA:** Gruppo elettrogeno, raffreddato ad acqua; geometria: versione cofanata; potenza nominale [kVA] = 325 | autonomia (75% carico) [ore] = 12,1. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione. **LAVORO:** Installazione. **OP** Gruppo elettrogeno, raffreddato ad acqua; geometria: versione cofanata; potenza nominale [kVA] = 325 | autonomia (75% carico) [ore] = 12,1. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione. **RM** Gruppo elettrogeno raffreddato ad acqua; geometria: versione cofanata; potenza nominale [kVA] = 325 | autonomia [ore] = 12,1. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione **LV** Installazione.	1 cad	54.502,69€	43.085,13€	5,44%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6025.Za001.0075.-	**OPERA:** Gruppo elettrogeno, raffreddato ad acqua; geometria: versione cofanata; potenza nominale [kVA] = 375 | autonomia (75% carico) [ore] = 10,7. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione. **LAVORO:** Installazione. **OP** Gruppo elettrogeno, raffreddato ad acqua; geometria: versione cofanata; potenza nominale [kVA] = 375 | autonomia (75% carico) [ore] = 10,7. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione. **RM** Gruppo elettrogeno raffreddato ad acqua; geometria: versione cofanata; potenza nominale [kVA] = 375 | autonomia [ore] = 10,7. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione **LV** Installazione.	1 cad	59.028,43€	46.662,79€	5,02%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6025.Za001.0080.-	**OPERA:** Gruppo elettrogeno, raffreddato ad acqua; geometria: versione cofanata; potenza nominale [kVA] = 400 | autonomia (75% carico) [ore] = 9,8. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione. **LAVORO:** Installazione. **OP** Gruppo elettrogeno, raffreddato ad acqua; geometria: versione cofanata; potenza nominale [kVA] = 400 | autonomia (75% carico) [ore] = 9,8. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione. **RM** Gruppo elettrogeno raffreddato ad acqua; geometria: versione cofanata; potenza nominale [kVA] = 400 | autonomia [ore] = 9,8. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione **LV** Installazione.	1 cad	64.165,33€	50.723,58€	4,62%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6025.Za001.0085.-	**OPERA:** Gruppo elettrogeno, raffreddato ad acqua; geometria: versione cofanata; potenza nominale [kVA] = 450 | autonomia (75% carico) [ore] = 12,4. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione. **LAVORO:** Installazione. **OP** Gruppo elettrogeno, raffreddato ad acqua; geometria: versione cofanata; potenza nominale [kVA] = 450 | autonomia (75% carico) [ore] = 12,4. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione. **RM** Gruppo elettrogeno raffreddato ad acqua; geometria: versione cofanata; potenza nominale [kVA] = 450 | autonomia [ore] = 12,4. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione **LV** Installazione.	1 cad	72.939,85€	57.659,96€	4,06%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6025.Za001.0090.-	**OPERA:** Gruppo elettrogeno, raffreddato ad acqua; geometria: versione cofanata; potenza nominale [kVA] = 500 | autonomia (75% carico) [ore] = 11,1. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione. **LAVORO:** Installazione. **OP** Gruppo elettrogeno, raffreddato ad acqua; geometria: versione cofanata; potenza nominale [kVA] = 500 | autonomia (75% carico) [ore] = 11,1. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione. **RM** Gruppo elettrogeno raffreddato ad acqua; geometria: versione cofanata; potenza nominale [kVA] = 500 | autonomia [ore] = 11,1. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione **LV** Installazione.	1 cad	82.403,28€	65.140,93€	3,59%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6025.Za001.0250.-	**OPERA:** Gruppo elettrogeno, raffreddato ad aria; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 7 | autonomia (75% carico) [ore] = 6. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione. **LAVORO:** Installazione. **OP** Gruppo elettrogeno, raffreddato ad aria; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 7 | autonomia (75% carico) [ore] = 6. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione. **RM** Gruppo elettrogeno raffreddato ad aria; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 7 | autonomia [ore] = 6. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione **LV** Installazione.	1 cad	6.704,49€	5.299,99€	14,73%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6025.Za001.0255.-	**OPERA:** Gruppo elettrogeno, raffreddato ad aria; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 10 | autonomia (75% carico) [ore] = 3,3. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione. **LAVORO:** Installazione. **OP** Gruppo elettrogeno, raffreddato ad aria; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 10 | autonomia (75% carico) [ore] = 3,3. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione. **RM** Gruppo elettrogeno raffreddato ad aria; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 10 | autonomia [ore] = 3,3. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione **LV** Installazione.	1 cad	8.093,18€	6.397,77€	12,20%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6025.Za001.0260.-	**OPERA:** Gruppo elettrogeno, raffreddato ad aria; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 13 | autonomia (75% carico) [ore] = 26. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione. **LAVORO:** Installazione. **OP** Gruppo elettrogeno, raffreddato ad aria; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 13 | autonomia (75% carico) [ore] = 26. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione. **RM** Gruppo elettrogeno raffreddato ad aria; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 13 | autonomia [ore] = 26. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione **LV** Installazione.	1 cad	10.273,86€	8.121,63€	9,61%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6025.Za001.0265.-	**OPERA:** Gruppo elettrogeno, raffreddato ad aria; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 20 | autonomia (75% carico) [ore] = 28. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione. **LAVORO:** Installazione. **OP** Gruppo elettrogeno, raffreddato ad aria; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 20 | autonomia (75% carico) [ore] = 28. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione. **RM** Gruppo elettrogeno raffreddato ad aria; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 20 | autonomia [ore] = 28. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione **LV** Installazione.	1 cad	10.273,86€	8.121,63€	9,61%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6025.Za001.0270.-	**OPERA:** Gruppo elettrogeno, raffreddato ad aria; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 25 | autonomia (75% carico) [ore] = 22. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione. **LAVORO:** Installazione. **OP** Gruppo elettrogeno, raffreddato ad aria; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 25 | autonomia (75% carico) [ore] = 22. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione. **RM** Gruppo elettrogeno raffreddato ad aria; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 25 | autonomia [ore] = 22. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione **LV** Installazione.	1 cad	12.200,23€	9.644,45€	16,19%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6025.Za001.0275.-	**OPERA:** Gruppo elettrogeno, raffreddato ad aria; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 30 | autonomia (75% carico) [ore] = 19. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione. **LAVORO:** Installazione. **OP** Gruppo elettrogeno, raffreddato ad aria; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 30 | autonomia (75% carico) [ore] = 19. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione. **RM** Gruppo elettrogeno raffreddato ad aria; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 30 | autonomia [ore] = 19. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione **LV** Installazione.	1 cad	12.940,53€	10.229,67€	15,26%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6025.Za001.0280.-	**OPERA:** Gruppo elettrogeno, raffreddato ad aria; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 40 | autonomia (75% carico) [ore] = 14,5. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione. **LAVORO:** Installazione. **OP** Gruppo elettrogeno, raffreddato ad aria; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 40 | autonomia (75% carico) [ore] = 14,5. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione. **RM** Gruppo elettrogeno raffreddato ad aria; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 40 | autonomia [ore] = 14,5. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione **LV** Installazione.	1 cad	14.358,00€	11.350,20€	17,19%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6025.Za001.0285.-	**OPERA:** Gruppo elettrogeno, raffreddato ad aria; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 60 | autonomia (75% carico) [ore] = 8,7. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione. **LAVORO:** Installazione. **OP** Gruppo elettrogeno, raffreddato ad aria; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 60 | autonomia (75% carico) [ore] = 8,7. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione. **RM** Gruppo elettrogeno raffreddato ad aria; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 60 | autonomia [ore] = 8,7. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione **LV** Installazione.	1 cad	17.129,52€	13.541,12€	14,41%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6025.Za001.0290.-	**OPERA:** Gruppo elettrogeno, raffreddato ad aria; geometria: versione cofanata; potenza nominale [kVA] = 40 | autonomia (75% carico) [ore] = 18,8. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione. **LAVORO:** Installazione. **OP** Gruppo elettrogeno, raffreddato ad aria; geometria: versione cofanata; potenza nominale [kVA] = 40 | autonomia (75% carico) [ore] = 18,8. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione. **RM** Gruppo elettrogeno raffreddato ad aria; geometria: versione cofanata; potenza nominale [kVA] = 40 | autonomia [ore] = 18,8. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione **LV** Installazione.	1 cad	17.695,98€	13.988,91€	13,95%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G6025.Za001.0295.-	**OPERA:** Gruppo elettrogeno, raffreddato ad aria; geometria: versione cofanata; potenza nominale [kVA] = 60 | autonomia (75% carico) [ore] = 12,5. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione. **LAVORO:** Installazione. **OP** Gruppo elettrogeno, raffreddato ad aria; geometria: versione cofanata; potenza nominale [kVA] = 60 | autonomia (75% carico) [ore] = 12,5. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione. **RM** Gruppo elettrogeno raffreddato ad aria; geometria: versione cofanata; potenza nominale [kVA] = 60 | autonomia [ore] = 12,5. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione **LV** Installazione.	1 cad	20.523,24€	16.223,90€	12,03%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7200.Ca011.0000.a	**OPERA:** Palo illuminazione di plastica vetroresina; impiego: lampione da giardino; diametro (Ø) [mm] = 60 | spessore [mm] = 4. **LAVORO:** Installazione. **OP** Palo illuminazione di plastica vetroresina; impiego: lampione da giardino; diametro (Ø) [mm] = 60 | spessore [mm] = 4. **RM** Palo illuminazione di resina sintetica epossidica (EP); impiego: lampione da giardino; diametro (Ø) [mm] = 60 | spessore [mm] = 4 **LV** Installazione.	1 cad	27,29€	21,57€	54,27%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7200.Ca011.0000.b	**OPERA:** Palo illuminazione di plastica vetroresina; impiego: lampione da giardino; diametro (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 5. **LAVORO:** Installazione. **OP** Palo illuminazione di plastica vetroresina; impiego: lampione da giardino; diametro (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 5. **RM** Palo illuminazione di resina sintetica epossidica (EP); impiego: lampione da giardino; diametro (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 5 **LV** Installazione.	1 cad	34,72€	27,44€	42,66%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7200.Ca011.0005.a	**OPERA:** Palo illuminazione di plastica vetroresina; geometria: conica; impiego: lampione da giardino; diametro (Ø) [mm] = 60 ÷ 120 | altezza [mm] = 3600. **LAVORO:** Installazione. **OP** Palo illuminazione di plastica vetroresina; geometria: conica; impiego: lampione da giardino; diametro (Ø) [mm] = 60 ÷ 120 | altezza [mm] = 3600. **RM** Palo illuminazione di resina sintetica epossidica (EP); geometria: conica; impiego: lampione da giardino; diametro (Ø) [mm] = 60 ÷ 120 | altezza [mm] = 3600 **LV** Installazione.	1 cad	117,92€	93,22€	12,56%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7200.Ca011.0005.b	**OPERA:** Palo illuminazione di plastica vetroresina; geometria: conica; impiego: lampione da giardino; diametro (Ø) [mm] = 60 ÷ 120 | altezza [mm] = 4600. **LAVORO:** Installazione. **OP** Palo illuminazione di plastica vetroresina; geometria: conica; impiego: lampione da giardino; diametro (Ø) [mm] = 60 ÷ 120 | altezza [mm] = 4600. **RM** Palo illuminazione di resina sintetica epossidica (EP); geometria: conica; impiego: lampione da giardino; diametro (Ø) [mm] = 60 ÷ 120 | altezza [mm] = 4600 **LV** Installazione.	1 cad	143,37€	113,34€	10,33%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7200.Sb001.0000.-	**OPERA:** Palo illuminazione di lega ferrosa acciaio generico; geometria: ottagonale; impiego: illuminazione pubblica | lampione da giardino; lunghezza [m] = 12. **LAVORO:** Installazione. **OP** Palo illuminazione di lega ferrosa acciaio generico; geometria: ottagonale; impiego: illuminazione pubblica | lampione da giardino; lunghezza [m] = 12. **RM** Palo illuminazione di lega ferrosa acciaio generico; geometria: ottagonale; impiego: illuminazione pubblica | lampione da giardino; lunghezza [m] = 12 **LV** Installazione.	1 cad	238,89€	188,84€	7,23%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7200.Sb001.0005.a	**OPERA:** Palo illuminazione di lega ferrosa acciaio generico; geometria: ottagonale; impiego: illuminazione pubblica; lunghezza [m] = 12 | lunghezza sbraccio [m] = 0,3. Incluso: sbraccio semplice. **LAVORO:** Installazione. **OP** Palo illuminazione di lega ferrosa acciaio generico; geometria: ottagonale; impiego: illuminazione pubblica; lunghezza [m] = 12 | lunghezza sbraccio [m] = 0,3. Incluso: sbraccio semplice. **RM** Palo illuminazione di lega ferrosa acciaio generico; geometria: ottagonale; impiego: illuminazione pubblica; lunghezza [m] = 12 | lunghezza sbraccio [m] = 0,3. Incluso: sbraccio semplice **LV** Installazione.	1 cad	486,05€	384,23€	3,56%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7200.Sb001.0005.b	**OPERA:** Palo illuminazione di lega ferrosa acciaio generico; geometria: ottagonale; impiego: illuminazione pubblica; lunghezza [m] = 12 | lunghezza sbraccio [m] = 1,25. Incluso: sbraccio semplice. **LAVORO:** Installazione. **OP** Palo illuminazione di lega ferrosa acciaio generico; geometria: ottagonale; impiego: illuminazione pubblica; lunghezza [m] = 12 | lunghezza sbraccio [m] = 1,25. Incluso: sbraccio semplice. **RM** Palo illuminazione di lega ferrosa acciaio generico; geometria: ottagonale; impiego: illuminazione pubblica; lunghezza [m] = 12 | lunghezza sbraccio [m] = 1,25. Incluso: sbraccio semplice **LV** Installazione.	1 cad	495,13€	391,41€	3,49%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7200.Sb001.0005.c	**OPERA:** Palo illuminazione di lega ferrosa acciaio generico; geometria: ottagonale; impiego: illuminazione pubblica; lunghezza [m] = 10 | lunghezza sbraccio [m] = 0,3. Incluso: sbraccio semplice. **LAVORO:** Installazione. **OP** Palo illuminazione di lega ferrosa acciaio generico; geometria: ottagonale; impiego: illuminazione pubblica; lunghezza [m] = 10 | lunghezza sbraccio [m] = 0,3. Incluso: sbraccio semplice. **RM** Palo illuminazione di lega ferrosa acciaio generico; geometria: ottagonale; impiego: illuminazione pubblica; lunghezza [m] = 10 | lunghezza sbraccio [m] = 0,3. Incluso: sbraccio semplice **LV** Installazione.	1 cad	449,87€	355,63€	3,84%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7200.Sb001.0005.d	**OPERA:** Palo illuminazione di lega ferrosa acciaio generico; geometria: ottagonale; impiego: illuminazione pubblica; lunghezza [m] = 10 | lunghezza sbraccio [m] = 1,25. Incluso: sbraccio semplice. **LAVORO:** Installazione. **OP** Palo illuminazione di lega ferrosa acciaio generico; geometria: ottagonale; impiego: illuminazione pubblica; lunghezza [m] = 10 | lunghezza sbraccio [m] = 1,25. Incluso: sbraccio semplice. **RM** Palo illuminazione di lega ferrosa acciaio generico; geometria: ottagonale; impiego: illuminazione pubblica; lunghezza [m] = 10 | lunghezza sbraccio [m] = 1,25. Incluso: sbraccio semplice **LV** Installazione.	1 cad	458,92€	362,78€	3,77%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7200.Sb001.0005.e	**OPERA:** Palo illuminazione di lega ferrosa acciaio generico; geometria: ottagonale; impiego: illuminazione pubblica; lunghezza [m] = 8 | lunghezza sbraccio [m] = 0,3. Incluso: sbraccio semplice. **LAVORO:** Installazione. **OP** Palo illuminazione di lega ferrosa acciaio generico; geometria: ottagonale; impiego: illuminazione pubblica; lunghezza [m] = 8 | lunghezza sbraccio [m] = 0,3. Incluso: sbraccio semplice. **RM** Palo illuminazione di lega ferrosa acciaio generico; geometria: ottagonale; impiego: illuminazione pubblica; lunghezza [m] = 8 | lunghezza sbraccio [m] = 0,3. Incluso: sbraccio semplice **LV** Installazione.	1 cad	395,63€	312,75€	4,37%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7200.Sb001.0005.f	**OPERA:** Palo illuminazione di lega ferrosa acciaio generico; geometria: ottagonale; impiego: illuminazione pubblica; lunghezza [m] = 8 | lunghezza sbraccio [m] = 1,25. Incluso: sbraccio semplice. **LAVORO:** Installazione. **OP** Palo illuminazione di lega ferrosa acciaio generico; geometria: ottagonale; impiego: illuminazione pubblica; lunghezza [m] = 8 | lunghezza sbraccio [m] = 1,25. Incluso: sbraccio semplice. **RM** Palo illuminazione di lega ferrosa acciaio generico; geometria: ottagonale; impiego: illuminazione pubblica; lunghezza [m] = 8 | lunghezza sbraccio [m] = 1,25. Incluso: sbraccio semplice **LV** Installazione.	1 cad	404,66€	319,89€	4,27%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7200.Sb001.0005.g	**OPERA:** Palo illuminazione di lega ferrosa acciaio generico; geometria: ottagonale; impiego: illuminazione pubblica; lunghezza [m] = 6 | lunghezza sbraccio [m] = 0,3. Incluso: sbraccio semplice. **LAVORO:** Installazione. **OP** Palo illuminazione di lega ferrosa acciaio generico; geometria: ottagonale; impiego: illuminazione pubblica; lunghezza [m] = 6 | lunghezza sbraccio [m] = 0,3. Incluso: sbraccio semplice. **RM** Palo illuminazione di lega ferrosa acciaio generico; geometria: ottagonale; impiego: illuminazione pubblica; lunghezza [m] = 6 | lunghezza sbraccio [m] = 0,3. Incluso: sbraccio semplice **LV** Installazione.	1 cad	344,39€	272,24€	5,02%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7200.Sb001.0005.h	**OPERA:** Palo illuminazione di lega ferrosa acciaio generico; geometria: ottagonale; impiego: illuminazione pubblica; lunghezza [m] = 6 | lunghezza sbraccio [m] = 1,25. Incluso: sbraccio semplice. **LAVORO:** Installazione. **OP** Palo illuminazione di lega ferrosa acciaio generico; geometria: ottagonale; impiego: illuminazione pubblica; lunghezza [m] = 6 | lunghezza sbraccio [m] = 1,25. Incluso: sbraccio semplice. **RM** Palo illuminazione di lega ferrosa acciaio generico; geometria: ottagonale; impiego: illuminazione pubblica; lunghezza [m] = 6 | lunghezza sbraccio [m] = 1,25. Incluso: sbraccio semplice **LV** Installazione.	1 cad	353,43€	279,39€	4,89%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7200.Sb001.0010.-	**OPERA:** Palo illuminazione di lega ferrosa acciaio generico; geometria: conica; impiego: illuminazione pubblica; lunghezza [m] = 4. **LAVORO:** Installazione. **OP** Palo illuminazione di lega ferrosa acciaio generico; geometria: conica; impiego: illuminazione pubblica; lunghezza [m] = 4. **RM** Palo illuminazione di lega ferrosa acciaio generico; geometria: conica; impiego: illuminazione pubblica; lunghezza [m] = 4 **LV** Installazione.	1 cad	238,89€	188,84€	7,23%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7200.Sb001.0015.a	**OPERA:** Palo illuminazione di lega ferrosa acciaio generico; geometria: ottagonale; impiego: illuminazione pubblica; lunghezza [m] = 12 | lunghezza sbraccio [m] = 0,3. Incluso: doppio sbraccio. **LAVORO:** Installazione. **OP** Palo illuminazione di lega ferrosa acciaio generico; geometria: ottagonale; impiego: illuminazione pubblica; lunghezza [m] = 12 | lunghezza sbraccio [m] = 0,3. Incluso: doppio sbraccio. **RM** Palo illuminazione di lega ferrosa acciaio generico; geometria: ottagonale; impiego: illuminazione pubblica; lunghezza [m] = 12 | lunghezza sbraccio [m] = 0,3. Incluso: doppio sbraccio **LV** Installazione.	1 cad	510,18€	403,30€	3,39%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7200.Sb001.0015.b	**OPERA:** Palo illuminazione di lega ferrosa acciaio generico; geometria: ottagonale; impiego: illuminazione pubblica; lunghezza [m] = 12 | lunghezza sbraccio [m] = 1,25. Incluso: doppio sbraccio. **LAVORO:** Installazione. **OP** Palo illuminazione di lega ferrosa acciaio generico; geometria: ottagonale; impiego: illuminazione pubblica; lunghezza [m] = 12 | lunghezza sbraccio [m] = 1,25. Incluso: doppio sbraccio. **RM** Palo illuminazione di lega ferrosa acciaio generico; geometria: ottagonale; impiego: illuminazione pubblica; lunghezza [m] = 12 | lunghezza sbraccio [m] = 1,25. Incluso: doppio sbraccio **LV** Installazione.	1 cad	519,22€	410,45€	3,33%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7200.Sb001.0015.c	**OPERA:** Palo illuminazione di lega ferrosa acciaio generico; geometria: ottagonale; impiego: illuminazione pubblica; lunghezza [m] = 10 | lunghezza sbraccio [m] = 0,3. Incluso: doppio sbraccio. **LAVORO:** Installazione. **OP** Palo illuminazione di lega ferrosa acciaio generico; geometria: ottagonale; impiego: illuminazione pubblica; lunghezza [m] = 10 | lunghezza sbraccio [m] = 0,3. Incluso: doppio sbraccio. **RM** Palo illuminazione di lega ferrosa acciaio generico; geometria: ottagonale; impiego: illuminazione pubblica; lunghezza [m] = 10 | lunghezza sbraccio [m] = 0,3. Incluso: doppio sbraccio **LV** Installazione.	1 cad	474,01€	374,71€	3,65%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7200.Sb001.0015.d	**OPERA:** Palo illuminazione di lega ferrosa acciaio generico; geometria: ottagonale; impiego: illuminazione pubblica; lunghezza [m] = 10 | lunghezza sbraccio [m] = 1,25. Incluso: doppio sbraccio. **LAVORO:** Installazione. **OP** Palo illuminazione di lega ferrosa acciaio generico; geometria: ottagonale; impiego: illuminazione pubblica; lunghezza [m] = 10 | lunghezza sbraccio [m] = 1,25. Incluso: doppio sbraccio. **RM** Palo illuminazione di lega ferrosa acciaio generico; geometria: ottagonale; impiego: illuminazione pubblica; lunghezza [m] = 10 | lunghezza sbraccio [m] = 1,25. Incluso: doppio sbraccio **LV** Installazione.	1 cad	483,03€	381,84€	3,58%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7200.Sb001.0015.e	**OPERA:** Palo illuminazione di lega ferrosa acciaio generico; geometria: ottagonale; impiego: illuminazione pubblica; lunghezza [m] = 8 | lunghezza sbraccio [m] = 0,3. Incluso: doppio sbraccio. **LAVORO:** Installazione. **OP** Palo illuminazione di lega ferrosa acciaio generico; geometria: ottagonale; impiego: illuminazione pubblica; lunghezza [m] = 8 | lunghezza sbraccio [m] = 0,3. Incluso: doppio sbraccio. **RM** Palo illuminazione di lega ferrosa acciaio generico; geometria: ottagonale; impiego: illuminazione pubblica; lunghezza [m] = 8 | lunghezza sbraccio [m] = 0,3. Incluso: doppio sbraccio **LV** Installazione.	1 cad	419,75€	331,82€	4,12%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7200.Sb001.0015.f	**OPERA:** Palo illuminazione di lega ferrosa acciaio generico; geometria: ottagonale; impiego: illuminazione pubblica; lunghezza [m] = 8 | lunghezza sbraccio [m] = 1,25. Incluso: doppio sbraccio. **LAVORO:** Installazione. **OP** Palo illuminazione di lega ferrosa acciaio generico; geometria: ottagonale; impiego: illuminazione pubblica; lunghezza [m] = 8 | lunghezza sbraccio [m] = 1,25. Incluso: doppio sbraccio. **RM** Palo illuminazione di lega ferrosa acciaio generico; geometria: ottagonale; impiego: illuminazione pubblica; lunghezza [m] = 8 | lunghezza sbraccio [m] = 1,25. Incluso: doppio sbraccio **LV** Installazione.	1 cad	428,80€	338,97€	4,03%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7200.Sb001.0015.g	**OPERA:** Palo illuminazione di lega ferrosa acciaio generico; geometria: ottagonale; impiego: illuminazione pubblica; lunghezza [m] = 6 | lunghezza sbraccio [m] = 0,3. Incluso: doppio sbraccio. **LAVORO:** Installazione. **OP** Palo illuminazione di lega ferrosa acciaio generico; geometria: ottagonale; impiego: illuminazione pubblica; lunghezza [m] = 6 | lunghezza sbraccio [m] = 0,3. Incluso: doppio sbraccio. **RM** Palo illuminazione di lega ferrosa acciaio generico; geometria: ottagonale; impiego: illuminazione pubblica; lunghezza [m] = 6 | lunghezza sbraccio [m] = 0,3. Incluso: doppio sbraccio **LV** Installazione.	1 cad	362,49€	286,56€	4,77%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7200.Sb001.0015.h	**OPERA:** Palo illuminazione di lega ferrosa acciaio generico; geometria: ottagonale; impiego: illuminazione pubblica; lunghezza [m] = 6 | lunghezza sbraccio [m] = 1,25. Incluso: doppio sbraccio. **LAVORO:** Installazione. **OP** Palo illuminazione di lega ferrosa acciaio generico; geometria: ottagonale; impiego: illuminazione pubblica; lunghezza [m] = 6 | lunghezza sbraccio [m] = 1,25. Incluso: doppio sbraccio. **RM** Palo illuminazione di lega ferrosa acciaio generico; geometria: ottagonale; impiego: illuminazione pubblica; lunghezza [m] = 6 | lunghezza sbraccio [m] = 1,25. Incluso: doppio sbraccio **LV** Installazione.	1 cad	371,51€	293,69€	4,65%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7225.D0008.0000.-	**OPERA:** Sostegno di plastica poliammide - nylon (PA); funzione: sostenere diffusore da giardino; impiego: parete. Incluso: basetta di fissaggio. **LAVORO:** Installazioine. **OP** Sostegno di plastica poliammide - nylon (PA); funzione: sostenere diffusore da giardino; impiego: parete. Incluso: basetta di fissaggio. **RM** Sostegno di plastica poliammide - nylon (PA); funzione: sostenere diffusore da giardino; impiego: parete. Incluso: basetta di fissaggio **LV** Installazione.	1 cad	18,44€	14,57€	40,16%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7225.Sa000.0000.-	**OPERA:** Sostegno di lega alluminio generico; funzione: sostenere diffusore da giardino; impiego: parete. Incluso: basetta di fissaggio. **LAVORO:** Installazioine. **OP** Sostegno di lega alluminio generico; funzione: sostenere diffusore da giardino; impiego: parete. Incluso: basetta di fissaggio. **RM** Sostegno di lega alluminio generico; funzione: sostenere diffusore da giardino; impiego: parete. Incluso: basetta di fissaggio **LV** Installazione.	1 cad	38,84€	30,70€	19,07%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7225.Za001.0000.a	**OPERA:** Sostegno; geometria: a bandiera | a tige; funzione: sostenere orologio; impiego: impianto di segnalazione oraria; diametro (Ø) [mm] = 300. **LAVORO:** Installazioine. **OP** Sostegno; geometria: a bandiera | a tige; funzione: sostenere orologio; impiego: impianto di segnalazione oraria; diametro (Ø) [mm] = 300. **RM** Sostegno; geometria: a bandiera | a tige; funzione: sostenere orologio; impiego: impianto di segnalazione oraria; diametro (Ø) [mm] = 300 **LV** Installazione.	1 cad	76,48€	60,46€	9,68%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7225.Za001.0000.b	**OPERA:** Sostegno; geometria: a bandiera | a tige; funzione: sostenere orologio; impiego: impianto di segnalazione oraria; diametro (Ø) [mm] = 400. **LAVORO:** Installazioine. **OP** Sostegno; geometria: a bandiera | a tige; funzione: sostenere orologio; impiego: impianto di segnalazione oraria; diametro (Ø) [mm] = 400. **RM** Sostegno; geometria: a bandiera | a tige; funzione: sostenere orologio; impiego: impianto di segnalazione oraria; diametro (Ø) [mm] = 400 **LV** Installazione.	1 cad	85,24€	67,38€	8,69%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7225.Za001.0000.c	**OPERA:** Sostegno; geometria: a bandiera | a tige; funzione: sostenere orologio; impiego: impianto di segnalazione oraria; diametro (Ø) [mm] = 500. **LAVORO:** Installazioine. **OP** Sostegno; geometria: a bandiera | a tige; funzione: sostenere orologio; impiego: impianto di segnalazione oraria; diametro (Ø) [mm] = 500. **RM** Sostegno; geometria: a bandiera | a tige; funzione: sostenere orologio; impiego: impianto di segnalazione oraria; diametro (Ø) [mm] = 500 **LV** Installazione.	1 cad	95,90€	75,81€	7,72%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7409.Za000.0005.-	**OPERA:** Tubo di materiale generico; impiego: centrale di analisi antincendio; lunghezza [cm] = 45. **LAVORO:** Installazione. **OP** Tubo di materiale generico; impiego: centrale di analisi antincendio; lunghezza [cm] = 45. **RM** Tubo di materiale generico; impiego: centrale di analisi antincendio; lunghezza [cm] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: tubo di campionamento **LV** Installazione.	1 m	48,93€	38,68€	20,18%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7415.D0000.0000.a	**OPERA:** Passerella, portacavi di plastica generico senza alogeni; finitura: colore grigio; geometria: chiusa | forata; funzione: conduzione cavi elettrici | protezione cavi elettrici; impiego: ambiente interno | ambiente esterno; larghezza [mm] = 100; altezza [mm] = 60; lunghezza barra [m] = 3; grado UL94 [-] = V0; indice di ossigeno (LOI) [%] = 29 ÷ 35; rigidità dielettrica [kV/mm] = 13 ÷ 23. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto termoplastico isolante autoestinguente senza alogeni; intervallo di temperature di trasporto, stoccaggio, installazione e servizio [°C] = -20 ÷ +90; senza necessità di messa a terra. **OP** Passerella, portacavi di plastica generico senza alogeni; finitura: colore grigio; geometria: chiusa | forata; funzione: conduzione cavi elettrici | protezione cavi elettrici; impiego: ambiente interno | ambiente esterno; larghezza [mm] = 100; altezza [mm] = 60; lunghezza barra [m] = 3; grado UL94 [-] = V0; indice di ossigeno (LOI) [%] = 29 ÷ 35; rigidità dielettrica [kV/mm] = 13 ÷ 23. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto termoplastico isolante autoestinguente senza alogeni; intervallo di temperature di trasporto, stoccaggio, installazione e servizio [°C] = -20 ÷ +90; senza necessità di messa a terra. **RM** Passerella, portacavi di plastica generico senza alogeni; finitura: colore grigio; geometria: chiusa | forata; funzione: conduzione cavi elettrici | protezione cavi elettrici; impiego: ambiente interno | ambiente esterno; larghezza [mm] = 100; altezza [mm] = 60; lunghezza barra [m] = 3; grado UL94 [-] = V0; indice di ossigeno (LOI) [%] = 29 ÷ 35; rigidità dielettrica [kV/mm] = 13 ÷ 23. Incluso: coperchio; giunti; supporti orizzontali con bulloni. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto termoplastico isolante autoestinguente senza alogeni; intervallo di temperature di trasporto, stoccaggio, installazione e servizio [°C] = -20 ÷ +90; senza necessità di messa a terra. **LV** Installazione.	1 m	72,12€	57,01€	17,49%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7415.D0000.0000.b	**OPERA:** Passerella, portacavi di plastica generico senza alogeni; finitura: colore grigio; geometria: chiusa | forata; funzione: conduzione cavi elettrici | protezione cavi elettrici; impiego: ambiente interno | ambiente esterno; larghezza [mm] = 200; altezza [mm] = 60; lunghezza barra [m] = 3; grado UL94 [-] = V0; indice di ossigeno (LOI) [%] = 29 ÷ 35; rigidità dielettrica [kV/mm] = 13 ÷ 23. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto termoplastico isolante autoestinguente senza alogeni; intervallo di temperature di trasporto, stoccaggio, installazione e servizio [°C] = -20 ÷ +90; senza necessità di messa a terra. **OP** Passerella, portacavi di plastica generico senza alogeni; finitura: colore grigio; geometria: chiusa | forata; funzione: conduzione cavi elettrici | protezione cavi elettrici; impiego: ambiente interno | ambiente esterno; larghezza [mm] = 200; altezza [mm] = 60; lunghezza barra [m] = 3; grado UL94 [-] = V0; indice di ossigeno (LOI) [%] = 29 ÷ 35; rigidità dielettrica [kV/mm] = 13 ÷ 23. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto termoplastico isolante autoestinguente senza alogeni; intervallo di temperature di trasporto, stoccaggio, installazione e servizio [°C] = -20 ÷ +90; senza necessità di messa a terra. **RM** Passerella, portacavi di plastica generico senza alogeni; finitura: colore grigio; geometria: chiusa | forata; funzione: conduzione cavi elettrici | protezione cavi elettrici; impiego: ambiente interno | ambiente esterno; larghezza [mm] = 200; altezza [mm] = 60; lunghezza barra [m] = 3; grado UL94 [-] = V0; indice di ossigeno (LOI) [%] = 29 ÷ 35; rigidità dielettrica [kV/mm] = 13 ÷ 23. Incluso: coperchio; giunti; supporti orizzontali con bulloni. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto termoplastico isolante autoestinguente senza alogeni; intervallo di temperature di trasporto, stoccaggio, installazione e servizio [°C] = -20 ÷ +90; senza necessità di messa a terra. **LV** Installazione.	1 m	100,58€	79,51€	12,54%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7415.D0000.0000.c	**OPERA:** Passerella, portacavi di plastica generico senza alogeni; finitura: colore grigio; geometria: chiusa | forata; funzione: conduzione cavi elettrici | protezione cavi elettrici; impiego: ambiente interno | ambiente esterno; larghezza [mm] = 300; altezza [mm] = 60; lunghezza barra [m] = 3; grado UL94 [-] = V0; indice di ossigeno (LOI) [%] = 29 ÷ 35; rigidità dielettrica [kV/mm] = 13 ÷ 23. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto termoplastico isolante autoestinguente senza alogeni; intervallo di temperature di trasporto, stoccaggio, installazione e servizio [°C] = -20 ÷ +90; senza necessità di messa a terra. **OP** Passerella, portacavi di plastica generico senza alogeni; finitura: colore grigio; geometria: chiusa | forata; funzione: conduzione cavi elettrici | protezione cavi elettrici; impiego: ambiente interno | ambiente esterno; larghezza [mm] = 300; altezza [mm] = 60; lunghezza barra [m] = 3; grado UL94 [-] = V0; indice di ossigeno (LOI) [%] = 29 ÷ 35; rigidità dielettrica [kV/mm] = 13 ÷ 23. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto termoplastico isolante autoestinguente senza alogeni; intervallo di temperature di trasporto, stoccaggio, installazione e servizio [°C] = -20 ÷ +90; senza necessità di messa a terra. **RM** Passerella, portacavi di plastica generico senza alogeni; finitura: colore grigio; geometria: chiusa | forata; funzione: conduzione cavi elettrici | protezione cavi elettrici; impiego: ambiente interno | ambiente esterno; larghezza [mm] = 300; altezza [mm] = 60; lunghezza barra [m] = 3; grado UL94 [-] = V0; indice di ossigeno (LOI) [%] = 29 ÷ 35; rigidità dielettrica [kV/mm] = 13 ÷ 23. Incluso: coperchio; giunti; supporti orizzontali con bulloni. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto termoplastico isolante autoestinguente senza alogeni; intervallo di temperature di trasporto, stoccaggio, installazione e servizio [°C] = -20 ÷ +90; senza necessità di messa a terra. **LV** Installazione.	1 m	133,69€	105,69€	9,43%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7415.D0000.0000.d	**OPERA:** Passerella, portacavi di plastica generico senza alogeni; finitura: colore grigio; geometria: chiusa | forata; funzione: conduzione cavi elettrici | protezione cavi elettrici; impiego: ambiente interno | ambiente esterno; larghezza [mm] = 400; altezza [mm] = 100; lunghezza barra [m] = 3; grado UL94 [-] = V0; indice di ossigeno (LOI) [%] = 29 ÷ 35; rigidità dielettrica [kV/mm] = 13 ÷ 23. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto termoplastico isolante autoestinguente senza alogeni; intervallo di temperature di trasporto, stoccaggio, installazione e servizio [°C] = -20 ÷ +90; senza necessità di messa a terra. **OP** Passerella, portacavi di plastica generico senza alogeni; finitura: colore grigio; geometria: chiusa | forata; funzione: conduzione cavi elettrici | protezione cavi elettrici; impiego: ambiente interno | ambiente esterno; larghezza [mm] = 400; altezza [mm] = 100; lunghezza barra [m] = 3; grado UL94 [-] = V0; indice di ossigeno (LOI) [%] = 29 ÷ 35; rigidità dielettrica [kV/mm] = 13 ÷ 23. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto termoplastico isolante autoestinguente senza alogeni; intervallo di temperature di trasporto, stoccaggio, installazione e servizio [°C] = -20 ÷ +90; senza necessità di messa a terra. **RM** Passerella, portacavi di plastica generico senza alogeni; finitura: colore grigio; geometria: chiusa | forata; funzione: conduzione cavi elettrici | protezione cavi elettrici; impiego: ambiente interno | ambiente esterno; larghezza [mm] = 400; altezza [mm] = 100; lunghezza barra [m] = 3; grado UL94 [-] = V0; indice di ossigeno (LOI) [%] = 29 ÷ 35; rigidità dielettrica [kV/mm] = 13 ÷ 23. Incluso: coperchio; giunti; supporti orizzontali con bulloni. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto termoplastico isolante autoestinguente senza alogeni; intervallo di temperature di trasporto, stoccaggio, installazione e servizio [°C] = -20 ÷ +90; senza necessità di messa a terra. **LV** Installazione.	1 m	226,22€	178,83€	5,58%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7415.D0000.0000.e	**OPERA:** Passerella, portacavi di plastica generico senza alogeni; finitura: colore grigio; geometria: chiusa | forata; funzione: conduzione cavi elettrici | protezione cavi elettrici; impiego: ambiente interno | ambiente esterno; larghezza [mm] = 600; altezza [mm] = 100; lunghezza barra [m] = 3; grado UL94 [-] = V0; indice di ossigeno (LOI) [%] = 29 ÷ 35; rigidità dielettrica [kV/mm] = 13 ÷ 23. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto termoplastico isolante autoestinguente senza alogeni; intervallo di temperature di trasporto, stoccaggio, installazione e servizio [°C] = -20 ÷ +90; senza necessità di messa a terra. **OP** Passerella, portacavi di plastica generico senza alogeni; finitura: colore grigio; geometria: chiusa | forata; funzione: conduzione cavi elettrici | protezione cavi elettrici; impiego: ambiente interno | ambiente esterno; larghezza [mm] = 600; altezza [mm] = 100; lunghezza barra [m] = 3; grado UL94 [-] = V0; indice di ossigeno (LOI) [%] = 29 ÷ 35; rigidità dielettrica [kV/mm] = 13 ÷ 23. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto termoplastico isolante autoestinguente senza alogeni; intervallo di temperature di trasporto, stoccaggio, installazione e servizio [°C] = -20 ÷ +90; senza necessità di messa a terra. **RM** Passerella, portacavi di plastica generico senza alogeni; finitura: colore grigio; geometria: chiusa | forata; funzione: conduzione cavi elettrici | protezione cavi elettrici; impiego: ambiente interno | ambiente esterno; larghezza [mm] = 600; altezza [mm] = 100; lunghezza barra [m] = 3; grado UL94 [-] = V0; indice di ossigeno (LOI) [%] = 29 ÷ 35; rigidità dielettrica [kV/mm] = 13 ÷ 23. Incluso: coperchio; giunti; supporti orizzontali con bulloni. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto termoplastico isolante autoestinguente senza alogeni; intervallo di temperature di trasporto, stoccaggio, installazione e servizio [°C] = -20 ÷ +90; senza necessità di messa a terra. **LV** Installazione.	1 m	338,66€	267,71€	3,72%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7415.D0000.0005.a	**OPERA:** Passerella, portacavi di plastica generico senza alogeni; finitura: colore antracite; geometria: forata; funzione: conduzione cavi elettrici | protezione cavi elettrici; impiego: pavimentazione interna; larghezza [mm] = 50; altezza [mm] = 12; lunghezza barra [m] = 2; grado UL94 [-] = V0; indice di ossigeno (LOI) [%] = 29 ÷ 35; rigidità dielettrica [kV/mm] = 9 ÷ 19. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto termoplastico isolante autoestinguente senza alogeni; adatto al trattamento umido del pavimento; coperchio ad arco; base con nastro adesivo su entrambe le estremità; n° [-] = 2 file di fori ogni distanza [mm] = 200 per il fissaggio del prodotto; intervallo di temperature di trasporto e stoccaggio [°C] = -45 ÷ +60; intervallo di temperature di installazione e servizio [°C] = -5 ÷ +60; senza necessità di messa a terra. **OP** Passerella, portacavi di plastica generico senza alogeni; finitura: colore antracite; geometria: forata; funzione: conduzione cavi elettrici | protezione cavi elettrici; impiego: pavimentazione interna; larghezza [mm] = 50; altezza [mm] = 12; lunghezza barra [m] = 2; grado UL94 [-] = V0; indice di ossigeno (LOI) [%] = 29 ÷ 35; rigidità dielettrica [kV/mm] = 9 ÷ 19. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto termoplastico isolante autoestinguente senza alogeni; adatto al trattamento umido del pavimento; coperchio ad arco; base con nastro adesivo su entrambe le estremità; n° [-] = 2 file di fori ogni distanza [mm] = 200 per il fissaggio del prodotto; intervallo di temperature di trasporto e stoccaggio [°C] = -45 ÷ +60; intervallo di temperature di installazione e servizio [°C] = -5 ÷ +60; senza necessità di messa a terra. **RM** Passerella, portacavi di plastica generico senza alogeni; finitura: colore antracite; geometria: forata; funzione: conduzione cavi elettrici | protezione cavi elettrici; impiego: pavimentazione interna; larghezza [mm] = 50; altezza [mm] = 12; lunghezza barra [m] = 2; grado UL94 [-] = V0; indice di ossigeno (LOI) [%] = 29 ÷ 35; rigidità dielettrica [kV/mm] = 9 ÷ 19. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto termoplastico isolante autoestinguente senza alogeni; adatto al trattamento umido del pavimento; coperchio ad arco; base con nastro adesivo su entrambe le estremità; n° [-] = 2 file di fori ogni distanza [mm] = 200 per il fissaggio del prodotto; intervallo di temperature di trasporto e stoccaggio [°C] = -45 ÷ +60; intervallo di temperature di installazione e servizio [°C] = -5 ÷ +60; senza necessità di messa a terra. **LV** Installazione.	1 m	15,71€	12,42€	23,61%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7415.D0000.0005.b	**OPERA:** Passerella, portacavi di plastica generico senza alogeni; finitura: colore antracite; geometria: forata; funzione: conduzione cavi elettrici | protezione cavi elettrici; impiego: pavimentazione interna; larghezza [mm] = 75; altezza [mm] = 18; lunghezza barra [m] = 2; grado UL94 [-] = V0; indice di ossigeno (LOI) [%] = 29 ÷ 35; rigidità dielettrica [kV/mm] = 9 ÷ 19. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto termoplastico isolante autoestinguente senza alogeni; adatto al trattamento umido del pavimento; coperchio ad arco; base con nastro adesivo su entrambe le estremità; n° [-] = 2 file di fori ogni distanza [mm] = 200 per il fissaggio del prodotto; intervallo di temperature di trasporto e stoccaggio [°C] = -45 ÷ +60; intervallo di temperature di installazione e servizio [°C] = -5 ÷ +60; senza necessità di messa a terra. **OP** Passerella, portacavi di plastica generico senza alogeni; finitura: colore antracite; geometria: forata; funzione: conduzione cavi elettrici | protezione cavi elettrici; impiego: pavimentazione interna; larghezza [mm] = 75; altezza [mm] = 18; lunghezza barra [m] = 2; grado UL94 [-] = V0; indice di ossigeno (LOI) [%] = 29 ÷ 35; rigidità dielettrica [kV/mm] = 9 ÷ 19. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto termoplastico isolante autoestinguente senza alogeni; adatto al trattamento umido del pavimento; coperchio ad arco; base con nastro adesivo su entrambe le estremità; n° [-] = 2 file di fori ogni distanza [mm] = 200 per il fissaggio del prodotto; intervallo di temperature di trasporto e stoccaggio [°C] = -45 ÷ +60; intervallo di temperature di installazione e servizio [°C] = -5 ÷ +60; senza necessità di messa a terra. **RM** Passerella, portacavi di plastica generico senza alogeni; finitura: colore antracite; geometria: forata; funzione: conduzione cavi elettrici | protezione cavi elettrici; impiego: pavimentazione interna; larghezza [mm] = 75; altezza [mm] = 18; lunghezza barra [m] = 2; grado UL94 [-] = V0; indice di ossigeno (LOI) [%] = 29 ÷ 35; rigidità dielettrica [kV/mm] = 9 ÷ 19. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto termoplastico isolante autoestinguente senza alogeni; adatto al trattamento umido del pavimento; coperchio ad arco; base con nastro adesivo su entrambe le estremità; n° [-] = 2 file di fori ogni distanza [mm] = 200 per il fissaggio del prodotto; intervallo di temperature di trasporto e stoccaggio [°C] = -45 ÷ +60; intervallo di temperature di installazione e servizio [°C] = -5 ÷ +60; senza necessità di messa a terra. **LV** Installazione.	1 m	23,53€	18,60€	15,77%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7415.D0017.0000.a	**OPERA:** Passerella di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: sezione rettangolare aperta | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 60 | larghezza [mm] = 100. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: in PVC rigido autoestinguente a sezione rettangolare aperta con bordi rinforzati, fondo pieno o traforato. **OP** Passerella di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: sezione rettangolare aperta | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 60 | larghezza [mm] = 100. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in PVC rigido autoestinguente a sezione rettangolare aperta con bordi rinforzati, fondo pieno o traforato. **RM** Passerella di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: sezione rettangolare aperta | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 60 | larghezza [mm] = 100. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: in PVC rigido autoestinguente a sezione rettangolare aperta con bordi rinforzati, fondo pieno o traforato **LV** Installazione.	1 m	16,73€	13,23€	44,27%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7415.D0017.0000.b	**OPERA:** Passerella di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: sezione rettangolare aperta | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 60 | larghezza [mm] = 200. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: in PVC rigido autoestinguente a sezione rettangolare aperta con bordi rinforzati, fondo pieno o traforato. **OP** Passerella di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: sezione rettangolare aperta | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 60 | larghezza [mm] = 200. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in PVC rigido autoestinguente a sezione rettangolare aperta con bordi rinforzati, fondo pieno o traforato. **RM** Passerella di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: sezione rettangolare aperta | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 60 | larghezza [mm] = 200. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: in PVC rigido autoestinguente a sezione rettangolare aperta con bordi rinforzati, fondo pieno o traforato **LV** Installazione.	1 m	23,10€	18,26€	42,75%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7415.D0017.0000.c	**OPERA:** Passerella di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: sezione rettangolare aperta | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 60 | larghezza [mm] = 300. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: in PVC rigido autoestinguente a sezione rettangolare aperta con bordi rinforzati, fondo pieno o traforato. **OP** Passerella di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: sezione rettangolare aperta | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 60 | larghezza [mm] = 300. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in PVC rigido autoestinguente a sezione rettangolare aperta con bordi rinforzati, fondo pieno o traforato. **RM** Passerella di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: sezione rettangolare aperta | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 60 | larghezza [mm] = 300. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: in PVC rigido autoestinguente a sezione rettangolare aperta con bordi rinforzati, fondo pieno o traforato **LV** Installazione.	1 m	27,90€	22,05€	35,39%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7415.D0017.0000.d	**OPERA:** Passerella di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: sezione rettangolare aperta | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 60 | larghezza [mm] = 400. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: in PVC rigido autoestinguente a sezione rettangolare aperta con bordi rinforzati, fondo pieno o traforato. **OP** Passerella di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: sezione rettangolare aperta | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 60 | larghezza [mm] = 400. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in PVC rigido autoestinguente a sezione rettangolare aperta con bordi rinforzati, fondo pieno o traforato. **RM** Passerella di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: sezione rettangolare aperta | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 60 | larghezza [mm] = 400. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: in PVC rigido autoestinguente a sezione rettangolare aperta con bordi rinforzati, fondo pieno o traforato **LV** Installazione.	1 m	39,00€	30,83€	25,32%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7415.D0017.0000.e	**OPERA:** Passerella di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: sezione rettangolare aperta | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 60 | larghezza [mm] = 500. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: in PVC rigido autoestinguente a sezione rettangolare aperta con bordi rinforzati, fondo pieno o traforato. **OP** Passerella di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: sezione rettangolare aperta | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 60 | larghezza [mm] = 500. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in PVC rigido autoestinguente a sezione rettangolare aperta con bordi rinforzati, fondo pieno o traforato. **RM** Passerella di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: sezione rettangolare aperta | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 60 | larghezza [mm] = 500. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: in PVC rigido autoestinguente a sezione rettangolare aperta con bordi rinforzati, fondo pieno o traforato **LV** Installazione.	1 m	50,07€	39,58€	29,58%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7415.D0017.0250.a	**OPERA:** Passerella, portacavi di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore grigio; geometria: chiusa | forata; funzione: conduzione cavi elettrici | protezione cavi elettrici; impiego: ambiente interno | ambiente esterno; larghezza [mm] = 75; altezza [mm] = 60; lunghezza barra [m] = 3; grado UL94 [-] = V0; indice di ossigeno (LOI) [%] = 47 ÷ 57; rigidità dielettrica [kV/mm] = 13 ÷ 23. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto termoplastico autoestinguente; intervallo di temperature di trasporto, stoccaggio, installazione e servizio [°C] = -20 ÷ +60; senza necessità di messa a terra. **OP** Passerella, portacavi di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore grigio; geometria: chiusa | forata; funzione: conduzione cavi elettrici | protezione cavi elettrici; impiego: ambiente interno | ambiente esterno; larghezza [mm] = 75; altezza [mm] = 60; lunghezza barra [m] = 3; grado UL94 [-] = V0; indice di ossigeno (LOI) [%] = 47 ÷ 57; rigidità dielettrica [kV/mm] = 13 ÷ 23. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto termoplastico autoestinguente; intervallo di temperature di trasporto, stoccaggio, installazione e servizio [°C] = -20 ÷ +60; senza necessità di messa a terra. **RM** Passerella, portacavi di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore grigio; geometria: chiusa | forata; funzione: conduzione cavi elettrici | protezione cavi elettrici; impiego: ambiente interno | ambiente esterno; larghezza [mm] = 75; altezza [mm] = 60; lunghezza barra [m] = 3; grado UL94 [-] = V0; indice di ossigeno (LOI) [%] = 47 ÷ 57; rigidità dielettrica [kV/mm] = 13 ÷ 23. Incluso: coperchio; giunti; supporti orizzontali con bulloni. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto termoplastico autoestinguente; intervallo di temperature di trasporto, stoccaggio, installazione e servizio [°C] = -20 ÷ +60; senza necessità di messa a terra. **LV** Installazione.	1 m	50,17€	39,66€	25,14%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7415.D0017.0250.b	**OPERA:** Passerella, portacavi di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore grigio; geometria: chiusa | forata; funzione: conduzione cavi elettrici | protezione cavi elettrici; impiego: ambiente interno | ambiente esterno; larghezza [mm] = 100; altezza [mm] = 60; lunghezza barra [m] = 3; grado UL94 [-] = V0; indice di ossigeno (LOI) [%] = 47 ÷ 57; rigidità dielettrica [kV/mm] = 13 ÷ 23. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto termoplastico autoestinguente; intervallo di temperature di trasporto, stoccaggio, installazione e servizio [°C] = -20 ÷ +60; senza necessità di messa a terra. **OP** Passerella, portacavi di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore grigio; geometria: chiusa | forata; funzione: conduzione cavi elettrici | protezione cavi elettrici; impiego: ambiente interno | ambiente esterno; larghezza [mm] = 100; altezza [mm] = 60; lunghezza barra [m] = 3; grado UL94 [-] = V0; indice di ossigeno (LOI) [%] = 47 ÷ 57; rigidità dielettrica [kV/mm] = 13 ÷ 23. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto termoplastico autoestinguente; intervallo di temperature di trasporto, stoccaggio, installazione e servizio [°C] = -20 ÷ +60; senza necessità di messa a terra. **RM** Passerella, portacavi di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore grigio; geometria: chiusa | forata; funzione: conduzione cavi elettrici | protezione cavi elettrici; impiego: ambiente interno | ambiente esterno; larghezza [mm] = 100; altezza [mm] = 60; lunghezza barra [m] = 3; grado UL94 [-] = V0; indice di ossigeno (LOI) [%] = 47 ÷ 57; rigidità dielettrica [kV/mm] = 13 ÷ 23. Incluso: coperchio; giunti; supporti orizzontali con bulloni. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto termoplastico autoestinguente; intervallo di temperature di trasporto, stoccaggio, installazione e servizio [°C] = -20 ÷ +60; senza necessità di messa a terra. **LV** Installazione.	1 m	54,74€	43,27€	23,04%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7415.D0017.0250.c	**OPERA:** Passerella, portacavi di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore grigio; geometria: chiusa | forata; funzione: conduzione cavi elettrici | protezione cavi elettrici; impiego: ambiente interno | ambiente esterno; larghezza [mm] = 150; altezza [mm] = 60; lunghezza barra [m] = 3; grado UL94 [-] = V0; indice di ossigeno (LOI) [%] = 47 ÷ 57; rigidità dielettrica [kV/mm] = 13 ÷ 23. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto termoplastico autoestinguente; intervallo di temperature di trasporto, stoccaggio, installazione e servizio [°C] = -20 ÷ +60; senza necessità di messa a terra. **OP** Passerella, portacavi di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore grigio; geometria: chiusa | forata; funzione: conduzione cavi elettrici | protezione cavi elettrici; impiego: ambiente interno | ambiente esterno; larghezza [mm] = 150; altezza [mm] = 60; lunghezza barra [m] = 3; grado UL94 [-] = V0; indice di ossigeno (LOI) [%] = 47 ÷ 57; rigidità dielettrica [kV/mm] = 13 ÷ 23. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto termoplastico autoestinguente; intervallo di temperature di trasporto, stoccaggio, installazione e servizio [°C] = -20 ÷ +60; senza necessità di messa a terra. **RM** Passerella, portacavi di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore grigio; geometria: chiusa | forata; funzione: conduzione cavi elettrici | protezione cavi elettrici; impiego: ambiente interno | ambiente esterno; larghezza [mm] = 150; altezza [mm] = 60; lunghezza barra [m] = 3; grado UL94 [-] = V0; indice di ossigeno (LOI) [%] = 47 ÷ 57; rigidità dielettrica [kV/mm] = 13 ÷ 23. Incluso: coperchio; giunti; supporti orizzontali con bulloni. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto termoplastico autoestinguente; intervallo di temperature di trasporto, stoccaggio, installazione e servizio [°C] = -20 ÷ +60; senza necessità di messa a terra. **LV** Installazione.	1 m	64,78€	51,21€	19,47%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7415.D0017.0250.d	**OPERA:** Passerella, portacavi di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore grigio; geometria: chiusa | forata; funzione: conduzione cavi elettrici | protezione cavi elettrici; impiego: ambiente interno | ambiente esterno; larghezza [mm] = 200; altezza [mm] = 60; lunghezza barra [m] = 3; grado UL94 [-] = V0; indice di ossigeno (LOI) [%] = 47 ÷ 57; rigidità dielettrica [kV/mm] = 13 ÷ 23. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto termoplastico autoestinguente; intervallo di temperature di trasporto, stoccaggio, installazione e servizio [°C] = -20 ÷ +60; senza necessità di messa a terra. **OP** Passerella, portacavi di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore grigio; geometria: chiusa | forata; funzione: conduzione cavi elettrici | protezione cavi elettrici; impiego: ambiente interno | ambiente esterno; larghezza [mm] = 200; altezza [mm] = 60; lunghezza barra [m] = 3; grado UL94 [-] = V0; indice di ossigeno (LOI) [%] = 47 ÷ 57; rigidità dielettrica [kV/mm] = 13 ÷ 23. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto termoplastico autoestinguente; intervallo di temperature di trasporto, stoccaggio, installazione e servizio [°C] = -20 ÷ +60; senza necessità di messa a terra. **RM** Passerella, portacavi di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore grigio; geometria: chiusa | forata; funzione: conduzione cavi elettrici | protezione cavi elettrici; impiego: ambiente interno | ambiente esterno; larghezza [mm] = 200; altezza [mm] = 60; lunghezza barra [m] = 3; grado UL94 [-] = V0; indice di ossigeno (LOI) [%] = 47 ÷ 57; rigidità dielettrica [kV/mm] = 13 ÷ 23. Incluso: coperchio; giunti; supporti orizzontali con bulloni. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto termoplastico autoestinguente; intervallo di temperature di trasporto, stoccaggio, installazione e servizio [°C] = -20 ÷ +60; senza necessità di messa a terra. **LV** Installazione.	1 m	73,95€	58,46€	17,06%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7415.D0017.0250.e	**OPERA:** Passerella, portacavi di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore grigio; geometria: chiusa | forata; funzione: conduzione cavi elettrici | protezione cavi elettrici; impiego: ambiente interno | ambiente esterno; larghezza [mm] = 300; altezza [mm] = 60; lunghezza barra [m] = 3; grado UL94 [-] = V0; indice di ossigeno (LOI) [%] = 47 ÷ 57; rigidità dielettrica [kV/mm] = 13 ÷ 23. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto termoplastico autoestinguente; intervallo di temperature di trasporto, stoccaggio, installazione e servizio [°C] = -20 ÷ +60; senza necessità di messa a terra. **OP** Passerella, portacavi di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore grigio; geometria: chiusa | forata; funzione: conduzione cavi elettrici | protezione cavi elettrici; impiego: ambiente interno | ambiente esterno; larghezza [mm] = 300; altezza [mm] = 60; lunghezza barra [m] = 3; grado UL94 [-] = V0; indice di ossigeno (LOI) [%] = 47 ÷ 57; rigidità dielettrica [kV/mm] = 13 ÷ 23. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto termoplastico autoestinguente; intervallo di temperature di trasporto, stoccaggio, installazione e servizio [°C] = -20 ÷ +60; senza necessità di messa a terra. **RM** Passerella, portacavi di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore grigio; geometria: chiusa | forata; funzione: conduzione cavi elettrici | protezione cavi elettrici; impiego: ambiente interno | ambiente esterno; larghezza [mm] = 300; altezza [mm] = 60; lunghezza barra [m] = 3; grado UL94 [-] = V0; indice di ossigeno (LOI) [%] = 47 ÷ 57; rigidità dielettrica [kV/mm] = 13 ÷ 23. Incluso: coperchio; giunti; supporti orizzontali con bulloni. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto termoplastico autoestinguente; intervallo di temperature di trasporto, stoccaggio, installazione e servizio [°C] = -20 ÷ +60; senza necessità di messa a terra. **LV** Installazione.	1 m	98,25€	77,67€	12,84%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7415.D0017.0250.f	**OPERA:** Passerella, portacavi di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore grigio; geometria: chiusa | forata; funzione: conduzione cavi elettrici | protezione cavi elettrici; impiego: ambiente interno | ambiente esterno; larghezza [mm] = 400; altezza [mm] = 60; lunghezza barra [m] = 3; grado UL94 [-] = V0; indice di ossigeno (LOI) [%] = 47 ÷ 57; rigidità dielettrica [kV/mm] = 13 ÷ 23. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto termoplastico autoestinguente; intervallo di temperature di trasporto, stoccaggio, installazione e servizio [°C] = -20 ÷ +60; senza necessità di messa a terra. **OP** Passerella, portacavi di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore grigio; geometria: chiusa | forata; funzione: conduzione cavi elettrici | protezione cavi elettrici; impiego: ambiente interno | ambiente esterno; larghezza [mm] = 400; altezza [mm] = 60; lunghezza barra [m] = 3; grado UL94 [-] = V0; indice di ossigeno (LOI) [%] = 47 ÷ 57; rigidità dielettrica [kV/mm] = 13 ÷ 23. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto termoplastico autoestinguente; intervallo di temperature di trasporto, stoccaggio, installazione e servizio [°C] = -20 ÷ +60; senza necessità di messa a terra. **RM** Passerella, portacavi di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore grigio; geometria: chiusa | forata; funzione: conduzione cavi elettrici | protezione cavi elettrici; impiego: ambiente interno | ambiente esterno; larghezza [mm] = 400; altezza [mm] = 60; lunghezza barra [m] = 3; grado UL94 [-] = V0; indice di ossigeno (LOI) [%] = 47 ÷ 57; rigidità dielettrica [kV/mm] = 13 ÷ 23. Incluso: coperchio; giunti; supporti orizzontali con bulloni. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto termoplastico autoestinguente; intervallo di temperature di trasporto, stoccaggio, installazione e servizio [°C] = -20 ÷ +60; senza necessità di messa a terra. **LV** Installazione.	1 m	144,19€	113,98€	8,75%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7415.D0017.0250.g	**OPERA:** Passerella, portacavi di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore grigio; geometria: chiusa | forata; funzione: conduzione cavi elettrici | protezione cavi elettrici; impiego: ambiente interno | ambiente esterno; larghezza [mm] = 200; altezza [mm] = 100; lunghezza barra [m] = 3; grado UL94 [-] = V0; indice di ossigeno (LOI) [%] = 47 ÷ 57; rigidità dielettrica [kV/mm] = 13 ÷ 23. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto termoplastico autoestinguente; intervallo di temperature di trasporto, stoccaggio, installazione e servizio [°C] = -20 ÷ +60; senza necessità di messa a terra. **OP** Passerella, portacavi di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore grigio; geometria: chiusa | forata; funzione: conduzione cavi elettrici | protezione cavi elettrici; impiego: ambiente interno | ambiente esterno; larghezza [mm] = 200; altezza [mm] = 100; lunghezza barra [m] = 3; grado UL94 [-] = V0; indice di ossigeno (LOI) [%] = 47 ÷ 57; rigidità dielettrica [kV/mm] = 13 ÷ 23. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto termoplastico autoestinguente; intervallo di temperature di trasporto, stoccaggio, installazione e servizio [°C] = -20 ÷ +60; senza necessità di messa a terra. **RM** Passerella, portacavi di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore grigio; geometria: chiusa | forata; funzione: conduzione cavi elettrici | protezione cavi elettrici; impiego: ambiente interno | ambiente esterno; larghezza [mm] = 200; altezza [mm] = 100; lunghezza barra [m] = 3; grado UL94 [-] = V0; indice di ossigeno (LOI) [%] = 47 ÷ 57; rigidità dielettrica [kV/mm] = 13 ÷ 23. Incluso: coperchio; giunti; supporti orizzontali con bulloni. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto termoplastico autoestinguente; intervallo di temperature di trasporto, stoccaggio, installazione e servizio [°C] = -20 ÷ +60; senza necessità di messa a terra. **LV** Installazione.	1 m	95,95€	75,85€	13,15%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7415.D0017.0250.h	**OPERA:** Passerella, portacavi di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore grigio; geometria: chiusa | forata; funzione: conduzione cavi elettrici | protezione cavi elettrici; impiego: ambiente interno | ambiente esterno; larghezza [mm] = 300; altezza [mm] = 100; lunghezza barra [m] = 3; grado UL94 [-] = V0; indice di ossigeno (LOI) [%] = 47 ÷ 57; rigidità dielettrica [kV/mm] = 13 ÷ 23. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto termoplastico autoestinguente; intervallo di temperature di trasporto, stoccaggio, installazione e servizio [°C] = -20 ÷ +60; senza necessità di messa a terra. **OP** Passerella, portacavi di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore grigio; geometria: chiusa | forata; funzione: conduzione cavi elettrici | protezione cavi elettrici; impiego: ambiente interno | ambiente esterno; larghezza [mm] = 300; altezza [mm] = 100; lunghezza barra [m] = 3; grado UL94 [-] = V0; indice di ossigeno (LOI) [%] = 47 ÷ 57; rigidità dielettrica [kV/mm] = 13 ÷ 23. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto termoplastico autoestinguente; intervallo di temperature di trasporto, stoccaggio, installazione e servizio [°C] = -20 ÷ +60; senza necessità di messa a terra. **RM** Passerella, portacavi di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore grigio; geometria: chiusa | forata; funzione: conduzione cavi elettrici | protezione cavi elettrici; impiego: ambiente interno | ambiente esterno; larghezza [mm] = 300; altezza [mm] = 100; lunghezza barra [m] = 3; grado UL94 [-] = V0; indice di ossigeno (LOI) [%] = 47 ÷ 57; rigidità dielettrica [kV/mm] = 13 ÷ 23. Incluso: coperchio; giunti; supporti orizzontali con bulloni. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto termoplastico autoestinguente; intervallo di temperature di trasporto, stoccaggio, installazione e servizio [°C] = -20 ÷ +60; senza necessità di messa a terra. **LV** Installazione.	1 m	122,76€	97,04€	10,27%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7415.D0017.0250.i	**OPERA:** Passerella, portacavi di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore grigio; geometria: chiusa | forata; funzione: conduzione cavi elettrici | protezione cavi elettrici; impiego: ambiente interno | ambiente esterno; larghezza [mm] = 400; altezza [mm] = 100; lunghezza barra [m] = 3; grado UL94 [-] = V0; indice di ossigeno (LOI) [%] = 47 ÷ 57; rigidità dielettrica [kV/mm] = 13 ÷ 23. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto termoplastico autoestinguente; intervallo di temperature di trasporto, stoccaggio, installazione e servizio [°C] = -20 ÷ +60; senza necessità di messa a terra. **OP** Passerella, portacavi di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore grigio; geometria: chiusa | forata; funzione: conduzione cavi elettrici | protezione cavi elettrici; impiego: ambiente interno | ambiente esterno; larghezza [mm] = 400; altezza [mm] = 100; lunghezza barra [m] = 3; grado UL94 [-] = V0; indice di ossigeno (LOI) [%] = 47 ÷ 57; rigidità dielettrica [kV/mm] = 13 ÷ 23. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto termoplastico autoestinguente; intervallo di temperature di trasporto, stoccaggio, installazione e servizio [°C] = -20 ÷ +60; senza necessità di messa a terra. **RM** Passerella, portacavi di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore grigio; geometria: chiusa | forata; funzione: conduzione cavi elettrici | protezione cavi elettrici; impiego: ambiente interno | ambiente esterno; larghezza [mm] = 400; altezza [mm] = 100; lunghezza barra [m] = 3; grado UL94 [-] = V0; indice di ossigeno (LOI) [%] = 47 ÷ 57; rigidità dielettrica [kV/mm] = 13 ÷ 23. Incluso: coperchio; giunti; supporti orizzontali con bulloni. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto termoplastico autoestinguente; intervallo di temperature di trasporto, stoccaggio, installazione e servizio [°C] = -20 ÷ +60; senza necessità di messa a terra. **LV** Installazione.	1 m	168,48€	133,18€	7,49%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7415.D0017.0250.j	**OPERA:** Passerella, portacavi di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore grigio; geometria: chiusa | forata; funzione: conduzione cavi elettrici | protezione cavi elettrici; impiego: ambiente interno | ambiente esterno; larghezza [mm] = 500; altezza [mm] = 100; lunghezza barra [m] = 3; grado UL94 [-] = V0; indice di ossigeno (LOI) [%] = 47 ÷ 57; rigidità dielettrica [kV/mm] = 13 ÷ 23. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto termoplastico autoestinguente; intervallo di temperature di trasporto, stoccaggio, installazione e servizio [°C] = -20 ÷ +60; senza necessità di messa a terra. **OP** Passerella, portacavi di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore grigio; geometria: chiusa | forata; funzione: conduzione cavi elettrici | protezione cavi elettrici; impiego: ambiente interno | ambiente esterno; larghezza [mm] = 500; altezza [mm] = 100; lunghezza barra [m] = 3; grado UL94 [-] = V0; indice di ossigeno (LOI) [%] = 47 ÷ 57; rigidità dielettrica [kV/mm] = 13 ÷ 23. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto termoplastico autoestinguente; intervallo di temperature di trasporto, stoccaggio, installazione e servizio [°C] = -20 ÷ +60; senza necessità di messa a terra. **RM** Passerella, portacavi di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore grigio; geometria: chiusa | forata; funzione: conduzione cavi elettrici | protezione cavi elettrici; impiego: ambiente interno | ambiente esterno; larghezza [mm] = 500; altezza [mm] = 100; lunghezza barra [m] = 3; grado UL94 [-] = V0; indice di ossigeno (LOI) [%] = 47 ÷ 57; rigidità dielettrica [kV/mm] = 13 ÷ 23. Incluso: coperchio; giunti; supporti orizzontali con bulloni. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto termoplastico autoestinguente; intervallo di temperature di trasporto, stoccaggio, installazione e servizio [°C] = -20 ÷ +60; senza necessità di messa a terra. **LV** Installazione.	1 m	227,12€	179,54€	5,55%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7415.D0017.0250.k	**OPERA:** Passerella, portacavi di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore grigio; geometria: chiusa | forata; funzione: conduzione cavi elettrici | protezione cavi elettrici; impiego: ambiente interno | ambiente esterno; larghezza [mm] = 600; altezza [mm] = 100; lunghezza barra [m] = 3; grado UL94 [-] = V0; indice di ossigeno (LOI) [%] = 47 ÷ 57; rigidità dielettrica [kV/mm] = 13 ÷ 23. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto termoplastico autoestinguente; intervallo di temperature di trasporto, stoccaggio, installazione e servizio [°C] = -20 ÷ +60; senza necessità di messa a terra. **OP** Passerella, portacavi di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore grigio; geometria: chiusa | forata; funzione: conduzione cavi elettrici | protezione cavi elettrici; impiego: ambiente interno | ambiente esterno; larghezza [mm] = 600; altezza [mm] = 100; lunghezza barra [m] = 3; grado UL94 [-] = V0; indice di ossigeno (LOI) [%] = 47 ÷ 57; rigidità dielettrica [kV/mm] = 13 ÷ 23. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto termoplastico autoestinguente; intervallo di temperature di trasporto, stoccaggio, installazione e servizio [°C] = -20 ÷ +60; senza necessità di messa a terra. **RM** Passerella, portacavi di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore grigio; geometria: chiusa | forata; funzione: conduzione cavi elettrici | protezione cavi elettrici; impiego: ambiente interno | ambiente esterno; larghezza [mm] = 600; altezza [mm] = 100; lunghezza barra [m] = 3; grado UL94 [-] = V0; indice di ossigeno (LOI) [%] = 47 ÷ 57; rigidità dielettrica [kV/mm] = 13 ÷ 23. Incluso: coperchio; giunti; supporti orizzontali con bulloni. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto termoplastico autoestinguente; intervallo di temperature di trasporto, stoccaggio, installazione e servizio [°C] = -20 ÷ +60; senza necessità di messa a terra. **LV** Installazione.	1 m	254,23€	200,97€	4,96%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7415.Sb001.0000.a	**OPERA:** Passerella di lega ferrosa acciaio generico; geometria: rete; altezza [mm] = 30 | larghezza [mm] = 50. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato in tondini elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione. **OP** Passerella di lega ferrosa acciaio generico; geometria: rete; altezza [mm] = 30 | larghezza [mm] = 50. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato in tondini elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione. **RM** Passerella di lega ferrosa acciaio generico; geometria: rete; altezza [mm] = 30 | larghezza [mm] = 50. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: realizzato in tondini elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione **LV** Installazione.	1 m	12,51€	9,89€	59,20%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7415.Sb001.0000.b	**OPERA:** Passerella di lega ferrosa acciaio generico; geometria: rete; altezza [mm] = 30 | larghezza [mm] = 100. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato in tondini elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione. **OP** Passerella di lega ferrosa acciaio generico; geometria: rete; altezza [mm] = 30 | larghezza [mm] = 100. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato in tondini elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione. **RM** Passerella di lega ferrosa acciaio generico; geometria: rete; altezza [mm] = 30 | larghezza [mm] = 100. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: realizzato in tondini elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione **LV** Installazione.	1 m	13,66€	10,80€	54,21%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7415.Sb001.0000.c	**OPERA:** Passerella di lega ferrosa acciaio generico; geometria: rete; altezza [mm] = 30 | larghezza [mm] = 150. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato in tondini elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione. **OP** Passerella di lega ferrosa acciaio generico; geometria: rete; altezza [mm] = 30 | larghezza [mm] = 150. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato in tondini elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione. **RM** Passerella di lega ferrosa acciaio generico; geometria: rete; altezza [mm] = 30 | larghezza [mm] = 150. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: realizzato in tondini elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione **LV** Installazione.	1 m	14,55€	11,50€	50,90%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7415.Sb001.0000.d	**OPERA:** Passerella di lega ferrosa acciaio generico; geometria: rete; altezza [mm] = 30 | larghezza [mm] = 200. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato in tondini elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione. **OP** Passerella di lega ferrosa acciaio generico; geometria: rete; altezza [mm] = 30 | larghezza [mm] = 200. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato in tondini elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione. **RM** Passerella di lega ferrosa acciaio generico; geometria: rete; altezza [mm] = 30 | larghezza [mm] = 200. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: realizzato in tondini elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione **LV** Installazione.	1 m	18,27€	14,44€	54,05%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7415.Sb001.0000.e	**OPERA:** Passerella di lega ferrosa acciaio generico; geometria: rete; altezza [mm] = 30 | larghezza [mm] = 300. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato in tondini elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione. **OP** Passerella di lega ferrosa acciaio generico; geometria: rete; altezza [mm] = 30 | larghezza [mm] = 300. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato in tondini elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione. **RM** Passerella di lega ferrosa acciaio generico; geometria: rete; altezza [mm] = 30 | larghezza [mm] = 300. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: realizzato in tondini elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione **LV** Installazione.	1 m	21,36€	16,89€	46,23%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7415.Sb001.0005.a	**OPERA:** Passerella di lega ferrosa acciaio generico; geometria: griglia; altezza [mm] = 54 | larghezza [mm] = 50. Incluso: accessori di fissaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato in tondini elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione. **OP** Passerella di lega ferrosa acciaio generico; geometria: griglia; altezza [mm] = 54 | larghezza [mm] = 50. Incluso: accessori di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato in tondini elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione. **RM** Passerella di lega ferrosa acciaio generico; geometria: griglia; altezza [mm] = 54 | larghezza [mm] = 50. Incluso: accessori di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: realizzato in tondini elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione **LV** Installazione.	1 m	12,89€	10,19€	57,45%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7415.Sb001.0005.b	**OPERA:** Passerella di lega ferrosa acciaio generico; geometria: griglia; altezza [mm] = 54 | larghezza [mm] = 100. Incluso: accessori di fissaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato in tondini elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione. **OP** Passerella di lega ferrosa acciaio generico; geometria: griglia; altezza [mm] = 54 | larghezza [mm] = 100. Incluso: accessori di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato in tondini elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione. **RM** Passerella di lega ferrosa acciaio generico; geometria: griglia; altezza [mm] = 54 | larghezza [mm] = 100. Incluso: accessori di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: realizzato in tondini elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione **LV** Installazione.	1 m	13,98€	11,05€	52,97%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7415.Sb001.0005.c	**OPERA:** Passerella di lega ferrosa acciaio generico; geometria: griglia; altezza [mm] = 54 | larghezza [mm] = 150. Incluso: accessori di fissaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato in tondini elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione. **OP** Passerella di lega ferrosa acciaio generico; geometria: griglia; altezza [mm] = 54 | larghezza [mm] = 150. Incluso: accessori di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato in tondini elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione. **RM** Passerella di lega ferrosa acciaio generico; geometria: griglia; altezza [mm] = 54 | larghezza [mm] = 150. Incluso: accessori di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: realizzato in tondini elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione **LV** Installazione.	1 m	14,40€	11,38€	51,43%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7415.Sb001.0010.a	**OPERA:** Passerella di lega ferrosa acciaio generico; geometria: rete; altezza [mm] = 54 | larghezza [mm] = 200. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato in tondini elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione. **OP** Passerella di lega ferrosa acciaio generico; geometria: rete; altezza [mm] = 54 | larghezza [mm] = 200. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato in tondini elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione. **RM** Passerella di lega ferrosa acciaio generico; geometria: rete; altezza [mm] = 54 | larghezza [mm] = 200. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: realizzato in tondini elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione **LV** Installazione.	1 m	18,10€	14,30€	54,55%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7415.Sb001.0010.b	**OPERA:** Passerella di lega ferrosa acciaio generico; geometria: rete; altezza [mm] = 54 | larghezza [mm] = 300. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato in tondini elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione. **OP** Passerella di lega ferrosa acciaio generico; geometria: rete; altezza [mm] = 54 | larghezza [mm] = 300. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato in tondini elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione. **RM** Passerella di lega ferrosa acciaio generico; geometria: rete; altezza [mm] = 54 | larghezza [mm] = 300. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: realizzato in tondini elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione **LV** Installazione.	1 m	20,21€	15,97€	48,86%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7415.Sb001.0010.c	**OPERA:** Passerella di lega ferrosa acciaio generico; geometria: rete; altezza [mm] = 54 | larghezza [mm] = 400. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato in tondini elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione. **OP** Passerella di lega ferrosa acciaio generico; geometria: rete; altezza [mm] = 54 | larghezza [mm] = 400. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato in tondini elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione. **RM** Passerella di lega ferrosa acciaio generico; geometria: rete; altezza [mm] = 54 | larghezza [mm] = 400. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: realizzato in tondini elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione **LV** Installazione.	1 m	23,41€	18,50€	42,18%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7415.Sb001.0010.d	**OPERA:** Passerella di lega ferrosa acciaio generico; geometria: rete; altezza [mm] = 54 | larghezza [mm] = 500. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato in tondini elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione. **OP** Passerella di lega ferrosa acciaio generico; geometria: rete; altezza [mm] = 54 | larghezza [mm] = 500. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato in tondini elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione. **RM** Passerella di lega ferrosa acciaio generico; geometria: rete; altezza [mm] = 54 | larghezza [mm] = 500. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: realizzato in tondini elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione **LV** Installazione.	1 m	32,53€	25,71€	45,53%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7415.Sb001.0010.e	**OPERA:** Passerella di lega ferrosa acciaio generico; geometria: rete; altezza [mm] = 54 | larghezza [mm] = 600. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato in tondini elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione. **OP** Passerella di lega ferrosa acciaio generico; geometria: rete; altezza [mm] = 54 | larghezza [mm] = 600. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato in tondini elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione. **RM** Passerella di lega ferrosa acciaio generico; geometria: rete; altezza [mm] = 54 | larghezza [mm] = 600. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: realizzato in tondini elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione **LV** Installazione.	1 m	33,97€	26,85€	43,60%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7415.Sb001.0010.f	**OPERA:** Passerella di lega ferrosa acciaio generico; geometria: rete; altezza [mm] = 80 | larghezza [mm] = 150. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato in tondini elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione. **OP** Passerella di lega ferrosa acciaio generico; geometria: rete; altezza [mm] = 80 | larghezza [mm] = 150. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato in tondini elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione. **RM** Passerella di lega ferrosa acciaio generico; geometria: rete; altezza [mm] = 80 | larghezza [mm] = 150. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: realizzato in tondini elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione **LV** Installazione.	1 m	15,97€	12,63€	46,37%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7415.Sb001.0010.g	**OPERA:** Passerella di lega ferrosa acciaio generico; geometria: rete; altezza [mm] = 80 | larghezza [mm] = 200. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato in tondini elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione. **OP** Passerella di lega ferrosa acciaio generico; geometria: rete; altezza [mm] = 80 | larghezza [mm] = 200. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato in tondini elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione. **RM** Passerella di lega ferrosa acciaio generico; geometria: rete; altezza [mm] = 80 | larghezza [mm] = 200. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: realizzato in tondini elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione **LV** Installazione.	1 m	17,20€	13,60€	43,06%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7415.Sb001.0010.h	**OPERA:** Passerella di lega ferrosa acciaio generico; geometria: rete; altezza [mm] = 80 | larghezza [mm] = 300. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato in tondini elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione. **OP** Passerella di lega ferrosa acciaio generico; geometria: rete; altezza [mm] = 80 | larghezza [mm] = 300. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato in tondini elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione. **RM** Passerella di lega ferrosa acciaio generico; geometria: rete; altezza [mm] = 80 | larghezza [mm] = 300. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: realizzato in tondini elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione **LV** Installazione.	1 m	20,30€	16,04€	36,48%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7415.Sb001.0010.i	**OPERA:** Passerella di lega ferrosa acciaio generico; geometria: rete; altezza [mm] = 80 | larghezza [mm] = 400. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato in tondini elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione. **OP** Passerella di lega ferrosa acciaio generico; geometria: rete; altezza [mm] = 80 | larghezza [mm] = 400. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato in tondini elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione. **RM** Passerella di lega ferrosa acciaio generico; geometria: rete; altezza [mm] = 80 | larghezza [mm] = 400. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: realizzato in tondini elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione **RM** Passerella di lega ferrosa acciaio generico; geometria: rete; altezza [mm] = 80 | larghezza [mm] = 400. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: realizzato in tondini elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione **LV** Installazione.	1 m	26,47€	20,92€	37,30%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7415.Sb001.0010.j	**OPERA:** Passerella di lega ferrosa acciaio generico; geometria: rete; altezza [mm] = 80 | larghezza [mm] = 500. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato in tondini elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione. **OP** Passerella di lega ferrosa acciaio generico; geometria: rete; altezza [mm] = 80 | larghezza [mm] = 500. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato in tondini elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione. **RM** Passerella di lega ferrosa acciaio generico; geometria: rete; altezza [mm] = 80 | larghezza [mm] = 500. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: realizzato in tondini elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione **LV** Installazione.	1 m	27,90€	22,05€	35,39%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7415.Sb001.0010.k	**OPERA:** Passerella di lega ferrosa acciaio generico; geometria: rete; altezza [mm] = 80 | larghezza [mm] = 600. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato in tondini elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione. **OP** Passerella di lega ferrosa acciaio generico; geometria: rete; altezza [mm] = 80 | larghezza [mm] = 600. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato in tondini elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione. **RM** Passerella di lega ferrosa acciaio generico; geometria: rete; altezza [mm] = 80 | larghezza [mm] = 600. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: realizzato in tondini elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione **LV** Installazione.	1 m	34,14€	26,99€	43,38%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7415.Sb001.0010.l	**OPERA:** Passerella di lega ferrosa acciaio generico; geometria: rete; altezza [mm] = 105 | larghezza [mm] = 150. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato in tondini elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione. **OP** Passerella di lega ferrosa acciaio generico; geometria: rete; altezza [mm] = 105 | larghezza [mm] = 150. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato in tondini elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione. **RM** Passerella di lega ferrosa acciaio generico; geometria: rete; altezza [mm] = 105 | larghezza [mm] = 150. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: realizzato in tondini elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione **LV** Installazione.	1 m	25,33€	20,03€	58,47%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7415.Sb001.0010.m	**OPERA:** Passerella di lega ferrosa acciaio generico; geometria: rete; altezza [mm] = 105 | larghezza [mm] = 200. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato in tondini elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione. **OP** Passerella di lega ferrosa acciaio generico; geometria: rete; altezza [mm] = 105 | larghezza [mm] = 200. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato in tondini elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione. **RM** Passerella di lega ferrosa acciaio generico; geometria: rete; altezza [mm] = 105 | larghezza [mm] = 200. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: realizzato in tondini elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione **LV** Installazione.	1 m	20,32€	16,06€	48,59%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7415.Sb001.0010.n	**OPERA:** Passerella di lega ferrosa acciaio generico; geometria: rete; altezza [mm] = 105 | larghezza [mm] = 300. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato in tondini elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione. **OP** Passerella di lega ferrosa acciaio generico; geometria: rete; altezza [mm] = 105 | larghezza [mm] = 300. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato in tondini elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione. **RM** Passerella di lega ferrosa acciaio generico; geometria: rete; altezza [mm] = 105 | larghezza [mm] = 300. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: realizzato in tondini elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione **LV** Installazione.	1 m	29,66€	23,44€	49,94%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7415.Sb001.0010.o	**OPERA:** Passerella di lega ferrosa acciaio generico; geometria: rete; altezza [mm] = 105 | larghezza [mm] = 400. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato in tondini elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione. **OP** Passerella di lega ferrosa acciaio generico; geometria: rete; altezza [mm] = 105 | larghezza [mm] = 400. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato in tondini elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione. **RM** Passerella di lega ferrosa acciaio generico; geometria: rete; altezza [mm] = 105 | larghezza [mm] = 400. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: realizzato in tondini elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione **LV** Installazione.	1 m	32,71€	25,86€	45,28%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7415.Sb001.0010.p	**OPERA:** Passerella di lega ferrosa acciaio generico; geometria: rete; altezza [mm] = 105 | larghezza [mm] = 500. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato in tondini elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione. **OP** Passerella di lega ferrosa acciaio generico; geometria: rete; altezza [mm] = 105 | larghezza [mm] = 500. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato in tondini elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione. **RM** Passerella di lega ferrosa acciaio generico; geometria: rete; altezza [mm] = 105 | larghezza [mm] = 500. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: realizzato in tondini elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione **LV** Installazione.	1 m	34,14€	26,99€	43,38%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7415.Sb001.0010.q	**OPERA:** Passerella di lega ferrosa acciaio generico; geometria: rete; altezza [mm] = 105 | larghezza [mm] = 600. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato in tondini elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione. **OP** Passerella di lega ferrosa acciaio generico; geometria: rete; altezza [mm] = 105 | larghezza [mm] = 600. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato in tondini elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione. **RM** Passerella di lega ferrosa acciaio generico; geometria: rete; altezza [mm] = 105 | larghezza [mm] = 600. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: realizzato in tondini elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione **LV** Installazione.	1 m	34,14€	26,99€	43,38%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7415.Sb003.0000.a	**OPERA:** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 35 | larghezza [mm] = 50. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. **LAVORO:** Installazione. **OP** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 35 | larghezza [mm] = 50. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. **RM** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 35 | larghezza [mm] = 50. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio **LV** Installazione.	1 m	13,23€	10,46€	55,98%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7415.Sb003.0000.b	**OPERA:** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 35 | larghezza [mm] = 100. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. **LAVORO:** Installazione. **OP** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 35 | larghezza [mm] = 100. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. **RM** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 35 | larghezza [mm] = 100. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio **LV** Installazione.	1 m	13,93€	11,01€	53,16%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7415.Sb003.0000.c	**OPERA:** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 35 | larghezza [mm] = 150. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. **LAVORO:** Installazione. **OP** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 35 | larghezza [mm] = 150. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. **RM** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 35 | larghezza [mm] = 150. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio **LV** Installazione.	1 m	15,65€	12,37€	47,32%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7415.Sb003.0000.d	**OPERA:** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 35 | larghezza [mm] = 200. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. **LAVORO:** Installazione. **OP** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 35 | larghezza [mm] = 200. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. **RM** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 35 | larghezza [mm] = 200. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio **LV** Installazione.	1 m	19,54€	15,44€	50,53%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7415.Sb003.0000.e	**OPERA:** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 35 | larghezza [mm] = 300. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. **LAVORO:** Installazione. **OP** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 35 | larghezza [mm] = 300. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. **RM** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 35 | larghezza [mm] = 300. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio **LV** Installazione.	1 m	20,33€	16,07€	48,57%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7415.Sb003.0000.f	**OPERA:** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 35 | larghezza [mm] = 400. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. **LAVORO:** Installazione. **OP** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 35 | larghezza [mm] = 400. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. **RM** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 35 | larghezza [mm] = 400. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio **LV** Installazione.	1 m	21,15€	16,72€	46,69%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7415.Sb003.0000.g	**OPERA:** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 35 | larghezza [mm] = 500. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. **LAVORO:** Installazione. **OP** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 35 | larghezza [mm] = 500. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. **RM** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 35 | larghezza [mm] = 500. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio **LV** Installazione.	1 m	30,36€	24,00€	48,79%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7415.Sb003.0000.h	**OPERA:** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 35 | larghezza [mm] = 600. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. **LAVORO:** Installazione. **OP** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 35 | larghezza [mm] = 600. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. **RM** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 35 | larghezza [mm] = 600. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio **LV** Installazione.	1 m	32,22€	25,47€	45,97%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7415.Sb003.0005.a	**OPERA:** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 50 | larghezza [mm] = 50. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. **LAVORO:** Installazione. **OP** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 50 | larghezza [mm] = 50. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. **RM** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 50 | larghezza [mm] = 50. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio **LV** Installazione.	1 m	14,86€	11,75€	49,84%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7415.Sb003.0005.b	**OPERA:** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 50 | larghezza [mm] = 100. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. **LAVORO:** Installazione. **OP** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 50 | larghezza [mm] = 100. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. **RM** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 50 | larghezza [mm] = 100. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio **LV** Installazione.	1 m	15,72€	12,43€	47,11%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7415.Sb003.0005.c	**OPERA:** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 50 | larghezza [mm] = 150. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. **LAVORO:** Installazione. **OP** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 50 | larghezza [mm] = 150. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. **RM** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 50 | larghezza [mm] = 150. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio **LV** Installazione.	1 m	16,42€	12,98€	45,10%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7415.Sb003.0005.d	**OPERA:** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 50 | larghezza [mm] = 200. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. **LAVORO:** Installazione. **OP** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 50 | larghezza [mm] = 200. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. **RM** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 50 | larghezza [mm] = 200. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio **LV** Installazione.	1 m	20,41€	16,13€	48,38%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7415.Sb003.0005.e	**OPERA:** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 50 | larghezza [mm] = 300. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. **LAVORO:** Installazione. **OP** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 50 | larghezza [mm] = 300. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. **RM** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 50 | larghezza [mm] = 300. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio **LV** Installazione.	1 m	21,15€	16,72€	46,69%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7415.Sb003.0005.f	**OPERA:** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 50 | larghezza [mm] = 400. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. **LAVORO:** Installazione. **OP** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 50 | larghezza [mm] = 400. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. **RM** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 50 | larghezza [mm] = 400. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio **LV** Installazione.	1 m	22,04€	17,43€	44,80%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7415.Sb003.0005.g	**OPERA:** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 50 | larghezza [mm] = 500. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. **LAVORO:** Installazione. **OP** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 50 | larghezza [mm] = 500. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. **RM** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 50 | larghezza [mm] = 500. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio **LV** Installazione.	1 m	31,39€	24,82€	47,19%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7415.Sb003.0005.h	**OPERA:** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 50 | larghezza [mm] = 600. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. **LAVORO:** Installazione. **OP** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 50 | larghezza [mm] = 600. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. **RM** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 50 | larghezza [mm] = 600. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio **LV** Installazione.	1 m	33,32€	26,34€	44,45%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7415.Sb003.0010.a	**OPERA:** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 80 | larghezza [mm] = 100. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. **LAVORO:** Installazione. **OP** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 80 | larghezza [mm] = 100. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. **RM** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 80 | larghezza [mm] = 100. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio **LV** Installazione.	1 m	16,42€	12,98€	45,10%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7415.Sb003.0010.b	**OPERA:** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 80 | larghezza [mm] = 150. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. **LAVORO:** Installazione. **OP** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 80 | larghezza [mm] = 150. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. **RM** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 80 | larghezza [mm] = 150. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio **LV** Installazione.	1 m	22,03€	17,42€	33,62%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7415.Sb003.0010.c	**OPERA:** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 80 | larghezza [mm] = 200. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. **LAVORO:** Installazione. **OP** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 80 | larghezza [mm] = 200. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. **RM** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 80 | larghezza [mm] = 200. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio **LV** Installazione.	1 m	28,05€	22,17€	35,20%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7415.Sb003.0010.d	**OPERA:** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 80 | larghezza [mm] = 250. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. **LAVORO:** Installazione. **OP** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 80 | larghezza [mm] = 250. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. **RM** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 80 | larghezza [mm] = 250. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio **LV** Installazione.	1 m	35,01€	27,68€	28,20%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7415.Sb003.0010.e	**OPERA:** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 80 | larghezza [mm] = 300. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. **LAVORO:** Installazione. **OP** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 80 | larghezza [mm] = 300. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. **RM** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 80 | larghezza [mm] = 300. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio **LV** Installazione.	1 m	28,05€	22,17€	35,20%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7415.Sb003.0010.f	**OPERA:** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 80 | larghezza [mm] = 400. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. **LAVORO:** Installazione. **OP** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 80 | larghezza [mm] = 400. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. **RM** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 80 | larghezza [mm] = 400. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio **LV** Installazione.	1 m	35,01€	27,68€	28,20%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7415.Sb003.0010.g	**OPERA:** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 80 | larghezza [mm] = 500. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. **LAVORO:** Installazione. **OP** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 80 | larghezza [mm] = 500. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. **RM** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 80 | larghezza [mm] = 500. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio **LV** Installazione.	1 m	45,74€	36,16€	32,38%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7415.Sb003.0010.h	**OPERA:** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 80 | larghezza [mm] = 600. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. **LAVORO:** Installazione. **OP** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 80 | larghezza [mm] = 600. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. **RM** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 80 | larghezza [mm] = 600. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio **LV** Installazione.	1 m	49,01€	38,74€	30,22%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7415.Sb003.0015.a	**OPERA:** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 100 | larghezza [mm] = 100. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. **LAVORO:** Installazione. **OP** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 100 | larghezza [mm] = 100. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. **RM** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 100 | larghezza [mm] = 100. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio **LV** Installazione.	1 m	17,99€	14,22€	41,17%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7415.Sb003.0015.b	**OPERA:** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 100 | larghezza [mm] = 150. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. **LAVORO:** Installazione. **OP** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 100 | larghezza [mm] = 150. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. **RM** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 100 | larghezza [mm] = 150. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio **LV** Installazione.	1 m	22,99€	18,17€	32,21%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7415.Sb003.0015.c	**OPERA:** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 100 | larghezza [mm] = 200. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. **LAVORO:** Installazione. **OP** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 100 | larghezza [mm] = 200. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. **RM** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 100 | larghezza [mm] = 200. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio **LV** Installazione.	1 m	29,00€	22,92€	34,05%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7415.Sb003.0015.d	**OPERA:** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 100 | larghezza [mm] = 250. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. **LAVORO:** Installazione. **OP** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 100 | larghezza [mm] = 250. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. **RM** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 100 | larghezza [mm] = 250. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio **LV** Installazione.	1 m	36,11€	28,55€	27,35%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7415.Sb003.0015.e	**OPERA:** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 100 | larghezza [mm] = 300. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. **LAVORO:** Installazione. **OP** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 100 | larghezza [mm] = 300. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. **RM** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 100 | larghezza [mm] = 300. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio **LV** Installazione.	1 m	40,58€	32,08€	24,33%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7415.Sb003.0015.f	**OPERA:** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 100 | larghezza [mm] = 400. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. **LAVORO:** Installazione. **OP** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 100 | larghezza [mm] = 400. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. **RM** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 100 | larghezza [mm] = 400. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio **LV** Installazione.	1 m	43,82€	34,64€	22,53%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7415.Sb003.0015.g	**OPERA:** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 100 | larghezza [mm] = 500. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. **LAVORO:** Installazione. **OP** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 100 | larghezza [mm] = 500. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. **RM** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 100 | larghezza [mm] = 500. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio **LV** Installazione.	1 m	46,83€	37,02€	31,63%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7415.Sb003.0015.h	**OPERA:** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 100 | larghezza [mm] = 600. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. **LAVORO:** Installazione. **OP** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 100 | larghezza [mm] = 600. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio. **RM** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera | asolata | bordi ripiegati; funzione: portacavi; altezza [mm] = 100 | larghezza [mm] = 600. Incluso: accessori di montaggio, accessori di fissaggio **LV** Installazione.	1 m	50,07€	39,58€	29,58%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7415.Sb003.0020.a	**OPERA:** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a travversini; interasse traversini [mm] = 300 | altezza [mm] = 100 | larghezza [mm] = 200. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a caldo dopo lavorazione. **OP** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a travversini; interasse traversini [mm] = 300 | altezza [mm] = 100 | larghezza [mm] = 200. SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a caldo dopo lavorazione. **RM** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a travversini; interasse traversini [mm] = 300 | altezza [mm] = 100 | larghezza [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a caldo dopo lavorazione **LV** Installazione.	1 m	62,96€	49,77€	11,76%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7415.Sb003.0020.b	**OPERA:** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a travversini; altezza [mm] = 100 | larghezza [mm] = 300. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a caldo dopo lavorazione. **OP** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a travversini; altezza [mm] = 100 | larghezza [mm] = 300. SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a caldo dopo lavorazione. **RM** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a travversini; altezza [mm] = 100 | larghezza [mm] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a caldo dopo lavorazione **LV** Installazione.	1 m	66,01€	52,18€	11,22%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7415.Sb003.0020.c	**OPERA:** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a travversini; altezza [mm] = 100 | larghezza [mm] = 400. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a caldo dopo lavorazione. **OP** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a travversini; altezza [mm] = 100 | larghezza [mm] = 400. SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a caldo dopo lavorazione. **RM** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a travversini; altezza [mm] = 100 | larghezza [mm] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a caldo dopo lavorazione **LV** Installazione.	1 m	72,60€	57,39€	13,60%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7415.Sb003.0020.d	**OPERA:** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a travversini; altezza [mm] = 100 | larghezza [mm] = 500. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a caldo dopo lavorazione. **OP** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a travversini; altezza [mm] = 100 | larghezza [mm] = 500. SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a caldo dopo lavorazione. **RM** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a travversini; altezza [mm] = 100 | larghezza [mm] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a caldo dopo lavorazione **LV** Installazione.	1 m	75,90€	60,00€	13,01%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7415.Sb003.0020.e	**OPERA:** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a travversini; altezza [mm] = 100 | larghezza [mm] = 600. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a caldo dopo lavorazione. **OP** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a travversini; altezza [mm] = 100 | larghezza [mm] = 600. SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a caldo dopo lavorazione. **RM** Passerella di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a travversini; altezza [mm] = 100 | larghezza [mm] = 600 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a caldo dopo lavorazione **LV** Installazione.	1 m	78,03€	61,69€	12,65%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7421.Za001.0000.a	**OPERA:** Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 160 | Icc [kA] = 10 ÷ 32. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in rame, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo. **OP** Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 160 | Icc [kA] = 10 ÷ 32. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in rame, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo. **RM** Condotto sbarra 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 160 | Icc [kA] = 10 ÷ 32. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in rame, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo **LV**	1 m	138,86€	109,77€	14,22%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7421.Za001.0000.b	**OPERA:** Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 250 | Icc [kA] = 10 ÷ 32. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in rame, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo. **OP** Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 250 | Icc [kA] = 10 ÷ 32. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in rame, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo. **RM** Condotto sbarra 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 250 | Icc [kA] = 10 ÷ 32. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in rame, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo **LV**	1 m	258,67€	204,48€	7,63%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7421.Za001.0000.c	**OPERA:** Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 315 | Icc [kA] = 10 ÷ 32. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in rame, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo. **OP** Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 315 | Icc [kA] = 10 ÷ 32. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in rame, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo. **RM** Condotto sbarra 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 315 | Icc [kA] = 10 ÷ 32. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in rame, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo **LV**	1 m	296,79€	234,62€	6,65%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7421.Za001.0000.d	**OPERA:** Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 400 | Icc [kA] = 10 ÷ 32. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in rame, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo. **OP** Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 400 | Icc [kA] = 10 ÷ 32. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in rame, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo. **RM** Condotto sbarra 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 400 | Icc [kA] = 10 ÷ 32. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in rame, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo **LV**	1 m	369,24€	291,89€	5,35%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7421.Za001.0000.e	**OPERA:** Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 630 | Icc [kA] = 10 ÷ 32. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in rame, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo. **OP** Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 630 | Icc [kA] = 10 ÷ 32. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in rame, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo. **RM** Condotto sbarra 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 630 | Icc [kA] = 10 ÷ 32. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in rame, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo **LV**	1 m	524,48€	414,61€	3,77%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7421.Za001.0000.f	**OPERA:** Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 800 | Icc [kA] = 10 ÷ 32. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in rame, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo. **OP** Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 800 | Icc [kA] = 10 ÷ 32. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in rame, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo. **RM** Condotto sbarra 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 800 | Icc [kA] = 10 ÷ 32. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in rame, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo **LV**	1 m	625,27€	494,29€	3,16%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7421.Za001.0000.g	**OPERA:** Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 1000 | Icc [kA] = 10 ÷ 32. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in rame, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo. **OP** Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 1000 | Icc [kA] = 10 ÷ 32. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in rame, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo. **RM** Condotto sbarra 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 1000 | Icc [kA] = 10 ÷ 32. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in rame, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo **LV**	1 m	703,99€	556,51€	2,81%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7421.Za001.0000.h	**OPERA:** Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 800 | Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in rame, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo. **OP** Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 800 | Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in rame, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo. **RM** Condotto sbarra 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 800 | Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in rame, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo **LV**	1 m	989,22€	781,99€	2,25%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7421.Za001.0000.i	**OPERA:** Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 1000 | Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in rame, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo. **OP** Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 1000 | Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in rame, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo. **RM** Condotto sbarra 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 1000 | Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in rame, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo **LV**	1 m	1.007,44€	796,39€	2,21%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7421.Za001.0000.j	**OPERA:** Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 1250 | Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in rame, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo. **OP** Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 1250 | Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in rame, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo. **RM** Condotto sbarra 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 1250 | Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in rame, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo **LV**	1 m	1.081,73€	855,12€	2,05%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7421.Za001.0000.k	**OPERA:** Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 1600 | Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in rame, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo. **OP** Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 1600 | Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in rame, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo. **RM** Condotto sbarra 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 1600 | Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in rame, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo **LV**	1 m	1.371,79€	1.084,42€	1,62%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7421.Za001.0000.l	**OPERA:** Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 2000 | Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in rame, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo. **OP** Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 2000 | Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in rame, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo. **RM** Condotto sbarra 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 2000 | Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in rame, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo **LV**	1 m	1.659,06€	1.311,51€	1,34%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7421.Za001.0000.m	**OPERA:** Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 2500 | Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in rame, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo. **OP** Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 2500 | Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in rame, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo. **RM** Condotto sbarra 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 2500 | Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in rame, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo **LV**	1 m	2.084,31€	1.647,68€	1,07%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7421.Za001.0000.n	**OPERA:** Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 3200 | Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in rame, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo. **OP** Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 3200 | Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in rame, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo. **RM** Condotto sbarra 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 3200 | Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in rame, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo **LV**	1 m	2.649,14€	2.094,18€	0,84%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7421.Za001.0000.o	**OPERA:** Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 4000 | Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in rame, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo. **OP** Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 4000 | Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in rame, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo. **RM** Condotto sbarra 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 4000 | Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in rame, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo **LV**	1 m	3.245,52€	2.565,63€	1,22%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7421.Za001.0005.a	**OPERA:** Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 160 | Icc [kA] = 10 ÷ 32. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in alluminio, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo. **OP** Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 160 | Icc [kA] = 10 ÷ 32. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in alluminio, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo. **RM** Condotto sbarra 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 160 | Icc [kA] = 10 ÷ 32. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in alluminio, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo **LV**	1 m	165,43€	130,77€	11,94%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7421.Za001.0005.b	**OPERA:** Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 250 | Icc [kA] = 10 ÷ 32. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in alluminio, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo. **OP** Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 250 | Icc [kA] = 10 ÷ 32. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in alluminio, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo. **RM** Condotto sbarra 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 250 | Icc [kA] = 10 ÷ 32. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in alluminio, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo **LV**	1 m	197,43€	156,07€	10,00%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7421.Za001.0005.c	**OPERA:** Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 315 | Icc [kA] = 10 ÷ 32. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in alluminio, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo. **OP** Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 315 | Icc [kA] = 10 ÷ 32. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in alluminio, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo. **RM** Condotto sbarra 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 315 | Icc [kA] = 10 ÷ 32. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in alluminio, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo **LV**	1 m	233,10€	184,27€	8,47%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7421.Za001.0005.d	**OPERA:** Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 400 | Icc [kA] = 10 ÷ 32. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in alluminio, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo. **OP** Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 400 | Icc [kA] = 10 ÷ 32. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in alluminio, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo. **RM** Condotto sbarra 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 400 | Icc [kA] = 10 ÷ 32. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in alluminio, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo **LV**	1 m	347,42€	274,64€	5,68%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7421.Za001.0005.e	**OPERA:** Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 500 | Icc [kA] = 10 ÷ 32. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in alluminio, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo. **OP** Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 500 | Icc [kA] = 10 ÷ 32. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in alluminio, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo. **RM** Condotto sbarra 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 500 | Icc [kA] = 10 ÷ 32. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in alluminio, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo **LV**	1 m	413,59€	326,95€	4,77%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7421.Za001.0005.f	**OPERA:** Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 630 | Icc [kA] = 10 ÷ 32. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in alluminio, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo. **OP** Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 630 | Icc [kA] = 10 ÷ 32. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in alluminio, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo. **RM** Condotto sbarra 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 630 | Icc [kA] = 10 ÷ 32. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in alluminio, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo **LV**	1 m	491,51€	388,55€	4,02%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7421.Za001.0005.g	**OPERA:** Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 630 | Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in alluminio, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo. **OP** Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 630 | Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in alluminio, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo. **RM** Condotto sbarra 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 630 | Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in alluminio, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo **LV**	1 m	469,56€	371,19€	4,73%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7421.Za001.0005.h	**OPERA:** Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 800 | Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in alluminio, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo. **OP** Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 800 | Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in alluminio, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo. **RM** Condotto sbarra 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 800 | Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in alluminio, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo **LV**	1 m	488,88€	386,47€	4,54%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7421.Za001.0005.i	**OPERA:** Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 1000 | Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in alluminio, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo. **OP** Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 1000 | Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in alluminio, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo. **RM** Condotto sbarra 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 1000 | Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in alluminio, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo **LV**	1 m	533,69€	421,89€	4,16%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7421.Za001.0005.j	**OPERA:** Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 1250 | Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in alluminio, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo. **OP** Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 1250 | Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in alluminio, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo. **RM** Condotto sbarra 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 1250 | Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in alluminio, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo **LV**	1 m	676,71€	534,95€	3,28%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7421.Za001.0005.k	**OPERA:** Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 2000 | Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in alluminio, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo. **OP** Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 2000 | Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in alluminio, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo. **RM** Condotto sbarra 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 2000 | Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in alluminio, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo **LV**	1 m	785,75€	621,15€	2,83%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7421.Za001.0005.l	**OPERA:** Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 2000 | Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in alluminio, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo. **OP** Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 2000 | Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in alluminio, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo. **RM** Condotto sbarra 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 2000 | Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in alluminio, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo **LV**	1 m	896,07€	708,36€	2,48%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7421.Za001.0005.m	**OPERA:** Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 2500 | Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in alluminio, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo. **OP** Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 2500 | Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in alluminio, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo. **RM** Condotto sbarra 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 2500 | Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in alluminio, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo **LV**	1 m	1.275,03€	1.007,93€	1,74%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7421.Za001.0005.n	**OPERA:** Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 3200 | Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in alluminio, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo. **OP** Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 3200 | Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in alluminio, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo. **RM** Condotto sbarra 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 3200 | Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in alluminio, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo **LV**	1 m	1.563,28€	1.235,79€	1,42%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7421.Za001.0005.o	**OPERA:** Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 4000 | Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in alluminio, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo. **OP** Condotto sbarra, 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 4000 | Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in alluminio, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo. **RM** Condotto sbarra 3F+N+PE; funzione: distribuzione di energia elettrica in bassa tensione; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 4000 | Icc [kA] = 38 ÷ 160. Incluso: giunzioni monoblocco ad innesto rapido, finestre di derivazione bloccabili, conduttori in alluminio, carcassa in acciaio zincato/alluminio estruso, accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: a 4 conduttori, grado di protezione IP 55, sia orizzontalmente che in montanti verticali, con finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo **LV**	1 m	1.787,83€	1.413,30€	1,24%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7421.Za001.0250.a	**OPERA:** Condotto sbarra, 3P+N+T; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 25. Incluso: giunzione monoblocco a innesto rapido. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP 55 in bassa tensione sia orizzontale che verticale. **OP** Condotto sbarra, 3P+N+T; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 25. Incluso: giunzione monoblocco a innesto rapido. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP 55 in bassa tensione sia orizzontale che verticale. **RM** Condotto sbarra 3P+N+T; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 25. Incluso: giunzione monoblocco a innesto rapido SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP 55 in bassa tensione sia orizzontale che verticale **LV**	1 cad	61,80€	48,85€	13,58%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7421.Za001.0250.b	**OPERA:** Condotto sbarra, 3P+N+T; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 40. Incluso: giunzione monoblocco a innesto rapido. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP 55 in bassa tensione sia orizzontale che verticale. **OP** Condotto sbarra, 3P+N+T; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 40. Incluso: giunzione monoblocco a innesto rapido. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP 55 in bassa tensione sia orizzontale che verticale. **RM** Condotto sbarra 3P+N+T; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 40. Incluso: giunzione monoblocco a innesto rapido SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP 55 in bassa tensione sia orizzontale che verticale **LV**	1 cad	89,30€	70,59€	13,82%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7421.Za001.0250.c	**OPERA:** Condotto sbarra, 3P+N+T; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 63. Incluso: giunzione monoblocco a innesto rapido. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP 55 in bassa tensione sia orizzontale che verticale. **OP** Condotto sbarra, 3P+N+T; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 63. Incluso: giunzione monoblocco a innesto rapido. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP 55 in bassa tensione sia orizzontale che verticale. **RM** Condotto sbarra 3P+N+T; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 63. Incluso: giunzione monoblocco a innesto rapido SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP 55 in bassa tensione sia orizzontale che verticale **LV**	1 cad	98,51€	77,87€	12,53%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7421.Za001.0250.d	**OPERA:** Condotto sbarra, 3P+N+T; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 100. Incluso: giunzione monoblocco a innesto rapido. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP 55 in bassa tensione sia orizzontale che verticale. **OP** Condotto sbarra, 3P+N+T; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 100. Incluso: giunzione monoblocco a innesto rapido. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP 55 in bassa tensione sia orizzontale che verticale. **RM** Condotto sbarra 3P+N+T; impiego: qualunque tipologia di edificio; corrente nominale [A] = 100. Incluso: giunzione monoblocco a innesto rapido SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP 55 in bassa tensione sia orizzontale che verticale **LV**	1 cad	161,59€	127,74€	13,44%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7433.Ca000.0000.-	**OPERA:** Torretta di resina sintetica generico; geometria: monofacciale | a scomparsa. Incluso: separatore interno, chiusure laterali, modulo portapparecchi, guarnizione di tenuta, bocchettone di derivazione sottopavimento. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: per installazione su pavimenti flottanti o in cemento. Gradi di protezione minimi: IP4X sul perimetro del coperchio e tra cornice e pavimento, IP2X in corrispondenza delle uscite cavi dal coperchio, IP52 in corrispondenza del fissaggio tra torretta e pavimento mediante guarnizione. Costituito da 8/10 moduli. **OP** Torretta di resina sintetica generico; geometria: monofacciale | a scomparsa. Incluso: separatore interno, chiusure laterali, modulo portapparecchi, guarnizione di tenuta, bocchettone di derivazione sottopavimento. SPECIFICHE TECNICHE: per installazione su pavimenti flottanti o in cemento. Gradi di protezione minimi: IP4X sul perimetro del coperchio e tra cornice e pavimento, IP2X in corrispondenza delle uscite cavi dal coperchio, IP52 in corrispondenza del fissaggio tra torretta e pavimento mediante guarnizione. Costituito da 8/10 moduli. **RM** Torretta di resina sintetica generico; geometria: monofacciale | a scomparsa. Componente: coperchio, . Incluso: separatore interno, chiusure laterali, modulo portapparecchi, guarnizione di tenuta, bocchettone di derivazione sottopavimento SPECIFICHE TECNICHE: per installazione su pavimenti flottanti o in cemento. Gradi di protezione minimi: IP4X sul perimetro del coperchio e tra cornice e pavimento, IP2X in corrispondenza delle uscite cavi dal coperchio, IP52 in corrispondenza del fissaggio tra torretta e pavimento mediante guarnizione. Costituito da 8/10 moduli **LV** Installazione. 0	1 cad	125,49€	99,20€	3,15%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7433.Ca000.0005.-	**OPERA:** Torretta di resina sintetica generico; geometria: bifacciale | a scomparsa. Incluso: separatore interno, chiusure laterali, modulo portapparecchi, guarnizione di tenuta, bocchettone di derivazione sottopavimento. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: per installazione su pavimenti flottanti o in cemento. Gradi di protezione minimi: IP4X sul perimetro del coperchio e tra cornice e pavimento, IP2X in corrispondenza delle uscite cavi dal coperchio, IP52 in corrispondenza del fissaggio tra torretta e pavimento mediante guarnizione. Costituito da 16/20 moduli. **OP** Torretta di resina sintetica generico; geometria: bifacciale | a scomparsa. Incluso: separatore interno, chiusure laterali, modulo portapparecchi, guarnizione di tenuta, bocchettone di derivazione sottopavimento. SPECIFICHE TECNICHE: per installazione su pavimenti flottanti o in cemento. Gradi di protezione minimi: IP4X sul perimetro del coperchio e tra cornice e pavimento, IP2X in corrispondenza delle uscite cavi dal coperchio, IP52 in corrispondenza del fissaggio tra torretta e pavimento mediante guarnizione. Costituito da 16/20 moduli. **RM** Torretta di resina sintetica generico; geometria: bifacciale | a scomparsa. Componente: coperchio, . Incluso: separatore interno, chiusure laterali, modulo portapparecchi, guarnizione di tenuta, bocchettone di derivazione sottopavimento SPECIFICHE TECNICHE: per installazione su pavimenti flottanti o in cemento. Gradi di protezione minimi: IP4X sul perimetro del coperchio e tra cornice e pavimento, IP2X in corrispondenza delle uscite cavi dal coperchio, IP52 in corrispondenza del fissaggio tra torretta e pavimento mediante guarnizione. Costituito da 16/20 moduli **LV** Installazione. 0	1 cad	186,48€	147,42€	2,12%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7433.Ca000.0010.-	**OPERA:** Torretta di resina sintetica generico; geometria: bifacciale | a scomparsa. Incluso: separatore interno, chiusure laterali, modulo portapparecchi, guarnizione di tenuta, bocchettone di derivazione sottopavimento, base in resina, corpo in alluminio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: per installazione su pavimenti flottanti o in cemento. Gradi di protezione minimi: IP4X sul perimetro del coperchio e tra cornice e pavimento, IP2X in corrispondenza delle uscite cavi dal coperchio, IP52 in corrispondenza del fissaggio tra torretta e pavimento mediante guarnizione. Costituito da 24/30 moduli. **OP** Torretta di resina sintetica generico; geometria: bifacciale | a scomparsa. Incluso: separatore interno, chiusure laterali, modulo portapparecchi, guarnizione di tenuta, bocchettone di derivazione sottopavimento, base in resina, corpo in alluminio. SPECIFICHE TECNICHE: per installazione su pavimenti flottanti o in cemento. Gradi di protezione minimi: IP4X sul perimetro del coperchio e tra cornice e pavimento, IP2X in corrispondenza delle uscite cavi dal coperchio, IP52 in corrispondenza del fissaggio tra torretta e pavimento mediante guarnizione. Costituito da 24/30 moduli. **RM** Torretta di resina sintetica generico; geometria: bifacciale | a scomparsa. Componente: coperchio, . Incluso: separatore interno, chiusure laterali, modulo portapparecchi, guarnizione di tenuta, bocchettone di derivazione sottopavimento, base in resina, corpo in alluminio SPECIFICHE TECNICHE: per installazione su pavimenti flottanti o in cemento. Gradi di protezione minimi: IP4X sul perimetro del coperchio e tra cornice e pavimento, IP2X in corrispondenza delle uscite cavi dal coperchio, IP52 in corrispondenza del fissaggio tra torretta e pavimento mediante guarnizione. Costituito da 24/30 moduli **LV** Installazione. 0	1 cad	268,24€	212,04€	1,47%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7433.Ca000.0015.-	**OPERA:** Torretta di resina sintetica generico; finitura: goffrata; geometria: monofacciale. Incluso: coperchio di chiusura struttura, separatore interno, chiusure laterali, modulo portapparecchi, guarnizione di tenuta, bocchettone di derivazione sottopavimento. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: per installazione su pavimenti flottanti o in cemento, grado di protezione minio IP52, costituito da 5 moduli. **OP** Torretta di resina sintetica generico; finitura: goffrata; geometria: monofacciale. Incluso: coperchio di chiusura struttura, separatore interno, chiusure laterali, modulo portapparecchi, guarnizione di tenuta, bocchettone di derivazione sottopavimento. SPECIFICHE TECNICHE: per installazione su pavimenti flottanti o in cemento, grado di protezione minio IP52, costituito da 5 moduli. **RM** Torretta di resina sintetica generico; finitura: goffrata; geometria: monofacciale. Incluso: coperchio di chiusura struttura, separatore interno, chiusure laterali, modulo portapparecchi, guarnizione di tenuta, bocchettone di derivazione sottopavimento SPECIFICHE TECNICHE: per installazione su pavimenti flottanti o in cemento, grado di protezione minio IP52, costituito da 5 moduli **LV** Installazione. 0	1 cad	39,11€	30,91€	10,10%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7433.Ca000.0020.-	**OPERA:** Torretta di resina sintetica generico; finitura: goffrata; geometria: bifacciale. Incluso: coperchio di chiusura struttura, separatore interno, chiusure laterali, modulo portapparecchi, guarnizione di tenuta, bocchettone di derivazione sottopavimento. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: per installazione su pavimenti flottanti o in cemento, grado di protezione minio IP52, costituito da 4+4 moduli. **OP** Torretta di resina sintetica generico; finitura: goffrata; geometria: bifacciale. Incluso: coperchio di chiusura struttura, separatore interno, chiusure laterali, modulo portapparecchi, guarnizione di tenuta, bocchettone di derivazione sottopavimento. SPECIFICHE TECNICHE: per installazione su pavimenti flottanti o in cemento, grado di protezione minio IP52, costituito da 4+4 moduli. **RM** Torretta di resina sintetica generico; finitura: goffrata; geometria: bifacciale. Incluso: coperchio di chiusura struttura, separatore interno, chiusure laterali, modulo portapparecchi, guarnizione di tenuta, bocchettone di derivazione sottopavimento SPECIFICHE TECNICHE: per installazione su pavimenti flottanti o in cemento, grado di protezione minio IP52, costituito da 4+4 moduli **LV** Installazione. 0	1 cad	63,54€	50,23€	6,22%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7433.Ca000.0025.-	**OPERA:** Torretta di resina sintetica generico; finitura: goffrata; geometria: bifacciale. Incluso: coperchio di chiusura struttura, separatore interno, chiusure laterali, modulo portapparecchi, guarnizione di tenuta, bocchettone di derivazione sottopavimento, base in resina, corpo in alluminio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: per installazione su pavimenti flottanti o in cemento, grado di protezione minio IP52, costituito da 4+4 moduli. **OP** Torretta di resina sintetica generico; finitura: goffrata; geometria: bifacciale. Incluso: coperchio di chiusura struttura, separatore interno, chiusure laterali, modulo portapparecchi, guarnizione di tenuta, bocchettone di derivazione sottopavimento, base in resina, corpo in alluminio. SPECIFICHE TECNICHE: per installazione su pavimenti flottanti o in cemento, grado di protezione minio IP52, costituito da 4+4 moduli. **RM** Torretta di resina sintetica generico; finitura: goffrata; geometria: bifacciale. Incluso: coperchio di chiusura struttura, separatore interno, chiusure laterali, modulo portapparecchi, guarnizione di tenuta, bocchettone di derivazione sottopavimento, base in resina, corpo in alluminio SPECIFICHE TECNICHE: per installazione su pavimenti flottanti o in cemento, grado di protezione minio IP52, costituito da 4+4 moduli **LV** Installazione. 0	1 cad	105,31€	83,25€	3,75%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.Ca000.0000.-	**OPERA:** Quadro elettrico, da incasso di resina sintetica generico; finitura: vernice; geometria: fino a 12 moduli; funzione: unità di distribuzione. Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera, targhette per la certificazione CEI 23 - 51. **OP** Quadro elettrico, da incasso di resina sintetica generico; finitura: vernice; geometria: fino a 12 moduli; funzione: unità di distribuzione. Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera, targhette per la certificazione CEI 23 - 51. **RM** Quadro elettrico da incasso di resina sintetica generico; finitura: vernice; geometria: fino a 12 moduli; funzione: unità di distribuzione. Componente: intelaiatura interna, . Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera, targhette per la certificazione CEI 23 - 51 **LV** Installazione.	1 cad	46,57€	36,82€	53,01%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.Ca000.0005.-	**OPERA:** Quadro elettrico, da incasso di resina sintetica generico; geometria: fino a 24 moduli; funzione: arredo. Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera. **OP** Quadro elettrico, da incasso di resina sintetica generico; geometria: fino a 24 moduli; funzione: arredo. Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera. **RM** Quadro elettrico da incasso di resina sintetica generico; geometria: fino a 24 moduli; funzione: arredo. Componente: intelaiatura interna, . Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera **LV** Installazione.	1 cad	57,33€	45,32€	43,06%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.Ca000.0010.-	**OPERA:** Quadro elettrico, da incasso di resina sintetica generico; geometria: fino a 36 moduli; funzione: arredo. Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera. **OP** Quadro elettrico, da incasso di resina sintetica generico; geometria: fino a 36 moduli; funzione: arredo. Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera. **RM** Quadro elettrico da incasso di resina sintetica generico; geometria: fino a 36 moduli; funzione: arredo. Componente: intelaiatura interna, . Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera **LV** Installazione.	1 cad	67,18€	53,10€	36,75%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.Ca000.0015.-	**OPERA:** Quadro elettrico, da incasso di resina sintetica generico; geometria: fino a 48 moduli; funzione: arredo. Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera. **OP** Quadro elettrico, da incasso di resina sintetica generico; geometria: fino a 48 moduli; funzione: arredo. Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera. **RM** Quadro elettrico da incasso di resina sintetica generico; geometria: fino a 48 moduli; funzione: arredo. Componente: intelaiatura interna, . Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera **LV** Installazione.	1 cad	78,78€	62,28€	31,34%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.Ca000.0020.-	**OPERA:** Quadro elettrico, da incasso di resina sintetica generico; geometria: fino a 54 moduli; funzione: arredo. Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera. **OP** Quadro elettrico, da incasso di resina sintetica generico; geometria: fino a 54 moduli; funzione: arredo. Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera. **RM** Quadro elettrico da incasso di resina sintetica generico; geometria: fino a 54 moduli; funzione: arredo. Componente: intelaiatura interna, . Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera **LV** Installazione.	1 cad	88,15€	69,69€	28,00%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.Ca000.0025.-	**OPERA:** Quadro elettrico, da incasso di resina sintetica generico; geometria: fino a 72 moduli; funzione: arredo. Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera. **OP** Quadro elettrico, da incasso di resina sintetica generico; geometria: fino a 72 moduli; funzione: arredo. Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera. **RM** Quadro elettrico da incasso di resina sintetica generico; geometria: fino a 72 moduli; funzione: arredo. Componente: intelaiatura interna, . Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera **LV** Installazione.	1 cad	111,05€	87,78€	22,23%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.Ca000.0250.a	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 160. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 160. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	417,46€	330,01€	11,83%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.Ca000.0250.b	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 160. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 160. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	463,21€	366,17€	10,66%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.Ca000.0250.c	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 160. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 160. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	548,03€	433,23€	9,01%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.Ca000.0250.d	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 160. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 160. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	596,20€	471,30€	8,28%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.Ca000.0255.a	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 160. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 160. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	322,27€	254,76€	15,32%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.Ca000.0255.b	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 160. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 160. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	337,44€	266,75€	14,63%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.Ca000.0255.c	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 160. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 160. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	367,77€	290,73€	13,42%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.Ca000.0255.d	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 160. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 160. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	400,00€	316,21€	12,34%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.Ca000.0260.a	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 250. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 250. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 250. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	298,43€	235,91€	24,82%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.Ca000.0260.b	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 250. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 250. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 250. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	306,58€	242,36€	16,10%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.Ca000.0260.c	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 250. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 250. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 250. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	338,07€	267,25€	14,60%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.Ca000.0260.d	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 250. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 250. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 250. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	374,26€	295,86€	13,19%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.Ca000.0265.a	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 250. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 250. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 250. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	315,47€	249,38€	15,65%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.Ca000.0265.b	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 250. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 250. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 250. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	357,30€	282,45€	13,82%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.Ca000.0265.c	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 250. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 250. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 250. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	401,04€	317,03€	12,31%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.Ca000.0265.d	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 250. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 250. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 250. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	425,18€	336,11€	11,61%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.Ca000.0270.a	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] = 250 ÷ 630. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] = 250 ÷ 630. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] = 250 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	368,87€	291,60€	13,38%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.Ca000.0270.b	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] = 250 ÷ 630. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] = 250 ÷ 630. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] = 250 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	413,37€	326,77€	11,94%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.Ca000.0270.c	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] = 250 ÷ 630. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] = 250 ÷ 630. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] = 250 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	449,10€	355,02€	10,99%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.Ca000.0270.d	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] = 250 ÷ 630. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] = 250 ÷ 630. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] = 250 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	485,60€	383,87€	10,17%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.Ca000.0275.-	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; geometria: fino a 12 moduli; funzione: unità di distribuzione. Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera, targhette per la certificazione CEI 23 - 51. **OP** Quadro elettrico, da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; geometria: fino a 12 moduli; funzione: unità di distribuzione. Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera, targhette per la certificazione CEI 23 - 51. **RM** Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; geometria: fino a 12 moduli; funzione: unità di distribuzione. Componente: intelaiatura interna, . Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera, targhette per la certificazione CEI 23 - 51 **LV** Installazione.	1 cad	45,40€	35,89€	54,37%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.Ca000.0280.-	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di resina sintetica generico; geometria: fino a 24 moduli; funzione: arredo. Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera. **OP** Quadro elettrico, da parete di resina sintetica generico; geometria: fino a 24 moduli; funzione: arredo. Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera. **RM** Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; geometria: fino a 24 moduli; funzione: arredo. Componente: intelaiatura interna, . Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera **LV** Installazione.	1 cad	53,14€	42,01€	46,45%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.Ca000.0285.-	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di resina sintetica generico; geometria: fino a 36 moduli; funzione: arredo. Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera. **OP** Quadro elettrico, da parete di resina sintetica generico; geometria: fino a 36 moduli; funzione: arredo. Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera. **RM** Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; geometria: fino a 36 moduli; funzione: arredo. Componente: intelaiatura interna, . Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera **LV** Installazione.	1 cad	60,49€	47,82€	40,81%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.Ca000.0290.-	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di resina sintetica generico; geometria: fino a 48 moduli; funzione: arredo. Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera. **OP** Quadro elettrico, da parete di resina sintetica generico; geometria: fino a 48 moduli; funzione: arredo. Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera. **RM** Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; geometria: fino a 48 moduli; funzione: arredo. Componente: intelaiatura interna, . Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera **LV** Installazione.	1 cad	72,55€	57,35€	34,03%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.Ca000.0295.-	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di resina sintetica generico; geometria: fino a 54 moduli; funzione: arredo. Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera. **OP** Quadro elettrico, da parete di resina sintetica generico; geometria: fino a 54 moduli; funzione: arredo. Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera. **RM** Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; geometria: fino a 54 moduli; funzione: arredo. Componente: intelaiatura interna, . Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera **LV** Installazione.	1 cad	82,30€	65,06€	29,99%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.Ca000.0300.-	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di resina sintetica generico; geometria: fino a 72 moduli; funzione: arredo. Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera. **OP** Quadro elettrico, da parete di resina sintetica generico; geometria: fino a 72 moduli; funzione: arredo. Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera. **RM** Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; geometria: fino a 72 moduli; funzione: arredo. Componente: intelaiatura interna, . Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera **LV** Installazione.	1 cad	103,83€	82,08€	23,78%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.Ca000.0305.-	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di resina sintetica generico; geometria: fino a 24 moduli. Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera. **OP** Quadro elettrico, da parete di resina sintetica generico; geometria: fino a 24 moduli. Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera. **RM** Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; geometria: fino a 24 moduli. Componente: intelaiatura interna, . Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera **LV** Installazione.	1 cad	56,80€	44,90€	43,46%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.Ca000.0310.-	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di resina sintetica generico; geometria: fino a 36 moduli. Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera. **OP** Quadro elettrico, da parete di resina sintetica generico; geometria: fino a 36 moduli. Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera. **RM** Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; geometria: fino a 36 moduli. Componente: intelaiatura interna, . Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera **LV** Installazione.	1 cad	64,86€	51,27€	38,06%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.Ca000.0315.-	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di resina sintetica generico; geometria: fino a 48 moduli. Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera. **OP** Quadro elettrico, da parete di resina sintetica generico; geometria: fino a 48 moduli. Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera. **RM** Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; geometria: fino a 48 moduli. Componente: intelaiatura interna, . Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera **LV** Installazione.	1 cad	76,64€	60,58€	32,21%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.Ca000.0320.-	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di resina sintetica generico; geometria: fino a 54 moduli. Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera. **OP** Quadro elettrico, da parete di resina sintetica generico; geometria: fino a 54 moduli. Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera. **RM** Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; geometria: fino a 54 moduli. Componente: intelaiatura interna, . Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera **LV** Installazione.	1 cad	85,17€	67,33€	28,98%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.Ca000.0325.-	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di resina sintetica generico; geometria: fino a 72 moduli. Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera. **OP** Quadro elettrico, da parete di resina sintetica generico; geometria: fino a 72 moduli. Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera. **RM** Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; geometria: fino a 72 moduli. Componente: intelaiatura interna, . Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera **LV** Installazione.	1 cad	86,80€	68,62€	28,44%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.Ca000.0330.-	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di resina sintetica generico; geometria: fino a 24 moduli. Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera. **OP** Quadro elettrico, da parete di resina sintetica generico; geometria: fino a 24 moduli. Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera. **RM** Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; geometria: fino a 24 moduli. Componente: intelaiatura interna, . Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera **LV** Installazione.	1 cad	61,15€	48,34€	40,37%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.Ca000.0335.-	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di resina sintetica generico; geometria: fino a 36 moduli. Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera. **OP** Quadro elettrico, da parete di resina sintetica generico; geometria: fino a 36 moduli. Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera. **RM** Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; geometria: fino a 36 moduli. Componente: intelaiatura interna, . Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera **LV** Installazione.	1 cad	69,20€	54,70€	35,67%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.Ca000.0340.-	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di resina sintetica generico; geometria: fino a 48 moduli. Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera. **OP** Quadro elettrico, da parete di resina sintetica generico; geometria: fino a 48 moduli. Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera. **RM** Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; geometria: fino a 48 moduli. Componente: intelaiatura interna, . Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera **LV** Installazione.	1 cad	81,03€	64,05€	30,47%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.Ca000.0345.-	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di resina sintetica generico; geometria: fino a 54 moduli. Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera. **OP** Quadro elettrico, da parete di resina sintetica generico; geometria: fino a 54 moduli. Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera. **RM** Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; geometria: fino a 54 moduli. Componente: intelaiatura interna, . Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera **LV** Installazione.	1 cad	92,63€	73,23€	26,65%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.Ca000.0350.-	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di resina sintetica generico; geometria: fino a 72 moduli. Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera. **OP** Quadro elettrico, da parete di resina sintetica generico; geometria: fino a 72 moduli. Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera. **RM** Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; geometria: fino a 72 moduli. Componente: intelaiatura interna, . Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera **LV** Installazione.	1 cad	119,80€	94,70€	20,61%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0000.a	**OPERA:** Quadro elettrico, da incasso di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 160. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da incasso di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 160. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da incasso di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	392,54€	310,30€	12,58%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0000.b	**OPERA:** Quadro elettrico, da incasso di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 160. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da incasso di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 160. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da incasso di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	457,95€	362,02€	10,78%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0000.c	**OPERA:** Quadro elettrico, da incasso di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 160. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da incasso di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 160. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da incasso di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	526,25€	416,01€	9,38%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0000.d	**OPERA:** Quadro elettrico, da incasso di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 160. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da incasso di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 160. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da incasso di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	599,19€	473,67€	8,24%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0005.a	**OPERA:** Quadro elettrico, da incasso di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 160. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da incasso di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 160. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da incasso di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	305,26€	241,31€	16,17%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0005.b	**OPERA:** Quadro elettrico, da incasso di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 160. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da incasso di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 160. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da incasso di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	327,05€	258,54€	15,10%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0005.c	**OPERA:** Quadro elettrico, da incasso di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 160. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da incasso di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 160. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da incasso di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	362,15€	286,29€	13,63%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0005.d	**OPERA:** Quadro elettrico, da incasso di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 160. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da incasso di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 160. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da incasso di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	411,47€	325,27€	12,00%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0010.a	**OPERA:** Quadro elettrico, da incasso di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 250. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da incasso di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 250. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da incasso di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 250. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	300,87€	237,84€	16,41%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0010.b	**OPERA:** Quadro elettrico, da incasso di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 250. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da incasso di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 250. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da incasso di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 250. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	341,61€	270,04€	14,45%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0010.c	**OPERA:** Quadro elettrico, da incasso di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 250. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da incasso di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 250. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da incasso di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 250. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	374,00€	295,65€	13,20%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0010.d	**OPERA:** Quadro elettrico, da incasso di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 250. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da incasso di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 250. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da incasso di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 250. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	405,42€	320,49€	12,18%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0015.a	**OPERA:** Quadro elettrico, da incasso di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 250. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da incasso di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 250. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da incasso di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 250. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	359,24€	283,98€	13,74%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0015.b	**OPERA:** Quadro elettrico, da incasso di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 250. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da incasso di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 250. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da incasso di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 250. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	401,04€	317,03€	12,31%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0015.c	**OPERA:** Quadro elettrico, da incasso di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 250. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da incasso di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 250. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da incasso di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 250. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	440,36€	348,11€	11,21%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0015.d	**OPERA:** Quadro elettrico, da incasso di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 250. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da incasso di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 250. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da incasso di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 250. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	468,18€	370,10€	10,55%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0250.a	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 160. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 160. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	292,91€	231,55€	16,86%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0250.b	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 160. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 160. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	343,20€	271,30€	14,39%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0250.c	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 160. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 160. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	394,43€	311,80€	12,52%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0250.d	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 160. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 160. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	452,78€	357,93€	10,90%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0255.a	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 160. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 160. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	272,93€	215,76€	27,13%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0255.b	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 160. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 160. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	293,96€	232,38€	25,19%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0255.c	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 160. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 160. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	294,68€	232,95€	16,75%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0255.d	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 160. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 160. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	308,75€	244,07€	15,99%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0260.a	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 250. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 250. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 250. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	271,69€	214,77€	18,17%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0260.b	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 250. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 250. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 250. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	311,96€	246,61€	15,83%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0260.c	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 250. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 250. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 250. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	344,16€	272,06€	14,35%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0260.d	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 250. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 250. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 250. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	381,13€	301,29€	12,95%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0265.a	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 250. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 250. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 250. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	344,65€	272,45€	14,33%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0265.b	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 250. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 250. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 250. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	386,47€	305,51€	12,78%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0265.c	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 250. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 250. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 250. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	425,78€	336,58€	11,60%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0265.d	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 250. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 250. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 250. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	453,57€	358,56€	10,89%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0270.-	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; geometria: lamiera | fino a 24 moduli. Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40, predisposto per alloggiamento morsettiera. **OP** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; geometria: lamiera | fino a 24 moduli. Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40, predisposto per alloggiamento morsettiera. **RM** Quadro elettrico da parete di metallo generico; geometria: lamiera | fino a 24 moduli. Componente: intelaiatura interna, . Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40, predisposto per alloggiamento morsettiera **LV** Installazione.	1 cad	57,33€	45,32€	43,06%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0275.-	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; geometria: lamiera | fino a 36 moduli. Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40, predisposto per alloggiamento morsettiera. **OP** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; geometria: lamiera | fino a 36 moduli. Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40, predisposto per alloggiamento morsettiera. **RM** Quadro elettrico da parete di metallo generico; geometria: lamiera | fino a 36 moduli. Componente: intelaiatura interna, . Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40, predisposto per alloggiamento morsettiera **LV** Installazione.	1 cad	67,18€	53,10€	36,75%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0280.-	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; geometria: lamiera | fino a 48 moduli. Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40, predisposto per alloggiamento morsettiera. **OP** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; geometria: lamiera | fino a 48 moduli. Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40, predisposto per alloggiamento morsettiera. **RM** Quadro elettrico da parete di metallo generico; geometria: lamiera | fino a 48 moduli. Componente: intelaiatura interna, . Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40, predisposto per alloggiamento morsettiera **LV** Installazione.	1 cad	78,78€	62,28€	31,34%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0285.-	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; geometria: lamiera | fino a 54 moduli. Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40, predisposto per alloggiamento morsettiera. **OP** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; geometria: lamiera | fino a 54 moduli. Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40, predisposto per alloggiamento morsettiera. **RM** Quadro elettrico da parete di metallo generico; geometria: lamiera | fino a 54 moduli. Componente: intelaiatura interna, . Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40, predisposto per alloggiamento morsettiera **LV** Installazione.	1 cad	88,15€	69,69€	28,00%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0290.-	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; geometria: lamiera | fino a 72 moduli. Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40, predisposto per alloggiamento morsettiera. **OP** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; geometria: lamiera | fino a 72 moduli. Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40, predisposto per alloggiamento morsettiera. **RM** Quadro elettrico da parete di metallo generico; geometria: lamiera | fino a 72 moduli. Componente: intelaiatura interna, . Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40, predisposto per alloggiamento morsettiera **LV** Installazione.	1 cad	111,05€	87,78€	22,23%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0295.-	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; geometria: lamiera | fino a 96 moduli. Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40, predisposto per alloggiamento morsettiera. **OP** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; geometria: lamiera | fino a 96 moduli. Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40, predisposto per alloggiamento morsettiera. **RM** Quadro elettrico da parete di metallo generico; geometria: lamiera | fino a 96 moduli. Componente: intelaiatura interna, . Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40, predisposto per alloggiamento morsettiera **LV** Installazione.	1 cad	134,10€	106,01€	18,41%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0300.a	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 7,5 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2. **OP** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 7,5 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2. **RM** Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 7,5 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 **LV** Installazione.	1 cad	976,32€	771,79€	20,23%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0300.b	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 12,5 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2. **OP** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 12,5 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2. **RM** Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 12,5 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 **LV** Installazione.	1 cad	1.057,88€	836,27€	18,67%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0300.c	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 17,5 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2. **OP** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 17,5 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2. **RM** Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 17,5 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 **LV** Installazione.	1 cad	1.071,15€	846,76€	18,44%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0300.d	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 20 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2. **OP** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 20 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2. **RM** Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 20 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 **LV** Installazione.	1 cad	1.081,58€	855,00€	18,26%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0300.e	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 22,5 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2. **OP** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 22,5 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2. **RM** Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 22,5 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 **LV** Installazione.	1 cad	1.154,60€	912,73€	17,10%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0300.f	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 25 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2. **OP** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 25 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2. **RM** Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 25 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 **LV** Installazione.	1 cad	1.093,91€	864,75€	18,05%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0300.g	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 27,5 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2. **OP** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 27,5 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2. **RM** Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 27,5 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 **LV** Installazione.	1 cad	1.212,46€	958,47€	16,29%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0300.h	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 30 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2. **OP** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 30 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2. **RM** Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 30 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 **LV** Installazione.	1 cad	1.207,73€	954,73€	16,35%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0300.i	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 35 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2. **OP** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 35 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2. **RM** Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 35 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 **LV** Installazione.	1 cad	1.264,63€	999,70€	15,62%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0300.j	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 35 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2. **OP** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 35 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2. **RM** Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 35 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 **LV** Installazione.	1 cad	548,56€	433,64€	36,00%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0305.a	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 37 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2. **OP** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 37 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2. **RM** Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 37 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 **LV** Installazione.	1 cad	1.611,49€	1.273,90€	18,38%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0305.b	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 40 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2. **OP** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 40 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2. **RM** Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 40 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 **LV** Installazione.	1 cad	1.527,04€	1.207,15€	19,40%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0305.c	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 45 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2. **OP** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 45 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2. **RM** Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 45 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 **LV** Installazione.	1 cad	1.648,44€	1.303,11€	17,97%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0305.d	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 50 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2. **OP** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 50 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2. **RM** Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 50 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 **LV** Installazione.	1 cad	1.602,94€	1.267,15€	18,48%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0305.e	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 55 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2. **OP** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 55 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2. **RM** Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 55 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 **LV** Installazione.	1 cad	1.711,05€	1.352,61€	17,31%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0305.f	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 55 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2. **OP** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 55 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2. **RM** Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 55 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 **LV** Installazione.	1 cad	1.748,99€	1.382,60€	16,94%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0305.g	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 55 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2. **OP** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 55 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2. **RM** Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 55 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 **LV** Installazione.	1 cad	785,39€	620,86€	37,72%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0310.a	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 65 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2. **OP** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 65 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2. **RM** Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 65 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 **LV** Installazione.	1 cad	1.888,40€	1.492,81€	15,69%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0310.b	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 70 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2. **OP** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 70 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2. **RM** Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 70 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 **LV** Installazione.	1 cad	1.911,18€	1.510,82€	15,50%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0310.c	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 75 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2. **OP** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 75 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2. **RM** Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 75 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 **LV** Installazione.	1 cad	1.964,29€	1.552,80€	15,08%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0310.d	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 75 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2. **OP** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 75 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2. **RM** Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 75 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 **LV** Installazione.	1 cad	663,98€	524,89€	44,61%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0315.a	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 87,5 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2. **OP** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 87,5 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2. **RM** Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 87,5 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 **LV** Installazione.	1 cad	2.156,83€	1.705,00€	13,73%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0315.b	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 100 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2. **OP** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 100 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2. **RM** Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 100 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 **LV** Installazione.	1 cad	2.314,25€	1.829,44€	12,80%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0315.c	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 112,5 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2. **OP** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 112,5 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2. **RM** Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 112,5 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 **LV** Installazione.	1 cad	2.387,28€	1.887,17€	12,41%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0315.d	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 120 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2. **OP** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 120 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2. **RM** Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 120 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 **LV** Installazione.	1 cad	2.441,35€	1.929,92€	12,13%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0315.e	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 135 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2. **OP** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 135 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2. **RM** Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 135 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 **LV** Installazione.	1 cad	2.537,14€	2.005,64€	11,68%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0315.f	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2. **OP** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2. **RM** Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 **LV** Installazione.	1 cad	893,51€	706,33€	33,15%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0320.a	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 137,5 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2. **OP** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 137,5 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2. **RM** Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 137,5 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 **LV** Installazione.	1 cad	2.984,78€	2.359,51€	9,92%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0320.b	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 150 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2. **OP** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 150 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2. **RM** Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 150 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 **LV** Installazione.	1 cad	3.083,45€	2.437,51€	9,61%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0320.c	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 162,5 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2. **OP** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 162,5 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2. **RM** Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 162,5 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 **LV** Installazione.	1 cad	3.222,85€	2.547,70€	9,19%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0320.d	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 175 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2. **OP** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 175 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2. **RM** Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 175 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 **LV** Installazione.	1 cad	3.257,95€	2.575,45€	9,09%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0320.e	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 187,5 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2. **OP** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 187,5 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2. **RM** Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 187,5 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 **LV** Installazione.	1 cad	3.369,87€	2.663,93€	8,79%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0320.f	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 200 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2. **OP** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 200 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2. **RM** Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 200 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 **LV** Installazione.	1 cad	3.471,34€	2.744,14€	8,53%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0320.g	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 225 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2. **OP** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 225 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2. **RM** Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 225 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 **LV** Installazione.	1 cad	3.693,28€	2.919,59€	8,02%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0320.h	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 255 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2. **OP** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 255 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2. **RM** Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 255 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 **LV** Installazione.	1 cad	3.890,57€	3.075,55€	7,61%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0320.i	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 270 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2. **OP** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 270 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2. **RM** Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 270 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 **LV** Installazione.	1 cad	3.983,50€	3.149,01€	7,44%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0320.j	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 300 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2. **OP** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 300 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2. **RM** Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 300 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 **LV** Installazione.	1 cad	5.608,16€	4.433,33€	5,28%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0320.k	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 325 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2. **OP** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 325 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2. **RM** Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 325 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 **LV** Installazione.	1 cad	5.718,20€	4.520,31€	5,18%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0320.l	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 350 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2. **OP** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 350 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2. **RM** Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 350 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 **LV** Installazione.	1 cad	5.847,16€	4.622,26€	5,07%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0320.m	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 375 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2. **OP** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 375 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2. **RM** Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 375 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 **LV** Installazione.	1 cad	6.040,66€	4.775,23€	4,90%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0320.n	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 405 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2. **OP** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 405 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2. **RM** Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 405 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 **LV** Installazione.	1 cad	6.139,28€	4.853,18€	4,83%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0320.o	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2. **OP** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2. **RM** Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 **LV** Installazione.	1 cad	543,77€	429,86€	3,63%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0325.a	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 500 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, per sistemi trifase secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2. **OP** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 500 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, per sistemi trifase secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2. **RM** Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 500 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, per sistemi trifase secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 **LV** Installazione.	1 cad	8.085,21€	6.391,47€	0,61%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0325.b	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 550 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, per sistemi trifase secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2. **OP** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 550 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, per sistemi trifase secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2. **RM** Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 550 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, per sistemi trifase secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 **LV** Installazione.	1 cad	8.505,39€	6.723,63€	0,58%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0325.c	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 600 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, per sistemi trifase secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2. **OP** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 600 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, per sistemi trifase secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2. **RM** Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 600 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, per sistemi trifase secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 **LV** Installazione.	1 cad	8.881,91€	7.021,27€	0,56%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0325.d	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, per sistemi trifase secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2. **OP** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, per sistemi trifase secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2. **RM** Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, per sistemi trifase secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 **LV** Installazione.	1 cad	1.527,78€	1.207,73€	3,23%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0330.a	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; geometria: struttura fissa; superficie [pollici] = 19. **LAVORO:** Installazione. **OP** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; geometria: struttura fissa; superficie [pollici] = 19. **RM** Quadro elettrico da parete di metallo generico; geometria: struttura fissa; superficie [pollici] = 19 **LV** Installazione.	1 cad	440,66€	348,35€	11,20%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0330.b	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; geometria: struttura fissa; superficie [pollici] = 19. **LAVORO:** Installazione. **OP** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; geometria: struttura fissa; superficie [pollici] = 19. **RM** Quadro elettrico da parete di metallo generico; geometria: struttura fissa; superficie [pollici] = 19 **LV** Installazione.	1 cad	482,64€	381,53€	10,23%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0330.c	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; geometria: struttura fissa; superficie [pollici] = 19. **LAVORO:** Installazione. **OP** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; geometria: struttura fissa; superficie [pollici] = 19. **RM** Quadro elettrico da parete di metallo generico; geometria: struttura fissa; superficie [pollici] = 19 **LV** Installazione.	1 cad	571,27€	451,60€	8,64%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0330.d	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; geometria: struttura fissa; superficie [pollici] = 19. **LAVORO:** Installazione. **OP** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; geometria: struttura fissa; superficie [pollici] = 19. **RM** Quadro elettrico da parete di metallo generico; geometria: struttura fissa; superficie [pollici] = 19 **LV** Installazione.	1 cad	638,12€	504,44€	7,74%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0335.a	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; geometria: struttura rotante; superficie [pollici] = 19. **LAVORO:** Installazione. **OP** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; geometria: struttura rotante; superficie [pollici] = 19. **RM** Quadro elettrico da parete di metallo generico; geometria: struttura rotante; superficie [pollici] = 19 **LV** Installazione.	1 cad	936,23€	740,10€	5,27%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0335.b	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; geometria: struttura rotante; superficie [pollici] = 19. **LAVORO:** Installazione. **OP** Quadro elettrico, da parete di metallo generico; geometria: struttura rotante; superficie [pollici] = 19. **RM** Quadro elettrico da parete di metallo generico; geometria: struttura rotante; superficie [pollici] = 19 **LV** Installazione.	1 cad	1.004,73€	794,25€	4,91%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0500.a	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	384,05€	303,60€	12,86%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0500.b	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	429,29€	339,36€	11,50%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0500.c	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	463,85€	366,68€	10,64%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0500.d	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	504,71€	398,98€	9,78%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0500.e	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1400; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1400; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1400; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	516,38€	408,21€	9,56%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0500.f	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1600; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1600; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1600; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	530,98€	419,75€	9,30%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0500.g	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1800; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1800; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1800; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	541,19€	427,82€	9,12%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0500.h	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 2000; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 2000; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 2000; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	555,78€	439,35€	8,88%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0500.i	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	587,88€	464,73€	8,40%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0500.j	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	599,56€	473,96€	8,23%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0500.k	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	615,63€	486,66€	8,02%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0500.l	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	626,40€	495,17€	7,88%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0500.m	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1400; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1400; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1400; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	635,16€	502,10€	7,77%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0500.n	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1600; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1600; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1600; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	649,77€	513,65€	7,60%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0500.p	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 2000; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 2000; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1800; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	664,37€	525,19€	7,43%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0505.a	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	411,40€	325,22€	12,00%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0505.b	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	453,73€	358,68€	10,88%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0505.c	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	469,55€	371,18€	10,51%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0505.d	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	507,49€	401,17€	9,73%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0505.e	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1400; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1400; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1400; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	522,07€	412,70€	9,46%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0505.f	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1600; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1600; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1600; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	537,61€	424,99€	9,18%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0505.g	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1800; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1800; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1800; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	552,21€	436,53€	8,94%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0505.h	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 2000; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 2000; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 2000; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	566,80€	448,06€	8,71%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0505.i	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	581,38€	459,59€	8,49%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0505.j	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	595,99€	471,14€	8,28%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0505.k	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	607,59€	480,30€	8,13%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0505.l	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	625,15€	494,19€	7,90%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0505.m	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1400; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1400; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1400; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	642,65€	508,03€	7,68%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0505.n	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1600; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1600; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1600; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	654,34€	517,26€	7,55%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0505.o	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1800; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1800; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1800; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	668,95€	528,82€	7,38%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0505.p	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 2000; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 2000; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 2000; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	683,52€	540,33€	7,22%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0510.a	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	424,31€	335,43€	11,64%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0510.b	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	457,88€	361,96€	10,78%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0510.c	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	478,30€	378,10€	10,32%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0510.d	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	522,07€	412,70€	9,46%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0510.e	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1400; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1400; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1400; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	525,73€	415,60€	9,39%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0510.f	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1600; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1600; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1600; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	540,32€	427,13€	9,14%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0510.g	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1800; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1800; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1800; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	554,92€	438,67€	8,90%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0510.h	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 2000; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 2000; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 2000; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	569,50€	450,20€	8,67%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0510.i	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	584,09€	461,73€	8,45%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0510.j	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	598,70€	473,28€	8,25%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0510.k	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	613,28€	484,81€	8,05%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0510.l	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	627,87€	496,34€	7,86%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0510.m	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1400; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1400; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1400; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	657,04€	519,40€	7,51%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0510.n	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1600; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1600; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1600; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	661,44€	522,88€	7,46%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0510.o	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1800; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1800; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1800; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	673,11€	532,10€	7,33%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0510.p	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 2000; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 2000; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 2000; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	687,71€	543,64€	7,18%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0515.a	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 800. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 800. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	412,79€	326,31€	11,96%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0515.b	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 800. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 800. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	443,44€	350,55€	11,13%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0515.c	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 800. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 800. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	443,44€	350,55€	11,13%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0515.d	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 800. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 800. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	533,90€	422,05€	9,25%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0515.e	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1400; intensità elettrica [A] ≤ 800. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1400; intensità elettrica [A] ≤ 800. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1400; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	548,48€	433,58€	9,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0515.f	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1600; intensità elettrica [A] ≤ 800. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1600; intensità elettrica [A] ≤ 800. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1600; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	554,33€	438,21€	8,91%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0515.g	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1800; intensità elettrica [A] ≤ 800. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1800; intensità elettrica [A] ≤ 800. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1800; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	570,39€	450,90€	8,66%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0515.h	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 2000; intensità elettrica [A] ≤ 800. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 2000; intensità elettrica [A] ≤ 800. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 2000; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	584,96€	462,42€	8,44%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0515.i	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 800. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 800. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	614,14€	485,49€	8,04%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0515.j	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 800. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 800. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	628,73€	497,02€	7,85%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0515.k	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 800. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 800. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	631,65€	499,33€	7,82%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0515.l	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 800. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 800. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	649,18€	513,18€	7,61%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0515.m	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1400; intensità elettrica [A] ≤ 800. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1400; intensità elettrica [A] ≤ 800. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1400; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	663,76€	524,71€	7,44%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0515.n	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1600; intensità elettrica [A] ≤ 800. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1600; intensità elettrica [A] ≤ 800. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1600; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	678,35€	536,24€	7,28%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0515.o	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1800; intensità elettrica [A] ≤ 800. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1800; intensità elettrica [A] ≤ 800. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1800; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	693,55€	548,26€	7,12%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0515.p	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 2000; intensità elettrica [A] ≤ 800. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 2000; intensità elettrica [A] ≤ 800. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 2000; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	708,13€	559,78€	6,97%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0520.a	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 800. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 800. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	425,78€	336,58€	11,60%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0520.b	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 800. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 800. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	454,96€	359,65€	10,85%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0520.c	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 800. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 800. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	501,08€	396,11€	9,85%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0520.d	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 800. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 800. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	537,54€	424,93€	9,18%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0520.e	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1400; intensità elettrica [A] ≤ 800. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1400; intensità elettrica [A] ≤ 800. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1400; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	552,13€	436,47€	8,94%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0520.f	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1600; intensità elettrica [A] ≤ 800. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1600; intensità elettrica [A] ≤ 800. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1600; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	566,74€	448,02€	8,71%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0520.g	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1800; intensità elettrica [A] ≤ 800. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1800; intensità elettrica [A] ≤ 800. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1800; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	581,31€	459,53€	8,49%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0520.h	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 2000; intensità elettrica [A] ≤ 800. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 2000; intensità elettrica [A] ≤ 800. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 2000; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	595,93€	471,09€	8,28%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0520.i	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 800. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 800. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	629,48€	497,61€	7,84%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0520.j	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 800. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 800. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	644,06€	509,14€	7,67%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0520.k	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 800. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 800. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	654,28€	517,22€	7,55%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0520.l	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 800. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 800. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	668,87€	528,75€	7,38%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0520.m	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1400; intensità elettrica [A] ≤ 800. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1400; intensità elettrica [A] ≤ 800. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1400; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	679,09€	536,83€	7,27%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0520.n	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1600; intensità elettrica [A] ≤ 800. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1600; intensità elettrica [A] ≤ 800. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1600; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	686,37€	542,58€	7,19%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0520.o	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1800; intensità elettrica [A] ≤ 800. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1800; intensità elettrica [A] ≤ 800. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1800; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	700,98€	554,13€	7,04%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0520.p	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 2000; intensità elettrica [A] ≤ 800. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 2000; intensità elettrica [A] ≤ 800. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 2000; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	717,02€	566,82€	6,89%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0525.a	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 800. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 800. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	434,51€	343,49€	11,36%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0525.b	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 800. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 800. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	456,41€	360,80€	10,82%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0525.c	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 800. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 800. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	510,39€	403,47€	9,67%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0525.d	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 800. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 800. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	539,59€	426,56€	9,15%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0525.e	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1400; intensità elettrica [A] ≤ 800. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1400; intensità elettrica [A] ≤ 800. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1400; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	554,16€	438,07€	8,91%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0525.f	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1600; intensità elettrica [A] ≤ 800. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1600; intensità elettrica [A] ≤ 800. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1600; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	583,36€	461,16€	8,46%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0525.g	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1800; intensità elettrica [A] ≤ 800. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1800; intensità elettrica [A] ≤ 800. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1800; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	590,67€	466,93€	8,36%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0525.h	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 2000; intensità elettrica [A] ≤ 800. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 2000; intensità elettrica [A] ≤ 800. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 2000; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	600,42€	474,64€	8,22%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0525.i	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 800. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 800. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	644,20€	509,25€	7,66%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0525.j	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 800. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 800. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	658,80€	520,79€	7,49%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0525.k	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 800. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 800. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	661,73€	523,10€	7,46%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0525.l	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 800. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 800. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	673,39€	532,32€	7,33%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0525.m	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1400; intensità elettrica [A] ≤ 800. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1400; intensità elettrica [A] ≤ 800. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1400; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	687,98€	543,86€	7,18%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0525.n	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1600; intensità elettrica [A] ≤ 800. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1600; intensità elettrica [A] ≤ 800. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1600; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	702,57€	555,39€	7,03%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0525.o	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1800; intensità elettrica [A] ≤ 800. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1800; intensità elettrica [A] ≤ 800. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 1800; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	717,17€	566,93€	6,88%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0525.p	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 2000; intensità elettrica [A] ≤ 800. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 2000; intensità elettrica [A] ≤ 800. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 | altezza [mm] = 2000; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	731,75€	578,46€	6,75%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.0750.-	**OPERA:** Quadro elettrico, da pavimento di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 450 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, per sistemi trifase secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2. **OP** Quadro elettrico, da pavimento di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 450 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, per sistemi trifase secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2. **RM** Quadro elettrico da pavimento di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 450 | neutro accessibile [Vac] = 400 | massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, per sistemi trifase secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 **LV** Installazione.	1 cad	7.980,18€	6.308,44€	3,71%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.1000.-	**OPERA:** Quadro elettrico di metallo generico; funzione: unità di arrivo/partenza; tensione nominale di esercizio [kV] = 24 | sbarre principali [A] = 630 | corrente di cortocircuito per un secondo [kA] = 16 | corrente dinamica (valore di cresta) [kA] = 40. Incluso: relè per protezione 50-51-51N, sezionatore d'isolamento lato sbarre, sezionatore lato cavi, cassonetto portastrumenti, divisori capacitivi, chiavi, blocchi, morsettiera aux, constatti ausiliari. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: quadro protetto isolato in aria di media tensione normalizzato, interruttore isolato in SF6 asportabile, sezionatore d'isolamento lato sbarre e sezionatore lato cavi interbloccati fra di loro. **OP** Quadro elettrico di metallo generico; funzione: unità di arrivo/partenza; tensione nominale di esercizio [kV] = 24 | sbarre principali [A] = 630 | corrente di cortocircuito per un secondo [kA] = 16 | corrente dinamica (valore di cresta) [kA] = 40. Incluso: relè per protezione 50-51-51N, sezionatore d'isolamento lato sbarre, sezionatore lato cavi, cassonetto portastrumenti, divisori capacitivi, chiavi, blocchi, morsettiera aux, constatti ausiliari. SPECIFICHE TECNICHE: quadro protetto isolato in aria di media tensione normalizzato, interruttore isolato in SF6 asportabile, sezionatore d'isolamento lato sbarre e sezionatore lato cavi interbloccati fra di loro. **RM** Quadro elettrico di metallo generico; funzione: unità di arrivo/partenza; tensione nominale di esercizio [kV] = 24 | sbarre principali [A] = 630 | corrente di cortocircuito per un secondo [kA] = 16 | corrente dinamica [kA] = 40. Componente: interruttore in SF6, . Incluso: relè per protezione 50-51-51N, sezionatore d'isolamento lato sbarre, sezionatore lato cavi, cassonetto portastrumenti, divisori capacitivi, chiavi, blocchi, morsettiera aux, constatti ausiliari SPECIFICHE TECNICHE: quadro protetto isolato in aria di media tensione normalizzato, interruttore isolato in SF6 asportabile, sezionatore d'isolamento lato sbarre e sezionatore lato cavi interbloccati fra di loro **LV** Installazione.	1 cad	25.095,77€	19.838,56€	2,75%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.1005.-	**OPERA:** Quadro elettrico di metallo generico; funzione: unità di partenza; tensione nominale di esercizio [kV] = 24 | sbarre principali [A] = 630 | corrente di cortocircuito per un secondo [kA] = 16 | corrente dinamica (valore di cresta) [kA] = 40. Incluso: interruttore di manovra, sezionatore lato sbarre, sezionatore di terra lato cavi, telaio portafusibili, dispositivo di apertura automatica dell' interruttore di manovra-sezionatore, cassonetto portastrumenti, divisori capacitivi, chiavi, blocchi, morsettiera aux, contatti ausiliari. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: quadro protetto isolato in aria di media tensione normalizzato, sezionatore d'isolamento lato sbarre e sezionatore di terra lato cavi interbloccati fra di loro, dispositivo di apertura automatica dell' interruttore di manovra-sezionatore per l'intervento di anche un solo fusibile,. **OP** Quadro elettrico di metallo generico; funzione: unità di partenza; tensione nominale di esercizio [kV] = 24 | sbarre principali [A] = 630 | corrente di cortocircuito per un secondo [kA] = 16 | corrente dinamica (valore di cresta) [kA] = 40. Incluso: interruttore di manovra, sezionatore lato sbarre, sezionatore di terra lato cavi, telaio portafusibili, dispositivo di apertura automatica dell' interruttore di manovra-sezionatore, cassonetto portastrumenti, divisori capacitivi, chiavi, blocchi, morsettiera aux, contatti ausiliari. SPECIFICHE TECNICHE: quadro protetto isolato in aria di media tensione normalizzato, sezionatore d'isolamento lato sbarre e sezionatore di terra lato cavi interbloccati fra di loro, dispositivo di apertura automatica dell' interruttore di manovra-sezionatore per l'intervento di anche un solo fusibile,. **RM** Quadro elettrico di metallo generico; funzione: unità di partenza; tensione nominale di esercizio [kV] = 24 | sbarre principali [A] = 630 | corrente di cortocircuito per un secondo [kA] = 16 | corrente dinamica [kA] = 40. Incluso: interruttore di manovra, sezionatore lato sbarre, sezionatore di terra lato cavi, telaio portafusibili, dispositivo di apertura automatica dell' interruttore di manovra-sezionatore, cassonetto portastrumenti, divisori capacitivi, chiavi, blocchi, morsettiera aux, contatti ausiliari SPECIFICHE TECNICHE: quadro protetto isolato in aria di media tensione normalizzato, sezionatore d'isolamento lato sbarre e sezionatore di terra lato cavi interbloccati fra di loro, dispositivo di apertura automatica dell' interruttore di manovra-sezionatore per l'intervento di anche un solo fusibile, **LV** Installazione.	1 cad	8.960,74€	7.083,59€	6,61%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.1010.-	**OPERA:** Quadro elettrico di metallo generico; funzione: unità di arrivo/partenza; tensione nominale di esercizio [kV] = 24 | sbarre principali [A] = 630 | corrente di cortocircuito per un secondo [kA] = 16 | corrente dinamica (valore di cresta) [kA] = 40. Incluso: interruttore di manovra, sezionatore lato sbarre, sezionatore di terra lato cavi, cassonetto portastrumenti, divisori capacitivi, chiavi, blocchi, morsettiera aux, contatti ausiliari, caratteristiche elettriche. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: quadro protetto isolato in aria di media tensione normalizzato, sezionatore lato sbarre e sezionatore di terra lato cavi interbloccati tra di loro. **OP** Quadro elettrico di metallo generico; funzione: unità di arrivo/partenza; tensione nominale di esercizio [kV] = 24 | sbarre principali [A] = 630 | corrente di cortocircuito per un secondo [kA] = 16 | corrente dinamica (valore di cresta) [kA] = 40. Incluso: interruttore di manovra, sezionatore lato sbarre, sezionatore di terra lato cavi, cassonetto portastrumenti, divisori capacitivi, chiavi, blocchi, morsettiera aux, contatti ausiliari, caratteristiche elettriche. SPECIFICHE TECNICHE: quadro protetto isolato in aria di media tensione normalizzato, sezionatore lato sbarre e sezionatore di terra lato cavi interbloccati tra di loro. **RM** Quadro elettrico di metallo generico; funzione: unità di arrivo/partenza; tensione nominale di esercizio [kV] = 24 | sbarre principali [A] = 630 | corrente di cortocircuito per un secondo [kA] = 16 | corrente dinamica [kA] = 40. Incluso: interruttore di manovra, sezionatore lato sbarre, sezionatore di terra lato cavi, cassonetto portastrumenti, divisori capacitivi, chiavi, blocchi, morsettiera aux, contatti ausiliari, caratteristiche elettriche SPECIFICHE TECNICHE: quadro protetto isolato in aria di media tensione normalizzato, sezionatore lato sbarre e sezionatore di terra lato cavi interbloccati tra di loro **LV** Installazione.	1 cad	7.910,83€	6.253,62€	7,49%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.1015.-	**OPERA:** Quadro elettrico di metallo generico; funzione: unità di misura; tensione nominale di esercizio [kV] = 24 | sbarre omnibus [A] = 630 | corrente di cortocircuito per un secondo [kA] = 16 | corrente dinamica (valore di cresta) [kA] = 40 | sbarre derivate [A] = 400. Incluso: sezionatore d'isolamento lato sbarre, sezionatore di terra, telaio portafusibili, basi portafusibili sezionabili lato BT, cassonetto ausiliari, divisori capacitivi, morsettiera aux, contatti ausiliari. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: quadro protetto isolato in aria di media tensione normalizzato, 3 fusibili, 3 TV. **OP** Quadro elettrico di metallo generico; funzione: unità di misura; tensione nominale di esercizio [kV] = 24 | sbarre omnibus [A] = 630 | corrente di cortocircuito per un secondo [kA] = 16 | corrente dinamica (valore di cresta) [kA] = 40 | sbarre derivate [A] = 400. Incluso: sezionatore d'isolamento lato sbarre, sezionatore di terra, telaio portafusibili, basi portafusibili sezionabili lato BT, cassonetto ausiliari, divisori capacitivi, morsettiera aux, contatti ausiliari. SPECIFICHE TECNICHE: quadro protetto isolato in aria di media tensione normalizzato, 3 fusibili, 3 TV. **RM** Quadro elettrico di metallo generico; funzione: unità di misura; tensione nominale di esercizio [kV] = 24 | sbarre omnibus [A] = 630 | corrente di cortocircuito per un secondo [kA] = 16 | corrente dinamica [kA] = 40 | sbarre derivate [A] = 400. Componenti: fusibile media tensione, TV. Incluso: sezionatore d'isolamento lato sbarre, sezionatore di terra, telaio portafusibili, basi portafusibili sezionabili lato BT, cassonetto ausiliari, divisori capacitivi, morsettiera aux, contatti ausiliari SPECIFICHE TECNICHE: quadro protetto isolato in aria di media tensione normalizzato, 3 fusibili, 3 TV **LV** Installazione.	1 cad	14.187,95€	11.215,77€	4,18%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.1020.-	**OPERA:** Quadro elettrico di metallo generico; funzione: unità di risalita sbarre; tensione nominale di esercizio [kV] = 24 | Intensità di corrente sbarre [A] = 630 | corrente di cortocircuito per un secondo [kA] = 16 | corrente dinamica (valore di cresta) [kA] = 40. Incluso: divisori capacitivi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: quadro protetto isolato in aria di media tensione normalizzato. **OP** Quadro elettrico di metallo generico; funzione: unità di risalita sbarre; tensione nominale di esercizio [kV] = 24 | Intensità di corrente sbarre [A] = 630 | corrente di cortocircuito per un secondo [kA] = 16 | corrente dinamica (valore di cresta) [kA] = 40. Incluso: divisori capacitivi. SPECIFICHE TECNICHE: quadro protetto isolato in aria di media tensione normalizzato. **RM** Quadro elettrico di metallo generico; funzione: unità di risalita sbarre; tensione nominale di esercizio [kV] = 24 | Intensità di corrente sbarre [A] = 630 | corrente di cortocircuito per un secondo [kA] = 16 | corrente dinamica [kA] = 40. Componente: sbarra, . Incluso: divisori capacitivi SPECIFICHE TECNICHE: quadro protetto isolato in aria di media tensione normalizzato **LV** Installazione.	1 cad	3.450,41€	2.727,60€	0,83%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.R0000.1025.-	**OPERA:** Quadro elettrico di metallo generico; geometria: fino a 9 unità di cablaggio; superficie [pollici] = 10. Incluso: porta trasparente in vetro temperato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: 2 montanti, 4 piastre passacavi. **OP** Quadro elettrico di metallo generico; geometria: fino a 9 unità di cablaggio; superficie [pollici] = 10. Incluso: porta trasparente in vetro temperato. SPECIFICHE TECNICHE: 2 montanti, 4 piastre passacavi. **RM** Quadro elettrico di metallo generico; geometria: fino a 9 unità di cablaggio; superficie [pollici] = 10. Componenti: montante, piastra passacavi. Incluso: porta trasparente in vetro temperato SPECIFICHE TECNICHE: 2 montanti, 4 piastre passacavi **LV** Installazione.	1 cad	293,43€	231,96€	8,41%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.Sb001.0000.a	**OPERA:** Quadro elettrico, da incasso di lega ferrosa acciaio generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 160. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da incasso di lega ferrosa acciaio generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 160. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da incasso di lega ferrosa acciaio generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	394,69€	312,01€	12,51%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.Sb001.0000.b	**OPERA:** Quadro elettrico, da incasso di lega ferrosa acciaio generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 160. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da incasso di lega ferrosa acciaio generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 160. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da incasso di lega ferrosa acciaio generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	414,17€	327,41€	11,92%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.Sb001.0000.c	**OPERA:** Quadro elettrico, da incasso di lega ferrosa acciaio generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 160. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da incasso di lega ferrosa acciaio generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 160. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da incasso di lega ferrosa acciaio generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	456,14€	360,58€	10,82%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.Sb001.0000.d	**OPERA:** Quadro elettrico, da incasso di lega ferrosa acciaio generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 160. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da incasso di lega ferrosa acciaio generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 160. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da incasso di lega ferrosa acciaio generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	501,42€	396,38€	9,85%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.Sb001.0250.a	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 160. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 160. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	335,59€	265,29€	14,71%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.Sb001.0250.b	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 160. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 160. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	358,35€	283,28€	13,78%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.Sb001.0250.c	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 160. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 160. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	397,27€	314,04€	12,43%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.Sb001.0250.d	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 160. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **OP** Quadro elettrico, da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 160. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. **RM** Quadro elettrico da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 **LV** Installazione.	1 cad	435,18€	344,02€	11,35%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.Sb001.0255.-	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: vernice; funzione: unità di distribuzione; altezza [mm] = 2230 | lunghezza [mm] = 1920 | profondità [mm] = 830; tensione d'impiego [V] = 690 | tensione d'isolamento [V] = 1000 | corrente nominale ammissibile di breve durata (Icw) max [kA] = 75. Incluso: armadi, porte in vetro, kit di montaggio delle apparecchiature, traverse di fissaggio, pannelli, varie di completamento. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65, 2 armadi affiancati, forma costruttiva 4b. **OP** Quadro elettrico, da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: vernice; funzione: unità di distribuzione; altezza [mm] = 2230 | lunghezza [mm] = 1920 | profondità [mm] = 830; tensione d'impiego [V] = 690 | tensione d'isolamento [V] = 1000 | corrente nominale ammissibile di breve durata (Icw) max [kA] = 75. Incluso: armadi, porte in vetro, kit di montaggio delle apparecchiature, traverse di fissaggio, pannelli, varie di completamento. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65, 2 armadi affiancati, forma costruttiva 4b. **RM** Quadro elettrico da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: vernice; funzione: unità di distribuzione; altezza [mm] = 2230 | lunghezza [mm] = 1920 | profondità [mm] = 830; tensione d'impiego [V] = 690 | tensione d'isolamento [V] = 1000 | corrente nominale ammissibile di breve durata max [kA] = 75. Componenti: barra orizzontali, barra verticali. Incluso: armadi, porte in vetro, kit di montaggio delle apparecchiature, traverse di fissaggio, pannelli, varie di completamento SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65, 2 armadi affiancati, forma costruttiva 4b **LV** Installazione.	1 cad	10.580,70€	8.364,19€	0,23%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.Sb001.0260.-	**OPERA:** Quadro elettrico, da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: vernice; funzione: nd | unità di distribuzione; altezza [mm] = 2230 | lunghezza [mm] = 1920 | profondità [mm] = 830; tensione d'impiego [V] = 690 | tensione d'isolamento [V] = 1000 | corrente nominale ammissibile di breve durata (Icw) max [kA] = 75. Incluso: armadi, porte in vetro, kit di montaggio delle apparecchiature, traverse di fissaggio, pannelli, varie di completamento. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65, 2 armadi affiancati, forma costruttiva 4b. **OP** Quadro elettrico, da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: vernice; funzione: nd | unità di distribuzione; altezza [mm] = 2230 | lunghezza [mm] = 1920 | profondità [mm] = 830; tensione d'impiego [V] = 690 | tensione d'isolamento [V] = 1000 | corrente nominale ammissibile di breve durata (Icw) max [kA] = 75. Incluso: armadi, porte in vetro, kit di montaggio delle apparecchiature, traverse di fissaggio, pannelli, varie di completamento. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65, 2 armadi affiancati, forma costruttiva 4b. **RM** Quadro elettrico da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: vernice; funzione: nd | unità di distribuzione; altezza [mm] = 2230 | lunghezza [mm] = 1920 | profondità [mm] = 830; tensione d'impiego [V] = 690 | tensione d'isolamento [V] = 1000 | corrente nominale ammissibile di breve durata max [kA] = 75. Componenti: barra verticali, barra verticali. Incluso: armadi, porte in vetro, kit di montaggio delle apparecchiature, traverse di fissaggio, pannelli, varie di completamento SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65, 2 armadi affiancati, forma costruttiva 4b **LV** Installazione.	1 cad	16.081,59€	12.712,72€	0,15%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.Za000.0000.-	**OPERA:** Quadro elettrico, MCC di materiale generico; funzione: manovra | protezione dei motori; altezza [mm] = 2200 | lunghezza [mm] = 1000 | profondità [mm] = 600; tensione d'impiego [V] ≤ 690 | corrente sbarra principale [A] ≤ 1600 | Ccorrente sbarre derivate [A] ≤ 800 | corrente di cortocircuito di breve durata (1s) Icw [kA] = 50 | corrente di picco [kA] = 125. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a cassetti estraibili, grado di protezione IP30, grado di protezione a cassetto estratto IP20, forma costruttiva 3. **OP** Quadro elettrico, MCC di materiale generico; funzione: manovra | protezione dei motori; altezza [mm] = 2200 | lunghezza [mm] = 1000 | profondità [mm] = 600; tensione d'impiego [V] ≤ 690 | corrente sbarra principale [A] ≤ 1600 | Ccorrente sbarre derivate [A] ≤ 800 | corrente di cortocircuito di breve durata (1s) Icw [kA] = 50 | corrente di picco [kA] = 125. SPECIFICHE TECNICHE: a cassetti estraibili, grado di protezione IP30, grado di protezione a cassetto estratto IP20, forma costruttiva 3. **RM** Quadro elettrico MCC di materiale generico; funzione: manovra | protezione dei motori; altezza [mm] = 2200 | lunghezza [mm] = 1000 | profondità [mm] = 600; tensione d'impiego [V] ≤ 690 | corrente sbarra principale [A] ≤ 1600 | Ccorrente sbarre derivate [A] ≤ 800 | corrente di cortocircuito di breve durata Icw [kA] = 50 | corrente di picco [kA] = 125 SPECIFICHE TECNICHE: a cassetti estraibili, grado di protezione IP30, grado di protezione a cassetto estratto IP20, forma costruttiva 3 **LV** Installazione.	1 cad	3.345,49€	2.644,65€	1,48%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.Za000.0250.-	**OPERA:** Quadro elettrico di materiale generico; impiego: sollevamento acque di scarico | numero pompe [-] = 1 con motore monofase. **LAVORO:** Installazione. **OP** Quadro elettrico di materiale generico; impiego: sollevamento acque di scarico | numero pompe [-] = 1 con motore monofase. **RM** Quadro elettrico di materiale generico; impiego: sollevamento acque di scarico | numero pompe [-] = 1 con motore monofase. **LV** Installazione.	1 cad	215,03€	169,98€	11,48%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.Za000.0255.-	**OPERA:** Quadro elettrico di materiale generico; impiego: sollevamento acque di scarico | numero pompe [-] = 2 con motore monofase. **LAVORO:** Installazione. **OP** Quadro elettrico di materiale generico; impiego: sollevamento acque di scarico | numero pompe [-] = 2 con motore monofase. **RM** Quadro elettrico di materiale generico; impiego: sollevamento acque di scarico | numero pompe [-] = 2 con motore monofase. **LV** Installazione.	1 cad	377,48€	298,40€	6,54%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.Za000.0260.a	**OPERA:** Quadro elettrico di materiale generico; impiego: sollevamento acque di scarico | numero pompe [-] = 1 con motore trifase; potenza [kW] ≤ 7,5. **LAVORO:** Installazione. **OP** Quadro elettrico di materiale generico; impiego: sollevamento acque di scarico | numero pompe [-] = 1 con motore trifase; potenza [kW] ≤ 7,5. **RM** Quadro elettrico di materiale generico; impiego: sollevamento acque di scarico | numero pompe [-] = 1 con motore trifase; potenza [kW] ≤ 7,5. **LV** Installazione.	1 cad	345,99€	273,51€	7,13%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.Za000.0260.b	**OPERA:** Quadro elettrico di materiale generico; impiego: sollevamento acque di scarico | numero pompe [-] = 1 con motore trifase; potenza [kW] > 7,5. **LAVORO:** Installazione. **OP** Quadro elettrico di materiale generico; impiego: sollevamento acque di scarico | numero pompe [-] = 1 con motore trifase; potenza [kW] > 7,5. **RM** Quadro elettrico di materiale generico; impiego: sollevamento acque di scarico | numero pompe [-] = 1 con motore trifase; potenza [kW] > 7,5. **LV** Installazione.	1 cad	608,99€	481,42€	4,05%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.Za000.0265.a	**OPERA:** Quadro elettrico di materiale generico; impiego: sollevamento acque di scarico | numero pompe [-] = 2 con motore trifase; potenza [kW] ≤ 7,5. **LAVORO:** Installazione. **OP** Quadro elettrico di materiale generico; impiego: sollevamento acque di scarico | numero pompe [-] = 2 con motore trifase; potenza [kW] ≤ 7,5. **RM** Quadro elettrico di materiale generico; impiego: sollevamento acque di scarico | numero pompe [-] = 2 con motore trifase; potenza [kW] ≤ 7,5. **LV** Installazione.	1 cad	611,01€	483,01€	4,04%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.Za000.0265.b	**OPERA:** Quadro elettrico di materiale generico; impiego: sollevamento acque di scarico | numero pompe [-] = 2 con motore trifase; potenza [kW] > 7,5. **LAVORO:** Installazione. **OP** Quadro elettrico di materiale generico; impiego: sollevamento acque di scarico | numero pompe [-] = 2 con motore trifase; potenza [kW] > 7,5. **RM** Quadro elettrico di materiale generico; impiego: sollevamento acque di scarico | numero pompe [-] = 2 con motore trifase; potenza [kW] > 7,5. **LV** Installazione.	1 cad	1.122,80€	887,59€	2,20%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.Za000.0270.a	**OPERA:** Quadro elettrico di materiale generico; impiego: sollevamento acque di scarico | numero pompe [-] = 3 con motore trifase; potenza [kW] ≤ 7,5. **LAVORO:** Installazione. **OP** Quadro elettrico di materiale generico; impiego: sollevamento acque di scarico | numero pompe [-] = 3 con motore trifase; potenza [kW] ≤ 7,5. **RM** Quadro elettrico di materiale generico; impiego: sollevamento acque di scarico | numero pompe [-] = 3 con motore trifase; potenza [kW] ≤ 7,5. **LV** Installazione.	1 cad	948,90€	750,12€	5,20%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7436.Za000.0270.b	**OPERA:** Quadro elettrico di materiale generico; impiego: sollevamento acque di scarico | numero pompe [-] = 3 con motore trifase; potenza [kW] > 7,5. **LAVORO:** Installazione. **OP** Quadro elettrico di materiale generico; impiego: sollevamento acque di scarico | numero pompe [-] = 3 con motore trifase; potenza [kW] > 7,5. **RM** Quadro elettrico di materiale generico; impiego: sollevamento acque di scarico | numero pompe [-] = 3 con motore trifase; potenza [kW] > 7,5. **LV** Installazione.	1 cad	1.732,80€	1.369,80€	2,85%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7437.Za001.0000.-	**OPERA:** Quadro di parallelo, inverter; funzione: per 1 stringa; tensione nominale [V] = 1000. Incluso: protezione magnetotermica, sezionatore di campo, analizzatore di rete, dispositivo di interfaccia, misuratore di energia elettrica, gruppo scaricatori di sovratensione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con blocco porta. **OP** Quadro di parallelo, inverter; funzione: per 1 stringa; tensione nominale [V] = 1000. Incluso: protezione magnetotermica, sezionatore di campo, analizzatore di rete, dispositivo di interfaccia, misuratore di energia elettrica, gruppo scaricatori di sovratensione. SPECIFICHE TECNICHE: con blocco porta. **RM** Quadro di parallelo inverter; funzione: per 1 stringa; tensione nominale [V] = 1000. Componente: presa, . Incluso: protezione magnetotermica, sezionatore di campo, analizzatore di rete, dispositivo di interfaccia, misuratore di energia elettrica, gruppo scaricatori di sovratensione SPECIFICHE TECNICHE: con blocco porta **LV** Installazione.	1 cad	290,70€	229,80€	19,53%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7437.Za001.0005.-	**OPERA:** Quadro di parallelo, inverter; funzione: per 2 stringhe; tensione nominale [V] = 1000. Incluso: protezione magnetotermica, sezionatore di campo, analizzatore di rete, dispositivo di interfaccia, misuratore di energia elettrica, gruppo scaricatori di sovratensione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con blocco porta. **OP** Quadro di parallelo, inverter; funzione: per 2 stringhe; tensione nominale [V] = 1000. Incluso: protezione magnetotermica, sezionatore di campo, analizzatore di rete, dispositivo di interfaccia, misuratore di energia elettrica, gruppo scaricatori di sovratensione. SPECIFICHE TECNICHE: con blocco porta. **RM** Quadro di parallelo inverter; funzione: per 2 stringhe; tensione nominale [V] = 1000. Componente: presa, . Incluso: protezione magnetotermica, sezionatore di campo, analizzatore di rete, dispositivo di interfaccia, misuratore di energia elettrica, gruppo scaricatori di sovratensione SPECIFICHE TECNICHE: con blocco porta **LV** Installazione.	1 cad	392,84€	310,55€	14,45%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7437.Za001.0010.-	**OPERA:** Quadro di parallelo, inverter; funzione: per 3 stringhe; tensione nominale [V] = 1000. Incluso: protezione magnetotermica, sezionatore di campo, analizzatore di rete, dispositivo di interfaccia, misuratore di energia elettrica, gruppo scaricatori di sovratensione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con blocco porta. **OP** Quadro di parallelo, inverter; funzione: per 3 stringhe; tensione nominale [V] = 1000. Incluso: protezione magnetotermica, sezionatore di campo, analizzatore di rete, dispositivo di interfaccia, misuratore di energia elettrica, gruppo scaricatori di sovratensione. SPECIFICHE TECNICHE: con blocco porta. **RM** Quadro di parallelo inverter; funzione: per 3 stringhe; tensione nominale [V] = 1000. Componente: presa, . Incluso: protezione magnetotermica, sezionatore di campo, analizzatore di rete, dispositivo di interfaccia, misuratore di energia elettrica, gruppo scaricatori di sovratensione SPECIFICHE TECNICHE: con blocco porta **LV** Installazione.	1 cad	509,55€	402,81€	11,14%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7448.Za001.0000.-	**OPERA:** Connettore, MT-RJ; impiego: pannelli in fibra ottica; diametro interno (Ø) [µm] = 50 | diametro esterno (Ø) [µm] = 125. **LAVORO:** Installazione. **OP** Connettore, MT-RJ; impiego: pannelli in fibra ottica; diametro interno (Ø) [µm] = 50 | diametro esterno (Ø) [µm] = 125. **RM** Connettore MT-RJ; impiego: pannelli in fibra ottica; diametro interno (Ø) [µm] = 50 | diametro esterno (Ø) [µm] = 125 **LV** Installazione.	1 cad	87,48€	69,16€	28,22%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7448.Za001.0250.-	**OPERA:** Connettore, RJ11; impiego: prodotti da pannello | connessioni | cavi piatti. **LAVORO:** Installazione. **OP** Connettore, RJ11; impiego: prodotti da pannello | connessioni | cavi piatti. **RM** Connettore RJ11; impiego: prodotti da pannello | connessioni | cavi piatti **LV** Installazione.	1 cad	12,63€	9,98€	78,18%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7448.Za001.0255.-	**OPERA:** Connettore, RJ11; impiego: prodotti da pannello | connessioni | cavi piatti. **LAVORO:** Installazione. **OP** Connettore, RJ11; impiego: prodotti da pannello | connessioni | cavi piatti. **RM** Connettore RJ11; impiego: prodotti da pannello | connessioni | cavi piatti **LV** Installazione.	1 cad	12,68€	10,03€	77,87%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7448.Za001.0260.-	**OPERA:** Connettore, RJ11; impiego: prodotti da pannello | connessioni | cavi tondi. **LAVORO:** Installazione. **OP** Connettore, RJ11; impiego: prodotti da pannello | connessioni | cavi tondi. **RM** Connettore RJ11; impiego: prodotti da pannello | connessioni | cavi tondi **LV** Installazione.	1 cad	14,00€	11,07€	70,53%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7448.Za001.0265.-	**OPERA:** Connettore, RJ11; impiego: prodotti da pannello | connessioni | cavi tondi. **LAVORO:** Installazione. **OP** Connettore, RJ11; impiego: prodotti da pannello | connessioni | cavi tondi. **RM** Connettore RJ11; impiego: prodotti da pannello | connessioni | cavi tondi **LV** Installazione.	1 cad	15,47€	12,23€	63,83%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7448.Za001.0500.-	**OPERA:** Connettore, RJ45; geometria: UTP non schermato; impiego: pannelli di permutazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cablaggio universale T568A/B, categoria 5e. **OP** Connettore, RJ45; geometria: UTP non schermato; impiego: pannelli di permutazione. SPECIFICHE TECNICHE: cablaggio universale T568A/B, categoria 5e. **RM** Connettore RJ45; geometria: UTP non schermato; impiego: pannelli di permutazione SPECIFICHE TECNICHE: cablaggio universale T568A/B, categoria 5e **LV** Installazione.	1 cad	10,68€	8,44€	34,67%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7448.Za001.0505.-	**OPERA:** Connettore, RJ45; geometria: UTP non schermato; impiego: pannelli di permutazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cablaggio universale T568A/B, categoria 6e. **OP** Connettore, RJ45; geometria: UTP non schermato; impiego: pannelli di permutazione. SPECIFICHE TECNICHE: cablaggio universale T568A/B, categoria 6e. **RM** Connettore RJ45; geometria: UTP non schermato; impiego: pannelli di permutazione SPECIFICHE TECNICHE: cablaggio universale T568A/B, categoria 6e **LV** Installazione.	1 cad	11,64€	9,20€	31,81%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7448.Za001.0510.-	**OPERA:** Connettore, RJ45; geometria: UTP non schermato; impiego: pannelli di permutazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cablaggio universale T568A/B, categoria 6a. **OP** Connettore, RJ45; geometria: UTP non schermato; impiego: pannelli di permutazione. SPECIFICHE TECNICHE: cablaggio universale T568A/B, categoria 6a. **RM** Connettore RJ45; geometria: UTP non schermato; impiego: pannelli di permutazione SPECIFICHE TECNICHE: cablaggio universale T568A/B, categoria 6a **LV** Installazione.	1 cad	14,19€	11,22€	26,09%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7448.Za001.0515.-	**OPERA:** Connettore, RJ45; geometria: FTP schermato; impiego: pannelli di permutazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cablaggio universale T568A/B, categoria 5e. **OP** Connettore, RJ45; geometria: FTP schermato; impiego: pannelli di permutazione. SPECIFICHE TECNICHE: cablaggio universale T568A/B, categoria 5e. **RM** Connettore RJ45; geometria: FTP schermato; impiego: pannelli di permutazione SPECIFICHE TECNICHE: cablaggio universale T568A/B, categoria 5e **LV** Installazione.	1 cad	13,23€	10,46€	27,99%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7448.Za001.0520.-	**OPERA:** Connettore, RJ45; geometria: FTP schermato; impiego: pannelli di permutazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cablaggio universale T568A/B, categoria 6. **OP** Connettore, RJ45; geometria: FTP schermato; impiego: pannelli di permutazione. SPECIFICHE TECNICHE: cablaggio universale T568A/B, categoria 6. **RM** Connettore RJ45; geometria: FTP schermato; impiego: pannelli di permutazione SPECIFICHE TECNICHE: cablaggio universale T568A/B, categoria 6 **LV** Installazione.	1 cad	16,42€	12,98€	22,55%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7448.Za001.0525.-	**OPERA:** Connettore, RJ45; geometria: FTP schermato; impiego: pannelli di permutazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cablaggio universale T568A/B, categoria 6a. **OP** Connettore, RJ45; geometria: FTP schermato; impiego: pannelli di permutazione. SPECIFICHE TECNICHE: cablaggio universale T568A/B, categoria 6a. **RM** Connettore RJ45; geometria: FTP schermato; impiego: pannelli di permutazione SPECIFICHE TECNICHE: cablaggio universale T568A/B, categoria 6a **LV** Installazione.	1 cad	19,49€	15,41€	19,00%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7448.Za001.0750.-	**OPERA:** Connettore, SC; geometria: bussola duplex; impiego: pannelli in fibra ottica; diametro interno (Ø) [µm] = 50 | diametro esterno (Ø) [µm] = 125. **LAVORO:** Installazione. **OP** Connettore, SC; geometria: bussola duplex; impiego: pannelli in fibra ottica; diametro interno (Ø) [µm] = 50 | diametro esterno (Ø) [µm] = 125. **RM** Connettore SC; geometria: bussola duplex; impiego: pannelli in fibra ottica; diametro interno (Ø) [µm] = 50 | diametro esterno (Ø) [µm] = 125 **LV** Installazione.	1 cad	44,61€	35,26€	55,34%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7448.Za001.1000.-	**OPERA:** Connettore, ST; geometria: bussola; impiego: pannelli in fibra ottica; diametro interno (Ø) [µm] = 50 | diametro esterno (Ø) [µm] = 125. **LAVORO:** Installazione. **OP** Connettore, ST; geometria: bussola; impiego: pannelli in fibra ottica; diametro interno (Ø) [µm] = 50 | diametro esterno (Ø) [µm] = 125. **RM** Connettore ST; geometria: bussola; impiego: pannelli in fibra ottica; diametro interno (Ø) [µm] = 50 | diametro esterno (Ø) [µm] = 125 **LV** Installazione.	1 cad	43,62€	34,48€	56,59%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7440.Za001.0000.-	**OPERA:** Fusibile, in miniatura; diametro (Ø) [mm] = 5 | lunghezza [mm] = 20; tensione nominale [V] = 250 | corrente nominale [A] = 2,5. **LAVORO:** Installazione. **OP** Fusibile, in miniatura; diametro (Ø) [mm] = 5 | lunghezza [mm] = 20; tensione nominale [V] = 250 | corrente nominale [A] = 2,5. **RM** Fusibile in miniatura; diametro (Ø) [mm] = 5 | lunghezza [mm] = 20; tensione nominale [V] = 250 | corrente nominale [A] = 2,5 **LV** Installazione.	1 cad	3,31€	2,62€	74,61%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7440.Za001.0005.-	**OPERA:** Fusibile, in miniatura; diametro (Ø) [mm] = 5 | lunghezza [mm] = 20; tensione nominale [V] = 250 | corrente nominale [A] = 16. **LAVORO:** Installazione. **OP** Fusibile, in miniatura; diametro (Ø) [mm] = 5 | lunghezza [mm] = 20; tensione nominale [V] = 250 | corrente nominale [A] = 16. **RM** Fusibile in miniatura; diametro (Ø) [mm] = 5 | lunghezza [mm] = 20; tensione nominale [V] = 250 | corrente nominale [A] = 16 **LV** Installazione.	1 cad	3,82€	3,02€	64,65%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7440.Za001.0010.-	**OPERA:** Fusibile, in miniatura; diametro (Ø) [mm] = 6,3 | lunghezza [mm] = 32; tensione nominale [V] = 250 | corrente nominale [A] = 2 ÷ 6. **LAVORO:** Installazione. **OP** Fusibile, in miniatura; diametro (Ø) [mm] = 6,3 | lunghezza [mm] = 32; tensione nominale [V] = 250 | corrente nominale [A] = 2 ÷ 6. **RM** Fusibile in miniatura; diametro (Ø) [mm] = 6,3 | lunghezza [mm] = 32; tensione nominale [V] = 250 | corrente nominale [A] = 2 ÷ 6 **LV** Installazione.	1 cad	3,37€	2,66€	73,29%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7440.Za001.0015.-	**OPERA:** Fusibile, in miniatura; diametro (Ø) [mm] = 6,3 | lunghezza [mm] = 32; tensione nominale [V] = 250 | corrente nominale [A] = 10. **LAVORO:** Installazione. **OP** Fusibile, in miniatura; diametro (Ø) [mm] = 6,3 | lunghezza [mm] = 32; tensione nominale [V] = 250 | corrente nominale [A] = 10. **RM** Fusibile in miniatura; diametro (Ø) [mm] = 6,3 | lunghezza [mm] = 32; tensione nominale [V] = 250 | corrente nominale [A] = 10 **LV** Installazione.	1 cad	3,38€	2,67€	73,07%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7440.Za001.0020.-	**OPERA:** Fusibile, in miniatura; diametro (Ø) [mm] = 6,3 | lunghezza [mm] = 32; tensione nominale [V] = 250 | corrente nominale [A] = 16. **LAVORO:** Installazione. **OP** Fusibile, in miniatura; diametro (Ø) [mm] = 6,3 | lunghezza [mm] = 32; tensione nominale [V] = 250 | corrente nominale [A] = 16. **RM** Fusibile in miniatura; diametro (Ø) [mm] = 6,3 | lunghezza [mm] = 32; tensione nominale [V] = 250 | corrente nominale [A] = 16 **LV** Installazione.	1 cad	3,56€	2,82€	69,37%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7440.Za001.0250.-	**OPERA:** Fusibile; diametro (Ø) [mm] = 9 | lunghezza [mm] = 36; tensione nominale [V] = 380 | corrente nominale [A] = 2 ÷ 6. **LAVORO:** Installazione. **OP** Fusibile; diametro (Ø) [mm] = 9 | lunghezza [mm] = 36; tensione nominale [V] = 380 | corrente nominale [A] = 2 ÷ 6. **RM** Fusibile; diametro (Ø) [mm] = 9 | lunghezza [mm] = 36; tensione nominale [V] = 380 | corrente nominale [A] = 2 ÷ 6 **LV** Installazione.	1 cad	4,02€	3,17€	61,44%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7440.Za001.0255.-	**OPERA:** Fusibile; diametro (Ø) [mm] = 9 | lunghezza [mm] = 36; tensione nominale [V] = 380 | corrente nominale [A] = 20. **LAVORO:** Installazione. **OP** Fusibile; diametro (Ø) [mm] = 9 | lunghezza [mm] = 36; tensione nominale [V] = 380 | corrente nominale [A] = 20. **RM** Fusibile; diametro (Ø) [mm] = 9 | lunghezza [mm] = 36; tensione nominale [V] = 380 | corrente nominale [A] = 20 **LV** Installazione.	1 cad	4,08€	3,23€	60,53%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7440.Za001.0260.-	**OPERA:** Fusibile; diametro (Ø) [mm] = 9 | lunghezza [mm] = 36; tensione nominale [V] = 380 | corrente nominale [A] = 25. **LAVORO:** Installazione. **OP** Fusibile; diametro (Ø) [mm] = 9 | lunghezza [mm] = 36; tensione nominale [V] = 380 | corrente nominale [A] = 25. **RM** Fusibile; diametro (Ø) [mm] = 9 | lunghezza [mm] = 36; tensione nominale [V] = 380 | corrente nominale [A] = 25 **LV** Installazione.	1 cad	4,46€	3,52€	55,37%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7440.Za001.0500.-	**OPERA:** Fusibile, tipo gG; geometria: cilindrico; diametro (Ø) [mm] = 8,5 | lunghezza [mm] = 31,5; corrente nominale In [A] = 2 ÷ 25 | tensione nominale Un [V] = 400 | potere d'interruzione [kA] = 50. **LAVORO:** Installazione. **OP** Fusibile, tipo gG; geometria: cilindrico; diametro (Ø) [mm] = 8,5 | lunghezza [mm] = 31,5; corrente nominale In [A] = 2 ÷ 25 | tensione nominale Un [V] = 400 | potere d'interruzione [kA] = 50. **RM** Fusibile tipo gG; geometria: cilindrico; diametro (Ø) [mm] = 8,5 | lunghezza [mm] = 31,5; corrente nominale In [A] = 2 ÷ 25 | tensione nominale Un [V] = 400 | potere d'interruzione [kA] = 50 **LV** Installazione.	1 cad	7,11€	5,62€	69,47%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7440.Za001.0505.-	**OPERA:** Fusibile, tipo gG; geometria: cilindrico; diametro (Ø) [mm] = 10,3 | lunghezza [mm] = 38; corrente nominale In [A] = 2 ÷ 32 | tensione nominale Un [V] = 500 | potere d'interruzione [kA] = 100. **LAVORO:** Installazione. **OP** Fusibile, tipo gG; geometria: cilindrico; diametro (Ø) [mm] = 10,3 | lunghezza [mm] = 38; corrente nominale In [A] = 2 ÷ 32 | tensione nominale Un [V] = 500 | potere d'interruzione [kA] = 100. **RM** Fusibile tipo gG; geometria: cilindrico; diametro (Ø) [mm] = 10,3 | lunghezza [mm] = 38; corrente nominale In [A] = 2 ÷ 32 | tensione nominale Un [V] = 500 | potere d'interruzione [kA] = 100 **LV** Installazione.	1 cad	7,22€	5,70€	68,41%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7440.Za001.0510.-	**OPERA:** Fusibile, tipo gG; geometria: cilindrico; diametro (Ø) [mm] = 14 | lunghezza [mm] = 51; corrente nominale In [A] = 2 ÷ 50 | tensione nominale Un [V] = 690 | potere d'interruzione [kA] = 100. **LAVORO:** Installazione. **OP** Fusibile, tipo gG; geometria: cilindrico; diametro (Ø) [mm] = 14 | lunghezza [mm] = 51; corrente nominale In [A] = 2 ÷ 50 | tensione nominale Un [V] = 690 | potere d'interruzione [kA] = 100. **RM** Fusibile tipo gG; geometria: cilindrico; diametro (Ø) [mm] = 14 | lunghezza [mm] = 51; corrente nominale In [A] = 2 ÷ 50 | tensione nominale Un [V] = 690 | potere d'interruzione [kA] = 100 **LV** Installazione.	1 cad	7,85€	6,21€	62,92%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7450.Za001.1500.-	**OPERA:** Blocco differenziale, affiancato ad intervento istantaneo; tensione d'esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale in esecuzione affiancata o sottoposta, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Blocco differenziale, affiancato ad intervento istantaneo; tensione d'esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale in esecuzione affiancata o sottoposta, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Blocco differenziale affiancato ad intervento istantaneo; tensione d'esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50. Componenti: interruttore di manovra, scatola isolante SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale in esecuzione affiancata o sottoposta, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	469,16€	370,88€	10,52%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7450.Za001.1505.-	**OPERA:** Blocco differenziale, affiancato ad intervento istantaneo; tensione d'esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale in esecuzione affiancata o sottoposta, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Blocco differenziale, affiancato ad intervento istantaneo; tensione d'esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale in esecuzione affiancata o sottoposta, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Blocco differenziale affiancato ad intervento istantaneo; tensione d'esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50. Componenti: interruttore di manovra, scatola isolante SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale in esecuzione affiancata o sottoposta, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	491,49€	388,53€	10,05%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7450.Za001.1750.-	**OPERA:** Blocco differenziale, affiancato ad intervento regolabile; tensione d'esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale in esecuzione affiancata o sottoposta, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Blocco differenziale, affiancato ad intervento regolabile; tensione d'esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale in esecuzione affiancata o sottoposta, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Blocco differenziale affiancato ad intervento regolabile; tensione d'esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50. Componenti: interruttore di manovra, scatola isolante SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale in esecuzione affiancata o sottoposta, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	546,50€	432,02€	9,03%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7450.Za001.1755.-	**OPERA:** Blocco differenziale, affiancato ad intervento regolabile; tensione d'esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale in esecuzione affiancata o sottoposta, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Blocco differenziale, affiancato ad intervento regolabile; tensione d'esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale in esecuzione affiancata o sottoposta, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Blocco differenziale affiancato ad intervento regolabile; tensione d'esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50. Componenti: interruttore di manovra, scatola isolante SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale in esecuzione affiancata o sottoposta, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	587,87€	464,72€	8,40%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7450.Za001.2000.-	**OPERA:** Blocco differenziale, classe A istantaneo; geometria: 4 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,3; n° poli [-] = 2P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **OP** Blocco differenziale, classe A istantaneo; geometria: 4 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,3; n° poli [-] = 2P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **RM** Blocco differenziale classe A istantaneo; geometria: 4 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,3; n° poli [-] = 2P. Componente: interruttore di manovra, . Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata **LV** Installazione.	1 cad	149,53€	118,21€	8,25%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7450.Za001.2005.-	**OPERA:** Blocco differenziale, classe A istantaneo; geometria: 4 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,1; n° poli [-] = 2P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **OP** Blocco differenziale, classe A istantaneo; geometria: 4 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,1; n° poli [-] = 2P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **RM** Blocco differenziale classe A istantaneo; geometria: 4 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,1; n° poli [-] = 2P. Componente: interruttore di manovra, . Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata **LV** Installazione.	1 cad	148,32€	117,25€	8,32%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7450.Za001.2010.-	**OPERA:** Blocco differenziale, classe A istantaneo; geometria: 4 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,3; n° poli [-] = 2P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **OP** Blocco differenziale, classe A istantaneo; geometria: 4 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,3; n° poli [-] = 2P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **RM** Blocco differenziale classe A istantaneo; geometria: 4 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,3; n° poli [-] = 2P. Componente: interruttore di manovra, . Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata **LV** Installazione.	1 cad	153,08€	121,01€	8,06%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7450.Za001.2015.-	**OPERA:** Blocco differenziale, classe A istantaneo; geometria: 4 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 125 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03; n° poli [-] = 2P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **OP** Blocco differenziale, classe A istantaneo; geometria: 4 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 125 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03; n° poli [-] = 2P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **RM** Blocco differenziale classe A istantaneo; geometria: 4 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 125 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03; n° poli [-] = 2P. Componente: interruttore di manovra, . Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata **LV** Installazione.	1 cad	181,51€	143,49€	6,80%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7450.Za001.2020.-	**OPERA:** Blocco differenziale, classe A istantaneo; geometria: 4 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 125 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,1; n° poli [-] = 2P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **OP** Blocco differenziale, classe A istantaneo; geometria: 4 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 125 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,1; n° poli [-] = 2P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **RM** Blocco differenziale classe A istantaneo; geometria: 4 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 125 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,1; n° poli [-] = 2P. Componente: interruttore di manovra, . Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata **LV** Installazione.	1 cad	180,32€	142,55€	6,85%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7450.Za001.2025.-	**OPERA:** Blocco differenziale, classe A istantaneo; geometria: 4 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 125 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,3; n° poli [-] = 3P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **OP** Blocco differenziale, classe A istantaneo; geometria: 4 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 125 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,3; n° poli [-] = 3P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **RM** Blocco differenziale classe A istantaneo; geometria: 4 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 125 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,3; n° poli [-] = 3P. Componente: interruttore di manovra, . Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata **LV** Installazione.	1 cad	157,39€	124,42€	9,41%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7450.Za001.2030.-	**OPERA:** Blocco differenziale, classe A istantaneo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03; n° poli [-] = 3P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **OP** Blocco differenziale, classe A istantaneo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03; n° poli [-] = 3P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **RM** Blocco differenziale classe A istantaneo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03; n° poli [-] = 3P. Componente: interruttore di manovra, . Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata **LV** Installazione.	1 cad	191,76€	151,59€	7,72%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7450.Za001.2035.-	**OPERA:** Blocco differenziale, classe A istantaneo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,1; n° poli [-] = 3P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **OP** Blocco differenziale, classe A istantaneo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,1; n° poli [-] = 3P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **RM** Blocco differenziale classe A istantaneo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,1; n° poli [-] = 3P. Componente: interruttore di manovra, . Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata **LV** Installazione.	1 cad	189,41€	149,73€	7,82%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7450.Za001.2040.-	**OPERA:** Blocco differenziale, classe A istantaneo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,3; n° poli [-] = 3P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **OP** Blocco differenziale, classe A istantaneo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,3; n° poli [-] = 3P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **RM** Blocco differenziale classe A istantaneo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,3; n° poli [-] = 3P. Componente: interruttore di manovra, . Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata **LV** Installazione.	1 cad	172,80€	136,60€	8,57%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7450.Za001.2045.-	**OPERA:** Blocco differenziale, classe A istantaneo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 125 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03; n° poli [-] = 3P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **OP** Blocco differenziale, classe A istantaneo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 125 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03; n° poli [-] = 3P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **RM** Blocco differenziale classe A istantaneo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 125 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03; n° poli [-] = 3P. Componente: interruttore di manovra, . Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata **LV** Installazione.	1 cad	220,21€	174,08€	6,73%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7450.Za001.2050.-	**OPERA:** Blocco differenziale, classe A istantaneo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 125 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,1; n° poli [-] = 3P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **OP** Blocco differenziale, classe A istantaneo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 125 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,1; n° poli [-] = 3P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **RM** Blocco differenziale classe A istantaneo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 125 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,1; n° poli [-] = 3P. Componente: interruttore di manovra, . Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata **LV** Installazione.	1 cad	215,47€	170,33€	6,87%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7450.Za001.2055.-	**OPERA:** Blocco differenziale, classe A istantaneo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 125 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,3; n° poli [-] = 3P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **OP** Blocco differenziale, classe A istantaneo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 125 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,3; n° poli [-] = 3P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **RM** Blocco differenziale classe A istantaneo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 125 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,3; n° poli [-] = 3P. Componente: interruttore di manovra, . Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata **LV** Installazione.	1 cad	176,34€	139,40€	8,40%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7450.Za001.2060.-	**OPERA:** Blocco differenziale, classe A istantaneo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03; n° poli [-] = 4P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **OP** Blocco differenziale, classe A istantaneo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03; n° poli [-] = 4P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **RM** Blocco differenziale classe A istantaneo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03; n° poli [-] = 4P. Componente: interruttore di manovra, . Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata **LV** Installazione.	1 cad	210,30€	166,24€	8,22%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7450.Za001.2065.-	**OPERA:** Blocco differenziale, classe A istantaneo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,1; n° poli [-] = 4P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **OP** Blocco differenziale, classe A istantaneo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,1; n° poli [-] = 4P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **RM** Blocco differenziale classe A istantaneo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,1; n° poli [-] = 4P. Componente: interruttore di manovra, . Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata **LV** Installazione.	1 cad	207,94€	164,38€	8,31%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7450.Za001.2070.-	**OPERA:** Blocco differenziale, classe A istantaneo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,3; n° poli [-] = 4P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **OP** Blocco differenziale, classe A istantaneo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,3; n° poli [-] = 4P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **RM** Blocco differenziale classe A istantaneo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,3; n° poli [-] = 4P. Componente: interruttore di manovra, . Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata **LV** Installazione.	1 cad	184,21€	145,62€	9,38%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7450.Za001.2075.-	**OPERA:** Blocco differenziale, classe A istantaneo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 125 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03; n° poli [-] = 4P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **OP** Blocco differenziale, classe A istantaneo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 125 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03; n° poli [-] = 4P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **RM** Blocco differenziale classe A istantaneo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 125 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03; n° poli [-] = 4P. Componente: interruttore di manovra, . Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata **LV** Installazione.	1 cad	229,27€	181,24€	7,54%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7450.Za001.2080.-	**OPERA:** Blocco differenziale, classe A istantaneo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 125 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,1; n° poli [-] = 4P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **OP** Blocco differenziale, classe A istantaneo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 125 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,1; n° poli [-] = 4P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **RM** Blocco differenziale classe A istantaneo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 125 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,1; n° poli [-] = 4P. Componente: interruttore di manovra, . Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata **LV** Installazione.	1 cad	226,88€	179,35€	7,62%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7450.Za001.2250.-	**OPERA:** Blocco differenziale, classe A regolabile; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03 ÷ 3 | temporizzazione differenziale residua Δt [ms] = 0 ÷ 150; n° poli [-] = 4P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **OP** Blocco differenziale, classe A regolabile; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03 ÷ 3 | temporizzazione differenziale residua Δt [ms] = 0 ÷ 150; n° poli [-] = 4P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **RM** Blocco differenziale classe A regolabile; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03 ÷ 3 | temporizzazione differenziale residua Δt [ms] = 0 ÷ 150; n° poli [-] = 4P. Componente: interruttore di manovra, . Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata **LV** Installazione.	1 cad	342,09€	270,43€	5,05%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7450.Za001.2255.-	**OPERA:** Blocco differenziale, classe A regolabile; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 125 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03 ÷ 3 | temporizzazione differenziale residua Δt [ms] = 0 ÷ 150; n° poli [-] = 4P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **OP** Blocco differenziale, classe A regolabile; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 125 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03 ÷ 3 | temporizzazione differenziale residua Δt [ms] = 0 ÷ 150; n° poli [-] = 4P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **RM** Blocco differenziale classe A regolabile; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 125 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03 ÷ 3 | temporizzazione differenziale residua Δt [ms] = 0 ÷ 150; n° poli [-] = 4P. Componente: interruttore di manovra, . Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata **LV** Installazione.	1 cad	375,11€	296,53€	4,61%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7450.Za001.2500.-	**OPERA:** Blocco differenziale, classe AC istantaneo; geometria: 2 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 25 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,01; n° poli [-] = 2P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **OP** Blocco differenziale, classe AC istantaneo; geometria: 2 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 25 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,01; n° poli [-] = 2P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **RM** Blocco differenziale classe AC istantaneo; geometria: 2 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 25 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,01; n° poli [-] = 2P. Componente: interruttore di manovra, . Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata **LV** Installazione.	1 cad	113,40€	89,64€	10,88%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7450.Za001.2505.-	**OPERA:** Blocco differenziale, classe AC istantaneo; geometria: 2 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 25 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03; n° poli [-] = 2P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **OP** Blocco differenziale, classe AC istantaneo; geometria: 2 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 25 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03; n° poli [-] = 2P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **RM** Blocco differenziale classe AC istantaneo; geometria: 2 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 25 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03; n° poli [-] = 2P. Componente: interruttore di manovra, . Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata **LV** Installazione.	1 cad	80,80€	63,87€	15,28%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7450.Za001.2510.-	**OPERA:** Blocco differenziale, classe AC istantaneo; geometria: 2 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 25 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03 ÷ 0,5; n° poli [-] = 2P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **OP** Blocco differenziale, classe AC istantaneo; geometria: 2 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 25 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03 ÷ 0,5; n° poli [-] = 2P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **RM** Blocco differenziale classe AC istantaneo; geometria: 2 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 25 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03 ÷ 0,5; n° poli [-] = 2P. Componente: interruttore di manovra, . Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata **LV** Installazione.	1 cad	67,78€	53,58€	18,21%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7450.Za001.2515.-	**OPERA:** Blocco differenziale, classe AC istantaneo; geometria: 2 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03; n° poli [-] = 2P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **OP** Blocco differenziale, classe AC istantaneo; geometria: 2 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03; n° poli [-] = 2P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **RM** Blocco differenziale classe AC istantaneo; geometria: 2 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03; n° poli [-] = 2P. Componente: interruttore di manovra, . Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata **LV** Installazione.	1 cad	87,31€	69,02€	14,14%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7450.Za001.2520.-	**OPERA:** Blocco differenziale, classe AC istantaneo; geometria: 2 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03 ÷ 0,5; n° poli [-] = 2P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **OP** Blocco differenziale, classe AC istantaneo; geometria: 2 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03 ÷ 0,5; n° poli [-] = 2P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **RM** Blocco differenziale classe AC istantaneo; geometria: 2 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03 ÷ 0,5; n° poli [-] = 2P. Componente: interruttore di manovra, . Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata **LV** Installazione.	1 cad	72,97€	57,69€	16,92%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7450.Za001.2525.-	**OPERA:** Blocco differenziale, classe AC istantaneo; geometria: 3,5 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 25 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03; n° poli [-] = 3P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **OP** Blocco differenziale, classe AC istantaneo; geometria: 3,5 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 25 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03; n° poli [-] = 3P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **RM** Blocco differenziale classe AC istantaneo; geometria: 3,5 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 25 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03; n° poli [-] = 3P. Componente: interruttore di manovra, . Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata **LV** Installazione.	1 cad	116,52€	92,11€	12,71%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7450.Za001.2530.-	**OPERA:** Blocco differenziale, classe AC istantaneo; geometria: 3,5 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 25 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03 ÷ 0,5; n° poli [-] = 3P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **OP** Blocco differenziale, classe AC istantaneo; geometria: 3,5 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 25 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03 ÷ 0,5; n° poli [-] = 3P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **RM** Blocco differenziale classe AC istantaneo; geometria: 3,5 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 25 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03 ÷ 0,5; n° poli [-] = 3P. Componente: interruttore di manovra, . Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata **LV** Installazione.	1 cad	96,98€	76,66€	15,27%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7450.Za001.2535.-	**OPERA:** Blocco differenziale, classe AC istantaneo; geometria: 3,5 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03; n° poli [-] = 3P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **OP** Blocco differenziale, classe AC istantaneo; geometria: 3,5 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03; n° poli [-] = 3P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **RM** Blocco differenziale classe AC istantaneo; geometria: 3,5 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03; n° poli [-] = 3P. Componente: interruttore di manovra, . Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata **LV** Installazione.	1 cad	126,36€	99,89€	11,72%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7450.Za001.2540.-	**OPERA:** Blocco differenziale, classe AC istantaneo; geometria: 3,5 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03 ÷ 0,5; n° poli [-] = 3P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **OP** Blocco differenziale, classe AC istantaneo; geometria: 3,5 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03 ÷ 0,5; n° poli [-] = 3P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **RM** Blocco differenziale classe AC istantaneo; geometria: 3,5 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03 ÷ 0,5; n° poli [-] = 3P. Componente: interruttore di manovra, . Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata **LV** Installazione.	1 cad	104,78€	82,83€	14,14%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7450.Za001.2545.-	**OPERA:** Blocco differenziale, classe AC istantaneo; geometria: 3,5 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 25 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03 ÷ 0,5; n° poli [-] = 4P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **OP** Blocco differenziale, classe AC istantaneo; geometria: 3,5 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 25 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03 ÷ 0,5; n° poli [-] = 4P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **RM** Blocco differenziale classe AC istantaneo; geometria: 3,5 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 25 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03 ÷ 0,5; n° poli [-] = 4P. Componente: interruttore di manovra, . Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata **LV** Installazione.	1 cad	126,15€	99,72€	13,70%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7450.Za001.2550.-	**OPERA:** Blocco differenziale, classe AC istantaneo; geometria: 3,5 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 25 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03 ÷ 0,5; n° poli [-] = 4P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **OP** Blocco differenziale, classe AC istantaneo; geometria: 3,5 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 25 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03 ÷ 0,5; n° poli [-] = 4P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **RM** Blocco differenziale classe AC istantaneo; geometria: 3,5 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 25 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03 ÷ 0,5; n° poli [-] = 4P. Componente: interruttore di manovra, . Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata **LV** Installazione.	1 cad	105,27€	83,22€	16,42%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7450.Za001.2555.-	**OPERA:** Blocco differenziale, classe AC istantaneo; geometria: 3,5 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03 ÷ 0,5; n° poli [-] = 4P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **OP** Blocco differenziale, classe AC istantaneo; geometria: 3,5 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03 ÷ 0,5; n° poli [-] = 4P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **RM** Blocco differenziale classe AC istantaneo; geometria: 3,5 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03 ÷ 0,5; n° poli [-] = 4P. Componente: interruttore di manovra, . Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata **LV** Installazione.	1 cad	136,59€	107,97€	12,65%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7450.Za001.2560.-	**OPERA:** Blocco differenziale, classe AC istantaneo; geometria: 3,5 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03 ÷ 0,5; n° poli [-] = 4P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **OP** Blocco differenziale, classe AC istantaneo; geometria: 3,5 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03 ÷ 0,5; n° poli [-] = 4P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **RM** Blocco differenziale classe AC istantaneo; geometria: 3,5 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03 ÷ 0,5; n° poli [-] = 4P. Componente: interruttore di manovra, . Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata **LV** Installazione.	1 cad	113,70€	89,88€	15,20%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7450.Za001.2565.-	**OPERA:** Blocco differenziale, classe AC istantaneo; geometria: 2 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 25 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03; n° poli [-] = 2P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **OP** Blocco differenziale, classe AC istantaneo; geometria: 2 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 25 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03; n° poli [-] = 2P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **RM** Blocco differenziale classe AC istantaneo; geometria: 2 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 25 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03; n° poli [-] = 2P. Componente: interruttore di manovra, . Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata **LV** Installazione.	1 cad	93,85€	74,19€	13,15%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7450.Za001.2570.-	**OPERA:** Blocco differenziale, classe AC istantaneo; geometria: 2 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03 ÷ 0,5; n° poli [-] = 2P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **OP** Blocco differenziale, classe AC istantaneo; geometria: 2 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03 ÷ 0,5; n° poli [-] = 2P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **RM** Blocco differenziale classe AC istantaneo; geometria: 2 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03 ÷ 0,5; n° poli [-] = 2P. Componente: interruttore di manovra, . Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata **LV** Installazione.	1 cad	78,18€	61,80€	15,79%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7450.Za001.2575.-	**OPERA:** Blocco differenziale, classe AC istantaneo; geometria: 2 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03; n° poli [-] = 2P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **OP** Blocco differenziale, classe AC istantaneo; geometria: 2 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03; n° poli [-] = 2P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **RM** Blocco differenziale classe AC istantaneo; geometria: 2 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03; n° poli [-] = 2P. Componente: interruttore di manovra, . Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata **LV** Installazione.	1 cad	101,65€	80,36€	12,14%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7450.Za001.2580.-	**OPERA:** Blocco differenziale, classe AC istantaneo; geometria: 2 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03 ÷ 0,5; n° poli [-] = 2P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **OP** Blocco differenziale, classe AC istantaneo; geometria: 2 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03 ÷ 0,5; n° poli [-] = 2P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **RM** Blocco differenziale classe AC istantaneo; geometria: 2 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03 ÷ 0,5; n° poli [-] = 2P. Componente: interruttore di manovra, . Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata **LV** Installazione.	1 cad	84,45€	66,76€	14,62%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7450.Za001.2585.-	**OPERA:** Blocco differenziale, classe AC istantaneo; geometria: 3,5 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 25 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03; n° poli [-] = 3P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **OP** Blocco differenziale, classe AC istantaneo; geometria: 3,5 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 25 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03; n° poli [-] = 3P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **RM** Blocco differenziale classe AC istantaneo; geometria: 3,5 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 25 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03; n° poli [-] = 3P. Componente: interruttore di manovra, . Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata **LV** Installazione.	1 cad	136,04€	107,54€	10,89%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7450.Za001.2590.-	**OPERA:** Blocco differenziale, classe AC istantaneo; geometria: 3,5 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 25 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03 ÷ 0,5; n° poli [-] = 3P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **OP** Blocco differenziale, classe AC istantaneo; geometria: 3,5 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 25 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03 ÷ 0,5; n° poli [-] = 3P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **RM** Blocco differenziale classe AC istantaneo; geometria: 3,5 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 25 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03 ÷ 0,5; n° poli [-] = 3P. Componente: interruttore di manovra, . Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata **LV** Installazione.	1 cad	112,60€	89,01€	13,15%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7450.Za001.2595.-	**OPERA:** Blocco differenziale, classe AC istantaneo; geometria: 3,5 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03; n° poli [-] = 3P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **OP** Blocco differenziale, classe AC istantaneo; geometria: 3,5 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03; n° poli [-] = 3P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **RM** Blocco differenziale classe AC istantaneo; geometria: 3,5 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03; n° poli [-] = 3P. Componente: interruttore di manovra, . Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata **LV** Installazione.	1 cad	147,92€	116,93€	10,01%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7450.Za001.2600.-	**OPERA:** Blocco differenziale, classe AC istantaneo; geometria: 3,5 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03 ÷ 0,5; n° poli [-] = 3P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **OP** Blocco differenziale, classe AC istantaneo; geometria: 3,5 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03 ÷ 0,5; n° poli [-] = 3P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **RM** Blocco differenziale classe AC istantaneo; geometria: 3,5 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03 ÷ 0,5; n° poli [-] = 3P. Componente: interruttore di manovra, . Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata **LV** Installazione.	1 cad	121,96€	96,41€	12,14%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7450.Za001.2605.-	**OPERA:** Blocco differenziale, classe AC istantaneo; geometria: 3,5 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 25 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03; n° poli [-] = 4P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **OP** Blocco differenziale, classe AC istantaneo; geometria: 3,5 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 25 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03; n° poli [-] = 4P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **RM** Blocco differenziale classe AC istantaneo; geometria: 3,5 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 25 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03; n° poli [-] = 4P. Componente: interruttore di manovra, . Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata **LV** Installazione.	1 cad	147,49€	116,59€	11,72%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7450.Za001.2610.-	**OPERA:** Blocco differenziale, classe AC istantaneo; geometria: 3,5 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 25 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03 ÷ 0,5; n° poli [-] = 4P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **OP** Blocco differenziale, classe AC istantaneo; geometria: 3,5 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 25 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03 ÷ 0,5; n° poli [-] = 4P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **RM** Blocco differenziale classe AC istantaneo; geometria: 3,5 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 25 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03 ÷ 0,5; n° poli [-] = 4P. Componente: interruttore di manovra, . Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata **LV** Installazione.	1 cad	122,00€	96,44€	14,16%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7450.Za001.2615.-	**OPERA:** Blocco differenziale, classe AC istantaneo; geometria: 3,5 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03; n° poli [-] = 4P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **OP** Blocco differenziale, classe AC istantaneo; geometria: 3,5 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03; n° poli [-] = 4P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **RM** Blocco differenziale classe AC istantaneo; geometria: 3,5 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03; n° poli [-] = 4P. Componente: interruttore di manovra, . Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata **LV** Installazione.	1 cad	159,32€	125,95€	10,85%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7450.Za001.2620.-	**OPERA:** Blocco differenziale, classe AC istantaneo; geometria: 3,5 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03 ÷ 0,5; n° poli [-] = 4P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **OP** Blocco differenziale, classe AC istantaneo; geometria: 3,5 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03 ÷ 0,5; n° poli [-] = 4P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **RM** Blocco differenziale classe AC istantaneo; geometria: 3,5 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03 ÷ 0,5; n° poli [-] = 4P. Componente: interruttore di manovra, . Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata **LV** Installazione.	1 cad	132,07€	104,40€	13,08%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7450.Za001.2625.-	**OPERA:** Blocco differenziale, classe AC istantaneo; geometria: 4 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03; n° poli [-] = 2P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **OP** Blocco differenziale, classe AC istantaneo; geometria: 4 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03; n° poli [-] = 2P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **RM** Blocco differenziale classe AC istantaneo; geometria: 4 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03; n° poli [-] = 2P. Componente: interruttore di manovra, . Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata **LV** Installazione.	1 cad	120,14€	94,97€	10,27%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7450.Za001.2630.-	**OPERA:** Blocco differenziale, classe AC istantaneo; geometria: 4 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,1; n° poli [-] = 2P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **OP** Blocco differenziale, classe AC istantaneo; geometria: 4 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,1; n° poli [-] = 2P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **RM** Blocco differenziale classe AC istantaneo; geometria: 4 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,1; n° poli [-] = 2P. Componente: interruttore di manovra, . Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata **LV** Installazione.	1 cad	118,12€	93,37€	10,45%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7450.Za001.2635.-	**OPERA:** Blocco differenziale, classe AC istantaneo; geometria: 4 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,3; n° poli [-] = 2P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **OP** Blocco differenziale, classe AC istantaneo; geometria: 4 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,3; n° poli [-] = 2P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **RM** Blocco differenziale classe AC istantaneo; geometria: 4 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,3; n° poli [-] = 2P. Componente: interruttore di manovra, . Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata **LV** Installazione.	1 cad	107,81€	85,23€	11,45%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7450.Za001.2640.-	**OPERA:** Blocco differenziale, classe AC istantaneo; geometria: 4 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 125 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03; n° poli [-] = 2P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **OP** Blocco differenziale, classe AC istantaneo; geometria: 4 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 125 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03; n° poli [-] = 2P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **RM** Blocco differenziale classe AC istantaneo; geometria: 4 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 125 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03; n° poli [-] = 2P. Componente: interruttore di manovra, . Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata **LV** Installazione.	1 cad	124,64€	98,53€	9,90%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7450.Za001.2645.-	**OPERA:** Blocco differenziale, classe AC istantaneo; geometria: 4 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 125 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,1; n° poli [-] = 2P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **OP** Blocco differenziale, classe AC istantaneo; geometria: 4 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 125 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,1; n° poli [-] = 2P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **RM** Blocco differenziale classe AC istantaneo; geometria: 4 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 125 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,1; n° poli [-] = 2P. Componente: interruttore di manovra, . Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata **LV** Installazione.	1 cad	122,76€	97,04€	10,05%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7450.Za001.2650.-	**OPERA:** Blocco differenziale, classe AC istantaneo; geometria: 4 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 125 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,3; n° poli [-] = 2P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **OP** Blocco differenziale, classe AC istantaneo; geometria: 4 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 125 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,3; n° poli [-] = 2P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **RM** Blocco differenziale classe AC istantaneo; geometria: 4 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 125 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,3; n° poli [-] = 2P. Componente: interruttore di manovra, . Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata **LV** Installazione.	1 cad	111,50€	88,14€	11,07%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7450.Za001.2655.-	**OPERA:** Blocco differenziale, classe AC istantaneo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03; n° poli [-] = 3P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **OP** Blocco differenziale, classe AC istantaneo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03; n° poli [-] = 3P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **RM** Blocco differenziale classe AC istantaneo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03; n° poli [-] = 3P. Componente: interruttore di manovra, . Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata **LV** Installazione.	1 cad	182,29€	144,10€	8,13%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7450.Za001.2660.-	**OPERA:** Blocco differenziale, classe AC istantaneo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,1; n° poli [-] = 3P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **OP** Blocco differenziale, classe AC istantaneo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,1; n° poli [-] = 3P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **RM** Blocco differenziale classe AC istantaneo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,1; n° poli [-] = 3P. Componente: interruttore di manovra, . Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata **LV** Installazione.	1 cad	179,91€	142,22€	8,23%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7450.Za001.2665.-	**OPERA:** Blocco differenziale, classe AC istantaneo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,3; n° poli [-] = 3P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **OP** Blocco differenziale, classe AC istantaneo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,3; n° poli [-] = 3P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **RM** Blocco differenziale classe AC istantaneo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,3; n° poli [-] = 3P. Componente: interruttore di manovra, . Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata **LV** Installazione.	1 cad	135,95€	107,47€	10,89%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7450.Za001.2670.-	**OPERA:** Blocco differenziale, classe AC istantaneo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 125 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03; n° poli [-] = 3P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **OP** Blocco differenziale, classe AC istantaneo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 125 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03; n° poli [-] = 3P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **RM** Blocco differenziale classe AC istantaneo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 125 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03; n° poli [-] = 3P. Componente: interruttore di manovra, . Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata **LV** Installazione.	1 cad	188,21€	148,78€	7,87%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7450.Za001.2675.-	**OPERA:** Blocco differenziale, classe AC istantaneo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 125 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,1; n° poli [-] = 3P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **OP** Blocco differenziale, classe AC istantaneo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 125 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,1; n° poli [-] = 3P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **RM** Blocco differenziale classe AC istantaneo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 125 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,1; n° poli [-] = 3P. Componente: interruttore di manovra, . Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata **LV** Installazione.	1 cad	183,45€	145,02€	8,07%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7450.Za001.2680.-	**OPERA:** Blocco differenziale, classe AC istantaneo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 125 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,3; n° poli [-] = 3P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **OP** Blocco differenziale, classe AC istantaneo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 125 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,3; n° poli [-] = 3P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **RM** Blocco differenziale classe AC istantaneo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 125 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,3; n° poli [-] = 3P. Componente: interruttore di manovra, . Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata **LV** Installazione.	1 cad	139,62€	110,37€	10,61%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7450.Za001.2685.-	**OPERA:** Blocco differenziale, classe AC istantaneo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03; n° poli [-] = 4P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **OP** Blocco differenziale, classe AC istantaneo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03; n° poli [-] = 4P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **RM** Blocco differenziale classe AC istantaneo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03; n° poli [-] = 4P. Componente: interruttore di manovra, . Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata **LV** Installazione.	1 cad	193,69€	153,11€	8,92%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7450.Za001.2690.-	**OPERA:** Blocco differenziale, classe AC istantaneo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,1; n° poli [-] = 4P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **OP** Blocco differenziale, classe AC istantaneo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,1; n° poli [-] = 4P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **RM** Blocco differenziale classe AC istantaneo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,1; n° poli [-] = 4P. Componente: interruttore di manovra, . Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata **LV** Installazione.	1 cad	191,33€	151,25€	9,03%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7450.Za001.2695.-	**OPERA:** Blocco differenziale, classe AC istantaneo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,3; n° poli [-] = 4P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **OP** Blocco differenziale, classe AC istantaneo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,3; n° poli [-] = 4P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **RM** Blocco differenziale classe AC istantaneo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,3; n° poli [-] = 4P. Componente: interruttore di manovra, . Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata **LV** Installazione.	1 cad	143,92€	113,77€	12,01%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7450.Za001.2700.-	**OPERA:** Blocco differenziale, classe AC istantaneo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 125 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03; n° poli [-] = 4P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **OP** Blocco differenziale, classe AC istantaneo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 125 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03; n° poli [-] = 4P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **RM** Blocco differenziale classe AC istantaneo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 125 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03; n° poli [-] = 4P. Componente: interruttore di manovra, . Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata **LV** Installazione.	1 cad	197,26€	155,94€	8,76%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7450.Za001.2705.-	**OPERA:** Blocco differenziale, classe AC istantaneo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 125 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,1; n° poli [-] = 4P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **OP** Blocco differenziale, classe AC istantaneo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 125 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,1; n° poli [-] = 4P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **RM** Blocco differenziale classe AC istantaneo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 125 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,1; n° poli [-] = 4P. Componente: interruttore di manovra, . Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata **LV** Installazione.	1 cad	194,89€	154,06€	8,87%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7450.Za001.2710.-	**OPERA:** Blocco differenziale, classe AC istantaneo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 125 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,3; n° poli [-] = 4P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **OP** Blocco differenziale, classe AC istantaneo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 125 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,3; n° poli [-] = 4P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **RM** Blocco differenziale classe AC istantaneo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 125 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,3; n° poli [-] = 4P. Componente: interruttore di manovra, . Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata **LV** Installazione.	1 cad	186,57€	147,49€	9,26%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7450.Za001.2750.-	**OPERA:** Blocco differenziale, classe AL selettivo; geometria: 2 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03; n° poli [-] = 2P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **OP** Blocco differenziale, classe AL selettivo; geometria: 2 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03; n° poli [-] = 2P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **RM** Blocco differenziale classe AL selettivo; geometria: 2 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03; n° poli [-] = 2P. Componente: interruttore di manovra, . Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata **LV** Installazione.	1 cad	111,96€	88,50€	11,02%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7450.Za001.2755.-	**OPERA:** Blocco differenziale, classe AL selettivo; geometria: 2 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 1; n° poli [-] = 2P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **OP** Blocco differenziale, classe AL selettivo; geometria: 2 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 1; n° poli [-] = 2P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **RM** Blocco differenziale classe AL selettivo; geometria: 2 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 1; n° poli [-] = 2P. Componente: interruttore di manovra, . Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata **LV** Installazione.	1 cad	121,68€	96,19€	10,14%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7450.Za001.2760.-	**OPERA:** Blocco differenziale, classe AL selettivo; geometria: 3,5 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03; n° poli [-] = 3P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **OP** Blocco differenziale, classe AL selettivo; geometria: 3,5 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03; n° poli [-] = 3P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **RM** Blocco differenziale classe AL selettivo; geometria: 3,5 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03; n° poli [-] = 3P. Componente: interruttore di manovra, . Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata **LV** Installazione.	1 cad	163,32€	129,10€	9,07%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7450.Za001.2765.-	**OPERA:** Blocco differenziale, classe AL selettivo; geometria: 3,5 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 1; n° poli [-] = 3P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **OP** Blocco differenziale, classe AL selettivo; geometria: 3,5 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 1; n° poli [-] = 3P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **RM** Blocco differenziale classe AL selettivo; geometria: 3,5 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 1; n° poli [-] = 3P. Componente: interruttore di manovra, . Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata **LV** Installazione.	1 cad	177,55€	140,36€	8,34%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7450.Za001.2770.-	**OPERA:** Blocco differenziale, classe AL selettivo; geometria: 3,5 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03; n° poli [-] = 4P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **OP** Blocco differenziale, classe AL selettivo; geometria: 3,5 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03; n° poli [-] = 4P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **RM** Blocco differenziale classe AL selettivo; geometria: 3,5 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,03; n° poli [-] = 4P. Componente: interruttore di manovra, . Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata **LV** Installazione.	1 cad	175,92€	139,07€	9,82%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7450.Za001.2775.-	**OPERA:** Blocco differenziale, classe AL selettivo; geometria: 3,5 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 1; n° poli [-] = 4P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **OP** Blocco differenziale, classe AL selettivo; geometria: 3,5 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 1; n° poli [-] = 4P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **RM** Blocco differenziale classe AL selettivo; geometria: 3,5 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 1; n° poli [-] = 4P. Componente: interruttore di manovra, . Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata **LV** Installazione.	1 cad	191,33€	151,25€	9,03%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7450.Za001.3000.-	**OPERA:** Blocco differenziale, classe AS selettivo; geometria: 4 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,3; n° poli [-] = 2P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **OP** Blocco differenziale, classe AS selettivo; geometria: 4 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,3; n° poli [-] = 2P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **RM** Blocco differenziale classe AS selettivo; geometria: 4 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,3; n° poli [-] = 2P. Componente: interruttore di manovra, . Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata **LV** Installazione.	1 cad	196,09€	155,01€	6,29%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7450.Za001.3005.-	**OPERA:** Blocco differenziale, classe AS selettivo; geometria: 4 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 1; n° poli [-] = 2P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **OP** Blocco differenziale, classe AS selettivo; geometria: 4 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 1; n° poli [-] = 2P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **RM** Blocco differenziale classe AS selettivo; geometria: 4 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 1; n° poli [-] = 2P. Componente: interruttore di manovra, . Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata **LV** Installazione.	1 cad	204,90€	161,97€	6,02%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7450.Za001.3010.-	**OPERA:** Blocco differenziale, classe AS selettivo; geometria: 4 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 125 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,3; n° poli [-] = 2P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **OP** Blocco differenziale, classe AS selettivo; geometria: 4 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 125 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,3; n° poli [-] = 2P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **RM** Blocco differenziale classe AS selettivo; geometria: 4 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 125 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,3; n° poli [-] = 2P. Componente: interruttore di manovra, . Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata **LV** Installazione.	1 cad	270,91€	214,16€	4,56%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7450.Za001.3015.-	**OPERA:** Blocco differenziale, classe AS selettivo; geometria: 4 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 125 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 1; n° poli [-] = 2P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **OP** Blocco differenziale, classe AS selettivo; geometria: 4 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 125 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 1; n° poli [-] = 2P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **RM** Blocco differenziale classe AS selettivo; geometria: 4 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 125 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 1; n° poli [-] = 2P. Componente: interruttore di manovra, . Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata **LV** Installazione.	1 cad	267,60€	211,54€	4,61%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7450.Za001.3020.-	**OPERA:** Blocco differenziale, classe AS selettivo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,3; n° poli [-] = 3P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **OP** Blocco differenziale, classe AS selettivo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,3; n° poli [-] = 3P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **RM** Blocco differenziale classe AS selettivo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,3; n° poli [-] = 3P. Componente: interruttore di manovra, . Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata **LV** Installazione.	1 cad	215,73€	170,54€	6,87%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7450.Za001.3025.-	**OPERA:** Blocco differenziale, classe AS selettivo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 1; n° poli [-] = 3P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **OP** Blocco differenziale, classe AS selettivo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 1; n° poli [-] = 3P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **RM** Blocco differenziale classe AS selettivo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 1; n° poli [-] = 3P. Componente: interruttore di manovra, . Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata **LV** Installazione.	1 cad	225,64€	178,37€	6,56%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7450.Za001.3030.-	**OPERA:** Blocco differenziale, classe AS selettivo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 125 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,3; n° poli [-] = 3P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **OP** Blocco differenziale, classe AS selettivo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 125 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,3; n° poli [-] = 3P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **RM** Blocco differenziale classe AS selettivo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 125 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,3; n° poli [-] = 3P. Componente: interruttore di manovra, . Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata **LV** Installazione.	1 cad	286,13€	226,19€	5,18%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7450.Za001.3035.-	**OPERA:** Blocco differenziale, classe AS selettivo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 125 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 1; n° poli [-] = 3P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **OP** Blocco differenziale, classe AS selettivo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 125 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 1; n° poli [-] = 3P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **RM** Blocco differenziale classe AS selettivo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 125 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 1; n° poli [-] = 3P. Componente: interruttore di manovra, . Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata **LV** Installazione.	1 cad	283,94€	224,46€	5,22%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7450.Za001.3040.-	**OPERA:** Blocco differenziale, classe AS selettivo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,3; n° poli [-] = 4P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **OP** Blocco differenziale, classe AS selettivo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,3; n° poli [-] = 4P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **RM** Blocco differenziale classe AS selettivo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,3; n° poli [-] = 4P. Componente: interruttore di manovra, . Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata **LV** Installazione.	1 cad	232,03€	183,43€	7,45%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7450.Za001.3045.-	**OPERA:** Blocco differenziale, classe AS selettivo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 1; n° poli [-] = 4P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **OP** Blocco differenziale, classe AS selettivo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 1; n° poli [-] = 4P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **RM** Blocco differenziale classe AS selettivo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 1; n° poli [-] = 4P. Componente: interruttore di manovra, . Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata **LV** Installazione.	1 cad	241,96€	191,27€	7,14%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7450.Za001.3050.-	**OPERA:** Blocco differenziale, classe AS selettivo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 125 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,3; n° poli [-] = 4P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **OP** Blocco differenziale, classe AS selettivo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 125 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,3; n° poli [-] = 4P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **RM** Blocco differenziale classe AS selettivo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 125 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 0,3; n° poli [-] = 4P. Componente: interruttore di manovra, . Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata **LV** Installazione.	1 cad	304,68€	240,85€	5,67%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7450.Za001.3055.-	**OPERA:** Blocco differenziale, classe AS selettivo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 125 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 1; n° poli [-] = 4P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **OP** Blocco differenziale, classe AS selettivo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 125 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 1; n° poli [-] = 4P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. **RM** Blocco differenziale classe AS selettivo; geometria: 6 moduli | modulare | componibile; corrente nominale [A] = 125 | sensibilità differenziale residua Iδn [A] = 1; n° poli [-] = 4P. Componente: interruttore di manovra, . Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata **LV** Installazione.	1 cad	302,49€	239,12€	5,71%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7450.Za001.3250.-	**OPERA:** Blocco differenziale; corrente nominale 1 [A] = 16 | corrente nominale 2 [mA] = 6 ÷ 30; n° poli [-] = 1P + N. Incluso: supporti predisposti. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale accoppiabile con interruttore magnetotermico. **OP** Blocco differenziale; corrente nominale 1 [A] = 16 | corrente nominale 2 [mA] = 6 ÷ 30; n° poli [-] = 1P + N. Incluso: supporti predisposti. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale accoppiabile con interruttore magnetotermico. **RM** Blocco differenziale; corrente nominale 1 [A] = 16 | corrente nominale 2 [mA] = 6 ÷ 30; n° poli [-] = 1P + N. Incluso: supporti predisposti SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale accoppiabile con interruttore magnetotermico **LV** Installazione.	1 cad	65,95€	52,13€	5,24%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7450.Za001.3500.-	**OPERA:** Blocco differenziale, sottoposto ad intervento istantaneo; tensione d'esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale in esecuzione affiancata o sottoposta, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Blocco differenziale, sottoposto ad intervento istantaneo; tensione d'esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale in esecuzione affiancata o sottoposta, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Blocco differenziale sottoposto ad intervento istantaneo; tensione d'esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50. Componenti: interruttore di manovra, scatola isolante SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale in esecuzione affiancata o sottoposta, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	469,16€	370,88€	10,52%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7450.Za001.3505.-	**OPERA:** Blocco differenziale, sottoposto ad intervento istantaneo; tensione d'esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale in esecuzione affiancata o sottoposta, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Blocco differenziale, sottoposto ad intervento istantaneo; tensione d'esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale in esecuzione affiancata o sottoposta, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Blocco differenziale sottoposto ad intervento istantaneo; tensione d'esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50. Componenti: interruttore di manovra, scatola isolante SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale in esecuzione affiancata o sottoposta, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	491,49€	388,53€	10,05%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7450.Za001.3750.-	**OPERA:** Blocco differenziale, sottoposto ad intervento regolabile; tensione d'esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale in esecuzione affiancata o sottoposta, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Blocco differenziale, sottoposto ad intervento regolabile; tensione d'esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale in esecuzione affiancata o sottoposta, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Blocco differenziale sottoposto ad intervento regolabile; tensione d'esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50. Componenti: interruttore di manovra, scatola isolante SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale in esecuzione affiancata o sottoposta, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	550,72€	435,35€	8,96%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7450.Za001.3755.-	**OPERA:** Blocco differenziale, sottoposto ad intervento regolabile; tensione d'esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale in esecuzione affiancata o sottoposta, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Blocco differenziale, sottoposto ad intervento regolabile; tensione d'esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale in esecuzione affiancata o sottoposta, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Blocco differenziale sottoposto ad intervento regolabile; tensione d'esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50. Componenti: interruttore di manovra, scatola isolante SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale in esecuzione affiancata o sottoposta, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	587,87€	464,72€	8,40%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7460.Za001.0000.-	**OPERA:** Induttanza, di disaccoppiamento; geometria: modulare per guida DIN; funzione: coordinamento tra scaricatori di corrente da fulmine e di sovratensione; corrente nominale [A] = 63. **LAVORO:** Installazione. **OP** Induttanza, di disaccoppiamento; geometria: modulare per guida DIN; funzione: coordinamento tra scaricatori di corrente da fulmine e di sovratensione; corrente nominale [A] = 63. **RM** Induttanza di disaccoppiamento; geometria: modulare per guida DIN; funzione: coordinamento tra scaricatori di corrente da fulmine e di sovratensione; corrente nominale [A] = 63 **LV** Installazione.	1 cad	134,45€	106,29€	11,02%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7620.Za001.0000.-	**OPERA:** Scaricatore, di corrente da fulmine; geometria: modulare guida DIN; funzione: protezione di tutti i sistemi di distribuzione per reti con tensione nominale [V] = 230/400; corrente nominale [kA] = 50; n° poli [-] = 1P | forma d'onda [-] = 10/350. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore spinterometrico, provato in classe I, accoppiabile con scaricatori di sovratensione per ottenere un livello di protezione Up [kV] 1,5. **OP** Scaricatore, di corrente da fulmine; geometria: modulare guida DIN; funzione: protezione di tutti i sistemi di distribuzione per reti con tensione nominale [V] = 230/400; corrente nominale [kA] = 50; n° poli [-] = 1P | forma d'onda [-] = 10/350. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore spinterometrico, provato in classe I, accoppiabile con scaricatori di sovratensione per ottenere un livello di protezione Up [kV] 1,5. **RM** Scaricatore di corrente da fulmine; geometria: modulare guida DIN; funzione: protezione di tutti i sistemi di distribuzione per reti con tensione nominale [V] = 230/400; corrente nominale [kA] = 50; n° poli [-] = 1P | forma d'onda [-] = 10/350 SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore spinterometrico, provato in classe I, accoppiabile con scaricatori di sovratensione per ottenere un livello di protezione Up [kV] 1,5 **LV** Installazione.	1 cad	218,48€	172,71€	11,30%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7620.Za001.0005.-	**OPERA:** Scaricatore, di corrente da fulmine; geometria: modulare guida DIN; funzione: protezione di tutti i sistemi di distribuzione per reti con tensione nominale [V] = 230/400; corrente nominale [kA] = 125; n° poli [-] = 1P | forma d'onda [-] = 10/350. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore spinterometrico, provato in classe I, accoppiabile con scaricatori di sovratensione per ottenere un livello di protezione Up [kV] 1,5. **OP** Scaricatore, di corrente da fulmine; geometria: modulare guida DIN; funzione: protezione di tutti i sistemi di distribuzione per reti con tensione nominale [V] = 230/400; corrente nominale [kA] = 125; n° poli [-] = 1P | forma d'onda [-] = 10/350. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore spinterometrico, provato in classe I, accoppiabile con scaricatori di sovratensione per ottenere un livello di protezione Up [kV] 1,5. **RM** Scaricatore di corrente da fulmine; geometria: modulare guida DIN; funzione: protezione di tutti i sistemi di distribuzione per reti con tensione nominale [V] = 230/400; corrente nominale [kA] = 125; n° poli [-] = 1P | forma d'onda [-] = 10/350 SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore spinterometrico, provato in classe I, accoppiabile con scaricatori di sovratensione per ottenere un livello di protezione Up [kV] 1,5 **LV** Installazione.	1 cad	245,86€	194,36€	10,04%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7620.Za001.0010.-	**OPERA:** Scaricatore, di corrente da fulmine; geometria: modulare guida DIN; funzione: protezione di tutti i sistemi di distribuzione per reti con tensione nominale [V] = 230/400; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore spinterometrico, provato in classe I, accoppiabile con scaricatori di sovratensione per ottenere un livello di protezione Up [kV] 1,5. **OP** Scaricatore, di corrente da fulmine; geometria: modulare guida DIN; funzione: protezione di tutti i sistemi di distribuzione per reti con tensione nominale [V] = 230/400; n° poli [-] = 1P. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore spinterometrico, provato in classe I, accoppiabile con scaricatori di sovratensione per ottenere un livello di protezione Up [kV] 1,5. **RM** Scaricatore di corrente da fulmine; geometria: modulare guida DIN; funzione: protezione di tutti i sistemi di distribuzione per reti con tensione nominale [V] = 230/400; n° poli [-] = 1P. Componente: modulo di protezione, SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore spinterometrico, provato in classe I, accoppiabile con scaricatori di sovratensione per ottenere un livello di protezione Up [kV] 1,5 **LV** Installazione.	1 cad	191,33€	151,25€	5,16%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7620.Za001.0015.-	**OPERA:** Scaricatore, di corrente da fulmine; geometria: modulare guida DIN; funzione: protezione di tutti i sistemi di distribuzione per reti con tensione nominale [V] = 230/400; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore spinterometrico, provato in classe I, accoppiabile con scaricatori di sovratensione per ottenere un livello di protezione Up [kV] 1,5. **OP** Scaricatore, di corrente da fulmine; geometria: modulare guida DIN; funzione: protezione di tutti i sistemi di distribuzione per reti con tensione nominale [V] = 230/400; n° poli [-] = 1P. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore spinterometrico, provato in classe I, accoppiabile con scaricatori di sovratensione per ottenere un livello di protezione Up [kV] 1,5. **RM** Scaricatore di corrente da fulmine; geometria: modulare guida DIN; funzione: protezione di tutti i sistemi di distribuzione per reti con tensione nominale [V] = 230/400; n° poli [-] = 1P. Componente: base, SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore spinterometrico, provato in classe I, accoppiabile con scaricatori di sovratensione per ottenere un livello di protezione Up [kV] 1,5 **LV** Installazione.	1 cad	57,21€	45,23€	17,26%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7620.Za001.0020.-	**OPERA:** Scaricatore, di corrente da fulmine; geometria: modulare guida DIN; funzione: protezione di tutti i sistemi di distribuzione per reti con tensione nominale [V] = 230/400; impiego: sistemi TT (3F+N) | sistemi TN-S (3F+N); n° poli [-] = 1P. Incluso: cassetta grado di protezione IP65. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore spinterometrico, provato in classe I, accoppiabile con scaricatori di sovratensione per ottenere un livello di protezione Up [kV] 1,5, funzioni precostituite. **OP** Scaricatore, di corrente da fulmine; geometria: modulare guida DIN; funzione: protezione di tutti i sistemi di distribuzione per reti con tensione nominale [V] = 230/400; impiego: sistemi TT (3F+N) | sistemi TN-S (3F+N); n° poli [-] = 1P. Incluso: cassetta grado di protezione IP65. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore spinterometrico, provato in classe I, accoppiabile con scaricatori di sovratensione per ottenere un livello di protezione Up [kV] 1,5, funzioni precostituite. **RM** Scaricatore di corrente da fulmine; geometria: modulare guida DIN; funzione: protezione di tutti i sistemi di distribuzione per reti con tensione nominale [V] = 230/400; impiego: sistemi TT (3F+N) | sistemi TN-S (3F+N); n° poli [-] = 1P. Incluso: cassetta grado di protezione IP65 SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore spinterometrico, provato in classe I, accoppiabile con scaricatori di sovratensione per ottenere un livello di protezione Up [kV] 1,5, funzioni precostituite **LV** Installazione.	1 cad	1.064,59€	841,57€	9,28%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7620.Za001.0025.-	**OPERA:** Scaricatore, di corrente da fulmine; geometria: modulare guida DIN; funzione: protezione di tutti i sistemi di distribuzione per reti con tensione nominale [V] = 230/400; impiego: sistemi TN-C-S (3F); n° poli [-] = 1P. Incluso: cassetta grado di protezione IP65. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore spinterometrico, provato in classe I, accoppiabile con scaricatori di sovratensione per ottenere un livello di protezione Up [kV] 1,5, funzioni precostituite. **OP** Scaricatore, di corrente da fulmine; geometria: modulare guida DIN; funzione: protezione di tutti i sistemi di distribuzione per reti con tensione nominale [V] = 230/400; impiego: sistemi TN-C-S (3F); n° poli [-] = 1P. Incluso: cassetta grado di protezione IP65. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore spinterometrico, provato in classe I, accoppiabile con scaricatori di sovratensione per ottenere un livello di protezione Up [kV] 1,5, funzioni precostituite. **RM** Scaricatore di corrente da fulmine; geometria: modulare guida DIN; funzione: protezione di tutti i sistemi di distribuzione per reti con tensione nominale [V] = 230/400; impiego: sistemi TN-C-S (3F); n° poli [-] = 1P. Incluso: cassetta grado di protezione IP65 SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore spinterometrico, provato in classe I, accoppiabile con scaricatori di sovratensione per ottenere un livello di protezione Up [kV] 1,5, funzioni precostituite **LV** Installazione.	1 cad	839,87€	663,93€	11,76%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7620.Za001.0030.-	**OPERA:** Scaricatore, di corrente da fulmine; geometria: modulare guida DIN; funzione: protezione di tutti i sistemi di distribuzione per reti con tensione nominale [V] = 230/400; impiego: sistemi TN-S (3F+N); n° poli [-] = 1P. Incluso: cassetta grado di protezione IP65, fusibili. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore spinterometrico, provato in classe I, accoppiabile con scaricatori di sovratensione per ottenere un livello di protezione Up [kV] 1,5, funzioni precostituite. **OP** Scaricatore, di corrente da fulmine; geometria: modulare guida DIN; funzione: protezione di tutti i sistemi di distribuzione per reti con tensione nominale [V] = 230/400; impiego: sistemi TN-S (3F+N); n° poli [-] = 1P. Incluso: cassetta grado di protezione IP65, fusibili. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore spinterometrico, provato in classe I, accoppiabile con scaricatori di sovratensione per ottenere un livello di protezione Up [kV] 1,5, funzioni precostituite. **RM** Scaricatore di corrente da fulmine; geometria: modulare guida DIN; funzione: protezione di tutti i sistemi di distribuzione per reti con tensione nominale [V] = 230/400; impiego: sistemi TN-S (3F+N); n° poli [-] = 1P. Incluso: cassetta grado di protezione IP65, fusibili SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore spinterometrico, provato in classe I, accoppiabile con scaricatori di sovratensione per ottenere un livello di protezione Up [kV] 1,5, funzioni precostituite **LV** Installazione.	1 cad	1.248,43€	986,90€	7,91%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7620.Za001.0035.-	**OPERA:** Scaricatore, di corrente da fulmine; geometria: modulare guida DIN; funzione: protezione di tutti i sistemi di distribuzione per reti con tensione nominale [V] = 230/400; impiego: sistemi TN-C-S (3F); n° poli [-] = 1P. Incluso: cassetta grado di protezione IP65, fusibili gG corrente nominale [A] =250. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore spinterometrico, provato in classe I, accoppiabile con scaricatori di sovratensione per ottenere un livello di protezione Up [kV] 1,5, funzioni precostituite. **OP** Scaricatore, di corrente da fulmine; geometria: modulare guida DIN; funzione: protezione di tutti i sistemi di distribuzione per reti con tensione nominale [V] = 230/400; impiego: sistemi TN-C-S (3F); n° poli [-] = 1P. Incluso: cassetta grado di protezione IP65, fusibili gG corrente nominale [A] =250. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore spinterometrico, provato in classe I, accoppiabile con scaricatori di sovratensione per ottenere un livello di protezione Up [kV] 1,5, funzioni precostituite. **RM** Scaricatore di corrente da fulmine; geometria: modulare guida DIN; funzione: protezione di tutti i sistemi di distribuzione per reti con tensione nominale [V] = 230/400; impiego: sistemi TN-C-S (3F); n° poli [-] = 1P. Incluso: cassetta grado di protezione IP65, fusibili gG corrente nominale [A] =250 SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore spinterometrico, provato in classe I, accoppiabile con scaricatori di sovratensione per ottenere un livello di protezione Up [kV] 1,5, funzioni precostituite **LV** Installazione.	1 cad	1.044,10€	825,37€	9,45%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7620.Za001.0040.-	**OPERA:** Scaricatore, di corrente da fulmine; geometria: modulare guida DIN; funzione: protezione di tutti i sistemi di distribuzione per reti con tensione nominale [V] = 230/400; impiego: sistemi TT (3F+N) | sistemi TN-S (3F+N); n° poli [-] = 1P. Incluso: cassetta grado di protezione IP65, modulo di segnalazione a distanza, induttanza di disaccoppiamento. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore spinterometrico, provato in classe I, accoppiabile con scaricatori di sovratensione per ottenere un livello di protezione Up [kV] 1,5, funzioni precostituite. **OP** Scaricatore, di corrente da fulmine; geometria: modulare guida DIN; funzione: protezione di tutti i sistemi di distribuzione per reti con tensione nominale [V] = 230/400; impiego: sistemi TT (3F+N) | sistemi TN-S (3F+N); n° poli [-] = 1P. Incluso: cassetta grado di protezione IP65, modulo di segnalazione a distanza, induttanza di disaccoppiamento. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore spinterometrico, provato in classe I, accoppiabile con scaricatori di sovratensione per ottenere un livello di protezione Up [kV] 1,5, funzioni precostituite. **RM** Scaricatore di corrente da fulmine; geometria: modulare guida DIN; funzione: protezione di tutti i sistemi di distribuzione per reti con tensione nominale [V] = 230/400; impiego: sistemi TT (3F+N) | sistemi TN-S (3F+N); n° poli [-] = 1P. Incluso: cassetta grado di protezione IP65, modulo di segnalazione a distanza, induttanza di disaccoppiamento SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore spinterometrico, provato in classe I, accoppiabile con scaricatori di sovratensione per ottenere un livello di protezione Up [kV] 1,5, funzioni precostituite **LV** Installazione.	1 cad	2.045,11€	1.616,69€	4,83%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7620.Za001.0045.-	**OPERA:** Scaricatore, di corrente da fulmine; geometria: modulare guida DIN; funzione: protezione di tutti i sistemi di distribuzione per reti con tensione nominale [V] = 230/400; impiego: sistemi TT | sistemi TN; n° poli [-] = 1P. Incluso: cassetta grado di protezione IP65, trasformatore d'isolamento. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore spinterometrico, provato in classe I, accoppiabile con scaricatori di sovratensione per ottenere un livello di protezione Up [kV] 1,5, funzioni precostituite. **OP** Scaricatore, di corrente da fulmine; geometria: modulare guida DIN; funzione: protezione di tutti i sistemi di distribuzione per reti con tensione nominale [V] = 230/400; impiego: sistemi TT | sistemi TN; n° poli [-] = 1P. Incluso: cassetta grado di protezione IP65, trasformatore d'isolamento. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore spinterometrico, provato in classe I, accoppiabile con scaricatori di sovratensione per ottenere un livello di protezione Up [kV] 1,5, funzioni precostituite. **RM** Scaricatore di corrente da fulmine; geometria: modulare guida DIN; funzione: protezione di tutti i sistemi di distribuzione per reti con tensione nominale [V] = 230/400; impiego: sistemi TT | sistemi TN; n° poli [-] = 1P. Incluso: cassetta grado di protezione IP65, trasformatore d'isolamento SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore spinterometrico, provato in classe I, accoppiabile con scaricatori di sovratensione per ottenere un livello di protezione Up [kV] 1,5, funzioni precostituite **LV** Installazione.	1 cad	1.381,22€	1.091,87€	7,15%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7620.Za001.0050.-	**OPERA:** Scaricatore, di corrente da fulmine; geometria: modulare guida DIN; funzione: protezione di tutti i sistemi di distribuzione per reti con tensione nominale [V] = 230/400; impiego: sistemi TT | sistemi TN; n° poli [-] = 1P. Incluso: cassetta grado di protezione IP65, trasformatore d'isolamento, modulo di segnalazione a distanza. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore spinterometrico, provato in classe I, accoppiabile con scaricatori di sovratensione per ottenere un livello di protezione Up [kV] 1,5, funzioni precostituite. **OP** Scaricatore, di corrente da fulmine; geometria: modulare guida DIN; funzione: protezione di tutti i sistemi di distribuzione per reti con tensione nominale [V] = 230/400; impiego: sistemi TT | sistemi TN; n° poli [-] = 1P. Incluso: cassetta grado di protezione IP65, trasformatore d'isolamento, modulo di segnalazione a distanza. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore spinterometrico, provato in classe I, accoppiabile con scaricatori di sovratensione per ottenere un livello di protezione Up [kV] 1,5, funzioni precostituite. **RM** Scaricatore di corrente da fulmine; geometria: modulare guida DIN; funzione: protezione di tutti i sistemi di distribuzione per reti con tensione nominale [V] = 230/400; impiego: sistemi TT | sistemi TN; n° poli [-] = 1P. Incluso: cassetta grado di protezione IP65, trasformatore d'isolamento, modulo di segnalazione a distanza SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore spinterometrico, provato in classe I, accoppiabile con scaricatori di sovratensione per ottenere un livello di protezione Up [kV] 1,5, funzioni precostituite **LV** Installazione.	1 cad	1.381,22€	1.091,87€	7,15%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7620.Za001.0055.-	**OPERA:** Scaricatore, di corrente da fulmine; geometria: modulare guida DIN; funzione: protezione di tutti i sistemi di distribuzione per reti con tensione nominale [V] = 230/400; corrente nominale [kA] = 50; n° poli [-] = 1P | forma d'onda [-] = 10/350. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore spinterometrico, provato in classe I, accoppiabile con scaricatori di sovratensione per ottenere un livello di protezione Up [kV] 1,3. **OP** Scaricatore, di corrente da fulmine; geometria: modulare guida DIN; funzione: protezione di tutti i sistemi di distribuzione per reti con tensione nominale [V] = 230/400; corrente nominale [kA] = 50; n° poli [-] = 1P | forma d'onda [-] = 10/350. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore spinterometrico, provato in classe I, accoppiabile con scaricatori di sovratensione per ottenere un livello di protezione Up [kV] 1,3. **RM** Scaricatore di corrente da fulmine; geometria: modulare guida DIN; funzione: protezione di tutti i sistemi di distribuzione per reti con tensione nominale [V] = 230/400; corrente nominale [kA] = 50; n° poli [-] = 1P | forma d'onda [-] = 10/350 SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore spinterometrico, provato in classe I, accoppiabile con scaricatori di sovratensione per ottenere un livello di protezione Up [kV] 1,3 **LV** Installazione.	1 cad	255,94€	202,32€	9,65%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7620.Za001.0060.-	**OPERA:** Scaricatore, di corrente da fulmine; geometria: modulare guida DIN; funzione: protezione di tutti i sistemi di distribuzione per reti con tensione nominale [V] = 230/400; corrente nominale [kA] = 125; n° poli [-] = 1P | forma d'onda [-] = 10/350. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore spinterometrico, provato in classe I, accoppiabile con scaricatori di sovratensione per ottenere un livello di protezione Up [kV] 1,3. **OP** Scaricatore, di corrente da fulmine; geometria: modulare guida DIN; funzione: protezione di tutti i sistemi di distribuzione per reti con tensione nominale [V] = 230/400; corrente nominale [kA] = 125; n° poli [-] = 1P | forma d'onda [-] = 10/350. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore spinterometrico, provato in classe I, accoppiabile con scaricatori di sovratensione per ottenere un livello di protezione Up [kV] 1,3. **RM** Scaricatore di corrente da fulmine; geometria: modulare guida DIN; funzione: protezione di tutti i sistemi di distribuzione per reti con tensione nominale [V] = 230/400; corrente nominale [kA] = 125; n° poli [-] = 1P | forma d'onda [-] = 10/350 SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore spinterometrico, provato in classe I, accoppiabile con scaricatori di sovratensione per ottenere un livello di protezione Up [kV] 1,3 **LV** Installazione.	1 cad	286,58€	226,55€	8,61%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7620.Za001.0065.-	**OPERA:** Scaricatore, di corrente da fulmine; geometria: modulare guida DIN; funzione: protezione di tutti i sistemi di distribuzione per reti con tensione nominale [V] = 230/400; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore spinterometrico, provato in classe I, accoppiabile con scaricatori di sovratensione per ottenere un livello di protezione Up [kV] 1,3. **OP** Scaricatore, di corrente da fulmine; geometria: modulare guida DIN; funzione: protezione di tutti i sistemi di distribuzione per reti con tensione nominale [V] = 230/400; n° poli [-] = 1P. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore spinterometrico, provato in classe I, accoppiabile con scaricatori di sovratensione per ottenere un livello di protezione Up [kV] 1,3. **RM** Scaricatore di corrente da fulmine; geometria: modulare guida DIN; funzione: protezione di tutti i sistemi di distribuzione per reti con tensione nominale [V] = 230/400; n° poli [-] = 1P. Componente: modulo di protezione, SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore spinterometrico, provato in classe I, accoppiabile con scaricatori di sovratensione per ottenere un livello di protezione Up [kV] 1,3 **LV** Installazione.	1 cad	206,56€	163,29€	4,78%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7620.Za001.0070.-	**OPERA:** Scaricatore, di corrente da fulmine; geometria: modulare guida DIN; funzione: protezione di tutti i sistemi di distribuzione per reti con tensione nominale [V] = 230/400; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore spinterometrico, provato in classe I, accoppiabile con scaricatori di sovratensione per ottenere un livello di protezione Up [kV] 1,3. **OP** Scaricatore, di corrente da fulmine; geometria: modulare guida DIN; funzione: protezione di tutti i sistemi di distribuzione per reti con tensione nominale [V] = 230/400; n° poli [-] = 1P. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore spinterometrico, provato in classe I, accoppiabile con scaricatori di sovratensione per ottenere un livello di protezione Up [kV] 1,3. **RM** Scaricatore di corrente da fulmine; geometria: modulare guida DIN; funzione: protezione di tutti i sistemi di distribuzione per reti con tensione nominale [V] = 230/400; n° poli [-] = 1P. Componente: base, SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore spinterometrico, provato in classe I, accoppiabile con scaricatori di sovratensione per ottenere un livello di protezione Up [kV] 1,3 **LV** Installazione.	1 cad	57,21€	45,23€	17,26%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7620.Za001.0075.-	**OPERA:** Scaricatore, di corrente da fulmine; geometria: modulare guida DIN | ingombro 11 moduli; funzione: protezione di tutti i sistemi di distribuzione per reti con tensione nominale [V] = 230/400; impiego: sistemi TT (3F+N) | sistemi TN-S (3F+N); n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore spinterometrico, provato in classe I, accoppiabile con scaricatori di sovratensione per ottenere un livello di protezione Up [kV] 1,3, funzioni precostituite. **OP** Scaricatore, di corrente da fulmine; geometria: modulare guida DIN | ingombro 11 moduli; funzione: protezione di tutti i sistemi di distribuzione per reti con tensione nominale [V] = 230/400; impiego: sistemi TT (3F+N) | sistemi TN-S (3F+N); n° poli [-] = 1P. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore spinterometrico, provato in classe I, accoppiabile con scaricatori di sovratensione per ottenere un livello di protezione Up [kV] 1,3, funzioni precostituite. **RM** Scaricatore di corrente da fulmine; geometria: modulare guida DIN | ingombro 11 moduli; funzione: protezione di tutti i sistemi di distribuzione per reti con tensione nominale [V] = 230/400; impiego: sistemi TT (3F+N) | sistemi TN-S (3F+N); n° poli [-] = 1P. Componente: cassetta, SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore spinterometrico, provato in classe I, accoppiabile con scaricatori di sovratensione per ottenere un livello di protezione Up [kV] 1,3, funzioni precostituite **LV** Installazione.	1 cad	1.422,01€	1.124,12€	6,94%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7620.Za001.0080.-	**OPERA:** Scaricatore, di corrente da fulmine; geometria: modulare guida DIN; funzione: protezione di tutti i sistemi di distribuzione per reti con tensione nominale [V] = 230/400; impiego: sistemi TT (3F+N) | sistemi TN-S (3F+N); n° poli [-] = 1P. Incluso: cassetta IP65. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore spinterometrico, provato in classe I, accoppiabile con scaricatori di sovratensione per ottenere un livello di protezione Up [kV] 1,3, funzioni precostituite. **OP** Scaricatore, di corrente da fulmine; geometria: modulare guida DIN; funzione: protezione di tutti i sistemi di distribuzione per reti con tensione nominale [V] = 230/400; impiego: sistemi TT (3F+N) | sistemi TN-S (3F+N); n° poli [-] = 1P. Incluso: cassetta IP65. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore spinterometrico, provato in classe I, accoppiabile con scaricatori di sovratensione per ottenere un livello di protezione Up [kV] 1,3, funzioni precostituite. **RM** Scaricatore di corrente da fulmine; geometria: modulare guida DIN; funzione: protezione di tutti i sistemi di distribuzione per reti con tensione nominale [V] = 230/400; impiego: sistemi TT (3F+N) | sistemi TN-S (3F+N); n° poli [-] = 1P. Incluso: cassetta IP65 SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore spinterometrico, provato in classe I, accoppiabile con scaricatori di sovratensione per ottenere un livello di protezione Up [kV] 1,3, funzioni precostituite **LV** Installazione.	1 cad	1.534,50€	1.213,04€	6,44%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7620.Za001.0085.-	**OPERA:** Scaricatore, di corrente da fulmine; geometria: modulare guida DIN | ingombro 5 moduli; funzione: protezione di tutti i sistemi di distribuzione per reti con tensione nominale [V] = 230/400; impiego: sistemi TT (F+N) | sistemi TN-S (F+N); n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore spinterometrico, provato in classe I, accoppiabile con scaricatori di sovratensione per ottenere un livello di protezione Up [kV] 1,3, funzioni precostituite. **OP** Scaricatore, di corrente da fulmine; geometria: modulare guida DIN | ingombro 5 moduli; funzione: protezione di tutti i sistemi di distribuzione per reti con tensione nominale [V] = 230/400; impiego: sistemi TT (F+N) | sistemi TN-S (F+N); n° poli [-] = 1P. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore spinterometrico, provato in classe I, accoppiabile con scaricatori di sovratensione per ottenere un livello di protezione Up [kV] 1,3, funzioni precostituite. **RM** Scaricatore di corrente da fulmine; geometria: modulare guida DIN | ingombro 5 moduli; funzione: protezione di tutti i sistemi di distribuzione per reti con tensione nominale [V] = 230/400; impiego: sistemi TT (F+N) | sistemi TN-S (F+N); n° poli [-] = 1P. Componente: cassetta, SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore spinterometrico, provato in classe I, accoppiabile con scaricatori di sovratensione per ottenere un livello di protezione Up [kV] 1,3, funzioni precostituite **LV** Installazione.	1 cad	778,59€	615,49€	12,68%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7620.Za001.0090.-	**OPERA:** Scaricatore, di corrente da fulmine; geometria: modulare guida DIN; funzione: protezione di tutti i sistemi di distribuzione per reti con tensione nominale [V] = 230/400; impiego: sistemi TT (F+N) | sistemi TN-S (F+N); n° poli [-] = 1P. Incluso: cassetta IP65. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore spinterometrico, provato in classe I, accoppiabile con scaricatori di sovratensione per ottenere un livello di protezione Up [kV] 1,3, funzioni precostituite. **OP** Scaricatore, di corrente da fulmine; geometria: modulare guida DIN; funzione: protezione di tutti i sistemi di distribuzione per reti con tensione nominale [V] = 230/400; impiego: sistemi TT (F+N) | sistemi TN-S (F+N); n° poli [-] = 1P. Incluso: cassetta IP65. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore spinterometrico, provato in classe I, accoppiabile con scaricatori di sovratensione per ottenere un livello di protezione Up [kV] 1,3, funzioni precostituite. **RM** Scaricatore di corrente da fulmine; geometria: modulare guida DIN; funzione: protezione di tutti i sistemi di distribuzione per reti con tensione nominale [V] = 230/400; impiego: sistemi TT (F+N) | sistemi TN-S (F+N); n° poli [-] = 1P. Incluso: cassetta IP65 SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore spinterometrico, provato in classe I, accoppiabile con scaricatori di sovratensione per ottenere un livello di protezione Up [kV] 1,3, funzioni precostituite **LV** Installazione.	1 cad	880,68€	696,19€	11,21%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7620.Za001.0095.-	**OPERA:** Scaricatore, di corrente da fulmine; geometria: modulare guida DIN | ingombro 9 moduli; funzione: protezione di tutti i sistemi di distribuzione per reti con tensione nominale [V] = 230/400; impiego: sistemi TN-C-S (3F); n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore spinterometrico, provato in classe I, accoppiabile con scaricatori di sovratensione per ottenere un livello di protezione Up [kV] 1,3, funzioni precostituite. **OP** Scaricatore, di corrente da fulmine; geometria: modulare guida DIN | ingombro 9 moduli; funzione: protezione di tutti i sistemi di distribuzione per reti con tensione nominale [V] = 230/400; impiego: sistemi TN-C-S (3F); n° poli [-] = 1P. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore spinterometrico, provato in classe I, accoppiabile con scaricatori di sovratensione per ottenere un livello di protezione Up [kV] 1,3, funzioni precostituite. **RM** Scaricatore di corrente da fulmine; geometria: modulare guida DIN | ingombro 9 moduli; funzione: protezione di tutti i sistemi di distribuzione per reti con tensione nominale [V] = 230/400; impiego: sistemi TN-C-S (3F); n° poli [-] = 1P. Componente: cassetta, SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore spinterometrico, provato in classe I, accoppiabile con scaricatori di sovratensione per ottenere un livello di protezione Up [kV] 1,3, funzioni precostituite **LV** Installazione.	1 cad	1.146,34€	906,20€	8,62%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7620.Za001.0100.-	**OPERA:** Scaricatore, di corrente da fulmine; geometria: modulare guida DIN; funzione: protezione di tutti i sistemi di distribuzione per reti con tensione nominale [V] = 230/400; impiego: sistemi TN-C-S (3F); n° poli [-] = 1P. Incluso: cassetta IP65. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore spinterometrico, provato in classe I, accoppiabile con scaricatori di sovratensione per ottenere un livello di protezione Up [kV] 1,3, funzioni precostituite. **OP** Scaricatore, di corrente da fulmine; geometria: modulare guida DIN; funzione: protezione di tutti i sistemi di distribuzione per reti con tensione nominale [V] = 230/400; impiego: sistemi TN-C-S (3F); n° poli [-] = 1P. Incluso: cassetta IP65. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore spinterometrico, provato in classe I, accoppiabile con scaricatori di sovratensione per ottenere un livello di protezione Up [kV] 1,3, funzioni precostituite. **RM** Scaricatore di corrente da fulmine; geometria: modulare guida DIN; funzione: protezione di tutti i sistemi di distribuzione per reti con tensione nominale [V] = 230/400; impiego: sistemi TN-C-S (3F); n° poli [-] = 1P. Incluso: cassetta IP65 SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore spinterometrico, provato in classe I, accoppiabile con scaricatori di sovratensione per ottenere un livello di protezione Up [kV] 1,3, funzioni precostituite **LV** Installazione.	1 cad	1.258,73€	995,04€	7,85%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7620.Za001.0250.-	**OPERA:** Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 30 | tesnisone massima continuativa [V] = 275; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2. **OP** Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 30 | tesnisone massima continuativa [V] = 275; n° poli [-] = 1P. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2. **RM** Scaricatore di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica [kA] = 30 | tesnisone massima continuativa [V] = 275; n° poli [-] = 1P. Componente: cassetta, SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2 **LV** Installazione.	1 cad	210,75€	166,60€	11,71%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7620.Za001.0255.-	**OPERA:** Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 30 | tesnisone massima continuativa [V] = 275; n° poli [-] = 2P. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2. **OP** Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 30 | tesnisone massima continuativa [V] = 275; n° poli [-] = 2P. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2. **RM** Scaricatore di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica [kA] = 30 | tesnisone massima continuativa [V] = 275; n° poli [-] = 2P. Componente: cassetta, SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2 **LV** Installazione.	1 cad	374,34€	295,92€	6,59%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7620.Za001.0260.-	**OPERA:** Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 30 | tesnisone massima continuativa [V] = 275; n° poli [-] = 3P. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2. **OP** Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 30 | tesnisone massima continuativa [V] = 275; n° poli [-] = 3P. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2. **RM** Scaricatore di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica [kA] = 30 | tesnisone massima continuativa [V] = 275; n° poli [-] = 3P. Componente: cassetta, SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2 **LV** Installazione.	1 cad	537,78€	425,12€	5,51%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7620.Za001.0265.-	**OPERA:** Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 30 | tesnisone massima continuativa [V] = 275; n° poli [-] = 4P. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2. **OP** Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 30 | tesnisone massima continuativa [V] = 275; n° poli [-] = 4P. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2. **RM** Scaricatore di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica [kA] = 30 | tesnisone massima continuativa [V] = 275; n° poli [-] = 4P. Componente: cassetta, SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2 **LV** Installazione.	1 cad	709,81€	561,11€	4,17%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7620.Za001.0270.-	**OPERA:** Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 30 | tesnisone massima continuativa [V] = 275; n° poli [-] = 3P. Incluso: modulo di segnalazione a distanza. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2. **OP** Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 30 | tesnisone massima continuativa [V] = 275; n° poli [-] = 3P. Incluso: modulo di segnalazione a distanza. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2. **RM** Scaricatore di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica [kA] = 30 | tesnisone massima continuativa [V] = 275; n° poli [-] = 3P. Componente: cassetta, . Incluso: modulo di segnalazione a distanza SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2 **LV** Installazione.	1 cad	576,98€	456,11€	5,99%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7620.Za001.0275.-	**OPERA:** Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 30 | tesnisone massima continuativa [V] = 275; n° poli [-] = 4P. Incluso: modulo di segnalazione a distanza. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2. **OP** Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 30 | tesnisone massima continuativa [V] = 275; n° poli [-] = 4P. Incluso: modulo di segnalazione a distanza. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2. **RM** Scaricatore di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica [kA] = 30 | tesnisone massima continuativa [V] = 275; n° poli [-] = 4P. Componente: cassetta, . Incluso: modulo di segnalazione a distanza SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2 **LV** Installazione.	1 cad	758,60€	599,69€	4,56%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7620.Za001.0280.-	**OPERA:** Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 30 | tesnisone massima continuativa [V] = 275; n° poli [-] = 3P. Incluso: modulo di segnalazione acustica. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2. **OP** Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 30 | tesnisone massima continuativa [V] = 275; n° poli [-] = 3P. Incluso: modulo di segnalazione acustica. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2. **RM** Scaricatore di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica [kA] = 30 | tesnisone massima continuativa [V] = 275; n° poli [-] = 3P. Componente: cassetta, . Incluso: modulo di segnalazione acustica SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2 **LV** Installazione.	1 cad	719,31€	568,63€	4,80%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7620.Za001.0285.-	**OPERA:** Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 30 | tesnisone massima continuativa [V] = 275; n° poli [-] = 4P. Incluso: modulo di segnalazione acustica. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2. **OP** Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 30 | tesnisone massima continuativa [V] = 275; n° poli [-] = 4P. Incluso: modulo di segnalazione acustica. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2. **RM** Scaricatore di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica [kA] = 30 | tesnisone massima continuativa [V] = 275; n° poli [-] = 4P. Componente: cassetta, . Incluso: modulo di segnalazione acustica SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2 **LV** Installazione.	1 cad	954,07€	754,21€	3,62%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7620.Za001.0290.-	**OPERA:** Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 30 | tesnisone massima continuativa [V] = 275. Incluso: modulo di protezione di ricambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2. **OP** Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 30 | tesnisone massima continuativa [V] = 275. Incluso: modulo di protezione di ricambio. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2. **RM** Scaricatore di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica [kA] = 30 | tesnisone massima continuativa [V] = 275. Componente: cassetta, . Incluso: modulo di protezione di ricambio SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2 **LV** Installazione.	1 cad	152,71€	120,72€	6,47%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7620.Za001.0295.-	**OPERA:** Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 30 | tesnisone massima continuativa [V] = 275; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2, base vuota. **OP** Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 30 | tesnisone massima continuativa [V] = 275; n° poli [-] = 1P. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2, base vuota. **RM** Scaricatore di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica [kA] = 30 | tesnisone massima continuativa [V] = 275; n° poli [-] = 1P. Componente: cassetta, SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2, base vuota **LV** Installazione.	1 cad	37,72€	29,82€	26,18%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7620.Za001.0300.-	**OPERA:** Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 30 | tesnisone massima continuativa [V] = 275; n° poli [-] = 2P. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2, base vuota. **OP** Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 30 | tesnisone massima continuativa [V] = 275; n° poli [-] = 2P. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2, base vuota. **RM** Scaricatore di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica [kA] = 30 | tesnisone massima continuativa [V] = 275; n° poli [-] = 2P. Componente: cassetta, SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2, base vuota **LV** Installazione.	1 cad	56,17€	44,40€	17,58%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7620.Za001.0305.-	**OPERA:** Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 30 | tesnisone massima continuativa [V] = 275; n° poli [-] = 3P. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2, base vuota. **OP** Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 30 | tesnisone massima continuativa [V] = 275; n° poli [-] = 3P. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2, base vuota. **RM** Scaricatore di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica [kA] = 30 | tesnisone massima continuativa [V] = 275; n° poli [-] = 3P. Componente: cassetta, SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2, base vuota **LV** Installazione.	1 cad	76,63€	60,57€	19,33%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7620.Za001.0310.-	**OPERA:** Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 30 | tesnisone massima continuativa [V] = 275; n° poli [-] = 4P. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2, base vuota. **OP** Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 30 | tesnisone massima continuativa [V] = 275; n° poli [-] = 4P. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2, base vuota. **RM** Scaricatore di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica [kA] = 30 | tesnisone massima continuativa [V] = 275; n° poli [-] = 4P. Componente: cassetta, SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2, base vuota **LV** Installazione.	1 cad	93,43€	73,86€	15,85%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7620.Za001.0315.-	**OPERA:** Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 30 | tesnisone massima continuativa [V] = 275; n° poli [-] = 1P. Incluso: modulo di segnalazione a distanza. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2, base vuota. **OP** Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 30 | tesnisone massima continuativa [V] = 275; n° poli [-] = 1P. Incluso: modulo di segnalazione a distanza. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2, base vuota. **RM** Scaricatore di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica [kA] = 30 | tesnisone massima continuativa [V] = 275; n° poli [-] = 1P. Componente: cassetta, . Incluso: modulo di segnalazione a distanza SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2, base vuota **LV** Installazione.	1 cad	78,76€	62,26€	12,54%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7620.Za001.0320.-	**OPERA:** Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 30 | tesnisone massima continuativa [V] = 275; n° poli [-] = 2P. Incluso: modulo di segnalazione a distanza. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2, base vuota. **OP** Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 30 | tesnisone massima continuativa [V] = 275; n° poli [-] = 2P. Incluso: modulo di segnalazione a distanza. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2, base vuota. **RM** Scaricatore di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica [kA] = 30 | tesnisone massima continuativa [V] = 275; n° poli [-] = 2P. Componente: cassetta, . Incluso: modulo di segnalazione a distanza SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2, base vuota **LV** Installazione.	1 cad	118,73€	93,86€	8,32%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7620.Za001.0325.-	**OPERA:** Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 30 | tesnisone massima continuativa [V] = 275; n° poli [-] = 3P. Incluso: modulo di segnalazione a distanza. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2, base vuota. **OP** Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 30 | tesnisone massima continuativa [V] = 275; n° poli [-] = 3P. Incluso: modulo di segnalazione a distanza. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2, base vuota. **RM** Scaricatore di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica [kA] = 30 | tesnisone massima continuativa [V] = 275; n° poli [-] = 3P. Componente: cassetta, . Incluso: modulo di segnalazione a distanza SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2, base vuota **LV** Installazione.	1 cad	148,09€	117,07€	13,34%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7620.Za001.0330.-	**OPERA:** Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 30 | tesnisone massima continuativa [V] = 275; n° poli [-] = 4P. Incluso: modulo di segnalazione a distanza. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2, base vuota. **OP** Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 30 | tesnisone massima continuativa [V] = 275; n° poli [-] = 4P. Incluso: modulo di segnalazione a distanza. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2, base vuota. **RM** Scaricatore di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica [kA] = 30 | tesnisone massima continuativa [V] = 275; n° poli [-] = 4P. Componente: cassetta, . Incluso: modulo di segnalazione a distanza SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2, base vuota **LV** Installazione.	1 cad	164,89€	130,35€	11,98%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7620.Za001.0335.-	**OPERA:** Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 30 | tesnisone massima continuativa [V] = 275; n° poli [-] = 2P. Incluso: modulo di segnalazione acustica. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2, base vuota. **OP** Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 30 | tesnisone massima continuativa [V] = 275; n° poli [-] = 2P. Incluso: modulo di segnalazione acustica. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2, base vuota. **RM** Scaricatore di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica [kA] = 30 | tesnisone massima continuativa [V] = 275; n° poli [-] = 2P. Componente: cassetta, . Incluso: modulo di segnalazione acustica SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2, base vuota **LV** Installazione.	1 cad	263,93€	208,64€	3,74%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7620.Za001.0340.-	**OPERA:** Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 30 | tesnisone massima continuativa [V] = 275; n° poli [-] = 3P. Incluso: modulo di segnalazione acustica. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2, base vuota. **OP** Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 30 | tesnisone massima continuativa [V] = 275; n° poli [-] = 3P. Incluso: modulo di segnalazione acustica. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2, base vuota. **RM** Scaricatore di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica [kA] = 30 | tesnisone massima continuativa [V] = 275; n° poli [-] = 3P. Componente: cassetta, . Incluso: modulo di segnalazione acustica SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2, base vuota **LV** Installazione.	1 cad	290,09€	229,32€	6,81%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7620.Za001.0345.-	**OPERA:** Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 30 | tesnisone massima continuativa [V] = 275; n° poli [-] = 4P. Incluso: modulo di segnalazione acustica. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2, base vuota. **OP** Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 30 | tesnisone massima continuativa [V] = 275; n° poli [-] = 4P. Incluso: modulo di segnalazione acustica. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2, base vuota. **RM** Scaricatore di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica [kA] = 30 | tesnisone massima continuativa [V] = 275; n° poli [-] = 4P. Componente: cassetta, . Incluso: modulo di segnalazione acustica SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2, base vuota **LV** Installazione.	1 cad	306,92€	242,63€	6,43%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7620.Za001.0350.-	**OPERA:** Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 30; n° poli [-] = 3P. Escluso: segnalazione a distanza. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2. **OP** Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 30; n° poli [-] = 3P. Escluso: segnalazione a distanza. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2. **RM** Scaricatore di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica [kA] = 30; n° poli [-] = 3P. Componenti: varistore, spinterometro NPE. Escluso: segnalazione a distanza SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2 **LV** Installazione.	1 cad	757,81€	599,06€	3,26%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7620.Za001.0355.-	**OPERA:** Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 30; n° poli [-] = 3P. Incluso: segnalazione a distanza. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2. **OP** Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 30; n° poli [-] = 3P. Incluso: segnalazione a distanza. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2. **RM** Scaricatore di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica [kA] = 30; n° poli [-] = 3P. Componenti: varistore, spinterometro NPE. Incluso: segnalazione a distanza SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2 **LV** Installazione.	1 cad	794,99€	628,45€	3,11%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7620.Za001.0360.-	**OPERA:** Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 30. Incluso: modulo spinterometro NPE di ricambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2. **OP** Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 30. Incluso: modulo spinterometro NPE di ricambio. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2. **RM** Scaricatore di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica [kA] = 30. Componenti: varistore, spinterometro NPE. Incluso: modulo spinterometro NPE di ricambio SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2 **LV** Installazione.	1 cad	109,21€	86,33€	13,56%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7620.Za001.0365.-	**OPERA:** Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 30; n° poli [-] = 1P. Escluso: segnalazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2, base vuota. **OP** Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 30; n° poli [-] = 1P. Escluso: segnalazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2, base vuota. **RM** Scaricatore di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica [kA] = 30; n° poli [-] = 1P. Componenti: varistore, spinterometro NPE. Escluso: segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2, base vuota **LV** Installazione.	1 cad	62,23€	49,19€	15,87%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7620.Za001.0370.-	**OPERA:** Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 30; n° poli [-] = 3P. Escluso: segnalazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2, base vuota. **OP** Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 30; n° poli [-] = 3P. Escluso: segnalazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2, base vuota. **RM** Scaricatore di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica [kA] = 30; n° poli [-] = 3P. Componenti: varistore, spinterometro NPE. Escluso: segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2, base vuota **LV** Installazione.	1 cad	97,65€	77,19€	15,17%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7620.Za001.0375.-	**OPERA:** Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 30; n° poli [-] = 1P. Incluso: segnalazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2, base vuota. **OP** Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 30; n° poli [-] = 1P. Incluso: segnalazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2, base vuota. **RM** Scaricatore di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica [kA] = 30; n° poli [-] = 1P. Componenti: varistore, spinterometro NPE. Incluso: segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2, base vuota **LV** Installazione.	1 cad	142,95€	113,00€	6,91%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7620.Za001.0380.-	**OPERA:** Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 30; n° poli [-] = 3P. Incluso: segnalazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2, base vuota. **OP** Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 30; n° poli [-] = 3P. Incluso: segnalazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2, base vuota. **RM** Scaricatore di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica [kA] = 30; n° poli [-] = 3P. Componenti: varistore, spinterometro NPE. Incluso: segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe I, zone di protezione LPZ 0-2, base vuota **LV** Installazione.	1 cad	248,07€	196,10€	5,97%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7620.Za001.0385.-	**OPERA:** Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 20; n° poli [-] = 1P. Incluso: protezione termica/dinamica. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe II, zone di protezione LPZ 1-2, base vuota. **OP** Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 20; n° poli [-] = 1P. Incluso: protezione termica/dinamica. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe II, zone di protezione LPZ 1-2, base vuota. **RM** Scaricatore di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica [kA] = 20; n° poli [-] = 1P. Componenti: varistore, spinterometro NPE. Incluso: protezione termica/dinamica SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe II, zone di protezione LPZ 1-2, base vuota **LV** Installazione.	1 cad	114,42€	90,45€	17,26%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7620.Za001.0390.-	**OPERA:** Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 20; n° poli [-] = 2P. Incluso: protezione termica/dinamica. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe II, zone di protezione LPZ 1-2, base vuota. **OP** Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 20; n° poli [-] = 2P. Incluso: protezione termica/dinamica. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe II, zone di protezione LPZ 1-2, base vuota. **RM** Scaricatore di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica [kA] = 20; n° poli [-] = 2P. Componente: varistore, . Incluso: protezione termica/dinamica SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe II, zone di protezione LPZ 1-2, base vuota **LV** Installazione.	1 cad	172,99€	136,75€	11,42%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7620.Za001.0395.-	**OPERA:** Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 20; n° poli [-] = 3P. Incluso: protezione termica/dinamica. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe II, zone di protezione LPZ 1-2, base vuota. **OP** Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 20; n° poli [-] = 3P. Incluso: protezione termica/dinamica. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe II, zone di protezione LPZ 1-2, base vuota. **RM** Scaricatore di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica [kA] = 20; n° poli [-] = 3P. Componente: varistore, . Incluso: protezione termica/dinamica SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe II, zone di protezione LPZ 1-2, base vuota **LV** Installazione.	1 cad	298,44€	235,92€	8,27%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7620.Za001.0400.-	**OPERA:** Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 20; n° poli [-] = 4P. Incluso: protezione termica/dinamica. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe II, zone di protezione LPZ 1-2, base vuota. **OP** Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 20; n° poli [-] = 4P. Incluso: protezione termica/dinamica. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe II, zone di protezione LPZ 1-2, base vuota. **RM** Scaricatore di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica [kA] = 20; n° poli [-] = 4P. Componente: varistore, . Incluso: protezione termica/dinamica SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe II, zone di protezione LPZ 1-2, base vuota **LV** Installazione.	1 cad	387,87€	306,62€	6,36%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7620.Za001.0405.-	**OPERA:** Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 20; n° poli [-] = 1P. Incluso: protezione termica/dinamica, modulo di segnalazione a distanza. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe II, zone di protezione LPZ 1-2, base vuota. **OP** Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 20; n° poli [-] = 1P. Incluso: protezione termica/dinamica, modulo di segnalazione a distanza. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe II, zone di protezione LPZ 1-2, base vuota. **RM** Scaricatore di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica [kA] = 20; n° poli [-] = 1P. Componente: varistore, . Incluso: protezione termica/dinamica, modulo di segnalazione a distanza SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe II, zone di protezione LPZ 1-2, base vuota **LV** Installazione.	1 cad	155,44€	122,88€	12,71%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7620.Za001.0410.-	**OPERA:** Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 20; n° poli [-] = 2P. Incluso: protezione termica/dinamica, modulo di segnalazione a distanza. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe II, zone di protezione LPZ 1-2, base vuota. **OP** Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 20; n° poli [-] = 2P. Incluso: protezione termica/dinamica, modulo di segnalazione a distanza. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe II, zone di protezione LPZ 1-2, base vuota. **RM** Scaricatore di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica [kA] = 20; n° poli [-] = 2P. Componente: varistore, . Incluso: protezione termica/dinamica, modulo di segnalazione a distanza SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe II, zone di protezione LPZ 1-2, base vuota **LV** Installazione.	1 cad	254,32€	201,04€	7,77%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7620.Za001.0415.-	**OPERA:** Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 20; n° poli [-] = 3P. Incluso: protezione termica/dinamica, modulo di segnalazione a distanza. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe II, zone di protezione LPZ 1-2, base vuota. **OP** Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 20; n° poli [-] = 3P. Incluso: protezione termica/dinamica, modulo di segnalazione a distanza. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe II, zone di protezione LPZ 1-2, base vuota. **RM** Scaricatore di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica [kA] = 20; n° poli [-] = 3P. Componente: varistore, . Incluso: protezione termica/dinamica, modulo di segnalazione a distanza SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe II, zone di protezione LPZ 1-2, base vuota **LV** Installazione.	1 cad	399,45€	315,77€	6,18%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7620.Za001.0420.-	**OPERA:** Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 20; n° poli [-] = 4P. Incluso: protezione termica/dinamica, modulo di segnalazione a distanza. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe II, zone di protezione LPZ 1-2, base vuota. **OP** Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 20; n° poli [-] = 4P. Incluso: protezione termica/dinamica, modulo di segnalazione a distanza. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe II, zone di protezione LPZ 1-2, base vuota. **RM** Scaricatore di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica [kA] = 20; n° poli [-] = 4P. Componente: varistore, . Incluso: protezione termica/dinamica, modulo di segnalazione a distanza SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe II, zone di protezione LPZ 1-2, base vuota **LV** Installazione.	1 cad	487,80€	385,61€	5,06%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7620.Za001.0425.-	**OPERA:** Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 20; n° poli [-] = 2P. Incluso: protezione termica/dinamica, modulo di segnalazione acustica. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe II, zone di protezione LPZ 1-2, base vuota. **OP** Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 20; n° poli [-] = 2P. Incluso: protezione termica/dinamica, modulo di segnalazione acustica. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe II, zone di protezione LPZ 1-2, base vuota. **RM** Scaricatore di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica [kA] = 20; n° poli [-] = 2P. Componente: varistore, . Incluso: protezione termica/dinamica, modulo di segnalazione acustica SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe II, zone di protezione LPZ 1-2, base vuota **LV** Installazione.	1 cad	386,89€	305,84€	5,10%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7620.Za001.0430.-	**OPERA:** Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 20; n° poli [-] = 3P. Incluso: protezione termica/dinamica, modulo di segnalazione acustica. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe II, zone di protezione LPZ 1-2, base vuota. **OP** Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 20; n° poli [-] = 3P. Incluso: protezione termica/dinamica, modulo di segnalazione acustica. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe II, zone di protezione LPZ 1-2, base vuota. **RM** Scaricatore di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica [kA] = 20; n° poli [-] = 3P. Componente: varistore, . Incluso: protezione termica/dinamica, modulo di segnalazione acustica SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe II, zone di protezione LPZ 1-2, base vuota **LV** Installazione.	1 cad	525,68€	415,56€	4,70%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7620.Za001.0435.-	**OPERA:** Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 20; n° poli [-] = 4P. Incluso: protezione termica/dinamica, modulo di segnalazione acustica. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe II, zone di protezione LPZ 1-2, base vuota. **OP** Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 20; n° poli [-] = 4P. Incluso: protezione termica/dinamica, modulo di segnalazione acustica. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe II, zone di protezione LPZ 1-2, base vuota. **RM** Scaricatore di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica [kA] = 20; n° poli [-] = 4P. Componente: varistore, . Incluso: protezione termica/dinamica, modulo di segnalazione acustica SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe II, zone di protezione LPZ 1-2, base vuota **LV** Installazione.	1 cad	614,04€	485,41€	4,02%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7620.Za001.0440.-	**OPERA:** Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 20. Incluso: protezione termica/dinamica, modulo di segnalazione acustica. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe II, zone di protezione LPZ 1-2, base vuota. **OP** Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 20. Incluso: protezione termica/dinamica, modulo di segnalazione acustica. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe II, zone di protezione LPZ 1-2, base vuota. **RM** Scaricatore di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica [kA] = 20. Componente: varistore, . Incluso: protezione termica/dinamica, modulo di segnalazione acustica SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe II, zone di protezione LPZ 1-2, base vuota **LV** Installazione.	1 cad	78,69€	62,21€	18,82%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7620.Za001.0445.-	**OPERA:** Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 25. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe II, zone di protezione LPZ 1-2. **OP** Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe II, zone di protezione LPZ 1-2. **RM** Scaricatore di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica [kA] = 25. Componenti: varistore, spinterometro NPE SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe II, zone di protezione LPZ 1-2 **LV** Installazione.	1 cad	197,53€	156,15€	10,00%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7620.Za001.0450.-	**OPERA:** Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 25. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe II, zone di protezione LPZ 1-2. **OP** Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe II, zone di protezione LPZ 1-2. **RM** Scaricatore di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica [kA] = 25. Componenti: varistore, spinterometro NPE SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe II, zone di protezione LPZ 1-2 **LV** Installazione.	1 cad	399,51€	315,82€	4,94%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7620.Za001.0455.-	**OPERA:** Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 25. Incluso: modulo di segnalazione a distanza. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe II, zone di protezione LPZ 1-2. **OP** Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 25. Incluso: modulo di segnalazione a distanza. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe II, zone di protezione LPZ 1-2. **RM** Scaricatore di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica [kA] = 25. Componenti: varistore, spinterometro NPE. Incluso: modulo di segnalazione a distanza SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe II, zone di protezione LPZ 1-2 **LV** Installazione.	1 cad	256,34€	202,64€	9,63%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7620.Za001.0460.-	**OPERA:** Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 25. Incluso: modulo di segnalazione a distanza. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe II, zone di protezione LPZ 1-2. **OP** Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 25. Incluso: modulo di segnalazione a distanza. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe II, zone di protezione LPZ 1-2. **RM** Scaricatore di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica [kA] = 25. Componenti: varistore, spinterometro NPE. Incluso: modulo di segnalazione a distanza SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe II, zone di protezione LPZ 1-2 **LV** Installazione.	1 cad	484,66€	383,13€	5,09%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7620.Za001.0465.-	**OPERA:** Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 25. Incluso: modulo spinterometro NPE di ricambio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe II, zone di protezione LPZ 1-2. **OP** Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 25. Incluso: modulo spinterometro NPE di ricambio. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe II, zone di protezione LPZ 1-2. **RM** Scaricatore di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica [kA] = 25. Componenti: varistore, spinterometro NPE. Incluso: modulo spinterometro NPE di ricambio SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe II, zone di protezione LPZ 1-2 **LV** Installazione.	1 cad	109,21€	86,33€	13,56%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7620.Za001.0470.-	**OPERA:** Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; impiego: impianti fotovoltaici; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 20 | tensione nominale Umax modulo [V] = 75/150 | tensione nominale [V] = 100/200. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe II, zone di protezione LPZ 1-2. **OP** Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; impiego: impianti fotovoltaici; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 20 | tensione nominale Umax modulo [V] = 75/150 | tensione nominale [V] = 100/200. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe II, zone di protezione LPZ 1-2. **RM** Scaricatore di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; impiego: impianti fotovoltaici; corrente nominale di scarica [kA] = 20 | tensione nominale Umax modulo [V] = 75/150 | tensione nominale [V] = 100/200. Componente: varistore, SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe II, zone di protezione LPZ 1-2 **LV** Installazione.	1 cad	62,94€	49,76€	31,38%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7620.Za001.0475.-	**OPERA:** Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; impiego: impianti fotovoltaici; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 20 | tensione nominale Umax modulo [V] = 280 | tensione nominale [V] = 350. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe II, zone di protezione LPZ 1-2. **OP** Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; impiego: impianti fotovoltaici; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 20 | tensione nominale Umax modulo [V] = 280 | tensione nominale [V] = 350. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe II, zone di protezione LPZ 1-2. **RM** Scaricatore di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; impiego: impianti fotovoltaici; corrente nominale di scarica [kA] = 20 | tensione nominale Umax modulo [V] = 280 | tensione nominale [V] = 350. Componente: varistore, SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe II, zone di protezione LPZ 1-2 **LV** Installazione.	1 cad	95,47€	75,47€	20,69%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7620.Za001.0480.-	**OPERA:** Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; impiego: impianti fotovoltaici; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 20 | tensione nominale Umax modulo [V] = 385/440 | tensione nominale [V] = 505/585. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe II, zone di protezione LPZ 1-2. **OP** Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; impiego: impianti fotovoltaici; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 20 | tensione nominale Umax modulo [V] = 385/440 | tensione nominale [V] = 505/585. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe II, zone di protezione LPZ 1-2. **RM** Scaricatore di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; impiego: impianti fotovoltaici; corrente nominale di scarica [kA] = 20 | tensione nominale Umax modulo [V] = 385/440 | tensione nominale [V] = 505/585. Componente: varistore, SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe II, zone di protezione LPZ 1-2 **LV** Installazione.	1 cad	84,94€	67,15€	23,25%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7620.Za001.0485.-	**OPERA:** Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; impiego: impianti fotovoltaici; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 20 | tensione nominale Umax modulo [V] = 550 | tensione nominale [V] = 745. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe II, zone di protezione LPZ 1-2. **OP** Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; impiego: impianti fotovoltaici; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 20 | tensione nominale Umax modulo [V] = 550 | tensione nominale [V] = 745. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe II, zone di protezione LPZ 1-2. **RM** Scaricatore di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; impiego: impianti fotovoltaici; corrente nominale di scarica [kA] = 20 | tensione nominale Umax modulo [V] = 550 | tensione nominale [V] = 745. Componente: varistore, SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe II, zone di protezione LPZ 1-2 **LV** Installazione.	1 cad	97,58€	77,14€	20,24%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7620.Za001.0490.-	**OPERA:** Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; funzione: di ricambio; impiego: impianti alimentati a tensione nominale [V] = 75/150; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 15 ÷ nd | tensione nominale modulo [V] = 75/150. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe II, zone di protezione LPZ 1-2. **OP** Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; funzione: di ricambio; impiego: impianti alimentati a tensione nominale [V] = 75/150; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 15 ÷ nd | tensione nominale modulo [V] = 75/150. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe II, zone di protezione LPZ 1-2. **RM** Scaricatore di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; funzione: di ricambio; impiego: impianti alimentati a tensione nominale [V] = 75/150; corrente nominale di scarica [kA] = 15 ÷ 20 | tensione nominale modulo [V] = 75/150. Componente: varistore, SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe II, zone di protezione LPZ 1-2 **LV** Installazione.	1 cad	62,94€	49,76€	31,38%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7620.Za001.0500.-	**OPERA:** Scaricatore, ingresso linea; geometria: 2 fili; impiego: linee di telecomunicazione analogiche. Escluso: LPS esterno. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: zone di protezione LPZ 1-3. **OP** Scaricatore, ingresso linea; geometria: 2 fili; impiego: linee di telecomunicazione analogiche. Escluso: LPS esterno. SPECIFICHE TECNICHE: zone di protezione LPZ 1-3. **RM** Scaricatore ingresso linea; geometria: 2 fili; impiego: linee di telecomunicazione analogiche. Escluso: LPS esterno SPECIFICHE TECNICHE: zone di protezione LPZ 1-3 **LV** Installazione.	1 cad	121,70€	96,21€	20,28%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7620.Za001.0505.-	**OPERA:** Scaricatore, ingresso linea; geometria: 2 fili; impiego: linee di telecomunicazione analogiche. Incluso: LPS esterno. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: zone di protezione LPZ 1-3. **OP** Scaricatore, ingresso linea; geometria: 2 fili; impiego: linee di telecomunicazione analogiche. Incluso: LPS esterno. SPECIFICHE TECNICHE: zone di protezione LPZ 1-3. **RM** Scaricatore ingresso linea; geometria: 2 fili; impiego: linee di telecomunicazione analogiche. Incluso: LPS esterno SPECIFICHE TECNICHE: zone di protezione LPZ 1-3 **LV** Installazione.	1 cad	133,28€	105,36€	18,52%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7620.Za001.0510.-	**OPERA:** Scaricatore, ingresso linea; geometria: 2 fili; impiego: linee di telecomunicazione ISDN. Escluso: LPS esterno. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: zone di protezione LPZ 1-3. **OP** Scaricatore, ingresso linea; geometria: 2 fili; impiego: linee di telecomunicazione ISDN. Escluso: LPS esterno. SPECIFICHE TECNICHE: zone di protezione LPZ 1-3. **RM** Scaricatore ingresso linea; geometria: 2 fili; impiego: linee di telecomunicazione ISDN. Escluso: LPS esterno SPECIFICHE TECNICHE: zone di protezione LPZ 1-3 **LV** Installazione.	1 cad	121,70€	96,21€	20,28%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7620.Za001.0515.-	**OPERA:** Scaricatore, ingresso linea; geometria: 2 fili; impiego: linee di telecomunicazione ISDN. Incluso: LPS esterno. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: zone di protezione LPZ 0-2. **OP** Scaricatore, ingresso linea; geometria: 2 fili; impiego: linee di telecomunicazione ISDN. Incluso: LPS esterno. SPECIFICHE TECNICHE: zone di protezione LPZ 0-2. **RM** Scaricatore ingresso linea; geometria: 2 fili; impiego: linee di telecomunicazione ISDN. Incluso: LPS esterno SPECIFICHE TECNICHE: zone di protezione LPZ 0-2 **LV** Installazione.	1 cad	133,28€	105,36€	18,52%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7620.Za001.0750.-	**OPERA:** Scaricatore, linea Ethernet twisted pair; geometria: 4 fili schermati | connettore RJ45; impiego: linee dati. Escluso: LPS esterno. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: zone di protezione LPZ 1-3. **OP** Scaricatore, linea Ethernet twisted pair; geometria: 4 fili schermati | connettore RJ45; impiego: linee dati. Escluso: LPS esterno. SPECIFICHE TECNICHE: zone di protezione LPZ 1-3. **RM** Scaricatore linea Ethernet twisted pair; geometria: 4 fili schermati | connettore RJ45; impiego: linee dati. Escluso: LPS esterno SPECIFICHE TECNICHE: zone di protezione LPZ 1-3 **LV** Installazione.	1 cad	171,14€	135,29€	14,42%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7620.Za001.0755.-	**OPERA:** Scaricatore, linea Ethernet twisted pair; geometria: 8 fili schermati | connettore RJ45; impiego: linee dati. Escluso: LPS esterno. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: zone di protezione LPZ 1-3. **OP** Scaricatore, linea Ethernet twisted pair; geometria: 8 fili schermati | connettore RJ45; impiego: linee dati. Escluso: LPS esterno. SPECIFICHE TECNICHE: zone di protezione LPZ 1-3. **RM** Scaricatore linea Ethernet twisted pair; geometria: 8 fili schermati | connettore RJ45; impiego: linee dati. Escluso: LPS esterno SPECIFICHE TECNICHE: zone di protezione LPZ 1-3 **LV** Installazione.	1 cad	253,23€	200,18€	9,75%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7620.Za001.0760.-	**OPERA:** Scaricatore, linea Ethernet twisted pair; geometria: 4 fili schermati | connettore RJ45; impiego: linee dati. Incluso: LPS esterno. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: zone di protezione LPZ 0-2. **OP** Scaricatore, linea Ethernet twisted pair; geometria: 4 fili schermati | connettore RJ45; impiego: linee dati. Incluso: LPS esterno. SPECIFICHE TECNICHE: zone di protezione LPZ 0-2. **RM** Scaricatore linea Ethernet twisted pair; geometria: 4 fili schermati | connettore RJ45; impiego: linee dati. Incluso: LPS esterno SPECIFICHE TECNICHE: zone di protezione LPZ 0-2 **LV** Installazione.	1 cad	182,70€	144,43€	13,51%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7620.Za001.0765.-	**OPERA:** Scaricatore, linea Ethernet twisted pair; geometria: 8 fili schermati | connettore RJ45; impiego: linee dati. Incluso: LPS esterno. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: zone di protezione LPZ 0-3. **OP** Scaricatore, linea Ethernet twisted pair; geometria: 8 fili schermati | connettore RJ45; impiego: linee dati. Incluso: LPS esterno. SPECIFICHE TECNICHE: zone di protezione LPZ 0-3. **RM** Scaricatore linea Ethernet twisted pair; geometria: 8 fili schermati | connettore RJ45; impiego: linee dati. Incluso: LPS esterno SPECIFICHE TECNICHE: zone di protezione LPZ 0-3 **LV** Installazione.	1 cad	194,32€	153,61€	12,70%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7620.Za001.1000.-	**OPERA:** Scaricatore; funzione: da inserire nelle presa di corrente da proteggere; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 1,8. Incluso: scaricatore a gas, varistori, spina, presa tipo UNEL. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe III, zone di protezione LPZ 2-3. **OP** Scaricatore; funzione: da inserire nelle presa di corrente da proteggere; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 1,8. Incluso: scaricatore a gas, varistori, spina, presa tipo UNEL. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe III, zone di protezione LPZ 2-3. **RM** Scaricatore; funzione: da inserire nelle presa di corrente da proteggere; corrente nominale di scarica [kA] = 1,8. Incluso: scaricatore a gas, varistori, spina, presa tipo UNEL SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe III, zone di protezione LPZ 2-3 **LV** Installazione.	1 cad	133,28€	105,36€	18,52%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7620.Za001.1005.-	**OPERA:** Scaricatore; funzione: da inserire nelle presa di corrente da proteggere; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 1,8. Incluso: scaricatore a gas, varistori, spina. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe III, zone di protezione LPZ 2-3. **OP** Scaricatore; funzione: da inserire nelle presa di corrente da proteggere; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 1,8. Incluso: scaricatore a gas, varistori, spina. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe III, zone di protezione LPZ 2-3. **RM** Scaricatore; funzione: da inserire nelle presa di corrente da proteggere; corrente nominale di scarica [kA] = 1,8. Componente: presa tipo bipasso, . Incluso: scaricatore a gas, varistori, spina SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe III, zone di protezione LPZ 2-3 **LV** Installazione.	1 cad	96,55€	76,32€	25,57%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7620.Za001.1010.-	**OPERA:** Scaricatore; funzione: da inserire nelle presa di corrente da proteggere; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 1,8. Incluso: scaricatore a gas, varistori, spina. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe III, zone di protezione LPZ 2-3, presa tipo bipasso o tipo UNEL. **OP** Scaricatore; funzione: da inserire nelle presa di corrente da proteggere; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 1,8. Incluso: scaricatore a gas, varistori, spina. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe III, zone di protezione LPZ 2-3, presa tipo bipasso o tipo UNEL. **RM** Scaricatore; funzione: da inserire nelle presa di corrente da proteggere; corrente nominale di scarica [kA] = 1,8. Componente: presa tipo bipasso, . Incluso: scaricatore a gas, varistori, spina SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe III, zone di protezione LPZ 2-3, presa tipo bipasso o tipo UNEL **LV** Installazione.	1 cad	93,28€	73,74€	26,46%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7620.Za001.1015.-	**OPERA:** Scaricatore; geometria: modulare guida DIN; funzione: alimentazione monofase con tensione nominale [V] = 230; tensione nominale [Vca] = 24/48/60/110/230 | corrente nominale Ic [A] = 16 | corrente di scarica [A] = 700. Incluso: scaricatore a gas, varistori. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe III, zone di protezione LPZ 2-3. **OP** Scaricatore; geometria: modulare guida DIN; funzione: alimentazione monofase con tensione nominale [V] = 230; tensione nominale [Vca] = 24/48/60/110/230 | corrente nominale Ic [A] = 16 | corrente di scarica [A] = 700. Incluso: scaricatore a gas, varistori. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe III, zone di protezione LPZ 2-3. **RM** Scaricatore; geometria: modulare guida DIN; funzione: alimentazione monofase con tensione nominale [V] = 230; tensione nominale [Vca] = 24/48/60/110/230 | corrente nominale Ic [A] = 16 | corrente di scarica [A] = 700. Incluso: scaricatore a gas, varistori SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe III, zone di protezione LPZ 2-3 **LV** Installazione.	1 cad	133,28€	105,36€	18,52%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7620.Za001.1020.-	**OPERA:** Scaricatore; geometria: modulare guida DIN; funzione: alimentazione monofase con tensione nominale [V] = 230; tensione nominale [Vcc] = 24/48/60 | corrente nominale Ic [A] = 16 | corrente di scarica [A] = 700. Incluso: scaricatore a gas, varistori. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe III, zone di protezione LPZ 2-3. **OP** Scaricatore; geometria: modulare guida DIN; funzione: alimentazione monofase con tensione nominale [V] = 230; tensione nominale [Vcc] = 24/48/60 | corrente nominale Ic [A] = 16 | corrente di scarica [A] = 700. Incluso: scaricatore a gas, varistori. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe III, zone di protezione LPZ 2-3. **RM** Scaricatore; geometria: modulare guida DIN; funzione: alimentazione monofase con tensione nominale [V] = 230; tensione nominale [Vcc] = 24/48/60 | corrente nominale Ic [A] = 16 | corrente di scarica [A] = 700. Incluso: scaricatore a gas, varistori SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe III, zone di protezione LPZ 2-3 **LV** Installazione.	1 cad	131,19€	103,70€	18,82%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7620.Za001.1025.-	**OPERA:** Scaricatore; geometria: modulare guida DIN; funzione: alimentazione monofase con tensione nominale [V] = 230; tensione nominale [Vca] = 24/110/230 | corrente di scarica [A] = 700. Incluso: scaricatore a gas, varistori, segnalazione a distanza. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe III, zone di protezione LPZ 2-3. **OP** Scaricatore; geometria: modulare guida DIN; funzione: alimentazione monofase con tensione nominale [V] = 230; tensione nominale [Vca] = 24/110/230 | corrente di scarica [A] = 700. Incluso: scaricatore a gas, varistori, segnalazione a distanza. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe III, zone di protezione LPZ 2-3. **RM** Scaricatore; geometria: modulare guida DIN; funzione: alimentazione monofase con tensione nominale [V] = 230; tensione nominale [Vca] = 24/110/230 | corrente di scarica [A] = 700. Incluso: scaricatore a gas, varistori, segnalazione a distanza SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe III, zone di protezione LPZ 2-3 **LV** Installazione.	1 cad	151,17€	119,50€	16,33%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7620.Za001.1030.-	**OPERA:** Scaricatore; geometria: modulare guida DIN; funzione: alimentazione monofase con tensione nominale [V] = 230; tensione nominale [Vcc] = 24 | corrente di scarica [A] = 700. Incluso: scaricatore a gas, varistori, segnalazione a distanza. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe III, zone di protezione LPZ 2-3. **OP** Scaricatore; geometria: modulare guida DIN; funzione: alimentazione monofase con tensione nominale [V] = 230; tensione nominale [Vcc] = 24 | corrente di scarica [A] = 700. Incluso: scaricatore a gas, varistori, segnalazione a distanza. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe III, zone di protezione LPZ 2-3. **RM** Scaricatore; geometria: modulare guida DIN; funzione: alimentazione monofase con tensione nominale [V] = 230; tensione nominale [Vcc] = 24 | corrente di scarica [A] = 700. Incluso: scaricatore a gas, varistori, segnalazione a distanza SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe III, zone di protezione LPZ 2-3 **LV** Installazione.	1 cad	151,17€	119,50€	16,33%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7620.Za001.1035.-	**OPERA:** Scaricatore; impiego: linee di misura, controllo e regolazione; corrente nominale Imax [A] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: zone di protezione LPZ 0-2. **OP** Scaricatore; impiego: linee di misura, controllo e regolazione; corrente nominale Imax [A] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: zone di protezione LPZ 0-2. **RM** Scaricatore; impiego: linee di misura, controllo e regolazione; corrente nominale Imax [A] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: zone di protezione LPZ 0-2 **LV** Installazione.	1 cad	133,28€	105,36€	18,52%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7620.Za001.1040.-	**OPERA:** Scaricatore; impiego: linee di misura, controllo e regolazione; corrente nominale Imax [A] = 0,2. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: zone di protezione LPZ 1-3. **OP** Scaricatore; impiego: linee di misura, controllo e regolazione; corrente nominale Imax [A] = 0,2. SPECIFICHE TECNICHE: zone di protezione LPZ 1-3. **RM** Scaricatore; impiego: linee di misura, controllo e regolazione; corrente nominale Imax [A] = 0,2 SPECIFICHE TECNICHE: zone di protezione LPZ 1-3 **LV** Installazione.	1 cad	121,70€	96,21€	20,28%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7620.Za001.1045.-	**OPERA:** Scaricatore; impiego: linee di misura, controllo e regolazione; corrente nominale Imax [A] = 1. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: zone di protezione LPZ 1-3. **OP** Scaricatore; impiego: linee di misura, controllo e regolazione; corrente nominale Imax [A] = 1. SPECIFICHE TECNICHE: zone di protezione LPZ 1-3. **RM** Scaricatore; impiego: linee di misura, controllo e regolazione; corrente nominale Imax [A] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: zone di protezione LPZ 1-3 **LV** Installazione.	1 cad	121,70€	96,21€	20,28%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7620.Za001.1050.-	**OPERA:** Scaricatore; impiego: linee di misura, controllo e regolazione; corrente nominale Imax [A] = 0,1. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: zone di protezione LPZ 2-3. **OP** Scaricatore; impiego: linee di misura, controllo e regolazione; corrente nominale Imax [A] = 0,1. SPECIFICHE TECNICHE: zone di protezione LPZ 2-3. **RM** Scaricatore; impiego: linee di misura, controllo e regolazione; corrente nominale Imax [A] = 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: zone di protezione LPZ 2-3 **LV** Installazione.	1 cad	233,21€	184,36€	10,59%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7620.Za001.1055.-	**OPERA:** Scaricatore; geometria: collegamento tipo BNC; impiego: segnali video | antenna SAT. **LAVORO:** Installazione. **OP** Scaricatore; geometria: collegamento tipo BNC; impiego: segnali video | antenna SAT. **RM** Scaricatore; geometria: collegamento tipo BNC; impiego: segnali video | antenna SAT **LV** Installazione.	1 cad	241,64€	191,02€	10,22%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7620.Za001.1060.-	**OPERA:** Scaricatore; geometria: collegamento tipo UHF; impiego: segnali video | antenna SAT. **LAVORO:** Installazione. **OP** Scaricatore; geometria: collegamento tipo UHF; impiego: segnali video | antenna SAT. **RM** Scaricatore; geometria: collegamento tipo UHF; impiego: segnali video | antenna SAT **LV** Installazione.	1 cad	259,52€	205,16€	9,51%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7620.Za001.1065.-	**OPERA:** Scaricatore; geometria: collegamento tipo N; impiego: segnali video | antenna SAT. **LAVORO:** Installazione. **OP** Scaricatore; geometria: collegamento tipo N; impiego: segnali video | antenna SAT. **RM** Scaricatore; geometria: collegamento tipo N; impiego: segnali video | antenna SAT **LV** Installazione.	1 cad	377,36€	298,30€	6,54%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7620.Za001.1070.-	**OPERA:** Scaricatore; geometria: collegamento a morsetti; impiego: segnali video | antenna UHF | antenna VHF. **LAVORO:** Installazione. **OP** Scaricatore; geometria: collegamento a morsetti; impiego: segnali video | antenna UHF | antenna VHF. **RM** Scaricatore; geometria: collegamento a morsetti; impiego: segnali video | antenna UHF | antenna VHF **LV** Installazione.	1 cad	136,85€	108,18€	18,04%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7620.Za001.1075.-	**OPERA:** Scaricatore; geometria: collegamento spina/presa tipo Schuko | cavi coassiali; impiego: segnali video | alimentazione e segnale TV | radiofrequenza. **LAVORO:** Installazione. **OP** Scaricatore; geometria: collegamento spina/presa tipo Schuko | cavi coassiali; impiego: segnali video | alimentazione e segnale TV | radiofrequenza. **RM** Scaricatore; geometria: collegamento spina/presa tipo Schuko | cavi coassiali; impiego: segnali video | alimentazione e segnale TV | radiofrequenza **LV** Installazione.	1 cad	200,62€	158,59€	12,30%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7620.Za001.1250.-	**OPERA:** Scaricatore, uscita linea/utenza; geometria: 4 fili; impiego: linee di telecomunicazione analogiche. Escluso: LPS esterno. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: zone di protezione LPZ 2-3. **OP** Scaricatore, uscita linea/utenza; geometria: 4 fili; impiego: linee di telecomunicazione analogiche. Escluso: LPS esterno. SPECIFICHE TECNICHE: zone di protezione LPZ 2-3. **RM** Scaricatore uscita linea/utenza; geometria: 4 fili; impiego: linee di telecomunicazione analogiche. Escluso: LPS esterno SPECIFICHE TECNICHE: zone di protezione LPZ 2-3 **LV** Installazione.	1 cad	233,21€	184,36€	10,59%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7620.Za001.1255.-	**OPERA:** Scaricatore, uscita linea/utenza; geometria: 4 fili; impiego: linee di telecomunicazione analogiche. Incluso: LPS esterno. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: zone di protezione LPZ 2-3. **OP** Scaricatore, uscita linea/utenza; geometria: 4 fili; impiego: linee di telecomunicazione analogiche. Incluso: LPS esterno. SPECIFICHE TECNICHE: zone di protezione LPZ 2-3. **RM** Scaricatore uscita linea/utenza; geometria: 4 fili; impiego: linee di telecomunicazione analogiche. Incluso: LPS esterno SPECIFICHE TECNICHE: zone di protezione LPZ 2-3 **LV** Installazione.	1 cad	189,76€	150,01€	13,01%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7620.Za001.1260.-	**OPERA:** Scaricatore, uscita linea/utenza; geometria: 4 fili schermati | connettore RJ45; impiego: linee di telecomunicazione ISDN. Escluso: LPS esterno. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: zone di protezione LPZ 1-3. **OP** Scaricatore, uscita linea/utenza; geometria: 4 fili schermati | connettore RJ45; impiego: linee di telecomunicazione ISDN. Escluso: LPS esterno. SPECIFICHE TECNICHE: zone di protezione LPZ 1-3. **RM** Scaricatore uscita linea/utenza; geometria: 4 fili schermati | connettore RJ45; impiego: linee di telecomunicazione ISDN. Escluso: LPS esterno SPECIFICHE TECNICHE: zone di protezione LPZ 1-3 **LV** Installazione.	1 cad	224,81€	177,71€	10,98%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7620.Za001.1265.-	**OPERA:** Scaricatore, uscita linea/utenza; geometria: 4 fili schermati; impiego: linee di telecomunicazione ISDN. Incluso: LPS esterno. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: zone di protezione LPZ 0-3. **OP** Scaricatore, uscita linea/utenza; geometria: 4 fili schermati; impiego: linee di telecomunicazione ISDN. Incluso: LPS esterno. SPECIFICHE TECNICHE: zone di protezione LPZ 0-3. **RM** Scaricatore uscita linea/utenza; geometria: 4 fili schermati; impiego: linee di telecomunicazione ISDN. Incluso: LPS esterno SPECIFICHE TECNICHE: zone di protezione LPZ 0-3 **LV** Installazione.	1 cad	235,32€	186,03€	10,49%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7620.Za001.1500.-	**OPERA:** Scaricatore, utenze finali; geometria: 4 fili | connettore RJ11 | connettore RJ12; impiego: linee di telecomunicazione analogiche. Escluso: LPS esterno. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: zone di protezione LPZ 1-3. **OP** Scaricatore, utenze finali; geometria: 4 fili | connettore RJ11 | connettore RJ12; impiego: linee di telecomunicazione analogiche. Escluso: LPS esterno. SPECIFICHE TECNICHE: zone di protezione LPZ 1-3. **RM** Scaricatore utenze finali; geometria: 4 fili | connettore RJ11 | connettore RJ12; impiego: linee di telecomunicazione analogiche. Escluso: LPS esterno SPECIFICHE TECNICHE: zone di protezione LPZ 1-3 **LV** Installazione.	1 cad	138,52€	109,50€	17,82%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7620.Za001.1505.-	**OPERA:** Scaricatore, utenze finali; geometria: 4 fili | connettore RJ45; impiego: linee di telecomunicazione analogiche. Escluso: LPS esterno. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: zone di protezione LPZ 1-3. **OP** Scaricatore, utenze finali; geometria: 4 fili | connettore RJ45; impiego: linee di telecomunicazione analogiche. Escluso: LPS esterno. SPECIFICHE TECNICHE: zone di protezione LPZ 1-3. **RM** Scaricatore utenze finali; geometria: 4 fili | connettore RJ45; impiego: linee di telecomunicazione analogiche. Escluso: LPS esterno SPECIFICHE TECNICHE: zone di protezione LPZ 1-3 **LV** Installazione.	1 cad	163,82€	129,50€	15,07%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7620.Za001.1510.-	**OPERA:** Scaricatore, utenze finali; geometria: 6 fili | connettore RJ11 | connettore RJ12; impiego: linee di telecomunicazione analogiche. Escluso: LPS esterno. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: zone di protezione LPZ 1-3. **OP** Scaricatore, utenze finali; geometria: 6 fili | connettore RJ11 | connettore RJ12; impiego: linee di telecomunicazione analogiche. Escluso: LPS esterno. SPECIFICHE TECNICHE: zone di protezione LPZ 1-3. **RM** Scaricatore utenze finali; geometria: 6 fili | connettore RJ11 | connettore RJ12; impiego: linee di telecomunicazione analogiche. Escluso: LPS esterno SPECIFICHE TECNICHE: zone di protezione LPZ 1-3 **LV** Installazione.	1 cad	196,41€	155,26€	12,57%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7620.Za001.1515.-	**OPERA:** Scaricatore, utenze finali; geometria: 4 fili | connettore RJ11 | connettore RJ12; impiego: linee di telecomunicazione analogiche. Incluso: LPS esterno. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: zone di protezione LPZ 1-3. **OP** Scaricatore, utenze finali; geometria: 4 fili | connettore RJ11 | connettore RJ12; impiego: linee di telecomunicazione analogiche. Incluso: LPS esterno. SPECIFICHE TECNICHE: zone di protezione LPZ 1-3. **RM** Scaricatore utenze finali; geometria: 4 fili | connettore RJ11 | connettore RJ12; impiego: linee di telecomunicazione analogiche. Incluso: LPS esterno SPECIFICHE TECNICHE: zone di protezione LPZ 1-3 **LV** Installazione.	1 cad	167,99€	132,80€	14,69%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7620.Za001.1520.-	**OPERA:** Scaricatore, utenze finali; geometria: 4 fili | connettore RJ45; impiego: linee di telecomunicazione analogiche. Incluso: LPS esterno. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: zone di protezione LPZ 1-3. **OP** Scaricatore, utenze finali; geometria: 4 fili | connettore RJ45; impiego: linee di telecomunicazione analogiche. Incluso: LPS esterno. SPECIFICHE TECNICHE: zone di protezione LPZ 1-3. **RM** Scaricatore utenze finali; geometria: 4 fili | connettore RJ45; impiego: linee di telecomunicazione analogiche. Incluso: LPS esterno SPECIFICHE TECNICHE: zone di protezione LPZ 1-3 **LV** Installazione.	1 cad	171,14€	135,29€	14,42%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7620.Za001.1525.-	**OPERA:** Scaricatore, utenze finali; geometria: 4 fili | connettore RJ45; impiego: linee di telecomunicazione ISDN. Incluso: LPS esterno. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: zone di protezione LPZ 0-3. **OP** Scaricatore, utenze finali; geometria: 4 fili | connettore RJ45; impiego: linee di telecomunicazione ISDN. Incluso: LPS esterno. SPECIFICHE TECNICHE: zone di protezione LPZ 0-3. **RM** Scaricatore utenze finali; geometria: 4 fili | connettore RJ45; impiego: linee di telecomunicazione ISDN. Incluso: LPS esterno SPECIFICHE TECNICHE: zone di protezione LPZ 0-3 **LV** Installazione.	1 cad	264,78€	209,31€	9,32%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7606.Sa000.0000.-	**OPERA:** Tondo di captazione di lega alluminio generico; funzione: captazione cariche elettriche | calata; diametro (Ø) [mm] = 10. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: zincato a caldo per immersione e trascinamento dopo lavorazione. **OP** Tondo di captazione di lega alluminio generico; funzione: captazione cariche elettriche | calata; diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: zincato a caldo per immersione e trascinamento dopo lavorazione. **RM** Tondo di captazione di lega alluminio generico; funzione: captazione cariche elettriche | calata; diametro Ø [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: zincato a caldo per immersione e trascinamento dopo lavorazione **LV** Installazione.	1 m	12,56€	9,93€	78,62%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7606.Sa004.0000.-	**OPERA:** Tondo di captazione di lega alluminio manganese e silicio; funzione: captazione cariche elettriche | calata; diametro (Ø) [mm] = 8. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: zincato a caldo per immersione e trascinamento dopo lavorazione. **OP** Tondo di captazione di lega alluminio manganese e silicio; funzione: captazione cariche elettriche | calata; diametro (Ø) [mm] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: zincato a caldo per immersione e trascinamento dopo lavorazione. **RM** Tondo di captazione di lega alluminio manganese-silicio; funzione: captazione cariche elettriche | calata; diametro Ø [mm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: zincato a caldo per immersione e trascinamento dopo lavorazione **LV** Installazione.	1 m	12,51€	9,89€	78,93%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7606.Sb003.0000.a	**OPERA:** Tondo di captazione di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: captazione cariche elettriche | calata; diametro (Ø) [mm] = 8. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: zincato a caldo per immersione e trascinamento dopo lavorazione. **OP** Tondo di captazione di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: captazione cariche elettriche | calata; diametro (Ø) [mm] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: zincato a caldo per immersione e trascinamento dopo lavorazione. **RM** Tondo di captazione di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: captazione cariche elettriche | calata; diametro Ø [mm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: zincato a caldo per immersione e trascinamento dopo lavorazione **LV** Installazione.	1 m	12,50€	9,88€	78,99%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7606.Sb003.0000.b	**OPERA:** Tondo di captazione di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: captazione cariche elettriche | calata; diametro (Ø) [mm] = 10. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: zincato a caldo per immersione e trascinamento dopo lavorazione. **OP** Tondo di captazione di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: captazione cariche elettriche | calata; diametro (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: zincato a caldo per immersione e trascinamento dopo lavorazione. **RM** Tondo di captazione di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: captazione cariche elettriche | calata; diametro Ø [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: zincato a caldo per immersione e trascinamento dopo lavorazione **LV** Installazione.	1 m	12,51€	9,89€	78,93%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7609.Sb003.0000.-	**OPERA:** Piatto di captazione di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: captazione | calata; larghezza [mm] = 25 | spessore [mm] = 3. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: piatto di captazione/calata in acciaio zincato a caldo per immersione e trascinamento dopo lavorazione. **OP** Piatto di captazione di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: captazione | calata; larghezza [mm] = 25 | spessore [mm] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: piatto di captazione/calata in acciaio zincato a caldo per immersione e trascinamento dopo lavorazione. **RM** Piatto di captazione di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: captazione | calata; larghezza [mm] = 25 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: piatto di captazione/calata in acciaio zincato a caldo per immersione e trascinamento dopo lavorazione **LV** Installazione.	1 m	12,51€	9,89€	78,93%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7609.Sb003.0005.-	**OPERA:** Piatto di captazione di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: captazione | calata; larghezza [mm] = 30 | spessore [mm] = 3. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: piatto di captazione/calata in acciaio zincato a caldo per immersione e trascinamento dopo lavorazione. **OP** Piatto di captazione di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: captazione | calata; larghezza [mm] = 30 | spessore [mm] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: piatto di captazione/calata in acciaio zincato a caldo per immersione e trascinamento dopo lavorazione. **RM** Piatto di captazione di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: captazione | calata; larghezza [mm] = 30 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: piatto di captazione/calata in acciaio zincato a caldo per immersione e trascinamento dopo lavorazione **LV** Installazione.	1 m	12,51€	9,89€	78,93%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7609.Sb003.0010.-	**OPERA:** Piatto di captazione di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: captazione | calata; larghezza [mm] = 30 | spessore [mm] = 3,5. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: piatto di captazione/calata in acciaio zincato a caldo per immersione e trascinamento dopo lavorazione. **OP** Piatto di captazione di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: captazione | calata; larghezza [mm] = 30 | spessore [mm] = 3,5. SPECIFICHE TECNICHE: piatto di captazione/calata in acciaio zincato a caldo per immersione e trascinamento dopo lavorazione. **RM** Piatto di captazione di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: captazione | calata; larghezza [mm] = 30 | spessore [mm] = 3,5 SPECIFICHE TECNICHE: piatto di captazione/calata in acciaio zincato a caldo per immersione e trascinamento dopo lavorazione **LV** Installazione.	1 m	12,51€	9,89€	78,93%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7609.Sb003.0015.-	**OPERA:** Piatto di captazione di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: captazione | calata; larghezza [mm] = 40 | spessore [mm] = 3. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: piatto di captazione/calata in acciaio zincato a caldo per immersione e trascinamento dopo lavorazione. **OP** Piatto di captazione di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: captazione | calata; larghezza [mm] = 40 | spessore [mm] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: piatto di captazione/calata in acciaio zincato a caldo per immersione e trascinamento dopo lavorazione. **RM** Piatto di captazione di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: captazione | calata; larghezza [mm] = 40 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: piatto di captazione/calata in acciaio zincato a caldo per immersione e trascinamento dopo lavorazione **LV** Installazione.	1 m	12,56€	9,93€	78,62%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7609.Sb003.0020.-	**OPERA:** Piatto di captazione di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: captazione | calata; larghezza [mm] = 40 | spessore [mm] = 4. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: piatto di captazione/calata in acciaio zincato a caldo per immersione e trascinamento dopo lavorazione. **OP** Piatto di captazione di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: captazione | calata; larghezza [mm] = 40 | spessore [mm] = 4. SPECIFICHE TECNICHE: piatto di captazione/calata in acciaio zincato a caldo per immersione e trascinamento dopo lavorazione. **RM** Piatto di captazione di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: captazione | calata; larghezza [mm] = 40 | spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: piatto di captazione/calata in acciaio zincato a caldo per immersione e trascinamento dopo lavorazione **LV** Installazione.	1 m	12,56€	9,93€	78,62%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7633.Sc000.0000.a	**OPERA:** Treccia, di massa di lega rame generico; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 10 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 200. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori. **OP** Treccia, di massa di lega rame generico; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 10 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 200. SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori. **RM** Treccia di massa di lega rame generico; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 10 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori **LV** Installazione.	1 cad	8,68€	6,86€	56,88%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7633.Sc000.0000.b	**OPERA:** Treccia, di massa di lega rame generico; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 10 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 250. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori. **OP** Treccia, di massa di lega rame generico; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 10 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori. **RM** Treccia di massa di lega rame generico; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 10 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori **LV** Installazione.	1 cad	8,97€	7,09€	55,04%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7633.Sc000.0000.c	**OPERA:** Treccia, di massa di lega rame generico; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 16 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 100. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori. **OP** Treccia, di massa di lega rame generico; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 16 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori. **RM** Treccia di massa di lega rame generico; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 16 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori **LV** Installazione.	1 cad	8,43€	6,66€	58,57%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7633.Sc000.0000.d	**OPERA:** Treccia, di massa di lega rame generico; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 16 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 150. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori. **OP** Treccia, di massa di lega rame generico; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 16 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 150. SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori. **RM** Treccia di massa di lega rame generico; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 16 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori **LV** Installazione.	1 cad	8,68€	6,86€	56,88%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7633.Sc000.0000.e	**OPERA:** Treccia, di massa di lega rame generico; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 16 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 200. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori. **OP** Treccia, di massa di lega rame generico; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 16 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 200. SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori. **RM** Treccia di massa di lega rame generico; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 16 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori **LV** Installazione.	1 cad	8,97€	7,09€	55,04%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7633.Sc000.0000.f	**OPERA:** Treccia, di massa di lega rame generico; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 16 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 250. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori. **OP** Treccia, di massa di lega rame generico; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 16 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori. **RM** Treccia di massa di lega rame generico; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 16 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori **LV** Installazione.	1 cad	9,31€	7,36€	53,03%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7633.Sc000.0000.g	**OPERA:** Treccia, di massa di lega rame generico; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 16 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 300. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori. **OP** Treccia, di massa di lega rame generico; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 16 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 300. SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori. **RM** Treccia di massa di lega rame generico; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 16 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori **LV** Installazione.	1 cad	9,96€	7,87€	49,57%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7633.Sc000.0000.h	**OPERA:** Treccia, di massa di lega rame generico; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 25 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 100. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori. **OP** Treccia, di massa di lega rame generico; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 25 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori. **RM** Treccia di massa di lega rame generico; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 25 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori **LV** Installazione.	1 cad	9,08€	7,17€	54,37%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7633.Sc000.0000.i	**OPERA:** Treccia, di massa di lega rame generico; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 25 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 150. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori. **OP** Treccia, di massa di lega rame generico; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 25 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 150. SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori. **RM** Treccia di massa di lega rame generico; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 25 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori **LV** Installazione.	1 cad	9,31€	7,36€	53,03%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7633.Sc000.0000.j	**OPERA:** Treccia, di massa di lega rame generico; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 25 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 200. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori. **OP** Treccia, di massa di lega rame generico; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 25 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 200. SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori. **RM** Treccia di massa di lega rame generico; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 25 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori **LV** Installazione.	1 cad	9,96€	7,87€	49,57%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7633.Sc000.0000.k	**OPERA:** Treccia, di massa di lega rame generico; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 25 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 250. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori. **OP** Treccia, di massa di lega rame generico; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 25 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori. **RM** Treccia di massa di lega rame generico; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 25 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori **LV** Installazione.	1 cad	10,38€	8,21€	47,56%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7633.Sc000.0000.l	**OPERA:** Treccia, di massa di lega rame generico; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 25 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 300. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori. **OP** Treccia, di massa di lega rame generico; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 25 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 300. SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori. **RM** Treccia di massa di lega rame generico; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 25 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori **LV** Installazione.	1 cad	11,29€	8,92€	43,73%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7633.Sc000.0000.m	**OPERA:** Treccia, di massa di lega rame generico; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 35 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 100. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori. **OP** Treccia, di massa di lega rame generico; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 35 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori. **RM** Treccia di massa di lega rame generico; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 35 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori **LV** Installazione.	1 cad	9,86€	7,79€	50,07%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7633.Sc000.0000.n	**OPERA:** Treccia, di massa di lega rame generico; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 35 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 150. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori. **OP** Treccia, di massa di lega rame generico; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 35 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 150. SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori. **RM** Treccia di massa di lega rame generico; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 35 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori **LV** Installazione.	1 cad	10,85€	8,57€	45,50%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7633.Sc000.0000.o	**OPERA:** Treccia, di massa di lega rame generico; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 35 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 200. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori. **OP** Treccia, di massa di lega rame generico; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 35 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 200. SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori. **RM** Treccia di massa di lega rame generico; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 35 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori **LV** Installazione.	1 cad	10,93€	8,64€	45,17%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7633.Sc000.0000.p	**OPERA:** Treccia, di massa di lega rame generico; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 35 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 250. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori. **OP** Treccia, di massa di lega rame generico; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 35 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori. **RM** Treccia di massa di lega rame generico; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 35 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori **LV** Installazione.	1 cad	11,48€	9,08€	43,01%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7633.Sc000.0000.q	**OPERA:** Treccia, di massa di lega rame generico; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 35 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 300. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori. **OP** Treccia, di massa di lega rame generico; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 35 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 300. SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori. **RM** Treccia di massa di lega rame generico; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 35 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori **LV** Installazione.	1 cad	12,57€	9,94€	39,28%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7633.Sc000.0000.r	**OPERA:** Treccia, di massa di lega rame generico; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 50 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 100. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori. **OP** Treccia, di massa di lega rame generico; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 50 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori. **RM** Treccia di massa di lega rame generico; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 50 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori **LV** Installazione.	1 cad	12,34€	9,76€	40,01%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7633.Sc000.0000.s	**OPERA:** Treccia, di massa di lega rame generico; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 50 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 150. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori. **OP** Treccia, di massa di lega rame generico; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 50 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 150. SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori. **RM** Treccia di massa di lega rame generico; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 50 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori **LV** Installazione.	1 cad	13,21€	10,44€	37,37%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7633.Sc000.0000.t	**OPERA:** Treccia, di massa di lega rame generico; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 50 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 200. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori. **OP** Treccia, di massa di lega rame generico; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 50 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 200. SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori. **RM** Treccia di massa di lega rame generico; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 50 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori **LV** Installazione.	1 cad	14,22€	11,24€	34,72%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7633.Sc000.0000.u	**OPERA:** Treccia, di massa di lega rame generico; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 50 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 250. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori. **OP** Treccia, di massa di lega rame generico; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 50 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori. **RM** Treccia di massa di lega rame generico; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 50 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori **LV** Installazione.	1 cad	14,22€	11,24€	34,72%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7633.Sc000.0000.v	**OPERA:** Treccia, di massa di lega rame generico; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 50 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 300. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori. **OP** Treccia, di massa di lega rame generico; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 50 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 300. SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori. **RM** Treccia di massa di lega rame generico; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 50 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori **LV** Installazione.	1 cad	14,22€	11,24€	34,72%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7633.Sc000.0005.a	**OPERA:** Treccia, di massa di lega rame generico; finitura: stagnata; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 16 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 100. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori. **OP** Treccia, di massa di lega rame generico; finitura: stagnata; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 16 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori. **RM** Treccia di massa di lega rame generico; finitura: stagnata; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 16 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori **LV** Installazione.	1 cad	8,76€	6,92€	56,36%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7633.Sc000.0005.b	**OPERA:** Treccia, di massa di lega rame generico; finitura: stagnata; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 16 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 150. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori. **OP** Treccia, di massa di lega rame generico; finitura: stagnata; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 16 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 150. SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori. **RM** Treccia di massa di lega rame generico; finitura: stagnata; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 16 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori **LV** Installazione.	1 cad	8,97€	7,09€	55,04%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7633.Sc000.0005.c	**OPERA:** Treccia, di massa di lega rame generico; finitura: stagnata; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 16 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 200. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori. **OP** Treccia, di massa di lega rame generico; finitura: stagnata; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 16 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 200. SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori. **RM** Treccia di massa di lega rame generico; finitura: stagnata; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 16 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori **LV** Installazione.	1 cad	9,19€	7,26€	53,72%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7633.Sc000.0005.d	**OPERA:** Treccia, di massa di lega rame generico; finitura: stagnata; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 16 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 250. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori. **OP** Treccia, di massa di lega rame generico; finitura: stagnata; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 16 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori. **RM** Treccia di massa di lega rame generico; finitura: stagnata; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 16 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori **LV** Installazione.	1 cad	9,76€	7,71€	50,59%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7633.Sc000.0005.e	**OPERA:** Treccia, di massa di lega rame generico; finitura: stagnata; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 16 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 300. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori. **OP** Treccia, di massa di lega rame generico; finitura: stagnata; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 16 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 300. SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori. **RM** Treccia di massa di lega rame generico; finitura: stagnata; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 16 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori **LV** Installazione.	1 cad	10,27€	8,12€	48,07%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7633.Sc000.0005.f	**OPERA:** Treccia, di massa di lega rame generico; finitura: stagnata; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 25 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 100. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori. **OP** Treccia, di massa di lega rame generico; finitura: stagnata; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 25 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori. **RM** Treccia di massa di lega rame generico; finitura: stagnata; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 25 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori **LV** Installazione.	1 cad	9,42€	7,44€	52,41%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7633.Sc000.0005.g	**OPERA:** Treccia, di massa di lega rame generico; finitura: stagnata; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 25 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 150. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori. **OP** Treccia, di massa di lega rame generico; finitura: stagnata; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 25 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 150. SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori. **RM** Treccia di massa di lega rame generico; finitura: stagnata; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 25 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori **LV** Installazione.	1 cad	9,96€	7,87€	49,57%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7633.Sc000.0005.h	**OPERA:** Treccia, di massa di lega rame generico; finitura: stagnata; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 25 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 200. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori. **OP** Treccia, di massa di lega rame generico; finitura: stagnata; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 25 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 200. SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori. **RM** Treccia di massa di lega rame generico; finitura: stagnata; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 25 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori **LV** Installazione.	1 cad	10,38€	8,21€	47,56%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7633.Sc000.0005.i	**OPERA:** Treccia, di massa di lega rame generico; finitura: stagnata; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 25 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 250. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori. **OP** Treccia, di massa di lega rame generico; finitura: stagnata; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 25 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori. **RM** Treccia di massa di lega rame generico; finitura: stagnata; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 25 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori **LV** Installazione.	1 cad	11,04€	8,73€	44,72%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7633.Sc000.0005.j	**OPERA:** Treccia, di massa di lega rame generico; finitura: stagnata; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 25 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 300. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori. **OP** Treccia, di massa di lega rame generico; finitura: stagnata; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 25 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 300. SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori. **RM** Treccia di massa di lega rame generico; finitura: stagnata; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 25 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori **LV** Installazione.	1 cad	11,80€	9,33€	41,84%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7633.Sc000.0005.k	**OPERA:** Treccia, di massa di lega rame generico; finitura: stagnata; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 35 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 100. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori. **OP** Treccia, di massa di lega rame generico; finitura: stagnata; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 35 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori. **RM** Treccia di massa di lega rame generico; finitura: stagnata; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 35 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori **LV** Installazione.	1 cad	10,07€	7,96€	49,03%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7633.Sc000.0005.l	**OPERA:** Treccia, di massa di lega rame generico; finitura: stagnata; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 35 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 150. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori. **OP** Treccia, di massa di lega rame generico; finitura: stagnata; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 35 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 150. SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori. **RM** Treccia di massa di lega rame generico; finitura: stagnata; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 35 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori **LV** Installazione.	1 cad	10,93€	8,64€	45,17%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7633.Sc000.0005.m	**OPERA:** Treccia, di massa di lega rame generico; finitura: stagnata; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 35 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 200. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori. **OP** Treccia, di massa di lega rame generico; finitura: stagnata; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 35 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 200. SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori. **RM** Treccia di massa di lega rame generico; finitura: stagnata; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 35 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori **LV** Installazione.	1 cad	11,58€	9,16€	42,64%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7633.Sc000.0005.n	**OPERA:** Treccia, di massa di lega rame generico; finitura: stagnata; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 35 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 250. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori. **OP** Treccia, di massa di lega rame generico; finitura: stagnata; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 35 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori. **RM** Treccia di massa di lega rame generico; finitura: stagnata; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 35 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori **LV** Installazione.	1 cad	12,34€	9,76€	40,01%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7633.Sc000.0005.o	**OPERA:** Treccia, di massa di lega rame generico; finitura: stagnata; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 35 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 300. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori. **OP** Treccia, di massa di lega rame generico; finitura: stagnata; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 35 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 300. SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori. **RM** Treccia di massa di lega rame generico; finitura: stagnata; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 35 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori **LV** Installazione.	1 cad	13,10€	10,36€	37,69%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7633.Sc000.0005.p	**OPERA:** Treccia, di massa di lega rame generico; finitura: stagnata; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 50 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 100. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori. **OP** Treccia, di massa di lega rame generico; finitura: stagnata; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 50 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori. **RM** Treccia di massa di lega rame generico; finitura: stagnata; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 50 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori **LV** Installazione.	1 cad	12,67€	10,02€	38,97%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7633.Sc000.0005.q	**OPERA:** Treccia, di massa di lega rame generico; finitura: stagnata; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 50 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 150. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori. **OP** Treccia, di massa di lega rame generico; finitura: stagnata; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 50 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 150. SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori. **RM** Treccia di massa di lega rame generico; finitura: stagnata; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 50 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori **LV** Installazione.	1 cad	13,55€	10,71€	36,44%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7633.Sc000.0005.r	**OPERA:** Treccia, di massa di lega rame generico; finitura: stagnata; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 50 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 200. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori. **OP** Treccia, di massa di lega rame generico; finitura: stagnata; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 50 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 200. SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori. **RM** Treccia di massa di lega rame generico; finitura: stagnata; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 50 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori **LV** Installazione.	1 cad	14,51€	11,47€	34,03%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7633.Sc000.0005.s	**OPERA:** Treccia, di massa di lega rame generico; finitura: stagnata; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 50 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 250. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori. **OP** Treccia, di massa di lega rame generico; finitura: stagnata; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 50 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori. **RM** Treccia di massa di lega rame generico; finitura: stagnata; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 50 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori **LV** Installazione.	1 cad	15,08€	11,92€	32,74%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7633.Sc000.0005.t	**OPERA:** Treccia, di massa di lega rame generico; finitura: stagnata; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 50 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 300. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori. **OP** Treccia, di massa di lega rame generico; finitura: stagnata; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 50 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 300. SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori. **RM** Treccia di massa di lega rame generico; finitura: stagnata; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 50 | diametro foro a (Ø) [mm] = 9; interasse di fissaggio [mm] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: 2 fori **LV** Installazione.	1 cad	16,37€	12,94€	30,16%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G7633.Sc000.0250.-	**OPERA:** Treccia di lega rame generico; finitura: stagnata; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 35 | diametro foro a (Ø) [mm] = 4,3 | diametro foro b (Ø) [mm] = 10. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: 4 fori della tipologia a, 1 foro della tipologia b. **OP** Treccia di lega rame generico; finitura: stagnata; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 35 | diametro foro a (Ø) [mm] = 4,3 | diametro foro b (Ø) [mm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: 4 fori della tipologia a, 1 foro della tipologia b. **RM** Treccia di lega rame generico; finitura: stagnata; impiego: impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini; sezione trasversale [mm²] = 35 | diametro foro a (Ø) [mm] = 4,3 | diametro foro b (Ø) [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: 4 fori della tipologia a, 1 foro della tipologia b **LV** Installazione.	1 cad	17,57€	13,89€	28,10%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8000.Za001.0000.-	**OPERA:** Batteria, ermetica; impiego: gruppi statici di continuità; potenza nominale [VA] = 5000/6000 | autonomia [min] = 30/22. **LAVORO:** Installazione. **OP** Batteria, ermetica; impiego: gruppi statici di continuità; potenza nominale [VA] = 5000/6000 | autonomia [min] = 30/22. **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppi statici di continuità; potenza nominale [VA] = 5000/6000 | autonomia [min] = 30/22. Incluso: armadio aggiuntivo. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: batteria idonea all'impiego in ambienti chiusi **LV** Installazione.	1 cad	1.824,82€	1.442,55€	21,64%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8000.Za001.0005.-	**OPERA:** Batteria, ermetica; impiego: gruppi statici di continuità; potenza nominale [VA] = 5000/6000 | autonomia [min] = 40/32. **LAVORO:** Installazione. **OP** Batteria, ermetica; impiego: gruppi statici di continuità; potenza nominale [VA] = 5000/6000 | autonomia [min] = 40/32. **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppi statici di continuità; potenza nominale [VA] = 5000/6000 | autonomia [min] = 40/32. Incluso: armadio aggiuntivo. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: batteria idonea all'impiego in ambienti chiusi **LV** Installazione.	1 cad	2.640,33€	2.087,22€	14,96%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8000.Za001.0010.-	**OPERA:** Batteria, ermetica; impiego: gruppi statici di continuità; potenza nominale [VA] = 5000/6000 | autonomia [min] = 70/60. **LAVORO:** Installazione. **OP** Batteria, ermetica; impiego: gruppi statici di continuità; potenza nominale [VA] = 5000/6000 | autonomia [min] = 70/60. **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppi statici di continuità; potenza nominale [VA] = 5000/6000 | autonomia [min] = 70/60. Incluso: armadio aggiuntivo. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: batteria idonea all'impiego in ambienti chiusi **LV** Installazione.	1 cad	3.761,67€	2.973,65€	10,50%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8000.Za001.0015.-	**OPERA:** Batteria, ermetica; impiego: gruppi statici di continuità; potenza nominale [VA] = 6500/8000/10000 | autonomia [min] = 35/30/20. **LAVORO:** Installazione. **OP** Batteria, ermetica; impiego: gruppi statici di continuità; potenza nominale [VA] = 6500/8000/10000 | autonomia [min] = 35/30/20. **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppi statici di continuità; potenza nominale [VA] = 6500/8000/10000 | autonomia [min] = 35/30/20. Incluso: armadio aggiuntivo. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: batteria idonea all'impiego in ambienti chiusi **LV** Installazione.	1 cad	2.334,53€	1.845,48€	16,92%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8000.Za001.0020.-	**OPERA:** Batteria, ermetica; impiego: gruppi statici di continuità; potenza nominale [VA] = 6500/8000/10000 | autonomia [min] = 60/45/35. **LAVORO:** Installazione. **OP** Batteria, ermetica; impiego: gruppi statici di continuità; potenza nominale [VA] = 6500/8000/10000 | autonomia [min] = 60/45/35. **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppi statici di continuità; potenza nominale [VA] = 6500/8000/10000 | autonomia [min] = 60/45/35. Incluso: armadio aggiuntivo. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: batteria idonea all'impiego in ambienti chiusi **LV** Installazione.	1 cad	3.863,57€	3.054,21€	10,22%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8000.Za001.0025.-	**OPERA:** Batteria, ermetica; impiego: gruppi statici di continuità; potenza nominale [kVA] = 10 | autonomia [min] = 70. **LAVORO:** Installazione. **OP** Batteria, ermetica; impiego: gruppi statici di continuità; potenza nominale [kVA] = 10 | autonomia [min] = 70. **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppi statici di continuità; potenza nominale [kVA] = 10 | autonomia [min] = 70. Incluso: armadio aggiuntivo. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: batteria idonea all'impiego in ambienti chiusi **LV** Installazione.	1 cad	6.004,31€	4.746,49€	6,58%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8000.Za001.0030.-	**OPERA:** Batteria, ermetica; impiego: gruppi statici di continuità; potenza nominale [kVA] = 10 | autonomia [min] = 130. **LAVORO:** Installazione. **OP** Batteria, ermetica; impiego: gruppi statici di continuità; potenza nominale [kVA] = 10 | autonomia [min] = 130. **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppi statici di continuità; potenza nominale [kVA] = 10 | autonomia [min] = 130. Incluso: armadio aggiuntivo. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: batteria idonea all'impiego in ambienti chiusi **LV** Installazione.	1 cad	8.450,19€	6.679,99€	4,67%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8000.Za001.0035.-	**OPERA:** Batteria, ermetica; impiego: gruppi statici di continuità; potenza nominale [kVA] = 15/20 | autonomia [min] = 30/20. **LAVORO:** Installazione. **OP** Batteria, ermetica; impiego: gruppi statici di continuità; potenza nominale [kVA] = 15/20 | autonomia [min] = 30/20. **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppi statici di continuità; potenza nominale [kVA] = 15/20 | autonomia [min] = 30/20. Incluso: armadio aggiuntivo. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: batteria idonea all'impiego in ambienti chiusi **LV** Installazione.	1 cad	4.067,46€	3.215,38€	9,71%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8000.Za001.0040.-	**OPERA:** Batteria, ermetica; impiego: gruppi statici di continuità; potenza nominale [kVA] = 15/20 | autonomia [min] = 70/60. **LAVORO:** Installazione. **OP** Batteria, ermetica; impiego: gruppi statici di continuità; potenza nominale [kVA] = 15/20 | autonomia [min] = 70/60. **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppi statici di continuità; potenza nominale [kVA] = 15/20 | autonomia [min] = 70/60. Incluso: armadio aggiuntivo. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: batteria idonea all'impiego in ambienti chiusi **LV** Installazione.	1 cad	8.552,74€	6.761,06€	4,62%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8000.Za001.0045.-	**OPERA:** Batteria, ermetica; impiego: gruppi statici di continuità; potenza nominale [kVA] = 10 | autonomia [min] = 70. **LAVORO:** Installazione. **OP** Batteria, ermetica; impiego: gruppi statici di continuità; potenza nominale [kVA] = 10 | autonomia [min] = 70. **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppi statici di continuità; potenza nominale [kVA] = 10 | autonomia [min] = 70. Incluso: armadio aggiuntivo. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: batteria idonea all'impiego in ambienti chiusi **LV** Installazione.	1 cad	6.004,31€	4.746,49€	6,58%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8000.Za001.0050.-	**OPERA:** Batteria, ermetica; impiego: gruppi statici di continuità; potenza nominale [kVA] = 10 | autonomia [min] = 130. **LAVORO:** Installazione. **OP** Batteria, ermetica; impiego: gruppi statici di continuità; potenza nominale [kVA] = 10 | autonomia [min] = 130. **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppi statici di continuità; potenza nominale [kVA] = 10 | autonomia [min] = 130. Incluso: armadio aggiuntivo. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: batteria idonea all'impiego in ambienti chiusi **LV** Installazione.	1 cad	8.450,19€	6.679,99€	4,67%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8000.Za001.0055.-	**OPERA:** Batteria, ermetica; impiego: gruppi statici di continuità; potenza nominale [kVA] = 15/20/30 | autonomia [min] = 30/20/15. **LAVORO:** Installazione. **OP** Batteria, ermetica; impiego: gruppi statici di continuità; potenza nominale [kVA] = 15/20/30 | autonomia [min] = 30/20/15. **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppi statici di continuità; potenza nominale [kVA] = 15/20/30 | autonomia [min] = 30/20/15. Incluso: armadio aggiuntivo. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: batteria idonea all'impiego in ambienti chiusi **LV** Installazione.	1 cad	4.067,46€	3.215,38€	9,71%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8000.Za001.0060.-	**OPERA:** Batteria, ermetica; impiego: gruppi statici di continuità; potenza nominale [kVA] = 15/20/30 | autonomia [min] = 70/60/30. **LAVORO:** Installazione. **OP** Batteria, ermetica; impiego: gruppi statici di continuità; potenza nominale [kVA] = 15/20/30 | autonomia [min] = 70/60/30. **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppi statici di continuità; potenza nominale [kVA] = 15/20/30 | autonomia [min] = 70/60/30. Incluso: armadio aggiuntivo. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: batteria idonea all'impiego in ambienti chiusi **LV** Installazione.	1 cad	8.552,74€	6.761,06€	4,62%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8000.Za001.0065.-	**OPERA:** Batteria, ermetica; impiego: gruppi statici di continuità; potenza nominale [kVA] = 30 | autonomia [min] = 60. **LAVORO:** Installazione. **OP** Batteria, ermetica; impiego: gruppi statici di continuità; potenza nominale [kVA] = 30 | autonomia [min] = 60. **RM** Batteria ermetica; impiego: gruppi statici di continuità; potenza nominale [kVA] = 30 | autonomia [min] = 60. Incluso: armadio aggiuntivo. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: batteria idonea all'impiego in ambienti chiusi **LV** Installazione.	1 cad	13.711,43€	10.839,08€	2,88%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8000.Za001.0070.-	**OPERA:** Batteria, ermetica; impiego: centrali e sirene; tensione nominale [V] = 12 | corrente nominale [A/h] = 7. **LAVORO:** Installazione. **OP** Batteria, ermetica; impiego: centrali e sirene; tensione nominale [V] = 12 | corrente nominale [A/h] = 7. **RM** Batteria ermetica sigillata; impiego: centrali e sirene; tensione nominale [V] = 12 | corrente nominale [A/h] = 7 SPECIFICHE TECNICHE: sigillatura al piombo **LV** Installazione.	1 cad	44,28€	35,00€	11,15%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8000.Za001.0250.-	**OPERA:** Batteria; impiego: centrali e sirene; tensione nominale [V] = 6 | corrente nominale [A/h] = 1,2. **LAVORO:** Installazione. **OP** Batteria; impiego: centrali e sirene; tensione nominale [V] = 6 | corrente nominale [A/h] = 1,2. **RM** Batteria; impiego: centrali e sirene; tensione nominale [V] = 6 | corrente nominale [A/h] = 1,2 **LV** Installazione.	1 cad	23,22€	18,36€	21,26%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8000.Za001.0255.-	**OPERA:** Batteria; impiego: centrali e sirene; tensione nominale [V] = 6 | corrente nominale [A/h] = 0,5. **LAVORO:** Installazione. **OP** Batteria; impiego: centrali e sirene; tensione nominale [V] = 6 | corrente nominale [A/h] = 0,5. **RM** Batteria; impiego: centrali e sirene; tensione nominale [V] = 6 | corrente nominale [A/h] = 0,5 **LV** Installazione.	1 cad	32,20€	25,45€	15,33%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8000.Za001.0260.-	**OPERA:** Batteria; tensione nominale [Vcc] = 12 | corrente nominale [A/h] = 6,5. **LAVORO:** Installazione. **OP** Batteria; tensione nominale [Vcc] = 12 | corrente nominale [A/h] = 6,5. **RM** Batteria; tensione nominale [Vcc] = 12 | corrente nominale [A/h] = 6,5 **LV** Installazione.	1 cad	56,00€	44,27€	26,45%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8000.Za001.0265.-	**OPERA:** Batteria; impiego: impianti di rivelazione incendi; tensione nominale [V] = 12 | corrente nominale [A/h] = 2. **LAVORO:** Installazione. **OP** Batteria; impiego: impianti di rivelazione incendi; tensione nominale [V] = 12 | corrente nominale [A/h] = 2. **RM** Batteria; impiego: impianti di rivelazione incendi; tensione nominale [V] = 12 | corrente nominale [A/h] = 2 **LV** Installazione.	1 cad	33,46€	26,45€	7,38%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8000.Za001.0270.-	**OPERA:** Batteria; impiego: impianti di rivelazione incendi; tensione nominale [V] = 12 | corrente nominale [A/h] = 7,2. **LAVORO:** Installazione. **OP** Batteria; impiego: impianti di rivelazione incendi; tensione nominale [V] = 12 | corrente nominale [A/h] = 7,2. **RM** Batteria; impiego: impianti di rivelazione incendi; tensione nominale [V] = 12 | corrente nominale [A/h] = 7,2 **LV** Installazione.	1 cad	42,39€	33,51€	5,82%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8000.Za001.0275.-	**OPERA:** Batteria; impiego: impianti di rivelazione incendi; tensione nominale [V] = 12 | corrente nominale [A/h] = 12. **LAVORO:** Installazione. **OP** Batteria; impiego: impianti di rivelazione incendi; tensione nominale [V] = 12 | corrente nominale [A/h] = 12. **RM** Batteria; impiego: impianti di rivelazione incendi; tensione nominale [V] = 12 | corrente nominale [A/h] = 12 **LV** Installazione.	1 cad	97,37€	76,97€	2,54%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8000.Za001.0280.-	**OPERA:** Batteria; impiego: impianti di rivelazione incendi; tensione nominale [V] = 12 | corrente nominale [A/h] = 18. **LAVORO:** Installazione. **OP** Batteria; impiego: impianti di rivelazione incendi; tensione nominale [V] = 12 | corrente nominale [A/h] = 18. **RM** Batteria; impiego: impianti di rivelazione incendi; tensione nominale [V] = 12 | corrente nominale [A/h] = 18 **LV** Installazione.	1 cad	113,53€	89,75€	2,17%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8000.Za001.0285.-	**OPERA:** Batteria; impiego: sistema di pressurizzazione locale filtro fumo; carica elettrica [Ah] = 2,3. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: per quadro di controllo. **OP** Batteria; impiego: sistema di pressurizzazione locale filtro fumo; carica elettrica [Ah] = 2,3. SPECIFICHE TECNICHE: per quadro di controllo. **RM** Batteria; impiego: sistema di pressurizzazione locale filtro fumo; carica elettrica [Ah] = 2,3 SPECIFICHE TECNICHE: per quadro di controllo **LV** Installazione.	1 cad	24,39€	19,28€	20,24%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8000.Za001.0290.-	**OPERA:** Batteria; impiego: sistema di pressurizzazione locale filtro fumo; carica elettrica [Ah] = 18. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: per unità ventilante. **OP** Batteria; impiego: sistema di pressurizzazione locale filtro fumo; carica elettrica [Ah] = 18. SPECIFICHE TECNICHE: per unità ventilante. **RM** Batteria; impiego: sistema di pressurizzazione locale filtro fumo; carica elettrica [Ah] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: per unità ventilante **LV** Installazione.	1 cad	52,23€	41,29€	9,45%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8000.Za001.0295.-	**OPERA:** Batteria; impiego: sistema di pressurizzazione locale filtro fumo; carica elettrica [Ah] = 24. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: per unità ventilante. **OP** Batteria; impiego: sistema di pressurizzazione locale filtro fumo; carica elettrica [Ah] = 24. SPECIFICHE TECNICHE: per unità ventilante. **RM** Batteria; impiego: sistema di pressurizzazione locale filtro fumo; carica elettrica [Ah] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: per unità ventilante **LV** Installazione.	1 cad	66,76€	52,77€	7,40%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.0000.-	**OPERA:** Interruttore, a bulbo di mercurio di materiale generico; impiego: pompe di sollevamento. Incluso: cavo [m] = 10. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, a bulbo di mercurio di materiale generico; impiego: pompe di sollevamento. Incluso: cavo [m] = 10. **RM** Interruttore a bulbo di mercurio di materiale generico; impiego: pompe di sollevamento. Incluso: cavo [m] = 10 **LV** Installazione.	1 cad	66,85€	52,84€	11,82%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.0250.a	**OPERA:** Interruttore, a sezionatore rotativo di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, adatto per il montaggio su guida DIN. **OP** Interruttore, a sezionatore rotativo di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni. SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, adatto per il montaggio su guida DIN. **RM** Interruttore a sezionatore rotativo di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2. Componente: comando, . Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, adatto per il montaggio su guida DIN **LV** Installazione.	1 cad	23,79€	18,81€	51,88%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.0250.b	**OPERA:** Interruttore, a sezionatore rotativo di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3. Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, adatto per il montaggio su guida DIN. **OP** Interruttore, a sezionatore rotativo di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3. Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni. SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, adatto per il montaggio su guida DIN. **RM** Interruttore a sezionatore rotativo di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3. Componente: comando, . Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, adatto per il montaggio su guida DIN **LV** Installazione.	1 cad	26,64€	21,06€	51,89%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.0250.c	**OPERA:** Interruttore, a sezionatore rotativo di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, adatto per il montaggio su guida DIN. **OP** Interruttore, a sezionatore rotativo di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni. SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, adatto per il montaggio su guida DIN. **RM** Interruttore a sezionatore rotativo di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 4. Componente: comando, . Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, adatto per il montaggio su guida DIN **LV** Installazione.	1 cad	28,72€	22,70€	51,57%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.0250.d	**OPERA:** Interruttore, a sezionatore rotativo di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, adatto per il montaggio su guida DIN. **OP** Interruttore, a sezionatore rotativo di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni. SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, adatto per il montaggio su guida DIN. **RM** Interruttore a sezionatore rotativo di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 2. Componente: comando, . Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, adatto per il montaggio su guida DIN **LV** Installazione.	1 cad	25,59€	20,23€	48,23%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.0250.e	**OPERA:** Interruttore, a sezionatore rotativo di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 3. Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, adatto per il montaggio su guida DIN. **OP** Interruttore, a sezionatore rotativo di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 3. Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni. SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, adatto per il montaggio su guida DIN. **RM** Interruttore a sezionatore rotativo di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 3. Componente: comando, . Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, adatto per il montaggio su guida DIN **LV** Installazione.	1 cad	28,60€	22,61€	48,34%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.0250.f	**OPERA:** Interruttore, a sezionatore rotativo di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, adatto per il montaggio su guida DIN. **OP** Interruttore, a sezionatore rotativo di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni. SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, adatto per il montaggio su guida DIN. **RM** Interruttore a sezionatore rotativo di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 4. Componente: comando, . Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, adatto per il montaggio su guida DIN **LV** Installazione.	1 cad	31,45€	24,86€	47,10%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.0250.g	**OPERA:** Interruttore, a sezionatore rotativo di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 3. Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, adatto per il montaggio su guida DIN. **OP** Interruttore, a sezionatore rotativo di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 3. Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni. SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, adatto per il montaggio su guida DIN. **RM** Interruttore a sezionatore rotativo di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 3. Componente: comando, . Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, adatto per il montaggio su guida DIN **LV** Installazione.	1 cad	36,85€	29,13€	37,51%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.0250.h	**OPERA:** Interruttore, a sezionatore rotativo di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, adatto per il montaggio su guida DIN. **OP** Interruttore, a sezionatore rotativo di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni. SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, adatto per il montaggio su guida DIN. **RM** Interruttore a sezionatore rotativo di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 4. Componente: comando, . Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, adatto per il montaggio su guida DIN **LV** Installazione.	1 cad	40,74€	32,21€	33,93%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.0255.a	**OPERA:** Interruttore, a sezionatore rotativo di materiale generico; geometria: scatolato; funzione: manovra | sezionamento; corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 3. Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, a sezionatore rotativo di materiale generico; geometria: scatolato; funzione: manovra | sezionamento; corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 3. Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni. **RM** Interruttore a sezionatore rotativo di materiale generico; geometria: scatolato; funzione: manovra | sezionamento; corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 3. Componente: comando, . Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni **LV** Installazione.	1 cad	216,38€	171,05€	4,56%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.0255.b	**OPERA:** Interruttore, a sezionatore rotativo di materiale generico; geometria: scatolato; funzione: manovra | sezionamento; corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 3. Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, a sezionatore rotativo di materiale generico; geometria: scatolato; funzione: manovra | sezionamento; corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 3. Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni. **RM** Interruttore a sezionatore rotativo di materiale generico; geometria: scatolato; funzione: manovra | sezionamento; corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 3. Componente: comando, . Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni **LV** Installazione.	1 cad	300,82€	237,80€	3,28%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.0255.c	**OPERA:** Interruttore, a sezionatore rotativo di materiale generico; geometria: scatolato; funzione: manovra | sezionamento; corrente nominale [A] = 250; n° poli [-] = 3. Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, a sezionatore rotativo di materiale generico; geometria: scatolato; funzione: manovra | sezionamento; corrente nominale [A] = 250; n° poli [-] = 3. Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni. **RM** Interruttore a sezionatore rotativo di materiale generico; geometria: scatolato; funzione: manovra | sezionamento; corrente nominale [A] = 250; n° poli [-] = 3. Componente: comando, . Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni **LV** Installazione.	1 cad	542,29€	428,69€	13,66%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.0255.d	**OPERA:** Interruttore, a sezionatore rotativo di materiale generico; geometria: scatolato; funzione: manovra | sezionamento; corrente nominale [A] = 320; n° poli [-] = 3. Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, a sezionatore rotativo di materiale generico; geometria: scatolato; funzione: manovra | sezionamento; corrente nominale [A] = 320; n° poli [-] = 3. Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni. **RM** Interruttore a sezionatore rotativo di materiale generico; geometria: scatolato; funzione: manovra | sezionamento; corrente nominale [A] = 320; n° poli [-] = 3. Componente: comando, . Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni **LV** Installazione.	1 cad	673,18€	532,16€	11,00%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.0255.e	**OPERA:** Interruttore, a sezionatore rotativo di materiale generico; geometria: scatolato; funzione: manovra | sezionamento; corrente nominale [A] = 400; n° poli [-] = 3. Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, a sezionatore rotativo di materiale generico; geometria: scatolato; funzione: manovra | sezionamento; corrente nominale [A] = 400; n° poli [-] = 3. Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni. **RM** Interruttore a sezionatore rotativo di materiale generico; geometria: scatolato; funzione: manovra | sezionamento; corrente nominale [A] = 400; n° poli [-] = 3. Componente: comando, . Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni **LV** Installazione.	1 cad	894,17€	706,85€	8,28%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.0255.f	**OPERA:** Interruttore, a sezionatore rotativo di materiale generico; geometria: scatolato; funzione: manovra | sezionamento; corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 3. Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, a sezionatore rotativo di materiale generico; geometria: scatolato; funzione: manovra | sezionamento; corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 3. Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni. **RM** Interruttore a sezionatore rotativo di materiale generico; geometria: scatolato; funzione: manovra | sezionamento; corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 3. Componente: comando, . Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni **LV** Installazione.	1 cad	1.317,18€	1.041,25€	5,62%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.0255.g	**OPERA:** Interruttore, a sezionatore rotativo di materiale generico; geometria: scatolato; funzione: manovra | sezionamento; corrente nominale [A] = 800; n° poli [-] = 3. Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, a sezionatore rotativo di materiale generico; geometria: scatolato; funzione: manovra | sezionamento; corrente nominale [A] = 800; n° poli [-] = 3. Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni. **RM** Interruttore a sezionatore rotativo di materiale generico; geometria: scatolato; funzione: manovra | sezionamento; corrente nominale [A] = 800; n° poli [-] = 3. Componente: comando, . Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni **LV** Installazione.	1 cad	1.762,92€	1.393,61€	4,20%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.0255.h	**OPERA:** Interruttore, a sezionatore rotativo di materiale generico; geometria: scatolato; funzione: manovra | sezionamento; corrente nominale [A] = 1000; n° poli [-] = 3. Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, a sezionatore rotativo di materiale generico; geometria: scatolato; funzione: manovra | sezionamento; corrente nominale [A] = 1000; n° poli [-] = 3. Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni. **RM** Interruttore a sezionatore rotativo di materiale generico; geometria: scatolato; funzione: manovra | sezionamento; corrente nominale [A] = 1000; n° poli [-] = 3. Componente: comando, . Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni **LV** Installazione.	1 cad	1.838,79€	1.453,59€	4,03%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.0255.i	**OPERA:** Interruttore, a sezionatore rotativo di materiale generico; geometria: scatolato; funzione: manovra | sezionamento; corrente nominale [A] = 1250; n° poli [-] = 3. Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, a sezionatore rotativo di materiale generico; geometria: scatolato; funzione: manovra | sezionamento; corrente nominale [A] = 1250; n° poli [-] = 3. Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni. **RM** Interruttore a sezionatore rotativo di materiale generico; geometria: scatolato; funzione: manovra | sezionamento; corrente nominale [A] = 1250; n° poli [-] = 3. Componente: comando, . Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni **LV** Installazione.	1 cad	2.047,44€	1.618,53€	3,62%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.0255.j	**OPERA:** Interruttore, a sezionatore rotativo di materiale generico; geometria: scatolato; funzione: manovra | sezionamento; corrente nominale [A] = 1600; n° poli [-] = 3. Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, a sezionatore rotativo di materiale generico; geometria: scatolato; funzione: manovra | sezionamento; corrente nominale [A] = 1600; n° poli [-] = 3. Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni. **RM** Interruttore a sezionatore rotativo di materiale generico; geometria: scatolato; funzione: manovra | sezionamento; corrente nominale [A] = 1600; n° poli [-] = 3. Componente: comando, . Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni **LV** Installazione.	1 cad	2.711,35€	2.143,36€	2,73%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.0255.k	**OPERA:** Interruttore, a sezionatore rotativo di materiale generico; geometria: scatolato; funzione: manovra | sezionamento; corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, a sezionatore rotativo di materiale generico; geometria: scatolato; funzione: manovra | sezionamento; corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni. **RM** Interruttore a sezionatore rotativo di materiale generico; geometria: scatolato; funzione: manovra | sezionamento; corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 4. Componente: comando, . Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni **LV** Installazione.	1 cad	366,83€	289,98€	20,19%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.0255.l	**OPERA:** Interruttore, a sezionatore rotativo di materiale generico; geometria: scatolato; funzione: manovra | sezionamento; corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, a sezionatore rotativo di materiale generico; geometria: scatolato; funzione: manovra | sezionamento; corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni. **RM** Interruttore a sezionatore rotativo di materiale generico; geometria: scatolato; funzione: manovra | sezionamento; corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 4. Componente: comando, . Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni **LV** Installazione.	1 cad	448,39€	354,46€	16,52%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.0260.a	**OPERA:** Interruttore, a sezionatore rotativo di materiale generico; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: adatto per montaggio su portella o coperchio di cassetta. **OP** Interruttore, a sezionatore rotativo di materiale generico; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per montaggio su portella o coperchio di cassetta. **RM** Interruttore a sezionatore rotativo di materiale generico; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2. Componente: comando, . Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni SPECIFICHE TECNICHE: adatto per montaggio su portella o coperchio di cassetta **LV** Installazione.	1 cad	34,19€	27,03€	43,32%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.0260.b	**OPERA:** Interruttore, a sezionatore rotativo di materiale generico; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3. Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: adatto per montaggio su portella o coperchio di cassetta. **OP** Interruttore, a sezionatore rotativo di materiale generico; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3. Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per montaggio su portella o coperchio di cassetta. **RM** Interruttore a sezionatore rotativo di materiale generico; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3. Componente: comando, . Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni SPECIFICHE TECNICHE: adatto per montaggio su portella o coperchio di cassetta **LV** Installazione.	1 cad	41,58€	32,87€	47,50%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.0260.c	**OPERA:** Interruttore, a sezionatore rotativo di materiale generico; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: adatto per montaggio su portella o coperchio di cassetta. **OP** Interruttore, a sezionatore rotativo di materiale generico; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per montaggio su portella o coperchio di cassetta. **RM** Interruttore a sezionatore rotativo di materiale generico; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 4. Componente: comando, . Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni SPECIFICHE TECNICHE: adatto per montaggio su portella o coperchio di cassetta **LV** Installazione.	1 cad	49,06€	38,78€	50,32%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.0260.d	**OPERA:** Interruttore, a sezionatore rotativo di materiale generico; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: adatto per montaggio su portella o coperchio di cassetta. **OP** Interruttore, a sezionatore rotativo di materiale generico; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per montaggio su portella o coperchio di cassetta. **RM** Interruttore a sezionatore rotativo di materiale generico; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 2. Componente: comando, . Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni SPECIFICHE TECNICHE: adatto per montaggio su portella o coperchio di cassetta **LV** Installazione.	1 cad	35,33€	27,93€	41,92%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.0260.e	**OPERA:** Interruttore, a sezionatore rotativo di materiale generico; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 3. Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: adatto per montaggio su portella o coperchio di cassetta. **OP** Interruttore, a sezionatore rotativo di materiale generico; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 3. Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per montaggio su portella o coperchio di cassetta. **RM** Interruttore a sezionatore rotativo di materiale generico; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 3. Componente: comando, . Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni SPECIFICHE TECNICHE: adatto per montaggio su portella o coperchio di cassetta **LV** Installazione.	1 cad	43,18€	34,13€	45,74%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.0260.f	**OPERA:** Interruttore, a sezionatore rotativo di materiale generico; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: adatto per montaggio su portella o coperchio di cassetta. **OP** Interruttore, a sezionatore rotativo di materiale generico; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per montaggio su portella o coperchio di cassetta. **RM** Interruttore a sezionatore rotativo di materiale generico; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 4. Componente: comando, . Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni SPECIFICHE TECNICHE: adatto per montaggio su portella o coperchio di cassetta **LV** Installazione.	1 cad	51,25€	40,51€	48,17%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.0260.g	**OPERA:** Interruttore, a sezionatore rotativo di materiale generico; corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 3. Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: adatto per montaggio su portella o coperchio di cassetta. **OP** Interruttore, a sezionatore rotativo di materiale generico; corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 3. Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per montaggio su portella o coperchio di cassetta. **RM** Interruttore a sezionatore rotativo di materiale generico; corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 3. Componente: comando, . Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni SPECIFICHE TECNICHE: adatto per montaggio su portella o coperchio di cassetta **LV** Installazione.	1 cad	56,39€	44,57€	35,02%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.0260.h	**OPERA:** Interruttore, a sezionatore rotativo di materiale generico; corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: adatto per montaggio su portella o coperchio di cassetta. **OP** Interruttore, a sezionatore rotativo di materiale generico; corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per montaggio su portella o coperchio di cassetta. **RM** Interruttore a sezionatore rotativo di materiale generico; corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 4. Componente: comando, . Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni SPECIFICHE TECNICHE: adatto per montaggio su portella o coperchio di cassetta **LV** Installazione.	1 cad	66,03€	52,20€	37,39%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.0265.a	**OPERA:** Interruttore, a sezionatore rotativo di materiale generico; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2. Incluso: segnalatore delle funzioni, asta di comando rinviato. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: adatto per montaggio su portella in versione bloccoporta lucchettabile, completo di . **OP** Interruttore, a sezionatore rotativo di materiale generico; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2. Incluso: segnalatore delle funzioni, asta di comando rinviato. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per montaggio su portella in versione bloccoporta lucchettabile, completo di . **RM** Interruttore a sezionatore rotativo di materiale generico; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2. Componente: comando, . Incluso: segnalatore delle funzioni, asta di comando rinviato SPECIFICHE TECNICHE: adatto per montaggio su portella in versione bloccoporta lucchettabile, completo di **LV** Installazione.	1 cad	30,69€	24,26€	48,26%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.0265.b	**OPERA:** Interruttore, a sezionatore rotativo di materiale generico; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3. Incluso: segnalatore delle funzioni, asta di comando rinviato. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: adatto per montaggio su portella in versione bloccoporta lucchettabile, completo di . **OP** Interruttore, a sezionatore rotativo di materiale generico; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3. Incluso: segnalatore delle funzioni, asta di comando rinviato. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per montaggio su portella in versione bloccoporta lucchettabile, completo di . **RM** Interruttore a sezionatore rotativo di materiale generico; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3. Componente: comando, . Incluso: segnalatore delle funzioni, asta di comando rinviato SPECIFICHE TECNICHE: adatto per montaggio su portella in versione bloccoporta lucchettabile, completo di **LV** Installazione.	1 cad	38,37€	30,33€	51,47%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.0265.c	**OPERA:** Interruttore, a sezionatore rotativo di materiale generico; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 4. Incluso: segnalatore delle funzioni, asta di comando rinviato. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: adatto per montaggio su portella in versione bloccoporta lucchettabile, completo di . **OP** Interruttore, a sezionatore rotativo di materiale generico; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 4. Incluso: segnalatore delle funzioni, asta di comando rinviato. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per montaggio su portella in versione bloccoporta lucchettabile, completo di . **RM** Interruttore a sezionatore rotativo di materiale generico; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 4. Componente: comando, . Incluso: segnalatore delle funzioni, asta di comando rinviato SPECIFICHE TECNICHE: adatto per montaggio su portella in versione bloccoporta lucchettabile, completo di **LV** Installazione.	1 cad	45,77€	36,18€	53,93%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.0265.d	**OPERA:** Interruttore, a sezionatore rotativo di materiale generico; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 2. Incluso: segnalatore delle funzioni, asta di comando rinviato. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: adatto per montaggio su portella in versione bloccoporta lucchettabile, completo di . **OP** Interruttore, a sezionatore rotativo di materiale generico; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 2. Incluso: segnalatore delle funzioni, asta di comando rinviato. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per montaggio su portella in versione bloccoporta lucchettabile, completo di . **RM** Interruttore a sezionatore rotativo di materiale generico; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 2. Componente: comando, . Incluso: segnalatore delle funzioni, asta di comando rinviato SPECIFICHE TECNICHE: adatto per montaggio su portella in versione bloccoporta lucchettabile, completo di **LV** Installazione.	1 cad	32,60€	25,77€	45,43%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.0265.e	**OPERA:** Interruttore, a sezionatore rotativo di materiale generico; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 3. Incluso: segnalatore delle funzioni, asta di comando rinviato. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: adatto per montaggio su portella in versione bloccoporta lucchettabile, completo di . **OP** Interruttore, a sezionatore rotativo di materiale generico; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 3. Incluso: segnalatore delle funzioni, asta di comando rinviato. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per montaggio su portella in versione bloccoporta lucchettabile, completo di . **RM** Interruttore a sezionatore rotativo di materiale generico; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 3. Componente: comando, . Incluso: segnalatore delle funzioni, asta di comando rinviato SPECIFICHE TECNICHE: adatto per montaggio su portella in versione bloccoporta lucchettabile, completo di **LV** Installazione.	1 cad	40,45€	31,97€	48,82%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.0265.f	**OPERA:** Interruttore, a sezionatore rotativo di materiale generico; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 4. Incluso: segnalatore delle funzioni, asta di comando rinviato. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: adatto per montaggio su portella in versione bloccoporta lucchettabile, completo di . **OP** Interruttore, a sezionatore rotativo di materiale generico; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 4. Incluso: segnalatore delle funzioni, asta di comando rinviato. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per montaggio su portella in versione bloccoporta lucchettabile, completo di . **RM** Interruttore a sezionatore rotativo di materiale generico; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 4. Componente: comando, . Incluso: segnalatore delle funzioni, asta di comando rinviato SPECIFICHE TECNICHE: adatto per montaggio su portella in versione bloccoporta lucchettabile, completo di **LV** Installazione.	1 cad	48,97€	38,71€	50,41%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.0265.g	**OPERA:** Interruttore, a sezionatore rotativo di materiale generico; corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 3. Incluso: segnalatore delle funzioni, asta di comando rinviato. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: adatto per montaggio su portella in versione bloccoporta lucchettabile, completo di . **OP** Interruttore, a sezionatore rotativo di materiale generico; corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 3. Incluso: segnalatore delle funzioni, asta di comando rinviato. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per montaggio su portella in versione bloccoporta lucchettabile, completo di . **RM** Interruttore a sezionatore rotativo di materiale generico; corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 3. Componente: comando, . Incluso: segnalatore delle funzioni, asta di comando rinviato SPECIFICHE TECNICHE: adatto per montaggio su portella in versione bloccoporta lucchettabile, completo di **LV** Installazione.	1 cad	52,69€	41,65€	37,48%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.0265.h	**OPERA:** Interruttore, a sezionatore rotativo di materiale generico; corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 4. Incluso: segnalatore delle funzioni, asta di comando rinviato. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: adatto per montaggio su portella in versione bloccoporta lucchettabile, completo di . **OP** Interruttore, a sezionatore rotativo di materiale generico; corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 4. Incluso: segnalatore delle funzioni, asta di comando rinviato. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per montaggio su portella in versione bloccoporta lucchettabile, completo di . **RM** Interruttore a sezionatore rotativo di materiale generico; corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 4. Componente: comando, . Incluso: segnalatore delle funzioni, asta di comando rinviato SPECIFICHE TECNICHE: adatto per montaggio su portella in versione bloccoporta lucchettabile, completo di **LV** Installazione.	1 cad	49,76€	39,34€	29,77%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.0500.-	**OPERA:** Interruttore, di livello a bulbo di mercurio di materiale generico; impiego: regolazione automatica. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, di livello a bulbo di mercurio di materiale generico; impiego: regolazione automatica. **RM** Interruttore di livello a bulbo di mercurio di materiale generico; impiego: regolazione automatica **LV** Installazione.	1 cad	91,70€	72,49€	8,61%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.0750.-	**OPERA:** Interruttore, elettromeccanico di materiale generico; geometria: scatolato; funzione: temporizzazione; impiego: quadro elettrico; tensione nominale c.c. [V] = 130 | tensione nominale c.a. [V] = 230. Incluso: scatola in materiale plastico. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, nella tipologia giornaliero. **OP** Interruttore, elettromeccanico di materiale generico; geometria: scatolato; funzione: temporizzazione; impiego: quadro elettrico; tensione nominale c.c. [V] = 130 | tensione nominale c.a. [V] = 230. Incluso: scatola in materiale plastico. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, nella tipologia giornaliero. **RM** Interruttore elettromeccanico di materiale generico; geometria: scatolato; funzione: temporizzazione; impiego: quadro elettrico; tensione nominale c.c. [V] = 130 | tensione nominale c.a. [V] = 230. Incluso: scatola in materiale plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, nella tipologia giornaliero **LV** Installazione.	1 cad	78,76€	62,26€	25,07%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.0755.-	**OPERA:** Interruttore, elettromeccanico di materiale generico; geometria: scatolato; funzione: temporizzazione; impiego: quadro elettrico; tensione nominale c.c. [V] = 130 | tensione nominale c.a. [V] = 230. Incluso: scatola in materiale plastico. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, nella tipologia settimanale. **OP** Interruttore, elettromeccanico di materiale generico; geometria: scatolato; funzione: temporizzazione; impiego: quadro elettrico; tensione nominale c.c. [V] = 130 | tensione nominale c.a. [V] = 230. Incluso: scatola in materiale plastico. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, nella tipologia settimanale. **RM** Interruttore elettromeccanico di materiale generico; geometria: scatolato; funzione: temporizzazione; impiego: quadro elettrico; tensione nominale c.c. [V] = 130 | tensione nominale c.a. [V] = 230. Incluso: scatola in materiale plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, nella tipologia settimanale **LV** Installazione.	1 cad	91,39€	72,24€	21,61%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1000.-	**OPERA:** Interruttore, magnetotermico di materiale generico; funzione: comando; tensione di esercizio [V] = 230 | potere d'interruzione [kA] = 3 | corrente nominale [A] = 6 ÷ 16. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: applicati in supporti predisposti. **OP** Interruttore, magnetotermico di materiale generico; funzione: comando; tensione di esercizio [V] = 230 | potere d'interruzione [kA] = 3 | corrente nominale [A] = 6 ÷ 16. SPECIFICHE TECNICHE: applicati in supporti predisposti. **RM** Interruttore magnetotermico di materiale generico; funzione: comando; tensione di esercizio [V] = 230 | potere d'interruzione [kA] = 3 | corrente nominale [A] = 6 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: applicati in supporti predisposti **LV** Installazione.	1 cad	31,98€	25,28€	10,81%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1005.a	**OPERA:** Interruttore, magnetotermico di materiale generico; funzione: comando; nd | potere d'interruzione [kA] = 3 | corrente nominale [A] = 6 ÷ 16. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: applicati in supporti predisposti, 1P+N. **OP** Interruttore, magnetotermico di materiale generico; funzione: comando; nd | potere d'interruzione [kA] = 3 | corrente nominale [A] = 6 ÷ 16. SPECIFICHE TECNICHE: applicati in supporti predisposti, 1P+N. **RM** Interruttore magnetotermico di materiale generico; funzione: comando; tensione di esercizio [V] = 230 | potere d'interruzione [kA] = 3 | corrente nominale [A] = 6 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: applicati in supporti predisposti, 1P+N **LV** Installazione.	1 cad	40,67€	32,15€	8,50%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1005.b	**OPERA:** Interruttore, magnetotermico di materiale generico; funzione: comando; tensione di esercizio [V] = 230 | potere d'interruzione [kA] = 3 | corrente nominale [A] = 6 ÷ 16 | corrente differenziale nominale [mA] = 6 ÷ 30. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: applicati in supporti predisposti, 1P+N. **OP** Interruttore, magnetotermico di materiale generico; funzione: comando; tensione di esercizio [V] = 230 | potere d'interruzione [kA] = 3 | corrente nominale [A] = 6 ÷ 16 | corrente differenziale nominale [mA] = 6 ÷ 30. SPECIFICHE TECNICHE: applicati in supporti predisposti, 1P+N. **RM** Interruttore magnetotermico di materiale generico; funzione: comando; tensione di esercizio [V] = 230 | potere d'interruzione [kA] = 3 | corrente nominale [A] = 6 ÷ 16 | corrente differenziale nominale [mA] = 6 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: applicati in supporti predisposti, 1P+N **LV** Installazione.	1 cad	101,79€	80,47€	3,40%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1010.-	**OPERA:** Interruttore, magnetotermico di materiale generico; funzione: comando; nd | potere d'interruzione [kA] = 3 | corrente nominale [A] = 6 ÷ 16. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: applicati in supporti predisposti. **OP** Interruttore, magnetotermico di materiale generico; funzione: comando; nd | potere d'interruzione [kA] = 3 | corrente nominale [A] = 6 ÷ 16. SPECIFICHE TECNICHE: applicati in supporti predisposti. **RM** Interruttore magnetotermico di materiale generico; funzione: comando; tensione di esercizio [V] = 230 | potere d'interruzione [kA] = 3 | corrente nominale [A] = 6 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: applicati in supporti predisposti **LV** Installazione.	1 cad	41,83€	33,07€	8,26%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1250.a	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	711,12€	562,15€	20,83%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1250.b	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	833,39€	658,81€	17,77%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1250.c	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 250; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 250; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 250; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	978,85€	773,79€	15,13%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1250.d	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	859,72€	679,62€	17,23%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1250.e	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	988,32€	781,28€	14,99%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1250.f	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 250; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 250; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 250; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	1.183,28€	935,40€	12,52%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1255.a	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	1.315,01€	1.039,53€	11,26%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1255.b	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	1.441,51€	1.139,53€	10,28%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1255.c	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 250; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 250; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 250; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	1.589,07€	1.256,18€	9,32%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1255.d	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	1.462,54€	1.156,16€	10,13%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1255.e	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	1.589,07€	1.256,18€	9,32%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1255.f	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 250; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 250; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 250; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	1.789,28€	1.414,45€	8,28%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1260.a	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	1.004,10€	793,76€	14,75%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1260.b	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	1.078,95€	852,92€	13,73%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1260.c	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 250; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 250; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 250; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	1.217,02€	962,07€	12,17%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1260.d	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	1.232,85€	974,58€	12,01%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1260.e	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	1.325,56€	1.047,87€	11,17%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1260.f	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 250; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 250; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 250; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	1.473,13€	1.164,53€	10,05%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1265.a	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	1.610,15€	1.272,84€	9,20%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1265.b	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	1.683,90€	1.331,15€	8,80%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1265.c	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 250; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 250; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 250; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	1.820,90€	1.439,44€	8,13%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1265.d	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	1.841,98€	1.456,11€	8,04%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1265.e	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	1.926,28€	1.522,75€	7,69%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1265.f	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 250; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 250; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 250; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	2.084,37€	1.647,72€	7,11%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1270.a	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	1.179,08€	932,08€	12,56%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1270.b	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	1.336,35€	1.056,40€	11,08%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1270.c	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 250; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 250; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 250; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	1.589,07€	1.256,18€	9,32%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1270.d	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	1.095,63€	866,11€	13,52%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1270.e	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	1.631,19€	1.289,48€	9,08%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1270.f	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 250; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 250; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 250; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	1.957,89€	1.547,74€	7,57%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1275.a	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	1.789,28€	1.414,45€	8,28%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1275.b	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	1.947,34€	1.539,40€	7,61%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1275.c	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 250; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 250; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 250; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	2.200,29€	1.739,36€	6,73%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1275.d	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	2.063,27€	1.631,04€	7,18%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1275.e	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	2.231,90€	1.764,35€	6,64%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1275.f	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 250; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 250; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 250; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	2.558,64€	2.022,64€	5,79%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1280.a	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 320 ÷ 400; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 320 ÷ 400; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 320 ÷ 400; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore mangnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	1.619,95€	1.280,59€	9,14%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1280.b	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 500; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 500; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 500; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore mangnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	2.147,74€	1.697,82€	6,90%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1280.c	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 320 ÷ 400; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 320 ÷ 400; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 320 ÷ 400; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore mangnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	2.018,49€	1.595,64€	7,34%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1280.d	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 500; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 500; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 500; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore mangnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	2.697,07€	2.132,07€	5,49%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1285.a	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 320 ÷ 400; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 320 ÷ 400; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 320 ÷ 400; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore mangnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	1.781,52€	1.408,31€	8,31%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1285.b	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 500; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 500; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 500; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore mangnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	2.427,78€	1.919,19€	6,10%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1285.c	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 320 ÷ 400; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 320 ÷ 400; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 320 ÷ 400; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore mangnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	2.223,17€	1.757,44€	6,66%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1285.d	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 500; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 500; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 500; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore mangnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	3.041,75€	2.404,55€	4,87%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1290.a	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 320 ÷ 400; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 320 ÷ 400; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 320 ÷ 400; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore mangnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	2.287,78€	1.808,52€	6,47%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1290.b	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 500; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 500; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 500; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore mangnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	2.890,95€	2.285,34€	5,12%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1290.c	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 320 ÷ 400; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 320 ÷ 400; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 320 ÷ 400; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore mangnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	2.858,65€	2.259,80€	5,18%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1290.d	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 500; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 500; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 500; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore mangnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	3.601,85€	2.847,31€	4,11%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1295.a	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 320 ÷ 400; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 320 ÷ 400; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 320 ÷ 400; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	1.589,07€	1.256,18€	9,32%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1295.b	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 500; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 500; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 500; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	2.105,46€	1.664,39€	7,03%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1295.c	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 320 ÷ 400; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 320 ÷ 400; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 320 ÷ 400; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	1.978,99€	1.564,42€	7,48%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1295.d	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	2.642,94€	2.089,28€	5,60%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1300.a	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 320 ÷ 400; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 320 ÷ 400; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 320 ÷ 400; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	2.189,77€	1.731,04€	6,76%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1300.b	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	2.716,70€	2.147,59€	5,45%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1300.c	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 320 ÷ 400; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 320 ÷ 400; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 320 ÷ 400; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	2.590,24€	2.047,62€	5,72%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1300.d	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	3.254,20€	2.572,49€	4,55%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1305.a	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 320 ÷ 400; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 320 ÷ 400; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 320 ÷ 400; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	1.747,13€	1.381,13€	8,48%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1305.b	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	2.379,48€	1.881,01€	6,22%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1305.c	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 320 ÷ 400; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 320 ÷ 400; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 320 ÷ 400; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	2.179,23€	1.722,71€	6,80%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1305.d	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	2.980,19€	2.355,88€	4,97%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1310.a	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 320 ÷ 400; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 320 ÷ 400; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 320 ÷ 400; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	2.347,85€	1.856,01€	6,31%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1310.b	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	2.990,71€	2.364,20€	4,95%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1310.c	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 320 ÷ 400; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 320 ÷ 400; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 320 ÷ 400; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	2.779,94€	2.197,58€	5,33%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1310.d	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	3.591,43€	2.839,08€	4,12%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1315.a	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 320 ÷ 400; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 320 ÷ 400; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 320 ÷ 400; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	2.242,48€	1.772,71€	6,61%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1315.b	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	2.832,62€	2.239,23€	5,23%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1315.c	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 320 ÷ 400; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 320 ÷ 400; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 320 ÷ 400; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	2.801,00€	2.214,23€	5,29%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1315.d	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	3.528,20€	2.789,09€	4,20%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1320.a	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 320 ÷ 400; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 320 ÷ 400; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 320 ÷ 400; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	2.853,72€	2.255,90€	5,19%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1320.b	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	3.443,89€	2.722,44€	4,30%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1320.c	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 320 ÷ 400; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	2.759,08€	2.181,09€	5,37%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1320.d	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	2.759,08€	2.181,09€	5,37%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1325.a	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore mangnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	2.266,21€	1.791,47€	6,54%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1325.b	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 800; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 800; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 800; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore mangnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	2.783,25€	2.200,20€	5,32%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1325.c	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore mangnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	2.826,34€	2.234,26€	5,24%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1325.d	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 800; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 800; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 800; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore mangnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	3.569,56€	2.821,78€	4,15%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1330.a	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore mangnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	2.352,39€	1.859,60€	6,30%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1330.b	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 50 | corrente nominale [A] = 800; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 50 | corrente nominale [A] = 800; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 50 | corrente nominale [A] = 800; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore mangnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	2.923,29€	2.310,90€	5,07%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1330.c	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 50 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 50 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 50 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore mangnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	2.934,04€	2.319,40€	5,05%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1330.d	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 50 | corrente nominale [A] = 800; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 50 | corrente nominale [A] = 800; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 50 | corrente nominale [A] = 800; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore mangnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	3.677,26€	2.906,92€	4,03%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1335.a	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore mangnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	2.546,28€	2.012,87€	5,82%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1335.b	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 800; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 800; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 800; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore mangnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	3.192,55€	2.523,76€	4,64%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1335.c	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore mangnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	3.203,32€	2.532,27€	4,62%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1335.d	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 800; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 800; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 800; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore mangnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	4.021,96€	3.179,42€	3,68%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1340.a	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore mangnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	3.030,97€	2.396,03€	4,89%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1340.b	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 800; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 800; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 800; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore mangnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	3.494,15€	2.762,17€	4,24%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1340.c	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore mangnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	3.741,89€	2.958,02€	3,96%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1340.d	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 800; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 800; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 800; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore mangnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	4.280,45€	3.383,76€	3,46%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1345.a	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	2.221,37€	1.756,03€	6,67%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1345.b	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 800; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 800; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 800; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	2.727,24€	2.155,92€	5,43%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1345.c	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	2.769,40€	2.189,25€	5,35%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1345.d	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 800; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 800; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 800; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	3.496,60€	2.764,11€	4,24%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1350.a	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	2.832,62€	2.239,23€	5,23%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1350.b	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 800; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 800; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 800; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	3.338,51€	2.639,14€	4,44%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1350.c	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	3.380,66€	2.672,46€	4,38%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1350.d	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 800; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 800; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 800; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	4.107,86€	3.247,32€	3,61%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1355.a	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 50 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 50 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 50 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore mangnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	2.305,69€	1.822,68€	6,42%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1355.b	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 50 | corrente nominale [A] = 800; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 50 | corrente nominale [A] = 800; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 50 | corrente nominale [A] = 800; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore mangnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	2.864,24€	2.264,22€	5,17%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1355.c	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 50 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 50 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 50 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore mangnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	2.874,78€	2.272,56€	5,15%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1355.d	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 50 | corrente nominale [A] = 800; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 50 | corrente nominale [A] = 800; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 50 | corrente nominale [A] = 800; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore mangnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	3.601,98€	2.847,42€	4,11%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1360.a	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 50 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 50 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 50 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	2.916,95€	2.305,89€	5,08%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1360.b	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 50 | corrente nominale [A] = 800; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 50 | corrente nominale [A] = 800; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 50 | corrente nominale [A] = 800; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	3.475,54€	2.747,46€	4,26%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1360.c	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 50 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 50 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 50 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	3.486,05€	2.755,77€	4,25%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1360.d	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 50 | corrente nominale [A] = 800; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 50 | corrente nominale [A] = 800; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 50 | corrente nominale [A] = 800; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	4.213,23€	3.330,62€	3,52%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1365.a	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	2.495,39€	1.972,64€	5,94%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1365.b	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 800; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 800; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 800; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	3.127,72€	2.472,50€	4,74%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1365.c	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	3.138,27€	2.480,84€	4,72%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1365.d	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 800; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 800; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 800; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	3.939,23€	3.114,02€	3,76%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1370.a	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	3.096,12€	2.447,52€	4,78%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1370.b	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 800; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 800; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 800; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	3.728,44€	2.947,38€	3,97%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1370.c	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	3.738,98€	2.955,71€	3,96%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1370.d	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 800; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 800; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 800; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	4.550,48€	3.597,22€	3,25%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1375.a	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	2.969,64€	2.347,54€	4,99%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1375.b	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 800; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 800; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 800; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	3.422,83€	2.705,79€	4,33%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1375.c	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	3.665,22€	2.897,41€	4,04%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1375.d	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 800; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 800; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 800; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	4.192,18€	3.313,97€	3,53%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1380.a	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	3.580,93€	2.830,77€	4,14%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1380.b	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 800; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 800; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 800; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	4.034,09€	3.189,00€	3,67%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1380.c	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 630; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	4.265,93€	3.372,28€	3,47%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1380.d	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 800; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 800; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 800; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	4.792,90€	3.788,85€	3,09%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1385.a	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 50 | corrente nominale [A] = 1000; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 50 | corrente nominale [A] = 1000; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 50 | corrente nominale [A] = 1000; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	3.127,72€	2.472,50€	4,74%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1385.b	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 50 | corrente nominale [A] = 1250; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 50 | corrente nominale [A] = 1250; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 50 | corrente nominale [A] = 1250; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	3.401,74€	2.689,12€	4,35%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1385.c	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 50 | corrente nominale [A] = 1600; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 50 | corrente nominale [A] = 1600; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 50 | corrente nominale [A] = 1600; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	3.823,33€	3.022,39€	3,87%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1385.d	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 50 | corrente nominale [A] = 1000; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 50 | corrente nominale [A] = 1000; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 50 | corrente nominale [A] = 1000; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	3.918,15€	3.097,35€	3,78%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1385.e	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 50 | corrente nominale [A] = 1250; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 50 | corrente nominale [A] = 1250; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 50 | corrente nominale [A] = 1250; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	4.287,01€	3.388,94€	3,46%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1385.f	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 50 | corrente nominale [A] = 1600; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 50 | corrente nominale [A] = 1600; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 50 | corrente nominale [A] = 1600; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	4.782,37€	3.780,53€	3,10%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1390.a	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 50 | corrente nominale [A] = 1000; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 50 | corrente nominale [A] = 1000; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 50 | corrente nominale [A] = 1000; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	3.728,44€	2.947,38€	3,97%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1390.b	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 50 | corrente nominale [A] = 1250; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 50 | corrente nominale [A] = 1250; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 50 | corrente nominale [A] = 1250; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	4.013,01€	3.172,34€	3,69%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1390.c	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 50 | corrente nominale [A] = 1600; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 50 | corrente nominale [A] = 1600; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 50 | corrente nominale [A] = 1600; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	4.434,57€	3.505,59€	3,34%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1390.d	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 50 | corrente nominale [A] = 1000; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 50 | corrente nominale [A] = 1000; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 50 | corrente nominale [A] = 1000; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	4.529,43€	3.580,57€	3,27%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1390.e	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 50 | corrente nominale [A] = 1250; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 50 | corrente nominale [A] = 1250; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 50 | corrente nominale [A] = 1250; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	4.887,74€	3.863,83€	3,03%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1390.f	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 50 | corrente nominale [A] = 1600; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 50 | corrente nominale [A] = 1600; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 50 | corrente nominale [A] = 1600; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	5.404,15€	4.272,05€	2,74%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1395.a	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 1000; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 1000; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 1000; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	3.275,27€	2.589,15€	4,52%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1395.b	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 1250; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 1250; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 1250; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	3.570,37€	2.822,43€	4,15%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1395.c	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 1600; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 1600; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 1600; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	4.055,16€	3.205,66€	3,65%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1395.d	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 1000; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 1000; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 1000; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	4.107,86€	3.247,32€	3,61%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1395.e	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 1250; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 1250; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 1250; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	4.487,23€	3.547,22€	3,30%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1395.f	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 1600; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 1600; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 1600; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	5.193,36€	4.105,43€	2,85%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1400.a	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 1000; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 1000; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 1000; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	3.886,52€	3.072,35€	3,81%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1400.b	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 1250; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 1250; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 1250; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	4.181,62€	3.305,63€	3,54%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1400.c	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 1600; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 1600; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 1600; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	4.666,44€	3.688,89€	3,17%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1400.d	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 1000; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 1000; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 1000; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	4.719,09€	3.730,50€	3,14%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1400.e	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 1250; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 1250; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 1250; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	5.098,51€	4.030,44€	2,91%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1400.f	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 1600; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 1600; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 1600; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	5.804,61€	4.588,63€	2,55%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1405.a	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 1000; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 1000; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 1000; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	3.654,67€	2.889,07€	4,05%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1405.b	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 1250; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 1250; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 1250; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	3.907,59€	3.089,00€	3,79%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1405.c	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 1600; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 1600; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 1600; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	4.223,77€	3.338,95€	3,51%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1405.d	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 1000; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 1000; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 1000; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	4.550,48€	3.597,22€	3,25%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1405.e	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 1250; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 1250; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 1250; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	4.866,64€	3.847,15€	3,04%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1405.f	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 1600; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 1600; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 1600; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	5.361,97€	4.238,71€	2,76%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1410.a	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 1000; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 1000; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 1000; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	4.255,41€	3.363,96€	3,48%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1410.b	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 1250; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 1250; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 1250; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	4.518,87€	3.572,23€	3,28%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1410.c	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 1600; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 1600; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 1600; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	4.835,05€	3.822,17€	3,06%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1410.d	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 1000; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 1000; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 1000; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	5.161,76€	4.080,44€	2,87%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1410.e	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 1250; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 1250; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 1250; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	5.488,44€	4.338,69€	2,70%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1410.f	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 1600; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 1600; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; impiego: civile; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 100 | corrente nominale [A] = 1600; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore elettronico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	5.962,72€	4.713,61€	2,48%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1415.a	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; tensione di esercizio [V] = 400 | corrente nominale [A] = 16 ÷ 20; n° poli [-] = 1. Incluso: scatola in materiale plastico, levetta frontale. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, con segnalazione delle funzioni, adatto per il montaggio su guida DIN. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; tensione di esercizio [V] = 400 | corrente nominale [A] = 16 ÷ 20; n° poli [-] = 1. Incluso: scatola in materiale plastico, levetta frontale. SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, con segnalazione delle funzioni, adatto per il montaggio su guida DIN. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; tensione di esercizio [V] = 400 | corrente nominale [A] = 16 ÷ 20; n° poli [-] = 1. Incluso: scatola in materiale plastico, levetta frontale SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, con segnalazione delle funzioni, adatto per il montaggio su guida DIN **LV** Installazione.	1 cad	19,89€	15,72€	49,64%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1415.b	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; tensione di esercizio [V] = 230 ÷ 400 | corrente nominale [A] = 32 ÷ 40; n° poli [-] = 1. Incluso: scatola in materiale plastico, levetta frontale. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, con segnalazione delle funzioni, adatto per il montaggio su guida DIN. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; tensione di esercizio [V] = 230 ÷ 400 | corrente nominale [A] = 32 ÷ 40; n° poli [-] = 1. Incluso: scatola in materiale plastico, levetta frontale. SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, con segnalazione delle funzioni, adatto per il montaggio su guida DIN. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; tensione di esercizio [V] = 230 ÷ 400 | corrente nominale [A] = 32 ÷ 40; n° poli [-] = 1. Incluso: scatola in materiale plastico, levetta frontale SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, con segnalazione delle funzioni, adatto per il montaggio su guida DIN **LV** Installazione.	1 cad	20,25€	16,01€	48,76%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1415.c	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; tensione di esercizio [V] = 230 ÷ 400 | corrente nominale [A] = 63 ÷ 80; n° poli [-] = 1. Incluso: scatola in materiale plastico, levetta frontale. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, con segnalazione delle funzioni, adatto per il montaggio su guida DIN. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; tensione di esercizio [V] = 230 ÷ 400 | corrente nominale [A] = 63 ÷ 80; n° poli [-] = 1. Incluso: scatola in materiale plastico, levetta frontale. SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, con segnalazione delle funzioni, adatto per il montaggio su guida DIN. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; tensione di esercizio [V] = 230 ÷ 400 | corrente nominale [A] = 63 ÷ 80; n° poli [-] = 1. Incluso: scatola in materiale plastico, levetta frontale SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, con segnalazione delle funzioni, adatto per il montaggio su guida DIN **LV** Installazione.	1 cad	24,73€	19,55€	39,93%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1415.d	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; tensione di esercizio [V] = 230 ÷ 400 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 1. Incluso: scatola in materiale plastico, levetta frontale. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, con segnalazione delle funzioni, adatto per il montaggio su guida DIN. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; tensione di esercizio [V] = 230 ÷ 400 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 1. Incluso: scatola in materiale plastico, levetta frontale. SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, con segnalazione delle funzioni, adatto per il montaggio su guida DIN. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; tensione di esercizio [V] = 230 ÷ 400 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 1. Incluso: scatola in materiale plastico, levetta frontale SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, con segnalazione delle funzioni, adatto per il montaggio su guida DIN **LV** Installazione.	1 cad	26,72€	21,12€	36,95%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1415.e	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; tensione di esercizio [V] = 230 ÷ 400 | corrente nominale [A] = 125; n° poli [-] = 1. Incluso: scatola in materiale plastico, levetta frontale. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, con segnalazione delle funzioni, adatto per il montaggio su guida DIN. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; tensione di esercizio [V] = 230 ÷ 400 | corrente nominale [A] = 125; n° poli [-] = 1. Incluso: scatola in materiale plastico, levetta frontale. SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, con segnalazione delle funzioni, adatto per il montaggio su guida DIN. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; tensione di esercizio [V] = 230 ÷ 400 | corrente nominale [A] = 125; n° poli [-] = 1. Incluso: scatola in materiale plastico, levetta frontale SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, con segnalazione delle funzioni, adatto per il montaggio su guida DIN **LV** Installazione.	1 cad	36,20€	28,62€	27,28%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1415.f	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; tensione di esercizio [V] = 230 ÷ 400 | corrente nominale [A] = 16 ÷ 20; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola in materiale plastico, levetta frontale. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, con segnalazione delle funzioni, adatto per il montaggio su guida DIN. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; tensione di esercizio [V] = 230 ÷ 400 | corrente nominale [A] = 16 ÷ 20; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola in materiale plastico, levetta frontale. SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, con segnalazione delle funzioni, adatto per il montaggio su guida DIN. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; tensione di esercizio [V] = 230 ÷ 400 | corrente nominale [A] = 16 ÷ 20; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola in materiale plastico, levetta frontale SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, con segnalazione delle funzioni, adatto per il montaggio su guida DIN **LV** Installazione.	1 cad	29,38€	23,23€	42,01%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1415.g	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; tensione di esercizio [V] = 230 ÷ 400 | corrente nominale [A] = 32 ÷ 40; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola in materiale plastico, levetta frontale. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, con segnalazione delle funzioni, adatto per il montaggio su guida DIN. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; tensione di esercizio [V] = 230 ÷ 400 | corrente nominale [A] = 32 ÷ 40; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola in materiale plastico, levetta frontale. SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, con segnalazione delle funzioni, adatto per il montaggio su guida DIN. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; tensione di esercizio [V] = 230 ÷ 400 | corrente nominale [A] = 32 ÷ 40; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola in materiale plastico, levetta frontale SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, con segnalazione delle funzioni, adatto per il montaggio su guida DIN **LV** Installazione.	1 cad	30,03€	23,74€	41,10%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1415.h	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; tensione di esercizio [V] = 230 ÷ 400 | corrente nominale [A] = 63 ÷ 80; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola in materiale plastico, levetta frontale. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, con segnalazione delle funzioni, adatto per il montaggio su guida DIN. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; tensione di esercizio [V] = 230 ÷ 400 | corrente nominale [A] = 63 ÷ 80; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola in materiale plastico, levetta frontale. SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, con segnalazione delle funzioni, adatto per il montaggio su guida DIN. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; tensione di esercizio [V] = 230 ÷ 400 | corrente nominale [A] = 63 ÷ 80; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola in materiale plastico, levetta frontale SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, con segnalazione delle funzioni, adatto per il montaggio su guida DIN **LV** Installazione.	1 cad	37,44€	29,60€	32,97%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1415.i	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; tensione di esercizio [V] = 230 ÷ 400 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola in materiale plastico, levetta frontale. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, con segnalazione delle funzioni, adatto per il montaggio su guida DIN. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; tensione di esercizio [V] = 230 ÷ 400 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola in materiale plastico, levetta frontale. SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, con segnalazione delle funzioni, adatto per il montaggio su guida DIN. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; tensione di esercizio [V] = 230 ÷ 400 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola in materiale plastico, levetta frontale SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, con segnalazione delle funzioni, adatto per il montaggio su guida DIN **LV** Installazione.	1 cad	41,71€	32,97€	29,59%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1415.j	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; tensione di esercizio [V] = 230 ÷ 400 | corrente nominale [A] = 125; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola in materiale plastico, levetta frontale. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, con segnalazione delle funzioni, adatto per il montaggio su guida DIN. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; tensione di esercizio [V] = 230 ÷ 400 | corrente nominale [A] = 125; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola in materiale plastico, levetta frontale. SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, con segnalazione delle funzioni, adatto per il montaggio su guida DIN. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; tensione di esercizio [V] = 230 ÷ 400 | corrente nominale [A] = 125; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola in materiale plastico, levetta frontale SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, con segnalazione delle funzioni, adatto per il montaggio su guida DIN **LV** Installazione.	1 cad	48,82€	38,59€	25,28%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1415.k	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; tensione di esercizio [V] = 400 | corrente nominale [A] = 16 ÷ 20; n° poli [-] = 3. Incluso: scatola in materiale plastico, levetta frontale. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, con segnalazione delle funzioni, adatto per il montaggio su guida DIN. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; tensione di esercizio [V] = 400 | corrente nominale [A] = 16 ÷ 20; n° poli [-] = 3. Incluso: scatola in materiale plastico, levetta frontale. SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, con segnalazione delle funzioni, adatto per il montaggio su guida DIN. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; tensione di esercizio [V] = 400 | corrente nominale [A] = 16 ÷ 20; n° poli [-] = 3. Incluso: scatola in materiale plastico, levetta frontale SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, con segnalazione delle funzioni, adatto per il montaggio su guida DIN **LV** Installazione.	1 cad	37,72€	29,82€	39,27%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1415.l	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; tensione di esercizio [V] = 400 | corrente nominale [A] = 32 ÷ 40; n° poli [-] = 3. Incluso: scatola in materiale plastico, levetta frontale. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, con segnalazione delle funzioni, adatto per il montaggio su guida DIN. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; tensione di esercizio [V] = 400 | corrente nominale [A] = 32 ÷ 40; n° poli [-] = 3. Incluso: scatola in materiale plastico, levetta frontale. SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, con segnalazione delle funzioni, adatto per il montaggio su guida DIN. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; tensione di esercizio [V] = 400 | corrente nominale [A] = 32 ÷ 40; n° poli [-] = 3. Incluso: scatola in materiale plastico, levetta frontale SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, con segnalazione delle funzioni, adatto per il montaggio su guida DIN **LV** Installazione.	1 cad	40,57€	32,07€	36,51%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1415.m	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; tensione di esercizio [V] = 400 | corrente nominale [A] = 63 ÷ 80; n° poli [-] = 3. Incluso: scatola in materiale plastico, levetta frontale. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, con segnalazione delle funzioni, adatto per il montaggio su guida DIN. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; tensione di esercizio [V] = 400 | corrente nominale [A] = 63 ÷ 80; n° poli [-] = 3. Incluso: scatola in materiale plastico, levetta frontale. SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, con segnalazione delle funzioni, adatto per il montaggio su guida DIN. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; tensione di esercizio [V] = 400 | corrente nominale [A] = 63 ÷ 80; n° poli [-] = 3. Incluso: scatola in materiale plastico, levetta frontale SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, con segnalazione delle funzioni, adatto per il montaggio su guida DIN **LV** Installazione.	1 cad	50,04€	39,56€	29,60%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1415.n	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; tensione di esercizio [V] = 400 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 3. Incluso: scatola in materiale plastico, levetta frontale. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, con segnalazione delle funzioni, adatto per il montaggio su guida DIN. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; tensione di esercizio [V] = 400 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 3. Incluso: scatola in materiale plastico, levetta frontale. SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, con segnalazione delle funzioni, adatto per il montaggio su guida DIN. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; tensione di esercizio [V] = 400 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 3. Incluso: scatola in materiale plastico, levetta frontale SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, con segnalazione delle funzioni, adatto per il montaggio su guida DIN **LV** Installazione.	1 cad	54,79€	43,31€	27,03%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1415.o	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; tensione di esercizio [V] = 400 | corrente nominale [A] = 125; n° poli [-] = 3. Incluso: scatola in materiale plastico, levetta frontale. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, con segnalazione delle funzioni, adatto per il montaggio su guida DIN. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; tensione di esercizio [V] = 400 | corrente nominale [A] = 125; n° poli [-] = 3. Incluso: scatola in materiale plastico, levetta frontale. SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, con segnalazione delle funzioni, adatto per il montaggio su guida DIN. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; tensione di esercizio [V] = 400 | corrente nominale [A] = 125; n° poli [-] = 3. Incluso: scatola in materiale plastico, levetta frontale SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, con segnalazione delle funzioni, adatto per il montaggio su guida DIN **LV** Installazione.	1 cad	66,19€	52,32€	22,38%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1415.p	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; tensione di esercizio [V] = 400 | corrente nominale [A] = 16 ÷ 20; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola in materiale plastico, levetta frontale. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, con segnalazione delle funzioni, adatto per il montaggio su guida DIN. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; tensione di esercizio [V] = 400 | corrente nominale [A] = 16 ÷ 20; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola in materiale plastico, levetta frontale. SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, con segnalazione delle funzioni, adatto per il montaggio su guida DIN. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; tensione di esercizio [V] = 400 | corrente nominale [A] = 16 ÷ 20; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola in materiale plastico, levetta frontale SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, con segnalazione delle funzioni, adatto per il montaggio su guida DIN **LV** Installazione.	1 cad	45,30€	35,81€	32,70%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1415.q	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; tensione di esercizio [V] = 400 | corrente nominale [A] = 32 ÷ 40; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola in materiale plastico, levetta frontale. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, con segnalazione delle funzioni, adatto per il montaggio su guida DIN. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; tensione di esercizio [V] = 400 | corrente nominale [A] = 32 ÷ 40; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola in materiale plastico, levetta frontale. SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, con segnalazione delle funzioni, adatto per il montaggio su guida DIN. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; tensione di esercizio [V] = 400 | corrente nominale [A] = 32 ÷ 40; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola in materiale plastico, levetta frontale SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, con segnalazione delle funzioni, adatto per il montaggio su guida DIN **LV** Installazione.	1 cad	47,20€	37,31€	31,38%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1415.r	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; tensione di esercizio [V] = 400 | corrente nominale [A] = 63 ÷ 80; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola in materiale plastico, levetta frontale. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, con segnalazione delle funzioni, adatto per il montaggio su guida DIN. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; tensione di esercizio [V] = 400 | corrente nominale [A] = 63 ÷ 80; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola in materiale plastico, levetta frontale. SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, con segnalazione delle funzioni, adatto per il montaggio su guida DIN. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; tensione di esercizio [V] = 400 | corrente nominale [A] = 63 ÷ 80; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola in materiale plastico, levetta frontale SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, con segnalazione delle funzioni, adatto per il montaggio su guida DIN **LV** Installazione.	1 cad	62,38€	49,31€	23,74%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1415.s	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; tensione di esercizio [V] = 400 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola in materiale plastico, levetta frontale. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, con segnalazione delle funzioni, adatto per il montaggio su guida DIN. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; tensione di esercizio [V] = 400 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola in materiale plastico, levetta frontale. SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, con segnalazione delle funzioni, adatto per il montaggio su guida DIN. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; tensione di esercizio [V] = 400 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola in materiale plastico, levetta frontale SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, con segnalazione delle funzioni, adatto per il montaggio su guida DIN **LV** Installazione.	1 cad	69,00€	54,55€	21,47%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1420.-	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; tensione di esercizio [V] = 400 | corrente nominale [A] = 125; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola in materiale plastico, levetta frontale, segnalatore delle funzioni. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, adatto per il montaggio su guida DIN. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; tensione di esercizio [V] = 400 | corrente nominale [A] = 125; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola in materiale plastico, levetta frontale, segnalatore delle funzioni. SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, adatto per il montaggio su guida DIN. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: modulare | scatolato; funzione: manovra | sezionamento; tensione di esercizio [V] = 400 | corrente nominale [A] = 125; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola in materiale plastico, levetta frontale, segnalatore delle funzioni SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, adatto per il montaggio su guida DIN **LV** Installazione.	1 cad	85,14€	67,30€	17,40%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1425.a	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 1. Incluso: scatola in materiale plastico. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: non automatico, adatto al montaggio su guida DIN. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 1. Incluso: scatola in materiale plastico. SPECIFICHE TECNICHE: non automatico, adatto al montaggio su guida DIN. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 1. Incluso: scatola in materiale plastico SPECIFICHE TECNICHE: non automatico, adatto al montaggio su guida DIN **LV** Installazione.	1 cad	17,99€	14,22€	54,89%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1425.b	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; corrente nominale [A] = 25; n° poli [-] = 1. Incluso: scatola in materiale plastico. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: non automatico, adatto al montaggio su guida DIN. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; corrente nominale [A] = 25; n° poli [-] = 1. Incluso: scatola in materiale plastico. SPECIFICHE TECNICHE: non automatico, adatto al montaggio su guida DIN. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; corrente nominale [A] = 25; n° poli [-] = 1. Incluso: scatola in materiale plastico SPECIFICHE TECNICHE: non automatico, adatto al montaggio su guida DIN **LV** Installazione.	1 cad	19,42€	15,35€	50,85%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1425.c	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 1. Incluso: scatola in materiale plastico. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: non automatico, adatto al montaggio su guida DIN. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 1. Incluso: scatola in materiale plastico. SPECIFICHE TECNICHE: non automatico, adatto al montaggio su guida DIN. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 1. Incluso: scatola in materiale plastico SPECIFICHE TECNICHE: non automatico, adatto al montaggio su guida DIN **LV** Installazione.	1 cad	19,62€	15,51€	50,33%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1425.d	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola in materiale plastico. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: non automatico, adatto al montaggio su guida DIN. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola in materiale plastico. SPECIFICHE TECNICHE: non automatico, adatto al montaggio su guida DIN. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola in materiale plastico SPECIFICHE TECNICHE: non automatico, adatto al montaggio su guida DIN **LV** Installazione.	1 cad	24,32€	19,23€	50,75%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1425.e	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; corrente nominale [A] = 25; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola in materiale plastico. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: non automatico, adatto al montaggio su guida DIN. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; corrente nominale [A] = 25; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola in materiale plastico. SPECIFICHE TECNICHE: non automatico, adatto al montaggio su guida DIN. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; corrente nominale [A] = 25; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola in materiale plastico SPECIFICHE TECNICHE: non automatico, adatto al montaggio su guida DIN **LV** Installazione.	1 cad	24,45€	19,33€	50,48%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1425.f	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola in materiale plastico. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: non automatico, adatto al montaggio su guida DIN. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola in materiale plastico. SPECIFICHE TECNICHE: non automatico, adatto al montaggio su guida DIN. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola in materiale plastico SPECIFICHE TECNICHE: non automatico, adatto al montaggio su guida DIN **LV** Installazione.	1 cad	24,57€	19,43€	50,24%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1425.g	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; corrente nominale [A] = 40; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola in materiale plastico. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: non automatico, adatto al montaggio su guida DIN. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; corrente nominale [A] = 40; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola in materiale plastico. SPECIFICHE TECNICHE: non automatico, adatto al montaggio su guida DIN. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; corrente nominale [A] = 40; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola in materiale plastico SPECIFICHE TECNICHE: non automatico, adatto al montaggio su guida DIN **LV** Installazione.	1 cad	30,77€	24,32€	40,11%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1425.h	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola in materiale plastico. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: non automatico, adatto al montaggio su guida DIN. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola in materiale plastico. SPECIFICHE TECNICHE: non automatico, adatto al montaggio su guida DIN. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola in materiale plastico SPECIFICHE TECNICHE: non automatico, adatto al montaggio su guida DIN **LV** Installazione.	1 cad	32,67€	25,83€	37,78%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1425.i	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3. Incluso: scatola in materiale plastico. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: non automatico, adatto al montaggio su guida DIN. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3. Incluso: scatola in materiale plastico. SPECIFICHE TECNICHE: non automatico, adatto al montaggio su guida DIN. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3. Incluso: scatola in materiale plastico SPECIFICHE TECNICHE: non automatico, adatto al montaggio su guida DIN **LV** Installazione.	1 cad	30,88€	24,41€	47,96%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1425.j	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; corrente nominale [A] = 25; n° poli [-] = 3. Incluso: scatola in materiale plastico. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: non automatico, adatto al montaggio su guida DIN. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; corrente nominale [A] = 25; n° poli [-] = 3. Incluso: scatola in materiale plastico. SPECIFICHE TECNICHE: non automatico, adatto al montaggio su guida DIN. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; corrente nominale [A] = 25; n° poli [-] = 3. Incluso: scatola in materiale plastico SPECIFICHE TECNICHE: non automatico, adatto al montaggio su guida DIN **LV** Installazione.	1 cad	31,26€	24,71€	47,38%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1425.k	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 3. Incluso: scatola in materiale plastico. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: non automatico, adatto al montaggio su guida DIN. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 3. Incluso: scatola in materiale plastico. SPECIFICHE TECNICHE: non automatico, adatto al montaggio su guida DIN. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 3. Incluso: scatola in materiale plastico SPECIFICHE TECNICHE: non automatico, adatto al montaggio su guida DIN **LV** Installazione.	1 cad	32,01€	25,30€	46,27%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1425.l	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; corrente nominale [A] = 40; n° poli [-] = 3. Incluso: scatola in materiale plastico. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: non automatico, adatto al montaggio su guida DIN. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; corrente nominale [A] = 40; n° poli [-] = 3. Incluso: scatola in materiale plastico. SPECIFICHE TECNICHE: non automatico, adatto al montaggio su guida DIN. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; corrente nominale [A] = 40; n° poli [-] = 3. Incluso: scatola in materiale plastico SPECIFICHE TECNICHE: non automatico, adatto al montaggio su guida DIN **LV** Installazione.	1 cad	43,41€	34,31€	34,12%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1425.m	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 3. Incluso: scatola in materiale plastico. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: non automatico, adatto al montaggio su guida DIN. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 3. Incluso: scatola in materiale plastico. SPECIFICHE TECNICHE: non automatico, adatto al montaggio su guida DIN. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 3. Incluso: scatola in materiale plastico SPECIFICHE TECNICHE: non automatico, adatto al montaggio su guida DIN **LV** Installazione.	1 cad	49,09€	38,81€	30,17%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1425.n	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola in materiale plastico. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: non automatico, adatto al montaggio su guida DIN. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola in materiale plastico. SPECIFICHE TECNICHE: non automatico, adatto al montaggio su guida DIN. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola in materiale plastico SPECIFICHE TECNICHE: non automatico, adatto al montaggio su guida DIN **LV** Installazione.	1 cad	36,09€	28,53€	47,88%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1425.o	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; corrente nominale [A] = 25; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola in materiale plastico. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: non automatico, adatto al montaggio su guida DIN. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; corrente nominale [A] = 25; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola in materiale plastico. SPECIFICHE TECNICHE: non automatico, adatto al montaggio su guida DIN. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; corrente nominale [A] = 25; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola in materiale plastico SPECIFICHE TECNICHE: non automatico, adatto al montaggio su guida DIN **LV** Installazione.	1 cad	37,02€	29,26€	46,68%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1425.p	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola in materiale plastico. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: non automatico, adatto al montaggio su guida DIN. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola in materiale plastico. SPECIFICHE TECNICHE: non automatico, adatto al montaggio su guida DIN. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: scatolato; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola in materiale plastico SPECIFICHE TECNICHE: non automatico, adatto al montaggio su guida DIN **LV** Installazione.	1 cad	37,97€	30,02€	45,51%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1435.-	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; funzione: crepuscolare; impiego: quadro elettrico; corrente nominale [A] = 16. Incluso: scatola in materiale plastico. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, con sonda esterna. **OP** Interruttore di materiale generico; funzione: crepuscolare; impiego: quadro elettrico; corrente nominale [A] = 16. Incluso: scatola in materiale plastico. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, con sonda esterna. **RM** Interruttore di materiale generico; funzione: crepuscolare; impiego: quadro elettrico; corrente nominale [A] = 16. Incluso: scatola in materiale plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, con sonda esterna **LV** Installazione.	1 cad	252,99€	199,99€	5,85%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1440.-	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; funzione: crepuscolare; impiego: quadro elettrico. Incluso: scatola in materiale plastico. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN. **OP** Interruttore di materiale generico; funzione: crepuscolare; impiego: quadro elettrico. Incluso: scatola in materiale plastico. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN. **RM** Interruttore di materiale generico; funzione: crepuscolare; impiego: quadro elettrico. Incluso: scatola in materiale plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN **LV** Installazione.	1 cad	132,55€	104,78€	11,17%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1445.-	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; funzione: comando; impiego: frutti componibili; tensione di esercizio [V] = 250 | corrente nominale [A] = 16. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: generico. **OP** Interruttore di materiale generico; funzione: comando; impiego: frutti componibili; tensione di esercizio [V] = 250 | corrente nominale [A] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: generico. **RM** Interruttore di materiale generico; funzione: comando; impiego: frutti componibili; tensione di esercizio [V] = 250 | corrente nominale [A] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: generico **LV** Installazione.	1 cad	6,36€	5,03€	54,34%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1450.-	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; funzione: comando; impiego: frutti componibili; tensione di esercizio [V] = 250 | corrente nominale [A] = 16. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: luminoso. **OP** Interruttore di materiale generico; funzione: comando; impiego: frutti componibili; tensione di esercizio [V] = 250 | corrente nominale [A] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: luminoso. **RM** Interruttore di materiale generico; funzione: comando; impiego: frutti componibili; tensione di esercizio [V] = 250 | corrente nominale [A] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: luminoso **LV** Installazione.	1 cad	8,29€	6,56€	41,69%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1455.-	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; funzione: comando; impiego: frutti componibili; tensione di esercizio [V] = 250 | corrente nominale [A] = 16. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: illuminabile. **OP** Interruttore di materiale generico; funzione: comando; impiego: frutti componibili; tensione di esercizio [V] = 250 | corrente nominale [A] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: illuminabile. **RM** Interruttore di materiale generico; funzione: comando; impiego: frutti componibili; tensione di esercizio [V] = 250 | corrente nominale [A] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: illuminabile **LV** Installazione.	1 cad	6,93€	5,48€	49,87%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1460.-	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; funzione: comando; impiego: frutti componibili; tensione di esercizio [V] = 250 | corrente nominale [A] = 16. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: generico. **OP** Interruttore di materiale generico; funzione: comando; impiego: frutti componibili; tensione di esercizio [V] = 250 | corrente nominale [A] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: generico. **RM** Interruttore di materiale generico; funzione: comando; impiego: frutti componibili; tensione di esercizio [V] = 250 | corrente nominale [A] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: generico **LV** Installazione.	1 cad	7,92€	6,26€	43,64%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1465.-	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; funzione: comando; impiego: frutti componibili; tensione di esercizio [V] = 250 | corrente nominale [A] = 16. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: luminoso. **OP** Interruttore di materiale generico; funzione: comando; impiego: frutti componibili; tensione di esercizio [V] = 250 | corrente nominale [A] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: luminoso. **RM** Interruttore di materiale generico; funzione: comando; impiego: frutti componibili; tensione di esercizio [V] = 250 | corrente nominale [A] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: luminoso **LV** Installazione.	1 cad	9,27€	7,33€	37,28%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1470.-	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; funzione: comando; impiego: frutti componibili; tensione di esercizio [V] = 250 | corrente nominale [A] = 16. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: illuminabile. **OP** Interruttore di materiale generico; funzione: comando; impiego: frutti componibili; tensione di esercizio [V] = 250 | corrente nominale [A] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: illuminabile. **RM** Interruttore di materiale generico; funzione: comando; impiego: frutti componibili; tensione di esercizio [V] = 250 | corrente nominale [A] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: illuminabile **LV** Installazione.	1 cad	9,04€	7,15€	38,23%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1475.-	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; funzione: comando; impiego: frutti componibili; tensione di esercizio [V] = 250 | corrente nominale [A] = 10. Incluso: chiave. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore di materiale generico; funzione: comando; impiego: frutti componibili; tensione di esercizio [V] = 250 | corrente nominale [A] = 10. Incluso: chiave. **RM** Interruttore di materiale generico; funzione: comando; impiego: frutti componibili; tensione di esercizio [V] = 250 | corrente nominale [A] = 10. Incluso: chiave **LV** Installazione.	1 cad	21,41€	16,92€	16,14%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1480.a	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: monoblocco; funzione: comando; corrente nominale [A] = 6. Incluso: corpo in resina. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: applicazione in scatole murate. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: monoblocco; funzione: comando; corrente nominale [A] = 6. Incluso: corpo in resina. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione in scatole murate. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: monoblocco; funzione: comando; corrente nominale [A] = 6. Incluso: corpo in resina SPECIFICHE TECNICHE: applicazione in scatole murate **LV** Installazione.	1 cad	7,24€	5,72€	47,73%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1485.b	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; geometria: monoblocco; funzione: comando; corrente nominale [A] = 6. Incluso: corpo in resina. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: applicazione in scatole murate. **OP** Interruttore di materiale generico; geometria: monoblocco; funzione: comando; corrente nominale [A] = 6. Incluso: corpo in resina. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione in scatole murate. **RM** Interruttore di materiale generico; geometria: monoblocco; funzione: comando; corrente nominale [A] = 6. Incluso: corpo in resina SPECIFICHE TECNICHE: applicazione in scatole murate **LV** Installazione.	1 cad	10,87€	8,59€	31,79%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1490.a	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; funzione: comando; corrente nominale [A] = 16. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza agli agenti atmosferici, chimici e al calore, grado di protezione IP40, autoestinguenti. **OP** Interruttore di materiale generico; funzione: comando; corrente nominale [A] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza agli agenti atmosferici, chimici e al calore, grado di protezione IP40, autoestinguenti. **RM** Interruttore di materiale generico; funzione: comando; corrente nominale [A] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza agli agenti atmosferici, chimici e al calore, grado di protezione IP40, autoestinguenti **LV** Installazione.	1 cad	9,65€	7,63€	51,16%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1495.b	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; funzione: comando; corrente nominale [A] = 16. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza agli agenti atmosferici, chimici e al calore, grado di protezione IP40, autoestinguenti. **OP** Interruttore di materiale generico; funzione: comando; corrente nominale [A] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza agli agenti atmosferici, chimici e al calore, grado di protezione IP40, autoestinguenti. **RM** Interruttore di materiale generico; funzione: comando; corrente nominale [A] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza agli agenti atmosferici, chimici e al calore, grado di protezione IP40, autoestinguenti **LV** Installazione.	1 cad	17,39€	13,75€	56,78%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1500.c	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; funzione: comando; corrente nominale [A] = 16. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza agli agenti atmosferici, chimici e al calore, grado di protezione IP40, autoestinguenti. **OP** Interruttore di materiale generico; funzione: comando; corrente nominale [A] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza agli agenti atmosferici, chimici e al calore, grado di protezione IP40, autoestinguenti. **RM** Interruttore di materiale generico; funzione: comando; corrente nominale [A] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza agli agenti atmosferici, chimici e al calore, grado di protezione IP40, autoestinguenti **LV** Installazione.	1 cad	11,31€	8,94€	43,65%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1505.d	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; funzione: comando; corrente nominale [A] = 16. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza agli agenti atmosferici, chimici e al calore, grado di protezione IP40, autoestinguenti. **OP** Interruttore di materiale generico; funzione: comando; corrente nominale [A] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza agli agenti atmosferici, chimici e al calore, grado di protezione IP40, autoestinguenti. **RM** Interruttore di materiale generico; funzione: comando; corrente nominale [A] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: elevata resistenza agli agenti atmosferici, chimici e al calore, grado di protezione IP40, autoestinguenti **LV** Installazione.	1 cad	12,79€	10,11€	38,60%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1510.-	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; impiego: citofono. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: ad una via per l'esclusione della chiamata con tasto luminoso. **OP** Interruttore di materiale generico; impiego: citofono. SPECIFICHE TECNICHE: ad una via per l'esclusione della chiamata con tasto luminoso. **RM** Interruttore di materiale generico; impiego: citofono SPECIFICHE TECNICHE: ad una via per l'esclusione della chiamata con tasto luminoso **LV** Installazione.	1 cad	19,03€	15,04€	51,89%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za000.1515.-	**OPERA:** Interruttore di materiale generico; impiego: regolazione automatica | soffitti. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: rivelatore di condensazione. **OP** Interruttore di materiale generico; impiego: regolazione automatica | soffitti. SPECIFICHE TECNICHE: rivelatore di condensazione. **RM** Interruttore di materiale generico; impiego: regolazione automatica | soffitti SPECIFICHE TECNICHE: rivelatore di condensazione **LV** Installazione.	1 cad	190,93€	150,93€	4,14%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0000.-	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 4,5 | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32; n° poli [-] = 1. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 4,5 | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32; n° poli [-] = 1. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 4,5 | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32; n° poli [-] = 1 **LV** Installazione.	1 cad	21,66€	17,12€	22,79%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0005.-	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 4,5 | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32; n° poli [-] = 2. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 4,5 | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32; n° poli [-] = 2. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 4,5 | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32; n° poli [-] = 2 **LV** Installazione.	1 cad	25,06€	19,81€	19,70%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0010.-	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 4,5 | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32; n° poli [-] = 3. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 4,5 | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32; n° poli [-] = 3. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 4,5 | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32; n° poli [-] = 3 **LV** Installazione.	1 cad	33,62€	26,57€	14,69%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0015.-	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 4,5 | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32; n° poli [-] = 4. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 4,5 | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32; n° poli [-] = 4. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 4,5 | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32; n° poli [-] = 4 **LV** Installazione.	1 cad	46,12€	36,46€	16,06%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0020.-	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 4,5 | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32; n° poli [-] = 1. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 4,5 | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32; n° poli [-] = 1. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 4,5 | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32; n° poli [-] = 1 **LV** Installazione.	1 cad	29,66€	23,44€	16,65%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0025.-	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32; n° poli [-] = 2. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32; n° poli [-] = 2. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32; n° poli [-] = 2 **LV** Installazione.	1 cad	34,83€	27,53€	14,18%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0030.-	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32; n° poli [-] = 3. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32; n° poli [-] = 3. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32; n° poli [-] = 3 **LV** Installazione.	1 cad	47,83€	37,81€	10,32%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0035.-	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32; n° poli [-] = 4. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32; n° poli [-] = 4. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32; n° poli [-] = 4 **LV** Installazione.	1 cad	65,29€	51,61€	11,34%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0040.a	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 1 ÷ 4; n° poli [-] = 1. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 1 ÷ 4; n° poli [-] = 1. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 1 ÷ 4; n° poli [-] = 1 **LV** Installazione.	1 cad	40,12€	31,71€	12,31%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0040.b	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32; n° poli [-] = 1. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32; n° poli [-] = 1. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32; n° poli [-] = 1 **LV** Installazione.	1 cad	32,29€	25,52€	15,29%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0040.c	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 40 ÷ 63; n° poli [-] = 1. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 40 ÷ 63; n° poli [-] = 1. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 40 ÷ 63; n° poli [-] = 1 **LV** Installazione.	1 cad	40,12€	31,71€	12,31%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0045.a	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 1 ÷ 4; n° poli [-] = 2. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 1 ÷ 4; n° poli [-] = 2. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 1 ÷ 4; n° poli [-] = 2 **LV** Installazione.	1 cad	47,62€	37,64€	10,37%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0045.b	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32; n° poli [-] = 2. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32; n° poli [-] = 2. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32; n° poli [-] = 2 **LV** Installazione.	1 cad	38,08€	30,10€	12,97%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0045.c	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 40 ÷ 63; n° poli [-] = 2. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 40 ÷ 63; n° poli [-] = 2. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 40 ÷ 63; n° poli [-] = 2 **LV** Installazione.	1 cad	47,62€	37,64€	10,37%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0050.a	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interrzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 1 ÷ 4; n° poli [-] = 3. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interrzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 1 ÷ 4; n° poli [-] = 3. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interrzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 1 ÷ 4; n° poli [-] = 3 **LV** Installazione.	1 cad	66,40€	52,49€	7,44%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0050.b	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32; n° poli [-] = 3. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32; n° poli [-] = 3. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32; n° poli [-] = 3 **LV** Installazione.	1 cad	52,54€	41,53€	9,40%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0050.c	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 40 ÷ 63; n° poli [-] = 3. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 40 ÷ 63; n° poli [-] = 3. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 40 ÷ 63; n° poli [-] = 3 **LV** Installazione.	1 cad	66,40€	52,49€	7,44%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0055.a	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 1 ÷ 4; n° poli [-] = 4. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 1 ÷ 4; n° poli [-] = 4. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 1 ÷ 4; n° poli [-] = 4 **LV** Installazione.	1 cad	87,01€	68,78€	5,67%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0055.b	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32; n° poli [-] = 4. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32; n° poli [-] = 4. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32; n° poli [-] = 4 **LV** Installazione.	1 cad	68,32€	54,01€	7,23%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0055.c	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 40 ÷ 63; n° poli [-] = 4. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 40 ÷ 63; n° poli [-] = 4. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 40 ÷ 63; n° poli [-] = 4 **LV** Installazione.	1 cad	87,01€	68,78€	5,67%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0060.a	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 15 | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32; n° poli [-] = 1. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 15 | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32; n° poli [-] = 1. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 15 | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32; n° poli [-] = 1 **LV** Installazione.	1 cad	22,65€	17,90€	21,80%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0060.b	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 15 | corrente nominale [A] = 40 ÷ 63; n° poli [-] = 1. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 15 | corrente nominale [A] = 40 ÷ 63; n° poli [-] = 1. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 15 | corrente nominale [A] = 40 ÷ 63; n° poli [-] = 1 **LV** Installazione.	1 cad	27,59€	21,81€	17,89%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0065.a	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 15 | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32; n° poli [-] = 2. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 15 | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32; n° poli [-] = 2. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 15 | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32; n° poli [-] = 2 **LV** Installazione.	1 cad	42,39€	33,51€	11,65%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0065.b	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 15 | corrente nominale [A] = 40 ÷ 63; n° poli [-] = 2. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 15 | corrente nominale [A] = 40 ÷ 63; n° poli [-] = 2. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 15 | corrente nominale [A] = 40 ÷ 63; n° poli [-] = 2 **LV** Installazione.	1 cad	53,26€	42,10€	9,27%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0070.a	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 15 | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32; n° poli [-] = 3. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 15 | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32; n° poli [-] = 3. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 15 | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32; n° poli [-] = 3 **LV** Installazione.	1 cad	60,70€	47,98€	10,57%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0070.b	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 15 | corrente nominale [A] = 40 ÷ 63; n° poli [-] = 3. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 15 | corrente nominale [A] = 40 ÷ 63; n° poli [-] = 3. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 15 | corrente nominale [A] = 40 ÷ 63; n° poli [-] = 3 **LV** Installazione.	1 cad	76,46€	60,44€	8,39%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0075.a	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 15 | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32; n° poli [-] = 4. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 15 | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32; n° poli [-] = 4. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 15 | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32; n° poli [-] = 4 **LV** Installazione.	1 cad	78,76€	62,26€	8,15%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0075.b	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 15 | corrente nominale [A] = 40 ÷ 63; n° poli [-] = 4. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 15 | corrente nominale [A] = 40 ÷ 63; n° poli [-] = 4. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 15 | corrente nominale [A] = 40 ÷ 63; n° poli [-] = 4 **LV** Installazione.	1 cad	137,26€	108,50€	3,60%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0080.a	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 25 | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32; n° poli [-] = 1. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 25 | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32; n° poli [-] = 1. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 25 | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32; n° poli [-] = 1 **LV** Installazione.	1 cad	27,83€	22,00€	17,74%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0080.b	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 25 | corrente nominale [A] = 40 ÷ 63; n° poli [-] = 1. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 25 | corrente nominale [A] = 40 ÷ 63; n° poli [-] = 1. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 25 | corrente nominale [A] = 40 ÷ 63; n° poli [-] = 1 **LV** Installazione.	1 cad	34,44€	27,23€	14,34%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0085.a	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 25 | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32; n° poli [-] = 2. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 25 | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32; n° poli [-] = 2. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 25 | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32; n° poli [-] = 2 **LV** Installazione.	1 cad	53,98€	42,67€	9,15%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0085.b	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 25 | corrente nominale [A] = 40 ÷ 63; n° poli [-] = 2. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 25 | corrente nominale [A] = 40 ÷ 63; n° poli [-] = 2. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 25 | corrente nominale [A] = 40 ÷ 63; n° poli [-] = 2 **LV** Installazione.	1 cad	68,20€	53,91€	7,24%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0090.a	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 25 | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32; n° poli [-] = 3. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 25 | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32; n° poli [-] = 3. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 25 | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32; n° poli [-] = 3 **LV** Installazione.	1 cad	77,43€	61,21€	8,29%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0090.b	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 25 | corrente nominale [A] = 32 ÷ 40; n° poli [-] = 3. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 25 | corrente nominale [A] = 32 ÷ 40; n° poli [-] = 3. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 25 | corrente nominale [A] = 32 ÷ 40; n° poli [-] = 3 **LV** Installazione.	1 cad	98,27€	77,69€	6,53%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0095.a	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 25 | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32; n° poli [-] = 4. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 25 | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32; n° poli [-] = 4. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 25 | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32; n° poli [-] = 4 **LV** Installazione.	1 cad	101,28€	80,06€	6,34%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0095.b	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 25 | corrente nominale [A] = 32 ÷ 40; n° poli [-] = 4. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 25 | corrente nominale [A] = 32 ÷ 40; n° poli [-] = 4. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 25 | corrente nominale [A] = 32 ÷ 40; n° poli [-] = 4 **LV** Installazione.	1 cad	128,66€	101,70€	4,99%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0100.a	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = B | potere d'interruzione [kA] ≤ 4,5 | corrente nominale [A] = 0,5 ÷ 4; n° poli [-] = 1P+N. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: 2 moduli 1P+N. **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = B | potere d'interruzione [kA] ≤ 4,5 | corrente nominale [A] = 0,5 ÷ 4; n° poli [-] = 1P+N. SPECIFICHE TECNICHE: 2 moduli 1P+N. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = B | potere d'interruzione [kA] ≤ 4,5 | corrente nominale [A] = 0,5 ÷ 4; n° poli [-] = 1P+N SPECIFICHE TECNICHE: 2 moduli 1P+N **LV** Installazione.	1 cad	20,12€	15,90€	24,54%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0100.b	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = B | potere d'interruzione [kA] ≤ 4,5 | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32; n° poli [-] = 1P+N. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: 2 moduli 1P+N. **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = B | potere d'interruzione [kA] ≤ 4,5 | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32; n° poli [-] = 1P+N. SPECIFICHE TECNICHE: 2 moduli 1P+N. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = B | potere d'interruzione [kA] ≤ 4,5 | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32; n° poli [-] = 1P+N SPECIFICHE TECNICHE: 2 moduli 1P+N **LV** Installazione.	1 cad	20,53€	16,23€	24,05%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0100.c	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = B | potere d'interruzione [kA] ≤ 4,5 | corrente nominale [A] = 40; n° poli [-] = 1P+N. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: 2 moduli 1P+N. **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = B | potere d'interruzione [kA] ≤ 4,5 | corrente nominale [A] = 40; n° poli [-] = 1P+N. SPECIFICHE TECNICHE: 2 moduli 1P+N. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = B | potere d'interruzione [kA] ≤ 4,5 | corrente nominale [A] = 40; n° poli [-] = 1P+N SPECIFICHE TECNICHE: 2 moduli 1P+N **LV** Installazione.	1 cad	20,12€	15,90€	24,54%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0105.a	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = B | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 6; n° poli [-] = 1. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = B | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 6; n° poli [-] = 1. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = B | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 6; n° poli [-] = 1 **LV** Installazione.	1 cad	25,50€	20,16€	19,36%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0105.b	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = B | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 10 ÷ 32; n° poli [-] = 1. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = B | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 10 ÷ 32; n° poli [-] = 1. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = B | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 10 ÷ 32; n° poli [-] = 1 **LV** Installazione.	1 cad	22,48€	17,77€	21,96%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0105.c	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = B | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 40 ÷ 63; n° poli [-] = 1. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = B | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 40 ÷ 63; n° poli [-] = 1. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = B | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 40 ÷ 63; n° poli [-] = 1 **LV** Installazione.	1 cad	28,50€	22,53€	17,32%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0110.a	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = B | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 6; n° poli [-] = 2. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = B | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 6; n° poli [-] = 2. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = B | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 6; n° poli [-] = 2 **LV** Installazione.	1 cad	46,65€	36,88€	10,58%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0110.b	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = B | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 10 ÷ 32; n° poli [-] = 2. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = B | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 10 ÷ 32; n° poli [-] = 2. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = B | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 10 ÷ 32; n° poli [-] = 2 **LV** Installazione.	1 cad	41,32€	32,66€	11,95%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0110.c	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = B | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 40 ÷ 63; n° poli [-] = 2. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = B | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 40 ÷ 63; n° poli [-] = 2. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = B | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 40 ÷ 63; n° poli [-] = 2 **LV** Installazione.	1 cad	53,72€	42,47€	9,19%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0115.a	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = B | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 6; n° poli [-] = 3. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = B | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 6; n° poli [-] = 3. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = B | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 6; n° poli [-] = 3 **LV** Installazione.	1 cad	69,51€	54,95€	9,23%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0115.b	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = B | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 10 ÷ 32; n° poli [-] = 3. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = B | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 10 ÷ 32; n° poli [-] = 3. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = B | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 10 ÷ 32; n° poli [-] = 3 **LV** Installazione.	1 cad	62,13€	49,11€	10,33%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0115.c	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = B | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 40 ÷ 63; n° poli [-] = 3. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = B | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 40 ÷ 63; n° poli [-] = 3. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = B | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 40 ÷ 63; n° poli [-] = 3 **LV** Installazione.	1 cad	83,96€	66,37€	7,64%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0120.a	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = B | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 6; n° poli [-] = 4. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = B | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 6; n° poli [-] = 4. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = B | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 6; n° poli [-] = 4 **LV** Installazione.	1 cad	89,09€	70,43€	7,20%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0120.b	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = B | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 10 ÷ 32; n° poli [-] = 4. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = B | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 10 ÷ 32; n° poli [-] = 4. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = B | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 10 ÷ 32; n° poli [-] = 4 **LV** Installazione.	1 cad	74,07€	58,56€	8,67%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0120.c	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = B | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 40 ÷ 63; n° poli [-] = 4. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = B | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 40 ÷ 63; n° poli [-] = 4. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = B | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 40 ÷ 63; n° poli [-] = 4 **LV** Installazione.	1 cad	104,63€	82,71€	6,13%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0125.a	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 6; n° poli [-] = 1. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 6; n° poli [-] = 1. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 6; n° poli [-] = 1 **LV** Installazione.	1 cad	26,25€	20,75€	18,81%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0125.b	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 10 ÷ 32; n° poli [-] = 1. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 10 ÷ 32; n° poli [-] = 1. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 10 ÷ 32; n° poli [-] = 1 **LV** Installazione.	1 cad	23,10€	18,26€	21,37%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0125.c	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 40 ÷ 63; n° poli [-] = 1. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 40 ÷ 63; n° poli [-] = 1. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 40 ÷ 63; n° poli [-] = 1 **LV** Installazione.	1 cad	29,59€	23,39€	16,69%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0130.a	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 6; n° poli [-] = 2. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 6; n° poli [-] = 2. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 6; n° poli [-] = 2 **LV** Installazione.	1 cad	48,64€	38,45€	10,15%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0130.b	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 10 ÷ 32; n° poli [-] = 2. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 10 ÷ 32; n° poli [-] = 2. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 10 ÷ 32; n° poli [-] = 2 **LV** Installazione.	1 cad	42,69€	33,75€	11,57%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0130.c	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 40 ÷ 63; n° poli [-] = 2. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 40 ÷ 63; n° poli [-] = 2. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 40 ÷ 63; n° poli [-] = 2 **LV** Installazione.	1 cad	55,54€	43,90€	8,89%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0135.a	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 6; n° poli [-] = 3. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 6; n° poli [-] = 3. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 6; n° poli [-] = 3 **LV** Installazione.	1 cad	72,22€	57,09€	8,89%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0135.b	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 10 ÷ 32; n° poli [-] = 3. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 10 ÷ 32; n° poli [-] = 3. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 10 ÷ 32; n° poli [-] = 3 **LV** Installazione.	1 cad	63,98€	50,57€	10,03%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0135.c	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 40 ÷ 63; n° poli [-] = 3. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 40 ÷ 63; n° poli [-] = 3. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 40 ÷ 63; n° poli [-] = 3 **LV** Installazione.	1 cad	86,55€	68,42€	7,42%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0140.a	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 6; n° poli [-] = 4. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 6; n° poli [-] = 4. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 6; n° poli [-] = 4 **LV** Installazione.	1 cad	92,26€	72,93€	6,96%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0140.b	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 10 ÷ 32; n° poli [-] = 4. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 10 ÷ 32; n° poli [-] = 4. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 10 ÷ 32; n° poli [-] = 4 **LV** Installazione.	1 cad	75,99€	60,07€	8,45%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0140.c	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 40 ÷ 63; n° poli [-] = 4. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 40 ÷ 63; n° poli [-] = 4. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 6 | corrente nominale [A] = 40 ÷ 63; n° poli [-] = 4 **LV** Installazione.	1 cad	108,36€	85,66€	5,92%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0145.a	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 6; n° poli [-] = 1. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 6; n° poli [-] = 1. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 6; n° poli [-] = 1 **LV** Installazione.	1 cad	27,46€	21,70€	17,98%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0145.b	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 10 ÷ 32; n° poli [-] = 1. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 10 ÷ 32; n° poli [-] = 1. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 10 ÷ 32; n° poli [-] = 1 **LV** Installazione.	1 cad	25,31€	20,01€	19,51%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0145.c	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 40 ÷ 63; n° poli [-] = 1. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 40 ÷ 63; n° poli [-] = 1. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 40 ÷ 63; n° poli [-] = 1 **LV** Installazione.	1 cad	24,57€	19,43€	20,09%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0150.a	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 6; n° poli [-] = 2. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 6; n° poli [-] = 2. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 6; n° poli [-] = 2 **LV** Installazione.	1 cad	49,70€	39,29€	9,93%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0150.b	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 10 ÷ 32; n° poli [-] = 2. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 10 ÷ 32; n° poli [-] = 2. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 10 ÷ 32; n° poli [-] = 2 **LV** Installazione.	1 cad	43,24€	34,18€	11,42%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0150.c	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 40 ÷ 63; n° poli [-] = 2. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 40 ÷ 63; n° poli [-] = 2. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 40 ÷ 63; n° poli [-] = 2 **LV** Installazione.	1 cad	55,47€	43,85€	8,90%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0155.a	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 6; n° poli [-] = 3. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 6; n° poli [-] = 3. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 6; n° poli [-] = 3 **LV** Installazione.	1 cad	76,82€	60,73€	8,36%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0155.b	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 10 ÷ 32; n° poli [-] = 3. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 10 ÷ 32; n° poli [-] = 3. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 10 ÷ 32; n° poli [-] = 3 **LV** Installazione.	1 cad	67,98€	53,74€	9,44%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0155.c	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 40 ÷ 63; n° poli [-] = 3. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 40 ÷ 63; n° poli [-] = 3. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 40 ÷ 63; n° poli [-] = 3 **LV** Installazione.	1 cad	90,56€	71,59€	7,09%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0160.a	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 6; n° poli [-] = 4. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 6; n° poli [-] = 4. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 6; n° poli [-] = 4 **LV** Installazione.	1 cad	97,42€	77,01€	6,59%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0160.b	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 10 ÷ 32; n° poli [-] = 4. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 10 ÷ 32; n° poli [-] = 4. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 10 ÷ 32; n° poli [-] = 4 **LV** Installazione.	1 cad	84,30€	66,64€	7,61%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0160.c	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 40 ÷ 63; n° poli [-] = 4. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 40 ÷ 63; n° poli [-] = 4. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 40 ÷ 63; n° poli [-] = 4 **LV** Installazione.	1 cad	115,48€	91,29€	5,56%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0165.a	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 6; n° poli [-] = 3. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 6; n° poli [-] = 3. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = K | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 1 ÷ 4; n° poli [-] = 2 **LV** Installazione.	1 cad	50,41€	39,85€	9,79%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0165.b	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 10 ÷ 32; n° poli [-] = 3. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 10 ÷ 32; n° poli [-] = 3. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = K | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 6; n° poli [-] = 2 **LV** Installazione.	1 cad	49,10€	38,82€	10,06%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0165.c	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 40 ÷ 63; n° poli [-] = 3. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 40 ÷ 63; n° poli [-] = 3. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = K | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 10 ÷ 32; n° poli [-] = 2 **LV** Installazione.	1 cad	43,09€	34,06€	11,46%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0165.d	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 6; n° poli [-] = 4. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 6; n° poli [-] = 4. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = K | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 40; n° poli [-] = 2 **LV** Installazione.	1 cad	54,31€	42,93€	9,09%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0170.a	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 10 ÷ 32; n° poli [-] = 4. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 10 ÷ 32; n° poli [-] = 4. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = K | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 1 ÷ 4; n° poli [-] = 4 **LV** Installazione.	1 cad	96,93€	76,63€	5,09%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0170.b	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 40 ÷ 63; n° poli [-] = 4. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 40 ÷ 63; n° poli [-] = 4. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = K | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 6; n° poli [-] = 4 **LV** Installazione.	1 cad	92,62€	73,22€	5,33%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0170.c	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = K | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 10 ÷ 32; n° poli [-] = 4. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = K | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 10 ÷ 32; n° poli [-] = 4. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = K | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 10 ÷ 32; n° poli [-] = 4 **LV** Installazione.	1 cad	84,65€	66,91€	7,58%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0170.d	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = K | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 40; n° poli [-] = 4. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = K | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 40; n° poli [-] = 4. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = K | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 40; n° poli [-] = 4 **LV** Installazione.	1 cad	116,02€	91,71€	5,53%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0175.a	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = Z | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 1 ÷ 4; n° poli [-] = 2. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = Z | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 1 ÷ 4; n° poli [-] = 2. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = Z | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 1 ÷ 4; n° poli [-] = 2 **LV** Installazione.	1 cad	52,13€	41,21€	9,47%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0175.b	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = Z | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 6; n° poli [-] = 2. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = Z | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 6; n° poli [-] = 2. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = Z | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 6; n° poli [-] = 2 **LV** Installazione.	1 cad	50,79€	40,15€	9,72%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0175.c	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = Z | potere d'interrzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 10 ÷ 32; n° poli [-] = 2. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = Z | potere d'interrzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 10 ÷ 32; n° poli [-] = 2. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = Z | potere d'interrzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 10 ÷ 32; n° poli [-] = 2 **LV** Installazione.	1 cad	44,53€	35,20€	11,09%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0175.d	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = Z | potere d'interrzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 40; n° poli [-] = 2. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = Z | potere d'interrzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 40; n° poli [-] = 2. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = Z | potere d'interrzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 40; n° poli [-] = 2 **LV** Installazione.	1 cad	56,20€	44,43€	8,79%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0180.a	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = Z | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 1 ÷ 4; n° poli [-] = 4. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = Z | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 1 ÷ 4; n° poli [-] = 4. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = Z | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 1 ÷ 4; n° poli [-] = 4 **LV** Installazione.	1 cad	102,36€	80,91€	6,27%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0180.b	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = Z | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 6; n° poli [-] = 4. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = Z | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 6; n° poli [-] = 4. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = Z | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 6; n° poli [-] = 4 **LV** Installazione.	1 cad	97,86€	77,36€	6,56%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0180.c	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = Z | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 10 ÷ 32; n° poli [-] = 4. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = Z | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 10 ÷ 32; n° poli [-] = 4. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = Z | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 10 ÷ 32; n° poli [-] = 4 **LV** Installazione.	1 cad	84,65€	66,91€	7,58%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0180.d	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = Z | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 40; n° poli [-] = 4. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = Z | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 40; n° poli [-] = 4. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = Z | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 40; n° poli [-] = 4 **LV** Installazione.	1 cad	116,02€	91,71€	5,53%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0185.a	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 80; n° poli [-] = 1. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 80; n° poli [-] = 1. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 80; n° poli [-] = 1 **LV** Installazione.	1 cad	63,26€	50,01€	7,80%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0185.b	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 1. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 1. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 1 **LV** Installazione.	1 cad	68,08€	53,82€	7,25%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0185.c	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | ERRORE VALORE MAX; n° poli [-] = 1. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | ERRORE VALORE MAX; n° poli [-] = 1. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 32 ÷ 125; n° poli [-] = 1 **LV** Installazione.	1 cad	109,66€	86,69€	4,50%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0190.a	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 80; n° poli [-] = 2. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 80; n° poli [-] = 2. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 80; n° poli [-] = 2 **LV** Installazione.	1 cad	106,28€	84,02€	4,65%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0190.b	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 10FALSE; n° poli [-] = 2. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 10FALSE; n° poli [-] = 2. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | In [A] = 100; n° poli [-] = 2 **LV** Installazione.	1 cad	118,38€	93,58€	5,42%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0190.c	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 125; n° poli [-] = 2. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 125; n° poli [-] = 2. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 125; n° poli [-] = 2 **LV** Installazione.	1 cad	192,53€	152,20€	3,33%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0195.a	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 80; n° poli [-] = 3. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 80; n° poli [-] = 3. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interruzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 80; n° poli [-] = 3 **LV** Installazione.	1 cad	135,87€	107,41€	4,72%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0195.b	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interrzione [kA] ≤ 10FALSE; n° poli [-] = 3. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interrzione [kA] ≤ 10FALSE; n° poli [-] = 3. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interrzione [kA] ≤ 10 | In [A] = 100; n° poli [-] = 3 **LV** Installazione.	1 cad	141,90€	112,17€	4,52%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0195.c	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interrzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 125; n° poli [-] = 3. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interrzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 125; n° poli [-] = 3. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interrzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 125; n° poli [-] = 3 **LV** Installazione.	1 cad	247,95€	196,01€	2,59%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0200.a	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interrzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 80; n° poli [-] = 4. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interrzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 80; n° poli [-] = 4. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interrzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 80; n° poli [-] = 4 **LV** Installazione.	1 cad	168,41€	133,13€	3,81%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0200.b	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interrzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 4. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interrzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 4. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interrzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 4 **LV** Installazione.	1 cad	176,84€	139,79€	3,63%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0205.a	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interrzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 125; n° poli [-] = 4. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: bipolare. **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interrzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 125; n° poli [-] = 4. SPECIFICHE TECNICHE: bipolare. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C | potere d'interrzione [kA] ≤ 10 | corrente nominale [A] = 125; n° poli [-] = 4 **LV** Installazione.	1 cad	310,65€	245,57€	2,07%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0205.b	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = 12 -14 | In [A] = 1,6 ÷ 4; n° poli [-] = 2. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: bipolare. **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = 12 -14 | In [A] = 1,6 ÷ 4; n° poli [-] = 2. SPECIFICHE TECNICHE: bipolare. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = 12 -14 | In [A] = 1,6 ÷ 4; n° poli [-] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: bipolare **LV** Installazione.	1 cad	49,41€	39,06€	9,99%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0205.c	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = 12 -14 | In [A] = 6,3; n° poli [-] = 2. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: bipolare. **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = 12 -14 | In [A] = 6,3; n° poli [-] = 2. SPECIFICHE TECNICHE: bipolare. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = 12 -14 | In [A] = 6,3; n° poli [-] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: bipolare **LV** Installazione.	1 cad	45,19€	35,72€	10,93%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0205.d	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = 12 -14 | In [A] = 10 ÷ 25; n° poli [-] = 2. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: bipolare. **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = 12 -14 | In [A] = 10 ÷ 25; n° poli [-] = 2. SPECIFICHE TECNICHE: bipolare. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = 12 -14 | In [A] = 10 ÷ 25; n° poli [-] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: bipolare **LV** Installazione.	1 cad	45,46€	35,94€	10,86%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0205.e	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = 12 -14 | In [A] = 40; n° poli [-] = 2. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: bipolare. **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = 12 -14 | In [A] = 40; n° poli [-] = 2. SPECIFICHE TECNICHE: bipolare. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = 12 -14 | In [A] = 40; n° poli [-] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: bipolare **LV** Installazione.	1 cad	46,71€	36,92€	10,57%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0210.a	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = 12 -14 | In [A] = 63; n° poli [-] = 2. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: tripolare. **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = 12 -14 | In [A] = 63; n° poli [-] = 2. SPECIFICHE TECNICHE: tripolare. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = 12 -14 | In [A] = 63; n° poli [-] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: bipolare **LV** Installazione.	1 cad	52,87€	41,79€	12,14%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0210.b	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = 12 -14 | In [A] = 1,6 ÷ 4; n° poli [-] = 3. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: tripolare. **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = 12 -14 | In [A] = 1,6 ÷ 4; n° poli [-] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: tripolare. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = 12 -14 | In [A] = 1,6 ÷ 4; n° poli [-] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: tripolare **LV** Installazione.	1 cad	74,46€	58,86€	8,62%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0210.c	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = 12 -14 | In [A] = 6,3; n° poli [-] = 3. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: tripolare. **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = 12 -14 | In [A] = 6,3; n° poli [-] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: tripolare. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = 12 -14 | In [A] = 6,3; n° poli [-] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: tripolare **LV** Installazione.	1 cad	72,70€	57,47€	8,83%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0210.d	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = 12 -14 | In [A] = 10 ÷ 25; n° poli [-] = 3. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: tripolare. **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = 12 -14 | In [A] = 10 ÷ 25; n° poli [-] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: tripolare. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = 12 -14 | In [A] = 10 ÷ 25; n° poli [-] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: tripolare **LV** Installazione.	1 cad	69,67€	55,08€	9,21%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0210.e	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = 12 -14 | In [A] = 40; n° poli [-] = 3. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: tripolare. **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = 12 -14 | In [A] = 40; n° poli [-] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: tripolare. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = 12 -14 | In [A] = 40; n° poli [-] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: tripolare **LV** Installazione.	1 cad	73,56€	58,15€	8,73%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0215.a	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; funzione: salvamotore; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = 12 -14 | In [A] = 63; n° poli [-] = 3. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: tripolare. **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; funzione: salvamotore; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = 12 -14 | In [A] = 63; n° poli [-] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: tripolare. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = 12 -14 | In [A] = 63; n° poli [-] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: tripolare **LV** Installazione.	1 cad	83,99€	66,39€	7,64%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0215.b	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; funzione: salvamotore; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; campo di regolazione [A] = 0,1 ÷ 0,16 | corrente di intervento magnetico (Im) [A] = 1,5. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: tripolare. **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; funzione: salvamotore; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; campo di regolazione [A] = 0,1 ÷ 0,16 | corrente di intervento magnetico (Im) [A] = 1,5. SPECIFICHE TECNICHE: tripolare. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; funzione: salvamotore; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; campo di regolazione [A] = 0,1 ÷ 0,16 | corrente di intervento magnetico [A] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: tripolare **LV** Installazione.	1 cad	50,60€	40,00€	16,59%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0215.c	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; funzione: salvamotore; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; campo di regolazione [A] = 0,16 ÷ 0,25 | corrente di intervento magnetico (Im) [A] = 2,4. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: tripolare. **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; funzione: salvamotore; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; campo di regolazione [A] = 0,16 ÷ 0,25 | corrente di intervento magnetico (Im) [A] = 2,4. SPECIFICHE TECNICHE: tripolare. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; funzione: salvamotore; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; campo di regolazione [A] = 0,16 ÷ 0,25 | corrente di intervento magnetico [A] = 2,4 SPECIFICHE TECNICHE: tripolare **LV** Installazione.	1 cad	50,60€	40,00€	16,59%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0215.d	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; funzione: salvamotore; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; campo di regolazione [A] = 0,25 ÷ 0,4 | corrente di intervento magnetico (Im) [A] = 5. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: tripolare. **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; funzione: salvamotore; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; campo di regolazione [A] = 0,25 ÷ 0,4 | corrente di intervento magnetico (Im) [A] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: tripolare. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; funzione: salvamotore; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; campo di regolazione [A] = 0,25 ÷ 0,4 | corrente di intervento magnetico [A] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: tripolare **LV** Installazione.	1 cad	50,60€	40,00€	16,59%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0215.e	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; funzione: salvamotore; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; campo di regolazione [A] = 0,4 ÷ 0,65 | corrente di intervento magnetico (Im) [A] = 8. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: tripolare. **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; funzione: salvamotore; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; campo di regolazione [A] = 0,4 ÷ 0,65 | corrente di intervento magnetico (Im) [A] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: tripolare. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; funzione: salvamotore; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; campo di regolazione [A] = 0,4 ÷ 0,65 | corrente di intervento magnetico [A] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: tripolare **LV** Installazione.	1 cad	51,47€	40,69€	16,31%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0215.f	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; funzione: salvamotore; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; campo di regolazione [A] = 0,65 ÷ 1 | corrente di intervento magnetico (Im) [A] = 13. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: tripolare. **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; funzione: salvamotore; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; campo di regolazione [A] = 0,65 ÷ 1 | corrente di intervento magnetico (Im) [A] = 13. SPECIFICHE TECNICHE: tripolare. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; funzione: salvamotore; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; campo di regolazione [A] = 0,65 ÷ 1 | corrente di intervento magnetico [A] = 13 SPECIFICHE TECNICHE: tripolare **LV** Installazione.	1 cad	54,73€	43,26€	15,34%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0215.g	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; funzione: salvamotore; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; campo di regolazione [A] = 1 ÷ 1,6 | corrente di intervento magnetico (Im) [A] = 22,5. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: tripolare. **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; funzione: salvamotore; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; campo di regolazione [A] = 1 ÷ 1,6 | corrente di intervento magnetico (Im) [A] = 22,5. SPECIFICHE TECNICHE: tripolare. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; funzione: salvamotore; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; campo di regolazione [A] = 1 ÷ 1,6 | corrente di intervento magnetico [A] = 22,5 SPECIFICHE TECNICHE: tripolare **LV** Installazione.	1 cad	54,73€	43,26€	15,34%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0215.h	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; funzione: salvamotore; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; campo di regolazione [A] = 1,6 ÷ 2,5 | corrente di intervento magnetico (Im) [A] = 33,5. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: tripolare. **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; funzione: salvamotore; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; campo di regolazione [A] = 1,6 ÷ 2,5 | corrente di intervento magnetico (Im) [A] = 33,5. SPECIFICHE TECNICHE: tripolare. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; funzione: salvamotore; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; campo di regolazione [A] = 1,6 ÷ 2,5 | corrente di intervento magnetico [A] = 33,5 SPECIFICHE TECNICHE: tripolare **LV** Installazione.	1 cad	54,23€	42,87€	15,48%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0215.i	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; funzione: salvamotore; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; campo di regolazione [A] = 2,5 ÷ 4 | corrente di intervento magnetico (Im) [A] = 51. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: tripolare. **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; funzione: salvamotore; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; campo di regolazione [A] = 2,5 ÷ 4 | corrente di intervento magnetico (Im) [A] = 51. SPECIFICHE TECNICHE: tripolare. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; funzione: salvamotore; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; campo di regolazione [A] = 2,5 ÷ 4 | corrente di intervento magnetico [A] = 51 SPECIFICHE TECNICHE: tripolare **LV** Installazione.	1 cad	54,23€	42,87€	15,48%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0215.j	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; funzione: salvamotore; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; campo di regolazione [A] = 4 ÷ 6,3 | corrente di intervento magnetico (Im) [A] = 78. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: tripolare. **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; funzione: salvamotore; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; campo di regolazione [A] = 4 ÷ 6,3 | corrente di intervento magnetico (Im) [A] = 78. SPECIFICHE TECNICHE: tripolare. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; funzione: salvamotore; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; campo di regolazione [A] = 4 ÷ 6,3 | corrente di intervento magnetico [A] = 78 SPECIFICHE TECNICHE: tripolare **LV** Installazione.	1 cad	54,23€	42,87€	15,48%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0215.k	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; funzione: salvamotore; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; campo di regolazione [A] = 6,3 ÷ 10 | corrente di intervento magnetico (Im) [A] = 138. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: tripolare. **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; funzione: salvamotore; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; campo di regolazione [A] = 6,3 ÷ 10 | corrente di intervento magnetico (Im) [A] = 138. SPECIFICHE TECNICHE: tripolare. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; funzione: salvamotore; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; campo di regolazione [A] = 6,3 ÷ 10 | corrente di intervento magnetico [A] = 138 SPECIFICHE TECNICHE: tripolare **LV** Installazione.	1 cad	64,45€	50,95€	13,02%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0220.b	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: scatolato; impiego: civile; potere d'interruzione [kA] ≤ 16 | In [A] = 12,5; n° poli [-] = 3. Incluso: scatola fissa. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: scatolato; impiego: civile; potere d'interruzione [kA] ≤ 16 | In [A] = 12,5; n° poli [-] = 3. Incluso: scatola fissa. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: scatolato; impiego: civile; potere d'interruzione [kA] ≤ 16 | In [A] = 12,5; n° poli [-] = 3. Componente: sganciatore, . Incluso: scatola fissa **LV** Installazione.	1 cad	131,24€	103,75€	6,40%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0220.c	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: scatolato; impiego: civile; potere d'interruzione [kA] ≤ 16 | In [A] = 16; n° poli [-] = 3. Incluso: scatola fissa. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: scatolato; impiego: civile; potere d'interruzione [kA] ≤ 16 | In [A] = 16; n° poli [-] = 3. Incluso: scatola fissa. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: scatolato; impiego: civile; potere d'interruzione [kA] ≤ 16 | In [A] = 16; n° poli [-] = 3. Componente: sganciatore, . Incluso: scatola fissa **LV** Installazione.	1 cad	131,24€	103,75€	6,40%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0220.d	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: scatolato; impiego: civile; potere d'interruzione [kA] ≤ 16 | In [A] = 20; n° poli [-] = 3. Incluso: scatola fissa. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: scatolato; impiego: civile; potere d'interruzione [kA] ≤ 16 | In [A] = 20; n° poli [-] = 3. Incluso: scatola fissa. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: scatolato; impiego: civile; potere d'interruzione [kA] ≤ 16 | In [A] = 20; n° poli [-] = 3. Componente: sganciatore, . Incluso: scatola fissa **LV** Installazione.	1 cad	131,24€	103,75€	6,40%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0220.e	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: scatolato; impiego: civile; potere d'interruzione [kA] ≤ 16 | In [A] = 25; n° poli [-] = 3. Incluso: scatola fissa. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: scatolato; impiego: civile; potere d'interruzione [kA] ≤ 16 | In [A] = 25; n° poli [-] = 3. Incluso: scatola fissa. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: scatolato; impiego: civile; potere d'interruzione [kA] ≤ 16 | In [A] = 25; n° poli [-] = 3. Componente: sganciatore, . Incluso: scatola fissa **LV** Installazione.	1 cad	131,24€	103,75€	6,40%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0220.f	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: scatolato; impiego: civile; potere d'interruzione [kA] ≤ 16 | In [A] = 32; n° poli [-] = 3. Incluso: scatola fissa. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: scatolato; impiego: civile; potere d'interruzione [kA] ≤ 16 | In [A] = 32; n° poli [-] = 3. Incluso: scatola fissa. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: scatolato; impiego: civile; potere d'interruzione [kA] ≤ 16 | In [A] = 32; n° poli [-] = 3. Componente: sganciatore, . Incluso: scatola fissa **LV** Installazione.	1 cad	131,24€	103,75€	6,40%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0220.g	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: scatolato; impiego: civile; potere d'interruzione [kA] ≤ 16 | In [A] = 40; n° poli [-] = 3. Incluso: scatola fissa. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: scatolato; impiego: civile; potere d'interruzione [kA] ≤ 16 | In [A] = 40; n° poli [-] = 3. Incluso: scatola fissa. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: scatolato; impiego: civile; potere d'interruzione [kA] ≤ 16 | In [A] = 40; n° poli [-] = 3. Componente: sganciatore, . Incluso: scatola fissa **LV** Installazione.	1 cad	167,52€	132,43€	5,01%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0220.h	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: scatolato; impiego: civile; potere d'interruzione [kA] ≤ 16 | In [A] = 50; n° poli [-] = 3. Incluso: scatola fissa. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: scatolato; impiego: civile; potere d'interruzione [kA] ≤ 16 | In [A] = 50; n° poli [-] = 3. Incluso: scatola fissa. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: scatolato; impiego: civile; potere d'interruzione [kA] ≤ 16 | In [A] = 50; n° poli [-] = 3. Componente: sganciatore, . Incluso: scatola fissa **LV** Installazione.	1 cad	167,52€	132,43€	5,01%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0220.i	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: scatolato; impiego: civile; potere d'interruzione [kA] ≤ 16 | In [A] = 63; n° poli [-] = 3. Incluso: scatola fissa. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: scatolato; impiego: civile; potere d'interruzione [kA] ≤ 16 | In [A] = 63; n° poli [-] = 3. Incluso: scatola fissa. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: scatolato; impiego: civile; potere d'interruzione [kA] ≤ 16 | In [A] = 63; n° poli [-] = 3. Componente: sganciatore, . Incluso: scatola fissa **LV** Installazione.	1 cad	167,52€	132,43€	5,01%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0220.j	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: scatolato; impiego: civile; potere d'interruzione [kA] ≤ 16 | In [A] = 80; n° poli [-] = 3. Incluso: scatola fissa. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: scatolato; impiego: civile; potere d'interruzione [kA] ≤ 16 | In [A] = 80; n° poli [-] = 3. Incluso: scatola fissa. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: scatolato; impiego: civile; potere d'interruzione [kA] ≤ 16 | In [A] = 80; n° poli [-] = 3. Componente: sganciatore, . Incluso: scatola fissa **LV** Installazione.	1 cad	247,59€	195,72€	3,39%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0220.k	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: scatolato; impiego: civile; potere d'interruzione [kA] ≤ 16 | In [A] = 100; n° poli [-] = 3. Incluso: scatola fissa. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: scatolato; impiego: civile; potere d'interruzione [kA] ≤ 16 | In [A] = 100; n° poli [-] = 3. Incluso: scatola fissa. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: scatolato; impiego: civile; potere d'interruzione [kA] ≤ 16 | In [A] = 100; n° poli [-] = 3. Componente: sganciatore, . Incluso: scatola fissa **LV** Installazione.	1 cad	264,17€	208,83€	3,18%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0220.l	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: scatolato; impiego: civile; potere d'interruzione [kA] ≤ 16 | In [A] = 125; n° poli [-] = 3. Incluso: scatola fissa. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: scatolato; impiego: civile; potere d'interruzione [kA] ≤ 16 | In [A] = 125; n° poli [-] = 3. Incluso: scatola fissa. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: scatolato; impiego: civile; potere d'interruzione [kA] ≤ 16 | In [A] = 125; n° poli [-] = 3. Componente: sganciatore, . Incluso: scatola fissa **LV** Installazione.	1 cad	438,16€	346,37€	1,92%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0225.a	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; potere d'interruzione [kA] ≤ 16 | In [A] = 160; n° poli [-] = 3. Incluso: scatola fissa. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; potere d'interruzione [kA] ≤ 16 | In [A] = 160; n° poli [-] = 3. Incluso: scatola fissa. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: scatolato; impiego: civile; potere d'interruzione [kA] ≤ 16 | In [A] = 160; n° poli [-] = 3. Componente: sganciatore, . Incluso: scatola fissa **LV** Installazione.	1 cad	444,47€	351,36€	1,89%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0225.b	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; potere d'interruzione [kA] ≤ 16 | In [A] = 12,5; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola fissa. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; potere d'interruzione [kA] ≤ 16 | In [A] = 12,5; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola fissa. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; potere d'interruzione [kA] ≤ 16 | In [A] = 12,5; n° poli [-] = 4. Componente: sganciatore, . Incluso: scatola fissa **LV** Installazione.	1 cad	172,83€	136,63€	4,86%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0225.c	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; potere d'interruzione [kA] ≤ 16 | In [A] = 16; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola fissa. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; potere d'interruzione [kA] ≤ 16 | In [A] = 16; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola fissa. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; potere d'interruzione [kA] ≤ 16 | In [A] = 16; n° poli [-] = 4. Componente: sganciatore, . Incluso: scatola fissa **LV** Installazione.	1 cad	172,83€	136,63€	4,86%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0225.d	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; potere d'interruzione [kA] ≤ 16 | In [A] = 20; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola fissa. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; potere d'interruzione [kA] ≤ 16 | In [A] = 20; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola fissa. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; potere d'interruzione [kA] ≤ 16 | In [A] = 20; n° poli [-] = 4. Componente: sganciatore, . Incluso: scatola fissa **LV** Installazione.	1 cad	172,83€	136,63€	4,86%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0225.e	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; potere d'interruzione [kA] ≤ 16 | In [A] = 25; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola fissa. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; potere d'interruzione [kA] ≤ 16 | In [A] = 25; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola fissa. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; potere d'interruzione [kA] ≤ 16 | In [A] = 25; n° poli [-] = 4. Componente: sganciatore, . Incluso: scatola fissa **LV** Installazione.	1 cad	172,83€	136,63€	4,86%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0225.f	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; potere d'interruzione [kA] ≤ 16 | In [A] = 32; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola fissa. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; potere d'interruzione [kA] ≤ 16 | In [A] = 32; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola fissa. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; potere d'interruzione [kA] ≤ 16 | In [A] = 32; n° poli [-] = 4. Componente: sganciatore, . Incluso: scatola fissa **LV** Installazione.	1 cad	172,83€	136,63€	4,86%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0225.g	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; potere d'interruzione [kA] ≤ 16 | In [A] = 40; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola fissa. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; potere d'interruzione [kA] ≤ 16 | In [A] = 40; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola fissa. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; potere d'interruzione [kA] ≤ 16 | In [A] = 40; n° poli [-] = 4. Componente: sganciatore, . Incluso: scatola fissa **LV** Installazione.	1 cad	221,07€	174,76€	3,80%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0225.h	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; potere d'interruzione [kA] ≤ 16 | In [A] = 50; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola fissa. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; potere d'interruzione [kA] ≤ 16 | In [A] = 50; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola fissa. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; potere d'interruzione [kA] ≤ 16 | In [A] = 50; n° poli [-] = 4. Componente: sganciatore, . Incluso: scatola fissa **LV** Installazione.	1 cad	221,07€	174,76€	3,80%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0225.i	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; potere d'interruzione [kA] ≤ 16 | In [A] = 63; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola fissa. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; potere d'interruzione [kA] ≤ 16 | In [A] = 63; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola fissa. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; potere d'interruzione [kA] ≤ 16 | In [A] = 63; n° poli [-] = 4. Componente: sganciatore, . Incluso: scatola fissa **LV** Installazione.	1 cad	221,07€	174,76€	3,80%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0225.j	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; potere d'interruzione [kA] ≤ 16 | In [A] = 80; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola fissa. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; potere d'interruzione [kA] ≤ 16 | In [A] = 80; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola fissa. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; potere d'interruzione [kA] ≤ 16 | In [A] = 80; n° poli [-] = 4. Componente: sganciatore, . Incluso: scatola fissa **LV** Installazione.	1 cad	307,24€	242,88€	2,73%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0225.k	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; potere d'interruzione [kA] ≤ 16 | In [A] = 100; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola fissa. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; potere d'interruzione [kA] ≤ 16 | In [A] = 100; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola fissa. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; potere d'interruzione [kA] ≤ 16 | In [A] = 100; n° poli [-] = 4. Componente: sganciatore, . Incluso: scatola fissa **LV** Installazione.	1 cad	325,47€	257,29€	2,58%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0225.l	**OPERA:** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; potere d'interruzione [kA] ≤ 16 | In [A] = 125; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola fissa. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; potere d'interruzione [kA] ≤ 16 | In [A] = 125; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola fissa. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; potere d'interruzione [kA] ≤ 16 | In [A] = 125; n° poli [-] = 4. Componente: sganciatore, . Incluso: scatola fissa **LV** Installazione.	1 cad	544,20€	430,20€	1,54%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0250.a	**OPERA:** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; potere d'interruzione [kA] ≤ 16 | In [A] = 160; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe AC istantanei. **OP** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; potere d'interruzione [kA] ≤ 16 | In [A] = 160; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe AC istantanei. **RM** Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; potere d'interruzione [kA] ≤ 16 | In [A] = 160; n° poli [-] = 4. Componente: sganciatore, . Incluso: scatola fissa **LV** Installazione.	1 cad	549,85€	434,66€	1,53%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0250.b	**OPERA:** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; corrente nominale [A] = 16 ÷ 25 | sensibilità [A] = 0,01; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe AC istantanei. **OP** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; corrente nominale [A] = 16 ÷ 25 | sensibilità [A] = 0,01; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe AC istantanei. **RM** Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; corrente nominale [A] = 16 ÷ 25 | sensibilità [A] = 0,01; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe AC istantanei **LV** Installazione.	1 cad	87,79€	69,40€	9,56%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0250.c	**OPERA:** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; corrente nominale [A] = 25 | sensibilità [A] = 0,03; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe AC istantanei. **OP** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; corrente nominale [A] = 25 | sensibilità [A] = 0,03; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe AC istantanei. **RM** Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; corrente nominale [A] = 25 | sensibilità [A] = 0,03; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe AC istantanei **LV** Installazione.	1 cad	59,98€	47,42€	13,99%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0250.d	**OPERA:** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; corrente nominale [A] = 25 | sensibilità [A] = 0,03 ÷ 0,5; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe AC istantanei. **OP** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; corrente nominale [A] = 25 | sensibilità [A] = 0,03 ÷ 0,5; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe AC istantanei. **RM** Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; corrente nominale [A] = 25 | sensibilità [A] = 0,03 ÷ 0,5; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe AC istantanei **LV** Installazione.	1 cad	56,93€	45,00€	14,74%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0250.e	**OPERA:** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; corrente nominale [A] = 40 | sensibilità [A] = 0,03; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe AC istantanei. **OP** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; corrente nominale [A] = 40 | sensibilità [A] = 0,03; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe AC istantanei. **RM** Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; corrente nominale [A] = 40 | sensibilità [A] = 0,03; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe AC istantanei **LV** Installazione.	1 cad	66,20€	52,33€	12,68%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0250.f	**OPERA:** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; corrente nominale [A] = 40 | sensibilità [A] = 0,3 ÷ 0,5; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe AC istantanei. **OP** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; corrente nominale [A] = 40 | sensibilità [A] = 0,3 ÷ 0,5; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe AC istantanei. **RM** Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; corrente nominale [A] = 40 | sensibilità [A] = 0,3 ÷ 0,5; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe AC istantanei **LV** Installazione.	1 cad	62,73€	49,59€	13,38%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0250.g	**OPERA:** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità [A] = 0,3; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe AC istantanei. **OP** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità [A] = 0,3; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe AC istantanei. **RM** Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità [A] = 0,3; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe AC istantanei **LV** Installazione.	1 cad	100,17€	79,18€	8,38%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0250.h	**OPERA:** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità [A] = 0,3 ÷ 0,5; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe AC istantanei. **OP** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità [A] = 0,3 ÷ 0,5; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe AC istantanei. **RM** Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità [A] = 0,3 ÷ 0,5; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe AC istantanei **LV** Installazione.	1 cad	91,66€	72,46€	9,16%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0250.i	**OPERA:** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; corrente nominale [A] = 80 | sensibilità [A] = 0,3; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe AC istantanei. **OP** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; corrente nominale [A] = 80 | sensibilità [A] = 0,3; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe AC istantanei. **RM** Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; corrente nominale [A] = 80 | sensibilità [A] = 0,3; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe AC istantanei **LV** Installazione.	1 cad	127,51€	100,80€	6,58%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0250.j	**OPERA:** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; corrente nominale [A] = 80 | sensibilità [A] = 0,3; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe AC istantanei. **OP** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; corrente nominale [A] = 80 | sensibilità [A] = 0,3; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe AC istantanei. **RM** Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; corrente nominale [A] = 80 | sensibilità [A] = 0,3; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe AC istantanei **LV** Installazione.	1 cad	120,58€	95,32€	6,96%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0250.k	**OPERA:** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; corrente nominale [A] = 100 | sensibilità [A] = 0,03; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe AC istantanei. **OP** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; corrente nominale [A] = 100 | sensibilità [A] = 0,03; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe AC istantanei. **RM** Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; corrente nominale [A] = 100 | sensibilità [A] = 0,03; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe AC istantanei **LV** Installazione.	1 cad	140,01€	110,68€	5,99%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0250.l	**OPERA:** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; corrente nominale [A] = 100 | sensibilità [A] = 0,3; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe AC istantanei. **OP** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; corrente nominale [A] = 100 | sensibilità [A] = 0,3; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe AC istantanei. **RM** Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; corrente nominale [A] = 100 | sensibilità [A] = 0,3; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe AC istantanei **LV** Installazione.	1 cad	132,08€	104,41€	6,35%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0250.m	**OPERA:** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; corrente nominale [A] = 25 | sensibilità [A] = 0,03; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe AC istantanei. **OP** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; corrente nominale [A] = 25 | sensibilità [A] = 0,03; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe AC istantanei. **RM** Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; corrente nominale [A] = 25 | sensibilità [A] = 0,03; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe AC istantanei **LV** Installazione.	1 cad	77,35€	61,15€	10,85%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0255.b	**OPERA:** Interruttore, differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 16 ÷ 25 | sensibilità [A] = 0,01; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe A istantanei. **OP** Interruttore, differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 16 ÷ 25 | sensibilità [A] = 0,01; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe A istantanei. **RM** Interruttore differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 16 ÷ 25 | sensibilità [A] = 0,01; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe A istantanei **LV** Installazione.	1 cad	95,52€	75,51€	8,79%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0255.c	**OPERA:** Interruttore, differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 25 | sensibilità [A] = 0,03; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe A istantanei. **OP** Interruttore, differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 25 | sensibilità [A] = 0,03; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe A istantanei. **RM** Interruttore differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 25 | sensibilità [A] = 0,03; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe A istantanei **LV** Installazione.	1 cad	65,00€	51,38€	12,91%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0255.d	**OPERA:** Interruttore, differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 25 | sensibilità [A] = 0,03; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe A istantanei. **OP** Interruttore, differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 25 | sensibilità [A] = 0,03; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe A istantanei. **RM** Interruttore differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 25 | sensibilità [A] = 0,03; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe A istantanei **LV** Installazione.	1 cad	61,58€	48,68€	13,63%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0255.e	**OPERA:** Interruttore, differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 40 | sensibilità [A] = 0,03; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe A istantanei. **OP** Interruttore, differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 40 | sensibilità [A] = 0,03; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe A istantanei. **RM** Interruttore differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 40 | sensibilità [A] = 0,03; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe A istantanei **LV** Installazione.	1 cad	71,79€	56,75€	11,69%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0255.f	**OPERA:** Interruttore, differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 40 | sensibilità [A] = 0,03; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe A istantanei. **OP** Interruttore, differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 40 | sensibilità [A] = 0,03; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe A istantanei. **RM** Interruttore differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 40 | sensibilità [A] = 0,03; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe A istantanei **LV** Installazione.	1 cad	67,94€	53,70€	12,35%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0255.g	**OPERA:** Interruttore, differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità [A] = 0,03; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe A istantanei. **OP** Interruttore, differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità [A] = 0,03; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe A istantanei. **RM** Interruttore differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità [A] = 0,03; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe A istantanei **LV** Installazione.	1 cad	109,13€	86,27€	7,69%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0255.h	**OPERA:** Interruttore, differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità [A] = 0,03; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe A istantanei. **OP** Interruttore, differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità [A] = 0,03; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe A istantanei. **RM** Interruttore differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità [A] = 0,03; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe A istantanei **LV** Installazione.	1 cad	102,99€	81,42€	8,15%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0255.i	**OPERA:** Interruttore, differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 80 | sensibilità [A] = 0,03; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe A istantanei. **OP** Interruttore, differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 80 | sensibilità [A] = 0,03; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe A istantanei. **RM** Interruttore differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 80 | sensibilità [A] = 0,03; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe A istantanei **LV** Installazione.	1 cad	140,01€	110,68€	5,99%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0255.j	**OPERA:** Interruttore, differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 80 | sensibilità [A] = 0,03; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe A istantanei. **OP** Interruttore, differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 80 | sensibilità [A] = 0,03; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe A istantanei. **RM** Interruttore differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 80 | sensibilità [A] = 0,03; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe A istantanei **LV** Installazione.	1 cad	132,08€	104,41€	6,35%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0255.k	**OPERA:** Interruttore, differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 100 | sensibilità [A] = 0,03; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe A istantanei. **OP** Interruttore, differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 100 | sensibilità [A] = 0,03; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe A istantanei. **RM** Interruttore differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 100 | sensibilità [A] = 0,03; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe A istantanei **LV** Installazione.	1 cad	153,59€	121,42€	5,46%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0255.l	**OPERA:** Interruttore, differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 100 | sensibilità [A] = 0,03; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe A istantanei. **OP** Interruttore, differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 100 | sensibilità [A] = 0,03; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe A istantanei. **RM** Interruttore differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 100 | sensibilità [A] = 0,03; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe A istantanei **LV** Installazione.	1 cad	144,54€	114,26€	5,81%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0255.m	**OPERA:** Interruttore, differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 25 | sensibilità [A] = 0,03; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe A istantanei. **OP** Interruttore, differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 25 | sensibilità [A] = 0,03; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe A istantanei. **RM** Interruttore differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 25 | sensibilità [A] = 0,03; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe A istantanei **LV** Installazione.	1 cad	84,06€	66,45€	9,98%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0255.n	**OPERA:** Interruttore, differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 25 | sensibilità [A] = 0,03; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe A istantanei. **OP** Interruttore, differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 25 | sensibilità [A] = 0,03; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe A istantanei. **RM** Interruttore differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 25 | sensibilità [A] = 0,03; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe A istantanei **LV** Installazione.	1 cad	79,41€	62,77€	10,57%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0255.o	**OPERA:** Interruttore, differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 40 | sensibilità [A] = 0,03; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe A istantanei. **OP** Interruttore, differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 40 | sensibilità [A] = 0,03; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe A istantanei. **RM** Interruttore differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 40 | sensibilità [A] = 0,03; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe A istantanei **LV** Installazione.	1 cad	93,12€	73,61€	9,01%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0255.p	**OPERA:** Interruttore, differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 40 | sensibilità [A] = 0,03; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe A istantanei. **OP** Interruttore, differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 40 | sensibilità [A] = 0,03; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe A istantanei. **RM** Interruttore differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 40 | sensibilità [A] = 0,03; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe A istantanei **LV** Installazione.	1 cad	88,01€	69,57€	9,54%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0255.q	**OPERA:** Interruttore, differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità [A] = 0,03; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe A istantanei. **OP** Interruttore, differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità [A] = 0,03; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe A istantanei. **RM** Interruttore differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità [A] = 0,03; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe A istantanei **LV** Installazione.	1 cad	143,42€	113,37€	5,85%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0255.r	**OPERA:** Interruttore, differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità [A] = 0,03; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe A istantanei. **OP** Interruttore, differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità [A] = 0,03; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe A istantanei. **RM** Interruttore differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità [A] = 0,03; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe A istantanei **LV** Installazione.	1 cad	135,45€	107,08€	6,20%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0255.s	**OPERA:** Interruttore, differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 80 | sensibilità [A] = 0,03; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe A istantanei. **OP** Interruttore, differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 80 | sensibilità [A] = 0,03; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe A istantanei. **RM** Interruttore differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 80 | sensibilità [A] = 0,03; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe A istantanei **LV** Installazione.	1 cad	185,42€	146,57€	4,53%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0255.t	**OPERA:** Interruttore, differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 80 | sensibilità [A] = 0,03; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe A istantanei. **OP** Interruttore, differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 80 | sensibilità [A] = 0,03; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe A istantanei. **RM** Interruttore differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 80 | sensibilità [A] = 0,03; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe A istantanei **LV** Installazione.	1 cad	174,06€	137,60€	4,82%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0255.u	**OPERA:** Interruttore, differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 100 | sensibilità [A] = 0,03; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe A istantanei. **OP** Interruttore, differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 100 | sensibilità [A] = 0,03; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe A istantanei. **RM** Interruttore differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 100 | sensibilità [A] = 0,03; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe A istantanei **LV** Installazione.	1 cad	203,56€	160,91€	4,12%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0260.a	**OPERA:** Interruttore, differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 100 | sensibilità [A] = 0,03; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe AS istantanei. **OP** Interruttore, differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 100 | sensibilità [A] = 0,03; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe AS istantanei. **RM** Interruttore differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 100 | sensibilità [A] = 0,03; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, levetta frontale di manovra, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe A istantanei **LV** Installazione.	1 cad	191,07€	151,04€	4,39%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0260.b	**OPERA:** Interruttore, differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe AS istantanei. **OP** Interruttore, differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe AS istantanei. **RM** Interruttore differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe AS istantanei **LV** Installazione.	1 cad	90,85€	71,82€	9,24%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0260.c	**OPERA:** Interruttore, differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe AS istantanei. **OP** Interruttore, differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe AS istantanei. **RM** Interruttore differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe AS istantanei **LV** Installazione.	1 cad	140,01€	110,68€	5,99%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0260.d	**OPERA:** Interruttore, differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 80 | sensibilità [A] = 0,3; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe AS istantanei. **OP** Interruttore, differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 80 | sensibilità [A] = 0,3; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe AS istantanei. **RM** Interruttore differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 80 | sensibilità [A] = 0,3; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe AS istantanei **LV** Installazione.	1 cad	179,73€	142,08€	4,67%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0260.e	**OPERA:** Interruttore, differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 100 | sensibilità [A] = 0,3; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe AS istantanei. **OP** Interruttore, differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 100 | sensibilità [A] = 0,3; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe AS istantanei. **RM** Interruttore differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 100 | sensibilità [A] = 0,3; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe AS istantanei **LV** Installazione.	1 cad	197,87€	156,42€	4,24%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0260.f	**OPERA:** Interruttore, differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 40 | sensibilità [A] = 0,3; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe AS istantanei. **OP** Interruttore, differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 40 | sensibilità [A] = 0,3; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe AS istantanei. **RM** Interruttore differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 40 | sensibilità [A] = 0,3; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe AS istantanei **LV** Installazione.	1 cad	119,00€	94,07€	7,05%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0260.g	**OPERA:** Interruttore, differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità [A] = 0,3; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe AS istantanei. **OP** Interruttore, differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità [A] = 0,3; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe AS istantanei. **RM** Interruttore differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 63 | sensibilità [A] = 0,3; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe AS istantanei **LV** Installazione.	1 cad	185,42€	146,57€	4,53%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0260.h	**OPERA:** Interruttore, differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 80 | sensibilità [A] = 0,3; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe AS istantanei. **OP** Interruttore, differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 80 | sensibilità [A] = 0,3; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe AS istantanei. **RM** Interruttore differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 80 | sensibilità [A] = 0,3; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe AS istantanei **LV** Installazione.	1 cad	238,74€	188,73€	3,52%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0265.a	**OPERA:** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,1 | corrente nominale [A] = 16 ÷ 25; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AC istantanei, numero di moduli 2. **OP** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,1 | corrente nominale [A] = 16 ÷ 25; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AC istantanei, numero di moduli 2. **RM** Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,1 | corrente nominale [A] = 16 ÷ 25; n° poli [-] = 2. Componente: levetta di manovra, . Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AC istantanei, numero di moduli 2 **LV** Installazione.	1 cad	79,16€	62,57€	7,48%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0265.b	**OPERA:** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,03 | corrente nominale [A] = 25; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AC istantanei, numero di moduli 2. **OP** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,03 | corrente nominale [A] = 25; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AC istantanei, numero di moduli 2. **RM** Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,03 | corrente nominale [A] = 25; n° poli [-] = 2. Componente: levetta di manovra, . Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AC istantanei, numero di moduli 2 **LV** Installazione.	1 cad	53,33€	42,16€	11,11%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0265.c	**OPERA:** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 25; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AC istantanei, numero di moduli 2. **OP** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 25; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AC istantanei, numero di moduli 2. **RM** Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 25; n° poli [-] = 2. Componente: levetta di manovra, . Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AC istantanei, numero di moduli 2 **LV** Installazione.	1 cad	50,49€	39,91€	11,73%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0265.d	**OPERA:** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,03 | corrente nominale [A] = 40; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AC istantanei, numero di moduli 2. **OP** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,03 | corrente nominale [A] = 40; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AC istantanei, numero di moduli 2. **RM** Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,03 | corrente nominale [A] = 40; n° poli [-] = 2. Componente: levetta di manovra, . Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AC istantanei, numero di moduli 2 **LV** Installazione.	1 cad	59,13€	46,74€	10,02%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0270.a	**OPERA:** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 ÷ 0,5 | corrente nominale [A] = 40; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AC istantanei, numero di moduli 3. **OP** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 ÷ 0,5 | corrente nominale [A] = 40; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AC istantanei, numero di moduli 3. **RM** Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 ÷ 0,5 | corrente nominale [A] = 40; n° poli [-] = 2. Componente: levetta di manovra, . Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AC istantanei, numero di moduli 2 **LV** Installazione.	1 cad	55,88€	44,17€	10,60%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0270.b	**OPERA:** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AC istantanei, numero di moduli 3. **OP** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AC istantanei, numero di moduli 3. **RM** Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 2. Componente: levetta di manovra, . Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AC istantanei, numero di moduli 3 **LV** Installazione.	1 cad	90,65€	71,66€	6,54%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0270.c	**OPERA:** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AC istantanei, numero di moduli 3. **OP** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AC istantanei, numero di moduli 3. **RM** Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 2. Componente: levetta di manovra, . Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AC istantanei, numero di moduli 3 **LV** Installazione.	1 cad	86,11€	68,07€	7,45%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0270.d	**OPERA:** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 80; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AC istantanei, numero di moduli 3. **OP** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 80; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AC istantanei, numero di moduli 3. **RM** Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 80; n° poli [-] = 2. Componente: levetta di manovra, . Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AC istantanei, numero di moduli 3 **LV** Installazione.	1 cad	116,69€	92,24€	5,50%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0270.e	**OPERA:** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 80; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AC istantanei, numero di moduli 3. **OP** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 80; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AC istantanei, numero di moduli 3. **RM** Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 80; n° poli [-] = 2. Componente: levetta di manovra, . Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AC istantanei, numero di moduli 3 **LV** Installazione.	1 cad	110,24€	87,15€	5,82%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0270.f	**OPERA:** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AC istantanei, numero di moduli 3. **OP** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AC istantanei, numero di moduli 3. **RM** Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 2. Componente: levetta di manovra, . Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AC istantanei, numero di moduli 3 **LV** Installazione.	1 cad	128,27€	101,40€	5,00%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0275.a	**OPERA:** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AC istantanei, numero di moduli 3 ÷ 4. **OP** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AC istantanei, numero di moduli 3 ÷ 4. **RM** Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 2. Componente: levetta di manovra, . Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AC istantanei, numero di moduli 3 **LV** Installazione.	1 cad	120,90€	95,57€	5,31%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0275.b	**OPERA:** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,03 | corrente nominale [A] = 25; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AC istantanei, numero di moduli 3 ÷ 4. **OP** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,03 | corrente nominale [A] = 25; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AC istantanei, numero di moduli 3 ÷ 4. **RM** Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,03 | corrente nominale [A] = 25; n° poli [-] = 4. Componente: levetta di manovra, . Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AC istantanei, numero di moduli 3 ÷ 4 **LV** Installazione.	1 cad	70,08€	55,40€	9,16%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0275.c	**OPERA:** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 25; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AC istantanei, numero di moduli 3 ÷ 4. **OP** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 25; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AC istantanei, numero di moduli 3 ÷ 4. **RM** Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 25; n° poli [-] = 4. Componente: levetta di manovra, . Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AC istantanei, numero di moduli 3 ÷ 4 **LV** Installazione.	1 cad	66,20€	52,33€	9,70%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0275.d	**OPERA:** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,03 | corrente nominale [A] = 40; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AC istantanei, numero di moduli 3 ÷ 4. **OP** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,03 | corrente nominale [A] = 40; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AC istantanei, numero di moduli 3 ÷ 4. **RM** Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,03 | corrente nominale [A] = 40; n° poli [-] = 4. Componente: levetta di manovra, . Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AC istantanei, numero di moduli 3 ÷ 4 **LV** Installazione.	1 cad	77,81€	61,51€	8,25%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0280.a	**OPERA:** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 ÷ 0,5 | corrente nominale [A] = 40; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AC istantanei, numero di moduli 4. **OP** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 ÷ 0,5 | corrente nominale [A] = 40; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AC istantanei, numero di moduli 4. **RM** Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 ÷ 0,5 | corrente nominale [A] = 40; n° poli [-] = 4. Componente: levetta di manovra, . Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AC istantanei, numero di moduli 3 ÷ 4 **LV** Installazione.	1 cad	75,99€	60,07€	11,05%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0280.b	**OPERA:** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AC istantanei, numero di moduli 4. **OP** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AC istantanei, numero di moduli 4. **RM** Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 4. Componente: levetta di manovra, . Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AC istantanei, numero di moduli 4 **LV** Installazione.	1 cad	120,90€	95,57€	5,31%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0280.c	**OPERA:** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 ÷ 0,5 | corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AC istantanei, numero di moduli 4. **OP** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 ÷ 0,5 | corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AC istantanei, numero di moduli 4. **RM** Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 ÷ 0,5 | corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 4. Componente: levetta di manovra, . Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AC istantanei, numero di moduli 4 **LV** Installazione.	1 cad	113,41€	89,65€	5,66%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0280.d	**OPERA:** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,03 | corrente nominale [A] = 80; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AC istantanei, numero di moduli 4. **OP** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,03 | corrente nominale [A] = 80; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AC istantanei, numero di moduli 4. **RM** Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,03 | corrente nominale [A] = 80; n° poli [-] = 4. Componente: levetta di manovra, . Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AC istantanei, numero di moduli 4 **LV** Installazione.	1 cad	158,15€	125,02€	5,31%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0280.e	**OPERA:** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 80; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AC istantanei, numero di moduli 4. **OP** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 80; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AC istantanei, numero di moduli 4. **RM** Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 80; n° poli [-] = 4. Componente: levetta di manovra, . Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AC istantanei, numero di moduli 4 **LV** Installazione.	1 cad	148,68€	117,53€	5,65%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0280.f	**OPERA:** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,03 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AC istantanei, numero di moduli 4. **OP** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,03 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AC istantanei, numero di moduli 4. **RM** Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,03 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 4. Componente: levetta di manovra, . Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AC istantanei, numero di moduli 4 **LV** Installazione.	1 cad	172,93€	136,70€	4,85%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0285.a	**OPERA:** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A istantanei, numero di moduli 2. **OP** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A istantanei, numero di moduli 2. **RM** Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 4. Componente: levetta di manovra, . Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AC istantanei, numero di moduli 4 **LV** Installazione.	1 cad	163,44€	129,20€	5,14%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0285.b	**OPERA:** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,01 | corrente nominale [A] = 16 ÷ 25; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A istantanei, numero di moduli 2. **OP** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,01 | corrente nominale [A] = 16 ÷ 25; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A istantanei, numero di moduli 2. **RM** Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,01 | corrente nominale [A] = 16 ÷ 25; n° poli [-] = 2. Componente: levetta di manovra, . Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A istantanei, numero di moduli 2 **LV** Installazione.	1 cad	86,31€	68,23€	6,86%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0285.c	**OPERA:** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,03 | corrente nominale [A] = 25; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A istantanei, numero di moduli 2. **OP** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,03 | corrente nominale [A] = 25; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A istantanei, numero di moduli 2. **RM** Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,03 | corrente nominale [A] = 25; n° poli [-] = 2. Componente: levetta di manovra, . Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A istantanei, numero di moduli 2 **LV** Installazione.	1 cad	57,99€	45,84€	10,22%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0285.d	**OPERA:** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 25; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A istantanei, numero di moduli 2. **OP** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 25; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A istantanei, numero di moduli 2. **RM** Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 25; n° poli [-] = 2. Componente: levetta di manovra, . Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A istantanei, numero di moduli 2 **LV** Installazione.	1 cad	54,81€	43,33€	10,81%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0285.e	**OPERA:** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,03 | corrente nominale [A] = 40; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A istantanei, numero di moduli 2. **OP** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,03 | corrente nominale [A] = 40; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A istantanei, numero di moduli 2. **RM** Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,03 | corrente nominale [A] = 40; n° poli [-] = 2. Componente: levetta di manovra, . Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A istantanei, numero di moduli 2 **LV** Installazione.	1 cad	64,28€	50,82€	9,22%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0290.a	**OPERA:** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 40; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A istantanei, numero di moduli 3. **OP** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 40; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A istantanei, numero di moduli 3. **RM** Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 40; n° poli [-] = 2. Componente: levetta di manovra, . Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A istantanei, numero di moduli 2 **LV** Installazione.	1 cad	60,71€	47,99€	9,76%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0290.b	**OPERA:** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,03 | corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A istantanei, numero di moduli 3. **OP** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,03 | corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A istantanei, numero di moduli 3. **RM** Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,03 | corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 2. Componente: levetta di manovra, . Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A istantanei, numero di moduli 3 **LV** Installazione.	1 cad	98,98€	78,24€	5,99%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0290.c	**OPERA:** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A istantanei, numero di moduli 3. **OP** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A istantanei, numero di moduli 3. **RM** Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 2. Componente: levetta di manovra, . Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A istantanei, numero di moduli 3 **LV** Installazione.	1 cad	93,89€	74,22€	6,84%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0290.d	**OPERA:** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,03 | corrente nominale [A] = 80; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A istantanei, numero di moduli 3. **OP** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,03 | corrente nominale [A] = 80; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A istantanei, numero di moduli 3. **RM** Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,03 | corrente nominale [A] = 80; n° poli [-] = 2. Componente: levetta di manovra, . Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A istantanei, numero di moduli 3 **LV** Installazione.	1 cad	128,27€	101,40€	5,00%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0290.e	**OPERA:** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 80; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A istantanei, numero di moduli 3. **OP** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 80; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A istantanei, numero di moduli 3. **RM** Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 80; n° poli [-] = 2. Componente: levetta di manovra, . Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A istantanei, numero di moduli 3 **LV** Installazione.	1 cad	120,90€	95,57€	5,31%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0290.f	**OPERA:** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,03 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A istantanei, numero di moduli 3. **OP** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,03 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A istantanei, numero di moduli 3. **RM** Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,03 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 2. Componente: levetta di manovra, . Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A istantanei, numero di moduli 3 **LV** Installazione.	1 cad	140,92€	111,40€	4,55%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0290.g	**OPERA:** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A istantanei, numero di moduli 3. **OP** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A istantanei, numero di moduli 3. **RM** Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 2. Componente: levetta di manovra, . Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A istantanei, numero di moduli 3 **LV** Installazione.	1 cad	132,50€	104,74€	4,84%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0290.h	**OPERA:** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,03 | corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A istantanei, numero di moduli 3. **OP** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,03 | corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A istantanei, numero di moduli 3. **RM** Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,03 | corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 4. Componente: levetta di manovra, . Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A istantanei, numero di moduli 3 **LV** Installazione.	1 cad	114,55€	90,56€	5,60%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0290.i	**OPERA:** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,03 | corrente nominale [A] = 25; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A istantanei, numero di moduli 3. **OP** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,03 | corrente nominale [A] = 25; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A istantanei, numero di moduli 3. **RM** Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,03 | corrente nominale [A] = 25; n° poli [-] = 4. Componente: levetta di manovra, . Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A istantanei, numero di moduli 3 **LV** Installazione.	1 cad	76,33€	60,34€	8,41%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0295.a	**OPERA:** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 25; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A istantanei, numero di moduli 3-4. **OP** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 25; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A istantanei, numero di moduli 3-4. **RM** Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 25; n° poli [-] = 4. Componente: levetta di manovra, . Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A istantanei, numero di moduli 3 **LV** Installazione.	1 cad	72,00€	56,91€	8,91%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0295.b	**OPERA:** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,03 | corrente nominale [A] = 40; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A istantanei, numero di moduli 3-4. **OP** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,03 | corrente nominale [A] = 40; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A istantanei, numero di moduli 3-4. **RM** Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,03 | corrente nominale [A] = 40; n° poli [-] = 4. Componente: levetta di manovra, . Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A istantanei, numero di moduli 3-4 **LV** Installazione.	1 cad	87,25€	68,97€	9,62%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0300.a	**OPERA:** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 40; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A istantanei, numero di moduli 4. **OP** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 40; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A istantanei, numero di moduli 4. **RM** Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 40; n° poli [-] = 4. Componente: levetta di manovra, . Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A istantanei, numero di moduli 3-4 **LV** Installazione.	1 cad	80,01€	63,25€	8,02%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0300.b	**OPERA:** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,03 | corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A istantanei, numero di moduli 4. **OP** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,03 | corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A istantanei, numero di moduli 4. **RM** Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,03 | corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 4. Componente: levetta di manovra, . Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A istantanei, numero di moduli 4 **LV** Installazione.	1 cad	131,42€	103,89€	4,88%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0300.c	**OPERA:** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A istantanei, numero di moduli 4. **OP** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A istantanei, numero di moduli 4. **RM** Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 4. Componente: levetta di manovra, . Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A istantanei, numero di moduli 4 **LV** Installazione.	1 cad	126,53€	100,03€	6,63%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0300.d	**OPERA:** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,03 | corrente nominale [A] = 80; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A istantanei, numero di moduli 4. **OP** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,03 | corrente nominale [A] = 80; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A istantanei, numero di moduli 4. **RM** Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,03 | corrente nominale [A] = 80; n° poli [-] = 4. Componente: levetta di manovra, . Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A istantanei, numero di moduli 4 **LV** Installazione.	1 cad	172,93€	136,70€	4,85%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0300.e	**OPERA:** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 80; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A istantanei, numero di moduli 4. **OP** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 80; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A istantanei, numero di moduli 4. **RM** Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 80; n° poli [-] = 4. Componente: levetta di manovra, . Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A istantanei, numero di moduli 4 **LV** Installazione.	1 cad	162,37€	128,36€	5,17%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0300.f	**OPERA:** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,03 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A istantanei, numero di moduli 4. **OP** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,03 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A istantanei, numero di moduli 4. **RM** Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,03 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 4. Componente: levetta di manovra, . Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A istantanei, numero di moduli 4 **LV** Installazione.	1 cad	189,77€	150,02€	4,42%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0305.b	**OPERA:** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 40; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AS istantanei, numero di moduli 3. **OP** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 40; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AS istantanei, numero di moduli 3. **RM** Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 40; n° poli [-] = 2. Componente: levetta di manovra, . Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AS istantanei, numero di moduli 3 **LV** Installazione.	1 cad	81,99€	64,82€	7,23%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0305.c	**OPERA:** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AS istantanei, numero di moduli 3. **OP** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AS istantanei, numero di moduli 3. **RM** Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 2. Componente: levetta di manovra, . Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AS istantanei, numero di moduli 3 **LV** Installazione.	1 cad	127,64€	100,90€	4,64%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0305.d	**OPERA:** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 80; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AS istantanei, numero di moduli 3. **OP** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 80; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AS istantanei, numero di moduli 3. **RM** Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 80; n° poli [-] = 2. Componente: levetta di manovra, . Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AS istantanei, numero di moduli 3 **LV** Installazione.	1 cad	164,54€	130,07€	3,60%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0305.e	**OPERA:** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AS istantanei, numero di moduli 3. **OP** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AS istantanei, numero di moduli 3. **RM** Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 2. Componente: levetta di manovra, . Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AS istantanei, numero di moduli 3 **LV** Installazione.	1 cad	181,39€	143,39€	3,27%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0305.f	**OPERA:** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 40; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AS istantanei, numero di moduli 3. **OP** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 40; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AS istantanei, numero di moduli 3. **RM** Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 40; n° poli [-] = 4. Componente: levetta di manovra, . Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AS istantanei, numero di moduli 3 **LV** Installazione.	1 cad	108,16€	85,50€	5,48%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0305.g	**OPERA:** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AS istantanei, numero di moduli 3. **OP** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AS istantanei, numero di moduli 3. **RM** Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 4. Componente: levetta di manovra, . Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AS istantanei, numero di moduli 3 **LV** Installazione.	1 cad	169,80€	134,23€	3,49%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0305.h	**OPERA:** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 80; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AS istantanei, numero di moduli 3. **OP** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 80; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AS istantanei, numero di moduli 3. **RM** Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 80; n° poli [-] = 4. Componente: levetta di manovra, . Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AS istantanei, numero di moduli 3 **LV** Installazione.	1 cad	219,96€	173,88€	2,92%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0310.a	**OPERA:** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante autoestinguente, contatto di segnalazione. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A, istantaneo, numero di moduli 4. **OP** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante autoestinguente, contatto di segnalazione. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A, istantaneo, numero di moduli 4. **RM** Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 4. Componente: levetta di manovra, . Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe AS istantanei, numero di moduli 3 **LV** Installazione.	1 cad	243,14€	192,21€	2,64%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0310.b	**OPERA:** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,03 | corrente nominale [A] = 25; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante autoestinguente, contatto di segnalazione. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A, istantaneo, numero di moduli 4. **OP** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,03 | corrente nominale [A] = 25; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante autoestinguente, contatto di segnalazione. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A, istantaneo, numero di moduli 4. **RM** Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,03 | corrente nominale [A] = 25; n° poli [-] = 4. Componente: levetta di manovra, . Incluso: scatola di materiale isolante autoestinguente, contatto di segnalazione. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A, istantaneo, numero di moduli 4 **LV** Installazione.	1 cad	263,15€	208,03€	2,44%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0310.c	**OPERA:** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 25; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante autoestinguente, contatto di segnalazione. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A, istantaneo, numero di moduli 4. **OP** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 25; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante autoestinguente, contatto di segnalazione. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A, istantaneo, numero di moduli 4. **RM** Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 25; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante autoestinguente, contatto di segnalazione. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A, istantaneo, numero di moduli 4 **LV** Installazione.	1 cad	234,71€	185,54€	2,73%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0310.d	**OPERA:** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,03 | corrente nominale [A] = 40; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante autoestinguente, contatto di segnalazione. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A, istantaneo, numero di moduli 4. **OP** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,03 | corrente nominale [A] = 40; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante autoestinguente, contatto di segnalazione. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A, istantaneo, numero di moduli 4. **RM** Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,03 | corrente nominale [A] = 40; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante autoestinguente, contatto di segnalazione. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A, istantaneo, numero di moduli 4 **LV** Installazione.	1 cad	274,75€	217,19€	2,34%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0310.e	**OPERA:** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 40; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante autoestinguente, contatto di segnalazione. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A, istantaneo, numero di moduli 4. **OP** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 40; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante autoestinguente, contatto di segnalazione. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A, istantaneo, numero di moduli 4. **RM** Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 40; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante autoestinguente, contatto di segnalazione. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A, istantaneo, numero di moduli 4 **LV** Installazione.	1 cad	251,57€	198,87€	2,55%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0310.f	**OPERA:** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,03 | corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante autoestinguente, contatto di segnalazione. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A, istantaneo, numero di moduli 4. **OP** Interruttore, differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,03 | corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante autoestinguente, contatto di segnalazione. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri). SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A, istantaneo, numero di moduli 4. **RM** Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,03 | corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante autoestinguente, contatto di segnalazione. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A, istantaneo, numero di moduli 4 **LV** Installazione.	1 cad	350,65€	277,19€	1,83%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0500.a	**OPERA:** Interruttore, lastre; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 85 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 4. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, lastre; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 85 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 4. **RM** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 85 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	1.175,35€	929,13€	5,88%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0500.b	**OPERA:** Interruttore, lastre; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 85 | corrente nominale [A] = 200 ÷ 250; n° poli [-] = 4. **LAVORO:** Installazione **OP** Interruttore, lastre; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 85 | corrente nominale [A] = 200 ÷ 250; n° poli [-] = 4. **RM** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 85 | corrente nominale [A] = 200 ÷ 250; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	1.412,31€	1.116,45€	4,89%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0750.a	**OPERA:** Interruttore, magnetotermico differenziale; geometria: modulare | monoblocco | scatolato; impiego: civile; corrente nominale [A] = 100 | sensibilità [A] = 0,3; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, con modulo mm [mm] = 17,5 per ogni polo attivo, adatto per il installazione su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, corrente differenziale classe AC, 1P+N. **OP** Interruttore, magnetotermico differenziale; geometria: modulare | monoblocco | scatolato; impiego: civile; corrente nominale [A] = 100 | sensibilità [A] = 0,3; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, con modulo mm [mm] = 17,5 per ogni polo attivo, adatto per il installazione su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, corrente differenziale classe AC, 1P+N. **RM** Interruttore differenziale; geometria: modulare; impiego: civile; corrente nominale [A] = 100 | sensibilità [A] = 0,3; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: Interruttore differenziale puro, con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con, classe AS istantanei **LV** Installazione.	1 cad	263,70€	208,46€	3,18%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0750.b	**OPERA:** Interruttore, magnetotermico differenziale; geometria: modulare | monoblocco | scatolato; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva di intervento [-] = C | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32 | sensibilità [A] = 0,03 | cos φ [-] = 0,7 | potere d'interruzione [kA] ≥ 6; n° poli [-] = 1P+N. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, con modulo mm [mm] = 17,5 per ogni polo attivo, adatto per il installazione su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, corrente differenziale classe AC, 1P+N. **OP** Interruttore, magnetotermico differenziale; geometria: modulare | monoblocco | scatolato; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva di intervento [-] = C | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32 | sensibilità [A] = 0,03 | cos φ [-] = 0,7 | potere d'interruzione [kA] ≥ 6; n° poli [-] = 1P+N. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, con modulo mm [mm] = 17,5 per ogni polo attivo, adatto per il installazione su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, corrente differenziale classe AC, 1P+N. **RM** Interruttore magnetotermico differenziale; geometria: modulare | monoblocco | scatolato; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva di intervento [-] = C | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32 | sensibilità [A] = 0,03 | cos φ [-] = 0,7 | potere d'interruzione [kA] ≥ 6; n° poli [-] = 1P+N. Componente: levetta di manovra, . Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, con modulo mm [mm] = 17,5 per ogni polo attivo, adatto per il installazione su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, corrente differenziale classe AC, 1P+N **LV** Installazione.	1 cad	89,05€	70,39€	9,43%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0750.c	**OPERA:** Interruttore, magnetotermico differenziale; geometria: modulare | monoblocco | scatolato; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva di intervento [-] = C | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32 | sensibilità [A] = 0,3 | cos φ [-] = 0,7 | potere d'interruzione [kA] ≥ 6; n° poli [-] = 1P+N. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, con modulo mm [mm] = 17,5 per ogni polo attivo, adatto per il installazione su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, corrente differenziale classe AC, 1P+N. **OP** Interruttore, magnetotermico differenziale; geometria: modulare | monoblocco | scatolato; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva di intervento [-] = C | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32 | sensibilità [A] = 0,3 | cos φ [-] = 0,7 | potere d'interruzione [kA] ≥ 6; n° poli [-] = 1P+N. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, con modulo mm [mm] = 17,5 per ogni polo attivo, adatto per il installazione su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, corrente differenziale classe AC, 1P+N. **RM** Interruttore magnetotermico differenziale; geometria: modulare | monoblocco | scatolato; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva di intervento [-] = C | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32 | sensibilità [A] = 0,3 | cos φ [-] = 0,7 | potere d'interruzione [kA] ≥ 6; n° poli [-] = 1P+N. Componente: levetta di manovra, . Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, con modulo mm [mm] = 17,5 per ogni polo attivo, adatto per il installazione su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, corrente differenziale classe AC, 1P+N **LV** Installazione.	1 cad	85,10€	67,27€	9,86%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0750.d	**OPERA:** Interruttore, magnetotermico differenziale; geometria: modulare | monoblocco | scatolato; impiego: civile; larghezza modulo modulo [mm] = 17,5; curva di intervento [-] = C | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32 | sensibilità [A] = 0,03 | cos φ [-] = 0,7 | potere d'interruzione [kA] ≥ 6; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, con modulo mm [mm] = 17,5 per ogni polo attivo, adatto per il installazione su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, corrente differenziale classe AC, 1P+N. **OP** Interruttore, magnetotermico differenziale; geometria: modulare | monoblocco | scatolato; impiego: civile; larghezza modulo modulo [mm] = 17,5; curva di intervento [-] = C | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32 | sensibilità [A] = 0,03 | cos φ [-] = 0,7 | potere d'interruzione [kA] ≥ 6; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, con modulo mm [mm] = 17,5 per ogni polo attivo, adatto per il installazione su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, corrente differenziale classe AC, 1P+N. **RM** Interruttore magnetotermico differenziale; geometria: modulare | monoblocco | scatolato; impiego: civile; larghezza modulo modulo [mm] = 17,5; curva di intervento [-] = C | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32 | sensibilità [A] = 0,03 | cos φ [-] = 0,7 | potere d'interruzione [kA] ≥ 6; n° poli [-] = 2. Componente: levetta di manovra, . Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, con modulo mm [mm] = 17,5 per ogni polo attivo, adatto per il installazione su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, corrente differenziale classe AC, 1P+N **LV** Installazione.	1 cad	96,93€	76,63€	8,66%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0750.e	**OPERA:** Interruttore, magnetotermico differenziale; geometria: modulare | monoblocco | scatolato; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva di intervento [-] = C | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32 | sensibilità [A] = 0,03 | cos φ [-] = 0,7 | potere d'interruzione [kA] ≥ 6; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, con modulo mm [mm] = 17,5 per ogni polo attivo, adatto per il installazione su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, corrente differenziale classe AC, 1P+N. **OP** Interruttore, magnetotermico differenziale; geometria: modulare | monoblocco | scatolato; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva di intervento [-] = C | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32 | sensibilità [A] = 0,3 | cos φ [-] = 0,7 | potere d'interruzione [kA] ≥ 6; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, con modulo mm [mm] = 17,5 per ogni polo attivo, adatto per il installazione su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, corrente differenziale classe AC, 1P+N. **RM** Interruttore magnetotermico differenziale; geometria: modulare | monoblocco | scatolato; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva di intervento [-] = C | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32 | sensibilità [A] = 0,3 | cos φ [-] = 0,7 | potere d'interruzione [kA] ≥ 6; n° poli [-] = 2. Componente: levetta di manovra, . Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, con modulo mm [mm] = 17,5 per ogni polo attivo, adatto per il installazione su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, corrente differenziale classe AC, 1P+N **LV** Installazione.	1 cad	92,63€	73,23€	9,06%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0750.f	**OPERA:** Interruttore, magnetotermico differenziale; geometria: modulare | monoblocco | scatolato; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva di intervento [-] = C | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32 | sensibilità [A] = 0,03 | cos φ [-] = 0,7 | potere d'interruzione [kA] ≥ 6; n° poli [-] = 3. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, con modulo mm [mm] = 17,5 per ogni polo attivo, adatto per il installazione su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, corrente differenziale classe AC, 1P+N. **OP** Interruttore, magnetotermico differenziale; geometria: modulare | monoblocco | scatolato; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva di intervento [-] = C | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32 | sensibilità [A] = 0,03 | cos φ [-] = 0,7 | potere d'interruzione [kA] ≥ 6; n° poli [-] = 3. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, con modulo mm [mm] = 17,5 per ogni polo attivo, adatto per il installazione su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, corrente differenziale classe AC, 1P+N. **RM** Interruttore magnetotermico differenziale; geometria: modulare | monoblocco | scatolato; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva di intervento [-] = C | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32 | sensibilità [A] = 0,03 | cos φ [-] = 0,7 | potere d'interruzione [kA] ≥ 6; n° poli [-] = 3. Componente: levetta di manovra, . Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, con modulo mm [mm] = 17,5 per ogni polo attivo, adatto per il installazione su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, corrente differenziale classe AC, 1P+N **LV** Installazione.	1 cad	167,22€	132,19€	5,02%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0750.g	**OPERA:** Interruttore, magnetotermico differenziale; geometria: modulare | monoblocco | scatolato; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva di intervento [-] = C | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32 | sensibilità [A] = 0,3 | cos φ [-] = 0,7 | potere d'interruzione [kA] ≥ 6; n° poli [-] = 3. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, con modulo mm [mm] = 17,5 per ogni polo attivo, adatto per il installazione su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, corrente differenziale classe AC, 1P+N. **OP** Interruttore, magnetotermico differenziale; geometria: modulare | monoblocco | scatolato; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva di intervento [-] = C | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32 | sensibilità [A] = 0,3 | cos φ [-] = 0,7 | potere d'interruzione [kA] ≥ 6; n° poli [-] = 3. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, con modulo mm [mm] = 17,5 per ogni polo attivo, adatto per il installazione su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, corrente differenziale classe AC, 1P+N. **RM** Interruttore magnetotermico differenziale; geometria: modulare | monoblocco | scatolato; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva di intervento [-] = C | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32 | sensibilità [A] = 0,3 | cos φ [-] = 0,7 | potere d'interruzione [kA] ≥ 6; n° poli [-] = 3. Componente: levetta di manovra, . Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, con modulo mm [mm] = 17,5 per ogni polo attivo, adatto per il installazione su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, corrente differenziale classe AC, 1P+N **LV** Installazione.	1 cad	159,10€	125,77€	5,28%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0750.h	**OPERA:** Interruttore, magnetotermico differenziale; geometria: modulare | monoblocco | scatolato; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva di intervento [-] = C | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32 | sensibilità [A] = 0,03 | cos φ [-] = 0,7 | potere d'interruzione [kA] ≥ 6; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, con modulo mm [mm] = 17,5 per ogni polo attivo, adatto per il installazione su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, corrente differenziale classe AC, 1P+N. **OP** Interruttore, magnetotermico differenziale; geometria: modulare | monoblocco | scatolato; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva di intervento [-] = C | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32 | sensibilità [A] = 0,03 | cos φ [-] = 0,7 | potere d'interruzione [kA] ≥ 6; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, con modulo mm [mm] = 17,5 per ogni polo attivo, adatto per il installazione su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, corrente differenziale classe AC, 1P+N. **RM** Interruttore magnetotermico differenziale; geometria: modulare | monoblocco | scatolato; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva di intervento [-] = C | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32 | sensibilità [A] = 0,03 | cos φ [-] = 0,7 | potere d'interruzione [kA] ≥ 6; n° poli [-] = 4. Componente: levetta di manovra, . Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, con modulo mm [mm] = 17,5 per ogni polo attivo, adatto per il installazione su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, corrente differenziale classe AC, 1P+N **LV** Installazione.	1 cad	191,58€	151,44€	4,38%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0755.a	**OPERA:** Interruttore, magnetotermico differenziale; geometria: modulare | monoblocco | scatolato; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva di intervento [-] = C | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32 | sensibilità [A] = 0,3 | cos φ [-] = 0,7 | potere d'interruzione [kA] ≥ 6; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, con modulo mm [mm] = 17,5 per ogni polo attivo, adatto per il installazione su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, corrente differenziale classe A, 1P+N. **OP** Interruttore, magnetotermico differenziale; geometria: modulare | monoblocco | scatolato; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva di intervento [-] = C | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32 | sensibilità [A] = 0,3 | cos φ [-] = 0,7 | potere d'interruzione [kA] ≥ 6; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, con modulo mm [mm] = 17,5 per ogni polo attivo, adatto per il installazione su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, corrente differenziale classe A, 1P+N. **RM** Interruttore magnetotermico differenziale; geometria: modulare | monoblocco | scatolato; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva di intervento [-] = C | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32 | sensibilità [A] = 0,3 | cos φ [-] = 0,7 | potere d'interruzione [kA] ≥ 6; n° poli [-] = 4. Componente: levetta di manovra, . Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, con modulo mm [mm] = 17,5 per ogni polo attivo, adatto per il installazione su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, corrente differenziale classe AC, 1P+N **LV** Installazione.	1 cad	182,29€	144,10€	4,60%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0755.b	**OPERA:** Interruttore, magnetotermico differenziale; geometria: modulare | monoblocco | scatolato; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva di intervento [-] = C | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32 | sensibilità [A] = 0,03 | cos φ [-] = 0,7 | potere d'interruzione [kA] ≥ 6; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, con modulo mm [mm] = 17,5 per ogni polo attivo, adatto per il installazione su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, corrente differenziale classe A, 1P+N. **OP** Interruttore, magnetotermico differenziale; geometria: modulare | monoblocco | scatolato; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva di intervento [-] = C | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32 | sensibilità [A] = 0,03 | cos φ [-] = 0,7 | potere d'interruzione [kA] ≥ 6; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, con modulo mm [mm] = 17,5 per ogni polo attivo, adatto per il installazione su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, corrente differenziale classe A, 1P+N. **RM** Interruttore magnetotermico differenziale; geometria: modulare | monoblocco | scatolato; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva di intervento [-] = C | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32 | sensibilità [A] = 0,03 | cos φ [-] = 0,7 | potere d'interruzione [kA] ≥ 6; n° poli [-] = 4. Componente: levetta di manovra, . Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, con modulo mm [mm] = 17,5 per ogni polo attivo, adatto per il installazione su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, corrente differenziale classe A, 1P+N **LV** Installazione.	1 cad	104,68€	82,75€	8,02%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0760.a	**OPERA:** Interruttore, magnetotermico differenziale; geometria: modulare | monoblocco | scatolato; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva di intervento [-] = C | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32 | sensibilità [A] = 0,3 | cos φ [-] = 0,7 | potere d'interruzione [kA] ≥ 6; n° poli [-] = 1P+N. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, con modulo mm [mm] = 17,5 per ogni polo attivo, adatto per il installazione su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, corrente differenziale classe A. **OP** Interruttore, magnetotermico differenziale; geometria: modulare | monoblocco | scatolato; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva di intervento [-] = C | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32 | sensibilità [A] = 0,3 | cos φ [-] = 0,7 | potere d'interruzione [kA] ≥ 6; n° poli [-] = 1P+N. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, con modulo mm [mm] = 17,5 per ogni polo attivo, adatto per il installazione su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, corrente differenziale classe A. **RM** Interruttore magnetotermico differenziale; geometria: modulare | monoblocco | scatolato; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva di intervento [-] = C | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32 | sensibilità [A] = 0,3 | cos φ [-] = 0,7 | potere d'interruzione [kA] ≥ 6; n° poli [-] = 1P+N. Componente: levetta di manovra, . Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, con modulo mm [mm] = 17,5 per ogni polo attivo, adatto per il installazione su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, corrente differenziale classe A, 1P+N **LV** Installazione.	1 cad	100,05€	79,09€	8,39%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0760.b	**OPERA:** Interruttore, magnetotermico differenziale; geometria: modulare | monoblocco | scatolato; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva di intervento [-] = C | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32 | sensibilità [A] = 0,03 | cos φ [-] = 0,7 | potere d'interruzione [kA] ≥ 6; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, con modulo mm [mm] = 17,5 per ogni polo attivo, adatto per il installazione su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, corrente differenziale classe A. **OP** Interruttore, magnetotermico differenziale; geometria: modulare | monoblocco | scatolato; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva di intervento [-] = C | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32 | sensibilità [A] = 0,03 | cos φ [-] = 0,7 | potere d'interruzione [kA] ≥ 6; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, con modulo mm [mm] = 17,5 per ogni polo attivo, adatto per il installazione su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, corrente differenziale classe A. **RM** Interruttore magnetotermico differenziale; geometria: modulare | monoblocco | scatolato; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva di intervento [-] = C | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32 | sensibilità [A] = 0,03 | cos φ [-] = 0,7 | potere d'interruzione [kA] ≥ 6; n° poli [-] = 2. Componente: levetta di manovra, . Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, con modulo mm [mm] = 17,5 per ogni polo attivo, adatto per il installazione su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, corrente differenziale classe A **LV** Installazione.	1 cad	114,20€	90,28€	7,35%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0760.c	**OPERA:** Interruttore, magnetotermico differenziale; geometria: modulare | monoblocco | scatolato; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva di intervento [-] = C | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32 | sensibilità [A] = 0,3 | cos φ [-] = 0,7 | potere d'interruzione [kA] ≥ 6; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, con modulo mm [mm] = 17,5 per ogni polo attivo, adatto per il installazione su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, corrente differenziale classe A. **OP** Interruttore, magnetotermico differenziale; geometria: modulare | monoblocco | scatolato; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva di intervento [-] = C | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32 | sensibilità [A] = 0,3 | cos φ [-] = 0,7 | potere d'interruzione [kA] ≥ 6; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, con modulo mm [mm] = 17,5 per ogni polo attivo, adatto per il installazione su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, corrente differenziale classe A. **RM** Interruttore magnetotermico differenziale; geometria: modulare | monoblocco | scatolato; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva di intervento [-] = C | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32 | sensibilità [A] = 0,3 | cos φ [-] = 0,7 | potere d'interruzione [kA] ≥ 6; n° poli [-] = 2. Componente: levetta di manovra, . Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, con modulo mm [mm] = 17,5 per ogni polo attivo, adatto per il installazione su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, corrente differenziale classe A **LV** Installazione.	1 cad	108,99€	86,16€	7,70%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0760.d	**OPERA:** Interruttore, magnetotermico differenziale; geometria: modulare | monoblocco | scatolato; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva di intervento [-] = C | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32 | sensibilità [A] = 0,03 | cos φ [-] = 0,7 | potere d'interruzione [kA] ≥ 6; n° poli [-] = 3P. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, con modulo mm [mm] = 17,5 per ogni polo attivo, adatto per il installazione su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, corrente differenziale classe A. **OP** Interruttore, magnetotermico differenziale; geometria: modulare | monoblocco | scatolato; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva di intervento [-] = C | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32 | sensibilità [A] = 0,03 | cos φ [-] = 0,7 | potere d'interruzione [kA] ≥ 6; n° poli [-] = 3P. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, con modulo mm [mm] = 17,5 per ogni polo attivo, adatto per il installazione su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, corrente differenziale classe A. **RM** Interruttore magnetotermico differenziale; geometria: modulare | monoblocco | scatolato; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva di intervento [-] = C | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32 | sensibilità [A] = 0,03 | cos φ [-] = 0,7 | potere d'interruzione [kA] ≥ 6; n° poli [-] = 3P. Componente: levetta di manovra, . Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, con modulo mm [mm] = 17,5 per ogni polo attivo, adatto per il installazione su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, corrente differenziale classe A **LV** Installazione.	1 cad	198,52€	156,93€	4,23%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0760.e	**OPERA:** Interruttore, magnetotermico differenziale; geometria: modulare | monoblocco | scatolato; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva di intervento [-] = C | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32 | sensibilità [A] = 0,3 | cos φ [-] = 0,7 | potere d'interruzione [kA] ≥ 6; n° poli [-] = 3. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, con modulo mm [mm] = 17,5 per ogni polo attivo, adatto per il installazione su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, corrente differenziale classe A. **OP** Interruttore, magnetotermico differenziale; geometria: modulare | monoblocco | scatolato; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva di intervento [-] = C | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32 | sensibilità [A] = 0,3 | cos φ [-] = 0,7 | potere d'interruzione [kA] ≥ 6; n° poli [-] = 3. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, con modulo mm [mm] = 17,5 per ogni polo attivo, adatto per il installazione su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, corrente differenziale classe A. **RM** Interruttore magnetotermico differenziale; geometria: modulare | monoblocco | scatolato; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva di intervento [-] = C | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32 | sensibilità [A] = 0,3 | cos φ [-] = 0,7 | potere d'interruzione [kA] ≥ 6; n° poli [-] = 3. Componente: levetta di manovra, . Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, con modulo mm [mm] = 17,5 per ogni polo attivo, adatto per il installazione su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, corrente differenziale classe A **LV** Installazione.	1 cad	189,26€	149,61€	4,43%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0760.f	**OPERA:** Interruttore, magnetotermico differenziale; geometria: modulare | monoblocco | scatolato; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva di intervento [-] = C | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32 | sensibilità [A] = 0,03 | cos φ [-] = 0,7 | potere d'interruzione [kA] ≥ 6; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, con modulo mm [mm] = 17,5 per ogni polo attivo, adatto per il installazione su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, corrente differenziale classe A. **OP** Interruttore, magnetotermico differenziale; geometria: modulare | monoblocco | scatolato; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva di intervento [-] = C | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32 | sensibilità [A] = 0,03 | cos φ [-] = 0,7 | potere d'interruzione [kA] ≥ 6; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, con modulo mm [mm] = 17,5 per ogni polo attivo, adatto per il installazione su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, corrente differenziale classe A. **RM** Interruttore magnetotermico differenziale; geometria: modulare | monoblocco | scatolato; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva di intervento [-] = C | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32 | sensibilità [A] = 0,03 | cos φ [-] = 0,7 | potere d'interruzione [kA] ≥ 6; n° poli [-] = 4. Componente: levetta di manovra, . Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, con modulo mm [mm] = 17,5 per ogni polo attivo, adatto per il installazione su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, corrente differenziale classe A **LV** Installazione.	1 cad	227,52€	179,86€	3,69%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0765.a	**OPERA:** Interruttore, magnetotermico differenziale; geometria: modulare | monoblocco | scatolato; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva di intervento [-] = C | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32 | sensibilità [A] = 0,3 | cos φ [-] = 0,7 | potere d'interruzione [kA] ≥ 6; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, con modulo mm [mm] = 17,5 per ogni polo attivo, adatto per il installazione su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, corrente differenziale classe AC, 1P+N. **OP** Interruttore, magnetotermico differenziale; geometria: modulare | monoblocco | scatolato; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva di intervento [-] = C | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32 | sensibilità [A] = 0,3 | cos φ [-] = 0,7 | potere d'interruzione [kA] ≥ 6; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, con modulo mm [mm] = 17,5 per ogni polo attivo, adatto per il installazione su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, corrente differenziale classe AC, 1P+N. **RM** Interruttore magnetotermico differenziale; geometria: modulare | monoblocco | scatolato; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva di intervento [-] = C | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32 | sensibilità [A] = 0,3 | cos φ [-] = 0,7 | potere d'interruzione [kA] ≥ 6; n° poli [-] = 4. Componente: levetta di manovra, . Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, con modulo mm [mm] = 17,5 per ogni polo attivo, adatto per il installazione su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, corrente differenziale classe A **LV** Installazione.	1 cad	215,94€	170,70€	3,89%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0765.b	**OPERA:** Interruttore, magnetotermico differenziale; geometria: modulare | monoblocco | scatolato; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva di intervento [-] = C | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32 | sensibilità [A] = 0,03 | cos φ [-] = 0,7 | potere d'interruzione [kA] ≥ 10; n° poli [-] = 1P+N. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, con modulo mm [mm] = 17,5 per ogni polo attivo, adatto per il installazione su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, corrente differenziale classe AC, 1P+N. **OP** Interruttore, magnetotermico differenziale; geometria: modulare | monoblocco | scatolato; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva di intervento [-] = C | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32 | sensibilità [A] = 0,03 | cos φ [-] = 0,7 | potere d'interruzione [kA] ≥ 10; n° poli [-] = 1P+N. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, con modulo mm [mm] = 17,5 per ogni polo attivo, adatto per il installazione su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, corrente differenziale classe AC, 1P+N. **RM** Interruttore magnetotermico differenziale; geometria: modulare | monoblocco | scatolato; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva di intervento [-] = C | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32 | sensibilità [A] = 0,03 | cos φ [-] = 0,7 | potere d'interruzione [kA] ≥ 10; n° poli [-] = 1P+N. Componente: levetta di manovra, . Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, con modulo mm [mm] = 17,5 per ogni polo attivo, adatto per il installazione su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, corrente differenziale classe AC, 1P+N **LV** Installazione.	1 cad	98,59€	77,94€	6,51%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0770.a	**OPERA:** Interruttore, magnetotermico differenziale; geometria: modulare | monoblocco | scatolato; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva di intervento [-] = C | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32 | sensibilità [A] = 0,3 | cos φ [-] = 0,7 | potere d'interruzione [kA] ≥ 10; n° poli [-] = 1P+N. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, con modulo mm [mm] = 17,5 per ogni polo attivo, adatto per il installazione su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, corrente differenziale classe AC. **OP** Interruttore, magnetotermico differenziale; geometria: modulare | monoblocco | scatolato; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva di intervento [-] = C | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32 | sensibilità [A] = 0,3 | cos φ [-] = 0,7 | potere d'interruzione [kA] ≥ 10; n° poli [-] = 1P+N. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, con modulo mm [mm] = 17,5 per ogni polo attivo, adatto per il installazione su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, corrente differenziale classe AC. **RM** Interruttore magnetotermico differenziale; geometria: modulare | monoblocco | scatolato; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva di intervento [-] = C | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32 | sensibilità [A] = 0,3 | cos φ [-] = 0,7 | potere d'interruzione [kA] ≥ 10; n° poli [-] = 1P+N. Componente: levetta di manovra, . Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, con modulo mm [mm] = 17,5 per ogni polo attivo, adatto per il installazione su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, corrente differenziale classe AC, 1P+N **LV** Installazione.	1 cad	94,06€	74,36€	6,82%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0770.b	**OPERA:** Interruttore, magnetotermico differenziale; geometria: modulare | monoblocco | scatolato; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva di intervento [-] = C | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32 | sensibilità [A] = 0,03 | cos φ [-] = 0,7 | potere d'interruzione [kA] ≥ 10; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, con modulo mm [mm] = 17,5 per ogni polo attivo, adatto per il installazione su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, corrente differenziale classe AC. **OP** Interruttore, magnetotermico differenziale; geometria: modulare | monoblocco | scatolato; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva di intervento [-] = C | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32 | sensibilità [A] = 0,03 | cos φ [-] = 0,7 | potere d'interruzione [kA] ≥ 10; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, con modulo mm [mm] = 17,5 per ogni polo attivo, adatto per il installazione su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, corrente differenziale classe AC. **RM** Interruttore magnetotermico differenziale; geometria: modulare | monoblocco | scatolato; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva di intervento [-] = C | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32 | sensibilità [A] = 0,03 | cos φ [-] = 0,7 | potere d'interruzione [kA] ≥ 10; n° poli [-] = 2. Componente: levetta di manovra, . Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, con modulo mm [mm] = 17,5 per ogni polo attivo, adatto per il installazione su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, corrente differenziale classe AC **LV** Installazione.	1 cad	107,64€	85,09€	5,96%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0775.a	**OPERA:** Interruttore, magnetotermico differenziale; geometria: modulare | monoblocco | scatolato; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva di intervento [-] = C | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32 | sensibilità [A] = 0,3 | cos φ [-] = 0,7 | potere d'interruzione [kA] ≥ 10; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, con modulo mm [mm] = 17,5 per ogni polo attivo, adatto per il installazione su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, corrente differenziale classe A, 1P+N. **OP** Interruttore, magnetotermico differenziale; geometria: modulare | monoblocco | scatolato; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva di intervento [-] = C | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32 | sensibilità [A] = 0,3 | cos φ [-] = 0,7 | potere d'interruzione [kA] ≥ 10; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, con modulo mm [mm] = 17,5 per ogni polo attivo, adatto per il installazione su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, corrente differenziale classe A, 1P+N. **RM** Interruttore magnetotermico differenziale; geometria: modulare | monoblocco | scatolato; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva di intervento [-] = C | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32 | sensibilità [A] = 0,3 | cos φ [-] = 0,7 | potere d'interruzione [kA] ≥ 10; n° poli [-] = 2. Componente: levetta di manovra, . Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, con modulo mm [mm] = 17,5 per ogni polo attivo, adatto per il installazione su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, corrente differenziale classe AC **LV** Installazione.	1 cad	102,69€	81,17€	6,25%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0775.b	**OPERA:** Interruttore, magnetotermico differenziale; geometria: modulare | monoblocco | scatolato; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva di intervento [-] = C | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32 | sensibilità [A] = 0,03 | cos φ [-] = 0,7 | potere d'interruzione [kA] ≥ 10; n° poli [-] = 1P+N. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, con modulo mm [mm] = 17,5 per ogni polo attivo, adatto per il installazione su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, corrente differenziale classe A, 1P+N. **OP** Interruttore, magnetotermico differenziale; geometria: modulare | monoblocco | scatolato; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva di intervento [-] = C | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32 | sensibilità [A] = 0,03 | cos φ [-] = 0,7 | potere d'interruzione [kA] ≥ 10; n° poli [-] = 1P+N. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, con modulo mm [mm] = 17,5 per ogni polo attivo, adatto per il installazione su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, corrente differenziale classe A, 1P+N. **RM** Interruttore magnetotermico differenziale; geometria: modulare | monoblocco | scatolato; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva di intervento [-] = C | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32 | sensibilità [A] = 0,03 | cos φ [-] = 0,7 | potere d'interruzione [kA] ≥ 10; n° poli [-] = 1P+N. Componente: levetta di manovra, . Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, con modulo mm [mm] = 17,5 per ogni polo attivo, adatto per il installazione su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, corrente differenziale classe A, 1P+N **LV** Installazione.	1 cad	116,06€	91,75€	5,10%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0780.-	**OPERA:** Interruttore, magnetotermico differenziale; geometria: modulare | monoblocco | scatolato; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva di intervento [-] = C | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32 | sensibilità [A] = 0,3 | cos φ [-] = 0,7 | potere d'interruzione [kA] ≥ 10; n° poli [-] = 1P+N. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, con modulo mm [mm] = 17,5 per ogni polo attivo, adatto per il installazione su guida profilata, manovra indipendente tramite levette frontali, corrente differenziale classe A, 1P+N. **OP** Interruttore, magnetotermico differenziale; geometria: modulare | monoblocco | scatolato; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva di intervento [-] = C | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32 | sensibilità [A] = 0,3 | cos φ [-] = 0,7 | potere d'interruzione [kA] ≥ 10; n° poli [-] = 1P+N. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, con modulo mm [mm] = 17,5 per ogni polo attivo, adatto per il installazione su guida profilata, manovra indipendente tramite levette frontali, corrente differenziale classe A, 1P+N. **RM** Interruttore magnetotermico differenziale; geometria: modulare | monoblocco | scatolato; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva di intervento [-] = C | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32 | sensibilità [A] = 0,3 | cos φ [-] = 0,7 | potere d'interruzione [kA] ≥ 10; n° poli [-] = 1P+N. Componente: levetta di manovra, . Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, con modulo mm [mm] = 17,5 per ogni polo attivo, adatto per il installazione su guida profilata, manovra indipendente tramite levette frontali, corrente differenziale classe A, 1P+N **LV** Installazione.	1 cad	110,62€	87,44€	5,36%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0785.a	**OPERA:** Interruttore, magnetotermico differenziale; geometria: modulare | monoblocco | scatolato; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva di intervento [-] = C | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32 | sensibilità [A] = 0,03 | cos φ [-] = 0,7 | potere d'interruzione [kA] ≥ 10; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, con modulo mm [mm] = 17,5 per ogni polo attivo, adatto per il installazione su guida profilata, manovra indipendente tramite levette frontali, corrente differenziale classe A. **OP** Interruttore, magnetotermico differenziale; geometria: modulare | monoblocco | scatolato; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva di intervento [-] = C | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32 | sensibilità [A] = 0,03 | cos φ [-] = 0,7 | potere d'interruzione [kA] ≥ 10; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, con modulo mm [mm] = 17,5 per ogni polo attivo, adatto per il installazione su guida profilata, manovra indipendente tramite levette frontali, corrente differenziale classe A. **RM** Interruttore magnetotermico differenziale; geometria: modulare | monoblocco | scatolato; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva di intervento [-] = C | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32 | sensibilità [A] = 0,03 | cos φ [-] = 0,7 | potere d'interruzione [kA] ≥ 10; n° poli [-] = 2. Componente: levetta di manovra, . Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, con modulo mm [mm] = 17,5 per ogni polo attivo, adatto per il installazione su guida profilata, manovra indipendente tramite levette frontali, corrente differenziale classe A **LV** Installazione.	1 cad	126,97€	100,37€	4,67%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.0785.b	**OPERA:** Interruttore, magnetotermico differenziale; geometria: modulare | monoblocco | scatolato; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva di intervento [-] = C | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32 | sensibilità [A] = 0,3 | cos φ [-] = 0,7 | potere d'interruzione [kA] ≥ 10; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, con modulo mm [mm] = 17,5 per ogni polo attivo, adatto per il installazione su guida profilata, manovra indipendente tramite levette frontali, corrente differenziale classe A. **OP** Interruttore, magnetotermico differenziale; geometria: modulare | monoblocco | scatolato; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva di intervento [-] = C | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32 | sensibilità [A] = 0,3 | cos φ [-] = 0,7 | potere d'interruzione [kA] ≥ 10; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, con modulo mm [mm] = 17,5 per ogni polo attivo, adatto per il installazione su guida profilata, manovra indipendente tramite levette frontali, corrente differenziale classe A. **RM** Interruttore magnetotermico differenziale; geometria: modulare | monoblocco | scatolato; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva di intervento [-] = C | corrente nominale [A] = 6 ÷ 32 | sensibilità [A] = 0,3 | cos φ [-] = 0,7 | potere d'interruzione [kA] ≥ 10; n° poli [-] = 2. Componente: levetta di manovra, . Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, con modulo mm [mm] = 17,5 per ogni polo attivo, adatto per il installazione su guida profilata, manovra indipendente tramite levette frontali, corrente differenziale classe A **LV** Installazione.	1 cad	120,96€	95,62€	4,90%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.1000.a	**OPERA:** Interruttore; geometria: scatolato; funzione: segnalazione aperto/chiuso; impiego: industriale; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalazione. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore; geometria: scatolato; funzione: segnalazione aperto/chiuso; impiego: industriale; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalazione. SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore differenziale; geometria: modulare | scatolato; impiego: civile; sensibilità [A] = 0,3 | corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola di materiale isolante autoestinguente, contatto di segnalazione. Escluso: sganciatori magnetotermici (puri) SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, classe A, istantaneo, numero di moduli 4 **LV** Installazione.	1 cad	281,08€	222,20€	2,28%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.1000.b	**OPERA:** Interruttore; geometria: scatolato; funzione: segnalazione aperto/chiuso; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 16 | corrente nominale [A] = 16 ÷ 100; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalazione. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore; geometria: scatolato; funzione: segnalazione aperto/chiuso; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 16 | corrente nominale [A] = 16 ÷ 100; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalazione. SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore; geometria: scatolato; funzione: segnalazione aperto/chiuso; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 16 | corrente nominale [A] = 16 ÷ 100; n° poli [-] = 3. Componente: sganciatore magnetotermico, . Incluso: leva frontale, segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	214,35€	169,44€	23,03%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.1000.c	**OPERA:** Interruttore; geometria: scatolato; funzione: segnalazione aperto/chiuso; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 16 | corrente nominale [A] = 125; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalazione. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore; geometria: scatolato; funzione: segnalazione aperto/chiuso; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 16 | corrente nominale [A] = 125; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalazione. SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore; geometria: scatolato; funzione: segnalazione aperto/chiuso; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 16 | corrente nominale [A] = 125; n° poli [-] = 3. Componente: sganciatore magnetotermico, . Incluso: leva frontale, segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	365,15€	288,65€	13,52%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.1000.d	**OPERA:** Interruttore; geometria: scatolato; funzione: segnalazione aperto/chiuso; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 16 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalazione. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore; geometria: scatolato; funzione: segnalazione aperto/chiuso; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 16 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalazione. SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore; geometria: scatolato; funzione: segnalazione aperto/chiuso; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 16 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 3. Componente: sganciatore magnetotermico, . Incluso: leva frontale, segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	427,59€	338,02€	23,09%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.1000.e	**OPERA:** Interruttore; geometria: scatolato; funzione: segnalazione aperto/chiuso; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 16 | corrente nominale [A] = 16 ÷ 100; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalazione. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore; geometria: scatolato; funzione: segnalazione aperto/chiuso; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 16 | corrente nominale [A] = 16 ÷ 100; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalazione. SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore; geometria: scatolato; funzione: segnalazione aperto/chiuso; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 16 | corrente nominale [A] = 16 ÷ 100; n° poli [-] = 4. Componente: sganciatore magnetotermico, . Incluso: leva frontale, segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	286,48€	226,47€	17,23%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.1000.f	**OPERA:** Interruttore; geometria: scatolato; funzione: segnalazione aperto/chiuso; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 16 | corrente nominale [A] = 125; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalazione. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore; geometria: scatolato; funzione: segnalazione aperto/chiuso; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 16 | corrente nominale [A] = 125; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalazione. SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore; geometria: scatolato; funzione: segnalazione aperto/chiuso; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 16 | corrente nominale [A] = 125; n° poli [-] = 4. Componente: sganciatore magnetotermico, . Incluso: leva frontale, segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	444,83€	351,64€	11,10%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.1005.a	**OPERA:** Interruttore; geometria: scatolato; funzione: segnalazione aperto/chiuso; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 16 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore; geometria: scatolato; funzione: segnalazione aperto/chiuso; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 16 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore; geometria: scatolato; funzione: segnalazione aperto/chiuso; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 16 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 4. Componente: sganciatore magnetotermico, . Incluso: leva frontale, segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	549,32€	434,24€	8,99%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.1005.b	**OPERA:** Interruttore; geometria: scatolato; funzione: segnalazione aperto/chiuso; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 16 ÷ 100; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore; geometria: scatolato; funzione: segnalazione aperto/chiuso; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 16 ÷ 100; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore; geometria: scatolato; funzione: segnalazione aperto/chiuso; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 16 ÷ 100; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	356,51€	281,83€	13,85%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.1005.c	**OPERA:** Interruttore; geometria: scatolato; funzione: segnalazione aperto/chiuso; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 125; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore; geometria: scatolato; funzione: segnalazione aperto/chiuso; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 125; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore; geometria: scatolato; funzione: segnalazione aperto/chiuso; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 125; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	494,38€	390,82€	9,99%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.1005.d	**OPERA:** Interruttore; geometria: scatolato; funzione: segnalazione aperto/chiuso; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore; geometria: scatolato; funzione: segnalazione aperto/chiuso; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore; geometria: scatolato; funzione: segnalazione aperto/chiuso; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	530,99€	419,76€	9,30%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.1005.e	**OPERA:** Interruttore; geometria: scatolato; funzione: segnalazione aperto/chiuso; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 16 ÷ 100; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore; geometria: scatolato; funzione: segnalazione aperto/chiuso; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 16 ÷ 100; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore; geometria: scatolato; funzione: segnalazione aperto/chiuso; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 16 ÷ 100; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	443,75€	350,79€	11,13%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.1005.f	**OPERA:** Interruttore; geometria: scatolato; funzione: segnalazione aperto/chiuso; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 125; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore; geometria: scatolato; funzione: segnalazione aperto/chiuso; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 125; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore; geometria: scatolato; funzione: segnalazione aperto/chiuso; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 125; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	583,80€	461,50€	8,46%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.1005.g	**OPERA:** Interruttore; geometria: scatolato; funzione: segnalazione aperto/chiuso; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore; geometria: scatolato; funzione: segnalazione aperto/chiuso; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore; geometria: scatolato; funzione: segnalazione aperto/chiuso; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	650,57€	514,29€	7,59%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.1005.h	**OPERA:** Interruttore; geometria: scatolato; funzione: segnalazione aperto/chiuso; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 50 ÷ 100; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore; geometria: scatolato; funzione: segnalazione aperto/chiuso; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 50 ÷ 100; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore; geometria: scatolato; funzione: segnalazione aperto/chiuso; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 50 ÷ 100; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	318,80€	252,02€	15,49%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.1005.i	**OPERA:** Interruttore; geometria: scatolato; funzione: segnalazione aperto/chiuso; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 125; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore; geometria: scatolato; funzione: segnalazione aperto/chiuso; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 125; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore; geometria: scatolato; funzione: segnalazione aperto/chiuso; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 125; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	438,38€	346,55€	11,26%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.1005.j	**OPERA:** Interruttore; geometria: scatolato; funzione: segnalazione aperto/chiuso; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore; geometria: scatolato; funzione: segnalazione aperto/chiuso; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore; geometria: scatolato; funzione: segnalazione aperto/chiuso; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	470,69€	372,09€	10,49%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.1005.k	**OPERA:** Interruttore; geometria: scatolato; funzione: segnalazione aperto/chiuso; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 50 ÷ 100; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore; geometria: scatolato; funzione: segnalazione aperto/chiuso; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 50 ÷ 100; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore; geometria: scatolato; funzione: segnalazione aperto/chiuso; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 50 ÷ 100; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	395,27€	312,47€	12,49%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.1010.a	**OPERA:** Interruttore; geometria: scatolato; funzione: segnalazione aperto/chiuso; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 125; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore; geometria: scatolato; funzione: segnalazione aperto/chiuso; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 125; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore; geometria: scatolato; funzione: segnalazione aperto/chiuso; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 125; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	515,93€	407,85€	9,57%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.1010.b	**OPERA:** Interruttore; geometria: scatolato; funzione: segnalazione aperto/chiuso; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore; geometria: scatolato; funzione: segnalazione aperto/chiuso; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore; geometria: scatolato; funzione: segnalazione aperto/chiuso; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	574,09€	453,83€	8,60%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.1010.c	**OPERA:** Interruttore; geometria: scatolato; funzione: segnalazione aperto/chiuso; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 32 ÷ 100; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore; geometria: scatolato; funzione: segnalazione aperto/chiuso; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 32 ÷ 100; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore; geometria: scatolato; funzione: segnalazione aperto/chiuso; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 32 ÷ 100; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	450,22€	355,90€	10,97%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.1010.d	**OPERA:** Interruttore; geometria: scatolato; funzione: segnalazione aperto/chiuso; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 125; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore; geometria: scatolato; funzione: segnalazione aperto/chiuso; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 125; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore; geometria: scatolato; funzione: segnalazione aperto/chiuso; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 125; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	541,77€	428,28€	9,11%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.1010.e	**OPERA:** Interruttore; geometria: scatolato; funzione: segnalazione aperto/chiuso; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore; geometria: scatolato; funzione: segnalazione aperto/chiuso; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore; geometria: scatolato; funzione: segnalazione aperto/chiuso; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	598,86€	473,41€	8,24%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.1015.a	**OPERA:** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 200; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 200; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore; geometria: scatolato; funzione: segnalazione aperto/chiuso; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 200; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	770,12€	608,79€	6,41%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.1015.b	**OPERA:** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 250; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 250; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 250; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	799,21€	631,78€	6,18%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.1015.c	**OPERA:** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 32 ÷ 100; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 32 ÷ 100; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 250; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	799,21€	631,78€	6,18%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.1015.d	**OPERA:** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 125; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 125; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 125; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	685,06€	541,55€	7,21%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.1015.e	**OPERA:** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	777,67€	614,76€	6,35%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.1015.f	**OPERA:** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 200; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 200; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 200; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	978,01€	773,13€	5,05%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.1015.g	**OPERA:** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 250; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 250; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 250; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	995,25€	786,76€	4,96%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.1015.h	**OPERA:** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 32 ÷ 100; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 32 ÷ 100; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 32 ÷ 100; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	689,35€	544,94€	7,16%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.1015.i	**OPERA:** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 125; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 125; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 125; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	888,64€	702,48€	5,56%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.1015.j	**OPERA:** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	920,92€	728,00€	5,36%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.1015.k	**OPERA:** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 200; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 200; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 200; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	1.022,19€	808,05€	4,83%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.1015.l	**OPERA:** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 250; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 250; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 250; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	1.051,27€	831,04€	4,70%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.1015.m	**OPERA:** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 100; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	870,32€	688,00€	5,67%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.1015.n	**OPERA:** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 125; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 125; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 125; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	1.014,64€	802,09€	4,87%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.1015.o	**OPERA:** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	1.150,37€	909,38€	4,29%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.1015.p	**OPERA:** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 200; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 200; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 200; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	1.279,62€	1.011,56€	3,86%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.1015.q	**OPERA:** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 250; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 250; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 250; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	1.333,46€	1.054,12€	3,70%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.1015.r	**OPERA:** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 85 | corrente nominale [A] = 32 ÷ 100; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 85 | corrente nominale [A] = 32 ÷ 100; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 85 | corrente nominale [A] = 32 ÷ 100; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	842,29€	665,84€	5,86%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.1015.s	**OPERA:** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 85 | corrente nominale [A] = 125; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 85 | corrente nominale [A] = 125; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 85 | corrente nominale [A] = 125; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	920,92€	728,00€	5,36%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.1015.t	**OPERA:** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 85 | FALSE; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 85 | FALSE; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 85 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	1.064,17€	841,24€	4,64%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.1015.u	**OPERA:** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 85 | corrente nominale [A] = 200 ÷ 250; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 85 | corrente nominale [A] = 200 ÷ 250; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 85 | corrente nominale [A] = 200 ÷ 250; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	1.344,26€	1.062,65€	3,67%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.1015.v	**OPERA:** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 85 | corrente nominale [A] = 32 ÷ 100; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 85 | corrente nominale [A] = 32 ÷ 100; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 85 | corrente nominale [A] = 32 ÷ 100; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	1.125,59€	889,79€	4,39%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.1015.w	**OPERA:** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 85 | corrente nominale [A] = 125; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 85 | corrente nominale [A] = 125; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 85 | corrente nominale [A] = 125; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	1.193,43€	943,43€	4,14%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.1020.a	**OPERA:** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 85 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 85 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 85 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	1.344,26€	1.062,65€	3,67%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.1020.b	**OPERA:** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 85 | corrente nominale [A] = 200 ÷ 250; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 85 | corrente nominale [A] = 200 ÷ 250; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 85 | corrente nominale [A] = 200 ÷ 250; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: termica regolabile, azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	1.613,51€	1.275,50€	3,06%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.1025.a	**OPERA:** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 50 ÷ 100; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 50 ÷ 100; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 50 ÷ 100; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	409,72€	323,89€	15,67%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.1025.b	**OPERA:** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 125; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 125; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 125; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	489,43€	386,90€	13,11%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.1025.c	**OPERA:** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	537,90€	425,22€	11,93%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.1025.d	**OPERA:** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 200; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 200; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 200; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	682,23€	539,31€	9,41%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.1025.e	**OPERA:** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 250; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 250; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 250; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	713,26€	563,84€	9,69%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.1030.a	**OPERA:** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 50 ÷ 100; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 50 ÷ 100; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 50 ÷ 100; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	527,98€	417,37€	13,09%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.1030.b	**OPERA:** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 125; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 125; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 125; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	617,39€	488,05€	11,20%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.1030.c	**OPERA:** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	694,96€	549,37€	9,95%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.1030.d	**OPERA:** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 200; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 200; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 200; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	867,27€	685,59€	7,97%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.1030.e	**OPERA:** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 250; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 250; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 36 | corrente nominale [A] = 250; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	881,29€	696,67€	7,84%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.1035.a	**OPERA:** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 50 ÷ 100; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 50 ÷ 100; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 50 ÷ 100; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	594,55€	470,00€	8,30%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.1035.b	**OPERA:** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 125; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 125; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 125; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	765,82€	605,39€	6,45%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.1035.c	**OPERA:** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	791,66€	625,82€	6,24%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.1035.d	**OPERA:** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 200; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 200; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 200; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	878,92€	694,80€	5,62%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.1035.e	**OPERA:** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 250; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 250; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 250; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	927,59€	733,27€	7,45%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.1040.a	**OPERA:** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 50 ÷ 100; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 50 ÷ 100; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 50 ÷ 100; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	774,63€	612,36€	8,92%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.1040.b	**OPERA:** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 125; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 125; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 125; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	895,30€	707,75€	7,72%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.1040.c	**OPERA:** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	1.011,64€	799,71€	6,83%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.1040.d	**OPERA:** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 200; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 200; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 200; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	1.125,82€	889,97€	6,14%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.1040.e	**OPERA:** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 250; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 250; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 65 | corrente nominale [A] = 250; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	1.164,57€	920,61€	5,94%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.1045.a	**OPERA:** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 85 | corrente nominale [A] = 50 ÷ 100; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 85 | corrente nominale [A] = 50 ÷ 100; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 85 | corrente nominale [A] = 50 ÷ 100; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	724,90€	573,04€	6,81%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.1045.b	**OPERA:** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 85 | corrente nominale [A] = 125; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 85 | corrente nominale [A] = 125; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 85 | corrente nominale [A] = 125; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	791,66€	625,82€	6,24%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.1045.c	**OPERA:** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 85 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 85 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 85 | corrente nominale [A] = 160; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	913,39€	722,04€	5,41%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.1045.d	**OPERA:** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 85 | corrente nominale [A] = 200 ÷ 250; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 85 | corrente nominale [A] = 200 ÷ 250; n° poli [-] = 3. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 85 | corrente nominale [A] = 200 ÷ 250; n° poli [-] = 3. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	1.150,37€	909,38€	4,29%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.1050.a	**OPERA:** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 85 | corrente nominale [A] = 50 ÷ 100; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 85 | corrente nominale [A] = 50 ÷ 100; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 85 | corrente nominale [A] = 50 ÷ 100; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	991,16€	783,52€	6,97%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8205.Za001.1050.b	**OPERA:** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 85 | corrente nominale [A] = 125; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **OP** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 85 | corrente nominale [A] = 125; n° poli [-] = 4. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso. SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori. **RM** Interruttore; geometria: scatolato; impiego: industriale; tensione di esercizio [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | potere d'interruzione [kA] = 85 | corrente nominale [A] = 125; n° poli [-] = 4. Componenti: sganciatore magnetotermico, scatola. Incluso: leva frontale, segnalatore aperto/chiuso SPECIFICHE TECNICHE: azione di sgancio automatico, manovra manuale indipendente con leva frontale, esecuzione fissa con attacchi anteriori **LV** Installazione.	1 cad	1.051,47€	831,20€	6,57%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8206.D0000.0000.-	**OPERA:** Pulsante di plastica generico; geometria: da parete; corrente nominale [A] = 10; n° poli [-] = 1. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsante in materiale termoplastico autoestinguente, di elevata resistenza agli agenti atmosferici, chimici e al calore, grado di protezione IP40. **OP** Pulsante di plastica generico; geometria: da parete; corrente nominale [A] = 10; n° poli [-] = 1. SPECIFICHE TECNICHE: pulsante in materiale termoplastico autoestinguente, di elevata resistenza agli agenti atmosferici, chimici e al calore, grado di protezione IP40. **RM** Pulsante di plastica generico; geometria: da parete; corrente nominale [A] = 10; n° poli [-] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: pulsante in materiale termoplastico autoestinguente, di elevata resistenza agli agenti atmosferici, chimici e al calore, grado di protezione IP40 **LV** Installazione.	1 cad	9,86€	7,79€	50,07%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8206.D0000.0005.-	**OPERA:** Pulsante di plastica generico; corrente nominale [A] = 10; n° poli [-] = 1. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsante in materiale termoplastico autoestinguente, di elevata resistenza agli agenti atmosferici, chimici e al calore, grado di protezione IP55. **OP** Pulsante di plastica generico; corrente nominale [A] = 10; n° poli [-] = 1. SPECIFICHE TECNICHE: pulsante in materiale termoplastico autoestinguente, di elevata resistenza agli agenti atmosferici, chimici e al calore, grado di protezione IP55. **RM** Pulsante di plastica generico; corrente nominale [A] = 10; n° poli [-] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: pulsante in materiale termoplastico autoestinguente, di elevata resistenza agli agenti atmosferici, chimici e al calore, grado di protezione IP55 **LV** Installazione.	1 cad	11,48€	9,08€	43,01%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8206.Za001.0000.-	**OPERA:** Pulsante, a tirante; tensione nominale [V] = 250 | corrente nominale [A] = 10; n° poli [-] = 2 NA. Incluso: supporti predisposti. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pulsante, a tirante; tensione nominale [V] = 250 | corrente nominale [A] = 10; n° poli [-] = 2 NA. Incluso: supporti predisposti. **RM** Pulsante a tirante; tensione nominale [V] = 250 | corrente nominale [A] = 10; n° poli [-] = 2 NA. Incluso: supporti predisposti **LV** Installazione.	1 cad	10,34€	8,17€	35,81%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8206.Za001.0250.-	**OPERA:** Pulsante, basculante; geometria: 2 moduli; funzione: apparecchi di comando; tensione nominale di alimentazione BUS [V] = 20 ÷ 30 | assorbimento di corrente [mA] = 10. Incluso: tasti. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: può essere premuto sia nella parte superiore che inferiore; per ogni pulsante le configurazioni possibili sono: interruttore ON/OFF, comando per regolatore, comando per tapparelle, attivazione di 2 scenari; pulsante doppio o singolo a seconda del tasto. **OP** Pulsante, basculante; geometria: 2 moduli; funzione: apparecchi di comando; tensione nominale di alimentazione BUS [V] = 20 ÷ 30 | assorbimento di corrente [mA] = 10. Incluso: tasti. SPECIFICHE TECNICHE: può essere premuto sia nella parte superiore che inferiore; per ogni pulsante le configurazioni possibili sono: interruttore ON/OFF, comando per regolatore, comando per tapparelle, attivazione di 2 scenari; pulsante doppio o singolo a seconda del tasto. **RM** Pulsante basculante; geometria: 2 moduli; funzione: apparecchi di comando; tensione nominale di alimentazione BUS [V] = 20 ÷ 30 | assorbimento di corrente [mA] = 10. Incluso: tasti SPECIFICHE TECNICHE: può essere premuto sia nella parte superiore che inferiore; per ogni pulsante le configurazioni possibili sono: interruttore ON/OFF, comando per regolatore, comando per tapparelle, attivazione di 2 scenari; pulsante doppio o singolo a seconda del tasto **LV** Installazione.	1 cad	57,96€	45,82€	17,04%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8206.Za001.0255.-	**OPERA:** Pulsante, basculante; funzione: apparecchi di comando; impiego: lampade a incandescenza potenza massima [W] = 1000 | lampade fluorescenti | lampade a risparmio energetico | trasformatori elettronici potenza massima [W] = 60 | trasformatori ferromagnetici potenza massima [W] = 1000 | motori potenza attiva [cos ø] = 0,6 e corrente nominale massima [A] = 3; tensione nominale [V] = 250 | corrente nominale [A] = 8 | temperatura di funzionamento [°C] = -5 ÷ 45. Incluso: attuatori con uscita a relè in scambio, tasti. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2, il pulsante può essere premuto solo nella parte inferiore e configurato anche indipendentemente dal relè; pulsante doppio o singolo a seconda del tasto, per interno. **OP** Pulsante, basculante; funzione: apparecchi di comando; impiego: lampade a incandescenza potenza massima [W] = 1000 | lampade fluorescenti | lampade a risparmio energetico | trasformatori elettronici potenza massima [W] = 60 | trasformatori ferromagnetici potenza massima [W] = 1000 | motori potenza attiva [cos ø] = 0,6 e corrente nominale massima [A] = 3; tensione nominale [V] = 250 | corrente nominale [A] = 8 | temperatura di funzionamento [°C] = -5 ÷ 45. Incluso: attuatori con uscita a relè in scambio, tasti. SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2, il pulsante può essere premuto solo nella parte inferiore e configurato anche indipendentemente dal relè; pulsante doppio o singolo a seconda del tasto, per interno. **RM** Pulsante basculante; funzione: apparecchi di comando; impiego: lampade a incandescenza potenza massima [W] = 1000 | lampade fluorescenti | lampade a risparmio energetico | trasformatori elettronici potenza massima [W] = 60 | trasformatori ferromagnetici potenza massima [W] = 1000 | motori potenza attiva [cos ø] = 0,6 e corrente nominale massima [A] = 3; tensione nominale [V] = 250 | corrente nominale [A] = 8 | temperatura di funzionamento [°C] = -5 ÷ 45. Incluso: attuatori con uscita a relè in scambio, tasti SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2, il pulsante può essere premuto solo nella parte inferiore e configurato anche indipendentemente dal relè; pulsante doppio o singolo a seconda del tasto, per interno **LV** Installazione.	1 cad	63,98€	50,57€	15,43%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8206.Za001.0260.-	**OPERA:** Pulsante, basculante; funzione: apparecchi di comando; impiego: lampade a incandescenza potenza massima [W] = 1000 | lampade fluorescenti | lampade a risparmio energetico | trasformatori elettronici potenza massima [W] = 60 | trasformatori ferromagnetici potenza massima [W] = 1000 | motori potenza attiva [cos ø] = 0,6 e corrente nominale massima [A] = 3; tensione nominale [V] = 250 | corrente nominale [A] = 8 | temperatura di funzionamento [°C] = -5 ÷ 45. Incluso: tasti. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2, il pulsante può essere premuto solo nella parte inferiore e configurato anche indipendentemente dal relè; pulsante doppio o singolo a seconda del tasto, per interno. **OP** Pulsante, basculante; funzione: apparecchi di comando; impiego: lampade a incandescenza potenza massima [W] = 1000 | lampade fluorescenti | lampade a risparmio energetico | trasformatori elettronici potenza massima [W] = 60 | trasformatori ferromagnetici potenza massima [W] = 1000 | motori potenza attiva [cos ø] = 0,6 e corrente nominale massima [A] = 3; tensione nominale [V] = 250 | corrente nominale [A] = 8 | temperatura di funzionamento [°C] = -5 ÷ 45. Incluso: tasti. SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2, il pulsante può essere premuto solo nella parte inferiore e configurato anche indipendentemente dal relè; pulsante doppio o singolo a seconda del tasto, per interno. **RM** Pulsante basculante; funzione: apparecchi di comando; impiego: lampade a incandescenza potenza massima [W] = 1000 | lampade fluorescenti | lampade a risparmio energetico | trasformatori elettronici potenza massima [W] = 60 | trasformatori ferromagnetici potenza massima [W] = 1000 | motori potenza attiva [cos ø] = 0,6 e corrente nominale massima [A] = 3; tensione nominale [V] = 250 | corrente nominale [A] = 8 | temperatura di funzionamento [°C] = -5 ÷ 45. Componente: attuatore, . Incluso: tasti SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2, il pulsante può essere premuto solo nella parte inferiore e configurato anche indipendentemente dal relè; pulsante doppio o singolo a seconda del tasto, per interno **LV** Installazione.	1 cad	68,31€	54,00€	14,46%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8206.Za001.0265.-	**OPERA:** Pulsante, basculante; funzione: apparecchi di comando; impiego: lampade a incandescenza potenza massima [W] = 1000 | lampade fluorescenti | lampade a risparmio energetico | trasformatori elettronici potenza massima [W] = 60 | trasformatori ferromagnetici potenza massima [W] = 1000 | motori potenza attiva [cos ø] = 0,6 e corrente nominale massima [A] = 3; tensione nominale [V] = 250 | corrente nominale [A] = 8 | temperatura di funzionamento [°C] = -5 ÷ 45. Incluso: tasti. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2, il pulsante può essere premuto solo nella parte inferiore e configurato anche indipendentemente dal relè; pulsante doppio o singolo a seconda del tasto, per interno. **OP** Pulsante, basculante; funzione: apparecchi di comando; impiego: lampade a incandescenza potenza massima [W] = 1000 | lampade fluorescenti | lampade a risparmio energetico | trasformatori elettronici potenza massima [W] = 60 | trasformatori ferromagnetici potenza massima [W] = 1000 | motori potenza attiva [cos ø] = 0,6 e corrente nominale massima [A] = 3; tensione nominale [V] = 250 | corrente nominale [A] = 8 | temperatura di funzionamento [°C] = -5 ÷ 45. Incluso: tasti. SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2, il pulsante può essere premuto solo nella parte inferiore e configurato anche indipendentemente dal relè; pulsante doppio o singolo a seconda del tasto, per interno. **RM** Pulsante basculante; funzione: apparecchi di comando; impiego: lampade a incandescenza potenza massima [W] = 1000 | lampade fluorescenti | lampade a risparmio energetico | trasformatori elettronici potenza massima [W] = 60 | trasformatori ferromagnetici potenza massima [W] = 1000 | motori potenza attiva [cos ø] = 0,6 e corrente nominale massima [A] = 3; tensione nominale [V] = 250 | corrente nominale [A] = 8 | temperatura di funzionamento [°C] = -5 ÷ 45. Componente: attuatore, . Incluso: tasti SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2, il pulsante può essere premuto solo nella parte inferiore e configurato anche indipendentemente dal relè; pulsante doppio o singolo a seconda del tasto, per interno **LV** Installazione.	1 cad	88,58€	70,03€	11,15%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8206.Za001.0500.-	**OPERA:** Pulsante, di chiamata campanello; tensione nominale [V] = 24. Incluso: catena di segnalazione. **LAVORO:** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: catena di segnalazione a guida di luce o a numerazione centrale (relè serie - suoneria - relè segnale - lampada segnale interna e/o esterna - pulsante annullo - ecc). **OP** Pulsante, di chiamata campanello; tensione nominale [V] = 24. Incluso: catena di segnalazione. SPECIFICHE TECNICHE: catena di segnalazione a guida di luce o a numerazione centrale (relè serie - suoneria - relè segnale - lampada segnale interna e/o esterna - pulsante annullo - ecc). **RM** Derivazione d'impianto pulsante; funzione: chiamata campanello; impiego: derivazione d'impianto da incasso; tensione nominale [V] = 24. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; prese telefoniche/dati o citofoniche; relè di segnalazione; catena di segnalazione a guida di luce o a numerazione centrale (relè serie; suoneria; relè segnale; lampada segnale interna e/o esterna; pulsante annullo). Escluso: alimentatori; citofoni; altoparlanti; rivelatori di fumo; centralino di controllo SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di segnalazione o di comunicazione; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **RM** Derivazione d'impianto presa; funzione: attacco diffusori sonori; impiego: derivazione d'impianto da incasso. Incluso: linea di alimentazione e fonia; tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; prese telefoniche/dati o citofoniche; relè di segnalazione; catena di segnalazione a guida di luce o a numerazione centrale (relè serie; suoneria; relè segnale; lampada segnale interna e/o esterna; pulsante annullo). Escluso: alimentatori; citofoni; altoparlanti; rivelatori di fumo; centralino di controllo SPECIFICHE TECNICHE: per sensori volumetrici, espansioni remote, sirene, tastiere, inseritori, collegati a centrali di segnalazione allarme; per impianti di segnalazione o di comunicazione; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	157,14€	124,22€	47,13%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8206.Za001.0505.-	**OPERA:** Pulsante, di chiamata campanello; tensione nominale [V] = 24. Incluso: catena di segnalazione. **LAVORO:** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: catena di segnalazione a guida di luce o a numerazione centrale (relè serie - suoneria - relè segnale - lampada segnale interna e/o esterna - pulsante annullo - ecc). **OP** Pulsante, di chiamata campanello; tensione nominale [V] = 24. Incluso: catena di segnalazione. SPECIFICHE TECNICHE: catena di segnalazione a guida di luce o a numerazione centrale (relè serie - suoneria - relè segnale - lampada segnale interna e/o esterna - pulsante annullo - ecc). **RM** Derivazione d'impianto pulsante; funzione: chiamata campanello; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; tensione nominale [V] = 24. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; prese telefoniche/dati o citofoniche; relè di segnalazione; catena di segnalazione a guida di luce o a numerazione centrale (relè serie; suoneria; relè segnale; lampada segnale interna e/o esterna; pulsante annullo). Escluso: alimentatori; citofoni; altoparlanti; rivelatori di fumo; centralino di controllo SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di segnalazione o di comunicazione; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **RM** Derivazione d'impianto presa; funzione: attacco diffusori sonori; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto. Incluso: linea di alimentazione e fonia; tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; prese telefoniche/dati o citofoniche; relè di segnalazione; catena di segnalazione a guida di luce o a numerazione centrale (relè serie; suoneria; relè segnale; lampada segnale interna e/o esterna; pulsante annullo). Escluso: alimentatori; citofoni; altoparlanti; rivelatori di fumo; centralino di controllo SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di segnalazione o di comunicazione; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	164,33€	129,90€	45,07%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8206.Za001.0750.-	**OPERA:** Pulsante, generico; tensione nominale [V] = 250 | corrente nominale [A] = 10; n° poli [-] = 1P NA. Incluso: supporti predisposti. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pulsante, generico; tensione nominale [V] = 250 | corrente nominale [A] = 10; n° poli [-] = 1P NA. Incluso: supporti predisposti. **RM** Pulsante generico; tensione nominale [V] = 250 | corrente nominale [A] = 10; n° poli [-] = 1P NA. Incluso: supporti predisposti **LV** Installazione.	1 cad	8,71€	6,89€	42,51%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8206.Za001.0755.-	**OPERA:** Pulsante, generico; tensione nominale [V] = 250 | corrente nominale [A] = 10; n° poli [-] = 1P NC. Incluso: supporti predisposti. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pulsante, generico; tensione nominale [V] = 250 | corrente nominale [A] = 10; n° poli [-] = 1P NC. Incluso: supporti predisposti. **RM** Pulsante generico; tensione nominale [V] = 250 | corrente nominale [A] = 10; n° poli [-] = 1P NC. Incluso: supporti predisposti **LV** Installazione.	1 cad	8,71€	6,89€	42,51%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8206.Za001.1000.-	**OPERA:** Pulsante, in parallelo; funzione: comando di punto luce a relè; impiego: derivazione da incasso. **LAVORO:** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. **OP** Pulsante, in parallelo; funzione: comando di punto luce a relè; impiego: derivazione da incasso. **RM** Derivazione d'impianto pulsante; geometria: in parallelo; funzione: comando di punto luce a relè; impiego: derivazione d'impianto da incasso. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **RM** Derivazione d'impianto pulsante; geometria: in parallelo; funzione: comando di punto luce a relè; impiego: derivazione d'impianto da incasso. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	39,46€	31,19€	56,30%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8206.Za001.1005.-	**OPERA:** Pulsante, in parallelo; funzione: comando di punto luce a relè; impiego: derivazione a vista a parete | derivazione a vista a soffitto. **LAVORO:** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. **OP** Pulsante, in parallelo; funzione: comando di punto luce a relè; impiego: derivazione a vista a parete | derivazione a vista a soffitto. **RM** Derivazione d'impianto pulsante; geometria: in parallelo; funzione: comando di punto luce a relè; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **RM** Derivazione d'impianto pulsante; geometria: in parallelo; funzione: comando di punto luce a relè; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	63,35€	50,08€	42,86%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8206.Za001.1010.-	**OPERA:** Pulsante, in parallelo; funzione: comando di punto luce a relè; impiego: derivazione a vista a parete | derivazione a vista a soffitto. **LAVORO:** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. **OP** Pulsante, in parallelo; funzione: comando di punto luce a relè; impiego: derivazione a vista a parete | derivazione a vista a soffitto. **RM** Derivazione d'impianto pulsante; geometria: in parallelo; funzione: comando di punto luce a relè; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **RM** Derivazione d'impianto pulsante; geometria: in parallelo; funzione: comando di punto luce a relè; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	67,77€	53,57€	43,71%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8206.Za001.1250.-	**OPERA:** Pulsante, luminoso; tensione nominale [V] = 230 | corrente nominale [A] = 16. Incluso: contatto in scambio, contenitore plastico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in vari colori. **OP** Pulsante, luminoso; tensione nominale [V] = 230 | corrente nominale [A] = 16. Incluso: contatto in scambio, contenitore plastico. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in vari colori. **RM** Pulsante luminoso; tensione nominale [V] = 230 | corrente nominale [A] = 16. Incluso: contatto in scambio, contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in vari colori **LV** Installazione.	1 cad	32,01€	25,30€	46,27%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8206.Za001.1500.-	**OPERA:** Pulsante, marcia/arresto; tensione nominale [V] = 250 | corrente nominale [A] = 10; n° poli [-] = 1 NA. Incluso: supporti predisposti. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pulsante, marcia/arresto; tensione nominale [V] = 250 | corrente nominale [A] = 10; n° poli [-] = 1 NA. Incluso: supporti predisposti. **RM** Pulsante marcia/arresto; tensione nominale [V] = 250 | corrente nominale [A] = 10; n° poli [-] = 1 NA. Incluso: supporti predisposti **LV** Installazione.	1 cad	8,45€	6,68€	43,82%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8206.Za001.1750.-	**OPERA:** Pulsante; funzione: comando ed arresto di emergenza. Incluso: contatti per il comando di attuatori, diciture nelle principali lingue. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: agente su bobina di sgancio a minima o su bobina di sgancio a lancio di corrente. **OP** Pulsante; funzione: comando ed arresto di emergenza. Incluso: contatti per il comando di attuatori, diciture nelle principali lingue. SPECIFICHE TECNICHE: agente su bobina di sgancio a minima o su bobina di sgancio a lancio di corrente. **RM** Pulsante; finitura: colore rosso; funzione: comando ed arresto di emergenza. Componenti: spia di segnalazione, quadro di emergenza. Incluso: contatti per il comando di attuatori, diciture nelle principali lingue SPECIFICHE TECNICHE: agente su bobina di sgancio a minima o su bobina di sgancio a lancio di corrente **LV** Installazione.	1 cad	164,31€	129,89€	12,02%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8206.Za001.1755.-	**OPERA:** Pulsante; tensione nominale [V] = 24 | corrente nominale [A] = 16. Incluso: contatto in scambio, contenitore plastico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in vari colori. **OP** Pulsante; tensione nominale [V] = 24 | corrente nominale [A] = 16. Incluso: contatto in scambio, contenitore plastico. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in vari colori. **RM** Pulsante; tensione nominale [V] = 24 | corrente nominale [A] = 16. Incluso: contatto in scambio, contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in vari colori **LV** Installazione.	1 cad	37,42€	29,58€	39,58%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8206.Za001.1760.-	**OPERA:** Pulsante; tensione nominale [V] = 250 | corrente nominale [A] = 10; n° poli [-] = 1P NA + NC. Incluso: supporti predisposti, interblocco. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pulsante; tensione nominale [V] = 250 | corrente nominale [A] = 10; n° poli [-] = 1P NA + NC. Incluso: supporti predisposti, interblocco. **RM** Pulsante; tensione nominale [V] = 250 | corrente nominale [A] = 10; n° poli [-] = 1P NA + NC. Incluso: supporti predisposti, interblocco **LV** Installazione.	1 cad	8,71€	6,89€	42,51%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8206.Za001.1765.-	**OPERA:** Pulsante; tensione nominale [V] = 250 | corrente nominale [A] = 10; n° poli [-] = 1 NA. Incluso: supporti predisposti, targa portanome illuminabile. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pulsante; tensione nominale [V] = 250 | corrente nominale [A] = 10; n° poli [-] = 1 NA. Incluso: supporti predisposti, targa portanome illuminabile. **RM** Pulsante; tensione nominale [V] = 250 | corrente nominale [A] = 10; n° poli [-] = 1 NA. Incluso: supporti predisposti, targa portanome illuminabile **LV** Installazione.	1 cad	10,10€	7,98€	36,66%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8206.Za001.1770.-	**OPERA:** Pulsante; geometria: monoblocco | corpo in resina | placca in materiale termoplastico; impiego: scatole murate; corrente nominale [A] = 6. Incluso: targa portanome illuminabile. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pulsante; geometria: monoblocco | corpo in resina | placca in materiale termoplastico; impiego: scatole murate; corrente nominale [A] = 6. Incluso: targa portanome illuminabile. **RM** Pulsante; geometria: monoblocco | corpo in resina | placca in materiale termoplastico; impiego: scatole murate; corrente nominale [A] = 6. Incluso: targa portanome illuminabile **LV** Installazione.	1 cad	9,02€	7,13€	41,05%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8206.Za001.1775.-	**OPERA:** Pulsante; geometria: monoblocco | corpo in resina | placca in materiale termoplastico; impiego: scatole murate; corrente nominale [A] = 6; n° poli [-] = 1. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pulsante; geometria: monoblocco | corpo in resina | placca in materiale termoplastico; impiego: scatole murate; corrente nominale [A] = 6; n° poli [-] = 1. **RM** Pulsante; geometria: monoblocco | corpo in resina | placca in materiale termoplastico; impiego: scatole murate; corrente nominale [A] = 6; n° poli [-] = 1 **LV** Installazione.	1 cad	8,17€	6,46€	45,32%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8206.Za001.1780.-	**OPERA:** Pulsante; impiego: citofoni da parete. Incluso: pulsante supplementare. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pulsante; impiego: citofoni da parete. Incluso: pulsante supplementare. **RM** Pulsante; impiego: citofoni da parete. Incluso: pulsante supplementare **LV** Installazione.	1 cad	8,51€	6,73€	58,02%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8206.Za001.1785.-	**OPERA:** Pulsante; impiego: citofoni da parete. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pulsante; impiego: citofoni da parete. **RM** Pulsante; impiego: citofoni da parete. Componente: pulsante supplementare, **LV** Installazione.	1 cad	16,96€	13,41€	58,22%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8206.Za001.1790.-	**OPERA:** Pulsante; impiego: citofoni espandibili fino a 16 pulsanti. Incluso: tasto grande. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsante NC, il pulsante ed il tasto da inserire nella sede di 2 pulsanti. **OP** Pulsante; impiego: citofoni espandibili fino a 16 pulsanti. Incluso: tasto grande. SPECIFICHE TECNICHE: pulsante NC, il pulsante ed il tasto da inserire nella sede di 2 pulsanti. **RM** Pulsante; impiego: citofoni espandibili fino a 16 pulsanti. Incluso: tasto grande SPECIFICHE TECNICHE: pulsante NC, il pulsante ed il tasto da inserire nella sede di 2 pulsanti **LV** Installazione.	1 cad	16,19€	12,80€	60,99%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8206.Za001.2000.-	**OPERA:** Pulsante, semplice; geometria: 2 moduli; funzione: apparecchi di comando; tensione nominale di alimentazione BUS [V] = 20 ÷ 30 | assorbimento di corrente [mA] = 10. Incluso: tasti. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: può essere premuto solo nella parte inferiore; per ogni pulsante le configurazioni possibili sono: inversioni di stato (passo-passo), solo ON, solo OFF, pulsante, attivazione scenario; pulsante doppio o singolo a seconda del tasto. **OP** Pulsante, semplice; geometria: 2 moduli; funzione: apparecchi di comando; tensione nominale di alimentazione BUS [V] = 20 ÷ 30 | assorbimento di corrente [mA] = 10. Incluso: tasti. SPECIFICHE TECNICHE: può essere premuto solo nella parte inferiore; per ogni pulsante le configurazioni possibili sono: inversioni di stato (passo-passo), solo ON, solo OFF, pulsante, attivazione scenario; pulsante doppio o singolo a seconda del tasto. **RM** Pulsante semplice; geometria: 2 moduli; funzione: apparecchi di comando; tensione nominale di alimentazione BUS [V] = 20 ÷ 30 | assorbimento di corrente [mA] = 10. Incluso: tasti SPECIFICHE TECNICHE: può essere premuto solo nella parte inferiore; per ogni pulsante le configurazioni possibili sono: inversioni di stato (passo-passo), solo ON, solo OFF, pulsante, attivazione scenario; pulsante doppio o singolo a seconda del tasto **LV** Installazione.	1 cad	57,96€	45,82€	17,04%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8206.Za001.2005.-	**OPERA:** Pulsante, semplice; funzione: apparecchi di comando; impiego: lampade a incandescenza potenza massima [W] = 1000 | lampade fluorescenti | lampade a risparmio energetico | trasformatori elettronici potenza massima [W] = 60 | trasformatori ferromagnetici potenza massima [W] = 1000 | motori potenza attiva [cos ø] = 0,6 e corrente nominale massima [A] = 3; tensione nominale [V] = 250 | corrente nominale [A] = 8 | temperatura di funzionamento [°C] = -5 ÷ 45. Incluso: attuatori con uscita a relè in scambio, tasti. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2, il pulsante può essere premuto solo nella parte inferiore e configurato anche indipendentemente dal relè; pulsante doppio o singolo a seconda del tasto, per interno. **OP** Pulsante, semplice; funzione: apparecchi di comando; impiego: lampade a incandescenza potenza massima [W] = 1000 | lampade fluorescenti | lampade a risparmio energetico | trasformatori elettronici potenza massima [W] = 60 | trasformatori ferromagnetici potenza massima [W] = 1000 | motori potenza attiva [cos ø] = 0,6 e corrente nominale massima [A] = 3; tensione nominale [V] = 250 | corrente nominale [A] = 8 | temperatura di funzionamento [°C] = -5 ÷ 45. Incluso: attuatori con uscita a relè in scambio, tasti. SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2, il pulsante può essere premuto solo nella parte inferiore e configurato anche indipendentemente dal relè; pulsante doppio o singolo a seconda del tasto, per interno. **RM** Pulsante semplice; funzione: apparecchi di comando; impiego: lampade a incandescenza potenza massima [W] = 1000 | lampade fluorescenti | lampade a risparmio energetico | trasformatori elettronici potenza massima [W] = 60 | trasformatori ferromagnetici potenza massima [W] = 1000 | motori potenza attiva [cos ø] = 0,6 e corrente nominale massima [A] = 3; tensione nominale [V] = 250 | corrente nominale [A] = 8 | temperatura di funzionamento [°C] = -5 ÷ 45. Incluso: attuatori con uscita a relè in scambio, tasti SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2, il pulsante può essere premuto solo nella parte inferiore e configurato anche indipendentemente dal relè; pulsante doppio o singolo a seconda del tasto, per interno **LV** Installazione.	1 cad	63,98€	50,57€	15,43%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8206.Za001.2250.-	**OPERA:** Pulsante, supplementare; geometria: singolo; impiego: citofoni da parete. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 10. **OP** Pulsante, supplementare; geometria: singolo; impiego: citofoni da parete. SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 10. **RM** Pulsante supplementare; geometria: singolo; impiego: citofoni da parete SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 10 **LV** Installazione.	1 cad	32,26€	25,50€	30,61%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8206.Za001.2255.-	**OPERA:** Pulsante, supplementare; impiego: citofoni da parete. Incluso: coppia di tasti, copriforo per guida tasti. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pulsante, supplementare; impiego: citofoni da parete. Incluso: coppia di tasti, copriforo per guida tasti. **RM** Pulsante supplementare; impiego: citofoni da parete. Incluso: coppia di tasti, copriforo per guida tasti **LV** Installazione.	1 cad	16,71€	13,21€	59,09%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8206.Za001.2260.-	**OPERA:** Pulsante, supplementare; funzione: controllo automazioni; impiego: citofoni da parete. Incluso: coppia di tasti, copriforo per guida tasti. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsante supplementare NC. **OP** Pulsante, supplementare; funzione: controllo automazioni; impiego: citofoni da parete. Incluso: coppia di tasti, copriforo per guida tasti. SPECIFICHE TECNICHE: pulsante supplementare NC. **RM** Pulsante supplementare; funzione: controllo automazioni; impiego: citofoni da parete. Incluso: coppia di tasti, copriforo per guida tasti SPECIFICHE TECNICHE: pulsante supplementare NC **LV** Installazione.	1 cad	16,86€	13,33€	58,57%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8206.Za001.2265.-	**OPERA:** Pulsante, supplementare; impiego: citofoni vivavoce bicanale. Incluso: tasto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsante supplementare NA. **OP** Pulsante, supplementare; impiego: citofoni vivavoce bicanale. Incluso: tasto. SPECIFICHE TECNICHE: pulsante supplementare NA. **RM** Pulsante supplementare; impiego: citofoni vivavoce bicanale. Incluso: tasto SPECIFICHE TECNICHE: pulsante supplementare NA **LV** Installazione.	1 cad	14,75€	11,66€	66,94%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8206.Za001.2270.-	**OPERA:** Pulsante, supplementare; funzione: controllo automazioni; impiego: citofoni vivavoce bicanale. Incluso: tasto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsante supplementare NC. **OP** Pulsante, supplementare; funzione: controllo automazioni; impiego: citofoni vivavoce bicanale. Incluso: tasto. SPECIFICHE TECNICHE: pulsante supplementare NC. **RM** Pulsante supplementare; funzione: controllo automazioni; impiego: citofoni vivavoce bicanale. Incluso: tasto SPECIFICHE TECNICHE: pulsante supplementare NC **LV** Installazione.	1 cad	16,96€	13,41€	58,22%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8206.Za001.2275.-	**OPERA:** Pulsante, supplementare; geometria: singolo; impiego: citofoni. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsante supplementare NA, numero di elementi 10. **OP** Pulsante, supplementare; geometria: singolo; impiego: citofoni. SPECIFICHE TECNICHE: pulsante supplementare NA, numero di elementi 10. **RM** Pulsante supplementare; geometria: singolo; impiego: citofoni SPECIFICHE TECNICHE: pulsante supplementare NA, numero di elementi 10 **LV** Installazione.	1 cad	32,26€	25,50€	30,61%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8207.Ca000.0000.-	**OPERA:** Deviatore, doppio di resina sintetica generico; impiego: scatole murate; corrente nominale [A] = 6; n° poli [-] = 1P. Incluso: placca in materiale termoplastico. **LAVORO:** Installazione. **OP** Deviatore, doppio di resina sintetica generico; impiego: scatole murate; corrente nominale [A] = 6; n° poli [-] = 1P. Incluso: placca in materiale termoplastico. **RM** Deviatore doppio di resina sintetica generico; impiego: scatole murate; corrente nominale [A] = 6; n° poli [-] = 1P. Incluso: placca in materiale termoplastico **LV** Installazione.	1 cad	9,60€	7,59€	38,57%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8207.Ca000.0250.-	**OPERA:** Deviatore di resina sintetica generico; impiego: scatole murate; corrente nominale [A] = 6; n° poli [-] = 1P. Incluso: placca in materiale termoplastico. **LAVORO:** Installazione. **OP** Deviatore di resina sintetica generico; impiego: scatole murate; corrente nominale [A] = 6; n° poli [-] = 1P. Incluso: placca in materiale termoplastico. **RM** Deviatore di resina sintetica generico; impiego: scatole murate; corrente nominale [A] = 6; n° poli [-] = 1P. Incluso: placca in materiale termoplastico **LV** Installazione.	1 cad	8,38€	6,63€	44,19%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8207.Ca000.0255.-	**OPERA:** Deviatore di resina sintetica generico; impiego: scatole murate; corrente nominale [A] = 6; n° poli [-] = 1P. Incluso: placca in materiale termoplastico, 1 pulsante. **LAVORO:** Installazione. **OP** Deviatore di resina sintetica generico; impiego: scatole murate; corrente nominale [A] = 6; n° poli [-] = 1P. Incluso: placca in materiale termoplastico, 1 pulsante. **RM** Deviatore di resina sintetica generico; impiego: scatole murate; corrente nominale [A] = 6; n° poli [-] = 1P. Incluso: placca in materiale termoplastico, 1 pulsante **LV** Installazione.	1 cad	10,60€	8,38€	34,93%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8207.Ca000.0500.-	**OPERA:** Deviatore, triplo di resina sintetica generico; impiego: scatole murate; corrente nominale [A] = 6; n° poli [-] = 1P. Incluso: placca in materiale termoplastico. **LAVORO:** Installazione. **OP** Deviatore, triplo di resina sintetica generico; impiego: scatole murate; corrente nominale [A] = 6; n° poli [-] = 1P. Incluso: placca in materiale termoplastico. **RM** Deviatore triplo di resina sintetica generico; impiego: scatole murate; corrente nominale [A] = 6; n° poli [-] = 1P. Incluso: placca in materiale termoplastico **LV** Installazione.	1 cad	13,21€	10,44€	28,03%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8207.D0000.0000.-	**OPERA:** Deviatore, doppio di plastica generico; corrente nominale [A] = 6; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: deviatore da parete in materiale termpolastico autoestinguente, di elevata resistenza agli agenti atmosferici, chimici e al calore, grado di protezione IP55. **OP** Deviatore, doppio di plastica generico; corrente nominale [A] = 6; n° poli [-] = 1P. SPECIFICHE TECNICHE: deviatore da parete in materiale termpolastico autoestinguente, di elevata resistenza agli agenti atmosferici, chimici e al calore, grado di protezione IP55. **RM** Deviatore doppio di plastica generico; corrente nominale [A] = 6; n° poli [-] = 1P SPECIFICHE TECNICHE: deviatore da parete in materiale termpolastico autoestinguente, di elevata resistenza agli agenti atmosferici, chimici e al calore, grado di protezione IP55 **LV** Installazione.	1 cad	13,98€	11,05€	35,32%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8207.D0000.0250.-	**OPERA:** Deviatore di plastica generico; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: deviatore da parete in materiale termpolastico autoestinguente, di elevata resistenza agli agenti atmosferici, chimici e al calore, grado di protezione IP55. **OP** Deviatore di plastica generico; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 1P. SPECIFICHE TECNICHE: deviatore da parete in materiale termpolastico autoestinguente, di elevata resistenza agli agenti atmosferici, chimici e al calore, grado di protezione IP55. **RM** Deviatore di plastica generico; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 1P SPECIFICHE TECNICHE: deviatore da parete in materiale termpolastico autoestinguente, di elevata resistenza agli agenti atmosferici, chimici e al calore, grado di protezione IP55 **LV** Installazione.	1 cad	10,02€	7,92€	49,27%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8207.D0000.0255.-	**OPERA:** Deviatore di plastica generico; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: deviatore da parete in materiale termpolastico autoestinguente, di elevata resistenza agli agenti atmosferici, chimici e al calore, grado di protezione IP55. **OP** Deviatore di plastica generico; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 1P. SPECIFICHE TECNICHE: deviatore da parete in materiale termpolastico autoestinguente, di elevata resistenza agli agenti atmosferici, chimici e al calore, grado di protezione IP55. **RM** Deviatore di plastica generico; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 1P SPECIFICHE TECNICHE: deviatore da parete in materiale termpolastico autoestinguente, di elevata resistenza agli agenti atmosferici, chimici e al calore, grado di protezione IP55 **LV** Installazione.	1 cad	12,36€	9,77€	39,94%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8207.D0000.0260.-	**OPERA:** Deviatore di plastica generico; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: deviatore da parete in materiale termpolastico autoestinguente, di elevata resistenza agli agenti atmosferici, chimici e al calore, grado di protezione IP55. **OP** Deviatore di plastica generico; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 1P. SPECIFICHE TECNICHE: deviatore da parete in materiale termpolastico autoestinguente, di elevata resistenza agli agenti atmosferici, chimici e al calore, grado di protezione IP55. **RM** Deviatore di plastica generico; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 1P SPECIFICHE TECNICHE: deviatore da parete in materiale termpolastico autoestinguente, di elevata resistenza agli agenti atmosferici, chimici e al calore, grado di protezione IP55 **LV** Installazione.	1 cad	11,65€	9,21€	42,38%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8207.Za001.0000.-	**OPERA:** Deviatore, 0-I; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 1P. Incluso: contenitore plastico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN. **OP** Deviatore, 0-I; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 1P. Incluso: contenitore plastico. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN. **RM** Deviatore 0-I; corrente nominale [A] = 16 | tensione nominale [V] = 230; n° poli [-] = 1P. Incluso: contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN **LV** Installazione.	1 cad	22,12€	17,49€	44,64%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8207.Za001.0005.-	**OPERA:** Deviatore, 0-I; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2P. Incluso: contenitore plastico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN. **OP** Deviatore, 0-I; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2P. Incluso: contenitore plastico. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN. **RM** Deviatore 0-I; corrente nominale [A] = 16 | tensione nominale [V] = 230; n° poli [-] = 2P. Incluso: contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN **LV** Installazione.	1 cad	30,77€	24,32€	32,09%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8207.Za001.0250.-	**OPERA:** Deviatore, generico; corrente nominale [A] = 16 | tensione nominale [V] = 250; n° poli [-] = 1P. Incluso: supporti predisposti. **LAVORO:** Installazione. **OP** Deviatore, generico; corrente nominale [A] = 16 | tensione nominale [V] = 250; n° poli [-] = 1P. Incluso: supporti predisposti. **RM** Deviatore generico; corrente nominale [A] = 16 | tensione nominale [V] = 250; n° poli [-] = 1P. Incluso: supporti predisposti **LV** Installazione.	1 cad	8,09€	6,39€	45,77%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8207.Za001.0500.-	**OPERA:** Deviatore, illuminabile; corrente nominale [A] = 16 | tensione nominale [V] = 250; n° poli [-] = 1P. Incluso: supporti predisposti. **LAVORO:** Installazione. **OP** Deviatore, illuminabile; corrente nominale [A] = 16 | tensione nominale [V] = 250; n° poli [-] = 1P. Incluso: supporti predisposti. **RM** Deviatore illuminabile; corrente nominale [A] = 16 | tensione nominale [V] = 250; n° poli [-] = 1P. Incluso: supporti predisposti **LV** Installazione.	1 cad	9,05€	7,16€	40,92%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8207.Za001.0750.-	**OPERA:** Deviatore, luminoso; corrente nominale [A] = 16 | tensione nominale [V] = 250; n° poli [-] = 1P. Incluso: supporti predisposti. **LAVORO:** Installazione. **OP** Deviatore, luminoso; corrente nominale [A] = 16 | tensione nominale [V] = 250; n° poli [-] = 1P. Incluso: supporti predisposti. **RM** Deviatore luminoso; corrente nominale [A] = 16 | tensione nominale [V] = 250; n° poli [-] = 1P. Incluso: supporti predisposti **LV** Installazione.	1 cad	10,96€	8,66€	33,79%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8207.Za001.1000.-	**OPERA:** Deviatore; corrente nominale [A] = 10 | tensione nominale [V] = 250; n° poli [-] = 2P. Incluso: supporti predisposti, chiave. **LAVORO:** Installazione. **OP** Deviatore; corrente nominale [A] = 10 | tensione nominale [V] = 250; n° poli [-] = 2P. Incluso: supporti predisposti, chiave. **RM** Deviatore; corrente nominale [A] = 10 | tensione nominale [V] = 250; n° poli [-] = 2P. Incluso: supporti predisposti, chiave **LV** Installazione.	1 cad	29,32€	23,17€	12,63%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8208.Za001.0000.a	**OPERA:** Invertitore, bidirezionale; potenza [kW] = 3. Incluso: display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, contenitore con grado di protezione IP65. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: taglia e caratteristiche adatte alle dimensioni dell'impianto, connessione in rete DC/AC realizzata con trasformatore toroidale in uscita, filtri e controllore di isolamento; dovrà essere dotato del dispositivo di distacco automatico della rete. **OP** Invertitore, bidirezionale; potenza [kW] = 3. Incluso: display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, contenitore con grado di protezione IP65. SPECIFICHE TECNICHE: taglia e caratteristiche adatte alle dimensioni dell'impianto, connessione in rete DC/AC realizzata con trasformatore toroidale in uscita, filtri e controllore di isolamento; dovrà essere dotato del dispositivo di distacco automatico della rete. **RM** Invertitore bidirezionale; potenza [kW] = 3. Incluso: display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, contenitore con grado di protezione IP65 SPECIFICHE TECNICHE: taglia e caratteristiche adatte alle dimensioni dell'impianto, connessione in rete DC/AC realizzata con trasformatore toroidale in uscita, filtri e controllore di isolamento; dovrà essere dotato del dispositivo di distacco automatico della rete **LV** Installazione.	1 cad	1.531,19€	1.210,43€	3,72%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8208.Za001.0000.b	**OPERA:** Invertitore, bidirezionale; potenza [kW] = 6. Incluso: display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, contenitore con grado di protezione IP65. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: taglia e caratteristiche adatte alle dimensioni dell'impianto, connessione in rete DC/AC realizzata con trasformatore toroidale in uscita, filtri e controllore di isolamento; dovrà essere dotato del dispositivo di distacco automatico della rete. **OP** Invertitore, bidirezionale; potenza [kW] = 6. Incluso: display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, contenitore con grado di protezione IP65. SPECIFICHE TECNICHE: taglia e caratteristiche adatte alle dimensioni dell'impianto, connessione in rete DC/AC realizzata con trasformatore toroidale in uscita, filtri e controllore di isolamento; dovrà essere dotato del dispositivo di distacco automatico della rete. **RM** Invertitore bidirezionale; potenza [kW] = 6. Incluso: display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, contenitore con grado di protezione IP65 SPECIFICHE TECNICHE: taglia e caratteristiche adatte alle dimensioni dell'impianto, connessione in rete DC/AC realizzata con trasformatore toroidale in uscita, filtri e controllore di isolamento; dovrà essere dotato del dispositivo di distacco automatico della rete **LV** Installazione.	1 cad	2.114,86€	1.671,83€	2,69%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8208.Za001.0000.c	**OPERA:** Invertitore, bidirezionale; potenza [kW] = 10. Incluso: display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, contenitore con grado di protezione IP65. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: taglia e caratteristiche adatte alle dimensioni dell'impianto, connessione in rete DC/AC realizzata con trasformatore toroidale in uscita, filtri e controllore di isolamento; dovrà essere dotato del dispositivo di distacco automatico della rete. **OP** Invertitore, bidirezionale; potenza [kW] = 10. Incluso: display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, contenitore con grado di protezione IP65. SPECIFICHE TECNICHE: taglia e caratteristiche adatte alle dimensioni dell'impianto, connessione in rete DC/AC realizzata con trasformatore toroidale in uscita, filtri e controllore di isolamento; dovrà essere dotato del dispositivo di distacco automatico della rete. **RM** Invertitore bidirezionale; potenza [kW] = 10. Incluso: display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, contenitore con grado di protezione IP65 SPECIFICHE TECNICHE: taglia e caratteristiche adatte alle dimensioni dell'impianto, connessione in rete DC/AC realizzata con trasformatore toroidale in uscita, filtri e controllore di isolamento; dovrà essere dotato del dispositivo di distacco automatico della rete **LV** Installazione.	1 cad	3.136,38€	2.479,35€	1,82%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8208.Za001.0000.d	**OPERA:** Invertitore, bidirezionale; potenza [kW] = 15. Incluso: display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, contenitore con grado di protezione IP65. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: taglia e caratteristiche adatte alle dimensioni dell'impianto, connessione in rete DC/AC realizzata con trasformatore toroidale in uscita, filtri e controllore di isolamento; dovrà essere dotato del dispositivo di distacco automatico della rete. **OP** Invertitore, bidirezionale; potenza [kW] = 15. Incluso: display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, contenitore con grado di protezione IP65. SPECIFICHE TECNICHE: taglia e caratteristiche adatte alle dimensioni dell'impianto, connessione in rete DC/AC realizzata con trasformatore toroidale in uscita, filtri e controllore di isolamento; dovrà essere dotato del dispositivo di distacco automatico della rete. **RM** Invertitore bidirezionale; potenza [kW] = 15. Incluso: display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, contenitore con grado di protezione IP65 SPECIFICHE TECNICHE: taglia e caratteristiche adatte alle dimensioni dell'impianto, connessione in rete DC/AC realizzata con trasformatore toroidale in uscita, filtri e controllore di isolamento; dovrà essere dotato del dispositivo di distacco automatico della rete **LV** Installazione.	1 cad	3.720,02€	2.940,73€	1,53%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8208.Za001.0250.-	**OPERA:** Invertitore, generico; corrente nominale [A] = 16 | tensione nominale [V] = 250. Incluso: supporti. **LAVORO:** Installazione. **OP** Invertitore, generico; corrente nominale [A] = 16 | tensione nominale [V] = 250. Incluso: supporti. **RM** Invertitore generico; corrente nominale [A] = 16 | tensione nominale [V] = 250; n° poli [-] = 1P. Incluso: supporti **LV** Installazione.	1 cad	8,92€	7,05€	41,53%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8208.Za001.0500.-	**OPERA:** Invertitore; corrente nominale [A] = 6. Incluso: corpo in resina e placca in materiale termoplastico. **LAVORO:** Installazione. **OP** Invertitore; corrente nominale [A] = 6. Incluso: corpo in resina e placca in materiale termoplastico. **RM** Invertitore; geometria: monoblocco; impiego: applicazione in scatole murate; corrente nominale [A] = 6; n° poli [-] = 1P. Incluso: corpo in resina e placca in materiale termoplastico **LV** Installazione.	1 cad	12,31€	9,73€	30,09%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8209.Ca016.0000.-	**OPERA:** Relé di resina sintetica polietilene (PE); funzione: accensione luci scale | vario; corrente elettrica [A] = 3 | Vac [V] = 230. Incluso: custodia DIN 4 moduli. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: carico ai contatti 3 A, alimentazione 12 Vcc o Vca. **OP** Relé di resina sintetica polietilene (PE); funzione: accensione luci scale | vario; corrente elettrica [A] = 3 | Vac [V] = 230. Incluso: custodia DIN 4 moduli. SPECIFICHE TECNICHE: carico ai contatti 3 A, alimentazione 12 Vcc o Vca. **RM** Relè di resina sintetica polietilene (PE); funzione: accensione luci scale | vario; corrente elettrica [A] = 3 | Vac [V] = 230. Incluso: custodia DIN 4 moduli SPECIFICHE TECNICHE: carico ai contatti 3 A, alimentazione 12 Vcc o Vca **LV** Installazione.	1 cad	28,77€	22,74€	25,74%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8209.Ca016.0005.-	**OPERA:** Relé di resina sintetica polietilene (PE); funzione: suonerie supplementari | vario; corrente elettrica [A] = 3 | Vac [V] = 230 | Vcc [V] = 12. Incluso: custodia DIN 4 moduli. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: carico ai contatti 3 A, alimentazione 12 Vcc o Vca. **OP** Relé di resina sintetica polietilene (PE); funzione: suonerie supplementari | vario; corrente elettrica [A] = 3 | Vac [V] = 230 | Vcc [V] = 12. Incluso: custodia DIN 4 moduli. SPECIFICHE TECNICHE: carico ai contatti 3 A, alimentazione 12 Vcc o Vca. **RM** Relè di resina sintetica polietilene (PE); funzione: suonerie supplementari | vario; corrente elettrica [A] = 3 | Vac [V] = 230 | Vcc [V] = 12. Incluso: custodia DIN 4 moduli SPECIFICHE TECNICHE: carico ai contatti 3 A, alimentazione 12 Vcc o Vca **LV** Installazione.	1 cad	38,38€	30,34€	19,30%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8209.Ca016.0010.-	**OPERA:** Relé di resina sintetica polietilene (PE); funzione: commutazione segnale video dalla pulsantiera esterna ad una telecamera supplementare; Vcc [V] = 12. Incluso: custodia DIN 4 moduli. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: alimentazione 12 Vcc o Vca. **OP** Relé di resina sintetica polietilene (PE); funzione: commutazione segnale video dalla pulsantiera esterna ad una telecamera supplementare; Vcc [V] = 12. Incluso: custodia DIN 4 moduli. SPECIFICHE TECNICHE: alimentazione 12 Vcc o Vca. **RM** Relè di resina sintetica polietilene (PE); funzione: commutazione segnale video dalla pulsantiera esterna ad una telecamera supplementare; Vcc [V] = 12. Incluso: custodia DIN 4 moduli SPECIFICHE TECNICHE: alimentazione 12 Vcc o Vca **LV** Installazione.	1 cad	50,94€	40,27€	33,92%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8209.Ca016.0250.-	**OPERA:** Relé, termoporizzato di resina sintetica polietilene (PE); corrente elettrica [A] = 3 | Vac [V] = 230 | Vcc [V] = 12. Incluso: custodia DIN 4 moduli. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con regolazione del tempo d'inserzione, carico ai contatti 3 A, alimentazione 12 Vcc o Vca. **OP** Relé, termoporizzato di resina sintetica polietilene (PE); corrente elettrica [A] = 3 | Vac [V] = 230 | Vcc [V] = 12. Incluso: custodia DIN 4 moduli. SPECIFICHE TECNICHE: con regolazione del tempo d'inserzione, carico ai contatti 3 A, alimentazione 12 Vcc o Vca. **RM** Relè termoporizzato di resina sintetica polietilene (PE); corrente elettrica [A] = 3 | Vac [V] = 230 | Vcc [V] = 12. Incluso: custodia DIN 4 moduli SPECIFICHE TECNICHE: con regolazione del tempo d'inserzione, carico ai contatti 3 A, alimentazione 12 Vcc o Vca **LV** Installazione.	1 cad	38,47€	30,41€	19,25%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8209.Za000.0000.-	**OPERA:** Relé, differenziale di terra di materiale generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: relè a toroide separato, adatto per montaggio su guida DIN, intervento istantaneo o selettivo con tempo inversamente proporzionale alla corrente di guasto, custodia isolante, corrente d'intervento regolabile. **OP** Relé, differenziale di terra di materiale generico. SPECIFICHE TECNICHE: relè a toroide separato, adatto per montaggio su guida DIN, intervento istantaneo o selettivo con tempo inversamente proporzionale alla corrente di guasto, custodia isolante, corrente d'intervento regolabile. **RM** Relè differenziale di terra di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: relè a toroide separato, adatto per montaggio su guida DIN, intervento istantaneo o selettivo con tempo inversamente proporzionale alla corrente di guasto, custodia isolante, corrente d'intervento regolabile **LV** Installazione.	1 cad	692,21€	547,20€	7,13%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8209.Za000.0005.a	**OPERA:** Relé, differenziale di terra di materiale generico; geometria: toroide chiuso separato; diametro (Ø) [mm] = 35. Incluso: custodia isolante. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per montaggio su guida DIN, intervento istantaneo o selettivo con tempo inversamente proporzionale alla corrente di guasto, corrente d'intervento regolabile. **OP** Relé, differenziale di terra di materiale generico; geometria: toroide chiuso separato; diametro (Ø) [mm] = 35. Incluso: custodia isolante. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per montaggio su guida DIN, intervento istantaneo o selettivo con tempo inversamente proporzionale alla corrente di guasto, corrente d'intervento regolabile. **RM** Relè differenziale di terra di materiale generico; geometria: toroide chiuso separato; diametro (Ø) [mm] = 35. Incluso: custodia isolante SPECIFICHE TECNICHE: adatto per montaggio su guida DIN, intervento istantaneo o selettivo con tempo inversamente proporzionale alla corrente di guasto, corrente d'intervento regolabile **LV** Installazione.	1 cad	75,24€	59,48€	32,81%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8209.Za000.0005.b	**OPERA:** Relé, differenziale di terra di materiale generico; geometria: toroide chiuso separato; diametro (Ø) [mm] = 80. Incluso: custodia isolante. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per montaggio su guida DIN, intervento istantaneo o selettivo con tempo inversamente proporzionale alla corrente di guasto, corrente d'intervento regolabile. **OP** Relé, differenziale di terra di materiale generico; geometria: toroide chiuso separato; diametro (Ø) [mm] = 80. Incluso: custodia isolante. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per montaggio su guida DIN, intervento istantaneo o selettivo con tempo inversamente proporzionale alla corrente di guasto, corrente d'intervento regolabile. **RM** Relè differenziale di terra di materiale generico; geometria: toroide chiuso separato; diametro (Ø) [mm] = 80. Incluso: custodia isolante SPECIFICHE TECNICHE: adatto per montaggio su guida DIN, intervento istantaneo o selettivo con tempo inversamente proporzionale alla corrente di guasto, corrente d'intervento regolabile **LV** Installazione.	1 cad	97,15€	76,80€	25,41%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8209.Za000.0005.c	**OPERA:** Relé, differenziale di terra di materiale generico; geometria: toroide chiuso separato; diametro (Ø) [mm] = 110. Incluso: custodia isolante. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per montaggio su guida DIN, intervento istantaneo o selettivo con tempo inversamente proporzionale alla corrente di guasto, corrente d'intervento regolabile. **OP** Relé, differenziale di terra di materiale generico; geometria: toroide chiuso separato; diametro (Ø) [mm] = 110. Incluso: custodia isolante. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per montaggio su guida DIN, intervento istantaneo o selettivo con tempo inversamente proporzionale alla corrente di guasto, corrente d'intervento regolabile. **RM** Relè differenziale di terra di materiale generico; geometria: toroide chiuso separato; diametro (Ø) [mm] = 110. Incluso: custodia isolante SPECIFICHE TECNICHE: adatto per montaggio su guida DIN, intervento istantaneo o selettivo con tempo inversamente proporzionale alla corrente di guasto, corrente d'intervento regolabile **LV** Installazione.	1 cad	111,85€	88,42€	22,07%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8209.Za000.0005.d	**OPERA:** Relé, differenziale di terra di materiale generico; geometria: toroide chiuso separato; diametro (Ø) [mm] = 210. Incluso: custodia isolante. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per montaggio su guida DIN, intervento istantaneo o selettivo con tempo inversamente proporzionale alla corrente di guasto, corrente d'intervento regolabile. **OP** Relé, differenziale di terra di materiale generico; geometria: toroide chiuso separato; diametro (Ø) [mm] = 210. Incluso: custodia isolante. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per montaggio su guida DIN, intervento istantaneo o selettivo con tempo inversamente proporzionale alla corrente di guasto, corrente d'intervento regolabile. **RM** Relè differenziale di terra di materiale generico; geometria: toroide chiuso separato; diametro (Ø) [mm] = 210. Incluso: custodia isolante SPECIFICHE TECNICHE: adatto per montaggio su guida DIN, intervento istantaneo o selettivo con tempo inversamente proporzionale alla corrente di guasto, corrente d'intervento regolabile **LV** Installazione.	1 cad	178,24€	140,90€	13,85%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8209.Za000.0005.e	**OPERA:** Relé, differenziale di terra di materiale generico; geometria: toroide chiuso separato; diametro (Ø) [mm] = 110. Incluso: custodia isolante. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per montaggio su guida DIN, intervento istantaneo o selettivo con tempo inversamente proporzionale alla corrente di guasto, corrente d'intervento regolabile. **OP** Relé, differenziale di terra di materiale generico; geometria: toroide chiuso separato; diametro (Ø) [mm] = 110. Incluso: custodia isolante. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per montaggio su guida DIN, intervento istantaneo o selettivo con tempo inversamente proporzionale alla corrente di guasto, corrente d'intervento regolabile. **RM** Relè differenziale di terra di materiale generico; geometria: toroide chiuso separato; diametro (Ø) [mm] = 110. Incluso: custodia isolante SPECIFICHE TECNICHE: adatto per montaggio su guida DIN, intervento istantaneo o selettivo con tempo inversamente proporzionale alla corrente di guasto, corrente d'intervento regolabile **LV** Installazione.	1 cad	178,24€	140,90€	13,85%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8209.Za000.0005.f	**OPERA:** Relé, differenziale di terra di materiale generico; geometria: toroide chiuso separato; diametro (Ø) [mm] = 210. Incluso: custodia isolante. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per montaggio su guida DIN, intervento istantaneo o selettivo con tempo inversamente proporzionale alla corrente di guasto, corrente d'intervento regolabile. **OP** Relé, differenziale di terra di materiale generico; geometria: toroide chiuso separato; diametro (Ø) [mm] = 210. Incluso: custodia isolante. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per montaggio su guida DIN, intervento istantaneo o selettivo con tempo inversamente proporzionale alla corrente di guasto, corrente d'intervento regolabile. **RM** Relè differenziale di terra di materiale generico; geometria: toroide chiuso separato; diametro (Ø) [mm] = 210. Incluso: custodia isolante SPECIFICHE TECNICHE: adatto per montaggio su guida DIN, intervento istantaneo o selettivo con tempo inversamente proporzionale alla corrente di guasto, corrente d'intervento regolabile **LV** Installazione.	1 cad	294,91€	233,13€	8,37%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8209.Za000.0250.a	**OPERA:** Relé, monostabile di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 12. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 1 contatto NA. **OP** Relé, monostabile di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 12. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 1 contatto NA. **RM** Relè monostabile di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 1 contatto NA **LV** Installazione.	1 cad	34,66€	27,40€	49,86%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8209.Za000.0250.b	**OPERA:** Relé, monostabile di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 24. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 1 contatto NA. **OP** Relé, monostabile di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 24. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 1 contatto NA. **RM** Relè monostabile di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 1 contatto NA **LV** Installazione.	1 cad	34,75€	27,47€	49,73%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8209.Za000.0255.-	**OPERA:** Relé, monostabile di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 230. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 1 contatto NA. **OP** Relé, monostabile di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 230. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 1 contatto NA. **RM** Relè monostabile di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 230 SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 1 contatto NA **LV** Installazione.	1 cad	35,73€	28,24€	48,36%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8209.Za000.0260.a	**OPERA:** Relé, monostabile di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 12. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 2 contatti NA+NC. **OP** Relé, monostabile di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 12. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 2 contatti NA+NC. **RM** Relè monostabile di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 2 contatti NA+NC **LV** Installazione.	1 cad	42,91€	33,92€	40,27%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8209.Za000.0260.b	**OPERA:** Relé, monostabile di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 24. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 2 contatti NA+NC. **OP** Relé, monostabile di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 24. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 2 contatti NA+NC. **RM** Relè monostabile di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 2 contatti NA+NC **LV** Installazione.	1 cad	43,02€	34,01€	40,17%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8209.Za000.0260.c	**OPERA:** Relé, monostabile di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 230. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 2 contatti NA+NC. **OP** Relé, monostabile di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 230. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 2 contatti NA+NC. **RM** Relè monostabile di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 230 SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 2 contatti NA+NC **LV** Installazione.	1 cad	43,77€	34,60€	39,48%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8209.Za000.0265.-	**OPERA:** Relé, monostabile di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 12. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 2 contatti in scambio. **OP** Relé, monostabile di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 12. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 2 contatti in scambio. **RM** Relè monostabile di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 2 contatti in scambio **LV** Installazione.	1 cad	47,65€	37,67€	36,26%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8209.Za000.0270.a	**OPERA:** Relé, monostabile di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 24. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 2 contatti in scambio. **OP** Relé, monostabile di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 24. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 2 contatti in scambio. **RM** Relè monostabile di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 2 contatti in scambio **LV** Installazione.	1 cad	47,76€	37,76€	36,18%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8209.Za000.0270.b	**OPERA:** Relé, monostabile di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 230. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 2 contatti in scambio. **OP** Relé, monostabile di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 230. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 2 contatti in scambio. **RM** Relè monostabile di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 230 SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 2 contatti in scambio **LV** Installazione.	1 cad	48,52€	38,36€	35,61%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8209.Za000.0275.a	**OPERA:** Relé, monostabile di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 12. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 4 contatti NA. **OP** Relé, monostabile di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 12. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 4 contatti NA. **RM** Relè monostabile di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 4 contatti NA **LV** Installazione.	1 cad	52,48€	41,49€	32,93%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8209.Za000.0275.b	**OPERA:** Relé, monostabile di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 24. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 4 contatti NA. **OP** Relé, monostabile di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 24. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 4 contatti NA. **RM** Relè monostabile di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 4 contatti NA **LV** Installazione.	1 cad	52,59€	41,57€	32,86%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8209.Za000.0275.c	**OPERA:** Relé, monostabile di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 230. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 4 contatti NA. **OP** Relé, monostabile di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 230. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 4 contatti NA. **RM** Relè monostabile di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 230 SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 4 contatti NA **LV** Installazione.	1 cad	53,45€	42,25€	32,33%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8209.Za000.0280.-	**OPERA:** Relé, monostabile di materiale generico; impiego: impianti antincendio; tensione elettrica [V] = 24. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: relè ausiliario, 3 contatti alimentazione, per supporto predisposto, in c.a.. **OP** Relé, monostabile di materiale generico; impiego: impianti antincendio; tensione elettrica [V] = 24. SPECIFICHE TECNICHE: relè ausiliario, 3 contatti alimentazione, per supporto predisposto, in c.a.. **RM** Relè monostabile di materiale generico; impiego: impianti antincendio; tensione elettrica [V] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: relè ausiliario, 3 contatti alimentazione, per supporto predisposto, in c.a. **LV** Installazione.	1 cad	39,41€	31,16€	31,32%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8209.Za000.0500.-	**OPERA:** Relé di materiale generico; Vcc [V] = 15. Incluso: custodia DIN 4 moduli. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con dispositivo di commutazione dala 1° alla 2° telecamera e di autoaccensione con un unico pulsante dal monitor. **OP** Relé di materiale generico; Vcc [V] = 15. Incluso: custodia DIN 4 moduli. SPECIFICHE TECNICHE: con dispositivo di commutazione dala 1° alla 2° telecamera e di autoaccensione con un unico pulsante dal monitor. **RM** Relè di materiale generico; Vcc [V] = 15. Incluso: custodia DIN 4 moduli SPECIFICHE TECNICHE: con dispositivo di commutazione dala 1° alla 2° telecamera e di autoaccensione con un unico pulsante dal monitor **LV** Installazione.	1 cad	50,94€	40,27€	33,92%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8209.Za000.0505.-	**OPERA:** Relé di materiale generico. Incluso: custodia DIN 4 moduli. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con microcontrollore per codifica/decodifica, fornito di tre uscite a open-collector per il pilotaggio di tre relè le cui uscite sono indipendenti e attivabili per mezzo di chiamate digitali e con tempi di attivazione diversi. **OP** Relé di materiale generico. Incluso: custodia DIN 4 moduli. SPECIFICHE TECNICHE: con microcontrollore per codifica/decodifica, fornito di tre uscite a open-collector per il pilotaggio di tre relè le cui uscite sono indipendenti e attivabili per mezzo di chiamate digitali e con tempi di attivazione diversi. **RM** Relè di materiale generico. Incluso: custodia DIN 4 moduli SPECIFICHE TECNICHE: con microcontrollore per codifica/decodifica, fornito di tre uscite a open-collector per il pilotaggio di tre relè le cui uscite sono indipendenti e attivabili per mezzo di chiamate digitali e con tempi di attivazione diversi **LV** Installazione.	1 cad	65,69€	51,93€	22,55%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8209.Za000.0510.-	**OPERA:** Relé di materiale generico; corrente elettrica [A] = 12 | Vac [V] = 230 | Vcc [V] = 12. Incluso: zoccolo modulo Din. **LAVORO:** Installazione. **OP** Relé di materiale generico; corrente elettrica [A] = 12 | Vac [V] = 230 | Vcc [V] = 12. Incluso: zoccolo modulo Din. **RM** Relè di materiale generico; corrente elettrica [A] = 12 | Vca [V] = 230 | Vcc [V] = 12. Incluso: zoccolo modulo Din **LV** Installazione.	1 cad	39,41€	31,16€	62,64%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8209.Za000.0515.-	**OPERA:** Relé di materiale generico; impiego: impianti antincendio; tensione elettrica [V] = 24. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento fotoelettrico, a tasto numerabile, in c.a.. **OP** Relé di materiale generico; impiego: impianti antincendio; tensione elettrica [V] = 24. SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento fotoelettrico, a tasto numerabile, in c.a.. **RM** Relè di materiale generico; impiego: impianti antincendio; tensione elettrica [V] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento fotoelettrico, a tasto numerabile, in c.a. **LV** Installazione.	1 cad	30,98€	24,49€	39,84%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8209.Za000.0520.-	**OPERA:** Relé di materiale generico; impiego: impianti antincendio; tensione elettrica [V] = 24. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: relè di chiamata e annullamento funzionamento, per supporto predisposto, in c.a.. **OP** Relé di materiale generico; impiego: impianti antincendio; tensione elettrica [V] = 24. SPECIFICHE TECNICHE: relè di chiamata e annullamento funzionamento, per supporto predisposto, in c.a.. **RM** Relè di materiale generico; impiego: impianti antincendio; tensione elettrica [V] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: relè di chiamata e annullamento funzionamento, per supporto predisposto, in c.a. **LV** Installazione.	1 cad	47,07€	37,21€	26,22%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8209.Za000.0525.-	**OPERA:** Relé di materiale generico; impiego: impianti antincendio; tensione elettrica [V] = 24. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: relè pilota senza ritenuta alimentazine, in c.a.. **OP** Relé di materiale generico; impiego: impianti antincendio; tensione elettrica [V] = 24. SPECIFICHE TECNICHE: relè pilota senza ritenuta alimentazine, in c.a.. **RM** Relè di materiale generico; impiego: impianti antincendio; tensione elettrica [V] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: relè pilota senza ritenuta alimentazine, in c.a. **LV** Installazione.	1 cad	34,31€	27,12€	35,97%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8209.Za000.0750.a	**OPERA:** Relé, passo-passo di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 12. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 1 contatti NA. **OP** Relé, passo-passo di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 12. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 1 contatti NA. **RM** Relè passo-passo di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 1 contatti NA **LV** Installazione.	1 cad	35,73€	28,24€	48,36%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8209.Za000.0750.b	**OPERA:** Relé, passo-passo di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 24. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 1 contatti NA. **OP** Relé, passo-passo di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 24. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 1 contatti NA. **RM** Relè passo-passo di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 1 contatti NA **LV** Installazione.	1 cad	36,20€	28,62€	47,73%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8209.Za000.0750.c	**OPERA:** Relé, passo-passo di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 230. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 1 contatti NA. **OP** Relé, passo-passo di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 230. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 1 contatti NA. **RM** Relè passo-passo di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 230 SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 1 contatti NA **LV** Installazione.	1 cad	36,58€	28,91€	47,24%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8209.Za000.0750.d	**OPERA:** Relé, passo-passo di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 12. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 1 contatti NA. **OP** Relé, passo-passo di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 12. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 1 contatti NA. **RM** Relè passo-passo di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 1 contatti NA **LV** Installazione.	1 cad	36,45€	28,82€	47,41%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8209.Za000.0750.e	**OPERA:** Relé, passo-passo di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 24. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 1 contatti NA. **OP** Relé, passo-passo di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 24. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 1 contatti NA. **RM** Relè passo-passo di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 1 contatti NA **LV** Installazione.	1 cad	36,86€	29,14€	46,88%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8209.Za000.0750.f	**OPERA:** Relé, passo-passo di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 230. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 1 contatti NA. **OP** Relé, passo-passo di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 230. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 1 contatti NA. **RM** Relè passo-passo di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 230 SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 1 contatti NA **LV** Installazione.	1 cad	37,32€	29,50€	46,30%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8209.Za000.0755.a	**OPERA:** Relé, passo-passo di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 12. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 2 contatti NA+NC. **OP** Relé, passo-passo di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 12. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 2 contatti NA+NC. **RM** Relè passo-passo di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 2 contatti NA+NC **LV** Installazione.	1 cad	41,31€	32,65€	41,83%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8209.Za000.0755.b	**OPERA:** Relé, passo-passo di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 24. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 2 contatti NA+NC. **OP** Relé, passo-passo di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 24. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 2 contatti NA+NC. **RM** Relè passo-passo di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 2 contatti NA+NC **LV** Installazione.	1 cad	41,88€	33,10€	41,26%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8209.Za000.0755.c	**OPERA:** Relé, passo-passo di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 230. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 2 contatti NA+NC. **OP** Relé, passo-passo di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 230. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 2 contatti NA+NC. **RM** Relè passo-passo di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 230 SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 2 contatti NA+NC **LV** Installazione.	1 cad	41,49€	32,80€	41,65%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8209.Za000.0760.a	**OPERA:** Relé, passo-passo di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 12. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 2 contatti NA. **OP** Relé, passo-passo di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 12. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 2 contatti NA. **RM** Relè passo-passo di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 2 contatti NA **LV** Installazione.	1 cad	41,31€	32,65€	41,83%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8209.Za000.0760.b	**OPERA:** Relé, passo-passo di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 24. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 2 contatti NA. **OP** Relé, passo-passo di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 24. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 2 contatti NA. **RM** Relè passo-passo di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 2 contatti NA **LV** Installazione.	1 cad	41,88€	33,10€	41,26%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8209.Za000.0760.c	**OPERA:** Relé, passo-passo di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 230. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 2 contatti NA. **OP** Relé, passo-passo di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 230. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 2 contatti NA. **RM** Relè passo-passo di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 230 SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 2 contatti NA **LV** Installazione.	1 cad	42,45€	33,56€	40,71%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8209.Za000.0765.a	**OPERA:** Relé, passo-passo di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 12. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 4 contatti NA. **OP** Relé, passo-passo di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 12. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 4 contatti NA. **RM** Relè passo-passo di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 4 contatti NA **LV** Installazione.	1 cad	52,78€	41,72€	32,74%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8209.Za000.0765.b	**OPERA:** Relé, passo-passo di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 24. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 4 contatti NA. **OP** Relé, passo-passo di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 24. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 4 contatti NA. **RM** Relè passo-passo di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 4 contatti NA **LV** Installazione.	1 cad	53,26€	42,10€	32,44%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8209.Za000.0765.c	**OPERA:** Relé, passo-passo di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 230. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 4 contatti NA. **OP** Relé, passo-passo di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 230. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 4 contatti NA. **RM** Relè passo-passo di materiale generico; corrente elettrica [A] = 16 | tensione elettrica [V] = 230 SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 4 contatti NA **LV** Installazione.	1 cad	53,91€	42,62€	32,05%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Ca021.0000.-	**OPERA:** Corpo illuminante di resina sintetica policarbonato (PC); finitura: trasparente | opale satinato | cognac buccia d'arancia | cognac liscio; geometria: sferica | cilindrico | ovoidale; impiego: giardino; diametro [mm] = 260. Incluso: base, portalampada E27. **LAVORO:** Installazione. **OP** Corpo illuminante di resina sintetica policarbonato (PC); finitura: trasparente | opale satinato | cognac buccia d'arancia | cognac liscio; geometria: sferica | cilindrico | ovoidale; impiego: giardino; diametro [mm] = 260. Incluso: base, portalampada E27. **RM** Corpo illuminante di resina sintetica policarbonato (PC); finitura: trasparente | opale satinato | cognac buccia d'arancia | cognac liscio; geometria: sferica | cilindrico | ovoidale; impiego: giardino; diametro (Ø) [mm] = 260. Incluso: base, portalampada E27 **LV** Installazione.	1 cad	43,92€	34,72€	33,72%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Ca021.0005.-	**OPERA:** Corpo illuminante di resina sintetica policarbonato (PC); finitura: trasparente | opale satinato | cognac buccia d'arancia | cognac liscio; geometria: sferica | cilindrico | ovoidale; impiego: giardino; diametro [mm] = 320. Incluso: base, portalampada E27. **LAVORO:** Installazione. **OP** Corpo illuminante di resina sintetica policarbonato (PC); finitura: trasparente | opale satinato | cognac buccia d'arancia | cognac liscio; geometria: sferica | cilindrico | ovoidale; impiego: giardino; diametro [mm] = 320. Incluso: base, portalampada E27. **RM** Corpo illuminante di resina sintetica policarbonato (PC); finitura: trasparente | opale satinato | cognac buccia d'arancia | cognac liscio; geometria: sferica | cilindrico | ovoidale; impiego: giardino; diametro (Ø) [mm] = 320. Incluso: base, portalampada E27 **LV** Installazione.	1 cad	48,75€	38,54€	30,38%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Ca021.0010.-	**OPERA:** Corpo illuminante di resina sintetica policarbonato (PC); finitura: trasparente | opale satinato | cognac buccia d'arancia | cognac liscio; geometria: sferica | cilindrico | ovoidale; impiego: giardino; diametro [mm] = 380. Incluso: base, portalampada E27. **LAVORO:** Installazione. **OP** Corpo illuminante di resina sintetica policarbonato (PC); finitura: trasparente | opale satinato | cognac buccia d'arancia | cognac liscio; geometria: sferica | cilindrico | ovoidale; impiego: giardino; diametro [mm] = 380. Incluso: base, portalampada E27. **RM** Corpo illuminante di resina sintetica policarbonato (PC); finitura: trasparente | opale satinato | cognac buccia d'arancia | cognac liscio; geometria: sferica | cilindrico | ovoidale; impiego: giardino; diametro (Ø) [mm] = 380. Incluso: base, portalampada E27 **LV** Installazione.	1 cad	55,51€	43,88€	26,68%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Ca021.0015.-	**OPERA:** Corpo illuminante di resina sintetica policarbonato (PC); finitura: trasparente | opale satinato | cognac buccia d'arancia | cognac liscio; geometria: sferica | cilindrico | ovoidale; impiego: giardino; diametro [mm] = 450. Incluso: base, portalampada E27. **LAVORO:** Installazione. **OP** Corpo illuminante di resina sintetica policarbonato (PC); finitura: trasparente | opale satinato | cognac buccia d'arancia | cognac liscio; geometria: sferica | cilindrico | ovoidale; impiego: giardino; diametro [mm] = 450. Incluso: base, portalampada E27. **RM** Corpo illuminante di resina sintetica policarbonato (PC); finitura: trasparente | opale satinato | cognac buccia d'arancia | cognac liscio; geometria: sferica | cilindrico | ovoidale; impiego: giardino; diametro (Ø) [mm] = 450. Incluso: base, portalampada E27 **LV** Installazione.	1 cad	62,89€	49,71€	23,55%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.0000.-	**OPERA:** Corpo illuminante, a vapori di mercurio; geometria: chiuso; funzione: illuminazione pubblica; potenza elettrica [W] = 125 | tensione [V] = 230. Incluso: lampada. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad alta pressione, classe di isolamento II, grado di protezione minima IP40, installazione a palo. **OP** Corpo illuminante, a vapori di mercurio; geometria: chiuso; funzione: illuminazione pubblica; potenza elettrica [W] = 125 | tensione [V] = 230. Incluso: lampada. SPECIFICHE TECNICHE: ad alta pressione, classe di isolamento II, grado di protezione minima IP40, installazione a palo. **RM** Corpo illuminante a vapori di mercurio; geometria: chiuso; funzione: illuminazione pubblica; potenza elettrica [W] = 125 | tensione [V] = 230. Incluso: lampada SPECIFICHE TECNICHE: ad alta pressione, classe di isolamento II, grado di protezione minima IP40, installazione a palo **LV** Installazione.	1 cad	226,78€	179,27€	10,89%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.0005.-	**OPERA:** Corpo illuminante, a vapori di mercurio; funzione: illuminazione pubblica; potenza elettrica [W] = 125 | tensione [V] = 230. Incluso: lampada. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, installazione a parete. **OP** Corpo illuminante, a vapori di mercurio; funzione: illuminazione pubblica; potenza elettrica [W] = 125 | tensione [V] = 230. Incluso: lampada. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, installazione a parete. **RM** Corpo illuminante a vapori di mercurio; funzione: illuminazione pubblica; potenza elettrica [W] = 125 | tensione [V] = 230. Incluso: lampada SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, installazione a parete **LV** Installazione.	1 cad	252,05€	199,25€	9,79%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.0250.-	**OPERA:** Corpo illuminante, a vapori di sodio; geometria: chiuso; funzione: illuminazione pubblica; potenza elettrica [W] = 400 | tensione [V] = 230. Incluso: lampada. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad alta pressione, classe di isolamento II, grado di protezione minima IP40, installazione a palo. **OP** Corpo illuminante, a vapori di sodio; geometria: chiuso; funzione: illuminazione pubblica; potenza elettrica [W] = 400 | tensione [V] = 230. Incluso: lampada. SPECIFICHE TECNICHE: ad alta pressione, classe di isolamento II, grado di protezione minima IP40, installazione a palo. **RM** Corpo illuminante a vapori di sodio; geometria: chiuso; funzione: illuminazione pubblica; potenza elettrica [W] = 400 | tensione [V] = 230. Incluso: lampada SPECIFICHE TECNICHE: ad alta pressione, classe di isolamento II, grado di protezione minima IP40, installazione a palo **LV** Installazione.	1 cad	292,96€	231,59€	8,43%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.0255.-	**OPERA:** Corpo illuminante, a vapori di sodio; geometria: chiuso; funzione: illuminazione pubblica; potenza elettrica [W] = 250 | tensione [V] = 230. Incluso: lampada. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad alta pressione, classe di isolamento II, grado di protezione minima IP40, installazione a palo. **OP** Corpo illuminante, a vapori di sodio; geometria: chiuso; funzione: illuminazione pubblica; potenza elettrica [W] = 250 | tensione [V] = 230. Incluso: lampada. SPECIFICHE TECNICHE: ad alta pressione, classe di isolamento II, grado di protezione minima IP40, installazione a palo. **RM** Corpo illuminante a vapori di sodio; geometria: chiuso; funzione: illuminazione pubblica; potenza elettrica [W] = 250 | tensione [V] = 230. Incluso: lampada SPECIFICHE TECNICHE: ad alta pressione, classe di isolamento II, grado di protezione minima IP40, installazione a palo **LV** Installazione.	1 cad	277,93€	219,70€	8,88%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.0260.-	**OPERA:** Corpo illuminante, a vapori di sodio; geometria: chiuso; funzione: illuminazione pubblica; potenza elettrica [W] = 150 | tensione [V] = 230. Incluso: lampada. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad alta pressione, classe di isolamento II, grado di protezione minima IP40, installazione a palo. **OP** Corpo illuminante, a vapori di sodio; geometria: chiuso; funzione: illuminazione pubblica; potenza elettrica [W] = 150 | tensione [V] = 230. Incluso: lampada. SPECIFICHE TECNICHE: ad alta pressione, classe di isolamento II, grado di protezione minima IP40, installazione a palo. **RM** Corpo illuminante a vapori di sodio; geometria: chiuso; funzione: illuminazione pubblica; potenza elettrica [W] = 150 | tensione [V] = 230. Incluso: lampada SPECIFICHE TECNICHE: ad alta pressione, classe di isolamento II, grado di protezione minima IP40, installazione a palo **LV** Installazione.	1 cad	265,93€	210,22€	9,28%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.0265.-	**OPERA:** Corpo illuminante, a vapori di sodio; funzione: illuminazione pubblica; impiego: tunnell | sottopasso; potenza elettrica [W] = 2x100. Incluso: lampada, trasformatore. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad alta pressione. **OP** Corpo illuminante, a vapori di sodio; funzione: illuminazione pubblica; impiego: tunnell | sottopasso; potenza elettrica [W] = 2x100. Incluso: lampada, trasformatore. SPECIFICHE TECNICHE: ad alta pressione. **RM** Corpo illuminante a vapori di sodio; funzione: illuminazione pubblica; impiego: tunnell | sottopasso; potenza elettrica [W] = 2x100. Incluso: lampada, trasformatore SPECIFICHE TECNICHE: ad alta pressione **LV** Installazione.	1 cad	368,18€	291,05€	6,70%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.0270.-	**OPERA:** Corpo illuminante, a vapori di sodio; funzione: illuminazione pubblica; impiego: tunnell | sottopasso; potenza elettrica [W] = 1x135. Incluso: lampada, trasformatore. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a bassa pressione. **OP** Corpo illuminante, a vapori di sodio; funzione: illuminazione pubblica; impiego: tunnell | sottopasso; potenza elettrica [W] = 1x135. Incluso: lampada, trasformatore. SPECIFICHE TECNICHE: a bassa pressione. **RM** Corpo illuminante a vapori di sodio; funzione: illuminazione pubblica; impiego: tunnell | sottopasso; potenza elettrica [W] = 1x135. Incluso: lampada, trasformatore SPECIFICHE TECNICHE: a bassa pressione **LV** Installazione.	1 cad	368,18€	291,05€	6,70%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.0500.-	**OPERA:** Corpo illuminante, led; geometria: cilindrico; funzione: decorativa; potenza totale [W] = 39 | temperatura [K] = 4000 | flusso luminoso [lm] = 1700 ÷ 3000. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65, grado di protezione agli urti IK08, doppio fascio di luce verso l'alto e verso il basso, installazione a facciata esterna. **OP** Corpo illuminante, led; geometria: cilindrico; funzione: decorativa; potenza totale [W] = 39 | temperatura [K] = 4000 | flusso luminoso [lm] = 1700 ÷ 3000. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65, grado di protezione agli urti IK08, doppio fascio di luce verso l'alto e verso il basso, installazione a facciata esterna. **RM** Corpo illuminante led; geometria: cilindrico; funzione: decorativa; potenza totale [W] = 39 | temperatura [K] = 4000 | flusso luminoso [lm] = 1700 ÷ 3000. Componenti: lampada led, diffusore, corpo SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65, grado di protezione agli urti IK08, doppio fascio di luce verso l'alto e verso il basso, installazione a facciata esterna **LV** Installazione.	1 cad	431,40€	341,03€	3,32%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.0505.-	**OPERA:** Corpo illuminante, led; geometria: semicircolare; potenza totale [W] = 17 | temperatura [K] = 4000 | flusso luminoso [lm] = 2000. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65, grado di protezione agli urti IK08, installazione a facciata esterna. **OP** Corpo illuminante, led; geometria: semicircolare; potenza totale [W] = 17 | temperatura [K] = 4000 | flusso luminoso [lm] = 2000. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65, grado di protezione agli urti IK08, installazione a facciata esterna. **RM** Corpo illuminante led; geometria: semicircolare; potenza totale [W] = 17 | temperatura [K] = 4000 | flusso luminoso [lm] = 2000. Componenti: lampada led, corpo, riflettore, diffusore SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65, grado di protezione agli urti IK08, installazione a facciata esterna **LV** Installazione.	1 cad	138,68€	109,63€	10,32%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.0510.-	**OPERA:** Corpo illuminante, led; potenza totale [W] = 17 | temperatura [K] = 4000 | flusso luminoso [lm] = 2000. Escluso: palo. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65, grado di protezione agli urti IK08, con riflessione dall'alto verso il basso, installazione a facciata esterna su palo. **OP** Corpo illuminante, led; potenza totale [W] = 17 | temperatura [K] = 4000 | flusso luminoso [lm] = 2000. Escluso: palo. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65, grado di protezione agli urti IK08, con riflessione dall'alto verso il basso, installazione a facciata esterna su palo. **RM** Corpo illuminante led; potenza totale [W] = 17 | temperatura [K] = 4000 | flusso luminoso [lm] = 2000. Componenti: lampada led, riflettore, diffusore, corpo. Escluso: palo SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65, grado di protezione agli urti IK08, con riflessione dall'alto verso il basso, installazione a facciata esterna su palo **LV** Installazione.	1 cad	170,16€	134,51€	8,41%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.0515.-	**OPERA:** Corpo illuminante, led; geometria: faretto | da incasso; impiego: interni; Tensione elettrica [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza [W] = 22 | temperatura [K] = 3000. Incluso: alimentatore. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento I, grado di protezione IP40, grado di protezione agli urti IK07. **OP** Corpo illuminante, led; geometria: faretto | da incasso; impiego: interni; Tensione elettrica [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza [W] = 22 | temperatura [K] = 3000. Incluso: alimentatore. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento I, grado di protezione IP40, grado di protezione agli urti IK07. **RM** Corpo illuminante led; geometria: faretto | da incasso; impiego: interni; Tensione elettrica [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza [W] = 22 | temperatura [K] = 3000. Componenti: lampada led, corpo, riflettore, staffa. Incluso: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento I, grado di protezione IP40, grado di protezione agli urti IK07 **LV** Installazione.	1 cad	136,06€	107,56€	10,52%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.0520.-	**OPERA:** Corpo illuminante, led; geometria: faretto | da incasso; impiego: interni; tensione elettrica [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza [W] = 22 | temperatura [K] = 4000. Incluso: alimentatore. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento I, grado di protezione IP40, grado di protezione agli urti IK07. **OP** Corpo illuminante, led; geometria: faretto | da incasso; impiego: interni; tensione elettrica [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza [W] = 22 | temperatura [K] = 4000. Incluso: alimentatore. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento I, grado di protezione IP40, grado di protezione agli urti IK07. **RM** Corpo illuminante led; geometria: faretto | da incasso; impiego: interni; tensione elettrica [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza [W] = 22 | temperatura [K] = 4000. Componenti: lampada led, corpo, riflettore, staffa. Incluso: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento I, grado di protezione IP40, grado di protezione agli urti IK07 **LV** Installazione.	1 cad	136,06€	107,56€	10,52%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.0525.-	**OPERA:** Corpo illuminante, led; geometria: faretto | da incasso; impiego: interni; tensione elettrica [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza [W] = 28 | temperatura [K] = 3000. Incluso: alimentatore. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento I, grado di protezione IP40, grado di protezione agli urti IK07. **OP** Corpo illuminante, led; geometria: faretto | da incasso; impiego: interni; tensione elettrica [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza [W] = 28 | temperatura [K] = 3000. Incluso: alimentatore. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento I, grado di protezione IP40, grado di protezione agli urti IK07. **RM** Corpo illuminante led; geometria: faretto | da incasso; impiego: interni; tensione elettrica [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza [W] = 28 | temperatura [K] = 3000. Componenti: lampada led, corpo, riflettore, staffa. Incluso: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento I, grado di protezione IP40, grado di protezione agli urti IK07 **LV** Installazione.	1 cad	140,45€	111,03€	10,19%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.0530.-	**OPERA:** Corpo illuminante, led; geometria: faretto | da incasso; impiego: interni; tensione elettrica [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza [W] = 28 | temperatura [K] = 4000. Incluso: alimentatore. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento I, grado di protezione IP40, grado di protezione agli urti IK07. **OP** Corpo illuminante, led; geometria: faretto | da incasso; impiego: interni; tensione elettrica [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza [W] = 28 | temperatura [K] = 4000. Incluso: alimentatore. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento I, grado di protezione IP40, grado di protezione agli urti IK07. **RM** Corpo illuminante led; geometria: faretto | da incasso; impiego: interni; tensione elettrica [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza [W] = 28 | temperatura [K] = 4000. Componenti: lampada led, corpo, riflettore, staffa. Incluso: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento I, grado di protezione IP40, grado di protezione agli urti IK07 **LV** Installazione.	1 cad	140,45€	111,03€	10,19%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.0535.-	**OPERA:** Corpo illuminante, led; geometria: faretto | da incasso; impiego: interni; tensione elettrica [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza [W] = 22 | temperatura [K] = 3000. Incluso: alimentatore, sistema dimmer. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento I, grado di protezione IP40, grado di protezione agli urti IK07. **OP** Corpo illuminante, led; geometria: faretto | da incasso; impiego: interni; tensione elettrica [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza [W] = 22 | temperatura [K] = 3000. Incluso: alimentatore, sistema dimmer. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento I, grado di protezione IP40, grado di protezione agli urti IK07. **RM** Corpo illuminante led; geometria: faretto | da incasso; impiego: interni; tensione elettrica [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza [W] = 22 | temperatura [K] = 3000. Componenti: lampada led, corpo, riflettore, staffa. Incluso: alimentatore, sistema dimmer SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento I, grado di protezione IP40, grado di protezione agli urti IK07 **LV** Installazione.	1 cad	179,77€	142,11€	7,96%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.0540.-	**OPERA:** Corpo illuminante, led; geometria: faretto | da incasso; impiego: interni; tensione elettrica [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza [W] = 22 | temperatura [K] = 4000. Incluso: alimentatore, sistema dimmer. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento I, grado di protezione IP40, grado di protezione agli urti IK07. **OP** Corpo illuminante, led; geometria: faretto | da incasso; impiego: interni; tensione elettrica [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza [W] = 22 | temperatura [K] = 4000. Incluso: alimentatore, sistema dimmer. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento I, grado di protezione IP40, grado di protezione agli urti IK07. **RM** Corpo illuminante led; geometria: faretto | da incasso; impiego: interni; tensione elettrica [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza [W] = 22 | temperatura [K] = 4000. Componenti: lampada led, corpo, riflettore, staffa. Incluso: alimentatore, sistema dimmer SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento I, grado di protezione IP40, grado di protezione agli urti IK07 **LV** Installazione.	1 cad	179,77€	142,11€	7,96%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.0545.-	**OPERA:** Corpo illuminante, led; geometria: faretto | da incasso; impiego: interni; tensione elettrica [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza [W] = 28 | temperatura [K] = 3000. Incluso: alimentatore, sistema dimmer. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento I, grado di protezione IP40, grado di protezione agli urti IK07. **OP** Corpo illuminante, led; geometria: faretto | da incasso; impiego: interni; tensione elettrica [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza [W] = 28 | temperatura [K] = 3000. Incluso: alimentatore, sistema dimmer. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento I, grado di protezione IP40, grado di protezione agli urti IK07. **RM** Corpo illuminante led; geometria: faretto | da incasso; impiego: interni; tensione elettrica [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza [W] = 28 | temperatura [K] = 3000. Componenti: lampada led, corpo, riflettore, staffa. Incluso: alimentatore, sistema dimmer SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento I, grado di protezione IP40, grado di protezione agli urti IK07 **LV** Installazione.	1 cad	187,64€	148,33€	7,63%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.0550.-	**OPERA:** Corpo illuminante, led; geometria: faretto | da incasso; impiego: interni; tensione elettrica [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza [W] = 28 | temperatura [K] = 4000. Incluso: alimentatore, sistema dimmer. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento I, grado di protezione IP40, grado di protezione agli urti IK07. **OP** Corpo illuminante, led; geometria: faretto | da incasso; impiego: interni; tensione elettrica [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza [W] = 28 | temperatura [K] = 4000. Incluso: alimentatore, sistema dimmer. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento I, grado di protezione IP40, grado di protezione agli urti IK07. **RM** Corpo illuminante led; geometria: faretto | da incasso; impiego: interni; tensione elettrica [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza [W] = 28 | temperatura [K] = 4000. Componenti: lampada led, corpo, riflettore, staffa. Incluso: alimentatore, sistema dimmer SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento I, grado di protezione IP40, grado di protezione agli urti IK07 **LV** Installazione.	1 cad	187,64€	148,33€	7,63%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.0555.-	**OPERA:** Corpo illuminante, led; finitura: vernice; geometria: faretto | da incasso; impiego: interni; potenza [W] = 13 | flusso luminoso [lm] = 1000. **LAVORO:** Installazione. **OP** Corpo illuminante, led; finitura: vernice; geometria: faretto | da incasso; impiego: interni; potenza [W] = 13 | flusso luminoso [lm] = 1000. **RM** Corpo illuminante led; finitura: vernice; geometria: faretto | da incasso; impiego: interni; potenza [W] = 13 | flusso luminoso [lm] = 1000. Componenti: lampada led, corpo, riflettore, schermo **LV** Installazione.	1 cad	59,87€	47,33€	23,91%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.0560.-	**OPERA:** Corpo illuminante, led; finitura: vernice; geometria: faretto | da incasso; impiego: interni; potenza [W] = 26 | flusso luminoso [lm] = 2000. **LAVORO:** Installazione. **OP** Corpo illuminante, led; finitura: vernice; geometria: faretto | da incasso; impiego: interni; potenza [W] = 26 | flusso luminoso [lm] = 2000. **RM** Corpo illuminante led; finitura: vernice; geometria: faretto | da incasso; impiego: interni; potenza [W] = 26 | flusso luminoso [lm] = 2000. Componenti: lampada led, corpo, riflettore, schermo **LV** Installazione.	1 cad	67,57€	53,42€	21,19%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.0565.-	**OPERA:** Corpo illuminante, led; potenza [W] = 52 | temperatura [K] = 4000 | vita utile [h] = 50000 | efficienza luminosa [lm/W] = 115. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per sistema DALI, installazione a sospensione a bassa luminanza. **OP** Corpo illuminante, led; potenza [W] = 52 | temperatura [K] = 4000 | vita utile [h] = 50000 | efficienza luminosa [lm/W] = 115. SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per sistema DALI, installazione a sospensione a bassa luminanza. **RM** Corpo illuminante led; potenza [W] = 52 | temperatura [K] = 4000 | vita utile [h] = 50000 | efficienza luminosa [lm/W] = 115. Componenti: corpo, riflettore, schermo SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per sistema DALI, installazione a sospensione a bassa luminanza **LV** Installazione.	1 cad	386,68€	305,68€	3,32%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.0570.-	**OPERA:** Corpo illuminante, led; potenza [W] = 64 | temperatura [K] = 4000 | vita utile [h] = 50000 | efficienza luminosa [lm/W] = 115. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per sistema DALI, installazione a sospensione a bassa luminanza. **OP** Corpo illuminante, led; potenza [W] = 64 | temperatura [K] = 4000 | vita utile [h] = 50000 | efficienza luminosa [lm/W] = 115. SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per sistema DALI, installazione a sospensione a bassa luminanza. **RM** Corpo illuminante led; potenza [W] = 64 | temperatura [K] = 4000 | vita utile [h] = 50000 | efficienza luminosa [lm/W] = 115. Componenti: corpo, riflettore, schermo SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per sistema DALI, installazione a sospensione a bassa luminanza **LV** Installazione.	1 cad	438,42€	346,57€	3,27%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.0575.-	**OPERA:** Corpo illuminante, led; geometria: a bandiera; funzione: illuminazione di emergenza; potenza [W] = 3 | autonomia [h] = 1 | ricarica [h] = 12. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: autonomo, installazione a parete/plafone/sospensione, grado di protezione IP40, grado di protezione agli urti IK07. **OP** Corpo illuminante, led; geometria: a bandiera; funzione: illuminazione di emergenza; potenza [W] = 3 | autonomia [h] = 1 | ricarica [h] = 12. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: autonomo, installazione a parete/plafone/sospensione, grado di protezione IP40, grado di protezione agli urti IK07. **RM** Corpo illuminante led; geometria: a bandiera; funzione: illuminazione di emergenza; potenza [W] = 3 | autonomia [h] = 1 | ricarica [h] = 12. Componenti: corpo, riflettore. Incluso: accessori per fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: autonomo, installazione a parete/plafone/sospensione, grado di protezione IP40, grado di protezione agli urti IK07 **LV** Installazione.	1 cad	152,67€	120,69€	9,38%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.0580.-	**OPERA:** Corpo illuminante, led; funzione: illuminazione di emergenza | illuminazione non permanente | illuminazione permanente | segnapasso | luce notturna; potenza [W] = 0,5. Incluso: scatola da incasso, corpo in policarbonato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado si protezione IP55, ottica asimmetrica, attivabile anche come illuminazione permanente. **OP** Corpo illuminante, led; funzione: illuminazione di emergenza | illuminazione non permanente | illuminazione permanente | segnapasso | luce notturna; potenza [W] = 0,5. Incluso: scatola da incasso, corpo in policarbonato. SPECIFICHE TECNICHE: grado si protezione IP55, ottica asimmetrica, attivabile anche come illuminazione permanente. **RM** Corpo illuminante led; funzione: illuminazione di emergenza | illuminazione non permanente | illuminazione permanente | segnapasso | luce notturna; potenza [W] = 0,5. Componente: placca, . Incluso: scatola da incasso, corpo in policarbonato SPECIFICHE TECNICHE: grado si protezione IP55, ottica asimmetrica, attivabile anche come illuminazione permanente **LV** Installazione.	1 cad	224,59€	177,54€	6,38%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.0585.-	**OPERA:** Corpo illuminante, led; funzione: illuminazione di emergenza; potenza [W] = 24 | autonomia [h] = 1 / 2 / 3 | tempo di ricarica [h] = 12 | flusso luminoso SE [lm] = 550 / 275 | autonomia SE [h] = 2 / 3 | flusso luminoso SA [lm] = 280. Incluso: Corpo in policarbonato, schermo in policarbonato trasparente, accessori per fissaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado si protezione IP65, installazione a parete/plafone/bandiera/incasso, possibilità di settaggio dell'autonomia. **OP** Corpo illuminante, led; funzione: illuminazione di emergenza; potenza [W] = 24 | autonomia [h] = 1 / 2 / 3 | tempo di ricarica [h] = 12 | flusso luminoso SE [lm] = 550 / 275 | autonomia SE [h] = 2 / 3 | flusso luminoso SA [lm] = 280. Incluso: Corpo in policarbonato, schermo in policarbonato trasparente, accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: grado si protezione IP65, installazione a parete/plafone/bandiera/incasso, possibilità di settaggio dell'autonomia. **RM** Corpo illuminante led; funzione: illuminazione di emergenza; potenza [W] = 24 | autonomia [h] = 1 / 2 / 3 | tempo di ricarica [h] = 12 | flusso luminoso SE [lm] = 550 / 275 | autonomia SE [h] = 2 / 3 | flusso luminoso SA [lm] = 280. Incluso: Corpo in policarbonato, schermo in policarbonato trasparente, accessori per fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado si protezione IP65, installazione a parete/plafone/bandiera/incasso, possibilità di settaggio dell'autonomia **LV** Installazione.	1 cad	290,83€	229,90€	4,92%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.0590.-	**OPERA:** Corpo illuminante, led; funzione: illuminazione di emergenza; autonomia [h] = 1 / 2 | flusso luminoso SE [lm] = 250 / 130 | flusso luminoso SA [lm] = 110. Incluso: led multicolore. Escluso: accessorio modulo aggiuntivo. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado si protezione IP66, commutabile in versione SE e SA, commutabile in versione SE e SA, dotato di sisitema automatico di test dell'autonomia (comprendente il controllo di tutte le funzioni della lampada) in un arco di tempo pari all'autonomia richiesta dalle singole normative risultato e visualizzato con LED multicolore, installabile a parete, a plafone, a bandiera e a incasso, predisposto per inserimento modulo aggiuntivo. **OP** Corpo illuminante, led; funzione: illuminazione di emergenza; autonomia [h] = 1 / 2 | flusso luminoso SE [lm] = 250 / 130 | flusso luminoso SA [lm] = 110. Incluso: led multicolore. Escluso: accessorio modulo aggiuntivo. SPECIFICHE TECNICHE: grado si protezione IP66, commutabile in versione SE e SA, commutabile in versione SE e SA, dotato di sisitema automatico di test dell'autonomia (comprendente il controllo di tutte le funzioni della lampada) in un arco di tempo pari all'autonomia richiesta dalle singole normative risultato e visualizzato con LED multicolore, installabile a parete, a plafone, a bandiera e a incasso, predisposto per inserimento modulo aggiuntivo. **RM** Corpo illuminante led; funzione: illuminazione di emergenza; autonomia [h] = 1 / 2 | flusso luminoso SE [lm] = 250 / 130 | flusso luminoso SA [lm] = 110. Componente: batteria titanio, . Incluso: led multicolore. Escluso: accessorio modulo aggiuntivo SPECIFICHE TECNICHE: grado si protezione IP66, commutabile in versione SE e SA, commutabile in versione SE e SA, dotato di sisitema automatico di test dell'autonomia (comprendente il controllo di tutte le funzioni della lampada) in un arco di tempo pari all'autonomia richiesta dalle singole normative risultato e visualizzato con LED multicolore, installabile a parete, a plafone, a bandiera e a incasso, predisposto per inserimento modulo aggiuntivo **LV** Installazione.	1 cad	264,12€	208,79€	5,42%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.0595.-	**OPERA:** Corpo illuminante, led; funzione: illuminazione di emergenza; autonomia [h] = 1 / 2 | flusso luminoso SE [lm] = 450 / 230 | flusso luminoso SA [lm] = 200. Incluso: led multicolore. Escluso: accessorio modulo aggiuntivo. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado si protezione IP66, commutabile in versione SE e SA, commutabile in versione SE e SA, dotato di sisitema automatico di test dell'autonomia (comprendente il controllo di tutte le funzioni della lampada) in un arco di tempo pari all'autonomia richiesta dalle singole normative risultato e visualizzato con LED multicolore, installabile a parete, a plafone, a bandiera e a incasso, predisposto per inserimento modulo aggiuntivo. **OP** Corpo illuminante, led; funzione: illuminazione di emergenza; autonomia [h] = 1 / 2 | flusso luminoso SE [lm] = 450 / 230 | flusso luminoso SA [lm] = 200. Incluso: led multicolore. Escluso: accessorio modulo aggiuntivo. SPECIFICHE TECNICHE: grado si protezione IP66, commutabile in versione SE e SA, commutabile in versione SE e SA, dotato di sisitema automatico di test dell'autonomia (comprendente il controllo di tutte le funzioni della lampada) in un arco di tempo pari all'autonomia richiesta dalle singole normative risultato e visualizzato con LED multicolore, installabile a parete, a plafone, a bandiera e a incasso, predisposto per inserimento modulo aggiuntivo. **RM** Corpo illuminante led; funzione: illuminazione di emergenza; autonomia [h] = 1 / 2 | flusso luminoso SE [lm] = 450 / 230 | flusso luminoso SA [lm] = 200. Componente: batteria titanio, . Incluso: led multicolore. Escluso: accessorio modulo aggiuntivo SPECIFICHE TECNICHE: grado si protezione IP66, commutabile in versione SE e SA, commutabile in versione SE e SA, dotato di sisitema automatico di test dell'autonomia (comprendente il controllo di tutte le funzioni della lampada) in un arco di tempo pari all'autonomia richiesta dalle singole normative risultato e visualizzato con LED multicolore, installabile a parete, a plafone, a bandiera e a incasso, predisposto per inserimento modulo aggiuntivo **LV** Installazione.	1 cad	312,14€	246,75€	4,59%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.0600.-	**OPERA:** Corpo illuminante, led; funzione: illuminazione di emergenza; autonomia [h] = 1 / 2 | flusso luminoso SE [lm] = 550 / 280 | flusso luminoso SA [lm] = 150. Incluso: led multicolore. Escluso: accessorio modulo aggiuntivo. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado si protezione IP65, commutabile in versione SE e SA, commutabile in versione SE e SA, dotato di sisitema automatico di test dell'autonomia (comprendente il controllo di tutte le funzioni della lampada) in un arco di tempo pari all'autonomia richiesta dalle singole normative risultato e visualizzato con LED multicolore, installabile a parete, a plafone, a bandiera e a incasso, predisposto per inserimento modulo aggiuntivo. **OP** Corpo illuminante, led; funzione: illuminazione di emergenza; autonomia [h] = 1 / 2 | flusso luminoso SE [lm] = 550 / 280 | flusso luminoso SA [lm] = 150. Incluso: led multicolore. Escluso: accessorio modulo aggiuntivo. SPECIFICHE TECNICHE: grado si protezione IP65, commutabile in versione SE e SA, commutabile in versione SE e SA, dotato di sisitema automatico di test dell'autonomia (comprendente il controllo di tutte le funzioni della lampada) in un arco di tempo pari all'autonomia richiesta dalle singole normative risultato e visualizzato con LED multicolore, installabile a parete, a plafone, a bandiera e a incasso, predisposto per inserimento modulo aggiuntivo. **RM** Corpo illuminante led; funzione: illuminazione di emergenza; autonomia [h] = 1 / 2 | flusso luminoso SE [lm] = 550 / 280 | flusso luminoso SA [lm] = 150. Componente: batteria titanio, . Incluso: led multicolore. Escluso: accessorio modulo aggiuntivo SPECIFICHE TECNICHE: grado si protezione IP65, commutabile in versione SE e SA, commutabile in versione SE e SA, dotato di sisitema automatico di test dell'autonomia (comprendente il controllo di tutte le funzioni della lampada) in un arco di tempo pari all'autonomia richiesta dalle singole normative risultato e visualizzato con LED multicolore, installabile a parete, a plafone, a bandiera e a incasso, predisposto per inserimento modulo aggiuntivo **LV** Installazione.	1 cad	384,13€	303,66€	3,73%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.0605.-	**OPERA:** Corpo illuminante, led; funzione: illuminazione di emergenza; autonomia [h] = 1 / 2 | flusso luminoso SE [lm] = 800 / 410 | flusso luminoso SA [lm] = 200. Incluso: led multicolore. Escluso: accessorio modulo aggiuntivo. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado si protezione IP65, commutabile in versione SE e SA, commutabile in versione SE e SA, dotato di sisitema automatico di test dell'autonomia (comprendente il controllo di tutte le funzioni della lampada) in un arco di tempo pari all'autonomia richiesta dalle singole normative risultato e visualizzato con LED multicolore, installabile a parete, a plafone, a bandiera e a incasso, predisposto per inserimento modulo aggiuntivo. **OP** Corpo illuminante, led; funzione: illuminazione di emergenza; autonomia [h] = 1 / 2 | flusso luminoso SE [lm] = 800 / 410 | flusso luminoso SA [lm] = 200. Incluso: led multicolore. Escluso: accessorio modulo aggiuntivo. SPECIFICHE TECNICHE: grado si protezione IP65, commutabile in versione SE e SA, commutabile in versione SE e SA, dotato di sisitema automatico di test dell'autonomia (comprendente il controllo di tutte le funzioni della lampada) in un arco di tempo pari all'autonomia richiesta dalle singole normative risultato e visualizzato con LED multicolore, installabile a parete, a plafone, a bandiera e a incasso, predisposto per inserimento modulo aggiuntivo. **RM** Corpo illuminante led; funzione: illuminazione di emergenza; autonomia [h] = 1 / 2 | flusso luminoso SE [lm] = 800 / 410 | flusso luminoso SA [lm] = 200. Componente: batteria titanio, . Incluso: led multicolore. Escluso: accessorio modulo aggiuntivo SPECIFICHE TECNICHE: grado si protezione IP65, commutabile in versione SE e SA, commutabile in versione SE e SA, dotato di sisitema automatico di test dell'autonomia (comprendente il controllo di tutte le funzioni della lampada) in un arco di tempo pari all'autonomia richiesta dalle singole normative risultato e visualizzato con LED multicolore, installabile a parete, a plafone, a bandiera e a incasso, predisposto per inserimento modulo aggiuntivo **LV** Installazione.	1 cad	460,90€	364,35€	3,11%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.0610.-	**OPERA:** Corpo illuminante, led; funzione: illuminazione di emergenza; autonomia [h] = 1 / 2 | flusso luminoso SE [lm] = 180 / 90 | flusso luminoso SA [lm] = 150. Incluso: led multicolore. Escluso: accessorio modulo aggiuntivo. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado si protezione IP42, commutabile in versione SE e SA, commutabile in versione SE e SA, dotato di sisitema automatico di test dell'autonomia (comprendente il controllo di tutte le funzioni della lampada) in un arco di tempo pari all'autonomia richiesta dalle singole normative risultato e visualizzato con LED multicolore, installabile a parete, a plafone, a bandiera e a incasso, predisposto per inserimento modulo aggiuntivo. **OP** Corpo illuminante, led; funzione: illuminazione di emergenza; autonomia [h] = 1 / 2 | flusso luminoso SE [lm] = 180 / 90 | flusso luminoso SA [lm] = 150. Incluso: led multicolore. Escluso: accessorio modulo aggiuntivo. SPECIFICHE TECNICHE: grado si protezione IP42, commutabile in versione SE e SA, commutabile in versione SE e SA, dotato di sisitema automatico di test dell'autonomia (comprendente il controllo di tutte le funzioni della lampada) in un arco di tempo pari all'autonomia richiesta dalle singole normative risultato e visualizzato con LED multicolore, installabile a parete, a plafone, a bandiera e a incasso, predisposto per inserimento modulo aggiuntivo. **RM** Corpo illuminante led; funzione: illuminazione di emergenza; autonomia [h] = 1 / 2 | flusso luminoso SE [lm] = 180 / 90 | flusso luminoso SA [lm] = 150. Componente: batteria titanio, . Incluso: led multicolore. Escluso: accessorio modulo aggiuntivo SPECIFICHE TECNICHE: grado si protezione IP42, commutabile in versione SE e SA, commutabile in versione SE e SA, dotato di sisitema automatico di test dell'autonomia (comprendente il controllo di tutte le funzioni della lampada) in un arco di tempo pari all'autonomia richiesta dalle singole normative risultato e visualizzato con LED multicolore, installabile a parete, a plafone, a bandiera e a incasso, predisposto per inserimento modulo aggiuntivo **LV** Installazione.	1 cad	256,94€	203,11€	5,57%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.0615.-	**OPERA:** Corpo illuminante, led; funzione: illuminazione di emergenza; visibilità [m] = 20. Incluso: corpo in policarbonato, staffa universale. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado si protezione IP40, installazione a parete, a soffitto e a bandiera. **OP** Corpo illuminante, led; funzione: illuminazione di emergenza; visibilità [m] = 20. Incluso: corpo in policarbonato, staffa universale. SPECIFICHE TECNICHE: grado si protezione IP40, installazione a parete, a soffitto e a bandiera. **RM** Corpo illuminante led; funzione: illuminazione di emergenza; visibilità [m] = 20. Componente: schermo, . Incluso: corpo in policarbonato, staffa universale SPECIFICHE TECNICHE: grado si protezione IP40, installazione a parete, a soffitto e a bandiera **LV** Installazione.	1 cad	214,90€	169,88€	6,66%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.0620.-	**OPERA:** Corpo illuminante, led; funzione: illuminazione di emergenza; visibilità [m] = 30. Incluso: corpo in policarbonato, staffa universale. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado si protezione IP40, installazione a parete, a soffitto e a bandiera. **OP** Corpo illuminante, led; funzione: illuminazione di emergenza; visibilità [m] = 30. Incluso: corpo in policarbonato, staffa universale. SPECIFICHE TECNICHE: grado si protezione IP40, installazione a parete, a soffitto e a bandiera. **RM** Corpo illuminante led; funzione: illuminazione di emergenza; visibilità [m] = 30. Componente: schermo, . Incluso: corpo in policarbonato, staffa universale SPECIFICHE TECNICHE: grado si protezione IP40, installazione a parete, a soffitto e a bandiera **LV** Installazione.	1 cad	229,30€	181,26€	6,24%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.0625.-	**OPERA:** Corpo illuminante, led; geometria: a bandiera; funzione: segnaletica di emergenza. Incluso: corpo in policarbonato, staffa universale, pittogramma. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: installazione a parete/soffitto, grado di protezione IP40 Schermo serigrafato che garantisce la massima uniformità di illuminamento del segnale ed elevatissima luminosità (oltre 500cd/mq).- schermo aggiuntivo a bandiera completo di pittogramma. **OP** Corpo illuminante, led; geometria: a bandiera; funzione: segnaletica di emergenza. Incluso: corpo in policarbonato, staffa universale, pittogramma. SPECIFICHE TECNICHE: installazione a parete/soffitto, grado di protezione IP40 Schermo serigrafato che garantisce la massima uniformità di illuminamento del segnale ed elevatissima luminosità (oltre 500cd/mq).- schermo aggiuntivo a bandiera completo di pittogramma. **RM** Corpo illuminante led; geometria: a bandiera; funzione: segnaletica di emergenza. Componente: schermo, . Incluso: corpo in policarbonato, staffa universale, pittogramma SPECIFICHE TECNICHE: installazione a parete/soffitto, grado di protezione IP40 Schermo serigrafato che garantisce la massima uniformità di illuminamento del segnale ed elevatissima luminosità (oltre 500cd/mq).- schermo aggiuntivo a bandiera completo di pittogramma **LV** Installazione.	1 cad	72,34€	57,18€	19,79%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.0630.-	**OPERA:** Corpo illuminante, led; funzione: illuminazione di emergenza | illuminazione non permanente | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 3 | autonomia [h] = 1 | tempo di ricarica [h] = 24. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, sistema autotestinguente, indicatore a led bicolore. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: led autonomo, grado di protezione IP40, grado di protezione agli urti IK07, installazione a plafone o a parete. **OP** Corpo illuminante, led; funzione: illuminazione di emergenza | illuminazione non permanente | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 3 | autonomia [h] = 1 | tempo di ricarica [h] = 24. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, sistema autotestinguente, indicatore a led bicolore. SPECIFICHE TECNICHE: led autonomo, grado di protezione IP40, grado di protezione agli urti IK07, installazione a plafone o a parete. **RM** Corpo illuminante led; funzione: illuminazione di emergenza | illuminazione non permanente | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 3 | autonomia [h] = 1 | tempo di ricarica [h] = 24. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, sistema autotestinguente, indicatore a led bicolore SPECIFICHE TECNICHE: led autonomo, grado di protezione IP40, grado di protezione agli urti IK07, installazione a plafone o a parete **LV** Installazione.	1 cad	129,95€	102,73€	11,02%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.0635.-	**OPERA:** Corpo illuminante, led; funzione: illuminazione di emergenza; potenza elettrica [W] = 3 | autonomia [h] = 3 | tempo di ricarica [h] = 24. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, sistema autotestinguente, indicatore a led bicolore. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: led autonomo, grado di protezione IP40, grado di protezione agli urti IK07, installazione a plafone o a parete. **OP** Corpo illuminante, led; funzione: illuminazione di emergenza; potenza elettrica [W] = 3 | autonomia [h] = 3 | tempo di ricarica [h] = 24. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, sistema autotestinguente, indicatore a led bicolore. SPECIFICHE TECNICHE: led autonomo, grado di protezione IP40, grado di protezione agli urti IK07, installazione a plafone o a parete. **RM** Corpo illuminante led; funzione: illuminazione di emergenza; potenza elettrica [W] = 3 | autonomia [h] = 3 | tempo di ricarica [h] = 24. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, sistema autotestinguente, indicatore a led bicolore SPECIFICHE TECNICHE: led autonomo, grado di protezione IP40, grado di protezione agli urti IK07, installazione a plafone o a parete **LV** Installazione.	1 cad	129,95€	102,73€	11,02%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.0640.-	**OPERA:** Corpo illuminante, led; funzione: illuminazione di emergenza; autonomia [h] = 1 / 2 / 3 | flusso luminoso SE [lm] = 400 / 275 / 200 | flusso luminoso SA [lm] = 220. Incluso: schermo in vetro temprato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP66, grado di protezione agli urti IK09, classificazione ATEX II 3 G Ex nA II B T135, II 3 D Ex tD A22 T85, installazione a plafone o a parete, possibilità di settaggio dell'autonomia. **OP** Corpo illuminante, led; funzione: illuminazione di emergenza; autonomia [h] = 1 / 2 / 3 | flusso luminoso SE [lm] = 400 / 275 / 200 | flusso luminoso SA [lm] = 220. Incluso: schermo in vetro temprato. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP66, grado di protezione agli urti IK09, classificazione ATEX II 3 G Ex nA II B T135, II 3 D Ex tD A22 T85, installazione a plafone o a parete, possibilità di settaggio dell'autonomia. **RM** Corpo illuminante led; funzione: illuminazione di emergenza; autonomia [h] = 1 / 2 / 3 | flusso luminoso SE [lm] = 400 / 275 / 200 | flusso luminoso SA [lm] = 220. Componente: corpo, . Incluso: schermo in vetro temprato SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP66, grado di protezione agli urti IK09, classificazione ATEX II 3 G Ex nA II B T135, II 3 D Ex tD A22 T85, installazione a plafone o a parete, possibilità di settaggio dell'autonomia **LV** Installazione.	1 cad	590,91€	467,12€	2,42%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.0750.-	**OPERA:** Corpo illuminante; potenza elettrica [W] = 16. Incluso: corpo in nylon, diffusore in vetro temprato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP 40, installazione a parete interna. **OP** Corpo illuminante; potenza elettrica [W] = 16. Incluso: corpo in nylon, diffusore in vetro temprato. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP 40, installazione a parete interna. **RM** Corpo illuminante; potenza elettrica [W] = 16. Componente: portalampada, . Incluso: corpo in nylon, diffusore in vetro temprato SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP 40, installazione a parete interna **LV** Installazione.	1 cad	152,41€	120,48€	12,96%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.0755.-	**OPERA:** Corpo illuminante; potenza elettrica [W] = 300. Incluso: corpo in alluminio pressofuso, riflettore asimmetrico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP 40, installazione a parete interna. **OP** Corpo illuminante; potenza elettrica [W] = 300. Incluso: corpo in alluminio pressofuso, riflettore asimmetrico. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP 40, installazione a parete interna. **RM** Corpo illuminante; potenza elettrica [W] = 300. Componente: portalampada, . Incluso: corpo in alluminio pressofuso, riflettore asimmetrico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP 40, installazione a parete interna **LV** Installazione.	1 cad	167,68€	132,56€	11,78%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.0760.-	**OPERA:** Corpo illuminante; finitura: vernice; impiego: giardino; diametro [mm] = 350 | altezza [mm] = 290; potenza elettrica [W] = 80. Incluso: bulbo fluorescente, portalampada E27, schermo di materiale trasparente infrangibile e prismatizzato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP23, classe I, installazione su palo, verniciato di un colore a scelta. **OP** Corpo illuminante; finitura: vernice; impiego: giardino; diametro [mm] = 350 | altezza [mm] = 290; potenza elettrica [W] = 80. Incluso: bulbo fluorescente, portalampada E27, schermo di materiale trasparente infrangibile e prismatizzato. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP23, classe I, installazione su palo, verniciato di un colore a scelta. **RM** Corpo illuminante; finitura: vernice; impiego: giardino; diametro (Ø) [mm] = 350 | altezza [mm] = 290; potenza elettrica [W] = 80. Componente: presa, . Incluso: bulbo fluorescente, portalampada E27, schermo di materiale trasparente infrangibile e prismatizzato SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP23, classe I, installazione su palo, verniciato di un colore a scelta **LV** Installazione.	1 cad	46,49€	36,75€	31,86%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.0765.-	**OPERA:** Corpo illuminante; finitura: vernice; impiego: giardino; diametro [mm] = 420 | altezza [mm] = 370; potenza elettrica [W] = 125. Incluso: bulbo fluorescente, portalampada E27, schermo di materiale trasparente infrangibile e prismatizzato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP23, classe I, installazione su palo, verniciato di un colore a scelta. **OP** Corpo illuminante; finitura: vernice; impiego: giardino; diametro [mm] = 420 | altezza [mm] = 370; potenza elettrica [W] = 125. Incluso: bulbo fluorescente, portalampada E27, schermo di materiale trasparente infrangibile e prismatizzato. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP23, classe I, installazione su palo, verniciato di un colore a scelta. **RM** Corpo illuminante; finitura: vernice; impiego: giardino; diametro (Ø) [mm] = 420 | altezza [mm] = 370; potenza elettrica [W] = 125. Componente: presa, . Incluso: bulbo fluorescente, portalampada E27, schermo di materiale trasparente infrangibile e prismatizzato SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP23, classe I, installazione su palo, verniciato di un colore a scelta **LV** Installazione.	1 cad	55,51€	43,88€	26,68%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.0770.-	**OPERA:** Corpo illuminante; geometria: da incasso; funzione: down light; potenza elettrica [W] = 1x18 /1x 26; tipologia attacco [-] = G24d-2 / G24d-3. Incluso: vetro. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per lampada FLC-D o FLC-D. **OP** Corpo illuminante; geometria: da incasso; funzione: down light; potenza elettrica [W] = 1x18 /1x 26; tipologia attacco [-] = G24d-2 / G24d-3. Incluso: vetro. SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per lampada FLC-D o FLC-D. **RM** Corpo illuminante; geometria: da incasso; funzione: down light; potenza elettrica [W] = 1x18 /1x 26; tipologia attacco [-] = G24d-2 / G24d-3. Incluso: vetro SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per lampada FLC-D o FLC-D **LV** Installazione.	1 cad	101,45€	80,20€	19,47%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.0775.-	**OPERA:** Corpo illuminante; geometria: da incasso; funzione: down light; potenza elettrica [W] = 2x18 /2x 26; tipologia attacco [-] = G24d-2 / G24d-3. Incluso: vetro. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per lampada FLC-D o FLC-D. **OP** Corpo illuminante; geometria: da incasso; funzione: down light; potenza elettrica [W] = 2x18 /2x 26; tipologia attacco [-] = G24d-2 / G24d-3. Incluso: vetro. SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per lampada FLC-D o FLC-D. **RM** Corpo illuminante; geometria: da incasso; funzione: down light; potenza elettrica [W] = 2x18 /2x 26; tipologia attacco [-] = G24d-2 / G24d-3. Incluso: vetro SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per lampada FLC-D o FLC-D **LV** Installazione.	1 cad	113,69€	89,87€	17,37%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.0780.-	**OPERA:** Corpo illuminante; geometria: da incasso; funzione: down light; potenza elettrica [W] = 1x18 /1x 26; tipologia attacco [-] = G24d-2 / G24d-3. Incluso: vetro. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per lampada FLC-D FLC-D/E. **OP** Corpo illuminante; geometria: da incasso; funzione: down light; potenza elettrica [W] = 1x18 /1x 26; tipologia attacco [-] = G24d-2 / G24d-3. Incluso: vetro. SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per lampada FLC-D FLC-D/E. **RM** Corpo illuminante; geometria: da incasso; funzione: down light; potenza elettrica [W] = 1x18 /1x 26; tipologia attacco [-] = G24d-2 / G24d-3. Incluso: vetro SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per lampada FLC-D FLC-D/E **LV** Installazione.	1 cad	203,39€	160,78€	9,71%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.0785.-	**OPERA:** Corpo illuminante; geometria: da incasso; funzione: down light; potenza elettrica [W] = 2x18; tipologia attacco [-] = G24d-2. Incluso: vetro. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per lampada FLC-D/E. **OP** Corpo illuminante; geometria: da incasso; funzione: down light; potenza elettrica [W] = 2x18; tipologia attacco [-] = G24d-2. Incluso: vetro. SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per lampada FLC-D/E. **RM** Corpo illuminante; geometria: da incasso; funzione: down light; potenza elettrica [W] = 2x18; tipologia attacco [-] = G24d-2. Incluso: vetro SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per lampada FLC-D/E **LV** Installazione.	1 cad	213,57€	168,83€	9,25%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.0790.-	**OPERA:** Corpo illuminante; impiego: palestra; alimenrtazione [V] = 230 | potenza [W] = 250. Incluso: riflettore in alluminio prismatizzato, portalampada in ceramica, contatti argentati, attacco al plafone. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di potezione IP 20. **OP** Corpo illuminante; impiego: palestra; alimenrtazione [V] = 230 | potenza [W] = 250. Incluso: riflettore in alluminio prismatizzato, portalampada in ceramica, contatti argentati, attacco al plafone. SPECIFICHE TECNICHE: grado di potezione IP 20. **RM** Corpo illuminante; impiego: palestra; alimenrtazione [V] = 230 | potenza [W] = 250. Componente: lampada ioduri, . Incluso: riflettore in alluminio prismatizzato, portalampada in ceramica, contatti argentati, attacco al plafone SPECIFICHE TECNICHE: grado di potezione IP 20 **LV** Installazione.	1 cad	244,15€	193,00€	8,09%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.0795.-	**OPERA:** Corpo illuminante; impiego: piscina; potenza elettrica [W] = 230 | potenza [W] = 250. Incluso: riflettore in alluminio prismatizzato, portalampada in ceramica, contatti argentati, attacco al plafone. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di potezione IP 20. **OP** Corpo illuminante; impiego: piscina; potenza elettrica [W] = 230 | potenza [W] = 250. Incluso: riflettore in alluminio prismatizzato, portalampada in ceramica, contatti argentati, attacco al plafone. SPECIFICHE TECNICHE: grado di potezione IP 20. **RM** Corpo illuminante; impiego: piscina; potenza elettrica [W] = 230 | potenza [W] = 250. Componente: lampada ioduri, . Incluso: riflettore in alluminio prismatizzato, portalampada in ceramica, contatti argentati, attacco al plafone SPECIFICHE TECNICHE: grado di potezione IP 20 **LV** Installazione.	1 cad	225,79€	178,49€	8,75%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.0800.-	**OPERA:** Corpo illuminante; impiego: piscina; potenza elettrica [W] = 230 | potenza [W] = 400. Incluso: riflettore in alluminio prismatizzato, portalampada in ceramica, contatti argentati, attacco al plafone. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di potezione IP 20. **OP** Corpo illuminante; impiego: piscina; potenza elettrica [W] = 230 | potenza [W] = 400. Incluso: riflettore in alluminio prismatizzato, portalampada in ceramica, contatti argentati, attacco al plafone. SPECIFICHE TECNICHE: grado di potezione IP 20. **RM** Corpo illuminante; impiego: piscina; potenza elettrica [W] = 230 | potenza [W] = 400. Componente: lampada ioduri, . Incluso: riflettore in alluminio prismatizzato, portalampada in ceramica, contatti argentati, attacco al plafone SPECIFICHE TECNICHE: grado di potezione IP 20 **LV** Installazione.	1 cad	304,28€	240,54€	6,49%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.0805.-	**OPERA:** Corpo illuminante; lunghezza [mm] = 650; potenza elettrica [W] = 1x18. Incluso: schermo antiabbagliamnto in plexiglass o ABS cromato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: per sistema modulare monolampada per installazioni a sospensione o a soffitto, grado di protezione minimo IP40. **OP** Corpo illuminante; lunghezza [mm] = 650; potenza elettrica [W] = 1x18. Incluso: schermo antiabbagliamnto in plexiglass o ABS cromato. SPECIFICHE TECNICHE: per sistema modulare monolampada per installazioni a sospensione o a soffitto, grado di protezione minimo IP40. **RM** Corpo illuminante; lunghezza [mm] = 650; potenza elettrica [W] = 1x18. Componenti: portalampada, schermo antiabbagliamento. Incluso: schermo antiabbagliamnto in plexiglass o ABS cromato SPECIFICHE TECNICHE: per sistema modulare monolampada per installazioni a sospensione o a soffitto, grado di protezione minimo IP40 **LV** Installazione.	1 cad	66,39€	52,48€	29,75%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.0810.-	**OPERA:** Corpo illuminante; lunghezza [mm] = 1250; potenza elettrica [W] = 1x36. Incluso: schermo antiabbagliamnto in plexiglass o ABS cromato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: per sistema modulare monolampada per installazioni a sospensione o a soffitto, grado di protezione minimo IP40. **OP** Corpo illuminante; lunghezza [mm] = 1250; potenza elettrica [W] = 1x36. Incluso: schermo antiabbagliamnto in plexiglass o ABS cromato. SPECIFICHE TECNICHE: per sistema modulare monolampada per installazioni a sospensione o a soffitto, grado di protezione minimo IP40. **RM** Corpo illuminante; lunghezza [mm] = 1250; potenza elettrica [W] = 1x36. Componenti: portalampada, schermo antiabbagliamento. Incluso: schermo antiabbagliamnto in plexiglass o ABS cromato SPECIFICHE TECNICHE: per sistema modulare monolampada per installazioni a sospensione o a soffitto, grado di protezione minimo IP40 **LV** Installazione.	1 cad	85,15€	67,31€	23,19%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.0815.-	**OPERA:** Corpo illuminante; lunghezza [mm] = 1550; potenza elettrica [W] = 1x58. Incluso: schermo antiabbagliamnto in plexiglass o ABS cromato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: per sistema modulare monolampada per installazioni a sospensione o a soffitto, grado di protezione minimo IP40. **OP** Corpo illuminante; lunghezza [mm] = 1550; potenza elettrica [W] = 1x58. Incluso: schermo antiabbagliamnto in plexiglass o ABS cromato. SPECIFICHE TECNICHE: per sistema modulare monolampada per installazioni a sospensione o a soffitto, grado di protezione minimo IP40. **RM** Corpo illuminante; lunghezza [mm] = 1550; potenza elettrica [W] = 1x58. Componenti: portalampada, schermo antiabbagliamento. Incluso: schermo antiabbagliamnto in plexiglass o ABS cromato SPECIFICHE TECNICHE: per sistema modulare monolampada per installazioni a sospensione o a soffitto, grado di protezione minimo IP40 **LV** Installazione.	1 cad	92,66€	73,25€	21,31%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.0820.-	**OPERA:** Corpo illuminante; lunghezza [mm] = 1550. Incluso: schermo antiabbagliamnto in plexiglass o ABS cromato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: per sistema modulare monolampada per installazioni a sospensione o a soffitto, grado di protezione minimo IP40. **OP** Corpo illuminante; lunghezza [mm] = 1550. Incluso: schermo antiabbagliamnto in plexiglass o ABS cromato. SPECIFICHE TECNICHE: per sistema modulare monolampada per installazioni a sospensione o a soffitto, grado di protezione minimo IP40. **RM** Corpo illuminante; lunghezza [mm] = 1550. Componenti: portalampada, schermo antiabbagliamento. Incluso: schermo antiabbagliamnto in plexiglass o ABS cromato SPECIFICHE TECNICHE: per sistema modulare monolampada per installazioni a sospensione o a soffitto, grado di protezione minimo IP40 **LV** Installazione.	1 cad	77,64€	61,37€	25,44%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.0825.-	**OPERA:** Corpo illuminante; lunghezza [mm] = 740; potenza elettrica [W] = 2x18. Incluso: schermo antiabbagliamnto in plexiglass o ABS cromato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: per sistema modulare monolampada per installazioni a sospensione o a soffitto, grado di protezione minimo IP40. **OP** Corpo illuminante; lunghezza [mm] = 740; potenza elettrica [W] = 2x18. Incluso: schermo antiabbagliamnto in plexiglass o ABS cromato. SPECIFICHE TECNICHE: per sistema modulare monolampada per installazioni a sospensione o a soffitto, grado di protezione minimo IP40. **RM** Corpo illuminante; lunghezza [mm] = 740; potenza elettrica [W] = 2x18. Componenti: portalampada, schermo antiabbagliamento. Incluso: schermo antiabbagliamnto in plexiglass o ABS cromato SPECIFICHE TECNICHE: per sistema modulare monolampada per installazioni a sospensione o a soffitto, grado di protezione minimo IP40 **LV** Installazione.	1 cad	115,25€	91,10€	17,14%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.0830.-	**OPERA:** Corpo illuminante; lunghezza [mm] = 1350; potenza elettrica [W] = 2x36. Incluso: schermo antiabbagliamnto in plexiglass o ABS cromato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: per sistema modulare monolampada per installazioni a sospensione o a soffitto, grado di protezione minimo IP40. **OP** Corpo illuminante; lunghezza [mm] = 1350; potenza elettrica [W] = 2x36. Incluso: schermo antiabbagliamnto in plexiglass o ABS cromato. SPECIFICHE TECNICHE: per sistema modulare monolampada per installazioni a sospensione o a soffitto, grado di protezione minimo IP40. **RM** Corpo illuminante; lunghezza [mm] = 1350; potenza elettrica [W] = 2x36. Componenti: portalampada, schermo antiabbagliamento. Incluso: schermo antiabbagliamnto in plexiglass o ABS cromato SPECIFICHE TECNICHE: per sistema modulare monolampada per installazioni a sospensione o a soffitto, grado di protezione minimo IP40 **LV** Installazione.	1 cad	145,32€	114,88€	13,59%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.0835.-	**OPERA:** Corpo illuminante; lunghezza [mm] = 1550; potenza elettrica [W] = 2x58. Incluso: schermo antiabbagliamnto in plexiglass o ABS cromato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: per sistema modulare monolampada per installazioni a sospensione o a soffitto, grado di protezione minimo IP40. **OP** Corpo illuminante; lunghezza [mm] = 1550; potenza elettrica [W] = 2x58. Incluso: schermo antiabbagliamnto in plexiglass o ABS cromato. SPECIFICHE TECNICHE: per sistema modulare monolampada per installazioni a sospensione o a soffitto, grado di protezione minimo IP40. **RM** Corpo illuminante; lunghezza [mm] = 1550; potenza elettrica [W] = 2x58. Componenti: portalampada, schermo antiabbagliamento. Incluso: schermo antiabbagliamnto in plexiglass o ABS cromato SPECIFICHE TECNICHE: per sistema modulare monolampada per installazioni a sospensione o a soffitto, grado di protezione minimo IP40 **LV** Installazione.	1 cad	160,31€	126,73€	12,32%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.0840.-	**OPERA:** Corpo illuminante; lunghezza [mm] = 1550. Incluso: schermo antiabbagliamnto in plexiglass o ABS cromato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: per sistema modulare monolampada per installazioni a sospensione o a soffitto, grado di protezione minimo IP40. **OP** Corpo illuminante; lunghezza [mm] = 1550. Incluso: schermo antiabbagliamnto in plexiglass o ABS cromato. SPECIFICHE TECNICHE: per sistema modulare monolampada per installazioni a sospensione o a soffitto, grado di protezione minimo IP40. **RM** Corpo illuminante; lunghezza [mm] = 1550. Componenti: portalampada, schermo antiabbagliamento. Incluso: schermo antiabbagliamnto in plexiglass o ABS cromato SPECIFICHE TECNICHE: per sistema modulare monolampada per installazioni a sospensione o a soffitto, grado di protezione minimo IP40 **LV** Installazione.	1 cad	115,25€	91,10€	17,14%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.0845.-	**OPERA:** Corpo illuminante; potenza elettrica [W] = 6. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, lampada. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: alimentazione da rete o da gruppo soccorritore, classe di isolamento II, grado di protezione minimo IP40. **OP** Corpo illuminante; potenza elettrica [W] = 6. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, lampada. SPECIFICHE TECNICHE: alimentazione da rete o da gruppo soccorritore, classe di isolamento II, grado di protezione minimo IP40. **RM** Corpo illuminante; potenza elettrica [W] = 6. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, lampada SPECIFICHE TECNICHE: alimentazione da rete o da gruppo soccorritore, classe di isolamento II, grado di protezione minimo IP40 **LV** Installazione.	1 cad	58,48€	46,23€	33,77%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.0850.-	**OPERA:** Corpo illuminante; potenza elettrica [W] = 8. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, lampada. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: alimentazione da rete o da gruppo soccorritore, classe di isolamento II. **OP** Corpo illuminante; potenza elettrica [W] = 8. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, lampada. SPECIFICHE TECNICHE: alimentazione da rete o da gruppo soccorritore, classe di isolamento II. **RM** Corpo illuminante; potenza elettrica [W] = 8. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, lampada SPECIFICHE TECNICHE: alimentazione da rete o da gruppo soccorritore, classe di isolamento II **LV** Installazione.	1 cad	70,93€	56,07€	27,84%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.0855.-	**OPERA:** Corpo illuminante; potenza elettrica [W] = 2x6. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, lampada. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: alimentazione da rete o da gruppo soccorritore, classe di isolamento II. **OP** Corpo illuminante; potenza elettrica [W] = 2x6. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, lampada. SPECIFICHE TECNICHE: alimentazione da rete o da gruppo soccorritore, classe di isolamento II. **RM** Corpo illuminante; potenza elettrica [W] = 2x6. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, lampada SPECIFICHE TECNICHE: alimentazione da rete o da gruppo soccorritore, classe di isolamento II **LV** Installazione.	1 cad	70,93€	56,07€	27,84%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.0860.-	**OPERA:** Corpo illuminante; potenza elettrica [W] = 8. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, lampada PL IP65. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: alimentazione da rete o da gruppo soccorritore, classe di isolamento II. **OP** Corpo illuminante; potenza elettrica [W] = 8. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, lampada PL IP65. SPECIFICHE TECNICHE: alimentazione da rete o da gruppo soccorritore, classe di isolamento II. **RM** Corpo illuminante; potenza elettrica [W] = 8. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, lampada PL IP65 SPECIFICHE TECNICHE: alimentazione da rete o da gruppo soccorritore, classe di isolamento II **LV** Installazione.	1 cad	64,55€	51,03€	30,59%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.0865.-	**OPERA:** Corpo illuminante; potenza elettrica [W] = 2x8. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, lampada PL IP65. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: alimentazione da rete o da gruppo soccorritore, classe di isolamento II. **OP** Corpo illuminante; potenza elettrica [W] = 2x8. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, lampada PL IP65. SPECIFICHE TECNICHE: alimentazione da rete o da gruppo soccorritore, classe di isolamento II. **RM** Corpo illuminante; potenza elettrica [W] = 2x8. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, lampada PL IP65 SPECIFICHE TECNICHE: alimentazione da rete o da gruppo soccorritore, classe di isolamento II **LV** Installazione.	1 cad	76,05€	60,12€	25,97%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.0870.-	**OPERA:** Corpo illuminante; potenza elettrica [W] = 24. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, lampada PL IP65. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: alimentazione da rete o da gruppo soccorritore, classe di isolamento II. **OP** Corpo illuminante; potenza elettrica [W] = 24. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, lampada PL IP65. SPECIFICHE TECNICHE: alimentazione da rete o da gruppo soccorritore, classe di isolamento II. **RM** Corpo illuminante; potenza elettrica [W] = 24. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, lampada PL IP65 SPECIFICHE TECNICHE: alimentazione da rete o da gruppo soccorritore, classe di isolamento II **LV** Installazione.	1 cad	90,04€	71,17€	21,93%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.0875.-	**OPERA:** Corpo illuminante; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione non permanente; potenza elettrica [W] = 6 | autonomia [h] = 2. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40. **OP** Corpo illuminante; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione non permanente; potenza elettrica [W] = 6 | autonomia [h] = 2. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40. **RM** Corpo illuminante; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione non permanente; potenza elettrica [W] = 6 | autonomia [h] = 2. Componente: batteria, . Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40 **LV** Installazione.	1 cad	100,21€	79,22€	19,71%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.0880.-	**OPERA:** Corpo illuminante; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione non permanente; potenza elettrica [W] = 8 | autonomia [h] = 2. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40. **OP** Corpo illuminante; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione non permanente; potenza elettrica [W] = 8 | autonomia [h] = 2. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40. **RM** Corpo illuminante; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione non permanente; potenza elettrica [W] = 8 | autonomia [h] = 2. Componente: batteria, . Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40 **LV** Installazione.	1 cad	120,96€	95,62€	16,33%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.0885.-	**OPERA:** Corpo illuminante; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione non permanente; potenza elettrica [W] = 15 ÷ 18 | autonomia [h] = 2. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40. **OP** Corpo illuminante; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione non permanente; potenza elettrica [W] = 15 ÷ 18 | autonomia [h] = 2. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40. **RM** Corpo illuminante; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione non permanente; potenza elettrica [W] = 15 ÷ 18 | autonomia [h] = 2. Componente: batteria, . Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40 **LV** Installazione.	1 cad	130,88€	103,46€	15,09%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.0890.-	**OPERA:** Corpo illuminante; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione non permanente; potenza elettrica [W] = 24 | autonomia [h] = 2. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40. **OP** Corpo illuminante; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione non permanente; potenza elettrica [W] = 24 | autonomia [h] = 2. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40. **RM** Corpo illuminante; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione non permanente; potenza elettrica [W] = 24 | autonomia [h] = 2. Componente: batteria, . Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40 **LV** Installazione.	1 cad	149,86€	118,47€	13,18%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.0895.-	**OPERA:** Corpo illuminante; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione non permanente; potenza elettrica [W] = 36 | autonomia [h] = 2. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40. **OP** Corpo illuminante; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione non permanente; potenza elettrica [W] = 36 | autonomia [h] = 2. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40. **RM** Corpo illuminante; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione non permanente; potenza elettrica [W] = 36 | autonomia [h] = 2. Componente: batteria, . Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40 **LV** Installazione.	1 cad	191,04€	151,02€	10,34%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.0900.-	**OPERA:** Corpo illuminante; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione non permanente; potenza elettrica [W] = 2x6 | autonomia [h] = 2. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40, numero di lampade 2. **OP** Corpo illuminante; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione non permanente; potenza elettrica [W] = 2x6 | autonomia [h] = 2. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40, numero di lampade 2. **RM** Corpo illuminante; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione non permanente; potenza elettrica [W] = 2x6 | autonomia [h] = 2. Componente: batteria, . Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40, numero di lampade 2 **LV** Installazione.	1 cad	123,87€	97,92€	15,94%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.0905.-	**OPERA:** Corpo illuminante; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione non permanente; potenza elettrica [W] = 2x18 | autonomia [h] = 2. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40. **OP** Corpo illuminante; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione non permanente; potenza elettrica [W] = 2x18 | autonomia [h] = 2. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40. **RM** Corpo illuminante; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione non permanente; potenza elettrica [W] = 2x18 | autonomia [h] = 2. Componente: batteria, . Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40 **LV** Installazione.	1 cad	181,94€	143,83€	10,85%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.0910.-	**OPERA:** Corpo illuminante; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione non permanente; potenza elettrica [W] = 8 | autonomia [h] = 2. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40. **OP** Corpo illuminante; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione non permanente; potenza elettrica [W] = 8 | autonomia [h] = 2. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40. **RM** Corpo illuminante; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione non permanente; potenza elettrica [W] = 8 | autonomia [h] = 2. Componente: batteria, . Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40 **LV** Installazione.	1 cad	142,16€	112,38€	13,89%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.0915.-	**OPERA:** Corpo illuminante; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione non permanente; potenza elettrica [W] = 18 ÷ 24 | autonomia [h] = 2. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40. **OP** Corpo illuminante; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione non permanente; potenza elettrica [W] = 18 ÷ 24 | autonomia [h] = 2. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40. **RM** Corpo illuminante; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione non permanente; potenza elettrica [W] = 18 ÷ 24 | autonomia [h] = 2. Componente: batteria, . Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40 **LV** Installazione.	1 cad	156,08€	123,38€	12,65%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.0920.-	**OPERA:** Corpo illuminante; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione non permanente; potenza elettrica [W] = 2x8 | autonomia [h] = 2. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40. **OP** Corpo illuminante; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione non permanente; potenza elettrica [W] = 2x8 | autonomia [h] = 2. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40. **RM** Corpo illuminante; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione non permanente; potenza elettrica [W] = 2x8 | autonomia [h] = 2. Componente: batteria, . Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40 **LV** Installazione.	1 cad	158,99€	125,69€	12,42%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.0925.-	**OPERA:** Corpo illuminante; geometria: ad incasso; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 6 | autonomia [h] = 2. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40. **OP** Corpo illuminante; geometria: ad incasso; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 6 | autonomia [h] = 2. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40. **RM** Corpo illuminante; geometria: ad incasso; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 6 | autonomia [h] = 2. Componente: batteria, . Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40 **LV** Installazione.	1 cad	111,50€	88,14€	17,71%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.0930.-	**OPERA:** Corpo illuminante; geometria: a bandiera; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 6 | autonomia [h] = 2. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40. **OP** Corpo illuminante; geometria: a bandiera; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 6 | autonomia [h] = 2. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40. **RM** Corpo illuminante; geometria: a bandiera; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 6 | autonomia [h] = 2. Componente: batteria, . Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40 **LV** Installazione.	1 cad	111,50€	88,14€	17,71%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.0935.-	**OPERA:** Corpo illuminante; geometria: a vista; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 6 | autonomia [h] = 2. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40. **OP** Corpo illuminante; geometria: a vista; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 6 | autonomia [h] = 2. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40. **RM** Corpo illuminante; geometria: a vista; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 6 | autonomia [h] = 2. Componente: batteria, . Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40 **LV** Installazione.	1 cad	111,50€	88,14€	17,71%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.0940.-	**OPERA:** Corpo illuminante; geometria: ad incasso; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 8 | autonomia [h] = 2. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40. **OP** Corpo illuminante; geometria: ad incasso; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 8 | autonomia [h] = 2. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40. **RM** Corpo illuminante; geometria: ad incasso; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 8 | autonomia [h] = 2. Componente: batteria, . Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40 **LV** Installazione.	1 cad	135,54€	107,15€	14,57%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.0945.-	**OPERA:** Corpo illuminante; geometria: a bandiera; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 8 | autonomia [h] = 2. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40. **OP** Corpo illuminante; geometria: a bandiera; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 8 | autonomia [h] = 2. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40. **RM** Corpo illuminante; geometria: a bandiera; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 8 | autonomia [h] = 2. Componente: batteria, . Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40 **LV** Installazione.	1 cad	135,54€	107,15€	14,57%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.0950.-	**OPERA:** Corpo illuminante; geometria: a vista; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 8 | autonomia [h] = 2. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40. **OP** Corpo illuminante; geometria: a vista; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 8 | autonomia [h] = 2. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40. **RM** Corpo illuminante; geometria: a vista; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 8 | autonomia [h] = 2. Componente: batteria, . Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40 **LV** Installazione.	1 cad	135,54€	107,15€	14,57%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.0955.-	**OPERA:** Corpo illuminante; geometria: ad incasso; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 15 ÷ 18 | autonomia [h] = 2. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40. **OP** Corpo illuminante; geometria: ad incasso; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 15 ÷ 18 | autonomia [h] = 2. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40. **RM** Corpo illuminante; geometria: ad incasso; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 15 ÷ 18 | autonomia [h] = 2. Componente: batteria, . Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40 **LV** Installazione.	1 cad	146,83€	116,07€	13,45%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.0960.-	**OPERA:** Corpo illuminante; geometria: a bandiera; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 15 ÷ 18 | autonomia [h] = 2. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40. **OP** Corpo illuminante; geometria: a bandiera; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 15 ÷ 18 | autonomia [h] = 2. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40. **RM** Corpo illuminante; geometria: a bandiera; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 15 ÷ 18 | autonomia [h] = 2. Componente: batteria, . Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40 **LV** Installazione.	1 cad	146,83€	116,07€	13,45%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.0965.-	**OPERA:** Corpo illuminante; geometria: a vista; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 15 ÷ 18 | autonomia [h] = 2. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40. **OP** Corpo illuminante; geometria: a vista; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 15 ÷ 18 | autonomia [h] = 2. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40. **RM** Corpo illuminante; geometria: a vista; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 15 ÷ 18 | autonomia [h] = 2. Componente: batteria, . Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40 **LV** Installazione.	1 cad	146,83€	116,07€	13,45%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.0970.-	**OPERA:** Corpo illuminante; geometria: ad incasso; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 24 | autonomia [h] = 2. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada PL. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40. **OP** Corpo illuminante; geometria: ad incasso; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 24 | autonomia [h] = 2. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada PL. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40. **RM** Corpo illuminante; geometria: ad incasso; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 24 | autonomia [h] = 2. Componente: batteria, . Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada PL SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40 **LV** Installazione.	1 cad	168,63€	133,30€	11,71%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.0975.-	**OPERA:** Corpo illuminante; geometria: a bandiera; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 24 | autonomia [h] = 2. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada PL. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40. **OP** Corpo illuminante; geometria: a bandiera; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 24 | autonomia [h] = 2. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada PL. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40. **RM** Corpo illuminante; geometria: a bandiera; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 24 | autonomia [h] = 2. Componente: batteria, . Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada PL SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40 **LV** Installazione.	1 cad	168,63€	133,30€	11,71%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.0985.-	**OPERA:** Corpo illuminante; geometria: ad incasso; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 36 | autonomia [h] = 2. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada PL. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40. **OP** Corpo illuminante; geometria: ad incasso; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 36 | autonomia [h] = 2. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada PL. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40. **RM** Corpo illuminante; geometria: a bandiera; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 36 | autonomia [h] = 2. Componente: batteria, . Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada PL SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40 **LV** Installazione.	1 cad	216,01€	170,76€	9,14%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.0990.-	**OPERA:** Corpo illuminante; geometria: a bandiera; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 36 | autonomia [h] = 2. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada PL. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40. **OP** Corpo illuminante; geometria: a bandiera; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 36 | autonomia [h] = 2. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada PL. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40. **RM** Corpo illuminante; geometria: a vista; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 36 | autonomia [h] = 2. Componente: batteria, . Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada PL SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40 **LV** Installazione.	1 cad	216,01€	170,76€	9,14%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.1000.-	**OPERA:** Corpo illuminante; geometria: ad incasso; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 2x6 | autonomia [h] = 2. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40. **OP** Corpo illuminante; geometria: ad incasso; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 2x6 | autonomia [h] = 2. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40. **RM** Corpo illuminante; geometria: ad incasso; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 2x6 | autonomia [h] = 2. Componente: batteria, . Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40 **LV** Installazione.	1 cad	138,92€	109,82€	14,22%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.1005.-	**OPERA:** Corpo illuminante; geometria: a bandiera; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 6 | autonomia [h] = 2. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40. **OP** Corpo illuminante; geometria: a bandiera; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 6 | autonomia [h] = 2. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40. **RM** Corpo illuminante; geometria: a bandiera; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 6 | autonomia [h] = 2. Componente: batteria, . Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40 **LV** Installazione.	1 cad	138,92€	109,82€	14,22%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.1010.-	**OPERA:** Corpo illuminante; geometria: a vista; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 6 | autonomia [h] = 2. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40. **OP** Corpo illuminante; geometria: a vista; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 6 | autonomia [h] = 2. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40. **RM** Corpo illuminante; geometria: a vista; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 6 | autonomia [h] = 2. Componente: batteria, . Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40 **LV** Installazione.	1 cad	138,92€	109,82€	14,22%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.1015.-	**OPERA:** Corpo illuminante; geometria: ad incasso; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 2x18 | autonomia [h] = 2. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40. **OP** Corpo illuminante; geometria: ad incasso; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 2x18 | autonomia [h] = 2. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40. **RM** Corpo illuminante; geometria: ad incasso; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 2x18 | autonomia [h] = 2. Componente: batteria, . Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40 **LV** Installazione.	1 cad	205,50€	162,45€	9,61%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.1020.-	**OPERA:** Corpo illuminante; geometria: a bandiera; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 18 | autonomia [h] = 2. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40. **OP** Corpo illuminante; geometria: a bandiera; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 18 | autonomia [h] = 2. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40. **RM** Corpo illuminante; geometria: a bandiera; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 18 | autonomia [h] = 2. Componente: batteria, . Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40 **LV** Installazione.	1 cad	205,50€	162,45€	9,61%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.1025.-	**OPERA:** Corpo illuminante; geometria: a vista; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 18 | autonomia [h] = 2. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40. **OP** Corpo illuminante; geometria: a vista; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 18 | autonomia [h] = 2. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40. **RM** Corpo illuminante; geometria: a vista; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 18 | autonomia [h] = 2. Componente: batteria, . Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40 **LV** Installazione.	1 cad	205,50€	162,45€	9,61%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.1030.-	**OPERA:** Corpo illuminante; geometria: ad incasso; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 8 | autonomia [h] = 2. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada IP65. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40. **OP** Corpo illuminante; geometria: ad incasso; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 8 | autonomia [h] = 2. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada IP65. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40. **RM** Corpo illuminante; geometria: ad incasso; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 8 | autonomia [h] = 2. Componente: batteria, . Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada IP65 SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40 **LV** Installazione.	1 cad	142,16€	112,38€	13,89%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.1035.-	**OPERA:** Corpo illuminante; geometria: a bandiera; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 8 | autonomia [h] = 2. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada IP65. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40. **OP** Corpo illuminante; geometria: a bandiera; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 8 | autonomia [h] = 2. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada IP65. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40. **RM** Corpo illuminante; geometria: a bandiera; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 8 | autonomia [h] = 2. Componente: batteria, . Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada IP65 SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40 **LV** Installazione.	1 cad	142,16€	112,38€	13,89%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.1040.-	**OPERA:** Corpo illuminante; geometria: a vista; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 8 | autonomia [h] = 2. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada IP65. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40. **OP** Corpo illuminante; geometria: a vista; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 8 | autonomia [h] = 2. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada IP65. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40. **RM** Corpo illuminante; geometria: a vista; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 8 | autonomia [h] = 2. Componente: batteria, . Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada IP65 SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40 **LV** Installazione.	1 cad	142,16€	112,38€	13,89%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.1045.-	**OPERA:** Corpo illuminante; geometria: ad incasso; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 18 ÷ 24 | autonomia [h] = 2. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada PL IP65. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40. **OP** Corpo illuminante; geometria: ad incasso; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 18 ÷ 24 | autonomia [h] = 2. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada PL IP65. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40. **RM** Corpo illuminante; geometria: ad incasso; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 18 ÷ 24 | autonomia [h] = 2. Componente: batteria, . Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada PL IP65 SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40 **LV** Installazione.	1 cad	175,80€	138,97€	11,23%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.1050.-	**OPERA:** Corpo illuminante; geometria: a bandiera; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 18 ÷ 24 | autonomia [h] = 2. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada PL IP65. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40. **OP** Corpo illuminante; geometria: a bandiera; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 18 ÷ 24 | autonomia [h] = 2. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada PL IP65. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40. **RM** Corpo illuminante; geometria: a bandiera; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 18 ÷ 24 | autonomia [h] = 2. Componente: batteria, . Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada PL IP65 SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40 **LV** Installazione.	1 cad	175,80€	138,97€	11,23%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.1055.-	**OPERA:** Corpo illuminante; geometria: a vista; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 18 ÷ 24 | autonomia [h] = 2. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada PL IP65. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40. **OP** Corpo illuminante; geometria: a vista; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 18 ÷ 24 | autonomia [h] = 2. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada PL IP65. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40. **RM** Corpo illuminante; geometria: a vista; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 18 ÷ 24 | autonomia [h] = 2. Componente: batteria, . Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica, lampada PL IP65 SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, grado di protezione IP40 **LV** Installazione.	1 cad	175,80€	138,97€	11,23%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.1075.-	**OPERA:** Corpo illuminante; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione non permanente | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 11 | autonomia [h] = 2. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb, circuito di ricarica, lampada. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: autonomo, idoneo al controllo da parte di centralina a microprocessore, classe di isolamento II, grado di protezione minima IP40,. **OP** Corpo illuminante; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione non permanente | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 11 | autonomia [h] = 2. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb, circuito di ricarica, lampada. SPECIFICHE TECNICHE: autonomo, idoneo al controllo da parte di centralina a microprocessore, classe di isolamento II, grado di protezione minima IP40,. **RM** Corpo illuminante; funzione: illuminazione di sicurezza | illuminazione non permanente | illuminazione permanente; potenza elettrica [W] = 11 | autonomia [h] = 2. Incluso: corpo in materiale plastico autoestinguente, diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb, circuito di ricarica, lampada SPECIFICHE TECNICHE: autonomo, idoneo al controllo da parte di centralina a microprocessore, classe di isolamento II, grado di protezione minima IP40, **LV** Installazione.	1 cad	190,43€	150,54€	10,37%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.1080.-	**OPERA:** Corpo illuminante; geometria: chiuso; funzione: illuminazione pubblica; impiego: giardino; potenza elettrica [W] = 125 | tensione [V] = 230. Incluso: lampada E27. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad alta pressione, classe di isolamento II, grado di protezione minima IP40, installazione a palo. **OP** Corpo illuminante; geometria: chiuso; funzione: illuminazione pubblica; impiego: giardino; potenza elettrica [W] = 125 | tensione [V] = 230. Incluso: lampada E27. SPECIFICHE TECNICHE: ad alta pressione, classe di isolamento II, grado di protezione minima IP40, installazione a palo. **RM** Corpo illuminante; geometria: chiuso; funzione: illuminazione pubblica; impiego: giardino; potenza elettrica [W] = 125 | tensione [V] = 230. Incluso: lampada E27 SPECIFICHE TECNICHE: ad alta pressione, classe di isolamento II, grado di protezione minima IP40, installazione a palo **LV** Installazione.	1 cad	211,75€	167,39€	11,66%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.1085.-	**OPERA:** Corpo illuminante; funzione: illuminazione pubblica; potenza elettrica [W] = 125 | tensione [V] = 230. Incluso: lampada. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II. **OP** Corpo illuminante; funzione: illuminazione pubblica; potenza elettrica [W] = 125 | tensione [V] = 230. Incluso: lampada. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II. **RM** Corpo illuminante; funzione: illuminazione pubblica; potenza elettrica [W] = 125 | tensione [V] = 230. Incluso: lampada SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II **LV** Installazione.	1 cad	425,32€	336,22€	5,80%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.1090.-	**OPERA:** Corpo illuminante; potenza elettrica [W] = 230. **LAVORO:** Installazione. **OP** Corpo illuminante; potenza elettrica [W] = 230. **RM** Corpo illuminante; potenza elettrica [W] = 230 **LV** Installazione.	1 cad	169,86€	134,28€	14,53%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.1095.-	**OPERA:** Corpo illuminante; potenza elettrica [W] = 2x18 | tensione [V] = 230. **LAVORO:** Installazione. **OP** Corpo illuminante; potenza elettrica [W] = 2x18 | tensione [V] = 230. **RM** Corpo illuminante; potenza elettrica [W] = 2x18 | tensione [V] = 230 **LV** Installazione.	1 cad	208,60€	164,90€	11,83%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.1100.-	**OPERA:** Corpo illuminante; potenza elettrica [W] = 1x18 | tensione [V] = 230 | temperatura [K] = 4000. **LAVORO:** Installazione. **OP** Corpo illuminante; potenza elettrica [W] = 1x18 | tensione [V] = 230 | temperatura [K] = 4000. **RM** Corpo illuminante; potenza elettrica [W] = 1x18 | tensione [V] = 230 | temperatura [K] = 4000 **LV** Installazione.	1 cad	112,78€	89,16€	21,89%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.1105.-	**OPERA:** Corpo illuminante; potenza elettrica [W] = 1x26 | tensione [V] = 230 | temperatura [K] = 4000. **LAVORO:** Installazione. **OP** Corpo illuminante; potenza elettrica [W] = 1x26 | tensione [V] = 230 | temperatura [K] = 4000. **RM** Corpo illuminante; potenza elettrica [W] = 1x26 | tensione [V] = 230 | temperatura [K] = 4000 **LV** Installazione.	1 cad	118,90€	93,99€	20,76%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.1110.-	**OPERA:** Corpo illuminante; geometria: a bandiera; funzione: illuminazione di emergenza; potenza [W] = 3 | autonomia [h] = 3 | ricarica [h] = 24. Incluso: accessori per fissaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: autonomo, installazione a parete/plafone/sospensione, grado di protezione IP40, grado di protezione agli urti IK07. **OP** Corpo illuminante; geometria: a bandiera; funzione: illuminazione di emergenza; potenza [W] = 3 | autonomia [h] = 3 | ricarica [h] = 24. Incluso: accessori per fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: autonomo, installazione a parete/plafone/sospensione, grado di protezione IP40, grado di protezione agli urti IK07. **RM** Corpo illuminante; geometria: a bandiera; funzione: illuminazione di emergenza; potenza [W] = 3 | autonomia [h] = 3 | ricarica [h] = 24. Componenti: corpo, riflettore. Incluso: accessori per fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: autonomo, installazione a parete/plafone/sospensione, grado di protezione IP40, grado di protezione agli urti IK07 **LV** Installazione.	1 cad	154,43€	122,08€	9,27%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.1115.-	**OPERA:** Corpo illuminante; geometria: monofacciale; funzione: illuminazione di emergenza | illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; autonomia [h] = 1 / 2 / 3 | potenza [W] = 1 / 2. Incluso: staffa universale, corpo in alluminio, telaio in alluminio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40, tipo di autonomia selezionabile con dispositivo interno, installazione a soffitto/parete. **OP** Corpo illuminante; geometria: monofacciale; funzione: illuminazione di emergenza | illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; autonomia [h] = 1 / 2 / 3 | potenza [W] = 1 / 2. Incluso: staffa universale, corpo in alluminio, telaio in alluminio. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40, tipo di autonomia selezionabile con dispositivo interno, installazione a soffitto/parete. **RM** Corpo illuminante; geometria: monofacciale; funzione: illuminazione di emergenza | illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; autonomia [h] = 1 / 2 / 3 | potenza [W] = 1 / 2. Componente: schermo, . Incluso: staffa universale, corpo in alluminio, telaio in alluminio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40, tipo di autonomia selezionabile con dispositivo interno, installazione a soffitto/parete **LV** Installazione.	1 cad	429,34€	339,40€	3,33%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.1120.-	**OPERA:** Corpo illuminante; geometria: bifacciale; funzione: illuminazione di emergenza | illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; autonomia [h] = 1 / 2 / 3 | potenza [W] = 1 / 2. Incluso: staffa universale, corpo in alluminio, telaio in alluminio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP41, tipo di autonomia selezionabile con dispositivo interno, installazione a soffitto/parete. **OP** Corpo illuminante; geometria: bifacciale; funzione: illuminazione di emergenza | illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; autonomia [h] = 1 / 2 / 3 | potenza [W] = 1 / 2. Incluso: staffa universale, corpo in alluminio, telaio in alluminio. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP41, tipo di autonomia selezionabile con dispositivo interno, installazione a soffitto/parete. **RM** Corpo illuminante; geometria: bifacciale; funzione: illuminazione di emergenza | illuminazione di sicurezza | illuminazione permanente; autonomia [h] = 1 / 2 / 3 | potenza [W] = 1 / 2. Componente: schermo, . Incluso: staffa universale, corpo in alluminio, telaio in alluminio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP41, tipo di autonomia selezionabile con dispositivo interno, installazione a soffitto/parete **LV** Installazione.	1 cad	443,59€	350,66€	3,23%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.1125.-	**OPERA:** Corpo illuminante; geometria: da incasso; funzione: illuminazione di emergenza; autonomia [h] = 1 | potenza [W] = 3 | ricarica [h] = 24. Incluso: sistema autoestinguente, led bicolore. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40, grado di protezione agli urti IK07. **OP** Corpo illuminante; geometria: da incasso; funzione: illuminazione di emergenza; autonomia [h] = 1 | potenza [W] = 3 | ricarica [h] = 24. Incluso: sistema autoestinguente, led bicolore. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40, grado di protezione agli urti IK07. **RM** Corpo illuminante; geometria: da incasso; funzione: illuminazione di emergenza; autonomia [h] = 1 | potenza [W] = 3 | ricarica [h] = 24. Componente: corpo, . Incluso: sistema autoestinguente, led bicolore SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40, grado di protezione agli urti IK07 **LV** Installazione.	1 cad	135,21€	106,89€	10,59%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8210.Za001.1130.-	**OPERA:** Corpo illuminante; funzione: illuminazione di emergenza; autonomia [h] = 3 | potenza [W] = 3 | ricarica [h] = 24. Incluso: sistema autoestinguente, led bicolore. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40, grado di protezione agli urti IK07. **OP** Corpo illuminante; funzione: illuminazione di emergenza; autonomia [h] = 3 | potenza [W] = 3 | ricarica [h] = 24. Incluso: sistema autoestinguente, led bicolore. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40, grado di protezione agli urti IK07. **RM** Corpo illuminante; funzione: illuminazione di emergenza; autonomia [h] = 3 | potenza [W] = 3 | ricarica [h] = 24. Componente: corpo, . Incluso: sistema autoestinguente, led bicolore SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40, grado di protezione agli urti IK07 **LV** Installazione.	1 cad	135,21€	106,89€	10,59%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8211.Za001.0000.a	**OPERA:** Lampada, a joduri metallici; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 70 ÷ 400. **LAVORO:** Installazione. **OP** Lampada, a joduri metallici; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 70 ÷ 400. **RM** Lampada a joduri metallici; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 70 ÷ 400 **LV** Installazione.	1 cad	77,89€	61,57€	2,54%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8211.Za001.0000.b	**OPERA:** Lampada, a joduri metallici; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 1000. **LAVORO:** Installazione. **OP** Lampada, a joduri metallici; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 1000. **RM** Lampada a joduri metallici; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 1000 **LV** Installazione.	1 cad	138,27€	109,30€	1,43%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8211.Za001.0000.c	**OPERA:** Lampada, a joduri metallici; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 2000. **LAVORO:** Installazione. **OP** Lampada, a joduri metallici; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 2000. **RM** Lampada a joduri metallici; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 2000 **LV** Installazione.	1 cad	190,92€	150,92€	1,03%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8211.Za001.0005.-	**OPERA:** Lampada, a joduri metallici; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] ≤ 70. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: alta pressione. **OP** Lampada, a joduri metallici; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] ≤ 70. SPECIFICHE TECNICHE: alta pressione. **RM** Lampada a joduri metallici; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] ≤ 70 SPECIFICHE TECNICHE: alta pressione **LV** Installazione.	1 cad	31,22€	24,68€	6,33%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8211.Za001.0250.a	**OPERA:** Lampada, a luce mista; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 160. **LAVORO:** Installazione. **OP** Lampada, a luce mista; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 160. **RM** Lampada a luce mista; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 160 **LV** Installazione.	1 cad	13,07€	10,33€	15,11%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8211.Za001.0250.b	**OPERA:** Lampada, a luce mista; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 250. **LAVORO:** Installazione. **OP** Lampada, a luce mista; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 250. **RM** Lampada a luce mista; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 250 **LV** Installazione.	1 cad	16,85€	13,32€	11,72%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8211.Za001.0250.c	**OPERA:** Lampada, a luce mista; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 500. **LAVORO:** Installazione. **OP** Lampada, a luce mista; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 500. **RM** Lampada a luce mista; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 500 **LV** Installazione.	1 cad	30,33€	23,97€	6,51%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8211.Za001.0500.a	**OPERA:** Lampada, a vapori di mercurio; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 80. **LAVORO:** Installazione. **OP** Lampada, a vapori di mercurio; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 80. **RM** Lampada a vapori di mercurio; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 80 **LV** Installazione.	1 cad	9,33€	7,37€	21,17%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8211.Za001.0500.b	**OPERA:** Lampada, a vapori di mercurio; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 125. **LAVORO:** Installazione. **OP** Lampada, a vapori di mercurio; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 125. **RM** Lampada a vapori di mercurio; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 125 **LV** Installazione.	1 cad	9,81€	7,76€	20,13%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8211.Za001.0500.c	**OPERA:** Lampada, a vapori di mercurio; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 250. **LAVORO:** Installazione. **OP** Lampada, a vapori di mercurio; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 250. **RM** Lampada a vapori di mercurio; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 250 **LV** Installazione.	1 cad	17,74€	14,03€	11,13%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8211.Za001.0500.d	**OPERA:** Lampada, a vapori di mercurio; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 400. **LAVORO:** Installazione. **OP** Lampada, a vapori di mercurio; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 400. **RM** Lampada a vapori di mercurio; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 400 **LV** Installazione.	1 cad	24,60€	19,44€	8,03%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8211.Za001.0500.e	**OPERA:** Lampada, a vapori di mercurio; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 1000. **LAVORO:** Installazione. **OP** Lampada, a vapori di mercurio; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 1000. **RM** Lampada a vapori di mercurio; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 1000 **LV** Installazione.	1 cad	75,42€	59,62€	2,62%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8211.Za001.0750.a	**OPERA:** Lampada, a vapori di sodio; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 100. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: alta pressione. **OP** Lampada, a vapori di sodio; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: alta pressione. **RM** Lampada a vapori di sodio; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: alta pressione **LV** Installazione.	1 cad	39,00€	30,83€	10,13%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8211.Za001.0750.b	**OPERA:** Lampada, a vapori di sodio; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 150. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: alta pressione. **OP** Lampada, a vapori di sodio; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 150. SPECIFICHE TECNICHE: alta pressione. **RM** Lampada a vapori di sodio; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: alta pressione **LV** Installazione.	1 cad	37,07€	29,30€	5,33%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8211.Za001.0750.c	**OPERA:** Lampada, a vapori di sodio; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 250. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: alta pressione. **OP** Lampada, a vapori di sodio; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: alta pressione. **RM** Lampada a vapori di sodio; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: alta pressione **LV** Installazione.	1 cad	40,90€	32,33€	4,83%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8211.Za001.0755.a	**OPERA:** Lampada, a vapori di sodio; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] ≤ 90. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: bassa pressione. **OP** Lampada, a vapori di sodio; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] ≤ 90. SPECIFICHE TECNICHE: bassa pressione. **RM** Lampada a vapori di sodio; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] ≤ 90 SPECIFICHE TECNICHE: bassa pressione **LV** Installazione.	1 cad	37,03€	29,27€	5,33%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8211.Za001.0755.b	**OPERA:** Lampada, a vapori di sodio; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 180. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: bassa pressione. **OP** Lampada, a vapori di sodio; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 180. SPECIFICHE TECNICHE: bassa pressione. **RM** Lampada a vapori di sodio; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 180 SPECIFICHE TECNICHE: bassa pressione **LV** Installazione.	1 cad	70,52€	55,75€	2,80%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8211.Za001.1000.-	**OPERA:** Lampada, fluorescente; geometria: a siluro; impiego: apparecchi di comando (prese, spine); potenza elettrica [W] = 0,4-2 | tensione nominale [V] = 12-24-230. **LAVORO:** Installazione. **OP** Lampada, fluorescente; geometria: a siluro; impiego: apparecchi di comando (prese, spine); potenza elettrica [W] = 0,4-2 | tensione nominale [V] = 12-24-230. **RM** Lampada fluorescente; geometria: a siluro; impiego: apparecchi di comando (prese, spine); potenza elettrica [W] = 0,4-2 | tensione nominale [V] = 12-24-230 **LV** Installazione.	1 cad	4,37€	3,45€	56,49%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8211.Za001.1005.a	**OPERA:** Lampada, fluorescente; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 4 ÷ 8. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: linea a catodo caldo. **OP** Lampada, fluorescente; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 4 ÷ 8. SPECIFICHE TECNICHE: linea a catodo caldo. **RM** Lampada fluorescente; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 4 ÷ 8 SPECIFICHE TECNICHE: linea a catodo caldo **LV** Installazione.	1 cad	4,75€	3,76€	41,58%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8211.Za001.1005.b	**OPERA:** Lampada, fluorescente; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 14 ÷ 15. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: linea a catodo caldo. **OP** Lampada, fluorescente; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 14 ÷ 15. SPECIFICHE TECNICHE: linea a catodo caldo. **RM** Lampada fluorescente; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 14 ÷ 15 SPECIFICHE TECNICHE: linea a catodo caldo **LV** Installazione.	1 cad	6,13€	4,84€	32,22%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8211.Za001.1010.a	**OPERA:** Lampada, fluorescente; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 18. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: linea a catodo caldo, elevata resa cromatica. **OP** Lampada, fluorescente; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 18. SPECIFICHE TECNICHE: linea a catodo caldo, elevata resa cromatica. **RM** Lampada fluorescente; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: linea a catodo caldo, elevata resa cromatica **LV** Installazione.	1 cad	6,89€	5,44€	28,66%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8211.Za001.1010.b	**OPERA:** Lampada, fluorescente; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 23 ÷ 30. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: linea a catodo caldo, elevata resa cromatica. **OP** Lampada, fluorescente; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 23 ÷ 30. SPECIFICHE TECNICHE: linea a catodo caldo, elevata resa cromatica. **RM** Lampada fluorescente; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 23 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: linea a catodo caldo, elevata resa cromatica **LV** Installazione.	1 cad	8,18€	6,47€	24,14%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8211.Za001.1010.c	**OPERA:** Lampada, fluorescente; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 36. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: linea a catodo caldo, elevata resa cromatica. **OP** Lampada, fluorescente; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 36. SPECIFICHE TECNICHE: linea a catodo caldo, elevata resa cromatica. **RM** Lampada fluorescente; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 36 SPECIFICHE TECNICHE: linea a catodo caldo, elevata resa cromatica **LV** Installazione.	1 cad	6,89€	5,44€	28,66%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8211.Za001.1010.d	**OPERA:** Lampada, fluorescente; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 58. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: linea a catodo caldo, elevata resa cromatica. **OP** Lampada, fluorescente; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 58. SPECIFICHE TECNICHE: linea a catodo caldo, elevata resa cromatica. **RM** Lampada fluorescente; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 58 SPECIFICHE TECNICHE: linea a catodo caldo, elevata resa cromatica **LV** Installazione.	1 cad	8,33€	6,58€	23,71%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8211.Za001.1015.a	**OPERA:** Lampada, fluorescente; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 22. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: lineare a catodo caldo, elevata resa cromatica. **OP** Lampada, fluorescente; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 22. SPECIFICHE TECNICHE: lineare a catodo caldo, elevata resa cromatica. **RM** Lampada fluorescente; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 22 SPECIFICHE TECNICHE: lineare a catodo caldo, elevata resa cromatica **LV** Installazione.	1 cad	7,06€	5,58€	27,97%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8211.Za001.1015.b	**OPERA:** Lampada, fluorescente; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 32. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: lineare a catodo caldo, elevata resa cromatica. **OP** Lampada, fluorescente; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 32. SPECIFICHE TECNICHE: lineare a catodo caldo, elevata resa cromatica. **RM** Lampada fluorescente; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: lineare a catodo caldo, elevata resa cromatica **LV** Installazione.	1 cad	7,12€	5,63€	27,74%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8211.Za001.1015.c	**OPERA:** Lampada, fluorescente; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 40. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: lineare a catodo caldo, elevata resa cromatica. **OP** Lampada, fluorescente; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: lineare a catodo caldo, elevata resa cromatica. **RM** Lampada fluorescente; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: lineare a catodo caldo, elevata resa cromatica **LV** Installazione.	1 cad	9,30€	7,35€	21,24%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8211.Za001.1020.-	**OPERA:** Lampada, fluorescente; geometria: slimline; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 49. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: 96T8. **OP** Lampada, fluorescente; geometria: slimline; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 49. SPECIFICHE TECNICHE: 96T8. **RM** Lampada fluorescente; geometria: slimline; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 49 SPECIFICHE TECNICHE: 96T8 **LV** Installazione.	1 cad	9,81€	7,76€	20,13%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8211.Za001.1025.-	**OPERA:** Lampada, fluorescente; geometria: slimline; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 74. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: 96T12. **OP** Lampada, fluorescente; geometria: slimline; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 74. SPECIFICHE TECNICHE: 96T12. **RM** Lampada fluorescente; geometria: slimline; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 74 SPECIFICHE TECNICHE: 96T12 **LV** Installazione.	1 cad	9,33€	7,37€	21,17%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8211.Za001.1030.a	**OPERA:** Lampada, fluorescente; geometria: compatta; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 18. Escluso: starter tipo PL. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: attacco 2G11. **OP** Lampada, fluorescente; geometria: compatta; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 18. Escluso: starter tipo PL. SPECIFICHE TECNICHE: attacco 2G11. **RM** Lampada fluorescente; geometria: compatta; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 18. Escluso: starter tipo PL SPECIFICHE TECNICHE: attacco 2G11 **LV** Installazione.	1 cad	12,22€	9,66€	16,16%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8211.Za001.1030.b	**OPERA:** Lampada, fluorescente; geometria: compatta; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 24-36. Escluso: starter tipo PL. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: attacco 2G11. **OP** Lampada, fluorescente; geometria: compatta; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 24-36. Escluso: starter tipo PL. SPECIFICHE TECNICHE: attacco 2G11. **RM** Lampada fluorescente; geometria: compatta; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 24-36. Escluso: starter tipo PL SPECIFICHE TECNICHE: attacco 2G11 **LV** Installazione.	1 cad	12,89€	10,19€	15,32%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8211.Za001.1030.c	**OPERA:** Lampada, fluorescente; geometria: compatta; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 40-55. Escluso: starter tipo PL. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: attacco 2G11. **OP** Lampada, fluorescente; geometria: compatta; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 40-55. Escluso: starter tipo PL. SPECIFICHE TECNICHE: attacco 2G11. **RM** Lampada fluorescente; geometria: compatta; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 40-55. Escluso: starter tipo PL SPECIFICHE TECNICHE: attacco 2G11 **LV** Installazione.	1 cad	14,75€	11,66€	13,39%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8211.Za001.1030.d	**OPERA:** Lampada, fluorescente; geometria: compatta; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 80. Escluso: starter tipo PL. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: attacco 2G11. **OP** Lampada, fluorescente; geometria: compatta; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 80. Escluso: starter tipo PL. SPECIFICHE TECNICHE: attacco 2G11. **RM** Lampada fluorescente; geometria: compatta; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 80. Escluso: starter tipo PL SPECIFICHE TECNICHE: attacco 2G11 **LV** Installazione.	1 cad	23,10€	18,26€	8,55%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8211.Za001.1250.-	**OPERA:** Lampada, led; geometria: oliva | sferica | goccia; potenza [W] = 6 | temperatura [K] = 2700 | alimentazione c.a. [V] = 230 | durata nominale [h] = 20000 | Frequenza [Hz] = 50. Incluso: corpo ceramico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: per attacchi E14 ed E27, alta consistenza dei colori, potenza [W] = 6 equivalente a [W] = 40 ad incandescenza. **OP** Lampada, led; geometria: oliva | sferica | goccia; potenza [W] = 6 | temperatura [K] = 2700 | alimentazione c.a. [V] = 230 | durata nominale [h] = 20000 | Frequenza [Hz] = 50. Incluso: corpo ceramico. SPECIFICHE TECNICHE: per attacchi E14 ed E27, alta consistenza dei colori, potenza [W] = 6 equivalente a [W] = 40 ad incandescenza. **RM** Lampada led; geometria: oliva | sferica | goccia; potenza [W] = 6 | temperatura [K] = 2700 | alimentazione c.a. [V] = 230 | durata nominale [h] = 20000 | Frequenza [Hz] = 50. Incluso: corpo ceramico SPECIFICHE TECNICHE: per attacchi E14 ed E27, alta consistenza dei colori, potenza [W] = 6 equivalente a [W] = 40 ad incandescenza **LV** Installazione.	1 cad	17,44€	13,78€	5,66%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8211.Za001.1255.-	**OPERA:** Lampada, led; potenza [W] = 5 | temperatura [K] = 2700 | alimentazione c.a. [V] = 230 | durata nominale [h] = 15000 | Frequenza [Hz] = 50. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: per attacchi E27, alta consistenza dei colori, potenza [W] = 5 equivalente a [W] = 32 ad incandescenza, led di varia tipologia. **OP** Lampada, led; potenza [W] = 5 | temperatura [K] = 2700 | alimentazione c.a. [V] = 230 | durata nominale [h] = 15000 | Frequenza [Hz] = 50. SPECIFICHE TECNICHE: per attacchi E27, alta consistenza dei colori, potenza [W] = 5 equivalente a [W] = 32 ad incandescenza, led di varia tipologia. **RM** Lampada led; potenza [W] = 5 | temperatura [K] = 2700 | alimentazione c.a. [V] = 230 | durata nominale [h] = 15000 | Frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: per attacchi E27, alta consistenza dei colori, potenza [W] = 5 equivalente a [W] = 32 ad incandescenza, led di varia tipologia **LV** Installazione.	1 cad	8,69€	6,87€	11,36%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8211.Za001.1260.-	**OPERA:** Lampada, led; potenza [W] = 8 | temperatura [K] = 2700 | alimentazione c.a. [V] = 230 | durata nominale [h] = 15000 | Frequenza [Hz] = 50. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: per attacchi E27, alta consistenza dei colori, potenza [W] = 8 equivalente a [W] = 48 ad incandescenza, led di varia tipologia. **OP** Lampada, led; potenza [W] = 8 | temperatura [K] = 2700 | alimentazione c.a. [V] = 230 | durata nominale [h] = 15000 | Frequenza [Hz] = 50. SPECIFICHE TECNICHE: per attacchi E27, alta consistenza dei colori, potenza [W] = 8 equivalente a [W] = 48 ad incandescenza, led di varia tipologia. **RM** Lampada led; potenza [W] = 8 | temperatura [K] = 2700 | alimentazione c.a. [V] = 230 | durata nominale [h] = 15000 | Frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: per attacchi E27, alta consistenza dei colori, potenza [W] = 8 equivalente a [W] = 48 ad incandescenza, led di varia tipologia **LV** Installazione.	1 cad	11,32€	8,95€	8,72%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8211.Za001.1265.-	**OPERA:** Lampada, led; potenza [W] = 13 | temperatura [K] = 2700 | alimentazione c.a. [V] = 230 | durata nominale [h] = 15000 | Frequenza [Hz] = 50. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: per attacchi E27, alta consistenza dei colori, potenza [W] = 13 equivalente a [W] = 75 ad incandescenza, led di varia tipologia. **OP** Lampada, led; potenza [W] = 13 | temperatura [K] = 2700 | alimentazione c.a. [V] = 230 | durata nominale [h] = 15000 | Frequenza [Hz] = 50. SPECIFICHE TECNICHE: per attacchi E27, alta consistenza dei colori, potenza [W] = 13 equivalente a [W] = 75 ad incandescenza, led di varia tipologia. **RM** Lampada led; potenza [W] = 13 | temperatura [K] = 2700 | alimentazione c.a. [V] = 230 | durata nominale [h] = 15000 | Frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: per attacchi E27, alta consistenza dei colori, potenza [W] = 13 equivalente a [W] = 75 ad incandescenza, led di varia tipologia **LV** Installazione.	1 cad	17,35€	13,71€	5,69%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8211.Za001.1270.-	**OPERA:** Lampada, led; potenza [W] = 2,7 | temperatura [K] = 2700 | alimentazione c.a. [V] = 230 | durata nominale [h] = 15000 | Frequenza [Hz] = 50. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: per attacchi E14 e E27, alta consistenza dei colori, potenza [W] = 2,7 equivalente a [W] = 25 ad incandescenza, led di varia tipologia. **OP** Lampada, led; potenza [W] = 2,7 | temperatura [K] = 2700 | alimentazione c.a. [V] = 230 | durata nominale [h] = 15000 | Frequenza [Hz] = 50. SPECIFICHE TECNICHE: per attacchi E14 e E27, alta consistenza dei colori, potenza [W] = 2,7 equivalente a [W] = 25 ad incandescenza, led di varia tipologia. **RM** Lampada led; potenza [W] = 2,7 | temperatura [K] = 2700 | alimentazione c.a. [V] = 230 | durata nominale [h] = 15000 | Frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: per attacchi E14 e E27, alta consistenza dei colori, potenza [W] = 2,7 equivalente a [W] = 25 ad incandescenza, led di varia tipologia **LV** Installazione.	1 cad	9,56€	7,56€	10,33%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8211.Za001.1275.-	**OPERA:** Lampada, led; diametro (Ø) [mm] = 50; potenza [W] = 4 | temperatura [K] = 2700 ÷ 4000 | alimentazione c.a. [V] = 230 | durata nominale [h] = 40000 | Frequenza [Hz] = 50. Incluso: riflettore. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza [W] = 4 equivalente a [W] = 35 ad incandescenza, led di varia tipologia, attacco GU10. **OP** Lampada, led; diametro (Ø) [mm] = 50; potenza [W] = 4 | temperatura [K] = 2700 ÷ 4000 | alimentazione c.a. [V] = 230 | durata nominale [h] = 40000 | Frequenza [Hz] = 50. Incluso: riflettore. SPECIFICHE TECNICHE: potenza [W] = 4 equivalente a [W] = 35 ad incandescenza, led di varia tipologia, attacco GU10. **RM** Lampada led; diametro (Ø) [mm] = 50; potenza [W] = 4 | temperatura [K] = 2700 ÷ 4000 | alimentazione c.a. [V] = 230 | durata nominale [h] = 40000 | Frequenza [Hz] = 50. Incluso: riflettore SPECIFICHE TECNICHE: potenza [W] = 4 equivalente a [W] = 35 ad incandescenza, led di varia tipologia, attacco GU10 **LV** Installazione.	1 cad	19,82€	15,67€	9,96%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8211.Za001.1280.-	**OPERA:** Lampada, led; diametro (Ø) [mm] = 50; potenza [W] = 5,5 | temperatura [K] = 2700 ÷ 4000 | alimentazione c.a. [V] = 230 | durata nominale [h] = 40000 | Frequenza [Hz] = 50. Incluso: riflettore. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza [W] = 5,5 equivalente a [W] = 50 ad incandescenza, led di varia tipologia, attacco GU10. **OP** Lampada, led; diametro (Ø) [mm] = 50; potenza [W] = 5,5 | temperatura [K] = 2700 ÷ 4000 | alimentazione c.a. [V] = 230 | durata nominale [h] = 40000 | Frequenza [Hz] = 50. Incluso: riflettore. SPECIFICHE TECNICHE: potenza [W] = 5,5 equivalente a [W] = 50 ad incandescenza, led di varia tipologia, attacco GU10. **RM** Lampada led; diametro (Ø) [mm] = 50; potenza [W] = 5,5 | temperatura [K] = 2700 ÷ 4000 | alimentazione c.a. [V] = 230 | durata nominale [h] = 40000 | Frequenza [Hz] = 50. Incluso: riflettore SPECIFICHE TECNICHE: potenza [W] = 5,5 equivalente a [W] = 50 ad incandescenza, led di varia tipologia, attacco GU10 **LV** Installazione.	1 cad	24,55€	19,41€	8,04%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8211.Za001.1285.a	**OPERA:** Lampada, led; geometria: a tubo; impiego: lampade a tubo fluorescente tradizionali; lunghezza [mm] = 600; potenza [W] = 10 | flusso luminoso [lm] = 825 | alimentazione c.a. [V] = 230 | durata nominale [h] = 40000 | Frequenza [Hz] = 50. **LAVORO:** Installazione. **OP** Lampada, led; geometria: a tubo; impiego: lampade a tubo fluorescente tradizionali; lunghezza [mm] = 600; potenza [W] = 10 | flusso luminoso [lm] = 825 | alimentazione c.a. [V] = 230 | durata nominale [h] = 40000 | Frequenza [Hz] = 50. **RM** Lampada led; geometria: a tubo; impiego: lampade a tubo fluorescente tradizionali; lunghezza [mm] = 600; potenza [W] = 10 | flusso luminoso [lm] = 825 | alimentazione c.a. [V] = 230 | durata nominale [h] = 40000 | Frequenza [Hz] = 50 **LV** Installazione.	1 cad	27,71€	21,90€	3,56%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8211.Za001.1285.b	**OPERA:** Lampada, led; geometria: a tubo; impiego: lampade a tubo fluorescente tradizionali; lunghezza [mm] = 900; potenza [W] = 15 | flusso luminoso [lm] = 1265 | alimentazione c.a. [V] = 230 | durata nominale [h] = 40000 | Frequenza [Hz] = 50. **LAVORO:** Installazione. **OP** Lampada, led; geometria: a tubo; impiego: lampade a tubo fluorescente tradizionali; lunghezza [mm] = 900; potenza [W] = 15 | flusso luminoso [lm] = 1265 | alimentazione c.a. [V] = 230 | durata nominale [h] = 40000 | Frequenza [Hz] = 50. **RM** Lampada led; geometria: a tubo; impiego: lampade a tubo fluorescente tradizionali; lunghezza [mm] = 900; potenza [W] = 15 | flusso luminoso [lm] = 1265 | alimentazione c.a. [V] = 230 | durata nominale [h] = 40000 | Frequenza [Hz] = 50 **LV** Installazione.	1 cad	34,86€	27,56€	2,83%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8211.Za001.1285.c	**OPERA:** Lampada, led; geometria: a tubo; impiego: lampade a tubo fluorescente tradizionali; lunghezza [mm] = 1200; potenza [W] = 16 | flusso luminoso [lm] = 1600 | alimentazione c.a. [V] = 230 | durata nominale [h] = 40000 | Frequenza [Hz] = 50. **LAVORO:** Installazione. **OP** Lampada, led; geometria: a tubo; impiego: lampade a tubo fluorescente tradizionali; lunghezza [mm] = 1200; potenza [W] = 16 | flusso luminoso [lm] = 1600 | alimentazione c.a. [V] = 230 | durata nominale [h] = 40000 | Frequenza [Hz] = 50. **RM** Lampada led; geometria: a tubo; impiego: lampade a tubo fluorescente tradizionali; lunghezza [mm] = 1200; potenza [W] = 16 | flusso luminoso [lm] = 1600 | alimentazione c.a. [V] = 230 | durata nominale [h] = 40000 | Frequenza [Hz] = 50 **LV** Installazione.	1 cad	40,63€	32,12€	2,43%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8211.Za001.1285.d	**OPERA:** Lampada, led; geometria: a tubo; impiego: lampade a tubo fluorescente tradizionali; lunghezza [mm] = 1500; potenza [W] = 24 | flusso luminoso [lm] = 2065 | alimentazione c.a. [V] = 230 | durata nominale [h] = 40000 | Frequenza [Hz] = 50. **LAVORO:** Installazione. **OP** Lampada, led; geometria: a tubo; impiego: lampade a tubo fluorescente tradizionali; lunghezza [mm] = 1500; potenza [W] = 24 | flusso luminoso [lm] = 2065 | alimentazione c.a. [V] = 230 | durata nominale [h] = 40000 | Frequenza [Hz] = 50. **RM** Lampada led; geometria: a tubo; impiego: lampade a tubo fluorescente tradizionali; lunghezza [mm] = 1500; potenza [W] = 24 | flusso luminoso [lm] = 2065 | alimentazione c.a. [V] = 230 | durata nominale [h] = 40000 | Frequenza [Hz] = 50 **LV** Installazione.	1 cad	53,05€	41,94€	1,86%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8211.Za001.1500.a	**OPERA:** Lampada; funzione: segnalazione; impiego: quadri elettrici; tensione nominale [V] = 24 | assorbimento [mA] = 20. Incluso: contenitore plastico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: installazione su guida DIN, disponibile in vari colori. **OP** Lampada; funzione: segnalazione; impiego: quadri elettrici; tensione nominale [V] = 24 | assorbimento [mA] = 20. Incluso: contenitore plastico. SPECIFICHE TECNICHE: installazione su guida DIN, disponibile in vari colori. **RM** Lampada; funzione: segnalazione; impiego: quadri elettrici; tensione nominale [V] = 24 | assorbimento [mA] = 20. Incluso: contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: installazione su guida DIN, disponibile in vari colori **LV** Installazione.	1 cad	22,55€	17,83€	43,79%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8211.Za001.1500.b	**OPERA:** Lampada; funzione: segnalazione; impiego: quadri elettrici; tensione nominale [V] = 230 | assorbimento [mA] = 2,5. Incluso: contenitore plastico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: installazione su guida DIN, disponibile in vari colori. **OP** Lampada; funzione: segnalazione; impiego: quadri elettrici; tensione nominale [V] = 230 | assorbimento [mA] = 2,5. Incluso: contenitore plastico. SPECIFICHE TECNICHE: installazione su guida DIN, disponibile in vari colori. **RM** Lampada; funzione: segnalazione; impiego: quadri elettrici; tensione nominale [V] = 230 | assorbimento [mA] = 2,5. Incluso: contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: installazione su guida DIN, disponibile in vari colori **LV** Installazione.	1 cad	21,42€	16,93€	46,10%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8211.Za001.1505.-	**OPERA:** Lampada; funzione: anti black-out; impiego: apparecchi di comando (prese, spine); tensione nominale [V] = 230. Incluso: batterie Ni-Cd. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: autonomia 2 h. **OP** Lampada; funzione: anti black-out; impiego: apparecchi di comando (prese, spine); tensione nominale [V] = 230. Incluso: batterie Ni-Cd. SPECIFICHE TECNICHE: autonomia 2 h. **RM** Lampada; funzione: anti black-out; impiego: apparecchi di comando (prese, spine); tensione nominale [V] = 230. Incluso: batterie Ni-Cd SPECIFICHE TECNICHE: autonomia 2 h **LV** Installazione.	1 cad	41,59€	32,88€	8,31%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8211.Za001.1510.-	**OPERA:** Lampada; funzione: anti black-out; impiego: apparecchi di comando (prese, spine); tensione nominale [V] = 230 | autonomia [Hz] = 2. Incluso: batterie Ni-Cd. **LAVORO:** Installazione. **OP** Lampada; funzione: anti black-out; impiego: apparecchi di comando (prese, spine); tensione nominale [V] = 230 | autonomia [Hz] = 2. Incluso: batterie Ni-Cd. **RM** Lampada; funzione: anti black-out; impiego: apparecchi di comando (prese, spine); tensione nominale [V] = 230 | autonomia [Hz] = 2. Incluso: batterie Ni-Cd **LV** Installazione.	1 cad	30,61€	24,20€	11,29%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8211.Za001.1515.-	**OPERA:** Lampada; funzione: anti black-out; impiego: apparecchi di comando (prese, spine); tensione nominale [V] = 230 | potenza [W] = 4 | autonomia [Hz] = 1. Incluso: batterie Ni-Cd,supporto autoportante per placca 6 posti. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: conformi norme CEI, lampada autonoma di emergenza illuminazione non permanente. **OP** Lampada; funzione: anti black-out; impiego: apparecchi di comando (prese, spine); tensione nominale [V] = 230 | potenza [W] = 4 | autonomia [Hz] = 1. Incluso: batterie Ni-Cd,supporto autoportante per placca 6 posti. SPECIFICHE TECNICHE: conformi norme CEI, lampada autonoma di emergenza illuminazione non permanente. **RM** Lampada; funzione: anti black-out; impiego: apparecchi di comando (prese, spine); tensione nominale [V] = 230 | potenza [W] = 4 | autonomia [Hz] = 1. Incluso: batterie Ni-Cd,supporto autoportante per placca 6 posti SPECIFICHE TECNICHE: conformi norme CEI, lampada autonoma di emergenza illuminazione non permanente **LV** Installazione.	1 cad	82,80€	65,45€	4,17%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8211.Za001.1520.-	**OPERA:** Lampada; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 3-5-7-11. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: attacco E14. **OP** Lampada; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 3-5-7-11. SPECIFICHE TECNICHE: attacco E14. **RM** Lampada; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 3-5-7-11 SPECIFICHE TECNICHE: attacco E14 **LV** Installazione.	1 cad	24,96€	19,73€	7,91%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8211.Za001.1525.a	**OPERA:** Lampada; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 5-7-11. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: attacco E27. **OP** Lampada; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 5-7-11. SPECIFICHE TECNICHE: attacco E27. **RM** Lampada; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 5-7-11 SPECIFICHE TECNICHE: attacco E27 **LV** Installazione.	1 cad	22,37€	17,69€	8,83%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8211.Za001.1525.b	**OPERA:** Lampada; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 15-20. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: attacco E27. **OP** Lampada; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 15-20. SPECIFICHE TECNICHE: attacco E27. **RM** Lampada; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 15-20 SPECIFICHE TECNICHE: attacco E27 **LV** Installazione.	1 cad	23,86€	18,86€	8,28%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8211.Za001.1525.c	**OPERA:** Lampada; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 23. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: attacco E27. **OP** Lampada; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 23. SPECIFICHE TECNICHE: attacco E27. **RM** Lampada; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 23 SPECIFICHE TECNICHE: attacco E27 **LV** Installazione.	1 cad	24,96€	19,73€	7,91%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8211.Za001.1530.-	**OPERA:** Lampada; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 6 | frequenza [Hz] = 50. Incluso: spia di segnalazione carica, cavo per allacciamento alla rete. **LAVORO:** Installazione. **OP** Lampada; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 6 | frequenza [Hz] = 50. Incluso: spia di segnalazione carica, cavo per allacciamento alla rete. **RM** Lampada; funzione: illuminazione a scarica; potenza elettrica [W] = 6 | frequenza [Hz] = 50. Componente: batteria al piombo, . Incluso: spia di segnalazione carica, cavo per allacciamento alla rete **LV** Installazione.	1 cad	54,37€	42,98€	4,54%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8211.Za001.1535.-	**OPERA:** Lampada; geometria: oliva | sferica | goccia; potenza [W] = 4 | temperatura [K] = 2700 | alimentazione c.a. [V] = 230 | durata nominale [h] = 20000 | Frequenza [Hz] = 50. Incluso: corpo ceramico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: per attacchi E14 ed E27, alta consistenza dei colori, potenza [W] = 4 equivalente a [W] = 25 ad incandescenza. **OP** Lampada; geometria: oliva | sferica | goccia; potenza [W] = 4 | temperatura [K] = 2700 | alimentazione c.a. [V] = 230 | durata nominale [h] = 20000 | Frequenza [Hz] = 50. Incluso: corpo ceramico. SPECIFICHE TECNICHE: per attacchi E14 ed E27, alta consistenza dei colori, potenza [W] = 4 equivalente a [W] = 25 ad incandescenza. **RM** Lampada; geometria: oliva | sferica | goccia; potenza [W] = 4 | temperatura [K] = 2700 | alimentazione c.a. [V] = 230 | durata nominale [h] = 20000 | Frequenza [Hz] = 50. Incluso: corpo ceramico SPECIFICHE TECNICHE: per attacchi E14 ed E27, alta consistenza dei colori, potenza [W] = 4 equivalente a [W] = 25 ad incandescenza **LV** Installazione.	1 cad	16,29€	12,88€	6,06%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8211.Za001.1540.-	**OPERA:** Lampada; impiego: impianti di automazione | lampeggiante antenna; potenza [W] = 5 | tensione di alimentazione [V] = 14. **LAVORO:** Installazione. **OP** Lampada; impiego: impianti di automazione | lampeggiante antenna; potenza [W] = 5 | tensione di alimentazione [V] = 14. **RM** Lampada; impiego: impianti di automazione | lampeggiante antenna; potenza [W] = 5 | tensione di alimentazione [V] = 14 **LV** Installazione.	1 cad	7,88€	6,23€	62,65%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8219.Za001.0000.-	**OPERA:** Riflettore, a lungo raggio; lunghezza raggio [m] = 70 ÷ 100. **LAVORO:** Installazione. **OP** Riflettore, a lungo raggio; lunghezza raggio [m] = 70 ÷ 100. **RM** Rivelatore a lungo raggio; lunghezza raggio [m] = 70 ÷ 100 **LV** Installazione.	1 cad	313,25€	247,63€	1,58%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8219.Za001.0250.-	**OPERA:** Riflettore, asimmetrico; impiego: plafoniera fluorescente componibile cablata e rifasata; potenza [W] = 1x36. **LAVORO:** Installazione. **OP** Riflettore, asimmetrico; impiego: plafoniera fluorescente componibile cablata e rifasata; potenza [W] = 1x36. **RM** Riflettore asimmetrico; impiego: plafoniera fluorescente componibile cablata e rifasata; potenza [W] = 1x36. Componente: contenitore scatolato, **LV** Installazione.	1 cad	18,36€	14,51€	53,78%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8219.Za001.0255.-	**OPERA:** Riflettore, asimmetrico; impiego: plafoniera fluorescente componibile cablata e rifasata; potenza [W] = 1x58. **LAVORO:** Installazione. **OP** Riflettore, asimmetrico; impiego: plafoniera fluorescente componibile cablata e rifasata; potenza [W] = 1x58. **RM** Riflettore asimmetrico; impiego: plafoniera fluorescente componibile cablata e rifasata; potenza [W] = 1x58. Componente: contenitore scatolato, **LV** Installazione.	1 cad	19,66€	15,54€	50,23%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8219.Za001.0500.-	**OPERA:** Riflettore, fluorescente asimmetrico; geometria: forma cilindrica | forma quadrata; potenza [W] = 1x36. Incluso: complesso fluorescente cablato e rifasato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP20, classe di isolamento I. **OP** Riflettore, fluorescente asimmetrico; geometria: forma cilindrica | forma quadrata; potenza [W] = 1x36. Incluso: complesso fluorescente cablato e rifasato. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP20, classe di isolamento I. **RM** Riflettore fluorescente asimmetrico; geometria: forma cilindrica | forma quadrata; potenza [W] = 1x36. Componenti: riflettore asimmetrico, contenitore. Incluso: complesso fluorescente cablato e rifasato SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP20, classe di isolamento I **LV** Installazione.	1 cad	46,55€	36,80€	42,42%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8219.Za001.0505.-	**OPERA:** Riflettore, fluorescente asimmetrico; geometria: forma cilindrica | forma quadrata; potenza [W] = 1x58. Incluso: complesso fluorescente cablato e rifasato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP20, classe di isolamento I. **OP** Riflettore, fluorescente asimmetrico; geometria: forma cilindrica | forma quadrata; potenza [W] = 1x58. Incluso: complesso fluorescente cablato e rifasato. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP20, classe di isolamento I. **RM** Riflettore fluorescente asimmetrico; geometria: forma cilindrica | forma quadrata; potenza [W] = 1x58. Componenti: riflettore asimmetrico, contenitore. Incluso: complesso fluorescente cablato e rifasato SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP20, classe di isolamento I **LV** Installazione.	1 cad	51,05€	40,36€	38,68%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8219.Za001.0750.-	**OPERA:** Riflettore; impiego: plafoniera fluorescente componibile cablata e rifasata; potenza [W] = 1x18. **LAVORO:** Installazione. **OP** Riflettore; impiego: plafoniera fluorescente componibile cablata e rifasata; potenza [W] = 1x18. **RM** Riflettore; impiego: plafoniera fluorescente componibile cablata e rifasata; potenza [W] = 1x18. Componente: contenitore scatolato, **LV** Installazione.	1 cad	15,68€	12,39€	62,97%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8219.Za001.0755.-	**OPERA:** Riflettore; impiego: plafoniera fluorescente componibile cablata e rifasata; potenza [W] = 1x36. **LAVORO:** Installazione. **OP** Riflettore; impiego: plafoniera fluorescente componibile cablata e rifasata; potenza [W] = 1x36. **RM** Riflettore; impiego: plafoniera fluorescente componibile cablata e rifasata; potenza [W] = 1x36. Componente: contenitore scatolato, **LV** Installazione.	1 cad	17,39€	13,75€	56,78%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8219.Za001.0760.-	**OPERA:** Riflettore; impiego: plafoniera fluorescente componibile cablata e rifasata; potenza [W] = 1x58. **LAVORO:** Installazione. **OP** Riflettore; impiego: plafoniera fluorescente componibile cablata e rifasata; potenza [W] = 1x58. **RM** Riflettore; impiego: plafoniera fluorescente componibile cablata e rifasata; potenza [W] = 1x58. Componente: contenitore scatolato, **LV** Installazione.	1 cad	18,30€	14,47€	53,96%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8219.Za001.0765.-	**OPERA:** Riflettore; impiego: plafoniera fluorescente componibile cablata e rifasata; potenza [W] = 2x18. **LAVORO:** Installazione. **OP** Riflettore; impiego: plafoniera fluorescente componibile cablata e rifasata; potenza [W] = 2x18. **RM** Riflettore; impiego: plafoniera fluorescente componibile cablata e rifasata; potenza [W] = 2x18. Componente: contenitore scatolato, **LV** Installazione.	1 cad	17,62€	13,93€	56,04%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8219.Za001.0770.-	**OPERA:** Riflettore; impiego: plafoniera fluorescente componibile cablata e rifasata; potenza [W] = 2x36. **LAVORO:** Installazione. **OP** Riflettore; impiego: plafoniera fluorescente componibile cablata e rifasata; potenza [W] = 2x36. **RM** Riflettore; impiego: plafoniera fluorescente componibile cablata e rifasata; potenza [W] = 2x36. Componente: contenitore scatolato, **LV** Installazione.	1 cad	19,11€	15,10€	51,67%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8219.Za001.0775.-	**OPERA:** Riflettore; impiego: plafoniera fluorescente componibile cablata e rifasata; potenza [W] = 2x58. **LAVORO:** Installazione. **OP** Riflettore; impiego: plafoniera fluorescente componibile cablata e rifasata; potenza [W] = 2x58. **RM** Riflettore; impiego: plafoniera fluorescente componibile cablata e rifasata; potenza [W] = 2x58. Componente: contenitore scatolato, **LV** Installazione.	1 cad	20,57€	16,26€	48,00%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8219.Za001.0780.-	**OPERA:** Riflettore; impiego: plafoniera fluorescente componibile cablata e rifasata; potenza [W] = 1x18. **LAVORO:** Installazione. **OP** Riflettore; impiego: plafoniera fluorescente componibile cablata e rifasata; potenza [W] = 1x18. **RM** Riflettore; impiego: plafoniera fluorescente componibile cablata e rifasata; potenza [W] = 1x18. Componente: contenitore scatolato, **LV** Installazione.	1 cad	16,42€	12,98€	60,14%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8219.Za001.0785.-	**OPERA:** Riflettore; impiego: barriere lineari; lunghezza [cm] = 10 | altezza [cm] = 10. **LAVORO:** Installazione. **OP** Riflettore; impiego: barriere lineari; lunghezza [cm] = 10 | altezza [cm] = 10. **RM** Rivelatore; impiego: barriere lineari; lunghezza [cm] = 10 | altezza [cm] = 10 **LV** Installazione.	1 cad	135,74€	107,30€	2,91%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8223.Za001.0000.a	**OPERA:** Torre faro; altezza [m] = 12. Incluso: ottiche, plinti. **LAVORO:** Installazione. **OP** Torre faro; altezza [m] = 12. Incluso: ottiche, plinti. **RM** Torre faro; altezza [m] = 12. Incluso: ottiche, plinti **LV** Installazione.	1 cad	3.423,51€	2.706,33€	11,54%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8223.Za001.0000.b	**OPERA:** Torre faro; altezza [m] = 20. Incluso: ottiche, plinti. **LAVORO:** Installazione. **OP** Torre faro; altezza [m] = 20. Incluso: ottiche, plinti. **RM** Torre faro; altezza [m] = 20. Incluso: ottiche, plinti **LV** Installazione.	1 cad	14.244,81€	11.260,72€	2,77%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8223.Za001.0000.c	**OPERA:** Torre faro; altezza [m] = 25. Incluso: ottiche, plinti. **LAVORO:** Installazione. **OP** Torre faro; altezza [m] = 25. Incluso: ottiche, plinti. **RM** Torre faro; altezza [m] = 25. Incluso: ottiche, plinti **LV** Installazione.	1 cad	15.881,21€	12.554,31€	3,73%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8223.Za001.0000.d	**OPERA:** Torre faro; altezza [m] = 30. Incluso: ottiche, plinti. **LAVORO:** Installazione. **OP** Torre faro; altezza [m] = 30. Incluso: ottiche, plinti. **RM** Torre faro; altezza [m] = 30. Incluso: ottiche, plinti **LV** Installazione.	1 cad	17.870,63€	14.126,98€	3,32%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8226.D0000.0000.-	**OPERA:** Commutatore di plastica generico; impiego: portiere elettrico a 2 posti esterni. Incluso: custodia DIN a 8 moduli, calotte di protezione per morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: commutatore in materiale termoplastico da utilizzare con alimentatori per 2 o più posti esterni e con la possibilità di collegare in serie fino a 4 commutatori. **OP** Commutatore di plastica generico; impiego: portiere elettrico a 2 posti esterni. Incluso: custodia DIN a 8 moduli, calotte di protezione per morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: commutatore in materiale termoplastico da utilizzare con alimentatori per 2 o più posti esterni e con la possibilità di collegare in serie fino a 4 commutatori. **RM** Commutatore di plastica generico; impiego: portiere elettrico a 2 posti esterni. Incluso: custodia DIN a 8 moduli, calotte di protezione per morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: commutatore in materiale termoplastico da utilizzare con alimentatori per 2 o più posti esterni e con la possibilità di collegare in serie fino a 4 commutatori **LV** Installazione.	1 cad	53,64€	42,40€	9,20%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8226.D0000.0005.-	**OPERA:** Commutatore di plastica generico; impiego: portiere elettrico a 3 posti esterni. Incluso: custodia DIN a 8 moduli, calotte di protezione per morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: commutatore in materiale termoplastico da utilizzare con alimentatori per 2 o più posti esterni e con la possibilità di collegare in serie fino a 4 commutatori. **OP** Commutatore di plastica generico; impiego: portiere elettrico a 3 posti esterni. Incluso: custodia DIN a 8 moduli, calotte di protezione per morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: commutatore in materiale termoplastico da utilizzare con alimentatori per 2 o più posti esterni e con la possibilità di collegare in serie fino a 4 commutatori. **RM** Commutatore di plastica generico; impiego: portiere elettrico a 3 posti esterni. Incluso: custodia DIN a 8 moduli, calotte di protezione per morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: commutatore in materiale termoplastico da utilizzare con alimentatori per 2 o più posti esterni e con la possibilità di collegare in serie fino a 4 commutatori **LV** Installazione.	1 cad	102,34€	80,90€	4,82%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8226.D0000.0010.-	**OPERA:** Commutatore di plastica generico; impiego: portiere elettrico a 2 posti esterni. Incluso: custodia DIN a 12 moduli, calotte di protezione per morsettiere. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: commutatore in materiale termoplastico da utilizzare con alimentatori per 2 posti esterni. **OP** Commutatore di plastica generico; impiego: portiere elettrico a 2 posti esterni. Incluso: custodia DIN a 12 moduli, calotte di protezione per morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: commutatore in materiale termoplastico da utilizzare con alimentatori per 2 posti esterni. **RM** Commutatore di plastica generico; impiego: portiere elettrico a 2 posti esterni. Incluso: custodia DIN a 12 moduli, calotte di protezione per morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: commutatore in materiale termoplastico da utilizzare con alimentatori per 2 posti esterni **LV** Installazione.	1 cad	127,59€	100,86€	5,80%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8226.D0000.0015.-	**OPERA:** Commutatore di plastica generico; impiego: reti intercomunicanti da utilizzare su impianti | portiere elettrico | videocitofonia. Incluso: generatore di chiamata differenziata, custodia DIN a 4 moduli. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: commutatore in materiale termoplastico, permette di realizzare gruppi indipendenti di citofoni intercomunicanti; per il collegamento di più commutatori è necessaria l'installazione di un trasformatore con potenza [VA] = 30 e tensione d'uscita [Vca] = 15 per ogni commutatore. **OP** Commutatore di plastica generico; impiego: reti intercomunicanti da utilizzare su impianti | portiere elettrico | videocitofonia. Incluso: generatore di chiamata differenziata, custodia DIN a 4 moduli. SPECIFICHE TECNICHE: commutatore in materiale termoplastico, permette di realizzare gruppi indipendenti di citofoni intercomunicanti; per il collegamento di più commutatori è necessaria l'installazione di un trasformatore con potenza [VA] = 30 e tensione d'uscita [Vca] = 15 per ogni commutatore. **RM** Commutatore di plastica generico; impiego: reti intercomunicanti da utilizzare su impianti | portiere elettrico | videocitofonia. Incluso: generatore di chiamata differenziata, custodia DIN a 4 moduli SPECIFICHE TECNICHE: commutatore in materiale termoplastico, permette di realizzare gruppi indipendenti di citofoni intercomunicanti; per il collegamento di più commutatori è necessaria l'installazione di un trasformatore con potenza [VA] = 30 e tensione d'uscita [Vca] = 15 per ogni commutatore **LV** Installazione.	1 cad	49,37€	39,03€	15,00%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8226.D0000.0020.-	**OPERA:** Commutatore di plastica generico; impiego: portiere elettrico con citofoni intercomunicanti | videocitofonia con monitor intercomunicanti; tensione di alimentazione [V] = 230. Incluso: custodia DIN a 12 moduli, calotte di protezione per morsettiere estraibili. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: commutatore in materiale termoplastico; permette la realizzazione di reti di citofoni/monitor intercomunicanti utilizzando un solo filo per le chiamate intercomunicanti. **OP** Commutatore di plastica generico; impiego: portiere elettrico con citofoni intercomunicanti | videocitofonia con monitor intercomunicanti; tensione di alimentazione [V] = 230. Incluso: custodia DIN a 12 moduli, calotte di protezione per morsettiere estraibili. SPECIFICHE TECNICHE: commutatore in materiale termoplastico; permette la realizzazione di reti di citofoni/monitor intercomunicanti utilizzando un solo filo per le chiamate intercomunicanti. **RM** Commutatore di plastica generico; impiego: portiere elettrico con citofoni intercomunicanti | videocitofonia con monitor intercomunicanti; tensione di alimentazione [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza assorbita [VA] = 30. Componente: termistore PTC, . Incluso: custodia DIN a 12 moduli, calotte di protezione per morsettiere estraibili SPECIFICHE TECNICHE: commutatore in materiale termoplastico; permette la realizzazione di reti di citofoni/monitor intercomunicanti utilizzando un solo filo per le chiamate intercomunicanti **LV** Installazione.	1 cad	135,72€	107,29€	5,46%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8226.Sa000.0000.a	**OPERA:** Commutatore, di linea di lega alluminio generico; frequenza [KHz] = 22. Incluso: connettori F femmina. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: commutatore su cavo coassiale con meccanica pressofusa di alluminio; passaggio corrente continua tra ingresso e uscita. **OP** Commutatore, di linea di lega alluminio generico; frequenza [KHz] = 22. Incluso: connettori F femmina. SPECIFICHE TECNICHE: commutatore su cavo coassiale con meccanica pressofusa di alluminio; passaggio corrente continua tra ingresso e uscita. **RM** Commutatore di linea di lega alluminio generico; frequenza [KHz] = 22. Incluso: connettori F femmina SPECIFICHE TECNICHE: commutatore su cavo coassiale con meccanica pressofusa di alluminio; passaggio corrente continua tra ingresso e uscita **LV** Installazione.	1 cad	38,05€	30,08€	25,95%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8226.Sa000.0000.b	**OPERA:** Commutatore, di linea di lega alluminio generico; frequenza [KHz] = 60. Incluso: connettori F femmina. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: commutatore su cavo coassiale con meccanica pressofusa di alluminio; passaggio corrente continua tra ingresso e uscita. **OP** Commutatore, di linea di lega alluminio generico; frequenza [KHz] = 60. Incluso: connettori F femmina. SPECIFICHE TECNICHE: commutatore su cavo coassiale con meccanica pressofusa di alluminio; passaggio corrente continua tra ingresso e uscita. **RM** Commutatore di linea di lega alluminio generico; frequenza [KHz] = 60. Incluso: connettori F femmina SPECIFICHE TECNICHE: commutatore su cavo coassiale con meccanica pressofusa di alluminio; passaggio corrente continua tra ingresso e uscita **LV** Installazione.	1 cad	32,90€	26,01€	30,01%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8226.Sa000.0005.-	**OPERA:** Commutatore, di linea di lega alluminio generico; funzione: ampliamento linee d'ingresso di ricevitore tramite tensione di controllo su presa esterna; tensione nominale [V] = 0/12. Incluso: connettori F femmina. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: commutatore con meccanica pressofusa di alluminio; passaggio corrente continua tra ingresso e uscita. **OP** Commutatore, di linea di lega alluminio generico; funzione: ampliamento linee d'ingresso di ricevitore tramite tensione di controllo su presa esterna; tensione nominale [V] = 0/12. Incluso: connettori F femmina. SPECIFICHE TECNICHE: commutatore con meccanica pressofusa di alluminio; passaggio corrente continua tra ingresso e uscita. **RM** Commutatore di linea di lega alluminio generico; funzione: ampliamento linee d'ingresso di ricevitore tramite tensione di controllo su presa esterna; tensione nominale [V] = 0/12. Incluso: connettori F femmina SPECIFICHE TECNICHE: commutatore con meccanica pressofusa di alluminio; passaggio corrente continua tra ingresso e uscita **LV** Installazione.	1 cad	26,70€	21,10€	36,98%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8226.Sa000.0010.-	**OPERA:** Commutatore, di linea di lega alluminio generico; funzione: ampliamento linee d'ingresso di ricevitore; tensione nominale [V] = 14/18. Incluso: connettori F femmina. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: commutatore con meccanica pressofusa di alluminio; passaggio corrente continua tra ingresso e uscita. **OP** Commutatore, di linea di lega alluminio generico; funzione: ampliamento linee d'ingresso di ricevitore; tensione nominale [V] = 14/18. Incluso: connettori F femmina. SPECIFICHE TECNICHE: commutatore con meccanica pressofusa di alluminio; passaggio corrente continua tra ingresso e uscita. **RM** Commutatore di linea di lega alluminio generico; funzione: ampliamento linee d'ingresso di ricevitore; tensione nominale [V] = 14/18. Incluso: connettori F femmina SPECIFICHE TECNICHE: commutatore con meccanica pressofusa di alluminio; passaggio corrente continua tra ingresso e uscita **LV** Installazione.	1 cad	28,64€	22,64€	34,48%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8226.Za001.0000.a	**OPERA:** Commutatore, I-0-II; geometria: a leva; tensione nominale [V] = 230; n° poli [-] = 1P. Incluso: contenitore plastico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN. **OP** Commutatore, I-0-II; geometria: a leva; tensione nominale [V] = 230; n° poli [-] = 1P. Incluso: contenitore plastico. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN. **RM** Commutatore I-0-II; geometria: a leva; tensione nominale [V] = 230 | corrente nominale In [A] = 16; n° poli [-] = 1P. Incluso: contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN **LV** Installazione.	1 cad	22,70€	17,95€	43,50%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8226.Za001.0000.b	**OPERA:** Commutatore, I-0-II; geometria: a leva; tensione nominale [V] = 230; n° poli [-] = 2P. Incluso: contenitore plastico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN. **OP** Commutatore, I-0-II; geometria: a leva; tensione nominale [V] = 230; n° poli [-] = 2P. Incluso: contenitore plastico. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN. **RM** Commutatore I-0-II; geometria: a leva; tensione nominale [V] = 230 | corrente nominale In [A] = 16; n° poli [-] = 2P. Incluso: contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN **LV** Installazione.	1 cad	36,06€	28,50€	34,23%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8226.Za001.0250.-	**OPERA:** Commutatore, amperometrico; geometria: 4 posizioni; corrente nominale In [A] = 16. Incluso: contenitore plastico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN. **OP** Commutatore, amperometrico; geometria: 4 posizioni; corrente nominale In [A] = 16. Incluso: contenitore plastico. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN. **RM** Commutatore amperometrico; geometria: 4 posizioni; corrente nominale In [A] = 16. Incluso: contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN **LV** Installazione.	1 cad	49,31€	38,98€	30,04%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8226.Za001.0500.-	**OPERA:** Commutatore, di linea; geometria: 2 posizioni | 3 posizioni. Incluso: contenitore plastico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN. **OP** Commutatore, di linea; geometria: 2 posizioni | 3 posizioni. Incluso: contenitore plastico. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN. **RM** Commutatore di linea; geometria: 2 posizioni | 3 posizioni. Incluso: contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN **LV** Installazione.	1 cad	27,92€	22,07€	53,05%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8226.Za001.0505.-	**OPERA:** Commutatore, di linea; geometria: 3 posizioni con ritorno a 0. Incluso: contenitore plastico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN. **OP** Commutatore, di linea; geometria: 3 posizioni con ritorno a 0. Incluso: contenitore plastico. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN. **RM** Commutatore di linea; geometria: 3 posizioni con ritorno a 0. Incluso: contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN **LV** Installazione.	1 cad	41,25€	32,61€	35,91%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8226.Za001.0510.-	**OPERA:** Commutatore, di linea; geometria: 2 ingressi | 1 uscita; frequenza di funzionamento [MHz] = 700 ÷ 2300. Incluso: contenitore antipioggia. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: commutatore su cavo coassiale con comando di controllo burst. **OP** Commutatore, di linea; geometria: 2 ingressi | 1 uscita; frequenza di funzionamento [MHz] = 700 ÷ 2300. Incluso: contenitore antipioggia. SPECIFICHE TECNICHE: commutatore su cavo coassiale con comando di controllo burst. **RM** Commutatore di linea; geometria: 2 ingressi | 1 uscita; frequenza di funzionamento [MHz] = 700 ÷ 2300. Incluso: contenitore antipioggia SPECIFICHE TECNICHE: commutatore su cavo coassiale con comando di controllo burst **LV** Installazione.	1 cad	31,12€	24,60€	31,73%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8226.Za001.0515.-	**OPERA:** Commutatore, di linea; geometria: 2 ingressi | 1 uscita; frequenza di funzionamento [MHz] = 950 ÷ 2300. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: commutatore su cavo coassiale con comando di controllo burst o con frequenza [KHz] = 22. **OP** Commutatore, di linea; geometria: 2 ingressi | 1 uscita; frequenza di funzionamento [MHz] = 950 ÷ 2300. SPECIFICHE TECNICHE: commutatore su cavo coassiale con comando di controllo burst o con frequenza [KHz] = 22. **RM** Commutatore di linea; geometria: 2 ingressi | 1 uscita; frequenza di funzionamento [MHz] = 950 ÷ 2300 SPECIFICHE TECNICHE: commutatore su cavo coassiale con comando di controllo burst o con frequenza [KHz] = 22 **LV** Installazione.	1 cad	45,10€	35,65€	21,89%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8226.Za001.0750.-	**OPERA:** Commutatore, di priorità; funzione: collegamento di due ricevitori alla stessa parabola. Incluso: adattatore scart. **LAVORO:** Installazione. **OP** Commutatore, di priorità; funzione: collegamento di due ricevitori alla stessa parabola. Incluso: adattatore scart. **RM** Commutatore di priorità; funzione: collegamento di due ricevitori alla stessa parabola. Incluso: adattatore scart **LV** Installazione.	1 cad	46,04€	36,39€	32,17%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8226.Za001.1000.-	**OPERA:** Commutatore; geometria: unipolare; corrente nominale [A] = 10 | tensione nominale [V] = 250; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Installazione. **OP** Commutatore; geometria: unipolare; corrente nominale [A] = 10 | tensione nominale [V] = 250; n° poli [-] = 1P. **RM** Commutatore; geometria: unipolare; corrente nominale [A] = 10 | tensione nominale [V] = 250; n° poli [-] = 1P **LV** Installazione.	1 cad	8,73€	6,90€	39,59%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8226.Za001.1005.-	**OPERA:** Commutatore; geometria: 4 posizioni; funzione: regolazione del volume di chiamata su tre livelli e per l'esclusione della stessa; impiego: citofoni da parete. **LAVORO:** Installazione. **OP** Commutatore; geometria: 4 posizioni; funzione: regolazione del volume di chiamata su tre livelli e per l'esclusione della stessa; impiego: citofoni da parete. **RM** Commutatore; geometria: 4 posizioni; funzione: regolazione del volume di chiamata su tre livelli e per l'esclusione della stessa; impiego: citofoni da parete **LV** Installazione.	1 cad	18,12€	14,32€	54,49%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8226.Za001.1010.-	**OPERA:** Commutatore; geometria: 2 posizioni | 2 vie; funzione: commutazione della linea fonica tra due posti esterni amplificati; impiego: citofoni da parete. Incluso: tasto. **LAVORO:** Installazione. **OP** Commutatore; geometria: 2 posizioni | 2 vie; funzione: commutazione della linea fonica tra due posti esterni amplificati; impiego: citofoni da parete. Incluso: tasto. **RM** Commutatore; geometria: 2 posizioni | 2 vie; funzione: commutazione della linea fonica tra due posti esterni amplificati; impiego: citofoni da parete. Incluso: tasto **LV** Installazione.	1 cad	19,33€	15,28€	51,08%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8226.Za001.1015.-	**OPERA:** Commutatore; geometria: 2 posizioni | 2 vie; funzione: commutazione della linea fonica tra due posti esterni amplificati; impiego: citofoni espandibili fino a 16 pulsanti | citofoni da parete. Incluso: tasto grande. **LAVORO:** Installazione. **OP** Commutatore; geometria: 2 posizioni | 2 vie; funzione: commutazione della linea fonica tra due posti esterni amplificati; impiego: citofoni espandibili fino a 16 pulsanti | citofoni da parete. Incluso: tasto grande. **RM** Commutatore; geometria: 2 posizioni | 2 vie; funzione: commutazione della linea fonica tra due posti esterni amplificati; impiego: citofoni espandibili fino a 16 pulsanti | citofoni da parete. Incluso: tasto grande **LV** Installazione.	1 cad	18,85€	14,90€	52,38%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8226.Za001.1020.-	**OPERA:** Commutatore; geometria: 4 posizioni; funzione: regolazione del volume di chiamata su tre livelli e per l'esclusione della stessa; impiego: citofoni da parete. **LAVORO:** Installazione. **OP** Commutatore; geometria: 4 posizioni; funzione: regolazione del volume di chiamata su tre livelli e per l'esclusione della stessa; impiego: citofoni da parete. **RM** Commutatore; geometria: 4 posizioni; funzione: regolazione del volume di chiamata su tre livelli e per l'esclusione della stessa; impiego: citofoni da parete **LV** Installazione.	1 cad	18,12€	14,32€	54,49%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8226.Za001.1025.-	**OPERA:** Commutatore; geometria: 4 posizioni; funzione: regolazione del volume di chiamata su tre livelli e per l'esclusione della stessa; impiego: citofoni vivavoce bicanale. **LAVORO:** Installazione. **OP** Commutatore; geometria: 4 posizioni; funzione: regolazione del volume di chiamata su tre livelli e per l'esclusione della stessa; impiego: citofoni vivavoce bicanale. **RM** Commutatore; geometria: 4 posizioni; funzione: regolazione del volume di chiamata su tre livelli e per l'esclusione della stessa; impiego: citofoni vivavoce bicanale **LV** Installazione.	1 cad	18,12€	14,32€	54,49%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8226.Za001.1030.-	**OPERA:** Commutatore; impiego: 2 gruppi esterni video. Incluso: custodia DIN a 12 moduli. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: commutatore con scambio automatico alla chiamata. **OP** Commutatore; impiego: 2 gruppi esterni video. Incluso: custodia DIN a 12 moduli. SPECIFICHE TECNICHE: commutatore con scambio automatico alla chiamata. **RM** Commutatore; impiego: 2 gruppi esterni video. Incluso: custodia DIN a 12 moduli SPECIFICHE TECNICHE: commutatore con scambio automatico alla chiamata **LV** Installazione.	1 cad	130,48€	103,15€	5,68%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8226.Za001.1035.-	**OPERA:** Commutatore; funzione: collegamento di più gruppi esterni; impiego: 2 gruppi esterni video. Incluso: custodia DIN a 12 moduli. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di installazione in serie di più di 2 commutatori; possibilità di programmazione di ogni uscita per le funzioni di solo audio, priorità di chiamata. **OP** Commutatore; funzione: collegamento di più gruppi esterni; impiego: 2 gruppi esterni video. Incluso: custodia DIN a 12 moduli. SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di installazione in serie di più di 2 commutatori; possibilità di programmazione di ogni uscita per le funzioni di solo audio, priorità di chiamata. **RM** Commutatore; funzione: collegamento di più gruppi esterni; impiego: 2 gruppi esterni video. Incluso: custodia DIN a 12 moduli SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di installazione in serie di più di 2 commutatori; possibilità di programmazione di ogni uscita per le funzioni di solo audio, priorità di chiamata **LV** Installazione.	1 cad	203,64€	160,98€	3,64%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8226.Za001.1040.-	**OPERA:** Commutatore; impiego: 2 gruppi esterni video | impianto tipo complesso edilizio. Incluso: custodia DIN a 12 moduli. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: commutatore con scambio automatico alla chiamata. **OP** Commutatore; impiego: 2 gruppi esterni video | impianto tipo complesso edilizio. Incluso: custodia DIN a 12 moduli. SPECIFICHE TECNICHE: commutatore con scambio automatico alla chiamata. **RM** Commutatore; impiego: 2 gruppi esterni video | impianto tipo complesso edilizio. Incluso: custodia DIN a 12 moduli SPECIFICHE TECNICHE: commutatore con scambio automatico alla chiamata **LV** Installazione.	1 cad	130,48€	103,15€	5,68%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8226.Za001.1045.-	**OPERA:** Commutatore; impiego: 1 gruppo esterno video | 1 audio. Incluso: custodia DIN a 8 moduli. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: commutatore con scambio automatico alla chiamata. **OP** Commutatore; impiego: 1 gruppo esterno video | 1 audio. Incluso: custodia DIN a 8 moduli. SPECIFICHE TECNICHE: commutatore con scambio automatico alla chiamata. **RM** Commutatore; impiego: 1 gruppo esterno video | 1 audio. Incluso: custodia DIN a 8 moduli SPECIFICHE TECNICHE: commutatore con scambio automatico alla chiamata **LV** Installazione.	1 cad	83,08€	65,68€	8,91%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8226.Za001.1050.-	**OPERA:** Commutatore; impiego: 1 gruppo esterno video | 2 audio. Incluso: custodia DIN a 8 moduli. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: commutatore con scambio automatico alla chiamata. **OP** Commutatore; impiego: 1 gruppo esterno video | 2 audio. Incluso: custodia DIN a 8 moduli. SPECIFICHE TECNICHE: commutatore con scambio automatico alla chiamata. **RM** Commutatore; impiego: 1 gruppo esterno video | 2 audio. Incluso: custodia DIN a 8 moduli SPECIFICHE TECNICHE: commutatore con scambio automatico alla chiamata **LV** Installazione.	1 cad	137,82€	108,95€	5,37%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8226.Za001.1055.-	**OPERA:** Commutatore; impiego: reti intercomunicanti | videocitofonia. Incluso: custodia DIN a 4 moduli. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: commutatore con scambio automatico alla chiamata; permette di realizzare gruppi indipendenti di monitor e citofoni intercomunicanti; dispone di un generatore di chiamata differenziata. **OP** Commutatore; impiego: reti intercomunicanti | videocitofonia. Incluso: custodia DIN a 4 moduli. SPECIFICHE TECNICHE: commutatore con scambio automatico alla chiamata; permette di realizzare gruppi indipendenti di monitor e citofoni intercomunicanti; dispone di un generatore di chiamata differenziata. **RM** Commutatore; impiego: reti intercomunicanti | videocitofonia. Incluso: custodia DIN a 4 moduli SPECIFICHE TECNICHE: commutatore con scambio automatico alla chiamata; permette di realizzare gruppi indipendenti di monitor e citofoni intercomunicanti; dispone di un generatore di chiamata differenziata **LV** Installazione.	1 cad	135,72€	107,29€	5,46%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8226.Za001.1060.-	**OPERA:** Commutatore; impiego: 2 gruppi esterni video. Incluso: custodia DIN a 12 moduli. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: commutatore con scambio automatico alla chiamata. **OP** Commutatore; impiego: 2 gruppi esterni video. Incluso: custodia DIN a 12 moduli. SPECIFICHE TECNICHE: commutatore con scambio automatico alla chiamata. **RM** Commutatore; impiego: 2 gruppi esterni video. Incluso: custodia DIN a 12 moduli SPECIFICHE TECNICHE: commutatore con scambio automatico alla chiamata **LV** Installazione.	1 cad	198,78€	157,14€	7,45%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8226.Za001.1065.-	**OPERA:** Commutatore; impiego: 2 unità di ripresa. Incluso: custodia DIN a 12 moduli. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: commutatore con scambio automatico alla chiamata. **OP** Commutatore; impiego: 2 unità di ripresa. Incluso: custodia DIN a 12 moduli. SPECIFICHE TECNICHE: commutatore con scambio automatico alla chiamata. **RM** Commutatore; impiego: 2 unità di ripresa. Incluso: custodia DIN a 12 moduli SPECIFICHE TECNICHE: commutatore con scambio automatico alla chiamata **LV** Installazione.	1 cad	198,78€	157,14€	7,45%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8226.Za001.1070.-	**OPERA:** Commutatore; impiego: impianto tipo complesso edilizio. Incluso: custodia DIN a 12 moduli. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: commutatore per singoli fabbricati provvisti di pulsantiera piè scala. **OP** Commutatore; impiego: impianto tipo complesso edilizio. Incluso: custodia DIN a 12 moduli. SPECIFICHE TECNICHE: commutatore per singoli fabbricati provvisti di pulsantiera piè scala. **RM** Commutatore; impiego: impianto tipo complesso edilizio. Incluso: custodia DIN a 12 moduli SPECIFICHE TECNICHE: commutatore per singoli fabbricati provvisti di pulsantiera piè scala **LV** Installazione.	1 cad	297,22€	234,96€	4,98%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8226.Za001.1075.-	**OPERA:** Commutatore; impiego: impianto montalettighe. Incluso: centralina di commutazione manuale, comandi a motore , interruttori di manovra. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: commutazione automatica dalla rete di alimentazione ordinaria e quella di emergenza fornita da gruppo elettrogeno, n. 1 centralina di commutazione manuale automatica elettronica a microprocessore programmabile, n. 2 comandi a motore da affiancare a due interruttori sezionatori, accessoriati con la chiave, n. 2 interruttori di manovra. **OP** Commutatore; impiego: impianto montalettighe. Incluso: centralina di commutazione manuale, comandi a motore , interruttori di manovra. SPECIFICHE TECNICHE: commutazione automatica dalla rete di alimentazione ordinaria e quella di emergenza fornita da gruppo elettrogeno, n. 1 centralina di commutazione manuale automatica elettronica a microprocessore programmabile, n. 2 comandi a motore da affiancare a due interruttori sezionatori, accessoriati con la chiave, n. 2 interruttori di manovra. **RM** Commutatore; impiego: impianto montalettighe. Incluso: centralina di commutazione manuale, comandi a motore , interruttori di manovra SPECIFICHE TECNICHE: commutazione automatica dalla rete di alimentazione ordinaria e quella di emergenza fornita da gruppo elettrogeno, n. 1 centralina di commutazione manuale automatica elettronica a microprocessore programmabile, n. 2 comandi a motore da affiancare a due interruttori sezionatori, accessoriati con la chiave, n. 2 interruttori di manovra **LV** Installazione.	1 cad	1.944,18€	1.536,90€	2,59%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8226.Za001.1250.-	**OPERA:** Commutatore, voltmetrico; geometria: 4 posizioni fase-neutro; corrente nominale In [A] = 16. Incluso: contenitore plastico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN. **OP** Commutatore, voltmetrico; geometria: 4 posizioni fase-neutro; corrente nominale In [A] = 16. Incluso: contenitore plastico. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN. **RM** Commutatore voltmetrico; geometria: 4 posizioni fase-neutro; corrente nominale In [A] = 16. Incluso: contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN **LV** Installazione.	1 cad	45,03€	35,60€	32,89%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8226.Za001.1255.-	**OPERA:** Commutatore, voltmetrico; geometria: 4 posizioni fase-fase; corrente nominale In [A] = 16. Incluso: contenitore plastico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN. **OP** Commutatore, voltmetrico; geometria: 4 posizioni fase-fase; corrente nominale In [A] = 16. Incluso: contenitore plastico. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN. **RM** Commutatore voltmetrico; geometria: 4 posizioni fase-fase; corrente nominale In [A] = 16. Incluso: contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN **LV** Installazione.	1 cad	47,70€	37,70€	31,05%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8226.Za001.1260.-	**OPERA:** Commutatore, voltmetrico; geometria: 7 posizioni; corrente nominale In [A] = 16. Incluso: contenitore plastico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN. **OP** Commutatore, voltmetrico; geometria: 7 posizioni; corrente nominale In [A] = 16. Incluso: contenitore plastico. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN. **RM** Commutatore voltmetrico; geometria: 7 posizioni; corrente nominale In [A] = 16. Incluso: contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN **LV** Installazione.	1 cad	55,66€	44,00€	26,61%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8227.Za001.0000.-	**OPERA:** Contattore, grandezza 0; tensione nominale [V] ≤ 660 | frequenza [Hz] = 50 | corrente nominale Ie in AC 1 [A] = 20 | potenza Pm in AC 1 [kW] = 13 | corrente nominale Ie in AC 2/3 [A] = 12 | potenza Pm in AC 2/3 [kW] = 1,9 | corrente nominale Ie in AC 4 [A] = 4,3 | potenza Pm in AC 4 [kW] = 1,9 | potenza reattiva Pc [kVAR] = 4; n° poli in aria [-] = 3P | n° contatti ausiliari [-] = 1 ÷ 4. **LAVORO:** Installazione. **OP** Contattore, grandezza 0; tensione nominale [V] ≤ 660 | frequenza [Hz] = 50 | corrente nominale Ie in AC 1 [A] = 20 | potenza Pm in AC 1 [kW] = 13 | corrente nominale Ie in AC 2/3 [A] = 12 | potenza Pm in AC 2/3 [kW] = 1,9 | corrente nominale Ie in AC 4 [A] = 4,3 | potenza Pm in AC 4 [kW] = 1,9 | potenza reattiva Pc [kVAR] = 4; n° poli in aria [-] = 3P | n° contatti ausiliari [-] = 1 ÷ 4. **RM** Contattore grandezza 0; tensione nominale [V] ≤ 660 | frequenza [Hz] = 50 | corrente nominale Ie in AC 1 [A] = 20 | potenza Pm in AC 1 [kW] = 13 | corrente nominale Ie in AC 2/3 [A] = 12 | potenza Pm in AC 2/3 [kW] = 1,9 | corrente nominale Ie in AC 4 [A] = 4,3 | potenza Pm in AC 4 [kW] = 1,9 | potenza reattiva Pc [kVAR] = 4; n° poli in aria [-] = 3P | n° contatti ausiliari [-] = 1 ÷ 4. Componente: bobina di comando, **LV** Installazione.	1 cad	41,04€	32,44€	36,09%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8227.Za001.0250.-	**OPERA:** Contattore, grandezza 00; tensione nominale [V] ≤ 660 | frequenza [Hz] = 50 | corrente nominale Ie in AC 1 [A] = 16 | potenza Pm in AC 1 [kW] = 13 | corrente nominale Ie in AC 2/3 [A] = 9 | potenza Pm in AC 2/3 [kW] = 5,5 | corrente nominale Ie in AC 4 [A] = 1,8 | potenza Pm in AC 4 [kW] = 1,9 | potenza reattiva Pc [kVAR] = 4; n° poli in aria [-] = 3P | n° contatti ausiliari [-] = 1 ÷ 2. **LAVORO:** Installazione. **OP** Contattore, grandezza 00; tensione nominale [V] ≤ 660 | frequenza [Hz] = 50 | corrente nominale Ie in AC 1 [A] = 16 | potenza Pm in AC 1 [kW] = 13 | corrente nominale Ie in AC 2/3 [A] = 9 | potenza Pm in AC 2/3 [kW] = 5,5 | corrente nominale Ie in AC 4 [A] = 1,8 | potenza Pm in AC 4 [kW] = 1,9 | potenza reattiva Pc [kVAR] = 4; n° poli in aria [-] = 3P | n° contatti ausiliari [-] = 1 ÷ 2. **RM** Contattore grandezza 00; tensione nominale [V] ≤ 660 | frequenza [Hz] = 50 | corrente nominale Ie in AC 1 [A] = 16 | potenza Pm in AC 1 [kW] = 13 | corrente nominale Ie in AC 2/3 [A] = 9 | potenza Pm in AC 2/3 [kW] = 5,5 | corrente nominale Ie in AC 4 [A] = 1,8 | potenza Pm in AC 4 [kW] = 1,9 | potenza reattiva Pc [kVAR] = 4; n° poli in aria [-] = 3P | n° contatti ausiliari [-] = 1 ÷ 2. Componente: bobina di comando, **LV** Installazione.	1 cad	36,18€	28,60€	40,94%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8227.Za001.0500.-	**OPERA:** Contattore, grandezza 1; tensione nominale [V] ≤ 660 | frequenza [Hz] = 50 | corrente nominale Ie in AC 1 [A] = 30 | potenza Pm in AC 1 [kW] = 19,5 | corrente nominale Ie in AC 2/3 [A] = 22 | potenza Pm in AC 2/3 [kW] = 11 | corrente nominale Ie in AC 4 [A] = 8,5 | potenza Pm in AC 4 [kW] = 4 | potenza reattiva Pc [kVAR] = 7,5; n° poli in aria [-] = 3P | n° contatti ausiliari [-] = 1 ÷ 4. **LAVORO:** Installazione. **OP** Contattore, grandezza 1; tensione nominale [V] ≤ 660 | frequenza [Hz] = 50 | corrente nominale Ie in AC 1 [A] = 30 | potenza Pm in AC 1 [kW] = 19,5 | corrente nominale Ie in AC 2/3 [A] = 22 | potenza Pm in AC 2/3 [kW] = 11 | corrente nominale Ie in AC 4 [A] = 8,5 | potenza Pm in AC 4 [kW] = 4 | potenza reattiva Pc [kVAR] = 7,5; n° poli in aria [-] = 3P | n° contatti ausiliari [-] = 1 ÷ 4. **RM** Contattore grandezza 1; tensione nominale [V] ≤ 660 | frequenza [Hz] = 50 | corrente nominale Ie in AC 1 [A] = 30 | potenza Pm in AC 1 [kW] = 19,5 | corrente nominale Ie in AC 2/3 [A] = 22 | potenza Pm in AC 2/3 [kW] = 11 | corrente nominale Ie in AC 4 [A] = 8,5 | potenza Pm in AC 4 [kW] = 4 | potenza reattiva Pc [kVAR] = 7,5; n° poli in aria [-] = 3P | n° contatti ausiliari [-] = 1 ÷ 4. Componente: bobina di comando, **LV** Installazione.	1 cad	60,56€	47,87€	32,61%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8227.Za001.0750.-	**OPERA:** Contattore, grandezza 10; tensione nominale [V] ≤ 660 | frequenza [Hz] = 50 | corrente nominale Ie in AC 1 [A] = 300 | potenza Pm in AC 1 [kW] = 195 | corrente nominale Ie in AC 2/3 [A] = 250 | potenza Pm in AC 2/3 [kW] = 132 | corrente nominale Ie in AC 4 [A] = 110 | potenza Pm in AC 4 [kW] = 55 | potenza reattiva Pc [kVAR] = 150; n° poli in aria [-] = 3P | n° contatti ausiliari [-] = 4 ÷ 8. **LAVORO:** Installazione. **OP** Contattore, grandezza 10; tensione nominale [V] ≤ 660 | frequenza [Hz] = 50 | corrente nominale Ie in AC 1 [A] = 300 | potenza Pm in AC 1 [kW] = 195 | corrente nominale Ie in AC 2/3 [A] = 250 | potenza Pm in AC 2/3 [kW] = 132 | corrente nominale Ie in AC 4 [A] = 110 | potenza Pm in AC 4 [kW] = 55 | potenza reattiva Pc [kVAR] = 150; n° poli in aria [-] = 3P | n° contatti ausiliari [-] = 4 ÷ 8. **RM** Contattore grandezza 10; tensione nominale [V] ≤ 660 | frequenza [Hz] = 50 | corrente nominale Ie in AC 1 [A] = 300 | potenza Pm in AC 1 [kW] = 195 | corrente nominale Ie in AC 2/3 [A] = 250 | potenza Pm in AC 2/3 [kW] = 132 | corrente nominale Ie in AC 4 [A] = 110 | potenza Pm in AC 4 [kW] = 55 | potenza reattiva Pc [kVAR] = 150; n° poli in aria [-] = 3P | n° contatti ausiliari [-] = 4 ÷ 8. Componente: bobina di comando, **LV** Installazione.	1 cad	602,36€	476,17€	6,56%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8227.Za001.0755.-	**OPERA:** Contattore, grandezza 10; tensione nominale [V] ≤ 660 | frequenza [Hz] = 50 | corrente nominale Ie in AC 1 [A] = 300 | potenza Pm in AC 1 [kW] = 195 | corrente nominale Ie in AC 2/3 [A] = 250 | potenza Pm in AC 2/3 [kW] = 132 | corrente nominale Ie in AC 4 [A] = 110 | potenza Pm in AC 4 [kW] = 55 | potenza reattiva Pc [kVAR] = 150; n° poli in aria [-] = 3P | n° contatti ausiliari [-] = 4 ÷ 8. **LAVORO:** Installazione. **OP** Contattore, grandezza 10; tensione nominale [V] ≤ 660 | frequenza [Hz] = 50 | corrente nominale Ie in AC 1 [A] = 300 | potenza Pm in AC 1 [kW] = 195 | corrente nominale Ie in AC 2/3 [A] = 250 | potenza Pm in AC 2/3 [kW] = 132 | corrente nominale Ie in AC 4 [A] = 110 | potenza Pm in AC 4 [kW] = 55 | potenza reattiva Pc [kVAR] = 150; n° poli in aria [-] = 3P | n° contatti ausiliari [-] = 4 ÷ 8. **RM** Contattore grandezza 10; tensione nominale [V] ≤ 660 | frequenza [Hz] = 50 | corrente nominale Ie in AC 1 [A] = 300 | potenza Pm in AC 1 [kW] = 195 | corrente nominale Ie in AC 2/3 [A] = 250 | potenza Pm in AC 2/3 [kW] = 132 | corrente nominale Ie in AC 4 [A] = 110 | potenza Pm in AC 4 [kW] = 55 | potenza reattiva Pc [kVAR] = 150; n° poli in aria [-] = 3P | n° contatti ausiliari [-] = 4 ÷ 8. Componente: bobina di comando, **LV** Installazione.	1 cad	827,89€	654,46€	5,37%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8227.Za001.1000.-	**OPERA:** Contattore, grandezza 2; tensione nominale [V] ≤ 660 | frequenza [Hz] = 50 | corrente nominale Ie in AC 1 [A] = 45 | potenza Pm in AC 1 [kW] = 29,5 | corrente nominale Ie in AC 2/3 [A] = 32 | potenza Pm in AC 2/3 [kW] = 15 | corrente nominale Ie in AC 4 [A] = 15,6 | potenza Pm in AC 4 [kW] = 7,5 | potenza reattiva Pc [kVAR] = 16,7; n° poli in aria [-] = 3P | n° contatti ausiliari [-] = 4. **LAVORO:** Installazione. **OP** Contattore, grandezza 2; tensione nominale [V] ≤ 660 | frequenza [Hz] = 50 | corrente nominale Ie in AC 1 [A] = 45 | potenza Pm in AC 1 [kW] = 29,5 | corrente nominale Ie in AC 2/3 [A] = 32 | potenza Pm in AC 2/3 [kW] = 15 | corrente nominale Ie in AC 4 [A] = 15,6 | potenza Pm in AC 4 [kW] = 7,5 | potenza reattiva Pc [kVAR] = 16,7; n° poli in aria [-] = 3P | n° contatti ausiliari [-] = 4. **RM** Contattore grandezza 2; tensione nominale [V] ≤ 660 | frequenza [Hz] = 50 | corrente nominale Ie in AC 1 [A] = 45 | potenza Pm in AC 1 [kW] = 29,5 | corrente nominale Ie in AC 2/3 [A] = 32 | potenza Pm in AC 2/3 [kW] = 15 | corrente nominale Ie in AC 4 [A] = 15,6 | potenza Pm in AC 4 [kW] = 7,5 | potenza reattiva Pc [kVAR] = 16,7; n° poli in aria [-] = 3P | n° contatti ausiliari [-] = 4. Componente: bobina di comando, **LV** Installazione.	1 cad	72,95€	57,67€	27,07%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8227.Za001.1250.-	**OPERA:** Contattore, grandezza 3; tensione nominale [V] ≤ 660 | frequenza [Hz] = 50 | corrente nominale Ie in AC 1 [A] = 80 | potenza Pm in AC 1 [kW] = 52 | corrente nominale Ie in AC 2/3 [A] = 45 | potenza Pm in AC 2/3 [kW] = 22 | corrente nominale Ie in AC 4 [A] = 24 | potenza Pm in AC 4 [kW] = 11 | potenza reattiva Pc [kVAR] = 30; n° poli in aria [-] = 3P | n° contatti ausiliari [-] = 4 ÷ 8. **LAVORO:** Installazione. **OP** Contattore, grandezza 3; tensione nominale [V] ≤ 660 | frequenza [Hz] = 50 | corrente nominale Ie in AC 1 [A] = 80 | potenza Pm in AC 1 [kW] = 52 | corrente nominale Ie in AC 2/3 [A] = 45 | potenza Pm in AC 2/3 [kW] = 22 | corrente nominale Ie in AC 4 [A] = 24 | potenza Pm in AC 4 [kW] = 11 | potenza reattiva Pc [kVAR] = 30; n° poli in aria [-] = 3P | n° contatti ausiliari [-] = 4 ÷ 8. **RM** Contattore grandezza 3; tensione nominale [V] ≤ 660 | frequenza [Hz] = 50 | corrente nominale Ie in AC 1 [A] = 80 | potenza Pm in AC 1 [kW] = 52 | corrente nominale Ie in AC 2/3 [A] = 45 | potenza Pm in AC 2/3 [kW] = 22 | corrente nominale Ie in AC 4 [A] = 24 | potenza Pm in AC 4 [kW] = 11 | potenza reattiva Pc [kVAR] = 30; n° poli in aria [-] = 3P | n° contatti ausiliari [-] = 4 ÷ 8. Componente: bobina di comando, **LV** Installazione.	1 cad	127,52€	100,81€	19,36%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8227.Za001.1500.-	**OPERA:** Contattore, grandezza 4; tensione nominale [V] ≤ 660 | frequenza [Hz] = 50 | corrente nominale Ie in AC 1 [A] = 100 | potenza Pm in AC 1 [kW] = 66 | corrente nominale Ie in AC 2/3 [A] = 75 | potenza Pm in AC 2/3 [kW] = 37 | corrente nominale Ie in AC 4 [A] = 34 | potenza Pm in AC 4 [kW] = 17 | potenza reattiva Pc [kVAR] = 40; n° poli in aria [-] = 3P | n° contatti ausiliari [-] = 4 ÷ 8. **LAVORO:** Installazione. **OP** Contattore, grandezza 4; tensione nominale [V] ≤ 660 | frequenza [Hz] = 50 | corrente nominale Ie in AC 1 [A] = 100 | potenza Pm in AC 1 [kW] = 66 | corrente nominale Ie in AC 2/3 [A] = 75 | potenza Pm in AC 2/3 [kW] = 37 | corrente nominale Ie in AC 4 [A] = 34 | potenza Pm in AC 4 [kW] = 17 | potenza reattiva Pc [kVAR] = 40; n° poli in aria [-] = 3P | n° contatti ausiliari [-] = 4 ÷ 8. **RM** Contattore grandezza 4; tensione nominale [V] ≤ 660 | frequenza [Hz] = 50 | corrente nominale Ie in AC 1 [A] = 100 | potenza Pm in AC 1 [kW] = 66 | corrente nominale Ie in AC 2/3 [A] = 75 | potenza Pm in AC 2/3 [kW] = 37 | corrente nominale Ie in AC 4 [A] = 34 | potenza Pm in AC 4 [kW] = 17 | potenza reattiva Pc [kVAR] = 40; n° poli in aria [-] = 3P | n° contatti ausiliari [-] = 4 ÷ 8. Componente: bobina di comando, **LV** Installazione.	1 cad	193,69€	153,11€	17,84%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8227.Za001.1750.-	**OPERA:** Contattore, grandezza 6; tensione nominale [V] ≤ 660 | frequenza [Hz] = 50 | corrente nominale Ie in AC 1 [A] = 160 | potenza Pm in AC 1 [kW] = 105 | corrente nominale Ie in AC 2/3 [A] = 110 | potenza Pm in AC 2/3 [kW] = 55 | corrente nominale Ie in AC 4 [A] = 54 | potenza Pm in AC 4 [kW] = 27 | potenza reattiva Pc [kVAR] = 60; n° poli in aria [-] = 3P | n° contatti ausiliari [-] = 4 ÷ 8. **LAVORO:** Installazione. **OP** Contattore, grandezza 6; tensione nominale [V] ≤ 660 | frequenza [Hz] = 50 | corrente nominale Ie in AC 1 [A] = 160 | potenza Pm in AC 1 [kW] = 105 | corrente nominale Ie in AC 2/3 [A] = 110 | potenza Pm in AC 2/3 [kW] = 55 | corrente nominale Ie in AC 4 [A] = 54 | potenza Pm in AC 4 [kW] = 27 | potenza reattiva Pc [kVAR] = 60; n° poli in aria [-] = 3P | n° contatti ausiliari [-] = 4 ÷ 8. **RM** Contattore grandezza 6; tensione nominale [V] ≤ 660 | frequenza [Hz] = 50 | corrente nominale Ie in AC 1 [A] = 160 | potenza Pm in AC 1 [kW] = 105 | corrente nominale Ie in AC 2/3 [A] = 110 | potenza Pm in AC 2/3 [kW] = 55 | corrente nominale Ie in AC 4 [A] = 54 | potenza Pm in AC 4 [kW] = 27 | potenza reattiva Pc [kVAR] = 60; n° poli in aria [-] = 3P | n° contatti ausiliari [-] = 4 ÷ 8. Componente: bobina di comando, **LV** Installazione.	1 cad	276,53€	218,60€	12,50%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8227.Za001.2000.-	**OPERA:** Contattore, grandezza 8; tensione nominale [V] ≤ 660 | frequenza [Hz] = 50 | corrente nominale Ie in AC 1 [A] = 200 | potenza Pm in AC 1 [kW] = 132 | corrente nominale Ie in AC 2/3 [A] = 170 | potenza Pm in AC 2/3 [kW] = 90 | corrente nominale Ie in AC 4 [A] = 75 | potenza Pm in AC 4 [kW] = 37 | potenza reattiva Pc [kVAR] = 100; n° poli in aria [-] = 3P | n° contatti ausiliari [-] = 4 ÷ 8. **LAVORO:** Installazione. **OP** Contattore, grandezza 8; tensione nominale [V] ≤ 660 | frequenza [Hz] = 50 | corrente nominale Ie in AC 1 [A] = 200 | potenza Pm in AC 1 [kW] = 132 | corrente nominale Ie in AC 2/3 [A] = 170 | potenza Pm in AC 2/3 [kW] = 90 | corrente nominale Ie in AC 4 [A] = 75 | potenza Pm in AC 4 [kW] = 37 | potenza reattiva Pc [kVAR] = 100; n° poli in aria [-] = 3P | n° contatti ausiliari [-] = 4 ÷ 8. **RM** Contattore grandezza 8; tensione nominale [V] ≤ 660 | frequenza [Hz] = 50 | corrente nominale Ie in AC 1 [A] = 200 | potenza Pm in AC 1 [kW] = 132 | corrente nominale Ie in AC 2/3 [A] = 170 | potenza Pm in AC 2/3 [kW] = 90 | corrente nominale Ie in AC 4 [A] = 75 | potenza Pm in AC 4 [kW] = 37 | potenza reattiva Pc [kVAR] = 100; n° poli in aria [-] = 3P | n° contatti ausiliari [-] = 4 ÷ 8. Componente: bobina di comando, **LV** Installazione.	1 cad	393,55€	311,10€	8,78%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8227.Za001.2250.-	**OPERA:** Contattore; tensione nominale Un [V] = 230 | corrente nominale In [A] = 20; n° contatti [-] = 1NA. Incluso: contenitore plastico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN. **OP** Contattore; tensione nominale Un [V] = 230 | corrente nominale In [A] = 20; n° contatti [-] = 1NA. Incluso: contenitore plastico. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN. **RM** Contattore; tensione nominale Un [V] = 230 | corrente nominale In [A] = 20; n° contatti [-] = 1NA. Incluso: contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN **LV** Installazione.	1 cad	45,54€	36,00€	43,37%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8227.Za001.2255.-	**OPERA:** Contattore; tensione nominale Un [V] = 24 | corrente nominale In [A] = 20; n° contatti [-] = 2NA. Incluso: contenitore plastico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN. **OP** Contattore; tensione nominale Un [V] = 24 | corrente nominale In [A] = 20; n° contatti [-] = 2NA. Incluso: contenitore plastico. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN. **RM** Contattore; tensione nominale Un [V] = 24 | corrente nominale In [A] = 20; n° contatti [-] = 2NA. Incluso: contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN **LV** Installazione.	1 cad	50,07€	39,58€	39,44%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8227.Za001.2260.-	**OPERA:** Contattore; tensione nominale Un [V] = 230 | corrente nominale In [A] = 20; n° contatti [-] = 2NA + NC. Incluso: contenitore plastico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN. **OP** Contattore; tensione nominale Un [V] = 230 | corrente nominale In [A] = 20; n° contatti [-] = 2NA + NC. Incluso: contenitore plastico. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN. **RM** Contattore; tensione nominale Un [V] = 230 | corrente nominale In [A] = 20; n° contatti [-] = 2NA + NC. Incluso: contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN **LV** Installazione.	1 cad	48,08€	38,01€	41,07%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8227.Za001.2265.-	**OPERA:** Contattore; tensione nominale Un [V] = 230 | corrente nominale In [A] = 20; n° contatti [-] = 2NA. Incluso: contenitore plastico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN. **OP** Contattore; tensione nominale Un [V] = 230 | corrente nominale In [A] = 20; n° contatti [-] = 2NA. Incluso: contenitore plastico. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN. **RM** Contattore; tensione nominale Un [V] = 230 | corrente nominale In [A] = 20; n° contatti [-] = 2NA. Incluso: contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN **LV** Installazione.	1 cad	49,98€	39,51€	39,51%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8227.Za001.2270.-	**OPERA:** Contattore; tensione nominale Un [V] = 230 | corrente nominale In [A] = 20; n° contatti [-] = 2NA. Incluso: contenitore plastico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN. **OP** Contattore; tensione nominale Un [V] = 230 | corrente nominale In [A] = 20; n° contatti [-] = 2NA. Incluso: contenitore plastico. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN. **RM** Contattore; tensione nominale Un [V] = 230 | corrente nominale In [A] = 20; n° contatti [-] = 2NA. Incluso: contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN **LV** Installazione.	1 cad	49,70€	39,29€	39,74%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8227.Za001.2275.-	**OPERA:** Contattore; tensione nominale Un [V] = 230 | corrente nominale In [A] = 20; n° contatti [-] = 3NA. Incluso: contenitore plastico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN. **OP** Contattore; tensione nominale Un [V] = 230 | corrente nominale In [A] = 20; n° contatti [-] = 3NA. Incluso: contenitore plastico. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN. **RM** Contattore; tensione nominale Un [V] = 230 | corrente nominale In [A] = 20; n° contatti [-] = 3NA. Incluso: contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN **LV** Installazione.	1 cad	52,44€	41,45€	37,66%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8227.Za001.2280.-	**OPERA:** Contattore; tensione nominale Un [V] = 24 | corrente nominale In [A] = 24; n° contatti [-] = 4NA. Incluso: contenitore plastico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN. **OP** Contattore; tensione nominale Un [V] = 24 | corrente nominale In [A] = 24; n° contatti [-] = 4NA. Incluso: contenitore plastico. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN. **RM** Contattore; tensione nominale Un [V] = 24 | corrente nominale In [A] = 24; n° contatti [-] = 4NA. Incluso: contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN **LV** Installazione.	1 cad	52,64€	41,61€	37,52%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8227.Za001.2285.-	**OPERA:** Contattore; tensione nominale Un [V] = 230 | corrente nominale In [A] = 24; n° contatti [-] = 4NC. Incluso: contenitore plastico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN. **OP** Contattore; tensione nominale Un [V] = 230 | corrente nominale In [A] = 24; n° contatti [-] = 4NC. Incluso: contenitore plastico. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN. **RM** Contattore; tensione nominale Un [V] = 230 | corrente nominale In [A] = 24; n° contatti [-] = 4NC. Incluso: contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN **LV** Installazione.	1 cad	63,03€	49,83€	31,33%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8227.Za001.2290.-	**OPERA:** Contattore; tensione nominale Un [V] = 230 | corrente nominale In [A] = 40; n° contatti [-] = 2NA. Incluso: contenitore plastico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN. **OP** Contattore; tensione nominale Un [V] = 230 | corrente nominale In [A] = 40; n° contatti [-] = 2NA. Incluso: contenitore plastico. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN. **RM** Contattore; tensione nominale Un [V] = 230 | corrente nominale In [A] = 40; n° contatti [-] = 2NA. Incluso: contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN **LV** Installazione.	1 cad	64,06€	50,64€	30,83%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8227.Za001.2295.-	**OPERA:** Contattore; tensione nominale Un [V] = 230 | corrente nominale In [A] = 40; n° contatti [-] = 3NA. Incluso: contenitore plastico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN. **OP** Contattore; tensione nominale Un [V] = 230 | corrente nominale In [A] = 40; n° contatti [-] = 3NA. Incluso: contenitore plastico. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN. **RM** Contattore; tensione nominale Un [V] = 230 | corrente nominale In [A] = 40; n° contatti [-] = 3NA. Incluso: contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN **LV** Installazione.	1 cad	71,75€	56,72€	27,52%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8227.Za001.2300.-	**OPERA:** Contattore; tensione nominale Un [V] = 230 | corrente nominale In [A] = 40; n° contatti [-] = 4NA. Incluso: contenitore plastico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN. **OP** Contattore; tensione nominale Un [V] = 230 | corrente nominale In [A] = 40; n° contatti [-] = 4NA. Incluso: contenitore plastico. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN. **RM** Contattore; tensione nominale Un [V] = 230 | corrente nominale In [A] = 40; n° contatti [-] = 4NA. Incluso: contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN **LV** Installazione.	1 cad	81,49€	64,42€	24,23%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8227.Za001.2305.-	**OPERA:** Contattore; tensione nominale Un [V] = 230 | corrente nominale In [A] = 63; n° contatti [-] = 2NA. Incluso: contenitore plastico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN. **OP** Contattore; tensione nominale Un [V] = 230 | corrente nominale In [A] = 63; n° contatti [-] = 2NA. Incluso: contenitore plastico. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN. **RM** Contattore; tensione nominale Un [V] = 230 | corrente nominale In [A] = 63; n° contatti [-] = 2NA. Incluso: contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN **LV** Installazione.	1 cad	92,09€	72,80€	21,44%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8227.Za001.2310.-	**OPERA:** Contattore; tensione nominale Un [V] = 230 | corrente nominale In [A] = 63; n° contatti [-] = 3NA. Incluso: contenitore plastico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN. **OP** Contattore; tensione nominale Un [V] = 230 | corrente nominale In [A] = 63; n° contatti [-] = 3NA. Incluso: contenitore plastico. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN. **RM** Contattore; tensione nominale Un [V] = 230 | corrente nominale In [A] = 63; n° contatti [-] = 3NA. Incluso: contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN **LV** Installazione.	1 cad	94,75€	74,90€	20,84%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8227.Za001.2315.-	**OPERA:** Contattore; tensione nominale Un [V] = 230 | corrente nominale In [A] = 63; n° contatti [-] = 4NA. Incluso: contenitore plastico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN. **OP** Contattore; tensione nominale Un [V] = 230 | corrente nominale In [A] = 63; n° contatti [-] = 4NA. Incluso: contenitore plastico. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN. **RM** Contattore; tensione nominale Un [V] = 230 | corrente nominale In [A] = 63; n° contatti [-] = 4NA. Incluso: contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN **LV** Installazione.	1 cad	106,39€	84,10€	18,56%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8235.Za001.0250.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto presa, bipasso; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto da incasso; corrente nominale 1 [A] = 10 | corrente nominale 2 [A] = 16 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 1 + T. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. **LAVORO:** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto presa, bipasso; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto da incasso; corrente nominale 1 [A] = 10 | corrente nominale 2 [A] = 16 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 1 + T. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto presa bipasso; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto da incasso; corrente nominale 1 [A] = 10 | corrente nominale 2 [A] = 16 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	46,33€	36,63€	42,63%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8235.Za001.0255.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto presa, bipasso; geometria: interruttore bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto da incasso; corrente nominale 1 [A] = 10 | corrente nominale 2 [A] = 16 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 1 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. **LAVORO:** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto presa, bipasso; geometria: interruttore bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto da incasso; corrente nominale 1 [A] = 10 | corrente nominale 2 [A] = 16 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 1 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto presa bipasso; geometria: interruttore bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto da incasso; corrente nominale 1 [A] = 10 | corrente nominale 2 [A] = 16 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	53,32€	42,15€	41,67%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8235.Za001.0260.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto presa, bipasso; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale 1 [A] = 10 | corrente nominale 2 [A] = 16 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 1 + T. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. **LAVORO:** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto presa, bipasso; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale 1 [A] = 10 | corrente nominale 2 [A] = 16 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 1 + T. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto presa bipasso; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale 1 [A] = 10 | corrente nominale 2 [A] = 16 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	49,78€	39,35€	44,63%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8235.Za001.0265.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto presa, bipasso; geometria: interruttore bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale 1 [A] = 10 | corrente nominale 2 [A] = 16 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 1 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti. **LAVORO:** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto presa, bipasso; geometria: interruttore bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale 1 [A] = 10 | corrente nominale 2 [A] = 16 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 1 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto presa bipasso; geometria: interruttore bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale 1 [A] = 10 | corrente nominale 2 [A] = 16 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	56,76€	44,87€	43,49%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8235.Za001.0270.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto presa, bipasso; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale 1 [A] = 10 | corrente nominale 2 [A] = 16 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 1 + T. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. **LAVORO:** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto presa, bipasso; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale 1 [A] = 10 | corrente nominale 2 [A] = 16 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 1 + T. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto presa bipasso; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale 1 [A] = 10 | corrente nominale 2 [A] = 16 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	52,50€	41,50€	47,02%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8235.Za001.0275.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto presa, bipasso; geometria: interruttore bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale 1 [A] = 10 | corrente nominale 2 [A] = 16 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 1 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. **LAVORO:** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto presa, bipasso; geometria: interruttore bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale 1 [A] = 10 | corrente nominale 2 [A] = 16 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 1 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto presa bipasso; geometria: interruttore bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale 1 [A] = 10 | corrente nominale 2 [A] = 16 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	59,49€	47,03€	45,65%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8235.Za001.0500.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto presa, interbloccata; geometria: interruttore magnetotermico unipolare + neutro; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto da incasso; corrente nominale [A] = 10 | corrente nominale interruttore [A] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 1P+N. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. **LAVORO:** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto presa, interbloccata; geometria: interruttore magnetotermico unipolare + neutro; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto da incasso; corrente nominale [A] = 10 | corrente nominale interruttore [A] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 1P+N. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto presa interbloccata; geometria: interruttore magnetotermico unipolare + neutro; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto da incasso; corrente nominale [A] = 10 | corrente nominale interruttore [A] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 1P+N. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	76,41€	60,40€	29,08%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8235.Za001.0505.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto presa, interbloccata; geometria: interruttore magnetotermico unipolare + neutro; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto da incasso; corrente nominale [A] = 16 | corrente nominale interruttore [A] = 16 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 1P+N. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. **LAVORO:** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto presa, interbloccata; geometria: interruttore magnetotermico unipolare + neutro; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto da incasso; corrente nominale [A] = 16 | corrente nominale interruttore [A] = 16 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 1P+N. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto presa interbloccata; geometria: interruttore magnetotermico unipolare + neutro; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto da incasso; corrente nominale [A] = 16 | corrente nominale interruttore [A] = 16 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 1P+N. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	78,08€	61,72€	28,45%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8235.Za001.0510.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto presa, interbloccata; geometria: interruttore magnetotermico differenziale bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto da incasso; corrente nominale [A] = 10 | corrente nominale interruttore [A] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. **LAVORO:** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto presa, interbloccata; geometria: interruttore magnetotermico differenziale bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto da incasso; corrente nominale [A] = 10 | corrente nominale interruttore [A] = 10 | corrente differenziale [mA] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto presa interbloccata; geometria: interruttore magnetotermico differenziale bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto da incasso; corrente nominale [A] = 10 | corrente nominale interruttore [A] = 10 | corrente differenziale [mA] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	124,63€	98,52€	17,83%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8235.Za001.0515.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto presa, interbloccata; geometria: interruttore magnetotermico differenziale bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto da incasso; corrente nominale [A] = 16 | corrente nominale interruttore [A] = 16 | corrente differenziale [mA] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. **LAVORO:** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto presa, interbloccata; geometria: interruttore magnetotermico differenziale bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto da incasso; corrente nominale [A] = 16 | corrente nominale interruttore [A] = 16 | corrente differenziale [mA] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto presa interbloccata; geometria: interruttore magnetotermico differenziale bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto da incasso; corrente nominale [A] = 16 | corrente nominale interruttore [A] = 16 | corrente differenziale [mA] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	126,31€	99,85€	17,59%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8235.Za001.0520.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto presa, interbloccata; geometria: interruttore magnetotermico unipolare + neutro; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale [A] = 10 | corrente nominale interruttore [A] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 1P+N. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti. **LAVORO:** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto presa, interbloccata; geometria: interruttore magnetotermico unipolare + neutro; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale [A] = 10 | corrente nominale interruttore [A] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 1P+N. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto presa interbloccata; geometria: interruttore magnetotermico unipolare + neutro; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale [A] = 10 | corrente nominale interruttore [A] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 1P+N. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	82,96€	65,58€	32,73%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8235.Za001.0525.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto presa, interbloccata; geometria: interruttore magnetotermico unipolare + neutro; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale [A] = 16 | corrente nominale interruttore [A] = 16 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 1P+N. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti. **LAVORO:** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto presa, interbloccata; geometria: interruttore magnetotermico unipolare + neutro; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale [A] = 16 | corrente nominale interruttore [A] = 16 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 1P+N. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto presa interbloccata; geometria: interruttore magnetotermico unipolare + neutro; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale [A] = 16 | corrente nominale interruttore [A] = 16 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 1P+N. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	84,66€	66,92€	32,07%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8235.Za001.0530.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto presa, interbloccata; geometria: interruttore magnetotermico differenziale bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale [A] = 10 | corrente nominale interruttore [A] = 10 | corrente differenziale [mA] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti. **LAVORO:** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto presa, interbloccata; geometria: interruttore magnetotermico differenziale bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale [A] = 10 | corrente nominale interruttore [A] = 10 | corrente differenziale [mA] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto presa interbloccata; geometria: interruttore magnetotermico differenziale bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale [A] = 10 | corrente nominale interruttore [A] = 10 | corrente differenziale [mA] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	131,20€	103,71€	20,70%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8235.Za001.0535.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto presa, interbloccata; geometria: interruttore magnetotermico differenziale bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale [A] = 16 | corrente nominale interruttore [A] = 16 | corrente differenziale [mA] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti. **LAVORO:** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto presa, interbloccata; geometria: interruttore magnetotermico differenziale bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale [A] = 16 | corrente nominale interruttore [A] = 16 | corrente differenziale [mA] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto presa interbloccata; geometria: interruttore magnetotermico differenziale bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale [A] = 16 | corrente nominale interruttore [A] = 16 | corrente differenziale [mA] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	132,89€	105,05€	20,43%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8235.Za001.0540.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto presa, interbloccata; geometria: interruttore magnetotermico unipolare + neutro; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale [A] = 10 | corrente nominale interruttore [A] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 1P+N. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. **LAVORO:** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto presa, interbloccata; geometria: interruttore magnetotermico unipolare + neutro; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale [A] = 10 | corrente nominale interruttore [A] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 1P+N. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto presa interbloccata; geometria: interruttore magnetotermico unipolare + neutro; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale [A] = 10 | corrente nominale interruttore [A] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 1P+N. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	90,52€	71,56€	32,73%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8235.Za001.0545.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto presa, interbloccata; geometria: interruttore magnetotermico unipolare + neutro; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale [A] = 16 | corrente nominale interruttore [A] = 16 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 1P+N. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. **LAVORO:** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto presa, interbloccata; geometria: interruttore magnetotermico unipolare + neutro; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale [A] = 16 | corrente nominale interruttore [A] = 16 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 1P+N. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto presa interbloccata; geometria: interruttore magnetotermico unipolare + neutro; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale [A] = 16 | corrente nominale interruttore [A] = 16 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 1P+N. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	87,37€	69,07€	33,91%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8235.Za001.0550.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto presa, interbloccata; geometria: interruttore magnetotermico differenziale bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale [A] = 10 | corrente nominale interruttore [A] = 10 | corrente differenziale [mA] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. **LAVORO:** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto presa, interbloccata; geometria: interruttore magnetotermico differenziale bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale [A] = 10 | corrente nominale interruttore [A] = 10 | corrente differenziale [mA] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto presa interbloccata; geometria: interruttore magnetotermico differenziale bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale [A] = 10 | corrente nominale interruttore [A] = 10 | corrente differenziale [mA] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	138,74€	109,68€	21,35%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8235.Za001.0555.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto presa, interbloccata; geometria: interruttore magnetotermico differenziale bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale [A] = 16 | corrente nominale interruttore [A] = 16 | corrente differenziale [mA] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. **LAVORO:** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto presa, interbloccata; geometria: interruttore magnetotermico differenziale bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale [A] = 16 | corrente nominale interruttore [A] = 16 | corrente differenziale [mA] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto presa interbloccata; geometria: interruttore magnetotermico differenziale bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale [A] = 16 | corrente nominale interruttore [A] = 16 | corrente differenziale [mA] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	135,63€	107,22€	21,84%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8235.Za001.0750.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto presa, jack; funzione: attacco amplificatore; impiego: derivazione d'impianto da incasso. Incluso: commutatore linea di altoparlante; tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; prese telefoniche/dati o citofoniche; relè di segnalazione; catena di segnalazione a guida di luce o a numerazione centrale (relè serie; suoneria; relè segnale; lampada segnale interna e/o esterna; pulsante annullo). Escluso: alimentatori; citofoni; altoparlanti; rivelatori di fumo; centralino di controllo. **LAVORO:** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: per sensori volumetrici, espansioni remote, sirene, tastiere, inseritori, collegati a centrali di segnalazione allarme; per impianti di segnalazione o di comunicazione; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto presa, jack; funzione: attacco amplificatore; impiego: derivazione d'impianto da incasso. Incluso: commutatore linea di altoparlante; tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; prese telefoniche/dati o citofoniche; relè di segnalazione; catena di segnalazione a guida di luce o a numerazione centrale (relè serie; suoneria; relè segnale; lampada segnale interna e/o esterna; pulsante annullo). Escluso: alimentatori; citofoni; altoparlanti; rivelatori di fumo; centralino di controllo. SPECIFICHE TECNICHE: per sensori volumetrici, espansioni remote, sirene, tastiere, inseritori, collegati a centrali di segnalazione allarme; per impianti di segnalazione o di comunicazione; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto presa jack; funzione: attacco amplificatore; impiego: derivazione d'impianto da incasso. Incluso: commutatore linea di altoparlante; tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; prese telefoniche/dati o citofoniche; relè di segnalazione; catena di segnalazione a guida di luce o a numerazione centrale (relè serie; suoneria; relè segnale; lampada segnale interna e/o esterna; pulsante annullo). Escluso: alimentatori; citofoni; altoparlanti; rivelatori di fumo; centralino di controllo SPECIFICHE TECNICHE: per sensori volumetrici, espansioni remote, sirene, tastiere, inseritori, collegati a centrali di segnalazione allarme; per impianti di segnalazione o di comunicazione; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	23,31€	18,43€	52,95%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8235.Za001.0755.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto presa, jack; funzione: attacco amplificatore; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto. Incluso: commutatore linea di altoparlante; tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; prese telefoniche/dati o citofoniche; relè di segnalazione; catena di segnalazione a guida di luce o a numerazione centrale (relè serie; suoneria; relè segnale; lampada segnale interna e/o esterna; pulsante annullo). Escluso: alimentatori; citofoni; altoparlanti; rivelatori di fumo; centralino di controllo. **LAVORO:** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: per sensori volumetrici, espansioni remote, sirene, tastiere, inseritori, collegati a centrali di segnalazione allarme; per impianti di segnalazione o di comunicazione; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto presa, jack; funzione: attacco amplificatore; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto. Incluso: commutatore linea di altoparlante; tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; prese telefoniche/dati o citofoniche; relè di segnalazione; catena di segnalazione a guida di luce o a numerazione centrale (relè serie; suoneria; relè segnale; lampada segnale interna e/o esterna; pulsante annullo). Escluso: alimentatori; citofoni; altoparlanti; rivelatori di fumo; centralino di controllo. SPECIFICHE TECNICHE: per sensori volumetrici, espansioni remote, sirene, tastiere, inseritori, collegati a centrali di segnalazione allarme; per impianti di segnalazione o di comunicazione; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto presa jack; funzione: attacco amplificatore; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto. Incluso: commutatore linea di altoparlante; tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; prese telefoniche/dati o citofoniche; relè di segnalazione; catena di segnalazione a guida di luce o a numerazione centrale (relè serie; suoneria; relè segnale; lampada segnale interna e/o esterna; pulsante annullo). Escluso: alimentatori; citofoni; altoparlanti; rivelatori di fumo; centralino di controllo SPECIFICHE TECNICHE: per sensori volumetrici, espansioni remote, sirene, tastiere, inseritori, collegati a centrali di segnalazione allarme; per impianti di segnalazione o di comunicazione; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	28,12€	22,23€	43,89%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8235.Za001.1000.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto presa; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto da incasso; corrente nominale [A] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. **LAVORO:** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto presa; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto da incasso; corrente nominale [A] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto presa; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto da incasso; corrente nominale [A] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	44,62€	35,27€	44,26%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8235.Za001.1005.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto presa; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto da incasso; corrente nominale [A] = 16 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. **LAVORO:** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto presa; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto da incasso; corrente nominale [A] = 16 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto presa; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto da incasso; corrente nominale [A] = 16 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	46,33€	36,63€	42,63%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8235.Za001.1010.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto presa; geometria: interruttore bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto da incasso; corrente nominale [A] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. **LAVORO:** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto presa; geometria: interruttore bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto da incasso; corrente nominale [A] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto presa; geometria: interruttore bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto da incasso; corrente nominale [A] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	51,62€	40,81€	43,04%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8235.Za001.1015.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto presa; geometria: interruttore bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto da incasso; corrente nominale [A] = 16 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. **LAVORO:** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto presa; geometria: interruttore bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto da incasso; corrente nominale [A] = 16 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto presa; geometria: interruttore bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto da incasso; corrente nominale [A] = 16 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	53,32€	42,15€	41,67%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8235.Za001.1020.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto presa; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale [A] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. **LAVORO:** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto presa; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale [A] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto presa; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale [A] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	48,08€	38,01€	46,21%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8235.Za001.1025.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto presa; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale [A] = 16 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. **LAVORO:** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto presa; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale [A] = 16 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto presa; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale [A] = 16 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	49,78€	39,35€	44,63%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8235.Za001.1030.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto presa; geometria: interruttore bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale [A] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti. **LAVORO:** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto presa; geometria: interruttore bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale [A] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto presa; geometria: interruttore bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale [A] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	55,09€	43,55€	44,81%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8235.Za001.1035.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto presa; geometria: interruttore bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale [A] = 16 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti. **LAVORO:** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto presa; geometria: interruttore bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale [A] = 16 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto presa; geometria: interruttore bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale [A] = 16 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	56,76€	44,87€	43,49%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8235.Za001.1040.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto presa; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale [A] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. **LAVORO:** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto presa; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale [A] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto presa; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale [A] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	55,64€	43,98€	44,37%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8235.Za001.1045.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto presa; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale [A] = 16 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. **LAVORO:** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto presa; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale [A] = 16 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto presa; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale [A] = 16 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	52,50€	41,50€	47,02%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8235.Za001.1050.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto presa; geometria: interruttore bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale [A] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. **LAVORO:** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto presa; geometria: interruttore bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale [A] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto presa; geometria: interruttore bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale [A] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	62,63€	49,51€	43,36%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8235.Za001.1055.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto presa; geometria: interruttore bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale [A] = 16 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. **LAVORO:** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto presa; geometria: interruttore bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale [A] = 16 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto presa; geometria: interruttore bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale [A] = 16 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	59,49€	47,03€	45,65%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8235.Za001.1090.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto presa; funzione: attacco sensori volumetrici; impiego: derivazione d'impianto da incasso. Incluso: linea di alimentazione e segnalazione; tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; prese telefoniche/dati o citofoniche; relè di segnalazione; catena di segnalazione a guida di luce o a numerazione centrale (relè serie; suoneria; relè segnale; lampada segnale interna e/o esterna; pulsante annullo). Escluso: alimentatori; citofoni; altoparlanti; rivelatori di fumo; centralino di controllo. **LAVORO:** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: per sensori volumetrici, espansioni remote, sirene, tastiere, inseritori, collegati a centrali di segnalazione allarme; per impianti di segnalazione o di comunicazione; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto presa; funzione: attacco sensori volumetrici; impiego: derivazione d'impianto da incasso. Incluso: linea di alimentazione e segnalazione; tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; prese telefoniche/dati o citofoniche; relè di segnalazione; catena di segnalazione a guida di luce o a numerazione centrale (relè serie; suoneria; relè segnale; lampada segnale interna e/o esterna; pulsante annullo). Escluso: alimentatori; citofoni; altoparlanti; rivelatori di fumo; centralino di controllo. SPECIFICHE TECNICHE: per sensori volumetrici, espansioni remote, sirene, tastiere, inseritori, collegati a centrali di segnalazione allarme; per impianti di segnalazione o di comunicazione; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto presa; funzione: attacco sensori volumetrici; impiego: derivazione d'impianto da incasso. Incluso: linea di alimentazione e segnalazione; tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; prese telefoniche/dati o citofoniche; relè di segnalazione; catena di segnalazione a guida di luce o a numerazione centrale (relè serie; suoneria; relè segnale; lampada segnale interna e/o esterna; pulsante annullo). Escluso: alimentatori; citofoni; altoparlanti; rivelatori di fumo; centralino di controllo SPECIFICHE TECNICHE: per sensori volumetrici, espansioni remote, sirene, tastiere, inseritori, collegati a centrali di segnalazione allarme; per impianti di segnalazione o di comunicazione; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	24,34€	19,24€	50,71%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8235.Za001.1095.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto presa; funzione: attacco apparecchiature di segnalazione incendio; impiego: derivazione d'impianto da incasso. Incluso: linea di alimentazione e segnalazione; tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; prese telefoniche/dati o citofoniche; relè di segnalazione; catena di segnalazione a guida di luce o a numerazione centrale (relè serie; suoneria; relè segnale; lampada segnale interna e/o esterna; pulsante annullo). Escluso: alimentatori; citofoni; altoparlanti; rivelatori di fumo; centralino di controllo. **LAVORO:** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di segnalazione o di comunicazione; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto presa; funzione: attacco apparecchiature di segnalazione incendio; impiego: derivazione d'impianto da incasso. Incluso: linea di alimentazione e segnalazione; tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; prese telefoniche/dati o citofoniche; relè di segnalazione; catena di segnalazione a guida di luce o a numerazione centrale (relè serie; suoneria; relè segnale; lampada segnale interna e/o esterna; pulsante annullo). Escluso: alimentatori; citofoni; altoparlanti; rivelatori di fumo; centralino di controllo. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di segnalazione o di comunicazione; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto presa; funzione: attacco apparecchiature di segnalazione incendio; impiego: derivazione d'impianto da incasso. Incluso: linea di alimentazione e segnalazione; tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; prese telefoniche/dati o citofoniche; relè di segnalazione; catena di segnalazione a guida di luce o a numerazione centrale (relè serie; suoneria; relè segnale; lampada segnale interna e/o esterna; pulsante annullo). Escluso: alimentatori; citofoni; altoparlanti; rivelatori di fumo; centralino di controllo SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di segnalazione o di comunicazione; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	42,50€	33,60€	29,04%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8235.Za001.1100.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto presa; funzione: attacco diffusori sonori; impiego: derivazione d'impianto da incasso. Incluso: linea di alimentazione e fonia; tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; prese telefoniche/dati o citofoniche; relè di segnalazione; catena di segnalazione a guida di luce o a numerazione centrale (relè serie; suoneria; relè segnale; lampada segnale interna e/o esterna; pulsante annullo). Escluso: alimentatori; citofoni; altoparlanti; rivelatori di fumo; centralino di controllo. **LAVORO:** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: per sensori volumetrici, espansioni remote, sirene, tastiere, inseritori, collegati a centrali di segnalazione allarme; per impianti di segnalazione o di comunicazione; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto presa; funzione: attacco diffusori sonori; impiego: derivazione d'impianto da incasso. Incluso: linea di alimentazione e fonia; tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; prese telefoniche/dati o citofoniche; relè di segnalazione; catena di segnalazione a guida di luce o a numerazione centrale (relè serie; suoneria; relè segnale; lampada segnale interna e/o esterna; pulsante annullo). Escluso: alimentatori; citofoni; altoparlanti; rivelatori di fumo; centralino di controllo. SPECIFICHE TECNICHE: per sensori volumetrici, espansioni remote, sirene, tastiere, inseritori, collegati a centrali di segnalazione allarme; per impianti di segnalazione o di comunicazione; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto presa; funzione: attacco diffusori sonori; impiego: derivazione d'impianto da incasso. Incluso: linea di alimentazione e fonia; tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; prese telefoniche/dati o citofoniche; relè di segnalazione; catena di segnalazione a guida di luce o a numerazione centrale (relè serie; suoneria; relè segnale; lampada segnale interna e/o esterna; pulsante annullo). Escluso: alimentatori; citofoni; altoparlanti; rivelatori di fumo; centralino di controllo SPECIFICHE TECNICHE: per sensori volumetrici, espansioni remote, sirene, tastiere, inseritori, collegati a centrali di segnalazione allarme; per impianti di segnalazione o di comunicazione; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	24,42€	19,30€	40,44%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8235.Za001.1105.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto presa; funzione: attacco apparecchio telefonico; impiego: derivazione d'impianto da incasso. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; prese telefoniche/dati o citofoniche; relè di segnalazione; catena di segnalazione a guida di luce o a numerazione centrale (relè serie; suoneria; relè segnale; lampada segnale interna e/o esterna; pulsante annullo). Escluso: alimentatori; citofoni; altoparlanti; rivelatori di fumo; centralino di controllo. **LAVORO:** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: per sensori volumetrici, espansioni remote, sirene, tastiere, inseritori, collegati a centrali di segnalazione allarme; per impianti di segnalazione o di comunicazione; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto presa; funzione: attacco apparecchio telefonico; impiego: derivazione d'impianto da incasso. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; prese telefoniche/dati o citofoniche; relè di segnalazione; catena di segnalazione a guida di luce o a numerazione centrale (relè serie; suoneria; relè segnale; lampada segnale interna e/o esterna; pulsante annullo). Escluso: alimentatori; citofoni; altoparlanti; rivelatori di fumo; centralino di controllo. SPECIFICHE TECNICHE: per sensori volumetrici, espansioni remote, sirene, tastiere, inseritori, collegati a centrali di segnalazione allarme; per impianti di segnalazione o di comunicazione; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto presa; funzione: attacco apparecchio telefonico; impiego: derivazione d'impianto da incasso. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; prese telefoniche/dati o citofoniche; relè di segnalazione; catena di segnalazione a guida di luce o a numerazione centrale (relè serie; suoneria; relè segnale; lampada segnale interna e/o esterna; pulsante annullo). Escluso: alimentatori; citofoni; altoparlanti; rivelatori di fumo; centralino di controllo SPECIFICHE TECNICHE: per sensori volumetrici, espansioni remote, sirene, tastiere, inseritori, collegati a centrali di segnalazione allarme; per impianti di segnalazione o di comunicazione; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	33,12€	26,18€	29,81%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8235.Za001.1110.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto presa; funzione: attacco apparecchio citofonico; impiego: derivazione d'impianto da incasso. Incluso: quota parte dei montanti; tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; prese telefoniche/dati o citofoniche; relè di segnalazione; catena di segnalazione a guida di luce o a numerazione centrale (relè serie; suoneria; relè segnale; lampada segnale interna e/o esterna; pulsante annullo). Escluso: alimentatori; citofoni; altoparlanti; rivelatori di fumo; centralino di controllo. **LAVORO:** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: per sensori volumetrici, espansioni remote, sirene, tastiere, inseritori, collegati a centrali di segnalazione allarme; per impianti di segnalazione o di comunicazione; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto presa; funzione: attacco apparecchio citofonico; impiego: derivazione d'impianto da incasso. Incluso: quota parte dei montanti; tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; prese telefoniche/dati o citofoniche; relè di segnalazione; catena di segnalazione a guida di luce o a numerazione centrale (relè serie; suoneria; relè segnale; lampada segnale interna e/o esterna; pulsante annullo). Escluso: alimentatori; citofoni; altoparlanti; rivelatori di fumo; centralino di controllo. SPECIFICHE TECNICHE: per sensori volumetrici, espansioni remote, sirene, tastiere, inseritori, collegati a centrali di segnalazione allarme; per impianti di segnalazione o di comunicazione; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto presa; funzione: attacco apparecchio citofonico; impiego: derivazione d'impianto da incasso. Incluso: quota parte dei montanti; tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; prese telefoniche/dati o citofoniche; relè di segnalazione; catena di segnalazione a guida di luce o a numerazione centrale (relè serie; suoneria; relè segnale; lampada segnale interna e/o esterna; pulsante annullo). Escluso: alimentatori; citofoni; altoparlanti; rivelatori di fumo; centralino di controllo SPECIFICHE TECNICHE: per sensori volumetrici, espansioni remote, sirene, tastiere, inseritori, collegati a centrali di segnalazione allarme; per impianti di segnalazione o di comunicazione; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	54,18€	42,83€	45,56%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8235.Za001.1115.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto presa; funzione: attacco sensori volumetrici; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto. Incluso: linea di alimentazione e segnalazione; tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; prese telefoniche/dati o citofoniche; relè di segnalazione; catena di segnalazione a guida di luce o a numerazione centrale (relè serie; suoneria; relè segnale; lampada segnale interna e/o esterna; pulsante annullo). Escluso: alimentatori; citofoni; altoparlanti; rivelatori di fumo; centralino di controllo. **LAVORO:** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: per sensori volumetrici, espansioni remote, sirene, tastiere, inseritori, collegati a centrali di segnalazione allarme; per impianti di segnalazione o di comunicazione; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto presa; funzione: attacco sensori volumetrici; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto. Incluso: linea di alimentazione e segnalazione; tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; prese telefoniche/dati o citofoniche; relè di segnalazione; catena di segnalazione a guida di luce o a numerazione centrale (relè serie; suoneria; relè segnale; lampada segnale interna e/o esterna; pulsante annullo). Escluso: alimentatori; citofoni; altoparlanti; rivelatori di fumo; centralino di controllo. SPECIFICHE TECNICHE: per sensori volumetrici, espansioni remote, sirene, tastiere, inseritori, collegati a centrali di segnalazione allarme; per impianti di segnalazione o di comunicazione; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto presa; funzione: attacco sensori volumetrici; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto. Incluso: linea di alimentazione e segnalazione; tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; prese telefoniche/dati o citofoniche; relè di segnalazione; catena di segnalazione a guida di luce o a numerazione centrale (relè serie; suoneria; relè segnale; lampada segnale interna e/o esterna; pulsante annullo). Escluso: alimentatori; citofoni; altoparlanti; rivelatori di fumo; centralino di controllo SPECIFICHE TECNICHE: per sensori volumetrici, espansioni remote, sirene, tastiere, inseritori, collegati a centrali di segnalazione allarme; per impianti di segnalazione o di comunicazione; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	31,53€	24,92€	39,15%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8235.Za001.1120.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto presa; funzione: attacco apparecchiature di segnalazione incendio; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto. Incluso: linea di alimentazione e segnalazione; tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; prese telefoniche/dati o citofoniche; relè di segnalazione; catena di segnalazione a guida di luce o a numerazione centrale (relè serie; suoneria; relè segnale; lampada segnale interna e/o esterna; pulsante annullo). Escluso: alimentatori; citofoni; altoparlanti; rivelatori di fumo; centralino di controllo. **LAVORO:** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di segnalazione o di comunicazione; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto presa; funzione: attacco apparecchiature di segnalazione incendio; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto. Incluso: linea di alimentazione e segnalazione; tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; prese telefoniche/dati o citofoniche; relè di segnalazione; catena di segnalazione a guida di luce o a numerazione centrale (relè serie; suoneria; relè segnale; lampada segnale interna e/o esterna; pulsante annullo). Escluso: alimentatori; citofoni; altoparlanti; rivelatori di fumo; centralino di controllo. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di segnalazione o di comunicazione; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto presa; funzione: attacco apparecchiature di segnalazione incendio; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto. Incluso: linea di alimentazione e segnalazione; tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; prese telefoniche/dati o citofoniche; relè di segnalazione; catena di segnalazione a guida di luce o a numerazione centrale (relè serie; suoneria; relè segnale; lampada segnale interna e/o esterna; pulsante annullo). Escluso: alimentatori; citofoni; altoparlanti; rivelatori di fumo; centralino di controllo SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di segnalazione o di comunicazione; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	47,31€	37,40€	26,09%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8235.Za001.1125.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto presa; funzione: attacco diffusori sonori; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto. Incluso: linea di alimentazione e fonia; tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; prese telefoniche/dati o citofoniche; relè di segnalazione; catena di segnalazione a guida di luce o a numerazione centrale (relè serie; suoneria; relè segnale; lampada segnale interna e/o esterna; pulsante annullo). Escluso: alimentatori; citofoni; altoparlanti; rivelatori di fumo; centralino di controllo. **LAVORO:** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di segnalazione o di comunicazione; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto presa; funzione: attacco diffusori sonori; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto. Incluso: linea di alimentazione e fonia; tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; prese telefoniche/dati o citofoniche; relè di segnalazione; catena di segnalazione a guida di luce o a numerazione centrale (relè serie; suoneria; relè segnale; lampada segnale interna e/o esterna; pulsante annullo). Escluso: alimentatori; citofoni; altoparlanti; rivelatori di fumo; centralino di controllo. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di segnalazione o di comunicazione; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto presa; funzione: attacco diffusori sonori; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto. Incluso: linea di alimentazione e fonia; tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; prese telefoniche/dati o citofoniche; relè di segnalazione; catena di segnalazione a guida di luce o a numerazione centrale (relè serie; suoneria; relè segnale; lampada segnale interna e/o esterna; pulsante annullo). Escluso: alimentatori; citofoni; altoparlanti; rivelatori di fumo; centralino di controllo SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di segnalazione o di comunicazione; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	29,21€	23,09€	33,80%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8235.Za001.1130.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto presa; funzione: attacco apparecchio telefonico; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; prese telefoniche/dati o citofoniche; relè di segnalazione; catena di segnalazione a guida di luce o a numerazione centrale (relè serie; suoneria; relè segnale; lampada segnale interna e/o esterna; pulsante annullo). Escluso: alimentatori; citofoni; altoparlanti; rivelatori di fumo; centralino di controllo. **LAVORO:** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di segnalazione o di comunicazione; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto presa; funzione: attacco apparecchio telefonico; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; prese telefoniche/dati o citofoniche; relè di segnalazione; catena di segnalazione a guida di luce o a numerazione centrale (relè serie; suoneria; relè segnale; lampada segnale interna e/o esterna; pulsante annullo). Escluso: alimentatori; citofoni; altoparlanti; rivelatori di fumo; centralino di controllo. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di segnalazione o di comunicazione; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto presa; funzione: attacco apparecchio telefonico; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; prese telefoniche/dati o citofoniche; relè di segnalazione; catena di segnalazione a guida di luce o a numerazione centrale (relè serie; suoneria; relè segnale; lampada segnale interna e/o esterna; pulsante annullo). Escluso: alimentatori; citofoni; altoparlanti; rivelatori di fumo; centralino di controllo SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di segnalazione o di comunicazione; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	37,93€	29,98€	26,03%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8235.Za001.1135.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto presa; funzione: attacco apparecchio citofonico; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto. Incluso: quota parte dei montanti; tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; prese telefoniche/dati o citofoniche; relè di segnalazione; catena di segnalazione a guida di luce o a numerazione centrale (relè serie; suoneria; relè segnale; lampada segnale interna e/o esterna; pulsante annullo). Escluso: alimentatori; citofoni; altoparlanti; rivelatori di fumo; centralino di controllo. **LAVORO:** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di segnalazione o di comunicazione; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto presa; funzione: attacco apparecchio citofonico; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto. Incluso: quota parte dei montanti; tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; prese telefoniche/dati o citofoniche; relè di segnalazione; catena di segnalazione a guida di luce o a numerazione centrale (relè serie; suoneria; relè segnale; lampada segnale interna e/o esterna; pulsante annullo). Escluso: alimentatori; citofoni; altoparlanti; rivelatori di fumo; centralino di controllo. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di segnalazione o di comunicazione; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto presa; funzione: attacco apparecchio citofonico; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto. Incluso: quota parte dei montanti; tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; prese telefoniche/dati o citofoniche; relè di segnalazione; catena di segnalazione a guida di luce o a numerazione centrale (relè serie; suoneria; relè segnale; lampada segnale interna e/o esterna; pulsante annullo). Escluso: alimentatori; citofoni; altoparlanti; rivelatori di fumo; centralino di controllo SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di segnalazione o di comunicazione; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	64,11€	50,68€	38,51%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8235.Za001.1250.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto presa, normale; geometria: interruttore magnetotermico unipolare + neutro; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto da incasso; corrente nominale [A] = 10 | corrente nominale interruttore [A] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 1P+N. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. **LAVORO:** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto presa, normale; geometria: interruttore magnetotermico unipolare + neutro; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto da incasso; corrente nominale [A] = 10 | corrente nominale interruttore [A] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 1P+N. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto presa normale; geometria: interruttore magnetotermico unipolare + neutro; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto da incasso; corrente nominale [A] = 10 | corrente nominale interruttore [A] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 1P+N. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	76,41€	60,40€	29,08%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8235.Za001.1255.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto presa, normale; geometria: interruttore magnetotermico unipolare + neutro; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto da incasso; corrente nominale [A] = 16 | corrente nominale interruttore [A] = 16 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 1P+N. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. **LAVORO:** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto presa, normale; geometria: interruttore magnetotermico unipolare + neutro; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto da incasso; corrente nominale [A] = 16 | corrente nominale interruttore [A] = 16 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 1P+N. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto presa normale; geometria: interruttore magnetotermico unipolare + neutro; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto da incasso; corrente nominale [A] = 16 | corrente nominale interruttore [A] = 16 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 1P+N. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	78,08€	61,72€	28,45%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8235.Za001.1260.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto presa, normale; geometria: interruttore magnetotermico differenziale bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto da incasso; corrente nominale [A] = 10 | corrente nominale interruttore [A] = 10 | corrente differenziale [mA] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. **LAVORO:** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto presa, normale; geometria: interruttore magnetotermico differenziale bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto da incasso; corrente nominale [A] = 10 | corrente nominale interruttore [A] = 10 | corrente differenziale [mA] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto presa normale; geometria: interruttore magnetotermico differenziale bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto da incasso; corrente nominale [A] = 10 | corrente nominale interruttore [A] = 10 | corrente differenziale [mA] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	124,63€	98,52€	17,83%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8235.Za001.1265.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto presa, normale; geometria: interruttore magnetotermico differenziale bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto da incasso; corrente nominale [A] = 16 | corrente nominale interruttore [A] = 16 | corrente differenziale [mA] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. **LAVORO:** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto presa, normale; geometria: interruttore magnetotermico differenziale bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto da incasso; corrente nominale [A] = 16 | corrente nominale interruttore [A] = 16 | corrente differenziale [mA] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto presa normale; geometria: interruttore magnetotermico differenziale bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto da incasso; corrente nominale [A] = 16 | corrente nominale interruttore [A] = 16 | corrente differenziale [mA] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	126,31€	99,85€	17,59%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8235.Za001.1270.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto presa, normale; geometria: interruttore magnetotermico unipolare + neutro; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale [A] = 10 | corrente nominale interruttore [A] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 1P+N. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti. **LAVORO:** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto presa, normale; geometria: interruttore magnetotermico unipolare + neutro; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale [A] = 10 | corrente nominale interruttore [A] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 1P+N. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto presa normale; geometria: interruttore magnetotermico unipolare + neutro; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale [A] = 10 | corrente nominale interruttore [A] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 1P+N. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	82,96€	65,58€	32,73%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8235.Za001.1275.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto presa, normale; geometria: interruttore magnetotermico unipolare + neutro; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale [A] = 16 | corrente nominale interruttore [A] = 16 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 1P+N. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti. **LAVORO:** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto presa, normale; geometria: interruttore magnetotermico unipolare + neutro; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale [A] = 16 | corrente nominale interruttore [A] = 16 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 1P+N. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto presa normale; geometria: interruttore magnetotermico unipolare + neutro; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale [A] = 16 | corrente nominale interruttore [A] = 16 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 1P+N. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	84,66€	66,92€	32,07%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8235.Za001.1280.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto presa, normale; geometria: interruttore magnetotermico differenziale bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale [A] = 10 | corrente nominale interruttore [A] = 10 | corrente differenziale [mA] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti. **LAVORO:** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto presa, normale; geometria: interruttore magnetotermico differenziale bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale [A] = 10 | corrente nominale interruttore [A] = 10 | corrente differenziale [mA] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto presa normale; geometria: interruttore magnetotermico differenziale bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale [A] = 10 | corrente nominale interruttore [A] = 10 | corrente differenziale [mA] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	131,20€	103,71€	20,70%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8235.Za001.1285.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto presa, normale; geometria: interruttore magnetotermico differenziale bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale [A] = 16 | corrente nominale interruttore [A] = 16 | corrente differenziale [mA] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti. **LAVORO:** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto presa, normale; geometria: interruttore magnetotermico differenziale bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale [A] = 16 | corrente nominale interruttore [A] = 16 | corrente differenziale [mA] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto presa normale; geometria: interruttore magnetotermico differenziale bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale [A] = 16 | corrente nominale interruttore [A] = 16 | corrente differenziale [mA] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	132,89€	105,05€	20,43%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8235.Za001.1290.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto presa, normale; geometria: interruttore magnetotermico unipolare + neutro; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale [A] = 10 | corrente nominale interruttore [A] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 1P+N. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. **LAVORO:** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto presa, normale; geometria: interruttore magnetotermico unipolare + neutro; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale [A] = 10 | corrente nominale interruttore [A] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 1P+N. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto presa normale; geometria: interruttore magnetotermico unipolare + neutro; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale [A] = 10 | corrente nominale interruttore [A] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 1P+N. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	90,52€	71,56€	32,73%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8235.Za001.1295.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto presa, normale; geometria: interruttore magnetotermico unipolare + neutro; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale [A] = 16 | corrente nominale interruttore [A] = 16 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 1P+N. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. **LAVORO:** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto presa, normale; geometria: interruttore magnetotermico unipolare + neutro; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale [A] = 16 | corrente nominale interruttore [A] = 16 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 1P+N. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto presa normale; geometria: interruttore magnetotermico unipolare + neutro; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale [A] = 16 | corrente nominale interruttore [A] = 16 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 1P+N. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	87,37€	69,07€	33,91%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8235.Za001.1300.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto presa, normale; geometria: interruttore magnetotermico differenziale bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale [A] = 10 | corrente nominale interruttore [A] = 10 | corrente differenziale [mA] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. **LAVORO:** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto presa, normale; geometria: interruttore magnetotermico differenziale bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale [A] = 10 | corrente nominale interruttore [A] = 10 | corrente differenziale [mA] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto presa normale; geometria: interruttore magnetotermico differenziale bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale [A] = 10 | corrente nominale interruttore [A] = 10 | corrente differenziale [mA] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	138,74€	109,68€	21,35%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8235.Za001.1305.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto presa, normale; geometria: interruttore magnetotermico differenziale bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale [A] = 16 | corrente nominale interruttore [A] = 16 | corrente differenziale [mA] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. **LAVORO:** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto presa, normale; geometria: interruttore magnetotermico differenziale bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale [A] = 16 | corrente nominale interruttore [A] = 16 | corrente differenziale [mA] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto presa normale; geometria: interruttore magnetotermico differenziale bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; corrente nominale [A] = 16 | corrente nominale interruttore [A] = 16 | corrente differenziale [mA] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	135,63€	107,22€	21,84%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8237.Za001.0000.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto punto luce, a relè; geometria: interruttore bipolare; impiego: derivazione d'impianto da incasso. Incluso: relè passo-passo bipolare da cassetta; tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. **LAVORO:** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto punto luce, a relè; geometria: interruttore bipolare; impiego: derivazione d'impianto da incasso. Incluso: relè passo-passo bipolare da cassetta; tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto punto luce a relè; geometria: interruttore bipolare; impiego: derivazione d'impianto da incasso. Incluso: relè passo-passo bipolare da cassetta; tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	56,73€	44,84€	39,16%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8237.Za001.0005.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto punto luce, a relè; geometria: interruttore bipolare; impiego: derivazione d'impianto da incasso. Incluso: spia; relè passo-passo bipolare da cassetta; tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. **LAVORO:** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto punto luce, a relè; geometria: interruttore bipolare; impiego: derivazione d'impianto da incasso. Incluso: spia; relè passo-passo bipolare da cassetta; tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto punto luce a relè; geometria: interruttore bipolare; impiego: derivazione d'impianto da incasso. Incluso: spia; relè passo-passo bipolare da cassetta; tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	56,73€	44,84€	39,16%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8237.Za001.0010.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto punto luce, a relè; geometria: interruttore bipolare; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto. Incluso: relè passo-passo bipolare da cassetta; tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti. **LAVORO:** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto punto luce, a relè; geometria: interruttore bipolare; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto. Incluso: relè passo-passo bipolare da cassetta; tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto punto luce a relè; geometria: interruttore bipolare; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto. Incluso: relè passo-passo bipolare da cassetta; tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	75,20€	59,44€	36,11%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8237.Za001.0015.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto punto luce, a relè; geometria: interruttore bipolare; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto. Incluso: spia; relè passo-passo bipolare da cassetta; tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti. **LAVORO:** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto punto luce, a relè; geometria: interruttore bipolare; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto. Incluso: spia; relè passo-passo bipolare da cassetta; tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto punto luce a relè; geometria: interruttore bipolare; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto. Incluso: spia; relè passo-passo bipolare da cassetta; tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	75,20€	59,44€	36,11%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8237.Za001.0020.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto punto luce, a relè; geometria: interruttore bipolare; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto. Incluso: relè passo-passo bipolare da cassetta; tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. **LAVORO:** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto punto luce, a relè; geometria: interruttore bipolare; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto. Incluso: relè passo-passo bipolare da cassetta; tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto punto luce a relè; geometria: interruttore bipolare; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto. Incluso: relè passo-passo bipolare da cassetta; tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	79,60€	62,92€	37,21%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8237.Za001.0025.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto punto luce, a relè; geometria: interruttore bipolare; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto. Incluso: spia; relè passo-passo bipolare da cassetta; tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. **LAVORO:** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto punto luce, a relè; geometria: interruttore bipolare; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto. Incluso: spia; relè passo-passo bipolare da cassetta; tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto punto luce a relè; geometria: interruttore bipolare; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto. Incluso: spia; relè passo-passo bipolare da cassetta; tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	79,60€	62,92€	37,21%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8237.Za001.0250.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto punto luce, comandato; impiego: derivazione d'impianto da incasso. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. Escluso: organo di comando sul quadro. **LAVORO:** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: comandato dal quadro elettrico; per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto punto luce, comandato; impiego: derivazione d'impianto da incasso. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. Escluso: organo di comando sul quadro. SPECIFICHE TECNICHE: comandato dal quadro elettrico; per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto punto luce comandato; impiego: derivazione d'impianto da incasso. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. Escluso: organo di comando sul quadro SPECIFICHE TECNICHE: comandato dal quadro elettrico; per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	41,94€	33,16€	58,86%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8237.Za001.0255.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto punto luce, comandato; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti. Escluso: organo di comando sul quadro. **LAVORO:** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: comandato dal quadro elettrico; per impianti di energia; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto punto luce, comandato; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti. Escluso: organo di comando sul quadro. SPECIFICHE TECNICHE: comandato dal quadro elettrico; per impianti di energia; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto punto luce comandato; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti. Escluso: organo di comando sul quadro SPECIFICHE TECNICHE: comandato dal quadro elettrico; per impianti di energia; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	60,50€	47,83€	44,88%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8237.Za001.0260.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto punto luce, comandato; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. Escluso: organo di comando sul quadro. **LAVORO:** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: comandato dal quadro elettrico; per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto punto luce, comandato; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. Escluso: organo di comando sul quadro. SPECIFICHE TECNICHE: comandato dal quadro elettrico; per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto punto luce comandato; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. Escluso: organo di comando sul quadro SPECIFICHE TECNICHE: comandato dal quadro elettrico; per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	63,64€	50,30€	46,55%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8237.Za001.0500.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto punto luce, deviato; impiego: derivazione d'impianto da incasso. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. **LAVORO:** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto punto luce, deviato; impiego: derivazione d'impianto da incasso. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto punto luce deviato; impiego: derivazione d'impianto da incasso. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	64,54€	51,02€	45,90%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8237.Za001.0505.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto punto luce, deviato; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti. **LAVORO:** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto punto luce, deviato; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto punto luce deviato; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	83,94€	66,36€	44,11%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8237.Za001.0510.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto punto luce, deviato; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. **LAVORO:** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto punto luce, deviato; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto punto luce deviato; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	88,45€	69,92€	44,65%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8237.Za001.0750.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto punto luce, in parallelo; impiego: derivazione d'impianto da incasso. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. **LAVORO:** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: in parallelo ad una qualsiasi derivazione; per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto punto luce, in parallelo; impiego: derivazione d'impianto da incasso. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. SPECIFICHE TECNICHE: in parallelo ad una qualsiasi derivazione; per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto punto luce in parallelo; impiego: derivazione d'impianto da incasso. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: in parallelo ad una qualsiasi derivazione; per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	19,65€	15,53€	62,81%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8237.Za001.0755.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto punto luce, in parallelo; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti. **LAVORO:** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: in parallelo ad una qualsiasi derivazione; per impianti di energia; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto punto luce, in parallelo; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti. SPECIFICHE TECNICHE: in parallelo ad una qualsiasi derivazione; per impianti di energia; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto punto luce in parallelo; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti SPECIFICHE TECNICHE: in parallelo ad una qualsiasi derivazione; per impianti di energia; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	30,71€	24,28€	48,23%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8237.Za001.0760.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto punto luce, in parallelo; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. **LAVORO:** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: in parallelo ad una qualsiasi derivazione; per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto punto luce, in parallelo; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. SPECIFICHE TECNICHE: in parallelo ad una qualsiasi derivazione; per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto punto luce in parallelo; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: in parallelo ad una qualsiasi derivazione; per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	30,71€	24,28€	48,23%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8237.Za001.1000.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto punto luce, interrotto; geometria: interruttore bipolare; impiego: derivazione d'impianto da incasso; tensione nominale spia [V] = 230. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. **LAVORO:** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto punto luce, interrotto; geometria: interruttore bipolare; impiego: derivazione d'impianto da incasso; tensione nominale spia [V] = 230. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto punto luce interrotto; geometria: interruttore bipolare; impiego: derivazione d'impianto da incasso; tensione nominale spia [V] = 230. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	48,93€	38,68€	50,45%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8237.Za001.1005.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto punto luce, interrotto; geometria: interruttore unipolare; impiego: derivazione d'impianto da incasso; tensione nominale spia [V] = 230. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. **LAVORO:** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto punto luce, interrotto; geometria: interruttore unipolare; impiego: derivazione d'impianto da incasso; tensione nominale spia [V] = 230. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto punto luce interrotto; geometria: interruttore unipolare; impiego: derivazione d'impianto da incasso; tensione nominale spia [V] = 230. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	48,93€	38,68€	50,45%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8237.Za001.1010.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto punto luce, interrotto; geometria: interruttore bipolare; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; tensione nominale spia [V] = 230. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti. **LAVORO:** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto punto luce, interrotto; geometria: interruttore bipolare; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; tensione nominale spia [V] = 230. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto punto luce interrotto; geometria: interruttore bipolare; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; tensione nominale spia [V] = 230. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	64,03€	50,62€	42,41%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8237.Za001.1015.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto punto luce, interrotto; geometria: interruttore unipolare; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; tensione nominale spia [V] = 230. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti. **LAVORO:** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto punto luce, interrotto; geometria: interruttore unipolare; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; tensione nominale spia [V] = 230. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto punto luce interrotto; geometria: interruttore unipolare; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; tensione nominale spia [V] = 230. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	64,03€	50,62€	42,41%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8237.Za001.1020.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto punto luce, interrotto; geometria: interruttore bipolare; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; tensione nominale spia [V] = 230. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. **LAVORO:** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto punto luce, interrotto; geometria: interruttore bipolare; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; tensione nominale spia [V] = 230. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto punto luce interrotto; geometria: interruttore bipolare; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; tensione nominale spia [V] = 230. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	68,46€	54,12€	43,27%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8237.Za001.1025.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto punto luce, interrotto; geometria: interruttore unipolare; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; tensione nominale spia [V] = 230. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. **LAVORO:** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto punto luce, interrotto; geometria: interruttore unipolare; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; tensione nominale spia [V] = 230. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto punto luce interrotto; geometria: interruttore unipolare; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto; tensione nominale spia [V] = 230. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	68,46€	54,12€	43,27%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8237.Za001.1250.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto punto luce, invertito; impiego: derivazione d'impianto da incasso. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. **LAVORO:** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto punto luce, invertito; impiego: derivazione d'impianto da incasso. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto punto luce invertito; impiego: derivazione d'impianto da incasso. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	96,58€	76,35€	46,01%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8237.Za001.1255.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto punto luce, invertito; impiego: derivazione d'impianto da incasso. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. **LAVORO:** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: invertito oltre il primo; per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto punto luce, invertito; impiego: derivazione d'impianto da incasso. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. SPECIFICHE TECNICHE: invertito oltre il primo; per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto punto luce invertito; impiego: derivazione d'impianto da incasso. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: invertito oltre il primo; per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	32,78€	25,91€	37,65%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8237.Za001.1260.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto punto luce, invertito; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti. **LAVORO:** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto punto luce, invertito; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto punto luce invertito; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	109,74€	86,75€	44,99%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8237.Za001.1265.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto punto luce, invertito; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. **LAVORO:** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto punto luce, invertito; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto punto luce invertito; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	114,14€	90,23€	45,42%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8238.Za001.0000.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto alimentazione, diretta; funzione: alimentazione di utilizzatore monofase; impiego: derivazione d'impianto a vista/parzialmente incassata; sezione nominale cavo [mm²] ≤ 4. Incluso: linea di alimentazione; sezionatore; tasselli/ganci. **LAVORO:** Installazione in opera. Incluso: fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia di tipo industriale; tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato; per alimentazione apparecchi utilizzatori fino a tensione nominale [V] = 400; grado di protezione IP55; linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto alimentazione, diretta; funzione: alimentazione di utilizzatore monofase; impiego: derivazione d'impianto a vista/parzialmente incassata; sezione nominale cavo [mm²] ≤ 4. Incluso: linea di alimentazione; sezionatore; tasselli/ganci. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia di tipo industriale; tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato; per alimentazione apparecchi utilizzatori fino a tensione nominale [V] = 400; grado di protezione IP55; linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto alimentazione diretta; funzione: alimentazione di utilizzatore monofase; impiego: derivazione d'impianto a vista/parzialmente incassata; sezione nominale cavo [mm²] ≤ 4. Incluso: linea di alimentazione; sezionatore; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia di tipo industriale; tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato; per alimentazione apparecchi utilizzatori fino a tensione nominale [V] = 400; grado di protezione IP55; linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Installazione in opera. Incluso: fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	102,61€	81,11€	52,93%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8238.Za001.0005.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto alimentazione, diretta; funzione: alimentazione di utilizzatore trifase; impiego: derivazione d'impianto a vista/parzialmente incassata; sezione nominale cavo [mm²] ≤ 4. Incluso: linea di alimentazione; sezionatore; tasselli/ganci. **LAVORO:** Installazione in opera. Incluso: fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza neutro; per impianti di energia di tipo industriale; tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato; per alimentazione apparecchi utilizzatori fino a tensione nominale [V] = 400; grado di protezione IP55; linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto alimentazione, diretta; funzione: alimentazione di utilizzatore trifase; impiego: derivazione d'impianto a vista/parzialmente incassata; sezione nominale cavo [mm²] ≤ 4. Incluso: linea di alimentazione; sezionatore; tasselli/ganci. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza neutro; per impianti di energia di tipo industriale; tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato; per alimentazione apparecchi utilizzatori fino a tensione nominale [V] = 400; grado di protezione IP55; linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto alimentazione diretta; funzione: alimentazione di utilizzatore trifase; impiego: derivazione d'impianto a vista/parzialmente incassata; sezione nominale cavo [mm²] ≤ 4. Incluso: linea di alimentazione; sezionatore; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: con o senza neutro; per impianti di energia di tipo industriale; tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato; per alimentazione apparecchi utilizzatori fino a tensione nominale [V] = 400; grado di protezione IP55; linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Installazione in opera. Incluso: fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	128,21€	101,35€	50,06%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8238.Za001.0250.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto alimentazione, tramite interruttore di manovra; funzione: alimentazione di utilizzatore monofase; impiego: derivazione d'impianto a vista/parzialmente incassata; corrente nominale interruttore [A] = 25; n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: linea di alimentazione; sezionatore; tasselli/ganci. **LAVORO:** Installazione in opera. Incluso: fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: tramite interruttore di manovra conforme alle norme CEI 17-1, installato in prossimità dell'utilizzatore in cassetta da parete con protezione IP64; per impianti di energia di tipo industriale; tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato; per alimentazione apparecchi utilizzatori fino a tensione nominale [V] = 400; grado di protezione IP55; linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto alimentazione, tramite interruttore di manovra; funzione: alimentazione di utilizzatore monofase; impiego: derivazione d'impianto a vista/parzialmente incassata; corrente nominale interruttore [A] = 25; n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: linea di alimentazione; sezionatore; tasselli/ganci. SPECIFICHE TECNICHE: tramite interruttore di manovra conforme alle norme CEI 17-1, installato in prossimità dell'utilizzatore in cassetta da parete con protezione IP64; per impianti di energia di tipo industriale; tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato; per alimentazione apparecchi utilizzatori fino a tensione nominale [V] = 400; grado di protezione IP55; linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto alimentazione tramite interruttore di manovra; funzione: alimentazione di utilizzatore monofase; impiego: derivazione d'impianto a vista/parzialmente incassata; corrente nominale interruttore [A] = 25; n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: linea di alimentazione; sezionatore; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: tramite interruttore di manovra conforme alle norme CEI 17-1, installato in prossimità dell'utilizzatore in cassetta da parete con protezione IP64; per impianti di energia di tipo industriale; tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato; per alimentazione apparecchi utilizzatori fino a tensione nominale [V] = 400; grado di protezione IP55; linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Installazione in opera. Incluso: fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	379,69€	300,15€	16,90%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8238.Za001.0255.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto alimentazione, tramite interruttore di manovra; funzione: alimentazione di utilizzatore trifase; impiego: derivazione d'impianto a vista/parzialmente incassata; corrente nominale interruttore [A] = 25; n° poli interruttore [-] = 3P. Incluso: linea di alimentazione; sezionatore; tasselli/ganci. **LAVORO:** Installazione in opera. Incluso: fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza neutro; tramite interruttore di manovra conforme alle norme CEI 17-1, installato in prossimità dell'utilizzatore in cassetta da parete con protezione IP64; per impianti di energia di tipo industriale; tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato; per alimentazione apparecchi utilizzatori fino a tensione nominale [V] = 400; grado di protezione IP55; linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto alimentazione, tramite interruttore di manovra; funzione: alimentazione di utilizzatore trifase; impiego: derivazione d'impianto a vista/parzialmente incassata; corrente nominale interruttore [A] = 25; n° poli interruttore [-] = 3P. Incluso: linea di alimentazione; sezionatore; tasselli/ganci. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza neutro; tramite interruttore di manovra conforme alle norme CEI 17-1, installato in prossimità dell'utilizzatore in cassetta da parete con protezione IP64; per impianti di energia di tipo industriale; tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato; per alimentazione apparecchi utilizzatori fino a tensione nominale [V] = 400; grado di protezione IP55; linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto alimentazione tramite interruttore di manovra; funzione: alimentazione di utilizzatore trifase; impiego: derivazione d'impianto a vista/parzialmente incassata; corrente nominale interruttore [A] = 25; n° poli interruttore [-] = 3P. Incluso: linea di alimentazione; sezionatore; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: con o senza neutro; tramite interruttore di manovra conforme alle norme CEI 17-1, installato in prossimità dell'utilizzatore in cassetta da parete con protezione IP64; per impianti di energia di tipo industriale; tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato; per alimentazione apparecchi utilizzatori fino a tensione nominale [V] = 400; grado di protezione IP55; linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Installazione in opera. Incluso: fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	409,13€	323,43€	16,89%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8238.Za001.0260.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto alimentazione, tramite interruttore di manovra; funzione: alimentazione di utilizzatore trifase; impiego: derivazione d'impianto a vista/parzialmente incassata; corrente nominale interruttore [A] = 25; n° poli interruttore [-] = 4P. Incluso: linea di alimentazione; sezionatore; tasselli/ganci. **LAVORO:** Installazione in opera. Incluso: fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza neutro; tramite interruttore di manovra conforme alle norme CEI 17-1, installato in prossimità dell'utilizzatore in cassetta da parete con protezione IP64; per impianti di energia di tipo industriale; tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato; per alimentazione apparecchi utilizzatori fino a tensione nominale [V] = 400; grado di protezione IP55; linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto alimentazione, tramite interruttore di manovra; funzione: alimentazione di utilizzatore trifase; impiego: derivazione d'impianto a vista/parzialmente incassata; corrente nominale interruttore [A] = 25; n° poli interruttore [-] = 4P. Incluso: linea di alimentazione; sezionatore; tasselli/ganci. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza neutro; tramite interruttore di manovra conforme alle norme CEI 17-1, installato in prossimità dell'utilizzatore in cassetta da parete con protezione IP64; per impianti di energia di tipo industriale; tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato; per alimentazione apparecchi utilizzatori fino a tensione nominale [V] = 400; grado di protezione IP55; linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto alimentazione tramite interruttore di manovra; funzione: alimentazione di utilizzatore trifase; impiego: derivazione d'impianto a vista/parzialmente incassata; corrente nominale interruttore [A] = 25; n° poli interruttore [-] = 4P. Incluso: linea di alimentazione; sezionatore; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: con o senza neutro; tramite interruttore di manovra conforme alle norme CEI 17-1, installato in prossimità dell'utilizzatore in cassetta da parete con protezione IP64; per impianti di energia di tipo industriale; tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato; per alimentazione apparecchi utilizzatori fino a tensione nominale [V] = 400; grado di protezione IP55; linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Installazione in opera. Incluso: fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	409,13€	323,43€	16,89%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8238.Za001.0265.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto alimentazione, tramite interruttore di manovra; funzione: alimentazione di utilizzatore trifase; impiego: derivazione d'impianto a vista/parzialmente incassata; corrente nominale interruttore [A] = 40; n° poli interruttore [-] = 3P. Incluso: linea di alimentazione; sezionatore; tasselli/ganci. **LAVORO:** Installazione in opera. Incluso: fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza neutro; tramite interruttore di manovra conforme alle norme CEI 17-1, installato in prossimità dell'utilizzatore in cassetta da parete con protezione IP64; per impianti di energia di tipo industriale; tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato; per alimentazione apparecchi utilizzatori fino a tensione nominale [V] = 400; grado di protezione IP55; linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto alimentazione, tramite interruttore di manovra; funzione: alimentazione di utilizzatore trifase; impiego: derivazione d'impianto a vista/parzialmente incassata; corrente nominale interruttore [A] = 40; n° poli interruttore [-] = 3P. Incluso: linea di alimentazione; sezionatore; tasselli/ganci. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza neutro; tramite interruttore di manovra conforme alle norme CEI 17-1, installato in prossimità dell'utilizzatore in cassetta da parete con protezione IP64; per impianti di energia di tipo industriale; tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato; per alimentazione apparecchi utilizzatori fino a tensione nominale [V] = 400; grado di protezione IP55; linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto alimentazione tramite interruttore di manovra; funzione: alimentazione di utilizzatore trifase; impiego: derivazione d'impianto a vista/parzialmente incassata; corrente nominale interruttore [A] = 40; n° poli interruttore [-] = 3P. Incluso: linea di alimentazione; sezionatore; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: con o senza neutro; tramite interruttore di manovra conforme alle norme CEI 17-1, installato in prossimità dell'utilizzatore in cassetta da parete con protezione IP64; per impianti di energia di tipo industriale; tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato; per alimentazione apparecchi utilizzatori fino a tensione nominale [V] = 400; grado di protezione IP55; linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Installazione in opera. Incluso: fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	419,97€	331,99€	18,22%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8238.Za001.0270.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto alimentazione, tramite interruttore di manovra; funzione: alimentazione di utilizzatore trifase; impiego: derivazione d'impianto a vista/parzialmente incassata; corrente nominale interruttore [A] = 40; n° poli interruttore [-] = 4P. Incluso: linea di alimentazione; sezionatore; tasselli/ganci. **LAVORO:** Installazione in opera. Incluso: fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza neutro; tramite interruttore di manovra conforme alle norme CEI 17-1, installato in prossimità dell'utilizzatore in cassetta da parete con protezione IP64; per impianti di energia di tipo industriale; tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato; per alimentazione apparecchi utilizzatori fino a tensione nominale [V] = 400; grado di protezione IP55; linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto alimentazione, tramite interruttore di manovra; funzione: alimentazione di utilizzatore trifase; impiego: derivazione d'impianto a vista/parzialmente incassata; corrente nominale interruttore [A] = 40; n° poli interruttore [-] = 4P. Incluso: linea di alimentazione; sezionatore; tasselli/ganci. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza neutro; tramite interruttore di manovra conforme alle norme CEI 17-1, installato in prossimità dell'utilizzatore in cassetta da parete con protezione IP64; per impianti di energia di tipo industriale; tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato; per alimentazione apparecchi utilizzatori fino a tensione nominale [V] = 400; grado di protezione IP55; linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto alimentazione tramite interruttore di manovra; funzione: alimentazione di utilizzatore trifase; impiego: derivazione d'impianto a vista/parzialmente incassata; corrente nominale interruttore [A] = 40; n° poli interruttore [-] = 4P. Incluso: linea di alimentazione; sezionatore; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: con o senza neutro; tramite interruttore di manovra conforme alle norme CEI 17-1, installato in prossimità dell'utilizzatore in cassetta da parete con protezione IP64; per impianti di energia di tipo industriale; tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato; per alimentazione apparecchi utilizzatori fino a tensione nominale [V] = 400; grado di protezione IP55; linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Installazione in opera. Incluso: fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	419,97€	331,99€	18,22%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8238.Za001.0275.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto alimentazione, tramite interruttore di manovra; funzione: alimentazione di utilizzatore trifase; impiego: derivazione d'impianto a vista/parzialmente incassata; corrente nominale interruttore [A] = 63; n° poli interruttore [-] = 3P. Incluso: linea di alimentazione; sezionatore; tasselli/ganci. **LAVORO:** Installazione in opera. Incluso: fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza neutro; tramite interruttore di manovra conforme alle norme CEI 17-1, installato in prossimità dell'utilizzatore in cassetta da parete con protezione IP64; per impianti di energia di tipo industriale; tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato; per alimentazione apparecchi utilizzatori fino a tensione nominale [V] = 400; grado di protezione IP55; linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto alimentazione, tramite interruttore di manovra; funzione: alimentazione di utilizzatore trifase; impiego: derivazione d'impianto a vista/parzialmente incassata; corrente nominale interruttore [A] = 63; n° poli interruttore [-] = 3P. Incluso: linea di alimentazione; sezionatore; tasselli/ganci. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza neutro; tramite interruttore di manovra conforme alle norme CEI 17-1, installato in prossimità dell'utilizzatore in cassetta da parete con protezione IP64; per impianti di energia di tipo industriale; tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato; per alimentazione apparecchi utilizzatori fino a tensione nominale [V] = 400; grado di protezione IP55; linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto alimentazione tramite interruttore di manovra; funzione: alimentazione di utilizzatore trifase; impiego: derivazione d'impianto a vista/parzialmente incassata; corrente nominale interruttore [A] = 63; n° poli interruttore [-] = 3P. Incluso: linea di alimentazione; sezionatore; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: con o senza neutro; tramite interruttore di manovra conforme alle norme CEI 17-1, installato in prossimità dell'utilizzatore in cassetta da parete con protezione IP64; per impianti di energia di tipo industriale; tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato; per alimentazione apparecchi utilizzatori fino a tensione nominale [V] = 400; grado di protezione IP55; linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Installazione in opera. Incluso: fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	431,96€	341,47€	17,72%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8238.Za001.0280.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto alimentazione, tramite interruttore di manovra; funzione: alimentazione di utilizzatore trifase; impiego: derivazione d'impianto a vista/parzialmente incassata; corrente nominale interruttore [A] = 63; n° poli interruttore [-] = 4P. Incluso: linea di alimentazione; sezionatore; tasselli/ganci. **LAVORO:** Installazione in opera. Incluso: fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza neutro; tramite interruttore di manovra conforme alle norme CEI 17-1, installato in prossimità dell'utilizzatore in cassetta da parete con protezione IP64; per impianti di energia di tipo industriale; tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato; per alimentazione apparecchi utilizzatori fino a tensione nominale [V] = 400; grado di protezione IP55; linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto alimentazione, tramite interruttore di manovra; funzione: alimentazione di utilizzatore trifase; impiego: derivazione d'impianto a vista/parzialmente incassata; corrente nominale interruttore [A] = 63; n° poli interruttore [-] = 4P. Incluso: linea di alimentazione; sezionatore; tasselli/ganci. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza neutro; tramite interruttore di manovra conforme alle norme CEI 17-1, installato in prossimità dell'utilizzatore in cassetta da parete con protezione IP64; per impianti di energia di tipo industriale; tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato; per alimentazione apparecchi utilizzatori fino a tensione nominale [V] = 400; grado di protezione IP55; linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto alimentazione tramite interruttore di manovra; funzione: alimentazione di utilizzatore trifase; impiego: derivazione d'impianto a vista/parzialmente incassata; corrente nominale interruttore [A] = 63; n° poli interruttore [-] = 4P. Incluso: linea di alimentazione; sezionatore; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: con o senza neutro; tramite interruttore di manovra conforme alle norme CEI 17-1, installato in prossimità dell'utilizzatore in cassetta da parete con protezione IP64; per impianti di energia di tipo industriale; tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato; per alimentazione apparecchi utilizzatori fino a tensione nominale [V] = 400; grado di protezione IP55; linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Installazione in opera. Incluso: fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	431,96€	341,47€	17,72%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8238.Za001.0500.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto alimentazione, tramite presa e spina; funzione: alimentazione di utilizzatore; impiego: derivazione d'impianto a vista/parzialmente incassata; corrente nominale interruttore [A] = 25; n° poli interruttore [-] = 4P. Incluso: interruttore con blocco; linea di alimentazione; sezionatore; tasselli/ganci. **LAVORO:** Installazione in opera. Incluso: fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia di tipo industriale; tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato; per alimentazione apparecchi utilizzatori fino a tensione nominale [V] = 400; grado di protezione IP55; linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo; interruttore con blocco contro l'accesso ai fusibili e contro l'inserzione e la disinserzione della spina sotto tensione. **OP** Derivazione d'impianto alimentazione, tramite presa e spina; funzione: alimentazione di utilizzatore; impiego: derivazione d'impianto a vista/parzialmente incassata; corrente nominale interruttore [A] = 25; n° poli interruttore [-] = 4P. Incluso: interruttore con blocco; linea di alimentazione; sezionatore; tasselli/ganci. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia di tipo industriale; tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato; per alimentazione apparecchi utilizzatori fino a tensione nominale [V] = 400; grado di protezione IP55; linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo; interruttore con blocco contro l'accesso ai fusibili e contro l'inserzione e la disinserzione della spina sotto tensione. **RM** Derivazione d'impianto alimentazione tramite presa e spina; funzione: alimentazione di utilizzatore; impiego: derivazione d'impianto a vista/parzialmente incassata; corrente nominale presa [A] = 16; n° prese [-] = 2 + T. Incluso: interruttore con blocco; linea di alimentazione; sezionatore; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia di tipo industriale; tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato; per alimentazione apparecchi utilizzatori fino a tensione nominale [V] = 400; grado di protezione IP55; linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo; interruttore con blocco contro l'accesso ai fusibili e contro l'inserzione e la disinserzione della spina sotto tensione **LV** Installazione in opera. Incluso: fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	158,11€	124,99€	40,59%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8238.Za001.0505.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto alimentazione, tramite presa e spina; funzione: alimentazione di utilizzatore; impiego: derivazione d'impianto a vista/parzialmente incassata; corrente nominale interruttore [A] = 40; n° poli interruttore [-] = 4P. Incluso: interruttore con blocco; linea di alimentazione; sezionatore; tasselli/ganci. **LAVORO:** Installazione in opera. Incluso: fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia di tipo industriale; tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato; per alimentazione apparecchi utilizzatori fino a tensione nominale [V] = 400; grado di protezione IP55; linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo; interruttore con blocco contro l'accesso ai fusibili e contro l'inserzione e la disinserzione della spina sotto tensione. **OP** Derivazione d'impianto alimentazione, tramite presa e spina; funzione: alimentazione di utilizzatore; impiego: derivazione d'impianto a vista/parzialmente incassata; corrente nominale interruttore [A] = 40; n° poli interruttore [-] = 4P. Incluso: interruttore con blocco; linea di alimentazione; sezionatore; tasselli/ganci. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia di tipo industriale; tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato; per alimentazione apparecchi utilizzatori fino a tensione nominale [V] = 400; grado di protezione IP55; linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo; interruttore con blocco contro l'accesso ai fusibili e contro l'inserzione e la disinserzione della spina sotto tensione. **RM** Derivazione d'impianto alimentazione tramite presa e spina; funzione: alimentazione di utilizzatore; impiego: derivazione d'impianto a vista/parzialmente incassata; corrente nominale presa [A] = 16; n° prese [-] = 3 + T. Incluso: interruttore con blocco; linea di alimentazione; sezionatore; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia di tipo industriale; tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato; per alimentazione apparecchi utilizzatori fino a tensione nominale [V] = 400; grado di protezione IP55; linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo; interruttore con blocco contro l'accesso ai fusibili e contro l'inserzione e la disinserzione della spina sotto tensione **LV** Installazione in opera. Incluso: fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	193,90€	153,28€	35,65%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8238.Za001.0510.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto alimentazione, tramite presa e spina; funzione: alimentazione di utilizzatore; impiego: derivazione d'impianto a vista/parzialmente incassata; corrente nominale interruttore [A] = 63; n° poli interruttore [-] = 4P. Incluso: interruttore con blocco; linea di alimentazione; sezionatore; tasselli/ganci. **LAVORO:** Installazione in opera. Incluso: fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia di tipo industriale; tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato; per alimentazione apparecchi utilizzatori fino a tensione nominale [V] = 400; grado di protezione IP55; linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo; interruttore con blocco contro l'accesso ai fusibili e contro l'inserzione e la disinserzione della spina sotto tensione. **OP** Derivazione d'impianto alimentazione, tramite presa e spina; funzione: alimentazione di utilizzatore; impiego: derivazione d'impianto a vista/parzialmente incassata; corrente nominale interruttore [A] = 63; n° poli interruttore [-] = 4P. Incluso: interruttore con blocco; linea di alimentazione; sezionatore; tasselli/ganci. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia di tipo industriale; tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato; per alimentazione apparecchi utilizzatori fino a tensione nominale [V] = 400; grado di protezione IP55; linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo; interruttore con blocco contro l'accesso ai fusibili e contro l'inserzione e la disinserzione della spina sotto tensione. **RM** Derivazione d'impianto alimentazione tramite presa e spina; funzione: alimentazione di utilizzatore; impiego: derivazione d'impianto a vista/parzialmente incassata; corrente nominale presa [A] = 32; n° prese [-] = 2 + T. Incluso: interruttore con blocco; linea di alimentazione; sezionatore; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia di tipo industriale; tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato; per alimentazione apparecchi utilizzatori fino a tensione nominale [V] = 400; grado di protezione IP55; linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo; interruttore con blocco contro l'accesso ai fusibili e contro l'inserzione e la disinserzione della spina sotto tensione **LV** Installazione in opera. Incluso: fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	168,18€	132,95€	38,16%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8238.Za001.0515.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto alimentazione, tramite presa e spina; funzione: alimentazione di utilizzatore; impiego: derivazione d'impianto a vista/parzialmente incassata; corrente nominale presa [A] = 16; n° prese [-] = 2 + T. Incluso: interruttore con blocco; linea di alimentazione; sezionatore; tasselli/ganci. **LAVORO:** Installazione in opera. Incluso: fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia di tipo industriale; tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato; per alimentazione apparecchi utilizzatori fino a tensione nominale [V] = 400; grado di protezione IP55; linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo; interruttore con blocco contro l'accesso ai fusibili e contro l'inserzione e la disinserzione della spina sotto tensione. **OP** Derivazione d'impianto alimentazione, tramite presa e spina; funzione: alimentazione di utilizzatore; impiego: derivazione d'impianto a vista/parzialmente incassata; corrente nominale presa [A] = 16; n° prese [-] = 2 + T. Incluso: interruttore con blocco; linea di alimentazione; sezionatore; tasselli/ganci. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia di tipo industriale; tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato; per alimentazione apparecchi utilizzatori fino a tensione nominale [V] = 400; grado di protezione IP55; linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo; interruttore con blocco contro l'accesso ai fusibili e contro l'inserzione e la disinserzione della spina sotto tensione. **RM** Derivazione d'impianto alimentazione tramite presa e spina; funzione: alimentazione di utilizzatore; impiego: derivazione d'impianto a vista/parzialmente incassata; corrente nominale presa [A] = 32; n° prese [-] = 3 + T. Incluso: interruttore con blocco; linea di alimentazione; sezionatore; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia di tipo industriale; tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato; per alimentazione apparecchi utilizzatori fino a tensione nominale [V] = 400; grado di protezione IP55; linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo; interruttore con blocco contro l'accesso ai fusibili e contro l'inserzione e la disinserzione della spina sotto tensione **LV** Installazione in opera. Incluso: fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	199,87€	158,00€	37,05%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8238.Za001.0520.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto alimentazione, tramite presa e spina; funzione: alimentazione di utilizzatore; impiego: derivazione d'impianto a vista/parzialmente incassata; corrente nominale presa [A] = 16; n° prese [-] = 3 + T. Incluso: interruttore con blocco; linea di alimentazione; sezionatore; tasselli/ganci. **LAVORO:** Installazione in opera. Incluso: fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia di tipo industriale; tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato; per alimentazione apparecchi utilizzatori fino a tensione nominale [V] = 400; grado di protezione IP55; linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo; interruttore con blocco contro l'accesso ai fusibili e contro l'inserzione e la disinserzione della spina sotto tensione. **OP** Derivazione d'impianto alimentazione, tramite presa e spina; funzione: alimentazione di utilizzatore; impiego: derivazione d'impianto a vista/parzialmente incassata; corrente nominale presa [A] = 16; n° prese [-] = 3 + T. Incluso: interruttore con blocco; linea di alimentazione; sezionatore; tasselli/ganci. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia di tipo industriale; tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato; per alimentazione apparecchi utilizzatori fino a tensione nominale [V] = 400; grado di protezione IP55; linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo; interruttore con blocco contro l'accesso ai fusibili e contro l'inserzione e la disinserzione della spina sotto tensione. **RM** Derivazione d'impianto alimentazione tramite presa e spina; funzione: alimentazione di utilizzatore; impiego: derivazione d'impianto a vista/parzialmente incassata; corrente nominale presa [A] = 63; n° prese [-] = 2 + T. Incluso: interruttore con blocco; linea di alimentazione; sezionatore; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia di tipo industriale; tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato; per alimentazione apparecchi utilizzatori fino a tensione nominale [V] = 400; grado di protezione IP55; linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo; interruttore con blocco contro l'accesso ai fusibili e contro l'inserzione e la disinserzione della spina sotto tensione **LV** Installazione in opera. Incluso: fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	224,84€	177,74€	32,94%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8238.Za001.0525.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto alimentazione, tramite presa e spina; funzione: alimentazione di utilizzatore; impiego: derivazione d'impianto a vista/parzialmente incassata; corrente nominale presa [A] = 32; n° prese [-] = 2 + T. Incluso: interruttore con blocco; linea di alimentazione; sezionatore; tasselli/ganci. **LAVORO:** Installazione in opera. Incluso: fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia di tipo industriale; tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato; per alimentazione apparecchi utilizzatori fino a tensione nominale [V] = 400; grado di protezione IP55; linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo; interruttore con blocco contro l'accesso ai fusibili e contro l'inserzione e la disinserzione della spina sotto tensione. **OP** Derivazione d'impianto alimentazione, tramite presa e spina; funzione: alimentazione di utilizzatore; impiego: derivazione d'impianto a vista/parzialmente incassata; corrente nominale presa [A] = 32; n° prese [-] = 2 + T. Incluso: interruttore con blocco; linea di alimentazione; sezionatore; tasselli/ganci. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia di tipo industriale; tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato; per alimentazione apparecchi utilizzatori fino a tensione nominale [V] = 400; grado di protezione IP55; linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo; interruttore con blocco contro l'accesso ai fusibili e contro l'inserzione e la disinserzione della spina sotto tensione. **RM** Derivazione d'impianto alimentazione tramite presa e spina; funzione: alimentazione di utilizzatore; impiego: derivazione d'impianto a vista/parzialmente incassata; corrente nominale presa [A] = 63; n° prese [-] = 3 + T. Incluso: interruttore con blocco; linea di alimentazione; sezionatore; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia di tipo industriale; tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato; per alimentazione apparecchi utilizzatori fino a tensione nominale [V] = 400; grado di protezione IP55; linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo; interruttore con blocco contro l'accesso ai fusibili e contro l'inserzione e la disinserzione della spina sotto tensione **LV** Installazione in opera. Incluso: fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	299,41€	236,69€	28,86%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8239.Za001.0000.-	**OPERA:** Predisposizione per derivazione d'impianto; impiego: derivazione d'impianto da incasso. Incluso: scatola da incasso; quota parte della scatola di derivazione. **LAVORO:** Installazione in opera. Incluso: chiusura al rustico con malta cementizia; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di segnalazione o di comunicazione; realizzato con tubo protettivo flessibile di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento. **OP** Predisposizione per derivazione d'impianto; impiego: derivazione d'impianto da incasso. Incluso: scatola da incasso; quota parte della scatola di derivazione. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di segnalazione o di comunicazione; realizzato con tubo protettivo flessibile di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento. **RM** Predisposizione per derivazione d'impianto; impiego: derivazione d'impianto da incasso. Incluso: scatola da incasso; quota parte della scatola di derivazione SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di segnalazione o di comunicazione; realizzato con tubo protettivo flessibile di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento **LV** Installazione in opera. Incluso: chiusura al rustico con malta cementizia; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	24,56€	19,42€	50,26%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8239.Za001.0005.-	**OPERA:** Predisposizione per derivazione d'impianto; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto. Incluso: scatola a vista. **LAVORO:** Installazione in opera. Incluso: assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di segnalazione o di comunicazione; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente. **OP** Predisposizione per derivazione d'impianto; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto. Incluso: scatola a vista. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di segnalazione o di comunicazione; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente. **RM** Predisposizione per derivazione d'impianto; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto. Incluso: scatola a vista SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di segnalazione o di comunicazione; grado di protezione IP44; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente **LV** Installazione in opera. Incluso: assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	37,64€	29,76€	39,35%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8240.Za001.0000.-	**OPERA:** Terminale, di fascia alta; impiego: da interno; corrente nominale [A] = 160. Incluso: lettore di impronte digitali, lettore di smartcard MIFARE, display touch screen retroilluminato a LED con 16M colori, ethernet di tipo 10/100/1000 Base T, linea RS485 per collegamento periferiche, batteria di backup. **LAVORO:** Installazione a mano. Incluso: collegamento. SPECIFICHE TECNICHE: terminale biometrico con sintesi vocale - I/O con minimo due uscite e due entrate digitali, alimentazione di tipo POE. **OP** Terminale, di fascia alta; impiego: da interno; corrente nominale [A] = 160. Incluso: lettore di impronte digitali, lettore di smartcard MIFARE, display touch screen retroilluminato a LED con 16M colori, ethernet di tipo 10/100/1000 Base T, linea RS485 per collegamento periferiche, batteria di backup. SPECIFICHE TECNICHE: terminale biometrico con sintesi vocale - I/O con minimo due uscite e due entrate digitali, alimentazione di tipo POE. **RM** Terminale biometrico; impiego: da interno; tensione di alimentazione [Vca] = 230 | corrente nominale [Hz] = 50 ÷ 60. Incluso: lettore di impronte digitali, lettore smartcard MIFARE, batteria di backup SPECIFICHE TECNICHE: terminale di fascia alta, display touch screen retroilluminato a LED con 16M colori, ethernet di tipo 10/100/1000 Base T, sintesi vocale - I/O con minimo due uscite e due entrate digitali, linea RS485 per collegamento periferiche, alimentazione di tipo POE **LV** Installazione a mano. Incluso: collegamento.	1 cad	2.506,27€	1.981,24€	5,80%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8240.Za001.0005.-	**OPERA:** Terminale, di fascia alta; impiego: da interno; corrente nominale [A] = 250. Incluso: lettore di impronte digitali, badge con banda magnetica, display touch screen retroilluminato a LED con 16M colori, ethernet di tipo 10/100/1000 Base T, linea RS485 per collegamento periferiche, batteria di backup. **LAVORO:** Installazione a mano. Incluso: collegamento. SPECIFICHE TECNICHE: terminale biometrico con sintesi vocale - I/O con minimo due uscite e due entrate digitali, alimentazione di tipo POE. **OP** Terminale, di fascia alta; impiego: da interno; corrente nominale [A] = 250. Incluso: lettore di impronte digitali, badge con banda magnetica, display touch screen retroilluminato a LED con 16M colori, ethernet di tipo 10/100/1000 Base T, linea RS485 per collegamento periferiche, batteria di backup. SPECIFICHE TECNICHE: terminale biometrico con sintesi vocale - I/O con minimo due uscite e due entrate digitali, alimentazione di tipo POE. **RM** Terminale biometrico; impiego: da interno; tensione di alimentazione [Vca] = 230 | corrente nominale [Hz] = 50 ÷ 60. Incluso: lettore di impronte digitali, lettore smartcard MIFARE, batteria di backup SPECIFICHE TECNICHE: terminale di fascia alta, display touch screen retroilluminato a LED con 16M colori, ethernet di tipo 10/100/1000 Base T, sintesi vocale - I/O con minimo due uscite e due entrate digitali, linea RS485 per collegamento periferiche, alimentazione di tipo POE **LV** Installazione a mano. Incluso: collegamento.	1 cad	2.506,27€	1.981,24€	5,80%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8240.Za001.0010.-	**OPERA:** Terminale, di fascia alta; impiego: da interno; corrente nominale [A] = 315. Incluso: lettore di impronte digitali, lettore di codice a barre, display touch screen retroilluminato a LED con 16M colori, ethernet di tipo 10/100/1000 Base T, linea RS485 per collegamento periferiche, batteria di backup. **LAVORO:** Installazione a mano. Incluso: collegamento. SPECIFICHE TECNICHE: terminale biometrico con sintesi vocale - I/O con minimo due uscite e due entrate digitali, alimentazione di tipo POE. **OP** Terminale, di fascia alta; impiego: da interno; corrente nominale [A] = 315. Incluso: lettore di impronte digitali, lettore di codice a barre, display touch screen retroilluminato a LED con 16M colori, ethernet di tipo 10/100/1000 Base T, linea RS485 per collegamento periferiche, batteria di backup. SPECIFICHE TECNICHE: terminale biometrico con sintesi vocale - I/O con minimo due uscite e due entrate digitali, alimentazione di tipo POE. **RM** Terminale biometrico; impiego: da interno; tensione di alimentazione [Vca] = 230 | corrente nominale [Hz] = 50 ÷ 60. Incluso: lettore di impronte digitali, lettore smartcard MIFARE, batteria di backup SPECIFICHE TECNICHE: terminale di fascia alta, display touch screen retroilluminato a LED con 16M colori, ethernet di tipo 10/100/1000 Base T, sintesi vocale - I/O con minimo due uscite e due entrate digitali, linea RS485 per collegamento periferiche, alimentazione di tipo POE **LV** Installazione a mano. Incluso: collegamento.	1 cad	2.506,27€	1.981,24€	5,80%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8240.Za001.0015.-	**OPERA:** Terminale, di fascia alta; impiego: da interno; corrente nominale [A] = 250. Incluso: lettore di smartcard MIFARE, display touch screen retroilluminato a LED con 16M colori, ethernet di tipo 10/100/1000 Base T, linea RS485 per collegamento periferiche, batteria di backup. **LAVORO:** Installazione a mano. Incluso: collegamento. SPECIFICHE TECNICHE: terminale con sintesi vocale - I/O con minimo due uscite e due entrate digitali, alimentazione di tipo POE. **OP** Terminale, di fascia alta; impiego: da interno; corrente nominale [A] = 250. Incluso: lettore di smartcard MIFARE, display touch screen retroilluminato a LED con 16M colori, ethernet di tipo 10/100/1000 Base T, linea RS485 per collegamento periferiche, batteria di backup. SPECIFICHE TECNICHE: terminale con sintesi vocale - I/O con minimo due uscite e due entrate digitali, alimentazione di tipo POE. **RM** Terminale; impiego: da interno; tensione di alimentazione [Vca] = 230 | corrente nominale [Hz] = 50 ÷ 60. Incluso: lettore di smartcard MIFARE, batteria di backup SPECIFICHE TECNICHE: terminale di fascia alta, display touch screen retroilluminato a LED con 16M colori, ethernet di tipo 10/100/1000 Base T, sintesi vocale - I/O di minimo due uscite e due entrate digitali, linea RS485 per collegamento periferiche, alimentazione di tipo POE **LV** Installazione a mano. Incluso: collegamento.	1 cad	2.119,18€	1.675,24€	6,85%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8240.Za001.0020.-	**OPERA:** Terminale, di fascia alta; impiego: da interno; corrente nominale [A] = 315. Incluso: badge con banda magnetica, display touch screen retroilluminato a LED con 16M colori, ethernet di tipo 10/100/1000 Base T, linea RS485 per collegamento periferiche, batteria di backup. **LAVORO:** Installazione a mano. Incluso: collegamento. SPECIFICHE TECNICHE: terminale con sintesi vocale - I/O con minimo due uscite e due entrate digitali, alimentazione di tipo POE. **OP** Terminale, di fascia alta; impiego: da interno; corrente nominale [A] = 315. Incluso: badge con banda magnetica, display touch screen retroilluminato a LED con 16M colori, ethernet di tipo 10/100/1000 Base T, linea RS485 per collegamento periferiche, batteria di backup. SPECIFICHE TECNICHE: terminale con sintesi vocale - I/O con minimo due uscite e due entrate digitali, alimentazione di tipo POE. **RM** Terminale; impiego: da interno; tensione di alimentazione [Vca] = 230 | corrente nominale [Hz] = 50 ÷ 60. Incluso: lettore di smartcard MIFARE, batteria di backup SPECIFICHE TECNICHE: terminale di fascia alta, display touch screen retroilluminato a LED con 16M colori, ethernet di tipo 10/100/1000 Base T, sintesi vocale - I/O di minimo due uscite e due entrate digitali, linea RS485 per collegamento periferiche, alimentazione di tipo POE **LV** Installazione a mano. Incluso: collegamento.	1 cad	2.119,18€	1.675,24€	6,85%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8240.Za001.0025.-	**OPERA:** Terminale, di fascia alta; impiego: da interno; corrente nominale [A] = 250. Incluso: badge contactless RF125KHz, display touch screen retroilluminato a LED con 16M colori, ethernet di tipo 10/100/1000 Base T, linea RS485 per collegamento periferiche, batteria di backup. **LAVORO:** Installazione a mano. Incluso: collegamento. SPECIFICHE TECNICHE: terminale con sintesi vocale - I/O con minimo due uscite e due entrate digitali, alimentazione di tipo POE. **OP** Terminale, di fascia alta; impiego: da interno; corrente nominale [A] = 250. Incluso: badge contactless RF125KHz, display touch screen retroilluminato a LED con 16M colori, ethernet di tipo 10/100/1000 Base T, linea RS485 per collegamento periferiche, batteria di backup. SPECIFICHE TECNICHE: terminale con sintesi vocale - I/O con minimo due uscite e due entrate digitali, alimentazione di tipo POE. **RM** Terminale; impiego: da interno; tensione di alimentazione [Vca] = 230 | corrente nominale [Hz] = 50 ÷ 60. Incluso: lettore di smartcard MIFARE, batteria di backup SPECIFICHE TECNICHE: terminale di fascia alta, display touch screen retroilluminato a LED con 16M colori, ethernet di tipo 10/100/1000 Base T, sintesi vocale - I/O di minimo due uscite e due entrate digitali, linea RS485 per collegamento periferiche, alimentazione di tipo POE **LV** Installazione a mano. Incluso: collegamento.	1 cad	2.119,18€	1.675,24€	6,85%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8240.Za001.0250.-	**OPERA:** Terminale, di fascia bassa; impiego: da interno | da esterno; corrente nominale [A] = 250. Incluso: lettore di smartcard MIFARE, striscia magnetica, funzione apriporta, piccolo display, tastiera, ethernet di tipo 10/100 Base T, linea RS485 per alimentazione. **LAVORO:** Installazione a mano. Incluso: collegamento. SPECIFICHE TECNICHE: terminale con sintesi vocale - I/O con minimo una uscita e una entrata digitale. **OP** Terminale, di fascia bassa; impiego: da interno | da esterno; corrente nominale [A] = 250. Incluso: lettore di smartcard MIFARE, striscia magnetica, funzione apriporta, piccolo display, tastiera, ethernet di tipo 10/100 Base T, linea RS485 per alimentazione. SPECIFICHE TECNICHE: terminale con sintesi vocale - I/O con minimo una uscita e una entrata digitale. **RM** Terminale; impiego: da interno/esterno; tensione di alimentazione [Vcc] = 5 ÷ 16. Incluso: lettore di smartcard MIFARE SPECIFICHE TECNICHE: terminale di fascia bassa, funzione apriporta, piccolo display e tastiera, Ethernet di tipo 10/100 Base TI/O con almeno una uscita e una entrata digitale, linea RS485 **LV** Installazione a mano. Incluso: collegamento.	1 cad	441,79€	349,24€	32,88%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8240.Za001.0255.-	**OPERA:** Terminale, di fascia bassa; impiego: da interno | da esterno; corrente nominale [A] = 630. Incluso: lettore di smartcard MIFARE, badge contactless RF125KHz, funzione apriporta, piccolo display, tastiera, ethernet di tipo 10/100 Base T, linea RS485 per alimentazione. **LAVORO:** Installazione a mano. Incluso: collegamento. SPECIFICHE TECNICHE: terminale con sintesi vocale - I/O con minimo una uscita e una entrata digitale. **OP** Terminale, di fascia bassa; impiego: da interno | da esterno; corrente nominale [A] = 630. Incluso: lettore di smartcard MIFARE, badge contactless RF125KHz, funzione apriporta, piccolo display, tastiera, ethernet di tipo 10/100 Base T, linea RS485 per alimentazione. SPECIFICHE TECNICHE: terminale con sintesi vocale - I/O con minimo una uscita e una entrata digitale. **RM** Terminale; impiego: da interno/esterno; tensione di alimentazione [Vcc] = 5 ÷ 16. Incluso: lettore di smartcard MIFARE SPECIFICHE TECNICHE: terminale di fascia bassa, funzione apriporta, piccolo display e tastiera, Ethernet di tipo 10/100 Base TI/O con almeno una uscita e una entrata digitale, linea RS485 **LV** Installazione a mano. Incluso: collegamento.	1 cad	441,79€	349,24€	32,88%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8240.Za001.0500.-	**OPERA:** Terminale, di fascia media; geometria: piccolo display touch screen | display bianco e nero e tastiera; impiego: da interno; corrente nominale [A] = 315. Incluso: lettore di smartcard MIFARE, ethernet di tipo 10/100 Base T, linea RS485 per collegamento periferiche, batteria di backup. **LAVORO:** Installazione a mano. Incluso: collegamento. SPECIFICHE TECNICHE: terminale con sintesi vocale - I/O con minimo una uscita e una entrata digitale, alimentazione di tipo POE. **OP** Terminale, di fascia media; geometria: piccolo display touch screen | display bianco e nero e tastiera; impiego: da interno; corrente nominale [A] = 315. Incluso: lettore di smartcard MIFARE, ethernet di tipo 10/100 Base T, linea RS485 per collegamento periferiche, batteria di backup. SPECIFICHE TECNICHE: terminale con sintesi vocale - I/O con minimo una uscita e una entrata digitale, alimentazione di tipo POE. **RM** Terminale; impiego: da interno; tensione di alimentazione [Vca] = 230 | corrente nominale [Hz] = 50 ÷ 60. Incluso: lettore di smartcard MIFARE, batteria di backup SPECIFICHE TECNICHE: terminale di fascia media, piccolo display touch screen o display bianco e nero e tastiera, ethernet di tipo 10/100 Base TI/O con minimo una uscita e una entrata digitale, linea RS485 per collegamento periferiche, alimentazione di tipo POE **LV** Installazione a mano. Incluso: collegamento.	1 cad	1.345,00€	1.063,24€	10,80%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8240.Za001.0505.-	**OPERA:** Terminale, di fascia media; geometria: piccolo display touch screen | display bianco e nero e tastiera; impiego: da interno; corrente nominale [A] = 250. Incluso: badge con banda magnetica, ethernet di tipo 10/100 Base T, linea RS485 per collegamento periferiche, batteria di backup. **LAVORO:** Installazione a mano. Incluso: collegamento. SPECIFICHE TECNICHE: terminale con sintesi vocale - I/O con minimo una uscita e una entrata digitale, alimentazione di tipo POE. **OP** Terminale, di fascia media; geometria: piccolo display touch screen | display bianco e nero e tastiera; impiego: da interno; corrente nominale [A] = 250. Incluso: badge con banda magnetica, ethernet di tipo 10/100 Base T, linea RS485 per collegamento periferiche, batteria di backup. SPECIFICHE TECNICHE: terminale con sintesi vocale - I/O con minimo una uscita e una entrata digitale, alimentazione di tipo POE. **RM** Terminale; impiego: da interno; tensione di alimentazione [Vca] = 230 | corrente nominale [Hz] = 50 ÷ 60. Incluso: lettore di smartcard MIFARE, batteria di backup SPECIFICHE TECNICHE: terminale di fascia media, piccolo display touch screen o display bianco e nero e tastiera, ethernet di tipo 10/100 Base TI/O con minimo una uscita e una entrata digitale, linea RS485 per collegamento periferiche, alimentazione di tipo POE **LV** Installazione a mano. Incluso: collegamento.	1 cad	1.345,00€	1.063,24€	10,80%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8240.Za001.0510.-	**OPERA:** Terminale, di fascia media; geometria: piccolo display touch screen | display bianco e nero e tastiera; impiego: da interno; corrente nominale [A] = 630. Incluso: badge contactless RF125KHz, ethernet di tipo 10/100 Base T, linea RS485 per collegamento periferiche, batteria di backup. **LAVORO:** Installazione a mano. Incluso: collegamento. SPECIFICHE TECNICHE: terminale con sintesi vocale - I/O con minimo una uscita e una entrata digitale, alimentazione di tipo POE. **OP** Terminale, di fascia media; geometria: piccolo display touch screen | display bianco e nero e tastiera; impiego: da interno; corrente nominale [A] = 630. Incluso: badge contactless RF125KHz, ethernet di tipo 10/100 Base T, linea RS485 per collegamento periferiche, batteria di backup. SPECIFICHE TECNICHE: terminale con sintesi vocale - I/O con minimo una uscita e una entrata digitale, alimentazione di tipo POE. **RM** Terminale; impiego: da interno; tensione di alimentazione [Vca] = 230 | corrente nominale [Hz] = 50 ÷ 60. Incluso: lettore di smartcard MIFARE, batteria di backup SPECIFICHE TECNICHE: terminale di fascia media, piccolo display touch screen o display bianco e nero e tastiera, ethernet di tipo 10/100 Base TI/O con minimo una uscita e una entrata digitale, linea RS485 per collegamento periferiche, alimentazione di tipo POE **LV** Installazione a mano. Incluso: collegamento.	1 cad	1.345,00€	1.063,24€	10,80%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8240.Za001.0750.-	**OPERA:** Terminale; geometria: elastico modulare; impiego: per cavi di media tensione fino a 30 [kV] con isolante estruso. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: installazioni interne, compatibile con cavo di tensione nominale [kV] = 8.7/15 e sezione cavo [mm2] 16 ÷ 50; compatibile con cavo [kV] 12/20 e sezione cavo [mm2] = 16 ÷ 35. **OP** Terminale; geometria: elastico modulare; impiego: per cavi di media tensione fino a 30 [kV] con isolante estruso. SPECIFICHE TECNICHE: installazioni interne, compatibile con cavo di tensione nominale [kV] = 8.7/15 e sezione cavo [mm2] 16 ÷ 50; compatibile con cavo [kV] 12/20 e sezione cavo [mm2] = 16 ÷ 35. **RM** Terminale; geometria: elastico modulare; impiego: per cavi di media tensione fino a 30 [kV] con isolante estruso SPECIFICHE TECNICHE: installazioni interne, compatibile con cavo di tensione nominale [kV] = 8.7/15 e sezione cavo [mm2] 16 ÷ 50; compatibile con cavo [kV] 12/20 e sezione cavo [mm2] = 16 ÷ 35 **LV** Installazione.	1 m	144,98€	114,61€	68,11%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8240.Za001.0755.-	**OPERA:** Terminale; geometria: elastico modulare; impiego: per cavi di media tensione fino a 30 [kV] con isolante estruso. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: installazioni interne, tensione nominale [kV] = 8.7/15 e sezione cavo [mm2] = 70 ÷ 240, compatibile con cavo [kV] =12/20 e sezione cavo [mm2] = 50 ÷ 185, compatibile con cavo di tensione nominale [kV] = 15/20 e sezione cavo [mm2] = 35 ÷ 95, compatibile con cavo di tensione nominale [kV] = 18/30 e sezione cavo [mm2] = 35 ÷ 95. **OP** Terminale; geometria: elastico modulare; impiego: per cavi di media tensione fino a 30 [kV] con isolante estruso. SPECIFICHE TECNICHE: installazioni interne, tensione nominale [kV] = 8.7/15 e sezione cavo [mm2] = 70 ÷ 240, compatibile con cavo [kV] =12/20 e sezione cavo [mm2] = 50 ÷ 185, compatibile con cavo di tensione nominale [kV] = 15/20 e sezione cavo [mm2] = 35 ÷ 95, compatibile con cavo di tensione nominale [kV] = 18/30 e sezione cavo [mm2] = 35 ÷ 95. **RM** Terminale; geometria: elastico modulare; impiego: per cavi di media tensione fino a 30 [kV] con isolante estruso SPECIFICHE TECNICHE: installazioni interne, tensione nominale [kV] = 8.7/15 e sezione cavo [mm2] = 70 ÷ 240, compatibile con cavo [kV] =12/20 e sezione cavo [mm2] = 50 ÷ 185, compatibile con cavo di tensione nominale [kV] = 15/20 e sezione cavo [mm2] = 35 ÷ 95, compatibile con cavo di tensione nominale [kV] = 18/30 e sezione cavo [mm2] = 35 ÷ 95 **LV** Installazione.	1 m	146,14€	115,52€	67,57%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8240.Za001.0760.-	**OPERA:** Terminale; geometria: elastico modulare; impiego: per cavi di media tensione fino a 30 [kV] con isolante estruso. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: installazioni interne, compatibile con cavo di tensione nominale [kV] = 15/20 e sezione cavo [mm2] 120 ÷ 300; compatibile con cavo [kV] 18/30 e sezione cavo [mm2] = 120 ÷ 300. **OP** Terminale; geometria: elastico modulare; impiego: per cavi di media tensione fino a 30 [kV] con isolante estruso. SPECIFICHE TECNICHE: installazioni interne, compatibile con cavo di tensione nominale [kV] = 15/20 e sezione cavo [mm2] 120 ÷ 300; compatibile con cavo [kV] 18/30 e sezione cavo [mm2] = 120 ÷ 300. **RM** Terminale; geometria: elastico modulare; impiego: per cavi di media tensione fino a 30 [kV] con isolante estruso SPECIFICHE TECNICHE: installazioni interne, compatibile con cavo di tensione nominale [kV] = 15/20 e sezione cavo [mm2] 120 ÷ 300; compatibile con cavo [kV] 18/30 e sezione cavo [mm2] = 120 ÷ 300 **LV** Installazione.	1 m	150,01€	118,58€	65,82%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8240.Za001.0770.-	**OPERA:** Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a rimovibile; impiego: anteriore prolungato; corrente nominale [A] = 50 ÷ 250; n° poli [-] = 3. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a rimovibile; impiego: anteriore prolungato; corrente nominale [A] = 50 ÷ 250; n° poli [-] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Terminale; impiego: per quadro e trasformatore per sbarre blindate con conduttori in rame; corrente nominale [A] = 250 ÷ 315 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Installazione.	1 cad	347,96€	275,07€	28,38%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8240.Za001.0775.-	**OPERA:** Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a rimovibile; impiego: per cavi in rame; corrente nominale [A] = 50 ÷ 250; n° poli [-] = 4. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a rimovibile; impiego: per cavi in rame; corrente nominale [A] = 50 ÷ 250; n° poli [-] = 4. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Terminale; impiego: per quadro e trasformatore per sbarre blindate con conduttori in rame; corrente nominale [A] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Installazione.	1 cad	385,03€	304,37€	25,65%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8240.Za001.0780.-	**OPERA:** Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a rimovibile; impiego: posteriore filettato; corrente nominale [A] = 50 ÷ 250; n° poli [-] = 4. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a rimovibile; impiego: posteriore filettato; corrente nominale [A] = 50 ÷ 250; n° poli [-] = 4. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Terminale; impiego: per quadro e trasformatore per sbarre blindate con conduttori in rame; corrente nominale [A] = 630 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Installazione.	1 cad	464,96€	367,56€	21,24%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8240.Za001.0785.-	**OPERA:** Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a estraibile; impiego: anteriore prolungato; corrente nominale [A] = 50 ÷ 250; n° poli [-] = 4. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a estraibile; impiego: anteriore prolungato; corrente nominale [A] = 50 ÷ 250; n° poli [-] = 4. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Terminale; impiego: per quadro e trasformatore per sbarre blindate con conduttori in rame; corrente nominale [A] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Installazione.	1 cad	497,84€	393,55€	19,83%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8240.Za001.0790.-	**OPERA:** Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a estraibile; impiego: per cavi in rame; corrente nominale [A] = 320 ÷ 630; n° poli [-] = 3. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a estraibile; impiego: per cavi in rame; corrente nominale [A] = 320 ÷ 630; n° poli [-] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Terminale; impiego: per quadro e trasformatore per sbarre blindate con conduttori in rame; corrente nominale [A] = 1000 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Installazione.	1 cad	596,90€	471,86€	16,54%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8240.Za001.0795.-	**OPERA:** Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a estraibile; impiego: posteriore filettato; corrente nominale [A] = 320 ÷ 630; n° poli [-] = 3. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a estraibile; impiego: posteriore filettato; corrente nominale [A] = 320 ÷ 630; n° poli [-] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Terminale; impiego: per quadro e trasformatore per sbarre blindate con conduttori in allluminio; corrente nominale [A] = 160 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Installazione.	1 cad	297,94€	235,52€	33,14%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8240.Za001.0800.-	**OPERA:** Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a estraibile; impiego: anteriore prolungato; corrente nominale [A] = 320 ÷ 630; n° poli [-] = 3. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a estraibile; impiego: anteriore prolungato; corrente nominale [A] = 320 ÷ 630; n° poli [-] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Terminale; impiego: per quadro e trasformatore per sbarre blindate con conduttori in allluminio; corrente nominale [A] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Installazione.	1 cad	317,43€	250,93€	31,11%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8240.Za001.0805.-	**OPERA:** Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a estraibile; impiego: per cavi in rame; corrente nominale [A] = 320 ÷ 630; n° poli [-] = 4. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a estraibile; impiego: per cavi in rame; corrente nominale [A] = 320 ÷ 630; n° poli [-] = 4. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Terminale; impiego: per quadro e trasformatore per sbarre blindate con conduttori in allluminio; corrente nominale [A] = 315 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Installazione.	1 cad	308,25€	243,68€	32,03%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8240.Za001.0810.-	**OPERA:** Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a estraibile; impiego: posteriore filettato; corrente nominale [A] = 320 ÷ 630; n° poli [-] = 4. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a estraibile; impiego: posteriore filettato; corrente nominale [A] = 320 ÷ 630; n° poli [-] = 4. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Terminale; impiego: per quadro e trasformatore per sbarre blindate con conduttori in allluminio; corrente nominale [A] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Installazione.	1 cad	394,74€	312,04€	25,01%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8240.Za001.0815.-	**OPERA:** Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a rimovibile; impiego: anteriore prolungato; corrente nominale [A] = 320 ÷ 630; n° poli [-] = 4. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a rimovibile; impiego: anteriore prolungato; corrente nominale [A] = 320 ÷ 630; n° poli [-] = 4. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Terminale; impiego: per quadro e trasformatore per sbarre blindate con conduttori in allluminio; corrente nominale [A] = 630 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Installazione.	1 cad	490,38€	387,65€	20,14%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8240.Za001.0820.-	**OPERA:** Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a rimovibile; impiego: per cavi in rame; corrente nominale [A] = 320 ÷ 630; n° poli [-] = 3. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a rimovibile; impiego: per cavi in rame; corrente nominale [A] = 320 ÷ 630; n° poli [-] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Terminale; impiego: per quadro e trasformatore per sbarre blindate compatte con conduttori in rame; corrente nominale [A] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Installazione.	1 cad	524,91€	414,95€	18,81%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8240.Za001.0825.-	**OPERA:** Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a rimovibile; impiego: posteriore filettato; corrente nominale [A] = 320 ÷ 630; n° poli [-] = 3. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a rimovibile; impiego: posteriore filettato; corrente nominale [A] = 320 ÷ 630; n° poli [-] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Terminale; impiego: per quadro e trasformatore per sbarre blindate compatte con conduttori in rame; corrente nominale [A] = 1000 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Installazione.	1 cad	529,89€	418,89€	18,63%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8240.Za001.0830.-	**OPERA:** Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a rimovibile; impiego: anteriore prolungato; corrente nominale [A] = 320 ÷ 630; n° poli [-] = 3. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a rimovibile; impiego: anteriore prolungato; corrente nominale [A] = 320 ÷ 630; n° poli [-] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Terminale; impiego: per quadro e trasformatore per sbarre blindate compatte con conduttori in rame; corrente nominale [A] = 1250 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Installazione.	1 cad	548,75€	433,79€	17,99%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8240.Za001.0835.-	**OPERA:** Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a rimovibile; impiego: per cavi in rame; corrente nominale [A] = 320 ÷ 630; n° poli [-] = 4. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a rimovibile; impiego: per cavi in rame; corrente nominale [A] = 320 ÷ 630; n° poli [-] = 4. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Terminale; impiego: per quadro e trasformatore per sbarre blindate compatte con conduttori in rame; corrente nominale [A] = 1600 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Installazione.	1 cad	624,62€	493,77€	15,81%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8240.Za001.0840.-	**OPERA:** Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a rimovibile; impiego: posteriore filettato; corrente nominale [A] = 320 ÷ 630; n° poli [-] = 4. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a rimovibile; impiego: posteriore filettato; corrente nominale [A] = 320 ÷ 630; n° poli [-] = 4. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Terminale; impiego: per quadro e trasformatore per sbarre blindate compatte con conduttori in rame; corrente nominale [A] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Installazione.	1 cad	699,40€	552,89€	14,12%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8240.Za001.0845.-	**OPERA:** Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a estraibile; impiego: anteriore prolungato; corrente nominale [A] = 320 ÷ 630; n° poli [-] = 4. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a estraibile; impiego: anteriore prolungato; corrente nominale [A] = 320 ÷ 630; n° poli [-] = 4. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Terminale; impiego: per quadro e trasformatore per sbarre blindate compatte con conduttori in rame; corrente nominale [A] = 2500 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Installazione.	1 cad	810,21€	640,48€	12,19%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8240.Za001.0850.-	**OPERA:** Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a estraibile; impiego: per cavi in rame; corrente nominale [A] ≤ 1600. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a estraibile; impiego: per cavi in rame; corrente nominale [A] ≤ 1600. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Terminale; impiego: per quadro e trasformatore per sbarre blindate compatte con conduttori in rame; corrente nominale [A] = 3200 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Installazione.	1 cad	1.123,83€	888,40€	8,79%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8240.Za001.0855.-	**OPERA:** Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a estraibile; impiego: posteriore filettato; corrente nominale [A] ≤ 1600. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a estraibile; impiego: posteriore filettato; corrente nominale [A] ≤ 1600. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Terminale; impiego: per quadro e trasformatore per sbarre blindate compatte con conduttori in rame; corrente nominale [A] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Installazione.	1 cad	1.273,37€	1.006,62€	7,75%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8240.Za001.0860.-	**OPERA:** Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a estraibile; impiego: anteriore prolungato; corrente nominale [A] ≤ 1600. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a estraibile; impiego: anteriore prolungato; corrente nominale [A] ≤ 1600. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Terminale; impiego: per quadro e trasformatore per sbarre blindate compatte con conduttori in allluminio; corrente nominale [A] = 630 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Installazione.	1 cad	391,39€	309,40€	25,23%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8240.Za001.0865.-	**OPERA:** Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a estraibile; impiego: per cavi in rame; corrente nominale [A] ≤ 1600. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a estraibile; impiego: per cavi in rame; corrente nominale [A] ≤ 1600. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Terminale; impiego: per quadro e trasformatore per sbarre blindate compatte con conduttori in allluminio; corrente nominale [A] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Installazione.	1 cad	396,37€	313,34€	24,91%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8240.Za001.0870.-	**OPERA:** Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a estraibile; impiego: posteriore filettato; corrente nominale [A] ≤ 1600. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a estraibile; impiego: posteriore filettato; corrente nominale [A] ≤ 1600. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Terminale; impiego: per quadro e trasformatore per sbarre blindate compatte con conduttori in allluminio; corrente nominale [A] = 1000 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Installazione.	1 cad	415,77€	328,67€	23,75%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8240.Za001.0875.-	**OPERA:** Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a estraibile; impiego: anteriore prolungato; corrente nominale [A] ≤ 1600. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a estraibile; impiego: anteriore prolungato; corrente nominale [A] ≤ 1600. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Terminale; impiego: per quadro e trasformatore per sbarre blindate compatte con conduttori in allluminio; corrente nominale [A] = 1250 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Installazione.	1 cad	512,93€	405,48€	28,88%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8240.Za001.0880.-	**OPERA:** Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a estraibile; impiego: posteriore in piatto verticale; corrente nominale [A] = 250 ÷ 315. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a estraibile; impiego: posteriore in piatto verticale; corrente nominale [A] = 250 ÷ 315. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Terminale; impiego: per quadro e trasformatore per sbarre blindate compatte con conduttori in allluminio; corrente nominale [A] = 1600 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Installazione.	1 cad	527,52€	417,01€	28,08%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8240.Za001.0885.-	**OPERA:** Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a estraibile; impiego: posteriore in piatto orizzontale; corrente nominale [A] = 400. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a estraibile; impiego: posteriore in piatto orizzontale; corrente nominale [A] = 400. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Terminale; impiego: per quadro e trasformatore per sbarre blindate compatte con conduttori in allluminio; corrente nominale [A] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Installazione.	1 cad	567,24€	448,41€	26,11%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8240.Za001.0890.-	**OPERA:** Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a estraibile; impiego: anteriore prolungato; corrente nominale [A] = 630. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a estraibile; impiego: anteriore prolungato; corrente nominale [A] = 630. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Terminale; impiego: per quadro e trasformatore per sbarre blindate compatte con conduttori in allluminio; corrente nominale [A] = 2500 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Installazione.	1 cad	802,32€	634,24€	18,46%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8240.Za001.0895.-	**OPERA:** Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a estraibile; impiego: posteriore in piatto verticale; corrente nominale [A] = 800. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a estraibile; impiego: posteriore in piatto verticale; corrente nominale [A] = 800. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Terminale; impiego: per quadro e trasformatore per sbarre blindate compatte con conduttori in allluminio; corrente nominale [A] = 3200 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Installazione.	1 cad	867,13€	685,48€	17,08%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8240.Za001.0900.-	**OPERA:** Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a estraibile; impiego: posteriore in piatto orizzontale; corrente nominale [A] = 1000. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a estraibile; impiego: posteriore in piatto orizzontale; corrente nominale [A] = 1000. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Terminale; impiego: per quadro e trasformatore per sbarre blindate compatte con conduttori in allluminio; corrente nominale [A] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Installazione.	1 cad	910,90€	720,08€	16,26%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8240.Za001.0905.a	**OPERA:** Terminale; impiego: per quadro e trasformatore per sbarre blindate con conduttori in rame; n° poli [-] = 3. **LAVORO:** Installazione. **OP** Terminale; impiego: per quadro e trasformatore per sbarre blindate con conduttori in rame; n° poli [-] = 3. **RM** Terminale; geometria: anteriore; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a rimovibile; impiego: per cavi in rame; n° poli [-] = 3P **LV** Installazione.	1 cad	119,67€	94,60€	16,50%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8240.Za001.0905.b	**OPERA:** Terminale; impiego: per quadro e trasformatore per sbarre blindate con conduttori in rame; n° poli [-] = 3. **LAVORO:** Installazione. **OP** Terminale; impiego: per quadro e trasformatore per sbarre blindate con conduttori in rame; n° poli [-] = 3. **RM** Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a rimovibile; impiego: posteriore filettato; n° poli [-] = 3P **LV** Installazione.	1 cad	119,67€	94,60€	16,50%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8240.Za001.0905.c	**OPERA:** Terminale; impiego: per quadro e trasformatore per sbarre blindate con conduttori in rame; n° poli [-] = 4. **LAVORO:** Installazione. **OP** Terminale; impiego: per quadro e trasformatore per sbarre blindate con conduttori in rame; n° poli [-] = 4. **RM** Terminale; geometria: anteriore; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a rimovibile; impiego: per cavi in rame; n° poli [-] = 4P **LV** Installazione.	1 cad	152,09€	120,23€	12,98%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8240.Za001.0905.d	**OPERA:** Terminale; impiego: per quadro e trasformatore per sbarre blindate con conduttori in rame; n° poli [-] = 4. **LAVORO:** Installazione. **OP** Terminale; impiego: per quadro e trasformatore per sbarre blindate con conduttori in rame; n° poli [-] = 4. **RM** Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a rimovibile; impiego: posteriore filettato; n° poli [-] = 4P **LV** Installazione.	1 cad	152,09€	120,23€	12,98%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8240.Za001.0905.e	**OPERA:** Terminale; impiego: per quadro e trasformatore per sbarre blindate con conduttori in rame; corrente nominale [A] = 50 ÷ 250; n° poli [-] = 3. **LAVORO:** Installazione. **OP** Terminale; impiego: per quadro e trasformatore per sbarre blindate con conduttori in rame; corrente nominale [A] = 50 ÷ 250; n° poli [-] = 3. **RM** Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a rimovibile; impiego: anteriore prolungato; corrente nominale [A] = 50 ÷ 250; n° poli [-] = 3P **LV** Installazione.	1 cad	135,66€	107,24€	14,56%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8240.Za001.0910.a	**OPERA:** Terminale; impiego: per quadro e trasformatore per sbarre blindate con conduttori in allluminio; corrente nominale [A] = 50 ÷ 250; n° poli [-] = 3. **LAVORO:** Installazione. **OP** Terminale; impiego: per quadro e trasformatore per sbarre blindate con conduttori in allluminio; corrente nominale [A] = 50 ÷ 250; n° poli [-] = 3. **RM** Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a rimovibile; impiego: per cavi in rame; corrente nominale [A] = 50 ÷ 250; n° poli [-] = 3P **LV** Installazione.	1 cad	135,66€	107,24€	14,56%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8240.Za001.0910.b	**OPERA:** Terminale; impiego: per quadro e trasformatore per sbarre blindate con conduttori in allluminio; corrente nominale [A] = 50 ÷ 250; n° poli [-] = 3. **LAVORO:** Installazione. **OP** Terminale; impiego: per quadro e trasformatore per sbarre blindate con conduttori in allluminio; corrente nominale [A] = 50 ÷ 250; n° poli [-] = 3. **RM** Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a rimovibile; impiego: posteriore filettato; corrente nominale [A] = 50 ÷ 250; n° poli [-] = 3P **LV** Installazione.	1 cad	135,66€	107,24€	14,56%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8240.Za001.0910.c	**OPERA:** Terminale; impiego: per quadro e trasformatore per sbarre blindate con conduttori in allluminio; corrente nominale [A] = 50 ÷ 250; n° poli [-] = 4. **LAVORO:** Installazione. **OP** Terminale; impiego: per quadro e trasformatore per sbarre blindate con conduttori in allluminio; corrente nominale [A] = 50 ÷ 250; n° poli [-] = 4. **RM** Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a rimovibile; impiego: anteriore prolungato; corrente nominale [A] = 50 ÷ 250; n° poli [-] = 4P **LV** Installazione.	1 cad	159,89€	126,39€	12,35%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8240.Za001.0910.d	**OPERA:** Terminale; impiego: per quadro e trasformatore per sbarre blindate con conduttori in allluminio; corrente nominale [A] = 50 ÷ 250; n° poli [-] = 4. **LAVORO:** Installazione. **OP** Terminale; impiego: per quadro e trasformatore per sbarre blindate con conduttori in allluminio; corrente nominale [A] = 50 ÷ 250; n° poli [-] = 4. **RM** Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a rimovibile; impiego: per cavi in rame; corrente nominale [A] = 50 ÷ 250; n° poli [-] = 4P **LV** Installazione.	1 cad	159,89€	126,39€	12,35%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8240.Za001.0910.e	**OPERA:** Terminale; impiego: per quadro e trasformatore per sbarre blindate con conduttori in allluminio; corrente nominale [A] = 50 ÷ 250; n° poli [-] = 4. **LAVORO:** Installazione. **OP** Terminale; impiego: per quadro e trasformatore per sbarre blindate con conduttori in allluminio; corrente nominale [A] = 50 ÷ 250; n° poli [-] = 4. **RM** Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a rimovibile; impiego: posteriore filettato; corrente nominale [A] = 50 ÷ 250; n° poli [-] = 4P **LV** Installazione.	1 cad	159,89€	126,39€	12,35%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8240.Za001.0915.a	**OPERA:** Terminale; impiego: per quadro e trasformatore per sbarre blindate compatte con conduttori in rame; corrente nominale [A] = 50 ÷ 250; n° poli [-] = 3. **LAVORO:** Installazione. **OP** Terminale; impiego: per quadro e trasformatore per sbarre blindate compatte con conduttori in rame; corrente nominale [A] = 50 ÷ 250; n° poli [-] = 3. **RM** Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a estraibile; impiego: anteriore prolungato; corrente nominale [A] = 50 ÷ 250; n° poli [-] = 3P **LV** Installazione.	1 cad	346,42€	273,85€	5,70%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8240.Za001.0915.b	**OPERA:** Terminale; impiego: per quadro e trasformatore per sbarre blindate compatte con conduttori in rame; corrente nominale [A] = 50 ÷ 250; n° poli [-] = 3. **LAVORO:** Installazione. **OP** Terminale; impiego: per quadro e trasformatore per sbarre blindate compatte con conduttori in rame; corrente nominale [A] = 50 ÷ 250; n° poli [-] = 3. **RM** Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a estraibile; impiego: per cavi in rame; corrente nominale [A] = 50 ÷ 250; n° poli [-] = 3P **LV** Installazione.	1 cad	346,42€	273,85€	5,70%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8240.Za001.0915.c	**OPERA:** Terminale; impiego: per quadro e trasformatore per sbarre blindate compatte con conduttori in rame; corrente nominale [A] = 50 ÷ 250; n° poli [-] = 3. **LAVORO:** Installazione. **OP** Terminale; impiego: per quadro e trasformatore per sbarre blindate compatte con conduttori in rame; corrente nominale [A] = 50 ÷ 250; n° poli [-] = 3. **RM** Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a estraibile; impiego: posteriore filettato; corrente nominale [A] = 50 ÷ 250; n° poli [-] = 3P **LV** Installazione.	1 cad	346,42€	273,85€	5,70%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8240.Za001.0915.d	**OPERA:** Terminale; impiego: per quadro e trasformatore per sbarre blindate compatte con conduttori in rame; corrente nominale [A] = 50 ÷ 250; n° poli [-] = 4. **LAVORO:** Installazione. **OP** Terminale; impiego: per quadro e trasformatore per sbarre blindate compatte con conduttori in rame; corrente nominale [A] = 50 ÷ 250; n° poli [-] = 4. **RM** Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a estraibile; impiego: anteriore prolungato; corrente nominale [A] = 50 ÷ 250; n° poli [-] = 4P **LV** Installazione.	1 cad	403,32€	318,83€	4,90%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8240.Za001.0915.e	**OPERA:** Terminale; impiego: per quadro e trasformatore per sbarre blindate compatte con conduttori in rame; corrente nominale [A] = 50 ÷ 250; n° poli [-] = 4. **LAVORO:** Installazione. **OP** Terminale; impiego: per quadro e trasformatore per sbarre blindate compatte con conduttori in rame; corrente nominale [A] = 50 ÷ 250; n° poli [-] = 4. **RM** Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a estraibile; impiego: per cavi in rame; corrente nominale [A] = 50 ÷ 250; n° poli [-] = 4P **LV** Installazione.	1 cad	403,32€	318,83€	4,90%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8240.Za001.0915.f	**OPERA:** Terminale; impiego: per quadro e trasformatore per sbarre blindate compatte con conduttori in rame; corrente nominale [A] = 50 ÷ 250; n° poli [-] = 4. **LAVORO:** Installazione. **OP** Terminale; impiego: per quadro e trasformatore per sbarre blindate compatte con conduttori in rame; corrente nominale [A] = 50 ÷ 250; n° poli [-] = 4. **RM** Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a estraibile; impiego: posteriore filettato; corrente nominale [A] = 50 ÷ 250; n° poli [-] = 4P **LV** Installazione.	1 cad	403,32€	318,83€	4,90%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8240.Za001.0915.g	**OPERA:** Terminale; impiego: per quadro e trasformatore per sbarre blindate compatte con conduttori in rame; corrente nominale [A] = 320 ÷ 630; n° poli [-] = 3. **LAVORO:** Installazione. **OP** Terminale; impiego: per quadro e trasformatore per sbarre blindate compatte con conduttori in rame; corrente nominale [A] = 320 ÷ 630; n° poli [-] = 3. **RM** Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a rimovibile; impiego: anteriore prolungato; corrente nominale [A] = 320 ÷ 630; n° poli [-] = 4P **LV** Installazione.	1 cad	302,86€	239,42€	6,52%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8240.Za001.0915.h	**OPERA:** Terminale; impiego: per quadro e trasformatore per sbarre blindate compatte con conduttori in rame; corrente nominale [A] = 320 ÷ 630; n° poli [-] = 3. **LAVORO:** Installazione. **OP** Terminale; impiego: per quadro e trasformatore per sbarre blindate compatte con conduttori in rame; corrente nominale [A] = 320 ÷ 630; n° poli [-] = 3. **RM** Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a rimovibile; impiego: per cavi in rame; corrente nominale [A] = 320 ÷ 630; n° poli [-] = 3P **LV** Installazione.	1 cad	302,86€	239,42€	6,52%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8240.Za001.0920.a	**OPERA:** Terminale; impiego: per quadro e trasformatore per sbarre blindate compatte con conduttori in allluminio; corrente nominale [A] = 320 ÷ 630; n° poli [-] = 3. **LAVORO:** Installazione. **OP** Terminale; impiego: per quadro e trasformatore per sbarre blindate compatte con conduttori in allluminio; corrente nominale [A] = 320 ÷ 630; n° poli [-] = 3. **RM** Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a rimovibile; impiego: posteriore filettato; corrente nominale [A] = 320 ÷ 630; n° poli [-] = 3P **LV** Installazione.	1 cad	302,86€	239,42€	6,52%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8240.Za001.0920.b	**OPERA:** Terminale; impiego: per quadro e trasformatore per sbarre blindate compatte con conduttori in allluminio; corrente nominale [A] = 320 ÷ 630; n° poli [-] = 4. **LAVORO:** Installazione. **OP** Terminale; impiego: per quadro e trasformatore per sbarre blindate compatte con conduttori in allluminio; corrente nominale [A] = 320 ÷ 630; n° poli [-] = 4. **RM** Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a rimovibile; impiego: anteriore prolungato; corrente nominale [A] = 320 ÷ 630; n° poli [-] = 4P **LV** Installazione.	1 cad	348,41€	275,43€	5,67%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8240.Za001.0920.c	**OPERA:** Terminale; impiego: per quadro e trasformatore per sbarre blindate compatte con conduttori in allluminio; corrente nominale [A] = 320 ÷ 630; n° poli [-] = 4. **LAVORO:** Installazione. **OP** Terminale; impiego: per quadro e trasformatore per sbarre blindate compatte con conduttori in allluminio; corrente nominale [A] = 320 ÷ 630; n° poli [-] = 4. **RM** Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a rimovibile; impiego: per cavi in rame; corrente nominale [A] = 320 ÷ 630; n° poli [-] = 4P **LV** Installazione.	1 cad	348,41€	275,43€	5,67%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8240.Za001.0920.d	**OPERA:** Terminale; impiego: per quadro e trasformatore per sbarre blindate compatte con conduttori in allluminio; corrente nominale [A] = 320 ÷ 630; n° poli [-] = 4. **LAVORO:** Installazione. **OP** Terminale; impiego: per quadro e trasformatore per sbarre blindate compatte con conduttori in allluminio; corrente nominale [A] = 320 ÷ 630; n° poli [-] = 4. **RM** Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a rimovibile; impiego: posteriore filettato; corrente nominale [A] = 320 ÷ 630; n° poli [-] = 4P **LV** Installazione.	1 cad	348,41€	275,43€	5,67%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8240.Za001.0930.-	**OPERA:** Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a rimovibile; impiego: posteriore filettato; corrente nominale [A] ≤ 1600. **LAVORO:** Installazione. **OP** Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a rimovibile; impiego: posteriore filettato; corrente nominale [A] ≤ 1600. **RM** Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a estraibile; impiego: anteriore prolungato; corrente nominale [A] ≤ 1600; n° poli [-] = 3P SPECIFICHE TECNICHE: terminali antieriori prolungati **LV** Installazione.	1 cad	692,21€	547,20€	7,13%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8240.Za001.0935.-	**OPERA:** Terminale; geometria: anteriore; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a rimovibile; impiego: per cavi in rame; corrente nominale [A] ≤ 1600. **LAVORO:** Installazione. **OP** Terminale; geometria: anteriore; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a rimovibile; impiego: per cavi in rame; corrente nominale [A] ≤ 1600. **RM** Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a estraibile; impiego: posteriore in piatto verticale; corrente nominale [A] ≤ 1600; n° poli [-] = 3P SPECIFICHE TECNICHE: terminali posteriori in piatto verticali **LV** Installazione.	1 cad	692,21€	547,20€	7,13%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8240.Za001.0940.-	**OPERA:** Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a rimovibile; impiego: posteriore filettato; corrente nominale [A] ≤ 1600. **LAVORO:** Installazione. **OP** Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a rimovibile; impiego: posteriore filettato; corrente nominale [A] ≤ 1600. **RM** Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a estraibile; impiego: posteriore in piatto orizzontale; corrente nominale [A] ≤ 1600; n° poli [-] = 3P SPECIFICHE TECNICHE: terminali posteriori in piatto orizzontali **LV** Installazione.	1 cad	654,74€	517,58€	3,02%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8240.Za001.0945.-	**OPERA:** Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a rimovibile; impiego: anteriore prolungato; corrente nominale [A] ≤ 1600. **LAVORO:** Installazione. **OP** Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a rimovibile; impiego: anteriore prolungato; corrente nominale [A] ≤ 1600. **RM** Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a estraibile; impiego: anteriore prolungato; corrente nominale [A] ≤ 1600; n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: terminali antieriori prolungati **LV** Installazione.	1 cad	856,28€	676,90€	5,77%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8240.Za001.0950.-	**OPERA:** Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a rimovibile; impiego: per cavi in rame; corrente nominale [A] ≤ 1600. **LAVORO:** Installazione. **OP** Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a rimovibile; impiego: per cavi in rame; corrente nominale [A] ≤ 1600. **RM** Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a estraibile; impiego: posteriore in piatto verticale; corrente nominale [A] ≤ 1600; n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: terminali posteriori in piatto verticali **LV** Installazione.	1 cad	856,28€	676,90€	5,77%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8240.Za001.0955.-	**OPERA:** Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a rimovibile; impiego: posteriore filettato; corrente nominale [A] ≤ 1600. **LAVORO:** Installazione. **OP** Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a rimovibile; impiego: posteriore filettato; corrente nominale [A] ≤ 1600. **RM** Terminale; funzione: accessorio per la trasformazione dell'esecuzione da fissa a estraibile; impiego: posteriore in piatto orizzontale; corrente nominale [A] ≤ 1600; n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: terminali posteriori in piatto orizzontali **LV** Installazione.	1 cad	856,28€	676,90€	5,77%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8241.Za001.0000.-	**OPERA:** Spina, IEC; diametro (Ø) [mm] = 9,5. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: per cavo coassiale volante di forma dritta, dotato di sistema di fissaggio con cavo di tipo morsetto per calza a vite. **OP** Spina, IEC; diametro (Ø) [mm] = 9,5. SPECIFICHE TECNICHE: per cavo coassiale volante di forma dritta, dotato di sistema di fissaggio con cavo di tipo morsetto per calza a vite. **RM** Spina IEC; diametro (Ø) [mm] = 9,5 SPECIFICHE TECNICHE: per cavo coassiale volante di forma dritta, dotato di sistema di fissaggio con cavo di tipo morsetto per calza a vite **LV** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	7,30€	5,77€	67,63%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8241.Za001.0005.-	**OPERA:** Spina, IEC; diametro (Ø) [mm] = 9,5. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: per cavo coassiale volante di forma dritta, dotato di sistema di fissaggio con cavo di tipo morsetto per calza a graffa. **OP** Spina, IEC; diametro (Ø) [mm] = 9,5. SPECIFICHE TECNICHE: per cavo coassiale volante di forma dritta, dotato di sistema di fissaggio con cavo di tipo morsetto per calza a graffa. **RM** Spina IEC; diametro (Ø) [mm] = 9,5 SPECIFICHE TECNICHE: per cavo coassiale volante di forma dritta, dotato di sistema di fissaggio con cavo di tipo morsetto per calza a graffa **LV** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	7,07€	5,59€	69,83%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8241.Za001.0010.-	**OPERA:** Spina, IEC; diametro (Ø) [mm] = 13. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: per cavo coassiale volante di forma dritta, dotato di sistema di fissaggio con cavo di tipo morsetto per calza a vite. **OP** Spina, IEC; diametro (Ø) [mm] = 13. SPECIFICHE TECNICHE: per cavo coassiale volante di forma dritta, dotato di sistema di fissaggio con cavo di tipo morsetto per calza a vite. **RM** Spina IEC; diametro (Ø) [mm] = 13 SPECIFICHE TECNICHE: per cavo coassiale volante di forma dritta, dotato di sistema di fissaggio con cavo di tipo morsetto per calza a vite **LV** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	7,41€	5,86€	66,63%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8241.Za001.0015.-	**OPERA:** Spina, IEC; diametro (Ø) [mm] = 9,5. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: per cavo coassiale volante di forma dritta, dotato di sistema di fissaggio con cavo di tipo morsetto per calza schermato. **OP** Spina, IEC; diametro (Ø) [mm] = 9,5. SPECIFICHE TECNICHE: per cavo coassiale volante di forma dritta, dotato di sistema di fissaggio con cavo di tipo morsetto per calza schermato. **RM** Spina IEC; diametro (Ø) [mm] = 9,5 SPECIFICHE TECNICHE: per cavo coassiale volante di forma dritta, dotato di sistema di fissaggio con cavo di tipo morsetto per calza schermato **LV** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	7,52€	5,95€	65,65%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8241.Za001.0020.a	**OPERA:** Spina, IEC; impiego: parete; diametro (Ø) [mm] = 9,5. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: per cavo coassiale, dotato di sistema di fissaggio a pipa con cavo di tipo morsetto per calza a vite. **OP** Spina, IEC; impiego: parete; diametro (Ø) [mm] = 9,5. SPECIFICHE TECNICHE: per cavo coassiale, dotato di sistema di fissaggio a pipa con cavo di tipo morsetto per calza a vite. **RM** Spina IEC; impiego: parete; diametro (Ø) [mm] = 9,5 SPECIFICHE TECNICHE: per cavo coassiale, dotato di sistema di fissaggio a pipa con cavo di tipo morsetto per calza a vite **LV** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	7,52€	5,95€	65,65%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8241.Za001.0020.b	**OPERA:** Spina, IEC; impiego: parete; diametro (Ø) [mm] = 13. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: per cavo coassiale, dotato di sistema di fissaggio a pipa con cavo di tipo morsetto per calza a vite. **OP** Spina, IEC; impiego: parete; diametro (Ø) [mm] = 13. SPECIFICHE TECNICHE: per cavo coassiale, dotato di sistema di fissaggio a pipa con cavo di tipo morsetto per calza a vite. **RM** Spina IEC; impiego: parete; diametro (Ø) [mm] = 13 SPECIFICHE TECNICHE: per cavo coassiale, dotato di sistema di fissaggio a pipa con cavo di tipo morsetto per calza a vite **LV** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	7,66€	6,05€	64,45%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8241.Za001.0025.-	**OPERA:** Spina, IEC; impiego: parete; diametro (Ø) [mm] = 9,5. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: per cavo coassiale, dotato di sistema di fissaggio a pipa con cavo di tipo morsetto per calza schermato. **OP** Spina, IEC; impiego: parete; diametro (Ø) [mm] = 9,5. SPECIFICHE TECNICHE: per cavo coassiale, dotato di sistema di fissaggio a pipa con cavo di tipo morsetto per calza schermato. **RM** Spina IEC; impiego: parete; diametro (Ø) [mm] = 9,5 SPECIFICHE TECNICHE: per cavo coassiale, dotato di sistema di fissaggio a pipa con cavo di tipo morsetto per calza schermato **LV** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	7,17€	5,67€	68,86%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8241.Za001.0030.-	**OPERA:** Spina, IEC; carico [ohm] = 75. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: per cavo isolato coassiale. **OP** Spina, IEC; carico [ohm] = 75. SPECIFICHE TECNICHE: per cavo isolato coassiale. **RM** Spina IEC; carico [ohm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: per cavo isolato coassiale **LV** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	9,20€	7,27€	53,66%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8241.Za001.0250.a	**OPERA:** Spina, derivazione; corrente nominale [A] = 25. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: - **OP** Spina, derivazione; corrente nominale [A] = 25. **RM** Spina derivazione; corrente nominale [A] = 25 **LV** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	30,72€	24,29€	27,32%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8241.Za001.0250.b	**OPERA:** Spina, derivazione; corrente nominale [A] = 32. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: - **OP** Spina, derivazione; corrente nominale [A] = 32. **RM** Spina derivazione; corrente nominale [A] = 32 **LV** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	68,29€	53,98€	26,75%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8241.Za001.0500.a	**OPERA:** Spina, microfonica; poli [-] = 3. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: - **OP** Spina, microfonica; poli [-] = 3. **RM** Spina microfonica; poli [-] = 3 **LV** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	5,16€	4,08€	19,14%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8241.Za001.0500.b	**OPERA:** Spina, microfonica; poli [-] = 5. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: - **OP** Spina, microfonica; poli [-] = 5. **RM** Spina microfonica; poli [-] = 5 **LV** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 cad	5,31€	4,20€	18,60%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8244.Za001.0000.-	**OPERA:** Unità autonoma di emergenza; impiego: impianti di illuminazione; autonomia minima [h] = 2. Incluso: complesso elettronico di comando, batterie al Ni-Cd. **LAVORO:** Installazione. **OP** Unità autonoma di emergenza; impiego: impianti di illuminazione; autonomia minima [h] = 2. Incluso: complesso elettronico di comando, batterie al Ni-Cd. **RM** Unità autonoma di emergenza; impiego: impianti di illuminazione; autonomia minima [h] = 2. Incluso: complesso elettronico di comando, batterie al Ni-Cd **LV** Installazione.	1 cad	130,35€	103,04€	15,15%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8244.Za001.0005.-	**OPERA:** Unità autonoma di emergenza; impiego: impianti di illuminazione | illuminazione permanente | illuminazione non permanente. Incluso: complesso elettronico di comando, batterie al Ni-Cd. **LAVORO:** Installazione. **OP** Unità autonoma di emergenza; impiego: impianti di illuminazione | illuminazione permanente | illuminazione non permanente. Incluso: complesso elettronico di comando, batterie al Ni-Cd. **RM** Unità autonoma di emergenza; impiego: impianti di illuminazione | illuminazione permanente | illuminazione non permanente. Incluso: complesso elettronico di comando, batterie al Ni-Cd **LV** Installazione.	1 cad	251,05€	198,46€	7,87%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8247.Za001.0000.-	**OPERA:** Programmatore, digitale settimanale; tensione nominale [Vca] = 220 ÷ 240; n° canali [-] = 2. Incluso: contenitore plastico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN. **OP** Programmatore, digitale settimanale; tensione nominale [Vca] = 220 ÷ 240; n° canali [-] = 2. Incluso: contenitore plastico. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN. **RM** Programmatore digitale settimanale; tensione nominale [Vca] = 220 ÷ 240; n° canali [-] = 2 | n° memorie [-] = 42. Incluso: contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN **LV** Installazione.	1 cad	206,71€	163,41€	11,95%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8247.Za001.0005.-	**OPERA:** Programmatore, digitale settimanale; tensione nominale [Vca] = 220 ÷ 240; n° canali [-] = 1. Incluso: contenitore plastico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN. **OP** Programmatore, digitale settimanale; tensione nominale [Vca] = 220 ÷ 240; n° canali [-] = 1. Incluso: contenitore plastico. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN. **RM** Programmatore digitale settimanale; tensione nominale [Vca] = 220 ÷ 240; n° canali [-] = 1 | n° memorie [-] = 42. Incluso: contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN **LV** Installazione.	1 cad	124,95€	98,77€	19,77%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8247.Za001.0010.-	**OPERA:** Programmatore, digitale settimanale; tensione nominale [Vca] = 220 ÷ 240; n° canali [-] = 1. Incluso: contenitore plastico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN. **OP** Programmatore, digitale settimanale; tensione nominale [Vca] = 220 ÷ 240; n° canali [-] = 1. Incluso: contenitore plastico. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN. **RM** Programmatore digitale settimanale; tensione nominale [Vca] = 220 ÷ 240; n° canali [-] = 1 | n° memorie [-] = 20. Incluso: contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN **LV** Installazione.	1 cad	101,43€	80,18€	24,35%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8247.Za001.0250.-	**OPERA:** Programmatore, elettronico giornaliero/settimanale; geometria: a pulsante; impiego: per carichi resistivi, induttivi e alimentatori elettronici per lampade alogene potenza [W] = 25 ÷ 300 e tensione nominale [V] = 230; tensione nominale [V] = 230; n° canali [-] = 2. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: 8 cicli per canale. **OP** Programmatore, elettronico giornaliero/settimanale; geometria: a pulsante; impiego: per carichi resistivi, induttivi e alimentatori elettronici per lampade alogene potenza [W] = 25 ÷ 300 e tensione nominale [V] = 230; tensione nominale [V] = 230; n° canali [-] = 2. SPECIFICHE TECNICHE: 8 cicli per canale. **RM** Programmatore elettronico giornaliero/settimanale; geometria: a pulsante; impiego: per carichi resistivi, induttivi e alimentatori elettronici per lampade alogene potenza [W] = 25 ÷ 300 e tensione nominale [V] = 230; tensione nominale [V] = 230; n° canali [-] = 2 | composizione contatto polo [-] = 2NA. Componente: uscita relè, SPECIFICHE TECNICHE: 8 cicli per canale **LV** Installazione.	1 cad	139,55€	110,31€	2,65%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8247.Za001.0500.-	**OPERA:** Programmatore, settimanale; impiego: sistemi multi-split. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: 8 cicli per canale. **OP** Programmatore, settimanale; impiego: sistemi multi-split. SPECIFICHE TECNICHE: 8 cicli per canale. **RM** Programmatore settimanale; impiego: sistemi multi-split **LV** Installazione.	1 cad	379,19€	299,76€	6,51%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8250.Za000.0000.-	**OPERA:** Temporizzatore, luci; portata dei contatti [A] = 16. Incluso: in contenitore plastico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: installato su guida DIN, campo di regolazione 0.05" ÷ 10gg. **OP** Temporizzatore, luci; portata dei contatti [A] = 16. Incluso: in contenitore plastico. SPECIFICHE TECNICHE: installato su guida DIN, campo di regolazione 0.05" ÷ 10gg. **RM** Temporizzatore luci; portata dei contatti [A] = 16. Incluso: in contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: installato su guida DIN, campo di regolazione 0.05" ÷ 10gg **LV** Installazione.	1 cad	53,63€	42,39€	27,62%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8250.Za000.0250.-	**OPERA:** Temporizzatore, multifunzione; portata dei contatti [A] = 16. Incluso: in contenitore plastico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: installato su guida DIN, campo di regolazione 0.05" ÷ 10gg. **OP** Temporizzatore, multifunzione; portata dei contatti [A] = 16. Incluso: in contenitore plastico. SPECIFICHE TECNICHE: installato su guida DIN, campo di regolazione 0.05" ÷ 10gg. **RM** Temporizzatore multifunzione; portata dei contatti [A] = 16. Incluso: in contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: installato su guida DIN, campo di regolazione 0.05" ÷ 10gg **LV** Installazione.	1 cad	94,60€	74,78€	15,66%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8253.Za001.0000.-	**OPERA:** Regolatore elettronico, a pulsante; impiego: carichi resistivi potenza [W] = 60 ÷ 500 | carichi induttivi potenza [W] = 60 ÷ 500; tensione nominale [V] = 230. Incluso: supporto predisposto. **LAVORO:** Installazione. **OP** Regolatore elettronico, a pulsante; impiego: carichi resistivi potenza [W] = 60 ÷ 500 | carichi induttivi potenza [W] = 60 ÷ 500; tensione nominale [V] = 230. Incluso: supporto predisposto. **RM** Regolatore elettronico a pulsante; impiego: carichi resistivi potenza [W] = 60 ÷ 500 | carichi induttivi potenza [W] = 60 ÷ 500; tensione nominale [V] = 230. Incluso: supporto predisposto **LV** Installazione.	1 cad	44,30€	35,02€	8,36%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8253.Za001.0005.-	**OPERA:** Regolatore elettronico, a pulsante; impiego: carichi resistivi potenza [W] = 25 ÷ 180 | carichi induttivi potenza [W] = 25 ÷ 180 | alimentatori elettronici per lamapade alogene potenza [W] = 25 ÷ 180; tensione nominale [V] = 230. Incluso: supporto predisposto. **LAVORO:** Installazione. **OP** Regolatore elettronico, a pulsante; impiego: carichi resistivi potenza [W] = 25 ÷ 180 | carichi induttivi potenza [W] = 25 ÷ 180 | alimentatori elettronici per lamapade alogene potenza [W] = 25 ÷ 180; tensione nominale [V] = 230. Incluso: supporto predisposto. **RM** Regolatore elettronico a pulsante; impiego: carichi resistivi potenza [W] = 25 ÷ 180 | carichi induttivi potenza [W] = 25 ÷ 180 | alimentatori elettronici per lamapade alogene potenza [W] = 25 ÷ 180; tensione nominale [V] = 230. Incluso: supporto predisposto **LV** Installazione.	1 cad	58,11€	45,94€	6,37%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8253.Za001.0010.-	**OPERA:** Regolatore elettronico, a pulsante; impiego: carichi resistivi potenza [W] = 25 ÷ 300 | carichi induttivi potenza [W] = 25 ÷ 300 | alimentatori elettronici per lamapade alogene potenza [W] = 25 ÷ 300; tensione nominale [V] = 230. Incluso: supporto predisposto. **LAVORO:** Installazione. **OP** Regolatore elettronico, a pulsante; impiego: carichi resistivi potenza [W] = 25 ÷ 300 | carichi induttivi potenza [W] = 25 ÷ 300 | alimentatori elettronici per lamapade alogene potenza [W] = 25 ÷ 300; tensione nominale [V] = 230. Incluso: supporto predisposto. **RM** Regolatore elettronico a pulsante; impiego: carichi resistivi potenza [W] = 25 ÷ 300 | carichi induttivi potenza [W] = 25 ÷ 300 | alimentatori elettronici per lamapade alogene potenza [W] = 25 ÷ 300; tensione nominale [V] = 230. Incluso: supporto predisposto **LV** Installazione.	1 cad	68,26€	53,96€	5,42%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8253.Za001.0250.-	**OPERA:** Regolatore elettronico, rotativo; impiego: carichi resistivi potenza [W] = 100 ÷ 500; tensione nominale [V] = 230. Incluso: supporto predisposto. **LAVORO:** Installazione. **OP** Regolatore elettronico, rotativo; impiego: carichi resistivi potenza [W] = 100 ÷ 500; tensione nominale [V] = 230. Incluso: supporto predisposto. **RM** Regolatore elettronico rotativo; impiego: carichi resistivi potenza [W] = 100 ÷ 500; tensione nominale [V] = 230. Incluso: supporto predisposto **LV** Installazione.	1 cad	26,53€	20,97€	13,96%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8253.Za001.0255.-	**OPERA:** Regolatore elettronico, rotativo; impiego: carichi resistivi potenza [W] = 100 ÷ 900 | carichi induttivi potenza [W] = 100 ÷ 900; tensione nominale [V] = 230. Incluso: supporto predisposto. **LAVORO:** Installazione. **OP** Regolatore elettronico, rotativo; impiego: carichi resistivi potenza [W] = 100 ÷ 900 | carichi induttivi potenza [W] = 100 ÷ 900; tensione nominale [V] = 230. Incluso: supporto predisposto. **RM** Regolatore elettronico rotativo; impiego: carichi resistivi potenza [W] = 100 ÷ 900 | carichi induttivi potenza [W] = 100 ÷ 900; tensione nominale [V] = 230. Incluso: supporto predisposto **LV** Installazione.	1 cad	20,88€	16,50€	17,73%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8253.Za001.0260.-	**OPERA:** Regolatore elettronico, rotativo; impiego: carichi resistivi potenza [W] = 40 ÷ 300 | carichi induttivi potenza [W] = 40 ÷ 300 | agitatori d'aria potenza [W] = 40 ÷ 300; tensione nominale [V] = 230. Incluso: supporto predisposto. **LAVORO:** Installazione. **OP** Regolatore elettronico, rotativo; impiego: carichi resistivi potenza [W] = 40 ÷ 300 | carichi induttivi potenza [W] = 40 ÷ 300 | agitatori d'aria potenza [W] = 40 ÷ 300; tensione nominale [V] = 230. Incluso: supporto predisposto. **RM** Regolatore elettronico rotativo; impiego: carichi resistivi potenza [W] = 40 ÷ 300 | carichi induttivi potenza [W] = 40 ÷ 300 | agitatori d'aria potenza [W] = 40 ÷ 300; tensione nominale [V] = 230. Incluso: supporto predisposto **LV** Installazione.	1 cad	37,30€	29,49€	9,93%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8256.Za001.0000.-	**OPERA:** Analizzatore di rete; precisione [%] = 1 | consumo [VA] = 5; n° digit (misure di energia) [-] = 6 | n° digit (misure istantanee) [-] = 3. Incluso: contenitore plastico. **LAVORO:** SPECIFICHE TECNICHE: per lettura di tutti i parametri di una rete monofase o trifase. **OP** Analizzatore di rete; precisione [%] = 1 | consumo [VA] = 5; n° digit (misure di energia) [-] = 6 | n° digit (misure istantanee) [-] = 3. Incluso: contenitore plastico. SPECIFICHE TECNICHE: per lettura di tutti i parametri di una rete monofase o trifase. **RM** Analizzatore di rete; precisione [%] = 1 | consumo [VA] = 5; n° digit [-] = 6 | n° digit [-] = 3. Incluso: contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: per lettura di tutti i parametri di una rete monofase o trifase **LV**	1 cad	393,84€	311,34€	12,54%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8259.Za001.0000.-	**OPERA:** Contatore, energia monofase; corrente nominale [A] = 26 | precisione [%] = 1,5. Incluso: contenitore plastico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, conteggio massimo 5 unità e 2 decimali. **OP** Contatore, energia monofase; corrente nominale [A] = 26 | precisione [%] = 1,5. Incluso: contenitore plastico. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, conteggio massimo 5 unità e 2 decimali. **RM** Contatore energia monofase; corrente nominale [A] = 26 | precisione [%] = 1,5. Incluso: contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, conteggio massimo 5 unità e 2 decimali **LV** Installazione.	1 cad	158,10€	124,98€	15,62%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8259.Za001.0250.-	**OPERA:** Contatore, energia trifase; corrente nominale [A] = 30 | precisione [%] = 1,5. Incluso: contenitore plastico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, conteggio massimo 6 unità e 1 decimale. **OP** Contatore, energia trifase; corrente nominale [A] = 30 | precisione [%] = 1,5. Incluso: contenitore plastico. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, conteggio massimo 6 unità e 1 decimale. **RM** Contatore energia trifase; corrente nominale [A] = 30 | precisione [%] = 1,5. Incluso: contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, conteggio massimo 6 unità e 1 decimale **LV** Installazione.	1 cad	405,32€	320,41€	8,53%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8259.Za001.0255.-	**OPERA:** Contatore, energia trifase; corrente nominale [A] = 5 | precisione [%] = 1,5. Incluso: contenitore plastico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: inserzione tramite TA/5A, adatto al montaggio su guida DIN, conteggio massimo 6 unità e 1 decimale. **OP** Contatore, energia trifase; corrente nominale [A] = 5 | precisione [%] = 1,5. Incluso: contenitore plastico. SPECIFICHE TECNICHE: inserzione tramite TA/5A, adatto al montaggio su guida DIN, conteggio massimo 6 unità e 1 decimale. **RM** Contatore energia trifase; corrente nominale [A] = 5 | precisione [%] = 1,5. Incluso: contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: inserzione tramite TA/5A, adatto al montaggio su guida DIN, conteggio massimo 6 unità e 1 decimale **LV** Installazione.	1 cad	394,91€	312,18€	8,76%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8259.Za001.0500.-	**OPERA:** Contatore, modulare; impiego: sistemi monofase; tensione nominale [V] = 230. **LAVORO:** Installazione. **OP** Contatore, modulare; impiego: sistemi monofase; tensione nominale [V] = 230. **RM** Contatore modulare; impiego: sistemi monofase; tensione nominale [V] = 230 **LV** Installazione.	1 cad	166,82€	131,87€	8,88%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8259.Za001.0505.-	**OPERA:** Contatore, modulare; impiego: sistemi trifase; tensione nominale [V] = 230. **LAVORO:** Installazione. **OP** Contatore, modulare; impiego: sistemi trifase; tensione nominale [V] = 230. **RM** Contatore modulare; impiego: sistemi trifase; tensione nominale [V] = 230 **LV** Installazione.	1 cad	370,52€	292,90€	5,33%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8262.Za001.0000.-	**OPERA:** Termostato; funzione: accessorio per armadio a pavimento; impiego: impianti di cablaggio strutturato; campo di regolazione [°C] = 0 ÷ 60 | corrente in AC1 [A] = 5. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: dotato di contatto NA. **OP** Termostato; funzione: accessorio per armadio a pavimento; impiego: impianti di cablaggio strutturato; campo di regolazione [°C] = 0 ÷ 60 | corrente in AC1 [A] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: dotato di contatto NA. **RM** Termostato; funzione: accessorio per armadio a pavimento; impiego: impianti di cablaggio strutturato; campo di regolazione [°C] = 0 ÷ 60 | corrente in AC1 [A] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: dotato di contatto NA **LV** Installazione.	1 cad	120,43€	95,20€	8,20%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8262.Za001.0005.-	**OPERA:** Termostato; funzione: controllo temperatura ambiente; impiego: impianto di autmazione. Incluso: display. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: può funzionare controllato dalla centrale in modalità "cronotermostato" oppure gestire una zona indipendentemente in modalità "termostato". **OP** Termostato; funzione: controllo temperatura ambiente; impiego: impianto di autmazione. Incluso: display. SPECIFICHE TECNICHE: può funzionare controllato dalla centrale in modalità "cronotermostato" oppure gestire una zona indipendentemente in modalità "termostato". **RM** Termostato; funzione: controllo temperatura ambiente; impiego: impianto di autmazione. Incluso: display SPECIFICHE TECNICHE: può funzionare controllato dalla centrale in modalità "cronotermostato" oppure gestire una zona indipendentemente in modalità "termostato" **LV** Installazione.	1 cad	121,03€	95,68€	10,66%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8277.Za001.0000.-	**OPERA:** Stazione di ricarica; potenza erogata [kW] = 3,7; temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 50. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: installazione a parete, ricarica Modo 3. montaggio su palo in acciaio. Caratterizzata dal blocco automatico della spina durante la ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata, monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione IP54, sistema di messa a terra a seconda del tipo di rete a monte. Conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE. **OP** Stazione di ricarica; potenza erogata [kW] = 3,7; temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 50. SPECIFICHE TECNICHE: installazione a parete, ricarica Modo 3. montaggio su palo in acciaio. Caratterizzata dal blocco automatico della spina durante la ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata, monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione IP54, sistema di messa a terra a seconda del tipo di rete a monte. Conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE. **RM** Stazione di ricarica; potenza erogata [kW] = 3,7; temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 50. Componenti: struttura, presa SPECIFICHE TECNICHE: installazione a parete, ricarica Modo 3. montaggio su palo in acciaio. Caratterizzata dal blocco automatico della spina durante la ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata, monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione IP54, sistema di messa a terra a seconda del tipo di rete a monte. Conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE **LV** Installazione.	1 cad	2.079,43€	1.643,82€	9,31%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8277.Za001.0005.a	**OPERA:** Stazione di ricarica; potenza erogata [kW] = 7,4; temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 50. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: installazione a terra, ricarica Modo 3. montaggio su palo in acciaio. Caratterizzata dal blocco automatico della spina durante la ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata, monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione IP54, sistema di messa a terra a seconda del tipo di rete a monte. Conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE. **OP** Stazione di ricarica; potenza erogata [kW] = 7,4; temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 50. SPECIFICHE TECNICHE: installazione a terra, ricarica Modo 3. montaggio su palo in acciaio. Caratterizzata dal blocco automatico della spina durante la ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata, monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione IP54, sistema di messa a terra a seconda del tipo di rete a monte. Conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE. **RM** Stazione di ricarica; potenza erogata [kW] = 7,4; temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 50. Componenti: struttura, presa SPECIFICHE TECNICHE: installazione a terra, ricarica Modo 3. montaggio su palo in acciaio. Caratterizzata dal blocco automatico della spina durante la ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata, monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione IP54, sistema di messa a terra a seconda del tipo di rete a monte. Conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE **LV** Installazione.	1 cad	2.664,78€	2.106,55€	7,26%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8277.Za001.0005.b	**OPERA:** Stazione di ricarica; potenza erogata [kW] = 11; temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 50. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: installazione a terra, ricarica Modo 3. montaggio su palo in acciaio. Caratterizzata dal blocco automatico della spina durante la ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata, monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione IP54, sistema di messa a terra a seconda del tipo di rete a monte. Conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE. **OP** Stazione di ricarica; potenza erogata [kW] = 11; temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 50. SPECIFICHE TECNICHE: installazione a terra, ricarica Modo 3. montaggio su palo in acciaio. Caratterizzata dal blocco automatico della spina durante la ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata, monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione IP54, sistema di messa a terra a seconda del tipo di rete a monte. Conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE. **RM** Stazione di ricarica; potenza erogata [kW] = 11; temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 50. Componenti: struttura, presa SPECIFICHE TECNICHE: installazione a terra, ricarica Modo 3. montaggio su palo in acciaio. Caratterizzata dal blocco automatico della spina durante la ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata, monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione IP54, sistema di messa a terra a seconda del tipo di rete a monte. Conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE **LV** Installazione.	1 cad	2.664,78€	2.106,55€	7,26%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8277.Za001.0005.c	**OPERA:** Stazione di ricarica; potenza erogata [kW] = 22; temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 50. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: installazione a terra, ricarica Modo 3. montaggio su palo in acciaio. Caratterizzata dal blocco automatico della spina durante la ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata, monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione IP54, sistema di messa a terra a seconda del tipo di rete a monte. Conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE. **OP** Stazione di ricarica; potenza erogata [kW] = 22; temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 50. SPECIFICHE TECNICHE: installazione a terra, ricarica Modo 3. montaggio su palo in acciaio. Caratterizzata dal blocco automatico della spina durante la ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata, monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione IP54, sistema di messa a terra a seconda del tipo di rete a monte. Conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE. **RM** Stazione di ricarica; potenza erogata [kW] = 22; temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 50. Componenti: struttura, presa SPECIFICHE TECNICHE: installazione a terra, ricarica Modo 3. montaggio su palo in acciaio. Caratterizzata dal blocco automatico della spina durante la ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata, monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione IP54, sistema di messa a terra a seconda del tipo di rete a monte. Conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE **LV** Installazione.	1 cad	2.664,78€	2.106,55€	7,26%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8277.Za001.0250.-	**OPERA:** Stazione di ricarica, ricarica lenta monofase; potenza erogata [kW] = 6; n° di prese per la ricarica [-] = 2 | temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 50. Incluso: modulo wifi, led di stato delle prese, lettore RFID, led stato stazione, software con gestione da remoto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: installazione a terra, ricarica Modo 3. Caratterizzata dal blocco automatico della spina durante la ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata, monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione IP44, sistema di messa a terra a seconda del tipo di rete a monte. Conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE. **OP** Stazione di ricarica, ricarica lenta monofase; potenza erogata [kW] = 6; n° di prese per la ricarica [-] = 2 | temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 50. Incluso: modulo wifi, led di stato delle prese, lettore RFID, led stato stazione, software con gestione da remoto. SPECIFICHE TECNICHE: installazione a terra, ricarica Modo 3. Caratterizzata dal blocco automatico della spina durante la ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata, monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione IP44, sistema di messa a terra a seconda del tipo di rete a monte. Conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE. **RM** Stazione di ricarica ricarica lenta monofase; geometria: modulare; potenza erogata [kW] = 6; n° di prese per la ricarica [-] = 2 | temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 50. Componenti: struttura, display LCD, presa. Incluso: modulo wifi, led di stato delle prese, lettore RFID, led stato stazione, software con gestione da remoto SPECIFICHE TECNICHE: installazione a terra, ricarica Modo 3. Caratterizzata dal blocco automatico della spina durante la ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata, monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione IP44, sistema di messa a terra a seconda del tipo di rete a monte. Conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE **LV** Installazione.	1 cad	6.821,72€	5.392,66€	7,05%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8277.Za001.0500.-	**OPERA:** Stazione di ricarica, ricarica lenta trifase; potenza erogata [kW] = 22; n° di prese per la ricarica [-] = 2 | temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 50. Incluso: modulo wifi, led di stato delle prese, lettore RFID, led stato stazione, software con gestione da remoto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: installazione a terra, ricarica Modo 3. Caratterizzata dal blocco automatico della spina durante la ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata, monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione IP44, sistema di messa a terra a seconda del tipo di rete a monte. Conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE. **OP** Stazione di ricarica, ricarica lenta trifase; potenza erogata [kW] = 22; n° di prese per la ricarica [-] = 2 | temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 50. Incluso: modulo wifi, led di stato delle prese, lettore RFID, led stato stazione, software con gestione da remoto. SPECIFICHE TECNICHE: installazione a terra, ricarica Modo 3. Caratterizzata dal blocco automatico della spina durante la ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata, monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione IP44, sistema di messa a terra a seconda del tipo di rete a monte. Conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE. **RM** Stazione di ricarica ricarica lenta trifase; geometria: modulare; potenza erogata [kW] = 22; n° di prese per la ricarica [-] = 2 | temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 50. Componenti: struttura, display LCD, presa. Incluso: modulo wifi, led di stato delle prese, lettore RFID, led stato stazione, software con gestione da remoto SPECIFICHE TECNICHE: installazione a terra, ricarica Modo 3. Caratterizzata dal blocco automatico della spina durante la ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata, monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione IP44, sistema di messa a terra a seconda del tipo di rete a monte. Conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE **LV** Installazione.	1 cad	7.307,16€	5.776,41€	6,58%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8277.Za001.0750.a	**OPERA:** Stazione di ricarica, ricarica monofase; potenza erogata [kW] = 3,7; n° di prese per la ricarica [-] = 1 | temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 50. Incluso: modulo wifi, led di stato delle prese, lettore RFID, led stato stazione, software con gestione da remoto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: installazione a terra, ricarica Modo 3. montaggio su palo in acciaio. Caratterizzata dal blocco automatico della spina durante la ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata, monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione IP54, sistema di messa a terra a seconda del tipo di rete a monte. Conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE. **OP** Stazione di ricarica, ricarica monofase; potenza erogata [kW] = 3,7; n° di prese per la ricarica [-] = 1 | temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 50. Incluso: modulo wifi, led di stato delle prese, lettore RFID, led stato stazione, software con gestione da remoto. SPECIFICHE TECNICHE: installazione a terra, ricarica Modo 3. montaggio su palo in acciaio. Caratterizzata dal blocco automatico della spina durante la ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata, monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione IP54, sistema di messa a terra a seconda del tipo di rete a monte. Conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE. **RM** Stazione di ricarica ricarica monofase; potenza erogata [kW] = 3,7; n° di prese per la ricarica [-] = 1 | temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 50. Componenti: struttura, presa. Incluso: modulo wifi, led di stato delle prese, lettore RFID, led stato stazione, software con gestione da remoto SPECIFICHE TECNICHE: installazione a terra, ricarica Modo 3. montaggio su palo in acciaio. Caratterizzata dal blocco automatico della spina durante la ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata, monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione IP54, sistema di messa a terra a seconda del tipo di rete a monte. Conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE **LV** Installazione.	1 cad	2.781,14€	2.198,53€	17,29%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8277.Za001.0750.b	**OPERA:** Stazione di ricarica, ricarica monofase; potenza erogata [kW] = 7,4; n° di prese per la ricarica [-] = 1 | temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 50. Incluso: modulo wifi, led di stato delle prese, lettore RFID, led stato stazione, software con gestione da remoto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: installazione a terra, ricarica Modo 3. montaggio su palo in acciaio. Caratterizzata dal blocco automatico della spina durante la ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata, monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione IP54, sistema di messa a terra a seconda del tipo di rete a monte. Conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE. **OP** Stazione di ricarica, ricarica monofase; potenza erogata [kW] = 7,4; n° di prese per la ricarica [-] = 1 | temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 50. Incluso: modulo wifi, led di stato delle prese, lettore RFID, led stato stazione, software con gestione da remoto. SPECIFICHE TECNICHE: installazione a terra, ricarica Modo 3. montaggio su palo in acciaio. Caratterizzata dal blocco automatico della spina durante la ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata, monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione IP54, sistema di messa a terra a seconda del tipo di rete a monte. Conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE. **RM** Stazione di ricarica ricarica monofase; potenza erogata [kW] = 7,4; n° di prese per la ricarica [-] = 1 | temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 50. Componenti: struttura, presa. Incluso: modulo wifi, led di stato delle prese, lettore RFID, led stato stazione, software con gestione da remoto SPECIFICHE TECNICHE: installazione a terra, ricarica Modo 3. montaggio su palo in acciaio. Caratterizzata dal blocco automatico della spina durante la ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata, monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione IP54, sistema di messa a terra a seconda del tipo di rete a monte. Conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE **LV** Installazione.	1 cad	3.395,02€	2.683,81€	14,16%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8277.Za001.0750.c	**OPERA:** Stazione di ricarica, ricarica monofase; potenza erogata [kW] = 7,4; temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 50. Incluso: modulo wifi, led di stato delle prese, lettore RFID, led stato stazione, software con gestione da remoto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: installazione a terra, ricarica Modo 3. montaggio su palo in acciaio. Caratterizzata dal blocco automatico della spina durante la ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata, monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione IP54, sistema di messa a terra a seconda del tipo di rete a monte. Conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE. **OP** Stazione di ricarica, ricarica monofase; potenza erogata [kW] = 7,4; temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 50. Incluso: modulo wifi, led di stato delle prese, lettore RFID, led stato stazione, software con gestione da remoto. SPECIFICHE TECNICHE: installazione a terra, ricarica Modo 3. montaggio su palo in acciaio. Caratterizzata dal blocco automatico della spina durante la ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata, monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione IP54, sistema di messa a terra a seconda del tipo di rete a monte. Conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE. **RM** Stazione di ricarica ricarica monofase; potenza erogata [kW] = 7,4; temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 50. Componenti: struttura, presa. Incluso: modulo wifi, led di stato delle prese, lettore RFID, led stato stazione, software con gestione da remoto SPECIFICHE TECNICHE: installazione a terra, ricarica Modo 3. montaggio su palo in acciaio. Caratterizzata dal blocco automatico della spina durante la ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata, monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione IP54, sistema di messa a terra a seconda del tipo di rete a monte. Conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE **LV** Installazione.	1 cad	4.580,04€	3.620,58€	10,50%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8277.Za001.0750.d	**OPERA:** Stazione di ricarica, ricarica monofase; potenza erogata [kW] = 14,8; temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 50. Incluso: modulo wifi, led di stato delle prese, lettore RFID, led stato stazione, software con gestione da remoto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: installazione a terra, ricarica Modo 3. montaggio su palo in acciaio. Caratterizzata dal blocco automatico della spina durante la ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata, monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione IP54, sistema di messa a terra a seconda del tipo di rete a monte. Conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE. **OP** Stazione di ricarica, ricarica monofase; potenza erogata [kW] = 14,8; temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 50. Incluso: modulo wifi, led di stato delle prese, lettore RFID, led stato stazione, software con gestione da remoto. SPECIFICHE TECNICHE: installazione a terra, ricarica Modo 3. montaggio su palo in acciaio. Caratterizzata dal blocco automatico della spina durante la ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata, monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione IP54, sistema di messa a terra a seconda del tipo di rete a monte. Conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE. **RM** Stazione di ricarica ricarica monofase; potenza erogata [kW] = 14,8; temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 50. Componenti: struttura, presa. Incluso: modulo wifi, led di stato delle prese, lettore RFID, led stato stazione, software con gestione da remoto SPECIFICHE TECNICHE: installazione a terra, ricarica Modo 3. montaggio su palo in acciaio. Caratterizzata dal blocco automatico della spina durante la ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata, monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione IP54, sistema di messa a terra a seconda del tipo di rete a monte. Conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE **LV** Installazione.	1 cad	5.836,44€	4.613,78€	8,24%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8277.Za001.1000.-	**OPERA:** Stazione di ricarica, ricarica rapida monofase; potenza erogata [kW] = 15; n° di prese per la ricarica [-] = 2 | temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 50. Incluso: modulo wifi, led di stato delle prese, lettore RFID, led stato stazione, software con gestione da remoto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: installazione a terra, ricarica Modo 3. Caratterizzata dal blocco automatico della spina durante la ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata, monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione IP44, sistema di messa a terra a seconda del tipo di rete a monte. Conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE. **OP** Stazione di ricarica, ricarica rapida monofase; potenza erogata [kW] = 15; n° di prese per la ricarica [-] = 2 | temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 50. Incluso: modulo wifi, led di stato delle prese, lettore RFID, led stato stazione, software con gestione da remoto. SPECIFICHE TECNICHE: installazione a terra, ricarica Modo 3. Caratterizzata dal blocco automatico della spina durante la ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata, monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione IP44, sistema di messa a terra a seconda del tipo di rete a monte. Conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE. **RM** Stazione di ricarica ricarica rapida monofase; geometria: modulare; potenza erogata [kW] = 15; n° di prese per la ricarica [-] = 2 | temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 50. Componenti: struttura, display LCD, presa. Incluso: modulo wifi, led di stato delle prese, lettore RFID, led stato stazione, software con gestione da remoto SPECIFICHE TECNICHE: installazione a terra, ricarica Modo 3. Caratterizzata dal blocco automatico della spina durante la ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata, monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione IP44, sistema di messa a terra a seconda del tipo di rete a monte. Conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE **LV** Installazione.	1 cad	7.210,68€	5.700,14€	6,68%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8277.Za001.1250.-	**OPERA:** Stazione di ricarica, ricarica rapida trifase; potenza erogata [kW] = 44; n° di prese per la ricarica [-] = 2 | temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 50. Incluso: modulo wifi, led di stato delle prese, lettore RFID, led stato stazione, software con gestione da remoto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: installazione a terra, ricarica Modo 3. Caratterizzata dal blocco automatico della spina durante la ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata, monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione IP44, sistema di messa a terra a seconda del tipo di rete a monte. Conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE. **OP** Stazione di ricarica, ricarica rapida trifase; potenza erogata [kW] = 44; n° di prese per la ricarica [-] = 2 | temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 50. Incluso: modulo wifi, led di stato delle prese, lettore RFID, led stato stazione, software con gestione da remoto. SPECIFICHE TECNICHE: installazione a terra, ricarica Modo 3. Caratterizzata dal blocco automatico della spina durante la ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata, monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione IP44, sistema di messa a terra a seconda del tipo di rete a monte. Conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE. **RM** Stazione di ricarica ricarica rapida trifase; geometria: modulare; potenza erogata [kW] = 44; n° di prese per la ricarica [-] = 2 | temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 50. Componenti: struttura, display LCD, presa. Incluso: modulo wifi, led di stato delle prese, lettore RFID, led stato stazione, software con gestione da remoto SPECIFICHE TECNICHE: installazione a terra, ricarica Modo 3. Caratterizzata dal blocco automatico della spina durante la ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata, monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione IP44, sistema di messa a terra a seconda del tipo di rete a monte. Conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE **LV** Installazione.	1 cad	7.355,70€	5.814,78€	6,54%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8277.Za001.1500.a	**OPERA:** Stazione di ricarica, ricarica trifase; potenza erogata [kW] = 11; n° di prese per la ricarica [-] = 1 | temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 50. Incluso: modulo wifi, led di stato delle prese, lettore RFID, led stato stazione, software con gestione da remoto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: installazione a terra, ricarica Modo 3. montaggio su palo in acciaio. Caratterizzata dal blocco automatico della spina durante la ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata, monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione IP54, sistema di messa a terra a seconda del tipo di rete a monte. Conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE. **OP** Stazione di ricarica, ricarica trifase; potenza erogata [kW] = 11; n° di prese per la ricarica [-] = 1 | temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 50. Incluso: modulo wifi, led di stato delle prese, lettore RFID, led stato stazione, software con gestione da remoto. SPECIFICHE TECNICHE: installazione a terra, ricarica Modo 3. montaggio su palo in acciaio. Caratterizzata dal blocco automatico della spina durante la ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata, monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione IP54, sistema di messa a terra a seconda del tipo di rete a monte. Conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE. **RM** Stazione di ricarica ricarica trifase; potenza erogata [kW] = 11; n° di prese per la ricarica [-] = 1 | temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 50. Componenti: struttura, presa. Incluso: modulo wifi, led di stato delle prese, lettore RFID, led stato stazione, software con gestione da remoto SPECIFICHE TECNICHE: installazione a terra, ricarica Modo 3. montaggio su palo in acciaio. Caratterizzata dal blocco automatico della spina durante la ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata, monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione IP54, sistema di messa a terra a seconda del tipo di rete a monte. Conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE **LV** Installazione.	1 cad	3.395,02€	2.683,81€	14,16%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8277.Za001.1500.b	**OPERA:** Stazione di ricarica, ricarica trifase; potenza erogata [kW] = 22; n° di prese per la ricarica [-] = 1 | temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 50. Incluso: modulo wifi, led di stato delle prese, lettore RFID, led stato stazione, software con gestione da remoto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: installazione a terra, ricarica Modo 3. montaggio su palo in acciaio. Caratterizzata dal blocco automatico della spina durante la ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata, monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione IP54, sistema di messa a terra a seconda del tipo di rete a monte. Conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE. **OP** Stazione di ricarica, ricarica trifase; potenza erogata [kW] = 22; n° di prese per la ricarica [-] = 1 | temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 50. Incluso: modulo wifi, led di stato delle prese, lettore RFID, led stato stazione, software con gestione da remoto. SPECIFICHE TECNICHE: installazione a terra, ricarica Modo 3. montaggio su palo in acciaio. Caratterizzata dal blocco automatico della spina durante la ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata, monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione IP54, sistema di messa a terra a seconda del tipo di rete a monte. Conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE. **RM** Stazione di ricarica ricarica trifase; potenza erogata [kW] = 22; n° di prese per la ricarica [-] = 1 | temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 50. Componenti: struttura, presa. Incluso: modulo wifi, led di stato delle prese, lettore RFID, led stato stazione, software con gestione da remoto SPECIFICHE TECNICHE: installazione a terra, ricarica Modo 3. montaggio su palo in acciaio. Caratterizzata dal blocco automatico della spina durante la ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata, monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione IP54, sistema di messa a terra a seconda del tipo di rete a monte. Conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE **LV** Installazione.	1 cad	3.395,02€	2.683,81€	14,16%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8277.Za001.1500.c	**OPERA:** Stazione di ricarica, ricarica trifase; potenza erogata [kW] = 22; temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 50. Incluso: modulo wifi, led di stato delle prese, lettore RFID, led stato stazione, software con gestione da remoto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: installazione a terra, ricarica Modo 3. montaggio su palo in acciaio. Caratterizzata dal blocco automatico della spina durante la ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata, monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione IP54, sistema di messa a terra a seconda del tipo di rete a monte. Conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE. **OP** Stazione di ricarica, ricarica trifase; potenza erogata [kW] = 22; temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 50. Incluso: modulo wifi, led di stato delle prese, lettore RFID, led stato stazione, software con gestione da remoto. SPECIFICHE TECNICHE: installazione a terra, ricarica Modo 3. montaggio su palo in acciaio. Caratterizzata dal blocco automatico della spina durante la ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata, monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione IP54, sistema di messa a terra a seconda del tipo di rete a monte. Conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE. **RM** Stazione di ricarica ricarica trifase; potenza erogata [kW] = 22; temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 50. Componenti: struttura, presa. Incluso: modulo wifi, led di stato delle prese, lettore RFID, led stato stazione, software con gestione da remoto SPECIFICHE TECNICHE: installazione a terra, ricarica Modo 3. montaggio su palo in acciaio. Caratterizzata dal blocco automatico della spina durante la ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata, monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione IP54, sistema di messa a terra a seconda del tipo di rete a monte. Conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE **LV** Installazione.	1 cad	5.836,44€	4.613,78€	8,24%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8277.Za001.1500.d	**OPERA:** Stazione di ricarica, ricarica trifase; potenza erogata [kW] = 44; temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 50. Incluso: modulo wifi, led di stato delle prese, lettore RFID, led stato stazione, software con gestione da remoto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: installazione a terra, ricarica Modo 3. montaggio su palo in acciaio. Caratterizzata dal blocco automatico della spina durante la ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata, monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione IP54, sistema di messa a terra a seconda del tipo di rete a monte. Conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE. **OP** Stazione di ricarica, ricarica trifase; potenza erogata [kW] = 44; temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 50. Incluso: modulo wifi, led di stato delle prese, lettore RFID, led stato stazione, software con gestione da remoto. SPECIFICHE TECNICHE: installazione a terra, ricarica Modo 3. montaggio su palo in acciaio. Caratterizzata dal blocco automatico della spina durante la ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata, monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione IP54, sistema di messa a terra a seconda del tipo di rete a monte. Conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE. **RM** Stazione di ricarica ricarica trifase; potenza erogata [kW] = 44; temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 50. Componenti: struttura, presa. Incluso: modulo wifi, led di stato delle prese, lettore RFID, led stato stazione, software con gestione da remoto SPECIFICHE TECNICHE: installazione a terra, ricarica Modo 3. montaggio su palo in acciaio. Caratterizzata dal blocco automatico della spina durante la ricarica, comunicazione stazione-auto, conteggio dell'energia erogata, monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di protezione IP54, sistema di messa a terra a seconda del tipo di rete a monte. Conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE **LV** Installazione.	1 cad	5.836,44€	4.613,78€	8,24%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G8278.Za001.0000.-	**OPERA:** Contaore; funzione: contabilizzazione delle ore di funzionamento di apparecchiature elettriche; risoluzione [h] = 1/100. Incluso: contenitore plastico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, conteggio massimo 5 unità e 2 decimali. **OP** Contaore; funzione: contabilizzazione delle ore di funzionamento di apparecchiature elettriche; risoluzione [h] = 1/100. Incluso: contenitore plastico. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, conteggio massimo 5 unità e 2 decimali. **RM** Contaore; funzione: contabilizzazione delle ore di funzionamento di apparecchiature elettriche; risoluzione [h] = 1/100. Incluso: contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN, conteggio massimo 5 unità e 2 decimali **LV** Installazione.	1 cad	75,43€	59,63€	45,81%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G9743.Za001.0000.-	**OPERA:** Portalampada; geometria: a colonnina; impiego: lampada fluorescente con posizione di sicurezza. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: compatibile con tubi fluorescenti lineari. **OP** Portalampada; geometria: a colonnina; impiego: lampada fluorescente con posizione di sicurezza. SPECIFICHE TECNICHE: compatibile con tubi fluorescenti lineari. **RM** Portalampada; geometria: a colonnina; impiego: lampada fluorescente con posizione di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: compatibile con tubi fluorescenti lineari **LV** Installazione.	1 cad	6,71€	5,30€	73,58%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G9743.Za001.0005.-	**OPERA:** Portalampada; geometria: a colonnina; impiego: lampada fluorescente con posizione di sicurezza. Incluso: portastarter. **LAVORO:** Installazione. **OP** Portalampada; geometria: a colonnina; impiego: lampada fluorescente con posizione di sicurezza. Incluso: portastarter. **RM** Portalampada; geometria: a colonnina; impiego: lampada fluorescente con posizione di sicurezza. Incluso: portastarter **LV** Installazione.	1 cad	7,30€	5,77€	67,63%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G9743.Za001.0010.-	**OPERA:** Portalampada; geometria: a colonnina; impiego: lampada fluorescente con posizione di sicurezza. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: compatibile con tubi slimline. **OP** Portalampada; geometria: a colonnina; impiego: lampada fluorescente con posizione di sicurezza. SPECIFICHE TECNICHE: compatibile con tubi slimline. **RM** Portalampada; geometria: a colonnina; impiego: lampada fluorescente con posizione di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: compatibile con tubi slimline **LV** Installazione.	1 cad	8,06€	6,37€	61,26%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G9743.Za001.0015.-	**OPERA:** Portalampada; geometria: a colonnina; impiego: lampada fluorescente con posizione di sicurezza. Incluso: contatti molleggiati. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: compatibile con tubi circolari. **OP** Portalampada; geometria: a colonnina; impiego: lampada fluorescente con posizione di sicurezza. Incluso: contatti molleggiati. SPECIFICHE TECNICHE: compatibile con tubi circolari. **RM** Portalampada; geometria: a colonnina; impiego: lampada fluorescente con posizione di sicurezza. Incluso: contatti molleggiati SPECIFICHE TECNICHE: compatibile con tubi circolari **LV** Installazione.	1 cad	6,64€	5,25€	74,35%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G9755.Za001.0000.-	**OPERA:** Placca, autoportante; geometria: 3 posti; impiego: installazione su scatole rettangolari da incasso. Incluso: sportello. **LAVORO:** Installazione. **OP** Placca, autoportante; geometria: 3 posti; impiego: installazione su scatole rettangolari da incasso. Incluso: sportello. **RM** Placca autoportante; geometria: 3 posti; impiego: installazione su scatole rettangolari da incasso. Incluso: sportello **LV** Installazione.	1 cad	7,95€	6,29€	31,07%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G9755.Za001.0005.-	**OPERA:** Placca, autoportante; geometria: 4 posti; impiego: installazione su scatole rettangolari da incasso. Incluso: sportello. **LAVORO:** Installazione. **OP** Placca, autoportante; geometria: 4 posti; impiego: installazione su scatole rettangolari da incasso. Incluso: sportello. **RM** Placca autoportante; geometria: 4 posti; impiego: installazione su scatole rettangolari da incasso. Incluso: sportello **LV** Installazione.	1 cad	10,29€	8,13€	24,00%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G9755.Za001.0010.-	**OPERA:** Placca, autoportante; geometria: 1 posto; impiego: profilati | pannelli. Incluso: scatola isolante. **LAVORO:** Installazione. **OP** Placca, autoportante; geometria: 1 posto; impiego: profilati | pannelli. Incluso: scatola isolante. **RM** Placca autoportante; geometria: 1 posto; impiego: profilati | pannelli. Incluso: scatola isolante **LV** Installazione.	1 cad	4,73€	3,74€	52,21%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G9755.Za001.0015.-	**OPERA:** Placca, autoportante; geometria: 2 posti; impiego: profilati | pannelli. Incluso: scatola isolante. **LAVORO:** Installazione. **OP** Placca, autoportante; geometria: 2 posti; impiego: profilati | pannelli. Incluso: scatola isolante. **RM** Placca autoportante; geometria: 2 posti; impiego: profilati | pannelli. Incluso: scatola isolante **LV** Installazione.	1 cad	5,17€	4,09€	47,77%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G9755.Za001.0020.-	**OPERA:** Placca, autoportante; geometria: 4 posti (2+2 sovrapposti); impiego: profilati | pannelli. Incluso: scatola isolante. **LAVORO:** Installazione. **OP** Placca, autoportante; geometria: 4 posti (2+2 sovrapposti); impiego: profilati | pannelli. Incluso: scatola isolante. **RM** Placca autoportante; geometria: 4 posti (2+2 sovrapposti); impiego: profilati | pannelli. Incluso: scatola isolante **LV** Installazione.	1 cad	6,05€	4,78€	40,82%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G9755.Za001.0250.-	**OPERA:** Placca; impiego: scatola tonda diametro (Ø) [mm] = 60 | prese TV SAT. **LAVORO:** Installazione. **OP** Placca; impiego: scatola tonda diametro (Ø) [mm] = 60 | prese TV SAT. **RM** Placca; impiego: scatola tonda diametro (Ø) [mm] = 60 | prese TV SAT **LV** Installazione.	1 cad	7,07€	5,59€	69,86%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G9755.Za001.0255.-	**OPERA:** Placca; impiego: scatola rettangolare larghezza [mm] = 95 e lunghezza [mm] = 58 | prese TV SAT. **LAVORO:** Installazione. **OP** Placca; impiego: scatola rettangolare larghezza [mm] = 95 e lunghezza [mm] = 58 | prese TV SAT. **RM** Placca; impiego: scatola rettangolare larghezza [mm] = 95 e lunghezza [mm] = 58 | prese TV SAT **LV** Installazione.	1 cad	8,70€	6,88€	56,78%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G9761.Sa000.0000.-	**OPERA:** Testata di lega alluminio generico; funzione: chiusura; impiego: apparecchi illuminanti. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: da applicare su apparecchio illuminante per installazione a Sospensione a bassa luminanza, corpo in alluminio, verniciatura a polvere poliestere antingiallimento, riflettore lamellare in tecnopolimero metallizzato, schermo in policarbonato resistente al calore, illuminazione led con alta efficienza 115 lumen/watt, 4000k vita utile 50000 h e alta consistenza dei colori. **OP** Testata di lega alluminio generico; funzione: chiusura; impiego: apparecchi illuminanti. SPECIFICHE TECNICHE: da applicare su apparecchio illuminante per installazione a Sospensione a bassa luminanza, corpo in alluminio, verniciatura a polvere poliestere antingiallimento, riflettore lamellare in tecnopolimero metallizzato, schermo in policarbonato resistente al calore, illuminazione led con alta efficienza 115 lumen/watt, 4000k vita utile 50000 h e alta consistenza dei colori. **RM** Testata di lega alluminio generico; funzione: chiusura; impiego: apparecchi illuminanti SPECIFICHE TECNICHE: da applicare su apparecchio illuminante per installazione a Sospensione a bassa luminanza, corpo in alluminio, verniciatura a polvere poliestere antingiallimento, riflettore lamellare in tecnopolimero metallizzato, schermo in policarbonato resistente al calore, illuminazione led con alta efficienza 115 lumen/watt, 4000k vita utile 50000 h e alta consistenza dei colori **LV** Installazione.	1 cad	14,14€	11,17€	10,47%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G9761.Za001.0000.a	**OPERA:** Testata; funzione: chiusura; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 160 ÷ 1000. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Testata; funzione: chiusura; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 160 ÷ 1000. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Testata; funzione: chiusura; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 160 ÷ 1000 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Installazione.	1 cad	57,02€	45,08€	12,99%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G9761.Za001.0000.b	**OPERA:** Testata; funzione: chiusura; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 1250 ÷ 4000. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Testata; funzione: chiusura; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 1250 ÷ 4000. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Testata; funzione: chiusura; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 1250 ÷ 4000 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Installazione.	1 cad	146,77€	116,03€	5,05%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G9764.R0000.0000.a	**OPERA:** Pannello, RJ45 di metallo generico; finitura: verniciato; impiego: impianti di cablaggio strutturato | quadro | armadio; lunghezza ["] = 19; capacità porte [-] = 12. Incluso: accessori per il montaggio, fermacavo, cartellini di identificazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: preassemblato, predisposto per connettori RJ45 con cavo UTP categoria 5e, dotato di cartellini di identificazione sul fronte e sul retro. **OP** Pannello, RJ45 di metallo generico; finitura: verniciato; impiego: impianti di cablaggio strutturato | quadro | armadio; lunghezza ["] = 19; capacità porte [-] = 12. Incluso: accessori per il montaggio, fermacavo, cartellini di identificazione. SPECIFICHE TECNICHE: preassemblato, predisposto per connettori RJ45 con cavo UTP categoria 5e, dotato di cartellini di identificazione sul fronte e sul retro. **RM** Pannello RJ45 di metallo generico; finitura: verniciato; impiego: impianti di cablaggio strutturato | quadro | armadio; lunghezza ["] = 19; capacità porte [-] = 12. Incluso: accessori per il montaggio, fermacavo, cartellini di identificazione SPECIFICHE TECNICHE: preassemblato, predisposto per connettori RJ45 con cavo UTP categoria 5e, dotato di cartellini di identificazione sul fronte e sul retro **LV** Installazione.	1 cad	127,08€	100,46€	19,43%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G9764.R0000.0000.b	**OPERA:** Pannello, RJ45 di metallo generico; finitura: verniciato; impiego: impianti di cablaggio strutturato | quadro | armadio; lunghezza ["] = 19; capacità porte [-] = 24. Incluso: accessori per il montaggio, fermacavo, cartellini di identificazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: preassemblato, predisposto per connettori RJ45 con cavo UTP categoria 5e, dotato di cartellini di identificazione sul fronte e sul retro. **OP** Pannello, RJ45 di metallo generico; finitura: verniciato; impiego: impianti di cablaggio strutturato | quadro | armadio; lunghezza ["] = 19; capacità porte [-] = 24. Incluso: accessori per il montaggio, fermacavo, cartellini di identificazione. SPECIFICHE TECNICHE: preassemblato, predisposto per connettori RJ45 con cavo UTP categoria 5e, dotato di cartellini di identificazione sul fronte e sul retro. **RM** Pannello RJ45 di metallo generico; finitura: verniciato; impiego: impianti di cablaggio strutturato | quadro | armadio; lunghezza ["] = 19; capacità porte [-] = 24. Incluso: accessori per il montaggio, fermacavo, cartellini di identificazione SPECIFICHE TECNICHE: preassemblato, predisposto per connettori RJ45 con cavo UTP categoria 5e, dotato di cartellini di identificazione sul fronte e sul retro **LV** Installazione.	1 cad	170,86€	135,07€	28,90%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G9764.R0000.0000.d	**OPERA:** Pannello, RJ45 di metallo generico; finitura: verniciato; impiego: impianti di cablaggio strutturato | quadro | armadio; lunghezza ["] = 19; capacità porte [-] = 24. Incluso: accessori per il montaggio, fermacavo, cartellini di identificazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: preassemblato, predisposto per connettori RJ45 con cavo UTP categoria 5e, dotato di cartellini di identificazione sul fronte e sul retro. **OP** Pannello, RJ45 di metallo generico; finitura: verniciato; impiego: impianti di cablaggio strutturato | quadro | armadio; lunghezza ["] = 19; capacità porte [-] = 24. Incluso: accessori per il montaggio, fermacavo, cartellini di identificazione. SPECIFICHE TECNICHE: preassemblato, predisposto per connettori RJ45 con cavo UTP categoria 5e, dotato di cartellini di identificazione sul fronte e sul retro. **RM** Pannello RJ45 di metallo generico; finitura: verniciato; impiego: impianti di cablaggio strutturato | quadro | armadio; lunghezza ["] = 19; capacità porte [-] = 24. Incluso: accessori per il montaggio, fermacavo, cartellini di identificazione SPECIFICHE TECNICHE: preassemblato, predisposto per connettori RJ45 con cavo UTP categoria 5e, dotato di cartellini di identificazione sul fronte e sul retro **LV** Installazione.	1 cad	276,63€	218,68€	17,85%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G9764.R0000.0005.-	**OPERA:** Pannello, RJ45 di metallo generico; finitura: verniciato; impiego: impianti di cablaggio strutturato | quadro | armadio; lunghezza ["] = 19; capacità porte [-] = 24. Incluso: accessori per il montaggio, fermacavo, cartellini di identificazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: preassemblato, predisposto per connettori RJ45 con cavo UTP categoria 6, dotato di cartellini di identificazione sul fronte e sul retro. **OP** Pannello, RJ45 di metallo generico; finitura: verniciato; impiego: impianti di cablaggio strutturato | quadro | armadio; lunghezza ["] = 19; capacità porte [-] = 24. Incluso: accessori per il montaggio, fermacavo, cartellini di identificazione. SPECIFICHE TECNICHE: preassemblato, predisposto per connettori RJ45 con cavo UTP categoria 6, dotato di cartellini di identificazione sul fronte e sul retro. **RM** Pannello RJ45 di metallo generico; finitura: verniciato; impiego: impianti di cablaggio strutturato | quadro | armadio; lunghezza ["] = 19; capacità porte [-] = 24. Incluso: accessori per il montaggio, fermacavo, cartellini di identificazione SPECIFICHE TECNICHE: preassemblato, predisposto per connettori RJ45 con cavo UTP categoria 6, dotato di cartellini di identificazione sul fronte e sul retro **LV** Installazione.	1 cad	271,36€	214,51€	18,19%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G9764.R0000.0250.a	**OPERA:** Pannello di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: cieco; impiego: impianti di cablaggio strutturato | quadro | armadio; lunghezza ["] = 19; unità di cablaggio [-] = 1. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pannello di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: cieco; impiego: impianti di cablaggio strutturato | quadro | armadio; lunghezza ["] = 19; unità di cablaggio [-] = 1. **RM** Pannello di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: cieco; impiego: impianti di cablaggio strutturato | quadro | armadio; lunghezza ["] = 19; unità di cablaggio [-] = 1 **LV** Installazione.	1 cad	28,60€	22,61€	17,26%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G9764.R0000.0250.b	**OPERA:** Pannello di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: cieco; impiego: impianti di cablaggio strutturato | quadro | armadio; lunghezza ["] = 19; unità di cablaggio [-] = 3. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pannello di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: cieco; impiego: impianti di cablaggio strutturato | quadro | armadio; lunghezza ["] = 19; unità di cablaggio [-] = 3. **RM** Pannello di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: cieco; impiego: impianti di cablaggio strutturato | quadro | armadio; lunghezza ["] = 19; unità di cablaggio [-] = 3 **LV** Installazione.	1 cad	43,07€	34,04€	11,46%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G9764.R0000.0255.-	**OPERA:** Pannello di metallo generico; finitura: verniciato; funzione: passacavo; impiego: impianti di cablaggio strutturato | quadro | armadio; lunghezza ["] = 19. Incluso: accessori per il montaggio. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pannello di metallo generico; finitura: verniciato; funzione: passacavo; impiego: impianti di cablaggio strutturato | quadro | armadio; lunghezza ["] = 19. Incluso: accessori per il montaggio. **RM** Pannello di metallo generico; finitura: verniciato; funzione: passacavo; impiego: impianti di cablaggio strutturato | quadro | armadio; lunghezza ["] = 19. Incluso: accessori per il montaggio **LV** Installazione.	1 cad	52,65€	41,62€	18,75%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G9764.R0003.0000.a	**OPERA:** Pannello di metallo ferro zincato; finitura: verniciato; impiego: impianti di cablaggio strutturato | quadro | armadio; capacità porte [-] = 16. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pannello di metallo ferro zincato; finitura: verniciato; impiego: impianti di cablaggio strutturato | quadro | armadio; capacità porte [-] = 16. **RM** Pannello di metallo ferro zincato; finitura: verniciato; impiego: impianti di cablaggio strutturato | quadro | armadio; capacità porte [-] = 16 **LV** Installazione.	1 cad	53,66€	42,42€	9,20%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G9764.R0003.0000.b	**OPERA:** Pannello di metallo ferro zincato; finitura: verniciato; impiego: impianti di cablaggio strutturato | quadro | armadio; capacità porte [-] = 24. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pannello di metallo ferro zincato; finitura: verniciato; impiego: impianti di cablaggio strutturato | quadro | armadio; capacità porte [-] = 24. **RM** Pannello di metallo ferro zincato; finitura: verniciato; impiego: impianti di cablaggio strutturato | quadro | armadio; capacità porte [-] = 24 **LV** Installazione.	1 cad	60,95€	48,18€	8,10%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G9764.R0003.0005.-	**OPERA:** Pannello di metallo ferro zincato; finitura: verniciato; impiego: impianti di cablaggio strutturato | quadro | armadio; lunghezza ["] = 19. Incluso: accessori per il montaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: preassemblato, per uso telefonico. **OP** Pannello di metallo ferro zincato; finitura: verniciato; impiego: impianti di cablaggio strutturato | quadro | armadio; lunghezza ["] = 19. Incluso: accessori per il montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: preassemblato, per uso telefonico. **RM** Pannello di metallo ferro zincato; finitura: verniciato; impiego: impianti di cablaggio strutturato | quadro | armadio; lunghezza ["] = 19. Incluso: accessori per il montaggio SPECIFICHE TECNICHE: preassemblato, per uso telefonico **LV** Installazione.	1 cad	387,02€	305,95€	25,51%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G9764.Za001.0000.-	**OPERA:** Pannello, cieco; funzione: chiusura degli spazi vuoti nei rack; unità rack [U] = 1. **LAVORO:** Installazione a mano. **OP** Pannello, cieco; funzione: chiusura degli spazi vuoti nei rack; unità rack [U] = 1. **RM** Piastra; funzione: chiusura spazi vuoti nei rack | evitare miscelazione tra flussi d'aria caldi e freddi; impiego: armadio rack; unità rack [U] = 1 **LV** Installazione a mano.	1 cad	154,56€	122,18€	36,15%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G9764.Za001.0250.-	**OPERA:** Pannello; geometria: vuoto; impiego: impianti di cablaggio strutturato | quadro | armadio; lunghezza ["] = 10. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: per 8 connettori. **OP** Pannello; geometria: vuoto; impiego: impianti di cablaggio strutturato | quadro | armadio; lunghezza ["] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: per 8 connettori. **RM** Pannello; geometria: vuoto; impiego: impianti di cablaggio strutturato | quadro | armadio; lunghezza ["] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: per 8 connettori **LV** Installazione.	1 cad	46,96€	37,12€	31,54%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G9764.Za001.0255.-	**OPERA:** Pannello; geometria: cieco; impiego: impianti di cablaggio strutturato | quadro | armadio; lunghezza ["] = 10. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pannello; geometria: cieco; impiego: impianti di cablaggio strutturato | quadro | armadio; lunghezza ["] = 10. **RM** Pannello; geometria: cieco; impiego: impianti di cablaggio strutturato | quadro | armadio; lunghezza ["] = 10 **LV** Installazione.	1 cad	32,48€	25,68€	30,40%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G9764.Za001.0260.-	**OPERA:** Pannello; funzione: passacavo; impiego: impianti di cablaggio strutturato | quadro | armadio; lunghezza ["] = 10. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pannello; funzione: passacavo; impiego: impianti di cablaggio strutturato | quadro | armadio; lunghezza ["] = 10. **RM** Pannello; funzione: passacavo; impiego: impianti di cablaggio strutturato | quadro | armadio; lunghezza ["] = 10 **LV** Installazione.	1 cad	45,57€	36,03€	32,50%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G9764.Za001.0270.-	**OPERA:** Pannello; funzione: prese di alimentazione standard; impiego: impianti di cablaggio strutturato | quadro | armadio; lunghezza ["] = 19; prese [-] = 5 ÷ 6. Incluso: spia luminosa. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: dotato di 5 ÷ 6 prese di corrente standard. **OP** Pannello; funzione: prese di alimentazione standard; impiego: impianti di cablaggio strutturato | quadro | armadio; lunghezza ["] = 19; prese [-] = 5 ÷ 6. Incluso: spia luminosa. SPECIFICHE TECNICHE: dotato di 5 ÷ 6 prese di corrente standard. **RM** Pannello; funzione: prese di alimentazione standard; impiego: impianti di cablaggio strutturato | quadro | armadio; lunghezza ["] = 19; prese [-] = 5 ÷ 6. Componenti: presa bivalente, interruttore magnetotermico. Incluso: spia luminosa SPECIFICHE TECNICHE: dotato di 5 ÷ 6 prese di corrente standard **LV** Installazione.	1 cad	170,61€	134,87€	8,68%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G9764.Za001.0275.-	**OPERA:** Pannello; funzione: prese di alimentazione standard; impiego: impianti di cablaggio strutturato | quadro | armadio; lunghezza ["] = 19. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pannello; funzione: prese di alimentazione standard; impiego: impianti di cablaggio strutturato | quadro | armadio; lunghezza ["] = 19. **RM** Pannello; funzione: prese di alimentazione standard; impiego: impianti di cablaggio strutturato | quadro | armadio; lunghezza ["] = 19. Componenti: presa bivalente, contenitore **LV** Installazione.	1 cad	211,96€	167,56€	6,99%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G9764.Za001.0280.-	**OPERA:** Pannello; funzione: ripetizione locale/globale; impiego: centrale di rivelazione antincendio analogica. Incluso: display grafico, jog dial di navigazione, tasti per selezionare le funzioni. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: dotato di uscite RS232, uscite USB, 1 uscita standard 10/100 Base T per connessione locale su LAN o remota WAN tramite rete Ethernet, possibilità di collegamento su rete locale e dedicata RS485 di 32 elementi indirizzati quali centrali e pannelli di ripetizione globali. La programmazione è effettuata tramite programma specifico con PC collegato localmente tramite ingressi USB o da remoto tramite connessione TCP/IP. **OP** Pannello; funzione: ripetizione locale/globale; impiego: centrale di rivelazione antincendio analogica. Incluso: display grafico, jog dial di navigazione, tasti per selezionare le funzioni. SPECIFICHE TECNICHE: dotato di uscite RS232, uscite USB, 1 uscita standard 10/100 Base T per connessione locale su LAN o remota WAN tramite rete Ethernet, possibilità di collegamento su rete locale e dedicata RS485 di 32 elementi indirizzati quali centrali e pannelli di ripetizione globali. La programmazione è effettuata tramite programma specifico con PC collegato localmente tramite ingressi USB o da remoto tramite connessione TCP/IP. **RM** Pannello; funzione: ripetizione locale/globale; impiego: centrale di rivelazione antincendio analogica. Incluso: display grafico, jog dial di navigazione, tasti per selezionare le funzioni SPECIFICHE TECNICHE: dotato di uscite RS232, uscite USB, 1 uscita standard 10/100 Base T per connessione locale su LAN o remota WAN tramite rete Ethernet, possibilità di collegamento su rete locale e dedicata RS485 di 32 elementi indirizzati quali centrali e pannelli di ripetizione globali. La programmazione è effettuata tramite programma specifico con PC collegato localmente tramite ingressi USB o da remoto tramite connessione TCP/IP **LV** Installazione.	1 cad	1.054,28€	833,43€	1,87%
LOM261.OC.EEA.Pa01.G9764.Za001.0285.-	**OPERA:** Pannello; funzione: riconoscimento allarme | tacitazione uscite | ripristino degli allarmi; impiego: centrale di rivelazione antincendio analogica; lunghezza [mm] = 180 | altezza [mm] = 168 | larghezza [mm] = 55; tensione di alimentazione in corrente continua [V] = 10 ÷ 30. Incluso: display LCD grafico, jog dial di navigazione, tasti per selezionare le funzioni. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pannello; funzione: riconoscimento allarme | tacitazione uscite | ripristino degli allarmi; impiego: centrale di rivelazione antincendio analogica; lunghezza [mm] = 180 | altezza [mm] = 168 | larghezza [mm] = 55; tensione di alimentazione in corrente continua [V] = 10 ÷ 30. Incluso: display LCD grafico, jog dial di navigazione, tasti per selezionare le funzioni. **RM** Pannello; funzione: riconoscimento allarme | tacitazione uscite | ripristino degli allarmi; impiego: centrale di rivelazione antincendio analogica; lunghezza [mm] = 180 | altezza [mm] = 168 | larghezza [mm] = 55; tensione di alimentazione in corrente continua [V] = 10 ÷ 30. Componente: display LCD, . Incluso: display LCD grafico, jog dial di navigazione, tasti per selezionare le funzioni **LV** Installazione.	1 cad	1.424,68€	1.126,23€	3,47%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G9764.Za001.0290.-	**OPERA:** Pannello; impiego: centrale di rivelazione antincendio analogica; tensione di alimentazione in corrente continua [V] = 24. Incluso: buzzer, led ad alta luminosità, custodia in materiale plastico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scritta standard "allarme incendio", classe di protezione IP42.	1 cad	169,03€	133,62€	29,21%
	OP Pannello; impiego: centrale di rivelazione antincendio analogica; tensione di alimentazione in corrente continua [V] = 24. Incluso: buzzer, led ad alta luminosità, custodia in materiale plastico. SPECIFICHE TECNICHE: scritta standard "allarme incendio", classe di protezione IP42.				
	RM Pannello; impiego: centrale di rivelazione antincendio analogica; tensione di alimentazione in corrente continua [V] = 24. Incluso: buzzer, led ad alta luminosità, custodia in materiale plastico SPECIFICHE TECNICHE: scritta standard "allarme incendio", classe di protezione IP42				
	LV Installazione.				
LOM261.OC.EEA.Pa01.G9764.Za001.0295.-	**OPERA:** Pannello; impiego: centrale di rivelazione antincendio analogica; tensione di alimentazione in corrente continua [V] = 24. Incluso: buzzer, led ad alta luminosità, custodia in materiale plastico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scritta standard "allarme incendio", classe di protezione IP65.	1 cad	155,77€	123,14€	6,34%
	OP Pannello; impiego: centrale di rivelazione antincendio analogica; tensione di alimentazione in corrente continua [V] = 24. Incluso: buzzer, led ad alta luminosità, custodia in materiale plastico. SPECIFICHE TECNICHE: scritta standard "allarme incendio", classe di protezione IP65.				
	RM Pannello; impiego: centrale di rivelazione antincendio analogica; tensione di alimentazione in corrente continua [V] = 24. Incluso: buzzer, led ad alta luminosità, custodia in materiale plastico SPECIFICHE TECNICHE: scritta standard "allarme incendio", classe di protezione IP65				
	LV Installazione.				
LOM261.OC.EEA.Pa01.G9764.Za001.0300.a	**OPERA:** Pannello; impiego: centrale di rivelazione antincendio analogica. Incluso: buzzer a suono intermittente, led ad alta luminosità, led di segnalazione anomalie, custodia in materiale plastico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: autoalimentato, possibilità di test da remoto e uscita elettronica per la remotizzazione della segnalazione di anomalie.	1 cad	182,99€	144,65€	5,40%
	OP Pannello; impiego: centrale di rivelazione antincendio analogica. Incluso: buzzer a suono intermittente, led ad alta luminosità, led di segnalazione anomalie, custodia in materiale plastico. SPECIFICHE TECNICHE: autoalimentato, possibilità di test da remoto e uscita elettronica per la remotizzazione della segnalazione di anomalie.				
	RM Pannello; impiego: centrale di rivelazione antincendio analogica. Incluso: buzzer a suono intermittente, led ad alta luminosità, led di segnalazione anomalie, custodia in materiale plastico SPECIFICHE TECNICHE: autoalimentato, possibilità di test da remoto e uscita elettronica per la remotizzazione della segnalazione di anomalie				
	LV Installazione.				
LOM261.OC.EEA.Pa01.G9764.Za001.0300.b	**OPERA:** Pannello; impiego: centrale di rivelazione antincendio analogica. Incluso: buzzer a suono intermittente, led ad alta luminosità, led di segnalazione anomalie, custodia in materiale plastico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: autoalimentato, possibilità di test da remoto e uscita elettronica per la remotizzazione della segnalazione di anomalie.	1 cad	230,54€	182,24€	4,28%
	OP Pannello; impiego: centrale di rivelazione antincendio analogica. Incluso: buzzer a suono intermittente, led ad alta luminosità, led di segnalazione anomalie, custodia in materiale plastico. SPECIFICHE TECNICHE: autoalimentato, possibilità di test da remoto e uscita elettronica per la remotizzazione della segnalazione di anomalie.				
	RM Pannello; impiego: centrale di rivelazione antincendio analogica. Incluso: buzzer a suono intermittente, led ad alta luminosità, led di segnalazione anomalie, custodia in materiale plastico SPECIFICHE TECNICHE: autoalimentato, possibilità di test da remoto e uscita elettronica per la remotizzazione della segnalazione di anomalie				
	LV Installazione.				
LOM261.OC.EEA.Pa01.G9764.Za001.0500.-	**OPERA:** Pannello, unità di ventilazione; impiego: centrali antintrusione | armadio rack; lunghezza ["] = 19; ventole [-] = 3 | tensione di alimantazione in corrente alternata [V] = 230. Incluso: interruttore generale di accensione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: basso livello di rumore acustico, canalizzazione aria dal basso verso l'alto.	1 cad	404,66€	319,89€	2,07%
	OP Pannello, unità di ventilazione; impiego: centrali antintrusione | armadio rack; lunghezza ["] = 19; ventole [-] = 3 | tensione di alimantazione in corrente alternata [V] = 230. Incluso: interruttore generale di accensione. SPECIFICHE TECNICHE: basso livello di rumore acustico, canalizzazione aria dal basso verso l'alto.				
	RM Pannello unità di ventilazione; impiego: centrali antintrusione | armadio rack; lunghezza ["] = 19; ventole [-] = 3 | tensione di alimantazione in corrente alternata [V] = 230. Incluso: interruttore generale di accensione SPECIFICHE TECNICHE: basso livello di rumore acustico, canalizzazione aria dal basso verso l'alto				
	LV Installazione.				

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.G9782.Za001.0000.-	**OPERA:** Gruppo di ventilazione; geometria: 2 ventole; impiego: armadi a pavimento. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	418,48€	330,82€	5,91%
	OP Gruppo di ventilazione; geometria: 2 ventole; impiego: armadi a pavimento.				
	RM Gruppo di ventilazione; geometria: 2 ventole; impiego: armadi a pavimento				
	LV Installazione.				
LOM261.OC.EEA.Pa01.G9782.Za001.0005.-	**OPERA:** Gruppo di ventilazione; geometria: 1 ventola; impiego: armadi a pavimento; potenza [W] = 18 | tensione nominale [V] = 230 | velocità [m³/h] = 150. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	130,46€	103,13€	15,14%
	OP Gruppo di ventilazione; geometria: 1 ventola; impiego: armadi a pavimento; potenza [W] = 18 | tensione nominale [V] = 230 | velocità [m³/h] = 150.				
	RM Gruppo di ventilazione; geometria: 1 ventola; impiego: armadi a pavimento; potenza [W] = 18 | tensione nominale [V] = 230 | velocità [m³/h] = 150				
	LV Installazione.				

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0005.Za001.0000.-	**OPERA:** Automazione cancelli; impiego: cancelli ad ante scorrevoli | 1 motore per anta peso [kg] ≤ 600. Incluso: centralina di comando, trasformatore tensione nominale [Vca] = 12. Escluso: ricevitore radio. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	534,84€	422,80€	9,23%
	OP Automazione cancelli; impiego: cancelli ad ante scorrevoli | 1 motore per anta peso [kg] ≤ 600. Incluso: centralina di comando, trasformatore tensione nominale [Vca] = 12. Escluso: ricevitore radio.				
	RM Automazione cancelli; impiego: cancelli ad ante scorrevoli | 1 motore per anta peso [kg] ≤ 600. Incluso: centralina di comando, trasformatore tensione nominale [Vca] = 12. Escluso: ricevitore radio				
	LV Installazione.				

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0005.Za001.0005.-	**OPERA:** Automazione cancelli; impiego: cancelli ad ante scorrevoli | 2 motori per ante peso [kg] ≤ 600. Incluso: centralina di comando, trasformatore tensione nominale [Vca] = 12. Escluso: ricevitore radio. **LAVORO:** Installazione. **OP** Automazione cancelli; impiego: cancelli ad ante scorrevoli | 2 motori per ante peso [kg] ≤ 600. Incluso: centralina di comando, trasformatore tensione nominale [Vca] = 12. Escluso: ricevitore radio. **RM** Automazione cancelli; impiego: cancelli ad ante scorrevoli | 2 motori per ante peso [kg] ≤ 600. Incluso: centralina di comando, trasformatore tensione nominale [Vca] = 12. Escluso: ricevitore radio **LV** Installazione.	1 cad	630,65€	498,54€	15,66%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0005.Za001.0010.-	**OPERA:** Automazione cancelli; impiego: cancelli ad ante scorrevoli | 1 motore per anta peso [kg] ≤ 1000. Incluso: centralina di comando, trasformatore tensione nominale [Vca] = 12. Escluso: ricevitore radio. **LAVORO:** Installazione. **OP** Automazione cancelli; impiego: cancelli ad ante scorrevoli | 1 motore per anta peso [kg] ≤ 1000. Incluso: centralina di comando, trasformatore tensione nominale [Vca] = 12. Escluso: ricevitore radio. **RM** Automazione cancelli; impiego: cancelli ad ante scorrevoli | 1 motore per anta peso [kg] ≤ 1000. Incluso: centralina di comando, trasformatore tensione nominale [Vca] = 12. Escluso: ricevitore radio **LV** Installazione.	1 cad	562,64€	444,77€	8,78%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0005.Za001.0015.-	**OPERA:** Automazione cancelli; impiego: cancelli ad ante scorrevoli | 2 motori per ante peso [kg] ≤ 1000. Incluso: centralina di comando, trasformatore tensione nominale [Vca] = 12. Escluso: ricevitore radio. **LAVORO:** Installazione. **OP** Automazione cancelli; impiego: cancelli ad ante scorrevoli | 2 motori per ante peso [kg] ≤ 1000. Incluso: centralina di comando, trasformatore tensione nominale [Vca] = 12. Escluso: ricevitore radio. **RM** Automazione cancelli; impiego: cancelli ad ante scorrevoli | 2 motori per ante peso [kg] ≤ 1000. Incluso: centralina di comando, trasformatore tensione nominale [Vca] = 12. Escluso: ricevitore radio **LV** Installazione.	1 cad	596,00€	471,15€	8,28%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0005.Za001.0020.-	**OPERA:** Automazione cancelli; impiego: cancelli ad anta battente lunghezza [m] ≤ 2,50. **LAVORO:** Installazione. **OP** Automazione cancelli; impiego: cancelli ad anta battente lunghezza [m] ≤ 2,50. **RM** Automazione cancelli; impiego: cancelli ad anta battente lunghezza [m] ≤ 2,50 **LV** Installazione.	1 cad	387,74€	306,51€	12,73%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0005.Za001.0025.-	**OPERA:** Automazione cancelli; impiego: cancelli ad anta battente lunghezza [m] ≤ 3,50. **LAVORO:** Installazione. **OP** Automazione cancelli; impiego: cancelli ad anta battente lunghezza [m] ≤ 3,50. **RM** Automazione cancelli; impiego: cancelli ad anta battente lunghezza [m] ≤ 3,50 **LV** Installazione.	1 cad	393,33€	310,93€	12,55%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0005.Za001.0030.-	**OPERA:** Automazione cancelli; impiego: anta battente peso [kg] ≤ 400 e lunghezza [m] = 1,8 | anta battente peso [kg] ≤ 300 e lunghezza [m] = 3. Incluso: braccio articolato. **LAVORO:** Installazione. **OP** Automazione cancelli; impiego: anta battente peso [kg] ≤ 400 e lunghezza [m] = 1,8 | anta battente peso [kg] ≤ 300 e lunghezza [m] = 3. Incluso: braccio articolato. **RM** Automazione cancelli; impiego: anta battente peso [kg] ≤ 400 e lunghezza [m] = 1,8 | anta battente peso [kg] ≤ 300 e lunghezza [m] = 3. Incluso: braccio articolato **LV** Installazione.	1 cad	602,87€	476,57€	16,38%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0005.Za001.0035.-	**OPERA:** Automazione cancelli; impiego: porte basculanti a contrappesi area [m²] = 10 e [kg] = 200. **LAVORO:** Installazione. **OP** Automazione cancelli; impiego: porte basculanti a contrappesi area [m²] = 10 e [kg] = 200. **RM** Automazione cancelli; impiego: porte basculanti a contrappesi area [m²] = 10 e [kg] = 200 **LV** Installazione.	1 cad	423,49€	334,77€	17,49%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0005.Za001.0040.-	**OPERA:** Automazione cancelli; impiego: porte basculanti sezionali a contrappesi | porte basculanti sezionali a molle. Incluso: motore a traino, centralina di comando. **LAVORO:** Installazione. **OP** Automazione cancelli; impiego: porte basculanti sezionali a contrappesi | porte basculanti sezionali a molle. Incluso: motore a traino, centralina di comando. **RM** Automazione cancelli; impiego: porte basculanti sezionali a contrappesi | porte basculanti sezionali a molle. Componente: ricevitore radio, . Incluso: motore a traino, centralina di comando **LV** Installazione.	1 cad	615,62€	486,65€	16,04%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0010.Za001.0000.-	**OPERA:** Stazione meteorologica; impiego: ambiente esterno | sistemi BUS. Incluso: sensore pioggia. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Stazione meteorologica; impiego: ambiente esterno | sistemi BUS. Incluso: sensore pioggia. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Stazione meteorologica; impiego: ambiente esterno | sistemi BUS; intervallo di misura del vento [km/h] = 0 ÷ 50 | risoluzione [m/s] = 0,5 | intervallo di misura della luminosità [lux] = 100 ÷ 25000 | risoluzione [lux] = 10. Componenti: anemometro, luxometro. Incluso: sensore pioggia SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Installazione. 0	1 cad	693,06€	547,87€	2,49%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0903.Za001.0000.-	**OPERA:** Attenuatore, da incasso; funzione: regolare la potenza acustica di uno o più diffusori tramite commutatore rotativo; impiego: impianti a tensione costante [V] = 100, potenza massima [W] = 30. **LAVORO:** Installazione. **OP** Attenuatore, da incasso; funzione: regolare la potenza acustica di uno o più diffusori tramite commutatore rotativo; impiego: impianti a tensione costante [V] = 100, potenza massima [W] = 30. **RM** Attenuatore da incasso; funzione: regolare potenza acustica di uno o più diffusori tramite commutatore rotativo; impiego: impianti a tensione costante [V] = 100, potenza massima [W] = 30 **LV** Installazione.	1 cad	94,22€	74,48€	26,20%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0903.Za001.0005.-	**OPERA:** Attenuatore, da incasso; funzione: regolare la potenza acustica di uno o più diffusori tramite commutatore rotativo; impiego: impianti a impedenza costante con impendenza complessiva [Ohm] = 4. **LAVORO:** Installazione. **OP** Attenuatore, da incasso; funzione: regolare la potenza acustica di uno o più diffusori tramite commutatore rotativo; impiego: impianti a impedenza costante con impendenza complessiva [Ohm] = 4. **RM** Attenuatore da incasso; funzione: regolare potenza acustica di uno o più diffusori tramite commutatore rotativo; impiego: impianti a impedenza costante con impendenza complessiva [Ohm] = 4 **LV** Installazione.	1 cad	87,35€	69,05€	28,26%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0903.Za001.0250.-	**OPERA:** Attenuatore, regolabile; funzione: attenuatore di segnali troppo forti; impiego: tutte le bande TV | per interno. Incluso: connettori IEC. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: attenuatore con passaggio di corrente continua. **OP** Attenuatore, regolabile; funzione: attenuatore di segnali troppo forti; impiego: tutte le bande TV | per interno. Incluso: connettori IEC. SPECIFICHE TECNICHE: attenuatore con passaggio di corrente continua. **RM** Attenuatore regolabile; funzione: attenuatore di segnali troppo forti; impiego: tutte le bande TV | per interno; resistenza elettrica in entrata [Ohm] = 75 | resistenza elettrica in uscita [Ohm] = 75 | attenuazione [dB] = 0 ÷ 20. Incluso: connettori IEC SPECIFICHE TECNICHE: attenuatore con passaggio di corrente continua **LV** Installazione.	1 cad	24,76€	19,57€	39,88%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0903.Za001.0255.-	**OPERA:** Attenuatore, regolabile; funzione: attenuatore di segnali troppo forti; impiego: tutte le bande TV | per interno. Incluso: morsetti a vite. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: attenuatore con passaggio di corrente continua. **OP** Attenuatore, regolabile; funzione: attenuatore di segnali troppo forti; impiego: tutte le bande TV | per interno. Incluso: morsetti a vite. SPECIFICHE TECNICHE: attenuatore con passaggio di corrente continua. **RM** Attenuatore regolabile; funzione: attenuatore di segnali troppo forti; impiego: tutte le bande TV | per interno; resistenza elettrica in entrata [Ohm] = 75 | resistenza elettrica in uscita [Ohm] = 75 | attenuazione [dB] = 0 ÷ 20. Incluso: morsetti a vite SPECIFICHE TECNICHE: attenuatore con passaggio di corrente continua **LV** Installazione.	1 cad	22,45€	17,75€	43,98%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0903.Za001.0260.-	**OPERA:** Attenuatore, regolabile; funzione: attenuatore di segnali troppo forti; impiego: tutte le bande TV | per esterno. Incluso: morsetti a vite. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: attenuatore con passaggio di corrente continua. **OP** Attenuatore, regolabile; funzione: attenuatore di segnali troppo forti; impiego: tutte le bande TV | per esterno. Incluso: morsetti a vite. SPECIFICHE TECNICHE: attenuatore con passaggio di corrente continua. **RM** Attenuatore regolabile; funzione: attenuatore di segnali troppo forti; impiego: tutte le bande TV | per esterno; resistenza elettrica in entrata [Ohm] = 75 | resistenza elettrica in uscita [Ohm] = 75 | attenuazione [dB] = 0 ÷ 20. Incluso: morsetti a vite SPECIFICHE TECNICHE: attenuatore con passaggio di corrente continua **LV** Installazione.	1 cad	26,04€	20,58€	37,92%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0906.Za001.0000.-	**OPERA:** Accoppiatore, di linea; funzione: collegare due linee tra loro, ognuna con propria alimentazione e propria centrale di controllo. **LAVORO:** Installazione. **OP** Accoppiatore, di linea; funzione: collegare due linee tra loro, ognuna con propria alimentazione e propria centrale di controllo. **RM** Accoppiatore di linea; funzione: collegare due linee tra loro, ognuna con propria alimentazione e propria centrale di controllo **LV** Installazione.	1 cad	170,91€	135,10€	14,44%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0906.Za001.0250.-	**OPERA:** Accoppiatore; geometria: 2 ingressi/1 uscita; impiego: antenne dello stesso canale | bande 3, 4, 5; resistenza elettrica [Ohm] = 75 | attenuazione [dB] = 0. Incluso: contenitore a prova di pioggia. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: installazione su palo. **OP** Accoppiatore; geometria: 2 ingressi/1 uscita; impiego: antenne dello stesso canale | bande 3, 4, 5; resistenza elettrica [Ohm] = 75 | attenuazione [dB] = 0. Incluso: contenitore a prova di pioggia. SPECIFICHE TECNICHE: installazione su palo. **RM** Accoppiatore; geometria: 2 ingressi/1 uscita; impiego: antenne dello stesso canale | bande 3, 4, 5; resistenza elettrica [Ohm] = 75 | attenuazione [dB] = 0. Incluso: contenitore a prova di pioggia SPECIFICHE TECNICHE: installazione su palo **LV** Installazione.	1 cad	40,63€	32,12€	60,76%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0906.Za001.0255.-	**OPERA:** Accoppiatore; geometria: 4 ingressi/1 uscita ; impiego: antenne qualsiasi canale; attenuazione [dB] = 4. Incluso: contenitore a prova di pioggia. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: installazione su palo. **OP** Accoppiatore; geometria: 4 ingressi/1 uscita ; impiego: antenne qualsiasi canale; attenuazione [dB] = 4. Incluso: contenitore a prova di pioggia. SPECIFICHE TECNICHE: installazione su palo. **RM** Accoppiatore; geometria: 4 ingressi/1 uscita; impiego: antenne qualsiasi canale; attenuazione [dB] = 4. Incluso: contenitore a prova di pioggia SPECIFICHE TECNICHE: installazione su palo **LV** Installazione.	1 cad	42,59€	33,67€	57,96%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0906.Za001.0260.-	**OPERA:** Accoppiatore; geometria: 4 ingressi/1 uscita ; impiego: antenne dello stesso canale; attenuazione [dB] = 0. Incluso: contenitore a prova di pioggia. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: installazione su palo. **OP** Accoppiatore; geometria: 4 ingressi/1 uscita ; impiego: antenne dello stesso canale; attenuazione [dB] = 0. Incluso: contenitore a prova di pioggia. SPECIFICHE TECNICHE: installazione su palo. **RM** Accoppiatore; geometria: 4 ingressi/1 uscita; impiego: antenne dello stesso canale; attenuazione [dB] = 0. Incluso: contenitore a prova di pioggia SPECIFICHE TECNICHE: installazione su palo **LV** Installazione.	1 cad	47,16€	37,28€	52,34%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0909.Za001.0000.-	**OPERA:** Miscelatore, TV+SAT. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: passaggio d.c. tra ingresso e uscita, connettori F femmina. **OP** Miscelatore, TV+SAT. SPECIFICHE TECNICHE: passaggio d.c. tra ingresso e uscita, connettori F femmina. **RM** Miscelatore TV+SAT SPECIFICHE TECNICHE: passaggio d.c. tra ingresso e uscita, connettori F femmina **LV** Installazione.	1 cad	26,48€	20,93€	37,29%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0909.Za001.0250.-	**OPERA:** Miscelatore; impiego: palo; R.O.S. [-] = 2 | attenuazione [dB] = 1. Incluso: morsetti a vite, contenitore antipioggia. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di essere utilizzato come demiscelatore entrando dal morsetto miscelato, telealimentazione disponibile solo in UHF. **OP** Miscelatore; impiego: palo; R.O.S. [-] = 2 | attenuazione [dB] = 1. Incluso: morsetti a vite, contenitore antipioggia. SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di essere utilizzato come demiscelatore entrando dal morsetto miscelato, telealimentazione disponibile solo in UHF. **RM** Miscelatore; impiego: palo; R.O.S. [-] = 2 | attenuazione [dB] = 1. Incluso: morsetti a vite, contenitore antipioggia SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di essere utilizzato come demiscelatore entrando dal morsetto miscelato, telealimentazione disponibile solo in UHF **LV** Installazione.	1 cad	25,87€	20,45€	57,25%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0909.Za001.0255.-	**OPERA:** Miscelatore; impiego: palo; R.O.S. [-] = 2 | attenuazione [dB] = 1. Incluso: morsetti a vite, contenitore antipioggia. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di essere utilizzato come demiscelatore entrando dal morsetto miscelato, telealimentazione disponibile solo in VHF. **OP** Miscelatore; impiego: palo; R.O.S. [-] = 2 | attenuazione [dB] = 1. Incluso: morsetti a vite, contenitore antipioggia. SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di essere utilizzato come demiscelatore entrando dal morsetto miscelato, telealimentazione disponibile solo in VHF. **RM** Miscelatore; impiego: palo; R.O.S. [-] = 2 | attenuazione [dB] = 1. Incluso: morsetti a vite, contenitore antipioggia SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di essere utilizzato come demiscelatore entrando dal morsetto miscelato, telealimentazione disponibile solo in VHF **LV** Installazione.	1 cad	23,98€	18,96€	61,77%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0909.Za001.0260.-	**OPERA:** Miscelatore; impiego: palo; R.O.S. [-] = 2 | attenuazione [dB] = 1. Incluso: morsetti a vite, contenitore antipioggia. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di essere utilizzato come demiscelatore entrando dal morsetto miscelato, con due uscite indipendenti, attenuazione 4 dB, telealimentazione disponibile in VHF. **OP** Miscelatore; impiego: palo; R.O.S. [-] = 2 | attenuazione [dB] = 1. Incluso: morsetti a vite, contenitore antipioggia. SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di essere utilizzato come demiscelatore entrando dal morsetto miscelato, con due uscite indipendenti, attenuazione 4 dB, telealimentazione disponibile in VHF. **RM** Miscelatore; impiego: palo; R.O.S. [-] = 2 | attenuazione [dB] = 1. Incluso: morsetti a vite, contenitore antipioggia SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di essere utilizzato come demiscelatore entrando dal morsetto miscelato, con due uscite indipendenti, attenuazione 4 dB, telealimentazione disponibile in VHF **LV** Installazione.	1 cad	26,32€	20,81€	56,27%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0909.Za001.0265.-	**OPERA:** Miscelatore; impiego: palo; R.O.S. [-] = 2 | attenuazione [dB] = 1. Incluso: morsetti a vite, contenitore antipioggia. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di essere utilizzato come demiscelatore entrando dal morsetto miscelato, con due uscite indipendenti, attenuazione 2 dB, telealimentazione in banda 5. **OP** Miscelatore; impiego: palo; R.O.S. [-] = 2 | attenuazione [dB] = 1. Incluso: morsetti a vite, contenitore antipioggia. SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di essere utilizzato come demiscelatore entrando dal morsetto miscelato, con due uscite indipendenti, attenuazione 2 dB, telealimentazione in banda 5. **RM** Miscelatore; impiego: palo; R.O.S. [-] = 2 | attenuazione [dB] = 1. Incluso: morsetti a vite, contenitore antipioggia SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di essere utilizzato come demiscelatore entrando dal morsetto miscelato, con due uscite indipendenti, attenuazione 2 dB, telealimentazione in banda 5 **LV** Installazione.	1 cad	27,94€	22,09€	53,01%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0909.Za001.0270.-	**OPERA:** Miscelatore; R.O.S. [-] = 2 | attenuazione [dB] = 1. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con connettori F, ingressi bande VHF e UHF, possibilità di essere utilizzato come demiscelatore entrando dal morsetto miscelato. **OP** Miscelatore; R.O.S. [-] = 2 | attenuazione [dB] = 1. SPECIFICHE TECNICHE: con connettori F, ingressi bande VHF e UHF, possibilità di essere utilizzato come demiscelatore entrando dal morsetto miscelato. **RM** Miscelatore; R.O.S. [-] = 2 | attenuazione [dB] = 1. Componente: contenitore, SPECIFICHE TECNICHE: con connettori F, ingressi bande VHF e UHF, possibilità di essere utilizzato come demiscelatore entrando dal morsetto miscelato **LV** Installazione.	1 cad	30,98€	24,49€	47,81%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0909.Za001.0275.-	**OPERA:** Miscelatore; R.O.S. [-] = 2 | attenuazione [dB] = 1 ÷ 1,5. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con connettori F, a due ingressi VHF e UHF, possibilità di essere utilizzato come demiscelatore entrando dal morsetto miscelato. **OP** Miscelatore; R.O.S. [-] = 2 | attenuazione [dB] = 1 ÷ 1,5. SPECIFICHE TECNICHE: con connettori F, a due ingressi VHF e UHF, possibilità di essere utilizzato come demiscelatore entrando dal morsetto miscelato. **RM** Miscelatore; R.O.S. [-] = 2 | attenuazione [dB] = 1 ÷ 1,5. Componente: contenitore, SPECIFICHE TECNICHE: con connettori F, a due ingressi VHF e UHF, possibilità di essere utilizzato come demiscelatore entrando dal morsetto miscelato **LV** Installazione.	1 cad	44,19€	34,93€	33,52%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0909.Za001.0280.-	**OPERA:** Miscelatore; R.O.S. [-] = 2 | attenuazione [dB] = 1 ÷ 1,5. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con connettori F, a due ingressi VHF e UHF uno senza banda S e uno con banda S, possibilità di essere utilizzato come demiscelatore entrando dal morsetto miscelato. **OP** Miscelatore; R.O.S. [-] = 2 | attenuazione [dB] = 1 ÷ 1,5. SPECIFICHE TECNICHE: con connettori F, a due ingressi VHF e UHF uno senza banda S e uno con banda S, possibilità di essere utilizzato come demiscelatore entrando dal morsetto miscelato. **RM** Miscelatore; R.O.S. [-] = 2 | attenuazione [dB] = 1 ÷ 1,5. Componente: contenitore, SPECIFICHE TECNICHE: con connettori F, a due ingressi VHF e UHF uno senza banda S e uno con banda S, possibilità di essere utilizzato come demiscelatore entrando dal morsetto miscelato **LV** Installazione.	1 cad	93,80€	74,15€	15,79%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0909.Za001.0285.-	**OPERA:** Miscelatore; R.O.S. [-] = 1,5 | attenuazione banda passante [dB] = 1,5 | attenuazione altre bande [dB] = 20. Incluso: contenitore antipioggia, morsetti a vite. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con connettori F, per due o più gruppi di canali UHF con il VHF, attenuazione 2 dB con possibilità di preamplificare i canali UHF, installazione da palo. **OP** Miscelatore; R.O.S. [-] = 1,5 | attenuazione banda passante [dB] = 1,5 | attenuazione altre bande [dB] = 20. Incluso: contenitore antipioggia, morsetti a vite. SPECIFICHE TECNICHE: con connettori F, per due o più gruppi di canali UHF con il VHF, attenuazione 2 dB con possibilità di preamplificare i canali UHF, installazione da palo. **RM** Miscelatore; R.O.S. [-] = 1,5 | attenuazione banda passante [dB] = 1,5 | attenuazione altre bande [dB] = 20. Incluso: contenitore antipioggia, morsetti a vite SPECIFICHE TECNICHE: con connettori F, per due o più gruppi di canali UHF con il VHF, attenuazione 2 dB con possibilità di preamplificare i canali UHF, installazione da palo **LV** Installazione.	1 cad	66,00€	52,17€	22,44%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0909.Za001.0290.-	**OPERA:** Miscelatore; R.O.S. [-] = 1,5 | attenuazione banda passante [dB] = 1,5 | attenuazione altre bande [dB] = 20. Incluso: contenitore antipioggia, morsetti a vite. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: adattamento d'impedenza bidirezionale, possibilità di essere utilizzato come demiscelatore entrando dal morsetto miscelato, per un canale UHF con un impianto complesso, attenuazione 2 dB, installazione da palo. **OP** Miscelatore; R.O.S. [-] = 1,5 | attenuazione banda passante [dB] = 1,5 | attenuazione altre bande [dB] = 20. Incluso: contenitore antipioggia, morsetti a vite. SPECIFICHE TECNICHE: adattamento d'impedenza bidirezionale, possibilità di essere utilizzato come demiscelatore entrando dal morsetto miscelato, per un canale UHF con un impianto complesso, attenuazione 2 dB, installazione da palo. **RM** Miscelatore; R.O.S. [-] = 1,5 | attenuazione banda passante [dB] = 1,5 | attenuazione altre bande [dB] = 20. Incluso: contenitore antipioggia, morsetti a vite SPECIFICHE TECNICHE: adattamento d'impedenza bidirezionale, possibilità di essere utilizzato come demiscelatore entrando dal morsetto miscelato, per un canale UHF con un impianto complesso, attenuazione 2 dB, installazione da palo **LV** Installazione.	1 cad	56,56€	44,71€	26,19%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0909.Za001.0295.-	**OPERA:** Miscelatore; R.O.S. [-] = 1,5 | attenuazione banda passante [dB] = 1,5 | attenuazione altre bande [dB] = 20. Incluso: contenitore antipioggia, morsetti a vite. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: adattamento d'impedenza bidirezionale, possibilità di essere utilizzato come demiscelatore entrando dal morsetto miscelato, per bande VHFe UHF, consente di preamplificare sia in VHF che in UHF e di prelevare la c.c., installazione da palo. **OP** Miscelatore; R.O.S. [-] = 1,5 | attenuazione banda passante [dB] = 1,5 | attenuazione altre bande [dB] = 20. Incluso: contenitore antipioggia, morsetti a vite. SPECIFICHE TECNICHE: adattamento d'impedenza bidirezionale, possibilità di essere utilizzato come demiscelatore entrando dal morsetto miscelato, per bande VHFe UHF, consente di preamplificare sia in VHF che in UHF e di prelevare la c.c., installazione da palo. **RM** Miscelatore; R.O.S. [-] = 1,5 | attenuazione banda passante [dB] = 1,5 | attenuazione altre bande [dB] = 20. Incluso: contenitore antipioggia, morsetti a vite SPECIFICHE TECNICHE: adattamento d'impedenza bidirezionale, possibilità di essere utilizzato come demiscelatore entrando dal morsetto miscelato, per bande VHFe UHF, consente di preamplificare sia in VHF che in UHF e di prelevare la c.c., installazione da palo **LV** Installazione.	1 cad	32,04€	25,33€	46,23%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0909.Za001.0300.-	**OPERA:** Miscelatore; R.O.S. [-] = 1,5 | attenuazione banda passante [dB] = 1,5 | attenuazione altre bande [dB] = 20. Incluso: contenitore antipioggia, morsetti a vite. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: adattamento d'impedenza bidirezionale, possibilità di essere utilizzato come demiscelatore entrando dal morsetto miscelato, per bande 1+FM, 3,UHF, consente di preamplificare sia in banda 1 e FM che in banda 3 e UHF, installazione da palo. **OP** Miscelatore; R.O.S. [-] = 1,5 | attenuazione banda passante [dB] = 1,5 | attenuazione altre bande [dB] = 20. Incluso: contenitore antipioggia, morsetti a vite. SPECIFICHE TECNICHE: adattamento d'impedenza bidirezionale, possibilità di essere utilizzato come demiscelatore entrando dal morsetto miscelato, per bande 1+FM, 3,UHF, consente di preamplificare sia in banda 1 e FM che in banda 3 e UHF, installazione da palo. **RM** Miscelatore; R.O.S. [-] = 1,5 | attenuazione banda passante [dB] = 1,5 | attenuazione altre bande [dB] = 20. Incluso: contenitore antipioggia, morsetti a vite SPECIFICHE TECNICHE: adattamento d'impedenza bidirezionale, possibilità di essere utilizzato come demiscelatore entrando dal morsetto miscelato, per bande 1+FM, 3,UHF, consente di preamplificare sia in banda 1 e FM che in banda 3 e UHF, installazione da palo **LV** Installazione.	1 cad	32,04€	25,33€	46,23%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0909.Za001.0305.-	**OPERA:** Miscelatore; R.O.S. [-] = 1,5 | attenuazione banda passante [dB] = 1,5 | attenuazione altre bande [dB] = 20. Incluso: contenitore antipioggia, morsetti a vite. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: adattamento d'impedenza bidirezionale, possibilità di essere utilizzato come demiscelatore entrando dal morsetto miscelato, per bande VHF, VHF, UHF, installazione da palo. **OP** Miscelatore; R.O.S. [-] = 1,5 | attenuazione banda passante [dB] = 1,5 | attenuazione altre bande [dB] = 20. Incluso: contenitore antipioggia, morsetti a vite. SPECIFICHE TECNICHE: adattamento d'impedenza bidirezionale, possibilità di essere utilizzato come demiscelatore entrando dal morsetto miscelato, per bande VHF, VHF, UHF, installazione da palo. **RM** Miscelatore; R.O.S. [-] = 1,5 | attenuazione banda passante [dB] = 1,5 | attenuazione altre bande [dB] = 20. Incluso: contenitore antipioggia, morsetti a vite SPECIFICHE TECNICHE: adattamento d'impedenza bidirezionale, possibilità di essere utilizzato come demiscelatore entrando dal morsetto miscelato, per bande VHF, VHF, UHF, installazione da palo **LV** Installazione.	1 cad	79,55€	62,89€	18,62%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0909.Za001.0310.-	**OPERA:** Miscelatore; R.O.S. [-] = 1,5 | attenuazione banda passante [dB] = 1,5 | attenuazione altre bande [dB] = 20. Incluso: contenitore antipioggia, morsetti a vite. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: adattamento d'impedenza bidirezionale, possibilità di essere utilizzato come demiscelatore entrando dal morsetto miscelato, per bande 1, 2, 3, 4, 5 non consente il passaggio dei canali 33, 34, 35 in banda 4 e di preamplificare in banda 5, installazione da palo. **OP** Miscelatore; R.O.S. [-] = 1,5 | attenuazione banda passante [dB] = 1,5 | attenuazione altre bande [dB] = 20. Incluso: contenitore antipioggia, morsetti a vite. SPECIFICHE TECNICHE: adattamento d'impedenza bidirezionale, possibilità di essere utilizzato come demiscelatore entrando dal morsetto miscelato, per bande 1, 2, 3, 4, 5 non consente il passaggio dei canali 33, 34, 35 in banda 4 e di preamplificare in banda 5, installazione da palo. **RM** Miscelatore; R.O.S. [-] = 1,5 | attenuazione banda passante [dB] = 1,5 | attenuazione altre bande [dB] = 20. Incluso: contenitore antipioggia, morsetti a vite SPECIFICHE TECNICHE: adattamento d'impedenza bidirezionale, possibilità di essere utilizzato come demiscelatore entrando dal morsetto miscelato, per bande 1, 2, 3, 4, 5 non consente il passaggio dei canali 33, 34, 35 in banda 4 e di preamplificare in banda 5, installazione da palo **LV** Installazione.	1 cad	33,33€	26,35€	44,44%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0909.Za001.0315.-	**OPERA:** Miscelatore; R.O.S. [-] = 1,5 | attenuazione banda passante [dB] = 1,5 | attenuazione altre bande [dB] = 20. Incluso: contenitore antipioggia, morsetti a vite. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: adattamento d'impedenza bidirezionale, possibilità di essere utilizzato come demiscelatore entrando dal morsetto miscelato, per bande 1, 2, 3, 4, 5 non consente il passaggio dei canali 34, 35, 36, 37 in banda 4 e di preamplificare in banda 5, installazione da palo. **OP** Miscelatore; R.O.S. [-] = 1,5 | attenuazione banda passante [dB] = 1,5 | attenuazione altre bande [dB] = 20. Incluso: contenitore antipioggia, morsetti a vite. SPECIFICHE TECNICHE: adattamento d'impedenza bidirezionale, possibilità di essere utilizzato come demiscelatore entrando dal morsetto miscelato, per bande 1, 2, 3, 4, 5 non consente il passaggio dei canali 34, 35, 36, 37 in banda 4 e di preamplificare in banda 5, installazione da palo. **RM** Miscelatore; R.O.S. [-] = 1,5 | attenuazione banda passante [dB] = 1,5 | attenuazione altre bande [dB] = 20. Incluso: contenitore antipioggia, morsetti a vite SPECIFICHE TECNICHE: adattamento d'impedenza bidirezionale, possibilità di essere utilizzato come demiscelatore entrando dal morsetto miscelato, per bande 1, 2, 3, 4, 5 non consente il passaggio dei canali 34, 35, 36, 37 in banda 4 e di preamplificare in banda 5, installazione da palo **LV** Installazione.	1 cad	33,33€	26,35€	44,44%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0909.Za001.0320.-	**OPERA:** Miscelatore; R.O.S. [-] = 1,5 | attenuazione banda passante [dB] = 1,5 | attenuazione altre bande [dB] = 20. Incluso: contenitore antipioggia, morsetti a vite. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: adattamento d'impedenza bidirezionale, possibilità di essere utilizzato come demiscelatore entrando dal morsetto miscelato, per bande 1, 2, 3, 4, 5 non consente il passaggio dei canali 38, 39, 40, 41 in banda 4 e di preamplificare in banda 5, installazione da palo. **OP** Miscelatore; R.O.S. [-] = 1,5 | attenuazione banda passante [dB] = 1,5 | attenuazione altre bande [dB] = 20. Incluso: contenitore antipioggia, morsetti a vite. SPECIFICHE TECNICHE: adattamento d'impedenza bidirezionale, possibilità di essere utilizzato come demiscelatore entrando dal morsetto miscelato, per bande 1, 2, 3, 4, 5 non consente il passaggio dei canali 38, 39, 40, 41 in banda 4 e di preamplificare in banda 5, installazione da palo. **RM** Miscelatore; R.O.S. [-] = 1,5 | attenuazione banda passante [dB] = 1,5 | attenuazione altre bande [dB] = 20. Incluso: contenitore antipioggia, morsetti a vite SPECIFICHE TECNICHE: adattamento d'impedenza bidirezionale, possibilità di essere utilizzato come demiscelatore entrando dal morsetto miscelato, per bande 1, 2, 3, 4, 5 non consente il passaggio dei canali 38, 39, 40, 41 in banda 4 e di preamplificare in banda 5, installazione da palo **LV** Installazione.	1 cad	33,33€	26,35€	44,44%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0909.Za001.0325.-	**OPERA:** Miscelatore; R.O.S. [-] = 2 | attenuazione banda VHF [dB] = 4 | attenuazione altre banda UHF [dB] = 5. Incluso: contenitore antipioggia, morsetti schermati. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori a monte, per bande VHF, VHF, UHF, UHF, passaggio c.c. su morsetto a parte, installazione da palo. **OP** Miscelatore; R.O.S. [-] = 2 | attenuazione banda VHF [dB] = 4 | attenuazione altre banda UHF [dB] = 5. Incluso: contenitore antipioggia, morsetti schermati. SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori a monte, per bande VHF, VHF, UHF, UHF, passaggio c.c. su morsetto a parte, installazione da palo. **RM** Miscelatore; R.O.S. [-] = 2 | attenuazione banda VHF [dB] = 4 | attenuazione altre banda UHF [dB] = 5. Incluso: contenitore antipioggia, morsetti schermati SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori a monte, per bande VHF, VHF, UHF, UHF, passaggio c.c. su morsetto a parte, installazione da palo **LV** Installazione.	1 cad	38,70€	30,59€	38,27%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0909.Za001.0330.-	**OPERA:** Miscelatore; R.O.S. [-] = 2 | attenuazione banda VHF [dB] = 1 | attenuazione altre banda UHF [dB] = 4 | attenuazione altre banda 4 [dB] = 4,5 | attenuazione altre banda 5 [dB] = 4. Incluso: contenitore antipioggia, morsetti schermati. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori a monte, per bande VHF, VHF, 4 e 5, passaggio c.c. su morsetto a parte, installazione da palo. **OP** Miscelatore; R.O.S. [-] = 2 | attenuazione banda VHF [dB] = 1 | attenuazione altre banda UHF [dB] = 4 | attenuazione altre banda 4 [dB] = 4,5 | attenuazione altre banda 5 [dB] = 4. Incluso: contenitore antipioggia, morsetti schermati. SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori a monte, per bande VHF, VHF, 4 e 5, passaggio c.c. su morsetto a parte, installazione da palo. **RM** Miscelatore; R.O.S. [-] = 2 | attenuazione banda VHF [dB] = 1 | attenuazione altre banda UHF [dB] = 4 | attenuazione altre banda 4 [dB] = 4,5 | attenuazione altre banda 5 [dB] = 4. Incluso: contenitore antipioggia, morsetti schermati SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori a monte, per bande VHF, VHF, 4 e 5, passaggio c.c. su morsetto a parte, installazione da palo **LV** Installazione.	1 cad	40,68€	32,16€	36,41%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0909.Za001.0335.-	**OPERA:** Miscelatore; R.O.S. [-] = 2 | attenuazione banda 1,3,4 [dB] = 1 | attenuazione banda 5 [dB] = 4. Incluso: contenitore antipioggia, morsetti schermati. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori a monte, per bande 1, 3, 4, 5 e 5, passaggio c.c. su morsetto a parte, installazione da palo. **OP** Miscelatore; R.O.S. [-] = 2 | attenuazione banda 1,3,4 [dB] = 1 | attenuazione banda 5 [dB] = 4. Incluso: contenitore antipioggia, morsetti schermati. SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori a monte, per bande 1, 3, 4, 5 e 5, passaggio c.c. su morsetto a parte, installazione da palo. **RM** Miscelatore; R.O.S. [-] = 2 | attenuazione banda 1,3,4 [dB] = 1 | attenuazione banda 5 [dB] = 4. Incluso: contenitore antipioggia, morsetti schermati SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori a monte, per bande 1, 3, 4, 5 e 5, passaggio c.c. su morsetto a parte, installazione da palo **LV** Installazione.	1 cad	43,15€	34,11€	34,33%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0909.Za001.0340.-	**OPERA:** Miscelatore; R.O.S. [-] = 2 | attenuazione banda VHF,1 [dB] = 1 | attenuazione banda 4 [dB] = 5 | attenuazione banda 5 [dB] = 1. Incluso: contenitore antipioggia, morsetti schermati. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori a monte, per bande 1, 3, 4, 5, passaggio c.c. su morsetto a parte, installazione da palo. **OP** Miscelatore; R.O.S. [-] = 2 | attenuazione banda VHF,1 [dB] = 1 | attenuazione banda 4 [dB] = 5 | attenuazione banda 5 [dB] = 1. Incluso: contenitore antipioggia, morsetti schermati. SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori a monte, per bande 1, 3, 4, 5, passaggio c.c. su morsetto a parte, installazione da palo. **RM** Miscelatore; R.O.S. [-] = 2 | attenuazione banda VHF,1 [dB] = 1 | attenuazione banda 4 [dB] = 5 | attenuazione banda 5 [dB] = 1. Incluso: contenitore antipioggia, morsetti schermati SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori a monte, per bande 1, 3, 4, 5, passaggio c.c. su morsetto a parte, installazione da palo **LV** Installazione.	1 cad	41,38€	32,71€	35,79%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0909.Za001.0345.-	**OPERA:** Miscelatore; R.O.S. [-] = 2 | attenuazione banda VHF [dB] = 0,5 | attenuazione banda 4,5 [dB] = 1. Incluso: contenitore antipioggia, morsetti schermati. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori a monte, per bande VHF, 4 e 5, telealimentazione possibile solo su banda 5, installazione da palo. **OP** Miscelatore; R.O.S. [-] = 2 | attenuazione banda VHF [dB] = 0,5 | attenuazione banda 4,5 [dB] = 1. Incluso: contenitore antipioggia, morsetti schermati. SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori a monte, per bande VHF, 4 e 5, telealimentazione possibile solo su banda 5, installazione da palo. **RM** Miscelatore; R.O.S. [-] = 2 | attenuazione banda VHF [dB] = 0,5 | attenuazione banda 4,5 [dB] = 1. Incluso: contenitore antipioggia, morsetti schermati SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori a monte, per bande VHF, 4 e 5, telealimentazione possibile solo su banda 5, installazione da palo **LV** Installazione.	1 cad	32,52€	25,70€	45,55%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0909.Za001.0350.-	**OPERA:** Miscelatore; R.O.S. [-] = 2 | attenuazione banda VHF [dB] = 0,5 | attenuazione banda 4,5 [dB] = 1. Incluso: contenitore antipioggia, morsetti schermati. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori a monte, per bande VHF, 4 e 5, l'inizio della banda 5 è a 590 MHz (canale 36) , telealimentazione possibile solo su banda 5, installazione da palo. **OP** Miscelatore; R.O.S. [-] = 2 | attenuazione banda VHF [dB] = 0,5 | attenuazione banda 4,5 [dB] = 1. Incluso: contenitore antipioggia, morsetti schermati. SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori a monte, per bande VHF, 4 e 5, l'inizio della banda 5 è a 590 MHz (canale 36) , telealimentazione possibile solo su banda 5, installazione da palo. **RM** Miscelatore; R.O.S. [-] = 2 | attenuazione banda VHF [dB] = 0,5 | attenuazione banda 4,5 [dB] = 1. Incluso: contenitore antipioggia, morsetti schermati SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori a monte, per bande VHF, 4 e 5, l'inizio della banda 5 è a 590 MHz (canale 36) , telealimentazione possibile solo su banda 5, installazione da palo **LV** Installazione.	1 cad	32,52€	25,70€	45,55%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0909.Za001.0355.-	**OPERA:** Miscelatore; R.O.S. [-] = 2 | attenuazione banda VHF [dB] = 0,5 | attenuazione banda UHF [dB] = 4. Incluso: contenitore antipioggia, morsetti schermati. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori a monte, per bande VHF, UHF, UHF, telealimentazione possibile solo UHF + c.c., installazione da palo. **OP** Miscelatore; R.O.S. [-] = 2 | attenuazione banda VHF [dB] = 0,5 | attenuazione banda UHF [dB] = 4. Incluso: contenitore antipioggia, morsetti schermati. SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori a monte, per bande VHF, UHF, UHF, telealimentazione possibile solo UHF + c.c., installazione da palo. **RM** Miscelatore; R.O.S. [-] = 2 | attenuazione banda VHF [dB] = 0,5 | attenuazione banda UHF [dB] = 4. Incluso: contenitore antipioggia, morsetti schermati SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori a monte, per bande VHF, UHF, UHF, telealimentazione possibile solo UHF + c.c., installazione da palo **LV** Installazione.	1 cad	30,05€	23,76€	49,29%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0909.Za001.0360.-	**OPERA:** Miscelatore; R.O.S. [-] = 2. Incluso: contenitore antipioggia, morsetti schermati. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori a monte, per bande 1+FM, 3, UHF, telealimentazione possibile solo su UHF, installazione da palo. **OP** Miscelatore; R.O.S. [-] = 2. Incluso: contenitore antipioggia, morsetti schermati. SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori a monte, per bande 1+FM, 3, UHF, telealimentazione possibile solo su UHF, installazione da palo. **RM** Miscelatore; R.O.S. [-] = 2. Incluso: contenitore antipioggia, morsetti schermati SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori a monte, per bande 1+FM, 3, UHF, telealimentazione possibile solo su UHF, installazione da palo **LV** Installazione.	1 cad	32,26€	25,50€	45,91%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0909.Za001.0365.-	**OPERA:** Miscelatore; R.O.S. [-] = 2. Incluso: contenitore antipioggia, morsetti schermati. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori a monte, per bande 3, UHF (can 21-28), UHF (can 32-69), telealimentazione possibile solo con gruppo canali 32-69, installazione da palo. **OP** Miscelatore; R.O.S. [-] = 2. Incluso: contenitore antipioggia, morsetti schermati. SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori a monte, per bande 3, UHF (can 21-28), UHF (can 32-69), telealimentazione possibile solo con gruppo canali 32-69, installazione da palo. **RM** Miscelatore; R.O.S. [-] = 2. Incluso: contenitore antipioggia, morsetti schermati SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori a monte, per bande 3, UHF (can 21-28), UHF (can 32-69), telealimentazione possibile solo con gruppo canali 32-69, installazione da palo **LV** Installazione.	1 cad	33,79€	26,71€	43,83%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0909.Za001.0370.-	**OPERA:** Miscelatore; R.O.S. [-] = 2. Incluso: contenitore antipioggia, morsetti schermati. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori a monte, per bande 3, UHF (can 21-34), UHF (can 39-69), telealimentazione possible solo sui due ingressi UHF, installazione da palo. **OP** Miscelatore; R.O.S. [-] = 2. Incluso: contenitore antipioggia, morsetti schermati. SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori a monte, per bande 3, UHF (can 21-34), UHF (can 39-69), telealimentazione possible solo sui due ingressi UHF, installazione da palo. **RM** Miscelatore; R.O.S. [-] = 2. Incluso: contenitore antipioggia, morsetti schermati SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori a monte, per bande 3, UHF (can 21-34), UHF (can 39-69), telealimentazione possible solo sui due ingressi UHF, installazione da palo **LV** Installazione.	1 cad	33,79€	26,71€	43,83%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0909.Za001.0375.-	**OPERA:** Miscelatore; R.O.S. [-] = 2. Incluso: contenitore antipioggia, morsetti schermati. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori a monte, per bande 3, UHF (can 21-41), UHF (can 43-69), installazione da palo. **OP** Miscelatore; R.O.S. [-] = 2. Incluso: contenitore antipioggia, morsetti schermati. SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori a monte, per bande 3, UHF (can 21-41), UHF (can 43-69), installazione da palo. **RM** Miscelatore; R.O.S. [-] = 2. Incluso: contenitore antipioggia, morsetti schermati SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori a monte, per bande 3, UHF (can 21-41), UHF (can 43-69), installazione da palo **LV** Installazione.	1 cad	33,79€	26,71€	43,83%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0909.Za001.0380.-	**OPERA:** Miscelatore; R.O.S. [-] = 2. Incluso: contenitore antipioggia, morsetti schermati. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori a monte, per bande VHF, UHF (can 21-47), UHF (can 50-69), telealimentazione possible solo con gruppo di canali 50-69, installazione da palo. **OP** Miscelatore; R.O.S. [-] = 2. Incluso: contenitore antipioggia, morsetti schermati. SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori a monte, per bande VHF, UHF (can 21-47), UHF (can 50-69), telealimentazione possible solo con gruppo di canali 50-69, installazione da palo. **RM** Miscelatore; R.O.S. [-] = 2. Incluso: contenitore antipioggia, morsetti schermati SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori a monte, per bande VHF, UHF (can 21-47), UHF (can 50-69), telealimentazione possible solo con gruppo di canali 50-69, installazione da palo **LV** Installazione.	1 cad	33,79€	26,71€	43,83%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0909.Za001.0385.-	**OPERA:** Miscelatore; R.O.S. [-] = 2. Incluso: contenitore antipioggia, morsetti schermati. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori a monte, per bande VHF, UHF (can 21-54), UHF (can 57-69), telealimentazione possible solo sui due ingressi UHF, installazione da palo. **OP** Miscelatore; R.O.S. [-] = 2. Incluso: contenitore antipioggia, morsetti schermati. SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori a monte, per bande VHF, UHF (can 21-54), UHF (can 57-69), telealimentazione possible solo sui due ingressi UHF, installazione da palo. **RM** Miscelatore; R.O.S. [-] = 2. Incluso: contenitore antipioggia, morsetti schermati SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori a monte, per bande VHF, UHF (can 21-54), UHF (can 57-69), telealimentazione possible solo sui due ingressi UHF, installazione da palo **LV** Installazione.	1 cad	33,79€	26,71€	43,83%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0909.Za001.0390.-	**OPERA:** Miscelatore. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: TV e FM. **OP** Miscelatore. SPECIFICHE TECNICHE: TV e FM. **RM** Miscelatore SPECIFICHE TECNICHE: TV e FM **LV** Installazione.	1 cad	25,80€	20,39€	38,27%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0909.Za001.0395.-	**OPERA:** Miscelatore. Incluso: contenitore plastico schermato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad innesto coassiale, ingresso e uscite con connettori IEC, miscelatore con maschio miscelato e femmine da miscelare. **OP** Miscelatore. Incluso: contenitore plastico schermato. SPECIFICHE TECNICHE: ad innesto coassiale, ingresso e uscite con connettori IEC, miscelatore con maschio miscelato e femmine da miscelare. **RM** Miscelatore. Incluso: contenitore plastico schermato SPECIFICHE TECNICHE: ad innesto coassiale, ingresso e uscite con connettori IEC, miscelatore con maschio miscelato e femmine da miscelare **LV** Installazione.	1 cad	23,00€	18,18€	42,93%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0912.Za001.0000.-	**OPERA:** Demiscelatore, VHF-UHF; resistenza elettrica ingressi [Ohm] = 75. **LAVORO:** Installazione. **OP** Demiscelatore, VHF-UHF; resistenza elettrica ingressi [Ohm] = 75. **RM** Demiscelatore VHF-UHF; resistenza elettrica ingressi [Ohm] = 75 | resistenza elettrica uscite [Ohm] = 300. Componente: ingresso, **LV** Installazione.	1 cad	22,91€	18,11€	43,12%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0912.Za001.0005.-	**OPERA:** Demiscelatore, VHF-UHF; resistenza elettrica ingressi [Ohm] = 75. **LAVORO:** Installazione. **OP** Demiscelatore, VHF-UHF; resistenza elettrica ingressi [Ohm] = 75. **RM** Demiscelatore VHF-UHF; resistenza elettrica ingressi [Ohm] = 75 | resistenza elettrica uscite [Ohm] = 75. Componente: ingresso, **LV** Installazione.	1 cad	18,91€	14,95€	52,24%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0918.Za001.0000.-	**OPERA:** Transmodulatore, programmabile; funzione: QPSK | QAM; frequenza d'ingresso [MHz] = 950 ÷ 2150 | livello d'ingresso [Mbaud] = -65 ÷ -25 | Symbol Rate Minimo in Ingresso [Mbaud] = 10 | Symbol Rate Massimo in Ingresso [Mbaud] = 32 | frequenza d'uscita [MHz] = 246 ÷ 446 | Symbol Rate Minimo in Uscita [Mbaud] = 1 | Symbol Rate Massimo in Uscita [Mbaud] = 6,9 | Larghezza di Banda Massima [MHz] = 7 | Livello Massimo d'Uscita [dBµV] = 90 | BER (Bit Error Rate) [-] = 10^-9. Incluso: ingresso autodemiscelante, uscita automiscelante. **LAVORO:** Installazione. **OP** Transmodulatore, programmabile; funzione: QPSK | QAM; frequenza d'ingresso [MHz] = 950 ÷ 2150 | livello d'ingresso [Mbaud] = -65 ÷ -25 | Symbol Rate Minimo in Ingresso [Mbaud] = 10 | Symbol Rate Massimo in Ingresso [Mbaud] = 32 | frequenza d'uscita [MHz] = 246 ÷ 446 | Symbol Rate Minimo in Uscita [Mbaud] = 1 | Symbol Rate Massimo in Uscita [Mbaud] = 6,9 | Larghezza di Banda Massima [MHz] = 7 | Livello Massimo d'Uscita [dBµV] = 90 | BER (Bit Error Rate) [-] = 10^-9. Incluso: ingresso autodemiscelante, uscita automiscelante. **RM** Transmodulatore programmabile; funzione: QPSK | QAM; frequenza d'ingresso [MHz] = 950 ÷ 2150 | livello d'ingresso [Mbaud] = -65 ÷ -25 | Symbol Rate Minimo in Ingresso [Mbaud] = 10 | Symbol Rate Massimo in Ingresso [Mbaud] = 32 | frequenza d'uscita [MHz] = 246 ÷ 446 | Symbol Rate Minimo in Uscita [Mbaud] = 1 | Symbol Rate Massimo in Uscita [Mbaud] = 6,9 | Larghezza di Banda Massima [MHz] = 7 | Livello Massimo d'Uscita [dBµV] = 90 | BER [-] = 10^-9. Incluso: ingresso autodemiscelante, uscita automiscelante **LV** Installazione.	1 cad	797,38€	630,34€	12,38%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0921.Za001.0000.-	**OPERA:** Modulatore, audio/video; geometria: mini; impiego: da interno. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: impostazione diretta del canale di uscita, modulanti i seguenti canali: E05-E12 + S11-S20. **OP** Modulatore, audio/video; geometria: mini; impiego: da interno. SPECIFICHE TECNICHE: impostazione diretta del canale di uscita, modulanti i seguenti canali: E05-E12 + S11-S20. **RM** Modulatore audio/video; geometria: mini; impiego: da interno SPECIFICHE TECNICHE: impostazione diretta del canale di uscita, modulanti i seguenti canali: E05-E12 + S11-S20 **LV** Installazione.	1 cad	71,27€	56,34€	20,78%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0921.Za001.0005.-	**OPERA:** Modulatore, audio/video; geometria: mini; impiego: da interno. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: impostazione diretta del canale di uscita, modulanti i seguenti canali: E21-E69. **OP** Modulatore, audio/video; geometria: mini; impiego: da interno. SPECIFICHE TECNICHE: impostazione diretta del canale di uscita, modulanti i seguenti canali: E21-E69. **RM** Modulatore audio/video; geometria: mini; impiego: da interno SPECIFICHE TECNICHE: impostazione diretta del canale di uscita, modulanti i seguenti canali: E21-E69 **LV** Installazione.	1 cad	59,61€	47,12€	24,85%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0921.Za001.0250.-	**OPERA:** Modulatore, audio/video a banda laterale vestigiale; impiego: impianti dove vengono distribuiti canali adiacenti; frequenza d'uscita [MHz] = 174/470 ÷ 380/862. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: modulatore programmabile, canali E5-S30, installabile su guida DIN. **OP** Modulatore, audio/video a banda laterale vestigiale; impiego: impianti dove vengono distribuiti canali adiacenti; frequenza d'uscita [MHz] = 174/470 ÷ 380/862. SPECIFICHE TECNICHE: modulatore programmabile, canali E5-S30, installabile su guida DIN. **RM** Modulatore audio/video a banda laterale vestigiale; impiego: impianti dove vengono distribuiti canali adiacenti; frequenza d'uscita [MHz] = 174/470 ÷ 380/862 SPECIFICHE TECNICHE: modulatore programmabile, canali E5-S30, installabile su guida DIN **LV** Installazione.	1 cad	238,16€	188,27€	20,73%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0921.Za001.0500.-	**OPERA:** Modulatore, audio/video a doppia banda laterale; tensione di alimentazione [V] = 230. Incluso: uscita automiscelante. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: canali in uscita E05-S12 selezionabili, classe d'isolamento II. **OP** Modulatore, audio/video a doppia banda laterale; tensione di alimentazione [V] = 230. Incluso: uscita automiscelante. SPECIFICHE TECNICHE: canali in uscita E05-S12 selezionabili, classe d'isolamento II. **RM** Modulatore audio/video a doppia banda laterale; tensione di alimentazione [V] = 230. Componente: contenitore, . Incluso: uscita automiscelante SPECIFICHE TECNICHE: canali in uscita E05-S12 selezionabili, classe d'isolamento II **LV** Installazione.	1 cad	135,86€	107,40€	25,44%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0927.Za001.0000.-	**OPERA:** Switch di rete, per Fast Ethernet; funzione: power over ethernet (PoE); impiego: telecamere IP; potenza totale [W] ≤ 125 | potenza massima con 8 dispositivi POE-AF collegati [W] = 15,4 | potenza massima con 4 dispositivi POE-AT collegati [W] = 30; n° porte fast ethernet [-] = 8 | n° slot mini GBIC/SFP [-] = 2 | n° porte giga ethernet [-] = 2. Incluso: slot mini-GBIC / SFP. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con 2 delle porte che supporta velocità di trasmissione dati [Mbps] = 10/100/1000, supporta modalità di auto-negotiation e half-duplex/full-duplex per tutte le porte 10Base-T/100Base-TX e 1000Base-T, previene la perdita di pacchetti con la contropressione (half-duplex) e il controllo del flusso di frame a pausa IEEE 802.3x (full-duplex), controllo di sicurezza tramite collegamento di indirizzo MAC e filtraggio TCP e UD, supporta QOSper assegnare priorità bassa/alta su ogni porta, IGMP snooping per un migliore controllo dei flussi multicast, funzionalità port mirroring per monitorare il traffico in entrata o in uscita su una porta particolare. **OP** Switch di rete, per Fast Ethernet; funzione: power over ethernet (PoE); impiego: telecamere IP; potenza totale [W] ≤ 125 | potenza massima con 8 dispositivi POE-AF collegati [W] = 15,4 | potenza massima con 4 dispositivi POE-AT collegati [W] = 30; n° porte fast ethernet [-] = 8 | n° slot mini GBIC/SFP [-] = 2 | n° porte giga ethernet [-] = 2. Incluso: slot mini-GBIC / SFP. SPECIFICHE TECNICHE: con 2 delle porte che supporta velocità di trasmissione dati [Mbps] = 10/100/1000, supporta modalità di auto-negotiation e half-duplex/full-duplex per tutte le porte 10Base-T/100Base-TX e 1000Base-T, previene la perdita di pacchetti con la contropressione (half-duplex) e il controllo del flusso di frame a pausa IEEE 802.3x (full-duplex), controllo di sicurezza tramite collegamento di indirizzo MAC e filtraggio TCP e UD, supporta QOSper assegnare priorità bassa/alta su ogni porta, IGMP snooping per un migliore controllo dei flussi multicast, funzionalità port mirroring per monitorare il traffico in entrata o in uscita su una porta particolare. **RM** Switch di rete per Fast Ethernet; funzione: power over ethernet (PoE); impiego: telecamere IP; potenza totale [W] ≤ 125 | potenza massima con 8 dispositivi POE-AF collegati [W] = 15,4 | potenza massima con 4 dispositivi POE-AT collegati [W] = 30; n° porte fast ethernet [-] = 8 | n° slot mini GBIC/SFP [-] = 2 | n° porte giga ethernet [-] = 2. Componenti: ingresso fast ethernet, ingresso giga ethernet. Incluso: slot mini-GBIC / SFP SPECIFICHE TECNICHE: con 2 delle porte che supporta velocità di trasmissione dati [Mbps] = 10/100/1000, supporta modalità di auto-negotiation e half-duplex/full-duplex per tutte le porte 10Base-T/100Base-TX e 1000Base-T, previene la perdita di pacchetti con la contropressione (half-duplex) e il controllo del flusso di frame a pausa IEEE 802.3x (full-duplex), controllo di sicurezza tramite collegamento di indirizzo MAC e filtraggio TCP e UD, supporta QOSper assegnare priorità bassa/alta su ogni porta, IGMP snooping per un migliore controllo dei flussi multicast, funzionalità port mirroring per monitorare il traffico in entrata o in uscita su una porta particolare **LV** Installazione.	1 cad	734,23€	580,42€	3,36%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0927.Za001.0250.-	**OPERA:** Switch di rete, per Gigabite Ethernet; funzione: power over ethernet (PoE); impiego: telecamere IP | ambienti ordinari; temperatura di esercizio [°C] = 0 ÷ 50. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con funzionalità PoE per telecamere IP con porte GigE per connessioni NVR / Server, adatto per utilizzi in ambienti ordinari. Dotato di 8-Port 10/100 / 1000Base,T RJ-45 con IEEE 802.3AF (8 PORTE 15,4W) / 802.3 AT (4 PORTE 30W) PoE Iniettore. Potenza totale POE fino a 150W- Slot a due porte 100 / 1000Base-X mini-GBIC / SFP(FIBRA OTTICA), rilevamento automatico di tipo SFP - 1x interfaccia RS-232 DB9 per la gestione e l'impostazione di base. Gestione della riga di comando Web-based, telnet, SSH, SSL e console, gestione della sicurezza degli indirizzi IP per prevenire intrusi non autorizzati. L'autenticazione di accesso RADIUS / TACACS + - Conforme agli standard IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3af e IEEE 802.3at. Supporta modalità di auto-negotiation e half-duplex / full-duplex per tutti i 10Base-T / 100Base-TX e 1000Base-T. Previene la perdita di pacchetti con gruppi di back-pressure (half-duplex) e IEEE 802.3x controlli di flusso (full-duplex) di frame, da 4K VLAN ID - Elenco di controllo degli accessi basato su IP (ACL), Elenco di controllo degli accessi basato su MAC, Origine indirizzo MAC / IP di origine. Ingresso / uscita controllo larghezza di banda su ogni porta. Supporta la modalità di query IGMP Snooping v1, v2 e v3, per l'applicazione multimediale multicast e la registrazione Multicast VLAN - Alimentazione interna. Port mirroring per monitorare il traffico in entrata o in uscita su una porta particolare. Supporta LLDP per consentire l'interruttore a consigliare la sua identificazione e capacità sulla LAN - IPv4 e IPv6 Indirizzo IP / NTP / DNS gestione. La tecnologia di diagnostica a cavo fornisce il meccanismo per rilevare e segnalare eventuali problemi di cablaggio. **OP** Switch di rete, per Gigabite Ethernet; funzione: power over ethernet (PoE); impiego: telecamere IP | ambienti ordinari; temperatura di esercizio [°C] = 0 ÷ 50. SPECIFICHE TECNICHE: con funzionalità PoE per telecamere IP con porte GigE per connessioni NVR / Server, adatto per utilizzi in ambienti ordinari. Dotato di 8-Port 10/100 / 1000Base,T RJ-45 con IEEE 802.3AF (8 PORTE 15,4W) / 802.3 AT (4 PORTE 30W) PoE Iniettore. Potenza totale POE fino a 150W- Slot a due porte 100 / 1000Base-X mini-GBIC / SFP(FIBRA OTTICA), rilevamento automatico di tipo SFP - 1x interfaccia RS-232 DB9 per la gestione e l'impostazione di base. Gestione della riga di comando Web-based, telnet, SSH, SSL e console, gestione della sicurezza degli indirizzi IP per prevenire intrusi non autorizzati. L'autenticazione di accesso RADIUS / TACACS + - Conforme agli standard IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3af e IEEE 802.3at. Supporta modalità di auto-negotiation e half-duplex / full-duplex per tutti i 10Base-T / 100Base-TX e 1000Base-T. Previene la perdita di pacchetti con gruppi di back-pressure (half-duplex) e IEEE 802.3x controlli di flusso (full-duplex) di frame, da 4K VLAN ID - Elenco di controllo degli accessi basato su IP (ACL), Elenco di controllo degli accessi basato su MAC, Origine indirizzo MAC / IP di origine. Ingresso / uscita controllo larghezza di banda su ogni porta. Supporta la modalità di query IGMP Snooping v1, v2 e v3, per l'applicazione multimediale multicast e la registrazione Multicast VLAN - Alimentazione interna. Port mirroring per monitorare il traffico in entrata o in uscita su una porta particolare. Supporta LLDP per consentire l'interruttore a consigliare la sua identificazione e capacità sulla LAN - IPv4 e IPv6 Indirizzo IP / NTP / DNS gestione. La tecnologia di diagnostica a cavo fornisce il meccanismo per rilevare e segnalare eventuali problemi di cablaggio. **RM** Switch di rete per Gigabite Ethernet; funzione: power over ethernet (PoE); impiego: telecamere IP | ambienti ordinari; temperatura di esercizio [°C] = 0 ÷ 50 SPECIFICHE TECNICHE: con funzionalità PoE per telecamere IP con porte GigE per connessioni NVR / Server, adatto per utilizzi in ambienti ordinari. Dotato di 8-Port 10/100 / 1000Base,T RJ-45 con IEEE 802.3AF (8 PORTE 15,4W) / 802.3 AT (4 PORTE 30W) PoE Iniettore. Potenza totale POE fino a 150W- Slot a due porte 100 / 1000Base-X mini-GBIC / SFP(FIBRA OTTICA), rilevamento automatico di tipo SFP - 1x interfaccia RS-232 DB9 per la gestione e l'impostazione di base. Gestione della riga di comando Web-based, telnet, SSH, SSL e console, gestione della sicurezza degli indirizzi IP per prevenire intrusi non autorizzati. L'autenticazione di accesso RADIUS / TACACS + - Conforme agli standard IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3af e IEEE 802.3at. Supporta modalità di auto-negotiation e half-duplex / full-duplex per tutti i 10Base-T / 100Base-TX e 1000Base-T. Previene la perdita di pacchetti con gruppi di back-pressure (half-duplex) e IEEE 802.3x controlli di flusso (full-duplex) di frame, da 4K VLAN ID - Elenco di controllo degli accessi basato su IP (ACL), Elenco di controllo degli accessi basato su MAC, Origine indirizzo MAC / IP di origine. Ingresso / uscita controllo larghezza di banda su ogni porta. Supporta la modalità di query IGMP Snooping v1, v2 e v3, per l'applicazione multimediale multicast e la registrazione Multicast VLAN - Alimentazione interna. Port mirroring per monitorare il traffico in entrata o in uscita su una porta particolare. Supporta LLDP per consentire l'interruttore a consigliare la sua identificazione e capacità sulla LAN - IPv4 e IPv6 Indirizzo IP / NTP / DNS gestione. La tecnologia di diagnostica a cavo fornisce il meccanismo per rilevare e segnalare eventuali problemi di cablaggio **LV** Installazione.	1 cad	1.074,99€	849,79€	2,30%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0927.Za001.0255.-	**OPERA:** Switch di rete, per Gigabite Ethernet; funzione: power over ethernet (PoE); impiego: telecamere IP; temperatura di esercizio [°C] = -40 ÷ 75. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: Switch di rete per Gigabit Ethernet con funzionalità PoE per telecamere IP con porte GigE per connessioni NVR / Server, adatto per utilizzi industriali. Dotato di 8 porte 10/100 / 1000Base-T con PoE + - 2 porte SFP (fibra) 100 / 1000Base-X. Interfaccia RS-232 DB9 per la gestione e l'impostazione dell'interruttore di base. Architettura di commutazione ad alte prestazioni. Switch non bloccabile fino a 20Gbps. Tabella degli indirizzi MAC 8K, apprendimento automatico dell'origine - IGMP (v1 / v2 / V3) Snooping, fino a 255 gruppi multicast con supporto di modalità IGMP Querier e Snooping MLD (v1 / v2), fino a 255 gruppi multicast con supporto modalità MLD Querier - Supporto VLAN - fino a 255 gruppi VLAN su 4094 ID VLAN, MVR (registrazione multicast VLAN), VLAN vocale, VLAN MAC-based, protocollo-based VLAN. Qualità del servizio (QoS), priorità 802.1p, tag 802.1Q VLAN, campo DSCP / TOS in pacchetto IP. IEEE 802.3ad LACP / Trunk statico, Supporta 5 gruppi di supporto 8-Port tronco. Filtro MAC e sorgente di origine indirizzo IP / MAC. Conforme a IEEE 802.3af / IEEE 802.3at Power over Ethernet / End-Span PSE e fino a 8 dispositivi IEEE 802.3AF (8 PORTE 15,4W)/ 802.3AT (8 PORTE 30W) alimentati. Potenza totale POE 260W. La protezione del circuito impedisce interferenze tra le porte. Custodia in metallo IP30, guida DIN e montaggio a muro. **OP** Switch di rete, per Gigabite Ethernet; funzione: power over ethernet (PoE); impiego: telecamere IP; temperatura di esercizio [°C] = -40 ÷ 75. SPECIFICHE TECNICHE: Switch di rete per Gigabit Ethernet con funzionalità PoE per telecamere IP con porte GigE per connessioni NVR / Server, adatto per utilizzi industriali. Dotato di 8 porte 10/100 / 1000Base-T con PoE + - 2 porte SFP (fibra) 100 / 1000Base-X. Interfaccia RS-232 DB9 per la gestione e l'impostazione dell'interruttore di base. Architettura di commutazione ad alte prestazioni. Switch non bloccabile fino a 20Gbps. Tabella degli indirizzi MAC 8K, apprendimento automatico dell'origine - IGMP (v1 / v2 / V3) Snooping, fino a 255 gruppi multicast con supporto di modalità IGMP Querier e Snooping MLD (v1 / v2), fino a 255 gruppi multicast con supporto modalità MLD Querier - Supporto VLAN - fino a 255 gruppi VLAN su 4094 ID VLAN, MVR (registrazione multicast VLAN), VLAN vocale, VLAN MAC-based, protocollo-based VLAN. Qualità del servizio (QoS), priorità 802.1p, tag 802.1Q VLAN, campo DSCP / TOS in pacchetto IP. IEEE 802.3ad LACP / Trunk statico, Supporta 5 gruppi di supporto 8-Port tronco. Filtro MAC e sorgente di origine indirizzo IP / MAC. Conforme a IEEE 802.3af / IEEE 802.3at Power over Ethernet / End-Span PSE e fino a 8 dispositivi IEEE 802.3AF (8 PORTE 15,4W)/ 802.3AT (8 PORTE 30W) alimentati. Potenza totale POE 260W. La protezione del circuito impedisce interferenze tra le porte. Custodia in metallo IP30, guida DIN e montaggio a muro. **RM** Switch di rete per Gigabite Ethernet; funzione: power over ethernet (PoE); impiego: telecamere IP; temperatura di esercizio [°C] = -40 ÷ 75 SPECIFICHE TECNICHE: Switch di rete per Gigabit Ethernet con funzionalità PoE per telecamere IP con porte GigE per connessioni NVR / Server, adatto per utilizzi industriali. Dotato di 8 porte 10/100 / 1000Base-T con PoE + - 2 porte SFP (fibra) 100 / 1000Base-X. Interfaccia RS-232 DB9 per la gestione e l'impostazione dell'interruttore di base. Architettura di commutazione ad alte prestazioni. Switch non bloccabile fino a 20Gbps. Tabella degli indirizzi MAC 8K, apprendimento automatico dell'origine - IGMP (v1 / v2 / V3) Snooping, fino a 255 gruppi multicast con supporto di modalità IGMP Querier e Snooping MLD (v1 / v2), fino a 255 gruppi multicast con supporto modalità MLD Querier - Supporto VLAN - fino a 255 gruppi VLAN su 4094 ID VLAN, MVR (registrazione multicast VLAN), VLAN vocale, VLAN MAC-based, protocollo-based VLAN. Qualità del servizio (QoS), priorità 802.1p, tag 802.1Q VLAN, campo DSCP / TOS in pacchetto IP. IEEE 802.3ad LACP / Trunk statico, Supporta 5 gruppi di supporto 8-Port tronco. Filtro MAC e sorgente di origine indirizzo IP / MAC. Conforme a IEEE 802.3af / IEEE 802.3at Power over Ethernet / End-Span PSE e fino a 8 dispositivi IEEE 802.3AF (8 PORTE 15,4W)/ 802.3AT (8 PORTE 30W) alimentati. Potenza totale POE 260W. La protezione del circuito impedisce interferenze tra le porte. Custodia in metallo IP30, guida DIN e montaggio a muro **LV** Installazione.	1 cad	1.740,78€	1.376,11€	1,42%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0927.Za001.0260.-	**OPERA:** Switch di rete, per Gigabite Ethernet; funzione: power over ethernet (PoE); impiego: telecamere IP; temperatura di esercizio [°C] = 0 ÷ 50. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: Switch di rete per Gigabit Ethernet con funzionalità PoE per telecamere IP con porte GigE per connessioni NVR / Server, adatto per utilizzi in ambienti ordinari. Caratteristiche: 24 porte Gigabit Ethernet RJ-45 con PoE +. Switch non bloccabile fino a 48Gbps. Dimensioni del telaio Jumbo da 10Kbytes. Tabella di indirizzo MAC di 8K- Supporto Multicast completo per IP Video. fino a 256 gruppi multicast. Supporto VLAN. Fino a 256 gruppi VLAN. Qualità del servizio (QoS). Power over Ethernet. Rileva automaticamente i dispositivi a potenza PoE (PD). Filtro MAC e sorgente di origine indirizzo IP / MAC. Conforme a IEEE 802.3AF / IEEE 802.3AT Power over Ethernet / End-Span PSE e fino a 24 dispositivi IEEE 802.3AF (24 PORTE 15,4W)/ 802.3AT (12 PORTE 30W) alimentati. Potenza totale POE fino a 380W -. **OP** Switch di rete, per Gigabite Ethernet; funzione: power over ethernet (PoE); impiego: telecamere IP; temperatura di esercizio [°C] = 0 ÷ 50. SPECIFICHE TECNICHE: Switch di rete per Gigabit Ethernet con funzionalità PoE per telecamere IP con porte GigE per connessioni NVR / Server, adatto per utilizzi in ambienti ordinari. Caratteristiche: 24 porte Gigabit Ethernet RJ-45 con PoE +. Switch non bloccabile fino a 48Gbps. Dimensioni del telaio Jumbo da 10Kbytes. Tabella di indirizzo MAC di 8K- Supporto Multicast completo per IP Video. fino a 256 gruppi multicast. Supporto VLAN. Fino a 256 gruppi VLAN. Qualità del servizio (QoS). Power over Ethernet. Rileva automaticamente i dispositivi a potenza PoE (PD). Filtro MAC e sorgente di origine indirizzo IP / MAC. Conforme a IEEE 802.3AF / IEEE 802.3AT Power over Ethernet / End-Span PSE e fino a 24 dispositivi IEEE 802.3AF (24 PORTE 15,4W)/ 802.3AT (12 PORTE 30W) alimentati. Potenza totale POE fino a 380W -. **RM** Switch di rete per Gigabite Ethernet; funzione: power over ethernet (PoE); impiego: telecamere IP; temperatura di esercizio [°C] = 0 ÷ 50 SPECIFICHE TECNICHE: Switch di rete per Gigabit Ethernet con funzionalità PoE per telecamere IP con porte GigE per connessioni NVR / Server, adatto per utilizzi in ambienti ordinari. Caratteristiche: 24 porte Gigabit Ethernet RJ-45 con PoE +. Switch non bloccabile fino a 48Gbps. Dimensioni del telaio Jumbo da 10Kbytes. Tabella di indirizzo MAC di 8K- Supporto Multicast completo per IP Video. fino a 256 gruppi multicast. Supporto VLAN. Fino a 256 gruppi VLAN. Qualità del servizio (QoS). Power over Ethernet. Rileva automaticamente i dispositivi a potenza PoE (PD). Filtro MAC e sorgente di origine indirizzo IP / MAC. Conforme a IEEE 802.3AF / IEEE 802.3AT Power over Ethernet / End-Span PSE e fino a 24 dispositivi IEEE 802.3AF (24 PORTE 15,4W)/ 802.3AT (12 PORTE 30W) alimentati. Potenza totale POE fino a 380W - **LV** Installazione.	1 cad	1.794,78€	1.418,80€	1,38%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0927.Za001.0265.-	**OPERA:** Switch di rete, per Gigabite Ethernet; funzione: power over ethernet (PoE); impiego: telecamere IP; temperatura di esercizio [°C] = 0 ÷ 50. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: Switch di rete per Gigabit Ethernet con funzionalità PoE per telecamere IP con porte GigE per connessioni NVR / Server, adatto per utilizzi in ambienti ordinari. Caratteristiche: 24 porte Gigabit Ethernet RJ-45 con PoE + - switch non bloccabile fino a 48Gbps. Dimensioni del telaio Jumbo da 10Kbytes. Tabella di indirizzo MAC di 8K. Supporto Multicast completo per IP Video - fino a 256 gruppi multicast. Supporto VLAN - fino a 256 gruppi VLAN. Qualità del servizio (QoS) - Power over Ethernet. Rileva automaticamente i dispositivi a potenza PoE (PD). Filtro MAC e sorgente di origine indirizzo IP / MAC. Conforme a IEEE 802.3AF / IEEE 802.3AT Power over Ethernet / End-Span PSE e fino a 24 dispositivi IEEE 802.3AF (24 PORTE 15,4W)/ 802.3AT (14 PORTE 30W) alimentati. Potenza totale POE fino a 440W . **OP** Switch di rete, per Gigabite Ethernet; funzione: power over ethernet (PoE); impiego: telecamere IP; temperatura di esercizio [°C] = 0 ÷ 50. SPECIFICHE TECNICHE: Switch di rete per Gigabit Ethernet con funzionalità PoE per telecamere IP con porte GigE per connessioni NVR / Server, adatto per utilizzi in ambienti ordinari. Caratteristiche: 24 porte Gigabit Ethernet RJ-45 con PoE + - switch non bloccabile fino a 48Gbps. Dimensioni del telaio Jumbo da 10Kbytes. Tabella di indirizzo MAC di 8K. Supporto Multicast completo per IP Video - fino a 256 gruppi multicast. Supporto VLAN - fino a 256 gruppi VLAN. Qualità del servizio (QoS) - Power over Ethernet. Rileva automaticamente i dispositivi a potenza PoE (PD). Filtro MAC e sorgente di origine indirizzo IP / MAC. Conforme a IEEE 802.3AF / IEEE 802.3AT Power over Ethernet / End-Span PSE e fino a 24 dispositivi IEEE 802.3AF (24 PORTE 15,4W)/ 802.3AT (14 PORTE 30W) alimentati. Potenza totale POE fino a 440W . **RM** Switch di rete per Gigabite Ethernet; funzione: power over ethernet (PoE); impiego: telecamere IP; temperatura di esercizio [°C] = 0 ÷ 50 SPECIFICHE TECNICHE: Switch di rete per Gigabit Ethernet con funzionalità PoE per telecamere IP con porte GigE per connessioni NVR / Server, adatto per utilizzi in ambienti ordinari. Caratteristiche: 24 porte Gigabit Ethernet RJ-45 con PoE + - switch non bloccabile fino a 48Gbps. Dimensioni del telaio Jumbo da 10Kbytes. Tabella di indirizzo MAC di 8K. Supporto Multicast completo per IP Video - fino a 256 gruppi multicast. Supporto VLAN - fino a 256 gruppi VLAN. Qualità del servizio (QoS) - Power over Ethernet. Rileva automaticamente i dispositivi a potenza PoE (PD). Filtro MAC e sorgente di origine indirizzo IP / MAC. Conforme a IEEE 802.3AF / IEEE 802.3AT Power over Ethernet / End-Span PSE e fino a 24 dispositivi IEEE 802.3AF (24 PORTE 15,4W)/ 802.3AT (14 PORTE 30W) alimentati. Potenza totale POE fino a 440W **LV** Installazione.	1 cad	2.370,63€	1.874,02€	1,04%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0936.Za001.0000.-	**OPERA:** Dispositivo di accensione; funzione: accensione e spegnimento del monitor; impiego: centralini di portineria. **LAVORO:** Installazione. **OP** Dispositivo di accensione; funzione: accensione e spegnimento del monitor; impiego: centralini di portineria. **RM** Dispositivo di accensione; funzione: accensione e spegnimento del monitor; impiego: centralini di portineria **LV** Installazione.	1 cad	53,04€	41,93€	46,54%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0942.Za001.0000.-	**OPERA:** Unità magnetodinamica; impiego: diffusori a tromba. Incluso: trasformatore potenza [W] = 20. **LAVORO:** Installazione. **OP** Unità magnetodinamica; impiego: diffusori a tromba. Incluso: trasformatore potenza [W] = 20. **RM** Unità magnetodinamica; impiego: diffusori a tromba. Incluso: trasformatore potenza [W] = 20 **LV** Installazione.	1 cad	174,96€	138,30€	14,11%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0942.Za001.0005.-	**OPERA:** Unità magnetodinamica; impiego: diffusori a tromba. **LAVORO:** Installazione. **OP** Unità magnetodinamica; impiego: diffusori a tromba. **RM** Unità magnetodinamica; impiego: diffusori a tromba. Componente: trasformatore a tenuta stagna, **LV** Installazione.	1 cad	202,18€	159,83€	12,21%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0942.Za001.0010.-	**OPERA:** Unità magnetodinamica; impiego: diffusori a tromba. Escluso: trasformatore a tenuta stagna con potenza [W] = 50. **LAVORO:** Installazione. **OP** Unità magnetodinamica; impiego: diffusori a tromba. Escluso: trasformatore a tenuta stagna con potenza [W] = 50. **RM** Unità magnetodinamica; impiego: diffusori a tromba. Escluso: trasformatore a tenuta stagna con potenza [W] = 50 **LV** Installazione.	1 cad	173,53€	137,17€	14,23%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0942.Za001.0015.-	**OPERA:** Unità magnetodinamica; impiego: diffusori a tromba. **LAVORO:** Installazione. **OP** Unità magnetodinamica; impiego: diffusori a tromba. **RM** Unità magnetodinamica; impiego: diffusori a tromba. Componente: trasformatore a tenuta stagna, **LV** Installazione.	1 cad	269,30€	212,89€	9,17%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0948.Za001.0000.-	**OPERA:** Divisore ottico; geometria: 2 uscite ottiche; lunghezza d'onda [nm] = 1310 | return loss [dB] > 55 | isolamento [dB] = 55. Escluso: connettore SC/APC single mode. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: adattabilità all'uso come combinatore, installabile su guida DIN. **OP** Divisore ottico; geometria: 2 uscite ottiche; lunghezza d'onda [nm] = 1310 | return loss [dB] > 55 | isolamento [dB] = 55. Escluso: connettore SC/APC single mode. SPECIFICHE TECNICHE: adattabilità all'uso come combinatore, installabile su guida DIN. **RM** Divisore ottico; geometria: 2 uscite ottiche; lunghezza d'onda [nm] = 1310 | return loss [dB] > 55 | isolamento [dB] = 55. Incluso: connettore SC/APC single mode SPECIFICHE TECNICHE: adattabilità all'uso come combinatore, installabile su guida DIN **LV** Installazione.	1 cad	1.205,05€	952,61€	16,39%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0948.Za001.0005.-	**OPERA:** Divisore ottico; geometria: 4 uscite ottiche; lunghezza d'onda [nm] = 1310 | return loss [dB] > 55 | isolamento [dB] = 55. Escluso: connettore SC/APC single mode. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: adattabilità all'uso come combinatore, installabile su guida DIN. **OP** Divisore ottico; geometria: 4 uscite ottiche; lunghezza d'onda [nm] = 1310 | return loss [dB] > 55 | isolamento [dB] = 55. Escluso: connettore SC/APC single mode. SPECIFICHE TECNICHE: adattabilità all'uso come combinatore, installabile su guida DIN. **RM** Divisore ottico; geometria: 4 uscite ottiche; lunghezza d'onda [nm] = 1310 | return loss [dB] > 55 | isolamento [dB] = 55. Incluso: connettore SC/APC single mode SPECIFICHE TECNICHE: adattabilità all'uso come combinatore, installabile su guida DIN **LV** Installazione.	1 cad	1.889,26€	1.493,49€	15,68%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0948.Za001.0010.-	**OPERA:** Divisore ottico; geometria: 2 uscite ottiche; funzione: divisione di una linea principale in più linee secondarie | estensione di un impianto base. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: adattabilità all'uso come combinatore rack. **OP** Divisore ottico; geometria: 2 uscite ottiche; funzione: divisione di una linea principale in più linee secondarie | estensione di un impianto base. SPECIFICHE TECNICHE: adattabilità all'uso come combinatore rack. **RM** Divisore ottico; geometria: 2 uscite ottiche; funzione: divisione di una linea principale in più linee secondarie | estensione di un impianto base SPECIFICHE TECNICHE: adattabilità all'uso come combinatore rack **LV** Installazione.	1 cad	2.841,96€	2.246,61€	5,22%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0948.Za001.0015.-	**OPERA:** Divisore ottico; geometria: 4 uscite ottiche; funzione: divisione di una linea principale in più linee secondarie | estensione di un impianto base. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: adattabilità all'uso come combinatore rack. **OP** Divisore ottico; geometria: 4 uscite ottiche; funzione: divisione di una linea principale in più linee secondarie | estensione di un impianto base. SPECIFICHE TECNICHE: adattabilità all'uso come combinatore rack. **RM** Divisore ottico; geometria: 4 uscite ottiche; funzione: divisione di una linea principale in più linee secondarie | estensione di un impianto base SPECIFICHE TECNICHE: adattabilità all'uso come combinatore rack **LV** Installazione.	1 cad	2.206,99€	1.744,65€	8,95%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0951.Za001.0000.-	**OPERA:** Regolatore di tensione, slave; funzione: regolazione della tensione al carico collegato; impiego: lampade a incandescenza potenza [W] = 40 ÷ 500 | trasformatori ferromagnetici potenza apparente [VA] = 40 ÷ 500 | trasformatori elettronici VIMAR 018660.60 potenza apparente [VA] ≤ 240 | trasformatori elettronici VIMAR 018660.105 potenza apparente [VA] ≤ 300. **LAVORO:** Installazione. **OP** Regolatore di tensione, slave; funzione: regolazione della tensione al carico collegato; impiego: lampade a incandescenza potenza [W] = 40 ÷ 500 | trasformatori ferromagnetici potenza apparente [VA] = 40 ÷ 500 | trasformatori elettronici VIMAR 018660.60 potenza apparente [VA] ≤ 240 | trasformatori elettronici VIMAR 018660.105 potenza apparente [VA] ≤ 300. **RM** Regolatore di tensione slave; funzione: regolazione della tensione al carico collegato; impiego: lampade a incandescenza potenza [W] = 40 ÷ 500 | trasformatori ferromagnetici potenza apparente [VA] = 40 ÷ 500 | trasformatori elettronici VIMAR 018660.60 potenza apparente [VA] ≤ 240 | trasformatori elettronici VIMAR 018660.105 potenza apparente [VA] ≤ 300 **LV** Installazione.	1 cad	104,35€	82,49€	23,66%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0954.Za001.0000.-	**OPERA:** Dispositivo di protezione; impiego: disturbi provocati da transitori o extra tensioni veloci tipo burst sulle linee di collegamento | linee di collegamento in corrente continua | linee digitali | linea fonica | linee di comando. **LAVORO:** Installazione. **OP** Dispositivo di protezione; impiego: disturbi provocati da transitori o extra tensioni veloci tipo burst sulle linee di collegamento | linee di collegamento in corrente continua | linee digitali | linea fonica | linee di comando. **RM** Dispositivo di protezione; impiego: disturbi provocati da transitori o extra tensioni veloci tipo burst sulle linee di collegamento | linee di collegamento in corrente continua | linee digitali | linea fonica | linee di comando **LV** Installazione.	1 cad	54,11€	42,77€	27,39%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0954.Za001.0005.-	**OPERA:** Dispositivo di protezione; impiego: disturbi provocati da transitori o extra tensioni veloci tipo burst sulle linee di collegamento | linee di collegamento in corrente continua con tensione nominale [Vcc] = 18 e [Vcc] = 13,5. **LAVORO:** Installazione. **OP** Dispositivo di protezione; impiego: disturbi provocati da transitori o extra tensioni veloci tipo burst sulle linee di collegamento | linee di collegamento in corrente continua con tensione nominale [Vcc] = 18 e [Vcc] = 13,5. **RM** Dispositivo di protezione; impiego: disturbi provocati da transitori o extra tensioni veloci tipo burst sulle linee di collegamento | linee di collegamento in corrente continua con tensione nominale [Vcc] = 18 e [Vcc] = 13,5 **LV** Installazione.	1 cad	39,81€	31,47€	37,22%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0954.Za001.0010.-	**OPERA:** Dispositivo di protezione; impiego: disturbi provocati da transitori o extra tensioni veloci tipo burst sulle linee di collegamento. **LAVORO:** Installazione. **OP** Dispositivo di protezione; impiego: disturbi provocati da transitori o extra tensioni veloci tipo burst sulle linee di collegamento. **RM** Dispositivo di protezione; impiego: disturbi provocati da transitori o extra tensioni veloci tipo burst sulle linee di collegamento **LV** Installazione.	1 cad	73,93€	58,44€	20,04%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0957.Za001.0000.-	**OPERA:** Modulo elettronico; geometria: gruppo di 3 moduli elettronici base; impiego: pulsantiere elettroniche con tastiera e display numerico. Incluso: obiettivo lunghezza focale [mm] = 3, LED per illuminazione all'infrarosso, posto esterno, display a 8 cifre, tastiera numerica, cartello luminoso per 13 nomi. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo elettronico; geometria: gruppo di 3 moduli elettronici base; impiego: pulsantiere elettroniche con tastiera e display numerico. Incluso: obiettivo lunghezza focale [mm] = 3, LED per illuminazione all'infrarosso, posto esterno, display a 8 cifre, tastiera numerica, cartello luminoso per 13 nomi. **RM** Modulo elettronico; geometria: gruppo di 3 moduli elettronici base; impiego: pulsantiere elettroniche con tastiera e display numerico. Incluso: obiettivo lunghezza focale [mm] = 3, LED per illuminazione all'infrarosso, posto esterno, display a 8 cifre, tastiera numerica, cartello luminoso per 13 nomi **LV** Installazione.	1 cad	528,25€	417,59€	3,27%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0957.Za001.0005.-	**OPERA:** Modulo elettronico; geometria: gruppo di 3 moduli elettronici base; impiego: pulsantiere elettroniche con tastiera e display numerico. Incluso: posto esterno, display a 8 cifre, tastiera numerica, cartello luminoso per 13 nomi. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo elettronico; geometria: gruppo di 3 moduli elettronici base; impiego: pulsantiere elettroniche con tastiera e display numerico. Incluso: posto esterno, display a 8 cifre, tastiera numerica, cartello luminoso per 13 nomi. **RM** Modulo elettronico; geometria: gruppo di 3 moduli elettronici base; impiego: pulsantiere elettroniche con tastiera e display numerico. Incluso: posto esterno, display a 8 cifre, tastiera numerica, cartello luminoso per 13 nomi **LV** Installazione.	1 cad	290,90€	229,96€	5,94%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0957.Za001.0010.-	**OPERA:** Modulo elettronico; geometria: gruppo di 3 moduli elettronici base; impiego: pulsantiere elettroniche con pulsanti singoli o doppi su 2 file di tipo tradizionale. Incluso: obiettivo lunghezza focale [mm] = 3, LED per illuminazione all'infrarosso, posto esterno, 7 pulsanti di tipo tradizionale, segnalazione luminosa OCCUPATO-ATTENDERE. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo elettronico; geometria: gruppo di 3 moduli elettronici base; impiego: pulsantiere elettroniche con pulsanti singoli o doppi su 2 file di tipo tradizionale. Incluso: obiettivo lunghezza focale [mm] = 3, LED per illuminazione all'infrarosso, posto esterno, 7 pulsanti di tipo tradizionale, segnalazione luminosa OCCUPATO-ATTENDERE. **RM** Modulo elettronico; geometria: gruppo di 3 moduli elettronici base; impiego: pulsantiere elettroniche con pulsanti singoli o doppi su 2 file di tipo tradizionale. Componente: unità di ripresa, . Incluso: obiettivo lunghezza focale [mm] = 3, LED per illuminazione all'infrarosso, posto esterno, 7 pulsanti di tipo tradizionale, segnalazione luminosa OCCUPATO-ATTENDERE **LV** Installazione.	1 cad	509,72€	402,94€	3,38%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0957.Za001.0015.-	**OPERA:** Modulo elettronico; geometria: gruppo di 3 moduli elettronici base; impiego: pulsantiere elettroniche con pulsanti singoli o doppi su 2 file di tipo tradizionale. Incluso: obiettivo lunghezza focale [mm] = 3, LED per illuminazione all'infrarosso, posto esterno, segnalazione luminosa OCCUPATO-ATTENDERE. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo elettronico; geometria: gruppo di 3 moduli elettronici base; impiego: pulsantiere elettroniche con pulsanti singoli o doppi su 2 file di tipo tradizionale. Incluso: obiettivo lunghezza focale [mm] = 3, LED per illuminazione all'infrarosso, posto esterno, segnalazione luminosa OCCUPATO-ATTENDERE. **RM** Modulo elettronico; geometria: gruppo di 3 moduli elettronici base; impiego: pulsantiere elettroniche con pulsanti singoli o doppi su 2 file di tipo tradizionale. Componenti: unità di ripresa, pulsante di tipo tradizionale. Incluso: obiettivo lunghezza focale [mm] = 3, LED per illuminazione all'infrarosso, posto esterno, segnalazione luminosa OCCUPATO-ATTENDERE **LV** Installazione.	1 cad	520,87€	411,76€	3,32%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0957.Za001.0020.-	**OPERA:** Modulo elettronico; geometria: gruppo di 3 moduli elettronici base; impiego: pulsantiere elettroniche con pulsanti singoli o doppi su 2 file di tipo tradizionale. Incluso: posto esterno, 7 pulsanti di tipo tradizionale, segnalazione luminosa OCCUPATO-ATTENDERE. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo elettronico; geometria: gruppo di 3 moduli elettronici base; impiego: pulsantiere elettroniche con pulsanti singoli o doppi su 2 file di tipo tradizionale. Incluso: posto esterno, 7 pulsanti di tipo tradizionale, segnalazione luminosa OCCUPATO-ATTENDERE. **RM** Modulo elettronico; geometria: gruppo di 3 moduli elettronici base; impiego: pulsantiere elettroniche con pulsanti singoli o doppi su 2 file di tipo tradizionale. Incluso: posto esterno, 7 pulsanti di tipo tradizionale, segnalazione luminosa OCCUPATO-ATTENDERE **LV** Installazione.	1 cad	272,43€	215,36€	6,34%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0957.Za001.0025.-	**OPERA:** Modulo elettronico; geometria: gruppo di 3 moduli elettronici base; impiego: pulsantiere elettroniche con pulsanti singoli o doppi su 2 file di tipo tradizionale. Incluso: posto esterno, segnalazione luminosa OCCUPATO-ATTENDERE. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo elettronico; geometria: gruppo di 3 moduli elettronici base; impiego: pulsantiere elettroniche con pulsanti singoli o doppi su 2 file di tipo tradizionale. Incluso: posto esterno, segnalazione luminosa OCCUPATO-ATTENDERE. **RM** Modulo elettronico; geometria: gruppo di 3 moduli elettronici base; impiego: pulsantiere elettroniche con pulsanti singoli o doppi su 2 file di tipo tradizionale. Componente: pulsante di tipo tradizionale, . Incluso: posto esterno, segnalazione luminosa OCCUPATO-ATTENDERE **LV** Installazione.	1 cad	283,44€	224,06€	6,10%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0957.Za001.0250.-	**OPERA:** Modulo elettronico, supplementare; impiego: pulsantiere elettroniche con tastiera e display numerico. Incluso: LED per illuminazione all'infrarosso, cartello luminoso per 13 nomi. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo elettronico, supplementare; impiego: pulsantiere elettroniche con tastiera e display numerico. Incluso: LED per illuminazione all'infrarosso, cartello luminoso per 13 nomi. **RM** Modulo elettronico supplementare; impiego: pulsantiere elettroniche con tastiera e display numerico. Incluso: LED per illuminazione all'infrarosso, cartello luminoso per 13 nomi **LV** Installazione.	1 cad	42,96€	33,96€	40,22%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0957.Za001.0255.-	**OPERA:** Modulo elettronico, supplementare; impiego: pulsantiere elettroniche con pulsanti singoli o doppi su 2 file di tipo tradizionale. Incluso: 1 pulsante singolo, sistema di illuminazione a LED. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo elettronico, supplementare; impiego: pulsantiere elettroniche con pulsanti singoli o doppi su 2 file di tipo tradizionale. Incluso: 1 pulsante singolo, sistema di illuminazione a LED. **RM** Modulo elettronico supplementare; impiego: pulsantiere elettroniche con pulsanti singoli o doppi su 2 file di tipo tradizionale. Incluso: 1 pulsante singolo, sistema di illuminazione a LED **LV** Installazione.	1 cad	54,04€	42,72€	31,98%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0957.Za001.0260.-	**OPERA:** Modulo elettronico, supplementare; impiego: pulsantiere elettroniche con pulsanti singoli o doppi su 2 file di tipo tradizionale. Incluso: 2 pulsanti singoli, sistema di illuminazione a LED. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo elettronico, supplementare; impiego: pulsantiere elettroniche con pulsanti singoli o doppi su 2 file di tipo tradizionale. Incluso: 2 pulsanti singoli, sistema di illuminazione a LED. **RM** Modulo elettronico supplementare; impiego: pulsantiere elettroniche con pulsanti singoli o doppi su 2 file di tipo tradizionale. Incluso: 2 pulsanti singoli, sistema di illuminazione a LED **LV** Installazione.	1 cad	40,92€	32,35€	16,89%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0957.Za001.0265.-	**OPERA:** Modulo elettronico, supplementare; impiego: pulsantiere elettroniche con pulsanti singoli o doppi su 2 file di tipo tradizionale. Incluso: 3 pulsanti singoli, sistema di illuminazione a LED. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo elettronico, supplementare; impiego: pulsantiere elettroniche con pulsanti singoli o doppi su 2 file di tipo tradizionale. Incluso: 3 pulsanti singoli, sistema di illuminazione a LED. **RM** Modulo elettronico supplementare; impiego: pulsantiere elettroniche con pulsanti singoli o doppi su 2 file di tipo tradizionale. Incluso: 3 pulsanti singoli, sistema di illuminazione a LED **LV** Installazione.	1 cad	57,19€	45,21€	30,22%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0957.Za001.0270.-	**OPERA:** Modulo elettronico, supplementare; impiego: pulsantiere elettroniche con pulsanti singoli o doppi su 2 file di tipo tradizionale. Incluso: 4 pulsanti singoli, sistema di illuminazione a LED. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo elettronico, supplementare; impiego: pulsantiere elettroniche con pulsanti singoli o doppi su 2 file di tipo tradizionale. Incluso: 4 pulsanti singoli, sistema di illuminazione a LED. **RM** Modulo elettronico supplementare; impiego: pulsantiere elettroniche con pulsanti singoli o doppi su 2 file di tipo tradizionale. Incluso: 4 pulsanti singoli, sistema di illuminazione a LED **LV** Installazione.	1 cad	58,78€	46,47€	29,40%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0957.Za001.0275.-	**OPERA:** Modulo elettronico, supplementare; impiego: pulsantiere elettroniche con pulsanti singoli o doppi su 2 file di tipo tradizionale. Incluso: 2 pulsanti su 2 file, sistema di illuminazione a LED. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo elettronico, supplementare; impiego: pulsantiere elettroniche con pulsanti singoli o doppi su 2 file di tipo tradizionale. Incluso: 2 pulsanti su 2 file, sistema di illuminazione a LED. **RM** Modulo elettronico supplementare; impiego: pulsantiere elettroniche con pulsanti singoli o doppi su 2 file di tipo tradizionale. Incluso: 2 pulsanti su 2 file, sistema di illuminazione a LED **LV** Installazione.	1 cad	55,61€	43,96€	31,07%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0957.Za001.0280.-	**OPERA:** Modulo elettronico, supplementare; impiego: pulsantiere elettroniche con pulsanti singoli o doppi su 2 file di tipo tradizionale. Incluso: 4 pulsanti su 2 file, sistema di illuminazione a LED. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo elettronico, supplementare; impiego: pulsantiere elettroniche con pulsanti singoli o doppi su 2 file di tipo tradizionale. Incluso: 4 pulsanti su 2 file, sistema di illuminazione a LED. **RM** Modulo elettronico supplementare; impiego: pulsantiere elettroniche con pulsanti singoli o doppi su 2 file di tipo tradizionale. Incluso: 4 pulsanti su 2 file, sistema di illuminazione a LED **LV** Installazione.	1 cad	83,77€	66,22€	44,20%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0957.Za001.0285.-	**OPERA:** Modulo elettronico, supplementare; impiego: pulsantiere elettroniche con pulsanti singoli o doppi su 2 file di tipo tradizionale. Incluso: 6 pulsanti su 2 file, sistema di illuminazione a LED. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo elettronico, supplementare; impiego: pulsantiere elettroniche con pulsanti singoli o doppi su 2 file di tipo tradizionale. Incluso: 6 pulsanti su 2 file, sistema di illuminazione a LED. **RM** Modulo elettronico supplementare; impiego: pulsantiere elettroniche con pulsanti singoli o doppi su 2 file di tipo tradizionale. Incluso: 6 pulsanti su 2 file, sistema di illuminazione a LED **LV** Installazione.	1 cad	86,92€	68,71€	42,60%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0957.Za001.0290.-	**OPERA:** Modulo elettronico, supplementare; impiego: pulsantiere elettroniche con pulsanti singoli o doppi su 2 file di tipo tradizionale. Incluso: 8 pulsanti su 2 file, sistema di illuminazione a LED. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo elettronico, supplementare; impiego: pulsantiere elettroniche con pulsanti singoli o doppi su 2 file di tipo tradizionale. Incluso: 8 pulsanti su 2 file, sistema di illuminazione a LED. **RM** Modulo elettronico supplementare; impiego: pulsantiere elettroniche con pulsanti singoli o doppi su 2 file di tipo tradizionale. Incluso: 8 pulsanti su 2 file, sistema di illuminazione a LED **LV** Installazione.	1 cad	90,08€	71,21€	41,11%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0960.Za001.0000.-	**OPERA:** Interfaccia; funzione: collegamento di apparecchiature elettriche di tipo ON-OFF (esempio: anemometri, sensori pioggia, sensori umidità, ecc.) o tradizionali (interruttori, pulsanti, ecc.); impiego: comandi tradizionali. **LAVORO:** Installazione. **OP** Interfaccia; funzione: collegamento di apparecchiature elettriche di tipo ON-OFF (esempio: anemometri, sensori pioggia, sensori umidità, ecc.) o tradizionali (interruttori, pulsanti, ecc.); impiego: comandi tradizionali. **RM** Interfaccia; funzione: collegamento di apparecchiature elettriche di tipo ON-OFF (esempio: anemometri, sensori pioggia, sensori umidità, ecc.) o tradizionali (interruttori, pulsanti, ecc.); impiego: comandi tradizionali. Componente: ingresso, **LV** Installazione.	1 cad	54,27€	42,90€	18,19%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0960.Za001.0005.-	**OPERA:** Interfaccia; funzione: comunicazione interna tra il sistema BUS e i comunicatori telefonici. **LAVORO:** Installazione. **OP** Interfaccia; funzione: comunicazione interna tra il sistema BUS e i comunicatori telefonici. **RM** Interfaccia; funzione: comunicazione interna tra il sistema BUS e i comunicatori telefonici **LV** Installazione.	1 cad	94,00€	74,30€	8,77%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0963.Za001.0260.a	**OPERA:** Software; funzione: gestione dei sistemi di sicurezza | supervisione dei sistemi di sicurezza; impiego: sistemi antintrusione | sistemi controllo accessi | sistemi rivelazione fumi e TVCC | Telecamera IP Bullet IP da esterno; punti [-] ≤ 100. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: la programmazione comprende: la rappresentazione grafica suddivisa in mappe, di cui una planimetria generale dell'edificio, planimetrie di piano e planimetrie di aree particolari; la suddivisione di piano dovrà tenere in considerazione la densità delle icone nell'area e assegnazione spazi in modo che le planimetrie ed il posizionamento degli apparati siano facilmente intellegibili all'operatore; icone di tipo interattivo, la cui grafica cambi secondo lo stato dell'apparato (funzionante, guasto, allarmato, escluso, ecc.). **OP** Software; funzione: gestione dei sistemi di sicurezza | supervisione dei sistemi di sicurezza; impiego: sistemi antintrusione | sistemi controllo accessi | sistemi rivelazione fumi e TVCC | Telecamera IP Bullet IP da esterno; punti [-] ≤ 100. SPECIFICHE TECNICHE: la programmazione comprende: la rappresentazione grafica suddivisa in mappe, di cui una planimetria generale dell'edificio, planimetrie di piano e planimetrie di aree particolari; la suddivisione di piano dovrà tenere in considerazione la densità delle icone nell'area e assegnazione spazi in modo che le planimetrie ed il posizionamento degli apparati siano facilmente intellegibili all'operatore; icone di tipo interattivo, la cui grafica cambi secondo lo stato dell'apparato (funzionante, guasto, allarmato, escluso, ecc.). **RM** Software; funzione: gestione dei sistemi di sicurezza | supervisione dei sistemi di sicurezza; impiego: sistemi antintrusione | sistemi controllo accessi | sistemi rivelazione fumi e TVCC | Telecamera IP Bullet IP da esterno; punti [-] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: la programmazione comprende: la rappresentazione grafica suddivisa in mappe, di cui una planimetria generale dell'edificio, planimetrie di piano e planimetrie di aree particolari; la suddivisione di piano dovrà tenere in considerazione la densità delle icone nell'area e assegnazione spazi in modo che le planimetrie ed il posizionamento degli apparati siano facilmente intellegibili all'operatore; icone di tipo interattivo, la cui grafica cambi secondo lo stato dell'apparato (funzionante, guasto, allarmato, escluso, ecc.) **LV** Installazione.	1 cad	3.356,27€	2.653,17€	47,07%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0963.Za001.0260.b	**OPERA:** Software; funzione: gestione dei sistemi di sicurezza | supervisione dei sistemi di sicurezza; impiego: sistemi antintrusione | sistemi controllo accessi | sistemi rivelazione fumi e TVCC | Telecamera IP Bullet IP da esterno; punti [-] = 101 ÷ 200. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: la programmazione comprende: la rappresentazione grafica suddivisa in mappe, di cui una planimetria generale dell'edificio, planimetrie di piano e planimetrie di aree particolari; la suddivisione di piano dovrà tenere in considerazione la densità delle icone nell'area e assegnazione spazi in modo che le planimetrie ed il posizionamento degli apparati siano facilmente intellegibili all'operatore; icone di tipo interattivo, la cui grafica cambi secondo lo stato dell'apparato (funzionante, guasto, allarmato, escluso, ecc.). **OP** Software; funzione: gestione dei sistemi di sicurezza | supervisione dei sistemi di sicurezza; impiego: sistemi antintrusione | sistemi controllo accessi | sistemi rivelazione fumi e TVCC | Telecamera IP Bullet IP da esterno; punti [-] = 101 ÷ 200. SPECIFICHE TECNICHE: la programmazione comprende: la rappresentazione grafica suddivisa in mappe, di cui una planimetria generale dell'edificio, planimetrie di piano e planimetrie di aree particolari; la suddivisione di piano dovrà tenere in considerazione la densità delle icone nell'area e assegnazione spazi in modo che le planimetrie ed il posizionamento degli apparati siano facilmente intellegibili all'operatore; icone di tipo interattivo, la cui grafica cambi secondo lo stato dell'apparato (funzionante, guasto, allarmato, escluso, ecc.). **RM** Software; funzione: gestione dei sistemi di sicurezza | supervisione dei sistemi di sicurezza; impiego: sistemi antintrusione | sistemi controllo accessi | sistemi rivelazione fumi e TVCC | Telecamera IP Bullet IP da esterno; punti [-] = 101 ÷ 200 SPECIFICHE TECNICHE: la programmazione comprende: la rappresentazione grafica suddivisa in mappe, di cui una planimetria generale dell'edificio, planimetrie di piano e planimetrie di aree particolari; la suddivisione di piano dovrà tenere in considerazione la densità delle icone nell'area e assegnazione spazi in modo che le planimetrie ed il posizionamento degli apparati siano facilmente intellegibili all'operatore; icone di tipo interattivo, la cui grafica cambi secondo lo stato dell'apparato (funzionante, guasto, allarmato, escluso, ecc.) **LV** Installazione.	1 cad	5.340,76€	4.221,95€	48,07%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0963.Za001.0260.c	**OPERA:** Software; funzione: gestione dei sistemi di sicurezza | supervisione dei sistemi di sicurezza; impiego: sistemi antintrusione | sistemi controllo accessi | sistemi rivelazione fumi e TVCC | Telecamera IP Bullet IP da esterno; punti [-] = 201 ÷ 300. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: la programmazione comprende: la rappresentazione grafica suddivisa in mappe, di cui una planimetria generale dell'edificio, planimetrie di piano e planimetrie di aree particolari; la suddivisione di piano dovrà tenere in considerazione la densità delle icone nell'area e assegnazione spazi in modo che le planimetrie ed il posizionamento degli apparati siano facilmente intellegibili all'operatore; icone di tipo interattivo, la cui grafica cambi secondo lo stato dell'apparato (funzionante, guasto, allarmato, escluso, ecc.). **OP** Software; funzione: gestione dei sistemi di sicurezza | supervisione dei sistemi di sicurezza; impiego: sistemi antintrusione | sistemi controllo accessi | sistemi rivelazione fumi e TVCC | Telecamera IP Bullet IP da esterno; punti [-] = 201 ÷ 300. SPECIFICHE TECNICHE: la programmazione comprende: la rappresentazione grafica suddivisa in mappe, di cui una planimetria generale dell'edificio, planimetrie di piano e planimetrie di aree particolari; la suddivisione di piano dovrà tenere in considerazione la densità delle icone nell'area e assegnazione spazi in modo che le planimetrie ed il posizionamento degli apparati siano facilmente intellegibili all'operatore; icone di tipo interattivo, la cui grafica cambi secondo lo stato dell'apparato (funzionante, guasto, allarmato, escluso, ecc.). **RM** Software; funzione: gestione dei sistemi di sicurezza | supervisione dei sistemi di sicurezza; impiego: sistemi antintrusione | sistemi controllo accessi | sistemi rivelazione fumi e TVCC | Telecamera IP Bullet IP da esterno; punti [-] = 201 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: la programmazione comprende: la rappresentazione grafica suddivisa in mappe, di cui una planimetria generale dell'edificio, planimetrie di piano e planimetrie di aree particolari; la suddivisione di piano dovrà tenere in considerazione la densità delle icone nell'area e assegnazione spazi in modo che le planimetrie ed il posizionamento degli apparati siano facilmente intellegibili all'operatore; icone di tipo interattivo, la cui grafica cambi secondo lo stato dell'apparato (funzionante, guasto, allarmato, escluso, ecc.) **LV** Installazione.	1 cad	6.961,69€	5.503,31€	48,22%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0963.Za001.0260.d	**OPERA:** Software; funzione: gestione dei sistemi di sicurezza | supervisione dei sistemi di sicurezza; impiego: sistemi antintrusione | sistemi controllo accessi | sistemi rivelazione fumi e TVCC | Telecamera IP Bullet IP da esterno; punti [-] = 301 ÷ 400. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: la programmazione comprende: la rappresentazione grafica suddivisa in mappe, di cui una planimetria generale dell'edificio, planimetrie di piano e planimetrie di aree particolari; la suddivisione di piano dovrà tenere in considerazione la densità delle icone nell'area e assegnazione spazi in modo che le planimetrie ed il posizionamento degli apparati siano facilmente intellegibili all'operatore; icone di tipo interattivo, la cui grafica cambi secondo lo stato dell'apparato (funzionante, guasto, allarmato, escluso, ecc.). **OP** Software; funzione: gestione dei sistemi di sicurezza | supervisione dei sistemi di sicurezza; impiego: sistemi antintrusione | sistemi controllo accessi | sistemi rivelazione fumi e TVCC | Telecamera IP Bullet IP da esterno; punti [-] = 301 ÷ 400. SPECIFICHE TECNICHE: la programmazione comprende: la rappresentazione grafica suddivisa in mappe, di cui una planimetria generale dell'edificio, planimetrie di piano e planimetrie di aree particolari; la suddivisione di piano dovrà tenere in considerazione la densità delle icone nell'area e assegnazione spazi in modo che le planimetrie ed il posizionamento degli apparati siano facilmente intellegibili all'operatore; icone di tipo interattivo, la cui grafica cambi secondo lo stato dell'apparato (funzionante, guasto, allarmato, escluso, ecc.). **RM** Software; funzione: gestione dei sistemi di sicurezza | supervisione dei sistemi di sicurezza; impiego: sistemi antintrusione | sistemi controllo accessi | sistemi rivelazione fumi e TVCC | Telecamera IP Bullet IP da esterno; punti [-] = 301 ÷ 400 SPECIFICHE TECNICHE: la programmazione comprende: la rappresentazione grafica suddivisa in mappe, di cui una planimetria generale dell'edificio, planimetrie di piano e planimetrie di aree particolari; la suddivisione di piano dovrà tenere in considerazione la densità delle icone nell'area e assegnazione spazi in modo che le planimetrie ed il posizionamento degli apparati siano facilmente intellegibili all'operatore; icone di tipo interattivo, la cui grafica cambi secondo lo stato dell'apparato (funzionante, guasto, allarmato, escluso, ecc.) **LV** Installazione.	1 cad	7.782,05€	6.151,82€	44,57%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0963.Za001.0260.e	**OPERA:** Software; funzione: gestione dei sistemi di sicurezza | supervisione dei sistemi di sicurezza; impiego: sistemi antintrusione | sistemi controllo accessi | sistemi rivelazione fumi e TVCC | Telecamera IP Bullet IP da esterno; punti [-] > 400. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: la programmazione comprende: la rappresentazione grafica suddivisa in mappe, di cui una planimetria generale dell'edificio, planimetrie di piano e planimetrie di aree particolari; la suddivisione di piano dovrà tenere in considerazione la densità delle icone nell'area e assegnazione spazi in modo che le planimetrie ed il posizionamento degli apparati siano facilmente intellegibili all'operatore; icone di tipo interattivo, la cui grafica cambi secondo lo stato dell'apparato (funzionante, guasto, allarmato, escluso, ecc.). **OP** Software; funzione: gestione dei sistemi di sicurezza | supervisione dei sistemi di sicurezza; impiego: sistemi antintrusione | sistemi controllo accessi | sistemi rivelazione fumi e TVCC | Telecamera IP Bullet IP da esterno; punti [-] > 400. SPECIFICHE TECNICHE: la programmazione comprende: la rappresentazione grafica suddivisa in mappe, di cui una planimetria generale dell'edificio, planimetrie di piano e planimetrie di aree particolari; la suddivisione di piano dovrà tenere in considerazione la densità delle icone nell'area e assegnazione spazi in modo che le planimetrie ed il posizionamento degli apparati siano facilmente intellegibili all'operatore; icone di tipo interattivo, la cui grafica cambi secondo lo stato dell'apparato (funzionante, guasto, allarmato, escluso, ecc.). **RM** Software; funzione: gestione dei sistemi di sicurezza | supervisione dei sistemi di sicurezza; impiego: sistemi antintrusione | sistemi controllo accessi | sistemi rivelazione fumi e TVCC | Telecamera IP Bullet IP da esterno; punti [-] > 400 SPECIFICHE TECNICHE: la programmazione comprende: la rappresentazione grafica suddivisa in mappe, di cui una planimetria generale dell'edificio, planimetrie di piano e planimetrie di aree particolari; la suddivisione di piano dovrà tenere in considerazione la densità delle icone nell'area e assegnazione spazi in modo che le planimetrie ed il posizionamento degli apparati siano facilmente intellegibili all'operatore; icone di tipo interattivo, la cui grafica cambi secondo lo stato dell'apparato (funzionante, guasto, allarmato, escluso, ecc.) **LV** Installazione.	1 cad	20,42€	16,14€	48,36%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0966.Za001.0000.-	**OPERA:** Licenza, di sblocco; funzione: aggiungere driver aggiuntivi per programmi di gestione e supervisione per sistemi di sicurezza. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: licenza necessaria per la gestione di un numero di elementi (centrali e/o videoregistratori) superiore rispetto al numero previsto dalle licenze stesse. **OP** Licenza, di sblocco; funzione: aggiungere driver aggiuntivi per programmi di gestione e supervisione per sistemi di sicurezza. SPECIFICHE TECNICHE: licenza necessaria per la gestione di un numero di elementi (centrali e/o videoregistratori) superiore rispetto al numero previsto dalle licenze stesse. **RM** Licenza di sblocco; funzione: aggiungere driver aggiuntivi per programmi di gestione e supervisione per sistemi di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: licenza necessaria per la gestione di un numero di elementi (centrali e/o videoregistratori) superiore rispetto al numero previsto dalle licenze stesse **LV** Installazione.	1 cad	1.562,36€	1.235,07€	3,16%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0966.Za001.0250.-	**OPERA:** Licenza. Incluso: 2 VMware Vsphere Enterprise Plus, 1 Vcenter Vmware, 2 Microsoft server 2019 Datacenter. **LAVORO:** Installazione. Incluso: configurazione. SPECIFICHE TECNICHE: Microsoft server 2019 con n° core [-] = 16. **OP** Licenza. Incluso: 2 VMware Vsphere Enterprise Plus, 1 Vcenter Vmware, 2 Microsoft server 2019 Datacenter. SPECIFICHE TECNICHE: Microsoft server 2019 con n° core [-] = 16. **RM** Licenza tipo VMWare. Incluso: installazione, configurazione, 2 server 2019 Standard (16-core) Datacenter SPECIFICHE TECNICHE: licenza tipo VMWare o equivalente **LV** Installazione. Incluso: configurazione.	1 cad	18.004,89€	14.233,11€	0,76%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0969.Za001.0000.-	**OPERA:** Pagina, grafica. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pagina, grafica. **RM** Pagina grafica **LV** Installazione.	1 cad	847,19€	669,71€	11,66%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H0969.Za001.0250.-	**OPERA:** Pagina, touch. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pagina, touch. **RM** Pagina touch **LV** Installazione.	1 cad	439,78€	347,65€	5,61%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H6000.Za001.0000.-	**OPERA:** Motoriduttore, interrato; impiego: cancelli ad anta battente | anta battente peso [kg] ≤ 300. **LAVORO:** Installazione. **OP** Motoriduttore, interrato; impiego: cancelli ad anta battente | anta battente peso [kg] ≤ 300. **RM** Motoriduttore interrato; impiego: cancelli ad anta battente | anta battente peso [kg] ≤ 300 **LV** Installazione.	1 cad	454,67€	359,43€	10,86%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H6000.Za001.0005.-	**OPERA:** Motoriduttore, interrato; impiego: cancelli ad anta battente | anta battente peso [kg] ≤ 400. **LAVORO:** Installazione. **OP** Motoriduttore, interrato; impiego: cancelli ad anta battente | anta battente peso [kg] ≤ 400. **RM** Motoriduttore interrato; impiego: cancelli ad anta battente | anta battente peso [kg] ≤ 400 **LV** Installazione.	1 cad	534,94€	422,88€	9,23%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H6005.Za001.0000.-	**OPERA:** Generatore, di doppia chiamata elettronica; tensione di alimentazione [Vca] = 15. Incluso: custodia DIN a 4 moduli. **LAVORO:** Installazione. **OP** Generatore, di doppia chiamata elettronica; tensione di alimentazione [Vca] = 15. Incluso: custodia DIN a 4 moduli. **RM** Generatore di doppia chiamata elettronica; tensione di alimentazione [Vca] = 15. Incluso: custodia DIN a 4 moduli **LV** Installazione.	1 cad	43,08€	34,05€	34,38%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7200.Sb042.0000.a	**OPERA:** Palo, autoportante di lega ferrosa acciaio prezincato; impiego: impianti TV; altezza [m] = 1,5 | diametro (Ø) [mm] = 25. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prezincato a fuoco semplice. **OP** Palo, autoportante di lega ferrosa acciaio prezincato; impiego: impianti TV; altezza [m] = 1,5 | diametro (Ø) [mm] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: prezincato a fuoco semplice. **RM** Palo autoportante di lega ferrosa acciaio prezincato; impiego: impianti TV; altezza [m] = 1,5 | diametro (Ø) [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: prezincato a fuoco semplice **LV** Installazione.	1 cad	128,77€	101,79€	76,68%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7200.Sb042.0000.b	**OPERA:** Palo, autoportante di lega ferrosa acciaio prezincato; impiego: impianti TV; altezza [m] = 2,5 | diametro (Ø) [mm] = 25. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prezincato a fuoco semplice. **OP** Palo, autoportante di lega ferrosa acciaio prezincato; impiego: impianti TV; altezza [m] = 2,5 | diametro (Ø) [mm] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: prezincato a fuoco semplice. **RM** Palo autoportante di lega ferrosa acciaio prezincato; impiego: impianti TV; altezza [m] = 1,5 | diametro (Ø) [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: prezincato a fuoco semplice **LV** Installazione.	1 cad	128,77€	101,79€	76,68%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7200.Sb042.0000.c	**OPERA:** Palo, autoportante di lega ferrosa acciaio prezincato; impiego: impianti TV; altezza [m] = 2,5 | diametro (Ø) [mm] = 32. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prezincato a fuoco semplice. **OP** Palo, autoportante di lega ferrosa acciaio prezincato; impiego: impianti TV; altezza [m] = 2,5 | diametro (Ø) [mm] = 32. SPECIFICHE TECNICHE: prezincato a fuoco semplice. **RM** Palo autoportante di lega ferrosa acciaio prezincato; impiego: impianti TV; altezza [m] = 1,5 | diametro (Ø) [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: prezincato a fuoco semplice **LV** Installazione.	1 cad	128,77€	101,79€	76,68%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7200.Sb042.0005.a	**OPERA:** Palo, autoportante di lega ferrosa acciaio prezincato; impiego: impianti TV; altezza [m] = 4 | diametro superiore [mm] = 25 | diametro inferiore (Ø) [mm] = 32. Incluso: giunto conico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prezincato a fuoco composto, due elementi. **OP** Palo, autoportante di lega ferrosa acciaio prezincato; impiego: impianti TV; altezza [m] = 4 | diametro superiore [mm] = 25 | diametro inferiore (Ø) [mm] = 32. Incluso: giunto conico. SPECIFICHE TECNICHE: prezincato a fuoco composto, due elementi. **RM** Palo autoportante di lega ferrosa acciaio prezincato; impiego: impianti TV; altezza [m] = 4 | diametro superiore [mm] = 25 | diametro inferiore (Ø) [mm] = 32. Incluso: giunto conico SPECIFICHE TECNICHE: prezincato a fuoco composto, due elementi **LV** Installazione.	1 cad	141,94€	112,21€	69,57%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7200.Sb042.0005.b	**OPERA:** Palo, autoportante di lega ferrosa acciaio prezincato; impiego: impianti TV; altezza [m] = 5 | diametro superiore (Ø) [mm] = 25 | diametro inferiore (Ø) [mm] = 32. Incluso: giunto conico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prezincato a fuoco composto, due elementi. **OP** Palo, autoportante di lega ferrosa acciaio prezincato; impiego: impianti TV; altezza [m] = 5 | diametro superiore (Ø) [mm] = 25 | diametro inferiore (Ø) [mm] = 32. Incluso: giunto conico. SPECIFICHE TECNICHE: prezincato a fuoco composto, due elementi. **RM** Palo autoportante di lega ferrosa acciaio prezincato; impiego: impianti TV; altezza [m] = 5 | diametro superiore (Ø) [mm] = 25 | diametro inferiore (Ø) [mm] = 32. Incluso: giunto conico SPECIFICHE TECNICHE: prezincato a fuoco composto, due elementi **LV** Installazione.	1 cad	146,05€	115,45€	67,61%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7200.Sb042.0500.-	**OPERA:** Palo, telescopico di lega ferrosa acciaio prezincato; geometria: 2x2; impiego: impianti TV; altezza [m] = 3,8 | diametro superiore (Ø) [mm] = 25. Incluso: ralle, segnalazioni fine palo. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prezincato a fuoco. **OP** Palo, telescopico di lega ferrosa acciaio prezincato; geometria: 2x2; impiego: impianti TV; altezza [m] = 3,8 | diametro superiore (Ø) [mm] = 25. Incluso: ralle, segnalazioni fine palo. SPECIFICHE TECNICHE: prezincato a fuoco. **RM** Palo telescopico di lega ferrosa acciaio prezincato; geometria: 2x2; impiego: impianti TV; altezza [m] = 3,8 | diametro superiore (Ø) [mm] = 25. Incluso: ralle, segnalazioni fine palo SPECIFICHE TECNICHE: prezincato a fuoco **LV** Installazione.	1 cad	277,38€	219,27€	71,20%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7200.Sb042.0505.a	**OPERA:** Palo, telescopico di lega ferrosa acciaio prezincato; geometria: 3x2; impiego: impianti TV; altezza [m] = 5,6. Incluso: ralle, segnalazioni fine palo. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prezincato a fuoco. **OP** Palo, telescopico di lega ferrosa acciaio prezincato; geometria: 3x2; impiego: impianti TV; altezza [m] = 5,6. Incluso: ralle, segnalazioni fine palo. SPECIFICHE TECNICHE: prezincato a fuoco. **RM** Palo telescopico di lega ferrosa acciaio prezincato; geometria: 3x2; impiego: impianti TV; altezza [m] = 7,4. Incluso: ralle, segnalazioni fine palo SPECIFICHE TECNICHE: prezincato a fuoco **LV** Installazione.	1 cad	315,63€	249,51€	62,57%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7200.Sb042.0505.b	**OPERA:** Palo, telescopico di lega ferrosa acciaio prezincato; geometria: 3x2; impiego: impianti TV; altezza [m] = 7,4. Incluso: ralle, segnalazioni fine palo. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prezincato a fuoco. **OP** Palo, telescopico di lega ferrosa acciaio prezincato; geometria: 3x2; impiego: impianti TV; altezza [m] = 7,4. Incluso: ralle, segnalazioni fine palo. SPECIFICHE TECNICHE: prezincato a fuoco. **RM** Palo telescopico di lega ferrosa acciaio prezincato; geometria: 3x2; impiego: impianti TV; altezza [m] = 5,6. Incluso: ralle, segnalazioni fine palo SPECIFICHE TECNICHE: prezincato a fuoco **LV** Installazione.	1 cad	295,47€	233,57€	66,84%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7400.Za001.0000.-	**OPERA:** Trasmettitore, UTP passivo; funzione: supporta della trasmissione di segnali video in bianco/ nero e a colori; impiego: TVCC | grossi impianti di videosorveglianza composti da molte telecamere. Incluso: cavo UTP a coppia twistata non schermato, connettore BNC, morsetti. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: supporta la trasmissione di un segnale video composito 1Vpp a una distanza di 400 metri, fornisce immunità dai disturbi, permette una gestione contemporanea di dati su un cablaggio UTP già esistente all'interno di un edificio. connessione della telecamera o la sorgente video tramite coppia libera di un cavo CAT5 laddove è stata pianificata l'installazione di un monitor, multiplexer, DVR utilizzando il cablaggio strutturato dell'edificio. **OP** Trasmettitore, UTP passivo; funzione: supporta della trasmissione di segnali video in bianco/ nero e a colori; impiego: TVCC | grossi impianti di videosorveglianza composti da molte telecamere. Incluso: cavo UTP a coppia twistata non schermato, connettore BNC, morsetti. SPECIFICHE TECNICHE: supporta la trasmissione di un segnale video composito 1Vpp a una distanza di 400 metri, fornisce immunità dai disturbi, permette una gestione contemporanea di dati su un cablaggio UTP già esistente all'interno di un edificio. connessione della telecamera o la sorgente video tramite coppia libera di un cavo CAT5 laddove è stata pianificata l'installazione di un monitor, multiplexer, DVR utilizzando il cablaggio strutturato dell'edificio. **RM** Trasmettitore UTP passivo; funzione: supporta della trasmissione di segnali video in bianco/ nero e a colori; impiego: TVCC | grossi impianti di videosorveglianza composti da molte telecamere; n° canali video [-] = 1. Incluso: cavo UTP a coppia twistata non schermato, connettore BNC, morsetti SPECIFICHE TECNICHE: supporta la trasmissione di un segnale video composito 1Vpp a una distanza di 400 metri, fornisce immunità dai disturbi, permette una gestione contemporanea di dati su un cablaggio UTP già esistente all'interno di un edificio. connessione della telecamera o la sorgente video tramite coppia libera di un cavo CAT5 laddove è stata pianificata l'installazione di un monitor, multiplexer, DVR utilizzando il cablaggio strutturato dell'edificio **LV** Installazione.	1 cad	46,44€	36,71€	3,19%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7400.Za001.0005.-	**OPERA:** Trasmettitore, UTP passivo; funzione: supporta della trasmissione di segnali video in bianco/ nero e a colori; impiego: TVCC | grossi impianti di videosorveglianza composti da molte telecamere. Incluso: cavo UTP a coppia twistata non schermato, connettore BNC con 25 m di cavo coassiale, morsetti. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: supporta la trasmissione di un segnale video composito 1Vpp a una distanza di 400 metri, fornisce immunità dai disturbi, permette una gestione contemporanea di dati su un cablaggio UTP già esistente all'interno di un edificio. connessione della telecamera o la sorgente video tramite coppia libera di un cavo CAT5 laddove è stata pianificata l'installazione di un monitor, multiplexer, DVR utilizzando il cablaggio strutturato dell'edificio. **OP** Trasmettitore, UTP passivo; funzione: supporta della trasmissione di segnali video in bianco/ nero e a colori; impiego: TVCC | grossi impianti di videosorveglianza composti da molte telecamere. Incluso: cavo UTP a coppia twistata non schermato, connettore BNC con 25 m di cavo coassiale, morsetti. SPECIFICHE TECNICHE: supporta la trasmissione di un segnale video composito 1Vpp a una distanza di 400 metri, fornisce immunità dai disturbi, permette una gestione contemporanea di dati su un cablaggio UTP già esistente all'interno di un edificio. connessione della telecamera o la sorgente video tramite coppia libera di un cavo CAT5 laddove è stata pianificata l'installazione di un monitor, multiplexer, DVR utilizzando il cablaggio strutturato dell'edificio. **RM** Trasmettitore UTP passivo; funzione: supporta della trasmissione di segnali video in bianco/ nero e a colori; impiego: TVCC | grossi impianti di videosorveglianza composti da molte telecamere; n° canali video [-] = 1. Incluso: cavo UTP a coppia twistata non schermato, connettore BNC con 25 m di cavo coassiale, morsetti SPECIFICHE TECNICHE: supporta la trasmissione di un segnale video composito 1Vpp a una distanza di 400 metri, fornisce immunità dai disturbi, permette una gestione contemporanea di dati su un cablaggio UTP già esistente all'interno di un edificio. connessione della telecamera o la sorgente video tramite coppia libera di un cavo CAT5 laddove è stata pianificata l'installazione di un monitor, multiplexer, DVR utilizzando il cablaggio strutturato dell'edificio **LV** Installazione.	1 cad	46,44€	36,71€	3,19%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7400.Za001.0010.-	**OPERA:** Trasmettitore, UTP passivo; funzione: supporta della trasmissione di segnali video in bianco/ nero e a colori; impiego: TVCC | grossi impianti di videosorveglianza composti da molte telecamere. Incluso: cavo UTP a coppia twistata non schermato, alimentatore. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: supporta la trasmissione di un segnale video composito 1Vpp a una distanza di 400 metri, fornisce immunità dai disturbi, permette una gestione contemporanea di dati su un cablaggio UTP già esistente all'interno di un edificio. connessione della telecamera o la sorgente video tramite coppia libera di un cavo CAT5 laddove è stata pianificata l'installazione di un monitor, multiplexer, DVR utilizzando il cablaggio strutturato dell'edificio. **OP** Trasmettitore, UTP passivo; funzione: supporta della trasmissione di segnali video in bianco/ nero e a colori; impiego: TVCC | grossi impianti di videosorveglianza composti da molte telecamere. Incluso: cavo UTP a coppia twistata non schermato, alimentatore. SPECIFICHE TECNICHE: supporta la trasmissione di un segnale video composito 1Vpp a una distanza di 400 metri, fornisce immunità dai disturbi, permette una gestione contemporanea di dati su un cablaggio UTP già esistente all'interno di un edificio. connessione della telecamera o la sorgente video tramite coppia libera di un cavo CAT5 laddove è stata pianificata l'installazione di un monitor, multiplexer, DVR utilizzando il cablaggio strutturato dell'edificio. **RM** Trasmettitore UTP passivo; funzione: supporta della trasmissione di segnali video in bianco/ nero e a colori; impiego: TVCC | grossi impianti di videosorveglianza composti da molte telecamere; n° canali video [-] = 1. Incluso: cavo UTP a coppia twistata non schermato, alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: supporta la trasmissione di un segnale video composito 1Vpp a una distanza di 400 metri, fornisce immunità dai disturbi, permette una gestione contemporanea di dati su un cablaggio UTP già esistente all'interno di un edificio. connessione della telecamera o la sorgente video tramite coppia libera di un cavo CAT5 laddove è stata pianificata l'installazione di un monitor, multiplexer, DVR utilizzando il cablaggio strutturato dell'edificio **LV** Installazione.	1 cad	105,85€	83,68€	1,40%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7400.Za001.0250.-	**OPERA:** Trasmettitore; funzione: trasmettitore di entalpia; impiego: servocomandi per serrande. **LAVORO:** Installazione. **OP** Trasmettitore; funzione: trasmettitore di entalpia; impiego: servocomandi per serrande. **RM** Trasmettitore; funzione: trasmettitore di entalpia; impiego: servocomandi per serrande **LV** Installazione.	1 cad	627,20€	495,81€	1,26%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7400.Za001.0500.-	**OPERA:** Trasmettitore, ottico; funzione: supporto della trasmissione di segnali RF su fibra ottica. Incluso: connettore SC-APC single mode, connettore F 75 Ohm. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: laser classe 3A DFB, guadagno -24 dB, installabile su guida DIN. **OP** Trasmettitore, ottico; funzione: supporto della trasmissione di segnali RF su fibra ottica. Incluso: connettore SC-APC single mode, connettore F 75 Ohm. SPECIFICHE TECNICHE: laser classe 3A DFB, guadagno -24 dB, installabile su guida DIN. **RM** Trasmettitore ottico; funzione: supporto della trasmissione di segnali RF su fibra ottica; lunghezza d'onda [nm] = 1310 | riflessione [dB] = -35 | larghezza di banda [MHz] = 118 ÷ 2150 | guadagno [dB] = -24 | larghezza di canale [MHz] = 5/33 | alimentazione cc [V] = 12. Incluso: connettore SC-APC single mode, connettore F 75 Ohm SPECIFICHE TECNICHE: laser classe 3A DFB, guadagno -24 dB, installabile su guida DIN **LV** Installazione.	1 cad	4.386,43€	3.467,53€	4,50%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7400.Za001.0505.-	**OPERA:** Trasmettitore, ottico; funzione: supporto della trasmissione di segnali su fibra ottica; impiego: rack da tavolo. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: per la trasmissione del segnale su una linea di 10 Km o su due linee da 4 km. **OP** Trasmettitore, ottico; funzione: supporto della trasmissione di segnali su fibra ottica; impiego: rack da tavolo. SPECIFICHE TECNICHE: per la trasmissione del segnale su una linea di 10 Km o su due linee da 4 km. **RM** Trasmettitore ottico; funzione: supporto della trasmissione di segnali su fibra ottica; impiego: rack da tavolo; n° canali [-] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: per la trasmissione del segnale su una linea di 10 Km o su due linee da 4 km **LV** Installazione.	1 cad	7.373,97€	5.829,23€	2,68%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7400.Za001.0510.-	**OPERA:** Trasmettitore, ottico; funzione: supporto della trasmissione di segnali su fibra ottica; impiego: rack da tavolo. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: per la trasmissione del segnale su reti ottiche estese. **OP** Trasmettitore, ottico; funzione: supporto della trasmissione di segnali su fibra ottica; impiego: rack da tavolo. SPECIFICHE TECNICHE: per la trasmissione del segnale su reti ottiche estese. **RM** Trasmettitore ottico; funzione: supporto della trasmissione di segnali su fibra ottica; impiego: rack da tavolo; n° canali [-] = 70 SPECIFICHE TECNICHE: per la trasmissione del segnale su reti ottiche estese **LV** Installazione.	1 cad	10.246,61€	8.100,09€	1,93%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7405.Za001.0000.-	**OPERA:** Distributore, al piano. Incluso: custodia DIN a 8 moduli. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: distributore con codifiche. **OP** Distributore, al piano. Incluso: custodia DIN a 8 moduli. SPECIFICHE TECNICHE: distributore con codifiche. **RM** Distributore al piano. Incluso: custodia DIN a 8 moduli SPECIFICHE TECNICHE: distributore con codifiche **LV** Installazione.	1 cad	107,27€	84,80€	6,91%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7405.Za001.0250.-	**OPERA:** Distributore, di testa; geometria: 9 cavi; n° poli [-] = 8P. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: distributore autoalimentato, con terrestre DiSEqC. **OP** Distributore, di testa; geometria: 9 cavi; n° poli [-] = 8P. SPECIFICHE TECNICHE: distributore autoalimentato, con terrestre DiSEqC. **RM** Distributore di testa; geometria: 9 cavi; n° poli [-] = 8P SPECIFICHE TECNICHE: distributore autoalimentato, con terrestre DiSEqC **LV** Installazione.	1 cad	666,39€	526,79€	14,81%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7405.Za001.0500.-	**OPERA:** Distributore; geometria: 4 uscite. **LAVORO:** Installazione. **OP** Distributore; geometria: 4 uscite. **RM** Distributore; geometria: 4 uscite **LV** Installazione.	1 cad	380,95€	301,15€	6,48%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7405.Za001.0505.-	**OPERA:** Distributore; geometria: 4 uscite; impiego: segnale video al piano | più montanti; tensione di alimentazione [Vcc] = 12. Incluso: custodia DIN a 4 moduli. **LAVORO:** Installazione. **OP** Distributore; geometria: 4 uscite; impiego: segnale video al piano | più montanti; tensione di alimentazione [Vcc] = 12. Incluso: custodia DIN a 4 moduli. **RM** Distributore; geometria: 4 uscite; impiego: segnale video al piano | più montanti; tensione di alimentazione [Vcc] = 12. Incluso: custodia DIN a 4 moduli **LV** Installazione.	1 cad	48,74€	38,53€	30,40%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7405.Za001.0510.-	**OPERA:** Distributore; geometria: 4 uscite; impiego: segnale video al piano; tensione di alimentazione [Vcc] = 12 ÷ 18. Incluso: custodia DIN a 4 moduli, cavo coassiale resistenza [Ohm] = 75. **LAVORO:** Installazione. **OP** Distributore; geometria: 4 uscite; impiego: segnale video al piano; tensione di alimentazione [Vcc] = 12 ÷ 18. Incluso: custodia DIN a 4 moduli, cavo coassiale resistenza [Ohm] = 75. **RM** Distributore; geometria: 4 uscite; impiego: segnale video al piano; tensione di alimentazione [Vcc] = 12 ÷ 18. Incluso: custodia DIN a 4 moduli, cavo coassiale resistenza [Ohm] = 75 **LV** Installazione.	1 cad	50,17€	39,66€	29,54%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7405.Za001.0515.-	**OPERA:** Distributore; geometria: 4 uscite; impiego: segnale video al piano; tensione di alimentazione [Vcc] = 12 ÷ 20. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: massimo 10 collegamenti sul montante. **OP** Distributore; geometria: 4 uscite; impiego: segnale video al piano; tensione di alimentazione [Vcc] = 12 ÷ 20. SPECIFICHE TECNICHE: massimo 10 collegamenti sul montante. **RM** Distributore; geometria: 4 uscite; impiego: segnale video al piano; tensione di alimentazione [Vcc] = 12 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: massimo 10 collegamenti sul montante **LV** Installazione.	1 cad	60,87€	48,12€	24,34%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7405.Za001.0520.-	**OPERA:** Distributore; geometria: 4 uscite; impiego: segnale video al piano | più montanti; tensione di alimentazione [Vcc] = 12 ÷ 20. Incluso: custodia DIN a 4 moduli. **LAVORO:** Installazione. **OP** Distributore; geometria: 4 uscite; impiego: segnale video al piano | più montanti; tensione di alimentazione [Vcc] = 12 ÷ 20. Incluso: custodia DIN a 4 moduli. **RM** Distributore; geometria: 4 uscite; impiego: segnale video al piano | più montanti; tensione di alimentazione [Vcc] = 12 ÷ 20. Incluso: custodia DIN a 4 moduli **LV** Installazione.	1 cad	63,50€	50,20€	23,34%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7410.Za001.0000.-	**OPERA:** Ripetitore, di chiamata. Incluso: custodia DIN a 4 moduli. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ripetitore da collegare con più di due citofoni o monitor in parallelo fino a un massimo di 4 apparecchi. **OP** Ripetitore, di chiamata. Incluso: custodia DIN a 4 moduli. SPECIFICHE TECNICHE: ripetitore da collegare con più di due citofoni o monitor in parallelo fino a un massimo di 4 apparecchi. **RM** Ripetitore di chiamata. Incluso: custodia DIN a 4 moduli SPECIFICHE TECNICHE: ripetitore da collegare con più di due citofoni o monitor in parallelo fino a un massimo di 4 apparecchi **LV** Installazione.	1 cad	60,90€	48,14€	24,32%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7410.Za001.0250.-	**OPERA:** Ripetitore, di chiamata elettronica. **LAVORO:** Installazione. **OP** Ripetitore, di chiamata elettronica. **RM** Ripetitore di chiamata elettronica **LV** Installazione.	1 cad	31,13€	24,61€	47,58%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7420.Za001.0000.-	**OPERA:** Partitore, attivo; impiego: impianti TV; frequenza d'ingresso [MHz] = 920 ÷ 2150. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: circuito su meccanica in alluminio, connettori F, a due vie. **OP** Partitore, attivo; impiego: impianti TV; frequenza d'ingresso [MHz] = 920 ÷ 2150. SPECIFICHE TECNICHE: circuito su meccanica in alluminio, connettori F, a due vie. **RM** Partitore attivo; impiego: impianti TV; frequenza d'ingresso [MHz] = 920 ÷ 2150 SPECIFICHE TECNICHE: circuito su meccanica in alluminio, connettori F, a due vie **LV** Installazione.	1 cad	49,59€	39,20€	19,91%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7420.Za001.0005.-	**OPERA:** Partitore, attivo; impiego: impianti TV; frequenza d'ingresso [MHz] = 920 ÷ 2150. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: circuito su meccanica in alluminio, connettori F, a quattro vie. **OP** Partitore, attivo; impiego: impianti TV; frequenza d'ingresso [MHz] = 920 ÷ 2150. SPECIFICHE TECNICHE: circuito su meccanica in alluminio, connettori F, a quattro vie. **RM** Partitore attivo; impiego: impianti TV; frequenza d'ingresso [MHz] = 920 ÷ 2150 SPECIFICHE TECNICHE: circuito su meccanica in alluminio, connettori F, a quattro vie **LV** Installazione.	1 cad	57,76€	45,66€	17,10%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7420.Za001.0250.-	**OPERA:** Partitore; funzione: telealimentazione di convertitori; impiego: impianti TV; frequenza d'ingresso [MHz] = 40 ÷ 2150 | tensione di alimentazione selezionabile 1 [V] = 14 | tensione di alimentazione selezionabile 2 [V] = 18 | segnale di tono [KHz] = 22. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: il dispositivo può gestire e dividere i segnali provenienti da due LNB, installabile su guida DIN. **OP** Partitore; funzione: telealimentazione di convertitori; impiego: impianti TV; frequenza d'ingresso [MHz] = 40 ÷ 2150 | tensione di alimentazione selezionabile 1 [V] = 14 | tensione di alimentazione selezionabile 2 [V] = 18 | segnale di tono [KHz] = 22. SPECIFICHE TECNICHE: il dispositivo può gestire e dividere i segnali provenienti da due LNB, installabile su guida DIN. **RM** Partitore; funzione: telealimentazione di convertitori; impiego: impianti TV; frequenza d'ingresso [MHz] = 40 ÷ 2150 | tensione di alimentazione selezionabile 1 [V] = 14 | tensione di alimentazione selezionabile 2 [V] = 18 | segnale di tono [KHz] = 22 SPECIFICHE TECNICHE: il dispositivo può gestire e dividere i segnali provenienti da due LNB, installabile su guida DIN **LV** Installazione.	1 cad	100,93€	79,78€	24,46%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7420.Za001.0255.-	**OPERA:** Partitore; funzione: telealimentazione di convertitori; impiego: impianti TV; frequenza d'ingresso [MHz] = 920 ÷ 2150 | tensione di alimentazione selezionabile 1 [V] = 14 | tensione di alimentazione selezionabile 2 [V] = 18 | segnale di tono [KHz] = 22. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: il dispositivo può gestire e dividere i segnali provenienti da due LNB, installabile su guida DIN. **OP** Partitore; funzione: telealimentazione di convertitori; impiego: impianti TV; frequenza d'ingresso [MHz] = 920 ÷ 2150 | tensione di alimentazione selezionabile 1 [V] = 14 | tensione di alimentazione selezionabile 2 [V] = 18 | segnale di tono [KHz] = 22. SPECIFICHE TECNICHE: il dispositivo può gestire e dividere i segnali provenienti da due LNB, installabile su guida DIN. **RM** Partitore; funzione: telealimentazione di convertitori; impiego: impianti TV; frequenza d'ingresso [MHz] = 920 ÷ 2150 | tensione di alimentazione selezionabile 1 [V] = 14 | tensione di alimentazione selezionabile 2 [V] = 18 | segnale di tono [KHz] = 22 SPECIFICHE TECNICHE: il dispositivo può gestire e dividere i segnali provenienti da due LNB, installabile su guida DIN **LV** Installazione.	1 cad	157,77€	124,72€	15,65%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7420.Za001.0260.-	**OPERA:** Partitore; funzione: divisione del segnale TV in più vie; impiego: impianti TV; attenuazione [dB] = 4 | Resistenza elettrica [Ohm] = 75. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite . **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: numero di ingressi 1, numero di uscite 2. **OP** Partitore; funzione: divisione del segnale TV in più vie; impiego: impianti TV; attenuazione [dB] = 4 | Resistenza elettrica [Ohm] = 75. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite . SPECIFICHE TECNICHE: numero di ingressi 1, numero di uscite 2. **RM** Partitore; funzione: divisione del segnale TV in più vie; impiego: impianti TV; attenuazione [dB] = 4 | Resistenza elettrica [Ohm] = 75. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite SPECIFICHE TECNICHE: numero di ingressi 1, numero di uscite 2 **LV** Installazione.	1 cad	21,93€	17,34€	45,03%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7420.Za001.0265.-	**OPERA:** Partitore; funzione: divisione del segnale TV in più vie; impiego: impianti TV; attenuazione [dB] = 6 | Resistenza elettrica [Ohm] = 75. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite . **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: numero di ingressi 1, numero di uscite 3. **OP** Partitore; funzione: divisione del segnale TV in più vie; impiego: impianti TV; attenuazione [dB] = 6 | Resistenza elettrica [Ohm] = 75. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite . SPECIFICHE TECNICHE: numero di ingressi 1, numero di uscite 3. **RM** Partitore; funzione: divisione del segnale TV in più vie; impiego: impianti TV; attenuazione [dB] = 6 | Resistenza elettrica [Ohm] = 75. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite SPECIFICHE TECNICHE: numero di ingressi 1, numero di uscite 3 **LV** Installazione.	1 cad	23,93€	18,91€	41,26%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7420.Za001.0270.-	**OPERA:** Partitore; funzione: divisione del segnale TV in più vie; impiego: impianti TV; attenuazione [dB] = 7 | Resistenza elettrica [Ohm] = 75. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite . **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: numero di ingressi 1, numero di uscite 4, da incasso. **OP** Partitore; funzione: divisione del segnale TV in più vie; impiego: impianti TV; attenuazione [dB] = 7 | Resistenza elettrica [Ohm] = 75. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite . SPECIFICHE TECNICHE: numero di ingressi 1, numero di uscite 4, da incasso. **RM** Partitore; funzione: divisione del segnale TV in più vie; impiego: impianti TV; attenuazione [dB] = 7 | Resistenza elettrica [Ohm] = 75. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite SPECIFICHE TECNICHE: numero di ingressi 1, numero di uscite 4, da incasso **LV** Installazione.	1 cad	23,10€	18,26€	42,75%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7420.Za001.0275.-	**OPERA:** Partitore; funzione: divisione del segnale TV in più vie; impiego: impianti TV; attenuazione [dB] = 4 | Resistenza elettrica [Ohm] = 75. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite . **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: numero di ingressi 1, numero di uscite 2, attenuazione volante. **OP** Partitore; funzione: divisione del segnale TV in più vie; impiego: impianti TV; attenuazione [dB] = 4 | Resistenza elettrica [Ohm] = 75. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite . SPECIFICHE TECNICHE: numero di ingressi 1, numero di uscite 2, attenuazione volante. **RM** Partitore; funzione: divisione del segnale TV in più vie; impiego: impianti TV; attenuazione [dB] = 4 | Resistenza elettrica [Ohm] = 75. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite SPECIFICHE TECNICHE: numero di ingressi 1, numero di uscite 2, attenuazione volante **LV** Installazione.	1 cad	21,69€	17,15€	45,52%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7420.Za001.0280.-	**OPERA:** Partitore; finitura: nickelato; impiego: impianti TV. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo a basse perdite d'inserzione, predisposto per collegamento a terra e fissaggio a parete, installazione in scatola da incasso, progettato per passaggio di c.c., connettori F, a 2 vie. **OP** Partitore; finitura: nickelato; impiego: impianti TV. SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo a basse perdite d'inserzione, predisposto per collegamento a terra e fissaggio a parete, installazione in scatola da incasso, progettato per passaggio di c.c., connettori F, a 2 vie. **RM** Partitore; finitura: nickelato; impiego: impianti TV SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo a basse perdite d'inserzione, predisposto per collegamento a terra e fissaggio a parete, installazione in scatola da incasso, progettato per passaggio di c.c., connettori F, a 2 vie **LV** Installazione.	1 cad	23,72€	18,75€	41,63%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7420.Za001.0285.-	**OPERA:** Partitore; finitura: nickelato; geometria: pressofuso; impiego: impianti TV. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo a basse perdite d'inserzione, predisposto per collegamento a terra e fissaggio a parete, installazione in scatola da incasso, progettato per passaggio di c.c., connettori F, a 3 vie. **OP** Partitore; finitura: nickelato; geometria: pressofuso; impiego: impianti TV. SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo a basse perdite d'inserzione, predisposto per collegamento a terra e fissaggio a parete, installazione in scatola da incasso, progettato per passaggio di c.c., connettori F, a 3 vie. **RM** Partitore; finitura: nickelato; geometria: pressofuso; impiego: impianti TV SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo a basse perdite d'inserzione, predisposto per collegamento a terra e fissaggio a parete, installazione in scatola da incasso, progettato per passaggio di c.c., connettori F, a 3 vie **LV** Installazione.	1 cad	24,73€	19,55€	39,93%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7420.Za001.0290.-	**OPERA:** Partitore; finitura: nickelato; geometria: pressofuso; impiego: impianti TV. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo a basse perdite d'inserzione, predisposto per collegamento a terra e fissaggio a parete, installazione in scatola da incasso, progettato per passaggio di c.c., connettori F, a 4 vie. **OP** Partitore; finitura: nickelato; geometria: pressofuso; impiego: impianti TV. SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo a basse perdite d'inserzione, predisposto per collegamento a terra e fissaggio a parete, installazione in scatola da incasso, progettato per passaggio di c.c., connettori F, a 4 vie. **RM** Partitore; finitura: nickelato; geometria: pressofuso; impiego: impianti TV SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo a basse perdite d'inserzione, predisposto per collegamento a terra e fissaggio a parete, installazione in scatola da incasso, progettato per passaggio di c.c., connettori F, a 4 vie **LV** Installazione.	1 cad	26,48€	20,93€	37,29%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7420.Za001.0295.-	**OPERA:** Partitore; finitura: nickelato; geometria: pressofuso; impiego: impianti TV. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo a basse perdite d'inserzione, predisposto per collegamento a terra e fissaggio a parete, installazione in scatola da incasso, progettato per passaggio di c.c., connettori F, a 6 vie. **OP** Partitore; finitura: nickelato; geometria: pressofuso; impiego: impianti TV. SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo a basse perdite d'inserzione, predisposto per collegamento a terra e fissaggio a parete, installazione in scatola da incasso, progettato per passaggio di c.c., connettori F, a 6 vie. **RM** Partitore; finitura: nickelato; geometria: pressofuso; impiego: impianti TV SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo a basse perdite d'inserzione, predisposto per collegamento a terra e fissaggio a parete, installazione in scatola da incasso, progettato per passaggio di c.c., connettori F, a 6 vie **LV** Installazione.	1 cad	31,15€	24,63€	31,70%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7420.Za001.0300.-	**OPERA:** Partitore; finitura: nickelato; geometria: pressofuso; impiego: impianti TV. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo a basse perdite d'inserzione, predisposto per collegamento a terra e fissaggio a parete, installazione in scatola da incasso, progettato per passaggio di c.c., connettori F, a 8 vie. **OP** Partitore; finitura: nickelato; geometria: pressofuso; impiego: impianti TV. SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo a basse perdite d'inserzione, predisposto per collegamento a terra e fissaggio a parete, installazione in scatola da incasso, progettato per passaggio di c.c., connettori F, a 8 vie. **RM** Partitore; finitura: nickelato; geometria: pressofuso; impiego: impianti TV SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo a basse perdite d'inserzione, predisposto per collegamento a terra e fissaggio a parete, installazione in scatola da incasso, progettato per passaggio di c.c., connettori F, a 8 vie **LV** Installazione.	1 cad	32,33€	25,56€	30,54%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7420.Za001.0305.-	**OPERA:** Partitore; impiego: impianti TV. Incluso: contenitore plastico schermato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ibrido, due uscite, ingresso e uscite con connettori IEC, ad innesto coassiale. **OP** Partitore; impiego: impianti TV. Incluso: contenitore plastico schermato. SPECIFICHE TECNICHE: ibrido, due uscite, ingresso e uscite con connettori IEC, ad innesto coassiale. **RM** Partitore; impiego: impianti TV. Incluso: contenitore plastico schermato SPECIFICHE TECNICHE: ibrido, due uscite, ingresso e uscite con connettori IEC, ad innesto coassiale **LV** Installazione.	1 cad	26,26€	20,76€	37,60%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7420.Za001.0500.-	**OPERA:** Partitore, resistivo; funzione: divisione del segnale TV in più vie; impiego: impianti TV; attenuazione [dB] = 6. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: numero di uscite 1, attacco a palo. **OP** Partitore, resistivo; funzione: divisione del segnale TV in più vie; impiego: impianti TV; attenuazione [dB] = 6. SPECIFICHE TECNICHE: numero di uscite 1, attacco a palo. **RM** Partitore resistivo; funzione: divisione del segnale TV in più vie; impiego: impianti TV; attenuazione [dB] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: numero di uscite 1, attacco a palo **LV** Installazione.	1 cad	19,72€	15,59€	50,07%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7420.Za001.0505.-	**OPERA:** Partitore, resistivo; funzione: divisione del segnale TV in più vie; impiego: impianti TV; attenuazione [dB] = 10. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: numero di uscite 2, attacco a palo. **OP** Partitore, resistivo; funzione: divisione del segnale TV in più vie; impiego: impianti TV; attenuazione [dB] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: numero di uscite 2, attacco a palo. **RM** Partitore resistivo; funzione: divisione del segnale TV in più vie; impiego: impianti TV; attenuazione [dB] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di uscite 2, attacco a palo **LV** Installazione.	1 cad	19,84€	15,69€	49,77%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7420.Za001.0510.-	**OPERA:** Partitore, resistivo; funzione: divisione del segnale TV in più vie; impiego: impianti TV; attenuazione [dB] = 13. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: numero di uscite 3, attacco a palo. **OP** Partitore, resistivo; funzione: divisione del segnale TV in più vie; impiego: impianti TV; attenuazione [dB] = 13. SPECIFICHE TECNICHE: numero di uscite 3, attacco a palo. **RM** Partitore resistivo; funzione: divisione del segnale TV in più vie; impiego: impianti TV; attenuazione [dB] = 13 SPECIFICHE TECNICHE: numero di uscite 3, attacco a palo **LV** Installazione.	1 cad	29,17€	23,06€	33,85%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7430.Za001.0000.-	**OPERA:** Multiswitch, autoalimentato; funzione: distribuzione dei segnali terresti e satellitari; impiego: impianti TV. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: per la distribuzione di 4 polarizzazioni satellite e 1 segnale terrestre alle uscite, 5 ingressi e 4 uscite. **OP** Multiswitch, autoalimentato; funzione: distribuzione dei segnali terresti e satellitari; impiego: impianti TV. SPECIFICHE TECNICHE: per la distribuzione di 4 polarizzazioni satellite e 1 segnale terrestre alle uscite, 5 ingressi e 4 uscite. **RM** Multiswitch autoalimentato; funzione: distribuzione dei segnali terresti e satellitari; impiego: impianti TV SPECIFICHE TECNICHE: per la distribuzione di 4 polarizzazioni satellite e 1 segnale terrestre alle uscite, 5 ingressi e 4 uscite **LV** Installazione.	1 cad	205,32€	162,30€	24,05%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7430.Za001.0005.-	**OPERA:** Multiswitch, autoalimentato; funzione: distribuzione dei segnali terresti e satellitari; impiego: impianti TV. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: per la distribuzione di 4 polarizzazioni satellite e 1 segnale terrestre alle uscite, 5 ingressi, 8 uscite. **OP** Multiswitch, autoalimentato; funzione: distribuzione dei segnali terresti e satellitari; impiego: impianti TV. SPECIFICHE TECNICHE: per la distribuzione di 4 polarizzazioni satellite e 1 segnale terrestre alle uscite, 5 ingressi, 8 uscite. **RM** Multiswitch autoalimentato; funzione: distribuzione dei segnali terresti e satellitari; impiego: impianti TV SPECIFICHE TECNICHE: per la distribuzione di 4 polarizzazioni satellite e 1 segnale terrestre alle uscite, 5 ingressi, 8 uscite **LV** Installazione.	1 cad	303,63€	240,03€	16,26%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7430.Za001.0010.-	**OPERA:** Multiswitch, autoalimentato; funzione: distribuzione dei segnali terresti e satellitari; impiego: impianti TV. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: per la distribuzione di 4 polarizzazioni satellite e 1 segnale terrestre alle uscite, 5 ingressi, 12 uscite. **OP** Multiswitch, autoalimentato; funzione: distribuzione dei segnali terresti e satellitari; impiego: impianti TV. SPECIFICHE TECNICHE: per la distribuzione di 4 polarizzazioni satellite e 1 segnale terrestre alle uscite, 5 ingressi, 12 uscite. **RM** Multiswitch autoalimentato; funzione: distribuzione dei segnali terresti e satellitari; impiego: impianti TV SPECIFICHE TECNICHE: per la distribuzione di 4 polarizzazioni satellite e 1 segnale terrestre alle uscite, 5 ingressi, 12 uscite **LV** Installazione.	1 cad	362,32€	286,42€	13,63%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7430.Za001.0015.-	**OPERA:** Multiswitch, autoalimentato; funzione: distribuzione dei segnali terresti e satellitari; impiego: impianti TV. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: per la distribuzione di 4 polarizzazioni satellite e 1 segnale terrestre alle uscite, 5 ingressi e 16 uscite. **OP** Multiswitch, autoalimentato; funzione: distribuzione dei segnali terresti e satellitari; impiego: impianti TV. SPECIFICHE TECNICHE: per la distribuzione di 4 polarizzazioni satellite e 1 segnale terrestre alle uscite, 5 ingressi e 16 uscite. **RM** Multiswitch autoalimentato; funzione: distribuzione dei segnali terresti e satellitari; impiego: impianti TV SPECIFICHE TECNICHE: per la distribuzione di 4 polarizzazioni satellite e 1 segnale terrestre alle uscite, 5 ingressi e 16 uscite **LV** Installazione.	1 cad	499,26€	394,67€	9,89%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7430.Za001.0020.-	**OPERA:** Multiswitch, autoalimentato; funzione: distribuzione dei segnali terresti e satellitari; impiego: impianti TV. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: per la distribuzione di 8 polarizzazioni satellite e 1 segnale terrestre alle uscite, 9 ingressi e 4 uscite. **OP** Multiswitch, autoalimentato; funzione: distribuzione dei segnali terresti e satellitari; impiego: impianti TV. SPECIFICHE TECNICHE: per la distribuzione di 8 polarizzazioni satellite e 1 segnale terrestre alle uscite, 9 ingressi e 4 uscite. **RM** Multiswitch autoalimentato; funzione: distribuzione dei segnali terresti e satellitari; impiego: impianti TV SPECIFICHE TECNICHE: per la distribuzione di 8 polarizzazioni satellite e 1 segnale terrestre alle uscite, 9 ingressi e 4 uscite **LV** Installazione.	1 cad	561,72€	444,04€	17,58%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7430.Za001.0025.-	**OPERA:** Multiswitch, autoalimentato; funzione: distribuzione dei segnali terresti e satellitari; impiego: impianti TV. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: per la distribuzione di 8 polarizzazioni satellite e 1 segnale terrestre alle uscite, 9 ingressi, 8 uscite. **OP** Multiswitch, autoalimentato; funzione: distribuzione dei segnali terresti e satellitari; impiego: impianti TV. SPECIFICHE TECNICHE: per la distribuzione di 8 polarizzazioni satellite e 1 segnale terrestre alle uscite, 9 ingressi, 8 uscite. **RM** Multiswitch autoalimentato; funzione: distribuzione dei segnali terresti e satellitari; impiego: impianti TV SPECIFICHE TECNICHE: per la distribuzione di 8 polarizzazioni satellite e 1 segnale terrestre alle uscite, 9 ingressi, 8 uscite **LV** Installazione.	1 cad	829,05€	655,37€	11,91%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7430.Za001.0030.-	**OPERA:** Multiswitch, autoalimentato; funzione: distribuzione dei segnali terresti e satellitari; impiego: impianti TV; ; ; . **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: per la distribuzione di 8 polarizzazioni satellite e 1 segnale terrestre alle uscite, 9 ingressi, 12 uscite. **OP** Multiswitch, autoalimentato; funzione: distribuzione dei segnali terresti e satellitari; impiego: impianti TV; ; ; . SPECIFICHE TECNICHE: per la distribuzione di 8 polarizzazioni satellite e 1 segnale terrestre alle uscite, 9 ingressi, 12 uscite. **RM** Multiswitch autoalimentato; funzione: distribuzione dei segnali terresti e satellitari; impiego: impianti TV SPECIFICHE TECNICHE: per la distribuzione di 8 polarizzazioni satellite e 1 segnale terrestre alle uscite, 9 ingressi, 12 uscite **LV** Installazione.	1 cad	1.070,29€	846,08€	9,23%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7430.Za001.0250.-	**OPERA:** Multiswitch; funzione: distribuzione dei segnali terresti e satellitari; impiego: impianti TV. Escluso: alimentatore switching. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: 5 ingressi, 4 uscite. **OP** Multiswitch; funzione: distribuzione dei segnali terresti e satellitari; impiego: impianti TV. Escluso: alimentatore switching. SPECIFICHE TECNICHE: 5 ingressi, 4 uscite. **RM** Multiswitch; funzione: distribuzione dei segnali terresti e satellitari; impiego: impianti TV. Escluso: alimentatore switching SPECIFICHE TECNICHE: 5 ingressi, 4 uscite **LV** Installazione.	1 cad	175,47€	138,71€	34,98%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7430.Za001.0255.-	**OPERA:** Multiswitch; funzione: distribuzione dei segnali terresti e satellitari; impiego: impianti TV. Escluso: alimentatore switching. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: 5 ingressi, 8 uscite. **OP** Multiswitch; funzione: distribuzione dei segnali terresti e satellitari; impiego: impianti TV. Escluso: alimentatore switching. SPECIFICHE TECNICHE: 5 ingressi, 8 uscite. **RM** Multiswitch; funzione: distribuzione dei segnali terresti e satellitari; impiego: impianti TV. Escluso: alimentatore switching SPECIFICHE TECNICHE: 5 ingressi, 8 uscite **LV** Installazione.	1 cad	285,52€	225,70€	17,29%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7430.Za001.0260.-	**OPERA:** Multiswitch; funzione: distribuzione dei segnali terresti e satellitari; impiego: impianti TV. Escluso: alimentatore switching. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: 5 ingressi, 12 uscite. **OP** Multiswitch; funzione: distribuzione dei segnali terresti e satellitari; impiego: impianti TV. Escluso: alimentatore switching. SPECIFICHE TECNICHE: 5 ingressi, 12 uscite. **RM** Multiswitch; funzione: distribuzione dei segnali terresti e satellitari; impiego: impianti TV. Escluso: alimentatore switching SPECIFICHE TECNICHE: 5 ingressi, 12 uscite **LV** Installazione.	1 cad	339,78€	268,60€	14,53%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7440.Za001.0000.-	**OPERA:** Matrice video; geometria: 16 ingressi | 4 uscite; potenza apparente [VA] = 15,5. Incluso: ingressi in looping, 32 ingressi di allarme programmabili, 1 porta RS-232 per comandi da computer. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: la gestione viene effettuata tramite un cavo a coppia twistata da un massimo di 64 tastiere di comando; la matrice utilizza il protocollo standard, consentendo la programmazione delle sequenze delle telecamere, titolazione alfanumerica, tempo di sosta individuale o globale; un circuito a microprocessore permette di ricevere comandi dalla tastiera di controllo; tutte le connessioni vengono effettuate tramite morsettiere estraibili per una facile manutenzione. **OP** Matrice video; geometria: 16 ingressi | 4 uscite; potenza apparente [VA] = 15,5. Incluso: ingressi in looping, 32 ingressi di allarme programmabili, 1 porta RS-232 per comandi da computer. SPECIFICHE TECNICHE: la gestione viene effettuata tramite un cavo a coppia twistata da un massimo di 64 tastiere di comando; la matrice utilizza il protocollo standard, consentendo la programmazione delle sequenze delle telecamere, titolazione alfanumerica, tempo di sosta individuale o globale; un circuito a microprocessore permette di ricevere comandi dalla tastiera di controllo; tutte le connessioni vengono effettuate tramite morsettiere estraibili per una facile manutenzione. **RM** Matrice video; geometria: 16 ingressi | 4 uscite; potenza apparente [VA] = 15,5. Componenti: porta seriale, alimentatore esterno. Incluso: ingressi in looping, 32 ingressi di allarme programmabili, 1 porta RS-232 per comandi da computer SPECIFICHE TECNICHE: la gestione viene effettuata tramite un cavo a coppia twistata da un massimo di 64 tastiere di comando; la matrice utilizza il protocollo standard, consentendo la programmazione delle sequenze delle telecamere, titolazione alfanumerica, tempo di sosta individuale o globale; un circuito a microprocessore permette di ricevere comandi dalla tastiera di controllo; tutte le connessioni vengono effettuate tramite morsettiere estraibili per una facile manutenzione **LV** Installazione.	1 cad	2.365,66€	1.870,09€	1,04%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7440.Za001.0005.-	**OPERA:** Matrice video; geometria: 32 ingressi | 8 uscite; potenza apparente [VA] = 15,5. Incluso: ingressi in looping, 32 ingressi di allarme programmabili, 1 porta RS-232 per comandi da computer. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: la gestione viene effettuata tramite un cavo a coppia twistata da un massimo di 64 tastiere di comando; la matrice utilizza il protocollo standard, consentendo la programmazione delle sequenze delle telecamere, titolazione alfanumerica, tempo di sosta individuale o globale; un circuito a microprocessore permette alla KTD-348-164 di ricevere comandi dalla tastiera di controllo; tutte le connessioni vengono effettuate tramite morsettiere estraibili per una facile manutenzione. **OP** Matrice video; geometria: 32 ingressi | 8 uscite; potenza apparente [VA] = 15,5. Incluso: ingressi in looping, 32 ingressi di allarme programmabili, 1 porta RS-232 per comandi da computer. SPECIFICHE TECNICHE: la gestione viene effettuata tramite un cavo a coppia twistata da un massimo di 64 tastiere di comando; la matrice utilizza il protocollo standard, consentendo la programmazione delle sequenze delle telecamere, titolazione alfanumerica, tempo di sosta individuale o globale; un circuito a microprocessore permette alla KTD-348-164 di ricevere comandi dalla tastiera di controllo; tutte le connessioni vengono effettuate tramite morsettiere estraibili per una facile manutenzione. **RM** Matrice video; geometria: 32 ingressi | 8 uscite; potenza apparente [VA] = 15,5. Componenti: porta seriale, alimentatore esterno. Incluso: ingressi in looping, 32 ingressi di allarme programmabili, 1 porta RS-232 per comandi da computer SPECIFICHE TECNICHE: la gestione viene effettuata tramite un cavo a coppia twistata da un massimo di 64 tastiere di comando; la matrice utilizza il protocollo standard, consentendo la programmazione delle sequenze delle telecamere, titolazione alfanumerica, tempo di sosta individuale o globale; un circuito a microprocessore permette alla KTD-348-164 di ricevere comandi dalla tastiera di controllo; tutte le connessioni vengono effettuate tramite morsettiere estraibili per una facile manutenzione **LV** Installazione.	1 cad	3.945,73€	3.119,16€	0,62%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7460.D0000.0000.-	**OPERA:** Centralino, citofonico di plastica generico; geometria: 10 linee. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione semplice interno, in materiale termoplastico; adatto al collegamento con i vari citofoni, la commutazione dei citofoni verso il citofono notte e la possibilità di comunicare tra un posto esterno e il citofono notte. **OP** Centralino, citofonico di plastica generico; geometria: 10 linee. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione. SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione semplice interno, in materiale termoplastico; adatto al collegamento con i vari citofoni, la commutazione dei citofoni verso il citofono notte e la possibilità di comunicare tra un posto esterno e il citofono notte. **RM** Centralino citofonico di plastica generico; geometria: 10 linee; impiego: da incasso tavolo | da incasso parete | da esterno. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione semplice interno, in materiale termoplastico; adatto al collegamento con i vari citofoni, la commutazione dei citofoni verso il citofono notte e la possibilità di comunicare tra un posto esterno e il citofono notte **LV** Installazione.	1 cad	384,04€	303,59€	12,86%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7460.D0000.0005.-	**OPERA:** Centralino, citofonico di plastica generico; geometria: 20 linee. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione semplice interno, in materiale termoplastico; adatto al collegamento con i vari citofoni, la commutazione dei citofoni verso il citofono notte e la possibilità di comunicare tra un posto esterno e il citofono notte. **OP** Centralino, citofonico di plastica generico; geometria: 20 linee. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione. SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione semplice interno, in materiale termoplastico; adatto al collegamento con i vari citofoni, la commutazione dei citofoni verso il citofono notte e la possibilità di comunicare tra un posto esterno e il citofono notte. **RM** Centralino citofonico di plastica generico; geometria: 20 linee; impiego: da incasso tavolo | da incasso parete | da esterno. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione semplice interno, in materiale termoplastico; adatto al collegamento con i vari citofoni, la commutazione dei citofoni verso il citofono notte e la possibilità di comunicare tra un posto esterno e il citofono notte **LV** Installazione.	1 cad	487,88€	385,68€	15,18%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7460.D0000.0010.-	**OPERA:** Centralino, citofonico di plastica generico; geometria: 30 linee. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione semplice interno, in materiale termoplastico; adatto al collegamento con i vari citofoni, la commutazione dei citofoni verso il citofono notte e la possibilità di comunicare tra un posto esterno e il citofono notte. **OP** Centralino, citofonico di plastica generico; geometria: 30 linee. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione. SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione semplice interno, in materiale termoplastico; adatto al collegamento con i vari citofoni, la commutazione dei citofoni verso il citofono notte e la possibilità di comunicare tra un posto esterno e il citofono notte. **RM** Centralino citofonico di plastica generico; geometria: 30 linee; impiego: da incasso tavolo | da incasso parete | da esterno. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione semplice interno, in materiale termoplastico; adatto al collegamento con i vari citofoni, la commutazione dei citofoni verso il citofono notte e la possibilità di comunicare tra un posto esterno e il citofono notte **LV** Installazione.	1 cad	612,49€	484,18€	16,12%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7460.D0000.0015.-	**OPERA:** Centralino, citofonico di plastica generico; geometria: 40 linee. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione semplice interno, in materiale termoplastico; adatto al collegamento con i vari citofoni, la commutazione dei citofoni verso il citofono notte e la possibilità di comunicare tra un posto esterno e il citofono notte. **OP** Centralino, citofonico di plastica generico; geometria: 40 linee. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione. SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione semplice interno, in materiale termoplastico; adatto al collegamento con i vari citofoni, la commutazione dei citofoni verso il citofono notte e la possibilità di comunicare tra un posto esterno e il citofono notte. **RM** Centralino citofonico di plastica generico; geometria: 40 linee; impiego: da incasso tavolo | da incasso parete | da esterno. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione semplice interno, in materiale termoplastico; adatto al collegamento con i vari citofoni, la commutazione dei citofoni verso il citofono notte e la possibilità di comunicare tra un posto esterno e il citofono notte **LV** Installazione.	1 cad	726,69€	574,46€	16,99%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7460.D0000.0020.-	**OPERA:** Centralino, citofonico di plastica generico; geometria: 50 linee. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione semplice interno, in materiale termoplastico; adatto al collegamento con i vari citofoni, la commutazione dei citofoni verso il citofono notte e la possibilità di comunicare tra un posto esterno e il citofono notte. **OP** Centralino, citofonico di plastica generico; geometria: 50 linee. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione. SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione semplice interno, in materiale termoplastico; adatto al collegamento con i vari citofoni, la commutazione dei citofoni verso il citofono notte e la possibilità di comunicare tra un posto esterno e il citofono notte. **RM** Centralino citofonico di plastica generico; geometria: 50 linee; impiego: da incasso tavolo | da incasso parete | da esterno. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione semplice interno, in materiale termoplastico; adatto al collegamento con i vari citofoni, la commutazione dei citofoni verso il citofono notte e la possibilità di comunicare tra un posto esterno e il citofono notte **LV** Installazione.	1 cad	840,95€	664,78€	17,61%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7460.D0000.0025.-	**OPERA:** Centralino, citofonico di plastica generico; geometria: 60 linee. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione semplice interno, in materiale termoplastico; adatto al collegamento con i vari citofoni, la commutazione dei citofoni verso il citofono notte e la possibilità di comunicare tra un posto esterno e il citofono notte. **OP** Centralino, citofonico di plastica generico; geometria: 60 linee. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione. SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione semplice interno, in materiale termoplastico; adatto al collegamento con i vari citofoni, la commutazione dei citofoni verso il citofono notte e la possibilità di comunicare tra un posto esterno e il citofono notte. **RM** Centralino citofonico di plastica generico; geometria: 60 linee; impiego: da incasso tavolo | da incasso parete | da esterno. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione semplice interno, in materiale termoplastico; adatto al collegamento con i vari citofoni, la commutazione dei citofoni verso il citofono notte e la possibilità di comunicare tra un posto esterno e il citofono notte **LV** Installazione.	1 cad	986,37€	779,74€	20,02%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7460.D0000.0030.-	**OPERA:** Centralino, citofonico di plastica generico; geometria: 80 linee. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione semplice interno, in materiale termoplastico; adatto al collegamento con i vari citofoni, la commutazione dei citofoni verso il citofono notte e la possibilità di comunicare tra un posto esterno e il citofono notte. **OP** Centralino, citofonico di plastica generico; geometria: 80 linee. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione. SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione semplice interno, in materiale termoplastico; adatto al collegamento con i vari citofoni, la commutazione dei citofoni verso il citofono notte e la possibilità di comunicare tra un posto esterno e il citofono notte. **RM** Centralino citofonico di plastica generico; geometria: 80 linee; impiego: da incasso tavolo | da incasso parete | da esterno. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione semplice interno, in materiale termoplastico; adatto al collegamento con i vari citofoni, la commutazione dei citofoni verso il citofono notte e la possibilità di comunicare tra un posto esterno e il citofono notte **LV** Installazione.	1 cad	1.214,83€	960,34€	20,32%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7460.D0000.0035.-	**OPERA:** Centralino, citofonico di plastica generico; geometria: 100 linee. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione semplice interno, in materiale termoplastico; adatto al collegamento con i vari citofoni, la commutazione dei citofoni verso il citofono notte e la possibilità di comunicare tra un posto esterno e il citofono notte. **OP** Centralino, citofonico di plastica generico; geometria: 100 linee. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione. SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione semplice interno, in materiale termoplastico; adatto al collegamento con i vari citofoni, la commutazione dei citofoni verso il citofono notte e la possibilità di comunicare tra un posto esterno e il citofono notte. **RM** Centralino citofonico di plastica generico; geometria: 100 linee; impiego: da incasso tavolo | da incasso parete | da esterno. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione semplice interno, in materiale termoplastico; adatto al collegamento con i vari citofoni, la commutazione dei citofoni verso il citofono notte e la possibilità di comunicare tra un posto esterno e il citofono notte **LV** Installazione.	1 cad	1.443,24€	1.140,90€	20,53%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7460.D0000.0040.-	**OPERA:** Centralino, citofonico di plastica generico; geometria: 120 linee. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione semplice interno, in materiale termoplastico; adatto al collegamento con i vari citofoni, la commutazione dei citofoni verso il citofono notte e la possibilità di comunicare tra un posto esterno e il citofono notte. **OP** Centralino, citofonico di plastica generico; geometria: 120 linee. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione. SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione semplice interno, in materiale termoplastico; adatto al collegamento con i vari citofoni, la commutazione dei citofoni verso il citofono notte e la possibilità di comunicare tra un posto esterno e il citofono notte. **RM** Centralino citofonico di plastica generico; geometria: 120 linee; impiego: da incasso tavolo | da incasso parete | da esterno. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione semplice interno, in materiale termoplastico; adatto al collegamento con i vari citofoni, la commutazione dei citofoni verso il citofono notte e la possibilità di comunicare tra un posto esterno e il citofono notte **LV** Installazione.	1 cad	1.671,70€	1.321,50€	20,67%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7460.D0000.0045.-	**OPERA:** Centralino, citofonico di plastica generico; geometria: 10 linee. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione a commutazione interno-esterno, in materiale termoplastico; nella posizione interno consente le chiamate e la conversazione da centralino a utenti e viceversa, con chiamate da pulsantiera esterna ricevute dal centralino; nella posizione esterno le chiamate dalla pulsantiera esterna vengono inviate direttamente all'utente. **OP** Centralino, citofonico di plastica generico; geometria: 10 linee. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione. SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione a commutazione interno-esterno, in materiale termoplastico; nella posizione interno consente le chiamate e la conversazione da centralino a utenti e viceversa, con chiamate da pulsantiera esterna ricevute dal centralino; nella posizione esterno le chiamate dalla pulsantiera esterna vengono inviate direttamente all'utente. **RM** Centralino citofonico di plastica generico; geometria: 10 linee; impiego: da incasso tavolo | da incasso parete | da esterno. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione a commutazione interno-esterno, in materiale termoplastico; nella posizione interno consente le chiamate e la conversazione da centralino a utenti e viceversa, con chiamate da pulsantiera esterna ricevute dal centralino; nella posizione esterno le chiamate dalla pulsantiera esterna vengono inviate direttamente all'utente **LV** Installazione.	1 cad	451,50€	356,91€	10,94%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7460.D0000.0050.-	**OPERA:** Centralino, citofonico di plastica generico; geometria: 20 linee. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione a commutazione interno-esterno, in materiale termoplastico; nella posizione interno consente le chiamate e la conversazione da centralino a utenti e viceversa, con chiamate da pulsantiera esterna ricevute dal centralino; nella posizione esterno le chiamate dalla pulsantiera esterna vengono inviate direttamente all'utente. **OP** Centralino, citofonico di plastica generico; geometria: 20 linee. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione. SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione a commutazione interno-esterno, in materiale termoplastico; nella posizione interno consente le chiamate e la conversazione da centralino a utenti e viceversa, con chiamate da pulsantiera esterna ricevute dal centralino; nella posizione esterno le chiamate dalla pulsantiera esterna vengono inviate direttamente all'utente. **RM** Centralino citofonico di plastica generico; geometria: 20 linee; impiego: da incasso tavolo | da incasso parete | da esterno. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione a commutazione interno-esterno, in materiale termoplastico; nella posizione interno consente le chiamate e la conversazione da centralino a utenti e viceversa, con chiamate da pulsantiera esterna ricevute dal centralino; nella posizione esterno le chiamate dalla pulsantiera esterna vengono inviate direttamente all'utente **LV** Installazione.	1 cad	565,71€	447,20€	13,09%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7460.D0000.0055.-	**OPERA:** Centralino, citofonico di plastica generico; geometria: 30 linee. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione a commutazione interno-esterno, in materiale termoplastico; nella posizione interno consente le chiamate e la conversazione da centralino a utenti e viceversa, con chiamate da pulsantiera esterna ricevute dal centralino; nella posizione esterno le chiamate dalla pulsantiera esterna vengono inviate direttamente all'utente. **OP** Centralino, citofonico di plastica generico; geometria: 30 linee. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione. SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione a commutazione interno-esterno, in materiale termoplastico; nella posizione interno consente le chiamate e la conversazione da centralino a utenti e viceversa, con chiamate da pulsantiera esterna ricevute dal centralino; nella posizione esterno le chiamate dalla pulsantiera esterna vengono inviate direttamente all'utente. **RM** Centralino citofonico di plastica generico; geometria: 30 linee; impiego: da incasso tavolo | da incasso parete | da esterno. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione a commutazione interno-esterno, in materiale termoplastico; nella posizione interno consente le chiamate e la conversazione da centralino a utenti e viceversa, con chiamate da pulsantiera esterna ricevute dal centralino; nella posizione esterno le chiamate dalla pulsantiera esterna vengono inviate direttamente all'utente **LV** Installazione.	1 cad	622,66€	492,22€	7,93%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7460.D0000.0060.-	**OPERA:** Centralino, citofonico di plastica generico; geometria: 40 linee. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione a commutazione interno-esterno, in materiale termoplastico; nella posizione interno consente le chiamate e la conversazione da centralino a utenti e viceversa, con chiamate da pulsantiera esterna ricevute dal centralino; nella posizione esterno le chiamate dalla pulsantiera esterna vengono inviate direttamente all'utente. **OP** Centralino, citofonico di plastica generico; geometria: 40 linee. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione. SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione a commutazione interno-esterno, in materiale termoplastico; nella posizione interno consente le chiamate e la conversazione da centralino a utenti e viceversa, con chiamate da pulsantiera esterna ricevute dal centralino; nella posizione esterno le chiamate dalla pulsantiera esterna vengono inviate direttamente all'utente. **RM** Centralino citofonico di plastica generico; geometria: 40 linee; impiego: da incasso tavolo | da incasso parete | da esterno. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione a commutazione interno-esterno, in materiale termoplastico; nella posizione interno consente le chiamate e la conversazione da centralino a utenti e viceversa, con chiamate da pulsantiera esterna ricevute dal centralino; nella posizione esterno le chiamate dalla pulsantiera esterna vengono inviate direttamente all'utente **LV** Installazione.	1 cad	799,33€	631,88€	15,44%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7460.D0000.0065.-	**OPERA:** Centralino, citofonico di plastica generico; geometria: 50 linee. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione a commutazione interno-esterno, in materiale termoplastico; nella posizione interno consente le chiamate e la conversazione da centralino a utenti e viceversa, con chiamate da pulsantiera esterna ricevute dal centralino; nella posizione esterno le chiamate dalla pulsantiera esterna vengono inviate direttamente all'utente. **OP** Centralino, citofonico di plastica generico; geometria: 50 linee. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione. SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione a commutazione interno-esterno, in materiale termoplastico; nella posizione interno consente le chiamate e la conversazione da centralino a utenti e viceversa, con chiamate da pulsantiera esterna ricevute dal centralino; nella posizione esterno le chiamate dalla pulsantiera esterna vengono inviate direttamente all'utente. **RM** Centralino citofonico di plastica generico; geometria: 50 linee; impiego: da incasso tavolo | da incasso parete | da esterno. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione a commutazione interno-esterno, in materiale termoplastico; nella posizione interno consente le chiamate e la conversazione da centralino a utenti e viceversa, con chiamate da pulsantiera esterna ricevute dal centralino; nella posizione esterno le chiamate dalla pulsantiera esterna vengono inviate direttamente all'utente **LV** Installazione.	1 cad	913,53€	722,16€	16,21%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7460.D0000.0070.-	**OPERA:** Centralino, citofonico di plastica generico; geometria: 60 linee. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione a commutazione interno-esterno, in materiale termoplastico; nella posizione interno consente le chiamate e la conversazione da centralino a utenti e viceversa, con chiamate da pulsantiera esterna ricevute dal centralino; nella posizione esterno le chiamate dalla pulsantiera esterna vengono inviate direttamente all'utente. **OP** Centralino, citofonico di plastica generico; geometria: 60 linee. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione. SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione a commutazione interno-esterno, in materiale termoplastico; nella posizione interno consente le chiamate e la conversazione da centralino a utenti e viceversa, con chiamate da pulsantiera esterna ricevute dal centralino; nella posizione esterno le chiamate dalla pulsantiera esterna vengono inviate direttamente all'utente. **RM** Centralino citofonico di plastica generico; geometria: 60 linee; impiego: da incasso tavolo | da incasso parete | da esterno. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione a commutazione interno-esterno, in materiale termoplastico; nella posizione interno consente le chiamate e la conversazione da centralino a utenti e viceversa, con chiamate da pulsantiera esterna ricevute dal centralino; nella posizione esterno le chiamate dalla pulsantiera esterna vengono inviate direttamente all'utente **LV** Installazione.	1 cad	1.059,00€	837,16€	18,65%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7460.D0000.0075.-	**OPERA:** Centralino, citofonico di plastica generico; geometria: 80 linee. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione a commutazione interno-esterno, in materiale termoplastico; nella posizione interno consente le chiamate e la conversazione da centralino a utenti e viceversa, con chiamate da pulsantiera esterna ricevute dal centralino; nella posizione esterno le chiamate dalla pulsantiera esterna vengono inviate direttamente all'utente. **OP** Centralino, citofonico di plastica generico; geometria: 80 linee. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione. SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione a commutazione interno-esterno, in materiale termoplastico; nella posizione interno consente le chiamate e la conversazione da centralino a utenti e viceversa, con chiamate da pulsantiera esterna ricevute dal centralino; nella posizione esterno le chiamate dalla pulsantiera esterna vengono inviate direttamente all'utente. **RM** Centralino citofonico di plastica generico; geometria: 80 linee; impiego: da incasso tavolo | da incasso parete | da esterno. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione a commutazione interno-esterno, in materiale termoplastico; nella posizione interno consente le chiamate e la conversazione da centralino a utenti e viceversa, con chiamate da pulsantiera esterna ricevute dal centralino; nella posizione esterno le chiamate dalla pulsantiera esterna vengono inviate direttamente all'utente **LV** Installazione.	1 cad	1.277,06€	1.009,53€	19,33%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7460.D0000.0080.-	**OPERA:** Centralino, citofonico di plastica generico; geometria: 100 linee. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione a commutazione interno-esterno, in materiale termoplastico; nella posizione interno consente le chiamate e la conversazione da centralino a utenti e viceversa, con chiamate da pulsantiera esterna ricevute dal centralino; nella posizione esterno le chiamate dalla pulsantiera esterna vengono inviate direttamente all'utente. **OP** Centralino, citofonico di plastica generico; geometria: 100 linee. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione. SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione a commutazione interno-esterno, in materiale termoplastico; nella posizione interno consente le chiamate e la conversazione da centralino a utenti e viceversa, con chiamate da pulsantiera esterna ricevute dal centralino; nella posizione esterno le chiamate dalla pulsantiera esterna vengono inviate direttamente all'utente. **RM** Centralino citofonico di plastica generico; geometria: 100 linee; impiego: da incasso tavolo | da incasso parete | da esterno. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione a commutazione interno-esterno, in materiale termoplastico; nella posizione interno consente le chiamate e la conversazione da centralino a utenti e viceversa, con chiamate da pulsantiera esterna ricevute dal centralino; nella posizione esterno le chiamate dalla pulsantiera esterna vengono inviate direttamente all'utente **LV** Installazione.	1 cad	1.510,70€	1.194,23€	19,61%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7460.D0000.0085.-	**OPERA:** Centralino, citofonico di plastica generico; geometria: 120 linee. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione a commutazione interno-esterno, in materiale termoplastico; nella posizione interno consente le chiamate e la conversazione da centralino a utenti e viceversa, con chiamate da pulsantiera esterna ricevute dal centralino; nella posizione esterno le chiamate dalla pulsantiera esterna vengono inviate direttamente all'utente. **OP** Centralino, citofonico di plastica generico; geometria: 120 linee. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione. SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione a commutazione interno-esterno, in materiale termoplastico; nella posizione interno consente le chiamate e la conversazione da centralino a utenti e viceversa, con chiamate da pulsantiera esterna ricevute dal centralino; nella posizione esterno le chiamate dalla pulsantiera esterna vengono inviate direttamente all'utente. **RM** Centralino citofonico di plastica generico; geometria: 120 linee; impiego: da incasso tavolo | da incasso parete | da esterno. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione a commutazione interno-esterno, in materiale termoplastico; nella posizione interno consente le chiamate e la conversazione da centralino a utenti e viceversa, con chiamate da pulsantiera esterna ricevute dal centralino; nella posizione esterno le chiamate dalla pulsantiera esterna vengono inviate direttamente all'utente **LV** Installazione.	1 cad	1.759,87€	1.391,20€	19,64%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7460.D0000.0090.-	**OPERA:** Centralino, citofonico di plastica generico; geometria: 10 linee. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione intercomunicante interno, in materiale termoplastico; consente il collegamento con i vari citofoni, l'intercomunicazione fra i vari citofoni, la commutazione dei citofoni verso il citofono notte e la possibilità di comunicare tra un posto esterno e il citofono notte; con l'aggiunta di un commutatore telefonico è possibile collegarlo con una linea telefonica. **OP** Centralino, citofonico di plastica generico; geometria: 10 linee. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione. SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione intercomunicante interno, in materiale termoplastico; consente il collegamento con i vari citofoni, l'intercomunicazione fra i vari citofoni, la commutazione dei citofoni verso il citofono notte e la possibilità di comunicare tra un posto esterno e il citofono notte; con l'aggiunta di un commutatore telefonico è possibile collegarlo con una linea telefonica. **RM** Centralino citofonico di plastica generico; geometria: 10 linee; impiego: da incasso tavolo | da incasso parete | da esterno. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione intercomunicante interno, in materiale termoplastico; consente il collegamento con i vari citofoni, l'intercomunicazione fra i vari citofoni, la commutazione dei citofoni verso il citofono notte e la possibilità di comunicare tra un posto esterno e il citofono notte; con l'aggiunta di un commutatore telefonico è possibile collegarlo con una linea telefonica **LV** Installazione.	1 cad	503,35€	397,90€	9,81%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7460.D0000.0095.-	**OPERA:** Centralino, citofonico di plastica generico; geometria: 20 linee. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione intercomunicante interno, in materiale termoplastico; consente il collegamento con i vari citofoni, l'intercomunicazione fra i vari citofoni, la commutazione dei citofoni verso il citofono notte e la possibilità di comunicare tra un posto esterno e il citofono notte; con l'aggiunta di un commutatore telefonico è possibile collegarlo con una linea telefonica. **OP** Centralino, citofonico di plastica generico; geometria: 20 linee. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione. SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione intercomunicante interno, in materiale termoplastico; consente il collegamento con i vari citofoni, l'intercomunicazione fra i vari citofoni, la commutazione dei citofoni verso il citofono notte e la possibilità di comunicare tra un posto esterno e il citofono notte; con l'aggiunta di un commutatore telefonico è possibile collegarlo con una linea telefonica. **RM** Centralino citofonico di plastica generico; geometria: 20 linee; impiego: da incasso tavolo | da incasso parete | da esterno. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione intercomunicante interno, in materiale termoplastico; consente il collegamento con i vari citofoni, l'intercomunicazione fra i vari citofoni, la commutazione dei citofoni verso il citofono notte e la possibilità di comunicare tra un posto esterno e il citofono notte; con l'aggiunta di un commutatore telefonico è possibile collegarlo con una linea telefonica **LV** Installazione.	1 cad	617,55€	488,18€	11,99%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7460.D0000.0100.-	**OPERA:** Centralino, citofonico di plastica generico; geometria: 30 linee. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione intercomunicante interno, in materiale termoplastico; consente il collegamento con i vari citofoni, l'intercomunicazione fra i vari citofoni, la commutazione dei citofoni verso il citofono notte e la possibilità di comunicare tra un posto esterno e il citofono notte; con l'aggiunta di un commutatore telefonico è possibile collegarlo con una linea telefonica. **OP** Centralino, citofonico di plastica generico; geometria: 30 linee. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione. SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione intercomunicante interno, in materiale termoplastico; consente il collegamento con i vari citofoni, l'intercomunicazione fra i vari citofoni, la commutazione dei citofoni verso il citofono notte e la possibilità di comunicare tra un posto esterno e il citofono notte; con l'aggiunta di un commutatore telefonico è possibile collegarlo con una linea telefonica. **RM** Centralino citofonico di plastica generico; geometria: 30 linee; impiego: da incasso tavolo | da incasso parete | da esterno. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione intercomunicante interno, in materiale termoplastico; consente il collegamento con i vari citofoni, l'intercomunicazione fra i vari citofoni, la commutazione dei citofoni verso il citofono notte e la possibilità di comunicare tra un posto esterno e il citofono notte; con l'aggiunta di un commutatore telefonico è possibile collegarlo con una linea telefonica **LV** Installazione.	1 cad	669,36€	529,14€	7,38%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7460.D0000.0105.-	**OPERA:** Centralino, citofonico di plastica generico; geometria: 40 linee. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione intercomunicante interno, in materiale termoplastico; consente il collegamento con i vari citofoni, l'intercomunicazione fra i vari citofoni, la commutazione dei citofoni verso il citofono notte e la possibilità di comunicare tra un posto esterno e il citofono notte; con l'aggiunta di un commutatore telefonico è possibile collegarlo con una linea telefonica. **OP** Centralino, citofonico di plastica generico; geometria: 40 linee. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione. SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione intercomunicante interno, in materiale termoplastico; consente il collegamento con i vari citofoni, l'intercomunicazione fra i vari citofoni, la commutazione dei citofoni verso il citofono notte e la possibilità di comunicare tra un posto esterno e il citofono notte; con l'aggiunta di un commutatore telefonico è possibile collegarlo con una linea telefonica. **RM** Centralino citofonico di plastica generico; geometria: 40 linee; impiego: da incasso tavolo | da incasso parete | da esterno. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione intercomunicante interno, in materiale termoplastico; consente il collegamento con i vari citofoni, l'intercomunicazione fra i vari citofoni, la commutazione dei citofoni verso il citofono notte e la possibilità di comunicare tra un posto esterno e il citofono notte; con l'aggiunta di un commutatore telefonico è possibile collegarlo con una linea telefonica **LV** Installazione.	1 cad	846,03€	668,80€	14,59%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7460.D0000.0110.-	**OPERA:** Centralino, citofonico di plastica generico; geometria: 50 linee. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione intercomunicante interno, in materiale termoplastico; consente il collegamento con i vari citofoni, l'intercomunicazione fra i vari citofoni, la commutazione dei citofoni verso il citofono notte e la possibilità di comunicare tra un posto esterno e il citofono notte; con l'aggiunta di un commutatore telefonico è possibile collegarlo con una linea telefonica. **OP** Centralino, citofonico di plastica generico; geometria: 50 linee. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione. SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione intercomunicante interno, in materiale termoplastico; consente il collegamento con i vari citofoni, l'intercomunicazione fra i vari citofoni, la commutazione dei citofoni verso il citofono notte e la possibilità di comunicare tra un posto esterno e il citofono notte; con l'aggiunta di un commutatore telefonico è possibile collegarlo con una linea telefonica. **RM** Centralino citofonico di plastica generico; geometria: 50 linee; impiego: da incasso tavolo | da incasso parete | da esterno. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione intercomunicante interno, in materiale termoplastico; consente il collegamento con i vari citofoni, l'intercomunicazione fra i vari citofoni, la commutazione dei citofoni verso il citofono notte e la possibilità di comunicare tra un posto esterno e il citofono notte; con l'aggiunta di un commutatore telefonico è possibile collegarlo con una linea telefonica **LV** Installazione.	1 cad	960,23€	759,08€	15,42%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7460.D0000.0115.-	**OPERA:** Centralino, citofonico di plastica generico; geometria: 60 linee. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione intercomunicante interno, in materiale termoplastico; consente il collegamento con i vari citofoni, l'intercomunicazione fra i vari citofoni, la commutazione dei citofoni verso il citofono notte e la possibilità di comunicare tra un posto esterno e il citofono notte; con l'aggiunta di un commutatore telefonico è possibile collegarlo con una linea telefonica. **OP** Centralino, citofonico di plastica generico; geometria: 60 linee. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione. SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione intercomunicante interno, in materiale termoplastico; consente il collegamento con i vari citofoni, l'intercomunicazione fra i vari citofoni, la commutazione dei citofoni verso il citofono notte e la possibilità di comunicare tra un posto esterno e il citofono notte; con l'aggiunta di un commutatore telefonico è possibile collegarlo con una linea telefonica. **RM** Centralino citofonico di plastica generico; geometria: 60 linee; impiego: da incasso tavolo | da incasso parete | da esterno. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione intercomunicante interno, in materiale termoplastico; consente il collegamento con i vari citofoni, l'intercomunicazione fra i vari citofoni, la commutazione dei citofoni verso il citofono notte e la possibilità di comunicare tra un posto esterno e il citofono notte; con l'aggiunta di un commutatore telefonico è possibile collegarlo con una linea telefonica **LV** Installazione.	1 cad	1.105,69€	874,06€	17,86%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7460.D0000.0120.-	**OPERA:** Centralino, citofonico di plastica generico; geometria: 80 linee. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione intercomunicante interno, in materiale termoplastico; consente il collegamento con i vari citofoni, l'intercomunicazione fra i vari citofoni, la commutazione dei citofoni verso il citofono notte e la possibilità di comunicare tra un posto esterno e il citofono notte; con l'aggiunta di un commutatore telefonico è possibile collegarlo con una linea telefonica. **OP** Centralino, citofonico di plastica generico; geometria: 80 linee. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione. SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione intercomunicante interno, in materiale termoplastico; consente il collegamento con i vari citofoni, l'intercomunicazione fra i vari citofoni, la commutazione dei citofoni verso il citofono notte e la possibilità di comunicare tra un posto esterno e il citofono notte; con l'aggiunta di un commutatore telefonico è possibile collegarlo con una linea telefonica. **RM** Centralino citofonico di plastica generico; geometria: 80 linee; impiego: da incasso tavolo | da incasso parete | da esterno. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione intercomunicante interno, in materiale termoplastico; consente il collegamento con i vari citofoni, l'intercomunicazione fra i vari citofoni, la commutazione dei citofoni verso il citofono notte e la possibilità di comunicare tra un posto esterno e il citofono notte; con l'aggiunta di un commutatore telefonico è possibile collegarlo con una linea telefonica **LV** Installazione.	1 cad	1.334,14€	1.054,65€	18,50%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7460.D0000.0125.-	**OPERA:** Centralino, citofonico di plastica generico; geometria: 100 linee. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione intercomunicante interno, in materiale termoplastico; consente il collegamento con i vari citofoni, l'intercomunicazione fra i vari citofoni, la commutazione dei citofoni verso il citofono notte e la possibilità di comunicare tra un posto esterno e il citofono notte; con l'aggiunta di un commutatore telefonico è possibile collegarlo con una linea telefonica. **OP** Centralino, citofonico di plastica generico; geometria: 100 linee. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione. SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione intercomunicante interno, in materiale termoplastico; consente il collegamento con i vari citofoni, l'intercomunicazione fra i vari citofoni, la commutazione dei citofoni verso il citofono notte e la possibilità di comunicare tra un posto esterno e il citofono notte; con l'aggiunta di un commutatore telefonico è possibile collegarlo con una linea telefonica. **RM** Centralino citofonico di plastica generico; geometria: 100 linee; impiego: da incasso tavolo | da incasso parete | da esterno. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione intercomunicante interno, in materiale termoplastico; consente il collegamento con i vari citofoni, l'intercomunicazione fra i vari citofoni, la commutazione dei citofoni verso il citofono notte e la possibilità di comunicare tra un posto esterno e il citofono notte; con l'aggiunta di un commutatore telefonico è possibile collegarlo con una linea telefonica **LV** Installazione.	1 cad	1.562,56€	1.235,23€	18,96%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7460.D0000.0130.-	**OPERA:** Centralino, citofonico di plastica generico; geometria: 120 linee. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione intercomunicante interno, in materiale termoplastico; consente il collegamento con i vari citofoni, l'intercomunicazione fra i vari citofoni, la commutazione dei citofoni verso il citofono notte e la possibilità di comunicare tra un posto esterno e il citofono notte; con l'aggiunta di un commutatore telefonico è possibile collegarlo con una linea telefonica. **OP** Centralino, citofonico di plastica generico; geometria: 120 linee. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione. SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione intercomunicante interno, in materiale termoplastico; consente il collegamento con i vari citofoni, l'intercomunicazione fra i vari citofoni, la commutazione dei citofoni verso il citofono notte e la possibilità di comunicare tra un posto esterno e il citofono notte; con l'aggiunta di un commutatore telefonico è possibile collegarlo con una linea telefonica. **RM** Centralino citofonico di plastica generico; geometria: 120 linee; impiego: da incasso tavolo | da incasso parete | da esterno. Incluso: microtelefono con cordone spiralato, tastiera in moduli da 10 tasti, segnalatore acustico della chiamata, segnalatore luminoso della chiamata, dispositivo di segreto di conversazione SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria, in versione intercomunicante interno, in materiale termoplastico; consente il collegamento con i vari citofoni, l'intercomunicazione fra i vari citofoni, la commutazione dei citofoni verso il citofono notte e la possibilità di comunicare tra un posto esterno e il citofono notte; con l'aggiunta di un commutatore telefonico è possibile collegarlo con una linea telefonica **LV** Installazione.	1 cad	1.791,00€	1.415,81€	19,30%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7460.D0000.0250.-	**OPERA:** Centralino, semplice di plastica generico; geometria: 1 linea. Escluso: comando per amplificatore di potenza per chiamata cercapersone. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: centralino in materiale termoplastico, collegabile a derivati normali, se da appoggio tavolo, e a tromba e ad amplificatore di potenza per chiamate cercapersone, se da esterno. **OP** Centralino, semplice di plastica generico; geometria: 1 linea. Escluso: comando per amplificatore di potenza per chiamata cercapersone. SPECIFICHE TECNICHE: centralino in materiale termoplastico, collegabile a derivati normali, se da appoggio tavolo, e a tromba e ad amplificatore di potenza per chiamate cercapersone, se da esterno. **RM** Centralino semplice di plastica generico; geometria: 1 linea; impiego: da appoggio tavolo con chiamata elettronica persistente | da esterno. Escluso: comando per amplificatore di potenza per chiamata cercapersone SPECIFICHE TECNICHE: centralino in materiale termoplastico, collegabile a derivati normali, se da appoggio tavolo, e a tromba e ad amplificatore di potenza per chiamate cercapersone, se da esterno **LV** Installazione.	1 cad	108,30€	85,61€	11,40%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7460.D0000.0255.-	**OPERA:** Centralino, semplice di plastica generico; geometria: 1 linea. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: centralino in materiale termoplastico, collegabile a derivati normali, se da appoggio tavolo, e a tromba e ad amplificatore di potenza per chiamate cercapersone, se da esterno. **OP** Centralino, semplice di plastica generico; geometria: 1 linea. SPECIFICHE TECNICHE: centralino in materiale termoplastico, collegabile a derivati normali, se da appoggio tavolo, e a tromba e ad amplificatore di potenza per chiamate cercapersone, se da esterno. **RM** Centralino semplice di plastica generico; geometria: 1 linea; impiego: da appoggio tavolo con chiamata elettronica persistente | da esterno SPECIFICHE TECNICHE: centralino in materiale termoplastico, collegabile a derivati normali, se da appoggio tavolo, e a tromba e ad amplificatore di potenza per chiamate cercapersone, se da esterno **LV** Installazione.	1 cad	127,25€	100,59€	9,70%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7460.D0000.0260.-	**OPERA:** Centralino, semplice di plastica generico; geometria: 3 linee. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: centralino in materiale termoplastico, collegabile a derivati normali, se da appoggio tavolo, e a tromba e ad amplificatore di potenza per chiamate cercapersone, se da esterno. **OP** Centralino, semplice di plastica generico; geometria: 3 linee. SPECIFICHE TECNICHE: centralino in materiale termoplastico, collegabile a derivati normali, se da appoggio tavolo, e a tromba e ad amplificatore di potenza per chiamate cercapersone, se da esterno. **RM** Centralino semplice di plastica generico; geometria: 3 linee; impiego: da appoggio tavolo con chiamata elettronica persistente | da esterno SPECIFICHE TECNICHE: centralino in materiale termoplastico, collegabile a derivati normali, se da appoggio tavolo, e a tromba e ad amplificatore di potenza per chiamate cercapersone, se da esterno **LV** Installazione.	1 cad	136,93€	108,24€	9,01%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7460.D0000.0265.-	**OPERA:** Centralino, semplice di plastica generico; geometria: 6 linee. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: centralino in materiale termoplastico, collegabile a derivati normali, se da appoggio tavolo, e a tromba e ad amplificatore di potenza per chiamate cercapersone, se da esterno. **OP** Centralino, semplice di plastica generico; geometria: 6 linee. SPECIFICHE TECNICHE: centralino in materiale termoplastico, collegabile a derivati normali, se da appoggio tavolo, e a tromba e ad amplificatore di potenza per chiamate cercapersone, se da esterno. **RM** Centralino semplice di plastica generico; geometria: 6 linee; impiego: da appoggio tavolo con chiamata elettronica persistente | da esterno SPECIFICHE TECNICHE: centralino in materiale termoplastico, collegabile a derivati normali, se da appoggio tavolo, e a tromba e ad amplificatore di potenza per chiamate cercapersone, se da esterno **LV** Installazione.	1 cad	250,53€	198,04€	19,71%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7460.D0000.0270.-	**OPERA:** Centralino, semplice di plastica generico; geometria: 12 linee. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: centralino in materiale termoplastico, collegabile a derivati normali, se da appoggio tavolo, e a tromba e ad amplificatore di potenza per chiamate cercapersone, se da esterno. **OP** Centralino, semplice di plastica generico; geometria: 12 linee. SPECIFICHE TECNICHE: centralino in materiale termoplastico, collegabile a derivati normali, se da appoggio tavolo, e a tromba e ad amplificatore di potenza per chiamate cercapersone, se da esterno. **RM** Centralino semplice di plastica generico; geometria: 12 linee; impiego: da appoggio tavolo con chiamata elettronica persistente | da esterno SPECIFICHE TECNICHE: centralino in materiale termoplastico, collegabile a derivati normali, se da appoggio tavolo, e a tromba e ad amplificatore di potenza per chiamate cercapersone, se da esterno **LV** Installazione.	1 cad	391,55€	309,52€	25,22%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7460.D0000.0275.-	**OPERA:** Centralino, semplice di plastica generico; geometria: 18 linee. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: centralino in materiale termoplastico, collegabile a derivati normali, se da appoggio tavolo, e a tromba e ad amplificatore di potenza per chiamate cercapersone, se da esterno. **OP** Centralino, semplice di plastica generico; geometria: 18 linee. SPECIFICHE TECNICHE: centralino in materiale termoplastico, collegabile a derivati normali, se da appoggio tavolo, e a tromba e ad amplificatore di potenza per chiamate cercapersone, se da esterno. **RM** Centralino semplice di plastica generico; geometria: 18 linee; impiego: da appoggio tavolo con chiamata elettronica persistente | da esterno SPECIFICHE TECNICHE: centralino in materiale termoplastico, collegabile a derivati normali, se da appoggio tavolo, e a tromba e ad amplificatore di potenza per chiamate cercapersone, se da esterno **LV** Installazione.	1 cad	580,27€	458,71€	34,03%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7460.D0000.0280.-	**OPERA:** Centralino, semplice di plastica generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: centralino in materiale termoplastico. **OP** Centralino, semplice di plastica generico. SPECIFICHE TECNICHE: centralino in materiale termoplastico. **RM** Centralino semplice di plastica generico; impiego: da parete SPECIFICHE TECNICHE: centralino in materiale termoplastico **LV** Installazione.	1 cad	44,76€	35,38€	27,58%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7460.D0000.0285.-	**OPERA:** Centralino, semplice di plastica generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: centralino in materiale termoplastico. **OP** Centralino, semplice di plastica generico. SPECIFICHE TECNICHE: centralino in materiale termoplastico. **RM** Centralino semplice di plastica generico; impiego: da parete con chiamata SPECIFICHE TECNICHE: centralino in materiale termoplastico **LV** Installazione.	1 cad	49,01€	38,74€	25,18%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7460.R0000.0000.-	**OPERA:** Centralino, autoalimentato di metallo generico; geometria: 1 ingresso; nd | guadagno b.4 [dB] = 27 | guadagno b.5 [dB] = 26. Incluso: connettori tipo F. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: centralino a larga banda autoalimentato in materiale metallico pressofuso, con amplificazione UHF e VHF separate e circuito automatico di protezione contro cortocircuiti. **OP** Centralino, autoalimentato di metallo generico; geometria: 1 ingresso; nd | guadagno b.4 [dB] = 27 | guadagno b.5 [dB] = 26. Incluso: connettori tipo F. SPECIFICHE TECNICHE: centralino a larga banda autoalimentato in materiale metallico pressofuso, con amplificazione UHF e VHF separate e circuito automatico di protezione contro cortocircuiti. **RM** Centralino autoalimentato di metallo generico; geometria: 1 ingresso; guadagno b.3 [dB] = 20 | guadagno b.4 [dB] = 27 | guadagno b.5 [dB] = 26. Incluso: connettori tipo F SPECIFICHE TECNICHE: centralino a larga banda autoalimentato in materiale metallico pressofuso, con amplificazione UHF e VHF separate e circuito automatico di protezione contro cortocircuiti **LV** Installazione.	1 cad	150,28€	118,80€	32,85%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7460.R0000.0005.-	**OPERA:** Centralino, autoalimentato di metallo generico; geometria: 4 ingressi; nd | guadagno b.3 [dB] = 19 | guadagno UHF [dB] = 27 | guadagno VHF [dB] = 27. Incluso: connettori tipo F. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: centralino a larga banda autoalimentato in materiale metallico pressofuso, con amplificazione UHF e VHF separate e circuito automatico di protezione contro cortocircuiti. **OP** Centralino, autoalimentato di metallo generico; geometria: 4 ingressi; nd | guadagno b.3 [dB] = 19 | guadagno UHF [dB] = 27 | guadagno VHF [dB] = 27. Incluso: connettori tipo F. SPECIFICHE TECNICHE: centralino a larga banda autoalimentato in materiale metallico pressofuso, con amplificazione UHF e VHF separate e circuito automatico di protezione contro cortocircuiti. **RM** Centralino autoalimentato di metallo generico; geometria: 4 ingressi; guadagno b.1 [dB] = 21 | guadagno b.3 [dB] = 19 | guadagno UHF [dB] = 27 | guadagno VHF [dB] = 27. Incluso: connettori tipo F SPECIFICHE TECNICHE: centralino a larga banda autoalimentato in materiale metallico pressofuso, con amplificazione UHF e VHF separate e circuito automatico di protezione contro cortocircuiti **LV** Installazione.	1 cad	185,98€	147,02€	39,82%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7460.R0000.0010.-	**OPERA:** Centralino, autoalimentato di metallo generico; geometria: 3 ingressi; nd | guadagno b.3 [dB] = 20 | guadagno b.4 [dB] = 29 | guadagno b.5 [dB] = 29. Incluso: connettori tipo F. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: centralino multingressi a larga banda in materiale metallico pressofuso, con amplificazione UHF e VHF separate e circuito automatico di protezione contro cortocircuiti. **OP** Centralino, autoalimentato di metallo generico; geometria: 3 ingressi; nd | guadagno b.3 [dB] = 20 | guadagno b.4 [dB] = 29 | guadagno b.5 [dB] = 29. Incluso: connettori tipo F. SPECIFICHE TECNICHE: centralino multingressi a larga banda in materiale metallico pressofuso, con amplificazione UHF e VHF separate e circuito automatico di protezione contro cortocircuiti. **RM** Centralino autoalimentato di metallo generico; geometria: 3 ingressi; guadagno b.1 [dB] = 20 | guadagno b.3 [dB] = 20 | guadagno b.4 [dB] = 29 | guadagno b.5 [dB] = 29. Incluso: connettori tipo F SPECIFICHE TECNICHE: centralino multingressi a larga banda in materiale metallico pressofuso, con amplificazione UHF e VHF separate e circuito automatico di protezione contro cortocircuiti **LV** Installazione.	1 cad	182,90€	144,58€	40,49%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7460.R0000.0015.-	**OPERA:** Centralino, autoalimentato di metallo generico; geometria: 3 ingressi; nd | guadagno b.3 [dB] = 20 | guadagno UHF [dB] = 27 | guadagno VHF [dB] = 27. Incluso: connettori tipo F. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: centralino multingressi a larga banda in materiale metallico pressofuso, con amplificazione UHF e VHF separate e circuito automatico di protezione contro cortocircuiti. **OP** Centralino, autoalimentato di metallo generico; geometria: 3 ingressi; nd | guadagno b.3 [dB] = 20 | guadagno UHF [dB] = 27 | guadagno VHF [dB] = 27. Incluso: connettori tipo F. SPECIFICHE TECNICHE: centralino multingressi a larga banda in materiale metallico pressofuso, con amplificazione UHF e VHF separate e circuito automatico di protezione contro cortocircuiti. **RM** Centralino autoalimentato di metallo generico; geometria: 3 ingressi; guadagno b.1 [dB] = 20 | guadagno b.3 [dB] = 20 | guadagno UHF [dB] = 27 | guadagno VHF [dB] = 27. Incluso: connettori tipo F SPECIFICHE TECNICHE: centralino multingressi a larga banda in materiale metallico pressofuso, con amplificazione UHF e VHF separate e circuito automatico di protezione contro cortocircuiti **LV** Installazione.	1 cad	180,92€	143,02€	40,93%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7460.R0000.0020.-	**OPERA:** Centralino, autoalimentato di metallo generico; geometria: 3 ingressi; nd | guadagno b.3 [dB] = 33 | guadagno UHF [dB] = 34 | guadagno VHF [dB] = 34. Incluso: connettori tipo F. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: centralino multingressi a larga banda in materiale metallico pressofuso, con amplificazione UHF e VHF separate e circuito automatico di protezione contro cortocircuiti. **OP** Centralino, autoalimentato di metallo generico; geometria: 3 ingressi; nd | guadagno b.3 [dB] = 33 | guadagno UHF [dB] = 34 | guadagno VHF [dB] = 34. Incluso: connettori tipo F. SPECIFICHE TECNICHE: centralino multingressi a larga banda in materiale metallico pressofuso, con amplificazione UHF e VHF separate e circuito automatico di protezione contro cortocircuiti. **RM** Centralino autoalimentato di metallo generico; geometria: 3 ingressi; guadagno b.1 [dB] = 33 | guadagno b.3 [dB] = 33 | guadagno UHF [dB] = 34 | guadagno VHF [dB] = 34. Incluso: connettori tipo F SPECIFICHE TECNICHE: centralino multingressi a larga banda in materiale metallico pressofuso, con amplificazione UHF e VHF separate e circuito automatico di protezione contro cortocircuiti **LV** Installazione.	1 cad	209,15€	165,34€	35,41%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7460.R0000.0025.-	**OPERA:** Centralino, autoalimentato di metallo generico; geometria: 5 ingressi; nd | guadagno b.3 [dB] = 19 | guadagno b.4 [dB] = 29 | guadagno b.5 [dB] = 28 | guadagno UHF [dB] = 28. Incluso: connettori tipo F. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: centralino multingressi a larga banda in materiale metallico pressofuso, con amplificazione UHF e VHF separate e circuito automatico di protezione contro cortocircuiti. **OP** Centralino, autoalimentato di metallo generico; geometria: 5 ingressi; nd | guadagno b.3 [dB] = 19 | guadagno b.4 [dB] = 29 | guadagno b.5 [dB] = 28 | guadagno UHF [dB] = 28. Incluso: connettori tipo F. SPECIFICHE TECNICHE: centralino multingressi a larga banda in materiale metallico pressofuso, con amplificazione UHF e VHF separate e circuito automatico di protezione contro cortocircuiti. **RM** Centralino autoalimentato di metallo generico; geometria: 5 ingressi; guadagno b.1 [dB] = 21 | guadagno b.3 [dB] = 19 | guadagno b.4 [dB] = 29 | guadagno b.5 [dB] = 28 | guadagno UHF [dB] = 28. Incluso: connettori tipo F SPECIFICHE TECNICHE: centralino multingressi a larga banda in materiale metallico pressofuso, con amplificazione UHF e VHF separate e circuito automatico di protezione contro cortocircuiti **LV** Installazione.	1 cad	188,50€	149,01€	39,29%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7460.R0000.0030.-	**OPERA:** Centralino, autoalimentato di metallo generico; geometria: 5 ingressi; nd | guadagno b.3 [dB] = 19 | guadagno b.4 [dB] = 21 | guadagno b.5 [dB] = 21 | guadagno UHF [dB] = 21. Incluso: connettori tipo F. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: centralino multingressi a larga banda in materiale metallico pressofuso, con amplificazione UHF e VHF separate e circuito automatico di protezione contro cortocircuiti. **OP** Centralino, autoalimentato di metallo generico; geometria: 5 ingressi; nd | guadagno b.3 [dB] = 19 | guadagno b.4 [dB] = 21 | guadagno b.5 [dB] = 21 | guadagno UHF [dB] = 21. Incluso: connettori tipo F. SPECIFICHE TECNICHE: centralino multingressi a larga banda in materiale metallico pressofuso, con amplificazione UHF e VHF separate e circuito automatico di protezione contro cortocircuiti. **RM** Centralino autoalimentato di metallo generico; geometria: 5 ingressi; guadagno b.1 [dB] = 21 | guadagno b.3 [dB] = 19 | guadagno b.4 [dB] = 21 | guadagno b.5 [dB] = 21 | guadagno UHF [dB] = 21. Incluso: connettori tipo F SPECIFICHE TECNICHE: centralino multingressi a larga banda in materiale metallico pressofuso, con amplificazione UHF e VHF separate e circuito automatico di protezione contro cortocircuiti **LV** Installazione.	1 cad	212,26€	167,79€	34,89%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7460.R0000.0035.-	**OPERA:** Centralino, autoalimentato di metallo generico; geometria: 5 ingressi; nd | guadagno b.3 [dB] = 34 | guadagno b.4 [dB] = 34 | guadagno b.5 [dB] = 34 | guadagno UHF [dB] = 34. Incluso: connettori tipo F. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: centralino multingressi a larga banda in materiale metallico pressofuso, con amplificazione UHF e VHF separate e circuito automatico di protezione contro cortocircuiti. **OP** Centralino, autoalimentato di metallo generico; geometria: 5 ingressi; nd | guadagno b.3 [dB] = 34 | guadagno b.4 [dB] = 34 | guadagno b.5 [dB] = 34 | guadagno UHF [dB] = 34. Incluso: connettori tipo F. SPECIFICHE TECNICHE: centralino multingressi a larga banda in materiale metallico pressofuso, con amplificazione UHF e VHF separate e circuito automatico di protezione contro cortocircuiti. **RM** Centralino autoalimentato di metallo generico; geometria: 5 ingressi; guadagno b.1 [dB] = 34 | guadagno b.3 [dB] = 34 | guadagno b.4 [dB] = 34 | guadagno b.5 [dB] = 34 | guadagno UHF [dB] = 34. Incluso: connettori tipo F SPECIFICHE TECNICHE: centralino multingressi a larga banda in materiale metallico pressofuso, con amplificazione UHF e VHF separate e circuito automatico di protezione contro cortocircuiti **LV** Installazione.	1 cad	219,96€	173,88€	33,67%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7460.R0000.0040.-	**OPERA:** Centralino, autoalimentato di metallo generico; geometria: 3 ingressi; nd | guadagno b.1 [dB] = 32 | guadagno b.3 [dB] = 32 | guadagno UHF [dB] = 28 | guadagno VHF [dB] = 28. Incluso: connettori tipo IEC. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: centralino a larga banda in materiale metallico pressofuso, con amplificazione UHF e VHF separate e circuito automatico di protezione contro cortocircuiti; classe di isolamento II. **OP** Centralino, autoalimentato di metallo generico; geometria: 3 ingressi; nd | guadagno b.1 [dB] = 32 | guadagno b.3 [dB] = 32 | guadagno UHF [dB] = 28 | guadagno VHF [dB] = 28. Incluso: connettori tipo IEC. SPECIFICHE TECNICHE: centralino a larga banda in materiale metallico pressofuso, con amplificazione UHF e VHF separate e circuito automatico di protezione contro cortocircuiti; classe di isolamento II. **RM** Centralino autoalimentato di metallo generico; geometria: 3 ingressi; tensione di alimentazione [V] = 230 | guadagno b.1 [dB] = 32 | guadagno b.3 [dB] = 32 | guadagno UHF [dB] = 28 | guadagno VHF [dB] = 28. Incluso: connettori tipo IEC SPECIFICHE TECNICHE: centralino a larga banda in materiale metallico pressofuso, con amplificazione UHF e VHF separate e circuito automatico di protezione contro cortocircuiti; classe di isolamento II **LV** Installazione.	1 cad	273,33€	216,07€	27,09%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7460.R0000.0045.-	**OPERA:** Centralino, autoalimentato di metallo generico; geometria: 5 ingressi; nd | guadagno b.1 [dB] = 31 | guadagno b.3 [dB] = 31 | guadagno b.4 [dB] = 29 | guadagno UHF [dB] = 29 | guadagno VHF [dB] = 29. Incluso: connettori tipo IEC. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: centralino a larga banda in materiale metallico pressofuso, con amplificazione UHF e VHF separate e circuito automatico di protezione contro cortocircuiti; classe di isolamento II. **OP** Centralino, autoalimentato di metallo generico; geometria: 5 ingressi; nd | guadagno b.1 [dB] = 31 | guadagno b.3 [dB] = 31 | guadagno b.4 [dB] = 29 | guadagno UHF [dB] = 29 | guadagno VHF [dB] = 29. Incluso: connettori tipo IEC. SPECIFICHE TECNICHE: centralino a larga banda in materiale metallico pressofuso, con amplificazione UHF e VHF separate e circuito automatico di protezione contro cortocircuiti; classe di isolamento II. **RM** Centralino autoalimentato di metallo generico; geometria: 5 ingressi; tensione di alimentazione [V] = 230 | guadagno b.1 [dB] = 31 | guadagno b.3 [dB] = 31 | guadagno b.4 [dB] = 29 | guadagno UHF [dB] = 29 | guadagno VHF [dB] = 29. Incluso: connettori tipo IEC SPECIFICHE TECNICHE: centralino a larga banda in materiale metallico pressofuso, con amplificazione UHF e VHF separate e circuito automatico di protezione contro cortocircuiti; classe di isolamento II **LV** Installazione.	1 cad	284,68€	225,04€	26,01%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7460.R0000.0050.-	**OPERA:** Centralino, autoalimentato di metallo generico; geometria: 3 ingressi; nd | guadagno b.1 [dB] = 37 | guadagno b.3 [dB] = 37 | guadagno UHF [dB] = 45. Incluso: connettori tipo IEC. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: centralino a larga banda in materiale metallico pressofuso, con amplificazione UHF e VHF separate e circuito automatico di protezione contro cortocircuiti; classe di isolamento II. **OP** Centralino, autoalimentato di metallo generico; geometria: 3 ingressi; nd | guadagno b.1 [dB] = 37 | guadagno b.3 [dB] = 37 | guadagno UHF [dB] = 45. Incluso: connettori tipo IEC. SPECIFICHE TECNICHE: centralino a larga banda in materiale metallico pressofuso, con amplificazione UHF e VHF separate e circuito automatico di protezione contro cortocircuiti; classe di isolamento II. **RM** Centralino autoalimentato di metallo generico; geometria: 3 ingressi; tensione di alimentazione [V] = 230 | guadagno b.1 [dB] = 37 | guadagno b.3 [dB] = 37 | guadagno UHF [dB] = 45. Incluso: connettori tipo IEC SPECIFICHE TECNICHE: centralino a larga banda in materiale metallico pressofuso, con amplificazione UHF e VHF separate e circuito automatico di protezione contro cortocircuiti; classe di isolamento II **LV** Installazione.	1 cad	277,68€	219,51€	26,67%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7460.R0000.0055.-	**OPERA:** Centralino, autoalimentato di metallo generico; geometria: 5 ingressi; nd | guadagno b.1 [dB] = 37 | guadagno b.3 [dB] = 37 | guadagno b.4 [dB] = 42 | guadagno b.5 [dB] = 42 | guadagno UHF [dB] = 42. Incluso: connettori tipo IEC. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: centralino a larga banda in materiale metallico pressofuso, con amplificazione UHF e VHF separate e circuito automatico di protezione contro cortocircuiti; classe di isolamento II. **OP** Centralino, autoalimentato di metallo generico; geometria: 5 ingressi; nd | guadagno b.1 [dB] = 37 | guadagno b.3 [dB] = 37 | guadagno b.4 [dB] = 42 | guadagno b.5 [dB] = 42 | guadagno UHF [dB] = 42. Incluso: connettori tipo IEC. SPECIFICHE TECNICHE: centralino a larga banda in materiale metallico pressofuso, con amplificazione UHF e VHF separate e circuito automatico di protezione contro cortocircuiti; classe di isolamento II. **RM** Centralino autoalimentato di metallo generico; geometria: 5 ingressi; tensione di alimentazione [V] = 230 | guadagno b.1 [dB] = 37 | guadagno b.3 [dB] = 37 | guadagno b.4 [dB] = 42 | guadagno b.5 [dB] = 42 | guadagno UHF [dB] = 42. Incluso: connettori tipo IEC SPECIFICHE TECNICHE: centralino a larga banda in materiale metallico pressofuso, con amplificazione UHF e VHF separate e circuito automatico di protezione contro cortocircuiti; classe di isolamento II **LV** Installazione.	1 cad	289,27€	228,67€	25,60%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7460.Za001.0000.-	**OPERA:** Centralino, anemostato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: centralino a microprocessore con possibilità di programmare soglie di intervento e tempi di pausa. **OP** Centralino, anemostato. SPECIFICHE TECNICHE: centralino a microprocessore con possibilità di programmare soglie di intervento e tempi di pausa. **RM** Centralino anemostato; funzione: controllo dell'intensità del vento. Componente: anemometro, SPECIFICHE TECNICHE: centralino a microprocessore con possibilità di programmare soglie di intervento e tempi di pausa **LV** Installazione.	1 cad	2.609,26€	2.062,65€	39,36%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7460.Za001.0250.-	**OPERA:** Centralino, autoalimentato; geometria: 1 ingresso/1 uscita. Incluso: contenitore in metallo pressofuso, connettori coassiali femmina IEC. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: centralino di estensione a larga banda in materiale metallico pressofuso, con amplificazione UHF e VHF separate e circuito automatico di protezione contro cortocircuiti; classe di isolamento II. **OP** Centralino, autoalimentato; geometria: 1 ingresso/1 uscita. Incluso: contenitore in metallo pressofuso, connettori coassiali femmina IEC. SPECIFICHE TECNICHE: centralino di estensione a larga banda in materiale metallico pressofuso, con amplificazione UHF e VHF separate e circuito automatico di protezione contro cortocircuiti; classe di isolamento II. **RM** Centralino autoalimentato; geometria: 1 ingresso/1 uscita; tensione di alimentazione [V] = 230. Incluso: contenitore in metallo pressofuso, connettori coassiali femmina IEC SPECIFICHE TECNICHE: centralino di estensione a larga banda in materiale metallico pressofuso, con amplificazione UHF e VHF separate e circuito automatico di protezione contro cortocircuiti; classe di isolamento II **LV** Installazione.	1 cad	272,84€	215,69€	18,10%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7460.Za001.0500.-	**OPERA:** Centralino, intercomunicante; geometria: a tromba | ad amplificatore per chiamate cercapersone | 3 linee. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: centralino a una conversazione con chiamata elettronica, collegabile a derivati normali. **OP** Centralino, intercomunicante; geometria: a tromba | ad amplificatore per chiamate cercapersone | 3 linee. SPECIFICHE TECNICHE: centralino a una conversazione con chiamata elettronica, collegabile a derivati normali. **RM** Centralino intercomunicante; geometria: a tromba | ad amplificatore per chiamate cercapersone | 3 linee; impiego: da esterno SPECIFICHE TECNICHE: centralino a una conversazione con chiamata elettronica, collegabile a derivati normali **LV** Installazione.	1 cad	132,47€	104,72€	18,64%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7460.Za001.0505.-	**OPERA:** Centralino, intercomunicante; geometria: a tromba | ad amplificatore per chiamate cercapersone | 6 linee. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: centralino a una conversazione con chiamata elettronica, collegabile a derivati normali. **OP** Centralino, intercomunicante; geometria: a tromba | ad amplificatore per chiamate cercapersone | 6 linee. SPECIFICHE TECNICHE: centralino a una conversazione con chiamata elettronica, collegabile a derivati normali. **RM** Centralino intercomunicante; geometria: a tromba | ad amplificatore per chiamate cercapersone | 6 linee; impiego: da esterno SPECIFICHE TECNICHE: centralino a una conversazione con chiamata elettronica, collegabile a derivati normali **LV** Installazione.	1 cad	166,72€	131,79€	14,81%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7460.Za001.0510.-	**OPERA:** Centralino, intercomunicante; geometria: a tromba | ad amplificatore per chiamate cercapersone | 12 linee. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: centralino a una conversazione con chiamata elettronica, collegabile a derivati normali. **OP** Centralino, intercomunicante; geometria: a tromba | ad amplificatore per chiamate cercapersone | 12 linee. SPECIFICHE TECNICHE: centralino a una conversazione con chiamata elettronica, collegabile a derivati normali. **RM** Centralino intercomunicante; geometria: a tromba | ad amplificatore per chiamate cercapersone | 12 linee; impiego: da esterno SPECIFICHE TECNICHE: centralino a una conversazione con chiamata elettronica, collegabile a derivati normali **LV** Installazione.	1 cad	292,63€	231,33€	33,74%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7460.Za001.0515.-	**OPERA:** Centralino, intercomunicante; geometria: a tromba | ad amplificatore per chiamate cercapersone | 18 linee. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: centralino a una conversazione con chiamata elettronica, collegabile a derivati normali. **OP** Centralino, intercomunicante; geometria: a tromba | ad amplificatore per chiamate cercapersone | 18 linee. SPECIFICHE TECNICHE: centralino a una conversazione con chiamata elettronica, collegabile a derivati normali. **RM** Centralino intercomunicante; geometria: a tromba | ad amplificatore per chiamate cercapersone | 18 linee; impiego: da esterno SPECIFICHE TECNICHE: centralino a una conversazione con chiamata elettronica, collegabile a derivati normali **LV** Installazione.	1 cad	443,34€	350,47€	44,55%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7460.Za001.0520.-	**OPERA:** Centralino, intercomunicante; geometria: ad amplificatore per chiamate cercapersone | 6 linee. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: centralino a più conversazioni con chiamata elettronica. **OP** Centralino, intercomunicante; geometria: ad amplificatore per chiamate cercapersone | 6 linee. SPECIFICHE TECNICHE: centralino a più conversazioni con chiamata elettronica. **RM** Centralino intercomunicante; geometria: ad amplificatore per chiamate cercapersone | 6 linee SPECIFICHE TECNICHE: centralino a più conversazioni con chiamata elettronica **LV** Installazione.	1 cad	391,06€	309,14€	12,63%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7460.Za001.0525.-	**OPERA:** Centralino, intercomunicante; geometria: ad amplificatore per chiamate cercapersone | 12 linee. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: centralino a più conversazioni con chiamata elettronica. **OP** Centralino, intercomunicante; geometria: ad amplificatore per chiamate cercapersone | 12 linee. SPECIFICHE TECNICHE: centralino a più conversazioni con chiamata elettronica. **RM** Centralino intercomunicante; geometria: ad amplificatore per chiamate cercapersone | 12 linee SPECIFICHE TECNICHE: centralino a più conversazioni con chiamata elettronica **LV** Installazione.	1 cad	495,28€	391,52€	19,94%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7460.Za001.0530.-	**OPERA:** Centralino, intercomunicante; geometria: ad amplificatore per chiamate cercapersone | 18 linee. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: centralino a più conversazioni con chiamata elettronica. **OP** Centralino, intercomunicante; geometria: ad amplificatore per chiamate cercapersone | 18 linee. SPECIFICHE TECNICHE: centralino a più conversazioni con chiamata elettronica. **RM** Centralino intercomunicante; geometria: ad amplificatore per chiamate cercapersone | 18 linee SPECIFICHE TECNICHE: centralino a più conversazioni con chiamata elettronica **LV** Installazione.	1 cad	712,61€	563,33€	27,71%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7460.Za001.0750.-	**OPERA:** Centralino. Incluso: attacco per modulo programmatore, tastiera, display numerico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria con possibilità di intercomunicazione fra utenti; memorizzazione fino a 20 chiamate utente. **OP** Centralino. Incluso: attacco per modulo programmatore, tastiera, display numerico. SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria con possibilità di intercomunicazione fra utenti; memorizzazione fino a 20 chiamate utente. **RM** Centralino; finitura: colore nero; impiego: da appoggio tavolo. Incluso: attacco per modulo programmatore, tastiera, display numerico SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria con possibilità di intercomunicazione fra utenti; memorizzazione fino a 20 chiamate utente **LV** Installazione.	1 cad	591,76€	467,79€	16,69%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7460.Za001.0755.-	**OPERA:** Centralino. Incluso: attacco per modulo programmatore, tastiera, display alfanumerico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria con possibilità di intercomunicazione fra utenti; memorizzazione fino a 20 chiamate utente; memorizzazione fino a 1000 nomi-utente per velocizzare la chiamata. **OP** Centralino. Incluso: attacco per modulo programmatore, tastiera, display alfanumerico. SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria con possibilità di intercomunicazione fra utenti; memorizzazione fino a 20 chiamate utente; memorizzazione fino a 1000 nomi-utente per velocizzare la chiamata. **RM** Centralino; finitura: colore nero; impiego: da appoggio tavolo. Incluso: attacco per modulo programmatore, tastiera, display alfanumerico SPECIFICHE TECNICHE: centralino di portineria con possibilità di intercomunicazione fra utenti; memorizzazione fino a 20 chiamate utente; memorizzazione fino a 1000 nomi-utente per velocizzare la chiamata **LV** Installazione.	1 cad	1.029,02€	813,45€	9,60%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7460.Za001.0760.-	**OPERA:** Centralino. Incluso: box, pulsantiera, LED di segnalazione batteria scarica. Escluso: ricevitore radio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: centralino predisposto per il funzionamento con batteria tampone. **OP** Centralino. Incluso: box, pulsantiera, LED di segnalazione batteria scarica. Escluso: ricevitore radio. SPECIFICHE TECNICHE: centralino predisposto per il funzionamento con batteria tampone. **RM** Centralino; funzione: comando 2 motori. Incluso: box, pulsantiera, LED di segnalazione batteria scarica. Escluso: ricevitore radio SPECIFICHE TECNICHE: centralino predisposto per il funzionamento con batteria tampone **LV** Installazione.	1 cad	362,77€	286,77€	27,22%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7460.Za001.0765.-	**OPERA:** Centralino. Incluso: box, pulsantiera, LED di segnalazione batteria scarica. Escluso: ricevitore radio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: centralino predisposto per il funzionamento con batteria tampone. **OP** Centralino. Incluso: box, pulsantiera, LED di segnalazione batteria scarica. Escluso: ricevitore radio. SPECIFICHE TECNICHE: centralino predisposto per il funzionamento con batteria tampone. **RM** Centralino; funzione: comando 1 motore. Incluso: box, pulsantiera, LED di segnalazione batteria scarica. Escluso: ricevitore radio SPECIFICHE TECNICHE: centralino predisposto per il funzionamento con batteria tampone **LV** Installazione.	1 cad	413,55€	326,91€	35,82%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7460.Za001.0770.-	**OPERA:** Centralino. Incluso: box. Escluso: ricevitore radio, pulsantiera, LED di segnalazione batteria scarica. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: centralino predisposto per il funzionamento con batteria tampone. **OP** Centralino. Incluso: box. Escluso: ricevitore radio, pulsantiera, LED di segnalazione batteria scarica. SPECIFICHE TECNICHE: centralino predisposto per il funzionamento con batteria tampone. **RM** Centralino; funzione: comando 2 motori. Incluso: box. Escluso: ricevitore radio, pulsantiera, LED di segnalazione batteria scarica SPECIFICHE TECNICHE: centralino predisposto per il funzionamento con batteria tampone **LV** Installazione.	1 cad	357,18€	282,36€	27,65%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7460.Za001.0775.-	**OPERA:** Centralino. Incluso: box. Escluso: ricevitore radio, pulsantiera, LED di segnalazione batteria scarica. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: centralino predisposto per il funzionamento con batteria tampone. **OP** Centralino. Incluso: box. Escluso: ricevitore radio, pulsantiera, LED di segnalazione batteria scarica. SPECIFICHE TECNICHE: centralino predisposto per il funzionamento con batteria tampone. **RM** Centralino; funzione: comando 1 motore. Incluso: box. Escluso: ricevitore radio, pulsantiera, LED di segnalazione batteria scarica SPECIFICHE TECNICHE: centralino predisposto per il funzionamento con batteria tampone **LV** Installazione.	1 cad	407,98€	322,51€	36,30%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7460.Za001.0780.-	**OPERA:** Centralino. Incluso: box contenitore, LED di segnalazione batteria scarica, alimentatore. Escluso: pulsantiera, scheda elettronica di comando. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: centralino predisposto per il funzionamento con batteria tampone. **OP** Centralino. Incluso: box contenitore, LED di segnalazione batteria scarica, alimentatore. Escluso: pulsantiera, scheda elettronica di comando. SPECIFICHE TECNICHE: centralino predisposto per il funzionamento con batteria tampone. **RM** Centralino. Incluso: box contenitore, LED di segnalazione batteria scarica, alimentatore. Escluso: pulsantiera, scheda elettronica di comando SPECIFICHE TECNICHE: centralino predisposto per il funzionamento con batteria tampone **LV** Installazione.	1 cad	143,03€	113,07€	17,26%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7460.Za001.1000.-	**OPERA:** Centralino, semplice; geometria: a tromba. **LAVORO:** Installazione. **OP** Centralino, semplice; geometria: a tromba. **RM** Centralino semplice; geometria: a tromba **LV** Installazione.	1 cad	157,72€	124,68€	7,83%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7460.Za001.1005.-	**OPERA:** Centralino, semplice; geometria: a cassetta. **LAVORO:** Installazione. **OP** Centralino, semplice; geometria: a cassetta. **RM** Centralino semplice; geometria: a cassetta; impiego: da parete **LV** Installazione.	1 cad	76,29€	60,30€	16,18%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7460.Za001.1010.-	**OPERA:** Centralino, semplice; geometria: a pulsantiera. Incluso: posto esterno. **LAVORO:** Installazione. **OP** Centralino, semplice; geometria: a pulsantiera. Incluso: posto esterno. **RM** Centralino semplice; geometria: a pulsantiera; impiego: da esterno a parete. Incluso: posto esterno **LV** Installazione.	1 cad	53,36€	42,18€	23,13%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7460.Za001.1015.-	**OPERA:** Centralino, semplice; geometria: a pulsantiera. Incluso: posto esterno, protezione antipioggia. **LAVORO:** Installazione. **OP** Centralino, semplice; geometria: a pulsantiera. Incluso: posto esterno, protezione antipioggia. **RM** Centralino semplice; geometria: a pulsantiera; impiego: da esterno a parete. Incluso: posto esterno, protezione antipioggia **LV** Installazione.	1 cad	86,15€	68,10€	14,33%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7460.Za001.1250.-	**OPERA:** Centralino, telefonico; geometria: 2 linee urbane/8 linee interne. Incluso: interfaccia citofonica. **LAVORO:** Installazione. **OP** Centralino, telefonico; geometria: 2 linee urbane/8 linee interne. Incluso: interfaccia citofonica. **RM** Centralino telefonico; geometria: 2 linee urbane/8 linee interne; funzione: comunicazione tra telefono e posto esterno del portiere video e citofonico | azionamento della serratura del cancello | altri servizi. Incluso: interfaccia citofonica **LV** Installazione.	1 cad	442,08€	349,47€	8,38%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7470.Za001.0000.-	**OPERA:** Centrale antintrusione; impiego: sistema di allarme antintrusione e antieffrazione; n° massimo di uscite comandabili [-] = 128 | n° massimo di utenti [-] = 50. Incluso: contenitore metallico. Escluso: tastiera, lettore, modulo GSM. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: in grado di gestire contemporaneamente apparati elettronici del tipo cablato o via radio (senza fili) da 8 zone espandibili fino a 32 tramite concentratori (opzionali); collegabile via BUS con concentratore remoto (massimo n. 7) fino ad una distanza massima di 1500 metri; comandabile da tastiera con display a LCD, dotata di tasto help per informazioni in linea, fino ad un massimo di 8 tastiere/lettori; possibile gestione fino a 4 sistemi indipendenti, ciascuno con 2 inserimenti di tipo parziale; uscite preconfigurate per sirena esterna, interna e lampeggiante; invio eventi in formato digitale, possibilità di invio agli utenti finali di messaggi SMS o vocali tramite modulo GSM; programmazione, tramite computer, remota oppure locale utilizzando la porta USB integrata; grado di sicurezza 3; classe ambientale II. **OP** Centrale antintrusione; impiego: sistema di allarme antintrusione e antieffrazione; n° massimo di uscite comandabili [-] = 128 | n° massimo di utenti [-] = 50. Incluso: contenitore metallico. Escluso: tastiera, lettore, modulo GSM. SPECIFICHE TECNICHE: in grado di gestire contemporaneamente apparati elettronici del tipo cablato o via radio (senza fili) da 8 zone espandibili fino a 32 tramite concentratori (opzionali); collegabile via BUS con concentratore remoto (massimo n. 7) fino ad una distanza massima di 1500 metri; comandabile da tastiera con display a LCD, dotata di tasto help per informazioni in linea, fino ad un massimo di 8 tastiere/lettori; possibile gestione fino a 4 sistemi indipendenti, ciascuno con 2 inserimenti di tipo parziale; uscite preconfigurate per sirena esterna, interna e lampeggiante; invio eventi in formato digitale, possibilità di invio agli utenti finali di messaggi SMS o vocali tramite modulo GSM; programmazione, tramite computer, remota oppure locale utilizzando la porta USB integrata; grado di sicurezza 3; classe ambientale II. **RM** Centrale antintrusione; impiego: sistema di allarme antintrusione e antieffrazione; n° massimo di uscite comandabili [-] = 128 | n° massimo di utenti [-] = 50. Componenti: modulo di espansione ad innesto, combinatore telefonico PSTN, ingresso. Incluso: contenitore metallico. Escluso: tastiera, lettore, modulo GSM SPECIFICHE TECNICHE: in grado di gestire contemporaneamente apparati elettronici del tipo cablato o via radio (senza fili) da 8 zone espandibili fino a 32 tramite concentratori (opzionali); collegabile via BUS con concentratore remoto (massimo n. 7) fino ad una distanza massima di 1500 metri; comandabile da tastiera con display a LCD, dotata di tasto help per informazioni in linea, fino ad un massimo di 8 tastiere/lettori; possibile gestione fino a 4 sistemi indipendenti, ciascuno con 2 inserimenti di tipo parziale; uscite preconfigurate per sirena esterna, interna e lampeggiante; invio eventi in formato digitale, possibilità di invio agli utenti finali di messaggi SMS o vocali tramite modulo GSM; programmazione, tramite computer, remota oppure locale utilizzando la porta USB integrata; grado di sicurezza 3; classe ambientale II **LV** Installazione.	1 cad	649,08€	513,10€	7,61%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7470.Za001.0005.-	**OPERA:** Centrale antintrusione; impiego: sistema di allarme antintrusione e antieffrazione; n° massimo di uscite comandabili [-] = 128 | n° massimo di utenti [-] = 50. Incluso: contenitore metallico, firewall, uscite preconfigurate per sirena esterna, interna e lampeggiante. Escluso: tastiera, lettore, modulo GSM, supporto DNS e NTP. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: in grado di gestire contemporaneamente apparati elettronici del tipo cablato o via radio (senza fili) da 8 zone espandibili fino a 64 tramite concentratori (opzionali); collegabile via BUS con concentratore remoto (massimo n. 7) fino ad una distanza massima di 1500 metri; comandabile da tastiera con display a LCD, dotata di tasto help per informazioni in linea, fino ad un massimo di 8 tastiere/ lettori; possibile gestione fino a 8 sistemi indipendenti, ciascuno con 2 inserimenti di tipo parziale; invio eventi in formato digitale, possibilità di invio agli utenti finali di messaggi SMS o vocali tramite modulo GSM; invio eventi e telegestione tramite IP, gestione IP statico/DHCP, diagnostica IP da tastiera, crittografia AES; programmazione, tramite computer, remota oppure locale utilizzando la porta USB integrata; grado di sicurezza 3; classe ambientale II. **OP** Centrale antintrusione; impiego: sistema di allarme antintrusione e antieffrazione; n° massimo di uscite comandabili [-] = 128 | n° massimo di utenti [-] = 50. Incluso: contenitore metallico, firewall, uscite preconfigurate per sirena esterna, interna e lampeggiante. Escluso: tastiera, lettore, modulo GSM, supporto DNS e NTP. SPECIFICHE TECNICHE: in grado di gestire contemporaneamente apparati elettronici del tipo cablato o via radio (senza fili) da 8 zone espandibili fino a 64 tramite concentratori (opzionali); collegabile via BUS con concentratore remoto (massimo n. 7) fino ad una distanza massima di 1500 metri; comandabile da tastiera con display a LCD, dotata di tasto help per informazioni in linea, fino ad un massimo di 8 tastiere/ lettori; possibile gestione fino a 8 sistemi indipendenti, ciascuno con 2 inserimenti di tipo parziale; invio eventi in formato digitale, possibilità di invio agli utenti finali di messaggi SMS o vocali tramite modulo GSM; invio eventi e telegestione tramite IP, gestione IP statico/DHCP, diagnostica IP da tastiera, crittografia AES; programmazione, tramite computer, remota oppure locale utilizzando la porta USB integrata; grado di sicurezza 3; classe ambientale II. **RM** Centrale antintrusione; impiego: sistema di allarme antintrusione e antieffrazione; n° massimo di uscite comandabili [-] = 128 | n° massimo di utenti [-] = 50. Componenti: modulo di espansione ad innesto, combinatore telefonico PSTN, comunicatore IP, ingresso. Incluso: contenitore metallico, firewall, uscite preconfigurate per sirena esterna, interna e lampeggiante. Escluso: tastiera, lettore, modulo GSM, supporto DNS e NTP SPECIFICHE TECNICHE: in grado di gestire contemporaneamente apparati elettronici del tipo cablato o via radio (senza fili) da 8 zone espandibili fino a 64 tramite concentratori (opzionali); collegabile via BUS con concentratore remoto (massimo n. 7) fino ad una distanza massima di 1500 metri; comandabile da tastiera con display a LCD, dotata di tasto help per informazioni in linea, fino ad un massimo di 8 tastiere/ lettori; possibile gestione fino a 8 sistemi indipendenti, ciascuno con 2 inserimenti di tipo parziale; invio eventi in formato digitale, possibilità di invio agli utenti finali di messaggi SMS o vocali tramite modulo GSM; invio eventi e telegestione tramite IP, gestione IP statico/DHCP, diagnostica IP da tastiera, crittografia AES; programmazione, tramite computer, remota oppure locale utilizzando la porta USB integrata; grado di sicurezza 3; classe ambientale II **LV** Installazione.	1 cad	713,97€	564,40€	6,92%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7470.Za001.0010.-	**OPERA:** Centrale antintrusione; impiego: sistema di allarme antintrusione e antieffrazione; n° massimo di uscite comandabili [-] = 256 | n° massimo di utenti [-] = 200. Incluso: contenitore metallico, firewall, uscite preconfigurate per sirena esterna, interna e lampeggiante. Escluso: tastiera, lettore, modulo GSM, supporto DNS e NTP. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: in grado di gestire contemporaneamente apparati elettronici del tipo cablato o via radio (senza fili) da 8 zone espandibili fino a 128 tramite concentratori (opzionali); collegabile via BUS con concentratore remoto (massimo n. 7) fino ad una distanza massima di 1500 metri; comandabile da tastiera con display a LCD, dotata di tasto help per informazioni in linea, fino ad un massimo di 8 tastiere/lettori; possibile gestione fino a 16 sistemi indipendenti, ciascuno con 2 inserimenti di tipo parziale; invio eventi in formato digitale, possibilità di invio agli utenti finali di messaggi SMS o vocali tramite modulo GSM; invio eventi e telegestione tramite IP, gestione IP statico/DHCP, diagnostica IP da tastiera, crittografia AES; programmazione, tramite computer, remota oppure locale utilizzando la porta USB integrata; grado di sicurezza 3; classe ambientale II. **OP** Centrale antintrusione; impiego: sistema di allarme antintrusione e antieffrazione; n° massimo di uscite comandabili [-] = 256 | n° massimo di utenti [-] = 200. Incluso: contenitore metallico, firewall, uscite preconfigurate per sirena esterna, interna e lampeggiante. Escluso: tastiera, lettore, modulo GSM, supporto DNS e NTP. SPECIFICHE TECNICHE: in grado di gestire contemporaneamente apparati elettronici del tipo cablato o via radio (senza fili) da 8 zone espandibili fino a 128 tramite concentratori (opzionali); collegabile via BUS con concentratore remoto (massimo n. 7) fino ad una distanza massima di 1500 metri; comandabile da tastiera con display a LCD, dotata di tasto help per informazioni in linea, fino ad un massimo di 8 tastiere/lettori; possibile gestione fino a 16 sistemi indipendenti, ciascuno con 2 inserimenti di tipo parziale; invio eventi in formato digitale, possibilità di invio agli utenti finali di messaggi SMS o vocali tramite modulo GSM; invio eventi e telegestione tramite IP, gestione IP statico/DHCP, diagnostica IP da tastiera, crittografia AES; programmazione, tramite computer, remota oppure locale utilizzando la porta USB integrata; grado di sicurezza 3; classe ambientale II. **RM** Centrale antintrusione; impiego: sistema di allarme antintrusione e antieffrazione; n° massimo di uscite comandabili [-] = 256 | n° massimo di utenti [-] = 200. Componenti: modulo di espansione ad innesto, combinatore telefonico PSTN, comunicatore IP, ingresso. Incluso: contenitore metallico, firewall, uscite preconfigurate per sirena esterna, interna e lampeggiante. Escluso: tastiera, lettore, modulo GSM, supporto DNS e NTP SPECIFICHE TECNICHE: in grado di gestire contemporaneamente apparati elettronici del tipo cablato o via radio (senza fili) da 8 zone espandibili fino a 128 tramite concentratori (opzionali); collegabile via BUS con concentratore remoto (massimo n. 7) fino ad una distanza massima di 1500 metri; comandabile da tastiera con display a LCD, dotata di tasto help per informazioni in linea, fino ad un massimo di 8 tastiere/lettori; possibile gestione fino a 16 sistemi indipendenti, ciascuno con 2 inserimenti di tipo parziale; invio eventi in formato digitale, possibilità di invio agli utenti finali di messaggi SMS o vocali tramite modulo GSM; invio eventi e telegestione tramite IP, gestione IP statico/DHCP, diagnostica IP da tastiera, crittografia AES; programmazione, tramite computer, remota oppure locale utilizzando la porta USB integrata; grado di sicurezza 3; classe ambientale II **LV** Installazione.	1 cad	1.066,91€	843,41€	4,63%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7470.Za001.0015.-	**OPERA:** Centrale antintrusione; impiego: sistema di allarme antintrusione e antieffrazione; n° massimo di uscite comandabili [-] = 496 | n° massimo di utenti [-] = 1000. Incluso: contenitore metallico, firewall, uscite preconfigurate per sirena esterna, interna e lampeggiante. Escluso: tastiera, lettore, modulo GSM, supporto DNS e NTP. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: in grado di gestire contemporaneamente apparati elettronici del tipo cablato o via radio (senza fili) da 8 zone espandibili fino a 512 tramite concentratori (opzionali); collegabile via BUS con concentratore remoto (massimo n. 7) fino ad una distanza massima di 1500 metri; comandabile da tastiera con display a LCD, dotata di tasto help per informazioni in linea, fino ad un massimo di 32 tastiere/lettori; possibile gestione fino a 64 sistemi indipendenti, ciascuno con 2 inserimenti di tipo parziale; invio eventi in formato digitale, possibilità di invio agli utenti finali di messaggi SMS o vocali tramite modulo GSM; invio eventi e telegestione tramite IP, gestione IP statico/DHCP, diagnostica IP da tastiera, crittografia AES; programmazione, tramite computer, remota oppure locale utilizzando la porta USB integrata; grado di sicurezza 3; classe ambientale II. **OP** Centrale antintrusione; impiego: sistema di allarme antintrusione e antieffrazione; n° massimo di uscite comandabili [-] = 496 | n° massimo di utenti [-] = 1000. Incluso: contenitore metallico, firewall, uscite preconfigurate per sirena esterna, interna e lampeggiante. Escluso: tastiera, lettore, modulo GSM, supporto DNS e NTP. SPECIFICHE TECNICHE: in grado di gestire contemporaneamente apparati elettronici del tipo cablato o via radio (senza fili) da 8 zone espandibili fino a 512 tramite concentratori (opzionali); collegabile via BUS con concentratore remoto (massimo n. 7) fino ad una distanza massima di 1500 metri; comandabile da tastiera con display a LCD, dotata di tasto help per informazioni in linea, fino ad un massimo di 32 tastiere/lettori; possibile gestione fino a 64 sistemi indipendenti, ciascuno con 2 inserimenti di tipo parziale; invio eventi in formato digitale, possibilità di invio agli utenti finali di messaggi SMS o vocali tramite modulo GSM; invio eventi e telegestione tramite IP, gestione IP statico/DHCP, diagnostica IP da tastiera, crittografia AES; programmazione, tramite computer, remota oppure locale utilizzando la porta USB integrata; grado di sicurezza 3; classe ambientale II. **RM** Centrale antintrusione; impiego: sistema di allarme antintrusione e antieffrazione; n° massimo di uscite comandabili [-] = 496 | n° massimo di utenti [-] = 1000. Componenti: modulo di espansione ad innesto, combinatore telefonico PSTN, comunicatore IP, ingresso. Incluso: contenitore metallico, firewall, uscite preconfigurate per sirena esterna, interna e lampeggiante. Escluso: tastiera, lettore, modulo GSM, supporto DNS e NTP SPECIFICHE TECNICHE: in grado di gestire contemporaneamente apparati elettronici del tipo cablato o via radio (senza fili) da 8 zone espandibili fino a 512 tramite concentratori (opzionali); collegabile via BUS con concentratore remoto (massimo n. 7) fino ad una distanza massima di 1500 metri; comandabile da tastiera con display a LCD, dotata di tasto help per informazioni in linea, fino ad un massimo di 32 tastiere/lettori; possibile gestione fino a 64 sistemi indipendenti, ciascuno con 2 inserimenti di tipo parziale; invio eventi in formato digitale, possibilità di invio agli utenti finali di messaggi SMS o vocali tramite modulo GSM; invio eventi e telegestione tramite IP, gestione IP statico/DHCP, diagnostica IP da tastiera, crittografia AES; programmazione, tramite computer, remota oppure locale utilizzando la porta USB integrata; grado di sicurezza 3; classe ambientale II **LV** Installazione.	1 cad	1.813,34€	1.433,47€	2,72%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H7475.Za001.0000.-	**OPERA:** Unità centrale, matrice. Incluso: processori di segnale digitali, controlli volume su ingressi e uscite. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: caratterizzata da instradamento degli ingressi verso qualsiasi canale di uscita, dotata di memoria protetta e monitorata in cui sono salvati i messaggi di evacuazione allerta e sicurezza in genere, possibilità di effettuare un invio simultaneo di più messaggi. L'unità può essere interfacciata tramite porta USB ad un PC o ad un pannello frontale grafico LCD per il controllo di tutti i parametri. **OP** Unità centrale, matrice. Incluso: processori di segnale digitali, controlli volume su ingressi e uscite. SPECIFICHE TECNICHE: caratterizzata da instradamento degli ingressi verso qualsiasi canale di uscita, dotata di memoria protetta e monitorata in cui sono salvati i messaggi di evacuazione allerta e sicurezza in genere, possibilità di effettuare un invio simultaneo di più messaggi. L'unità può essere interfacciata tramite porta USB ad un PC o ad un pannello frontale grafico LCD per il controllo di tutti i parametri. **RM** Unità centrale matrice. Incluso: processori di segnale digitali, controlli volume su ingressi e uscite SPECIFICHE TECNICHE: caratterizzata da instradamento degli ingressi verso qualsiasi canale di uscita, dotata di memoria protetta e monitorata in cui sono salvati i messaggi di evacuazione allerta e sicurezza in genere, possibilità di effettuare un invio simultaneo di più messaggi. L'unità può essere interfacciata tramite porta USB ad un PC o ad un pannello frontale grafico LCD per il controllo di tutti i parametri **LV** Installazione.	1 cad	3.350,84€	2.648,89€	0,24%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8200.Sa000.0000.-	**OPERA:** Illuminatore, all'infrarosso di lega alluminio generico; geometria: pressofuso; tensione di alimentazione [Vca] = 230 | angolo di illuminazione [°] = 10. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP66, modello 50 VC. **OP** Illuminatore, all'infrarosso di lega alluminio generico; geometria: pressofuso; tensione di alimentazione [Vca] = 230 | angolo di illuminazione [°] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP66, modello 50 VC. **RM** Illuminatore all'infrarosso di lega alluminio generico; geometria: pressofuso; tensione di alimentazione [Vca] = 230 | angolo di illuminazione [°] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP66, modello 50 VC **LV** Installazione.	1 cad	289,27€	228,67€	8,53%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8200.Sa000.0005.-	**OPERA:** Illuminatore, all'infrarosso di lega alluminio generico; geometria: pressofuso; tensione di alimentazione [Vca] = 230 | angolo di illuminazione [°] = 30. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP66, modello 50 VC. **OP** Illuminatore, all'infrarosso di lega alluminio generico; geometria: pressofuso; tensione di alimentazione [Vca] = 230 | angolo di illuminazione [°] = 30. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP66, modello 50 VC. **RM** Illuminatore all'infrarosso di lega alluminio generico; geometria: pressofuso; tensione di alimentazione [Vca] = 230 | angolo di illuminazione [°] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP66, modello 50 VC **LV** Installazione.	1 cad	297,73€	235,36€	8,29%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8200.Sa000.0010.-	**OPERA:** Illuminatore, all'infrarosso di lega alluminio generico; geometria: pressofuso; tensione di alimentazione [Vca] = 230 | angolo di illuminazione [°] = 12. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP64, modello 300 VC. **OP** Illuminatore, all'infrarosso di lega alluminio generico; geometria: pressofuso; tensione di alimentazione [Vca] = 230 | angolo di illuminazione [°] = 12. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP64, modello 300 VC. **RM** Illuminatore all'infrarosso di lega alluminio generico; geometria: pressofuso; tensione di alimentazione [Vca] = 230 | angolo di illuminazione [°] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP64, modello 300 VC **LV** Installazione.	1 cad	707,45€	559,25€	3,49%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8200.Sa000.0015.-	**OPERA:** Illuminatore, all'infrarosso di lega alluminio generico; geometria: pressofuso; tensione di alimentazione [Vca] = 230 | angolo di illuminazione [°] = 25. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP64, modello 300 VC. **OP** Illuminatore, all'infrarosso di lega alluminio generico; geometria: pressofuso; tensione di alimentazione [Vca] = 230 | angolo di illuminazione [°] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP64, modello 300 VC. **RM** Illuminatore all'infrarosso di lega alluminio generico; geometria: pressofuso; tensione di alimentazione [Vca] = 230 | angolo di illuminazione [°] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP64, modello 300 VC **LV** Installazione.	1 cad	707,45€	559,25€	3,49%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8201.Za001.0000.-	**OPERA:** Lampeggiante. Incluso: antenna, ricevitore radio con frequenza [MHz] = 433. **LAVORO:** Installazione. **OP** Lampeggiante. Incluso: antenna, ricevitore radio con frequenza [MHz] = 433. **RM** Lampeggiante. Incluso: antenna, ricevitore radio con frequenza [MHz] = 433 **RM** Lampeggiante. Incluso: antenna, ricevitore radio con frequenza [MHz] = 433 **LV** Installazione.	1 cad	73,01€	57,71€	27,05%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8201.Za001.0005.-	**OPERA:** Lampeggiante. Incluso: antenna, ricevitore radio con frequenza [MHz] = 433, supporto per fissaggio a parete. **LAVORO:** Installazione. **OP** Lampeggiante. Incluso: antenna, ricevitore radio con frequenza [MHz] = 433, supporto per fissaggio a parete. **RM** Lampeggiante. Incluso: antenna, ricevitore radio con frequenza [MHz] = 433, supporto per fissaggio a parete **RM** Lampeggiante. Incluso: antenna, ricevitore radio con frequenza [MHz] = 433, supporto per fissaggio a parete **LV** Installazione.	1 cad	95,70€	75,65€	36,11%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8204.Za001.0000.a	**OPERA:** Rivelatore, a microonde; funzione: sensore; impiego: parete; portata [m] = 2 ÷ 13 | frequenza [GHz] = 9,9. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: convenzionale. **OP** Rivelatore, a microonde; funzione: sensore; impiego: parete; portata [m] = 2 ÷ 13 | frequenza [GHz] = 9,9. SPECIFICHE TECNICHE: convenzionale. **RM** Rivelatore a microonde; funzione: sensore; impiego: parete; portata [m] = 2 ÷ 13 | frequenza [GHz] = 9,9 SPECIFICHE TECNICHE: convenzionale **LV** Installazione	1 cad	250,05€	197,67€	7,90%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8204.Za001.0000.b	**OPERA:** Rivelatore, a microonde; funzione: sensore; impiego: parete; portata [m] = 2 ÷ 13 | frequenza [GHz] = 10,525. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: convenzionale. **OP** Rivelatore, a microonde; funzione: sensore; impiego: parete; portata [m] = 2 ÷ 13 | frequenza [GHz] = 10,525. SPECIFICHE TECNICHE: convenzionale. **RM** Rivelatore a microonde; funzione: sensore; impiego: parete; portata [m] = 2 ÷ 13 | frequenza [GHz] = 10,525 SPECIFICHE TECNICHE: convenzionale **LV** Installazione	1 cad	250,05€	197,67€	7,90%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8204.Za001.0005.a	**OPERA:** Rivelatore, a microonde; funzione: sensore; impiego: parete; portata [m] = 2 ÷ 13 | frequenza [GHz] = 9,9. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: per sistemi seriali. **OP** Rivelatore, a microonde; funzione: sensore; impiego: parete; portata [m] = 2 ÷ 13 | frequenza [GHz] = 9,9. SPECIFICHE TECNICHE: per sistemi seriali. **RM** Rivelatore a microonde; funzione: sensore; impiego: parete; portata [m] = 2 ÷ 13 | frequenza [GHz] = 9,9 SPECIFICHE TECNICHE: per sistemi seriali **LV** Installazione	1 cad	260,95€	206,29€	7,57%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8204.Za001.0005.b	**OPERA:** Rivelatore, a microonde; funzione: sensore; impiego: parete; portata [m] = 2 ÷ 13 | frequenza [GHz] = 10,525. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: per sistemi seriali. **OP** Rivelatore, a microonde; funzione: sensore; impiego: parete; portata [m] = 2 ÷ 13 | frequenza [GHz] = 10,525. SPECIFICHE TECNICHE: per sistemi seriali. **RM** Rivelatore a microonde; funzione: sensore; impiego: parete; portata [m] = 2 ÷ 13 | frequenza [GHz] = 10,525 SPECIFICHE TECNICHE: per sistemi seriali **LV** Installazione	1 cad	260,95€	206,29€	7,57%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8204.Za001.0010.a	**OPERA:** Rivelatore, a microonde; funzione: sensore; portata [m] = 2 ÷ 8 | frequenza [GHz] = 9,9. Escluso: supporti, placche. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: da incasso entro scatola a 3 posti. **OP** Rivelatore, a microonde; funzione: sensore; portata [m] = 2 ÷ 8 | frequenza [GHz] = 9,9. Escluso: supporti, placche. SPECIFICHE TECNICHE: da incasso entro scatola a 3 posti. **RM** Rivelatore a microonde; funzione: sensore; portata [m] = 2 ÷ 8 | frequenza [GHz] = 9,9. Escluso: supporti, placche SPECIFICHE TECNICHE: da incasso entro scatola a 3 posti **LV** Installazione	1 cad	184,98€	146,23€	10,68%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8204.Za001.0010.b	**OPERA:** Rivelatore, a microonde; funzione: sensore; portata [m] = 2 ÷ 8 | frequenza [GHz] = 9,9. Escluso: supporti, placche. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: da incasso entro scatola a 3 posti. **OP** Rivelatore, a microonde; funzione: sensore; portata [m] = 2 ÷ 8 | frequenza [GHz] = 9,9. Escluso: supporti, placche. SPECIFICHE TECNICHE: da incasso entro scatola a 3 posti. **RM** Rivelatore a microonde; funzione: sensore; portata [m] = 2 ÷ 8 | frequenza [GHz] = 9,9. Escluso: supporti, placche SPECIFICHE TECNICHE: da incasso entro scatola a 3 posti **LV** Installazione	1 cad	187,90€	148,54€	10,51%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8204.Za001.0250.a	**OPERA:** Rivelatore, a microonde paraboliche; funzione: sensore; portata dall'esterno [m] = 50 | frequenza [GHz] = 10,5 | potenza RF [mW] = 20 ÷ 500 | tensione alimentazione ac [V] = 50 | capacità [Ah] = 2. Escluso: palo di sostegno. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: a 4 canali, regolazione manuale della sensibilità ed integrazione. **OP** Rivelatore, a microonde paraboliche; funzione: sensore; portata dall'esterno [m] = 50 | frequenza [GHz] = 10,5 | potenza RF [mW] = 20 ÷ 500 | tensione alimentazione ac [V] = 50 | capacità [Ah] = 2. Escluso: palo di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: a 4 canali, regolazione manuale della sensibilità ed integrazione. **RM** Rivelatore a microonde paraboliche; funzione: sensore; portata dall'esterno [m] = 50 | frequenza [GHz] = 10,5 | potenza RF [mW] = 20 ÷ 500 | tensione alimentazione ac [V] = 50 | capacità [Ah] = 2. Escluso: palo di sostegno SPECIFICHE TECNICHE: a 4 canali, regolazione manuale della sensibilità ed integrazione **LV** Installazione	1 cad	1.717,93€	1.358,04€	1,15%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8204.Za001.0250.b	**OPERA:** Rivelatore, a microonde paraboliche; funzione: sensore; portata dall'esterno [m] = 100 | frequenza [GHz] = 10,5 | potenza RF [mW] = 20 ÷ 500 | tensione alimentazione ac [V] = 50 | capacità [Ah] = 2. Escluso: palo di sostegno. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: a 4 canali, regolazione manuale della sensibilità ed integrazione. **OP** Rivelatore, a microonde paraboliche; funzione: sensore; portata dall'esterno [m] = 100 | frequenza [GHz] = 10,5 | potenza RF [mW] = 20 ÷ 500 | tensione alimentazione ac [V] = 50 | capacità [Ah] = 2. Escluso: palo di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: a 4 canali, regolazione manuale della sensibilità ed integrazione. **RM** Rivelatore a microonde paraboliche; funzione: sensore; portata dall'esterno [m] = 100 | frequenza [GHz] = 10,5 | potenza RF [mW] = 20 ÷ 500 | tensione alimentazione ac [V] = 50 | capacità [Ah] = 2. Escluso: palo di sostegno SPECIFICHE TECNICHE: a 4 canali, regolazione manuale della sensibilità ed integrazione **LV** Installazione	1 cad	2.056,53€	1.625,71€	0,96%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8204.Za001.0500.a	**OPERA:** Rivelatore, ad infrarossi attivi; funzione: sensore; portata [m] = 50. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: dotata di quattro raggi sincronizzati per esterno, 4 canali selezionabili e memoria di allarme, doppia frequenza di modulazione, ottica regolabile con precisione, immunità alle luci esterne, alta protezione dai disturbi elettromagnetici, controllo automatico del guadagno AGC. Di semplice allineamento, adatta per il montaggio da esterno oppure in colonne modulari di altezza fino a 3 metri, caratterizzate da una visuale a 180° o 360° senza punti ciechi, grado di protezione IP55. **OP** Rivelatore, ad infrarossi attivi; funzione: sensore; portata [m] = 50. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di quattro raggi sincronizzati per esterno, 4 canali selezionabili e memoria di allarme, doppia frequenza di modulazione, ottica regolabile con precisione, immunità alle luci esterne, alta protezione dai disturbi elettromagnetici, controllo automatico del guadagno AGC. Di semplice allineamento, adatta per il montaggio da esterno oppure in colonne modulari di altezza fino a 3 metri, caratterizzate da una visuale a 180° o 360° senza punti ciechi, grado di protezione IP55. **RM** Rivelatore ad infrarossi attivi; funzione: sensore; portata [m] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di quattro raggi sincronizzati per esterno, 4 canali selezionabili e memoria di allarme, doppia frequenza di modulazione, ottica regolabile con precisione, immunità alle luci esterne, alta protezione dai disturbi elettromagnetici, controllo automatico del guadagno AGC. Di semplice allineamento, adatta per il montaggio da esterno oppure in colonne modulari di altezza fino a 3 metri, caratterizzate da una visuale a 180° o 360° senza punti ciechi, grado di protezione IP55 **LV** Installazione	1 cad	997,23€	788,32€	1,98%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8204.Za001.0500.b	**OPERA:** Rivelatore, ad infrarossi attivi; funzione: sensore; portata [m] = 100. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: dotata di quattro raggi sincronizzati per esterno, 4 canali selezionabili e memoria di allarme, doppia frequenza di modulazione, ottica regolabile con precisione, immunità alle luci esterne, alta protezione dai disturbi elettromagnetici, controllo automatico del guadagno AGC. Di semplice allineamento, adatta per il montaggio da esterno oppure in colonne modulari di altezza fino a 3 metri, caratterizzate da una visuale a 180° o 360° senza punti ciechi, grado di protezione IP55. **OP** Rivelatore, ad infrarossi attivi; funzione: sensore; portata [m] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di quattro raggi sincronizzati per esterno, 4 canali selezionabili e memoria di allarme, doppia frequenza di modulazione, ottica regolabile con precisione, immunità alle luci esterne, alta protezione dai disturbi elettromagnetici, controllo automatico del guadagno AGC. Di semplice allineamento, adatta per il montaggio da esterno oppure in colonne modulari di altezza fino a 3 metri, caratterizzate da una visuale a 180° o 360° senza punti ciechi, grado di protezione IP55. **RM** Rivelatore ad infrarossi attivi; funzione: sensore; portata [m] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di quattro raggi sincronizzati per esterno, 4 canali selezionabili e memoria di allarme, doppia frequenza di modulazione, ottica regolabile con precisione, immunità alle luci esterne, alta protezione dai disturbi elettromagnetici, controllo automatico del guadagno AGC. Di semplice allineamento, adatta per il montaggio da esterno oppure in colonne modulari di altezza fino a 3 metri, caratterizzate da una visuale a 180° o 360° senza punti ciechi, grado di protezione IP55 **LV** Installazione	1 cad	1.029,35€	813,71€	1,92%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8204.Za001.0500.c	**OPERA:** Rivelatore, ad infrarossi attivi; funzione: sensore; portata [m] = 200. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: dotata di quattro raggi sincronizzati per esterno, 4 canali selezionabili e memoria di allarme, doppia frequenza di modulazione, ottica regolabile con precisione, immunità alle luci esterne, alta protezione dai disturbi elettromagnetici, controllo automatico del guadagno AGC. Di semplice allineamento, adatta per il montaggio da esterno oppure in colonne modulari di altezza fino a 3 metri, caratterizzate da una visuale a 180° o 360° senza punti ciechi, grado di protezione IP55. **OP** Rivelatore, ad infrarossi attivi; funzione: sensore; portata [m] = 200. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di quattro raggi sincronizzati per esterno, 4 canali selezionabili e memoria di allarme, doppia frequenza di modulazione, ottica regolabile con precisione, immunità alle luci esterne, alta protezione dai disturbi elettromagnetici, controllo automatico del guadagno AGC. Di semplice allineamento, adatta per il montaggio da esterno oppure in colonne modulari di altezza fino a 3 metri, caratterizzate da una visuale a 180° o 360° senza punti ciechi, grado di protezione IP55. **RM** Rivelatore ad infrarossi attivi; funzione: sensore; portata [m] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di quattro raggi sincronizzati per esterno, 4 canali selezionabili e memoria di allarme, doppia frequenza di modulazione, ottica regolabile con precisione, immunità alle luci esterne, alta protezione dai disturbi elettromagnetici, controllo automatico del guadagno AGC. Di semplice allineamento, adatta per il montaggio da esterno oppure in colonne modulari di altezza fino a 3 metri, caratterizzate da una visuale a 180° o 360° senza punti ciechi, grado di protezione IP55 **LV** Installazione	1 cad	1.053,72€	832,98€	1,87%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8204.Za001.0505.-	**OPERA:** Rivelatore, ad infrarossi attivi; funzione: sensore; portata dall'esterno [m] = 40 | portata dall'interno [m] = 80. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: dotata di 4 canali selezionabili, doppia frequenza di modulazione, ottica regolabile con precisione, immunità alle luci esterne, alta protezione dai disturbi elettromagnetici, controllo automatico del guadagno AGC. Di semplice allineamento, è adatta per il montaggio da esterno oppure in colonne modulari di altezza fino a 3 metri, caratterizzate da una visuale a 180° o 360° senza punti ciechi, grado di protezione IP54. **OP** Rivelatore, ad infrarossi attivi; funzione: sensore; portata dall'esterno [m] = 40 | portata dall'interno [m] = 80. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di 4 canali selezionabili, doppia frequenza di modulazione, ottica regolabile con precisione, immunità alle luci esterne, alta protezione dai disturbi elettromagnetici, controllo automatico del guadagno AGC. Di semplice allineamento, è adatta per il montaggio da esterno oppure in colonne modulari di altezza fino a 3 metri, caratterizzate da una visuale a 180° o 360° senza punti ciechi, grado di protezione IP54. **RM** Rivelatore ad infrarossi attivi; funzione: sensore; portata dall'esterno [m] = 40 | portata dall'interno [m] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di 4 canali selezionabili, doppia frequenza di modulazione, ottica regolabile con precisione, immunità alle luci esterne, alta protezione dai disturbi elettromagnetici, controllo automatico del guadagno AGC. Di semplice allineamento, è adatta per il montaggio da esterno oppure in colonne modulari di altezza fino a 3 metri, caratterizzate da una visuale a 180° o 360° senza punti ciechi, grado di protezione IP54 **LV** Installazione	1 cad	626,40€	495,17€	3,15%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8204.Za001.0510.-	**OPERA:** Rivelatore, ad infrarossi attivi; funzione: sensore; impiego: per interni. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: mini barriera, omologato IMQ III Livello. **OP** Rivelatore, ad infrarossi attivi; funzione: sensore; impiego: per interni. SPECIFICHE TECNICHE: mini barriera, omologato IMQ III Livello. **RM** Rivelatore ad infrarossi attivi; funzione: sensore; impiego: per interni; n° raggi [-] = 2 | altezza dei raggi [m] = 0,5 SPECIFICHE TECNICHE: mini barriera, omologato IMQ III Livello **LV** Installazione	1 cad	271,44€	214,57€	7,28%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8204.Za001.0515.-	**OPERA:** Rivelatore, ad infrarossi attivi; funzione: sensore. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: mini barriera, omologato IMQ III Livello,. **OP** Rivelatore, ad infrarossi attivi; funzione: sensore. SPECIFICHE TECNICHE: mini barriera, omologato IMQ III Livello,. **RM** Rivelatore ad infrarossi attivi; funzione: sensore; n° raggi [-] = 2 | altezza dei raggi [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: mini barriera, omologato IMQ III Livello, **LV** Installazione	1 cad	305,91€	241,83€	6,46%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8204.Za001.0750.-	**OPERA:** Rivelatore, ad infrarossi passivi; funzione: sensore | protezione volumetrica | protezione antistrisciamento; portata [m] = 12 | zone di rivelazione integrale [-] = 9. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: non richiede regolazioni di portata o per diverse altezze di montaggio, dotato di tecnologia a specchio 3Brid che migliora la stabilità del segnale su tutta la distanza coperta, dotato di analisi del segnale 5D che aumenta l'immunità ai falsi allarmi, dotato di elettronica ad innesto, dotata di ottica sigillata, dotata di messa a fuoco automatica con sensibilità costante per tutto il campo di copertura, grado si sicurezza 2. **OP** Rivelatore, ad infrarossi passivi; funzione: sensore | protezione volumetrica | protezione antistrisciamento; portata [m] = 12 | zone di rivelazione integrale [-] = 9. SPECIFICHE TECNICHE: non richiede regolazioni di portata o per diverse altezze di montaggio, dotato di tecnologia a specchio 3Brid che migliora la stabilità del segnale su tutta la distanza coperta, dotato di analisi del segnale 5D che aumenta l'immunità ai falsi allarmi, dotato di elettronica ad innesto, dotata di ottica sigillata, dotata di messa a fuoco automatica con sensibilità costante per tutto il campo di copertura, grado si sicurezza 2. **RM** Rivelatore ad infrarossi passivi; funzione: sensore | protezione volumetrica | protezione antistrisciamento; portata [m] = 12 | zone di rivelazione integrale [-] = 9 SPECIFICHE TECNICHE: non richiede regolazioni di portata o per diverse altezze di montaggio, dotato di tecnologia a specchio 3Brid che migliora la stabilità del segnale su tutta la distanza coperta, dotato di analisi del segnale 5D che aumenta l'immunità ai falsi allarmi, dotato di elettronica ad innesto, dotata di ottica sigillata, dotata di messa a fuoco automatica con sensibilità costante per tutto il campo di copertura, grado si sicurezza 2 **LV** Installazione	1 cad	81,39€	64,34€	24,26%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8204.Za001.0755.-	**OPERA:** Rivelatore, ad infrarossi passivi; funzione: sensore | protezione volumetrica; portata [m] = 16 | zone di rivelazione integrale [-] = 9. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: non richiede regolazioni di portata o per diverse altezze di montaggio, dotato di tecnologia a specchio 3Brid che migliora la stabilità del segnale su tutta la distanza coperta, dotato di analisi del segnale 5D che aumenta l'immunità ai falsi allarmi, elaborazione del segnale con analisi vettoriale (VE) multidimensionale, dotato di elettronica ad innesto, completa protezione antistrisciamento, completa protezione antistrisciamento, caratterizzata da messa a fuoco automatica con sensibilità costante per tutto il campo di copertura. Nessuna regolazione necessaria per diverse altezze di montaggio, grado di sicurezza 2, classe Ambientale II. **OP** Rivelatore, ad infrarossi passivi; funzione: sensore | protezione volumetrica; portata [m] = 16 | zone di rivelazione integrale [-] = 9. SPECIFICHE TECNICHE: non richiede regolazioni di portata o per diverse altezze di montaggio, dotato di tecnologia a specchio 3Brid che migliora la stabilità del segnale su tutta la distanza coperta, dotato di analisi del segnale 5D che aumenta l'immunità ai falsi allarmi, elaborazione del segnale con analisi vettoriale (VE) multidimensionale, dotato di elettronica ad innesto, completa protezione antistrisciamento, completa protezione antistrisciamento, caratterizzata da messa a fuoco automatica con sensibilità costante per tutto il campo di copertura. Nessuna regolazione necessaria per diverse altezze di montaggio, grado di sicurezza 2, classe Ambientale II. **RM** Rivelatore ad infrarossi passivi; funzione: sensore | protezione volumetrica; portata [m] = 16 | zone di rivelazione integrale [-] = 9 SPECIFICHE TECNICHE: non richiede regolazioni di portata o per diverse altezze di montaggio, dotato di tecnologia a specchio 3Brid che migliora la stabilità del segnale su tutta la distanza coperta, dotato di analisi del segnale 5D che aumenta l'immunità ai falsi allarmi, elaborazione del segnale con analisi vettoriale (VE) multidimensionale, dotato di elettronica ad innesto, completa protezione antistrisciamento, completa protezione antistrisciamento, caratterizzata da messa a fuoco automatica con sensibilità costante per tutto il campo di copertura. Nessuna regolazione necessaria per diverse altezze di montaggio, grado di sicurezza 2, classe Ambientale II **LV** Installazione	1 cad	135,93€	107,45€	14,53%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8204.Za001.0760.-	**OPERA:** Rivelatore, ad infrarossi passivi; funzione: sensore; portata [m] = 16 | zone di rivelazione integrale [-] = 9. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: non richiede regolazioni di portata o per diverse altezze di montaggio, dotato di tecnologia a specchio 3Brid che migliora la stabilità del segnale su tutta la distanza coperta, dotato di analisi del segnale 5D che aumenta l'immunità ai falsi allarmi, dotato di elettronica ad innesto, dotata di ottica sigillata, dotata di messa a fuoco automatica con sensibilità costante per tutto il campo di copertura, grado di sicurezza 3, classe Ambientale II. **OP** Rivelatore, ad infrarossi passivi; funzione: sensore; portata [m] = 16 | zone di rivelazione integrale [-] = 9. SPECIFICHE TECNICHE: non richiede regolazioni di portata o per diverse altezze di montaggio, dotato di tecnologia a specchio 3Brid che migliora la stabilità del segnale su tutta la distanza coperta, dotato di analisi del segnale 5D che aumenta l'immunità ai falsi allarmi, dotato di elettronica ad innesto, dotata di ottica sigillata, dotata di messa a fuoco automatica con sensibilità costante per tutto il campo di copertura, grado di sicurezza 3, classe Ambientale II. **RM** Rivelatore ad infrarossi passivi; funzione: sensore; portata [m] = 16 | zone di rivelazione integrale [-] = 9 SPECIFICHE TECNICHE: non richiede regolazioni di portata o per diverse altezze di montaggio, dotato di tecnologia a specchio 3Brid che migliora la stabilità del segnale su tutta la distanza coperta, dotato di analisi del segnale 5D che aumenta l'immunità ai falsi allarmi, dotato di elettronica ad innesto, dotata di ottica sigillata, dotata di messa a fuoco automatica con sensibilità costante per tutto il campo di copertura, grado di sicurezza 3, classe Ambientale II **LV** Installazione	1 cad	186,54€	147,46€	10,59%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8204.Za001.0765.-	**OPERA:** Rivelatore, ad infrarossi passivi; funzione: sensore; portata [m] = 20 | zone di rivelazione integrale [-] = 11. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: non richiede regolazioni di portata o per diverse altezze di montaggio, dotato di tecnologia a specchio 3-Step che migliora la stabilità del segnale su tutta la distanza coperta, dotato di analisi del segnale 5D che conferisce eccezionale stabilità di segnale lungo tutta la portata ed esclusiva analisi del segnale 5D per una elevata immunità ai falsi allarmi, elaborazione del segnale con analisi vettoriale (VE) multidimensionale, dotato di elettronica ad innesto, con ottica sigillata, dotata di protezione antistrisciamento, caratterizzato da messa a fuoco automatica con sensibilità costante per tutto il campo di copertura. Nessuna regolazione necessaria per diverse altezze di montaggio. Grado di sicurezza 2, classe Ambientale II. **OP** Rivelatore, ad infrarossi passivi; funzione: sensore; portata [m] = 20 | zone di rivelazione integrale [-] = 11. SPECIFICHE TECNICHE: non richiede regolazioni di portata o per diverse altezze di montaggio, dotato di tecnologia a specchio 3-Step che migliora la stabilità del segnale su tutta la distanza coperta, dotato di analisi del segnale 5D che conferisce eccezionale stabilità di segnale lungo tutta la portata ed esclusiva analisi del segnale 5D per una elevata immunità ai falsi allarmi, elaborazione del segnale con analisi vettoriale (VE) multidimensionale, dotato di elettronica ad innesto, con ottica sigillata, dotata di protezione antistrisciamento, caratterizzato da messa a fuoco automatica con sensibilità costante per tutto il campo di copertura. Nessuna regolazione necessaria per diverse altezze di montaggio. Grado di sicurezza 2, classe Ambientale II. **RM** Rivelatore ad infrarossi passivi; funzione: sensore; portata [m] = 20 | zone di rivelazione integrale [-] = 11 SPECIFICHE TECNICHE: non richiede regolazioni di portata o per diverse altezze di montaggio, dotato di tecnologia a specchio 3-Step che migliora la stabilità del segnale su tutta la distanza coperta, dotato di analisi del segnale 5D che conferisce eccezionale stabilità di segnale lungo tutta la portata ed esclusiva analisi del segnale 5D per una elevata immunità ai falsi allarmi, elaborazione del segnale con analisi vettoriale (VE) multidimensionale, dotato di elettronica ad innesto, con ottica sigillata, dotata di protezione antistrisciamento, caratterizzato da messa a fuoco automatica con sensibilità costante per tutto il campo di copertura. Nessuna regolazione necessaria per diverse altezze di montaggio. Grado di sicurezza 2, classe Ambientale II **LV** Installazione	1 cad	158,48€	125,28€	12,46%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8204.Za001.0770.-	**OPERA:** Rivelatore, ad infrarossi passivi; funzione: sensore; portata [m] = 20 | zone di rivelazione integrale [-] = 11 | portata 1 tenda integrale [m] = 60. Incluso: tamper antistrappo. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: dotato di ottica a specchio di precisione ad alta densità, dotato di elaborazione del segnale con analisi vettoriale (VE), multidimensionale grazie alla quale il sensore è in grado di riconoscerre la direzione del movimento. **OP** Rivelatore, ad infrarossi passivi; funzione: sensore; portata [m] = 20 | zone di rivelazione integrale [-] = 11 | portata 1 tenda integrale [m] = 60. Incluso: tamper antistrappo. SPECIFICHE TECNICHE: dotato di ottica a specchio di precisione ad alta densità, dotato di elaborazione del segnale con analisi vettoriale (VE), multidimensionale grazie alla quale il sensore è in grado di riconoscerre la direzione del movimento. **RM** Rivelatore ad infrarossi passivi; funzione: sensore; portata [m] = 20 | zone di rivelazione integrale [-] = 11 | portata 1 tenda integrale [m] = 60. Incluso: tamper antistrappo SPECIFICHE TECNICHE: dotato di ottica a specchio di precisione ad alta densità, dotato di elaborazione del segnale con analisi vettoriale (VE), multidimensionale grazie alla quale il sensore è in grado di riconoscerre la direzione del movimento **LV** Installazione	1 cad	322,63€	255,04€	6,12%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8204.Za001.0775.-	**OPERA:** Rivelatore, ad infrarossi passivi; funzione: sensore | protezione mista; portata [m] = 20 | zone di rivelazione integrale [-] = 11 | portata 1 tenda integrale [m] = 60 | zone di rivelazione integrate lunga portata [-] = 1. Incluso: tamper antistrappo. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: dotato di ottica a specchio di precisione ad alta densità, dotato di elaborazione del segnale con analisi vettoriale (VE), multidimensionale grazie alla quale il sensore è in grado di riconoscerre la direzione del movimento. **OP** Rivelatore, ad infrarossi passivi; funzione: sensore | protezione mista; portata [m] = 20 | zone di rivelazione integrale [-] = 11 | portata 1 tenda integrale [m] = 60 | zone di rivelazione integrate lunga portata [-] = 1. Incluso: tamper antistrappo. SPECIFICHE TECNICHE: dotato di ottica a specchio di precisione ad alta densità, dotato di elaborazione del segnale con analisi vettoriale (VE), multidimensionale grazie alla quale il sensore è in grado di riconoscerre la direzione del movimento. **RM** Rivelatore ad infrarossi passivi; funzione: sensore | protezione mista; portata [m] = 20 | zone di rivelazione integrale [-] = 11 | portata 1 tenda integrale [m] = 60 | zone di rivelazione integrate lunga portata [-] = 1. Incluso: tamper antistrappo SPECIFICHE TECNICHE: dotato di ottica a specchio di precisione ad alta densità, dotato di elaborazione del segnale con analisi vettoriale (VE), multidimensionale grazie alla quale il sensore è in grado di riconoscerre la direzione del movimento **LV** Installazione	1 cad	389,73€	308,09€	5,07%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8204.Za001.0780.-	**OPERA:** Rivelatore, ad infrarossi passivi; funzione: sensore. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: da incasso a 3 posti. **OP** Rivelatore, ad infrarossi passivi; funzione: sensore. SPECIFICHE TECNICHE: da incasso a 3 posti. **RM** Rivelatore ad infrarossi passivi; funzione: sensore SPECIFICHE TECNICHE: da incasso a 3 posti **LV** Installazione	1 cad	138,82€	109,74€	14,23%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8204.Za001.0785.-	**OPERA:** Rivelatore, ad infrarossi passivi; funzione: rivelatore di presenza. **LAVORO:** Installazione **OP** Rivelatore, ad infrarossi passivi; funzione: rivelatore di presenza. **RM** Rivelatore ad infrarossi passivi; funzione: rivelatore di presenza **LV** Installazione	1 cad	117,06€	92,54€	21,09%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8204.Za001.1000.-	**OPERA:** Rivelatore, ad infrarossi passivi e microonde; funzione: sensore | protezione volumetrica; portata [m] ≤ 12 | frequenza [GHz] = 5,8 | emissione di potenza [uW/cm² a 1 m] = 0,003 | zone di rivelazione integrale [-] = 9. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: rivelatore intelligente, dotato di ottica a specchio di precisione con tende a focale continua, risposta dell'allarme intelligente basata sulla classificazione del segnale del PIR e del radar, modulo a microonde con tecnologia che permette di stabilire con precisione il limite del campo di rilevazione del radar a bassa emissione di potenza, dotata di circuito elettronico ad innesto, con fnzione integrata di fine linea/doppio bilanciamento su diversi livelli di bilanciamento impostabili, con portata selezionabile su 4 livelli, grado di sicurezza 2, classe Ambientale II. **OP** Rivelatore, ad infrarossi passivi e microonde; funzione: sensore | protezione volumetrica; portata [m] ≤ 12 | frequenza [GHz] = 5,8 | emissione di potenza [uW/cm² a 1 m] = 0,003 | zone di rivelazione integrale [-] = 9. SPECIFICHE TECNICHE: rivelatore intelligente, dotato di ottica a specchio di precisione con tende a focale continua, risposta dell'allarme intelligente basata sulla classificazione del segnale del PIR e del radar, modulo a microonde con tecnologia che permette di stabilire con precisione il limite del campo di rilevazione del radar a bassa emissione di potenza, dotata di circuito elettronico ad innesto, con fnzione integrata di fine linea/doppio bilanciamento su diversi livelli di bilanciamento impostabili, con portata selezionabile su 4 livelli, grado di sicurezza 2, classe Ambientale II. **RM** Rivelatore ad infrarossi passivi e microonde; funzione: sensore | protezione volumetrica; portata [m] ≤ 12 | frequenza [GHz] = 5,8 | emissione di potenza [uW/cm² a 1 m] = 0,003 | zone di rivelazione integrale [-] = 9 SPECIFICHE TECNICHE: rivelatore intelligente, dotato di ottica a specchio di precisione con tende a focale continua, risposta dell'allarme intelligente basata sulla classificazione del segnale del PIR e del radar, modulo a microonde con tecnologia che permette di stabilire con precisione il limite del campo di rilevazione del radar a bassa emissione di potenza, dotata di circuito elettronico ad innesto, con fnzione integrata di fine linea/doppio bilanciamento su diversi livelli di bilanciamento impostabili, con portata selezionabile su 4 livelli, grado di sicurezza 2, classe Ambientale II **LV** Installazione	1 cad	128,19€	101,34€	15,41%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8204.Za001.1005.-	**OPERA:** Rivelatore, ad infrarossi passivi e microonde; funzione: sensore | protezione volumetrica; portata [m] ≤ 16 | frequenza [GHz] = 5,8 | emissione di potenza [uW/cm² a 1 m] = 0,003 | zone di rivelazione integrale [-] = 9. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: rivelatore intelligente, dotato di ottica a specchio di precisione con tende a focale continua, risposta dell'allarme intelligente basata sulla classificazione del segnale del PIR e del radar, analisi vettoriale del segnale, modulo a microonde con tecnologia che permette di stabilire con precisione il limite del campo di rilevazione del radar a bassa emissione di potenza, dotata di circuito elettronico ad innesto, con fnzione integrata di fine linea/doppio bilanciamento su diversi livelli di bilanciamento impostabili, con portata selezionabile su 4 livelli, grado di sicurezza 2, classe Ambientale II. **OP** Rivelatore, ad infrarossi passivi e microonde; funzione: sensore | protezione volumetrica; portata [m] ≤ 16 | frequenza [GHz] = 5,8 | emissione di potenza [uW/cm² a 1 m] = 0,003 | zone di rivelazione integrale [-] = 9. SPECIFICHE TECNICHE: rivelatore intelligente, dotato di ottica a specchio di precisione con tende a focale continua, risposta dell'allarme intelligente basata sulla classificazione del segnale del PIR e del radar, analisi vettoriale del segnale, modulo a microonde con tecnologia che permette di stabilire con precisione il limite del campo di rilevazione del radar a bassa emissione di potenza, dotata di circuito elettronico ad innesto, con fnzione integrata di fine linea/doppio bilanciamento su diversi livelli di bilanciamento impostabili, con portata selezionabile su 4 livelli, grado di sicurezza 2, classe Ambientale II. **RM** Rivelatore ad infrarossi passivi e microonde; funzione: sensore | protezione volumetrica; portata [m] ≤ 16 | frequenza [GHz] = 5,8 | emissione di potenza [uW/cm² a 1 m] = 0,003 | zone di rivelazione integrale [-] = 9 SPECIFICHE TECNICHE: rivelatore intelligente, dotato di ottica a specchio di precisione con tende a focale continua, risposta dell'allarme intelligente basata sulla classificazione del segnale del PIR e del radar, analisi vettoriale del segnale, modulo a microonde con tecnologia che permette di stabilire con precisione il limite del campo di rilevazione del radar a bassa emissione di potenza, dotata di circuito elettronico ad innesto, con fnzione integrata di fine linea/doppio bilanciamento su diversi livelli di bilanciamento impostabili, con portata selezionabile su 4 livelli, grado di sicurezza 2, classe Ambientale II **LV** Installazione	1 cad	168,73€	133,38€	11,70%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8204.Za001.1010.-	**OPERA:** Rivelatore, ad infrarossi passivi e microonde; funzione: sensore; portata [m] = 20 | emissione di potenza [uW/cm² a 1 m] = 0,005 | zone di rivelazione integrale [-] = 7. Incluso: tamper antistrappo. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: dotato di ottica a specchio di precisione con tende a focale continua, circuito ASIC di nuova generazione a doppia tecnologia con elaborazione del segnale in tecnologia 4D, PIR con sistema Autofocus di controllo della copertura, elaborazione a doppia tenda per gli ambienti difficili, modulo a microonde di altà qualità con antenne doppie contrapposte a bassa emissione di potenza, con controllo distanza del movimento DoM. **OP** Rivelatore, ad infrarossi passivi e microonde; funzione: sensore; portata [m] = 20 | emissione di potenza [uW/cm² a 1 m] = 0,005 | zone di rivelazione integrale [-] = 7. Incluso: tamper antistrappo. SPECIFICHE TECNICHE: dotato di ottica a specchio di precisione con tende a focale continua, circuito ASIC di nuova generazione a doppia tecnologia con elaborazione del segnale in tecnologia 4D, PIR con sistema Autofocus di controllo della copertura, elaborazione a doppia tenda per gli ambienti difficili, modulo a microonde di altà qualità con antenne doppie contrapposte a bassa emissione di potenza, con controllo distanza del movimento DoM. **RM** Rivelatore ad infrarossi passivi e microonde; funzione: sensore; portata [m] = 20 | emissione di potenza [uW/cm² a 1 m] = 0,005 | zone di rivelazione integrale [-] = 7. Incluso: tamper antistrappo SPECIFICHE TECNICHE: dotato di ottica a specchio di precisione con tende a focale continua, circuito ASIC di nuova generazione a doppia tecnologia con elaborazione del segnale in tecnologia 4D, PIR con sistema Autofocus di controllo della copertura, elaborazione a doppia tenda per gli ambienti difficili, modulo a microonde di altà qualità con antenne doppie contrapposte a bassa emissione di potenza, con controllo distanza del movimento DoM **LV** Installazione	1 cad	199,64€	157,82€	9,89%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8204.Za001.1015.-	**OPERA:** Rivelatore, ad infrarossi passivi e microonde; funzione: sensore; portata [m] = 16 | frequenza [GHz] = 5,8 | emissione di potenza [uW/cm² a 1 m] = 0,003 | zone di rivelazione integrale [-] = 9. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: dotato di ottica a specchio di precisione con tende a focale continua, analisi vettoriale del segnale, risposta di allarme intelligente basata sulla classificazione del segnale del PIR e del radar, modulo a microonde di alta qualità con tecnologia che permette di stabilire con precisione il limite del campo di rilevazione del radar a bassa emissione di potenza, circuito antimascheramento ad infrarossi attivi per proteggere sia all'esterno che all'interno del rivelatore, circuito elettronico ad innesto, funzione integrata di fine linea/doppio bilanciamento su diversi livelli di bilanciamento impostabili, portata selezionabile su 4 livelli, grado di sicurezza 3, classe Ambientale II. **OP** Rivelatore, ad infrarossi passivi e microonde; funzione: sensore; portata [m] = 16 | frequenza [GHz] = 5,8 | emissione di potenza [uW/cm² a 1 m] = 0,003 | zone di rivelazione integrale [-] = 9. SPECIFICHE TECNICHE: dotato di ottica a specchio di precisione con tende a focale continua, analisi vettoriale del segnale, risposta di allarme intelligente basata sulla classificazione del segnale del PIR e del radar, modulo a microonde di alta qualità con tecnologia che permette di stabilire con precisione il limite del campo di rilevazione del radar a bassa emissione di potenza, circuito antimascheramento ad infrarossi attivi per proteggere sia all'esterno che all'interno del rivelatore, circuito elettronico ad innesto, funzione integrata di fine linea/doppio bilanciamento su diversi livelli di bilanciamento impostabili, portata selezionabile su 4 livelli, grado di sicurezza 3, classe Ambientale II. **RM** Rivelatore ad infrarossi passivi e microonde; funzione: sensore; portata [m] = 16 | frequenza [GHz] = 5,8 | emissione di potenza [uW/cm² a 1 m] = 0,003 | zone di rivelazione integrale [-] = 9 SPECIFICHE TECNICHE: dotato di ottica a specchio di precisione con tende a focale continua, analisi vettoriale del segnale, risposta di allarme intelligente basata sulla classificazione del segnale del PIR e del radar, modulo a microonde di alta qualità con tecnologia che permette di stabilire con precisione il limite del campo di rilevazione del radar a bassa emissione di potenza, circuito antimascheramento ad infrarossi attivi per proteggere sia all'esterno che all'interno del rivelatore, circuito elettronico ad innesto, funzione integrata di fine linea/doppio bilanciamento su diversi livelli di bilanciamento impostabili, portata selezionabile su 4 livelli, grado di sicurezza 3, classe Ambientale II **LV** Installazione	1 cad	223,25€	176,48€	8,85%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8204.Za001.1020.-	**OPERA:** Rivelatore, ad infrarossi passivi e microonde; funzione: sensore; portata [m] = 5 | frequenza [GHz] = 5,8 | zone di rivelazione integrale [-] = 18. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: Rivelatore intelligente a doppia tecnologia ad infrarossi passivi e microonde. Protezione volumetrica a 360° con diametro di copertura di 20 mt. Montaggio fino a 5 mt di altezza. La sezione ad infrarossi è basata su tecnologia a specchio, analisi del segnale 4D, ottica sigillata, elaborazione a doppia tenda (bi-curtain) supplementare per gli ambienti difficili. La sezione a microonde opera in banda C (5.8 GHz) ed utilizza il sistema di rivelazione RCR che misura la distanza del movimento, dotato di elettronica ad innesto, funzione di disabilitazione della microonda ad impianto disinserito, dotato di impianto dip-switch per settare solo il sensore a microonde, nessuna regolazione necessaria per diverse altezze di montaggio, grado di sicurezza 2. **OP** Rivelatore, ad infrarossi passivi e microonde; funzione: sensore; portata [m] = 5 | frequenza [GHz] = 5,8 | zone di rivelazione integrale [-] = 18. SPECIFICHE TECNICHE: Rivelatore intelligente a doppia tecnologia ad infrarossi passivi e microonde. Protezione volumetrica a 360° con diametro di copertura di 20 mt. Montaggio fino a 5 mt di altezza. La sezione ad infrarossi è basata su tecnologia a specchio, analisi del segnale 4D, ottica sigillata, elaborazione a doppia tenda (bi-curtain) supplementare per gli ambienti difficili. La sezione a microonde opera in banda C (5.8 GHz) ed utilizza il sistema di rivelazione RCR che misura la distanza del movimento, dotato di elettronica ad innesto, funzione di disabilitazione della microonda ad impianto disinserito, dotato di impianto dip-switch per settare solo il sensore a microonde, nessuna regolazione necessaria per diverse altezze di montaggio, grado di sicurezza 2. **RM** Rivelatore ad infrarossi passivi e microonde; funzione: sensore; portata [m] = 5 | frequenza [GHz] = 5,8 | zone di rivelazione integrale [-] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: Rivelatore intelligente a doppia tecnologia ad infrarossi passivi e microonde. Protezione volumetrica a 360° con diametro di copertura di 20 mt. Montaggio fino a 5 mt di altezza. La sezione ad infrarossi è basata su tecnologia a specchio, analisi del segnale 4D, ottica sigillata, elaborazione a doppia tenda (bi-curtain) supplementare per gli ambienti difficili. La sezione a microonde opera in banda C (5.8 GHz) ed utilizza il sistema di rivelazione RCR che misura la distanza del movimento, dotato di elettronica ad innesto, funzione di disabilitazione della microonda ad impianto disinserito, dotato di impianto dip-switch per settare solo il sensore a microonde, nessuna regolazione necessaria per diverse altezze di montaggio, grado di sicurezza 2 **LV** Installazione	1 cad	223,25€	176,48€	8,85%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8204.Za001.1025.-	**OPERA:** Rivelatore, ad infrarossi passivi e microonde; funzione: sensore | protezione volumetrica | protezione antistrisciamento; portata [m] = 20 | frequenza [GHz] = 5,8 | zone di rivelazione integrale [-] = 18. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: dotato di funzione antimascheramento realizzata mediante il canale a microonda che protegge il rivelatore nel raggio di 40 cm, montaggio fino a 5 mt di altezza. La sezione ad infrarossi è basata su tecnologia a specchio, analisi del segnale 4D, ottica sigillata, elaborazione a doppia tenda (bi-curtain) supplementare per gli ambienti difficili, la sezione a microonda opera in banda C (5.8 GHz) ed utilizza il sistema di rivelazione RCR capace di misurare la distanza del movimento. Il rivelatore è caratterizzato da elettronica ad innesto, è dotato di funzione di disabilitazione della microonda ad impianto disinserito, dotato di impianto dip-switch per settare solo il sensore a microonde, nessuna regolazione necessaria per diverse altezze di montaggio, grado di sicurezza 2.	1 cad	349,33€	276,15€	5,65%
	OP Rivelatore, ad infrarossi passivi e microonde; funzione: sensore | protezione volumetrica | protezione antistrisciamento; portata [m] = 20 | frequenza [GHz] = 5,8 | zone di rivelazione integrale [-] = 18. SPECIFICHE TECNICHE: dotato di funzione antimascheramento realizzata mediante il canale a microonda che protegge il rivelatore nel raggio di 40 cm, montaggio fino a 5 mt di altezza. La sezione ad infrarossi è basata su tecnologia a specchio, analisi del segnale 4D, ottica sigillata, elaborazione a doppia tenda (bi-curtain) supplementare per gli ambienti difficili, la sezione a microonda opera in banda C (5.8 GHz) ed utilizza il sistema di rivelazione RCR capace di misurare la distanza del movimento. Il rivelatore è caratterizzato da elettronica ad innesto, è dotato di funzione di disabilitazione della microonda ad impianto disinserito, dotato di impianto dip-switch per settare solo il sensore a microonde, nessuna regolazione necessaria per diverse altezze di montaggio, grado di sicurezza 2.				
	RM Rivelatore ad infrarossi passivi e microonde; funzione: sensore | protezione volumetrica | protezione antistrisciamento; portata [m] = 20 | frequenza [GHz] = 5,8 | zone di rivelazione integrale [-] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: dotato di funzione antimascheramento realizzata mediante il canale a microonda che protegge il rivelatore nel raggio di 40 cm, montaggio fino a 5 mt di altezza. La sezione ad infrarossi è basata su tecnologia a specchio, analisi del segnale 4D, ottica sigillata, elaborazione a doppia tenda (bi-curtain) supplementare per gli ambienti difficili, la sezione a microonda opera in banda C (5.8 GHz) ed utilizza il sistema di rivelazione RCR capace di misurare la distanza del movimento. Il rivelatore è caratterizzato da elettronica ad innesto, è dotato di funzione di disabilitazione della microonda ad impianto disinserito, dotato di impianto dip-switch per settare solo il sensore a microonde, nessuna regolazione necessaria per diverse altezze di montaggio, grado di sicurezza 2				
	LV Installazione				
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8204.Za001.1030.-	**OPERA:** Rivelatore, ad infrarossi passivi e microonde; funzione: sensore; portata selezionabile [m] = 10/20/30 | angolo di rivelazione [°] = 10 ÷ 70. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: Rivelatore doppia tecnologia da esterno, che utilizza due sensori ad infrarossi passivi indipendenti uniti ad un modulo sensore a microonde, portata selezionabile elettronicamente 10, 20, 30 metri, angolo di rilevazione da 10° a 70°, snodo integrale a due assi per una regolazione del sensore di 180° in orizzontale e 90° in verticale, modulo sensore nascosto per non dare riferimenti sulleffetiva copertura, selezione della modalità di funzionamento (AND / OR), regolazione elettronica del conteggio impulsi. Completo di tamper antiapertura e antirimozione. Custodia IP55..	1 cad	431,26€	340,91€	4,58%
	OP Rivelatore, ad infrarossi passivi e microonde; funzione: sensore; portata selezionabile [m] = 10/20/30 | angolo di rivelazione [°] = 10 ÷ 70. SPECIFICHE TECNICHE: Rivelatore doppia tecnologia da esterno, che utilizza due sensori ad infrarossi passivi indipendenti uniti ad un modulo sensore a microonde, portata selezionabile elettronicamente 10, 20, 30 metri, angolo di rilevazione da 10° a 70°, snodo integrale a due assi per una regolazione del sensore di 180° in orizzontale e 90° in verticale, modulo sensore nascosto per non dare riferimenti sulleffetiva copertura, selezione della modalità di funzionamento (AND / OR), regolazione elettronica del conteggio impulsi. Completo di tamper antiapertura e antirimozione. Custodia IP55..				
	RM Rivelatore ad infrarossi passivi e microonde; funzione: sensore; portata selezionabile [m] = 10/20/30 | angolo di rivelazione [°] = 10 ÷ 70 SPECIFICHE TECNICHE: Rivelatore doppia tecnologia da esterno, che utilizza due sensori ad infrarossi passivi indipendenti uniti ad un modulo sensore a microonde, portata selezionabile elettronicamente 10, 20, 30 metri, angolo di rilevazione da 10° a 70°, snodo integrale a due assi per una regolazione del sensore di 180° in orizzontale e 90° in verticale, modulo sensore nascosto per non dare riferimenti sulleffetiva copertura, selezione della modalità di funzionamento (AND / OR), regolazione elettronica del conteggio impulsi. Completo di tamper antiapertura e antirimozione. Custodia IP55.				
	LV Installazione				
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8204.Za001.1035.-	**OPERA:** Rivelatore, ad infrarossi passivi e microonde; funzione: sensore; portata selezionabile [m] = 10/20/30 | angolo di rivelazione [°] = 10 ÷ 70. Incluso: tamper antiapertura e antirimozione, custodia IP55. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: dotato di due sensori ad infrarossi passivi indipendenti uniti ad un modulo sensore a microonde, portata selezionabile elettronicamente su tre livelli, snodo integrale a due assi per una regolazione del sensore di 180° in orizzontale e 90° in verticale, modulo sensore nascosto per non dare riferimenti sull'effetiva copertura, selezione della modalità di funzionamento (AND / OR), regolazione elettronica del conteggio impulsi.	1 cad	487,59€	385,44€	4,05%
	OP Rivelatore, ad infrarossi passivi e microonde; funzione: sensore; portata selezionabile [m] = 10/20/30 | angolo di rivelazione [°] = 10 ÷ 70. Incluso: tamper antiapertura e antirimozione, custodia IP55. SPECIFICHE TECNICHE: dotato di due sensori ad infrarossi passivi indipendenti uniti ad un modulo sensore a microonde, portata selezionabile elettronicamente su tre livelli, snodo integrale a due assi per una regolazione del sensore di 180° in orizzontale e 90° in verticale, modulo sensore nascosto per non dare riferimenti sull'effetiva copertura, selezione della modalità di funzionamento (AND / OR), regolazione elettronica del conteggio impulsi.				
	RM Rivelatore ad infrarossi passivi e microonde; funzione: sensore; portata selezionabile [m] = 10/20/30 | angolo di rivelazione [°] = 10 ÷ 70. Incluso: tamper antiapertura e antirimozione, custodia IP55 SPECIFICHE TECNICHE: dotato di due sensori ad infrarossi passivi indipendenti uniti ad un modulo sensore a microonde, portata selezionabile elettronicamente su tre livelli, snodo integrale a due assi per una regolazione del sensore di 180° in orizzontale e 90° in verticale, modulo sensore nascosto per non dare riferimenti sull'effetiva copertura, selezione della modalità di funzionamento (AND / OR), regolazione elettronica del conteggio impulsi				
	LV Installazione				
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8204.Za001.1250.-	**OPERA:** Rivelatore, elettronico; funzione: sensore | rivelazione di liquidi; tensione di alimentazione cc [V] = 12 ÷ 24. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: autonomo, uscita a relè NA/NC.	1 cad	90,04€	71,17€	13,71%
	OP Rivelatore, elettronico; funzione: sensore | rivelazione di liquidi; tensione di alimantazione cc [V] = 12 ÷ 24. SPECIFICHE TECNICHE: autonomo, uscita a relè NA/NC.				
	RM Rivelatore elettronico; funzione: sensore | rivelazione di liquidi; tensione di alimantazione cc [V] = 12 ÷ 24 SPECIFICHE TECNICHE: autonomo, uscita a relè NA/NC				
	LV Installazione				
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8204.Za001.1255.-	**OPERA:** Rivelatore, elettronico; funzione: sensore. Incluso: batteria al litio di durata 10/15 anni. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: interfaccia per rivelatori di liquidi completa di sonda per applicazione sotto tappeti, possibilità di collegare fino a 4 sensori.	1 cad	146,58€	115,87€	8,42%
	OP Rivelatore, elettronico; funzione: sensore. Incluso: batteria al litio di durata 10/15 anni. SPECIFICHE TECNICHE: interfaccia per rivelatori di liquidi completa di sonda per applicazione sotto tappeti, possibilità di collegare fino a 4 sensori.				
	RM Rivelatore elettronico; funzione: sensore. Incluso: batteria al litio di durata 10/15 anni SPECIFICHE TECNICHE: interfaccia per rivelatori di liquidi completa di sonda per applicazione sotto tappeti, possibilità di collegare fino a 4 sensori				
	LV Installazione				

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8212.Za001.0000.-	**OPERA:** Segnalatore ottico, fluorescente; geometria: ad ampolla; tensione di alimentazione [V] = 12/24/230 | potenza [W] = 0,4-0,8. Incluso: morsetti ad innesto rapido. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	4,52€	3,57€	54,61%
	OP Segnalatore ottico, fluorescente; geometria: ad ampolla; tensione di alimentazione [V] = 12/24/230 | potenza [W] = 0,4-0,8. Incluso: morsetti ad innesto rapido.				
	RM Segnalatore ottico fluorescente; geometria: ad ampolla; tensione di alimentazione [V] = 12/24/230 | potenza [W] = 0,4-0,8. Incluso: morsetti ad innesto rapido				
	LV Installazione.				
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8212.Za001.0250.-	**OPERA:** Segnalatore ottico, led; geometria: ad ampolla; tensione di alimentazione [V] = 100/230 | potenza [W] = 1. Incluso: morsetti ad innesto rapido. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	10,23€	8,09€	24,13%
	OP Segnalatore ottico, led; geometria: ad ampolla; tensione di alimentazione [V] = 100/230 | potenza [W] = 1. Incluso: morsetti ad innesto rapido.				
	RM Segnalatore ottico led; geometria: ad ampolla; tensione di alimentazione [V] = 100/230 | potenza [W] = 1. Incluso: morsetti ad innesto rapido				
	LV Installazione.				

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8212.Za001.0255.-	**OPERA:** Segnalatore ottico, led; finitura: rossa; funzione: segnalazione dell'esclusione della suoneria; impiego: citofoni. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: accessoro per citofoni da parete in materiale termoplastico, dotati di 1 altoparlante, 2 pulsanti, 7 pulsanti predisposti per l'aggiunta. **OP** Segnalatore ottico, led; finitura: rossa; funzione: segnalazione dell'esclusione della suoneria; impiego: citofoni. SPECIFICHE TECNICHE: accessoro per citofoni da parete in materiale termoplastico, dotati di 1 altoparlante, 2 pulsanti, 7 pulsanti predisposti per l'aggiunta. **RM** Segnalatore ottico led; finitura: rossa; funzione: segnalazione dell'esclusione della suoneria; impiego: citofoni SPECIFICHE TECNICHE: accessoro per citofoni da parete in materiale termoplastico, dotati di 1 altoparlante, 2 pulsanti, 7 pulsanti predisposti per l'aggiunta **LV** Installazione.	1 cad	17,42€	13,77€	56,68%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8212.Za001.0260.-	**OPERA:** Segnalatore ottico, led; finitura: verde; funzione: segnalazione dell'esclusione della suoneria; impiego: citofoni. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: accessoro per citofoni da parete in materiale termoplastico, dotati di 1 altoparlante, 2 pulsanti, 7 pulsanti predisposti per l'aggiunta. **OP** Segnalatore ottico, led; finitura: verde; funzione: segnalazione dell'esclusione della suoneria; impiego: citofoni. SPECIFICHE TECNICHE: accessoro per citofoni da parete in materiale termoplastico, dotati di 1 altoparlante, 2 pulsanti, 7 pulsanti predisposti per l'aggiunta. **RM** Segnalatore ottico led; finitura: verde; funzione: segnalazione dell'esclusione della suoneria; impiego: citofoni SPECIFICHE TECNICHE: accessoro per citofoni da parete in materiale termoplastico, dotati di 1 altoparlante, 2 pulsanti, 7 pulsanti predisposti per l'aggiunta **LV** Installazione.	1 cad	17,42€	13,77€	56,68%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8212.Za001.0265.-	**OPERA:** Segnalatore ottico, led; finitura: rossa; funzione: segnalazione dell'esclusione della suoneria; impiego: citofoni. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: accessoro per citofoni da parete in materiale termoplastico, dotati di 1 altoparlante, 2 pulsanti, 7 pulsanti predisposti per l'aggiunta. **OP** Segnalatore ottico, led; finitura: rossa; funzione: segnalazione dell'esclusione della suoneria; impiego: citofoni. SPECIFICHE TECNICHE: accessoro per citofoni da parete in materiale termoplastico, dotati di 1 altoparlante, 2 pulsanti, 7 pulsanti predisposti per l'aggiunta. **RM** Segnalatore ottico led; finitura: rossa; funzione: segnalazione dell'esclusione della suoneria; impiego: citofoni SPECIFICHE TECNICHE: accessoro per citofoni da parete in materiale termoplastico, dotati di 1 altoparlante, 2 pulsanti, 7 pulsanti predisposti per l'aggiunta **LV** Installazione.	1 cad	17,51€	13,84€	56,39%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8212.Za001.0270.-	**OPERA:** Segnalatore ottico, led; finitura: verde; funzione: segnalazione dell'esclusione della suoneria; impiego: citofoni. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: accessoro per citofoni da parete in materiale termoplastico, dotati di 1 altoparlante, 2 pulsanti, 7 pulsanti predisposti per l'aggiunta. **OP** Segnalatore ottico, led; finitura: verde; funzione: segnalazione dell'esclusione della suoneria; impiego: citofoni. SPECIFICHE TECNICHE: accessoro per citofoni da parete in materiale termoplastico, dotati di 1 altoparlante, 2 pulsanti, 7 pulsanti predisposti per l'aggiunta. **RM** Segnalatore ottico led; finitura: verde; funzione: segnalazione dell'esclusione della suoneria; impiego: citofoni SPECIFICHE TECNICHE: accessoro per citofoni da parete in materiale termoplastico, dotati di 1 altoparlante, 2 pulsanti, 7 pulsanti predisposti per l'aggiunta **LV** Installazione.	1 cad	18,35€	14,50€	53,81%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8212.Za001.0275.-	**OPERA:** Segnalatore ottico, led; finitura: rossa; funzione: segnalazione dell'esclusione della suoneria; impiego: citofoni. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: accessorio per citofoni bicanali. **OP** Segnalatore ottico, led; finitura: rossa; funzione: segnalazione dell'esclusione della suoneria; impiego: citofoni. SPECIFICHE TECNICHE: accessorio per citofoni bicanali. **RM** Segnalatore ottico led; finitura: rossa; funzione: segnalazione dell'esclusione della suoneria; impiego: citofoni SPECIFICHE TECNICHE: accessorio per citofoni bicanali **LV** Installazione.	1 cad	17,42€	13,77€	56,68%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8212.Za001.0280.-	**OPERA:** Segnalatore ottico, led; finitura: verde; funzione: segnalazione dell'esclusione della suoneria; impiego: citofoni. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: accessorio per citofoni bicanali. **OP** Segnalatore ottico, led; finitura: verde; funzione: segnalazione dell'esclusione della suoneria; impiego: citofoni. SPECIFICHE TECNICHE: accessorio per citofoni bicanali. **RM** Segnalatore ottico led; finitura: verde; funzione: segnalazione dell'esclusione della suoneria; impiego: citofoni SPECIFICHE TECNICHE: accessorio per citofoni bicanali **LV** Installazione.	1 cad	17,42€	13,77€	56,68%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8212.Za001.0500.-	**OPERA:** Segnalatore ottico; impiego: frutti componibili; tensione di alimentazione [V] = 12/24/230. **LAVORO:** Installazione. **OP** Segnalatore ottico; impiego: frutti componibili; tensione di alimentazione [V] = 12/24/230. **RM** Segnalatore ottico; impiego: frutti componibili; tensione di alimentazione [V] = 12/24/230 **LV** Installazione.	1 cad	5,59€	4,42€	44,16%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8212.Za001.0505.-	**OPERA:** Segnalatore ottico; impiego: frutti componibili; tensione di alimentazione [V] = 12/24. Incluso: diffusore piano. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: in diversi colori. **OP** Segnalatore ottico; impiego: frutti componibili; tensione di alimentazione [V] = 12/24. Incluso: diffusore piano. SPECIFICHE TECNICHE: in diversi colori. **RM** Segnalatore ottico; impiego: frutti componibili; tensione di alimentazione [V] = 12/24. Incluso: diffusore piano SPECIFICHE TECNICHE: in diversi colori **LV** Installazione.	1 cad	7,06€	5,58€	34,97%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8212.Za001.0510.-	**OPERA:** Segnalatore ottico; funzione: segnapasso; impiego: frutti componibili; tensione di alimentazione [V] = 12/24. Incluso: diffusore sporgente. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: in diversi colori. **OP** Segnalatore ottico; funzione: segnapasso; impiego: frutti componibili; tensione di alimentazione [V] = 12/24. Incluso: diffusore sporgente. SPECIFICHE TECNICHE: in diversi colori. **RM** Segnalatore ottico; funzione: segnapasso; impiego: frutti componibili; tensione di alimentazione [V] = 12/24. Incluso: diffusore sporgente SPECIFICHE TECNICHE: in diversi colori **LV** Installazione.	1 cad	7,26€	5,74€	34,00%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8212.Za001.0515.-	**OPERA:** Segnalatore ottico; finitura: rossa; impiego: impianti di rivelazione incendio; potenza [W] = 1. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con base bianca. **OP** Segnalatore ottico; finitura: rossa; impiego: impianti di rivelazione incendio; potenza [W] = 1. SPECIFICHE TECNICHE: con base bianca. **RM** Segnalatore ottico; finitura: rossa; impiego: impianti di rivelazione incendio; potenza [W] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: con base bianca **LV** Installazione.	1 cad	44,67€	35,31€	22,11%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8212.Za001.0520.a	**OPERA:** Segnalatore ottico; funzione: ripetitore di allarme; impiego: impianti di rivelazione incendio; n° led [-] = 2. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: utilizzabili con sistemi convenzionali o analogici. **OP** Segnalatore ottico; funzione: ripetitore di allarme; impiego: impianti di rivelazione incendio; n° led [-] = 2. SPECIFICHE TECNICHE: utilizzabili con sistemi convenzionali o analogici. **RM** Segnalatore ottico; funzione: ripetitore di allarme; impiego: impianti di rivelazione incendio; n° led [-] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: utilizzabili con sistemi convenzionali o analogici **LV** Installazione.	1 cad	23,42€	18,51€	21,08%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8212.Za001.0520.b	**OPERA:** Segnalatore ottico; funzione: ripetitore di allarme; impiego: impianti di rivelazione incendio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: utilizzabili con sistemi convenzionali o analogici. **OP** Segnalatore ottico; funzione: ripetitore di allarme; impiego: impianti di rivelazione incendio. SPECIFICHE TECNICHE: utilizzabili con sistemi convenzionali o analogici. **RM** Segnalatore ottico; funzione: ripetitore di allarme; impiego: impianti di rivelazione incendio SPECIFICHE TECNICHE: utilizzabili con sistemi convenzionali o analogici **LV** Installazione.	1 cad	24,86€	19,65€	19,86%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8212.Za001.0520.c	**OPERA:** Segnalatore ottico; funzione: ripetitore di allarme; impiego: impianti di rivelazione incendio; n° led [-] = 3. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: utilizzabili con sistemi convenzionali o analogici. **OP** Segnalatore ottico; funzione: ripetitore di allarme; impiego: impianti di rivelazione incendio; n° led [-] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: utilizzabili con sistemi convenzionali o analogici. **RM** Segnalatore ottico; funzione: ripetitore di allarme; impiego: impianti di rivelazione incendio; n° led [-] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: utilizzabili con sistemi convenzionali o analogici **LV** Installazione.	1 cad	23,09€	18,25€	21,38%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8212.Za001.0525.-	**OPERA:** Segnalatore ottico; funzione: indicazione di direzione; impiego: impianti di rivelazione incendio; tensione di alimentazione in ca [V] = 12/24/220. Incluso: lampadina a siluro. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: installazione ad incasso o da parete. **OP** Segnalatore ottico; funzione: indicazione di direzione; impiego: impianti di rivelazione incendio; tensione di alimentazione in ca [V] = 12/24/220. Incluso: lampadina a siluro. SPECIFICHE TECNICHE: installazione ad incasso o da parete. **RM** Segnalatore ottico; funzione: indicazione di direzione; impiego: impianti di rivelazione incendio; tensione di alimentazione in ca [V] = 12/24/220. Incluso: lampadina a siluro SPECIFICHE TECNICHE: installazione ad incasso o da parete **LV** Installazione.	1 cad	18,91€	14,95€	26,11%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8213.Ca016.0000.-	**OPERA:** Segnalatore acustico, diffusore sonoro di resina sintetica polietilene (PE); potenza [W] = 30. Incluso: unità magnetodinamica, trasformatore di linea [V] = 100, morsettiera in materiale ceramico di collegamento del cavo. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: di tipo a tromba, protetto dagli agenti atmosferici, . **OP** Segnalatore acustico, diffusore sonoro di resina sintetica polietilene (PE); potenza [W] = 30. Incluso: unità magnetodinamica, trasformatore di linea [V] = 100, morsettiera in materiale ceramico di collegamento del cavo. SPECIFICHE TECNICHE: di tipo a tromba, protetto dagli agenti atmosferici, . **RM** Segnalatore acustico diffusore sonoro di resina sintetica polietilene (PE); potenza [W] = 30. Incluso: unità magnetodinamica, trasformatore di linea [V] = 100, morsettiera in materiale ceramico di collegamento del cavo SPECIFICHE TECNICHE: di tipo a tromba, protetto dagli agenti atmosferici, **LV** Installazione.	1 cad	151,17€	119,50€	16,33%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8213.Ca023.0000.-	**OPERA:** Segnalatore acustico, diffusore sonoro di resina sintetica ABS (Acrilonitrile-Butadiene-Stirene); potenza [W] = 6 ÷ 10. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza regolabile tramite trimmer semifisso, installazione da incasso a soffitto. **OP** Segnalatore acustico, diffusore sonoro di resina sintetica ABS (Acrilonitrile-Butadiene-Stirene); potenza [W] = 6 ÷ 10. SPECIFICHE TECNICHE: potenza regolabile tramite trimmer semifisso, installazione da incasso a soffitto. **RM** Segnalatore acustico diffusore sonoro di resina sintetica ABS (Acrilonitrile-Butadiene-Stirene); potenza [W] = 6 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: potenza regolabile tramite trimmer semifisso, installazione da incasso a soffitto **LV** Installazione.	1 cad	157,95€	124,86€	31,26%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8213.Da034.0000.a	**OPERA:** Segnalatore acustico, suonerie elettroniche di resina sintetica termoplastica polietilene tereftalato (PET); tensione di alimentazione ac [V] = 230; n° ingressi [-] = 2. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: suonerie elettroniche a una, due e tre note, chiamata differenziata da due ingressi. **OP** Segnalatore acustico, suonerie elettroniche di resina sintetica termoplastica polietilene tereftalato (PET); tensione di alimentazione ac [V] = 230; n° ingressi [-] = 2. SPECIFICHE TECNICHE: suonerie elettroniche a una, due e tre note, chiamata differenziata da due ingressi. **RM** Segnalatore acustico suonerie elettroniche di resina sintetica termoplastica polietilene tereftalato (PET); tensione di alimentazione ac [V] = 230; n° ingressi [-] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: suonerie elettroniche a una, due e tre note, chiamata differenziata da due ingressi **LV** Installazione.	1 cad	42,11€	33,29€	11,72%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8213.Da034.0000.b	**OPERA:** Segnalatore acustico, suonerie elettroniche di resina sintetica termoplastica polietilene tereftalato (PET); tensione di alimentazione ac [V] = 15; n° ingressi [-] = 2. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: suonerie elettroniche a una, due e tre note, chiamata differenziata da due ingressi. **OP** Segnalatore acustico, suonerie elettroniche di resina sintetica termoplastica polietilene tereftalato (PET); tensione di alimentazione ac [V] = 15; n° ingressi [-] = 2. SPECIFICHE TECNICHE: suonerie elettroniche a una, due e tre note, chiamata differenziata da due ingressi. **RM** Segnalatore acustico suonerie elettroniche di resina sintetica termoplastica polietilene tereftalato (PET); tensione di alimentazione ac [V] = 15; n° ingressi [-] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: suonerie elettroniche a una, due e tre note, chiamata differenziata da due ingressi **LV** Installazione.	1 cad	24,97€	19,74€	19,77%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8213.Da034.0000.c	**OPERA:** Segnalatore acustico, suonerie elettroniche di resina sintetica termoplastica polietilene tereftalato (PET); tensione di alimentazione ac [V] = 12 ÷ 15 | tensione di alimentazione cc [V] = 12 ÷ 15 | tensione batteria [V] = 9; n° ingressi [-] = 2. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: suonerie elettroniche a una, due e tre note, chiamata differenziata da due ingressi. **OP** Segnalatore acustico, suonerie elettroniche di resina sintetica termoplastica polietilene tereftalato (PET); tensione di alimentazione ac [V] = 12 ÷ 15 | tensione di alimentazione cc [V] = 12 ÷ 15 | tensione batteria [V] = 9; n° ingressi [-] = 2. SPECIFICHE TECNICHE: suonerie elettroniche a una, due e tre note, chiamata differenziata da due ingressi. **RM** Segnalatore acustico suonerie elettroniche di resina sintetica termoplastica polietilene tereftalato (PET); tensione di alimentazione ac [V] = 12 ÷ 15 | tensione di alimentazione cc [V] = 12 ÷ 15 | tensione batteria [V] = 9; n° ingressi [-] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: suonerie elettroniche a una, due e tre note, chiamata differenziata da due ingressi **LV** Installazione.	1 cad	33,51€	26,49€	14,73%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8213.Da034.0000.d	**OPERA:** Segnalatore acustico, suonerie elettroniche di resina sintetica termoplastica polietilene tereftalato (PET). **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: suonerie elettroniche a una, due e tre note, chiamata differenziata da due ingressi. **OP** Segnalatore acustico, suonerie elettroniche di resina sintetica termoplastica polietilene tereftalato (PET). SPECIFICHE TECNICHE: suonerie elettroniche a una, due e tre note, chiamata differenziata da due ingressi. **RM** Segnalatore acustico suonerie elettroniche di resina sintetica termoplastica polietilene tereftalato (PET) SPECIFICHE TECNICHE: suonerie elettroniche a una, due e tre note, chiamata differenziata da due ingressi **LV** Installazione.	1 cad	18,65€	14,74€	26,47%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8213.Sa000.0000.-	**OPERA:** Segnalatore acustico, diffusore sonoro di lega alluminio generico; geometria: colonna; impiego: ambienti esterni; potenza [W] = 20 ÷ 40 | pressione sonora [dB/m] = 105. Incluso: altoparlanti, trasformatore [V] = 100/70, supporto robusto e snodabile, corpo in alluminio, griglia in acciaio bianco. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: dotato di 4 altoparlanti woofer e 1 altoparlante tweeter centrale, caratterizzato da alta qualità di riproduzione, grado di protezione IP 66, resistente alle intemperie, adatto per sistemi Evac. **OP** Segnalatore acustico, diffusore sonoro di lega alluminio generico; geometria: colonna; impiego: ambienti esterni; potenza [W] = 20 ÷ 40 | pressione sonora [dB/m] = 105. Incluso: altoparlanti, trasformatore [V] = 100/70, supporto robusto e snodabile, corpo in alluminio, griglia in acciaio bianco. SPECIFICHE TECNICHE: dotato di 4 altoparlanti woofer e 1 altoparlante tweeter centrale, caratterizzato da alta qualità di riproduzione, grado di protezione IP 66, resistente alle intemperie, adatto per sistemi Evac. **RM** Segnalatore acustico diffusore sonoro di lega alluminio generico; geometria: colonna; impiego: ambienti esterni; potenza [W] = 20 ÷ 40 | pressione sonora [dB/m] = 105. Incluso: altoparlanti, trasformatore [V] = 100/70, supporto robusto e snodabile, corpo in alluminio, griglia in acciaio bianco SPECIFICHE TECNICHE: dotato di 4 altoparlanti woofer e 1 altoparlante tweeter centrale, caratterizzato da alta qualità di riproduzione, grado di protezione IP 66, resistente alle intemperie, adatto per sistemi Evac **LV** Installazione.	1 cad	430,80€	340,56€	11,46%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8213.Sa000.0005.-	**OPERA:** Segnalatore acustico, diffusore sonoro di lega alluminio generico; diametro (Ø) [mm] = 450 | altezza [mm] = 550. Incluso: staffa di supporto. Escluso: unità dinamica. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: installazinoni a tenuta stagna . **OP** Segnalatore acustico, diffusore sonoro di lega alluminio generico; diametro (Ø) [mm] = 450 | altezza [mm] = 550. Incluso: staffa di supporto. Escluso: unità dinamica. SPECIFICHE TECNICHE: installazinoni a tenuta stagna . **RM** Segnalatore acustico diffusore sonoro di lega alluminio generico; diametro (Ø) [mm] = 450 | altezza [mm] = 550. Incluso: staffa di supporto. Escluso: unità dinamica SPECIFICHE TECNICHE: installazinoni a tenuta stagna **LV** Installazione.	1 cad	247,32€	195,51€	9,98%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8213.Sb001.0000.-	**OPERA:** Segnalatore acustico, diffusore sonoro di lega ferrosa acciaio generico; finitura: bianca; dimensione altoparlante ["] = 5; potenza [W] = 6 ÷ 12. Incluso: termofusibile di protezione delle linee audio, morsettiera in materiale ceramico per cavi antifiamma di ingresso e uscita fusibile, trasformatore [V] = 100. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: installabile sia a parete e soffitto, elevata qualità di riproduzione, altoparlante a gamma estesa. **OP** Segnalatore acustico, diffusore sonoro di lega ferrosa acciaio generico; finitura: bianca; dimensione altoparlante ["] = 5; potenza [W] = 6 ÷ 12. Incluso: termofusibile di protezione delle linee audio, morsettiera in materiale ceramico per cavi antifiamma di ingresso e uscita fusibile, trasformatore [V] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: installabile sia a parete e soffitto, elevata qualità di riproduzione, altoparlante a gamma estesa. **RM** Segnalatore acustico diffusore sonoro di lega ferrosa acciaio generico; finitura: bianca; dimensione altoparlante ["] = 5; potenza [W] = 6 ÷ 12. Componente: morsettiera, . Incluso: termofusibile di protezione delle linee audio, morsettiera in materiale ceramico per cavi antifiamma di ingresso e uscita fusibile, trasformatore [V] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: installabile sia a parete e soffitto, elevata qualità di riproduzione, altoparlante a gamma estesa **LV** Installazione.	1 cad	121,20€	95,81€	20,37%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8213.Za000.0000.-	**OPERA:** Segnalatore acustico, altoparlante di materiale generico; potenza [W] = 6. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: bidirezionale, installazione a parete. **OP** Segnalatore acustico, altoparlante di materiale generico; potenza [W] = 6. SPECIFICHE TECNICHE: bidirezionale, installazione a parete. **RM** Segnalatore acustico altoparlante di materiale generico; potenza [W] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: bidirezionale, installazione a parete **LV** Installazione.	1 cad	133,44€	105,49€	18,50%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8213.Za000.0005.-	**OPERA:** Segnalatore acustico, altoparlante di materiale generico; potenza [W] = 2,5 ÷ 20. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pensile, installazione a soffitto. **OP** Segnalatore acustico, altoparlante di materiale generico; potenza [W] = 2,5 ÷ 20. SPECIFICHE TECNICHE: pensile, installazione a soffitto. **RM** Segnalatore acustico altoparlante di materiale generico; potenza [W] = 2,5 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: pensile, installazione a soffitto **LV** Installazione.	1 cad	165,87€	131,12€	14,88%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8213.Za000.0010.-	**OPERA:** Segnalatore acustico, altoparlante di materiale generico; funzione: ricambio per monitor | ricevitore | suoneria; diametro (Ø) [mm] = 50; impedenza [Ohm] = 47. **LAVORO:** Installazione. **OP** Segnalatore acustico, altoparlante di materiale generico; funzione: ricambio per monitor | ricevitore | suoneria; diametro (Ø) [mm] = 50; impedenza [Ohm] = 47. **RM** Segnalatore acustico altoparlante di materiale generico; funzione: ricambio per monitor | ricevitore | suoneria; diametro (Ø) [mm] = 50; impedenza [Ohm] = 47 **LV** Installazione.	1 cad	9,42€	7,44€	52,41%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8213.Za000.0250.-	**OPERA:** Segnalatore acustico, diffusore sonoro di materiale generico; geometria: plafoniera; dimensione altoparlante ["] = 6; potenza [W] = 6 ÷ 24. Incluso: fondello antifiamma, altoparlante a doppio cono, struttura griglia frontale, calotta di protezione in acciaio bianco, trasformatore [V] = 100, fusibile termico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: installazione a controsoffitto, elevata qualità di riproduzione. **OP** Segnalatore acustico, diffusore sonoro di materiale generico; geometria: plafoniera; dimensione altoparlante ["] = 6; potenza [W] = 6 ÷ 24. Incluso: fondello antifiamma, altoparlante a doppio cono, struttura griglia frontale, calotta di protezione in acciaio bianco, trasformatore [V] = 100, fusibile termico. SPECIFICHE TECNICHE: installazione a controsoffitto, elevata qualità di riproduzione. **RM** Segnalatore acustico diffusore sonoro di materiale generico; geometria: plafoniera; dimensione altoparlante ["] = 6; potenza [W] = 6 ÷ 24. Componente: morsettiera, . Incluso: fondello antifiamma, altoparlante a doppio cono, struttura griglia frontale, calotta di protezione in acciaio bianco, trasformatore [V] = 100, fusibile termico SPECIFICHE TECNICHE: installazione a controsoffitto, elevata qualità di riproduzione **LV** Installazione.	1 cad	115,18€	91,05€	21,43%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8213.Za000.0255.-	**OPERA:** Segnalatore acustico, diffusore sonoro di materiale generico; potenza [W] = 10. Incluso: altoparlante ellittico a gamma estesa, tweeter a cono ad alta efficienza. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna. **OP** Segnalatore acustico, diffusore sonoro di materiale generico; potenza [W] = 10. Incluso: altoparlante ellittico a gamma estesa, tweeter a cono ad alta efficienza. SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna. **RM** Segnalatore acustico diffusore sonoro di materiale generico; potenza [W] = 10. Componenti: commutatore esterno, corpo. Incluso: altoparlante ellittico a gamma estesa, tweeter a cono ad alta efficienza SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna **LV** Installazione.	1 cad	277,10€	219,05€	17,82%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8213.Za000.0260.-	**OPERA:** Segnalatore acustico, diffusore sonoro di materiale generico; potenza [W] = 6 ÷ 10. Incluso: griglia metallica di protezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza regolabile tramite trimmer semifisso, regolabile tramite trimmer semifisso. **OP** Segnalatore acustico, diffusore sonoro di materiale generico; potenza [W] = 6 ÷ 10. Incluso: griglia metallica di protezione. SPECIFICHE TECNICHE: potenza regolabile tramite trimmer semifisso, regolabile tramite trimmer semifisso. **RM** Segnalatore acustico diffusore sonoro di materiale generico; potenza [W] = 6 ÷ 10. Incluso: griglia metallica di protezione SPECIFICHE TECNICHE: potenza regolabile tramite trimmer semifisso, regolabile tramite trimmer semifisso **LV** Installazione.	1 cad	183,81€	145,30€	26,86%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8213.Za000.0265.-	**OPERA:** Segnalatore acustico, diffusore sonoro di materiale generico; potenza [W] = 20 | impedenza [Ohm] = 4. Incluso: griglia metallica di protezione, altoparlante bicono a sospensione pneumatica. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: segnalatore acustico passivo, installazione da incasso a parete o a soffitto. **OP** Segnalatore acustico, diffusore sonoro di materiale generico; potenza [W] = 20 | impedenza [Ohm] = 4. Incluso: griglia metallica di protezione, altoparlante bicono a sospensione pneumatica. SPECIFICHE TECNICHE: segnalatore acustico passivo, installazione da incasso a parete o a soffitto. **RM** Segnalatore acustico diffusore sonoro di materiale generico; potenza [W] = 20 | impedenza [Ohm] = 4. Incluso: griglia metallica di protezione, altoparlante bicono a sospensione pneumatica SPECIFICHE TECNICHE: segnalatore acustico passivo, installazione da incasso a parete o a soffitto **LV** Installazione.	1 cad	89,22€	70,53€	27,67%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8213.Za000.0270.-	**OPERA:** Segnalatore acustico, diffusore sonoro di materiale generico; potenza [W] = 4 | impedenza [Ohm] = 4. Incluso: griglia metallica di protezione, altoparlante bicono a sospensione pneumatica. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: segnalatore acustico passivo, sporgente. **OP** Segnalatore acustico, diffusore sonoro di materiale generico; potenza [W] = 4 | impedenza [Ohm] = 4. Incluso: griglia metallica di protezione, altoparlante bicono a sospensione pneumatica. SPECIFICHE TECNICHE: segnalatore acustico passivo, sporgente. **RM** Segnalatore acustico diffusore sonoro di materiale generico; potenza [W] = 4 | impedenza [Ohm] = 4. Incluso: griglia metallica di protezione, altoparlante bicono a sospensione pneumatica SPECIFICHE TECNICHE: segnalatore acustico passivo, sporgente **LV** Installazione.	1 cad	105,44€	83,35€	23,41%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8213.Za000.0275.a	**OPERA:** Segnalatore acustico, diffusore sonoro di materiale generico; geometria: colonna; potenza [W] = 16. Incluso: custodia di legno o di materiale termoplastico, traslatore di linea. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: altoparlandi disposti a linea di suono, installazione a parete mediante dispositivo a snodo . **OP** Segnalatore acustico, diffusore sonoro di materiale generico; geometria: colonna; potenza [W] = 16. Incluso: custodia di legno o di materiale termoplastico, traslatore di linea. SPECIFICHE TECNICHE: altoparlandi disposti a linea di suono, installazione a parete mediante dispositivo a snodo . **RM** Segnalatore acustico diffusore sonoro di materiale generico; geometria: colonna; potenza [W] = 16. Incluso: custodia di legno o di materiale termoplastico, traslatore di linea SPECIFICHE TECNICHE: altoparlandi disposti a linea di suono, installazione a parete mediante dispositivo a snodo **LV** Installazione.	1 cad	177,72€	140,49€	13,89%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8213.Za000.0275.b	**OPERA:** Segnalatore acustico, diffusore sonoro di materiale generico; geometria: colonna; potenza [W] = 24. Incluso: custodia di legno o di materiale termoplastico, traslatore di linea. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: altoparlandi disposti a linea di suono, installazione a parete mediante dispositivo a snodo . **OP** Segnalatore acustico, diffusore sonoro di materiale generico; geometria: colonna; potenza [W] = 24. Incluso: custodia di legno o di materiale termoplastico, traslatore di linea. SPECIFICHE TECNICHE: altoparlandi disposti a linea di suono, installazione a parete mediante dispositivo a snodo . **RM** Segnalatore acustico diffusore sonoro di materiale generico; geometria: colonna; potenza [W] = 24. Incluso: custodia di legno o di materiale termoplastico, traslatore di linea SPECIFICHE TECNICHE: altoparlandi disposti a linea di suono, installazione a parete mediante dispositivo a snodo **LV** Installazione.	1 cad	215,28€	170,18€	11,47%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8213.Za000.0280.-	**OPERA:** Segnalatore acustico, diffusore sonoro di materiale generico; geometria: colonna; potenza [W] = 32. Incluso: custodia di legno o di materiale termoplastico, trasformatore di linea. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: altoparlandi disposti a linea di suono, installazione a parete mediante dispositivo a snodo . **OP** Segnalatore acustico, diffusore sonoro di materiale generico; geometria: colonna; potenza [W] = 32. Incluso: custodia di legno o di materiale termoplastico, trasformatore di linea. SPECIFICHE TECNICHE: altoparlandi disposti a linea di suono, installazione a parete mediante dispositivo a snodo . **RM** Segnalatore acustico diffusore sonoro di materiale generico; geometria: colonna; potenza [W] = 32. Incluso: custodia di legno o di materiale termoplastico, trasformatore di linea SPECIFICHE TECNICHE: altoparlandi disposti a linea di suono, installazione a parete mediante dispositivo a snodo **LV** Installazione.	1 cad	251,30€	198,65€	9,82%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8213.Za000.0285.-	**OPERA:** Segnalatore acustico, diffusore sonoro di materiale generico; geometria: diffusore a tromba; funzione: chiamata cercapersona; potenza [W] = 1,5 ÷ 10. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: collegamento ad alta impedenza. **OP** Segnalatore acustico, diffusore sonoro di materiale generico; geometria: diffusore a tromba; funzione: chiamata cercapersona; potenza [W] = 1,5 ÷ 10. SPECIFICHE TECNICHE: collegamento ad alta impedenza. **RM** Segnalatore acustico diffusore sonoro di materiale generico; geometria: diffusore a tromba; funzione: chiamata cercapersona; potenza [W] = 1,5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: collegamento ad alta impedenza **LV** Installazione.	1 cad	198,24€	156,71€	2,49%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8213.Za000.0290.-	**OPERA:** Segnalatore acustico, diffusore sonoro di materiale generico; geometria: diffusore a tromba; potenza [W] = 2,5 ÷ 20. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: collegamento ad alta impedenza, elemento progettato per avere una protezione stagna. **OP** Segnalatore acustico, diffusore sonoro di materiale generico; geometria: diffusore a tromba; potenza [W] = 2,5 ÷ 20. SPECIFICHE TECNICHE: collegamento ad alta impedenza, elemento progettato per avere una protezione stagna. **RM** Segnalatore acustico diffusore sonoro di materiale generico; geometria: diffusore a tromba; potenza [W] = 2,5 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: collegamento ad alta impedenza, elemento progettato per avere una protezione stagna **LV** Installazione.	1 cad	323,70€	255,89€	3,05%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8213.Za000.0295.-	**OPERA:** Segnalatore acustico, diffusore sonoro di materiale generico; geometria: diffusore a cassetta; potenza [W] = 0,25 ÷ 4. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: collegamento ad alta impedenza. **OP** Segnalatore acustico, diffusore sonoro di materiale generico; geometria: diffusore a cassetta; potenza [W] = 0,25 ÷ 4. SPECIFICHE TECNICHE: collegamento ad alta impedenza. **RM** Segnalatore acustico diffusore sonoro di materiale generico; geometria: diffusore a cassetta; potenza [W] = 0,25 ÷ 4 SPECIFICHE TECNICHE: collegamento ad alta impedenza **LV** Installazione.	1 cad	75,79€	59,91€	13,03%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8213.Za000.0500.-	**OPERA:** Segnalatore acustico, proiettore di suono di materiale generico; potenza selezionabile [W] = 2,5-5-10-20. Incluso: trasformatore di linea, supporto snodato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: di tipo monodirezionale, grado di protezione IP55. **OP** Segnalatore acustico, proiettore di suono di materiale generico; potenza selezionabile [W] = 2,5-5-10-20. Incluso: trasformatore di linea, supporto snodato. SPECIFICHE TECNICHE: di tipo monodirezionale, grado di protezione IP55. **RM** Segnalatore acustico proiettore di suono di materiale generico; potenza selezionabile [W] = 2,5-5-10-20. Incluso: trasformatore di linea, supporto snodato SPECIFICHE TECNICHE: di tipo monodirezionale, grado di protezione IP55 **LV** Installazione.	1 cad	140,92€	111,40€	17,52%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8213.Za000.0505.-	**OPERA:** Segnalatore acustico, proiettore di suono di materiale generico; potenza selezionabile [W] = 2,5-5-10-20. Incluso: trasformatore di linea, supporto snodato, morsettiera ceramica, fusibile. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: di tipo monodirezionale, grado di protezione IP. **OP** Segnalatore acustico, proiettore di suono di materiale generico; potenza selezionabile [W] = 2,5-5-10-20. Incluso: trasformatore di linea, supporto snodato, morsettiera ceramica, fusibile. SPECIFICHE TECNICHE: di tipo monodirezionale, grado di protezione IP. **RM** Segnalatore acustico proiettore di suono di materiale generico; potenza selezionabile [W] = 2,5-5-10-20. Incluso: trasformatore di linea, supporto snodato, morsettiera ceramica, fusibile SPECIFICHE TECNICHE: di tipo monodirezionale, grado di protezione IP **LV** Installazione.	1 cad	224,26€	177,28€	11,01%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8213.Za000.0510.-	**OPERA:** Segnalatore acustico, proiettore di suono di materiale generico; potenza selezionabile [W] = 2,5-5-10-20. Incluso: trasformatore di linea, supporto snodato, morsettiera ceramica, fusibile. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: di tipo bidirezionale, grado di protezione IP. **OP** Segnalatore acustico, proiettore di suono di materiale generico; potenza selezionabile [W] = 2,5-5-10-20. Incluso: trasformatore di linea, supporto snodato, morsettiera ceramica, fusibile. SPECIFICHE TECNICHE: di tipo bidirezionale, grado di protezione IP. **RM** Segnalatore acustico proiettore di suono di materiale generico; potenza selezionabile [W] = 2,5-5-10-20. Incluso: trasformatore di linea, supporto snodato, morsettiera ceramica, fusibile SPECIFICHE TECNICHE: di tipo bidirezionale, grado di protezione IP **LV** Installazione.	1 cad	224,26€	177,28€	11,01%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8213.Za000.0750.a	**OPERA:** Segnalatore acustico, ronzatore di materiale generico; tensione nominale [V] = 12 | consumo di potenza [VA] = 5. Incluso: contenitore in materia plastica generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatta al montaggio su guida DIN. **OP** Segnalatore acustico, ronzatore di materiale generico; tensione nominale [V] = 12 | consumo di potenza [VA] = 5. Incluso: contenitore in materia plastica generico. SPECIFICHE TECNICHE: adatta al montaggio su guida DIN. **RM** Segnalatore acustico ronzatore di materiale generico; tensione nominale [V] = 12 | consumo di potenza [VA] = 5. Incluso: contenitore in materia plastica generico SPECIFICHE TECNICHE: adatta al montaggio su guida DIN **LV** Installazione.	1 cad	27,71€	21,90€	53,45%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8213.Za000.0750.b	**OPERA:** Segnalatore acustico, ronzatore di materiale generico; tensione nominale [V] = 230 | consumo di potenza [VA] = 10. Incluso: contenitore in materia plastica generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatta al montaggio su guida DIN. **OP** Segnalatore acustico, ronzatore di materiale generico; tensione nominale [V] = 230 | consumo di potenza [VA] = 10. Incluso: contenitore in materia plastica generico. SPECIFICHE TECNICHE: adatta al montaggio su guida DIN. **RM** Segnalatore acustico ronzatore di materiale generico; tensione nominale [V] = 230 | consumo di potenza [VA] = 10. Incluso: contenitore in materia plastica generico SPECIFICHE TECNICHE: adatta al montaggio su guida DIN **LV** Installazione.	1 cad	28,99€	22,91€	51,09%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8213.Za000.0750.c	**OPERA:** Segnalatore acustico, ronzatore di materiale generico; tensione nominale [V] = 230 | consumo di potenza [VA] = 6. Incluso: contenitore in materia plastica generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatta al montaggio su guida DIN. **OP** Segnalatore acustico, ronzatore di materiale generico; tensione nominale [V] = 230 | consumo di potenza [VA] = 6. Incluso: contenitore in materia plastica generico. SPECIFICHE TECNICHE: adatta al montaggio su guida DIN. **RM** Segnalatore acustico ronzatore di materiale generico; tensione nominale [V] = 230 | consumo di potenza [VA] = 6. Incluso: contenitore in materia plastica generico SPECIFICHE TECNICHE: adatta al montaggio su guida DIN **LV** Installazione.	1 cad	38,94€	30,78€	38,04%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8213.Za000.0755.a	**OPERA:** Segnalatore acustico, ronzatore di materiale generico; tensione nominale [V] = 12/24 | frequenza [Hz] = 50 | consumo di potenza [VA] = 8. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: Frutti componibili per apparecchi di segnalazione, applicati in supporti predisposti. **OP** Segnalatore acustico, ronzatore di materiale generico; tensione nominale [V] = 12/24 | frequenza [Hz] = 50 | consumo di potenza [VA] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: Frutti componibili per apparecchi di segnalazione, applicati in supporti predisposti. **RM** Segnalatore acustico ronzatore di materiale generico; tensione nominale [V] = 12/24 | frequenza [Hz] = 50 | consumo di potenza [VA] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: Frutti componibili per apparecchi di segnalazione, applicati in supporti predisposti **LV** Installazione.	1 cad	13,15€	10,39€	26,28%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8213.Za000.0755.b	**OPERA:** Segnalatore acustico, ronzatore di materiale generico; tensione nominale [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | consumo di potenza [VA] = 8. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: Frutti componibili per apparecchi di segnalazione, applicati in supporti predisposti. **OP** Segnalatore acustico, ronzatore di materiale generico; tensione nominale [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | consumo di potenza [VA] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: Frutti componibili per apparecchi di segnalazione, applicati in supporti predisposti. **RM** Segnalatore acustico ronzatore di materiale generico; tensione nominale [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | consumo di potenza [VA] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: Frutti componibili per apparecchi di segnalazione, applicati in supporti predisposti **LV** Installazione.	1 cad	13,83€	10,93€	24,99%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8213.Za000.1000.a	**OPERA:** Segnalatore acustico, suoneria di materiale generico; funzione: segnalazione acustica di eventi; impiego: quadri elettrici | ambienti civili | ambienti terziari; dimensione altoparlante ["] = 5; tensione nominale [V] = 12 | consumo di potenza [VA] = 5. Incluso: contenitore in materia plastica generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatta al montaggio su guida DIN. **OP** Segnalatore acustico, suoneria di materiale generico; funzione: segnalazione acustica di eventi; impiego: quadri elettrici | ambienti civili | ambienti terziari; dimensione altoparlante ["] = 5; tensione nominale [V] = 12 | consumo di potenza [VA] = 5. Incluso: contenitore in materia plastica generico. SPECIFICHE TECNICHE: adatta al montaggio su guida DIN. **RM** Segnalatore acustico suoneria di materiale generico; funzione: segnalazione acustica di eventi; impiego: quadri elettrici | ambienti civili | ambienti terziari; dimensione altoparlante ["] = 5; tensione nominale [V] = 12 | consumo di potenza [VA] = 5. Incluso: contenitore in materia plastica generico SPECIFICHE TECNICHE: adatta al montaggio su guida DIN **LV** Installazione.	1 cad	28,61€	22,62€	51,77%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8213.Za000.1000.b	**OPERA:** Segnalatore acustico, suoneria di materiale generico; funzione: segnalazione acustica di eventi; impiego: quadri elettrici | ambienti civili | ambienti terziari; tensione nominale [V] = 230 | consumo di potenza [VA] = 10. Incluso: contenitore in materia plastica generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatta al montaggio su guida DIN. **OP** Segnalatore acustico, suoneria di materiale generico; funzione: segnalazione acustica di eventi; impiego: quadri elettrici | ambienti civili | ambienti terziari; tensione nominale [V] = 230 | consumo di potenza [VA] = 10. Incluso: contenitore in materia plastica generico. SPECIFICHE TECNICHE: adatta al montaggio su guida DIN. **RM** Segnalatore acustico suoneria di materiale generico; funzione: segnalazione acustica di eventi; impiego: quadri elettrici | ambienti civili | ambienti terziari; tensione nominale [V] = 230 | consumo di potenza [VA] = 10. Incluso: contenitore in materia plastica generico SPECIFICHE TECNICHE: adatta al montaggio su guida DIN **LV** Installazione.	1 cad	29,08€	22,99€	50,93%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8213.Za000.1000.c	**OPERA:** Segnalatore acustico, suoneria di materiale generico; funzione: segnalazione acustica di eventi; impiego: quadri elettrici | ambienti civili | ambienti terziari; tensione nominale [V] = 230 | consumo di potenza [VA] = 6. Incluso: contenitore in materia plastica generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatta al montaggio su guida DIN. **OP** Segnalatore acustico, suoneria di materiale generico; funzione: segnalazione acustica di eventi; impiego: quadri elettrici | ambienti civili | ambienti terziari; tensione nominale [V] = 230 | consumo di potenza [VA] = 6. Incluso: contenitore in materia plastica generico. SPECIFICHE TECNICHE: adatta al montaggio su guida DIN. **RM** Segnalatore acustico suoneria di materiale generico; funzione: segnalazione acustica di eventi; impiego: quadri elettrici | ambienti civili | ambienti terziari; tensione nominale [V] = 230 | consumo di potenza [VA] = 6. Incluso: contenitore in materia plastica generico SPECIFICHE TECNICHE: adatta al montaggio su guida DIN **LV** Installazione.	1 cad	38,18€	30,18€	38,79%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8242.Za001.0000.-	**OPERA:** Elettroserratura, multipla ambidestra; tensione nominale [V] = 12. **LAVORO:** Installazione. **OP** Elettroserratura, multipla ambidestra; tensione nominale [V] = 12. **RM** Elettroserratura multipla ambidestra; tensione nominale [V] = 12 **LV** Installazione.	1 cad	133,53€	105,56€	36,97%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8245.Za001.0000.-	**OPERA:** Lettore, CD/USB/MP3. Incluso: sintonizzatore radio FM, porte USB, telecomando. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: sezioni con possibilità di utilizzo contemporaneo, il lettore CD riproduce tracce audio e file MP3, predisposizione per montaggio a rack 19". **OP** Lettore, CD/USB/MP3. Incluso: sintonizzatore radio FM, porte USB, telecomando. SPECIFICHE TECNICHE: sezioni con possibilità di utilizzo contemporaneo, il lettore CD riproduce tracce audio e file MP3, predisposizione per montaggio a rack 19". **RM** Lettore CD/USB/MP3. Componenti: display LCD, sintonizzatore radio FM, display LCD. Incluso: sintonizzatore radio FM, porte USB, telecomando SPECIFICHE TECNICHE: sezioni con possibilità di utilizzo contemporaneo, il lettore CD riproduce tracce audio e file MP3, predisposizione per montaggio a rack 19" **LV** Installazione.	1 cad	546,72€	432,19€	2,26%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8245.Za001.0250.-	**OPERA:** Lettore, di prossimità. Incluso: 3 LED di stato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: può essere utilizzato ad incasso su qualsiasi supporto elettrico grazie all'attacco standard KEYSTONE. **OP** Lettore, di prossimità. Incluso: 3 LED di stato. SPECIFICHE TECNICHE: può essere utilizzato ad incasso su qualsiasi supporto elettrico grazie all'attacco standard KEYSTONE. **RM** Lettore di prossimità; finitura: colore nero; impiego: scheda chiave universale. Incluso: 3 LED di stato SPECIFICHE TECNICHE: può essere utilizzato ad incasso su qualsiasi supporto elettrico grazie all'attacco standard KEYSTONE **LV** Installazione.	1 cad	139,73€	110,46€	3,53%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8245.Za001.0500.-	**OPERA:** Lettore, digitale di file audio MP3. Incluso: telecomando per disattivazione comandi frontali, supporto chiavi USB, schede SD con memoria di [GB] = 32. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: riproduzione di un file MP3 alla volta, predisposizione per montaggio a rack 19". **OP** Lettore, digitale di file audio MP3. Incluso: telecomando per disattivazione comandi frontali, supporto chiavi USB, schede SD con memoria di [GB] = 32. SPECIFICHE TECNICHE: riproduzione di un file MP3 alla volta, predisposizione per montaggio a rack 19". **RM** Lettore digitale di file audio MP3. Incluso: telecomando per disattivazione comandi frontali, supporto chiavi USB, schede SD con memoria di [GB] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: riproduzione di un file MP3 alla volta, predisposizione per montaggio a rack 19" **LV** Installazione.	1 cad	652,91€	516,13€	1,26%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8251.Za000.0000.-	**OPERA:** Scheda, chiave universale di materiale generico; impiego: sistema antintrusione. Incluso: 3 relè a scambio completo. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: uscite bistabili o temporizzate con tempi programmabili; un uscita open collector per segnalazione chiave falsa; ingressi di stato per il comando dei led dei lettori; gestione di max. 256 tag di prossimità; compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. **OP** Scheda, chiave universale di materiale generico; impiego: sistema antintrusione. Incluso: 3 relè a scambio completo. SPECIFICHE TECNICHE: uscite bistabili o temporizzate con tempi programmabili; un uscita open collector per segnalazione chiave falsa; ingressi di stato per il comando dei led dei lettori; gestione di max. 256 tag di prossimità; compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. **RM** Scheda chiave universale di materiale generico; impiego: sistema antintrusione. Incluso: 3 relè a scambio completo SPECIFICHE TECNICHE: uscite bistabili o temporizzate con tempi programmabili; un uscita open collector per segnalazione chiave falsa; ingressi di stato per il comando dei led dei lettori; gestione di max. 256 tag di prossimità; compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte **LV** Installazione.	1 cad	139,73€	110,46€	3,53%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8251.Za000.0250.-	**OPERA:** Scheda, di comando a microprocessore di materiale generico; funzione: per comando di 1 motore; impiego: centraline. Escluso: ricevitore radio. **LAVORO:** Installazione. **OP** Scheda, di comando a microprocessore di materiale generico; funzione: per comando di 1 motore; impiego: centraline. Escluso: ricevitore radio. **RM** Scheda di comando a microprocessore di materiale generico; funzione: per comando di 1 motore; impiego: centraline. Escluso: ricevitore radio **LV** Installazione.	1 cad	270,85€	214,11€	36,46%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8251.Za000.0255.-	**OPERA:** Scheda, di comando a microprocessore di materiale generico; funzione: per comando di 2 motore; impiego: centraline. Escluso: ricevitore radio. **LAVORO:** Installazione. **OP** Scheda, di comando a microprocessore di materiale generico; funzione: per comando di 2 motore; impiego: centraline. Escluso: ricevitore radio. **RM** Scheda di comando a microprocessore di materiale generico; funzione: per comando di 2 motore; impiego: centraline. Escluso: ricevitore radio **LV** Installazione.	1 cad	345,92€	273,45€	42,82%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8251.Za000.0500.-	**OPERA:** Scheda, modulo master di materiale generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: equipaggiato di 4 uscite supervisionate; possibilità di attuare uscite associate a dispositivi ottico/acustici o altri dispositivi; collegamento alle centrali tramite bus interno. **OP** Scheda, modulo master di materiale generico. SPECIFICHE TECNICHE: equipaggiato di 4 uscite supervisionate; possibilità di attuare uscite associate a dispositivi ottico/acustici o altri dispositivi; collegamento alle centrali tramite bus interno. **RM** Scheda modulo master di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: equipaggiato di 4 uscite supervisionate; possibilità di attuare uscite associate a dispositivi ottico/acustici o altri dispositivi; collegamento alle centrali tramite bus interno **LV** Installazione.	1 cad	214,07€	169,23€	23,06%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8251.Za000.0505.-	**OPERA:** Scheda, modulo master di materiale generico. **LAVORO:** Installazione. **OP** Scheda, modulo master di materiale generico. **RM** Scheda modulo master di materiale generico **LV** Installazione.	1 cad	276,53€	218,60€	35,71%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8251.Za000.0750.-	**OPERA:** Scheda di materiale generico; funzione: commutazione; impiego: sistema antintrusione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad amplificatore di riserva in caso di guasto con segnalazione a led. **OP** Scheda di materiale generico; funzione: commutazione; impiego: sistema antintrusione. SPECIFICHE TECNICHE: ad amplificatore di riserva in caso di guasto con segnalazione a led. **RM** Scheda di materiale generico; funzione: commutazione; impiego: sistema antintrusione SPECIFICHE TECNICHE: ad amplificatore di riserva in caso di guasto con segnalazione a led **LV** Installazione.	1 cad	142,58€	112,71€	0,69%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8251.Za000.0755.-	**OPERA:** Scheda di materiale generico; funzione: controllo guasti; impiego: sistema antintrusione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: rilancio di segnale di allarme in caso di cortociruito o apertura linee con segnalazione a led. **OP** Scheda di materiale generico; funzione: controllo guasti; impiego: sistema antintrusione. SPECIFICHE TECNICHE: rilancio di segnale di allarme in caso di cortociruito o apertura linee con segnalazione a led. **RM** Scheda di materiale generico; funzione: controllo guasti; impiego: sistema antintrusione SPECIFICHE TECNICHE: rilancio di segnale di allarme in caso di cortociruito o apertura linee con segnalazione a led **LV** Installazione.	1 cad	164,00€	129,64€	0,60%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8251.Za000.0760.-	**OPERA:** Scheda di materiale generico; impiego: sistema antintrusione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con relè contatti “puliti” normalmente aperti; per l’invio di segnalazione ad altri sistemi di emergenze. **OP** Scheda di materiale generico; impiego: sistema antintrusione. SPECIFICHE TECNICHE: con relè contatti “puliti” normalmente aperti; per l’invio di segnalazione ad altri sistemi di emergenze. **RM** Scheda di materiale generico; impiego: sistema antintrusione SPECIFICHE TECNICHE: con relè contatti “puliti” normalmente aperti; per l’invio di segnalazione ad altri sistemi di emergenze **LV** Installazione.	1 cad	134,01€	105,94€	0,74%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8251.Za000.0765.-	**OPERA:** Scheda di materiale generico; funzione: suoneria Din-Don; impiego: citofoni da parete. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: per cambiare suono di chiamata; da inserire all'interno dei citofoni. **OP** Scheda di materiale generico; funzione: suoneria Din-Don; impiego: citofoni da parete. SPECIFICHE TECNICHE: per cambiare suono di chiamata; da inserire all'interno dei citofoni. **RM** Scheda di materiale generico; funzione: suoneria Din-Don; impiego: citofoni da parete SPECIFICHE TECNICHE: per cambiare suono di chiamata; da inserire all'interno dei citofoni **LV** Installazione.	1 cad	31,47€	24,88€	31,38%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8251.Za000.0770.-	**OPERA:** Scheda di materiale generico; impiego: citofoni da parete. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: per segreto di conversazione; da inserire all'interno dei citofoni. **OP** Scheda di materiale generico; impiego: citofoni da parete. SPECIFICHE TECNICHE: per segreto di conversazione; da inserire all'interno dei citofoni. **RM** Scheda di materiale generico; impiego: citofoni da parete SPECIFICHE TECNICHE: per segreto di conversazione; da inserire all'interno dei citofoni **LV** Installazione.	1 cad	18,76€	14,83€	52,63%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8251.Za000.0775.a	**OPERA:** Scheda di materiale generico; impiego: centralini telefonici. **LAVORO:** Installazione. **OP** Scheda di materiale generico; impiego: centralini telefonici. **RM** Scheda di materiale generico; impiego: centralini telefonici **LV** Installazione.	1 cad	162,43€	128,40€	6,08%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8251.Za000.0775.b	**OPERA:** Scheda di materiale generico; impiego: centralini telefonici. **LAVORO:** Installazione. **OP** Scheda di materiale generico; impiego: centralini telefonici. **RM** Scheda di materiale generico; impiego: centralini telefonici **LV** Installazione.	1 cad	75,79€	59,91€	13,03%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8251.Za000.0780.a	**OPERA:** Scheda di materiale generico; impiego: citofoni viva voce bicanale. **LAVORO:** Installazione. **OP** Scheda di materiale generico; impiego: citofoni viva voce bicanale. **RM** Scheda di materiale generico; impiego: citofoni viva voce bicanale **LV** Installazione.	1 cad	31,47€	24,88€	31,38%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8251.Za000.0780.b	**OPERA:** Scheda di materiale generico; impiego: citofoni viva voce bicanale. **LAVORO:** Installazione. **OP** Scheda di materiale generico; impiego: citofoni viva voce bicanale. **RM** Scheda di materiale generico; impiego: citofoni viva voce bicanale **LV** Installazione.	1 cad	18,58€	14,69€	53,14%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8251.Za000.0785.-	**OPERA:** Scheda di materiale generico; impiego: centrale di rivelazione analogico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: la scheda consente il collegamento di massimo 16 indirizzi liberamente associabili a centrali/ripetitori; il collegamento avviene in modalità RS485. **OP** Scheda di materiale generico; impiego: centrale di rivelazione analogico. SPECIFICHE TECNICHE: la scheda consente il collegamento di massimo 16 indirizzi liberamente associabili a centrali/ripetitori; il collegamento avviene in modalità RS485. **RM** Scheda di materiale generico; impiego: centrale di rivelazione analogico SPECIFICHE TECNICHE: la scheda consente il collegamento di massimo 16 indirizzi liberamente associabili a centrali/ripetitori; il collegamento avviene in modalità RS485 **LV** Installazione.	1 cad	462,98€	365,99€	6,16%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8251.Za000.0790.-	**OPERA:** Scheda di materiale generico; impiego: centrale di rivelazione analogico; loops [-] = 4. **LAVORO:** Installazione. **OP** Scheda di materiale generico; impiego: centrale di rivelazione analogico; loops [-] = 4. **RM** Scheda di materiale generico; impiego: centrale di rivelazione analogico; loops [-] = 4 **LV** Installazione.	1 cad	3.447,62€	2.725,39€	1,43%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8251.Za000.0795.-	**OPERA:** Scheda di materiale generico; impiego: centrale di rivelazione analogico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: interfaccia per rete Ethernet per connessione a sistema di supervisione. **OP** Scheda di materiale generico; impiego: centrale di rivelazione analogico. SPECIFICHE TECNICHE: interfaccia per rete Ethernet per connessione a sistema di supervisione. **RM** Scheda di materiale generico; impiego: centrale di rivelazione analogico SPECIFICHE TECNICHE: interfaccia per rete Ethernet per connessione a sistema di supervisione **LV** Installazione.	1 cad	802,53€	634,41€	6,15%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8251.Za000.0800.-	**OPERA:** Scheda di materiale generico; impiego: centrale di rivelazione analogico. Incluso: cavo piatto per collegamento pannelli annunciatori, terminale grafico, sistema integrato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: 2 interfacce di tipo seriale. **OP** Scheda di materiale generico; impiego: centrale di rivelazione analogico. Incluso: cavo piatto per collegamento pannelli annunciatori, terminale grafico, sistema integrato. SPECIFICHE TECNICHE: 2 interfacce di tipo seriale. **RM** Scheda di materiale generico; impiego: centrale di rivelazione analogico. Incluso: cavo piatto per collegamento pannelli annunciatori, terminale grafico, sistema integrato SPECIFICHE TECNICHE: 2 interfacce di tipo seriale **LV** Installazione.	1 cad	1.286,11€	1.016,69€	1,92%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8251.Za000.0805.-	**OPERA:** Scheda di materiale generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: opzionale per la connessione del display alla rete del sistema. **OP** Scheda di materiale generico. SPECIFICHE TECNICHE: opzionale per la connessione del display alla rete del sistema. **RM** Scheda di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: opzionale per la connessione del display alla rete del sistema **LV** Installazione.	1 cad	374,13€	295,76€	13,20%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8251.Za000.0810.-	**OPERA:** Scheda di materiale generico; loops [-] = 2. **LAVORO:** Installazione. **OP** Scheda di materiale generico; loops [-] = 2. **RM** Scheda di materiale generico; loops [-] = 2 **LV** Installazione.	1 cad	996,29€	787,58€	4,96%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8251.Za000.0815.-	**OPERA:** Scheda di materiale generico; tensione [Vcc] = 24. Incluso: cavo piatto per collegamento pannelli annunciatori, terminale grafico, sistema integrato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: 2 interfacce seriali. **OP** Scheda di materiale generico; tensione [Vcc] = 24. Incluso: cavo piatto per collegamento pannelli annunciatori, terminale grafico, sistema integrato. SPECIFICHE TECNICHE: 2 interfacce seriali. **RM** Scheda di materiale generico; tensione [Vcc] = 24. Incluso: cavo piatto per collegamento pannelli annunciatori, terminale grafico, sistema integrato SPECIFICHE TECNICHE: 2 interfacce seriali **LV** Installazione.	1 cad	476,11€	376,37€	10,37%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8251.Za000.0820.a	**OPERA:** Scheda di materiale generico; impiego: centralli di rivelazione; ingressi [-] = 8. **LAVORO:** Installazione. **OP** Scheda di materiale generico; impiego: centralli di rivelazione; ingressi [-] = 8. **RM** Scheda di materiale generico; impiego: centralli di rivelazione; ingressi [-] = 8 **LV** Installazione.	1 cad	452,77€	357,92€	21,81%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8251.Za000.0820.b	**OPERA:** Scheda di materiale generico; impiego: centralli di rivelazione; ingressi [-] = 16. **LAVORO:** Installazione. **OP** Scheda di materiale generico; impiego: centralli di rivelazione; ingressi [-] = 16. **RM** Scheda di materiale generico; impiego: centralli di rivelazione; ingressi [-] = 16 **LV** Installazione.	1 cad	616,50€	487,35€	32,03%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8251.Za000.0825.-	**OPERA:** Scheda di materiale generico; impiego: centrali di rivelazione a doppia soglia. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: 3 relè. **OP** Scheda di materiale generico; impiego: centrali di rivelazione a doppia soglia. SPECIFICHE TECNICHE: 3 relè. **RM** Scheda di materiale generico; impiego: centrali di rivelazione a doppia soglia SPECIFICHE TECNICHE: 3 relè **LV** Installazione.	1 cad	91,50€	72,33€	26,98%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8256.Za001.0000.-	**OPERA:** Stampante; funzione: multifunzione; impiego: sistemi di supervisione. Incluso: completa di software per gestione immagini, manuale d'installazione, cavo di alimentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: in bianco e nero e colori a getto d'inchiostro. **OP** Stampante; funzione: multifunzione; impiego: sistemi di supervisione. Incluso: completa di software per gestione immagini, manuale d'installazione, cavo di alimentazione. SPECIFICHE TECNICHE: in bianco e nero e colori a getto d'inchiostro. **RM** Stampante; funzione: multifunzione; impiego: sistemi di supervisione. Incluso: completa di software per gestione immagini, manuale d'installazione, cavo di alimentazione SPECIFICHE TECNICHE: in bianco e nero e colori a getto d'inchiostro **LV** Installazione.	1 cad	456,47€	360,84€	3,24%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8256.Za001.0250.-	**OPERA:** Stampante, per centrale; funzione: gestione | controllo; impiego: illuminazione di sicurezza. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: installabile su guida DIN, centrale a microprocessore. **OP** Stampante, per centrale; funzione: gestione | controllo; impiego: illuminazione di sicurezza. SPECIFICHE TECNICHE: installabile su guida DIN, centrale a microprocessore. **RM** Stampante per centrale; funzione: gestione | controllo; impiego: illuminazione di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: installabile su guida DIN, centrale a microprocessore **LV** Installazione.	1 cad	1.916,21€	1.514,79€	0,52%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8258.Za001.0000.-	**OPERA:** Unità di ripresa, a colori; tensione di alimentazione [Vcc] = 12. Incluso: telecamere con sensore CCD, posto esterno audio incorporato, illuminazione ad infrarosso. **LAVORO:** Installazione. **OP** Unità di ripresa, a colori; tensione di alimentazione [Vcc] = 12. Incluso: telecamere con sensore CCD, posto esterno audio incorporato, illuminazione ad infrarosso. **RM** Unità di ripresa a colori; tensione di alimentazione [Vcc] = 12. Componenti: obiettivo fisso, lampada LED, morsettiera estraibile. Incluso: telecamere con sensore CCD, posto esterno audio incorporato, illuminazione ad infrarosso **LV** Installazione.	1 cad	518,47€	409,86€	6,67%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8258.Za001.0005.-	**OPERA:** Unità di ripresa, a colori; tensione di alimentazione [Vcc] = 12. Incluso: telecamere con sensore CCD. **LAVORO:** Installazione. **OP** Unità di ripresa, a colori; tensione di alimentazione [Vcc] = 12. Incluso: telecamere con sensore CCD. **RM** Unità di ripresa a colori; tensione di alimentazione [Vcc] = 12. Componenti: obiettivo fisso, lampada LED. Incluso: telecamere con sensore CCD **LV** Installazione.	1 cad	507,91€	401,51€	6,80%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8258.Za001.0010.-	**OPERA:** Unità di ripresa, a colori; tensione di alimentazione [Vcc] = 12. Incluso: telecamere con sensore CCD, posto esterno audio incorporato, illuminazione ad infrarosso. **LAVORO:** Installazione. **OP** Unità di ripresa, a colori; tensione di alimentazione [Vcc] = 12. Incluso: telecamere con sensore CCD, posto esterno audio incorporato, illuminazione ad infrarosso. **RM** Unità di ripresa a colori; tensione di alimentazione [Vcc] = 12. Componenti: obiettivo fisso, lampada LED, morsettiera estraibile. Incluso: telecamere con sensore CCD, posto esterno audio incorporato, illuminazione ad infrarosso **LV** Installazione.	1 cad	490,37€	387,64€	2,52%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8258.Za001.0250.a	**OPERA:** Unità di ripresa, in bianco/nero; tensione di alimentazione [Vcc] = 12. Incluso: telecamere con sensore CCD, posto esterno audio incorporato, illuminazione ad infrarosso. **LAVORO:** Installazione. **OP** Unità di ripresa, in bianco/nero; tensione di alimentazione [Vcc] = 12. Incluso: telecamere con sensore CCD, posto esterno audio incorporato, illuminazione ad infrarosso. **RM** Unità di ripresa in bianco/nero; tensione di alimentazione [Vcc] = 12. Componenti: obiettivo fisso, morsettiera estraibile. Incluso: telecamere con sensore CCD, posto esterno audio incorporato, illuminazione ad infrarosso **LV** Installazione.	1 cad	328,58€	259,75€	10,52%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8258.Za001.0250.b	**OPERA:** Unità di ripresa, in bianco/nero; tensione di alimentazione [Vcc] = 12. Incluso: telecamere con sensore CCD, posto esterno audio incorporato, illuminazione ad infrarosso. **LAVORO:** Installazione. **OP** Unità di ripresa, in bianco/nero; tensione di alimentazione [Vcc] = 12. Incluso: telecamere con sensore CCD, posto esterno audio incorporato, illuminazione ad infrarosso. **RM** Unità di ripresa in bianco/nero; tensione di alimentazione [Vcc] = 12. Componenti: obiettivo fisso, morsettiera estraibile. Incluso: telecamere con sensore CCD, posto esterno audio incorporato, illuminazione ad infrarosso **LV** Installazione.	1 cad	354,42€	280,17€	9,75%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8258.Za001.0250.c	**OPERA:** Unità di ripresa, in bianco/nero; tensione di alimentazione [Vcc] = 12. Incluso: telecamere con sensore CCD, posto esterno audio incorporato, illuminazione ad infrarosso. **LAVORO:** Installazione. **OP** Unità di ripresa, in bianco/nero; tensione di alimentazione [Vcc] = 12. Incluso: telecamere con sensore CCD, posto esterno audio incorporato, illuminazione ad infrarosso. **RM** Unità di ripresa in bianco/nero; tensione di alimentazione [Vcc] = 12. Componenti: obiettivo fisso, dispositivo di rotazione, morsettiera estraibile. Incluso: telecamere con sensore CCD, posto esterno audio incorporato, illuminazione ad infrarosso **LV** Installazione.	1 cad	381,33€	301,44€	9,06%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8258.Za001.0255.a	**OPERA:** Unità di ripresa, in bianco/nero; tensione di alimentazione [Vcc] = 12. Incluso: telecamere con sensore CCD. **LAVORO:** Installazione. **OP** Unità di ripresa, in bianco/nero; tensione di alimentazione [Vcc] = 12. Incluso: telecamere con sensore CCD. **RM** Unità di ripresa in bianco/nero; tensione di alimentazione [Vcc] = 12. Componente: obiettivo fisso, . Incluso: telecamere con sensore CCD **LV** Installazione.	1 cad	318,03€	251,41€	10,87%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8258.Za001.0255.b	**OPERA:** Unità di ripresa, in bianco/nero; tensione di alimentazione [Vcc] = 12. Incluso: telecamere con sensore CCD. **LAVORO:** Installazione. **OP** Unità di ripresa, in bianco/nero; tensione di alimentazione [Vcc] = 12. Incluso: telecamere con sensore CCD. **RM** Unità di ripresa in bianco/nero; tensione di alimentazione [Vcc] = 12. Componente: obiettivo fisso, . Incluso: telecamere con sensore CCD **LV** Installazione.	1 cad	344,39€	272,24€	10,04%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8258.Za001.0255.c	**OPERA:** Unità di ripresa, in bianco/nero; tensione di alimentazione [Vcc] = 12. Incluso: telecamere con sensore CCD. **LAVORO:** Installazione. **OP** Unità di ripresa, in bianco/nero; tensione di alimentazione [Vcc] = 12. Incluso: telecamere con sensore CCD. **RM** Unità di ripresa in bianco/nero; tensione di alimentazione [Vcc] = 12. Componenti: obiettivo fisso, dispositivo di rotazione. Incluso: telecamere con sensore CCD **LV** Installazione.	1 cad	370,76€	293,09€	9,32%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8258.Za001.0260.a	**OPERA:** Unità di ripresa, in bianco/nero; tensione di alimentazione [Vcc] = 12. Incluso: telecamere con sensore CCD, posto esterno audio incorporato, illuminazione ad infrarosso. **LAVORO:** Installazione. **OP** Unità di ripresa, in bianco/nero; tensione di alimentazione [Vcc] = 12. Incluso: telecamere con sensore CCD, posto esterno audio incorporato, illuminazione ad infrarosso. **RM** Unità di ripresa in bianco/nero; tensione di alimentazione [Vcc] = 12. Componenti: obiettivo fisso, morsettiera estraibile. Incluso: telecamere con sensore CCD, posto esterno audio incorporato, illuminazione ad infrarosso **LV** Installazione.	1 cad	300,48€	237,53€	4,11%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8258.Za001.0260.b	**OPERA:** Unità di ripresa, in bianco/nero; tensione di alimentazione [Vcc] = 12. Incluso: telecamere con sensore CCD, posto esterno audio incorporato, illuminazione ad infrarosso. **LAVORO:** Installazione. **OP** Unità di ripresa, in bianco/nero; tensione di alimentazione [Vcc] = 12. Incluso: telecamere con sensore CCD, posto esterno audio incorporato, illuminazione ad infrarosso. **RM** Unità di ripresa in bianco/nero; tensione di alimentazione [Vcc] = 12. Componenti: obiettivo fisso, morsettiera estraibile. Incluso: telecamere con sensore CCD, posto esterno audio incorporato, illuminazione ad infrarosso **LV** Installazione.	1 cad	326,30€	257,95€	3,78%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8258.Za001.0500.a	**OPERA:** Unità di ripresa; tensione di alimentazione [Vcc] = 12. Incluso: posto esterno audio incorporato, illuminazione ad infrarosso. **LAVORO:** Installazione. **OP** Unità di ripresa; tensione di alimentazione [Vcc] = 12. Incluso: posto esterno audio incorporato, illuminazione ad infrarosso. **RM** Unità di ripresa; tensione di alimentazione [Vcc] = 12. Componenti: telecamera in bianco/nero, obiettivo fisso, morsettiera estraibile. Incluso: posto esterno audio incorporato, illuminazione ad infrarosso **LV** Installazione.	1 cad	300,48€	237,53€	4,11%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8258.Za001.0500.b	**OPERA:** Unità di ripresa; tensione di alimentazione [Vcc] = 12. Incluso: posto esterno audio incorporato, illuminazione ad infrarosso. **LAVORO:** Installazione. **OP** Unità di ripresa; tensione di alimentazione [Vcc] = 12. Incluso: posto esterno audio incorporato, illuminazione ad infrarosso. **RM** Unità di ripresa; tensione di alimentazione [Vcc] = 12. Componenti: telecamera in bianco/nero, obiettivo fisso, morsettiera estraibile. Incluso: posto esterno audio incorporato, illuminazione ad infrarosso **LV** Installazione.	1 cad	326,82€	258,36€	3,78%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8259.Za001.0000.-	**OPERA:** Telecamera, IP; funzione: motion detection | rilevamento dell'attraversamento di una linea | rilevamento di intrusione in un'area | riconoscimento del volto | conteggio degli oggetti; massima risoluzione a 50 fps (FULL HD) [pixel] = 1920x1080 | risoluzione in tempo reale [pixel] = 1920x1080 | WDR [dB] ≤ 120 | tensione di alimentazione cc [V] = 12 | tensione di alimentazione ca [V] = 24. Incluso: sensore immagini CMOS 1/1.8'' , filtro motorizzato IR Cut. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: nella versione classica, ogni funzione di analisi video intelligente è configurabile singolarmente per aderire meglio alle esigenze operative, supporta i formati H.265 e H.264, super Low Light. 0.002 Lux (Colore), WDR, dotata di funzione "True Day/Night", compressione H.264 e H.265 con triplo streaming, registrazione fino a 128GB SDHC card, compatibile con gli standard aperti PSIA e ONVIF S. **OP** Telecamera, IP; funzione: motion detection | rilevamento dell'attraversamento di una linea | rilevamento di intrusione in un'area | riconoscimento del volto | conteggio degli oggetti; massima risoluzione a 50 fps (FULL HD) [pixel] = 1920x1080 | risoluzione in tempo reale [pixel] = 1920x1080 | WDR [dB] ≤ 120 | tensione di alimentazione cc [V] = 12 | tensione di alimentazione ca [V] = 24. Incluso: sensore immagini CMOS 1/1.8'' , filtro motorizzato IR Cut. SPECIFICHE TECNICHE: nella versione classica, ogni funzione di analisi video intelligente è configurabile singolarmente per aderire meglio alle esigenze operative, supporta i formati H.265 e H.264, super Low Light. 0.002 Lux (Colore), WDR, dotata di funzione "True Day/Night", compressione H.264 e H.265 con triplo streaming, registrazione fino a 128GB SDHC card, compatibile con gli standard aperti PSIA e ONVIF S. **RM** Telecamera IP; funzione: motion detection | rilevamento dell'attraversamento di una linea | rilevamento di intrusione in un'area | riconoscimento del volto | conteggio degli oggetti; massima risoluzione a 50 fps [pixel] = 1920x1080 | risoluzione in tempo reale [pixel] = 1920x1080 | WDR [dB] ≤ 120 | tensione di alimentazione cc [V] = 12 | tensione di alimentazione ca [V] = 24. Incluso: sensore immagini CMOS 1/1.8'' , filtro motorizzato IR Cut SPECIFICHE TECNICHE: nella versione classica, ogni funzione di analisi video intelligente è configurabile singolarmente per aderire meglio alle esigenze operative, supporta i formati H.265 e H.264, super Low Light. 0.002 Lux (Colore), WDR, dotata di funzione "True Day/Night", compressione H.264 e H.265 con triplo streaming, registrazione fino a 128GB SDHC card, compatibile con gli standard aperti PSIA e ONVIF S **LV** Installazione.	1 cad	1.245,45€	984,55€	0,99%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8259.Za001.0005.-	**OPERA:** Telecamera, IP; funzione: motion detection | rilevamento dell'attraversamento di una linea | rilevamento di intrusione in un'area | riconoscimento del volto | conteggio degli oggetti; risoluzione in tempo reale a 25 fps [pixel] = 2048x1536 | WDR [dB] ≤ 120 | tensione di alimentazione cc [V] = 12 | tensione di alimentazione ca [V] = 24. Incluso: sensore immagini CMOS 1/2.8'' , filtro motorizzato IR Cut. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: nella versione classica, ogni funzione di analisi video intelligente è configurabile singolarmente per aderire meglio alle esigenze operative, supporta i formati H.265 e H.264, 3.0MPx , WDR, true D/N, Auto Back Focus, Audio, Alarm, BNC, micro SD/SHDC slot, Intelligence, POE (802.3-af), compressione H.264 e H.265 con triplo streaming, registrazione fino a 128GB SDHC card, compatibile con gli standard aperti PSIA e ONVIF S. **OP** Telecamera, IP; funzione: motion detection | rilevamento dell'attraversamento di una linea | rilevamento di intrusione in un'area | riconoscimento del volto | conteggio degli oggetti; risoluzione in tempo reale a 25 fps [pixel] = 2048x1536 | WDR [dB] ≤ 120 | tensione di alimentazione cc [V] = 12 | tensione di alimentazione ca [V] = 24. Incluso: sensore immagini CMOS 1/2.8'' , filtro motorizzato IR Cut. SPECIFICHE TECNICHE: nella versione classica, ogni funzione di analisi video intelligente è configurabile singolarmente per aderire meglio alle esigenze operative, supporta i formati H.265 e H.264, 3.0MPx , WDR, true D/N, Auto Back Focus, Audio, Alarm, BNC, micro SD/SHDC slot, Intelligence, POE (802.3-af), compressione H.264 e H.265 con triplo streaming, registrazione fino a 128GB SDHC card, compatibile con gli standard aperti PSIA e ONVIF S. **RM** Telecamera IP; funzione: motion detection | rilevamento dell'attraversamento di una linea | rilevamento di intrusione in un'area | riconoscimento del volto | conteggio degli oggetti; risoluzione in tempo reale a 25 fps [pixel] = 2048x1536 | WDR [dB] ≤ 120 | tensione di alimentazione cc [V] = 12 | tensione di alimentazione ca [V] = 24. Incluso: sensore immagini CMOS 1/2.8'' , filtro motorizzato IR Cut SPECIFICHE TECNICHE: nella versione classica, ogni funzione di analisi video intelligente è configurabile singolarmente per aderire meglio alle esigenze operative, supporta i formati H.265 e H.264, 3.0MPx , WDR, true D/N, Auto Back Focus, Audio, Alarm, BNC, micro SD/SHDC slot, Intelligence, POE (802.3-af), compressione H.264 e H.265 con triplo streaming, registrazione fino a 128GB SDHC card, compatibile con gli standard aperti PSIA e ONVIF S **LV** Installazione.	1 cad	1.061,28€	838,96€	1,16%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8259.Za001.0010.-	**OPERA:** Telecamera, IP; funzione: motion detection | rilevamento dell'attraversamento di una linea | rilevamento di intrusione in un'area | riconoscimento del volto | conteggio degli oggetti; risoluzione in tempo reale a 25 fps [pixel] = 2592x1944 | tensione di alimentazione cc [V] = 12 | tensione di alimentazione ca [V] = 24. Incluso: sensore immagini CMOS 1/2.8'' , filtro motorizzato IR Cut. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ogni funzione di analisi video intelligente è configurabile singolarmente per aderire meglio alle esigenze operative, supporta i formati H.265 e H.264, 3.0MPx , DWDR, true D/N, Auto Back Focus, Audio, Alarm, BNC, micro SD/SHDC slot, Intelligence, POE (802.3-af), compressione H.264 e H.265 con triplo streaming, registrazione fino a 128GB SDHC card, compatibile con gli standard aperti PSIA e ONVIF S. **OP** Telecamera, IP; funzione: motion detection | rilevamento dell'attraversamento di una linea | rilevamento di intrusione in un'area | riconoscimento del volto | conteggio degli oggetti; risoluzione in tempo reale a 25 fps [pixel] = 2592x1944 | tensione di alimentazione cc [V] = 12 | tensione di alimentazione ca [V] = 24. Incluso: sensore immagini CMOS 1/2.8'' , filtro motorizzato IR Cut. SPECIFICHE TECNICHE: ogni funzione di analisi video intelligente è configurabile singolarmente per aderire meglio alle esigenze operative, supporta i formati H.265 e H.264, 3.0MPx , DWDR, true D/N, Auto Back Focus, Audio, Alarm, BNC, micro SD/SHDC slot, Intelligence, POE (802.3-af), compressione H.264 e H.265 con triplo streaming, registrazione fino a 128GB SDHC card, compatibile con gli standard aperti PSIA e ONVIF S. **RM** Telecamera IP; funzione: motion detection | rilevamento dell'attraversamento di una linea | rilevamento di intrusione in un'area | riconoscimento del volto | conteggio degli oggetti; risoluzione in tempo reale a 25 fps [pixel] = 2592x1944 | tensione di alimentazione cc [V] = 12 | tensione di alimentazione ca [V] = 24. Incluso: sensore immagini CMOS 1/2.8'' , filtro motorizzato IR Cut SPECIFICHE TECNICHE: ogni funzione di analisi video intelligente è configurabile singolarmente per aderire meglio alle esigenze operative, supporta i formati H.265 e H.264, 3.0MPx , DWDR, true D/N, Auto Back Focus, Audio, Alarm, BNC, micro SD/SHDC slot, Intelligence, POE (802.3-af), compressione H.264 e H.265 con triplo streaming, registrazione fino a 128GB SDHC card, compatibile con gli standard aperti PSIA e ONVIF S **LV** Installazione.	1 cad	1.161,68€	918,32€	1,06%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8259.Za001.0015.-	**OPERA:** Telecamera, IP; geometria: bullet; impiego: ambiente esterno; risoluzione in tempo reale [pixel] = 1080 | risoluzione in tempo reale [pixel] = 2688x1520 | WDR [dB] ≤ 120 | tensione di alimentazione PoE [Vcc] = 12 | portata IR [m] ≤ 25. Incluso: ottica fissa 4mm, sensore immagine 1/3" CMOS scansione progressiva. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: 4 MPX, grado di protezione IP66, PoE/12VDC. Risoluzione tempo reale Full HD 1080p - Massima risoluzione 2688 x 1520 - H.264 con dual streaming - Sensore immagine 1/3" CMOS scansione progressiva - Filtro IR meccanico - Wide Dynamic Range (120dB) - Sensibilità 0 Lux (con IR accesi) - Portata IR fino a 25m - Compatibile con gli standard aperti ONVIF e PSIA. **OP** Telecamera, IP; geometria: bullet; impiego: ambiente esterno; risoluzione in tempo reale [pixel] = 1080 | risoluzione in tempo reale [pixel] = 2688x1520 | WDR [dB] ≤ 120 | tensione di alimentazione PoE [Vcc] = 12 | portata IR [m] ≤ 25. Incluso: ottica fissa 4mm, sensore immagine 1/3" CMOS scansione progressiva. SPECIFICHE TECNICHE: 4 MPX, grado di protezione IP66, PoE/12VDC. Risoluzione tempo reale Full HD 1080p - Massima risoluzione 2688 x 1520 - H.264 con dual streaming - Sensore immagine 1/3" CMOS scansione progressiva - Filtro IR meccanico - Wide Dynamic Range (120dB) - Sensibilità 0 Lux (con IR accesi) - Portata IR fino a 25m - Compatibile con gli standard aperti ONVIF e PSIA. **RM** Telecamera IP; geometria: bullet; impiego: ambiente esterno; risoluzione in tempo reale [pixel] = 1080 | risoluzione in tempo reale [pixel] = 2688x1520 | WDR [dB] ≤ 120 | tensione di alimentazione PoE [Vcc] = 12 | portata IR [m] ≤ 25. Componente: coperchio, . Incluso: ottica fissa 4mm, sensore immagine 1/3" CMOS scansione progressiva SPECIFICHE TECNICHE: 4 MPX, grado di protezione IP66, PoE/12VDC. Risoluzione tempo reale Full HD 1080p - Massima risoluzione 2688 x 1520 - H.264 con dual streaming - Sensore immagine 1/3" CMOS scansione progressiva - Filtro IR meccanico - Wide Dynamic Range (120dB) - Sensibilità 0 Lux (con IR accesi) - Portata IR fino a 25m - Compatibile con gli standard aperti ONVIF e PSIA **LV** Installazione.	1 cad	319,96€	252,93€	3,84%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8259.Za001.0020.-	**OPERA:** Telecamera, IP; risoluzione in tempo reale [pixel] = 1080 | risoluzione in tempo reale [pixel] = 2688x1520 | WDR [dB] ≤ 120 | tensione di alimentazione PoE [Vcc] = 12 | portata IR [m] ≤ 50. Incluso: ottica motorizzata da 2.8 a 12mm, sensore immagine 1/3" CMOS scansione progressiva, filtro IR meccanico . **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: 4 MPX, WDR, true Day / Night , WDR, Audio, Alarm,con scheda memoria MICRO SD/SDHC/SDXC slot, IP66, PoE/12VDC, H.264 con dual streaming, Wide Dynamic Range (120dB), sensibilità 0 Lux (con IR accesi), compatibile con gli standard aperti ONVIF e PSIA. **OP** Telecamera, IP; risoluzione in tempo reale [pixel] = 1080 | risoluzione in tempo reale [pixel] = 2688x1520 | WDR [dB] ≤ 120 | tensione di alimentazione PoE [Vcc] = 12 | portata IR [m] ≤ 50. Incluso: ottica motorizzata da 2.8 a 12mm, sensore immagine 1/3" CMOS scansione progressiva, filtro IR meccanico . SPECIFICHE TECNICHE: 4 MPX, WDR, true Day / Night , WDR, Audio, Alarm,con scheda memoria MICRO SD/SDHC/SDXC slot, IP66, PoE/12VDC, H.264 con dual streaming, Wide Dynamic Range (120dB), sensibilità 0 Lux (con IR accesi), compatibile con gli standard aperti ONVIF e PSIA. **RM** Telecamera IP; risoluzione in tempo reale [pixel] = 1080 | risoluzione in tempo reale [pixel] = 2688x1520 | WDR [dB] ≤ 120 | tensione di alimentazione PoE [Vcc] = 12 | portata IR [m] ≤ 50. Incluso: ottica motorizzata da 2.8 a 12mm, sensore immagine 1/3" CMOS scansione progressiva, filtro IR meccanico SPECIFICHE TECNICHE: 4 MPX, WDR, true Day / Night , WDR, Audio, Alarm,con scheda memoria MICRO SD/SDHC/SDXC slot, IP66, PoE/12VDC, H.264 con dual streaming, Wide Dynamic Range (120dB), sensibilità 0 Lux (con IR accesi), compatibile con gli standard aperti ONVIF e PSIA **LV** Installazione.	1 cad	656,62€	519,07€	1,87%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8259.Za001.0025.-	**OPERA:** Telecamera, IP; funzione: defog | conteggio degli oggetti | Audio Exception Detection | De-focus Detection | regione di interesse (ROI) | stabilizzazione elettronica di immagine (EIS) | riconoscimento di cambio di scena | riconoscimento di regione in entrata | riconoscimento di regione di uscita | rimozione oggetti | Object Left Behind; risoluzione in tempo reale [pixel] = 2048x1536 | risoluzione in tempo reale [pixel] = 2048x1536 | WDR [dB] ≤ 120 | portata IR [m] ≤ 50. Incluso: sensore immagini CMOS 1/2.8'', obiettivo motorizzato da 2.8 a 12mm. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: H.265/H.264, 3.0MPx , 2.8-12mm motorized lens, WDR, true D/N, 50m IR, Audio, Alarm, BNC, micro SD/SHDC slot, POE (802.3-at) /12VDC, Heater, IP66 , compatibile con gli standard aperti PSIA e ONVIF S, compressione H.264 e H.265 con triplo streaming, registrazione fino a 128GB SDHC card, filtro motorizzato IR Cut, Low Light: Colore: 0.008 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux IR. **OP** Telecamera, IP; funzione: defog | conteggio degli oggetti | Audio Exception Detection | De-focus Detection | regione di interesse (ROI) | stabilizzazione elettronica di immagine (EIS) | riconoscimento di cambio di scena | riconoscimento di regione in entrata | riconoscimento di regione di uscita | rimozione oggetti | Object Left Behind; risoluzione in tempo reale [pixel] = 2048x1536 | risoluzione in tempo reale [pixel] = 2048x1536 | WDR [dB] ≤ 120 | portata IR [m] ≤ 50. Incluso: sensore immagini CMOS 1/2.8'', obiettivo motorizzato da 2.8 a 12mm. SPECIFICHE TECNICHE: H.265/H.264, 3.0MPx , 2.8-12mm motorized lens, WDR, true D/N, 50m IR, Audio, Alarm, BNC, micro SD/SHDC slot, POE (802.3-at) /12VDC, Heater, IP66 , compatibile con gli standard aperti PSIA e ONVIF S, compressione H.264 e H.265 con triplo streaming, registrazione fino a 128GB SDHC card, filtro motorizzato IR Cut, Low Light: Colore: 0.008 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux IR. **RM** Telecamera IP; funzione: defog | conteggio degli oggetti | Audio Exception Detection | De-focus Detection | regione di interesse (ROI) | stabilizzazione elettronica di immagine (EIS) | riconoscimento di cambio di scena | riconoscimento di regione in entrata | riconoscimento di regione di uscita | rimozione oggetti | Object Left Behind; risoluzione in tempo reale [pixel] = 2048x1536 | risoluzione in tempo reale [pixel] = 2048x1536 | WDR [dB] ≤ 120 | portata IR [m] ≤ 50. Incluso: sensore immagini CMOS 1/2.8'', obiettivo motorizzato da 2.8 a 12mm SPECIFICHE TECNICHE: H.265/H.264, 3.0MPx , 2.8-12mm motorized lens, WDR, true D/N, 50m IR, Audio, Alarm, BNC, micro SD/SHDC slot, POE (802.3-at) /12VDC, Heater, IP66 , compatibile con gli standard aperti PSIA e ONVIF S, compressione H.264 e H.265 con triplo streaming, registrazione fino a 128GB SDHC card, filtro motorizzato IR Cut, Low Light: Colore: 0.008 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux IR **LV** Installazione.	1 cad	1.453,05€	1.148,65€	0,84%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8259.Za001.0030.-	**OPERA:** Telecamera, IP; funzione: defog | conteggio degli oggetti | Audio Exception Detection | De-focus Detection | regione di interesse (ROI) | stabilizzazione elettronica di immagine (EIS) | riconoscimento di cambio di scena | riconoscimento di regione in entrata | riconoscimento di regione di uscita | rimozione oggetti | Object Left Behind; risoluzione in tempo reale [pixel] = 2048x1536 | risoluzione in tempo reale [pixel] = 2048x1536 | WDR [dB] ≤ 120 | portata IR [m] ≤ 80. Incluso: sensore immagini CMOS 1/2.8'', obiettivo motorizzato da 8 a 3 otion Detection , filtro motorizzato IR Cut . **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: di tipointelligente, H.265/H.264, 3.0MPx , 8-32m, compatibile con gli standard aperti PSIA e ONVIF S, compressione H.264 e H.265 con triplo streaming, registrazione fino a 128GB SDHC card, Low Light: Colore: 0.008 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux IR ON. **OP** Telecamera, IP; funzione: defog | conteggio degli oggetti | Audio Exception Detection | De-focus Detection | regione di interesse (ROI) | stabilizzazione elettronica di immagine (EIS) | riconoscimento di cambio di scena | riconoscimento di regione in entrata | riconoscimento di regione di uscita | rimozione oggetti | Object Left Behind; risoluzione in tempo reale [pixel] = 2048x1536 | risoluzione in tempo reale [pixel] = 2048x1536 | WDR [dB] ≤ 120 | portata IR [m] ≤ 80. Incluso: sensore immagini CMOS 1/2.8'', obiettivo motorizzato da 8 a 3 otion Detection , filtro motorizzato IR Cut . SPECIFICHE TECNICHE: di tipointelligente, H.265/H.264, 3.0MPx , 8-32m, compatibile con gli standard aperti PSIA e ONVIF S, compressione H.264 e H.265 con triplo streaming, registrazione fino a 128GB SDHC card, Low Light: Colore: 0.008 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux IR ON. **RM** Telecamera IP; funzione: defog | conteggio degli oggetti | Audio Exception Detection | De-focus Detection | regione di interesse (ROI) | stabilizzazione elettronica di immagine (EIS) | riconoscimento di cambio di scena | riconoscimento di regione in entrata | riconoscimento di regione di uscita | rimozione oggetti | Object Left Behind; risoluzione in tempo reale [pixel] = 2048x1536 | risoluzione in tempo reale [pixel] = 2048x1536 | WDR [dB] ≤ 120 | portata IR [m] ≤ 80. Incluso: sensore immagini CMOS 1/2.8'', obiettivo motorizzato da 8 a 3 otion Detection , filtro motorizzato IR Cut SPECIFICHE TECNICHE: di tipointelligente, H.265/H.264, 3.0MPx , 8-32m, compatibile con gli standard aperti PSIA e ONVIF S, compressione H.264 e H.265 con triplo streaming, registrazione fino a 128GB SDHC card, Low Light: Colore: 0.008 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux IR ON **LV** Installazione.	1 cad	1.754,08€	1.386,63€	0,70%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8259.Za001.0035.-	**OPERA:** Telecamera, IP; risoluzione in tempo reale [pixel] = 1080 | risoluzione massima [pixel] = 2688x1520 | WDR [dB] ≤ 120 | portata IR [m] ≤ 15. Incluso: Sensore immagine 1/3" CMOS scansione progressiva, filtro IR meccanico, ottica da 2.8. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: 4 MPX,, True Day / Night , WDR, 15m IR, Audio, Alarm, MICRO SD/SDHC/SDXC slot, IP66, PoE/12VDC, BNC. Con scheda di memoria micro SD per memeorizzazione locale - Risoluzione tempo reale Full HD 1080p - Massima risoluzione 2688 x 1520 - H.264 con dual streaming , sensibilità 0 Lux (con IR accesi), compatibile con gli standard aperti ONVIF e PSIA. **OP** Telecamera, IP; risoluzione in tempo reale [pixel] = 1080 | risoluzione massima [pixel] = 2688x1520 | WDR [dB] ≤ 120 | portata IR [m] ≤ 15. Incluso: Sensore immagine 1/3" CMOS scansione progressiva, filtro IR meccanico, ottica da 2.8. SPECIFICHE TECNICHE: 4 MPX,, True Day / Night , WDR, 15m IR, Audio, Alarm, MICRO SD/SDHC/SDXC slot, IP66, PoE/12VDC, BNC. Con scheda di memoria micro SD per memeorizzazione locale - Risoluzione tempo reale Full HD 1080p - Massima risoluzione 2688 x 1520 - H.264 con dual streaming , sensibilità 0 Lux (con IR accesi), compatibile con gli standard aperti ONVIF e PSIA. **RM** Telecamera IP; risoluzione in tempo reale [pixel] = 1080 | risoluzione massima [pixel] = 2688x1520 | WDR [dB] ≤ 120 | portata IR [m] ≤ 15. Incluso: Sensore immagine 1/3" CMOS scansione progressiva, filtro IR meccanico, ottica da 2.8 SPECIFICHE TECNICHE: 4 MPX,, True Day / Night , WDR, 15m IR, Audio, Alarm, MICRO SD/SDHC/SDXC slot, IP66, PoE/12VDC, BNC. Con scheda di memoria micro SD per memeorizzazione locale - Risoluzione tempo reale Full HD 1080p - Massima risoluzione 2688 x 1520 - H.264 con dual streaming , sensibilità 0 Lux (con IR accesi), compatibile con gli standard aperti ONVIF e PSIA **LV** Installazione.	1 cad	336,15€	265,73€	3,65%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8259.Za001.0040.-	**OPERA:** Telecamera, IP; risoluzione in tempo reale [pixel] = 1080 | risoluzione massima [pixel] = 2688x1520 | WDR [dB] ≤ 120 | portata IR [m] ≤ 30. Incluso: Sensore immagine 1/3" CMOS scansione progressiva, filtro IR meccanico, ottica da 2.8 a 12mm, scheda di memoria micro SD per memeorizzazione locale. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: True D/N, WDR, 30m IR, Audio, Alarm, MICRO SD/SDHC/SDXC slot, IP66, PoE/12VDC, BNC, H.264 con dual streaming, sensore immagine 1/3" CMOS scansione progressiva, sensibilità 0 Lux (con IR accesi), compatibile con gli standard aperti ONVIF e PSI. **OP** Telecamera, IP; risoluzione in tempo reale [pixel] = 1080 | risoluzione massima [pixel] = 2688x1520 | WDR [dB] ≤ 120 | portata IR [m] ≤ 30. Incluso: Sensore immagine 1/3" CMOS scansione progressiva, filtro IR meccanico, ottica da 2.8 a 12mm, scheda di memoria micro SD per memeorizzazione locale. SPECIFICHE TECNICHE: True D/N, WDR, 30m IR, Audio, Alarm, MICRO SD/SDHC/SDXC slot, IP66, PoE/12VDC, BNC, H.264 con dual streaming, sensore immagine 1/3" CMOS scansione progressiva, sensibilità 0 Lux (con IR accesi), compatibile con gli standard aperti ONVIF e PSI. **RM** Telecamera IP; risoluzione in tempo reale [pixel] = 1080 | risoluzione massima [pixel] = 2688x1520 | WDR [dB] ≤ 120 | portata IR [m] ≤ 30. Incluso: Sensore immagine 1/3" CMOS scansione progressiva, filtro IR meccanico, ottica da 2.8 a 12mm, scheda di memoria micro SD per memeorizzazione locale SPECIFICHE TECNICHE: True D/N, WDR, 30m IR, Audio, Alarm, MICRO SD/SDHC/SDXC slot, IP66, PoE/12VDC, BNC, H.264 con dual streaming, sensore immagine 1/3" CMOS scansione progressiva, sensibilità 0 Lux (con IR accesi), compatibile con gli standard aperti ONVIF e PSI **LV** Installazione.	1 cad	633,92€	501,12€	1,94%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8259.Za001.0045.-	**OPERA:** Telecamera, IP; geometria: mini dome; funzione: motion detection | rilevamento dell'attraversamento di una linea | rilevamento di intrusione in un'area | riconoscimento del volto | conteggio degli oggetti | Audio Exception Detection | defog | De-focus Detection | stabilizzazione elettronica di immagine (EIS) | riconoscimento di cambio di scena | riconoscimento di regione in entrata | rimozione oggetti | Object Left Behind | riconoscimento di regione di uscita; risoluzione in tempo reale a 25 fps [pixel] = 2048x2536 | risoluzione massima [pixel] = 2048x2536 | WDR [dB] ≤ 120 | portata IR [m] ≤ 30. Incluso: scheda di memoria micro SD/SHDC slot, sensore immagini CMOS 1/2.8'', obiettivo motorizzato da 2.8 a 12mm. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: di tipo Intelligente con analisi video, H.265/H.264, 3.0MPx, 2.8-12mm motorized lens, WDR, true D/N, 30m IR, Audio, Alarm, BNC, Intelligence, POE (802.3-at) /12VDC, indoor, IK10, compatibile con i seguenti accessori di fissaggio: TVD-M2-WM, TVD-CB3, compatibile con gli standard aperti PSIA e ONVIF S, compressione H.264 e H.265 con triplo streaming, registrazione fino a 128GB SDHC card, filtro motorizzato IR Cut - 0.008 Lux (Colore). **OP** Telecamera, IP; geometria: mini dome; funzione: motion detection | rilevamento dell'attraversamento di una linea | rilevamento di intrusione in un'area | riconoscimento del volto | conteggio degli oggetti | Audio Exception Detection | defog | De-focus Detection | stabilizzazione elettronica di immagine (EIS) | riconoscimento di cambio di scena | riconoscimento di regione in entrata | rimozione oggetti | Object Left Behind | riconoscimento di regione di uscita; risoluzione in tempo reale a 25 fps [pixel] = 2048x2536 | risoluzione massima [pixel] = 2048x2536 | WDR [dB] ≤ 120 | portata IR [m] ≤ 30. Incluso: scheda di memoria micro SD/SHDC slot, sensore immagini CMOS 1/2.8'', obiettivo motorizzato da 2.8 a 12mm. SPECIFICHE TECNICHE: di tipo Intelligente con analisi video, H.265/H.264, 3.0MPx, 2.8-12mm motorized lens, WDR, true D/N, 30m IR, Audio, Alarm, BNC, Intelligence, POE (802.3-at) /12VDC, indoor, IK10, compatibile con i seguenti accessori di fissaggio: TVD-M2-WM, TVD-CB3, compatibile con gli standard aperti PSIA e ONVIF S, compressione H.264 e H.265 con triplo streaming, registrazione fino a 128GB SDHC card, filtro motorizzato IR Cut - 0.008 Lux (Colore). **RM** Telecamera IP; geometria: mini dome; funzione: motion detection | rilevamento dell'attraversamento di una linea | rilevamento di intrusione in un'area | riconoscimento del volto | conteggio degli oggetti | Audio Exception Detection | defog | De-focus Detection | stabilizzazione elettronica di immagine (EIS) | riconoscimento di cambio di scena | riconoscimento di regione in entrata | rimozione oggetti | Object Left Behind | riconoscimento di regione di uscita; risoluzione in tempo reale a 25 fps [pixel] = 2048x2536 | risoluzione massima [pixel] = 2048x2536 | WDR [dB] ≤ 120 | portata IR [m] ≤ 30. Incluso: scheda di memoria micro SD/SHDC slot, sensore immagini CMOS 1/2.8'', obiettivo motorizzato da 2.8 a 12mm SPECIFICHE TECNICHE: di tipo Intelligente con analisi video, H.265/H.264, 3.0MPx, 2.8-12mm motorized lens, WDR, true D/N, 30m IR, Audio, Alarm, BNC, Intelligence, POE (802.3-at) /12VDC, indoor, IK10, compatibile con i seguenti accessori di fissaggio: TVD-M2-WM, TVD-CB3, compatibile con gli standard aperti PSIA e ONVIF S, compressione H.264 e H.265 con triplo streaming, registrazione fino a 128GB SDHC card, filtro motorizzato IR Cut - 0.008 Lux (Colore) **LV** Installazione.	1 cad	1.245,71€	984,75€	0,99%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8259.Za001.0050.-	**OPERA:** Telecamera, IP; geometria: mini dome; funzione: motion detection | rilevamento dell'attraversamento di una linea | rilevamento di intrusione in un'area | riconoscimento del volto | conteggio degli oggetti | Audio Exception Detection | defog | De-focus Detection | stabilizzazione elettronica di immagine (EIS) | riconoscimento di cambio di scena | riconoscimento di regione in entrata | rimozione oggetti | Object Left Behind | riconoscimento di regione di uscita; risoluzione in tempo reale a 25 fps [pixel] = 2048x2536 | risoluzione massima [pixel] = 2048x2536 | WDR [dB] ≤ 120 | portata IR [m] ≤ 50. Incluso: Con scheda di memoria micro SD/SHDC slot, sensore immagini CMOS 1/2.8'', filtro motorizzato IR Cut . **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: di tipo Intelligente con analisi video, H.265/H.264, 3.0MPx, 8-32mm motorized lens, WDR, true D/N, 50m IR, Audio, Alarm, BNC, Intelligence, POE (802.3-at) /12VDC, indoor, IK10. Compatibile con i seguenti accessori di fissaggio: TVD-M2-WM, TVD-CB3, compatibile con gli standard aperti PSIA e ONVIF S, compressione H.264 e H.265 con triplo streaming, registrazione fino a 128GB SDHC card, 0.008 Lux (Colore) - Obiettivo motorizzato da 8 a 32mm - Fino a 50m illuminazione IR -. **OP** Telecamera, IP; geometria: mini dome; funzione: motion detection | rilevamento dell'attraversamento di una linea | rilevamento di intrusione in un'area | riconoscimento del volto | conteggio degli oggetti | Audio Exception Detection | defog | De-focus Detection | stabilizzazione elettronica di immagine (EIS) | riconoscimento di cambio di scena | riconoscimento di regione in entrata | rimozione oggetti | Object Left Behind | riconoscimento di regione di uscita; risoluzione in tempo reale a 25 fps [pixel] = 2048x2536 | risoluzione massima [pixel] = 2048x2536 | WDR [dB] ≤ 120 | portata IR [m] ≤ 50. Incluso: Con scheda di memoria micro SD/SHDC slot, sensore immagini CMOS 1/2.8'', filtro motorizzato IR Cut . SPECIFICHE TECNICHE: di tipo Intelligente con analisi video, H.265/H.264, 3.0MPx, 8-32mm motorized lens, WDR, true D/N, 50m IR, Audio, Alarm, BNC, Intelligence, POE (802.3-at) /12VDC, indoor, IK10. Compatibile con i seguenti accessori di fissaggio: TVD-M2-WM, TVD-CB3, compatibile con gli standard aperti PSIA e ONVIF S, compressione H.264 e H.265 con triplo streaming, registrazione fino a 128GB SDHC card, 0.008 Lux (Colore) - Obiettivo motorizzato da 8 a 32mm - Fino a 50m illuminazione IR -. **RM** Telecamera IP; geometria: mini dome; funzione: motion detection | rilevamento dell'attraversamento di una linea | rilevamento di intrusione in un'area | riconoscimento del volto | conteggio degli oggetti | Audio Exception Detection | defog | De-focus Detection | stabilizzazione elettronica di immagine (EIS) | riconoscimento di cambio di scena | riconoscimento di regione in entrata | rimozione oggetti | Object Left Behind | riconoscimento di regione di uscita; risoluzione in tempo reale a 25 fps [pixel] = 2048x2536 | risoluzione massima [pixel] = 2048x2536 | WDR [dB] ≤ 120 | portata IR [m] ≤ 50. Incluso: Con scheda di memoria micro SD/SHDC slot, sensore immagini CMOS 1/2.8'', filtro motorizzato IR Cut SPECIFICHE TECNICHE: di tipo Intelligente con analisi video, H.265/H.264, 3.0MPx, 8-32mm motorized lens, WDR, true D/N, 50m IR, Audio, Alarm, BNC, Intelligence, POE (802.3-at) /12VDC, indoor, IK10. Compatibile con i seguenti accessori di fissaggio: TVD-M2-WM, TVD-CB3, compatibile con gli standard aperti PSIA e ONVIF S, compressione H.264 e H.265 con triplo streaming, registrazione fino a 128GB SDHC card, 0.008 Lux (Colore) - Obiettivo motorizzato da 8 a 32mm - Fino a 50m illuminazione IR - **LV** Installazione.	1 cad	1.744,41€	1.378,98€	0,70%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8259.Za001.0055.-	**OPERA:** Telecamera, IP; lunghezza [mm] = 167 | altezza [mm] = 53; risoluzione in tempo reale [pixel] = 1048x1536 | temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 60. Incluso: custodia antivandalo IK08, sensore immagine CMOS da 1/3" con tecnologia Progressive Scan, ottica fissa 2.8 mm, microfono, altoparlante, illuminatore IR a LED con portata di 10m, obiettivo fisheye con focale di 1.19mm. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con vista a 360° , da 3 megapixel, certificata FCC, CE, UL, WEEE, RoHS, REACH, per installazioni in interno, True Day/Night con rimozione meccanica del filtro IR, illuminatore IR a LED con portata nominale di 10m, dotata di sensibilità a colori di 0,28 lux (0 lux con IR acceso), WDR 120dB, visualizzazione multipla fino a 5 flussi video: vista a 360°, vista panoramica, 3 flussi PTZ elettronicamente rigenerati, alloggiamento per scheda di memoria SDHC, supporta fino a 64GB, per registrazione locale accessibile tramite web browser, dotata di funzioni di Motion Detection, Privacy Masking, offre supporto audio bidirezionale, conforme allo standard ONVIF 2.2 profile S, PoE, umidità relativa di funzionamento dal 10% al 90% senza condensa. **OP** Telecamera, IP; lunghezza [mm] = 167 | altezza [mm] = 53; risoluzione in tempo reale [pixel] = 1048x1536 | temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 60. Incluso: custodia antivandalo IK08, sensore immagine CMOS da 1/3" con tecnologia Progressive Scan, ottica fissa 2.8 mm, microfono, altoparlante, illuminatore IR a LED con portata di 10m, obiettivo fisheye con focale di 1.19mm. SPECIFICHE TECNICHE: con vista a 360° , da 3 megapixel, certificata FCC, CE, UL, WEEE, RoHS, REACH, per installazioni in interno, True Day/Night con rimozione meccanica del filtro IR, illuminatore IR a LED con portata nominale di 10m, dotata di sensibilità a colori di 0,28 lux (0 lux con IR acceso), WDR 120dB, visualizzazione multipla fino a 5 flussi video: vista a 360°, vista panoramica, 3 flussi PTZ elettronicamente rigenerati, alloggiamento per scheda di memoria SDHC, supporta fino a 64GB, per registrazione locale accessibile tramite web browser, dotata di funzioni di Motion Detection, Privacy Masking, offre supporto audio bidirezionale, conforme allo standard ONVIF 2.2 profile S, PoE, umidità relativa di funzionamento dal 10% al 90% senza condensa. **RM** Telecamera IP; lunghezza [mm] = 167 | altezza [mm] = 53; risoluzione in tempo reale [pixel] = 1048x1536 | temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 60. Incluso: custodia antivandalo IK08, sensore immagine CMOS da 1/3" con tecnologia Progressive Scan, ottica fissa 2.8 mm, microfono, altoparlante, illuminatore IR a LED con portata di 10m, obiettivo fisheye con focale di 1.19mm SPECIFICHE TECNICHE: con vista a 360° , da 3 megapixel, certificata FCC, CE, UL, WEEE, RoHS, REACH, per installazioni in interno, True Day/Night con rimozione meccanica del filtro IR, illuminatore IR a LED con portata nominale di 10m, dotata di sensibilità a colori di 0,28 lux (0 lux con IR acceso), WDR 120dB, visualizzazione multipla fino a 5 flussi video: vista a 360°, vista panoramica, 3 flussi PTZ elettronicamente rigenerati, alloggiamento per scheda di memoria SDHC, supporta fino a 64GB, per registrazione locale accessibile tramite web browser, dotata di funzioni di Motion Detection, Privacy Masking, offre supporto audio bidirezionale, conforme allo standard ONVIF 2.2 profile S, PoE, umidità relativa di funzionamento dal 10% al 90% senza condensa **LV** Installazione.	1 cad	1.159,02€	916,22€	1,06%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8259.Za001.0060.-	**OPERA:** Telecamera, IP; lunghezza [mm] = 99; risoluzione [pixel] = 1920x1080 | temperatura di funzionamento [°C] = -10 ÷ 50 | tensione di alimentazione ac [V] = 24. Incluso: dotata di sensore immagine CMOS da 1/3" con tecnologia Progressive Scan, ottica varifocal 4.7- 94mm, Zoom Ottico 20X, zoom digitale 16X. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: risoluzione 2 megapixel, True Day/Night con rimozione meccanica del filtro IR, dotata di sensibilità a colori di 0.05 lux@F1.6,AGC ON, sensibilità b/n 0.005lux@F1.6. Compressione video TruVision H.264 PSIA/ONVIF 2.2, Dual Streaming liberamente configurabile, dotata di funzioni di Motion Detection, Privacy Masking, registrazione locale su SD/SDHC fino a 32Gb, audio a 2 vie G.711, 7 ingressi e 2 uscite di allarme, Digital Wide Dynamic Range, installazione ad incasso, grado di protezione IP54, 256 Preset di posizione, 8 Preset Tours, 4 Shadow Tours, rotazione continua a 360°, Flip automatico dellimmagine, Tracking Intelligente (analisi video), ROI codifica di un area selezionata nellimmagine. **OP** Telecamera, IP; lunghezza [mm] = 99; risoluzione [pixel] = 1920x1080 | temperatura di funzionamento [°C] = -10 ÷ 50 | tensione di alimentazione ac [V] = 24. Incluso: dotata di sensore immagine CMOS da 1/3" con tecnologia Progressive Scan, ottica varifocal 4.7- 94mm, Zoom Ottico 20X, zoom digitale 16X. SPECIFICHE TECNICHE: risoluzione 2 megapixel, True Day/Night con rimozione meccanica del filtro IR, dotata di sensibilità a colori di 0.05 lux@F1.6,AGC ON, sensibilità b/n 0.005lux@F1.6. Compressione video TruVision H.264 PSIA/ONVIF 2.2, Dual Streaming liberamente configurabile, dotata di funzioni di Motion Detection, Privacy Masking, registrazione locale su SD/SDHC fino a 32Gb, audio a 2 vie G.711, 7 ingressi e 2 uscite di allarme, Digital Wide Dynamic Range, installazione ad incasso, grado di protezione IP54, 256 Preset di posizione, 8 Preset Tours, 4 Shadow Tours, rotazione continua a 360°, Flip automatico dellimmagine, Tracking Intelligente (analisi video), ROI codifica di un area selezionata nellimmagine. **RM** Telecamera IP; lunghezza [mm] = 99; risoluzione [pixel] = 1920x1080 | temperatura di funzionamento [°C] = -10 ÷ 50 | tensione di alimentazione ac [V] = 24. Incluso: dotata di sensore immagine CMOS da 1/3" con tecnologia Progressive Scan, ottica varifocal 4.7- 94mm, Zoom Ottico 20X, zoom digitale 16X SPECIFICHE TECNICHE: risoluzione 2 megapixel, True Day/Night con rimozione meccanica del filtro IR, dotata di sensibilità a colori di 0.05 lux@F1.6,AGC ON, sensibilità b/n 0.005lux@F1.6. Compressione video TruVision H.264 PSIA/ONVIF 2.2, Dual Streaming liberamente configurabile, dotata di funzioni di Motion Detection, Privacy Masking, registrazione locale su SD/SDHC fino a 32Gb, audio a 2 vie G.711, 7 ingressi e 2 uscite di allarme, Digital Wide Dynamic Range, installazione ad incasso, grado di protezione IP54, 256 Preset di posizione, 8 Preset Tours, 4 Shadow Tours, rotazione continua a 360°, Flip automatico dellimmagine, Tracking Intelligente (analisi video), ROI codifica di un area selezionata nellimmagine **LV** Installazione.	1 cad	3.134,11€	2.477,56€	0,39%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8259.Za001.0065.-	**OPERA:** Telecamera, IP; geometria: dome brandeggiabile; risoluzione [pixel] = 1920x1080 | temperatura di funzionamento [°C] = -40 ÷ 65. Incluso: sensore immagine CMOS da 1/2,8" con tecnologia Progressive Scan, ottica varifocal 4.3- 129mm, Zoom Ottico 30X, zoom digitale 16X. Escluso: staffa a parete. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: risoluzione 2 megapixel (1920x1080) tempo reale Full HD 1080p, True Day/Night con rimozione meccanica del filtro IR, dotata di sensibilità a colori di 0.3 lux@F1.6,AGC ON, sensibilità b/n 0.02lux@F1.6. compressione video TruVision H.264 PSIA/ONVIF, dual Streaming liberamente configurabile, dotata di Motion Detection, Privacy Masking, registrazione locale su SD/SDHC fino a 64Gb, Audio a 2 vie G.711, 7 ingressi e 2 uscite di allarme, Digital Wide Dynamic Range, installazione a pendente, grado di protezione IP66, 256 Preset di posizione, 8 Preset Tours, 4 Shadow Tours, rotazione continua a 360°, Flip automatico dellimmagine Tracking Intelligente (analisi video), ROI codifica di un area selezionata nell'immagine. **OP** Telecamera, IP; geometria: dome brandeggiabile; risoluzione [pixel] = 1920x1080 | temperatura di funzionamento [°C] = -40 ÷ 65. Incluso: sensore immagine CMOS da 1/2,8" con tecnologia Progressive Scan, ottica varifocal 4.3- 129mm, Zoom Ottico 30X, zoom digitale 16X. Escluso: staffa a parete. SPECIFICHE TECNICHE: risoluzione 2 megapixel (1920x1080) tempo reale Full HD 1080p, True Day/Night con rimozione meccanica del filtro IR, dotata di sensibilità a colori di 0.3 lux@F1.6,AGC ON, sensibilità b/n 0.02lux@F1.6. compressione video TruVision H.264 PSIA/ONVIF, dual Streaming liberamente configurabile, dotata di Motion Detection, Privacy Masking, registrazione locale su SD/SDHC fino a 64Gb, Audio a 2 vie G.711, 7 ingressi e 2 uscite di allarme, Digital Wide Dynamic Range, installazione a pendente, grado di protezione IP66, 256 Preset di posizione, 8 Preset Tours, 4 Shadow Tours, rotazione continua a 360°, Flip automatico dellimmagine Tracking Intelligente (analisi video), ROI codifica di un area selezionata nell'immagine. **RM** Telecamera IP; geometria: dome brandeggiabile; risoluzione [pixel] = 1920x1080 | temperatura di funzionamento [°C] = -40 ÷ 65. Incluso: sensore immagine CMOS da 1/2,8" con tecnologia Progressive Scan, ottica varifocal 4.3- 129mm, Zoom Ottico 30X, zoom digitale 16X. Escluso: staffa a parete SPECIFICHE TECNICHE: risoluzione 2 megapixel (1920x1080) tempo reale Full HD 1080p, True Day/Night con rimozione meccanica del filtro IR, dotata di sensibilità a colori di 0.3 lux@F1.6,AGC ON, sensibilità b/n 0.02lux@F1.6. compressione video TruVision H.264 PSIA/ONVIF, dual Streaming liberamente configurabile, dotata di Motion Detection, Privacy Masking, registrazione locale su SD/SDHC fino a 64Gb, Audio a 2 vie G.711, 7 ingressi e 2 uscite di allarme, Digital Wide Dynamic Range, installazione a pendente, grado di protezione IP66, 256 Preset di posizione, 8 Preset Tours, 4 Shadow Tours, rotazione continua a 360°, Flip automatico dellimmagine Tracking Intelligente (analisi video), ROI codifica di un area selezionata nell'immagine **LV** Installazione.	1 cad	3.766,76€	2.977,68€	0,33%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8259.Za001.0070.-	**OPERA:** Telecamera, IP; geometria: dome brandeggiabile; lunghezza [mm] = 99 | larghezza [mm] = 97 | altezza [mm] = 53; risoluzione [pixel] = 1920x1080 | temperatura di funzionamento [°C] = -10 ÷ 50. Incluso: sensore immagine CMOS da 1/3" dotata di con tecnologia Progressive Scan. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: risoluzione 2 megapixel, True Day/Night con rimozione meccanica del filtro IR, dotata di sensibilità a colori di 0.05 lux@F1.6,AGC ON, sensibilità b/n 0.005lux@F1.6. La telecamera è dotata di ottica varifocal 4.7- 94mm, Zoom Ottico 20X, zoom digitale 16X, compressione video TruVision H.264 PSIA/ONVIF 2.2, dual Streaming liberamente configurabile, dotata di funzioni di Motion Detection, Privacy Masking, registrazione locale su SD/SDHC fino a 32Gb, Audio a 2 vie G.711, 7 ingressi e 2 uscite di allarme, Digital Wide Dynamic Range, installazione a soffitto, grado di protezione IP54, 256 Preset di posizione, 8 Preset Tours, 4 Shadow Tours, rotazione continua a 360°, Flip automatico dellimmagine, tracking Intelligente (analisi video), ROI codifica di un area selezionata nellimmagine. **OP** Telecamera, IP; geometria: dome brandeggiabile; lunghezza [mm] = 99 | larghezza [mm] = 97 | altezza [mm] = 53; risoluzione [pixel] = 1920x1080 | temperatura di funzionamento [°C] = -10 ÷ 50. Incluso: sensore immagine CMOS da 1/3" dotata di con tecnologia Progressive Scan. SPECIFICHE TECNICHE: risoluzione 2 megapixel, True Day/Night con rimozione meccanica del filtro IR, dotata di sensibilità a colori di 0.05 lux@F1.6,AGC ON, sensibilità b/n 0.005lux@F1.6. La telecamera è dotata di ottica varifocal 4.7- 94mm, Zoom Ottico 20X, zoom digitale 16X, compressione video TruVision H.264 PSIA/ONVIF 2.2, dual Streaming liberamente configurabile, dotata di funzioni di Motion Detection, Privacy Masking, registrazione locale su SD/SDHC fino a 32Gb, Audio a 2 vie G.711, 7 ingressi e 2 uscite di allarme, Digital Wide Dynamic Range, installazione a soffitto, grado di protezione IP54, 256 Preset di posizione, 8 Preset Tours, 4 Shadow Tours, rotazione continua a 360°, Flip automatico dellimmagine, tracking Intelligente (analisi video), ROI codifica di un area selezionata nellimmagine. **RM** Telecamera IP; geometria: dome brandeggiabile; lunghezza [mm] = 99 | larghezza [mm] = 97 | altezza [mm] = 53; risoluzione [pixel] = 1920x1080 | temperatura di funzionamento [°C] = -10 ÷ 50. Incluso: sensore immagine CMOS da 1/3" dotata di con tecnologia Progressive Scan SPECIFICHE TECNICHE: risoluzione 2 megapixel, True Day/Night con rimozione meccanica del filtro IR, dotata di sensibilità a colori di 0.05 lux@F1.6,AGC ON, sensibilità b/n 0.005lux@F1.6. La telecamera è dotata di ottica varifocal 4.7- 94mm, Zoom Ottico 20X, zoom digitale 16X, compressione video TruVision H.264 PSIA/ONVIF 2.2, dual Streaming liberamente configurabile, dotata di funzioni di Motion Detection, Privacy Masking, registrazione locale su SD/SDHC fino a 32Gb, Audio a 2 vie G.711, 7 ingressi e 2 uscite di allarme, Digital Wide Dynamic Range, installazione a soffitto, grado di protezione IP54, 256 Preset di posizione, 8 Preset Tours, 4 Shadow Tours, rotazione continua a 360°, Flip automatico dellimmagine, tracking Intelligente (analisi video), ROI codifica di un area selezionata nellimmagine **LV** Installazione.	1 cad	3.134,11€	2.477,56€	0,39%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8259.Za001.0075.-	**OPERA:** Telecamera, IP; geometria: dome brandeggiabile; lunghezza [mm] = 99 | larghezza [mm] = 97 | altezza [mm] = 53; risoluzione [pixel] = 1920x1080 | temperatura di funzionamento [°C] = -40 ÷ 65. Incluso: dotata di sensore immagine CMOS da 1/2,8" con tecnologia Progressive Scan, illuminatore IR con portata di 150m, ottica varifocal 4.3- 129mm, Zoom Ottico 30X, zoom digitale 16X. Escluso: staffa a parete. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: risoluzione 2 megapixel, True Day/Night con rimozione meccanica del filtro IR, dotata di sensibilità a colori di 0.3 lux@F1.6,AGC ON, sensibilità b/n 0.02lux@F1.6, compressione video TruVision H.264 PSIA/ONVIF 2.2, Dual Streaming liberamente configurabile, dotata di funzioni di Motion Detection, Privacy Masking, registrazione locale su SD/SDHC fino a 64Gb, Audio a 2 vie G.711, 7 ingressi e 2 uscite di allarme, Digital Wide Dynamic Range, installazione a pendente, grado di protezione IP66 dotata di idoneo riscaldatore, 256 Preset di posizione, 8 Preset Tours, 4 Shadow Tours, rotazione continua a 360°, Flip automatico dellimmagine Tracking Intelligente (analisi video), ROI codifica di un area selezionata nell'immagine. Hi-PoE. **OP** Telecamera, IP; geometria: dome brandeggiabile; lunghezza [mm] = 99 | larghezza [mm] = 97 | altezza [mm] = 53; risoluzione [pixel] = 1920x1080 | temperatura di funzionamento [°C] = -40 ÷ 65. Incluso: dotata di sensore immagine CMOS da 1/2,8" con tecnologia Progressive Scan, illuminatore IR con portata di 150m, ottica varifocal 4.3- 129mm, Zoom Ottico 30X, zoom digitale 16X. Escluso: staffa a parete. SPECIFICHE TECNICHE: risoluzione 2 megapixel, True Day/Night con rimozione meccanica del filtro IR, dotata di sensibilità a colori di 0.3 lux@F1.6,AGC ON, sensibilità b/n 0.02lux@F1.6, compressione video TruVision H.264 PSIA/ONVIF 2.2, Dual Streaming liberamente configurabile, dotata di funzioni di Motion Detection, Privacy Masking, registrazione locale su SD/SDHC fino a 64Gb, Audio a 2 vie G.711, 7 ingressi e 2 uscite di allarme, Digital Wide Dynamic Range, installazione a pendente, grado di protezione IP66 dotata di idoneo riscaldatore, 256 Preset di posizione, 8 Preset Tours, 4 Shadow Tours, rotazione continua a 360°, Flip automatico dellimmagine Tracking Intelligente (analisi video), ROI codifica di un area selezionata nell'immagine. Hi-PoE. **RM** Telecamera IP; geometria: dome brandeggiabile; lunghezza [mm] = 99 | larghezza [mm] = 97 | altezza [mm] = 53; risoluzione [pixel] = 1920x1080 | temperatura di funzionamento [°C] = -40 ÷ 65. Incluso: dotata di sensore immagine CMOS da 1/2,8" con tecnologia Progressive Scan, illuminatore IR con portata di 150m, ottica varifocal 4.3- 129mm, Zoom Ottico 30X, zoom digitale 16X. Escluso: staffa a parete SPECIFICHE TECNICHE: risoluzione 2 megapixel, True Day/Night con rimozione meccanica del filtro IR, dotata di sensibilità a colori di 0.3 lux@F1.6,AGC ON, sensibilità b/n 0.02lux@F1.6, compressione video TruVision H.264 PSIA/ONVIF 2.2, Dual Streaming liberamente configurabile, dotata di funzioni di Motion Detection, Privacy Masking, registrazione locale su SD/SDHC fino a 64Gb, Audio a 2 vie G.711, 7 ingressi e 2 uscite di allarme, Digital Wide Dynamic Range, installazione a pendente, grado di protezione IP66 dotata di idoneo riscaldatore, 256 Preset di posizione, 8 Preset Tours, 4 Shadow Tours, rotazione continua a 360°, Flip automatico dellimmagine Tracking Intelligente (analisi video), ROI codifica di un area selezionata nell'immagine. Hi-PoE **LV** Installazione.	1 cad	4.013,28€	3.172,56€	0,31%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8259.Za001.0250.-	**OPERA:** Telecamera, analogica; lunghezza [mm] = 125,7 | larghezza [mm] = 50 | profondità [mm] = 56; risoluzione [TVL] = 550 | sensibilità in condizioni F2.0 [lux] = 0,3 | tensione di alimentazione cc [V] = 12 | temperatura di funzionamento [°C] = -10 ÷ 50. Incluso: box, sensore 1/3" Super HAD CCD II, filtro IR motorizzato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di funzione "True Day/Night". **OP** Telecamera, analogica; lunghezza [mm] = 125,7 | larghezza [mm] = 50 | profondità [mm] = 56; risoluzione [TVL] = 550 | sensibilità in condizioni F2.0 [lux] = 0,3 | tensione di alimentazione cc [V] = 12 | temperatura di funzionamento [°C] = -10 ÷ 50. Incluso: box, sensore 1/3" Super HAD CCD II, filtro IR motorizzato. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di funzione "True Day/Night". **RM** Telecamera analogica; lunghezza [mm] = 125,7 | larghezza [mm] = 50 | profondità [mm] = 56; risoluzione [TVL] = 550 | sensibilità in condizioni F2.0 [lux] = 0,3 | tensione di alimentazione cc [V] = 12 | temperatura di funzionamento [°C] = -10 ÷ 50. Incluso: box, sensore 1/3" Super HAD CCD II, filtro IR motorizzato SPECIFICHE TECNICHE: dotata di funzione "True Day/Night" **LV** Installazione.	1 cad	211,94€	167,54€	5,79%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8259.Za001.0255.-	**OPERA:** Telecamera, analogica; lunghezza [mm] = 111 | larghezza [mm] = 56 | profondità [mm] = 68,8; risoluzione [TVL] = 700 | sensibilità in condizioni F2.0 [lux] = 0,3 | tensione di alimentazione cc [V] = 12 | tensione di alimentazione ca [V] = 24 | temperatura di funzionamento [°C] = -10 ÷ 60. Incluso: box, sensore CCD 1/3" Super HAD CCD II, filtro IR motorizzato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di funzione "True Day/Night", ATR (Adaptive Tone Reproduction), 2DNR (2D Digital Noise Reduction), HLC (Highlight Compensation). **OP** Telecamera, analogica; lunghezza [mm] = 111 | larghezza [mm] = 56 | profondità [mm] = 68,8; risoluzione [TVL] = 700 | sensibilità in condizioni F2.0 [lux] = 0,3 | tensione di alimentazione cc [V] = 12 | tensione di alimentazione ca [V] = 24 | temperatura di funzionamento [°C] = -10 ÷ 60. Incluso: box, sensore CCD 1/3" Super HAD CCD II, filtro IR motorizzato. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di funzione "True Day/Night", ATR (Adaptive Tone Reproduction), 2DNR (2D Digital Noise Reduction), HLC (Highlight Compensation). **RM** Telecamera analogica; lunghezza [mm] = 111 | larghezza [mm] = 56 | profondità [mm] = 68,8; risoluzione [TVL] = 700 | sensibilità in condizioni F2.0 [lux] = 0,3 | tensione di alimentazione cc [V] = 12 | tensione di alimentazione ca [V] = 24 | temperatura di funzionamento [°C] = -10 ÷ 60. Incluso: box, sensore CCD 1/3" Super HAD CCD II, filtro IR motorizzato SPECIFICHE TECNICHE: dotata di funzione "True Day/Night", ATR (Adaptive Tone Reproduction), 2DNR (2D Digital Noise Reduction), HLC (Highlight Compensation) **LV** Installazione.	1 cad	286,30€	226,32€	4,29%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8259.Za001.0260.-	**OPERA:** Telecamera, analogica; lunghezza [mm] = 127,2 | larghezza [mm] = 69,3 | profondità [mm] = 52,3; risoluzione [TVL] = 650 | sensibilità in condizioni F2.0 [lux] = 0,8 | tensione di alimentazione ca [V] = 230 | temperatura di funzionamento [°C] = -10 ÷ 50. Incluso: box, sensore 1/3" Exeviewr HAD CCD II, filtro IR motorizzato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di funzione "True Day/Night", ATR (Adaptive Tone Reproduction), 2DNR (2D Digital Noise Reduction), HLC (Highlight Compensation). **OP** Telecamera, analogica; lunghezza [mm] = 127,2 | larghezza [mm] = 69,3 | profondità [mm] = 52,3; risoluzione [TVL] = 650 | sensibilità in condizioni F2.0 [lux] = 0,8 | tensione di alimentazione ca [V] = 230 | temperatura di funzionamento [°C] = -10 ÷ 50. Incluso: box, sensore 1/3" Exeviewr HAD CCD II, filtro IR motorizzato. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di funzione "True Day/Night", ATR (Adaptive Tone Reproduction), 2DNR (2D Digital Noise Reduction), HLC (Highlight Compensation). **RM** Telecamera analogica; lunghezza [mm] = 127,2 | larghezza [mm] = 69,3 | profondità [mm] = 52,3; risoluzione [TVL] = 650 | sensibilità in condizioni F2.0 [lux] = 0,8 | tensione di alimentazione ca [V] = 230 | temperatura di funzionamento [°C] = -10 ÷ 50. Incluso: box, sensore 1/3" Exeviewr HAD CCD II, filtro IR motorizzato SPECIFICHE TECNICHE: dotata di funzione "True Day/Night", ATR (Adaptive Tone Reproduction), 2DNR (2D Digital Noise Reduction), HLC (Highlight Compensation) **LV** Installazione.	1 cad	385,56€	304,79€	3,18%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8259.Za001.0265.-	**OPERA:** Telecamera, analogica; risoluzione [pixel] = 720 | temperatura di funzionamento [°C] = 12. Incluso: obiettivo fisso da 3,6 mm, coax OSD control, staffa. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: trasmette video in alta definizione utilizzando l'output HD-TVI, dotata di funzione "True Day/Night", grado di protezione IP66. **OP** Telecamera, analogica; risoluzione [pixel] = 720 | temperatura di funzionamento [°C] = 12. Incluso: obiettivo fisso da 3,6 mm, coax OSD control, staffa. SPECIFICHE TECNICHE: trasmette video in alta definizione utilizzando l'output HD-TVI, dotata di funzione "True Day/Night", grado di protezione IP66. **RM** Telecamera analogica; risoluzione [pixel] = 720 | temperatura di funzionamento [°C] = 12. Componente: illuminatore infrarosso, . Incluso: obiettivo fisso da 3,6 mm, coax OSD control, staffa SPECIFICHE TECNICHE: trasmette video in alta definizione utilizzando l'output HD-TVI, dotata di funzione "True Day/Night", grado di protezione IP66 **LV** Installazione.	1 cad	107,59€	85,05€	11,41%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8259.Za001.0270.-	**OPERA:** Telecamera, analogica; geometria: mini bullet; risoluzione [pixel] = 1080. Incluso: obiettivo fisso da 3,6 mm, coax OSD control, staffa. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: dotato di uscita video 960H o HD-TVI, trasmette video in alta definizione utilizzando l'output HD-TVI, dotata di funzione "True Day/Night", grado di protezione IP66. **OP** Telecamera, analogica; geometria: mini bullet; risoluzione [pixel] = 1080. Incluso: obiettivo fisso da 3,6 mm, coax OSD control, staffa. SPECIFICHE TECNICHE: dotato di uscita video 960H o HD-TVI, trasmette video in alta definizione utilizzando l'output HD-TVI, dotata di funzione "True Day/Night", grado di protezione IP66. **RM** Telecamera analogica; geometria: mini bullet; risoluzione [pixel] = 1080. Componente: illuminatore infrarosso, . Incluso: obiettivo fisso da 3,6 mm, coax OSD control, staffa SPECIFICHE TECNICHE: dotato di uscita video 960H o HD-TVI, trasmette video in alta definizione utilizzando l'output HD-TVI, dotata di funzione "True Day/Night", grado di protezione IP66 **LV** Installazione.	1 cad	226,37€	178,95€	5,42%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8259.Za001.0275.-	**OPERA:** Telecamera, analogica; geometria: bullet; risoluzione [pixel] = 720 | tensione di alimentazione cc [V] = 12 | tensione di alimentazione ca [V] = 24. Incluso: obiettivo varifocal 2.8 a 12 mm, coax OSD control, staffa. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: dotato di uscita video 960H o HD-TVI, trasmette video in alta definizione utilizzando l'output HD-TVI, dotata di funzione "True Day/Night", grado di protezione IP66. **OP** Telecamera, analogica; geometria: bullet; risoluzione [pixel] = 720 | tensione di alimentazione cc [V] = 12 | tensione di alimentazione ca [V] = 24. Incluso: obiettivo varifocal 2.8 a 12 mm, coax OSD control, staffa. SPECIFICHE TECNICHE: dotato di uscita video 960H o HD-TVI, trasmette video in alta definizione utilizzando l'output HD-TVI, dotata di funzione "True Day/Night", grado di protezione IP66. **RM** Telecamera analogica; geometria: bullet; risoluzione [pixel] = 720 | tensione di alimentazione cc [V] = 12 | tensione di alimentazione ca [V] = 24. Componente: illuminatore infrarosso, . Incluso: obiettivo varifocal 2.8 a 12 mm, coax OSD control, staffa SPECIFICHE TECNICHE: dotato di uscita video 960H o HD-TVI, trasmette video in alta definizione utilizzando l'output HD-TVI, dotata di funzione "True Day/Night", grado di protezione IP66 **LV** Installazione.	1 cad	262,04€	207,15€	4,68%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8259.Za001.0280.-	**OPERA:** Telecamera, analogica; geometria: bullet; risoluzione [pixel] = 1080 | tensione di alimentazione cc [V] = 12 | tensione di alimentazione ca [V] = 24. Incluso: obiettivo varifocal 2.8 a 12 mm, coax OSD control, staffa. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: dotato di uscita video 960H o HD-TVI, trasmette video in alta definizione utilizzando l'output HD-TVI, dotata di funzione "True Day/Night", grado di protezione IP66, controllo OSD tramite menu, dotato di Wide Dynamic Range. **OP** Telecamera, analogica; geometria: bullet; risoluzione [pixel] = 1080 | tensione di alimentazione cc [V] = 12 | tensione di alimentazione ca [V] = 24. Incluso: obiettivo varifocal 2.8 a 12 mm, coax OSD control, staffa. SPECIFICHE TECNICHE: dotato di uscita video 960H o HD-TVI, trasmette video in alta definizione utilizzando l'output HD-TVI, dotata di funzione "True Day/Night", grado di protezione IP66, controllo OSD tramite menu, dotato di Wide Dynamic Range. **RM** Telecamera analogica; geometria: bullet; risoluzione [pixel] = 1080nd [V] = 12 | tensione di alimentazione ca [V] = 24. Componente: illuminatore infrarosso, . Incluso: obiettivo varifocal 2.8 a 12 mm, coax OSD control, staffa SPECIFICHE TECNICHE: dotato di uscita video 960H o HD-TVI, trasmette video in alta definizione utilizzando l'output HD-TVI, dotata di funzione "True Day/Night", grado di protezione IP66, controllo OSD tramite menu, dotato di Wide Dynamic Range **LV** Installazione.	1 cad	342,23€	270,54€	3,59%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8259.Za001.0285.-	**OPERA:** Telecamera, analogica; geometria: mini dome; risoluzione [pixel] = 720 | tensione di alimentazione cc [V] = 12. Incluso: box plastica, obiettivo fisso 2.8 mm. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: trasmette video in alta definizione utilizzando l'output HD-TVI, dotata di funzione "True Day/Night", grado di protezione IP66, IK10, controllo OSD tramite menu, dotato di Wide Dynamic Range. **OP** Telecamera, analogica; geometria: mini dome; risoluzione [pixel] = 720 | tensione di alimentazione cc [V] = 12. Incluso: box plastica, obiettivo fisso 2.8 mm. SPECIFICHE TECNICHE: trasmette video in alta definizione utilizzando l'output HD-TVI, dotata di funzione "True Day/Night", grado di protezione IP66, IK10, controllo OSD tramite menu, dotato di Wide Dynamic Range. **RM** Telecamera analogica; geometria: mini dome; risoluzione [pixel] = 720 | tensione di alimentazione cc [V] = 12. Componente: illuminatore infrarosso, . Incluso: box plastica, obiettivo fisso 2.8 mm SPECIFICHE TECNICHE: trasmette video in alta definizione utilizzando l'output HD-TVI, dotata di funzione "True Day/Night", grado di protezione IP66, IK10, controllo OSD tramite menu, dotato di Wide Dynamic Range **LV** Installazione.	1 cad	107,59€	85,05€	11,41%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8259.Za001.0290.-	**OPERA:** Telecamera, analogica; geometria: dome; risoluzione [pixel] = 720 | tensione di alimentazione cc [V] = 12 | tensione di alimentazione ca [V] = 24. Incluso: obiettivo varifocal 2.8 a 12 mm, coax OSD control, staffa. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: dotato di uscita video 960H o HD-TVI, trasmette video in alta definizione utilizzando l'output HD-TVI, dotata di funzione "True Day/Night", grado di protezione IP66, IK10, controllo OSD tramite menu, dotato di Wide Dynamic Range. **OP** Telecamera, analogica; geometria: dome; risoluzione [pixel] = 720 | tensione di alimentazione cc [V] = 12 | tensione di alimentazione ca [V] = 24. Incluso: obiettivo varifocal 2.8 a 12 mm, coax OSD control, staffa. SPECIFICHE TECNICHE: dotato di uscita video 960H o HD-TVI, trasmette video in alta definizione utilizzando l'output HD-TVI, dotata di funzione "True Day/Night", grado di protezione IP66, IK10, controllo OSD tramite menu, dotato di Wide Dynamic Range. **RM** Telecamera analogica; geometria: dome; risoluzione [pixel] = 720 | tensione di alimentazione cc [V] = 12 | tensione di alimentazione ca [V] = 24. Componente: illuminatore infrarosso, . Incluso: obiettivo varifocal 2.8 a 12 mm, coax OSD control, staffa SPECIFICHE TECNICHE: dotato di uscita video 960H o HD-TVI, trasmette video in alta definizione utilizzando l'output HD-TVI, dotata di funzione "True Day/Night", grado di protezione IP66, IK10, controllo OSD tramite menu, dotato di Wide Dynamic Range **LV** Installazione.	1 cad	303,62€	240,02€	4,04%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8259.Za001.0295.-	**OPERA:** Telecamera, analogica; geometria: mini dome; risoluzione [pixel] = 1080 | tensione di alimentazione cc [V] = 12. Incluso: contenitore plastico, obiettivo fisso 2.8 mm, coax OSD control, staffa. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: dotato di uscita video 960H o HD-TVI, PAL, trasmette video in alta definizione utilizzando l'output HD-TVI, dotata di funzione "True Day/Night", grado di protezione IP66. **OP** Telecamera, analogica; geometria: mini dome; risoluzione [pixel] = 1080 | tensione di alimentazione cc [V] = 12. Incluso: contenitore plastico, obiettivo fisso 2.8 mm, coax OSD control, staffa. SPECIFICHE TECNICHE: dotato di uscita video 960H o HD-TVI, PAL, trasmette video in alta definizione utilizzando l'output HD-TVI, dotata di funzione "True Day/Night", grado di protezione IP66. **RM** Telecamera analogica; geometria: mini dome; risoluzione [pixel] = 1080 | tensione di alimentazione cc [V] = 12. Componente: illuminatore infrarosso, . Incluso: contenitore plastico, obiettivo fisso 2.8 mm, coax OSD control, staffa SPECIFICHE TECNICHE: dotato di uscita video 960H o HD-TVI, PAL, trasmette video in alta definizione utilizzando l'output HD-TVI, dotata di funzione "True Day/Night", grado di protezione IP66 **LV** Installazione.	1 cad	226,37€	178,95€	5,42%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8259.Za001.0300.-	**OPERA:** Telecamera, analogica; geometria: dome; risoluzione [pixel] = 1080 | tensione di alimentazione cc [V] = 12 | tensione di alimentazione ca [V] = 24. Incluso: obiettivo varifocal 2.8 a 12 mm, coax OSD control, staffa. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: dotato di uscita video 960H o HD-TVI, trasmette video in alta definizione utilizzando l'output HD-TVI, dotata di funzione "True Day/Night", grado di protezione IP66, IK10, controllo OSD tramite menu. **OP** Telecamera, analogica; geometria: dome; risoluzione [pixel] = 1080 | tensione di alimentazione cc [V] = 12 | tensione di alimentazione ca [V] = 24. Incluso: obiettivo varifocal 2.8 a 12 mm, coax OSD control, staffa. SPECIFICHE TECNICHE: dotato di uscita video 960H o HD-TVI, trasmette video in alta definizione utilizzando l'output HD-TVI, dotata di funzione "True Day/Night", grado di protezione IP66, IK10, controllo OSD tramite menu. **RM** Telecamera analogica; geometria: dome; risoluzione [pixel] = 1080 | tensione di alimentazione cc [V] = 12 | tensione di alimentazione ca [V] = 24. Componente: illuminatore infrarosso, . Incluso: obiettivo varifocal 2.8 a 12 mm, coax OSD control, staffa SPECIFICHE TECNICHE: dotato di uscita video 960H o HD-TVI, trasmette video in alta definizione utilizzando l'output HD-TVI, dotata di funzione "True Day/Night", grado di protezione IP66, IK10, controllo OSD tramite menu **LV** Installazione.	1 cad	360,04€	284,62€	3,41%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8259.Za001.0500.-	**OPERA:** Telecamera; geometria: dome brandeggiabile; risoluzione [pixel] = 700 | tensione di alimentazione ca [V] = 24. Incluso: zoom Ottico 36X, filtro meccanico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a colori, dotata di standard PAL, trasmette video in alta definizione utilizzando l'output HD-TVI, dotata di funzione "True Day/Night", dotato di Digital Wide Dynamic Range, tracking intelligente, 8 Preset Tours, 4 Shadow Tours, rotazione continua a 360°, flip automatico dell'immagine, installazione ad incasso,. **OP** Telecamera; geometria: dome brandeggiabile; risoluzione [pixel] = 700 | tensione di alimentazione ca [V] = 24. Incluso: zoom Ottico 36X, filtro meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: a colori, dotata di standard PAL, trasmette video in alta definizione utilizzando l'output HD-TVI, dotata di funzione "True Day/Night", dotato di Digital Wide Dynamic Range, tracking intelligente, 8 Preset Tours, 4 Shadow Tours, rotazione continua a 360°, flip automatico dell'immagine, installazione ad incasso,. **RM** Telecamera; geometria: dome brandeggiabile; risoluzione [pixel] = 700 | tensione di alimentazione ca [V] = 24. Incluso: zoom Ottico 36X, filtro meccanico SPECIFICHE TECNICHE: a colori, dotata di standard PAL, trasmette video in alta definizione utilizzando l'output HD-TVI, dotata di funzione "True Day/Night", dotato di Digital Wide Dynamic Range, tracking intelligente, 8 Preset Tours, 4 Shadow Tours, rotazione continua a 360°, flip automatico dell'immagine, installazione ad incasso, **LV** Installazione.	1 cad	2.413,93€	1.908,24€	0,51%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8259.Za001.0505.-	**OPERA:** Telecamera; geometria: dome PTZ brandeggiabile; risoluzione [pixel] = 700 | tensione di alimentazione ca [V] = 24. Incluso: zoom Ottico 36X, filtro meccanico. Escluso: staffa. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a colori, dotata di standard PAL, trasmette video in alta definizione utilizzando l'output HD-TVI, dotata di funzione "True Day/Night", dotato di Digital Wide Dynamic Range, tracking intelligente, 8 Preset Tours, 4 Shadow Tours, rotazione continua a 360°, flip automatico dell'immagine, installazione ad incasso, grado di protezione IP66 dotata di idoneo riscaldatore. **OP** Telecamera; geometria: dome PTZ brandeggiabile; risoluzione [pixel] = 700 | tensione di alimentazione ca [V] = 24. Incluso: zoom Ottico 36X, filtro meccanico. Escluso: staffa. SPECIFICHE TECNICHE: a colori, dotata di standard PAL, trasmette video in alta definizione utilizzando l'output HD-TVI, dotata di funzione "True Day/Night", dotato di Digital Wide Dynamic Range, tracking intelligente, 8 Preset Tours, 4 Shadow Tours, rotazione continua a 360°, flip automatico dell'immagine, installazione ad incasso, grado di protezione IP66 dotata di idoneo riscaldatore. **RM** Telecamera; geometria: dome PTZ brandeggiabile; risoluzione [pixel] = 700 | tensione di alimentazione ca [V] = 24. Incluso: zoom Ottico 36X, filtro meccanico. Escluso: staffa SPECIFICHE TECNICHE: a colori, dotata di standard PAL, trasmette video in alta definizione utilizzando l'output HD-TVI, dotata di funzione "True Day/Night", dotato di Digital Wide Dynamic Range, tracking intelligente, 8 Preset Tours, 4 Shadow Tours, rotazione continua a 360°, flip automatico dell'immagine, installazione ad incasso, grado di protezione IP66 dotata di idoneo riscaldatore **LV** Installazione.	1 cad	2.413,93€	1.908,24€	0,51%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8259.Za001.0510.-	**OPERA:** Telecamera; geometria: dome PTZ brandeggiabile; risoluzione [pixel] = 700 | tensione di alimentazione ca [V] = 24. Incluso: zoom Ottico 36X. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a colori, dotata di standard PAL, trasmette video in alta definizione utilizzando l'output HD-TVI, dotata di funzione "True Day/Night", dotato di Digital Wide Dynamic Range, tracking intelligente, 8 Preset Tours, 4 Shadow Tours, rotazione continua a 360°, flip automatico dell'immagine, installazione ad incasso, grado di protezione IP44. **OP** Telecamera; geometria: dome PTZ brandeggiabile; risoluzione [pixel] = 700 | tensione di alimentazione ca [V] = 24. Incluso: zoom Ottico 36X. SPECIFICHE TECNICHE: a colori, dotata di standard PAL, trasmette video in alta definizione utilizzando l'output HD-TVI, dotata di funzione "True Day/Night", dotato di Digital Wide Dynamic Range, tracking intelligente, 8 Preset Tours, 4 Shadow Tours, rotazione continua a 360°, flip automatico dell'immagine, installazione ad incasso, grado di protezione IP44. **RM** Telecamera; geometria: dome PTZ brandeggiabile; risoluzione [pixel] = 700 | tensione di alimentazione ca [V] = 24. Incluso: zoom Ottico 36X SPECIFICHE TECNICHE: a colori, dotata di standard PAL, trasmette video in alta definizione utilizzando l'output HD-TVI, dotata di funzione "True Day/Night", dotato di Digital Wide Dynamic Range, tracking intelligente, 8 Preset Tours, 4 Shadow Tours, rotazione continua a 360°, flip automatico dell'immagine, installazione ad incasso, grado di protezione IP44 **LV** Installazione.	1 cad	2.413,93€	1.908,24€	0,51%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8259.Za001.0515.-	**OPERA:** Telecamera; alimentazione [Vcc] = 12. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: CCD a 1/4" per il collegamento in portineria, entra in funzione in posizione interno alla chiamata dagli utenti al centralino e viceversa. **OP** Telecamera; alimentazione [Vcc] = 12. SPECIFICHE TECNICHE: CCD a 1/4" per il collegamento in portineria, entra in funzione in posizione interno alla chiamata dagli utenti al centralino e viceversa. **RM** Telecamera; alimentazione [Vcc] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: CCD a 1/4" per il collegamento in portineria, entra in funzione in posizione interno alla chiamata dagli utenti al centralino e viceversa **LV** Installazione.	1 cad	279,26€	220,76€	4,40%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8259.Za001.0750.-	**OPERA:** Telecamera, wireless; geometria: dome; risoluzione [pixel] = 1280x960 | WDR [dB] ≤ 120 | portata IR [m] ≤ 10. Incluso: custodia antivandalo IK08, sensore immagine CMOS da 1/3" con tecnologia Progressive Scan, ottica fissa 2.8 mm, microfono. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: Wi-Fi IEEE802.11b/g/n, con risoluzione 1,3 megapixel, Protezione IP66 da esterno dotata di idoneo riscaldatore, True Day/Night con rimozione meccanica del filtro IR, illuminatore IR a LED con portata di 10m, dotata di sensibilità a colori di 0.01 lux@F1.2, AGC ON (0 lux con IR acceso), compressione video H.264 PSIA/ONVIF S, dual Streaming liberamente configurabile, dotata di privacy masking, registrazione locale su Micro SD fino a 64Gb, PoE (802.3af). **OP** Telecamera, wireless; geometria: dome; risoluzione [pixel] = 1280x960 | WDR [dB] ≤ 120 | portata IR [m] ≤ 10. Incluso: custodia antivandalo IK08, sensore immagine CMOS da 1/3" con tecnologia Progressive Scan, ottica fissa 2.8 mm, microfono. SPECIFICHE TECNICHE: Wi-Fi IEEE802.11b/g/n, con risoluzione 1,3 megapixel, Protezione IP66 da esterno dotata di idoneo riscaldatore, True Day/Night con rimozione meccanica del filtro IR, illuminatore IR a LED con portata di 10m, dotata di sensibilità a colori di 0.01 lux@F1.2, AGC ON (0 lux con IR acceso), compressione video H.264 PSIA/ONVIF S, dual Streaming liberamente configurabile, dotata di privacy masking, registrazione locale su Micro SD fino a 64Gb, PoE (802.3af). **RM** Telecamera wireless; geometria: dome; risoluzione [pixel] = 1280x960 | WDR [dB] ≤ 120 | portata IR [m] ≤ 10. Incluso: custodia antivandalo IK08, sensore immagine CMOS da 1/3" con tecnologia Progressive Scan, ottica fissa 2.8 mm, microfono SPECIFICHE TECNICHE: Wi-Fi IEEE802.11b/g/n, con risoluzione 1,3 megapixel, Protezione IP66 da esterno dotata di idoneo riscaldatore, True Day/Night con rimozione meccanica del filtro IR, illuminatore IR a LED con portata di 10m, dotata di sensibilità a colori di 0.01 lux@F1.2, AGC ON (0 lux con IR acceso), compressione video H.264 PSIA/ONVIF S, dual Streaming liberamente configurabile, dotata di privacy masking, registrazione locale su Micro SD fino a 64Gb, PoE (802.3af) **LV** Installazione.	1 cad	504,55€	398,85€	2,43%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8259.Za001.0755.-	**OPERA:** Telecamera, wireless; lunghezza [mm] = 99 | larghezza [mm] = 97 | altezza [mm] = 53; risoluzione in tempo reale a 20 fps [pixel] = 2048x2536 | temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 60 | WDR [dB] ≤ 120 | portata IR [m] ≤ 30. Incluso: custodia antivandalo IK08, sensore immagine CMOS da 1/3" con tecnologia Progressive Scan, ottica fissa 2.8 mm, microfono. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: Wi-Fi IEEE802.11b/g/n, con risoluzione 1,3 megapixel, Protezione IP66 da esterno dotata di idoneo riscaldatore, True Day/Night con rimozione meccanica del filtro IR, illuminatore IR a LED con portata di 10m, dotata di sensibilità a colori di 0.01 lux@F1.2, AGC ON (0 lux con IR acceso), compressione video H.264 PSIA/ONVIF S, dual Streaming liberamente configurabile, dotata di privacy masking, registrazione locale su Micro SD fino a 64Gb, PoE (802.3af), protezione IP66 da esterno con riscaldatore. **OP** Telecamera, wireless; lunghezza [mm] = 99 | larghezza [mm] = 97 | altezza [mm] = 53; risoluzione in tempo reale a 20 fps [pixel] = 2048x2536 | temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 60 | WDR [dB] ≤ 120 | portata IR [m] ≤ 30. Incluso: custodia antivandalo IK08, sensore immagine CMOS da 1/3" con tecnologia Progressive Scan, ottica fissa 2.8 mm, microfono. SPECIFICHE TECNICHE: Wi-Fi IEEE802.11b/g/n, con risoluzione 1,3 megapixel, Protezione IP66 da esterno dotata di idoneo riscaldatore, True Day/Night con rimozione meccanica del filtro IR, illuminatore IR a LED con portata di 10m, dotata di sensibilità a colori di 0.01 lux@F1.2, AGC ON (0 lux con IR acceso), compressione video H.264 PSIA/ONVIF S, dual Streaming liberamente configurabile, dotata di privacy masking, registrazione locale su Micro SD fino a 64Gb, PoE (802.3af), protezione IP66 da esterno con riscaldatore. **RM** Telecamera wireless; lunghezza [mm] = 99 | larghezza [mm] = 97 | altezza [mm] = 53; risoluzione in tempo reale a 20 fps [pixel] = 2048x2536 | temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 60 | WDR [dB] ≤ 120 | portata IR [m] ≤ 30. Incluso: custodia antivandalo IK08, sensore immagine CMOS da 1/3" con tecnologia Progressive Scan, ottica fissa 2.8 mm, microfono SPECIFICHE TECNICHE: Wi-Fi IEEE802.11b/g/n, con risoluzione 1,3 megapixel, Protezione IP66 da esterno dotata di idoneo riscaldatore, True Day/Night con rimozione meccanica del filtro IR, illuminatore IR a LED con portata di 10m, dotata di sensibilità a colori di 0.01 lux@F1.2, AGC ON (0 lux con IR acceso), compressione video H.264 PSIA/ONVIF S, dual Streaming liberamente configurabile, dotata di privacy masking, registrazione locale su Micro SD fino a 64Gb, PoE (802.3af), protezione IP66 da esterno con riscaldatore **LV** Installazione.	1 cad	564,39€	446,16€	2,18%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8259.Za001.0760.-	**OPERA:** Telecamera, wireless; lunghezza [mm] = 99 | larghezza [mm] = 97 | altezza [mm] = 53; risoluzione in tempo reale a 25 fps [pixel] = 2048x2536 | risoluzione massima a 12 fps [pixel] = 1920x1080 | temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 60. Incluso: custodia antivandalo IK08, sensore immagine CMOS da 1/3" con tecnologia Progressive Scan, ottica fissa 2.8 mm, microfono, illuminatore IR a LED con portata di 10m. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: campo di visione 160 gradi, Wi-Fi fino a 50 m, DWDR, , con risoluzione 3 megapixel (max 2048x1536@20fps, FULL HD in tempo reale), protezione IP66 da esterno dotata di idoneo riscaldatore, True Day/Night con rimozione meccanica del filtro IR, dotata di sensibilità a colori di 0.01 lux@F1.2, AGC ON (0 lux con IR acceso), compressione video H.264 PSIA/ONVIF S. Dual Streaming liberamente configurabile. Dotata di funzioni di Analisi Video (cross line detection e intrusion detection) Motion Detection, Privacy Masking, registrazione locale su Micro SD fino a 64Gb, PoE (802.3af). **OP** Telecamera, wireless; lunghezza [mm] = 99 | larghezza [mm] = 97 | altezza [mm] = 53; risoluzione in tempo reale a 25 fps [pixel] = 2048x2536 | risoluzione massima a 12 fps [pixel] = 1920x1080 | temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 60. Incluso: custodia antivandalo IK08, sensore immagine CMOS da 1/3" con tecnologia Progressive Scan, ottica fissa 2.8 mm, microfono, illuminatore IR a LED con portata di 10m. SPECIFICHE TECNICHE: campo di visione 160 gradi, Wi-Fi fino a 50 m, DWDR, , con risoluzione 3 megapixel (max 2048x1536@20fps, FULL HD in tempo reale), protezione IP66 da esterno dotata di idoneo riscaldatore, True Day/Night con rimozione meccanica del filtro IR, dotata di sensibilità a colori di 0.01 lux@F1.2, AGC ON (0 lux con IR acceso), compressione video H.264 PSIA/ONVIF S. Dual Streaming liberamente configurabile. Dotata di funzioni di Analisi Video (cross line detection e intrusion detection) Motion Detection, Privacy Masking, registrazione locale su Micro SD fino a 64Gb, PoE (802.3af). **RM** Telecamera wireless; lunghezza [mm] = 99 | larghezza [mm] = 97 | altezza [mm] = 53; risoluzione in tempo reale a 25 fps [pixel] = 2048x2536 | risoluzione massima a 12 fps [pixel] = 1920x1080 | temperatura di funzionamento [°C] = -30 ÷ 60. Incluso: custodia antivandalo IK08, sensore immagine CMOS da 1/3" con tecnologia Progressive Scan, ottica fissa 2.8 mm, microfono, illuminatore IR a LED con portata di 10m SPECIFICHE TECNICHE: campo di visione 160 gradi, Wi-Fi fino a 50 m, DWDR, , con risoluzione 3 megapixel (max 2048x1536@20fps, FULL HD in tempo reale), protezione IP66 da esterno dotata di idoneo riscaldatore, True Day/Night con rimozione meccanica del filtro IR, dotata di sensibilità a colori di 0.01 lux@F1.2, AGC ON (0 lux con IR acceso), compressione video H.264 PSIA/ONVIF S. Dual Streaming liberamente configurabile. Dotata di funzioni di Analisi Video (cross line detection e intrusion detection) Motion Detection, Privacy Masking, registrazione locale su Micro SD fino a 64Gb, PoE (802.3af) **LV** Installazione.	1 cad	597,67€	472,47€	2,05%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8262.Za001.0000.-	**OPERA:** Videoregistratore, di rete IP (NVR); impiego: armadi a pavimento; lunghezza [mm] = 445 | larghezza [mm] = 530 | altezza [mm] = 150; banda in ingresso [Mbps] ≤ 400 | memoria [TB] = 30 | risoluzione [Mpx] ≤ 6 | capacità di archiviazione interna senza RAID [TB] = 96 | capacità di archiviazione interna con RAID [TB] = 64 | risoluzioni di registrazioni supportate [Mpx] = 6/5/3 | memoria hard disk [TB] = 60; n° ingressi di allarme [-] = 16 | n° uscite [-] = 8 | n° ingressi Video IP [-] = 128 | n° porte Plug & Play [-] ≤ 128 | peso senza hard disk [Kg] = 18 | unità server [U] = 3. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: compressione supportata H264, RTSP, ONVIF, Plug & play, start-up; disinstallazione facilitata con acquisizione delle telecamere automatica; registrazione continua, su evento o mediante programmatore orario, in formato nativo (no transcoding); risoluzioni di registrazione supportate: 1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2DCIF/CIF/QCIF; dischi di archiviazione comodamente accessibili dal pannello frontale; supporta RAID 0/1/5/10, scheda di rete ridondante, alimenatore ridondante, ventole di raffreddamento rimovibili, telecamere di terze parti grazie ad ONVIF e PSIA; incorpora lo strumento di riconoscimento automatico delle telecamere IP connesse alla rete; configurabile tramite browser Internet Explorer o tramite il programma di gestione per DVR/NVR; non richiede licenze per telecamera; compressione: H264, RTSP, ONVIF, Plug & play; real-time Full HD recording; visualizzazione remota TVRMobile (iPhone, Android, Windows Mobile). **OP** Videoregistratore, di rete IP (NVR); impiego: armadi a pavimento; lunghezza [mm] = 445 | larghezza [mm] = 530 | altezza [mm] = 150; banda in ingresso [Mbps] ≤ 400 | memoria [TB] = 30 | risoluzione [Mpx] ≤ 6 | capacità di archiviazione interna senza RAID [TB] = 96 | capacità di archiviazione interna con RAID [TB] = 64 | risoluzioni di registrazioni supportate [Mpx] = 6/5/3 | memoria hard disk [TB] = 60; n° ingressi di allarme [-] = 16 | n° uscite [-] = 8 | n° ingressi Video IP [-] = 128 | n° porte Plug & Play [-] ≤ 128 | peso senza hard disk [Kg] = 18 | unità server [U] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: compressione supportata H264, RTSP, ONVIF, Plug & play, start-up; disinstallazione facilitata con acquisizione delle telecamere automatica; registrazione continua, su evento o mediante programmatore orario, in formato nativo (no transcoding); risoluzioni di registrazione supportate: 1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2DCIF/CIF/QCIF; dischi di archiviazione comodamente accessibili dal pannello frontale; supporta RAID 0/1/5/10, scheda di rete ridondante, alimenatore ridondante, ventole di raffreddamento rimovibili, telecamere di terze parti grazie ad ONVIF e PSIA; incorpora lo strumento di riconoscimento automatico delle telecamere IP connesse alla rete; configurabile tramite browser Internet Explorer o tramite il programma di gestione per DVR/NVR; non richiede licenze per telecamera; compressione: H264, RTSP, ONVIF, Plug & play; real-time Full HD recording; visualizzazione remota TVRMobile (iPhone, Android, Windows Mobile). **RM** Videoregistratore di rete IP (NVR); funzione: applicazioni di dimensioni importanti | gestione di n° flussi video [-] ≤ 128; lunghezza [mm] = 445 | larghezza [mm] = 530 | altezza [mm] = 150; banda in ingresso [Mbps] ≤ 400 | memoria [TB] = 30 | risoluzione [Mpx] ≤ 6 | capacità di archiviazione interna senza RAID [TB] = 96 | capacità di archiviazione interna con RAID [TB] = 64 | risoluzioni di registrazioni supportate [Mpx] = 6/5/3 | memoria hard disk [TB] = 60; n° ingressi di allarme [-] = 16 | n° uscite [-] = 8 | n° ingressi Video IP [-] = 128 | n° porte Plug & Play [-] ≤ 128 | peso senza hard disk [Kg] = 18 | unità server [U] = 3. Componente: hard disk interno, SPECIFICHE TECNICHE: compressione supportata H264, RTSP, ONVIF, Plug & play, start-up; disinstallazione facilitata con acquisizione delle telecamere automatica; registrazione continua, su evento o mediante programmatore orario, in formato nativo (no transcoding); risoluzioni di registrazione supportate: 1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2DCIF/CIF/QCIF; dischi di archiviazione comodamente accessibili dal pannello frontale; supporta RAID 0/1/5/10, scheda di rete ridondante, alimenatore ridondante, ventole di raffreddamento rimovibili, telecamere di terze parti grazie ad ONVIF e PSIA; incorpora lo strumento di riconoscimento automatico delle telecamere IP connesse alla rete; configurabile tramite browser Internet Explorer o tramite il programma di gestione per DVR/NVR; non richiede licenze per telecamera; compressione: H264, RTSP, ONVIF, Plug & play; real-time Full HD recording; visualizzazione remota TVRMobile (iPhone, Android, Windows Mobile) **LV** Installazione.	1 cad	12.404,66€	9.806,05€	0,20%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8262.Za001.0005.-	**OPERA:** Videoregistratore, di rete IP (NVR); impiego: armadi a pavimento; lunghezza [mm] = 445 | larghezza [mm] = 530 | altezza [mm] = 150; banda in ingresso [Mbps] ≤ 400 | memoria [TB] = 42 | risoluzione [Mpx] ≤ 6 | capacità di archiviazione interna senza RAID [TB] = 96 | capacità di archiviazione interna con RAID [TB] = 64 | risoluzioni di registrazioni supportate [Mpx] = 6/5/3 | memoria hard disk [TB] = 60; n° ingressi di allarme [-] = 16 | n° uscite [-] = 8 | n° ingressi Video IP [-] = 128 | n° porte Plug & Play [-] ≤ 128 | peso senza hard disk [Kg] = 18 | unità server [U] = 3. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: compressione supportata H264, RTSP, ONVIF, Plug & play, start-up; disinstallazione facilitata con acquisizione delle telecamere automatica; registrazione continua, su evento o mediante programmatore orario, in formato nativo (no transcoding); risoluzioni di registrazione supportate: 1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2DCIF/CIF/QCIF; dischi di archiviazione comodamente accessibili dal pannello frontale; supporta RAID 0/1/5/10, scheda di rete ridondante, alimenatore ridondante, ventole di raffreddamento rimovibili, telecamere di terze parti grazie ad ONVIF e PSIA; incorpora lo strumento di riconoscimento automatico delle telecamere IP connesse alla rete; configurabile tramite browser Internet Explorer o tramite il programma di gestione per DVR/NVR; non richiede licenze per telecamera; compressione: H264, RTSP, ONVIF, Plug & play; real-time Full HD recording; visualizzazione remota TVRMobile (iPhone, Android, Windows Mobile). **OP** Videoregistratore, di rete IP (NVR); impiego: armadi a pavimento; lunghezza [mm] = 445 | larghezza [mm] = 530 | altezza [mm] = 150; banda in ingresso [Mbps] ≤ 400 | memoria [TB] = 42 | risoluzione [Mpx] ≤ 6 | capacità di archiviazione interna senza RAID [TB] = 96 | capacità di archiviazione interna con RAID [TB] = 64 | risoluzioni di registrazioni supportate [Mpx] = 6/5/3 | memoria hard disk [TB] = 60; n° ingressi di allarme [-] = 16 | n° uscite [-] = 8 | n° ingressi Video IP [-] = 128 | n° porte Plug & Play [-] ≤ 128 | peso senza hard disk [Kg] = 18 | unità server [U] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: compressione supportata H264, RTSP, ONVIF, Plug & play, start-up; disinstallazione facilitata con acquisizione delle telecamere automatica; registrazione continua, su evento o mediante programmatore orario, in formato nativo (no transcoding); risoluzioni di registrazione supportate: 1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2DCIF/CIF/QCIF; dischi di archiviazione comodamente accessibili dal pannello frontale; supporta RAID 0/1/5/10, scheda di rete ridondante, alimenatore ridondante, ventole di raffreddamento rimovibili, telecamere di terze parti grazie ad ONVIF e PSIA; incorpora lo strumento di riconoscimento automatico delle telecamere IP connesse alla rete; configurabile tramite browser Internet Explorer o tramite il programma di gestione per DVR/NVR; non richiede licenze per telecamera; compressione: H264, RTSP, ONVIF, Plug & play; real-time Full HD recording; visualizzazione remota TVRMobile (iPhone, Android, Windows Mobile). **RM** Videoregistratore di rete IP (NVR); funzione: applicazioni di dimensioni importanti | gestione di n° flussi video [-] ≤ 128; lunghezza [mm] = 445 | larghezza [mm] = 530 | altezza [mm] = 150; banda in ingresso [Mbps] ≤ 400 | memoria [TB] = 42 | risoluzione [Mpx] ≤ 6 | capacità di archiviazione interna senza RAID [TB] = 96 | capacità di archiviazione interna con RAID [TB] = 64 | risoluzioni di registrazioni supportate [Mpx] = 6/5/3 | memoria hard disk [TB] = 60; n° ingressi di allarme [-] = 16 | n° uscite [-] = 8 | n° ingressi Video IP [-] = 128 | n° porte Plug & Play [-] ≤ 128 | peso senza hard disk [Kg] = 18 | unità server [U] = 3. Componente: hard disk interno, SPECIFICHE TECNICHE: compressione supportata H264, RTSP, ONVIF, Plug & play, start-up; disinstallazione facilitata con acquisizione delle telecamere automatica; registrazione continua, su evento o mediante programmatore orario, in formato nativo (no transcoding); risoluzioni di registrazione supportate: 1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2DCIF/CIF/QCIF; dischi di archiviazione comodamente accessibili dal pannello frontale; supporta RAID 0/1/5/10, scheda di rete ridondante, alimenatore ridondante, ventole di raffreddamento rimovibili, telecamere di terze parti grazie ad ONVIF e PSIA; incorpora lo strumento di riconoscimento automatico delle telecamere IP connesse alla rete; configurabile tramite browser Internet Explorer o tramite il programma di gestione per DVR/NVR; non richiede licenze per telecamera; compressione: H264, RTSP, ONVIF, Plug & play; real-time Full HD recording; visualizzazione remota TVRMobile (iPhone, Android, Windows Mobile) **LV** Installazione.	1 cad	14.525,29€	11.482,44€	0,17%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8262.Za001.0010.-	**OPERA:** Videoregistratore, di rete IP (NVR); impiego: armadi a pavimento; lunghezza [mm] = 445 | larghezza [mm] = 530 | altezza [mm] = 150; banda in ingresso [Mbps] ≤ 400 | memoria [TB] = 60 | risoluzione [Mpx] ≤ 6 | capacità di archiviazione interna senza RAID [TB] = 96 | capacità di archiviazione interna con RAID [TB] = 64 | risoluzioni di registrazioni supportate [Mpx] = 6/5/3 | memoria hard disk [TB] = 60; n° ingressi di allarme [-] = 16 | n° uscite [-] = 8 | n° ingressi Video IP [-] = 128 | n° porte Plug & Play [-] ≤ 128 | peso senza hard disk [Kg] = 18 | unità server [U] = 3. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: compressione supportata H264, RTSP, ONVIF, Plug & play, start-up; disinstallazione facilitata con acquisizione delle telecamere automatica; registrazione continua, su evento o mediante programmatore orario, in formato nativo (no transcoding); risoluzioni di registrazione supportate: 1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2DCIF/CIF/QCIF; dischi di archiviazione comodamente accessibili dal pannello frontale; supporta RAID 0/1/5/10, scheda di rete ridondante, alimenatore ridondante, ventole di raffreddamento rimovibili, telecamere di terze parti grazie ad ONVIF e PSIA; incorpora lo strumento di riconoscimento automatico delle telecamere IP connesse alla rete; configurabile tramite browser Internet Explorer o tramite il programma di gestione per DVR/NVR; non richiede licenze per telecamera; compressione: H264, RTSP, ONVIF, Plug & play; real-time Full HD recording; visualizzazione remota TVRMobile (iPhone, Android, Windows Mobile). **OP** Videoregistratore, di rete IP (NVR); impiego: armadi a pavimento; lunghezza [mm] = 445 | larghezza [mm] = 530 | altezza [mm] = 150; banda in ingresso [Mbps] ≤ 400 | memoria [TB] = 60 | risoluzione [Mpx] ≤ 6 | capacità di archiviazione interna senza RAID [TB] = 96 | capacità di archiviazione interna con RAID [TB] = 64 | risoluzioni di registrazioni supportate [Mpx] = 6/5/3 | memoria hard disk [TB] = 60; n° ingressi di allarme [-] = 16 | n° uscite [-] = 8 | n° ingressi Video IP [-] = 128 | n° porte Plug & Play [-] ≤ 128 | peso senza hard disk [Kg] = 18 | unità server [U] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: compressione supportata H264, RTSP, ONVIF, Plug & play, start-up; disinstallazione facilitata con acquisizione delle telecamere automatica; registrazione continua, su evento o mediante programmatore orario, in formato nativo (no transcoding); risoluzioni di registrazione supportate: 1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2DCIF/CIF/QCIF; dischi di archiviazione comodamente accessibili dal pannello frontale; supporta RAID 0/1/5/10, scheda di rete ridondante, alimenatore ridondante, ventole di raffreddamento rimovibili, telecamere di terze parti grazie ad ONVIF e PSIA; incorpora lo strumento di riconoscimento automatico delle telecamere IP connesse alla rete; configurabile tramite browser Internet Explorer o tramite il programma di gestione per DVR/NVR; non richiede licenze per telecamera; compressione: H264, RTSP, ONVIF, Plug & play; real-time Full HD recording; visualizzazione remota TVRMobile (iPhone, Android, Windows Mobile). **RM** Videoregistratore di rete IP (NVR); funzione: applicazioni di dimensioni importanti | gestione di n° flussi video [-] ≤ 128; lunghezza [mm] = 445 | larghezza [mm] = 530 | altezza [mm] = 150; banda in ingresso [Mbps] ≤ 400 | memoria [TB] = 60 | risoluzione [Mpx] ≤ 6 | capacità di archiviazione interna senza RAID [TB] = 96 | capacità di archiviazione interna con RAID [TB] = 64 | risoluzioni di registrazioni supportate [Mpx] = 6/5/3 | memoria hard disk [TB] = 60; n° ingressi di allarme [-] = 16 | n° uscite [-] = 8 | n° ingressi Video IP [-] = 128 | n° porte Plug & Play [-] ≤ 128 | peso senza hard disk [Kg] = 18 | unità server [U] = 3. Componente: hard disk interno, SPECIFICHE TECNICHE: compressione supportata H264, RTSP, ONVIF, Plug & play, start-up; disinstallazione facilitata con acquisizione delle telecamere automatica; registrazione continua, su evento o mediante programmatore orario, in formato nativo (no transcoding); risoluzioni di registrazione supportate: 1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2DCIF/CIF/QCIF; dischi di archiviazione comodamente accessibili dal pannello frontale; supporta RAID 0/1/5/10, scheda di rete ridondante, alimenatore ridondante, ventole di raffreddamento rimovibili, telecamere di terze parti grazie ad ONVIF e PSIA; incorpora lo strumento di riconoscimento automatico delle telecamere IP connesse alla rete; configurabile tramite browser Internet Explorer o tramite il programma di gestione per DVR/NVR; non richiede licenze per telecamera; compressione: H264, RTSP, ONVIF, Plug & play; real-time Full HD recording; visualizzazione remota TVRMobile (iPhone, Android, Windows Mobile) **LV** Installazione.	1 cad	17.703,30€	13.994,70€	0,14%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8262.Za001.0250.-	**OPERA:** Videoregistratore, digitale IBRIDO; impiego: armadi a pavimento; memoria [TB] = 4; n° canali [-] = 8. Incluso: ricevitore digitale di allarmi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: videoregistratore compatibile con telecamere analogiche, HD-TVI ed IP; supporta n° telecamere [-] = 8 ÷ 16, con risoluzioni [Mpx] ≤ 5 per telecamere HD-TVI su cavo coassiale (massimo 1/4 dei canali) e [Mpx] ≤ 4 per telecamere IP (disabilitando tutti i canali analogici); supporta telecamere IP ONVIF Profile S; capace di accedere al menu delle telecamere HD-TVI, menu comandi telecamere brandeggiabili; integrazione diretta con centrali intrusione; configurazione Plug and Play, Linux Embedded; controllo Over-the-coax per telecamere brandeggiabili e gestione menù delle telecamere HD-TVI TruVision; utilizza il cavo coassiale esistente per le telecamere HD-TVI; registrazione FULL-HD in tempo reale; registrazione ridondante e supporto RAID (0,1, 5, 10); espandibile con NAS; reverse video playback; esportazione video mediante USB; uscite video HDMI, VGA e BNC (solo evento); V-stream; gestibile tramite monitor locale OSD, browser, software. Consente la registrazione e la visualizzazione di segnali video provenienti da telecamere analogiche, da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione overcoax secondo lo standard HD-TVI e da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione over IP secondo lo standard ONVIF. **OP** Videoregistratore, digitale IBRIDO; impiego: armadi a pavimento; memoria [TB] = 4; n° canali [-] = 8. Incluso: ricevitore digitale di allarmi. SPECIFICHE TECNICHE: videoregistratore compatibile con telecamere analogiche, HD-TVI ed IP; supporta n° telecamere [-] = 8 ÷ 16, con risoluzioni [Mpx] ≤ 5 per telecamere HD-TVI su cavo coassiale (massimo 1/4 dei canali) e [Mpx] ≤ 4 per telecamere IP (disabilitando tutti i canali analogici); supporta telecamere IP ONVIF Profile S; capace di accedere al menu delle telecamere HD-TVI, menu comandi telecamere brandeggiabili; integrazione diretta con centrali intrusione; configurazione Plug and Play, Linux Embedded; controllo Over-the-coax per telecamere brandeggiabili e gestione menù delle telecamere HD-TVI TruVision; utilizza il cavo coassiale esistente per le telecamere HD-TVI; registrazione FULL-HD in tempo reale; registrazione ridondante e supporto RAID (0,1, 5, 10); espandibile con NAS; reverse video playback; esportazione video mediante USB; uscite video HDMI, VGA e BNC (solo evento); V-stream; gestibile tramite monitor locale OSD, browser, software. Consente la registrazione e la visualizzazione di segnali video provenienti da telecamere analogiche, da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione overcoax secondo lo standard HD-TVI e da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione over IP secondo lo standard ONVIF. **RM** Videoregistratore digitale IBRIDO; memoria [TB] = 4; n° canali [-] = 8. Incluso: ricevitore digitale di allarmi SPECIFICHE TECNICHE: videoregistratore compatibile con telecamere analogiche, HD-TVI ed IP; supporta n° telecamere [-] = 8 ÷ 16, con risoluzioni [Mpx] ≤ 5 per telecamere HD-TVI su cavo coassiale (massimo 1/4 dei canali) e [Mpx] ≤ 4 per telecamere IP (disabilitando tutti i canali analogici); supporta telecamere IP ONVIF Profile S; capace di accedere al menu delle telecamere HD-TVI, menu comandi telecamere brandeggiabili; integrazione diretta con centrali intrusione; configurazione Plug and Play, Linux Embedded; controllo Over-the-coax per telecamere brandeggiabili e gestione menù delle telecamere HD-TVI TruVision; utilizza il cavo coassiale esistente per le telecamere HD-TVI; registrazione FULL-HD in tempo reale; registrazione ridondante e supporto RAID (0,1, 5, 10); espandibile con NAS; reverse video playback; esportazione video mediante USB; uscite video HDMI, VGA e BNC (solo evento); V-stream; gestibile tramite monitor locale OSD, browser, software. Consente la registrazione e la visualizzazione di segnali video provenienti da telecamere analogiche, da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione overcoax secondo lo standard HD-TVI e da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione over IP secondo lo standard ONVIF **LV** Installazione.	1 cad	2.326,52€	1.839,15€	1,06%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8262.Za001.0255.-	**OPERA:** Videoregistratore, digitale IBRIDO; impiego: armadi a pavimento; memoria [TB] = 8; n° canali [-] = 8. Incluso: ricevitore digitale di allarmi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: videoregistratore compatibile con telecamere analogiche, HD-TVI ed IP; supporta n° telecamere [-] = 8 ÷ 16, con risoluzioni [Mpx] ≤ 5 per telecamere HD-TVI su cavo coassiale (massimo 1/4 dei canali) e [Mpx] ≤ 4 per telecamere IP (disabilitando tutti i canali analogici); supporta telecamere IP ONVIF Profile S; capace di accedere al menu delle telecamere HD-TVI, menu comandi telecamere brandeggiabili; integrazione diretta con centrali intrusione; configurazione Plug and Play, Linux Embedded; controllo Over-the-coax per telecamere brandeggiabili e gestione menù delle telecamere HD-TVI TruVision; utilizza il cavo coassiale esistente per le telecamere HD-TVI; registrazione FULL-HD in tempo reale; registrazione ridondante e supporto RAID (0,1, 5, 10); espandibile con NAS; reverse video playback; esportazione video mediante USB; uscite video HDMI, VGA e BNC (solo evento); V-stream; gestibile tramite monitor locale OSD, browser, software. Consente la registrazione e la visualizzazione di segnali video provenienti da telecamere analogiche, da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione overcoax secondo lo standard HD-TVI e da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione over IP secondo lo standard ONVIF. **OP** Videoregistratore, digitale IBRIDO; impiego: armadi a pavimento; memoria [TB] = 8; n° canali [-] = 8. Incluso: ricevitore digitale di allarmi. SPECIFICHE TECNICHE: videoregistratore compatibile con telecamere analogiche, HD-TVI ed IP; supporta n° telecamere [-] = 8 ÷ 16, con risoluzioni [Mpx] ≤ 5 per telecamere HD-TVI su cavo coassiale (massimo 1/4 dei canali) e [Mpx] ≤ 4 per telecamere IP (disabilitando tutti i canali analogici); supporta telecamere IP ONVIF Profile S; capace di accedere al menu delle telecamere HD-TVI, menu comandi telecamere brandeggiabili; integrazione diretta con centrali intrusione; configurazione Plug and Play, Linux Embedded; controllo Over-the-coax per telecamere brandeggiabili e gestione menù delle telecamere HD-TVI TruVision; utilizza il cavo coassiale esistente per le telecamere HD-TVI; registrazione FULL-HD in tempo reale; registrazione ridondante e supporto RAID (0,1, 5, 10); espandibile con NAS; reverse video playback; esportazione video mediante USB; uscite video HDMI, VGA e BNC (solo evento); V-stream; gestibile tramite monitor locale OSD, browser, software. Consente la registrazione e la visualizzazione di segnali video provenienti da telecamere analogiche, da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione overcoax secondo lo standard HD-TVI e da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione over IP secondo lo standard ONVIF. **RM** Videoregistratore digitale IBRIDO; memoria [TB] = 8; n° canali [-] = 8. Incluso: ricevitore digitale di allarmi SPECIFICHE TECNICHE: videoregistratore compatibile con telecamere analogiche, HD-TVI ed IP; supporta n° telecamere [-] = 8 ÷ 16, con risoluzioni [Mpx] ≤ 5 per telecamere HD-TVI su cavo coassiale (massimo 1/4 dei canali) e [Mpx] ≤ 4 per telecamere IP (disabilitando tutti i canali analogici); supporta telecamere IP ONVIF Profile S; capace di accedere al menu delle telecamere HD-TVI, menu comandi telecamere brandeggiabili; integrazione diretta con centrali intrusione; configurazione Plug and Play, Linux Embedded; controllo Over-the-coax per telecamere brandeggiabili e gestione menù delle telecamere HD-TVI TruVision; utilizza il cavo coassiale esistente per le telecamere HD-TVI; registrazione FULL-HD in tempo reale; registrazione ridondante e supporto RAID (0,1, 5, 10); espandibile con NAS; reverse video playback; esportazione video mediante USB; uscite video HDMI, VGA e BNC (solo evento); V-stream; gestibile tramite monitor locale OSD, browser, software. Consente la registrazione e la visualizzazione di segnali video provenienti da telecamere analogiche, da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione overcoax secondo lo standard HD-TVI e da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione over IP secondo lo standard ONVIF **LV** Installazione.	1 cad	3.124,88€	2.470,26€	0,79%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8262.Za001.0260.-	**OPERA:** Videoregistratore, digitale IBRIDO; impiego: armadi a pavimento; memoria [TB] = 16; n° canali [-] = 8. Incluso: ricevitore digitale di allarmi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: videoregistratore compatibile con telecamere analogiche, HD-TVI ed IP; supporta n° telecamere [-] = 8 ÷ 16, con risoluzioni [Mpx] ≤ 5 per telecamere HD-TVI su cavo coassiale (massimo 1/4 dei canali) e [Mpx] ≤ 4 per telecamere IP (disabilitando tutti i canali analogici); supporta telecamere IP ONVIF Profile S; capace di accedere al menu delle telecamere HD-TVI, menu comandi telecamere brandeggiabili; integrazione diretta con centrali intrusione; configurazione Plug and Play, Linux Embedded; controllo Over-the-coax per telecamere brandeggiabili e gestione menù delle telecamere HD-TVI TruVision; utilizza il cavo coassiale esistente per le telecamere HD-TVI; registrazione FULL-HD in tempo reale; registrazione ridondante e supporto RAID (0,1, 5, 10); espandibile con NAS; reverse video playback; esportazione video mediante USB; uscite video HDMI, VGA e BNC (solo evento); V-stream; gestibile tramite monitor locale OSD, browser, software. Consente la registrazione e la visualizzazione di segnali video provenienti da telecamere analogiche, da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione overcoax secondo lo standard HD-TVI e da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione over IP secondo lo standard ONVIF. **OP** Videoregistratore, digitale IBRIDO; impiego: armadi a pavimento; memoria [TB] = 16; n° canali [-] = 8. Incluso: ricevitore digitale di allarmi. SPECIFICHE TECNICHE: videoregistratore compatibile con telecamere analogiche, HD-TVI ed IP; supporta n° telecamere [-] = 8 ÷ 16, con risoluzioni [Mpx] ≤ 5 per telecamere HD-TVI su cavo coassiale (massimo 1/4 dei canali) e [Mpx] ≤ 4 per telecamere IP (disabilitando tutti i canali analogici); supporta telecamere IP ONVIF Profile S; capace di accedere al menu delle telecamere HD-TVI, menu comandi telecamere brandeggiabili; integrazione diretta con centrali intrusione; configurazione Plug and Play, Linux Embedded; controllo Over-the-coax per telecamere brandeggiabili e gestione menù delle telecamere HD-TVI TruVision; utilizza il cavo coassiale esistente per le telecamere HD-TVI; registrazione FULL-HD in tempo reale; registrazione ridondante e supporto RAID (0,1, 5, 10); espandibile con NAS; reverse video playback; esportazione video mediante USB; uscite video HDMI, VGA e BNC (solo evento); V-stream; gestibile tramite monitor locale OSD, browser, software. Consente la registrazione e la visualizzazione di segnali video provenienti da telecamere analogiche, da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione overcoax secondo lo standard HD-TVI e da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione over IP secondo lo standard ONVIF. **RM** Videoregistratore digitale IBRIDO; memoria [TB] = 16; n° canali [-] = 8. Incluso: ricevitore digitale di allarmi SPECIFICHE TECNICHE: videoregistratore compatibile con telecamere analogiche, HD-TVI ed IP; supporta n° telecamere [-] = 8 ÷ 16, con risoluzioni [Mpx] ≤ 5 per telecamere HD-TVI su cavo coassiale (massimo 1/4 dei canali) e [Mpx] ≤ 4 per telecamere IP (disabilitando tutti i canali analogici); supporta telecamere IP ONVIF Profile S; capace di accedere al menu delle telecamere HD-TVI, menu comandi telecamere brandeggiabili; integrazione diretta con centrali intrusione; configurazione Plug and Play, Linux Embedded; controllo Over-the-coax per telecamere brandeggiabili e gestione menù delle telecamere HD-TVI TruVision; utilizza il cavo coassiale esistente per le telecamere HD-TVI; registrazione FULL-HD in tempo reale; registrazione ridondante e supporto RAID (0,1, 5, 10); espandibile con NAS; reverse video playback; esportazione video mediante USB; uscite video HDMI, VGA e BNC (solo evento); V-stream; gestibile tramite monitor locale OSD, browser, software. Consente la registrazione e la visualizzazione di segnali video provenienti da telecamere analogiche, da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione overcoax secondo lo standard HD-TVI e da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione over IP secondo lo standard ONVIF **LV** Installazione.	1 cad	4.721,62€	3.732,50€	0,52%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8262.Za001.0265.-	**OPERA:** Videoregistratore, digitale IBRIDO; impiego: armadi a pavimento; memoria [TB] = 4; n° canali [-] = 16. Incluso: ricevitore digitale di allarmi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: videoregistratore compatibile con telecamere analogiche, HD-TVI ed IP; supporta n° telecamere [-] = 8 ÷ 16, con risoluzioni [Mpx] ≤ 5 per telecamere HD-TVI su cavo coassiale (massimo 1/4 dei canali) e [Mpx] ≤ 4 per telecamere IP (disabilitando tutti i canali analogici); supporta telecamere IP ONVIF Profile S; capace di accedere al menu delle telecamere HD-TVI, menu comandi telecamere brandeggiabili; integrazione diretta con centrali intrusione; configurazione Plug and Play, Linux Embedded; controllo Over-the-coax per telecamere brandeggiabili e gestione menù delle telecamere HD-TVI TruVision; utilizza il cavo coassiale esistente per le telecamere HD-TVI; registrazione FULL-HD in tempo reale; registrazione ridondante e supporto RAID (0,1, 5, 10); espandibile con NAS; reverse video playback; esportazione video mediante USB; uscite video HDMI, VGA e BNC (solo evento); V-stream; gestibile tramite monitor locale OSD, browser, software. Consente la registrazione e la visualizzazione di segnali video provenienti da telecamere analogiche, da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione overcoax secondo lo standard HD-TVI e da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione over IP secondo lo standard ONVIF. **OP** Videoregistratore, digitale IBRIDO; impiego: armadi a pavimento; memoria [TB] = 4; n° canali [-] = 16. Incluso: ricevitore digitale di allarmi. SPECIFICHE TECNICHE: videoregistratore compatibile con telecamere analogiche, HD-TVI ed IP; supporta n° telecamere [-] = 8 ÷ 16, con risoluzioni [Mpx] ≤ 5 per telecamere HD-TVI su cavo coassiale (massimo 1/4 dei canali) e [Mpx] ≤ 4 per telecamere IP (disabilitando tutti i canali analogici); supporta telecamere IP ONVIF Profile S; capace di accedere al menu delle telecamere HD-TVI, menu comandi telecamere brandeggiabili; integrazione diretta con centrali intrusione; configurazione Plug and Play, Linux Embedded; controllo Over-the-coax per telecamere brandeggiabili e gestione menù delle telecamere HD-TVI TruVision; utilizza il cavo coassiale esistente per le telecamere HD-TVI; registrazione FULL-HD in tempo reale; registrazione ridondante e supporto RAID (0,1, 5, 10); espandibile con NAS; reverse video playback; esportazione video mediante USB; uscite video HDMI, VGA e BNC (solo evento); V-stream; gestibile tramite monitor locale OSD, browser, software. Consente la registrazione e la visualizzazione di segnali video provenienti da telecamere analogiche, da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione overcoax secondo lo standard HD-TVI e da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione over IP secondo lo standard ONVIF. **RM** Videoregistratore digitale IBRIDO; memoria [TB] = 4; n° canali [-] = 16. Incluso: ricevitore digitale di allarmi SPECIFICHE TECNICHE: videoregistratore compatibile con telecamere analogiche, HD-TVI ed IP; supporta n° telecamere [-] = 8 ÷ 16, con risoluzioni [Mpx] ≤ 5 per telecamere HD-TVI su cavo coassiale (massimo 1/4 dei canali) e [Mpx] ≤ 4 per telecamere IP (disabilitando tutti i canali analogici); supporta telecamere IP ONVIF Profile S; capace di accedere al menu delle telecamere HD-TVI, menu comandi telecamere brandeggiabili; integrazione diretta con centrali intrusione; configurazione Plug and Play, Linux Embedded; controllo Over-the-coax per telecamere brandeggiabili e gestione menù delle telecamere HD-TVI TruVision; utilizza il cavo coassiale esistente per le telecamere HD-TVI; registrazione FULL-HD in tempo reale; registrazione ridondante e supporto RAID (0,1, 5, 10); espandibile con NAS; reverse video playback; esportazione video mediante USB; uscite video HDMI, VGA e BNC (solo evento); V-stream; gestibile tramite monitor locale OSD, browser, software. Consente la registrazione e la visualizzazione di segnali video provenienti da telecamere analogiche, da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione overcoax secondo lo standard HD-TVI e da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione over IP secondo lo standard ONVIF **LV** Installazione.	1 cad	2.692,45€	2.128,42€	0,92%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8262.Za001.0270.-	**OPERA:** Videoregistratore, digitale IBRIDO; impiego: armadi a pavimento; memoria [TB] = 8; n° canali [-] = 16. Incluso: ricevitore digitale di allarmi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: videoregistratore compatibile con telecamere analogiche, HD-TVI ed IP; supporta n° telecamere [-] = 8 ÷ 16, con risoluzioni [Mpx] ≤ 5 per telecamere HD-TVI su cavo coassiale (massimo 1/4 dei canali) e [Mpx] ≤ 4 per telecamere IP (disabilitando tutti i canali analogici); supporta telecamere IP ONVIF Profile S; capace di accedere al menu delle telecamere HD-TVI, menu comandi telecamere brandeggiabili; integrazione diretta con centrali intrusione; configurazione Plug and Play, Linux Embedded; controllo Over-the-coax per telecamere brandeggiabili e gestione menù delle telecamere HD-TVI TruVision; utilizza il cavo coassiale esistente per le telecamere HD-TVI; registrazione FULL-HD in tempo reale; registrazione ridondante e supporto RAID (0,1, 5, 10); espandibile con NAS; reverse video playback; esportazione video mediante USB; uscite video HDMI, VGA e BNC (solo evento); V-stream; gestibile tramite monitor locale OSD, browser, software. Consente la registrazione e la visualizzazione di segnali video provenienti da telecamere analogiche, da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione overcoax secondo lo standard HD-TVI e da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione over IP secondo lo standard ONVIF. **OP** Videoregistratore, digitale IBRIDO; impiego: armadi a pavimento; memoria [TB] = 8; n° canali [-] = 16. Incluso: ricevitore digitale di allarmi. SPECIFICHE TECNICHE: videoregistratore compatibile con telecamere analogiche, HD-TVI ed IP; supporta n° telecamere [-] = 8 ÷ 16, con risoluzioni [Mpx] ≤ 5 per telecamere HD-TVI su cavo coassiale (massimo 1/4 dei canali) e [Mpx] ≤ 4 per telecamere IP (disabilitando tutti i canali analogici); supporta telecamere IP ONVIF Profile S; capace di accedere al menu delle telecamere HD-TVI, menu comandi telecamere brandeggiabili; integrazione diretta con centrali intrusione; configurazione Plug and Play, Linux Embedded; controllo Over-the-coax per telecamere brandeggiabili e gestione menù delle telecamere HD-TVI TruVision; utilizza il cavo coassiale esistente per le telecamere HD-TVI; registrazione FULL-HD in tempo reale; registrazione ridondante e supporto RAID (0,1, 5, 10); espandibile con NAS; reverse video playback; esportazione video mediante USB; uscite video HDMI, VGA e BNC (solo evento); V-stream; gestibile tramite monitor locale OSD, browser, software. Consente la registrazione e la visualizzazione di segnali video provenienti da telecamere analogiche, da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione overcoax secondo lo standard HD-TVI e da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione over IP secondo lo standard ONVIF. **RM** Videoregistratore digitale IBRIDO; memoria [TB] = 8; n° canali [-] = 16. Incluso: ricevitore digitale di allarmi SPECIFICHE TECNICHE: videoregistratore compatibile con telecamere analogiche, HD-TVI ed IP; supporta n° telecamere [-] = 8 ÷ 16, con risoluzioni [Mpx] ≤ 5 per telecamere HD-TVI su cavo coassiale (massimo 1/4 dei canali) e [Mpx] ≤ 4 per telecamere IP (disabilitando tutti i canali analogici); supporta telecamere IP ONVIF Profile S; capace di accedere al menu delle telecamere HD-TVI, menu comandi telecamere brandeggiabili; integrazione diretta con centrali intrusione; configurazione Plug and Play, Linux Embedded; controllo Over-the-coax per telecamere brandeggiabili e gestione menù delle telecamere HD-TVI TruVision; utilizza il cavo coassiale esistente per le telecamere HD-TVI; registrazione FULL-HD in tempo reale; registrazione ridondante e supporto RAID (0,1, 5, 10); espandibile con NAS; reverse video playback; esportazione video mediante USB; uscite video HDMI, VGA e BNC (solo evento); V-stream; gestibile tramite monitor locale OSD, browser, software. Consente la registrazione e la visualizzazione di segnali video provenienti da telecamere analogiche, da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione overcoax secondo lo standard HD-TVI e da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione over IP secondo lo standard ONVIF **LV** Installazione.	1 cad	3.490,80€	2.759,52€	0,71%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8262.Za001.0275.-	**OPERA:** Videoregistratore, digitale IBRIDO; impiego: armadi a pavimento; memoria [TB] = 16; n° canali [-] = 16. Incluso: ricevitore digitale di allarmi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: videoregistratore compatibile con telecamere analogiche, HD-TVI ed IP; supporta n° telecamere [-] = 8 ÷ 16, con risoluzioni [Mpx] ≤ 5 per telecamere HD-TVI su cavo coassiale (massimo 1/4 dei canali) e [Mpx] ≤ 4 per telecamere IP (disabilitando tutti i canali analogici); supporta telecamere IP ONVIF Profile S; capace di accedere al menu delle telecamere HD-TVI, menu comandi telecamere brandeggiabili; integrazione diretta con centrali intrusione; configurazione Plug and Play, Linux Embedded; controllo Over-the-coax per telecamere brandeggiabili e gestione menù delle telecamere HD-TVI TruVision; utilizza il cavo coassiale esistente per le telecamere HD-TVI; registrazione FULL-HD in tempo reale; registrazione ridondante e supporto RAID (0,1, 5, 10); espandibile con NAS; reverse video playback; esportazione video mediante USB; uscite video HDMI, VGA e BNC (solo evento); V-stream; gestibile tramite monitor locale OSD, browser, software. Consente la registrazione e la visualizzazione di segnali video provenienti da telecamere analogiche, da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione overcoax secondo lo standard HD-TVI e da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione over IP secondo lo standard ONVIF. **OP** Videoregistratore, digitale IBRIDO; impiego: armadi a pavimento; memoria [TB] = 16; n° canali [-] = 16. Incluso: ricevitore digitale di allarmi. SPECIFICHE TECNICHE: videoregistratore compatibile con telecamere analogiche, HD-TVI ed IP; supporta n° telecamere [-] = 8 ÷ 16, con risoluzioni [Mpx] ≤ 5 per telecamere HD-TVI su cavo coassiale (massimo 1/4 dei canali) e [Mpx] ≤ 4 per telecamere IP (disabilitando tutti i canali analogici); supporta telecamere IP ONVIF Profile S; capace di accedere al menu delle telecamere HD-TVI, menu comandi telecamere brandeggiabili; integrazione diretta con centrali intrusione; configurazione Plug and Play, Linux Embedded; controllo Over-the-coax per telecamere brandeggiabili e gestione menù delle telecamere HD-TVI TruVision; utilizza il cavo coassiale esistente per le telecamere HD-TVI; registrazione FULL-HD in tempo reale; registrazione ridondante e supporto RAID (0,1, 5, 10); espandibile con NAS; reverse video playback; esportazione video mediante USB; uscite video HDMI, VGA e BNC (solo evento); V-stream; gestibile tramite monitor locale OSD, browser, software. Consente la registrazione e la visualizzazione di segnali video provenienti da telecamere analogiche, da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione overcoax secondo lo standard HD-TVI e da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione over IP secondo lo standard ONVIF. **RM** Videoregistratore digitale IBRIDO; memoria [TB] = 16; n° canali [-] = 16. Incluso: ricevitore digitale di allarmi SPECIFICHE TECNICHE: videoregistratore compatibile con telecamere analogiche, HD-TVI ed IP; supporta n° telecamere [-] = 8 ÷ 16, con risoluzioni [Mpx] ≤ 5 per telecamere HD-TVI su cavo coassiale (massimo 1/4 dei canali) e [Mpx] ≤ 4 per telecamere IP (disabilitando tutti i canali analogici); supporta telecamere IP ONVIF Profile S; capace di accedere al menu delle telecamere HD-TVI, menu comandi telecamere brandeggiabili; integrazione diretta con centrali intrusione; configurazione Plug and Play, Linux Embedded; controllo Over-the-coax per telecamere brandeggiabili e gestione menù delle telecamere HD-TVI TruVision; utilizza il cavo coassiale esistente per le telecamere HD-TVI; registrazione FULL-HD in tempo reale; registrazione ridondante e supporto RAID (0,1, 5, 10); espandibile con NAS; reverse video playback; esportazione video mediante USB; uscite video HDMI, VGA e BNC (solo evento); V-stream; gestibile tramite monitor locale OSD, browser, software. Consente la registrazione e la visualizzazione di segnali video provenienti da telecamere analogiche, da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione overcoax secondo lo standard HD-TVI e da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione over IP secondo lo standard ONVIF **LV** Installazione.	1 cad	5.087,51€	4.021,75€	0,49%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8262.Za001.0280.-	**OPERA:** Videoregistratore, digitale IBRIDO; impiego: armadi a pavimento; memoria [TB] = 24; n° canali [-] = 16. Incluso: ricevitore digitale di allarmi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: videoregistratore compatibile con telecamere analogiche, HD-TVI ed IP; supporta n° telecamere [-] = 8 ÷ 16, con risoluzioni [Mpx] ≤ 5 per telecamere HD-TVI su cavo coassiale (massimo 1/4 dei canali) e [Mpx] ≤ 4 per telecamere IP (disabilitando tutti i canali analogici); supporta telecamere IP ONVIF Profile S; capace di accedere al menu delle telecamere HD-TVI, menu comandi telecamere brandeggiabili; integrazione diretta con centrali intrusione; configurazione Plug and Play, Linux Embedded; controllo Over-the-coax per telecamere brandeggiabili e gestione menù delle telecamere HD-TVI TruVision; utilizza il cavo coassiale esistente per le telecamere HD-TVI; registrazione FULL-HD in tempo reale; registrazione ridondante e supporto RAID (0,1, 5, 10); espandibile con NAS; reverse video playback; esportazione video mediante USB; uscite video HDMI, VGA e BNC (solo evento); V-stream; gestibile tramite monitor locale OSD, browser, software. Consente la registrazione e la visualizzazione di segnali video provenienti da telecamere analogiche, da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione overcoax secondo lo standard HD-TVI e da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione over IP secondo lo standard ONVIF. **OP** Videoregistratore, digitale IBRIDO; impiego: armadi a pavimento; memoria [TB] = 24; n° canali [-] = 16. Incluso: ricevitore digitale di allarmi. SPECIFICHE TECNICHE: videoregistratore compatibile con telecamere analogiche, HD-TVI ed IP; supporta n° telecamere [-] = 8 ÷ 16, con risoluzioni [Mpx] ≤ 5 per telecamere HD-TVI su cavo coassiale (massimo 1/4 dei canali) e [Mpx] ≤ 4 per telecamere IP (disabilitando tutti i canali analogici); supporta telecamere IP ONVIF Profile S; capace di accedere al menu delle telecamere HD-TVI, menu comandi telecamere brandeggiabili; integrazione diretta con centrali intrusione; configurazione Plug and Play, Linux Embedded; controllo Over-the-coax per telecamere brandeggiabili e gestione menù delle telecamere HD-TVI TruVision; utilizza il cavo coassiale esistente per le telecamere HD-TVI; registrazione FULL-HD in tempo reale; registrazione ridondante e supporto RAID (0,1, 5, 10); espandibile con NAS; reverse video playback; esportazione video mediante USB; uscite video HDMI, VGA e BNC (solo evento); V-stream; gestibile tramite monitor locale OSD, browser, software. Consente la registrazione e la visualizzazione di segnali video provenienti da telecamere analogiche, da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione overcoax secondo lo standard HD-TVI e da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione over IP secondo lo standard ONVIF. **RM** Videoregistratore digitale IBRIDO; memoria [TB] = 24; n° canali [-] = 16. Incluso: ricevitore digitale di allarmi SPECIFICHE TECNICHE: videoregistratore compatibile con telecamere analogiche, HD-TVI ed IP; supporta n° telecamere [-] = 8 ÷ 16, con risoluzioni [Mpx] ≤ 5 per telecamere HD-TVI su cavo coassiale (massimo 1/4 dei canali) e [Mpx] ≤ 4 per telecamere IP (disabilitando tutti i canali analogici); supporta telecamere IP ONVIF Profile S; capace di accedere al menu delle telecamere HD-TVI, menu comandi telecamere brandeggiabili; integrazione diretta con centrali intrusione; configurazione Plug and Play, Linux Embedded; controllo Over-the-coax per telecamere brandeggiabili e gestione menù delle telecamere HD-TVI TruVision; utilizza il cavo coassiale esistente per le telecamere HD-TVI; registrazione FULL-HD in tempo reale; registrazione ridondante e supporto RAID (0,1, 5, 10); espandibile con NAS; reverse video playback; esportazione video mediante USB; uscite video HDMI, VGA e BNC (solo evento); V-stream; gestibile tramite monitor locale OSD, browser, software. Consente la registrazione e la visualizzazione di segnali video provenienti da telecamere analogiche, da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione overcoax secondo lo standard HD-TVI e da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione over IP secondo lo standard ONVIF **LV** Installazione.	1 cad	7.632,31€	6.033,44€	0,32%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8262.Za001.0500.-	**OPERA:** Videoregistratore, digitale di rete IP (NVR); impiego: armadi a pavimento; memoria [TB] = 8 | larghezza di banda [Mbps] = 80 ÷ 160 | memoria archivio interno [TB] = 24; n° canali [-] = 8 | n° canali PoE [-] = 8. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: videoregistratore con PoE (Power over Ethernet) integrato, ad alte prestazioni e con porte PoE plug & play; in grado di collegare n° telecamere IP [-] = 8 ÷ 16 e di fornire in tempo reale la registrazione, frequenza fotogrammi [fps] = 25 ÷ 30, con risoluzione Full HD [px] = 1080 su tutti i canali contemporaneamente; assegnazione automatica degli indirizzi IP; ogni telecamera IP può essere configurata individualmente; capacità di configurare, gestire e monitorare il sistema di videosorveglianza; gestione con web browser e localmente utilizzando i controlli del pannello frontale, ed il menu a schermo sul monitor locale VGA o HDMI; memorizzazione tramite dischi rigidi , accessibili da sportello del pannello frontale chiudibile a chiave; tre modalità di registrazione, continua, eventi e allarmi, o combinate; possibile connessione a centrali antintrusione; Linux embedded Plug and Play configuratin; PoE-af & PoE-at support; accesso frontale ai dischi; registrazione FULL HD in tempo reale; motion detection, VCA, privacy masking, tamper detection; IP camera auto-discovery; supporto telecamere di altro costruttore grazie al supporto via ONVIF & PSIA; configurazione telecamere esportabile/importabile; custom protocol configuration (RTSP streaming); supporto masterizzatore DVD USB; navigator client/host o applicazione stand-alone senza licenza; app TVRmobile per dispositivi IOS e Android. Consente la registrazione e la visualizzazione di segnali video provenienti da telecamere analogiche, da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione overcoax secondo lo standard HD-TVI e da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione over IP secondo lo standard ONVIF. **OP** Videoregistratore, digitale di rete IP (NVR); impiego: armadi a pavimento; memoria [TB] = 8 | larghezza di banda [Mbps] = 80 ÷ 160 | memoria archivio interno [TB] = 24; n° canali [-] = 8 | n° canali PoE [-] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: videoregistratore con PoE (Power over Ethernet) integrato, ad alte prestazioni e con porte PoE plug & play; in grado di collegare n° telecamere IP [-] = 8 ÷ 16 e di fornire in tempo reale la registrazione, frequenza fotogrammi [fps] = 25 ÷ 30, con risoluzione Full HD [px] = 1080 su tutti i canali contemporaneamente; assegnazione automatica degli indirizzi IP; ogni telecamera IP può essere configurata individualmente; capacità di configurare, gestire e monitorare il sistema di videosorveglianza; gestione con web browser e localmente utilizzando i controlli del pannello frontale, ed il menu a schermo sul monitor locale VGA o HDMI; memorizzazione tramite dischi rigidi , accessibili da sportello del pannello frontale chiudibile a chiave; tre modalità di registrazione, continua, eventi e allarmi, o combinate; possibile connessione a centrali antintrusione; Linux embedded Plug and Play configuratin; PoE-af & PoE-at support; accesso frontale ai dischi; registrazione FULL HD in tempo reale; motion detection, VCA, privacy masking, tamper detection; IP camera auto-discovery; supporto telecamere di altro costruttore grazie al supporto via ONVIF & PSIA; configurazione telecamere esportabile/importabile; custom protocol configuration (RTSP streaming); supporto masterizzatore DVD USB; navigator client/host o applicazione stand-alone senza licenza; app TVRmobile per dispositivi IOS e Android. Consente la registrazione e la visualizzazione di segnali video provenienti da telecamere analogiche, da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione overcoax secondo lo standard HD-TVI e da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione over IP secondo lo standard ONVIF. **RM** Videoregistratore digitale di rete IP (NVR); memoria [TB] = 8 | larghezza di banda [Mbps] = 80 ÷ 160 | memoria archivio interno [TB] = 24; n° canali [-] = 8 | n° canali PoE [-] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: videoregistratore con PoE (Power over Ethernet) integrato, ad alte prestazioni e con porte PoE plug & play; in grado di collegare n° telecamere IP [-] = 8 ÷ 16 e di fornire in tempo reale la registrazione, frequenza fotogrammi [fps] = 25 ÷ 30, con risoluzione Full HD [px] = 1080 su tutti i canali contemporaneamente; assegnazione automatica degli indirizzi IP; ogni telecamera IP può essere configurata individualmente; capacità di configurare, gestire e monitorare il sistema di videosorveglianza; gestione con web browser e localmente utilizzando i controlli del pannello frontale, ed il menu a schermo sul monitor locale VGA o HDMI; memorizzazione tramite dischi rigidi , accessibili da sportello del pannello frontale chiudibile a chiave; tre modalità di registrazione, continua, eventi e allarmi, o combinate; possibile connessione a centrali antintrusione; Linux embedded Plug and Play configuratin; PoE-af & PoE-at support; accesso frontale ai dischi; registrazione FULL HD in tempo reale; motion detection, VCA, privacy masking, tamper detection; IP camera auto-discovery; supporto telecamere di altro costruttore grazie al supporto via ONVIF & PSIA; configurazione telecamere esportabile/importabile; custom protocol configuration (RTSP streaming); supporto masterizzatore DVD USB; navigator client/host o applicazione stand-alone senza licenza; app TVRmobile per dispositivi IOS e Android. Consente la registrazione e la visualizzazione di segnali video provenienti da telecamere analogiche, da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione overcoax secondo lo standard HD-TVI e da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione over IP secondo lo standard ONVIF **LV** Installazione.	1 cad	2.985,28€	2.359,90€	0,83%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8262.Za001.0505.-	**OPERA:** Videoregistratore, digitale di rete IP (NVR); impiego: armadi a pavimento; memoria [TB] = 12 | larghezza di banda [Mbps] = 80 ÷ 160 | memoria archivio interno [TB] = 24; n° canali [-] = 8 | n° canali PoE [-] = 8. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: videoregistratore con PoE (Power over Ethernet) integrato, ad alte prestazioni e con porte PoE plug & play; in grado di collegare n° telecamere IP [-] = 8 ÷ 16 e di fornire in tempo reale la registrazione, frequenza fotogrammi [fps] = 25 ÷ 30, con risoluzione Full HD [px] = 1080 su tutti i canali contemporaneamente; assegnazione automatica degli indirizzi IP; ogni telecamera IP può essere configurata individualmente; capacità di configurare, gestire e monitorare il sistema di videosorveglianza; gestione con web browser e localmente utilizzando i controlli del pannello frontale, ed il menu a schermo sul monitor locale VGA o HDMI; memorizzazione tramite dischi rigidi , accessibili da sportello del pannello frontale chiudibile a chiave; tre modalità di registrazione, continua, eventi e allarmi, o combinate; possibile connessione a centrali antintrusione; Linux embedded Plug and Play configuratin; PoE-af & PoE-at support; accesso frontale ai dischi; registrazione FULL HD in tempo reale; motion detection, VCA, privacy masking, tamper detection; IP camera auto-discovery; supporto telecamere di altro costruttore grazie al supporto via ONVIF & PSIA; configurazione telecamere esportabile/importabile; custom protocol configuration (RTSP streaming); supporto masterizzatore DVD USB; navigator client/host o applicazione stand-alone senza licenza; app TVRmobile per dispositivi IOS e Android. Consente la registrazione e la visualizzazione di segnali video provenienti da telecamere analogiche, da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione overcoax secondo lo standard HD-TVI e da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione over IP secondo lo standard ONVIF. **OP** Videoregistratore, digitale di rete IP (NVR); impiego: armadi a pavimento; memoria [TB] = 12 | larghezza di banda [Mbps] = 80 ÷ 160 | memoria archivio interno [TB] = 24; n° canali [-] = 8 | n° canali PoE [-] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: videoregistratore con PoE (Power over Ethernet) integrato, ad alte prestazioni e con porte PoE plug & play; in grado di collegare n° telecamere IP [-] = 8 ÷ 16 e di fornire in tempo reale la registrazione, frequenza fotogrammi [fps] = 25 ÷ 30, con risoluzione Full HD [px] = 1080 su tutti i canali contemporaneamente; assegnazione automatica degli indirizzi IP; ogni telecamera IP può essere configurata individualmente; capacità di configurare, gestire e monitorare il sistema di videosorveglianza; gestione con web browser e localmente utilizzando i controlli del pannello frontale, ed il menu a schermo sul monitor locale VGA o HDMI; memorizzazione tramite dischi rigidi , accessibili da sportello del pannello frontale chiudibile a chiave; tre modalità di registrazione, continua, eventi e allarmi, o combinate; possibile connessione a centrali antintrusione; Linux embedded Plug and Play configuratin; PoE-af & PoE-at support; accesso frontale ai dischi; registrazione FULL HD in tempo reale; motion detection, VCA, privacy masking, tamper detection; IP camera auto-discovery; supporto telecamere di altro costruttore grazie al supporto via ONVIF & PSIA; configurazione telecamere esportabile/importabile; custom protocol configuration (RTSP streaming); supporto masterizzatore DVD USB; navigator client/host o applicazione stand-alone senza licenza; app TVRmobile per dispositivi IOS e Android. Consente la registrazione e la visualizzazione di segnali video provenienti da telecamere analogiche, da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione overcoax secondo lo standard HD-TVI e da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione over IP secondo lo standard ONVIF. **RM** Videoregistratore digitale di rete IP (NVR); memoria [TB] = 12 | larghezza di banda [Mbps] = 80 ÷ 160 | memoria archivio interno [TB] = 24; n° canali [-] = 8 | n° canali PoE [-] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: videoregistratore con PoE (Power over Ethernet) integrato, ad alte prestazioni e con porte PoE plug & play; in grado di collegare n° telecamere IP [-] = 8 ÷ 16 e di fornire in tempo reale la registrazione, frequenza fotogrammi [fps] = 25 ÷ 30, con risoluzione Full HD [px] = 1080 su tutti i canali contemporaneamente; assegnazione automatica degli indirizzi IP; ogni telecamera IP può essere configurata individualmente; capacità di configurare, gestire e monitorare il sistema di videosorveglianza; gestione con web browser e localmente utilizzando i controlli del pannello frontale, ed il menu a schermo sul monitor locale VGA o HDMI; memorizzazione tramite dischi rigidi , accessibili da sportello del pannello frontale chiudibile a chiave; tre modalità di registrazione, continua, eventi e allarmi, o combinate; possibile connessione a centrali antintrusione; Linux embedded Plug and Play configuratin; PoE-af & PoE-at support; accesso frontale ai dischi; registrazione FULL HD in tempo reale; motion detection, VCA, privacy masking, tamper detection; IP camera auto-discovery; supporto telecamere di altro costruttore grazie al supporto via ONVIF & PSIA; configurazione telecamere esportabile/importabile; custom protocol configuration (RTSP streaming); supporto masterizzatore DVD USB; navigator client/host o applicazione stand-alone senza licenza; app TVRmobile per dispositivi IOS e Android. Consente la registrazione e la visualizzazione di segnali video provenienti da telecamere analogiche, da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione overcoax secondo lo standard HD-TVI e da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione over IP secondo lo standard ONVIF **LV** Installazione.	1 cad	3.650,57€	2.885,83€	0,68%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8262.Za001.0510.-	**OPERA:** Videoregistratore, digitale di rete IP (NVR); impiego: armadi a pavimento; memoria [TB] = 24 | larghezza di banda [Mbps] = 80 ÷ 160 | memoria archivio interno [TB] = 24; n° canali [-] = 8 | n° canali PoE [-] = 8. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: videoregistratore con PoE (Power over Ethernet) integrato, ad alte prestazioni e con porte PoE plug & play; in grado di collegare n° telecamere IP [-] = 8 ÷ 16 e di fornire in tempo reale la registrazione, frequenza fotogrammi [fps] = 25 ÷ 30, con risoluzione Full HD [px] = 1080 su tutti i canali contemporaneamente; assegnazione automatica degli indirizzi IP; ogni telecamera IP può essere configurata individualmente; capacità di configurare, gestire e monitorare il sistema di videosorveglianza; gestione con web browser e localmente utilizzando i controlli del pannello frontale, ed il menu a schermo sul monitor locale VGA o HDMI; memorizzazione tramite dischi rigidi , accessibili da sportello del pannello frontale chiudibile a chiave; tre modalità di registrazione, continua, eventi e allarmi, o combinate; possibile connessione a centrali antintrusione; Linux embedded Plug and Play configuratin; PoE-af & PoE-at support; accesso frontale ai dischi; registrazione FULL HD in tempo reale; motion detection, VCA, privacy masking, tamper detection; IP camera auto-discovery; supporto telecamere di altro costruttore grazie al supporto via ONVIF & PSIA; configurazione telecamere esportabile/importabile; custom protocol configuration (RTSP streaming); supporto masterizzatore DVD USB; navigator client/host o applicazione stand-alone senza licenza; app TVRmobile per dispositivi IOS e Android. Consente la registrazione e la visualizzazione di segnali video provenienti da telecamere analogiche, da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione overcoax secondo lo standard HD-TVI e da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione over IP secondo lo standard ONVIF. **OP** Videoregistratore, digitale di rete IP (NVR); impiego: armadi a pavimento; memoria [TB] = 24 | larghezza di banda [Mbps] = 80 ÷ 160 | memoria archivio interno [TB] = 24; n° canali [-] = 8 | n° canali PoE [-] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: videoregistratore con PoE (Power over Ethernet) integrato, ad alte prestazioni e con porte PoE plug & play; in grado di collegare n° telecamere IP [-] = 8 ÷ 16 e di fornire in tempo reale la registrazione, frequenza fotogrammi [fps] = 25 ÷ 30, con risoluzione Full HD [px] = 1080 su tutti i canali contemporaneamente; assegnazione automatica degli indirizzi IP; ogni telecamera IP può essere configurata individualmente; capacità di configurare, gestire e monitorare il sistema di videosorveglianza; gestione con web browser e localmente utilizzando i controlli del pannello frontale, ed il menu a schermo sul monitor locale VGA o HDMI; memorizzazione tramite dischi rigidi , accessibili da sportello del pannello frontale chiudibile a chiave; tre modalità di registrazione, continua, eventi e allarmi, o combinate; possibile connessione a centrali antintrusione; Linux embedded Plug and Play configuratin; PoE-af & PoE-at support; accesso frontale ai dischi; registrazione FULL HD in tempo reale; motion detection, VCA, privacy masking, tamper detection; IP camera auto-discovery; supporto telecamere di altro costruttore grazie al supporto via ONVIF & PSIA; configurazione telecamere esportabile/importabile; custom protocol configuration (RTSP streaming); supporto masterizzatore DVD USB; navigator client/host o applicazione stand-alone senza licenza; app TVRmobile per dispositivi IOS e Android. Consente la registrazione e la visualizzazione di segnali video provenienti da telecamere analogiche, da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione overcoax secondo lo standard HD-TVI e da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione over IP secondo lo standard ONVIF. **RM** Videoregistratore digitale di rete IP (NVR); memoria [TB] = 24 | larghezza di banda [Mbps] = 80 ÷ 160 | memoria archivio interno [TB] = 24; n° canali [-] = 8 | n° canali PoE [-] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: videoregistratore con PoE (Power over Ethernet) integrato, ad alte prestazioni e con porte PoE plug & play; in grado di collegare n° telecamere IP [-] = 8 ÷ 16 e di fornire in tempo reale la registrazione, frequenza fotogrammi [fps] = 25 ÷ 30, con risoluzione Full HD [px] = 1080 su tutti i canali contemporaneamente; assegnazione automatica degli indirizzi IP; ogni telecamera IP può essere configurata individualmente; capacità di configurare, gestire e monitorare il sistema di videosorveglianza; gestione con web browser e localmente utilizzando i controlli del pannello frontale, ed il menu a schermo sul monitor locale VGA o HDMI; memorizzazione tramite dischi rigidi , accessibili da sportello del pannello frontale chiudibile a chiave; tre modalità di registrazione, continua, eventi e allarmi, o combinate; possibile connessione a centrali antintrusione; Linux embedded Plug and Play configuratin; PoE-af & PoE-at support; accesso frontale ai dischi; registrazione FULL HD in tempo reale; motion detection, VCA, privacy masking, tamper detection; IP camera auto-discovery; supporto telecamere di altro costruttore grazie al supporto via ONVIF & PSIA; configurazione telecamere esportabile/importabile; custom protocol configuration (RTSP streaming); supporto masterizzatore DVD USB; navigator client/host o applicazione stand-alone senza licenza; app TVRmobile per dispositivi IOS e Android. Consente la registrazione e la visualizzazione di segnali video provenienti da telecamere analogiche, da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione overcoax secondo lo standard HD-TVI e da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione over IP secondo lo standard ONVIF **LV** Installazione.	1 cad	6.245,27€	4.936,97€	0,40%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8262.Za001.0515.-	**OPERA:** Videoregistratore, digitale di rete IP (NVR); impiego: armadi a pavimento; memoria [TB] = 4 | larghezza di banda [Mbps] = 80 ÷ 160 | memoria archivio interno [TB] = 24; n° canali [-] = 16 | n° canali PoE [-] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: videoregistratore con PoE (Power over Ethernet) integrato, ad alte prestazioni e con porte PoE plug & play; in grado di collegare n° telecamere IP [-] = 8 ÷ 16 e di fornire in tempo reale la registrazione, frequenza fotogrammi [fps] = 25 ÷ 30, con risoluzione Full HD [px] = 1080 su tutti i canali contemporaneamente; assegnazione automatica degli indirizzi IP; ogni telecamera IP può essere configurata individualmente; capacità di configurare, gestire e monitorare il sistema di videosorveglianza; gestione con web browser e localmente utilizzando i controlli del pannello frontale, ed il menu a schermo sul monitor locale VGA o HDMI; memorizzazione tramite dischi rigidi , accessibili da sportello del pannello frontale chiudibile a chiave; tre modalità di registrazione, continua, eventi e allarmi, o combinate; possibile connessione a centrali antintrusione; Linux embedded Plug and Play configuratin; PoE-af & PoE-at support; accesso frontale ai dischi; registrazione FULL HD in tempo reale; motion detection, VCA, privacy masking, tamper detection; IP camera auto-discovery; supporto telecamere di altro costruttore grazie al supporto via ONVIF & PSIA; configurazione telecamere esportabile/importabile; custom protocol configuration (RTSP streaming); supporto masterizzatore DVD USB; navigator client/host o applicazione stand-alone senza licenza; app TVRmobile per dispositivi IOS e Android. Consente la registrazione e la visualizzazione di segnali video provenienti da telecamere analogiche, da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione overcoax secondo lo standard HD-TVI e da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione over IP secondo lo standard ONVIF. **OP** Videoregistratore, digitale di rete IP (NVR); impiego: armadi a pavimento; memoria [TB] = 4 | larghezza di banda [Mbps] = 80 ÷ 160 | memoria archivio interno [TB] = 24; n° canali [-] = 16 | n° canali PoE [-] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: videoregistratore con PoE (Power over Ethernet) integrato, ad alte prestazioni e con porte PoE plug & play; in grado di collegare n° telecamere IP [-] = 8 ÷ 16 e di fornire in tempo reale la registrazione, frequenza fotogrammi [fps] = 25 ÷ 30, con risoluzione Full HD [px] = 1080 su tutti i canali contemporaneamente; assegnazione automatica degli indirizzi IP; ogni telecamera IP può essere configurata individualmente; capacità di configurare, gestire e monitorare il sistema di videosorveglianza; gestione con web browser e localmente utilizzando i controlli del pannello frontale, ed il menu a schermo sul monitor locale VGA o HDMI; memorizzazione tramite dischi rigidi , accessibili da sportello del pannello frontale chiudibile a chiave; tre modalità di registrazione, continua, eventi e allarmi, o combinate; possibile connessione a centrali antintrusione; Linux embedded Plug and Play configuratin; PoE-af & PoE-at support; accesso frontale ai dischi; registrazione FULL HD in tempo reale; motion detection, VCA, privacy masking, tamper detection; IP camera auto-discovery; supporto telecamere di altro costruttore grazie al supporto via ONVIF & PSIA; configurazione telecamere esportabile/importabile; custom protocol configuration (RTSP streaming); supporto masterizzatore DVD USB; navigator client/host o applicazione stand-alone senza licenza; app TVRmobile per dispositivi IOS e Android. Consente la registrazione e la visualizzazione di segnali video provenienti da telecamere analogiche, da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione overcoax secondo lo standard HD-TVI e da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione over IP secondo lo standard ONVIF. **RM** Videoregistratore digitale di rete IP (NVR); memoria [TB] = 4 | larghezza di banda [Mbps] = 80 ÷ 160 | memoria archivio interno [TB] = 24; n° canali [-] = 16 | n° canali PoE [-] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: videoregistratore con PoE (Power over Ethernet) integrato, ad alte prestazioni e con porte PoE plug & play; in grado di collegare n° telecamere IP [-] = 8 ÷ 16 e di fornire in tempo reale la registrazione, frequenza fotogrammi [fps] = 25 ÷ 30, con risoluzione Full HD [px] = 1080 su tutti i canali contemporaneamente; assegnazione automatica degli indirizzi IP; ogni telecamera IP può essere configurata individualmente; capacità di configurare, gestire e monitorare il sistema di videosorveglianza; gestione con web browser e localmente utilizzando i controlli del pannello frontale, ed il menu a schermo sul monitor locale VGA o HDMI; memorizzazione tramite dischi rigidi , accessibili da sportello del pannello frontale chiudibile a chiave; tre modalità di registrazione, continua, eventi e allarmi, o combinate; possibile connessione a centrali antintrusione; Linux embedded Plug and Play configuratin; PoE-af & PoE-at support; accesso frontale ai dischi; registrazione FULL HD in tempo reale; motion detection, VCA, privacy masking, tamper detection; IP camera auto-discovery; supporto telecamere di altro costruttore grazie al supporto via ONVIF & PSIA; configurazione telecamere esportabile/importabile; custom protocol configuration (RTSP streaming); supporto masterizzatore DVD USB; navigator client/host o applicazione stand-alone senza licenza; app TVRmobile per dispositivi IOS e Android. Consente la registrazione e la visualizzazione di segnali video provenienti da telecamere analogiche, da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione overcoax secondo lo standard HD-TVI e da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione over IP secondo lo standard ONVIF **LV** Installazione.	1 cad	2.842,11€	2.246,73€	0,87%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8262.Za001.0520.-	**OPERA:** Videoregistratore, digitale di rete IP (NVR); impiego: armadi a pavimento; memoria [TB] = 8 | larghezza di banda [Mbps] = 80 ÷ 160 | memoria archivio interno [TB] = 24; n° canali [-] = 16 | n° canali PoE [-] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: videoregistratore con PoE (Power over Ethernet) integrato, ad alte prestazioni e con porte PoE plug & play; in grado di collegare n° telecamere IP [-] = 8 ÷ 16 e di fornire in tempo reale la registrazione, frequenza fotogrammi [fps] = 25 ÷ 30, con risoluzione Full HD [px] = 1080 su tutti i canali contemporaneamente; assegnazione automatica degli indirizzi IP; ogni telecamera IP può essere configurata individualmente; capacità di configurare, gestire e monitorare il sistema di videosorveglianza; gestione con web browser e localmente utilizzando i controlli del pannello frontale, ed il menu a schermo sul monitor locale VGA o HDMI; memorizzazione tramite dischi rigidi , accessibili da sportello del pannello frontale chiudibile a chiave; tre modalità di registrazione, continua, eventi e allarmi, o combinate; possibile connessione a centrali antintrusione; Linux embedded Plug and Play configuratin; PoE-af & PoE-at support; accesso frontale ai dischi; registrazione FULL HD in tempo reale; motion detection, VCA, privacy masking, tamper detection; IP camera auto-discovery; supporto telecamere di altro costruttore grazie al supporto via ONVIF & PSIA; configurazione telecamere esportabile/importabile; custom protocol configuration (RTSP streaming); supporto masterizzatore DVD USB; navigator client/host o applicazione stand-alone senza licenza; app TVRmobile per dispositivi IOS e Android. Consente la registrazione e la visualizzazione di segnali video provenienti da telecamere analogiche, da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione overcoax secondo lo standard HD-TVI e da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione over IP secondo lo standard ONVIF. **OP** Videoregistratore, digitale di rete IP (NVR); impiego: armadi a pavimento; memoria [TB] = 8 | larghezza di banda [Mbps] = 80 ÷ 160 | memoria archivio interno [TB] = 24; n° canali [-] = 16 | n° canali PoE [-] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: videoregistratore con PoE (Power over Ethernet) integrato, ad alte prestazioni e con porte PoE plug & play; in grado di collegare n° telecamere IP [-] = 8 ÷ 16 e di fornire in tempo reale la registrazione, frequenza fotogrammi [fps] = 25 ÷ 30, con risoluzione Full HD [px] = 1080 su tutti i canali contemporaneamente; assegnazione automatica degli indirizzi IP; ogni telecamera IP può essere configurata individualmente; capacità di configurare, gestire e monitorare il sistema di videosorveglianza; gestione con web browser e localmente utilizzando i controlli del pannello frontale, ed il menu a schermo sul monitor locale VGA o HDMI; memorizzazione tramite dischi rigidi , accessibili da sportello del pannello frontale chiudibile a chiave; tre modalità di registrazione, continua, eventi e allarmi, o combinate; possibile connessione a centrali antintrusione; Linux embedded Plug and Play configuratin; PoE-af & PoE-at support; accesso frontale ai dischi; registrazione FULL HD in tempo reale; motion detection, VCA, privacy masking, tamper detection; IP camera auto-discovery; supporto telecamere di altro costruttore grazie al supporto via ONVIF & PSIA; configurazione telecamere esportabile/importabile; custom protocol configuration (RTSP streaming); supporto masterizzatore DVD USB; navigator client/host o applicazione stand-alone senza licenza; app TVRmobile per dispositivi IOS e Android. Consente la registrazione e la visualizzazione di segnali video provenienti da telecamere analogiche, da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione overcoax secondo lo standard HD-TVI e da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione over IP secondo lo standard ONVIF. **RM** Videoregistratore digitale di rete IP (NVR); memoria [TB] = 8 | larghezza di banda [Mbps] = 80 ÷ 160 | memoria archivio interno [TB] = 24; n° canali [-] = 16 | n° canali PoE [-] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: videoregistratore con PoE (Power over Ethernet) integrato, ad alte prestazioni e con porte PoE plug & play; in grado di collegare n° telecamere IP [-] = 8 ÷ 16 e di fornire in tempo reale la registrazione, frequenza fotogrammi [fps] = 25 ÷ 30, con risoluzione Full HD [px] = 1080 su tutti i canali contemporaneamente; assegnazione automatica degli indirizzi IP; ogni telecamera IP può essere configurata individualmente; capacità di configurare, gestire e monitorare il sistema di videosorveglianza; gestione con web browser e localmente utilizzando i controlli del pannello frontale, ed il menu a schermo sul monitor locale VGA o HDMI; memorizzazione tramite dischi rigidi , accessibili da sportello del pannello frontale chiudibile a chiave; tre modalità di registrazione, continua, eventi e allarmi, o combinate; possibile connessione a centrali antintrusione; Linux embedded Plug and Play configuratin; PoE-af & PoE-at support; accesso frontale ai dischi; registrazione FULL HD in tempo reale; motion detection, VCA, privacy masking, tamper detection; IP camera auto-discovery; supporto telecamere di altro costruttore grazie al supporto via ONVIF & PSIA; configurazione telecamere esportabile/importabile; custom protocol configuration (RTSP streaming); supporto masterizzatore DVD USB; navigator client/host o applicazione stand-alone senza licenza; app TVRmobile per dispositivi IOS e Android. Consente la registrazione e la visualizzazione di segnali video provenienti da telecamere analogiche, da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione overcoax secondo lo standard HD-TVI e da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione over IP secondo lo standard ONVIF **LV** Installazione.	1 cad	3.507,43€	2.772,67€	0,70%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8262.Za001.0525.-	**OPERA:** Videoregistratore, digitale di rete IP (NVR); impiego: armadi a pavimento; memoria [TB] = 16 | larghezza di banda [Mbps] = 80 ÷ 160 | memoria archivio interno [TB] = 24; n° canali [-] = 16 | n° canali PoE [-] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: videoregistratore con PoE (Power over Ethernet) integrato, ad alte prestazioni e con porte PoE plug & play; in grado di collegare n° telecamere IP [-] = 8 ÷ 16 e di fornire in tempo reale la registrazione, frequenza fotogrammi [fps] = 25 ÷ 30, con risoluzione Full HD [px] = 1080 su tutti i canali contemporaneamente; assegnazione automatica degli indirizzi IP; ogni telecamera IP può essere configurata individualmente; capacità di configurare, gestire e monitorare il sistema di videosorveglianza; gestione con web browser e localmente utilizzando i controlli del pannello frontale, ed il menu a schermo sul monitor locale VGA o HDMI; memorizzazione tramite dischi rigidi , accessibili da sportello del pannello frontale chiudibile a chiave; tre modalità di registrazione, continua, eventi e allarmi, o combinate; possibile connessione a centrali antintrusione; Linux embedded Plug and Play configuratin; PoE-af & PoE-at support; accesso frontale ai dischi; registrazione FULL HD in tempo reale; motion detection, VCA, privacy masking, tamper detection; IP camera auto-discovery; supporto telecamere di altro costruttore grazie al supporto via ONVIF & PSIA; configurazione telecamere esportabile/importabile; custom protocol configuration (RTSP streaming); supporto masterizzatore DVD USB; navigator client/host o applicazione stand-alone senza licenza; app TVRmobile per dispositivi IOS e Android. Consente la registrazione e la visualizzazione di segnali video provenienti da telecamere analogiche, da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione overcoax secondo lo standard HD-TVI e da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione over IP secondo lo standard ONVIF. **OP** Videoregistratore, digitale di rete IP (NVR); impiego: armadi a pavimento; memoria [TB] = 16 | larghezza di banda [Mbps] = 80 ÷ 160 | memoria archivio interno [TB] = 24; n° canali [-] = 16 | n° canali PoE [-] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: videoregistratore con PoE (Power over Ethernet) integrato, ad alte prestazioni e con porte PoE plug & play; in grado di collegare n° telecamere IP [-] = 8 ÷ 16 e di fornire in tempo reale la registrazione, frequenza fotogrammi [fps] = 25 ÷ 30, con risoluzione Full HD [px] = 1080 su tutti i canali contemporaneamente; assegnazione automatica degli indirizzi IP; ogni telecamera IP può essere configurata individualmente; capacità di configurare, gestire e monitorare il sistema di videosorveglianza; gestione con web browser e localmente utilizzando i controlli del pannello frontale, ed il menu a schermo sul monitor locale VGA o HDMI; memorizzazione tramite dischi rigidi , accessibili da sportello del pannello frontale chiudibile a chiave; tre modalità di registrazione, continua, eventi e allarmi, o combinate; possibile connessione a centrali antintrusione; Linux embedded Plug and Play configuratin; PoE-af & PoE-at support; accesso frontale ai dischi; registrazione FULL HD in tempo reale; motion detection, VCA, privacy masking, tamper detection; IP camera auto-discovery; supporto telecamere di altro costruttore grazie al supporto via ONVIF & PSIA; configurazione telecamere esportabile/importabile; custom protocol configuration (RTSP streaming); supporto masterizzatore DVD USB; navigator client/host o applicazione stand-alone senza licenza; app TVRmobile per dispositivi IOS e Android. Consente la registrazione e la visualizzazione di segnali video provenienti da telecamere analogiche, da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione overcoax secondo lo standard HD-TVI e da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione over IP secondo lo standard ONVIF. **RM** Videoregistratore digitale di rete IP (NVR); memoria [TB] = 16 | larghezza di banda [Mbps] = 80 ÷ 160 | memoria archivio interno [TB] = 24; n° canali [-] = 16 | n° canali PoE [-] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: videoregistratore con PoE (Power over Ethernet) integrato, ad alte prestazioni e con porte PoE plug & play; in grado di collegare n° telecamere IP [-] = 8 ÷ 16 e di fornire in tempo reale la registrazione, frequenza fotogrammi [fps] = 25 ÷ 30, con risoluzione Full HD [px] = 1080 su tutti i canali contemporaneamente; assegnazione automatica degli indirizzi IP; ogni telecamera IP può essere configurata individualmente; capacità di configurare, gestire e monitorare il sistema di videosorveglianza; gestione con web browser e localmente utilizzando i controlli del pannello frontale, ed il menu a schermo sul monitor locale VGA o HDMI; memorizzazione tramite dischi rigidi , accessibili da sportello del pannello frontale chiudibile a chiave; tre modalità di registrazione, continua, eventi e allarmi, o combinate; possibile connessione a centrali antintrusione; Linux embedded Plug and Play configuratin; PoE-af & PoE-at support; accesso frontale ai dischi; registrazione FULL HD in tempo reale; motion detection, VCA, privacy masking, tamper detection; IP camera auto-discovery; supporto telecamere di altro costruttore grazie al supporto via ONVIF & PSIA; configurazione telecamere esportabile/importabile; custom protocol configuration (RTSP streaming); supporto masterizzatore DVD USB; navigator client/host o applicazione stand-alone senza licenza; app TVRmobile per dispositivi IOS e Android. Consente la registrazione e la visualizzazione di segnali video provenienti da telecamere analogiche, da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione overcoax secondo lo standard HD-TVI e da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione over IP secondo lo standard ONVIF **LV** Installazione.	1 cad	4.838,03€	3.824,53€	0,51%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8262.Za001.0530.-	**OPERA:** Videoregistratore, digitale di rete IP (NVR); impiego: armadi a pavimento; memoria [TB] = 24 | larghezza di banda [Mbps] = 80 ÷ 160 | memoria archivio interno [TB] = 24; n° canali [-] = 16 | n° canali PoE [-] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: videoregistratore con PoE (Power over Ethernet) integrato, ad alte prestazioni e con porte PoE plug & play; in grado di collegare n° telecamere IP [-] = 8 ÷ 16 e di fornire in tempo reale la registrazione, frequenza fotogrammi [fps] = 25 ÷ 30, con risoluzione Full HD [px] = 1080 su tutti i canali contemporaneamente; assegnazione automatica degli indirizzi IP; ogni telecamera IP può essere configurata individualmente; capacità di configurare, gestire e monitorare il sistema di videosorveglianza; gestione con web browser e localmente utilizzando i controlli del pannello frontale, ed il menu a schermo sul monitor locale VGA o HDMI; memorizzazione tramite dischi rigidi , accessibili da sportello del pannello frontale chiudibile a chiave; tre modalità di registrazione, continua, eventi e allarmi, o combinate; possibile connessione a centrali antintrusione; Linux embedded Plug and Play configuratin; PoE-af & PoE-at support; accesso frontale ai dischi; registrazione FULL HD in tempo reale; motion detection, VCA, privacy masking, tamper detection; IP camera auto-discovery; supporto telecamere di altro costruttore grazie al supporto via ONVIF & PSIA; configurazione telecamere esportabile/importabile; custom protocol configuration (RTSP streaming); supporto masterizzatore DVD USB; navigator client/host o applicazione stand-alone senza licenza; app TVRmobile per dispositivi IOS e Android. Consente la registrazione e la visualizzazione di segnali video provenienti da telecamere analogiche, da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione overcoax secondo lo standard HD-TVI e da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione over IP secondo lo standard ONVIF. **OP** Videoregistratore, digitale di rete IP (NVR); impiego: armadi a pavimento; memoria [TB] = 24 | larghezza di banda [Mbps] = 80 ÷ 160 | memoria archivio interno [TB] = 24; n° canali [-] = 16 | n° canali PoE [-] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: videoregistratore con PoE (Power over Ethernet) integrato, ad alte prestazioni e con porte PoE plug & play; in grado di collegare n° telecamere IP [-] = 8 ÷ 16 e di fornire in tempo reale la registrazione, frequenza fotogrammi [fps] = 25 ÷ 30, con risoluzione Full HD [px] = 1080 su tutti i canali contemporaneamente; assegnazione automatica degli indirizzi IP; ogni telecamera IP può essere configurata individualmente; capacità di configurare, gestire e monitorare il sistema di videosorveglianza; gestione con web browser e localmente utilizzando i controlli del pannello frontale, ed il menu a schermo sul monitor locale VGA o HDMI; memorizzazione tramite dischi rigidi , accessibili da sportello del pannello frontale chiudibile a chiave; tre modalità di registrazione, continua, eventi e allarmi, o combinate; possibile connessione a centrali antintrusione; Linux embedded Plug and Play configuratin; PoE-af & PoE-at support; accesso frontale ai dischi; registrazione FULL HD in tempo reale; motion detection, VCA, privacy masking, tamper detection; IP camera auto-discovery; supporto telecamere di altro costruttore grazie al supporto via ONVIF & PSIA; configurazione telecamere esportabile/importabile; custom protocol configuration (RTSP streaming); supporto masterizzatore DVD USB; navigator client/host o applicazione stand-alone senza licenza; app TVRmobile per dispositivi IOS e Android. Consente la registrazione e la visualizzazione di segnali video provenienti da telecamere analogiche, da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione overcoax secondo lo standard HD-TVI e da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione over IP secondo lo standard ONVIF. **RM** Videoregistratore digitale di rete IP (NVR); memoria [TB] = 24 | larghezza di banda [Mbps] = 80 ÷ 160 | memoria archivio interno [TB] = 24; n° canali [-] = 16 | n° canali PoE [-] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: videoregistratore con PoE (Power over Ethernet) integrato, ad alte prestazioni e con porte PoE plug & play; in grado di collegare n° telecamere IP [-] = 8 ÷ 16 e di fornire in tempo reale la registrazione, frequenza fotogrammi [fps] = 25 ÷ 30, con risoluzione Full HD [px] = 1080 su tutti i canali contemporaneamente; assegnazione automatica degli indirizzi IP; ogni telecamera IP può essere configurata individualmente; capacità di configurare, gestire e monitorare il sistema di videosorveglianza; gestione con web browser e localmente utilizzando i controlli del pannello frontale, ed il menu a schermo sul monitor locale VGA o HDMI; memorizzazione tramite dischi rigidi , accessibili da sportello del pannello frontale chiudibile a chiave; tre modalità di registrazione, continua, eventi e allarmi, o combinate; possibile connessione a centrali antintrusione; Linux embedded Plug and Play configuratin; PoE-af & PoE-at support; accesso frontale ai dischi; registrazione FULL HD in tempo reale; motion detection, VCA, privacy masking, tamper detection; IP camera auto-discovery; supporto telecamere di altro costruttore grazie al supporto via ONVIF & PSIA; configurazione telecamere esportabile/importabile; custom protocol configuration (RTSP streaming); supporto masterizzatore DVD USB; navigator client/host o applicazione stand-alone senza licenza; app TVRmobile per dispositivi IOS e Android. Consente la registrazione e la visualizzazione di segnali video provenienti da telecamere analogiche, da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione overcoax secondo lo standard HD-TVI e da telecamere digitali con trasmissione di segnale ad alta risoluzione over IP secondo lo standard ONVIF **LV** Installazione.	1 cad	6.767,40€	5.349,72€	0,36%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8265.Ca023.0000.-	**OPERA:** Tastiera di resina sintetica ABS (Acrilonitrile-Butadiene-Stirene); finitura: bianca; funzione: programmazione di centrali anti intrusione | gestione di centrali anti intrusione; impiego: sistemi antintrusione; n° led per programmazione [-] = 8 | n° led di indicazione [-] = 3 | n° led per visualizzazione [-] = 12. Incluso: LED per la programmazione e gestione di centrali anti intrusione, LED di indicazione di stato di sistema, LED per la visualizzazione delle zone, tasti funzione programmabili. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: omologazione IMQ II livello.	1 cad	127,46€	100,76€	3,87%
	OP Tastiera di resina sintetica ABS (Acrilonitrile-Butadiene-Stirene); finitura: bianca; funzione: programmazione di centrali anti intrusione | gestione di centrali anti intrusione; impiego: sistemi antintrusione; n° led per programmazione [-] = 8 | n° led di indicazione [-] = 3 | n° led per visualizzazione [-] = 12. Incluso: LED per la programmazione e gestione di centrali anti intrusione, LED di indicazione di stato di sistema, LED per la visualizzazione delle zone, tasti funzione programmabili. SPECIFICHE TECNICHE: omologazione IMQ II livello.				
	RM Tastiera di resina sintetica ABS (Acrilonitrile-Butadiene-Stirene); finitura: bianca; funzione: programmazione di centrali anti intrusione | gestione di centrali anti intrusione; impiego: sistemi antintrusione; n° led per programmazione [-] = 8 | n° led di indicazione [-] = 3 | n° led per visualizzazione [-] = 12. Incluso: LED per la programmazione e gestione di centrali anti intrusione, LED di indicazione di stato di sistema, LED per la visualizzazione delle zone, tasti funzione programmabili SPECIFICHE TECNICHE: omologazione IMQ II livello				
	LV Installazione.				

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8265.Za001.0000.-	**OPERA:** Tastiera, analogica; impiego: sistemi antintrusione. Incluso: joystick per il controllo dello zoom sulla manopola. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	1.162,23€	918,76€	1,27%
	OP Tastiera, analogica; impiego: sistemi antintrusione. Incluso: joystick per il controllo dello zoom sulla manopola.				
	RM Tastiera analogica; impiego: sistemi antintrusione. Incluso: joystick per il controllo dello zoom sulla manopola				
	LV Installazione.				
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8265.Za001.0250.-	**OPERA:** Tastiera; impiego: sistemi antintrusione. Incluso: contenitore da incasso. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	147,65€	116,72€	3,34%
	OP Tastiera; impiego: sistemi antintrusione. Incluso: contenitore da incasso.				
	RM Tastiera; impiego: sistemi antintrusione. Incluso: contenitore da incasso				
	LV Installazione.				
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8265.Za001.0255.-	**OPERA:** Tastiera; geometria: design moderno | ergonomico; funzione: programmazione di centrali anti intrusione | gestione di centrali anti intrusione; impiego: sistemi antintrusione; n° coppie di led per programmazione [-] = 2 | n° led di indicazione [-] = 4. Incluso: LED di indicazione di stato di sistema, coppie di LED programmabili di indicazione di stato area, lettore di prossimità, uscita open collector, ingresso dedicato alla funzione di richiesta uscita per il controllo di accesso di una porta. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: è possibile personalizzarla con un messaggio di testo visibile a display, grado di sicurezza 3, classe ambientale II.	1 cad	243,52€	192,50€	2,03%
	OP Tastiera; geometria: design moderno | ergonomico; funzione: programmazione di centrali anti intrusione | gestione di centrali anti intrusione; impiego: sistemi antintrusione; n° coppie di led per programmazione [-] = 2 | n° led di indicazione [-] = 4. Incluso: LED di indicazione di stato di sistema, coppie di LED programmabili di indicazione di stato area, lettore di prossimità, uscita open collector, ingresso dedicato alla funzione di richiesta uscita per il controllo di accesso di una porta. SPECIFICHE TECNICHE: è possibile personalizzarla con un messaggio di testo visibile a display, grado di sicurezza 3, classe ambientale II.				
	RM Tastiera; geometria: design moderno | ergonomico; funzione: programmazione di centrali anti intrusione | gestione di centrali anti intrusione; impiego: sistemi antintrusione; n° coppie di led per programmazione [-] = 2 | n° led di indicazione [-] = 4. Componente: display retroilluminato, . Incluso: LED di indicazione di stato di sistema, coppie di LED programmabili di indicazione di stato area, lettore di prossimità, uscita open collector, ingresso dedicato alla funzione di richiesta uscita per il controllo di accesso di una porta SPECIFICHE TECNICHE: è possibile personalizzarla con un messaggio di testo visibile a display, grado di sicurezza 3, classe ambientale II				
	LV Installazione.				
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8265.Za001.0260.-	**OPERA:** Tastiera; funzione: gestione per Dome Brandeggiabili; impiego: sistemi antintrusione; tensioine di alimentazione [V] = 12. Incluso: pulsanti funzionali, penna touch screen, joystick a 4 assi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: alimentazione anche da PoE-AF.	1 cad	1.711,70€	1.353,12€	0,87%
	OP Tastiera; funzione: gestione per Dome Brandeggiabili; impiego: sistemi antintrusione; tensioine di alimentazione [V] = 12. Incluso: pulsanti funzionali, penna touch screen, joystick a 4 assi. SPECIFICHE TECNICHE: alimentazione anche da PoE-AF.				
	RM Tastiera; funzione: gestione per Dome Brandeggiabili; impiego: sistemi antintrusione; tensioine di alimentazione [V] = 12. Componenti: display tousch screen, joystick. Incluso: pulsanti funzionali, penna touch screen, joystick a 4 assi SPECIFICHE TECNICHE: alimentazione anche da PoE-AF				
	LV Installazione.				
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8265.Za001.0265.-	**OPERA:** Tastiera; impiego: sistemi di supervisione. Incluso: mouse. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ergonomici e wireless.	1 cad	310,54€	245,49€	4,77%
	OP Tastiera; impiego: sistemi di supervisione. Incluso: mouse. SPECIFICHE TECNICHE: ergonomici e wireless.				
	RM Tastiera; impiego: sistemi di supervisione. Incluso: mouse SPECIFICHE TECNICHE: ergonomici e wireless				
	LV Installazione.				

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.D0000.0000.-	**OPERA:** Pulsantiera di plastica generico; finitura: colore grigio; geometria: a 1 pulsante | da incasso parete. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	71,63€	56,63€	68,92%
	OP Pulsantiera di plastica generico; finitura: colore grigio; geometria: a 1 pulsante | da incasso parete.				
	RM Pulsantiera di plastica generico; finitura: colore grigio; geometria: a 1 pulsante | da incasso parete. Componenti: maschera, lampada				
	LV Installazione.				
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.D0000.0005.-	**OPERA:** Pulsantiera di plastica generico; finitura: colore grigio; geometria: a 1 pulsante | da incasso parete. Escluso: lampada. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	70,95€	56,09€	69,58%
	OP Pulsantiera di plastica generico; finitura: colore grigio; geometria: a 1 pulsante | da incasso parete. Escluso: lampada.				
	RM Pulsantiera di plastica generico; finitura: colore grigio; geometria: a 1 pulsante | da incasso parete. Componente: maschera, . Escluso: lampada				
	LV Installazione.				

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Sc006.0000.-	**OPERA:** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 1 pulsante | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Incluso: scatole da incasso. Escluso: cartellini portanome. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 1 pulsante | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Incluso: scatole da incasso. Escluso: cartellini portanome. **RM** Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 1 pulsante | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Componente: lampada, . Incluso: scatole da incasso. Escluso: cartellini portanome **LV** Installazione.	1 cad	131,02€	103,57€	37,68%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Sc006.0005.-	**OPERA:** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 1 pulsante | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Incluso: scatole da incasso. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 1 pulsante | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Incluso: scatole da incasso. **RM** Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 1 pulsante | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Componente: lampada, . Incluso: scatole da incasso **LV** Installazione.	1 cad	131,02€	103,57€	37,68%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Sc006.0010.-	**OPERA:** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 2 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Incluso: scatole da incasso. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 2 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Incluso: scatole da incasso. **RM** Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 2 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Componente: lampada, . Incluso: scatole da incasso **LV** Installazione.	1 cad	162,40€	128,38€	30,40%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Sc006.0015.-	**OPERA:** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 3 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Incluso: scatole da incasso. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 3 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Incluso: scatole da incasso. **RM** Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 3 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Componente: lampada, . Incluso: scatole da incasso **LV** Installazione.	1 cad	224,92€	177,80€	21,95%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Sc006.0020.-	**OPERA:** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 4 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Incluso: scatole da incasso. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 4 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Incluso: scatole da incasso. **RM** Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 4 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Componente: lampada, . Incluso: scatole da incasso **LV** Installazione.	1 cad	315,50€	249,41€	15,65%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Sc006.0025.-	**OPERA:** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 5 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Incluso: scatole da incasso. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 5 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Incluso: scatole da incasso. **RM** Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 5 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Componente: lampada, . Incluso: scatole da incasso **LV** Installazione.	1 cad	394,85€	312,13€	25,01%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Sc006.0030.-	**OPERA:** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 6 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Incluso: scatole da incasso. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 6 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Incluso: scatole da incasso. **RM** Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 6 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Componente: lampada, . Incluso: scatole da incasso **LV** Installazione.	1 cad	434,14€	343,19€	22,74%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Sc006.0035.-	**OPERA:** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 7 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Incluso: scatole da incasso. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 7 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Incluso: scatole da incasso. **RM** Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 7 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Componente: lampada, . Incluso: scatole da incasso **LV** Installazione.	1 cad	462,34€	365,49€	21,36%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Sc006.0040.-	**OPERA:** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 8 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Incluso: scatole da incasso. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 8 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Incluso: scatole da incasso. **RM** Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 8 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Componente: lampada, . Incluso: scatole da incasso **LV** Installazione.	1 cad	490,40€	387,67€	20,13%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Sc006.0045.-	**OPERA:** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 9 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Incluso: scatole da incasso. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 9 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Incluso: scatole da incasso. **RM** Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 9 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Componente: lampada, . Incluso: scatole da incasso **LV** Installazione.	1 cad	524,19€	414,38€	18,83%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Sc006.0050.-	**OPERA:** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 10 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Incluso: scatole da incasso. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 10 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Incluso: scatole da incasso. **RM** Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 10 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Componente: lampada, . Incluso: scatole da incasso **LV** Installazione.	1 cad	574,76€	454,36€	17,17%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Sc006.0055.-	**OPERA:** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 11 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Incluso: scatole da incasso. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 11 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Incluso: scatole da incasso. **RM** Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 11 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Componente: lampada, . Incluso: scatole da incasso **LV** Installazione.	1 cad	608,49€	481,02€	16,23%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Sc006.0060.-	**OPERA:** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 12 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Incluso: scatole da incasso. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 12 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Incluso: scatole da incasso. **RM** Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 12 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Componente: lampada, . Incluso: scatole da incasso **LV** Installazione.	1 cad	636,64€	503,27€	15,51%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Sc006.0065.-	**OPERA:** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 13 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Incluso: scatole da incasso. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 13 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Incluso: scatole da incasso. **RM** Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 13 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Componente: lampada, . Incluso: scatole da incasso **LV** Installazione.	1 cad	664,79€	525,52€	14,85%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Sc006.0070.-	**OPERA:** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 1 pulsante | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Incluso: scatole da incasso. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno audio. **OP** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 1 pulsante | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Incluso: scatole da incasso. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno audio. **RM** Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 1 pulsante | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Componente: lampada, . Incluso: scatole da incasso SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno audio **LV** Installazione.	1 cad	251,98€	199,19€	19,59%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Sc006.0075.-	**OPERA:** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 2 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Incluso: scatole da incasso. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno audio. **OP** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 2 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Incluso: scatole da incasso. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno audio. **RM** Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 2 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Componente: lampada, . Incluso: scatole da incasso SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno audio **LV** Installazione.	1 cad	273,92€	216,54€	18,02%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Sc006.0080.-	**OPERA:** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 3 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Incluso: scatole da incasso. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno audio. **OP** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 3 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Incluso: scatole da incasso. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno audio. **RM** Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 3 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Componente: lampada, . Incluso: scatole da incasso SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno audio **LV** Installazione.	1 cad	301,43€	238,29€	16,38%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Sc006.0085.-	**OPERA:** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 4 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Incluso: scatole da incasso. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno audio. **OP** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 4 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Incluso: scatole da incasso. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno audio. **RM** Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 4 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Componente: lampada, . Incluso: scatole da incasso SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno audio **LV** Installazione.	1 cad	332,93€	263,18€	14,83%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Sc006.0090.-	**OPERA:** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 5 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Incluso: scatole da incasso. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno audio. **OP** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 5 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Incluso: scatole da incasso. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno audio. **RM** Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 5 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Componente: lampada, . Incluso: scatole da incasso SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno audio **LV** Installazione.	1 cad	355,50€	281,03€	13,89%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Sc006.0095.-	**OPERA:** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 6 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Incluso: scatole da incasso. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno audio. **OP** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 6 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Incluso: scatole da incasso. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno audio. **RM** Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 6 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Componente: lampada, . Incluso: scatole da incasso SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno audio **LV** Installazione.	1 cad	452,71€	357,87€	21,80%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Sc006.0100.-	**OPERA:** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 7 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Incluso: scatole da incasso. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno audio. **OP** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 7 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Incluso: scatole da incasso. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno audio. **RM** Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 7 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Componente: lampada, . Incluso: scatole da incasso SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno audio **LV** Installazione.	1 cad	484,78€	383,23€	20,36%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Sc006.0105.-	**OPERA:** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 8 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Incluso: scatole da incasso. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno audio. **OP** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 8 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Incluso: scatole da incasso. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno audio. **RM** Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 8 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Componente: lampada, . Incluso: scatole da incasso SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno audio **LV** Installazione.	1 cad	518,55€	409,92€	19,04%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Sc006.0110.-	**OPERA:** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 9 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Incluso: scatole da incasso. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno audio. **OP** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 9 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Incluso: scatole da incasso. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno audio. **RM** Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 9 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Componente: lampada, . Incluso: scatole da incasso SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno audio **LV** Installazione.	1 cad	552,23€	436,55€	17,88%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Sc006.0115.-	**OPERA:** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 10 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Incluso: scatole da incasso. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno audio. **OP** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 10 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Incluso: scatole da incasso. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno audio. **RM** Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 10 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Componente: lampada, . Incluso: scatole da incasso SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno audio **LV** Installazione.	1 cad	586,01€	463,25€	16,84%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Sc006.0120.-	**OPERA:** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 2 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni. Incluso: scatole da incasso. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno audio. **OP** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 2 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni. Incluso: scatole da incasso. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno audio. **RM** Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 2 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni. Componente: lampada, . Incluso: scatole da incasso SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno audio **LV** Installazione.	1 cad	273,89€	216,51€	18,02%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Sc006.0125.-	**OPERA:** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 4 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni. Incluso: scatole da incasso. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno audio. **OP** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 4 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni. Incluso: scatole da incasso. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno audio. **RM** Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 4 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni. Componente: lampada, . Incluso: scatole da incasso SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno audio **LV** Installazione.	1 cad	337,98€	267,17€	14,60%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Sc006.0130.-	**OPERA:** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 6 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni. Incluso: scatole da incasso. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno audio. **OP** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 6 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni. Incluso: scatole da incasso. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno audio. **RM** Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 6 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni. Componente: lampada, . Incluso: scatole da incasso SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno audio **LV** Installazione.	1 cad	394,20€	311,62€	12,52%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Sc006.0135.-	**OPERA:** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 8 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni. Incluso: scatole da incasso. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno audio. **OP** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 8 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni. Incluso: scatole da incasso. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno audio. **RM** Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 8 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni. Componente: lampada, . Incluso: scatole da incasso SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno audio **LV** Installazione.	1 cad	456,60€	360,95€	10,81%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Sc006.0140.-	**OPERA:** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 10 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni. Incluso: scatole da incasso. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno audio. **OP** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 10 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni. Incluso: scatole da incasso. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno audio. **RM** Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 10 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni. Componente: lampada, . Incluso: scatole da incasso SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno audio **LV** Installazione.	1 cad	523,56€	413,88€	9,42%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Sc006.0145.-	**OPERA:** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 12 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni. Incluso: scatole da incasso. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno audio. **OP** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 12 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni. Incluso: scatole da incasso. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno audio. **RM** Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 12 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni. Componente: lampada, . Incluso: scatole da incasso SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno audio **LV** Installazione.	1 cad	569,09€	449,87€	8,67%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Sc006.0150.-	**OPERA:** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 14 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni. Incluso: scatole da incasso. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno audio. **OP** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 14 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni. Incluso: scatole da incasso. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno audio. **RM** Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 14 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni. Componente: lampada, . Incluso: scatole da incasso SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno audio **LV** Installazione.	1 cad	676,60€	534,86€	14,59%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Sc006.0155.-	**OPERA:** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 16 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni. Incluso: scatole da incasso. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno audio. **OP** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 16 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni. Incluso: scatole da incasso. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno audio. **RM** Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 16 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni. Componente: lampada, . Incluso: scatole da incasso SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno audio **LV** Installazione.	1 cad	766,51€	605,94€	12,88%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Sc006.0160.-	**OPERA:** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 18 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni. Incluso: scatole da incasso. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno audio. **OP** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 18 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni. Incluso: scatole da incasso. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno audio. **RM** Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 18 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni. Componente: lampada, . Incluso: scatole da incasso SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno audio **LV** Installazione.	1 cad	857,68€	678,01€	11,51%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Sc006.0165.-	**OPERA:** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 20 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni. Incluso: scatole da incasso. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno audio. **OP** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 20 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni. Incluso: scatole da incasso. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno audio. **RM** Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 20 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni. Componente: lampada, . Incluso: scatole da incasso SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno audio **LV** Installazione.	1 cad	942,60€	745,14€	10,47%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Sc006.0170.-	**OPERA:** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 22 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni. Incluso: scatole da incasso. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno audio. **OP** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 22 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni. Incluso: scatole da incasso. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno audio. **RM** Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 22 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni. Componente: lampada, . Incluso: scatole da incasso SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno audio **LV** Installazione.	1 cad	1.024,17€	809,62€	9,64%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Sc006.0175.-	**OPERA:** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 24 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni. Incluso: scatole da incasso. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno audio. **OP** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 24 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni. Incluso: scatole da incasso. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno audio. **RM** Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 24 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni. Componente: lampada, . Incluso: scatole da incasso SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno audio **LV** Installazione.	1 cad	1.152,99€	911,45€	12,85%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Sc006.0180.-	**OPERA:** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 26 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni. Incluso: scatole da incasso. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno audio. **OP** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 26 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni. Incluso: scatole da incasso. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno audio. **RM** Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 26 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni. Componente: lampada, . Incluso: scatole da incasso SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno audio **LV** Installazione.	1 cad	1.218,73€	963,43€	12,15%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Sc006.0185.-	**OPERA:** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 28 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni. Incluso: scatole da incasso. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno audio. **OP** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 28 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni. Incluso: scatole da incasso. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno audio. **RM** Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 28 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni. Componente: lampada, . Incluso: scatole da incasso SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno audio **LV** Installazione.	1 cad	1.282,91€	1.014,16€	11,55%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Sc006.0190.-	**OPERA:** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 1 pulsante | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni | videocitofono. Incluso: scatole da incasso. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 1 pulsante | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni | videocitofono. Incluso: scatole da incasso. **RM** Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 1 pulsante | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni | videocitofono. Componente: lampada, . Incluso: scatole da incasso **LV** Installazione.	1 cad	279,98€	221,33€	17,62%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Sc006.0195.-	**OPERA:** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 2 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni | videocitofono. Incluso: scatole da incasso. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 2 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni | videocitofono. Incluso: scatole da incasso. **RM** Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 2 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni | videocitofono. Componente: lampada, . Incluso: scatole da incasso **LV** Installazione.	1 cad	301,98€	238,72€	16,34%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Sc006.0200.-	**OPERA:** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 3 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni | videocitofono. Incluso: scatole da incasso. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 3 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni | videocitofono. Incluso: scatole da incasso. **RM** Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 3 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni | videocitofono. Componente: lampada, . Incluso: scatole da incasso **LV** Installazione.	1 cad	329,55€	260,51€	14,97%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Sc006.0205.-	**OPERA:** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 4 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni | videocitofono. Incluso: scatole da incasso. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 4 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni | videocitofono. Incluso: scatole da incasso. **RM** Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 4 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni | videocitofono. Componente: lampada, . Incluso: scatole da incasso **LV** Installazione.	1 cad	361,01€	285,38€	13,67%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Sc006.0210.-	**OPERA:** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 5 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni | videocitofono. Incluso: scatole da incasso. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 5 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni | videocitofono. Incluso: scatole da incasso. **RM** Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 5 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni | videocitofono. Componente: lampada, . Incluso: scatole da incasso **LV** Installazione.	1 cad	383,49€	303,16€	12,87%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Sc006.0215.-	**OPERA:** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 6 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni | videocitofono. Incluso: scatole da incasso. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 6 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni | videocitofono. Incluso: scatole da incasso. **RM** Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 6 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni | videocitofono. Componente: lampada, . Incluso: scatole da incasso **LV** Installazione.	1 cad	480,95€	380,20€	20,54%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Sc006.0220.-	**OPERA:** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 7 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni | videocitofono. Incluso: scatole da incasso. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 7 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni | videocitofono. Incluso: scatole da incasso. **RM** Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 7 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni | videocitofono. Componente: lampada, . Incluso: scatole da incasso **LV** Installazione.	1 cad	512,94€	405,49€	19,25%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Sc006.0225.-	**OPERA:** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 8 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni | videocitofono. Incluso: scatole da incasso. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 8 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni | videocitofono. Incluso: scatole da incasso. **RM** Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 8 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni | videocitofono. Componente: lampada, . Incluso: scatole da incasso **LV** Installazione.	1 cad	546,66€	432,14€	18,07%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Sc006.0230.-	**OPERA:** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 9 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni | videocitofono. Incluso: scatole da incasso. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 9 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni | videocitofono. Incluso: scatole da incasso. **RM** Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 9 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni | videocitofono. Componente: lampada, . Incluso: scatole da incasso **LV** Installazione.	1 cad	580,48€	458,88€	17,01%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Sc006.0235.-	**OPERA:** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 2 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni | videocitofono. Incluso: scatole da incasso. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 2 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni | videocitofono. Incluso: scatole da incasso. **RM** Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 2 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni | videocitofono. Componente: lampada, . Incluso: scatole da incasso **LV** Installazione.	1 cad	302,02€	238,75€	16,35%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Sc006.0240.-	**OPERA:** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 4 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni | videocitofono. Incluso: scatole da incasso. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 4 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni | videocitofono. Incluso: scatole da incasso. **RM** Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 4 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni | videocitofono. Componente: lampada, . Incluso: scatole da incasso **LV** Installazione.	1 cad	366,15€	289,44€	13,48%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Sc006.0245.-	**OPERA:** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 6 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni | videocitofono. Incluso: scatole da incasso. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 6 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni | videocitofono. Incluso: scatole da incasso. **RM** Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 6 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni | videocitofono. Componente: lampada, . Incluso: scatole da incasso **LV** Installazione.	1 cad	422,37€	333,89€	11,69%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Sc006.0250.-	**OPERA:** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 8 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni | videocitofono. Incluso: scatole da incasso. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 8 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni | videocitofono. Incluso: scatole da incasso. **RM** Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 8 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni | videocitofono. Componente: lampada, . Incluso: scatole da incasso **LV** Installazione.	1 cad	484,80€	383,24€	10,18%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Sc006.0255.-	**OPERA:** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 10 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni | videocitofono. Incluso: scatole da incasso. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 10 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni | videocitofono. Incluso: scatole da incasso. **RM** Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 10 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni | videocitofono. Componente: lampada, . Incluso: scatole da incasso **LV** Installazione.	1 cad	551,73€	436,15€	8,95%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Sc006.0260.-	**OPERA:** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 12 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni | videocitofono. Incluso: scatole da incasso. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 12 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni | videocitofono. Incluso: scatole da incasso. **RM** Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 12 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni | videocitofono. Componente: lampada, . Incluso: scatole da incasso **LV** Installazione.	1 cad	665,32€	525,95€	14,84%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Sc006.0265.-	**OPERA:** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 14 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni | videocitofono. Incluso: scatole da incasso. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 14 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni | videocitofono. Incluso: scatole da incasso. **RM** Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 14 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni | videocitofono. Componente: lampada, . Incluso: scatole da incasso **LV** Installazione.	1 cad	704,66€	557,04€	14,01%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Sc006.0270.-	**OPERA:** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 16 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni | videocitofono. Incluso: scatole da incasso. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 16 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni | videocitofono. Incluso: scatole da incasso. **RM** Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 16 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni | videocitofono. Componente: lampada, . Incluso: scatole da incasso **LV** Installazione.	1 cad	801,92€	633,93€	12,31%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Sc006.0275.-	**OPERA:** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 18 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni | videocitofono. Incluso: scatole da incasso. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 18 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni | videocitofono. Incluso: scatole da incasso. **RM** Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 18 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni | videocitofono. Componente: lampada, . Incluso: scatole da incasso **LV** Installazione.	1 cad	903,22€	714,01€	10,93%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Sc006.0280.-	**OPERA:** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 20 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni | videocitofono. Incluso: scatole da incasso. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 20 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni | videocitofono. Incluso: scatole da incasso. **RM** Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 20 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni | videocitofono. Componente: lampada, . Incluso: scatole da incasso **LV** Installazione.	1 cad	970,66€	767,32€	10,17%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Sc006.0285.-	**OPERA:** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 22 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni | videocitofono. Incluso: scatole da incasso. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 22 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni | videocitofono. Incluso: scatole da incasso. **RM** Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 22 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni | videocitofono. Componente: lampada, . Incluso: scatole da incasso **LV** Installazione.	1 cad	1.052,17€	831,76€	9,38%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Sc006.0290.-	**OPERA:** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 24 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni | videocitofono. Incluso: scatole da incasso. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 24 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni | videocitofono. Incluso: scatole da incasso. **RM** Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 24 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni | videocitofono. Componente: lampada, . Incluso: scatole da incasso **LV** Installazione.	1 cad	1.181,06€	933,64€	12,54%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Sc006.0295.-	**OPERA:** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 26 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni | videocitofono. Incluso: scatole da incasso. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pulsantiera di lega rame zinco (ottone); finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 26 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni | videocitofono. Incluso: scatole da incasso. **RM** Pulsantiera di lega rame ottone; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva; geometria: a 26 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni | videocitofono. Componente: lampada, . Incluso: scatole da incasso **LV** Installazione.	1 cad	1.246,95€	985,73€	11,88%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Za001.0000.-	**OPERA:** Pulsantiera, di comando; geometria: a muro. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pulsantiera, di comando; geometria: a muro. **RM** Pulsantiera di comando; geometria: a muro **LV** Installazione.	1 cad	40,11€	31,70€	49,26%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Za001.0260.-	**OPERA:** Pulsantiera, elettronica audio; finitura: colore standard grigio; geometria: a 8 pulsanti | a 1 fila di pulsanti. Incluso: viti speciali di protezione, scatole da incasso, cartello portanomi, pulsanti retroilluminati con LED, posto esterno. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera di tipo tradizionale. **OP** Pulsantiera, elettronica audio; finitura: colore standard grigio; geometria: a 8 pulsanti | a 1 fila di pulsanti. Incluso: viti speciali di protezione, scatole da incasso, cartello portanomi, pulsanti retroilluminati con LED, posto esterno. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera di tipo tradizionale. **RM** Pulsantiera elettronica audio; finitura: colore standard grigio; geometria: a 8 pulsanti | a 1 fila di pulsanti. Componenti: unità di ripresa, placca. Incluso: viti speciali di protezione, scatole da incasso, cartello portanomi, pulsanti retroilluminati con LED, posto esterno SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera di tipo tradizionale **LV** Installazione.	1 cad	479,63€	379,16€	5,15%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Za001.0265.-	**OPERA:** Pulsantiera, elettronica audio; finitura: colore standard grigio; geometria: a 16 pulsanti | a 2 file di pulsanti. Incluso: viti speciali di protezione, scatole da incasso, cartello portanomi, pulsanti retroilluminati con LED, posto esterno. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera di tipo tradizionale. **OP** Pulsantiera, elettronica audio; finitura: colore standard grigio; geometria: a 16 pulsanti | a 2 file di pulsanti. Incluso: viti speciali di protezione, scatole da incasso, cartello portanomi, pulsanti retroilluminati con LED, posto esterno. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera di tipo tradizionale. **RM** Pulsantiera elettronica audio; finitura: colore standard grigio; geometria: a 16 pulsanti | a 2 file di pulsanti. Componente: placca, . Incluso: viti speciali di protezione, scatole da incasso, cartello portanomi, pulsanti retroilluminati con LED, posto esterno SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera di tipo tradizionale **LV** Installazione.	1 cad	590,36€	466,69€	4,18%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Za001.0500.-	**OPERA:** Pulsantiera, elettronica digitale; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva al nitruro di titanio; geometria: 50 portanomi | da incasso parete. Incluso: placca in ottone, tastiera digitale, 50 portanomi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera versione solo audio. **OP** Pulsantiera, elettronica digitale; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva al nitruro di titanio; geometria: 50 portanomi | da incasso parete. Incluso: placca in ottone, tastiera digitale, 50 portanomi. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera versione solo audio. **RM** Pulsantiera elettronica digitale; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva al nitruro di titanio; geometria: 50 portanomi | da incasso parete. Incluso: placca in ottone, tastiera digitale, 50 portanomi SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera versione solo audio **LV** Installazione.	1 cad	1.117,49€	883,39€	4,42%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Za001.0505.-	**OPERA:** Pulsantiera, elettronica digitale; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva al nitruro di titanio; geometria: 100 portanomi | da incasso parete. Incluso: placca in ottone, tastiera digitale, 100 portanomi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera versione solo audio. **OP** Pulsantiera, elettronica digitale; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva al nitruro di titanio; geometria: 100 portanomi | da incasso parete. Incluso: placca in ottone, tastiera digitale, 100 portanomi. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera versione solo audio. **RM** Pulsantiera elettronica digitale; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva al nitruro di titanio; geometria: 100 portanomi | da incasso parete. Incluso: placca in ottone, tastiera digitale, 100 portanomi SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera versione solo audio **LV** Installazione.	1 cad	1.433,99€	1.133,59€	3,44%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Za001.0510.-	**OPERA:** Pulsantiera, elettronica digitale; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva al nitruro di titanio; geometria: 150 portanomi | da incasso parete. Incluso: placca in ottone, tastiera digitale, 150 portanomi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera versione solo audio. **OP** Pulsantiera, elettronica digitale; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva al nitruro di titanio; geometria: 150 portanomi | da incasso parete. Incluso: placca in ottone, tastiera digitale, 150 portanomi. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera versione solo audio. **RM** Pulsantiera elettronica digitale; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva al nitruro di titanio; geometria: 150 portanomi | da incasso parete. Incluso: placca in ottone, tastiera digitale, 150 portanomi SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera versione solo audio **LV** Installazione.	1 cad	1.750,40€	1.383,71€	2,82%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Za001.0515.-	**OPERA:** Pulsantiera, elettronica digitale; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva al nitruro di titanio; geometria: 200 portanomi | da incasso parete. Incluso: placca in ottone, tastiera digitale, 200 portanomi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera versione solo audio. **OP** Pulsantiera, elettronica digitale; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva al nitruro di titanio; geometria: 200 portanomi | da incasso parete. Incluso: placca in ottone, tastiera digitale, 200 portanomi. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera versione solo audio. **RM** Pulsantiera elettronica digitale; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva al nitruro di titanio; geometria: 200 portanomi | da incasso parete. Incluso: placca in ottone, tastiera digitale, 200 portanomi SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera versione solo audio **LV** Installazione.	1 cad	2.066,89€	1.633,90€	2,39%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Za001.0520.-	**OPERA:** Pulsantiera, elettronica digitale; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva al nitruro di titanio; geometria: 250 portanomi | da incasso parete. Incluso: placca in ottone, tastiera digitale, 250 portanomi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera versione solo audio. **OP** Pulsantiera, elettronica digitale; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva al nitruro di titanio; geometria: 250 portanomi | da incasso parete. Incluso: placca in ottone, tastiera digitale, 250 portanomi. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera versione solo audio. **RM** Pulsantiera elettronica digitale; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva al nitruro di titanio; geometria: 250 portanomi | da incasso parete. Incluso: placca in ottone, tastiera digitale, 250 portanomi SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera versione solo audio **LV** Installazione.	1 cad	2.414,72€	1.908,87€	3,07%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Za001.0525.-	**OPERA:** Pulsantiera, elettronica digitale; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva al nitruro di titanio; geometria: 300 portanomi | da incasso parete. Incluso: placca in ottone, tastiera digitale, 300 portanomi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera versione solo audio. **OP** Pulsantiera, elettronica digitale; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva al nitruro di titanio; geometria: 300 portanomi | da incasso parete. Incluso: placca in ottone, tastiera digitale, 300 portanomi. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera versione solo audio. **RM** Pulsantiera elettronica digitale; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva al nitruro di titanio; geometria: 300 portanomi | da incasso parete. Incluso: placca in ottone, tastiera digitale, 300 portanomi SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera versione solo audio **LV** Installazione.	1 cad	2.762,31€	2.183,64€	3,57%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Za001.0530.-	**OPERA:** Pulsantiera, elettronica digitale; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva al nitruro di titanio; geometria: a 10 pulsanti | da incasso parete. Incluso: placca in ottone, pulsanti normali. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera versione solo audio. **OP** Pulsantiera, elettronica digitale; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva al nitruro di titanio; geometria: a 10 pulsanti | da incasso parete. Incluso: placca in ottone, pulsanti normali. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera versione solo audio. **RM** Pulsantiera elettronica digitale; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva al nitruro di titanio; geometria: a 10 pulsanti | da incasso parete. Incluso: placca in ottone, pulsanti normali SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera versione solo audio **LV** Installazione.	1 cad	1.011,98€	799,98€	4,88%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Za001.0535.-	**OPERA:** Pulsantiera, elettronica digitale; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva al nitruro di titanio; geometria: a 20 pulsanti | da incasso parete | modulare. Incluso: placca in ottone, pulsanti normali. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera versione solo audio. **OP** Pulsantiera, elettronica digitale; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva al nitruro di titanio; geometria: a 20 pulsanti | da incasso parete | modulare. Incluso: placca in ottone, pulsanti normali. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera versione solo audio. **RM** Pulsantiera elettronica digitale; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva al nitruro di titanio; geometria: a 20 pulsanti | da incasso parete | modulare. Incluso: placca in ottone, pulsanti normali SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera versione solo audio **LV** Installazione.	1 cad	1.328,47€	1.050,17€	3,72%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Za001.0540.-	**OPERA:** Pulsantiera, elettronica digitale; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva al nitruro di titanio; geometria: a 30 pulsanti | da incasso parete | modulare. Incluso: placca in ottone, pulsanti normali. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera versione solo audio. **OP** Pulsantiera, elettronica digitale; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva al nitruro di titanio; geometria: a 30 pulsanti | da incasso parete | modulare. Incluso: placca in ottone, pulsanti normali. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera versione solo audio. **RM** Pulsantiera elettronica digitale; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva al nitruro di titanio; geometria: a 30 pulsanti | da incasso parete | modulare. Incluso: placca in ottone, pulsanti normali SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera versione solo audio **LV** Installazione.	1 cad	1.630,33€	1.288,80€	2,32%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Za001.0545.-	**OPERA:** Pulsantiera, elettronica digitale; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva al nitruro di titanio; geometria: a 40 pulsanti | da incasso parete | modulare. Incluso: placca in ottone, pulsanti normali. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera versione solo audio. **OP** Pulsantiera, elettronica digitale; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva al nitruro di titanio; geometria: a 40 pulsanti | da incasso parete | modulare. Incluso: placca in ottone, pulsanti normali. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera versione solo audio. **RM** Pulsantiera elettronica digitale; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva al nitruro di titanio; geometria: a 40 pulsanti | da incasso parete | modulare. Incluso: placca in ottone, pulsanti normali SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera versione solo audio **LV** Installazione.	1 cad	1.946,84€	1.539,00€	1,94%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Za001.0550.-	**OPERA:** Pulsantiera, elettronica digitale; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva al nitruro di titanio; geometria: a 50 pulsanti | da incasso parete | modulare. Incluso: placca in ottone, pulsanti normali. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera versione solo audio. **OP** Pulsantiera, elettronica digitale; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva al nitruro di titanio; geometria: a 50 pulsanti | da incasso parete | modulare. Incluso: placca in ottone, pulsanti normali. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera versione solo audio. **RM** Pulsantiera elettronica digitale; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva al nitruro di titanio; geometria: a 50 pulsanti | da incasso parete | modulare. Incluso: placca in ottone, pulsanti normali SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera versione solo audio **LV** Installazione.	1 cad	2.309,21€	1.825,46€	3,21%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Za001.0555.-	**OPERA:** Pulsantiera, elettronica digitale; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva al nitruro di titanio; geometria: da incasso parete. Incluso: placca in ottone, tastiera digitale, rubrica portanomi elettronica. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera versione solo audio. **OP** Pulsantiera, elettronica digitale; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva al nitruro di titanio; geometria: da incasso parete. Incluso: placca in ottone, tastiera digitale, rubrica portanomi elettronica. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera versione solo audio. **RM** Pulsantiera elettronica digitale; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva al nitruro di titanio; geometria: da incasso parete. Incluso: placca in ottone, tastiera digitale, rubrica portanomi elettronica SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera versione solo audio **LV** Installazione.	1 cad	1.124,85€	889,21€	4,39%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Za001.0560.-	**OPERA:** Pulsantiera, elettronica digitale; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva al nitruro di titanio; geometria: 50 portanomi | da incasso parete. Incluso: placca in ottone, tastiera digitale. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pulsantiera, elettronica digitale; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva al nitruro di titanio; geometria: 50 portanomi | da incasso parete. Incluso: placca in ottone, tastiera digitale. **RM** Pulsantiera elettronica digitale; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva al nitruro di titanio; geometria: 50 portanomi | da incasso parete. Componente: unità di ripresa, . Incluso: placca in ottone, tastiera digitale **LV** Installazione.	1 cad	1.496,74€	1.183,19€	4,94%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Za001.0565.-	**OPERA:** Pulsantiera, elettronica digitale; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva al nitruro di titanio; geometria: 100 portanomi | da incasso parete. Incluso: placca in ottone, tastiera digitale. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pulsantiera, elettronica digitale; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva al nitruro di titanio; geometria: 100 portanomi | da incasso parete. Incluso: placca in ottone, tastiera digitale. **RM** Pulsantiera elettronica digitale; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva al nitruro di titanio; geometria: 100 portanomi | da incasso parete. Componente: unità di ripresa, . Incluso: placca in ottone, tastiera digitale **LV** Installazione.	1 cad	1.844,51€	1.458,11€	5,35%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Za001.0570.-	**OPERA:** Pulsantiera, elettronica digitale; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva al nitruro di titanio; geometria: 150 portanomi | da incasso parete. Incluso: placca in ottone, tastiera digitale. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pulsantiera, elettronica digitale; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva al nitruro di titanio; geometria: 150 portanomi | da incasso parete. Incluso: placca in ottone, tastiera digitale. **RM** Pulsantiera elettronica digitale; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva al nitruro di titanio; geometria: 150 portanomi | da incasso parete. Componente: unità di ripresa, . Incluso: placca in ottone, tastiera digitale **LV** Installazione.	1 cad	2.160,95€	1.708,26€	4,57%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Za001.0575.-	**OPERA:** Pulsantiera, elettronica digitale; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva al nitruro di titanio; geometria: 200 portanomi | da incasso parete. Incluso: placca in ottone, tastiera digitale. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pulsantiera, elettronica digitale; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva al nitruro di titanio; geometria: 200 portanomi | da incasso parete. Incluso: placca in ottone, tastiera digitale. **RM** Pulsantiera elettronica digitale; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva al nitruro di titanio; geometria: 200 portanomi | da incasso parete. Componente: unità di ripresa, . Incluso: placca in ottone, tastiera digitale **LV** Installazione.	1 cad	2.477,38€	1.958,40€	3,98%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Za001.0580.-	**OPERA:** Pulsantiera, elettronica digitale; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva al nitruro di titanio; geometria: 250 portanomi | da incasso parete. Incluso: placca in ottone, tastiera digitale. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pulsantiera, elettronica digitale; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva al nitruro di titanio; geometria: 250 portanomi | da incasso parete. Incluso: placca in ottone, tastiera digitale. **RM** Pulsantiera elettronica digitale; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva al nitruro di titanio; geometria: 250 portanomi | da incasso parete. Componente: unità di ripresa, . Incluso: placca in ottone, tastiera digitale **LV** Installazione.	1 cad	2.825,24€	2.233,39€	4,37%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Za001.0585.-	**OPERA:** Pulsantiera, elettronica digitale; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva al nitruro di titanio; geometria: 300 portanomi | da incasso parete. Incluso: placca in ottone, tastiera digitale. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pulsantiera, elettronica digitale; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva al nitruro di titanio; geometria: 300 portanomi | da incasso parete. Incluso: placca in ottone, tastiera digitale. **RM** Pulsantiera elettronica digitale; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva al nitruro di titanio; geometria: 300 portanomi | da incasso parete. Componente: unità di ripresa, . Incluso: placca in ottone, tastiera digitale **LV** Installazione.	1 cad	3.299,98€	2.608,68€	3,74%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Za001.0590.-	**OPERA:** Pulsantiera, elettronica digitale; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva al nitruro di titanio; geometria: a 10 pulsanti | da incasso parete | modulare. Incluso: placca in ottone, pulsanti normali. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pulsantiera, elettronica digitale; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva al nitruro di titanio; geometria: a 10 pulsanti | da incasso parete | modulare. Incluso: placca in ottone, pulsanti normali. **RM** Pulsantiera elettronica digitale; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva al nitruro di titanio; geometria: a 10 pulsanti | da incasso parete | modulare. Componente: unità di ripresa, . Incluso: placca in ottone, pulsanti normali **LV** Installazione.	1 cad	1.412,92€	1.116,93€	3,50%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Za001.0595.-	**OPERA:** Pulsantiera, elettronica digitale; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva al nitruro di titanio; geometria: a 20 pulsanti | da incasso parete | modulare. Incluso: placca in ottone, pulsanti normali. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pulsantiera, elettronica digitale; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva al nitruro di titanio; geometria: a 20 pulsanti | da incasso parete | modulare. Incluso: placca in ottone, pulsanti normali. **RM** Pulsantiera elettronica digitale; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva al nitruro di titanio; geometria: a 20 pulsanti | da incasso parete | modulare. Componente: unità di ripresa, . Incluso: placca in ottone, pulsanti normali **LV** Installazione.	1 cad	1.782,15€	1.408,82€	2,77%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Za001.0600.-	**OPERA:** Pulsantiera, elettronica digitale; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva al nitruro di titanio; geometria: a 30 pulsanti | da incasso parete | modulare. Incluso: placca in ottone, pulsanti normali. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pulsantiera, elettronica digitale; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva al nitruro di titanio; geometria: a 30 pulsanti | da incasso parete | modulare. Incluso: placca in ottone, pulsanti normali. **RM** Pulsantiera elettronica digitale; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva al nitruro di titanio; geometria: a 30 pulsanti | da incasso parete | modulare. Componente: unità di ripresa, . Incluso: placca in ottone, pulsanti normali **LV** Installazione.	1 cad	2.182,58€	1.725,36€	3,39%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Za001.0605.-	**OPERA:** Pulsantiera, elettronica digitale; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva al nitruro di titanio; geometria: a 40 pulsanti | da incasso parete | modulare. Incluso: placca in ottone, pulsanti normali. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pulsantiera, elettronica digitale; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva al nitruro di titanio; geometria: a 40 pulsanti | da incasso parete | modulare. Incluso: placca in ottone, pulsanti normali. **RM** Pulsantiera elettronica digitale; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva al nitruro di titanio; geometria: a 40 pulsanti | da incasso parete | modulare. Componente: unità di ripresa, . Incluso: placca in ottone, pulsanti normali **LV** Installazione.	1 cad	2.551,75€	2.017,19€	2,90%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Za001.0610.-	**OPERA:** Pulsantiera, elettronica digitale; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva al nitruro di titanio; geometria: a 50 pulsanti | da incasso parete | modulare. Incluso: placca in ottone, pulsanti normali. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pulsantiera, elettronica digitale; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva al nitruro di titanio; geometria: a 50 pulsanti | da incasso parete | modulare. Incluso: placca in ottone, pulsanti normali. **RM** Pulsantiera elettronica digitale; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva al nitruro di titanio; geometria: a 50 pulsanti | da incasso parete | modulare. Componente: unità di ripresa, . Incluso: placca in ottone, pulsanti normali **LV** Installazione.	1 cad	2.952,14€	2.333,70€	3,34%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Za001.0615.-	**OPERA:** Pulsantiera, elettronica digitale; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva al nitruro di titanio. Incluso: placca in ottone, tastiera digitale, rubrica portanomi elettronica. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pulsantiera, elettronica digitale; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva al nitruro di titanio. Incluso: placca in ottone, tastiera digitale, rubrica portanomi elettronica. **RM** Pulsantiera elettronica digitale; finitura: trattamento superficiale di doratura | verniciatura protettiva al nitruro di titanio. Componente: unità di ripresa, . Incluso: placca in ottone, tastiera digitale, rubrica portanomi elettronica **LV** Installazione.	1 cad	1.460,37€	1.154,44€	3,38%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Za001.0750.-	**OPERA:** Pulsantiera, elettronica supplementare; finitura: colore standard grigio. Incluso: tastiera numerica, display numerico, viti speciali di protezione, scatole da incasso, cartelli luminosi per 50 nomi, pulsanti retroilluminati con LED. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pulsantiera, elettronica supplementare; finitura: colore standard grigio. Incluso: tastiera numerica, display numerico, viti speciali di protezione, scatole da incasso, cartelli luminosi per 50 nomi, pulsanti retroilluminati con LED. **RM** Pulsantiera elettronica supplementare; finitura: colore standard grigio. Componente: placca, . Incluso: tastiera numerica, display numerico, viti speciali di protezione, scatole da incasso, cartelli luminosi per 50 nomi, pulsanti retroilluminati con LED **LV** Installazione.	1 cad	128,83€	101,84€	19,17%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Za001.0755.-	**OPERA:** Pulsantiera, elettronica supplementare; finitura: colore standard grigio; geometria: a 8 pulsanti | a 1 fila di pulsanti. Incluso: viti speciali di protezione, scatole da incasso, cartello portanomi, pulsanti retroilluminati con LED. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera di tipo tradizionale. **OP** Pulsantiera, elettronica supplementare; finitura: colore standard grigio; geometria: a 8 pulsanti | a 1 fila di pulsanti. Incluso: viti speciali di protezione, scatole da incasso, cartello portanomi, pulsanti retroilluminati con LED. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera di tipo tradizionale. **RM** Pulsantiera elettronica supplementare; finitura: colore standard grigio; geometria: a 8 pulsanti | a 1 fila di pulsanti. Componente: placca, . Incluso: viti speciali di protezione, scatole da incasso, cartello portanomi, pulsanti retroilluminati con LED SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera di tipo tradizionale **LV** Installazione.	1 cad	229,03€	181,05€	10,77%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Za001.0760.-	**OPERA:** Pulsantiera, elettronica supplementare; finitura: colore standard grigio; geometria: a 16 pulsanti | a 2 file di pulsanti. Incluso: viti speciali di protezione, scatole da incasso, cartello portanomi, pulsanti retroilluminati con LED. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera di tipo tradizionale. **OP** Pulsantiera, elettronica supplementare; finitura: colore standard grigio; geometria: a 16 pulsanti | a 2 file di pulsanti. Incluso: viti speciali di protezione, scatole da incasso, cartello portanomi, pulsanti retroilluminati con LED. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera di tipo tradizionale. **RM** Pulsantiera elettronica supplementare; finitura: colore standard grigio; geometria: a 16 pulsanti | a 2 file di pulsanti. Componente: placca, . Incluso: viti speciali di protezione, scatole da incasso, cartello portanomi, pulsanti retroilluminati con LED SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera di tipo tradizionale **LV** Installazione.	1 cad	358,39€	283,31€	13,78%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Za001.1000.-	**OPERA:** Pulsantiera, elettronica video; finitura: colore standard grigio; geometria: a 8 pulsanti | a 1 fila di pulsanti. Incluso: viti speciali di protezione, scatole da incasso, cartello portanomi, pulsanti retroilluminati con LED, LED per illuminazione all'infrarosso, posto esterno. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera di tipo tradizionale. **OP** Pulsantiera, elettronica video; finitura: colore standard grigio; geometria: a 8 pulsanti | a 1 fila di pulsanti. Incluso: viti speciali di protezione, scatole da incasso, cartello portanomi, pulsanti retroilluminati con LED, LED per illuminazione all'infrarosso, posto esterno. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera di tipo tradizionale. **RM** Pulsantiera elettronica video; finitura: colore standard grigio; geometria: a 8 pulsanti | a 1 fila di pulsanti. Componente: placca, . Incluso: viti speciali di protezione, scatole da incasso, cartello portanomi, pulsanti retroilluminati con LED, LED per illuminazione all'infrarosso, posto esterno SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera di tipo tradizionale **LV** Installazione.	1 cad	785,17€	620,69€	6,29%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Za001.1005.-	**OPERA:** Pulsantiera, elettronica video; finitura: colore standard grigio; geometria: a 16 pulsanti | a 2 file di pulsanti. Incluso: viti speciali di protezione, scatole da incasso, cartello portanomi, pulsanti retroilluminati con LED, LED per illuminazione all'infrarosso, posto esterno. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera di tipo tradizionale. **OP** Pulsantiera, elettronica video; finitura: colore standard grigio; geometria: a 16 pulsanti | a 2 file di pulsanti. Incluso: viti speciali di protezione, scatole da incasso, cartello portanomi, pulsanti retroilluminati con LED, LED per illuminazione all'infrarosso, posto esterno. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera di tipo tradizionale. **RM** Pulsantiera elettronica video; finitura: colore standard grigio; geometria: a 16 pulsanti | a 2 file di pulsanti. Componenti: unità di ripresa, placca. Incluso: viti speciali di protezione, scatole da incasso, cartello portanomi, pulsanti retroilluminati con LED, LED per illuminazione all'infrarosso, posto esterno SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera di tipo tradizionale **LV** Installazione.	1 cad	895,87€	708,20€	5,51%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Za001.1250.-	**OPERA:** Pulsantiera, esterna; finitura: colore standard alluminio anodizzato naturale; geometria: a 1 pulsante | da esterno parete. Incluso: protezione antipioggia. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio. **OP** Pulsantiera, esterna; finitura: colore standard alluminio anodizzato naturale; geometria: a 1 pulsante | da esterno parete. Incluso: protezione antipioggia. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio. **RM** Pulsantiera esterna; finitura: colore standard alluminio anodizzato naturale; geometria: a 1 pulsante | da esterno parete. Componenti: lampada, pulsante luminoso. Incluso: protezione antipioggia SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio **LV** Installazione.	1 cad	123,63€	97,73€	39,93%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Za001.1255.-	**OPERA:** Pulsantiera, esterna; finitura: colore standard alluminio anodizzato naturale; geometria: a 2 pulsanti | da esterno parete. Incluso: protezione antipioggia. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio. **OP** Pulsantiera, esterna; finitura: colore standard alluminio anodizzato naturale; geometria: a 2 pulsanti | da esterno parete. Incluso: protezione antipioggia. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio. **RM** Pulsantiera esterna; finitura: colore standard alluminio anodizzato naturale; geometria: a 2 pulsanti | da esterno parete. Componenti: lampada, pulsante luminoso. Incluso: protezione antipioggia SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio **LV** Installazione.	1 cad	127,93€	101,13€	38,59%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Za001.1260.-	**OPERA:** Pulsantiera, esterna; finitura: colore standard alluminio anodizzato naturale; geometria: a 1 pulsante | da esterno parete | piatta. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio. **OP** Pulsantiera, esterna; finitura: colore standard alluminio anodizzato naturale; geometria: a 1 pulsante | da esterno parete | piatta. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio. **RM** Pulsantiera esterna; finitura: colore standard alluminio anodizzato naturale; geometria: a 1 pulsante | da esterno parete | piatta. Componenti: lampada, pulsante luminoso SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio **LV** Installazione.	1 cad	86,31€	68,23€	28,61%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Za001.1265.-	**OPERA:** Pulsantiera, esterna; finitura: colore standard alluminio anodizzato naturale; geometria: a 2 pulsanti | da esterno parete | piatta. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio. **OP** Pulsantiera, esterna; finitura: colore standard alluminio anodizzato naturale; geometria: a 2 pulsanti | da esterno parete | piatta. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio. **RM** Pulsantiera esterna; finitura: colore standard alluminio anodizzato naturale; geometria: a 2 pulsanti | da esterno parete | piatta. Componenti: lampada, pulsante luminoso SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio **LV** Installazione.	1 cad	91,16€	72,06€	27,09%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Za001.1270.-	**OPERA:** Pulsantiera, esterna; finitura: colore standard alluminio anodizzato naturale; geometria: a 3 pulsanti | da esterno parete | piatta. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio. **OP** Pulsantiera, esterna; finitura: colore standard alluminio anodizzato naturale; geometria: a 3 pulsanti | da esterno parete | piatta. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio. **RM** Pulsantiera esterna; finitura: colore standard alluminio anodizzato naturale; geometria: a 3 pulsanti | da esterno parete | piatta. Componenti: lampada, pulsante luminoso SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio **LV** Installazione.	1 cad	95,96€	75,86€	25,74%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Za001.1275.-	**OPERA:** Pulsantiera, esterna; finitura: colore standard alluminio anodizzato naturale; geometria: a 4 pulsanti | da esterno parete | piatta. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio. **OP** Pulsantiera, esterna; finitura: colore standard alluminio anodizzato naturale; geometria: a 4 pulsanti | da esterno parete | piatta. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio. **RM** Pulsantiera esterna; finitura: colore standard alluminio anodizzato naturale; geometria: a 4 pulsanti | da esterno parete | piatta. Componenti: lampada, pulsante luminoso SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio **LV** Installazione.	1 cad	100,80€	79,69€	24,50%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Za001.1280.-	**OPERA:** Pulsantiera, esterna; finitura: colore standard alluminio anodizzato naturale; geometria: a 5 pulsanti | da esterno parete | piatta. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio. **OP** Pulsantiera, esterna; finitura: colore standard alluminio anodizzato naturale; geometria: a 5 pulsanti | da esterno parete | piatta. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio. **RM** Pulsantiera esterna; finitura: colore standard alluminio anodizzato naturale; geometria: a 5 pulsanti | da esterno parete | piatta. Componenti: lampada, pulsante luminoso SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio **LV** Installazione.	1 cad	136,81€	108,15€	36,09%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Za001.1285.-	**OPERA:** Pulsantiera, esterna; finitura: colore standard alluminio anodizzato naturale; geometria: a 6 pulsanti | da esterno parete | piatta. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio. **OP** Pulsantiera, esterna; finitura: colore standard alluminio anodizzato naturale; geometria: a 6 pulsanti | da esterno parete | piatta. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio. **RM** Pulsantiera esterna; finitura: colore standard alluminio anodizzato naturale; geometria: a 6 pulsanti | da esterno parete | piatta. Componenti: lampada, pulsante luminoso SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio **LV** Installazione.	1 cad	141,68€	112,00€	34,85%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Za001.1290.-	**OPERA:** Pulsantiera, esterna; finitura: colore standard alluminio anodizzato naturale; geometria: a 7 pulsanti | da esterno parete | piatta. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio. **OP** Pulsantiera, esterna; finitura: colore standard alluminio anodizzato naturale; geometria: a 7 pulsanti | da esterno parete | piatta. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio. **RM** Pulsantiera esterna; finitura: colore standard alluminio anodizzato naturale; geometria: a 7 pulsanti | da esterno parete | piatta. Componenti: lampada, pulsante luminoso SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio **LV** Installazione.	1 cad	146,55€	115,85€	33,69%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Za001.1295.-	**OPERA:** Pulsantiera, esterna; finitura: colore standard alluminio anodizzato naturale; geometria: da esterno parete | piatta. Incluso: serratura di sicurezza. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per unità di ripresa video. **OP** Pulsantiera, esterna; finitura: colore standard alluminio anodizzato naturale; geometria: da esterno parete | piatta. Incluso: serratura di sicurezza. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per unità di ripresa video. **RM** Pulsantiera esterna; finitura: colore standard alluminio anodizzato naturale; geometria: da esterno parete | piatta. Componente: pulsante luminoso, . Incluso: serratura di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per unità di ripresa video **LV** Installazione.	1 cad	136,61€	107,99€	18,08%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Za001.1300.-	**OPERA:** Pulsantiera, esterna; finitura: colore standard alluminio anodizzato naturale; geometria: a 1 pulsante | da esterno parete | piatta. Incluso: serratura di sicurezza. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per unità di ripresa video. **OP** Pulsantiera, esterna; finitura: colore standard alluminio anodizzato naturale; geometria: a 1 pulsante | da esterno parete | piatta. Incluso: serratura di sicurezza. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per unità di ripresa video. **RM** Pulsantiera esterna; finitura: colore standard alluminio anodizzato naturale; geometria: a 1 pulsante | da esterno parete | piatta. Componente: pulsante luminoso, . Incluso: serratura di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per unità di ripresa video **LV** Installazione.	1 cad	141,53€	111,88€	17,45%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Za001.1305.-	**OPERA:** Pulsantiera, esterna; finitura: colore standard alluminio anodizzato naturale; geometria: a 2 pulsanti | da esterno parete | piatta. Incluso: serratura di sicurezza. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per unità di ripresa video. **OP** Pulsantiera, esterna; finitura: colore standard alluminio anodizzato naturale; geometria: a 2 pulsanti | da esterno parete | piatta. Incluso: serratura di sicurezza. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per unità di ripresa video. **RM** Pulsantiera esterna; finitura: colore standard alluminio anodizzato naturale; geometria: a 2 pulsanti | da esterno parete | piatta. Componente: pulsante luminoso, . Incluso: serratura di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per unità di ripresa video **LV** Installazione.	1 cad	146,45€	115,77€	16,86%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Za001.1310.-	**OPERA:** Pulsantiera, esterna; finitura: colore standard alluminio anodizzato naturale; geometria: a 3 pulsanti | da esterno parete | piatta. Incluso: serratura di sicurezza. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per unità di ripresa video. **OP** Pulsantiera, esterna; finitura: colore standard alluminio anodizzato naturale; geometria: a 3 pulsanti | da esterno parete | piatta. Incluso: serratura di sicurezza. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per unità di ripresa video. **RM** Pulsantiera esterna; finitura: colore standard alluminio anodizzato naturale; geometria: a 3 pulsanti | da esterno parete | piatta. Componente: pulsante luminoso, . Incluso: serratura di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per unità di ripresa video **LV** Installazione.	1 cad	151,31€	119,61€	16,32%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Za001.1500.-	**OPERA:** Pulsantiera, industriale; geometria: a 8 pulsanti. Incluso: tastiera, led di segnalazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con grafica personalizzabile dall'utente. **OP** Pulsantiera, industriale; geometria: a 8 pulsanti. Incluso: tastiera, led di segnalazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con grafica personalizzabile dall'utente. **RM** Pulsantiera industriale; geometria: a 8 pulsanti. Incluso: tastiera, led di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con grafica personalizzabile dall'utente **LV** Installazione.	1 cad	459,60€	363,32€	3,76%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Za001.1750.-	**OPERA:** Pulsantiera; geometria: assemblata | a 1 pulsante; impiego: posti esterni. Incluso: custodia in tecnopolimero. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio. **OP** Pulsantiera; geometria: assemblata | a 1 pulsante; impiego: posti esterni. Incluso: custodia in tecnopolimero. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio. **RM** Pulsantiera; geometria: assemblata | a 1 pulsante; impiego: posti esterni. Componenti: cartellino portanome, placca frontale. Incluso: custodia in tecnopolimero SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio **LV** Installazione.	1 cad	46,70€	36,91€	31,73%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Za001.1755.-	**OPERA:** Pulsantiera; geometria: assemblata | a 2 pulsanti; impiego: posti esterni. Incluso: custodia in tecnopolimero. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio. **OP** Pulsantiera; geometria: assemblata | a 2 pulsanti; impiego: posti esterni. Incluso: custodia in tecnopolimero. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio. **RM** Pulsantiera; geometria: assemblata | a 2 pulsanti; impiego: posti esterni. Componenti: cartellino portanome, placca frontale. Incluso: custodia in tecnopolimero SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio **LV** Installazione.	1 cad	47,83€	37,81€	30,98%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Za001.1760.-	**OPERA:** Pulsantiera; finitura: colore standard grigio; geometria: da incasso parete | a 1 pulsante; impiego: posti esterni. Incluso: modulo per posto esterno audio, telaio per 1 modulo. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio. **OP** Pulsantiera; finitura: colore standard grigio; geometria: da incasso parete | a 1 pulsante; impiego: posti esterni. Incluso: modulo per posto esterno audio, telaio per 1 modulo. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio. **RM** Pulsantiera; finitura: colore standard grigio; geometria: da incasso parete | a 1 pulsante; impiego: posti esterni. Componenti: lampada, scatola da incasso. Incluso: modulo per posto esterno audio, telaio per 1 modulo SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio **LV** Installazione.	1 cad	48,80€	38,57€	30,37%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Za001.1765.-	**OPERA:** Pulsantiera; finitura: colore standard grigio; geometria: da incasso parete | a 2 pulsanti in doppia fila; impiego: posti esterni. Incluso: modulo per posto esterno audio, telaio per 1 modulo. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio. **OP** Pulsantiera; finitura: colore standard grigio; geometria: da incasso parete | a 2 pulsanti in doppia fila; impiego: posti esterni. Incluso: modulo per posto esterno audio, telaio per 1 modulo. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio. **RM** Pulsantiera; finitura: colore standard grigio; geometria: da incasso parete | a 2 pulsanti in doppia fila; impiego: posti esterni. Componenti: lampada, scatola da incasso. Incluso: modulo per posto esterno audio, telaio per 1 modulo SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio **LV** Installazione.	1 cad	54,67€	43,22€	27,10%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Za001.1770.-	**OPERA:** Pulsantiera; finitura: colore standard grigio; geometria: da incasso parete | a 2 pulsanti; impiego: posti esterni. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio. **OP** Pulsantiera; finitura: colore standard grigio; geometria: da incasso parete | a 2 pulsanti; impiego: posti esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio. **RM** Pulsantiera; finitura: colore standard grigio; geometria: da incasso parete | a 2 pulsanti; impiego: posti esterni. Componente: lampada, SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio **LV** Installazione.	1 cad	57,95€	45,81€	25,57%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Za001.1775.-	**OPERA:** Pulsantiera; finitura: colore standard grigio; geometria: da incasso parete | a 1 pulsante; impiego: posti esterni. Incluso: scatola da incasso, serratura di sicurezza a vite. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per unità di ripresa video. **OP** Pulsantiera; finitura: colore standard grigio; geometria: da incasso parete | a 1 pulsante; impiego: posti esterni. Incluso: scatola da incasso, serratura di sicurezza a vite. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per unità di ripresa video. **RM** Pulsantiera; finitura: colore standard grigio; geometria: da incasso parete | a 1 pulsante; impiego: posti esterni. Componente: lampada, . Incluso: scatola da incasso, serratura di sicurezza a vite SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per unità di ripresa video **LV** Installazione.	1 cad	91,55€	72,37€	16,19%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Za001.1780.-	**OPERA:** Pulsantiera; finitura: colore standard grigio; geometria: da incasso parete | a 2 pulsanti in doppia fila; impiego: posti esterni. Incluso: scatola da incasso, serratura di sicurezza a vite. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per unità di ripresa video. **OP** Pulsantiera; finitura: colore standard grigio; geometria: da incasso parete | a 2 pulsanti in doppia fila; impiego: posti esterni. Incluso: scatola da incasso, serratura di sicurezza a vite. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per unità di ripresa video. **RM** Pulsantiera; finitura: colore standard grigio; geometria: da incasso parete | a 2 pulsanti in doppia fila; impiego: posti esterni. Componenti: lampada, scatola da incasso. Incluso: scatola da incasso, serratura di sicurezza a vite SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per unità di ripresa video **LV** Installazione.	1 cad	93,39€	73,83€	15,87%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Za001.1785.-	**OPERA:** Pulsantiera; finitura: vernici resistenti agli agenti atmosferici | colore standard grigio; impiego: posti esterni. Incluso: placca in alluminio pressofuso, viti speciali di protezione. Escluso: pulsanti, scatola da incasso, protezione antipioggia. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio. **OP** Pulsantiera; finitura: vernici resistenti agli agenti atmosferici | colore standard grigio; impiego: posti esterni. Incluso: placca in alluminio pressofuso, viti speciali di protezione. Escluso: pulsanti, scatola da incasso, protezione antipioggia. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio. **RM** Pulsantiera; finitura: vernici resistenti agli agenti atmosferici | colore standard grigio; impiego: posti esterni. Componenti: telaio portapulsanti, lampada. Incluso: placca in alluminio pressofuso, viti speciali di protezione. Escluso: pulsanti, scatola da incasso, protezione antipioggia SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio **LV** Installazione.	1 cad	146,31€	115,66€	33,74%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Za001.1790.-	**OPERA:** Pulsantiera; finitura: vernici resistenti agli agenti atmosferici | colore standard grigio; geometria: a 1 pulsante | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Incluso: placca in alluminio pressofuso, viti speciali di protezione. Escluso: scatola da incasso, protezione antipioggia. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio. **OP** Pulsantiera; finitura: vernici resistenti agli agenti atmosferici | colore standard grigio; geometria: a 1 pulsante | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Incluso: placca in alluminio pressofuso, viti speciali di protezione. Escluso: scatola da incasso, protezione antipioggia. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio. **RM** Pulsantiera; finitura: vernici resistenti agli agenti atmosferici | colore standard grigio; geometria: a 1 pulsante | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Componenti: telaio portapulsanti, lampada. Incluso: placca in alluminio pressofuso, viti speciali di protezione. Escluso: scatola da incasso, protezione antipioggia SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio **LV** Installazione.	1 cad	146,31€	115,66€	33,74%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Za001.1795.-	**OPERA:** Pulsantiera; finitura: vernici resistenti agli agenti atmosferici | colore standard grigio; geometria: a 2 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Incluso: placca in alluminio pressofuso, viti speciali di protezione. Escluso: scatola da incasso, protezione antipioggia. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio. **OP** Pulsantiera; finitura: vernici resistenti agli agenti atmosferici | colore standard grigio; geometria: a 2 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Incluso: placca in alluminio pressofuso, viti speciali di protezione. Escluso: scatola da incasso, protezione antipioggia. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio. **RM** Pulsantiera; finitura: vernici resistenti agli agenti atmosferici | colore standard grigio; geometria: a 2 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Componenti: telaio portapulsanti, lampada. Incluso: placca in alluminio pressofuso, viti speciali di protezione. Escluso: scatola da incasso, protezione antipioggia SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio **LV** Installazione.	1 cad	158,98€	125,68€	31,05%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Za001.1800.-	**OPERA:** Pulsantiera; finitura: vernici resistenti agli agenti atmosferici | colore standard grigio; geometria: a 3 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Incluso: placca in alluminio pressofuso, viti speciali di protezione. Escluso: scatola da incasso, protezione antipioggia. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio. **OP** Pulsantiera; finitura: vernici resistenti agli agenti atmosferici | colore standard grigio; geometria: a 3 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Incluso: placca in alluminio pressofuso, viti speciali di protezione. Escluso: scatola da incasso, protezione antipioggia. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio. **RM** Pulsantiera; finitura: vernici resistenti agli agenti atmosferici | colore standard grigio; geometria: a 3 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Componenti: telaio portapulsanti, lampada. Incluso: placca in alluminio pressofuso, viti speciali di protezione. Escluso: scatola da incasso, protezione antipioggia SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio **LV** Installazione.	1 cad	171,11€	135,26€	28,85%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Za001.1805.-	**OPERA:** Pulsantiera; finitura: vernici resistenti agli agenti atmosferici | colore standard grigio; geometria: a 4 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Incluso: placca in alluminio pressofuso, viti speciali di protezione. Escluso: scatola da incasso, protezione antipioggia. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio. **OP** Pulsantiera; finitura: vernici resistenti agli agenti atmosferici | colore standard grigio; geometria: a 4 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Incluso: placca in alluminio pressofuso, viti speciali di protezione. Escluso: scatola da incasso, protezione antipioggia. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio. **RM** Pulsantiera; finitura: vernici resistenti agli agenti atmosferici | colore standard grigio; geometria: a 4 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Componenti: telaio portapulsanti, lampada. Incluso: placca in alluminio pressofuso, viti speciali di protezione. Escluso: scatola da incasso, protezione antipioggia SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio **LV** Installazione.	1 cad	182,19€	144,03€	27,10%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Za001.1810.-	**OPERA:** Pulsantiera; finitura: vernici resistenti agli agenti atmosferici | colore standard grigio; geometria: a 5 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Incluso: placca in alluminio pressofuso, viti speciali di protezione. Escluso: scatola da incasso, protezione antipioggia. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio. **OP** Pulsantiera; finitura: vernici resistenti agli agenti atmosferici | colore standard grigio; geometria: a 5 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Incluso: placca in alluminio pressofuso, viti speciali di protezione. Escluso: scatola da incasso, protezione antipioggia. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio. **RM** Pulsantiera; finitura: vernici resistenti agli agenti atmosferici | colore standard grigio; geometria: a 5 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Componenti: telaio portapulsanti, lampada. Incluso: placca in alluminio pressofuso, viti speciali di protezione. Escluso: scatola da incasso, protezione antipioggia SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio **LV** Installazione.	1 cad	195,37€	154,44€	25,27%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Za001.1815.-	**OPERA:** Pulsantiera; finitura: vernici resistenti agli agenti atmosferici | colore standard grigio; geometria: a 6 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni. Incluso: placca in alluminio pressofuso, viti speciali di protezione. Escluso: scatola da incasso, protezione antipioggia. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio. **OP** Pulsantiera; finitura: vernici resistenti agli agenti atmosferici | colore standard grigio; geometria: a 6 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni. Incluso: placca in alluminio pressofuso, viti speciali di protezione. Escluso: scatola da incasso, protezione antipioggia. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio. **RM** Pulsantiera; finitura: vernici resistenti agli agenti atmosferici | colore standard grigio; geometria: a 6 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni. Componenti: telaio portapulsanti, lampada. Incluso: placca in alluminio pressofuso, viti speciali di protezione. Escluso: scatola da incasso, protezione antipioggia SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio **LV** Installazione.	1 cad	207,53€	164,05€	23,79%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Za001.1820.-	**OPERA:** Pulsantiera; finitura: vernici resistenti agli agenti atmosferici | colore standard grigio; geometria: a 8 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni. Incluso: placca in alluminio pressofuso, viti speciali di protezione. Escluso: scatola da incasso, protezione antipioggia. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio. **OP** Pulsantiera; finitura: vernici resistenti agli agenti atmosferici | colore standard grigio; geometria: a 8 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni. Incluso: placca in alluminio pressofuso, viti speciali di protezione. Escluso: scatola da incasso, protezione antipioggia. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio. **RM** Pulsantiera; finitura: vernici resistenti agli agenti atmosferici | colore standard grigio; geometria: a 8 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni. Componenti: telaio portapulsanti, lampada. Incluso: placca in alluminio pressofuso, viti speciali di protezione. Escluso: scatola da incasso, protezione antipioggia SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio **LV** Installazione.	1 cad	232,32€	183,65€	21,25%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Za001.1825.-	**OPERA:** Pulsantiera; finitura: vernici resistenti agli agenti atmosferici | colore standard grigio; geometria: a 10 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni. Incluso: placca in alluminio pressofuso, viti speciali di protezione. Escluso: scatola da incasso, protezione antipioggia. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio. **OP** Pulsantiera; finitura: vernici resistenti agli agenti atmosferici | colore standard grigio; geometria: a 10 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni. Incluso: placca in alluminio pressofuso, viti speciali di protezione. Escluso: scatola da incasso, protezione antipioggia. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio. **RM** Pulsantiera; finitura: vernici resistenti agli agenti atmosferici | colore standard grigio; geometria: a 10 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni. Componenti: telaio portapulsanti, lampada. Incluso: placca in alluminio pressofuso, viti speciali di protezione. Escluso: scatola da incasso, protezione antipioggia SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio **LV** Installazione.	1 cad	266,08€	210,34€	18,55%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Za001.1830.-	**OPERA:** Pulsantiera; finitura: vernici resistenti agli agenti atmosferici | colore standard grigio; impiego: posti esterni. Incluso: placca in alluminio pressofuso, viti speciali di protezione. Escluso: scatola da incasso, protezione antipioggia. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per unità di ripresa video. **OP** Pulsantiera; finitura: vernici resistenti agli agenti atmosferici | colore standard grigio; impiego: posti esterni. Incluso: placca in alluminio pressofuso, viti speciali di protezione. Escluso: scatola da incasso, protezione antipioggia. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per unità di ripresa video. **RM** Pulsantiera; finitura: vernici resistenti agli agenti atmosferici | colore standard grigio; impiego: posti esterni. Componenti: telaio portapulsanti, lampada. Incluso: placca in alluminio pressofuso, viti speciali di protezione. Escluso: scatola da incasso, protezione antipioggia SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per unità di ripresa video **LV** Installazione.	1 cad	180,62€	142,78€	27,33%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Za001.1835.-	**OPERA:** Pulsantiera; finitura: vernici resistenti agli agenti atmosferici | colore standard grigio; geometria: a 1 pulsante | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Incluso: placca in alluminio pressofuso, viti speciali di protezione. Escluso: scatola da incasso, protezione antipioggia. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per unità di ripresa video. **OP** Pulsantiera; finitura: vernici resistenti agli agenti atmosferici | colore standard grigio; geometria: a 1 pulsante | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Incluso: placca in alluminio pressofuso, viti speciali di protezione. Escluso: scatola da incasso, protezione antipioggia. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per unità di ripresa video. **RM** Pulsantiera; finitura: vernici resistenti agli agenti atmosferici | colore standard grigio; geometria: a 1 pulsante | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Componenti: telaio portapulsanti, lampada. Incluso: placca in alluminio pressofuso, viti speciali di protezione. Escluso: scatola da incasso, protezione antipioggia SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per unità di ripresa video **LV** Installazione.	1 cad	182,19€	144,03€	27,10%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Za001.1840.-	**OPERA:** Pulsantiera; finitura: vernici resistenti agli agenti atmosferici | colore standard grigio; geometria: a 2 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Incluso: placca in alluminio pressofuso, viti speciali di protezione. Escluso: scatola da incasso, protezione antipioggia. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per unità di ripresa video. **OP** Pulsantiera; finitura: vernici resistenti agli agenti atmosferici | colore standard grigio; geometria: a 2 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Incluso: placca in alluminio pressofuso, viti speciali di protezione. Escluso: scatola da incasso, protezione antipioggia. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per unità di ripresa video. **RM** Pulsantiera; finitura: vernici resistenti agli agenti atmosferici | colore standard grigio; geometria: a 2 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Componenti: telaio portapulsanti, lampada. Incluso: placca in alluminio pressofuso, viti speciali di protezione. Escluso: scatola da incasso, protezione antipioggia SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per unità di ripresa video **LV** Installazione.	1 cad	195,37€	154,44€	25,27%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Za001.1845.-	**OPERA:** Pulsantiera; finitura: vernici resistenti agli agenti atmosferici | colore standard grigio; geometria: a 3 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Incluso: placca in alluminio pressofuso, viti speciali di protezione. Escluso: scatola da incasso, protezione antipioggia. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per unità di ripresa video. **OP** Pulsantiera; finitura: vernici resistenti agli agenti atmosferici | colore standard grigio; geometria: a 3 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Incluso: placca in alluminio pressofuso, viti speciali di protezione. Escluso: scatola da incasso, protezione antipioggia. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per unità di ripresa video. **RM** Pulsantiera; finitura: vernici resistenti agli agenti atmosferici | colore standard grigio; geometria: a 3 pulsanti | a 1 fila di pulsanti; impiego: posti esterni. Componenti: telaio portapulsanti, lampada. Incluso: placca in alluminio pressofuso, viti speciali di protezione. Escluso: scatola da incasso, protezione antipioggia SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per unità di ripresa video **LV** Installazione.	1 cad	208,05€	164,47€	23,73%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Za001.1850.-	**OPERA:** Pulsantiera; finitura: vernici resistenti agli agenti atmosferici | colore standard grigio; geometria: a 4 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni. Incluso: placca in alluminio pressofuso, viti speciali di protezione. Escluso: scatola da incasso, protezione antipioggia. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per unità di ripresa video. **OP** Pulsantiera; finitura: vernici resistenti agli agenti atmosferici | colore standard grigio; geometria: a 4 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni. Incluso: placca in alluminio pressofuso, viti speciali di protezione. Escluso: scatola da incasso, protezione antipioggia. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per unità di ripresa video. **RM** Pulsantiera; finitura: vernici resistenti agli agenti atmosferici | colore standard grigio; geometria: a 4 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni. Componenti: telaio portapulsanti, lampada. Incluso: placca in alluminio pressofuso, viti speciali di protezione. Escluso: scatola da incasso, protezione antipioggia SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per unità di ripresa video **LV** Installazione.	1 cad	220,19€	174,06€	22,42%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Za001.1855.-	**OPERA:** Pulsantiera; finitura: vernici resistenti agli agenti atmosferici | colore standard grigio; geometria: a 6 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni. Incluso: placca in alluminio pressofuso, viti speciali di protezione. Escluso: scatola da incasso, protezione antipioggia. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per unità di ripresa video. **OP** Pulsantiera; finitura: vernici resistenti agli agenti atmosferici | colore standard grigio; geometria: a 6 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni. Incluso: placca in alluminio pressofuso, viti speciali di protezione. Escluso: scatola da incasso, protezione antipioggia. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per unità di ripresa video. **RM** Pulsantiera; finitura: vernici resistenti agli agenti atmosferici | colore standard grigio; geometria: a 6 pulsanti | a 2 file di pulsanti; impiego: posti esterni. Componenti: telaio portapulsanti, lampada. Incluso: placca in alluminio pressofuso, viti speciali di protezione. Escluso: scatola da incasso, protezione antipioggia SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per unità di ripresa video **LV** Installazione.	1 cad	244,41€	193,21€	20,20%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Za001.1860.-	**OPERA:** Pulsantiera; geometria: a 2 pulsanti | a 2 file di pulsanti | da incasso parete. Incluso: scatola da incasso, placca in alluminio anodizzato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio. **OP** Pulsantiera; geometria: a 2 pulsanti | a 2 file di pulsanti | da incasso parete. Incluso: scatola da incasso, placca in alluminio anodizzato. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio. **RM** Pulsantiera; geometria: a 2 pulsanti | a 2 file di pulsanti | da incasso parete. Componente: lampada, . Incluso: scatola da incasso, placca in alluminio anodizzato SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio **LV** Installazione.	1 cad	67,63€	53,46€	36,52%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Za001.1865.-	**OPERA:** Pulsantiera; geometria: a 4 pulsanti | a 2 file di pulsanti | da incasso parete. Incluso: scatola da incasso, placca in alluminio anodizzato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio. **OP** Pulsantiera; geometria: a 4 pulsanti | a 2 file di pulsanti | da incasso parete. Incluso: scatola da incasso, placca in alluminio anodizzato. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio. **RM** Pulsantiera; geometria: a 4 pulsanti | a 2 file di pulsanti | da incasso parete. Componente: lampada, . Incluso: scatola da incasso, placca in alluminio anodizzato SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio **LV** Installazione.	1 cad	73,70€	58,26€	33,51%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Za001.1870.-	**OPERA:** Pulsantiera; geometria: a 6 pulsanti | a 2 file di pulsanti | da incasso parete. Incluso: scatola da incasso, placca in alluminio anodizzato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio. **OP** Pulsantiera; geometria: a 6 pulsanti | a 2 file di pulsanti | da incasso parete. Incluso: scatola da incasso, placca in alluminio anodizzato. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio. **RM** Pulsantiera; geometria: a 6 pulsanti | a 2 file di pulsanti | da incasso parete. Componente: lampada, . Incluso: scatola da incasso, placca in alluminio anodizzato SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio **LV** Installazione.	1 cad	85,84€	67,86€	28,77%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Za001.1875.-	**OPERA:** Pulsantiera; geometria: a 8 pulsanti | a 2 file di pulsanti | da incasso parete. Incluso: scatola da incasso, placca in alluminio anodizzato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio. **OP** Pulsantiera; geometria: a 8 pulsanti | a 2 file di pulsanti | da incasso parete. Incluso: scatola da incasso, placca in alluminio anodizzato. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio. **RM** Pulsantiera; geometria: a 8 pulsanti | a 2 file di pulsanti | da incasso parete. Componente: lampada, . Incluso: scatola da incasso, placca in alluminio anodizzato SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio **LV** Installazione.	1 cad	97,98€	77,45€	25,21%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Za001.1880.-	**OPERA:** Pulsantiera; geometria: a 10 pulsanti | a 2 file di pulsanti | da incasso parete. Incluso: scatola da incasso, placca in alluminio anodizzato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio. **OP** Pulsantiera; geometria: a 10 pulsanti | a 2 file di pulsanti | da incasso parete. Incluso: scatola da incasso, placca in alluminio anodizzato. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio. **RM** Pulsantiera; geometria: a 10 pulsanti | a 2 file di pulsanti | da incasso parete. Componente: lampada, . Incluso: scatola da incasso, placca in alluminio anodizzato SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio **LV** Installazione.	1 cad	141,33€	111,72€	34,93%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Za001.1885.-	**OPERA:** Pulsantiera; geometria: a 12 pulsanti | a 2 file di pulsanti | da incasso parete. Incluso: scatola da incasso, placca in alluminio anodizzato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio. **OP** Pulsantiera; geometria: a 12 pulsanti | a 2 file di pulsanti | da incasso parete. Incluso: scatola da incasso, placca in alluminio anodizzato. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio. **RM** Pulsantiera; geometria: a 12 pulsanti | a 2 file di pulsanti | da incasso parete. Componente: lampada, . Incluso: scatola da incasso, placca in alluminio anodizzato SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio **LV** Installazione.	1 cad	153,45€	121,30€	32,17%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Za001.1890.-	**OPERA:** Pulsantiera; geometria: a 14 pulsanti | a 2 file di pulsanti | da incasso parete. Incluso: scatola da incasso, placca in alluminio anodizzato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio. **OP** Pulsantiera; geometria: a 14 pulsanti | a 2 file di pulsanti | da incasso parete. Incluso: scatola da incasso, placca in alluminio anodizzato. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio. **RM** Pulsantiera; geometria: a 14 pulsanti | a 2 file di pulsanti | da incasso parete. Componente: lampada, . Incluso: scatola da incasso, placca in alluminio anodizzato SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio **LV** Installazione.	1 cad	165,56€	130,88€	29,82%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Za001.1895.-	**OPERA:** Pulsantiera; geometria: a 16 pulsanti | a 2 file di pulsanti | da incasso parete. Incluso: scatola da incasso, placca in alluminio anodizzato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio. **OP** Pulsantiera; geometria: a 16 pulsanti | a 2 file di pulsanti | da incasso parete. Incluso: scatola da incasso, placca in alluminio anodizzato. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio. **RM** Pulsantiera; geometria: a 16 pulsanti | a 2 file di pulsanti | da incasso parete. Componente: lampada, . Incluso: scatola da incasso, placca in alluminio anodizzato SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio **LV** Installazione.	1 cad	177,71€	140,48€	27,78%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Za001.1900.-	**OPERA:** Pulsantiera; geometria: a 18 pulsanti | a 2 file di pulsanti | da incasso parete. Incluso: scatola da incasso, placca in alluminio anodizzato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio. **OP** Pulsantiera; geometria: a 18 pulsanti | a 2 file di pulsanti | da incasso parete. Incluso: scatola da incasso, placca in alluminio anodizzato. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio. **RM** Pulsantiera; geometria: a 18 pulsanti | a 2 file di pulsanti | da incasso parete. Componente: lampada, . Incluso: scatola da incasso, placca in alluminio anodizzato SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio **LV** Installazione.	1 cad	252,26€	199,42€	39,14%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Za001.1905.-	**OPERA:** Pulsantiera; geometria: a 20 pulsanti | a 2 file di pulsanti | da incasso parete. Incluso: scatola da incasso, placca in alluminio anodizzato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio. **OP** Pulsantiera; geometria: a 20 pulsanti | a 2 file di pulsanti | da incasso parete. Incluso: scatola da incasso, placca in alluminio anodizzato. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio. **RM** Pulsantiera; geometria: a 20 pulsanti | a 2 file di pulsanti | da incasso parete. Componente: lampada, . Incluso: scatola da incasso, placca in alluminio anodizzato SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio **LV** Installazione.	1 cad	264,42€	209,03€	37,34%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Za001.1910.-	**OPERA:** Pulsantiera; geometria: a 8 pulsanti | modulare; funzione: gestione di 8 diverse funzioni. Incluso: 8 leds per la verifica dello stato di funzionamento. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pulsantiera; geometria: a 8 pulsanti | modulare; funzione: gestione di 8 diverse funzioni. Incluso: 8 leds per la verifica dello stato di funzionamento. **RM** Pulsantiera; geometria: a 8 pulsanti | modulare; funzione: gestione di 8 diverse funzioni. Incluso: 8 leds per la verifica dello stato di funzionamento **LV** Installazione.	1 cad	277,19€	219,12€	6,23%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Za001.2000.-	**OPERA:** Pulsantiera, portalettere; geometria: a 1 pulsante | apertura posteriore. Incluso: cassoncino in acciaio zincato preverniciato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio. **OP** Pulsantiera, portalettere; geometria: a 1 pulsante | apertura posteriore. Incluso: cassoncino in acciaio zincato preverniciato. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio. **RM** Pulsantiera portalettere; geometria: a 1 pulsante | apertura posteriore. Componenti: placca, lampada. Incluso: cassoncino in acciaio zincato preverniciato SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio **LV** Installazione.	1 cad	143,17€	113,17€	34,48%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Za001.2005.-	**OPERA:** Pulsantiera, portalettere; geometria: a 2 pulsanti | apertura posteriore. Incluso: cassoncino in acciaio zincato preverniciato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio. **OP** Pulsantiera, portalettere; geometria: a 2 pulsanti | apertura posteriore. Incluso: cassoncino in acciaio zincato preverniciato. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio. **RM** Pulsantiera portalettere; geometria: a 2 pulsanti | apertura posteriore. Componenti: placca, lampada. Incluso: cassoncino in acciaio zincato preverniciato SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio **LV** Installazione.	1 cad	146,84€	116,08€	33,62%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Za001.2010.-	**OPERA:** Pulsantiera, portalettere; finitura: colore standard alluminio anodizzato naturale; geometria: a 1 pulsante | apertura anteriore | apertura posteriore. Incluso: contenitore in estruso di alluminio anodizzato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio e unità di ripresa solo video. **OP** Pulsantiera, portalettere; finitura: colore standard alluminio anodizzato naturale; geometria: a 1 pulsante | apertura anteriore | apertura posteriore. Incluso: contenitore in estruso di alluminio anodizzato. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio e unità di ripresa solo video. **RM** Pulsantiera portalettere; finitura: colore standard alluminio anodizzato naturale; geometria: a 1 pulsante | apertura anteriore | apertura posteriore. Componente: lampada, . Incluso: contenitore in estruso di alluminio anodizzato SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio e unità di ripresa solo video **LV** Installazione.	1 cad	175,86€	139,02€	28,07%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Za001.2015.-	**OPERA:** Pulsantiera, portalettere; finitura: colore standard alluminio anodizzato naturale; geometria: a 2 pulsanti | apertura anteriore | apertura posteriore. Incluso: contenitore in estruso di alluminio anodizzato. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio e unità di ripresa solo video. **OP** Pulsantiera, portalettere; finitura: colore standard alluminio anodizzato naturale; geometria: a 2 pulsanti | apertura anteriore | apertura posteriore. Incluso: contenitore in estruso di alluminio anodizzato. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio e unità di ripresa solo video. **RM** Pulsantiera portalettere; finitura: colore standard alluminio anodizzato naturale; geometria: a 2 pulsanti | apertura anteriore | apertura posteriore. Componente: lampada, . Incluso: contenitore in estruso di alluminio anodizzato SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio e unità di ripresa solo video **LV** Installazione.	1 cad	181,14€	143,19€	27,25%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Za001.2250.-	**OPERA:** Pulsantiera, supplementare; finitura: vernici resistenti agli agenti atmosferici | colore standard grigio; geometria: a 6 pulsanti | a 1 fila di pulsanti. Incluso: placca in alluminio pressofuso, viti speciali di protezione. Escluso: scatola da incasso, protezione antipioggia. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera supplementare da affiancare alla principale. **OP** Pulsantiera, supplementare; finitura: vernici resistenti agli agenti atmosferici | colore standard grigio; geometria: a 6 pulsanti | a 1 fila di pulsanti. Incluso: placca in alluminio pressofuso, viti speciali di protezione. Escluso: scatola da incasso, protezione antipioggia. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera supplementare da affiancare alla principale. **RM** Pulsantiera supplementare; finitura: vernici resistenti agli agenti atmosferici | colore standard grigio; geometria: a 6 pulsanti | a 1 fila di pulsanti. Componenti: telaio portapulsanti, lampada. Incluso: placca in alluminio pressofuso, viti speciali di protezione. Escluso: scatola da incasso, protezione antipioggia SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera supplementare da affiancare alla principale **LV** Installazione.	1 cad	201,71€	159,45€	24,48%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Za001.2255.-	**OPERA:** Pulsantiera, supplementare; finitura: vernici resistenti agli agenti atmosferici | colore standard grigio; geometria: a 8 pulsanti | a 1 fila di pulsanti. Incluso: placca in alluminio pressofuso, viti speciali di protezione. Escluso: scatola da incasso, protezione antipioggia. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera supplementare da affiancare alla principale. **OP** Pulsantiera, supplementare; finitura: vernici resistenti agli agenti atmosferici | colore standard grigio; geometria: a 8 pulsanti | a 1 fila di pulsanti. Incluso: placca in alluminio pressofuso, viti speciali di protezione. Escluso: scatola da incasso, protezione antipioggia. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera supplementare da affiancare alla principale. **RM** Pulsantiera supplementare; finitura: vernici resistenti agli agenti atmosferici | colore standard grigio; geometria: a 8 pulsanti | a 1 fila di pulsanti. Componenti: telaio portapulsanti, lampada. Incluso: placca in alluminio pressofuso, viti speciali di protezione. Escluso: scatola da incasso, protezione antipioggia SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera supplementare da affiancare alla principale **LV** Installazione.	1 cad	226,01€	178,66€	21,84%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Za001.2260.-	**OPERA:** Pulsantiera, supplementare; finitura: vernici resistenti agli agenti atmosferici | colore standard grigio; geometria: a 12 pulsanti | a 2 file di pulsanti. Incluso: placca in alluminio pressofuso, viti speciali di protezione. Escluso: scatola da incasso, protezione antipioggia. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera supplementare da affiancare alla principale. **OP** Pulsantiera, supplementare; finitura: vernici resistenti agli agenti atmosferici | colore standard grigio; geometria: a 12 pulsanti | a 2 file di pulsanti. Incluso: placca in alluminio pressofuso, viti speciali di protezione. Escluso: scatola da incasso, protezione antipioggia. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera supplementare da affiancare alla principale. **RM** Pulsantiera supplementare; finitura: vernici resistenti agli agenti atmosferici | colore standard grigio; geometria: a 12 pulsanti | a 2 file di pulsanti. Componenti: telaio portapulsanti, lampada. Incluso: placca in alluminio pressofuso, viti speciali di protezione. Escluso: scatola da incasso, protezione antipioggia SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera supplementare da affiancare alla principale **LV** Installazione.	1 cad	275,03€	217,42€	17,95%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Za001.2265.-	**OPERA:** Pulsantiera, supplementare; finitura: vernici resistenti agli agenti atmosferici | colore standard grigio; geometria: a 14 pulsanti | a 2 file di pulsanti. Incluso: placca in alluminio pressofuso, viti speciali di protezione. Escluso: scatola da incasso, protezione antipioggia. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera supplementare da affiancare alla principale. **OP** Pulsantiera, supplementare; finitura: vernici resistenti agli agenti atmosferici | colore standard grigio; geometria: a 14 pulsanti | a 2 file di pulsanti. Incluso: placca in alluminio pressofuso, viti speciali di protezione. Escluso: scatola da incasso, protezione antipioggia. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera supplementare da affiancare alla principale. **RM** Pulsantiera supplementare; finitura: vernici resistenti agli agenti atmosferici | colore standard grigio; geometria: a 14 pulsanti | a 2 file di pulsanti. Componenti: telaio portapulsanti, lampada. Incluso: placca in alluminio pressofuso, viti speciali di protezione. Escluso: scatola da incasso, protezione antipioggia SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera supplementare da affiancare alla principale **LV** Installazione.	1 cad	299,30€	236,60€	16,49%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Za001.2270.-	**OPERA:** Pulsantiera, supplementare; finitura: vernici resistenti agli agenti atmosferici | colore standard grigio; geometria: a 16 pulsanti | a 2 pulsanti. Incluso: placca in alluminio pressofuso, viti speciali di protezione. Escluso: scatola da incasso, protezione antipioggia. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera supplementare da affiancare alla principale. **OP** Pulsantiera, supplementare; finitura: vernici resistenti agli agenti atmosferici | colore standard grigio; geometria: a 16 pulsanti | a 2 pulsanti. Incluso: placca in alluminio pressofuso, viti speciali di protezione. Escluso: scatola da incasso, protezione antipioggia. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera supplementare da affiancare alla principale. **RM** Pulsantiera supplementare; finitura: vernici resistenti agli agenti atmosferici | colore standard grigio; geometria: a 16 pulsanti | a 2 pulsanti. Componenti: telaio portapulsanti, lampada. Incluso: placca in alluminio pressofuso, viti speciali di protezione. Escluso: scatola da incasso, protezione antipioggia SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera supplementare da affiancare alla principale **LV** Installazione.	1 cad	324,09€	256,20€	15,23%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Za001.2275.-	**OPERA:** Pulsantiera, supplementare; finitura: colore standard alluminio anodizzato naturale; geometria: a 5 pulsanti; impiego: pulsantiere esterne piatte da esterno parete. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio. **OP** Pulsantiera, supplementare; finitura: colore standard alluminio anodizzato naturale; geometria: a 5 pulsanti; impiego: pulsantiere esterne piatte da esterno parete. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio. **RM** Pulsantiera supplementare; finitura: colore standard alluminio anodizzato naturale; geometria: a 5 pulsanti; impiego: pulsantiere esterne piatte da esterno parete. Componenti: pulsante luminoso, lampada SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio **LV** Installazione.	1 cad	91,89€	72,64€	26,88%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Za001.2280.-	**OPERA:** Pulsantiera, supplementare; finitura: colore standard alluminio anodizzato naturale; geometria: a 6 pulsanti; impiego: pulsantiere esterne piatte da esterno parete. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio. **OP** Pulsantiera, supplementare; finitura: colore standard alluminio anodizzato naturale; geometria: a 6 pulsanti; impiego: pulsantiere esterne piatte da esterno parete. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio. **RM** Pulsantiera supplementare; finitura: colore standard alluminio anodizzato naturale; geometria: a 6 pulsanti; impiego: pulsantiere esterne piatte da esterno parete. Componenti: pulsante luminoso, lampada SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio **LV** Installazione.	1 cad	96,72€	76,46€	25,53%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Za001.2285.-	**OPERA:** Pulsantiera, supplementare; finitura: colore standard alluminio anodizzato naturale; geometria: a 7 pulsanti; impiego: pulsantiere esterne piatte da esterno parete. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio. **OP** Pulsantiera, supplementare; finitura: colore standard alluminio anodizzato naturale; geometria: a 7 pulsanti; impiego: pulsantiere esterne piatte da esterno parete. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio. **RM** Pulsantiera supplementare; finitura: colore standard alluminio anodizzato naturale; geometria: a 7 pulsanti; impiego: pulsantiere esterne piatte da esterno parete. Componenti: pulsante luminoso, lampada SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio **LV** Installazione.	1 cad	101,59€	80,30€	24,31%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Za001.2290.-	**OPERA:** Pulsantiera, supplementare; finitura: colore standard alluminio anodizzato naturale; geometria: a 8 pulsanti; impiego: pulsantiere esterne piatte da esterno parete. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio. **OP** Pulsantiera, supplementare; finitura: colore standard alluminio anodizzato naturale; geometria: a 8 pulsanti; impiego: pulsantiere esterne piatte da esterno parete. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio. **RM** Pulsantiera supplementare; finitura: colore standard alluminio anodizzato naturale; geometria: a 8 pulsanti; impiego: pulsantiere esterne piatte da esterno parete. Componenti: pulsante luminoso, lampada SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio **LV** Installazione.	1 cad	106,35€	84,07€	23,22%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Za001.2295.-	**OPERA:** Pulsantiera, supplementare; finitura: colore standard alluminio anodizzato naturale; geometria: a 9 pulsanti; impiego: pulsantiere esterne piatte da esterno parete. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio. **OP** Pulsantiera, supplementare; finitura: colore standard alluminio anodizzato naturale; geometria: a 9 pulsanti; impiego: pulsantiere esterne piatte da esterno parete. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio. **RM** Pulsantiera supplementare; finitura: colore standard alluminio anodizzato naturale; geometria: a 9 pulsanti; impiego: pulsantiere esterne piatte da esterno parete. Componenti: pulsante luminoso, lampada SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio **LV** Installazione.	1 cad	142,43€	112,59€	34,66%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8266.Za001.2300.-	**OPERA:** Pulsantiera, supplementare; finitura: colore standard alluminio anodizzato naturale; geometria: a 10 pulsanti; impiego: pulsantiere esterne piatte da esterno parete. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio. **OP** Pulsantiera, supplementare; finitura: colore standard alluminio anodizzato naturale; geometria: a 10 pulsanti; impiego: pulsantiere esterne piatte da esterno parete. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio. **RM** Pulsantiera supplementare; finitura: colore standard alluminio anodizzato naturale; geometria: a 10 pulsanti; impiego: pulsantiere esterne piatte da esterno parete. Componenti: pulsante luminoso, lampada SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera con attacco per posto esterno solo audio **LV** Installazione.	1 cad	147,27€	116,42€	33,52%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8269.D0000.0000.-	**OPERA:** Citofono, da parete di plastica generico; impiego: portiere elettrico | videocitofonia | sistema intercomunicante. Incluso: altoparlante per chiamate elettroniche, 2 pulsanti. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: citofono in materiale termoplastico per montaggio in scatola rettangolare verticale, predisposto per l'aggiunta di altri 7 pulsanti e accessori. **OP** Citofono, da parete di plastica generico; impiego: portiere elettrico | videocitofonia | sistema intercomunicante. Incluso: altoparlante per chiamate elettroniche, 2 pulsanti. SPECIFICHE TECNICHE: citofono in materiale termoplastico per montaggio in scatola rettangolare verticale, predisposto per l'aggiunta di altri 7 pulsanti e accessori. **RM** Citofono da parete di plastica generico; impiego: portiere elettrico | videocitofonia | sistema intercomunicante. Incluso: altoparlante per chiamate elettroniche, 2 pulsanti SPECIFICHE TECNICHE: citofono in materiale termoplastico per montaggio in scatola rettangolare verticale, predisposto per l'aggiunta di altri 7 pulsanti e accessori **LV** Installazione.	1 cad	37,42€	29,58€	33,00%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8269.D0000.0005.-	**OPERA:** Citofono, da parete di plastica generico; impiego: portiere elettrico | videocitofonia | sistema intercomunicante. Incluso: altoparlante per chiamate elettroniche, 2 pulsanti. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: citofono in materiale termoplastico per montaggio in scatola rettangolare verticale, predisposto per l'aggiunta di altri 7 pulsanti e accessori. **OP** Citofono, da parete di plastica generico; impiego: portiere elettrico | videocitofonia | sistema intercomunicante. Incluso: altoparlante per chiamate elettroniche, 2 pulsanti. SPECIFICHE TECNICHE: citofono in materiale termoplastico per montaggio in scatola rettangolare verticale, predisposto per l'aggiunta di altri 7 pulsanti e accessori. **RM** Citofono da parete di plastica generico; impiego: portiere elettrico | videocitofonia | sistema intercomunicante. Incluso: altoparlante per chiamate elettroniche, 2 pulsanti SPECIFICHE TECNICHE: citofono in materiale termoplastico per montaggio in scatola rettangolare verticale, predisposto per l'aggiunta di altri 1 pulsante e accessori **LV** Installazione.	1 cad	36,88€	29,16€	33,48%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8269.D0000.0010.-	**OPERA:** Citofono, da parete di plastica generico; impiego: portiere elettrico | impianti citofonici unifilari 1+1 conduttori | impianti videocitofonici senza cavo coassiale. Incluso: altoparlante per chiamate elettroniche, 2 pulsanti. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: citofono in materiale termoplastico per montaggio in scatola rettangolare verticale, senza segreto di conversazione. **OP** Citofono, da parete di plastica generico; impiego: portiere elettrico | impianti citofonici unifilari 1+1 conduttori | impianti videocitofonici senza cavo coassiale. Incluso: altoparlante per chiamate elettroniche, 2 pulsanti. SPECIFICHE TECNICHE: citofono in materiale termoplastico per montaggio in scatola rettangolare verticale, senza segreto di conversazione. **RM** Citofono da parete di plastica generico; impiego: portiere elettrico | impianti citofonici unifilari 1+1 conduttori | impianti videocitofonici senza cavo coassiale. Incluso: altoparlante per chiamate elettroniche, 2 pulsanti SPECIFICHE TECNICHE: citofono in materiale termoplastico per montaggio in scatola rettangolare verticale, predisposto per l'aggiunta di altri 7 pulsanti e accessori **LV** Installazione.	1 cad	37,42€	29,58€	33,00%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8269.D0000.0015.-	**OPERA:** Citofono, da parete di plastica generico; impiego: portiere elettrico | videocitofonia | sistema intercomunicante. Incluso: altoparlante per chiamate elettroniche, 6 pulsanti per le chiamate intercomunicanti, 1 pulsante per l'apertura della serratura, 1 pulsante per servizi supplementari, 1 LED per segnalazione linea occupata. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: citofono in materiale termoplastico per montaggio in scatola rettangolare verticale, con segreto di conversazione. **OP** Citofono, da parete di plastica generico; impiego: portiere elettrico | videocitofonia | sistema intercomunicante. Incluso: altoparlante per chiamate elettroniche, 6 pulsanti per le chiamate intercomunicanti, 1 pulsante per l'apertura della serratura, 1 pulsante per servizi supplementari, 1 LED per segnalazione linea occupata. SPECIFICHE TECNICHE: citofono in materiale termoplastico per montaggio in scatola rettangolare verticale, con segreto di conversazione. **RM** Citofono da parete di plastica generico; impiego: portiere elettrico | videocitofonia | sistema intercomunicante. Incluso: altoparlante per chiamate elettroniche, 6 pulsanti per le chiamate intercomunicanti, 1 pulsante per l'apertura della serratura, 1 pulsante per servizi supplementari, 1 LED per segnalazione linea occupata SPECIFICHE TECNICHE: citofono in materiale termoplastico per montaggio in scatola rettangolare verticale, predisposto per l'aggiunta di altri 7 pulsanti e accessori **LV** Installazione.	1 cad	72,69€	57,46€	16,99%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8269.D0000.0020.-	**OPERA:** Citofono, da parete di plastica generico; impiego: impianti con centralini di portineria. Incluso: altoparlante per chiamate elettroniche, 2 pulsanti. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: citofono in materiale termoplastico per montaggio in scatola rettangolare verticale, senza segreto di conversazione. **OP** Citofono, da parete di plastica generico; impiego: impianti con centralini di portineria. Incluso: altoparlante per chiamate elettroniche, 2 pulsanti. SPECIFICHE TECNICHE: citofono in materiale termoplastico per montaggio in scatola rettangolare verticale, senza segreto di conversazione. **RM** Citofono da parete di plastica generico; impiego: impianti con centralini di portineria. Incluso: altoparlante per chiamate elettroniche, 2 pulsanti SPECIFICHE TECNICHE: citofono in materiale termoplastico per montaggio in scatola rettangolare verticale, predisposto per l'aggiunta di altri 7 pulsanti e accessori **LV** Installazione.	1 cad	39,49€	31,22€	31,27%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8269.D0000.0025.-	**OPERA:** Citofono, da parete di plastica generico; impiego: portiere elettrico | videocitofonia. Incluso: altoparlante per chiamate elettroniche, 1 pulsante espandibile fino a 2, accessori. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: citofono in materiale termoplastico per montaggio in scatola rettangolare verticale, con segreto di conversazione. **OP** Citofono, da parete di plastica generico; impiego: portiere elettrico | videocitofonia. Incluso: altoparlante per chiamate elettroniche, 1 pulsante espandibile fino a 2, accessori. SPECIFICHE TECNICHE: citofono in materiale termoplastico per montaggio in scatola rettangolare verticale, con segreto di conversazione. **RM** Citofono da parete di plastica generico; impiego: portiere elettrico | videocitofonia. Incluso: altoparlante per chiamate elettroniche, 1 pulsante espandibile fino a 2, accessori SPECIFICHE TECNICHE: citofono in materiale termoplastico per montaggio in scatola rettangolare verticale, senza segreto di conversazione **LV** Installazione.	1 cad	32,74€	25,88€	37,72%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8269.D0000.0030.-	**OPERA:** Citofono, da parete di plastica generico; impiego: portiere elettrico | videocitofonia. Incluso: altoparlante per chiamate elettroniche, 1 pulsante espandibile fino a 2, accessori. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: citofono in materiale termoplastico per montaggio in scatola rettangolare verticale, senza segreto di conversazione. **OP** Citofono, da parete di plastica generico; impiego: portiere elettrico | videocitofonia. Incluso: altoparlante per chiamate elettroniche, 1 pulsante espandibile fino a 2, accessori. SPECIFICHE TECNICHE: citofono in materiale termoplastico per montaggio in scatola rettangolare verticale, senza segreto di conversazione. **RM** Citofono da parete di plastica generico; impiego: portiere elettrico | videocitofonia. Incluso: altoparlante per chiamate elettroniche, 1 pulsante espandibile fino a 2, accessori SPECIFICHE TECNICHE: citofono in materiale termoplastico per montaggio in scatola rettangolare verticale, con segreto di conversazione **LV** Installazione.	1 cad	37,93€	29,98€	32,56%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8269.D0000.0035.-	**OPERA:** Citofono, da parete di plastica generico; impiego: portiere elettrico | videocitofonia. Incluso: altoparlante per chiamate elettroniche, 1 pulsante espandibile fino a 2, accessori. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: citofono in materiale termoplastico per montaggio in scatola rettangolare verticale, con segreto di conversazione. **OP** Citofono, da parete di plastica generico; impiego: portiere elettrico | videocitofonia. Incluso: altoparlante per chiamate elettroniche, 1 pulsante espandibile fino a 2, accessori. SPECIFICHE TECNICHE: citofono in materiale termoplastico per montaggio in scatola rettangolare verticale, con segreto di conversazione. **RM** Citofono da parete di plastica generico; impiego: portiere elettrico | videocitofonia. Incluso: altoparlante per chiamate elettroniche, 1 pulsante espandibile fino a 2, accessori SPECIFICHE TECNICHE: citofono in materiale termoplastico per montaggio in scatola rettangolare verticale, senza segreto di conversazione **LV** Installazione.	1 cad	33,79€	26,71€	36,55%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8269.D0000.0040.-	**OPERA:** Citofono, da parete di plastica generico; impiego: portiere elettrico | impianti citofonici unifilari 1+1 conduttori. Incluso: altoparlante per chiamate elettroniche, 1 pulsante espandibile fino a 2, accessori. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: citofono in materiale termoplastico per montaggio in scatola rettangolare verticale, senza segreto di conversazione. **OP** Citofono, da parete di plastica generico; impiego: portiere elettrico | impianti citofonici unifilari 1+1 conduttori. Incluso: altoparlante per chiamate elettroniche, 1 pulsante espandibile fino a 2, accessori. SPECIFICHE TECNICHE: citofono in materiale termoplastico per montaggio in scatola rettangolare verticale, senza segreto di conversazione. **RM** Citofono da parete di plastica generico; impiego: portiere elettrico | impianti citofonici unifilari 1+1 conduttori. Incluso: altoparlante per chiamate elettroniche, 1 pulsante espandibile fino a 2, accessori SPECIFICHE TECNICHE: citofono in materiale termoplastico per montaggio in scatola rettangolare verticale, con segreto di conversazione **LV** Installazione.	1 cad	36,88€	29,16€	33,48%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8269.D0000.0045.-	**OPERA:** Citofono, da parete di plastica generico; impiego: portiere elettrico | sistema intercomunicante | videocitofonia. Incluso: altoparlante per chiamate elettroniche, 1 pulsante espandibile fino a 16, accessori. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: citofono in materiale termoplastico per montaggio in scatola rettangolare verticale, con segreto di conversazione. **OP** Citofono, da parete di plastica generico; impiego: portiere elettrico | sistema intercomunicante | videocitofonia. Incluso: altoparlante per chiamate elettroniche, 1 pulsante espandibile fino a 16, accessori. SPECIFICHE TECNICHE: citofono in materiale termoplastico per montaggio in scatola rettangolare verticale, con segreto di conversazione. **RM** Citofono da parete di plastica generico; impiego: portiere elettrico | sistema intercomunicante | videocitofonia. Incluso: altoparlante per chiamate elettroniche, 1 pulsante espandibile fino a 16, accessori SPECIFICHE TECNICHE: citofono in materiale termoplastico per montaggio in scatola rettangolare verticale, senza segreto di conversazione **LV** Installazione.	1 cad	33,28€	26,30€	37,11%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8269.D0000.0050.-	**OPERA:** Citofono, da parete di plastica generico; impiego: portiere elettrico | sistema intercomunicante | videocitofonia. Incluso: altoparlante per chiamate elettroniche, 1 pulsante espandibile fino a 16, accessori. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: citofono in materiale termoplastico per montaggio in scatola rettangolare verticale, senza segreto di conversazione. **OP** Citofono, da parete di plastica generico; impiego: portiere elettrico | sistema intercomunicante | videocitofonia. Incluso: altoparlante per chiamate elettroniche, 1 pulsante espandibile fino a 16, accessori. SPECIFICHE TECNICHE: citofono in materiale termoplastico per montaggio in scatola rettangolare verticale, senza segreto di conversazione. **RM** Citofono da parete di plastica generico; impiego: portiere elettrico | sistema intercomunicante | videocitofonia. Incluso: altoparlante per chiamate elettroniche, 1 pulsante espandibile fino a 16, accessori SPECIFICHE TECNICHE: citofono in materiale termoplastico per montaggio in scatola rettangolare verticale, con segreto di conversazione **LV** Installazione.	1 cad	39,99€	31,61€	30,88%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8269.D0000.0055.-	**OPERA:** Citofono, da parete di plastica generico; impiego: portiere elettrico | videocitofonia. Incluso: altoparlante per chiamate elettroniche, 2 pulsanti. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: citofono in materiale termoplastico per montaggio in scatola rettangolare verticale, con segreto di conversazione. **OP** Citofono, da parete di plastica generico; impiego: portiere elettrico | videocitofonia. Incluso: altoparlante per chiamate elettroniche, 2 pulsanti. SPECIFICHE TECNICHE: citofono in materiale termoplastico per montaggio in scatola rettangolare verticale, con segreto di conversazione. **RM** Citofono da parete di plastica generico; impiego: portiere elettrico | videocitofonia. Incluso: altoparlante per chiamate elettroniche, 2 pulsanti SPECIFICHE TECNICHE: citofono in materiale termoplastico per montaggio in scatola rettangolare verticale, senza segreto di conversazione **LV** Installazione.	1 cad	29,87€	23,61€	41,34%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8269.D0000.0060.-	**OPERA:** Citofono, da parete di plastica generico; impiego: portiere elettrico | videocitofonia. Incluso: altoparlante per chiamate elettroniche, 2 pulsanti. **LAVORO:** Installazione. **OP** Citofono, da parete di plastica generico; impiego: portiere elettrico | videocitofonia. Incluso: altoparlante per chiamate elettroniche, 2 pulsanti. **RM** Citofono da parete di plastica generico; impiego: portiere elettrico | videocitofonia. Incluso: altoparlante per chiamate elettroniche, 2 pulsanti SPECIFICHE TECNICHE: citofono in materiale termoplastico per montaggio in scatola rettangolare verticale, con segreto di conversazione **LV** Installazione.	1 cad	36,37€	28,75€	33,95%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8269.D0000.0065.-	**OPERA:** Citofono, da parete di plastica generico; impiego: portiere elettrico | impianti citofonici unifilari 1+1 conduttori. Incluso: altoparlante per chiamate elettroniche, 2 pulsanti. **LAVORO:** Installazione. **OP** Citofono, da parete di plastica generico; impiego: portiere elettrico | impianti citofonici unifilari 1+1 conduttori. Incluso: altoparlante per chiamate elettroniche, 2 pulsanti. **RM** Citofono da parete di plastica generico; impiego: portiere elettrico | impianti citofonici unifilari 1+1 conduttori. Incluso: altoparlante per chiamate elettroniche, 2 pulsanti SPECIFICHE TECNICHE: citofono in materiale termoplastico per montaggio in scatola rettangolare verticale, senza segreto di conversazione **LV** Installazione.	1 cad	31,20€	24,66€	39,58%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8269.D0000.0070.-	**OPERA:** Citofono, da parete di plastica generico; impiego: portiere elettrico | impianti citofonici unifilari 1+1 conduttori. Incluso: altoparlante per chiamate elettroniche, 2 pulsanti. **LAVORO:** Installazione. **OP** Citofono, da parete di plastica generico; impiego: portiere elettrico | impianti citofonici unifilari 1+1 conduttori. Incluso: altoparlante per chiamate elettroniche, 2 pulsanti. **RM** Citofono da parete di plastica generico; impiego: portiere elettrico | impianti citofonici unifilari 1+1 conduttori. Incluso: altoparlante per chiamate elettroniche, 2 pulsanti SPECIFICHE TECNICHE: citofono in materiale termoplastico per montaggio in scatola rettangolare verticale, con segreto di conversazione **LV** Installazione.	1 cad	35,33€	27,93€	34,95%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8269.D0000.0075.-	**OPERA:** Citofono, da parete di plastica generico; impiego: citofonia vivavoce bicanale. Incluso: altoparlante per le chiamate elettroniche, 4 pulsanti. Escluso: microtelefono. **LAVORO:** Installazione. **OP** Citofono, da parete di plastica generico; impiego: citofonia vivavoce bicanale. Incluso: altoparlante per le chiamate elettroniche, 4 pulsanti. Escluso: microtelefono. **RM** Citofono da parete di plastica generico; impiego: citofonia vivavoce bicanale. Incluso: altoparlante per le chiamate elettroniche, 4 pulsanti. Escluso: microtelefono SPECIFICHE TECNICHE: citofono in materiale termoplastico **LV** Installazione.	1 cad	48,63€	38,44€	25,39%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8269.D0000.0080.-	**OPERA:** Citofono, da parete di plastica generico; impiego: citofonia vivavoce bicanale. Incluso: altoparlante per le chiamate elettroniche, microtelefono, 1 pulsante apriporta, 1 pulsante supplementare. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: espandibile con altri 7 pulsanti. **OP** Citofono, da parete di plastica generico; impiego: citofonia vivavoce bicanale. Incluso: altoparlante per le chiamate elettroniche, microtelefono, 1 pulsante apriporta, 1 pulsante supplementare. SPECIFICHE TECNICHE: espandibile con altri 7 pulsanti. **RM** Citofono da parete di plastica generico; impiego: citofonia vivavoce bicanale. Incluso: altoparlante per le chiamate elettroniche, microtelefono, 1 pulsante apriporta, 1 pulsante supplementare SPECIFICHE TECNICHE: espandibile con altri 7 pulsanti **LV** Installazione.	1 cad	114,02€	90,13€	10,83%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8269.D0000.0085.-	**OPERA:** Citofono, da parete di plastica generico. Incluso: altoparlante per le chiamate elettroniche, 2 pulsanti, microcontrollore per codifica/decodifica a 4 cifre. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: citofono in materiale termoplastico per montaggio in scatola rettangolare verticale, predisposto per l'aggiunta di altri 3 pulsanti o accessori e fornito di serie delle funzioni di apertura serratura, chiamata portiere e funzioni ausiliarie. **OP** Citofono, da parete di plastica generico. Incluso: altoparlante per le chiamate elettroniche, 2 pulsanti, microcontrollore per codifica/decodifica a 4 cifre. SPECIFICHE TECNICHE: citofono in materiale termoplastico per montaggio in scatola rettangolare verticale, predisposto per l'aggiunta di altri 3 pulsanti o accessori e fornito di serie delle funzioni di apertura serratura, chiamata portiere e funzioni ausiliarie. **RM** Citofono da parete di plastica generico. Incluso: altoparlante per le chiamate elettroniche, 2 pulsanti, microcontrollore per codifica/decodifica a 4 cifre SPECIFICHE TECNICHE: citofono in materiale termoplastico per montaggio in scatola rettangolare verticale, predisposto per l'aggiunta di altri 3 pulsanti o accessori e fornito di serie delle funzioni di apertura serratura, chiamata portiere e funzioni ausiliarie **RM** Citofono da parete di plastica generico. Incluso: altoparlante per le chiamate elettroniche, 2 pulsanti, microcontrollore per codifica/decodifica a 4 cifre SPECIFICHE TECNICHE: citofono in materiale termoplastico per montaggio in scatola rettangolare verticale, predisposto per l'aggiunta di altri 3 pulsanti o accessori e fornito di serie delle funzioni di apertura serratura, chiamata portiere e funzioni ausiliarie **LV** Installazione.	1 cad	64,37€	50,89€	19,18%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8269.D0000.0090.-	**OPERA:** Citofono, da parete di plastica generico. Incluso: altoparlante per le chiamate elettroniche, 2 pulsanti. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: citofono in materiale termoplastico per montaggio in scatola rettangolare verticale, predisposto per l'aggiunta di altri 3 pulsanti o accessori, senza codifica da collegare al distributore al piano con codifiche. **OP** Citofono, da parete di plastica generico. Incluso: altoparlante per le chiamate elettroniche, 2 pulsanti. SPECIFICHE TECNICHE: citofono in materiale termoplastico per montaggio in scatola rettangolare verticale, predisposto per l'aggiunta di altri 3 pulsanti o accessori, senza codifica da collegare al distributore al piano con codifiche. **RM** Citofono da parete di plastica generico. Incluso: altoparlante per le chiamate elettroniche, 2 pulsanti SPECIFICHE TECNICHE: citofono in materiale termoplastico per montaggio in scatola rettangolare verticale, predisposto per l'aggiunta di altri 3 pulsanti o accessori, senza codifica da collegare al distributore al piano con codifiche **RM** Citofono da parete di plastica generico. Incluso: altoparlante per le chiamate elettroniche, 2 pulsanti SPECIFICHE TECNICHE: citofono in materiale termoplastico per montaggio in scatola rettangolare verticale, predisposto per l'aggiunta di altri 3 pulsanti o accessori, senza codifica da collegare al distributore al piano con codifiche **LV** Installazione.	1 cad	37,42€	29,58€	33,00%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8269.D0000.0095.-	**OPERA:** Citofono, da parete di plastica generico. Incluso: altoparlante per le chiamate elettroniche, microcontrollore per codifica/decodifica a 4 cifre, 1 pulsante. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: citofono in materiale termoplastico per montaggio in scatola rettangolare verticale, predisposto per l'aggiunta di altri 16 pulsanti e fornito di serie delle funzioni di apertura serratura e chiamata portiere; per le altre funzioni è necessaria una scheda di ampliamento. **OP** Citofono, da parete di plastica generico. Incluso: altoparlante per le chiamate elettroniche, microcontrollore per codifica/decodifica a 4 cifre, 1 pulsante. SPECIFICHE TECNICHE: citofono in materiale termoplastico per montaggio in scatola rettangolare verticale, predisposto per l'aggiunta di altri 16 pulsanti e fornito di serie delle funzioni di apertura serratura e chiamata portiere; per le altre funzioni è necessaria una scheda di ampliamento. **RM** Citofono da parete di plastica generico. Incluso: altoparlante per le chiamate elettroniche, microcontrollore per codifica/decodifica a 4 cifre, 1 pulsante SPECIFICHE TECNICHE: citofono in materiale termoplastico per montaggio in scatola rettangolare verticale, predisposto per l'aggiunta di altri 16 pulsanti e fornito di serie delle funzioni di apertura serratura e chiamata portiere; per le altre funzioni è necessaria una scheda di ampliamento **LV** Installazione.	1 cad	48,63€	38,44€	25,39%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8269.D0000.0100.-	**OPERA:** Citofono, da parete di plastica generico. Incluso: altoparlante per le chiamate elettroniche, 1 pulsante. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: citofono in materiale termoplastico per montaggio in scatola rettangolare verticale, da collegare al distibutore al piano con codifiche, predisposto per l'aggiunta di un altro pulsante. **OP** Citofono, da parete di plastica generico. Incluso: altoparlante per le chiamate elettroniche, 1 pulsante. SPECIFICHE TECNICHE: citofono in materiale termoplastico per montaggio in scatola rettangolare verticale, da collegare al distibutore al piano con codifiche, predisposto per l'aggiunta di un altro pulsante. **RM** Citofono da parete di plastica generico. Incluso: altoparlante per le chiamate elettroniche, 1 pulsante SPECIFICHE TECNICHE: citofono in materiale termoplastico per montaggio in scatola rettangolare verticale, da collegare al distibutore al piano con codifiche, predisposto per l'aggiunta di un altro pulsante **LV** Installazione.	1 cad	39,38€	31,13€	12,80%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8269.D0000.0105.-	**OPERA:** Citofono, da parete di plastica generico. Incluso: 2 pulsanti, 1 altoparlante per le chiamate elettroniche. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: citofono in materiale termoplastico per montaggio in scatola rettangolare verticale, senza codifica da collegare al distributore al piano con codifiche. **OP** Citofono, da parete di plastica generico. Incluso: 2 pulsanti, 1 altoparlante per le chiamate elettroniche. SPECIFICHE TECNICHE: citofono in materiale termoplastico per montaggio in scatola rettangolare verticale, senza codifica da collegare al distributore al piano con codifiche. **RM** Citofono da parete di plastica generico. Incluso: 2 pulsanti, 1 altoparlante per le chiamate elettroniche SPECIFICHE TECNICHE: citofono in materiale termoplastico per montaggio in scatola rettangolare verticale, senza codifica da collegare al distributore al piano con codifiche **LV** Installazione.	1 cad	31,20€	24,66€	39,58%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8269.Za001.0000.-	**OPERA:** Citofono, ad onde convogliate; impiego: conversazione duplex; tensione di alimentazione [Vca] = 230. **LAVORO:** Installazione. **OP** Citofono, ad onde convogliate; impiego: conversazione duplex; tensione di alimentazione [Vca] = 230. **RM** Citofono ad onde convogliate; impiego: conversazione duplex; tensione di alimentazione [Vca] = 230 **LV** Installazione.	1 cad	145,37€	114,91€	16,99%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8269.Za001.0250.-	**OPERA:** Citofono, interfaccia; impiego: impianti citofonici unifilari 1+1 | impianti videocitofonici senza cavo coassiale | impianti digitali. **LAVORO:** Installazione. **OP** Citofono, interfaccia; impiego: impianti citofonici unifilari 1+1 | impianti videocitofonici senza cavo coassiale | impianti digitali. **RM** Citofono interfaccia; impiego: impianti citofonici unifilari 1+1 | impianti videocitofonici senza cavo coassiale | impianti digitali **LV** Installazione.	1 cad	91,75€	72,53€	10,77%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8269.Za001.0500.-	**OPERA:** Citofono; impiego: impianti citofonici unifilari 1+1 | impianti videocitofonici senza cavo coassiale. **LAVORO:** Installazione. **OP** Citofono; impiego: impianti citofonici unifilari 1+1 | impianti videocitofonici senza cavo coassiale. **RM** Citofono; impiego: impianti citofonici unifilari 1+1 | impianti videocitofonici senza cavo coassiale **LV** Installazione.	1 cad	61,67€	48,75€	16,02%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8270.Za001.0000.-	**OPERA:** Microfono, da tavolo; funzione: diffusione di annunci. Incluso: alimentatore tensione nominale [V] = 12 ÷ 48. **LAVORO:** Installazione. **OP** Microfono, da tavolo; funzione: diffusione di annunci. Incluso: alimentatore tensione nominale [V] = 12 ÷ 48. **RM** Microfono da tavolo; funzione: diffusione di annunci. Componenti: microfono unidirezionale, tasto, cavo. Incluso: alimentatore tensione nominale [V] = 12 ÷ 48 **LV** Installazione.	1 cad	172,57€	136,42€	14,30%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8270.Za001.0250.-	**OPERA:** Microfono, dinamico unidirezionale; geometria: ad impugnatura. Incluso: filtro anti-pop, cavo di lunghezza [m] = 5, supporto per asta. **LAVORO:** Installazione. **OP** Microfono, dinamico unidirezionale; geometria: ad impugnatura. Incluso: filtro anti-pop, cavo di lunghezza [m] = 5, supporto per asta. **RM** Microfono dinamico unidirezionale; geometria: ad impugnatura. Componenti: connettore XLR, interruttore ON/OFF. Incluso: filtro anti-pop, cavo di lunghezza [m] = 5, supporto per asta **LV** Installazione.	1 cad	76,34€	60,35€	8,08%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8270.Za001.0255.-	**OPERA:** Microfono, dinamico unidirezionale. Incluso: filtro anti-pop, supporto in plastica per asta. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo per applicazioni professionali con ottime prestazioni sulla resa di voce e canto. **OP** Microfono, dinamico unidirezionale. Incluso: filtro anti-pop, supporto in plastica per asta. SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo per applicazioni professionali con ottime prestazioni sulla resa di voce e canto. **RM** Microfono dinamico unidirezionale. Componenti: connettore XLR, interruttore ON/OFF, cavo di collegamento. Incluso: filtro anti-pop, supporto in plastica per asta SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo per applicazioni professionali con ottime prestazioni sulla resa di voce e canto **LV** Installazione.	1 cad	98,60€	77,95€	6,26%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8270.Za001.0500.-	**OPERA:** Microfono, radio. Incluso: trasmettiore per applicazione a cintura, uscita XLR, alimentatore AC/DC. **LAVORO:** Installazione. **OP** Microfono, radio. Incluso: trasmettiore per applicazione a cintura, uscita XLR, alimentatore AC/DC. **RM** Microfono radio. Componenti: microfono dinamico, ricevitore UHF, uscita jack. Incluso: trasmettiore per applicazione a cintura, uscita XLR, alimentatore AC/DC **LV** Installazione.	1 cad	279,65€	221,07€	8,83%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8270.Za001.0750.-	**OPERA:** Microfono, selettivo; impiego: caveaux | casseforti | pareti. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: omologato IMQ II e III Liv. **OP** Microfono, selettivo; impiego: caveaux | casseforti | pareti. SPECIFICHE TECNICHE: omologato IMQ II e III Liv. **RM** Microfono selettivo; impiego: caveaux | casseforti | pareti SPECIFICHE TECNICHE: omologato IMQ II e III Liv **LV** Installazione.	1 cad	288,45€	228,03€	6,85%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8274.Za001.0000.-	**OPERA:** Audio, posto esterno; impiego: installazione nelle pulsantiere esterne. Incluso: altoparlante, microfono amplificato. **LAVORO:** Installazione. **OP** Audio, posto esterno; impiego: installazione nelle pulsantiere esterne. Incluso: altoparlante, microfono amplificato. **RM** Audio posto esterno; impiego: installazione nelle pulsantiere esterne. Incluso: altoparlante, microfono amplificato **LV** Installazione.	1 cad	42,03€	33,23€	17,62%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8275.R0000.0000.-	**OPERA:** Amplificatore, multingressi di metallo generico; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo; alimentazione [Vcc] = + 12 | cifra di rumore [dB] 5 | guadagno [dB] = 11. Incluso: connettori ad F, uscita miscelata, ingresso. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pressofuso, completamente schermato, alimentabile via cavo, 1 uscita miscelata, 1 ingresso, banda miscelabile 174-862 MHz, R.O.S. 2. **OP** Amplificatore, multingressi di metallo generico; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo; alimentazione [Vcc] = + 12 | cifra di rumore [dB] 5 | guadagno [dB] = 11. Incluso: connettori ad F, uscita miscelata, ingresso. SPECIFICHE TECNICHE: pressofuso, completamente schermato, alimentabile via cavo, 1 uscita miscelata, 1 ingresso, banda miscelabile 174-862 MHz, R.O.S. 2. **RM** Amplificatore multingressi di metallo generico; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo; alimentazione [Vcc] = + 12 | cifra di rumore [dB] 5 | guadagno [dB] = 11. Incluso: connettori ad F, uscita miscelata, ingresso SPECIFICHE TECNICHE: pressofuso, completamente schermato, alimentabile via cavo, 1 uscita miscelata, 1 ingresso, banda miscelabile 174-862 MHz, R.O.S. 2 **LV** Installazione.	1 cad	64,94€	51,34€	53,20%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8275.R0000.0005.-	**OPERA:** Amplificatore, multingressi di metallo generico; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo; alimentazione [Vcc] = + 12 | cifra di rumore [dB] 5 | guadagno [dB] = 22. Incluso: connettori ad F, uscita miscelata, ingresso. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pressofuso, completamente schermato, alimentabile via cavo, 1 uscita miscelata, 1 ingresso, banda miscelabile 174-862 MHz, R.O.S. 2. **OP** Amplificatore, multingressi di metallo generico; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo; alimentazione [Vcc] = + 12 | cifra di rumore [dB] 5 | guadagno [dB] = 22. Incluso: connettori ad F, uscita miscelata, ingresso. SPECIFICHE TECNICHE: pressofuso, completamente schermato, alimentabile via cavo, 1 uscita miscelata, 1 ingresso, banda miscelabile 174-862 MHz, R.O.S. 2. **RM** Amplificatore multingressi di metallo generico; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo; alimentazione [Vcc] = + 12 | cifra di rumore [dB] 5 | guadagno [dB] = 22. Incluso: connettori ad F, uscita miscelata, ingresso SPECIFICHE TECNICHE: pressofuso, completamente schermato, alimentabile via cavo, 1 uscita miscelata, 1 ingresso, banda miscelabile 174-862 MHz, R.O.S. 2 **LV** Installazione.	1 cad	71,84€	56,79€	48,09%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8275.R0000.0010.-	**OPERA:** Amplificatore, multingressi di metallo generico; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo; alimentazione [Vcc] = + 12 | cifra di rumore [dB] 5 | guadagno [dB] = 7-22. Incluso: connettori ad F, uscita miscelata, ingresso. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pressofuso, completamente schermato, alimentabile via cavo, 1 uscita miscelata, 1 ingresso, banda miscelabile 174-862 MHz, R.O.S. 2. **OP** Amplificatore, multingressi di metallo generico; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo; alimentazione [Vcc] = + 12 | cifra di rumore [dB] 5 | guadagno [dB] = 7-22. Incluso: connettori ad F, uscita miscelata, ingresso. SPECIFICHE TECNICHE: pressofuso, completamente schermato, alimentabile via cavo, 1 uscita miscelata, 1 ingresso, banda miscelabile 174-862 MHz, R.O.S. 2. **RM** Amplificatore multingressi di metallo generico; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo; alimentazione [Vcc] = + 12 | cifra di rumore [dB] 5 | guadagno [dB] = 7-22. Incluso: connettori ad F, uscita miscelata, ingresso SPECIFICHE TECNICHE: pressofuso, completamente schermato, alimentabile via cavo, 1 uscita miscelata, 1 ingresso, banda miscelabile 174-862 MHz, R.O.S. 2 **LV** Installazione.	1 cad	67,71€	53,52€	51,03%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8275.R0000.0015.-	**OPERA:** Amplificatore, multingressi di metallo generico; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo; alimentazione [Vcc] = + 12 | cifra di rumore [dB] 5 | guadagno [dB] = 9-24. Incluso: connettori ad F, uscita miscelata, ingresso. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pressofuso, completamente schermato, alimentabile via cavo, 1 uscita miscelata, 1 ingresso, banda miscelabile 174-862 MHz, R.O.S. 2. **OP** Amplificatore, multingressi di metallo generico; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo; alimentazione [Vcc] = + 12 | cifra di rumore [dB] 5 | guadagno [dB] = 9-24. Incluso: connettori ad F, uscita miscelata, ingresso. SPECIFICHE TECNICHE: pressofuso, completamente schermato, alimentabile via cavo, 1 uscita miscelata, 1 ingresso, banda miscelabile 174-862 MHz, R.O.S. 2. **RM** Amplificatore multingressi di metallo generico; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo; alimentazione [Vcc] = + 12 | cifra di rumore [dB] 5 | guadagno [dB] = 9-24. Incluso: connettori ad F, uscita miscelata, ingresso SPECIFICHE TECNICHE: pressofuso, completamente schermato, alimentabile via cavo, 1 uscita miscelata, 1 ingresso, banda miscelabile 174-862 MHz, R.O.S. 2 **LV** Installazione.	1 cad	73,56€	58,15€	46,97%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8275.R0000.0020.-	**OPERA:** Amplificatore, multingressi di metallo generico; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo; alimentazione [Vcc] = + 12 | cifra di rumore [dB] 5 | guadagno [dB] = 4-12. Incluso: connettori ad F, uscita miscelata, ingressi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pressofuso, completamente schermato, alimentabile via cavo, 1 uscita miscelata, 2 ingressi, banda miscelabile 174-862 MHz, R.O.S. 2. **OP** Amplificatore, multingressi di metallo generico; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo; alimentazione [Vcc] = + 12 | cifra di rumore [dB] 5 | guadagno [dB] = 4-12. Incluso: connettori ad F, uscita miscelata, ingressi. SPECIFICHE TECNICHE: pressofuso, completamente schermato, alimentabile via cavo, 1 uscita miscelata, 2 ingressi, banda miscelabile 174-862 MHz, R.O.S. 2. **RM** Amplificatore multingressi di metallo generico; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo; alimentazione [Vcc] = + 12 | cifra di rumore [dB] 5 | guadagno [dB] = 4-12. Incluso: connettori ad F, uscita miscelata, ingressi SPECIFICHE TECNICHE: pressofuso, completamente schermato, alimentabile via cavo, 1 uscita miscelata, 2 ingressi, banda miscelabile 174-862 MHz, R.O.S. 2 **LV** Installazione.	1 cad	69,41€	54,87€	49,78%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8275.R0000.0025.-	**OPERA:** Amplificatore, multingressi di metallo generico; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di vari gruppi di antenne; impiego: da palo; alimentazione [Vcc] = + 12 | guadagno [dB] = 9, 27, 26. Incluso: connettori ad F, uscita miscelata, ingresso. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pressofuso, completamente schermato, regolazione del guadagno con attenuatori indipendenti, alimentabile via cavo, 1 uscita miscelata, 1 ingresso, bande 3+4+5, R.O.S. 2. **OP** Amplificatore, multingressi di metallo generico; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di vari gruppi di antenne; impiego: da palo; alimentazione [Vcc] = + 12 | guadagno [dB] = 9, 27, 26. Incluso: connettori ad F, uscita miscelata, ingresso. SPECIFICHE TECNICHE: pressofuso, completamente schermato, regolazione del guadagno con attenuatori indipendenti, alimentabile via cavo, 1 uscita miscelata, 1 ingresso, bande 3+4+5, R.O.S. 2. **RM** Amplificatore multingressi di metallo generico; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di vari gruppi di antenne; impiego: da palo; alimentazione [Vcc] = + 12 | guadagno [dB] = 9, 27, 26. Incluso: connettori ad F, uscita miscelata, ingresso SPECIFICHE TECNICHE: pressofuso, completamente schermato, regolazione del guadagno con attenuatori indipendenti, alimentabile via cavo, 1 uscita miscelata, 1 ingresso, bande 3+4+5, R.O.S. 2 **LV** Installazione.	1 cad	101,99€	80,63€	33,88%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8275.R0000.0030.-	**OPERA:** Amplificatore, multingressi di metallo generico; alimentazione [Vcc] = + 12 | guadagno [dB] = 20+20,29,29. Incluso: connettori ad F, uscita miscelata, ingresso. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pressofuso, completamente schermato, regolazione del guadagno con attenuatori indipendenti, alimentabile via cavo, 1 uscita miscelata, 3 ingressi, bande 1+3, UHF, UHF, R.O.S. 2. **OP** Amplificatore, multingressi di metallo generico; alimentazione [Vcc] = + 12 | guadagno [dB] = 20+20,29,29. Incluso: connettori ad F, uscita miscelata, ingresso. SPECIFICHE TECNICHE: pressofuso, completamente schermato, regolazione del guadagno con attenuatori indipendenti, alimentabile via cavo, 1 uscita miscelata, 3 ingressi, bande 1+3, UHF, UHF, R.O.S. 2. **RM** Amplificatore multingressi di metallo generico; alimentazione [Vcc] = + 12 | guadagno [dB] = 20+20,29,29. Incluso: connettori ad F, uscita miscelata, ingresso SPECIFICHE TECNICHE: pressofuso, completamente schermato, regolazione del guadagno con attenuatori indipendenti, alimentabile via cavo, 1 uscita miscelata, 3 ingressi, bande 1+3, UHF, UHF, R.O.S. 2 **LV** Installazione.	1 cad	101,99€	80,63€	33,88%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8275.R0000.0035.-	**OPERA:** Amplificatore, multingressi di metallo generico; alimentazione [Vcc] = + 12 | guadagno [dB] = 20+20,29,29. Incluso: connettori ad F, uscita miscelata, ingresso. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pressofuso, completamente schermato, regolazione del guadagno con attenuatori indipendenti, alimentabile via cavo, 1 uscita miscelata, 3 ingressi, bande 1 (con canale C)+3, UHF, UHF, R.O.S. 2. **OP** Amplificatore, multingressi di metallo generico; alimentazione [Vcc] = + 12 | guadagno [dB] = 20+20,29,29. Incluso: connettori ad F, uscita miscelata, ingresso. SPECIFICHE TECNICHE: pressofuso, completamente schermato, regolazione del guadagno con attenuatori indipendenti, alimentabile via cavo, 1 uscita miscelata, 3 ingressi, bande 1 (con canale C)+3, UHF, UHF, R.O.S. 2. **RM** Amplificatore multingressi di metallo generico; alimentazione [Vcc] = + 12 | guadagno [dB] = 20+20,29,29. Incluso: connettori ad F, uscita miscelata, ingresso SPECIFICHE TECNICHE: pressofuso, completamente schermato, regolazione del guadagno con attenuatori indipendenti, alimentabile via cavo, 1 uscita miscelata, 3 ingressi, bande 1 (con canale C)+3, UHF, UHF, R.O.S. 2 **LV** Installazione.	1 cad	103,40€	81,74€	33,41%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8275.R0000.0040.-	**OPERA:** Amplificatore, multingressi di metallo generico; alimentazione [Vcc] = + 12 | guadagno [dB] = 20+20,29,31. Incluso: connettori ad F, uscita miscelata, ingresso. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pressofuso, completamente schermato, regolazione del guadagno con attenuatori indipendenti, alimentabile via cavo, 1 uscita miscelata, 3 ingressi, bande 1+3, 4, 5, R.O.S. 2. **OP** Amplificatore, multingressi di metallo generico; alimentazione [Vcc] = + 12 | guadagno [dB] = 20+20,29,31. Incluso: connettori ad F, uscita miscelata, ingresso. SPECIFICHE TECNICHE: pressofuso, completamente schermato, regolazione del guadagno con attenuatori indipendenti, alimentabile via cavo, 1 uscita miscelata, 3 ingressi, bande 1+3, 4, 5, R.O.S. 2. **RM** Amplificatore multingressi di metallo generico; alimentazione [Vcc] = + 12 | guadagno [dB] = 20+20,29,31. Incluso: connettori ad F, uscita miscelata, ingresso SPECIFICHE TECNICHE: pressofuso, completamente schermato, regolazione del guadagno con attenuatori indipendenti, alimentabile via cavo, 1 uscita miscelata, 3 ingressi, bande 1+3, 4, 5, R.O.S. 2 **LV** Installazione.	1 cad	101,99€	80,63€	33,88%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8275.R0000.0045.-	**OPERA:** Amplificatore, multingressi di metallo generico; alimentazione [Vcc] = + 12 | guadagno [dB] = 20+20,29,31. Incluso: connettori ad F, uscita miscelata, ingresso. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pressofuso, completamente schermato, regolazione del guadagno con attenuatori indipendenti, alimentabile via cavo, 1 uscita miscelata, 3 ingressi, bande 1+3, 4, 5 (banda 4=470-565 MHz e banda 5=590-862 MHz), R.O.S. 2. **OP** Amplificatore, multingressi di metallo generico; alimentazione [Vcc] = + 12 | guadagno [dB] = 20+20,29,31. Incluso: connettori ad F, uscita miscelata, ingresso. SPECIFICHE TECNICHE: pressofuso, completamente schermato, regolazione del guadagno con attenuatori indipendenti, alimentabile via cavo, 1 uscita miscelata, 3 ingressi, bande 1+3, 4, 5 (banda 4=470-565 MHz e banda 5=590-862 MHz), R.O.S. 2. **RM** Amplificatore multingressi di metallo generico; alimentazione [Vcc] = + 12 | guadagno [dB] = 20+20,29,31. Incluso: connettori ad F, uscita miscelata, ingresso SPECIFICHE TECNICHE: pressofuso, completamente schermato, regolazione del guadagno con attenuatori indipendenti, alimentabile via cavo, 1 uscita miscelata, 3 ingressi, bande 1+3, 4, 5 (banda 4=470-565 MHz e banda 5=590-862 MHz), R.O.S. 2 **LV** Installazione.	1 cad	103,40€	81,74€	33,41%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8275.R0000.0050.-	**OPERA:** Amplificatore, multingressi di metallo generico; alimentazione [Vcc] = + 12 | guadagno [dB] = 20+20,29,31. Incluso: connettori ad F, uscita miscelata, ingresso. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pressofuso, completamente schermato, regolazione del guadagno con attenuatori indipendenti, alimentabile via cavo, 1 uscita miscelata, 3 ingressi, bande 1 (con canale C)+3, 4, 5, R.O.S. 2. **OP** Amplificatore, multingressi di metallo generico; alimentazione [Vcc] = + 12 | guadagno [dB] = 20+20,29,31. Incluso: connettori ad F, uscita miscelata, ingresso. SPECIFICHE TECNICHE: pressofuso, completamente schermato, regolazione del guadagno con attenuatori indipendenti, alimentabile via cavo, 1 uscita miscelata, 3 ingressi, bande 1 (con canale C)+3, 4, 5, R.O.S. 2. **RM** Amplificatore multingressi di metallo generico; alimentazione [Vcc] = + 12 | guadagno [dB] = 20+20,29,31. Incluso: connettori ad F, uscita miscelata, ingresso SPECIFICHE TECNICHE: pressofuso, completamente schermato, regolazione del guadagno con attenuatori indipendenti, alimentabile via cavo, 1 uscita miscelata, 3 ingressi, bande 1 (con canale C)+3, 4, 5, R.O.S. 2 **LV** Installazione.	1 cad	103,40€	81,74€	33,41%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8275.R0000.0055.-	**OPERA:** Amplificatore, multingressi di metallo generico; alimentazione [Vcc] = + 12 | guadagno [dB] = 20+20,29,29. Incluso: connettori ad F, uscita miscelata, ingresso. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pressofuso, completamente schermato, regolazione del guadagno con attenuatori indipendenti, alimentabile via cavo, 1 uscita miscelata, 4 ingressi, banda 1, 3, UHF, UHF, R.O.S. 2. **OP** Amplificatore, multingressi di metallo generico; alimentazione [Vcc] = + 12 | guadagno [dB] = 20+20,29,29. Incluso: connettori ad F, uscita miscelata, ingresso. SPECIFICHE TECNICHE: pressofuso, completamente schermato, regolazione del guadagno con attenuatori indipendenti, alimentabile via cavo, 1 uscita miscelata, 4 ingressi, banda 1, 3, UHF, UHF, R.O.S. 2. **RM** Amplificatore multingressi di metallo generico; alimentazione [Vcc] = + 12 | guadagno [dB] = 20+20,29,29. Incluso: connettori ad F, uscita miscelata, ingresso SPECIFICHE TECNICHE: pressofuso, completamente schermato, regolazione del guadagno con attenuatori indipendenti, alimentabile via cavo, 1 uscita miscelata, 4 ingressi, banda 1, 3, UHF, UHF, R.O.S. 2 **LV** Installazione.	1 cad	114,19€	90,27€	30,26%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8275.R0000.0060.-	**OPERA:** Amplificatore, multingressi di metallo generico; alimentazione [Vcc] = + 12 | guadagno [dB] = 20+20,29,29. Incluso: connettori ad F, uscita miscelata, ingresso. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pressofuso, completamente schermato, regolazione del guadagno con attenuatori indipendenti, alimentabile via cavo, 1 uscita miscelata, 4 ingressi, bande 1+C, 3, UHF, UHF, UHF, UHF, R.O.S. 2. **OP** Amplificatore, multingressi di metallo generico; alimentazione [Vcc] = + 12 | guadagno [dB] = 20+20,29,29. Incluso: connettori ad F, uscita miscelata, ingresso. SPECIFICHE TECNICHE: pressofuso, completamente schermato, regolazione del guadagno con attenuatori indipendenti, alimentabile via cavo, 1 uscita miscelata, 4 ingressi, bande 1+C, 3, UHF, UHF, UHF, UHF, R.O.S. 2. **RM** Amplificatore multingressi di metallo generico; alimentazione [Vcc] = + 12 | guadagno [dB] = 20+20,29,29. Incluso: connettori ad F, uscita miscelata, ingresso SPECIFICHE TECNICHE: pressofuso, completamente schermato, regolazione del guadagno con attenuatori indipendenti, alimentabile via cavo, 1 uscita miscelata, 4 ingressi, bande 1+C, 3, UHF, UHF, UHF, UHF, R.O.S. 2 **LV** Installazione.	1 cad	115,54€	91,34€	29,90%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8275.R0000.0065.-	**OPERA:** Amplificatore, multingressi di metallo generico; alimentazione [Vcc] = + 12 | guadagno [dB] = 21,19,28,28,28. Incluso: connettori ad F, uscita miscelata, ingresso. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pressofuso, completamente schermato, regolazione del guadagno con attenuatori indipendenti, alimentabile via cavo, 1 uscita miscelata, 5 ingressi, bande 1, 3, 4, 5, UHF (unico ingresso per le bande 1, C, FM), R.O.S. 2. **OP** Amplificatore, multingressi di metallo generico; alimentazione [Vcc] = + 12 | guadagno [dB] = 21,19,28,28,28. Incluso: connettori ad F, uscita miscelata, ingresso. SPECIFICHE TECNICHE: pressofuso, completamente schermato, regolazione del guadagno con attenuatori indipendenti, alimentabile via cavo, 1 uscita miscelata, 5 ingressi, bande 1, 3, 4, 5, UHF (unico ingresso per le bande 1, C, FM), R.O.S. 2. **RM** Amplificatore multingressi di metallo generico; alimentazione [Vcc] = + 12 | guadagno [dB] = 21,19,28,28,28. Incluso: connettori ad F, uscita miscelata, ingresso SPECIFICHE TECNICHE: pressofuso, completamente schermato, regolazione del guadagno con attenuatori indipendenti, alimentabile via cavo, 1 uscita miscelata, 5 ingressi, bande 1, 3, 4, 5, UHF (unico ingresso per le bande 1, C, FM), R.O.S. 2 **LV** Installazione.	1 cad	118,76€	93,88€	29,09%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8275.R0000.0070.-	**OPERA:** Amplificatore, multingressi di metallo generico; alimentazione [Vcc] = + 12 | guadagno [dB] = 21,19,28,28,28. Incluso: connettori ad F, uscita miscelata, ingresso. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pressofuso, completamente schermato, regolazione del guadagno con attenuatori indipendenti, alimentabile via cavo, 1 uscita miscelata, 5 ingressi, bande 1, 3, 4, 5, UHF, R.O.S. 2. **OP** Amplificatore, multingressi di metallo generico; alimentazione [Vcc] = + 12 | guadagno [dB] = 21,19,28,28,28. Incluso: connettori ad F, uscita miscelata, ingresso. SPECIFICHE TECNICHE: pressofuso, completamente schermato, regolazione del guadagno con attenuatori indipendenti, alimentabile via cavo, 1 uscita miscelata, 5 ingressi, bande 1, 3, 4, 5, UHF, R.O.S. 2. **RM** Amplificatore multingressi di metallo generico; alimentazione [Vcc] = + 12 | guadagno [dB] = 21,19,28,28,28. Incluso: connettori ad F, uscita miscelata, ingresso SPECIFICHE TECNICHE: pressofuso, completamente schermato, regolazione del guadagno con attenuatori indipendenti, alimentabile via cavo, 1 uscita miscelata, 5 ingressi, bande 1, 3, 4, 5, UHF, R.O.S. 2 **LV** Installazione.	1 cad	118,76€	93,88€	29,09%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8275.R0000.0075.-	**OPERA:** Amplificatore, multingressi di metallo generico; alimentazione [Vcc] = + 12 | guadagno [dB] = 21,19,28,28,28. Incluso: connettori ad F, uscita miscelata, ingresso. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pressofuso, completamente schermato, regolazione del guadagno con attenuatori indipendenti, alimentabile via cavo, 1 uscita miscelata, 5 ingressi, bande 1, 3, 4, 5, UHF (banda 4=470-565 MHz e banda 5=590-862 MHz), R.O.S. 2. **OP** Amplificatore, multingressi di metallo generico; alimentazione [Vcc] = + 12 | guadagno [dB] = 21,19,28,28,28. Incluso: connettori ad F, uscita miscelata, ingresso. SPECIFICHE TECNICHE: pressofuso, completamente schermato, regolazione del guadagno con attenuatori indipendenti, alimentabile via cavo, 1 uscita miscelata, 5 ingressi, bande 1, 3, 4, 5, UHF (banda 4=470-565 MHz e banda 5=590-862 MHz), R.O.S. 2. **RM** Amplificatore multingressi di metallo generico; alimentazione [Vcc] = + 12 | guadagno [dB] = 21,19,28,28,28. Incluso: connettori ad F, uscita miscelata, ingresso SPECIFICHE TECNICHE: pressofuso, completamente schermato, regolazione del guadagno con attenuatori indipendenti, alimentabile via cavo, 1 uscita miscelata, 5 ingressi, bande 1, 3, 4, 5, UHF (banda 4=470-565 MHz e banda 5=590-862 MHz), R.O.S. 2 **LV** Installazione.	1 cad	121,30€	95,89€	28,48%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8275.R0000.0080.-	**OPERA:** Amplificatore, multingressi di metallo generico; alimentazione [Vcc] = + 12 | guadagno [dB] = 21,19,28,28,28. Incluso: connettori ad F, uscita miscelata, ingresso. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pressofuso, completamente schermato, regolazione del guadagno con attenuatori indipendenti, alimentabile via cavo, 1 uscita miscelata, 5 ingressi, bande 1 (con canale C), 3, 4, 5, UHF, R.O.S. 2. **OP** Amplificatore, multingressi di metallo generico; alimentazione [Vcc] = + 12 | guadagno [dB] = 21,19,28,28,28. Incluso: connettori ad F, uscita miscelata, ingresso. SPECIFICHE TECNICHE: pressofuso, completamente schermato, regolazione del guadagno con attenuatori indipendenti, alimentabile via cavo, 1 uscita miscelata, 5 ingressi, bande 1 (con canale C), 3, 4, 5, UHF, R.O.S. 2. **RM** Amplificatore multingressi di metallo generico; alimentazione [Vcc] = + 12 | guadagno [dB] = 21,19,28,28,28. Incluso: connettori ad F, uscita miscelata, ingresso SPECIFICHE TECNICHE: pressofuso, completamente schermato, regolazione del guadagno con attenuatori indipendenti, alimentabile via cavo, 1 uscita miscelata, 5 ingressi, bande 1 (con canale C), 3, 4, 5, UHF, R.O.S. 2 **LV** Installazione.	1 cad	121,30€	95,89€	28,48%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8275.Za001.0000.-	**OPERA:** Amplificatore, a larga banda; funzione: mixer audio	per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo; guadagno [dB] = 10; cifra di rumore [dB] 6. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, uscita miscelata. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: R.O.S. 2, alimentabile via cavo, 1 uscita miscelata, 2 ingressi con banda miscelabile 47-230 MHZ e banda amplificabile 470-862 MHZ. **OP** Amplificatore, a larga banda; funzione: mixer audio | per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo; guadagno [dB] = 10; cifra di rumore [dB] 6. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, uscita miscelata. SPECIFICHE TECNICHE: R.O.S. 2, alimentabile via cavo, 1 uscita miscelata, 2 ingressi con banda miscelabile 47-230 MHZ e banda amplificabile 470-862 MHZ. **RM** Amplificatore a larga banda; funzione: mixer audio | per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo; guadagno [dB] = 10; cifra di rumore [dB] 6. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, uscita miscelata SPECIFICHE TECNICHE: R.O.S. 2, alimentabile via cavo, 1 uscita miscelata, 2 ingressi con banda miscelabile 47-230 MHZ e banda amplificabile 470-862 MHZ **LV** Installazione.	1 cad	83,24€	65,80€	59,31%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8275.Za001.0005.-	**OPERA:** Amplificatore, a larga banda; impiego: da interno; alimentazione [V] = 220-230 | guadagno [dB] = 8 | frequenza [Hz] = 50. Incluso: morsetti schermati. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a larga banda, autoalimentato, classe d'isolamento II, per tutte le bande TV, R.O.S. 2, 1 ingresso, 1 uscita. **OP** Amplificatore, a larga banda; impiego: da interno; alimentazione [V] = 220-230 | guadagno [dB] = 8 | frequenza [Hz] = 50. Incluso: morsetti schermati. SPECIFICHE TECNICHE: a larga banda, autoalimentato, classe d'isolamento II, per tutte le bande TV, R.O.S. 2, 1 ingresso, 1 uscita. **RM** Amplificatore a larga banda; impiego: da interno; alimentazione [V] = 220-230 | guadagno [dB] = 8 | frequenza [Hz] = 50. Incluso: morsetti schermati SPECIFICHE TECNICHE: a larga banda, autoalimentato, classe d'isolamento II, per tutte le bande TV, R.O.S. 2, 1 ingresso, 1 uscita **LV** Installazione.	1 cad	61,20€	48,38€	40,35%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8275.Za001.0010.-	**OPERA:** Amplificatore, a larga banda; impiego: da interno; alimentazione [V] = 220-230 | guadagno [dB] = 19 | frequenza [Hz] = 50. Incluso: morsetti schermati. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a larga banda, autoalimentato, classe d'isolamento II, per tutte le bande TV, R.O.S. 2, 1 ingresso, 1 uscita. **OP** Amplificatore, a larga banda; impiego: da interno; alimentazione [V] = 220-230 | guadagno [dB] = 19 | frequenza [Hz] = 50. Incluso: morsetti schermati. SPECIFICHE TECNICHE: a larga banda, autoalimentato, classe d'isolamento II, per tutte le bande TV, R.O.S. 2, 1 ingresso, 1 uscita. **RM** Amplificatore a larga banda; impiego: da interno; alimentazione [V] = 220-230 | guadagno [dB] = 19 | frequenza [Hz] = 50. Incluso: morsetti schermati SPECIFICHE TECNICHE: a larga banda, autoalimentato, classe d'isolamento II, per tutte le bande TV, R.O.S. 2, 1 ingresso, 1 uscita **LV** Installazione.	1 cad	66,59€	52,64€	37,09%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8275.Za001.0015.-	**OPERA:** Amplificatore, a larga banda; impiego: da interno; alimentazione [V] = 220-230 | guadagno [dB] = 14-34 | frequenza [Hz] = 50. Incluso: morsetti schermati. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a larga banda, autoalimentato, classe d'isolamento II, per tutte le bande TV, R.O.S. 2, 1 ingresso, 1 uscita. **OP** Amplificatore, a larga banda; impiego: da interno; alimentazione [V] = 220-230 | guadagno [dB] = 14-34 | frequenza [Hz] = 50. Incluso: morsetti schermati. SPECIFICHE TECNICHE: a larga banda, autoalimentato, classe d'isolamento II, per tutte le bande TV, R.O.S. 2, 1 ingresso, 1 uscita. **RM** Amplificatore a larga banda; impiego: da interno; alimentazione [V] = 220-230 | guadagno [dB] = 14-34 | frequenza [Hz] = 50. Incluso: morsetti schermati SPECIFICHE TECNICHE: a larga banda, autoalimentato, classe d'isolamento II, per tutte le bande TV, R.O.S. 2, 1 ingresso, 1 uscita **LV** Installazione.	1 cad	86,67€	68,51€	28,50%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8275.Za001.0020.-	**OPERA:** Amplificatore, a larga banda; impiego: da interno; alimentazione [V] = 220-230 | guadagno [dB] = 11 | frequenza [Hz] = 50. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a larga banda, autoalimentato, classe d'isolamento II, per tutte le bande TV, R.O.S. 2, 1 ingresso, 1 uscita, ad innesto diretto alla rete e connettori IEC. **OP** Amplificatore, a larga banda; impiego: da interno; alimentazione [V] = 220-230 | guadagno [dB] = 11 | frequenza [Hz] = 50. SPECIFICHE TECNICHE: a larga banda, autoalimentato, classe d'isolamento II, per tutte le bande TV, R.O.S. 2, 1 ingresso, 1 uscita, ad innesto diretto alla rete e connettori IEC. **RM** Amplificatore a larga banda; impiego: da interno; alimentazione [V] = 220-230 | guadagno [dB] = 11 | frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: a larga banda, autoalimentato, classe d'isolamento II, per tutte le bande TV, R.O.S. 2, 1 ingresso, 1 uscita, ad innesto diretto alla rete e connettori IEC **LV** Installazione.	1 cad	61,11€	48,30€	40,41%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8275.Za001.0025.-	**OPERA:** Amplificatore, a larga banda; impiego: da interno; alimentazione [V] = 220-230 | guadagno [dB] = 25 | frequenza [Hz] = 50. Incluso: morsetti schermati. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a larga banda, autoalimentato, classe d'isolamento II, per tutte le bande TV, R.O.S. 2, 1 ingresso, 1 uscita, ad innesto diretto alla rete e connettori IEC. **OP** Amplificatore, a larga banda; impiego: da interno; alimentazione [V] = 220-230 | guadagno [dB] = 25 | frequenza [Hz] = 50. Incluso: morsetti schermati. SPECIFICHE TECNICHE: a larga banda, autoalimentato, classe d'isolamento II, per tutte le bande TV, R.O.S. 2, 1 ingresso, 1 uscita, ad innesto diretto alla rete e connettori IEC. **RM** Amplificatore a larga banda; impiego: da interno; alimentazione [V] = 220-230 | guadagno [dB] = 25 | frequenza [Hz] = 50. Incluso: morsetti schermati SPECIFICHE TECNICHE: a larga banda, autoalimentato, classe d'isolamento II, per tutte le bande TV, R.O.S. 2, 1 ingresso, 1 uscita, ad innesto diretto alla rete e connettori IEC **LV** Installazione.	1 cad	66,59€	52,64€	37,09%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8275.Za001.0030.-	**OPERA:** Amplificatore, a larga banda; alimentazione [V] = 220-230 | guadagno [dB] = 7-22 | frequenza [Hz] = 50. Incluso: connettori a F, sezione a RF pressofusaschermata. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a larga banda, autoalimentato, classe d'isolamento II, con aggancio retro TV, appoggio a tavolo o fissaggio a muro, banda 47-862 MHz, 1 uscita. **OP** Amplificatore, a larga banda; alimentazione [V] = 220-230 | guadagno [dB] = 7-22 | frequenza [Hz] = 50. Incluso: connettori a F, sezione a RF pressofusaschermata. SPECIFICHE TECNICHE: a larga banda, autoalimentato, classe d'isolamento II, con aggancio retro TV, appoggio a tavolo o fissaggio a muro, banda 47-862 MHz, 1 uscita. **RM** Amplificatore a larga banda; alimentazione [V] = 220-230 | guadagno [dB] = 7-22 | frequenza [Hz] = 50. Incluso: connettori a F, sezione a RF pressofusaschermata SPECIFICHE TECNICHE: a larga banda, autoalimentato, classe d'isolamento II, con aggancio retro TV, appoggio a tavolo o fissaggio a muro, banda 47-862 MHz, 1 uscita **LV** Installazione.	1 cad	79,68€	62,99€	31,00%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8275.Za001.0035.-	**OPERA:** Amplificatore, a larga banda; alimentazione [V] = 220-230 | guadagno [dB] = 4-19 | frequenza [Hz] = 50. Incluso: connettori a F, sezione a RF pressofusaschermata. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a larga banda, autoalimentato, classe d'isolamento II, con aggancio retro TV, appoggio a tavolo o fissaggio a muro, banda 47-862 MHz, 2 uscite. **OP** Amplificatore, a larga banda; alimentazione [V] = 220-230 | guadagno [dB] = 4-19 | frequenza [Hz] = 50. Incluso: connettori a F, sezione a RF pressofusaschermata. SPECIFICHE TECNICHE: a larga banda, autoalimentato, classe d'isolamento II, con aggancio retro TV, appoggio a tavolo o fissaggio a muro, banda 47-862 MHz, 2 uscite. **RM** Amplificatore a larga banda; alimentazione [V] = 220-230 | guadagno [dB] = 4-19 | frequenza [Hz] = 50. Incluso: connettori a F, sezione a RF pressofusaschermata SPECIFICHE TECNICHE: a larga banda, autoalimentato, classe d'isolamento II, con aggancio retro TV, appoggio a tavolo o fissaggio a muro, banda 47-862 MHz, 2 uscite **LV** Installazione.	1 cad	81,29€	64,26€	30,38%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8275.Za001.0040.-	**OPERA:** Amplificatore, a larga banda; alimentazione [V] = 220-230 | guadagno [dB] = 13 | frequenza [Hz] = 50. Incluso: connettori a F, sezione a RF pressofusaschermata. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a larga banda TV+SAT (5-2400 MHz), autoalimentato, classe d'isolamento II, con aggancio retro TV, appoggio a tavolo o fissaggio a muro, banda 47-862 MHz, 2 uscite. **OP** Amplificatore, a larga banda; alimentazione [V] = 220-230 | guadagno [dB] = 13 | frequenza [Hz] = 50. Incluso: connettori a F, sezione a RF pressofusaschermata. SPECIFICHE TECNICHE: a larga banda TV+SAT (5-2400 MHz), autoalimentato, classe d'isolamento II, con aggancio retro TV, appoggio a tavolo o fissaggio a muro, banda 47-862 MHz, 2 uscite. **RM** Amplificatore a larga banda; alimentazione [V] = 220-230 | guadagno [dB] = 13 | frequenza [Hz] = 50. Incluso: connettori a F, sezione a RF pressofusaschermata SPECIFICHE TECNICHE: a larga banda TV+SAT (5-2400 MHz), autoalimentato, classe d'isolamento II, con aggancio retro TV, appoggio a tavolo o fissaggio a muro, banda 47-862 MHz, 2 uscite **LV** Installazione.	1 cad	123,81€	97,87€	19,95%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8275.Za001.0250.-	**OPERA:** Amplificatore, multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo; banda amplificabile [MHz] = 174 ÷ 862 | guadagno [dB] = 8 | figura di rumore [dB] 4. Incluso: contenitore in plastica; morsetti schermati; uscita miscelata; ingresso. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: R.O.S. 2, contenitore a prova di pioggia, 1 uscita miscelata; 1 ingresso. **OP** Amplificatore, multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo; banda amplificabile [MHz] = 174 ÷ 862 | guadagno [dB] = 8 | figura di rumore [dB] 4. Incluso: contenitore in plastica; morsetti schermati; uscita miscelata; ingresso. SPECIFICHE TECNICHE: R.O.S. 2, contenitore a prova di pioggia, 1 uscita miscelata; 1 ingresso. **RM** Amplificatore multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo; banda amplificabile [MHz] = 174 ÷ 862 | guadagno [dB] = 8 | figura di rumore [dB] 4. Incluso: contenitore in plastica; morsetti schermati; uscita miscelata; ingresso SPECIFICHE TECNICHE: R.O.S. 2, contenitore a prova di pioggia, 1 uscita miscelata; 1 ingresso **LV** Installazione.	1 cad	59,54€	47,07€	58,03%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8275.Za001.0255.-	**OPERA:** Amplificatore, multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo; banda amplificabile [MHz] = 174 ÷ 862 | guadagno [dB] = 12 | figura di rumore [dB] 4. Incluso: contenitore in plastica; morsetti schermati; uscita miscelata; ingresso. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: R.O.S. 2, contenitore a prova di pioggia, 1 uscita miscelata; 1 ingresso. **OP** Amplificatore, multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo; banda amplificabile [MHz] = 174 ÷ 862 | guadagno [dB] = 12 | figura di rumore [dB] 4. Incluso: contenitore in plastica; morsetti schermati; uscita miscelata; ingresso. SPECIFICHE TECNICHE: R.O.S. 2, contenitore a prova di pioggia, 1 uscita miscelata; 1 ingresso. **RM** Amplificatore multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo; banda amplificabile [MHz] = 174 ÷ 862 | guadagno [dB] = 12 | figura di rumore [dB] 4. Incluso: contenitore in plastica; morsetti schermati; uscita miscelata; ingresso SPECIFICHE TECNICHE: R.O.S. 2, contenitore a prova di pioggia, 1 uscita miscelata; 1 ingresso **LV** Installazione.	1 cad	59,44€	46,99€	58,13%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8275.Za001.0260.-	**OPERA:** Amplificatore, multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo; banda amplificabile [MHz] = 174 ÷ 862 | guadagno [dB] = 11 | figura di rumore [dB] 4 | banda miscelabile 1 [dB] = 47 ÷ 230 | banda miscelabile 2 [dB] = 470 ÷ 590. Incluso: contenitore in plastica; morsetti schermati; uscita miscelata; ingressi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: R.O.S. 2, contenitore a prova di pioggia, 1 uscita miscelata; 3 ingressi. **OP** Amplificatore, multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo; banda amplificabile [MHz] = 174 ÷ 862 | guadagno [dB] = 11 | figura di rumore [dB] 4 | banda miscelabile 1 [dB] = 47 ÷ 230 | banda miscelabile 2 [dB] = 470 ÷ 590. Incluso: contenitore in plastica; morsetti schermati; uscita miscelata; ingressi. SPECIFICHE TECNICHE: R.O.S. 2, contenitore a prova di pioggia, 1 uscita miscelata; 3 ingressi. **RM** Amplificatore multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo; banda amplificabile [MHz] = 174 ÷ 862 | guadagno [dB] = 11 | figura di rumore [dB] 4 | banda miscelabile 1 [dB] = 47 ÷ 230 | banda miscelabile 2 [dB] = 470 ÷ 590. Incluso: contenitore in plastica; morsetti schermati; uscita miscelata; ingressi SPECIFICHE TECNICHE: R.O.S. 2, contenitore a prova di pioggia, 1 uscita miscelata; 3 ingressi **LV** Installazione.	1 cad	63,23€	49,98€	54,64%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8275.Za001.0265.-	**OPERA:** Amplificatore, multingressi; impiego: da palo; banda amplificabile [MHz] = 590 ÷ 862 | guadagno [dB] = 11 | figura di rumore [dB] 4 | banda miscelabile 1 [dB] = 47 ÷ 230 | banda miscelabile 2 [dB] = 470 ÷ 565. Incluso: contenitore in plastica; morsetti schermati; uscita miscelata; ingressi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: R.O.S. 2, contenitore a prova di pioggia, 1 uscita miscelata; 3 ingressi. **OP** Amplificatore, multingressi; impiego: da palo; banda amplificabile [MHz] = 590 ÷ 862 | guadagno [dB] = 11 | figura di rumore [dB] 4 | banda miscelabile 1 [dB] = 47 ÷ 230 | banda miscelabile 2 [dB] = 470 ÷ 565. Incluso: contenitore in plastica; morsetti schermati; uscita miscelata; ingressi. SPECIFICHE TECNICHE: R.O.S. 2, contenitore a prova di pioggia, 1 uscita miscelata; 3 ingressi. **RM** Amplificatore multingressi; impiego: da palo; banda amplificabile [MHz] = 590 ÷ 862 | guadagno [dB] = 11 | figura di rumore [dB] 4 | banda miscelabile 1 [dB] = 47 ÷ 230 | banda miscelabile 2 [dB] = 470 ÷ 565. Incluso: contenitore in plastica; morsetti schermati; uscita miscelata; ingressi SPECIFICHE TECNICHE: R.O.S. 2, contenitore a prova di pioggia, 1 uscita miscelata; 3 ingressi **LV** Installazione.	1 cad	64,26€	50,80€	53,77%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8275.Za001.0270.-	**OPERA:** Amplificatore, multingressi; impiego: da palo; bande miscelabili [MHz] = 47 ÷ 590 | guadagno [dB] = 11 | figura di rumore [dB] 4 | banda amplificabile 1 [dB] = 47 ÷ 590 | banda amplificabile 2 [dB] = 606 ÷ 862. Incluso: contenitore in plastica; morsetti schermati; uscita miscelata; ingressi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: R.O.S. 2, contenitore a prova di pioggia, 1 uscita miscelata; 3 ingressi. **OP** Amplificatore, multingressi; impiego: da palo; bande miscelabili [MHz] = 47 ÷ 590 | guadagno [dB] = 11 | figura di rumore [dB] 4 | banda amplificabile 1 [dB] = 47 ÷ 590 | banda amplificabile 2 [dB] = 606 ÷ 862. Incluso: contenitore in plastica; morsetti schermati; uscita miscelata; ingressi. SPECIFICHE TECNICHE: R.O.S. 2, contenitore a prova di pioggia, 1 uscita miscelata; 3 ingressi. **RM** Amplificatore multingressi; impiego: da palo; bande miscelabili [MHz] = 47 ÷ 590 | guadagno [dB] = 11 | figura di rumore [dB] 4 | banda amplificabile 1 [dB] = 47 ÷ 590 | banda amplificabile 2 [dB] = 606 ÷ 862. Incluso: contenitore in plastica; morsetti schermati; uscita miscelata; ingressi SPECIFICHE TECNICHE: R.O.S. 2, contenitore a prova di pioggia, 1 uscita miscelata; 3 ingressi **LV** Installazione.	1 cad	63,34€	50,07€	54,55%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8275.Za001.0275.-	**OPERA:** Amplificatore, multingressi; impiego: da palo; bande miscelabili [MHz] = 47 ÷ 566 | guadagno [dB] = 11 | figura di rumore [dB] 4 | banda amplificabile 1 [dB] = 47 ÷ 566 | banda amplificabile 2 [dB] = 590 ÷ 862. Incluso: contenitore in plastica; morsetti schermati; uscita miscelata; ingressi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: R.O.S. 2, contenitore a prova di pioggia, 1 uscita miscelata; 3 ingressi. **OP** Amplificatore, multingressi; impiego: da palo; bande miscelabili [MHz] = 47 ÷ 566 | guadagno [dB] = 11 | figura di rumore [dB] 4 | banda amplificabile 1 [dB] = 47 ÷ 566 | banda amplificabile 2 [dB] = 590 ÷ 862. Incluso: contenitore in plastica; morsetti schermati; uscita miscelata; ingressi. SPECIFICHE TECNICHE: R.O.S. 2, contenitore a prova di pioggia, 1 uscita miscelata; 3 ingressi. **RM** Amplificatore multingressi; impiego: da palo; bande miscelabili [MHz] = 47 ÷ 566 | guadagno [dB] = 11 | figura di rumore [dB] 4 | banda amplificabile 1 [dB] = 47 ÷ 566 | banda amplificabile 2 [dB] = 590 ÷ 862. Incluso: contenitore in plastica; morsetti schermati; uscita miscelata; ingressi SPECIFICHE TECNICHE: R.O.S. 2, contenitore a prova di pioggia, 1 uscita miscelata; 3 ingressi **LV** Installazione.	1 cad	63,56€	50,24€	54,36%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8275.Za001.0280.-	**OPERA:** Amplificatore, multingressi; impiego: da palo; bande miscelabili [MHz] = 174 ÷ 862 | guadagno [dB] = 11 | figura di rumore [dB] 4 | banda amplificabile 1 [dB] = 470 ÷ 590 | banda amplificabile 2 [dB] = 610 ÷ 862. Incluso: contenitore in plastica; morsetti schermati; uscita miscelata; ingressi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: R.O.S. 2, contenitore a prova di pioggia, 1 uscita miscelata; 3 ingressi. **OP** Amplificatore, multingressi; impiego: da palo; bande miscelabili [MHz] = 174 ÷ 862 | guadagno [dB] = 11 | figura di rumore [dB] 4 | banda amplificabile 1 [dB] = 470 ÷ 590 | banda amplificabile 2 [dB] = 610 ÷ 862. Incluso: contenitore in plastica; morsetti schermati; uscita miscelata; ingressi. SPECIFICHE TECNICHE: R.O.S. 2, contenitore a prova di pioggia, 1 uscita miscelata; 3 ingressi. **RM** Amplificatore multingressi; impiego: da palo; bande miscelabili [MHz] = 174 ÷ 862 | guadagno [dB] = 11 | figura di rumore [dB] 4 | banda amplificabile 1 [dB] = 470 ÷ 590 | banda amplificabile 2 [dB] = 610 ÷ 862. Incluso: contenitore in plastica; morsetti schermati; uscita miscelata; ingressi SPECIFICHE TECNICHE: R.O.S. 2, contenitore a prova di pioggia, 1 uscita miscelata; 3 ingressi **LV** Installazione.	1 cad	64,49€	50,98€	53,58%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8275.Za001.0285.-	**OPERA:** Amplificatore, multingressi; impiego: da palo; guadagno [dB] = 9 | figura di rumore [dB] 4 | banda amplificabile 1 [dB] = 47 ÷ 230 | banda amplificabile 2 [dB] = 470 ÷ 862. Incluso: contenitore in plastica; morsetti schermati; uscita miscelata; ingressi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: R.O.S. 2, contenitore a prova di pioggia, 1 uscita miscelata; 3 ingressi. **OP** Amplificatore, multingressi; impiego: da palo; guadagno [dB] = 9 | figura di rumore [dB] 4 | banda amplificabile 1 [dB] = 47 ÷ 230 | banda amplificabile 2 [dB] = 470 ÷ 862. Incluso: contenitore in plastica; morsetti schermati; uscita miscelata; ingressi. SPECIFICHE TECNICHE: R.O.S. 2, contenitore a prova di pioggia, 1 uscita miscelata; 3 ingressi. **RM** Amplificatore multingressi; impiego: da palo; guadagno [dB] = 9 | figura di rumore [dB] 4 | banda amplificabile 1 [dB] = 47 ÷ 230 | banda amplificabile 2 [dB] = 470 ÷ 862. Incluso: contenitore in plastica; morsetti schermati; uscita miscelata; ingressi SPECIFICHE TECNICHE: R.O.S. 2, contenitore a prova di pioggia, 1 uscita miscelata; 3 ingressi **LV** Installazione.	1 cad	64,70€	51,15€	53,40%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8275.Za001.0290.-	**OPERA:** Amplificatore, multingressi; impiego: da palo; guadagno [dB] = 4 ÷ 12 | figura di rumore [dB] 4 | banda amplificabile 1 [dB] = 47 ÷ 230 | banda amplificabile 2 [dB] = 470 ÷ 862. Incluso: contenitore in plastica; morsetti schermati; uscita miscelata; ingressi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: R.O.S. 2, contenitore a prova di pioggia, 1 uscita miscelata; 2 ingressi. **OP** Amplificatore, multingressi; impiego: da palo; guadagno [dB] = 4 ÷ 12 | figura di rumore [dB] 4 | banda amplificabile 1 [dB] = 47 ÷ 230 | banda amplificabile 2 [dB] = 470 ÷ 862. Incluso: contenitore in plastica; morsetti schermati; uscita miscelata; ingressi. SPECIFICHE TECNICHE: R.O.S. 2, contenitore a prova di pioggia, 1 uscita miscelata; 2 ingressi. **RM** Amplificatore multingressi; impiego: da palo; guadagno [dB] = 4 ÷ 12 | figura di rumore [dB] 4 | banda amplificabile 1 [dB] = 47 ÷ 230 | banda amplificabile 2 [dB] = 470 ÷ 862. Incluso: contenitore in plastica; morsetti schermati; uscita miscelata; ingressi SPECIFICHE TECNICHE: R.O.S. 2, contenitore a prova di pioggia, 1 uscita miscelata; 2 ingressi **LV** Installazione.	1 cad	63,23€	49,98€	54,64%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8275.Za001.0295.-	**OPERA:** Amplificatore, multingressi; impiego: da palo; guadagno [dB] = 22 | figura di rumore [dB] 4 | banda amplificabile 1 [dB] = 174 ÷ 862. Incluso: contenitore in plastica; morsetti schermati; uscita miscelata; ingressi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: R.O.S. 2, contenitore a prova di pioggia, 1 uscita miscelata; 2 ingressi. **OP** Amplificatore, multingressi; impiego: da palo; guadagno [dB] = 22 | figura di rumore [dB] 4 | banda amplificabile 1 [dB] = 174 ÷ 862. Incluso: contenitore in plastica; morsetti schermati; uscita miscelata; ingressi. SPECIFICHE TECNICHE: R.O.S. 2, contenitore a prova di pioggia, 1 uscita miscelata; 2 ingressi. **RM** Amplificatore multingressi; impiego: da palo; guadagno [dB] = 22 | figura di rumore [dB] 4 | banda amplificabile 1 [dB] = 174 ÷ 862. Incluso: contenitore in plastica; morsetti schermati; uscita miscelata; ingressi SPECIFICHE TECNICHE: R.O.S. 2, contenitore a prova di pioggia, 1 uscita miscelata; 2 ingressi **LV** Installazione.	1 cad	65,29€	51,61€	52,92%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8275.Za001.0300.-	**OPERA:** Amplificatore, multingressi; impiego: da palo; guadagno [dB] = 8 ÷ 23 | figura di rumore [dB] 4 | banda amplificabile 1 [dB] = 47 ÷ 862. Incluso: contenitore in plastica; morsetti schermati; uscita miscelata; ingressi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: R.O.S. 2, contenitore a prova di pioggia, 1 uscita miscelata; 1 ingresso. **OP** Amplificatore, multingressi; impiego: da palo; guadagno [dB] = 8 ÷ 23 | figura di rumore [dB] 4 | banda amplificabile 1 [dB] = 47 ÷ 862. Incluso: contenitore in plastica; morsetti schermati; uscita miscelata; ingressi. SPECIFICHE TECNICHE: R.O.S. 2, contenitore a prova di pioggia, 1 uscita miscelata; 1 ingresso. **RM** Amplificatore multingressi; impiego: da palo; guadagno [dB] = 8 ÷ 23 | figura di rumore [dB] 4 | banda amplificabile 1 [dB] = 47 ÷ 862. Incluso: contenitore in plastica; morsetti schermati; uscita miscelata; ingressi SPECIFICHE TECNICHE: R.O.S. 2, contenitore a prova di pioggia, 1 uscita miscelata; 1 ingresso **LV** Installazione.	1 cad	62,17€	49,15€	55,57%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8275.Za001.0305.-	**OPERA:** Amplificatore, multingressi; impiego: da palo; guadagno [dB] = 7 ÷ 27 | figura di rumore [dB] 4 | banda amplificabile 1 [dB] = 47 ÷ 68 | banda amplificabile 2 [dB] = 174 ÷ 230. Incluso: contenitore in plastica; morsetti schermati; uscita miscelata; ingressi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: R.O.S. 2, contenitore a prova di pioggia, 1 uscita miscelata; 1 ingresso. **OP** Amplificatore, multingressi; impiego: da palo; guadagno [dB] = 7 ÷ 27 | figura di rumore [dB] 4 | banda amplificabile 1 [dB] = 47 ÷ 68 | banda amplificabile 2 [dB] = 174 ÷ 230. Incluso: contenitore in plastica; morsetti schermati; uscita miscelata; ingressi. SPECIFICHE TECNICHE: R.O.S. 2, contenitore a prova di pioggia, 1 uscita miscelata; 1 ingresso. **RM** Amplificatore multingressi; impiego: da palo; guadagno [dB] = 7 ÷ 27 | figura di rumore [dB] 4 | banda amplificabile 1 [dB] = 47 ÷ 68 | banda amplificabile 2 [dB] = 174 ÷ 230. Incluso: contenitore in plastica; morsetti schermati; uscita miscelata; ingressi SPECIFICHE TECNICHE: R.O.S. 2, contenitore a prova di pioggia, 1 uscita miscelata; 1 ingresso **LV** Installazione.	1 cad	66,11€	52,26€	52,26%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8275.Za001.0310.-	**OPERA:** Amplificatore, multingressi; impiego: da palo; guadagno [dB] = 10 ÷ 25 | figura di rumore [dB] 4 | banda amplificabile 1 [dB] = 470 ÷ 862. Incluso: contenitore in plastica; morsetti schermati; uscita miscelata; ingressi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: R.O.S. 2, contenitore a prova di pioggia, 1 uscita miscelata; 1 ingresso. **OP** Amplificatore, multingressi; impiego: da palo; guadagno [dB] = 10 ÷ 25 | figura di rumore [dB] 4 | banda amplificabile 1 [dB] = 470 ÷ 862. Incluso: contenitore in plastica; morsetti schermati; uscita miscelata; ingressi. SPECIFICHE TECNICHE: R.O.S. 2, contenitore a prova di pioggia, 1 uscita miscelata; 1 ingresso. **RM** Amplificatore multingressi; impiego: da palo; guadagno [dB] = 10 ÷ 25 | figura di rumore [dB] 4 | banda amplificabile 1 [dB] = 470 ÷ 862. Incluso: contenitore in plastica; morsetti schermati; uscita miscelata; ingressi SPECIFICHE TECNICHE: R.O.S. 2, contenitore a prova di pioggia, 1 uscita miscelata; 1 ingresso **LV** Installazione.	1 cad	65,76€	51,98€	52,54%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8275.Za001.0315.-	**OPERA:** Amplificatore, multingressi; impiego: da palo; guadagno [dB] = 10 ÷ 25 | figura di rumore [dB] 4 | banda amplificabile 1 [dB] = 470 ÷ 590. Incluso: contenitore in plastica; morsetti schermati; uscita miscelata; ingressi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: R.O.S. 2, contenitore a prova di pioggia, 1 uscita miscelata; 1 ingresso. **OP** Amplificatore, multingressi; impiego: da palo; guadagno [dB] = 10 ÷ 25 | figura di rumore [dB] 4 | banda amplificabile 1 [dB] = 470 ÷ 590. Incluso: contenitore in plastica; morsetti schermati; uscita miscelata; ingressi. SPECIFICHE TECNICHE: R.O.S. 2, contenitore a prova di pioggia, 1 uscita miscelata; 1 ingresso. **RM** Amplificatore multingressi; impiego: da palo; guadagno [dB] = 10 ÷ 25 | figura di rumore [dB] 4 | banda amplificabile 1 [dB] = 470 ÷ 590. Incluso: contenitore in plastica; morsetti schermati; uscita miscelata; ingressi SPECIFICHE TECNICHE: R.O.S. 2, contenitore a prova di pioggia, 1 uscita miscelata; 1 ingresso **LV** Installazione.	1 cad	64,94€	51,34€	53,20%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8275.Za001.0320.-	**OPERA:** Amplificatore, multingressi; impiego: da palo; guadagno [dB] = 10 ÷ 25 | figura di rumore [dB] 4 | banda amplificabile 1 [dB] = 606 ÷ 862. Incluso: contenitore in plastica; morsetti schermati; uscita miscelata; ingressi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: R.O.S. 2, contenitore a prova di pioggia, 1 uscita miscelata; 1 ingresso. **OP** Amplificatore, multingressi; impiego: da palo; guadagno [dB] = 10 ÷ 25 | figura di rumore [dB] 4 | banda amplificabile 1 [dB] = 606 ÷ 862. Incluso: contenitore in plastica; morsetti schermati; uscita miscelata; ingressi. SPECIFICHE TECNICHE: R.O.S. 2, contenitore a prova di pioggia, 1 uscita miscelata; 1 ingresso. **RM** Amplificatore multingressi; impiego: da palo; guadagno [dB] = 10 ÷ 25 | figura di rumore [dB] 4 | banda amplificabile 1 [dB] = 606 ÷ 862. Incluso: contenitore in plastica; morsetti schermati; uscita miscelata; ingressi SPECIFICHE TECNICHE: R.O.S. 2, contenitore a prova di pioggia, 1 uscita miscelata; 1 ingresso **LV** Installazione.	1 cad	66,11€	52,26€	52,26%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8275.Za001.0325.-	**OPERA:** Amplificatore, multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica, morsetti schermati, uscita miscelata, ingressi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, contenitore a prova di pioggia, 1 uscita miscelata, 5 ingressi, bande 1, 3, 4, 5, U, guadagno 11, 9, 8, 9, 9. **OP** Amplificatore, multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica, morsetti schermati, uscita miscelata, ingressi. SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, contenitore a prova di pioggia, 1 uscita miscelata, 5 ingressi, bande 1, 3, 4, 5, U, guadagno 11, 9, 8, 9, 9. **RM** Amplificatore multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica, morsetti schermati, uscita miscelata, ingressi SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, contenitore a prova di pioggia, 1 uscita miscelata, 5 ingressi, bande 1, 3, 4, 5, U, guadagno 11, 9, 8, 9, 9 **LV** Installazione.	1 cad	73,29€	57,94€	47,14%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8275.Za001.0330.-	**OPERA:** Amplificatore, multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, uscita miscelata, ingressi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, 1 uscita miscelata, 5 ingressi, bande 1+C, 3, 4, 5, U, guadagno 11, 9, 8, 9, 9. **OP** Amplificatore, multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, uscita miscelata, ingressi. SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, 1 uscita miscelata, 5 ingressi, bande 1+C, 3, 4, 5, U, guadagno 11, 9, 8, 9, 9. **RM** Amplificatore multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, uscita miscelata, ingressi SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, 1 uscita miscelata, 5 ingressi, bande 1+C, 3, 4, 5, U, guadagno 11, 9, 8, 9, 9 **LV** Installazione.	1 cad	71,61€	56,61€	48,25%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8275.Za001.0335.-	**OPERA:** Amplificatore, multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, uscita miscelata, ingressi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, 1 uscita miscelata, 5 ingressi, bande 1, 3, 4, 5, U (banda 4=470-565 MHz e banda 5=590-862 MHz) , guadagno 11, 9, 8, 9, 9,. **OP** Amplificatore, multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, uscita miscelata, ingressi. SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, 1 uscita miscelata, 5 ingressi, bande 1, 3, 4, 5, U (banda 4=470-565 MHz e banda 5=590-862 MHz) , guadagno 11, 9, 8, 9, 9,. **RM** Amplificatore multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, uscita miscelata, ingressi SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, 1 uscita miscelata, 5 ingressi, bande 1, 3, 4, 5, U (banda 4=470-565 MHz e banda 5=590-862 MHz) , guadagno 11, 9, 8, 9, 9, **LV** Installazione.	1 cad	74,47€	58,87€	46,40%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8275.Za001.0340.-	**OPERA:** Amplificatore, multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, uscita miscelata, ingressi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, 1 uscita miscelata, 5 ingressi, bande 5, c.27, 3+4, guadagno 10, 10, -1,5. **OP** Amplificatore, multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, uscita miscelata, ingressi. SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, 1 uscita miscelata, 5 ingressi, bande 5, c.27, 3+4, guadagno 10, 10, -1,5. **RM** Amplificatore multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, uscita miscelata, ingressi SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, 1 uscita miscelata, 5 ingressi, bande 5, c.27, 3+4, guadagno 10, 10, -1,5 **LV** Installazione.	1 cad	79,18€	62,59€	43,64%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8275.Za001.0345.-	**OPERA:** Amplificatore, multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, uscita miscelata, ingressi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, 1 uscita miscelata, 5 ingressi, bande 5, c.27, 3+4, guadagno 10, 10, -1,5. **OP** Amplificatore, multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, uscita miscelata, ingressi. SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, 1 uscita miscelata, 5 ingressi, bande 5, c.27, 3+4, guadagno 10, 10, -1,5. **RM** Amplificatore multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, uscita miscelata, ingressi SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, 1 uscita miscelata, 5 ingressi, bande 5, c.27, 3+4, guadagno 10, 10, -1,5 **LV** Installazione.	1 cad	74,24€	58,69€	46,54%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8275.Za001.0350.-	**OPERA:** Amplificatore, multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, uscita miscelata, ingressi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, 1 uscita miscelata, 2 ingressi, bande 1+2+3+4, 5, guadagno 0, 27. **OP** Amplificatore, multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, uscita miscelata, ingressi. SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, 1 uscita miscelata, 2 ingressi, bande 1+2+3+4, 5, guadagno 0, 27. **RM** Amplificatore multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, uscita miscelata, ingressi SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, 1 uscita miscelata, 2 ingressi, bande 1+2+3+4, 5, guadagno 0, 27 **LV** Installazione.	1 cad	76,41€	60,40€	45,22%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8275.Za001.0355.-	**OPERA:** Amplificatore, multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, uscita miscelata, ingressi . **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, 1 uscita miscelata, 4 ingressi, bande 1+2, 3, U, U, guadagno 26, 26, 26, 26. **OP** Amplificatore, multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, uscita miscelata, ingressi . SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, 1 uscita miscelata, 4 ingressi, bande 1+2, 3, U, U, guadagno 26, 26, 26, 26. **RM** Amplificatore multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, uscita miscelata, ingressi SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, 1 uscita miscelata, 4 ingressi, bande 1+2, 3, U, U, guadagno 26, 26, 26, 26 **LV** Installazione.	1 cad	79,05€	62,49€	43,71%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8275.Za001.0360.-	**OPERA:** Amplificatore, multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, uscita miscelata, ingressi . **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, 1 uscita miscelata, 3 ingressi, bande 1+3, U, U, guadagno 26, 26, 26. **OP** Amplificatore, multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, uscita miscelata, ingressi . SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, 1 uscita miscelata, 3 ingressi, bande 1+3, U, U, guadagno 26, 26, 26. **RM** Amplificatore multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, uscita miscelata, ingressi SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, 1 uscita miscelata, 3 ingressi, bande 1+3, U, U, guadagno 26, 26, 26 **LV** Installazione.	1 cad	78,01€	61,67€	44,29%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8275.Za001.0365.-	**OPERA:** Amplificatore, multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, uscita miscelata, ingressi **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, 1 uscita miscelata, 3 ingressi, bande 1+3, 4, 5, guadagno 21, 21, 22. **OP** Amplificatore, multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, uscita miscelata, ingressi . SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, 1 uscita miscelata, 3 ingressi, bande 1+3, 4, 5, guadagno 21, 21, 22. **RM** Amplificatore multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, uscita miscelata, ingressi SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, 1 uscita miscelata, 3 ingressi, bande 1+3, 4, 5, guadagno 21, 21, 22 **LV** Installazione.	1 cad	80,89€	63,95€	42,71%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8275.Za001.0370.-	**OPERA:** Amplificatore, multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, uscita miscelata, ingressi . **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, 1 uscita miscelata, 2 ingressi, bande V, U, guadagno 28,25. **OP** Amplificatore, multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, uscita miscelata, ingressi . SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, 1 uscita miscelata, 2 ingressi, bande V, U, guadagno 28,25. **RM** Amplificatore multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, uscita miscelata, ingressi SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, 1 uscita miscelata, 2 ingressi, bande V, U, guadagno 28,25 **LV** Installazione.	1 cad	74,81€	59,14€	46,18%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8275.Za001.0375.-	**OPERA:** Amplificatore, multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, uscita miscelata, ingressi . **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, 1 uscita miscelata, 3 ingressi, bande V, U, U, guadagno 0, 10, 26 . **OP** Amplificatore, multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, uscita miscelata, ingressi . SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, 1 uscita miscelata, 3 ingressi, bande V, U, U, guadagno 0, 10, 26 . **RM** Amplificatore multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, uscita miscelata, ingressi SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, 1 uscita miscelata, 3 ingressi, bande V, U, U, guadagno 0, 10, 26 **LV** Installazione.	1 cad	80,89€	63,95€	42,71%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8275.Za001.0380.-	**OPERA:** Amplificatore, multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, uscita miscelata, ingressi . **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, 1 uscita miscelata,, 3 ingressi, bande V, U, U, guadagno -0,5, 10, 26. **OP** Amplificatore, multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, uscita miscelata, ingressi . SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, 1 uscita miscelata,, 3 ingressi, bande V, U, U, guadagno -0,5, 10, 26. **RM** Amplificatore multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, uscita miscelata, ingressi SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, 1 uscita miscelata,, 3 ingressi, bande V, U, U, guadagno -0,5, 10, 26 **LV** Installazione.	1 cad	78,01€	61,67€	44,29%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8275.Za001.0385.-	**OPERA:** Amplificatore, multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, uscita miscelata, ingressi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, 1 uscita miscelata, 3 ingressi, bande V, 4, 5, guadagno 22, 22, 23. **OP** Amplificatore, multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, uscita miscelata, ingressi. SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, 1 uscita miscelata, 3 ingressi, bande V, 4, 5, guadagno 22, 22, 23. **RM** Amplificatore multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, uscita miscelata, ingressi SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, 1 uscita miscelata, 3 ingressi, bande V, 4, 5, guadagno 22, 22, 23 **LV** Installazione.	1 cad	76,09€	60,15€	45,41%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8275.Za001.0390.-	**OPERA:** Amplificatore, multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, 1 uscita miscelata, 4 ingressi, bande V, U, V, U, guadagno 24, 23, -4, -4 . **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, 1 uscita miscelata, 4 ingressi, bande V, U, V, U, guadagno 24, 23, -4, -4. **OP** Amplificatore, multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, 1 uscita miscelata, 4 ingressi, bande V, U, V, U, guadagno 24, 23, -4, -4 . SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, 1 uscita miscelata, 4 ingressi, bande V, U, V, U, guadagno 24, 23, -4, -4. **RM** Amplificatore multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, 1 uscita miscelata, 4 ingressi, bande V, U, V, U, guadagno 24, 23, -4, -4 SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, 1 uscita miscelata, 4 ingressi, bande V, U, V, U, guadagno 24, 23, -4, -4 **LV** Installazione.	1 cad	84,45€	66,76€	40,91%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8275.Za001.0395.-	**OPERA:** Amplificatore, multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, uscita miscelata, ingressi . **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, 1 uscita miscelata, 4 ingressi, bande V, U, V, U, guadagno 19, 24, 24, -4. **OP** Amplificatore, multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, uscita miscelata, ingressi . SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, 1 uscita miscelata, 4 ingressi, bande V, U, V, U, guadagno 19, 24, 24, -4. **RM** Amplificatore multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, uscita miscelata, ingressi SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, 1 uscita miscelata, 4 ingressi, bande V, U, V, U, guadagno 19, 24, 24, -4 **LV** Installazione.	1 cad	86,08€	68,04€	40,14%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8275.Za001.0400.-	**OPERA:** Amplificatore, multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, uscita miscelata, ingressi . **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, 1 uscita miscelata,2 ingressi, bande c.5-c.47, c.49-c.69, guadagno 27, 25. **OP** Amplificatore, multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, uscita miscelata, ingressi . SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, 1 uscita miscelata,2 ingressi, bande c.5-c.47, c.49-c.69, guadagno 27, 25. **RM** Amplificatore multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, uscita miscelata, ingressi SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, 1 uscita miscelata,2 ingressi, bande c.5-c.47, c.49-c.69, guadagno 27, 25 **LV** Installazione.	1 cad	76,77€	60,69€	45,01%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8275.Za001.0405.-	**OPERA:** Amplificatore, multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, uscita miscelata, ingressi . **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, 1 uscita miscelata, 2 ingressi, bande 3, U, guadagno 40, 40. **OP** Amplificatore, multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, uscita miscelata, ingressi . SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, 1 uscita miscelata, 2 ingressi, bande 3, U, guadagno 40, 40. **RM** Amplificatore multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, uscita miscelata, ingressi SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, 1 uscita miscelata, 2 ingressi, bande 3, U, guadagno 40, 40 **LV** Installazione.	1 cad	87,31€	69,02€	39,57%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8275.Za001.0410.-	**OPERA:** Amplificatore, multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, uscita miscelata, ingressi . **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, 1 uscita miscelata, 2 ingressi, bande V, U, guadagno 40, 40. **OP** Amplificatore, multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, uscita miscelata, ingressi . SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, 1 uscita miscelata, 2 ingressi, bande V, U, guadagno 40, 40. **RM** Amplificatore multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, uscita miscelata, ingressi SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, 1 uscita miscelata, 2 ingressi, bande V, U, guadagno 40, 40 **LV** Installazione.	1 cad	87,68€	69,31€	39,41%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8275.Za001.0415.-	**OPERA:** Amplificatore, multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, uscita miscelata, ingressi . **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, 1 uscita miscelata, 2 ingressi, bande V, U, guadagno 40, 40. **OP** Amplificatore, multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, uscita miscelata, ingressi . SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, 1 uscita miscelata, 2 ingressi, bande V, U, guadagno 40, 40. **RM** Amplificatore multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, uscita miscelata, ingressi SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, 1 uscita miscelata, 2 ingressi, bande V, U, guadagno 40, 40 **LV** Installazione.	1 cad	89,29€	70,58€	38,70%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8275.Za001.0420.-	**OPERA:** Amplificatore, multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, uscita miscelata, ingresso. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, 1 uscita miscelata, 1 ingresso, banda 3+4+5, guadagno [dB] = 18, 14, 12. **OP** Amplificatore, multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, uscita miscelata, ingresso. SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, 1 uscita miscelata, 1 ingresso, banda 3+4+5, guadagno [dB] = 18, 14, 12. **RM** Amplificatore multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, uscita miscelata, ingresso SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, 1 uscita miscelata, 1 ingresso, banda 3+4+5, guadagno [dB] = 18, 14, 12 **LV** Installazione.	1 cad	90,89€	71,85€	38,01%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8275.Za001.0425.-	**OPERA:** Amplificatore, multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, uscita miscelata, ingresso. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, 1 uscita miscelata, 1 ingresso, banda 3+4+5, guadagno [dB] = 20, 27, 25. **OP** Amplificatore, multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, uscita miscelata, ingresso. SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, 1 uscita miscelata, 1 ingresso, banda 3+4+5, guadagno [dB] = 20, 27, 25. **RM** Amplificatore multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, uscita miscelata, ingresso SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, 1 uscita miscelata, 1 ingresso, banda 3+4+5, guadagno [dB] = 20, 27, 25 **LV** Installazione.	1 cad	96,99€	76,67€	35,62%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8275.Za001.0430.-	**OPERA:** Amplificatore, multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, uscita miscelata, ingressi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, 1 uscita miscelata, 3 ingressi, banda 1+3, U, U, guadagno [dB] = 21+19, 25, 25. **OP** Amplificatore, multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, uscita miscelata, ingressi. SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, 1 uscita miscelata, 3 ingressi, banda 1+3, U, U, guadagno [dB] = 21+19, 25, 25. **RM** Amplificatore multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, uscita miscelata, ingressi SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, 1 uscita miscelata, 3 ingressi, banda 1+3, U, U, guadagno [dB] = 21+19, 25, 25 **LV** Installazione.	1 cad	99,85€	78,93€	34,60%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8275.Za001.0435.-	**OPERA:** Amplificatore, multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, uscita miscelata, ingressi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, 1 uscita miscelata, 3 ingressi, banda 1+3+C, U, U, guadagno [dB] = 21+19, 25, 25. **OP** Amplificatore, multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, uscita miscelata, ingressi. SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, 1 uscita miscelata, 3 ingressi, banda 1+3+C, U, U, guadagno [dB] = 21+19, 25, 25. **RM** Amplificatore multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, uscita miscelata, ingressi SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, 1 uscita miscelata, 3 ingressi, banda 1+3+C, U, U, guadagno [dB] = 21+19, 25, 25 **LV** Installazione.	1 cad	100,05€	79,09€	34,53%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8275.Za001.0440.-	**OPERA:** Amplificatore, multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, uscita miscelata, ingressi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, 1 uscita miscelata, 3 ingressi, banda 1+3, 4, 5, guadagno [dB] = 21+19, 27, 28. **OP** Amplificatore, multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, uscita miscelata, ingressi. SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, 1 uscita miscelata, 3 ingressi, banda 1+3, 4, 5, guadagno [dB] = 21+19, 27, 28. **RM** Amplificatore multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, uscita miscelata, ingressi SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, 1 uscita miscelata, 3 ingressi, banda 1+3, 4, 5, guadagno [dB] = 21+19, 27, 28 **LV** Installazione.	1 cad	98,58€	77,93€	35,05%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8275.Za001.0445.-	**OPERA:** Amplificatore, multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, uscita miscelata, ingressi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, 1 uscita miscelata, 3 ingressi, banda 1+3+C, 4, 5, guadagno [dB] = 21+19, 27, 28.	1 cad	98,58€	77,93€	35,05%
	OP Amplificatore, multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, uscita miscelata, ingressi. SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, 1 uscita miscelata, 3 ingressi, banda 1+3+C, 4, 5, guadagno [dB] = 21+19, 27, 28.				
	RM Amplificatore multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, uscita miscelata, ingressi SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, 1 uscita miscelata, 3 ingressi, banda 1+3+C, 4, 5, guadagno [dB] = 21+19, 27, 28				
	LV Installazione.				
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8275.Za001.0450.-	**OPERA:** Amplificatore, multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, 1 uscita miscelata, 5 ingressi, banda 1, 3, 4, 5, U, guadagno [dB] = 23, 18, 25, 25, 25 . **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, uscita miscelata, ingressi.	1 cad	113,59€	89,79€	30,42%
	OP Amplificatore, multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, 1 uscita miscelata, 5 ingressi, banda 1, 3, 4, 5, U, guadagno [dB] = 23, 18, 25, 25, 25 . SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, uscita miscelata, ingressi.				
	RM Amplificatore multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, 1 uscita miscelata, 5 ingressi, banda 1, 3, 4, 5, U, guadagno [dB] = 23, 18, 25, 25, 25 SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, uscita miscelata, ingressi				
	LV Installazione.				
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8275.Za001.0455.-	**OPERA:** Amplificatore, multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, uscita miscelata, ingressi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, 1 uscita miscelata, 5 ingressi, banda 1+C, 3, 4, 5, U, guadagno [dB] = 23, 18, 25, 25, 25.	1 cad	113,59€	89,79€	30,42%
	OP Amplificatore, multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, uscita miscelata, ingressi. SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, 1 uscita miscelata, 5 ingressi, banda 1+C, 3, 4, 5, U, guadagno [dB] = 23, 18, 25, 25, 25.				
	RM Amplificatore multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, uscita miscelata, ingressi SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, 1 uscita miscelata, 5 ingressi, banda 1+C, 3, 4, 5, U, guadagno [dB] = 23, 18, 25, 25, 25				
	LV Installazione.				
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8275.Za001.0460.-	**OPERA:** Amplificatore, multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, uscita miscelata, ingressi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, 1 uscita miscelata, 5 ingressi, banda 1, 3, 4, 5, U (banda 4=470-565 MHz e banda 5=590-862 MHz), guadagno [dB] = 23, 18, 25, 25, 25.	1 cad	113,59€	89,79€	30,42%
	OP Amplificatore, multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, uscita miscelata, ingressi. SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, 1 uscita miscelata, 5 ingressi, banda 1, 3, 4, 5, U (banda 4=470-565 MHz e banda 5=590-862 MHz), guadagno [dB] = 23, 18, 25, 25, 25.				
	RM Amplificatore multingressi; funzione: per miscelare e amplificare i segnali di due o tre gruppi di antenne; impiego: da palo. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati, uscita miscelata, ingressi SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, 1 uscita miscelata, 5 ingressi, banda 1, 3, 4, 5, U (banda 4=470-565 MHz e banda 5=590-862 MHz), guadagno [dB] = 23, 18, 25, 25, 25				
	LV Installazione.				
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8275.Za001.0465.-	**OPERA:** Amplificatore, multingressi; impiego: da palo; guadagno [dB] = 24, 23, -4, -4. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, alimentabili via cavo, 1 uscita miscelata, 4 ingressi, bande V, U, V, U.	1 cad	146,37€	115,70€	10,12%
	OP Amplificatore, multingressi; impiego: da palo; guadagno [dB] = 24, 23, -4, -4. Incluso: contenitore in plastica a prova di pioggia, morsetti schermati. SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di alimentare eventuali preamplificatori, R.O.S. 2, alimentabili via cavo, 1 uscita miscelata, 4 ingressi, bande V, U, V, U.				
	RM Amplificatore; funzione: amplificazione video; alimentazione [Vcc] = 12 ÷ 18. Componente: cavo coassiale, . Incluso: custodia DIN a 4 moduli SPECIFICHE TECNICHE: amplificatore video per linee di collegamento				
	LV Installazione.				
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8275.Za001.0500.-	**OPERA:** Amplificatore; impiego: reattore ad alta frequenza | illuminazione. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	42,25€	33,40€	11,69%
	OP Amplificatore; impiego: reattore ad alta frequenza | illuminazione.				
	RM Amplificatore; impiego: reattore ad alta frequenza | illuminazione				
	LV Installazione.				
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8275.Za001.0505.-	**OPERA:** Amplificatore; potenza [W] = 160. Incluso: mixer a 4 ingressi microfoni audio con connettori rimuovibili, sorgente sonora con lettore CD/USB/MP3 bluetooth, ingresso USB frontale per lettura di file MP3 e connettori a vite o RJ 45 per connessioni rapide di basi microfonichee altri apparecchi, radio AM/FM con RDS e controllo remoto, radio ed MP3 integrati, ingresso ausiliario per sorgente esterna, uscite ausiliarie per l'invio di segnali ad eventuali amplificatori addizionali, generatore di tono. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con tecnologia digitale e controllo a microprocessore.	1 cad	1.176,37€	929,94€	16,79%
	OP Amplificatore; potenza [W] = 160. Incluso: mixer a 4 ingressi microfoni audio con connettori rimuovibili, sorgente sonora con lettore CD/USB/MP3 bluetooth, ingresso USB frontale per lettura di file MP3 e connettori a vite o RJ 45 per connessioni rapide di basi microfonichee altri apparecchi, radio AM/FM con RDS e controllo remoto, radio ed MP3 integrati, ingresso ausiliario per sorgente esterna, uscite ausiliarie per l'invio di segnali ad eventuali amplificatori addizionali, generatore di tono. SPECIFICHE TECNICHE: con tecnologia digitale e controllo a microprocessore.				
	RM Amplificatore; potenza [W] = 160. Incluso: mixer a 4 ingressi microfoni audio con connettori rimuovibili, sorgente sonora con lettore CD/USB/MP3 bluetooth, ingresso USB frontale per lettura di file MP3 e connettori a vite o RJ 45 per connessioni rapide di basi microfonichee altri apparecchi, radio AM/FM con RDS e controllo remoto, radio ed MP3 integrati, ingresso ausiliario per sorgente esterna, uscite ausiliarie per l'invio di segnali ad eventuali amplificatori addizionali, generatore di tono SPECIFICHE TECNICHE: con tecnologia digitale e controllo a microprocessore				
	LV Installazione.				
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8275.Za001.0510.-	**OPERA:** Amplificatore; potenza [W] = 320. Incluso: mixer a 4 ingressi microfoni audio, sorgente sonora incorporata con lettore CD/USB/MP3 bluetooth, ingresso USB frontale per lettura di file MP3 e connettori a vite o RJ 45 per connessioni rapide di basi microfonichee altri apparecchi, radio AM/FM con RDS e controllo remoto, radio ed MP3 integrati, ingresso ausiliario per sorgente esterna, uscite ausiliarie per l'invio di segnali ad eventuali amplificatori addizionali, generatore di tono. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con tecnologia digitale e controllo a microprocessore.	1 cad	1.681,79€	1.329,48€	11,74%
	OP Amplificatore; potenza [W] = 320. Incluso: mixer a 4 ingressi microfoni audio, sorgente sonora incorporata con lettore CD/USB/MP3 bluetooth, ingresso USB frontale per lettura di file MP3 e connettori a vite o RJ 45 per connessioni rapide di basi microfonichee altri apparecchi, radio AM/FM con RDS e controllo remoto, radio ed MP3 integrati, ingresso ausiliario per sorgente esterna, uscite ausiliarie per l'invio di segnali ad eventuali amplificatori addizionali, generatore di tono. SPECIFICHE TECNICHE: con tecnologia digitale e controllo a microprocessore.				
	RM Amplificatore; potenza [W] = 320. Incluso: mixer a 4 ingressi microfoni audio, sorgente sonora incorporata con lettore CD/USB/MP3 bluetooth, ingresso USB frontale per lettura di file MP3 e connettori a vite o RJ 45 per connessioni rapide di basi microfonichee altri apparecchi, radio AM/FM con RDS e controllo remoto, radio ed MP3 integrati, ingresso ausiliario per sorgente esterna, uscite ausiliarie per l'invio di segnali ad eventuali amplificatori addizionali, generatore di tono SPECIFICHE TECNICHE: con tecnologia digitale e controllo a microprocessore				
	LV Installazione.				

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8275.Za001.0515.-	**OPERA:** Amplificatore; geometria: 6 zone; funzione: distribuzione di annunci e musica; potenza [W] = 240. Incluso: sistema a doppio bus per la gestione e l'indirizzo della priorità fra ingressi ed uscite dotata di ingressi microfonici ed universali; ingressi ausiliari selezionabili sul bus musica; un ingresso dedicato agli annunci; un ingresso di emergenza; un controllo singolo di livello e tono per ogni ingresso. **LAVORO:** Installazione. **OP** Amplificatore; geometria: 6 zone; funzione: distribuzione di annunci e musica; potenza [W] = 240. Incluso: sistema a doppio bus per la gestione e l'indirizzo della priorità fra ingressi ed uscite dotata di ingressi microfonici ed universali; ingressi ausiliari selezionabili sul bus musica; un ingresso dedicato agli annunci; un ingresso di emergenza; un controllo singolo di livello e tono per ogni ingresso. **RM** Amplificatore; geometria: 6 zone; funzione: distribuzione di annunci e musica; potenza [W] = 240. Incluso: sistema a doppio bus per la gestione e l'indirizzo della priorità fra ingressi ed uscite dotata di ingressi microfonici ed universali; ingressi ausiliari selezionabili sul bus musica; un ingresso dedicato agli annunci; un ingresso di emergenza; un controllo singolo di livello e tono per ogni ingresso **LV** Installazione.	1 cad	1.732,32€	1.369,43€	11,40%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8275.Za001.0520.-	**OPERA:** Amplificatore; geometria: 6 zone; funzione: distribuzione di annunci e musica. Incluso: sistema a doppio bus per la gestione e l'indirizzo della priorità fra ingressi ed uscite dotata di ingressi microfonici ed universali; ingressi ausiliari selezionabili sul bus musica; un ingresso dedicato agli annunci; un ingresso di emergenza; un controllo singolo di livello e tono per ogni ingresso. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: non amplificata. **OP** Amplificatore; geometria: 6 zone; funzione: distribuzione di annunci e musica. Incluso: sistema a doppio bus per la gestione e l'indirizzo della priorità fra ingressi ed uscite dotata di ingressi microfonici ed universali; ingressi ausiliari selezionabili sul bus musica; un ingresso dedicato agli annunci; un ingresso di emergenza; un controllo singolo di livello e tono per ogni ingresso. SPECIFICHE TECNICHE: non amplificata. **RM** Amplificatore; geometria: 6 zone; funzione: distribuzione di annunci e musica. Incluso: sistema a doppio bus per la gestione e l'indirizzo della priorità fra ingressi ed uscite dotata di ingressi microfonici ed universali; ingressi ausiliari selezionabili sul bus musica; un ingresso dedicato agli annunci; un ingresso di emergenza; un controllo singolo di livello e tono per ogni ingresso SPECIFICHE TECNICHE: non amplificata **LV** Installazione.	1 cad	1.319,58€	1.043,15€	14,97%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8275.Za001.0525.-	**OPERA:** Amplificatore; geometria: 6 zone. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: per collegamento diretto con unità di distribuzione annunci, dotato di architettura dual-bus con terminali di interconnessione per amplificatori di potenza per la gestione indipendente dei bus e di porte logiche per interfaccia con parti terze. **OP** Amplificatore; geometria: 6 zone. SPECIFICHE TECNICHE: per collegamento diretto con unità di distribuzione annunci, dotato di architettura dual-bus con terminali di interconnessione per amplificatori di potenza per la gestione indipendente dei bus e di porte logiche per interfaccia con parti terze. **RM** Amplificatore; geometria: 6 zone SPECIFICHE TECNICHE: per collegamento diretto con unità di distribuzione annunci, dotato di architettura dual-bus con terminali di interconnessione per amplificatori di potenza per la gestione indipendente dei bus e di porte logiche per interfaccia con parti terze **LV** Installazione.	1 cad	731,94€	578,61€	1,72%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8275.Za001.0530.-	**OPERA:** Amplificatore; potenza [W] = 80. Incluso: ingressi, uscite 100 V a bassa impedenza, connettori terminali a vite, Rj 45 e XLR. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: integrato, tecnologia digitale controllata da microprocessore; annunci tramite base microfonica e generatore di tono di preavviso interno, 6 ingressi, ingressi universali e ingresso audio ausiliario con controllo dei toni. **OP** Amplificatore; potenza [W] = 80. Incluso: ingressi, uscite 100 V a bassa impedenza, connettori terminali a vite, Rj 45 e XLR. SPECIFICHE TECNICHE: integrato, tecnologia digitale controllata da microprocessore; annunci tramite base microfonica e generatore di tono di preavviso interno, 6 ingressi, ingressi universali e ingresso audio ausiliario con controllo dei toni. **RM** Amplificatore; potenza [W] = 80. Incluso: ingressi, uscite 100 V a bassa impedenza, connettori terminali a vite, Rj 45 e XLR SPECIFICHE TECNICHE: integrato, tecnologia digitale controllata da microprocessore; annunci tramite base microfonica e generatore di tono di preavviso interno, 6 ingressi, ingressi universali e ingresso audio ausiliario con controllo dei toni **LV** Installazione.	1 cad	458,35€	362,33€	10,77%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8275.Za001.0535.-	**OPERA:** Amplificatore; potenza [W] = 160. Incluso: ingressi, uscite 100 V a bassa impedenza, connettori terminali a vite, Rj 45 e XLR. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: integrato, tecnologia digitale controllata da microprocessore; annunci tramite base microfonica e generatore di tono di preavviso interno, 6 ingressi, ingressi universali e ingresso audio ausiliario con controllo dei toni. **OP** Amplificatore; potenza [W] = 160. Incluso: ingressi, uscite 100 V a bassa impedenza, connettori terminali a vite, Rj 45 e XLR. SPECIFICHE TECNICHE: integrato, tecnologia digitale controllata da microprocessore; annunci tramite base microfonica e generatore di tono di preavviso interno, 6 ingressi, ingressi universali e ingresso audio ausiliario con controllo dei toni. **RM** Amplificatore; potenza [W] = 160. Incluso: ingressi, uscite 100 V a bassa impedenza, connettori terminali a vite, Rj 45 e XLR SPECIFICHE TECNICHE: integrato, tecnologia digitale controllata da microprocessore; annunci tramite base microfonica e generatore di tono di preavviso interno, 6 ingressi, ingressi universali e ingresso audio ausiliario con controllo dei toni **LV** Installazione.	1 cad	643,67€	508,83€	7,67%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8275.Za001.0540.-	**OPERA:** Amplificatore; potenza [W] = 320. Incluso: ingressi, uscite 100 V a bassa impedenza, connettori terminali a vite, Rj 45 e XLR. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: integrato, tecnologia digitale controllata da microprocessore; annunci tramite base microfonica e generatore di tono di preavviso interno, 6 ingressi, ingressi universali e ingresso audio ausiliario con controllo dei toni. **OP** Amplificatore; potenza [W] = 320. Incluso: ingressi, uscite 100 V a bassa impedenza, connettori terminali a vite, Rj 45 e XLR. SPECIFICHE TECNICHE: integrato, tecnologia digitale controllata da microprocessore; annunci tramite base microfonica e generatore di tono di preavviso interno, 6 ingressi, ingressi universali e ingresso audio ausiliario con controllo dei toni. **RM** Amplificatore; potenza [W] = 320. Incluso: ingressi, uscite 100 V a bassa impedenza, connettori terminali a vite, Rj 45 e XLR SPECIFICHE TECNICHE: integrato, tecnologia digitale controllata da microprocessore; annunci tramite base microfonica e generatore di tono di preavviso interno, 6 ingressi, ingressi universali e ingresso audio ausiliario con controllo dei toni **LV** Installazione.	1 cad	919,23€	726,66€	8,06%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8275.Za001.0545.-	**OPERA:** Amplificatore; potenza [W] = 80. Incluso: connettori removibili o XLR o RJ 45 per la connessione di base microfonica via cavo; ingresso AUX per sorgenti sonore esterne (CD radio ecc) controllo tono e guadagno su ingresso AUX; uscita diffusori a bassa impedenza o a tensione costante [V] = 100 – 70; amplificatore in classe D con alimentazione switching. **LAVORO:** Installazione. **OP** Amplificatore; potenza [W] = 80. Incluso: connettori removibili o XLR o RJ 45 per la connessione di base microfonica via cavo; ingresso AUX per sorgenti sonore esterne (CD radio ecc) controllo tono e guadagno su ingresso AUX; uscita diffusori a bassa impedenza o a tensione costante [V] = 100 – 70; amplificatore in classe D con alimentazione switching. **RM** Amplificatore; potenza [W] = 80. Incluso: connettori removibili o XLR o RJ 45 per la connessione di base microfonica via cavo; ingresso AUX per sorgenti sonore esterne (CD radio ecc) controllo tono e guadagno su ingresso AUX; uscita diffusori a bassa impedenza o a tensione costante [V] = 100 – 70; amplificatore in classe D con alimentazione switching **LV** Installazione.	1 cad	332,01€	262,46€	14,87%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8275.Za001.0550.-	**OPERA:** Amplificatore; potenza [W] = 160. Incluso: connettori removibili o XLR o RJ 45 per la connessione di base microfonica via cavo; ingresso AUX per sorgenti sonore esterne (CD radio ecc) controllo tono e guadagno su ingresso AUX; uscita diffusori a bassa impedenza o a tensione costante [V] = 100 – 70; amplificatore in classe D con alimentazione switching. **LAVORO:** Installazione. **OP** Amplificatore; potenza [W] = 160. Incluso: connettori removibili o XLR o RJ 45 per la connessione di base microfonica via cavo; ingresso AUX per sorgenti sonore esterne (CD radio ecc) controllo tono e guadagno su ingresso AUX; uscita diffusori a bassa impedenza o a tensione costante [V] = 100 – 70; amplificatore in classe D con alimentazione switching. **RM** Amplificatore; potenza [W] = 160. Incluso: connettori removibili o XLR o RJ 45 per la connessione di base microfonica via cavo; ingresso AUX per sorgenti sonore esterne (CD radio ecc) controllo tono e guadagno su ingresso AUX; uscita diffusori a bassa impedenza o a tensione costante [V] = 100 – 70; amplificatore in classe D con alimentazione switching **LV** Installazione.	1 cad	593,14€	468,89€	8,32%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8275.Za001.0555.-	**OPERA:** Amplificatore; potenza [W] = 320. Incluso: connettori removibili o XLR o RJ 45 per la connessione di base microfonica via cavo; ingresso AUX per sorgenti sonore esterne (CD radio ecc) controllo tono e guadagno su ingresso AUX; uscita diffusori a bassa impedenza o a tensione costante [V] = 100 – 70; amplificatore in classe D con alimentazione switching. **LAVORO:** Installazione. **OP** Amplificatore; potenza [W] = 320. Incluso: connettori removibili o XLR o RJ 45 per la connessione di base microfonica via cavo; ingresso AUX per sorgenti sonore esterne (CD radio ecc) controllo tono e guadagno su ingresso AUX; uscita diffusori a bassa impedenza o a tensione costante [V] = 100 – 70; amplificatore in classe D con alimentazione switching. **RM** Amplificatore; potenza [W] = 320. Incluso: connettori removibili o XLR o RJ 45 per la connessione di base microfonica via cavo; ingresso AUX per sorgenti sonore esterne (CD radio ecc) controllo tono e guadagno su ingresso AUX; uscita diffusori a bassa impedenza o a tensione costante [V] = 100 – 70; amplificatore in classe D con alimentazione switching **LV** Installazione.	1 cad	786,89€	622,04€	6,27%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8275.Za001.0560.-	**OPERA:** Amplificatore; potenza [W] = 500. Incluso: uscite per altoparlanti, ingressi bus, ingressi per annunci e musica. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: digitale, la regolazione del volume e la selezione della sorgente d'ingresso avviene da remoto con dispositivi di controllo, '2 uscite per altoparlanti gestite e monitorate individualmente; ingressi bus per il collegamento dell'unità di potenza di riserva con dispositivo di scambio integrato e commutazione automatica in base alla priorità assegnata; ingressi per annunci locali e musica di sottofondo per ogni unità. **OP** Amplificatore; potenza [W] = 500. Incluso: uscite per altoparlanti, ingressi bus, ingressi per annunci e musica. SPECIFICHE TECNICHE: digitale, la regolazione del volume e la selezione della sorgente d'ingresso avviene da remoto con dispositivi di controllo, '2 uscite per altoparlanti gestite e monitorate individualmente; ingressi bus per il collegamento dell'unità di potenza di riserva con dispositivo di scambio integrato e commutazione automatica in base alla priorità assegnata; ingressi per annunci locali e musica di sottofondo per ogni unità. **RM** Amplificatore; potenza [W] = 500. Incluso: uscite per altoparlanti, ingressi bus, ingressi per annunci e musica SPECIFICHE TECNICHE: digitale, la regolazione del volume e la selezione della sorgente d'ingresso avviene da remoto con dispositivi di controllo, '2 uscite per altoparlanti gestite e monitorate individualmente; ingressi bus per il collegamento dell'unità di potenza di riserva con dispositivo di scambio integrato e commutazione automatica in base alla priorità assegnata; ingressi per annunci locali e musica di sottofondo per ogni unità **LV** Installazione.	1 cad	3.002,26€	2.373,33€	1,64%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8275.Za001.0565.-	**OPERA:** Amplificatore; potenza [W] = 2 x 250. Incluso: uscite per altoparlanti, ingressi bus, ingressi per annunci e musica. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: digitale, la regolazione del volume e la selezione della sorgente d'ingresso avviene da remoto con dispositivi di controllo, '2 uscite per altoparlanti gestite e monitorate individualmente; ingressi bus per il collegamento dell'unità di potenza di riserva con dispositivo di scambio integrato e commutazione automatica in base alla priorità assegnata; ingressi per annunci locali e musica di sottofondo per ogni unità. **OP** Amplificatore; potenza [W] = 2 x 250. Incluso: uscite per altoparlanti, ingressi bus, ingressi per annunci e musica. SPECIFICHE TECNICHE: digitale, la regolazione del volume e la selezione della sorgente d'ingresso avviene da remoto con dispositivi di controllo, '2 uscite per altoparlanti gestite e monitorate individualmente; ingressi bus per il collegamento dell'unità di potenza di riserva con dispositivo di scambio integrato e commutazione automatica in base alla priorità assegnata; ingressi per annunci locali e musica di sottofondo per ogni unità. **RM** Amplificatore; potenza [W] = 2 x 250. Incluso: uscite per altoparlanti, ingressi bus, ingressi per annunci e musica SPECIFICHE TECNICHE: digitale, la regolazione del volume e la selezione della sorgente d'ingresso avviene da remoto con dispositivi di controllo, '2 uscite per altoparlanti gestite e monitorate individualmente; ingressi bus per il collegamento dell'unità di potenza di riserva con dispositivo di scambio integrato e commutazione automatica in base alla priorità assegnata; ingressi per annunci locali e musica di sottofondo per ogni unità **LV** Installazione.	1 cad	3.313,94€	2.619,71€	1,49%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8275.Za001.0570.-	**OPERA:** Amplificatore; potenza [W] = 4 x 125. Incluso: uscite per altoparlanti, ingressi bus, ingressi per annunci e musica. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: digitale, la regolazione del volume e la selezione della sorgente d'ingresso avviene da remoto con dispositivi di controllo, '2 uscite per altoparlanti gestite e monitorate individualmente; ingressi bus per il collegamento dell'unità di potenza di riserva con dispositivo di scambio integrato e commutazione automatica in base alla priorità assegnata; ingressi per annunci locali e musica di sottofondo per ogni unità. **OP** Amplificatore; potenza [W] = 4 x 125. Incluso: uscite per altoparlanti, ingressi bus, ingressi per annunci e musica. SPECIFICHE TECNICHE: digitale, la regolazione del volume e la selezione della sorgente d'ingresso avviene da remoto con dispositivi di controllo, '2 uscite per altoparlanti gestite e monitorate individualmente; ingressi bus per il collegamento dell'unità di potenza di riserva con dispositivo di scambio integrato e commutazione automatica in base alla priorità assegnata; ingressi per annunci locali e musica di sottofondo per ogni unità. **RM** Amplificatore; potenza [W] = 4 x 125. Incluso: uscite per altoparlanti, ingressi bus, ingressi per annunci e musica SPECIFICHE TECNICHE: digitale, la regolazione del volume e la selezione della sorgente d'ingresso avviene da remoto con dispositivi di controllo, '2 uscite per altoparlanti gestite e monitorate individualmente; ingressi bus per il collegamento dell'unità di potenza di riserva con dispositivo di scambio integrato e commutazione automatica in base alla priorità assegnata; ingressi per annunci locali e musica di sottofondo per ogni unità **LV** Installazione.	1 cad	3.640,02€	2.877,49€	2,04%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8275.Za001.0575.-	**OPERA:** Amplificatore; funzione: amplificatore di canale; temperatura di funzionamento [°C] = -10 ÷ +55. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: uscita 120 dBµV, 5 circuiti risonanti per moduli VHF, 4 circuiti risonanti per moduli UHF, selettività per distribuzione di canali adiacenti, guadagno regolabile, installabile su guida DIN.. **OP** Amplificatore; funzione: amplificatore di canale; temperatura di funzionamento [°C] = -10 ÷ +55. SPECIFICHE TECNICHE: uscita 120 dBµV, 5 circuiti risonanti per moduli VHF, 4 circuiti risonanti per moduli UHF, selettività per distribuzione di canali adiacenti, guadagno regolabile, installabile su guida DIN.. **RM** Amplificatore; funzione: amplificatore di canale; temperatura di funzionamento [°C] = -10 ÷ +55 SPECIFICHE TECNICHE: uscita 120 dBµV, 5 circuiti risonanti per moduli VHF, 4 circuiti risonanti per moduli UHF, selettività per distribuzione di canali adiacenti, guadagno regolabile, installabile su guida DIN. **LV** Installazione.	1 cad	142,43€	112,59€	34,66%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8275.Za001.0580.-	**OPERA:** Amplificatore; funzione: amplificatore di canale; temperatura di funzionamento [°C] = -10 ÷ +55. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: uscita 120 dBµV, 5 circuiti risonanti per moduli VHF, controllo automatico di guadagno, 4 circuiti risonanti per moduli UHF, selettività per distribuzione di canali adiacenti, guadagno regolabile, installabile su guida DIN.. **OP** Amplificatore; funzione: amplificatore di canale; temperatura di funzionamento [°C] = -10 ÷ +55. SPECIFICHE TECNICHE: uscita 120 dBµV, 5 circuiti risonanti per moduli VHF, controllo automatico di guadagno, 4 circuiti risonanti per moduli UHF, selettività per distribuzione di canali adiacenti, guadagno regolabile, installabile su guida DIN.. **RM** Amplificatore; funzione: amplificatore di canale; temperatura di funzionamento [°C] = -10 ÷ +55 SPECIFICHE TECNICHE: uscita 120 dBµV, 5 circuiti risonanti per moduli VHF, controllo automatico di guadagno, 4 circuiti risonanti per moduli UHF, selettività per distribuzione di canali adiacenti, guadagno regolabile, installabile su guida DIN. **LV** Installazione.	1 cad	158,65€	125,42€	31,12%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8275.Za001.0585.-	**OPERA:** Amplificatore; funzione: amplificatore di banda | equalizzazione dei canali in ingresso | eliminare dei canali di disturbo; frequenza [Hz] = 50. Incluso: automiscelante in uscita, connettore F. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: 3 trimmer, automiscelante in uscita installabile su guida DIN. **OP** Amplificatore; funzione: amplificatore di banda | equalizzazione dei canali in ingresso | eliminare dei canali di disturbo; frequenza [Hz] = 50. Incluso: automiscelante in uscita, connettore F. SPECIFICHE TECNICHE: 3 trimmer, automiscelante in uscita installabile su guida DIN. **RM** Amplificatore; funzione: amplificatore di banda | equalizzazione dei canali in ingresso | eliminare dei canali di disturbo; frequenza [Hz] = 50. Componente: trimmer, . Incluso: automiscelante in uscita, connettore F SPECIFICHE TECNICHE: 3 trimmer, automiscelante in uscita installabile su guida DIN **LV** Installazione.	1 cad	130,37€	103,06€	37,87%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8275.Za001.0590.-	**OPERA:** Amplificatore; funzione: eliminazione dell'intermodulazione di secondo ordine; frequenza [Hz] = 47-862 | guadagno [dB] = 32. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: amplificatore finale push-pull, guadagno regolabile, installabili su guida DIN. **OP** Amplificatore; funzione: eliminazione dell'intermodulazione di secondo ordine; frequenza [Hz] = 47-862 | guadagno [dB] = 32. SPECIFICHE TECNICHE: amplificatore finale push-pull, guadagno regolabile, installabili su guida DIN. **RM** Amplificatore; funzione: eliminazione dell'intermodulazione di secondo ordine; frequenza [Hz] = 47-862 | guadagno [dB] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: amplificatore finale push-pull, guadagno regolabile, installabili su guida DIN **LV** Installazione.	1 cad	151,48€	119,75€	22,81%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8275.Za001.0595.-	**OPERA:** Amplificatore; funzione: eliminazione dell'intermodulazione di secondo ordine; frequenza [Hz] = 47-862 | guadagno [dB] = 34. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: amplificatore finale push-pull, guadagno regolabile, installabili su guida DIN. **OP** Amplificatore; funzione: eliminazione dell'intermodulazione di secondo ordine; frequenza [Hz] = 47-862 | guadagno [dB] = 34. SPECIFICHE TECNICHE: amplificatore finale push-pull, guadagno regolabile, installabili su guida DIN. **RM** Amplificatore; funzione: eliminazione dell'intermodulazione di secondo ordine; frequenza [Hz] = 47-862 | guadagno [dB] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: amplificatore finale push-pull, guadagno regolabile, installabili su guida DIN **LV** Installazione.	1 cad	201,42€	159,23€	17,15%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8275.Za001.0600.-	**OPERA:** Amplificatore; funzione: eliminazione dell'intermodulazione di secondo ordine; frequenza [Hz] = 47-862 | guadagno [dB] = 44. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: amplificatore finale push-pull, guadagno regolabile, installabili su guida DIN. **OP** Amplificatore; funzione: eliminazione dell'intermodulazione di secondo ordine; frequenza [Hz] = 47-862 | guadagno [dB] = 44. SPECIFICHE TECNICHE: amplificatore finale push-pull, guadagno regolabile, installabili su guida DIN. **RM** Amplificatore; funzione: eliminazione dell'intermodulazione di secondo ordine; frequenza [Hz] = 47-862 | guadagno [dB] = 44 SPECIFICHE TECNICHE: amplificatore finale push-pull, guadagno regolabile, installabili su guida DIN **LV** Installazione.	1 cad	210,38€	166,30€	16,42%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8275.Za001.0605.-	**OPERA:** Amplificatore; funzione: amplificatore di canale di ritorno. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: compreso in una banda e miscela passiva del segnale TV compreso in una banda, installabile su guida DIN, canale di ritorno compreso tra 5 e 30 MHZ, segnale TV compreso tra 47 e 862 MHz. **OP** Amplificatore; funzione: amplificatore di canale di ritorno. SPECIFICHE TECNICHE: compreso in una banda e miscela passiva del segnale TV compreso in una banda, installabile su guida DIN, canale di ritorno compreso tra 5 e 30 MHZ, segnale TV compreso tra 47 e 862 MHz. **RM** Amplificatore; funzione: amplificatore di canale di ritorno SPECIFICHE TECNICHE: compreso in una banda e miscela passiva del segnale TV compreso in una banda, installabile su guida DIN, canale di ritorno compreso tra 5 e 30 MHZ, segnale TV compreso tra 47 e 862 MHz **LV** Installazione.	1 cad	175,84€	139,00€	19,65%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8275.Za001.0610.-	**OPERA:** Amplificatore; funzione: amplificatore di canale di ritorno. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: compreso in una banda e miscela passiva del segnale TV compreso in una banda, installabile su guida DIN, canale di ritorno compreso tra 5 e 30 MHZ, segnale TV compreso tra 54 e 862 MHz. **OP** Amplificatore; funzione: amplificatore di canale di ritorno. SPECIFICHE TECNICHE: compreso in una banda e miscela passiva del segnale TV compreso in una banda, installabile su guida DIN, canale di ritorno compreso tra 5 e 30 MHZ, segnale TV compreso tra 54 e 862 MHz. **RM** Amplificatore; funzione: amplificatore di canale di ritorno SPECIFICHE TECNICHE: compreso in una banda e miscela passiva del segnale TV compreso in una banda, installabile su guida DIN, canale di ritorno compreso tra 5 e 30 MHZ, segnale TV compreso tra 54 e 862 MHz **LV** Installazione.	1 cad	152,65€	120,67€	22,63%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8275.Za001.0615.-	**OPERA:** Amplificatore; funzione: SAT+MIX TV. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: amplificatore della banda di frequenza satellitare con miscelazione della banda TV terrestre, per la distribuzione in 1°F, guadagno regolabile, installabili su guida DIN. **OP** Amplificatore; funzione: SAT+MIX TV. SPECIFICHE TECNICHE: amplificatore della banda di frequenza satellitare con miscelazione della banda TV terrestre, per la distribuzione in 1°F, guadagno regolabile, installabili su guida DIN. **RM** Amplificatore SPECIFICHE TECNICHE: Amplificatori SAT + MIX TV della banda di frequenza satellitare con miscelazione della banda TV terrestre, per la distribuzione in 1°F, guadagno regolabile, installabili su guida DIN. **LV** Installazione.	1 cad	181,75€	143,68€	19,01%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8275.Za001.0620.-	**OPERA:** Amplificatore; alimentazione [V] = 230 | guadagni regolabili [dB] = 12. Incluso: connettori F. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a larga banda (47-862 MHZ), configurazione push-pull, meccanica schermata a connettori F, 1 uscita, ROS2. **OP** Amplificatore; alimentazione [V] = 230 | guadagni regolabili [dB] = 12. Incluso: connettori F. SPECIFICHE TECNICHE: a larga banda (47-862 MHZ), configurazione push-pull, meccanica schermata a connettori F, 1 uscita, ROS2. **RM** Amplificatore; alimentazione [V] = 230 | guadagni regolabili [dB] = 12. Incluso: connettori F SPECIFICHE TECNICHE: a larga banda (47-862 MHZ), configurazione push-pull, meccanica schermata a connettori F, 1 uscita, ROS2 **LV** Installazione.	1 cad	126,36€	99,89€	27,34%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8275.Za001.0625.-	**OPERA:** Amplificatore; alimentazione [V] = 230 | guadagni regolabili [dB] = 20. Incluso: connettori F. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a larga banda (47-862 MHZ), configurazione push-pull, meccanica schermata a connettori F, 1 uscita, ROS2. **OP** Amplificatore; alimentazione [V] = 230 | guadagni regolabili [dB] = 20. Incluso: connettori F. SPECIFICHE TECNICHE: a larga banda (47-862 MHZ), configurazione push-pull, meccanica schermata a connettori F, 1 uscita, ROS2. **RM** Amplificatore; alimentazione [V] = 230 | guadagni regolabili [dB] = 20. Incluso: connettori F SPECIFICHE TECNICHE: a larga banda (47-862 MHZ), configurazione push-pull, meccanica schermata a connettori F, 1 uscita, ROS2 **LV** Installazione.	1 cad	149,53€	118,21€	23,11%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8275.Za001.0630.-	**OPERA:** Amplificatore; funzione: amplificazione di linea. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: autoalimentato, per utilizzo a valle dei distributori. **OP** Amplificatore; funzione: amplificazione di linea. SPECIFICHE TECNICHE: autoalimentato, per utilizzo a valle dei distributori. **RM** Amplificatore; funzione: amplificazione di linea SPECIFICHE TECNICHE: autoalimentato, per utilizzo a valle dei distributori **LV** Installazione.	1 cad	241,05€	190,56€	6,15%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8275.Za001.0635.-	**OPERA:** Amplificatore; funzione: amplificazione di linea per segnali da satellite di dimensioni compatte; frequenze [MHz] = 900-2150 | guadagno [dB] = 9-12. Incluso: connettori tipo femmina F. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: guadagno di tipo slope, meccanica in pressofusione di alluminio. **OP** Amplificatore; funzione: amplificazione di linea per segnali da satellite di dimensioni compatte; frequenze [MHz] = 900-2150 | guadagno [dB] = 9-12. Incluso: connettori tipo femmina F. SPECIFICHE TECNICHE: guadagno di tipo slope, meccanica in pressofusione di alluminio. **RM** Amplificatore; funzione: amplificazione di linea per segnali da satellite di dimensioni compatte; frequenze [MHz] = 900-2150 | guadagno [dB] = 9-12. Incluso: connettori tipo femmina F SPECIFICHE TECNICHE: guadagno di tipo slope, meccanica in pressofusione di alluminio **LV** Installazione.	1 cad	34,46€	27,24€	43,00%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8275.Za001.0640.-	**OPERA:** Amplificatore; funzione: amplificazione di potenza per chiamate cercapersone; impiego: impianti di interfonici a viva voce | impianti citofonici intercomunicanti; potenza di uscita [W] = 50 | tensione [V] = 100 | alimentazione [Vca] = 230. **LAVORO:** Installazione. **OP** Amplificatore; funzione: amplificazione di potenza per chiamate cercapersone; impiego: impianti di interfonici a viva voce | impianti citofonici intercomunicanti; potenza di uscita [W] = 50 | tensione [V] = 100 | alimentazione [Vca] = 230. **RM** Audio posto esterno; impiego: installazione nelle pulsantiere esterne; alimentazione ca [V] = 12. Incluso: doppio amplificatore, generatore di chiamata elettronica **LV** Installazione.	1 cad	84,58€	66,86€	8,76%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8275.Za001.0645.-	**OPERA:** Amplificatore; funzione: amplificazione video; alimentazione [Vcc] = 12 ÷ 18. Incluso: custodia DIN a 4 moduli. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: amplificatore video per linee di collegamento. **OP** Amplificatore; funzione: amplificazione video; alimentazione [Vcc] = 12 ÷ 18. Incluso: custodia DIN a 4 moduli. SPECIFICHE TECNICHE: amplificatore video per linee di collegamento. **RM** Amplificatore; funzione: amplificazione di potenza per chiamate cercapersone; impiego: impianti di interfonici a viva voce | impianti citofonici intercomunicanti; potenza di uscita [W] = 50 | tensione [V] = 100 | alimentazione [Vca] = 230 **LV** Installazione.	1 cad	230,01€	181,83€	5,36%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8276.Za001.0000.-	**OPERA:** Preamplificatore, banda VHF e banda UHF; geometria: da palo | 1 ingresso | 1 uscita; funzione: aumentare i segnali deboli prima di inserirli in un amplificatore; guadagno [dB] = 12 | ROS (Rapporto di Onda Stazionaria) [-] 2 | frequenza banda VHF [MHz] = 47 ÷ 230 | frequenza banda UHF [MHz] = 47 ÷ 230. Incluso: telaio metallico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: preamplificatore a larga banda, alimentabile via cavo. **OP** Preamplificatore, banda VHF e banda UHF; geometria: da palo | 1 ingresso | 1 uscita; funzione: aumentare i segnali deboli prima di inserirli in un amplificatore; guadagno [dB] = 12 | ROS (Rapporto di Onda Stazionaria) [-] 2 | frequenza banda VHF [MHz] = 47 ÷ 230 | frequenza banda UHF [MHz] = 47 ÷ 230. Incluso: telaio metallico. SPECIFICHE TECNICHE: preamplificatore a larga banda, alimentabile via cavo. **RM** Preamplificatore banda VHF e banda UHF; geometria: da palo | 1 ingresso | 1 uscita; funzione: aumentare i segnali deboli prima di inserirli in un amplificatore; guadagno [dB] = 12 | ROS [-] 2 | frequenza banda VHF [MHz] = 47 ÷ 230 | frequenza banda UHF [MHz] = 47 ÷ 230. Componente: contenitore, . Incluso: telaio metallico SPECIFICHE TECNICHE: preamplificatore a larga banda, alimentabile via cavo **LV** Installazione.	1 cad	54,22€	42,86€	45,53%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8276.Za001.0250.-	**OPERA:** Preamplificatore, ingresso banda 3; funzione: aumentare i segnali deboli prima di inserirli in un amplificatore; guadagno [dB] = 17 | ROS (Rapporto di Onda Stazionaria) [-] 2. Incluso: contenitore metallico, 1 transistore, presa, conduttore con spina per la corrente continua, connettori IEC/F. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: preamplificatore a larga banda, alimentabile sia mediante connettore che con apposita spina. **OP** Preamplificatore, ingresso banda 3; funzione: aumentare i segnali deboli prima di inserirli in un amplificatore; guadagno [dB] = 17 | ROS (Rapporto di Onda Stazionaria) [-] 2. Incluso: contenitore metallico, 1 transistore, presa, conduttore con spina per la corrente continua, connettori IEC/F. SPECIFICHE TECNICHE: preamplificatore a larga banda, alimentabile sia mediante connettore che con apposita spina. **RM** Preamplificatore ingresso banda 3; funzione: aumentare i segnali deboli prima di inserirli in un amplificatore; guadagno [dB] = 17 | ROS [-] 2. Incluso: contenitore metallico, 1 transistore, presa, conduttore con spina per la corrente continua, connettori IEC/F SPECIFICHE TECNICHE: preamplificatore a larga banda, alimentabile sia mediante connettore che con apposita spina **LV** Installazione.	1 cad	115,42€	91,24€	64,16%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8276.Za001.0500.-	**OPERA:** Preamplificatore, ingresso banda 4; funzione: aumentare i segnali deboli prima di inserirli in un amplificatore; guadagno [dB] = 14 | ROS (Rapporto di Onda Stazionaria) [-] 2. Incluso: contenitore metallico, 1 transistore, presa, conduttore con spina per la corrente continua, connettori IEC/F. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: preamplificatore a larga banda, alimentabile sia mediante connettore che con apposita spina. **OP** Preamplificatore, ingresso banda 4; funzione: aumentare i segnali deboli prima di inserirli in un amplificatore; guadagno [dB] = 14 | ROS (Rapporto di Onda Stazionaria) [-] 2. Incluso: contenitore metallico, 1 transistore, presa, conduttore con spina per la corrente continua, connettori IEC/F. SPECIFICHE TECNICHE: preamplificatore a larga banda, alimentabile sia mediante connettore che con apposita spina. **RM** Preamplificatore ingresso banda 4; funzione: aumentare i segnali deboli prima di inserirli in un amplificatore; guadagno [dB] = 14 | ROS [-] 2. Incluso: contenitore metallico, 1 transistore, presa, conduttore con spina per la corrente continua, connettori IEC/F SPECIFICHE TECNICHE: preamplificatore a larga banda, alimentabile sia mediante connettore che con apposita spina **LV** Installazione.	1 cad	115,87€	91,60€	63,91%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8276.Za001.0750.-	**OPERA:** Preamplificatore, ingresso banda VHF; funzione: aumentare i segnali deboli prima di inserirli in un amplificatore; guadagno [dB] = 20 | ROS (Rapporto di Onda Stazionaria) [-] 2. Incluso: contenitore metallico, 1 transistore, presa, conduttore con spina per la corrente continua, connettori IEC/F. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: preamplificatore a larga banda, alimentabile sia mediante connettore che con apposita spina. **OP** Preamplificatore, ingresso banda VHF; funzione: aumentare i segnali deboli prima di inserirli in un amplificatore; guadagno [dB] = 20 | ROS (Rapporto di Onda Stazionaria) [-] 2. Incluso: contenitore metallico, 1 transistore, presa, conduttore con spina per la corrente continua, connettori IEC/F. SPECIFICHE TECNICHE: preamplificatore a larga banda, alimentabile sia mediante connettore che con apposita spina. **RM** Preamplificatore ingresso banda VHF; funzione: aumentare i segnali deboli prima di inserirli in un amplificatore; guadagno [dB] = 20 | ROS [-] 2. Incluso: contenitore metallico, 1 transistore, presa, conduttore con spina per la corrente continua, connettori IEC/F SPECIFICHE TECNICHE: preamplificatore a larga banda, alimentabile sia mediante connettore che con apposita spina **LV** Installazione.	1 cad	115,98€	91,69€	63,85%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8276.Za001.1000.-	**OPERA:** Preamplificatore, miscelatore; geometria: 9 ingressi | 2 uscite; tensione di alimentazione [V] = 110/230 | alimentazione di emergenza [Vdc] = 24. Incluso: selettori di uscita, spia di presenza del segnale. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: ingressi bilanciati e sensibilità per collegamento microfoni, predisposizione per montaggio a rack 19". **OP** Preamplificatore, miscelatore; geometria: 9 ingressi | 2 uscite; tensione di alimentazione [V] = 110/230 | alimentazione di emergenza [Vdc] = 24. Incluso: selettori di uscita, spia di presenza del segnale. SPECIFICHE TECNICHE: ingressi bilanciati e sensibilità per collegamento microfoni, predisposizione per montaggio a rack 19". **RM** Preamplificatore miscelatore; geometria: 9 ingressi | 2 uscite; tensione di alimentazione [V] = 110/230 | alimentazione di emergenza [Vdc] = 24. Incluso: selettori di uscita, spia di presenza del segnale SPECIFICHE TECNICHE: ingressi bilanciati e sensibilità per collegamento microfoni, predisposizione per montaggio a rack 19" **LV** Installazione.	1 cad	510,95€	403,91€	4,83%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8276.Za001.1250.-	**OPERA:** Preamplificatore, monocanale banda 3; geometria: da palo | 1 ingresso | 1 uscita; funzione: aumentare i segnali deboli prima di inserirli in un amplificatore; guadagno [dB] = 16 | ROS (Rapporto di Onda Stazionaria) [-] 2. Incluso: telaio metallico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: preamplificatore alimentabile via cavo. **OP** Preamplificatore, monocanale banda 3; geometria: da palo | 1 ingresso | 1 uscita; funzione: aumentare i segnali deboli prima di inserirli in un amplificatore; guadagno [dB] = 16 | ROS (Rapporto di Onda Stazionaria) [-] 2. Incluso: telaio metallico. SPECIFICHE TECNICHE: preamplificatore alimentabile via cavo. **RM** Preamplificatore monocanale banda 3; geometria: da palo | 1 ingresso | 1 uscita; funzione: aumentare i segnali deboli prima di inserirli in un amplificatore; guadagno [dB] = 16 | ROS [-] 2. Componente: contenitore, . Incluso: telaio metallico SPECIFICHE TECNICHE: preamplificatore alimentabile via cavo **LV** Installazione.	1 cad	55,17€	43,61€	44,74%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8276.Za001.1255.-	**OPERA:** Preamplificatore, monocanale banda 3; geometria: da palo | 1 ingresso | 1 uscita; funzione: aumentare i segnali deboli prima di inserirli in un amplificatore; guadagno [dB] = 30 | ROS (Rapporto di Onda Stazionaria) [-] 2. Incluso: telaio metallico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: preamplificatore alimentabile via cavo. **OP** Preamplificatore, monocanale banda 3; geometria: da palo | 1 ingresso | 1 uscita; funzione: aumentare i segnali deboli prima di inserirli in un amplificatore; guadagno [dB] = 30 | ROS (Rapporto di Onda Stazionaria) [-] 2. Incluso: telaio metallico. SPECIFICHE TECNICHE: preamplificatore alimentabile via cavo. **RM** Preamplificatore monocanale banda 3; geometria: da palo | 1 ingresso | 1 uscita; funzione: aumentare i segnali deboli prima di inserirli in un amplificatore; guadagno [dB] = 30 | ROS [-] 2. Componente: contenitore, . Incluso: telaio metallico SPECIFICHE TECNICHE: preamplificatore alimentabile via cavo **LV** Installazione.	1 cad	69,06€	54,59€	35,75%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8276.Za001.1500.-	**OPERA:** Preamplificatore, monocanale banda UHF; geometria: da palo | 1 ingresso | 1 uscita; funzione: aumentare i segnali deboli prima di inserirli in un amplificatore; guadagno [dB] = 15 | ROS (Rapporto di Onda Stazionaria) [-] 2. Incluso: telaio metallico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: preamplificatore alimentabile via cavo. **OP** Preamplificatore, monocanale banda UHF; geometria: da palo | 1 ingresso | 1 uscita; funzione: aumentare i segnali deboli prima di inserirli in un amplificatore; guadagno [dB] = 15 | ROS (Rapporto di Onda Stazionaria) [-] 2. Incluso: telaio metallico. SPECIFICHE TECNICHE: preamplificatore alimentabile via cavo. **RM** Preamplificatore monocanale banda UHF; geometria: da palo | 1 ingresso | 1 uscita; funzione: aumentare i segnali deboli prima di inserirli in un amplificatore; guadagno [dB] = 15 | ROS [-] 2. Componente: contenitore, . Incluso: telaio metallico SPECIFICHE TECNICHE: preamplificatore alimentabile via cavo **LV** Installazione.	1 cad	68,71€	54,31€	35,93%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8276.Za001.1505.-	**OPERA:** Preamplificatore, monocanale banda UHF; geometria: da palo | 1 ingresso | 1 uscita; funzione: aumentare i segnali deboli prima di inserirli in un amplificatore; guadagno [dB] = 30 | ROS (Rapporto di Onda Stazionaria) [-] 2. Incluso: telaio metallico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: preamplificatore alimentabile via cavo. **OP** Preamplificatore, monocanale banda UHF; geometria: da palo | 1 ingresso | 1 uscita; funzione: aumentare i segnali deboli prima di inserirli in un amplificatore; guadagno [dB] = 30 | ROS (Rapporto di Onda Stazionaria) [-] 2. Incluso: telaio metallico. SPECIFICHE TECNICHE: preamplificatore alimentabile via cavo. **RM** Preamplificatore monocanale banda UHF; geometria: da palo | 1 ingresso | 1 uscita; funzione: aumentare i segnali deboli prima di inserirli in un amplificatore; guadagno [dB] = 30 | ROS [-] 2. Componente: contenitore, . Incluso: telaio metallico SPECIFICHE TECNICHE: preamplificatore alimentabile via cavo **LV** Installazione.	1 cad	68,71€	54,31€	35,93%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8276.Za001.1510.-	**OPERA:** Preamplificatore, monocanale banda UHF; funzione: aumentare i segnali deboli prima di inserirli in un amplificatore; guadagno [dB] = 15 | ROS (Rapporto di Onda Stazionaria) [-] 2. Incluso: contenitore metallico, 1 transistore, presa, conduttore con spina per la corrente continua, connettori IEC/F. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: preamplificatore a larga banda, alimentabile sia mediante connettore che con apposita spina. **OP** Preamplificatore, monocanale banda UHF; funzione: aumentare i segnali deboli prima di inserirli in un amplificatore; guadagno [dB] = 15 | ROS (Rapporto di Onda Stazionaria) [-] 2. Incluso: contenitore metallico, 1 transistore, presa, conduttore con spina per la corrente continua, connettori IEC/F. SPECIFICHE TECNICHE: preamplificatore a larga banda, alimentabile sia mediante connettore che con apposita spina. **RM** Preamplificatore monocanale banda UHF; funzione: aumentare i segnali deboli prima di inserirli in un amplificatore; guadagno [dB] = 15 | ROS [-] 2. Incluso: contenitore metallico, 1 transistore, presa, conduttore con spina per la corrente continua, connettori IEC/F SPECIFICHE TECNICHE: preamplificatore a larga banda, alimentabile sia mediante connettore che con apposita spina **LV** Installazione.	1 cad	115,42€	91,24€	64,16%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8276.Za001.1750.-	**OPERA:** Preamplificatore; geometria: da palo; funzione: aumentare i segnali deboli prima di inserirli in un amplificatore; guadagno [dB] = 17 | ROS (Rapporto di Onda Stazionaria) [-] 2 | frequenza [MHz] = 470 ÷ 862. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: preamplificatore a basso rumore, alimentabile via cavo. **OP** Preamplificatore; geometria: da palo; funzione: aumentare i segnali deboli prima di inserirli in un amplificatore; guadagno [dB] = 17 | ROS (Rapporto di Onda Stazionaria) [-] 2 | frequenza [MHz] = 470 ÷ 862. SPECIFICHE TECNICHE: preamplificatore a basso rumore, alimentabile via cavo. **RM** Preamplificatore; geometria: da palo; funzione: aumentare i segnali deboli prima di inserirli in un amplificatore; impiego: antenne a larga banda; guadagno [dB] = 17 | ROS [-] 2 | frequenza [MHz] = 470 ÷ 862 SPECIFICHE TECNICHE: preamplificatore a basso rumore, alimentabile via cavo **LV** Installazione.	1 cad	48,17€	38,08€	51,25%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8279.Za001.0000.-	**OPERA:** Telefono; impiego: citofono per portieri elettrici. Incluso: tasto per apertura serratura, tasto per luce scale, tasto per chiamata portineria o ausiliari. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: installazione a parete o a tavolo. **OP** Telefono; impiego: citofono per portieri elettrici. Incluso: tasto per apertura serratura, tasto per luce scale, tasto per chiamata portineria o ausiliari. SPECIFICHE TECNICHE: installazione a parete o a tavolo. **RM** Telefono; impiego: citofono per portieri elettrici. Incluso: tasto per apertura serratura, tasto per luce scale, tasto per chiamata portineria o ausiliari SPECIFICHE TECNICHE: installazione a parete o a tavolo **LV** Installazione.	1 cad	118,99€	94,06€	10,37%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8279.Za001.0005.-	**OPERA:** Telefono; impiego: citofono per portieri elettrici. Incluso: cavo di lunghezza [m] = 2,40 con plug telefonico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: installazione a parete o a tavolo. **OP** Telefono; impiego: citofono per portieri elettrici. Incluso: cavo di lunghezza [m] = 2,40 con plug telefonico. SPECIFICHE TECNICHE: installazione a parete o a tavolo. **RM** Telefono; impiego: citofono per portieri elettrici. Incluso: cavo di lunghezza [m] = 2,40 con plug telefonico SPECIFICHE TECNICHE: installazione a parete o a tavolo **LV** Installazione.	1 cad	122,12€	96,54€	10,11%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8279.Za001.0010.-	**OPERA:** Telefono; funzione: ricambio per monitor; impiego: citofono per portieri elettrici. Incluso: circuito ampificatore, contatti per faston. **LAVORO:** Installazione. **OP** Telefono; funzione: ricambio per monitor; impiego: citofono per portieri elettrici. Incluso: circuito ampificatore, contatti per faston. **RM** Telefono; funzione: ricambio per monitor; impiego: citofono per portieri elettrici. Incluso: circuito ampificatore, contatti per faston **LV** Installazione.	1 cad	11,48€	9,08€	43,01%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8284.Za001.0000.-	**OPERA:** Telecomando, ad infrarossi; impiego: sistemi BUS. **LAVORO:** Installazione. **OP** Telecomando, ad infrarossi; impiego: sistemi BUS. **RM** Telecomando ad infrarossi; impiego: sistemi BUS **RM** Telecomando ad infrarossi; impiego: sistemi BUS **RM** Telecomando ad infrarossi; impiego: sistemi BUS **LV** Installazione.	1 cad	60,49€	47,82€	20,40%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8291.Za001.0000.a	**OPERA:** Movimento; impiego: orologio da torre; diametro quadrante (Ø) [cm] = 100. **LAVORO:** Installazione. **OP** Movimento; impiego: orologio da torre; diametro quadrante (Ø) [cm] = 100. **RM** Movimento; impiego: orologio da torre; diametro quadrante (Ø) [cm] = 100 **LV** Installazione.	1 cad	38,03€	30,06€	32,46%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8291.Za001.0000.b	**OPERA:** Movimento; impiego: orologio da torre; diametro quadrante (Ø) [cm] = 120. **LAVORO:** Installazione. **OP** Movimento; impiego: orologio da torre; diametro quadrante (Ø) [cm] = 120. **RM** Movimento; impiego: orologio da torre; diametro quadrante (Ø) [cm] = 120 **LV** Installazione.	1 cad	42,20€	33,36€	29,25%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8291.Za001.0000.c	**OPERA:** Movimento; impiego: orologio da torre; diametro quadrante (Ø) [cm] = 150. **LAVORO:** Installazione. **OP** Movimento; impiego: orologio da torre; diametro quadrante (Ø) [cm] = 150. **RM** Movimento; impiego: orologio da torre; diametro quadrante (Ø) [cm] = 150 **LV** Installazione.	1 cad	48,38€	38,24€	25,51%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H8291.Za001.0000.d	**OPERA:** Movimento; impiego: orologio da torre; diametro quadrante (Ø) [cm] = 200. **LAVORO:** Installazione. **OP** Movimento; impiego: orologio da torre; diametro quadrante (Ø) [cm] = 200. **RM** Movimento; impiego: orologio da torre; diametro quadrante (Ø) [cm] = 200 **LV** Installazione.	1 cad	62,77€	49,62€	19,66%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H9730.Za001.0000.-	**OPERA:** Scrocco, simmetrico; impiego: sistemi BUS. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: regolabile con apertura radiale, installazione ad incasso, per porta con apertura dx/sx. **OP** Scrocco, simmetrico; impiego: sistemi BUS. SPECIFICHE TECNICHE: regolabile con apertura radiale, installazione ad incasso, per porta con apertura dx/sx. **RM** Scrocco simmetrico; impiego: sistemi BUS. Componente: soppressore, SPECIFICHE TECNICHE: regolabile con apertura radiale, installazione ad incasso, per porta con apertura dx/sx **LV** Installazione.	1 cad	87,52€	69,18€	19,74%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H9739.Za001.0000.-	**OPERA:** Braccio, curvo; impiego: automazione porte basculanti. **LAVORO:** Installazione. **OP** Braccio, curvo; impiego: automazione porte basculanti. **RM** Braccio curvo; impiego: automazione porte basculanti **LV** Installazione.	1 cad	167,79€	132,64€	20,60%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H9739.Za001.0250.-	**OPERA:** Braccio, telescopico curvo; impiego: automazione porte basculanti a contrappesi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: montaggio centrale o laterale. **OP** Braccio, telescopico curvo; impiego: automazione porte basculanti a contrappesi. SPECIFICHE TECNICHE: montaggio centrale o laterale. **RM** Braccio telescopico curvo; impiego: automazione porte basculanti a contrappesi SPECIFICHE TECNICHE: montaggio centrale o laterale **LV** Installazione.	1 cad	148,67€	117,52€	33,21%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H9739.Za001.0500.-	**OPERA:** Braccio, telescopico diritto; impiego: automazione porte basculanti. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: montaggio laterale. **OP** Braccio, telescopico diritto; impiego: automazione porte basculanti. SPECIFICHE TECNICHE: montaggio laterale. **RM** Braccio telescopico diritto; impiego: automazione porte basculanti SPECIFICHE TECNICHE: montaggio laterale **LV** Installazione.	1 cad	180,44€	142,64€	27,36%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H9739.Za001.0505.-	**OPERA:** Braccio, telescopico diritto; impiego: automazione porte basculanti. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: montaggio centrale. **OP** Braccio, telescopico diritto; impiego: automazione porte basculanti. SPECIFICHE TECNICHE: montaggio centrale. **RM** Braccio telescopico diritto; impiego: automazione porte basculanti SPECIFICHE TECNICHE: montaggio centrale **LV** Installazione.	1 cad	215,33€	170,22€	22,93%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H9745.Za001.0000.a	**OPERA:** Striscia led; impiego: citofono; n° diodi [-] = 5. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: installazione su pulsantiera esterna, applicabile su sistemi di portiere elettrico unifilare 1+1 e videocitofonici senza cavo coassiale, un diodo per ogni pulsante. **OP** Striscia led; impiego: citofono; n° diodi [-] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: installazione su pulsantiera esterna, applicabile su sistemi di portiere elettrico unifilare 1+1 e videocitofonici senza cavo coassiale, un diodo per ogni pulsante. **RM** Striscia led; impiego: citofono; n° diodi [-] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: installazione su pulsantiera esterna, applicabile su sistemi di portiere elettrico unifilare 1+1 e videocitofonici senza cavo coassiale, un diodo per ogni pulsante **LV** Installazione.	1 cad	13,43€	10,62€	55,14%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H9745.Za001.0000.b	**OPERA:** Striscia led; impiego: citofono; n° diodi [-] = 4. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: installazione su pulsantiera esterna, applicabile su sistemi di portiere elettrico unifilare 1+1 e videocitofonici senza cavo coassiale, un diodo per ogni pulsante. **OP** Striscia led; impiego: citofono; n° diodi [-] = 4. SPECIFICHE TECNICHE: installazione su pulsantiera esterna, applicabile su sistemi di portiere elettrico unifilare 1+1 e videocitofonici senza cavo coassiale, un diodo per ogni pulsante. **RM** Striscia led; impiego: citofono; n° diodi [-] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: installazione su pulsantiera esterna, applicabile su sistemi di portiere elettrico unifilare 1+1 e videocitofonici senza cavo coassiale, un diodo per ogni pulsante **LV** Installazione.	1 cad	12,89€	10,19€	38,30%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H9748.Za001.0005.-	**OPERA:** Modulo colore; finitura: grigio luce; geometria: 1 pulsante; impiego: pulsantiera; lunghezza [mm] = 97 | altezza [mm] = 97. Incluso: portalampada. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo colore; finitura: grigio luce; geometria: 1 pulsante; impiego: pulsantiera; lunghezza [mm] = 97 | altezza [mm] = 97. Incluso: portalampada. **RM** Modulo colore; finitura: grigio luce; geometria: 1 pulsante; impiego: pulsantiera; lunghezza [mm] = 97 | altezza [mm] = 97. Componente: lampada, . Incluso: portalampada **LV** Installazione.	1 cad	26,95€	21,30€	36,64%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H9748.Za001.0010.-	**OPERA:** Modulo colore; finitura: grigio luce; geometria: 2 pulsanti; impiego: pulsantiera; lunghezza [mm] = 97 | altezza [mm] = 97. Incluso: portalampada. **LAVORO:** Installazione.. **OP** Modulo colore; finitura: grigio luce; geometria: 2 pulsanti; impiego: pulsantiera; lunghezza [mm] = 97 | altezza [mm] = 97. Incluso: portalampada. **RM** Modulo colore; finitura: grigio luce; geometria: 2 pulsanti; impiego: pulsantiera; lunghezza [mm] = 97 | altezza [mm] = 97. Componente: lampada, . Incluso: portalampada **LV** Installazione.	1 cad	29,35€	23,20€	33,64%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H9748.Za001.0015.-	**OPERA:** Modulo colore; finitura: grigio luce; geometria: 3 pulsanti; impiego: pulsantiera; lunghezza [mm] = 97 | altezza [mm] = 97. Incluso: portalampada. **LAVORO:** Installazione.. **OP** Modulo colore; finitura: grigio luce; geometria: 3 pulsanti; impiego: pulsantiera; lunghezza [mm] = 97 | altezza [mm] = 97. Incluso: portalampada. **RM** Modulo colore; finitura: grigio luce; geometria: 3 pulsanti; impiego: pulsantiera; lunghezza [mm] = 97 | altezza [mm] = 97. Componente: lampada, . Incluso: portalampada **LV** Installazione.	1 cad	31,31€	24,75€	31,54%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H9748.Za001.0020.-	**OPERA:** Modulo colore; finitura: grigio luce; geometria: 4 pulsanti; impiego: pulsantiera; lunghezza [mm] = 97 | altezza [mm] = 97. Incluso: portalampada. **LAVORO:** Installazione.. **OP** Modulo colore; finitura: grigio luce; geometria: 4 pulsanti; impiego: pulsantiera; lunghezza [mm] = 97 | altezza [mm] = 97. Incluso: portalampada. **RM** Modulo colore; finitura: grigio luce; geometria: 4 pulsanti; impiego: pulsantiera; lunghezza [mm] = 97 | altezza [mm] = 97. Incluso: portalampada **LV** Installazione.	1 cad	33,72€	26,65€	29,28%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H9748.Za001.0025.-	**OPERA:** Modulo colore; finitura: grigio luce; geometria: 1 pulsante; impiego: pulsantiera; lunghezza [mm] = 97 | altezza [mm] = 97. Incluso: portalampada, serratura di sicurezza a vite. **LAVORO:** Installazione.. **OP** Modulo colore; finitura: grigio luce; geometria: 1 pulsante; impiego: pulsantiera; lunghezza [mm] = 97 | altezza [mm] = 97. Incluso: portalampada, serratura di sicurezza a vite. **RM** Modulo colore; finitura: grigio luce; geometria: 1 pulsante; impiego: pulsantiera; lunghezza [mm] = 97 | altezza [mm] = 97. Componente: lampada, . Incluso: portalampada, serratura di sicurezza a vite **LV** Installazione.	1 cad	42,19€	33,35€	23,40%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H9748.Za001.0030.-	**OPERA:** Modulo colore; finitura: grigio luce; geometria: 2 pulsanti; impiego: pulsantiera; lunghezza [mm] = 97 | altezza [mm] = 97. Incluso: portalampada, serratura di sicurezza a vite. **LAVORO:** Installazione.. **OP** Modulo colore; finitura: grigio luce; geometria: 2 pulsanti; impiego: pulsantiera; lunghezza [mm] = 97 | altezza [mm] = 97. Incluso: portalampada, serratura di sicurezza a vite. **RM** Modulo colore; finitura: grigio luce; geometria: 2 pulsanti; impiego: pulsantiera; lunghezza [mm] = 97 | altezza [mm] = 97. Componente: lampada, . Incluso: portalampada, serratura di sicurezza a vite **LV** Installazione.	1 cad	44,64€	35,29€	22,12%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H9748.Za001.0035.-	**OPERA:** Modulo colore; finitura: grigio luce; geometria: 3 pulsanti; impiego: pulsantiera; lunghezza [mm] = 97 | altezza [mm] = 97. Incluso: portalampada, serratura di sicurezza a vite. **LAVORO:** Installazione.. **OP** Modulo colore; finitura: grigio luce; geometria: 3 pulsanti; impiego: pulsantiera; lunghezza [mm] = 97 | altezza [mm] = 97. Incluso: portalampada, serratura di sicurezza a vite. **RM** Modulo colore; finitura: grigio luce; geometria: 3 pulsanti; impiego: pulsantiera; lunghezza [mm] = 97 | altezza [mm] = 97. Componente: lampada, . Incluso: portalampada, serratura di sicurezza a vite **LV** Installazione.	1 cad	46,45€	36,72€	21,26%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H9748.Za001.0040.-	**OPERA:** Modulo colore; finitura: grigio luce; geometria: 1 pulsante; impiego: pulsantiera; lunghezza [mm] = 97 | altezza [mm] = 97. Incluso: portalampada, cartellino luminoso portanumero e via. **LAVORO:** Installazione.. **OP** Modulo colore; finitura: grigio luce; geometria: 1 pulsante; impiego: pulsantiera; lunghezza [mm] = 97 | altezza [mm] = 97. Incluso: portalampada, cartellino luminoso portanumero e via. **RM** Modulo colore; finitura: grigio luce; geometria: 1 pulsante; impiego: pulsantiera; lunghezza [mm] = 97 | altezza [mm] = 97. Componente: lampada, . Incluso: portalampada, cartellino luminoso portanumero e via **LV** Installazione.	1 cad	39,16€	30,96€	25,22%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H9748.Za001.0045.-	**OPERA:** Modulo colore; finitura: grigio luce; geometria: 2÷4 pulsanti; impiego: pulsantiera; lunghezza [mm] = 97 | altezza [mm] = 97. Incluso: portalampada. **LAVORO:** Installazione.. SPECIFICHE TECNICHE: pulsanti in doppia fila. **OP** Modulo colore; finitura: grigio luce; geometria: 2÷4 pulsanti; impiego: pulsantiera; lunghezza [mm] = 97 | altezza [mm] = 97. Incluso: portalampada. SPECIFICHE TECNICHE: pulsanti in doppia fila. **RM** Modulo colore; finitura: grigio luce; geometria: 2÷4 pulsanti; impiego: pulsantiera; lunghezza [mm] = 97 | altezza [mm] = 97. Componente: lampada, . Incluso: portalampada SPECIFICHE TECNICHE: pulsanti in doppia fila **LV** Installazione.	1 cad	31,79€	25,13€	31,06%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H9748.Za001.0050.-	**OPERA:** Modulo colore; finitura: grigio luce; geometria: 6÷8 pulsanti; impiego: pulsantiera; lunghezza [mm] = 97 | altezza [mm] = 97. Incluso: portalampada. **LAVORO:** Installazione.. SPECIFICHE TECNICHE: pulsanti in doppia fila. **OP** Modulo colore; finitura: grigio luce; geometria: 6÷8 pulsanti; impiego: pulsantiera; lunghezza [mm] = 97 | altezza [mm] = 97. Incluso: portalampada. SPECIFICHE TECNICHE: pulsanti in doppia fila. **RM** Modulo colore; finitura: grigio luce; geometria: 6÷8 pulsanti; impiego: pulsantiera; lunghezza [mm] = 97 | altezza [mm] = 97. Componente: lampada, . Incluso: portalampada SPECIFICHE TECNICHE: pulsanti in doppia fila **LV** Installazione.	1 cad	40,96€	32,38€	24,11%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H9748.Za001.0055.-	**OPERA:** Modulo colore; finitura: grigio luce; geometria: 2 pulsanti; impiego: pulsantiera; lunghezza [mm] = 97 | altezza [mm] = 97. Incluso: portalampada, serratura di sicurezza a vite. **LAVORO:** Installazione.. SPECIFICHE TECNICHE: pulsanti in doppia fila. **OP** Modulo colore; finitura: grigio luce; geometria: 2 pulsanti; impiego: pulsantiera; lunghezza [mm] = 97 | altezza [mm] = 97. Incluso: portalampada, serratura di sicurezza a vite. SPECIFICHE TECNICHE: pulsanti in doppia fila. **RM** Modulo colore; finitura: grigio luce; geometria: 2 pulsanti; impiego: pulsantiera; lunghezza [mm] = 97 | altezza [mm] = 97. Componente: lampada, . Incluso: portalampada, serratura di sicurezza a vite SPECIFICHE TECNICHE: pulsanti in doppia fila **LV** Installazione.	1 cad	44,64€	35,29€	22,12%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H9748.Za001.0060.-	**OPERA:** Modulo colore; finitura: grigio luce; geometria: 4 pulsanti; impiego: pulsantiera; lunghezza [mm] = 97 | altezza [mm] = 97. Incluso: portalampada, serratura di sicurezza a vite. **LAVORO:** Installazione.. SPECIFICHE TECNICHE: pulsanti in doppia fila. **OP** Modulo colore; finitura: grigio luce; geometria: 4 pulsanti; impiego: pulsantiera; lunghezza [mm] = 97 | altezza [mm] = 97. Incluso: portalampada, serratura di sicurezza a vite. SPECIFICHE TECNICHE: pulsanti in doppia fila. **RM** Modulo colore; finitura: grigio luce; geometria: 4 pulsanti; impiego: pulsantiera; lunghezza [mm] = 97 | altezza [mm] = 97. Componente: lampada, . Incluso: portalampada, serratura di sicurezza a vite SPECIFICHE TECNICHE: pulsanti in doppia fila **LV** Installazione.	1 cad	48,97€	38,71€	20,16%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H9748.Za001.0065.-	**OPERA:** Modulo colore; finitura: grigio luce; geometria: 6 pulsanti; impiego: pulsantiera; lunghezza [mm] = 97 | altezza [mm] = 97. Incluso: portalampada, serratura di sicurezza a vite. **LAVORO:** Installazione.. SPECIFICHE TECNICHE: pulsanti in doppia fila. **OP** Modulo colore; finitura: grigio luce; geometria: 6 pulsanti; impiego: pulsantiera; lunghezza [mm] = 97 | altezza [mm] = 97. Incluso: portalampada, serratura di sicurezza a vite. SPECIFICHE TECNICHE: pulsanti in doppia fila. **RM** Modulo colore; finitura: grigio luce; geometria: 6 pulsanti; impiego: pulsantiera; lunghezza [mm] = 97 | altezza [mm] = 97. Componente: lampada, . Incluso: portalampada, serratura di sicurezza a vite SPECIFICHE TECNICHE: pulsanti in doppia fila **LV** Installazione.	1 cad	53,86€	42,57€	18,33%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H9748.Za001.0070.-	**OPERA:** Modulo colore; finitura: grigio luce; geometria: 2 pulsanti; impiego: pulsantiera; lunghezza [mm] = 97 | altezza [mm] = 97. Incluso: portalampada, cartellino luminoso portanumero e via. **LAVORO:** Installazione.. SPECIFICHE TECNICHE: pulsanti in doppia fila. **OP** Modulo colore; finitura: grigio luce; geometria: 2 pulsanti; impiego: pulsantiera; lunghezza [mm] = 97 | altezza [mm] = 97. Incluso: portalampada, cartellino luminoso portanumero e via. SPECIFICHE TECNICHE: pulsanti in doppia fila. **RM** Modulo colore; finitura: grigio luce; geometria: 2 pulsanti; impiego: pulsantiera; lunghezza [mm] = 97 | altezza [mm] = 97. Componente: lampada, . Incluso: portalampada, cartellino luminoso portanumero e via SPECIFICHE TECNICHE: pulsanti in doppia fila **LV** Installazione.	1 cad	29,62€	23,42€	33,34%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H9748.Za001.0075.-	**OPERA:** Modulo colore; finitura: grigio luce; impiego: pulsantiera | posto esterno audio; lunghezza [mm] = 97 | altezza [mm] = 97. **LAVORO:** Installazione.. **OP** Modulo colore; finitura: grigio luce; impiego: pulsantiera | posto esterno audio; lunghezza [mm] = 97 | altezza [mm] = 97. **RM** Modulo colore; finitura: grigio luce; impiego: pulsantiera | posto esterno audio; lunghezza [mm] = 97 | altezza [mm] = 97 **LV** Installazione.	1 cad	23,86€	18,86€	41,38%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H9748.Za001.0080.-	**OPERA:** Modulo colore; finitura: grigio luce; geometria: 1 pulsante; impiego: pulsantiera | posto esterno audio; lunghezza [mm] = 97 | altezza [mm] = 97. Incluso: portalampada. **LAVORO:** Installazione.. **OP** Modulo colore; finitura: grigio luce; geometria: 1 pulsante; impiego: pulsantiera | posto esterno audio; lunghezza [mm] = 97 | altezza [mm] = 97. Incluso: portalampada. **RM** Modulo colore; finitura: grigio luce; geometria: 1 pulsante; impiego: pulsantiera | posto esterno audio; lunghezza [mm] = 97 | altezza [mm] = 97. Componente: lampada, . Incluso: portalampada **LV** Installazione.	1 cad	27,63€	21,84€	35,74%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H9748.Za001.0085.-	**OPERA:** Modulo colore; finitura: grigio luce; geometria: 2 pulsanti; impiego: pulsantiera | posto esterno audio; lunghezza [mm] = 97 | altezza [mm] = 97. Incluso: portalampada. **LAVORO:** Installazione.. **OP** Modulo colore; finitura: grigio luce; geometria: 2 pulsanti; impiego: pulsantiera | posto esterno audio; lunghezza [mm] = 97 | altezza [mm] = 97. Incluso: portalampada. **RM** Modulo colore; finitura: grigio luce; geometria: 2 pulsanti; impiego: pulsantiera | posto esterno audio; lunghezza [mm] = 97 | altezza [mm] = 97. Componente: lampada, . Incluso: portalampada **LV** Installazione.	1 cad	30,36€	24,00€	32,52%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H9748.Za001.0250.-	**OPERA:** Modulo colore, neutro; finitura: grigio luce; impiego: pulsantiera; lunghezza [mm] = 97 | altezza [mm] = 97. **LAVORO:** Installazione.. **OP** Modulo colore, neutro; finitura: grigio luce; impiego: pulsantiera; lunghezza [mm] = 97 | altezza [mm] = 97. **RM** Modulo colore neutro; finitura: grigio luce; impiego: pulsantiera; lunghezza [mm] = 97 | altezza [mm] = 97 **LV** Installazione.	1 cad	19,77€	15,63€	49,95%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H9748.Za001.0255.-	**OPERA:** Modulo colore, neutro; finitura: grigio luce; impiego: pulsantiera; lunghezza [mm] = 97 | altezza [mm] = 97. Incluso: portalampada, serratura di sicurezza a vite. **LAVORO:** Installazione.. **OP** Modulo colore, neutro; finitura: grigio luce; impiego: pulsantiera; lunghezza [mm] = 97 | altezza [mm] = 97. Incluso: portalampada, serratura di sicurezza a vite. **RM** Modulo colore neutro; finitura: grigio luce; impiego: pulsantiera; lunghezza [mm] = 97 | altezza [mm] = 97. Incluso: portalampada, serratura di sicurezza a vite **LV** Installazione.	1 cad	39,64€	31,34€	24,91%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H9748.Za001.0260.a	**OPERA:** Modulo colore, neutro; finitura: grigio luce; impiego: pulsantiera; lunghezza [mm] = 97 | altezza [mm] = 97. Incluso: portalampada, cartellino luminoso portanumero e via. **LAVORO:** Installazione.. **OP** Modulo colore, neutro; finitura: grigio luce; impiego: pulsantiera; lunghezza [mm] = 97 | altezza [mm] = 97. Incluso: portalampada, cartellino luminoso portanumero e via. **RM** Modulo colore neutro; finitura: grigio luce; impiego: pulsantiera; lunghezza [mm] = 97 | altezza [mm] = 97. Componente: lampada, . Incluso: portalampada, cartellino luminoso portanumero e via **LV** Installazione.	1 cad	26,95€	21,30€	36,64%
LOM261.OC.EEA.Pa01.H9748.Za001.0260.b	**OPERA:** Modulo colore, neutro; finitura: grigio luce; impiego: pulsantiera; lunghezza [mm] = 97 | altezza [mm] = 97. Incluso: portalampada, cartellino luminoso portanumero e via. **LAVORO:** Installazione.. **OP** Modulo colore, neutro; finitura: grigio luce; impiego: pulsantiera; lunghezza [mm] = 97 | altezza [mm] = 97. Incluso: portalampada, cartellino luminoso portanumero e via. **RM** Modulo colore neutro; finitura: grigio luce; impiego: pulsantiera; lunghezza [mm] = 97 | altezza [mm] = 97. Componente: lampada, . Incluso: portalampada, cartellino luminoso portanumero e via **LV** Installazione.	1 cad	29,35€	23,20€	33,64%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.H9757.Za001.0000.-	**OPERA:** Impugnatura, microtelefono; geometria: 2 pezzi; impiego: ricambi per monitor. **LAVORO:** Installazione. **OP** Impugnatura, microtelefono; geometria: 2 pezzi; impiego: ricambi per monitor. **RM** Impugnatura microtelefono; geometria: 2 pezzi; impiego: ricambi per monitor **LV** Installazione.	1 cad	9,42€	7,44€	52,44%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0005.Za001.0000.-	**OPERA:** Gruppo di riempimento; funzione: stabilizzazione della pressione; impiego: impianto di riscaldamento a circuito chiuso; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione massima in entrata [bar] = 16 | campo di regolazione [bar] = 0,3 ÷ 0,4 | ERRORE VALORE MAX. Incluso: rubinetto; filtro; valvola di non ritorno; manometro. **LAVORO:** Installazione. **OP** Gruppo di riempimento; funzione: stabilizzazione della pressione; impiego: impianto di riscaldamento a circuito chiuso; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione massima in entrata [bar] = 16 | campo di regolazione [bar] = 0,3 ÷ 0,4 | ERRORE VALORE MAX. Incluso: rubinetto; filtro; valvola di non ritorno; manometro. **RM** Gruppo di riempimento; funzione: stabilizzazione della pressione; impiego: impianto di riscaldamento a circuito chiuso; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione massima in entrata [bar] = 16 | campo di regolazione [bar] = 0,3 ÷ 0,4 | temperatura massima di esercizio [°C] = 70. Incluso: rubinetto; filtro; valvola di non ritorno; manometro **LV** Installazione.	1 cad	43,03€	34,02€	13,77%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0000.a	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 1 pompa; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 2 | prevalenza [kPa] ≤ 200 | pressione nominale [bar] ≤ 10. Incluso: valvolame filettato; strumentazione; cavo d'alimentazione. **LAVORO:** Installazione. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 1 pompa; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 2 | prevalenza [kPa] ≤ 200 | pressione nominale [bar] ≤ 10. Incluso: valvolame filettato; strumentazione; cavo d'alimentazione. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 1 pompa; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 2 | prevalenza [kPa] ≤ 200 | pressione nominale [bar] ≤ 10. Componenti: motore elettrico trifase, serbatoio. Incluso: valvolame filettato; strumentazione; cavo d'alimentazione **LV** Installazione.	1 cad	598,28€	472,95€	33,05%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0000.b	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 1 pompa; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 2 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] ≤ 10. Incluso: valvolame filettato; strumentazione; cavo d'alimentazione. **LAVORO:** Installazione. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 1 pompa; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 2 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] ≤ 10. Incluso: valvolame filettato; strumentazione; cavo d'alimentazione. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 1 pompa; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 2 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] ≤ 10. Componenti: motore elettrico trifase, serbatoio. Incluso: valvolame filettato; strumentazione; cavo d'alimentazione **LV** Installazione.	1 cad	821,02€	649,03€	24,02%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0000.c	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 1 pompa; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 3 ÷ 4 | prevalenza [kPa] ≤ 200 | pressione nominale [bar] ≤ 10. Incluso: valvolame filettato; strumentazione; cavo d'alimentazione. **LAVORO:** Installazione. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 1 pompa; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 3 ÷ 4 | prevalenza [kPa] ≤ 200 | pressione nominale [bar] ≤ 10. Incluso: valvolame filettato; strumentazione; cavo d'alimentazione. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 1 pompa; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 3 ÷ 4 | prevalenza [kPa] ≤ 200 | pressione nominale [bar] ≤ 10. Componenti: motore elettrico trifase, serbatoio. Incluso: valvolame filettato; strumentazione; cavo d'alimentazione **LV** Installazione.	1 cad	821,02€	649,03€	24,02%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0000.d	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 1 pompa; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 3 ÷ 4 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] ≤ 10. Incluso: valvolame filettato; strumentazione; cavo d'alimentazione. **LAVORO:** Installazione. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 1 pompa; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 3 ÷ 4 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] ≤ 10. Incluso: valvolame filettato; strumentazione; cavo d'alimentazione. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 1 pompa; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 3 ÷ 4 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] ≤ 10. Componenti: motore elettrico trifase, serbatoio. Incluso: valvolame filettato; strumentazione; cavo d'alimentazione **LV** Installazione.	1 cad	999,42€	790,05€	19,73%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0000.e	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 1 pompa; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 2 | prevalenza [kPa] ≤ 400. Incluso: valvolame filettato; strumentazione; cavo d'alimentazione. **LAVORO:** Installazione. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 1 pompa; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 2 | prevalenza [kPa] ≤ 400. Incluso: valvolame filettato; strumentazione; cavo d'alimentazione. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 1 pompa; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 2 | prevalenza [kPa] ≤ 400. Componenti: motore elettrico trifase, serbatoio. Incluso: valvolame filettato; strumentazione; cavo d'alimentazione **LV** Installazione.	1 cad	818,79€	647,26€	24,15%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0000.f	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 1 pompa; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 3 ÷ 4 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Incluso: valvolame filettato; strumentazione; cavo d'alimentazione. **LAVORO:** Installazione. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 1 pompa; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 3 ÷ 4 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Incluso: valvolame filettato; strumentazione; cavo d'alimentazione. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 1 pompa; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 3 ÷ 4 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Componenti: motore elettrico trifase, serbatoio. Incluso: valvolame filettato; strumentazione; cavo d'alimentazione **LV** Installazione.	1 cad	818,79€	647,26€	24,15%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0000.g	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 1 pompa; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 3 ÷ 4 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Incluso: valvolame filettato; strumentazione; cavo d'alimentazione. **LAVORO:** Installazione. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 1 pompa; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 3 ÷ 4 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Incluso: valvolame filettato; strumentazione; cavo d'alimentazione. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 1 pompa; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 3 ÷ 4 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore elettrico trifase, serbatoio. Incluso: valvolame filettato; strumentazione; cavo d'alimentazione **LV** Installazione.	1 cad	997,21€	788,30€	19,83%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0005.a	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 2 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 5 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 2 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 5 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 2 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 5 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	2.222,28€	1.756,74€	8,87%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0005.b	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 2 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 5 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 2 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 5 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 2 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 5 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	2.375,25€	1.877,67€	8,33%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0005.c	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 2 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 5 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 2 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 5 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 2 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 5 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	2.929,34€	2.315,69€	6,75%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0005.d	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 2 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 6 ÷ 10 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 2 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 6 ÷ 10 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 2 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 6 ÷ 10 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	2.286,77€	1.807,72€	8,65%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0005.e	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 2 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 6 ÷ 10 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 2 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 6 ÷ 10 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 2 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 6 ÷ 10 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	2.438,41€	1.927,60€	8,09%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0005.f	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 2 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 6 ÷ 10 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 2 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 6 ÷ 10 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 2 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 6 ÷ 10 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	3.374,68€	2.667,73€	5,86%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0005.g	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 2 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 2 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 2 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	2.760,76€	2.182,42€	8,94%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0005.h	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 2 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 2 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 2 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	3.117,62€	2.464,52€	7,92%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0005.i	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 2 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 2 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 2 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	3.603,57€	2.848,67€	6,85%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0005.j	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 2 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 2 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 2 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	2.998,66€	2.370,48€	8,23%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0005.k	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 2 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 2 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 2 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	3.648,52€	2.884,21€	6,76%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0010.a	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 3 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 3 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 3 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	3.589,34€	2.837,43€	8,26%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0010.b	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 3 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 3 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 3 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	3.875,15€	3.063,36€	7,65%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0010.c	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 3 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 3 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 3 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	4.523,55€	3.575,93€	6,55%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0010.d	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 3 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 3 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 3 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	3.728,64€	2.947,54€	7,95%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0010.e	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 3 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 3 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 3 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	4.242,13€	3.353,46€	6,99%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0010.f	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 3 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 3 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 3 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	5.223,53€	4.129,27€	5,66%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0010.g	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 3 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 3 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 3 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	4.359,61€	3.446,33€	6,80%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0010.h	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 3 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 3 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 3 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	4.778,84€	3.777,74€	6,20%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0010.i	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 3 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 600. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 3 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 600. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 3 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 600. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	5.223,53€	4.129,27€	5,66%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0010.j	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 3 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 41 ÷ 70 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 3 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 41 ÷ 70 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 3 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 41 ÷ 70 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	5.267,70€	4.164,19€	5,63%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0015.a	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 4 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 20 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 4 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 20 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 4 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 20 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	4.523,55€	3.575,93€	6,55%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0015.b	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 4 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 20 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 4 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 20 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 4 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 20 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	5.041,39€	3.985,29€	5,88%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0015.c	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 4 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 20 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 4 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 20 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 4 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 20 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	6.696,54€	5.293,70€	4,43%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0015.d	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 4 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 4 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 4 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	5.264,14€	4.161,37€	5,62%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0015.e	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 4 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 4 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 4 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	5.977,03€	4.724,92€	4,96%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0015.f	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 4 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 4 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 4 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	6.696,54€	5.293,70€	4,43%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0015.g	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 4 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 4 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 4 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	5.710,12€	4.513,93€	5,19%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0015.h	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 4 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 4 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 4 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	6.165,60€	4.873,99€	4,81%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0020.a	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 2 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 50 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 2 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 50 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 2 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 50 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	6.365,79€	5.032,24€	4,66%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0020.b	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 2 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 50 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 2 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 50 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 2 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 50 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	6.820,61€	5.391,78€	4,34%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0020.c	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 2 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 50 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 2 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 50 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 2 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 50 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	8.324,05€	6.580,28€	3,56%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0020.d	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 2 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 50 | prevalenza [kPa] = 801 ÷ 1000. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 2 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 50 | prevalenza [kPa] = 801 ÷ 1000. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 2 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 50 | prevalenza [kPa] = 801 ÷ 1000. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	10.301,21€	8.143,25€	2,88%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0020.e	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 2 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 51 ÷ 100 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 2 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 51 ÷ 100 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 2 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 51 ÷ 100 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	6.884,44€	5.442,24€	4,30%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0020.f	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 2 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 51 ÷ 100 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 2 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 51 ÷ 100 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 2 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 51 ÷ 100 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	8.722,32€	6.895,11€	3,39%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0020.g	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 2 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 51 ÷ 100 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 600. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 2 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 51 ÷ 100 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 600. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 2 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 51 ÷ 100 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 600. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	10.121,32€	8.001,04€	2,93%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0020.h	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 2 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 51 ÷ 100 | prevalenza [kPa] = 601 ÷ 800. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 2 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 51 ÷ 100 | prevalenza [kPa] = 601 ÷ 800. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 2 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 51 ÷ 100 | prevalenza [kPa] = 601 ÷ 800. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	12.110,84€	9.573,78€	2,44%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0025.a	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 3 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 100 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 3 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 100 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 3 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 100 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	9.121,23€	7.210,46€	3,24%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0025.b	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 3 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 100 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 3 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 100 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 3 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 100 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	9.802,20€	7.748,77€	3,02%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0025.c	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 3 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 100 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 3 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 100 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 3 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 100 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	13.115,99€	10.368,37€	2,26%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0025.d	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 3 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 100 | prevalenza [kPa] = 801 ÷ 1000. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 3 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 100 | prevalenza [kPa] = 801 ÷ 1000. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 3 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 100 | prevalenza [kPa] = 801 ÷ 1000. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	15.025,08€	11.877,53€	1,97%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0025.e	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 3 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 101 ÷ 150 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 3 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 101 ÷ 150 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 3 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 101 ÷ 150 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	10.025,55€	7.925,34€	3,94%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0025.f	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 3 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 101 ÷ 150 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 3 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 101 ÷ 150 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 3 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 101 ÷ 150 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	12.799,09€	10.117,86€	3,09%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0025.g	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 3 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 101 ÷ 150 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 600. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 3 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 101 ÷ 150 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 600. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 3 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 101 ÷ 150 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 600. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	14.894,36€	11.774,20€	2,66%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0025.h	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 3 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 101 ÷ 150 | prevalenza [kPa] = 601 ÷ 800. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 3 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 101 ÷ 150 | prevalenza [kPa] = 601 ÷ 800. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 3 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 101 ÷ 150 | prevalenza [kPa] = 601 ÷ 800. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	17.877,55€	14.132,45€	2,21%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0030.a	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 4 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 120 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 4 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 120 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 4 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 120 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	11.875,72€	9.387,92€	3,33%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0030.b	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 4 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 120 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 4 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 120 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 4 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 120 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	12.778,12€	10.101,28€	3,09%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0030.c	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 4 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 120 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 4 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 120 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 4 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 120 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	15.857,55€	12.535,61€	2,49%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0030.d	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 4 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 120 | prevalenza [kPa] = 801 ÷ 1000. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 4 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 120 | prevalenza [kPa] = 801 ÷ 1000. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 4 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 120 | prevalenza [kPa] = 801 ÷ 1000. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	19.758,95€	15.619,72€	2,00%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0030.e	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 4 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 121 ÷ 200 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 4 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 121 ÷ 200 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 4 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 121 ÷ 200 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	13.272,62€	10.492,19€	2,98%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0030.f	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 4 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 121 ÷ 200 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 4 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 121 ÷ 200 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 4 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 121 ÷ 200 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	17.106,67€	13.523,06€	2,31%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0030.g	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 4 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 121 ÷ 200 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 600. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 4 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 121 ÷ 200 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 600. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 4 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 121 ÷ 200 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 600. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	19.766,21€	15.625,46€	2,00%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0030.h	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 4 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 121 ÷ 200 | prevalenza [kPa] = 601 ÷ 800. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 4 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 121 ÷ 200 | prevalenza [kPa] = 601 ÷ 800. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 4 pompe; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 121 ÷ 200 | prevalenza [kPa] = 601 ÷ 800. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	23.745,92€	18.771,48€	1,66%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0035.a	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 2 pompe principali + 1 pompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 100 | prevalenza [kPa] ≤ 400. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 2 pompe principali + 1 pompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 100 | prevalenza [kPa] ≤ 400. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 2 pompe principali + 1 pompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 100 | prevalenza [kPa] ≤ 400. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	8.080,34€	6.387,62€	3,67%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0035.b	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 2 pompe principali + 1 pompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 100 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 600. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 2 pompe principali + 1 pompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 100 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 600. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 2 pompe principali + 1 pompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 100 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 600. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	10.028,32€	7.927,52€	2,97%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0035.c	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 2 pompe principali + 1 pompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 100 | prevalenza [kPa] = 601 ÷ 800. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 2 pompe principali + 1 pompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 100 | prevalenza [kPa] = 601 ÷ 800. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 2 pompe principali + 1 pompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 100 | prevalenza [kPa] = 601 ÷ 800. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	12.531,38€	9.906,23€	2,37%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0035.d	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 2 pompe principali + 1 pompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 101 ÷ 200 | prevalenza [kPa] ≤ 400. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 2 pompe principali + 1 pompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 101 ÷ 200 | prevalenza [kPa] ≤ 400. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 2 pompe principali + 1 pompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 101 ÷ 200 | prevalenza [kPa] ≤ 400. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	10.974,90€	8.675,81€	3,60%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0035.e	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 2 pompe principali + 1 pompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 101 ÷ 200 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 600. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 2 pompe principali + 1 pompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 101 ÷ 200 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 600. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 2 pompe principali + 1 pompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 101 ÷ 200 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 600. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	13.909,43€	10.995,60€	2,84%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0035.f	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 2 pompe principali + 1 pompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 101 ÷ 200 | prevalenza [kPa] = 601 ÷ 800. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 2 pompe principali + 1 pompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 101 ÷ 200 | prevalenza [kPa] = 601 ÷ 800. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 2 pompe principali + 1 pompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 101 ÷ 200 | prevalenza [kPa] = 601 ÷ 800. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	14.862,60€	11.749,09€	2,65%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0035.g	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 2 pompe principali + 1 pompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 201 ÷ 400 | prevalenza [kPa] ≤ 400. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 2 pompe principali + 1 pompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 201 ÷ 400 | prevalenza [kPa] ≤ 400. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 2 pompe principali + 1 pompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 201 ÷ 400 | prevalenza [kPa] ≤ 400. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	14.980,11€	11.841,98€	2,63%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0035.h	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 2 pompe principali + 1 pompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 201 ÷ 400 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 600. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 2 pompe principali + 1 pompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 201 ÷ 400 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 600. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 2 pompe principali + 1 pompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 201 ÷ 400 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 600. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	17.777,45€	14.053,32€	2,22%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0035.i	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 2 pompe principali + 1 pompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 401 ÷ 600 | prevalenza [kPa] ≤ 400. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 2 pompe principali + 1 pompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 401 ÷ 600 | prevalenza [kPa] ≤ 400. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 2 pompe principali + 1 pompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 401 ÷ 600 | prevalenza [kPa] ≤ 400. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	19.009,16€	15.027,00€	2,07%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0040.a	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 2 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 5 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 2 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 5 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 2 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 5 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	5.385,96€	4.257,68€	3,66%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0040.b	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 2 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 5 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 2 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 5 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 2 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 5 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	6.016,18€	4.755,87€	3,29%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0040.c	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 2 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 5 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 2 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 5 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 2 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 5 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	6.191,70€	4.894,63€	3,19%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0040.d	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 2 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 6 ÷ 10 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 2 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 6 ÷ 10 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 2 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 6 ÷ 10 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	5.606,47€	4.431,99€	3,52%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0040.e	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 2 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 6 ÷ 10 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 2 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 6 ÷ 10 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 2 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 6 ÷ 10 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	6.232,31€	4.926,73€	3,17%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0040.f	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 2 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 6 ÷ 10 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 2 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 6 ÷ 10 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 2 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 6 ÷ 10 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	6.858,31€	5.421,59€	2,88%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0040.g	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 2 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 2 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 2 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	5.886,77€	4.653,57€	4,19%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0040.h	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 2 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 2 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 2 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	6.511,98€	5.147,81€	3,79%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0040.i	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 2 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 2 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 2 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	7.063,18€	5.583,54€	3,49%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0040.j	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 2 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 2 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 2 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	6.001,36€	4.744,16€	4,11%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0040.k	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 2 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 2 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 2 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	7.093,64€	5.607,62€	3,48%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0045.a	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 3 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 3 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 3 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	6.877,86€	5.437,04€	4,31%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0045.b	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 3 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 3 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 3 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	7.413,89€	5.860,78€	3,99%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0045.c	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 3 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 3 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 3 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	7.606,03€	6.012,67€	3,90%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0045.d	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 3 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 3 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 3 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	6.985,98€	5.522,51€	4,23%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0045.e	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 3 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 3 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 3 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	7.523,35€	5.947,31€	3,94%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0045.f	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 3 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 3 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 3 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	7.822,95€	6.184,15€	3,78%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0045.g	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 3 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 3 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 3 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	7.208,56€	5.698,47€	4,11%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0045.h	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 3 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 3 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 3 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	8.069,53€	6.379,08€	3,67%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0045.i	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 3 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 600. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 3 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 600. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 3 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 600. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	8.659,16€	6.845,18€	3,42%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0045.j	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 3 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 41 ÷ 60 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 3 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 41 ÷ 60 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 3 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 41 ÷ 60 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	7.763,47€	6.137,13€	3,81%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0045.k	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 3 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 41 ÷ 60 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 3 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 41 ÷ 60 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 3 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 41 ÷ 60 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	8.798,39€	6.955,25€	3,37%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0050.a	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 4 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 20 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 4 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 20 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 4 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 20 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	7.799,75€	6.165,81€	3,79%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0050.b	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 4 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 20 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 4 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 20 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 4 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 20 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	8.462,65€	6.689,84€	3,50%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0050.c	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 4 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 20 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 4 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 20 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 4 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 20 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	9.894,36€	7.821,63€	2,99%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0050.d	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 4 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 4 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 4 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	7.842,48€	6.199,59€	3,78%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0050.e	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 4 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 4 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 4 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	8.798,39€	6.955,25€	3,37%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0050.f	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 4 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 4 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 4 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	10.180,15€	8.047,55€	2,91%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0050.g	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 4 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 4 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 4 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	8.942,80€	7.069,41€	3,31%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0050.h	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 4 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 4 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 4 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	10.325,21€	8.162,22€	2,87%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0055.a	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 2 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 50 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 2 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 50 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 2 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 50 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	10.436,75€	8.250,39€	2,84%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0055.b	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 2 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 50 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 2 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 50 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 2 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 50 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	10.715,41€	8.470,68€	2,76%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0055.c	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 2 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 50 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 2 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 50 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 2 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 50 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	12.760,59€	10.087,43€	2,33%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0055.d	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 2 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 50 | prevalenza [kPa] = 801 ÷ 1000. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 2 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 50 | prevalenza [kPa] = 801 ÷ 1000. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 2 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 50 | prevalenza [kPa] = 801 ÷ 1000. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	15.448,63€	12.212,36€	1,92%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0055.e	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 2 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 51 ÷ 100 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 2 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 51 ÷ 100 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 2 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 51 ÷ 100 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	10.652,22€	8.420,73€	2,78%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0055.f	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 2 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 51 ÷ 100 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 2 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 51 ÷ 100 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 2 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 51 ÷ 100 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	13.499,86€	10.671,83€	2,19%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0055.g	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 2 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 51 ÷ 100 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 600. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 2 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 51 ÷ 100 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 600. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 4 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame filettato; collettori filettati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	8.942,80€	7.069,41€	3,31%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0055.h	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 2 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 51 ÷ 100 | prevalenza [kPa] = 601 ÷ 800. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 2 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 51 ÷ 100 | prevalenza [kPa] = 601 ÷ 800. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 2 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 51 ÷ 100 | prevalenza [kPa] = 601 ÷ 800. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 2 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	17.506,19€	13.838,89€	1,69%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0060.a	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 3 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 100 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 3 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 100 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 3 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 100 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	13.747,77€	10.867,80€	2,16%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0060.b	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 3 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 100 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 3 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 100 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 3 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 100 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	13.760,01€	10.877,48€	2,16%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0060.c	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 3 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 100 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 3 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 100 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 3 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 100 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	18.206,05€	14.392,13€	1,63%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0060.d	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 3 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 100 | prevalenza [kPa] = 801 ÷ 1000. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 3 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 100 | prevalenza [kPa] = 801 ÷ 1000. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 3 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 100 | prevalenza [kPa] = 801 ÷ 1000. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	20.323,89€	16.066,31€	1,46%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0060.e	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 3 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 101 ÷ 150 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 3 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 101 ÷ 150 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 3 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 101 ÷ 150 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	13.820,96€	10.925,66€	2,15%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0060.f	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 3 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 101 ÷ 150 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 3 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 101 ÷ 150 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 3 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 101 ÷ 150 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	17.777,45€	14.053,32€	2,22%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0060.g	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 3 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 101 ÷ 150 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 600. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 3 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 101 ÷ 150 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 600. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 3 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 101 ÷ 150 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 600. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	19.832,30€	15.677,70€	1,99%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0060.h	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 3 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 101 ÷ 150 | prevalenza [kPa] = 601 ÷ 800. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 3 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 101 ÷ 150 | prevalenza [kPa] = 601 ÷ 800. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 3 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 101 ÷ 150 | prevalenza [kPa] = 601 ÷ 800. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 3 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	24.177,55€	19.112,69€	1,63%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0065.a	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 4 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 120 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 4 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 120 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 4 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 120 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	16.652,61€	13.164,12€	1,78%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0065.b	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 4 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 120 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 4 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 120 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 4 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 120 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	16.891,82€	13.353,22€	1,76%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0065.c	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 4 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 120 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 4 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 120 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 4 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 120 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	21.396,64€	16.914,34€	1,39%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0065.d	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 4 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 120 | prevalenza [kPa] = 801 ÷ 1000. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 4 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 120 | prevalenza [kPa] = 801 ÷ 1000. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 4 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] ≤ 120 | prevalenza [kPa] = 801 ÷ 1000. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	25.302,88€	20.002,28€	1,18%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0065.e	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 4 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 121 ÷ 200 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 4 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 121 ÷ 200 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 4 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 121 ÷ 200 | prevalenza [kPa] ≤ 200. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	16.930,98€	13.384,17€	2,34%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0065.f	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 4 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 121 ÷ 200 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 4 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 121 ÷ 200 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 4 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 121 ÷ 200 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	22.251,69€	17.590,27€	1,78%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0065.g	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 4 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 121 ÷ 200 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 600. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 4 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 121 ÷ 200 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 600. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 4 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 121 ÷ 200 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 600. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	24.951,86€	19.724,79€	1,59%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0010.Za001.0065.h	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 4 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 121 ÷ 200 | prevalenza [kPa] = 601 ÷ 800. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, idrica; geometria: 4 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 121 ÷ 200 | prevalenza [kPa] = 601 ÷ 800. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione. SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione idrica; geometria: 4 pompe con inverter; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto idrico; portata [m³/h] = 121 ÷ 200 | prevalenza [kPa] = 601 ÷ 800. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico. Incluso: idro-accumulatori a membrana; valvolame flangiato; collettori flangiati; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: inverter (comando a rotazione) su tutte le pompe; prestazioni misurate con n° = 4 pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	30.339,45€	23.983,76€	1,30%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I0900.Za000.0000.-	**OPERA:** Comando termostatico di materiale generico; funzione: apertura/chiusura valvola; impiego: valvola radiatore termostatica e termostatizzabile; campo di temperatura [°C] = 0 ÷ 28. Incluso: sensore con elemento sensibile al liquido. **LAVORO:** Installazione. **OP** Comando termostatico di materiale generico; funzione: apertura/chiusura valvola; impiego: valvola radiatore termostatica e termostatizzabile; campo di temperatura [°C] = 0 ÷ 28. Incluso: sensore con elemento sensibile al liquido. **RM** Comando termostatico di materiale generico; funzione: apertura/chiusura valvola; impiego: valvola radiatore termostatica e termostatizzabile; campo di temperatura [°C] = 0 ÷ 28. Incluso: sensore con elemento sensibile al liquido **LV** Installazione.	1 cad	24,60€	19,44€	24,08%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I1505.D0001.0000.-	**OPERA:** Pannello, fono-assorbente di plastica poliuretano espanso; funzione: isolamento acustico; impiego: tubazione | condotto | macchina; spessore [mm] = 8; resistenza alla fiamma [classe] = 2. Incluso: lamina di lega piombo generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: incollato. **OP** Pannello, fono-assorbente di plastica poliuretano espanso; funzione: isolamento acustico; impiego: tubazione | condotto | macchina; spessore [mm] = 8; resistenza alla fiamma [classe] = 2. Incluso: lamina di lega piombo generico. SPECIFICHE TECNICHE: incollato. **RM** Pannello fono-assorbente di plastica poliuretano espanso; funzione: isolamento acustico; impiego: tubazione | condotto | macchina; spessore [mm] = 8; resistenza alla fiamma [classe] = 2. Incluso: lamina di lega piombo generico SPECIFICHE TECNICHE: incollato **LV** Installazione.	1 m²	23,64€	18,69€	52,21%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I1505.D0001.0005.-	**OPERA:** Pannello, fono-assorbente di plastica poliuretano espanso; funzione: isolamento acustico; impiego: tubazione | condotto | macchina; spessore [mm] = 10; resistenza alla fiamma [classe] = 2. Incluso: lamina di lega piombo generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: incollato. **OP** Pannello, fono-assorbente di plastica poliuretano espanso; funzione: isolamento acustico; impiego: tubazione | condotto | macchina; spessore [mm] = 10; resistenza alla fiamma [classe] = 2. Incluso: lamina di lega piombo generico. SPECIFICHE TECNICHE: incollato. **RM** Pannello fono-assorbente di plastica poliuretano espanso; funzione: isolamento acustico; impiego: tubazione | condotto | macchina; spessore [mm] = 10; resistenza alla fiamma [classe] = 2. Incluso: lamina di lega piombo generico SPECIFICHE TECNICHE: incollato **LV** Installazione.	1 m²	24,49€	19,36€	50,40%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I1505.D0001.0010.-	**OPERA:** Pannello, fono-assorbente di plastica poliuretano espanso; funzione: isolamento acustico; impiego: tubazione | condotto | macchina; spessore [mm] = 12; resistenza alla fiamma [classe] = 2. Incluso: lamina di lega piombo generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: incollato. **OP** Pannello, fono-assorbente di plastica poliuretano espanso; funzione: isolamento acustico; impiego: tubazione | condotto | macchina; spessore [mm] = 12; resistenza alla fiamma [classe] = 2. Incluso: lamina di lega piombo generico. SPECIFICHE TECNICHE: incollato. **RM** Pannello fono-assorbente di plastica poliuretano espanso; funzione: isolamento acustico; impiego: tubazione | condotto | macchina; spessore [mm] = 12; resistenza alla fiamma [classe] = 2. Incluso: lamina di lega piombo generico SPECIFICHE TECNICHE: incollato **LV** Installazione.	1 m²	25,43€	20,10€	48,54%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I1505.D0001.0015.-	**OPERA:** Pannello, fono-assorbente di plastica poliuretano espanso; funzione: isolamento acustico; impiego: tubazione | condotto | macchina; spessore [mm] = 14; resistenza alla fiamma [classe] = 2. Incluso: lamina di lega piombo generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: incollato. **OP** Pannello, fono-assorbente di plastica poliuretano espanso; funzione: isolamento acustico; impiego: tubazione | condotto | macchina; spessore [mm] = 14; resistenza alla fiamma [classe] = 2. Incluso: lamina di lega piombo generico. SPECIFICHE TECNICHE: incollato. **RM** Pannello fono-assorbente di plastica poliuretano espanso; funzione: isolamento acustico; impiego: tubazione | condotto | macchina; spessore [mm] = 14; resistenza alla fiamma [classe] = 2. Incluso: lamina di lega piombo generico SPECIFICHE TECNICHE: incollato **LV** Installazione.	1 m²	26,25€	20,75€	47,02%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I1505.D0001.0020.-	**OPERA:** Pannello, fono-assorbente di plastica poliuretano espanso; funzione: isolamento acustico; impiego: tubazione | condotto | macchina; spessore [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 2. Incluso: lamina di lega piombo generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: incollato. **OP** Pannello, fono-assorbente di plastica poliuretano espanso; funzione: isolamento acustico; impiego: tubazione | condotto | macchina; spessore [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 2. Incluso: lamina di lega piombo generico. SPECIFICHE TECNICHE: incollato. **RM** Pannello fono-assorbente di plastica poliuretano espanso; funzione: isolamento acustico; impiego: tubazione | condotto | macchina; spessore [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 2. Incluso: lamina di lega piombo generico SPECIFICHE TECNICHE: incollato **LV** Installazione.	1 m²	28,49€	22,52€	43,32%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I1505.D0001.0025.-	**OPERA:** Pannello, fono-assorbente di plastica poliuretano espanso; funzione: isolamento acustico; impiego: tubazione | condotto | macchina; spessore [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 2. Incluso: lamina di lega piombo generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: incollato. **OP** Pannello, fono-assorbente di plastica poliuretano espanso; funzione: isolamento acustico; impiego: tubazione | condotto | macchina; spessore [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 2. Incluso: lamina di lega piombo generico. SPECIFICHE TECNICHE: incollato. **RM** Pannello fono-assorbente di plastica poliuretano espanso; funzione: isolamento acustico; impiego: tubazione | condotto | macchina; spessore [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 2. Incluso: lamina di lega piombo generico SPECIFICHE TECNICHE: incollato **LV** Installazione.	1 m²	30,69€	24,26€	40,22%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I1505.D0001.0030.-	**OPERA:** Pannello, fono-assorbente di plastica poliuretano espanso; funzione: isolamento acustico; impiego: tubazione | condotto | macchina; spessore [mm] = 30; resistenza alla fiamma [classe] = 2. Incluso: lamina di lega piombo generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: incollato. **OP** Pannello, fono-assorbente di plastica poliuretano espanso; funzione: isolamento acustico; impiego: tubazione | condotto | macchina; spessore [mm] = 30; resistenza alla fiamma [classe] = 2. Incluso: lamina di lega piombo generico. SPECIFICHE TECNICHE: incollato. **RM** Pannello fono-assorbente di plastica poliuretano espanso; funzione: isolamento acustico; impiego: tubazione | condotto | macchina; spessore [mm] = 30; resistenza alla fiamma [classe] = 2. Incluso: lamina di lega piombo generico SPECIFICHE TECNICHE: incollato **LV** Installazione.	1 m²	32,91€	26,02€	37,51%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I1505.D0001.0035.-	**OPERA:** Pannello, fono-assorbente di plastica poliuretano espanso; funzione: isolamento acustico; impiego: tubazione | condotto | macchina; spessore [mm] = 21; resistenza alla fiamma [classe] = 2. Incluso: lamina di lega piombo generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: incollato. **OP** Pannello, fono-assorbente di plastica poliuretano espanso; funzione: isolamento acustico; impiego: tubazione | condotto | macchina; spessore [mm] = 21; resistenza alla fiamma [classe] = 2. Incluso: lamina di lega piombo generico. SPECIFICHE TECNICHE: incollato. **RM** Pannello fono-assorbente di plastica poliuretano espanso; funzione: isolamento acustico; impiego: tubazione | condotto | macchina; spessore [mm] = 21; resistenza alla fiamma [classe] = 2. Incluso: lamina di lega piombo generico SPECIFICHE TECNICHE: incollato **LV** Installazione.	1 m²	67,19€	53,11€	25,72%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I1505.D0001.0040.-	**OPERA:** Pannello, fono-assorbente di plastica poliuretano espanso; funzione: isolamento acustico; impiego: tubazione | condotto | macchina; spessore [mm] = 26; resistenza alla fiamma [classe] = 2. Incluso: lamina di lega piombo generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: incollato. **OP** Pannello, fono-assorbente di plastica poliuretano espanso; funzione: isolamento acustico; impiego: tubazione | condotto | macchina; spessore [mm] = 26; resistenza alla fiamma [classe] = 2. Incluso: lamina di lega piombo generico. SPECIFICHE TECNICHE: incollato. **RM** Pannello fono-assorbente di plastica poliuretano espanso; funzione: isolamento acustico; impiego: tubazione | condotto | macchina; spessore [mm] = 26; resistenza alla fiamma [classe] = 2. Incluso: lamina di lega piombo generico SPECIFICHE TECNICHE: incollato **LV** Installazione.	1 m²	72,72€	57,49€	23,76%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I1505.D0001.0045.-	**OPERA:** Pannello, fono-assorbente di plastica poliuretano espanso; funzione: isolamento acustico; impiego: tubazione | condotto | macchina; spessore [mm] = 31; resistenza alla fiamma [classe] = 2. Incluso: lamina di lega piombo generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: incollato. **OP** Pannello, fono-assorbente di plastica poliuretano espanso; funzione: isolamento acustico; impiego: tubazione | condotto | macchina; spessore [mm] = 31; resistenza alla fiamma [classe] = 2. Incluso: lamina di lega piombo generico. SPECIFICHE TECNICHE: incollato. **RM** Pannello fono-assorbente di plastica poliuretano espanso; funzione: isolamento acustico; impiego: tubazione | condotto | macchina; spessore [mm] = 31; resistenza alla fiamma [classe] = 2. Incluso: lamina di lega piombo generico SPECIFICHE TECNICHE: incollato **LV** Installazione.	1 m²	76,44€	60,43€	22,61%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I1505.D0001.0050.-	**OPERA:** Pannello, fono-assorbente di plastica poliuretano espanso; funzione: isolamento acustico; impiego: tubazione | tubazione | condotto | macchina; spessore [mm] = 46; resistenza alla fiamma [classe] = 2. Incluso: lamina di lega piombo generico. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: incollato. **OP** Pannello, fono-assorbente di plastica poliuretano espanso; funzione: isolamento acustico; impiego: tubazione | tubazione | condotto | macchina; spessore [mm] = 46; resistenza alla fiamma [classe] = 2. Incluso: lamina di lega piombo generico. SPECIFICHE TECNICHE: incollato. **RM** Pannello fono-assorbente di plastica poliuretano espanso; funzione: isolamento acustico; impiego: tubazione | tubazione | condotto | macchina; spessore [mm] = 46; resistenza alla fiamma [classe] = 2. Incluso: lamina di lega piombo generico SPECIFICHE TECNICHE: incollato **LV** Installazione.	1 m²	81,99€	64,82€	21,08%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I1505.E0011.0000.-	**OPERA:** Pannello di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione | barriera al vapore; impiego: serbatoio; spessore lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse [mm] = 19. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse incollata; carta alluminio per protezione elastomero. **OP** Pannello di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione | barriera al vapore; impiego: serbatoio; spessore lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse [mm] = 19. SPECIFICHE TECNICHE: lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse incollata; carta alluminio per protezione elastomero. **RM** Pannello di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione | barriera al vapore; impiego: serbatoio; spessore lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse [mm] = 19. Componenti: materassino, lamierino SPECIFICHE TECNICHE: lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse incollata; carta alluminio per protezione elastomero **LV** Installazione.	1 m²	171,16€	135,30€	46,44%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I1505.E0011.0005.-	**OPERA:** Pannello di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione | barriera al vapore; impiego: serbatoio; spessore lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse [mm] = 25. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse incollata; carta alluminio per protezione elastomero. **OP** Pannello di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione | barriera al vapore; impiego: serbatoio; spessore lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse [mm] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse incollata; carta alluminio per protezione elastomero. **RM** Pannello di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione | barriera al vapore; impiego: serbatoio; spessore lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse [mm] = 25. Componenti: materassino, lamierino SPECIFICHE TECNICHE: lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse incollata; carta alluminio per protezione elastomero **LV** Installazione.	1 m²	177,35€	140,20€	46,49%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I1505.E0011.0010.-	**OPERA:** Pannello di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione | barriera al vapore; impiego: serbatoio; spessore lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse [mm] = 32. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse incollata; carta alluminio per protezione elastomero. **OP** Pannello di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione | barriera al vapore; impiego: serbatoio; spessore lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse [mm] = 32. SPECIFICHE TECNICHE: lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse incollata; carta alluminio per protezione elastomero. **RM** Pannello di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione | barriera al vapore; impiego: serbatoio; spessore lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse [mm] = 32. Componenti: materassino, lamierino SPECIFICHE TECNICHE: lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse incollata; carta alluminio per protezione elastomero **LV** Installazione.	1 m²	183,79€	145,29€	46,47%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I1505.E0011.0015.-	**OPERA:** Pannello di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione | barriera al vapore; impiego: serbatoio; spessore lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse [mm] = 50. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse incollata; carta alluminio per protezione elastomero. **OP** Pannello di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione | barriera al vapore; impiego: serbatoio; spessore lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse [mm] = 50. SPECIFICHE TECNICHE: lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse incollata; carta alluminio per protezione elastomero. **RM** Pannello di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione | barriera al vapore; impiego: serbatoio; spessore lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse [mm] = 50. Componenti: materassino, lamierino SPECIFICHE TECNICHE: lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse incollata; carta alluminio per protezione elastomero **LV** Installazione.	1 m²	201,75€	159,49€	46,50%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I1505.Od004.0000.-	**OPERA:** Pannello di fibra minerale lana di vetro; finitura: rete metallica zincata; funzione: coibentazione; impiego: serbatoio; spessore materassino di fibra minerale lana di vetro [mm] = 40; densità minima fibra minerale lana di vetro [kg/m³] = 65. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pannello di fibra minerale lana di vetro; finitura: rete metallica zincata; funzione: coibentazione; impiego: serbatoio; spessore materassino di fibra minerale lana di vetro [mm] = 40; densità minima fibra minerale lana di vetro [kg/m³] = 65. **RM** Pannello di fibra minerale lana di vetro; finitura: rete metallica zincata; funzione: coibentazione; impiego: serbatoio; spessore materassino di fibra minerale lana di vetro [mm] = 40; densità minima fibra minerale lana di vetro [kg/m³] = 65. Componente: lamierino, **LV** Installazione.	1 m²	174,60€	138,03€	46,37%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I1505.Od004.0005.-	**OPERA:** Pannello di fibra minerale lana di vetro; finitura: rete metallica zincata; funzione: coibentazione; impiego: serbatoio; spessore materassino di fibra minerale lana di vetro [mm] = 50; densità minima fibra minerale lana di vetro [kg/m³] = 65. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pannello di fibra minerale lana di vetro; finitura: rete metallica zincata; funzione: coibentazione; impiego: serbatoio; spessore materassino di fibra minerale lana di vetro [mm] = 50; densità minima fibra minerale lana di vetro [kg/m³] = 65. **RM** Pannello di fibra minerale lana di vetro; finitura: rete metallica zincata; funzione: coibentazione; impiego: serbatoio; spessore materassino di fibra minerale lana di vetro [mm] = 50; densità minima fibra minerale lana di vetro [kg/m³] = 65. Componente: lamierino, **LV** Installazione.	1 m²	178,45€	141,07€	46,48%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I1505.Od004.0010.-	**OPERA:** Pannello di fibra minerale lana di vetro; finitura: rete metallica zincata; funzione: coibentazione; impiego: serbatoio; spessore materassino di fibra minerale lana di vetro [mm] = 60; densità minima fibra minerale lana di vetro [kg/m³] = 65. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pannello di fibra minerale lana di vetro; finitura: rete metallica zincata; funzione: coibentazione; impiego: serbatoio; spessore materassino di fibra minerale lana di vetro [mm] = 60; densità minima fibra minerale lana di vetro [kg/m³] = 65. **RM** Pannello di fibra minerale lana di vetro; finitura: rete metallica zincata; funzione: coibentazione; impiego: serbatoio; spessore materassino di fibra minerale lana di vetro [mm] = 60; densità minima fibra minerale lana di vetro [kg/m³] = 65. Componente: lamierino, **LV** Installazione.	1 m²	182,33€	144,13€	46,57%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I1505.Od004.0015.-	**OPERA:** Pannello di fibra minerale lana di vetro; finitura: rete metallica zincata; funzione: coibentazione; impiego: serbatoio; spessore materassino di fibra minerale lana di vetro [mm] = 80; densità minima fibra minerale lana di vetro [kg/m³] = 65. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pannello di fibra minerale lana di vetro; finitura: rete metallica zincata; funzione: coibentazione; impiego: serbatoio; spessore materassino di fibra minerale lana di vetro [mm] = 80; densità minima fibra minerale lana di vetro [kg/m³] = 65. **RM** Pannello di fibra minerale lana di vetro; finitura: rete metallica zincata; funzione: coibentazione; impiego: serbatoio; spessore materassino di fibra minerale lana di vetro [mm] = 80; densità minima fibra minerale lana di vetro [kg/m³] = 65. Componente: lamierino, **LV** Installazione.	1 m²	188,85€	149,29€	46,54%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I1505.Od004.0020.-	**OPERA:** Pannello di fibra minerale lana di vetro; finitura: rete metallica zincata; funzione: coibentazione; impiego: serbatoio; spessore materassino di fibra minerale lana di vetro [mm] = 100; densità minima fibra minerale lana di vetro [kg/m³] = 65. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pannello di fibra minerale lana di vetro; finitura: rete metallica zincata; funzione: coibentazione; impiego: serbatoio; spessore materassino di fibra minerale lana di vetro [mm] = 100; densità minima fibra minerale lana di vetro [kg/m³] = 65. **RM** Pannello di fibra minerale lana di vetro; finitura: rete metallica zincata; funzione: coibentazione; impiego: serbatoio; spessore materassino di fibra minerale lana di vetro [mm] = 100; densità minima fibra minerale lana di vetro [kg/m³] = 65. Componente: lamierino, **LV** Installazione.	1 m²	195,39€	154,46€	46,49%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I1505.Za001.0000.-	**OPERA:** Pannello; funzione: protezione antincendio; impiego: canalizzazione di servizio per tubi e cavi; spessore [mm] = 30; resistenza al fuoco [EI] = 120; peso [kg/m²] = 3,6. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: composizione materassino: tessuto, feltro, barriera, feltro, tessuto; assemblato e cucito mediante filo di lega ferrosa acciaio generico rivestito di fibra sintetica kevlar. **OP** Pannello; funzione: protezione antincendio; impiego: canalizzazione di servizio per tubi e cavi; spessore [mm] = 30; resistenza al fuoco [EI] = 120; peso [kg/m²] = 3,6. SPECIFICHE TECNICHE: composizione materassino: tessuto, feltro, barriera, feltro, tessuto; assemblato e cucito mediante filo di lega ferrosa acciaio generico rivestito di fibra sintetica kevlar. **RM** Pannello; funzione: protezione antincendio; impiego: canalizzazione di servizio per tubi e cavi; spessore [mm] = 30; resistenza al fuoco [EI] = 120; peso [kg/m²] = 3,6. Componenti: barriera incombustibile, feltro, tessuto SPECIFICHE TECNICHE: composizione materassino: tessuto, feltro, barriera, feltro, tessuto; assemblato e cucito mediante filo di lega ferrosa acciaio generico rivestito di fibra sintetica kevlar **LV** Installazione.	1 m²	62,76€	49,61€	10,23%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I1505.Za001.0005.-	**OPERA:** Pannello; funzione: protezione antincendio; impiego: canalizzazione di servizio per tubi e cavi; spessore [mm] = 50; resistenza al fuoco [EI] = 120; peso [kg/m²] = 4,2. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: composizione materassino: tessuto, feltro, barriera, feltro, tessuto; assemblato e cucito mediante filo di lega ferrosa acciaio generico rivestito di fibra sintetica kevlar. **OP** Pannello; funzione: protezione antincendio; impiego: canalizzazione di servizio per tubi e cavi; spessore [mm] = 50; resistenza al fuoco [EI] = 120; peso [kg/m²] = 4,2. SPECIFICHE TECNICHE: composizione materassino: tessuto, feltro, barriera, feltro, tessuto; assemblato e cucito mediante filo di lega ferrosa acciaio generico rivestito di fibra sintetica kevlar. **RM** Pannello; funzione: protezione antincendio; impiego: canalizzazione di servizio per tubi e cavi; spessore [mm] = 50; resistenza al fuoco [EI] = 120; peso [kg/m²] = 4,2. Componenti: barriera incombustibile, feltro, tessuto SPECIFICHE TECNICHE: composizione materassino: tessuto, feltro, barriera, feltro, tessuto; assemblato e cucito mediante filo di lega ferrosa acciaio generico rivestito di fibra sintetica kevlar **LV** Installazione.	1 m²	74,15€	58,62€	8,66%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7420.Sb008.0000.-	**OPERA:** Compensatore, flangiato di lega ferrosa acciaio inox; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] ≤ 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: soffietto di lega ferrosa acciaio inox; flange di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Compensatore, flangiato di lega ferrosa acciaio inox; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] ≤ 16. SPECIFICHE TECNICHE: soffietto di lega ferrosa acciaio inox; flange di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Compensatore flangiato di lega ferrosa acciaio inox; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: soffietto di lega ferrosa acciaio inox; flange di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Installazione.	1 cad	88,18€	69,70€	13,47%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7420.Sb008.0005.-	**OPERA:** Compensatore, flangiato di lega ferrosa acciaio inox; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] ≤ 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: soffietto di lega ferrosa acciaio inox; flange di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Compensatore, flangiato di lega ferrosa acciaio inox; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] ≤ 16. SPECIFICHE TECNICHE: soffietto di lega ferrosa acciaio inox; flange di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Compensatore flangiato di lega ferrosa acciaio inox; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: soffietto di lega ferrosa acciaio inox; flange di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Installazione.	1 cad	105,05€	83,04€	15,24%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7420.Sb008.0010.-	**OPERA:** Compensatore, flangiato di lega ferrosa acciaio inox; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] ≤ 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: soffietto di lega ferrosa acciaio inox; flange di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Compensatore, flangiato di lega ferrosa acciaio inox; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] ≤ 16. SPECIFICHE TECNICHE: soffietto di lega ferrosa acciaio inox; flange di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Compensatore flangiato di lega ferrosa acciaio inox; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: soffietto di lega ferrosa acciaio inox; flange di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Installazione.	1 cad	119,94€	94,82€	13,34%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7420.Sb008.0015.-	**OPERA:** Compensatore, flangiato di lega ferrosa acciaio inox; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] ≤ 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: soffietto di lega ferrosa acciaio inox; flange di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Compensatore, flangiato di lega ferrosa acciaio inox; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] ≤ 16. SPECIFICHE TECNICHE: soffietto di lega ferrosa acciaio inox; flange di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Compensatore flangiato di lega ferrosa acciaio inox; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: soffietto di lega ferrosa acciaio inox; flange di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Installazione.	1 cad	130,22€	102,94€	12,29%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7420.Sb008.0020.-	**OPERA:** Compensatore, flangiato di lega ferrosa acciaio inox; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] ≤ 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: soffietto di lega ferrosa acciaio inox; flange di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Compensatore, flangiato di lega ferrosa acciaio inox; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] ≤ 16. SPECIFICHE TECNICHE: soffietto di lega ferrosa acciaio inox; flange di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Compensatore flangiato di lega ferrosa acciaio inox; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: soffietto di lega ferrosa acciaio inox; flange di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Installazione.	1 cad	168,01€	132,82€	18,75%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7420.Sb008.0025.-	**OPERA:** Compensatore, flangiato di lega ferrosa acciaio inox; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] ≤ 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: soffietto di lega ferrosa acciaio inox; flange di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Compensatore, flangiato di lega ferrosa acciaio inox; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] ≤ 16. SPECIFICHE TECNICHE: soffietto di lega ferrosa acciaio inox; flange di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Compensatore flangiato di lega ferrosa acciaio inox; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: soffietto di lega ferrosa acciaio inox; flange di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Installazione.	1 cad	188,49€	149,00€	16,71%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7420.Sb008.0030.-	**OPERA:** Compensatore, flangiato di lega ferrosa acciaio inox; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] ≤ 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: soffietto di lega ferrosa acciaio inox; flange di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Compensatore, flangiato di lega ferrosa acciaio inox; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] ≤ 16. SPECIFICHE TECNICHE: soffietto di lega ferrosa acciaio inox; flange di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Compensatore flangiato di lega ferrosa acciaio inox; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: soffietto di lega ferrosa acciaio inox; flange di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Installazione.	1 cad	217,84€	172,21€	14,46%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7420.Sb008.0035.-	**OPERA:** Compensatore, flangiato di lega ferrosa acciaio inox; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] ≤ 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: soffietto di lega ferrosa acciaio inox; flange di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Compensatore, flangiato di lega ferrosa acciaio inox; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] ≤ 16. SPECIFICHE TECNICHE: soffietto di lega ferrosa acciaio inox; flange di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Compensatore flangiato di lega ferrosa acciaio inox; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: soffietto di lega ferrosa acciaio inox; flange di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Installazione.	1 cad	315,10€	249,09€	18,84%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7420.Sb008.0040.-	**OPERA:** Compensatore, flangiato di lega ferrosa acciaio inox; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] ≤ 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: soffietto di lega ferrosa acciaio inox; flange di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Compensatore, flangiato di lega ferrosa acciaio inox; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] ≤ 16. SPECIFICHE TECNICHE: soffietto di lega ferrosa acciaio inox; flange di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Compensatore flangiato di lega ferrosa acciaio inox; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: soffietto di lega ferrosa acciaio inox; flange di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Installazione.	1 cad	359,36€	284,08€	16,52%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7420.Sb008.0045.-	**OPERA:** Compensatore, flangiato di lega ferrosa acciaio inox; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] ≤ 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: soffietto di lega ferrosa acciaio inox; flange di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Compensatore, flangiato di lega ferrosa acciaio inox; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] ≤ 16. SPECIFICHE TECNICHE: soffietto di lega ferrosa acciaio inox; flange di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Compensatore flangiato di lega ferrosa acciaio inox; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: soffietto di lega ferrosa acciaio inox; flange di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Installazione.	1 cad	490,40€	387,67€	16,11%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7420.Sb008.0050.-	**OPERA:** Compensatore, flangiato di lega ferrosa acciaio inox; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] ≤ 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: soffietto di lega ferrosa acciaio inox; flange di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Compensatore, flangiato di lega ferrosa acciaio inox; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] ≤ 16. SPECIFICHE TECNICHE: soffietto di lega ferrosa acciaio inox; flange di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Compensatore flangiato di lega ferrosa acciaio inox; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: soffietto di lega ferrosa acciaio inox; flange di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Installazione.	1 cad	671,68€	530,97€	11,76%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7420.Za001.0000.-	**OPERA:** Compensatore, pre-isolato; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale tubo principale (Ø) [mm] = 25 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 90; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: su tronchetti di tubo di lega ferrosa acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458; isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di plastica poliuretano con guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD) e cavo di lega rame generico per sistema d'allarme; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi. **OP** Compensatore, pre-isolato; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale tubo principale (Ø) [mm] = 25 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 90; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: su tronchetti di tubo di lega ferrosa acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458; isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di plastica poliuretano con guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD) e cavo di lega rame generico per sistema d'allarme; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi. **RM** Compensatore pre-isolato; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale tubo principale (Ø) [mm] = 25 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 90; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: su tronchetti di tubo di lega ferrosa acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458; isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di plastica poliuretano con guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD) e cavo di lega rame generico per sistema d'allarme; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi **LV** Installazione.	1 cad	169,53€	134,02€	11,57%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7420.Za001.0005.-	**OPERA:** Compensatore, pre-isolato; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale tubo principale (Ø) [mm] = 32 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 110; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: su tronchetti di tubo di lega ferrosa acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458; isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di plastica poliuretano con guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD) e cavo di lega rame generico per sistema d'allarme; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi. **OP** Compensatore, pre-isolato; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale tubo principale (Ø) [mm] = 32 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 110; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: su tronchetti di tubo di lega ferrosa acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458; isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di plastica poliuretano con guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD) e cavo di lega rame generico per sistema d'allarme; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi. **RM** Compensatore pre-isolato; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale tubo principale (Ø) [mm] = 32 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 110; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: su tronchetti di tubo di lega ferrosa acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458; isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di plastica poliuretano con guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD) e cavo di lega rame generico per sistema d'allarme; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi **LV** Installazione.	1 cad	202,65€	160,20€	12,74%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7420.Za001.0010.-	**OPERA:** Compensatore, pre-isolato; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale tubo principale (Ø) [mm] = 40 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 110; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: su tronchetti di tubo di lega ferrosa acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458; isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di plastica poliuretano con guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD) e cavo di lega rame generico per sistema d'allarme; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi. **OP** Compensatore, pre-isolato; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale tubo principale (Ø) [mm] = 40 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 110; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: su tronchetti di tubo di lega ferrosa acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458; isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di plastica poliuretano con guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD) e cavo di lega rame generico per sistema d'allarme; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi. **RM** Compensatore pre-isolato; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale tubo principale (Ø) [mm] = 40 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 110; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: su tronchetti di tubo di lega ferrosa acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458; isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di plastica poliuretano con guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD) e cavo di lega rame generico per sistema d'allarme; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi **LV** Installazione.	1 cad	206,56€	163,29€	14,00%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7420.Za001.0015.-	**OPERA:** Compensatore, pre-isolato; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale tubo principale (Ø) [mm] = 50 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: su tronchetti di tubo di lega ferrosa acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458; isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di plastica poliuretano con guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD) e cavo di lega rame generico per sistema d'allarme; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi. **OP** Compensatore, pre-isolato; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale tubo principale (Ø) [mm] = 50 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: su tronchetti di tubo di lega ferrosa acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458; isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di plastica poliuretano con guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD) e cavo di lega rame generico per sistema d'allarme; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi. **RM** Compensatore pre-isolato; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale tubo principale (Ø) [mm] = 50 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: su tronchetti di tubo di lega ferrosa acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458; isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di plastica poliuretano con guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD) e cavo di lega rame generico per sistema d'allarme; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi **LV** Installazione.	1 cad	246,85€	195,14€	16,52%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7420.Za001.0020.-	**OPERA:** Compensatore, pre-isolato; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale tubo principale (Ø) [mm] = 65 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 140; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: su tronchetti di tubo di lega ferrosa acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458; isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di plastica poliuretano con guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD) e cavo di lega rame generico per sistema d'allarme; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi. **OP** Compensatore, pre-isolato; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale tubo principale (Ø) [mm] = 65 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 140; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: su tronchetti di tubo di lega ferrosa acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458; isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di plastica poliuretano con guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD) e cavo di lega rame generico per sistema d'allarme; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi. **RM** Compensatore pre-isolato; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale tubo principale (Ø) [mm] = 65 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 140; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: su tronchetti di tubo di lega ferrosa acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458; isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di plastica poliuretano con guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD) e cavo di lega rame generico per sistema d'allarme; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi **LV** Installazione.	1 cad	254,05€	200,83€	18,29%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7420.Za001.0025.-	**OPERA:** Compensatore, pre-isolato; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale tubo principale (Ø) [mm] = 80 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 160; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: su tronchetti di tubo di lega ferrosa acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458; isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di plastica poliuretano con guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD) e cavo di lega rame generico per sistema d'allarme; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi. **OP** Compensatore, pre-isolato; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale tubo principale (Ø) [mm] = 80 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 160; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: su tronchetti di tubo di lega ferrosa acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458; isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di plastica poliuretano con guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD) e cavo di lega rame generico per sistema d'allarme; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi. **RM** Compensatore pre-isolato; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale tubo principale (Ø) [mm] = 80 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 160; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: su tronchetti di tubo di lega ferrosa acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458; isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di plastica poliuretano con guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD) e cavo di lega rame generico per sistema d'allarme; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi **LV** Installazione.	1 cad	286,50€	226,48€	18,20%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7420.Za001.0030.-	**OPERA:** Compensatore, pre-isolato; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale tubo principale (Ø) [mm] = 100 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: su tronchetti di tubo di lega ferrosa acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458; isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di plastica poliuretano con guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD) e cavo di lega rame generico per sistema d'allarme; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi. **OP** Compensatore, pre-isolato; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale tubo principale (Ø) [mm] = 100 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: su tronchetti di tubo di lega ferrosa acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458; isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di plastica poliuretano con guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD) e cavo di lega rame generico per sistema d'allarme; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi. **RM** Compensatore pre-isolato; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale tubo principale (Ø) [mm] = 100 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: su tronchetti di tubo di lega ferrosa acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458; isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di plastica poliuretano con guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD) e cavo di lega rame generico per sistema d'allarme; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi **LV** Installazione.	1 cad	342,47€	270,73€	22,31%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7420.Za001.0035.-	**OPERA:** Compensatore, pre-isolato; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale tubo principale (Ø) [mm] = 125 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 225; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: su tronchetti di tubo di lega ferrosa acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458; isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di plastica poliuretano con guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD) e cavo di lega rame generico per sistema d'allarme; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi. **OP** Compensatore, pre-isolato; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale tubo principale (Ø) [mm] = 125 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 225; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: su tronchetti di tubo di lega ferrosa acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458; isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di plastica poliuretano con guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD) e cavo di lega rame generico per sistema d'allarme; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi. **RM** Compensatore pre-isolato; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale tubo principale (Ø) [mm] = 125 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 225; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: su tronchetti di tubo di lega ferrosa acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458; isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di plastica poliuretano con guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD) e cavo di lega rame generico per sistema d'allarme; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi **LV** Installazione.	1 cad	393,61€	311,16€	20,46%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7420.Za001.0040.-	**OPERA:** Compensatore, pre-isolato; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale tubo principale (Ø) [mm] = 150 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: su tronchetti di tubo di lega ferrosa acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458; isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di plastica poliuretano con guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD) e cavo di lega rame generico per sistema d'allarme; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi. **OP** Compensatore, pre-isolato; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale tubo principale (Ø) [mm] = 150 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: su tronchetti di tubo di lega ferrosa acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458; isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di plastica poliuretano con guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD) e cavo di lega rame generico per sistema d'allarme; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi. **RM** Compensatore pre-isolato; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale tubo principale (Ø) [mm] = 150 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: su tronchetti di tubo di lega ferrosa acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458; isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di plastica poliuretano con guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD) e cavo di lega rame generico per sistema d'allarme; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi **LV** Installazione.	1 cad	499,46€	394,83€	21,60%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7420.Za001.0045.-	**OPERA:** Compensatore, pre-isolato; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale tubo principale (Ø) [mm] = 200 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 315; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: su tronchetti di tubo di lega ferrosa acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458; isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di plastica poliuretano con guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD) e cavo di lega rame generico per sistema d'allarme; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi. **OP** Compensatore, pre-isolato; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale tubo principale (Ø) [mm] = 200 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 315; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: su tronchetti di tubo di lega ferrosa acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458; isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di plastica poliuretano con guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD) e cavo di lega rame generico per sistema d'allarme; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi. **RM** Compensatore pre-isolato; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale tubo principale (Ø) [mm] = 200 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 315; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: su tronchetti di tubo di lega ferrosa acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458; isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di plastica poliuretano con guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD) e cavo di lega rame generico per sistema d'allarme; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi **LV** Installazione.	1 cad	732,31€	578,90€	18,05%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7420.Za001.0050.-	**OPERA:** Compensatore, pre-isolato; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale tubo principale (Ø) [mm] = 250 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 400; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: su tronchetti di tubo di lega ferrosa acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458; isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di plastica poliuretano con guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD) e cavo di lega rame generico per sistema d'allarme; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi. **OP** Compensatore, pre-isolato; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale tubo principale (Ø) [mm] = 250 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 400; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: su tronchetti di tubo di lega ferrosa acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458; isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di plastica poliuretano con guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD) e cavo di lega rame generico per sistema d'allarme; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi. **RM** Compensatore pre-isolato; funzione: collegamento tra circuito idraulico primario e circuiti secondari; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale tubo principale (Ø) [mm] = 250 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 400; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: su tronchetti di tubo di lega ferrosa acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458; isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di plastica poliuretano con guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD) e cavo di lega rame generico per sistema d'allarme; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi **LV** Installazione.	1 cad	1.027,84€	812,52€	17,83%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7435.Da035.0000.-	**OPERA:** Pompa generica, centrifuga di resina sintetica Noryl®; funzione: distribuzione acqua; impiego: piscina; portata [m³/h] ≤ 10. Incluso: pre-filtro. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata misurata con prevalenza [kPa] = 180. **OP** Pompa generica, centrifuga di resina sintetica Noryl®; funzione: distribuzione acqua; impiego: piscina; portata [m³/h] ≤ 10. Incluso: pre-filtro. SPECIFICHE TECNICHE: portata misurata con prevalenza [kPa] = 180. **RM** Pompa generica centrifuga di resina sintetica Noryl; funzione: distribuzione acqua; impiego: piscina; portata [m³/h] ≤ 10. Componente: motore trifase, . Incluso: pre-filtro SPECIFICHE TECNICHE: portata misurata con prevalenza [kPa] = 180 **LV** Installazione.	1 cad	926,43€	732,36€	25,58%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7435.Da035.0005.-	**OPERA:** Pompa generica, centrifuga di resina sintetica Noryl®; funzione: distribuzione acqua; impiego: piscina; portata [m³/h] = 11 ÷ 15. Incluso: pre-filtro. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata misurata con prevalenza [kPa] = 180. **OP** Pompa generica, centrifuga di resina sintetica Noryl®; funzione: distribuzione acqua; impiego: piscina; portata [m³/h] = 11 ÷ 15. Incluso: pre-filtro. SPECIFICHE TECNICHE: portata misurata con prevalenza [kPa] = 180. **RM** Pompa generica centrifuga di resina sintetica Noryl; funzione: distribuzione acqua; impiego: piscina; portata [m³/h] = 11 ÷ 15. Componente: motore trifase, . Incluso: pre-filtro SPECIFICHE TECNICHE: portata misurata con prevalenza [kPa] = 180 **LV** Installazione.	1 cad	1.194,05€	943,91€	19,85%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7435.Da035.0010.-	**OPERA:** Pompa generica, centrifuga di resina sintetica Noryl®; funzione: distribuzione acqua; impiego: piscina; portata [m³/h] = 16 ÷ 25. Incluso: pre-filtro. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata misurata con prevalenza [kPa] = 180. **OP** Pompa generica, centrifuga di resina sintetica Noryl®; funzione: distribuzione acqua; impiego: piscina; portata [m³/h] = 16 ÷ 25. Incluso: pre-filtro. SPECIFICHE TECNICHE: portata misurata con prevalenza [kPa] = 180. **RM** Pompa generica centrifuga di resina sintetica Noryl; funzione: distribuzione acqua; impiego: piscina; portata [m³/h] = 16 ÷ 25. Componente: motore trifase, . Incluso: pre-filtro SPECIFICHE TECNICHE: portata misurata con prevalenza [kPa] = 180 **LV** Installazione.	1 cad	1.370,31€	1.083,25€	17,29%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7435.Sb030.0000.-	**OPERA:** Pompa generica, centrifuga di lega ferrosa ghisa generico; geometria: monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: piscina; portata [m³/h] ≤ 40. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata misurata con prevalenza [kPa] = 180 e velocità massima. **OP** Pompa generica, centrifuga di lega ferrosa ghisa generico; geometria: monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: piscina; portata [m³/h] ≤ 40. SPECIFICHE TECNICHE: portata misurata con prevalenza [kPa] = 180 e velocità massima. **RM** Pompa generica centrifuga di lega ferrosa ghisa generico; geometria: monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: piscina; portata [m³/h] ≤ 40. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: portata misurata con prevalenza [kPa] = 180 e velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	1.518,42€	1.200,33€	10,40%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7435.Sb030.0005.-	**OPERA:** Pompa generica, centrifuga di lega ferrosa ghisa generico; geometria: monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: piscina; portata [m³/h] = 41 ÷ 50. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata misurata con prevalenza [kPa] = 180 e velocità massima. **OP** Pompa generica, centrifuga di lega ferrosa ghisa generico; geometria: monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: piscina; portata [m³/h] = 41 ÷ 50. SPECIFICHE TECNICHE: portata misurata con prevalenza [kPa] = 180 e velocità massima. **RM** Pompa generica centrifuga di lega ferrosa ghisa generico; geometria: monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: piscina; portata [m³/h] = 41 ÷ 50. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: portata misurata con prevalenza [kPa] = 180 e velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	2.092,87€	1.654,44€	7,55%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7435.Sb030.0010.-	**OPERA:** Pompa generica, centrifuga di lega ferrosa ghisa generico; geometria: monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: piscina; portata [m³/h] = 51 ÷ 70. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata misurata con prevalenza [kPa] = 180 e velocità massima. **OP** Pompa generica, centrifuga di lega ferrosa ghisa generico; geometria: monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: piscina; portata [m³/h] = 51 ÷ 70. SPECIFICHE TECNICHE: portata misurata con prevalenza [kPa] = 180 e velocità massima. **RM** Pompa generica centrifuga di lega ferrosa ghisa generico; geometria: monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: piscina; portata [m³/h] = 51 ÷ 70. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: portata misurata con prevalenza [kPa] = 180 e velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	2.603,77€	2.058,31€	13,65%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7435.Sb030.0015.-	**OPERA:** Pompa generica, centrifuga di lega ferrosa ghisa generico; geometria: monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: piscina; portata [m³/h] = 71 ÷ 100. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata misurata con prevalenza [kPa] = 180 e velocità massima. **OP** Pompa generica, centrifuga di lega ferrosa ghisa generico; geometria: monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: piscina; portata [m³/h] = 71 ÷ 100. SPECIFICHE TECNICHE: portata misurata con prevalenza [kPa] = 180 e velocità massima. **RM** Pompa generica centrifuga di lega ferrosa ghisa generico; geometria: monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: piscina; portata [m³/h] = 71 ÷ 100. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: portata misurata con prevalenza [kPa] = 180 e velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	2.904,03€	2.295,68€	12,24%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7435.Sb030.0020.-	**OPERA:** Pompa generica, centrifuga di lega ferrosa ghisa generico; geometria: monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: piscina; portata [m³/h] = 101 ÷ 130. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata misurata con prevalenza [kPa] = 180 e velocità massima. **OP** Pompa generica, centrifuga di lega ferrosa ghisa generico; geometria: monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: piscina; portata [m³/h] = 101 ÷ 130. SPECIFICHE TECNICHE: portata misurata con prevalenza [kPa] = 180 e velocità massima. **RM** Pompa generica centrifuga di lega ferrosa ghisa generico; geometria: monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: piscina; portata [m³/h] = 101 ÷ 130. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: portata misurata con prevalenza [kPa] = 180 e velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	3.086,80€	2.440,16€	11,52%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7435.Sb030.0025.-	**OPERA:** Pompa generica, centrifuga di lega ferrosa ghisa generico; geometria: monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: piscina; portata [m³/h] = 131 ÷ 170. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata misurata con prevalenza [kPa] = 180 e velocità massima. **OP** Pompa generica, centrifuga di lega ferrosa ghisa generico; geometria: monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: piscina; portata [m³/h] = 131 ÷ 170. SPECIFICHE TECNICHE: portata misurata con prevalenza [kPa] = 180 e velocità massima. **RM** Pompa generica centrifuga di lega ferrosa ghisa generico; geometria: monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: piscina; portata [m³/h] = 131 ÷ 170. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: portata misurata con prevalenza [kPa] = 180 e velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	4.485,46€	3.545,82€	12,33%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7435.Sb030.0030.-	**OPERA:** Pompa generica, centrifuga di lega ferrosa ghisa generico; geometria: monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: piscina; portata [m³/h] = 171 ÷ 220. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata misurata con prevalenza [kPa] = 180 e velocità massima. **OP** Pompa generica, centrifuga di lega ferrosa ghisa generico; geometria: monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: piscina; portata [m³/h] = 171 ÷ 220. SPECIFICHE TECNICHE: portata misurata con prevalenza [kPa] = 180 e velocità massima. **RM** Pompa generica centrifuga di lega ferrosa ghisa generico; geometria: monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: piscina; portata [m³/h] = 171 ÷ 220. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: portata misurata con prevalenza [kPa] = 180 e velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	4.824,93€	3.814,17€	11,46%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7435.Sb030.0035.-	**OPERA:** Pompa generica, centrifuga di lega ferrosa ghisa generico; geometria: monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: piscina; portata [m³/h] = 221 ÷ 260. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: portata misurata con prevalenza [kPa] = 180 e velocità massima. **OP** Pompa generica, centrifuga di lega ferrosa ghisa generico; geometria: monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: piscina; portata [m³/h] = 221 ÷ 260. SPECIFICHE TECNICHE: portata misurata con prevalenza [kPa] = 180 e velocità massima. **RM** Pompa generica centrifuga di lega ferrosa ghisa generico; geometria: monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: piscina; portata [m³/h] = 221 ÷ 260. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: portata misurata con prevalenza [kPa] = 180 e velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	6.104,32€	4.825,55€	9,06%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7435.Za001.0000.-	**OPERA:** Pompa generica, a giunto e tenuta meccanica; geometria: orizzontale; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] ≤ 50 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **OP** Pompa generica, a giunto e tenuta meccanica; geometria: orizzontale; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] ≤ 50 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **RM** Pompa generica a giunto e tenuta meccanica; geometria: orizzontale; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] ≤ 50 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	1.275,36€	1.008,19€	15,48%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7435.Za001.0005.-	**OPERA:** Pompa generica, a giunto e tenuta meccanica; geometria: orizzontale; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **OP** Pompa generica, a giunto e tenuta meccanica; geometria: orizzontale; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **RM** Pompa generica a giunto e tenuta meccanica; geometria: orizzontale; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	1.405,92€	1.111,40€	14,05%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7435.Za001.0010.-	**OPERA:** Pompa generica, a giunto e tenuta meccanica; geometria: orizzontale; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **OP** Pompa generica, a giunto e tenuta meccanica; geometria: orizzontale; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **RM** Pompa generica a giunto e tenuta meccanica; geometria: orizzontale; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	1.588,70€	1.255,89€	12,43%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7435.Za001.0015.-	**OPERA:** Pompa generica, a giunto e tenuta meccanica; geometria: orizzontale; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **OP** Pompa generica, a giunto e tenuta meccanica; geometria: orizzontale; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **RM** Pompa generica a giunto e tenuta meccanica; geometria: orizzontale; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	1.279,71€	1.011,63€	15,43%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7435.Za001.0020.-	**OPERA:** Pompa generica, a giunto e tenuta meccanica; geometria: orizzontale; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] ≤ 50 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **OP** Pompa generica, a giunto e tenuta meccanica; geometria: orizzontale; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] ≤ 50 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **RM** Pompa generica a giunto e tenuta meccanica; geometria: orizzontale; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] ≤ 50 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	1.347,90€	1.065,53€	14,65%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7435.Za001.0025.-	**OPERA:** Pompa generica, a giunto e tenuta meccanica; geometria: orizzontale; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **OP** Pompa generica, a giunto e tenuta meccanica; geometria: orizzontale; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **RM** Pompa generica a giunto e tenuta meccanica; geometria: orizzontale; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	1.414,63€	1.118,29€	13,96%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7435.Za001.0030.-	**OPERA:** Pompa generica, a giunto e tenuta meccanica; geometria: orizzontale; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **OP** Pompa generica, a giunto e tenuta meccanica; geometria: orizzontale; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **RM** Pompa generica a giunto e tenuta meccanica; geometria: orizzontale; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	1.629,32€	1.288,00€	12,12%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7435.Za001.0035.-	**OPERA:** Pompa generica, a giunto e tenuta meccanica; geometria: orizzontale; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **OP** Pompa generica, a giunto e tenuta meccanica; geometria: orizzontale; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **RM** Pompa generica a giunto e tenuta meccanica; geometria: orizzontale; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	1.317,43€	1.041,44€	14,99%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7435.Za001.0040.-	**OPERA:** Pompa generica, a giunto e tenuta meccanica; geometria: orizzontale; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] ≤ 50 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **OP** Pompa generica, a giunto e tenuta meccanica; geometria: orizzontale; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] ≤ 50 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **RM** Pompa generica a giunto e tenuta meccanica; geometria: orizzontale; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] ≤ 50 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	1.500,37€	1.186,06€	19,74%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7435.Za001.0045.-	**OPERA:** Pompa generica, a giunto e tenuta meccanica; geometria: orizzontale; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **OP** Pompa generica, a giunto e tenuta meccanica; geometria: orizzontale; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **RM** Pompa generica a giunto e tenuta meccanica; geometria: orizzontale; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	1.620,77€	1.281,24€	18,28%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7435.Za001.0050.-	**OPERA:** Pompa generica, a giunto e tenuta meccanica; geometria: orizzontale; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **OP** Pompa generica, a giunto e tenuta meccanica; geometria: orizzontale; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **RM** Pompa generica a giunto e tenuta meccanica; geometria: orizzontale; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	1.849,95€	1.462,41€	16,01%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7435.Za001.0055.-	**OPERA:** Pompa generica, a giunto e tenuta meccanica; geometria: orizzontale; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **OP** Pompa generica, a giunto e tenuta meccanica; geometria: orizzontale; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **RM** Pompa generica a giunto e tenuta meccanica; geometria: orizzontale; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	3.455,75€	2.731,82€	8,57%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7435.Za001.0060.-	**OPERA:** Pompa generica, a giunto e tenuta meccanica; geometria: orizzontale; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] ≤ 50 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **OP** Pompa generica, a giunto e tenuta meccanica; geometria: orizzontale; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] ≤ 50 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **RM** Pompa generica a giunto e tenuta meccanica; geometria: orizzontale; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] ≤ 50 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	1.672,99€	1.322,52€	17,71%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7435.Za001.0065.-	**OPERA:** Pompa generica, a giunto e tenuta meccanica; geometria: orizzontale; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **OP** Pompa generica, a giunto e tenuta meccanica; geometria: orizzontale; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **RM** Pompa generica a giunto e tenuta meccanica; geometria: orizzontale; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	1.919,58€	1.517,45€	15,43%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7435.Za001.0070.-	**OPERA:** Pompa generica, a giunto e tenuta meccanica; geometria: orizzontale; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **OP** Pompa generica, a giunto e tenuta meccanica; geometria: orizzontale; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **RM** Pompa generica a giunto e tenuta meccanica; geometria: orizzontale; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	2.289,50€	1.809,88€	12,94%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7435.Za001.0075.-	**OPERA:** Pompa generica, a giunto e tenuta meccanica; geometria: orizzontale; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **OP** Pompa generica, a giunto e tenuta meccanica; geometria: orizzontale; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **RM** Pompa generica a giunto e tenuta meccanica; geometria: orizzontale; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	3.745,86€	2.961,16€	7,91%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7435.Za001.0080.-	**OPERA:** Pompa generica, a giunto e tenuta meccanica; geometria: orizzontale; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 81 ÷ 160 | prevalenza [kPa] ≤ 50 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **OP** Pompa generica, a giunto e tenuta meccanica; geometria: orizzontale; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 81 ÷ 160 | prevalenza [kPa] ≤ 50 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **RM** Pompa generica a giunto e tenuta meccanica; geometria: orizzontale; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 81 ÷ 160 | prevalenza [kPa] ≤ 50 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	2.175,03€	1.719,39€	18,16%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7435.Za001.0085.-	**OPERA:** Pompa generica, a giunto e tenuta meccanica; geometria: orizzontale; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 81 ÷ 160 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **OP** Pompa generica, a giunto e tenuta meccanica; geometria: orizzontale; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 81 ÷ 160 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **RM** Pompa generica a giunto e tenuta meccanica; geometria: orizzontale; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 81 ÷ 160 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	2.305,59€	1.822,60€	17,13%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7435.Za001.0090.-	**OPERA:** Pompa generica, a giunto e tenuta meccanica; geometria: orizzontale; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 81 ÷ 160 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **OP** Pompa generica, a giunto e tenuta meccanica; geometria: orizzontale; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 81 ÷ 160 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **RM** Pompa generica a giunto e tenuta meccanica; geometria: orizzontale; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 81 ÷ 160 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	3.059,89€	2.418,89€	12,91%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7435.Za001.0095.-	**OPERA:** Pompa generica, a giunto e tenuta meccanica; geometria: orizzontale; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 81 ÷ 160 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **OP** Pompa generica, a giunto e tenuta meccanica; geometria: orizzontale; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 81 ÷ 160 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **RM** Pompa generica a giunto e tenuta meccanica; geometria: orizzontale; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 81 ÷ 160 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	4.388,62€	3.469,26€	9,00%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7435.Za001.0100.-	**OPERA:** Pompa generica, a giunto e tenuta meccanica; geometria: orizzontale; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 161 ÷ 320 | prevalenza [kPa] ≤ 100 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **OP** Pompa generica, a giunto e tenuta meccanica; geometria: orizzontale; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 161 ÷ 320 | prevalenza [kPa] ≤ 100 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **RM** Pompa generica a giunto e tenuta meccanica; geometria: orizzontale; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 161 ÷ 320 | prevalenza [kPa] ≤ 100 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	3.165,93€	2.502,71€	15,59%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7435.Za001.0105.-	**OPERA:** Pompa generica, a giunto e tenuta meccanica; geometria: orizzontale; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 161 ÷ 320 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **OP** Pompa generica, a giunto e tenuta meccanica; geometria: orizzontale; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 161 ÷ 320 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **RM** Pompa generica a giunto e tenuta meccanica; geometria: orizzontale; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 161 ÷ 320 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	4.612,18€	3.645,99€	10,70%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7435.Za001.0110.-	**OPERA:** Pompa generica, a giunto e tenuta meccanica; geometria: orizzontale; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 161 ÷ 320 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **OP** Pompa generica, a giunto e tenuta meccanica; geometria: orizzontale; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 161 ÷ 320 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **RM** Pompa generica a giunto e tenuta meccanica; geometria: orizzontale; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 161 ÷ 320 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	4.848,62€	3.832,90€	10,18%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7435.Za001.0115.-	**OPERA:** Pompa generica, a giunto e tenuta meccanica; geometria: orizzontale; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 321 ÷ 500 | prevalenza [kPa] ≤ 100 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **OP** Pompa generica, a giunto e tenuta meccanica; geometria: orizzontale; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 321 ÷ 500 | prevalenza [kPa] ≤ 100 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **RM** Pompa generica a giunto e tenuta meccanica; geometria: orizzontale; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 321 ÷ 500 | prevalenza [kPa] ≤ 100 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	4.196,01€	3.317,00€	14,12%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7435.Za001.0120.-	**OPERA:** Pompa generica, a giunto e tenuta meccanica; geometria: orizzontale; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 321 ÷ 500 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **OP** Pompa generica, a giunto e tenuta meccanica; geometria: orizzontale; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 321 ÷ 500 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **RM** Pompa generica a giunto e tenuta meccanica; geometria: orizzontale; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 321 ÷ 500 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	4.973,53€	3.931,64€	11,91%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7435.Za001.0125.-	**OPERA:** Pompa generica, a giunto e tenuta meccanica; geometria: orizzontale; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 321 ÷ 500 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **OP** Pompa generica, a giunto e tenuta meccanica; geometria: orizzontale; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 321 ÷ 500 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **RM** Pompa generica a giunto e tenuta meccanica; geometria: orizzontale; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 321 ÷ 500 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	8.671,00€	6.854,55€	6,83%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7435.Za001.0250.-	**OPERA:** Pompa generica, di emergenza; geometria: manuale; funzione: distribuzione acqua; impiego: pompa di sollevamento. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pompa generica, di emergenza; geometria: manuale; funzione: distribuzione acqua; impiego: pompa di sollevamento. **RM** Pompa generica di emergenza; geometria: manuale; funzione: distribuzione acqua; impiego: pompa di sollevamento **LV** Installazione.	1 cad	202,84€	160,35€	12,17%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7435.Za001.0500.-	**OPERA:** Pompa generica, gemellare; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] ≤ 50 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **OP** Pompa generica, gemellare; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] ≤ 50 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **RM** Pompa generica gemellare; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] ≤ 50 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	1.434,02€	1.133,61€	5,16%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7435.Za001.0505.-	**OPERA:** Pompa generica, gemellare; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **OP** Pompa generica, gemellare; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **RM** Pompa generica gemellare; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	1.879,35€	1.485,65€	3,94%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7435.Za001.0510.-	**OPERA:** Pompa generica, gemellare; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **OP** Pompa generica, gemellare; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **RM** Pompa generica gemellare; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	2.170,92€	1.716,14€	3,41%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7435.Za001.0515.-	**OPERA:** Pompa generica, gemellare; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] ≤ 50 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **OP** Pompa generica, gemellare; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] ≤ 50 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **RM** Pompa generica gemellare; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] ≤ 50 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	1.773,45€	1.401,94€	4,18%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7435.Za001.0520.-	**OPERA:** Pompa generica, gemellare; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **OP** Pompa generica, gemellare; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **RM** Pompa generica gemellare; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	1.918,51€	1.516,61€	3,86%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7435.Za001.0525.-	**OPERA:** Pompa generica, gemellare; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **OP** Pompa generica, gemellare; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **RM** Pompa generica gemellare; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	2.342,09€	1.851,45€	3,16%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7435.Za001.0530.-	**OPERA:** Pompa generica, gemellare; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] ≤ 50 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **OP** Pompa generica, gemellare; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] ≤ 50 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **RM** Pompa generica gemellare; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] ≤ 50 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	2.103,48€	1.662,83€	4,69%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7435.Za001.0535.-	**OPERA:** Pompa generica, gemellare; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **OP** Pompa generica, gemellare; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **RM** Pompa generica gemellare; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	2.373,31€	1.876,13€	4,16%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7435.Za001.0540.-	**OPERA:** Pompa generica, gemellare; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **OP** Pompa generica, gemellare; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **RM** Pompa generica gemellare; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	2.757,71€	2.180,01€	3,58%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7435.Za001.0545.-	**OPERA:** Pompa generica, gemellare; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] ≤ 50 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **OP** Pompa generica, gemellare; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] ≤ 50 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **RM** Pompa generica gemellare; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] ≤ 50 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	2.617,00€	2.068,77€	3,77%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7435.Za001.0550.-	**OPERA:** Pompa generica, gemellare; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **OP** Pompa generica, gemellare; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **RM** Pompa generica gemellare; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	3.799,24€	3.003,35€	2,60%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7435.Za001.0555.-	**OPERA:** Pompa generica, gemellare; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **OP** Pompa generica, gemellare; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **RM** Pompa generica gemellare; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	4.826,22€	3.815,19€	2,05%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7435.Za001.0560.-	**OPERA:** Pompa generica, gemellare; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 81 ÷ 160 | prevalenza [kPa] ≤ 50 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **OP** Pompa generica, gemellare; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 81 ÷ 160 | prevalenza [kPa] ≤ 50 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **RM** Pompa generica gemellare; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 81 ÷ 160 | prevalenza [kPa] ≤ 50 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	4.903,89€	3.876,59€	2,52%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7435.Za001.0565.-	**OPERA:** Pompa generica, gemellare; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 81 ÷ 160 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **OP** Pompa generica, gemellare; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 81 ÷ 160 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **RM** Pompa generica gemellare; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 81 ÷ 160 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	5.421,76€	4.285,97€	2,28%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7435.Za001.0570.-	**OPERA:** Pompa generica, gemellare; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 81 ÷ 160 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **OP** Pompa generica, gemellare; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 81 ÷ 160 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **RM** Pompa generica gemellare; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 81 ÷ 160 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	6.888,27€	5.445,27€	1,79%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7435.Za001.0575.-	**OPERA:** Pompa generica, gemellare; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 161 ÷ 320 | prevalenza [kPa] ≤ 100 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **OP** Pompa generica, gemellare; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 161 ÷ 320 | prevalenza [kPa] ≤ 100 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **RM** Pompa generica gemellare; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 161 ÷ 320 | prevalenza [kPa] ≤ 100 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	8.961,16€	7.083,92€	1,38%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7435.Za001.0580.-	**OPERA:** Pompa generica, gemellare; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 161 ÷ 320 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **OP** Pompa generica, gemellare; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 161 ÷ 320 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **RM** Pompa generica gemellare; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 161 ÷ 320 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	14.178,80€	11.208,54€	1,05%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7435.Za001.0585.-	**OPERA:** Pompa generica, gemellare; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 161 ÷ 320 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 300 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **OP** Pompa generica, gemellare; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 161 ÷ 320 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 300 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **RM** Pompa generica gemellare; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 161 ÷ 320 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 300 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	16.556,90€	13.088,46€	0,90%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7435.Za001.0590.-	**OPERA:** Pompa generica, gemellare; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 321 ÷ 500 | prevalenza [kPa] ≤ 100 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **OP** Pompa generica, gemellare; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 321 ÷ 500 | prevalenza [kPa] ≤ 100 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **RM** Pompa generica gemellare; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 321 ÷ 500 | prevalenza [kPa] ≤ 100 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	12.726,84€	10.060,74€	1,56%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7435.Za001.0595.-	**OPERA:** Pompa generica, gemellare; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 321 ÷ 500 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **OP** Pompa generica, gemellare; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 321 ÷ 500 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **RM** Pompa generica gemellare; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 321 ÷ 500 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	18.261,00€	14.435,57€	1,08%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7435.Za001.0600.-	**OPERA:** Pompa generica, gemellare; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 321 ÷ 500 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 250 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **OP** Pompa generica, gemellare; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 321 ÷ 500 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 250 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **RM** Pompa generica gemellare; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 321 ÷ 500 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 250 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	22.314,31€	17.639,77€	0,89%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7435.Za001.0750.-	**OPERA:** Pompa generica; geometria: orizzontale | monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] ≤ 50 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **OP** Pompa generica; geometria: orizzontale | monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] ≤ 50 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **RM** Pompa generica; geometria: orizzontale | monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] ≤ 50 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	869,23€	687,14€	22,72%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7435.Za001.0755.-	**OPERA:** Pompa generica; geometria: orizzontale | monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **OP** Pompa generica; geometria: orizzontale | monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **RM** Pompa generica; geometria: orizzontale | monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	946,10€	747,90€	20,87%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7435.Za001.0760.-	**OPERA:** Pompa generica; geometria: orizzontale | monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **OP** Pompa generica; geometria: orizzontale | monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **RM** Pompa generica; geometria: orizzontale | monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	1.194,15€	943,99€	16,54%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7435.Za001.0765.-	**OPERA:** Pompa generica; geometria: orizzontale | monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **OP** Pompa generica; geometria: orizzontale | monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **RM** Pompa generica; geometria: orizzontale | monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	1.555,32€	1.229,50€	12,70%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7435.Za001.0770.-	**OPERA:** Pompa generica; geometria: orizzontale | monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] ≤ 50 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **OP** Pompa generica; geometria: orizzontale | monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] ≤ 50 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **RM** Pompa generica; geometria: orizzontale | monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] ≤ 50 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	935,94€	739,87€	21,10%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7435.Za001.0775.-	**OPERA:** Pompa generica; geometria: orizzontale | monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **OP** Pompa generica; geometria: orizzontale | monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **RM** Pompa generica; geometria: orizzontale | monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	1.017,17€	804,09€	19,42%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7435.Za001.0780.-	**OPERA:** Pompa generica; geometria: orizzontale | monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **OP** Pompa generica; geometria: orizzontale | monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **RM** Pompa generica; geometria: orizzontale | monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	1.302,94€	1.029,99€	15,16%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7435.Za001.0785.-	**OPERA:** Pompa generica; geometria: orizzontale | monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **OP** Pompa generica; geometria: orizzontale | monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **RM** Pompa generica; geometria: orizzontale | monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	1.674,29€	1.323,55€	11,80%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7435.Za001.0790.-	**OPERA:** Pompa generica; geometria: orizzontale | monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] ≤ 50 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **OP** Pompa generica; geometria: orizzontale | monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] ≤ 50 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **RM** Pompa generica; geometria: orizzontale | monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] ≤ 50 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	1.086,94€	859,24€	27,25%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7435.Za001.0795.-	**OPERA:** Pompa generica; geometria: orizzontale | monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **OP** Pompa generica; geometria: orizzontale | monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **RM** Pompa generica; geometria: orizzontale | monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	1.340,82€	1.059,94€	22,09%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7435.Za001.0800.-	**OPERA:** Pompa generica; geometria: orizzontale | monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **OP** Pompa generica; geometria: orizzontale | monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **RM** Pompa generica; geometria: orizzontale | monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	1.584,52€	1.252,58€	18,70%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7435.Za001.0805.-	**OPERA:** Pompa generica; geometria: orizzontale | monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **OP** Pompa generica; geometria: orizzontale | monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **RM** Pompa generica; geometria: orizzontale | monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	2.637,64€	2.085,09€	11,23%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7435.Za001.0810.-	**OPERA:** Pompa generica; geometria: orizzontale | monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] ≤ 50 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **OP** Pompa generica; geometria: orizzontale | monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] ≤ 50 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **RM** Pompa generica; geometria: orizzontale | monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] ≤ 50 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	1.310,34€	1.035,84€	22,61%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7435.Za001.0815.-	**OPERA:** Pompa generica; geometria: orizzontale | monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **OP** Pompa generica; geometria: orizzontale | monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **RM** Pompa generica; geometria: orizzontale | monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	1.670,08€	1.320,22€	17,74%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7435.Za001.0820.-	**OPERA:** Pompa generica; geometria: orizzontale | monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **OP** Pompa generica; geometria: orizzontale | monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **RM** Pompa generica; geometria: orizzontale | monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	2.066,10€	1.633,28€	14,34%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7435.Za001.0825.-	**OPERA:** Pompa generica; geometria: orizzontale | monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **OP** Pompa generica; geometria: orizzontale | monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **RM** Pompa generica; geometria: orizzontale | monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	2.637,64€	2.085,09€	11,23%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7435.Za001.0830.-	**OPERA:** Pompa generica; geometria: orizzontale | monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 81 ÷ 160 | prevalenza [kPa] ≤ 50 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **OP** Pompa generica; geometria: orizzontale | monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 81 ÷ 160 | prevalenza [kPa] ≤ 50 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **RM** Pompa generica; geometria: orizzontale | monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 81 ÷ 160 | prevalenza [kPa] ≤ 50 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	1.723,92€	1.362,78€	22,91%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7435.Za001.0835.-	**OPERA:** Pompa generica; geometria: orizzontale | monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 81 ÷ 160 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **OP** Pompa generica; geometria: orizzontale | monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 81 ÷ 160 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **RM** Pompa generica; geometria: orizzontale | monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 81 ÷ 160 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	2.143,13€	1.694,17€	18,43%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7435.Za001.0840.-	**OPERA:** Pompa generica; geometria: orizzontale | monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 81 ÷ 160 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **OP** Pompa generica; geometria: orizzontale | monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 81 ÷ 160 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **RM** Pompa generica; geometria: orizzontale | monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 81 ÷ 160 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	2.631,97€	2.080,61€	15,01%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7435.Za001.0845.-	**OPERA:** Pompa generica; geometria: orizzontale | monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 81 ÷ 160 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **OP** Pompa generica; geometria: orizzontale | monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 81 ÷ 160 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **RM** Pompa generica; geometria: orizzontale | monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 81 ÷ 160 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	4.922,43€	3.891,25€	8,02%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7435.Za001.0850.-	**OPERA:** Pompa generica; geometria: orizzontale | monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 161 ÷ 320 | prevalenza [kPa] ≤ 100 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **OP** Pompa generica; geometria: orizzontale | monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 161 ÷ 320 | prevalenza [kPa] ≤ 100 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **RM** Pompa generica; geometria: orizzontale | monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 161 ÷ 320 | prevalenza [kPa] ≤ 100 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	3.399,48€	2.687,34€	14,52%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7435.Za001.0855.-	**OPERA:** Pompa generica; geometria: orizzontale | monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 161 ÷ 320 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **OP** Pompa generica; geometria: orizzontale | monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 161 ÷ 320 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **RM** Pompa generica; geometria: orizzontale | monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 161 ÷ 320 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	4.645,53€	3.672,36€	10,63%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7435.Za001.0860.-	**OPERA:** Pompa generica; geometria: orizzontale | monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 161 ÷ 320 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 300 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **OP** Pompa generica; geometria: orizzontale | monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 161 ÷ 320 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 300 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **RM** Pompa generica; geometria: orizzontale | monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 161 ÷ 320 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 300 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	6.146,87€	4.859,18€	8,03%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7435.Za001.0865.-	**OPERA:** Pompa generica; geometria: orizzontale | monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 321 ÷ 500 | prevalenza [kPa] ≤ 100 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **OP** Pompa generica; geometria: orizzontale | monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 321 ÷ 500 | prevalenza [kPa] ≤ 100 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **RM** Pompa generica; geometria: orizzontale | monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 321 ÷ 500 | prevalenza [kPa] ≤ 100 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	4.082,88€	3.227,57€	14,51%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7435.Za001.0870.-	**OPERA:** Pompa generica; geometria: orizzontale | monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 321 ÷ 500 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **OP** Pompa generica; geometria: orizzontale | monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 321 ÷ 500 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **RM** Pompa generica; geometria: orizzontale | monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 321 ÷ 500 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	5.740,25€	4.537,75€	10,31%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7435.Za001.0875.-	**OPERA:** Pompa generica; geometria: orizzontale | monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 321 ÷ 500 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 240 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **OP** Pompa generica; geometria: orizzontale | monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 321 ÷ 500 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 240 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **RM** Pompa generica; geometria: orizzontale | monoblocco; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 321 ÷ 500 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 240 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	6.271,77€	4.957,92€	9,45%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7435.Za001.1000.-	**OPERA:** Pompa generica, singola; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] ≤ 50 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **OP** Pompa generica, singola; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] ≤ 50 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **RM** Pompa generica singola; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] ≤ 50 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	650,72€	514,40€	11,38%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7435.Za001.1005.-	**OPERA:** Pompa generica, singola; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **OP** Pompa generica, singola; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **RM** Pompa generica singola; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	810,28€	640,54€	9,14%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7435.Za001.1010.-	**OPERA:** Pompa generica, singola; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **OP** Pompa generica, singola; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **RM** Pompa generica singola; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	872,66€	689,85€	8,49%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7435.Za001.1015.-	**OPERA:** Pompa generica, singola; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] ≤ 50 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **OP** Pompa generica, singola; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] ≤ 50 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **RM** Pompa generica singola; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] ≤ 50 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	750,82€	593,53€	9,86%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7435.Za001.1020.-	**OPERA:** Pompa generica, singola; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **OP** Pompa generica, singola; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **RM** Pompa generica singola; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	917,64€	725,41€	8,07%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7435.Za001.1025.-	**OPERA:** Pompa generica, singola; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **OP** Pompa generica, singola; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **RM** Pompa generica singola; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	1.035,11€	818,27€	7,15%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7435.Za001.1030.-	**OPERA:** Pompa generica, singola; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] ≤ 50 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **OP** Pompa generica, singola; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] ≤ 50 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **RM** Pompa generica singola; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] ≤ 50 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	948,86€	750,09€	10,41%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7435.Za001.1035.-	**OPERA:** Pompa generica, singola; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **OP** Pompa generica, singola; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **RM** Pompa generica singola; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	1.066,33€	842,95€	9,26%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7435.Za001.1040.-	**OPERA:** Pompa generica, singola; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **OP** Pompa generica, singola; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **RM** Pompa generica singola; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	1.220,08€	964,49€	8,09%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7435.Za001.1045.-	**OPERA:** Pompa generica, singola; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] ≤ 50 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **OP** Pompa generica, singola; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] ≤ 50 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **RM** Pompa generica singola; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] ≤ 50 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	1.157,72€	915,19€	8,53%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7435.Za001.1050.-	**OPERA:** Pompa generica, singola; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **OP** Pompa generica, singola; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **RM** Pompa generica singola; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	1.882,99€	1.488,53€	5,24%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7435.Za001.1055.-	**OPERA:** Pompa generica, singola; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **OP** Pompa generica, singola; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **RM** Pompa generica singola; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	2.675,05€	2.114,66€	3,69%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7435.Za001.1060.-	**OPERA:** Pompa generica, singola; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 81 ÷ 160 | prevalenza [kPa] ≤ 50 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **OP** Pompa generica, singola; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 81 ÷ 160 | prevalenza [kPa] ≤ 50 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **RM** Pompa generica singola; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 81 ÷ 160 | prevalenza [kPa] ≤ 50 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	2.070,92€	1.637,09€	5,96%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7435.Za001.1065.-	**OPERA:** Pompa generica, singola; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 81 ÷ 160 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **OP** Pompa generica, singola; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 81 ÷ 160 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **RM** Pompa generica singola; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 81 ÷ 160 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	2.459,67€	1.944,40€	5,02%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7435.Za001.1070.-	**OPERA:** Pompa generica, singola; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 81 ÷ 160 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **OP** Pompa generica, singola; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 81 ÷ 160 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **RM** Pompa generica singola; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 81 ÷ 160 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	3.502,61€	2.768,86€	3,52%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7435.Za001.1075.-	**OPERA:** Pompa generica, singola; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 161 ÷ 320 | prevalenza [kPa] ≤ 100 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **OP** Pompa generica, singola; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 161 ÷ 320 | prevalenza [kPa] ≤ 100 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **RM** Pompa generica singola; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 161 ÷ 320 | prevalenza [kPa] ≤ 100 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	3.865,26€	3.055,54€	3,19%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7435.Za001.1080.-	**OPERA:** Pompa generica, singola; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 161 ÷ 320 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **OP** Pompa generica, singola; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 161 ÷ 320 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **RM** Pompa generica singola; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 161 ÷ 320 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	6.351,71€	5.021,11€	2,32%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7435.Za001.1085.-	**OPERA:** Pompa generica, singola; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 161 ÷ 320 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 300 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **OP** Pompa generica, singola; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 161 ÷ 320 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 300 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **RM** Pompa generica singola; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 161 ÷ 320 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 300 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	7.106,61€	5.617,87€	2,08%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7435.Za001.1090.-	**OPERA:** Pompa generica, singola; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 321 ÷ 500 | prevalenza [kPa] ≤ 100 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **OP** Pompa generica, singola; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 321 ÷ 500 | prevalenza [kPa] ≤ 100 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **RM** Pompa generica singola; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 321 ÷ 500 | prevalenza [kPa] ≤ 100 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	6.130,45€	4.846,21€	3,22%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7435.Za001.1095.-	**OPERA:** Pompa generica, singola; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 321 ÷ 500 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **OP** Pompa generica, singola; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 321 ÷ 500 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **RM** Pompa generica singola; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 321 ÷ 500 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	6.900,72€	5.455,11€	2,86%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7435.Za001.1100.-	**OPERA:** Pompa generica, singola; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 321 ÷ 500 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 250 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **OP** Pompa generica, singola; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 321 ÷ 500 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 250 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima. **RM** Pompa generica singola; geometria: in linea; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 321 ÷ 500 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 250 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore trifase, SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	8.275,04€	6.541,53€	2,39%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7440.Za001.0000.-	**OPERA:** Pompa di alimentazione idrica, multistadio; geometria: orizzontale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 2 | prevalenza [kPa] ≤ 200 | pressione nominale [bar] = 10. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304. **OP** Pompa di alimentazione idrica, multistadio; geometria: orizzontale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 2 | prevalenza [kPa] ≤ 200 | pressione nominale [bar] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304. **RM** Pompa di alimentazione idrica multistadio; geometria: orizzontale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 2 | prevalenza [kPa] ≤ 200 | pressione nominale [bar] = 10. Componente: motore elettrico monofase, SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 **LV** Installazione.	1 cad	519,63€	410,77€	38,01%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7440.Za001.0005.-	**OPERA:** Pompa di alimentazione idrica, multistadio; geometria: orizzontale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 2 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] = 10. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304. **OP** Pompa di alimentazione idrica, multistadio; geometria: orizzontale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 2 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304. **RM** Pompa di alimentazione idrica multistadio; geometria: orizzontale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 2 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] = 10. Componente: motore elettrico monofase, SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 **LV** Installazione.	1 cad	634,21€	501,35€	31,14%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7440.Za001.0010.-	**OPERA:** Pompa di alimentazione idrica, multistadio; geometria: orizzontale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 3 ÷ 4 | prevalenza [kPa] ≤ 200 | pressione nominale [bar] = 10. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304. **OP** Pompa di alimentazione idrica, multistadio; geometria: orizzontale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 3 ÷ 4 | prevalenza [kPa] ≤ 200 | pressione nominale [bar] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304. **RM** Pompa di alimentazione idrica multistadio; geometria: orizzontale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 3 ÷ 4 | prevalenza [kPa] ≤ 200 | pressione nominale [bar] = 10. Componente: motore elettrico monofase, SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 **LV** Installazione.	1 cad	547,17€	432,55€	36,09%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7440.Za001.0015.-	**OPERA:** Pompa di alimentazione idrica, multistadio; geometria: orizzontale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 3 ÷ 4 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] = 10. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304. **OP** Pompa di alimentazione idrica, multistadio; geometria: orizzontale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 3 ÷ 4 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304. **RM** Pompa di alimentazione idrica multistadio; geometria: orizzontale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 3 ÷ 4 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] = 10. Componente: motore elettrico monofase, SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 **LV** Installazione.	1 cad	702,39€	555,25€	28,12%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7440.Za001.0020.-	**OPERA:** Pompa di alimentazione idrica, multistadio; geometria: orizzontale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 5 ÷ 8 | prevalenza [kPa] ≤ 200 | pressione nominale [bar] = 10. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304. **OP** Pompa di alimentazione idrica, multistadio; geometria: orizzontale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 5 ÷ 8 | prevalenza [kPa] ≤ 200 | pressione nominale [bar] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304. **RM** Pompa di alimentazione idrica multistadio; geometria: orizzontale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 5 ÷ 8 | prevalenza [kPa] ≤ 200 | pressione nominale [bar] = 10. Componente: motore elettrico monofase, SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 **LV** Installazione.	1 cad	824,24€	651,57€	23,96%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7440.Za001.0025.-	**OPERA:** Pompa di alimentazione idrica, multistadio; geometria: orizzontale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 4 | prevalenza [kPa] ≤ 200 | pressione nominale [bar] = 10. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304. **OP** Pompa di alimentazione idrica, multistadio; geometria: orizzontale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 4 | prevalenza [kPa] ≤ 200 | pressione nominale [bar] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304. **RM** Pompa di alimentazione idrica multistadio; geometria: orizzontale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 4 | prevalenza [kPa] ≤ 200 | pressione nominale [bar] = 10. Componente: motore elettrico trifase, SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 **LV** Installazione.	1 cad	515,27€	407,33€	38,33%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7440.Za001.0030.-	**OPERA:** Pompa di alimentazione idrica, multistadio; geometria: orizzontale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 4 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] = 10. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304. **OP** Pompa di alimentazione idrica, multistadio; geometria: orizzontale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 4 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304. **RM** Pompa di alimentazione idrica multistadio; geometria: orizzontale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 4 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] = 10. Componente: motore elettrico trifase, SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 **LV** Installazione.	1 cad	708,18€	559,83€	27,89%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7440.Za001.0035.-	**OPERA:** Pompa di alimentazione idrica, multistadio; geometria: orizzontale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 5 ÷ 8 | prevalenza [kPa] ≤ 200 | pressione nominale [bar] = 10. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304. **OP** Pompa di alimentazione idrica, multistadio; geometria: orizzontale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 5 ÷ 8 | prevalenza [kPa] ≤ 200 | pressione nominale [bar] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304. **RM** Pompa di alimentazione idrica multistadio; geometria: orizzontale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 5 ÷ 8 | prevalenza [kPa] ≤ 200 | pressione nominale [bar] = 10. Componente: motore elettrico trifase, SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 **LV** Installazione.	1 cad	763,32€	603,42€	25,87%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7440.Za001.0040.-	**OPERA:** Pompa di alimentazione idrica, multistadio; geometria: orizzontale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 5 ÷ 8 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] = 10. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304. **OP** Pompa di alimentazione idrica, multistadio; geometria: orizzontale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 5 ÷ 8 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304. **RM** Pompa di alimentazione idrica multistadio; geometria: orizzontale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 5 ÷ 8 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] = 10. Componente: motore elettrico trifase, SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 **LV** Installazione.	1 cad	953,34€	753,63€	20,72%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7440.Za001.0045.-	**OPERA:** Pompa di alimentazione idrica, multistadio; geometria: orizzontale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 9 ÷ 14 | prevalenza [kPa] ≤ 200 | pressione nominale [bar] = 10. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304. **OP** Pompa di alimentazione idrica, multistadio; geometria: orizzontale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 9 ÷ 14 | prevalenza [kPa] ≤ 200 | pressione nominale [bar] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304. **RM** Pompa di alimentazione idrica multistadio; geometria: orizzontale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 9 ÷ 14 | prevalenza [kPa] ≤ 200 | pressione nominale [bar] = 10. Componente: motore elettrico trifase, SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 **LV** Installazione.	1 cad	1.108,56€	876,33€	17,81%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7440.Za001.0050.-	**OPERA:** Pompa di alimentazione idrica, multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 2 | prevalenza [kPa] ≤ 200 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304. **OP** Pompa di alimentazione idrica, multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 2 | prevalenza [kPa] ≤ 200 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304. **RM** Pompa di alimentazione idrica multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 2 | prevalenza [kPa] ≤ 200 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore elettrico monofase, SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 **LV** Installazione.	1 cad	513,79€	406,16€	38,44%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7440.Za001.0055.-	**OPERA:** Pompa di alimentazione idrica, multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 2 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304. **OP** Pompa di alimentazione idrica, multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 2 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304. **RM** Pompa di alimentazione idrica multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 2 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore elettrico monofase, SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 **LV** Installazione.	1 cad	642,93€	508,24€	30,72%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7440.Za001.0060.-	**OPERA:** Pompa di alimentazione idrica, multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 2 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 600 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304. **OP** Pompa di alimentazione idrica, multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 2 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 600 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304. **RM** Pompa di alimentazione idrica multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 2 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 600 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore elettrico monofase, SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 **LV** Installazione.	1 cad	706,76€	558,70€	27,94%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7440.Za001.0065.-	**OPERA:** Pompa di alimentazione idrica, multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 3 ÷ 4 | prevalenza [kPa] ≤ 200 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304. **OP** Pompa di alimentazione idrica, multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 3 ÷ 4 | prevalenza [kPa] ≤ 200 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304. **RM** Pompa di alimentazione idrica multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 3 ÷ 4 | prevalenza [kPa] ≤ 200 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore elettrico monofase, SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 **LV** Installazione.	1 cad	557,33€	440,57€	35,43%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7440.Za001.0070.-	**OPERA:** Pompa di alimentazione idrica, multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 3 ÷ 4 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304. **OP** Pompa di alimentazione idrica, multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 3 ÷ 4 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304. **RM** Pompa di alimentazione idrica multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 3 ÷ 4 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore elettrico monofase, SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 **LV** Installazione.	1 cad	706,76€	558,70€	27,94%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7440.Za001.0075.-	**OPERA:** Pompa di alimentazione idrica, multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 5 ÷ 7 | prevalenza [kPa] ≤ 300 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304. **OP** Pompa di alimentazione idrica, multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 5 ÷ 7 | prevalenza [kPa] ≤ 300 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304. **RM** Pompa di alimentazione idrica multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 5 ÷ 7 | prevalenza [kPa] ≤ 300 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore elettrico monofase, SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 **LV** Installazione.	1 cad	666,12€	526,57€	29,65%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7440.Za001.0080.-	**OPERA:** Pompa di alimentazione idrica, multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 4 | prevalenza [kPa] ≤ 200 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304. **OP** Pompa di alimentazione idrica, multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 4 | prevalenza [kPa] ≤ 200 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304. **RM** Pompa di alimentazione idrica multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 4 | prevalenza [kPa] ≤ 200 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore elettrico trifase, SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 **LV** Installazione.	1 cad	554,43€	438,29€	35,62%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7440.Za001.0085.-	**OPERA:** Pompa di alimentazione idrica, multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 4 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304. **OP** Pompa di alimentazione idrica, multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 4 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304. **RM** Pompa di alimentazione idrica multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 4 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore elettrico trifase, SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 **LV** Installazione.	1 cad	705,30€	557,55€	28,00%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7440.Za001.0090.-	**OPERA:** Pompa di alimentazione idrica, multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 4 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304. **OP** Pompa di alimentazione idrica, multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 4 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304. **RM** Pompa di alimentazione idrica multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 4 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore elettrico trifase, SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 **LV** Installazione.	1 cad	999,75€	790,31€	19,75%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7440.Za001.0095.-	**OPERA:** Pompa di alimentazione idrica, multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 5 ÷ 8 | prevalenza [kPa] ≤ 200 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304. **OP** Pompa di alimentazione idrica, multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 5 ÷ 8 | prevalenza [kPa] ≤ 200 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304. **RM** Pompa di alimentazione idrica multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 5 ÷ 8 | prevalenza [kPa] ≤ 200 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore elettrico trifase, SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 **LV** Installazione.	1 cad	716,89€	566,71€	27,55%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7440.Za001.0100.-	**OPERA:** Pompa di alimentazione idrica, multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 5 ÷ 8 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304. **OP** Pompa di alimentazione idrica, multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 5 ÷ 8 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304. **RM** Pompa di alimentazione idrica multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 5 ÷ 8 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore elettrico trifase, SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 **LV** Installazione.	1 cad	896,76€	708,90€	22,02%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7440.Za001.0105.-	**OPERA:** Pompa di alimentazione idrica, multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 5 ÷ 8 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304. **OP** Pompa di alimentazione idrica, multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 5 ÷ 8 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304. **RM** Pompa di alimentazione idrica multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 5 ÷ 8 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore elettrico trifase, SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 **LV** Installazione.	1 cad	1.072,28€	847,65€	18,42%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7440.Za001.0110.-	**OPERA:** Pompa di alimentazione idrica, multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 9 ÷ 16 | prevalenza [kPa] ≤ 200 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304. **OP** Pompa di alimentazione idrica, multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 9 ÷ 16 | prevalenza [kPa] ≤ 200 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304. **RM** Pompa di alimentazione idrica multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 9 ÷ 16 | prevalenza [kPa] ≤ 200 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore elettrico trifase, SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 **LV** Installazione.	1 cad	790,88€	625,20€	24,97%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7440.Za001.0115.-	**OPERA:** Pompa di alimentazione idrica, multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 9 ÷ 16 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304. **OP** Pompa di alimentazione idrica, multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 9 ÷ 16 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304. **RM** Pompa di alimentazione idrica multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 9 ÷ 16 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore elettrico trifase, SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 **LV** Installazione.	1 cad	1.043,27€	824,72€	18,93%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7440.Za001.0120.-	**OPERA:** Pompa di alimentazione idrica, multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 17 ÷ 24 | prevalenza [kPa] ≤ 200 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304. **OP** Pompa di alimentazione idrica, multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 17 ÷ 24 | prevalenza [kPa] ≤ 200 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304. **RM** Pompa di alimentazione idrica multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 17 ÷ 24 | prevalenza [kPa] ≤ 200 | pressione nominale [bar] = 16. Componente: motore elettrico trifase, SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 **LV** Installazione.	1 cad	1.205,74€	953,16€	16,38%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7440.Za001.0125.-	**OPERA:** Pompa di alimentazione idrica, multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 8 | prevalenza [kPa] ≤ 200 | pressione nominale [bar] = 25. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304. **OP** Pompa di alimentazione idrica, multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 8 | prevalenza [kPa] ≤ 200 | pressione nominale [bar] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304. **RM** Pompa di alimentazione idrica multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 8 | prevalenza [kPa] ≤ 200 | pressione nominale [bar] = 25. Componente: motore elettrico trifase, SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 **LV** Installazione.	1 cad	1.108,56€	876,33€	17,81%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7440.Za001.0130.-	**OPERA:** Pompa di alimentazione idrica, multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 8 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] = 25. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304. **OP** Pompa di alimentazione idrica, multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 8 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304. **RM** Pompa di alimentazione idrica multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 8 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] = 25. Componente: motore elettrico trifase, SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 **LV** Installazione.	1 cad	1.281,18€	1.012,79€	15,41%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7440.Za001.0135.-	**OPERA:** Pompa di alimentazione idrica, multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 8 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800 | pressione nominale [bar] = 25. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304. **OP** Pompa di alimentazione idrica, multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 8 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800 | pressione nominale [bar] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304. **RM** Pompa di alimentazione idrica multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 8 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800 | pressione nominale [bar] = 25. Componente: motore elettrico trifase, SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 **LV** Installazione.	1 cad	1.665,57€	1.316,65€	11,86%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7440.Za001.0140.-	**OPERA:** Pompa di alimentazione idrica, multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 8 | prevalenza [kPa] = 801 ÷ 1600 | pressione nominale [bar] = 25. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304. **OP** Pompa di alimentazione idrica, multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 8 | prevalenza [kPa] = 801 ÷ 1600 | pressione nominale [bar] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304. **RM** Pompa di alimentazione idrica multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 8 | prevalenza [kPa] = 801 ÷ 1600 | pressione nominale [bar] = 25. Componente: motore elettrico trifase, SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 **LV** Installazione.	1 cad	2.801,38€	2.214,53€	7,05%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7440.Za001.0145.-	**OPERA:** Pompa di alimentazione idrica, multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 8 | prevalenza [kPa] = 1601 ÷ 2200 | pressione nominale [bar] = 25. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304. **OP** Pompa di alimentazione idrica, multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 8 | prevalenza [kPa] = 1601 ÷ 2200 | pressione nominale [bar] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304. **RM** Pompa di alimentazione idrica multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 8 | prevalenza [kPa] = 1601 ÷ 2200 | pressione nominale [bar] = 25. Componente: motore elettrico trifase, SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 **LV** Installazione.	1 cad	3.129,20€	2.473,68€	6,31%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7440.Za001.0150.-	**OPERA:** Pompa di alimentazione idrica, multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 9 ÷ 16 | prevalenza [kPa] ≤ 200 | pressione nominale [bar] = 25. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304. **OP** Pompa di alimentazione idrica, multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 9 ÷ 16 | prevalenza [kPa] ≤ 200 | pressione nominale [bar] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304. **RM** Pompa di alimentazione idrica multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 9 ÷ 16 | prevalenza [kPa] ≤ 200 | pressione nominale [bar] = 25. Componente: motore elettrico trifase, SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 **LV** Installazione.	1 cad	1.163,69€	919,91€	16,97%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7440.Za001.0155.-	**OPERA:** Pompa di alimentazione idrica, multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 9 ÷ 16 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] = 25. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304. **OP** Pompa di alimentazione idrica, multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 9 ÷ 16 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304. **RM** Pompa di alimentazione idrica multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 9 ÷ 16 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] = 25. Componente: motore elettrico trifase, SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 **LV** Installazione.	1 cad	1.524,86€	1.205,43€	12,95%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7440.Za001.0160.-	**OPERA:** Pompa di alimentazione idrica, multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 9 ÷ 16 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800 | pressione nominale [bar] = 25. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304. **OP** Pompa di alimentazione idrica, multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 9 ÷ 16 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800 | pressione nominale [bar] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304. **RM** Pompa di alimentazione idrica multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 9 ÷ 16 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800 | pressione nominale [bar] = 25. Componente: motore elettrico trifase, SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 **LV** Installazione.	1 cad	2.022,43€	1.598,76€	9,76%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7440.Za001.0165.-	**OPERA:** Pompa di alimentazione idrica, multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 9 ÷ 16 | prevalenza [kPa] = 801 ÷ 1800 | pressione nominale [bar] = 25. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304. **OP** Pompa di alimentazione idrica, multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 9 ÷ 16 | prevalenza [kPa] = 801 ÷ 1800 | pressione nominale [bar] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304. **RM** Pompa di alimentazione idrica multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 9 ÷ 16 | prevalenza [kPa] = 801 ÷ 1800 | pressione nominale [bar] = 25. Componente: motore elettrico trifase, SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 **LV** Installazione.	1 cad	3.129,20€	2.473,68€	6,31%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7440.Za001.0170.-	**OPERA:** Pompa di alimentazione idrica, multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 17 ÷ 32 | prevalenza [kPa] ≤ 200 | pressione nominale [bar] = 25. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304. **OP** Pompa di alimentazione idrica, multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 17 ÷ 32 | prevalenza [kPa] ≤ 200 | pressione nominale [bar] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304. **RM** Pompa di alimentazione idrica multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 17 ÷ 32 | prevalenza [kPa] ≤ 200 | pressione nominale [bar] = 25. Componente: motore elettrico trifase, SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 **LV** Installazione.	1 cad	1.519,07€	1.200,84€	13,00%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7440.Za001.0175.-	**OPERA:** Pompa di alimentazione idrica, multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 17 ÷ 32 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] = 25. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304. **OP** Pompa di alimentazione idrica, multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 17 ÷ 32 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304. **RM** Pompa di alimentazione idrica multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 17 ÷ 32 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] = 25. Componente: motore elettrico trifase, SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 **LV** Installazione.	1 cad	1.755,51€	1.387,76€	11,25%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7440.Za001.0180.-	**OPERA:** Pompa di alimentazione idrica, multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 17 ÷ 32 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800 | pressione nominale [bar] = 25. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304. **OP** Pompa di alimentazione idrica, multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 17 ÷ 32 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800 | pressione nominale [bar] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304. **RM** Pompa di alimentazione idrica multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 17 ÷ 32 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800 | pressione nominale [bar] = 25. Componente: motore elettrico trifase, SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 **LV** Installazione.	1 cad	2.908,74€	2.299,40€	6,79%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7440.Za001.0185.-	**OPERA:** Pompa di alimentazione idrica, multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 17 ÷ 32 | prevalenza [kPa] = 801 ÷ 1600 | pressione nominale [bar] = 25. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304. **OP** Pompa di alimentazione idrica, multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 17 ÷ 32 | prevalenza [kPa] = 801 ÷ 1600 | pressione nominale [bar] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304. **RM** Pompa di alimentazione idrica multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 17 ÷ 32 | prevalenza [kPa] = 801 ÷ 1600 | pressione nominale [bar] = 25. Componente: motore elettrico trifase, SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 **LV** Installazione.	1 cad	4.778,51€	3.777,48€	4,13%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7440.Za001.0190.-	**OPERA:** Pompa di alimentazione idrica, multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 33 ÷ 64 | prevalenza [kPa] ≤ 200 | pressione nominale [bar] = 25. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304. **OP** Pompa di alimentazione idrica, multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 33 ÷ 64 | prevalenza [kPa] ≤ 200 | pressione nominale [bar] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304. **RM** Pompa di alimentazione idrica multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 33 ÷ 64 | prevalenza [kPa] ≤ 200 | pressione nominale [bar] = 25. Componente: motore elettrico trifase, SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 **LV** Installazione.	1 cad	2.032,58€	1.606,78€	9,72%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7440.Za001.0195.-	**OPERA:** Pompa di alimentazione idrica, multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 33 ÷ 64 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] = 25. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304. **OP** Pompa di alimentazione idrica, multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 33 ÷ 64 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304. **RM** Pompa di alimentazione idrica multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 33 ÷ 64 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400 | pressione nominale [bar] = 25. Componente: motore elettrico trifase, SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 **LV** Installazione.	1 cad	3.210,43€	2.537,89€	6,15%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7440.Za001.0200.-	**OPERA:** Pompa di alimentazione idrica, multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 33 ÷ 64 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800 | pressione nominale [bar] = 25. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304. **OP** Pompa di alimentazione idrica, multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 33 ÷ 64 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800 | pressione nominale [bar] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304. **RM** Pompa di alimentazione idrica multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 33 ÷ 64 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 800 | pressione nominale [bar] = 25. Componente: motore elettrico trifase, SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 **LV** Installazione.	1 cad	5.090,38€	4.024,02€	3,88%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7440.Za001.0205.-	**OPERA:** Pompa di alimentazione idrica, multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 33 ÷ 64 | prevalenza [kPa] = 801 ÷ 1000 | pressione nominale [bar] = 25. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304. **OP** Pompa di alimentazione idrica, multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 33 ÷ 64 | prevalenza [kPa] = 801 ÷ 1000 | pressione nominale [bar] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304. **RM** Pompa di alimentazione idrica multistadio; geometria: verticale; funzione: pressurizzazione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 33 ÷ 64 | prevalenza [kPa] = 801 ÷ 1000 | pressione nominale [bar] = 25. Componente: motore elettrico trifase, SPECIFICHE TECNICHE: parti interne di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 **LV** Installazione.	1 cad	5.001,91€	3.954,08€	3,95%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7445.D0000.0000.-	**OPERA:** Pompa di sollevamento, acque chiare di plastica generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 10; portata [m³/h] ≤ 5 | prevalenza [kPa] ≤ 50. Incluso: interruttore di livello. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pompa di sollevamento, acque chiare di plastica generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 10; portata [m³/h] ≤ 5 | prevalenza [kPa] ≤ 50. Incluso: interruttore di livello. **RM** Pompa di sollevamento acque chiare di plastica generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 10; portata [m³/h] ≤ 5 | prevalenza [kPa] ≤ 50. Componenti: motore monofase, cavo di alimentazione. Incluso: interruttore di livello **LV** Installazione.	1 cad	362,53€	286,58€	54,47%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7445.D0000.0005.-	**OPERA:** Pompa di sollevamento, acque chiare di plastica generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 10; portata [m³/h] ≤ 5 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100. Incluso: interruttore di livello. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pompa di sollevamento, acque chiare di plastica generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 10; portata [m³/h] ≤ 5 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100. Incluso: interruttore di livello. **RM** Pompa di sollevamento acque chiare di plastica generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 10; portata [m³/h] ≤ 5 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100. Componenti: motore monofase, cavo di alimentazione. Incluso: interruttore di livello **LV** Installazione.	1 cad	404,15€	319,49€	48,86%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7445.D0000.0010.-	**OPERA:** Pompa di sollevamento, acque chiare di plastica generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 35; portata [m³/h] ≤ 5 | prevalenza [kPa] ≤ 50. Incluso: interruttore di livello. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pompa di sollevamento, acque chiare di plastica generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 35; portata [m³/h] ≤ 5 | prevalenza [kPa] ≤ 50. Incluso: interruttore di livello. **RM** Pompa di sollevamento acque chiare di plastica generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 35; portata [m³/h] ≤ 5 | prevalenza [kPa] ≤ 50. Componenti: motore monofase, cavo di alimentazione. Incluso: interruttore di livello **LV** Installazione.	1 cad	438,17€	346,38€	45,07%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7445.D0000.0015.-	**OPERA:** Pompa di sollevamento, acque chiare di plastica generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 35; portata [m³/h] = 6 ÷ 10 | prevalenza [kPa] ≤ 50. Incluso: interruttore di livello. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pompa di sollevamento, acque chiare di plastica generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 35; portata [m³/h] = 6 ÷ 10 | prevalenza [kPa] ≤ 50. Incluso: interruttore di livello. **RM** Pompa di sollevamento acque chiare di plastica generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 35; portata [m³/h] = 6 ÷ 10 | prevalenza [kPa] ≤ 50. Componenti: motore monofase, cavo di alimentazione. Incluso: interruttore di livello **LV** Installazione.	1 cad	494,53€	390,93€	39,93%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7445.Sb008.0000.-	**OPERA:** Pompa di sollevamento, acque aggressive di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 10; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] ≤ 50. Incluso: mantello di raffreddamento; interruttore di livello. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: per acque aggressive si intendono quelle delle piscine. **OP** Pompa di sollevamento, acque aggressive di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 10; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] ≤ 50. Incluso: mantello di raffreddamento; interruttore di livello. SPECIFICHE TECNICHE: per acque aggressive si intendono quelle delle piscine. **RM** Pompa di sollevamento acque aggressive di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 10; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] ≤ 50. Componenti: motore monofase, cavo di alimentazione. Incluso: mantello di raffreddamento; interruttore di livello SPECIFICHE TECNICHE: per acque aggressive si intendono quelle delle piscine **LV** Installazione.	1 cad	873,28€	690,34€	22,61%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7445.Sb008.0005.-	**OPERA:** Pompa di sollevamento, acque aggressive di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 10; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100. Incluso: mantello di raffreddamento; interruttore di livello. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: per acque aggressive si intendono quelle delle piscine. **OP** Pompa di sollevamento, acque aggressive di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 10; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100. Incluso: mantello di raffreddamento; interruttore di livello. SPECIFICHE TECNICHE: per acque aggressive si intendono quelle delle piscine. **RM** Pompa di sollevamento acque aggressive di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 10; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100. Componenti: motore monofase, cavo di alimentazione. Incluso: mantello di raffreddamento; interruttore di livello SPECIFICHE TECNICHE: per acque aggressive si intendono quelle delle piscine **LV** Installazione.	1 cad	990,07€	782,66€	19,95%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7445.Sb008.0010.-	**OPERA:** Pompa di sollevamento, acque aggressive di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 10; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100. Incluso: mantello di raffreddamento; interruttore di livello. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: per acque aggressive si intendono quelle delle piscine. **OP** Pompa di sollevamento, acque aggressive di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 10; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100. Incluso: mantello di raffreddamento; interruttore di livello. SPECIFICHE TECNICHE: per acque aggressive si intendono quelle delle piscine. **RM** Pompa di sollevamento acque aggressive di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 10; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100. Componenti: motore monofase, cavo di alimentazione. Incluso: mantello di raffreddamento; interruttore di livello SPECIFICHE TECNICHE: per acque aggressive si intendono quelle delle piscine **LV** Installazione.	1 cad	933,16€	737,68€	21,16%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7445.Sb008.0015.-	**OPERA:** Pompa di sollevamento, acque aggressive di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 10; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100. Incluso: mantello di raffreddamento; interruttore di livello. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: per acque aggressive si intendono quelle delle piscine. **OP** Pompa di sollevamento, acque aggressive di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 10; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100. Incluso: mantello di raffreddamento; interruttore di livello. SPECIFICHE TECNICHE: per acque aggressive si intendono quelle delle piscine. **RM** Pompa di sollevamento acque aggressive di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 10; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100. Componenti: motore monofase, cavo di alimentazione. Incluso: mantello di raffreddamento; interruttore di livello SPECIFICHE TECNICHE: per acque aggressive si intendono quelle delle piscine **LV** Installazione.	1 cad	1.196,18€	945,60€	16,51%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7445.Sb008.0020.-	**OPERA:** Pompa di sollevamento, acque aggressive di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 10; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] ≤ 50. Incluso: mantello di raffreddamento. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: per acque aggressive si intendono quelle delle piscine. **OP** Pompa di sollevamento, acque aggressive di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 10; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] ≤ 50. Incluso: mantello di raffreddamento. SPECIFICHE TECNICHE: per acque aggressive si intendono quelle delle piscine. **RM** Pompa di sollevamento acque aggressive di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 10; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] ≤ 50. Componente: motore trifase, . Incluso: mantello di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: per acque aggressive si intendono quelle delle piscine **LV** Installazione.	1 cad	852,46€	673,88€	23,17%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7445.Sb008.0025.-	**OPERA:** Pompa di sollevamento, acque aggressive di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 10; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100. Incluso: mantello di raffreddamento. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: per acque aggressive si intendono quelle delle piscine. **OP** Pompa di sollevamento, acque aggressive di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 10; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100. Incluso: mantello di raffreddamento. SPECIFICHE TECNICHE: per acque aggressive si intendono quelle delle piscine. **RM** Pompa di sollevamento acque aggressive di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 10; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100. Componente: motore trifase, . Incluso: mantello di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: per acque aggressive si intendono quelle delle piscine **LV** Installazione.	1 cad	1.031,15€	815,14€	19,15%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7445.Sb008.0030.-	**OPERA:** Pompa di sollevamento, acque aggressive di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 10; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 150. Incluso: mantello di raffreddamento. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: per acque aggressive si intendono quelle delle piscine. **OP** Pompa di sollevamento, acque aggressive di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 10; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 150. Incluso: mantello di raffreddamento. SPECIFICHE TECNICHE: per acque aggressive si intendono quelle delle piscine. **RM** Pompa di sollevamento acque aggressive di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 10; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 150. Componente: motore trifase, . Incluso: mantello di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: per acque aggressive si intendono quelle delle piscine **LV** Installazione.	1 cad	1.223,59€	967,26€	16,14%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7445.Sb008.0035.-	**OPERA:** Pompa di sollevamento, acque aggressive di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 10; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] ≤ 50. Incluso: mantello di raffreddamento. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: per acque aggressive si intendono quelle delle piscine. **OP** Pompa di sollevamento, acque aggressive di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 10; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] ≤ 50. Incluso: mantello di raffreddamento. SPECIFICHE TECNICHE: per acque aggressive si intendono quelle delle piscine. **RM** Pompa di sollevamento acque aggressive di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 10; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] ≤ 50. Componente: motore trifase, . Incluso: mantello di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: per acque aggressive si intendono quelle delle piscine **LV** Installazione.	1 cad	887,49€	701,57€	22,25%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7445.Sb008.0040.-	**OPERA:** Pompa di sollevamento, acque aggressive di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 10; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100. Incluso: mantello di raffreddamento. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: per acque aggressive si intendono quelle delle piscine. **OP** Pompa di sollevamento, acque aggressive di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 10; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100. Incluso: mantello di raffreddamento. SPECIFICHE TECNICHE: per acque aggressive si intendono quelle delle piscine. **RM** Pompa di sollevamento acque aggressive di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 10; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100. Componente: motore trifase, . Incluso: mantello di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: per acque aggressive si intendono quelle delle piscine **LV** Installazione.	1 cad	1.189,55€	940,36€	16,60%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7445.Sb008.0045.-	**OPERA:** Pompa di sollevamento, acque aggressive di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 10; portata [m³/h] = 21 ÷ 30 | prevalenza [kPa] ≤ 50. Incluso: mantello di raffreddamento. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: per acque aggressive si intendono quelle delle piscine. **OP** Pompa di sollevamento, acque aggressive di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 10; portata [m³/h] = 21 ÷ 30 | prevalenza [kPa] ≤ 50. Incluso: mantello di raffreddamento. SPECIFICHE TECNICHE: per acque aggressive si intendono quelle delle piscine. **RM** Pompa di sollevamento acque aggressive di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 10; portata [m³/h] = 21 ÷ 30 | prevalenza [kPa] ≤ 50. Componente: motore trifase, . Incluso: mantello di raffreddamento SPECIFICHE TECNICHE: per acque aggressive si intendono quelle delle piscine **LV** Installazione.	1 cad	1.281,98€	1.013,43€	19,26%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7445.Sb008.0250.-	**OPERA:** Pompa di sollevamento, acque chiare di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 10; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] ≤ 50. Incluso: interruttore di livello. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pompa di sollevamento, acque chiare di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 10; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] ≤ 50. Incluso: interruttore di livello. **RM** Pompa di sollevamento acque chiare di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 10; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] ≤ 50. Componenti: motore monofase, cavo di alimentazione. Incluso: interruttore di livello **LV** Installazione.	1 cad	571,19€	451,53€	34,57%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7445.Sb008.0255.-	**OPERA:** Pompa di sollevamento, acque chiare di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 10; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100. Incluso: interruttore di livello. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pompa di sollevamento, acque chiare di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 10; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100. Incluso: interruttore di livello. **RM** Pompa di sollevamento acque chiare di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 10; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100. Componenti: motore monofase, cavo di alimentazione. Incluso: interruttore di livello **LV** Installazione.	1 cad	635,14€	502,09€	31,09%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7445.Sb008.0260.-	**OPERA:** Pompa di sollevamento, acque chiare di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 10; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] ≤ 50. Incluso: interruttore di livello. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pompa di sollevamento, acque chiare di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 10; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] ≤ 50. Incluso: interruttore di livello. **RM** Pompa di sollevamento acque chiare di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 10; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] ≤ 50. Componenti: motore monofase, cavo di alimentazione. Incluso: interruttore di livello **LV** Installazione.	1 cad	600,12€	474,40€	32,91%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7445.Sb008.0265.-	**OPERA:** Pompa di sollevamento, acque chiare di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 10; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100. Incluso: interruttore di livello. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pompa di sollevamento, acque chiare di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 10; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100. Incluso: interruttore di livello. **RM** Pompa di sollevamento acque chiare di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 10; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100. Componenti: motore monofase, cavo di alimentazione. Incluso: interruttore di livello **LV** Installazione.	1 cad	798,64€	631,34€	24,73%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7445.Sb008.0270.-	**OPERA:** Pompa di sollevamento, acque chiare di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 35; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] ≤ 50. Incluso: interruttore di livello. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pompa di sollevamento, acque chiare di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 35; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] ≤ 50. Incluso: interruttore di livello. **RM** Pompa di sollevamento acque chiare di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 35; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] ≤ 50. Componenti: motore monofase, cavo di alimentazione. Incluso: interruttore di livello **LV** Installazione.	1 cad	597,07€	471,99€	33,08%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7445.Sb008.0275.-	**OPERA:** Pompa di sollevamento, acque chiare di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 35; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100. Incluso: interruttore di livello. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pompa di sollevamento, acque chiare di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 35; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100. Incluso: interruttore di livello. **RM** Pompa di sollevamento acque chiare di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 35; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100. Componenti: motore monofase, cavo di alimentazione. Incluso: interruttore di livello **LV** Installazione.	1 cad	637,13€	503,66€	31,00%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7445.Sb008.0280.-	**OPERA:** Pompa di sollevamento, acque chiare di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 35; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] ≤ 50. Incluso: interruttore di livello. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pompa di sollevamento, acque chiare di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 35; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] ≤ 50. Incluso: interruttore di livello. **RM** Pompa di sollevamento acque chiare di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 35; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] ≤ 50. Componenti: motore monofase, cavo di alimentazione. Incluso: interruttore di livello **LV** Installazione.	1 cad	678,81€	536,61€	29,09%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7445.Sb008.0285.-	**OPERA:** Pompa di sollevamento, acque chiare di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 10; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] ≤ 50. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pompa di sollevamento, acque chiare di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 10; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] ≤ 50. **RM** Pompa di sollevamento acque chiare di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 10; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] ≤ 50. Componente: motore trifase, **LV** Installazione.	1 cad	553,44€	437,50€	35,68%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7445.Sb008.0290.-	**OPERA:** Pompa di sollevamento, acque chiare di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 10; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pompa di sollevamento, acque chiare di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 10; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100. **RM** Pompa di sollevamento acque chiare di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 10; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100. Componente: motore trifase, **LV** Installazione.	1 cad	611,81€	483,64€	32,28%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7445.Sb008.0295.-	**OPERA:** Pompa di sollevamento, acque chiare di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 10; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] ≤ 50. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pompa di sollevamento, acque chiare di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 10; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] ≤ 50. **RM** Pompa di sollevamento acque chiare di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 10; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] ≤ 50. Componente: motore trifase, **LV** Installazione.	1 cad	571,19€	451,53€	34,57%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7445.Sb008.0300.-	**OPERA:** Pompa di sollevamento, acque chiare di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 10; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pompa di sollevamento, acque chiare di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 10; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100. **RM** Pompa di sollevamento acque chiare di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 10; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100. Componente: motore trifase, **LV** Installazione.	1 cad	763,59€	603,63€	25,86%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7445.Sb008.0305.-	**OPERA:** Pompa di sollevamento, acque chiare di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 10; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 150. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pompa di sollevamento, acque chiare di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 10; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 150. **RM** Pompa di sollevamento acque chiare di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 10; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 150. Componente: motore trifase, **LV** Installazione.	1 cad	934,69€	738,89€	21,13%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7445.Sb008.0310.-	**OPERA:** Pompa di sollevamento, acque chiare di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 10; portata [m³/h] = 21 ÷ 30 | prevalenza [kPa] ≤ 50. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pompa di sollevamento, acque chiare di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 10; portata [m³/h] = 21 ÷ 30 | prevalenza [kPa] ≤ 50. **RM** Pompa di sollevamento acque chiare di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 10; portata [m³/h] = 21 ÷ 30 | prevalenza [kPa] ≤ 50. Componente: motore trifase, **LV** Installazione.	1 cad	872,77€	689,94€	28,28%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7445.Sb008.0315.-	**OPERA:** Pompa di sollevamento, acque chiare di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 10; portata [m³/h] = 31 ÷ 50 | prevalenza [kPa] ≤ 50. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pompa di sollevamento, acque chiare di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 10; portata [m³/h] = 31 ÷ 50 | prevalenza [kPa] ≤ 50. **RM** Pompa di sollevamento acque chiare di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 10; portata [m³/h] = 31 ÷ 50 | prevalenza [kPa] ≤ 50. Componente: motore trifase, **LV** Installazione.	1 cad	997,15€	788,26€	24,76%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7445.Sb008.0320.-	**OPERA:** Pompa di sollevamento, acque chiare di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 35; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] ≤ 50. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pompa di sollevamento, acque chiare di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 35; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] ≤ 50. **RM** Pompa di sollevamento acque chiare di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 35; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] ≤ 50. Componente: motore trifase, **LV** Installazione.	1 cad	600,12€	474,40€	32,91%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7445.Sb008.0325.-	**OPERA:** Pompa di sollevamento, acque chiare di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 35; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pompa di sollevamento, acque chiare di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 35; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100. **RM** Pompa di sollevamento acque chiare di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 35; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100. Componente: motore trifase, **LV** Installazione.	1 cad	658,53€	520,57€	29,99%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7445.Sb008.0330.-	**OPERA:** Pompa di sollevamento, acque chiare di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 35; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 150. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pompa di sollevamento, acque chiare di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 35; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 150. **RM** Pompa di sollevamento acque chiare di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 35; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 150. Componente: motore trifase, **LV** Installazione.	1 cad	828,07€	654,60€	23,85%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7445.Sb008.0335.-	**OPERA:** Pompa di sollevamento, acque chiare di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 35; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] ≤ 50. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pompa di sollevamento, acque chiare di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 35; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] ≤ 50. **RM** Pompa di sollevamento acque chiare di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 35; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] ≤ 50. Componente: motore trifase, **LV** Installazione.	1 cad	658,53€	520,57€	29,99%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7445.Sb008.0340.-	**OPERA:** Pompa di sollevamento, acque chiare di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 35; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pompa di sollevamento, acque chiare di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 35; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100. **RM** Pompa di sollevamento acque chiare di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 35; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100. Componente: motore trifase, **LV** Installazione.	1 cad	828,07€	654,60€	23,85%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7445.Sb008.0345.-	**OPERA:** Pompa di sollevamento, acque chiare di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 35; portata [m³/h] = 21 ÷ 30 | prevalenza [kPa] ≤ 50. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pompa di sollevamento, acque chiare di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 35; portata [m³/h] = 21 ÷ 30 | prevalenza [kPa] ≤ 50. **RM** Pompa di sollevamento acque chiare di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 35; portata [m³/h] = 21 ÷ 30 | prevalenza [kPa] ≤ 50. Componente: motore trifase, **LV** Installazione.	1 cad	890,69€	704,10€	27,72%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7445.Sb030.0000.-	**OPERA:** Pompa di sollevamento, acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 45; portata [m³/h] ≤ 5 | prevalenza [kPa] ≤ 50. Incluso: interruttore di livello. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pompa di sollevamento, acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 45; portata [m³/h] ≤ 5 | prevalenza [kPa] ≤ 50. Incluso: interruttore di livello. **RM** Pompa di sollevamento acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 45; portata [m³/h] ≤ 5 | prevalenza [kPa] ≤ 50. Componenti: motore monofase, cavo di alimentazione. Incluso: interruttore di livello **LV** Installazione.	1 cad	521,94€	412,60€	37,84%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7445.Sb030.0005.-	**OPERA:** Pompa di sollevamento, acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 45; portata [m³/h] ≤ 5 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100. Incluso: interruttore di livello. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pompa di sollevamento, acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 45; portata [m³/h] ≤ 5 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100. Incluso: interruttore di livello. **RM** Pompa di sollevamento acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 45; portata [m³/h] ≤ 5 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100. Componenti: motore monofase, cavo di alimentazione. Incluso: interruttore di livello **LV** Installazione.	1 cad	587,95€	464,78€	33,59%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7445.Sb030.0010.-	**OPERA:** Pompa di sollevamento, acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 45; portata [m³/h] ≤ 5 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 150. Incluso: interruttore di livello. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pompa di sollevamento, acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 45; portata [m³/h] ≤ 5 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 150. Incluso: interruttore di livello. **RM** Pompa di sollevamento acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 45; portata [m³/h] ≤ 5 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 150. Componenti: motore monofase, cavo di alimentazione. Incluso: interruttore di livello **LV** Installazione.	1 cad	703,19€	555,88€	28,08%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7445.Sb030.0015.-	**OPERA:** Pompa di sollevamento, acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 45; portata [m³/h] = 6 ÷ 10 | prevalenza [kPa] ≤ 50. Incluso: interruttore di livello. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pompa di sollevamento, acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 45; portata [m³/h] = 6 ÷ 10 | prevalenza [kPa] ≤ 50. Incluso: interruttore di livello. **RM** Pompa di sollevamento acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 45; portata [m³/h] = 6 ÷ 10 | prevalenza [kPa] ≤ 50. Componenti: motore monofase, cavo di alimentazione. Incluso: interruttore di livello **LV** Installazione.	1 cad	547,33€	432,67€	36,08%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7445.Sb030.0020.-	**OPERA:** Pompa di sollevamento, acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 45; portata [m³/h] = 6 ÷ 10 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100. Incluso: interruttore di livello. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pompa di sollevamento, acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 45; portata [m³/h] = 6 ÷ 10 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100. Incluso: interruttore di livello. **RM** Pompa di sollevamento acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 45; portata [m³/h] = 6 ÷ 10 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100. Componenti: motore monofase, cavo di alimentazione. Incluso: interruttore di livello **LV** Installazione.	1 cad	701,17€	554,29€	28,17%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7445.Sb030.0025.-	**OPERA:** Pompa di sollevamento, acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 45; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] ≤ 50. Incluso: interruttore di livello. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pompa di sollevamento, acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 45; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] ≤ 50. Incluso: interruttore di livello. **RM** Pompa di sollevamento acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 45; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] ≤ 50. Componenti: motore monofase, cavo di alimentazione. Incluso: interruttore di livello **LV** Installazione.	1 cad	830,03€	656,15€	23,79%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7445.Sb030.0030.-	**OPERA:** Pompa di sollevamento, acque nere di lega ferrosa ghisa generico; geometria: girante trituratrice; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 100; portata [m³/h] ≤ 8 | prevalenza [kPa] ≤ 100. Incluso: interruttore di livello. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pompa di sollevamento, acque nere di lega ferrosa ghisa generico; geometria: girante trituratrice; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 100; portata [m³/h] ≤ 8 | prevalenza [kPa] ≤ 100. Incluso: interruttore di livello. **RM** Pompa di sollevamento acque nere di lega ferrosa ghisa generico; geometria: girante trituratrice; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 100; portata [m³/h] ≤ 8 | prevalenza [kPa] ≤ 100. Componenti: motore monofase, cavo di alimentazione. Incluso: interruttore di livello **LV** Installazione.	1 cad	1.264,19€	999,36€	15,62%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7445.Sb030.0035.-	**OPERA:** Pompa di sollevamento, acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 45; portata [m³/h] ≤ 5 | prevalenza [kPa] ≤ 50. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pompa di sollevamento, acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 45; portata [m³/h] ≤ 5 | prevalenza [kPa] ≤ 50. **RM** Pompa di sollevamento acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 45; portata [m³/h] ≤ 5 | prevalenza [kPa] ≤ 50. Componente: motore trifase, **LV** Installazione.	1 cad	524,99€	415,01€	37,62%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7445.Sb030.0040.-	**OPERA:** Pompa di sollevamento, acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 45; portata [m³/h] ≤ 5 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pompa di sollevamento, acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 45; portata [m³/h] ≤ 5 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100. **RM** Pompa di sollevamento acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 45; portata [m³/h] ≤ 5 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100. Componente: motore trifase, **LV** Installazione.	1 cad	584,88€	462,36€	33,77%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7445.Sb030.0045.-	**OPERA:** Pompa di sollevamento, acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 45; portata [m³/h] ≤ 5 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 150. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pompa di sollevamento, acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 45; portata [m³/h] ≤ 5 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 150. **RM** Pompa di sollevamento acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 45; portata [m³/h] ≤ 5 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 150. Componente: motore trifase, **LV** Installazione.	1 cad	764,63€	604,45€	25,83%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7445.Sb030.0050.-	**OPERA:** Pompa di sollevamento, acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 45; portata [m³/h] ≤ 5 | prevalenza [kPa] = 151 ÷ 200. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pompa di sollevamento, acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 45; portata [m³/h] ≤ 5 | prevalenza [kPa] = 151 ÷ 200. **RM** Pompa di sollevamento acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 45; portata [m³/h] ≤ 5 | prevalenza [kPa] = 151 ÷ 200. Componente: motore trifase, **LV** Installazione.	1 cad	1.272,33€	1.005,79€	15,52%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7445.Sb030.0055.-	**OPERA:** Pompa di sollevamento, acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 45; portata [m³/h] = 6 ÷ 10 | prevalenza [kPa] ≤ 50. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pompa di sollevamento, acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 45; portata [m³/h] = 6 ÷ 10 | prevalenza [kPa] ≤ 50. **RM** Pompa di sollevamento acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 45; portata [m³/h] = 6 ÷ 10 | prevalenza [kPa] ≤ 50. Componente: motore trifase, **LV** Installazione.	1 cad	541,75€	428,26€	36,45%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7445.Sb030.0060.-	**OPERA:** Pompa di sollevamento, acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 45; portata [m³/h] = 6 ÷ 10 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pompa di sollevamento, acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 45; portata [m³/h] = 6 ÷ 10 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100. **RM** Pompa di sollevamento acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 45; portata [m³/h] = 6 ÷ 10 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100. Componente: motore trifase, **LV** Installazione.	1 cad	698,64€	552,29€	28,27%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7445.Sb030.0065.-	**OPERA:** Pompa di sollevamento, acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 45; portata [m³/h] = 6 ÷ 10 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pompa di sollevamento, acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 45; portata [m³/h] = 6 ÷ 10 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200. **RM** Pompa di sollevamento acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 45; portata [m³/h] = 6 ÷ 10 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200. Componente: motore trifase, **LV** Installazione.	1 cad	1.281,48€	1.013,03€	15,41%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7445.Sb030.0070.-	**OPERA:** Pompa di sollevamento, acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 45; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] ≤ 50. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pompa di sollevamento, acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 45; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] ≤ 50. **RM** Pompa di sollevamento acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 45; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] ≤ 50. Componente: motore trifase, **LV** Installazione.	1 cad	1.091,59€	862,91€	18,09%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7445.Sb030.0075.-	**OPERA:** Pompa di sollevamento, acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 45; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pompa di sollevamento, acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 45; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100. **RM** Pompa di sollevamento acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 45; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100. Componente: motore trifase, **LV** Installazione.	1 cad	1.238,80€	979,29€	15,94%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7445.Sb030.0080.-	**OPERA:** Pompa di sollevamento, acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 45; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pompa di sollevamento, acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 45; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200. **RM** Pompa di sollevamento acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 45; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200. Componente: motore trifase, **LV** Installazione.	1 cad	1.281,48€	1.013,03€	15,41%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7445.Sb030.0085.-	**OPERA:** Pompa di sollevamento, acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 45; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pompa di sollevamento, acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 45; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. **RM** Pompa di sollevamento acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 45; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 400. Componente: motore trifase, **LV** Installazione.	1 cad	3.831,15€	3.028,57€	5,15%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7445.Sb030.0090.-	**OPERA:** Pompa di sollevamento, acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 45; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] ≤ 50. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pompa di sollevamento, acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 45; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] ≤ 50. **RM** Pompa di sollevamento acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 45; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] ≤ 50. Componente: motore trifase, **LV** Installazione.	1 cad	1.312,44€	1.037,50€	18,81%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7445.Sb030.0095.-	**OPERA:** Pompa di sollevamento, acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 45; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pompa di sollevamento, acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 45; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100. **RM** Pompa di sollevamento acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 45; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100. Componente: motore trifase, **LV** Installazione.	1 cad	1.393,67€	1.101,71€	17,71%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7445.Sb030.0100.-	**OPERA:** Pompa di sollevamento, acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 45; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 400. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pompa di sollevamento, acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 45; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 400. **RM** Pompa di sollevamento acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 45; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 400. Componente: motore trifase, **LV** Installazione.	1 cad	4.218,52€	3.334,80€	5,85%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7445.Sb030.0105.-	**OPERA:** Pompa di sollevamento, acque nere di lega ferrosa ghisa generico; geometria: girante trituratrice; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] ≤ 100. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pompa di sollevamento, acque nere di lega ferrosa ghisa generico; geometria: girante trituratrice; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] ≤ 100. **RM** Pompa di sollevamento acque nere di lega ferrosa ghisa generico; geometria: girante trituratrice; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] ≤ 100. Componente: motore trifase, **LV** Installazione.	1 cad	1.157,59€	915,09€	17,06%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7445.Sb030.0110.-	**OPERA:** Pompa di sollevamento, acque nere di lega ferrosa ghisa generico; geometria: girante trituratrice; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pompa di sollevamento, acque nere di lega ferrosa ghisa generico; geometria: girante trituratrice; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200. **RM** Pompa di sollevamento acque nere di lega ferrosa ghisa generico; geometria: girante trituratrice; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200. Componente: motore trifase, **LV** Installazione.	1 cad	1.584,06€	1.252,22€	12,47%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7445.Sb030.0115.-	**OPERA:** Pompa di sollevamento, acque nere di lega ferrosa ghisa generico; geometria: girante trituratrice; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 300. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pompa di sollevamento, acque nere di lega ferrosa ghisa generico; geometria: girante trituratrice; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 300. **RM** Pompa di sollevamento acque nere di lega ferrosa ghisa generico; geometria: girante trituratrice; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 300. Componente: motore trifase, **LV** Installazione.	1 cad	1.924,21€	1.521,11€	10,26%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7445.Sb030.0120.-	**OPERA:** Pompa di sollevamento, acque nere di lega ferrosa ghisa generico; geometria: girante trituratrice; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 11 ÷ 15 | prevalenza [kPa] ≤ 100. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pompa di sollevamento, acque nere di lega ferrosa ghisa generico; geometria: girante trituratrice; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 11 ÷ 15 | prevalenza [kPa] ≤ 100. **RM** Pompa di sollevamento acque nere di lega ferrosa ghisa generico; geometria: girante trituratrice; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 11 ÷ 15 | prevalenza [kPa] ≤ 100. Componente: motore trifase, **LV** Installazione.	1 cad	1.581,02€	1.249,82€	12,49%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7445.Sb030.0125.-	**OPERA:** Pompa di sollevamento, acque nere di lega ferrosa ghisa generico; geometria: girante trituratrice; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 11 ÷ 15 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pompa di sollevamento, acque nere di lega ferrosa ghisa generico; geometria: girante trituratrice; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 11 ÷ 15 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200. **RM** Pompa di sollevamento acque nere di lega ferrosa ghisa generico; geometria: girante trituratrice; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 11 ÷ 15 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200. Componente: motore trifase, **LV** Installazione.	1 cad	1.920,16€	1.517,91€	10,28%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7445.Sb030.0130.-	**OPERA:** Pompa di sollevamento, acque nere di lega ferrosa ghisa generico; geometria: girante trituratrice; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 11 ÷ 15 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 300. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pompa di sollevamento, acque nere di lega ferrosa ghisa generico; geometria: girante trituratrice; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 11 ÷ 15 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 300. **RM** Pompa di sollevamento acque nere di lega ferrosa ghisa generico; geometria: girante trituratrice; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 11 ÷ 15 | prevalenza [kPa] = 201 ÷ 300. Componente: motore trifase, **LV** Installazione.	1 cad	1.924,21€	1.521,11€	10,26%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7445.Sb030.0135.-	**OPERA:** Pompa di sollevamento, acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 65; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] ≤ 50. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pompa di sollevamento, acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 65; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] ≤ 50. **RM** Pompa di sollevamento acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 65; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] ≤ 50. Componente: motore trifase, **LV** Installazione.	1 cad	1.285,52€	1.016,22€	15,36%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7445.Sb030.0140.-	**OPERA:** Pompa di sollevamento, acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 65; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pompa di sollevamento, acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 65; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100. **RM** Pompa di sollevamento acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 65; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100. Componente: motore trifase, **LV** Installazione.	1 cad	1.459,16€	1.153,49€	13,53%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7445.Sb030.0145.-	**OPERA:** Pompa di sollevamento, acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 65; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pompa di sollevamento, acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 65; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200. **RM** Pompa di sollevamento acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 65; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200. Componente: motore trifase, **LV** Installazione.	1 cad	3.459,51€	2.734,79€	5,71%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7445.Sb030.0150.-	**OPERA:** Pompa di sollevamento, acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 65; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] ≤ 50. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pompa di sollevamento, acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 65; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] ≤ 50. **RM** Pompa di sollevamento acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 65; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] ≤ 50. Componente: motore trifase, **LV** Installazione.	1 cad	1.288,56€	1.018,63€	15,33%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7445.Sb030.0155.-	**OPERA:** Pompa di sollevamento, acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 65; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pompa di sollevamento, acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 65; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100. **RM** Pompa di sollevamento acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 65; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100. Componente: motore trifase, **LV** Installazione.	1 cad	1.841,97€	1.456,10€	10,72%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7445.Sb030.0160.-	**OPERA:** Pompa di sollevamento, acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 65; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pompa di sollevamento, acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 65; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200. **RM** Pompa di sollevamento acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 65; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200. Componente: motore trifase, **LV** Installazione.	1 cad	3.459,51€	2.734,79€	5,71%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7445.Sb030.0165.-	**OPERA:** Pompa di sollevamento, acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 65; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] ≤ 50. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pompa di sollevamento, acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 65; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] ≤ 50. **RM** Pompa di sollevamento acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 65; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] ≤ 50. Componente: motore trifase, **LV** Installazione.	1 cad	1.519,61€	1.201,27€	16,24%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7445.Sb030.0170.-	**OPERA:** Pompa di sollevamento, acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 65; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pompa di sollevamento, acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 65; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100. **RM** Pompa di sollevamento acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 65; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100. Componente: motore trifase, **LV** Installazione.	1 cad	1.904,42€	1.505,47€	12,96%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7445.Sb030.0175.-	**OPERA:** Pompa di sollevamento, acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 65; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pompa di sollevamento, acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 65; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200. **RM** Pompa di sollevamento acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 65; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200. Componente: motore trifase, **LV** Installazione.	1 cad	4.220,05€	3.336,01€	4,68%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7445.Sb030.0180.-	**OPERA:** Pompa di sollevamento, acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 80; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] ≤ 50. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pompa di sollevamento, acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 80; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] ≤ 50. **RM** Pompa di sollevamento acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 80; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] ≤ 50. Componente: motore trifase, **LV** Installazione.	1 cad	3.100,55€	2.451,03€	7,96%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7445.Sb030.0185.-	**OPERA:** Pompa di sollevamento, acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 80; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pompa di sollevamento, acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 80; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100. **RM** Pompa di sollevamento acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 80; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100. Componente: motore trifase, **LV** Installazione.	1 cad	3.390,68€	2.680,38€	7,28%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7445.Sb030.0190.-	**OPERA:** Pompa di sollevamento, acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 80; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pompa di sollevamento, acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 80; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200. **RM** Pompa di sollevamento acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 80; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200. Componente: motore trifase, **LV** Installazione.	1 cad	4.282,51€	3.385,38€	5,76%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7445.Sb030.0195.-	**OPERA:** Pompa di sollevamento, acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 100; portata [m³/h] = 81 ÷ 160 | prevalenza [kPa] ≤ 50. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pompa di sollevamento, acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 100; portata [m³/h] = 81 ÷ 160 | prevalenza [kPa] ≤ 50. **RM** Pompa di sollevamento acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 100; portata [m³/h] = 81 ÷ 160 | prevalenza [kPa] ≤ 50. Componente: motore trifase, **LV** Installazione.	1 cad	3.661,10€	2.894,15€	9,44%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7445.Sb030.0200.-	**OPERA:** Pompa di sollevamento, acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 100; portata [m³/h] = 81 ÷ 160 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pompa di sollevamento, acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 100; portata [m³/h] = 81 ÷ 160 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100. **RM** Pompa di sollevamento acque nere di lega ferrosa ghisa generico; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 100; portata [m³/h] = 81 ÷ 160 | prevalenza [kPa] = 51 ÷ 100. Componente: motore trifase, **LV** Installazione.	1 cad	4.300,78€	3.399,83€	8,04%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7445.Sb030.0205.-	**OPERA:** Pompa di sollevamento, acque nere di lega ferrosa ghisa generico; geometria: girante trituratrice; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 100; portata [m³/h] = 81 ÷ 160 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pompa di sollevamento, acque nere di lega ferrosa ghisa generico; geometria: girante trituratrice; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 100; portata [m³/h] = 81 ÷ 160 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200. **RM** Pompa di sollevamento acque nere di lega ferrosa ghisa generico; geometria: girante trituratrice; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 100; portata [m³/h] = 81 ÷ 160 | prevalenza [kPa] = 101 ÷ 200. Componente: motore trifase, **LV** Installazione.	1 cad	6.061,11€	4.791,39€	5,71%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7445.Sb030.0210.-	**OPERA:** Pompa di sollevamento, acque nere di lega ferrosa ghisa generico; geometria: girante trituratrice; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 100; portata [m³/h] = 161 ÷ 320 | prevalenza [kPa] ≤ 100. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pompa di sollevamento, acque nere di lega ferrosa ghisa generico; geometria: girante trituratrice; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 100; portata [m³/h] = 161 ÷ 320 | prevalenza [kPa] ≤ 100. **RM** Pompa di sollevamento acque nere di lega ferrosa ghisa generico; geometria: girante trituratrice; funzione: sollevamento acque di scarico; impiego: centrale idrica; dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili [mm] = 100; portata [m³/h] = 161 ÷ 320 | prevalenza [kPa] ≤ 100. Componente: motore trifase, **LV** Installazione.	1 cad	6.884,89€	5.442,60€	7,16%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7450.Za001.0000.-	**OPERA:** Circolatore, gemellare; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] ≤ 20 | portata [m³/h] ≤ 4. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima. **OP** Circolatore, gemellare; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] ≤ 20 | portata [m³/h] ≤ 4. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima. **RM** Circolatore gemellare; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] ≤ 20 | portata [m³/h] ≤ 4. Componente: motore trifase (3f), SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	943,22€	745,63€	7,83%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7450.Za001.0005.-	**OPERA:** Circolatore, gemellare; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 20,1 ÷ 40 | portata [m³/h] ≤ 4. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima. **OP** Circolatore, gemellare; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 20,1 ÷ 40 | portata [m³/h] ≤ 4. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima. **RM** Circolatore gemellare; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 20,1 ÷ 40 | portata [m³/h] ≤ 4. Componente: motore trifase (3f), SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	1.347,14€	1.064,93€	5,48%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7450.Za001.0010.-	**OPERA:** Circolatore, gemellare; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 40,1 ÷ 80 | portata [m³/h] ≤ 4. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima. **OP** Circolatore, gemellare; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 40,1 ÷ 80 | portata [m³/h] ≤ 4. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima. **RM** Circolatore gemellare; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 40,1 ÷ 80 | portata [m³/h] ≤ 4. Componente: motore trifase (3f), SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	1.825,54€	1.443,11€	4,07%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7450.Za001.0015.-	**OPERA:** Circolatore, gemellare; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] ≤ 20 | portata [m³/h] = 4,1 ÷ 8. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima. **OP** Circolatore, gemellare; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] ≤ 20 | portata [m³/h] = 4,1 ÷ 8. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima. **RM** Circolatore gemellare; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] ≤ 20 | portata [m³/h] = 4,1 ÷ 8. Componente: motore trifase (3f), SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	1.347,14€	1.064,93€	5,48%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7450.Za001.0020.-	**OPERA:** Circolatore, gemellare; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 20,1 ÷ 40 | portata [m³/h] = 4,1 ÷ 8. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima. **OP** Circolatore, gemellare; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 20,1 ÷ 40 | portata [m³/h] = 4,1 ÷ 8. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima. **RM** Circolatore gemellare; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 20,1 ÷ 40 | portata [m³/h] = 4,1 ÷ 8. Componente: motore trifase (3f), SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	1.714,86€	1.355,62€	4,31%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7450.Za001.0025.-	**OPERA:** Circolatore, gemellare; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 40,1 ÷ 80 | portata [m³/h] = 4,1 ÷ 8. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima. **OP** Circolatore, gemellare; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 40,1 ÷ 80 | portata [m³/h] = 4,1 ÷ 8. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima. **RM** Circolatore gemellare; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 40,1 ÷ 80 | portata [m³/h] = 4,1 ÷ 8. Componente: motore trifase (3f), SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	2.229,46€	1.762,42€	3,33%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7450.Za001.0030.-	**OPERA:** Circolatore, gemellare; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] ≤ 20 | portata [m³/h] = 8,1 ÷ 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima. **OP** Circolatore, gemellare; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] ≤ 20 | portata [m³/h] = 8,1 ÷ 16. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima. **RM** Circolatore gemellare; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] ≤ 20 | portata [m³/h] = 8,1 ÷ 16. Componente: motore trifase (3f), SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	1.714,86€	1.355,62€	4,31%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7450.Za001.0035.-	**OPERA:** Circolatore, gemellare; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 20,1 ÷ 40 | portata [m³/h] = 8,1 ÷ 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima. **OP** Circolatore, gemellare; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 20,1 ÷ 40 | portata [m³/h] = 8,1 ÷ 16. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima. **RM** Circolatore gemellare; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 20,1 ÷ 40 | portata [m³/h] = 8,1 ÷ 16. Componente: motore trifase (3f), SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	1.825,54€	1.443,11€	4,07%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7450.Za001.0040.-	**OPERA:** Circolatore, gemellare; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 40,1 ÷ 80 | portata [m³/h] = 8,1 ÷ 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima. **OP** Circolatore, gemellare; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 40,1 ÷ 80 | portata [m³/h] = 8,1 ÷ 16. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima. **RM** Circolatore gemellare; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 40,1 ÷ 80 | portata [m³/h] = 8,1 ÷ 16. Componente: motore trifase (3f), SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	2.630,46€	2.079,42€	2,83%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7450.Za001.0045.-	**OPERA:** Circolatore, gemellare; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] ≤ 20 | portata [m³/h] = 16,1 ÷ 32. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima. **OP** Circolatore, gemellare; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] ≤ 20 | portata [m³/h] = 16,1 ÷ 32. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima. **RM** Circolatore gemellare; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] ≤ 20 | portata [m³/h] = 16,1 ÷ 32. Componente: motore trifase (3f), SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	1.856,23€	1.467,37€	5,31%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7450.Za001.0050.-	**OPERA:** Circolatore, gemellare; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 20,1 ÷ 40 | portata [m³/h] = 16,1 ÷ 32. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima. **OP** Circolatore, gemellare; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 20,1 ÷ 40 | portata [m³/h] = 16,1 ÷ 32. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima. **RM** Circolatore gemellare; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 20,1 ÷ 40 | portata [m³/h] = 16,1 ÷ 32. Componente: motore trifase (3f), SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	2.260,15€	1.786,68€	4,36%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7450.Za001.0055.-	**OPERA:** Circolatore, gemellare; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] ≤ 40 | portata [m³/h] = 32,1 ÷ 50. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima. **OP** Circolatore, gemellare; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] ≤ 40 | portata [m³/h] = 32,1 ÷ 50. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima. **RM** Circolatore gemellare; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] ≤ 40 | portata [m³/h] = 32,1 ÷ 50. Componente: motore trifase (3f), SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	2.661,15€	2.103,68€	3,71%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7450.Za001.0250.-	**OPERA:** Circolatore, singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] ≤ 20 | portata [m³/h] ≤ 1. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con alimentazione elettrica; prestazioni misurate a velocità massima. **OP** Circolatore, singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] ≤ 20 | portata [m³/h] ≤ 1. SPECIFICHE TECNICHE: con alimentazione elettrica; prestazioni misurate a velocità massima. **RM** Circolatore singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] ≤ 20 | portata [m³/h] ≤ 1. Componente: motore monofase (1f), SPECIFICHE TECNICHE: con alimentazione elettrica; prestazioni misurate a velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	201,98€	159,67€	36,55%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7450.Za001.0255.-	**OPERA:** Circolatore, singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 20,1 ÷ 40 | portata [m³/h] ≤ 1. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con alimentazione elettrica; prestazioni misurate a velocità massima. **OP** Circolatore, singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 20,1 ÷ 40 | portata [m³/h] ≤ 1. SPECIFICHE TECNICHE: con alimentazione elettrica; prestazioni misurate a velocità massima. **RM** Circolatore singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 20,1 ÷ 40 | portata [m³/h] ≤ 1. Componente: motore monofase (1f), SPECIFICHE TECNICHE: con alimentazione elettrica; prestazioni misurate a velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	229,48€	181,41€	32,17%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7450.Za001.0260.-	**OPERA:** Circolatore, singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 40,1 ÷ 80 | portata [m³/h] ≤ 1. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con alimentazione elettrica; prestazioni misurate a velocità massima. **OP** Circolatore, singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 40,1 ÷ 80 | portata [m³/h] ≤ 1. SPECIFICHE TECNICHE: con alimentazione elettrica; prestazioni misurate a velocità massima. **RM** Circolatore singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 40,1 ÷ 80 | portata [m³/h] ≤ 1. Componente: motore monofase (1f), SPECIFICHE TECNICHE: con alimentazione elettrica; prestazioni misurate a velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	469,04€	370,78€	15,85%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7450.Za001.0265.-	**OPERA:** Circolatore, singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] ≤ 20 | portata [m³/h] = 1,1 ÷ 2. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con alimentazione elettrica; prestazioni misurate a velocità massima. **OP** Circolatore, singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] ≤ 20 | portata [m³/h] = 1,1 ÷ 2. SPECIFICHE TECNICHE: con alimentazione elettrica; prestazioni misurate a velocità massima. **RM** Circolatore singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] ≤ 20 | portata [m³/h] = 1,1 ÷ 2. Componente: motore monofase (1f), SPECIFICHE TECNICHE: con alimentazione elettrica; prestazioni misurate a velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	204,84€	161,93€	36,04%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7450.Za001.0270.-	**OPERA:** Circolatore, singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 20,1 ÷ 40 | portata [m³/h] = 1,1 ÷ 2. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con alimentazione elettrica; prestazioni misurate a velocità massima. **OP** Circolatore, singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 20,1 ÷ 40 | portata [m³/h] = 1,1 ÷ 2. SPECIFICHE TECNICHE: con alimentazione elettrica; prestazioni misurate a velocità massima. **RM** Circolatore singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 20,1 ÷ 40 | portata [m³/h] = 1,1 ÷ 2. Componente: motore monofase (1f), SPECIFICHE TECNICHE: con alimentazione elettrica; prestazioni misurate a velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	355,41€	280,96€	20,77%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7450.Za001.0275.-	**OPERA:** Circolatore, singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 40,1 ÷ 80 | portata [m³/h] = 1,1 ÷ 2. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con alimentazione elettrica; prestazioni misurate a velocità massima. **OP** Circolatore, singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 40,1 ÷ 80 | portata [m³/h] = 1,1 ÷ 2. SPECIFICHE TECNICHE: con alimentazione elettrica; prestazioni misurate a velocità massima. **RM** Circolatore singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 40,1 ÷ 80 | portata [m³/h] = 1,1 ÷ 2. Componente: motore monofase (1f), SPECIFICHE TECNICHE: con alimentazione elettrica; prestazioni misurate a velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	469,04€	370,78€	15,85%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7450.Za001.0280.-	**OPERA:** Circolatore, singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] ≤ 20 | portata [m³/h] = 2,1 ÷ 4. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con alimentazione elettrica; prestazioni misurate a velocità massima. **OP** Circolatore, singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] ≤ 20 | portata [m³/h] = 2,1 ÷ 4. SPECIFICHE TECNICHE: con alimentazione elettrica; prestazioni misurate a velocità massima. **RM** Circolatore singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] ≤ 20 | portata [m³/h] = 2,1 ÷ 4. Componente: motore monofase (1f), SPECIFICHE TECNICHE: con alimentazione elettrica; prestazioni misurate a velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	229,48€	181,41€	32,17%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7450.Za001.0285.-	**OPERA:** Circolatore, singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 20,1 ÷ 40 | portata [m³/h] = 2,1 ÷ 4. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con alimentazione elettrica; prestazioni misurate a velocità massima. **OP** Circolatore, singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 20,1 ÷ 40 | portata [m³/h] = 2,1 ÷ 4. SPECIFICHE TECNICHE: con alimentazione elettrica; prestazioni misurate a velocità massima. **RM** Circolatore singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 20,1 ÷ 40 | portata [m³/h] = 2,1 ÷ 4. Componente: motore monofase (1f), SPECIFICHE TECNICHE: con alimentazione elettrica; prestazioni misurate a velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	355,41€	280,96€	20,77%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7450.Za001.0290.-	**OPERA:** Circolatore, singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 40,1 ÷ 80 | portata [m³/h] = 2,1 ÷ 4. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con alimentazione elettrica; prestazioni misurate a velocità massima. **OP** Circolatore, singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 40,1 ÷ 80 | portata [m³/h] = 2,1 ÷ 4. SPECIFICHE TECNICHE: con alimentazione elettrica; prestazioni misurate a velocità massima. **RM** Circolatore singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 40,1 ÷ 80 | portata [m³/h] = 2,1 ÷ 4. Componente: motore monofase (1f), SPECIFICHE TECNICHE: con alimentazione elettrica; prestazioni misurate a velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	469,04€	370,78€	15,85%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7450.Za001.0295.-	**OPERA:** Circolatore, singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] ≤ 20 | portata [m³/h] = 4,1 ÷ 8. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con alimentazione elettrica; prestazioni misurate a velocità massima. **OP** Circolatore, singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] ≤ 20 | portata [m³/h] = 4,1 ÷ 8. SPECIFICHE TECNICHE: con alimentazione elettrica; prestazioni misurate a velocità massima. **RM** Circolatore singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] ≤ 20 | portata [m³/h] = 4,1 ÷ 8. Componente: motore monofase (1f), SPECIFICHE TECNICHE: con alimentazione elettrica; prestazioni misurate a velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	469,04€	370,78€	15,85%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7450.Za001.0300.-	**OPERA:** Circolatore, singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 20,1 ÷ 40 | portata [m³/h] = 4,1 ÷ 8. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con alimentazione elettrica; prestazioni misurate a velocità massima. **OP** Circolatore, singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 20,1 ÷ 40 | portata [m³/h] = 4,1 ÷ 8. SPECIFICHE TECNICHE: con alimentazione elettrica; prestazioni misurate a velocità massima. **RM** Circolatore singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 20,1 ÷ 40 | portata [m³/h] = 4,1 ÷ 8. Componente: motore monofase (1f), SPECIFICHE TECNICHE: con alimentazione elettrica; prestazioni misurate a velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	589,97€	466,38€	12,51%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7450.Za001.0305.-	**OPERA:** Circolatore, singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] ≤ 20 | portata [m³/h] = 8,1 ÷ 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con alimentazione elettrica; prestazioni misurate a velocità massima. **OP** Circolatore, singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] ≤ 20 | portata [m³/h] = 8,1 ÷ 16. SPECIFICHE TECNICHE: con alimentazione elettrica; prestazioni misurate a velocità massima. **RM** Circolatore singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] ≤ 20 | portata [m³/h] = 8,1 ÷ 16. Componente: motore monofase (1f), SPECIFICHE TECNICHE: con alimentazione elettrica; prestazioni misurate a velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	675,39€	533,90€	10,93%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7450.Za001.0310.-	**OPERA:** Circolatore, singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] ≤ 40 | portata [m³/h] ≤ 4. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima. **OP** Circolatore, singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] ≤ 40 | portata [m³/h] ≤ 4. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima. **RM** Circolatore singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] ≤ 40 | portata [m³/h] ≤ 4. Componente: motore trifase (3f), SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	375,71€	297,00€	19,65%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7450.Za001.0315.-	**OPERA:** Circolatore, singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 40,1 ÷ 80 | portata [m³/h] ≤ 4. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima. **OP** Circolatore, singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 40,1 ÷ 80 | portata [m³/h] ≤ 4. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima. **RM** Circolatore singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 40,1 ÷ 80 | portata [m³/h] ≤ 4. Componente: motore trifase (3f), SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	500,20€	395,42€	14,76%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7450.Za001.0320.-	**OPERA:** Circolatore, singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] ≤ 40 | portata [m³/h] = 4,1 ÷ 8. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima. **OP** Circolatore, singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] ≤ 40 | portata [m³/h] = 4,1 ÷ 8. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima. **RM** Circolatore singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] ≤ 40 | portata [m³/h] = 4,1 ÷ 8. Componente: motore trifase (3f), SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	566,82€	448,08€	13,03%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7450.Za001.0325.-	**OPERA:** Circolatore, singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 40,1 ÷ 80 | portata [m³/h] = 4,1 ÷ 8. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima. **OP** Circolatore, singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 40,1 ÷ 80 | portata [m³/h] = 4,1 ÷ 8. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima. **RM** Circolatore singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 40,1 ÷ 80 | portata [m³/h] = 4,1 ÷ 8. Componente: motore trifase (3f), SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	668,82€	528,71€	11,12%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7450.Za001.0330.-	**OPERA:** Circolatore, singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] ≤ 40 | portata [m³/h] = 8,1 ÷ 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima. **OP** Circolatore, singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] ≤ 40 | portata [m³/h] = 8,1 ÷ 16. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima. **RM** Circolatore singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] ≤ 40 | portata [m³/h] = 8,1 ÷ 16. Componente: motore trifase (3f), SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	731,83€	578,52€	10,09%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7450.Za001.0335.-	**OPERA:** Circolatore, singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 40,1 ÷ 80 | portata [m³/h] = 8,1 ÷ 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima. **OP** Circolatore, singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 40,1 ÷ 80 | portata [m³/h] = 8,1 ÷ 16. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima. **RM** Circolatore singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 40,1 ÷ 80 | portata [m³/h] = 8,1 ÷ 16. Componente: motore trifase (3f), SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	795,54€	628,89€	9,28%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7450.Za001.0340.-	**OPERA:** Circolatore, singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] ≤ 40 | portata [m³/h] = 16,1 ÷ 32. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima. **OP** Circolatore, singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] ≤ 40 | portata [m³/h] = 16,1 ÷ 32. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima. **RM** Circolatore singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] ≤ 40 | portata [m³/h] = 16,1 ÷ 32. Componente: motore trifase (3f), SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	896,39€	708,61€	11,00%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7450.Za001.0345.-	**OPERA:** Circolatore, singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 40,1 ÷ 80 | portata [m³/h] = 16,1 ÷ 32. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima. **OP** Circolatore, singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 40,1 ÷ 80 | portata [m³/h] = 16,1 ÷ 32. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima. **RM** Circolatore singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 40,1 ÷ 80 | portata [m³/h] = 16,1 ÷ 32. Componente: motore trifase (3f), SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	997,74€	788,73€	9,88%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7450.Za001.0350.-	**OPERA:** Circolatore, singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] ≤ 60 | portata [m³/h] = 32,1 ÷ 50. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima. **OP** Circolatore, singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] ≤ 60 | portata [m³/h] = 32,1 ÷ 50. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima. **RM** Circolatore singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] ≤ 60 | portata [m³/h] = 32,1 ÷ 50. Componente: motore trifase (3f), SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	1.275,68€	1.008,44€	7,73%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7450.Za001.0355.-	**OPERA:** Circolatore, singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] ≤ 20 | portata [m³/h] ≤ 4. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima. **OP** Circolatore, singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] ≤ 20 | portata [m³/h] ≤ 4. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima. **RM** Circolatore singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] ≤ 20 | portata [m³/h] ≤ 4. Componente: motore trifase (3f), SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	475,61€	375,97€	15,52%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7450.Za001.0360.-	**OPERA:** Circolatore, singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 20,1 ÷ 40 | portata [m³/h] ≤ 4. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima. **OP** Circolatore, singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 20,1 ÷ 40 | portata [m³/h] ≤ 4. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima. **RM** Circolatore singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 20,1 ÷ 40 | portata [m³/h] ≤ 4. Componente: motore trifase (3f), SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	878,06€	694,12€	8,41%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7450.Za001.0365.-	**OPERA:** Circolatore, singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 40,1 ÷ 80 | portata [m³/h] ≤ 4. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima. **OP** Circolatore, singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 40,1 ÷ 80 | portata [m³/h] ≤ 4. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima. **RM** Circolatore singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 40,1 ÷ 80 | portata [m³/h] ≤ 4. Componente: motore trifase (3f), SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	1.494,81€	1.181,67€	4,94%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7450.Za001.0370.-	**OPERA:** Circolatore, singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 80,1 ÷ 120 | portata [m³/h] ≤ 4. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima. **OP** Circolatore, singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 80,1 ÷ 120 | portata [m³/h] ≤ 4. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima. **RM** Circolatore singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 80,1 ÷ 120 | portata [m³/h] ≤ 4. Componente: motore trifase (3f), SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	2.778,17€	2.196,18€	2,68%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7450.Za001.0375.-	**OPERA:** Circolatore, singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] ≤ 20 | portata [m³/h] = 4,1 ÷ 8. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima. **OP** Circolatore, singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] ≤ 20 | portata [m³/h] = 4,1 ÷ 8. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima. **RM** Circolatore singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] ≤ 20 | portata [m³/h] = 4,1 ÷ 8. Componente: motore trifase (3f), SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	627,62€	496,14€	11,76%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7450.Za001.0380.-	**OPERA:** Circolatore, singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 20,1 ÷ 40 | portata [m³/h] = 4,1 ÷ 8. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima. **OP** Circolatore, singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 20,1 ÷ 40 | portata [m³/h] = 4,1 ÷ 8. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima. **RM** Circolatore singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 20,1 ÷ 40 | portata [m³/h] = 4,1 ÷ 8. Componente: motore trifase (3f), SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	1.090,09€	861,73€	6,82%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7450.Za001.0385.-	**OPERA:** Circolatore, singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 40,1 ÷ 80 | portata [m³/h] = 4,1 ÷ 8. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima. **OP** Circolatore, singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 40,1 ÷ 80 | portata [m³/h] = 4,1 ÷ 8. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima. **RM** Circolatore singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 40,1 ÷ 80 | portata [m³/h] = 4,1 ÷ 8. Componente: motore trifase (3f), SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	1.494,81€	1.181,67€	4,94%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7450.Za001.0390.-	**OPERA:** Circolatore, singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 80,1 ÷ 120 | portata [m³/h] = 4,1 ÷ 8. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima. **OP** Circolatore, singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 80,1 ÷ 120 | portata [m³/h] = 4,1 ÷ 8. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima. **RM** Circolatore singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 80,1 ÷ 120 | portata [m³/h] = 4,1 ÷ 8. Componente: motore trifase (3f), SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	2.778,17€	2.196,18€	2,68%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7450.Za001.0395.-	**OPERA:** Circolatore, singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] ≤ 20 | portata [m³/h] = 8,1 ÷ 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima. **OP** Circolatore, singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] ≤ 20 | portata [m³/h] = 8,1 ÷ 16. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima. **RM** Circolatore singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] ≤ 20 | portata [m³/h] = 8,1 ÷ 16. Componente: motore trifase (3f), SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	809,25€	639,72€	9,19%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7450.Za001.0400.-	**OPERA:** Circolatore, singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 20,1 ÷ 40 | portata [m³/h] = 8,1 ÷ 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima. **OP** Circolatore, singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 20,1 ÷ 40 | portata [m³/h] = 8,1 ÷ 16. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima. **RM** Circolatore singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 20,1 ÷ 40 | portata [m³/h] = 8,1 ÷ 16. Componente: motore trifase (3f), SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	1.494,81€	1.181,67€	4,94%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7450.Za001.0405.-	**OPERA:** Circolatore, singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 40,1 ÷ 80 | portata [m³/h] = 8,1 ÷ 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima. **OP** Circolatore, singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 40,1 ÷ 80 | portata [m³/h] = 8,1 ÷ 16. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima. **RM** Circolatore singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 40,1 ÷ 80 | portata [m³/h] = 8,1 ÷ 16. Componente: motore trifase (3f), SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	2.778,17€	2.196,18€	2,68%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7450.Za001.0410.-	**OPERA:** Circolatore, singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 80,1 ÷ 120 | portata [m³/h] = 8,1 ÷ 16. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima. **OP** Circolatore, singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 80,1 ÷ 120 | portata [m³/h] = 8,1 ÷ 16. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima. **RM** Circolatore singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 80,1 ÷ 120 | portata [m³/h] = 8,1 ÷ 16. Componente: motore trifase (3f), SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	3.324,73€	2.628,24€	2,22%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7450.Za001.0415.-	**OPERA:** Circolatore, singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 20,1 ÷ 40 | portata [m³/h] = 16,1 ÷ 32. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima. **OP** Circolatore, singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 20,1 ÷ 40 | portata [m³/h] = 16,1 ÷ 32. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima. **RM** Circolatore singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 20,1 ÷ 40 | portata [m³/h] = 16,1 ÷ 32. Componente: motore trifase (3f), SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	1.219,23€	963,82€	8,09%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7450.Za001.0420.-	**OPERA:** Circolatore, singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 20,1 ÷ 40 | portata [m³/h] = 16,1 ÷ 32. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima. **OP** Circolatore, singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 20,1 ÷ 40 | portata [m³/h] = 16,1 ÷ 32. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima. **RM** Circolatore singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 20,1 ÷ 40 | portata [m³/h] = 16,1 ÷ 32. Componente: motore trifase (3f), SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	1.514,56€	1.197,28€	6,51%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7450.Za001.0425.-	**OPERA:** Circolatore, singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 40,1 ÷ 80 | portata [m³/h] = 16,1 ÷ 32. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima. **OP** Circolatore, singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 40,1 ÷ 80 | portata [m³/h] = 16,1 ÷ 32. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima. **RM** Circolatore singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 40,1 ÷ 80 | portata [m³/h] = 16,1 ÷ 32. Componente: motore trifase (3f), SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	3.356,07€	2.653,02€	2,94%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7450.Za001.0430.-	**OPERA:** Circolatore, singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 80,1 ÷ 120 | portata [m³/h] = 16,1 ÷ 32. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima. **OP** Circolatore, singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 80,1 ÷ 120 | portata [m³/h] = 16,1 ÷ 32. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima. **RM** Circolatore singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 80,1 ÷ 120 | portata [m³/h] = 16,1 ÷ 32. Componente: motore trifase (3f), SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	3.332,90€	2.634,70€	2,96%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7450.Za001.0435.-	**OPERA:** Circolatore, singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] ≤ 40 | portata [m³/h] = 32,1 ÷ 50. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima. **OP** Circolatore, singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] ≤ 40 | portata [m³/h] = 32,1 ÷ 50. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima. **RM** Circolatore singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] ≤ 40 | portata [m³/h] = 32,1 ÷ 50. Componente: motore trifase (3f), SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	2.053,13€	1.623,03€	4,80%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I7450.Za001.0440.-	**OPERA:** Circolatore, singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 40,1 ÷ 80 | portata [m³/h] = 32,1 ÷ 50. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima. **OP** Circolatore, singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 40,1 ÷ 80 | portata [m³/h] = 32,1 ÷ 50. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima. **RM** Circolatore singolo; funzione: distribuzione acqua; impiego: centrale idrica; pressione nominale [bar] = 6 | prevalenza [kPa] = 40,1 ÷ 80 | portata [m³/h] = 32,1 ÷ 50. Componente: motore trifase (3f), SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate a velocità massima **LV** Installazione.	1 cad	3.803,44€	3.006,67€	2,59%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0000.-	**OPERA:** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	853,04€	674,34€	17,37%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0005.-	**OPERA:** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	853,04€	674,34€	17,37%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0010.-	**OPERA:** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	1.157,61€	915,10€	12,80%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0015.-	**OPERA:** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	1.157,61€	915,10€	12,80%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0020.-	**OPERA:** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	1.301,92€	1.029,18€	15,15%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0025.-	**OPERA:** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	1.301,92€	1.029,18€	15,15%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0030.-	**OPERA:** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	2.170,11€	1.715,50€	9,09%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0035.-	**OPERA:** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	2.170,11€	1.715,50€	9,09%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0040.-	**OPERA:** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	2.626,98€	2.076,66€	7,51%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0045.-	**OPERA:** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	2.626,98€	2.076,66€	7,51%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0050.-	**OPERA:** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	3.653,68€	2.888,29€	6,75%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0055.-	**OPERA:** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	3.653,68€	2.888,29€	6,75%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0060.-	**OPERA:** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	4.631,19€	3.661,02€	5,33%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0065.-	**OPERA:** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	4.631,19€	3.661,02€	5,33%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0070.-	**OPERA:** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	5.442,92€	4.302,70€	4,53%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0075.-	**OPERA:** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	5.442,92€	4.302,70€	4,53%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0080.-	**OPERA:** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	1.093,74€	864,62€	13,55%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0085.-	**OPERA:** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	1.093,74€	864,62€	13,55%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0090.-	**OPERA:** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	1.334,43€	1.054,89€	11,10%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0095.-	**OPERA:** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	1.334,43€	1.054,89€	11,10%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0100.-	**OPERA:** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	1.592,95€	1.259,25€	12,38%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0105.-	**OPERA:** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	1.592,95€	1.259,25€	12,38%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0110.-	**OPERA:** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	2.544,66€	2.011,59€	7,75%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0115.-	**OPERA:** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	2.544,66€	2.011,59€	7,75%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0120.-	**OPERA:** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	3.051,85€	2.412,53€	6,46%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0125.-	**OPERA:** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	3.051,85€	2.412,53€	6,46%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0130.-	**OPERA:** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	4.224,70€	3.339,69€	5,84%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0135.-	**OPERA:** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	4.224,70€	3.339,69€	5,84%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0140.-	**OPERA:** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	5.309,04€	4.196,87€	4,65%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0145.-	**OPERA:** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	5.309,04€	4.196,87€	4,65%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0150.-	**OPERA:** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	6.235,00€	4.928,85€	3,96%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0155.-	**OPERA:** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	6.235,00€	4.928,85€	3,96%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0160.-	**OPERA:** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	1.303,82€	1.030,69€	11,36%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0165.-	**OPERA:** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	1.303,82€	1.030,69€	11,36%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0170.-	**OPERA:** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	1.608,27€	1.271,36€	9,21%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0175.-	**OPERA:** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	1.608,27€	1.271,36€	9,21%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0180.-	**OPERA:** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	1.777,15€	1.404,86€	11,10%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0185.-	**OPERA:** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	1.777,15€	1.404,86€	11,10%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0190.-	**OPERA:** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	2.480,82€	1.961,12€	7,95%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0195.-	**OPERA:** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	2.480,82€	1.961,12€	7,95%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0200.-	**OPERA:** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	2.754,68€	2.177,61€	7,16%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0205.-	**OPERA:** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	2.754,68€	2.177,61€	7,16%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0210.-	**OPERA:** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	4.154,70€	3.284,35€	5,94%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0215.-	**OPERA:** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	4.154,70€	3.284,35€	5,94%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0220.-	**OPERA:** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	5.727,82€	4.527,92€	4,31%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0225.-	**OPERA:** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	5.727,82€	4.527,92€	4,31%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0230.-	**OPERA:** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	6.666,03€	5.269,59€	3,70%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0235.-	**OPERA:** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	6.666,03€	5.269,59€	3,70%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0240.-	**OPERA:** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	1.436,36€	1.135,46€	10,32%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0245.-	**OPERA:** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	1.436,36€	1.135,46€	10,32%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0250.-	**OPERA:** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	1.677,06€	1.325,74€	8,84%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0255.-	**OPERA:** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	1.677,06€	1.325,74€	8,84%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0260.-	**OPERA:** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	1.935,55€	1.530,08€	10,19%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0265.-	**OPERA:** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	1.935,55€	1.530,08€	10,19%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0270.-	**OPERA:** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	2.843,09€	2.247,50€	6,94%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0275.-	**OPERA:** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	2.843,09€	2.247,50€	6,94%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0280.-	**OPERA:** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	3.134,15€	2.477,59€	6,29%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0285.-	**OPERA:** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	3.134,15€	2.477,59€	6,29%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0290.-	**OPERA:** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	4.687,66€	3.705,66€	5,26%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0295.-	**OPERA:** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	4.687,66€	3.705,66€	5,26%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0300.-	**OPERA:** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	6.311,14€	4.989,04€	3,91%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0305.-	**OPERA:** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	6.311,14€	4.989,04€	3,91%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0310.-	**OPERA:** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	7.395,50€	5.846,24€	3,34%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0315.-	**OPERA:** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	7.395,50€	5.846,24€	3,34%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0320.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica **LV** Installazione.	1 cad	592,70€	468,54€	25,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0325.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica **LV** Installazione.	1 cad	592,70€	468,54€	25,00%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0330.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica **LV** Installazione.	1 cad	666,40€	526,80€	22,24%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0335.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica **LV** Installazione.	1 cad	666,40€	526,80€	22,24%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0340.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica **LV** Installazione.	1 cad	789,83€	624,37€	24,97%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0345.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica **LV** Installazione.	1 cad	789,83€	624,37€	24,97%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0350.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica **LV** Installazione.	1 cad	1.219,64€	964,14€	16,17%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0355.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica **LV** Installazione.	1 cad	1.219,64€	964,14€	16,17%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0360.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica **LV** Installazione.	1 cad	1.526,64€	1.206,83€	12,92%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0365.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica **LV** Installazione.	1 cad	1.526,64€	1.206,83€	12,92%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0370.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica **LV** Installazione.	1 cad	1.871,79€	1.479,68€	13,18%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0375.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica **LV** Installazione.	1 cad	1.871,79€	1.479,68€	13,18%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0380.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica **LV** Installazione.	1 cad	2.531,24€	2.000,98€	9,75%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0385.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica **LV** Installazione.	1 cad	2.531,24€	2.000,98€	9,75%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0390.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica **LV** Installazione.	1 cad	2.848,10€	2.251,46€	8,67%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0395.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica **LV** Installazione.	1 cad	2.848,10€	2.251,46€	8,67%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0400.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica; smaltatura interna. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica; smaltatura interna. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica; smaltatura interna **LV** Installazione.	1 cad	725,33€	573,38€	20,43%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0405.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica; smaltatura interna. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica; smaltatura interna. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica; smaltatura interna **LV** Installazione.	1 cad	725,33€	573,38€	20,43%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0410.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica; smaltatura interna. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica; smaltatura interna. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica; smaltatura interna **LV** Installazione.	1 cad	899,72€	711,24€	16,47%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0415.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica; smaltatura interna. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica; smaltatura interna. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica; smaltatura interna **LV** Installazione.	1 cad	899,72€	711,24€	16,47%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0420.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica; smaltatura interna. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica; smaltatura interna. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica; smaltatura interna **LV** Installazione.	1 cad	1.023,15€	808,82€	19,28%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0425.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica; smaltatura interna. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica; smaltatura interna. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica; smaltatura interna **LV** Installazione.	1 cad	1.023,15€	808,82€	19,28%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0430.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica; smaltatura interna. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica; smaltatura interna. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica; smaltatura interna **LV** Installazione.	1 cad	1.536,45€	1.214,58€	12,84%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0435.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica; smaltatura interna. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica; smaltatura interna. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica; smaltatura interna **LV** Installazione.	1 cad	1.536,45€	1.214,58€	12,84%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0440.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica; smaltatura interna. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica; smaltatura interna. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica; smaltatura interna **LV** Installazione.	1 cad	1.903,65€	1.504,86€	10,36%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0445.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica; smaltatura interna. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica; smaltatura interna. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica; smaltatura interna **LV** Installazione.	1 cad	1.903,65€	1.504,86€	10,36%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0450.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica; smaltatura interna. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica; smaltatura interna. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica; smaltatura interna **LV** Installazione.	1 cad	2.404,74€	1.900,98€	10,26%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0455.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica; smaltatura interna. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica; smaltatura interna. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica; smaltatura interna **LV** Installazione.	1 cad	2.404,74€	1.900,98€	10,26%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0460.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica; smaltatura interna. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica; smaltatura interna. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica; smaltatura interna **LV** Installazione.	1 cad	3.161,20€	2.498,97€	7,81%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0465.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica; smaltatura interna. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica; smaltatura interna. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica; smaltatura interna **LV** Installazione.	1 cad	3.161,20€	2.498,97€	7,81%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0470.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica; smaltatura interna. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica; smaltatura interna. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica; smaltatura interna **LV** Installazione.	1 cad	3.578,74€	2.829,04€	6,90%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0475.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica; smaltatura interna. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica; smaltatura interna. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; a pressione atmosferica; smaltatura interna **LV** Installazione.	1 cad	3.578,74€	2.829,04€	6,90%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0480.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **LV** Installazione.	1 cad	617,27€	487,96€	24,01%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0485.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **LV** Installazione.	1 cad	732,71€	579,22€	20,22%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0490.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **LV** Installazione.	1 cad	889,28€	702,99€	22,18%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0495.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **LV** Installazione.	1 cad	1.396,47€	1.103,93€	14,12%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0500.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **LV** Installazione.	1 cad	1.745,23€	1.379,63€	11,30%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0505.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **LV** Installazione.	1 cad	2.334,02€	1.845,08€	10,57%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0510.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **LV** Installazione.	1 cad	3.103,28€	2.453,18€	7,95%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0515.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **LV** Installazione.	1 cad	3.587,61€	2.836,05€	6,88%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0520.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna **LV** Installazione.	1 cad	967,23€	764,61€	15,32%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0525.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna **LV** Installazione.	1 cad	973,40€	769,49€	15,22%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0530.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna **LV** Installazione.	1 cad	1.187,68€	938,88€	16,61%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0535.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna **LV** Installazione.	1 cad	1.752,60€	1.385,45€	11,25%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0540.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna **LV** Installazione.	1 cad	2.164,01€	1.710,68€	9,11%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0545.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna **LV** Installazione.	1 cad	2.911,94€	2.301,93€	8,48%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0550.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna **LV** Installazione.	1 cad	3.735,94€	2.953,31€	6,61%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0555.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna **LV** Installazione.	1 cad	4.433,48€	3.504,73€	5,57%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0560.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **LV** Installazione.	1 cad	757,64€	598,92€	19,56%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0565.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna **LV** Installazione.	1 cad	1.107,62€	875,59€	13,38%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0570.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **LV** Installazione.	1 cad	887,35€	701,46€	16,70%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0575.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna **LV** Installazione.	1 cad	1.128,04€	891,73€	13,14%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0580.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **LV** Installazione.	1 cad	1.058,19€	836,51€	18,64%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0585.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna **LV** Installazione.	1 cad	1.356,58€	1.072,39€	14,54%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0590.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **LV** Installazione.	1 cad	1.635,17€	1.292,63€	12,06%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0595.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna **LV** Installazione.	1 cad	2.023,15€	1.599,33€	9,75%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0600.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **LV** Installazione.	1 cad	2.089,85€	1.652,05€	9,44%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0605.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna **LV** Installazione.	1 cad	2.508,61€	1.983,09€	7,86%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0610.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **LV** Installazione.	1 cad	2.801,98€	2.215,00€	8,81%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0615.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna **LV** Installazione.	1 cad	3.379,89€	2.671,85€	7,30%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0620.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **LV** Installazione.	1 cad	3.719,54€	2.940,35€	6,63%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0625.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna **LV** Installazione.	1 cad	4.352,21€	3.440,48€	5,67%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0630.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo **LV** Installazione.	1 cad	4.329,44€	3.422,48€	5,70%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0635.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna **LV** Installazione.	1 cad	5.175,30€	4.091,15€	4,77%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0640.-	**OPERA:** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	853,04€	674,34€	17,37%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0645.-	**OPERA:** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	853,04€	674,34€	17,37%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0650.-	**OPERA:** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	1.157,61€	915,10€	12,80%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0655.-	**OPERA:** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	1.157,61€	915,10€	12,80%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0660.-	**OPERA:** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	1.301,92€	1.029,18€	15,15%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0665.-	**OPERA:** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	1.301,92€	1.029,18€	15,15%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0670.-	**OPERA:** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	2.170,11€	1.715,50€	9,09%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0675.-	**OPERA:** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	2.170,11€	1.715,50€	9,09%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0680.-	**OPERA:** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	2.626,98€	2.076,66€	7,51%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0685.-	**OPERA:** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	2.626,98€	2.076,66€	7,51%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0690.-	**OPERA:** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	3.653,68€	2.888,29€	6,75%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0695.-	**OPERA:** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	3.653,68€	2.888,29€	6,75%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0700.-	**OPERA:** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	4.631,19€	3.661,02€	5,33%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0705.-	**OPERA:** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	4.631,19€	3.661,02€	5,33%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0710.-	**OPERA:** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	5.442,92€	4.302,70€	4,53%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0715.-	**OPERA:** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	5.442,92€	4.302,70€	4,53%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0720.-	**OPERA:** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	1.093,74€	864,62€	13,55%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0725.-	**OPERA:** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	1.093,74€	864,62€	13,55%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0730.-	**OPERA:** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	1.334,43€	1.054,89€	11,10%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0735.-	**OPERA:** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	1.334,43€	1.054,89€	11,10%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0740.-	**OPERA:** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	1.592,95€	1.259,25€	12,38%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0745.-	**OPERA:** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	1.592,95€	1.259,25€	12,38%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0750.-	**OPERA:** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	2.544,66€	2.011,59€	7,75%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0755.-	**OPERA:** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	2.544,66€	2.011,59€	7,75%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0760.-	**OPERA:** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	3.051,85€	2.412,53€	6,46%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0765.-	**OPERA:** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	3.051,85€	2.412,53€	6,46%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0770.-	**OPERA:** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	4.224,70€	3.339,69€	5,84%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0775.-	**OPERA:** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	4.224,70€	3.339,69€	5,84%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0780.-	**OPERA:** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	5.309,04€	4.196,87€	4,65%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0785.-	**OPERA:** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	5.309,04€	4.196,87€	4,65%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0790.-	**OPERA:** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	6.235,00€	4.928,85€	3,96%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0795.-	**OPERA:** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	6.235,00€	4.928,85€	3,96%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0800.-	**OPERA:** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	1.303,82€	1.030,69€	11,36%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0805.-	**OPERA:** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 8; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	1.303,82€	1.030,69€	11,36%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0810.-	**OPERA:** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	1.608,27€	1.271,36€	9,21%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0815.-	**OPERA:** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	1.608,27€	1.271,36€	9,21%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0820.-	**OPERA:** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	1.777,15€	1.404,86€	11,10%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0825.-	**OPERA:** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	1.777,15€	1.404,86€	11,10%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0830.-	**OPERA:** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	2.480,82€	1.961,12€	7,95%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0835.-	**OPERA:** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	2.480,82€	1.961,12€	7,95%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0840.-	**OPERA:** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	2.754,68€	2.177,61€	7,16%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0845.-	**OPERA:** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	2.754,68€	2.177,61€	7,16%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0850.-	**OPERA:** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	4.154,70€	3.284,35€	5,94%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0855.-	**OPERA:** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	4.154,70€	3.284,35€	5,94%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0860.-	**OPERA:** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	5.727,82€	4.527,92€	4,31%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0865.-	**OPERA:** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	5.727,82€	4.527,92€	4,31%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0870.-	**OPERA:** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	6.666,03€	5.269,59€	3,70%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0875.-	**OPERA:** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	6.666,03€	5.269,59€	3,70%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0880.-	**OPERA:** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	1.436,36€	1.135,46€	10,32%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0885.-	**OPERA:** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	1.436,36€	1.135,46€	10,32%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0890.-	**OPERA:** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	1.677,06€	1.325,74€	8,84%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0895.-	**OPERA:** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	1.677,06€	1.325,74€	8,84%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0900.-	**OPERA:** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	1.935,55€	1.530,08€	10,19%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0905.-	**OPERA:** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	1.935,55€	1.530,08€	10,19%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0910.-	**OPERA:** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	2.843,09€	2.247,50€	6,94%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0915.-	**OPERA:** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	2.843,09€	2.247,50€	6,94%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0920.-	**OPERA:** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	3.134,15€	2.477,59€	6,29%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0925.-	**OPERA:** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	3.134,15€	2.477,59€	6,29%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0930.-	**OPERA:** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	4.687,66€	3.705,66€	5,26%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0935.-	**OPERA:** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	4.687,66€	3.705,66€	5,26%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0940.-	**OPERA:** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	6.311,14€	4.989,04€	3,91%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0945.-	**OPERA:** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	6.311,14€	4.989,04€	3,91%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0950.-	**OPERA:** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	7.395,50€	5.846,24€	3,34%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb003.0955.-	**OPERA:** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **OP** Serbatoio, pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL. **RM** Serbatoio pre-autoclave di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: smaltato; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua pressurizzata; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio di lega ferrosa acciaio zincato a caldo; smaltatura interna; collaudato ISPESL **LV** Installazione.	1 cad	7.395,50€	5.846,24€	3,34%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb008.0000.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio a pressione atmosferica. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio a pressione atmosferica. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio a pressione atmosferica **LV** Installazione.	1 cad	912,84€	721,61€	16,23%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb008.0005.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio a pressione atmosferica. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio a pressione atmosferica. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio a pressione atmosferica **LV** Installazione.	1 cad	912,84€	721,61€	16,23%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb008.0010.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio a pressione atmosferica. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio a pressione atmosferica. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio a pressione atmosferica **LV** Installazione.	1 cad	1.049,54€	829,68€	14,12%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb008.0015.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio a pressione atmosferica. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio a pressione atmosferica. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio a pressione atmosferica **LV** Installazione.	1 cad	1.049,54€	829,68€	14,12%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb008.0020.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio a pressione atmosferica. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio a pressione atmosferica. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio a pressione atmosferica **LV** Installazione.	1 cad	1.222,09€	966,08€	16,14%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb008.0025.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio a pressione atmosferica. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio a pressione atmosferica. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio a pressione atmosferica **LV** Installazione.	1 cad	1.222,09€	966,08€	16,14%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb008.0030.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio a pressione atmosferica. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio a pressione atmosferica. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio a pressione atmosferica **LV** Installazione.	1 cad	1.995,74€	1.577,66€	9,88%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb008.0035.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio a pressione atmosferica. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio a pressione atmosferica. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio a pressione atmosferica **LV** Installazione.	1 cad	1.995,74€	1.577,66€	9,88%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb008.0040.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio a pressione atmosferica. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio a pressione atmosferica. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio a pressione atmosferica **LV** Installazione.	1 cad	2.548,36€	2.014,51€	7,74%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb008.0045.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio a pressione atmosferica. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio a pressione atmosferica. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio a pressione atmosferica **LV** Installazione.	1 cad	2.548,36€	2.014,51€	7,74%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb008.0050.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio a pressione atmosferica. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio a pressione atmosferica. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio a pressione atmosferica **LV** Installazione.	1 cad	3.119,50€	2.466,01€	7,91%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb008.0055.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio a pressione atmosferica. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio a pressione atmosferica. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio a pressione atmosferica **LV** Installazione.	1 cad	3.119,50€	2.466,01€	7,91%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb008.0060.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio a pressione atmosferica. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio a pressione atmosferica. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio a pressione atmosferica **LV** Installazione.	1 cad	4.306,46€	3.404,31€	5,73%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb008.0065.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio a pressione atmosferica. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio a pressione atmosferica. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio a pressione atmosferica **LV** Installazione.	1 cad	4.306,46€	3.404,31€	5,73%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb008.0070.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio a pressione atmosferica. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio a pressione atmosferica. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio a pressione atmosferica **LV** Installazione.	1 cad	4.876,77€	3.855,16€	5,06%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb008.0075.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio a pressione atmosferica. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio a pressione atmosferica. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio a pressione atmosferica **LV** Installazione.	1 cad	4.876,77€	3.855,16€	5,06%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb008.0080.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione **LV** Installazione.	1 cad	961,13€	759,78€	15,42%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb008.0085.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione **LV** Installazione.	1 cad	1.168,89€	924,03€	12,68%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb008.0090.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione **LV** Installazione.	1 cad	1.401,13€	1.107,61€	14,08%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb008.0095.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione **LV** Installazione.	1 cad	2.314,05€	1.829,29€	8,52%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb008.0100.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione **LV** Installazione.	1 cad	2.941,83€	2.325,56€	6,70%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb008.0105.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione **LV** Installazione.	1 cad	3.951,50€	3.123,71€	6,25%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb008.0110.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione **LV** Installazione.	1 cad	5.336,12€	4.218,28€	4,62%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb008.0115.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione **LV** Installazione.	1 cad	6.207,93€	4.907,45€	3,98%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb008.0120.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 500. Incluso: ispezione **LV** Installazione.	1 cad	1.101,51€	870,76€	13,45%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb008.0125.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 750. Incluso: ispezione **LV** Installazione.	1 cad	1.323,53€	1.046,27€	11,20%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb008.0130.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 1000. Incluso: ispezione **LV** Installazione.	1 cad	1.570,04€	1.241,14€	12,56%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb008.0135.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 1500. Incluso: ispezione **LV** Installazione.	1 cad	2.584,62€	2.043,17€	7,63%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb008.0140.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 2000. Incluso: ispezione **LV** Installazione.	1 cad	3.286,44€	2.597,97€	6,00%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb008.0145.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 3000. Incluso: ispezione **LV** Installazione.	1 cad	4.419,47€	3.493,65€	5,58%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb008.0150.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 4000. Incluso: ispezione **LV** Installazione.	1 cad	5.952,39€	4.705,44€	4,15%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb008.0155.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione. **LAVORO:** Installazione. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio inox; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua potabile; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 5000. Incluso: ispezione **LV** Installazione.	1 cad	6.949,75€	5.493,87€	3,55%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb013.0000.-	**OPERA:** Serbatoio, inerziale di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 500. Incluso: coibentazione con guscio in plastica polivinicloruro (PVC). **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima di esercizio [°C] = 99. **OP** Serbatoio, inerziale di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 500. Incluso: coibentazione con guscio in plastica polivinicloruro (PVC). SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima di esercizio [°C] = 99. **RM** Serbatoio inerziale di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 500. Incluso: coibentazione con guscio in plastica polivinicloruro (PVC) SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima di esercizio [°C] = 99 **LV** Installazione.	1 cad	1.371,12€	1.083,89€	10,81%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb013.0005.-	**OPERA:** Serbatoio, inerziale di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 800. Incluso: coibentazione con guscio in plastica polivinicloruro (PVC). **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima di esercizio [°C] = 99. **OP** Serbatoio, inerziale di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 800. Incluso: coibentazione con guscio in plastica polivinicloruro (PVC). SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima di esercizio [°C] = 99. **RM** Serbatoio inerziale di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 800. Incluso: coibentazione con guscio in plastica polivinicloruro (PVC) SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima di esercizio [°C] = 99 **LV** Installazione.	1 cad	1.618,29€	1.279,28€	9,16%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb013.0010.-	**OPERA:** Serbatoio, inerziale di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 1000. Incluso: coibentazione con guscio in plastica polivinicloruro (PVC). **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima di esercizio [°C] = 99. **OP** Serbatoio, inerziale di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 1000. Incluso: coibentazione con guscio in plastica polivinicloruro (PVC). SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima di esercizio [°C] = 99. **RM** Serbatoio inerziale di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 1000. Incluso: coibentazione con guscio in plastica polivinicloruro (PVC) SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima di esercizio [°C] = 99 **LV** Installazione.	1 cad	1.798,72€	1.421,91€	10,96%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb013.0015.-	**OPERA:** Serbatoio, inerziale di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 1500. Incluso: coibentazione con guscio in plastica polivinicloruro (PVC). **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima di esercizio [°C] = 99. **OP** Serbatoio, inerziale di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 1500. Incluso: coibentazione con guscio in plastica polivinicloruro (PVC). SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima di esercizio [°C] = 99. **RM** Serbatoio inerziale di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 1500. Incluso: coibentazione con guscio in plastica polivinicloruro (PVC) SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima di esercizio [°C] = 99 **LV** Installazione.	1 cad	2.669,05€	2.109,92€	7,39%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb013.0020.-	**OPERA:** Serbatoio, inerziale di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 2000. Incluso: coibentazione con guscio in plastica polivincloruro (PVC). **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima di esercizio [°C] = 99. **OP** Serbatoio, inerziale di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 2000. Incluso: coibentazione con guscio in plastica polivincloruro (PVC). SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima di esercizio [°C] = 99. **RM** Serbatoio inerziale di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 2000. Incluso: coibentazione con guscio in plastica polivincloruro (PVC) SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima di esercizio [°C] = 99 **LV** Installazione.	1 cad	3.015,44€	2.383,75€	6,54%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb013.0025.-	**OPERA:** Serbatoio, inerziale di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 500. Incluso: coibentazione con guscio in plastica polivincloruro (PVC). **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima di esercizio [°C] = 99. **OP** Serbatoio, inerziale di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 500. Incluso: coibentazione con guscio in plastica polivincloruro (PVC). SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima di esercizio [°C] = 99. **RM** Serbatoio inerziale di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 500. Incluso: coibentazione con guscio in plastica polivincloruro (PVC) SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima di esercizio [°C] = 99 **LV** Installazione.	1 cad	368,57€	291,36€	40,20%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb013.0030.-	**OPERA:** Serbatoio, inerziale di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 800. Incluso: coibentazione con guscio in plastica polivincloruro (PVC). **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima di esercizio [°C] = 99. **OP** Serbatoio, inerziale di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 800. Incluso: coibentazione con guscio in plastica polivincloruro (PVC). SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima di esercizio [°C] = 99. **RM** Serbatoio inerziale di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 800. Incluso: coibentazione con guscio in plastica polivincloruro (PVC) SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima di esercizio [°C] = 99 **LV** Installazione.	1 cad	455,96€	360,44€	32,50%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb013.0035.-	**OPERA:** Serbatoio, inerziale di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 1000. Incluso: coibentazione con guscio in plastica polivincloruro (PVC). **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima di esercizio [°C] = 99. **OP** Serbatoio, inerziale di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 1000. Incluso: coibentazione con guscio in plastica polivincloruro (PVC). SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima di esercizio [°C] = 99. **RM** Serbatoio inerziale di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 1000. Incluso: coibentazione con guscio in plastica polivincloruro (PVC) SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima di esercizio [°C] = 99 **LV** Installazione.	1 cad	538,97€	426,06€	36,59%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb013.0040.-	**OPERA:** Serbatoio, inerziale di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 1500. Incluso: coibentazione con guscio in plastica polivincloruro (PVC). **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima di esercizio [°C] = 99. **OP** Serbatoio, inerziale di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 1500. Incluso: coibentazione con guscio in plastica polivincloruro (PVC). SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima di esercizio [°C] = 99. **RM** Serbatoio inerziale di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 1500. Incluso: coibentazione con guscio in plastica polivincloruro (PVC) SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima di esercizio [°C] = 99 **LV** Installazione.	1 cad	715,40€	565,53€	27,57%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb013.0045.-	**OPERA:** Serbatoio, inerziale di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 2000. Incluso: coibentazione con guscio in plastica polivincloruro (PVC). **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima di esercizio [°C] = 99. **OP** Serbatoio, inerziale di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 2000. Incluso: coibentazione con guscio in plastica polivincloruro (PVC). SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima di esercizio [°C] = 99. **RM** Serbatoio inerziale di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 2000. Incluso: coibentazione con guscio in plastica polivincloruro (PVC) SPECIFICHE TECNICHE: temperatura massima di esercizio [°C] = 99 **LV** Installazione.	1 cad	810,96€	641,08€	24,32%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb038.0000.-	**OPERA:** Serbatoio, inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 500. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine; temperatura massima di esercizio [°C] = 99. **OP** Serbatoio, inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 500. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine; temperatura massima di esercizio [°C] = 99. **RM** Serbatoio inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 500. Componente: lastra, SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine; temperatura massima di esercizio [°C] = 99 **LV** Installazione.	1 cad	779,30€	616,04€	19,01%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb038.0005.-	**OPERA:** Serbatoio, inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 800. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine; temperatura massima di esercizio [°C] = 99. **OP** Serbatoio, inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 800. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine; temperatura massima di esercizio [°C] = 99. **RM** Serbatoio inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 800. Componente: lastra, SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine; temperatura massima di esercizio [°C] = 99 **LV** Installazione.	1 cad	902,87€	713,73€	16,41%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb038.0010.-	**OPERA:** Serbatoio, inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 1000. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine; temperatura massima di esercizio [°C] = 99. **OP** Serbatoio, inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 1000. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine; temperatura massima di esercizio [°C] = 99. **RM** Serbatoio inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 1000. Componente: lastra, SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine; temperatura massima di esercizio [°C] = 99 **LV** Installazione.	1 cad	1.024,11€	809,57€	19,26%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb038.0015.-	**OPERA:** Serbatoio, inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 1500. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine; temperatura massima di esercizio [°C] = 99. **OP** Serbatoio, inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione di bollo [bar] = 12; capacità [l] = 1500. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine; temperatura massima di esercizio [°C] = 99. **RM** Serbatoio inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 1500. Componente: lastra, SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine; temperatura massima di esercizio [°C] = 99 **LV** Installazione.	1 cad	1.459,28€	1.153,58€	13,52%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb038.0020.-	**OPERA:** Serbatoio, inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 2000. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine; temperatura massima di esercizio [°C] = 99. **OP** Serbatoio, inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 2000. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine; temperatura massima di esercizio [°C] = 99. **RM** Serbatoio inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 2000. Componente: lastra, SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine; temperatura massima di esercizio [°C] = 99 **LV** Installazione.	1 cad	1.632,44€	1.290,47€	12,08%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb038.0025.-	**OPERA:** Serbatoio, inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 3000. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine; temperatura massima di esercizio [°C] = 99. **OP** Serbatoio, inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 3000. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine; temperatura massima di esercizio [°C] = 99. **RM** Serbatoio inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 3000. Componente: lastra, SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine; temperatura massima di esercizio [°C] = 99 **LV** Installazione.	1 cad	2.097,26€	1.657,91€	11,77%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb038.0030.-	**OPERA:** Serbatoio, inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 4000. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine; temperatura massima di esercizio [°C] = 99. **OP** Serbatoio, inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 4000. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine; temperatura massima di esercizio [°C] = 99. **RM** Serbatoio inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 4000. Componente: lastra, SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine; temperatura massima di esercizio [°C] = 99 **LV** Installazione.	1 cad	2.758,73€	2.180,82€	8,95%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb038.0035.-	**OPERA:** Serbatoio, inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 5000. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine; temperatura massima di esercizio [°C] = 99. **OP** Serbatoio, inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 5000. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine; temperatura massima di esercizio [°C] = 99. **RM** Serbatoio inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 5000. Componente: lastra, SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine; temperatura massima di esercizio [°C] = 99 **LV** Installazione.	1 cad	3.141,69€	2.483,55€	7,86%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb038.0040.-	**OPERA:** Serbatoio, inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua refrigerata; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 500. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine. **OP** Serbatoio, inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua refrigerata; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 500. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine. **RM** Serbatoio inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua refrigerata; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 500. Componente: lastra, SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine **LV** Installazione.	1 cad	690,50€	545,85€	21,46%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb038.0045.-	**OPERA:** Serbatoio, inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua refrigerata; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 750. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine. **OP** Serbatoio, inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua refrigerata; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 750. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine. **RM** Serbatoio inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua refrigerata; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 750. Componente: lastra, SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine **LV** Installazione.	1 cad	933,33€	737,81€	15,88%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb038.0050.-	**OPERA:** Serbatoio, inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua refrigerata; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 1000. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine. **OP** Serbatoio, inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua refrigerata; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 1000. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine. **RM** Serbatoio inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua refrigerata; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 1000. Componente: lastra, SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine **LV** Installazione.	1 cad	1.053,69€	832,96€	18,72%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb038.0055.-	**OPERA:** Serbatoio, inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua refrigerata; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 1500. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine. **OP** Serbatoio, inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua refrigerata; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 1500. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine. **RM** Serbatoio inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua refrigerata; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 1500. Componente: lastra, SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine **LV** Installazione.	1 cad	1.543,69€	1.220,30€	12,78%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb038.0060.-	**OPERA:** Serbatoio, inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua refrigerata; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 2000. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine. **OP** Serbatoio, inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua refrigerata; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 2000. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine. **RM** Serbatoio inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua refrigerata; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 2000. Componente: lastra, SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine **LV** Installazione.	1 cad	1.809,14€	1.430,15€	10,90%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb038.0065.-	**OPERA:** Serbatoio, inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua refrigerata; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 3000. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine. **OP** Serbatoio, inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua refrigerata; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 3000. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine. **RM** Serbatoio inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua refrigerata; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 3000. Componente: lastra, SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine **LV** Installazione.	1 cad	2.350,52€	1.858,12€	10,50%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb038.0070.-	**OPERA:** Serbatoio, inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua refrigerata; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 4000. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine. **OP** Serbatoio, inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua refrigerata; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 4000. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine. **RM** Serbatoio inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua refrigerata; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 4000. Componente: lastra, SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine **LV** Installazione.	1 cad	3.089,46€	2.442,26€	7,99%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb038.0075.-	**OPERA:** Serbatoio, inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua refrigerata; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 5000. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine. **OP** Serbatoio, inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua refrigerata; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 5000. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine. **RM** Serbatoio inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua refrigerata; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 5000. Componente: lastra, SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine **LV** Installazione.	1 cad	3.549,87€	2.806,22€	6,95%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb038.0080.-	**OPERA:** Serbatoio, inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 500. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine; temperatura massima di esercizio [°C] = 99. **OP** Serbatoio, inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 500. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine; temperatura massima di esercizio [°C] = 99. **RM** Serbatoio inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 500. Componente: lastra, SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine; temperatura massima di esercizio [°C] = 99 **LV** Installazione.	1 cad	277,99€	219,76€	53,30%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb038.0085.-	**OPERA:** Serbatoio, inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua refrigerata; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 500. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine. **OP** Serbatoio, inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua refrigerata; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 500. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine. **RM** Serbatoio inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua refrigerata; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 500. Componente: lastra, SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine **LV** Installazione.	1 cad	277,99€	219,76€	53,30%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb038.0090.-	**OPERA:** Serbatoio, inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 800. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine; temperatura massima di esercizio [°C] = 99. **OP** Serbatoio, inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 800. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine; temperatura massima di esercizio [°C] = 99. **RM** Serbatoio inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 800. Componente: lastra, SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine; temperatura massima di esercizio [°C] = 99 **LV** Installazione.	1 cad	321,73€	254,33€	46,06%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb038.0095.-	**OPERA:** Serbatoio, inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua refrigerata; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 750. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine. **OP** Serbatoio, inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua refrigerata; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 750. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine. **RM** Serbatoio inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua refrigerata; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 750. Componente: lastra, SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine **LV** Installazione.	1 cad	321,73€	254,33€	46,06%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb038.0100.-	**OPERA:** Serbatoio, inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 1000. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine; temperatura massima di esercizio [°C] = 99. **OP** Serbatoio, inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 1000. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine; temperatura massima di esercizio [°C] = 99. **RM** Serbatoio inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 1000. Componente: lastra, SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine; temperatura massima di esercizio [°C] = 99 **LV** Installazione.	1 cad	394,24€	311,65€	50,03%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb038.0105.-	**OPERA:** Serbatoio, inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua refrigerata; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 1000. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine. **OP** Serbatoio, inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua refrigerata; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 1000. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine. **RM** Serbatoio inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua refrigerata; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 1000. Componente: lastra, SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine **LV** Installazione.	1 cad	394,24€	311,65€	50,03%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb038.0110.-	**OPERA:** Serbatoio, inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 1500. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine; temperatura massima di esercizio [°C] = 99. **OP** Serbatoio, inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 1500. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine; temperatura massima di esercizio [°C] = 99. **RM** Serbatoio inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 1500. Componente: lastra, SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine; temperatura massima di esercizio [°C] = 99 **LV** Installazione.	1 cad	482,45€	381,38€	40,88%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb038.0115.-	**OPERA:** Serbatoio, inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua refrigerata; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 1500. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine. **OP** Serbatoio, inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua refrigerata; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 1500. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine. **RM** Serbatoio inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua refrigerata; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 1500. Componente: lastra, SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine **LV** Installazione.	1 cad	482,45€	381,38€	40,88%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb038.0120.-	**OPERA:** Serbatoio, inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 2000. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine; temperatura massima di esercizio [°C] = 99. **OP** Serbatoio, inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 2000. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine; temperatura massima di esercizio [°C] = 99. **RM** Serbatoio inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 2000. Componente: lastra, SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine; temperatura massima di esercizio [°C] = 99 **LV** Installazione.	1 cad	530,22€	419,15€	37,20%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb038.0125.-	**OPERA:** Serbatoio, inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua refrigerata; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 2000. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine. **OP** Serbatoio, inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua refrigerata; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 2000. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine. **RM** Serbatoio inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua refrigerata; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 2000. Componente: lastra, SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine **LV** Installazione.	1 cad	530,22€	419,15€	37,20%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb038.0130.-	**OPERA:** Serbatoio, inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 3000. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine; temperatura massima di esercizio [°C] = 99. **OP** Serbatoio, inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 3000. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine; temperatura massima di esercizio [°C] = 99. **RM** Serbatoio inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 3000. Componente: lastra, SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine; temperatura massima di esercizio [°C] = 99 **LV** Installazione.	1 cad	679,09€	536,83€	36,34%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb038.0135.-	**OPERA:** Serbatoio, inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua refrigerata; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 3000. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine. **OP** Serbatoio, inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua refrigerata; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 3000. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine. **RM** Serbatoio inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua refrigerata; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 3000. Componente: lastra, SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine **LV** Installazione.	1 cad	679,09€	536,83€	36,34%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb038.0140.-	**OPERA:** Serbatoio, inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 4000. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine; temperatura massima di esercizio [°C] = 99. **OP** Serbatoio, inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 4000. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine; temperatura massima di esercizio [°C] = 99. **RM** Serbatoio inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 4000. Componente: lastra, SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine; temperatura massima di esercizio [°C] = 99 **LV** Installazione.	1 cad	812,12€	641,99€	30,39%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb038.0145.-	**OPERA:** Serbatoio, inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua refrigerata; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 4000. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine. **OP** Serbatoio, inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua refrigerata; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 4000. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine. **RM** Serbatoio inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua refrigerata; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 4000. Componente: lastra, SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine **LV** Installazione.	1 cad	812,12€	641,99€	30,39%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb038.0150.-	**OPERA:** Serbatoio, inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 5000. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine; temperatura massima di esercizio [°C] = 99. **OP** Serbatoio, inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 5000. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine; temperatura massima di esercizio [°C] = 99. **RM** Serbatoio inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 5000. Componente: lastra, SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine; temperatura massima di esercizio [°C] = 99 **LV** Installazione.	1 cad	894,97€	707,49€	27,58%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8000.Sb038.0155.-	**OPERA:** Serbatoio, inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua refrigerata; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 5000. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine. **OP** Serbatoio, inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua refrigerata; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 5000. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine. **RM** Serbatoio inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: orizzontale; funzione: accumulo acqua refrigerata; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 5000. Componente: lastra, SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine **LV** Installazione.	1 cad	894,97€	707,49€	27,58%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8005.Ca023.0000.-	**OPERA:** Skimmer di resina sintetica ABS (Acrilonitrile-Butadiene-Stirene); funzione: raccolta impurità; impiego: piscina; diametro nominale (Ø) [mm] = 50. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: skimmer completo. **OP** Skimmer di resina sintetica ABS (Acrilonitrile-Butadiene-Stirene); funzione: raccolta impurità; impiego: piscina; diametro nominale (Ø) [mm] = 50. SPECIFICHE TECNICHE: skimmer completo. **RM** Skimmer di resina sintetica ABS (Acrilonitrile-Butadiene-Stirene); funzione: raccolta impurità; impiego: piscina; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: skimmer completo **LV** Installazione.	1 cad	239,68€	189,47€	8,24%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8005.Sb008.0000.-	**OPERA:** Skimmer di lega ferrosa acciaio inox; funzione: raccolta impurità; impiego: piscina; diametro nominale (Ø) [mm] = 80. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: skimmer completo. **OP** Skimmer di lega ferrosa acciaio inox; funzione: raccolta impurità; impiego: piscina; diametro nominale (Ø) [mm] = 80. SPECIFICHE TECNICHE: skimmer completo. **RM** Skimmer di lega ferrosa acciaio inox; funzione: raccolta impurità; impiego: piscina; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: skimmer completo **LV** Installazione.	1 cad	131,75€	104,15€	14,99%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8206.Sa000.0000.-	**OPERA:** Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 300 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] ≤ 0,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 9. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **OP** Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 300 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] ≤ 0,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 9. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **RM** Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 300 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] ≤ 0,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 9. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali **LV** Installazione.	1 kw	832,48€	658,09€	58,71%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8206.Sa000.0005.-	**OPERA:** Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 301 ÷ 900 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] ≤ 0,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **OP** Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 301 ÷ 900 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] ≤ 0,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **RM** Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 301 ÷ 900 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] ≤ 0,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali **LV** Installazione.	1 kw	1.055,59€	834,46€	65,48%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8206.Sa000.0010.-	**OPERA:** Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 301 ÷ 900 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] ≤ 0,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 3 ÷ 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **OP** Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 301 ÷ 900 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] ≤ 0,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 3 ÷ 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **RM** Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 301 ÷ 900 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] ≤ 0,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 3 ÷ 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali **LV** Installazione.	1 kw	768,86€	607,79€	65,50%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8206.Sa000.0015.-	**OPERA:** Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 300 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 0,4 ÷ 0,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 9. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **OP** Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 300 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 0,4 ÷ 0,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 9. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **RM** Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 300 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 0,4 ÷ 0,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 9. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali **LV** Installazione.	1 kw	626,40€	495,17€	52,02%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8206.Sa000.0020.-	**OPERA:** Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 301 ÷ 900 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 0,4 ÷ 0,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **OP** Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 301 ÷ 900 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 0,4 ÷ 0,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **RM** Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 301 ÷ 900 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 0,4 ÷ 0,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali **LV** Installazione.	1 kw	530,98€	419,75€	52,07%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8206.Sa000.0025.-	**OPERA:** Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 301 ÷ 900 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 0,4 ÷ 0,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 3 ÷ 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **OP** Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 301 ÷ 900 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 0,4 ÷ 0,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 3 ÷ 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **RM** Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 301 ÷ 900 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 0,4 ÷ 0,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 3 ÷ 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali **LV** Installazione.	1 kw	469,08€	370,82€	56,84%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8206.Sa000.0030.-	**OPERA:** Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 300 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 0,6 ÷ 0,8 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 9. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **OP** Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 300 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 0,6 ÷ 0,8 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 9. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **RM** Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 300 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 0,6 ÷ 0,8 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 9. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali **LV** Installazione.	1 kw	420,30€	332,25€	38,76%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8206.Sa000.0035.-	**OPERA:** Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 301 ÷ 900 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 0,6 ÷ 0,8 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **OP** Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 301 ÷ 900 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 0,6 ÷ 0,8 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **RM** Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 301 ÷ 900 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 0,6 ÷ 0,8 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali **LV** Installazione.	1 kw	399,84€	316,08€	43,22%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8206.Sa000.0040.-	**OPERA:** Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 301 ÷ 900 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 0,6 ÷ 0,8 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 3 ÷ 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **OP** Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 301 ÷ 900 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 0,6 ÷ 0,8 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 3 ÷ 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **RM** Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 301 ÷ 900 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 0,6 ÷ 0,8 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 3 ÷ 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali **LV** Installazione.	1 kw	416,33€	329,11€	41,51%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8206.Sa000.0045.-	**OPERA:** Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 300 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 0,9 ÷ 1,2 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 9. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **OP** Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 300 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 0,9 ÷ 1,2 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 9. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **RM** Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 300 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 0,9 ÷ 1,2 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 9. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali **LV** Installazione.	1 kw	351,59€	277,94€	30,89%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8206.Sa000.0050.-	**OPERA:** Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 301 ÷ 900 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 0,9 ÷ 1,2 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **OP** Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 301 ÷ 900 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 0,9 ÷ 1,2 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **RM** Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 301 ÷ 900 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 0,9 ÷ 1,2 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali **LV** Installazione.	1 kw	324,89€	256,83€	34,95%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8206.Sa000.0055.-	**OPERA:** Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 301 ÷ 900 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 0,9 ÷ 1,2 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 3 ÷ 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **OP** Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 301 ÷ 900 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 0,9 ÷ 1,2 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 3 ÷ 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **RM** Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 301 ÷ 900 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 0,9 ÷ 1,2 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 3 ÷ 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali **LV** Installazione.	1 kw	341,37€	269,86€	33,26%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8206.Sa000.0060.-	**OPERA:** Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 300 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 1,3 ÷ 1,7 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 9. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **OP** Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 300 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 1,3 ÷ 1,7 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 9. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **RM** Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 300 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 1,3 ÷ 1,7 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 9. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali **LV** Installazione.	1 kw	320,38€	253,26€	26,20%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8206.Sa000.0065.-	**OPERA:** Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 301 ÷ 900 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 1,3 ÷ 1,7 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **OP** Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 301 ÷ 900 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 1,3 ÷ 1,7 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **RM** Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 301 ÷ 900 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 1,3 ÷ 1,7 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali **LV** Installazione.	1 kw	287,42€	227,21€	29,20%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8206.Sa000.0070.-	**OPERA:** Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 301 ÷ 900 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 1,3 ÷ 1,7 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 3 ÷ 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **OP** Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 301 ÷ 900 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 1,3 ÷ 1,7 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 3 ÷ 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **RM** Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 301 ÷ 900 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 1,3 ÷ 1,7 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 3 ÷ 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali **LV** Installazione.	1 kw	297,66€	235,30€	26,54%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8206.Sa000.0075.-	**OPERA:** Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 300 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 1,8 ÷ 2,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 9. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **OP** Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 300 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 1,8 ÷ 2,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 9. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **RM** Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 300 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 1,8 ÷ 2,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 9. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali **LV** Installazione.	1 kw	289,15€	228,57€	20,49%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8206.Sa000.0080.-	**OPERA:** Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 301 ÷ 900 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 1,8 ÷ 2,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **OP** Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 301 ÷ 900 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 1,8 ÷ 2,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **RM** Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 301 ÷ 900 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 1,8 ÷ 2,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali **LV** Installazione.	1 kw	262,44€	207,46€	24,46%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8206.Sa000.0085.-	**OPERA:** Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 301 ÷ 900 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 1,8 ÷ 2,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 3 ÷ 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **OP** Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 301 ÷ 900 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 1,8 ÷ 2,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 3 ÷ 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **RM** Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 301 ÷ 900 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 1,8 ÷ 2,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 3 ÷ 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali **LV** Installazione.	1 kw	272,67€	215,55€	21,73%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8206.Sa000.0090.-	**OPERA:** Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 300 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 2,4 ÷ 5 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 9. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **OP** Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 300 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 2,4 ÷ 5 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 9. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **RM** Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 300 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 2,4 ÷ 5 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 9. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali **LV** Installazione.	1 kw	276,66€	218,70€	17,85%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8206.Sa000.0095.-	**OPERA:** Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 301 ÷ 900 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 2,4 ÷ 5 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **OP** Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 301 ÷ 900 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 2,4 ÷ 5 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **RM** Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 301 ÷ 900 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 2,4 ÷ 5 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali **LV** Installazione.	1 kw	243,71€	192,65€	20,26%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8206.Sa000.0100.-	**OPERA:** Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 301 ÷ 900 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 2,4 ÷ 5 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 3 ÷ 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **OP** Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 301 ÷ 900 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 2,4 ÷ 5 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 3 ÷ 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **RM** Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 301 ÷ 900 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 2,4 ÷ 5 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 3 ÷ 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali **LV** Installazione.	1 kw	221,01€	174,71€	20,11%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8206.Sa000.0105.-	**OPERA:** Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 500 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] ≤ 0,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **OP** Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 500 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] ≤ 0,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **RM** Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 500 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] ≤ 0,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali **LV** Installazione.	1 kw	448,14€	354,26€	40,76%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8206.Sa000.0110.-	**OPERA:** Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 501 ÷ 900 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] ≤ 0,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **OP** Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 501 ÷ 900 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] ≤ 0,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **RM** Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 501 ÷ 900 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] ≤ 0,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali **LV** Installazione.	1 kw	423,96€	335,15€	45,42%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8206.Sa000.0115.-	**OPERA:** Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 500 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 0,4 ÷ 0,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **OP** Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 500 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 0,4 ÷ 0,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **RM** Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 500 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 0,4 ÷ 0,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali **LV** Installazione.	1 kw	333,04€	263,27€	32,61%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8206.Sa000.0120.-	**OPERA:** Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 501 ÷ 900 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 0,4 ÷ 0,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **OP** Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 501 ÷ 900 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 0,4 ÷ 0,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **RM** Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 501 ÷ 900 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 0,4 ÷ 0,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali **LV** Installazione.	1 kw	298,77€	236,18€	38,01%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8206.Sa000.0125.-	**OPERA:** Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 500 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 0,6 ÷ 0,8 | pressione massima di esercizio [bar] = 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **OP** Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 500 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 0,6 ÷ 0,8 | pressione massima di esercizio [bar] = 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **RM** Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 500 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 0,6 ÷ 0,8 | pressione massima di esercizio [bar] = 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali **LV** Installazione.	1 kw	263,62€	208,39€	24,35%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8206.Sa000.0130.-	**OPERA:** Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 501 ÷ 900 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 0,6 ÷ 0,8 | pressione massima di esercizio [bar] = 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **OP** Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 501 ÷ 900 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 0,6 ÷ 0,8 | pressione massima di esercizio [bar] = 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **RM** Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 501 ÷ 900 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 0,6 ÷ 0,8 | pressione massima di esercizio [bar] = 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali **LV** Installazione.	1 kw	228,24€	180,43€	30,28%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8206.Sa000.0135.-	**OPERA:** Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 500 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 0,9 ÷ 1,2 | pressione massima di esercizio [bar] = 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **OP** Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 500 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 0,9 ÷ 1,2 | pressione massima di esercizio [bar] = 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **RM** Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 500 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 0,9 ÷ 1,2 | pressione massima di esercizio [bar] = 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali **LV** Installazione.	1 kw	232,61€	183,88€	19,10%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8206.Sa000.0140.-	**OPERA:** Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 501 ÷ 900 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 0,9 ÷ 1,2 | pressione massima di esercizio [bar] = 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **OP** Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 501 ÷ 900 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 0,9 ÷ 1,2 | pressione massima di esercizio [bar] = 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **RM** Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 501 ÷ 900 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 0,9 ÷ 1,2 | pressione massima di esercizio [bar] = 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali **LV** Installazione.	1 kw	189,57€	149,86€	23,44%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8206.Sa000.0145.-	**OPERA:** Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 500 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 1,3 ÷ 1,7 | pressione massima di esercizio [bar] = 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **OP** Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 500 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 1,3 ÷ 1,7 | pressione massima di esercizio [bar] = 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **RM** Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 500 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 1,3 ÷ 1,7 | pressione massima di esercizio [bar] = 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali **LV** Installazione.	1 kw	209,72€	165,78€	14,13%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8206.Sa000.0150.-	**OPERA:** Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 501 ÷ 900 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 1,3 ÷ 1,7 | pressione massima di esercizio [bar] = 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **OP** Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 501 ÷ 900 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 1,3 ÷ 1,7 | pressione massima di esercizio [bar] = 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **RM** Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 501 ÷ 900 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 1,3 ÷ 1,7 | pressione massima di esercizio [bar] = 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali **LV** Installazione.	1 kw	166,95€	131,97€	17,74%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8206.Sa000.0155.-	**OPERA:** Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 500 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 1,8 ÷ 2,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **OP** Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 500 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 1,8 ÷ 2,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **RM** Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 500 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 1,8 ÷ 2,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali **LV** Installazione.	1 kw	194,96€	154,12€	10,13%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8206.Sa000.0160.-	**OPERA:** Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 501 ÷ 900 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 1,8 ÷ 2,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **OP** Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 501 ÷ 900 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 1,8 ÷ 2,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **RM** Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 501 ÷ 900 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 1,8 ÷ 2,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali **LV** Installazione.	1 kw	158,35€	125,17€	15,59%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8206.Sa000.0165.-	**OPERA:** Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 500 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 2,4 ÷ 5 | pressione massima di esercizio [bar] = 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **OP** Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 500 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 2,4 ÷ 5 | pressione massima di esercizio [bar] = 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **RM** Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 500 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 2,4 ÷ 5 | pressione massima di esercizio [bar] = 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali **LV** Installazione.	1 kw	179,00€	141,50€	5,52%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8206.Sa000.0170.-	**OPERA:** Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 501 ÷ 900 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 2,4 ÷ 5 | pressione massima di esercizio [bar] = 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **OP** Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 501 ÷ 900 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 2,4 ÷ 5 | pressione massima di esercizio [bar] = 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **RM** Radiatore di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 501 ÷ 900 | profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 2,4 ÷ 5 | pressione massima di esercizio [bar] = 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali **LV** Installazione.	1 kw	137,70€	108,85€	7,17%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8206.Sb001.0000.-	**OPERA:** Radiatore, a piastra di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 450 | profondità [mm] ≤ 65; potenza termica nominale [kW] ≤ 0,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 10. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **OP** Radiatore, a piastra di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 450 | profondità [mm] ≤ 65; potenza termica nominale [kW] ≤ 0,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 10. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **RM** Radiatore a piastra di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 450 | profondità [mm] ≤ 65; potenza termica nominale [kW] ≤ 0,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 10. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali **LV** Installazione.	1 kw	699,97€	553,34€	63,48%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8206.Sb001.0005.-	**OPERA:** Radiatore, a piastra di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 450 | profondità [mm] > 66; potenza termica nominale [kW] ≤ 0,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 10. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **OP** Radiatore, a piastra di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 450 | profondità [mm] > 66; potenza termica nominale [kW] ≤ 0,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 10. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **RM** Radiatore a piastra di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 450 | profondità [mm] > 66; potenza termica nominale [kW] ≤ 0,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 10. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali **LV** Installazione.	1 kw	600,62€	474,80€	64,94%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8206.Sb001.0010.-	**OPERA:** Radiatore, a piastra di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 451 ÷ 900; potenza termica nominale [kW] ≤ 0,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 10. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **OP** Radiatore, a piastra di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 451 ÷ 900; potenza termica nominale [kW] ≤ 0,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 10. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **RM** Radiatore a piastra di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 451 ÷ 900; potenza termica nominale [kW] ≤ 0,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 10. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali **LV** Installazione.	1 kw	407,61€	322,22€	64,20%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8206.Sb001.0015.-	**OPERA:** Radiatore, a piastra di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 450 | profondità [mm] ≤ 65; potenza termica nominale [kW] = 0,4 ÷ 0,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 10. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **OP** Radiatore, a piastra di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 450 | profondità [mm] ≤ 65; potenza termica nominale [kW] = 0,4 ÷ 0,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 10. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **RM** Radiatore a piastra di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 450 | profondità [mm] ≤ 65; potenza termica nominale [kW] = 0,4 ÷ 0,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 10. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali **LV** Installazione.	1 kw	713,04€	563,67€	67,16%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8206.Sb001.0020.-	**OPERA:** Radiatore, a piastra di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 450 | profondità [mm] > 66; potenza termica nominale [kW] = 0,4 ÷ 0,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 10. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **OP** Radiatore, a piastra di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 450 | profondità [mm] > 66; potenza termica nominale [kW] = 0,4 ÷ 0,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 10. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **RM** Radiatore a piastra di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 450 | profondità [mm] > 66; potenza termica nominale [kW] = 0,4 ÷ 0,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 10. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali **LV** Installazione.	1 kw	466,62€	368,87€	63,48%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8206.Sb001.0025.-	**OPERA:** Radiatore, a piastra di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 451 ÷ 900 | profondità [mm] > 66; potenza termica nominale [kW] = 0,4 ÷ 0,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 10. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **OP** Radiatore, a piastra di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 451 ÷ 900 | profondità [mm] > 66; potenza termica nominale [kW] = 0,4 ÷ 0,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 10. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **RM** Radiatore a piastra di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 451 ÷ 900 | profondità [mm] > 66; potenza termica nominale [kW] = 0,4 ÷ 0,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 10. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali **LV** Installazione.	1 kw	388,87€	307,41€	63,48%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8206.Sb001.0030.-	**OPERA:** Radiatore, a piastra di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 450 | profondità [mm] ≤ 65; potenza termica nominale [kW] = 0,6 ÷ 0,8 | pressione massima di esercizio [bar] = 10. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **OP** Radiatore, a piastra di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 450 | profondità [mm] ≤ 65; potenza termica nominale [kW] = 0,6 ÷ 0,8 | pressione massima di esercizio [bar] = 10. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **RM** Radiatore a piastra di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 450 | profondità [mm] ≤ 65; potenza termica nominale [kW] = 0,6 ÷ 0,8 | pressione massima di esercizio [bar] = 10. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali **LV** Installazione.	1 kw	379,18€	299,75€	59,89%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8206.Sb001.0035.-	**OPERA:** Radiatore, a piastra di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 450 | profondità [mm] > 66; potenza termica nominale [kW] = 0,6 ÷ 0,8 | pressione massima di esercizio [bar] = 10. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **OP** Radiatore, a piastra di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 450 | profondità [mm] > 66; potenza termica nominale [kW] = 0,6 ÷ 0,8 | pressione massima di esercizio [bar] = 10. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **RM** Radiatore a piastra di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 450 | profondità [mm] > 66; potenza termica nominale [kW] = 0,6 ÷ 0,8 | pressione massima di esercizio [bar] = 10. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali **LV** Installazione.	1 kw	282,70€	223,48€	57,63%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8206.Sb001.0040.-	**OPERA:** Radiatore, a piastra di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 451 ÷ 900; potenza termica nominale [kW] = 0,6 ÷ 0,8 | pressione massima di esercizio [bar] = 10. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **OP** Radiatore, a piastra di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 451 ÷ 900; potenza termica nominale [kW] = 0,6 ÷ 0,8 | pressione massima di esercizio [bar] = 10. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **RM** Radiatore a piastra di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 451 ÷ 900; potenza termica nominale [kW] = 0,6 ÷ 0,8 | pressione massima di esercizio [bar] = 10. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali **LV** Installazione.	1 kw	276,45€	218,54€	57,15%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8206.Sb001.0045.-	**OPERA:** Radiatore, a piastra di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 450; potenza termica nominale [kW] = 0,9 ÷ 1,2 | pressione massima di esercizio [bar] = 10. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **OP** Radiatore, a piastra di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 450; potenza termica nominale [kW] = 0,9 ÷ 1,2 | pressione massima di esercizio [bar] = 10. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **RM** Radiatore a piastra di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 450; potenza termica nominale [kW] = 0,9 ÷ 1,2 | pressione massima di esercizio [bar] = 10. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali **LV** Installazione.	1 kw	201,52€	159,30€	49,00%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8206.Sb001.0050.-	**OPERA:** Radiatore, a piastra di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 451 ÷ 900; potenza termica nominale [kW] = 0,9 ÷ 1,2 | pressione massima di esercizio [bar] = 10. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **OP** Radiatore, a piastra di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 451 ÷ 900; potenza termica nominale [kW] = 0,9 ÷ 1,2 | pressione massima di esercizio [bar] = 10. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **RM** Radiatore a piastra di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 451 ÷ 900; potenza termica nominale [kW] = 0,9 ÷ 1,2 | pressione massima di esercizio [bar] = 10. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali **LV** Installazione.	1 kw	226,50€	179,05€	52,31%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8206.Sb001.0055.-	**OPERA:** Radiatore, a piastra di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 450; potenza termica nominale [kW] = 1,3 ÷ 1,7 | pressione massima di esercizio [bar] = 10. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **OP** Radiatore, a piastra di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 450; potenza termica nominale [kW] = 1,3 ÷ 1,7 | pressione massima di esercizio [bar] = 10. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **RM** Radiatore a piastra di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 450; potenza termica nominale [kW] = 1,3 ÷ 1,7 | pressione massima di esercizio [bar] = 10. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali **LV** Installazione.	1 kw	170,29€	134,62€	43,49%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8206.Sb001.0060.-	**OPERA:** Radiatore, a piastra di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 451 ÷ 900; potenza termica nominale [kW] = 1,3 ÷ 1,7 | pressione massima di esercizio [bar] = 10. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **OP** Radiatore, a piastra di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 451 ÷ 900; potenza termica nominale [kW] = 1,3 ÷ 1,7 | pressione massima di esercizio [bar] = 10. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **RM** Radiatore a piastra di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 451 ÷ 900; potenza termica nominale [kW] = 1,3 ÷ 1,7 | pressione massima di esercizio [bar] = 10. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali **LV** Installazione.	1 kw	182,78€	144,49€	45,92%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8206.Sb001.0065.-	**OPERA:** Radiatore, a piastra di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 450; potenza termica nominale [kW] = 1,8 ÷ 2,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 10. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **OP** Radiatore, a piastra di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 450; potenza termica nominale [kW] = 1,8 ÷ 2,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 10. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **RM** Radiatore a piastra di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 450; potenza termica nominale [kW] = 1,8 ÷ 2,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 10. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali **LV** Installazione.	1 kw	132,81€	104,99€	33,46%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8206.Sb001.0070.-	**OPERA:** Radiatore, a piastra di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 451 ÷ 900; potenza termica nominale [kW] = 1,8 ÷ 5 | pressione massima di esercizio [bar] = 10. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **OP** Radiatore, a piastra di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 451 ÷ 900; potenza termica nominale [kW] = 1,8 ÷ 5 | pressione massima di esercizio [bar] = 10. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **RM** Radiatore a piastra di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 451 ÷ 900; potenza termica nominale [kW] = 1,8 ÷ 5 | pressione massima di esercizio [bar] = 10. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali **LV** Installazione.	1 kw	92,51€	73,13€	26,68%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8206.Sb001.0500.-	**OPERA:** Radiatore, tubolare di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 450; potenza termica nominale [kW] ≤ 0,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 10; n° colonne [-] ≥ 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **OP** Radiatore, tubolare di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 450; potenza termica nominale [kW] ≤ 0,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 10; n° colonne [-] ≥ 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **RM** Radiatore tubolare di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 450; potenza termica nominale [kW] ≤ 0,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 10; n° colonne [-] ≥ 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali **LV** Installazione.	1 kw	604,59€	477,94€	29,40%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8206.Sb001.0505.-	**OPERA:** Radiatore, tubolare di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 451 ÷ 2500; potenza termica nominale [kW] ≤ 0,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 10; n° colonne [-] ≥ 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **OP** Radiatore, tubolare di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 451 ÷ 2500; potenza termica nominale [kW] ≤ 0,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 10; n° colonne [-] ≥ 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **RM** Radiatore tubolare di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 451 ÷ 2500; potenza termica nominale [kW] ≤ 0,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 10; n° colonne [-] ≥ 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali **LV** Installazione.	1 kw	466,81€	369,02€	40,19%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8206.Sb001.0510.-	**OPERA:** Radiatore, tubolare di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 450; potenza termica nominale [kW] = 0,4 ÷ 0,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 10; n° colonne [-] ≥ 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **OP** Radiatore, tubolare di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 450; potenza termica nominale [kW] = 0,4 ÷ 0,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 10; n° colonne [-] ≥ 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **RM** Radiatore tubolare di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 450; potenza termica nominale [kW] = 0,4 ÷ 0,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 10; n° colonne [-] ≥ 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali **LV** Installazione.	1 kw	516,12€	408,00€	20,09%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8206.Sb001.0515.-	**OPERA:** Radiatore, tubolare di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 451 ÷ 2500; potenza termica nominale [kW] = 0,4 ÷ 0,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 10; n° colonne [-] ≥ 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **OP** Radiatore, tubolare di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 451 ÷ 2500; potenza termica nominale [kW] = 0,4 ÷ 0,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 10; n° colonne [-] ≥ 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **RM** Radiatore tubolare di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 451 ÷ 2500; potenza termica nominale [kW] = 0,4 ÷ 0,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 10; n° colonne [-] ≥ 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali **LV** Installazione.	1 kw	370,46€	292,85€	30,65%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8206.Sb001.0520.-	**OPERA:** Radiatore, tubolare di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 450; potenza termica nominale [kW] = 0,6 ÷ 0,8 | pressione massima di esercizio [bar] = 10; n° colonne [-] ≥ 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **OP** Radiatore, tubolare di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 450; potenza termica nominale [kW] = 0,6 ÷ 0,8 | pressione massima di esercizio [bar] = 10; n° colonne [-] ≥ 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **RM** Radiatore tubolare di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 450; potenza termica nominale [kW] = 0,6 ÷ 0,8 | pressione massima di esercizio [bar] = 10; n° colonne [-] ≥ 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali **LV** Installazione.	1 kw	443,69€	350,74€	14,47%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8206.Sb001.0525.-	**OPERA:** Radiatore, tubolare di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 451 ÷ 2500; potenza termica nominale [kW] = 0,6 ÷ 0,8 | pressione massima di esercizio [bar] = 10; n° colonne [-] ≥ 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **OP** Radiatore, tubolare di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 451 ÷ 2500; potenza termica nominale [kW] = 0,6 ÷ 0,8 | pressione massima di esercizio [bar] = 10; n° colonne [-] ≥ 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **RM** Radiatore tubolare di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 451 ÷ 2500; potenza termica nominale [kW] = 0,6 ÷ 0,8 | pressione massima di esercizio [bar] = 10; n° colonne [-] ≥ 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali **LV** Installazione.	1 kw	311,69€	246,39€	22,18%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8206.Sb001.0530.-	**OPERA:** Radiatore, tubolare di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 450; potenza termica nominale [kW] = 0,9 ÷ 1,2 | pressione massima di esercizio [bar] = 10; n° colonne [-] ≥ 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **OP** Radiatore, tubolare di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 450; potenza termica nominale [kW] = 0,9 ÷ 1,2 | pressione massima di esercizio [bar] = 10; n° colonne [-] ≥ 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **RM** Radiatore tubolare di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 450; potenza termica nominale [kW] = 0,9 ÷ 1,2 | pressione massima di esercizio [bar] = 10; n° colonne [-] ≥ 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali **LV** Installazione.	1 kw	391,92€	309,82€	10,08%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8206.Sb001.0535.-	**OPERA:** Radiatore, tubolare di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 451 ÷ 2500; potenza termica nominale [kW] = 0,9 ÷ 1,2 | pressione massima di esercizio [bar] = 10; n° colonne [-] ≥ 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **OP** Radiatore, tubolare di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 451 ÷ 2500; potenza termica nominale [kW] = 0,9 ÷ 1,2 | pressione massima di esercizio [bar] = 10; n° colonne [-] ≥ 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **RM** Radiatore tubolare di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 451 ÷ 2500; potenza termica nominale [kW] = 0,9 ÷ 1,2 | pressione massima di esercizio [bar] = 10; n° colonne [-] ≥ 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali **LV** Installazione.	1 kw	273,46€	216,17€	16,25%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8206.Sb001.0540.-	**OPERA:** Radiatore, tubolare di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 450; potenza termica nominale [kW] = 1,3 ÷ 1,7 | pressione massima di esercizio [bar] = 10; n° colonne [-] ≥ 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **OP** Radiatore, tubolare di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 450; potenza termica nominale [kW] = 1,3 ÷ 1,7 | pressione massima di esercizio [bar] = 10; n° colonne [-] ≥ 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **RM** Radiatore tubolare di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 450; potenza termica nominale [kW] = 1,3 ÷ 1,7 | pressione massima di esercizio [bar] = 10; n° colonne [-] ≥ 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali **LV** Installazione.	1 kw	350,54€	277,10€	8,45%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8206.Sb001.0545.-	**OPERA:** Radiatore, tubolare di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 451 ÷ 2500; potenza termica nominale [kW] = 1,3 ÷ 1,7 | pressione massima di esercizio [bar] = 10; n° colonne [-] ≥ 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **OP** Radiatore, tubolare di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 451 ÷ 2500; potenza termica nominale [kW] = 1,3 ÷ 1,7 | pressione massima di esercizio [bar] = 10; n° colonne [-] ≥ 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **RM** Radiatore tubolare di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 451 ÷ 2500; potenza termica nominale [kW] = 1,3 ÷ 1,7 | pressione massima di esercizio [bar] = 10; n° colonne [-] ≥ 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali **LV** Installazione.	1 kw	248,60€	196,52€	11,92%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8206.Sb001.0550.-	**OPERA:** Radiatore, tubolare di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 451 ÷ 2500; potenza termica nominale [kW] = 1,8 ÷ 2,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 10; n° colonne [-] ≥ 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **OP** Radiatore, tubolare di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 451 ÷ 2500; potenza termica nominale [kW] = 1,8 ÷ 2,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 10; n° colonne [-] ≥ 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **RM** Radiatore tubolare di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 451 ÷ 2500; potenza termica nominale [kW] = 1,8 ÷ 2,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 10; n° colonne [-] ≥ 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali **LV** Installazione.	1 kw	238,16€	188,27€	9,33%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8206.Sb001.0555.-	**OPERA:** Radiatore, tubolare di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 451 ÷ 2500; potenza termica nominale [kW] = 2,4 ÷ 3 | pressione massima di esercizio [bar] = 10; n° colonne [-] ≥ 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **OP** Radiatore, tubolare di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 451 ÷ 2500; potenza termica nominale [kW] = 2,4 ÷ 3 | pressione massima di esercizio [bar] = 10; n° colonne [-] ≥ 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **RM** Radiatore tubolare di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 451 ÷ 2500; potenza termica nominale [kW] = 2,4 ÷ 3 | pressione massima di esercizio [bar] = 10; n° colonne [-] ≥ 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali **LV** Installazione.	1 kw	232,06€	183,44€	7,45%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8206.Sb001.0560.-	**OPERA:** Radiatore, tubolare di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 451 ÷ 2500; potenza termica nominale [kW] = 3,1 ÷ 4 | pressione massima di esercizio [bar] = 10; n° colonne [-] ≥ 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **OP** Radiatore, tubolare di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 451 ÷ 2500; potenza termica nominale [kW] = 3,1 ÷ 4 | pressione massima di esercizio [bar] = 10; n° colonne [-] ≥ 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **RM** Radiatore tubolare di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 451 ÷ 2500; potenza termica nominale [kW] = 3,1 ÷ 4 | pressione massima di esercizio [bar] = 10; n° colonne [-] ≥ 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali **LV** Installazione.	1 kw	229,64€	181,53€	5,37%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8206.Sb001.0565.-	**OPERA:** Radiatore, tubolare di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 451 ÷ 2500; potenza termica nominale [kW] = 4,1 ÷ 5 | pressione massima di esercizio [bar] = 10; n° colonne [-] ≥ 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **OP** Radiatore, tubolare di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 451 ÷ 2500; potenza termica nominale [kW] = 4,1 ÷ 5 | pressione massima di esercizio [bar] = 10; n° colonne [-] ≥ 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali. **RM** Radiatore tubolare di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 451 ÷ 2500; potenza termica nominale [kW] = 4,1 ÷ 5 | pressione massima di esercizio [bar] = 10; n° colonne [-] ≥ 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali **LV** Installazione.	1 kw	229,97€	181,79€	4,29%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8206.Sb030.0000.-	**OPERA:** Radiatore, a piastra di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 600; potenza termica nominale [kW] ≤ 0,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. **OP** Radiatore, a piastra di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 600; potenza termica nominale [kW] ≤ 0,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **RM** Radiatore a piastra di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 600; potenza termica nominale [kW] ≤ 0,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi **LV** Installazione.	1 kw	704,76€	557,12€	23,82%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8206.Sb030.0005.-	**OPERA:** Radiatore, a piastra di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 600; potenza termica nominale [kW] ≤ 0,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 3 ÷ 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. **OP** Radiatore, a piastra di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 600; potenza termica nominale [kW] ≤ 0,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 3 ÷ 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **RM** Radiatore a piastra di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 600; potenza termica nominale [kW] ≤ 0,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 3 ÷ 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi **LV** Installazione.	1 kw	657,98€	520,14€	27,76%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8206.Sb030.0010.-	**OPERA:** Radiatore, a piastra di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 601 ÷ 900; potenza termica nominale [kW] ≤ 0,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. **OP** Radiatore, a piastra di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 601 ÷ 900; potenza termica nominale [kW] ≤ 0,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **RM** Radiatore a piastra di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 601 ÷ 900; potenza termica nominale [kW] ≤ 0,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi **LV** Installazione.	1 kw	628,52€	496,85€	28,28%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8206.Sb030.0015.-	**OPERA:** Radiatore, a piastra di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 601 ÷ 900; potenza termica nominale [kW] ≤ 0,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 3 ÷ 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. **OP** Radiatore, a piastra di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 601 ÷ 900; potenza termica nominale [kW] ≤ 0,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 3 ÷ 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **RM** Radiatore a piastra di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 601 ÷ 900; potenza termica nominale [kW] ≤ 0,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 3 ÷ 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi **LV** Installazione.	1 kw	584,11€	461,75€	32,96%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8206.Sb030.0020.-	**OPERA:** Radiatore, a piastra di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 600; potenza termica nominale [kW] = 0,4 ÷ 0,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. **OP** Radiatore, a piastra di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 600; potenza termica nominale [kW] = 0,4 ÷ 0,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **RM** Radiatore a piastra di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 600; potenza termica nominale [kW] = 0,4 ÷ 0,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi **LV** Installazione.	1 kw	609,32€	481,68€	17,02%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8206.Sb030.0025.-	**OPERA:** Radiatore, a piastra di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 600; potenza termica nominale [kW] = 0,4 ÷ 0,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 3 ÷ 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. **OP** Radiatore, a piastra di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 600; potenza termica nominale [kW] = 0,4 ÷ 0,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 3 ÷ 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **RM** Radiatore a piastra di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 600; potenza termica nominale [kW] = 0,4 ÷ 0,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 3 ÷ 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi **LV** Installazione.	1 kw	543,11€	429,34€	19,09%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8206.Sb030.0030.-	**OPERA:** Radiatore, a piastra di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 601 ÷ 900; potenza termica nominale [kW] = 0,4 ÷ 0,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. **OP** Radiatore, a piastra di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 601 ÷ 900; potenza termica nominale [kW] = 0,4 ÷ 0,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **RM** Radiatore a piastra di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 601 ÷ 900; potenza termica nominale [kW] = 0,4 ÷ 0,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi **LV** Installazione.	1 kw	519,16€	410,40€	19,97%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8206.Sb030.0035.-	**OPERA:** Radiatore, a piastra di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 601 ÷ 900; potenza termica nominale [kW] = 0,4 ÷ 0,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 3 ÷ 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. **OP** Radiatore, a piastra di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 601 ÷ 900; potenza termica nominale [kW] = 0,4 ÷ 0,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 3 ÷ 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **RM** Radiatore a piastra di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 601 ÷ 900; potenza termica nominale [kW] = 0,4 ÷ 0,5 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 3 ÷ 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi **LV** Installazione.	1 kw	466,51€	368,78€	24,34%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8206.Sb030.0040.-	**OPERA:** Radiatore, a piastra di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 600; potenza termica nominale [kW] = 0,6 ÷ 0,8 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. **OP** Radiatore, a piastra di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 600; potenza termica nominale [kW] = 0,6 ÷ 0,8 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **RM** Radiatore a piastra di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 600; potenza termica nominale [kW] = 0,6 ÷ 0,8 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi **LV** Installazione.	1 kw	522,27€	412,86€	11,82%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8206.Sb030.0045.-	**OPERA:** Radiatore, a piastra di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 600; potenza termica nominale [kW] = 0,6 ÷ 0,8 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 3 ÷ 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. **OP** Radiatore, a piastra di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 600; potenza termica nominale [kW] = 0,6 ÷ 0,8 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 3 ÷ 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **RM** Radiatore a piastra di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 600; potenza termica nominale [kW] = 0,6 ÷ 0,8 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 3 ÷ 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi **LV** Installazione.	1 kw	423,84€	335,05€	14,56%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8206.Sb030.0050.-	**OPERA:** Radiatore, a piastra di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 601 ÷ 900; potenza termica nominale [kW] = 0,6 ÷ 0,8 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. **OP** Radiatore, a piastra di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 601 ÷ 900; potenza termica nominale [kW] = 0,6 ÷ 0,8 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **RM** Radiatore a piastra di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 601 ÷ 900; potenza termica nominale [kW] = 0,6 ÷ 0,8 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi **LV** Installazione.	1 kw	441,16€	348,74€	13,99%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8206.Sb030.0055.-	**OPERA:** Radiatore, a piastra di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 601 ÷ 900; potenza termica nominale [kW] = 0,6 ÷ 0,8 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 3 ÷ 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. **OP** Radiatore, a piastra di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 601 ÷ 900; potenza termica nominale [kW] = 0,6 ÷ 0,8 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 3 ÷ 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **RM** Radiatore a piastra di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 601 ÷ 900; potenza termica nominale [kW] = 0,6 ÷ 0,8 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 3 ÷ 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi **LV** Installazione.	1 kw	399,18€	315,56€	15,46%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8206.Sb030.0060.-	**OPERA:** Radiatore, a piastra di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 600; potenza termica nominale [kW] = 0,9 ÷ 1,2 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. **OP** Radiatore, a piastra di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 600; potenza termica nominale [kW] = 0,9 ÷ 1,2 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **RM** Radiatore a piastra di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 600; potenza termica nominale [kW] = 0,9 ÷ 1,2 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi **LV** Installazione.	1 kw	402,74€	318,37€	15,32%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8206.Sb030.0065.-	**OPERA:** Radiatore, a piastra di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 600; potenza termica nominale [kW] = 0,9 ÷ 1,2 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 3 ÷ 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. **OP** Radiatore, a piastra di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 600; potenza termica nominale [kW] = 0,9 ÷ 1,2 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 3 ÷ 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **RM** Radiatore a piastra di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 600; potenza termica nominale [kW] = 0,9 ÷ 1,2 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 3 ÷ 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi **LV** Installazione.	1 kw	336,15€	265,73€	18,36%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8206.Sb030.0070.-	**OPERA:** Radiatore, a piastra di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 601 ÷ 900; potenza termica nominale [kW] = 0,9 ÷ 1,2 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. **OP** Radiatore, a piastra di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 601 ÷ 900; potenza termica nominale [kW] = 0,9 ÷ 1,2 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **RM** Radiatore a piastra di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 601 ÷ 900; potenza termica nominale [kW] = 0,9 ÷ 1,2 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi **LV** Installazione.	1 kw	369,45€	292,05€	16,70%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8206.Sb030.0075.-	**OPERA:** Radiatore, a piastra di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 601 ÷ 900; potenza termica nominale [kW] = 0,9 ÷ 1,2 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 3 ÷ 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. **OP** Radiatore, a piastra di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 601 ÷ 900; potenza termica nominale [kW] = 0,9 ÷ 1,2 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 3 ÷ 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **RM** Radiatore a piastra di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 601 ÷ 900; potenza termica nominale [kW] = 0,9 ÷ 1,2 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 3 ÷ 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi **LV** Installazione.	1 kw	319,52€	252,58€	19,31%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8206.Sb030.0080.-	**OPERA:** Radiatore, a piastra di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 600; potenza termica nominale [kW] = 1,3 ÷ 1,7 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. **OP** Radiatore, a piastra di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 600; potenza termica nominale [kW] = 1,3 ÷ 1,7 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **RM** Radiatore a piastra di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 600; potenza termica nominale [kW] = 1,3 ÷ 1,7 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi **LV** Installazione.	1 kw	350,64€	277,18€	21,12%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8206.Sb030.0085.-	**OPERA:** Radiatore, a piastra di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 600; potenza termica nominale [kW] = 1,3 ÷ 1,7 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 3 ÷ 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. **OP** Radiatore, a piastra di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 600; potenza termica nominale [kW] = 1,3 ÷ 1,7 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 3 ÷ 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **RM** Radiatore a piastra di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 600; potenza termica nominale [kW] = 1,3 ÷ 1,7 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 3 ÷ 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi **LV** Installazione.	1 kw	276,09€	218,25€	26,82%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8206.Sb030.0090.-	**OPERA:** Radiatore, a piastra di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 601 ÷ 900; potenza termica nominale [kW] = 1,3 ÷ 1,7 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. **OP** Radiatore, a piastra di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 601 ÷ 900; potenza termica nominale [kW] = 1,3 ÷ 1,7 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **RM** Radiatore a piastra di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 601 ÷ 900; potenza termica nominale [kW] = 1,3 ÷ 1,7 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi **LV** Installazione.	1 kw	341,23€	269,75€	21,70%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8206.Sb030.0095.-	**OPERA:** Radiatore, a piastra di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 601 ÷ 900; potenza termica nominale [kW] = 1,3 ÷ 1,7 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 3 ÷ 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. **OP** Radiatore, a piastra di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 601 ÷ 900; potenza termica nominale [kW] = 1,3 ÷ 1,7 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 3 ÷ 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **RM** Radiatore a piastra di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 601 ÷ 900; potenza termica nominale [kW] = 1,3 ÷ 1,7 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 3 ÷ 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi **LV** Installazione.	1 kw	251,47€	198,79€	29,45%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8206.Sb030.0100.-	**OPERA:** Radiatore, a piastra di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 600; potenza termica nominale [kW] = 1,8 ÷ 2,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 3 ÷ 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. **OP** Radiatore, a piastra di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 600; potenza termica nominale [kW] = 1,8 ÷ 2,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 3 ÷ 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **RM** Radiatore a piastra di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 600; potenza termica nominale [kW] = 1,8 ÷ 2,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 3 ÷ 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi **LV** Installazione.	1 kw	224,74€	177,66€	26,36%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8206.Sb030.0105.-	**OPERA:** Radiatore, a piastra di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 601 ÷ 900; potenza termica nominale [kW] = 1,8 ÷ 2,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. **OP** Radiatore, a piastra di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 601 ÷ 900; potenza termica nominale [kW] = 1,8 ÷ 2,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **RM** Radiatore a piastra di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 601 ÷ 900; potenza termica nominale [kW] = 1,8 ÷ 2,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi **LV** Installazione.	1 kw	247,65€	195,77€	25,92%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8206.Sb030.0110.-	**OPERA:** Radiatore, a piastra di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 601 ÷ 900; potenza termica nominale [kW] = 1,8 ÷ 2,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 3 ÷ 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. **OP** Radiatore, a piastra di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 601 ÷ 900; potenza termica nominale [kW] = 1,8 ÷ 2,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 3 ÷ 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **RM** Radiatore a piastra di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 601 ÷ 900; potenza termica nominale [kW] = 1,8 ÷ 2,3 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 3 ÷ 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi **LV** Installazione.	1 kw	208,12€	164,52€	28,47%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8206.Sb030.0115.-	**OPERA:** Radiatore, a piastra di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 600; potenza termica nominale [kW] = 2,4 ÷ 5 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 3 ÷ 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. **OP** Radiatore, a piastra di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 600; potenza termica nominale [kW] = 2,4 ÷ 5 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 3 ÷ 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **RM** Radiatore a piastra di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] ≤ 600; potenza termica nominale [kW] = 2,4 ÷ 5 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 3 ÷ 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi **LV** Installazione.	1 kw	228,91€	180,96€	21,57%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I8206.Sb030.0120.-	**OPERA:** Radiatore, a piastra di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 601 ÷ 900; potenza termica nominale [kW] = 2,4 ÷ 5 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 3 ÷ 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. **OP** Radiatore, a piastra di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 601 ÷ 900; potenza termica nominale [kW] = 2,4 ÷ 5 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 3 ÷ 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi. **RM** Radiatore a piastra di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore bianco; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione; altezza [mm] = 601 ÷ 900; potenza termica nominale [kW] = 2,4 ÷ 5 | pressione massima di esercizio [bar] = 6; n° colonne [-] = 3 ÷ 6. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi **LV** Installazione.	1 kw	206,01€	162,85€	21,57%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9766.Sa000.0000.-	**OPERA:** Filtro, in linea di lega alluminio generico; geometria: attacchi filettati tipo FF; funzione: raccolta impurità; impiego: impianto a gas; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione massima di esercizio [bar] = 2. Incluso: corpo di lega alluminio generico; coperchio di lega alluminio generico; o-ring di tenuta in gomma NBR. **LAVORO:** Installazione. **OP** Filtro, in linea di lega alluminio generico; geometria: attacchi filettati tipo FF; funzione: raccolta impurità; impiego: impianto a gas; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione massima di esercizio [bar] = 2. Incluso: corpo di lega alluminio generico; coperchio di lega alluminio generico; o-ring di tenuta in gomma NBR. **RM** Filtro in linea di lega alluminio generico; geometria: attacchi filettati tipo FF; funzione: raccolta impurità; impiego: impianto a gas; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione massima di esercizio [bar] = 2. Incluso: corpo di lega alluminio generico; coperchio di lega alluminio generico; o-ring di tenuta in gomma NBR **LV** Installazione.	1 cad	20,58€	16,27€	27,60%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9766.Sa000.0005.-	**OPERA:** Filtro, in linea di lega alluminio generico; geometria: attacchi filettati tipo FF; funzione: raccolta impurità; impiego: impianto a gas; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione massima di esercizio [bar] = 2. Incluso: corpo di lega alluminio generico; coperchio di lega alluminio generico; o-ring di tenuta in gomma NBR. **LAVORO:** Installazione. **OP** Filtro, in linea di lega alluminio generico; geometria: attacchi filettati tipo FF; funzione: raccolta impurità; impiego: impianto a gas; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione massima di esercizio [bar] = 2. Incluso: corpo di lega alluminio generico; coperchio di lega alluminio generico; o-ring di tenuta in gomma NBR. **RM** Filtro in linea di lega alluminio generico; geometria: attacchi filettati tipo FF; funzione: raccolta impurità; impiego: impianto a gas; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione massima di esercizio [bar] = 2. Incluso: corpo di lega alluminio generico; coperchio di lega alluminio generico; o-ring di tenuta in gomma NBR **LV** Installazione.	1 cad	29,26€	23,13€	40,58%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9766.Sa000.0010.-	**OPERA:** Filtro, in linea di lega alluminio generico; geometria: attacchi filettati tipo FF; funzione: raccolta impurità; impiego: impianto a gas; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione massima di esercizio [bar] = 2. Incluso: corpo di lega alluminio generico; coperchio di lega alluminio generico; o-ring di tenuta in gomma NBR. **LAVORO:** Installazione. **OP** Filtro, in linea di lega alluminio generico; geometria: attacchi filettati tipo FF; funzione: raccolta impurità; impiego: impianto a gas; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione massima di esercizio [bar] = 2. Incluso: corpo di lega alluminio generico; coperchio di lega alluminio generico; o-ring di tenuta in gomma NBR. **RM** Filtro in linea di lega alluminio generico; geometria: attacchi filettati tipo FF; funzione: raccolta impurità; impiego: impianto a gas; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione massima di esercizio [bar] = 2. Incluso: corpo di lega alluminio generico; coperchio di lega alluminio generico; o-ring di tenuta in gomma NBR **LV** Installazione.	1 cad	37,66€	29,77€	31,53%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9766.Sa000.0015.-	**OPERA:** Filtro, in linea di lega alluminio generico; geometria: attacchi filettati tipo FF; funzione: raccolta impurità; impiego: impianto a gas; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione massima di esercizio [bar] = 2. Incluso: corpo di lega alluminio generico; coperchio di lega alluminio generico; o-ring di tenuta in gomma NBR. **LAVORO:** Installazione. **OP** Filtro, in linea di lega alluminio generico; geometria: attacchi filettati tipo FF; funzione: raccolta impurità; impiego: impianto a gas; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione massima di esercizio [bar] = 2. Incluso: corpo di lega alluminio generico; coperchio di lega alluminio generico; o-ring di tenuta in gomma NBR. **RM** Filtro in linea di lega alluminio generico; geometria: attacchi filettati tipo FF; funzione: raccolta impurità; impiego: impianto a gas; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione massima di esercizio [bar] = 2. Incluso: corpo di lega alluminio generico; coperchio di lega alluminio generico; o-ring di tenuta in gomma NBR **LV** Installazione.	1 cad	43,53€	34,41€	27,28%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9766.Sa000.0020.-	**OPERA:** Filtro, in linea di lega alluminio generico; geometria: attacchi filettati tipo FF; funzione: raccolta impurità; impiego: impianto a gas; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione massima di esercizio [bar] = 2. Incluso: corpo di lega alluminio generico; coperchio di lega alluminio generico; o-ring di tenuta in gomma NBR. **LAVORO:** Installazione. **OP** Filtro, in linea di lega alluminio generico; geometria: attacchi filettati tipo FF; funzione: raccolta impurità; impiego: impianto a gas; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione massima di esercizio [bar] = 2. Incluso: corpo di lega alluminio generico; coperchio di lega alluminio generico; o-ring di tenuta in gomma NBR. **RM** Filtro in linea di lega alluminio generico; geometria: attacchi filettati tipo FF; funzione: raccolta impurità; impiego: impianto a gas; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione massima di esercizio [bar] = 2. Incluso: corpo di lega alluminio generico; coperchio di lega alluminio generico; o-ring di tenuta in gomma NBR **LV** Installazione.	1 cad	64,41€	50,91€	36,87%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9766.Sa000.0025.-	**OPERA:** Filtro, in linea di lega alluminio generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: raccolta impurità; impiego: impianto a gas; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione massima di esercizio [bar] = 2. Incluso: corpo di lega alluminio generico; coperchio di lega alluminio generico; o-ring di tenuta in gomma NBR. **LAVORO:** Installazione. **OP** Filtro, in linea di lega alluminio generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: raccolta impurità; impiego: impianto a gas; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione massima di esercizio [bar] = 2. Incluso: corpo di lega alluminio generico; coperchio di lega alluminio generico; o-ring di tenuta in gomma NBR. **RM** Filtro in linea di lega alluminio generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: raccolta impurità; impiego: impianto a gas; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione massima di esercizio [bar] = 2. Incluso: corpo di lega alluminio generico; coperchio di lega alluminio generico; o-ring di tenuta in gomma NBR **LV** Installazione.	1 cad	194,83€	154,02€	16,16%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9766.Sa000.0030.-	**OPERA:** Filtro, in linea di lega alluminio generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: raccolta impurità; impiego: impianto a gas; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione massima di esercizio [bar] = 2. Incluso: corpo di lega alluminio generico; coperchio di lega alluminio generico; o-ring di tenuta in gomma NBR. **LAVORO:** Installazione. **OP** Filtro, in linea di lega alluminio generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: raccolta impurità; impiego: impianto a gas; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione massima di esercizio [bar] = 2. Incluso: corpo di lega alluminio generico; coperchio di lega alluminio generico; o-ring di tenuta in gomma NBR. **RM** Filtro in linea di lega alluminio generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: raccolta impurità; impiego: impianto a gas; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione massima di esercizio [bar] = 2. Incluso: corpo di lega alluminio generico; coperchio di lega alluminio generico; o-ring di tenuta in gomma NBR **LV** Installazione.	1 cad	215,79€	170,58€	14,59%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9766.Sa000.0035.-	**OPERA:** Filtro, in linea di lega alluminio generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: raccolta impurità; impiego: impianto a gas; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione massima di esercizio [bar] = 2. Incluso: corpo di lega alluminio generico; coperchio di lega alluminio generico; o-ring di tenuta in gomma NBR. **LAVORO:** Installazione. **OP** Filtro, in linea di lega alluminio generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: raccolta impurità; impiego: impianto a gas; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione massima di esercizio [bar] = 2. Incluso: corpo di lega alluminio generico; coperchio di lega alluminio generico; o-ring di tenuta in gomma NBR. **RM** Filtro in linea di lega alluminio generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: raccolta impurità; impiego: impianto a gas; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione massima di esercizio [bar] = 2. Incluso: corpo di lega alluminio generico; coperchio di lega alluminio generico; o-ring di tenuta in gomma NBR **LV** Installazione.	1 cad	391,74€	309,68€	8,04%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9766.Sb030.0000.-	**OPERA:** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa generico; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa generico; coperchio di lega ferrosa ghisa generico; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile; tappo di scarico sul coperchio. **OP** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa generico; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa generico; coperchio di lega ferrosa ghisa generico; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile; tappo di scarico sul coperchio. **RM** Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa generico; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa generico; coperchio di lega ferrosa ghisa generico; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile; tappo di scarico sul coperchio **LV** Installazione.	1 cad	35,07€	27,72€	33,86%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9766.Sb030.0005.-	**OPERA:** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa generico; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa generico; coperchio di lega ferrosa ghisa generico; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile; tappo di scarico sul coperchio. **OP** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa generico; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa generico; coperchio di lega ferrosa ghisa generico; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile; tappo di scarico sul coperchio. **RM** Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa generico; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa generico; coperchio di lega ferrosa ghisa generico; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile; tappo di scarico sul coperchio **LV** Installazione.	1 cad	37,37€	29,54€	31,78%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9766.Sb030.0010.-	**OPERA:** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa generico; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa generico; coperchio di lega ferrosa ghisa generico; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile; tappo di scarico sul coperchio. **OP** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa generico; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa generico; coperchio di lega ferrosa ghisa generico; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile; tappo di scarico sul coperchio. **RM** Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa generico; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa generico; coperchio di lega ferrosa ghisa generico; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile; tappo di scarico sul coperchio **LV** Installazione.	1 cad	40,66€	32,14€	29,20%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9766.Sb030.0015.-	**OPERA:** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa generico; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa generico; coperchio di lega ferrosa ghisa generico; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile; tappo di scarico sul coperchio. **OP** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa generico; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa generico; coperchio di lega ferrosa ghisa generico; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile; tappo di scarico sul coperchio. **RM** Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa generico; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa generico; coperchio di lega ferrosa ghisa generico; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile; tappo di scarico sul coperchio **LV** Installazione.	1 cad	50,04€	39,56€	31,98%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9766.Sb030.0020.-	**OPERA:** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa generico; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa generico; coperchio di lega ferrosa ghisa generico; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile; tappo di scarico sul coperchio. **OP** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa generico; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa generico; coperchio di lega ferrosa ghisa generico; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile; tappo di scarico sul coperchio. **RM** Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa generico; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa generico; coperchio di lega ferrosa ghisa generico; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile; tappo di scarico sul coperchio **LV** Installazione.	1 cad	57,07€	45,11€	28,04%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9766.Sb030.0025.-	**OPERA:** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa generico; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa generico; coperchio di lega ferrosa ghisa generico; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile; tappo di scarico sul coperchio. **OP** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa generico; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa generico; coperchio di lega ferrosa ghisa generico; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile; tappo di scarico sul coperchio. **RM** Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa generico; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa generico; coperchio di lega ferrosa ghisa generico; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile; tappo di scarico sul coperchio **LV** Installazione.	1 cad	58,43€	46,19€	27,39%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9766.Sb030.0030.-	**OPERA:** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa generico; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa generico; coperchio di lega ferrosa ghisa generico; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile; tappo di scarico sul coperchio. **OP** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa generico; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa generico; coperchio di lega ferrosa ghisa generico; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile; tappo di scarico sul coperchio. **RM** Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa generico; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa generico; coperchio di lega ferrosa ghisa generico; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile; tappo di scarico sul coperchio **LV** Installazione.	1 cad	85,51€	67,60€	36,83%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9766.Sb030.0035.-	**OPERA:** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa generico; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa generico; coperchio di lega ferrosa ghisa generico; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile; tappo di scarico sul coperchio. **OP** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa generico; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa generico; coperchio di lega ferrosa ghisa generico; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile; tappo di scarico sul coperchio. **RM** Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa generico; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa generico; coperchio di lega ferrosa ghisa generico; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile; tappo di scarico sul coperchio **LV** Installazione.	1 cad	95,77€	75,70€	32,88%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9766.Sb030.0040.-	**OPERA:** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa generico; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa generico; coperchio di lega ferrosa ghisa generico; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile; tappo di scarico sul coperchio. **OP** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa generico; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa generico; coperchio di lega ferrosa ghisa generico; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile; tappo di scarico sul coperchio. **RM** Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa generico; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa generico; coperchio di lega ferrosa ghisa generico; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile; tappo di scarico sul coperchio **LV** Installazione.	1 cad	120,91€	95,58€	26,05%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9766.Sb030.0045.-	**OPERA:** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa generico; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa generico; coperchio di lega ferrosa ghisa generico; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile; tappo di scarico sul coperchio. **OP** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa generico; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa generico; coperchio di lega ferrosa ghisa generico; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile; tappo di scarico sul coperchio. **RM** Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa generico; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa generico; coperchio di lega ferrosa ghisa generico; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile; tappo di scarico sul coperchio **LV** Installazione.	1 cad	197,19€	155,88€	30,11%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9766.Sb030.0050.-	**OPERA:** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa generico; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa generico; coperchio di lega ferrosa ghisa generico; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile; tappo di scarico sul coperchio. **OP** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa generico; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa generico; coperchio di lega ferrosa ghisa generico; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile; tappo di scarico sul coperchio. **RM** Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa generico; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa generico; coperchio di lega ferrosa ghisa generico; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile; tappo di scarico sul coperchio **LV** Installazione.	1 cad	249,38€	197,14€	23,81%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9766.Sb030.0055.-	**OPERA:** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa generico; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa generico; coperchio di lega ferrosa ghisa generico; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile; tappo di scarico sul coperchio. **OP** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa generico; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa generico; coperchio di lega ferrosa ghisa generico; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile; tappo di scarico sul coperchio. **RM** Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa generico; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa generico; coperchio di lega ferrosa ghisa generico; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile; tappo di scarico sul coperchio **LV** Installazione.	1 cad	438,22€	346,42€	18,03%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9766.Sb030.0060.-	**OPERA:** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa generico; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa generico; coperchio di lega ferrosa ghisa generico; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile; tappo di scarico sul coperchio. **OP** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa generico; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa generico; coperchio di lega ferrosa ghisa generico; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile; tappo di scarico sul coperchio. **RM** Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa generico; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa generico; coperchio di lega ferrosa ghisa generico; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile; tappo di scarico sul coperchio **LV** Installazione.	1 cad	867,38€	685,68€	9,11%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9766.Sb030.0065.-	**OPERA:** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa generico; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 300; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa generico; coperchio di lega ferrosa ghisa generico; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile; tappo di scarico sul coperchio. **OP** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa generico; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 300; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa generico; coperchio di lega ferrosa ghisa generico; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile; tappo di scarico sul coperchio. **RM** Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa generico; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 300; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa generico; coperchio di lega ferrosa ghisa generico; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile; tappo di scarico sul coperchio **LV** Installazione.	1 cad	1.263,03€	998,44€	6,25%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9766.Sb031.0000.-	**OPERA:** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa sferoidale; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cestello estraibile. **OP** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa sferoidale; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. SPECIFICHE TECNICHE: cestello estraibile. **RM** Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa sferoidale; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello estraibile **LV** Installazione.	1 cad	83,06€	65,66€	14,30%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9766.Sb031.0005.-	**OPERA:** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa sferoidale; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cestello estraibile. **OP** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa sferoidale; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. SPECIFICHE TECNICHE: cestello estraibile. **RM** Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa sferoidale; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello estraibile **LV** Installazione.	1 cad	84,92€	67,13€	13,98%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9766.Sb031.0010.-	**OPERA:** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa sferoidale; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cestello estraibile. **OP** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa sferoidale; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. SPECIFICHE TECNICHE: cestello estraibile. **RM** Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa sferoidale; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello estraibile **LV** Installazione.	1 cad	104,05€	82,25€	11,41%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9766.Sb031.0015.-	**OPERA:** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa sferoidale; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cestello estraibile. **OP** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa sferoidale; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. SPECIFICHE TECNICHE: cestello estraibile. **RM** Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa sferoidale; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello estraibile **LV** Installazione.	1 cad	122,29€	96,67€	13,09%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9766.Sb031.0020.-	**OPERA:** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa sferoidale; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cestello estraibile. **OP** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa sferoidale; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. SPECIFICHE TECNICHE: cestello estraibile. **RM** Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa sferoidale; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello estraibile **LV** Installazione.	1 cad	138,62€	109,58€	11,55%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9766.Sb031.0025.-	**OPERA:** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa sferoidale; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cestello estraibile. **OP** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa sferoidale; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. SPECIFICHE TECNICHE: cestello estraibile. **RM** Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa sferoidale; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello estraibile **LV** Installazione.	1 cad	146,52€	115,83€	10,92%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9766.Sb031.0030.-	**OPERA:** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa sferoidale; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cestello estraibile. **OP** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa sferoidale; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. SPECIFICHE TECNICHE: cestello estraibile. **RM** Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa sferoidale; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello estraibile **LV** Installazione.	1 cad	250,00€	197,63€	12,60%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9766.Sb031.0035.-	**OPERA:** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa sferoidale; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cestello estraibile. **OP** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa sferoidale; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. SPECIFICHE TECNICHE: cestello estraibile. **RM** Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa sferoidale; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello estraibile **LV** Installazione.	1 cad	259,34€	205,01€	12,14%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9766.Sb031.0040.-	**OPERA:** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa sferoidale; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cestello estraibile. **OP** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa sferoidale; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. SPECIFICHE TECNICHE: cestello estraibile. **RM** Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa sferoidale; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello estraibile **LV** Installazione.	1 cad	318,97€	252,15€	9,87%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9766.Sb031.0045.-	**OPERA:** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa sferoidale; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cestello estraibile. **OP** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa sferoidale; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. SPECIFICHE TECNICHE: cestello estraibile. **RM** Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa sferoidale; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello estraibile **LV** Installazione.	1 cad	481,93€	380,97€	12,32%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9766.Sb031.0050.-	**OPERA:** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa sferoidale; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cestello estraibile. **OP** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa sferoidale; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. SPECIFICHE TECNICHE: cestello estraibile. **RM** Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa sferoidale; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello estraibile **LV** Installazione.	1 cad	645,49€	510,27€	9,20%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9766.Sb031.0055.-	**OPERA:** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa sferoidale; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cestello estraibile. **OP** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa sferoidale; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. SPECIFICHE TECNICHE: cestello estraibile. **RM** Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa sferoidale; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello estraibile **LV** Installazione.	1 cad	1.008,12€	796,93€	7,84%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9766.Sb031.0060.-	**OPERA:** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa sferoidale; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cestello estraibile. **OP** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa sferoidale; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. SPECIFICHE TECNICHE: cestello estraibile. **RM** Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa sferoidale; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello estraibile **LV** Installazione.	1 cad	1.368,31€	1.081,67€	5,77%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9766.Sb031.0065.-	**OPERA:** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa sferoidale; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 300; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cestello estraibile. **OP** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa sferoidale; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 300; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. SPECIFICHE TECNICHE: cestello estraibile. **RM** Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa sferoidale; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 300; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello estraibile **LV** Installazione.	1 cad	2.202,87€	1.741,40€	3,59%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9766.Sb031.0070.-	**OPERA:** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa sferoidale; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] ≤ 25. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cestello estraibile. **OP** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa sferoidale; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] ≤ 25. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. SPECIFICHE TECNICHE: cestello estraibile. **RM** Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa sferoidale; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] ≤ 25. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello estraibile **LV** Installazione.	1 cad	92,84€	73,39€	12,79%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9766.Sb031.0075.-	**OPERA:** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa sferoidale; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] ≤ 25. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cestello estraibile. **OP** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa sferoidale; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] ≤ 25. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. SPECIFICHE TECNICHE: cestello estraibile. **RM** Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa sferoidale; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] ≤ 25. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello estraibile **LV** Installazione.	1 cad	94,72€	74,88€	12,54%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9766.Sb031.0080.-	**OPERA:** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa sferoidale; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] ≤ 25. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cestello estraibile. **OP** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa sferoidale; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] ≤ 25. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. SPECIFICHE TECNICHE: cestello estraibile. **RM** Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa sferoidale; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] ≤ 25. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello estraibile **LV** Installazione.	1 cad	118,04€	93,31€	10,06%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9766.Sb031.0085.-	**OPERA:** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa sferoidale; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] ≤ 25. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cestello estraibile. **OP** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa sferoidale; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] ≤ 25. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. SPECIFICHE TECNICHE: cestello estraibile. **RM** Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa sferoidale; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] ≤ 25. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello estraibile **LV** Installazione.	1 cad	136,72€	108,08€	11,71%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9766.Sb031.0090.-	**OPERA:** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa sferoidale; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] ≤ 25. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cestello estraibile. **OP** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa sferoidale; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] ≤ 25. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. SPECIFICHE TECNICHE: cestello estraibile. **RM** Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa sferoidale; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] ≤ 25. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello estraibile **LV** Installazione.	1 cad	156,76€	123,92€	10,21%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9766.Sb031.0095.-	**OPERA:** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa sferoidale; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] ≤ 25. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cestello estraibile. **OP** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa sferoidale; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] ≤ 25. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. SPECIFICHE TECNICHE: cestello estraibile. **RM** Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa sferoidale; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] ≤ 25. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello estraibile **LV** Installazione.	1 cad	165,15€	130,56€	9,69%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9766.Sb031.0100.-	**OPERA:** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa sferoidale; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] ≤ 25. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cestello estraibile. **OP** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa sferoidale; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] ≤ 25. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. SPECIFICHE TECNICHE: cestello estraibile. **RM** Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa sferoidale; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] ≤ 25. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello estraibile **LV** Installazione.	1 cad	280,78€	221,96€	11,22%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9766.Sb031.0105.-	**OPERA:** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa sferoidale; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] ≤ 25. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cestello estraibile. **OP** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa sferoidale; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] ≤ 25. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. SPECIFICHE TECNICHE: cestello estraibile. **RM** Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa sferoidale; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] ≤ 25. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello estraibile **LV** Installazione.	1 cad	285,40€	225,61€	11,04%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9766.Sb031.0110.-	**OPERA:** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa sferoidale; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] ≤ 25. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cestello estraibile. **OP** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa sferoidale; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] ≤ 25. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. SPECIFICHE TECNICHE: cestello estraibile. **RM** Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa sferoidale; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] ≤ 25. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello estraibile **LV** Installazione.	1 cad	352,53€	278,68€	8,93%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9766.Sb031.0115.-	**OPERA:** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa sferoidale; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] ≤ 25. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cestello estraibile. **OP** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa sferoidale; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] ≤ 25. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. SPECIFICHE TECNICHE: cestello estraibile. **RM** Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa sferoidale; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] ≤ 25. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello estraibile **LV** Installazione.	1 cad	531,32€	420,02€	11,17%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9766.Sb031.0120.-	**OPERA:** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa sferoidale; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] ≤ 25. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cestello estraibile. **OP** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa sferoidale; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] ≤ 25. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. SPECIFICHE TECNICHE: cestello estraibile. **RM** Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa ghisa sferoidale; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] ≤ 25. Incluso: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello estraibile **LV** Installazione.	1 cad	703,27€	555,95€	8,44%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9766.Sb036.0000.-	**OPERA:** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa acciaio al carbonio; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] ≤ 25. Incluso: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile. **OP** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa acciaio al carbonio; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] ≤ 25. Incluso: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile. **RM** Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa acciaio al carbonio; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] ≤ 25. Incluso: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile **LV** Installazione.	1 cad	23,98€	18,96€	23,68%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9766.Sb036.0005.-	**OPERA:** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa acciaio al carbonio; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] ≤ 25. Incluso: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile. **OP** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa acciaio al carbonio; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] ≤ 25. Incluso: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile. **RM** Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa acciaio al carbonio; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] ≤ 25. Incluso: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile **LV** Installazione.	1 cad	30,95€	24,47€	18,35%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9766.Sb036.0010.-	**OPERA:** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa acciaio al carbonio; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] ≤ 25. Incluso: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile. **OP** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa acciaio al carbonio; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] ≤ 25. Incluso: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile. **RM** Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa acciaio al carbonio; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] ≤ 25. Incluso: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile **LV** Installazione.	1 cad	51,85€	40,99€	22,90%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9766.Sb036.0015.-	**OPERA:** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa acciaio al carbonio; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] ≤ 25. Incluso: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile. **OP** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa acciaio al carbonio; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] ≤ 25. Incluso: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile. **RM** Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa acciaio al carbonio; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] ≤ 25. Incluso: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile **LV** Installazione.	1 cad	96,09€	75,96€	12,36%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9766.Sb036.0020.-	**OPERA:** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa acciaio al carbonio; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] ≤ 25. Incluso: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile. **OP** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa acciaio al carbonio; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] ≤ 25. Incluso: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile. **RM** Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa acciaio al carbonio; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] ≤ 25. Incluso: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile **LV** Installazione.	1 cad	119,64€	94,57€	9,93%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9766.Sb036.0025.-	**OPERA:** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa acciaio al carbonio; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] ≤ 25. Incluso: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile. **OP** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa acciaio al carbonio; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] ≤ 25. Incluso: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile. **RM** Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa acciaio al carbonio; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] ≤ 25. Incluso: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile **LV** Installazione.	1 cad	158,21€	125,07€	15,01%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9766.Sb036.0030.-	**OPERA:** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa acciaio al carbonio; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] ≤ 40. Incluso: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile. **OP** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa acciaio al carbonio; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] ≤ 40. Incluso: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile. **RM** Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa acciaio al carbonio; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] ≤ 40. Incluso: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile **LV** Installazione.	1 cad	95,98€	75,87€	12,37%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9766.Sb036.0035.-	**OPERA:** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa acciaio al carbonio; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] ≤ 40. Incluso: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile. **OP** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa acciaio al carbonio; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] ≤ 40. Incluso: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile. **RM** Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa acciaio al carbonio; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] ≤ 40. Incluso: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile **LV** Installazione.	1 cad	106,10€	83,87€	11,19%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9766.Sb036.0040.-	**OPERA:** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa acciaio al carbonio; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] ≤ 40. Incluso: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile. **OP** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa acciaio al carbonio; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] ≤ 40. Incluso: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile. **RM** Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa acciaio al carbonio; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] ≤ 40. Incluso: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile **LV** Installazione.	1 cad	116,23€	91,88€	10,22%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9766.Sb036.0045.-	**OPERA:** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa acciaio al carbonio; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] ≤ 40. Incluso: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile. **OP** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa acciaio al carbonio; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] ≤ 40. Incluso: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile. **RM** Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa acciaio al carbonio; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] ≤ 40. Incluso: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile **LV** Installazione.	1 cad	137,94€	109,04€	11,60%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9766.Sb036.0050.-	**OPERA:** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa acciaio al carbonio; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] ≤ 40. Incluso: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile. **OP** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa acciaio al carbonio; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] ≤ 40. Incluso: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile. **RM** Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa acciaio al carbonio; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] ≤ 40. Incluso: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile **LV** Installazione.	1 cad	151,17€	119,50€	10,59%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9766.Sb036.0055.-	**OPERA:** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa acciaio al carbonio; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] ≤ 40. Incluso: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile. **OP** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa acciaio al carbonio; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] ≤ 40. Incluso: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile. **RM** Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa acciaio al carbonio; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] ≤ 40. Incluso: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile **LV** Installazione.	1 cad	186,60€	147,51€	8,58%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9766.Sb036.0060.-	**OPERA:** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa acciaio al carbonio; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] ≤ 40. Incluso: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile. **OP** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa acciaio al carbonio; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] ≤ 40. Incluso: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile. **RM** Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa acciaio al carbonio; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] ≤ 40. Incluso: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile **LV** Installazione.	1 cad	266,77€	210,89€	11,81%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9766.Sb036.0065.-	**OPERA:** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa acciaio al carbonio; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] ≤ 40. Incluso: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile. **OP** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa acciaio al carbonio; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] ≤ 40. Incluso: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile. **RM** Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa acciaio al carbonio; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] ≤ 40. Incluso: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile **LV** Installazione.	1 cad	305,46€	241,47€	10,31%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9766.Sb036.0070.-	**OPERA:** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa acciaio al carbonio; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] ≤ 40. Incluso: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile. **OP** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa acciaio al carbonio; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] ≤ 40. Incluso: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile. **RM** Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa acciaio al carbonio; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] ≤ 40. Incluso: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile **LV** Installazione.	1 cad	404,71€	319,93€	7,78%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9766.Sb036.0075.-	**OPERA:** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa acciaio al carbonio; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] ≤ 40. Incluso: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile. **OP** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa acciaio al carbonio; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] ≤ 40. Incluso: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile. **RM** Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa acciaio al carbonio; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] ≤ 40. Incluso: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile **LV** Installazione.	1 cad	588,62€	465,31€	10,09%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9766.Sb036.0080.-	**OPERA:** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa acciaio al carbonio; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] ≤ 40. Incluso: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile. **OP** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa acciaio al carbonio; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] ≤ 40. Incluso: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile. **RM** Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa acciaio al carbonio; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] ≤ 40. Incluso: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile **LV** Installazione.	1 cad	783,40€	619,29€	7,58%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9766.Sb036.0085.-	**OPERA:** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa acciaio al carbonio; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] ≤ 40. Incluso: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile. **OP** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa acciaio al carbonio; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] ≤ 40. Incluso: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile. **RM** Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa acciaio al carbonio; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] ≤ 40. Incluso: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile **LV** Installazione.	1 cad	1.321,71€	1.044,83€	5,98%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9766.Sb036.0090.-	**OPERA:** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa acciaio al carbonio; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] ≤ 40. Incluso: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile. **OP** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa acciaio al carbonio; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] ≤ 40. Incluso: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile. **RM** Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa acciaio al carbonio; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] ≤ 40. Incluso: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile **LV** Installazione.	1 cad	2.100,85€	1.660,75€	3,76%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9766.Sb036.0095.-	**OPERA:** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa acciaio al carbonio; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 300; pressione nominale [bar] ≤ 40. Incluso: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile. **OP** Filtro, raccoglitore di impurità di lega ferrosa acciaio al carbonio; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 300; pressione nominale [bar] ≤ 40. Incluso: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile. **RM** Filtro raccoglitore di impurità di lega ferrosa acciaio al carbonio; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 300; pressione nominale [bar] ≤ 40. Incluso: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile **LV** Installazione.	1 cad	2.756,00€	2.178,65€	2,87%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9766.Sf000.0000.-	**OPERA:** Filtro, raccoglitore di impurità di lega bronzo generico; geometria: attacchi filettati tipo GAS; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega bronzo generico; coperchio di lega rame ottone; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile. **OP** Filtro, raccoglitore di impurità di lega bronzo generico; geometria: attacchi filettati tipo GAS; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega bronzo generico; coperchio di lega rame ottone; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile. **RM** Filtro raccoglitore di impurità di lega bronzo generico; geometria: attacchi filettati tipo GAS; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega bronzo generico; coperchio di lega rame ottone; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile **LV** Installazione.	1 cad	11,13€	8,80€	51,03%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9766.Sf000.0005.-	**OPERA:** Filtro, raccoglitore di impurità di lega bronzo generico; geometria: attacchi filettati tipo GAS; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega bronzo generico; coperchio di lega rame ottone; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile. **OP** Filtro, raccoglitore di impurità di lega bronzo generico; geometria: attacchi filettati tipo GAS; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega bronzo generico; coperchio di lega rame ottone; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile. **RM** Filtro raccoglitore di impurità di lega bronzo generico; geometria: attacchi filettati tipo GAS; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega bronzo generico; coperchio di lega rame ottone; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile **LV** Installazione.	1 cad	12,89€	10,19€	44,06%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9766.Sf000.0010.-	**OPERA:** Filtro, raccoglitore di impurità di lega bronzo generico; geometria: attacchi filettati tipo GAS; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega bronzo generico; coperchio di lega rame ottone; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile. **OP** Filtro, raccoglitore di impurità di lega bronzo generico; geometria: attacchi filettati tipo GAS; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega bronzo generico; coperchio di lega rame ottone; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile. **RM** Filtro raccoglitore di impurità di lega bronzo generico; geometria: attacchi filettati tipo GAS; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega bronzo generico; coperchio di lega rame ottone; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile **LV** Installazione.	1 cad	22,75€	17,98€	52,20%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9766.Sf000.0015.-	**OPERA:** Filtro, raccoglitore di impurità di lega bronzo generico; geometria: attacchi filettati tipo GAS; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega bronzo generico; coperchio di lega rame ottone; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile. **OP** Filtro, raccoglitore di impurità di lega bronzo generico; geometria: attacchi filettati tipo GAS; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega bronzo generico; coperchio di lega rame ottone; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile. **RM** Filtro raccoglitore di impurità di lega bronzo generico; geometria: attacchi filettati tipo GAS; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega bronzo generico; coperchio di lega rame ottone; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile **LV** Installazione.	1 cad	26,42€	20,89€	44,95%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9766.Sf000.0020.-	**OPERA:** Filtro, raccoglitore di impurità di lega bronzo generico; geometria: attacchi filettati tipo GAS; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega bronzo generico; coperchio di lega rame ottone; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile. **OP** Filtro, raccoglitore di impurità di lega bronzo generico; geometria: attacchi filettati tipo GAS; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega bronzo generico; coperchio di lega rame ottone; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile. **RM** Filtro raccoglitore di impurità di lega bronzo generico; geometria: attacchi filettati tipo GAS; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega bronzo generico; coperchio di lega rame ottone; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile **LV** Installazione.	1 cad	28,78€	22,75€	41,26%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9766.Sf000.0025.-	**OPERA:** Filtro, raccoglitore di impurità di lega bronzo generico; geometria: attacchi filettati tipo GAS; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega bronzo generico; coperchio di lega rame ottone; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile. **OP** Filtro, raccoglitore di impurità di lega bronzo generico; geometria: attacchi filettati tipo GAS; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega bronzo generico; coperchio di lega rame ottone; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile. **RM** Filtro raccoglitore di impurità di lega bronzo generico; geometria: attacchi filettati tipo GAS; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega bronzo generico; coperchio di lega rame ottone; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile **LV** Installazione.	1 cad	53,32€	42,15€	44,54%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9766.Sf000.0030.-	**OPERA:** Filtro, raccoglitore di impurità di lega bronzo generico; geometria: attacchi filettati tipo GAS; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega bronzo generico; coperchio di lega rame ottone; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile. **OP** Filtro, raccoglitore di impurità di lega bronzo generico; geometria: attacchi filettati tipo GAS; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega bronzo generico; coperchio di lega rame ottone; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile. **RM** Filtro raccoglitore di impurità di lega bronzo generico; geometria: attacchi filettati tipo GAS; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega bronzo generico; coperchio di lega rame ottone; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile **LV** Installazione.	1 cad	64,99€	51,37€	36,54%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9766.Sf000.0035.-	**OPERA:** Filtro, raccoglitore di impurità di lega bronzo generico; geometria: attacchi filettati tipo GAS; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega bronzo generico; coperchio di lega rame ottone; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile. **OP** Filtro, raccoglitore di impurità di lega bronzo generico; geometria: attacchi filettati tipo GAS; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega bronzo generico; coperchio di lega rame ottone; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile. **RM** Filtro raccoglitore di impurità di lega bronzo generico; geometria: attacchi filettati tipo GAS; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega bronzo generico; coperchio di lega rame ottone; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile **LV** Installazione.	1 cad	84,13€	66,50€	28,23%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9766.Sf000.0040.-	**OPERA:** Filtro, raccoglitore di impurità di lega bronzo generico; geometria: attacchi filettati tipo GAS; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega bronzo generico; coperchio di lega rame ottone; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile. **OP** Filtro, raccoglitore di impurità di lega bronzo generico; geometria: attacchi filettati tipo GAS; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega bronzo generico; coperchio di lega rame ottone; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile. **RM** Filtro raccoglitore di impurità di lega bronzo generico; geometria: attacchi filettati tipo GAS; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega bronzo generico; coperchio di lega rame ottone; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile **LV** Installazione.	1 cad	147,60€	116,68€	24,14%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9766.Sf000.0045.-	**OPERA:** Filtro, raccoglitore di impurità di lega bronzo generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega bronzo generico; coperchio di lega bronzo generico; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile. **OP** Filtro, raccoglitore di impurità di lega bronzo generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega bronzo generico; coperchio di lega bronzo generico; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile. **RM** Filtro raccoglitore di impurità di lega bronzo generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega bronzo generico; coperchio di lega bronzo generico; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile **LV** Installazione.	1 cad	43,90€	34,70€	27,05%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9766.Sf000.0050.-	**OPERA:** Filtro, raccoglitore di impurità di lega bronzo generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega bronzo generico; coperchio di lega bronzo generico; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile. **OP** Filtro, raccoglitore di impurità di lega bronzo generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega bronzo generico; coperchio di lega bronzo generico; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile. **RM** Filtro raccoglitore di impurità di lega bronzo generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega bronzo generico; coperchio di lega bronzo generico; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile **LV** Installazione.	1 cad	54,64€	43,19€	21,73%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9766.Sf000.0055.-	**OPERA:** Filtro, raccoglitore di impurità di lega bronzo generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega bronzo generico; coperchio di lega bronzo generico; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile. **OP** Filtro, raccoglitore di impurità di lega bronzo generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega bronzo generico; coperchio di lega bronzo generico; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile. **RM** Filtro raccoglitore di impurità di lega bronzo generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega bronzo generico; coperchio di lega bronzo generico; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile **LV** Installazione.	1 cad	64,42€	50,92€	18,43%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9766.Sf000.0060.-	**OPERA:** Filtro, raccoglitore di impurità di lega bronzo generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega bronzo generico; coperchio di lega bronzo generico; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile. **OP** Filtro, raccoglitore di impurità di lega bronzo generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega bronzo generico; coperchio di lega bronzo generico; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile. **RM** Filtro raccoglitore di impurità di lega bronzo generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega bronzo generico; coperchio di lega bronzo generico; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile **LV** Installazione.	1 cad	87,37€	69,07€	18,32%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9766.Sf000.0065.-	**OPERA:** Filtro, raccoglitore di impurità di lega bronzo generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega bronzo generico; coperchio di lega bronzo generico; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile. **OP** Filtro, raccoglitore di impurità di lega bronzo generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega bronzo generico; coperchio di lega bronzo generico; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile. **RM** Filtro raccoglitore di impurità di lega bronzo generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega bronzo generico; coperchio di lega bronzo generico; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile **LV** Installazione.	1 cad	105,05€	83,04€	15,24%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9766.Sf000.0070.-	**OPERA:** Filtro, raccoglitore di impurità di lega bronzo generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega bronzo generico; coperchio di lega bronzo generico; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile. **OP** Filtro, raccoglitore di impurità di lega bronzo generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega bronzo generico; coperchio di lega bronzo generico; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile. **RM** Filtro raccoglitore di impurità di lega bronzo generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega bronzo generico; coperchio di lega bronzo generico; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile **LV** Installazione.	1 cad	126,05€	99,64€	12,70%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9766.Sf000.0075.-	**OPERA:** Filtro, raccoglitore di impurità di lega bronzo generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega bronzo generico; coperchio di lega bronzo generico; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile. **OP** Filtro, raccoglitore di impurità di lega bronzo generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega bronzo generico; coperchio di lega bronzo generico; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile. **RM** Filtro raccoglitore di impurità di lega bronzo generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega bronzo generico; coperchio di lega bronzo generico; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile **LV** Installazione.	1 cad	161,92€	128,00€	19,45%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9766.Sf000.0080.-	**OPERA:** Filtro, raccoglitore di impurità di lega bronzo generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega bronzo generico; coperchio di lega bronzo generico; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile. **OP** Filtro, raccoglitore di impurità di lega bronzo generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega bronzo generico; coperchio di lega bronzo generico; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile. **RM** Filtro raccoglitore di impurità di lega bronzo generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega bronzo generico; coperchio di lega bronzo generico; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile **LV** Installazione.	1 cad	217,38€	171,84€	14,49%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9766.Sf000.0085.-	**OPERA:** Filtro, raccoglitore di impurità di lega bronzo generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega bronzo generico; coperchio di lega bronzo generico; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile. **OP** Filtro, raccoglitore di impurità di lega bronzo generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega bronzo generico; coperchio di lega bronzo generico; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto. SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile. **RM** Filtro raccoglitore di impurità di lega bronzo generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: raccolta impurità; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: corpo di lega bronzo generico; coperchio di lega bronzo generico; cestello di lega ferrosa acciaio inox; guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: cestello intercambiabile **LV** Installazione.	1 cad	283,09€	223,78€	11,13%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9772.Za001.0000.-	**OPERA:** Apparecchio di disinfezione, mobile; funzione: distribuzione soluzione antimicotica per disinfezione superfici dure; impiego: centrale idrica. Incluso: contenitore di lega ferrosa acciaio inox; spruzzatrice con tubo flessibile; carrello a 2 ruote; attacco rapido per acquedotto; minuteria di fissaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: funzionamento idraulico. **OP** Apparecchio di disinfezione, mobile; funzione: distribuzione soluzione antimicotica per disinfezione superfici dure; impiego: centrale idrica. Incluso: contenitore di lega ferrosa acciaio inox; spruzzatrice con tubo flessibile; carrello a 2 ruote; attacco rapido per acquedotto; minuteria di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: funzionamento idraulico. **RM** Apparecchio di disinfezione mobile; funzione: distribuzione soluzione antimicotica per disinfezione superfici dure; impiego: centrale idrica. Incluso: contenitore di lega ferrosa acciaio inox; spruzzatrice con tubo flessibile; carrello a 2 ruote; attacco rapido per acquedotto; minuteria di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: funzionamento idraulico **LV** Installazione.	1 cad	324,60€	256,60€	30,42%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9772.Za001.0250.-	**OPERA:** Apparecchio di disinfezione; funzione: disinfezione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 10. **LAVORO:** Installazione. **OP** Apparecchio di disinfezione; funzione: disinfezione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 10. **RM** Apparecchio di disinfezione; funzione: disinfezione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] ≤ 10 **LV** Installazione.	1 cad	959,88€	758,80€	65,84%
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9772.Za001.0255.-	**OPERA:** Apparecchio di disinfezione; funzione: disinfezione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 11 ÷ 18. **LAVORO:** Installazione. **OP** Apparecchio di disinfezione; funzione: disinfezione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 11 ÷ 18. **RM** Apparecchio di disinfezione; funzione: disinfezione acqua; impiego: centrale idrica; portata [m³/h] = 11 ÷ 18 **LV** Installazione.	1 cad	1.056,15€	834,90€	59,84%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9778.Za001.0000.-	**OPERA:** Analizzatore di cloro, automatico in continuo; funzione: misurazione potenziale redox | misurazione pH; impiego: piscina. Incluso: comando per immissione reagenti chimici; sonde di analisi reset-point e di allarme; quadro di contenimento con protezione a IP 55. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: misuratore potenziale redox e pH. **OP** Analizzatore di cloro, automatico in continuo; funzione: misurazione potenziale redox | misurazione pH; impiego: piscina. Incluso: comando per immissione reagenti chimici; sonde di analisi reset-point e di allarme; quadro di contenimento con protezione a IP 55. SPECIFICHE TECNICHE: misuratore potenziale redox e pH. **RM** Analizzatore di cloro automatico in continuo; funzione: misurazione potenziale redox | misurazione pH; impiego: piscina. Incluso: comando per immissione reagenti chimici; sonde di analisi reset-point e di allarme; quadro di contenimento con protezione a IP 55 SPECIFICHE TECNICHE: misuratore potenziale redox e pH **LV** Installazione.	1 cad	1.344,48€	1.062,83€	7,34%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9780.Za001.0000.-	**OPERA:** Livellostato, ad immersione; funzione: controllo livello acqua; impiego: piscina; diametro (Ø) [pollici] = 1 ÷ 2. Incluso: minuteria di fissaggio. **LAVORO:** Installazione. **OP** Livellostato, ad immersione; funzione: controllo livello acqua; impiego: piscina; diametro (Ø) [pollici] = 1 ÷ 2. Incluso: minuteria di fissaggio. **RM** Livellostato ad immersione; funzione: controllo livello acqua; impiego: piscina; diametro (Ø) ["] = 1 ÷ 2. Incluso: minuteria di fissaggio **LV** Installazione.	1 cad	171,92€	135,90€	12,35%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9782.Sc006.0000.-	**OPERA:** Flussometro, antivandalo di lega rame ottone; finitura: cromato; geometria: murale; funzione: misurazione flusso acqua; impiego: vaso igienico; tempo ciclo [s] = 6 | classe acustica [classe] = II; volume d'acqua [l] = 6 ÷ 9. Incluso: dispositivo antisifonico; rubinetto d'arresto; molla autopulente. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: comando ergonomico a chiusura automatica temporizzata graduale per evitare il colpo d'ariete; parti interne di resina sintetica acetato di polivinile (PVAc) con rubino sintetico, resistenti alla corrosione ed alle incrostazioni; possibilità di regolare il volume d'acqua per ogni azionamento. **OP** Flussometro, antivandalo di lega rame ottone; finitura: cromato; geometria: murale; funzione: misurazione flusso acqua; impiego: vaso igienico; tempo ciclo [s] = 6 | classe acustica [classe] = II; volume d'acqua [l] = 6 ÷ 9. Incluso: dispositivo antisifonico; rubinetto d'arresto; molla autopulente. SPECIFICHE TECNICHE: comando ergonomico a chiusura automatica temporizzata graduale per evitare il colpo d'ariete; parti interne di resina sintetica acetato di polivinile (PVAc) con rubino sintetico, resistenti alla corrosione ed alle incrostazioni; possibilità di regolare il volume d'acqua per ogni azionamento. **RM** Flussometro antivandalo di lega rame ottone; finitura: cromato; geometria: murale; funzione: misurazione flusso acqua; impiego: vaso igienico; tempo ciclo [s] = 6 | classe acustica [classe] = II; volume d'acqua [l] = 6 ÷ 9. Incluso: dispositivo antisifonico; rubinetto d'arresto; molla autopulente SPECIFICHE TECNICHE: comando ergonomico a chiusura automatica temporizzata graduale per evitare il colpo d'ariete; parti interne di resina sintetica acetato di polivinile (PVAc) con rubino sintetico, resistenti alla corrosione ed alle incrostazioni; possibilità di regolare il volume d'acqua per ogni azionamento **LV** Installazione.	1 cad	229,20€	181,18€	5,39%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9782.Za001.0000.-	**OPERA:** Flussometro, antivandalo; finitura: cromato; geometria: da incasso; funzione: misurazione flusso acqua; impiego: vaso igienico; tempo ciclo [s] = 6 | classe acustica [classe] = II; volume d'acqua [l] = 2,5 ÷ 9. Incluso: dispositivo antisifonico; rubinetto d'arresto; molla autopulente; cassetta per l'incasso. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: chiusura automatica temporizzata; parti interne di resina sintetica acetato di polivinile (PVAc) con rubino sintetico; doppio comando con possibilità di regolare il volume d'acqua per ogni azionamento; sistema antibloccaggio: il risciaquo avviene solo al rilascio del pulsante. **OP** Flussometro, antivandalo; finitura: cromato; geometria: da incasso; funzione: misurazione flusso acqua; impiego: vaso igienico; tempo ciclo [s] = 6 | classe acustica [classe] = II; volume d'acqua [l] = 2,5 ÷ 9. Incluso: dispositivo antisifonico; rubinetto d'arresto; molla autopulente; cassetta per l'incasso. SPECIFICHE TECNICHE: chiusura automatica temporizzata; parti interne di resina sintetica acetato di polivinile (PVAc) con rubino sintetico; doppio comando con possibilità di regolare il volume d'acqua per ogni azionamento; sistema antibloccaggio: il risciaquo avviene solo al rilascio del pulsante. **RM** Flussometro antivandalo; finitura: cromato; geometria: da incasso; funzione: misurazione flusso acqua; impiego: vaso igienico; tempo ciclo [s] = 6 | classe acustica [classe] = II; volume d'acqua [l] = 2,5 ÷ 9. Componente: placca di comando, . Incluso: dispositivo antisifonico; rubinetto d'arresto; molla autopulente; cassetta per l'incasso SPECIFICHE TECNICHE: chiusura automatica temporizzata; parti interne di resina sintetica acetato di polivinile (PVAc) con rubino sintetico; doppio comando con possibilità di regolare il volume d'acqua per ogni azionamento; sistema antibloccaggio: il risciaquo avviene solo al rilascio del pulsante **LV** Installazione.	1 cad	481,79€	380,86€	5,12%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9784.Za001.0000.-	**OPERA:** Flussostato; funzione: controllo flusso acqua; impiego: tubazione. **LAVORO:** Installazione. **OP** Flussostato; funzione: controllo flusso acqua; impiego: tubazione. **RM** Flussostato; funzione: controllo flusso acqua; impiego: tubazione **LV** Installazione.	1 cad	106,11€	83,88€	7,44%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9786.Za001.0000.-	**OPERA:** Centralina; funzione: distribuzione soluzione antimicotica | disinfezione superfici dure; impiego: piscina. Incluso: armadio di lega ferrosa acciaio inox; pompa dosatrice serbatoio accumulo soluzioni. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: utilizzabile per spruzzapiedi. **OP** Centralina; funzione: distribuzione soluzione antimicotica | disinfezione superfici dure; impiego: piscina. Incluso: armadio di lega ferrosa acciaio inox; pompa dosatrice serbatoio accumulo soluzioni. SPECIFICHE TECNICHE: utilizzabile per spruzzapiedi. **RM** Centralina; funzione: distribuzione soluzione antimicotica | disinfezione superfici dure; impiego: piscina. Componente: contatore ad impulsi, . Incluso: armadio di lega ferrosa acciaio inox; pompa dosatrice serbatoio accumulo soluzioni SPECIFICHE TECNICHE: utilizzabile per spruzzapiedi **LV** Installazione.	1 cad	2.744,94€	2.169,91€	3,60%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9788.Za001.0000.-	**OPERA:** Pompa dosatrice, funzionamento a membrana; funzione: immissione reattivo pH flocculante; impiego: piscina. Incluso: valvola di iniezione; filtro aspirazione. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pompa dosatrice, funzionamento a membrana; funzione: immissione reattivo pH flocculante; impiego: piscina. Incluso: valvola di iniezione; filtro aspirazione. **RM** Pompa dosatrice funzionamento a membrana; funzione: immissione reattivo pH flocculante; impiego: piscina. Componenti: motore monofase (1f), serbatoio. Incluso: valvola di iniezione; filtro aspirazione **LV** Installazione.	1 cad	917,88€	725,60€	17,21%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9788.Za001.0250.-	**OPERA:** Pompa dosatrice; funzione: dosaggio prodotti per trattamento acque; impiego: piscina; portata [l/h] = 1,5 | pressione nominale [bar] = 12. Incluso: serbatoio; accessori. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pompa dosatrice elettronica. **OP** Pompa dosatrice; funzione: dosaggio prodotti per trattamento acque; impiego: piscina; portata [l/h] = 1,5 | pressione nominale [bar] = 12. Incluso: serbatoio; accessori. SPECIFICHE TECNICHE: pompa dosatrice elettronica. **RM** Pompa dosatrice; funzione: dosaggio prodotti per trattamento acque; impiego: piscina; portata [l/h] = 1,5 | pressione nominale [bar] = 12. Incluso: serbatoio; accessori SPECIFICHE TECNICHE: pompa dosatrice elettronica **LV** Installazione.	1 cad	716,75€	566,60€	13,78%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9790.Za001.0260.-	**OPERA:** Pannello di collegamento; funzione: collegamento tra dosatore e analizzatore; impiego: piscina. Incluso: riduttore di pressione; filtro linea; elettrovalvola; by-pass. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pannello di collegamento; funzione: collegamento tra dosatore e analizzatore; impiego: piscina. Incluso: riduttore di pressione; filtro linea; elettrovalvola; by-pass. **RM** Pannello di collegamento; funzione: collegamento tra dosatore e analizzatore; impiego: piscina. Incluso: riduttore di pressione; filtro linea; elettrovalvola; by-pass **LV** Installazione.	1 cad	1.430,41€	1.130,76€	6,90%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9792.Za000.0250.-	**OPERA:** Dosatore idrodinamico di materiale generico; funzione: immissione cloro; impiego: piscina. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: immissione di cloro da prodotto solido in pastiglie; capacità piscina [m^3] ≤ 500. **OP** Dosatore idrodinamico di materiale generico; funzione: immissione cloro; impiego: piscina. SPECIFICHE TECNICHE: immissione di cloro da prodotto solido in pastiglie; capacità piscina [m^3] ≤ 500. **RM** Dosatore idrodinamico di materiale generico; funzione: immissione cloro; impiego: piscina SPECIFICHE TECNICHE: immissione di cloro da prodotto solido in pastiglie; capacità piscina [m^3] ≤ 500 **LV** Installazione.	1 cad	3.604,51€	2.849,42€	17,61%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9794.Za001.0000.-	**OPERA:** Lancia spruzzapiedi; funzione: erogazione soluzione disinfettante; impiego: piscina. Incluso: pulsante erogatore manuale; rosone di finitura; minuteria di fissaggio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: per installazione esterna. **OP** Lancia spruzzapiedi; funzione: erogazione soluzione disinfettante; impiego: piscina. Incluso: pulsante erogatore manuale; rosone di finitura; minuteria di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: per installazione esterna. **RM** Lancia spruzzapiedi; funzione: erogazione soluzione disinfettante; impiego: piscina. Incluso: pulsante erogatore manuale; rosone di finitura; minuteria di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: per installazione esterna **LV** Installazione.	1 cad	381,89€	301,89€	2,78%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9796.Za001.0000.-	**OPERA:** Registratore, elettronico a carta; funzione: scrittura parametri; impiego: analizzatore di acqua. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scrittura continua dei parametri cloro (potenziale redox) e pH analizzati dall'analizzatore automatico. **OP** Registratore, elettronico a carta; funzione: scrittura parametri; impiego: analizzatore di acqua. SPECIFICHE TECNICHE: scrittura continua dei parametri cloro (potenziale redox) e pH analizzati dall'analizzatore automatico. **RM** Registratore elettronico a carta; funzione: scrittura parametri; impiego: analizzatore di acqua SPECIFICHE TECNICHE: scrittura continua dei parametri cloro (potenziale redox) e pH analizzati dall'analizzatore automatico **LV** Installazione.	1 cad	2.305,14€	1.822,24€	4,28%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.I9798.Za001.0000.-	**OPERA:** Sistema di posizionamento, estrazione rapida; funzione: posizionamento pompa; impiego: pompa di sollevamento; altezza [m] ≤ 4. **LAVORO:** Installazione. **OP** Sistema di posizionamento, estrazione rapida; funzione: posizionamento pompa; impiego: pompa di sollevamento; altezza [m] ≤ 4. **RM** Sistema di posizionamento estrazione rapida; funzione: posizionamento pompa; impiego: pompa di sollevamento; altezza [m] ≤ 4 **LV** Installazione.	1 cad	666,24€	526,67€	14,82%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.L0000.Za001.0000.a	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, antincendio; funzione: elevazione della pressione; impiego: locale filtro fumo; portata unità ventilante [m³/h] = 2200. Escluso: canalizzazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: aspirazione connessa a cielo libero o a zona sicura tramite canalizzazioni certificate EI 120'; funzionamento del sistema assicurato in assenza di alimentazione da rete per un periodo di [h] = 3 tramite accumulatori con attivazione manuale ed automatica. **OP** Gruppo di pressurizzazione, antincendio; funzione: elevazione della pressione; impiego: locale filtro fumo; portata unità ventilante [m³/h] = 2200. Escluso: canalizzazione. SPECIFICHE TECNICHE: aspirazione connessa a cielo libero o a zona sicura tramite canalizzazioni certificate EI 120'; funzionamento del sistema assicurato in assenza di alimentazione da rete per un periodo di [h] = 3 tramite accumulatori con attivazione manuale ed automatica. **RM** Gruppo di pressurizzazione antincendio; funzione: elevazione della pressione; impiego: locale filtro fumo; portata unità ventilante [m³/h] = 2200. Componenti: gruppo ventilante attivazione primaria automatica, quadro elettrico di comando. Escluso: canalizzazione SPECIFICHE TECNICHE: aspirazione connessa a cielo libero o a zona sicura tramite canalizzazioni certificate EI 120'; funzionamento del sistema assicurato in assenza di alimentazione da rete per un periodo di [h] = 3 tramite accumulatori con attivazione manuale ed automatica **LV** Installazione.	1 cad	3.737,42€	2.954,48€	1,33%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L0000.Za001.0000.b	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, antincendio; funzione: elevazione della pressione; impiego: locale filtro fumo; portata unità ventilante [m³/h] = 3200. Escluso: canalizzazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: aspirazione connessa a cielo libero o a zona sicura tramite canalizzazioni certificate EI 120'; funzionamento del sistema assicurato in assenza di alimentazione da rete per un periodo di [h] = 3 tramite accumulatori con attivazione manuale ed automatica. **OP** Gruppo di pressurizzazione, antincendio; funzione: elevazione della pressione; impiego: locale filtro fumo; portata unità ventilante [m³/h] = 3200. Escluso: canalizzazione. SPECIFICHE TECNICHE: aspirazione connessa a cielo libero o a zona sicura tramite canalizzazioni certificate EI 120'; funzionamento del sistema assicurato in assenza di alimentazione da rete per un periodo di [h] = 3 tramite accumulatori con attivazione manuale ed automatica. **RM** Gruppo di pressurizzazione antincendio; funzione: elevazione della pressione; impiego: locale filtro fumo; portata unità ventilante [m³/h] = 3200. Componenti: gruppo ventilante attivazione primaria manuale e/o automatica, quadro elettrico di comando. Escluso: canalizzazione SPECIFICHE TECNICHE: aspirazione connessa a cielo libero o a zona sicura tramite canalizzazioni certificate EI 120'; funzionamento del sistema assicurato in assenza di alimentazione da rete per un periodo di [h] = 3 tramite accumulatori con attivazione manuale ed automatica **LV** Installazione.	1 cad	4.541,27€	3.589,94€	1,09%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L0000.Za001.0000.c	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, antincendio; funzione: elevazione della pressione; impiego: locale filtro fumo; portata unità ventilante [m³/h] = 4200. Escluso: canalizzazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: aspirazione connessa a cielo libero o a zona sicura tramite canalizzazioni certificate EI 120'; funzionamento del sistema assicurato in assenza di alimentazione da rete per un periodo di [h] = 3 tramite accumulatori con attivazione manuale ed automatica. **OP** Gruppo di pressurizzazione, antincendio; funzione: elevazione della pressione; impiego: locale filtro fumo; portata unità ventilante [m³/h] = 4200. Escluso: canalizzazione. SPECIFICHE TECNICHE: aspirazione connessa a cielo libero o a zona sicura tramite canalizzazioni certificate EI 120'; funzionamento del sistema assicurato in assenza di alimentazione da rete per un periodo di [h] = 3 tramite accumulatori con attivazione manuale ed automatica. **RM** Gruppo di pressurizzazione antincendio; funzione: elevazione della pressione; impiego: locale filtro fumo; portata unità ventilante [m³/h] = 4200. Componenti: gruppo ventilante attivazione primaria manuale e/o automatica, quadro elettrico di comando. Escluso: canalizzazione SPECIFICHE TECNICHE: aspirazione connessa a cielo libero o a zona sicura tramite canalizzazioni certificate EI 120'; funzionamento del sistema assicurato in assenza di alimentazione da rete per un periodo di [h] = 3 tramite accumulatori con attivazione manuale ed automatica **LV** Installazione.	1 cad	5.689,63€	4.497,73€	0,87%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L0000.Za001.0005.a	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, antincendio; geometria: 1 elettropompa principale + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] ≤ 5 | prevalenza [kPa] ≤ 400. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; misuratore di portata con valvole d'intercettazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, antincendio; geometria: 1 elettropompa principale + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] ≤ 5 | prevalenza [kPa] ≤ 400. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; misuratore di portata con valvole d'intercettazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione antincendio; geometria: 1 elettropompa principale + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] ≤ 5 | prevalenza [kPa] ≤ 400. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico, pannello d'allarme acustico, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di intercettazione e ritegno in mandata, collettore antincendio di mandata, struttura. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; misuratore di portata con valvole d'intercettazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	4.432,74€	3.504,14€	7,13%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L0000.Za001.0005.b	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, antincendio; geometria: 1 elettropompa principale + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] ≤ 5 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 600. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; misuratore di portata con valvole d'intercettazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, antincendio; geometria: 1 elettropompa principale + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] ≤ 5 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 600. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; misuratore di portata con valvole d'intercettazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione antincendio; geometria: 1 elettropompa principale + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] ≤ 5 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 600. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico, pannello d'allarme acustico, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di intercettazione e ritegno in mandata, collettore antincendio di mandata, struttura. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; misuratore di portata con valvole d'intercettazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	4.745,00€	3.750,99€	6,66%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L0000.Za001.0005.c	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, antincendio; geometria: 1 elettropompa principale + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] ≤ 5 | prevalenza [kPa] = 601 ÷ 800. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; misuratore di portata con valvole d'intercettazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, antincendio; geometria: 1 elettropompa principale + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] ≤ 5 | prevalenza [kPa] = 601 ÷ 800. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; misuratore di portata con valvole d'intercettazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione antincendio; geometria: 1 elettropompa principale + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] ≤ 5 | prevalenza [kPa] = 601 ÷ 800. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico, pannello d'allarme acustico, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di intercettazione e ritegno in mandata, collettore antincendio di mandata, struttura. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; misuratore di portata con valvole d'intercettazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	4.889,42€	3.865,16€	6,46%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L0000.Za001.0005.d	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, antincendio; geometria: 1 elettropompa principale + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 6 ÷ 10 | prevalenza [kPa] ≤ 400. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; misuratore di portata con valvole d'intercettazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, antincendio; geometria: 1 elettropompa principale + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 6 ÷ 10 | prevalenza [kPa] ≤ 400. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; misuratore di portata con valvole d'intercettazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione antincendio; geometria: 1 elettropompa principale + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 6 ÷ 10 | prevalenza [kPa] ≤ 400. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico, pannello d'allarme acustico, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di intercettazione e ritegno in mandata, collettore antincendio di mandata, struttura. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; misuratore di portata con valvole d'intercettazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	4.709,98€	3.723,30€	6,71%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.L0000.Za001.0005.e	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, antincendio; geometria: 1 elettropompa principale + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 6 ÷ 10 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 600. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; misuratore di portata con valvole d'intercettazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, antincendio; geometria: 1 elettropompa principale + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 6 ÷ 10 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 600. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; misuratore di portata con valvole d'intercettazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione antincendio; geometria: 1 elettropompa principale + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 6 ÷ 10 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 600. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico, pannello d'allarme acustico, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di intercettazione e ritegno in mandata, collettore antincendio di mandata, struttura. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; misuratore di portata con valvole d'intercettazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	4.889,42€	3.865,16€	6,46%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L0000.Za001.0005.f	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, antincendio; geometria: 1 elettropompa principale + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 6 ÷ 10 | prevalenza [kPa] = 601 ÷ 800. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; misuratore di portata con valvole d'intercettazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, antincendio; geometria: 1 elettropompa principale + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 6 ÷ 10 | prevalenza [kPa] = 601 ÷ 800. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; misuratore di portata con valvole d'intercettazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione antincendio; geometria: 1 elettropompa principale + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 6 ÷ 10 | prevalenza [kPa] = 601 ÷ 800. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico, pannello d'allarme acustico, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di intercettazione e ritegno in mandata, collettore antincendio di mandata, struttura. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; misuratore di portata con valvole d'intercettazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	5.127,29€	4.053,19€	6,16%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L0000.Za001.0005.g	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, antincendio; geometria: 1 elettropompa principale + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] ≤ 400. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; misuratore di portata con valvole d'intercettazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, antincendio; geometria: 1 elettropompa principale + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] ≤ 400. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; misuratore di portata con valvole d'intercettazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione antincendio; geometria: 1 elettropompa principale + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] ≤ 400. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico, pannello d'allarme acustico, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di intercettazione e ritegno in mandata, collettore antincendio di mandata, struttura. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; misuratore di portata con valvole d'intercettazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	5.121,40€	4.048,54€	7,14%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L0000.Za001.0005.h	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, antincendio; geometria: 1 elettropompa principale + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 600. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; misuratore di portata con valvole d'intercettazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, antincendio; geometria: 1 elettropompa principale + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 600. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; misuratore di portata con valvole d'intercettazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione antincendio; geometria: 1 elettropompa principale + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 600. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico, pannello d'allarme acustico, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di intercettazione e ritegno in mandata, collettore antincendio di mandata, struttura. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; misuratore di portata con valvole d'intercettazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	7.518,73€	5.943,66€	4,86%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L0000.Za001.0005.i	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, antincendio; geometria: 1 elettropompa principale + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 601 ÷ 800. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; misuratore di portata con valvole d'intercettazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, antincendio; geometria: 1 elettropompa principale + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 601 ÷ 800. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; misuratore di portata con valvole d'intercettazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione antincendio; geometria: 1 elettropompa principale + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 601 ÷ 800. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico, pannello d'allarme acustico, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di intercettazione e ritegno in mandata, collettore antincendio di mandata, struttura. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; misuratore di portata con valvole d'intercettazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	8.039,65€	6.355,45€	4,55%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L0000.Za001.0005.j	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, antincendio; geometria: 1 elettropompa principale + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 801 ÷ 1000. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; misuratore di portata con valvole d'intercettazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, antincendio; geometria: 1 elettropompa principale + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 801 ÷ 1000. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; misuratore di portata con valvole d'intercettazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione antincendio; geometria: 1 elettropompa principale + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 801 ÷ 1000. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico, pannello d'allarme acustico, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di intercettazione e ritegno in mandata, collettore antincendio di mandata, struttura. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; misuratore di portata con valvole d'intercettazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	8.714,55€	6.888,97€	4,19%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L0000.Za001.0005.k	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, antincendio; geometria: 1 elettropompa principale + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] ≤ 400. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; misuratore di portata con valvole d'intercettazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, antincendio; geometria: 1 elettropompa principale + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] ≤ 400. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; misuratore di portata con valvole d'intercettazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione antincendio; geometria: 1 elettropompa principale + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] ≤ 400. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico, pannello d'allarme acustico, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di intercettazione e ritegno in mandata, collettore antincendio di mandata, struttura. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; misuratore di portata con valvole d'intercettazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	7.079,52€	5.596,46€	5,16%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.L0000.Za001.0005.l	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, antincendio; geometria: 1 elettropompa principale + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 600. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; misuratore di portata con valvole d'intercettazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, antincendio; geometria: 1 elettropompa principale + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 600. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; misuratore di portata con valvole d'intercettazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione antincendio; geometria: 1 elettropompa principale + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 600. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico, pannello d'allarme acustico, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di intercettazione e ritegno in mandata, collettore antincendio di mandata, struttura. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; misuratore di portata con valvole d'intercettazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	8.338,10€	6.591,38€	4,38%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L0000.Za001.0005.m	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, antincendio; geometria: 1 elettropompa principale + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 601 ÷ 800. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; misuratore di portata con valvole d'intercettazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, antincendio; geometria: 1 elettropompa principale + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 601 ÷ 800. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; misuratore di portata con valvole d'intercettazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione antincendio; geometria: 1 elettropompa principale + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 601 ÷ 800. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico, pannello d'allarme acustico, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di intercettazione e ritegno in mandata, collettore antincendio di mandata, struttura. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; misuratore di portata con valvole d'intercettazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	8.714,55€	6.888,97€	4,19%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L0000.Za001.0005.n	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, antincendio; geometria: 1 elettropompa principale + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 801 ÷ 1000. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; misuratore di portata con valvole d'intercettazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, antincendio; geometria: 1 elettropompa principale + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 801 ÷ 1000. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; misuratore di portata con valvole d'intercettazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione antincendio; geometria: 1 elettropompa principale + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 801 ÷ 1000. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico, pannello d'allarme acustico, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di intercettazione e ritegno in mandata, collettore antincendio di mandata, struttura. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; misuratore di portata con valvole d'intercettazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	10.441,34€	8.254,03€	3,50%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L0000.Za001.0005.o	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, antincendio; geometria: 1 elettropompa principale + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] ≤ 400. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; misuratore di portata con valvole d'intercettazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, antincendio; geometria: 1 elettropompa principale + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] ≤ 400. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; misuratore di portata con valvole d'intercettazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione antincendio; geometria: 1 elettropompa principale + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] ≤ 400. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico, pannello d'allarme acustico, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di intercettazione e ritegno in mandata, collettore antincendio di mandata, struttura. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; misuratore di portata con valvole d'intercettazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	8.527,75€	6.741,30€	4,86%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L0000.Za001.0005.p	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, antincendio; geometria: 1 elettropompa principale + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 600. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; misuratore di portata con valvole d'intercettazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, antincendio; geometria: 1 elettropompa principale + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 600. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; misuratore di portata con valvole d'intercettazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione antincendio; geometria: 1 elettropompa principale + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 600. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico, pannello d'allarme acustico, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di intercettazione e ritegno in mandata, collettore antincendio di mandata, struttura. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; misuratore di portata con valvole d'intercettazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	9.217,11€	7.286,25€	4,50%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L0000.Za001.0005.q	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, antincendio; geometria: 1 elettropompa principale + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] = 601 ÷ 800. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; misuratore di portata con valvole d'intercettazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, antincendio; geometria: 1 elettropompa principale + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] = 601 ÷ 800. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; misuratore di portata con valvole d'intercettazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione antincendio; geometria: 1 elettropompa principale + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] = 601 ÷ 800. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico, pannello d'allarme acustico, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di intercettazione e ritegno in mandata, collettore antincendio di mandata, struttura. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; misuratore di portata con valvole d'intercettazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	11.291,98€	8.926,47€	3,68%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L0000.Za001.0005.r	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, antincendio; geometria: 1 elettropompa principale + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] = 801 ÷ 1000. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; misuratore di portata con valvole d'intercettazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, antincendio; geometria: 1 elettropompa principale + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] = 801 ÷ 1000. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; misuratore di portata con valvole d'intercettazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione antincendio; geometria: 1 elettropompa principale + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] = 801 ÷ 1000. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico, pannello d'allarme acustico, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di intercettazione e ritegno in mandata, collettore antincendio di mandata, struttura. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; misuratore di portata con valvole d'intercettazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	12.900,73€	10.198,21€	3,21%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.L0000.Za001.0005.s	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, antincendio; geometria: 1 elettropompa principale + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 81 ÷ 160 | prevalenza [kPa] ≤ 400. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; misuratore di portata con valvole d'intercettazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, antincendio; geometria: 1 elettropompa principale + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 81 ÷ 160 | prevalenza [kPa] ≤ 400. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; misuratore di portata con valvole d'intercettazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione antincendio; geometria: 1 elettropompa principale + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 81 ÷ 160 | prevalenza [kPa] ≤ 400. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico, pannello d'allarme acustico, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di intercettazione e ritegno in mandata, collettore antincendio di mandata, struttura. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; misuratore di portata con valvole d'intercettazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	11.420,43€	9.028,01€	4,49%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L0000.Za001.0005.t	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, antincendio; geometria: 1 elettropompa principale + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 81 ÷ 160 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 600. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; misuratore di portata con valvole d'intercettazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, antincendio; geometria: 1 elettropompa principale + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 81 ÷ 160 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 600. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; misuratore di portata con valvole d'intercettazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione antincendio; geometria: 1 elettropompa principale + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 81 ÷ 160 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 600. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico, pannello d'allarme acustico, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di intercettazione e ritegno in mandata, collettore antincendio di mandata, struttura. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; misuratore di portata con valvole d'intercettazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	13.385,89€	10.581,73€	3,83%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L0000.Za001.0005.u	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, antincendio; geometria: 1 elettropompa principale + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 161 ÷ 320 | prevalenza [kPa] ≤ 400. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; misuratore di portata con valvole d'intercettazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **OP** Gruppo di pressurizzazione, antincendio; geometria: 1 elettropompa principale + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 161 ÷ 320 | prevalenza [kPa] ≤ 400. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; misuratore di portata con valvole d'intercettazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore. **RM** Gruppo di pressurizzazione antincendio; geometria: 1 elettropompa principale + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 161 ÷ 320 | prevalenza [kPa] ≤ 400. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico, pannello d'allarme acustico, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di intercettazione e ritegno in mandata, collettore antincendio di mandata, struttura. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; misuratore di portata con valvole d'intercettazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore **LV** Installazione.	1 cad	14.698,44€	11.619,32€	3,49%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L0000.Za001.0010.a	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, antincendio; geometria: 1 elettropompa + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] ≤ 400. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge. **OP** Gruppo di pressurizzazione, antincendio; geometria: 1 elettropompa + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] ≤ 400. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge. **RM** Gruppo di pressurizzazione antincendio; geometria: 1 elettropompa + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] ≤ 400. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico, pannello d'allarme acustico, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di intercettazione e ritegno in mandata, collettore antincendio di mandata, struttura. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge **LV** Installazione.	1 cad	6.307,71€	4.986,33€	5,01%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L0000.Za001.0010.b	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, antincendio; geometria: 1 elettropompa + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 600. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge. **OP** Gruppo di pressurizzazione, antincendio; geometria: 1 elettropompa + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 600. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge. **RM** Gruppo di pressurizzazione antincendio; geometria: 1 elettropompa + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 600. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico, pannello d'allarme acustico, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di intercettazione e ritegno in mandata, collettore antincendio di mandata, struttura. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge **LV** Installazione.	1 cad	6.835,91€	5.403,88€	4,62%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L0000.Za001.0010.c	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, antincendio; geometria: 1 elettropompa + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 601 ÷ 800. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge. **OP** Gruppo di pressurizzazione, antincendio; geometria: 1 elettropompa + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 601 ÷ 800. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge. **RM** Gruppo di pressurizzazione antincendio; geometria: 1 elettropompa + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 601 ÷ 800. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico, pannello d'allarme acustico, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di intercettazione e ritegno in mandata, collettore antincendio di mandata, struttura. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge **LV** Installazione.	1 cad	7.085,41€	5.601,11€	4,46%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.L0000.Za001.0010.d	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, antincendio; geometria: 1 elettropompa + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] ≤ 400. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge. **OP** Gruppo di pressurizzazione, antincendio; geometria: 1 elettropompa + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] ≤ 400. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge. **RM** Gruppo di pressurizzazione antincendio; geometria: 1 elettropompa + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] ≤ 400. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico, pannello d'allarme acustico, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di intercettazione e ritegno in mandata, collettore antincendio di mandata, struttura. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge **LV** Installazione.	1 cad	6.901,57€	5.455,78€	4,58%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L0000.Za001.0010.e	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, antincendio; geometria: 1 elettropompa + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 600. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge. **OP** Gruppo di pressurizzazione, antincendio; geometria: 1 elettropompa + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 600. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge. **RM** Gruppo di pressurizzazione antincendio; geometria: 1 elettropompa + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 600. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico, pannello d'allarme acustico, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di intercettazione e ritegno in mandata, collettore antincendio di mandata, struttura. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge **LV** Installazione.	1 cad	7.421,83€	5.867,06€	4,25%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L0000.Za001.0010.f	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, antincendio; geometria: 1 elettropompa + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 601 ÷ 800. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge. **OP** Gruppo di pressurizzazione, antincendio; geometria: 1 elettropompa + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 601 ÷ 800. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge. **RM** Gruppo di pressurizzazione antincendio; geometria: 1 elettropompa + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 601 ÷ 800. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico, pannello d'allarme acustico, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di intercettazione e ritegno in mandata, collettore antincendio di mandata, struttura. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge **LV** Installazione.	1 cad	7.628,97€	6.030,81€	4,78%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L0000.Za001.0010.g	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, antincendio; geometria: 1 elettropompa + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] ≤ 400. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge. **OP** Gruppo di pressurizzazione, antincendio; geometria: 1 elettropompa + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] ≤ 400. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge. **RM** Gruppo di pressurizzazione antincendio; geometria: 1 elettropompa + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] ≤ 400. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico, pannello d'allarme acustico, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di intercettazione e ritegno in mandata, collettore antincendio di mandata, struttura. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge **LV** Installazione.	1 cad	7.539,16€	5.959,81€	4,85%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L0000.Za001.0010.h	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, antincendio; geometria: 1 elettropompa + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 600. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge. **OP** Gruppo di pressurizzazione, antincendio; geometria: 1 elettropompa + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 600. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge. **RM** Gruppo di pressurizzazione antincendio; geometria: 1 elettropompa + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 600. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico, pannello d'allarme acustico, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di intercettazione e ritegno in mandata, collettore antincendio di mandata, struttura. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge **LV** Installazione.	1 cad	10.776,95€	8.519,33€	3,39%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L0000.Za001.0010.i	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, antincendio; geometria: 1 elettropompa + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 601 ÷ 800. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge. **OP** Gruppo di pressurizzazione, antincendio; geometria: 1 elettropompa + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 601 ÷ 800. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge. **RM** Gruppo di pressurizzazione antincendio; geometria: 1 elettropompa + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 601 ÷ 800. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico, pannello d'allarme acustico, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di intercettazione e ritegno in mandata, collettore antincendio di mandata, struttura. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge **LV** Installazione.	1 cad	11.726,19€	9.269,71€	3,11%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.L0000.Za001.0010.j	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, antincendio; geometria: 1 elettropompa + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 801 ÷ 1000. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge. **OP** Gruppo di pressurizzazione, antincendio; geometria: 1 elettropompa + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 801 ÷ 1000. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge. **RM** Gruppo di pressurizzazione antincendio; geometria: 1 elettropompa + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 801 ÷ 1000. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico, pannello d'allarme acustico, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di intercettazione e ritegno in mandata, collettore antincendio di mandata, struttura. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge **LV** Installazione.	1 cad	13.712,67€	10.840,05€	3,03%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L0000.Za001.0010.k	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, antincendio; geometria: 1 elettropompa + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] ≤ 400. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge. **OP** Gruppo di pressurizzazione, antincendio; geometria: 1 elettropompa + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] ≤ 400. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge. **RM** Gruppo di pressurizzazione antincendio; geometria: 1 elettropompa + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] ≤ 400. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico, pannello d'allarme acustico, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di intercettazione e ritegno in mandata, collettore antincendio di mandata, struttura. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge **LV** Installazione.	1 cad	11.612,35€	9.179,72€	3,57%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L0000.Za001.0010.l	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, antincendio; geometria: 1 elettropompa + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 600. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge. **OP** Gruppo di pressurizzazione, antincendio; geometria: 1 elettropompa + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 600. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge. **RM** Gruppo di pressurizzazione antincendio; geometria: 1 elettropompa + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 600. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico, pannello d'allarme acustico, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di intercettazione e ritegno in mandata, collettore antincendio di mandata, struttura. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge **LV** Installazione.	1 cad	12.921,98€	10.215,00€	3,20%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L0000.Za001.0010.m	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, antincendio; geometria: 1 elettropompa + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] = 601 ÷ 800. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge. **OP** Gruppo di pressurizzazione, antincendio; geometria: 1 elettropompa + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] = 601 ÷ 800. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge. **RM** Gruppo di pressurizzazione antincendio; geometria: 1 elettropompa + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] = 601 ÷ 800. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico, pannello d'allarme acustico, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di intercettazione e ritegno in mandata, collettore antincendio di mandata, struttura. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge **LV** Installazione.	1 cad	15.109,85€	11.944,55€	2,74%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L0000.Za001.0010.n	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, antincendio; geometria: 1 elettropompa + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] = 801 ÷ 1000. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge. **OP** Gruppo di pressurizzazione, antincendio; geometria: 1 elettropompa + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] = 801 ÷ 1000. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge. **RM** Gruppo di pressurizzazione antincendio; geometria: 1 elettropompa + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] = 801 ÷ 1000. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico, pannello d'allarme acustico, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di intercettazione e ritegno in mandata, collettore antincendio di mandata, struttura. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge **LV** Installazione.	1 cad	16.931,40€	13.384,50€	3,04%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L0000.Za001.0015.a	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, antincendio; geometria: 2 elettropompe + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] ≤ 400. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge. **OP** Gruppo di pressurizzazione, antincendio; geometria: 2 elettropompe + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] ≤ 400. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge. **RM** Gruppo di pressurizzazione antincendio; geometria: 2 elettropompe + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] ≤ 400. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico, pannello d'allarme acustico, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di intercettazione e ritegno in mandata, collettore antincendio di mandata, struttura. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge **LV** Installazione.	1 cad	8.230,10€	6.506,01€	5,04%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.L0000.Za001.0015.b	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, antincendio; geometria: 2 elettropompe + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 600. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge. **OP** Gruppo di pressurizzazione, antincendio; geometria: 2 elettropompe + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 600. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge. **RM** Gruppo di pressurizzazione antincendio; geometria: 2 elettropompe + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 600. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico, pannello d'allarme acustico, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di intercettazione e ritegno in mandata, collettore antincendio di mandata, struttura. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge **LV** Installazione.	1 cad	8.580,25€	6.782,81€	4,83%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L0000.Za001.0015.c	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, antincendio; geometria: 2 elettropompe + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 601 ÷ 800. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge. **OP** Gruppo di pressurizzazione, antincendio; geometria: 2 elettropompe + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 601 ÷ 800. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge. **RM** Gruppo di pressurizzazione antincendio; geometria: 2 elettropompe + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] ≤ 10 | prevalenza [kPa] = 601 ÷ 800. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico, pannello d'allarme acustico, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di intercettazione e ritegno in mandata, collettore antincendio di mandata, struttura. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge **LV** Installazione.	1 cad	8.514,59€	6.730,90€	4,87%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L0000.Za001.0015.d	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, antincendio; geometria: 2 elettropompe + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] ≤ 400. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge. **OP** Gruppo di pressurizzazione, antincendio; geometria: 2 elettropompe + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] ≤ 400. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge. **RM** Gruppo di pressurizzazione antincendio; geometria: 2 elettropompe + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] ≤ 400. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico, pannello d'allarme acustico, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di intercettazione e ritegno in mandata, collettore antincendio di mandata, struttura. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge **LV** Installazione.	1 cad	8.580,25€	6.782,81€	4,83%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L0000.Za001.0015.e	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, antincendio; geometria: 2 elettropompe + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 600. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge. **OP** Gruppo di pressurizzazione, antincendio; geometria: 2 elettropompe + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 600. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge. **RM** Gruppo di pressurizzazione antincendio; geometria: 2 elettropompe + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 600. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico, pannello d'allarme acustico, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di intercettazione e ritegno in mandata, collettore antincendio di mandata, struttura. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge **LV** Installazione.	1 cad	8.514,59€	6.730,90€	4,87%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L0000.Za001.0015.f	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, antincendio; geometria: 2 elettropompe + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 601 ÷ 800. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge. **OP** Gruppo di pressurizzazione, antincendio; geometria: 2 elettropompe + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 601 ÷ 800. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge. **RM** Gruppo di pressurizzazione antincendio; geometria: 2 elettropompe + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 11 ÷ 20 | prevalenza [kPa] = 601 ÷ 800. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico, pannello d'allarme acustico, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di intercettazione e ritegno in mandata, collettore antincendio di mandata, struttura. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge **LV** Installazione.	1 cad	9.732,16€	7.693,41€	4,27%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L0000.Za001.0015.g	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, antincendio; geometria: 2 elettropompe + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] ≤ 400. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge. **OP** Gruppo di pressurizzazione, antincendio; geometria: 2 elettropompe + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] ≤ 400. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge. **RM** Gruppo di pressurizzazione antincendio; geometria: 2 elettropompe + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] ≤ 400. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico, pannello d'allarme acustico, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di intercettazione e ritegno in mandata, collettore antincendio di mandata, struttura. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge **LV** Installazione.	1 cad	9.234,63€	7.300,10€	4,50%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.L0000.Za001.0015.h	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, antincendio; geometria: 2 elettropompe + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 600. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge. **OP** Gruppo di pressurizzazione, antincendio; geometria: 2 elettropompe + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 600. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge. **RM** Gruppo di pressurizzazione antincendio; geometria: 2 elettropompe + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 600. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico, pannello d'allarme acustico, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di intercettazione e ritegno in mandata, collettore antincendio di mandata, struttura. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge **LV** Installazione.	1 cad	9.732,16€	7.693,41€	4,27%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L0000.Za001.0015.i	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, antincendio; geometria: 2 elettropompe + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 601 ÷ 800. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge. **OP** Gruppo di pressurizzazione, antincendio; geometria: 2 elettropompe + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 601 ÷ 800. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge. **RM** Gruppo di pressurizzazione antincendio; geometria: 2 elettropompe + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 601 ÷ 800. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico, pannello d'allarme acustico, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di intercettazione e ritegno in mandata, collettore antincendio di mandata, struttura. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge **LV** Installazione.	1 cad	13.962,19€	11.037,30€	2,97%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L0000.Za001.0015.j	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, antincendio; geometria: 2 elettropompe + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 801 ÷ 1000. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge. **OP** Gruppo di pressurizzazione, antincendio; geometria: 2 elettropompe + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 801 ÷ 1000. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge. **RM** Gruppo di pressurizzazione antincendio; geometria: 2 elettropompe + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 21 ÷ 40 | prevalenza [kPa] = 801 ÷ 1000. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico, pannello d'allarme acustico, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di intercettazione e ritegno in mandata, collettore antincendio di mandata, struttura. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge **LV** Installazione.	1 cad	15.337,45€	12.124,47€	2,70%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L0000.Za001.0015.k	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, antincendio; geometria: 2 elettropompe + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] ≤ 400. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge. **OP** Gruppo di pressurizzazione, antincendio; geometria: 2 elettropompe + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] ≤ 400. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge. **RM** Gruppo di pressurizzazione antincendio; geometria: 2 elettropompe + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] ≤ 400. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico, pannello d'allarme acustico, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di intercettazione e ritegno in mandata, collettore antincendio di mandata, struttura. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge **LV** Installazione.	1 cad	14.100,78€	11.146,86€	2,94%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L0000.Za001.0015.l	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, antincendio; geometria: 2 elettropompe + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 600. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge. **OP** Gruppo di pressurizzazione, antincendio; geometria: 2 elettropompe + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 600. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge. **RM** Gruppo di pressurizzazione antincendio; geometria: 2 elettropompe + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] = 401 ÷ 600. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico, pannello d'allarme acustico, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di intercettazione e ritegno in mandata, collettore antincendio di mandata, struttura. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge **LV** Installazione.	1 cad	15.148,60€	11.975,17€	2,73%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L0000.Za001.0015.m	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, antincendio; geometria: 2 elettropompe + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] = 601 ÷ 800. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge. **OP** Gruppo di pressurizzazione, antincendio; geometria: 2 elettropompe + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] = 601 ÷ 800. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge. **RM** Gruppo di pressurizzazione antincendio; geometria: 2 elettropompe + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] = 601 ÷ 800. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico, pannello d'allarme acustico, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di intercettazione e ritegno in mandata, collettore antincendio di mandata, struttura. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge **LV** Installazione.	1 cad	16.948,98€	13.398,40€	2,45%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.L0000.Za001.0015.n	**OPERA:** Gruppo di pressurizzazione, antincendio; geometria: 2 elettropompe + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] = 801 ÷ 1000. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge. **OP** Gruppo di pressurizzazione, antincendio; geometria: 2 elettropompe + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] = 801 ÷ 1000. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione. SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge. **RM** Gruppo di pressurizzazione antincendio; geometria: 2 elettropompe + 1 motopompa diesel + 1 elettropompa pilota; funzione: elevazione della pressione; impiego: impianto antincendio; portata [m³/h] = 41 ÷ 80 | prevalenza [kPa] = 801 ÷ 1000. Componenti: motore elettrico trifase, quadro elettrico, pannello d'allarme acustico, valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di intercettazione e ritegno in mandata, collettore antincendio di mandata, struttura. Incluso: strumentazione; serbatoi idro-accumulatori; serbatoio per motopompa; misuratore di portata con valvole d'intercettazione SPECIFICHE TECNICHE: prestazioni misurate con tutte le pompe funzionanti; ogni pompa con il suo motore; serbatoio per motopompa di capacità sufficiente per funzionare a pieno carico per la durata prevista di legge **LV** Installazione.	1 cad	20.216,78€	15.981,64€	2,05%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.L0005.Za001.0000.-	**OPERA:** Stazione di controllo, a diluvio; funzione: gestione impianto; impiego: impianto sprinkler; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 40. Incluso: rivelatori; pressostato; campana elettrica; campana idraulica con filtro. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con attuazione elettrica. **OP** Stazione di controllo, a diluvio; funzione: gestione impianto; impiego: impianto sprinkler; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 40. Incluso: rivelatori; pressostato; campana elettrica; campana idraulica con filtro. SPECIFICHE TECNICHE: con attuazione elettrica. **RM** Stazione di controllo a diluvio; funzione: gestione impianto; impiego: impianto sprinkler; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 40. Componenti: valvola a diluvio, valvola a saracinesca. Incluso: rivelatori; pressostato; campana elettrica; campana idraulica con filtro SPECIFICHE TECNICHE: con attuazione elettrica **LV** Installazione.	1 cad	2.985,47€	2.360,05€	15,51%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L0005.Za001.0005.-	**OPERA:** Stazione di controllo, a diluvio; funzione: gestione impianto; impiego: impianto sprinkler; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 50. Incluso: rivelatori; pressostato; campana elettrica; campana idraulica con filtro. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con attuazione elettrica. **OP** Stazione di controllo, a diluvio; funzione: gestione impianto; impiego: impianto sprinkler; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 50. Incluso: rivelatori; pressostato; campana elettrica; campana idraulica con filtro. SPECIFICHE TECNICHE: con attuazione elettrica. **RM** Stazione di controllo a diluvio; funzione: gestione impianto; impiego: impianto sprinkler; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 50. Componenti: valvola a diluvio, valvola a saracinesca. Incluso: rivelatori; pressostato; campana elettrica; campana idraulica con filtro SPECIFICHE TECNICHE: con attuazione elettrica **LV** Installazione.	1 cad	3.444,66€	2.723,05€	13,44%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L0005.Za001.0010.-	**OPERA:** Stazione di controllo, a diluvio; funzione: gestione impianto; impiego: impianto sprinkler; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 80. Incluso: rivelatori; pressostato; campana elettrica; campana idraulica con filtro. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con attuazione elettrica. **OP** Stazione di controllo, a diluvio; funzione: gestione impianto; impiego: impianto sprinkler; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 80. Incluso: rivelatori; pressostato; campana elettrica; campana idraulica con filtro. SPECIFICHE TECNICHE: con attuazione elettrica. **RM** Stazione di controllo a diluvio; funzione: gestione impianto; impiego: impianto sprinkler; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 80. Componenti: valvola a diluvio, valvola a saracinesca. Incluso: rivelatori; pressostato; campana elettrica; campana idraulica con filtro SPECIFICHE TECNICHE: con attuazione elettrica **LV** Installazione.	1 cad	4.064,51€	3.213,05€	11,39%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L0005.Za001.0015.-	**OPERA:** Stazione di controllo, a diluvio; funzione: gestione impianto; impiego: impianto sprinkler; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 100. Incluso: rivelatori; pressostato; campana elettrica; campana idraulica con filtro. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con attuazione elettrica. **OP** Stazione di controllo, a diluvio; funzione: gestione impianto; impiego: impianto sprinkler; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 100. Incluso: rivelatori; pressostato; campana elettrica; campana idraulica con filtro. SPECIFICHE TECNICHE: con attuazione elettrica. **RM** Stazione di controllo a diluvio; funzione: gestione impianto; impiego: impianto sprinkler; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 100. Componenti: valvola a diluvio, valvola a saracinesca. Incluso: rivelatori; pressostato; campana elettrica; campana idraulica con filtro SPECIFICHE TECNICHE: con attuazione elettrica **LV** Installazione.	1 cad	4.536,24€	3.585,96€	10,21%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L0005.Za001.0020.-	**OPERA:** Stazione di controllo, a diluvio; funzione: gestione impianto; impiego: impianto sprinkler; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 150. Incluso: rivelatori; pressostato; campana elettrica; campana idraulica con filtro. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con attuazione elettrica. **OP** Stazione di controllo, a diluvio; funzione: gestione impianto; impiego: impianto sprinkler; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 150. Incluso: rivelatori; pressostato; campana elettrica; campana idraulica con filtro. SPECIFICHE TECNICHE: con attuazione elettrica. **RM** Stazione di controllo a diluvio; funzione: gestione impianto; impiego: impianto sprinkler; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 150. Componenti: valvola a diluvio, valvola a saracinesca. Incluso: rivelatori; pressostato; campana elettrica; campana idraulica con filtro SPECIFICHE TECNICHE: con attuazione elettrica **LV** Installazione.	1 cad	4.835,62€	3.822,63€	11,21%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L0005.Za001.0025.-	**OPERA:** Stazione di controllo, a diluvio; funzione: gestione impianto; impiego: impianto sprinkler; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 200. Incluso: rivelatori; pressostato; campana elettrica; campana idraulica con filtro. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con attuazione elettrica. **OP** Stazione di controllo, a diluvio; funzione: gestione impianto; impiego: impianto sprinkler; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 200. Incluso: rivelatori; pressostato; campana elettrica; campana idraulica con filtro. SPECIFICHE TECNICHE: con attuazione elettrica. **RM** Stazione di controllo a diluvio; funzione: gestione impianto; impiego: impianto sprinkler; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 200. Componenti: valvola a diluvio, valvola a saracinesca. Incluso: rivelatori; pressostato; campana elettrica; campana idraulica con filtro SPECIFICHE TECNICHE: con attuazione elettrica **LV** Installazione.	1 cad	8.392,58€	6.634,45€	7,59%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.L0005.Za001.0250.-	**OPERA:** Stazione di controllo, a diluvio a pre-allarme; funzione: gestione impianto; impiego: impianto sprinkler; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 80. Incluso: rivelatori; pressostato; campana elettrica; campana idraulica con filtro. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con attuazione elettrica. **OP** Stazione di controllo, a diluvio a pre-allarme; funzione: gestione impianto; impiego: impianto sprinkler; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 80. Incluso: rivelatori; pressostato; campana elettrica; campana idraulica con filtro. SPECIFICHE TECNICHE: con attuazione elettrica. **RM** Stazione di controllo a diluvio a pre-allarme; funzione: gestione impianto; impiego: impianto sprinkler; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 80. Componenti: valvola a diluvio, valvola a saracinesca. Incluso: rivelatori; pressostato; campana elettrica; campana idraulica con filtro SPECIFICHE TECNICHE: con attuazione elettrica **LV** Installazione.	1 cad	4.989,33€	3.944,13€	9,28%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L0005.Za001.0255.-	**OPERA:** Stazione di controllo, a diluvio a pre-allarme; funzione: gestione impianto; impiego: impianto sprinkler; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 100. Incluso: rivelatori; pressostato; campana elettrica; campana idraulica con filtro. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con attuazione elettrica. **OP** Stazione di controllo, a diluvio a pre-allarme; funzione: gestione impianto; impiego: impianto sprinkler; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 100. Incluso: rivelatori; pressostato; campana elettrica; campana idraulica con filtro. SPECIFICHE TECNICHE: con attuazione elettrica. **RM** Stazione di controllo a diluvio a pre-allarme; funzione: gestione impianto; impiego: impianto sprinkler; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 100. Componenti: valvola a diluvio, valvola a saracinesca. Incluso: rivelatori; pressostato; campana elettrica; campana idraulica con filtro SPECIFICHE TECNICHE: con attuazione elettrica **LV** Installazione.	1 cad	5.296,24€	4.186,75€	8,74%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L0005.Za001.0260.-	**OPERA:** Stazione di controllo, a diluvio a pre-allarme; funzione: gestione impianto; impiego: impianto sprinkler; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 150. Incluso: rivelatori; pressostato; campana elettrica; campana idraulica con filtro. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con attuazione elettrica. **OP** Stazione di controllo, a diluvio a pre-allarme; funzione: gestione impianto; impiego: impianto sprinkler; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 150. Incluso: rivelatori; pressostato; campana elettrica; campana idraulica con filtro. SPECIFICHE TECNICHE: con attuazione elettrica. **RM** Stazione di controllo a diluvio a pre-allarme; funzione: gestione impianto; impiego: impianto sprinkler; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 150. Componenti: valvola a diluvio, valvola a saracinesca. Incluso: rivelatori; pressostato; campana elettrica; campana idraulica con filtro SPECIFICHE TECNICHE: con attuazione elettrica **LV** Installazione.	1 cad	5.779,48€	4.568,76€	9,38%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L0005.Za001.0265.-	**OPERA:** Stazione di controllo, a diluvio a pre-allarme; funzione: gestione impianto; impiego: impianto sprinkler; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 200. Incluso: rivelatori; pressostato; campana elettrica; campana idraulica con filtro. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con attuazione elettrica. **OP** Stazione di controllo, a diluvio a pre-allarme; funzione: gestione impianto; impiego: impianto sprinkler; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 200. Incluso: rivelatori; pressostato; campana elettrica; campana idraulica con filtro. SPECIFICHE TECNICHE: con attuazione elettrica. **RM** Stazione di controllo a diluvio a pre-allarme; funzione: gestione impianto; impiego: impianto sprinkler; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 200. Componenti: valvola a diluvio, valvola a saracinesca. Incluso: rivelatori; pressostato; campana elettrica; campana idraulica con filtro SPECIFICHE TECNICHE: con attuazione elettrica **LV** Installazione.	1 cad	9.337,06€	7.381,08€	6,82%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L0005.Za001.0500.-	**OPERA:** Stazione di controllo, a secco; funzione: gestione impianto; impiego: impianto sprinkler; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 80. Incluso: pressostato aria; pressostato acqua; gruppo acceleratore/anti-bagnamento con trim; dispositivo mantenimento aria con trim; campana elettrica; campana idraulica con filtro. **LAVORO:** Installazione. **OP** Stazione di controllo, a secco; funzione: gestione impianto; impiego: impianto sprinkler; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 80. Incluso: pressostato aria; pressostato acqua; gruppo acceleratore/anti-bagnamento con trim; dispositivo mantenimento aria con trim; campana elettrica; campana idraulica con filtro. **RM** Stazione di controllo a secco; funzione: gestione impianto; impiego: impianto sprinkler; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 80. Componenti: valvola a umido, valvola a saracinesca. Incluso: pressostato aria; pressostato acqua; gruppo acceleratore/anti-bagnamento con trim; dispositivo mantenimento aria con trim; campana elettrica; campana idraulica con filtro **LV** Installazione.	1 cad	4.191,25€	3.313,24€	7,18%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L0005.Za001.0505.-	**OPERA:** Stazione di controllo, a secco; funzione: gestione impianto; impiego: impianto sprinkler; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 100. Incluso: pressostato aria; pressostato acqua; gruppo acceleratore/anti-bagnamento con trim; dispositivo mantenimento aria con trim; campana elettrica; campana idraulica con filtro. **LAVORO:** Installazione. **OP** Stazione di controllo, a secco; funzione: gestione impianto; impiego: impianto sprinkler; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 100. Incluso: pressostato aria; pressostato acqua; gruppo acceleratore/anti-bagnamento con trim; dispositivo mantenimento aria con trim; campana elettrica; campana idraulica con filtro. **RM** Stazione di controllo a secco; funzione: gestione impianto; impiego: impianto sprinkler; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 100. Componenti: valvola a umido, valvola a saracinesca. Incluso: pressostato aria; pressostato acqua; gruppo acceleratore/anti-bagnamento con trim; dispositivo mantenimento aria con trim; campana elettrica; campana idraulica con filtro **LV** Installazione.	1 cad	4.412,80€	3.488,38€	6,82%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L0005.Za001.0510.-	**OPERA:** Stazione di controllo, a secco; funzione: gestione impianto; impiego: impianto sprinkler; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 150. Incluso: pressostato aria; pressostato acqua; gruppo acceleratore/anti-bagnamento con trim; dispositivo mantenimento aria con trim; campana elettrica; campana idraulica con filtro. **LAVORO:** Installazione. **OP** Stazione di controllo, a secco; funzione: gestione impianto; impiego: impianto sprinkler; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 150. Incluso: pressostato aria; pressostato acqua; gruppo acceleratore/anti-bagnamento con trim; dispositivo mantenimento aria con trim; campana elettrica; campana idraulica con filtro. **RM** Stazione di controllo a secco; funzione: gestione impianto; impiego: impianto sprinkler; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 150. Componenti: valvola a umido, valvola a saracinesca. Incluso: pressostato aria; pressostato acqua; gruppo acceleratore/anti-bagnamento con trim; dispositivo mantenimento aria con trim; campana elettrica; campana idraulica con filtro **LV** Installazione.	1 cad	4.991,47€	3.945,83€	6,83%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L0005.Za001.0750.-	**OPERA:** Stazione di controllo, a umido; funzione: gestione impianto; impiego: impianto sprinkler; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 80. Incluso: flussostato; pressostato; campana elettrica; campana idraulica con filtro. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a pressione costante. **OP** Stazione di controllo, a umido; funzione: gestione impianto; impiego: impianto sprinkler; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 80. Incluso: flussostato; pressostato; campana elettrica; campana idraulica con filtro. SPECIFICHE TECNICHE: a pressione costante. **RM** Stazione di controllo a umido; funzione: gestione impianto; impiego: impianto sprinkler; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 80. Componenti: valvola a secco, valvola a saracinesca. Incluso: flussostato; pressostato; campana elettrica; campana idraulica con filtro SPECIFICHE TECNICHE: a pressione costante **LV** Installazione.	1 cad	2.307,77€	1.824,32€	11,99%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L0005.Za001.0755.-	**OPERA:** Stazione di controllo, a umido; funzione: gestione impianto; impiego: impianto sprinkler; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 100. Incluso: flussostato; pressostato; campana elettrica; campana idraulica con filtro. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a pressione costante. **OP** Stazione di controllo, a umido; funzione: gestione impianto; impiego: impianto sprinkler; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 100. Incluso: flussostato; pressostato; campana elettrica; campana idraulica con filtro. SPECIFICHE TECNICHE: a pressione costante. **RM** Stazione di controllo a umido; funzione: gestione impianto; impiego: impianto sprinkler; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 100. Componenti: valvola a secco, valvola a saracinesca. Incluso: flussostato; pressostato; campana elettrica; campana idraulica con filtro SPECIFICHE TECNICHE: a pressione costante **LV** Installazione.	1 cad	2.388,07€	1.887,80€	11,57%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.L0005.Za001.0760.-	**OPERA:** Stazione di controllo, a umido; funzione: gestione impianto; impiego: impianto sprinkler; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 150. Incluso: flussostato; pressostato; campana elettrica; campana idraulica con filtro. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a pressione costante. **OP** Stazione di controllo, a umido; funzione: gestione impianto; impiego: impianto sprinkler; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 150. Incluso: flussostato; pressostato; campana elettrica; campana idraulica con filtro. SPECIFICHE TECNICHE: a pressione costante. **RM** Stazione di controllo a umido; funzione: gestione impianto; impiego: impianto sprinkler; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 150. Componenti: valvola a secco, valvola a saracinesca. Incluso: flussostato; pressostato; campana elettrica; campana idraulica con filtro SPECIFICHE TECNICHE: a pressione costante **LV** Installazione.	1 cad	2.751,31€	2.174,95€	11,48%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L0005.Za001.0765.-	**OPERA:** Stazione di controllo, a umido; funzione: gestione impianto; impiego: impianto sprinkler; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 200. Incluso: flussostato; pressostato; campana elettrica; campana idraulica con filtro. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a pressione costante. **OP** Stazione di controllo, a umido; funzione: gestione impianto; impiego: impianto sprinkler; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 200. Incluso: flussostato; pressostato; campana elettrica; campana idraulica con filtro. SPECIFICHE TECNICHE: a pressione costante. **RM** Stazione di controllo a umido; funzione: gestione impianto; impiego: impianto sprinkler; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 200. Componenti: valvola a secco, valvola a saracinesca. Incluso: flussostato; pressostato; campana elettrica; campana idraulica con filtro SPECIFICHE TECNICHE: a pressione costante **LV** Installazione.	1 cad	2.869,81€	2.268,63€	12,67%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L0005.Za001.0770.-	**OPERA:** Stazione di controllo, a umido; funzione: gestione impianto; impiego: impianto sprinkler; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 80. Incluso: flussostato; pressostato; campana elettrica; campana idraulica con filtro. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a pressione variabile. **OP** Stazione di controllo, a umido; funzione: gestione impianto; impiego: impianto sprinkler; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 80. Incluso: flussostato; pressostato; campana elettrica; campana idraulica con filtro. SPECIFICHE TECNICHE: a pressione variabile. **RM** Stazione di controllo a umido; funzione: gestione impianto; impiego: impianto sprinkler; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 80. Componenti: valvola a secco, valvola a saracinesca. Incluso: flussostato; pressostato; campana elettrica; campana idraulica con filtro SPECIFICHE TECNICHE: a pressione variabile **LV** Installazione.	1 cad	2.510,04€	1.984,22€	11,00%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L0005.Za001.0775.-	**OPERA:** Stazione di controllo, a umido; funzione: gestione impianto; impiego: impianto sprinkler; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 100. Incluso: flussostato; pressostato; campana elettrica; campana idraulica con filtro. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a pressione variabile. **OP** Stazione di controllo, a umido; funzione: gestione impianto; impiego: impianto sprinkler; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 100. Incluso: flussostato; pressostato; campana elettrica; campana idraulica con filtro. SPECIFICHE TECNICHE: a pressione variabile. **RM** Stazione di controllo a umido; funzione: gestione impianto; impiego: impianto sprinkler; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 100. Componenti: valvola a secco, valvola a saracinesca. Incluso: flussostato; pressostato; campana elettrica; campana idraulica con filtro SPECIFICHE TECNICHE: a pressione variabile **LV** Installazione.	1 cad	2.590,98€	2.048,21€	10,66%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L0005.Za001.0780.-	**OPERA:** Stazione di controllo, a umido; funzione: gestione impianto; impiego: impianto sprinkler; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 150. Incluso: flussostato; pressostato; campana elettrica; campana idraulica con filtro. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a pressione variabile. **OP** Stazione di controllo, a umido; funzione: gestione impianto; impiego: impianto sprinkler; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 150. Incluso: flussostato; pressostato; campana elettrica; campana idraulica con filtro. SPECIFICHE TECNICHE: a pressione variabile. **RM** Stazione di controllo a umido; funzione: gestione impianto; impiego: impianto sprinkler; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 150. Componenti: valvola a secco, valvola a saracinesca. Incluso: flussostato; pressostato; campana elettrica; campana idraulica con filtro SPECIFICHE TECNICHE: a pressione variabile **LV** Installazione.	1 cad	2.954,27€	2.335,39€	10,70%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L0005.Za001.0785.-	**OPERA:** Stazione di controllo, a umido; funzione: gestione impianto; impiego: impianto sprinkler; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 200. Incluso: flussostato; pressostato; campana elettrica; campana idraulica con filtro. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: a pressione variabile. **OP** Stazione di controllo, a umido; funzione: gestione impianto; impiego: impianto sprinkler; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 200. Incluso: flussostato; pressostato; campana elettrica; campana idraulica con filtro. SPECIFICHE TECNICHE: a pressione variabile. **RM** Stazione di controllo a umido; funzione: gestione impianto; impiego: impianto sprinkler; diametro nominale attacchi (Ø) [mm] = 200. Componenti: valvola a secco, valvola a saracinesca. Incluso: flussostato; pressostato; campana elettrica; campana idraulica con filtro SPECIFICHE TECNICHE: a pressione variabile **LV** Installazione.	1 cad	3.072,74€	2.429,04€	11,83%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.L0010.Za001.0000.-	**OPERA:** Modulo di aspirazione; funzione: gestione di 1 tubo di campionamento; diametro tubazioni (Ø) [mm] = 27 | lunghezza massima tubazioni [m] = 50 | copertura massima [m²] = 750; assorbimento di corrente [mA] = 350 | tensione di alimentazione [Vcc] = 24. Incluso: centrale, filtro interno sostituibile, 1 tubo di campionamento. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: sistema di analisi dell'aria tramite camera di analisi equipaggiata di sistema laser di intercettazione particelle; sensibilità secondo standard UNI EN 54-20:2006 per le classi A,B e C; soglie dinamiche di allarme con compensazione della sensibilità e algoritmo di discriminazione della polvere, 2 livelli di allarme; numero massimo di fori 2/4/10 in classi A/B/C; visualizzazione delle segnalazioni tramite leds, predisposto per interconnessione su rete RS-485 tramite modulo opzionale. **OP** Modulo di aspirazione; funzione: gestione di 1 tubo di campionamento; diametro tubazioni (Ø) [mm] = 27 | lunghezza massima tubazioni [m] = 50 | copertura massima [m²] = 750; assorbimento di corrente [mA] = 350 | tensione di alimentazione [Vcc] = 24. Incluso: centrale, filtro interno sostituibile, 1 tubo di campionamento. SPECIFICHE TECNICHE: sistema di analisi dell'aria tramite camera di analisi equipaggiata di sistema laser di intercettazione particelle; sensibilità secondo standard UNI EN 54-20:2006 per le classi A,B e C; soglie dinamiche di allarme con compensazione della sensibilità e algoritmo di discriminazione della polvere, 2 livelli di allarme; numero massimo di fori 2/4/10 in classi A/B/C; visualizzazione delle segnalazioni tramite leds, predisposto per interconnessione su rete RS-485 tramite modulo opzionale. **RM** Modulo di aspirazione; funzione: gestione di 1 tubo di campionamento; diametro tubazioni (Ø) [mm] = 27 | lunghezza massima tubazioni [m] = 50 | copertura massima [m²] = 750; assorbimento di corrente [mA] = 350 | tensione di alimentazione [Vcc] = 24. Componenti: rete di campionamento, uscita relè. Incluso: centrale, filtro interno sostituibile, 1 tubo di campionamento SPECIFICHE TECNICHE: sistema di analisi dell'aria tramite camera di analisi equipaggiata di sistema laser di intercettazione particelle; sensibilità secondo standard UNI EN 54-20:2006 per le classi A,B e C; soglie dinamiche di allarme con compensazione della sensibilità e algoritmo di discriminazione della polvere, 2 livelli di allarme; numero massimo di fori 2/4/10 in classi A/B/C; visualizzazione delle segnalazioni tramite leds, predisposto per interconnessione su rete RS-485 tramite modulo opzionale **RM** Modulo di aspirazione; funzione: gestione di 1 tubo di campionamento; diametro tubazioni (Ø) [mm] = 27 | lunghezza massima tubazioni [m] = 50 | copertura massima [m²] = 750; assorbimento di corrente [mA] = 350 | tensione di alimentazione [Vcc] = 24. Componenti: rete di campionamento, uscita relè. Incluso: centrale, filtro interno sostituibile, 1 tubo di campionamento SPECIFICHE TECNICHE: sistema di analisi dell'aria tramite camera di analisi equipaggiata di sistema laser di intercettazione particelle; sensibilità secondo standard UNI EN 54-20:2006 per le classi A,B e C; soglie dinamiche di allarme con compensazione della sensibilità e algoritmo di discriminazione della polvere, 2 livelli di allarme; numero massimo di fori 2/4/10 in classi A/B/C; visualizzazione delle segnalazioni tramite leds, predisposto per interconnessione su rete RS-485 tramite modulo opzionale **LV** Installazione.	1 cad	2.084,46€	1.647,79€	0,47%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.L0010.Za001.0005.-	**OPERA:** Modulo di aspirazione; funzione: gestione di 1 tubo di campionamento; diametro tubazioni (Ø) [mm] = 27 | lunghezza massima tubazioni [m] = 50 | copertura massima [m²] = 750; sensibilità [µm] = 0,0003 ÷ 10 | tensione di alimentazione [Vcc] = 24. Incluso: centrale, filtro interno sostituibile, modulo di interconnessione su rete RS485, 1 tubo di campionamento. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: sistema di analisi dell'aria tramite camera di analisi equipaggiata di sistema laser di intercettazione particelle; sensibilità secondo standard UNI EN 54-20:2006 per le classi A,B e C; soglie dinamiche di allarme con compensazione della sensibilità e algoritmo di discriminazione della polvere, 4 livelli di allarme; numero massimo di fori 2/4/10 in classi A/B/C; visualizzazione delle segnalazioni tramite leds. **OP** Modulo di aspirazione; funzione: gestione di 1 tubo di campionamento; diametro tubazioni (Ø) [mm] = 27 | lunghezza massima tubazioni [m] = 50 | copertura massima [m²] = 750; sensibilità [µm] = 0,0003 ÷ 10 | tensione di alimentazione [Vcc] = 24. Incluso: centrale, filtro interno sostituibile, modulo di interconnessione su rete RS485, 1 tubo di campionamento. SPECIFICHE TECNICHE: sistema di analisi dell'aria tramite camera di analisi equipaggiata di sistema laser di intercettazione particelle; sensibilità secondo standard UNI EN 54-20:2006 per le classi A,B e C; soglie dinamiche di allarme con compensazione della sensibilità e algoritmo di discriminazione della polvere, 4 livelli di allarme; numero massimo di fori 2/4/10 in classi A/B/C; visualizzazione delle segnalazioni tramite leds. **RM** Modulo di aspirazione; funzione: gestione di 1 tubo di campionamento; diametro tubazioni (Ø) [mm] = 27 | lunghezza massima tubazioni [m] = 50 | copertura massima [m²] = 750; sensibilità [µm] = 0,0003 ÷ 10 | tensione di alimentazione [Vcc] = 24. Componenti: rete di campionamento, uscita relè. Incluso: centrale, filtro interno sostituibile, modulo di interconnessione su rete RS485, 1 tubo di campionamento SPECIFICHE TECNICHE: sistema di analisi dell'aria tramite camera di analisi equipaggiata di sistema laser di intercettazione particelle; sensibilità secondo standard UNI EN 54-20:2006 per le classi A,B e C; soglie dinamiche di allarme con compensazione della sensibilità e algoritmo di discriminazione della polvere, 4 livelli di allarme; numero massimo di fori 2/4/10 in classi A/B/C; visualizzazione delle segnalazioni tramite leds **RM** Modulo di aspirazione; funzione: gestione di 1 tubo di campionamento; diametro tubazioni (Ø) [mm] = 27 | lunghezza massima tubazioni [m] = 50 | copertura massima [m²] = 750; sensibilità [µm] = 0,0003 ÷ 10 | tensione di alimentazione [Vcc] = 24. Componenti: rete di campionamento, uscita relè. Incluso: centrale, filtro interno sostituibile, modulo di interconnessione su rete RS485, 1 tubo di campionamento SPECIFICHE TECNICHE: sistema di analisi dell'aria tramite camera di analisi equipaggiata di sistema laser di intercettazione particelle; sensibilità secondo standard UNI EN 54-20:2006 per le classi A,B e C; soglie dinamiche di allarme con compensazione della sensibilità e algoritmo di discriminazione della polvere, 4 livelli di allarme; numero massimo di fori 2/4/10 in classi A/B/C; visualizzazione delle segnalazioni tramite leds **LV** Installazione.	1 cad	3.181,63€	2.515,12€	0,31%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L0010.Za001.0010.-	**OPERA:** Modulo di aspirazione; funzione: gestione di 2 tubi di campionamento; diametro tubazioni (Ø) [mm] = 27 | lunghezza massima tubazioni [m] = 100 | copertura massima [m²] = 1400; sensibilità [µm] = 0,0003 ÷ 10 | tensione di alimentazione [Vcc] = 24. Incluso: centrale, filtro interno sostituibile, modulo di interconnessione su rete RS485, 2 tubi di campionamento. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: sistema di analisi dell'aria tramite camera di analisi equipaggiata di sistema laser di intercettazione particelle; sensibilità secondo standard UNI EN 54-20:2006 per le classi A,B e C; soglie dinamiche di allarme con compensazione della sensibilità e algoritmo di discriminazione della polvere, 4 livelli di allarme; numero massimo di fori 25; visualizzazione delle segnalazioni tramite leds. **OP** Modulo di aspirazione; funzione: gestione di 2 tubi di campionamento; diametro tubazioni (Ø) [mm] = 27 | lunghezza massima tubazioni [m] = 100 | copertura massima [m²] = 1400; sensibilità [µm] = 0,0003 ÷ 10 | tensione di alimentazione [Vcc] = 24. Incluso: centrale, filtro interno sostituibile, modulo di interconnessione su rete RS485, 2 tubi di campionamento. SPECIFICHE TECNICHE: sistema di analisi dell'aria tramite camera di analisi equipaggiata di sistema laser di intercettazione particelle; sensibilità secondo standard UNI EN 54-20:2006 per le classi A,B e C; soglie dinamiche di allarme con compensazione della sensibilità e algoritmo di discriminazione della polvere, 4 livelli di allarme; numero massimo di fori 25; visualizzazione delle segnalazioni tramite leds. **RM** Modulo di aspirazione; funzione: gestione di 2 tubi di campionamento; diametro tubazioni (Ø) [mm] = 27 | lunghezza massima tubazioni [m] = 100 | copertura massima [m²] = 1400; sensibilità [µm] = 0,0003 ÷ 10 | tensione di alimentazione [Vcc] = 24. Componenti: rete di campionamento, uscita relè. Incluso: centrale, filtro interno sostituibile, modulo di interconnessione su rete RS485, 2 tubi di campionamento SPECIFICHE TECNICHE: sistema di analisi dell'aria tramite camera di analisi equipaggiata di sistema laser di intercettazione particelle; sensibilità secondo standard UNI EN 54-20:2006 per le classi A,B e C; soglie dinamiche di allarme con compensazione della sensibilità e algoritmo di discriminazione della polvere, 4 livelli di allarme; numero massimo di fori 25; visualizzazione delle segnalazioni tramite leds **RM** Modulo di aspirazione; funzione: gestione di 2 tubi di campionamento; diametro tubazioni (Ø) [mm] = 27 | lunghezza massima tubazioni [m] = 100 | copertura massima [m²] = 1400; sensibilità [µm] = 0,0003 ÷ 10 | tensione di alimentazione [Vcc] = 24. Componenti: rete di campionamento, uscita relè. Incluso: centrale, filtro interno sostituibile, modulo di interconnessione su rete RS485, 2 tubi di campionamento SPECIFICHE TECNICHE: sistema di analisi dell'aria tramite camera di analisi equipaggiata di sistema laser di intercettazione particelle; sensibilità secondo standard UNI EN 54-20:2006 per le classi A,B e C; soglie dinamiche di allarme con compensazione della sensibilità e algoritmo di discriminazione della polvere, 4 livelli di allarme; numero massimo di fori 25; visualizzazione delle segnalazioni tramite leds **LV** Installazione.	1 cad	4.390,54€	3.470,78€	0,22%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L0010.Za001.0015.-	**OPERA:** Modulo di aspirazione; funzione: gestione di 4 tubi di campionamento; diametro tubazioni (Ø) [mm] = 27 | lunghezza massima tubazioni [m] = 200 | copertura massima [m²] = 2000; sensibilità [µm] = 0,0003 ÷ 10 | tensione di alimentazione [Vcc] = 24. Incluso: centrale, filtro interno sostituibile, modulo di interconnessione su rete RS485, 4 tubi di campionamento. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: il dispositivo integra il Modulo di Comando in grado di interfacciare un network su BUS RS485 composto da massimo 127 unità con la possibilità di programmazione globale per tutti i dispositivi collegati; sistema di analisi dell'aria tramite camera di analisi equipaggiata di sistema laser di intercettazione particelle; sensibilità secondo standard UNI EN 54-20:2006 per le classi A,B e C; soglie dinamiche di allarme con compensazione della sensibilità e algoritmo di discriminazione della polvere, 4 livelli di allarme; numero massimo di fori 100; visualizzazione delle segnalazioni tramite display LCD e bar graphic. **OP** Modulo di aspirazione; funzione: gestione di 4 tubi di campionamento; diametro tubazioni (Ø) [mm] = 27 | lunghezza massima tubazioni [m] = 200 | copertura massima [m²] = 2000; sensibilità [µm] = 0,0003 ÷ 10 | tensione di alimentazione [Vcc] = 24. Incluso: centrale, filtro interno sostituibile, modulo di interconnessione su rete RS485, 4 tubi di campionamento. SPECIFICHE TECNICHE: il dispositivo integra il Modulo di Comando in grado di interfacciare un network su BUS RS485 composto da massimo 127 unità con la possibilità di programmazione globale per tutti i dispositivi collegati; sistema di analisi dell'aria tramite camera di analisi equipaggiata di sistema laser di intercettazione particelle; sensibilità secondo standard UNI EN 54-20:2006 per le classi A,B e C; soglie dinamiche di allarme con compensazione della sensibilità e algoritmo di discriminazione della polvere, 4 livelli di allarme; numero massimo di fori 100; visualizzazione delle segnalazioni tramite display LCD e bar graphic. **RM** Modulo di aspirazione; funzione: gestione di 4 tubi di campionamento; diametro tubazioni (Ø) [mm] = 27 | lunghezza massima tubazioni [m] = 200 | copertura massima [m²] = 2000; sensibilità [µm] = 0,0003 ÷ 10 | tensione di alimentazione [Vcc] = 24. Componenti: rete di campionamento, uscita relè. Incluso: centrale, filtro interno sostituibile, modulo di interconnessione su rete RS485, 4 tubi di campionamento SPECIFICHE TECNICHE: il dispositivo integra il Modulo di Comando in grado di interfacciare un network su BUS RS485 composto da massimo 127 unità con la possibilità di programmazione globale per tutti i dispositivi collegati; sistema di analisi dell'aria tramite camera di analisi equipaggiata di sistema laser di intercettazione particelle; sensibilità secondo standard UNI EN 54-20:2006 per le classi A,B e C; soglie dinamiche di allarme con compensazione della sensibilità e algoritmo di discriminazione della polvere, 4 livelli di allarme; numero massimo di fori 100; visualizzazione delle segnalazioni tramite display LCD e bar graphic **RM** Modulo di aspirazione; funzione: gestione di 4 tubi di campionamento; diametro tubazioni (Ø) [mm] = 27 | lunghezza massima tubazioni [m] = 200 | copertura massima [m²] = 2000; sensibilità [µm] = 0,0003 ÷ 10 | tensione di alimentazione [Vcc] = 24. Componenti: rete di campionamento, uscita relè. Incluso: centrale, filtro interno sostituibile, modulo di interconnessione su rete RS485, 4 tubi di campionamento SPECIFICHE TECNICHE: il dispositivo integra il Modulo di Comando in grado di interfacciare un network su BUS RS485 composto da massimo 127 unità con la possibilità di programmazione globale per tutti i dispositivi collegati; sistema di analisi dell'aria tramite camera di analisi equipaggiata di sistema laser di intercettazione particelle; sensibilità secondo standard UNI EN 54-20:2006 per le classi A,B e C; soglie dinamiche di allarme con compensazione della sensibilità e algoritmo di discriminazione della polvere, 4 livelli di allarme; numero massimo di fori 100; visualizzazione delle segnalazioni tramite display LCD e bar graphic **LV** Installazione.	1 cad	6.220,37€	4.917,29€	0,16%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L0010.Za001.0020.-	**OPERA:** Modulo di aspirazione; funzione: gestione di 4 tubi di campionamento; diametro tubazioni (Ø) [mm] = 27 | lunghezza massima tubazioni [m] = 200 | copertura massima [m²] = 2000; sensibilità [µm] = 0,0003 ÷ 10 | tensione di alimentazione [Vcc] = 24. Incluso: centrale, filtro interno sostituibile, modulo di interconnessione su rete RS485, 4 tubi di campionamento. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: il dispositivo integra il Modulo di Comando in grado di interfacciare un network su BUS RS485 composto da massimo 127 unità con la possibilità di programmazione globale per tutti i dispositivi collegati; sistema di analisi dell'aria tramite camera di analisi equipaggiata di sistema laser di intercettazione particelle; sensibilità secondo standard UNI EN 54-20:2006 per le classi A,B e C; soglie dinamiche di allarme con compensazione della sensibilità e algoritmo di discriminazione della polvere, 4 livelli di allarme; numero massimo di fori 100; visualizzazione delle segnalazioni tramite display LCD e bar graphic. **OP** Modulo di aspirazione; funzione: gestione di 4 tubi di campionamento; diametro tubazioni (Ø) [mm] = 27 | lunghezza massima tubazioni [m] = 200 | copertura massima [m²] = 2000; sensibilità [µm] = 0,0003 ÷ 10 | tensione di alimentazione [Vcc] = 24. Incluso: centrale, filtro interno sostituibile, modulo di interconnessione su rete RS485, 4 tubi di campionamento. SPECIFICHE TECNICHE: il dispositivo integra il Modulo di Comando in grado di interfacciare un network su BUS RS485 composto da massimo 127 unità con la possibilità di programmazione globale per tutti i dispositivi collegati; sistema di analisi dell'aria tramite camera di analisi equipaggiata di sistema laser di intercettazione particelle; sensibilità secondo standard UNI EN 54-20:2006 per le classi A,B e C; soglie dinamiche di allarme con compensazione della sensibilità e algoritmo di discriminazione della polvere, 4 livelli di allarme; numero massimo di fori 100; visualizzazione delle segnalazioni tramite display LCD e bar graphic. **RM** Modulo di aspirazione; funzione: gestione di 4 tubi di campionamento; diametro tubazioni (Ø) [mm] = 27 | lunghezza massima tubazioni [m] = 200 | copertura massima [m²] = 2000; sensibilità [µm] = 0,0003 ÷ 10 | tensione di alimentazione [Vcc] = 24. Componenti: rete di campionamento, uscita relè. Incluso: centrale, filtro interno sostituibile, modulo di interconnessione su rete RS485, 4 tubi di campionamento SPECIFICHE TECNICHE: il dispositivo integra il Modulo di Comando in grado di interfacciare un network su BUS RS485 composto da massimo 127 unità con la possibilità di programmazione globale per tutti i dispositivi collegati; sistema di analisi dell'aria tramite camera di analisi equipaggiata di sistema laser di intercettazione particelle; sensibilità secondo standard UNI EN 54-20:2006 per le classi A,B e C; soglie dinamiche di allarme con compensazione della sensibilità e algoritmo di discriminazione della polvere, 4 livelli di allarme; numero massimo di fori 100; visualizzazione delle segnalazioni tramite display LCD e bar graphic **RM** Modulo di aspirazione; funzione: gestione di 4 tubi di campionamento; diametro tubazioni (Ø) [mm] = 27 | lunghezza massima tubazioni [m] = 200 | copertura massima [m²] = 2000; sensibilità [µm] = 0,0003 ÷ 10 | tensione di alimentazione [Vcc] = 24. Componenti: rete di campionamento, uscita relè. Incluso: centrale, filtro interno sostituibile, modulo di interconnessione su rete RS485, 4 tubi di campionamento SPECIFICHE TECNICHE: il dispositivo integra il Modulo di Comando in grado di interfacciare un network su BUS RS485 composto da massimo 127 unità con la possibilità di programmazione globale per tutti i dispositivi collegati; sistema di analisi dell'aria tramite camera di analisi equipaggiata di sistema laser di intercettazione particelle; sensibilità secondo standard UNI EN 54-20:2006 per le classi A,B e C; soglie dinamiche di allarme con compensazione della sensibilità e algoritmo di discriminazione della polvere, 4 livelli di allarme; numero massimo di fori 100; visualizzazione delle segnalazioni tramite display LCD e bar graphic **LV** Installazione.	1 cad	9.258,82€	7.319,23€	0,11%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.L0015.Za001.0000.-	**OPERA:** Naspo, da incasso; finitura: verniciato | colore rosso; funzione: distribuzione acqua; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | lunghezza tubo [m] = 20. Incluso: lancia di erogazione con valvola. **LAVORO:** Installazione. **OP** Naspo, da incasso; finitura: verniciato | colore rosso; funzione: distribuzione acqua; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | lunghezza tubo [m] = 20. Incluso: lancia di erogazione con valvola. **RM** Naspo da incasso; finitura: verniciato | colore rosso; funzione: distribuzione acqua; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | lunghezza tubo [m] = 20. Componenti: tubo semi-rigido, cassetta antincendio da incasso. Incluso: lancia di erogazione con valvola **LV** Installazione.	1 cad	439,02€	347,05€	31,52%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L0015.Za001.0005.-	**OPERA:** Naspo, da incasso; finitura: verniciato | colore rosso; funzione: distribuzione acqua; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | lunghezza tubo [m] = 25. Incluso: lancia di erogazione con valvola. **LAVORO:** Installazione. **OP** Naspo, da incasso; finitura: verniciato | colore rosso; funzione: distribuzione acqua; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | lunghezza tubo [m] = 25. Incluso: lancia di erogazione con valvola. **RM** Naspo da incasso; finitura: verniciato | colore rosso; funzione: distribuzione acqua; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | lunghezza tubo [m] = 25. Componenti: tubo semi-rigido, cassetta antincendio da incasso. Incluso: lancia di erogazione con valvola **LV** Installazione.	1 cad	458,70€	362,61€	30,16%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L0015.Za001.0010.-	**OPERA:** Naspo, da incasso; finitura: verniciato | colore rosso; funzione: distribuzione acqua; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | lunghezza tubo [m] = 30. Incluso: lancia di erogazione con valvola. **LAVORO:** Installazione. **OP** Naspo, da incasso; finitura: verniciato | colore rosso; funzione: distribuzione acqua; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | lunghezza tubo [m] = 30. Incluso: lancia di erogazione con valvola. **RM** Naspo da incasso; finitura: verniciato | colore rosso; funzione: distribuzione acqua; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | lunghezza tubo [m] = 30. Componenti: tubo semi-rigido, cassetta antincendio da incasso. Incluso: lancia di erogazione con valvola **LV** Installazione.	1 cad	478,40€	378,18€	28,92%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L0015.Za001.0015.-	**OPERA:** Naspo, da incasso; finitura: verniciato | colore rosso; funzione: distribuzione acqua; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | lunghezza tubo [m] = 20. Incluso: lancia di erogazione con valvola. **LAVORO:** Installazione. **OP** Naspo, da incasso; finitura: verniciato | colore rosso; funzione: distribuzione acqua; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | lunghezza tubo [m] = 20. Incluso: lancia di erogazione con valvola. **RM** Naspo da incasso; finitura: verniciato | colore rosso; funzione: distribuzione acqua; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | lunghezza tubo [m] = 20. Componenti: tubo semi-rigido, cassetta antincendio da incasso. Incluso: lancia di erogazione con valvola **LV** Installazione.	1 cad	474,03€	374,73€	29,19%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L0015.Za001.0020.-	**OPERA:** Naspo, da incasso; finitura: verniciato | colore rosso; funzione: distribuzione acqua; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | lunghezza tubo [m] = 25. Incluso: lancia di erogazione con valvola. **LAVORO:** Installazione. **OP** Naspo, da incasso; finitura: verniciato | colore rosso; funzione: distribuzione acqua; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | lunghezza tubo [m] = 25. Incluso: lancia di erogazione con valvola. **RM** Naspo da incasso; finitura: verniciato | colore rosso; funzione: distribuzione acqua; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | lunghezza tubo [m] = 25. Componenti: tubo semi-rigido, cassetta antincendio da incasso. Incluso: lancia di erogazione con valvola **LV** Installazione.	1 cad	502,46€	397,20€	27,54%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L0015.Za001.0025.-	**OPERA:** Naspo, da incasso; finitura: verniciato | colore rosso; funzione: distribuzione acqua; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | lunghezza tubo [m] = 30. Incluso: lancia di erogazione con valvola. **LAVORO:** Installazione. **OP** Naspo, da incasso; finitura: verniciato | colore rosso; funzione: distribuzione acqua; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | lunghezza tubo [m] = 30. Incluso: lancia di erogazione con valvola. **RM** Naspo da incasso; finitura: verniciato | colore rosso; funzione: distribuzione acqua; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | lunghezza tubo [m] = 30. Componenti: tubo semi-rigido, cassetta antincendio da incasso. Incluso: lancia di erogazione con valvola **LV** Installazione.	1 cad	530,93€	419,70€	26,06%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L0015.Za001.0250.-	**OPERA:** Naspo, da parete; finitura: verniciato | colore rosso; funzione: distribuzione acqua; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | lunghezza tubo [m] = 20. Incluso: lancia di erogazione con valvola. **LAVORO:** Installazione. **OP** Naspo, da parete; finitura: verniciato | colore rosso; funzione: distribuzione acqua; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | lunghezza tubo [m] = 20. Incluso: lancia di erogazione con valvola. **RM** Naspo da parete; finitura: verniciato | colore rosso; funzione: distribuzione acqua; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | lunghezza tubo [m] = 20. Componenti: tubo semi-rigido, cassetta antincendio da parete. Incluso: lancia di erogazione con valvola **LV** Installazione.	1 cad	439,02€	347,05€	31,52%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L0015.Za001.0255.-	**OPERA:** Naspo, da parete; finitura: verniciato | colore rosso; funzione: distribuzione acqua; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | lunghezza tubo [m] = 25. Incluso: lancia di erogazione con valvola. **LAVORO:** Installazione. **OP** Naspo, da parete; finitura: verniciato | colore rosso; funzione: distribuzione acqua; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | lunghezza tubo [m] = 25. Incluso: lancia di erogazione con valvola. **RM** Naspo da parete; finitura: verniciato | colore rosso; funzione: distribuzione acqua; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | lunghezza tubo [m] = 25. Componenti: tubo semi-rigido, cassetta antincendio da parete. Incluso: lancia di erogazione con valvola **LV** Installazione.	1 cad	458,70€	362,61€	30,16%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L0015.Za001.0260.-	**OPERA:** Naspo, da parete; finitura: verniciato | colore rosso; funzione: distribuzione acqua; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | lunghezza tubo [m] = 30. Incluso: lancia di erogazione con valvola. **LAVORO:** Installazione. **OP** Naspo, da parete; finitura: verniciato | colore rosso; funzione: distribuzione acqua; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | lunghezza tubo [m] = 30. Incluso: lancia di erogazione con valvola. **RM** Naspo da parete; finitura: verniciato | colore rosso; funzione: distribuzione acqua; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | lunghezza tubo [m] = 30. Componenti: tubo semi-rigido, cassetta antincendio da parete. Incluso: lancia di erogazione con valvola **LV** Installazione.	1 cad	478,40€	378,18€	28,92%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L0015.Za001.0265.-	**OPERA:** Naspo, da parete; finitura: verniciato | colore rosso; funzione: distribuzione acqua; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | lunghezza tubo [m] = 20. Incluso: lancia di erogazione con valvola. **LAVORO:** Installazione. **OP** Naspo, da parete; finitura: verniciato | colore rosso; funzione: distribuzione acqua; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | lunghezza tubo [m] = 20. Incluso: lancia di erogazione con valvola. **RM** Naspo da parete; finitura: verniciato | colore rosso; funzione: distribuzione acqua; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | lunghezza tubo [m] = 20. Componenti: tubo semi-rigido, cassetta antincendio da parete. Incluso: lancia di erogazione con valvola **LV** Installazione.	1 cad	474,03€	374,73€	29,19%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.L0015.Za001.0270.-	**OPERA:** Naspo, da parete; finitura: verniciato | colore rosso; funzione: distribuzione acqua; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | lunghezza tubo [m] = 25. Incluso: lancia di erogazione con valvola. **LAVORO:** Installazione. **OP** Naspo, da parete; finitura: verniciato | colore rosso; funzione: distribuzione acqua; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | lunghezza tubo [m] = 25. Incluso: lancia di erogazione con valvola. **RM** Naspo da parete; finitura: verniciato | colore rosso; funzione: distribuzione acqua; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | lunghezza tubo [m] = 25. Componenti: tubo semi-rigido, cassetta antincendio da parete. Incluso: lancia di erogazione con valvola **LV** Installazione.	1 cad	502,46€	397,20€	27,54%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L0015.Za001.0275.-	**OPERA:** Naspo, da parete; finitura: verniciato | colore rosso; funzione: distribuzione acqua; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | lunghezza tubo [m] = 30. Incluso: lancia di erogazione con valvola. **LAVORO:** Installazione. **OP** Naspo, da parete; finitura: verniciato | colore rosso; funzione: distribuzione acqua; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | lunghezza tubo [m] = 30. Incluso: lancia di erogazione con valvola. **RM** Naspo da parete; finitura: verniciato | colore rosso; funzione: distribuzione acqua; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | lunghezza tubo [m] = 30. Componenti: tubo semi-rigido, cassetta antincendio da parete. Incluso: lancia di erogazione con valvola **LV** Installazione.	1 cad	530,93€	419,70€	26,06%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.L0900.Za001.0000.-	**OPERA:** Pannello di controllo; funzione: controllo funzionamento impianto; impiego: impianto sprinkler a diluvio. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pannello di controllo; funzione: controllo funzionamento impianto; impiego: impianto sprinkler a diluvio. **RM** Pannello di controllo; funzione: controllo funzionamento impianto; impiego: impianto sprinkler a diluvio **LV** Installazione.	1 cad	1.595,44€	1.261,22€	3,09%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L0900.Za001.0005.-	**OPERA:** Pannello di controllo; funzione: controllo funzionamento impianto; impiego: impianto sprinkler a diluvio a pre-allarme. **LAVORO:** Installazione. **OP** Pannello di controllo; funzione: controllo funzionamento impianto; impiego: impianto sprinkler a diluvio a pre-allarme. **RM** Pannello di controllo; funzione: controllo funzionamento impianto; impiego: impianto sprinkler a diluvio a pre-allarme **LV** Installazione.	1 cad	1.595,44€	1.261,22€	3,09%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.L0905.Za001.0000.-	**OPERA:** Dispositivo di programmazione; impiego: centrale di rivelazione. Incluso: CD, cavi di connessione, istruzioni operative. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo di programmazione e configurazione mediante up-download dei dati. **OP** Dispositivo di programmazione; impiego: centrale di rivelazione. Incluso: CD, cavi di connessione, istruzioni operative. SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo di programmazione e configurazione mediante up-download dei dati. **RM** Dispositivo di programmazione; impiego: centrale di rivelazione. Incluso: CD, cavi di connessione, istruzioni operative SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo di programmazione e configurazione mediante up-download dei dati **LV** Installazione.	1 cad	428,87€	339,03€	11,51%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L0905.Za001.0005.-	**OPERA:** Dispositivo di programmazione; impiego: centrale di rivelazione. Incluso: CD, cavi di connessione, istruzioni operative. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo di programmazione e configurazione mediante up-download dei dati. **OP** Dispositivo di programmazione; impiego: centrale di rivelazione. Incluso: CD, cavi di connessione, istruzioni operative. SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo di programmazione e configurazione mediante up-download dei dati. **RM** Dispositivo di programmazione; impiego: centrale di rivelazione. Incluso: CD, cavi di connessione, istruzioni operative SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo di programmazione e configurazione mediante up-download dei dati **LV** Installazione.	1 cad	428,87€	339,03€	11,51%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L0905.Za001.0010.-	**OPERA:** Dispositivo di programmazione; funzione: ampliamenti; impiego: centrale di rivelazione. **LAVORO:** Installazione. **OP** Dispositivo di programmazione; funzione: ampliamenti; impiego: centrale di rivelazione. **RM** Dispositivo di programmazione; funzione: ampliamenti; impiego: centrale di rivelazione **LV** Installazione.	1 cad	397,65€	314,35€	6,21%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L0905.Za001.0015.-	**OPERA:** Dispositivo di programmazione; impiego: centrale di rivelazione. Incluso: CD, cavi di connessione, istruzioni operative. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo di programmazione e configurazione mediante up-download dei dati. **OP** Dispositivo di programmazione; impiego: centrale di rivelazione. Incluso: CD, cavi di connessione, istruzioni operative. SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo di programmazione e configurazione mediante up-download dei dati. **RM** Dispositivo di programmazione; impiego: centrale di rivelazione. Incluso: CD, cavi di connessione, istruzioni operative SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo di programmazione e configurazione mediante up-download dei dati **LV** Installazione.	1 cad	436,94€	345,41€	11,30%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.L0915.Za001.0000.-	**OPERA:** Modulo di comunicazione, RS232; impiego: centrale di rivelazione analogico/indirizzata. **LAVORO:** Installazione. **OP** Modulo di comunicazione, RS232; impiego: centrale di rivelazione analogico/indirizzata. **RM** Modulo di comunicazione RS232; impiego: centrale di rivelazione analogico/indirizzata **LV** Installazione.	1 cad	287,29€	227,10€	6,87%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.L4200.Ca021.0000.-	**OPERA:** Segnalatore acustico, sirena di resina sintetica policarbonato (PC); funzione: segnalatore ottico; impiego: impianti di rivelazione incendio | ambienti esterni; pressione acustica a un metro [dB] = 120. Incluso: batteria s, coperchio interno in acciaio a prova di schiuma, lampeggiante strobo rosso. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: autoalimentata da esterno, resistente agli urti e alle radiazioni U.V. **OP** Segnalatore acustico, sirena di resina sintetica policarbonato (PC); funzione: segnalatore ottico; impiego: impianti di rivelazione incendio | ambienti esterni; pressione acustica a un metro [dB] = 120. Incluso: batteria s, coperchio interno in acciaio a prova di schiuma, lampeggiante strobo rosso. SPECIFICHE TECNICHE: autoalimentata da esterno, resistente agli urti e alle radiazioni U.V. **RM** Segnalatore acustico sirena di resina sintetica policarbonato (PC); funzione: segnalatore ottico; impiego: impianti di rivelazione incendio | ambienti esterni; pressione acustica a un metro [dB] = 120. Incluso: batteria s, coperchio interno in acciaio a prova di schiuma, lampeggiante strobo rosso SPECIFICHE TECNICHE: autoalimentata da esterno, resistente agli urti e alle radiazioni U.V **LV** Installazione.	1 cad	213,70€	168,93€	4,62%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L4200.Ca021.0005.-	**OPERA:** Segnalatore acustico, sirena di resina sintetica policarbonato (PC); finitura: rossa; funzione: segnalatore ottico; impiego: impianti di rivelazione incendio; pressione acustica a tre metri [dB] = 106. Incluso: lampeggiante strobo rosso. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: autoalimentata da esterno, resistente agli urti e alle radiazioni U.V. **OP** Segnalatore acustico, sirena di resina sintetica policarbonato (PC); finitura: rossa; funzione: segnalatore ottico; impiego: impianti di rivelazione incendio; pressione acustica a tre metri [dB] = 106. Incluso: lampeggiante strobo rosso. SPECIFICHE TECNICHE: autoalimentata da esterno, resistente agli urti e alle radiazioni U.V. **RM** Segnalatore acustico sirena di resina sintetica policarbonato (PC); finitura: rossa; funzione: segnalatore ottico; impiego: impianti di rivelazione incendio; pressione acustica a tre metri [dB] = 106. Componente: batteria, . Incluso: lampeggiante strobo rosso SPECIFICHE TECNICHE: autoalimentata da esterno, resistente agli urti e alle radiazioni U.V **LV** Installazione.	1 cad	179,48€	141,88€	5,50%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.L4200.Sc007.0250.-	**OPERA:** Segnalatore acustico, suoneria di lega rame bronzo; impiego: impianti di rivelazione incendio; tensione di alimentazione ca [V] = 12/24/220. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: per supporti predisposti. **OP** Segnalatore acustico, suoneria di lega rame bronzo; impiego: impianti di rivelazione incendio; tensione di alimentazione ca [V] = 12/24/220. SPECIFICHE TECNICHE: per supporti predisposti. **RM** Segnalatore acustico suoneria di lega rame bronzo; impiego: impianti di rivelazione incendio; tensione di alimentazione ca [V] = 12/24/220 SPECIFICHE TECNICHE: per supporti predisposti **LV** Installazione.	1 cad	25,04€	19,79€	49,29%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.L4200.Za000.0000.-	**OPERA:** Segnalatore acustico, campana di materiale generico; funzione: segnalatore ottico; impiego: impianti di rivelazione incendio; diametro (Ø) [°] = 6. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: polarizzata a basso assorbimento. **OP** Segnalatore acustico, campana di materiale generico; funzione: segnalatore ottico; impiego: impianti di rivelazione incendio; diametro (Ø) [°] = 6. SPECIFICHE TECNICHE: polarizzata a basso assorbimento. **RM** Segnalatore acustico campana di materiale generico; funzione: segnalatore ottico; impiego: impianti di rivelazione incendio; diametro (Ø) [°] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: polarizzata a basso assorbimento **LV** Installazione.	1 cad	77,42€	61,20€	12,75%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L4200.Za000.0005.-	**OPERA:** Segnalatore acustico, campana di materiale generico; funzione: segnalatore ottico; impiego: impianti di rivelazione incendio; diametro (Ø) [°] = 6; tensione di alimentazione cc [V] = 24. Incluso: calotta in acciaio rosso. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: campana elettronica. **OP** Segnalatore acustico, campana di materiale generico; funzione: segnalatore ottico; impiego: impianti di rivelazione incendio; diametro (Ø) [°] = 6; tensione di alimentazione cc [V] = 24. Incluso: calotta in acciaio rosso. SPECIFICHE TECNICHE: campana elettronica. **RM** Segnalatore acustico campana di materiale generico; funzione: segnalatore ottico; impiego: impianti di rivelazione incendio; diametro (Ø) [°] = 6; tensione di alimentazione cc [V] = 24. Incluso: calotta in acciaio rosso SPECIFICHE TECNICHE: campana elettronica **LV** Installazione.	1 cad	115,27€	91,12€	12,85%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L4200.Za000.0010.a	**OPERA:** Segnalatore acustico, campana di materiale generico; funzione: segnalazione di allarme | segnalatore ottico; impiego: impianti di rivelazione incendio; diametro (Ø) [mm] = 112; tensione di alimentazione cc [V] = 24. **LAVORO:** Installazione. **OP** Segnalatore acustico, campana di materiale generico; funzione: segnalazione di allarme | segnalatore ottico; impiego: impianti di rivelazione incendio; diametro (Ø) [mm] = 112; tensione di alimentazione cc [V] = 24. **RM** Segnalatore acustico campana di materiale generico; funzione: segnalazione di allarme | segnalatore ottico; impiego: impianti di rivelazione incendio; diametro (Ø) [mm] = 112; tensione di alimentazione cc [V] = 24 **LV** Installazione.	1 cad	76,40€	60,39€	19,39%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L4200.Za000.0010.b	**OPERA:** Segnalatore acustico, campana di materiale generico; funzione: segnalazione di allarme | segnalatore ottico; impiego: impianti di rivelazione incendio; diametro (Ø) [mm] = 152; tensione di alimentazione cc [V] = 24. **LAVORO:** Installazione. **OP** Segnalatore acustico, campana di materiale generico; funzione: segnalazione di allarme | segnalatore ottico; impiego: impianti di rivelazione incendio; diametro (Ø) [mm] = 152; tensione di alimentazione cc [V] = 24. **RM** Segnalatore acustico campana di materiale generico; funzione: segnalazione di allarme | segnalatore ottico; impiego: impianti di rivelazione incendio; diametro (Ø) [mm] = 152; tensione di alimentazione cc [V] = 24 **LV** Installazione.	1 cad	81,71€	64,59€	12,08%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L4200.Za000.0010.c	**OPERA:** Segnalatore acustico, campana di materiale generico; funzione: segnalazione di allarme | segnalatore ottico; impiego: impianti di rivelazione incendio; diametro (Ø) [mm] = 112; tensione di alimentazione cc [V] = 24. **LAVORO:** Installazione. **OP** Segnalatore acustico, campana di materiale generico; funzione: segnalazione di allarme | segnalatore ottico; impiego: impianti di rivelazione incendio; diametro (Ø) [mm] = 112; tensione di alimentazione cc [V] = 24. **RM** Segnalatore acustico campana di materiale generico; funzione: segnalazione di allarme | segnalatore ottico; impiego: impianti di rivelazione incendio; diametro (Ø) [mm] = 112; tensione di alimentazione cc [V] = 24 **LV** Installazione.	1 cad	70,15€	55,45€	14,08%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.L4200.Za000.0010.d	**OPERA:** Segnalatore acustico, campana di materiale generico; funzione: segnalazione di allarme | segnalatore ottico; impiego: impianti di rivelazione incendio; diametro (Ø) [mm] = 152; tensione di alimentazione cc [V] = 24. **LAVORO:** Installazione. **OP** Segnalatore acustico, campana di materiale generico; funzione: segnalazione di allarme | segnalatore ottico; impiego: impianti di rivelazione incendio; diametro (Ø) [mm] = 152; tensione di alimentazione cc [V] = 24. **RM** Segnalatore acustico campana di materiale generico; funzione: segnalazione di allarme | segnalatore ottico; impiego: impianti di rivelazione incendio; diametro (Ø) [mm] = 152; tensione di alimentazione cc [V] = 24 **LV** Installazione.	1 cad	83,51€	66,02€	11,82%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L4200.Za000.0500.-	**OPERA:** Segnalatore acustico, sirena di materiale generico; impiego: impianti di rivelazione incendio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: sirena elettronica indirizzabile, alimentata da loop o con alimentazione esterna. **OP** Segnalatore acustico, sirena di materiale generico; impiego: impianti di rivelazione incendio. SPECIFICHE TECNICHE: sirena elettronica indirizzabile, alimentata da loop o con alimentazione esterna. **RM** Segnalatore acustico sirena di materiale generico; impiego: impianti di rivelazione incendio SPECIFICHE TECNICHE: sirena elettronica indirizzabile, alimentata da loop o con alimentazione esterna **LV** Installazione.	1 cad	162,56€	128,50€	15,19%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L4200.Za000.0505.-	**OPERA:** Segnalatore acustico, sirena di materiale generico; funzione: segnalatore ottico; impiego: impianti di rivelazione incendio | ambienti interni; tensione di alimentazione cc [V] = 17 ÷ 60. Incluso: trimmer per la regolazione del volume, dispositivo di bloccaggio, base a basso profilo. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: sirena di tipo piezo-elettronica multitono, attivazione remota selezionabile su 2 toni, protezione IP21. **OP** Segnalatore acustico, sirena di materiale generico; funzione: segnalatore ottico; impiego: impianti di rivelazione incendio | ambienti interni; tensione di alimentazione cc [V] = 17 ÷ 60. Incluso: trimmer per la regolazione del volume, dispositivo di bloccaggio, base a basso profilo. SPECIFICHE TECNICHE: sirena di tipo piezo-elettronica multitono, attivazione remota selezionabile su 2 toni, protezione IP21. **RM** Segnalatore acustico sirena di materiale generico; funzione: segnalatore ottico; impiego: impianti di rivelazione incendio | ambienti interni; tensione di alimentazione cc [V] = 17 ÷ 60. Incluso: trimmer per la regolazione del volume, dispositivo di bloccaggio, base a basso profilo SPECIFICHE TECNICHE: sirena di tipo piezo-elettronica multitono, attivazione remota selezionabile su 2 toni, protezione IP21 **LV** Installazione.	1 cad	87,90€	69,49€	28,08%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L4200.Za000.0510.-	**OPERA:** Segnalatore acustico, sirena di materiale generico; funzione: segnalatore ottico; impiego: impianti di rivelazione incendio | ambienti esterni; tensione di alimentazione cc [V] = 17 ÷ 60. Incluso: trimmer per la regolazione del volume, dispositivo di bloccaggio, base ad alto profilo. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: sirena di tipo piezo-elettronica multitono, attivazione remota selezionabile su 2 toni, protezione IP65. **OP** Segnalatore acustico, sirena di materiale generico; funzione: segnalatore ottico; impiego: impianti di rivelazione incendio | ambienti esterni; tensione di alimentazione cc [V] = 17 ÷ 60. Incluso: trimmer per la regolazione del volume, dispositivo di bloccaggio, base ad alto profilo. SPECIFICHE TECNICHE: sirena di tipo piezo-elettronica multitono, attivazione remota selezionabile su 2 toni, protezione IP65. **RM** Segnalatore acustico sirena di materiale generico; funzione: segnalatore ottico; impiego: impianti di rivelazione incendio | ambienti esterni; tensione di alimentazione cc [V] = 17 ÷ 60. Incluso: trimmer per la regolazione del volume, dispositivo di bloccaggio, base ad alto profilo SPECIFICHE TECNICHE: sirena di tipo piezo-elettronica multitono, attivazione remota selezionabile su 2 toni, protezione IP65 **LV** Installazione.	1 cad	87,90€	69,49€	28,08%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L4200.Za000.0515.-	**OPERA:** Segnalatore acustico, sirena di materiale generico; funzione: segnalatore ottico; impiego: impianti di rivelazione incendio | ambienti interni; tensione di alimentazione cc [V] = 17 ÷ 60. Incluso: trimmer per la regolazione del volume, dispositivo di bloccaggio, lampeggiante e base a basso profilo. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: sirena di tipo piezo-elettronica multitono, attivazione remota selezionabile su 2 toni, protezione IP21. Sirena e lampeggiante con comando separato. **OP** Segnalatore acustico, sirena di materiale generico; funzione: segnalatore ottico; impiego: impianti di rivelazione incendio | ambienti interni; tensione di alimentazione cc [V] = 17 ÷ 60. Incluso: trimmer per la regolazione del volume, dispositivo di bloccaggio, lampeggiante e base a basso profilo. SPECIFICHE TECNICHE: sirena di tipo piezo-elettronica multitono, attivazione remota selezionabile su 2 toni, protezione IP21. Sirena e lampeggiante con comando separato. **RM** Segnalatore acustico sirena di materiale generico; funzione: segnalatore ottico; impiego: impianti di rivelazione incendio | ambienti interni; tensione di alimentazione cc [V] = 17 ÷ 60. Incluso: trimmer per la regolazione del volume, dispositivo di bloccaggio, lampeggiante e base a basso profilo SPECIFICHE TECNICHE: sirena di tipo piezo-elettronica multitono, attivazione remota selezionabile su 2 toni, protezione IP21. Sirena e lampeggiante con comando separato **LV** Installazione.	1 cad	136,60€	107,98€	7,23%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L4200.Za000.0520.-	**OPERA:** Segnalatore acustico, sirena di materiale generico; funzione: segnalatore ottico; impiego: impianti di rivelazione incendio | ambienti esterni; tensione di alimentazione cc [V] = 17 ÷ 60. Incluso: trimmer per la regolazione del volume, dispositivo di bloccaggio, lampeggiante e base ad alto profilo. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: sirena di tipo piezo-elettronica multitono, protezione IP65. Sirena e lampeggiante con comando separato. **OP** Segnalatore acustico, sirena di materiale generico; funzione: segnalatore ottico; impiego: impianti di rivelazione incendio | ambienti esterni; tensione di alimentazione cc [V] = 17 ÷ 60. Incluso: trimmer per la regolazione del volume, dispositivo di bloccaggio, lampeggiante e base ad alto profilo. SPECIFICHE TECNICHE: sirena di tipo piezo-elettronica multitono, protezione IP65. Sirena e lampeggiante con comando separato. **RM** Segnalatore acustico sirena di materiale generico; funzione: segnalatore ottico; impiego: impianti di rivelazione incendio | ambienti esterni; tensione di alimentazione cc [V] = 17 ÷ 60. Incluso: trimmer per la regolazione del volume, dispositivo di bloccaggio, lampeggiante e base ad alto profilo SPECIFICHE TECNICHE: sirena di tipo piezo-elettronica multitono, protezione IP65. Sirena e lampeggiante con comando separato **LV** Installazione.	1 cad	144,24€	114,03€	6,85%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L4200.Za000.0525.-	**OPERA:** Segnalatore acustico, sirena di materiale generico; funzione: segnalatore ottico; impiego: impianti di rivelazione incendio | ambienti interni; tensione di alimentazione cc [V] = 17 ÷ 60. Incluso: trimmer per la regolazione del volume, lampeggiante e base ad alto profilo. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: sirena di tipo piezo-elettronica multitono, predisposta per il fissaggio di base per sensore ad interasse [mm] = 64mm, protezione IP21. Sirena e lampeggiante con comando separato. **OP** Segnalatore acustico, sirena di materiale generico; funzione: segnalatore ottico; impiego: impianti di rivelazione incendio | ambienti interni; tensione di alimentazione cc [V] = 17 ÷ 60. Incluso: trimmer per la regolazione del volume, lampeggiante e base ad alto profilo. SPECIFICHE TECNICHE: sirena di tipo piezo-elettronica multitono, predisposta per il fissaggio di base per sensore ad interasse [mm] = 64mm, protezione IP21. Sirena e lampeggiante con comando separato. **RM** Segnalatore acustico sirena di materiale generico; funzione: segnalatore ottico; impiego: impianti di rivelazione incendio | ambienti interni; tensione di alimentazione cc [V] = 17 ÷ 60. Incluso: trimmer per la regolazione del volume, lampeggiante e base ad alto profilo SPECIFICHE TECNICHE: sirena di tipo piezo-elettronica multitono, predisposta per il fissaggio di base per sensore ad interasse [mm] = 64mm, protezione IP21. Sirena e lampeggiante con comando separato **LV** Installazione.	1 cad	73,68€	58,24€	6,70%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L4200.Za000.0750.-	**OPERA:** Segnalatore acustico, suoneria di materiale generico; impiego: impianti di rivelazione incendio; tensione di alimentazione [V] = 24/220. **LAVORO:** Installazione. **OP** Segnalatore acustico, suoneria di materiale generico; impiego: impianti di rivelazione incendio; tensione di alimentazione [V] = 24/220. **RM** Segnalatore acustico suoneria di materiale generico; impiego: impianti di rivelazione incendio; tensione di alimentazione [V] = 24/220 **LV** Installazione.	1 cad	28,52€	22,55€	43,28%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L4200.Za000.0755.-	**OPERA:** Segnalatore acustico, suoneria di materiale generico; geometria: modulare; impiego: impianti di rivelazione incendio; tensione di alimentazione ca [V] = 12/24/220. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: installazione in quadri modulari. **OP** Segnalatore acustico, suoneria di materiale generico; geometria: modulare; impiego: impianti di rivelazione incendio; tensione di alimentazione ca [V] = 12/24/220. SPECIFICHE TECNICHE: installazione in quadri modulari. **RM** Segnalatore acustico suoneria di materiale generico; geometria: modulare; impiego: impianti di rivelazione incendio; tensione di alimentazione ca [V] = 12/24/220 SPECIFICHE TECNICHE: installazione in quadri modulari **LV** Installazione.	1 cad	30,39€	24,03€	40,62%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.L4200.Za000.0760.-	**OPERA:** Segnalatore acustico, suoneria di materiale generico; impiego: impianti di rivelazione incendio; tensione di alimentazione [V] = 24/220. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: per supporti predisposti. **OP** Segnalatore acustico, suoneria di materiale generico; impiego: impianti di rivelazione incendio; tensione di alimentazione [V] = 24/220. SPECIFICHE TECNICHE: per supporti predisposti. **RM** Segnalatore acustico suoneria di materiale generico; impiego: impianti di rivelazione incendio; tensione di alimentazione [V] = 24/220 SPECIFICHE TECNICHE: per supporti predisposti **LV** Installazione.	1 cad	21,53€	17,02€	57,33%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.L7400.Za001.0000.-	**OPERA:** Gruppo di attacco motopompa, VVF UNI 70; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: estremità filettate; funzione: pompaggio acqua da autopompa; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; n° idranti [-] = 1. Incluso: saracinesca; valvola di ritegno; valvola di sicurezza; rubinetti idranti. **LAVORO:** Installazione. **OP** Gruppo di attacco motopompa, VVF UNI 70; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: estremità filettate; funzione: pompaggio acqua da autopompa; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; n° idranti [-] = 1. Incluso: saracinesca; valvola di ritegno; valvola di sicurezza; rubinetti idranti. **RM** Gruppo di attacco motopompa VVF UNI 70; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: estremità filettate; funzione: pompaggio acqua da autopompa; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; n° idranti [-] = 1. Incluso: saracinesca; valvola di ritegno; valvola di sicurezza; rubinetti idranti **LV** Installazione.	1 cad	378,43€	299,16€	41,75%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L7400.Za001.0005.-	**OPERA:** Gruppo di attacco motopompa, VVF UNI 70; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: estremità filettate; funzione: pompaggio acqua da autopompa; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; n° idranti [-] = 2. Incluso: saracinesca; valvola di ritegno; valvola di sicurezza; rubinetti idranti. **LAVORO:** Installazione. **OP** Gruppo di attacco motopompa, VVF UNI 70; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: estremità filettate; funzione: pompaggio acqua da autopompa; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; n° idranti [-] = 2. Incluso: saracinesca; valvola di ritegno; valvola di sicurezza; rubinetti idranti. **RM** Gruppo di attacco motopompa VVF UNI 70; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: estremità filettate; funzione: pompaggio acqua da autopompa; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; n° idranti [-] = 2. Incluso: saracinesca; valvola di ritegno; valvola di sicurezza; rubinetti idranti **LV** Installazione.	1 cad	428,34€	338,61€	36,88%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L7400.Za001.0010.-	**OPERA:** Gruppo di attacco motopompa, VVF UNI 70; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: estremità filettate; funzione: pompaggio acqua da autopompa; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; n° idranti [-] = 1. Incluso: saracinesca; valvola di ritegno; valvola di sicurezza; rubinetti idranti. **LAVORO:** Installazione. **OP** Gruppo di attacco motopompa, VVF UNI 70; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: estremità filettate; funzione: pompaggio acqua da autopompa; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; n° idranti [-] = 1. Incluso: saracinesca; valvola di ritegno; valvola di sicurezza; rubinetti idranti. **RM** Gruppo di attacco motopompa VVF UNI 70; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: estremità filettate; funzione: pompaggio acqua da autopompa; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; n° idranti [-] = 1. Incluso: saracinesca; valvola di ritegno; valvola di sicurezza; rubinetti idranti **LV** Installazione.	1 cad	444,99€	351,77€	35,50%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L7400.Za001.0015.-	**OPERA:** Gruppo di attacco motopompa, VVF UNI 70; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: estremità filettate; funzione: pompaggio acqua da autopompa; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; n° idranti [-] = 2. Incluso: saracinesca; valvola di ritegno; valvola di sicurezza; rubinetti idranti. **LAVORO:** Installazione. **OP** Gruppo di attacco motopompa, VVF UNI 70; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: estremità filettate; funzione: pompaggio acqua da autopompa; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; n° idranti [-] = 2. Incluso: saracinesca; valvola di ritegno; valvola di sicurezza; rubinetti idranti. **RM** Gruppo di attacco motopompa VVF UNI 70; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: estremità filettate; funzione: pompaggio acqua da autopompa; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; n° idranti [-] = 2. Incluso: saracinesca; valvola di ritegno; valvola di sicurezza; rubinetti idranti **LV** Installazione.	1 cad	514,15€	406,44€	30,73%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L7400.Za001.0020.-	**OPERA:** Gruppo di attacco motopompa, VVF UNI 70; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: estremità flangiate; funzione: pompaggio acqua da autopompa; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; n° idranti [-] = 1. Incluso: saracinesca; valvola di ritegno; valvola di sicurezza; rubinetti idranti. **LAVORO:** Installazione. **OP** Gruppo di attacco motopompa, VVF UNI 70; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: estremità flangiate; funzione: pompaggio acqua da autopompa; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; n° idranti [-] = 1. Incluso: saracinesca; valvola di ritegno; valvola di sicurezza; rubinetti idranti. **RM** Gruppo di attacco motopompa VVF UNI 70; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: estremità flangiate; funzione: pompaggio acqua da autopompa; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; n° idranti [-] = 1. Incluso: saracinesca; valvola di ritegno; valvola di sicurezza; rubinetti idranti **LV** Installazione.	1 cad	409,97€	324,09€	38,54%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L7400.Za001.0025.-	**OPERA:** Gruppo di attacco motopompa, VVF UNI 70; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: estremità flangiate; funzione: pompaggio acqua da autopompa; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; n° idranti [-] = 2. Incluso: saracinesca; valvola di ritegno; valvola di sicurezza; rubinetti idranti. **LAVORO:** Installazione. **OP** Gruppo di attacco motopompa, VVF UNI 70; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: estremità flangiate; funzione: pompaggio acqua da autopompa; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; n° idranti [-] = 2. Incluso: saracinesca; valvola di ritegno; valvola di sicurezza; rubinetti idranti. **RM** Gruppo di attacco motopompa VVF UNI 70; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: estremità flangiate; funzione: pompaggio acqua da autopompa; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; n° idranti [-] = 2. Incluso: saracinesca; valvola di ritegno; valvola di sicurezza; rubinetti idranti **LV** Installazione.	1 cad	451,97€	357,29€	34,96%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L7400.Za001.0030.-	**OPERA:** Gruppo di attacco motopompa, VVF UNI 70; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: estremità flangiate; funzione: pompaggio acqua da autopompa; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; n° idranti [-] = 1. Incluso: saracinesca; valvola di ritegno; valvola di sicurezza; rubinetti idranti. **LAVORO:** Installazione. **OP** Gruppo di attacco motopompa, VVF UNI 70; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: estremità flangiate; funzione: pompaggio acqua da autopompa; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; n° idranti [-] = 1. Incluso: saracinesca; valvola di ritegno; valvola di sicurezza; rubinetti idranti. **RM** Gruppo di attacco motopompa VVF UNI 70; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: estremità flangiate; funzione: pompaggio acqua da autopompa; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; n° idranti [-] = 1. Incluso: saracinesca; valvola di ritegno; valvola di sicurezza; rubinetti idranti **LV** Installazione.	1 cad	484,39€	382,91€	32,62%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.L7400.Za001.0035.-	**OPERA:** Gruppo di attacco motopompa, VVF UNI 70; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: estremità flangiate; funzione: pompaggio acqua da autopompa; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; n° idranti [-] = 2. Incluso: saracinesca; valvola di ritegno; valvola di sicurezza; rubinetti idranti. **LAVORO:** Installazione. **OP** Gruppo di attacco motopompa, VVF UNI 70; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: estremità flangiate; funzione: pompaggio acqua da autopompa; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; n° idranti [-] = 2. Incluso: saracinesca; valvola di ritegno; valvola di sicurezza; rubinetti idranti. **RM** Gruppo di attacco motopompa VVF UNI 70; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: estremità flangiate; funzione: pompaggio acqua da autopompa; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; n° idranti [-] = 2. Incluso: saracinesca; valvola di ritegno; valvola di sicurezza; rubinetti idranti **LV** Installazione.	1 cad	553,53€	437,57€	28,54%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L7400.Za001.0040.-	**OPERA:** Gruppo di attacco motopompa, VVF UNI 70; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: estremità flangiate; funzione: pompaggio acqua da autopompa; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; n° idranti [-] = 2. Incluso: saracinesca; valvola di ritegno; valvola di sicurezza; rubinetti idranti. **LAVORO:** Installazione. **OP** Gruppo di attacco motopompa, VVF UNI 70; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: estremità flangiate; funzione: pompaggio acqua da autopompa; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; n° idranti [-] = 2. Incluso: saracinesca; valvola di ritegno; valvola di sicurezza; rubinetti idranti. **RM** Gruppo di attacco motopompa VVF UNI 70; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: estremità flangiate; funzione: pompaggio acqua da autopompa; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; n° idranti [-] = 2. Incluso: saracinesca; valvola di ritegno; valvola di sicurezza; rubinetti idranti **LV** Installazione.	1 cad	1.063,94€	841,06€	14,85%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L7400.Za001.0045.-	**OPERA:** Gruppo di attacco motopompa, VVF UNI 70; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: estremità flangiate; funzione: pompaggio acqua da autopompa; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; n° idranti [-] = 3. Incluso: saracinesca; valvola di ritegno; valvola di sicurezza; rubinetti idranti. **LAVORO:** Installazione. **OP** Gruppo di attacco motopompa, VVF UNI 70; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: estremità flangiate; funzione: pompaggio acqua da autopompa; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; n° idranti [-] = 3. Incluso: saracinesca; valvola di ritegno; valvola di sicurezza; rubinetti idranti. **RM** Gruppo di attacco motopompa VVF UNI 70; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: estremità flangiate; funzione: pompaggio acqua da autopompa; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; n° idranti [-] = 3. Incluso: saracinesca; valvola di ritegno; valvola di sicurezza; rubinetti idranti **LV** Installazione.	1 cad	1.182,12€	934,48€	13,36%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L7400.Za001.0050.-	**OPERA:** Gruppo di attacco motopompa, VVF UNI 70; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: estremità flangiate; funzione: pompaggio acqua da autopompa; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; n° idranti [-] = 4. Incluso: saracinesca; valvola di ritegno; valvola di sicurezza; rubinetti idranti. **LAVORO:** Installazione. **OP** Gruppo di attacco motopompa, VVF UNI 70; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: estremità flangiate; funzione: pompaggio acqua da autopompa; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; n° idranti [-] = 4. Incluso: saracinesca; valvola di ritegno; valvola di sicurezza; rubinetti idranti. **RM** Gruppo di attacco motopompa VVF UNI 70; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: estremità flangiate; funzione: pompaggio acqua da autopompa; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; n° idranti [-] = 4. Incluso: saracinesca; valvola di ritegno; valvola di sicurezza; rubinetti idranti **LV** Installazione.	1 cad	1.260,92€	996,77€	12,53%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L7400.Za001.0055.-	**OPERA:** Gruppo di attacco motopompa, VVF UNI 70; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: estremità flangiate; funzione: pompaggio acqua da autopompa; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; n° idranti [-] = 2. Incluso: saracinesca; valvola di ritegno; valvola di sicurezza; rubinetti idranti. **LAVORO:** Installazione. **OP** Gruppo di attacco motopompa, VVF UNI 70; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: estremità flangiate; funzione: pompaggio acqua da autopompa; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; n° idranti [-] = 2. Incluso: saracinesca; valvola di ritegno; valvola di sicurezza; rubinetti idranti. **RM** Gruppo di attacco motopompa VVF UNI 70; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: estremità flangiate; funzione: pompaggio acqua da autopompa; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; n° idranti [-] = 2. Incluso: saracinesca; valvola di ritegno; valvola di sicurezza; rubinetti idranti **LV** Installazione.	1 cad	1.206,62€	953,85€	13,09%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L7400.Za001.0060.-	**OPERA:** Gruppo di attacco motopompa, VVF UNI 70; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: estremità flangiate; funzione: pompaggio acqua da autopompa; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; n° idranti [-] = 3. Incluso: saracinesca; valvola di ritegno; valvola di sicurezza; rubinetti idranti. **LAVORO:** Installazione. **OP** Gruppo di attacco motopompa, VVF UNI 70; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: estremità flangiate; funzione: pompaggio acqua da autopompa; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; n° idranti [-] = 3. Incluso: saracinesca; valvola di ritegno; valvola di sicurezza; rubinetti idranti. **RM** Gruppo di attacco motopompa VVF UNI 70; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: estremità flangiate; funzione: pompaggio acqua da autopompa; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; n° idranti [-] = 3. Incluso: saracinesca; valvola di ritegno; valvola di sicurezza; rubinetti idranti **LV** Installazione.	1 cad	1.420,23€	1.122,71€	11,12%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L7400.Za001.0065.-	**OPERA:** Gruppo di attacco motopompa, VVF UNI 70; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: estremità flangiate; funzione: pompaggio acqua da autopompa; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; n° idranti [-] = 4. Incluso: saracinesca; valvola di ritegno; valvola di sicurezza; rubinetti idranti. **LAVORO:** Installazione. **OP** Gruppo di attacco motopompa, VVF UNI 70; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: estremità flangiate; funzione: pompaggio acqua da autopompa; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; n° idranti [-] = 4. Incluso: saracinesca; valvola di ritegno; valvola di sicurezza; rubinetti idranti. **RM** Gruppo di attacco motopompa VVF UNI 70; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: estremità flangiate; funzione: pompaggio acqua da autopompa; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; n° idranti [-] = 4. Incluso: saracinesca; valvola di ritegno; valvola di sicurezza; rubinetti idranti **LV** Installazione.	1 cad	1.510,43€	1.194,02€	10,46%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L7400.Za001.0070.-	**OPERA:** Gruppo di attacco motopompa, VVF UNI 70; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: estremità filettate; funzione: pompaggio acqua da autopompa; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; n° idranti [-] = 1. Incluso: saracinesca; valvola di ritegno; valvola di sicurezza; rubinetti idranti. **LAVORO:** Installazione. **OP** Gruppo di attacco motopompa, VVF UNI 70; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: estremità filettate; funzione: pompaggio acqua da autopompa; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; n° idranti [-] = 1. Incluso: saracinesca; valvola di ritegno; valvola di sicurezza; rubinetti idranti. **RM** Gruppo di attacco motopompa VVF UNI 70; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: estremità filettate; funzione: pompaggio acqua da autopompa; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; n° idranti [-] = 1. Incluso: saracinesca; valvola di ritegno; valvola di sicurezza; rubinetti idranti **LV** Installazione.	1 cad	297,03€	234,81€	53,19%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L7400.Za001.0075.-	**OPERA:** Gruppo di attacco motopompa, VVF UNI 70; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: estremità filettate; funzione: pompaggio acqua da autopompa; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; n° idranti [-] = 1. Incluso: saracinesca; valvola di ritegno; valvola di sicurezza; rubinetti idranti. **LAVORO:** Installazione. **OP** Gruppo di attacco motopompa, VVF UNI 70; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: estremità filettate; funzione: pompaggio acqua da autopompa; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; n° idranti [-] = 1. Incluso: saracinesca; valvola di ritegno; valvola di sicurezza; rubinetti idranti. **RM** Gruppo di attacco motopompa VVF UNI 70; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: estremità filettate; funzione: pompaggio acqua da autopompa; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; n° idranti [-] = 1. Incluso: saracinesca; valvola di ritegno; valvola di sicurezza; rubinetti idranti **LV** Installazione.	1 cad	323,30€	255,57€	48,87%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.L7400.Za001.0080.-	**OPERA:** Gruppo di attacco motopompa, VVF UNI 70; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: estremità flangiate; funzione: pompaggio acqua da autopompa; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; n° idranti [-] = 1. Incluso: saracinesca; valvola di ritegno; valvola di sicurezza; rubinetti idranti. **LAVORO:** Installazione. **OP** Gruppo di attacco motopompa, VVF UNI 70; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: estremità flangiate; funzione: pompaggio acqua da autopompa; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; n° idranti [-] = 1. Incluso: saracinesca; valvola di ritegno; valvola di sicurezza; rubinetti idranti. **RM** Gruppo di attacco motopompa VVF UNI 70; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: estremità flangiate; funzione: pompaggio acqua da autopompa; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; n° idranti [-] = 1. Incluso: saracinesca; valvola di ritegno; valvola di sicurezza; rubinetti idranti **LV** Installazione.	1 cad	339,91€	268,70€	46,48%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L7400.Za001.0085.-	**OPERA:** Gruppo di attacco motopompa, VVF UNI 70; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: estremità flangiate; funzione: pompaggio acqua da autopompa; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; n° idranti [-] = 1. Incluso: saracinesca; valvola di ritegno; valvola di sicurezza; rubinetti idranti. **LAVORO:** Installazione. **OP** Gruppo di attacco motopompa, VVF UNI 70; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: estremità flangiate; funzione: pompaggio acqua da autopompa; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; n° idranti [-] = 1. Incluso: saracinesca; valvola di ritegno; valvola di sicurezza; rubinetti idranti. **RM** Gruppo di attacco motopompa VVF UNI 70; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: estremità flangiate; funzione: pompaggio acqua da autopompa; impiego: impianto antincendio ad idranti; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; n° idranti [-] = 1. Incluso: saracinesca; valvola di ritegno; valvola di sicurezza; rubinetti idranti **LV** Installazione.	1 cad	353,07€	279,10€	44,75%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.L7405.Sb041.0000.-	**OPERA:** Collettore, di distribuzione di lega ferrosa acciaio zincato API 5L; geometria: schedula 40; funzione: distribuzione gas HFC 125; impiego: impianti antincendio a gas HFC 125; diametro nominale (Ø) [mm] = 25. Incluso: attacco per batteria bombole; attacco per valvola di sicurezza; attacchi di mandata; raccorderia; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prezzo riferito per ogni attacco di mandata. **OP** Collettore, di distribuzione di lega ferrosa acciaio zincato API 5L; geometria: schedula 40; funzione: distribuzione gas HFC 125; impiego: impianti antincendio a gas HFC 125; diametro nominale (Ø) [mm] = 25. Incluso: attacco per batteria bombole; attacco per valvola di sicurezza; attacchi di mandata; raccorderia; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: prezzo riferito per ogni attacco di mandata. **RM** Collettore antincendio di distribuzione di lega ferrosa acciaio zincato API 5L; geometria: schedula 40; funzione: distribuzione gas HFC 125; impiego: impianti antincendio a gas HFC 125; diametro nominale (Ø) [mm] = 25. Incluso: attacco per batteria bombole; attacco per valvola di sicurezza; attacchi di mandata; raccorderia; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: prezzo riferito per ogni attacco di mandata **LV** Installazione.	1 cad	73,11€	57,79€	16,21%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L7405.Sb041.0005.-	**OPERA:** Collettore, di distribuzione di lega ferrosa acciaio zincato API 5L; geometria: schedula 40; funzione: distribuzione gas HFC 125; impiego: impianti antincendio a gas HFC 125; diametro nominale (Ø) [mm] = 40. Incluso: attacco per batteria bombole; attacco per valvola di sicurezza; attacchi di mandata; raccorderia; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prezzo riferito per ogni attacco di mandata. **OP** Collettore, di distribuzione di lega ferrosa acciaio zincato API 5L; geometria: schedula 40; funzione: distribuzione gas HFC 125; impiego: impianti antincendio a gas HFC 125; diametro nominale (Ø) [mm] = 40. Incluso: attacco per batteria bombole; attacco per valvola di sicurezza; attacchi di mandata; raccorderia; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: prezzo riferito per ogni attacco di mandata. **RM** Collettore antincendio di distribuzione di lega ferrosa acciaio zincato API 5L; geometria: schedula 40; funzione: distribuzione gas HFC 125; impiego: impianti antincendio a gas HFC 125; diametro nominale (Ø) [mm] = 40. Incluso: attacco per batteria bombole; attacco per valvola di sicurezza; attacchi di mandata; raccorderia; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: prezzo riferito per ogni attacco di mandata **LV** Installazione.	1 cad	94,48€	74,69€	16,72%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L7405.Sb041.0010.-	**OPERA:** Collettore, di distribuzione di lega ferrosa acciaio zincato API 5L; geometria: schedula 40; funzione: distribuzione gas HFC 125; impiego: impianti antincendio a gas HFC 125; diametro nominale (Ø) [mm] = 50. Incluso: attacco per batteria bombole; attacco per valvola di sicurezza; attacchi di mandata; raccorderia; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prezzo riferito per ogni attacco di mandata. **OP** Collettore, di distribuzione di lega ferrosa acciaio zincato API 5L; geometria: schedula 40; funzione: distribuzione gas HFC 125; impiego: impianti antincendio a gas HFC 125; diametro nominale (Ø) [mm] = 50. Incluso: attacco per batteria bombole; attacco per valvola di sicurezza; attacchi di mandata; raccorderia; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: prezzo riferito per ogni attacco di mandata. **RM** Collettore antincendio di distribuzione di lega ferrosa acciaio zincato API 5L; geometria: schedula 40; funzione: distribuzione gas HFC 125; impiego: impianti antincendio a gas HFC 125; diametro nominale (Ø) [mm] = 50. Incluso: attacco per batteria bombole; attacco per valvola di sicurezza; attacchi di mandata; raccorderia; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: prezzo riferito per ogni attacco di mandata **LV** Installazione.	1 cad	120,10€	94,94€	13,15%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L7405.Sb041.0015.-	**OPERA:** Collettore, di distribuzione di lega ferrosa acciaio zincato API 5L; geometria: schedula 40; funzione: distribuzione gas HFC 125; impiego: impianti antincendio a gas HFC 125; diametro nominale (Ø) [mm] = 65. Incluso: attacco per batteria bombole; attacco per valvola di sicurezza; attacchi di mandata; raccorderia; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prezzo riferito per ogni attacco di mandata. **OP** Collettore, di distribuzione di lega ferrosa acciaio zincato API 5L; geometria: schedula 40; funzione: distribuzione gas HFC 125; impiego: impianti antincendio a gas HFC 125; diametro nominale (Ø) [mm] = 65. Incluso: attacco per batteria bombole; attacco per valvola di sicurezza; attacchi di mandata; raccorderia; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: prezzo riferito per ogni attacco di mandata. **RM** Collettore antincendio di distribuzione di lega ferrosa acciaio zincato API 5L; geometria: schedula 40; funzione: distribuzione gas HFC 125; impiego: impianti antincendio a gas HFC 125; diametro nominale (Ø) [mm] = 65. Incluso: attacco per batteria bombole; attacco per valvola di sicurezza; attacchi di mandata; raccorderia; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: prezzo riferito per ogni attacco di mandata **LV** Installazione.	1 cad	242,79€	191,93€	13,01%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L7405.Sb041.0020.-	**OPERA:** Collettore, di distribuzione di lega ferrosa acciaio zincato API 5L; geometria: schedula 40; funzione: distribuzione gas HFC 125; impiego: impianti antincendio a gas HFC 125; diametro nominale (Ø) [mm] = 80. Incluso: attacco per batteria bombole; attacco per valvola di sicurezza; attacchi di mandata; raccorderia; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prezzo riferito per ogni attacco di mandata. **OP** Collettore, di distribuzione di lega ferrosa acciaio zincato API 5L; geometria: schedula 40; funzione: distribuzione gas HFC 125; impiego: impianti antincendio a gas HFC 125; diametro nominale (Ø) [mm] = 80. Incluso: attacco per batteria bombole; attacco per valvola di sicurezza; attacchi di mandata; raccorderia; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: prezzo riferito per ogni attacco di mandata. **RM** Collettore antincendio di distribuzione di lega ferrosa acciaio zincato API 5L; geometria: schedula 40; funzione: distribuzione gas HFC 125; impiego: impianti antincendio a gas HFC 125; diametro nominale (Ø) [mm] = 80. Incluso: attacco per batteria bombole; attacco per valvola di sicurezza; attacchi di mandata; raccorderia; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: prezzo riferito per ogni attacco di mandata **LV** Installazione.	1 cad	449,41€	355,26€	7,03%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.L7405.Sb041.0025.-	**OPERA:** Collettore, di distribuzione di lega ferrosa acciaio zincato API 5L; geometria: schedula 40; funzione: distribuzione gas HFC 125; impiego: impianti antincendio a gas HFC 125; diametro nominale (Ø) [mm] = 100. Incluso: attacco per batteria bombole; attacco per valvola di sicurezza; attacchi di mandata; raccorderia; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prezzo riferito per ogni attacco di mandata. **OP** Collettore, di distribuzione di lega ferrosa acciaio zincato API 5L; geometria: schedula 40; funzione: distribuzione gas HFC 125; impiego: impianti antincendio a gas HFC 125; diametro nominale (Ø) [mm] = 100. Incluso: attacco per batteria bombole; attacco per valvola di sicurezza; attacchi di mandata; raccorderia; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: prezzo riferito per ogni attacco di mandata. **RM** Collettore antincendio di distribuzione di lega ferrosa acciaio zincato API 5L; geometria: schedula 40; funzione: distribuzione gas HFC 125; impiego: impianti antincendio a gas HFC 125; diametro nominale (Ø) [mm] = 100. Incluso: attacco per batteria bombole; attacco per valvola di sicurezza; attacchi di mandata; raccorderia; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: prezzo riferito per ogni attacco di mandata **LV** Installazione.	1 cad	494,89€	391,22€	6,38%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L7405.Sb041.0030.-	**OPERA:** Collettore, di distribuzione di lega ferrosa acciaio zincato API 5L; geometria: schedula 40; funzione: distribuzione gas HFC 125; impiego: impianti antincendio a gas HFC 125; diametro nominale (Ø) [mm] = 150. Incluso: attacco per batteria bombole; attacco per valvola di sicurezza; attacchi di mandata; raccorderia; staffaggi. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: prezzo riferito per ogni attacco di mandata. **OP** Collettore, di distribuzione di lega ferrosa acciaio zincato API 5L; geometria: schedula 40; funzione: distribuzione gas HFC 125; impiego: impianti antincendio a gas HFC 125; diametro nominale (Ø) [mm] = 150. Incluso: attacco per batteria bombole; attacco per valvola di sicurezza; attacchi di mandata; raccorderia; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: prezzo riferito per ogni attacco di mandata. **RM** Collettore antincendio di distribuzione di lega ferrosa acciaio zincato API 5L; geometria: schedula 40; funzione: distribuzione gas HFC 125; impiego: impianti antincendio a gas HFC 125; diametro nominale (Ø) [mm] = 150. Incluso: attacco per batteria bombole; attacco per valvola di sicurezza; attacchi di mandata; raccorderia; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: prezzo riferito per ogni attacco di mandata **LV** Installazione.	1 cad	641,30€	506,96€	9,24%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.L7435.Za001.0000.-	**OPERA:** Connettore, Switch ethernet; funzione: collegamento nodi fisici da monitorare. **LAVORO:** Installazione. Incluso: configurazione. **OP** Connettore, Switch ethernet; funzione: collegamento nodi fisici da monitorare. **RM** Switch di rete per Gigabite Ethernet; funzione: power over ethernet (PoE); impiego: telecamere IP	ambienti ordinari; temperatura di esercizio [°C] = 0 ÷ 50 SPECIFICHE TECNICHE: con funzionalità PoE per telecamere IP con porte GigE per connessioni NVR / Server, adatto per utilizzi in ambienti ordinari. Dotato di 8-Port 10/100 / 1000Base,T RJ-45 con IEEE 802.3AF (8 PORTE 15,4W) / 802.3 AT (4 PORTE 30W) PoE Iniettore. Potenza totale POE fino a 150W- Slot a due porte 100 / 1000Base-X mini-GBIC / SFP(FIBRA OTTICA), rilevamento automatico di tipo SFP - 1x interfaccia RS-232 DB9 per la gestione e l'impostazione di base. Gestione della riga di comando Web-based, telnet, SSH, SSL e console, gestione della sicurezza degli indirizzi IP per prevenire intrusi non autorizzati. L'autenticazione di accesso RADIUS / TACACS + - Conforme agli standard IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3af e IEEE 802.3at. Supporta modalità di auto-negotiation e half-duplex / full-duplex per tutti i 10Base-T / 100Base-TX e 1000Base-T. Previene la perdita di pacchetti con gruppi di back-pressure (half-duplex) e IEEE 802.3x controlli di flusso (full-duplex) di frame, da 4K VLAN ID - Elenco di controllo degli accessi basato su IP (ACL), Elenco di controllo degli accessi basato su MAC, Origine indirizzo MAC / IP di origine. Ingresso / uscita controllo larghezza di banda su ogni porta. Supporta la modalità di query IGMP Snooping v1, v2 e v3, per l'applicazione multimediale multicast e la registrazione Multicast VLAN - Alimentazione interna. Port mirroring per monitorare il traffico in entrata o in uscita su una porta particolare. Supporta LLDP per consentire l'interruttore a consigliare la sua identificazione e capacità sulla LAN - IPv4 e IPv6 Indirizzo IP / NTP / DNS gestione. La tecnologia di diagnostica a cavo fornisce il meccanismo per rilevare e segnalare eventuali problemi di cablaggio **LV** Installazione. Incluso: configurazione.	1 cad	1.185,13€	936,86€	9,43%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L7435.Za001.0250.-	**OPERA:** Connettore, jack; funzione: disinserire le chiamate di segnalazione. Incluso: chiave. **LAVORO:** Installazione. **OP** Connettore, jack; funzione: disinserire le chiamate di segnalazione. Incluso: chiave. **RM** Connettore jack; funzione: disinserire le chiamate di segnalazione. Incluso: chiave **LV** Installazione.	1 cad	10,65€	8,42€	46,36%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.L7440.Za000.0000.a	**OPERA:** Quadro elettrico di materiale generico; funzione: prevenzione antincendio; impiego: impianto antincendio; alimentazione [V] = 230. Incluso: orologi programmabili, pannello touch screen da 5,7 pollici, relè da 10 A. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: risparmio energetico, mediante la disattivazione automatica degli impianti elettrici nei periodi di inutilizzo, 10 orologi, 10 relè, possibilità di effettuare 30 programmazioni giornaliere per ogni giorno della settimana, possibilità di attivare e disattivare ogni orologio mediante i circuiti di comando degli impianti al fine di non creare disagi agli utilizzatori. **OP** Quadro elettrico di materiale generico; funzione: prevenzione antincendio; impiego: impianto antincendio; alimentazione [V] = 230. Incluso: orologi programmabili, pannello touch screen da 5,7 pollici, relè da 10 A. SPECIFICHE TECNICHE: risparmio energetico, mediante la disattivazione automatica degli impianti elettrici nei periodi di inutilizzo, 10 orologi, 10 relè, possibilità di effettuare 30 programmazioni giornaliere per ogni giorno della settimana, possibilità di attivare e disattivare ogni orologio mediante i circuiti di comando degli impianti al fine di non creare disagi agli utilizzatori. **RM** Quadro elettrico di materiale generico; funzione: prevenzione antincendio; impiego: impianto antincendio; alimentazione [V] = 230. Componente: relè, . Incluso: orologi programmabili, pannello touch screen da 5,7 pollici, relè da 10 A SPECIFICHE TECNICHE: risparmio energetico, mediante la disattivazione automatica degli impianti elettrici nei periodi di inutilizzo, 10 orologi, 10 relè, possibilità di effettuare 30 programmazioni giornaliere per ogni giorno della settimana, possibilità di attivare e disattivare ogni orologio mediante i circuiti di comando degli impianti al fine di non creare disagi agli utilizzatori **LV** Installazione.	1 cad	2.570,29€	2.031,85€	15,37%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L7440.Za000.0000.b	**OPERA:** Quadro elettrico di materiale generico; funzione: prevenzione antincendio; impiego: impianto antincendio; alimentazione [V] = 230. Incluso: orologi programmabili, pannello touch screen da 5,7 pollici, relè da 10 A. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: risparmio energetico, mediante la disattivazione automatica degli impianti elettrici nei periodi di inutilizzo, 10 orologi, 10 relè, possibilità di effettuare 30 programmazioni giornaliere per ogni giorno della settimana, possibilità di attivare e disattivare ogni orologio mediante i circuiti di comando degli impianti al fine di non creare disagi agli utilizzatori. **OP** Quadro elettrico di materiale generico; funzione: prevenzione antincendio; impiego: impianto antincendio; alimentazione [V] = 230. Incluso: orologi programmabili, pannello touch screen da 5,7 pollici, relè da 10 A. SPECIFICHE TECNICHE: risparmio energetico, mediante la disattivazione automatica degli impianti elettrici nei periodi di inutilizzo, 10 orologi, 10 relè, possibilità di effettuare 30 programmazioni giornaliere per ogni giorno della settimana, possibilità di attivare e disattivare ogni orologio mediante i circuiti di comando degli impianti al fine di non creare disagi agli utilizzatori. **RM** Quadro elettrico di materiale generico; funzione: prevenzione antincendio; impiego: impianto antincendio; alimentazione [V] = 230. Componente: relè, . Incluso: orologi programmabili, pannello touch screen da 5,7 pollici, relè da 10 A SPECIFICHE TECNICHE: risparmio energetico, mediante la disattivazione automatica degli impianti elettrici nei periodi di inutilizzo, 10 orologi, 10 relè, possibilità di effettuare 30 programmazioni giornaliere per ogni giorno della settimana, possibilità di attivare e disattivare ogni orologio mediante i circuiti di comando degli impianti al fine di non creare disagi agli utilizzatori **LV** Installazione.	1 cad	3.229,13€	2.552,67€	12,23%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.L7450.Za001.0000.-	**OPERA:** Antenna, esterna; funzione: installazione dispositivo GSM senza copertura; impiego: sistema bidirezionale di comunicazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: consente di posizionare il dispositivo GSM anche in locali privi di copertura GSM, tramite la remotizzazione dell'antenna GSM in posizione con segnale disponibile; è necessario solo in caso di assenza di copertura GSM. **OP** Antenna, esterna; funzione: installazione dispositivo GSM senza copertura; impiego: sistema bidirezionale di comunicazione. SPECIFICHE TECNICHE: consente di posizionare il dispositivo GSM anche in locali privi di copertura GSM, tramite la remotizzazione dell'antenna GSM in posizione con segnale disponibile; è necessario solo in caso di assenza di copertura GSM. **RM** Antenna, esterna; funzione: installazione dispositivo GSM senza copertura; impiego: sistema bidirezionale di comunicazione. SPECIFICHE TECNICHE: consente di posizionare il dispositivo GSM anche in locali privi di copertura GSM, tramite la remotizzazione dell'antenna GSM in posizione con segnale disponibile; è necessario solo in caso di assenza di copertura GSM. **LV** Installazione.	1 cad	161,24€	127,46€	15,31%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8000.Sb001.0000.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riserva idrica; impiego: impianto antincendio; pressione di bollo [bar] = 12; capacità utile [m³] ≤ 20. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da interro; rivestito internamente ed esternamente. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riserva idrica; impiego: impianto antincendio; pressione di bollo [bar] = 12; capacità utile [m³] ≤ 20. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da interro; rivestito internamente ed esternamente. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riserva idrica; impiego: impianto antincendio; capacità utile [m³] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da interro; rivestito internamente ed esternamente **LV** Installazione.	1 m³	335,03€	264,84€	4,16%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8000.Sb001.0005.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riserva idrica; impiego: impianto antincendio; pressione di bollo [bar] = 12; capacità utile [m³] = 20,01 ÷ 25. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da interro; rivestito internamente ed esternamente. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riserva idrica; impiego: impianto antincendio; pressione di bollo [bar] = 12; capacità utile [m³] = 20,01 ÷ 25. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da interro; rivestito internamente ed esternamente. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riserva idrica; impiego: impianto antincendio; capacità utile [m³] = 20,01 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da interro; rivestito internamente ed esternamente **LV** Installazione.	1 m³	291,65€	230,56€	3,89%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8000.Sb001.0010.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riserva idrica; impiego: impianto antincendio; pressione di bollo [bar] = 12; capacità utile [m³] = 25,01 ÷ 30. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da interro; rivestito internamente ed esternamente. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riserva idrica; impiego: impianto antincendio; pressione di bollo [bar] = 12; capacità utile [m³] = 25,01 ÷ 30. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da interro; rivestito internamente ed esternamente. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riserva idrica; impiego: impianto antincendio; capacità utile [m³] = 25,01 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da interro; rivestito internamente ed esternamente **LV** Installazione.	1 m³	264,10€	208,77€	3,13%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8000.Sb001.0015.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riserva idrica; impiego: impianto antincendio; pressione di bollo [bar] = 12; capacità utile [m³] = 30,01 ÷ 35. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da interro; rivestito internamente ed esternamente. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riserva idrica; impiego: impianto antincendio; pressione di bollo [bar] = 12; capacità utile [m³] = 30,01 ÷ 35. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da interro; rivestito internamente ed esternamente. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riserva idrica; impiego: impianto antincendio; capacità utile [m³] = 30,01 ÷ 35 SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da interro; rivestito internamente ed esternamente **LV** Installazione.	1 m³	245,14€	193,78€	3,37%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8000.Sb001.0020.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riserva idrica; impiego: impianto antincendio; capacità utile [m³] = 35,01 ÷ 45. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da interro; rivestito internamente ed esternamente. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riserva idrica; impiego: impianto antincendio; capacità utile [m³] = 35,01 ÷ 45. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da interro; rivestito internamente ed esternamente. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riserva idrica; impiego: impianto antincendio; capacità utile [m³] = 35,01 ÷ 45 SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da interro; rivestito internamente ed esternamente **LV** Installazione.	1 m³	227,48€	179,83€	3,40%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8000.Sb001.0025.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riserva idrica; impiego: impianto antincendio; capacità utile [m³] = 45,01 ÷ 60. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da interro; rivestito internamente ed esternamente. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riserva idrica; impiego: impianto antincendio; capacità utile [m³] = 45,01 ÷ 60. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da interro; rivestito internamente ed esternamente. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riserva idrica; impiego: impianto antincendio; capacità utile [m³] = 45,01 ÷ 60 SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da interro; rivestito internamente ed esternamente **LV** Installazione.	1 m³	207,60€	164,11€	2,74%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8000.Sb001.0030.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riserva idrica; impiego: impianto antincendio; capacità utile [m³] = 60,01 ÷ 75. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da interro; rivestito internamente ed esternamente. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riserva idrica; impiego: impianto antincendio; capacità utile [m³] = 60,01 ÷ 75. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da interro; rivestito internamente ed esternamente. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riserva idrica; impiego: impianto antincendio; capacità utile [m³] = 60,01 ÷ 75 SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da interro; rivestito internamente ed esternamente **LV** Installazione.	1 m³	195,09€	154,22€	2,12%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8000.Sb001.0035.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riserva idrica; impiego: impianto antincendio; capacità utile [m³] > 75. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da interro; rivestito internamente ed esternamente. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riserva idrica; impiego: impianto antincendio; capacità utile [m³] > 75. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da interro; rivestito internamente ed esternamente. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riserva idrica; impiego: impianto antincendio; capacità utile [m³] > 75 SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da interro; rivestito internamente ed esternamente **LV** Installazione.	1 m³	188,80€	149,25€	2,19%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8000.Sb001.0040.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: impermeabilizzato | verniciato; geometria: monoblocco; funzione: riserva idrica; impiego: impianto antincendio; capacità totale [m³] ≤ 45. Incluso: boccaporti; scala di accesso; porta con resistenza al fuoco [classe] = REI60; basamenti; sistema di ventilazione compresi prese d'aria e tubazioni; canalizzazioni; attraversamenti. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da interro; monoblocco definito da due o più comparti ad uso riserva idrica, vano tecnico, vano di accesso; impermeabilizzato esternamente per protezione contro corrosione e correnti vaganti; porta REI60 di accesso al vano tecnico; vano tecnico per alloggiamento delle pompe rivestito internamente in parte con vernici che offrono una resistenza al fuoco minima [classe] = R60, in parte con vernici epossidiche; sono esclusi gli impianti secondo la normativa UNI 11292 di cui all'articolo successivo e del gruppo antincendio. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: impermeabilizzato | verniciato; geometria: monoblocco; funzione: riserva idrica; impiego: impianto antincendio; capacità totale [m³] ≤ 45. Incluso: boccaporti; scala di accesso; porta con resistenza al fuoco [classe] = REI60; basamenti; sistema di ventilazione compresi prese d'aria e tubazioni; canalizzazioni; attraversamenti. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da interro; monoblocco definito da due o più comparti ad uso riserva idrica, vano tecnico, vano di accesso; impermeabilizzato esternamente per protezione contro corrosione e correnti vaganti; porta REI60 di accesso al vano tecnico; vano tecnico per alloggiamento delle pompe rivestito internamente in parte con vernici che offrono una resistenza al fuoco minima [classe] = R60, in parte con vernici epossidiche; sono esclusi gli impianti secondo la normativa UNI 11292 di cui all'articolo successivo e del gruppo antincendio. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: impermeabilizzato | verniciato; geometria: monoblocco; funzione: riserva idrica; impiego: impianto antincendio; capacità totale [m³] ≤ 45. Incluso: boccaporti; scala di accesso; porta con resistenza al fuoco [classe] = REI60; basamenti; sistema di ventilazione compresi prese d'aria e tubazioni; canalizzazioni; attraversamenti SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da interro; monoblocco definito da due o più comparti ad uso riserva idrica, vano tecnico, vano di accesso; impermeabilizzato esternamente per protezione contro corrosione e correnti vaganti; porta REI60 di accesso al vano tecnico; vano tecnico per alloggiamento delle pompe rivestito internamente in parte con vernici che offrono una resistenza al fuoco minima [classe] = R60, in parte con vernici epossidiche; sono esclusi gli impianti secondo la normativa UNI 11292 di cui all'articolo successivo e del gruppo antincendio **LV** Installazione.	1 m³	561,44€	443,83€	1,38%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8000.Sb001.0045.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: impermeabilizzato | verniciato; geometria: monoblocco; funzione: riserva idrica; impiego: impianto antincendio; capacità totale [m³] = 45,01 ÷ 60. Incluso: boccaporti; scala di accesso; porta con resistenza al fuoco [classe] = REI60; basamenti; sistema di ventilazione compresi prese d'aria e tubazioni; canalizzazioni; attraversamenti. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da interro; monoblocco definito da due o più comparti ad uso riserva idrica, vano tecnico, vano di accesso; impermeabilizzato esternamente per protezione contro corrosione e correnti vaganti; porta REI60 di accesso al vano tecnico; vano tecnico per alloggiamento delle pompe rivestito internamente in parte con vernici che offrono una resistenza al fuoco minima [classe] = R60, in parte con vernici epossidiche; sono esclusi gli impianti secondo la normativa UNI 11292 di cui all'articolo successivo e del gruppo antincendio. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: impermeabilizzato | verniciato; geometria: monoblocco; funzione: riserva idrica; impiego: impianto antincendio; capacità totale [m³] = 45,01 ÷ 60. Incluso: boccaporti; scala di accesso; porta con resistenza al fuoco [classe] = REI60; basamenti; sistema di ventilazione compresi prese d'aria e tubazioni; canalizzazioni; attraversamenti. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da interro; monoblocco definito da due o più comparti ad uso riserva idrica, vano tecnico, vano di accesso; impermeabilizzato esternamente per protezione contro corrosione e correnti vaganti; porta REI60 di accesso al vano tecnico; vano tecnico per alloggiamento delle pompe rivestito internamente in parte con vernici che offrono una resistenza al fuoco minima [classe] = R60, in parte con vernici epossidiche; sono esclusi gli impianti secondo la normativa UNI 11292 di cui all'articolo successivo e del gruppo antincendio. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: impermeabilizzato | verniciato; geometria: monoblocco; funzione: riserva idrica; impiego: impianto antincendio; capacità totale [m³] = 45,01 ÷ 60. Incluso: boccaporti; scala di accesso; porta con resistenza al fuoco [classe] = REI60; basamenti; sistema di ventilazione compresi prese d'aria e tubazioni; canalizzazioni; attraversamenti SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da interro; monoblocco definito da due o più comparti ad uso riserva idrica, vano tecnico, vano di accesso; impermeabilizzato esternamente per protezione contro corrosione e correnti vaganti; porta REI60 di accesso al vano tecnico; vano tecnico per alloggiamento delle pompe rivestito internamente in parte con vernici che offrono una resistenza al fuoco minima [classe] = R60, in parte con vernici epossidiche; sono esclusi gli impianti secondo la normativa UNI 11292 di cui all'articolo successivo e del gruppo antincendio **LV** Installazione.	1 m³	475,88€	376,19€	1,19%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8000.Sb001.0050.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: impermeabilizzato | verniciato; geometria: monoblocco; funzione: riserva idrica; impiego: impianto antincendio; capacità totale [m³] = 60,01 ÷ 75. Incluso: boccaporti; scala di accesso; porta con resistenza al fuoco [classe] = REI60; basamenti; sistema di ventilazione compresi prese d'aria e tubazioni; canalizzazioni; attraversamenti. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da interro; monoblocco definito da due o più comparti ad uso riserva idrica, vano tecnico, vano di accesso; impermeabilizzato esternamente per protezione contro corrosione e correnti vaganti; porta REI60 di accesso al vano tecnico; vano tecnico per alloggiamento delle pompe rivestito internamente in parte con vernici che offrono una resistenza al fuoco minima [classe] = R60, in parte con vernici epossidiche; sono esclusi gli impianti secondo la normativa UNI 11292 di cui all'articolo successivo e del gruppo antincendio. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: impermeabilizzato | verniciato; geometria: monoblocco; funzione: riserva idrica; impiego: impianto antincendio; capacità totale [m³] = 60,01 ÷ 75. Incluso: boccaporti; scala di accesso; porta con resistenza al fuoco [classe] = REI60; basamenti; sistema di ventilazione compresi prese d'aria e tubazioni; canalizzazioni; attraversamenti. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da interro; monoblocco definito da due o più comparti ad uso riserva idrica, vano tecnico, vano di accesso; impermeabilizzato esternamente per protezione contro corrosione e correnti vaganti; porta REI60 di accesso al vano tecnico; vano tecnico per alloggiamento delle pompe rivestito internamente in parte con vernici che offrono una resistenza al fuoco minima [classe] = R60, in parte con vernici epossidiche; sono esclusi gli impianti secondo la normativa UNI 11292 di cui all'articolo successivo e del gruppo antincendio. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: impermeabilizzato | verniciato; geometria: monoblocco; funzione: riserva idrica; impiego: impianto antincendio; capacità totale [m³] = 60,01 ÷ 75. Incluso: boccaporti; scala di accesso; porta con resistenza al fuoco [classe] = REI60; basamenti; sistema di ventilazione compresi prese d'aria e tubazioni; canalizzazioni; attraversamenti SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da interro; monoblocco definito da due o più comparti ad uso riserva idrica, vano tecnico, vano di accesso; impermeabilizzato esternamente per protezione contro corrosione e correnti vaganti; porta REI60 di accesso al vano tecnico; vano tecnico per alloggiamento delle pompe rivestito internamente in parte con vernici che offrono una resistenza al fuoco minima [classe] = R60, in parte con vernici epossidiche; sono esclusi gli impianti secondo la normativa UNI 11292 di cui all'articolo successivo e del gruppo antincendio **LV** Installazione.	1 m³	407,35€	322,02€	1,01%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8000.Sb001.0055.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: impermeabilizzato | verniciato; geometria: monoblocco; funzione: riserva idrica; impiego: impianto antincendio; capacità totale [m³] = 75,01 ÷ 90. Incluso: boccaporti; scala di accesso; porta con resistenza al fuoco [classe] = REI60; basamenti; sistema di ventilazione compresi prese d'aria e tubazioni; canalizzazioni; attraversamenti. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da interro; monoblocco definito da due o più comparti ad uso riserva idrica, vano tecnico, vano di accesso; impermeabilizzato esternamente per protezione contro corrosione e correnti vaganti; porta REI60 di accesso al vano tecnico; vano tecnico per alloggiamento delle pompe rivestito internamente in parte con vernici che offrono una resistenza al fuoco minima [classe] = R60, in parte con vernici epossidiche; sono esclusi gli impianti secondo la normativa UNI 11292 di cui all'articolo successivo e del gruppo antincendio. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: impermeabilizzato | verniciato; geometria: monoblocco; funzione: riserva idrica; impiego: impianto antincendio; capacità totale [m³] = 75,01 ÷ 90. Incluso: boccaporti; scala di accesso; porta con resistenza al fuoco [classe] = REI60; basamenti; sistema di ventilazione compresi prese d'aria e tubazioni; canalizzazioni; attraversamenti. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da interro; monoblocco definito da due o più comparti ad uso riserva idrica, vano tecnico, vano di accesso; impermeabilizzato esternamente per protezione contro corrosione e correnti vaganti; porta REI60 di accesso al vano tecnico; vano tecnico per alloggiamento delle pompe rivestito internamente in parte con vernici che offrono una resistenza al fuoco minima [classe] = R60, in parte con vernici epossidiche; sono esclusi gli impianti secondo la normativa UNI 11292 di cui all'articolo successivo e del gruppo antincendio. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: impermeabilizzato | verniciato; geometria: monoblocco; funzione: riserva idrica; impiego: impianto antincendio; capacità totale [m³] = 75,01 ÷ 90. Incluso: boccaporti; scala di accesso; porta con resistenza al fuoco [classe] = REI60; basamenti; sistema di ventilazione compresi prese d'aria e tubazioni; canalizzazioni; attraversamenti SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da interro; monoblocco definito da due o più comparti ad uso riserva idrica, vano tecnico, vano di accesso; impermeabilizzato esternamente per protezione contro corrosione e correnti vaganti; porta REI60 di accesso al vano tecnico; vano tecnico per alloggiamento delle pompe rivestito internamente in parte con vernici che offrono una resistenza al fuoco minima [classe] = R60, in parte con vernici epossidiche; sono esclusi gli impianti secondo la normativa UNI 11292 di cui all'articolo successivo e del gruppo antincendio **LV** Installazione.	1 m³	363,80€	287,59€	1,14%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8000.Sb001.0060.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: impermeabilizzato | verniciato; geometria: monoblocco; funzione: riserva idrica; impiego: impianto antincendio; capacità totale [m³] = 90,01 ÷ 105. Incluso: boccaporti; scala di accesso; porta con resistenza al fuoco [classe] = REI60; basamenti; sistema di ventilazione compresi prese d'aria e tubazioni; canalizzazioni; attraversamenti. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da interro; monoblocco definito da due o più comparti ad uso riserva idrica, vano tecnico, vano di accesso; impermeabilizzato esternamente per protezione contro corrosione e correnti vaganti; porta REI60 di accesso al vano tecnico; vano tecnico per alloggiamento delle pompe rivestito internamente in parte con vernici che offrono una resistenza al fuoco minima [classe] = R60, in parte con vernici epossidiche; sono esclusi gli impianti secondo la normativa UNI 11292 di cui all'articolo successivo e del gruppo antincendio. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: impermeabilizzato | verniciato; geometria: monoblocco; funzione: riserva idrica; impiego: impianto antincendio; capacità totale [m³] = 90,01 ÷ 105. Incluso: boccaporti; scala di accesso; porta con resistenza al fuoco [classe] = REI60; basamenti; sistema di ventilazione compresi prese d'aria e tubazioni; canalizzazioni; attraversamenti. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da interro; monoblocco definito da due o più comparti ad uso riserva idrica, vano tecnico, vano di accesso; impermeabilizzato esternamente per protezione contro corrosione e correnti vaganti; porta REI60 di accesso al vano tecnico; vano tecnico per alloggiamento delle pompe rivestito internamente in parte con vernici che offrono una resistenza al fuoco minima [classe] = R60, in parte con vernici epossidiche; sono esclusi gli impianti secondo la normativa UNI 11292 di cui all'articolo successivo e del gruppo antincendio. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: impermeabilizzato | verniciato; geometria: monoblocco; funzione: riserva idrica; impiego: impianto antincendio; capacità totale [m³] = 90,01 ÷ 105. Incluso: boccaporti; scala di accesso; porta con resistenza al fuoco [classe] = REI60; basamenti; sistema di ventilazione compresi prese d'aria e tubazioni; canalizzazioni; attraversamenti SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da interro; monoblocco definito da due o più comparti ad uso riserva idrica, vano tecnico, vano di accesso; impermeabilizzato esternamente per protezione contro corrosione e correnti vaganti; porta REI60 di accesso al vano tecnico; vano tecnico per alloggiamento delle pompe rivestito internamente in parte con vernici che offrono una resistenza al fuoco minima [classe] = R60, in parte con vernici epossidiche; sono esclusi gli impianti secondo la normativa UNI 11292 di cui all'articolo successivo e del gruppo antincendio **LV** Installazione.	1 m³	333,04€	263,27€	1,24%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8000.Sb001.0065.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: impermeabilizzato | verniciato; geometria: monoblocco; funzione: riserva idrica; impiego: impianto antincendio; capacità totale [m³] = 105,01 ÷ 120. Incluso: boccaporti; scala di accesso; porta con resistenza al fuoco [classe] = REI60; basamenti; sistema di ventilazione compresi prese d'aria e tubazioni; canalizzazioni; attraversamenti. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da interro; monoblocco definito da due o più comparti ad uso riserva idrica, vano tecnico, vano di accesso; impermeabilizzato esternamente per protezione contro corrosione e correnti vaganti; porta REI60 di accesso al vano tecnico; vano tecnico per alloggiamento delle pompe rivestito internamente in parte con vernici che offrono una resistenza al fuoco minima [classe] = R60, in parte con vernici epossidiche; sono esclusi gli impianti secondo la normativa UNI 11292 di cui all'articolo successivo e del gruppo antincendio. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: impermeabilizzato | verniciato; geometria: monoblocco; funzione: riserva idrica; impiego: impianto antincendio; capacità totale [m³] = 105,01 ÷ 120. Incluso: boccaporti; scala di accesso; porta con resistenza al fuoco [classe] = REI60; basamenti; sistema di ventilazione compresi prese d'aria e tubazioni; canalizzazioni; attraversamenti. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da interro; monoblocco definito da due o più comparti ad uso riserva idrica, vano tecnico, vano di accesso; impermeabilizzato esternamente per protezione contro corrosione e correnti vaganti; porta REI60 di accesso al vano tecnico; vano tecnico per alloggiamento delle pompe rivestito internamente in parte con vernici che offrono una resistenza al fuoco minima [classe] = R60, in parte con vernici epossidiche; sono esclusi gli impianti secondo la normativa UNI 11292 di cui all'articolo successivo e del gruppo antincendio. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: impermeabilizzato | verniciato; geometria: monoblocco; funzione: riserva idrica; impiego: impianto antincendio; capacità totale [m³] = 105,01 ÷ 120. Incluso: boccaporti; scala di accesso; porta con resistenza al fuoco [classe] = REI60; basamenti; sistema di ventilazione compresi prese d'aria e tubazioni; canalizzazioni; attraversamenti SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da interro; monoblocco definito da due o più comparti ad uso riserva idrica, vano tecnico, vano di accesso; impermeabilizzato esternamente per protezione contro corrosione e correnti vaganti; porta REI60 di accesso al vano tecnico; vano tecnico per alloggiamento delle pompe rivestito internamente in parte con vernici che offrono una resistenza al fuoco minima [classe] = R60, in parte con vernici epossidiche; sono esclusi gli impianti secondo la normativa UNI 11292 di cui all'articolo successivo e del gruppo antincendio **LV** Installazione.	1 m³	310,17€	245,19€	1,33%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8000.Sb001.0070.-	**OPERA:** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: impermeabilizzato | verniciato; geometria: monoblocco; funzione: riserva idrica; impiego: impianto antincendio; capacità totale [m³] > 120. Incluso: boccaporti; scala di accesso; porta con resistenza al fuoco [classe] = REI60; basamenti; sistema di ventilazione compresi prese d'aria e tubazioni; canalizzazioni; attraversamenti. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da interro; monoblocco definito da due o più comparti ad uso riserva idrica, vano tecnico, vano di accesso; impermeabilizzato esternamente per protezione contro corrosione e correnti vaganti; porta REI60 di accesso al vano tecnico; vano tecnico per alloggiamento delle pompe rivestito internamente in parte con vernici che offrono una resistenza al fuoco minima [classe] = R60, in parte con vernici epossidiche; sono esclusi gli impianti secondo la normativa UNI 11292 di cui all'articolo successivo e del gruppo antincendio. **OP** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: impermeabilizzato | verniciato; geometria: monoblocco; funzione: riserva idrica; impiego: impianto antincendio; capacità totale [m³] > 120. Incluso: boccaporti; scala di accesso; porta con resistenza al fuoco [classe] = REI60; basamenti; sistema di ventilazione compresi prese d'aria e tubazioni; canalizzazioni; attraversamenti. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da interro; monoblocco definito da due o più comparti ad uso riserva idrica, vano tecnico, vano di accesso; impermeabilizzato esternamente per protezione contro corrosione e correnti vaganti; porta REI60 di accesso al vano tecnico; vano tecnico per alloggiamento delle pompe rivestito internamente in parte con vernici che offrono una resistenza al fuoco minima [classe] = R60, in parte con vernici epossidiche; sono esclusi gli impianti secondo la normativa UNI 11292 di cui all'articolo successivo e del gruppo antincendio. **RM** Serbatoio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: impermeabilizzato | verniciato; geometria: monoblocco; funzione: riserva idrica; impiego: impianto antincendio; capacità totale [m³] > 120. Incluso: boccaporti; scala di accesso; porta con resistenza al fuoco [classe] = REI60; basamenti; sistema di ventilazione compresi prese d'aria e tubazioni; canalizzazioni; attraversamenti SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio da interro; monoblocco definito da due o più comparti ad uso riserva idrica, vano tecnico, vano di accesso; impermeabilizzato esternamente per protezione contro corrosione e correnti vaganti; porta REI60 di accesso al vano tecnico; vano tecnico per alloggiamento delle pompe rivestito internamente in parte con vernici che offrono una resistenza al fuoco minima [classe] = R60, in parte con vernici epossidiche; sono esclusi gli impianti secondo la normativa UNI 11292 di cui all'articolo successivo e del gruppo antincendio **LV** Installazione.	1 m³	298,35€	235,85€	1,90%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8210.Sb030.0000.-	**OPERA:** Idrante, soprasuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: 2 attacchi UNI 70; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 80 | altezza minima parte interrata [mm] = 960. Incluso: scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70. **OP** Idrante, soprasuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: 2 attacchi UNI 70; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 80 | altezza minima parte interrata [mm] = 960. Incluso: scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene. SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70. **RM** Idrante soprasuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: 2 attacchi UNI 70; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 80 | altezza minima parte interrata [mm] = 960. Incluso: scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70 **LV** Installazione.	1 cad	525,42€	415,35€	26,36%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8210.Sb030.0005.-	**OPERA:** Idrante, soprasuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: 2 attacchi UNI 70 | 1 attacco motopompa UNI 100; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 80 | altezza minima parte interrata [mm] = 960. Incluso: scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70. **OP** Idrante, soprasuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: 2 attacchi UNI 70 | 1 attacco motopompa UNI 100; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 80 | altezza minima parte interrata [mm] = 960. Incluso: scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene. SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70. **RM** Idrante soprasuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: 2 attacchi UNI 70 | 1 attacco motopompa UNI 100; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 80 | altezza minima parte interrata [mm] = 960. Incluso: scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70 **LV** Installazione.	1 cad	570,08€	450,65€	24,30%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8210.Sb030.0010.-	**OPERA:** Idrante, soprasuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: 2 attacchi UNI 70; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 100 | altezza minima parte interrata [mm] = 960. Incluso: scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70. **OP** Idrante, soprasuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: 2 attacchi UNI 70; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 100 | altezza minima parte interrata [mm] = 960. Incluso: scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene. SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70. **RM** Idrante soprasuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: 2 attacchi UNI 70; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 100 | altezza minima parte interrata [mm] = 960. Incluso: scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70 **LV** Installazione.	1 cad	595,46€	470,72€	23,26%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8210.Sb030.0015.-	**OPERA:** Idrante, soprasuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: 2 attacchi UNI 70 | 1 attacco motopompa UNI 100; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 100 | altezza minima parte interrata [mm] = 960. Incluso: scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70. **OP** Idrante, soprasuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: 2 attacchi UNI 70 | 1 attacco motopompa UNI 100; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 100 | altezza minima parte interrata [mm] = 960. Incluso: scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene. SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70. **RM** Idrante soprasuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: 2 attacchi UNI 70 | 1 attacco motopompa UNI 100; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 100 | altezza minima parte interrata [mm] = 960. Incluso: scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70 **LV** Installazione.	1 cad	640,10€	506,01€	21,64%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8210.Sb030.0020.-	**OPERA:** Idrante, soprasuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: 2 attacchi UNI 70; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 150 | altezza minima parte interrata [mm] = 985. Incluso: scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70. **OP** Idrante, soprasuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: 2 attacchi UNI 70; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 150 | altezza minima parte interrata [mm] = 985. Incluso: scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene. SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70. **RM** Idrante soprasuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: 2 attacchi UNI 70; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 150 | altezza minima parte interrata [mm] = 985. Incluso: scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70 **LV** Installazione.	1 cad	761,79€	602,21€	18,18%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8210.Sb030.0025.-	**OPERA:** Idrante, soprasuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: 2 attacchi UNI 70 | 1 attacco motopompa UNI 100; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 150 | altezza minima parte interrata [mm] = 985. Incluso: scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70. **OP** Idrante, soprasuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: 2 attacchi UNI 70 | 1 attacco motopompa UNI 100; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 150 | altezza minima parte interrata [mm] = 985. Incluso: scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene. SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70. **RM** Idrante soprasuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: 2 attacchi UNI 70 | 1 attacco motopompa UNI 100; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 150 | altezza minima parte interrata [mm] = 985. Incluso: scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70 **LV** Installazione.	1 cad	807,33€	638,21€	17,16%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8210.Sb030.0030.-	**OPERA:** Idrante, soprasuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: 2 attacchi UNI 70; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 80 | altezza minima parte interrata [mm] = 960. Incluso: colonna a rottura prestabilita; scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70. **OP** Idrante, soprasuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: 2 attacchi UNI 70; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 80 | altezza minima parte interrata [mm] = 960. Incluso: colonna a rottura prestabilita; scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene. SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70. **RM** Idrante soprasuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: 2 attacchi UNI 70; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 80 | altezza minima parte interrata [mm] = 960. Incluso: colonna a rottura prestabilita; scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70 **LV** Installazione.	1 cad	582,35€	460,36€	23,78%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8210.Sb030.0035.-	**OPERA:** Idrante, soprasuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: 2 attacchi UNI 70 | 1 attacco motopompa UNI 100; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 80 | altezza minima parte interrata [mm] = 960. Incluso: colonna a rottura prestabilita; scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70. **OP** Idrante, soprasuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: 2 attacchi UNI 70 | 1 attacco motopompa UNI 100; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 80 | altezza minima parte interrata [mm] = 960. Incluso: colonna a rottura prestabilita; scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene. SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70. **RM** Idrante soprasuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: 2 attacchi UNI 70 | 1 attacco motopompa UNI 100; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 80 | altezza minima parte interrata [mm] = 960. Incluso: colonna a rottura prestabilita; scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70 **LV** Installazione.	1 cad	627,01€	495,66€	22,09%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8210.Sb030.0040.-	**OPERA:** Idrante, soprasuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: 2 attacchi UNI 70; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 100 | altezza minima parte interrata [mm] = 960. Incluso: colonna a rottura prestabilita; scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70. **OP** Idrante, soprasuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: 2 attacchi UNI 70; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 100 | altezza minima parte interrata [mm] = 960. Incluso: colonna a rottura prestabilita; scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene. SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70. **RM** Idrante soprasuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: 2 attacchi UNI 70; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 100 | altezza minima parte interrata [mm] = 960. Incluso: colonna a rottura prestabilita; scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70 **LV** Installazione.	1 cad	658,48€	520,54€	21,04%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8210.Sb030.0045.-	**OPERA:** Idrante, soprasuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: 2 attacchi UNI 70 | 1 attacco motopompa UNI 100; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 100 | altezza minima parte interrata [mm] = 960. Incluso: colonna a rottura prestabilita; scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70. **OP** Idrante, soprasuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: 2 attacchi UNI 70 | 1 attacco motopompa UNI 100; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 100 | altezza minima parte interrata [mm] = 960. Incluso: colonna a rottura prestabilita; scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene. SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70. **RM** Idrante soprasuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: 2 attacchi UNI 70 | 1 attacco motopompa UNI 100; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 100 | altezza minima parte interrata [mm] = 960. Incluso: colonna a rottura prestabilita; scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70 **LV** Installazione.	1 cad	703,14€	555,84€	19,70%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8210.Sb030.0050.-	**OPERA:** Idrante, soprasuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: 2 attacchi UNI 70; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 150 | altezza minima parte interrata [mm] = 985. Incluso: colonna a rottura prestabilita; scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70. **OP** Idrante, soprasuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: 2 attacchi UNI 70; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 150 | altezza minima parte interrata [mm] = 985. Incluso: colonna a rottura prestabilita; scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene. SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70. **RM** Idrante soprasuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: 2 attacchi UNI 70; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 150 | altezza minima parte interrata [mm] = 985. Incluso: colonna a rottura prestabilita; scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70 **LV** Installazione.	1 cad	834,47€	659,66€	16,60%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8210.Sb030.0055.-	**OPERA:** Idrante, soprasuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: 2 attacchi UNI 70 | 1 attacco motopompa UNI 100; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 150 | altezza minima parte interrata [mm] = 985. Incluso: colonna a rottura prestabilita; scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70. **OP** Idrante, soprasuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: 2 attacchi UNI 70 | 1 attacco motopompa UNI 100; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 150 | altezza minima parte interrata [mm] = 985. Incluso: colonna a rottura prestabilita; scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene. SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70. **RM** Idrante soprasuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: 2 attacchi UNI 70 | 1 attacco motopompa UNI 100; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 150 | altezza minima parte interrata [mm] = 985. Incluso: colonna a rottura prestabilita; scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70 **LV** Installazione.	1 cad	880,00€	695,65€	15,74%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8210.Sb030.0060.-	**OPERA:** Idrante, soprasuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: 2 attacchi UNI 45; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 | altezza minima parte interrata [mm] = 960. Incluso: scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70. **OP** Idrante, soprasuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: 2 attacchi UNI 45; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 | altezza minima parte interrata [mm] = 960. Incluso: scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene. SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70. **RM** Idrante soprasuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: 2 attacchi UNI 45; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 | altezza minima parte interrata [mm] = 960. Incluso: scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70 **LV** Installazione.	1 cad	427,35€	337,83€	32,41%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8210.Sb030.0065.-	**OPERA:** Idrante, soprasuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: 2 attacchi UNI 45 | 1 attacco motopompa UNI 70; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 | altezza minima parte interrata [mm] = 960. Incluso: scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70. **OP** Idrante, soprasuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: 2 attacchi UNI 45 | 1 attacco motopompa UNI 70; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 | altezza minima parte interrata [mm] = 960. Incluso: scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene. SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70. **RM** Idrante soprasuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: 2 attacchi UNI 45 | 1 attacco motopompa UNI 70; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 | altezza minima parte interrata [mm] = 960. Incluso: scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70 **LV** Installazione.	1 cad	453,62€	358,59€	30,53%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8210.Sb030.0070.-	**OPERA:** Idrante, soprasuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: 2 attacchi UNI 45; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 70 | altezza minima parte interrata [mm] = 960. Incluso: scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70. **OP** Idrante, soprasuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: 2 attacchi UNI 45; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 70 | altezza minima parte interrata [mm] = 960. Incluso: scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene. SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70. **RM** Idrante soprasuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: 2 attacchi UNI 45; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 70 | altezza minima parte interrata [mm] = 960. Incluso: scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70 **LV** Installazione.	1 cad	490,39€	387,66€	28,25%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8210.Sb030.0075.-	**OPERA:** Idrante, soprasuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: 2 attacchi UNI 70; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 70 | altezza minima parte interrata [mm] = 960. Incluso: scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70. **OP** Idrante, soprasuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: 2 attacchi UNI 70; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 70 | altezza minima parte interrata [mm] = 960. Incluso: scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene. SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70. **RM** Idrante soprasuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: 2 attacchi UNI 70; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 70 | altezza minima parte interrata [mm] = 960. Incluso: scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70 **LV** Installazione.	1 cad	490,39€	387,66€	28,25%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8210.Sb030.0080.-	**OPERA:** Idrante, soprasuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: 2 attacchi UNI 45 | 1 attacco motopompa UNI 70; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 70 | altezza minima parte interrata [mm] = 960. Incluso: scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70. **OP** Idrante, soprasuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: 2 attacchi UNI 45 | 1 attacco motopompa UNI 70; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 70 | altezza minima parte interrata [mm] = 960. Incluso: scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene. SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70. **RM** Idrante soprasuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: 2 attacchi UNI 45 | 1 attacco motopompa UNI 70; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 70 | altezza minima parte interrata [mm] = 960. Incluso: scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70 **LV** Installazione.	1 cad	535,06€	422,97€	25,89%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8210.Sb030.0085.-	**OPERA:** Idrante, soprasuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: 2 attacchi UNI 70 | 1 attacco motopompa UNI 100; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 70 | altezza minima parte interrata [mm] = 960. Incluso: scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70. **OP** Idrante, soprasuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: 2 attacchi UNI 70 | 1 attacco motopompa UNI 100; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 70 | altezza minima parte interrata [mm] = 960. Incluso: scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene. SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70. **RM** Idrante soprasuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: 2 attacchi UNI 70 | 1 attacco motopompa UNI 100; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 70 | altezza minima parte interrata [mm] = 960. Incluso: scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70 **LV** Installazione.	1 cad	535,06€	422,97€	25,89%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8210.Sb030.0090.-	**OPERA:** Idrante, soprasuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: 2 attacchi UNI 45; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 | altezza minima parte interrata [mm] = 960. Incluso: colonna a rottura prestabilita; scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70. **OP** Idrante, soprasuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: 2 attacchi UNI 45; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 | altezza minima parte interrata [mm] = 960. Incluso: colonna a rottura prestabilita; scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene. SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70. **RM** Idrante soprasuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: 2 attacchi UNI 45; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 | altezza minima parte interrata [mm] = 960. Incluso: colonna a rottura prestabilita; scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70 **LV** Installazione.	1 cad	471,12€	372,43€	29,40%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8210.Sb030.0095.-	**OPERA:** Idrante, soprasuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: 2 attacchi UNI 45 | 1 attacco motopompa UNI 70; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 | altezza minima parte interrata [mm] = 960. Incluso: colonna a rottura prestabilita; scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70. **OP** Idrante, soprasuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: 2 attacchi UNI 45 | 1 attacco motopompa UNI 70; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 | altezza minima parte interrata [mm] = 960. Incluso: colonna a rottura prestabilita; scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene. SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70. **RM** Idrante soprasuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: 2 attacchi UNI 45 | 1 attacco motopompa UNI 70; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 | altezza minima parte interrata [mm] = 960. Incluso: colonna a rottura prestabilita; scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70 **LV** Installazione.	1 cad	497,42€	393,22€	27,85%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8210.Sb030.0100.-	**OPERA:** Idrante, soprasuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: 2 attacchi UNI 45; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 70 | altezza minima parte interrata [mm] = 960. Incluso: colonna a rottura prestabilita; scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70. **OP** Idrante, soprasuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: 2 attacchi UNI 45; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 70 | altezza minima parte interrata [mm] = 960. Incluso: colonna a rottura prestabilita; scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene. SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70. **RM** Idrante soprasuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: 2 attacchi UNI 45; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 70 | altezza minima parte interrata [mm] = 960. Incluso: colonna a rottura prestabilita; scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70 **LV** Installazione.	1 cad	539,42€	426,42€	25,68%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8210.Sb030.0105.-	**OPERA:** Idrante, soprasuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: 2 attacchi UNI 70; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 70 | altezza minima parte interrata [mm] = 960. Incluso: colonna a rottura prestabilita; scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70. **OP** Idrante, soprasuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: 2 attacchi UNI 70; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 70 | altezza minima parte interrata [mm] = 960. Incluso: colonna a rottura prestabilita; scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene. SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70. **RM** Idrante soprasuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: 2 attacchi UNI 70; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 70 | altezza minima parte interrata [mm] = 960. Incluso: colonna a rottura prestabilita; scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70 **LV** Installazione.	1 cad	539,42€	426,42€	25,68%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8210.Sb030.0110.-	**OPERA:** Idrante, soprasuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: 2 attacchi UNI 45 | 1 attacco motopompa UNI 70; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 70 | altezza minima parte interrata [mm] = 960. Incluso: colonna a rottura prestabilita; scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70. **OP** Idrante, soprasuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: 2 attacchi UNI 45 | 1 attacco motopompa UNI 70; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 70 | altezza minima parte interrata [mm] = 960. Incluso: colonna a rottura prestabilita; scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene. SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70. **RM** Idrante soprasuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: 2 attacchi UNI 45 | 1 attacco motopompa UNI 70; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 70 | altezza minima parte interrata [mm] = 960. Incluso: colonna a rottura prestabilita; scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70 **LV** Installazione.	1 cad	584,08€	461,72€	23,71%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8210.Sb030.0115.-	**OPERA:** Idrante, soprasuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: 2 attacchi UNI 70 | 1 attacco motopompa UNI 100; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 70 | altezza minima parte interrata [mm] = 960. Incluso: colonna a rottura prestabilita; scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70. **OP** Idrante, soprasuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: 2 attacchi UNI 70 | 1 attacco motopompa UNI 100; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 70 | altezza minima parte interrata [mm] = 960. Incluso: colonna a rottura prestabilita; scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene. SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70. **RM** Idrante soprasuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore rosso; geometria: 2 attacchi UNI 70 | 1 attacco motopompa UNI 100; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 70 | altezza minima parte interrata [mm] = 960. Incluso: colonna a rottura prestabilita; scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70 **LV** Installazione.	1 cad	584,08€	461,72€	23,71%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8210.Sb030.0250.-	**OPERA:** Idrante, sottosuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore nero; geometria: 1 attacco UNI 70; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 80. Incluso: scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70. **OP** Idrante, sottosuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore nero; geometria: 1 attacco UNI 70; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 80. Incluso: scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene. SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70. **RM** Idrante sottosuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore nero; geometria: 1 attacco UNI 70; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 80. Incluso: scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70 **LV** Installazione.	1 cad	262,67€	207,64€	30,05%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8210.Sb030.0255.-	**OPERA:** Idrante, sottosuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore nero; geometria: 1 attacco a baionetta UNI 70; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 80. Incluso: scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70. **OP** Idrante, sottosuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore nero; geometria: 1 attacco a baionetta UNI 70; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 80. Incluso: scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene. SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70. **RM** Idrante sottosuolo di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato | colore nero; geometria: 1 attacco a baionetta UNI 70; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 80. Incluso: scarico automatico antigelo; valvola; flangia d'appoggio; dispositivo di manovra; tappi; catene SPECIFICHE TECNICHE: parte interrata verniciata di colore nero con valvola e flangia d'appoggio; parte esterna verniciata di colore rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene; attacchi UNI 70 **LV** Installazione.	1 cad	271,44€	214,57€	29,07%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8210.Za001.0000.-	**OPERA:** Idrante, a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 45 | lunghezza manichetta [m] = 20. Incluso: rubinetto idrante. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da incasso verniciata di colore grigio; manichetta standard di colore bianco. **OP** Idrante, a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 45 | lunghezza manichetta [m] = 20. Incluso: rubinetto idrante. SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da incasso verniciata di colore grigio; manichetta standard di colore bianco. **RM** Idrante a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 45 | lunghezza manichetta [m] = 20. Componenti: manichetta standard, lancia, cassetta antincendio da incasso. Incluso: rubinetto idrante SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da incasso verniciata di colore grigio; manichetta standard di colore bianco **LV** Installazione.	1 cad	310,06€	245,10€	44,67%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8210.Za001.0005.-	**OPERA:** Idrante, a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 45 | lunghezza manichetta [m] = 25. Incluso: rubinetto idrante. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da incasso verniciata di colore grigio; manichetta standard di colore bianco. **OP** Idrante, a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 45 | lunghezza manichetta [m] = 25. Incluso: rubinetto idrante. SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da incasso verniciata di colore grigio; manichetta standard di colore bianco. **RM** Idrante a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 45 | lunghezza manichetta [m] = 25. Componenti: manichetta standard, lancia, cassetta antincendio da incasso. Incluso: rubinetto idrante SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da incasso verniciata di colore grigio; manichetta standard di colore bianco **LV** Installazione.	1 cad	321,88€	254,45€	43,03%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8210.Za001.0010.-	**OPERA:** Idrante, a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 45 | lunghezza manichetta [m] = 30. Incluso: rubinetto idrante. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da incasso verniciata di colore grigio; manichetta standard di colore bianco. **OP** Idrante, a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 45 | lunghezza manichetta [m] = 30. Incluso: rubinetto idrante. SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da incasso verniciata di colore grigio; manichetta standard di colore bianco. **RM** Idrante a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 45 | lunghezza manichetta [m] = 30. Componenti: manichetta standard, lancia, cassetta antincendio da incasso. Incluso: rubinetto idrante SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da incasso verniciata di colore grigio; manichetta standard di colore bianco **LV** Installazione.	1 cad	333,67€	263,77€	41,51%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8210.Za001.0015.-	**OPERA:** Idrante, a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 45 | lunghezza manichetta [m] = 20. Incluso: rubinetto idrante. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cassetta sporgente anti-infortuni verniciata di colore rosso; manichetta standard di colore bianco. **OP** Idrante, a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 45 | lunghezza manichetta [m] = 20. Incluso: rubinetto idrante. SPECIFICHE TECNICHE: cassetta sporgente anti-infortuni verniciata di colore rosso; manichetta standard di colore bianco. **RM** Idrante a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 45 | lunghezza manichetta [m] = 20. Componenti: manichetta standard, lancia, cassetta antincendio anti-infortuni. Incluso: rubinetto idrante SPECIFICHE TECNICHE: cassetta sporgente anti-infortuni verniciata di colore rosso; manichetta standard di colore bianco **LV** Installazione.	1 cad	315,29€	249,24€	43,93%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8210.Za001.0020.-	**OPERA:** Idrante, a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 45 | lunghezza manichetta [m] = 25. Incluso: rubinetto idrante. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cassetta sporgente anti-infortuni verniciata di colore rosso; manichetta standard di colore bianco. **OP** Idrante, a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 45 | lunghezza manichetta [m] = 25. Incluso: rubinetto idrante. SPECIFICHE TECNICHE: cassetta sporgente anti-infortuni verniciata di colore rosso; manichetta standard di colore bianco. **RM** Idrante a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 45 | lunghezza manichetta [m] = 25. Componenti: manichetta standard, lancia, cassetta antincendio anti-infortuni. Incluso: rubinetto idrante SPECIFICHE TECNICHE: cassetta sporgente anti-infortuni verniciata di colore rosso; manichetta standard di colore bianco **LV** Installazione.	1 cad	327,12€	258,59€	42,34%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8210.Za001.0025.-	**OPERA:** Idrante, a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 45 | lunghezza manichetta [m] = 30. Incluso: rubinetto idrante. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cassetta sporgente anti-infortuni verniciata di colore rosso; manichetta standard di colore bianco. **OP** Idrante, a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 45 | lunghezza manichetta [m] = 30. Incluso: rubinetto idrante. SPECIFICHE TECNICHE: cassetta sporgente anti-infortuni verniciata di colore rosso; manichetta standard di colore bianco. **RM** Idrante a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 45 | lunghezza manichetta [m] = 30. Componenti: manichetta standard, lancia, cassetta antincendio anti-infortuni. Incluso: rubinetto idrante SPECIFICHE TECNICHE: cassetta sporgente anti-infortuni verniciata di colore rosso; manichetta standard di colore bianco **LV** Installazione.	1 cad	338,94€	267,94€	40,87%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8210.Za001.0030.-	**OPERA:** Idrante, a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 45 | lunghezza manichetta [m] = 20. Incluso: rubinetto idrante. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da esterno di lega ferrosa acciaio inox; manichetta standard di colore bianco. **OP** Idrante, a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 45 | lunghezza manichetta [m] = 20. Incluso: rubinetto idrante. SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da esterno di lega ferrosa acciaio inox; manichetta standard di colore bianco. **RM** Idrante a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 45 | lunghezza manichetta [m] = 20. Componenti: manichetta standard, lancia, cassetta antincendio da esterno. Incluso: rubinetto idrante SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da esterno di lega ferrosa acciaio inox; manichetta standard di colore bianco **LV** Installazione.	1 cad	346,81€	274,16€	39,94%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8210.Za001.0035.-	**OPERA:** Idrante, a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 45 | lunghezza manichetta [m] = 25. Incluso: rubinetto idrante. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da esterno di lega ferrosa acciaio inox; manichetta standard di colore bianco. **OP** Idrante, a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 45 | lunghezza manichetta [m] = 25. Incluso: rubinetto idrante. SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da esterno di lega ferrosa acciaio inox; manichetta standard di colore bianco. **RM** Idrante a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 45 | lunghezza manichetta [m] = 25. Componenti: manichetta standard, lancia, cassetta antincendio da esterno. Incluso: rubinetto idrante SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da esterno di lega ferrosa acciaio inox; manichetta standard di colore bianco **LV** Installazione.	1 cad	358,63€	283,50€	38,62%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8210.Za001.0040.-	**OPERA:** Idrante, a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 45 | lunghezza manichetta [m] = 30. Incluso: rubinetto idrante. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da esterno di lega ferrosa acciaio inox; manichetta standard di colore bianco. **OP** Idrante, a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 45 | lunghezza manichetta [m] = 30. Incluso: rubinetto idrante. SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da esterno di lega ferrosa acciaio inox; manichetta standard di colore bianco. **RM** Idrante a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 45 | lunghezza manichetta [m] = 30. Componenti: manichetta standard, lancia, cassetta antincendio da esterno. Incluso: rubinetto idrante SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da esterno di lega ferrosa acciaio inox; manichetta standard di colore bianco **LV** Installazione.	1 cad	370,46€	292,85€	37,39%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8210.Za001.0045.-	**OPERA:** Idrante, a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 45 | lunghezza manichetta [m] = 20. Incluso: rubinetto idrante. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da esterno di lega ferrosa acciaio inox verniciata di colore rosso; manichetta standard di colore bianco. **OP** Idrante, a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 45 | lunghezza manichetta [m] = 20. Incluso: rubinetto idrante. SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da esterno di lega ferrosa acciaio inox verniciata di colore rosso; manichetta standard di colore bianco. **RM** Idrante a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 45 | lunghezza manichetta [m] = 20. Componenti: manichetta standard, lancia, cassetta antincendio da esterno. Incluso: rubinetto idrante SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da esterno di lega ferrosa acciaio inox verniciata di colore rosso; manichetta standard di colore bianco **LV** Installazione.	1 cad	366,08€	289,39€	37,84%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8210.Za001.0050.-	**OPERA:** Idrante, a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 45 | lunghezza manichetta [m] = 25. Incluso: rubinetto idrante. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da esterno di lega ferrosa acciaio inox verniciata di colore rosso; manichetta standard di colore bianco. **OP** Idrante, a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 45 | lunghezza manichetta [m] = 25. Incluso: rubinetto idrante. SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da esterno di lega ferrosa acciaio inox verniciata di colore rosso; manichetta standard di colore bianco. **RM** Idrante a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 45 | lunghezza manichetta [m] = 25. Componenti: manichetta standard, lancia, cassetta antincendio da esterno. Incluso: rubinetto idrante SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da esterno di lega ferrosa acciaio inox verniciata di colore rosso; manichetta standard di colore bianco **LV** Installazione.	1 cad	377,89€	298,73€	36,65%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8210.Za001.0055.-	**OPERA:** Idrante, a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 45 | lunghezza manichetta [m] = 30. Incluso: rubinetto idrante. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da esterno di lega ferrosa acciaio inox verniciata di colore rosso; manichetta standard di colore bianco. **OP** Idrante, a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 45 | lunghezza manichetta [m] = 30. Incluso: rubinetto idrante. SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da esterno di lega ferrosa acciaio inox verniciata di colore rosso; manichetta standard di colore bianco. **RM** Idrante a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 45 | lunghezza manichetta [m] = 30. Componenti: manichetta standard, lancia, cassetta antincendio da esterno. Incluso: rubinetto idrante SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da esterno di lega ferrosa acciaio inox verniciata di colore rosso; manichetta standard di colore bianco **LV** Installazione.	1 cad	389,71€	308,07€	35,54%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8210.Za001.0060.-	**OPERA:** Idrante, a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 45 | lunghezza manichetta [m] = 20. Incluso: rubinetto idrante. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da incasso verniciata di colore grigio; manichetta rivestita di colore rosso. **OP** Idrante, a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 45 | lunghezza manichetta [m] = 20. Incluso: rubinetto idrante. SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da incasso verniciata di colore grigio; manichetta rivestita di colore rosso. **RM** Idrante a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 45 | lunghezza manichetta [m] = 20. Componenti: manichetta rivestita, lancia, cassetta antincendio da incasso. Incluso: rubinetto idrante SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da incasso verniciata di colore grigio; manichetta rivestita di colore rosso **LV** Installazione.	1 cad	342,45€	270,71€	40,45%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8210.Za001.0065.-	**OPERA:** Idrante, a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 45 | lunghezza manichetta [m] = 25. Incluso: rubinetto idrante. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da incasso verniciata di colore grigio; manichetta rivestita di colore rosso. **OP** Idrante, a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 45 | lunghezza manichetta [m] = 25. Incluso: rubinetto idrante. SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da incasso verniciata di colore grigio; manichetta rivestita di colore rosso. **RM** Idrante a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 45 | lunghezza manichetta [m] = 25. Componenti: manichetta rivestita, lancia, cassetta antincendio da incasso. Incluso: rubinetto idrante SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da incasso verniciata di colore grigio; manichetta rivestita di colore rosso **LV** Installazione.	1 cad	362,36€	286,45€	38,22%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8210.Za001.0070.-	**OPERA:** Idrante, a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 45 | lunghezza manichetta [m] = 30. Incluso: rubinetto idrante. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da incasso verniciata di colore grigio; manichetta rivestita di colore rosso. **OP** Idrante, a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 45 | lunghezza manichetta [m] = 30. Incluso: rubinetto idrante. SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da incasso verniciata di colore grigio; manichetta rivestita di colore rosso. **RM** Idrante a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 45 | lunghezza manichetta [m] = 30. Componenti: manichetta rivestita, lancia, cassetta antincendio da incasso. Incluso: rubinetto idrante SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da incasso verniciata di colore grigio; manichetta rivestita di colore rosso **LV** Installazione.	1 cad	382,27€	302,19€	36,23%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8210.Za001.0075.-	**OPERA:** Idrante, a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 70 | lunghezza manichetta [m] = 20. Incluso: rubinetto idrante. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da incasso verniciata di colore grigio; manichetta standard di colore bianco. **OP** Idrante, a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 70 | lunghezza manichetta [m] = 20. Incluso: rubinetto idrante. SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da incasso verniciata di colore grigio; manichetta standard di colore bianco. **RM** Idrante a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 70 | lunghezza manichetta [m] = 20. Componenti: manichetta standard, lancia, cassetta antincendio da incasso. Incluso: rubinetto idrante SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da incasso verniciata di colore grigio; manichetta standard di colore bianco **LV** Installazione.	1 cad	417,37€	329,94€	33,19%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8210.Za001.0080.-	**OPERA:** Idrante, a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 70 | lunghezza manichetta [m] = 25. Incluso: rubinetto idrante. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da incasso verniciata di colore grigio; manichetta standard di colore bianco. **OP** Idrante, a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 70 | lunghezza manichetta [m] = 25. Incluso: rubinetto idrante. SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da incasso verniciata di colore grigio; manichetta standard di colore bianco. **RM** Idrante a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 70 | lunghezza manichetta [m] = 25. Componenti: manichetta standard, lancia, cassetta antincendio da incasso. Incluso: rubinetto idrante SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da incasso verniciata di colore grigio; manichetta standard di colore bianco **LV** Installazione.	1 cad	434,90€	343,79€	31,85%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8210.Za001.0085.-	**OPERA:** Idrante, a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 70 | lunghezza manichetta [m] = 30. Incluso: rubinetto idrante. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da incasso verniciata di colore grigio; manichetta standard di colore bianco. **OP** Idrante, a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 70 | lunghezza manichetta [m] = 30. Incluso: rubinetto idrante. SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da incasso verniciata di colore grigio; manichetta standard di colore bianco. **RM** Idrante a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 70 | lunghezza manichetta [m] = 30. Componenti: manichetta standard, lancia, cassetta antincendio da incasso. Incluso: rubinetto idrante SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da incasso verniciata di colore grigio; manichetta standard di colore bianco **LV** Installazione.	1 cad	448,01€	354,16€	30,92%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8210.Za001.0090.-	**OPERA:** Idrante, a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 70 | lunghezza manichetta [m] = 20. Incluso: rubinetto idrante. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cassetta sporgente anti-infortuni verniciata di colore rosso; manichetta standard di colore bianco. **OP** Idrante, a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 70 | lunghezza manichetta [m] = 20. Incluso: rubinetto idrante. SPECIFICHE TECNICHE: cassetta sporgente anti-infortuni verniciata di colore rosso; manichetta standard di colore bianco. **RM** Idrante a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 70 | lunghezza manichetta [m] = 20. Componenti: manichetta standard, lancia, cassetta antincendio anti-infortuni. Incluso: rubinetto idrante SPECIFICHE TECNICHE: cassetta sporgente anti-infortuni verniciata di colore rosso; manichetta standard di colore bianco **LV** Installazione.	1 cad	422,64€	334,10€	32,77%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8210.Za001.0095.-	**OPERA:** Idrante, a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 70 | lunghezza manichetta [m] = 25. Incluso: rubinetto idrante. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cassetta sporgente anti-infortuni verniciata di colore rosso; manichetta standard di colore bianco. **OP** Idrante, a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 70 | lunghezza manichetta [m] = 25. Incluso: rubinetto idrante. SPECIFICHE TECNICHE: cassetta sporgente anti-infortuni verniciata di colore rosso; manichetta standard di colore bianco. **RM** Idrante a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 70 | lunghezza manichetta [m] = 25. Componenti: manichetta standard, lancia, cassetta antincendio anti-infortuni. Incluso: rubinetto idrante SPECIFICHE TECNICHE: cassetta sporgente anti-infortuni verniciata di colore rosso; manichetta standard di colore bianco **LV** Installazione.	1 cad	440,15€	347,95€	31,47%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8210.Za001.0100.-	**OPERA:** Idrante, a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 70 | lunghezza manichetta [m] = 30. Incluso: rubinetto idrante. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cassetta sporgente anti-infortuni verniciata di colore rosso; manichetta standard di colore bianco. **OP** Idrante, a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 70 | lunghezza manichetta [m] = 30. Incluso: rubinetto idrante. SPECIFICHE TECNICHE: cassetta sporgente anti-infortuni verniciata di colore rosso; manichetta standard di colore bianco. **RM** Idrante a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 70 | lunghezza manichetta [m] = 30. Componenti: manichetta standard, lancia, cassetta antincendio anti-infortuni. Incluso: rubinetto idrante SPECIFICHE TECNICHE: cassetta sporgente anti-infortuni verniciata di colore rosso; manichetta standard di colore bianco **LV** Installazione.	1 cad	453,29€	358,33€	30,56%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8210.Za001.0105.-	**OPERA:** Idrante, a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 70 | lunghezza manichetta [m] = 20. Incluso: rubinetto idrante. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da esterno di lega ferrosa acciaio inox; manichetta standard di colore bianco. **OP** Idrante, a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 70 | lunghezza manichetta [m] = 20. Incluso: rubinetto idrante. SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da esterno di lega ferrosa acciaio inox; manichetta standard di colore bianco. **RM** Idrante a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 70 | lunghezza manichetta [m] = 20. Componenti: manichetta standard, lancia, cassetta antincendio da esterno. Incluso: rubinetto idrante SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da esterno di lega ferrosa acciaio inox; manichetta standard di colore bianco **LV** Installazione.	1 cad	502,13€	396,94€	27,58%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8210.Za001.0110.-	**OPERA:** Idrante, a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 70 | lunghezza manichetta [m] = 25. Incluso: rubinetto idrante. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da esterno di lega ferrosa acciaio inox; manichetta standard di colore bianco. **OP** Idrante, a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 70 | lunghezza manichetta [m] = 25. Incluso: rubinetto idrante. SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da esterno di lega ferrosa acciaio inox; manichetta standard di colore bianco. **RM** Idrante a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 70 | lunghezza manichetta [m] = 25. Componenti: manichetta standard, lancia, cassetta antincendio da esterno. Incluso: rubinetto idrante SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da esterno di lega ferrosa acciaio inox; manichetta standard di colore bianco **LV** Installazione.	1 cad	476,92€	377,01€	29,04%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8210.Za001.0115.-	**OPERA:** Idrante, a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 70 | lunghezza manichetta [m] = 30. Incluso: rubinetto idrante. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da esterno di lega ferrosa acciaio inox; manichetta standard di colore bianco. **OP** Idrante, a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 70 | lunghezza manichetta [m] = 30. Incluso: rubinetto idrante. SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da esterno di lega ferrosa acciaio inox; manichetta standard di colore bianco. **RM** Idrante a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 70 | lunghezza manichetta [m] = 30. Componenti: manichetta standard, lancia, cassetta antincendio da esterno. Incluso: rubinetto idrante SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da esterno di lega ferrosa acciaio inox; manichetta standard di colore bianco **LV** Installazione.	1 cad	490,05€	387,39€	28,26%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8210.Za001.0120.-	**OPERA:** Idrante, a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 70 | lunghezza manichetta [m] = 20. Incluso: rubinetto idrante. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da esterno di lega ferrosa acciaio inox verniciata di colore rosso; manichetta standard di colore bianco. **OP** Idrante, a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 70 | lunghezza manichetta [m] = 20. Incluso: rubinetto idrante. SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da esterno di lega ferrosa acciaio inox verniciata di colore rosso; manichetta standard di colore bianco. **RM** Idrante a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 70 | lunghezza manichetta [m] = 20. Componenti: manichetta standard, lancia, cassetta antincendio da esterno. Incluso: rubinetto idrante SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da esterno di lega ferrosa acciaio inox verniciata di colore rosso; manichetta standard di colore bianco **LV** Installazione.	1 cad	478,68€	378,40€	28,94%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8210.Za001.0125.-	**OPERA:** Idrante, a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 70 | lunghezza manichetta [m] = 25. Incluso: rubinetto idrante. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da esterno di lega ferrosa acciaio inox verniciata di colore rosso; manichetta standard di colore bianco. **OP** Idrante, a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 70 | lunghezza manichetta [m] = 25. Incluso: rubinetto idrante. SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da esterno di lega ferrosa acciaio inox verniciata di colore rosso; manichetta standard di colore bianco. **RM** Idrante a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 70 | lunghezza manichetta [m] = 25. Componenti: manichetta standard, lancia, cassetta antincendio da esterno. Incluso: rubinetto idrante SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da esterno di lega ferrosa acciaio inox verniciata di colore rosso; manichetta standard di colore bianco **LV** Installazione.	1 cad	496,19€	392,24€	27,92%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8210.Za001.0130.-	**OPERA:** Idrante, a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 70 | lunghezza manichetta [m] = 30. Incluso: rubinetto idrante. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da esterno di lega ferrosa acciaio inox verniciata di colore rosso; manichetta standard di colore bianco. **OP** Idrante, a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 70 | lunghezza manichetta [m] = 30. Incluso: rubinetto idrante. SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da esterno di lega ferrosa acciaio inox verniciata di colore rosso; manichetta standard di colore bianco. **RM** Idrante a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 70 | lunghezza manichetta [m] = 30. Componenti: manichetta standard, lancia, cassetta antincendio da esterno. Incluso: rubinetto idrante SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da esterno di lega ferrosa acciaio inox verniciata di colore rosso; manichetta standard di colore bianco **LV** Installazione.	1 cad	509,31€	402,62€	27,20%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8210.Za001.0135.-	**OPERA:** Idrante, a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 70 | lunghezza manichetta [m] = 20. Incluso: rubinetto idrante. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da incasso verniciata di colore grigio; manichetta rivestita di colore rosso. **OP** Idrante, a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 70 | lunghezza manichetta [m] = 20. Incluso: rubinetto idrante. SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da incasso verniciata di colore grigio; manichetta rivestita di colore rosso. **RM** Idrante a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 70 | lunghezza manichetta [m] = 20. Componenti: manichetta rivestita, lancia, cassetta antincendio da incasso. Incluso: rubinetto idrante SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da incasso verniciata di colore grigio; manichetta rivestita di colore rosso **LV** Installazione.	1 cad	457,66€	361,78€	30,27%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8210.Za001.0140.-	**OPERA:** Idrante, a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 70 | lunghezza manichetta [m] = 25. Incluso: rubinetto idrante. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da incasso verniciata di colore grigio; manichetta rivestita di colore rosso.	1 cad	485,24€	383,59€	28,54%
	OP Idrante, a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 70 | lunghezza manichetta [m] = 25. Incluso: rubinetto idrante. SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da incasso verniciata di colore grigio; manichetta rivestita di colore rosso.				
	RM Idrante a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 70 | lunghezza manichetta [m] = 25. Componenti: manichetta rivestita, lancia, cassetta antincendio da incasso. Incluso: rubinetto idrante SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da incasso verniciata di colore grigio; manichetta rivestita di colore rosso				
	LV Installazione.				
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8210.Za001.0145.-	**OPERA:** Idrante, a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 70 | lunghezza manichetta [m] = 30. Incluso: rubinetto idrante. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da incasso verniciata di colore grigio; manichetta rivestita di colore rosso.	1 cad	508,42€	401,91€	27,24%
	OP Idrante, a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 70 | lunghezza manichetta [m] = 30. Incluso: rubinetto idrante. SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da incasso verniciata di colore grigio; manichetta rivestita di colore rosso.				
	RM Idrante a muro; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 70 | lunghezza manichetta [m] = 30. Componenti: manichetta rivestita, lancia, cassetta antincendio da incasso. Incluso: rubinetto idrante SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da incasso verniciata di colore grigio; manichetta rivestita di colore rosso				
	LV Installazione.				
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8210.Za001.0250.-	**OPERA:** Idrante, soprasuolo; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 70 | lunghezza manichetta [m] = 20. Incluso: chiave di manovra. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	352,66€	278,78€	16,90%
	OP Idrante, soprasuolo; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 70 | lunghezza manichetta [m] = 20. Incluso: chiave di manovra.				
	RM Idrante soprasuolo; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 70 | lunghezza manichetta [m] = 20. Componenti: manichetta standard, lancia, cassetta antincendio da esterno. Incluso: chiave di manovra				
	LV Installazione.				
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8210.Za001.0255.-	**OPERA:** Idrante, soprasuolo; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 45 | lunghezza manichetta [m] = 20. Incluso: chiave di manovra. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	238,23€	188,32€	25,01%
	OP Idrante, soprasuolo; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 45 | lunghezza manichetta [m] = 20. Incluso: chiave di manovra.				
	RM Idrante soprasuolo; funzione: erogazione acqua; impiego: impianto antincendio; diametro nominale (Ø) [mm] = 45 | lunghezza manichetta [m] = 20. Componenti: manichetta standard, lancia, cassetta antincendio da esterno. Incluso: chiave di manovra				
	LV Installazione.				

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8220.Za001.0000.-	**OPERA:** Gateway, GSM; funzione: comunicazione a distanza; impiego: sistema bidirezionale di comunicazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: per la comunicazione a distanza tramite GSM.	1 cad	1.251,24€	989,12€	1,97%
	OP Gateway, GSM; funzione: comunicazione a distanza; impiego: sistema bidirezionale di comunicazione. SPECIFICHE TECNICHE: per la comunicazione a distanza tramite GSM.				
	RM Gateway, GSM; funzione: comunicazione a distanza; impiego: sistema bidirezionale di comunicazione. SPECIFICHE TECNICHE: per la comunicazione a distanza tramite GSM.				
	LV Installazione.				

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8225.Za001.0000.-	**OPERA:** Rivelatore, a cella elettrochimica; funzione: rivelazione gas. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: rivelatore a doppia soglia, grado di protezione IP42, dotato di uscita a relè per la segnalazione dell'allarme.	1 cad	288,81€	228,30€	3,42%
	OP Rivelatore, a cella elettrochimica; funzione: rivelazione gas. SPECIFICHE TECNICHE: rivelatore a doppia soglia, grado di protezione IP42, dotato di uscita a relè per la segnalazione dell'allarme.				
	RM Rivelatore a cella elettrochimica; funzione: rivelazione gas SPECIFICHE TECNICHE: rivelatore a doppia soglia, grado di protezione IP42, dotato di uscita a relè per la segnalazione dell'allarme				
	LV Installazione				
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8225.Za001.0250.-	**OPERA:** Rivelatore, a ultravioletti; funzione: rivelatore incendi; impiego: centrali convenzionali; tensione di alimantazione cc [V] = 24. Incluso: scheda, relè . **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: classe di protezione IP55, funzione allarme/guasto.	1 cad	2.310,62€	1.826,57€	0,43%
	OP Rivelatore, a ultravioletti; funzione: rivelatore incendi; impiego: centrali convenzionali; tensione di alimantazione cc [V] = 24. Incluso: scheda, relè . SPECIFICHE TECNICHE: classe di protezione IP55, funzione allarme/guasto.				
	RM Rivelatore a ultravioletti; funzione: rivelatore incendi; impiego: centrali convenzionali; tensione di alimantazione cc [V] = 24. Incluso: scheda, relè SPECIFICHE TECNICHE: classe di protezione IP55, funzione allarme/guasto				
	LV Installazione				
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8225.Za001.0255.-	**OPERA:** Rivelatore, a ultravioletti; funzione: rivelatore incendi; impiego: centrali convenzionali. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: antideflagrante, funzione allarme/guasto.	1 cad	3.842,66€	3.037,68€	0,26%
	OP Rivelatore, a ultravioletti; funzione: rivelatore incendi; impiego: centrali convenzionali. SPECIFICHE TECNICHE: antideflagrante, funzione allarme/guasto.				
	RM Rivelatore a ultravioletti; funzione: rivelatore incendi; impiego: centrali convenzionali SPECIFICHE TECNICHE: antideflagrante, funzione allarme/guasto				
	LV Installazione				

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8225.Za001.0500.a	**OPERA:** Rivelatore, ad infrarossi e ultravioletti; funzione: rivelazione fumo; impiego: centrali convenzionali; angolo di rivelazione [°] = 7 | copertura di rivelazione [m] = 30 ÷ 150 | angolo di rotazione orizzontale [°] = ±60 | angolo di rotazione verticale [°] = ±15 | tensione di alimentazione cc [V] = 20 ÷ 30 | tensione di alimentazione nominale cc [V] = 24. Incluso: LED di stato per indicare lo stato di incendio, malfunzionamento e alimentazione. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: dotato di un sensore in grado di ricevere segnali da un massimo di 7 emettitori installati spazialmente nell'area da proteggere, ciascun emettitore genera 2 fasci luminosi nelle frequenze UV ed IR, ogni emettitore genera fasci luminosi codificati con un codice univoco riconosciuto dal ricevitore, progettato per ridurre al minimo i falsi allarmi. Caratterizzato da elevata resistenza alla polvere e all'intrusione di oggetti solidi, una ampia escursione degli angoli di visualizzazione e regolazioni che facilitano l'allineamento, tolleranza agli scostamenti nell'allineamento, configurazione semplificata tramite DIP switch, rivelazione di fumo con fasci luminosi a duplice lunghezza d'onda, interfaccia di allarme convenzionale per l'integrazione lineare con i sistemi antincendio, tre soglie di allarme. **OP** Rivelatore, ad infrarossi e ultravioletti; funzione: rivelazione fumo; impiego: centrali convenzionali; angolo di rivelazione [°] = 7 | copertura di rivelazione [m] = 30 ÷ 150 | angolo di rotazione orizzontale [°] = ±60 | angolo di rotazione verticale [°] = ±15 | tensione di alimentazione cc [V] = 20 ÷ 30 | tensione di alimentazione nominale cc [V] = 24. Incluso: LED di stato per indicare lo stato di incendio, malfunzionamento e alimentazione. SPECIFICHE TECNICHE: dotato di un sensore in grado di ricevere segnali da un massimo di 7 emettitori installati spazialmente nell'area da proteggere, ciascun emettitore genera 2 fasci luminosi nelle frequenze UV ed IR, ogni emettitore genera fasci luminosi codificati con un codice univoco riconosciuto dal ricevitore, progettato per ridurre al minimo i falsi allarmi. Caratterizzato da elevata resistenza alla polvere e all'intrusione di oggetti solidi, una ampia escursione degli angoli di visualizzazione e regolazioni che facilitano l'allineamento, tolleranza agli scostamenti nell'allineamento, configurazione semplificata tramite DIP switch, rivelazione di fumo con fasci luminosi a duplice lunghezza d'onda, interfaccia di allarme convenzionale per l'integrazione lineare con i sistemi antincendio, tre soglie di allarme. **RM** Rivelatore ad infrarossi e ultravioletti; funzione: rivelazione fumo; impiego: centrali convenzionali; angolo di rivelazione [°] = 7 | copertura di rivelazione [m] = 30 ÷ 150 | angolo di rotazione orizzontale [°] = ±60 | angolo di rotazione verticale [°] = ±15 | tensione di alimentazione cc [V] = 20 ÷ 30 | tensione di alimentazione nominale cc [V] = 24. Incluso: LED di stato per indicare lo stato di incendio, malfunzionamento e alimentazione SPECIFICHE TECNICHE: dotato di un sensore in grado di ricevere segnali da un massimo di 7 emettitori installati spazialmente nell'area da proteggere, ciascun emettitore genera 2 fasci luminosi nelle frequenze UV ed IR, ogni emettitore genera fasci luminosi codificati con un codice univoco riconosciuto dal ricevitore, progettato per ridurre al minimo i falsi allarmi. Caratterizzato da elevata resistenza alla polvere e all'intrusione di oggetti solidi, una ampia escursione degli angoli di visualizzazione e regolazioni che facilitano l'allineamento, tolleranza agli scostamenti nell'allineamento, configurazione semplificata tramite DIP switch, rivelazione di fumo con fasci luminosi a duplice lunghezza d'onda, interfaccia di allarme convenzionale per l'integrazione lineare con i sistemi antincendio, tre soglie di allarme **LV** Installazione	1 cad	1.296,50€	1.024,90€	0,76%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8225.Za001.0500.b	**OPERA:** Rivelatore, ad infrarossi e ultravioletti; funzione: rivelazione fumo; impiego: centrali convenzionali; angolo di rivelazione [°] = 80 | copertura di rivelazione [m] = 6 ÷ 30 | angolo di rotazione orizzontale [°] = ±60 | angolo di rotazione verticale [°] = ±15 | tensione di alimentazione cc [V] = 20 ÷ 30 | tensione di alimentazione nominale cc [V] = 24. Incluso: LED di stato per indicare lo stato di incendio, malfunzionamento e alimentazione. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: dotato di un sensore in grado di ricevere segnali da un massimo di 7 emettitori installati spazialmente nell'area da proteggere, ciascun emettitore genera 2 fasci luminosi nelle frequenze UV ed IR, ogni emettitore genera fasci luminosi codificati con un codice univoco riconosciuto dal ricevitore, progettato per ridurre al minimo i falsi allarmi. Caratterizzato da elevata resistenza alla polvere e all'intrusione di oggetti solidi, una ampia escursione degli angoli di visualizzazione e regolazioni che facilitano l'allineamento, tolleranza agli scostamenti nell'allineamento, configurazione semplificata tramite DIP switch, rivelazione di fumo con fasci luminosi a duplice lunghezza d'onda, interfaccia di allarme convenzionale per l'integrazione lineare con i sistemi antincendio, tre soglie di allarme. **OP** Rivelatore, ad infrarossi e ultravioletti; funzione: rivelazione fumo; impiego: centrali convenzionali; angolo di rivelazione [°] = 80 | copertura di rivelazione [m] = 6 ÷ 30 | angolo di rotazione orizzontale [°] = ±60 | angolo di rotazione verticale [°] = ±15 | tensione di alimentazione cc [V] = 20 ÷ 30 | tensione di alimentazione nominale cc [V] = 24. Incluso: LED di stato per indicare lo stato di incendio, malfunzionamento e alimentazione. SPECIFICHE TECNICHE: dotato di un sensore in grado di ricevere segnali da un massimo di 7 emettitori installati spazialmente nell'area da proteggere, ciascun emettitore genera 2 fasci luminosi nelle frequenze UV ed IR, ogni emettitore genera fasci luminosi codificati con un codice univoco riconosciuto dal ricevitore, progettato per ridurre al minimo i falsi allarmi. Caratterizzato da elevata resistenza alla polvere e all'intrusione di oggetti solidi, una ampia escursione degli angoli di visualizzazione e regolazioni che facilitano l'allineamento, tolleranza agli scostamenti nell'allineamento, configurazione semplificata tramite DIP switch, rivelazione di fumo con fasci luminosi a duplice lunghezza d'onda, interfaccia di allarme convenzionale per l'integrazione lineare con i sistemi antincendio, tre soglie di allarme. **RM** Rivelatore ad infrarossi e ultravioletti; funzione: rivelazione fumo; impiego: centrali convenzionali; angolo di rivelazione [°] = 80 | copertura di rivelazione [m] = 6 ÷ 30 | angolo di rotazione orizzontale [°] = ±60 | angolo di rotazione verticale [°] = ±15 | tensione di alimentazione cc [V] = 20 ÷ 30 | tensione di alimentazione nominale cc [V] = 24. Incluso: LED di stato per indicare lo stato di incendio, malfunzionamento e alimentazione SPECIFICHE TECNICHE: dotato di un sensore in grado di ricevere segnali da un massimo di 7 emettitori installati spazialmente nell'area da proteggere, ciascun emettitore genera 2 fasci luminosi nelle frequenze UV ed IR, ogni emettitore genera fasci luminosi codificati con un codice univoco riconosciuto dal ricevitore, progettato per ridurre al minimo i falsi allarmi. Caratterizzato da elevata resistenza alla polvere e all'intrusione di oggetti solidi, una ampia escursione degli angoli di visualizzazione e regolazioni che facilitano l'allineamento, tolleranza agli scostamenti nell'allineamento, configurazione semplificata tramite DIP switch, rivelazione di fumo con fasci luminosi a duplice lunghezza d'onda, interfaccia di allarme convenzionale per l'integrazione lineare con i sistemi antincendio, tre soglie di allarme **LV** Installazione	1 cad	1.471,60€	1.163,32€	0,67%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8225.Za001.0505.a	**OPERA:** Rivelatore, ad infrarossi e ultravioletti; funzione: rivelazione fumo; impiego: centrali convenzionali; angolo di rivelazione [°] = 7 | copertura di rivelazione [m] = 30 ÷ 150 | angolo di rotazione orizzontale [°] = ±60 | angolo di rotazione verticale [°] = ±15 | tensione di alimentazione cc [V] = 20 ÷ 30 | tensione di alimentazione nominale cc [V] = 24. Incluso: LED di stato per indicare lo stato di incendio, malfunzionamento e alimentazione. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: ad alimentazione a batteria di durata tre anni, dotato di un sensore in grado di ricevere segnali da un massimo di 7 emettitori installati spazialmente nell'area da proteggere, ciascun emettitore genera 2 fasci luminosi nelle frequenze UV ed IR, ogni emettitore genera fasci luminosi codificati con un codice univoco riconosciuto dal ricevitore, progettato per ridurre al minimo i falsi allarmi. Caratterizzato da elevata resistenza alla polvere e all'intrusione di oggetti solidi, una ampia escursione degli angoli di visualizzazione e regolazioni che facilitano l'allineamento, tolleranza agli scostamenti nell'allineamento, configurazione semplificata tramite DIP switch, rivelazione di fumo con fasci luminosi a duplice lunghezza d'onda, interfaccia di allarme convenzionale per l'integrazione lineare con i sistemi antincendio, tre soglie di allarme. **OP** Rivelatore, ad infrarossi e ultravioletti; funzione: rivelazione fumo; impiego: centrali convenzionali; angolo di rivelazione [°] = 7 | copertura di rivelazione [m] = 30 ÷ 150 | angolo di rotazione orizzontale [°] = ±60 | angolo di rotazione verticale [°] = ±15 | tensione di alimentazione cc [V] = 20 ÷ 30 | tensione di alimentazione nominale cc [V] = 24. Incluso: LED di stato per indicare lo stato di incendio, malfunzionamento e alimentazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad alimentazione a batteria di durata tre anni, dotato di un sensore in grado di ricevere segnali da un massimo di 7 emettitori installati spazialmente nell'area da proteggere, ciascun emettitore genera 2 fasci luminosi nelle frequenze UV ed IR, ogni emettitore genera fasci luminosi codificati con un codice univoco riconosciuto dal ricevitore, progettato per ridurre al minimo i falsi allarmi. Caratterizzato da elevata resistenza alla polvere e all'intrusione di oggetti solidi, una ampia escursione degli angoli di visualizzazione e regolazioni che facilitano l'allineamento, tolleranza agli scostamenti nell'allineamento, configurazione semplificata tramite DIP switch, rivelazione di fumo con fasci luminosi a duplice lunghezza d'onda, interfaccia di allarme convenzionale per l'integrazione lineare con i sistemi antincendio, tre soglie di allarme. **RM** Rivelatore ad infrarossi e ultravioletti; funzione: rivelazione fumo; impiego: centrali convenzionali; angolo di rivelazione [°] = 7 | copertura di rivelazione [m] = 30 ÷ 150 | angolo di rotazione orizzontale [°] = ±60 | angolo di rotazione verticale [°] = ±15 | tensione di alimentazione cc [V] = 20 ÷ 30 | tensione di alimentazione nominale cc [V] = 24. Incluso: LED di stato per indicare lo stato di incendio, malfunzionamento e alimentazione SPECIFICHE TECNICHE: ad alimentazione a batteria di durata tre anni, dotato di un sensore in grado di ricevere segnali da un massimo di 7 emettitori installati spazialmente nell'area da proteggere, ciascun emettitore genera 2 fasci luminosi nelle frequenze UV ed IR, ogni emettitore genera fasci luminosi codificati con un codice univoco riconosciuto dal ricevitore, progettato per ridurre al minimo i falsi allarmi. Caratterizzato da elevata resistenza alla polvere e all'intrusione di oggetti solidi, una ampia escursione degli angoli di visualizzazione e regolazioni che facilitano l'allineamento, tolleranza agli scostamenti nell'allineamento, configurazione semplificata tramite DIP switch, rivelazione di fumo con fasci luminosi a duplice lunghezza d'onda, interfaccia di allarme convenzionale per l'integrazione lineare con i sistemi antincendio, tre soglie di allarme **LV** Installazione	1 cad	654,50€	517,39€	1,51%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8225.Za001.0505.b	**OPERA:** Rivelatore, ad infrarossi e ultravioletti; funzione: rivelazione fumo; impiego: centrali convenzionali; angolo di rivelazione [°] = 80 | copertura di rivelazione [m] = 6 ÷ 30 | angolo di rotazione orizzontale [°] = ±60 | angolo di rotazione verticale [°] = ±15 | tensione di alimentazione cc [V] = 20 ÷ 30 | tensione di alimentazione nominale cc [V] = 24. Incluso: LED di stato per indicare lo stato di incendio, malfunzionamento e alimentazione. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: ad alimentazione a batteria di durata tre anni, dotato di un sensore in grado di ricevere segnali da un massimo di 7 emettitori installati spazialmente nell'area da proteggere, ciascun emettitore genera 2 fasci luminosi nelle frequenze UV ed IR, ogni emettitore genera fasci luminosi codificati con un codice univoco riconosciuto dal ricevitore, progettato per ridurre al minimo i falsi allarmi. Caratterizzato da elevata resistenza alla polvere e all'intrusione di oggetti solidi, una ampia escursione degli angoli di visualizzazione e regolazioni che facilitano l'allineamento, tolleranza agli scostamenti nell'allineamento, configurazione semplificata tramite DIP switch, rivelazione di fumo con fasci luminosi a duplice lunghezza d'onda, interfaccia di allarme convenzionale per l'integrazione lineare con i sistemi antincendio, tre soglie di allarme. **OP** Rivelatore, ad infrarossi e ultravioletti; funzione: rivelazione fumo; impiego: centrali convenzionali; angolo di rivelazione [°] = 80 | copertura di rivelazione [m] = 6 ÷ 30 | angolo di rotazione orizzontale [°] = ±60 | angolo di rotazione verticale [°] = ±15 | tensione di alimentazione cc [V] = 20 ÷ 30 | tensione di alimentazione nominale cc [V] = 24. Incluso: LED di stato per indicare lo stato di incendio, malfunzionamento e alimentazione. SPECIFICHE TECNICHE: ad alimentazione a batteria di durata tre anni, dotato di un sensore in grado di ricevere segnali da un massimo di 7 emettitori installati spazialmente nell'area da proteggere, ciascun emettitore genera 2 fasci luminosi nelle frequenze UV ed IR, ogni emettitore genera fasci luminosi codificati con un codice univoco riconosciuto dal ricevitore, progettato per ridurre al minimo i falsi allarmi. Caratterizzato da elevata resistenza alla polvere e all'intrusione di oggetti solidi, una ampia escursione degli angoli di visualizzazione e regolazioni che facilitano l'allineamento, tolleranza agli scostamenti nell'allineamento, configurazione semplificata tramite DIP switch, rivelazione di fumo con fasci luminosi a duplice lunghezza d'onda, interfaccia di allarme convenzionale per l'integrazione lineare con i sistemi antincendio, tre soglie di allarme. **RM** Rivelatore ad infrarossi e ultravioletti; funzione: rivelazione fumo; impiego: centrali convenzionali; angolo di rivelazione [°] = 80 | copertura di rivelazione [m] = 6 ÷ 30 | angolo di rotazione orizzontale [°] = ±60 | angolo di rotazione verticale [°] = ±15 | tensione di alimentazione cc [V] = 20 ÷ 30 | tensione di alimentazione nominale cc [V] = 24. Incluso: LED di stato per indicare lo stato di incendio, malfunzionamento e alimentazione SPECIFICHE TECNICHE: ad alimentazione a batteria di durata tre anni, dotato di un sensore in grado di ricevere segnali da un massimo di 7 emettitori installati spazialmente nell'area da proteggere, ciascun emettitore genera 2 fasci luminosi nelle frequenze UV ed IR, ogni emettitore genera fasci luminosi codificati con un codice univoco riconosciuto dal ricevitore, progettato per ridurre al minimo i falsi allarmi. Caratterizzato da elevata resistenza alla polvere e all'intrusione di oggetti solidi, una ampia escursione degli angoli di visualizzazione e regolazioni che facilitano l'allineamento, tolleranza agli scostamenti nell'allineamento, configurazione semplificata tramite DIP switch, rivelazione di fumo con fasci luminosi a duplice lunghezza d'onda, interfaccia di allarme convenzionale per l'integrazione lineare con i sistemi antincendio, tre soglie di allarme **LV** Installazione	1 cad	654,50€	517,39€	1,51%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8225.Za001.0510.a	**OPERA:** Rivelatore, ad infrarossi e ultravioletti; funzione: rivelazione fumo; impiego: centrali convenzionali; angolo di rivelazione [°] = 7 | copertura di rivelazione [m] = 30 ÷ 150 | angolo di rotazione orizzontale [°] = ±60 | angolo di rotazione verticale [°] = ±15 | tensione di alimentazione dc [V] = 20 ÷ 30 | tensione di alimentazione nominale dc [V] = 24. Incluso: LED di stato per indicare lo stato di incendio, malfunzionamento e alimentazione. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: dotato di un sensore in grado di ricevere segnali da un massimo di 7 emettitori installati spazialmente nell'area da proteggere, ciascun emettitore genera 2 fasci luminosi nelle frequenze UV ed IR, ogni emettitore genera fasci luminosi codificati con un codice univoco riconosciuto dal ricevitore, progettato per ridurre al minimo i falsi allarmi. Caratterizzato da elevata resistenza alla polvere e all'intrusione di oggetti solidi, una ampia escursione degli angoli di visualizzazione e regolazioni che facilitano l'allineamento, tolleranza agli scostamenti nell'allineamento, configurazione semplificata tramite DIP switch, rivelazione di fumo con fasci luminosi a duplice lunghezza d'onda, interfaccia di allarme convenzionale per l'integrazione lineare con i sistemi antincendio, tre soglie di allarme. **OP** Rivelatore, ad infrarossi e ultravioletti; funzione: rivelazione fumo; impiego: centrali convenzionali; angolo di rivelazione [°] = 7 | copertura di rivelazione [m] = 30 ÷ 150 | angolo di rotazione orizzontale [°] = ±60 | angolo di rotazione verticale [°] = ±15 | tensione di alimentazione dc [V] = 20 ÷ 30 | tensione di alimentazione nominale dc [V] = 24. Incluso: LED di stato per indicare lo stato di incendio, malfunzionamento e alimentazione. SPECIFICHE TECNICHE: dotato di un sensore in grado di ricevere segnali da un massimo di 7 emettitori installati spazialmente nell'area da proteggere, ciascun emettitore genera 2 fasci luminosi nelle frequenze UV ed IR, ogni emettitore genera fasci luminosi codificati con un codice univoco riconosciuto dal ricevitore, progettato per ridurre al minimo i falsi allarmi. Caratterizzato da elevata resistenza alla polvere e all'intrusione di oggetti solidi, una ampia escursione degli angoli di visualizzazione e regolazioni che facilitano l'allineamento, tolleranza agli scostamenti nell'allineamento, configurazione semplificata tramite DIP switch, rivelazione di fumo con fasci luminosi a duplice lunghezza d'onda, interfaccia di allarme convenzionale per l'integrazione lineare con i sistemi antincendio, tre soglie di allarme. **RM** Rivelatore ad infrarossi e ultravioletti; funzione: rivelazione fumo; impiego: centrali convenzionali; angolo di rivelazione [°] = 7 | copertura di rivelazione [m] = 30 ÷ 150 | angolo di rotazione orizzontale [°] = ±60 | angolo di rotazione verticale [°] = ±15 | tensione di alimentazione cc [V] = 20 ÷ 30 | tensione di alimentazione nominale cc [V] = 24. Incluso: LED di stato per indicare lo stato di incendio, malfunzionamento e alimentazione SPECIFICHE TECNICHE: ad alimentazione a batteria di durata tre anni, dotato di un sensore in grado di ricevere segnali da un massimo di 7 emettitori installati spazialmente nell'area da proteggere, ciascun emettitore genera 2 fasci luminosi nelle frequenze UV ed IR, ogni emettitore genera fasci luminosi codificati con un codice univoco riconosciuto dal ricevitore, progettato per ridurre al minimo i falsi allarmi. Caratterizzato da elevata resistenza alla polvere e all'intrusione di oggetti solidi, una ampia escursione degli angoli di visualizzazione e regolazioni che facilitano l'allineamento, tolleranza agli scostamenti nell'allineamento, configurazione semplificata tramite DIP switch, rivelazione di fumo con fasci luminosi a duplice lunghezza d'onda, interfaccia di allarme convenzionale per l'integrazione lineare con i sistemi antincendio, tre soglie di allarme **LV** Installazione	1 cad	654,50€	517,39€	1,51%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8225.Za001.0510.b	**OPERA:** Rivelatore, ad infrarossi e ultravioletti; funzione: rivelazione fumo; impiego: centrali convenzionali; angolo di rivelazione [°] = 80 | copertura di rivelazione [m] = 6 ÷ 30 | angolo di rotazione orizzontale [°] = ±60 | angolo di rotazione verticale [°] = ±15 | tensione di alimentazione dc [V] = 20 ÷ 30 | tensione di alimentazione nominale dc [V] = 24. Incluso: LED di stato per indicare lo stato di incendio, malfunzionamento e alimentazione. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: dotato di un sensore in grado di ricevere segnali da un massimo di 7 emettitori installati spazialmente nell'area da proteggere, ciascun emettitore genera 2 fasci luminosi nelle frequenze UV ed IR, ogni emettitore genera fasci luminosi codificati con un codice univoco riconosciuto dal ricevitore, progettato per ridurre al minimo i falsi allarmi. Caratterizzato da elevata resistenza alla polvere e all'intrusione di oggetti solidi, una ampia escursione degli angoli di visualizzazione e regolazioni che facilitano l'allineamento, tolleranza agli scostamenti nell'allineamento, configurazione semplificata tramite DIP switch, rivelazione di fumo con fasci luminosi a duplice lunghezza d'onda, interfaccia di allarme convenzionale per l'integrazione lineare con i sistemi antincendio, tre soglie di allarme. **OP** Rivelatore, ad infrarossi e ultravioletti; funzione: rivelazione fumo; impiego: centrali convenzionali; angolo di rivelazione [°] = 80 | copertura di rivelazione [m] = 6 ÷ 30 | angolo di rotazione orizzontale [°] = ±60 | angolo di rotazione verticale [°] = ±15 | tensione di alimentazione dc [V] = 20 ÷ 30 | tensione di alimentazione nominale dc [V] = 24. Incluso: LED di stato per indicare lo stato di incendio, malfunzionamento e alimentazione. SPECIFICHE TECNICHE: dotato di un sensore in grado di ricevere segnali da un massimo di 7 emettitori installati spazialmente nell'area da proteggere, ciascun emettitore genera 2 fasci luminosi nelle frequenze UV ed IR, ogni emettitore genera fasci luminosi codificati con un codice univoco riconosciuto dal ricevitore, progettato per ridurre al minimo i falsi allarmi. Caratterizzato da elevata resistenza alla polvere e all'intrusione di oggetti solidi, una ampia escursione degli angoli di visualizzazione e regolazioni che facilitano l'allineamento, tolleranza agli scostamenti nell'allineamento, configurazione semplificata tramite DIP switch, rivelazione di fumo con fasci luminosi a duplice lunghezza d'onda, interfaccia di allarme convenzionale per l'integrazione lineare con i sistemi antincendio, tre soglie di allarme. **RM** Rivelatore ad infrarossi e ultravioletti; funzione: rivelazione fumo; impiego: centrali convenzionali; angolo di rivelazione [°] = 80 | copertura di rivelazione [m] = 6 ÷ 30 | angolo di rotazione orizzontale [°] = ±60 | angolo di rotazione verticale [°] = ±15 | tensione di alimentazione cc [V] = 20 ÷ 30 | tensione di alimentazione nominale cc [V] = 24. Incluso: LED di stato per indicare lo stato di incendio, malfunzionamento e alimentazione SPECIFICHE TECNICHE: ad alimentazione a batteria di durata tre anni, dotato di un sensore in grado di ricevere segnali da un massimo di 7 emettitori installati spazialmente nell'area da proteggere, ciascun emettitore genera 2 fasci luminosi nelle frequenze UV ed IR, ogni emettitore genera fasci luminosi codificati con un codice univoco riconosciuto dal ricevitore, progettato per ridurre al minimo i falsi allarmi. Caratterizzato da elevata resistenza alla polvere e all'intrusione di oggetti solidi, una ampia escursione degli angoli di visualizzazione e regolazioni che facilitano l'allineamento, tolleranza agli scostamenti nell'allineamento, configurazione semplificata tramite DIP switch, rivelazione di fumo con fasci luminosi a duplice lunghezza d'onda, interfaccia di allarme convenzionale per l'integrazione lineare con i sistemi antincendio, tre soglie di allarme **LV** Installazione	1 cad	654,50€	517,39€	1,51%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8225.Za001.0750.-	**OPERA:** Rivelatore, ad infrarossi lineare; funzione: rivelazione fumo; impiego: centrali convenzionali; portata in lunghezza [m] = 5 ÷ 120 | portata in larghezza [m] = 15 | tensione di alimentazione cc [V] = 12 ÷ 36. Incluso: unità di trasmissione, unità di ricezione. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: unità di trasmissione ed unità di ricezione separate, unità di controllo separata dal gruppo ottico costituita da una centralina con display LDC per la segnalazione delle condizione di allarme e di guasto su uscite a relè per ogni unità ottica ad essa collegata e relativa programmazione, il gruppo ottico è dotato di un sistema laser e di un sistema meccanico di regolazione che consente un movimento fino a 10° per facilitarne l'allineamento, autoreset e soglie di allarme regolabili. **OP** Rivelatore, ad infrarossi lineare; funzione: rivelazione fumo; impiego: centrali convenzionali; portata in lunghezza [m] = 5 ÷ 120 | portata in larghezza [m] = 15 | tensione di alimentazione cc [V] = 12 ÷ 36. Incluso: unità di trasmissione, unità di ricezione. SPECIFICHE TECNICHE: unità di trasmissione ed unità di ricezione separate, unità di controllo separata dal gruppo ottico costituita da una centralina con display LDC per la segnalazione delle condizione di allarme e di guasto su uscite a relè per ogni unità ottica ad essa collegata e relativa programmazione, il gruppo ottico è dotato di un sistema laser e di un sistema meccanico di regolazione che consente un movimento fino a 10° per facilitarne l'allineamento, autoreset e soglie di allarme regolabili. **RM** Rivelatore ad infrarossi lineare; funzione: rivelazione fumo; impiego: centrali convenzionali; portata in lunghezza [m] = 5 ÷ 120 | portata in larghezza [m] = 15 | tensione di alimentazione cc [V] = 12 ÷ 36. Incluso: unità di trasmissione, unità di ricezione SPECIFICHE TECNICHE: unità di trasmissione ed unità di ricezione separate, unità di controllo separata dal gruppo ottico costituita da una centralina con display LDC per la segnalazione delle condizione di allarme e di guasto su uscite a relè per ogni unità ottica ad essa collegata e relativa programmazione, il gruppo ottico è dotato di un sistema laser e di un sistema meccanico di regolazione che consente un movimento fino a 10° per facilitarne l'allineamento, autoreset e soglie di allarme regolabili **LV** Installazione	1 cad	1.412,94€	1.116,95€	0,70%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8225.Za001.0755.-	**OPERA:** Rivelatore, ad infrarossi lineare; funzione: rivelazione fumo; impiego: centrali convenzionali; portata in lunghezza [m] = 5 ÷ 120 | portata in larghezza [m] = 15 | tensione di alimentazione cc [V] = 12 ÷ 36. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: unità di trasmissione ed unità di ricezione separate, unità di controllo separata dal gruppo ottico costituita da una centralina con display LDC per la segnalazione delle condizione di allarme e di guasto su uscite a relè per ogni unità ottica ad essa collegata e relativa programmazione, collegamento diretto verso una unità principale, il gruppo ottico è dotato di un sistema laser e di un sistema meccanico di regolazione che consente un movimento fino a 10° per facilitarne l'allineamento, autoreset e soglie di allarme regolabili. **OP** Rivelatore, ad infrarossi lineare; funzione: rivelazione fumo; impiego: centrali convenzionali; portata in lunghezza [m] = 5 ÷ 120 | portata in larghezza [m] = 15 | tensione di alimentazione cc [V] = 12 ÷ 36. SPECIFICHE TECNICHE: unità di trasmissione ed unità di ricezione separate, unità di controllo separata dal gruppo ottico costituita da una centralina con display LDC per la segnalazione delle condizione di allarme e di guasto su uscite a relè per ogni unità ottica ad essa collegata e relativa programmazione, collegamento diretto verso una unità principale, il gruppo ottico è dotato di un sistema laser e di un sistema meccanico di regolazione che consente un movimento fino a 10° per facilitarne l'allineamento, autoreset e soglie di allarme regolabili. **RM** Rivelatore ad infrarossi lineare; funzione: rivelazione fumo; impiego: centrali convenzionali; portata in lunghezza [m] = 5 ÷ 120 | portata in larghezza [m] = 15 | tensione di alimentazione cc [V] = 12 ÷ 36 SPECIFICHE TECNICHE: unità di trasmissione ed unità di ricezione separate, unità di controllo separata dal gruppo ottico costituita da una centralina con display LDC per la segnalazione delle condizione di allarme e di guasto su uscite a relè per ogni unità ottica ad essa collegata e relativa programmazione, collegamento diretto verso una unità principale, il gruppo ottico è dotato di un sistema laser e di un sistema meccanico di regolazione che consente un movimento fino a 10° per facilitarne l'allineamento, autoreset e soglie di allarme regolabili **LV** Installazione	1 cad	1.163,40€	919,69€	0,85%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8225.Za001.0760.-	**OPERA:** Rivelatore, ad infrarossi lineare; funzione: rivelazione fumo; impiego: centrali convenzionali; portata in lunghezza [m] = 5 ÷ 200 | portata in larghezza [m] = 15 | tensione di alimentazione cc [V] = 24. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: unità di trasmissione ed unità di ricezione separate, regolazione dell'intensità del fascio, in funzione della distanza a mezzo di trimer, controllo automatico del guadagno per compensazione perdita del segnale a causa impolveramento, completo d'interfaccia relè che permette la segnalazione di allarme e guasto, certificato CPR in accordo alla normativa EN 54 parte 12. **OP** Rivelatore, ad infrarossi lineare; funzione: rivelazione fumo; impiego: centrali convenzionali; portata in lunghezza [m] = 5 ÷ 200 | portata in larghezza [m] = 15 | tensione di alimentazione cc [V] = 24. SPECIFICHE TECNICHE: unità di trasmissione ed unità di ricezione separate, regolazione dell'intensità del fascio, in funzione della distanza a mezzo di trimer, controllo automatico del guadagno per compensazione perdita del segnale a causa impolveramento, completo d'interfaccia relè che permette la segnalazione di allarme e guasto, certificato CPR in accordo alla normativa EN 54 parte 12. **RM** Rivelatore ad infrarossi lineare; funzione: rivelazione fumo; impiego: centrali convenzionali; portata in lunghezza [m] = 5 ÷ 200 | portata in larghezza [m] = 15 | tensione di alimentazione cc [V] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: unità di trasmissione ed unità di ricezione separate, regolazione dell'intensità del fascio, in funzione della distanza a mezzo di trimer, controllo automatico del guadagno per compensazione perdita del segnale a causa impolveramento, completo d'interfaccia relè che permette la segnalazione di allarme e guasto, certificato CPR in accordo alla normativa EN 54 parte 12 **LV** Installazione	1 cad	1.536,15€	1.214,35€	0,64%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8225.Za001.0765.a	**OPERA:** Rivelatore, ad infrarossi lineare; funzione: rivelazione fumo; impiego: centrali convenzionali; portata in lunghezza [m] = 5 ÷ 50 | portata in larghezza [m] = 15 | tensione di alimentazione cc [V] = 12 ÷ 24. Incluso: prisma a riflessione. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: con tipologia di funzionamento a riflessione con unità di trasmissione e ricezione ospitati in un unica unità, autoreset e soglie di allarme regolabili, segnalazione separata per la condizione di allarme e di guasto su uscite a relè. **OP** Rivelatore, ad infrarossi lineare; funzione: rivelazione fumo; impiego: centrali convenzionali; portata in lunghezza [m] = 5 ÷ 50 | portata in larghezza [m] = 15 | tensione di alimentazione cc [V] = 12 ÷ 24. Incluso: prisma a riflessione. SPECIFICHE TECNICHE: con tipologia di funzionamento a riflessione con unità di trasmissione e ricezione ospitati in un unica unità, autoreset e soglie di allarme regolabili, segnalazione separata per la condizione di allarme e di guasto su uscite a relè. **RM** Rivelatore ad infrarossi lineare; funzione: rivelazione fumo; impiego: centrali convenzionali; portata in lunghezza [m] = 5 ÷ 50 | portata in larghezza [m] = 15 | tensione di alimentazione cc [V] = 12 ÷ 24. Incluso: prisma a riflessione SPECIFICHE TECNICHE: con tipologia di funzionamento a riflessione con unità di trasmissione e ricezione ospitati in un unica unità, autoreset e soglie di allarme regolabili, segnalazione separata per la condizione di allarme e di guasto su uscite a relè **LV** Installazione	1 cad	1.007,04€	796,08€	0,98%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8225.Za001.0765.b	**OPERA:** Rivelatore, ad infrarossi lineare; funzione: rivelazione fumo; impiego: centrali convenzionali; portata in lunghezza [m] = 50 ÷ 100 | portata in larghezza [m] = 15 | tensione di alimentazione cc [V] = 12 ÷ 24. Incluso: prisma a riflessione. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: con tipologia di funzionamento a riflessione con unità di trasmissione e ricezione ospitati in un unica unità, autoreset e soglie di allarme regolabili, segnalazione separata per la condizione di allarme e di guasto su uscite a relè. **OP** Rivelatore, ad infrarossi lineare; funzione: rivelazione fumo; impiego: centrali convenzionali; portata in lunghezza [m] = 50 ÷ 100 | portata in larghezza [m] = 15 | tensione di alimentazione cc [V] = 12 ÷ 24. Incluso: prisma a riflessione. SPECIFICHE TECNICHE: con tipologia di funzionamento a riflessione con unità di trasmissione e ricezione ospitati in un unica unità, autoreset e soglie di allarme regolabili, segnalazione separata per la condizione di allarme e di guasto su uscite a relè. **RM** Rivelatore ad infrarossi lineare; funzione: rivelazione fumo; impiego: centrali convenzionali; portata in lunghezza [m] = 50 ÷ 100 | portata in larghezza [m] = 15 | tensione di alimentazione cc [V] = 12 ÷ 24. Incluso: prisma a riflessione SPECIFICHE TECNICHE: con tipologia di funzionamento a riflessione con unità di trasmissione e ricezione ospitati in un unica unità, autoreset e soglie di allarme regolabili, segnalazione separata per la condizione di allarme e di guasto su uscite a relè **LV** Installazione	1 cad	1.169,61€	924,59€	0,84%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8225.Za001.0770.-	**OPERA:** Rivelatore, ad infrarossi lineare; funzione: rivelatore incendi; impiego: centrali convenzionali; copertura di rivelazione in lunghezza [m] = 50 ÷ 500 | tensione di alimentazione cc [V] = 12 ÷ 24. Incluso: prisma a riflessione. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: basso assorbimento, elettronica di controllo separata dal gruppo ottico con uscite singole a relè per allarme e guasto, gruppo ottico motorizzato per la compensazione di piccoli movimenti strutturali. **OP** Rivelatore, ad infrarossi lineare; funzione: rivelatore incendi; impiego: centrali convenzionali; copertura di rivelazione in lunghezza [m] = 50 ÷ 500 | tensione di alimentazione cc [V] = 12 ÷ 24. Incluso: prisma a riflessione. SPECIFICHE TECNICHE: basso assorbimento, elettronica di controllo separata dal gruppo ottico con uscite singole a relè per allarme e guasto, gruppo ottico motorizzato per la compensazione di piccoli movimenti strutturali. **RM** Rivelatore ad infrarossi lineare; funzione: rivelatore incendi; impiego: centrali convenzionali; copertura di rivelazione in lunghezza [m] = 50 ÷ 500 | tensione di alimentazione cc [V] = 12 ÷ 24. Incluso: prisma a riflessione SPECIFICHE TECNICHE: basso assorbimento, elettronica di controllo separata dal gruppo ottico con uscite singole a relè per allarme e guasto, gruppo ottico motorizzato per la compensazione di piccoli movimenti strutturali **LV** Installazione	1 cad	1.207,84€	954,82€	0,82%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8225.Za001.0775.-	**OPERA:** Rivelatore, ad infrarossi lineare; funzione: rivelazione fumo; impiego: centrali convenzionali; copertura di rivelazione in lunghezza [m] = 50 ÷ 500 | copertura di rivelazione in larghezza [m] = 15 | tensione di alimentazione cc [V] = 12 ÷ 24. Incluso: prisma a riflessione. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: basso assorbimento, elettronica di controllo separata dal gruppo ottico con uscite singole a relè per allarme e guasto, gruppo ottico motorizzato per la compensazione di piccoli movimenti strutturali, con dichiarazione DOP. **OP** Rivelatore, ad infrarossi lineare; funzione: rivelazione fumo; impiego: centrali convenzionali; copertura di rivelazione in lunghezza [m] = 50 ÷ 500 | copertura di rivelazione in larghezza [m] = 15 | tensione di alimentazione cc [V] = 12 ÷ 24. Incluso: prisma a riflessione. SPECIFICHE TECNICHE: basso assorbimento, elettronica di controllo separata dal gruppo ottico con uscite singole a relè per allarme e guasto, gruppo ottico motorizzato per la compensazione di piccoli movimenti strutturali, con dichiarazione DOP. **RM** Rivelatore ad infrarossi lineare; funzione: rivelazione fumo; impiego: centrali convenzionali; copertura di rivelazione in lunghezza [m] = 50 ÷ 500 | copertura di rivelazione in larghezza [m] = 15 | tensione di alimentazione cc [V] = 12 ÷ 24. Incluso: prisma a riflessione SPECIFICHE TECNICHE: basso assorbimento, elettronica di controllo separata dal gruppo ottico con uscite singole a relè per allarme e guasto, gruppo ottico motorizzato per la compensazione di piccoli movimenti strutturali, con dichiarazione DOP **LV** Installazione	1 cad	1.456,50€	1.151,38€	0,68%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8225.Za001.1000.-	**OPERA:** Rivelatore, catalitico; funzione: rivelazione gas metano. Incluso: contenitore di plastica autoestinguente. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: rivelatore a doppia soglia, grado di protezione IP42, dotato di uscita a relè per la segnalazione dell'allarme. **OP** Rivelatore, catalitico; funzione: rivelazione gas metano. Incluso: contenitore di plastica autoestinguente. SPECIFICHE TECNICHE: rivelatore a doppia soglia, grado di protezione IP42, dotato di uscita a relè per la segnalazione dell'allarme. **RM** Rivelatore catalitico; funzione: rivelazione gas metano. Incluso: contenitore di plastica autoestinguente SPECIFICHE TECNICHE: rivelatore a doppia soglia, grado di protezione IP42, dotato di uscita a relè per la segnalazione dell'allarme **LV** Installazione	1 cad	218,10€	172,41€	4,53%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8225.Za001.1250.-	**OPERA:** Rivelatore, infrarossi; impiego: centrali analogiche; portata in lunghezza [m] = 5 ÷ 50 | portata in larghezza [m] = 15. Incluso: prisma di riflessione. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: tipologia di funzionamento a riflessione, autoreset e soglie di allarme regolabili, connessione diretta al loop di rivelazione, il collegamento ai 2 conduttori del loop fornisce sia alimentazione all'apparato che l'indirizzo dell'elemento per provvedere alla trasmissione delle segnalazioni di allarme e guasto, con dichiarazione DOP. **OP** Rivelatore, infrarossi; impiego: centrali analogiche; portata in lunghezza [m] = 5 ÷ 50 | portata in larghezza [m] = 15. Incluso: prisma di riflessione. SPECIFICHE TECNICHE: tipologia di funzionamento a riflessione, autoreset e soglie di allarme regolabili, connessione diretta al loop di rivelazione, il collegamento ai 2 conduttori del loop fornisce sia alimentazione all'apparato che l'indirizzo dell'elemento per provvedere alla trasmissione delle segnalazioni di allarme e guasto, con dichiarazione DOP. **RM** Rivelatore infrarossi; impiego: centrali analogiche; portata in lunghezza [m] = 5 ÷ 50 | portata in larghezza [m] = 15. Incluso: prisma di riflessione SPECIFICHE TECNICHE: tipologia di funzionamento a riflessione, autoreset e soglie di allarme regolabili, connessione diretta al loop di rivelazione, il collegamento ai 2 conduttori del loop fornisce sia alimentazione all'apparato che l'indirizzo dell'elemento per provvedere alla trasmissione delle segnalazioni di allarme e guasto, con dichiarazione DOP **LV** Installazione	1 cad	1.227,74€	970,55€	1,01%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8225.Za001.1255.-	**OPERA:** Rivelatore, infrarossi; impiego: centrali analogiche; portata in lunghezza [m] = 5 ÷ 100 | portata in larghezza [m] = 15. Incluso: prisma di riflessione. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: tipologia di funzionamento a riflessione, autoreset e soglie di allarme regolabili, connessione diretta al loop di rivelazione, il collegamento ai 2 conduttori del loop fornisce sia alimentazione all'apparato, che l'indirizzo dell'elemento per provvedere alla trasmissione delle segnalazioni di allarme e guasto, con dichiarazione DOP. **OP** Rivelatore, infrarossi; impiego: centrali analogiche; portata in lunghezza [m] = 5 ÷ 100 | portata in larghezza [m] = 15. Incluso: prisma di riflessione. SPECIFICHE TECNICHE: tipologia di funzionamento a riflessione, autoreset e soglie di allarme regolabili, connessione diretta al loop di rivelazione, il collegamento ai 2 conduttori del loop fornisce sia alimentazione all'apparato, che l'indirizzo dell'elemento per provvedere alla trasmissione delle segnalazioni di allarme e guasto, con dichiarazione DOP. **RM** Rivelatore infrarossi; impiego: centrali analogiche; portata in lunghezza [m] = 5 ÷ 100 | portata in larghezza [m] = 15. Incluso: prisma di riflessione SPECIFICHE TECNICHE: tipologia di funzionamento a riflessione, autoreset e soglie di allarme regolabili, connessione diretta al loop di rivelazione, il collegamento ai 2 conduttori del loop fornisce sia alimentazione all'apparato, che l'indirizzo dell'elemento per provvedere alla trasmissione delle segnalazioni di allarme e guasto, con dichiarazione DOP **LV** Installazione	1 cad	1.544,71€	1.221,11€	0,80%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8225.Za001.1500.-	**OPERA:** Rivelatore; impiego: centrali analogiche; tensione di alimantazione cc [V] = 15 ÷ 28 | temperattura di funzionamento [°C] = 0 ÷ 60. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: modulo d'ingresso per rivelatori e pulsanti a sicurezza intrinseca utilizzabile con centrali analogiche indirizzate, i rivelatori possono essere collegati su una linea a due conduttori sino ad un massimo di dieci, necessita di essere utilizzata in abbinamento alla barriera a sicurezza intrinseca, indirizzamento a mezzo di selettori rotanti con numerazione da 01 a 99. **OP** Rivelatore; impiego: centrali analogiche; tensione di alimantazione cc [V] = 15 ÷ 28 | temperattura di funzionamento [°C] = 0 ÷ 60. SPECIFICHE TECNICHE: modulo d'ingresso per rivelatori e pulsanti a sicurezza intrinseca utilizzabile con centrali analogiche indirizzate, i rivelatori possono essere collegati su una linea a due conduttori sino ad un massimo di dieci, necessita di essere utilizzata in abbinamento alla barriera a sicurezza intrinseca, indirizzamento a mezzo di selettori rotanti con numerazione da 01 a 99. **RM** Rivelatore; impiego: centrali analogiche; tensione di alimantazione cc [V] = 15 ÷ 28 | temperattura di funzionamento [°C] = 0 ÷ 60 SPECIFICHE TECNICHE: modulo d'ingresso per rivelatori e pulsanti a sicurezza intrinseca utilizzabile con centrali analogiche indirizzate, i rivelatori possono essere collegati su una linea a due conduttori sino ad un massimo di dieci, necessita di essere utilizzata in abbinamento alla barriera a sicurezza intrinseca, indirizzamento a mezzo di selettori rotanti con numerazione da 01 a 99 **LV** Installazione	1 cad	561,56€	443,92€	2,20%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8225.Za001.1505.-	**OPERA:** Rivelatore; impiego: centrali convenzionali. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: a sicurezza intrinseca, barriera ad 1 zona. **OP** Rivelatore; impiego: centrali convenzionali. SPECIFICHE TECNICHE: a sicurezza intrinseca, barriera ad 1 zona. **RM** Rivelatore; impiego: centrali convenzionali SPECIFICHE TECNICHE: a sicurezza intrinseca, barriera ad 1 zona **LV** Installazione	1 cad	815,71€	644,83€	1,51%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8225.Za001.1510.-	**OPERA:** Rivelatore; funzione: rivelatore di scintille; impiego: centrali convenzionali; tensione di alimantazione cc [V] = 24. **LAVORO:** Installazione **OP** Rivelatore; funzione: rivelatore di scintille; impiego: centrali convenzionali; tensione di alimantazione cc [V] = 24. **RM** Rivelatore; funzione: rivelatore di scintille; impiego: centrali convenzionali; tensione di alimantazione cc [V] = 24 **LV** Installazione	1 cad	2.004,19€	1.584,34€	0,49%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8225.Za001.1515.-	**OPERA:** Rivelatore; funzione: rivelazione gas; impiego: centrali convenzionali. Incluso: contenitore antipolvere. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: rivelatore a doppia soglia di metano 5-10% LIE. **OP** Rivelatore; funzione: rivelazione gas; impiego: centrali convenzionali. Incluso: contenitore antipolvere. SPECIFICHE TECNICHE: rivelatore a doppia soglia di metano 5-10% LIE. **RM** Rivelatore; funzione: rivelazione gas; impiego: centrali convenzionali. Incluso: contenitore antipolvere SPECIFICHE TECNICHE: rivelatore a doppia soglia di metano 5-10% LIE **LV** Installazione	1 cad	218,10€	172,41€	4,53%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8225.Za001.1520.-	**OPERA:** Rivelatore; funzione: rivelazione gas; impiego: centrali convenzionali. Incluso: contenitore antipolvere. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: rivelatore a doppia soglia di GPL 5-10% LIE. **OP** Rivelatore; funzione: rivelazione gas; impiego: centrali convenzionali. Incluso: contenitore antipolvere. SPECIFICHE TECNICHE: rivelatore a doppia soglia di GPL 5-10% LIE. **RM** Rivelatore; funzione: rivelazione gas; impiego: centrali convenzionali. Incluso: contenitore antipolvere SPECIFICHE TECNICHE: rivelatore a doppia soglia di GPL 5-10% LIE **LV** Installazione	1 cad	218,10€	172,41€	4,53%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8225.Za001.1525.-	**OPERA:** Rivelatore; funzione: rivelatore di monossido di carbonio; impiego: centrali convenzionali. Incluso: contenitore antipolvere. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: rivelatore a doppia soglia di CO 10-20% LIE. **OP** Rivelatore; funzione: rivelatore di monossido di carbonio; impiego: centrali convenzionali. Incluso: contenitore antipolvere. SPECIFICHE TECNICHE: rivelatore a doppia soglia di CO 10-20% LIE. **RM** Rivelatore; funzione: rivelatore di monossido di carbonio; impiego: centrali convenzionali. Incluso: contenitore antipolvere SPECIFICHE TECNICHE: rivelatore a doppia soglia di CO 10-20% LIE **LV** Installazione	1 cad	288,81€	228,30€	3,42%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8225.Za001.1530.-	**OPERA:** Rivelatore; funzione: rivelazione gas; impiego: centrali convenzionali. Incluso: contenitore antideflagrante. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: rivelatore a doppia soglia di metano 10-20% LIE. **OP** Rivelatore; funzione: rivelazione gas; impiego: centrali convenzionali. Incluso: contenitore antideflagrante. SPECIFICHE TECNICHE: rivelatore a doppia soglia di metano 10-20% LIE. **RM** Rivelatore; funzione: rivelazione gas; impiego: centrali convenzionali. Incluso: contenitore antideflagrante SPECIFICHE TECNICHE: rivelatore a doppia soglia di metano 10-20% LIE **LV** Installazione	1 cad	705,11€	557,40€	3,50%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8225.Za001.1535.-	**OPERA:** Rivelatore; funzione: rivelazione gas; impiego: centrali convenzionali. Incluso: contenitore antideflagrante. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: 10-20% LIE di uno dei seguenti gas: GPL, pentano, propano, butano, idrogeno, alcool etilico, alcool propilico, alcool metilico, vapori di benzina. **OP** Rivelatore; funzione: rivelazione gas; impiego: centrali convenzionali. Incluso: contenitore antideflagrante. SPECIFICHE TECNICHE: 10-20% LIE di uno dei seguenti gas: GPL, pentano, propano, butano, idrogeno, alcool etilico, alcool propilico, alcool metilico, vapori di benzina. **RM** Rivelatore; funzione: rivelazione gas; impiego: centrali convenzionali. Incluso: contenitore antideflagrante SPECIFICHE TECNICHE: 10-20% LIE di uno dei seguenti gas: GPL, pentano, propano, butano, idrogeno, alcool etilico, alcool propilico, alcool metilico, vapori di benzina **LV** Installazione	1 cad	705,11€	557,40€	3,50%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8225.Za001.1540.-	**OPERA:** Rivelatore; funzione: rivelazione gas; impiego: centrali convenzionali. Incluso: contenitore antideflagrante. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: 10-20% LIE di uno dei seguenti gas, toluolo, xilolo, acetilene, acetone, acetato di etile, esano, etano, isobutano, metileticheone, etilene, ciclopentano, propene. **OP** Rivelatore; funzione: rivelazione gas; impiego: centrali convenzionali. Incluso: contenitore antideflagrante. SPECIFICHE TECNICHE: 10-20% LIE di uno dei seguenti gas, toluolo, xilolo, acetilene, acetone, acetato di etile, esano, etano, isobutano, metileticheone, etilene, ciclopentano, propene. **RM** Rivelatore; funzione: rivelazione gas; impiego: centrali convenzionali. Incluso: contenitore antideflagrante SPECIFICHE TECNICHE: 10-20% LIE di uno dei seguenti gas, toluolo, xilolo, acetilene, acetone, acetato di etile, esano, etano, isobutano, metileticheone, etilene, ciclopentano, propene **LV** Installazione	1 cad	854,54€	675,52€	2,89%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8225.Za001.1545.-	**OPERA:** Rivelatore; funzione: rivelatore di vapori di benzina; impiego: centrali proporzionali; corrente di alimentazione [mA] = 4 ÷ 20. Incluso: contenitore antipolvere. **LAVORO:** Installazione **OP** Rivelatore; funzione: rivelatore di vapori di benzina; impiego: centrali proporzionali; corrente di alimentazione [mA] = 4 ÷ 20. Incluso: contenitore antipolvere. **RM** Rivelatore; funzione: rivelatore di vapori di benzina; impiego: centrali proporzionali; corrente di alimentazione [mA] = 4 ÷ 20. Incluso: contenitore antipolvere **LV** Installazione	1 cad	483,18€	381,96€	2,04%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8225.Za001.1550.-	**OPERA:** Rivelatore; funzione: rivelazione gas metano; impiego: centrali proporzionali; corrente di alimentazione [mA] = 4 ÷ 20. Incluso: contenitore antipolvere. **LAVORO:** Installazione **OP** Rivelatore; funzione: rivelazione gas metano; impiego: centrali proporzionali; corrente di alimentazione [mA] = 4 ÷ 20. Incluso: contenitore antipolvere. **RM** Rivelatore; funzione: rivelazione gas metano; impiego: centrali proporzionali; corrente di alimentazione [mA] = 4 ÷ 20. Incluso: contenitore antipolvere **LV** Installazione	1 cad	483,18€	381,96€	2,04%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8225.Za001.1555.-	**OPERA:** Rivelatore; funzione: rivelazione gas; impiego: centrali proporzionali; corrente di alimentazione [mA] = 4 ÷ 20. Incluso: contenitore antipolvere. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: nello specifico di uno dei segunti gas: GPL, propano, butano. **OP** Rivelatore; funzione: rivelazione gas; impiego: centrali proporzionali; corrente di alimentazione [mA] = 4 ÷ 20. Incluso: contenitore antipolvere. SPECIFICHE TECNICHE: nello specifico di uno dei segunti gas: GPL, propano, butano. **RM** Rivelatore; funzione: rivelazione gas; impiego: centrali proporzionali; corrente di alimentazione [mA] = 4 ÷ 20. Incluso: contenitore antipolvere SPECIFICHE TECNICHE: nello specifico di uno dei segunti gas: GPL, propano, butano **LV** Installazione	1 cad	483,18€	381,96€	2,04%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8225.Za001.1560.-	**OPERA:** Rivelatore; funzione: rivelatore di monossido di carbonio; impiego: centrali proporzionali; corrente di alimentazione [mA] = 4 ÷ 20 | range rivelazione della concentrazioen di monossido di carbonio [ppm] = 0 ÷ 500. Incluso: contenitore antipolvere. **LAVORO:** Installazione	1 cad	526,53€	416,23€	1,88%
	OP Rivelatore; funzione: rivelatore di monossido di carbonio; impiego: centrali proporzionali; corrente di alimentazione [mA] = 4 ÷ 20 | range rivelazione della concentrazioen di monossido di carbonio [ppm] = 0 ÷ 500. Incluso: contenitore antipolvere.				
	RM Rivelatore; funzione: rivelatore di monossido di carbonio; impiego: centrali proporzionali; corrente di alimentazione [mA] = 4 ÷ 20 | range rivelazione della concentrazioen di monossido di carbonio [ppm] = 0 ÷ 500. Incluso: contenitore antipolvere				
	LV Installazione				
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8225.Za001.1565.-	**OPERA:** Rivelatore; funzione: rivelazione gas; impiego: centrali proporzionali; corrente di alimentazione [mA] = 4 ÷ 20. Incluso: contenitore antideflagrante. **LAVORO:** Installazione	1 cad	626,14€	494,97€	1,58%
	OP Rivelatore; funzione: rivelazione gas; impiego: centrali proporzionali; corrente di alimentazione [mA] = 4 ÷ 20. Incluso: contenitore antideflagrante.				
	RM Rivelatore; funzione: rivelazione gas; impiego: centrali proporzionali; corrente di alimentazione [mA] = 4 ÷ 20. Incluso: contenitore antideflagrante				
	LV Installazione				
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8225.Za001.1570.-	**OPERA:** Rivelatore; funzione: rivelazione gas; impiego: centrali proporzionali; corrente di alimentazione [mA] = 4 ÷ 20. Incluso: contenitore antideflagrante. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: nello specifico di uno dei segunti gas: di uno dei seguenti gas: GPL, pentano propano, butano, idrogeno, alcool etilico, alcool propilico, alcool metilico, vapori di benzina, ammoniaca per esplosività.	1 cad	626,14€	494,97€	1,58%
	OP Rivelatore; funzione: rivelazione gas; impiego: centrali proporzionali; corrente di alimentazione [mA] = 4 ÷ 20. Incluso: contenitore antideflagrante. SPECIFICHE TECNICHE: nello specifico di uno dei segunti gas: di uno dei seguenti gas: GPL, pentano propano, butano, idrogeno, alcool etilico, alcool propilico, alcool metilico, vapori di benzina, ammoniaca per esplosività.				
	RM Rivelatore; funzione: rivelazione gas; impiego: centrali proporzionali; corrente di alimentazione [mA] = 4 ÷ 20. Incluso: contenitore antideflagrante SPECIFICHE TECNICHE: nello specifico di uno dei segunti gas: di uno dei seguenti gas: GPL, pentano propano, butano, idrogeno, alcool etilico, alcool propilico, alcool metilico, vapori di benzina, ammoniaca per esplosività				
	LV Installazione				
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8225.Za001.1575.-	**OPERA:** Rivelatore; funzione: rivelazione gas; impiego: centrali proporzionali; corrente di alimentazione [mA] = 4 ÷ 20. **LAVORO:** Installazione	1 cad	775,54€	613,08€	1,27%
	OP Rivelatore; funzione: rivelazione gas; impiego: centrali proporzionali; corrente di alimentazione [mA] = 4 ÷ 20.				
	RM Rivelatore; funzione: rivelazione gas; impiego: centrali proporzionali; corrente di alimentazione [mA] = 4 ÷ 20				
	LV Installazione				
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8225.Za001.1580.-	**OPERA:** Rivelatore; funzione: rivelazione gas; impiego: centrali proporzionali; corrente di alimentazione [mA] = 4 ÷ 20. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: nello specifico di uno dei segunti gas: xilolo, acetilene, acetone, acetato di etile, esano, etano, isobutano, metiletilchetone, etilene, ciclopentano, propene.	1 cad	775,54€	613,08€	1,27%
	OP Rivelatore; funzione: rivelazione gas; impiego: centrali proporzionali; corrente di alimentazione [mA] = 4 ÷ 20. SPECIFICHE TECNICHE: nello specifico di uno dei segunti gas: xilolo, acetilene, acetone, acetato di etile, esano, etano, isobutano, metiletilchetone, etilene, ciclopentano, propene.				
	RM Rivelatore; funzione: rivelazione gas; impiego: centrali proporzionali; corrente di alimentazione [mA] = 4 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: nello specifico di uno dei segunti gas: xilolo, acetilene, acetone, acetato di etile, esano, etano, isobutano, metiletilchetone, etilene, ciclopentano, propene				
	LV Installazione				
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8225.Za001.1585.-	**OPERA:** Rivelatore; funzione: rivelatore di vapori di benzina; impiego: centrali proporzionali; corrente di alimentazione [mA] = 4 ÷ 20. Incluso: contenitore antipolvere, cella elettrochimica. **LAVORO:** Installazione	1 cad	294,22€	232,58€	8,39%
	OP Rivelatore; funzione: rivelatore di vapori di benzina; impiego: centrali proporzionali; corrente di alimentazione [mA] = 4 ÷ 20. Incluso: contenitore antipolvere, cella elettrochimica.				
	RM Rivelatore; funzione: rivelatore di vapori di benzina; impiego: centrali proporzionali; corrente di alimentazione [mA] = 4 ÷ 20. Incluso: contenitore antipolvere, cella elettrochimica				
	LV Installazione				
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8225.Za001.1590.-	**OPERA:** Rivelatore; funzione: rivelatore di monossido di carbonio; impiego: centrali proporzionali; corrente di alimentazione [mA] = 4 ÷ 20. Incluso: contenitore antipolvere, cella elettrochimica. **LAVORO:** Installazione	1 cad	408,57€	322,98€	6,04%
	OP Rivelatore; funzione: rivelatore di monossido di carbonio; impiego: centrali proporzionali; corrente di alimentazione [mA] = 4 ÷ 20. Incluso: contenitore antipolvere, cella elettrochimica.				
	RM Rivelatore; funzione: rivelatore di monossido di carbonio; impiego: centrali proporzionali; corrente di alimentazione [mA] = 4 ÷ 20 | range rivelazione della concentrazioen di monossido di carbonio [ppm] = 50 ÷ 500. Incluso: contenitore antipolvere, cella elettrochimica				
	LV Installazione				
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8225.Za001.1595.-	**OPERA:** Rivelatore; funzione: rivelazione gas metano; impiego: centrali proporzionali; corrente di alimentazione [mA] = 4 ÷ 20. Incluso: contenitore antipolvere, cella elettrochimica. **LAVORO:** Installazione	1 cad	317,76€	251,19€	7,77%
	OP Rivelatore; funzione: rivelazione gas metano; impiego: centrali proporzionali; corrente di alimentazione [mA] = 4 ÷ 20. Incluso: contenitore antipolvere, cella elettrochimica.				
	RM Rivelatore; funzione: rivelazione gas metano; impiego: centrali proporzionali; corrente di alimentazione [mA] = 4 ÷ 20. Incluso: contenitore antipolvere, cella elettrochimica				
	LV Installazione				
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8225.Za001.1600.-	**OPERA:** Rivelatore; funzione: rivelatore di GPL | rivelatore di propano | rivelatore di butano; impiego: centrali proporzionali; corrente di alimentazione [mA] = 4 ÷ 20. Incluso: contenitore antipolvere, cella elettrochimica. **LAVORO:** Installazione	1 cad	305,29€	241,34€	8,09%
	OP Rivelatore; funzione: rivelatore di GPL | rivelatore di propano | rivelatore di butano; impiego: centrali proporzionali; corrente di alimentazione [mA] = 4 ÷ 20. Incluso: contenitore antipolvere, cella elettrochimica.				
	RM Rivelatore; funzione: rivelatore di GPL | rivelatore di propano | rivelatore di butano; impiego: centrali proporzionali; corrente di alimentazione [mA] = 4 ÷ 20. Incluso: contenitore antipolvere, cella elettrochimica				
	LV Installazione				
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8225.Za001.1605.-	**OPERA:** Rivelatore; funzione: rivelatore di monossido di carbonio; impiego: centrali proporzionali; corrente di alimentazione [mA] = 4 ÷ 20 | range rivelazione della concentrazioen di monossido di carbonio [ppm] = 0 ÷ 500. Incluso: contenitore antipolvere, cella elettrochimica. **LAVORO:** Installazione	1 cad	294,22€	232,58€	8,39%
	OP Rivelatore; funzione: rivelatore di monossido di carbonio; impiego: centrali proporzionali; corrente di alimentazione [mA] = 4 ÷ 20 | range rivelazione della concentrazioen di monossido di carbonio [ppm] = 0 ÷ 500. Incluso: contenitore antipolvere, cella elettrochimica.				
	RM Rivelatore; funzione: rivelatore di monossido di carbonio; impiego: centrali proporzionali; corrente di alimentazione [mA] = 4 ÷ 20 | range rivelazione della concentrazioen di monossido di carbonio [ppm] = 0 ÷ 500. Incluso: contenitore antipolvere, cella elettrochimica				
	LV Installazione				
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8225.Za001.1610.-	**OPERA:** Rivelatore; funzione: rivelazione gas metano; impiego: centrali proporzionali; corrente di alimentazione [mA] = 4 ÷ 20; corrente di alimentazione [mA] = 4 ÷ 20. Incluso: contenitore antideflagrante. **LAVORO:** Installazione	1 cad	513,65€	406,04€	4,81%
	OP Rivelatore; funzione: rivelazione gas metano; impiego: centrali proporzionali; corrente di alimentazione [mA] = 4 ÷ 20; corrente di alimentazione [mA] = 4 ÷ 20. Incluso: contenitore antideflagrante.				
	RM Rivelatore; funzione: rivelazione gas metano; impiego: centrali proporzionali; . Incluso: contenitore antideflagrante				
	LV Installazione				

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8225.Za001.1615.-	**OPERA:** Rivelatore; funzione: rivelatore di GPL | rivelatore di propano | rivelatore di butano | rivelatore di idrogeno | rivelatore di alcool etilico | rivelatore di alcool metilico | rivelatore di ammoniaca | rivelatore di alcool propilico; impiego: centrali proporzionali; corrente di alimentazione [mA] = 4 ÷ 20; corrente di alimentazione [mA] = 4 ÷ 20. Incluso: contenitore antideflagrante. **LAVORO:** Installazione	1 cad	499,46€	394,83€	4,94%
	OP Rivelatore; funzione: rivelatore di GPL | rivelatore di propano | rivelatore di butano | rivelatore di idrogeno | rivelatore di alcool etilico | rivelatore di alcool metilico | rivelatore di ammoniaca | rivelatore di alcool propilico; impiego: centrali proporzionali; corrente di alimentazione [mA] = 4 ÷ 20; corrente di alimentazione [mA] = 4 ÷ 20. Incluso: contenitore antideflagrante.				
	RM Rivelatore; funzione: rivelatore di GPL | rivelatore di propano | rivelatore di butano | rivelatore di idrogeno | rivelatore di alcool etilico | rivelatore di alcool metilico | rivelatore di ammoniaca | rivelatore di alcool propilico; impiego: centrali proporzionali; . Incluso: contenitore antideflagrante				
	LV Installazione				
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8225.Za001.1620.-	**OPERA:** Rivelatore; funzione: rivelatore di toluolo; impiego: centrali proporzionali; corrente di alimentazione [mA] = 4 ÷ 20; corrente di alimentazione [mA] = 4 ÷ 20. Incluso: contenitore antideflagrante. **LAVORO:** Installazione	1 cad	730,24€	577,26€	3,38%
	OP Rivelatore; funzione: rivelatore di toluolo; impiego: centrali proporzionali; corrente di alimentazione [mA] = 4 ÷ 20; corrente di alimentazione [mA] = 4 ÷ 20. Incluso: contenitore antideflagrante.				
	RM Rivelatore; funzione: rivelatore di toluolo; impiego: centrali proporzionali; . Incluso: contenitore antideflagrante				
	LV Installazione				
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8225.Za001.1625.-	**OPERA:** Rivelatore; funzione: rivelatore di xilolo | rivelatore di acetilene | rivelatore di acetone | rivelatore di etano | rivelatore di isobutano | rivelatore di metiletilchetone | rivelatore di etilene | rivelatore di ciclopentano | rivelatore di propene | rivelatore di esano; impiego: centrali proporzionali; corrente di alimentazione [mA] = 4 ÷ 20; corrente di alimentazione [mA] = 4 ÷ 20. Incluso: contenitore antideflagrante. **LAVORO:** Installazione	1 cad	690,61€	545,94€	3,57%
	OP Rivelatore; funzione: rivelatore di xilolo | rivelatore di acetilene | rivelatore di acetone | rivelatore di etano | rivelatore di isobutano | rivelatore di metiletilchetone | rivelatore di etilene | rivelatore di ciclopentano | rivelatore di propene | rivelatore di esano; impiego: centrali proporzionali; corrente di alimentazione [mA] = 4 ÷ 20; corrente di alimentazione [mA] = 4 ÷ 20. Incluso: contenitore antideflagrante.				
	RM Rivelatore; funzione: rivelatore di xilolo | rivelatore di acetilene | rivelatore di acetone | rivelatore di etano | rivelatore di isobutano | rivelatore di metiletilchetone | rivelatore di etilene | rivelatore di ciclopentano | rivelatore di propene | rivelatore di esano; impiego: centrali proporzionali; . Incluso: contenitore antideflagrante				
	LV Installazione				
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8225.Za001.1630.-	**OPERA:** Rivelatore; funzione: rivelazione gas metano. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: sensore incorporato.	1 cad	146,37€	115,70€	16,87%
	OP Rivelatore; funzione: rivelazione gas metano. SPECIFICHE TECNICHE: sensore incorporato.				
	RM Rivelatore; funzione: rivelazione gas metano SPECIFICHE TECNICHE: sensore incorporato				
	LV Installazione				
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8225.Za001.1750.-	**OPERA:** Rivelatore, ottico; impiego: centrali analogiche. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: sensore ottico di fumo ad effetto Tyndall di tipo analogico/indirizzato, dotato di 2 led per la segnalazione delle condizioni di allarme oltre ad una uscita elettronica per il collegamento di una segnalazione remota a basso assorbimento, il sensore dispone di camera ottica rimovibile e sostituibile localmente senza l'ausilio di attrezzature particolari e senza necessità di ricalibratura, con dichiarazione DOP..	1 cad	108,44€	85,72€	11,38%
	OP Rivelatore, ottico; impiego: centrali analogiche. SPECIFICHE TECNICHE: sensore ottico di fumo ad effetto Tyndall di tipo analogico/indirizzato, dotato di 2 led per la segnalazione delle condizioni di allarme oltre ad una uscita elettronica per il collegamento di una segnalazione remota a basso assorbimento, il sensore dispone di camera ottica rimovibile e sostituibile localmente senza l'ausilio di attrezzature particolari e senza necessità di ricalibratura, con dichiarazione DOP..				
	RM Rivelatore ottico; impiego: centrali analogiche SPECIFICHE TECNICHE: sensore ottico di fumo ad effetto Tyndall di tipo analogico/indirizzato, dotato di 2 led per la segnalazione delle condizioni di allarme oltre ad una uscita elettronica per il collegamento di una segnalazione remota a basso assorbimento, il sensore dispone di camera ottica rimovibile e sostituibile localmente senza l'ausilio di attrezzature particolari e senza necessità di ricalibratura, con dichiarazione DOP.				
	LV Installazione				
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8225.Za001.1755.-	**OPERA:** Rivelatore, ottico; impiego: centrali analogiche; tensione di alimantazione cc [V] = 15 ÷ 28 | temperattura di funzionamento [°C] = -10 ÷ 60. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: rivelatore a sicurezza intrinseca analogico indirizzato costituito da una camera ottica sensibile alladiffusione della luce, da impiegarsi in tutte le aree classificate soggette a rischio d'esplosione, differenti soglied'allarme programmabili da centrale, dotato di doppio led di visualizzazione allarmi a 360°. Indirizzamento a mezzo diselettori rotanti. Omologato Baseefa per classe d'impiego EExia IICT5.	1 cad	568,43€	449,35€	2,17%
	OP Rivelatore, ottico; impiego: centrali analogiche; tensione di alimantazione cc [V] = 15 ÷ 28 | temperattura di funzionamento [°C] = -10 ÷ 60. SPECIFICHE TECNICHE: rivelatore a sicurezza intrinseca analogico indirizzato costituito da una camera ottica sensibile alladiffusione della luce, da impiegarsi in tutte le aree classificate soggette a rischio d'esplosione, differenti soglied'allarme programmabili da centrale, dotato di doppio led di visualizzazione allarmi a 360°. Indirizzamento a mezzo diselettori rotanti. Omologato Baseefa per classe d'impiego EExia IICT5.				
	RM Rivelatore ottico; impiego: centrali analogiche; tensione di alimantazione cc [V] = 15 ÷ 28 | temperattura di funzionamento [°C] = -10 ÷ 60 SPECIFICHE TECNICHE: rivelatore a sicurezza intrinseca analogico indirizzato costituito da una camera ottica sensibile alladiffusione della luce, da impiegarsi in tutte le aree classificate soggette a rischio d'esplosione, differenti soglied'allarme programmabili da centrale, dotato di doppio led di visualizzazione allarmi a 360°. Indirizzamento a mezzo diselettori rotanti. Omologato Baseefa per classe d'impiego EExia IICT5				
	LV Installazione				
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8225.Za001.1760.-	**OPERA:** Rivelatore, ottico; impiego: centrali convenzionali. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: a basso profilo, ottico di fumo.	1 cad	64,35€	50,87€	15,34%
	OP Rivelatore, ottico; impiego: centrali convenzionali. SPECIFICHE TECNICHE: a basso profilo, ottico di fumo.				
	RM Rivelatore ottico; impiego: centrali convenzionali SPECIFICHE TECNICHE: a basso profilo, ottico di fumo				
	LV Installazione				
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8225.Za001.1765.-	**OPERA:** Rivelatore, ottico; impiego: centrali convenzionali. Incluso: relè. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: a basso profilo, ottico di fumo.	1 cad	93,68€	74,05€	10,54%
	OP Rivelatore, ottico; impiego: centrali convenzionali. Incluso: relè. SPECIFICHE TECNICHE: a basso profilo, ottico di fumo.				
	RM Rivelatore ottico; impiego: centrali convenzionali. Incluso: relè SPECIFICHE TECNICHE: a basso profilo, ottico di fumo				
	LV Installazione				
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8225.Za001.1770.-	**OPERA:** Rivelatore, ottico; funzione: rivelazione fumo; impiego: centrali convenzionali. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: a sicurezza intrinseca.	1 cad	70,74€	55,92€	17,45%
	OP Rivelatore, ottico; funzione: rivelazione fumo; impiego: centrali convenzionali. SPECIFICHE TECNICHE: a sicurezza intrinseca.				
	RM Rivelatore ottico; funzione: rivelazione fumo; impiego: centrali convenzionali SPECIFICHE TECNICHE: a sicurezza intrinseca				
	LV Installazione				
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8225.Za001.2000.-	**OPERA:** Rivelatore, ottico lineare; funzione: rivelazione fumo; impiego: centrali convenzionali; tensione di alimantazione cc [V] = 24. Incluso: unità di trasmissione, unità di ricezione, accessori di montaggio, custodia. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: in esecuzione ADPE, installazione in ambienti con rischio di esplosione.	1 cad	5.711,82€	4.515,27€	0,17%
	OP Rivelatore, ottico lineare; funzione: rivelazione fumo; impiego: centrali convenzionali; tensione di alimantazione cc [V] = 24. Incluso: unità di trasmissione, unità di ricezione, accessori di montaggio, custodia. SPECIFICHE TECNICHE: in esecuzione ADPE, installazione in ambienti con rischio di esplosione.				
	RM Rivelatore ottico lineare; funzione: rivelazione fumo; impiego: centrali convenzionali; tensione di alimantazione cc [V] = 24. Incluso: unità di trasmissione, unità di ricezione, accessori di montaggio, custodia SPECIFICHE TECNICHE: in esecuzione ADPE, installazione in ambienti con rischio di esplosione				
	LV Installazione				

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8225.Za001.2250.-	**OPERA:** Rivelatore, ottico/termico; impiego: centrali analogiche. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: rivelatore a basso profilo di tipo analogico/indirizzato, dotato di 2 led per la segnalazione delle condizioni di allarme oltre ad una uscita elettronica per il collegamento di una segnalazione remota a basso assorbimento, il sensore dispone di camera ottica rimovibile e sostituibile localmente senza l'ausilio di attrezzature particolari e senza necessità di ricalibratura. **OP** Rivelatore, ottico/termico; impiego: centrali analogiche. SPECIFICHE TECNICHE: rivelatore a basso profilo di tipo analogico/indirizzato, dotato di 2 led per la segnalazione delle condizioni di allarme oltre ad una uscita elettronica per il collegamento di una segnalazione remota a basso assorbimento, il sensore dispone di camera ottica rimovibile e sostituibile localmente senza l'ausilio di attrezzature particolari e senza necessità di ricalibratura. **RM** Rivelatore ottico/termico; impiego: centrali analogiche SPECIFICHE TECNICHE: rivelatore a basso profilo di tipo analogico/indirizzato, dotato di 2 led per la segnalazione delle condizioni di allarme oltre ad una uscita elettronica per il collegamento di una segnalazione remota a basso assorbimento, il sensore dispone di camera ottica rimovibile e sostituibile localmente senza l'ausilio di attrezzature particolari e senza necessità di ricalibratura **LV** Installazione	1 cad	155,32€	122,78€	7,95%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8225.Za001.2255.-	**OPERA:** Rivelatore, ottico/termico; impiego: centrali convenzionali. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: a basso profilo. **OP** Rivelatore, ottico/termico; impiego: centrali convenzionali. SPECIFICHE TECNICHE: a basso profilo. **RM** Rivelatore ottico/termico; impiego: centrali convenzionali SPECIFICHE TECNICHE: a basso profilo **LV** Installazione	1 cad	82,91€	65,54€	11,91%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8225.Za001.2260.-	**OPERA:** Rivelatore, ottico/termico; impiego: centrali convenzionali. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: a sicurezza intrinseca. **OP** Rivelatore, ottico/termico; impiego: centrali convenzionali. SPECIFICHE TECNICHE: a sicurezza intrinseca. **RM** Rivelatore ottico/termico; impiego: centrali convenzionali SPECIFICHE TECNICHE: a sicurezza intrinseca **LV** Installazione	1 cad	299,05€	236,40€	4,13%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8225.Za001.2500.-	**OPERA:** Rivelatore, puntiforme; impiego: centrali convenzionali. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: allagamento autonomo. **OP** Rivelatore, puntiforme; impiego: centrali convenzionali. SPECIFICHE TECNICHE: allagamento autonomo. **RM** Rivelatore puntiforme; impiego: centrali convenzionali SPECIFICHE TECNICHE: allagamento autonomo **LV** Installazione	1 m	81,64€	64,54€	12,09%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8225.Za001.2505.-	**OPERA:** Rivelatore, puntiforme; impiego: centrali convenzionali. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: antiallagamento. **OP** Rivelatore, puntiforme; impiego: centrali convenzionali. SPECIFICHE TECNICHE: antiallagamento. **RM** Rivelatore puntiforme; impiego: centrali convenzionali SPECIFICHE TECNICHE: antiallagamento **LV** Installazione	1 cad	68,24€	53,95€	14,47%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8225.Za001.2750.-	**OPERA:** Rivelatore, termico; impiego: centrali analogiche; temperatura di allarme 1 [°C] = 58 | temperatura di allarme 1 [°C] = 78. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: rivelatore a basso profilo, di tipo analogico indirizzato, dotato di 2 led per la segnalazione delle condizioni di allarme oltre ad una uscita elettronica per l'attivazione di una segnalazione remota a basso assorbimento. **OP** Rivelatore, termico; impiego: centrali analogiche; temperatura di allarme 1 [°C] = 58 | temperatura di allarme 1 [°C] = 78. SPECIFICHE TECNICHE: rivelatore a basso profilo, di tipo analogico indirizzato, dotato di 2 led per la segnalazione delle condizioni di allarme oltre ad una uscita elettronica per l'attivazione di una segnalazione remota a basso assorbimento. **RM** Rivelatore termico; impiego: centrali analogiche; temperatura di allarme 1 [°C] = 58 | temperatura di allarme 1 [°C] = 78 SPECIFICHE TECNICHE: rivelatore a basso profilo, di tipo analogico indirizzato, dotato di 2 led per la segnalazione delle condizioni di allarme oltre ad una uscita elettronica per l'attivazione di una segnalazione remota a basso assorbimento **LV** Installazione	1 cad	114,30€	90,36€	10,80%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8225.Za001.2755.-	**OPERA:** Rivelatore, termico; impiego: centrali convenzionali. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: termico ADPE, temperatura a richiesta. **OP** Rivelatore, termico; impiego: centrali convenzionali. SPECIFICHE TECNICHE: termico ADPE, temperatura a richiesta. **RM** Rivelatore termico; impiego: centrali convenzionali SPECIFICHE TECNICHE: termico ADPE, temperatura a richiesta **LV** Installazione	1 cad	499,99€	395,25€	1,97%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8225.Za001.2760.-	**OPERA:** Rivelatore, termico; impiego: centrali convenzionali. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: termico IP66, temperatura a richiesta. **OP** Rivelatore, termico; impiego: centrali convenzionali. SPECIFICHE TECNICHE: termico IP66, temperatura a richiesta. **RM** Rivelatore termico; impiego: centrali convenzionali SPECIFICHE TECNICHE: termico IP66, temperatura a richiesta **LV** Installazione	1 cad	446,58€	353,03€	2,21%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8225.Za001.2765.a	**OPERA:** Rivelatore, termico; impiego: centrali convenzionali; temperatura [°C] = 57. **LAVORO:** Installazione **OP** Rivelatore, termico; impiego: centrali convenzionali; temperatura [°C] = 57. **RM** Rivelatore termico; impiego: centrali convenzionali; temperatura [°C] = 57 **LV** Installazione	1 cad	237,23€	187,53€	4,16%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8225.Za001.2765.b	**OPERA:** Rivelatore, termico; impiego: centrali convenzionali; temperatura [°C] = 90. **LAVORO:** Installazione **OP** Rivelatore, termico; impiego: centrali convenzionali; temperatura [°C] = 90. **RM** Rivelatore termico; impiego: centrali convenzionali; temperatura [°C] = 90 **LV** Installazione	1 cad	237,23€	187,53€	4,16%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8225.Za001.2770.-	**OPERA:** Rivelatore, termico; impiego: centrali convenzionali; temperatura massima [°C] = 110. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: temperatura a richiesta. **OP** Rivelatore, termico; impiego: centrali convenzionali; temperatura massima [°C] = 110. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura a richiesta. **RM** Rivelatore termico; impiego: centrali convenzionali; temperatura massima [°C] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura a richiesta **LV** Installazione	1 cad	248,62€	196,54€	3,97%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8225.Za001.2775.a	**OPERA:** Rivelatore, termico; impiego: centrali convenzionali; temperatura [°C] = 57. **LAVORO:** Installazione **OP** Rivelatore, termico; impiego: centrali convenzionali; temperatura [°C] = 57. **RM** Rivelatore termico; impiego: centrali convenzionali; temperatura [°C] = 57 **LV** Installazione	1 cad	271,48€	214,61€	3,64%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8225.Za001.2775.b	**OPERA:** Rivelatore, termico; impiego: centrali convenzionali; temperatura [°C] = 90. **LAVORO:** Installazione **OP** Rivelatore, termico; impiego: centrali convenzionali; temperatura [°C] = 90. **RM** Rivelatore termico; impiego: centrali convenzionali; temperatura [°C] = 90 **LV** Installazione	1 cad	271,48€	214,61€	3,64%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8225.Za001.2780.-	**OPERA:** Rivelatore, termico; impiego: centrali convenzionali; temperatura massima [°C] = 110. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: temperatura a richiesta. **OP** Rivelatore, termico; impiego: centrali convenzionali; temperatura massima [°C] = 110. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura a richiesta. **RM** Rivelatore termico; impiego: centrali convenzionali; temperatura massima [°C] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura a richiesta **LV** Installazione	1 cad	301,20€	238,10€	3,28%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8225.Za001.2785.-	**OPERA:** Rivelatore, termico; impiego: centrali convenzionali; temperatura [°C] = 57. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: sonda IP67. **OP** Rivelatore, termico; impiego: centrali convenzionali; temperatura [°C] = 57. SPECIFICHE TECNICHE: sonda IP67. **RM** Rivelatore termico; impiego: centrali convenzionali; temperatura [°C] = 57 SPECIFICHE TECNICHE: sonda IP67 **LV** Installazione	1 cad	172,46€	136,33€	5,73%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8225.Za001.2790.-	**OPERA:** Rivelatore, termico; impiego: centrali convenzionali; temperatura massima [°C] = 110. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: sonda IP67, temperatura a richiesta. **OP** Rivelatore, termico; impiego: centrali convenzionali; temperatura massima [°C] = 110. SPECIFICHE TECNICHE: sonda IP67, temperatura a richiesta. **RM** Rivelatore termico; impiego: centrali convenzionali; temperatura massima [°C] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: sonda IP67, temperatura a richiesta **LV** Installazione	1 cad	187,69€	148,37€	5,26%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8225.Za001.3000.-	**OPERA:** Rivelatore, termovelocimetrico; impiego: centrali analogiche; temperatura di allarme 1 [°C] = 58. Incluso: isolatore di corto circuito. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: rivelatore a basso profilo analogico indirizzato costituito da un doppio termistore, intervento con veloce incremento di temperatura (10°C al minuto) od al raggiungimento di 58°C, dotato di protocollo digitale avanzato che garantisce maggiori possibilità di gestione, capacità e flessibilità, dotato di doppio led tricolore per visualizzazione a 360° programmabile lampeggiante o fisso, certificato CPR. **OP** Rivelatore, termovelocimetrico; impiego: centrali analogiche; temperatura di allarme 1 [°C] = 58. Incluso: isolatore di corto circuito. SPECIFICHE TECNICHE: rivelatore a basso profilo analogico indirizzato costituito da un doppio termistore, intervento con veloce incremento di temperatura (10°C al minuto) od al raggiungimento di 58°C, dotato di protocollo digitale avanzato che garantisce maggiori possibilità di gestione, capacità e flessibilità, dotato di doppio led tricolore per visualizzazione a 360° programmabile lampeggiante o fisso, certificato CPR. **RM** Rivelatore termovelocimetrico; impiego: centrali analogiche; temperatura di allarme 1 [°C] = 58. Incluso: isolatore di corto circuito SPECIFICHE TECNICHE: rivelatore a basso profilo analogico indirizzato costituito da un doppio termistore, intervento con veloce incremento di temperatura (10°C al minuto) od al raggiungimento di 58°C, dotato di protocollo digitale avanzato che garantisce maggiori possibilità di gestione, capacità e flessibilità, dotato di doppio led tricolore per visualizzazione a 360° programmabile lampeggiante o fisso, certificato CPR **LV** Installazione	1 cad	123,78€	97,85€	11,97%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8225.Za001.3005.a	**OPERA:** Rivelatore, termovelocimetrico; impiego: centrali convenzionali; temperatura [°C] = 57. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: a basso profilo. **OP** Rivelatore, termovelocimetrico; impiego: centrali convenzionali; temperatura [°C] = 57. SPECIFICHE TECNICHE: a basso profilo. **RM** Rivelatore termovelocimetrico; impiego: centrali convenzionali; temperatura [°C] = 57 SPECIFICHE TECNICHE: a basso profilo **LV** Installazione	1 cad	61,86€	48,90€	15,96%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8225.Za001.3005.b	**OPERA:** Rivelatore, termovelocimetrico; impiego: centrali convenzionali; temperatura [°C] = 57. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: a basso profilo. **OP** Rivelatore, termovelocimetrico; impiego: centrali convenzionali; temperatura [°C] = 57. SPECIFICHE TECNICHE: a basso profilo. **RM** Rivelatore termovelocimetrico; impiego: centrali convenzionali; temperatura [°C] = 57 SPECIFICHE TECNICHE: a basso profilo **LV** Installazione	1 cad	100,75€	79,64€	24,50%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8225.Za001.3010.-	**OPERA:** Rivelatore, termovelocimetrico; impiego: centrali convenzionali. **LAVORO:** Installazione SPECIFICHE TECNICHE: a sicurezza intrinseca. **OP** Rivelatore, termovelocimetrico; impiego: centrali convenzionali. SPECIFICHE TECNICHE: a sicurezza intrinseca. **RM** Rivelatore termovelocimetrico; impiego: centrali convenzionali SPECIFICHE TECNICHE: a sicurezza intrinseca **LV** Installazione	1 cad	221,31€	174,95€	5,58%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8230.Za001.0000.-	**OPERA:** Interfonico, da tavolo; funzione: unità centrale (SMU) in sistema ASBIS; impiego: sistema bidirezionale di comunicazione. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: funge da SMU (Security Management Unit) in sistemi ASBIS (Advanced Security Building Intercom Systems); conforme alla norma EN 62820:2018.	1 cad	1.904,90€	1.505,85€	5,18%
	OP Interfonico, da tavolo; funzione: unità centrale (SMU) in sistema ASBIS; impiego: sistema bidirezionale di comunicazione. SPECIFICHE TECNICHE: funge da SMU (Security Management Unit) in sistemi ASBIS (Advanced Security Building Intercom Systems); conforme alla norma EN 62820:2018.				
	RM Interfonico, da tavolo; funzione: unità centrale (SMU) in sistema ASBIS; impiego: sistema bidirezionale di comunicazione. SPECIFICHE TECNICHE: funge da SMU (Security Management Unit) in sistemi ASBIS (Advanced Security Building Intercom Systems); conforme alla norma EN 62820:2018.				
	LV Installazione.				
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8230.Za001.0250.-	**OPERA:** Interfonico, desk master; funzione: comunicazione bidirezionale di emergenza; impiego: sistema bidirezionale di comunicazione. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	1.184,90€	936,68€	8,33%
	OP Interfonico, desk master; funzione: comunicazione bidirezionale di emergenza; impiego: sistema bidirezionale di comunicazione.				
	RM Interfonico, desk master; funzione: comunicazione bidirezionale di emergenza; impiego: sistema bidirezionale di comunicazione.				
	LV Installazione.				

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8250.Za001.0000.-	**OPERA:** Pulsante, manuale d'allarme; geometria: a rottura vetro. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsante convenzionale a 1 scambio.	1 cad	35,28€	27,89€	34,99%
	OP Pulsante, manuale d'allarme; geometria: a rottura vetro. SPECIFICHE TECNICHE: pulsante convenzionale a 1 scambio.				
	RM Pulsante manuale d'allarme; geometria: a rottura vetro SPECIFICHE TECNICHE: pulsante convenzionale a 1 scambio				
	LV Installazione.				
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8250.Za001.0005.-	**OPERA:** Pulsante, manuale d'allarme; geometria: a rottura vetro. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsante convenzionale ripristinabile.	1 cad	44,50€	35,17€	27,74%
	OP Pulsante, manuale d'allarme; geometria: a rottura vetro. SPECIFICHE TECNICHE: pulsante convenzionale ripristinabile.				
	RM Pulsante manuale d'allarme; geometria: a rottura vetro SPECIFICHE TECNICHE: pulsante convenzionale ripristinabile				
	LV Installazione.				
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8250.Za001.0010.-	**OPERA:** Pulsante, manuale d'allarme; geometria: a rottura vetro. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsante a 1 scambio, grado di protezione IP65.	1 cad	207,79€	164,26€	2,38%
	OP Pulsante, manuale d'allarme; geometria: a rottura vetro. SPECIFICHE TECNICHE: pulsante a 1 scambio, grado di protezione IP65.				
	RM Pulsante manuale d'allarme; geometria: a rottura vetro SPECIFICHE TECNICHE: pulsante a 1 scambio, grado di protezione IP65				
	LV Installazione.				
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8250.Za001.0250.-	**OPERA:** Pulsante, manuale indirizzabile; geometria: a rottura vetro; tensione di alimentazione [Vcc] = 15 ÷ 28 | corrente nominale a riposo [µA] = 200 | corrente nominale in allarme [µA] = 5 | temperatura di funzionamento [°C] = 0 ÷ 50 | umidtà relativa [%] = 95. Incluso: doppio isolatore per protezione della linea di comunicazione, chiave di test. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsante indirizzato da interno, certificato CPR, grado di protezione IP24D, la corrente in allarme è da considerarsi con LED attivo.	1 cad	131,29€	103,78€	7,52%
	OP Pulsante, manuale indirizzabile; geometria: a rottura vetro; tensione di alimentazione [Vcc] = 15 ÷ 28 | corrente nominale a riposo [µA] = 200 | corrente nominale in allarme [µA] = 5 | temperatura di funzionamento [°C] = 0 ÷ 50 | umidtà relativa [%] = 95. Incluso: doppio isolatore per protezione della linea di comunicazione, chiave di test. SPECIFICHE TECNICHE: pulsante indirizzato da interno, certificato CPR, grado di protezione IP24D, la corrente in allarme è da considerarsi con LED attivo.				
	RM Pulsante manuale indirizzabile; geometria: a rottura vetro; tensione di alimentazione [Vcc] = 15 ÷ 28 | corrente nominale a riposo [µA] = 200 | corrente nominale in allarme [µA] = 5 | temperatura di funzionamento [°C] = 0 ÷ 50 | umidtà relativa [%] = 95. Componente: LED, . Incluso: doppio isolatore per protezione della linea di comunicazione, chiave di test SPECIFICHE TECNICHE: pulsante indirizzato da interno, certificato CPR, grado di protezione IP24D, la corrente in allarme è da considerarsi con LED attivo				
	LV Installazione.				
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8250.Za001.0255.-	**OPERA:** Pulsante, manuale indirizzabile; geometria: a rottura vetro; tensione di alimentazione [Vcc] = 15 ÷ 28 | corrente nominale a riposo [µA] = 200 | corrente nominale in allarme [µA] = 5 | temperatura di funzionamento [°C] = 0 ÷ 50 | umidtà relativa [%] = 95. Incluso: doppio isolatore per protezione della linea di comunicazione, chiave di test. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsante indirizzato da interno, certificato CPR, grado di protezione IP67, la corrente in allarme è da considerarsi con LED attivo.	1 cad	383,68€	303,30€	2,57%
	OP Pulsante, manuale indirizzabile; geometria: a rottura vetro; tensione di alimentazione [Vcc] = 15 ÷ 28 | corrente nominale a riposo [µA] = 200 | corrente nominale in allarme [µA] = 5 | temperatura di funzionamento [°C] = 0 ÷ 50 | umidtà relativa [%] = 95. Incluso: doppio isolatore per protezione della linea di comunicazione, chiave di test. SPECIFICHE TECNICHE: pulsante indirizzato da interno, certificato CPR, grado di protezione IP67, la corrente in allarme è da considerarsi con LED attivo.				
	RM Pulsante manuale indirizzabile; geometria: a rottura vetro; tensione di alimentazione [Vcc] = 15 ÷ 28 | corrente nominale a riposo [µA] = 200 | corrente nominale in allarme [µA] = 5 | temperatura di funzionamento [°C] = 0 ÷ 50 | umidtà relativa [%] = 95. Componente: LED, . Incluso: doppio isolatore per protezione della linea di comunicazione, chiave di test SPECIFICHE TECNICHE: pulsante indirizzato da interno, certificato CPR, grado di protezione IP67, la corrente in allarme è da considerarsi con LED attivo				
	LV Installazione.				

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8260.Za001.0250.-	**OPERA:** Combinatore telefonico, GSM; funzione: attivazione chiamate di emergenza; impiego: sistema bidirezionale di comunicazione. **LAVORO:** Installazione.	1 cad	681,23€	538,52€	3,62%
	OP Combinatore telefonico, GSM; funzione: attivazione chiamate di emergenza; impiego: sistema bidirezionale di comunicazione.				
	RM Combinatore telefonico, GSM; funzione: attivazione chiamate di emergenza; impiego: sistema bidirezionale di comunicazione.				
	LV Installazione.				

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8265.Za001.0000.-	**OPERA:** Servocomando, con ritorno a molla; funzione: comando a distanza; impiego: serranda tagliafuoco; tensione nominale motore [V] = 24. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di due contatti ausiliari per la segnalazione a distanza della posizione della pala della serranda. **OP** Servocomando, con ritorno a molla; funzione: comando a distanza; impiego: serranda tagliafuoco; tensione nominale motore [V] = 24. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di due contatti ausiliari per la segnalazione a distanza della posizione della pala della serranda. **RM** Servocomando con ritorno a molla; funzione: comando a distanza; impiego: serranda tagliafuoco; tensione nominale motore [V] = 24. Componente: servomotore, SPECIFICHE TECNICHE: dotata di due contatti ausiliari per la segnalazione a distanza della posizione della pala della serranda **LV** Installazione.	1 cad	423,32€	334,64€	2,92%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L8265.Za001.0005.-	**OPERA:** Servocomando, con ritorno a molla; funzione: comando a distanza; impiego: serranda tagliafuoco; tensione nominale motore [V] = 230. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di due contatti ausiliari per la segnalazione a distanza della posizione della pala della serranda. **OP** Servocomando, con ritorno a molla; funzione: comando a distanza; impiego: serranda tagliafuoco; tensione nominale motore [V] = 230. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di due contatti ausiliari per la segnalazione a distanza della posizione della pala della serranda. **RM** Servocomando con ritorno a molla; funzione: comando a distanza; impiego: serranda tagliafuoco; tensione nominale motore [V] = 230. Componente: servomotore, SPECIFICHE TECNICHE: dotata di due contatti ausiliari per la segnalazione a distanza della posizione della pala della serranda **LV** Installazione.	1 cad	423,32€	334,64€	2,92%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.L9712.Za001.0000.-	**OPERA:** Flussostato, a ritardo regolabile; funzione: controllo flusso acqua; impiego: impianto sprinkler; diametro nominale tubazione [mm] ≤ 80. **LAVORO:** Installazione. **OP** Flussostato, a ritardo regolabile; funzione: controllo flusso acqua; impiego: impianto sprinkler; diametro nominale tubazione [mm] ≤ 80. **RM** Flussostato a ritardo regolabile; funzione: controllo flusso acqua; impiego: impianto sprinkler; diametro nominale tubazione [mm] ≤ 80 **LV** Installazione.	1 cad	138,49€	109,48€	8,91%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L9712.Za001.0005.-	**OPERA:** Flussostato, a ritardo regolabile; funzione: controllo flusso acqua; impiego: impianto sprinkler; diametro nominale tubazione [mm] = 81 ÷ 200. **LAVORO:** Installazione. **OP** Flussostato, a ritardo regolabile; funzione: controllo flusso acqua; impiego: impianto sprinkler; diametro nominale tubazione [mm] = 81 ÷ 200. **RM** Flussostato a ritardo regolabile; funzione: controllo flusso acqua; impiego: impianto sprinkler; diametro nominale tubazione [mm] = 81 ÷ 200 **LV** Installazione.	1 cad	173,83€	137,42€	7,10%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L9712.Za001.0010.-	**OPERA:** Flussostato, a ritardo regolabile; funzione: controllo flusso acqua; impiego: impianto sprinkler; diametro nominale tubazione [mm] > 200. **LAVORO:** Installazione. **OP** Flussostato, a ritardo regolabile; funzione: controllo flusso acqua; impiego: impianto sprinkler; diametro nominale tubazione [mm] > 200. **RM** Flussostato a ritardo regolabile; funzione: controllo flusso acqua; impiego: impianto sprinkler; diametro nominale tubazione [mm] > 200 **LV** Installazione.	1 cad	362,87€	286,85€	3,40%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.L9718.Za001.0000.-	**OPERA:** Pressostato, di allarme; geometria: 1 contatto; funzione: controllo pressione; impiego: impianto sprinkler. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: regolabile. **OP** Pressostato, di allarme; geometria: 1 contatto; funzione: controllo pressione; impiego: impianto sprinkler. SPECIFICHE TECNICHE: regolabile. **RM** Pressostato di allarme; geometria: 1 contatto; funzione: controllo pressione; impiego: impianto sprinkler SPECIFICHE TECNICHE: regolabile **LV** Installazione.	1 cad	91,37€	72,23€	8,48%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L9718.Za001.0005.-	**OPERA:** Pressostato, di allarme; geometria: 2 contatti; funzione: controllo pressione; impiego: impianto sprinkler. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: regolabile. **OP** Pressostato, di allarme; geometria: 2 contatti; funzione: controllo pressione; impiego: impianto sprinkler. SPECIFICHE TECNICHE: regolabile. **RM** Pressostato di allarme; geometria: 2 contatti; funzione: controllo pressione; impiego: impianto sprinkler SPECIFICHE TECNICHE: regolabile **LV** Installazione.	1 cad	105,24€	83,19€	7,36%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.L9721.Za001.0000.-	**OPERA:** Dispositivo di prova impianto, lastre; funzione: verifica impianto non certificato; impiego: impianto sprinkler; diametro attacco (Ø) [pollici] = 1. Incluso: valvola di sicurezza. **LAVORO:** Installazione. **OP** Dispositivo di prova impianto, lastre; funzione: verifica impianto non certificato; impiego: impianto sprinkler; diametro attacco (Ø) [pollici] = 1. Incluso: valvola di sicurezza. **RM** Dispositivo di prova impianto; funzione: verifica impianto non certificato; impiego: impianto sprinkler; diametro attacco (Ø) ["] = 1. Incluso: valvola di sicurezza **LV** Installazione.	1 cad	116,11€	91,78€	10,21%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.L9725.Za001.0000.-	**OPERA:** Micro-interruttore, di fine corsa; funzione: apertura | chiusura; impiego: serranda tagliafuoco. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: servomotore alimentato a tensione nominale [V] = 24 o [V] = 230. **OP** Micro-interruttore, di fine corsa; funzione: apertura | chiusura; impiego: serranda tagliafuoco. SPECIFICHE TECNICHE: servomotore alimentato a tensione nominale [V] = 24 o [V] = 230. **RM** Micro-interruttore di fine corsa; funzione: apertura | chiusura; impiego: serranda tagliafuoco SPECIFICHE TECNICHE: servomotore alimentato a tensione nominale [V] = 24 o [V] = 230 **LV** Installazione.	1 cad	34,25€	27,08€	36,04%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L9725.Za001.0250.-	**OPERA:** Micro-interruttore, per saracinesca; funzione: apertura | chiusura; impiego: impianto sprinkler. **LAVORO:** Installazione. **OP** Micro-interruttore, per saracinesca; funzione: apertura | chiusura; impiego: impianto sprinkler. **RM** Micro-interruttore per saracinesca; funzione: apertura | chiusura; impiego: impianto sprinkler **LV** Installazione.	1 cad	114,28€	90,34€	17,28%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L9725.Za001.0255.-	**OPERA:** Micro-interruttore, per saracinesca; funzione: apertura | chiusura; impiego: valvola antincendio. **LAVORO:** Installazione. **OP** Micro-interruttore, per saracinesca; funzione: apertura | chiusura; impiego: valvola antincendio. **RM** Micro-interruttore per saracinesca; funzione: apertura | chiusura; impiego: valvola antincendio **LV** Installazione.	1 cad	90,86€	71,83€	13,58%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.L9730.Sb001.0000.-	**OPERA:** Rosetta, per ugello di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata; funzione: distribuzione acqua; impiego: impianto sprinkler; diametro (Ø) [mm] = 70 ÷ 100. **LAVORO:** Installazione. **OP** Rosetta, per ugello di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata; funzione: distribuzione acqua; impiego: impianto sprinkler; diametro (Ø) [mm] = 70 ÷ 100. **RM** Rosetta per ugello di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata; funzione: distribuzione acqua; impiego: impianto sprinkler; diametro (Ø) [mm] = 70 ÷ 100 **LV** Installazione.	1 cad	4,91€	3,88€	31,55%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.L9730.Sb008.0000.-	**OPERA:** Rosetta, per ugello di lega ferrosa acciaio inox; funzione: distribuzione acqua; impiego: impianto sprinkler; diametro (Ø) [mm] = 70 ÷ 100. **LAVORO:** Installazione. **OP** Rosetta, per ugello di lega ferrosa acciaio inox; funzione: distribuzione acqua; impiego: impianto sprinkler; diametro (Ø) [mm] = 70 ÷ 100. **RM** Rosetta per ugello di lega ferrosa acciaio inox; funzione: distribuzione acqua; impiego: impianto sprinkler; diametro (Ø) [mm] = 70 ÷ 100 **LV** Installazione.	1 cad	7,88€	6,23€	19,66%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.L9739.D0000.0005.-	**OPERA:** Base, per rivelatore di plastica generica; impiego: impianti antincendio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: controbase con ingresso tubi. **OP** Base, per rivelatore di plastica generica; impiego: impianti antincendio. SPECIFICHE TECNICHE: controbase con ingresso tubi. **RM** Base per rivelatore di plastica generico; impiego: impianti antincendio SPECIFICHE TECNICHE: controbase con ingresso tubi **LV** Installazione.	1 cad	12,68€	10,03€	38,94%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.L9739.Za001.0000.-	**OPERA:** Base, per relè; impiego: impianti antincendio. **LAVORO:** Installazione. **OP** Base, per relè; impiego: impianti antincendio. **RM** Base per rivelatore; impiego: impianti antincendio SPECIFICHE TECNICHE: standard **LV** Installazione.	1 cad	28,70€	22,69€	60,21%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L9739.Za001.0250.-	**OPERA:** Base, per rivelatore; impiego: impianti antincendio. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: standard. **OP** Base, per rivelatore; impiego: impianti antincendio. SPECIFICHE TECNICHE: standard. **RM** Base per rivelatore di plastica generico; impiego: impianti antincendio SPECIFICHE TECNICHE: controbase con ingresso tubi **LV** Installazione.	1 cad	18,92€	14,96€	52,19%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.L9739.Za001.0255.-	**OPERA:** Base, per rivelatore; impiego: impianti antincendio. **LAVORO:** Installazione. **OP** Base, per rivelatore; impiego: impianti antincendio. **RM** Base per rivelatore; impiego: impianti antincendio **LV** Installazione.	1 cad	13,64€	10,78€	36,20%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.L9754.Za000.0000.-	**OPERA:** Trappola acqua di materiale generico; impiego: impianti di rivelazione antincendio convenzionali. Incluso: sifone completo di valvola di chiusura e rubinetto. **LAVORO:** Installazione. **OP** Trappola acqua di materiale generico; impiego: impianti di rivelazione antincendio convenzionali. Incluso: sifone completo di valvola di chiusura e rubinetto. **RM** Trappola acqua di materiale generico; impiego: impianti di rivelazione antincendio convenzionali. Incluso: sifone completo di valvola di chiusura e rubinetto **LV** Installazione.	1 cad	77,86€	61,55€	3,17%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.L9775.Za001.0000.-	**OPERA:** Riduttore; funzione: riduce la tensione nominale da [Vcc/Vca] = 42 a tensione nominale [V] = 12. **LAVORO:** Installazione. **OP** Riduttore; funzione: riduce la tensione nominale da [Vcc/Vca] = 42 a tensione nominale [V] = 12. **RM** Riduttore di tensione; funzione: riduce la tensione nominale da [Vcc/Vca] = 42 a tensione nominale [V] = 12 **LV** Installazione.	1 cad	65,89€	52,09€	14,99%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.L9782.Sa000.0000.-	**OPERA:** Sospensione di lega alluminio generico; funzione: sostegno di corpi illuminanti; impiego: condotto di fibra sintetica tessile ad alta induzione | illuminazione a flurescenza; reazione al fuoco [classe] = 1. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da una coppia di tiges aventi lunghezza massima m e da una vaschetta copri connessioni in lamiera sagomata a verniciata. **OP** Sospensione di lega alluminio generico; funzione: sostegno di corpi illuminanti; impiego: condotto di fibra sintetica tessile ad alta induzione | illuminazione a flurescenza; reazione al fuoco [classe] = 1. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da una coppia di tiges aventi lunghezza massima m e da una vaschetta copri connessioni in lamiera sagomata a verniciata. **RM** Sospensione di lega alluminio generico; funzione: sostegno di corpi illuminanti; impiego: condotto di fibra sintetica tessile ad alta induzione | illuminazione a flurescenza; reazione al fuoco [classe] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: costituita da una coppia di tiges aventi lunghezza massima m e da una vaschetta copri connessioni in lamiera sagomata a verniciata **LV** Installazione.	1 cad	19,79€	15,64€	49,90%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L9782.Sa000.0005.-	**OPERA:** Sospensione di lega alluminio generico; geometria: profilato; funzione: sostegno condotto; impiego: condotto di fibra sintetica tessile ad alta induzione; reazione al fuoco [classe] = 1. Incluso: cavi; tenditori; tasselli. **LAVORO:** Installazione. **OP** Sospensione di lega alluminio generico; geometria: profilato; funzione: sostegno condotto; impiego: condotto di fibra sintetica tessile ad alta induzione; reazione al fuoco [classe] = 1. Incluso: cavi; tenditori; tasselli. **RM** Sospensione di lega alluminio generico; geometria: profilato; funzione: sostegno condotto; impiego: condotto di fibra sintetica tessile ad alta induzione; reazione al fuoco [classe] = 1. Incluso: cavi; tenditori; tasselli **LV** Installazione.	1 kg	49,03€	38,76€	50,35%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.L9782.Sb001.0000.-	**OPERA:** Sospensione di lega ferrosa acciaio generico; funzione: sostegno di corpi illuminanti; impiego: illuminazione; n° cavi [-] = 2. Incluso: cavetto in acciaio con regolazione millimetrica, cavo elettrificato. **LAVORO:** Installazione. **OP** Sospensione di lega ferrosa acciaio generico; funzione: sostegno di corpi illuminanti; impiego: illuminazione; n° cavi [-] = 2. Incluso: cavetto in acciaio con regolazione millimetrica, cavo elettrificato. **RM** Sospensione di lega ferrosa acciaio generico; funzione: sostegno di corpi illuminanti; impiego: illuminazione; n° cavi [-] = 2. Incluso: cavetto in acciaio con regolazione millimetrica, cavo elettrificato **LV** Installazione.	1 cad	30,71€	24,28€	40,19%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.L9782.Za001.0000.-	**OPERA:** Sospensione; funzione: sostegno di corpi illuminanti. Incluso: cavetto in acciaio a regolazione millimetrica, cavo di alimentazione per applicazione sospesa. **LAVORO:** Installazione. **OP** Sospensione; funzione: sostegno di corpi illuminanti. Incluso: cavetto in acciaio a regolazione millimetrica, cavo di alimentazione per applicazione sospesa. **RM** Sospensione; funzione: sostegno di corpi illuminanti. Incluso: cavetto in acciaio a regolazione millimetrica, cavo di alimentazione per applicazione sospesa **LV** Installazione.	1 cad	24,67€	19,50€	6,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa01.L9782.Za001.0005.-	**OPERA:** Sospensione; funzione: sostegno di corpi illuminanti; n° cavi [-] = 2. Incluso: cavetto a regolazione millimetrica. **LAVORO:** Installazione. **OP** Sospensione; funzione: sostegno di corpi illuminanti; n° cavi [-] = 2. Incluso: cavetto a regolazione millimetrica. **RM** Sospensione; funzione: sostegno di corpi illuminanti; n° cavi [-] = 2. Incluso: cavetto a regolazione millimetrica **LV** Installazione.	1 cad	20,08€	15,87€	7,38%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L9782.Za001.0010.-	**OPERA:** Sospensione; funzione: sostegno di corpi illuminanti. Incluso: cavetto in acciaio a regolazione millimetrica, cavo di alimentazione . **LAVORO:** Installazione. **OP** Sospensione; funzione: sostegno di corpi illuminanti. Incluso: cavetto in acciaio a regolazione millimetrica, cavo di alimentazione . **RM** Sospensione; funzione: sostegno di corpi illuminanti. Incluso: cavetto in acciaio a regolazione millimetrica, cavo di alimentazione **LV** Installazione.	1 cad	24,67€	19,50€	6,00%
LOM261.OC.EEA.Pa01.L9782.Za001.0015.-	**OPERA:** Sospensione; funzione: sostegno di corpi illuminanti. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per applicazione sospesa con cavetto in acciaio con dispositivo di regolazione millimetrica e cavo di alimentazione. **OP** Sospensione; funzione: sostegno di corpi illuminanti. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per applicazione sospesa con cavetto in acciaio con dispositivo di regolazione millimetrica e cavo di alimentazione. **RM** Sospensione; funzione: sostegno di corpi illuminanti. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per applicazione sospesa con cavetto in acciaio con dispositivo di regolazione millimetrica e cavo di alimentazione **LV** Installazione.	1 cad	11,37€	8,99€	13,03%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.F1500.Za000.0000.-	**OPERA:** Cappotto, insonorizzante di materiale generico; funzione: isolamento acustico; impiego: impianto ad aria compressa. **LAVORO:** Posa. **OP** Cappotto, insonorizzante di materiale generico; funzione: isolamento acustico; impiego: impianto ad aria compressa. **RM** Cappotto insonorizzante di materiale generico; funzione: isolamento acustico; impiego: impianto ad aria compressa **LV** Posa.	1 cad	1.507,91€	1.192,03€	1,64%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.F1505.D0001.0000.-	**OPERA:** Coppella di plastica poliuretano espanso; funzione: ripristino giunti; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo [mm] = 25 | diametro nominale esterno isolamento [mm] = 90. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); cavo di lega rame generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: cavo di lega rame generico per sistema d'allarme. **OP** Coppella di plastica poliuretano espanso; funzione: ripristino giunti; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo [mm] = 25 | diametro nominale esterno isolamento [mm] = 90. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); cavo di lega rame generico. SPECIFICHE TECNICHE: cavo di lega rame generico per sistema d'allarme. **RM** Coppella di plastica poliuretano espanso; funzione: ripristino giunti; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo [mm] = 25 | diametro nominale esterno isolamento [mm] = 90. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); cavo di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: cavo di lega rame generico per sistema d'allarme **LV** Posa.	1 cad	26,09€	20,63€	7,41%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F1505.D0001.0005.-	**OPERA:** Coppella di plastica poliuretano espanso; funzione: ripristino giunti; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo [mm] = 32 | diametro nominale esterno isolamento [mm] = 110. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); cavo di lega rame generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: cavo di lega rame generico per sistema d'allarme. **OP** Coppella di plastica poliuretano espanso; funzione: ripristino giunti; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo [mm] = 32 | diametro nominale esterno isolamento [mm] = 110. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); cavo di lega rame generico. SPECIFICHE TECNICHE: cavo di lega rame generico per sistema d'allarme. **RM** Coppella di plastica poliuretano espanso; funzione: ripristino giunti; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo [mm] = 32 | diametro nominale esterno isolamento [mm] = 110. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); cavo di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: cavo di lega rame generico per sistema d'allarme **LV** Posa.	1 cad	29,57€	23,37€	8,17%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F1505.D0001.0010.-	**OPERA:** Coppella di plastica poliuretano espanso; funzione: ripristino giunti; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo [mm] = 40 | diametro nominale esterno isolamento [mm] = 110. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); cavo di lega rame generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: cavo di lega rame generico per sistema d'allarme. **OP** Coppella di plastica poliuretano espanso; funzione: ripristino giunti; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo [mm] = 40 | diametro nominale esterno isolamento [mm] = 110. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); cavo di lega rame generico. SPECIFICHE TECNICHE: cavo di lega rame generico per sistema d'allarme. **RM** Coppella di plastica poliuretano espanso; funzione: ripristino giunti; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo [mm] = 40 | diametro nominale esterno isolamento [mm] = 110. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); cavo di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: cavo di lega rame generico per sistema d'allarme **LV** Posa.	1 cad	32,38€	25,60€	7,46%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F1505.D0001.0015.-	**OPERA:** Coppella di plastica poliuretano espanso; funzione: ripristino giunti; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo [mm] = 50 | diametro nominale esterno isolamento [mm] = 125. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); cavo di lega rame generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: cavo di lega rame generico per sistema d'allarme. **OP** Coppella di plastica poliuretano espanso; funzione: ripristino giunti; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo [mm] = 50 | diametro nominale esterno isolamento [mm] = 125. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); cavo di lega rame generico. SPECIFICHE TECNICHE: cavo di lega rame generico per sistema d'allarme. **RM** Coppella di plastica poliuretano espanso; funzione: ripristino giunti; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo [mm] = 50 | diametro nominale esterno isolamento [mm] = 125. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); cavo di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: cavo di lega rame generico per sistema d'allarme **LV** Posa.	1 cad	36,43€	28,80€	9,29%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.F1505.D0001.0020.-	**OPERA:** Coppella di plastica poliuretano espanso; funzione: ripristino giunti; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo [mm] = 65 | diametro nominale esterno isolamento [mm] = 140. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); cavo di lega rame generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: cavo di lega rame generico per sistema d'allarme. **OP** Coppella di plastica poliuretano espanso; funzione: ripristino giunti; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo [mm] = 65 | diametro nominale esterno isolamento [mm] = 140. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); cavo di lega rame generico. SPECIFICHE TECNICHE: cavo di lega rame generico per sistema d'allarme. **RM** Coppella di plastica poliuretano espanso; funzione: ripristino giunti; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo [mm] = 65 | diametro nominale esterno isolamento [mm] = 140. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); cavo di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: cavo di lega rame generico per sistema d'allarme **LV** Posa.	1 cad	38,28€	30,26€	10,10%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F1505.D0001.0025.-	**OPERA:** Coppella di plastica poliuretano espanso; funzione: ripristino giunti; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo [mm] = 80 | diametro nominale esterno isolamento [mm] = 160. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); cavo di lega rame generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: cavo di lega rame generico per sistema d'allarme. **OP** Coppella di plastica poliuretano espanso; funzione: ripristino giunti; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo [mm] = 80 | diametro nominale esterno isolamento [mm] = 160. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); cavo di lega rame generico. SPECIFICHE TECNICHE: cavo di lega rame generico per sistema d'allarme. **RM** Coppella di plastica poliuretano espanso; funzione: ripristino giunti; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo [mm] = 80 | diametro nominale esterno isolamento [mm] = 160. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); cavo di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: cavo di lega rame generico per sistema d'allarme **LV** Posa.	1 cad	41,18€	32,56€	10,57%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F1505.D0001.0030.-	**OPERA:** Coppella di plastica poliuretano espanso; funzione: ripristino giunti; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo [mm] = 100 | diametro nominale esterno isolamento [mm] = 200. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); cavo di lega rame generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: cavo di lega rame generico per sistema d'allarme. **OP** Coppella di plastica poliuretano espanso; funzione: ripristino giunti; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo [mm] = 100 | diametro nominale esterno isolamento [mm] = 200. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); cavo di lega rame generico. SPECIFICHE TECNICHE: cavo di lega rame generico per sistema d'allarme. **RM** Coppella di plastica poliuretano espanso; funzione: ripristino giunti; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo [mm] = 100 | diametro nominale esterno isolamento [mm] = 200. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); cavo di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: cavo di lega rame generico per sistema d'allarme **LV** Posa.	1 cad	52,51€	41,51€	13,35%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F1505.D0001.0035.-	**OPERA:** Coppella di plastica poliuretano espanso; funzione: ripristino giunti; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo [mm] = 125 | diametro nominale esterno isolamento [mm] = 225. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); cavo di lega rame generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: cavo di lega rame generico per sistema d'allarme. **OP** Coppella di plastica poliuretano espanso; funzione: ripristino giunti; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo [mm] = 125 | diametro nominale esterno isolamento [mm] = 225. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); cavo di lega rame generico. SPECIFICHE TECNICHE: cavo di lega rame generico per sistema d'allarme. **RM** Coppella di plastica poliuretano espanso; funzione: ripristino giunti; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo [mm] = 125 | diametro nominale esterno isolamento [mm] = 225. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); cavo di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: cavo di lega rame generico per sistema d'allarme **LV** Posa.	1 cad	61,71€	48,78€	11,36%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F1505.D0001.0040.-	**OPERA:** Coppella di plastica poliuretano espanso; funzione: ripristino giunti; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo [mm] = 150 | diametro nominale esterno isolamento [mm] = 250. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); cavo di lega rame generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: cavo di lega rame generico per sistema d'allarme. **OP** Coppella di plastica poliuretano espanso; funzione: ripristino giunti; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo [mm] = 150 | diametro nominale esterno isolamento [mm] = 250. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); cavo di lega rame generico. SPECIFICHE TECNICHE: cavo di lega rame generico per sistema d'allarme. **RM** Coppella di plastica poliuretano espanso; funzione: ripristino giunti; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo [mm] = 150 | diametro nominale esterno isolamento [mm] = 250. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); cavo di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: cavo di lega rame generico per sistema d'allarme **LV** Posa.	1 cad	68,28€	53,97€	13,81%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F1505.D0001.0045.-	**OPERA:** Coppella di plastica poliuretano espanso; funzione: ripristino giunti; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo [mm] = 200 | diametro nominale esterno isolamento [mm] = 315. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); cavo di lega rame generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: cavo di lega rame generico per sistema d'allarme. **OP** Coppella di plastica poliuretano espanso; funzione: ripristino giunti; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo [mm] = 200 | diametro nominale esterno isolamento [mm] = 315. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); cavo di lega rame generico. SPECIFICHE TECNICHE: cavo di lega rame generico per sistema d'allarme. **RM** Coppella di plastica poliuretano espanso; funzione: ripristino giunti; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo [mm] = 200 | diametro nominale esterno isolamento [mm] = 315. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); cavo di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: cavo di lega rame generico per sistema d'allarme **LV** Posa.	1 cad	88,47€	69,94€	13,39%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F1505.D0001.0050.-	**OPERA:** Coppella di plastica poliuretano espanso; funzione: ripristino giunti; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo [mm] = 250 | diametro nominale esterno isolamento [mm] = 400. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); cavo di lega rame generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: cavo di lega rame generico per sistema d'allarme. **OP** Coppella di plastica poliuretano espanso; funzione: ripristino giunti; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo [mm] = 250 | diametro nominale esterno isolamento [mm] = 400. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); cavo di lega rame generico. SPECIFICHE TECNICHE: cavo di lega rame generico per sistema d'allarme. **RM** Coppella di plastica poliuretano espanso; funzione: ripristino giunti; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo [mm] = 250 | diametro nominale esterno isolamento [mm] = 400. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); cavo di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: cavo di lega rame generico per sistema d'allarme **LV** Posa.	1 cad	253,73€	200,57€	6,38%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7410.D0001.0000.-	**OPERA:** Condotto, da esterno di plastica poliuretano espanso; finitura: lega alluminio generico; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; spessore totale [mm] = 30 ÷ 35 | spessore foglio di lega alluminio generico (lato interno) [mm] = 0,08 | spessore foglio di lega alluminio generico (lato esterno) [mm] = 0,02; reazione al fuoco [classe] = 0-1; densità pannello plastica poliuretano espanso [kg/m³] = 45 ÷ 47. Incluso: pezzi speciali; giunzioni; sigillature; staffaggi. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: pannello sandwich esente da CFC. **OP** Condotto, da esterno di plastica poliuretano espanso; finitura: lega alluminio generico; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; spessore totale [mm] = 30 ÷ 35 | spessore foglio di lega alluminio generico (lato interno) [mm] = 0,08 | spessore foglio di lega alluminio generico (lato esterno) [mm] = 0,02; reazione al fuoco [classe] = 0-1; densità pannello plastica poliuretano espanso [kg/m³] = 45 ÷ 47. Incluso: pezzi speciali; giunzioni; sigillature; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: pannello sandwich esente da CFC. **RM** Condotto da esterno di plastica poliuretano espanso; finitura: lega alluminio generico; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; spessore totale [mm] = 30 ÷ 35 | spessore foglio di lega alluminio generico [mm] = 0,08 | spessore foglio di lega alluminio generico [mm] = 0,02; reazione al fuoco [classe] = 0-1; densità pannello plastica poliuretano espanso [kg/m³] = 45 ÷ 47. Incluso: pezzi speciali; giunzioni; sigillature; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: pannello sandwich esente da CFC **LV** Posa.	1 m²	76,75€	60,67€	27,02%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7410.D0001.0250.-	**OPERA:** Condotto, da interno di plastica poliuretano espanso; finitura: lega alluminio generico; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; spessore totale [mm] = 20 ÷ 25 | spessore foglio di lega alluminio generico [mm] = 0,08; reazione al fuoco [classe] = 0-1; densità pannello plastica poliuretano espanso [kg/m³] = 45 ÷ 47. Incluso: pezzi speciali; giunzioni; sigillature; staffaggi. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: pannello sandwich esente da CFC. **OP** Condotto, da interno di plastica poliuretano espanso; finitura: lega alluminio generico; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; spessore totale [mm] = 20 ÷ 25 | spessore foglio di lega alluminio generico [mm] = 0,08; reazione al fuoco [classe] = 0-1; densità pannello plastica poliuretano espanso [kg/m³] = 45 ÷ 47. Incluso: pezzi speciali; giunzioni; sigillature; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: pannello sandwich esente da CFC. **RM** Condotto da interno di plastica poliuretano espanso; finitura: lega alluminio generico; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; spessore totale [mm] = 20 ÷ 25 | spessore foglio di lega alluminio generico [mm] = 0,08; reazione al fuoco [classe] = 0-1; densità pannello plastica poliuretano espanso [kg/m³] = 45 ÷ 47. Incluso: pezzi speciali; giunzioni; sigillature; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: pannello sandwich esente da CFC **LV** Posa.	1 m²	65,52€	51,79€	31,65%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7410.D0010.0000.-	**OPERA:** Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S8 | modello SDR 17,6; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa (MOP) [bar] = 3. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **OP** Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S8 | modello SDR 17,6; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa (MOP) [bar] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **RM** Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S8 | modello SDR 17,6; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa [bar] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80 **LV** Posa.	1 m	9,94€	7,86€	69,54%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7410.D0010.0005.-	**OPERA:** Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S8 | modello SDR 17,6; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa (MOP) [bar] = 3. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **OP** Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S8 | modello SDR 17,6; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa (MOP) [bar] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **RM** Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S8 | modello SDR 17,6; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa [bar] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80 **LV** Posa.	1 m	10,30€	8,14€	67,11%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7410.D0010.0010.-	**OPERA:** Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S8 | modello SDR 17,6; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 | spessore [mm] = 3,6; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa (MOP) [bar] = 3. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **OP** Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S8 | modello SDR 17,6; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 | spessore [mm] = 3,6; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa (MOP) [bar] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **RM** Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S8 | modello SDR 17,6; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 | spessore [mm] = 3,6; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa [bar] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80 **LV** Posa.	1 m	11,12€	8,79€	62,16%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7410.D0010.0015.-	**OPERA:** Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S8 | modello SDR 17,6; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | spessore [mm] = 4,3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa (MOP) [bar] = 3. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **OP** Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S8 | modello SDR 17,6; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | spessore [mm] = 4,3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa (MOP) [bar] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **RM** Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S8 | modello SDR 17,6; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | spessore [mm] = 4,3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa [bar] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80 **LV** Posa.	1 m	12,11€	9,57€	57,08%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7410.D0010.0020.-	**OPERA:** Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S8 | modello SDR 17,6; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 90 | spessore [mm] = 5,2; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa (MOP) [bar] = 3. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **OP** Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S8 | modello SDR 17,6; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 90 | spessore [mm] = 5,2; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa (MOP) [bar] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **RM** Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S8 | modello SDR 17,6; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 90 | spessore [mm] = 5,2; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa [bar] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80 **LV** Posa.	1 m	20,47€	16,18€	60,30%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7410.D0010.0025.-	**OPERA:** Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S8 | modello SDR 17,6; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 6,3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa (MOP) [bar] = 3. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **OP** Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S8 | modello SDR 17,6; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 6,3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa (MOP) [bar] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **RM** Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S8 | modello SDR 17,6; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 6,3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa [bar] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80 **LV** Posa.	1 m	22,79€	18,02€	54,16%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7410.D0010.0030.-	**OPERA:** Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S8 | modello SDR 17,6; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 7,1; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa (MOP) [bar] = 3. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **OP** Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S8 | modello SDR 17,6; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 7,1; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa (MOP) [bar] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **RM** Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S8 | modello SDR 17,6; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 7,1; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa [bar] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80 **LV** Posa.	1 m	24,63€	19,47€	50,11%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7410.D0010.0035.-	**OPERA:** Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S8 | modello SDR 17,6; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 140 | spessore [mm] = 8; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa (MOP) [bar] = 3. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **OP** Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S8 | modello SDR 17,6; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 140 | spessore [mm] = 8; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa (MOP) [bar] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **RM** Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S8 | modello SDR 17,6; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 140 | spessore [mm] = 8; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa [bar] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80 **LV** Posa.	1 m	29,94€	23,67€	49,47%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7410.D0010.0040.-	**OPERA:** Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S8 | modello SDR 17,6; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 9,1; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa (MOP) [bar] = 3. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **OP** Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S8 | modello SDR 17,6; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 9,1; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa (MOP) [bar] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **RM** Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S8 | modello SDR 17,6; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 9,1; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa [bar] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80 **LV** Posa.	1 m	33,46€	26,45€	44,27%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7410.D0010.0045.-	**OPERA:** Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S8 | modello SDR 17,6; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 180 | spessore [mm] = 10,3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa (MOP) [bar] = 3. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **OP** Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S8 | modello SDR 17,6; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 180 | spessore [mm] = 10,3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa (MOP) [bar] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **RM** Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S8 | modello SDR 17,6; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 180 | spessore [mm] = 10,3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa [bar] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80 **LV** Posa.	1 m	37,28€	29,47€	39,73%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7410.D0010.0050.-	**OPERA:** Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S8 | modello SDR 17,6; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 11,4; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa (MOP) [bar] = 3. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **OP** Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S8 | modello SDR 17,6; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 11,4; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa (MOP) [bar] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **RM** Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S8 | modello SDR 17,6; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 11,4; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa [bar] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80 **LV** Posa.	1 m	44,85€	35,45€	38,53%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7410.D0010.0055.-	**OPERA:** Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S8 | modello SDR 17,6; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 225 | spessore [mm] = 12,9; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa (MOP) [bar] = 3. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **OP** Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S8 | modello SDR 17,6; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 225 | spessore [mm] = 12,9; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa (MOP) [bar] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **RM** Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S8 | modello SDR 17,6; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 225 | spessore [mm] = 12,9; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa [bar] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80 **LV** Posa.	1 m	50,85€	40,20€	33,98%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7410.D0010.0060.-	**OPERA:** Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S8 | modello SDR 17,6; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | spessore [mm] = 142; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa (MOP) [bar] = 3. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **OP** Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S8 | modello SDR 17,6; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | spessore [mm] = 142; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa (MOP) [bar] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **RM** Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S8 | modello SDR 17,6; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | spessore [mm] = 142; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa [bar] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80 **LV** Posa.	1 m	57,84€	45,72€	29,88%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7410.D0010.0065.-	**OPERA:** Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S8 | modello SDR 17,6; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 280 | spessore [mm] = 16; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa (MOP) [bar] = 3. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **OP** Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S8 | modello SDR 17,6; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 280 | spessore [mm] = 16; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa (MOP) [bar] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **RM** Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S8 | modello SDR 17,6; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 280 | spessore [mm] = 16; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa [bar] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80 **LV** Posa.	1 m	70,02€	55,35€	28,20%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7410.D0010.0070.-	**OPERA:** Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S8 | modello SDR 17,6; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | spessore [mm] = 17,9; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa (MOP) [bar] = 3. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **OP** Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S8 | modello SDR 17,6; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | spessore [mm] = 17,9; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa (MOP) [bar] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **RM** Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S8 | modello SDR 17,6; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | spessore [mm] = 17,9; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa [bar] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80 **LV** Posa.	1 m	81,94€	64,77€	24,10%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7410.D0010.0075.-	**OPERA:** Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S5 | modello SDR 11; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa (MOP) [bar] = 5. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **OP** Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S5 | modello SDR 11; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa (MOP) [bar] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **RM** Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S5 | modello SDR 11; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa [bar] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80 **LV** Posa.	1 m	9,34€	7,38€	74,00%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7410.D0010.0080.-	**OPERA:** Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S5 | modello SDR 11; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa (MOP) [bar] = 5. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **OP** Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S5 | modello SDR 11; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa (MOP) [bar] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **RM** Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S5 | modello SDR 11; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa [bar] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80 **LV** Posa.	1 m	9,47€	7,49€	72,99%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7410.D0010.0085.-	**OPERA:** Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S5 | modello SDR 11; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 3,6; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa (MOP) [bar] = 5. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **OP** Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S5 | modello SDR 11; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 3,6; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa (MOP) [bar] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **RM** Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S5 | modello SDR 11; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 3,6; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa [bar] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80 **LV** Posa.	1 m	9,72€	7,69€	71,11%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7410.D0010.0090.-	**OPERA:** Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S5 | modello SDR 11; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3,7; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa (MOP) [bar] = 5. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **OP** Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S5 | modello SDR 11; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3,7; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa (MOP) [bar] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **RM** Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S5 | modello SDR 11; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3,7; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa [bar] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80 **LV** Posa.	1 m	10,26€	8,11€	67,37%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7410.D0010.0095.-	**OPERA:** Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S5 | modello SDR 11; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 4,6; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa (MOP) [bar] = 5. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **OP** Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S5 | modello SDR 11; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 4,6; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa (MOP) [bar] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **RM** Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S5 | modello SDR 11; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 4,6; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa [bar] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80 **LV** Posa.	1 m	10,96€	8,66€	63,07%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7410.D0010.0100.-	**OPERA:** Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S5 | modello SDR 11; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 | spessore [mm] = 5,8; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa (MOP) [bar] = 5. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **OP** Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S5 | modello SDR 11; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 | spessore [mm] = 5,8; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa (MOP) [bar] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **RM** Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S5 | modello SDR 11; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 | spessore [mm] = 5,8; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa [bar] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80 **LV** Posa.	1 m	12,29€	9,71€	56,24%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7410.D0010.0105.-	**OPERA:** Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S5 | modello SDR 11; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | spessore [mm] = 6,8; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa (MOP) [bar] = 5. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **OP** Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S5 | modello SDR 11; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | spessore [mm] = 6,8; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa (MOP) [bar] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **RM** Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S5 | modello SDR 11; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | spessore [mm] = 6,8; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa [bar] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80 **LV** Posa.	1 m	13,79€	10,90€	50,12%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7410.D0010.0110.-	**OPERA:** Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S5 | modello SDR 11; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 90 | spessore [mm] = 8,2; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa (MOP) [bar] = 5. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **OP** Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S5 | modello SDR 11; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 90 | spessore [mm] = 8,2; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa (MOP) [bar] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **RM** Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S5 | modello SDR 11; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 90 | spessore [mm] = 8,2; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa [bar] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80 **LV** Posa.	1 m	22,79€	18,02€	54,16%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7410.D0010.0115.-	**OPERA:** Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S5 | modello SDR 11; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 10; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa (MOP) [bar] = 5. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **OP** Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S5 | modello SDR 11; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 10; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa (MOP) [bar] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **RM** Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S5 | modello SDR 11; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 10; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa [bar] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80 **LV** Posa.	1 m	26,33€	20,82€	46,88%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7410.D0010.0120.-	**OPERA:** Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S5 | modello SDR 11; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 11,4; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa (MOP) [bar] = 5. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **OP** Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S5 | modello SDR 11; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 11,4; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa (MOP) [bar] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **RM** Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S5 | modello SDR 11; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 11,4; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa [bar] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80 **LV** Posa.	1 m	28,95€	22,89€	42,64%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7410.D0010.0125.-	**OPERA:** Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S5 | modello SDR 11; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 140 | spessore [mm] = 12,7; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa (MOP) [bar] = 5. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **OP** Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S5 | modello SDR 11; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 140 | spessore [mm] = 12,7; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa (MOP) [bar] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **RM** Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S5 | modello SDR 11; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 140 | spessore [mm] = 12,7; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa [bar] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80 **LV** Posa.	1 m	35,51€	28,07€	41,71%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7410.D0010.0130.-	**OPERA:** Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S5 | modello SDR 11; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 14,6; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa (MOP) [bar] = 5. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **OP** Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S5 | modello SDR 11; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 14,6; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa (MOP) [bar] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **RM** Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S5 | modello SDR 11; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 14,6; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa [bar] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80 **LV** Posa.	1 m	40,68€	32,16€	36,41%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7410.D0010.0135.-	**OPERA:** Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S5 | modello SDR 11; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 180 | spessore [mm] = 16,4; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa (MOP) [bar] = 5. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **OP** Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S5 | modello SDR 11; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 180 | spessore [mm] = 16,4; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa (MOP) [bar] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **RM** Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S5 | modello SDR 11; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 180 | spessore [mm] = 16,4; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa [bar] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80 **LV** Posa.	1 m	46,45€	36,72€	31,89%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7410.D0010.0140.-	**OPERA:** Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S5 | modello SDR 11; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 18,2; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa (MOP) [bar] = 5. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **OP** Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S5 | modello SDR 11; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 18,2; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa (MOP) [bar] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **RM** Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S5 | modello SDR 11; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 18,2; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa [bar] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80 **LV** Posa.	1 m	55,99€	44,26€	30,86%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7410.D0010.0145.-	**OPERA:** Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S5 | modello SDR 11; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 225 | spessore [mm] = 20,5; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa (MOP) [bar] = 5. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **OP** Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S5 | modello SDR 11; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 225 | spessore [mm] = 20,5; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa (MOP) [bar] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **RM** Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S5 | modello SDR 11; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 225 | spessore [mm] = 20,5; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa [bar] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80 **LV** Posa.	1 m	61,95€	48,97€	23,91%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7410.D0010.0150.-	**OPERA:** Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S5 | modello SDR 11; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | spessore [mm] = 22,7; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa (MOP) [bar] = 5. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **OP** Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S5 | modello SDR 11; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | spessore [mm] = 22,7; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa (MOP) [bar] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **RM** Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S5 | modello SDR 11; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | spessore [mm] = 22,7; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa [bar] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80 **LV** Posa.	1 m	75,17€	59,43€	22,99%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7410.D0010.0155.-	**OPERA:** Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S5 | modello SDR 11; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 280 | spessore [mm] = 25,4; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa (MOP) [bar] = 5. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **OP** Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S5 | modello SDR 11; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 280 | spessore [mm] = 25,4; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa (MOP) [bar] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **RM** Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S5 | modello SDR 11; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 280 | spessore [mm] = 25,4; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa [bar] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80 **LV** Posa.	1 m	91,99€	72,72€	21,47%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7410.D0010.0160.-	**OPERA:** Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S5 | modello SDR 11; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | spessore [mm] = 28,6; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa (MOP) [bar] = 5. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **OP** Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S5 | modello SDR 11; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | spessore [mm] = 28,6; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa (MOP) [bar] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **RM** Condotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: tipo 316 | serie S5 | modello SDR 11; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | spessore [mm] = 28,6; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | massima pressione operativa [bar] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: tensione circonferenziale [classe] = PE 80 **LV** Posa.	1 m	109,68€	86,70€	18,01%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7410.Oa015.0000.-	**OPERA:** Condotto, ad alta induzione di fibra sintetica tessile; geometria: sezione circolare; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 100 ÷ 1600; reazione al fuoco [classe] = 1. Incluso: pezzi speciali; collegamenti. **LAVORO:** Posa. **OP** Condotto, ad alta induzione di fibra sintetica tessile; geometria: sezione circolare; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 100 ÷ 1600; reazione al fuoco [classe] = 1. Incluso: pezzi speciali; collegamenti. **RM** Condotto ad alta induzione di fibra sintetica tessile; geometria: sezione circolare; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 100 ÷ 1600; reazione al fuoco [classe] = 1. Incluso: pezzi speciali; collegamenti **LV** Posa.	1 m²	92,46€	73,09€	48,06%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7410.Oa015.0250.-	**OPERA:** Condotto di fibra sintetica tessile; geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 63. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: non isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **OP** Condotto di fibra sintetica tessile; geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 63. SPECIFICHE TECNICHE: non isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **RM** Condotto di fibra sintetica tessile; geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 63 SPECIFICHE TECNICHE: non isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) **LV** Posa.	1 m	12,63€	9,98€	62,55%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7410.Oa015.0255.-	**OPERA:** Condotto di fibra sintetica tessile; geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 80. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: non isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **OP** Condotto di fibra sintetica tessile; geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 80. SPECIFICHE TECNICHE: non isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **RM** Condotto di fibra sintetica tessile; geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: non isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) **LV** Posa.	1 m	12,73€	10,06€	62,05%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7410.Oa015.0260.-	**OPERA:** Condotto di fibra sintetica tessile; geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 100. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: non isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **OP** Condotto di fibra sintetica tessile; geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: non isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **RM** Condotto di fibra sintetica tessile; geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: non isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) **LV** Posa.	1 m	12,82€	10,13€	61,62%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7410.Oa015.0265.-	**OPERA:** Condotto di fibra sintetica tessile; geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 125. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: non isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **OP** Condotto di fibra sintetica tessile; geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 125. SPECIFICHE TECNICHE: non isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **RM** Condotto di fibra sintetica tessile; geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 125 SPECIFICHE TECNICHE: non isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) **LV** Posa.	1 m	14,03€	11,09€	56,30%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7410.Oa015.0270.-	**OPERA:** Condotto di fibra sintetica tessile; geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 150. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: non isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **OP** Condotto di fibra sintetica tessile; geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 150. SPECIFICHE TECNICHE: non isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **RM** Condotto di fibra sintetica tessile; geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: non isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) **LV** Posa.	1 m	14,56€	11,51€	54,25%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7410.Oa015.0275.-	**OPERA:** Condotto di fibra sintetica tessile; geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 160. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: non isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **OP** Condotto di fibra sintetica tessile; geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 160. SPECIFICHE TECNICHE: non isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **RM** Condotto di fibra sintetica tessile; geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 160 SPECIFICHE TECNICHE: non isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) **LV** Posa.	1 m	14,91€	11,78€	52,98%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7410.Oa015.0280.-	**OPERA:** Condotto di fibra sintetica tessile; geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 180. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: non isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **OP** Condotto di fibra sintetica tessile; geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 180. SPECIFICHE TECNICHE: non isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **RM** Condotto di fibra sintetica tessile; geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 180 SPECIFICHE TECNICHE: non isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) **LV** Posa.	1 m	16,26€	12,85€	48,58%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7410.Oa015.0285.-	**OPERA:** Condotto di fibra sintetica tessile; geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 200. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: non isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **OP** Condotto di fibra sintetica tessile; geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 200. SPECIFICHE TECNICHE: non isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **RM** Condotto di fibra sintetica tessile; geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: non isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) **LV** Posa.	1 m	16,95€	13,40€	46,60%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7410.Oa015.0290.-	**OPERA:** Condotto di fibra sintetica tessile; geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 250. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: non isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **OP** Condotto di fibra sintetica tessile; geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: non isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **RM** Condotto di fibra sintetica tessile; geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: non isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) **LV** Posa.	1 m	18,30€	14,47€	43,17%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7410.Oa015.0295.-	**OPERA:** Condotto di fibra sintetica tessile; geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 315. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: non isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **OP** Condotto di fibra sintetica tessile; geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 315. SPECIFICHE TECNICHE: non isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **RM** Condotto di fibra sintetica tessile; geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 315 SPECIFICHE TECNICHE: non isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) **LV** Posa.	1 m	20,66€	16,33€	38,24%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7410.Oa015.0300.-	**OPERA:** Condotto di fibra sintetica tessile; geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 355. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: non isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **OP** Condotto di fibra sintetica tessile; geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 355. SPECIFICHE TECNICHE: non isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **RM** Condotto di fibra sintetica tessile; geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 355 SPECIFICHE TECNICHE: non isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) **LV** Posa.	1 m	22,00€	17,39€	35,91%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7410.Oa015.0305.-	**OPERA:** Condotto di fibra sintetica tessile; geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 400. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: non isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **OP** Condotto di fibra sintetica tessile; geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 400. SPECIFICHE TECNICHE: non isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **RM** Condotto di fibra sintetica tessile; geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: non isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) **LV** Posa.	1 m	23,78€	18,80€	33,22%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7410.Oa015.0310.-	**OPERA:** Condotto di fibra sintetica tessile; geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 450. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: non isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **OP** Condotto di fibra sintetica tessile; geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 450. SPECIFICHE TECNICHE: non isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **RM** Condotto di fibra sintetica tessile; geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 450 SPECIFICHE TECNICHE: non isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) **LV** Posa.	1 m	25,69€	20,30€	30,75%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7410.Oa015.0315.-	**OPERA:** Condotto di fibra sintetica tessile; geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 500. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: non isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **OP** Condotto di fibra sintetica tessile; geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 500. SPECIFICHE TECNICHE: non isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **RM** Condotto di fibra sintetica tessile; geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: non isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) **LV** Posa.	1 m	27,18€	21,49€	29,06%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7410.Oa015.0320.-	**OPERA:** Condotto di fibra sintetica tessile; geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 630. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: non isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **OP** Condotto di fibra sintetica tessile; geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 630. SPECIFICHE TECNICHE: non isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **RM** Condotto di fibra sintetica tessile; geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 630 SPECIFICHE TECNICHE: non isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) **LV** Posa.	1 m	31,81€	25,15€	24,83%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7410.Oa015.0325.-	**OPERA:** Condotto di fibra sintetica tessile; finitura: resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 80. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC); strato esterno barriera al vapore di resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **OP** Condotto di fibra sintetica tessile; finitura: resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 80. SPECIFICHE TECNICHE: isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC); strato esterno barriera al vapore di resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **RM** Condotto di fibra sintetica tessile; finitura: resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 80. Componente: lastra, SPECIFICHE TECNICHE: isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC); strato esterno barriera al vapore di resina sintetica polivinilcloruro (PVC) **LV** Posa.	1 m	21,43€	16,94€	57,60%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7410.Oa015.0330.-	**OPERA:** Condotto di fibra sintetica tessile; finitura: resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 100. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC); strato esterno barriera al vapore di resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **OP** Condotto di fibra sintetica tessile; finitura: resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC); strato esterno barriera al vapore di resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **RM** Condotto di fibra sintetica tessile; finitura: resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 100. Componente: lastra, SPECIFICHE TECNICHE: isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC); strato esterno barriera al vapore di resina sintetica polivinilcloruro (PVC) **LV** Posa.	1 m	21,78€	17,22€	56,67%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7410.Oa015.0335.-	**OPERA:** Condotto di fibra sintetica tessile; finitura: resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 150. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC); strato esterno barriera al vapore di resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **OP** Condotto di fibra sintetica tessile; finitura: resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 150. SPECIFICHE TECNICHE: isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC); strato esterno barriera al vapore di resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **RM** Condotto di fibra sintetica tessile; finitura: resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 150. Componente: lastra, SPECIFICHE TECNICHE: isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC); strato esterno barriera al vapore di resina sintetica polivinilcloruro (PVC) **LV** Posa.	1 m	22,44€	17,74€	55,00%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7410.Oa015.0340.-	**OPERA:** Condotto di fibra sintetica tessile; finitura: resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 160. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC); strato esterno barriera al vapore di resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **OP** Condotto di fibra sintetica tessile; finitura: resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 160. SPECIFICHE TECNICHE: isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC); strato esterno barriera al vapore di resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **RM** Condotto di fibra sintetica tessile; finitura: resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 160. Componente: lastra, SPECIFICHE TECNICHE: isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC); strato esterno barriera al vapore di resina sintetica polivinilcloruro (PVC) **LV** Posa.	1 m	24,35€	19,25€	50,69%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7410.Oa015.0345.-	**OPERA:** Condotto di fibra sintetica tessile; finitura: resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 180. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC); strato esterno barriera al vapore di resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **OP** Condotto di fibra sintetica tessile; finitura: resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 180. SPECIFICHE TECNICHE: isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC); strato esterno barriera al vapore di resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **RM** Condotto di fibra sintetica tessile; finitura: resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 180. Componente: lastra, SPECIFICHE TECNICHE: isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC); strato esterno barriera al vapore di resina sintetica polivinilcloruro (PVC) **LV** Posa.	1 m	25,54€	20,19€	48,33%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7410.Oa015.0350.-	**OPERA:** Condotto di fibra sintetica tessile; finitura: resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 200. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC); strato esterno barriera al vapore di resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **OP** Condotto di fibra sintetica tessile; finitura: resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 200. SPECIFICHE TECNICHE: isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC); strato esterno barriera al vapore di resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **RM** Condotto di fibra sintetica tessile; finitura: resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 200. Componente: lastra, SPECIFICHE TECNICHE: isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC); strato esterno barriera al vapore di resina sintetica polivinilcloruro (PVC) **LV** Posa.	1 m	26,70€	21,10€	46,23%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7410.Oa015.0355.-	**OPERA:** Condotto di fibra sintetica tessile; finitura: resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 250. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC); strato esterno barriera al vapore di resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **OP** Condotto di fibra sintetica tessile; finitura: resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC); strato esterno barriera al vapore di resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **RM** Condotto di fibra sintetica tessile; finitura: resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 250. Componente: lastra, SPECIFICHE TECNICHE: isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC); strato esterno barriera al vapore di resina sintetica polivinilcloruro (PVC) **LV** Posa.	1 m	31,65€	25,02€	39,00%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7410.Oa015.0360.-	**OPERA:** Condotto di fibra sintetica tessile; finitura: resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 315. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC); strato esterno barriera al vapore di resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **OP** Condotto di fibra sintetica tessile; finitura: resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 315. SPECIFICHE TECNICHE: isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC); strato esterno barriera al vapore di resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **RM** Condotto di fibra sintetica tessile; finitura: resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 315. Componente: lastra, SPECIFICHE TECNICHE: isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC); strato esterno barriera al vapore di resina sintetica polivinilcloruro (PVC) **LV** Posa.	1 m	35,77€	28,28€	34,51%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7410.Oa015.0365.-	**OPERA:** Condotto di fibra sintetica tessile; finitura: resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 355. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC); strato esterno barriera al vapore di resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **OP** Condotto di fibra sintetica tessile; finitura: resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 355. SPECIFICHE TECNICHE: isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC); strato esterno barriera al vapore di resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **RM** Condotto di fibra sintetica tessile; finitura: resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 355. Componente: lastra, SPECIFICHE TECNICHE: isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC); strato esterno barriera al vapore di resina sintetica polivinilcloruro (PVC) **LV** Posa.	1 m	38,27€	30,25€	32,25%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7410.Oa015.0370.-	**OPERA:** Condotto di fibra sintetica tessile; finitura: resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 400. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC); strato esterno barriera al vapore di resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **OP** Condotto di fibra sintetica tessile; finitura: resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 400. SPECIFICHE TECNICHE: isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC); strato esterno barriera al vapore di resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **RM** Condotto di fibra sintetica tessile; finitura: resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 400. Componente: lastra, SPECIFICHE TECNICHE: isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC); strato esterno barriera al vapore di resina sintetica polivinilcloruro (PVC) **LV** Posa.	1 m	41,47€	32,78€	29,76%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7410.Oa015.0375.-	**OPERA:** Condotto di fibra sintetica tessile; finitura: resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 450. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC); strato esterno barriera al vapore di resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **OP** Condotto di fibra sintetica tessile; finitura: resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 450. SPECIFICHE TECNICHE: isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC); strato esterno barriera al vapore di resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **RM** Condotto di fibra sintetica tessile; finitura: resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 450. Componente: lastra, SPECIFICHE TECNICHE: isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC); strato esterno barriera al vapore di resina sintetica polivinilcloruro (PVC) **LV** Posa.	1 m	44,73€	35,36€	27,59%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7410.Oa015.0380.-	**OPERA:** Condotto di fibra sintetica tessile; finitura: resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 500. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC); strato esterno barriera al vapore di resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **OP** Condotto di fibra sintetica tessile; finitura: resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 500. SPECIFICHE TECNICHE: isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC); strato esterno barriera al vapore di resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **RM** Condotto di fibra sintetica tessile; finitura: resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 500. Componente: lastra, SPECIFICHE TECNICHE: isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC); strato esterno barriera al vapore di resina sintetica polivinilcloruro (PVC) **LV** Posa.	1 m	48,30€	38,18€	25,55%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7410.Oa015.0385.-	**OPERA:** Condotto di fibra sintetica tessile; finitura: resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 630. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC); strato esterno barriera al vapore di resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **OP** Condotto di fibra sintetica tessile; finitura: resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 630. SPECIFICHE TECNICHE: isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC); strato esterno barriera al vapore di resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **RM** Condotto di fibra sintetica tessile; finitura: resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: flessibile; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 630. Componente: lastra, SPECIFICHE TECNICHE: isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC); strato esterno barriera al vapore di resina sintetica polivinilcloruro (PVC) **LV** Posa.	1 m	54,68€	43,23€	22,57%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7410.Sb003.0000.-	**OPERA:** Condotto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera; geometria: sezione rettangolare; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; spessore lamiera 1 [mm] = 6 | spessore lamiera 2 [mm] = 10 | lunghezza lato maggiore [mm] ≤ 450. Incluso: pezzi speciali; graffature; giunzioni; guarnizioni; sigillature; staffaggi. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi e devono essere applicati ai pesi teorici ricavati dalle dimensioni geometriche dei canali (lati o diametro misurati all'interno e lunghezza misurata sull'asse). **OP** Condotto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera; geometria: sezione rettangolare; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; spessore lamiera 1 [mm] = 6 | spessore lamiera 2 [mm] = 10 | lunghezza lato maggiore [mm] ≤ 450. Incluso: pezzi speciali; graffature; giunzioni; guarnizioni; sigillature; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi e devono essere applicati ai pesi teorici ricavati dalle dimensioni geometriche dei canali (lati o diametro misurati all'interno e lunghezza misurata sull'asse). **RM** Condotto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera; geometria: sezione rettangolare; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; spessore lamiera 1 [mm] = 6 | spessore lamiera 2 [mm] = 10 | lunghezza lato maggiore [mm] ≤ 450. Incluso: pezzi speciali; graffature; giunzioni; guarnizioni; sigillature; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi e devono essere applicati ai pesi teorici ricavati dalle dimensioni geometriche dei canali (lati o diametro misurati all'interno e lunghezza misurata sull'asse) **LV** Posa.	1 kg	6,34€	5,01€	31,15%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7410.Sb003.0005.-	**OPERA:** Condotto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera; geometria: sezione rettangolare; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; spessore lamiera 1 [mm] = 8 | spessore lamiera 2 [mm] = 10 | lunghezza lato maggiore [mm] = 451 ÷ 750. Incluso: pezzi speciali; graffature; giunzioni; guarnizioni; sigillature; staffaggi. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi e devono essere applicati ai pesi teorici ricavati dalle dimensioni geometriche dei canali (lati o diametro misurati all'interno e lunghezza misurata sull'asse). **OP** Condotto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera; geometria: sezione rettangolare; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; spessore lamiera 1 [mm] = 8 | spessore lamiera 2 [mm] = 10 | lunghezza lato maggiore [mm] = 451 ÷ 750. Incluso: pezzi speciali; graffature; giunzioni; guarnizioni; sigillature; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi e devono essere applicati ai pesi teorici ricavati dalle dimensioni geometriche dei canali (lati o diametro misurati all'interno e lunghezza misurata sull'asse). **RM** Condotto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera; geometria: sezione rettangolare; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; spessore lamiera 1 [mm] = 8 | spessore lamiera 2 [mm] = 10 | lunghezza lato maggiore [mm] = 451 ÷ 750. Incluso: pezzi speciali; graffature; giunzioni; guarnizioni; sigillature; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi e devono essere applicati ai pesi teorici ricavati dalle dimensioni geometriche dei canali (lati o diametro misurati all'interno e lunghezza misurata sull'asse) **LV** Posa.	1 kg	5,23€	4,13€	28,32%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7410.Sb003.0010.-	**OPERA:** Condotto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera; geometria: sezione rettangolare; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; spessore lamiera 1 [mm] = 10 | spessore lamiera 2 [mm] = 10 | lunghezza lato maggiore [mm] = 751 ÷ 1500. Incluso: pezzi speciali; graffature; giunzioni; guarnizioni; sigillature; staffaggi. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi e devono essere applicati ai pesi teorici ricavati dalle dimensioni geometriche dei canali (lati o diametro misurati all'interno e lunghezza misurata sull'asse). **OP** Condotto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera; geometria: sezione rettangolare; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; spessore lamiera 1 [mm] = 10 | spessore lamiera 2 [mm] = 10 | lunghezza lato maggiore [mm] = 751 ÷ 1500. Incluso: pezzi speciali; graffature; giunzioni; guarnizioni; sigillature; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi e devono essere applicati ai pesi teorici ricavati dalle dimensioni geometriche dei canali (lati o diametro misurati all'interno e lunghezza misurata sull'asse). **RM** Condotto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera; geometria: sezione rettangolare; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; spessore lamiera 1 [mm] = 10 | spessore lamiera 2 [mm] = 10 | lunghezza lato maggiore [mm] = 751 ÷ 1500. Incluso: pezzi speciali; graffature; giunzioni; guarnizioni; sigillature; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi e devono essere applicati ai pesi teorici ricavati dalle dimensioni geometriche dei canali (lati o diametro misurati all'interno e lunghezza misurata sull'asse) **LV** Posa.	1 kg	5,23€	4,13€	28,32%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7410.Sb003.0015.-	**OPERA:** Condotto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera; geometria: sezione rettangolare; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; spessore lamiera 1 [mm] = 12 | spessore lamiera 2 [mm] = 10 | lunghezza lato maggiore [mm] = 1501 ÷ 3000. Incluso: pezzi speciali; graffature; giunzioni; guarnizioni; sigillature; staffaggi. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi e devono essere applicati ai pesi teorici ricavati dalle dimensioni geometriche dei canali (lati o diametro misurati all'interno e lunghezza misurata sull'asse). **OP** Condotto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera; geometria: sezione rettangolare; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; spessore lamiera 1 [mm] = 12 | spessore lamiera 2 [mm] = 10 | lunghezza lato maggiore [mm] = 1501 ÷ 3000. Incluso: pezzi speciali; graffature; giunzioni; guarnizioni; sigillature; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi e devono essere applicati ai pesi teorici ricavati dalle dimensioni geometriche dei canali (lati o diametro misurati all'interno e lunghezza misurata sull'asse). **RM** Condotto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera; geometria: sezione rettangolare; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; spessore lamiera 1 [mm] = 12 | spessore lamiera 2 [mm] = 10 | lunghezza lato maggiore [mm] = 1501 ÷ 3000. Incluso: pezzi speciali; graffature; giunzioni; guarnizioni; sigillature; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi e devono essere applicati ai pesi teorici ricavati dalle dimensioni geometriche dei canali (lati o diametro misurati all'interno e lunghezza misurata sull'asse) **LV** Posa.	1 kg	5,23€	4,13€	28,32%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7410.Sb003.0020.-	**OPERA:** Condotto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera; geometria: sezione circolare; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; spessore lamiera 1 [mm] = 6 | spessore lamiera 2 [mm] = 10 | diametro (Ø) [mm] ≤ 200. Incluso: pezzi speciali; graffature; giunzioni; guarnizioni; sigillature; staffaggi. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi e devono essere applicati ai pesi teorici ricavati dalle dimensioni geometriche dei canali (lati o diametro misurati all'interno e lunghezza misurata sull'asse). **OP** Condotto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera; geometria: sezione circolare; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; spessore lamiera 1 [mm] = 6 | spessore lamiera 2 [mm] = 10 | diametro (Ø) [mm] ≤ 200. Incluso: pezzi speciali; graffature; giunzioni; guarnizioni; sigillature; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi e devono essere applicati ai pesi teorici ricavati dalle dimensioni geometriche dei canali (lati o diametro misurati all'interno e lunghezza misurata sull'asse). **RM** Condotto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera; geometria: sezione circolare; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; spessore lamiera 1 [mm] = 6 | spessore lamiera 2 [mm] = 10 | diametro (Ø) [mm] ≤ 200. Incluso: pezzi speciali; graffature; giunzioni; guarnizioni; sigillature; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi e devono essere applicati ai pesi teorici ricavati dalle dimensioni geometriche dei canali (lati o diametro misurati all'interno e lunghezza misurata sull'asse) **LV** Posa.	1 kg	6,85€	5,42€	28,83%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7410.Sb003.0025.-	**OPERA:** Condotto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera; geometria: sezione circolare; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; spessore lamiera 1 [mm] = 8 | spessore lamiera 2 [mm] = 10 | diametro (Ø) [mm] = 201 ÷ 450. Incluso: pezzi speciali; graffature; giunzioni; guarnizioni; sigillature; staffaggi. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi e devono essere applicati ai pesi teorici ricavati dalle dimensioni geometriche dei canali (lati o diametro misurati all'interno e lunghezza misurata sull'asse). **OP** Condotto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera; geometria: sezione circolare; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; spessore lamiera 1 [mm] = 8 | spessore lamiera 2 [mm] = 10 | diametro (Ø) [mm] = 201 ÷ 450. Incluso: pezzi speciali; graffature; giunzioni; guarnizioni; sigillature; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi e devono essere applicati ai pesi teorici ricavati dalle dimensioni geometriche dei canali (lati o diametro misurati all'interno e lunghezza misurata sull'asse). **RM** Condotto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera; geometria: sezione circolare; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; spessore lamiera 1 [mm] = 8 | spessore lamiera 2 [mm] = 10 | diametro (Ø) [mm] = 201 ÷ 450. Incluso: pezzi speciali; graffature; giunzioni; guarnizioni; sigillature; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi e devono essere applicati ai pesi teorici ricavati dalle dimensioni geometriche dei canali (lati o diametro misurati all'interno e lunghezza misurata sull'asse) **LV** Posa.	1 kg	6,85€	5,42€	28,83%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7410.Sb003.0030.-	**OPERA:** Condotto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera; geometria: sezione circolare; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; spessore lamiera 1 [mm] = 10 | spessore lamiera 2 [mm] = 10 | diametro (Ø) [mm] = 451 ÷ 750. Incluso: pezzi speciali; graffature; giunzioni; guarnizioni; sigillature; staffaggi. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi e devono essere applicati ai pesi teorici ricavati dalle dimensioni geometriche dei canali (lati o diametro misurati all'interno e lunghezza misurata sull'asse). **OP** Condotto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera; geometria: sezione circolare; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; spessore lamiera 1 [mm] = 10 | spessore lamiera 2 [mm] = 10 | diametro (Ø) [mm] = 451 ÷ 750. Incluso: pezzi speciali; graffature; giunzioni; guarnizioni; sigillature; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi e devono essere applicati ai pesi teorici ricavati dalle dimensioni geometriche dei canali (lati o diametro misurati all'interno e lunghezza misurata sull'asse). **RM** Condotto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera; geometria: sezione circolare; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; spessore lamiera 1 [mm] = 10 | spessore lamiera 2 [mm] = 10 | diametro (Ø) [mm] = 451 ÷ 750. Incluso: pezzi speciali; graffature; giunzioni; guarnizioni; sigillature; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi e devono essere applicati ai pesi teorici ricavati dalle dimensioni geometriche dei canali (lati o diametro misurati all'interno e lunghezza misurata sull'asse) **LV** Posa.	1 kg	6,85€	5,42€	28,83%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7410.Sb003.0035.-	**OPERA:** Condotto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera; geometria: sezione circolare; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; spessore lamiera 1 [mm] = 12 | spessore lamiera 2 [mm] = 10 | diametro (Ø) [mm] = 751 ÷ 1500. Incluso: pezzi speciali; graffature; giunzioni; guarnizioni; sigillature; staffaggi. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi e devono essere applicati ai pesi teorici ricavati dalle dimensioni geometriche dei canali (lati o diametro misurati all'interno e lunghezza misurata sull'asse). **OP** Condotto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera; geometria: sezione circolare; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; spessore lamiera 1 [mm] = 12 | spessore lamiera 2 [mm] = 10 | diametro (Ø) [mm] = 751 ÷ 1500. Incluso: pezzi speciali; graffature; giunzioni; guarnizioni; sigillature; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi e devono essere applicati ai pesi teorici ricavati dalle dimensioni geometriche dei canali (lati o diametro misurati all'interno e lunghezza misurata sull'asse). **RM** Condotto di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera; geometria: sezione circolare; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; spessore lamiera 1 [mm] = 12 | spessore lamiera 2 [mm] = 10 | diametro (Ø) [mm] = 751 ÷ 1500. Incluso: pezzi speciali; graffature; giunzioni; guarnizioni; sigillature; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi e devono essere applicati ai pesi teorici ricavati dalle dimensioni geometriche dei canali (lati o diametro misurati all'interno e lunghezza misurata sull'asse) **LV** Posa.	1 kg	6,85€	5,42€	28,83%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7410.Sb010.0000.-	**OPERA:** Condotto di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; finitura: lamiera; geometria: sezione rettangolare; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; spessore lamiera 1 [mm] = 6 | spessore lamiera 2 [mm] = 10 | lunghezza lato maggiore [mm] ≤ 450. Incluso: pezzi speciali; graffature; giunzioni; guarnizioni; sigillature; staffaggi. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi e devono essere applicati ai pesi teorici ricavati dalle dimensioni geometriche dei canali (lati o diametro misurati all'interno e lunghezza misurata sull'asse). **OP** Condotto di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; finitura: lamiera; geometria: sezione rettangolare; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; spessore lamiera 1 [mm] = 6 | spessore lamiera 2 [mm] = 10 | lunghezza lato maggiore [mm] ≤ 450. Incluso: pezzi speciali; graffature; giunzioni; guarnizioni; sigillature; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi e devono essere applicati ai pesi teorici ricavati dalle dimensioni geometriche dei canali (lati o diametro misurati all'interno e lunghezza misurata sull'asse). **RM** Condotto di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; finitura: lamiera; geometria: sezione rettangolare; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; spessore lamiera 1 [mm] = 6 | spessore lamiera 2 [mm] = 10 | lunghezza lato maggiore [mm] ≤ 450. Incluso: pezzi speciali; graffature; giunzioni; guarnizioni; sigillature; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi e devono essere applicati ai pesi teorici ricavati dalle dimensioni geometriche dei canali (lati o diametro misurati all'interno e lunghezza misurata sull'asse) **LV** Posa.	1 kg	13,92€	11,00€	14,19%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7410.Sb010.0005.-	**OPERA:** Condotto di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; finitura: lamiera; geometria: sezione rettangolare; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; spessore lamiera 1 [mm] = 8 | spessore lamiera 2 [mm] = 10 | lunghezza lato maggiore [mm] = 451 ÷ 750. Incluso: pezzi speciali; graffature; giunzioni; guarnizioni; sigillature; staffaggi. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi e devono essere applicati ai pesi teorici ricavati dalle dimensioni geometriche dei canali (lati o diametro misurati all'interno e lunghezza misurata sull'asse). **OP** Condotto di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; finitura: lamiera; geometria: sezione rettangolare; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; spessore lamiera 1 [mm] = 8 | spessore lamiera 2 [mm] = 10 | lunghezza lato maggiore [mm] = 451 ÷ 750. Incluso: pezzi speciali; graffature; giunzioni; guarnizioni; sigillature; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi e devono essere applicati ai pesi teorici ricavati dalle dimensioni geometriche dei canali (lati o diametro misurati all'interno e lunghezza misurata sull'asse). **RM** Condotto di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; finitura: lamiera; geometria: sezione rettangolare; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; spessore lamiera 1 [mm] = 8 | spessore lamiera 2 [mm] = 10 | lunghezza lato maggiore [mm] = 451 ÷ 750. Incluso: pezzi speciali; graffature; giunzioni; guarnizioni; sigillature; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi e devono essere applicati ai pesi teorici ricavati dalle dimensioni geometriche dei canali (lati o diametro misurati all'interno e lunghezza misurata sull'asse) **LV** Posa.	1 kg	13,92€	11,00€	14,19%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7410.Sb010.0010.-	**OPERA:** Condotto di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; finitura: lamiera; geometria: sezione rettangolare; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; spessore lamiera 1 [mm] = 10 | spessore lamiera 2 [mm] = 10 | lunghezza lato maggiore [mm] = 751 ÷ 1500. Incluso: pezzi speciali; graffature; giunzioni; guarnizioni; sigillature; staffaggi. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi e devono essere applicati ai pesi teorici ricavati dalle dimensioni geometriche dei canali (lati o diametro misurati all'interno e lunghezza misurata sull'asse). **OP** Condotto di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; finitura: lamiera; geometria: sezione rettangolare; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; spessore lamiera 1 [mm] = 10 | spessore lamiera 2 [mm] = 10 | lunghezza lato maggiore [mm] = 751 ÷ 1500. Incluso: pezzi speciali; graffature; giunzioni; guarnizioni; sigillature; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi e devono essere applicati ai pesi teorici ricavati dalle dimensioni geometriche dei canali (lati o diametro misurati all'interno e lunghezza misurata sull'asse). **RM** Condotto di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; finitura: lamiera; geometria: sezione rettangolare; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; spessore lamiera 1 [mm] = 10 | spessore lamiera 2 [mm] = 10 | lunghezza lato maggiore [mm] = 751 ÷ 1500. Incluso: pezzi speciali; graffature; giunzioni; guarnizioni; sigillature; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi e devono essere applicati ai pesi teorici ricavati dalle dimensioni geometriche dei canali (lati o diametro misurati all'interno e lunghezza misurata sull'asse) **LV** Posa.	1 kg	13,92€	11,00€	14,19%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7410.Sb010.0015.-	**OPERA:** Condotto di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; finitura: lamiera; geometria: sezione rettangolare; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; spessore lamiera 1 [mm] = 12 | spessore lamiera 2 [mm] = 10 | lunghezza lato maggiore [mm] = 1501 ÷ 3000. Incluso: pezzi speciali; graffature; giunzioni; guarnizioni; sigillature; staffaggi. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi e devono essere applicati ai pesi teorici ricavati dalle dimensioni geometriche dei canali (lati o diametro misurati all'interno e lunghezza misurata sull'asse). **OP** Condotto di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; finitura: lamiera; geometria: sezione rettangolare; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; spessore lamiera 1 [mm] = 12 | spessore lamiera 2 [mm] = 10 | lunghezza lato maggiore [mm] = 1501 ÷ 3000. Incluso: pezzi speciali; graffature; giunzioni; guarnizioni; sigillature; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi e devono essere applicati ai pesi teorici ricavati dalle dimensioni geometriche dei canali (lati o diametro misurati all'interno e lunghezza misurata sull'asse). **RM** Condotto di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; finitura: lamiera; geometria: sezione rettangolare; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; spessore lamiera 1 [mm] = 12 | spessore lamiera 2 [mm] = 10 | lunghezza lato maggiore [mm] = 1501 ÷ 3000. Incluso: pezzi speciali; graffature; giunzioni; guarnizioni; sigillature; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi e devono essere applicati ai pesi teorici ricavati dalle dimensioni geometriche dei canali (lati o diametro misurati all'interno e lunghezza misurata sull'asse) **LV** Posa.	1 kg	13,92€	11,00€	14,19%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7410.Sb010.0020.-	**OPERA:** Condotto di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; finitura: lamiera; geometria: sezione circolare; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; spessore lamiera 1 [mm] = 6 | spessore lamiera 2 [mm] = 10 | diametro (Ø) [mm] ≤ 200. Incluso: pezzi speciali; graffature; giunzioni; guarnizioni; sigillature; staffaggi. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi e devono essere applicati ai pesi teorici ricavati dalle dimensioni geometriche dei canali (lati o diametro misurati all'interno e lunghezza misurata sull'asse). **OP** Condotto di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; finitura: lamiera; geometria: sezione circolare; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; spessore lamiera 1 [mm] = 6 | spessore lamiera 2 [mm] = 10 | diametro (Ø) [mm] ≤ 200. Incluso: pezzi speciali; graffature; giunzioni; guarnizioni; sigillature; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi e devono essere applicati ai pesi teorici ricavati dalle dimensioni geometriche dei canali (lati o diametro misurati all'interno e lunghezza misurata sull'asse). **RM** Condotto di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; finitura: lamiera; geometria: sezione circolare; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; spessore lamiera 1 [mm] = 6 | spessore lamiera 2 [mm] = 10 | diametro (Ø) [mm] ≤ 200. Incluso: pezzi speciali; graffature; giunzioni; guarnizioni; sigillature; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi e devono essere applicati ai pesi teorici ricavati dalle dimensioni geometriche dei canali (lati o diametro misurati all'interno e lunghezza misurata sull'asse) **LV** Posa.	1 kg	13,92€	11,00€	14,19%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7410.Sb010.0025.-	**OPERA:** Condotto di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; finitura: lamiera; geometria: sezione circolare; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; spessore lamiera 1 [mm] = 8 | spessore lamiera 2 [mm] = 10 | diametro (Ø) [mm] = 201 ÷ 450. Incluso: pezzi speciali; graffature; giunzioni; guarnizioni; sigillature; staffaggi. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi e devono essere applicati ai pesi teorici ricavati dalle dimensioni geometriche dei canali (lati o diametro misurati all'interno e lunghezza misurata sull'asse). **OP** Condotto di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; finitura: lamiera; geometria: sezione circolare; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; spessore lamiera 1 [mm] = 8 | spessore lamiera 2 [mm] = 10 | diametro (Ø) [mm] = 201 ÷ 450. Incluso: pezzi speciali; graffature; giunzioni; guarnizioni; sigillature; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi e devono essere applicati ai pesi teorici ricavati dalle dimensioni geometriche dei canali (lati o diametro misurati all'interno e lunghezza misurata sull'asse). **RM** Condotto di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; finitura: lamiera; geometria: sezione circolare; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; spessore lamiera 1 [mm] = 8 | spessore lamiera 2 [mm] = 10 | diametro (Ø) [mm] = 201 ÷ 450. Incluso: pezzi speciali; graffature; giunzioni; guarnizioni; sigillature; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi e devono essere applicati ai pesi teorici ricavati dalle dimensioni geometriche dei canali (lati o diametro misurati all'interno e lunghezza misurata sull'asse) **LV** Posa.	1 kg	13,92€	11,00€	14,19%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7410.Sb010.0030.-	**OPERA:** Condotto di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; finitura: lamiera; geometria: sezione circolare; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; spessore lamiera 1 [mm] = 10 | spessore lamiera 2 [mm] = 10 | diametro (Ø) [mm] = 451 ÷ 750. Incluso: pezzi speciali; graffature; giunzioni; guarnizioni; sigillature; staffaggi. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi e devono essere applicati ai pesi teorici ricavati dalle dimensioni geometriche dei canali (lati o diametro misurati all'interno e lunghezza misurata sull'asse). **OP** Condotto di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; finitura: lamiera; geometria: sezione circolare; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; spessore lamiera 1 [mm] = 10 | spessore lamiera 2 [mm] = 10 | diametro (Ø) [mm] = 451 ÷ 750. Incluso: pezzi speciali; graffature; giunzioni; guarnizioni; sigillature; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi e devono essere applicati ai pesi teorici ricavati dalle dimensioni geometriche dei canali (lati o diametro misurati all'interno e lunghezza misurata sull'asse). **RM** Condotto di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; finitura: lamiera; geometria: sezione circolare; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; spessore lamiera 1 [mm] = 10 | spessore lamiera 2 [mm] = 10 | diametro (Ø) [mm] = 451 ÷ 750. Incluso: pezzi speciali; graffature; giunzioni; guarnizioni; sigillature; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi e devono essere applicati ai pesi teorici ricavati dalle dimensioni geometriche dei canali (lati o diametro misurati all'interno e lunghezza misurata sull'asse) **LV** Posa.	1 kg	13,92€	11,00€	14,19%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7410.Sb010.0035.-	**OPERA:** Condotto di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; finitura: lamiera; geometria: sezione circolare; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; spessore lamiera 1 [mm] = 12 | spessore lamiera 2 [mm] = 10 | diametro (Ø) [mm] = 751 ÷ 1500. Incluso: pezzi speciali; graffature; giunzioni; guarnizioni; sigillature; staffaggi. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi e devono essere applicati ai pesi teorici ricavati dalle dimensioni geometriche dei canali (lati o diametro misurati all'interno e lunghezza misurata sull'asse). **OP** Condotto di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; finitura: lamiera; geometria: sezione circolare; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; spessore lamiera 1 [mm] = 12 | spessore lamiera 2 [mm] = 10 | diametro (Ø) [mm] = 751 ÷ 1500. Incluso: pezzi speciali; graffature; giunzioni; guarnizioni; sigillature; staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi e devono essere applicati ai pesi teorici ricavati dalle dimensioni geometriche dei canali (lati o diametro misurati all'interno e lunghezza misurata sull'asse). **RM** Condotto di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; finitura: lamiera; geometria: sezione circolare; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; spessore lamiera 1 [mm] = 12 | spessore lamiera 2 [mm] = 10 | diametro (Ø) [mm] = 751 ÷ 1500. Incluso: pezzi speciali; graffature; giunzioni; guarnizioni; sigillature; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati, sia per sfridi e devono essere applicati ai pesi teorici ricavati dalle dimensioni geometriche dei canali (lati o diametro misurati all'interno e lunghezza misurata sull'asse) **LV** Posa.	1 kg	13,92€	11,00€	14,19%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7410.Sb038.0000.-	**OPERA:** Condotto, da interro di lega ferrosa acciaio nero; finitura: plastica polietilene rinforzato; geometria: senza saldatura; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2,6; pressione massima di esercizio [bar] = 1,6 ÷ 5. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: 4° specie; serie media; rivestimento esterno di plastica polietilene rinforzato in triplo strato. **OP** Condotto, da interro di lega ferrosa acciaio nero; finitura: plastica polietilene rinforzato; geometria: senza saldatura; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2,6; pressione massima di esercizio [bar] = 1,6 ÷ 5. SPECIFICHE TECNICHE: 4° specie; serie media; rivestimento esterno di plastica polietilene rinforzato in triplo strato. **RM** Condotto da interro di lega ferrosa acciaio nero; finitura: plastica polietilene rinforzato; geometria: senza saldatura; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2,6; pressione massima di esercizio [bar] = 1,6 ÷ 5 SPECIFICHE TECNICHE: 4° specie; serie media; rivestimento esterno di plastica polietilene rinforzato in triplo strato **LV** Posa.	1 m	14,77€	11,68€	53,48%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7410.Sb038.0005.-	**OPERA:** Condotto, da interro di lega ferrosa acciaio nero; finitura: plastica polietilene rinforzato; geometria: senza saldatura; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 3,2. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: 4° specie; serie media; rivestimento esterno di plastica polietilene rinforzato in triplo strato. **OP** Condotto, da interro di lega ferrosa acciaio nero; finitura: plastica polietilene rinforzato; geometria: senza saldatura; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 3,2. SPECIFICHE TECNICHE: 4° specie; serie media; rivestimento esterno di plastica polietilene rinforzato in triplo strato. **RM** Condotto da interro di lega ferrosa acciaio nero; finitura: plastica polietilene rinforzato; geometria: senza saldatura; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: 4° specie; serie media; rivestimento esterno di plastica polietilene rinforzato in triplo strato **LV** Posa.	1 m	20,91€	16,53€	56,67%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7410.Sb038.0010.-	**OPERA:** Condotto, da interro di lega ferrosa acciaio nero; finitura: plastica polietilene rinforzato; geometria: senza saldatura; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 3,2. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: 4° specie; serie media; rivestimento esterno di plastica polietilene rinforzato in triplo strato. **OP** Condotto, da interro di lega ferrosa acciaio nero; finitura: plastica polietilene rinforzato; geometria: senza saldatura; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 3,2. SPECIFICHE TECNICHE: 4° specie; serie media; rivestimento esterno di plastica polietilene rinforzato in triplo strato. **RM** Condotto da interro di lega ferrosa acciaio nero; finitura: plastica polietilene rinforzato; geometria: senza saldatura; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: 4° specie; serie media; rivestimento esterno di plastica polietilene rinforzato in triplo strato **LV** Posa.	1 m	24,45€	19,33€	56,54%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7410.Sb038.0015.-	**OPERA:** Condotto, da interro di lega ferrosa acciaio nero; finitura: plastica polietilene rinforzato; geometria: senza saldatura; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro nominale (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3,2. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: 4° specie; serie media; rivestimento esterno di plastica polietilene rinforzato in triplo strato. **OP** Condotto, da interro di lega ferrosa acciaio nero; finitura: plastica polietilene rinforzato; geometria: senza saldatura; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro nominale (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3,2. SPECIFICHE TECNICHE: 4° specie; serie media; rivestimento esterno di plastica polietilene rinforzato in triplo strato. **RM** Condotto da interro di lega ferrosa acciaio nero; finitura: plastica polietilene rinforzato; geometria: senza saldatura; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro nominale (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: 4° specie; serie media; rivestimento esterno di plastica polietilene rinforzato in triplo strato **LV** Posa.	1 m	27,82€	21,99€	56,79%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7410.Sb038.0020.-	**OPERA:** Condotto, da interro di lega ferrosa acciaio nero; finitura: plastica polietilene rinforzato; geometria: senza saldatura; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3,6. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: 4° specie; serie media; rivestimento esterno di plastica polietilene rinforzato in triplo strato. **OP** Condotto, da interro di lega ferrosa acciaio nero; finitura: plastica polietilene rinforzato; geometria: senza saldatura; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3,6. SPECIFICHE TECNICHE: 4° specie; serie media; rivestimento esterno di plastica polietilene rinforzato in triplo strato. **RM** Condotto da interro di lega ferrosa acciaio nero; finitura: plastica polietilene rinforzato; geometria: senza saldatura; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3,6 SPECIFICHE TECNICHE: 4° specie; serie media; rivestimento esterno di plastica polietilene rinforzato in triplo strato **LV** Posa.	1 m	38,60€	30,51€	57,56%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7410.Sb038.0025.-	**OPERA:** Condotto, da interro di lega ferrosa acciaio nero; finitura: plastica polietilene rinforzato; geometria: senza saldatura; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro nominale (Ø) [mm] = 65 | spessore [mm] = 3,6. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: 4° specie; serie media; rivestimento esterno di plastica polietilene rinforzato in triplo strato. **OP** Condotto, da interro di lega ferrosa acciaio nero; finitura: plastica polietilene rinforzato; geometria: senza saldatura; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro nominale (Ø) [mm] = 65 | spessore [mm] = 3,6. SPECIFICHE TECNICHE: 4° specie; serie media; rivestimento esterno di plastica polietilene rinforzato in triplo strato. **RM** Condotto da interro di lega ferrosa acciaio nero; finitura: plastica polietilene rinforzato; geometria: senza saldatura; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro nominale (Ø) [mm] = 65 | spessore [mm] = 3,6 SPECIFICHE TECNICHE: 4° specie; serie media; rivestimento esterno di plastica polietilene rinforzato in triplo strato **LV** Posa.	1 m	44,75€	35,37€	57,37%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7410.Sb038.0030.-	**OPERA:** Condotto, da interro di lega ferrosa acciaio nero; finitura: plastica polietilene rinforzato; geometria: senza saldatura; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro nominale (Ø) [mm] = 80 | spessore [mm] = 4. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: 4° specie; serie media; rivestimento esterno di plastica polietilene rinforzato in triplo strato. **OP** Condotto, da interro di lega ferrosa acciaio nero; finitura: plastica polietilene rinforzato; geometria: senza saldatura; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro nominale (Ø) [mm] = 80 | spessore [mm] = 4. SPECIFICHE TECNICHE: 4° specie; serie media; rivestimento esterno di plastica polietilene rinforzato in triplo strato. **RM** Condotto da interro di lega ferrosa acciaio nero; finitura: plastica polietilene rinforzato; geometria: senza saldatura; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro nominale (Ø) [mm] = 80 | spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: 4° specie; serie media; rivestimento esterno di plastica polietilene rinforzato in triplo strato **LV** Posa.	1 m	56,94€	45,01€	58,09%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7410.Sb038.0035.-	**OPERA:** Condotto, da interro di lega ferrosa acciaio nero; finitura: plastica polietilene rinforzato; geometria: senza saldatura; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro nominale (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 4,5. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: 4° specie; serie media; rivestimento esterno di plastica polietilene rinforzato in triplo strato. **OP** Condotto, da interro di lega ferrosa acciaio nero; finitura: plastica polietilene rinforzato; geometria: senza saldatura; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro nominale (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 4,5. SPECIFICHE TECNICHE: 4° specie; serie media; rivestimento esterno di plastica polietilene rinforzato in triplo strato. **RM** Condotto da interro di lega ferrosa acciaio nero; finitura: plastica polietilene rinforzato; geometria: senza saldatura; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro nominale (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 4,5 SPECIFICHE TECNICHE: 4° specie; serie media; rivestimento esterno di plastica polietilene rinforzato in triplo strato **LV** Posa.	1 m	83,41€	65,94€	58,01%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7410.Sb038.0040.-	**OPERA:** Condotto, da interro di lega ferrosa acciaio nero; finitura: plastica polietilene rinforzato; geometria: senza saldatura; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro nominale (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 4,5. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: 4° specie; serie media; rivestimento esterno di plastica polietilene rinforzato in triplo strato. **OP** Condotto, da interro di lega ferrosa acciaio nero; finitura: plastica polietilene rinforzato; geometria: senza saldatura; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro nominale (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 4,5. SPECIFICHE TECNICHE: 4° specie; serie media; rivestimento esterno di plastica polietilene rinforzato in triplo strato. **RM** Condotto da interro di lega ferrosa acciaio nero; finitura: plastica polietilene rinforzato; geometria: senza saldatura; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro nominale (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 4,5 SPECIFICHE TECNICHE: 4° specie; serie media; rivestimento esterno di plastica polietilene rinforzato in triplo strato **LV** Posa.	1 m	90,35€	71,43€	58,47%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7410.Sb038.0045.-	**OPERA:** Condotto, da interro di lega ferrosa acciaio nero; finitura: plastica polietilene rinforzato; geometria: senza saldatura; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro nominale (Ø) [mm] = 150 | spessore [mm] = 4,5. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: 4° specie; serie media; rivestimento esterno di plastica polietilene rinforzato in triplo strato. **OP** Condotto, da interro di lega ferrosa acciaio nero; finitura: plastica polietilene rinforzato; geometria: senza saldatura; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro nominale (Ø) [mm] = 150 | spessore [mm] = 4,5. SPECIFICHE TECNICHE: 4° specie; serie media; rivestimento esterno di plastica polietilene rinforzato in triplo strato. **RM** Condotto da interro di lega ferrosa acciaio nero; finitura: plastica polietilene rinforzato; geometria: senza saldatura; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro nominale (Ø) [mm] = 150 | spessore [mm] = 4,5 SPECIFICHE TECNICHE: 4° specie; serie media; rivestimento esterno di plastica polietilene rinforzato in triplo strato **LV** Posa.	1 m	110,47€	87,33€	56,76%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7410.Sb038.0050.-	**OPERA:** Condotto, da interro di lega ferrosa acciaio nero; finitura: plastica polietilene rinforzato; geometria: senza saldatura; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro nominale (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 5,9. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: 4° specie; serie media; rivestimento esterno di plastica polietilene rinforzato in triplo strato. **OP** Condotto, da interro di lega ferrosa acciaio nero; finitura: plastica polietilene rinforzato; geometria: senza saldatura; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro nominale (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 5,9. SPECIFICHE TECNICHE: 4° specie; serie media; rivestimento esterno di plastica polietilene rinforzato in triplo strato. **RM** Condotto da interro di lega ferrosa acciaio nero; finitura: plastica polietilene rinforzato; geometria: senza saldatura; funzione: distribuzione metano; impiego: impianto a metano; diametro nominale (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 5,9 SPECIFICHE TECNICHE: 4° specie; serie media; rivestimento esterno di plastica polietilene rinforzato in triplo strato **LV** Posa.	1 m	162,53€	128,48€	56,50%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7410.Za001.0000.-	**OPERA:** Condotto, di aspirazione; funzione: distribuzione aria; impiego: aerotermo a lancio orizzontale. Escluso: griglie. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: a miscela manuale; per aria ricircolo più aria esterna. **OP** Condotto, di aspirazione; funzione: distribuzione aria; impiego: aerotermo a lancio orizzontale. Escluso: griglie. SPECIFICHE TECNICHE: a miscela manuale; per aria ricircolo più aria esterna. **RM** Condotto di aspirazione; funzione: distribuzione aria; impiego: aerotermo a lancio orizzontale. Escluso: griglie SPECIFICHE TECNICHE: a miscela manuale; per aria ricircolo più aria esterna **LV** Posa.	1 cad	228,48€	180,62€	21,61%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7410.Za001.0005.-	**OPERA:** Condotto, di aspirazione; funzione: distribuzione aria; impiego: aerotermo a lancio orizzontale. Escluso: griglie. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: a miscela manuale; per aria ricircolo più aria esterna. **OP** Condotto, di aspirazione; funzione: distribuzione aria; impiego: aerotermo a lancio orizzontale. Escluso: griglie. SPECIFICHE TECNICHE: a miscela manuale; per aria ricircolo più aria esterna. **RM** Condotto di aspirazione; funzione: distribuzione aria; impiego: aerotermo a lancio orizzontale. Escluso: griglie SPECIFICHE TECNICHE: a miscela manuale; per aria ricircolo più aria esterna **LV** Posa.	1 cad	238,65€	188,65€	20,69%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7410.Za001.0010.-	**OPERA:** Condotto, di aspirazione; funzione: distribuzione aria; impiego: aerotermo a lancio orizzontale. Escluso: griglie. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: a miscela manuale; per aria ricircolo più aria esterna. **OP** Condotto, di aspirazione; funzione: distribuzione aria; impiego: aerotermo a lancio orizzontale. Escluso: griglie. SPECIFICHE TECNICHE: a miscela manuale; per aria ricircolo più aria esterna. **RM** Condotto di aspirazione; funzione: distribuzione aria; impiego: aerotermo a lancio orizzontale. Escluso: griglie SPECIFICHE TECNICHE: a miscela manuale; per aria ricircolo più aria esterna **LV** Posa.	1 cad	259,05€	204,78€	19,06%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7410.Za001.0015.-	**OPERA:** Condotto, di aspirazione; funzione: distribuzione aria; impiego: aerotermo a lancio orizzontale. Escluso: griglie. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: a miscela manuale; per aria ricircolo più aria esterna. **OP** Condotto, di aspirazione; funzione: distribuzione aria; impiego: aerotermo a lancio orizzontale. Escluso: griglie. SPECIFICHE TECNICHE: a miscela manuale; per aria ricircolo più aria esterna. **RM** Condotto di aspirazione; funzione: distribuzione aria; impiego: aerotermo a lancio orizzontale. Escluso: griglie SPECIFICHE TECNICHE: a miscela manuale; per aria ricircolo più aria esterna **LV** Posa.	1 cad	280,90€	222,05€	17,58%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7410.Za001.0020.-	**OPERA:** Condotto, di aspirazione; funzione: distribuzione aria; impiego: aerotermo a lancio orizzontale. Escluso: griglie. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: a miscela manuale; per aria ricircolo più aria esterna. **OP** Condotto, di aspirazione; funzione: distribuzione aria; impiego: aerotermo a lancio orizzontale. Escluso: griglie. SPECIFICHE TECNICHE: a miscela manuale; per aria ricircolo più aria esterna. **RM** Condotto di aspirazione; funzione: distribuzione aria; impiego: aerotermo a lancio orizzontale. Escluso: griglie SPECIFICHE TECNICHE: a miscela manuale; per aria ricircolo più aria esterna **LV** Posa.	1 cad	291,09€	230,11€	16,96%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7410.Za001.0025.-	**OPERA:** Condotto, di aspirazione; funzione: distribuzione aria; impiego: aerotermo a lancio orizzontale. Escluso: griglie. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: a miscela manuale; per aria ricircolo più aria esterna. **OP** Condotto, di aspirazione; funzione: distribuzione aria; impiego: aerotermo a lancio orizzontale. Escluso: griglie. SPECIFICHE TECNICHE: a miscela manuale; per aria ricircolo più aria esterna. **RM** Condotto di aspirazione; funzione: distribuzione aria; impiego: aerotermo a lancio orizzontale. Escluso: griglie SPECIFICHE TECNICHE: a miscela manuale; per aria ricircolo più aria esterna **LV** Posa.	1 cad	310,00€	245,06€	15,93%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7410.Za001.0030.-	**OPERA:** Condotto, di aspirazione; funzione: distribuzione aria; impiego: aerotermo a lancio orizzontale. Escluso: griglie. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: a miscela manuale; per aria ricircolo più aria esterna. **OP** Condotto, di aspirazione; funzione: distribuzione aria; impiego: aerotermo a lancio orizzontale. Escluso: griglie. SPECIFICHE TECNICHE: a miscela manuale; per aria ricircolo più aria esterna. **RM** Condotto di aspirazione; funzione: distribuzione aria; impiego: aerotermo a lancio orizzontale. Escluso: griglie SPECIFICHE TECNICHE: a miscela manuale; per aria ricircolo più aria esterna **LV** Posa.	1 cad	362,45€	286,52€	13,62%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7410.Za001.0035.-	**OPERA:** Condotto, di aspirazione; funzione: distribuzione aria; impiego: aerotermo a lancio orizzontale. Escluso: griglie. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: a miscela manuale; per aria ricircolo più aria esterna. **OP** Condotto, di aspirazione; funzione: distribuzione aria; impiego: aerotermo a lancio orizzontale. Escluso: griglie. SPECIFICHE TECNICHE: a miscela manuale; per aria ricircolo più aria esterna. **RM** Condotto di aspirazione; funzione: distribuzione aria; impiego: aerotermo a lancio orizzontale. Escluso: griglie SPECIFICHE TECNICHE: a miscela manuale; per aria ricircolo più aria esterna **LV** Posa.	1 cad	395,93€	312,99€	12,47%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7410.Za001.0040.-	**OPERA:** Condotto, di aspirazione; funzione: distribuzione aria; impiego: aerotermo a lancio orizzontale. Escluso: griglie. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: a miscela manuale; per aria ricircolo più aria esterna. **OP** Condotto, di aspirazione; funzione: distribuzione aria; impiego: aerotermo a lancio orizzontale. Escluso: griglie. SPECIFICHE TECNICHE: a miscela manuale; per aria ricircolo più aria esterna. **RM** Condotto di aspirazione; funzione: distribuzione aria; impiego: aerotermo a lancio orizzontale. Escluso: griglie SPECIFICHE TECNICHE: a miscela manuale; per aria ricircolo più aria esterna **LV** Posa.	1 cad	429,44€	339,48€	11,50%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7410.Za001.0045.-	**OPERA:** Condotto, di aspirazione; funzione: distribuzione aria; impiego: aerotermo a lancio orizzontale. Escluso: griglie. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: a miscela manuale; per aria ricircolo più aria esterna. **OP** Condotto, di aspirazione; funzione: distribuzione aria; impiego: aerotermo a lancio orizzontale. Escluso: griglie. SPECIFICHE TECNICHE: a miscela manuale; per aria ricircolo più aria esterna. **RM** Condotto di aspirazione; funzione: distribuzione aria; impiego: aerotermo a lancio orizzontale. Escluso: griglie SPECIFICHE TECNICHE: a miscela manuale; per aria ricircolo più aria esterna **LV** Posa.	1 cad	474,61€	375,18€	10,40%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7800.J0004.0000.-	**OPERA:** Canna fumaria di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: impianti centralizzati; diametro interno refrattario [cm] = 20. Incluso: staffe; ancoraggi. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Canna fumaria prefabbricata; camicia interna circolare in materiale refrattario; completa di materassino isolante in fibra minerale tra la canna esterna e la controcanna in refrattario. **OP** Canna fumaria di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: impianti centralizzati; diametro interno refrattario [cm] = 20. Incluso: staffe; ancoraggi. SPECIFICHE TECNICHE: Canna fumaria prefabbricata; camicia interna circolare in materiale refrattario; completa di materassino isolante in fibra minerale tra la canna esterna e la controcanna in refrattario. **RM** Canna fumaria di conglomerato cementizio alleggerito; geometria: prefabbricata | sezione esterna quadrata; impiego: impianti centralizzati; diametro interno refrattario (Ø) [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: isolante da inserire tra canna esterna e controcanna **RM** Sistema di ancoraggio di metallo generico; impiego: canna fumaria diametro [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: staffe; ancoraggi **LV** Posa.	1 m	116,22€	91,87€	13,20%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7800.J0004.0005.-	**OPERA:** Canna fumaria di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: impianti centralizzati; diametro interno refrattario [cm] = 25. Incluso: staffe; ancoraggi. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Canna fumaria prefabbricata; camicia interna circolare in materiale refrattario; completa di materassino isolante in fibra minerale tra la canna esterna e la controcanna in refrattario. **OP** Canna fumaria di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: impianti centralizzati; diametro interno refrattario [cm] = 25. Incluso: staffe; ancoraggi. SPECIFICHE TECNICHE: Canna fumaria prefabbricata; camicia interna circolare in materiale refrattario; completa di materassino isolante in fibra minerale tra la canna esterna e la controcanna in refrattario. **RM** Canna fumaria di conglomerato cementizio alleggerito; geometria: prefabbricata | sezione esterna quadrata; impiego: impianti centralizzati; diametro interno refrattario (Ø) [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: isolante da inserire tra canna esterna e controcanna **RM** Sistema di ancoraggio di metallo generico; impiego: canna fumaria diametro [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: staffe; ancoraggi **LV** Posa.	1 m	157,42€	124,44€	9,75%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7800.J0004.0010.-	**OPERA:** Canna fumaria di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: impianti centralizzati; diametro interno refrattario [cm] = 30. Incluso: staffe; ancoraggi. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Canna fumaria prefabbricata; camicia interna circolare in materiale refrattario; completa di materassino isolante in fibra minerale tra la canna esterna e la controcanna in refrattario. **OP** Canna fumaria di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: impianti centralizzati; diametro interno refrattario [cm] = 30. Incluso: staffe; ancoraggi. SPECIFICHE TECNICHE: Canna fumaria prefabbricata; camicia interna circolare in materiale refrattario; completa di materassino isolante in fibra minerale tra la canna esterna e la controcanna in refrattario. **RM** Canna fumaria di conglomerato cementizio alleggerito; geometria: prefabbricata | sezione esterna quadrata; impiego: impianti centralizzati; diametro interno refrattario (Ø) [cm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: isolante da inserire tra canna esterna e controcanna **RM** Sistema di ancoraggio di metallo generico; impiego: canna fumaria diametro [cm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: staffe; ancoraggi **LV** Posa.	1 m	220,45€	174,27€	6,96%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7800.J0004.0015.-	**OPERA:** Canna fumaria di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: impianti centralizzati; diametro interno refrattario [cm] = 35. Incluso: staffe; ancoraggi. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Canna fumaria prefabbricata; camicia interna circolare in materiale refrattario; completa di materassino isolante in fibra minerale tra la canna esterna e la controcanna in refrattario. **OP** Canna fumaria di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: impianti centralizzati; diametro interno refrattario [cm] = 35. Incluso: staffe; ancoraggi. SPECIFICHE TECNICHE: Canna fumaria prefabbricata; camicia interna circolare in materiale refrattario; completa di materassino isolante in fibra minerale tra la canna esterna e la controcanna in refrattario. **RM** Canna fumaria di conglomerato cementizio alleggerito; geometria: prefabbricata | sezione esterna quadrata; impiego: impianti centralizzati; diametro interno refrattario (Ø) [cm] = 35 SPECIFICHE TECNICHE: isolante da inserire tra canna esterna e controcanna **RM** Sistema di ancoraggio di metallo generico; impiego: canna fumaria diametro [cm] = 35 SPECIFICHE TECNICHE: staffe; ancoraggi **LV** Posa.	1 m	294,78€	233,03€	5,21%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7800.J0005.0000.-	**OPERA:** Canna fumaria, monoblocco di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: parete semplice; funzione: per esalazione; dimensione interna x [cm] = 20 | dimensione interna y [cm] = 20. Incluso: staffe; ancoraggi. **LAVORO:** Posa. **OP** Canna fumaria, monoblocco di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: parete semplice; funzione: per esalazione; dimensione interna x [cm] = 20 | dimensione interna y [cm] = 20. Incluso: staffe; ancoraggi. **RM** Canna fumaria di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: monoblocco | a parete semplice | sezione interna quadrata; funzione: esalazione; altezza [cm] = 33 | dimensione interna x [cm] = 20 | dimensione interna y [cm] = 20 **RM** Sistema di ancoraggio di metallo generico; impiego: canna fumaria dimensione x [cm] = 20 | canna fumaria dimensione y [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: staffe; ancoraggi **LV** Posa.	1 m	31,39€	24,82€	48,88%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7800.J0005.0005.-	**OPERA:** Canna fumaria, monoblocco di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: parete semplice; funzione: per esalazione; dimensione interna x [cm] = 20 | dimensione interna y [cm] = 30. Incluso: staffe; ancoraggi. **LAVORO:** Posa. **OP** Canna fumaria, monoblocco di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: parete semplice; funzione: per esalazione; dimensione interna x [cm] = 20 | dimensione interna y [cm] = 30. Incluso: staffe; ancoraggi. **RM** Canna fumaria di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: monoblocco | a parete semplice | sezione interna rettangolare; funzione: esalazione; altezza [cm] = 33 | dimensione interna x [cm] = 20 | dimensione interna y [cm] = 30 **RM** Sistema di ancoraggio di metallo generico; impiego: canna fumaria dimensione x [cm] = 20 | canna fumaria dimensione y [cm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: staffe; ancoraggi **LV** Posa.	1 m	33,33€	26,35€	46,04%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7800.J0005.0010.-	**OPERA:** Canna fumaria, monoblocco di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: parete semplice; funzione: per esalazione; dimensione interna x [cm] = 30 | dimensione interna y [cm] = 30. Incluso: staffe; ancoraggi. **LAVORO:** Posa. **OP** Canna fumaria, monoblocco di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: parete semplice; funzione: per esalazione; dimensione interna x [cm] = 30 | dimensione interna y [cm] = 30. Incluso: staffe; ancoraggi. **RM** Canna fumaria di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: monoblocco | a parete semplice | sezione interna quadrata; funzione: esalazione; altezza [cm] = 33 | dimensione interna x [cm] = 30 | dimensione interna y [cm] = 30 **RM** Sistema di ancoraggio di metallo generico; impiego: canna fumaria dimensione x [cm] = 30 | canna fumaria dimensione y [cm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: staffe; ancoraggi **LV** Posa.	1 m	35,51€	28,07€	43,21%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7800.J0005.0015.-	**OPERA:** Canna fumaria, monoblocco di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: parete semplice; funzione: per esalazione; dimensione interna x [cm] = 30 | dimensione interna y [cm] = 40. Incluso: staffe; ancoraggi. **LAVORO:** Posa. **OP** Canna fumaria, monoblocco di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: parete semplice; funzione: per esalazione; dimensione interna x [cm] = 30 | dimensione interna y [cm] = 40. Incluso: staffe; ancoraggi. **RM** Canna fumaria di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: monoblocco | a parete semplice | sezione interna rettangolare; funzione: esalazione; altezza [cm] = 33 | dimensione interna x [cm] = 30 | dimensione interna y [cm] = 40 **RM** Sistema di ancoraggio di metallo generico; impiego: canna fumaria dimensione x [cm] = 30 | canna fumaria dimensione y [cm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: staffe; ancoraggi **LV** Posa.	1 m	37,62€	29,74€	40,79%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7800.J0005.0020.-	**OPERA:** Canna fumaria, monoblocco di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: parete doppia; funzione: per esalazione | per fumo; dimensione interna x [cm] = 20 | dimensione interna y [cm] = 20. Incluso: staffe; ancoraggi. **LAVORO:** Posa.	1 m	33,64€	26,59€	45,61%
	OP Canna fumaria, monoblocco di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: parete doppia; funzione: per esalazione | per fumo; dimensione interna x [cm] = 20 | dimensione interna y [cm] = 20. Incluso: staffe; ancoraggi.				
	RM Canna fumaria di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: monoblocco | sezione interna quadrata | a parete doppia; funzione: esalazione; altezza [cm] = 33 | dimensione interna x [cm] = 20 | dimensione interna y [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: con intercapedine				
	RM Sistema di ancoraggio di metallo generico; impiego: canna fumaria dimensione x [cm] = 20 | canna fumaria dimensione y [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: staffe; ancoraggi				
	LV Posa.				
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7800.J0005.0025.-	**OPERA:** Canna fumaria, monoblocco di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: parete doppia; funzione: per esalazione; dimensione interna x [cm] = 20 | dimensione interna y [cm] = 30. Incluso: staffe; ancoraggi. **LAVORO:** Posa.	1 m	35,42€	28,00€	43,32%
	OP Canna fumaria, monoblocco di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: parete doppia; funzione: per esalazione; dimensione interna x [cm] = 20 | dimensione interna y [cm] = 30. Incluso: staffe; ancoraggi.				
	RM Canna fumaria di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: monoblocco | sezione interna rettangolare | a parete doppia; funzione: esalazione; altezza [cm] = 33 | dimensione interna x [cm] = 20 | dimensione interna y [cm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: con intercapedine				
	RM Sistema di ancoraggio di metallo generico; impiego: canna fumaria dimensione x [cm] = 20 | canna fumaria dimensione y [cm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: staffe; ancoraggi				
	LV Posa.				
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7800.J0005.0030.-	**OPERA:** Canna fumaria, monoblocco di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: parete doppia; funzione: per esalazione; dimensione interna x [cm] = 30 | dimensione interna y [cm] = 30. Incluso: staffe; ancoraggi. **LAVORO:** Posa.	1 m	39,91€	31,55€	38,45%
	OP Canna fumaria, monoblocco di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: parete doppia; funzione: per esalazione; dimensione interna x [cm] = 30 | dimensione interna y [cm] = 30. Incluso: staffe; ancoraggi.				
	RM Canna fumaria di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: monoblocco | sezione interna rettangolare | a parete doppia; funzione: esalazione; altezza [cm] = 33 | dimensione interna x [cm] = 30 | dimensione interna y [cm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: con intercapedine				
	RM Sistema di ancoraggio di metallo generico; impiego: canna fumaria dimensione x [cm] = 30 | canna fumaria dimensione y [cm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: staffe; ancoraggi				
	LV Posa.				
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7800.J0005.0035.-	**OPERA:** Canna fumaria, monoblocco di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: parete doppia; funzione: per esalazione; dimensione interna x [cm] = 30 | dimensione interna y [cm] = 40. Incluso: staffe; ancoraggi. **LAVORO:** Posa.	1 m	51,25€	40,51€	35,93%
	OP Canna fumaria, monoblocco di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: parete doppia; funzione: per esalazione; dimensione interna x [cm] = 30 | dimensione interna y [cm] = 40. Incluso: staffe; ancoraggi.				
	RM Canna fumaria di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: monoblocco | sezione interna rettangolare | a parete doppia; funzione: esalazione; altezza [cm] = 33 | dimensione interna x [cm] = 40 | dimensione interna y [cm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: con intercapedine				
	RM Sistema di ancoraggio di metallo generico; impiego: canna fumaria dimensione x [cm] = 30 | canna fumaria dimensione y [cm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: staffe; ancoraggi				
	LV Posa.				

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7800.L0009.0000.-	**OPERA:** Canna fumaria, refrattarie di ceramica refrattaria; finitura: conglomerato cementizio aerato autoclavato; diametro esterno (Ø) [mm] = 80. Incluso: pezzi speciali di convogliamento. **LAVORO:** Posa. Incluso: ispezione; scarico condensa. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento ad alta resistenza termica con massa pari a 500 Kg/m³.	1 m	103,42€	81,76€	26,71%
	OP Canna fumaria, refrattarie di ceramica refrattaria; finitura: conglomerato cementizio aerato autoclavato; diametro esterno (Ø) [mm] = 80. Incluso: pezzi speciali di convogliamento. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento ad alta resistenza termica con massa pari a 500 Kg/m³.				
	RM Canna fumaria di ceramica refrattaria; lunghezza [m] = 0,5 ÷ 1 | misure esterne [mm] = 80				
	RM Canna rivestimento esterno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; impiego: canne fumarie in refrattario ceramizzato; lunghezza [m] = 0,5 | diametro esterno (Ø) [mm] = 80 ÷ 120; massa [kg/m³] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: alta resistenza termica				
	RM Pezzo speciale di metallo generico; funzione: convogliamento | ispezione | scarico condensa; impiego: canna fumaria misura esterna [mm] = 80				
	LV Posa. Incluso: ispezione; scarico condensa.				
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7800.L0009.0005.-	**OPERA:** Canna fumaria, refrattarie di ceramica refrattaria; finitura: conglomerato cementizio aerato autoclavato; diametro esterno (Ø) [mm] = 100. Incluso: pezzi speciali di convogliamento. **LAVORO:** Posa. Incluso: ispezione; scarico condensa. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento ad alta resistenza termica con massa pari a 500 Kg/m³.	1 m	113,49€	89,71€	24,88%
	OP Canna fumaria, refrattarie di ceramica refrattaria; finitura: conglomerato cementizio aerato autoclavato; diametro esterno (Ø) [mm] = 100. Incluso: pezzi speciali di convogliamento. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento ad alta resistenza termica con massa pari a 500 Kg/m³.				
	RM Canna fumaria di ceramica refrattaria; lunghezza [m] = 0,5 ÷ 1 | misure esterne [mm] = 100				
	RM Canna rivestimento esterno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; impiego: canne fumarie in refrattario ceramizzato; lunghezza [m] = 0,5 | diametro esterno (Ø) [mm] = 80 ÷ 120; massa [kg/m³] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: alta resistenza termica				
	RM Pezzo speciale di metallo generico; funzione: convogliamento | ispezione | scarico condensa; impiego: canna fumaria misura esterna [mm] = 100				
	LV Posa. Incluso: ispezione; scarico condensa.				
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7800.L0009.0010.-	**OPERA:** Canna fumaria, refrattarie di ceramica refrattaria; finitura: conglomerato cementizio aerato autoclavato; diametro esterno (Ø) [mm] = 120. Incluso: pezzi speciali di convogliamento. **LAVORO:** Posa. Incluso: ispezione; scarico condensa. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento ad alta resistenza termica con massa pari a 500 Kg/m³.	1 m	123,37€	97,52€	23,88%
	OP Canna fumaria, refrattarie di ceramica refrattaria; finitura: conglomerato cementizio aerato autoclavato; diametro esterno (Ø) [mm] = 120. Incluso: pezzi speciali di convogliamento. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento ad alta resistenza termica con massa pari a 500 Kg/m³.				
	RM Canna fumaria di ceramica refrattaria; lunghezza [m] = 0,5 ÷ 1 | misure esterne [mm] = 120				
	RM Canna rivestimento esterno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; impiego: canne fumarie in refrattario ceramizzato; lunghezza [m] = 0,5 | diametro esterno (Ø) [mm] = 80 ÷ 120; massa [kg/m³] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: alta resistenza termica				
	RM Pezzo speciale di metallo generico; funzione: convogliamento | ispezione | scarico condensa; impiego: canna fumaria misura esterna [mm] = 120				
	LV Posa. Incluso: ispezione; scarico condensa.				

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7800.L0009.0015.-	**OPERA:** Canna fumaria, refrattarie di ceramica refrattaria; finitura: conglomerato cementizio aerato autoclavato; diametro esterno (Ø) [mm] = 140. Incluso: pezzi speciali di convogliamento. **LAVORO:** Posa. Incluso: ispezione; scarico condensa. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento ad alta resistenza termica con massa pari a 500 Kg/m³. **OP** Canna fumaria, refrattarie di ceramica refrattaria; finitura: conglomerato cementizio aerato autoclavato; diametro esterno (Ø) [mm] = 140. Incluso: pezzi speciali di convogliamento. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento ad alta resistenza termica con massa pari a 500 Kg/m³. **RM** Canna fumaria di ceramica refrattaria; lunghezza [m] = 0,5 ÷ 1 | misure esterne [mm] = 140 **RM** Canna rivestimento esterno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; impiego: canne fumarie in refrattario ceramizzato; lunghezza [m] = 0,5 | diametro esterno (Ø) [mm] = 80 ÷ 140; massa [kg/m³] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: alta resistenza termica **RM** Pezzo speciale di metallo generico; funzione: convogliamento | ispezione | scarico condensa; impiego: canna fumaria misura esterna [mm] = 140 **LV** Posa. Incluso: ispezione; scarico condensa.	1 m	137,69€	108,84€	22,73%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7800.L0009.0020.-	**OPERA:** Canna fumaria, refrattarie di ceramica refrattaria; finitura: conglomerato cementizio aerato autoclavato; diametro esterno (Ø) [mm] = 160. Incluso: pezzi speciali di convogliamento. **LAVORO:** Posa. Incluso: ispezione; scarico condensa. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento ad alta resistenza termica con massa pari a 500 Kg/m³. **OP** Canna fumaria, refrattarie di ceramica refrattaria; finitura: conglomerato cementizio aerato autoclavato; diametro esterno (Ø) [mm] = 160. Incluso: pezzi speciali di convogliamento. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento ad alta resistenza termica con massa pari a 500 Kg/m³. **RM** Canna fumaria di ceramica refrattaria; lunghezza [m] = 0,5 ÷ 1 | misure esterne [mm] = 160 **RM** Canna rivestimento esterno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; impiego: canne fumarie in refrattario ceramizzato; lunghezza [m] = 0,5 | diametro esterno (Ø) [mm] = 80 ÷ 160; massa [kg/m³] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: alta resistenza termica **RM** Pezzo speciale di metallo generico; funzione: convogliamento | ispezione | scarico condensa; impiego: canna fumaria misura esterna [mm] = 160 **LV** Posa. Incluso: ispezione; scarico condensa.	1 m	167,85€	132,69€	19,75%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7800.L0009.0025.-	**OPERA:** Canna fumaria, refrattarie di ceramica refrattaria; finitura: conglomerato cementizio aerato autoclavato; diametro esterno (Ø) [mm] = 180. Incluso: pezzi speciali di convogliamento. **LAVORO:** Posa. Incluso: ispezione; scarico condensa. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento ad alta resistenza termica con massa pari a 500 Kg/m³. **OP** Canna fumaria, refrattarie di ceramica refrattaria; finitura: conglomerato cementizio aerato autoclavato; diametro esterno (Ø) [mm] = 180. Incluso: pezzi speciali di convogliamento. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento ad alta resistenza termica con massa pari a 500 Kg/m³. **RM** Canna fumaria di ceramica refrattaria; lunghezza [m] = 0,5 ÷ 1 | misure esterne [mm] = 180 **RM** Canna rivestimento esterno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; impiego: canne fumarie in refrattario ceramizzato; lunghezza [m] = 0,5 | diametro esterno (Ø) [mm] = 80 ÷ 180; massa [kg/m³] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: alta resistenza termica **RM** Pezzo speciale di metallo generico; funzione: convogliamento | ispezione | scarico condensa; impiego: canna fumaria misura esterna [mm] = 180 **LV** Posa. Incluso: ispezione; scarico condensa.	1 m	190,48€	150,57€	18,37%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7800.L0009.0030.-	**OPERA:** Canna fumaria, refrattarie di ceramica refrattaria; finitura: conglomerato cementizio aerato autoclavato; diametro esterno (Ø) [mm] = 200. Incluso: pezzi speciali di convogliamento. **LAVORO:** Posa. Incluso: ispezione; scarico condensa. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento ad alta resistenza termica con massa pari a 500 Kg/m³. **OP** Canna fumaria, refrattarie di ceramica refrattaria; finitura: conglomerato cementizio aerato autoclavato; diametro esterno (Ø) [mm] = 200. Incluso: pezzi speciali di convogliamento. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento ad alta resistenza termica con massa pari a 500 Kg/m³. **RM** Canna fumaria di ceramica refrattaria; lunghezza [m] = 0,5 ÷ 1 | misure esterne [mm] = 200 **RM** Canna rivestimento esterno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; impiego: canne fumarie in refrattario ceramizzato; lunghezza [m] = 0,5 | diametro esterno (Ø) [mm] = 80 ÷ 200; massa [kg/m³] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: alta resistenza termica **RM** Pezzo speciale di metallo generico; funzione: convogliamento | ispezione | scarico condensa; impiego: canna fumaria misura esterna [mm] = 200 **LV** Posa. Incluso: ispezione; scarico condensa.	1 m	206,16€	162,97€	18,16%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7800.Sb010.0000.-	**OPERA:** Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: parete doppia; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno (Ø) [mm] = 80. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento esterno in acciaio AISI 304; Rivestimento interno in acciaio AISI 316. Isolamento intercapedine in lana di roccia ad alta intensità. **OP** Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: parete doppia; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno (Ø) [mm] = 80. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento esterno in acciaio AISI 304; Rivestimento interno in acciaio AISI 316. Isolamento intercapedine in lana di roccia ad alta intensità. **RM** Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox; geometria: a parete doppia; diametro interno (Ø) [mm] = 80. Incluso: isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità SPECIFICHE TECNICHE: parete esterna in AISI 304 e parete interna in AISI 316; per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile **RM** Raccordo fascette di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; funzione: bloccaggio; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 80 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita **LV** Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie.	1 m	179,76€	142,10€	13,33%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7800.Sb010.0005.-	**OPERA:** Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: parete doppia; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno (Ø) [mm] = 100. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento esterno in acciaio AISI 304; Rivestimento interno in acciaio AISI 316. Isolamento intercapedine in lana di roccia ad alta intensità. **OP** Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: parete doppia; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno (Ø) [mm] = 100. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento esterno in acciaio AISI 304; Rivestimento interno in acciaio AISI 316. Isolamento intercapedine in lana di roccia ad alta intensità. **RM** Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox; geometria: a parete doppia; diametro interno (Ø) [mm] = 100. Incluso: isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità SPECIFICHE TECNICHE: parete esterna in AISI 304 e parete interna in AISI 316; per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile **RM** Raccordo fascette di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; funzione: bloccaggio; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 80 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita **LV** Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie.	1 m	191,28€	151,21€	11,81%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7800.Sb010.0010.-	**OPERA:** Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: parete doppia; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno (Ø) [mm] = 130. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento esterno in acciaio AISI 304; Rivestimento interno in acciaio AISI 316. Isolamento intercapedine in lana di roccia ad alta intensità. **OP** Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: parete doppia; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno (Ø) [mm] = 130. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento esterno in acciaio AISI 304; Rivestimento interno in acciaio AISI 316. Isolamento intercapedine in lana di roccia ad alta intensità. **RM** Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox; geometria: a parete doppia; diametro interno (Ø) [mm] = 130. Incluso: isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità SPECIFICHE TECNICHE: parete esterna in AISI 304 e parete interna in AISI 316; per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile **RM** Raccordo fascette di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; funzione: bloccaggio; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 80 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita **LV** Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie.	1 m	206,01€	162,85€	11,54%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7800.Sb010.0015.-	**OPERA:** Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: parete doppia; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno (Ø) [mm] = 150. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento esterno in acciaio AISI 304; Rivestimento interno in acciaio AISI 316. Isolamento intercapedine in lana di roccia ad alta intensità. **OP** Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: parete doppia; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno (Ø) [mm] = 150. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento esterno in acciaio AISI 304; Rivestimento interno in acciaio AISI 316. Isolamento intercapedine in lana di roccia ad alta intensità. **RM** Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox; geometria: a parete doppia; diametro interno (Ø) [mm] = 150. Incluso: isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità SPECIFICHE TECNICHE: parete esterna in AISI 304 e parete interna in AISI 316; per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile **RM** Raccordo fascette di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; funzione: bloccaggio; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 80 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita **LV** Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie.	1 m	219,25€	173,32€	10,84%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7800.Sb010.0020.-	**OPERA:** Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: parete doppia; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno (Ø) [mm] = 180. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento esterno in acciaio AISI 304; Rivestimento interno in acciaio AISI 316. Isolamento intercapedine in lana di roccia ad alta intensità. **OP** Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: parete doppia; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno (Ø) [mm] = 180. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento esterno in acciaio AISI 304; Rivestimento interno in acciaio AISI 316. Isolamento intercapedine in lana di roccia ad alta intensità. **RM** Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox; geometria: a parete doppia; diametro interno (Ø) [mm] = 180. Incluso: isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità SPECIFICHE TECNICHE: parete esterna in AISI 304 e parete interna in AISI 316; per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile **RM** Raccordo fascette di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; funzione: bloccaggio; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 80 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita **LV** Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie.	1 m	237,28€	187,57€	11,16%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7800.Sb010.0025.-	**OPERA:** Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: parete doppia; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno (Ø) [mm] = 200. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento esterno in acciaio AISI 304; Rivestimento interno in acciaio AISI 316. Isolamento intercapedine in lana di roccia ad alta intensità. **OP** Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: parete doppia; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno (Ø) [mm] = 200. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento esterno in acciaio AISI 304; Rivestimento interno in acciaio AISI 316. Isolamento intercapedine in lana di roccia ad alta intensità. **RM** Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox; geometria: a parete doppia; diametro interno (Ø) [mm] = 200. Incluso: isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità SPECIFICHE TECNICHE: parete esterna in AISI 304 e parete interna in AISI 316; per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile **RM** Raccordo fascette di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; funzione: bloccaggio; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 80 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita **LV** Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie.	1 m	250,54€	198,05€	10,57%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7800.Sb010.0030.-	**OPERA:** Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: parete doppia; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno (Ø) [mm] = 250. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento esterno in acciaio AISI 304; Rivestimento interno in acciaio AISI 316. Isolamento intercapedine in lana di roccia ad alta intensità. **OP** Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: parete doppia; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno (Ø) [mm] = 250. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento esterno in acciaio AISI 304; Rivestimento interno in acciaio AISI 316. Isolamento intercapedine in lana di roccia ad alta intensità. **RM** Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox; geometria: a parete doppia; diametro interno (Ø) [mm] = 250. Incluso: isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità SPECIFICHE TECNICHE: parete esterna in AISI 304 e parete interna in AISI 316; per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile **RM** Raccordo fascette di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; funzione: bloccaggio; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 80 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita **LV** Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie.	1 m	286,30€	226,32€	9,25%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7800.Sb010.0035.-	**OPERA:** Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: parete doppia; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno (Ø) [mm] = 300. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento esterno in acciaio AISI 304; Rivestimento interno in acciaio AISI 316. Isolamento intercapedine in lana di roccia ad alta intensità. **OP** Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: parete doppia; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno (Ø) [mm] = 300. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento esterno in acciaio AISI 304; Rivestimento interno in acciaio AISI 316. Isolamento intercapedine in lana di roccia ad alta intensità. **RM** Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox; geometria: a parete doppia; diametro interno (Ø) [mm] = 300. Incluso: isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità SPECIFICHE TECNICHE: parete esterna in AISI 304 e parete interna in AISI 316; per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile **RM** Raccordo fascette di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; funzione: bloccaggio; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 80 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita **LV** Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie.	1 m	324,16€	256,25€	9,01%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7800.Sb010.0040.-	**OPERA:** Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: parete doppia; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno (Ø) [mm] = 350. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento esterno in acciaio AISI 304; Rivestimento interno in acciaio AISI 316. Isolamento intercapedine in lana di roccia ad alta intensità. **OP** Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: parete doppia; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno (Ø) [mm] = 350. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento esterno in acciaio AISI 304; Rivestimento interno in acciaio AISI 316. Isolamento intercapedine in lana di roccia ad alta intensità. **RM** Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox; geometria: a parete doppia; diametro interno (Ø) [mm] = 350. Incluso: isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità SPECIFICHE TECNICHE: parete esterna in AISI 304 e parete interna in AISI 316; per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile **RM** Raccordo fascette di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; funzione: bloccaggio; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 80 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita **LV** Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie.	1 m	396,99€	313,83€	7,35%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7800.Sb010.0045.-	**OPERA:** Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: parete doppia; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno (Ø) [mm] = 400. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento esterno in acciaio AISI 304; Rivestimento interno in acciaio AISI 316. Isolamento intercapedine in lana di roccia ad alta intensità. **OP** Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: parete doppia; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno (Ø) [mm] = 400. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento esterno in acciaio AISI 304; Rivestimento interno in acciaio AISI 316. Isolamento intercapedine in lana di roccia ad alta intensità. **RM** Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox; geometria: a parete doppia; diametro interno (Ø) [mm] = 400. Incluso: isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità SPECIFICHE TECNICHE: parete esterna in AISI 304 e parete interna in AISI 316; per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile **RM** Raccordo fascette di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; funzione: bloccaggio; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 80 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita **LV** Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie.	1 m	439,44€	347,38€	6,64%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7800.Sb010.0050.-	**OPERA:** Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: parete doppia; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno (Ø) [mm] = 450. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento esterno in acciaio AISI 304; Rivestimento interno in acciaio AISI 316. Isolamento intercapedine in lana di roccia ad alta intensità. **OP** Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: parete doppia; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno (Ø) [mm] = 450. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento esterno in acciaio AISI 304; Rivestimento interno in acciaio AISI 316. Isolamento intercapedine in lana di roccia ad alta intensità. **RM** Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox; geometria: a parete doppia; diametro interno (Ø) [mm] = 450. Incluso: isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità SPECIFICHE TECNICHE: parete esterna in AISI 304 e parete interna in AISI 316; per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile **RM** Raccordo fascette di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; funzione: bloccaggio; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 80 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita **LV** Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie.	1 m	494,01€	390,52€	6,46%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7800.Sb010.0055.-	**OPERA:** Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: parete doppia; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno (Ø) [mm] = 500. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento esterno in acciaio AISI 304; Rivestimento interno in acciaio AISI 316. Isolamento intercapedine in lana di roccia ad alta intensità. **OP** Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: parete doppia; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno (Ø) [mm] = 500. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento esterno in acciaio AISI 304; Rivestimento interno in acciaio AISI 316. Isolamento intercapedine in lana di roccia ad alta intensità. **RM** Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox; geometria: a parete doppia; diametro interno (Ø) [mm] = 500. Incluso: isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità SPECIFICHE TECNICHE: parete esterna in AISI 304 e parete interna in AISI 316; per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile **RM** Raccordo fascette di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; funzione: bloccaggio; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 80 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita **LV** Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie.	1 m	546,24€	431,81€	5,84%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7800.Sb010.0060.-	**OPERA:** Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: parete doppia; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno (Ø) [mm] = 550. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento esterno in acciaio AISI 304; Rivestimento interno in acciaio AISI 316. Isolamento intercapedine in lana di roccia ad alta intensità. **OP** Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: parete doppia; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno (Ø) [mm] = 550. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento esterno in acciaio AISI 304; Rivestimento interno in acciaio AISI 316. Isolamento intercapedine in lana di roccia ad alta intensità. **RM** Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox; geometria: a parete doppia; diametro interno (Ø) [mm] = 550. Incluso: isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità SPECIFICHE TECNICHE: parete esterna in AISI 304 e parete interna in AISI 316; per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile **RM** Raccordo fascette di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; funzione: bloccaggio; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 80 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita **LV** Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie.	1 m	585,42€	462,78€	5,91%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7800.Sb010.0065.-	**OPERA:** Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: parete doppia; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno (Ø) [mm] = 600. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento esterno in acciaio AISI 304; Rivestimento interno in acciaio AISI 316. Isolamento intercapedine in lana di roccia ad alta intensità. **OP** Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: parete doppia; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno (Ø) [mm] = 600. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento esterno in acciaio AISI 304; Rivestimento interno in acciaio AISI 316. Isolamento intercapedine in lana di roccia ad alta intensità. **RM** Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox; geometria: a parete doppia; diametro interno (Ø) [mm] = 600. Incluso: isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità SPECIFICHE TECNICHE: parete esterna in AISI 304 e parete interna in AISI 316; per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile **RM** Raccordo fascette di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; funzione: bloccaggio; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 80 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita **LV** Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie.	1 m	630,48€	498,40€	5,49%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7800.Sb013.0000.-	**OPERA:** Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: parete semplice; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno (Ø) [mm] = 80 ÷ 100. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. **OP** Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: parete semplice; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno (Ø) [mm] = 80 ÷ 100. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. **RM** Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: a parete semplice; impiego: condotti ramificati; diametro interno (Ø) [mm] = 80 ÷ 100 SPECIFICHE TECNICHE: condotti per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile **RM** Raccordo fascette di lega ferrosa acciaio inox; geometria: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 80 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita **LV** Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie.	1 m	72,68€	57,45€	28,59%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7800.Sb013.0005.-	**OPERA:** Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: parete semplice; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno (Ø) [mm] = 110 ÷ 120. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. **OP** Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: parete semplice; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno (Ø) [mm] = 110 ÷ 120. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. **RM** Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: a parete semplice; impiego: condotti ramificati; diametro interno (Ø) [mm] = 110 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: condotti per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile **RM** Raccordo fascette di lega ferrosa acciaio inox; geometria: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 80 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita **LV** Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie.	1 m	82,91€	65,54€	27,24%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7800.Sb013.0010.-	**OPERA:** Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: parete semplice; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno (Ø) [mm] = 130 ÷ 140. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. **OP** Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: parete semplice; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno (Ø) [mm] = 130 ÷ 140. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. **RM** Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: a parete semplice; impiego: condotti ramificati; diametro interno (Ø) [mm] = 130 ÷ 140 SPECIFICHE TECNICHE: condotti per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile **RM** Raccordo fascette di lega ferrosa acciaio inox; geometria: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 80 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita **LV** Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie.	1 m	98,68€	78,01€	24,72%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7800.Sb013.0015.-	**OPERA:** Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: parete semplice; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno (Ø) [mm] = 150. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. **OP** Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: parete semplice; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno (Ø) [mm] = 150. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. **RM** Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: a parete semplice; impiego: condotti ramificati; diametro interno (Ø) [mm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: condotti per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile **RM** Raccordo fascette di lega ferrosa acciaio inox; geometria: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 80 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita **LV** Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie.	1 m	107,36€	84,87€	24,40%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7800.Sb013.0020.-	**OPERA:** Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: parete semplice; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno (Ø) [mm] = 160. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. **OP** Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: parete semplice; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno (Ø) [mm] = 160. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. **RM** Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: a parete semplice; impiego: condotti ramificati; diametro interno (Ø) [mm] = 160 SPECIFICHE TECNICHE: condotti per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile **RM** Raccordo fascette di lega ferrosa acciaio inox; geometria: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 80 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita **LV** Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie.	1 m	125,25€	99,01€	20,92%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7800.Sb013.0025.-	**OPERA:** Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: parete semplice; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno (Ø) [mm] = 180. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. **OP** Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: parete semplice; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno (Ø) [mm] = 180. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. **RM** Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: a parete semplice; impiego: condotti ramificati; diametro interno (Ø) [mm] = 180 SPECIFICHE TECNICHE: condotti per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile **RM** Raccordo fascette di lega ferrosa acciaio inox; geometria: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 80 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita **LV** Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie.	1 m	163,61€	129,34€	17,12%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7800.Sb013.0030.-	**OPERA:** Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: parete semplice; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno (Ø) [mm] = 200. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. **OP** Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: parete semplice; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno (Ø) [mm] = 200. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. **RM** Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: a parete semplice; impiego: condotti ramificati; diametro interno (Ø) [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: condotti per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile **RM** Raccordo fascette di lega ferrosa acciaio inox; geometria: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 80 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita **LV** Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie.	1 m	183,49€	145,05€	16,25%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7800.Sb013.0035.-	**OPERA:** Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: parete semplice; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno (Ø) [mm] = 250. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. **OP** Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: parete semplice; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno (Ø) [mm] = 250. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. **RM** Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: a parete semplice; impiego: condotti ramificati; diametro interno (Ø) [mm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: condotti per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile **RM** Raccordo fascette di lega ferrosa acciaio inox; geometria: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 80 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita **LV** Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie.	1 m	201,66€	159,42€	15,68%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7800.Sb013.0040.-	**OPERA:** Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: parete semplice; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno (Ø) [mm] = 300. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. **OP** Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: parete semplice; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno (Ø) [mm] = 300. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. **RM** Canna fumaria di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: a parete semplice; impiego: condotti ramificati; diametro interno (Ø) [mm] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: condotti per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile **RM** Raccordo fascette di lega ferrosa acciaio inox; geometria: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 80 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita **LV** Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie.	1 m	233,70€	184,74€	14,95%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7800.Sc000.0000.-	**OPERA:** Canna fumaria di lega rame generico; geometria: parete doppia; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno (Ø) [mm] = 130. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento esterno in rame; Rivestimento interno in acciaio AISI 316 L; Isolamento intercapedine in lana di roccia ad alta intensità. **OP** Canna fumaria di lega rame generico; geometria: parete doppia; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno (Ø) [mm] = 130. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento esterno in rame; Rivestimento interno in acciaio AISI 316 L; Isolamento intercapedine in lana di roccia ad alta intensità. **RM** Canna fumaria di lega rame generico; geometria: a parete doppia; spessore [mm] = 25/50 | diametro interno (Ø) [mm] = 130. Incluso: isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità SPECIFICHE TECNICHE: esterno rame e interno in AISI 316 L; per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile **RM** Raccordo fascette di metallo generico; geometria: doppia parete; funzione: bloccaggio; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 130 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita **LV** Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie.	1 m	176,00€	139,13€	12,83%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7800.Sc000.0005.-	**OPERA:** Canna fumaria di lega rame generico; geometria: parete doppia; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno (Ø) [mm] = 150. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento esterno in rame; Rivestimento interno in acciaio AISI 316 L; Isolamento intercapedine in lana di roccia ad alta intensità. **OP** Canna fumaria di lega rame generico; geometria: parete doppia; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno (Ø) [mm] = 150. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento esterno in rame; Rivestimento interno in acciaio AISI 316 L; Isolamento intercapedine in lana di roccia ad alta intensità. **RM** Canna fumaria di lega rame generico; geometria: a parete doppia; spessore [mm] = 25/50 | diametro interno (Ø) [mm] = 150. Incluso: isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità SPECIFICHE TECNICHE: esterno rame e interno in AISI 316 L; per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile **RM** Raccordo fascette di metallo generico; geometria: doppia parete; funzione: bloccaggio; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 130 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita **LV** Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie.	1 m	193,61€	153,05€	11,66%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7800.Sc000.0010.-	**OPERA:** Canna fumaria di lega rame generico; geometria: parete doppia; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno (Ø) [mm] = 180. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento esterno in rame; Rivestimento interno in acciaio AISI 316 L; Isolamento intercapedine in lana di roccia ad alta intensità. **OP** Canna fumaria di lega rame generico; geometria: parete doppia; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno (Ø) [mm] = 180. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento esterno in rame; Rivestimento interno in acciaio AISI 316 L; Isolamento intercapedine in lana di roccia ad alta intensità. **RM** Canna fumaria di lega rame generico; geometria: a parete doppia; spessore [mm] = 25/50 | diametro interno (Ø) [mm] = 180. Incluso: isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità SPECIFICHE TECNICHE: esterno rame e interno in AISI 316 L; per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile **RM** Raccordo fascette di metallo generico; geometria: doppia parete; funzione: bloccaggio; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 130 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita **LV** Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie.	1 m	205,58€	162,51€	12,16%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7800.Sc000.0015.-	**OPERA:** Canna fumaria di lega rame generico; geometria: parete doppia; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno (Ø) [mm] = 200. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento esterno in rame; Rivestimento interno in acciaio AISI 316 L; Isolamento intercapedine in lana di roccia ad alta intensità. **OP** Canna fumaria di lega rame generico; geometria: parete doppia; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno (Ø) [mm] = 200. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento esterno in rame; Rivestimento interno in acciaio AISI 316 L; Isolamento intercapedine in lana di roccia ad alta intensità. **RM** Canna fumaria di lega rame generico; geometria: a parete doppia; spessore [mm] = 25/50 | diametro interno (Ø) [mm] = 200. Incluso: isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità SPECIFICHE TECNICHE: esterno rame e interno in AISI 316 L; per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile **RM** Raccordo fascette di metallo generico; geometria: doppia parete; funzione: bloccaggio; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 130 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita **LV** Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie.	1 m	214,93€	169,90€	11,63%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7800.Sc000.0020.-	**OPERA:** Canna fumaria di lega rame generico; geometria: parete doppia; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno (Ø) [mm] = 250. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento esterno in rame; Rivestimento interno in acciaio AISI 316 L; Isolamento intercapedine in lana di roccia ad alta intensità. **OP** Canna fumaria di lega rame generico; geometria: parete doppia; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno (Ø) [mm] = 250. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento esterno in rame; Rivestimento interno in acciaio AISI 316 L; Isolamento intercapedine in lana di roccia ad alta intensità. **RM** Canna fumaria di lega rame generico; geometria: a parete doppia; spessore [mm] = 25/50 | diametro interno (Ø) [mm] = 250. Incluso: isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità SPECIFICHE TECNICHE: esterno rame e interno in AISI 316 L; per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile **RM** Raccordo fascette di metallo generico; geometria: doppia parete; funzione: bloccaggio; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 130 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita **LV** Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie.	1 m	249,69€	197,38€	10,01%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7800.Sc000.0025.-	**OPERA:** Canna fumaria di lega rame generico; geometria: parete doppia; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno (Ø) [mm] = 300. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento esterno in rame; Rivestimento interno in acciaio AISI 316 L; Isolamento intercapedine in lana di roccia ad alta intensità. **OP** Canna fumaria di lega rame generico; geometria: parete doppia; impiego: generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro interno (Ø) [mm] = 300. Incluso: accessori. Escluso: raccordi; pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: Rivestimento esterno in rame; Rivestimento interno in acciaio AISI 316 L; Isolamento intercapedine in lana di roccia ad alta intensità. **RM** Canna fumaria di lega rame generico; geometria: a parete doppia; spessore [mm] = 25/50 | diametro interno (Ø) [mm] = 300. Incluso: isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità SPECIFICHE TECNICHE: esterno rame e interno in AISI 316 L; per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile **RM** Raccordo fascette di metallo generico; geometria: doppia parete; funzione: bloccaggio; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 130 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita **LV** Posa. Incluso: sfridi. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie.	1 m	305,66€	241,63€	9,07%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7801.J0005.0000.-	**OPERA:** Canna di ventilazione, monoblocco di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: parete semplice; impiego: ventilazione; Misure esterne lato x [cm] = 16 | Misure esterne lato y [cm] = 36. Incluso: sistemi di fissaggio; malta. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: sezione interna quadrata o rettangolare a settori confluenti con esalatore incorporato. **OP** Canna di ventilazione, monoblocco di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: parete semplice; impiego: ventilazione; Misure esterne lato x [cm] = 16 | Misure esterne lato y [cm] = 36. Incluso: sistemi di fissaggio; malta. SPECIFICHE TECNICHE: sezione interna quadrata o rettangolare a settori confluenti con esalatore incorporato. **RM** Canna fumaria di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: monoblocco | a parete semplice | sezione interna rettangolare | settori confluenti; funzione: ventilazione; altezza [cm] = 33 | dimensione interna x [cm] = 16 | dimensione interna y [cm] = 36. Incluso: esalatore SPECIFICHE TECNICHE: esalatore incorporato **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa.	1 m	29,38€	23,23€	50,58%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7801.J0005.0005.-	**OPERA:** Canna di ventilazione, monoblocco di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: parete semplice; impiego: ventilazione; Misure esterne lato x [cm] = 25 | Misure esterne lato y [cm] = 48. Incluso: sistemi di fissaggio; malta. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: sezione interna quadrata o rettangolare a settori confluenti con esalatore incorporato. **OP** Canna di ventilazione, monoblocco di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: parete semplice; impiego: ventilazione; Misure esterne lato x [cm] = 25 | Misure esterne lato y [cm] = 48. Incluso: sistemi di fissaggio; malta. SPECIFICHE TECNICHE: sezione interna quadrata o rettangolare a settori confluenti con esalatore incorporato. **RM** Canna fumaria di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: monoblocco | a parete semplice | sezione interna rettangolare | settori confluenti; funzione: ventilazione; altezza [cm] = 33 | dimensione interna x [cm] = 25 | dimensione interna y [cm] = 48. Incluso: esalatore SPECIFICHE TECNICHE: esalatore incorporato **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 100 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R, calce eminentemente idraulica [kg/m³] = 350 e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa.	1 m	39,95€	31,58€	40,27%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7802.J0002.0000.-	**OPERA:** Canna fumaria/canna di ventilazione di conglomerato fibrocemento; geometria: sezione circolare; impiego: per fumo | per ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 100. Incluso: pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: completa di bicchiere. **OP** Canna fumaria/canna di ventilazione di conglomerato fibrocemento; geometria: sezione circolare; impiego: per fumo | per ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 100. Incluso: pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: completa di bicchiere. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato fibrocemento; geometria: sezione circolare; impiego: condotte di ventilazione | canne fumarie; diametro interno (Ø) [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: con pezzi speciali **RM** Pezzo speciale di metallo generico; impiego: canna fumaria/di ventilazione diametro interno (Ø) [mm] = 100 **LV** Posa.	1 m	26,14€	20,66€	51,66%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7802.J0002.0005.-	**OPERA:** Canna fumaria/canna di ventilazione di conglomerato fibrocemento; geometria: sezione circolare; impiego: per fumo | per ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 125. Incluso: pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: completa di bicchiere. **OP** Canna fumaria/canna di ventilazione di conglomerato fibrocemento; geometria: sezione circolare; impiego: per fumo | per ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 125. Incluso: pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: completa di bicchiere. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato fibrocemento; geometria: sezione circolare; impiego: condotte di ventilazione | canne fumarie; diametro interno (Ø) [mm] = 125 SPECIFICHE TECNICHE: con pezzi speciali **RM** Pezzo speciale di metallo generico; impiego: canna fumaria/di ventilazione diametro interno (Ø) [mm] = 125 **LV** Posa.	1 m	27,51€	21,75€	51,32%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7802.J0002.0010.-	**OPERA:** Canna fumaria/canna di ventilazione di conglomerato fibrocemento; geometria: sezione circolare; impiego: per fumo | per ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 150. Incluso: pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: completa di bicchiere. **OP** Canna fumaria/canna di ventilazione di conglomerato fibrocemento; geometria: sezione circolare; impiego: per fumo | per ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 150. Incluso: pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: completa di bicchiere. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato fibrocemento; geometria: sezione circolare; impiego: condotte di ventilazione | canne fumarie; diametro interno (Ø) [mm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: con pezzi speciali **RM** Pezzo speciale di metallo generico; impiego: canna fumaria/di ventilazione diametro interno (Ø) [mm] = 150 **LV** Posa.	1 m	29,37€	23,22€	50,16%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7802.J0002.0015.-	**OPERA:** Canna fumaria/canna di ventilazione di conglomerato fibrocemento; geometria: sezione circolare; impiego: per fumo | per ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 200. Incluso: pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: completa di bicchiere. **OP** Canna fumaria/canna di ventilazione di conglomerato fibrocemento; geometria: sezione circolare; impiego: per fumo | per ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 200. Incluso: pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: completa di bicchiere. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato fibrocemento; geometria: sezione circolare; impiego: condotte di ventilazione | canne fumarie; diametro interno (Ø) [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: con pezzi speciali **RM** Pezzo speciale di metallo generico; impiego: canna fumaria/di ventilazione diametro interno (Ø) [mm] = 200 **LV** Posa.	1 m	34,38€	27,17€	44,63%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7802.J0002.0020.-	**OPERA:** Canna fumaria/canna di ventilazione di conglomerato fibrocemento; geometria: sezione circolare; impiego: per fumo | per ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 250. Incluso: pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: completa di bicchiere. **OP** Canna fumaria/canna di ventilazione di conglomerato fibrocemento; geometria: sezione circolare; impiego: per fumo | per ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 250. Incluso: pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: completa di bicchiere. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato fibrocemento; geometria: sezione circolare; impiego: condotte di ventilazione | canne fumarie; diametro interno (Ø) [mm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: con pezzi speciali **RM** Pezzo speciale di metallo generico; impiego: canna fumaria/di ventilazione diametro interno (Ø) [mm] = 250 **LV** Posa.	1 m	42,83€	33,86€	37,26%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7802.J0002.0025.-	**OPERA:** Canna fumaria/canna di ventilazione di conglomerato fibrocemento; geometria: sezione circolare; impiego: per fumo | per ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 300. Incluso: pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: completa di bicchiere. **OP** Canna fumaria/canna di ventilazione di conglomerato fibrocemento; geometria: sezione circolare; impiego: per fumo | per ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 300. Incluso: pezzi speciali. SPECIFICHE TECNICHE: completa di bicchiere. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato fibrocemento; geometria: sezione circolare; impiego: condotte di ventilazione | canne fumarie; diametro interno (Ø) [mm] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: con pezzi speciali **RM** Pezzo speciale di metallo generico; impiego: canna fumaria/di ventilazione diametro interno (Ø) [mm] = 300 **LV** Posa.	1 m	52,02€	41,12€	33,04%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7802.J0002.0030.-	**OPERA:** Canna fumaria/canna di ventilazione di conglomerato fibrocemento; geometria: sezione quadrata | sezione rettangolare; impiego: per fumo | per ventilazione; Dimensione interna lato x [mm] = 100 | Dimensione interna lato y [mm] = 150. Incluso: pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. **OP** Canna fumaria/canna di ventilazione di conglomerato fibrocemento; geometria: sezione quadrata | sezione rettangolare; impiego: per fumo | per ventilazione; Dimensione interna lato x [mm] = 100 | Dimensione interna lato y [mm] = 150. Incluso: pezzi speciali. **RM** Canna fumaria di conglomerato fibrocemento; geometria: sezione interna rettangolare; funzione: esalazione; dimensione interna x [cm] = 100 | dimensione interna y [cm] = 150 **RM** Pezzo speciale di metallo generico; impiego: canna fumaria/di ventilazione sezione interna x [mm] = 100 | canna fumaria/di ventilazione sezione interna y [mm] = 150 **LV** Posa.	1 m	24,20€	19,13€	40,58%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7802.J0002.0035.-	**OPERA:** Canna fumaria/canna di ventilazione di conglomerato fibrocemento; geometria: sezione quadrata | sezione rettangolare; impiego: per fumo | per ventilazione; Dimensione interna lato x [mm] = 150 | Dimensione interna lato y [mm] = 150. Incluso: pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. **OP** Canna fumaria/canna di ventilazione di conglomerato fibrocemento; geometria: sezione quadrata | sezione rettangolare; impiego: per fumo | per ventilazione; Dimensione interna lato x [mm] = 150 | Dimensione interna lato y [mm] = 150. Incluso: pezzi speciali. **RM** Canna fumaria di conglomerato fibrocemento; geometria: sezione interna quadrata; funzione: esalazione; dimensione interna x [cm] = 150 | dimensione interna y [cm] = 150 **RM** Pezzo speciale di metallo generico; impiego: canna fumaria/di ventilazione sezione interna x [mm] = 150 | canna fumaria/di ventilazione sezione interna y [mm] = 150 **LV** Posa.	1 m	25,47€	20,13€	38,56%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7802.J0002.0040.-	**OPERA:** Canna fumaria/canna di ventilazione di conglomerato fibrocemento; geometria: sezione quadrata | sezione rettangolare; impiego: per fumo | per ventilazione; Dimensione interna lato x [mm] = 150 | Dimensione interna lato y [mm] = 200. Incluso: pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. **OP** Canna fumaria/canna di ventilazione di conglomerato fibrocemento; geometria: sezione quadrata | sezione rettangolare; impiego: per fumo | per ventilazione; Dimensione interna lato x [mm] = 150 | Dimensione interna lato y [mm] = 200. Incluso: pezzi speciali. **RM** Canna fumaria di conglomerato fibrocemento; geometria: sezione interna rettangolare; funzione: esalazione; dimensione interna x [cm] = 150 | dimensione interna y [cm] = 200 **RM** Pezzo speciale di metallo generico; impiego: canna fumaria/di ventilazione sezione interna x [mm] = 150 | canna fumaria/di ventilazione sezione interna y [mm] = 200 **LV** Posa.	1 m	26,88€	21,25€	38,82%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7802.J0002.0045.-	**OPERA:** Canna fumaria/canna di ventilazione di conglomerato fibrocemento; geometria: sezione quadrata | sezione rettangolare; impiego: per fumo | per ventilazione; Dimensione interna lato x [mm] = 200 | Dimensione interna lato y [mm] = 200. Incluso: pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. **OP** Canna fumaria/canna di ventilazione di conglomerato fibrocemento; geometria: sezione quadrata | sezione rettangolare; impiego: per fumo | per ventilazione; Dimensione interna lato x [mm] = 200 | Dimensione interna lato y [mm] = 200. Incluso: pezzi speciali. **RM** Canna fumaria di conglomerato fibrocemento; geometria: sezione interna quadrata; funzione: esalazione; dimensione interna x [cm] = 200 | dimensione interna y [cm] = 200 **RM** Pezzo speciale di metallo generico; impiego: canna fumaria/di ventilazione sezione interna x [mm] = 200 | canna fumaria/di ventilazione sezione interna y [mm] = 200 **LV** Posa.	1 m	29,28€	23,15€	37,73%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7802.J0002.0050.-	**OPERA:** Canna fumaria/canna di ventilazione di conglomerato fibrocemento; geometria: sezione quadrata | sezione rettangolare; impiego: per fumo | per ventilazione; Dimensione interna lato x [mm] = 200 | Dimensione interna lato y [mm] = 250. Incluso: pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. **OP** Canna fumaria/canna di ventilazione di conglomerato fibrocemento; geometria: sezione quadrata | sezione rettangolare; impiego: per fumo | per ventilazione; Dimensione interna lato x [mm] = 200 | Dimensione interna lato y [mm] = 250. Incluso: pezzi speciali. **RM** Canna fumaria di conglomerato fibrocemento; geometria: sezione interna rettangolare; funzione: esalazione; dimensione interna x [cm] = 200 | dimensione interna y [cm] = 250 **RM** Pezzo speciale di metallo generico; impiego: canna fumaria/di ventilazione sezione interna x [mm] = 200 | canna fumaria/di ventilazione sezione interna y [mm] = 250 **LV** Posa.	1 m	30,68€	24,25€	36,01%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7802.J0002.0055.-	**OPERA:** Canna fumaria/canna di ventilazione di conglomerato fibrocemento; geometria: sezione quadrata | sezione rettangolare; impiego: per fumo | per ventilazione; Dimensione interna lato x [mm] = 200 | Dimensione interna lato y [mm] = 300. Incluso: pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. **OP** Canna fumaria/canna di ventilazione di conglomerato fibrocemento; geometria: sezione quadrata | sezione rettangolare; impiego: per fumo | per ventilazione; Dimensione interna lato x [mm] = 200 | Dimensione interna lato y [mm] = 300. Incluso: pezzi speciali. **RM** Canna fumaria di conglomerato fibrocemento; geometria: sezione interna rettangolare; funzione: esalazione; dimensione interna x [cm] = 200 | dimensione interna y [cm] = 300 **RM** Pezzo speciale di metallo generico; impiego: canna fumaria/di ventilazione sezione interna x [mm] = 200 ÷ 250 | canna fumaria/di ventilazione sezione interna y [mm] = 250 ÷ 300 **LV** Posa.	1 m	35,01€	27,68€	33,31%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7802.J0002.0060.-	**OPERA:** Canna fumaria/canna di ventilazione di conglomerato fibrocemento; geometria: sezione quadrata | sezione rettangolare; impiego: per fumo | per ventilazione; Dimensione interna lato x [mm] = 300 | Dimensione interna lato y [mm] = 300. Incluso: pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. **OP** Canna fumaria/canna di ventilazione di conglomerato fibrocemento; geometria: sezione quadrata | sezione rettangolare; impiego: per fumo | per ventilazione; Dimensione interna lato x [mm] = 300 | Dimensione interna lato y [mm] = 300. Incluso: pezzi speciali. **RM** Canna fumaria di conglomerato fibrocemento; geometria: sezione interna quadrata; funzione: esalazione; dimensione interna x [cm] = 300 | dimensione interna y [cm] = 300 **RM** Pezzo speciale di metallo generico; impiego: canna fumaria/di ventilazione sezione interna x [mm] = 300 | canna fumaria/di ventilazione sezione interna y [mm] = 300 **LV** Posa.	1 m	41,44€	32,76€	29,62%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7802.J0002.0065.-	**OPERA:** Canna fumaria/canna di ventilazione di conglomerato fibrocemento; geometria: sezione quadrata | sezione rettangolare; impiego: per fumo | per ventilazione; Dimensione interna lato x [mm] = 300 | Dimensione interna lato y [mm] = 400. Incluso: pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. **OP** Canna fumaria/canna di ventilazione di conglomerato fibrocemento; geometria: sezione quadrata | sezione rettangolare; impiego: per fumo | per ventilazione; Dimensione interna lato x [mm] = 300 | Dimensione interna lato y [mm] = 400. Incluso: pezzi speciali. **RM** Canna fumaria di conglomerato fibrocemento; geometria: sezione interna rettangolare; funzione: esalazione; dimensione interna x [cm] = 300 | dimensione interna y [cm] = 400 **RM** Pezzo speciale di metallo generico; impiego: canna fumaria/di ventilazione sezione interna x [mm] = 300 | canna fumaria/di ventilazione sezione interna y [mm] = 400 **LV** Posa.	1 m	50,40€	39,84€	25,57%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.F7802.J0002.0070.-	**OPERA:** Canna fumaria/canna di ventilazione di conglomerato fibrocemento; geometria: sezione quadrata | sezione rettangolare; impiego: per fumo | per ventilazione; Dimensione interna lato x [mm] = 400 | Dimensione interna lato y [mm] = 400. Incluso: pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. **OP** Canna fumaria/canna di ventilazione di conglomerato fibrocemento; geometria: sezione quadrata | sezione rettangolare; impiego: per fumo | per ventilazione; Dimensione interna lato x [mm] = 400 | Dimensione interna lato y [mm] = 400. Incluso: pezzi speciali. **RM** Canna fumaria di conglomerato fibrocemento; geometria: sezione interna quadrata; funzione: esalazione; dimensione interna x [cm] = 400 | dimensione interna y [cm] = 400 **RM** Pezzo speciale di metallo generico; impiego: canna fumaria/di ventilazione sezione interna x [mm] = 400 | canna fumaria/di ventilazione sezione interna y [mm] = 400 **LV** Posa.	1 m	56,55€	44,70€	23,88%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.F8005.Sb003.0000.-	**OPERA:** Vaso di espansione, aperto di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] ≤ 300. Incluso: ispezioni, coperchi, valvola d'alimentazione a galleggiante, rubinetto d'intercettazione, attacchi per allacciamenti, staffaggi. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: vaso di espansione con zincatura eseguita a caldo. **OP** Vaso di espansione, aperto di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] ≤ 300. Incluso: ispezioni, coperchi, valvola d'alimentazione a galleggiante, rubinetto d'intercettazione, attacchi per allacciamenti, staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: vaso di espansione con zincatura eseguita a caldo. **RM** Vaso di espansione aperto di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] ≤ 300. Incluso: ispezioni, coperchi, valvola d'alimentazione a galleggiante, rubinetto d'intercettazione, attacchi per allacciamenti, staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: vaso di espansione con zincatura eseguita a caldo **LV** Posa.	1 cad	413,73€	327,06€	35,81%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F8005.Sb003.0005.-	**OPERA:** Vaso di espansione, aperto di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 301 ÷ 500. Incluso: ispezioni, coperchi, valvola d'alimentazione a galleggiante, rubinetto d'intercettazione, attacchi per allacciamenti, staffaggi. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: vaso di espansione con zincatura eseguita a caldo. **OP** Vaso di espansione, aperto di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 301 ÷ 500. Incluso: ispezioni, coperchi, valvola d'alimentazione a galleggiante, rubinetto d'intercettazione, attacchi per allacciamenti, staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: vaso di espansione con zincatura eseguita a caldo. **RM** Vaso di espansione aperto di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 301 ÷ 500. Incluso: ispezioni, coperchi, valvola d'alimentazione a galleggiante, rubinetto d'intercettazione, attacchi per allacciamenti, staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: vaso di espansione con zincatura eseguita a caldo **LV** Posa.	1 cad	474,66€	375,23€	31,22%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F8005.Sb003.0010.-	**OPERA:** Vaso di espansione, aperto di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 501 ÷ 750. Incluso: ispezioni, coperchi, valvola d'alimentazione a galleggiante, rubinetto d'intercettazione, attacchi per allacciamenti, staffaggi. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: vaso di espansione con zincatura eseguita a caldo. **OP** Vaso di espansione, aperto di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 501 ÷ 750. Incluso: ispezioni, coperchi, valvola d'alimentazione a galleggiante, rubinetto d'intercettazione, attacchi per allacciamenti, staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: vaso di espansione con zincatura eseguita a caldo. **RM** Vaso di espansione aperto di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 501 ÷ 750. Incluso: ispezioni, coperchi, valvola d'alimentazione a galleggiante, rubinetto d'intercettazione, attacchi per allacciamenti, staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: vaso di espansione con zincatura eseguita a caldo **LV** Posa.	1 cad	526,88€	416,50€	28,12%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F8005.Sb003.0015.-	**OPERA:** Vaso di espansione, aperto di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 751 ÷ 1000. Incluso: ispezioni, coperchi, valvola d'alimentazione a galleggiante, rubinetto d'intercettazione, attacchi per allacciamenti, staffaggi. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: vaso di espansione con zincatura eseguita a caldo. **OP** Vaso di espansione, aperto di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 751 ÷ 1000. Incluso: ispezioni, coperchi, valvola d'alimentazione a galleggiante, rubinetto d'intercettazione, attacchi per allacciamenti, staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: vaso di espansione con zincatura eseguita a caldo. **RM** Vaso di espansione aperto di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 751 ÷ 1000. Incluso: ispezioni, coperchi, valvola d'alimentazione a galleggiante, rubinetto d'intercettazione, attacchi per allacciamenti, staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: vaso di espansione con zincatura eseguita a caldo **LV** Posa.	1 cad	633,09€	500,47€	31,23%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.F8005.Sb013.0000.-	**OPERA:** Vaso di espansione, aperto di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] ≤ 300. Incluso: ispezioni, coperchi, valvola d'alimentazione a galleggiante, rubinetto d'intercettazione, attacchi per allacciamenti, staffaggi. **LAVORO:** Posa. **OP** Vaso di espansione, aperto di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] ≤ 300. Incluso: ispezioni, coperchi, valvola d'alimentazione a galleggiante, rubinetto d'intercettazione, attacchi per allacciamenti, staffaggi. **RM** Vaso di espansione aperto di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] ≤ 300. Incluso: ispezioni, coperchi, valvola d'alimentazione a galleggiante, rubinetto d'intercettazione, attacchi per allacciamenti, staffaggi **LV** Posa.	1 cad	594,78€	470,18€	24,91%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F8005.Sb013.0005.-	**OPERA:** Vaso di espansione, aperto di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 301 ÷ 500. Incluso: ispezioni, coperchi, valvola d'alimentazione a galleggiante, rubinetto d'intercettazione, attacchi per allacciamenti, staffaggi. **LAVORO:** Posa. **OP** Vaso di espansione, aperto di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 301 ÷ 500. Incluso: ispezioni, coperchi, valvola d'alimentazione a galleggiante, rubinetto d'intercettazione, attacchi per allacciamenti, staffaggi. **RM** Vaso di espansione aperto di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 301 ÷ 500. Incluso: ispezioni, coperchi, valvola d'alimentazione a galleggiante, rubinetto d'intercettazione, attacchi per allacciamenti, staffaggi **LV** Posa.	1 cad	704,44€	556,87€	21,03%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F8005.Sb013.0010.-	**OPERA:** Vaso di espansione, aperto di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 501 ÷ 750. Incluso: ispezioni, coperchi, valvola d'alimentazione a galleggiante, rubinetto d'intercettazione, attacchi per allacciamenti, staffaggi. **LAVORO:** Posa. **OP** Vaso di espansione, aperto di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 501 ÷ 750. Incluso: ispezioni, coperchi, valvola d'alimentazione a galleggiante, rubinetto d'intercettazione, attacchi per allacciamenti, staffaggi. **RM** Vaso di espansione aperto di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 501 ÷ 750. Incluso: ispezioni, coperchi, valvola d'alimentazione a galleggiante, rubinetto d'intercettazione, attacchi per allacciamenti, staffaggi **LV** Posa.	1 cad	798,45€	631,18€	18,56%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.F8005.Sb013.0015.-	**OPERA:** Vaso di espansione, aperto di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 751 ÷ 1000. Incluso: ispezioni, coperchi, valvola d'alimentazione a galleggiante, rubinetto d'intercettazione, attacchi per allacciamenti, staffaggi. **LAVORO:** Posa. **OP** Vaso di espansione, aperto di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 751 ÷ 1000. Incluso: ispezioni, coperchi, valvola d'alimentazione a galleggiante, rubinetto d'intercettazione, attacchi per allacciamenti, staffaggi. **RM** Vaso di espansione aperto di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 751 ÷ 1000. Incluso: ispezioni, coperchi, valvola d'alimentazione a galleggiante, rubinetto d'intercettazione, attacchi per allacciamenti, staffaggi **LV** Posa.	1 cad	938,80€	742,13€	21,01%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.F8005.Za000.0000.-	**OPERA:** Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana atossica; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 2. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 99 e pressione [bar] = 4. **OP** Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana atossica; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 2. SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 99 e pressione [bar] = 4. **RM** Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana atossica; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 99 e pressione [bar] = 4 **LV** Posa.	1 cad	207,17€	163,77€	71,52%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F8005.Za000.0005.-	**OPERA:** Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana atossica; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 5. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 99 e pressione [bar] = 4. **OP** Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana atossica; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 99 e pressione [bar] = 4. **RM** Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana atossica; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 99 e pressione [bar] = 4 **LV** Posa.	1 cad	207,68€	164,17€	71,35%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F8005.Za000.0010.-	**OPERA:** Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana atossica; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 8. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 99 e pressione [bar] = 4. **OP** Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana atossica; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 99 e pressione [bar] = 4. **RM** Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana atossica; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 99 e pressione [bar] = 4 **LV** Posa.	1 cad	208,62€	164,91€	71,03%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F8005.Za000.0015.-	**OPERA:** Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana atossica; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 12. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 99 e pressione [bar] = 4. **OP** Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana atossica; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 12. SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 99 e pressione [bar] = 4. **RM** Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana atossica; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 99 e pressione [bar] = 4 **LV** Posa.	1 cad	210,99€	166,79€	70,23%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F8005.Za000.0020.-	**OPERA:** Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana atossica; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 18. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 99 e pressione [bar] = 4. **OP** Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana atossica; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 18. SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 99 e pressione [bar] = 4. **RM** Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana atossica; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 99 e pressione [bar] = 4 **LV** Posa.	1 cad	215,69€	170,50€	68,70%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F8005.Za000.0025.-	**OPERA:** Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana atossica; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 24. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 99 e pressione [bar] = 4. **OP** Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana atossica; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 24. SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 99 e pressione [bar] = 4. **RM** Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana atossica; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 99 e pressione [bar] = 4 **LV** Posa.	1 cad	218,19€	172,48€	67,91%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F8005.Za000.0030.-	**OPERA:** Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana atossica; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 60. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 99 e pressione [bar] = 4. **OP** Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana atossica; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 60. SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 99 e pressione [bar] = 4. **RM** Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana atossica; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 99 e pressione [bar] = 4 **LV** Posa.	1 cad	373,95€	295,61€	52,74%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F8005.Za000.0035.-	**OPERA:** Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana atossica; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 80. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 99 e pressione [bar] = 4. **OP** Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana atossica; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 80. SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 99 e pressione [bar] = 4. **RM** Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana atossica; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 99 e pressione [bar] = 4 **LV** Posa.	1 cad	410,73€	324,69€	48,02%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.F8005.Za000.0040.-	**OPERA:** Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana atossica; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 100. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 99 e pressione [bar] = 4. **OP** Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana atossica; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 99 e pressione [bar] = 4. **RM** Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana atossica; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 99 e pressione [bar] = 4 **LV** Posa.	1 cad	473,13€	374,02€	41,68%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F8005.Za000.0045.-	**OPERA:** Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana atossica; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 200. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 99 e pressione [bar] = 4. **OP** Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana atossica; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 200. SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 99 e pressione [bar] = 4. **RM** Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana atossica; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 99 e pressione [bar] = 4 **LV** Posa.	1 cad	600,22€	474,48€	32,86%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F8005.Za000.0050.-	**OPERA:** Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana atossica; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 300. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 99 e pressione [bar] = 4. **OP** Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana atossica; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 300. SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 99 e pressione [bar] = 4. **RM** Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana atossica; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 99 e pressione [bar] = 4 **LV** Posa.	1 cad	732,72€	579,23€	33,68%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F8005.Za000.0055.-	**OPERA:** Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana atossica; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 500. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 99 e pressione [bar] = 4. **OP** Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana atossica; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 500. SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 99 e pressione [bar] = 4. **RM** Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana atossica; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 99 e pressione [bar] = 4 **LV** Posa.	1 cad	1.020,29€	806,56€	24,19%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F8005.Za000.0060.-	**OPERA:** Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana circolare piatta; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 5. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 4. **OP** Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana circolare piatta; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 4. **RM** Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana circolare piatta; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 4 **LV** Posa.	1 cad	154,72€	122,30€	63,74%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F8005.Za000.0065.-	**OPERA:** Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana circolare piatta; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 8. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 4. **OP** Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana circolare piatta; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 4. **RM** Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana circolare piatta; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 4 **LV** Posa.	1 cad	156,29€	123,55€	63,10%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F8005.Za000.0070.-	**OPERA:** Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana circolare piatta; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 10. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 4. **OP** Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana circolare piatta; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 4. **RM** Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana circolare piatta; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 4 **LV** Posa.	1 cad	157,78€	124,73€	62,50%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F8005.Za000.0075.-	**OPERA:** Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana circolare piatta; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 12. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 4. **OP** Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana circolare piatta; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 12. SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 4. **RM** Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana circolare piatta; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 4 **LV** Posa.	1 cad	159,56€	126,13€	61,80%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F8005.Za000.0080.-	**OPERA:** Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana circolare piatta; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 14. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 4. **OP** Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana circolare piatta; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 14. SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 4. **RM** Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana circolare piatta; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 4 **LV** Posa.	1 cad	160,94€	127,23€	61,27%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.F8005.Za000.0085.-	**OPERA:** Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana circolare piatta; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 18. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 4. **OP** Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana circolare piatta; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 18. SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 4. **RM** Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana circolare piatta; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 4 **LV** Posa.	1 cad	164,21€	129,81€	60,05%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F8005.Za000.0090.-	**OPERA:** Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 35. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 6. **OP** Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 35. SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 6. **RM** Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 35 SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 6 **LV** Posa.	1 cad	301,66€	238,47€	65,55%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F8005.Za000.0095.-	**OPERA:** Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 50. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 6. **OP** Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 50. SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 6. **RM** Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 6 **LV** Posa.	1 cad	312,05€	246,68€	63,37%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F8005.Za000.0100.-	**OPERA:** Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 80. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 6. **OP** Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 80. SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 6. **RM** Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 6 **LV** Posa.	1 cad	348,02€	275,11€	56,82%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F8005.Za000.0105.-	**OPERA:** Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 105. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 6. **OP** Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 105. SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 6. **RM** Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 105 SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 6 **LV** Posa.	1 cad	384,03€	303,58€	51,36%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F8005.Za000.0110.-	**OPERA:** Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 150. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 6. **OP** Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 150. SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 6. **RM** Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 6 **LV** Posa.	1 cad	420,43€	332,36€	46,91%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F8005.Za000.0115.-	**OPERA:** Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 200. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 6. **OP** Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 200. SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 6. **RM** Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 6 **LV** Posa.	1 cad	451,54€	356,95€	43,68%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F8005.Za000.0120.-	**OPERA:** Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 250. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 6. **OP** Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 6. **RM** Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 6 **LV** Posa.	1 cad	498,98€	394,45€	39,63%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F8005.Za000.0125.-	**OPERA:** Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 300. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 6. **OP** Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 300. SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 6. **RM** Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 6 **LV** Posa.	1 cad	611,38€	483,30€	40,37%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F8005.Za000.0130.-	**OPERA:** Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 400. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 6. **OP** Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 400. SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 6. **RM** Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 6 **LV** Posa.	1 cad	729,05€	576,32€	33,85%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.F8005.Za000.0135.-	**OPERA:** Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 500. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 6. **OP** Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 500. SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 6. **RM** Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 6 **LV** Posa.	1 cad	836,42€	661,20€	29,51%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F8005.Za000.0140.-	**OPERA:** Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 600. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 6. **OP** Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 600. SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 6. **RM** Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 600 SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 6 **LV** Posa.	1 cad	973,93€	769,90€	25,34%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F8005.Za000.0145.-	**OPERA:** Vaso di espansione di materiale generico; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 300. Incluso: strumentazione, valvola di sicurezza, compressore d'aria, quadro elettrico di comando/controllo con allacciamenti. Escluso: diaframma. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: vaso di espansione da pressurizzare; condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 100 e pressione [bar] = 6. **OP** Vaso di espansione di materiale generico; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 300. Incluso: strumentazione, valvola di sicurezza, compressore d'aria, quadro elettrico di comando/controllo con allacciamenti. Escluso: diaframma. SPECIFICHE TECNICHE: vaso di espansione da pressurizzare; condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 100 e pressione [bar] = 6. **RM** Vaso di espansione di materiale generico; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 300. Incluso: strumentazione, valvola di sicurezza, compressore d'aria, quadro elettrico di comando/controllo con allacciamenti. Escluso: diaframma SPECIFICHE TECNICHE: vaso di espansione da pressurizzare; condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 100 e pressione [bar] = 6 **LV** Posa.	1 cad	3.510,71€	2.775,26€	4,22%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F8005.Za000.0150.-	**OPERA:** Vaso di espansione di materiale generico; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 500. Incluso: strumentazione, valvola di sicurezza, compressore d'aria, quadro elettrico di comando/controllo con allacciamenti. Escluso: diaframma. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: vaso di espansione da pressurizzare; condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 100 e pressione [bar] = 6. **OP** Vaso di espansione di materiale generico; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 500. Incluso: strumentazione, valvola di sicurezza, compressore d'aria, quadro elettrico di comando/controllo con allacciamenti. Escluso: diaframma. SPECIFICHE TECNICHE: vaso di espansione da pressurizzare; condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 100 e pressione [bar] = 6. **RM** Vaso di espansione di materiale generico; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 500. Incluso: strumentazione, valvola di sicurezza, compressore d'aria, quadro elettrico di comando/controllo con allacciamenti. Escluso: diaframma SPECIFICHE TECNICHE: vaso di espansione da pressurizzare; condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 100 e pressione [bar] = 6 **LV** Posa.	1 cad	3.655,77€	2.889,94€	4,05%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F8005.Za000.0155.-	**OPERA:** Vaso di espansione di materiale generico; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 800. Incluso: strumentazione, valvola di sicurezza, compressore d'aria, quadro elettrico di comando/controllo con allacciamenti. Escluso: diaframma. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: vaso di espansione da pressurizzare; condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 100 e pressione [bar] = 6. **OP** Vaso di espansione di materiale generico; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 800. Incluso: strumentazione, valvola di sicurezza, compressore d'aria, quadro elettrico di comando/controllo con allacciamenti. Escluso: diaframma. SPECIFICHE TECNICHE: vaso di espansione da pressurizzare; condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 100 e pressione [bar] = 6. **RM** Vaso di espansione di materiale generico; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 800. Incluso: strumentazione, valvola di sicurezza, compressore d'aria, quadro elettrico di comando/controllo con allacciamenti. Escluso: diaframma SPECIFICHE TECNICHE: vaso di espansione da pressurizzare; condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 100 e pressione [bar] = 6 **LV** Posa.	1 cad	3.972,01€	3.139,93€	3,73%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F8005.Za000.0160.-	**OPERA:** Vaso di espansione di materiale generico; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 1000. Incluso: strumentazione, valvola di sicurezza, compressore d'aria, quadro elettrico di comando/controllo con allacciamenti. Escluso: diaframma. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: vaso di espansione da pressurizzare; condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 100 e pressione [bar] = 6. **OP** Vaso di espansione di materiale generico; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 1000. Incluso: strumentazione, valvola di sicurezza, compressore d'aria, quadro elettrico di comando/controllo con allacciamenti. Escluso: diaframma. SPECIFICHE TECNICHE: vaso di espansione da pressurizzare; condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 100 e pressione [bar] = 6. **RM** Vaso di espansione di materiale generico; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 1000. Incluso: strumentazione, valvola di sicurezza, compressore d'aria, quadro elettrico di comando/controllo con allacciamenti. Escluso: diaframma SPECIFICHE TECNICHE: vaso di espansione da pressurizzare; condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 100 e pressione [bar] = 6 **LV** Posa.	1 cad	4.168,15€	3.294,98€	4,74%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F8005.Za000.0165.-	**OPERA:** Vaso di espansione di materiale generico; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 1500. Incluso: strumentazione, valvola di sicurezza, compressore d'aria, quadro elettrico di comando/controllo con allacciamenti. Escluso: diaframma. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: vaso di espansione da pressurizzare; condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 100 e pressione [bar] = 6. **OP** Vaso di espansione di materiale generico; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 1500. Incluso: strumentazione, valvola di sicurezza, compressore d'aria, quadro elettrico di comando/controllo con allacciamenti. Escluso: diaframma. SPECIFICHE TECNICHE: vaso di espansione da pressurizzare; condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 100 e pressione [bar] = 6. **RM** Vaso di espansione di materiale generico; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 1500. Incluso: strumentazione, valvola di sicurezza, compressore d'aria, quadro elettrico di comando/controllo con allacciamenti. Escluso: diaframma SPECIFICHE TECNICHE: vaso di espansione da pressurizzare; condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 100 e pressione [bar] = 6 **LV** Posa.	1 cad	4.436,50€	3.507,11€	4,46%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F8005.Za000.0170.-	**OPERA:** Vaso di espansione di materiale generico; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 2000. Incluso: strumentazione, valvola di sicurezza, compressore d'aria, quadro elettrico di comando/controllo con allacciamenti. Escluso: diaframma. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: vaso di espansione da pressurizzare; condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 100 e pressione [bar] = 6. **OP** Vaso di espansione di materiale generico; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 2000. Incluso: strumentazione, valvola di sicurezza, compressore d'aria, quadro elettrico di comando/controllo con allacciamenti. Escluso: diaframma. SPECIFICHE TECNICHE: vaso di espansione da pressurizzare; condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 100 e pressione [bar] = 6. **RM** Vaso di espansione di materiale generico; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 2000. Incluso: strumentazione, valvola di sicurezza, compressore d'aria, quadro elettrico di comando/controllo con allacciamenti. Escluso: diaframma SPECIFICHE TECNICHE: vaso di espansione da pressurizzare; condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 100 e pressione [bar] = 6 **LV** Posa.	1 cad	5.521,55€	4.364,86€	3,58%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F8005.Za000.0175.-	**OPERA:** Vaso di espansione di materiale generico; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 3000. Incluso: strumentazione, valvola di sicurezza, compressore d'aria, quadro elettrico di comando/controllo con allacciamenti. Escluso: diaframma. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: vaso di espansione da pressurizzare; condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 100 e pressione [bar] = 6. **OP** Vaso di espansione di materiale generico; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 3000. Incluso: strumentazione, valvola di sicurezza, compressore d'aria, quadro elettrico di comando/controllo con allacciamenti. Escluso: diaframma. SPECIFICHE TECNICHE: vaso di espansione da pressurizzare; condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 100 e pressione [bar] = 6. **RM** Vaso di espansione di materiale generico; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 3000. Incluso: strumentazione, valvola di sicurezza, compressore d'aria, quadro elettrico di comando/controllo con allacciamenti. Escluso: diaframma SPECIFICHE TECNICHE: vaso di espansione da pressurizzare; condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 100 e pressione [bar] = 6 **LV** Posa.	1 cad	6.829,65€	5.398,93€	3,61%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.F8005.Za000.0180.-	**OPERA:** Vaso di espansione di materiale generico; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 4000. Incluso: strumentazione, valvola di sicurezza, compressore d'aria, quadro elettrico di comando/controllo con allacciamenti. Escluso: diaframma. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: vaso di espansione da pressurizzare; condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 100 e pressione [bar] = 6. **OP** Vaso di espansione di materiale generico; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 4000. Incluso: strumentazione, valvola di sicurezza, compressore d'aria, quadro elettrico di comando/controllo con allacciamenti. Escluso: diaframma. SPECIFICHE TECNICHE: vaso di espansione da pressurizzare; condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 100 e pressione [bar] = 6. **RM** Vaso di espansione di materiale generico; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 4000. Incluso: strumentazione, valvola di sicurezza, compressore d'aria, quadro elettrico di comando/controllo con allacciamenti. Escluso: diaframma SPECIFICHE TECNICHE: vaso di espansione da pressurizzare; condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 100 e pressione [bar] = 6 **LV** Posa.	1 cad	8.312,13€	6.570,85€	2,97%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F8005.Za000.0185.-	**OPERA:** Vaso di espansione di materiale generico; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 5000. Incluso: strumentazione, valvola di sicurezza, compressore d'aria, quadro elettrico di comando/controllo con allacciamenti. Escluso: diaframma. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: vaso di espansione da pressurizzare; condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 100 e pressione [bar] = 6. **OP** Vaso di espansione di materiale generico; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 5000. Incluso: strumentazione, valvola di sicurezza, compressore d'aria, quadro elettrico di comando/controllo con allacciamenti. Escluso: diaframma. SPECIFICHE TECNICHE: vaso di espansione da pressurizzare; condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 100 e pressione [bar] = 6. **RM** Vaso di espansione di materiale generico; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 5000. Incluso: strumentazione, valvola di sicurezza, compressore d'aria, quadro elettrico di comando/controllo con allacciamenti. Escluso: diaframma SPECIFICHE TECNICHE: vaso di espansione da pressurizzare; condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 100 e pressione [bar] = 6 **LV** Posa.	1 cad	9.152,02€	7.234,80€	2,70%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9700.Sb008.0000.-	**OPERA:** Raccordo canna fumaria, a T di lega ferrosa acciaio inox; geometria: normale | ridotto; impiego: camini monotubo in acciaio inox | generatori di calore autoportanti; angolo raccordo [°] = 45 ÷ 90. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per camini e generatori di calore a tenuta stagna dei fumi. **OP** Raccordo canna fumaria, a T di lega ferrosa acciaio inox; geometria: normale | ridotto; impiego: camini monotubo in acciaio inox | generatori di calore autoportanti; angolo raccordo [°] = 45 ÷ 90. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini e generatori di calore a tenuta stagna dei fumi. **RM** Raccordo di lega ferrosa acciaio inox; finitura: verniciata; geometria: monotubo | a forma di "T"; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 80 ÷ 120; angolo [°] = 45-90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; raccordo normale o ridotto **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie.	1 cad	170,71€	134,95€	9,71%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9700.Sb008.0005.-	**OPERA:** Raccordo canna fumaria, a T di lega ferrosa acciaio inox; geometria: normale | ridotto; impiego: camini monotubo in acciaio inox | generatori di calore autoportanti; angolo raccordo [°] = 45 ÷ 90. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per camini e generatori di calore a tenuta stagna dei fumi. **OP** Raccordo canna fumaria, a T di lega ferrosa acciaio inox; geometria: normale | ridotto; impiego: camini monotubo in acciaio inox | generatori di calore autoportanti; angolo raccordo [°] = 45 ÷ 90. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini e generatori di calore a tenuta stagna dei fumi. **RM** Raccordo di lega ferrosa acciaio inox; geometria: monotubo | a forma di "T"; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 130 ÷ 160; angolo [°] = 45-90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; raccordo normale o ridotto **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie.	1 cad	243,96€	192,85€	7,55%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9700.Sb008.0010.-	**OPERA:** Raccordo canna fumaria, a T di lega ferrosa acciaio inox; geometria: normale | ridotto; impiego: camini monotubo in acciaio inox | generatori di calore autoportanti; angolo raccordo [°] = 45 ÷ 90. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per camini e generatori di calore a tenuta stagna dei fumi. **OP** Raccordo canna fumaria, a T di lega ferrosa acciaio inox; geometria: normale | ridotto; impiego: camini monotubo in acciaio inox | generatori di calore autoportanti; angolo raccordo [°] = 45 ÷ 90. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini e generatori di calore a tenuta stagna dei fumi. **RM** Raccordo di lega ferrosa acciaio inox; geometria: monotubo | a forma di "T"; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 180 ÷ 200; angolo [°] = 45-90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; raccordo normale o ridotto **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie.	1 cad	365,05€	288,57€	5,38%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9700.Sb008.0015.-	**OPERA:** Raccordo canna fumaria, a T di lega ferrosa acciaio inox; geometria: normale | ridotto; impiego: camini monotubo in acciaio inox | generatori di calore autoportanti; angolo raccordo [°] = 45 ÷ 90. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per camini e generatori di calore a tenuta stagna dei fumi. **OP** Raccordo canna fumaria, a T di lega ferrosa acciaio inox; geometria: normale | ridotto; impiego: camini monotubo in acciaio inox | generatori di calore autoportanti; angolo raccordo [°] = 45 ÷ 90. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini e generatori di calore a tenuta stagna dei fumi. **RM** Raccordo di lega ferrosa acciaio inox; geometria: monotubo | a forma di "T"; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 250 ÷ 300; angolo [°] = 45-90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; raccordo normale o ridotto **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie.	1 cad	379,10€	299,69€	5,83%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9700.Sb008.0020.-	**OPERA:** Raccordo canna fumaria, a T di lega ferrosa acciaio inox; geometria: normale | ridotto; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. **OP** Raccordo canna fumaria, a T di lega ferrosa acciaio inox; geometria: normale | ridotto; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. **RM** Raccordo di lega ferrosa acciaio inox; geometria: a doppia parete | a forma di "T"; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 80 ÷ 120; angolo [°] = 45-90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna fumi garantita; raccordo normale o ridotto **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie.	1 cad	188,43€	148,96€	11,08%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9700.Sb008.0025.-	**OPERA:** Raccordo canna fumaria, a T di lega ferrosa acciaio inox; geometria: normale | ridotto; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. **OP** Raccordo canna fumaria, a T di lega ferrosa acciaio inox; geometria: normale | ridotto; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. **RM** Raccordo di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 130 ÷ 150; angolo [°] = 45-90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; raccordo normale o ridotto **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie.	1 cad	278,14€	219,87€	7,94%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9700.Sb008.0030.-	**OPERA:** Raccordo canna fumaria, a T di lega ferrosa acciaio inox; geometria: normale | ridotto; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. **OP** Raccordo canna fumaria, a T di lega ferrosa acciaio inox; geometria: normale | ridotto; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. **RM** Raccordo di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 180 ÷ 200; angolo [°] = 45-90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; raccordo normale o ridotto **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie.	1 cad	381,51€	301,59€	6,44%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9700.Sb008.0035.-	**OPERA:** Raccordo canna fumaria, a T di lega ferrosa acciaio inox; geometria: normale | ridotto; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. **OP** Raccordo canna fumaria, a T di lega ferrosa acciaio inox; geometria: normale | ridotto; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. **RM** Raccordo di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 250 ÷ 300; angolo [°] = 45-90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; raccordo normale o ridotto **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie.	1 cad	478,83€	378,52€	5,64%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9700.Sb008.0040.-	**OPERA:** Raccordo canna fumaria, a T di lega ferrosa acciaio inox; geometria: normale | ridotto; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. **OP** Raccordo canna fumaria, a T di lega ferrosa acciaio inox; geometria: normale | ridotto; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. **RM** Raccordo di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 350; angolo [°] = 45-90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; raccordo normale o ridotto **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie.	1 cad	605,51€	478,66€	4,46%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9700.Sb008.0045.-	**OPERA:** Raccordo canna fumaria, a T di lega ferrosa acciaio inox; geometria: normale | ridotto; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. **OP** Raccordo canna fumaria, a T di lega ferrosa acciaio inox; geometria: normale | ridotto; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. **RM** Raccordo di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 400; angolo [°] = 45-90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; raccordo normale o ridotto **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie.	1 cad	645,13€	509,98€	4,19%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9700.Sb008.0050.-	**OPERA:** Raccordo canna fumaria, a T di lega ferrosa acciaio inox; geometria: normale | ridotto; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. **OP** Raccordo canna fumaria, a T di lega ferrosa acciaio inox; geometria: normale | ridotto; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. **RM** Raccordo di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 450 ÷ 500; angolo [°] = 45-90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; raccordo normale o ridotto **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie.	1 cad	795,41€	628,78€	3,70%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9700.Sb008.0055.-	**OPERA:** Raccordo canna fumaria, a T di lega ferrosa acciaio inox; geometria: normale | ridotto; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. **OP** Raccordo canna fumaria, a T di lega ferrosa acciaio inox; geometria: normale | ridotto; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. **RM** Raccordo di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 550 ÷ 600; angolo [°] = 45-90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; raccordo normale o ridotto **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie.	1 cad	1.069,33€	845,32€	2,98%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9700.Sb008.0250.-	**OPERA:** Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini monotubo in acciaio inox | generatori di calore autoportanti; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per camini e generatori di calore a tenuta stagna dei fumi. **OP** Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini monotubo in acciaio inox | generatori di calore autoportanti; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini e generatori di calore a tenuta stagna dei fumi. **RM** Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; finitura: verniciata; geometria: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 80 ÷ 120; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie.	1 cad	92,36€	73,01€	11,63%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9700.Sb008.0255.-	**OPERA:** Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini monotubo in acciaio inox | generatori di calore autoportanti; angolo raccordo [°] ≤ 45. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per camini e generatori di calore a tenuta stagna dei fumi. **OP** Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini monotubo in acciaio inox | generatori di calore autoportanti; angolo raccordo [°] ≤ 45. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini e generatori di calore a tenuta stagna dei fumi. **RM** Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; finitura: verniciata; geometria: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 80 ÷ 120; angolo [°] ≤ 45 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie.	1 cad	79,01€	62,46€	13,59%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9700.Sb008.0260.-	**OPERA:** Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini monotubo in acciaio inox | generatori di calore autoportanti; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per camini e generatori di calore a tenuta stagna dei fumi. **OP** Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini monotubo in acciaio inox | generatori di calore autoportanti; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini e generatori di calore a tenuta stagna dei fumi. **RM** Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 130 ÷ 160; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie.	1 cad	125,88€	99,51€	9,75%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9700.Sb008.0265.-	**OPERA:** Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini monotubo in acciaio inox | generatori di calore autoportanti; angolo raccordo [°] ≤ 45. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per camini e generatori di calore a tenuta stagna dei fumi. **OP** Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini monotubo in acciaio inox | generatori di calore autoportanti; angolo raccordo [°] ≤ 45. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini e generatori di calore a tenuta stagna dei fumi. **RM** Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 130 ÷ 160; angolo [°] ≤ 45 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie.	1 cad	71,60€	56,60€	17,14%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9700.Sb008.0270.-	**OPERA:** Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini monotubo in acciaio inox | generatori di calore autoportanti; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per camini e generatori di calore a tenuta stagna dei fumi. **OP** Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini monotubo in acciaio inox | generatori di calore autoportanti; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini e generatori di calore a tenuta stagna dei fumi. **RM** Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 180 ÷ 200; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie.	1 cad	150,04€	118,61€	9,41%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9700.Sb008.0275.-	**OPERA:** Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini monotubo in acciaio inox | generatori di calore autoportanti; angolo raccordo [°] ≤ 45. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per camini e generatori di calore a tenuta stagna dei fumi. **OP** Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini monotubo in acciaio inox | generatori di calore autoportanti; angolo raccordo [°] ≤ 45. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini e generatori di calore a tenuta stagna dei fumi. **RM** Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 180 ÷ 200; angolo [°] ≤ 45 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie.	1 cad	136,68€	108,04€	10,33%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9700.Sb008.0280.-	**OPERA:** Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini monotubo in acciaio inox | generatori di calore autoportanti; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per camini e generatori di calore a tenuta stagna dei fumi. **OP** Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini monotubo in acciaio inox | generatori di calore autoportanti; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini e generatori di calore a tenuta stagna dei fumi. **RM** Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 250 ÷ 300; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie.	1 cad	217,22€	171,71€	7,63%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9700.Sb008.0285.-	**OPERA:** Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini monotubo in acciaio inox | generatori di calore autoportanti; angolo raccordo [°] ≤ 45. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per camini e generatori di calore a tenuta stagna dei fumi. **OP** Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini monotubo in acciaio inox | generatori di calore autoportanti; angolo raccordo [°] ≤ 45. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini e generatori di calore a tenuta stagna dei fumi. **RM** Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 250 ÷ 300; angolo [°] ≤ 45 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie.	1 cad	151,79€	119,99€	10,92%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9700.Sb008.0290.-	**OPERA:** Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. **OP** Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. **RM** Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 80 ÷ 120; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie.	1 cad	196,44€	155,29€	6,87%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9700.Sb008.0295.-	**OPERA:** Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] ≤ 45. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. **OP** Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] ≤ 45. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. **RM** Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 80 ÷ 120; angolo [°] ≤ 45 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie.	1 cad	90,97€	71,91€	14,84%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9700.Sb008.0300.-	**OPERA:** Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. **OP** Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. **RM** Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 130 ÷ 150; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie.	1 cad	225,10€	177,95€	6,54%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9700.Sb008.0305.-	**OPERA:** Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] ≤ 45. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. **OP** Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] ≤ 45. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. **RM** Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 130 ÷ 150; angolo [°] ≤ 45 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie.	1 cad	123,68€	97,77€	11,91%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9700.Sb008.0310.-	**OPERA:** Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. **OP** Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. **RM** Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 180 ÷ 200; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie.	1 cad	259,20€	204,90€	6,39%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9700.Sb008.0315.-	**OPERA:** Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] ≤ 45. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. **OP** Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] ≤ 45. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. **RM** Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 180 ÷ 200; angolo [°] ≤ 45 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie.	1 cad	157,14€	124,22€	10,55%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9700.Sb008.0320.-	**OPERA:** Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. **OP** Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. **RM** Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 250 ÷ 300; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie.	1 cad	324,70€	256,68€	5,29%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9700.Sb008.0325.-	**OPERA:** Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] = 45 ÷ 90. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. **OP** Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] = 45 ÷ 90. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. **RM** Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 250 ÷ 300; angolo [°] ≤ 45 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie.	1 cad	213,31€	168,63€	8,06%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9700.Sb008.0330.-	**OPERA:** Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. **OP** Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. **RM** Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 350; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie.	1 cad	393,29€	310,90€	4,68%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9700.Sb008.0335.-	**OPERA:** Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] ≤ 45. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. **OP** Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] ≤ 45. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. **RM** Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 350; angolo [°] ≤ 45 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie.	1 cad	237,05€	187,39€	7,77%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9700.Sb008.0340.-	**OPERA:** Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. **OP** Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. **RM** Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 400; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie.	1 cad	442,50€	349,80€	4,30%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9700.Sb008.0345.-	**OPERA:** Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] ≤ 45. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. **OP** Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] ≤ 45. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. **RM** Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 400; angolo [°] ≤ 45 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie.	1 cad	283,24€	223,90€	6,72%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9700.Sb008.0350.-	**OPERA:** Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. **OP** Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. **RM** Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 450 ÷ 500; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie.	1 cad	501,99€	396,83€	3,91%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9700.Sb008.0355.-	**OPERA:** Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] ≤ 45. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. **OP** Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] ≤ 45. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. **RM** Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 450 ÷ 500; angolo [°] ≤ 45 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie.	1 cad	308,80€	244,11€	6,36%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9700.Sb008.0360.-	**OPERA:** Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. **OP** Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. **RM** Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 550 ÷ 600; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie.	1 cad	593,69€	469,32€	3,62%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9700.Sb008.0365.-	**OPERA:** Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] ≤ 45. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. **OP** Raccordo canna fumaria, curva di lega ferrosa acciaio inox; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox; angolo raccordo [°] ≤ 45. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in AISI 304; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. **RM** Raccordo curve di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 550 ÷ 600; angolo [°] ≤ 45 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie.	1 cad	333,30€	263,48€	6,45%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9700.Za000.0000.-	**OPERA:** Raccordo canna fumaria, a T di materiale generico; funzione: allacciamento condotte a canne fumarie; impiego: impianti centralizzati; diametro interno [cm] = 20. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo canna fumaria, a T di materiale generico; funzione: allacciamento condotte a canne fumarie; impiego: impianti centralizzati; diametro interno [cm] = 20. **RM** Raccordo di plastica generico; finitura: verniciata; geometria: a forma di "T"; funzione: allacciamento a canna fumaria prefabbricata; impiego: condotto caldaia | impianti centralizzati; diametro (Ø) [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: elementi con camicia interna circolare in materiale refrattario **LV** Posa.	1 cad	187,07€	147,88€	8,53%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9700.Za000.0005.-	**OPERA:** Raccordo canna fumaria, a T di materiale generico; funzione: allacciamento condotte a canne fumarie; impiego: impianti centralizzati; diametro interno [cm] = 25. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo canna fumaria, a T di materiale generico; funzione: allacciamento condotte a canne fumarie; impiego: impianti centralizzati; diametro interno [cm] = 25. **RM** Raccordo di plastica generico; finitura: verniciata; geometria: a forma di "T"; funzione: allacciamento a canna fumaria prefabbricata; impiego: condotto caldaia | impianti centralizzati; diametro (Ø) [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: elementi con camicia interna circolare in materiale refrattario **LV** Posa.	1 cad	232,73€	183,97€	7,38%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9700.Za000.0010.-	**OPERA:** Raccordo canna fumaria, a T di materiale generico; funzione: allacciamento condotte a canne fumarie; impiego: impianti centralizzati; diametro interno [cm] = 30. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo canna fumaria, a T di materiale generico; funzione: allacciamento condotte a canne fumarie; impiego: impianti centralizzati; diametro interno [cm] = 30. **RM** Raccordo di plastica generico; finitura: verniciata; geometria: a forma di "T"; funzione: allacciamento a canna fumaria prefabbricata; impiego: condotto caldaia | impianti centralizzati; diametro (Ø) [mm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: elementi con camicia interna circolare in materiale refrattario **LV** Posa.	1 cad	268,03€	211,88€	6,64%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9700.Za000.0015.-	**OPERA:** Raccordo canna fumaria, a T di materiale generico; funzione: allacciamento condotte a canne fumarie; impiego: impianti centralizzati; diametro interno [cm] = 35. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo canna fumaria, a T di materiale generico; funzione: allacciamento condotte a canne fumarie; impiego: impianti centralizzati; diametro interno [cm] = 35. **RM** Raccordo di plastica generico; finitura: verniciata; geometria: a forma di "T"; funzione: allacciamento a canna fumaria prefabbricata; impiego: condotto caldaia | impianti centralizzati; diametro (Ø) [mm] = 35 SPECIFICHE TECNICHE: elementi con camicia interna circolare in materiale refrattario **LV** Posa.	1 cad	316,82€	250,45€	6,39%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9700.Za000.0020.-	**OPERA:** Raccordo canna fumaria, a T di materiale generico; geometria: normale | ridotto; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox/rame; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in rame; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. **OP** Raccordo canna fumaria, a T di materiale generico; geometria: normale | ridotto; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox/rame; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in rame; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. **RM** Raccordo di metallo generico; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 130 ÷ 150; angolo [°] = 45-90 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita; raccordo normale o ridotto **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie.	1 cad	226,33€	178,91€	9,76%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9700.Za000.0025.-	**OPERA:** Raccordo canna fumaria, a T di materiale generico; geometria: normale | ridotto; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox/rame; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in rame; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. **OP** Raccordo canna fumaria, a T di materiale generico; geometria: normale | ridotto; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox/rame; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in rame; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. **RM** Raccordo di metallo generico; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 180 ÷ 200; angolo [°] = 45-90 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita; raccordo normale o ridotto **RM** Sistema di fissaggio di lega ferrosa acciaio generico; impiego: raccordo a T 90° normale o ridotto per camini **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie.	1 cad	302,43€	239,08€	8,12%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9700.Za000.0030.-	**OPERA:** Raccordo canna fumaria, a T di materiale generico; geometria: normale | ridotto; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox/rame; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in rame; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. **OP** Raccordo canna fumaria, a T di materiale generico; geometria: normale | ridotto; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox/rame; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in rame; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. **RM** Raccordo di metallo generico; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 250 ÷ 300; angolo [°] = 45-90 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita; raccordo normale o ridotto **RM** Sistema di fissaggio di lega ferrosa acciaio generico; impiego: curva a 90° per camini **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie.	1 cad	463,80€	366,64€	5,82%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9700.Za000.0250.-	**OPERA:** Raccordo canna fumaria, curva di materiale generico; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox/rame; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in rame; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. **OP** Raccordo canna fumaria, curva di materiale generico; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox/rame; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in rame; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. **RM** Raccordo curve di metallo generico; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 130 ÷ 150; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie.	1 cad	113,25€	89,52€	13,01%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9700.Za000.0255.-	**OPERA:** Raccordo canna fumaria, curva di materiale generico; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox/rame; angolo raccordo [°] ≤ 45. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in rame; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. **OP** Raccordo canna fumaria, curva di materiale generico; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox/rame; angolo raccordo [°] ≤ 45. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in rame; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. **RM** Raccordo curve di metallo generico; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 130 ÷ 150; angolo [°] ≤ 45 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie.	1 cad	88,64€	70,07€	16,62%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9700.Za000.0260.-	**OPERA:** Raccordo canna fumaria, curva di materiale generico; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox/rame; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in rame; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. **OP** Raccordo canna fumaria, curva di materiale generico; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox/rame; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in rame; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. **RM** Raccordo curve di metallo generico; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 180 ÷ 200; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita **RM** Sistema di fissaggio di lega ferrosa acciaio generico; impiego: curva a 90° per camini **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie.	1 cad	146,01€	115,43€	11,35%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9700.Za000.0265.-	**OPERA:** Raccordo canna fumaria, curva di materiale generico; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox/rame; angolo curva [°] ≤ 45. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in rame; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. **OP** Raccordo canna fumaria, curva di materiale generico; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox/rame; angolo curva [°] ≤ 45. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in rame; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. **RM** Raccordo curve di metallo generico; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 180 ÷ 200; angolo [°] ≤ 45 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita **RM** Sistema di fissaggio di lega ferrosa acciaio generico; impiego: curve fino a 45° per camini **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie.	1 cad	120,66€	95,38€	13,73%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9700.Za000.0270.-	**OPERA:** Raccordo canna fumaria, curva di materiale generico; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox/rame; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in rame; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. **OP** Raccordo canna fumaria, curva di materiale generico; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox/rame; angolo raccordo [°] = 90. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in rame; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. **RM** Raccordo curve di metallo generico; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 250 ÷ 300; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita **RM** Sistema di fissaggio di lega ferrosa acciaio generico; impiego: curve fino a 45° per camini **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie.	1 cad	176,73€	139,70€	9,72%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9700.Za000.0275.-	**OPERA:** Raccordo canna fumaria, curva di materiale generico; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox/rame; angolo raccordo [°] = 30 ÷ 45. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in rame; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. **OP** Raccordo canna fumaria, curva di materiale generico; impiego: camini a doppia parete in acciaio inox/rame; angolo raccordo [°] = 30 ÷ 45. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: esterno in rame; interno in AISI 316; isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità. **RM** Raccordo curve di metallo generico; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 250 ÷ 300; angolo [°] ≤ 45 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita **RM** Sistema di fissaggio di lega ferrosa acciaio generico; impiego: curve fino a 45° per camini **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro; assistenze murarie.	1 cad	142,66€	112,77€	12,05%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9700.Za000.0500.-	**OPERA:** Raccordo canna fumaria, deviatore | controdeviatore di materiale generico; impiego: canna collettiva ramificata serie GAS; dimensione x condotto interno principale [cm] = 14 | dimensione y condotto interno principale [cm] = 14. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo canna fumaria, deviatore | controdeviatore di materiale generico; impiego: canna collettiva ramificata serie GAS; dimensione x condotto interno principale [cm] = 14 | dimensione y condotto interno principale [cm] = 14. **RM** Raccordo deviatori-controdeviatori di conglomerato cementizio; impiego: canne fumarie; dimensione interna x [cm] = 14 | dimensione interna y [cm] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: per canna collettiva ramificata serie gas **LV** Posa.	1 cad	110,96€	87,71€	11,06%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9700.Za000.0505.-	**OPERA:** Raccordo canna fumaria, deviatore | controdeviatore di materiale generico; impiego: canna collettiva ramificata serie GAS; dimensione x condotto interno principale [cm] = 16 | dimensione y condotto interno principale [cm] = 16. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo canna fumaria, deviatore | controdeviatore di materiale generico; impiego: canna collettiva ramificata serie GAS; dimensione x condotto interno principale [cm] = 16 | dimensione y condotto interno principale [cm] = 16. **RM** Raccordo deviatori-controdeviatori di conglomerato cementizio; impiego: canne fumarie; dimensione interna x [cm] = 16 | dimensione interna y [cm] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: per canna collettiva ramificata serie gas **LV** Posa.	1 cad	114,83€	90,77€	10,69%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9700.Za000.0510.-	**OPERA:** Raccordo canna fumaria, deviatore | controdeviatore di materiale generico; impiego: canna collettiva ramificata serie GAS; dimensione x condotto interno principale [cm] = 18 | dimensione y condotto interno principale [cm] = 18. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo canna fumaria, deviatore | controdeviatore di materiale generico; impiego: canna collettiva ramificata serie GAS; dimensione x condotto interno principale [cm] = 18 | dimensione y condotto interno principale [cm] = 18. **RM** Raccordo deviatori-controdeviatori di conglomerato cementizio; impiego: canne fumarie; dimensione interna x [cm] = 18 | dimensione interna y [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: per canna collettiva ramificata serie gas **LV** Posa.	1 cad	119,41€	94,39€	10,28%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9705.Za000.0000.-	**OPERA:** Elemento speciale, camera raccolta di materiale generico. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 80 a 100 mm. **OP** Elemento speciale, camera raccolta di materiale generico. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 80 a 100 mm. **RM** Raccordo camera raccolta inox di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 80 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni.	1 cad	115,95€	91,66€	24,35%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9705.Za000.0005.-	**OPERA:** Elemento speciale, camera raccolta di materiale generico. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm. **OP** Elemento speciale, camera raccolta di materiale generico. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm. **RM** Raccordo camera raccolta inox di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 130 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna fumi garantita **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni.	1 cad	123,83€	97,89€	23,79%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9705.Za000.0010.-	**OPERA:** Elemento speciale, camera raccolta di materiale generico. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm. **OP** Elemento speciale, camera raccolta di materiale generico. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm. **RM** Raccordo camera raccolta inox di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 180 ÷ 200 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni.	1 cad	183,17€	144,80€	17,09%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9705.Za000.0015.-	**OPERA:** Elemento speciale, camera raccolta di materiale generico. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm. **OP** Elemento speciale, camera raccolta di materiale generico. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm. **RM** Raccordo camera raccolta inox di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni.	1 cad	206,61€	163,33€	16,04%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9705.Za000.0020.-	**OPERA:** Elemento speciale, camera raccolta di materiale generico. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni di 350 mm. **OP** Elemento speciale, camera raccolta di materiale generico. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni di 350 mm. **RM** Raccordo camera raccolta inox di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 350 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni.	1 cad	218,74€	172,91€	15,71%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9705.Za000.0025.-	**OPERA:** Elemento speciale, camera raccolta di materiale generico. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni di 400 mm. **OP** Elemento speciale, camera raccolta di materiale generico. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni di 400 mm. **RM** Raccordo camera raccolta inox di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni.	1 cad	221,06€	174,75€	16,38%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9705.Za000.0030.-	**OPERA:** Elemento speciale, camera raccolta di materiale generico. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 450 a 500 mm. **OP** Elemento speciale, camera raccolta di materiale generico. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 450 a 500 mm. **RM** Raccordo camera raccolta inox di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 450 ÷ 500 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni.	1 cad	239,72€	189,50€	16,39%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9705.Za000.0035.-	**OPERA:** Elemento speciale, camera raccolta di materiale generico. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 550 a 600 mm. **OP** Elemento speciale, camera raccolta di materiale generico. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 550 a 600 mm. **RM** Raccordo camera raccolta inox di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 550 ÷ 600 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni.	1 cad	289,74€	229,04€	14,83%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9705.Za000.0040.-	**OPERA:** Elemento speciale, camera raccolta di materiale generico. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, esterno in rame e interno in AISI 316 L con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm. **OP** Elemento speciale, camera raccolta di materiale generico. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, esterno in rame e interno in AISI 316 L con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm. **RM** Raccordo camera raccolta inox di metallo generico; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 130 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita **RM** Raccordo fascette di metallo generico; geometria: doppia parete; funzione: bloccaggio; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 130 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni.	1 cad	494,98€	391,29€	5,95%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9705.Za000.0045.-	**OPERA:** Elemento speciale, camera raccolta di materiale generico. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, esterno in rame e interno in AISI 316 L con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm. **OP** Elemento speciale, camera raccolta di materiale generico. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, esterno in rame e interno in AISI 316 L con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm. **RM** Raccordo camera raccolta inox di metallo generico; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 180 ÷ 200 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita **RM** Raccordo fascette di metallo generico; geometria: doppia parete; funzione: bloccaggio; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 180 ÷ 200 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni.	1 cad	514,02€	406,34€	6,09%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9705.Za000.0050.-	**OPERA:** Elemento speciale, camera raccolta di materiale generico. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, esterno in rame e interno in AISI 316 L con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm. **OP** Elemento speciale, camera raccolta di materiale generico. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, esterno in rame e interno in AISI 316 L con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm. **RM** Raccordo camera raccolta inox di metallo generico; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita **RM** Raccordo fascette di metallo generico; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni.	1 cad	630,19€	498,17€	5,26%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9705.Za000.0250.-	**OPERA:** Elemento speciale, cappello di materiale generico; funzione: parapioggia; impiego: coperture piane | coperture inclinate. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 80 a 120 mm. **OP** Elemento speciale, cappello di materiale generico; funzione: parapioggia; impiego: coperture piane | coperture inclinate. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 80 a 120 mm. **RM** Raccordo cappello parapioggia di lega ferrosa acciaio inox; finitura: verniciata; geometria: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 80 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; con faldale per tetti piani o inclinati **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni.	1 cad	111,89€	88,45€	20,57%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9705.Za000.0255.-	**OPERA:** Elemento speciale, cappello di materiale generico; funzione: parapioggia; impiego: coperture piane | coperture inclinate. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 130 a 160 mm. **OP** Elemento speciale, cappello di materiale generico; funzione: parapioggia; impiego: coperture piane | coperture inclinate. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 130 a 160 mm. **RM** Raccordo cappello parapioggia di lega ferrosa acciaio inox; geometria: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 130 ÷ 160 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; con faldale per tetti piani o inclinati **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni.	1 cad	95,14€	75,21€	25,81%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9705.Za000.0260.-	**OPERA:** Elemento speciale, cappello di materiale generico; funzione: parapioggia; impiego: coperture piane | coperture inclinate. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 180 a 200 mm. **OP** Elemento speciale, cappello di materiale generico; funzione: parapioggia; impiego: coperture piane | coperture inclinate. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 180 a 200 mm. **RM** Raccordo cappello parapioggia di lega ferrosa acciaio inox; geometria: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 180 ÷ 200 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; con faldale per tetti piani o inclinati **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni.	1 cad	129,17€	102,11€	21,86%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9705.Za000.0265.-	**OPERA:** Elemento speciale, cappello di materiale generico; funzione: parapioggia; impiego: coperture piane | coperture inclinate. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 250 a 300 mm. **OP** Elemento speciale, cappello di materiale generico; funzione: parapioggia; impiego: coperture piane | coperture inclinate. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 250 a 300 mm. **RM** Raccordo cappello parapioggia di lega ferrosa acciaio inox; geometria: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; con faldale per tetti piani o inclinati **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni.	1 cad	167,43€	132,36€	17,60%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9705.Za000.0270.-	**OPERA:** Elemento speciale, cappello di materiale generico; funzione: parapioggia; impiego: coperture piane | coperture inclinate. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 80 a 100 mm. **OP** Elemento speciale, cappello di materiale generico; funzione: parapioggia; impiego: coperture piane | coperture inclinate. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 80 a 100 mm. **RM** Raccordo cappello parapioggia di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 80 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; con faldale per tetti piani o inclinati **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni.	1 cad	85,84€	67,86€	32,89%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9705.Za000.0275.-	**OPERA:** Elemento speciale, cappello di materiale generico; funzione: parapioggia; impiego: coperture piane | coperture inclinate. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm. **OP** Elemento speciale, cappello di materiale generico; funzione: parapioggia; impiego: coperture piane | coperture inclinate. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm. **RM** Raccordo cappello parapioggia di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 130 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; con faldale per tetti piani o inclinati **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni.	1 cad	101,65€	80,36€	28,98%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9705.Za000.0280.-	**OPERA:** Elemento speciale, cappello di materiale generico; funzione: parapioggia; impiego: coperture piane | coperture inclinate. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm. **OP** Elemento speciale, cappello di materiale generico; funzione: parapioggia; impiego: coperture piane | coperture inclinate. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm. **RM** Raccordo cappello parapioggia di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 180 ÷ 200 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; con faldale per tetti piani o inclinati **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni.	1 cad	119,83€	94,73€	26,12%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9705.Za000.0285.-	**OPERA:** Elemento speciale, cappello di materiale generico; funzione: parapioggia; impiego: coperture piane | coperture inclinate. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm. **OP** Elemento speciale, cappello di materiale generico; funzione: parapioggia; impiego: coperture piane | coperture inclinate. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm. **RM** Raccordo cappello parapioggia di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; con faldale per tetti piani o inclinati **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni.	1 cad	147,50€	116,60€	22,47%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9705.Za000.0290.-	**OPERA:** Elemento speciale, cappello di materiale generico; funzione: parapioggia; impiego: coperture piane | coperture inclinate. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni di 350 mm. **OP** Elemento speciale, cappello di materiale generico; funzione: parapioggia; impiego: coperture piane | coperture inclinate. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni di 350 mm. **RM** Raccordo cappello parapioggia di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 350 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; con faldale per tetti piani o inclinati **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni.	1 cad	166,47€	131,60€	20,65%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9705.Za000.0295.-	**OPERA:** Elemento speciale, cappello di materiale generico; funzione: parapioggia; impiego: coperture piane | coperture inclinate. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni di 400 mm. **OP** Elemento speciale, cappello di materiale generico; funzione: parapioggia; impiego: coperture piane | coperture inclinate. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni di 400 mm. **RM** Raccordo cappello parapioggia di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; con faldale per tetti piani o inclinati **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni.	1 cad	194,14€	153,47€	18,65%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9705.Za000.0300.-	**OPERA:** Elemento speciale, cappello di materiale generico; funzione: parapioggia; impiego: coperture piane | coperture inclinate. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 450 a 500 mm. **OP** Elemento speciale, cappello di materiale generico; funzione: parapioggia; impiego: coperture piane | coperture inclinate. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 450 a 500 mm. **RM** Raccordo cappello parapioggia di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 450 ÷ 500 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; con faldale per tetti piani o inclinati **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni.	1 cad	228,53€	180,65€	17,19%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9705.Za000.0305.-	**OPERA:** Elemento speciale, cappello di materiale generico; funzione: parapioggia; impiego: coperture piane | coperture inclinate. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 550 a 600 mm. **OP** Elemento speciale, cappello di materiale generico; funzione: parapioggia; impiego: coperture piane | coperture inclinate. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 550 a 600 mm. **RM** Raccordo cappello parapioggia di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 550 ÷ 600 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; con faldale per tetti piani o inclinati **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni.	1 cad	279,51€	220,96€	15,37%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9705.Za000.0310.-	**OPERA:** Elemento speciale, cappello di materiale generico; funzione: parapioggia; impiego: coperture piane | coperture inclinate. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, esterno in rame e interno in AISI 316 L con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm. **OP** Elemento speciale, cappello di materiale generico; funzione: parapioggia; impiego: coperture piane | coperture inclinate. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, esterno in rame e interno in AISI 316 L con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm. **RM** Raccordo cappello parapioggia di metallo generico; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 130 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita; con faldale per tetti piani o inclinati **RM** Raccordo fascette di metallo generico; geometria: doppia parete; funzione: bloccaggio; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 130 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni.	1 cad	158,79€	125,52€	18,55%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9705.Za000.0315.-	**OPERA:** Elemento speciale, cappello di materiale generico; funzione: parapioggia; impiego: coperture piane | coperture inclinate. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, esterno in rame e interno in AISI 316 L con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm. **OP** Elemento speciale, cappello di materiale generico; funzione: parapioggia; impiego: coperture piane | coperture inclinate. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, esterno in rame e interno in AISI 316 L con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm. **RM** Raccordo cappello parapioggia di metallo generico; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 180 ÷ 200 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita; con faldale per tetti piani o inclinati **RM** Raccordo fascette di metallo generico; geometria: doppia parete; funzione: bloccaggio; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 180 ÷ 200 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni.	1 cad	175,09€	138,41€	17,88%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9705.Za000.0320.-	**OPERA:** Elemento speciale, cappello di materiale generico; funzione: parapioggia; impiego: coperture piane | coperture inclinate. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, esterno in rame e interno in AISI 316 L con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm. **OP** Elemento speciale, cappello di materiale generico; funzione: parapioggia; impiego: coperture piane | coperture inclinate. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, esterno in rame e interno in AISI 316 L con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm. **RM** Raccordo cappello parapioggia di metallo generico; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita; con faldale per tetti piani o inclinati **RM** Raccordo fascette di metallo generico; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni.	1 cad	226,88€	179,35€	14,61%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9705.Za000.0500.-	**OPERA:** Elemento speciale, modulo di materiale generico. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 80 a 120 mm. **OP** Elemento speciale, modulo di materiale generico. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 80 a 120 mm. **RM** Raccordo modulo di lega ferrosa acciaio inox; finitura: verniciata; geometria: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 80 ÷ 120 | lunghezza [mm] = 240 ÷ 380 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni.	1 cad	53,64€	42,40€	20,02%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9705.Za000.0505.-	**OPERA:** Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: ispezione. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 80 a 120 mm. **OP** Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: ispezione. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 80 a 120 mm. **RM** Raccordo modulo ispezione con tappo di lega ferrosa acciaio inox; finitura: verniciata; geometria: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 80 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni.	1 cad	76,41€	60,40€	15,26%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9705.Za000.0510.-	**OPERA:** Elemento speciale, modulo di materiale generico. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 130 a 160 mm. **OP** Elemento speciale, modulo di materiale generico. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 130 a 160 mm. **RM** Raccordo modulo di lega ferrosa acciaio inox; geometria: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 130 ÷ 160 | lunghezza [mm] = 240 ÷ 380 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni.	1 cad	66,25€	52,37€	18,53%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9705.Za000.0515.-	**OPERA:** Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: ispezione. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 130 a 160 mm. **OP** Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: ispezione. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 130 a 160 mm. **RM** Raccordo modulo ispezione con tappo di lega ferrosa acciaio inox; geometria: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 130 ÷ 160 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni.	1 cad	104,97€	82,98€	11,69%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9705.Za000.0520.-	**OPERA:** Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: analisi fumo | rilievo temperatura. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 130 a 160 mm. **OP** Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: analisi fumo | rilievo temperatura. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 130 a 160 mm. **RM** Raccordo modulo analisi fumo-rilievo temperatura di lega ferrosa acciaio inox; geometria: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 130 ÷ 160 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni.	1 cad	152,50€	120,56€	8,85%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9705.Za000.0525.-	**OPERA:** Elemento speciale, modulo di materiale generico. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 180 a 200 mm. **OP** Elemento speciale, modulo di materiale generico. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 180 a 200 mm. **RM** Raccordo modulo di lega ferrosa acciaio inox; geometria: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 180 ÷ 200 | lunghezza [mm] = 240 ÷ 380 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni.	1 cad	194,08€	153,43€	7,27%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9705.Za000.0530.-	**OPERA:** Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: ispezione. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 180 a 200 mm. **OP** Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: ispezione. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 180 a 200 mm. **RM** Raccordo modulo ispezione con tappo di lega ferrosa acciaio inox; geometria: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 180 ÷ 200 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni.	1 cad	87,30€	69,01€	16,17%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9705.Za000.0535.-	**OPERA:** Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: analisi fumo | rilievo temperatura. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 180 a 200 mm. **OP** Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: analisi fumo | rilievo temperatura. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 180 a 200 mm. **RM** Raccordo modulo analisi fumo-rilievo temperatura di lega ferrosa acciaio inox; geometria: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 180 ÷ 200 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni.	1 cad	157,65€	124,63€	9,34%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9705.Za000.0540.-	**OPERA:** Elemento speciale, modulo di materiale generico. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 250 a 300 mm. **OP** Elemento speciale, modulo di materiale generico. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 250 a 300 mm. **RM** Raccordo modulo di lega ferrosa acciaio inox; geometria: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 250 ÷ 300 | lunghezza [mm] = 240 ÷ 380 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni.	1 cad	125,11€	98,90€	13,25%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9705.Za000.0545.-	**OPERA:** Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: ispezione. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 250 a 300 mm. **OP** Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: ispezione. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 250 a 300 mm. **RM** Raccordo modulo ispezione con tappo di lega ferrosa acciaio inox; geometria: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni.	1 cad	258,62€	204,44€	6,41%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9705.Za000.0550.-	**OPERA:** Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: analisi fumo | rilievo temperatura. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 250 a 300 mm. **OP** Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: analisi fumo | rilievo temperatura. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 250 a 300 mm. **RM** Raccordo modulo analisi fumo-rilievo temperatura di lega ferrosa acciaio inox; geometria: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni.	1 cad	166,63€	131,72€	10,31%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9705.Za000.0555.-	**OPERA:** Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: ispezione. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 80 a 100 mm. **OP** Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: ispezione. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 80 a 100 mm. **RM** Raccordo modulo ispezione con tappo di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 80 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni.	1 cad	163,27€	129,07€	8,27%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9705.Za000.0560.-	**OPERA:** Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: analisi fumo | rilievo temperatura. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 80 a 100 mm. **OP** Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: analisi fumo | rilievo temperatura. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 80 a 100 mm. **RM** Raccordo modulo analisi fumo-rilievo temperatura di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 80 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni.	1 cad	174,90€	138,26€	7,72%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9705.Za000.0565.-	**OPERA:** Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: ispezione. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm. **OP** Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: ispezione. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm. **RM** Raccordo modulo ispezione con tappo di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 130 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni.	1 cad	344,28€	272,16€	4,28%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9705.Za000.0570.-	**OPERA:** Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: analisi fumo | rilievo temperatura. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm. **OP** Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: analisi fumo | rilievo temperatura. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm. **RM** Raccordo modulo analisi fumo-rilievo temperatura di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 130 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni.	1 cad	344,82€	272,58€	4,27%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9705.Za000.0575.-	**OPERA:** Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: ispezione. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm. **OP** Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: ispezione. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm. **RM** Raccordo modulo ispezione con tappo di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 180 ÷ 200 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni.	1 cad	331,83€	262,31€	4,99%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9705.Za000.0580.-	**OPERA:** Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: analisi fumo | rilievo temperatura. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm. **OP** Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: analisi fumo | rilievo temperatura. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm. **RM** Raccordo modulo analisi fumo-rilievo temperatura di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 180 ÷ 200 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni.	1 cad	381,98€	301,96€	4,34%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9705.Za000.0585.-	**OPERA:** Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: ispezione. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm. **OP** Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: ispezione. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm. **RM** Raccordo modulo ispezione con tappo di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni.	1 cad	587,55€	464,47€	2,93%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9705.Za000.0590.-	**OPERA:** Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: analisi fumo | rilievo temperatura. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm. **OP** Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: analisi fumo | rilievo temperatura. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm. **RM** Raccordo modulo analisi fumo-rilievo temperatura di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni.	1 cad	433,42€	342,63€	3,97%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9705.Za000.0595.-	**OPERA:** Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: ispezione. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni di 350 mm. **OP** Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: ispezione. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni di 350 mm. **RM** Raccordo modulo ispezione con tappo di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 350 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni.	1 cad	664,04€	524,93€	2,77%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9705.Za000.0600.-	**OPERA:** Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: analisi fumo | rilievo temperatura. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni di 350 mm. **OP** Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: analisi fumo | rilievo temperatura. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni di 350 mm. **RM** Raccordo modulo analisi fumo-rilievo temperatura di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 350 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni.	1 cad	469,29€	370,98€	3,92%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9705.Za000.0605.-	**OPERA:** Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: ispezione. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni di 400 mm. **OP** Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: ispezione. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni di 400 mm. **RM** Raccordo modulo ispezione con tappo di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni.	1 cad	641,71€	507,28€	2,97%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9705.Za000.0610.-	**OPERA:** Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: analisi fumo | rilievo temperatura. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni di 400 mm. **OP** Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: analisi fumo | rilievo temperatura. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni di 400 mm. **RM** Raccordo modulo analisi fumo-rilievo temperatura di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni.	1 cad	568,88€	449,70€	3,34%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9705.Za000.0615.-	**OPERA:** Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: ispezione. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 450 a 500 mm. **OP** Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: ispezione. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 450 a 500 mm. **RM** Raccordo modulo ispezione con tappo di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 450 ÷ 500 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni.	1 cad	784,63€	620,26€	2,50%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9705.Za000.0620.-	**OPERA:** Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: analisi fumo | rilievo temperatura. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 450 a 500 mm. **OP** Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: analisi fumo | rilievo temperatura. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 450 a 500 mm. **RM** Raccordo modulo analisi fumo-rilievo temperatura di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 450 ÷ 500 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni.	1 cad	687,57€	543,53€	2,86%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9705.Za000.0625.-	**OPERA:** Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: ispezione. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 550 a 600 mm. **OP** Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: ispezione. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 550 a 600 mm. **RM** Raccordo modulo ispezione con tappo di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 550 ÷ 600 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni.	1 cad	918,74€	726,28€	2,34%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9705.Za000.0630.-	**OPERA:** Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: analisi fumo | rilievo temperatura. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 550 a 600 mm. **OP** Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: analisi fumo | rilievo temperatura. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 550 a 600 mm. **RM** Raccordo modulo analisi fumo-rilievo temperatura di lega ferrosa acciaio inox; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 550 ÷ 600 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni.	1 cad	990,23€	782,79€	2,17%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9705.Za000.0635.-	**OPERA:** Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: ispezione. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, esterno in rame e interno in AISI 316 L con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm. **OP** Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: ispezione. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, esterno in rame e interno in AISI 316 L con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm. **RM** Raccordo modulo ispezione con tappo di metallo generico; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 130 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita **RM** Raccordo fascette di metallo generico; geometria: doppia parete; funzione: bloccaggio; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 130 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni.	1 cad	304,26€	240,52€	4,84%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9705.Za000.0640.-	**OPERA:** Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: analisi fumo | rilievo temperatura. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, esterno in rame e interno in AISI 316 L con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm. **OP** Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: analisi fumo | rilievo temperatura. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, esterno in rame e interno in AISI 316 L con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm. **RM** Raccordo modulo analisi fumo-rilievo temperatura di metallo generico; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 130 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita **RM** Raccordo fascette di metallo generico; geometria: doppia parete; funzione: bloccaggio; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 130 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni.	1 cad	356,70€	281,97€	4,13%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9705.Za000.0645.-	**OPERA:** Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: ispezione. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, esterno in rame e interno in AISI 316 L con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm. **OP** Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: ispezione. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, esterno in rame e interno in AISI 316 L con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm. **RM** Raccordo modulo ispezione con tappo di metallo generico; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 180 ÷ 200 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita **RM** Raccordo fascette di metallo generico; geometria: doppia parete; funzione: bloccaggio; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 180 ÷ 200 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni.	1 cad	321,76€	254,36€	5,15%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9705.Za000.0650.-	**OPERA:** Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: analisi fumo | rilievo temperatura. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, esterno in rame e interno in AISI 316 L con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm. **OP** Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: analisi fumo | rilievo temperatura. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, esterno in rame e interno in AISI 316 L con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm. **RM** Raccordo modulo analisi fumo-rilievo temperatura di metallo generico; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 180 ÷ 200 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita **RM** Raccordo fascette di metallo generico; geometria: doppia parete; funzione: bloccaggio; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 180 ÷ 200 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni.	1 cad	372,02€	294,09€	4,45%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9705.Za000.0655.-	**OPERA:** Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: ispezione. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, esterno in rame e interno in AISI 316 L con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm. **OP** Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: ispezione. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, esterno in rame e interno in AISI 316 L con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm. **RM** Raccordo modulo ispezione con tappo di metallo generico; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita **RM** Raccordo fascette di metallo generico; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni.	1 cad	370,78€	293,10€	4,64%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9705.Za000.0660.-	**OPERA:** Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: analisi fumo | rilievo temperatura. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, esterno in rame e interno in AISI 316 L con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm. **OP** Elemento speciale, modulo di materiale generico; funzione: analisi fumo | rilievo temperatura. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, esterno in rame e interno in AISI 316 L con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm. **RM** Raccordo modulo analisi fumo-rilievo temperatura di metallo generico; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita **RM** Raccordo fascette di metallo generico; geometria: doppia parete; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio inox/rame; a tenuta stagna fumi garantita **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni.	1 cad	421,06€	332,85€	4,08%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9705.Za000.0750.-	**OPERA:** Elemento speciale, tappo di materiale generico; funzione: raccoglicondensa. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 80 a 120 mm. **OP** Elemento speciale, tappo di materiale generico; funzione: raccoglicondensa. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 80 a 120 mm. **RM** Raccordo tappo raccoglicondensa con scarico di lega ferrosa acciaio inox; finitura: verniciata; geometria: monotubo; funzione: bloccaggio; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 80 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni.	1 cad	73,50€	58,10€	15,87%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9705.Za000.0755.-	**OPERA:** Elemento speciale, tappo di materiale generico; funzione: raccoglicondensa. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 130 a 160 mm. **OP** Elemento speciale, tappo di materiale generico; funzione: raccoglicondensa. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 130 a 160 mm. **RM** Raccordo tappo raccoglicondensa con scarico di lega ferrosa acciaio inox; geometria: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 130 ÷ 160 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni.	1 cad	79,83€	63,10€	16,91%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9705.Za000.0760.-	**OPERA:** Elemento speciale, tappo di materiale generico; funzione: raccoglicondensa. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 180 a 200 mm. **OP** Elemento speciale, tappo di materiale generico; funzione: raccoglicondensa. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 180 a 200 mm. **RM** Raccordo tappo raccoglicondensa con scarico di lega ferrosa acciaio inox; geometria: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 180 ÷ 200 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni.	1 cad	122,78€	97,06€	12,00%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9705.Za000.0765.-	**OPERA:** Elemento speciale, tappo di materiale generico; funzione: raccoglicondensa. Incluso: accessori per posa. **LAVORO:** Posa. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 250 a 300 mm. **OP** Elemento speciale, tappo di materiale generico; funzione: raccoglicondensa. Incluso: accessori per posa. SPECIFICHE TECNICHE: per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 250 a 300 mm. **RM** Raccordo tappo raccoglicondensa con scarico di lega ferrosa acciaio inox; geometria: monotubo; impiego: camini | generatori di calore; diametro (Ø) [mm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: a tenuta stagna dei fumi garantita **LV** Posa. Escluso: ponteggi esterni.	1 cad	137,94€	109,04€	12,46%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9710.J0004.0000.-	**OPERA:** Torrino aerazione, generici di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: canne fumarie. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per canna con misure interne refrattario diametro 20 cm. **OP** Torrino aerazione, generici di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: canne fumarie. SPECIFICHE TECNICHE: per canna con misure interne refrattario diametro 20 cm. **RM** Comignolo di conglomerato cementizio alleggerito; funzione: scarico fumi; impiego: canne fumarie prefabbricate | impianti centralizzati; diametro interno refrattario (Ø) [cm] = 20. Incluso: materassino isolante interno; n.3 anelli; cappello SPECIFICHE TECNICHE: camicia interna circolare in refrattario con materassino isolante **LV** Posa.	1 cad	81,88€	64,73€	34,99%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9710.J0004.0250.-	**OPERA:** Torrino aerazione di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: canne fumarie. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per canna con misure interne refrattario diametro 25 cm. **OP** Torrino aerazione di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: canne fumarie. SPECIFICHE TECNICHE: per canna con misure interne refrattario diametro 25 cm. **RM** Comignolo di conglomerato cementizio alleggerito; funzione: scarico fumi; impiego: canne fumarie prefabbricate | impianti centralizzati; diametro interno refrattario (Ø) [cm] = 25. Incluso: materassino isolante interno; n.3 anelli; cappello SPECIFICHE TECNICHE: camicia interna circolare in refrattario con materassino isolante **LV** Posa.	1 cad	98,53€	77,89€	32,30%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9710.J0004.0255.-	**OPERA:** Torrino aerazione di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: canne fumarie. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per canna con misure interne refrattario diametro 30 cm. **OP** Torrino aerazione di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: canne fumarie. SPECIFICHE TECNICHE: per canna con misure interne refrattario diametro 30 cm. **RM** Comignolo di conglomerato cementizio alleggerito; funzione: scarico fumi; impiego: canne fumarie prefabbricate | impianti centralizzati; diametro interno refrattario (Ø) [cm] = 30. Incluso: materassino isolante interno; n.3 anelli; cappello SPECIFICHE TECNICHE: camicia interna circolare in refrattario con materassino isolante **LV** Posa.	1 cad	109,82€	86,82€	31,88%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9710.J0004.0260.-	**OPERA:** Torrino aerazione di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: canne fumarie. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per canna con misure interne refrattario diametro 35 cm. **OP** Torrino aerazione di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: canne fumarie. SPECIFICHE TECNICHE: per canna con misure interne refrattario diametro 35 cm. **RM** Comignolo di conglomerato cementizio alleggerito; funzione: scarico fumi; impiego: canne fumarie prefabbricate | impianti centralizzati; diametro interno refrattario (Ø) [cm] = 35. Incluso: materassino isolante interno; n.3 anelli; cappello SPECIFICHE TECNICHE: camicia interna circolare in refrattario con materassino isolante **LV** Posa.	1 cad	134,41€	106,25€	28,42%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9710.J0004.0500.-	**OPERA:** Torrino aerazione, serie gas di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: condotti collettivi ramificati | caldaiette a metano. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per canna dimensioni del condotto interno principale da 14 x 14 cm a 18 x 18 cm e condotto secondario 12.5 x 12.5 cm. **OP** Torrino aerazione, serie gas di conglomerato cementizio alleggerito; impiego: condotti collettivi ramificati | caldaiette a metano. SPECIFICHE TECNICHE: per canna dimensioni del condotto interno principale da 14 x 14 cm a 18 x 18 cm e condotto secondario 12.5 x 12.5 cm. **RM** Comignolo di conglomerato cementizio; geometria: sezione quadrata; funzione: scarico fumi; impiego: canna collettiva ramificata (serie GAS) | caldaiette a metano; lato interno refrattario x [cm] = 14 ÷ 18 | lato interno refrattario y [cm] = 14 ÷ 18. Incluso: controcanna; n.3 anelli; cappello SPECIFICHE TECNICHE: condoto interno refrattario antiacido e controcanna in conglomerato cementizio **LV** Posa.	1 cad	106,51€	84,20€	29,88%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9715.Sb008.0000.-	**OPERA:** Piastra sottocomignolo di lega ferrosa acciaio inox; impiego: canna in conglomerato cementizio alleggerito | diametro interno 20 cm. **LAVORO:** Posa. **OP** Piastra sottocomignolo di lega ferrosa acciaio inox; impiego: canna in conglomerato cementizio alleggerito | diametro interno 20 cm. **RM** Piastra sottocomignolo di lega ferrosa acciaio inox; funzione: raccogli condensa; impiego: canne fumarie; diametro interno (ø) [cm] = 20. Incluso: piastra cornice in conglomerato cementizio SPECIFICHE TECNICHE: per canne fumarie in conglomerato cementizio alleggerito **LV** Posa.	1 cad	78,61€	62,14€	24,29%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9715.Sb008.0005.-	**OPERA:** Piastra sottocomignolo di lega ferrosa acciaio inox; impiego: canna in conglomerato cementizio alleggerito | diametro interno 25 cm. **LAVORO:** Posa. **OP** Piastra sottocomignolo di lega ferrosa acciaio inox; impiego: canna in conglomerato cementizio alleggerito | diametro interno 25 cm. **RM** Piastra sottocomignolo di lega ferrosa acciaio inox; funzione: raccogli condensa; impiego: canne fumarie; diametro interno (ø) [cm] = 25. Incluso: piastra cornice in conglomerato cementizio SPECIFICHE TECNICHE: per canne fumarie in conglomerato cementizio alleggerito **LV** Posa.	1 cad	95,03€	75,12€	20,10%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9715.Sb008.0010.-	**OPERA:** Piastra sottocomignolo di lega ferrosa acciaio inox; impiego: canna in conglomerato cementizio alleggerito | diametro interno 30 cm. **LAVORO:** Posa. **OP** Piastra sottocomignolo di lega ferrosa acciaio inox; impiego: canna in conglomerato cementizio alleggerito | diametro interno 30 cm. **RM** Piastra sottocomignolo di lega ferrosa acciaio inox; funzione: raccogli condensa; impiego: canne fumarie; diametro interno (ø) [cm] = 30. Incluso: piastra cornice in conglomerato cementizio SPECIFICHE TECNICHE: per canne fumarie in conglomerato cementizio alleggerito **LV** Posa.	1 cad	111,41€	88,07€	17,14%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.D0030.0000.-	**OPERA:** Valvola di plastica poliestere antistatico; funzione: di ventilazione; diametro (Ø) [mm] = 100. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con elevata resistenza agli agenti atmosferici. **OP** Valvola di plastica poliestere antistatico; funzione: di ventilazione; diametro (Ø) [mm] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con elevata resistenza agli agenti atmosferici. **RM** Valvola di plastica poliestere antistatico; funzione: di ventilazione; diametro (Ø) [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con elevata resistenza agli agenti atmosferici **LV** Posa.	1 cad	24,63€	19,47€	60,79%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.D0030.0005.-	**OPERA:** Valvola di plastica poliestere antistatico; funzione: di ventilazione; diametro (Ø) [mm] = 150. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con elevata resistenza agli agenti atmosferici. **OP** Valvola di plastica poliestere antistatico; funzione: di ventilazione; diametro (Ø) [mm] = 150. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con elevata resistenza agli agenti atmosferici. **RM** Valvola di plastica poliestere antistatico; funzione: di ventilazione; diametro (Ø) [mm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con elevata resistenza agli agenti atmosferici **LV** Posa.	1 cad	26,09€	20,63€	57,39%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.D0030.0010.-	**OPERA:** Valvola di plastica poliestere antistatico; funzione: di ventilazione; diametro (Ø) [mm] = 200. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con elevata resistenza agli agenti atmosferici. **OP** Valvola di plastica poliestere antistatico; funzione: di ventilazione; diametro (Ø) [mm] = 200. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con elevata resistenza agli agenti atmosferici. **RM** Valvola di plastica poliestere antistatico; funzione: di ventilazione; diametro (Ø) [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con elevata resistenza agli agenti atmosferici **LV** Posa.	1 cad	29,40€	23,24€	50,93%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Sb001.0000.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata; funzione: di ventilazione; diametro (Ø) [mm] = 100. **LAVORO:** Posa. **OP** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata; funzione: di ventilazione; diametro (Ø) [mm] = 100. **RM** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata; funzione: di ventilazione; diametro (Ø) [mm] = 100 **LV** Posa.	1 cad	26,60€	21,03€	56,29%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Sb001.0005.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata; funzione: di ventilazione; diametro (Ø) [mm] = 150. **LAVORO:** Posa. **OP** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata; funzione: di ventilazione; diametro (Ø) [mm] = 150. **RM** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata; funzione: di ventilazione; diametro (Ø) [mm] = 150 **LV** Posa.	1 cad	30,24€	23,90€	49,51%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Sb001.0010.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata; funzione: di ventilazione; diametro (Ø) [mm] = 200. **LAVORO:** Posa. **OP** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata; funzione: di ventilazione; diametro (Ø) [mm] = 200. **RM** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata; funzione: di ventilazione; diametro (Ø) [mm] = 200 **LV** Posa.	1 cad	32,44€	25,64€	46,15%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Sb030.0000.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati | a passaggio totale | a sfera; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati | a passaggio totale | a sfera; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico. **RM** Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati | a passaggio totale | a sfera; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico **LV** Posa.	1 cad	57,19€	45,21€	9,93%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Sb030.0005.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati | a passaggio totale | a sfera; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati | a passaggio totale | a sfera; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico. **RM** Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati | a passaggio totale | a sfera; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico **LV** Posa.	1 cad	75,05€	59,33€	15,82%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Sb030.0010.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati | a passaggio totale | a sfera; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati | a passaggio totale | a sfera; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico. **RM** Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati | a passaggio totale | a sfera; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico **LV** Posa.	1 cad	81,74€	64,62€	14,53%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Sb030.0015.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati | a passaggio totale | a sfera; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati | a passaggio totale | a sfera; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico. **RM** Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati | a passaggio totale | a sfera; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico **LV** Posa.	1 cad	92,42€	73,06€	12,85%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Sb030.0020.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati | a passaggio totale | a sfera; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati | a passaggio totale | a sfera; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico. **RM** Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati | a passaggio totale | a sfera; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico **LV** Posa.	1 cad	114,76€	90,72€	20,69%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Sb030.0025.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati | a passaggio totale | a sfera; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati | a passaggio totale | a sfera; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico. **RM** Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati | a passaggio totale | a sfera; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico **LV** Posa.	1 cad	144,56€	114,28€	21,79%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Sb030.0030.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati | a passaggio totale | a sfera; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati | a passaggio totale | a sfera; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico. **RM** Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati | a passaggio totale | a sfera; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico **LV** Posa.	1 cad	176,59€	139,60€	17,83%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Sb030.0035.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati | a passaggio totale | a sfera; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati | a passaggio totale | a sfera; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico. **RM** Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati | a passaggio totale | a sfera; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico **LV** Posa.	1 cad	219,95€	173,87€	14,32%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Sb030.0040.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati | a passaggio totale | a sfera; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati | a passaggio totale | a sfera; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico. **RM** Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati | a passaggio totale | a sfera; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico **LV** Posa.	1 cad	394,60€	311,94€	15,05%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Sb030.0045.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati | a passaggio totale | a sfera; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati | a passaggio totale | a sfera; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico. **RM** Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati | a passaggio totale | a sfera; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico **LV** Posa.	1 cad	514,69€	406,87€	11,54%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Sb030.0050.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati | a passaggio totale | a sfera; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati | a passaggio totale | a sfera; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico. **RM** Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati | a passaggio totale | a sfera; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico **LV** Posa.	1 cad	1.325,83€	1.048,09€	5,96%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Sb031.0000.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: tipo wafer lug | a farfalla; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 50. Incluso: guarnizione di tenuta di gomma EPDM. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con maniglia a leva di materiale generico. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: tipo wafer lug | a farfalla; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 50. Incluso: guarnizione di tenuta di gomma EPDM. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con maniglia a leva di materiale generico. **RM** Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: tipo wafer lug | a farfalla; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 50. Incluso: guarnizione di tenuta di gomma EPDM SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con maniglia a leva di materiale generico **LV** Posa.	1 cad	106,10€	83,87€	22,38%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Sb031.0005.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: tipo wafer lug | a farfalla; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 65. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con maniglia a leva di materiale generico. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: tipo wafer lug | a farfalla; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 65. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con maniglia a leva di materiale generico. **RM** Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: tipo wafer lug | a farfalla; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 65 SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con maniglia a leva di materiale generico **LV** Posa.	1 cad	122,54€	96,87€	25,70%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Sb031.0010.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: tipo wafer lug | a farfalla; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 80. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con maniglia a leva di materiale generico. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: tipo wafer lug | a farfalla; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 80. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con maniglia a leva di materiale generico. **RM** Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: tipo wafer lug | a farfalla; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con maniglia a leva di materiale generico **LV** Posa.	1 cad	135,21€	106,89€	23,29%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Sb031.0015.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: tipo wafer lug | a farfalla; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 100. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con maniglia a leva di materiale generico. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: tipo wafer lug | a farfalla; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con maniglia a leva di materiale generico. **RM** Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: tipo wafer lug | a farfalla; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con maniglia a leva di materiale generico **LV** Posa.	1 cad	149,89€	118,49€	21,01%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Sb031.0020.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: tipo wafer lug | a farfalla; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 125. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con maniglia a leva di materiale generico. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: tipo wafer lug | a farfalla; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 125. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con maniglia a leva di materiale generico. **RM** Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: tipo wafer lug | a farfalla; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 125 SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con maniglia a leva di materiale generico **LV** Posa.	1 cad	210,51€	166,41€	28,20%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Sb031.0025.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: tipo wafer lug | a farfalla; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 150. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con maniglia a leva di materiale generico. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: tipo wafer lug | a farfalla; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 150. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con maniglia a leva di materiale generico. **RM** Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: tipo wafer lug | a farfalla; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con maniglia a leva di materiale generico **LV** Posa.	1 cad	229,20€	181,18€	25,90%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Sb031.0030.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: tipo wafer lug | a farfalla; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 200. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con maniglia a leva di materiale generico. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: tipo wafer lug | a farfalla; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 200. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con maniglia a leva di materiale generico. **RM** Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: tipo wafer lug | a farfalla; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con maniglia a leva di materiale generico **LV** Posa.	1 cad	306,03€	241,92€	25,81%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Sb031.0035.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: tipo wafer lug | a farfalla; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 250. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con maniglia a leva di materiale generico. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: tipo wafer lug | a farfalla; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con maniglia a leva di materiale generico. **RM** Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: tipo wafer lug | a farfalla; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con maniglia a leva di materiale generico **LV** Posa.	1 cad	577,51€	456,53€	13,68%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Sb031.0040.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: tipo wafer lug | a farfalla; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 300. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con maniglia a leva di materiale generico. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: tipo wafer lug | a farfalla; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 300. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con maniglia a leva di materiale generico. **RM** Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: tipo wafer lug | a farfalla; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con maniglia a leva di materiale generico **LV** Posa.	1 cad	737,57€	583,06€	10,71%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Sb031.0045.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: tipo wafer lug | a farfalla; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 350. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con maniglia a leva di materiale generico. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: tipo wafer lug | a farfalla; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 350. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con maniglia a leva di materiale generico. **RM** Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: tipo wafer lug | a farfalla; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 350 SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con maniglia a leva di materiale generico **LV** Posa.	1 cad	1.105,75€	874,11€	7,14%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Sb031.0050.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: tipo wafer lug | a farfalla; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 400. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con maniglia a leva di materiale generico. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: tipo wafer lug | a farfalla; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 400. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con maniglia a leva di materiale generico. **RM** Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: tipo wafer lug | a farfalla; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con maniglia a leva di materiale generico **LV** Posa.	1 cad	1.384,56€	1.094,51€	5,71%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Sc006.0000.-	**OPERA:** Valvola, disaeratore di lega rame ottone; geometria: automatico; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione massima di esercizio [bar] = 16 | pressione massima di scarico [bar] = 6 | temperatura di funzionamento [°C] = -20 ÷ 120. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, coperchio di lega rame ottone, galleggiante di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola, disaeratore di lega rame ottone; geometria: automatico; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione massima di esercizio [bar] = 16 | pressione massima di scarico [bar] = 6 | temperatura di funzionamento [°C] = -20 ÷ 120. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, coperchio di lega rame ottone, galleggiante di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola disaeratore di lega rame ottone; geometria: automatico; impiego: impianto di riscaldamento; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione massima di esercizio [bar] = 16 | pressione massima di scarico [bar] = 6 | temperatura di funzionamento [°C] = -20 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, coperchio di lega rame ottone, galleggiante di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	134,52€	106,34€	4,22%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Sc006.0250.-	**OPERA:** Valvola di lega rame ottone; geometria: a battente | attacchi filettati tipo gas; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone; sede otturatore di gomma generica. **OP** Valvola di lega rame ottone; geometria: a battente | attacchi filettati tipo gas; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone; sede otturatore di gomma generica. **RM** Valvola di lega rame ottone; geometria: a battente | attacchi filettati tipo gas; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone; sede otturatore di gomma generica **LV** Posa.	1 cad	10,43€	8,24€	54,45%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Sc006.0255.-	**OPERA:** Valvola di lega rame ottone; geometria: a battente | attacchi filettati tipo gas; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone; sede otturatore di gomma generica. **OP** Valvola di lega rame ottone; geometria: a battente | attacchi filettati tipo gas; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone; sede otturatore di gomma generica. **RM** Valvola di lega rame ottone; geometria: a battente | attacchi filettati tipo gas; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone; sede otturatore di gomma generica **LV** Posa.	1 cad	11,26€	8,90€	50,44%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Sc006.0260.-	**OPERA:** Valvola di lega rame ottone; geometria: a battente | attacchi filettati tipo gas; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone; sede otturatore di gomma generica. **OP** Valvola di lega rame ottone; geometria: a battente | attacchi filettati tipo gas; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone; sede otturatore di gomma generica. **RM** Valvola di lega rame ottone; geometria: a battente | attacchi filettati tipo gas; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone; sede otturatore di gomma generica **LV** Posa.	1 cad	20,32€	16,06€	58,44%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Sc006.0265.-	**OPERA:** Valvola di lega rame ottone; geometria: a battente | attacchi filettati tipo gas; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone; sede otturatore di gomma generica. **OP** Valvola di lega rame ottone; geometria: a battente | attacchi filettati tipo gas; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone; sede otturatore di gomma generica. **RM** Valvola di lega rame ottone; geometria: a battente | attacchi filettati tipo gas; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone; sede otturatore di gomma generica **LV** Posa.	1 cad	22,52€	17,80€	52,73%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Sc006.0270.-	**OPERA:** Valvola di lega rame ottone; geometria: a battente | attacchi filettati tipo gas; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone; sede otturatore di gomma generica. **OP** Valvola di lega rame ottone; geometria: a battente | attacchi filettati tipo gas; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone; sede otturatore di gomma generica. **RM** Valvola di lega rame ottone; geometria: a battente | attacchi filettati tipo gas; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone; sede otturatore di gomma generica **LV** Posa.	1 cad	24,38€	19,27€	48,71%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Sc006.0275.-	**OPERA:** Valvola di lega rame ottone; geometria: a battente | attacchi filettati tipo gas; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone; sede otturatore di gomma generica. **OP** Valvola di lega rame ottone; geometria: a battente | attacchi filettati tipo gas; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone; sede otturatore di gomma generica. **RM** Valvola di lega rame ottone; geometria: a battente | attacchi filettati tipo gas; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone; sede otturatore di gomma generica **LV** Posa.	1 cad	42,64€	33,70€	55,70%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Sc006.0280.-	**OPERA:** Valvola di lega rame ottone; geometria: a battente | attacchi filettati tipo gas; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone; sede otturatore di gomma generica. **OP** Valvola di lega rame ottone; geometria: a battente | attacchi filettati tipo gas; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone; sede otturatore di gomma generica. **RM** Valvola di lega rame ottone; geometria: a battente | attacchi filettati tipo gas; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone; sede otturatore di gomma generica **LV** Posa.	1 cad	51,56€	40,76€	46,06%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Sc006.0285.-	**OPERA:** Valvola di lega rame ottone; geometria: a battente | attacchi filettati tipo gas; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone; sede otturatore di gomma generica. **OP** Valvola di lega rame ottone; geometria: a battente | attacchi filettati tipo gas; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone; sede otturatore di gomma generica. **RM** Valvola di lega rame ottone; geometria: a battente | attacchi filettati tipo gas; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone; sede otturatore di gomma generica **LV** Posa.	1 cad	59,02€	46,65€	40,24%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Sc006.0290.-	**OPERA:** Valvola di lega rame ottone; geometria: a battente | attacchi filettati tipo gas; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone; sede otturatore di gomma generica. **OP** Valvola di lega rame ottone; geometria: a battente | attacchi filettati tipo gas; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone; sede otturatore di gomma generica. **RM** Valvola di lega rame ottone; geometria: a battente | attacchi filettati tipo gas; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone; sede otturatore di gomma generica **LV** Posa.	1 cad	91,78€	72,56€	38,81%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Sc006.0295.-	**OPERA:** Valvola di lega rame ottone; finitura: cromata; geometria: serie GAS | a passaggio totale | attacchi filettati F/F | attacchi filettati M/F | a sfera; grandezza ['] = ½; pressione nominale [bar] = 5. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: maniglia a farfalla / a leva di colore giallo. **OP** Valvola di lega rame ottone; finitura: cromata; geometria: serie GAS | a passaggio totale | attacchi filettati F/F | attacchi filettati M/F | a sfera; grandezza ['] = ½; pressione nominale [bar] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: maniglia a farfalla / a leva di colore giallo. **RM** Valvola di lega rame ottone; finitura: cromata; geometria: serie GAS | a passaggio totale | attacchi filettati F/F | attacchi filettati M/F | a sfera; grandezza ['] = ½; pressione nominale [bar] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: maniglia a farfalla / a leva di colore giallo **LV** Posa.	1 cad	11,32€	8,95€	50,17%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Sc006.0300.-	**OPERA:** Valvola di lega rame ottone; finitura: cromata; geometria: serie GAS | a passaggio totale | attacchi filettati F/F | attacchi filettati M/F | a sfera; grandezza ['] = ¾; pressione nominale [bar] = 5. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: maniglia a farfalla / a leva di colore giallo. **OP** Valvola di lega rame ottone; finitura: cromata; geometria: serie GAS | a passaggio totale | attacchi filettati F/F | attacchi filettati M/F | a sfera; grandezza ['] = ¾; pressione nominale [bar] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: maniglia a farfalla / a leva di colore giallo. **RM** Valvola di lega rame ottone; finitura: cromata; geometria: serie GAS | a passaggio totale | attacchi filettati F/F | attacchi filettati M/F | a sfera; grandezza ['] = ¾; pressione nominale [bar] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: maniglia a farfalla / a leva di colore giallo **LV** Posa.	1 cad	15,17€	11,99€	37,44%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Sc006.0305.-	**OPERA:** Valvola di lega rame ottone; finitura: cromata; geometria: serie GAS | a passaggio totale | attacchi filettati F/F | attacchi filettati M/F | a sfera; grandezza ['] = 1; pressione nominale [bar] = 5. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: maniglia a farfalla / a leva di colore giallo. **OP** Valvola di lega rame ottone; finitura: cromata; geometria: serie GAS | a passaggio totale | attacchi filettati F/F | attacchi filettati M/F | a sfera; grandezza ['] = 1; pressione nominale [bar] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: maniglia a farfalla / a leva di colore giallo. **RM** Valvola di lega rame ottone; finitura: cromata; geometria: serie GAS | a passaggio totale | attacchi filettati F/F | attacchi filettati M/F | a sfera; grandezza ['] = 1; pressione nominale [bar] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: maniglia a farfalla / a leva di colore giallo **LV** Posa.	1 cad	27,07€	21,40€	43,87%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Sc006.0310.-	**OPERA:** Valvola di lega rame ottone; finitura: cromata; geometria: serie GAS | a passaggio totale | attacchi filettati F/F | attacchi filettati M/F | a sfera; grandezza ['] = 1 ¼; pressione nominale [bar] = 5. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: maniglia a farfalla / a leva di colore giallo. **OP** Valvola di lega rame ottone; finitura: cromata; geometria: serie GAS | a passaggio totale | attacchi filettati F/F | attacchi filettati M/F | a sfera; grandezza ['] = 1 ¼; pressione nominale [bar] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: maniglia a farfalla / a leva di colore giallo. **RM** Valvola di lega rame ottone; finitura: cromata; geometria: serie GAS | a passaggio totale | attacchi filettati F/F | attacchi filettati M/F | a sfera; grandezza ['] = 1 ¼; pressione nominale [bar] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: maniglia a farfalla / a leva di colore giallo **LV** Posa.	1 cad	35,39€	27,97€	33,55%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Sc006.0315.-	**OPERA:** Valvola di lega rame ottone; finitura: cromata; geometria: serie GAS | a passaggio totale | attacchi filettati F/F | attacchi filettati M/F | a sfera; grandezza ['] = 1 ½; pressione nominale [bar] = 5. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: maniglia a farfalla / a leva di colore giallo. **OP** Valvola di lega rame ottone; finitura: cromata; geometria: serie GAS | a passaggio totale | attacchi filettati F/F | attacchi filettati M/F | a sfera; grandezza ['] = 1 ½; pressione nominale [bar] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: maniglia a farfalla / a leva di colore giallo. **RM** Valvola di lega rame ottone; finitura: cromata; geometria: serie GAS | a passaggio totale | attacchi filettati F/F | attacchi filettati M/F | a sfera; grandezza ['] = 1 ½; pressione nominale [bar] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: maniglia a farfalla / a leva di colore giallo **LV** Posa.	1 cad	42,28€	33,43€	28,09%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Sc006.0320.-	**OPERA:** Valvola di lega rame ottone; finitura: cromata; geometria: serie GAS | a passaggio totale | attacchi filettati F/F | attacchi filettati M/F | a sfera; grandezza ['] = 2; pressione nominale [bar] = 5. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: maniglia a farfalla / a leva di colore giallo. **OP** Valvola di lega rame ottone; finitura: cromata; geometria: serie GAS | a passaggio totale | attacchi filettati F/F | attacchi filettati M/F | a sfera; grandezza ['] = 2; pressione nominale [bar] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: maniglia a farfalla / a leva di colore giallo. **RM** Valvola di lega rame ottone; finitura: cromata; geometria: serie GAS | a passaggio totale | attacchi filettati F/F | attacchi filettati M/F | a sfera; grandezza ['] = 2; pressione nominale [bar] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: maniglia a farfalla / a leva di colore giallo **LV** Posa.	1 cad	71,58€	56,58€	33,18%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Sc006.0325.-	**OPERA:** Valvola di lega rame ottone; finitura: cromata; geometria: serie GAS | a passaggio totale | attacchi filettati F/F | attacchi filettati M/F | a sfera; grandezza ['] = 2 ½; pressione nominale [bar] = 5. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: maniglia a farfalla / a leva di colore giallo. **OP** Valvola di lega rame ottone; finitura: cromata; geometria: serie GAS | a passaggio totale | attacchi filettati F/F | attacchi filettati M/F | a sfera; grandezza ['] = 2 ½; pressione nominale [bar] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: maniglia a farfalla / a leva di colore giallo. **RM** Valvola di lega rame ottone; finitura: cromata; geometria: serie GAS | a passaggio totale | attacchi filettati F/F | attacchi filettati M/F | a sfera; grandezza ['] = 2 ½; pressione nominale [bar] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: maniglia a farfalla / a leva di colore giallo **LV** Posa.	1 cad	136,97€	108,28€	17,34%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Sc006.0330.-	**OPERA:** Valvola di lega rame ottone; finitura: cromata; geometria: serie GAS | a passaggio totale | attacchi filettati F/F | attacchi filettati M/F | a sfera; grandezza ['] = 3; pressione nominale [bar] = 5. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: maniglia a farfalla / a leva di colore giallo. **OP** Valvola di lega rame ottone; finitura: cromata; geometria: serie GAS | a passaggio totale | attacchi filettati F/F | attacchi filettati M/F | a sfera; grandezza ['] = 3; pressione nominale [bar] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: maniglia a farfalla / a leva di colore giallo. **RM** Valvola di lega rame ottone; finitura: cromata; geometria: serie GAS | a passaggio totale | attacchi filettati F/F | attacchi filettati M/F | a sfera; grandezza ['] = 3; pressione nominale [bar] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: maniglia a farfalla / a leva di colore giallo **LV** Posa.	1 cad	175,82€	138,99€	13,51%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Sc006.0335.-	**OPERA:** Valvola di lega rame ottone; finitura: cromata; geometria: serie GAS | a passaggio totale | attacchi filettati F/F | attacchi filettati M/F | a sfera; grandezza ['] = 4; pressione nominale [bar] = 5. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: maniglia a farfalla / a leva di colore giallo. **OP** Valvola di lega rame ottone; finitura: cromata; geometria: serie GAS | a passaggio totale | attacchi filettati F/F | attacchi filettati M/F | a sfera; grandezza ['] = 4; pressione nominale [bar] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: maniglia a farfalla / a leva di colore giallo. **RM** Valvola di lega rame ottone; finitura: cromata; geometria: serie GAS | a passaggio totale | attacchi filettati F/F | attacchi filettati M/F | a sfera; grandezza ['] = 4; pressione nominale [bar] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: maniglia a farfalla / a leva di colore giallo **LV** Posa.	1 cad	301,49€	238,33€	11,82%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Sc007.0000.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame bronzo, stelo otturatore a spillo di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame bronzo, stelo otturatore a spillo di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame bronzo, stelo otturatore a spillo di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	15,27€	12,07€	37,19%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Sc007.0005.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame bronzo, stelo otturatore a spillo di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame bronzo, stelo otturatore a spillo di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame bronzo, stelo otturatore a spillo di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	18,39€	14,54€	30,88%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Sc007.0010.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame bronzo, stelo otturatore a spillo di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame bronzo, stelo otturatore a spillo di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame bronzo, stelo otturatore a spillo di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	32,78€	25,91€	36,23%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Sc007.0015.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame bronzo, stelo otturatore a spillo di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame bronzo, stelo otturatore a spillo di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame bronzo, stelo otturatore a spillo di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	40,23€	31,80€	29,52%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Sc007.0020.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame bronzo, stelo otturatore a spillo di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame bronzo, stelo otturatore a spillo di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame bronzo, stelo otturatore a spillo di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	50,49€	39,91€	23,52%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Sc007.0025.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame bronzo, stelo otturatore a spillo di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame bronzo, stelo otturatore a spillo di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame bronzo, stelo otturatore a spillo di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	81,39€	64,34€	29,18%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Sc007.0030.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame bronzo, stelo otturatore a spillo di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame bronzo, stelo otturatore a spillo di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame bronzo, stelo otturatore a spillo di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	136,97€	108,28€	17,34%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Sc007.0035.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame bronzo, stelo otturatore a spillo di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame bronzo, stelo otturatore a spillo di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame bronzo, stelo otturatore a spillo di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	183,18€	144,81€	12,97%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Sc007.0040.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas | attacchi filettati NPT; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame bronzo, stelo otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas | attacchi filettati NPT; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame bronzo, stelo otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas | attacchi filettati NPT; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame bronzo, stelo otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	16,81€	13,29€	33,78%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Sc007.0045.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas | attacchi filettati NPT; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame bronzo, stelo otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas | attacchi filettati NPT; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame bronzo, stelo otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas | attacchi filettati NPT; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame bronzo, stelo otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	21,20€	16,76€	26,79%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Sc007.0050.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas | attacchi filettati NPT; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame bronzo, stelo otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas | attacchi filettati NPT; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame bronzo, stelo otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas | attacchi filettati NPT; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame bronzo, stelo otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	35,10€	27,75€	33,83%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Sc007.0055.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas | attacchi filettati NPT; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame bronzo, stelo otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas | attacchi filettati NPT; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame bronzo, stelo otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas | attacchi filettati NPT; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame bronzo, stelo otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	41,17€	32,55€	28,84%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Sc007.0060.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas | attacchi filettati NPT; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame bronzo, stelo otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas | attacchi filettati NPT; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame bronzo, stelo otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas | attacchi filettati NPT; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame bronzo, stelo otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	50,03€	39,55€	23,74%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Sc007.0065.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas | attacchi filettati NPT; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame bronzo, stelo otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas | attacchi filettati NPT; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame bronzo, stelo otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas | attacchi filettati NPT; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame bronzo, stelo otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	84,23€	66,58€	28,20%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Sc007.0070.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas | attacchi filettati NPT; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame bronzo, stelo otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas | attacchi filettati NPT; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame bronzo, stelo otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas | attacchi filettati NPT; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame bronzo, stelo otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	29,58€	23,38€	19,20%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Sc007.0075.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas | attacchi filettati NPT; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame bronzo, stelo otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas | attacchi filettati NPT; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame bronzo, stelo otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas | attacchi filettati NPT; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame bronzo, stelo otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	42,19€	33,35€	13,46%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Sc007.0080.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas | attacchi filettati NPT; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame bronzo, stelo otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas | attacchi filettati NPT; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame bronzo, stelo otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas | attacchi filettati NPT; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame bronzo, stelo otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	63,60€	50,28€	18,67%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Sc007.0085.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas | attacchi filettati NPT; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame bronzo, stelo otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas | attacchi filettati NPT; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame bronzo, stelo otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas | attacchi filettati NPT; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame bronzo, stelo otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	85,51€	67,60€	13,89%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Sc007.0090.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas | attacchi filettati NPT; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame bronzo, stelo otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas | attacchi filettati NPT; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame bronzo, stelo otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas | attacchi filettati NPT; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame bronzo, stelo otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	101,85€	80,51€	11,66%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Sc007.0095.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas | attacchi filettati NPT; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame bronzo, stelo otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas | attacchi filettati NPT; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame bronzo, stelo otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas | attacchi filettati NPT; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame bronzo, stelo otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	167,31€	132,26€	14,19%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Sc007.0100.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas | attacchi filettati NPT; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame bronzo, stelo otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas | attacchi filettati NPT; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame bronzo, stelo otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas | attacchi filettati NPT; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame bronzo, stelo otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	213,55€	168,82€	11,12%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Sc007.0105.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas | attacchi filettati NPT; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame bronzo, stelo otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas | attacchi filettati NPT; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame bronzo, stelo otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas | attacchi filettati NPT; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame bronzo, stelo otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	308,32€	243,73€	7,70%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Sc007.0110.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas | attacchi filettati NPT; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame bronzo, stelo otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas | attacchi filettati NPT; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame bronzo, stelo otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas | attacchi filettati NPT; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame bronzo, stelo otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	532,98€	421,33€	6,68%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Sc007.0115.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: attacchi filettati tipo gas | a flusso libero; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone; guarnizione di plastica politetrafluoroetilene (PTFE). **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio; guarnizione di PTFE per otturatore. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: attacchi filettati tipo gas | a flusso libero; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone; guarnizione di plastica politetrafluoroetilene (PTFE). SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio; guarnizione di PTFE per otturatore. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: attacchi filettati tipo gas | a flusso libero; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone; guarnizione di plastica politetrafluoroetilene (PTFE) SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio; guarnizione di PTFE per otturatore **LV** Posa.	1 cad	14,43€	11,41€	39,36%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Sc007.0120.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: attacchi filettati tipo gas | a flusso libero; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone; guarnizione di plastica politetrafluoroetilene (PTFE). **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio; guarnizione di PTFE per otturatore. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: attacchi filettati tipo gas | a flusso libero; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone; guarnizione di plastica politetrafluoroetilene (PTFE). SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio; guarnizione di PTFE per otturatore. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: attacchi filettati tipo gas | a flusso libero; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone; guarnizione di plastica politetrafluoroetilene (PTFE) SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio; guarnizione di PTFE per otturatore **LV** Posa.	1 cad	16,75€	13,24€	33,91%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Sc007.0125.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: attacchi filettati tipo gas | a flusso libero; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone; guarnizione di plastica politetrafluoroetilene (PTFE). **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio; guarnizione di PTFE per otturatore. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: attacchi filettati tipo gas | a flusso libero; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone; guarnizione di plastica politetrafluoroetilene (PTFE). SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio; guarnizione di PTFE per otturatore. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: attacchi filettati tipo gas | a flusso libero; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone; guarnizione di plastica politetrafluoroetilene (PTFE) SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio; guarnizione di PTFE per otturatore **LV** Posa.	1 cad	26,88€	21,25€	44,18%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Sc007.0130.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: attacchi filettati tipo gas | a flusso libero; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone; guarnizione di plastica politetrafluoroetilene (PTFE). **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio; guarnizione di PTFE per otturatore. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: attacchi filettati tipo gas | a flusso libero; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone; guarnizione di plastica politetrafluoroetilene (PTFE). SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio; guarnizione di PTFE per otturatore. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: attacchi filettati tipo gas | a flusso libero; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone; guarnizione di plastica politetrafluoroetilene (PTFE) SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio; guarnizione di PTFE per otturatore **LV** Posa.	1 cad	32,78€	25,91€	36,23%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Sc007.0135.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: attacchi filettati tipo gas | a flusso libero; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone; guarnizione di plastica politetrafluoroetilene (PTFE). **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio; guarnizione di PTFE per otturatore. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: attacchi filettati tipo gas | a flusso libero; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone; guarnizione di plastica politetrafluoroetilene (PTFE). SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio; guarnizione di PTFE per otturatore. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: attacchi filettati tipo gas | a flusso libero; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone; guarnizione di plastica politetrafluoroetilene (PTFE) SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio; guarnizione di PTFE per otturatore **LV** Posa.	1 cad	35,11€	27,76€	33,82%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Sc007.0140.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: attacchi filettati tipo gas | a flusso libero; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone; guarnizione di plastica politetrafluoroetilene (PTFE). **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio; guarnizione di PTFE per otturatore. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: attacchi filettati tipo gas | a flusso libero; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone; guarnizione di plastica politetrafluoroetilene (PTFE). SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio; guarnizione di PTFE per otturatore. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: attacchi filettati tipo gas | a flusso libero; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone; guarnizione di plastica politetrafluoroetilene (PTFE) SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio; guarnizione di PTFE per otturatore **LV** Posa.	1 cad	63,22€	49,97€	37,57%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Sc007.0145.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: attacchi filettati tipo gas | a flusso libero; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone; guarnizione di plastica politetrafluoroetilene (PTFE). **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio; guarnizione di PTFE per otturatore. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: attacchi filettati tipo gas | a flusso libero; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone; guarnizione di plastica politetrafluoroetilene (PTFE). SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio; guarnizione di PTFE per otturatore. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: attacchi filettati tipo gas | a flusso libero; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; ghiera di lega rame ottone; guarnizione di plastica politetrafluoroetilene (PTFE) SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, cappello di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio; guarnizione di PTFE per otturatore **LV** Posa.	1 cad	82,80€	65,45€	28,68%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Sc007.0250.-	**OPERA:** Valvola di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone. **OP** Valvola di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone. **RM** Valvola di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone **LV** Posa.	1 cad	11,99€	9,48€	47,37%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Sc007.0255.-	**OPERA:** Valvola di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone. **OP** Valvola di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone. **RM** Valvola di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone **LV** Posa.	1 cad	13,79€	10,90€	41,18%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Sc007.0260.-	**OPERA:** Valvola di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone. **OP** Valvola di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone. **RM** Valvola di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone **LV** Posa.	1 cad	25,30€	20,00€	46,94%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Sc007.0265.-	**OPERA:** Valvola di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone. **OP** Valvola di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone. **RM** Valvola di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone **LV** Posa.	1 cad	31,71€	25,07€	37,45%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Sc007.0270.-	**OPERA:** Valvola di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone. **OP** Valvola di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone. **RM** Valvola di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone **LV** Posa.	1 cad	34,65€	27,39€	34,27%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Sc007.0275.-	**OPERA:** Valvola di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone. **OP** Valvola di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone. **RM** Valvola di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone **LV** Posa.	1 cad	59,91€	47,36€	39,64%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Sc007.0280.-	**OPERA:** Valvola di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone. **OP** Valvola di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone. **RM** Valvola di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone **LV** Posa.	1 cad	104,73€	82,79€	22,68%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Sc007.0285.-	**OPERA:** Valvola di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone. **OP** Valvola di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone. **RM** Valvola di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone **LV** Posa.	1 cad	139,30€	110,12€	17,05%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Sc007.0290.-	**OPERA:** Valvola di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone. **OP** Valvola di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone. **RM** Valvola di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati tipo gas; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone **LV** Posa.	1 cad	252,82€	199,86€	14,09%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Sc007.0295.-	**OPERA:** Valvola di lega rame bronzo; geometria: attacchi filettati tipo gas; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 15. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per vapore; valvola con: corpo di lega rame bronzo; impiego, otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone. **OP** Valvola di lega rame bronzo; geometria: attacchi filettati tipo gas; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 15. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per vapore; valvola con: corpo di lega rame bronzo; impiego, otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone. **RM** Valvola di lega rame bronzo; geometria: attacchi filettati tipo gas; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 15. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola per vapore; valvola con: corpo di lega rame bronzo; impiego, otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone **LV** Posa.	1 cad	53,88€	42,59€	10,54%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Sc007.0300.-	**OPERA:** Valvola di lega rame bronzo; geometria: attacchi filettati tipo gas; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 20. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per vapore; valvola con: corpo di lega rame bronzo; impiego, otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone. **OP** Valvola di lega rame bronzo; geometria: attacchi filettati tipo gas; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 20. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per vapore; valvola con: corpo di lega rame bronzo; impiego, otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone. **RM** Valvola di lega rame bronzo; geometria: attacchi filettati tipo gas; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 20. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola per vapore; valvola con: corpo di lega rame bronzo; impiego, otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone **LV** Posa.	1 cad	79,54€	62,88€	7,14%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Sc007.0305.-	**OPERA:** Valvola di lega rame bronzo; geometria: attacchi filettati tipo gas; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per vapore; valvola con: corpo di lega rame bronzo; impiego, otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone. **OP** Valvola di lega rame bronzo; geometria: attacchi filettati tipo gas; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per vapore; valvola con: corpo di lega rame bronzo; impiego, otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone. **RM** Valvola di lega rame bronzo; geometria: attacchi filettati tipo gas; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola per vapore; valvola con: corpo di lega rame bronzo; impiego, otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone **LV** Posa.	1 cad	103,26€	81,63€	11,50%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Sc007.0310.-	**OPERA:** Valvola di lega rame bronzo; geometria: attacchi filettati tipo gas; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 32. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per vapore; valvola con: corpo di lega rame bronzo; impiego, otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone. **OP** Valvola di lega rame bronzo; geometria: attacchi filettati tipo gas; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 32. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per vapore; valvola con: corpo di lega rame bronzo; impiego, otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone. **RM** Valvola di lega rame bronzo; geometria: attacchi filettati tipo gas; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 32. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola per vapore; valvola con: corpo di lega rame bronzo; impiego, otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone **LV** Posa.	1 cad	183,10€	144,74€	6,49%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Sc007.0315.-	**OPERA:** Valvola di lega rame bronzo; geometria: attacchi filettati tipo gas; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 40. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per vapore; valvola con: corpo di lega rame bronzo; impiego, otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone. **OP** Valvola di lega rame bronzo; geometria: attacchi filettati tipo gas; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 40. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per vapore; valvola con: corpo di lega rame bronzo; impiego, otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone. **RM** Valvola di lega rame bronzo; geometria: attacchi filettati tipo gas; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 40. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola per vapore; valvola con: corpo di lega rame bronzo; impiego, otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone **LV** Posa.	1 cad	300,76€	237,76€	3,95%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Sc007.0320.-	**OPERA:** Valvola di lega rame bronzo; geometria: attacchi filettati tipo gas; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 50. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per vapore; valvola con: corpo di lega rame bronzo; impiego, otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone. **OP** Valvola di lega rame bronzo; geometria: attacchi filettati tipo gas; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 50. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per vapore; valvola con: corpo di lega rame bronzo; impiego, otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone. **RM** Valvola di lega rame bronzo; geometria: attacchi filettati tipo gas; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 50. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola per vapore; valvola con: corpo di lega rame bronzo; impiego, otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone **LV** Posa.	1 cad	377,42€	298,36€	6,29%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Sc007.0325.-	**OPERA:** Valvola di lega rame bronzo; geometria: attacchi filettati tipo gas; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 65. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per vapore; valvola con: corpo di lega rame bronzo; impiego, otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone. **OP** Valvola di lega rame bronzo; geometria: attacchi filettati tipo gas; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 65. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per vapore; valvola con: corpo di lega rame bronzo; impiego, otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone. **RM** Valvola di lega rame bronzo; geometria: attacchi filettati tipo gas; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 65. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola per vapore; valvola con: corpo di lega rame bronzo; impiego, otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone **LV** Posa.	1 cad	487,60€	385,45€	4,87%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Sc007.0330.-	**OPERA:** Valvola di lega rame bronzo; geometria: attacchi filettati tipo gas; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 80. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per vapore; valvola con: corpo di lega rame bronzo; impiego, otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone. **OP** Valvola di lega rame bronzo; geometria: attacchi filettati tipo gas; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 80. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per vapore; valvola con: corpo di lega rame bronzo; impiego, otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone. **RM** Valvola di lega rame bronzo; geometria: attacchi filettati tipo gas; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 80. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola per vapore; valvola con: corpo di lega rame bronzo; impiego, otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone **LV** Posa.	1 cad	648,69€	512,80€	3,66%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Sc007.0335.-	**OPERA:** Valvola di lega rame bronzo; geometria: attacchi filettati tipo gas; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 100. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per vapore; valvola con: corpo di lega rame bronzo; impiego, otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone. **OP** Valvola di lega rame bronzo; geometria: attacchi filettati tipo gas; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 100. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per vapore; valvola con: corpo di lega rame bronzo; impiego, otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone. **RM** Valvola di lega rame bronzo; geometria: attacchi filettati tipo gas; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 100. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola per vapore; valvola con: corpo di lega rame bronzo; impiego, otturatore di lega rame ottone, premistoppa di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone **LV** Posa.	1 cad	1.152,07€	910,73€	3,09%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Za000.0000.-	**OPERA:** Valvola, a chiusura automatica di materiale generico; geometria: a membrana; impiego: impianto gasolio. **LAVORO:** Posa. **OP** Valvola, a chiusura automatica di materiale generico; geometria: a membrana; impiego: impianto gasolio. **RM** Valvola a chiusura automatica di materiale generico; geometria: a membrana; impiego: impianto gasolio **LV** Posa.	1 cad	38,34€	30,30€	32,32%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Za000.0005.-	**OPERA:** Valvola, a chiusura automatica di materiale generico; geometria: a solenoide; impiego: impianto gasolio. **LAVORO:** Posa. **OP** Valvola, a chiusura automatica di materiale generico; geometria: a solenoide; impiego: impianto gasolio. **RM** Valvola a chiusura automatica di materiale generico; geometria: a solenoide; impiego: impianto gasolio **LV** Posa.	1 cad	44,89€	35,49€	27,60%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Za000.0250.-	**OPERA:** Valvola, a chiusura rapida di materiale generico; impiego: impianto gasolio | tubazione. **LAVORO:** Posa. **OP** Valvola, a chiusura rapida di materiale generico; impiego: impianto gasolio | tubazione. **RM** Valvola a chiusura rapida di materiale generico; impiego: impianto gasolio | tubazione **LV** Posa.	1 cad	35,48€	28,04€	34,92%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Za000.0500.-	**OPERA:** Valvola, a comando elettrico/manuale di materiale generico; geometria: a solenoide; funzione: di mandata; impiego: impianto antincendio a gas; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; tensione nominale [V] = 24. Incluso: raccorderia, staffaggi. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas HFC 125; tensione di corrente continua (D.C.). **OP** Valvola, a comando elettrico/manuale di materiale generico; geometria: a solenoide; funzione: di mandata; impiego: impianto antincendio a gas; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; tensione nominale [V] = 24. Incluso: raccorderia, staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas HFC 125; tensione di corrente continua (D.C.). **RM** Valvola a comando elettrico/manuale di materiale generico; geometria: a solenoide; funzione: di mandata; impiego: impianto antincendio a gas; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; tensione nominale [V] = 24. Incluso: raccorderia, staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas HFC 125; tensione di corrente continua (D.C.) **LV** Posa.	1 cad	1.195,46€	945,03€	2,63%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Za000.0505.-	**OPERA:** Valvola, a comando elettrico/manuale di materiale generico; geometria: a solenoide; funzione: di mandata; impiego: impianto antincendio a gas; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; tensione nominale [V] = 24. Incluso: raccorderia, staffaggi. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas HFC 125; tensione di corrente continua (D.C.). **OP** Valvola, a comando elettrico/manuale di materiale generico; geometria: a solenoide; funzione: di mandata; impiego: impianto antincendio a gas; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; tensione nominale [V] = 24. Incluso: raccorderia, staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas HFC 125; tensione di corrente continua (D.C.). **RM** Valvola a comando elettrico/manuale di materiale generico; geometria: a solenoide; funzione: di mandata; impiego: impianto antincendio a gas; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; tensione nominale [V] = 24. Incluso: raccorderia, staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas HFC 125; tensione di corrente continua (D.C.) **LV** Posa.	1 cad	1.386,30€	1.095,89€	2,57%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Za000.0510.-	**OPERA:** Valvola, a comando elettrico/manuale di materiale generico; geometria: a solenoide; funzione: di mandata; impiego: impianto antincendio a gas; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; tensione nominale [V] = 24. Incluso: raccorderia, staffaggi. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas HFC 125; tensione di corrente continua (D.C.). **OP** Valvola, a comando elettrico/manuale di materiale generico; geometria: a solenoide; funzione: di mandata; impiego: impianto antincendio a gas; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; tensione nominale [V] = 24. Incluso: raccorderia, staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas HFC 125; tensione di corrente continua (D.C.). **RM** Valvola a comando elettrico/manuale di materiale generico; geometria: a solenoide; funzione: di mandata; impiego: impianto antincendio a gas; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; tensione nominale [V] = 24. Incluso: raccorderia, staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas HFC 125; tensione di corrente continua (D.C.) **LV** Posa.	1 cad	1.756,61€	1.388,63€	2,03%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Za000.0750.-	**OPERA:** Valvola, automatica di materiale generico; geometria: attacchi a squadra | sfogo aria; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione massima di esercizio [bar] = 10 | temperatura di esercizio [°C] = 110. **LAVORO:** Posa. **OP** Valvola, automatica di materiale generico; geometria: attacchi a squadra | sfogo aria; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione massima di esercizio [bar] = 10 | temperatura di esercizio [°C] = 110. **RM** Valvola automatica di materiale generico; geometria: attacchi a squadra | sfogo aria; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione massima di esercizio [bar] = 10 | temperatura di esercizio [°C] = 110 **LV** Posa.	1 cad	12,30€	9,72€	46,17%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Za000.0755.-	**OPERA:** Valvola, automatica di materiale generico; geometria: attacchi a squadra | attacchi a squadra | sfogo aria; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione massima di esercizio [bar] = 10 | temperatura di esercizio [°C] = 110. **LAVORO:** Posa. **OP** Valvola, automatica di materiale generico; geometria: attacchi a squadra | attacchi a squadra | sfogo aria; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione massima di esercizio [bar] = 10 | temperatura di esercizio [°C] = 110. **RM** Valvola automatica di materiale generico; geometria: attacchi a squadra | attacchi a squadra | sfogo aria; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione massima di esercizio [bar] = 10 | temperatura di esercizio [°C] = 110 **LV** Posa.	1 cad	13,65€	10,79€	41,61%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Za000.1000.-	**OPERA:** Valvola di materiale generico; funzione: limitatrice di carico; impiego: serbatoio di gasolio. **LAVORO:** Posa. **OP** Valvola di materiale generico; funzione: limitatrice di carico; impiego: serbatoio di gasolio. **RM** Valvola di materiale generico; funzione: limitatrice di carico; impiego: serbatoio di gasolio **LV** Posa.	1 cad	48,74€	38,53€	50,85%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Za000.1005.-	**OPERA:** Valvola di materiale generico; geometria: di fondo; impiego: impianto gasolio | serbatoio di gasolio. **LAVORO:** Posa. **OP** Valvola di materiale generico; geometria: di fondo; impiego: impianto gasolio | serbatoio di gasolio. **RM** Valvola di materiale generico; geometria: di fondo; impiego: impianto gasolio | serbatoio di gasolio **LV** Posa.	1 cad	23,72€	18,75€	52,24%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Za000.1010.-	**OPERA:** Valvola di materiale generico; funzione: di scarico automatico; impiego: impianto sprinkler | sistema a secco; taglia [pollici] = 3/4. **LAVORO:** Posa. **OP** Valvola di materiale generico; funzione: di scarico automatico; impiego: impianto sprinkler | sistema a secco; taglia [pollici] = 3/4. **RM** Valvola di materiale generico; funzione: di scarico automatico; impiego: impianto sprinkler | sistema a secco; taglia [pollici] = 3/4 **LV** Posa.	1 cad	97,00€	76,68€	12,24%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Za000.1015.-	**OPERA:** Valvola di materiale generico; geometria: a doppia membrana | attacchi filettati F/F; funzione: stabilizzatore di pressione; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione massima a monte [bar] = 1 | pressione in uscita [mbar] = 16 ÷ 20 | temperatura di esercizio [°C] = -10 ÷ 60. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con: corpo di lega alluminio generico, calotta di lega alluminio generico; chiusura a flusso zero; pressione in uscita regolabile; n° presa di pressione [-] = 2; parti metalliche interne in materiale mix acciaio inox-ottone. **OP** Valvola di materiale generico; geometria: a doppia membrana | attacchi filettati F/F; funzione: stabilizzatore di pressione; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione massima a monte [bar] = 1 | pressione in uscita [mbar] = 16 ÷ 20 | temperatura di esercizio [°C] = -10 ÷ 60. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con: corpo di lega alluminio generico, calotta di lega alluminio generico; chiusura a flusso zero; pressione in uscita regolabile; n° presa di pressione [-] = 2; parti metalliche interne in materiale mix acciaio inox-ottone. **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a doppia membrana | attacchi filettati F/F; funzione: stabilizzatore di pressione; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione massima a monte [bar] = 1 | pressione in uscita [mbar] = 16 ÷ 20 | temperatura di esercizio [°C] = -10 ÷ 60 SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con: corpo di lega alluminio generico, calotta di lega alluminio generico; chiusura a flusso zero; pressione in uscita regolabile; n° presa di pressione [-] = 2; parti metalliche interne in materiale mix acciaio inox-ottone **LV** Posa.	1 cad	31,53€	24,92€	18,01%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Za000.1020.-	**OPERA:** Valvola di materiale generico; geometria: a doppia membrana | attacchi filettati F/F; funzione: stabilizzatore di pressione; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione massima a monte [bar] = 1 | pressione in uscita [mbar] = 16 ÷ 20 | temperatura di esercizio [°C] = -10 ÷ 60. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con: corpo di lega alluminio generico, calotta di lega alluminio generico; chiusura a flusso zero; pressione in uscita regolabile; n° presa di pressione [-] = 2; parti metalliche interne in materiale mix acciaio inox-ottone. **OP** Valvola di materiale generico; geometria: a doppia membrana | attacchi filettati F/F; funzione: stabilizzatore di pressione; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione massima a monte [bar] = 1 | pressione in uscita [mbar] = 16 ÷ 20 | temperatura di esercizio [°C] = -10 ÷ 60. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con: corpo di lega alluminio generico, calotta di lega alluminio generico; chiusura a flusso zero; pressione in uscita regolabile; n° presa di pressione [-] = 2; parti metalliche interne in materiale mix acciaio inox-ottone. **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a doppia membrana | attacchi filettati F/F; funzione: stabilizzatore di pressione; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione massima a monte [bar] = 1 | pressione in uscita [mbar] = 16 ÷ 20 | temperatura di esercizio [°C] = -10 ÷ 60 SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con: corpo di lega alluminio generico, calotta di lega alluminio generico; chiusura a flusso zero; pressione in uscita regolabile; n° presa di pressione [-] = 2; parti metalliche interne in materiale mix acciaio inox-ottone **LV** Posa.	1 cad	43,59€	34,46€	27,24%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Za000.1025.-	**OPERA:** Valvola di materiale generico; geometria: a doppia membrana | attacchi filettati F/F; funzione: stabilizzatore di pressione; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione massima a monte [bar] = 1 | pressione in uscita [mbar] = 9 ÷ 30 | temperatura di esercizio [°C] = -10 ÷ 60. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con: corpo di lega alluminio generico, calotta di lega alluminio generico; chiusura a flusso zero; pressione in uscita regolabile; n° presa di pressione [-] = 2; parti metalliche interne in materiale mix acciaio inox-ottone. **OP** Valvola di materiale generico; geometria: a doppia membrana | attacchi filettati F/F; funzione: stabilizzatore di pressione; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione massima a monte [bar] = 1 | pressione in uscita [mbar] = 9 ÷ 30 | temperatura di esercizio [°C] = -10 ÷ 60. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con: corpo di lega alluminio generico, calotta di lega alluminio generico; chiusura a flusso zero; pressione in uscita regolabile; n° presa di pressione [-] = 2; parti metalliche interne in materiale mix acciaio inox-ottone. **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a doppia membrana | attacchi filettati F/F; funzione: stabilizzatore di pressione; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione massima a monte [bar] = 1 | pressione in uscita [mbar] = 9 ÷ 30 | temperatura di esercizio [°C] = -10 ÷ 60 SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con: corpo di lega alluminio generico, calotta di lega alluminio generico; chiusura a flusso zero; pressione in uscita regolabile; n° presa di pressione [-] = 2; parti metalliche interne in materiale mix acciaio inox-ottone **LV** Posa.	1 cad	79,67€	62,98€	14,90%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Za000.1030.-	**OPERA:** Valvola di materiale generico; geometria: a doppia membrana | attacchi filettati F/F; funzione: stabilizzatore di pressione; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione massima a monte [bar] = 1 | pressione in uscita [mbar] = 9 ÷ 30 | temperatura di esercizio [°C] = -10 ÷ 60. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con: corpo di lega alluminio generico, calotta di lega alluminio generico; chiusura a flusso zero; pressione in uscita regolabile; n° presa di pressione [-] = 2; parti metalliche interne in materiale mix acciaio inox-ottone. **OP** Valvola di materiale generico; geometria: a doppia membrana | attacchi filettati F/F; funzione: stabilizzatore di pressione; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione massima a monte [bar] = 1 | pressione in uscita [mbar] = 9 ÷ 30 | temperatura di esercizio [°C] = -10 ÷ 60. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con: corpo di lega alluminio generico, calotta di lega alluminio generico; chiusura a flusso zero; pressione in uscita regolabile; n° presa di pressione [-] = 2; parti metalliche interne in materiale mix acciaio inox-ottone. **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a doppia membrana | attacchi filettati F/F; funzione: stabilizzatore di pressione; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione massima a monte [bar] = 1 | pressione in uscita [mbar] = 9 ÷ 30 | temperatura di esercizio [°C] = -10 ÷ 60 SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con: corpo di lega alluminio generico, calotta di lega alluminio generico; chiusura a flusso zero; pressione in uscita regolabile; n° presa di pressione [-] = 2; parti metalliche interne in materiale mix acciaio inox-ottone **LV** Posa.	1 cad	82,19€	64,97€	14,45%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Za000.1035.-	**OPERA:** Valvola di materiale generico; geometria: a doppia membrana | attacchi filettati F/F; funzione: stabilizzatore di pressione; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione massima a monte [bar] = 1 | pressione in uscita [mbar] = 14 ÷ 35 | temperatura di esercizio [°C] = -10 ÷ 60. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con: corpo di lega alluminio generico, calotta di lega alluminio generico; chiusura a flusso zero; pressione in uscita regolabile; n° presa di pressione [-] = 2; parti metalliche interne in materiale mix acciaio inox-ottone. **OP** Valvola di materiale generico; geometria: a doppia membrana | attacchi filettati F/F; funzione: stabilizzatore di pressione; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione massima a monte [bar] = 1 | pressione in uscita [mbar] = 14 ÷ 35 | temperatura di esercizio [°C] = -10 ÷ 60. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con: corpo di lega alluminio generico, calotta di lega alluminio generico; chiusura a flusso zero; pressione in uscita regolabile; n° presa di pressione [-] = 2; parti metalliche interne in materiale mix acciaio inox-ottone. **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a doppia membrana | attacchi filettati F/F; funzione: stabilizzatore di pressione; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione massima a monte [bar] = 1 | pressione in uscita [mbar] = 14 ÷ 35 | temperatura di esercizio [°C] = -10 ÷ 60 SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con: corpo di lega alluminio generico, calotta di lega alluminio generico; chiusura a flusso zero; pressione in uscita regolabile; n° presa di pressione [-] = 2; parti metalliche interne in materiale mix acciaio inox-ottone **LV** Posa.	1 cad	147,57€	116,65€	16,09%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Za000.1040.-	**OPERA:** Valvola di materiale generico; geometria: a doppia membrana | attacchi flangiati; funzione: stabilizzatore di pressione; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione massima a monte [bar] = 1 | pressione in uscita [mbar] = 15 ÷ 40 | temperatura di esercizio [°C] = -10 ÷ 60 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con: corpo di lega alluminio generico, calotta di lega alluminio generico; chiusura a flusso zero; pressione in uscita regolabile; n° presa di pressione [-] = 2; parti metalliche interne in materiale mix acciaio inox-ottone. **OP** Valvola di materiale generico; geometria: a doppia membrana | attacchi flangiati; funzione: stabilizzatore di pressione; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione massima a monte [bar] = 1 | pressione in uscita [mbar] = 15 ÷ 40 | temperatura di esercizio [°C] = -10 ÷ 60 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con: corpo di lega alluminio generico, calotta di lega alluminio generico; chiusura a flusso zero; pressione in uscita regolabile; n° presa di pressione [-] = 2; parti metalliche interne in materiale mix acciaio inox-ottone. **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a doppia membrana | attacchi flangiati; funzione: stabilizzatore di pressione; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione massima a monte [bar] = 1 | pressione in uscita [mbar] = 15 ÷ 40 | temperatura di esercizio [°C] = -10 ÷ 60 | pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con: corpo di lega alluminio generico, calotta di lega alluminio generico; chiusura a flusso zero; pressione in uscita regolabile; n° presa di pressione [-] = 2; parti metalliche interne in materiale mix acciaio inox-ottone **LV** Posa.	1 cad	375,64€	296,95€	8,38%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Za000.1045.-	**OPERA:** Valvola di materiale generico; geometria: a doppia membrana | attacchi flangiati; funzione: stabilizzatore di pressione; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione massima a monte [bar] = 1 | pressione in uscita [mbar] = 15 ÷ 40 | temperatura di esercizio [°C] = -10 ÷ 60 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con: corpo di lega alluminio generico, calotta di lega alluminio generico; chiusura a flusso zero; pressione in uscita regolabile; n° presa di pressione [-] = 2; parti metalliche interne in materiale mix acciaio inox-ottone. **OP** Valvola di materiale generico; geometria: a doppia membrana | attacchi flangiati; funzione: stabilizzatore di pressione; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione massima a monte [bar] = 1 | pressione in uscita [mbar] = 15 ÷ 40 | temperatura di esercizio [°C] = -10 ÷ 60 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con: corpo di lega alluminio generico, calotta di lega alluminio generico; chiusura a flusso zero; pressione in uscita regolabile; n° presa di pressione [-] = 2; parti metalliche interne in materiale mix acciaio inox-ottone. **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a doppia membrana | attacchi flangiati; funzione: stabilizzatore di pressione; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione massima a monte [bar] = 1 | pressione in uscita [mbar] = 15 ÷ 40 | temperatura di esercizio [°C] = -10 ÷ 60 | pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con: corpo di lega alluminio generico, calotta di lega alluminio generico; chiusura a flusso zero; pressione in uscita regolabile; n° presa di pressione [-] = 2; parti metalliche interne in materiale mix acciaio inox-ottone **LV** Posa.	1 cad	409,20€	323,48€	7,70%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9730.Za000.1050.-	**OPERA:** Valvola di materiale generico; geometria: a doppia membrana | attacchi flangiati; funzione: stabilizzatore di pressione; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione massima a monte [bar] = 1 | pressione in uscita [mbar] = 15 ÷ 40 | temperatura di esercizio [°C] = -10 ÷ 60 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con: corpo di lega alluminio generico, calotta di lega alluminio generico; chiusura a flusso zero; pressione in uscita regolabile; n° presa di pressione [-] = 2; parti metalliche interne in materiale mix acciaio inox-ottone. **OP** Valvola di materiale generico; geometria: a doppia membrana | attacchi flangiati; funzione: stabilizzatore di pressione; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione massima a monte [bar] = 1 | pressione in uscita [mbar] = 15 ÷ 40 | temperatura di esercizio [°C] = -10 ÷ 60 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con: corpo di lega alluminio generico, calotta di lega alluminio generico; chiusura a flusso zero; pressione in uscita regolabile; n° presa di pressione [-] = 2; parti metalliche interne in materiale mix acciaio inox-ottone. **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a doppia membrana | attacchi flangiati; funzione: stabilizzatore di pressione; impiego: impianto meccanico; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione massima a monte [bar] = 1 | pressione in uscita [mbar] = 15 ÷ 40 | temperatura di esercizio [°C] = -10 ÷ 60 | pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas; valvola con: corpo di lega alluminio generico, calotta di lega alluminio generico; chiusura a flusso zero; pressione in uscita regolabile; n° presa di pressione [-] = 2; parti metalliche interne in materiale mix acciaio inox-ottone **LV** Posa.	1 cad	971,65€	768,10€	3,24%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9744.Sc006.0000.-	**OPERA:** Indicatore di livello di lega rame ottone; funzione: indicazione livello fluido; impiego: serbatoio aperto o in pressione; lunghezza [m] ≤ 0,5; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: guarnizioni; custodia. **LAVORO:** Posa. **OP** Indicatore di livello di lega rame ottone; funzione: indicazione livello fluido; impiego: serbatoio aperto o in pressione; lunghezza [m] ≤ 0,5; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: guarnizioni; custodia. **RM** Indicatore di livello di lega rame ottone; funzione: indicazione livello fluido; impiego: serbatoio aperto o in pressione; lunghezza [m] ≤ 0,5; pressione nominale [bar] ≤ 16. Componenti: rubinetto, tubo. Incluso: guarnizioni; custodia **LV** Posa.	1 cad	287,25€	227,08€	34,38%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9744.Sc006.0005.-	**OPERA:** Indicatore di livello di lega rame ottone; funzione: indicazione livello fluido; impiego: serbatoio aperto o in pressione; lunghezza [m] = 0,6 ÷ 1; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: guarnizioni; custodia. **LAVORO:** Posa. **OP** Indicatore di livello di lega rame ottone; funzione: indicazione livello fluido; impiego: serbatoio aperto o in pressione; lunghezza [m] = 0,6 ÷ 1; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: guarnizioni; custodia. **RM** Indicatore di livello di lega rame ottone; funzione: indicazione livello fluido; impiego: serbatoio aperto o in pressione; lunghezza [m] = 0,6 ÷ 1; pressione nominale [bar] ≤ 16. Componenti: rubinetto, tubo. Incluso: guarnizioni; custodia **LV** Posa.	1 cad	368,52€	291,32€	26,79%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9744.Sc006.0010.-	**OPERA:** Indicatore di livello di lega rame ottone; funzione: indicazione livello fluido; impiego: serbatoio aperto o in pressione; lunghezza [m] = 1,1 ÷ 1,5; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: guarnizioni; custodia. **LAVORO:** Posa. **OP** Indicatore di livello di lega rame ottone; funzione: indicazione livello fluido; impiego: serbatoio aperto o in pressione; lunghezza [m] = 1,1 ÷ 1,5; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: guarnizioni; custodia. **RM** Indicatore di livello di lega rame ottone; funzione: indicazione livello fluido; impiego: serbatoio aperto o in pressione; lunghezza [m] = 1,1 ÷ 1,5; pressione nominale [bar] ≤ 16. Componenti: rubinetto, tubo. Incluso: guarnizioni; custodia **LV** Posa.	1 cad	447,72€	353,93€	22,05%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9744.Sc006.0015.-	**OPERA:** Indicatore di livello di lega rame ottone; funzione: indicazione livello fluido; impiego: serbatoio aperto o in pressione; lunghezza [m] = 1,6 ÷ 2; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: guarnizioni; custodia. **LAVORO:** Posa. **OP** Indicatore di livello di lega rame ottone; funzione: indicazione livello fluido; impiego: serbatoio aperto o in pressione; lunghezza [m] = 1,6 ÷ 2; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: guarnizioni; custodia. **RM** Indicatore di livello di lega rame ottone; funzione: indicazione livello fluido; impiego: serbatoio aperto o in pressione; lunghezza [m] = 1,6 ÷ 2; pressione nominale [bar] ≤ 16. Componenti: rubinetto, tubo. Incluso: guarnizioni; custodia **LV** Posa.	1 cad	526,92€	416,54€	18,74%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9744.Sc006.0020.-	**OPERA:** Indicatore di livello di lega rame ottone; funzione: indicazione livello fluido; impiego: serbatoio aperto o in pressione; lunghezza [m] = 2,1 ÷ 4; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: guarnizioni; custodia. **LAVORO:** Posa. **OP** Indicatore di livello di lega rame ottone; funzione: indicazione livello fluido; impiego: serbatoio aperto o in pressione; lunghezza [m] = 2,1 ÷ 4; pressione nominale [bar] ≤ 16. Incluso: guarnizioni; custodia. **RM** Indicatore di livello di lega rame ottone; funzione: indicazione livello fluido; impiego: serbatoio aperto o in pressione; lunghezza [m] = 2,1 ÷ 4; pressione nominale [bar] ≤ 16. Componenti: rubinetto, tubo. Incluso: guarnizioni; custodia **LV** Posa.	1 cad	914,33€	722,79€	16,20%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9744.Za001.0000.-	**OPERA:** Indicatore di livello, meccanico; funzione: indicazione livello fluido; impiego: serbatoio di gasolio. **LAVORO:** Posa. **OP** Indicatore di livello, meccanico; funzione: indicazione livello fluido; impiego: serbatoio di gasolio. **RM** Indicatore di livello meccanico; funzione: indicazione livello fluido; impiego: serbatoio di gasolio **LV** Posa.	1 cad	72,90€	57,63€	67,73%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9744.Za001.0250.-	**OPERA:** Indicatore di livello, pneumatico; geometria: remoto; funzione: indicazione livello fluido; impiego: serbatoio di gasolio. Incluso: tubetto flessibile; sonda. **LAVORO:** Posa. **OP** Indicatore di livello, pneumatico; geometria: remoto; funzione: indicazione livello fluido; impiego: serbatoio di gasolio. Incluso: tubetto flessibile; sonda. **RM** Indicatore di livello pneumatico; geometria: remoto; funzione: indicazione livello fluido; impiego: serbatoio di gasolio. Incluso: tubetto flessibile; sonda **LV** Posa.	1 cad	144,89€	114,54€	34,08%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9758.Za000.0000.-	**OPERA:** Tappo, di carico di materiale generico; funzione: caricamento gasolio; impiego: serbatoio gasolio. **LAVORO:** Posa. **OP** Tappo, di carico di materiale generico; funzione: caricamento gasolio; impiego: serbatoio gasolio. **RM** Tappo di carico di materiale generico; funzione: caricamento gasolio; impiego: serbatoio gasolio **LV** Posa.	1 cad	37,32€	29,50€	66,15%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9758.Za000.0250.-	**OPERA:** Tappo, di sfiato di materiale generico; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: serbatoio gasolio. **LAVORO:** Posa. **OP** Tappo, di sfiato di materiale generico; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: serbatoio gasolio. **RM** Tappo di sfiato di materiale generico; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: serbatoio gasolio **LV** Posa.	1 cad	34,27€	27,09€	72,03%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9760.Sa000.0000.-	**OPERA:** Asta metrica di lega alluminio generico; funzione: misurazione livello; impiego: serbatoio gasolio. **LAVORO:** Posa. **OP** Asta metrica di lega alluminio generico; funzione: misurazione livello; impiego: serbatoio gasolio. **RM** Asta metrica di lega alluminio generico; funzione: misurazione livello; impiego: serbatoio gasolio **LV** Posa.	1 cad	81,94€	64,77€	4,72%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9764.Za001.0000.-	**OPERA:** Leva, di comando; geometria: chiusura rapida; funzione: controllo flusso gasolio; impiego: tubazione impianto gasolio. Incluso: cavetto di lega ferrosa acciaio generico rivestito. **LAVORO:** Posa. **OP** Leva, di comando; geometria: chiusura rapida; funzione: controllo flusso gasolio; impiego: tubazione impianto gasolio. Incluso: cavetto di lega ferrosa acciaio generico rivestito. **RM** Leva di comando di materiale generico; geometria: chiusura rapida; funzione: controllo flusso gasolio; impiego: tubazione impianto gasolio. Incluso: cavetto di lega ferrosa acciaio generico rivestito **LV** Posa.	1 cad	21,78€	17,22€	27,74%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9766.Za000.0000.-	**OPERA:** Unità di comando a magnete, con fusibile disgiuntore di materiale generico; funzione: gestione elettromagnete; impiego: impianto di diffusione aria; tensione elettrica alimentazione [V] = 24. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: magnete normalmente eccitato, sganciamento in assenza di tensione. **OP** Unità di comando a magnete, con fusibile disgiuntore di materiale generico; funzione: gestione elettromagnete; impiego: impianto di diffusione aria; tensione elettrica alimentazione [V] = 24. SPECIFICHE TECNICHE: magnete normalmente eccitato, sganciamento in assenza di tensione. **RM** Unità di comando a magnete con fusibile disgiuntore di materiale generico; funzione: gestione elettromagnete; impiego: impianto di diffusione aria; tensione elettrica alimentazione [V] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: magnete normalmente eccitato, sganciamento in assenza di tensione **LV** Posa.	1 cad	153,21€	121,11€	8,06%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9766.Za000.0005.-	**OPERA:** Unità di comando a magnete, con fusibile disgiuntore di materiale generico; funzione: gestione elettromagnete; impiego: impianto di diffusione aria; tensione elettrica alimentazione [V] = 230. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: magnete normalmente eccitato, sganciamento in assenza di tensione. **OP** Unità di comando a magnete, con fusibile disgiuntore di materiale generico; funzione: gestione elettromagnete; impiego: impianto di diffusione aria; tensione elettrica alimentazione [V] = 230. SPECIFICHE TECNICHE: magnete normalmente eccitato, sganciamento in assenza di tensione. **RM** Unità di comando a magnete con fusibile disgiuntore di materiale generico; funzione: gestione elettromagnete; impiego: impianto di diffusione aria; tensione elettrica alimentazione [V] = 230 SPECIFICHE TECNICHE: magnete normalmente eccitato, sganciamento in assenza di tensione **LV** Posa.	1 cad	153,21€	121,11€	8,06%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9766.Za000.0010.-	**OPERA:** Unità di comando a magnete, con fusibile disgiuntore di materiale generico; funzione: gestione elettromagnete; impiego: impianto di diffusione aria; tensione elettrica alimentazione [V] = 24. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: magnete normalmente diseccitato, sganciamento in assenza di tensione. **OP** Unità di comando a magnete, con fusibile disgiuntore di materiale generico; funzione: gestione elettromagnete; impiego: impianto di diffusione aria; tensione elettrica alimentazione [V] = 24. SPECIFICHE TECNICHE: magnete normalmente diseccitato, sganciamento in assenza di tensione. **RM** Unità di comando a magnete con fusibile disgiuntore di materiale generico; funzione: gestione elettromagnete; impiego: impianto di diffusione aria; tensione elettrica alimentazione [V] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: magnete normalmente diseccitato, sganciamento in assenza di tensione **LV** Posa.	1 cad	205,44€	162,40€	6,01%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9766.Za000.0015.-	**OPERA:** Unità di comando a magnete, con fusibile disgiuntore di materiale generico; funzione: gestione elettromagnete; impiego: impianto di diffusione aria; tensione elettrica alimentazione [V] = 230. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: magnete normalmente diseccitato, sganciamento in assenza di tensione. **OP** Unità di comando a magnete, con fusibile disgiuntore di materiale generico; funzione: gestione elettromagnete; impiego: impianto di diffusione aria; tensione elettrica alimentazione [V] = 230. SPECIFICHE TECNICHE: magnete normalmente diseccitato, sganciamento in assenza di tensione. **RM** Unità di comando a magnete con fusibile disgiuntore di materiale generico; funzione: gestione elettromagnete; impiego: impianto di diffusione aria; tensione elettrica alimentazione [V] = 230 SPECIFICHE TECNICHE: magnete normalmente diseccitato, sganciamento in assenza di tensione **LV** Posa.	1 cad	205,44€	162,40€	6,01%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9766.Za000.0250.-	**OPERA:** Unità di comando a magnete, con fusibile senza disgiuntore di materiale generico; funzione: gestione elettromagnete; impiego: impianto di diffusione aria; tensione elettrica alimentazione [V] = 24. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: magnete normalmente eccitato, sganciamento in assenza di tensione. **OP** Unità di comando a magnete, con fusibile senza disgiuntore di materiale generico; funzione: gestione elettromagnete; impiego: impianto di diffusione aria; tensione elettrica alimentazione [V] = 24. SPECIFICHE TECNICHE: magnete normalmente eccitato, sganciamento in assenza di tensione. **RM** Unità di comando a magnete con fusibile senza disgiuntore di materiale generico; funzione: gestione elettromagnete; impiego: impianto di diffusione aria; tensione elettrica alimentazione [V] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: magnete normalmente eccitato, sganciamento in assenza di tensione **LV** Posa.	1 cad	121,29€	95,88€	10,18%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9766.Za000.0255.-	**OPERA:** Unità di comando a magnete, con fusibile senza disgiuntore di materiale generico; funzione: gestione elettromagnete; impiego: impianto di diffusione aria; tensione elettrica alimentazione [V] = 230. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: magnete normalmente eccitato, sganciamento in assenza di tensione. **OP** Unità di comando a magnete, con fusibile senza disgiuntore di materiale generico; funzione: gestione elettromagnete; impiego: impianto di diffusione aria; tensione elettrica alimentazione [V] = 230. SPECIFICHE TECNICHE: magnete normalmente eccitato, sganciamento in assenza di tensione. **RM** Unità di comando a magnete con fusibile senza disgiuntore di materiale generico; funzione: gestione elettromagnete; impiego: impianto di diffusione aria; tensione elettrica alimentazione [V] = 230 SPECIFICHE TECNICHE: magnete normalmente eccitato, sganciamento in assenza di tensione **LV** Posa.	1 cad	121,29€	95,88€	10,18%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9766.Za000.0260.-	**OPERA:** Unità di comando a magnete, con fusibile senza disgiuntore di materiale generico; funzione: gestione elettromagnete; impiego: impianto di diffusione aria; tensione elettrica alimentazione [V] = 24. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: magnete normalmente diseccitato, sganciamento in assenza di tensione. **OP** Unità di comando a magnete, con fusibile senza disgiuntore di materiale generico; funzione: gestione elettromagnete; impiego: impianto di diffusione aria; tensione elettrica alimentazione [V] = 24. SPECIFICHE TECNICHE: magnete normalmente diseccitato, sganciamento in assenza di tensione. **RM** Unità di comando a magnete con fusibile senza disgiuntore di materiale generico; funzione: gestione elettromagnete; impiego: impianto di diffusione aria; tensione elettrica alimentazione [V] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: magnete normalmente diseccitato, sganciamento in assenza di tensione **LV** Posa.	1 cad	173,95€	137,51€	7,10%
LOM261.OC.EEA.Pa02.F9766.Za000.0265.-	**OPERA:** Unità di comando a magnete, con fusibile senza disgiuntore di materiale generico; funzione: gestione elettromagnete; impiego: impianto di diffusione aria; tensione elettrica alimentazione [V] = 230. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: magnete normalmente diseccitato, sganciamento in assenza di tensione. **OP** Unità di comando a magnete, con fusibile senza disgiuntore di materiale generico; funzione: gestione elettromagnete; impiego: impianto di diffusione aria; tensione elettrica alimentazione [V] = 230. SPECIFICHE TECNICHE: magnete normalmente diseccitato, sganciamento in assenza di tensione. **RM** Unità di comando a magnete con fusibile senza disgiuntore di materiale generico; funzione: gestione elettromagnete; impiego: impianto di diffusione aria; tensione elettrica alimentazione [V] = 230 SPECIFICHE TECNICHE: magnete normalmente diseccitato, sganciamento in assenza di tensione **LV** Posa.	1 cad	173,95€	137,51€	7,10%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0900.D0000.0000.-	**OPERA:** Alimentatore di plastica generico; impiego: portiere elettrico con e senza segreto di conversazione; tensione di alimentazione [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza massima assorbita [VA] = 30 | potenza dissipata [W] = 8,5. Incluso: custodia DIN 8 moduli. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: alimentatore in materiale termoplastico. **OP** Alimentatore di plastica generico; impiego: portiere elettrico con e senza segreto di conversazione; tensione di alimentazione [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza massima assorbita [VA] = 30 | potenza dissipata [W] = 8,5. Incluso: custodia DIN 8 moduli. SPECIFICHE TECNICHE: alimentatore in materiale termoplastico. **RM** Alimentatore di plastica generico; impiego: portiere elettrico con e senza segreto di conversazione; tensione di alimentazione [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza massima assorbita [VA] = 30 | potenza dissipata [W] = 8,5. Componenti: calotta di protezione, generatore di chiamata elettronica, termistore PTC. Incluso: custodia DIN 8 moduli SPECIFICHE TECNICHE: alimentatore in materiale termoplastico **LV** Posa.	1 cad	76,84€	60,74€	19,28%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0900.D0000.0005.-	**OPERA:** Alimentatore di plastica generico; impiego: portiere elettrico con e senza segreto di conversazione; tensione di alimentazione [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza massima assorbita [VA] = 30 | potenza dissipata [W] = 8,5. Incluso: custodia DIN 8 moduli. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: alimentatore in materiale termoplastico per portiere con funzione chiamata esterna che segnala sul posto esterno l'esecuzione di una chiamata. **OP** Alimentatore di plastica generico; impiego: portiere elettrico con e senza segreto di conversazione; tensione di alimentazione [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza massima assorbita [VA] = 30 | potenza dissipata [W] = 8,5. Incluso: custodia DIN 8 moduli. SPECIFICHE TECNICHE: alimentatore in materiale termoplastico per portiere con funzione chiamata esterna che segnala sul posto esterno l'esecuzione di una chiamata. **RM** Alimentatore di plastica generico; impiego: portiere elettrico con e senza segreto di conversazione; tensione di alimentazione [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza massima assorbita [VA] = 30 | potenza dissipata [W] = 8,5. Componenti: calotta di protezione, generatore di chiamata elettronica, termistore PTC. Incluso: custodia DIN 8 moduli SPECIFICHE TECNICHE: alimentatore in materiale termoplastico per portiere con funzione chiamata esterna che segnala sul posto esterno l'esecuzione di una chiamata **LV** Posa.	1 cad	71,62€	56,62€	10,34%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0900.D0000.0010.-	**OPERA:** Alimentatore di plastica generico; impiego: portiere elettrico/sistemi intercomunicanti senza segreto di conversazione; tensione di alimentazione [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza massima assorbita [VA] = 30 | potenza dissipata [W] = 8,5. Incluso: custodia DIN 8 moduli. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: alimentatore in materiale termoplastico. **OP** Alimentatore di plastica generico; impiego: portiere elettrico/sistemi intercomunicanti senza segreto di conversazione; tensione di alimentazione [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza massima assorbita [VA] = 30 | potenza dissipata [W] = 8,5. Incluso: custodia DIN 8 moduli. SPECIFICHE TECNICHE: alimentatore in materiale termoplastico. **RM** Alimentatore di plastica generico; impiego: portiere elettrico/sistemi intercomunicanti senza segreto di conversazione; tensione di alimentazione [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza massima assorbita [VA] = 30 | potenza dissipata [W] = 8,5. Componenti: calotta di protezione, generatore di chiamata elettronica, termistore PTC. Incluso: custodia DIN 8 moduli SPECIFICHE TECNICHE: alimentatore in materiale termoplastico **LV** Posa.	1 cad	57,10€	45,14€	12,97%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0900.D0000.0015.-	**OPERA:** Alimentatore di plastica generico; impiego: portiere elettrico con citofoni intercomunicanti e segreto di conversazione tra posto esterno e citofoni; tensione di alimentazione [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza massima assorbita [VA] = 30 | potenza dissipata [W] = 8,5. Incluso: custodia DIN 8 moduli. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: alimentatore in materiale termoplastico per portiere fornito con triplo generatore di nota per chiamate dalla pulsantiera esterna, fuori porta e intercomunicanti; la commutazione con il posto esterno avviene automaticamente con la chiamata da pulsantiera esterna. **OP** Alimentatore di plastica generico; impiego: portiere elettrico con citofoni intercomunicanti e segreto di conversazione tra posto esterno e citofoni; tensione di alimentazione [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza massima assorbita [VA] = 30 | potenza dissipata [W] = 8,5. Incluso: custodia DIN 8 moduli. SPECIFICHE TECNICHE: alimentatore in materiale termoplastico per portiere fornito con triplo generatore di nota per chiamate dalla pulsantiera esterna, fuori porta e intercomunicanti; la commutazione con il posto esterno avviene automaticamente con la chiamata da pulsantiera esterna. **RM** Alimentatore di plastica generico; impiego: portiere elettrico con citofoni intercomunicanti e segreto di conversazione tra posto esterno e citofoni; tensione di alimentazione [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza massima assorbita [VA] = 30 | potenza dissipata [W] = 8,5. Componenti: calotta di protezione, generatore di chiamata elettronica, termistore PTC. Incluso: custodia DIN 8 moduli SPECIFICHE TECNICHE: alimentatore in materiale termoplastico per portiere fornito con triplo generatore di nota per chiamate dalla pulsantiera esterna, fuori porta e intercomunicanti; la commutazione con il posto esterno avviene automaticamente con la chiamata da pulsantiera esterna **LV** Posa.	1 cad	102,22€	80,81€	7,24%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0900.D0000.0020.-	**OPERA:** Alimentatore di plastica generico; impiego: portiere elettrico/sistemi intercomunicanti con segreto di conversazione tra citofoni e tra posto esterno e citofoni; tensione di alimentazione [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza massima assorbita [VA] = 30 | potenza dissipata [W] = 8,5. Incluso: custodia DIN 8 moduli. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: alimentatore in materiale termoplastico per portiere fornito con triplo generatore di nota per chiamate dalla pulsantiera esterna, fuori porta e intercomunicanti; la commutazione con il posto esterno avviene automaticamente con la chiamata da pulsantiera esterna. **OP** Alimentatore di plastica generico; impiego: portiere elettrico/sistemi intercomunicanti con segreto di conversazione tra citofoni e tra posto esterno e citofoni; tensione di alimentazione [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza massima assorbita [VA] = 30 | potenza dissipata [W] = 8,5. Incluso: custodia DIN 8 moduli. SPECIFICHE TECNICHE: alimentatore in materiale termoplastico per portiere fornito con triplo generatore di nota per chiamate dalla pulsantiera esterna, fuori porta e intercomunicanti; la commutazione con il posto esterno avviene automaticamente con la chiamata da pulsantiera esterna. **RM** Alimentatore di plastica generico; impiego: portiere elettrico/sistemi intercomunicanti con segreto di conversazione tra citofoni e tra posto esterno e citofoni; tensione di alimentazione [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza massima assorbita [VA] = 30 | potenza dissipata [W] = 8,5. Componenti: calotta di protezione, generatore di chiamata elettronica, termistore PTC. Incluso: custodia DIN 8 moduli SPECIFICHE TECNICHE: alimentatore in materiale termoplastico per portiere fornito con triplo generatore di nota per chiamate dalla pulsantiera esterna, fuori porta e intercomunicanti; la commutazione con il posto esterno avviene automaticamente con la chiamata da pulsantiera esterna **LV** Posa.	1 cad	137,47€	108,67€	5,39%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0900.D0000.0025.-	**OPERA:** Alimentatore di plastica generico; impiego: portiere elettrico senza conversazione; tensione di alimentazione [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza massima assorbita [VA] = 30 | potenza dissipata [W] = 8,5. Incluso: custodia DIN 8 moduli. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: alimentatore in materiale termoplastico per portiere con possibilità di inserimento di batteria tampone con tensione nominale [Vca] = 12. **OP** Alimentatore di plastica generico; impiego: portiere elettrico senza conversazione; tensione di alimentazione [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza massima assorbita [VA] = 30 | potenza dissipata [W] = 8,5. Incluso: custodia DIN 8 moduli. SPECIFICHE TECNICHE: alimentatore in materiale termoplastico per portiere con possibilità di inserimento di batteria tampone con tensione nominale [Vca] = 12. **RM** Alimentatore di plastica generico; impiego: portiere elettrico senza conversazione; tensione di alimentazione [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza massima assorbita [VA] = 30 | potenza dissipata [W] = 8,5. Componenti: calotta di protezione, generatore di chiamata elettronica, termistore PTC. Incluso: custodia DIN 8 moduli SPECIFICHE TECNICHE: alimentatore in materiale termoplastico per portiere con possibilità di inserimento di batteria tampone con tensione nominale [Vca] = 12 **LV** Posa.	1 cad	81,99€	64,82€	9,03%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0900.D0000.0030.-	**OPERA:** Alimentatore di plastica generico; impiego: portiere elettrico unifilare 1+1 conduttori con e senza segreto di conversazione; tensione di alimentazione [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza massima assorbita [VA] = 30. Incluso: custodia DIN 12 moduli. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: alimentatore in materiale termoplastico per portiere da utilizzare con posto esterno. **OP** Alimentatore di plastica generico; impiego: portiere elettrico unifilare 1+1 conduttori con e senza segreto di conversazione; tensione di alimentazione [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza massima assorbita [VA] = 30. Incluso: custodia DIN 12 moduli. SPECIFICHE TECNICHE: alimentatore in materiale termoplastico per portiere da utilizzare con posto esterno. **RM** Alimentatore di plastica generico; impiego: portiere elettrico unifilare 1+1 conduttori con e senza segreto di conversazione; tensione di alimentazione [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza massima assorbita [VA] = 30. Componenti: calotta di protezione, generatore di chiamata elettronica, termistore PTC. Incluso: custodia DIN 12 moduli SPECIFICHE TECNICHE: alimentatore in materiale termoplastico per portiere da utilizzare con posto esterno **LV** Posa.	1 cad	121,43€	95,99€	6,10%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0900.D0000.0035.-	**OPERA:** Alimentatore di plastica generico; impiego: portiere elettrico unifilare 1+1 conduttori con e senza segreto di conversazione; tensione di alimentazione [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza massima assorbita [VA] = 30. Incluso: custodia DIN 12 moduli. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: alimentatore in materiale termoplastico per portiere da utilizzare con posto esterno e con possibilità di collegamento di batteria tampone con tensione nominale [Vcc] = 12. **OP** Alimentatore di plastica generico; impiego: portiere elettrico unifilare 1+1 conduttori con e senza segreto di conversazione; tensione di alimentazione [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza massima assorbita [VA] = 30. Incluso: custodia DIN 12 moduli. SPECIFICHE TECNICHE: alimentatore in materiale termoplastico per portiere da utilizzare con posto esterno e con possibilità di collegamento di batteria tampone con tensione nominale [Vcc] = 12. **RM** Alimentatore di plastica generico; impiego: portiere elettrico unifilare 1+1 conduttori con e senza segreto di conversazione; tensione di alimentazione [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza massima assorbita [VA] = 30. Componenti: calotta di protezione, generatore di chiamata elettronica, termistore PTC. Incluso: custodia DIN 12 moduli SPECIFICHE TECNICHE: alimentatore in materiale termoplastico per portiere da utilizzare con posto esterno e con possibilità di collegamento di batteria tampone con tensione nominale [Vcc] = 12 **LV** Posa.	1 cad	170,42€	134,72€	4,35%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0900.D0000.0040.-	**OPERA:** Alimentatore di plastica generico; impiego: portiere elettrico con e senza segreto di conversazione; tensione di alimentazione [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza massima assorbita [VA] = 30. Incluso: custodia DIN 12 moduli. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: alimentatore in materiale termoplastico per portiere da utilizzare con posto esterno e con possibilità di collegamento di batteria tampone con tensione nominale [Vcc] = 12. **OP** Alimentatore di plastica generico; impiego: portiere elettrico con e senza segreto di conversazione; tensione di alimentazione [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza massima assorbita [VA] = 30. Incluso: custodia DIN 12 moduli. SPECIFICHE TECNICHE: alimentatore in materiale termoplastico per portiere da utilizzare con posto esterno e con possibilità di collegamento di batteria tampone con tensione nominale [Vcc] = 12. **RM** Alimentatore di plastica generico; impiego: portiere elettrico con e senza segreto di conversazione; tensione di alimentazione [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza massima assorbita [VA] = 30. Componenti: calotta di protezione, generatore di chiamata elettronica, termistore PTC. Incluso: custodia DIN 12 moduli SPECIFICHE TECNICHE: alimentatore in materiale termoplastico per portiere da utilizzare con posto esterno e con possibilità di collegamento di batteria tampone con tensione nominale [Vcc] = 12 **LV** Posa.	1 cad	114,16€	90,24€	6,49%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0900.Za001.0000.-	**OPERA:** Alimentatore, AC/DC switiching tipo 1.0. Incluso: contenitore DIN/contenitore da retroquadro. **LAVORO:** Posa. **OP** Alimentatore, AC/DC switiching tipo 1.0. Incluso: contenitore DIN/contenitore da retroquadro. **RM** Alimentatore AC/DC switiching tipo 1.0. Componente: dispositivo di protezione, . Incluso: contenitore DIN/contenitore da retroquadro **LV** Posa.	1 cad	158,16€	125,03€	10,93%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0900.Za001.0250.-	**OPERA:** Alimentatore, AC/DC switiching tipo 2.5. Incluso: contenitore DIN/contenitore da retroquadro. **LAVORO:** Posa. **OP** Alimentatore, AC/DC switiching tipo 2.5. Incluso: contenitore DIN/contenitore da retroquadro. **RM** Alimentatore AC/DC switiching tipo 2.5. Componente: dispositivo di protezione, . Incluso: contenitore DIN/contenitore da retroquadro **LV** Posa.	1 cad	258,60€	204,43€	6,68%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0900.Za001.0500.-	**OPERA:** Alimentatore, AC/DC switiching tipo 4.0. Incluso: contenitore DIN/contenitore da retroquadro. **LAVORO:** Posa. **OP** Alimentatore, AC/DC switiching tipo 4.0. Incluso: contenitore DIN/contenitore da retroquadro. **RM** Alimentatore AC/DC switiching tipo 4.0. Componente: dispositivo di protezione, . Incluso: contenitore DIN/contenitore da retroquadro **LV** Posa.	1 cad	308,81€	244,12€	5,60%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0900.Za001.1000.-	**OPERA:** Alimentatore, base; impiego: videocitofonia con e senza segreto di conversazione e con video intercomunicanti; tensione di alimentazione [Vca] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza assorbita [VA] = 60. Incluso: custodia DIN 12 moduli. **LAVORO:** Posa. **OP** Alimentatore, base; impiego: videocitofonia con e senza segreto di conversazione e con video intercomunicanti; tensione di alimentazione [Vca] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza assorbita [VA] = 60. Incluso: custodia DIN 12 moduli. **RM** Alimentatore base; impiego: videocitofonia con e senza segreto di conversazione e con video intercomunicanti; tensione di alimentazione [Vca] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza assorbita [VA] = 60. Incluso: custodia DIN 12 moduli **LV** Posa.	1 cad	175,35€	138,62€	4,22%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0900.Za001.1005.-	**OPERA:** Alimentatore, base; impiego: videocitofonia con e senza segreto di conversazione e con video intercomunicanti; tensione di alimentazione [Vca] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza assorbita [VA] = 60. Incluso: custodia DIN 12 moduli. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: video intercomunicanti per impianti di tipo complesso edilizio. **OP** Alimentatore, base; impiego: videocitofonia con e senza segreto di conversazione e con video intercomunicanti; tensione di alimentazione [Vca] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza assorbita [VA] = 60. Incluso: custodia DIN 12 moduli. SPECIFICHE TECNICHE: video intercomunicanti per impianti di tipo complesso edilizio. **RM** Alimentatore base; impiego: videocitofonia con e senza segreto di conversazione e con video intercomunicanti; tensione di alimentazione [Vca] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza assorbita [VA] = 60. Incluso: custodia DIN 12 moduli SPECIFICHE TECNICHE: video intercomunicanti per impianti di tipo complesso edilizio **LV** Posa.	1 cad	180,57€	142,74€	4,10%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0900.Za001.1010.-	**OPERA:** Alimentatore, base; impiego: videocitofonia con amplificatore audio viva voce bicanale; tensione di alimentazione [Vca] = 230 | ferquenza [Hz] = 50 | potenza apparente [VA] = 60. Incluso: custodia DIN 12 moduli. **LAVORO:** Posa. **OP** Alimentatore, base; impiego: videocitofonia con amplificatore audio viva voce bicanale; tensione di alimentazione [Vca] = 230 | ferquenza [Hz] = 50 | potenza apparente [VA] = 60. Incluso: custodia DIN 12 moduli. **RM** Alimentatore base; impiego: videocitofonia con amplificatore audio viva voce bicanale; tensione di alimentazione [Vca] = 230 | ferquenza [Hz] = 50 | potenza assorbita [VA] = 60. Componente: generatore di chiamata elettronica, . Incluso: custodia DIN 12 moduli **LV** Posa.	1 cad	206,48€	163,23€	3,59%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0900.Za001.1015.-	**OPERA:** Alimentatore, base; impiego: portiere elettrico solo audio; tensione di alimentazione [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza assorbita [VAmax] = 60. Incluso: custodia DIN 12 moduli. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: alimentatore in materiale termpolastico per portiere con n° massimo citofoni [-] = 200. **OP** Alimentatore, base; impiego: portiere elettrico solo audio; tensione di alimentazione [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza assorbita [VAmax] = 60. Incluso: custodia DIN 12 moduli. SPECIFICHE TECNICHE: alimentatore in materiale termpolastico per portiere con n° massimo citofoni [-] = 200. **RM** Alimentatore base di plastica generico; impiego: portiere elettrico solo audio; tensione di alimentazione [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza assorbita [VAmax] = 60. Componenti: calotta di protezione, termistore PTC. Incluso: custodia DIN 12 moduli SPECIFICHE TECNICHE: alimentatore in materiale termpolastico per portiere con n° massimo citofoni [-] = 200 **LV** Posa.	1 cad	134,94€	106,67€	9,15%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0900.Za001.1020.-	**OPERA:** Alimentatore, base; impiego: videocitofono; tensione di alimentazione [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza assorbita [VAmax] = 60. Incluso: custodia DIN 12 moduli. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: alimentatore in materiale termpolastico. **OP** Alimentatore, base; impiego: videocitofono; tensione di alimentazione [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza assorbita [VAmax] = 60. Incluso: custodia DIN 12 moduli. SPECIFICHE TECNICHE: alimentatore in materiale termpolastico. **RM** Alimentatore base di plastica generico; impiego: viedocitofono; tensione di alimentazione [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza assorbita [VAmax] = 60. Componenti: calotta di protezione, termistore PTC. Incluso: custodia DIN 12 moduli SPECIFICHE TECNICHE: alimentatore in materiale termpolastico **LV** Posa.	1 cad	195,05€	154,19€	6,33%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0900.Za001.1025.-	**OPERA:** Alimentatore, base; impiego: sistema di pressurizzazione locale filtro fumo; tensione nominale [V] = 24/48 | potenza [W] = 600. **LAVORO:** Posa. **OP** Alimentatore, base; impiego: sistema di pressurizzazione locale filtro fumo; tensione nominale [V] = 24/48 | potenza [W] = 600. **RM** Alimentatore base; impiego: sistema di pressurizzazione locale filtro fumo; tensione nominale [V] = 24/48 | potenza [W] = 600 **LV** Posa.	1 cad	727,01€	574,71€	1,70%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0900.Za001.1250.-	**OPERA:** Alimentatore, di emergenza; geometria: 2 uscite; impiego: impianti di rivelazione incendi; tensione nominale [Vcc] = 24 | corrente nominale [A] = 2 | corrente nominale aggiuntiva per ricarica batterie [A] = 0,8. Incluso: custodia di metallo generico. Escluso: batterie. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: spazio interno per alloggiamento di 2 batterie tensione nominale [V] = 12 e carica elettrica [Ah] = 18 (non fornite). **OP** Alimentatore, di emergenza; geometria: 2 uscite; impiego: impianti di rivelazione incendi; tensione nominale [Vcc] = 24 | corrente nominale [A] = 2 | corrente nominale aggiuntiva per ricarica batterie [A] = 0,8. Incluso: custodia di metallo generico. Escluso: batterie. SPECIFICHE TECNICHE: spazio interno per alloggiamento di 2 batterie tensione nominale [V] = 12 e carica elettrica [Ah] = 18 (non fornite). **RM** Alimentatore di emergenza; geometria: 2 uscite; impiego: impianti di rivelazione incendi; tensione nominale [Vcc] = 24 | corrente nominale [A] = 2 | corrente nominale aggiuntiva per ricarica batterie [A] = 0,8. Componenti: uscita relè, LED di segnalazione, LED. Incluso: custodia di metallo generico. Escluso: batterie SPECIFICHE TECNICHE: spazio interno per alloggiamento di 2 batterie tensione nominale [V] = 12 e carica elettrica [Ah] = 18 (non fornite) **LV** Posa.	1 cad	591,35€	467,47€	1,67%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0900.Za001.1255.-	**OPERA:** Alimentatore, di emergenza; geometria: 2 uscite; impiego: impianti di rivelazione incendi; tensione nominale [Vcc] = 24 | corrente nominale [A] = 5 | corrente nominale aggiuntiva per ricarica batterie [A] = 0,16. Incluso: custodia di metallo generico. Escluso: batterie. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: spazio interno per alloggiamento di 2 batterie tensione nominale [V] = 12 e carica elettrica [Ah] = 18 (non fornite). **OP** Alimentatore, di emergenza; geometria: 2 uscite; impiego: impianti di rivelazione incendi; tensione nominale [Vcc] = 24 | corrente nominale [A] = 5 | corrente nominale aggiuntiva per ricarica batterie [A] = 0,16. Incluso: custodia di metallo generico. Escluso: batterie. SPECIFICHE TECNICHE: spazio interno per alloggiamento di 2 batterie tensione nominale [V] = 12 e carica elettrica [Ah] = 18 (non fornite). **RM** Alimentatore di emergenza; geometria: 2 uscite; impiego: impianti di rivelazione incendi; tensione nominale [Vcc] = 24 | corrente nominale [A] = 5 | corrente nominale aggiuntiva per ricarica batterie [A] = 0,16. Componenti: uscita relè, LED di segnalazione, LED. Incluso: custodia di metallo generico. Escluso: batterie SPECIFICHE TECNICHE: spazio interno per alloggiamento di 2 batterie tensione nominale [V] = 12 e carica elettrica [Ah] = 18 (non fornite) **LV** Posa.	1 cad	622,16€	491,83€	1,59%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0900.Za001.1500.-	**OPERA:** Alimentatore, di testata; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 160. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Alimentatore, di testata; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 160. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 160. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	265,33€	209,75€	27,91%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0900.Za001.1505.-	**OPERA:** Alimentatore, di testata; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 250. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Alimentatore, di testata; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 250. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 250. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	288,56€	228,11€	25,66%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0900.Za001.1510.-	**OPERA:** Alimentatore, di testata; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 315. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Alimentatore, di testata; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 315. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 315. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	443,27€	350,41€	16,71%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0900.Za001.1515.-	**OPERA:** Alimentatore, di testata; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 400. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Alimentatore, di testata; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 400. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 400. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	536,56€	424,16€	18,40%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0900.Za001.1520.-	**OPERA:** Alimentatore, di testata; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 630. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Alimentatore, di testata; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 630. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 630. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	660,68€	522,28€	14,95%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0900.Za001.1525.-	**OPERA:** Alimentatore, di testata; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 800. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Alimentatore, di testata; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 800. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 800. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	719,80€	569,01€	13,72%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0900.Za001.1530.-	**OPERA:** Alimentatore, di testata; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 1000. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Alimentatore, di testata; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 1000. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 1000. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	826,30€	653,20€	11,95%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0900.Za001.1535.-	**OPERA:** Alimentatore, di testata; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 160. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Alimentatore, di testata; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 160. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 160. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	271,19€	214,38€	27,31%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0900.Za001.1540.-	**OPERA:** Alimentatore, di testata; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 250. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Alimentatore, di testata; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 250. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 250. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	277,51€	219,37€	26,69%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0900.Za001.1545.-	**OPERA:** Alimentatore, di testata; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 315. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Alimentatore, di testata; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 315. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 315. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	450,73€	356,30€	16,43%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0900.Za001.1550.-	**OPERA:** Alimentatore, di testata; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 400. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Alimentatore, di testata; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 400. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 400. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	578,12€	457,01€	17,08%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0900.Za001.1555.-	**OPERA:** Alimentatore, di testata; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 500. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Alimentatore, di testata; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 500. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 500. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	578,12€	457,01€	17,08%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0900.Za001.1560.-	**OPERA:** Alimentatore, di testata; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 630. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Alimentatore, di testata; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 630. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 630. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	707,63€	559,39€	13,95%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0900.Za001.1565.-	**OPERA:** Alimentatore, di testata; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 800. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Alimentatore, di testata; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 800. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 800. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	1.130,99€	894,06€	8,73%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0900.Za001.1570.-	**OPERA:** Alimentatore, di testata; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1000. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Alimentatore, di testata; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1000. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1000. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	1.137,33€	899,08€	8,68%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0900.Za001.1575.-	**OPERA:** Alimentatore, di testata; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1250. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Alimentatore, di testata; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1250. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1250. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	1.161,41€	918,11€	8,50%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0900.Za001.1580.-	**OPERA:** Alimentatore, di testata; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1600. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Alimentatore, di testata; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1600. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1600. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	1.320,80€	1.044,11€	11,21%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0900.Za001.1585.-	**OPERA:** Alimentatore, di testata; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 2000. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Alimentatore, di testata; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 2000. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 2000. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	1.451,66€	1.147,56€	10,20%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0900.Za001.1590.-	**OPERA:** Alimentatore, di testata; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 2500. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Alimentatore, di testata; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 2500. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 2500. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	1.700,66€	1.344,39€	8,71%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0900.Za001.1595.-	**OPERA:** Alimentatore, di testata; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 3200. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Alimentatore, di testata; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 3200. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 3200. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	2.020,71€	1.597,40€	9,77%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0900.Za001.1600.-	**OPERA:** Alimentatore, di testata; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 4000. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Alimentatore, di testata; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 4000. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 4000. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	2.211,73€	1.748,40€	8,93%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0900.Za001.1605.-	**OPERA:** Alimentatore, di testata; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 630. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Alimentatore, di testata; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 630. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 630. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	960,50€	759,29€	10,28%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0900.Za001.1610.-	**OPERA:** Alimentatore, di testata; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 800. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Alimentatore, di testata; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 800. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 800. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	966,86€	764,31€	10,21%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0900.Za001.1615.-	**OPERA:** Alimentatore, di testata; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1000. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Alimentatore, di testata; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1000. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1000. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	1.016,38€	803,46€	9,72%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0900.Za001.1620.-	**OPERA:** Alimentatore, di testata; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1250. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Alimentatore, di testata; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1250. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1250. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	1.114,58€	881,09€	13,29%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0900.Za001.1625.-	**OPERA:** Alimentatore, di testata; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1600. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Alimentatore, di testata; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1600. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1600. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	1.329,26€	1.050,80€	11,14%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0900.Za001.1630.-	**OPERA:** Alimentatore, di testata; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 2000. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Alimentatore, di testata; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 2000. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 2000. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	1.300,32€	1.027,92€	11,39%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0900.Za001.1635.-	**OPERA:** Alimentatore, di testata; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 2500. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Alimentatore, di testata; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 2500. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 2500. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	1.530,41€	1.209,81€	12,90%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0900.Za001.1640.-	**OPERA:** Alimentatore, di testata; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 3200. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Alimentatore, di testata; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 3200. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 3200. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	1.613,19€	1.275,25€	12,24%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0900.Za001.1645.-	**OPERA:** Alimentatore, di testata; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 4000. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Alimentatore, di testata; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 4000. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 4000. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	1.669,07€	1.319,43€	11,83%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0900.Za001.1750.-	**OPERA:** Alimentatore; geometria: 2 uscite; impiego: colonne; tensione di alimentazione [Vca] = 230 | tensione nominale uscita 1 [Vca] = 12 | corrente nominale uscita 1 [A] = 1 | tensione nominale uscita 2 [Vcc] = 12 | corrente nominale uscita 2 [mA] = 500. Incluso: alloggiamento per batteria di back-up carica elettrica [A/h] = 1,2. **LAVORO:** Posa. **OP** Alimentatore; geometria: 2 uscite; impiego: colonne; tensione di alimentazione [Vca] = 230 | tensione nominale uscita 1 [Vca] = 12 | corrente nominale uscita 1 [A] = 1 | tensione nominale uscita 2 [Vcc] = 12 | corrente nominale uscita 2 [mA] = 500. Incluso: alloggiamento per batteria di back-up carica elettrica [A/h] = 1,2. **RM** Alimentatore; geometria: 2 uscite; impiego: colonne; tensione di alimentazione [Vca] = 230 | tensione nominale uscita 1 [Vca] = 12 | corrente nominale uscita 1 [A] = 1 | tensione nominale uscita 2 [Vcc] = 12 | corrente nominale uscita 2 [mA] = 500. Incluso: alloggiamento per batteria di back-up carica elettrica [A/h] = 1,2 **LV** Posa.	1 cad	350,94€	277,43€	2,81%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0900.Za001.1755.-	**OPERA:** Alimentatore; geometria: a giorno; corrente nominale [A] = 1,3 | tensione in uscita [V] = 13,8. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: ingresso per test batteria, uscita presenza rete e stato batteria. **OP** Alimentatore; geometria: a giorno; corrente nominale [A] = 1,3 | tensione in uscita [V] = 13,8. SPECIFICHE TECNICHE: ingresso per test batteria, uscita presenza rete e stato batteria. **RM** Alimentatore; geometria: a giorno; corrente nominale [A] = 1,3 | tensione in uscita [V] = 13,8 SPECIFICHE TECNICHE: ingresso per test batteria, uscita presenza rete e stato batteria **LV** Posa.	1 cad	138,00€	109,09€	14,31%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0900.Za001.1760.-	**OPERA:** Alimentatore; geometria: a giorno; corrente nominale [A] = 4,5 | tensione in uscita [V] = 13,8. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: ingresso per test batteria, uscita presenza rete e stato batteria. **OP** Alimentatore; geometria: a giorno; corrente nominale [A] = 4,5 | tensione in uscita [V] = 13,8. SPECIFICHE TECNICHE: ingresso per test batteria, uscita presenza rete e stato batteria. **RM** Alimentatore; geometria: a giorno; corrente nominale [A] = 4,5 | tensione in uscita [V] = 13,8 SPECIFICHE TECNICHE: ingresso per test batteria, uscita presenza rete e stato batteria **LV** Posa.	1 cad	254,45€	201,15€	7,76%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0900.Za001.1765.-	**OPERA:** Alimentatore; geometria: a giorno; corrente nominale [A] = 0,7 | tensione in uscita [V] = 27,6. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: ingresso per test batteria, uscita presenza rete e stato batteria. **OP** Alimentatore; geometria: a giorno; corrente nominale [A] = 0,7 | tensione in uscita [V] = 27,6. SPECIFICHE TECNICHE: ingresso per test batteria, uscita presenza rete e stato batteria. **RM** Alimentatore; geometria: a giorno; corrente nominale [A] = 0,7 | tensione in uscita [V] = 27,6 SPECIFICHE TECNICHE: ingresso per test batteria, uscita presenza rete e stato batteria **LV** Posa.	1 cad	138,00€	109,09€	14,31%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0900.Za001.1770.-	**OPERA:** Alimentatore; geometria: a giorno; corrente nominale [A] = 2,5 | tensione in uscita [V] = 27,6. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: ingresso per test batteria, uscita presenza rete e stato batteria. **OP** Alimentatore; geometria: a giorno; corrente nominale [A] = 2,5 | tensione in uscita [V] = 27,6. SPECIFICHE TECNICHE: ingresso per test batteria, uscita presenza rete e stato batteria. **RM** Alimentatore; geometria: a giorno; corrente nominale [A] = 2,5 | tensione in uscita [V] = 27,6 SPECIFICHE TECNICHE: ingresso per test batteria, uscita presenza rete e stato batteria **LV** Posa.	1 cad	278,05€	219,80€	7,10%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0900.Za001.1775.-	**OPERA:** Alimentatore; tensione in uscita [V] = 1,8 | corrente nominale [A] = 0,7 | tensione di uscita [V] = 27,6. Incluso: contenitore metallico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: ingresso per test batteria, uscita presenza rete e stato batteria. **OP** Alimentatore; tensione in uscita [V] = 1,8 | corrente nominale [A] = 0,7 | tensione di uscita [V] = 27,6. Incluso: contenitore metallico. SPECIFICHE TECNICHE: ingresso per test batteria, uscita presenza rete e stato batteria. **RM** Alimentatore; tensione in uscita [V] = 1,8 | corrente nominale [A] = 0,7 | tensione di uscita [V] = 27,6. Incluso: contenitore metallico SPECIFICHE TECNICHE: ingresso per test batteria, uscita presenza rete e stato batteria **LV** Posa.	1 cad	194,00€	153,36€	10,18%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0900.Za001.1780.-	**OPERA:** Alimentatore; tensione in uscita [V] = 1,8 | corrente nominale [A] = 2,5 | tensione di uscita [V] = 27,6. Incluso: contenitore metallico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: ingresso per test batteria, uscita presenza rete e stato batteria. **OP** Alimentatore; tensione in uscita [V] = 1,8 | corrente nominale [A] = 2,5 | tensione di uscita [V] = 27,6. Incluso: contenitore metallico. SPECIFICHE TECNICHE: ingresso per test batteria, uscita presenza rete e stato batteria. **RM** Alimentatore; tensione in uscita [V] = 1,8 | corrente nominale [A] = 2,5 | tensione di uscita [V] = 27,6. Incluso: contenitore metallico SPECIFICHE TECNICHE: ingresso per test batteria, uscita presenza rete e stato batteria **LV** Posa.	1 cad	330,52€	261,28€	5,98%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0900.Za001.1785.-	**OPERA:** Alimentatore; geometria: da parete; impiego: diffusori. Incluso: staffa, protezione a fusibile sul primario, elettronica sulle uscite. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: alimentatore in grado di fornire tensione a 20 diffusori amplificati da 10 W e relativa centrale. **OP** Alimentatore; geometria: da parete; impiego: diffusori. Incluso: staffa, protezione a fusibile sul primario, elettronica sulle uscite. SPECIFICHE TECNICHE: alimentatore in grado di fornire tensione a 20 diffusori amplificati da 10 W e relativa centrale. **RM** Alimentatore; geometria: da parete; impiego: diffusori. Incluso: staffa, protezione a fusibile sul primario, elettronica sulle uscite SPECIFICHE TECNICHE: alimentatore in grado di fornire tensione a 20 diffusori amplificati da 10 W e relativa centrale **LV** Posa.	1 cad	482,58€	381,49€	15,35%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0900.Za001.1790.-	**OPERA:** Alimentatore. Incluso: batterie, caricabatterie, dispositivo di monitoraggio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: batterie di capacità appropriata all'assorbimento del sistema per ottenere continuità di alimentazione in caso di mancanza di alimentazione principale. **OP** Alimentatore. Incluso: batterie, caricabatterie, dispositivo di monitoraggio. SPECIFICHE TECNICHE: batterie di capacità appropriata all'assorbimento del sistema per ottenere continuità di alimentazione in caso di mancanza di alimentazione principale. **RM** Alimentatore. Incluso: batterie, caricabatterie, dispositivo di monitoraggio SPECIFICHE TECNICHE: batterie di capacità appropriata all'assorbimento del sistema per ottenere continuità di alimentazione in caso di mancanza di alimentazione principale **LV** Posa.	1 cad	2.221,35€	1.756,01€	1,11%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0900.Za001.1795.-	**OPERA:** Alimentatore; impiego: telecamere dome brandeggiabili; tensione di alimentazione [Vca] = 230 | tensione in uscita [Vca] = 24 | corrente nominale [A] = 4; temperatura di funzionamento [°C] = -40 ÷ 40. **LAVORO:** Posa. **OP** Alimentatore; impiego: telecamere dome brandeggiabili; tensione di alimentazione [Vca] = 230 | tensione in uscita [Vca] = 24 | corrente nominale [A] = 4; temperatura di funzionamento [°C] = -40 ÷ 40. **RM** Alimentatore; impiego: telecamere dome brandeggiabili; tensione di alimentazione [Vca] = 230 | tensione in uscita [Vca] = 24 | corrente nominale [A] = 4; temperatura di funzionamento [°C] = -40 ÷ 40. Componenti: fusibile in ingresso, fusibile in uscita **LV** Posa.	1 cad	369,22€	291,87€	4,01%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0900.Za001.1800.-	**OPERA:** Alimentatore; geometria: 1 uscita; impiego: interno; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 230 | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [Vcc] = 12 | corrente nominale [mA] = 50. Incluso: contenitore di plastica generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II. **OP** Alimentatore; geometria: 1 uscita; impiego: interno; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 230 | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [Vcc] = 12 | corrente nominale [mA] = 50. Incluso: contenitore di plastica generico. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II. **RM** Alimentatore; geometria: 1 uscita; impiego: interno; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 230 | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [Vcc] = 12 | corrente nominale [mA] = 50. Incluso: contenitore di plastica generico SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II **LV** Posa.	1 cad	40,43€	31,96€	61,06%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0900.Za001.1805.-	**OPERA:** Alimentatore; geometria: 1 uscita; impiego: interno; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 230 | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [Vcc] = 12 | corrente nominale [mA] = 100. Incluso: contenitore di plastica generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II. **OP** Alimentatore; geometria: 1 uscita; impiego: interno; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 230 | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [Vcc] = 12 | corrente nominale [mA] = 100. Incluso: contenitore di plastica generico. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II. **RM** Alimentatore; geometria: 1 uscita; impiego: interno; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 230 | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [Vcc] = 12 | corrente nominale [mA] = 100. Incluso: contenitore di plastica generico SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II **LV** Posa.	1 cad	41,57€	32,86€	59,38%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0900.Za001.1810.-	**OPERA:** Alimentatore; geometria: 2 uscite; impiego: interno; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 230 | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [Vcc] = 12 | corrente nominale [mA] = 100. Incluso: contenitore di plastica generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II. **OP** Alimentatore; geometria: 2 uscite; impiego: interno; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 230 | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [Vcc] = 12 | corrente nominale [mA] = 100. Incluso: contenitore di plastica generico. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II. **RM** Alimentatore; geometria: 2 uscite; impiego: interno; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 230 | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [Vcc] = 12 | corrente nominale [mA] = 100. Incluso: contenitore di plastica generico SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II **LV** Posa.	1 cad	42,83€	33,86€	57,64%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0900.Za001.1815.-	**OPERA:** Alimentatore; geometria: 1 uscita; impiego: interno; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 230 | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [Vcc] = 12 | corrente nominale [mA] = 200. Incluso: contenitore di plastica generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II. **OP** Alimentatore; geometria: 1 uscita; impiego: interno; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 230 | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [Vcc] = 12 | corrente nominale [mA] = 200. Incluso: contenitore di plastica generico. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II. **RM** Alimentatore; geometria: 1 uscita; impiego: interno; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 230 | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [Vcc] = 12 | corrente nominale [mA] = 200. Incluso: contenitore di plastica generico SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II **LV** Posa.	1 cad	44,43€	35,12€	55,56%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0900.Za001.1820.-	**OPERA:** Alimentatore; impiego: citofonia viva voce bicanale; tensione di alimentazione [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza assorbita [VA] = 60. Incluso: custodia DIN 12 moduli. **LAVORO:** Posa. **OP** Alimentatore; impiego: citofonia viva voce bicanale; tensione di alimentazione [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza assorbita [VA] = 60. Incluso: custodia DIN 12 moduli. **RM** Alimentatore; impiego: citofonia viva voce bicanale; tensione di alimentazione [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza assorbita [VA] = 60. Incluso: custodia DIN 12 moduli **LV** Posa.	1 cad	163,96€	129,61€	9,03%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0900.Za001.1825.-	**OPERA:** Alimentatore; impiego: centralini intercomunicanti; tensione di alimentazione [Vca] = 230. Incluso: custodia DIN 12 moduli. **LAVORO:** Posa. **OP** Alimentatore; impiego: centralini intercomunicanti; tensione di alimentazione [Vca] = 230. Incluso: custodia DIN 12 moduli. **RM** Alimentatore; impiego: centralini intercomunicanti; tensione di alimentazione [Vca] = 230. Incluso: custodia DIN 12 moduli **LV** Posa.	1 cad	225,87€	178,56€	5,46%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0900.Za001.1830.-	**OPERA:** Alimentatore; impiego: derivati interfonici intercomunicanti a più conversazioni; tensione di alimentazione [Vca] = 230. Incluso: custodia DIN 8 moduli. **LAVORO:** Posa. **OP** Alimentatore; impiego: derivati interfonici intercomunicanti a più conversazioni; tensione di alimentazione [Vca] = 230. Incluso: custodia DIN 8 moduli. **RM** Alimentatore; impiego: derivati interfonici intercomunicanti a più conversazioni; tensione di alimentazione [Vca] = 230. Incluso: custodia DIN 8 moduli **LV** Posa.	1 cad	48,40€	38,26€	25,50%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0900.Za001.1835.-	**OPERA:** Alimentatore; impiego: kit di trasformazione da tavolo. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: da utilizzare nel caso di più monitor collegati in parallelo su linee di collegamento molto lunghe. **OP** Alimentatore; impiego: kit di trasformazione da tavolo. SPECIFICHE TECNICHE: da utilizzare nel caso di più monitor collegati in parallelo su linee di collegamento molto lunghe. **RM** Alimentatore; impiego: kit di trasformazione da tavolo. Componente: cavo, SPECIFICHE TECNICHE: da utilizzare nel caso di più monitor collegati in parallelo su linee di collegamento molto lunghe **LV** Posa.	1 cad	53,75€	42,49€	27,56%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0900.Za001.1840.-	**OPERA:** Alimentatore; impiego: videocitofono; tensione di alimentazione [Vca] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza assorbita [VA] = 60. Incluso: custodia DIN 12 moduli. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: videocitono su complesso edilizio per il collegamento del gruppo esterno principale. **OP** Alimentatore; impiego: videocitofono; tensione di alimentazione [Vca] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza assorbita [VA] = 60. Incluso: custodia DIN 12 moduli. SPECIFICHE TECNICHE: videocitono su complesso edilizio per il collegamento del gruppo esterno principale. **RM** Alimentatore; impiego: viedocitofono; tensione di alimentazione [Vca] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza assorbita [VA] = 60. Incluso: custodia DIN 12 moduli SPECIFICHE TECNICHE: videocitono su complesso edilizio per il collegamento del gruppo esterno principale **LV** Posa.	1 cad	206,48€	163,23€	3,59%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0900.Za001.1845.-	**OPERA:** Alimentatore; impiego: monitor dotati di sistema di memorizzazione fino a 32 immagini; tensione di alimentazione [Vca] = 230. Incluso: custodia DIN 4 moduli. **LAVORO:** Posa. **OP** Alimentatore; impiego: monitor dotati di sistema di memorizzazione fino a 32 immagini; tensione di alimentazione [Vca] = 230. Incluso: custodia DIN 4 moduli. **RM** Alimentatore; impiego: monitor dotati di sistema di memorizzazione fino a 32 immagini; tensione di alimentazione [Vca] = 230. Incluso: custodia DIN 4 moduli **LV** Posa.	1 cad	44,25€	34,98€	33,47%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0900.Za001.1850.-	**OPERA:** Alimentatore; impiego: videocitofono; tensione di alimentazione [Vca] = 230. Incluso: custodia DIN 12 moduli. Escluso: cavo coassiale. **LAVORO:** Posa. **OP** Alimentatore; impiego: videocitofono; tensione di alimentazione [Vca] = 230. Incluso: custodia DIN 12 moduli. Escluso: cavo coassiale. **RM** Alimentatore; impiego: viedocitofono; tensione di alimentazione [Vca] = 230. Componenti: isolante, generatore di chiamata elettronica, software di supervisione grafica. Incluso: custodia DIN 12 moduli. Escluso: cavo coassiale **LV** Posa.	1 cad	192,47€	152,15€	5,13%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0900.Za001.1855.-	**OPERA:** Alimentatore; tensione di alimentazione [V] = 120 ÷ 230 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 | corrente di assorbimento [mA] = 290 ÷ 440 | tensione in uscita BUS [V] = 29. Incluso: bobina di disaccoppiamento. **LAVORO:** Posa. **OP** Alimentatore; tensione di alimentazione [V] = 120 ÷ 230 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 | corrente di assorbimento [mA] = 290 ÷ 440 | tensione in uscita BUS [V] = 29. Incluso: bobina di disaccoppiamento. **RM** Alimentatore; tensione di alimentazione [V] = 120 ÷ 230 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 | corrente di assorbimento [mA] = 290 ÷ 440 | tensione in uscita BUS [V] = 29 | tensione in uscita AUX [Vcc] = 29 | corrente massima totale in uscita [mA] = 800. Incluso: bobina di disaccoppiamento **LV** Posa.	1 cad	214,03€	169,19€	11,53%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0900.Za001.2000.-	**OPERA:** Alimentatore, scs bus; impiego: centralini da incasso | centralini da parete; tensione d'ingresso [Vac] = 230 | tensione d'uscita SELV [Vdc] = 27 | corrente assorbita [mA] ≤ 450. Escluso: scatole. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: installazione, collegamento, posa di accessori per cablaggio e collegamento. Escluso: opere murarie per apertura di tracce per la posa di tubi, ripristino delle pareti, fornitura materiali per realizzazione opera. SPECIFICHE TECNICHE: esecuzione per fissaggio su profilo DIN, ingombro 8 moduli DIN. **OP** Alimentatore, scs bus; impiego: centralini da incasso | centralini da parete; tensione d'ingresso [Vac] = 230 | tensione d'uscita SELV [Vdc] = 27 | corrente assorbita [mA] ≤ 450. Escluso: scatole. SPECIFICHE TECNICHE: esecuzione per fissaggio su profilo DIN, ingombro 8 moduli DIN. **RM** Ferramenta fascetta; impiego: alimentatore **RM** Alimentatore; tensione nominale uscita [Vdc] = 29 | corrente nominale uscita [mA] = 1280 | tensione di alimentazione [V] = 120 ÷ 230 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60. Escluso: bobina di disaccoppiamento SPECIFICHE TECNICHE: ingombro 8 moduli DIN **RM** Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 **RM** Capicorda puntale; sezione nominale [mm²] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: terminale capicorda preisolato L9 ro **LV** Posa a mano. Incluso: installazione, collegamento, posa di accessori per cablaggio e collegamento. Escluso: opere murarie per apertura di tracce per la posa di tubi, ripristino delle pareti, fornitura materiali per realizzazione opera.	1 cad	287,10€	226,96€	12,58%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0900.Za001.2005.-	**OPERA:** Alimentatore, scs bus; funzione: collegamento di una batteria tampone tensione nominale [V] = 12 con carica elettrica [Ah] = 7/12/24; impiego: centralini da incasso | centralini da parete; tensione d'ingresso [Vac] = 230 | tensione d'uscita SELV [Vdc] = 27 | corrente assorbita [mA] ≤ 450. Incluso: collegamento batteria. Escluso: scatole. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: installazione, collegamento, posa di accessori per cablaggio e collegamento. Escluso: opere murarie per apertura di tracce per la posa di tubi, ripristino delle pareti, fornitura materiali per realizzazione opera. SPECIFICHE TECNICHE: esecuzione per fissaggio su profilo DIN, ingombro 8 moduli DIN. **OP** Alimentatore, scs bus; funzione: collegamento di una batteria tampone tensione nominale [V] = 12 con carica elettrica [Ah] = 7/12/24; impiego: centralini da incasso | centralini da parete; tensione d'ingresso [Vac] = 230 | tensione d'uscita SELV [Vdc] = 27 | corrente assorbita [mA] ≤ 450. Incluso: collegamento batteria. Escluso: scatole. SPECIFICHE TECNICHE: esecuzione per fissaggio su profilo DIN, ingombro 8 moduli DIN. **RM** Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 **RM** Capicorda puntale; sezione nominale [mm²] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: terminale capicorda preisolato L9 ro **RM** Ferramenta fascetta; impiego: alimentatore **RM** Alimentatore scs antrintrusione; tensione nominale ingresso [Vac] = 230 | tensione nominale uscita 1 [Vdc] = 27 **LV** Posa a mano. Incluso: installazione, collegamento, posa di accessori per cablaggio e collegamento. Escluso: opere murarie per apertura di tracce per la posa di tubi, ripristino delle pareti, fornitura materiali per realizzazione opera.	1 cad	302,19€	238,89€	11,95%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0900.Za001.2010.-	**OPERA:** Alimentatore, scs bus; impiego: centralini da incasso | centralini da parete; tensione d'ingresso [Vac] = 230 | tensione d'uscita SELV [Vdc] = 27 | corrente assorbita [mA] ≤ 600. Incluso: collegamento batteria. Escluso: scatole. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: installazione, collegamento, posa di accessori per cablaggio e collegamento. Escluso: opere murarie per apertura di tracce per la posa di tubi, ripristino delle pareti, fornitura materiali per realizzazione opera. SPECIFICHE TECNICHE: esecuzione per fissaggio su profilo DIN, ingombro 2 moduli DIN. **OP** Alimentatore, scs bus; impiego: centralini da incasso | centralini da parete; tensione d'ingresso [Vac] = 230 | tensione d'uscita SELV [Vdc] = 27 | corrente assorbita [mA] ≤ 600. Incluso: collegamento batteria. Escluso: scatole. SPECIFICHE TECNICHE: esecuzione per fissaggio su profilo DIN, ingombro 2 moduli DIN. **RM** Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 **RM** Ferramenta fascetta; impiego: alimentatore **RM** Alimentatore; tensione nominale uscita [Vdc] = 29 | corrente nominale uscita [mA] = 400 | tensione di alimentazione [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60. Escluso: bobina di disaccoppiamento SPECIFICHE TECNICHE: ingombro 2 moduli DIN **RM** Capicorda puntale; sezione nominale [mm²] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: terminale capicorda preisolato L9 ro **LV** Posa a mano. Incluso: installazione, collegamento, posa di accessori per cablaggio e collegamento. Escluso: opere murarie per apertura di tracce per la posa di tubi, ripristino delle pareti, fornitura materiali per realizzazione opera.	1 cad	151,80€	120,00€	23,80%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0900.Za001.2250.-	**OPERA:** Alimentatore, stabilizzato; geometria: 1 uscita; impiego: interno; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 230 | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [Vcc] = 12 | corrente nominale [mA] = 100. Incluso: contenitore di plastica generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II. **OP** Alimentatore, stabilizzato; geometria: 1 uscita; impiego: interno; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 230 | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [Vcc] = 12 | corrente nominale [mA] = 100. Incluso: contenitore di plastica generico. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II. **RM** Alimentatore stabilizzato; geometria: 1 uscita; impiego: interno; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 230 | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [Vcc] = 12 | corrente nominale [mA] = 100. Componenti: dispositivo di protezione autoripristinante, connettore tipo F, schermatura RF. Incluso: contenitore di plastica generico SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II **LV** Posa.	1 cad	53,83€	42,56€	45,86%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0900.Za001.2255.-	**OPERA:** Alimentatore, stabilizzato; geometria: 2 uscite; impiego: interno; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 230 | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [Vcc] = 12 | corrente nominale [mA] = 100. Incluso: contenitore di plastica generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II. **OP** Alimentatore, stabilizzato; geometria: 2 uscite; impiego: interno; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 230 | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [Vcc] = 12 | corrente nominale [mA] = 100. Incluso: contenitore di plastica generico. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II. **RM** Alimentatore stabilizzato; geometria: 2 uscite; impiego: interno; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 230 | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [Vcc] = 12 | corrente nominale [mA] = 100. Componenti: dispositivo di protezione autoripristinante, connettore tipo F, schermatura RF. Incluso: contenitore di plastica generico SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II **LV** Posa.	1 cad	55,92€	44,21€	44,14%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0900.Za001.2260.-	**OPERA:** Alimentatore, stabilizzato; geometria: 1 uscita; impiego: interno; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 230 | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [Vcc] = 12 | corrente nominale [mA] = 160. Incluso: contenitore di plastica generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II. **OP** Alimentatore, stabilizzato; geometria: 1 uscita; impiego: interno; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 230 | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [Vcc] = 12 | corrente nominale [mA] = 160. Incluso: contenitore di plastica generico. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II. **RM** Alimentatore stabilizzato; geometria: 1 uscita; impiego: interno; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 230 | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [Vcc] = 12 | corrente nominale [mA] = 160. Componenti: dispositivo di protezione autoripristinante, connettore tipo F, schermatura RF. Incluso: contenitore di plastica generico SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II **LV** Posa.	1 cad	58,21€	46,02€	42,41%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0900.Za001.2265.-	**OPERA:** Alimentatore, stabilizzato; geometria: 2 uscite; impiego: interno; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 230 | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [Vcc] = 12 | corrente nominale [mA] = 160. Incluso: contenitore di plastica generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II. **OP** Alimentatore, stabilizzato; geometria: 2 uscite; impiego: interno; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 230 | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [Vcc] = 12 | corrente nominale [mA] = 160. Incluso: contenitore di plastica generico. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II. **RM** Alimentatore stabilizzato; geometria: 2 uscite; impiego: interno; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 230 | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [Vcc] = 12 | corrente nominale [mA] = 160. Componenti: dispositivo di protezione autoripristinante, connettore tipo F, schermatura RF. Incluso: contenitore di plastica generico SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II **LV** Posa.	1 cad	59,47€	47,01€	41,51%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0900.Za001.2270.-	**OPERA:** Alimentatore, stabilizzato; geometria: 1 uscita; impiego: interno; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 230 | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [Vcc] = 24 | corrente nominale [mA] = 80. Incluso: contenitore di plastica generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II. **OP** Alimentatore, stabilizzato; geometria: 1 uscita; impiego: interno; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 230 | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [Vcc] = 24 | corrente nominale [mA] = 80. Incluso: contenitore di plastica generico. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II. **RM** Alimentatore stabilizzato; geometria: 1 uscita; impiego: interno; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 230 | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [Vcc] = 24 | corrente nominale [mA] = 80. Componenti: dispositivo di protezione autoripristinante, connettore tipo F, schermatura RF. Incluso: contenitore di plastica generico SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II **LV** Posa.	1 cad	58,80€	46,48€	41,98%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0900.Za001.2275.-	**OPERA:** Alimentatore, stabilizzato; geometria: 2 uscite; impiego: interno; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 230 | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [Vcc] = 24 | corrente nominale [mA] = 80. Incluso: contenitore di plastica generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II. **OP** Alimentatore, stabilizzato; geometria: 2 uscite; impiego: interno; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 230 | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [Vcc] = 24 | corrente nominale [mA] = 80. Incluso: contenitore di plastica generico. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II. **RM** Alimentatore stabilizzato; geometria: 2 uscite; impiego: interno; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 230 | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [Vcc] = 24 | corrente nominale [mA] = 80. Componenti: dispositivo di protezione autoripristinante, connettore tipo F, schermatura RF. Incluso: contenitore di plastica generico SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II **LV** Posa.	1 cad	59,47€	47,01€	41,51%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0900.Za001.2500.-	**OPERA:** Alimentatore, supplementare; impiego: linee lunghe a forte caduta di tensione/accensione contemporanea di più monitor; tensione di alimentazione [ca] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza assorbita [VA] = 60. Incluso: custodia DIN 12 moduli. **LAVORO:** Posa. **OP** Alimentatore, supplementare; impiego: linee lunghe a forte caduta di tensione/accensione contemporanea di più monitor; tensione di alimentazione [ca] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza assorbita [VA] = 60. Incluso: custodia DIN 12 moduli. **RM** Alimentatore supplementare; impiego: linee lunghe a forte caduta di tensione/accensione contemporanea di più monitor; tensione di alimentazione [ca] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza assorbita [VA] = 60. Incluso: custodia DIN 12 moduli **LV** Posa.	1 cad	120,11€	94,95€	6,17%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0900.Za001.2505.-	**OPERA:** Alimentatore, supplementare; impiego: linee lunghe a forte caduta di tensione/accensione contemporanea di più monitor; tensione di alimentazione [Vca] = 230. Incluso: custodia DIN 4 moduli. **LAVORO:** Posa. **OP** Alimentatore, supplementare; impiego: linee lunghe a forte caduta di tensione/accensione contemporanea di più monitor; tensione di alimentazione [Vca] = 230. Incluso: custodia DIN 4 moduli. **RM** Alimentatore supplementare; impiego: linee lunghe a forte caduta di tensione/accensione contemporanea di più monitor; tensione di alimentazione [Vca] = 230. Incluso: custodia DIN 4 moduli **LV** Posa.	1 cad	54,51€	43,09€	27,17%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0900.Za001.2510.-	**OPERA:** Alimentatore, supplementare; impiego: portiere elettrico solo audio; tensione di alimentazione [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza assorbita [VAmax] = 60. Incluso: custodia DIN 12 moduli. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: alimentatore in materiale termpolastico per portiere con n° massimo citofoni [-] = 200. **OP** Alimentatore, supplementare; impiego: portiere elettrico solo audio; tensione di alimentazione [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza assorbita [VAmax] = 60. Incluso: custodia DIN 12 moduli. SPECIFICHE TECNICHE: alimentatore in materiale termpolastico per portiere con n° massimo citofoni [-] = 200. **RM** Alimentatore supplementare di plastica generico; impiego: portiere elettrico solo audio; tensione di alimentazione [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza assorbita [VAmax] = 60. Componenti: calotta di protezione, termistore PTC. Incluso: custodia DIN 12 moduli SPECIFICHE TECNICHE: alimentatore in materiale termpolastico per portiere con n° massimo citofoni [-] = 200 **LV** Posa.	1 cad	124,55€	98,46€	9,91%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0900.Za001.2515.-	**OPERA:** Alimentatore, supplementare; impiego: videocitofono con rigeneratore di chiamata elettronica; tensione di alimentazione [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza assorbita [VAmax] = 60. Incluso: custodia DIN 12 moduli. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: alimentatore in materiale termplastico. **OP** Alimentatore, supplementare; impiego: videocitofono con rigeneratore di chiamata elettronica; tensione di alimentazione [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza assorbita [VAmax] = 60. Incluso: custodia DIN 12 moduli. SPECIFICHE TECNICHE: alimentatore in materiale termplastico. **RM** Alimentatore supplementare di plastica generico; impiego: viedocitofono con rigeneratore di chiamata elettronica; tensione di alimentazione [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza assorbita [VAmax] = 60. Componenti: calotta di protezione, termistore PTC. Incluso: custodia DIN 12 moduli SPECIFICHE TECNICHE: alimentatore in materiale termplastico **LV** Posa.	1 cad	207,02€	163,65€	5,96%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0900.Za001.2520.-	**OPERA:** Alimentatore, supplementare; impiego: videocitofono con pulsantiere secondarie/con rigeneratore di chiamata elettronica; tensione di alimentazione [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza assorbita [VAmax] = 60. Incluso: custodia DIN 12 moduli. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: alimentatore in materiale termpolastico per videocitofono per impianti di tipo complesso edilizio. **OP** Alimentatore, supplementare; impiego: videocitofono con pulsantiere secondarie/con rigeneratore di chiamata elettronica; tensione di alimentazione [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza assorbita [VAmax] = 60. Incluso: custodia DIN 12 moduli. SPECIFICHE TECNICHE: alimentatore in materiale termpolastico per videocitofono per impianti di tipo complesso edilizio. **RM** Alimentatore supplementare di plastica generico; impiego: videocitofono con pulsantiere secondarie/con rigeneratore di chiamata elettronica; tensione di alimentazione [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza assorbita [VAmax] = 60. Componenti: calotta di protezione, termistore PTC. Incluso: custodia DIN 12 moduli SPECIFICHE TECNICHE: alimentatore in materiale termpolastico per videocitofono per impianti di tipo complesso edilizio **LV** Posa.	1 cad	212,72€	168,16€	5,80%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0900.Za001.2525.-	**OPERA:** Alimentatore, supplementare; impiego: linee lunghe a forte caduta di tensione/accensione contemporanea di più monitor. **LAVORO:** Posa. **OP** Alimentatore, supplementare; impiego: linee lunghe a forte caduta di tensione/accensione contemporanea di più monitor. **RM** Alimentatore supplementare; impiego: linee lunghe a forte caduta di tensione/accensione contemporanea di più monitor **LV** Posa.	1 cad	54,51€	43,09€	27,17%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0900.Za001.2750.-	**OPERA:** Alimentatore, switching; tensione nominale [V] = 12 | corrente nominale 1 [A] = 2 | corrente nominale 2 [Ah] = 7,2. Incluso: contenitore metallico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: contenitore con possibilità di ospitare una batteria in tampone; protezione dai cortocircuiti e dal sovraccarico. **OP** Alimentatore, switching; tensione nominale [V] = 12 | corrente nominale 1 [A] = 2 | corrente nominale 2 [Ah] = 7,2. Incluso: contenitore metallico. SPECIFICHE TECNICHE: contenitore con possibilità di ospitare una batteria in tampone; protezione dai cortocircuiti e dal sovraccarico. **RM** Alimentatore switching; tensione nominale [V] = 12 | corrente nominale 1 [A] = 2 | corrente nominale 2 [Ah] = 7,2. Incluso: contenitore metallico SPECIFICHE TECNICHE: contenitore con possibilità di ospitare una batteria in tampone; protezione dai cortocircuiti e dal sovraccarico **LV** Posa.	1 cad	155,09€	122,60€	12,73%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0900.Za001.2755.-	**OPERA:** Alimentatore, switching; tensione nominale [V] = 12 | corrente nominale 1 [A] = 4 | corrente nominale 2 [Ah] = 18. Incluso: contenitore metallico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: contenitore con possibilità di ospitare una batteria in tampone; protezione dai cortocircuiti e dal sovraccarico. **OP** Alimentatore, switching; tensione nominale [V] = 12 | corrente nominale 1 [A] = 4 | corrente nominale 2 [Ah] = 18. Incluso: contenitore metallico. SPECIFICHE TECNICHE: contenitore con possibilità di ospitare una batteria in tampone; protezione dai cortocircuiti e dal sovraccarico. **RM** Alimentatore switching; tensione nominale [V] = 12 | corrente nominale 1 [A] = 4 | corrente nominale 2 [Ah] = 18. Incluso: contenitore metallico SPECIFICHE TECNICHE: contenitore con possibilità di ospitare una batteria in tampone; protezione dai cortocircuiti e dal sovraccarico **LV** Posa.	1 cad	434,30€	343,32€	4,55%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0900.Za001.2760.-	**OPERA:** Alimentatore, switching; tensione di alimentazione [V] = 230 | tensione in uscita [Vcc] = 15. Incluso: connettore Jack maschio, contenitore di plastica generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II. **OP** Alimentatore, switching; tensione di alimentazione [V] = 230 | tensione in uscita [Vcc] = 15. Incluso: connettore Jack maschio, contenitore di plastica generico. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II. **RM** Alimentatore switching; tensione di alimentazione [V] = 230 | tensione in uscita [Vcc] = 15. Incluso: connettore Jack maschio, contenitore di plastica generico SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II **LV** Posa.	1 cad	72,13€	57,02€	34,22%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0900.Za001.3000.-	**OPERA:** Alimentatore, switching ad alto rendimento; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 230 | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [Vcc] = 12 | potenza assorbita [W] = 45 | corrente massima [Amax] = 1,4; temperatura di esercizio [°C] = -10 ÷ 55. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, protezione da sovraccarichi temporanei o prolungati. **OP** Alimentatore, switching ad alto rendimento; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 230 | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [Vcc] = 12 | potenza assorbita [W] = 45 | corrente massima [Amax] = 1,4; temperatura di esercizio [°C] = -10 ÷ 55. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, protezione da sovraccarichi temporanei o prolungati. **RM** Alimentatore switching ad alto rendimento; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 230 | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [Vcc] = 12 | potenza assorbita [W] = 45 | corrente massima [Amax] = 1,4; temperatura di esercizio [°C] = -10 ÷ 55 SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, protezione da sovraccarichi temporanei o prolungati **LV** Posa.	1 cad	183,52€	145,08€	18,83%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0900.Za001.3005.-	**OPERA:** Alimentatore, switching ad alto rendimento; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 230 | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [Vcc] = 12 | potenza assorbita [W] = 45 | corrente massima [Amax] = 3,2; temperatura di esercizio [°C] = -10 ÷ 55. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, protezione da sovraccarichi temporanei o prolungati. **OP** Alimentatore, switching ad alto rendimento; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 230 | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [Vcc] = 12 | potenza assorbita [W] = 45 | corrente massima [Amax] = 3,2; temperatura di esercizio [°C] = -10 ÷ 55. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, protezione da sovraccarichi temporanei o prolungati. **RM** Alimentatore switching ad alto rendimento; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 230 | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [Vcc] = 12 | potenza assorbita [W] = 45 | corrente massima [Amax] = 3,2; temperatura di esercizio [°C] = -10 ÷ 55 SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, protezione da sovraccarichi temporanei o prolungati **LV** Posa.	1 cad	213,72€	168,95€	16,17%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0900.Za001.3010.-	**OPERA:** Alimentatore, switching ad alto rendimento; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 230 | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [Vcc] = 12 | potenza assorbita [W] = 85 | corrente massima [Amax] = 6; temperatura di esercizio [°C] = -10 ÷ 55. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, protezione da sovraccarichi temporanei o prolungati. **OP** Alimentatore, switching ad alto rendimento; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 230 | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [Vcc] = 12 | potenza assorbita [W] = 85 | corrente massima [Amax] = 6; temperatura di esercizio [°C] = -10 ÷ 55. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, protezione da sovraccarichi temporanei o prolungati. **RM** Alimentatore switching ad alto rendimento; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 230 | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [Vcc] = 12 | potenza assorbita [W] = 85 | corrente massima [Amax] = 6; temperatura di esercizio [°C] = -10 ÷ 55 SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, protezione da sovraccarichi temporanei o prolungati **LV** Posa.	1 cad	252,75€	199,80€	13,67%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.0000.-	**OPERA:** Convertitore, Fast Ethernet; geometria: 4 porte RJ45 | 2 porte SFP; funzione: applicazioni di rete IP; impiego: rete industriale; temperatura d'esercizio [°C] = -40 ÷ 75 | tensione nominale [Vcc] = 12 ÷ nd | tensione nominale [Vca] = 24. Incluso: custodia in metallo IP30, guida DIN rail/a montaggio a parete. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: conversione Ethernet 10/100/1000Base-T su rame in fibra 100Base-X o 1000Base-X, tramite la tecnologia Small Form Factor Pluggable (SFP); porte tipo 10/100/1000Base-SX/BX/LX/LHX/ZX e 100Base-FX/BX/LX-10/100/1000Base-T; porte SFP (fibre ottiche) a configurazione personalizzabile; installazione plug and play; potenza ridondante con protezione polarità inversa; uscita relè di allarme per la rottura della porta e allarme in mancanza di alimentazione; conforme agli standard IEC 60068-2:1983 per caduta libera, shock e vibrazioni. **OP** Convertitore, Fast Ethernet; geometria: 4 porte RJ45 | 2 porte SFP; funzione: applicazioni di rete IP; impiego: rete industriale; temperatura d'esercizio [°C] = -40 ÷ 75 | tensione nominale [Vcc] = 12 ÷ nd | tensione nominale [Vca] = 24. Incluso: custodia in metallo IP30, guida DIN rail/a montaggio a parete. SPECIFICHE TECNICHE: conversione Ethernet 10/100/1000Base-T su rame in fibra 100Base-X o 1000Base-X, tramite la tecnologia Small Form Factor Pluggable (SFP); porte tipo 10/100/1000Base-SX/BX/LX/LHX/ZX e 100Base-FX/BX/LX-10/100/1000Base-T; porte SFP (fibre ottiche) a configurazione personalizzabile; installazione plug and play; potenza ridondante con protezione polarità inversa; uscita relè di allarme per la rottura della porta e allarme in mancanza di alimentazione; conforme agli standard IEC 60068-2:1983 per caduta libera, shock e vibrazioni. **RM** Convertitore Fast Ethernet; geometria: 4 porte RJ45 | 2 porte SFP; funzione: applicazioni di rete IP; impiego: rete industriale; temperatura d'esercizio [°C] = -40 ÷ 75 | tensione nominale [Vcc] = 12 ÷ 48 | tensione nominale [Vca] = 24. Componente: cavo UTP, . Incluso: custodia in metallo IP30, guida DIN rail/a montaggio a parete SPECIFICHE TECNICHE: conversione Ethernet 10/100/1000Base-T su rame in fibra 100Base-X o 1000Base-X, tramite la tecnologia Small Form Factor Pluggable (SFP); porte tipo 10/100/1000Base-SX/BX/LX/LHX/ZX e 100Base-FX/BX/LX-10/100/1000Base-T; porte SFP (fibre ottiche) a configurazione personalizzabile; installazione plug and play; potenza ridondante con protezione polarità inversa; uscita relè di allarme per la rottura della porta e allarme in mancanza di alimentazione; conforme agli standard IEC 60068-2:1983 per caduta libera, shock e vibrazioni **LV** Posa.	1 cad	264,73€	209,27€	9,33%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.0250.-	**OPERA:** Convertitore, Gigabit Ethernet; geometria: 4 porte RJ45 | 2 porte SFP; funzione: applicazioni di rete IP; impiego: rete industriale; temperatura d'esercizio [°C] = -40 ÷ 75 | tensione nominale [Vcc] = 12 ÷ nd | tensione nominale [Vca] = 24. Incluso: custodia in metallo IP30, guida DIN rail/a montaggio a parete. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: conversione Ethernet 10/100/1000Base-T su rame in fibra 100Base-X o 1000Base-X, tramite la tecnologia Small Form Factor Pluggable (SFP); porte tipo 10/100/1000Base-SX/BX/LX/LHX/ZX e 100Base-FX/BX/LX-10/100/1000Base-T; porte SFP (fibre ottiche) a configurazione personalizzabile; installazione plug and play; potenza ridondante con protezione polarità inversa; uscita relè di allarme per la rottura della porta e allarme in mancanza di alimentazione; conforme agli standard IEC 60068-2:1983 per caduta libera, shock e vibrazioni. **OP** Convertitore, Gigabit Ethernet; geometria: 4 porte RJ45 | 2 porte SFP; funzione: applicazioni di rete IP; impiego: rete industriale; temperatura d'esercizio [°C] = -40 ÷ 75 | tensione nominale [Vcc] = 12 ÷ nd | tensione nominale [Vca] = 24. Incluso: custodia in metallo IP30, guida DIN rail/a montaggio a parete. SPECIFICHE TECNICHE: conversione Ethernet 10/100/1000Base-T su rame in fibra 100Base-X o 1000Base-X, tramite la tecnologia Small Form Factor Pluggable (SFP); porte tipo 10/100/1000Base-SX/BX/LX/LHX/ZX e 100Base-FX/BX/LX-10/100/1000Base-T; porte SFP (fibre ottiche) a configurazione personalizzabile; installazione plug and play; potenza ridondante con protezione polarità inversa; uscita relè di allarme per la rottura della porta e allarme in mancanza di alimentazione; conforme agli standard IEC 60068-2:1983 per caduta libera, shock e vibrazioni. **RM** Convertitore Gigabit Ethernet; geometria: 4 porte RJ45 | 2 porte SFP; funzione: applicazioni di rete IP; impiego: rete industriale; temperatura d'esercizio [°C] = -40 ÷ 75 | tensione nominale [Vcc] = 12 ÷ 48 | tensione nominale [Vca] = 24. Componente: cavo UTP, . Incluso: custodia in metallo IP30, guida DIN rail/a montaggio a parete SPECIFICHE TECNICHE: conversione Ethernet 10/100/1000Base-T su rame in fibra 100Base-X o 1000Base-X, tramite la tecnologia Small Form Factor Pluggable (SFP); porte tipo 10/100/1000Base-SX/BX/LX/LHX/ZX e 100Base-FX/BX/LX-10/100/1000Base-T; porte SFP (fibre ottiche) a configurazione personalizzabile; installazione plug and play; potenza ridondante con protezione polarità inversa; uscita relè di allarme per la rottura della porta e allarme in mancanza di alimentazione; conforme agli standard IEC 60068-2:1983 per caduta libera, shock e vibrazioni **LV** Posa.	1 cad	605,72€	478,83€	4,08%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.0500.-	**OPERA:** Convertitore, di canale IF programmabile; frequenza d'ingresso [MHz] = 950 ÷ 2150 | frequenza d'uscita [MHz] = 950 ÷ nd. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: con demiscelazione del segnale in ingresso per il collegamento di più moduli della stessa polarità, convertitore installabile su guida DIN. **OP** Convertitore, di canale IF programmabile; frequenza d'ingresso [MHz] = 950 ÷ 2150 | frequenza d'uscita [MHz] = 950 ÷ nd. SPECIFICHE TECNICHE: con demiscelazione del segnale in ingresso per il collegamento di più moduli della stessa polarità, convertitore installabile su guida DIN. **RM** Convertitore di canale IF programmabile; frequenza d'ingresso [MHz] = 950 ÷ 2150 | frequenza d'uscita [MHz] = 950 ÷ 2150 SPECIFICHE TECNICHE: con demiscelazione del segnale in ingresso per il collegamento di più moduli della stessa polarità, convertitore installabile su guida DIN **LV** Posa.	1 cad	407,89€	322,44€	24,21%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.0750.-	**OPERA:** Convertitore, di canale programmabile. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: ingresso tarato su canale TV compreso nella banda d'ingresso, uscita sintonizzabile su un canale TV compreso nella banda d'uscita, convertitore installabile su guida DIN. **OP** Convertitore, di canale programmabile. SPECIFICHE TECNICHE: ingresso tarato su canale TV compreso nella banda d'ingresso, uscita sintonizzabile su un canale TV compreso nella banda d'uscita, convertitore installabile su guida DIN. **RM** Convertitore di canale programmabile SPECIFICHE TECNICHE: ingresso tarato su canale TV compreso nella banda d'ingresso, uscita sintonizzabile su un canale TV compreso nella banda d'uscita, convertitore installabile su guida DIN **LV** Posa.	1 cad	285,32€	225,55€	34,60%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1000.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 0,55; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 . **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 0,55; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 . SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 0,55; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	659,40€	521,26€	29,95%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1005.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 0,75; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 . **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 0,75; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 . SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 0,75; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	725,19€	573,27€	27,23%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1010.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 1,1; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 . **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 1,1; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 . SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 1,1; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	797,34€	630,30€	24,77%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1015.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 1,5; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 . **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 1,5; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 . SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 1,5; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	886,83€	701,05€	22,27%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1020.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 2,2; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 . **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 2,2; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 . SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 2,2; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	1.038,44€	820,90€	19,02%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1025.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 3; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 . **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 3; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 . SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 3; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	1.138,49€	899,99€	17,35%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1030.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 4; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 . **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 4; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 . SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 4; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	1.221,13€	965,32€	16,17%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1035.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 5,5; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 . **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 5,5; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 . SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 5,5; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	1.398,57€	1.105,59€	14,12%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1040.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 7,5; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 . **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 7,5; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 . SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 7,5; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	1.583,95€	1.252,13€	12,47%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1045.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 11; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 . **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 11; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 . SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 11; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	1.822,22€	1.440,49€	10,83%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1050.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 15; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 . **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 15; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 . SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 15; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	2.093,54€	1.654,97€	9,44%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1055.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 18,5; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 . **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 18,5; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 . SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 18,5; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	2.705,01€	2.138,35€	10,96%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1060.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 0,55; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 . **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 0,55; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 . SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 0,55; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	728,93€	576,23€	27,09%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1065.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 0,75; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 . **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 0,75; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 . SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 0,75; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	805,24€	636,56€	24,53%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1070.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 1,1; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 . **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 1,1; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 . SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 1,1; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	890,55€	703,99€	22,18%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1075.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 1,5; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 . **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 1,5; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 . SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 1,5; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	995,30€	786,80€	19,84%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1080.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 2,2; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 . **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 2,2; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 . SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 2,2; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	1.172,20€	926,64€	16,85%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1085.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 3; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 . **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 3; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 . SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 3; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	1.289,51€	1.019,37€	15,31%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1090.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 4; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 . **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 4; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 . SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 4; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	1.384,33€	1.094,33€	14,27%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1095.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 5,5; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 . **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 5,5; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 . SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 5,5; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	1.593,25€	1.259,49€	12,39%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1100.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 7,5; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 . **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 7,5; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 . SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 7,5; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	1.810,13€	1.430,93€	10,90%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1105.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 11; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 . **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 11; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 . SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 11; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	2.091,80€	1.653,60€	9,44%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1110.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 15; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 . **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 15; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 . SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 15; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	2.347,84€	1.856,00€	8,41%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1115.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 18,5; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 . **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 18,5; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 . SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 18,5; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	3.001,57€	2.372,78€	9,86%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1120.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 0,55; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 . **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 0,55; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 . SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 0,55; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	843,58€	666,86€	23,40%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1125.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 0,75; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 . **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 0,75; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 . SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 0,75; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	909,41€	718,90€	21,71%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1130.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 1,1; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 . **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 1,1; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 . SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 1,1; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	981,55€	775,93€	20,11%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1135.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 1,5; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 . **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 1,5; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 . SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 1,5; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	1.071,04€	846,67€	18,43%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1140.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 2,2; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 . **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 2,2; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 . SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 2,2; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	1.222,65€	966,52€	16,15%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1145.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 3; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 . **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 3; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 . SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 3; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	1.322,68€	1.045,60€	14,93%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1150.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 4; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 . **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 4; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 . SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 4; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	1.405,33€	1.110,93€	14,05%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1155.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 5,5; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 . **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 5,5; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 . SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 5,5; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	1.582,70€	1.251,15€	12,47%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1160.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 7,5; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 . **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 7,5; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 . SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 7,5; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	1.768,02€	1.397,64€	11,16%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1165.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 11; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 . **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 11; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 . SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 11; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	2.006,65€	1.586,29€	9,84%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1170.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 15; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 . **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 15; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 . SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 15; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	2.277,58€	1.800,46€	8,66%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1175.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 18,5; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 . **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 18,5; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 . SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 18,5; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	2.888,94€	2.283,75€	10,25%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1180.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 0,55; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 . **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 0,55; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 . SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 0,55; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	913,10€	721,82€	21,62%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1185.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 0,75; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 . **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 0,75; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 . SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 0,75; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	989,41€	782,14€	19,95%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1190.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 1,1; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 . **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 1,1; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 . SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 1,1; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	1.074,69€	849,56€	18,37%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1195.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 1,5; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 . **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 1,5; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 . SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 1,5; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	1.179,48€	932,39€	16,74%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1200.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 2,2; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 . **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 2,2; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 . SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 2,2; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	1.356,36€	1.072,22€	14,56%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1205.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 3; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 . **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 3; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 . SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 3; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	1.473,78€	1.165,04€	13,40%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1210.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 4; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 . **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 4; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 . SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 4; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	1.568,52€	1.239,94€	12,59%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1215.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 5,5; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 . **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 5,5; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 . SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 5,5; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	1.777,68€	1.405,28€	11,11%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1220.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 7,5; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 . **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 7,5; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 . SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 7,5; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	1.994,58€	1.576,74€	9,90%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1225.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 11; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 . **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 11; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 . SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 11; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	2.276,13€	1.799,31€	8,67%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1230.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 15; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 . **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 15; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 . SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 15; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	2.532,01€	2.001,59€	7,80%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1235.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 18,5; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 . **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 18,5; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 . SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: ogni tipo di applicazione; tensione nominale [V] = 380 ÷ 480 | potenza [kW] = 18,5; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche, porta seriale RS232 SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	3.061,11€	2.419,85€	6,45%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1240.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 0,75; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 0,75; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 0,75; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	990,00€	782,61€	19,95%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1245.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 1,1; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 1,1; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 1,1; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	1.101,56€	870,80€	17,92%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1250.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 1,5; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 1,5; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 1,5; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	1.240,55€	980,67€	15,91%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1255.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 2,2; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 2,2; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 2,2; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	1.477,05€	1.167,63€	13,37%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1260.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 3; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 3; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 3; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	1.633,31€	1.291,16€	12,09%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1265.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 4; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 4; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 4; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	1.759,80€	1.391,15€	11,23%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1270.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 5,5; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 5,5; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 5,5; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	2.046,20€	1.617,55€	9,65%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1275.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 7,5; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 7,5; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 7,5; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	2.333,96€	1.845,03€	8,46%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1280.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 11; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 11; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 11; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	3.244,23€	2.564,61€	6,08%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1285.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 15; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 15; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 15; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	3.244,23€	2.564,61€	6,08%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1290.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 18,5; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 18,5; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 18,5; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	4.064,08€	3.212,71€	7,29%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1295.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 22; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 22; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 22; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	4.718,26€	3.729,85€	6,27%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1300.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 30; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 30; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 30; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	5.535,87€	4.376,18€	5,35%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1305.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 37; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 37; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 37; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	6.938,88€	5.485,28€	5,69%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1310.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 45; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 45; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 45; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	8.422,81€	6.658,35€	5,86%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1315.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 55; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 55; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 55; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	10.015,37€	7.917,29€	5,92%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1320.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 110; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 110; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 110; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	14.489,79€	11.454,38€	6,82%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1325.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 132; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 132; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 132; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	16.797,88€	13.278,96€	5,87%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1330.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 160; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 160; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 160; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	19.465,97€	15.388,12€	5,07%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1335.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 200; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 200; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 200; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	23.237,29€	18.369,40€	4,25%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1340.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 0,75; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 0,75; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 0,75; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	1.116,30€	882,45€	17,69%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1345.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 1,1; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 1,1; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 1,1; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	1.228,04€	970,78€	16,08%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1350.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 1,5; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 1,5; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 1,5; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	1.366,87€	1.080,53€	14,44%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1355.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 2,2; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 2,2; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 2,2; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	1.603,34€	1.267,46€	12,32%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1360.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 3; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 3; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 3; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	1.759,80€	1.391,15€	11,23%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1365.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 4; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 4; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 4; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	1.885,96€	1.490,88€	10,47%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1370.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 5,5; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 5,5; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 5,5; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	2.172,52€	1.717,41€	9,09%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1375.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 7,5; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 7,5; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 7,5; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	2.460,50€	1.945,06€	8,03%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1380.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 11; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 11; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 11; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	3.370,47€	2.664,40€	5,85%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1385.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 15; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 15; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 15; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	3.370,47€	2.664,40€	5,85%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1390.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 18,5; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 18,5; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 18,5; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	4.190,45€	3.312,61€	7,07%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1395.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 22; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 22; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 22; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	4.844,85€	3.829,92€	6,11%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1400.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 30; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 30; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 30; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	5.662,82€	4.476,54€	5,24%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1405.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 37; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 37; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 37; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	7.065,88€	5.585,68€	5,59%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1410.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 45; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 45; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 45; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	8.548,35€	6.757,59€	5,77%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1415.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 55; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 55; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 55; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	10.141,75€	8.017,19€	5,84%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1420.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 75; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 75; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 75; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	11.718,23€	9.263,43€	5,90%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1425.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 90; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 90; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 90; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	14.365,29€	11.355,96€	5,50%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1430.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 110; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 110; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 110; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	16.294,85€	12.881,30€	6,06%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1435.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 132; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 132; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 132; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	19.011,94€	15.029,20€	5,19%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1440.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 160; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 160; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 160; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	22.963,15€	18.152,69€	4,30%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1445.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 200; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 200; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 200; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	27.554,21€	21.781,98€	3,58%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1450.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 250; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 250; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 250; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	34.795,41€	27.506,25€	3,40%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1455.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 315; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 315; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 315; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	37.572,59€	29.701,65€	3,16%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1460.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 355; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 355; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 355; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	45.366,52€	35.862,86€	3,26%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1465.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 400; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 400; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 400; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	48.677,62€	38.480,33€	3,04%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1470.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 0,75; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 0,75; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 0,75; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	1.303,74€	1.030,63€	15,15%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1475.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 1,1; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 1,1; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 1,1; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	1.415,90€	1.119,29€	13,95%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1480.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 1,5; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 1,5; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 1,5; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	1.555,41€	1.229,57€	12,69%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1485.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 2,2; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 2,2; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 2,2; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	1.791,38€	1.416,11€	11,03%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1490.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 3; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 3; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 3; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	1.947,53€	1.539,55€	10,13%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1495.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 4; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 4; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 4; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	2.073,97€	1.639,50€	9,52%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1500.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 5,5; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 5,5; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 5,5; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	2.360,30€	1.865,85€	8,36%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1505.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 7,5; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 7,5; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 7,5; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	2.648,29€	2.093,51€	7,45%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1510.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 11; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 11; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 11; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	3.813,22€	3.014,40€	5,17%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1515.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 15; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 15; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 15; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	3.813,22€	3.014,40€	5,17%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1520.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 18,5; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 18,5; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 18,5; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	4.634,09€	3.663,31€	6,39%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1525.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 22; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 22; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 22; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	5.405,98€	4.273,50€	5,48%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1530.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 30; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 30; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 30; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	6.247,56€	4.938,78€	4,74%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1535.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 37; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 37; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 37; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	7.744,84€	6.122,40€	5,10%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1540.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 45; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 45; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 45; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	9.227,59€	7.294,54€	5,35%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1545.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 55; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 55; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 55; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	11.265,28€	8.905,36€	5,26%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1550.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 75; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 75; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 75; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	13.189,25€	10.426,29€	5,24%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1555.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 90; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 90; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 90; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	15.841,33€	12.522,79€	4,98%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1560.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 110; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 110; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 110; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	18.722,32€	14.800,25€	5,28%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1565.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 132; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 132; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 132; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	21.486,26€	16.985,18€	4,60%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1570.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 160; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 160; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 160; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	25.517,10€	20.171,62€	3,87%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1575.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 200; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 200; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 200; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	30.267,09€	23.926,56€	3,26%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1580.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 250; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 250; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 250; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	40.315,26€	31.869,77€	2,94%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1585.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 315; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 315; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 315; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	43.335,42€	34.257,25€	2,74%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1590.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 355; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 355; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 355; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	51.663,59€	40.840,78€	2,86%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1595.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 400; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 400; n° fasi [-] = 3. Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione. **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: applicazione di processo; tensione nominale [V] = 380 ÷ 500 | potenza [kW] = 400; n° fasi [-] = 3. Componente: contenitore a libro, . Incluso: regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: installazione affiancata in ogni posizione **LV** Posa.	1 cad	55.052,77€	43.519,97€	2,69%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1600.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 1,1; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP20, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale). **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 1,1; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP20, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale). **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 1,1; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP20, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale) **LV** Posa.	1 cad	1.082,65€	855,85€	18,24%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1605.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 1,5; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP20, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale). **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 1,5; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP20, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale). **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 1,5; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP20, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale) **LV** Posa.	1 cad	1.200,08€	948,68€	16,46%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1610.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 2,2; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP20, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale). **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 2,2; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP20, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale). **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 2,2; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP20, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale) **LV** Posa.	1 cad	1.488,06€	1.176,33€	13,27%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1615.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 3; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP20, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale). **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 3; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP20, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale). **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 3; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP20, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale) **LV** Posa.	1 cad	1.565,98€	1.237,93€	12,61%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1620.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 4; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP20, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale). **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 4; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP20, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale). **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 4; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP20, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale) **LV** Posa.	1 cad	1.638,60€	1.295,34€	12,05%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1625.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 5,5; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP20, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale). **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 5,5; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP20, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale). **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 5,5; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP20, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale) **LV** Posa.	1 cad	1.802,94€	1.425,25€	10,96%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1630.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 7,5; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP20, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale). **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 7,5; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP20, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale). **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 7,5; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP20, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale) **LV** Posa.	1 cad	2.084,67€	1.647,96€	9,48%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1635.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 11; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP20, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale). **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 11; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP20, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale). **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 11; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP20, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale) **LV** Posa.	1 cad	2.661,05€	2.103,60€	7,42%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1640.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 15; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP20, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale). **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 15; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP20, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale). **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 15; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP20, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale) **LV** Posa.	1 cad	3.226,82€	2.550,84€	6,12%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1645.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 18,5; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP20, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale). **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 18,5; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP20, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale). **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 18,5; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP20, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale) **LV** Posa.	1 cad	3.815,43€	3.016,15€	5,17%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1650.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 22; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP20, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale). **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 22; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP20, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale). **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 22; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP20, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale) **LV** Posa.	1 cad	3.927,67€	3.104,88€	5,03%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1655.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 30; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP20, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale). **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 30; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP20, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale). **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 30; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP20, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale) **LV** Posa.	1 cad	4.793,45€	3.789,29€	4,12%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1660.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 37; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP20, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale). **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 37; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP20, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale). **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 37; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP20, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale) **LV** Posa.	1 cad	6.137,05€	4.851,43€	6,44%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1665.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 45; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP20, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale). **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 45; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP20, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale). **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 45; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP20, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale) **LV** Posa.	1 cad	7.426,96€	5.871,11€	6,65%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1670.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 55; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP20, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale). **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 55; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP20, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale). **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 55; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP20, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale) **LV** Posa.	1 cad	8.995,17€	7.110,81€	6,59%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1675.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 75; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP20, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale). **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 75; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP20, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale). **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 75; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP20, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale) **LV** Posa.	1 cad	10.412,74€	8.231,42€	6,64%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1680.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 90; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP20, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale). **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 90; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP20, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale). **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 90; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP20, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale) **LV** Posa.	1 cad	12.994,44€	10.272,29€	6,07%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1685.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 110; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP00, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale). **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 110; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP00, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale). **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 110; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP00, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale) **LV** Posa.	1 cad	15.649,19€	12.370,90€	6,30%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1690.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 132; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP00, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale). **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 132; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP00, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale). **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 132; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP00, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale) **LV** Posa.	1 cad	18.250,32€	14.427,13€	5,41%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1695.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 160; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP00, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale). **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 160; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP00, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale). **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 160; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP00, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale) **LV** Posa.	1 cad	22.007,39€	17.397,15€	4,49%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1700.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 200; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP00, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale). **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 200; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP00, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale). **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 200; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP00, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale) **LV** Posa.	1 cad	26.391,50€	20.862,84€	3,74%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1705.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 250; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP00, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale). **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 250; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP00, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale). **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 250; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP00, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale) **LV** Posa.	1 cad	34.795,41€	27.506,25€	3,40%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1710.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 315; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP00, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale). **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 315; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP00, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale). **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 315; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP00, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale) **LV** Posa.	1 cad	37.572,59€	29.701,65€	3,16%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1715.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 355; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP00, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale). **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 355; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP00, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale). **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 355; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP00, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale) **LV** Posa.	1 cad	45.366,52€	35.862,86€	3,26%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1720.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 400; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP00, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale). **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 400; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP00, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale). **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 400; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP00, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale) **LV** Posa.	1 cad	48.677,62€	38.480,33€	3,04%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1725.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 1,1; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP54, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale). **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 1,1; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP54, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale). **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 1,1; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP54, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale) **LV** Posa.	1 cad	1.241,54€	981,45€	15,90%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1730.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 1,5; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP54, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale). **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 1,5; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP54, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale). **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 1,5; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP54, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale) **LV** Posa.	1 cad	1.358,96€	1.074,28€	14,53%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1735.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 2,2; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP54, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale). **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 2,2; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP54, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale). **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 2,2; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP54, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale) **LV** Posa.	1 cad	1.634,31€	1.291,95€	12,08%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1740.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 3; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP54, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale). **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 3; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP54, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale). **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 3; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP54, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale) **LV** Posa.	1 cad	1.723,83€	1.362,71€	11,45%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1745.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 4; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP54, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale). **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 4; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP54, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale). **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 4; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP54, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale) **LV** Posa.	1 cad	1.797,63€	1.421,05€	10,99%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1750.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 5,5; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP54, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale). **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 5,5; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP54, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale). **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 5,5; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP54, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale) **LV** Posa.	1 cad	1.934,46€	1.529,22€	10,21%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1755.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 7,5; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP54, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale). **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 7,5; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP54, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale). **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 7,5; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP54, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale) **LV** Posa.	1 cad	2.242,60€	1.772,81€	8,81%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1760.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 11; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP54, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale). **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 11; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP54, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale). **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 11; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP54, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale) **LV** Posa.	1 cad	3.095,27€	2.446,85€	6,38%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1765.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 15; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP54, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale). **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 15; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP54, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale). **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 15; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP54, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale) **LV** Posa.	1 cad	3.621,41€	2.862,77€	5,46%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1770.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 18,5; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP54, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale). **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 18,5; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP54, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale). **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 18,5; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP54, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale) **LV** Posa.	1 cad	4.229,96€	3.343,84€	4,67%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1775.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 22; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP54, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale). **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 22; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP54, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale). **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 22; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP54, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale) **LV** Posa.	1 cad	4.533,07€	3.583,45€	4,36%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1780.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 30; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP54, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale). **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 30; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP54, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale). **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 30; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP54, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale) **LV** Posa.	1 cad	5.348,89€	4.228,37€	3,69%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1785.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 37; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP54, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale). **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 37; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP54, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale). **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 37; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP54, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale) **LV** Posa.	1 cad	6.717,44€	5.310,23€	5,88%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1790.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 45; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP54, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale). **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 45; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP54, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale). **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 45; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP54, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale) **LV** Posa.	1 cad	8.008,12€	6.330,53€	6,17%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1795.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 55; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP54, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale). **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 55; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP54, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale). **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 55; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP54, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale) **LV** Posa.	1 cad	10.045,96€	7.941,47€	5,90%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1800.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 75; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP54, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale). **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 75; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP54, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale). **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 75; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP54, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale) **LV** Posa.	1 cad	11.855,47€	9.371,91€	5,83%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1805.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 90; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP54, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale). **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 90; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP54, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale). **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 90; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP54, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale) **LV** Posa.	1 cad	14.432,20€	11.408,85€	5,48%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1810.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 110; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP54, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale). **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 110; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP54, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale). **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 110; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP54, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale) **LV** Posa.	1 cad	17.913,73€	14.161,05€	5,51%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1815.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 132; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP54, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale). **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 132; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP54, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale). **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 132; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP54, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale) **LV** Posa.	1 cad	20.616,72€	16.297,80€	4,79%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1820.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 160; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP54, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale). **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 160; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP54, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale). **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 160; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP54, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale) **LV** Posa.	1 cad	24.469,12€	19.343,17€	4,03%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1825.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 200; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP54, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale). **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 200; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP54, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale). **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 200; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP54, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale) **LV** Posa.	1 cad	29.013,72€	22.935,75€	3,40%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1830.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 250; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP54, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale). **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 250; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP54, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale). **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 250; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP54, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale) **LV** Posa.	1 cad	40.315,26€	31.869,77€	2,94%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1835.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 355; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP54, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale). **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 355; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP54, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale). **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 355; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP54, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale) **LV** Posa.	1 cad	43.335,36€	34.257,20€	2,74%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1840.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 355; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP54, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale). **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 355; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP54, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale). **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 355; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP54, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale) **LV** Posa.	1 cad	51.663,59€	40.840,78€	2,86%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1845.-	**OPERA:** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 400; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP54, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale). **OP** Convertitore, di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 400; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche. SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP54, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale). **RM** Convertitore di frequenza; geometria: compatto; funzione: comando pompe e ventilatori; tensione nominale [V] = 380 ÷ 460 | potenza [kW] = 400; n° fasi [-] = 3. Incluso: pannello di controllo, display LCP, regolatore PID, filtri EMC, filtri antiarmoniche SPECIFICHE TECNICHE: convertitore versione compatta in esecuzione, grado di protezione IP54, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale) **LV** Posa.	1 cad	55.052,77€	43.519,97€	2,69%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1850.-	**OPERA:** Convertitore, di protocollo; funzione: collegamento al BUS di apparecchiature dotate di porta di connessione a standard DMX. **LAVORO:** Posa. **OP** Convertitore, di protocollo; funzione: collegamento al BUS di apparecchiature dotate di porta di connessione a standard DMX. **RM** Convertitore di protocollo; funzione: collegamento al BUS di apparecchiature dotate di porta di connessione a standard DMX **LV** Posa.	1 cad	400,47€	316,57€	4,31%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1855.-	**OPERA:** Convertitore, di protocollo; funzione: interfaccia diretta al BUS di qualsiasi apparecchiatura dotata di interfaccia MODBUS RTU. **LAVORO:** Posa. **OP** Convertitore, di protocollo; funzione: interfaccia diretta al BUS di qualsiasi apparecchiatura dotata di interfaccia MODBUS RTU. **RM** Convertitore di protocollo; funzione: interfaccia diretta al BUS di qualsiasi apparecchiatura dotata di interfaccia MODBUS RTU **LV** Posa.	1 cad	400,47€	316,57€	4,31%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0920.Za001.1860.-	**OPERA:** Convertitore, di segnale video. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: convertitore di segnale video da cavo schermato, con resistenza [Ohm] = 75, in segnali video per una coppia di conduttori normali, per l'eliminazione del cavo coassiale dal monitor ad una telecamera separata dalla pulsantiera esterna. **OP** Convertitore, di segnale video. SPECIFICHE TECNICHE: convertitore di segnale video da cavo schermato, con resistenza [Ohm] = 75, in segnali video per una coppia di conduttori normali, per l'eliminazione del cavo coassiale dal monitor ad una telecamera separata dalla pulsantiera esterna. **RM** Convertitore di segnale video SPECIFICHE TECNICHE: convertitore di segnale video da cavo schermato, con resistenza [Ohm] = 75, in segnali video per una coppia di conduttori normali, per l'eliminazione del cavo coassiale dal monitor ad una telecamera separata dalla pulsantiera esterna **LV** Posa.	1 cad	43,65€	34,50€	33,95%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0925.R0000.0000.-	**OPERA:** Derivatore, a 1 derivazione di metallo generico. Incluso: connettori F. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: derivatore a basse perdite d'inserzione, predisposto per collegamento a terra e fissaggio a parete, passaggio di corrente continua. **OP** Derivatore, a 1 derivazione di metallo generico. Incluso: connettori F. SPECIFICHE TECNICHE: derivatore a basse perdite d'inserzione, predisposto per collegamento a terra e fissaggio a parete, passaggio di corrente continua. **RM** Derivatore a 1 derivazione di metallo generico; finitura: nichelato; geometria: pressofuso; impiego: installazione in scatola da incasso. Incluso: connettori F SPECIFICHE TECNICHE: derivatore a basse perdite d'inserzione, predisposto per collegamento a terra e fissaggio a parete, passaggio di corrente continua **LV** Posa.	1 cad	26,04€	20,58€	37,94%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0925.R0000.0250.-	**OPERA:** Derivatore, a 2 derivazioni di metallo generico. Incluso: connettori F. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: derivatore a basse perdite d'inserzione, predisposto per collegamento a terra e fissaggio a parete, passaggio di corrente continua. **OP** Derivatore, a 2 derivazioni di metallo generico. Incluso: connettori F. SPECIFICHE TECNICHE: derivatore a basse perdite d'inserzione, predisposto per collegamento a terra e fissaggio a parete, passaggio di corrente continua. **RM** Derivatore a 2 derivazioni di metallo generico; finitura: nichelato; geometria: pressofuso; impiego: installazione in scatola da incasso. Incluso: connettori F SPECIFICHE TECNICHE: derivatore a basse perdite d'inserzione, predisposto per collegamento a terra e fissaggio a parete, passaggio di corrente continua **LV** Posa.	1 cad	30,37€	24,01€	32,53%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0925.R0000.0500.-	**OPERA:** Derivatore, a 4 derivazioni di metallo generico. Incluso: connettori F. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: derivatore a basse perdite d'inserzione, predisposto per collegamento a terra e fissaggio a parete, passaggio di corrente continua. **OP** Derivatore, a 4 derivazioni di metallo generico. Incluso: connettori F. SPECIFICHE TECNICHE: derivatore a basse perdite d'inserzione, predisposto per collegamento a terra e fissaggio a parete, passaggio di corrente continua. **RM** Derivatore a 4 derivazioni di metallo generico; finitura: nichelato; geometria: pressofuso; impiego: installazione in scatola da incasso. Incluso: connettori F SPECIFICHE TECNICHE: derivatore a basse perdite d'inserzione, predisposto per collegamento a terra e fissaggio a parete, passaggio di corrente continua **LV** Posa.	1 cad	37,66€	29,77€	26,23%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0925.R0000.0750.-	**OPERA:** Derivatore, a 6 derivazioni di metallo generico. Incluso: connettori F. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: derivatore a basse perdite d'inserzione, predisposto per collegamento a terra e fissaggio a parete, passaggio di corrente continua. **OP** Derivatore, a 6 derivazioni di metallo generico. Incluso: connettori F. SPECIFICHE TECNICHE: derivatore a basse perdite d'inserzione, predisposto per collegamento a terra e fissaggio a parete, passaggio di corrente continua. **RM** Derivatore a 6 derivazioni di metallo generico; finitura: nichelato; geometria: pressofuso; impiego: installazione in scatola da incasso. Incluso: connettori F SPECIFICHE TECNICHE: derivatore a basse perdite d'inserzione, predisposto per collegamento a terra e fissaggio a parete, passaggio di corrente continua **LV** Posa.	1 cad	41,18€	32,56€	23,99%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0925.R0000.1000.-	**OPERA:** Derivatore, a 8 derivazioni di metallo generico. Incluso: connettori F. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: derivatore a basse perdite d'inserzione, predisposto per collegamento a terra e fissaggio a parete, passaggio di corrente continua. **OP** Derivatore, a 8 derivazioni di metallo generico. Incluso: connettori F. SPECIFICHE TECNICHE: derivatore a basse perdite d'inserzione, predisposto per collegamento a terra e fissaggio a parete, passaggio di corrente continua. **RM** Derivatore a 8 derivazioni di metallo generico; finitura: nichelato; geometria: pressofuso; impiego: installazione in scatola da incasso. Incluso: connettori F SPECIFICHE TECNICHE: derivatore a basse perdite d'inserzione, predisposto per collegamento a terra e fissaggio a parete, passaggio di corrente continua **LV** Posa.	1 cad	42,87€	33,89€	23,04%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0925.Za001.0000.-	**OPERA:** Derivatore, adattatore di sistema mobile cablato. Incluso: prese per uso domestico con tensione nominale [V] = 230. **LAVORO:** Posa. **OP** Derivatore, adattatore di sistema mobile cablato. Incluso: prese per uso domestico con tensione nominale [V] = 230. **RM** Derivatore adattatore di sistema mobile cablato. Componenti: spina IEC 309, presa IEC 309. Incluso: prese per uso domestico con tensione nominale [V] = 230 **LV** Posa.	1 cad	41,42€	32,74€	11,93%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0925.Za001.0005.-	**OPERA:** Derivatore, adattatore di sistema mobile cablato. Incluso: prese per uso domestico con tensione nominale [V] = 230. **LAVORO:** Posa. **OP** Derivatore, adattatore di sistema mobile cablato. Incluso: prese per uso domestico con tensione nominale [V] = 230. **RM** Derivatore adattatore di sistema mobile cablato. Componenti: spina IEC 309, presa IEC 309. Incluso: prese per uso domestico con tensione nominale [V] = 230 **LV** Posa.	1 cad	47,15€	37,27€	10,48%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0925.Za001.0010.-	**OPERA:** Derivatore, adattatore di sistema mobile cablato. Incluso: 3 prese per uso domestico con tensione nominale [V] = 230. **LAVORO:** Posa. **OP** Derivatore, adattatore di sistema mobile cablato. Incluso: 3 prese per uso domestico con tensione nominale [V] = 230. **RM** Derivatore adattatore di sistema mobile cablato. Componenti: spina IEC 309, presa IEC 309. Incluso: 3 prese per uso domestico con tensione nominale [V] = 230 **LV** Posa.	1 cad	55,73€	44,05€	8,86%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0925.Za001.0015.-	**OPERA:** Derivatore, adattatore di sistema mobile cablato. Incluso: 3 prese per uso domestico con tensione nominale [V] = 230. **LAVORO:** Posa. **OP** Derivatore, adattatore di sistema mobile cablato. Incluso: 3 prese per uso domestico con tensione nominale [V] = 230. **RM** Derivatore adattatore di sistema mobile cablato. Componenti: spina IEC 309, presa IEC 309. Incluso: 3 prese per uso domestico con tensione nominale [V] = 230 **LV** Posa.	1 cad	62,94€	49,76€	7,85%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0935.Za001.0000.-	**OPERA:** Adattatore, 1 spina/1 presa bivalente; impiego: sistema mobile cablato; tensione nominale spina [V] = 230 | tensione nominale presa [V] = 230 | corrente nominale spina [A] = 16 | corrente nominale presa [A] = 16; n° poli spina [-] = 2P+T | n° poli presa [-] = 2P+T. Incluso: contenitore di plastica generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44. **OP** Adattatore, 1 spina/1 presa bivalente; impiego: sistema mobile cablato; tensione nominale spina [V] = 230 | tensione nominale presa [V] = 230 | corrente nominale spina [A] = 16 | corrente nominale presa [A] = 16; n° poli spina [-] = 2P+T | n° poli presa [-] = 2P+T. Incluso: contenitore di plastica generico. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44. **RM** Adattatore 1 spina/1 presa bivalente; impiego: sistema mobile cablato; tensione nominale spina [V] = 230 | tensione nominale presa [V] = 230 | corrente nominale spina [A] = 16 | corrente nominale presa [A] = 16; n° poli spina [-] = 2P+T | n° poli presa [-] = 2P+T. Componenti: spina IEC 309, presa. Incluso: contenitore di plastica generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44 **LV** Posa.	1 cad	14,60€	11,54€	33,82%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0935.Za001.0005.-	**OPERA:** Adattatore, 1 spina/1 presa bivalente; impiego: sistema mobile cablato; tensione nominale spina [V] = 230 | tensione nominale presa [V] = 230 | corrente nominale spina [A] = 16 | corrente nominale presa [A] = 42644; n° poli spina [-] = 2P+T | n° poli presa [-] = 2P+T. Incluso: contenitore di plastica generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44. **OP** Adattatore, 1 spina/1 presa bivalente; impiego: sistema mobile cablato; tensione nominale spina [V] = 230 | tensione nominale presa [V] = 230 | corrente nominale spina [A] = 16 | corrente nominale presa [A] = 42644; n° poli spina [-] = 2P+T | n° poli presa [-] = 2P+T. Incluso: contenitore di plastica generico. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44. **RM** Adattatore 1 spina/1 presa bivalente; impiego: sistema mobile cablato; tensione nominale spina [V] = 230 | tensione nominale presa [V] = 230 | corrente nominale spina [A] = 16 | corrente nominale presa [A] = 10/16; n° poli spina [-] = 2P+T | n° poli presa [-] = 2P+T. Componenti: spina IEC 309, presa bivalente. Incluso: contenitore di plastica generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44 **LV** Posa.	1 cad	14,51€	11,47€	34,03%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0935.Za001.0010.-	**OPERA:** Adattatore, 1 spina/1 presa bivalente; impiego: sistema mobile cablato; tensione nominale spina [V] = 400 | tensione nominale presa [V] = 230 | corrente nominale spina [A] = 16 | corrente nominale presa [A] = 16; n° poli spina [-] = 3P+N+T | n° poli presa [-] = 2P+T. Incluso: contenitore di plastica generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44. **OP** Adattatore, 1 spina/1 presa bivalente; impiego: sistema mobile cablato; tensione nominale spina [V] = 400 | tensione nominale presa [V] = 230 | corrente nominale spina [A] = 16 | corrente nominale presa [A] = 16; n° poli spina [-] = 3P+N+T | n° poli presa [-] = 2P+T. Incluso: contenitore di plastica generico. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44. **RM** Adattatore 1 spina/1 presa bivalente; impiego: sistema mobile cablato; tensione nominale spina [V] = 400 | tensione nominale presa [V] = 230 | corrente nominale spina [A] = 16 | corrente nominale presa [A] = 16; n° poli spina [-] = 3P+N+T | n° poli presa [-] = 2P+T. Componenti: spina IEC 309, presa. Incluso: contenitore di plastica generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44 **LV** Posa.	1 cad	18,71€	14,79€	26,39%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0935.Za001.0250.-	**OPERA:** Adattatore, 1 spina/1 spina; impiego: sistema mobile cablato; tensione nominale spina [V] = 230 | corrente nominale spina [A] = 16 | corrente nominale presa [A] = 16; n° poli spina [-] = 2P+T | n° poli presa [-] = 2P+T. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44. **OP** Adattatore, 1 spina/1 spina; impiego: sistema mobile cablato; tensione nominale spina [V] = 230 | corrente nominale spina [A] = 16 | corrente nominale presa [A] = 16; n° poli spina [-] = 2P+T | n° poli presa [-] = 2P+T. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44. **RM** Adattatore 1 spina/1 spina; impiego: sistema mobile cablato; tensione nominale spina [V] = 230 | corrente nominale spina [A] = 16 | corrente nominale presa [A] = 16; n° poli spina [-] = 2P+T | n° poli presa [-] = 2P+T. Componenti: spina IEC 309, presa SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44 **LV** Posa.	1 cad	15,80€	12,49€	31,25%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0935.Za001.0500.-	**OPERA:** Adattatore, 1 spina/2 prese bivalenti; impiego: sistema mobile cablato; tensione nominale spina [V] = 230 | tensione nominale prese [V] = 230 | corrente nominale spina [A] = 16 | corrente nominale prese [A] = 16; n° poli spina [-] = 2P+T | n° poli presa [-] = 2P+T. Incluso: contenitore di plastica generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44. **OP** Adattatore, 1 spina/2 prese bivalenti; impiego: sistema mobile cablato; tensione nominale spina [V] = 230 | tensione nominale prese [V] = 230 | corrente nominale spina [A] = 16 | corrente nominale prese [A] = 16; n° poli spina [-] = 2P+T | n° poli presa [-] = 2P+T. Incluso: contenitore di plastica generico. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44. **RM** Adattatore 1 spina/2 prese bivalenti; impiego: sistema mobile cablato; tensione nominale spina [V] = 230 | tensione nominale prese [V] = 230 | corrente nominale spina [A] = 16 | corrente nominale prese [A] = 16; n° poli spina [-] = 2P+T | n° poli presa [-] = 2P+T. Componenti: spina IEC 309, presa. Incluso: contenitore di plastica generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44 **LV** Posa.	1 cad	16,60€	13,12€	29,74%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0935.Za001.0505.-	**OPERA:** Adattatore, 1 spina/2 prese bivalenti; impiego: sistema mobile cablato; tensione nominale spina [V] = 400 | tensione nominale prese [V] = 230 | corrente nominale spina [A] = 16 | corrente nominale prese [A] = 16; n° poli spina [-] = 3P+N+T | n° poli presa [-] = 2P+T. Incluso: contenitore di plastica generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44. **OP** Adattatore, 1 spina/2 prese bivalenti; impiego: sistema mobile cablato; tensione nominale spina [V] = 400 | tensione nominale prese [V] = 230 | corrente nominale spina [A] = 16 | corrente nominale prese [A] = 16; n° poli spina [-] = 3P+N+T | n° poli presa [-] = 2P+T. Incluso: contenitore di plastica generico. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44. **RM** Adattatore 1 spina/2 prese bivalenti; impiego: sistema mobile cablato; tensione nominale spina [V] = 400 | tensione nominale prese [V] = 230 | corrente nominale spina [A] = 16 | corrente nominale prese [A] = 16; n° poli spina [-] = 3P+N+T | n° poli presa [-] = 2P+T. Componenti: spina IEC 309, presa. Incluso: contenitore di plastica generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44 **LV** Posa.	1 cad	19,90€	15,73€	24,81%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0935.Za001.0750.-	**OPERA:** Adattatore, RS 232/TCP/IP. **LAVORO:** Posa. **OP** Adattatore, RS 232/TCP/IP. **RM** Adattatore RS 232/TCP/IP **LV** Posa.	1 cad	608,87€	481,32€	0,81%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G0935.Za001.1000.-	**OPERA:** Adattatore, RS 232/USB. **LAVORO:** Posa. **OP** Adattatore, RS 232/USB. **RM** Adattatore RS 232/USB **LV** Posa.	1 cad	70,82€	55,98€	6,97%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7230.Za001.0010.-	**OPERA:** Montante; geometria: coppia di montanti; impiego: armadio a pavimento 28 unità di cablaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Montante; geometria: coppia di montanti; impiego: armadio a pavimento 28 unità di cablaggio. **RM** Montante; geometria: coppia di montanti; impiego: armadio a pavimento 28 unità di cablaggio **LV** Posa.	1 cad	187,98€	148,60€	13,13%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7230.Za001.0015.-	**OPERA:** Montante; geometria: coppia di montanti; impiego: armadio a pavimento 42 unità di cablaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Montante; geometria: coppia di montanti; impiego: armadio a pavimento 42 unità di cablaggio. **RM** Montante; geometria: coppia di montanti; impiego: armadio a pavimento 42 unità di cablaggio **LV** Posa.	1 cad	218,83€	172,99€	11,28%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7235.G0000.0000.-	**OPERA:** Contrappeso di cemento generico; funzione: sostegno dell'asta di captazione; peso [kg] = 7. Incluso: base di plastica. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: foro filettato M16. **OP** Contrappeso di cemento generico; funzione: sostegno dell'asta di captazione; peso [kg] = 7. Incluso: base di plastica. SPECIFICHE TECNICHE: foro filettato M16. **RM** Contrappeso di cemento generico; funzione: sostegno dell'asta di captazione; peso [kg] = 7. Incluso: base di plastica SPECIFICHE TECNICHE: foro filettato M16 **LV** Posa.	1 cad	21,81€	17,24€	22,64%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7400.D0006.0000.-	**OPERA:** Cavidotto flessibile di plastica polietilene (PE); finitura: corrugati | lisci; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | diametro interno (Ø) [mm] = 31. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Cavidotto flessibile di plastica polietilene (PE); finitura: corrugati | lisci; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | diametro interno (Ø) [mm] = 31. **RM** Tubo a manicotto di giunzione di plastica polietilene (PE); finitura: liscio; geometria: corrugato | flessibile | a doppia parete ; impiego: cavidotto; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | diametro interno (Ø) [mm] = 31. Incluso: tirafilo incorporato SPECIFICHE TECNICHE: corrugata esterna e liscia interna **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55.	1 m	4,69€	3,70€	36,54%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7400.D0006.0005.-	**OPERA:** Cavidotto flessibile di plastica polietilene (PE); finitura: corrugati | lisci; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | diametro interno (Ø) [mm] = 42. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Cavidotto flessibile di plastica polietilene (PE); finitura: corrugati | lisci; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | diametro interno (Ø) [mm] = 42. **RM** Tubo a manicotto di giunzione di plastica polietilene (PE); finitura: liscio; geometria: corrugato | flessibile | a doppia parete ; impiego: cavidotto; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | diametro interno (Ø) [mm] = 42. Incluso: tirafilo incorporato SPECIFICHE TECNICHE: corrugata esterna e liscia interna **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 m	5,06€	4,00€	33,87%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7400.D0006.0010.-	**OPERA:** Cavidotto flessibile di plastica polietilene (PE); finitura: corrugati | lisci; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 | diametro interno (Ø) [mm] = 52. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Cavidotto flessibile di plastica polietilene (PE); finitura: corrugati | lisci; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 | diametro interno (Ø) [mm] = 52. **RM** Tubo a manicotto di giunzione di plastica polietilene (PE); finitura: liscio; geometria: corrugato | flessibile | a doppia parete ; impiego: cavidotto; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 | diametro interno (Ø) [mm] = 52. Incluso: tirafilo incorporato SPECIFICHE TECNICHE: corrugata esterna e liscia interna **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55.	1 m	5,37€	4,24€	31,92%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7400.D0006.0015.-	**OPERA:** Cavidotto flessibile di plastica polietilene (PE); finitura: corrugati | lisci; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | diametro interno (Ø) [mm] = 62. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Cavidotto flessibile di plastica polietilene (PE); finitura: corrugati | lisci; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | diametro interno (Ø) [mm] = 62. **RM** Tubo a manicotto di giunzione di plastica polietilene (PE); finitura: liscio; geometria: corrugato | flessibile | a doppia parete ; impiego: cavidotto; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | diametro interno (Ø) [mm] = 62. Incluso: tirafilo incorporato SPECIFICHE TECNICHE: corrugata esterna e liscia interna **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55.	1 m	5,54€	4,38€	30,94%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7400.D0006.0020.-	**OPERA:** Cavidotto flessibile di plastica polietilene (PE); finitura: corrugati | lisci; diametro esterno (Ø) [mm] = 90 | diametro interno (Ø) [mm] = 75. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Cavidotto flessibile di plastica polietilene (PE); finitura: corrugati | lisci; diametro esterno (Ø) [mm] = 90 | diametro interno (Ø) [mm] = 75. **RM** Tubo a manicotto di giunzione di plastica polietilene (PE); finitura: liscio; geometria: corrugato | flessibile | a doppia parete ; impiego: cavidotto; diametro esterno (Ø) [mm] = 90 | diametro interno (Ø) [mm] = 75. Incluso: tirafilo incorporato SPECIFICHE TECNICHE: corrugata esterna e liscia interna **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55.	1 m	6,31€	4,99€	29,46%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7400.D0006.0025.-	**OPERA:** Cavidotto flessibile di plastica polietilene (PE); finitura: corrugati | lisci; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | diametro interno (Ø) [mm] = 94. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Cavidotto flessibile di plastica polietilene (PE); finitura: corrugati | lisci; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | diametro interno (Ø) [mm] = 94. **RM** Tubo a manicotto di giunzione di plastica polietilene (PE); finitura: liscio; geometria: corrugato | flessibile | a doppia parete ; impiego: cavidotto; diametro esterno (Ø) [mm] = 94 | diametro interno (Ø) [mm] = 94. Incluso: tirafilo incorporato SPECIFICHE TECNICHE: corrugata esterna e liscia interna **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55.	1 m	7,24€	5,72€	25,67%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7400.D0006.0030.-	**OPERA:** Cavidotto flessibile di plastica polietilene (PE); finitura: corrugati | lisci; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | diametro interno (Ø) [mm] = 107. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Cavidotto flessibile di plastica polietilene (PE); finitura: corrugati | lisci; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | diametro interno (Ø) [mm] = 107. **RM** Tubo a manicotto di giunzione di plastica polietilene (PE); finitura: liscio; geometria: corrugato | flessibile | a doppia parete ; impiego: cavidotto; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | diametro interno (Ø) [mm] = 107. Incluso: tirafilo incorporato SPECIFICHE TECNICHE: corrugata esterna e liscia interna **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55.	1 m	8,49€	6,71€	25,51%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7400.D0006.0035.-	**OPERA:** Cavidotto flessibile di plastica polietilene (PE); finitura: corrugati | lisci; diametro esterno (Ø) [mm] = 140 | diametro interno (Ø) [mm] = 120. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Cavidotto flessibile di plastica polietilene (PE); finitura: corrugati | lisci; diametro esterno (Ø) [mm] = 140 | diametro interno (Ø) [mm] = 120. **RM** Tubo a manicotto di giunzione di plastica polietilene (PE); finitura: liscio; geometria: corrugato | flessibile | a doppia parete ; impiego: cavidotto; diametro esterno (Ø) [mm] = 140 | diametro interno (Ø) [mm] = 120. Incluso: tirafilo incorporato SPECIFICHE TECNICHE: corrugata esterna e liscia interna **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55.	1 m	10,36€	8,19€	22,47%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7400.D0006.0040.-	**OPERA:** Cavidotto flessibile di plastica polietilene (PE); finitura: corrugati | lisci; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | diametro interno (Ø) [mm] = 138. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Cavidotto flessibile di plastica polietilene (PE); finitura: corrugati | lisci; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | diametro interno (Ø) [mm] = 138. **RM** Tubo a manicotto di giunzione di plastica polietilene (PE); finitura: liscia; geometria: corrugati | flessibile | a doppia parete ; impiego: cavidotto; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | diametro interno (Ø) [mm] = 138. Incluso: tirafilo incorporato **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55.	1 m	6,80€	5,37€	43,00%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7400.D0006.0045.-	**OPERA:** Cavidotto flessibile di plastica polietilene (PE); finitura: corrugati | lisci; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | diametro interno (Ø) [mm] = 180. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Cavidotto flessibile di plastica polietilene (PE); finitura: corrugati | lisci; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | diametro interno (Ø) [mm] = 180. **RM** Tubo a manicotto di giunzione di plastica polietilene (PE); finitura: liscio; geometria: corrugato | flessibile | a doppia parete ; impiego: cavidotto; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | diametro interno (Ø) [mm] = 180. Incluso: tirafilo incorporato SPECIFICHE TECNICHE: corrugata esterna e liscia interna **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55.	1 m	17,13€	13,54€	15,38%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7400.D0006.0050.-	**OPERA:** Cavidotto flessibile di plastica polietilene (PE); funzione: protezione cavi fibra ottica; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | diametro interno (Ø) [mm] = 35; pressione nominale [classe] = PN6. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Cavidotto flessibile di plastica polietilene (PE); funzione: protezione cavi fibra ottica; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | diametro interno (Ø) [mm] = 35; pressione nominale [classe] = PN6. **RM** Tubo di plastica polietilene (PE); funzione: protezione cavi fibra ottica; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | diametro interno (Ø) [mm] = 35,4; pressione nominale [classe] = PN6 SPECIFICHE TECNICHE: con rigatura interna **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55.	1 m	3,18€	2,51€	38,60%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7400.D0006.0055.-	**OPERA:** Cavidotto flessibile di plastica polietilene (PE); funzione: protezione cavi fibra ottica; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | diametro interno (Ø) [mm] = 32,6; pressione nominale [classe] = PN10. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene PE80. **OP** Cavidotto flessibile di plastica polietilene (PE); funzione: protezione cavi fibra ottica; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | diametro interno (Ø) [mm] = 32,6; pressione nominale [classe] = PN10. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene PE80. **RM** Tubo di plastica polietilene (PE); funzione: protezione cavi fibra ottica; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | diametro interno (Ø) [mm] = 32,6; pressione nominale [classe] = PN10 SPECIFICHE TECNICHE: con rigatura interna **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 m	3,95€	3,12€	35,18%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7400.D0006.0060.-	**OPERA:** Cavidotto flessibile di plastica polietilene (PE); funzione: protezione cavi fibra ottica; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | diametro interno (Ø) [mm] = 44,2; pressione nominale [classe] = PN6. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene PE80. **OP** Cavidotto flessibile di plastica polietilene (PE); funzione: protezione cavi fibra ottica; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | diametro interno (Ø) [mm] = 44,2; pressione nominale [classe] = PN6. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene PE80. **RM** Tubo di plastica polietilene (PE); funzione: protezione cavi fibra ottica; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | diametro interno (Ø) [mm] = 44,2; pressione nominale [classe] = PN6 SPECIFICHE TECNICHE: con rigatura interna **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55.	1 m	3,48€	2,75€	35,27%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7400.D0006.0065.-	**OPERA:** Cavidotto flessibile di plastica polietilene (PE); funzione: protezione cavi fibra ottica; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | diametro interno (Ø) [mm] = 40,8; pressione nominale [classe] = PN10. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene PE80. **OP** Cavidotto flessibile di plastica polietilene (PE); funzione: protezione cavi fibra ottica; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | diametro interno (Ø) [mm] = 40,8; pressione nominale [classe] = PN10. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene PE80. **RM** Tubo di plastica polietilene (PE); funzione: protezione cavi fibra ottica; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | diametro interno (Ø) [mm] = 40,8; pressione nominale [classe] = PN10 SPECIFICHE TECNICHE: con rigatura interna **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55.	1 m	3,94€	3,11€	31,16%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7400.D0006.0070.-	**OPERA:** Cavidotto flessibile di plastica polietilene (PE); funzione: protezione cavi fibra ottica; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | diametro interno (Ø) [mm] = 94; pressione nominale [classe] = PN8. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene PE80. **OP** Cavidotto flessibile di plastica polietilene (PE); funzione: protezione cavi fibra ottica; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | diametro interno (Ø) [mm] = 94; pressione nominale [classe] = PN8. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene PE80. **RM** Tubo di plastica polietilene (PE); funzione: protezione cavi fibra ottica; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | diametro interno (Ø) [mm] = 94; pressione nominale [classe] = PN8 SPECIFICHE TECNICHE: con rigatura interna **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55.	1 m	9,81€	7,76€	22,07%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7400.D0006.0075.-	**OPERA:** Cavidotto flessibile di plastica polietilene (PE); funzione: protezione cavi fibra ottica; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | diametro interno (Ø) [mm] = 90; pressione nominale [classe] = PN10. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene PE80. **OP** Cavidotto flessibile di plastica polietilene (PE); funzione: protezione cavi fibra ottica; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | diametro interno (Ø) [mm] = 90; pressione nominale [classe] = PN10. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene PE80. **RM** Tubo di plastica polietilene (PE); funzione: protezione cavi fibra ottica; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | diametro interno (Ø) [mm] = 90; pressione nominale [classe] = PN10 SPECIFICHE TECNICHE: con rigatura interna **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55.	1 m	11,14€	8,81€	20,74%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7400.D0017.0000.-	**OPERA:** Cavidotto flessibile di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: corrugati; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | diametro interno (Ø) [mm] = 44. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	1 m	4,40€	3,48€	32,63%
	OP Cavidotto flessibile di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: corrugati; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | diametro interno (Ø) [mm] = 44.				
	RM Tubo a manicotto di giunzione di plastica polivinclorurо plastificato (PVC); geometria: corrugato | flessibile ; impiego: cavidotto; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | diametro interno (Ø) [mm] = 44. Incluso: tirafilo incorporato				
	RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata				
	LV Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.				
	RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.				
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7400.D0017.0005.-	**OPERA:** Cavidotto flessibile di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: corrugati; diametro esterno (Ø) [mm] = 65 | diametro interno (Ø) [mm] = 58,5. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	1 m	4,41€	3,49€	28,88%
	OP Cavidotto flessibile di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: corrugati; diametro esterno (Ø) [mm] = 65 | diametro interno (Ø) [mm] = 58,5.				
	RM Tubo a manicotto di giunzione di plastica polivinclorurо plastificato (PVC); geometria: corrugato | flessibile ; impiego: cavidotto; diametro esterno (Ø) [mm] = 65 | diametro interno (Ø) [mm] = 58,5. Incluso: tirafilo incorporato				
	RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata				
	LV Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.				
	RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55.				
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7400.D0017.0010.-	**OPERA:** Cavidotto flessibile di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: corrugati; diametro esterno (Ø) [mm] = 80 | diametro interno (Ø) [mm] = 71,5. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	1 m	5,20€	4,11€	24,50%
	OP Cavidotto flessibile di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: corrugati; diametro esterno (Ø) [mm] = 80 | diametro interno (Ø) [mm] = 71,5.				
	RM Tubo a manicotto di giunzione di plastica polivinclorurо plastificato (PVC); geometria: corrugato | flessibile ; impiego: cavidotto; diametro esterno (Ø) [mm] = 80 | diametro interno (Ø) [mm] = 71,5. Incluso: tirafilo incorporato				
	RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata				
	LV Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.				
	RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55.				
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7400.D0017.0015.-	**OPERA:** Cavidotto flessibile di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: corrugati; diametro esterno (Ø) [mm] = 100 | diametro interno (Ø) [mm] = 91. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	1 m	6,90€	5,45€	24,84%
	OP Cavidotto flessibile di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: corrugati; diametro esterno (Ø) [mm] = 100 | diametro interno (Ø) [mm] = 91.				
	RM Tubo a manicotto di giunzione di plastica polivinclorurо plastificato (PVC); geometria: corrugato | flessibile ; impiego: cavidotto; diametro esterno (Ø) [mm] = 100 | diametro interno (Ø) [mm] = 91. Incluso: tirafilo incorporato				
	RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata				
	LV Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.				
	RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55.				
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7400.D0017.0020.-	**OPERA:** Cavidotto flessibile di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: corrugati; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | diametro interno (Ø) [mm] = 115. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	1 m	8,87€	7,01€	21,15%
	OP Cavidotto flessibile di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: corrugati; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | diametro interno (Ø) [mm] = 115.				
	RM Tubo a manicotto di giunzione di plastica polivinclorurо plastificato (PVC); geometria: corrugato | flessibile ; impiego: cavidotto; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | diametro interno (Ø) [mm] = 115. Incluso: tirafilo incorporato				
	RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata				
	LV Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.				
	RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55.				
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7400.D0017.0025.-	**OPERA:** Cavidotto flessibile di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: corrugati; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | diametro interno (Ø) [mm] = 145. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	1 m	13,46€	10,64€	17,29%
	OP Cavidotto flessibile di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: corrugati; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | diametro interno (Ø) [mm] = 145.				
	RM Tubo a manicotto di giunzione di plastica polivinclorurо plastificato (PVC); geometria: corrugato | flessibile ; impiego: cavidotto; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | diametro interno (Ø) [mm] = 145. Incluso: tirafilo incorporato				
	RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata				
	LV Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.				
	RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55.				
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7400.D0017.0030.-	**OPERA:** Cavidotto flessibile di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: corrugati; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | diametro interno (Ø) [mm] = 182. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	1 m	19,67€	15,55€	13,48%
	OP Cavidotto flessibile di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: corrugati; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | diametro interno (Ø) [mm] = 182.				
	RM Tubo a manicotto di giunzione di plastica polivinclorurо plastificato (PVC); geometria: corrugato | flessibile ; impiego: cavidotto; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | diametro interno (Ø) [mm] = 182. Incluso: tirafilo incorporato				
	RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata				
	LV Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.				
	RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55.				

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7401.D0017.0000.a	**OPERA:** Cavidotto rigido, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria: serie L (leggero); diametro esterno (Ø) [mm] = 63. **LAVORO:** Posa. Escluso: Scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	1 m	7,00€	5,53€	26,55%
	OP Cavidotto rigido, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria: serie L (leggero); diametro esterno (Ø) [mm] = 63.				
	RM Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinclorurо plastificato (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria: serie "L" (leggera); impiego: cavidotto rigido; diametro esterno (Ø) [mm] = 63				
	RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata				
	LV Posa. Escluso: Scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.				
	RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.				

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7401.D0017.0000.b	**OPERA:** Cavidotto rigido, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria: serie L (leggero); diametro esterno (Ø) [mm] = 80. **LAVORO:** Posa. Escluso: Scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Cavidotto rigido, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria: serie L (leggero); diametro esterno (Ø) [mm] = 80. **RM** Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria: serie "L" (leggera); impiego: cavidotto rigido; diametro esterno (Ø) [mm] = 80 **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata **LV** Posa. Escluso: Scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55.	1 m	7,78€	6,15€	23,89%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7401.D0017.0000.c	**OPERA:** Cavidotto rigido, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria: serie L (leggero); diametro esterno (Ø) [mm] = 100. **LAVORO:** Posa. Escluso: Scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Cavidotto rigido, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria: serie L (leggero); diametro esterno (Ø) [mm] = 100. **RM** Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria: serie "L" (leggera); impiego: cavidotto rigido; diametro esterno (Ø) [mm] = 100 **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata **LV** Posa. Escluso: Scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55.	1 m	9,10€	7,19€	23,61%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7401.D0017.0000.d	**OPERA:** Cavidotto rigido, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria: serie L (leggero); diametro esterno (Ø) [mm] = 110. **LAVORO:** Posa. Escluso: Scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Cavidotto rigido, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria: serie L (leggero); diametro esterno (Ø) [mm] = 110. **RM** Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria: serie "L" (leggera); impiego: cavidotto rigido; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata **LV** Posa. Escluso: Scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55.	1 m	10,59€	8,37€	23,18%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7401.D0017.0000.e	**OPERA:** Cavidotto rigido, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria: serie L (leggero); diametro esterno (Ø) [mm] = 125. **LAVORO:** Posa. Escluso: Scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Cavidotto rigido, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria: serie L (leggero); diametro esterno (Ø) [mm] = 125. **RM** Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria: serie "L" (leggera); impiego: cavidotto rigido; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata **LV** Posa. Escluso: Scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55.	1 m	12,18€	9,63€	24,01%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7401.D0017.0000.f	**OPERA:** Cavidotto rigido, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria: serie L (leggero); diametro esterno (Ø) [mm] = 140. **LAVORO:** Posa. Escluso: Scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Cavidotto rigido, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria: serie L (leggero); diametro esterno (Ø) [mm] = 140. **RM** Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria: serie "L" (leggera); impiego: cavidotto rigido; diametro esterno (Ø) [mm] = 140 **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata **LV** Posa. Escluso: Scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55.	1 m	14,06€	11,11€	20,80%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7401.D0017.0000.g	**OPERA:** Cavidotto rigido, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria: serie L (leggero); diametro esterno (Ø) [mm] = 160. **LAVORO:** Posa. Escluso: Scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Cavidotto rigido, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria: serie L (leggero); diametro esterno (Ø) [mm] = 160. **RM** Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria: serie "L" (leggera); impiego: cavidotto rigido; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata **LV** Posa. Escluso: Scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55.	1 m	14,60€	11,54€	20,03%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7401.D0017.0000.h	**OPERA:** Cavidotto rigido, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria: serie L (leggero); diametro esterno (Ø) [mm] = 200. **LAVORO:** Posa. Escluso: Scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Cavidotto rigido, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria: serie L (leggero); diametro esterno (Ø) [mm] = 200. **RM** Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria: serie "L" (leggera); impiego: cavidotto rigido; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata **LV** Posa. Escluso: Scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55.	1 m	20,49€	16,20€	15,06%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7401.D0017.0005.a	**OPERA:** Cavidotto rigido, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria: serie N (normale); diametro esterno (Ø) [mm] = 63. **LAVORO:** Posa. Escluso: Scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Cavidotto rigido, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria: serie N (normale); diametro esterno (Ø) [mm] = 63. **RM** Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria: serie "N" (leggera); impiego: cavidotto rigido; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata **LV** Posa. Escluso: Scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 m	7,88€	6,23€	23,59%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7401.D0017.0005.b	**OPERA:** Cavidotto rigido, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria: serie N (normale); diametro esterno (Ø) [mm] = 80. **LAVORO:** Posa. Escluso: Scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Cavidotto rigido, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria: serie N (normale); diametro esterno (Ø) [mm] = 80. **RM** Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria: serie "N" (leggera); impiego: cavidotto rigido; diametro esterno (Ø) [mm] = 80 **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata **LV** Posa. Escluso: Scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55.	1 m	8,46€	6,69€	21,97%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7401.D0017.0005.c	**OPERA:** Cavidotto rigido, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria: serie N (normale); diametro esterno (Ø) [mm] = 100. **LAVORO:** Posa. Escluso: Scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Cavidotto rigido, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria: serie N (normale); diametro esterno (Ø) [mm] = 100. **RM** Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria: serie "N" (leggera); impiego: cavidotto rigido; diametro esterno (Ø) [mm] = 100 **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata **LV** Posa. Escluso: Scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55.	1 m	9,80€	7,75€	21,92%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7401.D0017.0005.d	**OPERA:** Cavidotto rigido, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria: serie N (normale); diametro esterno (Ø) [mm] = 110. **LAVORO:** Posa. Escluso: Scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Cavidotto rigido, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria: serie N (normale); diametro esterno (Ø) [mm] = 110. **RM** Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria: serie "N" (leggera); impiego: cavidotto rigido; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata **LV** Posa. Escluso: Scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55.	1 m	11,36€	8,98€	21,61%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7401.D0017.0005.e	**OPERA:** Cavidotto rigido, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria: serie N (normale); diametro esterno (Ø) [mm] = 125. **LAVORO:** Posa. Escluso: Scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Cavidotto rigido, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria: serie N (normale); diametro esterno (Ø) [mm] = 125. **RM** Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria: serie "N" (leggera); impiego: cavidotto rigido; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata **LV** Posa. Escluso: Scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55.	1 m	12,97€	10,25€	22,55%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7401.D0017.0005.f	**OPERA:** Cavidotto rigido, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria: serie N (normale); diametro esterno (Ø) [mm] = 140. **LAVORO:** Posa. Escluso: Scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Cavidotto rigido, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria: serie N (normale); diametro esterno (Ø) [mm] = 140. **RM** Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria: serie "N" (leggera); impiego: cavidotto rigido; diametro esterno (Ø) [mm] = 140 **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata **LV** Posa. Escluso: Scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55.	1 m	14,66€	11,59€	19,95%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7401.D0017.0005.g	**OPERA:** Cavidotto rigido, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria: serie N (normale); diametro esterno (Ø) [mm] = 160. **LAVORO:** Posa. Escluso: Scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Cavidotto rigido, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria: serie N (normale); diametro esterno (Ø) [mm] = 160. **RM** Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria: serie "N" (leggera); impiego: cavidotto rigido; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata **LV** Posa. Escluso: Scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55.	1 m	15,93€	12,59€	18,36%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7401.D0017.0005.h	**OPERA:** Cavidotto rigido, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria: serie N (normale); diametro esterno (Ø) [mm] = 200. **LAVORO:** Posa. Escluso: Scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Cavidotto rigido, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria: serie N (normale); diametro esterno (Ø) [mm] = 200. **RM** Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: colore nero | banda gialla spiralata; geometria: serie "N" (leggera); impiego: cavidotto rigido; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata **LV** Posa. Escluso: Scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55.	1 m	22,91€	18,11€	13,47%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7402.Za001.0000.-	**OPERA:** Cavidotto, corrugato a doppia parete; impiego: posa interrata; diametro (Ø) [mm] = 40; resistenza allo schiacciamento [N] = 450. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavidotto, corrugato a doppia parete; impiego: posa interrata; diametro (Ø) [mm] = 40; resistenza allo schiacciamento [N] = 450. **RM** Cavidotto corrugato a doppia parete; impiego: posa interrata; diametro (Ø) [mm] = 40; resistenza allo schiacciamento [N] = 450 **LV** Posa.	1 m	7,25€	5,73€	68,10%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7402.Za001.0005.-	**OPERA:** Cavidotto, corrugato a doppia parete; impiego: posa interrata; diametro (Ø) [mm] = 50; resistenza allo schiacciamento [N] = 450. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavidotto, corrugato a doppia parete; impiego: posa interrata; diametro (Ø) [mm] = 50; resistenza allo schiacciamento [N] = 450. **RM** Cavidotto corrugato a doppia parete; impiego: posa interrata; diametro (Ø) [mm] = 50; resistenza allo schiacciamento [N] = 450 **LV** Posa.	1 m	7,37€	5,83€	66,99%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7402.Za001.0010.-	**OPERA:** Cavidotto, corrugato a doppia parete; impiego: posa interrata; diametro (Ø) [mm] = 63; resistenza allo schiacciamento [N] = 450. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavidotto, corrugato a doppia parete; impiego: posa interrata; diametro (Ø) [mm] = 63; resistenza allo schiacciamento [N] = 450. **RM** Cavidotto corrugato a doppia parete; impiego: posa interrata; diametro (Ø) [mm] = 63; resistenza allo schiacciamento [N] = 450 **LV** Posa.	1 m	7,61€	6,02€	64,88%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7402.Za001.0015.-	**OPERA:** Cavidotto, corrugato a doppia parete; impiego: posa interrata; diametro (Ø) [mm] = 80; resistenza allo schiacciamento [N] = 450. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavidotto, corrugato a doppia parete; impiego: posa interrata; diametro (Ø) [mm] = 80; resistenza allo schiacciamento [N] = 450. **RM** Cavidotto corrugato a doppia parete; impiego: posa interrata; diametro (Ø) [mm] = 80; resistenza allo schiacciamento [N] = 450 **LV** Posa.	1 m	8,04€	6,36€	61,41%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7402.Za001.0020.-	**OPERA:** Cavidotto, corrugato a doppia parete; impiego: posa interrata; diametro (Ø) [mm] = 100; resistenza allo schiacciamento [N] = 450. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavidotto, corrugato a doppia parete; impiego: posa interrata; diametro (Ø) [mm] = 100; resistenza allo schiacciamento [N] = 450. **RM** Cavidotto corrugato a doppia parete; impiego: posa interrata; diametro (Ø) [mm] = 100; resistenza allo schiacciamento [N] = 450 **LV** Posa.	1 m	8,43€	6,66€	58,57%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7402.Za001.0025.-	**OPERA:** Cavidotto, corrugato a doppia parete; impiego: posa interrata; diametro (Ø) [mm] = 110; resistenza allo schiacciamento [N] = 450. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavidotto, corrugato a doppia parete; impiego: posa interrata; diametro (Ø) [mm] = 110; resistenza allo schiacciamento [N] = 450. **RM** Cavidotto corrugato a doppia parete; impiego: posa interrata; diametro (Ø) [mm] = 110; resistenza allo schiacciamento [N] = 450 **LV** Posa.	1 m	9,11€	7,20€	54,19%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7402.Za001.0030.-	**OPERA:** Cavidotto, corrugato a doppia parete; impiego: posa interrata; diametro (Ø) [mm] = 125; resistenza allo schiacciamento [N] = 450. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavidotto, corrugato a doppia parete; impiego: posa interrata; diametro (Ø) [mm] = 125; resistenza allo schiacciamento [N] = 450. **RM** Cavidotto corrugato a doppia parete; impiego: posa interrata; diametro (Ø) [mm] = 125; resistenza allo schiacciamento [N] = 450 **LV** Posa.	1 m	9,78€	7,73€	50,48%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7402.Za001.0035.-	**OPERA:** Cavidotto, corrugato a doppia parete; impiego: posa interrata; diametro (Ø) [mm] = 140; resistenza allo schiacciamento [N] = 450. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavidotto, corrugato a doppia parete; impiego: posa interrata; diametro (Ø) [mm] = 140; resistenza allo schiacciamento [N] = 450. **RM** Cavidotto corrugato a doppia parete; impiego: posa interrata; diametro (Ø) [mm] = 140; resistenza allo schiacciamento [N] = 450 **LV** Posa.	1 m	11,66€	9,22€	42,34%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7402.Za001.0040.-	**OPERA:** Cavidotto, corrugato a doppia parete; impiego: posa interrata; diametro (Ø) [mm] = 160; resistenza allo schiacciamento [N] = 450. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavidotto, corrugato a doppia parete; impiego: posa interrata; diametro (Ø) [mm] = 160; resistenza allo schiacciamento [N] = 450. **RM** Cavidotto corrugato a doppia parete; impiego: posa interrata; diametro (Ø) [mm] = 160; resistenza allo schiacciamento [N] = 450 **LV** Posa.	1 m	13,05€	10,31€	37,83%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7402.Za001.0045.-	**OPERA:** Cavidotto, corrugato a doppia parete; impiego: posa interrata; diametro (Ø) [mm] = 200; resistenza allo schiacciamento [N] = 450. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavidotto, corrugato a doppia parete; impiego: posa interrata; diametro (Ø) [mm] = 200; resistenza allo schiacciamento [N] = 450. **RM** Cavidotto corrugato a doppia parete; impiego: posa interrata; diametro (Ø) [mm] = 200; resistenza allo schiacciamento [N] = 450 **LV** Posa.	1 m	16,60€	13,12€	29,74%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7406.Ca017.0000.-	**OPERA:** Canale, a parete d'arredo di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: 2 scomparti; funzione: scomparti destinati ad ospitare cavi energia, cavi di segnalazione e comunicazione, cassette portafrutti; lunghezza [mm] = 120 | altezza [mm] = 60. Incluso: coperchio, attrezzatura di montaggio, attrezzatura di fissaggio, pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. **OP** Canale, a parete d'arredo di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: 2 scomparti; funzione: scomparti destinati ad ospitare cavi energia, cavi di segnalazione e comunicazione, cassette portafrutti; lunghezza [mm] = 120 | altezza [mm] = 60. Incluso: coperchio, attrezzatura di montaggio, attrezzatura di fissaggio, pezzi speciali. **RM** Canale a parete d'arredo di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: 2 scomparti; funzione: scomparti destinati ad ospitare cavi energia, cavi di segnalazione e comunicazione, cassette portafrutti; lunghezza [mm] = 120 | altezza [mm] = 60. Incluso: coperchio, attrezzatura di montaggio, attrezzatura di fissaggio, pezzi speciali **LV** Posa.	1 m	40,54€	32,04€	6,09%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7406.Ca017.0005.-	**OPERA:** Canale, a parete d'arredo di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: 4 scomparti; funzione: scomparti destinati ad ospitare cavi energia, cavi di segnalazione e comunicazione, cassette portafrutti; lunghezza [mm] = 200 | altezza [mm] = 60. Incluso: coperchio, attrezzatura di montaggio, attrezzatura di fissaggio, pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. **OP** Canale, a parete d'arredo di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: 4 scomparti; funzione: scomparti destinati ad ospitare cavi energia, cavi di segnalazione e comunicazione, cassette portafrutti; lunghezza [mm] = 200 | altezza [mm] = 60. Incluso: coperchio, attrezzatura di montaggio, attrezzatura di fissaggio, pezzi speciali. **RM** Canale a parete d'arredo di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: 4 scomparti; funzione: scomparti destinati ad ospitare cavi energia, cavi di segnalazione e comunicazione, cassette portafrutti; lunghezza [mm] = 200 | altezza [mm] = 60. Incluso: coperchio, attrezzatura di montaggio, attrezzatura di fissaggio, pezzi speciali **LV** Posa.	1 m	66,92€	52,90€	3,69%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7406.Ca017.0250.-	**OPERA:** Canale di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: sezione rettangolare aperta; lunghezza [mm] = 22 | altezza [mm] = 10. Incluso: coperchio a scatto. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: canale in PVC rigido autoestinguente. **OP** Canale di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: sezione rettangolare aperta; lunghezza [mm] = 22 | altezza [mm] = 10. Incluso: coperchio a scatto. SPECIFICHE TECNICHE: canale in PVC rigido autoestinguente. **RM** Canale di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: sezione rettangolare aperta; lunghezza [mm] = 22 | altezza [mm] = 10. Incluso: coperchio a scatto SPECIFICHE TECNICHE: canale in PVC rigido autoestinguente **LV** Posa.	1 m	10,51€	8,30€	70,46%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7406.Ca017.0255.-	**OPERA:** Canale di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: sezione rettangolare aperta; lunghezza [mm] = 15 | altezza [mm] = 15. Incluso: coperchio a scatto. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: canale in PVC rigido autoestinguente. **OP** Canale di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: sezione rettangolare aperta; lunghezza [mm] = 15 | altezza [mm] = 15. Incluso: coperchio a scatto. SPECIFICHE TECNICHE: canale in PVC rigido autoestinguente. **RM** Canale di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: sezione rettangolare aperta; lunghezza [mm] = 15 | altezza [mm] = 15. Incluso: coperchio a scatto SPECIFICHE TECNICHE: canale in PVC rigido autoestinguente **LV** Posa.	1 m	10,20€	8,06€	72,61%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7406.Ca017.0260.-	**OPERA:** Canale di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: sezione rettangolare aperta; lunghezza [mm] = 20 | altezza [mm] = 20. Incluso: coperchio a scatto. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: canale in PVC rigido autoestinguente. **OP** Canale di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: sezione rettangolare aperta; lunghezza [mm] = 20 | altezza [mm] = 20. Incluso: coperchio a scatto. SPECIFICHE TECNICHE: canale in PVC rigido autoestinguente. **RM** Canale di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: sezione rettangolare aperta; lunghezza [mm] = 20 | altezza [mm] = 20. Incluso: coperchio a scatto SPECIFICHE TECNICHE: canale in PVC rigido autoestinguente **LV** Posa.	1 m	10,60€	8,38€	69,87%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7406.Ca017.0265.-	**OPERA:** Canale di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: sezione rettangolare aperta; lunghezza [mm] = 30 | altezza [mm] = 15. Incluso: coperchio a scatto. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: canale in PVC rigido autoestinguente. **OP** Canale di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: sezione rettangolare aperta; lunghezza [mm] = 30 | altezza [mm] = 15. Incluso: coperchio a scatto. SPECIFICHE TECNICHE: canale in PVC rigido autoestinguente. **RM** Canale di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: sezione rettangolare aperta; lunghezza [mm] = 30 | altezza [mm] = 15. Incluso: coperchio a scatto SPECIFICHE TECNICHE: canale in PVC rigido autoestinguente **LV** Posa.	1 m	11,20€	8,85€	66,12%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7406.Sb001.0000.-	**OPERA:** Canale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a forno; geometria: sezione a C; lunghezza [mm] = 100 | altezza [mm] = 60. Incluso: attrezzatura di montaggio, attrezzatura di fissaggio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: canale in robusta lamiera d'acciaio verniciata a forno su trattamento anticorrosivo. **OP** Canale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a forno; geometria: sezione a C; lunghezza [mm] = 100 | altezza [mm] = 60. Incluso: attrezzatura di montaggio, attrezzatura di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: canale in robusta lamiera d'acciaio verniciata a forno su trattamento anticorrosivo. **RM** Canale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a forno; geometria: sezione a C; lunghezza [mm] = 100 | altezza [mm] = 60. Incluso: attrezzatura di montaggio, attrezzatura di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: canale in robusta lamiera d'acciaio verniciata a forno su trattamento anticorrosivo **LV** Posa.	1 m	21,29€	16,83€	34,79%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7406.Sb001.0005.-	**OPERA:** Canale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a forno; geometria: sezione a C; lunghezza [mm] = 130 | altezza [mm] = 60. Incluso: attrezzatura di montaggio, attrezzatura di fissaggio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: canale in robusta lamiera d'acciaio verniciata a forno su trattamento anticorrosivo. **OP** Canale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a forno; geometria: sezione a C; lunghezza [mm] = 130 | altezza [mm] = 60. Incluso: attrezzatura di montaggio, attrezzatura di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: canale in robusta lamiera d'acciaio verniciata a forno su trattamento anticorrosivo. **RM** Canale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a forno; geometria: sezione a C; lunghezza [mm] = 130 | altezza [mm] = 60. Incluso: attrezzatura di montaggio, attrezzatura di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: canale in robusta lamiera d'acciaio verniciata a forno su trattamento anticorrosivo **LV** Posa.	1 m	24,74€	19,56€	29,93%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7406.Sb001.0010.-	**OPERA:** Canale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a forno; geometria: sezione a C; lunghezza [mm] = 150 | altezza [mm] = 60. Incluso: attrezzatura di montaggio, attrezzatura di fissaggio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: canale in robusta lamiera d'acciaio verniciata a forno su trattamento anticorrosivo. **OP** Canale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a forno; geometria: sezione a C; lunghezza [mm] = 150 | altezza [mm] = 60. Incluso: attrezzatura di montaggio, attrezzatura di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: canale in robusta lamiera d'acciaio verniciata a forno su trattamento anticorrosivo. **RM** Canale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a forno; geometria: sezione a C; lunghezza [mm] = 150 | altezza [mm] = 60. Incluso: attrezzatura di montaggio, attrezzatura di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: canale in robusta lamiera d'acciaio verniciata a forno su trattamento anticorrosivo **LV** Posa.	1 m	27,16€	21,47€	27,27%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7406.Sb001.0015.-	**OPERA:** Canale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a forno; geometria: sezione a C; lunghezza [mm] = 200 | altezza [mm] = 60. Incluso: attrezzatura di montaggio, attrezzatura di fissaggio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: canale in robusta lamiera d'acciaio verniciata a forno su trattamento anticorrosivo. **OP** Canale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a forno; geometria: sezione a C; lunghezza [mm] = 200 | altezza [mm] = 60. Incluso: attrezzatura di montaggio, attrezzatura di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: canale in robusta lamiera d'acciaio verniciata a forno su trattamento anticorrosivo. **RM** Canale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a forno; geometria: sezione a C; lunghezza [mm] = 200 | altezza [mm] = 60. Incluso: attrezzatura di montaggio, attrezzatura di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: canale in robusta lamiera d'acciaio verniciata a forno su trattamento anticorrosivo **LV** Posa.	1 m	34,86€	27,56€	28,33%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7406.Sb001.0020.-	**OPERA:** Canale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a forno; geometria: sezione a C; lunghezza [mm] = 230 | altezza [mm] = 100. Incluso: attrezzatura di montaggio, attrezzatura di fissaggio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: canale in robusta lamiera d'acciaio verniciata a forno su trattamento anticorrosivo.	1 m	60,58€	47,89€	16,30%
	OP Canale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a forno; geometria: sezione a C; lunghezza [mm] = 230 | altezza [mm] = 100. Incluso: attrezzatura di montaggio, attrezzatura di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: canale in robusta lamiera d'acciaio verniciata a forno su trattamento anticorrosivo.				
	RM Canale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a forno; geometria: sezione a C; lunghezza [mm] = 230 | altezza [mm] = 100. Incluso: attrezzatura di montaggio, attrezzatura di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: canale in robusta lamiera d'acciaio verniciata a forno su trattamento anticorrosivo				
	LV Posa.				

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7406.Za001.0000.-	**OPERA:** Canale, ad uso battiscopa; geometria: 3 scomparti; funzione: posa di cavi; lunghezza [mm] = 70 | altezza [mm] = 20. Incluso: coperchio avvolgente. **LAVORO:** Posa.	1 m	12,43€	9,83€	59,58%
	OP Canale, ad uso battiscopa; geometria: 3 scomparti; funzione: posa di cavi; lunghezza [mm] = 70 | altezza [mm] = 20. Incluso: coperchio avvolgente.				
	RM Canale ad uso battiscopa; geometria: 3 scomparti; funzione: posa di cavi; lunghezza [mm] = 70 | altezza [mm] = 20. Incluso: coperchio avvolgente				
	LV Posa.				
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7406.Za001.0005.-	**OPERA:** Canale, ad uso battiscopa; geometria: 3 scomparti; lunghezza [mm] = 70 | altezza [mm] = 20. Incluso: giunto, terminale destro, terminale sinistro, angolo interno, angolo esterno, raccordi per collegamenti scatole portapparecchi. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40.	1 m	21,79€	17,23€	43,05%
	OP Canale, ad uso battiscopa; geometria: 3 scomparti; lunghezza [mm] = 70 | altezza [mm] = 20. Incluso: giunto, terminale destro, terminale sinistro, angolo interno, angolo esterno, raccordi per collegamenti scatole portapparecchi. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40.				
	RM Canale ad uso battiscopa; geometria: 3 scomparti; lunghezza [mm] = 70 | altezza [mm] = 20. Incluso: giunto, terminale destro, terminale sinistro, angolo interno, angolo esterno, raccordi per collegamenti scatole portapparecchi SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40				
	LV Posa.				
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7406.Za001.0010.-	**OPERA:** Canale, ad uso battiscopa; geometria: 4 scomparti; lunghezza [mm] = 120 | altezza [mm] = 25. Incluso: giunto, terminale destro, terminale sinistro, angolo interno, angolo esterno, raccordi per collegamenti scatole portapparecchi. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40; angolo variabile.	1 m	46,29€	36,59€	42,66%
	OP Canale, ad uso battiscopa; geometria: 4 scomparti; lunghezza [mm] = 120 | altezza [mm] = 25. Incluso: giunto, terminale destro, terminale sinistro, angolo interno, angolo esterno, raccordi per collegamenti scatole portapparecchi. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40; angolo variabile.				
	RM Canale ad uso battiscopa; geometria: 4 scomparti; lunghezza [mm] = 120 | altezza [mm] = 25. Incluso: giunto, terminale destro, terminale sinistro, angolo interno, angolo esterno, raccordi per collegamenti scatole portapparecchi SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40; angolo variabile				
	LV Posa.				
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7406.Za001.0250.-	**OPERA:** Canale, ad uso cornice; geometria: 3 scomparti; lunghezza [mm] = 70 | altezza [mm] = 20. Incluso: giunto, terminale destro, terminale sinistro, angolo interno, angolo esterno, raccordi per collegamenti scatole portapparecchi. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40.	1 m	25,25€	19,96€	43,02%
	OP Canale, ad uso cornice; geometria: 3 scomparti; lunghezza [mm] = 70 | altezza [mm] = 20. Incluso: giunto, terminale destro, terminale sinistro, angolo interno, angolo esterno, raccordi per collegamenti scatole portapparecchi. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40.				
	RM Canale ad uso cornice; geometria: 3 scomparti; lunghezza [mm] = 70 | altezza [mm] = 20. Incluso: giunto, terminale destro, terminale sinistro, angolo interno, angolo esterno, raccordi per collegamenti scatole portapparecchi SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40				
	LV Posa.				
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7406.Za001.0500.-	**OPERA:** Canale; funzione: attraversamento dei cavi dati, a supporto del sistema di monitoraggio, da una fila di armadi a quella opposta. **LAVORO:** Posa a mano.	1 cad	62,76€	49,61€	22,26%
	OP Canale; funzione: attraversamento dei cavi dati, a supporto del sistema di monitoraggio, da una fila di armadi a quella opposta.				
	RM Canale; funzione: attraversamento di cavi dati (a supporto del sistema di monitoraggio) da una fila di armadi a quella opposta; lunghezza [mm] = 10				
	LV Posa a mano.				
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7406.Za001.0750.-	**OPERA:** Canale, portacavi; geometria: 4 scomparti; lunghezza [mm] = 85 | altezza [mm] = 20. Incluso: coperchio ad uso soprapavimento, giunto ad angolo piano. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: canale ad uso soprapavimento.	1 m	31,22€	24,68€	42,70%
	OP Canale, portacavi; geometria: 4 scomparti; lunghezza [mm] = 85 | altezza [mm] = 20. Incluso: coperchio ad uso soprapavimento, giunto ad angolo piano. SPECIFICHE TECNICHE: canale ad uso soprapavimento.				
	RM Canale portacavi; geometria: 4 scomparti; lunghezza [mm] = 85 | altezza [mm] = 20. Incluso: coperchio ad uso soprapavimento, giunto ad angolo piano SPECIFICHE TECNICHE: canale ad uso soprapavimento				
	LV Posa.				

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7409.Ca023.0000.-	**OPERA:** Tubo di resina sintetica ABS (Acrilonitrile-Butadiene-Stirene); impiego: centrale di analisi antincendio. **LAVORO:** Posa.	1 m	9,59€	7,58€	25,74%
	OP Tubo di resina sintetica ABS (Acrilonitrile-Butadiene-Stirene); impiego: centrale di analisi antincendio.				
	RM Tubo di resina sintetica ABS (Acrilonitrile-Butadiene-Stirene); finitura: rosso; impiego: centrale di analisi antincendio. Incluso: pezzi speciali, accessori di montaggio				
	LV Posa.				

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7409.D0000.0000.-	**OPERA:** Tubo, flessibile pesante di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro [mm] = 16. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinquente. **OP** Tubo, flessibile pesante di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro [mm] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinquente. **RM** Tubo flessibile pesante di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro (Ø) [mm] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinquente **LV** Posa.	1 m	3,31€	2,62€	74,58%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7409.D0000.0005.-	**OPERA:** Tubo, flessibile pesante di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro [mm] = 20. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinquente. **OP** Tubo, flessibile pesante di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro [mm] = 20. SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinquente. **RM** Tubo flessibile pesante di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro (Ø) [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinquente **LV** Posa.	1 m	3,38€	2,67€	73,03%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7409.D0000.0010.-	**OPERA:** Tubo, flessibile pesante di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro [mm] = 25. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinquente. **OP** Tubo, flessibile pesante di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro [mm] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinquente. **RM** Tubo flessibile pesante di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro (Ø) [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinquente **LV** Posa.	1 m	3,83€	3,03€	64,45%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7409.D0000.0015.-	**OPERA:** Tubo, flessibile pesante di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro [mm] = 32. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinquente. **OP** Tubo, flessibile pesante di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro [mm] = 32. SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinquente. **RM** Tubo flessibile pesante di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro (Ø) [mm] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinquente **LV** Posa.	1 m	5,46€	4,31€	45,21%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7409.D0000.0020.-	**OPERA:** Tubo, flessibile pesante di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro [mm] = 40. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinquente. **OP** Tubo, flessibile pesante di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro [mm] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinquente. **RM** Tubo flessibile pesante di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro (Ø) [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinquente **LV** Posa.	1 m	6,38€	5,04€	38,69%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7409.D0000.0025.-	**OPERA:** Tubo, flessibile pesante di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro [mm] = 50. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinquente. **OP** Tubo, flessibile pesante di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro [mm] = 50. SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinquente. **RM** Tubo flessibile pesante di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro (Ø) [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinquente **LV** Posa.	1 m	7,68€	6,07€	32,14%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7409.D0000.0030.-	**OPERA:** Tubo, flessibile pesante di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro [mm] = 63. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinquente. **OP** Tubo, flessibile pesante di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro [mm] = 63. SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinquente. **RM** Tubo flessibile pesante di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro (Ø) [mm] = 63 SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinquente **LV** Posa.	1 m	11,23€	8,88€	21,98%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7409.D0000.0250.-	**OPERA:** Tubo, rigido di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro [mm] = 16. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per installazione a vista, con marchio IMQ, autoestinquente. **OP** Tubo, rigido di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro [mm] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: per installazione a vista, con marchio IMQ, autoestinquente. **RM** Tubo rigido di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro (Ø) [mm] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: per installazione a vista, con marchio IMQ, autoestinquente **LV** Posa.	1 m	6,68€	5,28€	73,91%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7409.D0000.0255.-	**OPERA:** Tubo, rigido di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro [mm] = 20. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per installazione a vista, con marchio IMQ, autoestinquente. **OP** Tubo, rigido di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro [mm] = 20. SPECIFICHE TECNICHE: per installazione a vista, con marchio IMQ, autoestinquente. **RM** Tubo rigido di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro (Ø) [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: per installazione a vista, con marchio IMQ, autoestinquente **LV** Posa.	1 m	7,12€	5,63€	69,34%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7409.D0000.0260.-	**OPERA:** Tubo, rigido di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro [mm] = 25. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per installazione a vista, con marchio IMQ, autoestinquente. **OP** Tubo, rigido di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro [mm] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: per installazione a vista, con marchio IMQ, autoestinquente. **RM** Tubo rigido di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro (Ø) [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: per installazione a vista, con marchio IMQ, autoestinquente **LV** Posa.	1 m	10,57€	8,36€	70,06%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7409.D0000.0265.-	**OPERA:** Tubo, rigido di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro [mm] = 32. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per installazione a vista, con marchio IMQ, autoestinguente. **OP** Tubo, rigido di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro [mm] = 32. SPECIFICHE TECNICHE: per installazione a vista, con marchio IMQ, autoestinguente. **RM** Tubo rigido di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro (Ø) [mm] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: per installazione a vista, con marchio IMQ, autoestinguente **LV** Posa.	1 m	12,31€	9,73€	60,16%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7409.D0000.0270.-	**OPERA:** Tubo, rigido di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro [mm] = 40. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per installazione a vista, con marchio IMQ, autoestinguente. **OP** Tubo, rigido di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro [mm] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: per installazione a vista, con marchio IMQ, autoestinguente. **RM** Tubo rigido di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro (Ø) [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: per installazione a vista, con marchio IMQ, autoestinguente **LV** Posa.	1 m	15,17€	11,99€	48,82%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7409.D0000.0275.-	**OPERA:** Tubo, rigido di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro [mm] = 50. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per installazione a vista, con marchio IMQ, autoestinguente. **OP** Tubo, rigido di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro [mm] = 50. SPECIFICHE TECNICHE: per installazione a vista, con marchio IMQ, autoestinguente. **RM** Tubo rigido di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro (Ø) [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: per installazione a vista, con marchio IMQ, autoestinguente **LV** Posa.	1 m	24,82€	19,62€	39,78%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7409.D0000.0280.-	**OPERA:** Tubo, rigido di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro [mm] = 63. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per installazione a vista, con marchio IMQ, autoestinguente. **OP** Tubo, rigido di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro [mm] = 63. SPECIFICHE TECNICHE: per installazione a vista, con marchio IMQ, autoestinguente. **RM** Tubo rigido di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro (Ø) [mm] = 63 SPECIFICHE TECNICHE: per installazione a vista, con marchio IMQ, autoestinguente **LV** Posa.	1 m	51,33€	40,57€	19,24%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7409.Sb003.0000.-	**OPERA:** Tubo, leggero di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: tubazioni elettriche; diametro [mm] = 16. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinguente. **OP** Tubo, leggero di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: tubazioni elettriche; diametro [mm] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinguente. **RM** Tubo leggero di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: tubazioni elettriche; diametro (Ø) [mm] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinguente **LV** Posa.	1 m	10,41€	8,23€	71,14%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7409.Sb003.0005.-	**OPERA:** Tubo, leggero di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: tubazioni elettriche; diametro [mm] = 20. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinguente. **OP** Tubo, leggero di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: tubazioni elettriche; diametro [mm] = 20. SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinguente. **RM** Tubo leggero di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: tubazioni elettriche; diametro (Ø) [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinguente **LV** Posa.	1 m	10,69€	8,45€	69,28%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7409.Sb003.0010.-	**OPERA:** Tubo, leggero di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: tubazioni elettriche; diametro [mm] = 25. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinguente. **OP** Tubo, leggero di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: tubazioni elettriche; diametro [mm] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinguente. **RM** Tubo leggero di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: tubazioni elettriche; diametro (Ø) [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinguente **LV** Posa.	1 m	11,40€	9,01€	64,96%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7409.Sb003.0015.-	**OPERA:** Tubo, leggero di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: tubazioni elettriche; diametro [mm] = 32. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinguente. **OP** Tubo, leggero di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: tubazioni elettriche; diametro [mm] = 32. SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinguente. **RM** Tubo leggero di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: tubazioni elettriche; diametro (Ø) [mm] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinguente **LV** Posa.	1 m	15,06€	11,90€	65,57%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7409.Sb003.0020.-	**OPERA:** Tubo, leggero di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: tubazioni elettriche; diametro [mm] = 40. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinguente. **OP** Tubo, leggero di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: tubazioni elettriche; diametro [mm] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinguente. **RM** Tubo leggero di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: tubazioni elettriche; diametro (Ø) [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinguente **LV** Posa.	1 m	15,84€	12,52€	62,34%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7409.Sb003.0025.-	**OPERA:** Tubo, leggero di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: tubazioni elettriche; diametro [mm] = 50. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinguente. **OP** Tubo, leggero di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: tubazioni elettriche; diametro [mm] = 50. SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinguente. **RM** Tubo leggero di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: tubazioni elettriche; diametro (Ø) [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinguente **LV** Posa.	1 m	16,72€	13,22€	59,06%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7409.Sb003.0030.-	**OPERA:** Tubo, leggero di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: tubazioni elettriche; diametro [mm] = 63. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinquente. **OP** Tubo, leggero di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: tubazioni elettriche; diametro [mm] = 63. SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinquente. **RM** Tubo leggero di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: tubazioni elettriche; diametro (Ø) [mm] = 63 SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinquente **LV** Posa.	1 m	24,49€	19,36€	50,40%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7409.Za000.0000.-	**OPERA:** Tubo di materiale generico; impiego: centrale di analisi antincendio; lunghezza [cm] = 150. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubo di materiale generico; impiego: centrale di analisi antincendio; lunghezza [cm] = 150. **RM** Tubo di materiale generico; impiego: centrale di analisi antincendio; lunghezza [cm] = 150 **LV** Posa.	1 m	93,81€	74,16€	13,16%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7409.Za000.0010.-	**OPERA:** Tubo di materiale generico; impiego: centrale di analisi antincendio; lunghezza [cm] = 45. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubo di materiale generico; impiego: centrale di analisi antincendio; lunghezza [cm] = 45. **RM** Tubo di materiale generico; impiego: centrale di analisi antincendio; lunghezza [cm] = 45 **LV** Posa.	1 cad	22,40€	17,70€	44,08%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7412.Ca017.0000.-	**OPERA:** Guaina, flessibile di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); diametro [mm] = 8. Incluso: spirale in PVC rigido rinforzato, raccordi, accessori. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione non inferiore a IP65, marchio IMQ. **OP** Guaina, flessibile di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); diametro [mm] = 8. Incluso: spirale in PVC rigido rinforzato, raccordi, accessori. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione non inferiore a IP65, marchio IMQ. **RM** Guaina flessibile di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); diametro (Ø) [mm] = 8. Incluso: spirale in PVC rigido rinforzato, raccordi, accessori SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione non inferiore a IP65, marchio IMQ **LV** Posa.	1 m	11,45€	9,05€	64,68%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7412.Ca017.0005.-	**OPERA:** Guaina, flessibile di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); diametro [mm] = 10. Incluso: spirale in PVC rigido rinforzato, raccordi, accessori. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione non inferiore a IP65, marchio IMQ. **OP** Guaina, flessibile di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); diametro [mm] = 10. Incluso: spirale in PVC rigido rinforzato, raccordi, accessori. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione non inferiore a IP65, marchio IMQ. **RM** Guaina flessibile di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); diametro (Ø) [mm] = 10. Incluso: spirale in PVC rigido rinforzato, raccordi, accessori SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione non inferiore a IP65, marchio IMQ **LV** Posa.	1 m	11,57€	9,15€	64,01%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7412.Ca017.0010.-	**OPERA:** Guaina, flessibile di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); diametro [mm] = 12. Incluso: spirale in PVC rigido rinforzato, raccordi, accessori. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione non inferiore a IP65, marchio IMQ. **OP** Guaina, flessibile di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); diametro [mm] = 12. Incluso: spirale in PVC rigido rinforzato, raccordi, accessori. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione non inferiore a IP65, marchio IMQ. **RM** Guaina flessibile di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); diametro (Ø) [mm] = 12. Incluso: spirale in PVC rigido rinforzato, raccordi, accessori SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione non inferiore a IP65, marchio IMQ **LV** Posa.	1 m	11,58€	9,16€	63,95%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7412.Ca017.0015.-	**OPERA:** Guaina, flessibile di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); diametro [mm] = 14. Incluso: spirale in PVC rigido rinforzato, raccordi, accessori. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione non inferiore a IP65, marchio IMQ. **OP** Guaina, flessibile di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); diametro [mm] = 14. Incluso: spirale in PVC rigido rinforzato, raccordi, accessori. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione non inferiore a IP65, marchio IMQ. **RM** Guaina flessibile di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); diametro (Ø) [mm] = 14. Incluso: spirale in PVC rigido rinforzato, raccordi, accessori SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione non inferiore a IP65, marchio IMQ **LV** Posa.	1 m	11,80€	9,33€	62,76%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7412.Ca017.0020.-	**OPERA:** Guaina, flessibile di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); diametro [mm] = 16. Incluso: spirale in PVC rigido rinforzato, raccordi, accessori. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione non inferiore a IP65, marchio IMQ. **OP** Guaina, flessibile di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); diametro [mm] = 16. Incluso: spirale in PVC rigido rinforzato, raccordi, accessori. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione non inferiore a IP65, marchio IMQ. **RM** Guaina flessibile di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); diametro (Ø) [mm] = 16. Incluso: spirale in PVC rigido rinforzato, raccordi, accessori SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione non inferiore a IP65, marchio IMQ **LV** Posa.	1 m	11,98€	9,47€	61,82%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7412.Ca017.0025.-	**OPERA:** Guaina, flessibile di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); diametro [mm] = 20. Incluso: spirale in PVC rigido rinforzato, raccordi, accessori. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione non inferiore a IP65, marchio IMQ. **OP** Guaina, flessibile di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); diametro [mm] = 20. Incluso: spirale in PVC rigido rinforzato, raccordi, accessori. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione non inferiore a IP65, marchio IMQ. **RM** Guaina flessibile di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); diametro (Ø) [mm] = 20. Incluso: spirale in PVC rigido rinforzato, raccordi, accessori SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione non inferiore a IP65, marchio IMQ **LV** Posa.	1 m	12,54€	9,91€	59,06%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7412.Ca017.0030.-	**OPERA:** Guaina, flessibile di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); diametro [mm] = 22. Incluso: spirale in PVC rigido rinforzato, raccordi, accessori. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione non inferiore a IP65, marchio IMQ. **OP** Guaina, flessibile di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); diametro [mm] = 22. Incluso: spirale in PVC rigido rinforzato, raccordi, accessori. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione non inferiore a IP65, marchio IMQ. **RM** Guaina flessibile di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); diametro (Ø) [mm] = 22. Incluso: spirale in PVC rigido rinforzato, raccordi, accessori SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione non inferiore a IP65, marchio IMQ **LV** Posa.	1 m	12,76€	10,09€	58,04%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7412.Ca017.0035.-	**OPERA:** Guaina, flessibile di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); diametro [mm] = 25. Incluso: spirale in PVC rigido rinforzato, raccordi, accessori. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione non inferiore a IP65, marchio IMQ. **OP** Guaina, flessibile di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); diametro [mm] = 25. Incluso: spirale in PVC rigido rinforzato, raccordi, accessori. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione non inferiore a IP65, marchio IMQ. **RM** Guaina flessibile di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); diametro (Ø) [mm] = 25. Incluso: spirale in PVC rigido rinforzato, raccordi, accessori SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione non inferiore a IP65, marchio IMQ **LV** Posa.	1 m	13,27€	10,49€	55,81%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7412.Ca017.0040.-	**OPERA:** Guaina, flessibile di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); diametro [mm] = 28. Incluso: spirale in PVC rigido rinforzato, raccordi, accessori. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione non inferiore a IP65, marchio IMQ. **OP** Guaina, flessibile di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); diametro [mm] = 28. Incluso: spirale in PVC rigido rinforzato, raccordi, accessori. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione non inferiore a IP65, marchio IMQ. **RM** Guaina flessibile di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); diametro (Ø) [mm] = 28. Incluso: spirale in PVC rigido rinforzato, raccordi, accessori SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione non inferiore a IP65, marchio IMQ **LV** Posa.	1 m	14,16€	11,19€	52,30%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7412.Ca017.0045.-	**OPERA:** Guaina, flessibile di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); diametro [mm] = 32. Incluso: spirale in PVC rigido rinforzato, raccordi, accessori. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione non inferiore a IP65, marchio IMQ. **OP** Guaina, flessibile di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); diametro [mm] = 32. Incluso: spirale in PVC rigido rinforzato, raccordi, accessori. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione non inferiore a IP65, marchio IMQ. **RM** Guaina flessibile di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); diametro (Ø) [mm] = 32. Incluso: spirale in PVC rigido rinforzato, raccordi, accessori SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione non inferiore a IP65, marchio IMQ **LV** Posa.	1 m	14,98€	11,84€	49,44%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7412.Ca017.0050.-	**OPERA:** Guaina, flessibile di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); diametro [mm] = 35. Incluso: spirale in PVC rigido rinforzato, raccordi, accessori. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione non inferiore a IP65, marchio IMQ. **OP** Guaina, flessibile di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); diametro [mm] = 35. Incluso: spirale in PVC rigido rinforzato, raccordi, accessori. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione non inferiore a IP65, marchio IMQ. **RM** Guaina flessibile di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); diametro (Ø) [mm] = 35. Incluso: spirale in PVC rigido rinforzato, raccordi, accessori SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione non inferiore a IP65, marchio IMQ **LV** Posa.	1 m	15,53€	12,28€	47,69%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7412.Ca017.0055.-	**OPERA:** Guaina, flessibile di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); diametro [mm] = 40. Incluso: spirale in PVC rigido rinforzato, raccordi, accessori. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione non inferiore a IP65, marchio IMQ. **OP** Guaina, flessibile di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); diametro [mm] = 40. Incluso: spirale in PVC rigido rinforzato, raccordi, accessori. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione non inferiore a IP65, marchio IMQ. **RM** Guaina flessibile di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); diametro (Ø) [mm] = 40. Incluso: spirale in PVC rigido rinforzato, raccordi, accessori SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione non inferiore a IP65, marchio IMQ **LV** Posa.	1 m	17,02€	13,45€	43,51%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7412.Ca017.0060.-	**OPERA:** Guaina, flessibile di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); diametro [mm] = 50. Incluso: spirale in PVC rigido rinforzato, raccordi, accessori. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione non inferiore a IP65, marchio IMQ. **OP** Guaina, flessibile di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); diametro [mm] = 50. Incluso: spirale in PVC rigido rinforzato, raccordi, accessori. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione non inferiore a IP65, marchio IMQ. **RM** Guaina flessibile di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); diametro (Ø) [mm] = 50. Incluso: spirale in PVC rigido rinforzato, raccordi, accessori SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione non inferiore a IP65, marchio IMQ **LV** Posa.	1 m	23,46€	18,55€	42,09%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7412.Ca017.0065.-	**OPERA:** Guaina, flessibile di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); diametro [mm] = 60. Incluso: spirale in PVC rigido rinforzato, raccordi, accessori. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione non inferiore a IP65, marchio IMQ. **OP** Guaina, flessibile di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); diametro [mm] = 60. Incluso: spirale in PVC rigido rinforzato, raccordi, accessori. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione non inferiore a IP65, marchio IMQ. **RM** Guaina flessibile di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); diametro (Ø) [mm] = 60. Incluso: spirale in PVC rigido rinforzato, raccordi, accessori SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione non inferiore a IP65, marchio IMQ **LV** Posa.	1 m	25,53€	20,18€	38,68%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7412.Sb003.0000.-	**OPERA:** Guaina, flessibile di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a semplice aggraffatura; diametro [mm] = 16. Incluso: protezione esterna in PVC autoestinguente liscio, raccordi, accessori. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione non inferiore a IP67, marchio CE. **OP** Guaina, flessibile di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a semplice aggraffatura; diametro [mm] = 16. Incluso: protezione esterna in PVC autoestinguente liscio, raccordi, accessori. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione non inferiore a IP67, marchio CE. **RM** Guaina flessibile di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a semplice aggraffatura; diametro (Ø) [mm] = 16. Incluso: protezione esterna in PVC autoestinguente liscio, raccordi, accessori SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione non inferiore a IP67, marchio CE **LV** Posa.	1 m	11,37€	8,99€	65,13%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7412.Sb003.0005.-	**OPERA:** Guaina, flessibile di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a semplice aggraffatura; diametro [mm] = 20. Incluso: protezione esterna in PVC autoestinguente liscio, raccordi, accessori. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione non inferiore a IP67, marchio CE. **OP** Guaina, flessibile di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a semplice aggraffatura; diametro [mm] = 20. Incluso: protezione esterna in PVC autoestinguente liscio, raccordi, accessori. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione non inferiore a IP67, marchio CE. **RM** Guaina flessibile di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a semplice aggraffatura; diametro (Ø) [mm] = 20. Incluso: protezione esterna in PVC autoestinguente liscio, raccordi, accessori SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione non inferiore a IP67, marchio CE **LV** Posa.	1 m	12,29€	9,71€	60,26%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7412.Sb003.0010.-	**OPERA:** Guaina, flessibile di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a semplice aggraffatura; diametro [mm] = 25. Incluso: protezione esterna in PVC autoestinguente liscio, raccordi, accessori. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione non inferiore a IP67, marchio CE. **OP** Guaina, flessibile di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a semplice aggraffatura; diametro [mm] = 25. Incluso: protezione esterna in PVC autoestinguente liscio, raccordi, accessori. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione non inferiore a IP67, marchio CE. **RM** Guaina flessibile di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a semplice aggraffatura; diametro (Ø) [mm] = 25. Incluso: protezione esterna in PVC autoestinguente liscio, raccordi, accessori SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione non inferiore a IP67, marchio CE **LV** Posa.	1 m	13,56€	10,72€	54,61%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7412.Sb003.0015.-	**OPERA:** Guaina, flessibile di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a semplice aggraffatura; diametro [mm] = 32. Incluso: protezione esterna in PVC autoestinguente liscio, raccordi, accessori. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione non inferiore a IP67, marchio CE. **OP** Guaina, flessibile di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a semplice aggraffatura; diametro [mm] = 32. Incluso: protezione esterna in PVC autoestinguente liscio, raccordi, accessori. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione non inferiore a IP67, marchio CE. **RM** Guaina flessibile di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a semplice aggraffatura; diametro (Ø) [mm] = 32. Incluso: protezione esterna in PVC autoestinguente liscio, raccordi, accessori SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione non inferiore a IP67, marchio CE **LV** Posa.	1 m	16,46€	13,01€	44,99%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7412.Sb003.0020.-	**OPERA:** Guaina, flessibile di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a semplice aggraffatura; diametro [mm] = 40. Incluso: protezione esterna in PVC autoestinguente liscio, raccordi, accessori. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione non inferiore a IP67, marchio CE. **OP** Guaina, flessibile di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a semplice aggraffatura; diametro [mm] = 40. Incluso: protezione esterna in PVC autoestinguente liscio, raccordi, accessori. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione non inferiore a IP67, marchio CE. **RM** Guaina flessibile di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a semplice aggraffatura; diametro (Ø) [mm] = 40. Incluso: protezione esterna in PVC autoestinguente liscio, raccordi, accessori SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione non inferiore a IP67, marchio CE **LV** Posa.	1 m	17,48€	13,82€	42,37%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7412.Sb003.0025.-	**OPERA:** Guaina, flessibile di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a semplice aggraffatura; diametro [mm] = 50. Incluso: protezione esterna in PVC autoestinguente liscio, raccordi, accessori. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione non inferiore a IP67, marchio CE. **OP** Guaina, flessibile di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a semplice aggraffatura; diametro [mm] = 50. Incluso: protezione esterna in PVC autoestinguente liscio, raccordi, accessori. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione non inferiore a IP67, marchio CE. **RM** Guaina flessibile di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a semplice aggraffatura; diametro (Ø) [mm] = 50. Incluso: protezione esterna in PVC autoestinguente liscio, raccordi, accessori SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione non inferiore a IP67, marchio CE **LV** Posa.	1 m	24,01€	18,98€	41,13%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7412.Sb003.0030.-	**OPERA:** Guaina, flessibile di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a semplice aggraffatura; diametro [mm] = 60. Incluso: protezione esterna in PVC autoestinguente liscio, raccordi, accessori. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione non inferiore a IP67, marchio CE. **OP** Guaina, flessibile di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a semplice aggraffatura; diametro [mm] = 60. Incluso: protezione esterna in PVC autoestinguente liscio, raccordi, accessori. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione non inferiore a IP67, marchio CE. **RM** Guaina flessibile di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a semplice aggraffatura; diametro (Ø) [mm] = 60. Incluso: protezione esterna in PVC autoestinguente liscio, raccordi, accessori SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione non inferiore a IP67, marchio CE **LV** Posa.	1 m	17,55€	13,87€	14,07%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7412.Za001.0000.-	**OPERA:** Guaina, LSZH; geometria: a 4 fibre. **LAVORO:** Posa. **OP** Guaina, LSZH; geometria: a 4 fibre. **RM** Guaina LSZH; geometria: a 4 fibre; impiego: cavi in fibra ottica diametro interno Ø [µm] = 50 e diametro esterno Ø [µm] = 125 **LV** Posa.	1 m	14,27€	11,28€	51,90%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7412.Za001.0005.-	**OPERA:** Guaina, LSZH; geometria: a 8 fibre. **LAVORO:** Posa. **OP** Guaina, LSZH; geometria: a 8 fibre. **RM** Guaina LSZH; geometria: a 8 fibre; impiego: cavi in fibra ottica diametro interno Ø [µm] = 50 e diametro esterno Ø [µm] = 125 **LV** Posa.	1 m	15,53€	12,28€	47,69%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0000.-	**OPERA:** Cavo, FG10M1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG10M1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo FG10M1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi **LV** Posa.	1 m	2,35€	1,86€	42,02%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0005.-	**OPERA:** Cavo, FG10M1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG10M1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo FG10M1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi **LV** Posa.	1 m	2,60€	2,05€	37,98%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0010.-	**OPERA:** Cavo, FG10M1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG10M1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo FG10M1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi **LV** Posa.	1 m	2,93€	2,31€	33,70%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0015.-	**OPERA:** Cavo, FG10M1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 6; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG10M1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 6; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo FG10M1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 6; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi **LV** Posa.	1 m	3,22€	2,55€	30,67%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0020.-	**OPERA:** Cavo, FG10M1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 10; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG10M1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 10; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo FG10M1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 10; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi **LV** Posa.	1 m	4,07€	3,22€	24,26%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0025.-	**OPERA:** Cavo, FG10M1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 16; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG10M1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 16; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo FG10M1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 16; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi **LV** Posa.	1 m	3,98€	3,15€	31,01%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0030.-	**OPERA:** Cavo, FG10M1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 25; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG10M1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 25; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo FG10M1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 25; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi **LV** Posa.	1 m	6,44€	5,09€	19,17%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0035.-	**OPERA:** Cavo, FG10M1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 35; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG10M1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 35; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo FG10M1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 35; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi **LV** Posa.	1 m	9,42€	7,44€	18,34%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0040.-	**OPERA:** Cavo, FG10M1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 50; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG10M1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 50; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo FG10M1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 50; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi **LV** Posa.	1 m	10,73€	8,48€	18,41%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0045.-	**OPERA:** Cavo, FG10M1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 70; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG10M1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 70; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo FG10M1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 70; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi **LV** Posa.	1 m	15,52€	12,27€	14,32%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0050.-	**OPERA:** Cavo, FG10M1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 95; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG10M1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 95; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo FG10M1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 95; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi **LV** Posa.	1 m	19,25€	15,22€	12,82%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0055.-	**OPERA:** Cavo, FG10M1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 120; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG10M1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 120; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo FG10M1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 120; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi **LV** Posa.	1 m	20,91€	16,53€	12,99%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0060.-	**OPERA:** Cavo, FG10M1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 150; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG10M1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 150; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo FG10M1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 150; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi **LV** Posa.	1 m	28,91€	22,85€	10,25%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0065.-	**OPERA:** Cavo, FG10M1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG10M1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. **RM** Cavo FG10M1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi **LV** Posa.	1 m	3,39€	2,68€	29,13%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0070.-	**OPERA:** Cavo, FG10M1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG10M1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. **RM** Cavo FG10M1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi **LV** Posa.	1 m	3,76€	2,97€	26,26%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0075.-	**OPERA:** Cavo, FG10M1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x4; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG10M1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x4; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. **RM** Cavo FG10M1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x4; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi **LV** Posa.	1 m	4,40€	3,48€	33,66%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0080.-	**OPERA:** Cavo, FG10M1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x6; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG10M1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x6; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. **RM** Cavo FG10M1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x6; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi **LV** Posa.	1 m	6,00€	4,74€	24,69%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0085.-	**OPERA:** Cavo, FG10M1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x10; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG10M1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x10; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. **RM** Cavo FG10M1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x10; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi **LV** Posa.	1 m	8,37€	6,62€	20,65%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0090.-	**OPERA:** Cavo, FG10M1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x16; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG10M1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x16; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. **RM** Cavo FG10M1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x16; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi **LV** Posa.	1 m	10,99€	8,69€	15,72%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0095.-	**OPERA:** Cavo, FG10M1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x25; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG10M1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x25; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. **RM** Cavo FG10M1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x25; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi **LV** Posa.	1 m	14,06€	11,11€	14,05%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0250.-	**OPERA:** Cavo, FG10OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG10OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. **RM** Cavo FG10OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi **LV** Posa.	1 m	4,25€	3,36€	29,04%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0255.-	**OPERA:** Cavo, FG10OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG10OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. **RM** Cavo FG10OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi **LV** Posa.	1 m	4,97€	3,93€	24,83%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0260.-	**OPERA:** Cavo, FG10OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x4; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG10OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x4; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. **RM** Cavo FG10OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x4; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi **LV** Posa.	1 m	6,49€	5,13€	22,82%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0265.-	**OPERA:** Cavo, FG10OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x6; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG10OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x6; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. **RM** Cavo FG10OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x6; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi **LV** Posa.	1 m	7,54€	5,96€	22,92%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0270.-	**OPERA:** Cavo, FG10OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x10; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG10OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x10; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. **RM** Cavo FG10OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x10; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi **LV** Posa.	1 m	10,76€	8,50€	18,35%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0275.-	**OPERA:** Cavo, FG10OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x16; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG10OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x16; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. **RM** Cavo FG10OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x16; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi **LV** Posa.	1 m	13,65€	10,79€	14,47%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0280.-	**OPERA:** Cavo, FG10OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x25; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG10OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x25; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. **RM** Cavo FG10OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x25; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi **LV** Posa.	1 m	18,57€	14,68€	11,96%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0285.-	**OPERA:** Cavo, FG10OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG10OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. **RM** Cavo FG10OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi **LV** Posa.	1 m	5,23€	4,13€	28,32%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0290.-	**OPERA:** Cavo, FG10OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG10OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. **RM** Cavo FG10OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi **LV** Posa.	1 m	5,98€	4,73€	24,77%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0295.-	**OPERA:** Cavo, FG10OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x4; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG10OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x4; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. **RM** Cavo FG10OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x4; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi **LV** Posa.	1 m	7,56€	5,97€	22,86%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0300.-	**OPERA:** Cavo, FG10OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x6; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG10OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x6; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. **RM** Cavo FG10OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x6; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi **LV** Posa.	1 m	9,52€	7,52€	20,74%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0305.-	**OPERA:** Cavo, FG10OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x10; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG10OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x10; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. **RM** Cavo FG10OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x10; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi **LV** Posa.	1 m	13,67€	10,81€	16,25%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0310.-	**OPERA:** Cavo, FG10OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x16; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG10OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x16; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. **RM** Cavo FG10OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x16; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi **LV** Posa.	1 m	18,44€	14,57€	13,39%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0315.-	**OPERA:** Cavo, FG10OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x25; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG10OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x25; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. **RM** Cavo FG10OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x25; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi **LV** Posa.	1 m	21,47€	16,97€	12,65%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0320.-	**OPERA:** Cavo, FG10OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG10OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. **RM** Cavo FG10OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi **LV** Posa.	1 m	7,83€	6,19€	18,92%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0325.-	**OPERA:** Cavo, FG10OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG10OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. **RM** Cavo FG10OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi **LV** Posa.	1 m	6,96€	5,50€	21,28%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0330.-	**OPERA:** Cavo, FG10OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x4; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG10OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x4; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. **RM** Cavo FG10OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x4; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi **LV** Posa.	1 m	9,03€	7,14€	19,14%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0335.-	**OPERA:** Cavo, FG10OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x6; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG10OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x6; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. **RM** Cavo FG10OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x6; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi **LV** Posa.	1 m	11,40€	9,01€	17,32%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0340.-	**OPERA:** Cavo, FG10OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x10; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG10OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x10; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. **RM** Cavo FG10OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x10; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi **LV** Posa.	1 m	17,03€	13,46€	14,50%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0345.-	**OPERA:** Cavo, FG10OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x16; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG10OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x16; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. **RM** Cavo FG10OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x16; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi **LV** Posa.	1 m	21,91€	17,32€	13,52%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0500.-	**OPERA:** Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 10; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 10; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 10; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica, rivestimento interno **LV** Posa.	1 m	3,69€	2,91€	26,76%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0505.-	**OPERA:** Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 16; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 16; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 16; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica, rivestimento interno **LV** Posa.	1 m	4,94€	3,90€	24,99%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0510.-	**OPERA:** Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 25; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 25; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 25; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica, rivestimento interno **LV** Posa.	1 m	6,75€	5,34€	21,94%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0515.-	**OPERA:** Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 35; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 35; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 35; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica, rivestimento interno **LV** Posa.	1 m	8,68€	6,86€	19,91%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0520.-	**OPERA:** Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 50; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 50; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 50; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica, rivestimento interno **LV** Posa.	1 m	11,46€	9,06€	17,23%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0525.-	**OPERA:** Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 70; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 70; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 70; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica, rivestimento interno **LV** Posa.	1 m	15,18€	12,00€	14,64%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0530.-	**OPERA:** Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 95; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 95; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 95; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica, rivestimento interno **LV** Posa.	1 m	18,95€	14,98€	13,03%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0535.-	**OPERA:** Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 120; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 120; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 120; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica, rivestimento interno **LV** Posa.	1 m	23,91€	18,90€	11,36%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0540.-	**OPERA:** Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 150; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 150; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 150; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica, rivestimento interno **LV** Posa.	1 m	29,59€	23,39€	10,01%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0545.-	**OPERA:** Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 185; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 185; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 185; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica, rivestimento interno **LV** Posa.	1 m	35,07€	27,72€	9,15%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0550.-	**OPERA:** Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 240; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 240; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 240; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica, rivestimento interno **LV** Posa.	1 m	45,17€	35,70€	7,65%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0555.-	**OPERA:** Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 300; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 300; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 300; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina termoplastica, rivestimento interno **LV** Posa.	1 m	55,76€	44,08€	7,08%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0560.-	**OPERA:** Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. **RM** Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina termoplastica **LV** Posa.	1 m	2,67€	2,11€	36,98%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0565.-	**OPERA:** Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. **RM** Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina termoplastica **LV** Posa.	1 m	3,12€	2,47€	31,65%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0570.-	**OPERA:** Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x4; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x4; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. **RM** Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x4; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina termoplastica **LV** Posa.	1 m	4,41€	3,49€	33,59%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0575.-	**OPERA:** Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x6; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x6; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. **RM** Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x6; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina termoplastica **LV** Posa.	1 m	5,20€	4,11€	28,48%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0580.-	**OPERA:** Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x10; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x10; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. **RM** Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x10; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina termoplastica **LV** Posa.	1 m	7,99€	6,31€	21,63%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0585.-	**OPERA:** Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x16; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x16; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. **RM** Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x16; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina termoplastica **LV** Posa.	1 m	10,19€	8,05€	16,96%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0590.-	**OPERA:** Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x25; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x25; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. **RM** Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x25; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina termoplastica **LV** Posa.	1 m	14,25€	11,26€	13,86%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0595.-	**OPERA:** Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x35; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x35; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. **RM** Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x35; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina termoplastica **LV** Posa.	1 m	18,63€	14,73€	11,93%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0600.-	**OPERA:** Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x50; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x50; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. **RM** Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x50; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina termoplastica **LV** Posa.	1 m	25,06€	19,81€	9,85%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0605.-	**OPERA:** Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. **RM** Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina termoplastica **LV** Posa.	1 m	3,31€	2,62€	37,29%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0610.-	**OPERA:** Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. **RM** Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina termoplastica **LV** Posa.	1 m	3,91€	3,09€	31,57%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0615.-	**OPERA:** Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x4; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x4; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. **RM** Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x4; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina termoplastica **LV** Posa.	1 m	5,12€	4,04€	28,93%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0620.-	**OPERA:** Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x6; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x6; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. **RM** Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x6; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina termoplastica **LV** Posa.	1 m	6,51€	5,15€	26,54%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0625.-	**OPERA:** Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x10; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x10; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. **RM** Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x10; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina termoplastica **LV** Posa.	1 m	10,00€	7,90€	19,75%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0630.-	**OPERA:** Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x16; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x16; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. **RM** Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x16; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina termoplastica **LV** Posa.	1 m	13,19€	10,43€	14,97%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0635.-	**OPERA:** Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x25; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x25; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. **RM** Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x25; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina termoplastica **LV** Posa.	1 m	18,56€	14,67€	11,97%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0640.-	**OPERA:** Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x35; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x35; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. **RM** Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x35; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina termoplastica **LV** Posa.	1 m	24,09€	19,04€	9,22%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0645.-	**OPERA:** Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x50; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x50; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. **RM** Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x50; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina termoplastica **LV** Posa.	1 m	33,18€	26,23€	8,18%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0650.-	**OPERA:** Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x70; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x70; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. **RM** Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x70; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina termoplastica **LV** Posa.	1 m	44,78€	35,40€	6,62%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0655.-	**OPERA:** Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x95; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x95; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. **RM** Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x95; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina termoplastica **LV** Posa.	1 m	57,24€	45,25€	6,04%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0660.-	**OPERA:** Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. **RM** Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica **LV** Posa.	1 m	3,98€	3,15€	37,21%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0665.-	**OPERA:** Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. **RM** Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica **LV** Posa.	1 m	4,72€	3,73€	31,38%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0670.-	**OPERA:** Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x4; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x4; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. **RM** Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x4; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica **LV** Posa.	1 m	6,16€	4,87€	28,05%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0675.-	**OPERA:** Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x6; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x6; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. **RM** Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x6; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica **LV** Posa.	1 m	7,91€	6,25€	24,97%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0680.-	**OPERA:** Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x10; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x10; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. **RM** Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x10; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica **LV** Posa.	1 m	12,56€	9,93€	17,69%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0685.-	**OPERA:** Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x16; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x16; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. **RM** Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x16; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica **LV** Posa.	1 m	16,94€	13,39€	14,57%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0690.-	**OPERA:** Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x25; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x25; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. **RM** Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x25; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica **LV** Posa.	1 m	23,71€	18,74€	11,45%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0695.-	**OPERA:** Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3,5x35; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3,5x35; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. **RM** Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3,5x35; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica **LV** Posa.	1 m	29,40€	23,24€	10,92%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0700.-	**OPERA:** Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3,5x50; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3,5x50; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. **RM** Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3,5x50; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica **LV** Posa.	1 m	37,70€	29,80€	9,17%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0705.-	**OPERA:** Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3,5x70; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3,5x70; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. **RM** Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3,5x70; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica **LV** Posa.	1 m	51,04€	40,35€	7,74%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0710.-	**OPERA:** Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3,5x95; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3,5x95; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. **RM** Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3,5x95; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica **LV** Posa.	1 m	65,77€	51,99€	6,76%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0715.-	**OPERA:** Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. **RM** Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica **LV** Posa.	1 m	4,33€	3,43€	34,21%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0720.-	**OPERA:** Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. **RM** Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica **LV** Posa.	1 m	5,28€	4,17€	28,05%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0725.-	**OPERA:** Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x4; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x4; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. **RM** Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x4; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica **LV** Posa.	1 m	6,58€	5,20€	22,51%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0730.-	**OPERA:** Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x6; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x6; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. **RM** Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x6; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica **LV** Posa.	1 m	8,91€	7,04€	22,16%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0735.-	**OPERA:** Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x10; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x10; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. **RM** Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x10; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica **LV** Posa.	1 m	14,74€	11,65€	16,75%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0740.-	**OPERA:** Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x16; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x16; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. **RM** Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x16; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica **LV** Posa.	1 m	20,30€	16,04€	14,59%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0745.-	**OPERA:** Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x25; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x25; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. **RM** Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x25; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica **LV** Posa.	1 m	28,73€	22,71€	12,03%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0750.-	**OPERA:** Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x35; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x35; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. **RM** Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x35; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica **LV** Posa.	1 m	38,38€	30,34€	10,29%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0755.-	**OPERA:** Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x50; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x50; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. **RM** Cavo FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x50; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica **LV** Posa.	1 m	54,58€	43,15€	9,05%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0760.-	**OPERA:** Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. **RM** Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina **LV** Posa.	1 m	2,30€	1,82€	42,93%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0765.-	**OPERA:** Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. **RM** Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina **LV** Posa.	1 m	2,71€	2,14€	36,44%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0770.-	**OPERA:** Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x4; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x4; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. **RM** Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x4; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina **LV** Posa.	1 m	3,98€	3,15€	37,21%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0775.-	**OPERA:** Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x6; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x6; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. **RM** Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x6; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina **LV** Posa.	1 m	4,77€	3,77€	31,05%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0780.-	**OPERA:** Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x10; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x10; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. **RM** Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x10; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina **LV** Posa.	1 m	6,61€	5,23€	26,14%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0785.-	**OPERA:** Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x16; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x16; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. **RM** Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x16; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina **LV** Posa.	1 m	8,92€	7,05€	19,37%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0790.-	**OPERA:** Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x25; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x25; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. **RM** Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x25; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina **LV** Posa.	1 m	12,63€	9,98€	15,64%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0795.-	**OPERA:** Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x35; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x35; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. **RM** Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x35; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina **LV** Posa.	1 m	16,60€	13,12€	13,38%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0800.-	**OPERA:** Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x50; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x50; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. **RM** Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x50; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina **LV** Posa.	1 m	22,86€	18,07€	10,80%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0805.-	**OPERA:** Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. **RM** Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina **LV** Posa.	1 m	2,88€	2,28€	42,86%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0810.-	**OPERA:** Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. **RM** Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina **LV** Posa.	1 m	3,44€	2,72€	35,88%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0815.-	**OPERA:** Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x4; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x4; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. **RM** Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x4; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina **LV** Posa.	1 m	4,72€	3,73€	31,38%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0820.-	**OPERA:** Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x6; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x6; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. **RM** Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x6; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina **LV** Posa.	1 m	6,07€	4,80€	28,47%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0825.-	**OPERA:** Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x10; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x10; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. **RM** Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x10; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina **LV** Posa.	1 m	8,62€	6,82€	22,91%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0830.-	**OPERA:** Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x16; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x16; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. **RM** Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x16; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina **LV** Posa.	1 m	11,77€	9,30€	16,78%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0835.-	**OPERA:** Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x25; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x25; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. **RM** Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x25; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina **LV** Posa.	1 m	17,09€	13,51€	13,00%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0840.-	**OPERA:** Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x35; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x35; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. **RM** Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x35; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina **LV** Posa.	1 m	22,54€	17,82€	9,86%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0845.-	**OPERA:** Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x50; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x50; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. **RM** Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x50; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina **LV** Posa.	1 m	31,38€	24,81€	8,65%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0850.-	**OPERA:** Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x70; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x70; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. **RM** Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x70; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina **LV** Posa.	1 m	42,99€	33,98€	6,89%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0855.-	**OPERA:** Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x95; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x95; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. **RM** Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x95; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina **LV** Posa.	1 m	56,27€	44,48€	6,14%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0860.-	**OPERA:** Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. **RM** Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: isolante, guaina **LV** Posa.	1 m	3,55€	2,81€	41,72%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0865.-	**OPERA:** Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. **RM** Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: isolante, guaina **LV** Posa.	1 m	4,30€	3,40€	34,45%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0870.-	**OPERA:** Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x4; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x4; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. **RM** Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x4; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: isolante, guaina **LV** Posa.	1 m	5,83€	4,61€	29,64%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0875.-	**OPERA:** Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x6; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x6; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. **RM** Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x6; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: isolante, guaina **LV** Posa.	1 m	7,52€	5,95€	26,26%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0880.-	**OPERA:** Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x10; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x10; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. **RM** Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x10; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: isolante, guaina **LV** Posa.	1 m	10,87€	8,59€	20,44%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0885.-	**OPERA:** Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x16; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x16; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. **RM** Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x16; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: isolante, guaina **LV** Posa.	1 m	15,29€	12,09€	16,15%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0890.-	**OPERA:** Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x25; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x25; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. **RM** Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x25; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: isolante, guaina **LV** Posa.	1 m	22,08€	17,45€	12,30%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0895.-	**OPERA:** Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3,5x35; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3,5x35; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. **RM** Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3,5x35; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: isolante, guaina **LV** Posa.	1 m	27,60€	21,82€	11,63%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0900.-	**OPERA:** Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3,5x50; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3,5x50; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. **RM** Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3,5x50; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: isolante, guaina **LV** Posa.	1 m	36,78€	29,08€	9,40%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0905.-	**OPERA:** Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3,5x70; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3,5x70; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. **RM** Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3,5x70; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: isolante, guaina **LV** Posa.	1 m	49,34€	39,00€	8,01%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0910.-	**OPERA:** Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3,5x95; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3,5x95; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. **RM** Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3,5x95; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: isolante, guaina **LV** Posa.	1 m	63,89€	50,50€	6,95%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0915.-	**OPERA:** Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3,5x120; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3,5x120; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. **RM** Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3,5x120; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: isolante, guaina **LV** Posa.	1 m	83,50€	66,01€	5,91%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0920.-	**OPERA:** Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3,5x150; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3,5x150; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. **RM** Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3,5x150; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: isolante, guaina **LV** Posa.	1 m	105,36€	83,29€	5,15%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0925.-	**OPERA:** Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3,5x185; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3,5x185; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. **RM** Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3,5x185; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: isolante, guaina **LV** Posa.	1 m	124,76€	98,63€	4,75%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0930.-	**OPERA:** Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3,5x24; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3,5x24; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. **RM** Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3,5x24; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: isolante, guaina **LV** Posa.	1 m	166,72€	131,79€	3,85%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0935.-	**OPERA:** Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. **RM** Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. Componenti: isolante, guaina **LV** Posa.	1 m	3,96€	3,13€	37,40%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0940.-	**OPERA:** Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. **RM** Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. Componenti: isolante, guaina **LV** Posa.	1 m	4,91€	3,88€	30,17%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0945.-	**OPERA:** Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x4; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x4; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. **RM** Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x4; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. Componenti: isolante, guaina **LV** Posa.	1 m	6,67€	5,27€	25,91%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0950.-	**OPERA:** Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x6; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x6; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. **RM** Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x6; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. Componenti: isolante, guaina **LV** Posa.	1 m	8,80€	6,96€	22,44%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0955.-	**OPERA:** Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x10; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x10; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. **RM** Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x10; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. Componenti: isolante, guaina **LV** Posa.	1 m	13,15€	10,39€	18,77%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0960.-	**OPERA:** Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x16; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x16; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. **RM** Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x16; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. Componenti: isolante, guaina **LV** Posa.	1 m	19,15€	15,14€	15,47%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0965.-	**OPERA:** Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x25; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x25; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. **RM** Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x25; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. Componenti: isolante, guaina **LV** Posa.	1 m	28,50€	22,53€	12,13%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0970.-	**OPERA:** Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x35; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x35; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. **RM** Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x35; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. Componenti: isolante, guaina **LV** Posa.	1 m	38,05€	30,08€	10,38%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0975.-	**OPERA:** Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x50; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x50; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. **RM** Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x50; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. Componenti: isolante, guaina **LV** Posa.	1 m	53,30€	42,13€	9,26%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1000.-	**OPERA:** Cavo, FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina, rivestimento interno **LV** Posa.	1 m	1,58€	1,25€	46,87%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1005.-	**OPERA:** Cavo, FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina, rivestimento interno **LV** Posa.	1 m	1,77€	1,40€	41,84%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1010.-	**OPERA:** Cavo, FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina, rivestimento interno **LV** Posa.	1 m	2,05€	1,62€	36,13%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1015.-	**OPERA:** Cavo, FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 6; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 6; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 6; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina, rivestimento interno **LV** Posa.	1 m	2,41€	1,90€	30,73%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1020.-	**OPERA:** Cavo, FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 10; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 10; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 10; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina, rivestimento interno **LV** Posa.	1 m	3,60€	2,84€	27,43%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1025.-	**OPERA:** Cavo, FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 16; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 16; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 16; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina, rivestimento interno **LV** Posa.	1 m	4,55€	3,60€	21,70%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1030.-	**OPERA:** Cavo, FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 25; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 25; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 25; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina, rivestimento interno **LV** Posa.	1 m	6,33€	5,00€	19,50%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1035.-	**OPERA:** Cavo, FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 35; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 35; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 35; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina, rivestimento interno **LV** Posa.	1 m	8,37€	6,62€	17,70%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1040.-	**OPERA:** Cavo, FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 50; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 50; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 50; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina, rivestimento interno **LV** Posa.	1 m	11,28€	8,91€	15,32%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1045.-	**OPERA:** Cavo, FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 70; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 70; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 70; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina, rivestimento interno **LV** Posa.	1 m	15,11€	11,95€	13,07%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1050.-	**OPERA:** Cavo, FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 95; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 95; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 95; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina, rivestimento interno **LV** Posa.	1 m	18,95€	14,98€	11,72%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1055.-	**OPERA:** Cavo, FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 120; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 120; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 120; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina, rivestimento interno **LV** Posa.	1 m	23,91€	18,90€	10,32%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1060.-	**OPERA:** Cavo, FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 150; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 150; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 150; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina, rivestimento interno **LV** Posa.	1 m	29,32€	23,17€	9,26%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1065.-	**OPERA:** Cavo, FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 185; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 185; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 185; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina, rivestimento interno **LV** Posa.	1 m	35,00€	27,67€	8,46%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1070.-	**OPERA:** Cavo, FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 240; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 240; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 240; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina, rivestimento interno **LV** Posa.	1 m	45,43€	35,91€	7,06%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1075.-	**OPERA:** Cavo, FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 300; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 300; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 300; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina, rivestimento interno **LV** Posa.	1 m	56,77€	44,88€	6,09%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1080.-	**OPERA:** Cavo, FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 400; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 400; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 400; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina, rivestimento interno **LV** Posa.	1 m	76,63€	60,57€	4,51%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1250.-	**OPERA:** Cavo, FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 1,5; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, **LV** Posa.	1 m	1,54€	1,22€	48,09%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1255.-	**OPERA:** Cavo, FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2,5; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, **LV** Posa.	1 m	1,83€	1,44€	40,47%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1260.-	**OPERA:** Cavo, FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, **LV** Posa.	1 m	2,09€	1,65€	35,43%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1265.-	**OPERA:** Cavo, FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 6; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 6; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 6; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, **LV** Posa.	1 m	2,64€	2,09€	28,05%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1270.-	**OPERA:** Cavo, FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 10; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 10; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 10; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, **LV** Posa.	1 m	3,93€	3,10€	18,84%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1275.-	**OPERA:** Cavo, FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 16; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 16; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 16; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, **LV** Posa.	1 m	5,01€	3,96€	19,71%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1280.-	**OPERA:** Cavo, FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 25; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 25; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 25; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, **LV** Posa.	1 m	6,86€	5,43€	14,39%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1285.-	**OPERA:** Cavo, FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 35; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 35; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 35; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, **LV** Posa.	1 m	9,33€	7,37€	15,88%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1290.-	**OPERA:** Cavo, FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 50; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 50; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 50; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, **LV** Posa.	1 m	13,60€	10,75€	12,71%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1295.-	**OPERA:** Cavo, FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 70; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 70; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 70; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, **LV** Posa.	1 m	17,59€	13,90€	11,23%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1300.-	**OPERA:** Cavo, FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 95; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 95; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 95; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, **LV** Posa.	1 m	21,86€	17,28€	11,29%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1305.-	**OPERA:** Cavo, FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 120; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 120; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 120; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, **LV** Posa.	1 m	26,40€	20,87€	10,29%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1310.-	**OPERA:** Cavo, FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 150; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 150; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 150; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, **LV** Posa.	1 m	34,07€	26,93€	8,69%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1315.-	**OPERA:** Cavo, FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 185; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 185; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 185; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, **LV** Posa.	1 m	41,43€	32,75€	7,75%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1320.-	**OPERA:** Cavo, FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 240; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 240; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 240; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, **LV** Posa.	1 m	52,14€	41,22€	6,63%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1325.-	**OPERA:** Cavo, FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 300; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 300; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 300; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, **LV** Posa.	1 m	63,49€	50,19€	6,22%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1500.-	**OPERA:** Cavo, FG7OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG7OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. **RM** Cavo FG7OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm²] = 5x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. Componente: guaina termoplastica, . Incluso: isolamento in gomma HEPR SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi **LV** Posa.	1 m	3,36€	2,65€	36,73%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1505.-	**OPERA:** Cavo, FG7OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 7x1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG7OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 7x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. **RM** Cavo FG7OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm²] = 7x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. Componente: guaina termoplastica, . Incluso: isolamento in gomma HEPR SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi **LV** Posa.	1 m	4,46€	3,52€	33,21%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1510.-	**OPERA:** Cavo, FG7OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 10x1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG7OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 10x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. **RM** Cavo FG7OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm²] = 10x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. Componente: guaina termoplastica, . Incluso: isolamento in gomma HEPR SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi **LV** Posa.	1 m	5,83€	4,61€	29,64%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1515.-	**OPERA:** Cavo, FG7OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 12x1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG7OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 12x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. **RM** Cavo FG7OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm²] = 12x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. Componente: guaina termoplastica, . Incluso: isolamento in gomma HEPR SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi **LV** Posa.	1 m	6,56€	5,18€	26,34%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1520.-	**OPERA:** Cavo, FG7OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 16x1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG7OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 16x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. **RM** Cavo FG7OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm²] = 16x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. Componente: guaina termoplastica, . Incluso: isolamento in gomma HEPR SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi **LV** Posa.	1 m	8,35€	6,60€	23,65%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1525.-	**OPERA:** Cavo, FG7OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 19x1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG7OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 19x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. **RM** Cavo FG7OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm²] = 19x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. Componente: guaina termoplastica, . Incluso: isolamento in gomma HEPR SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi **LV** Posa.	1 m	7,56€	5,97€	33,31%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1530.-	**OPERA:** Cavo, FG7OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 24x1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG7OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 24x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. **RM** Cavo FG7OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm²] = 24x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. Componente: guaina termoplastica, . Incluso: isolamento in gomma HEPR SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi **LV** Posa.	1 m	11,57€	9,15€	19,20%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1535.-	**OPERA:** Cavo, FG7OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 7x2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG7OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 7x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. **RM** Cavo FG7OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm²] = 7x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. Componente: guaina termoplastica, . Incluso: isolamento in gomma HEPR SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi **LV** Posa.	1 m	6,49€	5,13€	26,63%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1540.-	**OPERA:** Cavo, FG7OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 10x2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG7OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 10x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. **RM** Cavo FG7OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm²] = 10x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. Componente: guaina termoplastica, . Incluso: isolamento in gomma HEPR SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi **LV** Posa.	1 m	7,92€	6,26€	24,94%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1545.-	**OPERA:** Cavo, FG7OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 12x2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG7OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 12x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. **RM** Cavo FG7OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm²] = 12x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. Componente: guaina termoplastica, . Incluso: isolamento in gomma HEPR SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi **LV** Posa.	1 m	8,75€	6,91€	22,57%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1550.-	**OPERA:** Cavo, FG7OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 16x2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG7OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 16x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. **RM** Cavo FG7OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm²] = 16x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. Componente: guaina termoplastica, . Incluso: isolamento in gomma HEPR SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi **LV** Posa.	1 m	11,21€	8,86€	19,82%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1555.-	**OPERA:** Cavo, FG7OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 19x2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG7OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 19x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. **RM** Cavo FG7OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm²] = 19x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. Componente: guaina termoplastica, . Incluso: isolamento in gomma HEPR SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi **LV** Posa.	1 m	12,25€	9,69€	18,14%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1560.-	**OPERA:** Cavo, FG7OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 24x2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG7OM1 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 24x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. **RM** Cavo FG7OM1 di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm²] = 24x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. Componente: guaina termoplastica, . Incluso: isolamento in gomma HEPR SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi **LV** Posa.	1 m	15,25€	12,05€	16,19%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1750.-	**OPERA:** Cavo, FR20HH2R di lega rame ricotto; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 2x0,5; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FR20HH2R di lega rame ricotto; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 2x0,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. **RM** Cavo FR20HH2R di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: schermato; funzione: energia | segnalazione; sezione nominale [mm²] = 2x0,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: isolante, guaina. Incluso: schermatura con nastro alluminio/poliestere, treccia di rame rosso SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio **LV** Posa.	1 m	1,67€	1,32€	44,35%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1755.-	**OPERA:** Cavo, FR20HH2R di lega rame ricotto; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x0,5; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FR20HH2R di lega rame ricotto; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x0,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. **RM** Cavo FR20HH2R di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: schermato; funzione: energia | segnalazione; sezione nominale [mm²] = 3x0,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: isolante, guaina. Incluso: schermatura con nastro alluminio/poliestere, treccia di rame rosso SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio **LV** Posa.	1 m	1,83€	1,44€	40,47%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1760.-	**OPERA:** Cavo, FR20HH2R di lega rame ricotto; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 4x0,5; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FR20HH2R di lega rame ricotto; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 4x0,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. **RM** Cavo FR20HH2R di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: schermato; funzione: energia | segnalazione; sezione nominale [mm²] = 4x0,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: isolante, guaina. Incluso: schermatura con nastro alluminio/poliestere, treccia di rame rosso SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio **LV** Posa.	1 m	1,95€	1,54€	37,98%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1765.-	**OPERA:** Cavo, FR20HH2R di lega rame ricotto; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 2x0,75; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FR20HH2R di lega rame ricotto; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 2x0,75; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. **RM** Cavo FR20HH2R di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: schermato; funzione: energia | segnalazione; sezione nominale [mm²] = 2x0,75; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: isolante, guaina. Incluso: schermatura con nastro alluminio/poliestere, treccia di rame rosso SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio **LV** Posa.	1 m	1,83€	1,44€	40,47%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1770.-	**OPERA:** Cavo, FR20HH2R di lega rame ricotto; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x0,75; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FR20HH2R di lega rame ricotto; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x0,75; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. **RM** Cavo FR20HH2R di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: schermato; funzione: energia | segnalazione; sezione nominale [mm²] = 3x0,75; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: isolante, guaina. Incluso: schermatura con nastro alluminio/poliestere, treccia di rame rosso SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio **LV** Posa.	1 m	2,00€	1,58€	37,03%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1775.-	**OPERA:** Cavo, FR20HH2R di lega rame ricotto; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 4x0,75; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FR20HH2R di lega rame ricotto; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 4x0,75; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. **RM** Cavo FR20HH2R di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: schermato; funzione: energia | segnalazione; sezione nominale [mm²] = 4x0,75; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: isolante, guaina. Incluso: schermatura con nastro alluminio/poliestere, treccia di rame rosso SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio **LV** Posa.	1 m	2,20€	1,74€	33,66%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1780.-	**OPERA:** Cavo, FR20HH2R di lega rame ricotto; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 2x1; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FR20HH2R di lega rame ricotto; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 2x1; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. **RM** Cavo FR20HH2R di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: schermato; funzione: energia | segnalazione; sezione nominale [mm²] = 2x1; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: isolante, guaina. Incluso: schermatura con nastro alluminio/poliestere, treccia di rame rosso SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio **LV** Posa.	1 m	2,02€	1,60€	36,66%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1785.-	**OPERA:** Cavo, FR20HH2R di lega rame ricotto; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x1; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FR20HH2R di lega rame ricotto; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x1; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. **RM** Cavo FR20HH2R di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: schermato; funzione: energia | segnalazione; sezione nominale [mm²] = 3x1; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: isolante, guaina. Incluso: schermatura con nastro alluminio/poliestere, treccia di rame rosso SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio **LV** Posa.	1 m	2,26€	1,78€	32,77%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1790.-	**OPERA:** Cavo, FR20HH2R di lega rame ricotto; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 4x1; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FR20HH2R di lega rame ricotto; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 4x1; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. **RM** Cavo FR20HH2R di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: schermato; funzione: energia | segnalazione; sezione nominale [mm²] = 4x1; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: isolante, guaina. Incluso: schermatura con nastro alluminio/poliestere, treccia di rame rosso SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio **LV** Posa.	1 m	2,44€	1,93€	30,35%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1795.-	**OPERA:** Cavo, FR20HH2R di lega rame ricotto; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 2x1,5; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = multipli. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FR20HH2R di lega rame ricotto; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 2x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = multipli. **RM** Cavo FR20HH2R di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: schermato; funzione: energia | segnalazione; sezione nominale [mm²] = 2x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = multipli. Componenti: isolante, guaina. Incluso: schermatura con nastro alluminio/poliestere, treccia di rame rosso SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio **LV** Posa.	1 m	2,51€	1,98€	39,34%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1800.-	**OPERA:** Cavo, FR20HH2R di lega rame ricotto; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x1,5; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = multipli. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FR20HH2R di lega rame ricotto; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = multipli. **RM** Cavo FR20HH2R di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: schermato; funzione: energia | segnalazione; sezione nominale [mm²] = 3x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = multipli. Componenti: isolante, guaina. Incluso: schermatura con nastro alluminio/poliestere, treccia di rame rosso SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio **LV** Posa.	1 m	3,15€	2,49€	39,18%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1805.-	**OPERA:** Cavo, FR20HH2R di lega rame ricotto; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 4x1,5; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = multipli. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FR20HH2R di lega rame ricotto; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 4x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = multipli. **RM** Cavo FR20HH2R di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: schermato; funzione: energia | segnalazione; sezione nominale [mm²] = 4x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = multipli. Componenti: isolante, guaina. Incluso: schermatura con nastro alluminio/poliestere, treccia di rame rosso SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio **LV** Posa.	1 m	3,86€	3,05€	38,37%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1810.-	**OPERA:** Cavo, FR20HH2R di lega rame ricotto; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 5x1,5; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = multipli. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FR20HH2R di lega rame ricotto; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 5x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = multipli. **RM** Cavo FR20HH2R di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: schermato; funzione: energia | segnalazione; sezione nominale [mm²] = 5x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = multipli. Componenti: isolante, guaina. Incluso: schermatura con nastro alluminio/poliestere, treccia di rame rosso SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio **LV** Posa.	1 m	4,19€	3,31€	35,35%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1815.-	**OPERA:** Cavo, FR20HH2R di lega rame ricotto; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 7x1,5; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = multipli. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FR20HH2R di lega rame ricotto; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 7x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = multipli. **RM** Cavo FR20HH2R di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: schermato; funzione: energia | segnalazione; sezione nominale [mm²] = 7x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = multipli. Componenti: isolante, guaina. Incluso: schermatura con nastro alluminio/poliestere, treccia di rame rosso SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio **LV** Posa.	1 m	5,39€	4,26€	32,06%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1820.-	**OPERA:** Cavo, FR20HH2R di lega rame ricotto; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 12x1,5; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = multipli. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FR20HH2R di lega rame ricotto; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 12x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = multipli. **RM** Cavo FR20HH2R di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: schermato; funzione: energia | segnalazione; sezione nominale [mm²] = 12x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = multipli. Componenti: isolante, guaina. Incluso: schermatura con nastro alluminio/poliestere, treccia di rame rosso SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio **LV** Posa.	1 m	7,93€	6,27€	31,13%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1825.-	**OPERA:** Cavo, FR20HH2R di lega rame ricotto; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 2x2,5; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = multipli. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FR20HH2R di lega rame ricotto; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 2x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = multipli. **RM** Cavo FR20HH2R di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: schermato; funzione: energia | segnalazione; sezione nominale [mm²] = 2x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = multipli. Componenti: isolante, guaina. Incluso: schermatura con nastro alluminio/poliestere, treccia di rame rosso SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio **LV** Posa.	1 m	3,04€	2,40€	32,48%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1830.-	**OPERA:** Cavo, FR20HH2R di lega rame ricotto; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x2,5; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = multipli. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FR20HH2R di lega rame ricotto; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = multipli. **RM** Cavo FR20HH2R di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: schermato; funzione: energia | segnalazione; sezione nominale [mm²] = 3x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = multipli. Componenti: isolante, guaina. Incluso: schermatura con nastro alluminio/poliestere, treccia di rame rosso SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio **LV** Posa.	1 m	3,72€	2,94€	33,18%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.1835.-	**OPERA:** Cavo, FR20HH2R di lega rame ricotto; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 4x2,5; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = multipli. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FR20HH2R di lega rame ricotto; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 4x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = multipli. **RM** Cavo FR20HH2R di lega rame ricotto; finitura: colore rosso; geometria: schermato; funzione: energia | segnalazione; sezione nominale [mm²] = 4x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = multipli. Componenti: isolante, guaina. Incluso: schermatura con nastro alluminio/poliestere, treccia di rame rosso SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio **LV** Posa.	1 m	4,72€	3,73€	31,38%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2000.-	**OPERA:** Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x1; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 2P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x1; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 2P. **RM** Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x1; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 2P. Componenti: guaina, isolante **LV** Posa.	1 m	1,46€	1,16€	50,72%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2005.-	**OPERA:** Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x1,5; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 2P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 2P. **RM** Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 2P. Componenti: guaina, isolante **LV** Posa.	1 m	1,90€	1,50€	51,97%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2010.-	**OPERA:** Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x2,5; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 2P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 2P. **RM** Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 2P. Componenti: guaina, isolante **LV** Posa.	1 m	2,27€	1,79€	43,50%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2015.-	**OPERA:** Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x4; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 2P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x4; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 2P. **RM** Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x4; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 2P. Componenti: guaina, isolante **LV** Posa.	1 m	3,44€	2,72€	43,06%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2020.-	**OPERA:** Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x6; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 2P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x6; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 2P. **RM** Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x6; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 2P. Componenti: guaina, isolante **LV** Posa.	1 m	4,06€	3,21€	36,48%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2025.-	**OPERA:** Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x1; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 3P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x1; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 3P. **RM** Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x1; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 3P. Componenti: guaina, isolante **LV** Posa.	1 m	1,94€	1,53€	50,90%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2030.-	**OPERA:** Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x1,5; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 3P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 3P. **RM** Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 3P. Componenti: guaina, isolante **LV** Posa.	1 m	2,42€	1,91€	51,00%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2035.-	**OPERA:** Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x2,5; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 3P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 3P. **RM** Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 3P. Componenti: guaina, isolante **LV** Posa.	1 m	2,93€	2,31€	42,13%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2040.-	**OPERA:** Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x4; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 3P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x4; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 3P. **RM** Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x4; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 3P. Componenti: guaina, isolante **LV** Posa.	1 m	4,05€	3,20€	36,57%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2045.-	**OPERA:** Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x6; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 3P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x6; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 3P. **RM** Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x6; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 3P. Componenti: guaina, isolante **LV** Posa.	1 m	5,29€	4,18€	32,67%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2050.-	**OPERA:** Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x1; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 4P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x1; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 4P. **RM** Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x1; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 4P. Componenti: guaina, isolante **LV** Posa.	1 m	2,44€	1,93€	50,59%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2055.-	**OPERA:** Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x1,5; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 4P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 4P. **RM** Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 4P. Componenti: guaina, isolante **LV** Posa.	1 m	2,98€	2,36€	49,70%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2060.-	**OPERA:** Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x2,5; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 4P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 4P. **RM** Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 4P. Componenti: guaina, isolante **LV** Posa.	1 m	3,65€	2,89€	40,58%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2065.-	**OPERA:** Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x4; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 4P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x4; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 4P. **RM** Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x4; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 4P. Componenti: guaina, isolante **LV** Posa.	1 m	4,98€	3,94€	34,70%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2070.-	**OPERA:** Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x6; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 4P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x6; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 4P. **RM** Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x6; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 4P. Componenti: guaina, isolante **LV** Posa.	1 m	6,56€	5,18€	30,10%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2075.-	**OPERA:** Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x1; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 5P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x1; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 5P. **RM** Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x1; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 5P. Componenti: guaina, isolante **LV** Posa.	1 m	2,64€	2,09€	46,75%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2080.-	**OPERA:** Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x1,5; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 5P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 5P. **RM** Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 5P. Componenti: guaina, isolante **LV** Posa.	1 m	3,27€	2,58€	45,30%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2085.-	**OPERA:** Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x2,5; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 5P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 5P. **RM** Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 5P. Componenti: guaina, isolante **LV** Posa.	1 m	4,11€	3,25€	36,04%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2090.-	**OPERA:** Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x4; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 5P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x4; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 5P. **RM** Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x4; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 5P. Componenti: guaina, isolante **LV** Posa.	1 m	5,71€	4,51€	30,26%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2095.-	**OPERA:** Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x6; tensione nominale [kV] = 450/750; n° poli [-] = 5P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x6; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 5P. **RM** Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x6; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 5P. Componenti: guaina, isolante **LV** Posa.	1 m	7,52€	5,95€	26,26%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2100.-	**OPERA:** Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 7x1; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 7x1; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. **RM** Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm²] = 7x1; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, isolante **LV** Posa.	1 m	3,11€	2,46€	39,69%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2105.-	**OPERA:** Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 10x1; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 10x1; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. **RM** Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm²] = 10x1; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, isolante **LV** Posa.	1 m	3,78€	2,99€	32,65%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2110.-	**OPERA:** Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 12x1; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 12x1; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. **RM** Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm²] = 12x1; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, isolante **LV** Posa.	1 m	4,48€	3,54€	33,06%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2115.-	**OPERA:** Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 14x1; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 14x1; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. **RM** Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm²] = 14x1; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, isolante **LV** Posa.	1 m	4,95€	3,91€	29,92%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2120.-	**OPERA:** Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 16x1; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 16x1; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. **RM** Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm²] = 16x1; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, isolante **LV** Posa.	1 m	5,59€	4,42€	30,91%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2125.-	**OPERA:** Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 19x1; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 19x1; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. **RM** Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm²] = 19x1; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, isolante **LV** Posa.	1 m	6,23€	4,92€	27,74%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2130.-	**OPERA:** Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 24x1; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 24x1; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. **RM** Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm²] = 24x1; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, isolante **LV** Posa.	1 m	7,68€	6,07€	25,71%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2135.-	**OPERA:** Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 7x1,5; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 7x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. **RM** Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm²] = 7x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, isolante **LV** Posa.	1 m	3,97€	3,14€	37,31%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2140.-	**OPERA:** Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 10x1,5; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 10x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. **RM** Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm²] = 10x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, isolante **LV** Posa.	1 m	5,19€	4,10€	33,29%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2145.-	**OPERA:** Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 12x1,5; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 12x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. **RM** Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm²] = 12x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, isolante **LV** Posa.	1 m	5,70€	4,50€	30,32%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2150.-	**OPERA:** Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 14x1,5; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 14x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. **RM** Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm²] = 14x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, isolante **LV** Posa.	1 m	6,64€	5,25€	29,74%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2155.-	**OPERA:** Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 16x1,5; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 16x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. **RM** Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm²] = 16x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, isolante **LV** Posa.	1 m	7,14€	5,64€	27,66%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2160.-	**OPERA:** Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 19x1,5; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 19x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. **RM** Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm²] = 19x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, isolante **LV** Posa.	1 m	8,03€	6,35€	24,59%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2165.-	**OPERA:** Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 24x1,5; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 24x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. **RM** Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm²] = 24x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, isolante **LV** Posa.	1 m	9,81€	7,76€	22,65%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2170.-	**OPERA:** Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 7x2,5; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 7x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. **RM** Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm²] = 7x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, isolante **LV** Posa.	1 m	5,17€	4,09€	28,65%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2175.-	**OPERA:** Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 10x2,5; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 10x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. **RM** Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm²] = 10x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, isolante **LV** Posa.	1 m	6,82€	5,39€	25,34%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2180.-	**OPERA:** Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 12x2,5; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 12x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. **RM** Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm²] = 12x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, isolante **LV** Posa.	1 m	7,67€	6,06€	22,53%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2185.-	**OPERA:** Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 16x2,5; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 16x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. **RM** Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm²] = 16x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, isolante **LV** Posa.	1 m	9,54€	7,54€	18,11%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2190.-	**OPERA:** Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 19x2,5; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 19x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. **RM** Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm²] = 19x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, isolante **LV** Posa.	1 m	11,12€	8,79€	17,76%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2195.-	**OPERA:** Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 24x2,5; tensione nominale [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 24x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. **RM** Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; funzione: comando | segnalazione; sezione nominale [mm²] = 24x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 300/500; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, isolante **LV** Posa.	1 m	14,07€	11,12€	15,79%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2250.-	**OPERA:** Cavo, FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 1; tensione nominale [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 1; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 1; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, **LV** Posa.	1 m	1,12€	0,89€	66,12%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2255.-	**OPERA:** Cavo, FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 1,5; tensione nominale [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 1,5; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 1,5; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, **LV** Posa.	1 m	1,18€	0,93€	62,76%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2260.-	**OPERA:** Cavo, FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2,5; tensione nominale [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2,5; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2,5; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, **LV** Posa.	1 m	1,30€	1,03€	56,97%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2265.-	**OPERA:** Cavo, FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4; tensione nominale [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, **LV** Posa.	1 m	1,51€	1,19€	49,04%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2270.-	**OPERA:** Cavo, FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 6; tensione nominale [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 6; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 6; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, **LV** Posa.	1 m	1,77€	1,40€	41,84%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2275.-	**OPERA:** Cavo, FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 10; tensione nominale [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 10; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 10; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, **LV** Posa.	1 m	2,53€	2,00€	29,27%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2280.-	**OPERA:** Cavo, FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 16; tensione nominale [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 16; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 16; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, **LV** Posa.	1 m	3,60€	2,84€	27,43%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2285.-	**OPERA:** Cavo, FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 25; tensione nominale [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 25; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 25; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, **LV** Posa.	1 m	4,83€	3,82€	20,44%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2290.-	**OPERA:** Cavo, FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 35; tensione nominale [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 35; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 35; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, **LV** Posa.	1 m	6,96€	5,50€	21,28%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2295.-	**OPERA:** Cavo, FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 50; tensione nominale [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 50; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 50; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, **LV** Posa.	1 m	9,43€	7,45€	18,32%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2300.-	**OPERA:** Cavo, FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 70; tensione nominale [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 70; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 70; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, **LV** Posa.	1 m	12,64€	9,99€	15,62%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2305.-	**OPERA:** Cavo, FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 95; tensione nominale [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 95; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 95; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, **LV** Posa.	1 m	15,99€	12,64€	13,89%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2310.-	**OPERA:** Cavo, FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 120; tensione nominale [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 120; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 120; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, **LV** Posa.	1 m	20,04€	15,84€	12,32%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2315.-	**OPERA:** Cavo, FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 150; tensione nominale [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 150; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 150; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, **LV** Posa.	1 m	24,64€	19,48€	11,02%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2320.-	**OPERA:** Cavo, FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 185; tensione nominale [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 185; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 185; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, **LV** Posa.	1 m	29,55€	23,36€	10,02%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2325.-	**OPERA:** Cavo, FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 240; tensione nominale [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 240; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 240; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, **LV** Posa.	1 m	38,01€	30,04€	8,44%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2330.-	**OPERA:** Cavo, FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 300; tensione nominale [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 300; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 300; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, **LV** Posa.	1 m	47,51€	37,56€	6,75%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2500.-	**OPERA:** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 **LV** Posa.	1 m	2,56€	2,03€	57,86%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2505.-	**OPERA:** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 **LV** Posa.	1 m	2,75€	2,17€	53,86%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2510.-	**OPERA:** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 **LV** Posa.	1 m	3,00€	2,37€	49,37%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2515.-	**OPERA:** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 6; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 6; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 6; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 **LV** Posa.	1 m	3,31€	2,62€	44,75%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2520.-	**OPERA:** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 10; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 10; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 10; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 **LV** Posa.	1 m	4,06€	3,21€	36,48%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2525.-	**OPERA:** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 16; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 16; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 16; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 **LV** Posa.	1 m	4,83€	3,82€	30,67%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2530.-	**OPERA:** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 25; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 25; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 25; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 **LV** Posa.	1 m	6,17€	4,88€	24,01%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2535.-	**OPERA:** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 35; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 35; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 35; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 **LV** Posa.	1 m	7,60€	6,01€	19,49%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2540.-	**OPERA:** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 50; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 50; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 50; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 **LV** Posa.	1 m	9,98€	7,89€	14,84%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2545.-	**OPERA:** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 70; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 70; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 70; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 **LV** Posa.	1 m	12,31€	9,73€	12,03%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2550.-	**OPERA:** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 95; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 95; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 95; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 **LV** Posa.	1 m	15,58€	12,31€	9,51%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2555.-	**OPERA:** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 120; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 120; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 120; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 **LV** Posa.	1 m	20,64€	16,31€	7,18%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2560.-	**OPERA:** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 150; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 150; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 150; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 **LV** Posa.	1 m	23,03€	18,21€	6,43%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2565.-	**OPERA:** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 185; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 185; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 185; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 **LV** Posa.	1 m	27,69€	21,89€	5,35%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2570.-	**OPERA:** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 240; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 240; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 240; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 **LV** Posa.	1 m	36,96€	29,22€	4,01%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2575.-	**OPERA:** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. **RM** Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 **LV** Posa.	1 m	4,22€	3,34€	35,10%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2580.-	**OPERA:** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. **RM** Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 **LV** Posa.	1 m	4,82€	3,81€	30,73%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2585.-	**OPERA:** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x4; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x4; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. **RM** Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x4; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 **LV** Posa.	1 m	5,59€	4,42€	26,50%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2590.-	**OPERA:** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x6; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x6; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. **RM** Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x6; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 **LV** Posa.	1 m	6,64€	5,25€	22,31%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2595.-	**OPERA:** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x10; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x10; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. **RM** Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x10; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 **LV** Posa.	1 m	8,91€	7,04€	16,62%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2600.-	**OPERA:** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x16; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x16; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. **RM** Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x16; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 **LV** Posa.	1 m	11,54€	9,12€	12,83%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2605.-	**OPERA:** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x25; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x25; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. **RM** Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x25; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 **LV** Posa.	1 m	15,94€	12,60€	9,29%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2610.-	**OPERA:** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3GX1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3GX1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. **RM** Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3GX1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 **LV** Posa.	1 m	4,83€	3,82€	30,67%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2615.-	**OPERA:** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3GX2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3GX2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. **RM** Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3GX2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 **LV** Posa.	1 m	5,70€	4,50€	25,99%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2620.-	**OPERA:** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3GX4; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3GX4; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. **RM** Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3GX4; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 **LV** Posa.	1 m	7,02€	5,55€	21,10%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2625.-	**OPERA:** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3GX6; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3GX6; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. **RM** Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3GX6; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 **LV** Posa.	1 m	8,53€	6,74€	17,36%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2630.-	**OPERA:** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3GX10; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3GX10; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. **RM** Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3GX10; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 **LV** Posa.	1 m	12,13€	9,59€	12,21%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2635.-	**OPERA:** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3GX16; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3GX16; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. **RM** Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3GX16; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 **LV** Posa.	1 m	15,17€	11,99€	9,76%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2640.-	**OPERA:** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3GX25; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3GX25; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. **RM** Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3GX25; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 **LV** Posa.	1 m	21,40€	16,91€	6,92%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2645.-	**OPERA:** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4GX1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4GX1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. **RM** Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4GX1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 **LV** Posa.	1 m	5,72€	4,52€	25,89%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2650.-	**OPERA:** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4GX2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4GX2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. **RM** Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4GX2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 **LV** Posa.	1 m	6,83€	5,40€	21,69%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2655.-	**OPERA:** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4GX4; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4GX4; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. **RM** Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4GX4; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 **LV** Posa.	1 m	8,33€	6,58€	17,78%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2660.-	**OPERA:** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4GX6; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4GX6; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. **RM** Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4GX6; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 **LV** Posa.	1 m	10,31€	8,15€	14,37%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2665.-	**OPERA:** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4GX10; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4GX10; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. **RM** Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4GX10; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 **LV** Posa.	1 m	14,40€	11,38€	10,29%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2670.-	**OPERA:** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4GX16; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4GX16; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. **RM** Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4GX16; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 **LV** Posa.	1 m	19,03€	15,04€	7,78%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2675.-	**OPERA:** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4GX25; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4GX25; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. **RM** Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4GX25; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 **LV** Posa.	1 m	27,15€	21,46€	5,46%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2680.-	**OPERA:** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5GX1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5GX1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. **RM** Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5GX1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 **LV** Posa.	1 m	6,46€	5,10€	22,93%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2685.-	**OPERA:** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5GX2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5GX2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. **RM** Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5GX2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 **LV** Posa.	1 m	7,84€	6,20€	18,89%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2690.-	**OPERA:** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5GX4; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5GX4; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. **RM** Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5GX4; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 **LV** Posa.	1 m	9,69€	7,66€	15,29%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2695.-	**OPERA:** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5GX6; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5GX6; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. **RM** Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5GX6; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 **LV** Posa.	1 m	12,20€	9,64€	12,14%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2700.-	**OPERA:** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5GX10; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5GX10; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. **RM** Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5GX10; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 **LV** Posa.	1 m	17,37€	13,73€	8,53%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2705.-	**OPERA:** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5GX16; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5GX16; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. **RM** Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5GX16; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 **LV** Posa.	1 m	23,11€	18,27€	6,41%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2710.-	**OPERA:** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5GX25; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5GX25; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. **RM** Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5GX25; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 **LV** Posa.	1 m	33,20€	26,24€	4,46%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2715.-	**OPERA:** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 7GX1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 7GX1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. **RM** Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 7GX1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 **LV** Posa.	1 m	8,58€	6,78€	17,26%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2720.-	**OPERA:** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 10GX1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 10GX1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. **RM** Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 10GX1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 **LV** Posa.	1 m	11,33€	8,96€	13,07%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2725.-	**OPERA:** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 12GX1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 12GX1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. **RM** Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 12GX1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 **LV** Posa.	1 m	13,22€	10,45€	11,20%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2730.-	**OPERA:** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 16GX1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 16GX1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. **RM** Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 16GX1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 **LV** Posa.	1 m	16,59€	13,11€	8,93%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2735.-	**OPERA:** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 19GX1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 19GX1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. **RM** Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 19GX1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 **LV** Posa.	1 m	19,22€	15,19€	7,71%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2740.-	**OPERA:** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 24GX1,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 24GX1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. **RM** Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 24GX1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 **LV** Posa.	1 m	23,55€	18,62€	6,29%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2745.-	**OPERA:** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 7GX2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 7GX2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. **RM** Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 7GX2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 **LV** Posa.	1 m	11,07€	8,75€	13,38%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2750.-	**OPERA:** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 10GX2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 10GX2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. **RM** Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 10GX2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 **LV** Posa.	1 m	14,94€	11,81€	9,91%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2755.-	**OPERA:** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 12GX2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 12GX2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. **RM** Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 12GX2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 **LV** Posa.	1 m	17,29€	13,67€	8,57%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2760.-	**OPERA:** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 16GX2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 16GX2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. **RM** Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 16GX2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 **LV** Posa.	1 m	22,02€	17,41€	6,73%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2765.-	**OPERA:** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 19GX2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 19GX2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. **RM** Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 19GX2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 **LV** Posa.	1 m	25,54€	20,19€	5,80%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.2770.-	**OPERA:** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 24GX2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 24GX2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. **RM** Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 24GX2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = multipli. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 **LV** Posa.	1 m	31,61€	24,99€	4,69%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0000.-	**OPERA:** Cavo, BUS; geometria: twistato | non schermato | inguainato; funzione: collegamento dispositivi BUS SCS; dimensioni [mm] = 1x2x0,35; tensione d'isolamento [V] = 300/500. Escluso: canalizzazioni, tubazioni, scatole di derivazioni. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: posa di guarnizioni e di terminali. SPECIFICHE TECNICHE: cavo BUS idoneo per installazione a contatto con cavi di energia. Posa a mano su tubazioni incassate, a vista, su canale e passerella. **OP** Cavo, BUS; geometria: twistato | non schermato | inguainato; funzione: collegamento dispositivi BUS SCS; dimensioni [mm] = 1x2x0,35; tensione d'isolamento [V] = 300/500. Escluso: canalizzazioni, tubazioni, scatole di derivazioni. SPECIFICHE TECNICHE: cavo BUS idoneo per installazione a contatto con cavi di energia. **RM** Cavo; finitura: colore giallo; impiego: sistema BUS By-me; sezione nominale [mm²] = 2x0,5 | lunghezza matassa [m] = 100; tensione nominale Uo [V] = 400. Incluso: guaina in LSZH SPECIFICHE TECNICHE: cavo ethernet classe CPR Cca-s1b, d1, a1, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria **RM** Ferramenta fascetta; impiego: alimentatore **LV** Posa a mano. Incluso: posa di guarnizioni e di terminali. SPECIFICHE TECNICHE: posa a mano su tubazioni incassate, a vista, su canale e passerella.	1 cad	2,55€	2,02€	45,33%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0250.-	**OPERA:** Cavo, FG21M21; geometria: unipolare | flessibile; sezione nominale [mm²] = 1x2,5; tensione d'esercizio [kVac] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG21M21; geometria: unipolare | flessibile; sezione nominale [mm²] = 1x2,5; tensione d'esercizio [kVac] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo FG21M21; geometria: unipolare | flessibile; funzione: trasmissione energia; sezione nominale [mm²] = 1x2,5; tensione d'esercizio [kVac] = 0,6/1 | tensione d'esercizio [kVdc] = 0,9/1; n° poli [-] = 1P. Componente: guaina isolante, SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio (NPI) **LV** Posa.	1 m	1,03€	0,82€	43,14%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0255.-	**OPERA:** Cavo, FG21M21; geometria: unipolare | flessibile; sezione nominale [mm²] = 1x4; tensione d'esercizio [kVac] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG21M21; geometria: unipolare | flessibile; sezione nominale [mm²] = 1x4; tensione d'esercizio [kVac] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo FG21M21; geometria: unipolare | flessibile; funzione: trasmissione energia; sezione nominale [mm²] = 1x4; tensione d'esercizio [kVac] = 0,6/1 | tensione d'esercizio [kVdc] = 0,9/1; n° poli [-] = 1P. Componente: guaina isolante, SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio (NPI) **LV** Posa.	1 m	1,62€	1,28€	42,67%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0260.-	**OPERA:** Cavo, FG21M21; geometria: unipolare | flessibile; sezione nominale [mm²] = 1x6; tensione d'esercizio [kVac] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG21M21; geometria: unipolare | flessibile; sezione nominale [mm²] = 1x6; tensione d'esercizio [kVac] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo FG21M21; geometria: unipolare | flessibile; funzione: trasmissione energia; sezione nominale [mm²] = 1x6; tensione d'esercizio [kVac] = 0,6/1 | tensione d'esercizio [kVdc] = 0,9/1; n° poli [-] = 1P. Componente: guaina isolante, SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio (NPI) **LV** Posa.	1 m	2,00€	1,58€	39,50%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0265.-	**OPERA:** Cavo, FG21M21; geometria: unipolare | flessibile; sezione nominale [mm²] = 1x10; tensione d'esercizio [kVac] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG21M21; geometria: unipolare | flessibile; sezione nominale [mm²] = 1x10; tensione d'esercizio [kVac] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo FG21M21; geometria: unipolare | flessibile; funzione: trasmissione energia; sezione nominale [mm²] = 1x10; tensione d'esercizio [kVac] = 0,6/1 | tensione d'esercizio [kVdc] = 0,9/1; n° poli [-] = 1P. Componente: guaina isolante, SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio (NPI) **LV** Posa.	1 m	3,53€	2,79€	37,76%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0270.-	**OPERA:** Cavo, FG21M21; geometria: unipolare | flessibile; sezione nominale [mm²] = 1x16; tensione d'esercizio [kVac] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG21M21; geometria: unipolare | flessibile; sezione nominale [mm²] = 1x16; tensione d'esercizio [kVac] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo FG21M21; geometria: unipolare | flessibile; funzione: trasmissione energia; sezione nominale [mm²] = 1x16; tensione d'esercizio [kVac] = 0,6/1 | tensione d'esercizio [kVdc] = 0,9/1; n° poli [-] = 1P. Componente: guaina isolante, SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio (NPI) **LV** Posa.	1 m	5,58€	4,41€	36,28%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0275.-	**OPERA:** Cavo, FG21M21; geometria: unipolare | flessibile; sezione nominale [mm²] = 1x25; tensione d'esercizio [kVac] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FG21M21; geometria: unipolare | flessibile; sezione nominale [mm²] = 1x25; tensione d'esercizio [kVac] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo FG21M21; geometria: unipolare | flessibile; funzione: trasmissione energia; sezione nominale [mm²] = 1x25; tensione d'esercizio [kVac] = 0,6/1 | tensione d'esercizio [kVdc] = 0,9/1; n° poli [-] = 1P. Componente: guaina isolante, SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio (NPI) **LV** Posa.	1 m	7,16€	5,66€	28,27%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0500.-	**OPERA:** Cavo, RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x35; tensione nominale [kV] = 12/20; n° poli [-] = 3P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x35; tensione nominale Uo/U [kV] = 12/20; n° poli [-] = 3P. **RM** Cavo RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x35; tensione nominale Uo/U [kV] = 12/20; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione **LV** Posa.	1 m	29,83€	23,58€	33,10%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0505.-	**OPERA:** Cavo, RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x50; tensione nominale [kV] = 12/20; n° poli [-] = 3P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x50; tensione nominale Uo/U [kV] = 12/20; n° poli [-] = 3P. **RM** Cavo RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x50; tensione nominale Uo/U [kV] = 12/20; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione **LV** Posa.	1 m	33,53€	26,50€	29,45%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0510.-	**OPERA:** Cavo, RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x70; tensione nominale [kV] = 12/20; n° poli [-] = 3P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x70; tensione nominale Uo/U [kV] = 12/20; n° poli [-] = 3P. **RM** Cavo RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x70; tensione nominale Uo/U [kV] = 12/20; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione **LV** Posa.	1 m	38,21€	30,21€	25,84%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0515.-	**OPERA:** Cavo, RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x95; tensione nominale [kV] = 12/20; n° poli [-] = 3P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x95; tensione nominale Uo/U [kV] = 12/20; n° poli [-] = 3P. **RM** Cavo RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x95; tensione nominale Uo/U [kV] = 12/20; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione **LV** Posa.	1 m	47,40€	37,47€	26,04%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0520.-	**OPERA:** Cavo, RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x120; tensione nominale [kV] = 12/20; n° poli [-] = 3P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x120; tensione nominale Uo/U [kV] = 12/20; n° poli [-] = 3P. **RM** Cavo RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x120; tensione nominale Uo/U [kV] = 12/20; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione **LV** Posa.	1 m	54,09€	42,76€	22,82%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0525.-	**OPERA:** Cavo, RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x150; tensione nominale [kV] = 12/20; n° poli [-] = 3P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x150; tensione nominale Uo/U [kV] = 12/20; n° poli [-] = 3P. **RM** Cavo RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x150; tensione nominale Uo/U [kV] = 12/20; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione **LV** Posa.	1 m	60,65€	47,95€	20,35%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0530.-	**OPERA:** Cavo, RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x185; tensione nominale [kV] = 12/20; n° poli [-] = 3P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x185; tensione nominale Uo/U [kV] = 12/20; n° poli [-] = 3P. **RM** Cavo RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x185; tensione nominale Uo/U [kV] = 12/20; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione **LV** Posa.	1 m	70,49€	55,72€	17,51%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0535.-	**OPERA:** Cavo, RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x240; tensione nominale [kV] = 12/20; n° poli [-] = 3P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x240; tensione nominale Uo/U [kV] = 12/20; n° poli [-] = 3P. **RM** Cavo RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x240; tensione nominale Uo/U [kV] = 12/20; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione **LV** Posa.	1 m	86,81€	68,63€	14,22%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0540.-	**OPERA:** Cavo, RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x50; tensione nominale [kV] = 18/30; n° poli [-] = 3P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x50; tensione nominale Uo/U [kV] = 18/30; n° poli [-] = 3P. **RM** Cavo RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x50; tensione nominale Uo/U [kV] = 18/30; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione **LV** Posa.	1 m	37,35€	29,52€	26,44%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0545.-	**OPERA:** Cavo, RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x70; tensione nominale [kV] = 18/30; n° poli [-] = 3P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x70; tensione nominale Uo/U [kV] = 18/30; n° poli [-] = 3P. **RM** Cavo RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x70; tensione nominale Uo/U [kV] = 18/30; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione **LV** Posa.	1 m	42,89€	33,90€	23,02%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0550.-	**OPERA:** Cavo, RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x95; tensione nominale [kV] = 18/30; n° poli [-] = 3P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x95; tensione nominale Uo/U [kV] = 18/30; n° poli [-] = 3P. **RM** Cavo RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x95; tensione nominale Uo/U [kV] = 18/30; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione **LV** Posa.	1 m	49,24€	38,92€	20,05%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0555.-	**OPERA:** Cavo, RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x120; tensione nominale [kV] = 18/30; n° poli [-] = 3P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x120; tensione nominale Uo/U [kV] = 18/30; n° poli [-] = 3P. **RM** Cavo RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x120; tensione nominale Uo/U [kV] = 18/30; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione **LV** Posa.	1 m	57,06€	45,10€	17,31%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0560.-	**OPERA:** Cavo, RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x150; tensione nominale [kV] = 18/30; n° poli [-] = 3P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x150; tensione nominale Uo/U [kV] = 18/30; n° poli [-] = 3P. **RM** Cavo RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x150; tensione nominale Uo/U [kV] = 18/30; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione **LV** Posa.	1 m	67,29€	53,19€	18,34%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0565.-	**OPERA:** Cavo, RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x185; tensione nominale [kV] = 18/30; n° poli [-] = 3P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x185; tensione nominale Uo/U [kV] = 18/30; n° poli [-] = 3P. **RM** Cavo RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x185; tensione nominale Uo/U [kV] = 18/30; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione **LV** Posa.	1 m	76,35€	60,36€	16,17%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0570.-	**OPERA:** Cavo, RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x240; tensione nominale [kV] = 18/30; n° poli [-] = 3P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x240; tensione nominale Uo/U [kV] = 18/30; n° poli [-] = 3P. **RM** Cavo RG7H1OR; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x240; tensione nominale Uo/U [kV] = 18/30; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione **LV** Posa.	1 m	94,39€	74,62€	13,08%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0750.-	**OPERA:** Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x35; tensione nominale [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x35; tensione nominale Uo/U [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x35; tensione nominale Uo/U [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione **LV** Posa.	1 m	14,78€	11,69€	50,11%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0755.-	**OPERA:** Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x50; tensione nominale [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x50; tensione nominale Uo/U [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x50; tensione nominale Uo/U [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione **LV** Posa.	1 m	15,84€	12,52€	46,75%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0760.-	**OPERA:** Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x70; tensione nominale [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x70; tensione nominale Uo/U [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x70; tensione nominale Uo/U [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione **LV** Posa.	1 m	17,36€	13,72€	42,66%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0765.-	**OPERA:** Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x95; tensione nominale [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x95; tensione nominale Uo/U [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x95; tensione nominale Uo/U [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione **LV** Posa.	1 m	22,44€	17,74€	44,00%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0770.-	**OPERA:** Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x120; tensione nominale [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x120; tensione nominale Uo/U [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x120; tensione nominale Uo/U [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione **LV** Posa.	1 m	24,77€	19,58€	39,86%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0775.-	**OPERA:** Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x150; tensione nominale [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x150; tensione nominale Uo/U [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x150; tensione nominale Uo/U [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione **LV** Posa.	1 m	26,88€	21,25€	36,73%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0780.-	**OPERA:** Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x185; tensione nominale [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x185; tensione nominale Uo/U [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x185; tensione nominale Uo/U [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione **LV** Posa.	1 m	29,62€	23,42€	33,34%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0785.-	**OPERA:** Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x240; tensione nominale [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x240; tensione nominale Uo/U [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x240; tensione nominale Uo/U [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione **LV** Posa.	1 m	33,81€	26,73€	29,21%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0790.-	**OPERA:** Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x35; tensione nominale [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 3P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x35; tensione nominale Uo/U [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 3P. **RM** Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x35; tensione nominale Uo/U [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione **LV** Posa.	1 m	28,07€	22,19€	35,18%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0795.-	**OPERA:** Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x50; tensione nominale [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 3P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x50; tensione nominale Uo/U [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 3P. **RM** Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x50; tensione nominale Uo/U [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione **LV** Posa.	1 m	31,72€	25,08€	31,13%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0800.-	**OPERA:** Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x70; tensione nominale [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 3P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x70; tensione nominale Uo/U [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 3P. **RM** Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x70; tensione nominale Uo/U [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione **LV** Posa.	1 m	36,72€	29,03€	26,89%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0805.-	**OPERA:** Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x95; tensione nominale [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 3P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x95; tensione nominale Uo/U [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 3P. **RM** Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x95; tensione nominale Uo/U [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione **LV** Posa.	1 m	45,87€	36,26€	26,91%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0810.-	**OPERA:** Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x120; tensione nominale [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 3P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x120; tensione nominale Uo/U [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 3P. **RM** Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x120; tensione nominale Uo/U [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione **LV** Posa.	1 m	52,53€	41,52€	23,50%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0815.-	**OPERA:** Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x150; tensione nominale [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 3P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x150; tensione nominale Uo/U [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 3P. **RM** Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x150; tensione nominale Uo/U [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione **LV** Posa.	1 m	59,02€	46,65€	20,91%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0820.-	**OPERA:** Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x185; tensione nominale [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 3P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x185; tensione nominale Uo/U [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 3P. **RM** Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x185; tensione nominale Uo/U [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione **LV** Posa.	1 m	67,36€	53,25€	18,32%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0825.-	**OPERA:** Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x240; tensione nominale [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 3P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x240; tensione nominale Uo/U [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 3P. **RM** Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x240; tensione nominale Uo/U [kV] = 8,7/15; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione **LV** Posa.	1 m	81,82€	64,68€	15,09%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0830.-	**OPERA:** Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x35; tensione nominale [kV] = 12/20; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x35; tensione nominale Uo/U [kV] = 12/20; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x35; tensione nominale Uo/U [kV] = 12/20; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione **LV** Posa.	1 m	15,17€	11,99€	48,82%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0835.-	**OPERA:** Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x50; tensione nominale [kV] = 12/20; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x50; tensione nominale Uo/U [kV] = 12/20; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x50; tensione nominale Uo/U [kV] = 12/20; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione **LV** Posa.	1 m	16,27€	12,86€	45,52%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0840.-	**OPERA:** Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x70; tensione nominale [kV] = 12/20; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x70; tensione nominale Uo/U [kV] = 12/20; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x70; tensione nominale Uo/U [kV] = 12/20; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione **LV** Posa.	1 m	17,82€	14,09€	41,56%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0845.-	**OPERA:** Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x95; tensione nominale [kV] = 12/20; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x95; tensione nominale Uo/U [kV] = 12/20; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x95; tensione nominale Uo/U [kV] = 12/20; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione **LV** Posa.	1 m	22,90€	18,10€	43,12%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0850.-	**OPERA:** Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x120; tensione nominale [kV] = 12/20; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x120; tensione nominale Uo/U [kV] = 12/20; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x120; tensione nominale Uo/U [kV] = 12/20; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione **LV** Posa.	1 m	25,27€	19,97€	39,08%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0855.-	**OPERA:** Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x150; tensione nominale [kV] = 12/20; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x150; tensione nominale Uo/U [kV] = 12/20; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x150; tensione nominale Uo/U [kV] = 12/20; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione **LV** Posa.	1 m	27,36€	21,63€	36,09%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0860.-	**OPERA:** Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x185; tensione nominale [kV] = 12/20; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x185; tensione nominale Uo/U [kV] = 12/20; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x185; tensione nominale Uo/U [kV] = 12/20; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione **LV** Posa.	1 m	30,12€	23,81€	32,78%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0865.-	**OPERA:** Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x240; tensione nominale [kV] = 12/20; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x240; tensione nominale Uo/U [kV] = 12/20; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x240; tensione nominale Uo/U [kV] = 12/20; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione **LV** Posa.	1 m	35,35€	27,95€	27,93%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0870.-	**OPERA:** Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x35; tensione nominale [kV] = 15/20; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x35; tensione nominale Uo/U [kV] = 15/20; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x35; tensione nominale Uo/U [kV] = 15/20; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione **LV** Posa.	1 m	15,76€	12,46€	46,99%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0875.-	**OPERA:** Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x50; tensione nominale [kV] = 15/20; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x50; tensione nominale Uo/U [kV] = 15/20; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x50; tensione nominale Uo/U [kV] = 15/20; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione **LV** Posa.	1 m	16,67€	13,17€	44,43%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0880.-	**OPERA:** Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x70; tensione nominale [kV] = 15/20; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x70; tensione nominale Uo/U [kV] = 15/20; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x70; tensione nominale Uo/U [kV] = 15/20; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione **LV** Posa.	1 m	18,23€	14,41€	40,62%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0885.-	**OPERA:** Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x95; tensione nominale [kV] = 15/20; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x95; tensione nominale Uo/U [kV] = 15/20; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x95; tensione nominale Uo/U [kV] = 15/20; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione **LV** Posa.	1 m	23,41€	18,50€	42,18%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0890.-	**OPERA:** Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x120; tensione nominale [kV] = 15/20; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x120; tensione nominale Uo/U [kV] = 15/20; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x120; tensione nominale Uo/U [kV] = 15/20; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione **LV** Posa.	1 m	25,66€	20,29€	38,48%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0895.-	**OPERA:** Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x150; tensione nominale [kV] = 15/20; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x150; tensione nominale Uo/U [kV] = 15/20; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x150; tensione nominale Uo/U [kV] = 15/20; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione **LV** Posa.	1 m	27,82€	21,99€	35,49%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0900.-	**OPERA:** Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x185; tensione nominale [kV] = 15/20; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x185; tensione nominale Uo/U [kV] = 15/20; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x185; tensione nominale Uo/U [kV] = 15/20; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione **LV** Posa.	1 m	30,53€	24,13€	32,34%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0905.-	**OPERA:** Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x240; tensione nominale [kV] = 15/20; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x240; tensione nominale Uo/U [kV] = 15/20; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x240; tensione nominale Uo/U [kV] = 15/20; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione **LV** Posa.	1 m	35,89€	28,37€	27,51%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0910.-	**OPERA:** Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x35; tensione nominale [kV] = 15/20; n° poli [-] = 3P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x35; tensione nominale Uo/U [kV] = 15/20; n° poli [-] = 3P. **RM** Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x35; tensione nominale Uo/U [kV] = 15/20; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione **LV** Posa.	1 m	31,38€	24,81€	31,47%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0915.-	**OPERA:** Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x50; tensione nominale [kV] = 15/20; n° poli [-] = 3P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x50; tensione nominale Uo/U [kV] = 15/20; n° poli [-] = 3P. **RM** Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x50; tensione nominale Uo/U [kV] = 15/20; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione **LV** Posa.	1 m	34,95€	27,63€	28,25%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0920.-	**OPERA:** Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x70; tensione nominale [kV] = 15/20; n° poli [-] = 3P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x70; tensione nominale Uo/U [kV] = 15/20; n° poli [-] = 3P. **RM** Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x70; tensione nominale Uo/U [kV] = 15/20; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione **LV** Posa.	1 m	39,86€	31,51€	24,77%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0925.-	**OPERA:** Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x95; tensione nominale [kV] = 15/20; n° poli [-] = 3P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x95; tensione nominale Uo/U [kV] = 15/20; n° poli [-] = 3P. **RM** Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x95; tensione nominale Uo/U [kV] = 15/20; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione **LV** Posa.	1 m	49,05€	38,77€	25,16%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0930.-	**OPERA:** Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x120; tensione nominale [kV] = 15/20; n° poli [-] = 3P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x120; tensione nominale Uo/U [kV] = 15/20; n° poli [-] = 3P. **RM** Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x120; tensione nominale Uo/U [kV] = 15/20; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione **LV** Posa.	1 m	56,28€	44,49€	21,93%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0935.-	**OPERA:** Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x150; tensione nominale [kV] = 15/20; n° poli [-] = 3P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x150; tensione nominale Uo/U [kV] = 15/20; n° poli [-] = 3P. **RM** Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x150; tensione nominale Uo/U [kV] = 15/20; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione **LV** Posa.	1 m	63,65€	50,31€	19,39%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0940.-	**OPERA:** Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x185; tensione nominale [kV] = 15/20; n° poli [-] = 3P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x185; tensione nominale Uo/U [kV] = 15/20; n° poli [-] = 3P. **RM** Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x185; tensione nominale Uo/U [kV] = 15/20; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione **LV** Posa.	1 m	74,15€	58,62€	16,65%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0945.-	**OPERA:** Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x240; tensione nominale [kV] = 15/20; n° poli [-] = 3P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x240; tensione nominale Uo/U [kV] = 15/20; n° poli [-] = 3P. **RM** Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 3x240; tensione nominale Uo/U [kV] = 15/20; n° poli [-] = 3P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione **LV** Posa.	1 m	91,53€	72,36€	13,49%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0950.-	**OPERA:** Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x50; tensione nominale [kV] = 18/30; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x50; tensione nominale Uo/U [kV] = 18/30; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x50; tensione nominale Uo/U [kV] = 18/30; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione **LV** Posa.	1 m	17,55€	13,87€	42,20%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0955.-	**OPERA:** Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x70; tensione nominale [kV] = 18/30; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x70; tensione nominale Uo/U [kV] = 18/30; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x70; tensione nominale Uo/U [kV] = 18/30; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione **LV** Posa.	1 m	19,09€	15,09€	38,79%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0960.-	**OPERA:** Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x95; tensione nominale [kV] = 18/30; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x95; tensione nominale Uo/U [kV] = 18/30; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x95; tensione nominale Uo/U [kV] = 18/30; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione **LV** Posa.	1 m	21,27€	16,82€	34,82%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0965.-	**OPERA:** Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x120; tensione nominale [kV] = 18/30; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x120; tensione nominale Uo/U [kV] = 18/30; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x120; tensione nominale Uo/U [kV] = 18/30; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione **LV** Posa.	1 m	26,72€	21,12€	36,95%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0970.-	**OPERA:** Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x150; tensione nominale [kV] = 18/30; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x150; tensione nominale Uo/U [kV] = 18/30; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x150; tensione nominale Uo/U [kV] = 18/30; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione **LV** Posa.	1 m	28,88€	22,83€	34,19%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0975.-	**OPERA:** Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x185; tensione nominale [kV] = 18/30; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x185; tensione nominale Uo/U [kV] = 18/30; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x185; tensione nominale Uo/U [kV] = 18/30; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione **LV** Posa.	1 m	31,61€	24,99€	31,24%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.0980.-	**OPERA:** Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x240; tensione nominale [kV] = 18/30; n° poli [-] = 1P. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x240; tensione nominale Uo/U [kV] = 18/30; n° poli [-] = 1P. **RM** Cavo RG7H1R; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 1x240; tensione nominale Uo/U [kV] = 18/30; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, . Incluso: schermatura a fili di rame, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo di media tensione **LV** Posa.	1 m	37,29€	29,48€	26,48%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.1000.-	**OPERA:** Cavo; geometria: spiralato; funzione: trasmissione energia; impiego: stazione di ricarica per auto elettriche con installazione a terra; lunghezza [m] = 5. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo; geometria: spiralato; funzione: trasmissione energia; impiego: stazione di ricarica per auto elettriche con installazione a terra; lunghezza [m] = 5. **RM** Cavo; geometria: spiralato; funzione: trasmissione energia; impiego: stazione di ricarica per auto elettriche con installazione a terra; lunghezza [m] = 5. Incluso: connettore Tipo 2 **LV** Posa.	1 cad	239,53€	189,35€	10,31%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Za001.1005.-	**OPERA:** Cavo; geometria: spiralato; funzione: trasmissione energia; impiego: stazione di ricarica per auto elettriche con installazione a parete; lunghezza [m] = 5. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo; geometria: spiralato; funzione: trasmissione energia; impiego: stazione di ricarica per auto elettriche con installazione a parete; lunghezza [m] = 5. **RM** Cavo; geometria: spiralato; funzione: trasmissione energia; impiego: stazione di ricarica per auto elettriche con installazione a terra; lunghezza [m] = 5. Incluso: connettore Tipo 2 **LV** Posa.	1 cad	255,13€	201,69€	14,51%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Ca000.0000.-	**OPERA:** Scatola, di derivazione di resina sintetica generico; diametro (Ø) [mm] = 60. **LAVORO:** Posa. **OP** Scatola, di derivazione di resina sintetica generico; diametro (Ø) [mm] = 60. **RM** Scatola di derivazione di resina sintetica generico; diametro (Ø) [mm] = 60 **LV** Posa.	1 cad	3,42€	2,70€	72,18%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Ca000.0005.-	**OPERA:** Scatola, di derivazione di resina sintetica generico; geometria: per combinazioni fino a tre posti allineati. **LAVORO:** Posa. **OP** Scatola, di derivazione di resina sintetica generico; geometria: per combinazioni fino a tre posti allineati. **RM** Scatola di derivazione di resina sintetica generico; geometria: per combinazioni fino a tre posti allineati **LV** Posa.	1 cad	3,64€	2,88€	67,82%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Ca000.0010.-	**OPERA:** Scatola, di derivazione di resina sintetica generico; geometria: per combinazioni fino a tre posti allineati. Incluso: colonnine di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Scatola, di derivazione di resina sintetica generico; geometria: per combinazioni fino a tre posti allineati. Incluso: colonnine di fissaggio. **RM** Scatola di derivazione di resina sintetica generico; geometria: per combinazioni fino a tre posti allineati. Incluso: colonnine di fissaggio **LV** Posa.	1 cad	3,83€	3,03€	64,45%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Ca000.0015.-	**OPERA:** Scatola, di derivazione di resina sintetica generico; geometria: per combinazioni fino a quattro posti allineati. **LAVORO:** Posa. **OP** Scatola, di derivazione di resina sintetica generico; geometria: per combinazioni fino a quattro posti allineati. **RM** Scatola di derivazione di resina sintetica generico; geometria: per combinazioni fino a quattro posti allineati **LV** Posa.	1 cad	4,95€	3,91€	49,87%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Ca000.0020.-	**OPERA:** Scatola, di derivazione di resina sintetica generico; geometria: per combinazioni fino a sei posti allineati. **LAVORO:** Posa. **OP** Scatola, di derivazione di resina sintetica generico; geometria: per combinazioni fino a sei posti allineati. **RM** Scatola di derivazione di resina sintetica generico; geometria: per combinazioni fino a sei posti allineati **LV** Posa.	1 cad	5,91€	4,67€	41,77%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Ca000.0025.-	**OPERA:** Scatola, di derivazione di resina sintetica generico; geometria: per combinazioni fino a sei posti sovrapposti (3+3). **LAVORO:** Posa. **OP** Scatola, di derivazione di resina sintetica generico; geometria: per combinazioni fino a sei posti sovrapposti (3+3). **RM** Scatola di derivazione di resina sintetica generico; geometria: per combinazioni fino a sei posti sovrapposti (3+3) **LV** Posa.	1 cad	6,34€	5,01€	38,94%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.D0000.0000.-	**OPERA:** Scatola, di completamento di plastica generico; geometria: da incasso; impiego: monitor. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale termoplastico. **OP** Scatola, di completamento di plastica generico; geometria: da incasso; impiego: monitor. SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale termoplastico. **RM** Scatola di completamento di plastica generico; geometria: da incasso; impiego: monitor SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale termoplastico **LV** Posa.	1 cad	9,14€	7,23€	54,02%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.D0000.0250.-	**OPERA:** Scatola, di derivazione stagna di plastica generico; geometria: da parete; lunghezza [mm] = 100 | larghezza [mm] = 100 | altezza [mm] = 50. Incluso: coperchio opaco o trasparente fissato con viti. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55. **OP** Scatola, di derivazione stagna di plastica generico; geometria: da parete; lunghezza [mm] = 100 | larghezza [mm] = 100 | altezza [mm] = 50. Incluso: coperchio opaco o trasparente fissato con viti. SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55. **RM** Scatola di derivazione stagna di plastica generico; geometria: da parete; lunghezza [mm] = 100 | larghezza [mm] = 100 | altezza [mm] = 50. Incluso: coperchio opaco o trasparente fissato con viti SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	14,83€	11,72€	66,58%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.D0000.0255.-	**OPERA:** Scatola, di derivazione stagna di plastica generico; geometria: da parete; lunghezza [mm] = 120 | larghezza [mm] = 80 | altezza [mm] = 50. Incluso: coperchio opaco o trasparente fissato con viti. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55. **OP** Scatola, di derivazione stagna di plastica generico; geometria: da parete; lunghezza [mm] = 120 | larghezza [mm] = 80 | altezza [mm] = 50. Incluso: coperchio opaco o trasparente fissato con viti. SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55. **RM** Scatola di derivazione stagna di plastica generico; geometria: da parete; lunghezza [mm] = 120 | larghezza [mm] = 80 | altezza [mm] = 50. Incluso: coperchio opaco o trasparente fissato con viti SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	15,16€	11,98€	65,13%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.D0000.0260.-	**OPERA:** Scatola, di derivazione stagna di plastica generico; geometria: da parete; lunghezza [mm] = 150 | larghezza [mm] = 110 | altezza [mm] = 70. Incluso: coperchio opaco o trasparente fissato con viti. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55. **OP** Scatola, di derivazione stagna di plastica generico; geometria: da parete; lunghezza [mm] = 150 | larghezza [mm] = 110 | altezza [mm] = 70. Incluso: coperchio opaco o trasparente fissato con viti. SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55. **RM** Scatola di derivazione stagna di plastica generico; geometria: da parete; lunghezza [mm] = 150 | larghezza [mm] = 110 | altezza [mm] = 70. Incluso: coperchio opaco o trasparente fissato con viti SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	16,46€	13,01€	59,99%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.D0000.0265.-	**OPERA:** Scatola, di derivazione stagna di plastica generico; geometria: da parete; lunghezza [mm] = 190 | larghezza [mm] = 140 | altezza [mm] = 70. Incluso: coperchio opaco o trasparente fissato con viti. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55. **OP** Scatola, di derivazione stagna di plastica generico; geometria: da parete; lunghezza [mm] = 190 | larghezza [mm] = 140 | altezza [mm] = 70. Incluso: coperchio opaco o trasparente fissato con viti. SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55. **RM** Scatola di derivazione stagna di plastica generico; geometria: da parete; lunghezza [mm] = 190 | larghezza [mm] = 140 | altezza [mm] = 70. Incluso: coperchio opaco o trasparente fissato con viti SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	19,89€	15,72€	49,64%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.D0000.0270.-	**OPERA:** Scatola, di derivazione stagna di plastica generico; geometria: da parete; lunghezza [mm] = 240 | larghezza [mm] = 190 | altezza [mm] = 90. Incluso: coperchio opaco o trasparente fissato con viti. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55. **OP** Scatola, di derivazione stagna di plastica generico; geometria: da parete; lunghezza [mm] = 240 | larghezza [mm] = 190 | altezza [mm] = 90. Incluso: coperchio opaco o trasparente fissato con viti. SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55. **RM** Scatola di derivazione stagna di plastica generico; geometria: da parete; lunghezza [mm] = 240 | larghezza [mm] = 190 | altezza [mm] = 90. Incluso: coperchio opaco o trasparente fissato con viti SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	34,01€	26,89€	29,03%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.D0000.0275.-	**OPERA:** Scatola, di derivazione stagna di plastica generico; geometria: da parete; lunghezza [mm] = 300 | larghezza [mm] = 220 | altezza [mm] = 120. Incluso: coperchio opaco o trasparente fissato con viti. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55. **OP** Scatola, di derivazione stagna di plastica generico; geometria: da parete; lunghezza [mm] = 300 | larghezza [mm] = 220 | altezza [mm] = 120. Incluso: coperchio opaco o trasparente fissato con viti. SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55. **RM** Scatola di derivazione stagna di plastica generico; geometria: da parete; lunghezza [mm] = 300 | larghezza [mm] = 220 | altezza [mm] = 120. Incluso: coperchio opaco o trasparente fissato con viti SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	34,01€	26,89€	29,03%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.D0000.0280.-	**OPERA:** Scatola, di derivazione stagna di plastica generico; geometria: da parete; lunghezza [mm] = 380 | larghezza [mm] = 300 | altezza [mm] = 120. Incluso: coperchio opaco o trasparente fissato con viti. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55. **OP** Scatola, di derivazione stagna di plastica generico; geometria: da parete; lunghezza [mm] = 380 | larghezza [mm] = 300 | altezza [mm] = 120. Incluso: coperchio opaco o trasparente fissato con viti. SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55. **RM** Scatola di derivazione stagna di plastica generico; geometria: da parete; lunghezza [mm] = 380 | larghezza [mm] = 300 | altezza [mm] = 120. Incluso: coperchio opaco o trasparente fissato con viti SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	41,58€	32,87€	23,75%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.D0000.0285.-	**OPERA:** Scatola, di derivazione stagna di plastica generico; geometria: da parete; lunghezza [mm] = 460 | larghezza [mm] = 380 | altezza [mm] = 120. Incluso: coperchio opaco o trasparente fissato con viti. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55. **OP** Scatola, di derivazione stagna di plastica generico; geometria: da parete; lunghezza [mm] = 460 | larghezza [mm] = 380 | altezza [mm] = 120. Incluso: coperchio opaco o trasparente fissato con viti. SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55. **RM** Scatola di derivazione stagna di plastica generico; geometria: da parete; lunghezza [mm] = 460 | larghezza [mm] = 380 | altezza [mm] = 120. Incluso: coperchio opaco o trasparente fissato con viti SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	53,64€	42,40€	18,41%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.D0000.0500.-	**OPERA:** Scatola di plastica generico; geometria: da incasso; impiego: apparecchi illuminanti potenza [W] = 6/8. Incluso: mascherina, viti di fissaggio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale plastico autoestinguente. **OP** Scatola di plastica generico; geometria: da incasso; impiego: apparecchi illuminanti potenza [W] = 6/8. Incluso: mascherina, viti di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale plastico autoestinguente. **RM** Scatola di plastica generico; geometria: da incasso; impiego: apparecchi illuminanti potenza [W] = 6/8. Incluso: mascherina, viti di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale plastico autoestinguente **LV** Posa.	1 cad	7,24€	5,72€	20,46%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Sa000.0000.-	**OPERA:** Scatola, di derivazione di lega alluminio generico; finitura: non verniciata; geometria: pressofusa | con pareti chiuse; lunghezza [mm] = 90 | larghezza [mm] = 90 | altezza [mm] = 65. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65. **OP** Scatola, di derivazione di lega alluminio generico; finitura: non verniciata; geometria: pressofusa | con pareti chiuse; lunghezza [mm] = 90 | larghezza [mm] = 90 | altezza [mm] = 65. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65. **RM** Scatola di derivazione di lega alluminio generico; finitura: non verniciata; geometria: pressofusa | con pareti chiuse; lunghezza [mm] = 90 | larghezza [mm] = 90 | altezza [mm] = 65 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65 **LV** Posa.	1 cad	34,03€	26,90€	43,52%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Sa000.0005.-	**OPERA:** Scatola, di derivazione di lega alluminio generico; finitura: non verniciata; geometria: pressofusa | con pareti chiuse; lunghezza [mm] = 100 | larghezza [mm] = 100 | altezza [mm] = 85. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65. **OP** Scatola, di derivazione di lega alluminio generico; finitura: non verniciata; geometria: pressofusa | con pareti chiuse; lunghezza [mm] = 100 | larghezza [mm] = 100 | altezza [mm] = 85. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65. **RM** Scatola di derivazione di lega alluminio generico; finitura: non verniciata; geometria: pressofusa | con pareti chiuse; lunghezza [mm] = 100 | larghezza [mm] = 100 | altezza [mm] = 85 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65 **LV** Posa.	1 cad	36,71€	29,02€	40,35%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Sa000.0010.-	**OPERA:** Scatola, di derivazione di lega alluminio generico; finitura: non verniciata; geometria: pressofusa | con pareti chiuse; lunghezza [mm] = 150 | larghezza [mm] = 150 | altezza [mm] = 100. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65. **OP** Scatola, di derivazione di lega alluminio generico; finitura: non verniciata; geometria: pressofusa | con pareti chiuse; lunghezza [mm] = 150 | larghezza [mm] = 150 | altezza [mm] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65. **RM** Scatola di derivazione di lega alluminio generico; finitura: non verniciata; geometria: pressofusa | con pareti chiuse; lunghezza [mm] = 150 | larghezza [mm] = 150 | altezza [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65 **LV** Posa.	1 cad	40,79€	32,24€	36,31%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Sa000.0015.-	**OPERA:** Scatola, di derivazione di lega alluminio generico; finitura: non verniciata; geometria: pressofusa | con pareti chiuse; lunghezza [mm] = 300 | larghezza [mm] = 150 | altezza [mm] = 100. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65. **OP** Scatola, di derivazione di lega alluminio generico; finitura: non verniciata; geometria: pressofusa | con pareti chiuse; lunghezza [mm] = 300 | larghezza [mm] = 150 | altezza [mm] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65. **RM** Scatola di derivazione di lega alluminio generico; finitura: non verniciata; geometria: pressofusa | con pareti chiuse; lunghezza [mm] = 300 | larghezza [mm] = 150 | altezza [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65 **LV** Posa.	1 cad	80,18€	63,38€	18,47%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Sa000.0020.-	**OPERA:** Scatola, di derivazione di lega alluminio generico; finitura: non verniciata; geometria: pressofusa | con pareti chiuse; lunghezza [mm] = 300 | larghezza [mm] = 230 | altezza [mm] = 100. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65. **OP** Scatola, di derivazione di lega alluminio generico; finitura: non verniciata; geometria: pressofusa | con pareti chiuse; lunghezza [mm] = 300 | larghezza [mm] = 230 | altezza [mm] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65. **RM** Scatola di derivazione di lega alluminio generico; finitura: non verniciata; geometria: pressofusa | con pareti chiuse; lunghezza [mm] = 300 | larghezza [mm] = 230 | altezza [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65 **LV** Posa.	1 cad	120,25€	95,06€	12,32%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Sa000.0025.-	**OPERA:** Scatola, di derivazione di lega alluminio generico; finitura: non verniciata; geometria: pressofusa | con pareti chiuse; lunghezza [mm] = 300 | larghezza [mm] = 230 | altezza [mm] = 180. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65. **OP** Scatola, di derivazione di lega alluminio generico; finitura: non verniciata; geometria: pressofusa | con pareti chiuse; lunghezza [mm] = 300 | larghezza [mm] = 230 | altezza [mm] = 180. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65. **RM** Scatola di derivazione di lega alluminio generico; finitura: non verniciata; geometria: pressofusa | con pareti chiuse; lunghezza [mm] = 300 | larghezza [mm] = 230 | altezza [mm] = 180 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65 **LV** Posa.	1 cad	139,18€	110,03€	14,19%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Sa000.0030.-	**OPERA:** Scatola, di derivazione di lega alluminio generico; finitura: non verniciata; geometria: pressofusa | con pareti chiuse; lunghezza [mm] = 470 | larghezza [mm] = 300 | altezza [mm] = 180. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65. **OP** Scatola, di derivazione di lega alluminio generico; finitura: non verniciata; geometria: pressofusa | con pareti chiuse; lunghezza [mm] = 470 | larghezza [mm] = 300 | altezza [mm] = 180. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65. **RM** Scatola di derivazione di lega alluminio generico; finitura: non verniciata; geometria: pressofusa | con pareti chiuse; lunghezza [mm] = 470 | larghezza [mm] = 300 | altezza [mm] = 180 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65 **LV** Posa.	1 cad	210,09€	166,08€	9,40%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Sa000.0035.-	**OPERA:** Scatola, di derivazione di lega alluminio generico; finitura: non verniciata; geometria: pressofusa | con pareti chiuse; lunghezza [mm] = 630 | larghezza [mm] = 300 | altezza [mm] = 180. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65. **OP** Scatola, di derivazione di lega alluminio generico; finitura: non verniciata; geometria: pressofusa | con pareti chiuse; lunghezza [mm] = 630 | larghezza [mm] = 300 | altezza [mm] = 180. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65. **RM** Scatola di derivazione di lega alluminio generico; finitura: non verniciata; geometria: pressofusa | con pareti chiuse; lunghezza [mm] = 630 | larghezza [mm] = 300 | altezza [mm] = 180 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65 **LV** Posa.	1 cad	332,16€	262,57€	5,95%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Sa000.0250.-	**OPERA:** Scatola, di protezione antipioggia di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio | vernici resistenti agli agenti atmosferici; geometria: pressofusa | da parete; impiego: pulsantiere | posti esterni | 1 modulo. **LAVORO:** Posa. **OP** Scatola, di protezione antipioggia di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio | vernici resistenti agli agenti atmosferici; geometria: pressofusa | da parete; impiego: pulsantiere | posti esterni | 1 modulo. **RM** Scatola di protezione antipioggia di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio | vernici resistenti agli agenti atmosferici; geometria: pressofusa | da parete; impiego: pulsantiere | posti esterni | 1 modulo **LV** Posa.	1 cad	60,49€	47,82€	16,32%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Sa000.0255.-	**OPERA:** Scatola, di protezione antipioggia di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio | vernici resistenti agli agenti atmosferici; geometria: pressofusa | da parete; impiego: pulsantiere | posti esterni | 2 moduli. **LAVORO:** Posa. **OP** Scatola, di protezione antipioggia di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio | vernici resistenti agli agenti atmosferici; geometria: pressofusa | da parete; impiego: pulsantiere | posti esterni | 2 moduli. **RM** Scatola di protezione antipioggia di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio | vernici resistenti agli agenti atmosferici; geometria: pressofusa | da parete; impiego: pulsantiere | posti esterni | 2 moduli **LV** Posa.	1 cad	90,01€	71,16€	10,97%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Sa000.0260.-	**OPERA:** Scatola, di protezione antipioggia di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio | vernici resistenti agli agenti atmosferici; geometria: pressofusa | da parete; impiego: pulsantiere | posti esterni | 3 moduli. **LAVORO:** Posa. **OP** Scatola, di protezione antipioggia di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio | vernici resistenti agli agenti atmosferici; geometria: pressofusa | da parete; impiego: pulsantiere | posti esterni | 3 moduli. **RM** Scatola di protezione antipioggia di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio | vernici resistenti agli agenti atmosferici; geometria: pressofusa | da parete; impiego: pulsantiere | posti esterni | 3 moduli **LV** Posa.	1 cad	115,86€	91,59€	8,52%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Sa000.0500.-	**OPERA:** Scatola di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio; geometria: da parete; impiego: posti esterni | 1 modulo. Incluso: cornice copriforo, protezione antipioggia. **LAVORO:** Posa. **OP** Scatola di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio; geometria: da parete; impiego: posti esterni | 1 modulo. Incluso: cornice copriforo, protezione antipioggia. **RM** Scatola di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio; geometria: da parete; impiego: posti esterni | 1 modulo. Incluso: cornice copriforo, protezione antipioggia **LV** Posa.	1 cad	43,77€	34,60€	22,56%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Sa000.0505.-	**OPERA:** Scatola di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio; geometria: da parete; impiego: posti esterni | 2 moduli verticali a 1 fila. Incluso: cornice copriforo, protezione antipioggia. **LAVORO:** Posa. **OP** Scatola di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio; geometria: da parete; impiego: posti esterni | 2 moduli verticali a 1 fila. Incluso: cornice copriforo, protezione antipioggia. **RM** Scatola di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio; geometria: da parete; impiego: posti esterni | 2 moduli verticali a 1 fila. Incluso: cornice copriforo, protezione antipioggia **LV** Posa.	1 cad	55,26€	43,69€	17,87%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Sa000.0510.-	**OPERA:** Scatola di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio; geometria: da parete; impiego: posti esterni | 3 moduli verticali a 1 fila. Incluso: cornice copriforo, protezione antipioggia. **LAVORO:** Posa. **OP** Scatola di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio; geometria: da parete; impiego: posti esterni | 3 moduli verticali a 1 fila. Incluso: cornice copriforo, protezione antipioggia. **RM** Scatola di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio; geometria: da parete; impiego: posti esterni | 3 moduli verticali a 1 fila. Incluso: cornice copriforo, protezione antipioggia **LV** Posa.	1 cad	55,26€	43,69€	17,87%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Sa000.0515.-	**OPERA:** Scatola di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio; geometria: da parete; impiego: posti esterni | 4 moduli verticali a 1 fila. Incluso: cornice copriforo, protezione antipioggia. **LAVORO:** Posa. **OP** Scatola di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio; geometria: da parete; impiego: posti esterni | 4 moduli verticali a 1 fila. Incluso: cornice copriforo, protezione antipioggia. **RM** Scatola di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio; geometria: da parete; impiego: posti esterni | 4 moduli verticali a 1 fila. Incluso: cornice copriforo, protezione antipioggia **LV** Posa.	1 cad	76,41€	60,40€	12,92%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Sa000.0520.-	**OPERA:** Scatola di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio; geometria: da parete; impiego: posti esterni | 2 moduli orizzontali. Incluso: cornice copriforo, protezione antipioggia. **LAVORO:** Posa. **OP** Scatola di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio; geometria: da parete; impiego: posti esterni | 2 moduli orizzontali. Incluso: cornice copriforo, protezione antipioggia. **RM** Scatola di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio; geometria: da parete; impiego: posti esterni | 2 moduli orizzontali. Incluso: cornice copriforo, protezione antipioggia **LV** Posa.	1 cad	59,80€	47,27€	16,51%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Sa000.0525.-	**OPERA:** Scatola di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio; geometria: da parete; impiego: posti esterni | 2 moduli in due file di 2 moduli verticali. Incluso: cornice copriforo, protezione antipioggia. **LAVORO:** Posa. **OP** Scatola di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio; geometria: da parete; impiego: posti esterni | 2 moduli in due file di 2 moduli verticali. Incluso: cornice copriforo, protezione antipioggia. **RM** Scatola di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio; geometria: da parete; impiego: posti esterni | 2 moduli in due file di 2 moduli verticali. Incluso: cornice copriforo, protezione antipioggia **LV** Posa.	1 cad	63,82€	50,45€	15,47%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Sa000.0530.-	**OPERA:** Scatola di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio; geometria: da parete; impiego: posti esterni | 6 moduli in due file di 3 moduli verticali. Incluso: cornice copriforo, protezione antipioggia. **LAVORO:** Posa. **OP** Scatola di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio; geometria: da parete; impiego: posti esterni | 6 moduli in due file di 3 moduli verticali. Incluso: cornice copriforo, protezione antipioggia. **RM** Scatola di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio; geometria: da parete; impiego: posti esterni | 6 moduli in due file di 3 moduli verticali. Incluso: cornice copriforo, protezione antipioggia **LV** Posa.	1 cad	63,82€	50,45€	15,47%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Sa000.0535.-	**OPERA:** Scatola di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio; geometria: da parete; impiego: posti esterni | 8 moduli in due file di 4 moduli verticali. Incluso: cornice copriforo, protezione antipioggia. **LAVORO:** Posa. **OP** Scatola di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio; geometria: da parete; impiego: posti esterni | 8 moduli in due file di 4 moduli verticali. Incluso: cornice copriforo, protezione antipioggia. **RM** Scatola di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio; geometria: da parete; impiego: posti esterni | 8 moduli in due file di 4 moduli verticali. Incluso: cornice copriforo, protezione antipioggia **LV** Posa.	1 cad	76,68€	60,62€	12,88%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Sa000.0540.-	**OPERA:** Scatola di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio; geometria: da parete; impiego: posti esterni | 3 moduli orizzontali. Incluso: cornice copriforo, protezione antipioggia. **LAVORO:** Posa. **OP** Scatola di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio; geometria: da parete; impiego: posti esterni | 3 moduli orizzontali. Incluso: cornice copriforo, protezione antipioggia. **RM** Scatola di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio; geometria: da parete; impiego: posti esterni | 3 moduli orizzontali. Incluso: cornice copriforo, protezione antipioggia **LV** Posa.	1 cad	67,45€	53,32€	14,64%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Sa000.0545.-	**OPERA:** Scatola di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio; geometria: da parete; impiego: posti esterni | 6 moduli in tre file di 2 moduli verticali. Incluso: cornice copriforo, protezione antipioggia. **LAVORO:** Posa. **OP** Scatola di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio; geometria: da parete; impiego: posti esterni | 6 moduli in tre file di 2 moduli verticali. Incluso: cornice copriforo, protezione antipioggia. **RM** Scatola di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio; geometria: da parete; impiego: posti esterni | 6 moduli in tre file di 2 moduli verticali. Incluso: cornice copriforo, protezione antipioggia **LV** Posa.	1 cad	72,28€	57,14€	13,66%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Sa000.0550.-	**OPERA:** Scatola di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio; geometria: da parete; impiego: posti esterni | 9 moduli in tre file di 3 moduli verticali. Incluso: cornice copriforo, protezione antipioggia. **LAVORO:** Posa. **OP** Scatola di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio; geometria: da parete; impiego: posti esterni | 9 moduli in tre file di 3 moduli verticali. Incluso: cornice copriforo, protezione antipioggia. **RM** Scatola di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio; geometria: da parete; impiego: posti esterni | 9 moduli in tre file di 3 moduli verticali. Incluso: cornice copriforo, protezione antipioggia **LV** Posa.	1 cad	72,28€	57,14€	13,66%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Sa000.0555.-	**OPERA:** Scatola di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio; geometria: da parete; impiego: posti esterni | 12 moduli in tre file di 4 moduli verticali. Incluso: cornice copriforo, protezione antipioggia. **LAVORO:** Posa. **OP** Scatola di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio; geometria: da parete; impiego: posti esterni | 12 moduli in tre file di 4 moduli verticali. Incluso: cornice copriforo, protezione antipioggia. **RM** Scatola di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio; geometria: da parete; impiego: posti esterni | 12 moduli in tre file di 4 moduli verticali. Incluso: cornice copriforo, protezione antipioggia **LV** Posa.	1 cad	102,14€	80,74€	9,67%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Sa000.0560.-	**OPERA:** Scatola di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio; geometria: da parete; impiego: posti esterni | 4 moduli orizzontali. Incluso: cornice copriforo, protezione antipioggia. **LAVORO:** Posa. **OP** Scatola di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio; geometria: da parete; impiego: posti esterni | 4 moduli orizzontali. Incluso: cornice copriforo, protezione antipioggia. **RM** Scatola di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio; geometria: da parete; impiego: posti esterni | 4 moduli orizzontali. Incluso: cornice copriforo, protezione antipioggia **LV** Posa.	1 cad	76,41€	60,40€	12,92%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Sa000.0565.-	**OPERA:** Scatola di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio; geometria: da parete; impiego: posti esterni | 8 moduli in quattro file di 2 moduli verticali. Incluso: cornice copriforo, protezione antipioggia. **LAVORO:** Posa. **OP** Scatola di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio; geometria: da parete; impiego: posti esterni | 8 moduli in quattro file di 2 moduli verticali. Incluso: cornice copriforo, protezione antipioggia. **RM** Scatola di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio; geometria: da parete; impiego: posti esterni | 8 moduli in quattro file di 2 moduli verticali. Incluso: cornice copriforo, protezione antipioggia **LV** Posa.	1 cad	89,23€	70,54€	11,07%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Sa000.0570.-	**OPERA:** Scatola di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio; geometria: da parete; impiego: posti esterni | 12 moduli in quattro file di 3 moduli verticali. Incluso: cornice copriforo, protezione antipioggia. **LAVORO:** Posa. **OP** Scatola di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio; geometria: da parete; impiego: posti esterni | 12 moduli in quattro file di 3 moduli verticali. Incluso: cornice copriforo, protezione antipioggia. **RM** Scatola di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio; geometria: da parete; impiego: posti esterni | 12 moduli in quattro file di 3 moduli verticali. Incluso: cornice copriforo, protezione antipioggia **LV** Posa.	1 cad	102,14€	80,74€	9,67%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Sa000.0575.-	**OPERA:** Scatola di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio; geometria: da parete; impiego: posti esterni | 16 moduli in quattro file di 4 moduli verticali. Incluso: cornice copriforo, protezione antipioggia. **LAVORO:** Posa. **OP** Scatola di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio; geometria: da parete; impiego: posti esterni | 16 moduli in quattro file di 4 moduli verticali. Incluso: cornice copriforo, protezione antipioggia. **RM** Scatola di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio; geometria: da parete; impiego: posti esterni | 16 moduli in quattro file di 4 moduli verticali. Incluso: cornice copriforo, protezione antipioggia **LV** Posa.	1 cad	115,02€	90,92€	8,58%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Sa000.0580.-	**OPERA:** Scatola di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio | vernici resistenti agli agenti atmosferici; geometria: pressofusa; impiego: pulsantiere. Incluso: staffe per l'affiancamento delle pulsantiere supplementari. **LAVORO:** Posa. **OP** Scatola di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio | vernici resistenti agli agenti atmosferici; geometria: pressofusa; impiego: pulsantiere. Incluso: staffe per l'affiancamento delle pulsantiere supplementari. **RM** Scatola di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio | vernici resistenti agli agenti atmosferici; geometria: pressofusa; impiego: pulsantiere. Incluso: staffe per l'affiancamento delle pulsantiere supplementari **LV** Posa.	1 cad	45,69€	36,12€	54,03%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Sb003.0000.-	**OPERA:** Scatola di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: da incasso | lamiera; impiego: torrette da incasso | pavimenti in cemento con prefatture. **LAVORO:** Posa. **OP** Scatola di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: da incasso | lamiera; impiego: torrette da incasso | pavimenti in cemento con prefatture. **RM** Scatola di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: da incasso | lamiera; impiego: torrette da incasso | pavimenti in cemento con prefatture **LV** Posa.	1 cad	158,72€	125,47€	9,43%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Za001.0000.-	**OPERA:** Scatola, autoportante; geometria: da tavolo | da parete | 4 posti. **LAVORO:** Posa. **OP** Scatola, autoportante; geometria: da tavolo | da parete | 4 posti. **RM** Scatola autoportante; geometria: da tavolo | da parete | 4 posti **LV** Posa.	1 cad	7,88€	6,23€	31,33%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Za001.0005.-	**OPERA:** Scatola, autoportante; geometria: da tavolo | da parete | 6 posti. **LAVORO:** Posa. **OP** Scatola, autoportante; geometria: da tavolo | da parete | 6 posti. **RM** Scatola autoportante; geometria: da tavolo | da parete | 6 posti **LV** Posa.	1 cad	9,04€	7,15€	27,31%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Za001.0250.-	**OPERA:** Scatola, di adattamento; impiego: prese TV e SAT. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: scatola per montaggio a vista. **OP** Scatola, di adattamento; impiego: prese TV e SAT. SPECIFICHE TECNICHE: scatola per montaggio a vista. **RM** Scatola di adattamento; impiego: prese TV e SAT SPECIFICHE TECNICHE: scatola per montaggio a vista **LV** Posa.	1 cad	20,72€	16,38€	71,48%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Za001.0500.-	**OPERA:** Scatola, di completamento; geometria: da parete; impiego: posti esterni | pulsantiera esterna da esterno parete. Incluso: cornice, protezione antipioggia, attacco unità di ripresa. **LAVORO:** Posa. **OP** Scatola, di completamento; geometria: da parete; impiego: posti esterni | pulsantiera esterna da esterno parete. Incluso: cornice, protezione antipioggia, attacco unità di ripresa. **RM** Scatola di completamento; geometria: da parete; impiego: posti esterni | pulsantiera esterna da esterno parete. Incluso: cornice, protezione antipioggia, attacco unità di ripresa **LV** Posa.	1 cad	66,04€	52,21€	22,43%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Za001.0750.-	**OPERA:** Scatola, di derivazione; geometria: da incasso | con feritoie petranciate per l'ingresso di tubi; lunghezza [mm] = 92 | larghezza [mm] = 92 | altezza [mm] = 45. Incluso: listello profilato per morsetti componibili, coperchio bordato fissato con viti. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale isolante nervato. **OP** Scatola, di derivazione; geometria: da incasso | con feritoie petranciate per l'ingresso di tubi; lunghezza [mm] = 92 | larghezza [mm] = 92 | altezza [mm] = 45. Incluso: listello profilato per morsetti componibili, coperchio bordato fissato con viti. SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale isolante nervato. **RM** Scatola di derivazione; geometria: da incasso | con feritoie petranciate per l'ingresso di tubi; lunghezza [mm] = 92 | larghezza [mm] = 92 | altezza [mm] = 45. Incluso: listello profilato per morsetti componibili, coperchio bordato fissato con viti SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale isolante nervato **LV** Posa.	1 cad	3,69€	2,91€	66,90%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Za001.0755.-	**OPERA:** Scatola, di derivazione; geometria: da incasso | con feritoie petranciate per l'ingresso di tubi; lunghezza [mm] = 118 | larghezza [mm] = 96 | altezza [mm] = 45. Incluso: listello profilato per morsetti componibili, coperchio bordato fissato con viti. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale isolante nervato. **OP** Scatola, di derivazione; geometria: da incasso | con feritoie petranciate per l'ingresso di tubi; lunghezza [mm] = 118 | larghezza [mm] = 96 | altezza [mm] = 45. Incluso: listello profilato per morsetti componibili, coperchio bordato fissato con viti. SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale isolante nervato. **RM** Scatola di derivazione; geometria: da incasso | con feritoie petranciate per l'ingresso di tubi; lunghezza [mm] = 118 | larghezza [mm] = 96 | altezza [mm] = 45. Incluso: listello profilato per morsetti componibili, coperchio bordato fissato con viti SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale isolante nervato **LV** Posa.	1 cad	3,78€	2,99€	65,31%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Za001.0760.-	**OPERA:** Scatola, di derivazione; geometria: da incasso | con feritoie petranciate per l'ingresso di tubi; lunghezza [mm] = 118 | larghezza [mm] = 96 | altezza [mm] = 70. Incluso: listello profilato per morsetti componibili, coperchio bordato fissato con viti. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale isolante nervato. **OP** Scatola, di derivazione; geometria: da incasso | con feritoie petranciate per l'ingresso di tubi; lunghezza [mm] = 118 | larghezza [mm] = 96 | altezza [mm] = 70. Incluso: listello profilato per morsetti componibili, coperchio bordato fissato con viti. SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale isolante nervato. **RM** Scatola di derivazione; geometria: da incasso | con feritoie petranciate per l'ingresso di tubi; lunghezza [mm] = 118 | larghezza [mm] = 96 | altezza [mm] = 70. Incluso: listello profilato per morsetti componibili, coperchio bordato fissato con viti SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale isolante nervato **LV** Posa.	1 cad	4,02€	3,17€	61,41%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Za001.0765.-	**OPERA:** Scatola, di derivazione; geometria: da incasso | con feritoie petranciate per l'ingresso di tubi; lunghezza [mm] = 152 | larghezza [mm] = 98 | altezza [mm] = 70. Incluso: listello profilato per morsetti componibili, coperchio bordato fissato con viti. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale isolante nervato. **OP** Scatola, di derivazione; geometria: da incasso | con feritoie petranciate per l'ingresso di tubi; lunghezza [mm] = 152 | larghezza [mm] = 98 | altezza [mm] = 70. Incluso: listello profilato per morsetti componibili, coperchio bordato fissato con viti. SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale isolante nervato. **RM** Scatola di derivazione; geometria: da incasso | con feritoie petranciate per l'ingresso di tubi; lunghezza [mm] = 152 | larghezza [mm] = 98 | altezza [mm] = 70. Incluso: listello profilato per morsetti componibili, coperchio bordato fissato con viti SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale isolante nervato **LV** Posa.	1 cad	4,10€	3,24€	60,21%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Za001.0770.-	**OPERA:** Scatola, di derivazione; geometria: da incasso | con feritoie petranciate per l'ingresso di tubi; lunghezza [mm] = 160 | larghezza [mm] = 130 | altezza [mm] = 70. Incluso: listello profilato per morsetti componibili, coperchio bordato fissato con viti. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale isolante nervato. **OP** Scatola, di derivazione; geometria: da incasso | con feritoie petranciate per l'ingresso di tubi; lunghezza [mm] = 160 | larghezza [mm] = 130 | altezza [mm] = 70. Incluso: listello profilato per morsetti componibili, coperchio bordato fissato con viti. SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale isolante nervato. **RM** Scatola di derivazione; geometria: da incasso | con feritoie petranciate per l'ingresso di tubi; lunghezza [mm] = 160 | larghezza [mm] = 130 | altezza [mm] = 70. Incluso: listello profilato per morsetti componibili, coperchio bordato fissato con viti SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale isolante nervato **LV** Posa.	1 cad	4,57€	3,61€	54,02%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Za001.0775.-	**OPERA:** Scatola, di derivazione; geometria: da incasso | con feritoie petranciate per l'ingresso di tubi; lunghezza [mm] = 196 | larghezza [mm] = 152 | altezza [mm] = 70. Incluso: listello profilato per morsetti componibili, coperchio bordato fissato con viti. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale isolante nervato. **OP** Scatola, di derivazione; geometria: da incasso | con feritoie petranciate per l'ingresso di tubi; lunghezza [mm] = 196 | larghezza [mm] = 152 | altezza [mm] = 70. Incluso: listello profilato per morsetti componibili, coperchio bordato fissato con viti. SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale isolante nervato. **RM** Scatola di derivazione; geometria: da incasso | con feritoie petranciate per l'ingresso di tubi; lunghezza [mm] = 196 | larghezza [mm] = 152 | altezza [mm] = 70. Incluso: listello profilato per morsetti componibili, coperchio bordato fissato con viti SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale isolante nervato **LV** Posa.	1 cad	8,15€	6,44€	60,58%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Za001.0780.-	**OPERA:** Scatola, di derivazione; geometria: da incasso | con feritoie petranciate per l'ingresso di tubi; lunghezza [mm] = 294 | larghezza [mm] = 152 | altezza [mm] = 70. Incluso: listello profilato per morsetti componibili, coperchio bordato fissato con viti. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale isolante nervato. **OP** Scatola, di derivazione; geometria: da incasso | con feritoie petranciate per l'ingresso di tubi; lunghezza [mm] = 294 | larghezza [mm] = 152 | altezza [mm] = 70. Incluso: listello profilato per morsetti componibili, coperchio bordato fissato con viti. SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale isolante nervato. **RM** Scatola di derivazione; geometria: da incasso | con feritoie petranciate per l'ingresso di tubi; lunghezza [mm] = 294 | larghezza [mm] = 152 | altezza [mm] = 70. Incluso: listello profilato per morsetti componibili, coperchio bordato fissato con viti SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale isolante nervato **LV** Posa.	1 cad	9,08€	7,17€	54,37%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Za001.0785.-	**OPERA:** Scatola, di derivazione; geometria: da incasso | con feritoie petranciate per l'ingresso di tubi; lunghezza [mm] = 392 | larghezza [mm] = 152 | altezza [mm] = 70. Incluso: listello profilato per morsetti componibili, coperchio bordato fissato con viti. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale isolante nervato. **OP** Scatola, di derivazione; geometria: da incasso | con feritoie petranciate per l'ingresso di tubi; lunghezza [mm] = 392 | larghezza [mm] = 152 | altezza [mm] = 70. Incluso: listello profilato per morsetti componibili, coperchio bordato fissato con viti. SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale isolante nervato. **RM** Scatola di derivazione; geometria: da incasso | con feritoie petranciate per l'ingresso di tubi; lunghezza [mm] = 392 | larghezza [mm] = 152 | altezza [mm] = 70. Incluso: listello profilato per morsetti componibili, coperchio bordato fissato con viti SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale isolante nervato **LV** Posa.	1 cad	11,01€	8,70€	44,84%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Za001.0790.-	**OPERA:** Scatola, di derivazione; geometria: da incasso | con feritoie petranciate per l'ingresso di tubi; lunghezza [mm] = 480 | larghezza [mm] = 152 | altezza [mm] = 70. Incluso: listello profilato per morsetti componibili, coperchio bordato fissato con viti. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale isolante nervato. **OP** Scatola, di derivazione; geometria: da incasso | con feritoie petranciate per l'ingresso di tubi; lunghezza [mm] = 480 | larghezza [mm] = 152 | altezza [mm] = 70. Incluso: listello profilato per morsetti componibili, coperchio bordato fissato con viti. SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale isolante nervato. **RM** Scatola di derivazione; geometria: da incasso | con feritoie petranciate per l'ingresso di tubi; lunghezza [mm] = 480 | larghezza [mm] = 152 | altezza [mm] = 70. Incluso: listello profilato per morsetti componibili, coperchio bordato fissato con viti SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale isolante nervato **LV** Posa.	1 cad	12,49€	9,87€	39,53%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Za001.0795.-	**OPERA:** Scatola, di derivazione; geometria: da incasso | con feritoie petranciate per l'ingresso di tubi; lunghezza [mm] = 516 | larghezza [mm] = 202 | altezza [mm] = 80. Incluso: listello profilato per morsetti componibili, coperchio bordato fissato con viti. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale isolante nervato. **OP** Scatola, di derivazione; geometria: da incasso | con feritoie petranciate per l'ingresso di tubi; lunghezza [mm] = 516 | larghezza [mm] = 202 | altezza [mm] = 80. Incluso: listello profilato per morsetti componibili, coperchio bordato fissato con viti. SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale isolante nervato. **RM** Scatola di derivazione; geometria: da incasso | con feritoie petranciate per l'ingresso di tubi; lunghezza [mm] = 516 | larghezza [mm] = 202 | altezza [mm] = 80. Incluso: listello profilato per morsetti componibili, coperchio bordato fissato con viti SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale isolante nervato **LV** Posa.	1 cad	18,10€	14,30€	40,92%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Za001.0800.-	**OPERA:** Scatola, di derivazione; geometria: da incasso | con feritoie petranciate per l'ingresso di tubi; lunghezza [mm] = 516 | larghezza [mm] = 294 | altezza [mm] = 80. Incluso: listello profilato per morsetti componibili, coperchio bordato fissato con viti. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale isolante nervato. **OP** Scatola, di derivazione; geometria: da incasso | con feritoie petranciate per l'ingresso di tubi; lunghezza [mm] = 516 | larghezza [mm] = 294 | altezza [mm] = 80. Incluso: listello profilato per morsetti componibili, coperchio bordato fissato con viti. SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale isolante nervato. **RM** Scatola di derivazione; geometria: da incasso | con feritoie petranciate per l'ingresso di tubi; lunghezza [mm] = 516 | larghezza [mm] = 294 | altezza [mm] = 80. Incluso: listello profilato per morsetti componibili, coperchio bordato fissato con viti SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale isolante nervato **LV** Posa.	1 cad	29,19€	23,08€	25,37%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Za001.0805.-	**OPERA:** Scatola, di derivazione; impiego: canale ad uso cornice a 3 scomparti; lunghezza [mm] = 70 | altezza [mm] = 20. **LAVORO:** Posa. **OP** Scatola, di derivazione; impiego: canale ad uso cornice a 3 scomparti; lunghezza [mm] = 70 | altezza [mm] = 20. **RM** Scatola di derivazione; impiego: canale ad uso cornice a 3 scomparti; lunghezza [mm] = 70 | altezza [mm] = 20 **LV** Posa.	1 cad	11,65€	9,21€	42,38%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Za001.0810.-	**OPERA:** Scatola, di derivazione; impiego: canale ad uso battiscopa e cornice a 4 scomparti; lunghezza [mm] = 70 | altezza [mm] = 20. **LAVORO:** Posa. **OP** Scatola, di derivazione; impiego: canale ad uso battiscopa e cornice a 4 scomparti; lunghezza [mm] = 70 | altezza [mm] = 20. **RM** Scatola di derivazione; impiego: canale ad uso battiscopa e cornice a 4 scomparti; lunghezza [mm] = 70 | altezza [mm] = 20 **LV** Posa.	1 cad	18,67€	14,76€	42,31%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Za001.0815.-	**OPERA:** Scatola, di derivazione; impiego: blindo luce; corrente nominale [A] = 25. **LAVORO:** Posa. **OP** Scatola, di derivazione; impiego: blindo luce; corrente nominale [A] = 25. **RM** Scatola di derivazione; impiego: blindo luce; corrente nominale [A] = 25 **LV** Posa.	1 cad	40,41€	31,95€	26,88%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Za001.0820.-	**OPERA:** Scatola, di derivazione; impiego: blindo luce; corrente nominale [A] = 50. **LAVORO:** Posa. **OP** Scatola, di derivazione; impiego: blindo luce; corrente nominale [A] = 50. **RM** Scatola di derivazione; impiego: blindo luce; corrente nominale [A] = 50 **LV** Posa.	1 cad	94,27€	74,52€	26,71%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Za001.0825.-	**OPERA:** Scatola, di derivazione; impiego: blindo luce; corrente nominale [A] = 100. **LAVORO:** Posa. **OP** Scatola, di derivazione; impiego: blindo luce; corrente nominale [A] = 100. **RM** Scatola di derivazione; impiego: blindo luce; corrente nominale [A] = 100 **LV** Posa.	1 cad	145,45€	114,98€	26,82%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Za001.1000.-	**OPERA:** Scatola, di derivazione di linea; impiego: sbarre blindate con portafusibile; corrente nominale [A] = 32. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Scatola, di derivazione di linea; impiego: sbarre blindate con portafusibile; corrente nominale [A] = 32. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Scatola di derivazione di linea; impiego: sbarre blindate con portafusibile; corrente nominale [A] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	126,26€	99,81€	39,10%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Za001.1005.-	**OPERA:** Scatola, di derivazione di linea; impiego: sbarre blindate con portafusibile; corrente nominale [A] = 63. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Scatola, di derivazione di linea; impiego: sbarre blindate con portafusibile; corrente nominale [A] = 63. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Scatola di derivazione di linea; impiego: sbarre blindate con portafusibile; corrente nominale [A] = 63 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	174,26€	137,76€	28,33%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Za001.1010.-	**OPERA:** Scatola, di derivazione di linea; impiego: sbarre blindate con portafusibile; corrente nominale [A] = 125. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Scatola, di derivazione di linea; impiego: sbarre blindate con portafusibile; corrente nominale [A] = 125. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Scatola di derivazione di linea; impiego: sbarre blindate con portafusibile; corrente nominale [A] = 125 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	181,85€	143,76€	27,15%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Za001.1015.-	**OPERA:** Scatola, di derivazione di linea; impiego: sbarre blindate con portafusibile; corrente nominale [A] = 160. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Scatola, di derivazione di linea; impiego: sbarre blindate con portafusibile; corrente nominale [A] = 160. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Scatola di derivazione di linea; impiego: sbarre blindate con portafusibile; corrente nominale [A] = 160 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	220,33€	174,17€	33,61%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Za001.1020.-	**OPERA:** Scatola, di derivazione di linea; impiego: sbarre blindate con portafusibile; corrente nominale [A] = 250. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Scatola, di derivazione di linea; impiego: sbarre blindate con portafusibile; corrente nominale [A] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Scatola di derivazione di linea; impiego: sbarre blindate con portafusibile; corrente nominale [A] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	505,68€	399,75€	14,65%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Za001.1025.-	**OPERA:** Scatola, di derivazione di linea; impiego: sbarre blindate con portafusibile; corrente nominale [A] = 400. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Scatola, di derivazione di linea; impiego: sbarre blindate con portafusibile; corrente nominale [A] = 400. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Scatola di derivazione di linea; impiego: sbarre blindate con portafusibile; corrente nominale [A] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	598,71€	473,29€	12,37%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Za001.1030.-	**OPERA:** Scatola, di derivazione di linea; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 250. Incluso: sezionatore, fusibili. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Scatola, di derivazione di linea; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 250. Incluso: sezionatore, fusibili. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Scatola di derivazione di linea; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 250. Incluso: sezionatore, fusibili SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	976,86€	772,22€	7,59%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Za001.1035.-	**OPERA:** Scatola, di derivazione di linea; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 400. Incluso: sezionatore, fusibili. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Scatola, di derivazione di linea; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 400. Incluso: sezionatore, fusibili. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Scatola di derivazione di linea; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 400. Incluso: sezionatore, fusibili SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	1.065,63€	842,39€	9,27%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Za001.1040.-	**OPERA:** Scatola, di derivazione di linea; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 630. Incluso: sezionatore, fusibili. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Scatola, di derivazione di linea; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 630. Incluso: sezionatore, fusibili. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Scatola di derivazione di linea; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 630. Incluso: sezionatore, fusibili SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	1.468,97€	1.161,24€	6,72%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Za001.1045.-	**OPERA:** Scatola, di derivazione di linea; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 800. Incluso: sezionatore, fusibili. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Scatola, di derivazione di linea; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 800. Incluso: sezionatore, fusibili. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Scatola di derivazione di linea; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 800. Incluso: sezionatore, fusibili SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	1.660,71€	1.312,82€	5,95%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Za001.1050.-	**OPERA:** Scatola, di derivazione di linea; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1000. Incluso: sezionatore, fusibili. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Scatola, di derivazione di linea; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1000. Incluso: sezionatore, fusibili. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Scatola di derivazione di linea; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1000. Incluso: sezionatore, fusibili SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	1.884,94€	1.490,07€	5,24%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Za001.1250.-	**OPERA:** Scatola, di derivazione induttiva; geometria: 1 ingresso | 1 uscita passante | bidirezionale | a 1 uscita derivata; resistenza elettrica [Ohm] = 75 | attenuazione massima di passaggio [dB] = 1,1. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite. **LAVORO:** Posa. **OP** Scatola, di derivazione induttiva; geometria: 1 ingresso | 1 uscita passante | bidirezionale | a 1 uscita derivata; resistenza elettrica [Ohm] = 75 | attenuazione massima di passaggio [dB] = 1,1. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite. **RM** Scatola di derivazione induttiva; geometria: 1 ingresso | 1 uscita passante | bidirezionale | a 1 uscita derivata; resistenza elettrica [Ohm] = 75 | attenuazione massima di passaggio [dB] = 1,1. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite **LV** Posa.	1 cad	20,55€	16,24€	48,05%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Za001.1255.-	**OPERA:** Scatola, di derivazione induttiva; geometria: 1 ingresso | 1 uscita passante | bidirezionale | a 1 uscita derivata; resistenza elettrica [Ohm] = 75 | attenuazione massima di passaggio [dB] = 0,5. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite. **LAVORO:** Posa. **OP** Scatola, di derivazione induttiva; geometria: 1 ingresso | 1 uscita passante | bidirezionale | a 1 uscita derivata; resistenza elettrica [Ohm] = 75 | attenuazione massima di passaggio [dB] = 0,5. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite. **RM** Scatola di derivazione induttiva; geometria: 1 ingresso | 1 uscita passante | bidirezionale | a 1 uscita derivata; resistenza elettrica [Ohm] = 75 | attenuazione massima di passaggio [dB] = 0,5. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite **LV** Posa.	1 cad	20,32€	16,06€	48,59%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Za001.1260.-	**OPERA:** Scatola, di derivazione induttiva; geometria: 1 ingresso | 1 uscita passante | bidirezionale | a 1 uscita derivata; resistenza elettrica [Ohm] = 75 | attenuazione massima di passaggio [dB] = 0,6. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite. **LAVORO:** Posa. **OP** Scatola, di derivazione induttiva; geometria: 1 ingresso | 1 uscita passante | bidirezionale | a 1 uscita derivata; resistenza elettrica [Ohm] = 75 | attenuazione massima di passaggio [dB] = 0,6. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite. **RM** Scatola di derivazione induttiva; geometria: 1 ingresso | 1 uscita passante | bidirezionale | a 1 uscita derivata; resistenza elettrica [Ohm] = 75 | attenuazione massima di passaggio [dB] = 0,6. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite **LV** Posa.	1 cad	21,69€	17,15€	45,52%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Za001.1265.-	**OPERA:** Scatola, di derivazione induttiva; geometria: 1 ingresso | 1 uscita passante | bidirezionale | a 1 uscita derivata; resistenza elettrica [Ohm] = 75 | attenuazione massima di passaggio [dB] = 0,7. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite. **LAVORO:** Posa. **OP** Scatola, di derivazione induttiva; geometria: 1 ingresso | 1 uscita passante | bidirezionale | a 1 uscita derivata; resistenza elettrica [Ohm] = 75 | attenuazione massima di passaggio [dB] = 0,7. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite. **RM** Scatola di derivazione induttiva; geometria: 1 ingresso | 1 uscita passante | bidirezionale | a 1 uscita derivata; resistenza elettrica [Ohm] = 75 | attenuazione massima di passaggio [dB] = 0,7. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite **LV** Posa.	1 cad	21,36€	16,89€	46,23%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Za001.1270.-	**OPERA:** Scatola, di derivazione induttiva; geometria: 1 ingresso | 1 uscita passante | bidirezionale | a 2 uscite derivate; resistenza elettrica [Ohm] = 75 | attenuazione massima di passaggio [dB] = 1,8. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite. **LAVORO:** Posa. **OP** Scatola, di derivazione induttiva; geometria: 1 ingresso | 1 uscita passante | bidirezionale | a 2 uscite derivate; resistenza elettrica [Ohm] = 75 | attenuazione massima di passaggio [dB] = 1,8. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite. **RM** Scatola di derivazione induttiva; geometria: 1 ingresso | 1 uscita passante | bidirezionale | a 2 uscite derivate; resistenza elettrica [Ohm] = 75 | attenuazione massima di passaggio [dB] = 1,8. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite **LV** Posa.	1 cad	23,80€	18,82€	41,49%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Za001.1275.-	**OPERA:** Scatola, di derivazione induttiva; geometria: 1 ingresso | 1 uscita passante | bidirezionale | a 2 uscite derivate; resistenza elettrica [Ohm] = 75 | attenuazione massima di passaggio [dB] = 1,1. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite. **LAVORO:** Posa. **OP** Scatola, di derivazione induttiva; geometria: 1 ingresso | 1 uscita passante | bidirezionale | a 2 uscite derivate; resistenza elettrica [Ohm] = 75 | attenuazione massima di passaggio [dB] = 1,1. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite. **RM** Scatola di derivazione induttiva; geometria: 1 ingresso | 1 uscita passante | bidirezionale | a 2 uscite derivate; resistenza elettrica [Ohm] = 75 | attenuazione massima di passaggio [dB] = 1,1. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite **LV** Posa.	1 cad	23,72€	18,75€	41,63%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Za001.1280.-	**OPERA:** Scatola, di derivazione induttiva; geometria: 1 ingresso | 1 uscita passante | bidirezionale | a 2 uscite derivate; resistenza elettrica [Ohm] = 75 | attenuazione massima di passaggio [dB] = 1,2. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite. **LAVORO:** Posa. **OP** Scatola, di derivazione induttiva; geometria: 1 ingresso | 1 uscita passante | bidirezionale | a 2 uscite derivate; resistenza elettrica [Ohm] = 75 | attenuazione massima di passaggio [dB] = 1,2. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite. **RM** Scatola di derivazione induttiva; geometria: 1 ingresso | 1 uscita passante | bidirezionale | a 2 uscite derivate; resistenza elettrica [Ohm] = 75 | attenuazione massima di passaggio [dB] = 1,2. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite **LV** Posa.	1 cad	24,04€	19,00€	41,07%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Za001.1285.-	**OPERA:** Scatola, di derivazione induttiva; geometria: 1 ingresso | 1 uscita passante | bidirezionale | a 4 uscite derivate; resistenza elettrica [Ohm] = 75 | attenuazione massima di passaggio [dB] = 2,8. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite. **LAVORO:** Posa. **OP** Scatola, di derivazione induttiva; geometria: 1 ingresso | 1 uscita passante | bidirezionale | a 4 uscite derivate; resistenza elettrica [Ohm] = 75 | attenuazione massima di passaggio [dB] = 2,8. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite. **RM** Scatola di derivazione induttiva; geometria: 1 ingresso | 1 uscita passante | bidirezionale | a 4 uscite derivate; resistenza elettrica [Ohm] = 75 | attenuazione massima di passaggio [dB] = 2,8. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite **LV** Posa.	1 cad	28,94€	22,88€	34,12%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Za001.1290.-	**OPERA:** Scatola, di derivazione induttiva; geometria: 1 ingresso | 1 uscita passante | bidirezionale | a 4 uscite derivate; resistenza elettrica [Ohm] = 75 | attenuazione massima di passaggio [dB] = 1,2. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite. **LAVORO:** Posa. **OP** Scatola, di derivazione induttiva; geometria: 1 ingresso | 1 uscita passante | bidirezionale | a 4 uscite derivate; resistenza elettrica [Ohm] = 75 | attenuazione massima di passaggio [dB] = 1,2. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite. **RM** Scatola di derivazione induttiva; geometria: 1 ingresso | 1 uscita passante | bidirezionale | a 4 uscite derivate; resistenza elettrica [Ohm] = 75 | attenuazione massima di passaggio [dB] = 1,2. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite **LV** Posa.	1 cad	30,68€	24,25€	32,18%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Za001.1295.-	**OPERA:** Scatola, di derivazione induttiva; geometria: 1 ingresso | 1 uscita passante | direzionale | a 1 uscita derivata; resistenza elettrica [Ohm] = 75 | attenuazione massima di passaggio [dB] = 0,7. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite. **LAVORO:** Posa. **OP** Scatola, di derivazione induttiva; geometria: 1 ingresso | 1 uscita passante | direzionale | a 1 uscita derivata; resistenza elettrica [Ohm] = 75 | attenuazione massima di passaggio [dB] = 0,7. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite. **RM** Scatola di derivazione induttiva; geometria: 1 ingresso | 1 uscita passante | direzionale | a 1 uscita derivata; resistenza elettrica [Ohm] = 75 | attenuazione massima di passaggio [dB] = 0,7. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite **LV** Posa.	1 cad	19,36€	15,30€	51,00%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Za001.1300.-	**OPERA:** Scatola, di derivazione induttiva; geometria: 1 ingresso | 1 uscita passante | direzionale | a 2 uscite derivate; resistenza elettrica [Ohm] = 75 | attenuazione massima di passaggio [dB] = 0,8. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite. **LAVORO:** Posa. **OP** Scatola, di derivazione induttiva; geometria: 1 ingresso | 1 uscita passante | direzionale | a 2 uscite derivate; resistenza elettrica [Ohm] = 75 | attenuazione massima di passaggio [dB] = 0,8. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite. **RM** Scatola di derivazione induttiva; geometria: 1 ingresso | 1 uscita passante | direzionale | a 2 uscite derivate; resistenza elettrica [Ohm] = 75 | attenuazione massima di passaggio [dB] = 0,8. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite **LV** Posa.	1 cad	20,32€	16,06€	48,59%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Za001.1305.-	**OPERA:** Scatola, di derivazione induttiva; geometria: 1 ingresso | 1 uscita passante | direzionale | a 3 uscite derivate; resistenza elettrica [Ohm] = 75 | attenuazione massima di passaggio [dB] = 2. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite. **LAVORO:** Posa. **OP** Scatola, di derivazione induttiva; geometria: 1 ingresso | 1 uscita passante | direzionale | a 3 uscite derivate; resistenza elettrica [Ohm] = 75 | attenuazione massima di passaggio [dB] = 2. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite. **RM** Scatola di derivazione induttiva; geometria: 1 ingresso | 1 uscita passante | direzionale | a 3 uscite derivate; resistenza elettrica [Ohm] = 75 | attenuazione massima di passaggio [dB] = 2. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite **LV** Posa.	1 cad	24,86€	19,65€	39,72%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Za001.1310.-	**OPERA:** Scatola, di derivazione induttiva; geometria: 1 ingresso | 1 uscita passante | direzionale | a 4 uscite derivate; resistenza elettrica [Ohm] = 75 | attenuazione massima di passaggio [dB] = 1,9. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite. **LAVORO:** Posa. **OP** Scatola, di derivazione induttiva; geometria: 1 ingresso | 1 uscita passante | direzionale | a 4 uscite derivate; resistenza elettrica [Ohm] = 75 | attenuazione massima di passaggio [dB] = 1,9. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite. **RM** Scatola di derivazione induttiva; geometria: 1 ingresso | 1 uscita passante | direzionale | a 4 uscite derivate; resistenza elettrica [Ohm] = 75 | attenuazione massima di passaggio [dB] = 1,9. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite **LV** Posa.	1 cad	26,48€	20,93€	37,29%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Za001.1315.-	**OPERA:** Scatola, di derivazione induttiva; geometria: 1 ingresso | 1 uscita passante | direzionale | a 2 uscite derivate; resistenza elettrica [Ohm] = 75 | attenuazione massima di passaggio [dB] = 1,7. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite. **LAVORO:** Posa. **OP** Scatola, di derivazione induttiva; geometria: 1 ingresso | 1 uscita passante | direzionale | a 2 uscite derivate; resistenza elettrica [Ohm] = 75 | attenuazione massima di passaggio [dB] = 1,7. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite. **RM** Scatola di derivazione induttiva; geometria: 1 ingresso | 1 uscita passante | direzionale | a 2 uscite derivate; resistenza elettrica [Ohm] = 75 | attenuazione massima di passaggio [dB] = 1,7. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite **LV** Posa.	1 cad	28,49€	22,52€	34,66%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Za001.1320.-	**OPERA:** Scatola, di derivazione induttiva; geometria: 1 ingresso | 1 uscita passante | direzionale | a 4 uscite derivate; resistenza elettrica [Ohm] = 75 | attenuazione massima di passaggio [dB] = 6. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite. **LAVORO:** Posa. **OP** Scatola, di derivazione induttiva; geometria: 1 ingresso | 1 uscita passante | direzionale | a 4 uscite derivate; resistenza elettrica [Ohm] = 75 | attenuazione massima di passaggio [dB] = 6. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite. **RM** Scatola di derivazione induttiva; geometria: 1 ingresso | 1 uscita passante | direzionale | a 4 uscite derivate; resistenza elettrica [Ohm] = 75 | attenuazione massima di passaggio [dB] = 6. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite **LV** Posa.	1 cad	28,15€	22,25€	35,08%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Za001.1500.-	**OPERA:** Scatola, di fondazione; impiego: automatismo interrato. **LAVORO:** Posa. **OP** Scatola, di fondazione; impiego: automatismo interrato. **RM** Scatola di fondazione; impiego: automatismo interrato **LV** Posa.	1 cad	70,14€	55,44€	14,08%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Za001.1750.-	**OPERA:** Scatola, di fondo; impiego: 1 presa alloggiabile corrente nominale [A] = 16/32 | prese fisse, protette e stagne | prese compatte a norme IEC309. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Scatola, di fondo; impiego: 1 presa alloggiabile corrente nominale [A] = 16/32 | prese fisse, protette e stagne | prese compatte a norme IEC309. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Scatola di fondo; impiego: 1 presa alloggiabile corrente nominale [A] = 16/32 | prese fisse, protette e stagne | prese compatte a norme IEC309 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	11,62€	9,18€	63,73%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Za001.2000.-	**OPERA:** Scatola; impiego: 1 presa alloggiabile corrente nominale [A] = 16/32 | prese fisse, protette e stagne | prese compatte a norme IEC309. Incluso: cornice. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Scatola; impiego: 1 presa alloggiabile corrente nominale [A] = 16/32 | prese fisse, protette e stagne | prese compatte a norme IEC309. Incluso: cornice. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Scatola; impiego: 1 presa alloggiabile corrente nominale [A] = 16/32 | prese fisse, protette e stagne | prese compatte a norme IEC309. Incluso: cornice SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	15,66€	12,38€	47,29%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Za001.2005.-	**OPERA:** Scatola; geometria: da parete; impiego: 1 presa alloggiabile corrente nominale [A] = 16/32 | prese orizzontali, senza base, porta fusibile a norme IEC309. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44. **OP** Scatola; geometria: da parete; impiego: 1 presa alloggiabile corrente nominale [A] = 16/32 | prese orizzontali, senza base, porta fusibile a norme IEC309. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44. **RM** Scatola; geometria: da parete; impiego: 1 presa alloggiabile corrente nominale [A] = 16/32 | prese orizzontali, senza base, porta fusibile a norme IEC309 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44 **LV** Posa.	1 cad	8,49€	6,71€	58,15%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Za001.2010.-	**OPERA:** Scatola; geometria: da parete; impiego: 1 presa alloggiabile corrente nominale [A] = 16/32 | prese orizzontali, con base, porta fusibile a norme IEC309. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44. **OP** Scatola; geometria: da parete; impiego: 1 presa alloggiabile corrente nominale [A] = 16/32 | prese orizzontali, con base, porta fusibile a norme IEC309. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44. **RM** Scatola; geometria: da parete; impiego: 1 presa alloggiabile corrente nominale [A] = 16/32 | prese orizzontali, con base, porta fusibile a norme IEC309 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44 **LV** Posa.	1 cad	9,85€	7,78€	50,12%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Za001.2015.-	**OPERA:** Scatola; impiego: 1 presa alloggiabile corrente nominale [A] = 16/32 | prese orizzontali, con base, porta fusibile a norme IEC309. Incluso: cornice. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44. **OP** Scatola; impiego: 1 presa alloggiabile corrente nominale [A] = 16/32 | prese orizzontali, con base, porta fusibile a norme IEC309. Incluso: cornice. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44. **RM** Scatola; impiego: 1 presa alloggiabile corrente nominale [A] = 16/32 | prese orizzontali, con base, porta fusibile a norme IEC309. Incluso: cornice SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44 **LV** Posa.	1 cad	16,17€	12,78€	45,80%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Za001.2020.-	**OPERA:** Scatola; geometria: da parete | fino a 3 posti. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: scatola per montaggio a vista. **OP** Scatola; geometria: da parete | fino a 3 posti. SPECIFICHE TECNICHE: scatola per montaggio a vista. **RM** Scatola; geometria: da parete | fino a 3 posti SPECIFICHE TECNICHE: scatola per montaggio a vista **LV** Posa.	1 cad	5,13€	4,05€	48,12%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Za001.2025.-	**OPERA:** Scatola; geometria: da parete | 4 posti. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: scatola per montaggio a vista. **OP** Scatola; geometria: da parete | 4 posti. SPECIFICHE TECNICHE: scatola per montaggio a vista. **RM** Scatola; geometria: da parete | 4 posti SPECIFICHE TECNICHE: scatola per montaggio a vista **LV** Posa.	1 cad	5,80€	4,58€	42,56%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Za001.2030.-	**OPERA:** Scatola; geometria: da parete | 3+3 posti. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: scatola per montaggio a vista. **OP** Scatola; geometria: da parete | 3+3 posti. SPECIFICHE TECNICHE: scatola per montaggio a vista. **RM** Scatola; geometria: da parete | 3+3 posti SPECIFICHE TECNICHE: scatola per montaggio a vista **LV** Posa.	1 cad	6,36€	5,03€	38,81%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Za001.2035.-	**OPERA:** Scatola; geometria: da incasso; impiego: monitor. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: scatola per fissaggio a parete della staffa. **OP** Scatola; geometria: da incasso; impiego: monitor. SPECIFICHE TECNICHE: scatola per fissaggio a parete della staffa. **RM** Scatola; geometria: da incasso; impiego: monitor SPECIFICHE TECNICHE: scatola per fissaggio a parete della staffa **LV** Posa.	1 cad	21,09€	16,67€	70,23%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Za001.2040.-	**OPERA:** Scatola; geometria: da incasso; impiego: posti esterni | 1 modulo. **LAVORO:** Posa. **OP** Scatola; geometria: da incasso; impiego: posti esterni | 1 modulo. **RM** Scatola; geometria: da incasso; impiego: posti esterni | 1 modulo **LV** Posa.	1 cad	14,58€	11,52€	67,73%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Za001.2045.-	**OPERA:** Scatola; geometria: da incasso; impiego: posti esterni | 2 moduli verticali. **LAVORO:** Posa. **OP** Scatola; geometria: da incasso; impiego: posti esterni | 2 moduli verticali. **RM** Scatola; geometria: da incasso; impiego: posti esterni | 2 moduli verticali **LV** Posa.	1 cad	15,74€	12,44€	62,73%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Za001.2050.-	**OPERA:** Scatola; geometria: da incasso; impiego: posti esterni | 3 moduli verticali. **LAVORO:** Posa. **OP** Scatola; geometria: da incasso; impiego: posti esterni | 3 moduli verticali. **RM** Scatola; geometria: da incasso; impiego: posti esterni | 3 moduli verticali **LV** Posa.	1 cad	17,06€	13,49€	57,88%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Za001.2055.-	**OPERA:** Scatola; geometria: da incasso; impiego: posti esterni | 4 moduli verticali. **LAVORO:** Posa. **OP** Scatola; geometria: da incasso; impiego: posti esterni | 4 moduli verticali. **RM** Scatola; geometria: da incasso; impiego: posti esterni | 4 moduli verticali **LV** Posa.	1 cad	18,88€	14,92€	52,30%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Za001.2060.-	**OPERA:** Scatola; geometria: da parete; impiego: fotocellule | posti esterni. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: scatola per montaggio da esterno parete. **OP** Scatola; geometria: da parete; impiego: fotocellule | posti esterni. SPECIFICHE TECNICHE: scatola per montaggio da esterno parete. **RM** Scatola; geometria: da parete; impiego: fotocellule | posti esterni SPECIFICHE TECNICHE: scatola per montaggio da esterno parete **LV** Posa.	1 cad	22,20€	17,55€	44,48%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Za001.2065.-	**OPERA:** Scatola; geometria: da incasso | da parete; impiego: fotocellule. **LAVORO:** Posa. **OP** Scatola; geometria: da incasso | da parete; impiego: fotocellule. **RM** Scatola; geometria: da incasso | da parete; impiego: fotocellule **LV** Posa.	1 cad	14,74€	11,65€	66,99%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Za001.2250.-	**OPERA:** Scatola, porta apparecchi; geometria: 3 posti. **LAVORO:** Posa. **OP** Scatola, porta apparecchi; geometria: 3 posti. **RM** Scatola porta apparecchi; geometria: 3 posti **LV** Posa.	1 cad	9,27€	7,33€	42,61%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Za001.2255.-	**OPERA:** Scatola, porta apparecchi; geometria: 4 posti. **LAVORO:** Posa. **OP** Scatola, porta apparecchi; geometria: 4 posti. **RM** Scatola porta apparecchi; geometria: 4 posti **LV** Posa.	1 cad	9,42€	7,44€	41,93%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Za001.2260.-	**OPERA:** Scatola, porta apparecchi; geometria: 8 posti. **LAVORO:** Posa. **OP** Scatola, porta apparecchi; geometria: 8 posti. **RM** Scatola porta apparecchi; geometria: 8 posti **LV** Posa.	1 cad	12,84€	10,15€	42,30%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Za001.2265.-	**OPERA:** Scatola, porta apparecchi; geometria: 12 posti. **LAVORO:** Posa. **OP** Scatola, porta apparecchi; geometria: 12 posti. **RM** Scatola porta apparecchi; geometria: 12 posti **LV** Posa.	1 cad	25,28€	19,98€	42,97%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Za001.2500.-	**OPERA:** Scatola, quadretto stagno; geometria: verticale; impiego: 1 presa alloggiabile | prese fisse, protette e stagne | prese compatte a norme IEC309. **LAVORO:** Posa. **OP** Scatola, quadretto stagno; geometria: verticale; impiego: 1 presa alloggiabile | prese fisse, protette e stagne | prese compatte a norme IEC309. **RM** Scatola quadretto stagno; geometria: verticale; impiego: 1 presa alloggiabile | prese fisse, protette e stagne | prese compatte a norme IEC309 **LV** Posa.	1 cad	23,79€	18,81€	31,13%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Za001.2505.-	**OPERA:** Scatola, quadretto stagno; geometria: verticale; impiego: 1 presa alloggiabile | prese fisse, protette e stagne | prese compatte a norme IEC309. **LAVORO:** Posa. **OP** Scatola, quadretto stagno; geometria: verticale; impiego: 1 presa alloggiabile | prese fisse, protette e stagne | prese compatte a norme IEC309. **RM** Scatola quadretto stagno; geometria: verticale; impiego: 1 presa alloggiabile | prese fisse, protette e stagne | prese compatte a norme IEC309 **LV** Posa.	1 cad	34,41€	27,20€	21,52%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Za001.2510.-	**OPERA:** Scatola, quadretto stagno; geometria: verticale; impiego: 1 presa alloggiabile | prese fisse, protette e stagne | prese compatte a norme IEC309. **LAVORO:** Posa. **OP** Scatola, quadretto stagno; geometria: verticale; impiego: 1 presa alloggiabile | prese fisse, protette e stagne | prese compatte a norme IEC309. **RM** Scatola quadretto stagno; geometria: verticale; impiego: 1 presa alloggiabile | prese fisse, protette e stagne | prese compatte a norme IEC309 **LV** Posa.	1 cad	44,42€	35,11€	16,67%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Za001.2515.-	**OPERA:** Scatola, quadretto stagno; impiego: 1 presa alloggiabile corrente nominale [A] = 16/32 | prese orizzontali, senza base, porta fusibile a norme IEC309. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44. **OP** Scatola, quadretto stagno; impiego: 1 presa alloggiabile corrente nominale [A] = 16/32 | prese orizzontali, senza base, porta fusibile a norme IEC309. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44. **RM** Scatola quadretto stagno; impiego: 1 presa alloggiabile corrente nominale [A] = 16/32 | prese orizzontali, senza base, porta fusibile a norme IEC309 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44 **LV** Posa.	1 cad	11,73€	9,27€	42,09%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Za001.2520.-	**OPERA:** Scatola, quadretto stagno; geometria: DIN 8 moduli vuoti; impiego: prese orizzontali, senza base, porta fusibile a norme IEC309. Incluso: coperchio flangiato, 2 calotte. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Scatola, quadretto stagno; geometria: DIN 8 moduli vuoti; impiego: prese orizzontali, senza base, porta fusibile a norme IEC309. Incluso: coperchio flangiato, 2 calotte. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Scatola quadretto stagno; geometria: DIN 8 moduli vuoti; impiego: prese orizzontali, senza base, porta fusibile a norme IEC309. Incluso: coperchio flangiato, 2 calotte SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	38,54€	30,47€	12,81%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Za001.2525.-	**OPERA:** Scatola, quadretto stagno; geometria: DIN 12 moduli vuoti; impiego: prese orizzontali, senza base, porta fusibile a norme IEC309. Incluso: coperchio flangiato, 2 calotte. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Scatola, quadretto stagno; geometria: DIN 12 moduli vuoti; impiego: prese orizzontali, senza base, porta fusibile a norme IEC309. Incluso: coperchio flangiato, 2 calotte. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Scatola quadretto stagno; geometria: DIN 12 moduli vuoti; impiego: prese orizzontali, senza base, porta fusibile a norme IEC309. Incluso: coperchio flangiato, 2 calotte SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	47,73€	37,73€	10,34%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Za001.2530.-	**OPERA:** Scatola, quadretto stagno; geometria: DIN 12 moduli vuoti; impiego: 1 presa alloggiabile corrente nominale [A] = 16/32 | prese orizzontali, senza base, porta fusibile a norme IEC309. Incluso: coperchio flangiato, 4 calotte. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Scatola, quadretto stagno; geometria: DIN 12 moduli vuoti; impiego: 1 presa alloggiabile corrente nominale [A] = 16/32 | prese orizzontali, senza base, porta fusibile a norme IEC309. Incluso: coperchio flangiato, 4 calotte. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Scatola quadretto stagno; geometria: DIN 12 moduli vuoti; impiego: 1 presa alloggiabile corrente nominale [A] = 16/32 | prese orizzontali, senza base, porta fusibile a norme IEC309. Incluso: coperchio flangiato, 4 calotte SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	62,13€	49,11€	7,95%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7427.Za001.2535.-	**OPERA:** Scatola, quadretto stagno; geometria: DIN 18 moduli vuoti; impiego: prese fisse orizzontali corrente nominale [A] = 16/32 | prese orizzontali, con base, porta fusibile a norme IEC309. Incluso: coperchio flangiato, 4 calotte. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44. **OP** Scatola, quadretto stagno; geometria: DIN 18 moduli vuoti; impiego: prese fisse orizzontali corrente nominale [A] = 16/32 | prese orizzontali, con base, porta fusibile a norme IEC309. Incluso: coperchio flangiato, 4 calotte. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44. **RM** Scatola quadretto stagno; geometria: DIN 18 moduli vuoti; impiego: prese fisse orizzontali corrente nominale [A] = 16/32 | prese orizzontali, con base, porta fusibile a norme IEC309. Incluso: coperchio flangiato, 4 calotte SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44 **LV** Posa.	1 cad	82,64€	65,33€	5,97%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7430.R0000.0000.-	**OPERA:** Cassetto, estraibile di metallo generico; finitura: verniciato nero; geometria: 12 posizioni per bussole MT-RJ/ST o SC | tipo 19'; impiego: connettori in fibra ottica. Incluso: attrezzatura di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Cassetto, estraibile di metallo generico; finitura: verniciato nero; geometria: 12 posizioni per bussole MT-RJ/ST o SC | tipo 19'; impiego: connettori in fibra ottica. Incluso: attrezzatura di fissaggio. **RM** Cassetto estraibile di metallo generico; finitura: verniciato nero; geometria: 12 posizioni per bussole MT-RJ/ST o SC | tipo 19'; impiego: connettori in fibra ottica. Incluso: attrezzatura di fissaggio **LV** Posa.	1 cad	193,68€	153,10€	7,65%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7430.R0000.0250.-	**OPERA:** Cassetto, telefonico di metallo generico; unità rack [U] = 1. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: installazione, connessione. SPECIFICHE TECNICHE: cassetto installato in quadro, connessione di cavo multicoppie n° prese RJ45 [-] ≤ 24. **OP** Cassetto, telefonico di metallo generico; unità rack [U] = 1. SPECIFICHE TECNICHE: cassetto installato in quadro, connessione di cavo multicoppie n° prese RJ45 [-] ≤ 24. **RM** Pannello di permutazione; geometria/forma/aspetto: 24 moduli FTP; impiego: cassetto telefonico; unità rack [U] = 1 **RM** Presa elemento Multiplus; impiego: cassetto telefonico SPECIFICHE TECNICHE: numero prese 12 di tipo RJ45, categoria 3,6 moduli **LV** Posa a mano. Incluso: installazione, connessione.	1 cad	364,82€	288,39€	12,94%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7430.R0000.0255.-	**OPERA:** Cassetto, telefonico di metallo generico; unità rack [U] = 1. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: installazione, connessione. SPECIFICHE TECNICHE: cassetto installato in quadro, connessione di cavo multicoppie n° prese RJ45 [-] ≤ 48. **OP** Cassetto, telefonico di metallo generico; unità rack [U] = 1. SPECIFICHE TECNICHE: cassetto installato in quadro, connessione di cavo multicoppie n° prese RJ45 [-] ≤ 48. **RM** Pannello di permutazione; geometria/forma/aspetto: 24 moduli FTP; impiego: cassetto telefonico; unità rack [U] = 1 **RM** Presa elemento Multiplus; impiego: cassetto telefonico SPECIFICHE TECNICHE: numero prese 12 di tipo RJ45, categoria 3,6 moduli **LV** Posa a mano. Incluso: installazione, connessione.	1 cad	558,09€	441,17€	16,83%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7430.Za001.0000.-	**OPERA:** Cassetto, estraibile; funzione: avviamento di motori elettrici asincroni trifase standard; tensione nominale [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | corrente di cortocircuito [kA] = 50 | potenza elettrica [kW] = 2 ÷ 2,4. Incluso: interruttore automatico magnetico, teleruttore, relè termico, pulsanti, lampade, selettore, relè ausiliario, morsettiera ausiliaria, collegamenti interpannellari. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: cassetto comprendente quanto previsto dalle tabelle di coordinamento delle case costruttrici; avviamento diretto normale tipo 2. **OP** Cassetto, estraibile; funzione: avviamento di motori elettrici asincroni trifase standard; tensione nominale [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | corrente di cortocircuito [kA] = 50 | potenza elettrica [kW] = 2 ÷ 2,4. Incluso: interruttore automatico magnetico, teleruttore, relè termico, pulsanti, lampade, selettore, relè ausiliario, morsettiera ausiliaria, collegamenti interpannellari. SPECIFICHE TECNICHE: cassetto comprendente quanto previsto dalle tabelle di coordinamento delle case costruttrici; avviamento diretto normale tipo 2. **RM** Cassetto estraibile; funzione: avviamento di motori elettrici asincroni trifase standard; tensione nominale [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | corrente di cortocircuito [kA] = 50 | potenza elettrica [kW] = 2 ÷ 2,4. Incluso: interruttore automatico magnetico, teleruttore, relè termico, pulsanti, lampade, selettore, relè ausiliario, morsettiera ausiliaria, collegamenti interpannellari SPECIFICHE TECNICHE: cassetto comprendente quanto previsto dalle tabelle di coordinamento delle case costruttrici; avviamento diretto normale tipo 2 **LV** Posa.	1 cad	1.788,88€	1.414,13€	1,38%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7430.Za001.0005.-	**OPERA:** Cassetto, estraibile; funzione: avviamento di motori elettrici asincroni trifase standard; tensione nominale [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | corrente di cortocircuito [kA] = 50 | potenza elettrica [kW] = 9 ÷ 11. Incluso: interruttore automatico magnetico, teleruttore, relè termico, pulsanti, lampade, selettore, relè ausiliario, morsettiera ausiliaria, collegamenti interpannellari. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: cassetto comprendente quanto previsto dalle tabelle di coordinamento delle case costruttrici; avviamento diretto normale tipo 2. **OP** Cassetto, estraibile; funzione: avviamento di motori elettrici asincroni trifase standard; tensione nominale [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | corrente di cortocircuito [kA] = 50 | potenza elettrica [kW] = 9 ÷ 11. Incluso: interruttore automatico magnetico, teleruttore, relè termico, pulsanti, lampade, selettore, relè ausiliario, morsettiera ausiliaria, collegamenti interpannellari. SPECIFICHE TECNICHE: cassetto comprendente quanto previsto dalle tabelle di coordinamento delle case costruttrici; avviamento diretto normale tipo 2. **RM** Cassetto estraibile; funzione: avviamento di motori elettrici asincroni trifase standard; tensione nominale [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | corrente di cortocircuito [kA] = 50 | potenza elettrica [kW] = 9 ÷ 11. Incluso: interruttore automatico magnetico, teleruttore, relè termico, pulsanti, lampade, selettore, relè ausiliario, morsettiera ausiliaria, collegamenti interpannellari SPECIFICHE TECNICHE: cassetto comprendente quanto previsto dalle tabelle di coordinamento delle case costruttrici; avviamento diretto normale tipo 2 **LV** Posa.	1 cad	1.810,40€	1.431,15€	1,36%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7430.Za001.0010.-	**OPERA:** Cassetto, estraibile; funzione: avviamento di motori elettrici asincroni trifase standard; tensione nominale [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | corrente di cortocircuito [kA] = 50 | potenza elettrica [kW] = 15. Incluso: interruttore automatico magnetico, teleruttore, relè termico, pulsanti, lampade, selettore, relè ausiliario, morsettiera ausiliaria, collegamenti interpannellari. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: cassetto comprendente quanto previsto dalle tabelle di coordinamento delle case costruttrici; avviamento diretto normale tipo 2. **OP** Cassetto, estraibile; funzione: avviamento di motori elettrici asincroni trifase standard; tensione nominale [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | corrente di cortocircuito [kA] = 50 | potenza elettrica [kW] = 15. Incluso: interruttore automatico magnetico, teleruttore, relè termico, pulsanti, lampade, selettore, relè ausiliario, morsettiera ausiliaria, collegamenti interpannellari. SPECIFICHE TECNICHE: cassetto comprendente quanto previsto dalle tabelle di coordinamento delle case costruttrici; avviamento diretto normale tipo 2. **RM** Cassetto estraibile; funzione: avviamento di motori elettrici asincroni trifase standard; tensione nominale [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | corrente di cortocircuito [kA] = 50 | potenza elettrica [kW] = 15. Incluso: interruttore automatico magnetico, teleruttore, relè termico, pulsanti, lampade, selettore, relè ausiliario, morsettiera ausiliaria, collegamenti interpannellari SPECIFICHE TECNICHE: cassetto comprendente quanto previsto dalle tabelle di coordinamento delle case costruttrici; avviamento diretto normale tipo 2 **LV** Posa.	1 cad	1.824,75€	1.442,49€	1,35%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7430.Za001.0015.-	**OPERA:** Cassetto, estraibile; funzione: avviamento di motori elettrici asincroni trifase standard; tensione nominale [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | corrente di cortocircuito [kA] = 50 | potenza elettrica [kW] = 18,5 ÷ 22. Incluso: interruttore automatico magnetico, teleruttore, relè termico, pulsanti, lampade, selettore, relè ausiliario, morsettiera ausiliaria, collegamenti interpannellari. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: cassetto comprendente quanto previsto dalle tabelle di coordinamento delle case costruttrici; avviamento diretto normale tipo 2. **OP** Cassetto, estraibile; funzione: avviamento di motori elettrici asincroni trifase standard; tensione nominale [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | corrente di cortocircuito [kA] = 50 | potenza elettrica [kW] = 18,5 ÷ 22. Incluso: interruttore automatico magnetico, teleruttore, relè termico, pulsanti, lampade, selettore, relè ausiliario, morsettiera ausiliaria, collegamenti interpannellari. SPECIFICHE TECNICHE: cassetto comprendente quanto previsto dalle tabelle di coordinamento delle case costruttrici; avviamento diretto normale tipo 2. **RM** Cassetto estraibile; funzione: avviamento di motori elettrici asincroni trifase standard; tensione nominale [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | corrente di cortocircuito [kA] = 50 | potenza elettrica [kW] = 18,5 ÷ 22. Incluso: interruttore automatico magnetico, teleruttore, relè termico, pulsanti, lampade, selettore, relè ausiliario, morsettiera ausiliaria, collegamenti interpannellari SPECIFICHE TECNICHE: cassetto comprendente quanto previsto dalle tabelle di coordinamento delle case costruttrici; avviamento diretto normale tipo 2 **LV** Posa.	1 cad	2.025,62€	1.601,28€	1,22%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7430.Za001.0020.-	**OPERA:** Cassetto, estraibile; funzione: avviamento di motori elettrici asincroni trifase standard; tensione nominale [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | corrente di cortocircuito [kA] = 50 | potenza elettrica [kW] = 30. Incluso: interruttore automatico magnetico, teleruttore, relè termico, pulsanti, lampade, selettore, relè ausiliario, morsettiera ausiliaria, collegamenti interpannellari. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: cassetto comprendente quanto previsto dalle tabelle di coordinamento delle case costruttrici; avviamento diretto normale tipo 2. **OP** Cassetto, estraibile; funzione: avviamento di motori elettrici asincroni trifase standard; tensione nominale [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | corrente di cortocircuito [kA] = 50 | potenza elettrica [kW] = 30. Incluso: interruttore automatico magnetico, teleruttore, relè termico, pulsanti, lampade, selettore, relè ausiliario, morsettiera ausiliaria, collegamenti interpannellari. SPECIFICHE TECNICHE: cassetto comprendente quanto previsto dalle tabelle di coordinamento delle case costruttrici; avviamento diretto normale tipo 2. **RM** Cassetto estraibile; funzione: avviamento di motori elettrici asincroni trifase standard; tensione nominale [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | corrente di cortocircuito [kA] = 50 | potenza elettrica [kW] = 30. Incluso: interruttore automatico magnetico, teleruttore, relè termico, pulsanti, lampade, selettore, relè ausiliario, morsettiera ausiliaria, collegamenti interpannellari SPECIFICHE TECNICHE: cassetto comprendente quanto previsto dalle tabelle di coordinamento delle case costruttrici; avviamento diretto normale tipo 2 **LV** Posa.	1 cad	2.068,66€	1.635,30€	1,19%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7430.Za001.0025.-	**OPERA:** Cassetto, estraibile; funzione: avviamento di motori elettrici asincroni trifase standard; tensione nominale [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | corrente di cortocircuito [kA] = 50 | potenza elettrica [kW] = 37. Incluso: interruttore automatico magnetico, teleruttore, relè termico, pulsanti, lampade, selettore, relè ausiliario, morsettiera ausiliaria, collegamenti interpannellari. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: cassetto comprendente quanto previsto dalle tabelle di coordinamento delle case costruttrici; avviamento diretto normale tipo 2. **OP** Cassetto, estraibile; funzione: avviamento di motori elettrici asincroni trifase standard; tensione nominale [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | corrente di cortocircuito [kA] = 50 | potenza elettrica [kW] = 37. Incluso: interruttore automatico magnetico, teleruttore, relè termico, pulsanti, lampade, selettore, relè ausiliario, morsettiera ausiliaria, collegamenti interpannellari. SPECIFICHE TECNICHE: cassetto comprendente quanto previsto dalle tabelle di coordinamento delle case costruttrici; avviamento diretto normale tipo 2. **RM** Cassetto estraibile; funzione: avviamento di motori elettrici asincroni trifase standard; tensione nominale [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | corrente di cortocircuito [kA] = 50 | potenza elettrica [kW] = 37. Incluso: interruttore automatico magnetico, teleruttore, relè termico, pulsanti, lampade, selettore, relè ausiliario, morsettiera ausiliaria, collegamenti interpannellari SPECIFICHE TECNICHE: cassetto comprendente quanto previsto dalle tabelle di coordinamento delle case costruttrici; avviamento diretto normale tipo 2 **LV** Posa.	1 cad	2.111,71€	1.669,34€	1,17%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7430.Za001.0030.-	**OPERA:** Cassetto, estraibile; funzione: avviamento di motori elettrici asincroni trifase standard; tensione nominale [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | corrente di cortocircuito [kA] = 50 | potenza elettrica [kW] = 55. Incluso: interruttore automatico magnetico, teleruttore, relè termico, pulsanti, lampade, selettore, relè ausiliario, morsettiera ausiliaria, collegamenti interpannellari. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: cassetto comprendente quanto previsto dalle tabelle di coordinamento delle case costruttrici; avviamento diretto normale tipo 2. **OP** Cassetto, estraibile; funzione: avviamento di motori elettrici asincroni trifase standard; tensione nominale [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | corrente di cortocircuito [kA] = 50 | potenza elettrica [kW] = 55. Incluso: interruttore automatico magnetico, teleruttore, relè termico, pulsanti, lampade, selettore, relè ausiliario, morsettiera ausiliaria, collegamenti interpannellari. SPECIFICHE TECNICHE: cassetto comprendente quanto previsto dalle tabelle di coordinamento delle case costruttrici; avviamento diretto normale tipo 2. **RM** Cassetto estraibile; funzione: avviamento di motori elettrici asincroni trifase standard; tensione nominale [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | corrente di cortocircuito [kA] = 50 | potenza elettrica [kW] = 55. Incluso: interruttore automatico magnetico, teleruttore, relè termico, pulsanti, lampade, selettore, relè ausiliario, morsettiera ausiliaria, collegamenti interpannellari SPECIFICHE TECNICHE: cassetto comprendente quanto previsto dalle tabelle di coordinamento delle case costruttrici; avviamento diretto normale tipo 2 **LV** Posa.	1 cad	2.226,48€	1.760,06€	1,11%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7430.Za001.0035.-	**OPERA:** Cassetto, estraibile; funzione: avviamento di motori elettrici asincroni trifase standard; tensione nominale [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | corrente di cortocircuito [kA] = 50 | potenza elettrica [kW] = 75. Incluso: interruttore automatico magnetico, teleruttore, relè termico, pulsanti, lampade, selettore, relè ausiliario, morsettiera ausiliaria, collegamenti interpannellari. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: cassetto comprendente quanto previsto dalle tabelle di coordinamento delle case costruttrici; avviamento diretto normale tipo 2. **OP** Cassetto, estraibile; funzione: avviamento di motori elettrici asincroni trifase standard; tensione nominale [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | corrente di cortocircuito [kA] = 50 | potenza elettrica [kW] = 75. Incluso: interruttore automatico magnetico, teleruttore, relè termico, pulsanti, lampade, selettore, relè ausiliario, morsettiera ausiliaria, collegamenti interpannellari. SPECIFICHE TECNICHE: cassetto comprendente quanto previsto dalle tabelle di coordinamento delle case costruttrici; avviamento diretto normale tipo 2. **RM** Cassetto estraibile; funzione: avviamento di motori elettrici asincroni trifase standard; tensione nominale [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | corrente di cortocircuito [kA] = 50 | potenza elettrica [kW] = 75. Incluso: interruttore automatico magnetico, teleruttore, relè termico, pulsanti, lampade, selettore, relè ausiliario, morsettiera ausiliaria, collegamenti interpannellari SPECIFICHE TECNICHE: cassetto comprendente quanto previsto dalle tabelle di coordinamento delle case costruttrici; avviamento diretto normale tipo 2 **LV** Posa.	1 cad	2.728,66€	2.157,04€	0,90%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7430.Za001.0040.-	**OPERA:** Cassetto, estraibile; funzione: avviamento di motori elettrici asincroni trifase standard; tensione nominale [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | corrente di cortocircuito [kA] = 50 | potenza elettrica [kW] = 90. Incluso: interruttore automatico magnetico, teleruttore, relè termico, pulsanti, lampade, selettore, relè ausiliario, morsettiera ausiliaria, collegamenti interpannellari. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: cassetto comprendente quanto previsto dalle tabelle di coordinamento delle case costruttrici; avviamento diretto normale tipo 2. **OP** Cassetto, estraibile; funzione: avviamento di motori elettrici asincroni trifase standard; tensione nominale [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | corrente di cortocircuito [kA] = 50 | potenza elettrica [kW] = 90. Incluso: interruttore automatico magnetico, teleruttore, relè termico, pulsanti, lampade, selettore, relè ausiliario, morsettiera ausiliaria, collegamenti interpannellari. SPECIFICHE TECNICHE: cassetto comprendente quanto previsto dalle tabelle di coordinamento delle case costruttrici; avviamento diretto normale tipo 2. **RM** Cassetto estraibile; funzione: avviamento di motori elettrici asincroni trifase standard; tensione nominale [V] = 400 | frequenza [Hz] = 50 | corrente di cortocircuito [kA] = 50 | potenza elettrica [kW] = 90. Incluso: interruttore automatico magnetico, teleruttore, relè termico, pulsanti, lampade, selettore, relè ausiliario, morsettiera ausiliaria, collegamenti interpannellari SPECIFICHE TECNICHE: cassetto comprendente quanto previsto dalle tabelle di coordinamento delle case costruttrici; avviamento diretto normale tipo 2 **LV** Posa.	1 cad	2.843,45€	2.247,78€	0,87%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7442.Za001.0000.-	**OPERA:** Centrale di controllo, DALI; funzione: controllo dell'apparecchio; impiego: segnaletica di emergenza a led. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: sistema con protocollo DALI. **OP** Centrale di controllo, DALI; funzione: controllo dell'apparecchio; impiego: segnaletica di emergenza a led. SPECIFICHE TECNICHE: sistema con protocollo DALI. **RM** Centrale di controllo DALI; funzione: controllo dell'apparecchio; impiego: segnaletica di emergenza a led SPECIFICHE TECNICHE: sistema con protocollo DALI **LV** Posa.	1 cad	99,70€	78,82€	14,36%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7442.Za001.0250.-	**OPERA:** Centrale di controllo, a microprocessore; funzione: gestione e controllo degli apparecchi di illuminazione di emergenza. Incluso: 2 porte RS232 per connessione remota, batteria per autonomia di 1 ora. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per il controllo remoto centralizzato dell'impianto di emergenza fino a 128 apparecchi tramite BUS non polarizzato a 2 fili; interfacciabile con sistemi MODBUS (RTU); installabile su guida DIN. **OP** Centrale di controllo, a microprocessore; funzione: gestione e controllo degli apparecchi di illuminazione di emergenza. Incluso: 2 porte RS232 per connessione remota, batteria per autonomia di 1 ora. SPECIFICHE TECNICHE: per il controllo remoto centralizzato dell'impianto di emergenza fino a 128 apparecchi tramite BUS non polarizzato a 2 fili; interfacciabile con sistemi MODBUS (RTU); installabile su guida DIN. **RM** Centrale di controllo a microprocessore; funzione: gestione e controllo degli apparecchi di illuminazione di emergenza. Componente: display di comando, . Incluso: 2 porte RS232 per connessione remota, batteria per autonomia di 1 ora SPECIFICHE TECNICHE: per il controllo remoto centralizzato dell'impianto di emergenza fino a 128 apparecchi tramite BUS non polarizzato a 2 fili; interfacciabile con sistemi MODBUS (RTU); installabile su guida DIN **LV** Posa.	1 cad	1.300,13€	1.027,77€	0,76%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7442.Za001.0255.-	**OPERA:** Centrale di controllo, a microprocessore; funzione: gestione e controllo degli apparecchi di illuminazione di emergenza. Incluso: antenna radio, porta RS232 per connessione alla stampante, porta RS485 per connessione remota, batteria per autonomia di 1 ora. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per il controllo centralizzato dell'impianto di emergenza via radio a bassissima potenza, per evitare ogni tipo di interferenza e di inquinamento elettromagnetico (sistema SFH DSS Spread Spectrum); gestione fino a 500 apparecchi di emergenza e/o segnaletica; interfacciabile con sistemi MODBUS (RTU); installabile su guida DIN. **OP** Centrale di controllo, a microprocessore; funzione: gestione e controllo degli apparecchi di illuminazione di emergenza. Incluso: antenna radio, porta RS232 per connessione alla stampante, porta RS485 per connessione remota, batteria per autonomia di 1 ora. SPECIFICHE TECNICHE: per il controllo centralizzato dell'impianto di emergenza via radio a bassissima potenza, per evitare ogni tipo di interferenza e di inquinamento elettromagnetico (sistema SFH DSS Spread Spectrum); gestione fino a 500 apparecchi di emergenza e/o segnaletica; interfacciabile con sistemi MODBUS (RTU); installabile su guida DIN. **RM** Centrale di controllo a microprocessore; funzione: gestione e controllo degli apparecchi di illuminazione di emergenza. Componente: display di comando, . Incluso: antenna radio, porta RS232 per connessione alla stampante, porta RS485 per connessione remota, batteria per autonomia di 1 ora SPECIFICHE TECNICHE: per il controllo centralizzato dell'impianto di emergenza via radio a bassissima potenza, per evitare ogni tipo di interferenza e di inquinamento elettromagnetico (sistema SFH DSS Spread Spectrum); gestione fino a 500 apparecchi di emergenza e/o segnaletica; interfacciabile con sistemi MODBUS (RTU); installabile su guida DIN **LV** Posa.	1 cad	1.928,96€	1.524,87€	0,51%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7442.Za001.0500.-	**OPERA:** Centrale di controllo; geometria: display touch sensitive retroilluminato; funzione: centralizzare il controllo dell'apparecchio con sistema BUS e Centrale di controllo; impiego: apparecchio per la segnaletica di emergenza a LED. **LAVORO:** Posa. **OP** Centrale di controllo; geometria: display touch sensitive retroilluminato; funzione: centralizzare il controllo dell'apparecchio con sistema BUS e Centrale di controllo; impiego: apparecchio per la segnaletica di emergenza a LED. **RM** Centrale di controllo; geometria: display touch sensitive retroilluminato; funzione: centralizzare il controllo dell'apparecchio con sistema BUS e Centrale di controllo; impiego: apparecchio per la segnaletica di emergenza a LED **LV** Posa.	1 cad	64,24€	50,78€	22,29%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7442.Za001.0505.-	**OPERA:** Centrale di controllo; geometria: display touch sensitive retroilluminato; funzione: centralizzare il controllo dell'apparecchio via radio e Centrale di controllo; impiego: apparecchio per la segnaletica di emergenza a LED. **LAVORO:** Posa. **OP** Centrale di controllo; geometria: display touch sensitive retroilluminato; funzione: centralizzare il controllo dell'apparecchio via radio e Centrale di controllo; impiego: apparecchio per la segnaletica di emergenza a LED. **RM** Centrale di controllo; geometria: display touch sensitive retroilluminato; funzione: centralizzare il controllo dell'apparecchio via radio e Centrale di controllo; impiego: apparecchio per la segnaletica di emergenza a LED **LV** Posa.	1 cad	87,88€	69,47€	16,29%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7442.Za001.0750.-	**OPERA:** Centrale di controllo, remoto; geometria: da parete. Incluso: display per controllo zone, sorgenti e volume. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo collegabile all'unità master. **OP** Centrale di controllo, remoto; geometria: da parete. Incluso: display per controllo zone, sorgenti e volume. SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo collegabile all'unità master. **RM** Centrale di controllo remoto; geometria: da parete. Componenti: ingresso, ingresso. Incluso: display per controllo zone, sorgenti e volume SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo collegabile all'unità master **LV** Posa.	1 cad	247,76€	195,86€	19,93%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7442.Za001.0755.-	**OPERA:** Centrale di controllo, remoto; geometria: display touch sensitive retroilluminato. **LAVORO:** Posa. **OP** Centrale di controllo, remoto; geometria: display touch sensitive retroilluminato. **RM** Centrale di controllo remoto; geometria: display touch sensitive retroilluminato **LV** Posa.	1 cad	507,61€	401,27€	1,65%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7450.Za001.0000.-	**OPERA:** Cordone di permutazione, MTRJ/MTRJ; diametro interno (Ø) [µm] = 50 | diametro esterno (Ø) [µm] = 125. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: cordone in fibra ottica. **OP** Cordone di permutazione, MTRJ/MTRJ; diametro interno (Ø) [µm] = 50 | diametro esterno (Ø) [µm] = 125. SPECIFICHE TECNICHE: cordone in fibra ottica. **RM** Cordone di permutazione MTRJ/MTRJ; diametro interno Ø [µm] = 50 | diametro esterno Ø [µm] = 125 | lunghezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: cordone in fibra ottica **LV** Posa.	1 cad	79,17€	62,58€	6,24%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7450.Za001.0005.-	**OPERA:** Cordone di permutazione, MTRJ/MTRJ; diametro interno (Ø) [µm] = 50 | diametro esterno (Ø) [µm] = 125. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: cordone in fibra ottica. **OP** Cordone di permutazione, MTRJ/MTRJ; diametro interno (Ø) [µm] = 50 | diametro esterno (Ø) [µm] = 125. SPECIFICHE TECNICHE: cordone in fibra ottica. **RM** Cordone di permutazione MTRJ/MTRJ; diametro interno (Ø) [µm] = 50 | diametro esterno (Ø) [µm] = 125 | lunghezza [m] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: cordone in fibra ottica **LV** Posa.	1 cad	82,57€	65,27€	5,98%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7450.Za001.0250.-	**OPERA:** Cordone di permutazione, MTRJ/SC duplex; diametro interno (Ø) [µm] = 50 | diametro esterno (Ø) [µm] = 125. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: cordone in fibra ottica. **OP** Cordone di permutazione, MTRJ/SC duplex; diametro interno (Ø) [µm] = 50 | diametro esterno (Ø) [µm] = 125. SPECIFICHE TECNICHE: cordone in fibra ottica. **RM** Cordone di permutazione MTRJ/SC duplex; diametro interno (Ø) [µm] = 50 | diametro esterno (Ø) [µm] = 125 | lunghezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: cordone in fibra ottica **LV** Posa.	1 cad	78,07€	61,71€	6,32%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7450.Za001.0255.-	**OPERA:** Cordone di permutazione, MTRJ/SC duplex; diametro interno (Ø) [µm] = 50 | diametro esterno (Ø) [µm] = 125. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: cordone in fibra ottica. **OP** Cordone di permutazione, MTRJ/SC duplex; diametro interno (Ø) [µm] = 50 | diametro esterno (Ø) [µm] = 125. SPECIFICHE TECNICHE: cordone in fibra ottica. **RM** Cordone di permutazione MTRJ/SC duplex; diametro interno (Ø) [µm] = 50 | diametro esterno (Ø) [µm] = 125 | lunghezza [m] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: cordone in fibra ottica **LV** Posa.	1 cad	81,37€	64,32€	6,07%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7450.Za001.0500.-	**OPERA:** Cordone di permutazione, RJ45 FTP; geometria: schermato; sezione [AWG] = 24 | lunghezza [m] = 0,5. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, categoria 5e. **OP** Cordone di permutazione, RJ45 FTP; geometria: schermato; sezione [AWG] = 24 | lunghezza [m] = 0,5. SPECIFICHE TECNICHE: isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, categoria 5e. **RM** Cordone di permutazione RJ45 FTP; geometria: schermato; sezione [AWG] = 24 | lunghezza [m] = 0,5 SPECIFICHE TECNICHE: isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, categoria 5e **LV** Posa.	1 cad	6,58€	5,20€	12,01%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7450.Za001.0505.-	**OPERA:** Cordone di permutazione, RJ45 FTP; geometria: schermato; sezione [AWG] = 24 | lunghezza [m] = 1. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, categoria 5e. **OP** Cordone di permutazione, RJ45 FTP; geometria: schermato; sezione [AWG] = 24 | lunghezza [m] = 1. SPECIFICHE TECNICHE: isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, categoria 5e. **RM** Cordone di permutazione RJ45 FTP; geometria: schermato; sezione [AWG] = 24 | lunghezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, categoria 5e **LV** Posa.	1 cad	7,28€	5,76€	10,85%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7450.Za001.0510.-	**OPERA:** Cordone di permutazione, RJ45 FTP; geometria: schermato; sezione [AWG] = 24 | lunghezza [m] = 2. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, categoria 5e. **OP** Cordone di permutazione, RJ45 FTP; geometria: schermato; sezione [AWG] = 24 | lunghezza [m] = 2. SPECIFICHE TECNICHE: isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, categoria 5e. **RM** Cordone di permutazione RJ45 FTP; geometria: schermato; sezione [AWG] = 24 | lunghezza [m] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, categoria 5e **LV** Posa.	1 cad	8,95€	7,08€	8,83%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7450.Za001.0515.-	**OPERA:** Cordone di permutazione, RJ45 FTP; geometria: schermato; sezione [AWG] = 24 | lunghezza [m] = 3. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, categoria 5e. **OP** Cordone di permutazione, RJ45 FTP; geometria: schermato; sezione [AWG] = 24 | lunghezza [m] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, categoria 5e. **RM** Cordone di permutazione RJ45 FTP; geometria: schermato; sezione [AWG] = 24 | lunghezza [m] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, categoria 5e **LV** Posa.	1 cad	9,63€	7,61€	8,20%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7450.Za001.0520.-	**OPERA:** Cordone di permutazione, RJ45 FTP; geometria: schermato; sezione [AWG] = 24 | lunghezza [m] = 5. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, categoria 5e. **OP** Cordone di permutazione, RJ45 FTP; geometria: schermato; sezione [AWG] = 24 | lunghezza [m] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, categoria 5e. **RM** Cordone di permutazione RJ45 FTP; geometria: schermato; sezione [AWG] = 24 | lunghezza [m] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, categoria 5e **LV** Posa.	1 cad	13,85€	10,95€	5,70%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7450.Za001.0750.-	**OPERA:** Cordone di permutazione, RJ45 UTP; geometria: non schermato; sezione [AWG] = 24 | lunghezza [m] = 0,5. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, categoria 5e. **OP** Cordone di permutazione, RJ45 UTP; geometria: non schermato; sezione [AWG] = 24 | lunghezza [m] = 0,5. SPECIFICHE TECNICHE: isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, categoria 5e. **RM** Cordone di permutazione RJ45 UTP; geometria: non schermato; sezione [AWG] = 24 | lunghezza [m] = 0,5 SPECIFICHE TECNICHE: isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, categoria 5e **LV** Posa.	1 cad	4,44€	3,51€	17,79%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7450.Za001.0755.-	**OPERA:** Cordone di permutazione, RJ45 UTP; geometria: non schermato; sezione [AWG] = 24 | lunghezza [m] = 1. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, categoria 5e. **OP** Cordone di permutazione, RJ45 UTP; geometria: non schermato; sezione [AWG] = 24 | lunghezza [m] = 1. SPECIFICHE TECNICHE: isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, categoria 5e. **RM** Cordone di permutazione RJ45 UTP; geometria: non schermato; sezione [AWG] = 24 | lunghezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, categoria 5e **LV** Posa.	1 cad	4,88€	3,86€	16,19%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7450.Za001.0760.-	**OPERA:** Cordone di permutazione, RJ45 UTP; geometria: non schermato; sezione [AWG] = 24 | lunghezza [m] = 2. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, categoria 5e. **OP** Cordone di permutazione, RJ45 UTP; geometria: non schermato; sezione [AWG] = 24 | lunghezza [m] = 2. SPECIFICHE TECNICHE: isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, categoria 5e. **RM** Cordone di permutazione RJ45 UTP; geometria: non schermato; sezione [AWG] = 24 | lunghezza [m] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, categoria 5e **LV** Posa.	1 cad	5,73€	4,53€	13,79%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7450.Za001.0765.-	**OPERA:** Cordone di permutazione, RJ45 UTP; geometria: non schermato; sezione [AWG] = 24 | lunghezza [m] = 3. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, categoria 5e. **OP** Cordone di permutazione, RJ45 UTP; geometria: non schermato; sezione [AWG] = 24 | lunghezza [m] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, categoria 5e. **RM** Cordone di permutazione RJ45 UTP; geometria: non schermato; sezione [AWG] = 24 | lunghezza [m] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, categoria 5e **LV** Posa.	1 cad	5,85€	4,63€	13,50%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7450.Za001.0770.-	**OPERA:** Cordone di permutazione, RJ45 UTP; geometria: non schermato; sezione [AWG] = 24 | lunghezza [m] = 5. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, categoria 5e. **OP** Cordone di permutazione, RJ45 UTP; geometria: non schermato; sezione [AWG] = 24 | lunghezza [m] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, categoria 5e. **RM** Cordone di permutazione RJ45 UTP; geometria: non schermato; sezione [AWG] = 24 | lunghezza [m] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, categoria 5e **LV** Posa.	1 cad	7,78€	6,15€	10,15%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7450.Za001.0775.-	**OPERA:** Cordone di permutazione, RJ45 UTP; geometria: non schermato; sezione [AWG] = 24 | lunghezza [m] = 0,5. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, categoria 6. **OP** Cordone di permutazione, RJ45 UTP; geometria: non schermato; sezione [AWG] = 24 | lunghezza [m] = 0,5. SPECIFICHE TECNICHE: isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, categoria 6. **RM** Cordone di permutazione RJ45 UTP; geometria: non schermato; sezione [AWG] = 24 | lunghezza [m] = 0,5 SPECIFICHE TECNICHE: isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, categoria 6 **LV** Posa.	1 cad	6,75€	5,34€	11,70%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7450.Za001.0780.-	**OPERA:** Cordone di permutazione, RJ45 UTP; geometria: non schermato; sezione [AWG] = 24 | lunghezza [m] = 1. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, categoria 6. **OP** Cordone di permutazione, RJ45 UTP; geometria: non schermato; sezione [AWG] = 24 | lunghezza [m] = 1. SPECIFICHE TECNICHE: isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, categoria 6. **RM** Cordone di permutazione RJ45 UTP; geometria: non schermato; sezione [AWG] = 24 | lunghezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, categoria 6 **LV** Posa.	1 cad	6,83€	5,40€	11,57%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7450.Za001.0785.-	**OPERA:** Cordone di permutazione, RJ45 UTP; geometria: non schermato; sezione [AWG] = 24 | lunghezza [m] = 2. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, categoria 6. **OP** Cordone di permutazione, RJ45 UTP; geometria: non schermato; sezione [AWG] = 24 | lunghezza [m] = 2. SPECIFICHE TECNICHE: isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, categoria 6. **RM** Cordone di permutazione RJ45 UTP; geometria: non schermato; sezione [AWG] = 24 | lunghezza [m] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, categoria 6 **LV** Posa.	1 cad	8,53€	6,74€	9,26%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7450.Za001.0790.-	**OPERA:** Cordone di permutazione, RJ45 UTP; geometria: non schermato; sezione [AWG] = 24 | lunghezza [m] = 3. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, categoria 6. **OP** Cordone di permutazione, RJ45 UTP; geometria: non schermato; sezione [AWG] = 24 | lunghezza [m] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, categoria 6. **RM** Cordone di permutazione RJ45 UTP; geometria: non schermato; sezione [AWG] = 24 | lunghezza [m] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, categoria 6 **LV** Posa.	1 cad	9,01€	7,12€	8,77%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7450.Za001.0795.-	**OPERA:** Cordone di permutazione, RJ45 UTP; geometria: non schermato; sezione [AWG] = 24 | lunghezza [m] = 5. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, categoria 6. **OP** Cordone di permutazione, RJ45 UTP; geometria: non schermato; sezione [AWG] = 24 | lunghezza [m] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, categoria 6. **RM** Cordone di permutazione RJ45 UTP; geometria: non schermato; sezione [AWG] = 24 | lunghezza [m] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: isolamento con guaina in PVC o polietilene antifiamma, categoria 6 **LV** Posa.	1 cad	13,22€	10,45€	5,98%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7450.Za001.1000.-	**OPERA:** Cordone di permutazione, SC/ST; diametro interno (Ø) [µm] = 50 | diametro esterno (Ø) [µm] = 125. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: cordone in fibra ottica. **OP** Cordone di permutazione, SC/ST; diametro interno (Ø) [µm] = 50 | diametro esterno (Ø) [µm] = 125. SPECIFICHE TECNICHE: cordone in fibra ottica. **RM** Cordone di permutazione SC/ST; diametro interno (Ø) [µm] = 50 | diametro esterno (Ø) [µm] = 125 | lunghezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: cordone in fibra ottica **LV** Posa.	1 cad	64,12€	50,69€	7,70%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7450.Za001.1005.-	**OPERA:** Cordone di permutazione, SC/ST; diametro interno (Ø) [µm] = 50 | diametro esterno (Ø) [µm] = 125. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: cordone in fibra ottica. **OP** Cordone di permutazione, SC/ST; diametro interno (Ø) [µm] = 50 | diametro esterno (Ø) [µm] = 125. SPECIFICHE TECNICHE: cordone in fibra ottica. **RM** Cordone di permutazione SC/ST; diametro interno (Ø) [µm] = 50 | diametro esterno (Ø) [µm] = 125 | lunghezza [m] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: cordone in fibra ottica **LV** Posa.	1 cad	66,40€	52,49€	7,44%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7450.Za001.1250.-	**OPERA:** Cordone di permutazione, ST/ST; diametro interno (Ø) [µm] = 50 | diametro esterno (Ø) [µm] = 125. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: cordone in fibra ottica. **OP** Cordone di permutazione, ST/ST; diametro interno (Ø) [µm] = 50 | diametro esterno (Ø) [µm] = 125. SPECIFICHE TECNICHE: cordone in fibra ottica. **RM** Cordone di permutazione ST/ST; diametro interno (Ø) [µm] = 50 | diametro esterno (Ø) [µm] = 125 | lunghezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: cordone in fibra ottica **LV** Posa.	1 cad	40,67€	32,15€	12,14%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7450.Za001.1255.-	**OPERA:** Cordone di permutazione, ST/ST; diametro interno (Ø) [µm] = 50 | diametro esterno (Ø) [µm] = 125. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: cordone in fibra ottica. **OP** Cordone di permutazione, ST/ST; diametro interno (Ø) [µm] = 50 | diametro esterno (Ø) [µm] = 125. SPECIFICHE TECNICHE: cordone in fibra ottica. **RM** Cordone di permutazione ST/ST; diametro interno (Ø) [µm] = 50 | diametro esterno (Ø) [µm] = 125 | lunghezza [m] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: cordone in fibra ottica **LV** Posa.	1 cad	42,45€	33,56€	11,63%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7445.Za001.0000.a	**OPERA:** Sganciatore, a lancio di corrente; tensione ca [V] = 12 ÷ 48 | tensione cc [V] = 12 ÷ 48. **LAVORO:** Posa. **OP** Sganciatore, a lancio di corrente; tensione ca [V] = 12 ÷ 48 | tensione cc [V] = 12 ÷ 48. **RM** Sganciatore a lancio di corrente; tensione ca [V] = 12 ÷ 48 | tensione cc [V] = 12 ÷ 48 **LV** Posa.	1 cad	33,62€	26,57€	14,69%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7445.Za001.0000.b	**OPERA:** Sganciatore, a lancio di corrente; tensione ca [V] = 110 ÷ 125 | tensione cc [V] = 110 ÷ 415. **LAVORO:** Posa. **OP** Sganciatore, a lancio di corrente; tensione ca [V] = 110 ÷ 125 | tensione cc [V] = 110 ÷ 415. **RM** Sganciatore a lancio di corrente; tensione ca [V] = 110 ÷ 125 | tensione cc [V] = 110 ÷ 415 **LV** Posa.	1 cad	34,43€	27,22€	14,34%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7445.Za001.0000.c	**OPERA:** Sganciatore, a lancio di corrente; tensione ca [V] = 12 ÷ 48 | tensione cc [V] = 12 ÷ 48; n° moduli DIN [-] = 1. **LAVORO:** Posa. **OP** Sganciatore, a lancio di corrente; tensione ca [V] = 12 ÷ 48 | tensione cc [V] = 12 ÷ 48; n° moduli DIN [-] = 1. **RM** Sganciatore a lancio di corrente; tensione ca [V] = 12 ÷ 48 | tensione cc [V] = 12 ÷ 48; n° moduli DIN [-] = 1 **LV** Posa.	1 cad	47,39€	37,46€	41,67%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7445.Za001.0000.d	**OPERA:** Sganciatore, a lancio di corrente; tensione ca [V] = 110 ÷ 125 | tensione cc [V] = 110 ÷ 415; n° moduli DIN [-] = 1. **LAVORO:** Posa. **OP** Sganciatore, a lancio di corrente; tensione ca [V] = 110 ÷ 125 | tensione cc [V] = 110 ÷ 415; n° moduli DIN [-] = 1. **RM** Sganciatore a lancio di corrente; tensione ca [V] = 110 ÷ 125 | tensione cc [V] = 110 ÷ 415; n° moduli DIN [-] = 1 **LV** Posa.	1 cad	48,02€	37,96€	41,13%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7445.Za001.0250.a	**OPERA:** Sganciatore, di minima tensione; tensione ca [V] = 230 | tensione cc [V] = 230. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: ritardato. **OP** Sganciatore, di minima tensione; tensione ca [V] = 230 | tensione cc [V] = 230. SPECIFICHE TECNICHE: ritardato. **RM** Sganciatore di minima tensione; tensione ca [V] = 230 | tensione cc [V] = 230 SPECIFICHE TECNICHE: ritardato **LV** Posa.	1 cad	54,87€	43,37€	9,00%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7445.Za001.0250.b	**OPERA:** Sganciatore, di minima tensione; tensione ca [V] = 24 | tensione cc [V] = 24. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: ritardato. **OP** Sganciatore, di minima tensione; tensione ca [V] = 24 | tensione cc [V] = 24. SPECIFICHE TECNICHE: ritardato. **RM** Sganciatore di minima tensione; tensione ca [V] = 24 | tensione cc [V] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: ritardato **LV** Posa.	1 cad	55,68€	44,02€	8,87%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7445.Za001.0250.c	**OPERA:** Sganciatore, di minima tensione; tensione ca [V] = 48 | tensione cc [V] = 48. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: ritardato. **OP** Sganciatore, di minima tensione; tensione ca [V] = 48 | tensione cc [V] = 48. SPECIFICHE TECNICHE: ritardato. **RM** Sganciatore di minima tensione; tensione ca [V] = 48 | tensione cc [V] = 48 SPECIFICHE TECNICHE: ritardato **LV** Posa.	1 cad	55,80€	44,11€	8,85%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7445.Za001.0255.a	**OPERA:** Sganciatore, di minima tensione; tensione ca [V] = 230; n° moduli DIN [-] = 1. **LAVORO:** Posa. **OP** Sganciatore, di minima tensione; tensione ca [V] = 230; n° moduli DIN [-] = 1. **RM** Sganciatore di minima tensione; tensione ca [V] = 230; n° moduli DIN [-] = 1 **LV** Posa.	1 cad	64,74€	51,17€	30,50%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7445.Za001.0255.b	**OPERA:** Sganciatore, di minima tensione; tensione ca [V] = 24 | tensione cc [V] = 24; n° moduli DIN [-] = 1. **LAVORO:** Posa. **OP** Sganciatore, di minima tensione; tensione ca [V] = 24 | tensione cc [V] = 24; n° moduli DIN [-] = 1. **RM** Sganciatore di minima tensione; tensione ca [V] = 24 | tensione cc [V] = 24; n° moduli DIN [-] = 1 **LV** Posa.	1 cad	65,41€	51,70€	30,19%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7445.Za001.0255.c	**OPERA:** Sganciatore, di minima tensione; tensione ca [V] = 48 | tensione cc [V] = 48; n° moduli DIN [-] = 1. **LAVORO:** Posa. **OP** Sganciatore, di minima tensione; tensione ca [V] = 48 | tensione cc [V] = 48; n° moduli DIN [-] = 1. **RM** Sganciatore di minima tensione; tensione ca [V] = 48 | tensione cc [V] = 48; n° moduli DIN [-] = 1 **LV** Posa.	1 cad	65,49€	51,77€	30,16%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7455.Sb001.0000.-	**OPERA:** Gabbia, di protezione di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tondino. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tondino in acciaio plastificato. **OP** Gabbia, di protezione di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tondino. SPECIFICHE TECNICHE: tondino in acciaio plastificato. **RM** Gabbia di protezione di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tondino SPECIFICHE TECNICHE: tondino in acciaio plastificato **LV** Posa.	1 cad	36,80€	29,09€	11,14%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7455.Sb001.0250.-	**OPERA:** Gabbia, di protezione antiurto di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tondino. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tondino in acciaio plastificato, fissaggio a mezzo viti. **OP** Gabbia, di protezione antiurto di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tondino. SPECIFICHE TECNICHE: tondino in acciaio plastificato, fissaggio a mezzo viti. **RM** Gabbia di protezione antiurto di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tondino SPECIFICHE TECNICHE: tondino in acciaio plastificato, fissaggio a mezzo viti **LV** Posa.	1 cad	47,05€	37,19€	10,49%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7455.Sb001.0255.-	**OPERA:** Gabbia, di protezione antiurto di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tondino; impiego: proiettore per installazione a sospensione per illuminazione di impianti sportivi. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tondino in acciaio plastificato. **OP** Gabbia, di protezione antiurto di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tondino; impiego: proiettore per installazione a sospensione per illuminazione di impianti sportivi. SPECIFICHE TECNICHE: tondino in acciaio plastificato. **RM** Gabbia di protezione antiurto; geometria: tondino; impiego: proiettore per installazione a sospensione per illuminazione di impianti sportivi SPECIFICHE TECNICHE: tondino in acciaio plastificato **LV** Posa.	1 cad	38,45€	30,39€	3,60%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7455.Sb003.0000.-	**OPERA:** Gabbia, di protezione di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: 1/2 apparecchi con potenza [W] = 36. Incluso: apertura a cerniera. **LAVORO:** Posa. **OP** Gabbia, di protezione di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: 1/2 apparecchi con potenza [W] = 36. Incluso: apertura a cerniera. **RM** Gabbia di protezione di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: 1/2 apparecchi con potenza [W] = 36. Incluso: apertura a cerniera **LV** Posa.	1 cad	44,34€	35,05€	11,13%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7455.Sb003.0005.-	**OPERA:** Gabbia, di protezione di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: 1/2 apparecchi con potenza [W] = 58 | 3 apparecchi con potenza [W] = 36. Incluso: apertura a cerniera. **LAVORO:** Posa. **OP** Gabbia, di protezione di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: 1/2 apparecchi con potenza [W] = 58 | 3 apparecchi con potenza [W] = 36. Incluso: apertura a cerniera. **RM** Gabbia di protezione di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: 1/2 apparecchi con potenza [W] = 58 | 3 apparecchi con potenza [W] = 36. Incluso: apertura a cerniera **LV** Posa.	1 cad	58,53€	46,27€	8,44%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7455.Sb003.0010.-	**OPERA:** Gabbia, di protezione di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: apparecchi illuminanti PL con potenza [W] = 6 | apparecchi illuminanti PL con potenza [W] = 8 | apparecchi illuminanti PL con potenza [W] = 24. **LAVORO:** Posa. **OP** Gabbia, di protezione di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: apparecchi illuminanti PL con potenza [W] = 6 | apparecchi illuminanti PL con potenza [W] = 8 | apparecchi illuminanti PL con potenza [W] = 24. **RM** Gabbia di protezione di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: apparecchi illuminanti PL con potenza [W] = 6 | apparecchi illuminanti PL con potenza [W] = 8 | apparecchi illuminanti PL con potenza [W] = 24 **LV** Posa.	1 cad	11,32€	8,95€	17,45%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7455.Sb003.0015.-	**OPERA:** Gabbia, di protezione di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: 1/2 apparecchi illuminanti con potenza [W] = 18. **LAVORO:** Posa. **OP** Gabbia, di protezione di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: 1/2 apparecchi illuminanti con potenza [W] = 18. **RM** Gabbia di protezione di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: 1/2 apparecchi illuminanti con potenza [W] = 18 **LV** Posa.	1 cad	36,96€	29,22€	5,34%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7605.Za001.0000.-	**OPERA:** Corda; impiego: impianto di terra; sezione [mm²] = 16. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: corda di rame nuda. **OP** Corda; impiego: impianto di terra; sezione [mm²] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: corda di rame nuda. **RM** Corda di lega rame generico; impiego: impianto di terra; sezione [mm²] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: corda di rame nuda **LV** Posa.	1 m	2,62€	2,07€	37,51%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7605.Za001.0005.-	**OPERA:** Corda; impiego: impianto di terra; sezione [mm²] = 25. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: corda di rame nuda. **OP** Corda; impiego: impianto di terra; sezione [mm²] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: corda di rame nuda. **RM** Corda di lega rame generico; impiego: impianto di terra; sezione [mm²] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: corda di rame nuda **LV** Posa.	1 m	3,01€	2,38€	32,65%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7605.Za001.0010.-	**OPERA:** Corda; impiego: impianto di terra; sezione [mm²] = 35. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: corda di rame nuda. **OP** Corda; impiego: impianto di terra; sezione [mm²] = 35. SPECIFICHE TECNICHE: corda di rame nuda. **RM** Corda di lega rame generico; impiego: impianto di terra; sezione [mm²] = 35 SPECIFICHE TECNICHE: corda di rame nuda **LV** Posa.	1 m	3,80€	3,00€	25,86%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7605.Za001.0015.-	**OPERA:** Corda; impiego: impianto di terra; sezione [mm²] = 50. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: corda di rame nuda. **OP** Corda; impiego: impianto di terra; sezione [mm²] = 50. SPECIFICHE TECNICHE: corda di rame nuda. **RM** Corda di lega rame generico; impiego: impianto di terra; sezione [mm²] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: corda di rame nuda **LV** Posa.	1 m	4,75€	3,76€	26,00%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7605.Za001.0020.-	**OPERA:** Corda; impiego: impianto di terra; sezione [mm²] = 70. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: corda di rame nuda. **OP** Corda; impiego: impianto di terra; sezione [mm²] = 70. SPECIFICHE TECNICHE: corda di rame nuda. **RM** Corda di lega rame generico; impiego: impianto di terra; sezione [mm²] = 70 SPECIFICHE TECNICHE: corda di rame nuda **LV** Posa.	1 m	6,41€	5,07€	26,73%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7605.Za001.0025.-	**OPERA:** Corda; impiego: impianto di terra; sezione [mm²] = 95. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: corda di rame nuda. **OP** Corda; impiego: impianto di terra; sezione [mm²] = 95. SPECIFICHE TECNICHE: corda di rame nuda. **RM** Corda di lega rame generico; impiego: impianto di terra; sezione [mm²] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: corda di rame nuda **LV** Posa.	1 m	8,13€	6,43€	27,28%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7610.Sb003.0000.-	**OPERA:** Dispersore, a croce di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: allacciamenti di corde, tondi, piatti e funi; lunghezza [m] = 1 | larghezza sezione [mm] = 50 | lunghezza sezione [mm] = 50 | spessore sezione [mm] = 5. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: dispersore in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **OP** Dispersore, a croce di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: allacciamenti di corde, tondi, piatti e funi; lunghezza [m] = 1 | larghezza sezione [mm] = 50 | lunghezza sezione [mm] = 50 | spessore sezione [mm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: dispersore in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **RM** Dispersore a croce di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: allacciamenti di corde, tondi, piatti e funi; lunghezza [m] = 1 | larghezza sezione [mm] = 50 | lunghezza sezione [mm] = 50 | spessore sezione [mm] = 5. Componente: bandiera, SPECIFICHE TECNICHE: dispersore in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione **LV** Posa.	1 cad	29,06€	22,97€	50,97%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7610.Sb003.0005.-	**OPERA:** Dispersore, a croce di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: allacciamenti di corde, tondi, piatti e funi; lunghezza [m] = 1,5 | larghezza sezione [mm] = 50 | lunghezza sezione [mm] = 50 | spessore sezione [mm] = 5. **LAVORO:** Posa. **OP** Dispersore, a croce di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: allacciamenti di corde, tondi, piatti e funi; lunghezza [m] = 1,5 | larghezza sezione [mm] = 50 | lunghezza sezione [mm] = 50 | spessore sezione [mm] = 5. **RM** Dispersore a croce di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: allacciamenti di corde, tondi, piatti e funi; lunghezza [m] = 1,5 | larghezza sezione [mm] = 50 | lunghezza sezione [mm] = 50 | spessore sezione [mm] = 5. Componente: bandiera, **LV** Posa.	1 cad	39,99€	31,61€	49,38%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7610.Sb003.0010.-	**OPERA:** Dispersore, a croce di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: allacciamenti di corde, tondi, piatti e funi; lunghezza [m] = 2 | larghezza sezione [mm] = 50 | lunghezza sezione [mm] = 50 | spessore sezione [mm] = 5. **LAVORO:** Posa. **OP** Dispersore, a croce di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: allacciamenti di corde, tondi, piatti e funi; lunghezza [m] = 2 | larghezza sezione [mm] = 50 | lunghezza sezione [mm] = 50 | spessore sezione [mm] = 5. **RM** Dispersore a croce di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: allacciamenti di corde, tondi, piatti e funi; lunghezza [m] = 2 | larghezza sezione [mm] = 50 | lunghezza sezione [mm] = 50 | spessore sezione [mm] = 5. Componente: bandiera, **LV** Posa.	1 cad	52,10€	41,18€	47,38%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7610.Sb003.0015.-	**OPERA:** Dispersore, a croce di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: allacciamenti di corde, tondi, piatti e funi; lunghezza [m] = 2,5 | larghezza sezione [mm] = 50 | lunghezza sezione [mm] = 50 | spessore sezione [mm] = 5. **LAVORO:** Posa. **OP** Dispersore, a croce di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: allacciamenti di corde, tondi, piatti e funi; lunghezza [m] = 2,5 | larghezza sezione [mm] = 50 | lunghezza sezione [mm] = 50 | spessore sezione [mm] = 5. **RM** Dispersore a croce di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: allacciamenti di corde, tondi, piatti e funi; lunghezza [m] = 2,5 | larghezza sezione [mm] = 50 | lunghezza sezione [mm] = 50 | spessore sezione [mm] = 5. Componente: bandiera, **LV** Posa.	1 cad	65,46€	51,75€	45,25%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7610.Sb003.0020.-	**OPERA:** Dispersore, a croce di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: allacciamenti di corde, tondi, piatti e funi; lunghezza [m] = 3 | larghezza sezione [mm] = 50 | lunghezza sezione [mm] = 50 | spessore sezione [mm] = 5. **LAVORO:** Posa. **OP** Dispersore, a croce di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: allacciamenti di corde, tondi, piatti e funi; lunghezza [m] = 3 | larghezza sezione [mm] = 50 | lunghezza sezione [mm] = 50 | spessore sezione [mm] = 5. **RM** Dispersore a croce di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: allacciamenti di corde, tondi, piatti e funi; lunghezza [m] = 3 | larghezza sezione [mm] = 50 | lunghezza sezione [mm] = 50 | spessore sezione [mm] = 5. Componente: bandiera, **LV** Posa.	1 cad	79,51€	62,85€	43,47%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7610.Sb003.0025.-	**OPERA:** Dispersore, a croce di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: allacciamenti di corde, tondi, piatti e funi; lunghezza [m] = 4 | larghezza sezione [mm] = 50 | lunghezza sezione [mm] = 50 | spessore sezione [mm] = 5. **LAVORO:** Posa. **OP** Dispersore, a croce di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: allacciamenti di corde, tondi, piatti e funi; lunghezza [m] = 4 | larghezza sezione [mm] = 50 | lunghezza sezione [mm] = 50 | spessore sezione [mm] = 5. **RM** Dispersore a croce di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: allacciamenti di corde, tondi, piatti e funi; lunghezza [m] = 4 | larghezza sezione [mm] = 50 | lunghezza sezione [mm] = 50 | spessore sezione [mm] = 5. Componente: bandiera, **LV** Posa.	1 cad	111,42€	88,08€	35,45%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7610.Sb003.0030.-	**OPERA:** Dispersore, a croce di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: allacciamenti di corde, tondi, piatti e funi; lunghezza [m] = 5 | larghezza sezione [mm] = 50 | lunghezza sezione [mm] = 50 | spessore sezione [mm] = 5. **LAVORO:** Posa. **OP** Dispersore, a croce di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: allacciamenti di corde, tondi, piatti e funi; lunghezza [m] = 5 | larghezza sezione [mm] = 50 | lunghezza sezione [mm] = 50 | spessore sezione [mm] = 5. **RM** Dispersore a croce di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: allacciamenti di corde, tondi, piatti e funi; lunghezza [m] = 5 | larghezza sezione [mm] = 50 | lunghezza sezione [mm] = 50 | spessore sezione [mm] = 5. Componente: bandiera, **LV** Posa.	1 cad	131,90€	104,27€	33,69%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7610.Sb003.0035.-	**OPERA:** Dispersore, a croce di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: allacciamenti di corde, tondi, piatti e funi; lunghezza [m] = 6 | larghezza sezione [mm] = 50 | lunghezza sezione [mm] = 50 | spessore sezione [mm] = 5. **LAVORO:** Posa. **OP** Dispersore, a croce di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: allacciamenti di corde, tondi, piatti e funi; lunghezza [m] = 6 | larghezza sezione [mm] = 50 | lunghezza sezione [mm] = 50 | spessore sezione [mm] = 5. **RM** Dispersore a croce di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: allacciamenti di corde, tondi, piatti e funi; lunghezza [m] = 6 | larghezza sezione [mm] = 50 | lunghezza sezione [mm] = 50 | spessore sezione [mm] = 5. Componente: bandiera, **LV** Posa.	1 cad	153,54€	121,37€	32,16%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7610.Sb003.0040.-	**OPERA:** Dispersore, a croce di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: allacciamenti di corde, tondi, piatti e funi; lunghezza [m] = 1 | larghezza sezione [mm] = 50 | lunghezza sezione [mm] = 50 | spessore sezione [mm] = 5. **LAVORO:** Posa. **OP** Dispersore, a croce di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: allacciamenti di corde, tondi, piatti e funi; lunghezza [m] = 1 | larghezza sezione [mm] = 50 | lunghezza sezione [mm] = 50 | spessore sezione [mm] = 5. **RM** Dispersore a croce di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: allacciamenti di corde, tondi, piatti e funi; lunghezza [m] = 1 | larghezza sezione [mm] = 50 | lunghezza sezione [mm] = 50 | spessore sezione [mm] = 5. Componente: bandiera, **LV** Posa.	1 cad	30,09€	23,78€	49,22%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7610.Sb003.0045.-	**OPERA:** Dispersore, a croce di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: allacciamenti di corde, tondi, piatti e funi; lunghezza [m] = 1,5 | larghezza sezione [mm] = 50 | lunghezza sezione [mm] = 50 | spessore sezione [mm] = 5. **LAVORO:** Posa. **OP** Dispersore, a croce di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: allacciamenti di corde, tondi, piatti e funi; lunghezza [m] = 1,5 | larghezza sezione [mm] = 50 | lunghezza sezione [mm] = 50 | spessore sezione [mm] = 5. **RM** Dispersore a croce di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: allacciamenti di corde, tondi, piatti e funi; lunghezza [m] = 1,5 | larghezza sezione [mm] = 50 | lunghezza sezione [mm] = 50 | spessore sezione [mm] = 5. Componente: bandiera, **LV** Posa.	1 cad	41,01€	32,42€	48,16%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7610.Sb003.0050.-	**OPERA:** Dispersore, a croce di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: allacciamenti di corde, tondi, piatti e funi; lunghezza [m] = 2 | larghezza sezione [mm] = 50 | lunghezza sezione [mm] = 50 | spessore sezione [mm] = 5. **LAVORO:** Posa. **OP** Dispersore, a croce di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: allacciamenti di corde, tondi, piatti e funi; lunghezza [m] = 2 | larghezza sezione [mm] = 50 | lunghezza sezione [mm] = 50 | spessore sezione [mm] = 5. **RM** Dispersore a croce di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: allacciamenti di corde, tondi, piatti e funi; lunghezza [m] = 2 | larghezza sezione [mm] = 50 | lunghezza sezione [mm] = 50 | spessore sezione [mm] = 5. Componente: bandiera, **LV** Posa.	1 cad	53,11€	41,98€	46,48%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7610.Sb003.0250.-	**OPERA:** Dispersore, a piastra di lega ferrosa acciaio zincato; lunghezza [mm] = 500 | larghezza [mm] = 500 | altezza [mm] = 3. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: dispersore in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **OP** Dispersore, a piastra di lega ferrosa acciaio zincato; lunghezza [mm] = 500 | larghezza [mm] = 500 | altezza [mm] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: dispersore in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **RM** Dispersore a piastra di lega ferrosa acciaio zincato; lunghezza [mm] = 500 | larghezza [mm] = 500 | altezza [mm] = 3. Componente: piatto, SPECIFICHE TECNICHE: dispersore in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione **LV** Posa.	1 cad	104,58€	82,67€	14,16%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7610.Sb003.0255.-	**OPERA:** Dispersore, a piastra di lega ferrosa acciaio zincato; lunghezza [mm] = 500 | larghezza [mm] = 1000 | altezza [mm] = 3. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: dispersore in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **OP** Dispersore, a piastra di lega ferrosa acciaio zincato; lunghezza [mm] = 500 | larghezza [mm] = 1000 | altezza [mm] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: dispersore in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **RM** Dispersore a piastra di lega ferrosa acciaio zincato; lunghezza [mm] = 500 | larghezza [mm] = 1000 | altezza [mm] = 3. Componente: piatto, SPECIFICHE TECNICHE: dispersore in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione **LV** Posa.	1 cad	167,34€	132,29€	11,80%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7610.Sb003.0260.-	**OPERA:** Dispersore, a piastra di lega ferrosa acciaio zincato; lunghezza [mm] = 1000 | larghezza [mm] = 1000 | altezza [mm] = 3. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: dispersore in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **OP** Dispersore, a piastra di lega ferrosa acciaio zincato; lunghezza [mm] = 1000 | larghezza [mm] = 1000 | altezza [mm] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: dispersore in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **RM** Dispersore a piastra di lega ferrosa acciaio zincato; lunghezza [mm] = 1000 | larghezza [mm] = 1000 | altezza [mm] = 3. Componente: piatto, SPECIFICHE TECNICHE: dispersore in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione **LV** Posa.	1 cad	277,11€	219,06€	7,13%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7610.Sb003.0500.-	**OPERA:** Dispersore, a picchetto di lega ferrosa acciaio zincato; lunghezza [m] = 1,5 | diametro (Ø) [mm] = 20. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: dispersore in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, componibile per raggiungere profondità maggiori. **OP** Dispersore, a picchetto di lega ferrosa acciaio zincato; lunghezza [m] = 1,5 | diametro (Ø) [mm] = 20. SPECIFICHE TECNICHE: dispersore in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, componibile per raggiungere profondità maggiori. **RM** Dispersore a picchetto di lega ferrosa acciaio zincato; lunghezza [m] = 1,5 | diametro (Ø) [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: dispersore in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, componibile per raggiungere profondità maggiori **LV** Posa.	1 cad	59,22€	46,82€	33,35%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7610.Sb003.0505.-	**OPERA:** Dispersore, a picchetto di lega ferrosa acciaio zincato; lunghezza [m] = 1,5 | diametro (Ø) [mm] = 25. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: dispersore in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, componibile per raggiungere profondità maggiori. **OP** Dispersore, a picchetto di lega ferrosa acciaio zincato; lunghezza [m] = 1,5 | diametro (Ø) [mm] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: dispersore in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, componibile per raggiungere profondità maggiori. **RM** Dispersore a picchetto di lega ferrosa acciaio zincato; lunghezza [m] = 1,5 | diametro (Ø) [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: dispersore in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, componibile per raggiungere profondità maggiori **LV** Posa.	1 cad	67,79€	53,59€	29,13%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7610.Sb003.0510.-	**OPERA:** Dispersore, a picchetto di lega ferrosa acciaio zincato; lunghezza [m] = 1,5 | diametro (Ø) [mm] = 20. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: dispersore in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, componibile per raggiungere profondità maggiori, rivestito in rame spessore [mm] = 0,5. **OP** Dispersore, a picchetto di lega ferrosa acciaio zincato; lunghezza [m] = 1,5 | diametro (Ø) [mm] = 20. SPECIFICHE TECNICHE: dispersore in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, componibile per raggiungere profondità maggiori, rivestito in rame spessore [mm] = 0,5. **RM** Dispersore a picchetto di lega ferrosa acciaio zincato; lunghezza [m] = 1,5 | diametro (Ø) [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: dispersore in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, componibile per raggiungere profondità maggiori, rivestito in rame spessore [mm] = 0,5 **LV** Posa.	1 cad	107,58€	85,04€	18,36%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7610.Sb003.0515.-	**OPERA:** Dispersore, a picchetto di lega ferrosa acciaio zincato; lunghezza [m] = 1,5 | diametro punta di infissione (Ø) [mm] = 20. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: dispersore in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, componibile per raggiungere profondità maggiori. **OP** Dispersore, a picchetto di lega ferrosa acciaio zincato; lunghezza [m] = 1,5 | diametro punta di infissione (Ø) [mm] = 20. SPECIFICHE TECNICHE: dispersore in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, componibile per raggiungere profondità maggiori. **RM** Dispersore a picchetto di lega ferrosa acciaio zincato; lunghezza [m] = 1,5 | diametro punta di infissione (Ø) [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: dispersore in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, componibile per raggiungere profondità maggiori **LV** Posa.	1 cad	28,68€	22,67€	68,86%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7610.Sb003.0520.-	**OPERA:** Dispersore, a picchetto di lega ferrosa acciaio zincato; lunghezza [m] = 1,5 | diametro punta di infissione (Ø) [mm] = 25. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: dispersore in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, componibile per raggiungere profondità maggiori. **OP** Dispersore, a picchetto di lega ferrosa acciaio zincato; lunghezza [m] = 1,5 | diametro punta di infissione (Ø) [mm] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: dispersore in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, componibile per raggiungere profondità maggiori. **RM** Dispersore a picchetto di lega ferrosa acciaio zincato; lunghezza [m] = 1,5 | diametro punta di infissione (Ø) [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: dispersore in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, componibile per raggiungere profondità maggiori **LV** Posa.	1 cad	28,79€	22,76€	68,60%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7610.Sb003.0525.-	**OPERA:** Dispersore, a picchetto di lega ferrosa acciaio zincato; lunghezza [m] = 1,5 | diametro battipalo (Ø) [mm] = 20 ÷ nd. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: dispersore in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, componibile per raggiungere profondità maggiori. **OP** Dispersore, a picchetto di lega ferrosa acciaio zincato; lunghezza [m] = 1,5 | diametro battipalo (Ø) [mm] = 20 ÷ nd. SPECIFICHE TECNICHE: dispersore in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, componibile per raggiungere profondità maggiori. **RM** Dispersore a picchetto di lega ferrosa acciaio zincato; lunghezza [m] = 1,5 | diametro battipalo (Ø) [mm] = 20 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: dispersore in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, componibile per raggiungere profondità maggiori **LV** Posa.	1 cad	131,48€	103,94€	15,02%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7610.Sb003.0750.-	**OPERA:** Dispersore, modulare a piastre di lega ferrosa acciaio zincato; lunghezza [mm] = 750 | larghezza [mm] = 500 | altezza [mm] = 500. Incluso: viti in acciaio inox. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: dispersore in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, modulo base. **OP** Dispersore, modulare a piastre di lega ferrosa acciaio zincato; lunghezza [mm] = 750 | larghezza [mm] = 500 | altezza [mm] = 500. Incluso: viti in acciaio inox. SPECIFICHE TECNICHE: dispersore in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, modulo base. **RM** Dispersore modulare a piastre di lega ferrosa acciaio zincato; lunghezza [mm] = 750 | larghezza [mm] = 500 | altezza [mm] = 500. Incluso: viti in acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: dispersore in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, modulo base **LV** Posa.	1 cad	194,65€	153,87€	19,02%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7610.Sb003.0755.-	**OPERA:** Dispersore, modulare a piastre di lega ferrosa acciaio zincato; lunghezza [mm] = 750 | larghezza [mm] = 500 | altezza [mm] = 500. Incluso: viti in acciaio inox. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: dispersore in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, modulo supplementare. **OP** Dispersore, modulare a piastre di lega ferrosa acciaio zincato; lunghezza [mm] = 750 | larghezza [mm] = 500 | altezza [mm] = 500. Incluso: viti in acciaio inox. SPECIFICHE TECNICHE: dispersore in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, modulo supplementare. **RM** Dispersore modulare a piastre di lega ferrosa acciaio zincato; lunghezza [mm] = 750 | larghezza [mm] = 500 | altezza [mm] = 500. Incluso: viti in acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: dispersore in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, modulo supplementare **LV** Posa.	1 cad	146,97€	116,18€	10,08%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7610.Sb003.1000.-	**OPERA:** Dispersore, piatto di lega ferrosa acciaio zincato; lunghezza sezione [mm] = 30 | spessore sezione [mm] = 3,5. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: dispersore in acciaio dolce zincato a caldo per immersione e trascinamento dopo lavorazione. **OP** Dispersore, piatto di lega ferrosa acciaio zincato; lunghezza sezione [mm] = 30 | spessore sezione [mm] = 3,5. SPECIFICHE TECNICHE: dispersore in acciaio dolce zincato a caldo per immersione e trascinamento dopo lavorazione. **RM** Dispersore piatto di lega ferrosa acciaio zincato; lunghezza sezione [mm] = 30 | spessore sezione [mm] = 3,5 SPECIFICHE TECNICHE: dispersore in acciaio dolce zincato a caldo per immersione e trascinamento dopo lavorazione **LV** Posa.	1 cad	3,15€	2,49€	78,37%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7610.Sb003.1005.-	**OPERA:** Dispersore, piatto di lega ferrosa acciaio zincato; lunghezza sezione [mm] = 40 | spessore sezione [mm] = 3. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: dispersore in acciaio dolce zincato a caldo per immersione e trascinamento dopo lavorazione. **OP** Dispersore, piatto di lega ferrosa acciaio zincato; lunghezza sezione [mm] = 40 | spessore sezione [mm] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: dispersore in acciaio dolce zincato a caldo per immersione e trascinamento dopo lavorazione. **RM** Dispersore piatto di lega ferrosa acciaio zincato; lunghezza sezione [mm] = 40 | spessore sezione [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: dispersore in acciaio dolce zincato a caldo per immersione e trascinamento dopo lavorazione **LV** Posa.	1 cad	3,20€	2,53€	77,14%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7610.Sb003.1010.-	**OPERA:** Dispersore, piatto di lega ferrosa acciaio zincato; lunghezza sezione [mm] = 40 | spessore sezione [mm] = 4. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: dispersore in acciaio dolce zincato a caldo per immersione e trascinamento dopo lavorazione. **OP** Dispersore, piatto di lega ferrosa acciaio zincato; lunghezza sezione [mm] = 40 | spessore sezione [mm] = 4. SPECIFICHE TECNICHE: dispersore in acciaio dolce zincato a caldo per immersione e trascinamento dopo lavorazione. **RM** Dispersore piatto di lega ferrosa acciaio zincato; lunghezza sezione [mm] = 40 | spessore sezione [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: dispersore in acciaio dolce zincato a caldo per immersione e trascinamento dopo lavorazione **LV** Posa.	1 cad	3,20€	2,53€	77,14%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7610.Sb003.1015.-	**OPERA:** Dispersore, piatto di lega ferrosa acciaio zincato; lunghezza sezione [mm] = 40 | spessore sezione [mm] = 5. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: dispersore in acciaio dolce zincato a caldo per immersione e trascinamento dopo lavorazione. **OP** Dispersore, piatto di lega ferrosa acciaio zincato; lunghezza sezione [mm] = 40 | spessore sezione [mm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: dispersore in acciaio dolce zincato a caldo per immersione e trascinamento dopo lavorazione. **RM** Dispersore piatto di lega ferrosa acciaio zincato; lunghezza sezione [mm] = 40 | spessore sezione [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: dispersore in acciaio dolce zincato a caldo per immersione e trascinamento dopo lavorazione **LV** Posa.	1 cad	3,38€	2,67€	73,03%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7610.Sb003.1250.-	**OPERA:** Dispersore, tondo di lega ferrosa acciaio zincato; sezione [mm²] = 50. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: dispersore in acciaio dolce zincato a caldo per immersione e trascinamento dopo lavorazione. **OP** Dispersore, tondo di lega ferrosa acciaio zincato; sezione [mm²] = 50. SPECIFICHE TECNICHE: dispersore in acciaio dolce zincato a caldo per immersione e trascinamento dopo lavorazione. **RM** Dispersore tondo di lega ferrosa acciaio zincato; sezione [mm²] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: dispersore in acciaio dolce zincato a caldo per immersione e trascinamento dopo lavorazione **LV** Posa.	1 cad	12,50€	9,88€	78,99%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7610.Sb003.1255.-	**OPERA:** Dispersore, tondo di lega ferrosa acciaio zincato; sezione [mm²] = 75. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: dispersore in acciaio dolce zincato a caldo per immersione e trascinamento dopo lavorazione. **OP** Dispersore, tondo di lega ferrosa acciaio zincato; sezione [mm²] = 75. SPECIFICHE TECNICHE: dispersore in acciaio dolce zincato a caldo per immersione e trascinamento dopo lavorazione. **RM** Dispersore tondo di lega ferrosa acciaio zincato; sezione [mm²] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: dispersore in acciaio dolce zincato a caldo per immersione e trascinamento dopo lavorazione **LV** Posa.	1 cad	12,51€	9,89€	78,93%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7610.Sc000.0000.-	**OPERA:** Dispersore, tondo di lega rame generico; sezione [mm²] = 35. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: dispersore in corda di rame elettrolitico. **OP** Dispersore, tondo di lega rame generico; sezione [mm²] = 35. SPECIFICHE TECNICHE: dispersore in corda di rame elettrolitico. **RM** Dispersore tondo di lega rame generico; sezione [mm²] = 35 SPECIFICHE TECNICHE: dispersore in corda di rame elettrolitico **LV** Posa.	1 cad	12,57€	9,94€	78,55%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7610.Sc000.0005.-	**OPERA:** Dispersore, tondo di lega rame generico; sezione [mm²] = 50. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: dispersore in corda di rame elettrolitico. **OP** Dispersore, tondo di lega rame generico; sezione [mm²] = 50. SPECIFICHE TECNICHE: dispersore in corda di rame elettrolitico. **RM** Dispersore tondo di lega rame generico; sezione [mm²] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: dispersore in corda di rame elettrolitico **LV** Posa.	1 cad	14,26€	11,27€	69,24%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7630.Za001.0000.-	**OPERA:** Filtro di rete; impiego: scaricatori provati in classe III | scaricatore tensione nominale [Vca] = 230. **LAVORO:** Posa. **OP** Filtro di rete; impiego: scaricatori provati in classe III | scaricatore tensione nominale [Vca] = 230. **RM** Filtro di rete; impiego: scaricatore tensione nominale [Vca] = 230 | scaricatori provati in classe III **LV** Posa.	1 cad	136,52€	107,92€	18,08%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7635.Sb030.0000.-	**OPERA:** Pozzetto di lega ferrosa ghisa generico; larghezza [mm] = 155 | altezza [mm] = 115. Incluso: morsetto di sezionamento per tondi e piatti. **LAVORO:** Posa. **OP** Pozzetto di lega ferrosa ghisa generico; larghezza [mm] = 155 | altezza [mm] = 115. Incluso: morsetto di sezionamento per tondi e piatti. **RM** Pozzetto di lega ferrosa ghisa generico; lunghezza [mm] = 227 | larghezza [mm] = 155 | altezza [mm] = 115. Incluso: morsetto di sezionamento per tondi e piatti **LV** Posa.	1 cad	249,38€	197,14€	14,85%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7635.Sb030.0005.-	**OPERA:** Pozzetto di lega ferrosa ghisa generico; larghezza [mm] = 155 | altezza [mm] = 115. Escluso: morsetto di sezionamento. **LAVORO:** Posa. **OP** Pozzetto di lega ferrosa ghisa generico; larghezza [mm] = 155 | altezza [mm] = 115. Escluso: morsetto di sezionamento. **RM** Pozzetto di lega ferrosa ghisa generico; lunghezza [mm] = 227 | larghezza [mm] = 155 | altezza [mm] = 115. Escluso: morsetto di sezionamento **LV** Posa.	1 cad	158,64€	125,41€	15,56%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7600.Sb003.0000.-	**OPERA:** Asta di captazione di lega ferrosa acciaio zincato; diametro (Ø) [mm] = 16 | lunghezza [mm] = 1000. Incluso: morsetto. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: asta con bombatura in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **OP** Asta di captazione di lega ferrosa acciaio zincato; diametro (Ø) [mm] = 16 | lunghezza [mm] = 1000. Incluso: morsetto. SPECIFICHE TECNICHE: asta con bombatura in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **RM** Asta di captazione di lega ferrosa acciaio zincato; diametro (Ø) [mm] = 16 | lunghezza [mm] = 1000. Incluso: morsetto SPECIFICHE TECNICHE: asta con bombatura in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione **LV** Posa.	1 cad	61,92€	48,95€	55,81%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7600.Sb003.0005.-	**OPERA:** Asta di captazione di lega ferrosa acciaio zincato; diametro (Ø) [mm] = 16 | lunghezza [mm] = 1500. Incluso: morsetto. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: asta con bombatura in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **OP** Asta di captazione di lega ferrosa acciaio zincato; diametro (Ø) [mm] = 16 | lunghezza [mm] = 1500. Incluso: morsetto. SPECIFICHE TECNICHE: asta con bombatura in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **RM** Asta di captazione di lega ferrosa acciaio zincato; diametro (Ø) [mm] = 16 | lunghezza [mm] = 1500. Incluso: morsetto SPECIFICHE TECNICHE: asta con bombatura in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione **LV** Posa.	1 cad	73,96€	58,47€	53,40%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7600.Sb003.0010.-	**OPERA:** Asta di captazione di lega ferrosa acciaio zincato; diametro (Ø) [mm] = 16 | lunghezza [mm] = 1000. Incluso: morsetto. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: asta con bombatura in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **OP** Asta di captazione di lega ferrosa acciaio zincato; diametro (Ø) [mm] = 16 | lunghezza [mm] = 1000. Incluso: morsetto. SPECIFICHE TECNICHE: asta con bombatura in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **RM** Asta di captazione di lega ferrosa acciaio zincato; diametro (Ø) [mm] = 16 | lunghezza [mm] = 1000. Incluso: morsetto SPECIFICHE TECNICHE: asta con bombatura in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione **LV** Posa.	1 cad	81,25€	64,23€	48,61%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7600.Sb003.0015.-	**OPERA:** Asta di captazione di lega ferrosa acciaio zincato; diametro (Ø) [mm] = 16 | lunghezza [mm] = 1500. Incluso: morsetto. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: asta con bombatura in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione; base filettata M16 per contrappeso. **OP** Asta di captazione di lega ferrosa acciaio zincato; diametro (Ø) [mm] = 16 | lunghezza [mm] = 1500. Incluso: morsetto. SPECIFICHE TECNICHE: asta con bombatura in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione; base filettata M16 per contrappeso. **RM** Asta di captazione di lega ferrosa acciaio zincato; diametro (Ø) [mm] = 16 | lunghezza [mm] = 1500. Incluso: morsetto SPECIFICHE TECNICHE: asta con bombatura in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione; base filettata M16 per contrappeso **LV** Posa.	1 cad	83,00€	65,61€	41,64%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7600.Sb003.0020.-	**OPERA:** Asta di captazione di lega ferrosa acciaio zincato; diametro (Ø) [mm] = 16 | lunghezza [mm] = 1500. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: asta con bombatura alle estremità in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **OP** Asta di captazione di lega ferrosa acciaio zincato; diametro (Ø) [mm] = 16 | lunghezza [mm] = 1500. SPECIFICHE TECNICHE: asta con bombatura alle estremità in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **RM** Asta di captazione di lega ferrosa acciaio zincato; diametro (Ø) [mm] = 16 | lunghezza [mm] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: asta con bombatura alle estremità in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione **LV** Posa.	1 cad	38,03€	30,06€	38,95%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7600.Sb003.0025.-	**OPERA:** Asta di captazione di lega ferrosa acciaio zincato; diametro (Ø) [mm] = 16 | lunghezza [mm] = 1000. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: asta con bombatura in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione; una estremità bombata e l'altra piatta con 2 fori di diametro (Ø) [mm] = 12 e interasse [mm] = 22. **OP** Asta di captazione di lega ferrosa acciaio zincato; diametro (Ø) [mm] = 16 | lunghezza [mm] = 1000. SPECIFICHE TECNICHE: asta con bombatura in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione; una estremità bombata e l'altra piatta con 2 fori di diametro (Ø) [mm] = 12 e interasse [mm] = 22. **RM** Asta di captazione di lega ferrosa acciaio zincato; diametro (Ø) [mm] = 16 | lunghezza [mm] = 1000 SPECIFICHE TECNICHE: asta con bombatura in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione; una estremità bombata e l'altra piatta con 2 fori di diametro (Ø) [mm] = 12 e interasse [mm] = 22 **LV** Posa.	1 cad	27,48€	21,72€	35,93%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7600.Sb003.0030.-	**OPERA:** Asta di captazione di lega ferrosa acciaio zincato; diametro (Ø) [mm] = 16 | lunghezza [mm] = 1500. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: asta con bombatura in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione; una estremità bombata e l'altra piatta con 2 fori di diametro (Ø) [mm] = 12 e interasse [mm] = 22. **OP** Asta di captazione di lega ferrosa acciaio zincato; diametro (Ø) [mm] = 16 | lunghezza [mm] = 1500. SPECIFICHE TECNICHE: asta con bombatura in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione; una estremità bombata e l'altra piatta con 2 fori di diametro (Ø) [mm] = 12 e interasse [mm] = 22. **RM** Asta di captazione di lega ferrosa acciaio zincato; diametro (Ø) [mm] = 16 | lunghezza [mm] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: asta con bombatura in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione; una estremità bombata e l'altra piatta con 2 fori di diametro (Ø) [mm] = 12 e interasse [mm] = 22 **LV** Posa.	1 cad	32,52€	25,70€	30,36%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7600.Sb003.0035.-	**OPERA:** Asta di captazione di lega ferrosa acciaio zincato; diametro (Ø) [mm] = 16 | lunghezza [mm] = 1500. Incluso: morsetto di sezionamento, morsetto. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: asta con bombatura in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione; asta con un'estremità con morsetto di sezionamento e l'altra con morsetto. **OP** Asta di captazione di lega ferrosa acciaio zincato; diametro (Ø) [mm] = 16 | lunghezza [mm] = 1500. Incluso: morsetto di sezionamento, morsetto. SPECIFICHE TECNICHE: asta con bombatura in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione; asta con un'estremità con morsetto di sezionamento e l'altra con morsetto. **RM** Asta di captazione di lega ferrosa acciaio zincato; diametro (Ø) [mm] = 16 | lunghezza [mm] = 1500. Incluso: morsetto di sezionamento, morsetto SPECIFICHE TECNICHE: asta con bombatura in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione; asta con un'estremità con morsetto di sezionamento e l'altra con morsetto **LV** Posa.	1 cad	45,68€	36,11€	21,62%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7600.Sc000.0000.-	**OPERA:** Asta di captazione di lega rame generico; diametro (Ø) [mm] = 16 | lunghezza [mm] = 1500. Incluso: morsetto di sezionamento, morsetto. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: asta con un'estremità con morsetto di sezionamento e l'altra con morsetto. **OP** Asta di captazione di lega rame generico; diametro (Ø) [mm] = 16 | lunghezza [mm] = 1500. Incluso: morsetto di sezionamento, morsetto. SPECIFICHE TECNICHE: asta con un'estremità con morsetto di sezionamento e l'altra con morsetto. **RM** Asta di captazione di lega rame generico; diametro (Ø) [mm] = 16 | lunghezza [mm] = 1500. Incluso: morsetto di sezionamento, morsetto SPECIFICHE TECNICHE: asta con un'estremità con morsetto di sezionamento e l'altra con morsetto **LV** Posa.	1 cad	177,38€	140,22€	5,57%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7603.Sa000.0000.-	**OPERA:** Punta di captazione di lega alluminio generico; impiego: applicare su tondo con diametro massimo (Ø) [mm] = 10. **LAVORO:** Posa. **OP** Punta di captazione di lega alluminio generico; impiego: applicare su tondo con diametro massimo (Ø) [mm] = 10. **RM** Punta di captazione di lega alluminio generico; impiego: applicare su tondo con diametro massimo (Ø) [mm] = 10 **LV** Posa.	1 cad	8,51€	6,73€	58,02%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7603.Sc006.0000.-	**OPERA:** Punta di captazione di lega rame zinco (ottone); impiego: applicare su tondo con diametro massimo (Ø) [mm] = 10. **LAVORO:** Posa. **OP** Punta di captazione di lega rame zinco (ottone); impiego: applicare su tondo con diametro massimo (Ø) [mm] = 10. **RM** Punta di captazione di lega rame ottone; impiego: applicare su tondo con diametro massimo (Ø) [mm] = 10 **LV** Posa.	1 cad	16,26€	12,85€	30,36%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7612.Za001.0000.-	**OPERA:** Fungo di captazione; impiego: tetti piani | diametro tondo (Ø) [mm] = 8 ÷ 10 | sezione piatto [mm] = 30. Incluso: cappello in alluminio, morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **LAVORO:** Posa. **OP** Fungo di captazione; impiego: tetti piani | diametro tondo (Ø) [mm] = 8 ÷ 10 | sezione piatto [mm] = 30. Incluso: cappello in alluminio, morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **RM** Fungo di captazione; impiego: tetti piani | diametro tondo (Ø) [mm] = 8 ÷ 10 | sezione piatto [mm] = 30. Incluso: cappello in alluminio, morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione **LV** Posa.	1 cad	41,50€	32,81€	23,79%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7615.Sb003.0000.-	**OPERA:** Piastra equipotenziale di lega ferrosa acciaio zincato. Incluso: cassetta da esterno, morsetti in ottone nichelato. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: piastra equipotenziale in acciaio zincato galvanicamente. **OP** Piastra equipotenziale di lega ferrosa acciaio zincato. Incluso: cassetta da esterno, morsetti in ottone nichelato. SPECIFICHE TECNICHE: piastra equipotenziale in acciaio zincato galvanicamente. **RM** Piastra equipotenziale di lega ferrosa acciaio zincato. Componente: collegamento, . Incluso: cassetta da esterno, morsetti in ottone nichelato SPECIFICHE TECNICHE: piastra equipotenziale in acciaio zincato galvanicamente **LV** Posa.	1 cad	46,54€	36,79€	74,24%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7615.Sb003.0005.-	**OPERA:** Piastra equipotenziale di lega ferrosa acciaio zincato. Incluso: cassetta da incasso, morsetti in ottone nichelato. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: piastra equipotenziale in acciaio zincato galvanicamente. **OP** Piastra equipotenziale di lega ferrosa acciaio zincato. Incluso: cassetta da incasso, morsetti in ottone nichelato. SPECIFICHE TECNICHE: piastra equipotenziale in acciaio zincato galvanicamente. **RM** Piastra equipotenziale di lega ferrosa acciaio zincato. Componente: collegamento, . Incluso: cassetta da incasso, morsetti in ottone nichelato SPECIFICHE TECNICHE: piastra equipotenziale in acciaio zincato galvanicamente **LV** Posa.	1 cad	65,15€	51,50€	53,03%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7615.Za001.0000.-	**OPERA:** Piastra equipotenziale. Incluso: piastra in plastica antiurto, coperchio in plastica antiurto, 7 conduttori per sezioni [mm²] ≤ 25. **LAVORO:** Posa. **OP** Piastra equipotenziale. Incluso: piastra in plastica antiurto, coperchio in plastica antiurto, 7 conduttori per sezioni [mm²] ≤ 25. **RM** Piastra equipotenziale. Componente: collegamento, . Incluso: piastra in plastica antiurto, coperchio in plastica antiurto, 7 conduttori per sezioni [mm²] = 25 **LV** Posa.	1 cad	62,81€	49,65€	62,87%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7615.Za001.0005.-	**OPERA:** Piastra equipotenziale. Incluso: piastra in acciaio zincato galvanicamente, coperchio in plastica antiurto, morsettiera in ottone nichelato, 7 conduttori per sezioni [mm²] ≤ 25. **LAVORO:** Posa. **OP** Piastra equipotenziale. Incluso: piastra in acciaio zincato galvanicamente, coperchio in plastica antiurto, morsettiera in ottone nichelato, 7 conduttori per sezioni [mm²] ≤ 25. **RM** Piastra equipotenziale. Componente: collegamento, . Incluso: piastra in acciaio zincato galvanicamente, coperchio in plastica antiurto, morsettiera in ottone nichelato, 7 conduttori per sezioni [mm²] = 25 **LV** Posa.	1 cad	78,25€	61,86€	50,47%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7615.Za001.0010.-	**OPERA:** Piastra equipotenziale. Incluso: piastra, coperchio in acciaio zincato galvanicamente, morsettiera in acciaio zincato galvanicamente, 6 conduttori per sezioni [mm²] ≤ 16. **LAVORO:** Posa. **OP** Piastra equipotenziale. Incluso: piastra, coperchio in acciaio zincato galvanicamente, morsettiera in acciaio zincato galvanicamente, 6 conduttori per sezioni [mm²] ≤ 16. **RM** Piastra equipotenziale. Componente: collegamento, . Incluso: piastra, coperchio in acciaio zincato galvanicamente, morsettiera in acciaio zincato galvanicamente, 6 conduttori per sezioni [mm²] = 16 **LV** Posa.	1 cad	164,27€	129,86€	24,04%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7615.Za001.0015.-	**OPERA:** Piastra equipotenziale. Incluso: terminali in ottone, 8 conduttori per sezioni [mm²] ≤ 25. Escluso: coperchio in acciaio zincato galvanicamente. **LAVORO:** Posa. **OP** Piastra equipotenziale. Incluso: terminali in ottone, 8 conduttori per sezioni [mm²] ≤ 25. Escluso: coperchio in acciaio zincato galvanicamente. **RM** Piastra equipotenziale. Componente: collegamento, . Incluso: terminali in ottone, 8 conduttori per sezioni [mm²] = 25. Escluso: coperchio in acciaio zincato galvanicamente **LV** Posa.	1 cad	78,16€	61,78€	50,52%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7615.Za001.0020.-	**OPERA:** Piastra equipotenziale. Incluso: piastra in acciaio zincato galvanicamente, coperchio in plastica antiurto, morsettiera in ottone nichelato. **LAVORO:** Posa. **OP** Piastra equipotenziale. Incluso: piastra in acciaio zincato galvanicamente, coperchio in plastica antiurto, morsettiera in ottone nichelato. **RM** Piastra equipotenziale. Componente: collegamento, . Incluso: piastra in acciaio zincato galvanicamente, coperchio in plastica antiurto, morsettiera in ottone nichelato **LV** Posa.	1 cad	59,74€	47,23€	66,10%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7615.Za001.0025.-	**OPERA:** Piastra equipotenziale. Incluso: terminali in ottone. Escluso: coperchio. **LAVORO:** Posa. **OP** Piastra equipotenziale. Incluso: terminali in ottone. Escluso: coperchio. **RM** Piastra equipotenziale. Componente: collegamento, . Incluso: terminali in ottone. Escluso: coperchio **LV** Posa.	1 cad	53,98€	42,67€	73,16%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7615.Za001.0030.-	**OPERA:** Piastra equipotenziale. Incluso: terminali in ottone. Escluso: coperchio. **LAVORO:** Posa. **OP** Piastra equipotenziale. Incluso: terminali in ottone. Escluso: coperchio. **RM** Piastra equipotenziale. Componente: collegamento, . Incluso: terminali in ottone. Escluso: coperchio **LV** Posa.	1 cad	46,54€	36,79€	74,24%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7615.Za001.0035.-	**OPERA:** Piastra equipotenziale. Incluso: cassetta da incasso, morsetti in ottone nichelato, 7 conduttori per sezioni [mm²] ≤ 16. **LAVORO:** Posa. **OP** Piastra equipotenziale. Incluso: cassetta da incasso, morsetti in ottone nichelato, 7 conduttori per sezioni [mm²] ≤ 16. **RM** Piastra equipotenziale. Componente: collegamento, . Incluso: cassetta da incasso, morsetti in ottone nichelato, 7 conduttori per sezioni [mm²] = 16 **LV** Posa.	1 cad	105,75€	83,60€	32,67%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7615.Za001.0040.-	**OPERA:** Piastra equipotenziale; impiego: locali medici | locali tecnici | all'esterno dell'edificio da proteggere. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per installazione all'interno di locali avendo in loco piastra equipotenziale, compresa la misura e rilascio della continuità e rilascio della relativa certificazione. **OP** Piastra equipotenziale; impiego: locali medici | locali tecnici | all'esterno dell'edificio da proteggere. SPECIFICHE TECNICHE: per installazione all'interno di locali avendo in loco piastra equipotenziale, compresa la misura e rilascio della continuità e rilascio della relativa certificazione. **RM** Piastra equipotenziale **LV** Posa.	1 cad	3,19€	2,52€	79,00%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7621.Za001.0000.-	**OPERA:** Modulo di protezione, spinterometrica; funzione: separazione tra parti di impianto che non possono essere collegate; impiego: ambienti con pericolo di esplosione. Incluso: involucro in massa epossidica pressofusa, elettrodi in rame/acciaio inox. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: corrente nominale di scarica. **OP** Modulo di protezione, spinterometrica; funzione: separazione tra parti di impianto che non possono essere collegate; impiego: ambienti con pericolo di esplosione. Incluso: involucro in massa epossidica pressofusa, elettrodi in rame/acciaio inox. SPECIFICHE TECNICHE: corrente nominale di scarica. **RM** Modulo di protezione spinterometrica; funzione: separazione tra parti di impianto che non possono essere collegate; impiego: ambienti con pericolo di esplosione. Incluso: involucro in massa epossidica pressofusa, elettrodi in rame/acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: corrente nominale di scarica **LV** Posa.	1 cad	293,65€	232,13€	8,41%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7621.Za001.0005.-	**OPERA:** Modulo di protezione, spinterometrica; funzione: separazione tra parti di impianto che non possono essere collegate; impiego: ambienti senza pericolo di esplosione. Incluso: involucro in massa epossidica pressofusa, elettrodi in rame/acciaio inox. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: corrente nominale di scarica. **OP** Modulo di protezione, spinterometrica; funzione: separazione tra parti di impianto che non possono essere collegate; impiego: ambienti senza pericolo di esplosione. Incluso: involucro in massa epossidica pressofusa, elettrodi in rame/acciaio inox. SPECIFICHE TECNICHE: corrente nominale di scarica. **RM** Modulo di protezione spinterometrica; funzione: separazione tra parti di impianto che non possono essere collegate; impiego: ambienti senza pericolo di esplosione. Incluso: involucro in massa epossidica pressofusa, elettrodi in rame/acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: corrente nominale di scarica **LV** Posa.	1 cad	124,88€	98,72€	19,77%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7621.Za001.0010.-	**OPERA:** Modulo di protezione, spinterometrica; funzione: separazione tra parti di impianto che non possono essere collegate; impiego: ambienti per strutture metalliche. Incluso: involucro in massa epossidica pressofusa, elettrodi in rame/acciaio inox. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: corrente nominale di scarica. **OP** Modulo di protezione, spinterometrica; funzione: separazione tra parti di impianto che non possono essere collegate; impiego: ambienti per strutture metalliche. Incluso: involucro in massa epossidica pressofusa, elettrodi in rame/acciaio inox. SPECIFICHE TECNICHE: corrente nominale di scarica. **RM** Modulo di protezione spinterometrica; funzione: separazione tra parti di impianto che non possono essere collegate; impiego: ambienti per strutture metalliche. Incluso: involucro in massa epossidica pressofusa, elettrodi in rame/acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: corrente nominale di scarica **LV** Posa.	1 cad	57,85€	45,73€	42,67%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7630.Sb001.0000.-	**OPERA:** Fune di lega ferrosa acciaio generico; geometria: corda; sezione [mm²] = 25. Incluso: guaina protettiva, 2 capicorda in alluminio. **LAVORO:** Posa. **OP** Fune di lega ferrosa acciaio generico; geometria: corda; sezione [mm²] = 25. Incluso: guaina protettiva, 2 capicorda in alluminio. **RM** Fune di lega ferrosa acciaio generico; geometria: corda; sezione [mm²] = 25. Incluso: guaina protettiva, 2 capicorda in alluminio **LV** Posa.	1 cad	19,51€	15,43€	25,31%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7636.Za001.0000.-	**OPERA:** Calotta; funzione: contenere e montare a parete i salvamotori in esecuzione. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP41. **OP** Calotta; funzione: contenere e montare a parete i salvamotori in esecuzione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP41. **RM** Calotta; funzione: contenere e montare a parete i salvamotori in esecuzione SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP41 **LV** Posa.	1 cad	17,27€	13,65€	37,16%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7636.Za001.0005.-	**OPERA:** Calotta; funzione: contenere e montare a parete i salvamotori in esecuzione. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Calotta; funzione: contenere e montare a parete i salvamotori in esecuzione. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Calotta; funzione: contenere e montare a parete i salvamotori in esecuzione SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	22,83€	18,04€	28,11%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7636.Za001.0250.-	**OPERA:** Calotta, sigillabile isolante; funzione: contenere e montare a parete gli interruttori automatici magnetotermici modulari in esecuzione scatolata con modulo di larghezza [mm] = 17,5; potere d'interruzione [kA] = 25; n° poli [-] = 2P. **LAVORO:** Posa. **OP** Calotta, sigillabile isolante; funzione: contenere e montare a parete gli interruttori automatici magnetotermici modulari in esecuzione scatolata con modulo di larghezza [mm] = 17,5; potere d'interruzione [kA] = 25; n° poli [-] = 2P. **RM** Calotta sigillabile isolante; funzione: contenere e montare a parete gli interruttori automatici magnetotermici modulari in esecuzione scatolata con modulo di larghezza [mm] = 17,5; potere d'interruzione [kA] = 25; n° poli [-] = 2P **LV** Posa.	1 cad	19,09€	15,09€	33,62%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7636.Za001.0255.-	**OPERA:** Calotta, sigillabile isolante; funzione: contenere e montare a parete gli interruttori automatici magnetotermici modulari in esecuzione scatolata con modulo di larghezza [mm] = 17,5; potere d'interruzione [kA] = 25; n° poli [-] = 3P. **LAVORO:** Posa. **OP** Calotta, sigillabile isolante; funzione: contenere e montare a parete gli interruttori automatici magnetotermici modulari in esecuzione scatolata con modulo di larghezza [mm] = 17,5; potere d'interruzione [kA] = 25; n° poli [-] = 3P. **RM** Calotta sigillabile isolante; funzione: contenere e montare a parete gli interruttori automatici magnetotermici modulari in esecuzione scatolata con modulo di larghezza [mm] = 17,5; potere d'interruzione [kA] = 25; n° poli [-] = 3P **LV** Posa.	1 cad	23,28€	18,40€	27,57%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G7636.Za001.0260.-	**OPERA:** Calotta, sigillabile isolante; funzione: contenere e montare a parete gli interruttori automatici magnetotermici modulari in esecuzione scatolata con modulo di larghezza [mm] = 17,5; potere d'interruzione [kA] = 25; n° poli [-] = 4P. **LAVORO:** Posa. **OP** Calotta, sigillabile isolante; funzione: contenere e montare a parete gli interruttori automatici magnetotermici modulari in esecuzione scatolata con modulo di larghezza [mm] = 17,5; potere d'interruzione [kA] = 25; n° poli [-] = 4P. **RM** Calotta sigillabile isolante; funzione: contenere e montare a parete gli interruttori automatici magnetotermici modulari in esecuzione scatolata con modulo di larghezza [mm] = 17,5; potere d'interruzione [kA] = 25; n° poli [-] = 4P **LV** Posa.	1 cad	37,44€	29,60€	17,14%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8212.Za001.0000.a	**OPERA:** Complesso per lampada; impiego: lampada a scarica a joduri metallici; potenza [W] = 70. Incluso: corpo in pressofusione di lega legera, telaio reggivetro inciernierato, vetro trasparente, accenditore, condensatore, lampada, valvola, fusibile. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Complesso per lampada; impiego: lampada a scarica a joduri metallici; potenza [W] = 70. Incluso: corpo in pressofusione di lega legera, telaio reggivetro inciernierato, vetro trasparente, accenditore, condensatore, lampada, valvola, fusibile. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Complesso per lampada; impiego: lampada a scarica a joduri metallici; potenza [W] = 70. Componenti: alimentatore, riflettore. Incluso: corpo in pressofusione di lega legera, telaio reggivetro inciernierato, vetro trasparente, accenditore, condensatore, lampada, valvola, fusibile SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	136,93€	108,24€	12,62%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8212.Za001.0000.b	**OPERA:** Complesso per lampada; impiego: lampada a scarica a joduri metallici; potenza [W] = 250 ÷ 400. Incluso: corpo in pressofusione di lega legera, telaio reggivetro inciernierato, vetro trasparente, accenditore, condensatore, lampada, valvola, fusibile. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Complesso per lampada; impiego: lampada a scarica a joduri metallici; potenza [W] = 250 ÷ 400. Incluso: corpo in pressofusione di lega legera, telaio reggivetro inciernierato, vetro trasparente, accenditore, condensatore, lampada, valvola, fusibile. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Complesso per lampada; impiego: lampada a scarica a joduri metallici; potenza [W] = 250 ÷ 400. Componenti: alimentatore, riflettore. Incluso: corpo in pressofusione di lega legera, telaio reggivetro inciernierato, vetro trasparente, accenditore, condensatore, lampada, valvola, fusibile SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	164,79€	130,27€	10,49%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8212.Za001.0000.c	**OPERA:** Complesso per lampada; impiego: lampada a scarica a joduri metallici; potenza [W] = 1000 ÷ 2000. Incluso: corpo in pressofusione di lega legera, telaio reggivetro inciernierato, vetro trasparente, accenditore, condensatore, lampada, valvola, fusibile. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Complesso per lampada; impiego: lampada a scarica a joduri metallici; potenza [W] = 1000 ÷ 2000. Incluso: corpo in pressofusione di lega legera, telaio reggivetro inciernierato, vetro trasparente, accenditore, condensatore, lampada, valvola, fusibile. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Complesso per lampada; impiego: lampada a scarica a joduri metallici; potenza [W] = 1000 ÷ 2000. Componenti: alimentatore, riflettore. Incluso: corpo in pressofusione di lega legera, telaio reggivetro inciernierato, vetro trasparente, accenditore, condensatore, lampada, valvola, fusibile SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	360,33€	284,84€	4,80%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8212.Za001.0000.d	**OPERA:** Complesso per lampada; impiego: lampada a scarica a joduri metallici; potenza [W] = 250. Incluso: corpo in pressofusione di lega legera, telaio reggivetro inciernierato, vetro trasparente, accenditore, condensatore, lampada, valvola, fusibile. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Complesso per lampada; impiego: lampada a scarica a joduri metallici; potenza [W] = 250. Incluso: corpo in pressofusione di lega legera, telaio reggivetro inciernierato, vetro trasparente, accenditore, condensatore, lampada, valvola, fusibile. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Complesso per lampada; impiego: lampada a scarica a joduri metallici; potenza [W] = 250. Componenti: alimentatore, riflettore. Incluso: corpo in pressofusione di lega legera, telaio reggivetro inciernierato, vetro trasparente, accenditore, condensatore, lampada, valvola, fusibile SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	179,82€	142,15€	9,61%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8212.Za001.0005.a	**OPERA:** Complesso per lampada; impiego: lampada a scarica ai vapori di sodio alta pressione; potenza [W] = 400. Incluso: corpo in pressofusione di lega legera, telaio reggivetro inciernierato, vetro trasparente, accenditore, condensatore, lampada, valvola, fusibile. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Complesso per lampada; impiego: lampada a scarica ai vapori di sodio alta pressione; potenza [W] = 400. Incluso: corpo in pressofusione di lega legera, telaio reggivetro inciernierato, vetro trasparente, accenditore, condensatore, lampada, valvola, fusibile. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Complesso per lampada; impiego: lampada a scarica ai vapori di sodio alta pressione; potenza [W] = 400. Componenti: alimentatore, riflettore. Incluso: corpo in pressofusione di lega legera, telaio reggivetro inciernierato, vetro trasparente, accenditore, condensatore, lampada, valvola, fusibile SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	194,83€	154,02€	8,87%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8212.Za001.0005.b	**OPERA:** Complesso per lampada; impiego: lampada a scarica ai vapori di sodio alta pressione; potenza [W] = 1000. Incluso: corpo in pressofusione di lega legera, telaio reggivetro inciernierato, vetro trasparente, accenditore, condensatore, lampada, valvola, fusibile. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Complesso per lampada; impiego: lampada a scarica ai vapori di sodio alta pressione; potenza [W] = 1000. Incluso: corpo in pressofusione di lega legera, telaio reggivetro inciernierato, vetro trasparente, accenditore, condensatore, lampada, valvola, fusibile. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Complesso per lampada; impiego: lampada a scarica ai vapori di sodio alta pressione; potenza [W] = 1000. Componenti: alimentatore, riflettore. Incluso: corpo in pressofusione di lega legera, telaio reggivetro inciernierato, vetro trasparente, accenditore, condensatore, lampada, valvola, fusibile SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	367,84€	290,78€	4,70%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8212.Za001.0010.-	**OPERA:** Complesso per lampada; impiego: lampada a scarica ai vapori di sodio bassa pressione; potenza [W] = 90 ÷ 180. Incluso: corpo in pressofusione di lega legera, telaio reggivetro inciernierato, vetro trasparente, accenditore, condensatore, lampada, valvola, fusibile. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Complesso per lampada; impiego: lampada a scarica ai vapori di sodio bassa pressione; potenza [W] = 90 ÷ 180. Incluso: corpo in pressofusione di lega legera, telaio reggivetro inciernierato, vetro trasparente, accenditore, condensatore, lampada, valvola, fusibile. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Complesso per lampada; impiego: lampada a scarica ai vapori di sodio bassa pressione; potenza [W] = 90 ÷ 180. Componenti: alimentatore, riflettore. Incluso: corpo in pressofusione di lega legera, telaio reggivetro inciernierato, vetro trasparente, accenditore, condensatore, lampada, valvola, fusibile SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	153,34€	121,22€	11,27%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8212.Za001.0015.a	**OPERA:** Complesso per lampada; impiego: lampada a scarica ai vapori di mercurio; potenza [W] = 125. Incluso: corpo in pressofusione di lega legera, telaio reggivetro inciernierato, vetro trasparente, accenditore, condensatore, lampada, valvola, fusibile. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Complesso per lampada; impiego: lampada a scarica ai vapori di mercurio; potenza [W] = 125. Incluso: corpo in pressofusione di lega legera, telaio reggivetro inciernierato, vetro trasparente, accenditore, condensatore, lampada, valvola, fusibile. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Complesso per lampada; impiego: lampada a scarica ai vapori di mercurio; potenza [W] = 125. Componenti: alimentatore, riflettore. Incluso: corpo in pressofusione di lega legera, telaio reggivetro inciernierato, vetro trasparente, accenditore, condensatore, lampada, valvola, fusibile SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	92,63€	73,23€	18,65%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8212.Za001.0015.b	**OPERA:** Complesso per lampada; impiego: lampada a scarica ai vapori di mercurio; potenza [W] = 250. Incluso: corpo in pressofusione di lega legera, telaio reggivetro inciernierato, vetro trasparente, accenditore, condensatore, lampada, valvola, fusibile. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Complesso per lampada; impiego: lampada a scarica ai vapori di mercurio; potenza [W] = 250. Incluso: corpo in pressofusione di lega legera, telaio reggivetro inciernierato, vetro trasparente, accenditore, condensatore, lampada, valvola, fusibile. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Complesso per lampada; impiego: lampada a scarica ai vapori di mercurio; potenza [W] = 250. Componenti: alimentatore, riflettore. Incluso: corpo in pressofusione di lega legera, telaio reggivetro inciernierato, vetro trasparente, accenditore, condensatore, lampada, valvola, fusibile SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	98,73€	78,04€	17,50%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8212.Za001.0015.c	**OPERA:** Complesso per lampada; impiego: lampada a scarica ai vapori di mercurio; potenza [W] = 400. Incluso: corpo in pressofusione di lega legera, telaio reggivetro inciernierato, vetro trasparente, accenditore, condensatore, lampada, valvola, fusibile. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Complesso per lampada; impiego: lampada a scarica ai vapori di mercurio; potenza [W] = 400. Incluso: corpo in pressofusione di lega legera, telaio reggivetro inciernierato, vetro trasparente, accenditore, condensatore, lampada, valvola, fusibile. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Complesso per lampada; impiego: lampada a scarica ai vapori di mercurio; potenza [W] = 400. Componenti: alimentatore, riflettore. Incluso: corpo in pressofusione di lega legera, telaio reggivetro inciernierato, vetro trasparente, accenditore, condensatore, lampada, valvola, fusibile SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	110,31€	87,20€	15,67%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8212.Za001.0015.d	**OPERA:** Complesso per lampada; impiego: lampada a scarica ai vapori di mercurio; potenza [W] = 700. Incluso: corpo in pressofusione di lega legera, telaio reggivetro inciernierato, vetro trasparente, accenditore, condensatore, lampada, valvola, fusibile. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Complesso per lampada; impiego: lampada a scarica ai vapori di mercurio; potenza [W] = 700. Incluso: corpo in pressofusione di lega legera, telaio reggivetro inciernierato, vetro trasparente, accenditore, condensatore, lampada, valvola, fusibile. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Complesso per lampada; impiego: lampada a scarica ai vapori di mercurio; potenza [W] = 700. Componenti: alimentatore, riflettore. Incluso: corpo in pressofusione di lega legera, telaio reggivetro inciernierato, vetro trasparente, accenditore, condensatore, lampada, valvola, fusibile SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	189,13€	149,51€	9,14%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8212.Za001.0020.a	**OPERA:** Complesso per lampada; impiego: lampada a scarica ai vapori di mercurio; potenza [W] = 80. Incluso: griffa per lampioncino, condensatore di rifasamento, portalampada E27, lampada. **LAVORO:** Posa. **OP** Complesso per lampada; impiego: lampada a scarica ai vapori di mercurio; potenza [W] = 80. Incluso: griffa per lampioncino, condensatore di rifasamento, portalampada E27, lampada. **RM** Complesso per lampada; impiego: lampada a scarica ai vapori di mercurio; potenza [W] = 80. Componente: alimentatore, . Incluso: griffa per lampioncino, condensatore di rifasamento, portalampada E27, lampada **LV** Posa.	1 cad	68,12€	53,85€	25,37%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8212.Za001.0020.b	**OPERA:** Complesso per lampada; impiego: lampada a scarica ai vapori di mercurio; potenza [W] = 125. Incluso: griffa per lampioncino, condensatore di rifasamento, portalampada E27, lampada. **LAVORO:** Posa. **OP** Complesso per lampada; impiego: lampada a scarica ai vapori di mercurio; potenza [W] = 125. Incluso: griffa per lampioncino, condensatore di rifasamento, portalampada E27, lampada. **RM** Complesso per lampada; impiego: lampada a scarica ai vapori di mercurio; potenza [W] = 125. Componente: alimentatore, . Incluso: griffa per lampioncino, condensatore di rifasamento, portalampada E27, lampada **LV** Posa.	1 cad	71,89€	56,83€	24,04%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8216.Za001.0000.-	**OPERA:** Segnaletica; n° di icone con diversi simboli [-] = 16. **LAVORO:** Posa. **OP** Segnaletica; n° di icone con diversi simboli [-] = 16. **RM** Segnaletica; n° di icone con diversi simboli [-] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: progettate come accessori per pannelli e connessioni **LV** Posa.	1 cad	5,14€	4,06€	48,03%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8222.Sa000.0000.-	**OPERA:** Faro, da esterno di lega alluminio generico; finitura: verniciatura a polvere poliestere | vernice acrilica; geometria: orientabile; impiego: facciate di edifici | palo. Incluso: corpo in alluminio pressofuso, sistemi alettati di raffreddamento, staffa orientabile in lamiera d'acciaio. Escluso: palo. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: faro per montaggio a facciata o su palo, verniciatura resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV, grado di protezione IP66-IK08, staffa orientabile predisposta per l'installazione di proiettori a parete o a terra. **OP** Faro, da esterno di lega alluminio generico; finitura: verniciatura a polvere poliestere | vernice acrilica; geometria: orientabile; impiego: facciate di edifici | palo. Incluso: corpo in alluminio pressofuso, sistemi alettati di raffreddamento, staffa orientabile in lamiera d'acciaio. Escluso: palo. SPECIFICHE TECNICHE: faro per montaggio a facciata o su palo, verniciatura resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV, grado di protezione IP66-IK08, staffa orientabile predisposta per l'installazione di proiettori a parete o a terra. **RM** Faro da esterno; finitura: verniciatura a polvere poliestere | vernice acrilica; geometria: orientabile. Componenti: lampada LED, riflettore, diffusore. Incluso: corpo in alluminio pressofuso, sistemi alettati di raffreddamento. Escluso: palo SPECIFICHE TECNICHE: faro per montaggio a facciata o su palo, verniciatura resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV, grado di protezione IP66-IK08 **LV** Posa.	1 cad	916,89€	724,82€	1,53%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8222.Za001.0000.-	**OPERA:** Faro, da esterno; finitura: verniciatura a polvere; potenza [W] = 48. Incluso: staffa orientabile, corpo in alluminio pressofuso, riflettore in materiale termoplastico infrangibile e autoestinguente, schermo in policarbonato trasparente infrangibile antingiallimento, guarnizioni in gomma siliconica, pressacavo per entrata cavi, cassetta di alimentazione. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: faro con fascio concentrante o elettrico, predisposto per sistema DALI, verniciatura resistente alla corrosione e agli agenti atmosferici. **OP** Faro, da esterno; finitura: verniciatura a polvere; potenza [W] = 48. Incluso: staffa orientabile, corpo in alluminio pressofuso, riflettore in materiale termoplastico infrangibile e autoestinguente, schermo in policarbonato trasparente infrangibile antingiallimento, guarnizioni in gomma siliconica, pressacavo per entrata cavi, cassetta di alimentazione. SPECIFICHE TECNICHE: faro con fascio concentrante o elettrico, predisposto per sistema DALI, verniciatura resistente alla corrosione e agli agenti atmosferici. **RM** Faro da esterno; finitura: verniciatura a polvere; potenza [W] = 48. Componente: lampada LED, . Incluso: staffa orientabile, corpo in alluminio pressofuso, riflettore in materiale termoplastico infrangibile e autoestinguente, schermo in policarbonato trasparente infrangibile antingiallimento, guarnizioni in gomma siliconica, pressacavo per entrata cavi, cassetta di alimentazione SPECIFICHE TECNICHE: faro con fascio concentrante o elettrico, predisposto per sistema DALI, verniciatura resistente alla corrosione e agli agenti atmosferici **LV** Posa.	1 cad	459,93€	363,58€	3,06%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8222.Za001.0005.-	**OPERA:** Faro, da esterno; finitura: verniciatura a polvere; potenza [W] = 72. Incluso: staffa orientabile, corpo in alluminio pressofuso, riflettore in materiale termoplastico infrangibile e autoestinguente, schermo in policarbonato trasparente infrangibile antingiallimento, guarnizioni in gomma siliconica, pressacavo per entrata cavi, cassetta di alimentazione. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: faro con fascio concentrante o elettrico, predisposto per sistema DALI, verniciatura resistente alla corrosione e agli agenti atmosferici. **OP** Faro, da esterno; finitura: verniciatura a polvere; potenza [W] = 72. Incluso: staffa orientabile, corpo in alluminio pressofuso, riflettore in materiale termoplastico infrangibile e autoestinguente, schermo in policarbonato trasparente infrangibile antingiallimento, guarnizioni in gomma siliconica, pressacavo per entrata cavi, cassetta di alimentazione. SPECIFICHE TECNICHE: faro con fascio concentrante o elettrico, predisposto per sistema DALI, verniciatura resistente alla corrosione e agli agenti atmosferici. **RM** Faro da esterno; finitura: verniciatura a polvere; potenza [W] = 72. Componente: lampada LED, . Incluso: staffa orientabile, corpo in alluminio pressofuso, riflettore in materiale termoplastico infrangibile e autoestinguente, schermo in policarbonato trasparente infrangibile antingiallimento, guarnizioni in gomma siliconica, pressacavo per entrata cavi, cassetta di alimentazione SPECIFICHE TECNICHE: faro con fascio concentrante o elettrico, predisposto per sistema DALI, verniciatura resistente alla corrosione e agli agenti atmosferici **LV** Posa.	1 cad	477,48€	377,45€	2,96%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8222.Za001.0010.-	**OPERA:** Faro, da esterno; finitura: verniciatura a polvere; potenza [W] = 72. Incluso: staffa orientabile, corpo in alluminio pressofuso, riflettore in materiale termoplastico infrangibile e autoestinguente, schermo in policarbonato trasparente infrangibile antingiallimento, guarnizioni in gomma siliconica, pressacavo per entrata cavi, cassetta di alimentazione. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: faro con fascio concentrante o elettrico, predisposto per sistema DALI, verniciatura resistente alla corrosione e agli agenti atmosferici. **OP** Faro, da esterno; finitura: verniciatura a polvere; potenza [W] = 72. Incluso: staffa orientabile, corpo in alluminio pressofuso, riflettore in materiale termoplastico infrangibile e autoestinguente, schermo in policarbonato trasparente infrangibile antingiallimento, guarnizioni in gomma siliconica, pressacavo per entrata cavi, cassetta di alimentazione. SPECIFICHE TECNICHE: faro con fascio concentrante o elettrico, predisposto per sistema DALI, verniciatura resistente alla corrosione e agli agenti atmosferici. **RM** Faro da esterno; finitura: verniciatura a polvere; potenza [W] = 72. Componente: lampada LED, . Incluso: staffa orientabile, corpo in alluminio pressofuso, riflettore in materiale termoplastico infrangibile e autoestinguente, schermo in policarbonato trasparente infrangibile antingiallimento, guarnizioni in gomma siliconica, pressacavo per entrata cavi, cassetta di alimentazione SPECIFICHE TECNICHE: faro con fascio concentrante o elettrico, predisposto per sistema DALI, verniciatura resistente alla corrosione e agli agenti atmosferici **LV** Posa.	1 cad	497,51€	393,29€	2,83%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8222.Za001.0015.-	**OPERA:** Faro, da esterno; finitura: verniciatura ad immersione per cataforesi epossidica | resina acrilica ecologica; geometria: orientabile simmetrico | orientabile asimmetrico; impiego: edifici di pregio artistico. Incluso: corpo in alluminio pressofuso, sistemi alettati di raffreddamento, riflettore in alluminio preanodizzato, staffa zincata e verniciata. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: faro per montaggio a facciata, verniciatura resistente alla corrosione ed alle nebbie saline, resina stabilizzata ai raggi UV, grado di protezione IP66-IK08. **OP** Faro, da esterno; finitura: verniciatura ad immersione per cataforesi epossidica | resina acrilica ecologica; geometria: orientabile simmetrico | orientabile asimmetrico; impiego: edifici di pregio artistico. Incluso: corpo in alluminio pressofuso, sistemi alettati di raffreddamento, riflettore in alluminio preanodizzato, staffa zincata e verniciata. SPECIFICHE TECNICHE: faro per montaggio a facciata, verniciatura resistente alla corrosione ed alle nebbie saline, resina stabilizzata ai raggi UV, grado di protezione IP66-IK08. **RM** Faro da esterno; finitura: verniciatura ad immersione per cataforesi epossidica | resina acrilica ecologica; geometria: orientabile simmetrico | orientabile asimmetrico; funzione: illuminazione scenografica; impiego: edifici di pregio artistico. Componenti: diffusore, lampada LED. Incluso: corpo in alluminio pressofuso, sistemi alettati di raffreddamento, riflettore in alluminio preanodizzato, staffa zincata e verniciata SPECIFICHE TECNICHE: faro per montaggio a facciata, verniciatura resistente alla corrosione ed alle nebbie saline, resina stabilizzata ai raggi UV, grado di protezione IP66-IK08 **LV** Posa.	1 cad	172,54€	136,39€	8,18%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8222.Za001.0020.-	**OPERA:** Faro, da esterno; finitura: verniciatura ad immersione per cataforesi epossidica | resina acrilica ecologica; geometria: orientabile simmetrico | orientabile asimmetrico; impiego: edifici di pregio artistico. Incluso: corpo in alluminio pressofuso, sistemi alettati di raffreddamento, riflettore in alluminio preanodizzato, staffa zincata e verniciata. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: faro per montaggio a facciata, verniciatura resistente alla corrosione ed alle nebbie saline, resina stabilizzata ai raggi UV, grado di protezione IP66-IK08. **OP** Faro, da esterno; finitura: verniciatura ad immersione per cataforesi epossidica | resina acrilica ecologica; geometria: orientabile simmetrico | orientabile asimmetrico; impiego: edifici di pregio artistico. Incluso: corpo in alluminio pressofuso, sistemi alettati di raffreddamento, riflettore in alluminio preanodizzato, staffa zincata e verniciata. SPECIFICHE TECNICHE: faro per montaggio a facciata, verniciatura resistente alla corrosione ed alle nebbie saline, resina stabilizzata ai raggi UV, grado di protezione IP66-IK08. **RM** Faro da esterno; finitura: verniciatura ad immersione per cataforesi epossidica | resina acrilica ecologica; geometria: orientabile simmetrico | orientabile asimmetrico; funzione: illuminazione scenografica; impiego: edifici di pregio artistico. Componenti: diffusore, lampada LED. Incluso: corpo in alluminio pressofuso, sistemi alettati di raffreddamento, riflettore in alluminio preanodizzato, staffa zincata e verniciata SPECIFICHE TECNICHE: faro per montaggio a facciata, verniciatura resistente alla corrosione ed alle nebbie saline, resina stabilizzata ai raggi UV, grado di protezione IP66-IK08 **LV** Posa.	1 cad	179,52€	141,91€	7,87%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8222.Za001.0025.-	**OPERA:** Faro, da esterno; finitura: verniciatura ad immersione per cataforesi epossidica | resina acrilica ecologica; geometria: orientabile simmetrico | orientabile asimmetrico; impiego: edifici di pregio artistico. Incluso: corpo in alluminio pressofuso, sistemi alettati di raffreddamento, riflettore in alluminio preanodizzato, staffa zincata e verniciata. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: faro per montaggio a facciata, verniciatura resistente alla corrosione ed alle nebbie saline, resina stabilizzata ai raggi UV, grado di protezione IP66-IK08. **OP** Faro, da esterno; finitura: verniciatura ad immersione per cataforesi epossidica | resina acrilica ecologica; geometria: orientabile simmetrico | orientabile asimmetrico; impiego: edifici di pregio artistico. Incluso: corpo in alluminio pressofuso, sistemi alettati di raffreddamento, riflettore in alluminio preanodizzato, staffa zincata e verniciata. SPECIFICHE TECNICHE: faro per montaggio a facciata, verniciatura resistente alla corrosione ed alle nebbie saline, resina stabilizzata ai raggi UV, grado di protezione IP66-IK08. **RM** Faro da esterno; finitura: verniciatura ad immersione per cataforesi epossidica | resina acrilica ecologica; geometria: orientabile simmetrico | orientabile asimmetrico; funzione: illuminazione scenografica; impiego: edifici di pregio artistico. Componenti: diffusore, lampada LED. Incluso: corpo in alluminio pressofuso, sistemi alettati di raffreddamento, riflettore in alluminio preanodizzato, staffa zincata e verniciata SPECIFICHE TECNICHE: faro per montaggio a facciata, verniciatura resistente alla corrosione ed alle nebbie saline, resina stabilizzata ai raggi UV, grado di protezione IP66-IK08 **LV** Posa.	1 cad	262,46€	207,48€	5,36%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8222.Za001.0030.-	**OPERA:** Faro, da esterno; finitura: verniciatura ad immersione per cataforesi epossidica | resina acrilica ecologica; geometria: orientabile simmetrico | orientabile asimmetrico; impiego: edifici di pregio artistico. Incluso: corpo in alluminio pressofuso, sistemi alettati di raffreddamento, riflettore in alluminio preanodizzato, staffa zincata e verniciata, ottiche in PMMA ad alto rendimento, recuperatori di flusso in policarbonato. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: faro per montaggio a facciata, verniciatura resistente alla corrosione ed alle nebbie saline, resina stabilizzata ai raggi UV, grado di protezione IP66-IK08. **OP** Faro, da esterno; finitura: verniciatura ad immersione per cataforesi epossidica | resina acrilica ecologica; geometria: orientabile simmetrico | orientabile asimmetrico; impiego: edifici di pregio artistico. Incluso: corpo in alluminio pressofuso, sistemi alettati di raffreddamento, riflettore in alluminio preanodizzato, staffa zincata e verniciata, ottiche in PMMA ad alto rendimento, recuperatori di flusso in policarbonato. SPECIFICHE TECNICHE: faro per montaggio a facciata, verniciatura resistente alla corrosione ed alle nebbie saline, resina stabilizzata ai raggi UV, grado di protezione IP66-IK08. **RM** Faro da esterno; finitura: verniciatura ad immersione per cataforesi epossidica | resina acrilica ecologica; geometria: orientabile simmetrico | orientabile asimmetrico; funzione: illuminazione scenografica; impiego: edifici di pregio artistico. Componenti: diffusore, lampada LED. Incluso: corpo in alluminio pressofuso, sistemi alettati di raffreddamento, riflettore in alluminio preanodizzato, staffa zincata e verniciata, ottiche in PMMA ad alto rendimento, recuperatori di flusso in policarbonato SPECIFICHE TECNICHE: faro per montaggio a facciata, verniciatura resistente alla corrosione ed alle nebbie saline, resina stabilizzata ai raggi UV, grado di protezione IP66-IK08 **LV** Posa.	1 cad	405,76€	320,76€	3,47%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8222.Za001.0035.-	**OPERA:** Faro, da esterno; finitura: verniciatura a polvere con resina a base poliestere | resina acrilica ecologica; impiego: impianti sportivi | parcheggi | zone di passaggio | piazze | facciate di edifici; tensione nominale [V] = 220 ÷ 240 | frequenza [Hz] = 50/60 | fattore di potenza [%] = 92 | flusso luminoso [lm] = 36300 | indice di resa cromatica [-] = 70 | potenza [W] = 237 | corrente nominale [mA] = 700 | resistenza alle sovratensioni [kV/kA] = 45449. Incluso: corpo in alluminio pressofuso, telaio in alluminio pressofuso, sistemi alettati di raffreddamento, driver esterno grado di protezione IP66, staffa zincata e verniciata, cavo con connettore stagno grado di protezione IP66. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: faro ad alte prestazioni, verniciatura resistente alla corrosione e alle nebbie saline, resina stabilizzata ai raggi UV; il cavo con connettore stagno permette una rapida installazione; sono compresi puntamento e regolazione del proiettore. **OP** Faro, da esterno; finitura: verniciatura a polvere con resina a base poliestere | resina acrilica ecologica; impiego: impianti sportivi | parcheggi | zone di passaggio | piazze | facciate di edifici; tensione nominale [V] = 220 ÷ 240 | frequenza [Hz] = 50/60 | fattore di potenza [%] = 92 | flusso luminoso [lm] = 36300 | indice di resa cromatica [-] = 70 | potenza [W] = 237 | corrente nominale [mA] = 700 | resistenza alle sovratensioni [kV/kA] = 45449. Incluso: corpo in alluminio pressofuso, telaio in alluminio pressofuso, sistemi alettati di raffreddamento, driver esterno grado di protezione IP66, staffa zincata e verniciata, cavo con connettore stagno grado di protezione IP66. SPECIFICHE TECNICHE: faro ad alte prestazioni, verniciatura resistente alla corrosione e alle nebbie saline, resina stabilizzata ai raggi UV; il cavo con connettore stagno permette una rapida installazione; sono compresi puntamento e regolazione del proiettore. **RM** Faro da esterno; finitura: verniciatura a polvere con resina a base poliestere | resina acrilica ecologica; funzione: illuminazione di grandi superfici; impiego: impianti sportivi | parcheggi | zone di passaggio | piazze | facciate di edifici; tensione nominale [V] = 220 ÷ 240 | frequenza [Hz] = 50/60 | fattore di potenza [%] = 92 | flusso luminoso [lm] = 36300 | indice di resa cromatica [-] = 70 | potenza [W] = 237 | corrente nominale [mA] = 700 | resistenza alle sovratensioni [kV/kA] = 6/6. Componenti: lampada LED, ottica, diffusore, dispositivo di protezione. Incluso: corpo in alluminio pressofuso, telaio in alluminio pressofuso, sistemi alettati di raffreddamento, driver esterno grado di protezione IP66, staffa zincata e verniciata, cavo con connettore stagno grado di protezione IP66 SPECIFICHE TECNICHE: faro ad alte prestazioni, verniciatura resistente alla corrosione e alle nebbie saline, resina stabilizzata ai raggi UV; il cavo con connettore stagno permette una rapida installazione; sono compresi puntamento e regolazione del proiettore **LV** Posa.	1 cad	1.264,48€	999,59€	1,12%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8222.Za001.0040.-	**OPERA:** Faro, da esterno; finitura: verniciatura a polvere con resina a base poliestere | resina acrilica ecologica; impiego: impianti sportivi | parcheggi | zone di passaggio | piazze | facciate di edifici; tensione nominale [V] = 220 ÷ 240 | frequenza [Hz] = 50/60 | fattore di potenza [%] = 92 | flusso luminoso [lm] = 51000 | indice di resa cromatica [-] = 70 | potenza [W] = 367 | corrente nominale [mA] = 1050 | resistenza alle sovratensioni [kV/kA] = 45449. Incluso: corpo in alluminio pressofuso, telaio in alluminio pressofuso, sistemi alettati di raffreddamento, driver esterno grado di protezione IP66, staffa zincata e verniciata, cavo con connettore stagno grado di protezione IP66. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: faro ad alte prestazioni, verniciatura resistente alla corrosione e alle nebbie saline, resina stabilizzata ai raggi UV; il cavo con connettore stagno permette una rapida installazione; sono compresi puntamento e regolazione del proiettore. **OP** Faro, da esterno; finitura: verniciatura a polvere con resina a base poliestere | resina acrilica ecologica; impiego: impianti sportivi | parcheggi | zone di passaggio | piazze | facciate di edifici; tensione nominale [V] = 220 ÷ 240 | frequenza [Hz] = 50/60 | fattore di potenza [%] = 92 | flusso luminoso [lm] = 51000 | indice di resa cromatica [-] = 70 | potenza [W] = 367 | corrente nominale [mA] = 1050 | resistenza alle sovratensioni [kV/kA] = 45449. Incluso: corpo in alluminio pressofuso, telaio in alluminio pressofuso, sistemi alettati di raffreddamento, driver esterno grado di protezione IP66, staffa zincata e verniciata, cavo con connettore stagno grado di protezione IP66. SPECIFICHE TECNICHE: faro ad alte prestazioni, verniciatura resistente alla corrosione e alle nebbie saline, resina stabilizzata ai raggi UV; il cavo con connettore stagno permette una rapida installazione; sono compresi puntamento e regolazione del proiettore. **RM** Faro da esterno; finitura: verniciatura a polvere con resina a base poliestere | resina acrilica ecologica; funzione: illuminazione di grandi superfici; impiego: impianti sportivi | parcheggi | zone di passaggio | piazze | facciate di edifici; tensione nominale [V] = 220 ÷ 240 | frequenza [Hz] = 50/60 | fattore di potenza [%] = 92 | flusso luminoso [lm] = 51000 | indice di resa cromatica [-] = 70 | potenza [W] = 367 | corrente nominale [mA] = 1050 | resistenza alle sovratensioni [kV/kA] = 6/6. Componenti: lampada LED, ottica, diffusore, dispositivo di protezione. Incluso: corpo in alluminio pressofuso, telaio in alluminio pressofuso, sistemi alettati di raffreddamento, driver esterno grado di protezione IP66, staffa zincata e verniciata, cavo con connettore stagno grado di protezione IP66 SPECIFICHE TECNICHE: faro ad alte prestazioni, verniciatura resistente alla corrosione e alle nebbie saline, resina stabilizzata ai raggi UV; il cavo con connettore stagno permette una rapida installazione; sono compresi puntamento e regolazione del proiettore **LV** Posa.	1 cad	1.322,72€	1.045,63€	1,07%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8222.Za001.0045.-	**OPERA:** Faro, da esterno; finitura: verniciatura a polvere con resina a base poliestere | resina acrilica ecologica; impiego: impianti sportivi | parcheggi | zone di passaggio | piazze | facciate di edifici; tensione nominale [V] = 220 ÷ 240 | frequenza [Hz] = 50/60 | fattore di potenza [%] = 92 | flusso luminoso [lm] = 56650 | indice di resa cromatica [-] = 70 | potenza [W] = 423 | corrente nominale [mA] = 1200 | resistenza alle sovratensioni [kV/kA] = 45449. Incluso: corpo in alluminio pressofuso, telaio in alluminio pressofuso, sistemi alettati di raffreddamento, driver esterno grado di protezione IP66, staffa zincata e verniciata, cavo con connettore stagno grado di protezione IP66. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: faro ad alte prestazioni, verniciatura resistente alla corrosione e alle nebbie saline, resina stabilizzata ai raggi UV; il cavo con connettore stagno permette una rapida installazione; sono compresi puntamento e regolazione del proiettore. **OP** Faro, da esterno; finitura: verniciatura a polvere con resina a base poliestere | resina acrilica ecologica; impiego: impianti sportivi | parcheggi | zone di passaggio | piazze | facciate di edifici; tensione nominale [V] = 220 ÷ 240 | frequenza [Hz] = 50/60 | fattore di potenza [%] = 92 | flusso luminoso [lm] = 56650 | indice di resa cromatica [-] = 70 | potenza [W] = 423 | corrente nominale [mA] = 1200 | resistenza alle sovratensioni [kV/kA] = 45449. Incluso: corpo in alluminio pressofuso, telaio in alluminio pressofuso, sistemi alettati di raffreddamento, driver esterno grado di protezione IP66, staffa zincata e verniciata, cavo con connettore stagno grado di protezione IP66. SPECIFICHE TECNICHE: faro ad alte prestazioni, verniciatura resistente alla corrosione e alle nebbie saline, resina stabilizzata ai raggi UV; il cavo con connettore stagno permette una rapida installazione; sono compresi puntamento e regolazione del proiettore. **RM** Faro da esterno; finitura: verniciatura a polvere con resina a base poliestere | resina acrilica ecologica; funzione: illuminazione di grandi superfici; impiego: impianti sportivi | parcheggi | zone di passaggio | piazze | facciate di edifici; tensione nominale [V] = 220 ÷ 240 | frequenza [Hz] = 50/60 | fattore di potenza [%] = 92 | flusso luminoso [lm] = 56650 | indice di resa cromatica [-] = 70 | potenza [W] = 423 | corrente nominale [mA] = 1200 | resistenza alle sovratensioni [kV/kA] = 6/6. Componenti: lampada LED, ottica, diffusore, dispositivo di protezione. Incluso: corpo in alluminio pressofuso, telaio in alluminio pressofuso, sistemi alettati di raffreddamento, driver esterno grado di protezione IP66, staffa zincata e verniciata, cavo con connettore stagno grado di protezione IP66 SPECIFICHE TECNICHE: faro ad alte prestazioni, verniciatura resistente alla corrosione e alle nebbie saline, resina stabilizzata ai raggi UV; il cavo con connettore stagno permette una rapida installazione; sono compresi puntamento e regolazione del proiettore **LV** Posa.	1 cad	1.532,31€	1.211,31€	0,92%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8222.Za001.0050.-	**OPERA:** Faro, da esterno; geometria: a sospensione; impiego: impianti sportivi . Incluso: corpo in alluminio pressofuso, sistemi alettati di raffreddamento, connettore stagno IP67. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento I, grado di protezione IP65-IK08. **OP** Faro, da esterno; geometria: a sospensione; impiego: impianti sportivi . Incluso: corpo in alluminio pressofuso, sistemi alettati di raffreddamento, connettore stagno IP67. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento I, grado di protezione IP65-IK08. **RM** Faro da esterno; geometria: a sospensione; funzione: illuminazione di grandi superfici; impiego: impianti sportivi . Componenti: riflettore, diffusore, lampada LED. Incluso: corpo in alluminio pressofuso, sistemi alettati di raffreddamento, connettore stagno IP67 SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento I, grado di protezione IP65-IK08 **LV** Posa.	1 cad	472,23€	373,30€	2,99%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8222.Za001.0055.-	**OPERA:** Faro, da esterno; geometria: a sospensione; impiego: impianti sportivi . Incluso: corpo in alluminio pressofuso, sistemi alettati di raffreddamento, connettore stagno IP67. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento I, grado di protezione IP65-IK08. **OP** Faro, da esterno; geometria: a sospensione; impiego: impianti sportivi . Incluso: corpo in alluminio pressofuso, sistemi alettati di raffreddamento, connettore stagno IP67. SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento I, grado di protezione IP65-IK08. **RM** Faro da esterno; geometria: a sospensione; funzione: illuminazione di grandi superfici; impiego: impianti sportivi . Componenti: riflettore, diffusore, lampada LED. Incluso: corpo in alluminio pressofuso, sistemi alettati di raffreddamento, connettore stagno IP67 SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento I, grado di protezione IP65-IK08 **LV** Posa.	1 cad	498,38€	393,97€	2,82%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8222.Za001.0060.-	**OPERA:** Faro, da esterno; finitura: verniciatura a polvere doppio strato; potenza [W] = 75. Incluso: corpo in alluminio pressofuso, staffa di sostegno in acciaio, riflettore in policarbonato metallizzato, diffusore in vetro temperato ressitente agli shock termici, cablaggio su piastra in acciaio zincato, gonio graduato per puntamento, pressacavo. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura resistente alla corrosione ed agli agenti atmosferici, predisposto per sistema DALI, faro con fascio simmetrico diffondente. **OP** Faro, da esterno; finitura: verniciatura a polvere doppio strato; potenza [W] = 75. Incluso: corpo in alluminio pressofuso, staffa di sostegno in acciaio, riflettore in policarbonato metallizzato, diffusore in vetro temperato ressitente agli shock termici, cablaggio su piastra in acciaio zincato, gonio graduato per puntamento, pressacavo. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura resistente alla corrosione ed agli agenti atmosferici, predisposto per sistema DALI, faro con fascio simmetrico diffondente. **RM** Faro da esterno; finitura: verniciatura a polvere doppio strato; potenza [W] = 75. Componente: lampada LED, . Incluso: corpo in alluminio pressofuso, staffa di sostegno in acciaio, riflettore in policarbonato metallizzato, diffusore in vetro temperato ressitente agli shock termici, cablaggio su piastra in acciaio zincato, gonio graduato per puntamento, pressacavo SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura resistente alla corrosione ed agli agenti atmosferici, predisposto per sistema DALI, faro con fascio simmetrico diffondente **LV** Posa.	1 cad	332,35€	262,73€	4,23%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8222.Za001.0065.-	**OPERA:** Faro, da esterno; finitura: verniciatura a polvere doppio strato; potenza [W] = 75. Incluso: corpo in alluminio pressofuso, staffa di sostegno in acciaio, riflettore in policarbonato metallizzato, diffusore in vetro temperato ressitente agli shock termici, cablaggio su piastra in acciaio zincato, gonio graduato per puntamento, pressacavo. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura resistente alla corrosione ed agli agenti atmosferici, predisposto per sistema DALI, faro con fascio simmetrico diffondente. **OP** Faro, da esterno; finitura: verniciatura a polvere doppio strato; potenza [W] = 75. Incluso: corpo in alluminio pressofuso, staffa di sostegno in acciaio, riflettore in policarbonato metallizzato, diffusore in vetro temperato ressitente agli shock termici, cablaggio su piastra in acciaio zincato, gonio graduato per puntamento, pressacavo. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura resistente alla corrosione ed agli agenti atmosferici, predisposto per sistema DALI, faro con fascio simmetrico diffondente. **RM** Faro da esterno; finitura: verniciatura a polvere doppio strato; potenza [W] = 75. Componente: lampada LED, . Incluso: corpo in alluminio pressofuso, staffa di sostegno in acciaio, riflettore in policarbonato metallizzato, diffusore in vetro temperato ressitente agli shock termici, cablaggio su piastra in acciaio zincato, gonio graduato per puntamento, pressacavo SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura resistente alla corrosione ed agli agenti atmosferici, predisposto per sistema DALI, faro con fascio simmetrico diffondente **LV** Posa.	1 cad	341,15€	269,69€	4,14%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8222.Za001.0070.-	**OPERA:** Faro, da esterno; finitura: verniciatura a polvere doppio strato; potenza [W] = 75. Incluso: corpo in alluminio pressofuso, staffa di sostegno in acciaio, riflettore in policarbonato metallizzato, diffusore in vetro temperato ressitente agli shock termici, cablaggio su piastra in acciaio zincato, gonio graduato per puntamento, pressacavo. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura resistente alla corrosione ed agli agenti atmosferici, predisposto per sistema DALI, faro con fascio simmetrico diffondente. **OP** Faro, da esterno; finitura: verniciatura a polvere doppio strato; potenza [W] = 75. Incluso: corpo in alluminio pressofuso, staffa di sostegno in acciaio, riflettore in policarbonato metallizzato, diffusore in vetro temperato ressitente agli shock termici, cablaggio su piastra in acciaio zincato, gonio graduato per puntamento, pressacavo. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura resistente alla corrosione ed agli agenti atmosferici, predisposto per sistema DALI, faro con fascio simmetrico diffondente. **RM** Faro da esterno; finitura: verniciatura a polvere doppio strato; potenza [W] = 75. Componente: lampada LED, . Incluso: corpo in alluminio pressofuso, staffa di sostegno in acciaio, riflettore in policarbonato metallizzato, diffusore in vetro temperato ressitente agli shock termici, cablaggio su piastra in acciaio zincato, gonio graduato per puntamento, pressacavo SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura resistente alla corrosione ed agli agenti atmosferici, predisposto per sistema DALI, faro con fascio simmetrico diffondente **LV** Posa.	1 cad	332,89€	263,16€	0,42%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8222.Za001.0250.-	**OPERA:** Faro, da esterno/interno; finitura: verniciatura a polvere poliestere; geometria: orientabile; impiego: impianti sportivi. Incluso: corpo in alluminio pressofuso, telaio in alluminio pressofuso, sistemi alettati di raffreddamento, ottica ad alto rendimento, recuperatori di flusso. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura resistente alla corrosione e alle nebbie saline, grado di protezione IP65-IK08. **OP** Faro, da esterno/interno; finitura: verniciatura a polvere poliestere; geometria: orientabile; impiego: impianti sportivi. Incluso: corpo in alluminio pressofuso, telaio in alluminio pressofuso, sistemi alettati di raffreddamento, ottica ad alto rendimento, recuperatori di flusso. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura resistente alla corrosione e alle nebbie saline, grado di protezione IP65-IK08. **RM** Faro da esterno/interno; finitura: verniciatura a polvere poliestere; geometria: orientabile; impiego: impianti sportivi. Componenti: lampada LED, diffusore, staffa. Incluso: corpo in alluminio pressofuso, telaio in alluminio pressofuso, sistemi alettati di raffreddamento, ottica ad alto rendimento, recuperatori di flusso SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura resistente alla corrosione e alle nebbie saline, grado di protezione IP65-IK08 **LV** Posa.	1 cad	332,42€	262,78€	4,25%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8222.Za001.0255.-	**OPERA:** Faro, da esterno/interno; finitura: verniciatura a polvere poliestere; geometria: orientabile; impiego: impianti sportivi. Incluso: corpo in alluminio pressofuso, telaio in alluminio pressofuso, sistemi alettati di raffreddamento, ottica ad alto rendimento, recuperatori di flusso. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura resistente alla corrosione e alle nebbie saline, grado di protezione IP65-IK08. **OP** Faro, da esterno/interno; finitura: verniciatura a polvere poliestere; geometria: orientabile; impiego: impianti sportivi. Incluso: corpo in alluminio pressofuso, telaio in alluminio pressofuso, sistemi alettati di raffreddamento, ottica ad alto rendimento, recuperatori di flusso. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura resistente alla corrosione e alle nebbie saline, grado di protezione IP65-IK08. **RM** Faro da esterno/interno; finitura: verniciatura a polvere poliestere; geometria: orientabile; impiego: impianti sportivi. Componenti: lampada LED, staffa. Incluso: corpo in alluminio pressofuso, telaio in alluminio pressofuso, sistemi alettati di raffreddamento, ottica ad alto rendimento, recuperatori di flusso SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura resistente alla corrosione e alle nebbie saline, grado di protezione IP65-IK08 **LV** Posa.	1 cad	611,97€	483,77€	2,30%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8222.Za001.0500.-	**OPERA:** Faro, da interno; finitura: verniciatura a polvere antingiallimento stabilizzata; geometria: a sospensione | a campana; impiego: ampi spazi espositivi interni; potenza [W] = 18. Incluso: gancio per installazione a sospensione, corpo in alluminio, cornice in alluminio, riflettore in alluminio ossidato e satinato, diffusore in vetro sabbiato resistente agli shock termici, accessori per sospensione, pressacavo in ottone nichelato, viteria. **LAVORO:** Posa. **OP** Faro, da interno; finitura: verniciatura a polvere antingiallimento stabilizzata; geometria: a sospensione | a campana; impiego: ampi spazi espositivi interni; potenza [W] = 18. Incluso: gancio per installazione a sospensione, corpo in alluminio, cornice in alluminio, riflettore in alluminio ossidato e satinato, diffusore in vetro sabbiato resistente agli shock termici, accessori per sospensione, pressacavo in ottone nichelato, viteria. **RM** Faro da interno; finitura: verniciatura a polvere antingiallimento stabilizzata; geometria: a sospensione | a campana; funzione: illuminazione di grandi superfici; impiego: ampi spazi espositivi interni; potenza [W] = 18. Componenti: lampada LED, cavo. Incluso: gancio per installazione a sospensione, corpo in alluminio, cornice in alluminio, riflettore in alluminio ossidato e satinato, diffusore in vetro sabbiato resistente agli shock termici, accessori per sospensione, pressacavo in ottone nichelato, viteria **LV** Posa.	1 cad	267,71€	211,63€	5,26%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8222.Za001.0505.-	**OPERA:** Faro, da interno; finitura: verniciatura a polvere antingiallimento stabilizzata; geometria: a campana; impiego: ampi spazi espositivi interni; potenza [W] = 18. Incluso: gancio per installazione a sospensione, corpo in alluminio, cornice in alluminio, riflettore in alluminio ossidato e satinato, diffusore in vetro sabbiato resistente agli shock termici, accessori per sospensione, pressacavo in ottone nichelato, viteria. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: binario elettrificato. **OP** Faro, da interno; finitura: verniciatura a polvere antingiallimento stabilizzata; geometria: a campana; impiego: ampi spazi espositivi interni; potenza [W] = 18. Incluso: gancio per installazione a sospensione, corpo in alluminio, cornice in alluminio, riflettore in alluminio ossidato e satinato, diffusore in vetro sabbiato resistente agli shock termici, accessori per sospensione, pressacavo in ottone nichelato, viteria. SPECIFICHE TECNICHE: binario elettrificato. **RM** Faro da interno; finitura: verniciatura a polvere antingiallimento stabilizzata; geometria: a campana; funzione: illuminazione di grandi superfici; impiego: ampi spazi espositivi interni; potenza [W] = 18. Componenti: lampada LED, cavo. Incluso: gancio per installazione a sospensione, corpo in alluminio, cornice in alluminio, riflettore in alluminio ossidato e satinato, diffusore in vetro sabbiato resistente agli shock termici, accessori per sospensione, pressacavo in ottone nichelato, viteria SPECIFICHE TECNICHE: binario elettrificato **LV** Posa.	1 cad	281,69€	222,68€	5,00%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8222.Za001.0750.-	**OPERA:** Faro, da palo; potenza [W] = 400. Incluso: trasformatore, lampada. **LAVORO:** Posa. **OP** Faro, da palo; potenza [W] = 400. Incluso: trasformatore, lampada. **RM** Faro da palo; potenza [W] = 400. Incluso: trasformatore, lampada **LV** Posa.	1 cad	380,20€	300,56€	6,49%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8222.Za001.0755.-	**OPERA:** Faro, da palo; potenza [W] = 250. Incluso: trasformatore, lampada. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: faro ai vapori di sodio (Na) ad alta pressione. **OP** Faro, da palo; potenza [W] = 250. Incluso: trasformatore, lampada. SPECIFICHE TECNICHE: faro ai vapori di sodio (Na) ad alta pressione. **RM** Faro da palo; potenza [W] = 250. Incluso: trasformatore, lampada SPECIFICHE TECNICHE: faro ai vapori di sodio (Na) ad alta pressione **LV** Posa.	1 cad	353,12€	279,15€	6,99%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8222.Za001.0760.-	**OPERA:** Faro, da palo; potenza [W] = 250. Incluso: trasformatore, lampada. **LAVORO:** Posa. **OP** Faro, da palo; potenza [W] = 250. Incluso: trasformatore, lampada. **RM** Faro da palo; potenza [W] = 250. Incluso: trasformatore, lampada **LV** Posa.	1 cad	365,16€	288,66€	6,76%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8222.Za001.1000.-	**OPERA:** Faro, portatile. Incluso: batterie al Ni-Cd. **LAVORO:** Posa. **OP** Faro, portatile. Incluso: batterie al Ni-Cd. **RM** Faro portatile. Componenti: lampada allo jodio, lampada a incandescenza. Incluso: batterie al Ni-Cd **LV** Posa.	1 cad	137,04€	108,33€	1,80%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8228.Za001.0000.-	**OPERA:** Contatto, ausiliario; corrente in ingresso [A] = 3/6 | tensione nominale [Vca] = 400/230 | corrente nominale [Acc] = 1,5/2/1/6. Incluso: 1/2 modulo DIN. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: contatto configurabile come di sganciato relè o di posizione aperto/chiuso. **OP** Contatto, ausiliario; corrente in ingresso [A] = 3/6 | tensione nominale [Vca] = 400/230 | corrente nominale [Acc] = 1,5/2/1/6. Incluso: 1/2 modulo DIN. SPECIFICHE TECNICHE: contatto configurabile come di sganciato relè o di posizione aperto/chiuso. **RM** Contatto ausiliario; corrente nominale [Aca] = 3/6 | tensione nominale [Vca] = 400/230 | corrente nominale [Acc] = 1,5/2/1/6 | tensione nominale [Vcc] = 110/60/250/24. Incluso: 1/2 modulo DIN SPECIFICHE TECNICHE: contatto configurabile come di sganciato relè o di posizione aperto/chiuso **LV** Posa.	1 cad	29,92€	23,65€	33,00%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8228.Za001.0255.-	**OPERA:** Contatto, ausiliario di posizione aperto/chiuso dell'interruttore; corrente nominale [Aca] = 3/6 | tensione nominale [Vca] = 400/230 | corrente nominale [Acc] = 1,5/2/1/6. Incluso: 1/2 modulo DIN. **LAVORO:** Posa. **OP** Contatto, ausiliario di posizione aperto/chiuso dell'interruttore; corrente nominale [Aca] = 3/6 | tensione nominale [Vca] = 400/230 | corrente nominale [Acc] = 1,5/2/1/6. Incluso: 1/2 modulo DIN. **RM** Contatto ausiliario di posizione aperto/chiuso dell'interruttore; corrente nominale [Aca] = 3/6 | tensione nominale [Vca] = 400/230 | corrente nominale [Acc] = 1,5/2/1/6 | tensione nominale [Vcc] = 110/60/250/24. Incluso: 1/2 modulo DIN **LV** Posa.	1 cad	44,47€	35,16€	55,51%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8228.Za001.0500.-	**OPERA:** Contatto, ausiliario di sganciato relè; corrente nominale [Aca] = 3/6 | tensione nominale [Vca] = 400/230 | corrente nominale [Acc] = 1,5/2/1/6. Incluso: 1/2 modulo DIN. **LAVORO:** Posa. **OP** Contatto, ausiliario di sganciato relè; corrente nominale [Aca] = 3/6 | tensione nominale [Vca] = 400/230 | corrente nominale [Acc] = 1,5/2/1/6. Incluso: 1/2 modulo DIN. **RM** Contatto ausiliario di sganciato relè; corrente nominale [Aca] = 3/6 | tensione nominale [Vca] = 400/230 | corrente nominale [Acc] = 1,5/2/1/6 | tensione nominale [Vcc] = 110/60/250/24. Incluso: 1/2 modulo DIN **LV** Posa.	1 cad	27,06€	21,39€	36,49%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8228.Za001.0750.-	**OPERA:** Contatto, magnetico. Incluso: connessioni a filo, contatto NC a magnete accostato, reed in corpo in plastica. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: montaggio incassato SPECIFICHE TECNICHE: posa su infisso in legno **OP** Contatto, magnetico. Incluso: connessioni a filo, contatto NC a magnete accostato, reed in corpo in plastica. **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto; lunghezza [mm] = 150. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato **RM** Contatto magnetico; geometria: tipologia montaggio a vista; impiego: infissi in legno **LV** Posa a mano. Incluso: montaggio incassato SPECIFICHE TECNICHE: posa su infisso in legno	1 cad	24,00€	18,97€	37,43%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8228.Za001.0755.-	**OPERA:** Contatto, magnetico; spessore [mm] = 10/16 | lunghezza [mm] = 18. Incluso: connessioni a filo, contatto NC a magnete accostato, reed in corpo in ottone. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: montaggio incassato SPECIFICHE TECNICHE: posa su infisso metallico **OP** Contatto, magnetico; spessore [mm] = 10/16 | lunghezza [mm] = 18. Incluso: connessioni a filo, contatto NC a magnete accostato, reed in corpo in ottone. **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto; lunghezza [mm] = 150. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato **RM** Contatto magnetico; geometria: tipologia montaggio a vista; impiego: infissi in metallo **LV** Posa a mano. Incluso: montaggio incassato SPECIFICHE TECNICHE: posa su infisso metallico	1 cad	31,30€	24,74€	28,70%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8228.Za001.0760.-	**OPERA:** Contatto, magnetico; distanza di funzionamento [mm] ≤ 15. Incluso: contatto NC a magnete accostato, reed in corpo pressofuso di alluminio, tappo antisvitamento, gommino pressacavo, connessioni a filo. **LAVORO:** Posa a mano SPECIFICHE TECNICHE: connessione con cavo precablato omologato IMQ con 2 fili per contatto allarme e 2 fili per antimanomissione. Posa su infisso in ferro **OP** Contatto, magnetico; distanza di funzionamento [mm] ≤ 15. Incluso: contatto NC a magnete accostato, reed in corpo pressofuso di alluminio, tappo antisvitamento, gommino pressacavo, connessioni a filo. SPECIFICHE TECNICHE: connessione con cavo precablato omologato IMQ con 2 fili per contatto allarme e 2 fili per antimanomissione. **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto; lunghezza [mm] = 150. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato **RM** Contatto magnetico; impiego: infissi in ferro **LV** Posa a mano SPECIFICHE TECNICHE: posa su infisso in ferro	1 cad	50,77€	40,13€	17,70%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8228.Za001.0765.-	**OPERA:** Contatto, magnetico; lunghezza [mm] = 30 | altezza [mm] = 15 | profondità [mm] = 10; distanza di funzionamento [mm] ≤ 10. Incluso: connessioni a filo, contatto NC a magnete accostato, reed in corpo in alluminio. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: montaggio a vista SPECIFICHE TECNICHE: contatto NC a magnete accostato, reed in corpo in plastica. Posa su infisso in legno	1 cad	24,00€	18,97€	37,43%
	OP Contatto, magnetico; lunghezza [mm] = 30 | altezza [mm] = 15 | profondità [mm] = 10; distanza di funzionamento [mm] ≤ 10. Incluso: connessioni a filo, contatto NC a magnete accostato, reed in corpo in alluminio. SPECIFICHE TECNICHE: contatto NC a magnete accostato, reed in corpo in plastica.				
	RM Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto; lunghezza [mm] = 150. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato				
	RM Contatto magnetico; geometria: tipologia montaggio a vista; impiego: infissi in legno				
	LV Posa a mano. Incluso: montaggio a vista SPECIFICHE TECNICHE: posa su infisso in legno				

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.Ca001.0000.a	**OPERA:** Presa di resina sintetica epossidica (EP); corrente nominale [A] = 16 | GWT [°c] = 960; n° poli [-] = 2P+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore, contenitore modulare isolante termoindurente. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP66/IP67 secondo CEI EN 60529, resistenza agli urti IK08, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A.	1 cad	137,91€	109,02€	12,53%
	OP Presa di resina sintetica epossidica (EP); corrente nominale [A] = 16 | GWT [°c] = 960; n° poli [-] = 2P+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore, contenitore modulare isolante termoindurente. SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP66/IP67 secondo CEI EN 60529, resistenza agli urti IK08, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A.				
	RM Presa di resina sintetica epossidica (EP); corrente nominale [A] = 16 | GWT [°c] = 960; n° poli [-] = 2P+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore, contenitore modulare isolante termoindurente SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP66/IP67 secondo CEI EN 60529, resistenza agli urti IK08, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A				
	LV Posa.				
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.Ca001.0000.b	**OPERA:** Presa di resina sintetica epossidica (EP); corrente nominale [A] = 16 | GWT [°c] = 960; n° poli [-] = 3P+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore, contenitore modulare isolante termoindurente. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP66/IP67 secondo CEI EN 60529, resistenza agli urti IK08, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A.	1 cad	148,68€	117,53€	11,62%
	OP Presa di resina sintetica epossidica (EP); corrente nominale [A] = 16 | GWT [°c] = 960; n° poli [-] = 3P+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore, contenitore modulare isolante termoindurente. SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP66/IP67 secondo CEI EN 60529, resistenza agli urti IK08, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A.				
	RM Presa di resina sintetica epossidica (EP); corrente nominale [A] = 16 | GWT [°c] = 960; n° poli [-] = 3P+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore, contenitore modulare isolante termoindurente SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP66/IP67 secondo CEI EN 60529, resistenza agli urti IK08, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A				
	LV Posa.				
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.Ca001.0000.c	**OPERA:** Presa di resina sintetica epossidica (EP); corrente nominale [A] = 16 | GWT [°c] = 960; n° poli [-] = 3P+N+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore, contenitore modulare isolante termoindurente. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP66/IP67 secondo CEI EN 60529, resistenza agli urti IK08, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A.	1 cad	160,64€	126,99€	10,76%
	OP Presa di resina sintetica epossidica (EP); corrente nominale [A] = 16 | GWT [°c] = 960; n° poli [-] = 3P+N+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore, contenitore modulare isolante termoindurente. SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP66/IP67 secondo CEI EN 60529, resistenza agli urti IK08, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A.				
	RM Presa di resina sintetica epossidica (EP); corrente nominale [A] = 16 | GWT [°c] = 960; n° poli [-] = 3P+N+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore, contenitore modulare isolante termoindurente SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP66/IP67 secondo CEI EN 60529, resistenza agli urti IK08, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A				
	LV Posa.				
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.Ca001.0000.d	**OPERA:** Presa di resina sintetica epossidica (EP); corrente nominale [A] = 32 | GWT [°c] = 960; n° poli [-] = 2P+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore, contenitore modulare isolante termoindurente. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP66/IP67 secondo CEI EN 60529, resistenza agli urti IK08, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A.	1 cad	203,72€	161,04€	8,48%
	OP Presa di resina sintetica epossidica (EP); corrente nominale [A] = 32 | GWT [°c] = 960; n° poli [-] = 2P+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore, contenitore modulare isolante termoindurente. SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP66/IP67 secondo CEI EN 60529, resistenza agli urti IK08, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A.				
	RM Presa di resina sintetica epossidica (EP); corrente nominale [A] = 32 | GWT [°c] = 960; n° poli [-] = 2P+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore, contenitore modulare isolante termoindurente SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP66/IP67 secondo CEI EN 60529, resistenza agli urti IK08, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A				
	LV Posa.				
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.Ca001.0000.e	**OPERA:** Presa di resina sintetica epossidica (EP); corrente nominale [A] = 32 | GWT [°c] = 960; n° poli [-] = 3P+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore, contenitore modulare isolante termoindurente. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP66/IP67 secondo CEI EN 60529, resistenza agli urti IK08, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A.	1 cad	220,47€	174,29€	7,84%
	OP Presa di resina sintetica epossidica (EP); corrente nominale [A] = 32 | GWT [°c] = 960; n° poli [-] = 3P+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore, contenitore modulare isolante termoindurente. SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP66/IP67 secondo CEI EN 60529, resistenza agli urti IK08, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A.				
	RM Presa di resina sintetica epossidica (EP); corrente nominale [A] = 32 | GWT [°c] = 960; n° poli [-] = 3P+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore, contenitore modulare isolante termoindurente SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP66/IP67 secondo CEI EN 60529, resistenza agli urti IK08, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A				
	LV Posa.				
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.Ca001.0000.f	**OPERA:** Presa di resina sintetica epossidica (EP); corrente nominale [A] = 32 | GWT [°c] = 960; n° poli [-] = 3P+N+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore, contenitore modulare isolante termoindurente. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP66/IP67 secondo CEI EN 60529, resistenza agli urti IK08, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A.	1 cad	239,62€	189,43€	7,21%
	OP Presa di resina sintetica epossidica (EP); corrente nominale [A] = 32 | GWT [°c] = 960; n° poli [-] = 3P+N+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore, contenitore modulare isolante termoindurente. SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP66/IP67 secondo CEI EN 60529, resistenza agli urti IK08, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A.				
	RM Presa di resina sintetica epossidica (EP); corrente nominale [A] = 32 | GWT [°c] = 960; n° poli [-] = 3P+N+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore, contenitore modulare isolante termoindurente SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP66/IP67 secondo CEI EN 60529, resistenza agli urti IK08, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A				
	LV Posa.				

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.Ca001.0000.g	**OPERA:** Presa di resina sintetica epossidica (EP); corrente nominale [A] = 63 | GWT [°c] = 960; n° poli [-] = 2P+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore, contenitore modulare isolante termoindurente. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP66/IP67 secondo CEI EN 60529, resistenza agli urti IK08, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A. **OP** Presa di resina sintetica epossidica (EP); corrente nominale [A] = 63 | GWT [°c] = 960; n° poli [-] = 2P+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore, contenitore modulare isolante termoindurente. SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP66/IP67 secondo CEI EN 60529, resistenza agli urti IK08, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A. **RM** Presa di resina sintetica epossidica (EP); corrente nominale [A] = 63 | GWT [°c] = 960; n° poli [-] = 2P+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore, contenitore modulare isolante termoindurente SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP66/IP67 secondo CEI EN 60529, resistenza agli urti IK08, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A **LV** Posa.	1 cad	353,29€	279,28€	4,89%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.Ca001.0000.h	**OPERA:** Presa di resina sintetica epossidica (EP); corrente nominale [A] = 63 | GWT [°c] = 960; n° poli [-] = 3P+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore, contenitore modulare isolante termoindurente. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP66/IP67 secondo CEI EN 60529, resistenza agli urti IK08, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A. **OP** Presa di resina sintetica epossidica (EP); corrente nominale [A] = 63 | GWT [°c] = 960; n° poli [-] = 3P+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore, contenitore modulare isolante termoindurente. SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP66/IP67 secondo CEI EN 60529, resistenza agli urti IK08, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A. **RM** Presa di resina sintetica epossidica (EP); corrente nominale [A] = 63 | GWT [°c] = 960; n° poli [-] = 3P+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore, contenitore modulare isolante termoindurente SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP66/IP67 secondo CEI EN 60529, resistenza agli urti IK08, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A **LV** Posa.	1 cad	303,03€	239,55€	5,70%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.Ca001.0000.i	**OPERA:** Presa di resina sintetica epossidica (EP); corrente nominale [A] = 63 | GWT [°c] = 960; n° poli [-] = 3P+N+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore, contenitore modulare isolante termoindurente. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP66/IP67 secondo CEI EN 60529, resistenza agli urti IK08, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A. **OP** Presa di resina sintetica epossidica (EP); corrente nominale [A] = 63 | GWT [°c] = 960; n° poli [-] = 3P+N+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore, contenitore modulare isolante termoindurente. SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP66/IP67 secondo CEI EN 60529, resistenza agli urti IK08, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A. **RM** Presa di resina sintetica epossidica (EP); corrente nominale [A] = 63 | GWT [°c] = 960; n° poli [-] = 3P+N+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore, contenitore modulare isolante termoindurente SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP66/IP67 secondo CEI EN 60529, resistenza agli urti IK08, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A **LV** Posa.	1 cad	336,52€	266,03€	5,13%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.Ca001.0005.-	**OPERA:** Presa di resina sintetica epossidica (EP); corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2P+T. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico autoestinguente, di elevata resistenza agli agenti atmosferici/chimici/calore, grado di protezione IP40, bivalente. **OP** Presa di resina sintetica epossidica (EP); corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2P+T. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico autoestinguente, di elevata resistenza agli agenti atmosferici/chimici/calore, grado di protezione IP40, bivalente. **RM** Presa di resina sintetica epossidica (EP); corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2P+T SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico autoestinguente, di elevata resistenza agli agenti atmosferici/chimici/calore, grado di protezione IP40, bivalente **LV** Posa.	1 cad	10,44€	8,25€	47,29%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.Ca001.0010.-	**OPERA:** Presa di resina sintetica epossidica (EP); corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2P+T. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico autoestinguente, di elevata resistenza agli agenti atmosferici/chimici/calore, grado di protezione IP40, bivalente UNEL. **OP** Presa di resina sintetica epossidica (EP); corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2P+T. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico autoestinguente, di elevata resistenza agli agenti atmosferici/chimici/calore, grado di protezione IP40, bivalente UNEL. **RM** Presa di resina sintetica epossidica (EP); corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2P+T SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico autoestinguente, di elevata resistenza agli agenti atmosferici/chimici/calore, grado di protezione IP40, bivalente UNEL **LV** Posa.	1 cad	12,60€	9,96€	39,18%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.Ca001.0015.-	**OPERA:** Presa di resina sintetica epossidica (EP); corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2P+T. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico autoestinguente, di elevata resistenza agli agenti atmosferici/chimici/calore, grado di protezione IP40, UNEL. **OP** Presa di resina sintetica epossidica (EP); corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2P+T. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico autoestinguente, di elevata resistenza agli agenti atmosferici/chimici/calore, grado di protezione IP40, UNEL. **RM** Presa di resina sintetica epossidica (EP); corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2P+T SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico autoestinguente, di elevata resistenza agli agenti atmosferici/chimici/calore, grado di protezione IP40, UNEL **LV** Posa.	1 cad	11,58€	9,16€	42,64%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.Ca001.0020.a	**OPERA:** Presa di resina sintetica epossidica (EP); corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2P+T. **LAVORO:** Posa. **OP** Presa di resina sintetica epossidica (EP); corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2P+T. **RM** Presa di resina sintetica epossidica (EP); corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2P+T **LV** Posa.	1 cad	16,07€	12,70€	30,72%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.Ca001.0020.b	**OPERA:** Presa di resina sintetica epossidica (EP); corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2P+T. **LAVORO:** Posa. **OP** Presa di resina sintetica epossidica (EP); corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2P+T. **RM** Presa di resina sintetica epossidica (EP); corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2P+T **LV** Posa.	1 cad	12,08€	9,55€	40,87%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.Ca001.0020.c	**OPERA:** Presa di resina sintetica epossidica (EP); corrente nominale [A] = 10/16; n° poli [-] = 2P+T. **LAVORO:** Posa. **OP** Presa di resina sintetica epossidica (EP); corrente nominale [A] = 10/16; n° poli [-] = 2P+T. **RM** Presa di resina sintetica epossidica (EP); corrente nominale [A] = 10/16; n° poli [-] = 2P+T **LV** Posa.	1 cad	14,09€	11,14€	35,04%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.D0000.0000.a	**OPERA:** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa; corrente nominale [A] = 16 | tensione nominale [V] = 230; n° poli [-] = 2P+T. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a installazione da parete. **OP** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa; corrente nominale [A] = 16 | tensione nominale [V] = 230; n° poli [-] = 2P+T. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a installazione da parete. **RM** Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa; corrente nominale [A] = 16 | tensione nominale [V] = 230; n° poli [-] = 2P+T SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a installazione da parete **LV** Posa.	1 cad	20,47€	16,18€	48,24%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.D0000.0000.b	**OPERA:** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3P+T. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a installazione da parete. **OP** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3P+T. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a installazione da parete. **RM** Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3P+T SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a installazione da parete **LV** Posa.	1 cad	21,15€	16,72€	46,69%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.D0000.0000.c	**OPERA:** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3P+N+T. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a installazione da parete. **OP** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3P+N+T. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a installazione da parete. **RM** Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3P+N+T SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a installazione da parete **LV** Posa.	1 cad	21,89€	17,30€	45,11%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.D0000.0000.d	**OPERA:** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 2P+T. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a installazione da parete. **OP** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 2P+T. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a installazione da parete. **RM** Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 2P+T SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a installazione da parete **LV** Posa.	1 cad	24,26€	19,17€	40,70%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.D0000.0000.e	**OPERA:** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 3P+T. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a installazione da parete. **OP** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 3P+T. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a installazione da parete. **RM** Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 3P+T SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a installazione da parete **LV** Posa.	1 cad	24,73€	19,55€	39,93%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.D0000.0000.f	**OPERA:** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 3P+N+T. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a installazione da parete. **OP** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 3P+N+T. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a installazione da parete. **RM** Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 3P+N+T SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a installazione da parete **LV** Posa.	1 cad	25,75€	20,36€	38,35%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.D0000.0000.g	**OPERA:** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa; corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 2P+T. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a installazione da parete. **OP** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa; corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 2P+T. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a installazione da parete. **RM** Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa; corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 2P+T SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a installazione da parete **LV** Posa.	1 cad	41,90€	33,12€	23,57%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.D0000.0000.h	**OPERA:** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa; corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 3P+T. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a installazione da parete. **OP** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa; corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 3P+T. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a installazione da parete. **RM** Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa; corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 3P+T SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a installazione da parete **LV** Posa.	1 cad	44,36€	35,07€	22,26%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.D0000.0000.i	**OPERA:** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa; corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 3P+N+T. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a installazione da parete. **OP** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa; corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 3P+N+T. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a installazione da parete. **RM** Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa; corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 3P+N+T SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a installazione da parete **LV** Posa.	1 cad	45,60€	36,04€	21,65%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.D0000.0000.j	**OPERA:** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2P+T. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a installazione da parete. **OP** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2P+T. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a installazione da parete. **RM** Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2P+T SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a installazione da parete **LV** Posa.	1 cad	18,40€	14,55€	53,66%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.D0000.0000.k	**OPERA:** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3P+T. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a installazione da parete. **OP** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3P+T. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a installazione da parete. **RM** Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3P+T SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a installazione da parete **LV** Posa.	1 cad	18,72€	14,80€	52,75%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.D0000.0000.l	**OPERA:** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3P+N+T. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a installazione da parete. **OP** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3P+N+T. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a installazione da parete. **RM** Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 2P+T SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a installazione da parete **LV** Posa.	1 cad	18,02€	14,24€	27,40%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.D0000.0000.m	**OPERA:** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 2P+T. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a installazione da parete. **OP** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 2P+T. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a installazione da parete. **RM** Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 2P+T SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a installazione da parete **LV** Posa.	1 cad	20,93€	16,55€	47,18%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.D0000.0000.n	**OPERA:** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 3P+T. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a installazione da parete. **OP** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 3P+T. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a installazione da parete. **RM** Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 3P+T SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a installazione da parete **LV** Posa.	1 cad	21,54€	17,03€	45,84%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.D0000.0000.o	**OPERA:** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 3P+N+T. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a installazione da parete. **OP** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 3P+N+T. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a installazione da parete. **RM** Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 3P+N+T SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a installazione da parete **LV** Posa.	1 cad	22,14€	17,50€	44,60%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.D0000.0005.a	**OPERA:** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa; corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 2P. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a bassissima tensione, a installazione da parete. **OP** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa; corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 2P. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a bassissima tensione, a installazione da parete. **RM** Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa; corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 2P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a bassissima tensione, a installazione da parete **LV** Posa.	1 cad	21,54€	17,03€	45,84%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.D0000.0005.b	**OPERA:** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa; corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 3P. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a bassissima tensione, a installazione da parete. **OP** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa; corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 3P. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a bassissima tensione, a installazione da parete. **RM** Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa; corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 3P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a bassissima tensione, a installazione da parete **LV** Posa.	1 cad	22,25€	17,59€	44,38%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.D0000.0010.a	**OPERA:** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | a 90°; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2P+T. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a installazione da parete. **OP** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | a 90°; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2P+T. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a installazione da parete. **RM** Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | a 90°; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2P+T SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a installazione da parete **LV** Posa.	1 cad	22,57€	17,84€	43,75%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.D0000.0010.b	**OPERA:** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | a 90°; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3P+T. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a installazione da parete. **OP** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | a 90°; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3P+T. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a installazione da parete. **RM** Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | a 90°; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3P+T SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a installazione da parete **LV** Posa.	1 cad	23,41€	18,50€	42,18%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.D0000.0010.c	**OPERA:** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | a 90°; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3P+N+T. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a installazione da parete. **OP** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | a 90°; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3P+N+T. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a installazione da parete. **RM** Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | a 90°; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3P+N+T SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a installazione da parete **LV** Posa.	1 cad	24,35€	19,25€	40,55%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.D0000.0010.d	**OPERA:** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | a 90°; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 2P+T. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a installazione da parete. **OP** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | a 90°; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 2P+T. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a installazione da parete. **RM** Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | a 90°; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 2P+T SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a installazione da parete **LV** Posa.	1 cad	26,47€	20,92€	37,30%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.D0000.0010.e	**OPERA:** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | a 90°; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 3P+T. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a installazione da parete. **OP** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | a 90°; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 3P+T. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a installazione da parete. **RM** Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | a 90°; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 3P+T SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a installazione da parete **LV** Posa.	1 cad	27,08€	21,41€	36,46%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.D0000.0010.f	**OPERA:** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | a 90°; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 3P+N+T. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a installazione da parete. **OP** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | a 90°; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 3P+N+T. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a installazione da parete. **RM** Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | a 90°; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 3P+N+T SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a installazione da parete **LV** Posa.	1 cad	28,41€	22,46€	34,76%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.D0000.0010.g	**OPERA:** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | a 90°; corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 2P+T. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a installazione da parete. **OP** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | a 90°; corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 2P+T. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a installazione da parete. **RM** Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | a 90°; corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 2P+T SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a installazione da parete **LV** Posa.	1 cad	45,60€	36,04€	21,65%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.D0000.0010.h	**OPERA:** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | a 90°; corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 3P+T. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a installazione da parete. **OP** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | a 90°; corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 3P+T. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a installazione da parete. **RM** Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | a 90°; corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 3P+T SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a installazione da parete **LV** Posa.	1 cad	48,16€	38,07€	20,50%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.D0000.0010.i	**OPERA:** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | a 90°; corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 3P+N+T. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a installazione da parete. **OP** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | a 90°; corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 3P+N+T. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a installazione da parete. **RM** Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | a 90°; corrente nominale [A] = 63; n° poli [-] = 3P+N+T SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a installazione da parete **LV** Posa.	1 cad	49,06€	38,78€	20,13%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.D0000.0010.j	**OPERA:** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | a 90°; corrente nominale [A] = 12; n° poli [-] = 3P+T. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a installazione da parete. **OP** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | a 90°; corrente nominale [A] = 12; n° poli [-] = 3P+T. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a installazione da parete. **RM** Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | a 90°; corrente nominale [A] = 12; n° poli [-] = 3P+T SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a installazione da parete **LV** Posa.	1 cad	81,94€	64,77€	12,05%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.D0000.0010.k	**OPERA:** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | a 90°; corrente nominale [A] = 12; n° poli [-] = 3P+N+T. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a installazione da parete. **OP** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | a 90°; corrente nominale [A] = 12; n° poli [-] = 3P+N+T. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a installazione da parete. **RM** Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | a 90°; corrente nominale [A] = 12; n° poli [-] = 3P+N+T SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP67, a installazione da parete **LV** Posa.	1 cad	86,03€	68,01€	11,48%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.D0000.0015.a	**OPERA:** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | compatta | senza fondo; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2P+T. Incluso: interruttore di blocco. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44. **OP** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | compatta | senza fondo; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2P+T. Incluso: interruttore di blocco. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44. **RM** Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | compatta | senza fondo; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2P+T. Incluso: interruttore di blocco SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44 **LV** Posa.	1 cad	31,17€	24,64€	31,68%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.D0000.0015.b	**OPERA:** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | compatta | senza fondo; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3P+T. Incluso: interruttore di blocco. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44. **OP** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | compatta | senza fondo; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3P+T. Incluso: interruttore di blocco. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44. **RM** Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | compatta | senza fondo; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3P+T. Incluso: interruttore di blocco SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44 **LV** Posa.	1 cad	33,32€	26,34€	29,63%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.D0000.0015.c	**OPERA:** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | compatta | senza fondo; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3P+N+T. Incluso: interruttore di blocco. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44. **OP** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | compatta | senza fondo; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3P+N+T. Incluso: interruttore di blocco. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44. **RM** Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | compatta | senza fondo; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3P+N+T. Incluso: interruttore di blocco SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44 **LV** Posa.	1 cad	36,08€	28,52€	27,37%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.D0000.0015.d	**OPERA:** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | compatta | senza fondo; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 2P+T. Incluso: interruttore di blocco. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44. **OP** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | compatta | senza fondo; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 2P+T. Incluso: interruttore di blocco. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44. **RM** Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | compatta | senza fondo; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 2P+T. Incluso: interruttore di blocco SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44 **LV** Posa.	1 cad	34,44€	27,23€	28,67%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.D0000.0015.e	**OPERA:** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | compatta | senza fondo; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 3P+T. Incluso: interruttore di blocco. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44. **OP** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | compatta | senza fondo; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 3P+T. Incluso: interruttore di blocco. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44. **RM** Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | compatta | senza fondo; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 3P+T. Incluso: interruttore di blocco SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44 **LV** Posa.	1 cad	37,52€	29,66€	26,32%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.D0000.0015.f	**OPERA:** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | compatta | senza fondo; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 3P+N+T. Incluso: interruttore di blocco. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44. **OP** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | compatta | senza fondo; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 3P+N+T. Incluso: interruttore di blocco. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44. **RM** Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | compatta | senza fondo; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 3P+N+T. Incluso: interruttore di blocco SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44 **LV** Posa.	1 cad	40,68€	32,16€	24,27%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.D0000.0020.a	**OPERA:** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | compatta | con fondo; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2P+T. Incluso: interruttore di blocco. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44. **OP** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | compatta | con fondo; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2P+T. Incluso: interruttore di blocco. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44. **RM** Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | compatta | con fondo; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2P+T. Incluso: interruttore di blocco SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44 **LV** Posa.	1 cad	27,60€	21,82€	17,89%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.D0000.0020.b	**OPERA:** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | compatta | con fondo; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3P+T. Incluso: interruttore di blocco. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44. **OP** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | compatta | con fondo; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3P+T. Incluso: interruttore di blocco. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44. **RM** Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | compatta | con fondo; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3P+T. Incluso: interruttore di blocco SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44 **LV** Posa.	1 cad	35,37€	27,96€	27,92%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.D0000.0020.c	**OPERA:** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | compatta | con fondo; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3P+N+T. Incluso: interruttore di blocco. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44. **OP** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | compatta | con fondo; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3P+N+T. Incluso: interruttore di blocco. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44. **RM** Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | compatta | con fondo; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3P+N+T. Incluso: interruttore di blocco SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44 **LV** Posa.	1 cad	38,05€	30,08€	25,95%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.D0000.0020.d	**OPERA:** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | compatta | con fondo; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 2P+T. Incluso: interruttore di blocco. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44. **OP** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | compatta | con fondo; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 2P+T. Incluso: interruttore di blocco. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44. **RM** Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | compatta | con fondo; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 2P+T. Incluso: interruttore di blocco SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44 **LV** Posa.	1 cad	36,82€	29,10€	26,82%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.D0000.0020.e	**OPERA:** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | compatta | con fondo; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 3P+T. Incluso: interruttore di blocco. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44. **OP** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | compatta | con fondo; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 3P+T. Incluso: interruttore di blocco. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44. **RM** Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | compatta | con fondo; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 3P+T. Incluso: interruttore di blocco SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44 **LV** Posa.	1 cad	40,07€	31,68€	24,64%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.D0000.0020.f	**OPERA:** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | compatta | con fondo; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 3P+N+T. Incluso: interruttore di blocco. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44. **OP** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | compatta | con fondo; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 3P+N+T. Incluso: interruttore di blocco. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44. **RM** Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | compatta | con fondo; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 3P+N+T. Incluso: interruttore di blocco SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44 **LV** Posa.	1 cad	43,35€	34,27€	22,78%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.D0000.0025.a	**OPERA:** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | compatta | con fondo; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2P+T. Incluso: interruttore di blocco. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | compatta | con fondo; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2P+T. Incluso: interruttore di blocco. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | compatta | con fondo; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2P+T. Incluso: interruttore di blocco SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	34,54€	27,30€	28,59%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.D0000.0025.b	**OPERA:** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | compatta | con fondo; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3P+T. Incluso: interruttore di blocco. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | compatta | con fondo; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3P+T. Incluso: interruttore di blocco. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | compatta | con fondo; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3P+T. Incluso: interruttore di blocco SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	36,91€	29,17€	26,75%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.D0000.0025.c	**OPERA:** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | compatta | con fondo; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3P+N+T. Incluso: interruttore di blocco. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | compatta | con fondo; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3P+N+T. Incluso: interruttore di blocco. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | compatta | con fondo; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3P+N+T. Incluso: interruttore di blocco SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	39,15€	30,95€	25,22%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.D0000.0025.d	**OPERA:** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | compatta | con fondo; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 2P+T. Incluso: interruttore di blocco. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | compatta | con fondo; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 2P+T. Incluso: interruttore di blocco. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | compatta | con fondo; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 2P+T. Incluso: interruttore di blocco SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	41,29€	32,64€	23,91%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.D0000.0025.e	**OPERA:** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | compatta | con fondo; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 3P+T. Incluso: interruttore di blocco. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | compatta | con fondo; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 3P+T. Incluso: interruttore di blocco. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | compatta | con fondo; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 3P+T. Incluso: interruttore di blocco SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	44,26€	34,99€	22,31%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.D0000.0025.f	**OPERA:** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | compatta | con fondo; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 3P+N+T. Incluso: interruttore di blocco. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | compatta | con fondo; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 3P+N+T. Incluso: interruttore di blocco. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | compatta | con fondo; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 3P+N+T. Incluso: interruttore di blocco SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	48,24€	38,13€	20,47%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.D0000.0025.g	**OPERA:** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | compatta | con fondo; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2P+T. Incluso: interruttore di blocco. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | compatta | con fondo; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2P+T. Incluso: interruttore di blocco. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | compatta | con fondo; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2P+T. Incluso: interruttore di blocco SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	38,63€	30,54€	25,56%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.D0000.0025.h	**OPERA:** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | compatta | con fondo; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3P+T. Incluso: interruttore di blocco. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | compatta | con fondo; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3P+T. Incluso: interruttore di blocco. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | compatta | con fondo; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3P+T. Incluso: interruttore di blocco SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	41,10€	32,49€	24,03%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.D0000.0025.i	**OPERA:** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | compatta | con fondo; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3P+N+T. Incluso: interruttore di blocco. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | compatta | con fondo; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3P+N+T. Incluso: interruttore di blocco. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | compatta | con fondo; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3P+N+T. Incluso: interruttore di blocco SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	43,35€	34,27€	22,78%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.D0000.0025.j	**OPERA:** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | compatta | con fondo; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 2P+T. Incluso: interruttore di blocco. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | compatta | con fondo; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 2P+T. Incluso: interruttore di blocco. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | compatta | con fondo; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 2P+T. Incluso: interruttore di blocco SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	45,27€	35,78€	21,81%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.D0000.0025.k	**OPERA:** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | compatta | con fondo; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 3P+T. Incluso: interruttore di blocco. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | compatta | con fondo; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 3P+T. Incluso: interruttore di blocco. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | compatta | con fondo; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 3P+T. Incluso: interruttore di blocco SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	48,85€	38,62€	20,21%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.D0000.0025.l	**OPERA:** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | compatta | con fondo; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 3P+N+T. Incluso: interruttore di blocco. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | compatta | con fondo; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 3P+N+T. Incluso: interruttore di blocco. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa | compatta | con fondo; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 3P+N+T. Incluso: interruttore di blocco SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	52,51€	41,51€	18,80%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.D0000.0030.a	**OPERA:** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: orizzontale | senza fondo; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2P+T. Incluso: interruttore di blocco. Escluso: base portafusibili. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44. **OP** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: orizzontale | senza fondo; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2P+T. Incluso: interruttore di blocco. Escluso: base portafusibili. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44. **RM** Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: orizzontale | senza fondo; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2P+T. Incluso: interruttore di blocco. Escluso: base portafusibili SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44 **LV** Posa.	1 cad	31,17€	24,64€	31,68%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.D0000.0030.b	**OPERA:** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: orizzontale | senza fondo; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3P+T. Incluso: interruttore di blocco. Escluso: base portafusibili. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44. **OP** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: orizzontale | senza fondo; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3P+T. Incluso: interruttore di blocco. Escluso: base portafusibili. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44. **RM** Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: orizzontale | senza fondo; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3P+T. Incluso: interruttore di blocco. Escluso: base portafusibili SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44 **LV** Posa.	1 cad	33,32€	26,34€	29,63%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.D0000.0030.c	**OPERA:** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: orizzontale | senza fondo; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3P+N+T. Incluso: interruttore di blocco. Escluso: base portafusibili. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44. **OP** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: orizzontale | senza fondo; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3P+N+T. Incluso: interruttore di blocco. Escluso: base portafusibili. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44. **RM** Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: orizzontale | senza fondo; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3P+N+T. Incluso: interruttore di blocco. Escluso: base portafusibili SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44 **LV** Posa.	1 cad	36,08€	28,52€	27,37%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.D0000.0030.d	**OPERA:** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: orizzontale | senza fondo; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 2P+T. Incluso: interruttore di blocco. Escluso: base portafusibili. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44. **OP** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: orizzontale | senza fondo; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 2P+T. Incluso: interruttore di blocco. Escluso: base portafusibili. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44. **RM** Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: orizzontale | senza fondo; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 2P+T. Incluso: interruttore di blocco. Escluso: base portafusibili SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44 **LV** Posa.	1 cad	34,44€	27,23€	28,67%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.D0000.0030.e	**OPERA:** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: orizzontale | senza fondo; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 3P+T. Incluso: interruttore di blocco. Escluso: base portafusibili. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44. **OP** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: orizzontale | senza fondo; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 3P+T. Incluso: interruttore di blocco. Escluso: base portafusibili. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44. **RM** Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: orizzontale | senza fondo; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 3P+T. Incluso: interruttore di blocco. Escluso: base portafusibili SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44 **LV** Posa.	1 cad	37,52€	29,66€	26,32%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.D0000.0030.f	**OPERA:** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: orizzontale | senza fondo; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 3P+N+T. Incluso: interruttore di blocco. Escluso: base portafusibili. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44. **OP** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: orizzontale | senza fondo; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 3P+N+T. Incluso: interruttore di blocco. Escluso: base portafusibili. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44. **RM** Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: orizzontale | senza fondo; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 3P+N+T. Incluso: interruttore di blocco. Escluso: base portafusibili SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44 **LV** Posa.	1 cad	40,68€	32,16€	24,27%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.D0000.0035.a	**OPERA:** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: orizzontale | con fondo; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2P+T. Incluso: interruttore di blocco. Escluso: base portafusibili. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44. **OP** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: orizzontale | con fondo; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2P+T. Incluso: interruttore di blocco. Escluso: base portafusibili. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44. **RM** Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: orizzontale | con fondo; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2P+T. Incluso: interruttore di blocco. Escluso: base portafusibili SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44 **LV** Posa.	1 cad	33,84€	26,75€	29,18%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.D0000.0035.b	**OPERA:** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: orizzontale | con fondo; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3P+T. Incluso: interruttore di blocco. Escluso: base portafusibili. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44. **OP** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: orizzontale | con fondo; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3P+T. Incluso: interruttore di blocco. Escluso: base portafusibili. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44. **RM** Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: orizzontale | con fondo; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3P+T. Incluso: interruttore di blocco. Escluso: base portafusibili SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44 **LV** Posa.	1 cad	35,37€	27,96€	27,92%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.D0000.0035.c	**OPERA:** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: orizzontale | con fondo; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3P+N+T. Incluso: interruttore di blocco. Escluso: base portafusibili. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44. **OP** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: orizzontale | con fondo; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3P+N+T. Incluso: interruttore di blocco. Escluso: base portafusibili. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44. **RM** Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: orizzontale | con fondo; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3P+N+T. Incluso: interruttore di blocco. Escluso: base portafusibili SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44 **LV** Posa.	1 cad	38,05€	30,08€	25,95%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.D0000.0035.d	**OPERA:** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: orizzontale | con fondo; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 2P+T. Incluso: interruttore di blocco. Escluso: base portafusibili. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44. **OP** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: orizzontale | con fondo; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 2P+T. Incluso: interruttore di blocco. Escluso: base portafusibili. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44. **RM** Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: orizzontale | con fondo; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 2P+T. Incluso: interruttore di blocco. Escluso: base portafusibili SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44 **LV** Posa.	1 cad	36,82€	29,10€	26,82%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.D0000.0035.e	**OPERA:** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: orizzontale | con fondo; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 3P+T. Incluso: interruttore di blocco. Escluso: base portafusibili. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44. **OP** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: orizzontale | con fondo; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 3P+T. Incluso: interruttore di blocco. Escluso: base portafusibili. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44. **RM** Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: orizzontale | con fondo; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 3P+T. Incluso: interruttore di blocco. Escluso: base portafusibili SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44 **LV** Posa.	1 cad	40,07€	31,68€	24,64%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.D0000.0035.f	**OPERA:** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: orizzontale | con fondo; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 3P+N+T. Incluso: interruttore di blocco. Escluso: base portafusibili. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44. **OP** Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: orizzontale | con fondo; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 3P+N+T. Incluso: interruttore di blocco. Escluso: base portafusibili. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44. **RM** Presa IEC 309 di plastica generico; geometria: orizzontale | con fondo; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 3P+N+T. Incluso: interruttore di blocco. Escluso: base portafusibili SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44 **LV** Posa.	1 cad	43,35€	34,27€	22,78%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.Da034.0000.a	**OPERA:** Presa di resina sintetica termoplastica polietilene tereftalato (PET); corrente nominale [A] = 16 | GWT [°c] = 850; n° poli [-] = 2P+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK08, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A. **OP** Presa di resina sintetica termoplastica polietilene tereftalato (PET); corrente nominale [A] = 16 | GWT [°c] = 850; n° poli [-] = 2P+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore. SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK08, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A. **RM** Presa di resina sintetica termoplastica polietilene tereftalato (PET); corrente nominale [A] = 16 | GWT [°c] = 850; n° poli [-] = 2P+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK08, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A **LV** Posa.	1 cad	64,43€	50,93€	22,99%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.Da034.0000.b	**OPERA:** Presa di resina sintetica termoplastica polietilene tereftalato (PET); corrente nominale [A] = 16 | GWT [°c] = 850; n° poli [-] = 3P+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK08, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A. **OP** Presa di resina sintetica termoplastica polietilene tereftalato (PET); corrente nominale [A] = 16 | GWT [°c] = 850; n° poli [-] = 3P+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore. SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK08, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A. **RM** Presa di resina sintetica termoplastica polietilene tereftalato (PET); corrente nominale [A] = 16 | GWT [°c] = 850; n° poli [-] = 3P+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK08, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A **LV** Posa.	1 cad	72,58€	57,37€	20,41%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.Da034.0000.c	**OPERA:** Presa di resina sintetica termoplastica polietilene tereftalato (PET); corrente nominale [A] = 16 | GWT [°c] = 850; n° poli [-] = 3P+N+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK08, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A. **OP** Presa di resina sintetica termoplastica polietilene tereftalato (PET); corrente nominale [A] = 16 | GWT [°c] = 850; n° poli [-] = 3P+N+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore. SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK08, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A. **RM** Presa di resina sintetica termoplastica polietilene tereftalato (PET); corrente nominale [A] = 16 | GWT [°c] = 850; n° poli [-] = 3P+N+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK08, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A **LV** Posa.	1 cad	75,32€	59,54€	19,66%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.Da034.0000.d	**OPERA:** Presa di resina sintetica termoplastica polietilene tereftalato (PET); corrente nominale [A] = 32 | GWT [°c] = 850; n° poli [-] = 2P+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK08, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A. **OP** Presa di resina sintetica termoplastica polietilene tereftalato (PET); corrente nominale [A] = 32 | GWT [°c] = 850; n° poli [-] = 2P+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore. SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK08, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A. **RM** Presa di resina sintetica termoplastica polietilene tereftalato (PET); corrente nominale [A] = 32 | GWT [°c] = 850; n° poli [-] = 2P+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK08, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A **LV** Posa.	1 cad	83,25€	65,81€	20,76%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.Da034.0000.e	**OPERA:** Presa di resina sintetica termoplastica polietilene tereftalato (PET); corrente nominale [A] = 32 | GWT [°c] = 850; n° poli [-] = 3P+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK08, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A. **OP** Presa di resina sintetica termoplastica polietilene tereftalato (PET); corrente nominale [A] = 32 | GWT [°c] = 850; n° poli [-] = 3P+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore. SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK08, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A. **RM** Presa di resina sintetica termoplastica polietilene tereftalato (PET); corrente nominale [A] = 32 | GWT [°c] = 850; n° poli [-] = 3P+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK08, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A **LV** Posa.	1 cad	96,27€	76,10€	17,95%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.Da034.0000.f	**OPERA:** Presa di resina sintetica termoplastica polietilene tereftalato (PET); corrente nominale [A] = 32 | GWT [°c] = 850; n° poli [-] = 3P+N+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK08, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A. **OP** Presa di resina sintetica termoplastica polietilene tereftalato (PET); corrente nominale [A] = 32 | GWT [°c] = 850; n° poli [-] = 3P+N+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore. SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK08, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A. **RM** Presa di resina sintetica termoplastica polietilene tereftalato (PET); corrente nominale [A] = 32 | GWT [°c] = 850; n° poli [-] = 3P+N+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK08, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A **LV** Posa.	1 cad	100,24€	79,24€	17,24%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.Da034.0000.g	**OPERA:** Presa di resina sintetica termoplastica polietilene tereftalato (PET); corrente nominale [A] = 63 | GWT [°c] = 850; n° poli [-] = 2P+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK08, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A. **OP** Presa di resina sintetica termoplastica polietilene tereftalato (PET); corrente nominale [A] = 63 | GWT [°c] = 850; n° poli [-] = 2P+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore. SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK08, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A. **RM** Presa di resina sintetica termoplastica polietilene tereftalato (PET); corrente nominale [A] = 63 | GWT [°c] = 850; n° poli [-] = 2P+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK08, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A **LV** Posa.	1 cad	153,47€	121,32€	11,26%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.Da034.0000.h	**OPERA:** Presa di resina sintetica termoplastica polietilene tereftalato (PET); corrente nominale [A] = 63 | GWT [°c] = 850; n° poli [-] = 3P+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK08, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A. **OP** Presa di resina sintetica termoplastica polietilene tereftalato (PET); corrente nominale [A] = 63 | GWT [°c] = 850; n° poli [-] = 3P+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore. SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK08, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A. **RM** Presa di resina sintetica termoplastica polietilene tereftalato (PET); corrente nominale [A] = 63 | GWT [°c] = 850; n° poli [-] = 3P+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK08, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A **LV** Posa.	1 cad	161,87€	127,96€	10,68%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.Da034.0000.i	**OPERA:** Presa di resina sintetica termoplastica polietilene tereftalato (PET); corrente nominale [A] = 63 | GWT [°c] = 850; n° poli [-] = 3P+N+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK08, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A. **OP** Presa di resina sintetica termoplastica polietilene tereftalato (PET); corrente nominale [A] = 63 | GWT [°c] = 850; n° poli [-] = 3P+N+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore. SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK08, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A. **RM** Presa di resina sintetica termoplastica polietilene tereftalato (PET); corrente nominale [A] = 63 | GWT [°c] = 850; n° poli [-] = 3P+N+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK08, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A **LV** Posa.	1 cad	167,84€	132,68€	10,30%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.Sa000.0000.a	**OPERA:** Presa di lega alluminio generico; corrente nominale [A] = 16 | GWT [°c] = 960; n° poli [-] = 2P+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK10, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A. **OP** Presa di lega alluminio generico; corrente nominale [A] = 16 | GWT [°c] = 960; n° poli [-] = 2P+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore. SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK10, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A. **RM** Presa di lega alluminio generico; corrente nominale [A] = 16 | GWT [°c] = 960; n° poli [-] = 2P+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK10, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A **LV** Posa.	1 cad	161,87€	127,96€	10,68%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.Sa000.0000.b	**OPERA:** Presa di lega alluminio generico; corrente nominale [A] = 16 | GWT [°c] = 960; n° poli [-] = 3P+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK10, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A. **OP** Presa di lega alluminio generico; corrente nominale [A] = 16 | GWT [°c] = 960; n° poli [-] = 3P+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore. SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK10, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A. **RM** Presa di lega alluminio generico; corrente nominale [A] = 16 | GWT [°c] = 960; n° poli [-] = 3P+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK10, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A **LV** Posa.	1 cad	171,44€	135,52€	10,08%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.Sa000.0000.c	**OPERA:** Presa di lega alluminio generico; corrente nominale [A] = 16 | GWT [°c] = 960; n° poli [-] = 3P+N+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK10, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A. **OP** Presa di lega alluminio generico; corrente nominale [A] = 16 | GWT [°c] = 960; n° poli [-] = 3P+N+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore. SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK10, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A. **RM** Presa di lega alluminio generico; corrente nominale [A] = 16 | GWT [°c] = 960; n° poli [-] = 3P+N+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK10, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A **LV** Posa.	1 cad	188,18€	148,76€	9,18%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.Sa000.0000.d	**OPERA:** Presa di lega alluminio generico; corrente nominale [A] = 32 | GWT [°c] = 960; n° poli [-] = 2P+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK10, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A. **OP** Presa di lega alluminio generico; corrente nominale [A] = 32 | GWT [°c] = 960; n° poli [-] = 2P+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore. SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK10, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A. **RM** Presa di lega alluminio generico; corrente nominale [A] = 32 | GWT [°c] = 960; n° poli [-] = 2P+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK10, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A **LV** Posa.	1 cad	225,27€	178,08€	7,67%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.Sa000.0000.e	**OPERA:** Presa di lega alluminio generico; corrente nominale [A] = 32 | GWT [°c] = 960; n° poli [-] = 3P+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK10, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A. **OP** Presa di lega alluminio generico; corrente nominale [A] = 32 | GWT [°c] = 960; n° poli [-] = 3P+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore. SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK10, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A. **RM** Presa di lega alluminio generico; corrente nominale [A] = 32 | GWT [°c] = 960; n° poli [-] = 3P+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK10, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A **LV** Posa.	1 cad	244,41€	193,21€	7,07%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.Sa000.0000.f	**OPERA:** Presa di lega alluminio generico; corrente nominale [A] = 32 | GWT [°c] = 960; n° poli [-] = 3P+N+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK10, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A. **OP** Presa di lega alluminio generico; corrente nominale [A] = 32 | GWT [°c] = 960; n° poli [-] = 3P+N+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore. SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK10, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A. **RM** Presa di lega alluminio generico; corrente nominale [A] = 32 | GWT [°c] = 960; n° poli [-] = 3P+N+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK10, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A **LV** Posa.	1 cad	265,96€	210,24€	6,50%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.Sa000.0000.g	**OPERA:** Presa di lega alluminio generico; corrente nominale [A] = 63 | GWT [°c] = 960; n° poli [-] = 2P+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK10, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A. **OP** Presa di lega alluminio generico; corrente nominale [A] = 63 | GWT [°c] = 960; n° poli [-] = 2P+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore. SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK10, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A. **RM** Presa di lega alluminio generico; corrente nominale [A] = 63 | GWT [°c] = 960; n° poli [-] = 2P+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK10, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A **LV** Posa.	1 cad	365,27€	288,75€	4,73%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.Sa000.0000.h	**OPERA:** Presa di lega alluminio generico; corrente nominale [A] = 63 | GWT [°c] = 960; n° poli [-] = 3P+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK10, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A. **OP** Presa di lega alluminio generico; corrente nominale [A] = 63 | GWT [°c] = 960; n° poli [-] = 3P+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore. SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK10, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A. **RM** Presa di lega alluminio generico; corrente nominale [A] = 63 | GWT [°c] = 960; n° poli [-] = 3P+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK10, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A **LV** Posa.	1 cad	348,48€	275,48€	4,96%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.Sa000.0000.i	**OPERA:** Presa di lega alluminio generico; corrente nominale [A] = 63 | GWT [°c] = 960; n° poli [-] = 3P+N+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK10, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A. **OP** Presa di lega alluminio generico; corrente nominale [A] = 63 | GWT [°c] = 960; n° poli [-] = 3P+N+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore. SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK10, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A. **RM** Presa di lega alluminio generico; corrente nominale [A] = 63 | GWT [°c] = 960; n° poli [-] = 3P+N+T. Incluso: fusibile, interruttore sezionatore SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK10, di tipo interbloccat, con categoria di utilizzo AC3-AC23A **LV** Posa.	1 cad	396,36€	313,33€	4,36%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.Sc000.0000.-	**OPERA:** Presa di lega rame generico. Incluso: collegamenti, attività di certificazione. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: prese e collegamenti in lega rame generico e in fibra ottica **OP** OPERA: Presa di lega rame generico. Incluso: collegamenti, attività di certificazione. SPECIFICHE TECNICHE: prese e collegamenti in lega rame generico e in fibra ottica **RM** Presa di lega rame generico. Incluso: collegamenti. SPECIFICHE TECNICHE: prese e collegamenti in lega rame generico e in fibra ottica **LV** LAVORO: Posa	1 cad	2,26€	1,78€	78,69%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.Za001.0000.-	**OPERA:** Presa, IEC; diametro (Ø) [mm] = 9,5. Incluso: volante. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: presa dritta,con connessione morsetto per calza a vite. **OP** Presa, IEC; diametro (Ø) [mm] = 9,5. Incluso: volante. SPECIFICHE TECNICHE: presa dritta,con connessione morsetto per calza a vite. **RM** Presa IEC; diametro (Ø) [mm] = 9,5. Incluso: volante SPECIFICHE TECNICHE: presa dritta,con connessione morsetto per calza a vite **LV** Posa.	1 cad	7,30€	5,77€	67,63%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.Za001.0005.-	**OPERA:** Presa, IEC; diametro (Ø) [mm] = 9,5. Incluso: volante. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: presa dritta,con connessione morsetto per calza a graffa. **OP** Presa, IEC; diametro (Ø) [mm] = 9,5. Incluso: volante. SPECIFICHE TECNICHE: presa dritta,con connessione morsetto per calza a graffa. **RM** Presa IEC; diametro (Ø) [mm] = 9,5. Incluso: volante SPECIFICHE TECNICHE: presa dritta,con connessione morsetto per calza a graffa **LV** Posa.	1 cad	7,17€	5,67€	68,86%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.Za001.0010.-	**OPERA:** Presa, IEC; diametro (Ø) [mm] = 9,5. Incluso: volante. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: presa dritta,con connessione morsetto per calza schermato. **OP** Presa, IEC; diametro (Ø) [mm] = 9,5. Incluso: volante. SPECIFICHE TECNICHE: presa dritta,con connessione morsetto per calza schermato. **RM** Presa IEC; diametro (Ø) [mm] = 9,5. Incluso: volante SPECIFICHE TECNICHE: presa dritta,con connessione morsetto per calza schermato **LV** Posa.	1 cad	6,94€	5,49€	71,14%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.Za001.0015.-	**OPERA:** Presa, IEC; diametro (Ø) [mm] = 9,5. Incluso: volante. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: presa dritta, avvitabile,con connessione morsetto per calza schermato. **OP** Presa, IEC; diametro (Ø) [mm] = 9,5. Incluso: volante. SPECIFICHE TECNICHE: presa dritta, avvitabile,con connessione morsetto per calza schermato. **RM** Presa IEC; diametro (Ø) [mm] = 9,5. Incluso: volante SPECIFICHE TECNICHE: presa dritta, avvitabile,con connessione morsetto per calza schermato **LV** Posa.	1 cad	6,83€	5,40€	72,29%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.Za001.0250.-	**OPERA:** Presa, TV+SAT; attenuazione di derivazione [dB] 0,5 | SAT [dB] 0,8. Incluso: connettore IEC maschio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: schermate ad una uscita 5-2400 MHz, meccanica pressofusa. **OP** Presa, TV+SAT; attenuazione di derivazione [dB] 0,5 | SAT [dB] 0,8. Incluso: connettore IEC maschio. SPECIFICHE TECNICHE: schermate ad una uscita 5-2400 MHz, meccanica pressofusa. **RM** Presa TV+SAT; attenuazione di derivazione [dB] 0,5 | SAT [dB] 0,8. Incluso: connettore IEC maschio SPECIFICHE TECNICHE: schermate ad una uscita 5-2400 MHz, meccanica pressofusa **LV** Posa.	1 cad	30,28€	23,94€	48,92%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.Za001.0255.a	**OPERA:** Presa, TV+SAT; attenuazione di derivazione [dB] 5 | SAT [dB] 8. Incluso: connettore IEC maschio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: schermate ad una uscita 5-2400 MHz, meccanica pressofusa, passante. **OP** Presa, TV+SAT; attenuazione di derivazione [dB] 5 | SAT [dB] 8. Incluso: connettore IEC maschio. SPECIFICHE TECNICHE: schermate ad una uscita 5-2400 MHz, meccanica pressofusa, passante. **RM** Presa TV+SAT; attenuazione di derivazione [dB] 5 | SAT [dB] 8. Incluso: connettore IEC maschio SPECIFICHE TECNICHE: schermate ad una uscita 5-2400 MHz, meccanica pressofusa, passante **LV** Posa.	1 cad	29,15€	23,04€	50,81%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.Za001.0255.b	**OPERA:** Presa, TV+SAT; attenuazione di derivazione [dB] 10 | SAT [dB] 10,5. Incluso: connettore IEC maschio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: schermate ad una uscita 5-2400 MHz, meccanica pressofusa, passante. **OP** Presa, TV+SAT; attenuazione di derivazione [dB] 10 | SAT [dB] 10,5. Incluso: connettore IEC maschio. SPECIFICHE TECNICHE: schermate ad una uscita 5-2400 MHz, meccanica pressofusa, passante. **RM** Presa TV+SAT; attenuazione di derivazione [dB] 10 | SAT [dB] 10,5. Incluso: connettore IEC maschio SPECIFICHE TECNICHE: schermate ad una uscita 5-2400 MHz, meccanica pressofusa, passante **LV** Posa.	1 cad	27,84€	22,01€	53,20%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.Za001.0255.c	**OPERA:** Presa, TV+SAT; attenuazione di derivazione [dB] 15 | SAT [dB] 15. Incluso: connettore IEC maschio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: schermate ad una uscita 5-2400 MHz, meccanica pressofusa, passante. **OP** Presa, TV+SAT; attenuazione di derivazione [dB] 15 | SAT [dB] 15. Incluso: connettore IEC maschio. SPECIFICHE TECNICHE: schermate ad una uscita 5-2400 MHz, meccanica pressofusa, passante. **RM** Presa TV+SAT; attenuazione di derivazione [dB] 15 | SAT [dB] 15. Incluso: connettore IEC maschio SPECIFICHE TECNICHE: schermate ad una uscita 5-2400 MHz, meccanica pressofusa, passante **LV** Posa.	1 cad	28,08€	22,20€	52,75%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.Za001.0255.d	**OPERA:** Presa, TV+SAT; attenuazione di derivazione [dB] 18 | SAT [dB] 18. Incluso: connettore IEC maschio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: schermate ad una uscita 5-2400 MHz, meccanica pressofusa, passante. **OP** Presa, TV+SAT; attenuazione di derivazione [dB] 18 | SAT [dB] 18. Incluso: connettore IEC maschio. SPECIFICHE TECNICHE: schermate ad una uscita 5-2400 MHz, meccanica pressofusa, passante. **RM** Presa TV+SAT; attenuazione di derivazione [dB] 18 | SAT [dB] 18. Incluso: connettore IEC maschio SPECIFICHE TECNICHE: schermate ad una uscita 5-2400 MHz, meccanica pressofusa, passante **LV** Posa.	1 cad	28,30€	22,37€	52,34%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.Za001.0255.e	**OPERA:** Presa, TV+SAT; attenuazione di derivazione [dB] 22 | SAT [dB] 22. Incluso: connettore IEC maschio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: schermate ad una uscita 5-2400 MHz, meccanica pressofusa, passante. **OP** Presa, TV+SAT; attenuazione di derivazione [dB] 22 | SAT [dB] 22. Incluso: connettore IEC maschio. SPECIFICHE TECNICHE: schermate ad una uscita 5-2400 MHz, meccanica pressofusa, passante. **RM** Presa TV+SAT; attenuazione di derivazione [dB] 22 | SAT [dB] 22. Incluso: connettore IEC maschio SPECIFICHE TECNICHE: schermate ad una uscita 5-2400 MHz, meccanica pressofusa, passante **LV** Posa.	1 cad	27,74€	21,93€	53,39%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.Za001.0255.f	**OPERA:** Presa, TV+SAT; attenuazione di derivazione [dB] 0,5 | SAT [dB] 0,8. Incluso: connettore IEC maschio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: schermate ad una uscita 5-2400 MHz, meccanica pressofusa, passante. **OP** Presa, TV+SAT; attenuazione di derivazione [dB] 0,5 | SAT [dB] 0,8. Incluso: connettore IEC maschio. SPECIFICHE TECNICHE: schermate ad una uscita 5-2400 MHz, meccanica pressofusa, passante. **RM** Presa TV+SAT; attenuazione di derivazione [dB] 0,5 | SAT [dB] 0,8. Incluso: connettore IEC maschio SPECIFICHE TECNICHE: schermate ad una uscita 5-2400 MHz, meccanica pressofusa, passante **LV** Posa.	1 cad	29,48€	23,30€	50,24%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.Za001.0255.g	**OPERA:** Presa, TV+SAT; attenuazione di derivazione [dB] 5 | SAT [dB] 8. Incluso: connettore IEC maschio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: schermate ad una uscita 5-2400 MHz, meccanica pressofusa, passante. **OP** Presa, TV+SAT; attenuazione di derivazione [dB] 5 | SAT [dB] 8. Incluso: connettore IEC maschio. SPECIFICHE TECNICHE: schermate ad una uscita 5-2400 MHz, meccanica pressofusa, passante. **RM** Presa TV+SAT; attenuazione di derivazione [dB] 5 | SAT [dB] 8. Incluso: connettore IEC maschio SPECIFICHE TECNICHE: schermate ad una uscita 5-2400 MHz, meccanica pressofusa, passante **LV** Posa.	1 cad	27,74€	21,93€	53,39%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.Za001.0255.h	**OPERA:** Presa, TV+SAT; attenuazione di derivazione [dB] 10 | SAT [dB] 10,5. Incluso: connettore IEC maschio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: schermate ad una uscita 5-2400 MHz, meccanica pressofusa, passante. **OP** Presa, TV+SAT; attenuazione di derivazione [dB] 10 | SAT [dB] 10,5. Incluso: connettore IEC maschio. SPECIFICHE TECNICHE: schermate ad una uscita 5-2400 MHz, meccanica pressofusa, passante. **RM** Presa TV+SAT; attenuazione di derivazione [dB] 10 | SAT [dB] 10,5. Incluso: connettore IEC maschio SPECIFICHE TECNICHE: schermate ad una uscita 5-2400 MHz, meccanica pressofusa, passante **LV** Posa.	1 cad	27,61€	21,83€	53,65%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.Za001.0255.i	**OPERA:** Presa, TV+SAT; attenuazione di derivazione [dB] 15 | SAT [dB] 15. Incluso: connettore IEC maschio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: schermate ad una uscita 5-2400 MHz, meccanica pressofusa, passante. **OP** Presa, TV+SAT; attenuazione di derivazione [dB] 15 | SAT [dB] 15. Incluso: connettore IEC maschio. SPECIFICHE TECNICHE: schermate ad una uscita 5-2400 MHz, meccanica pressofusa, passante. **RM** Presa TV+SAT; attenuazione di derivazione [dB] 15 | SAT [dB] 15. Incluso: connettore IEC maschio SPECIFICHE TECNICHE: schermate ad una uscita 5-2400 MHz, meccanica pressofusa, passante **LV** Posa.	1 cad	28,30€	22,37€	52,34%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.Za001.0255.j	**OPERA:** Presa, TV+SAT; attenuazione di derivazione [dB] 18 | SAT [dB] 18. Incluso: connettore IEC maschio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: schermate ad una uscita 5-2400 MHz, meccanica pressofusa, passante. **OP** Presa, TV+SAT; attenuazione di derivazione [dB] 18 | SAT [dB] 18. Incluso: connettore IEC maschio. SPECIFICHE TECNICHE: schermate ad una uscita 5-2400 MHz, meccanica pressofusa, passante. **RM** Presa TV+SAT; attenuazione di derivazione [dB] 18 | SAT [dB] 18. Incluso: connettore IEC maschio SPECIFICHE TECNICHE: schermate ad una uscita 5-2400 MHz, meccanica pressofusa, passante **LV** Posa.	1 cad	28,56€	22,57€	51,86%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.Za001.0255.k	**OPERA:** Presa, TV+SAT; attenuazione di derivazione [dB] 22 | SAT [dB] 22. Incluso: connettore IEC maschio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: schermate ad una uscita 5-2400 MHz, meccanica pressofusa, passante. **OP** Presa, TV+SAT; attenuazione di derivazione [dB] 22 | SAT [dB] 22. Incluso: connettore IEC maschio. SPECIFICHE TECNICHE: schermate ad una uscita 5-2400 MHz, meccanica pressofusa, passante. **RM** Presa TV+SAT; attenuazione di derivazione [dB] 22 | SAT [dB] 22. Incluso: connettore IEC maschio SPECIFICHE TECNICHE: schermate ad una uscita 5-2400 MHz, meccanica pressofusa, passante **LV** Posa.	1 cad	28,68€	22,67€	51,64%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.Za001.0260.-	**OPERA:** Presa, TV+SAT; attenuazione di derivazione [dB] 0-6-10-14-18-22. Incluso: connettore IEC maschio, placca. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: a due uscite (TV e SAT) da incasso, meccanica pressofusa, terminale. **OP** Presa, TV+SAT; attenuazione di derivazione [dB] 0-6-10-14-18-22. Incluso: connettore IEC maschio, placca. SPECIFICHE TECNICHE: a due uscite (TV e SAT) da incasso, meccanica pressofusa, terminale. **RM** Presa TV+SAT; attenuazione di derivazione [dB] 0-6-10-14-18-22. Incluso: connettore IEC maschio, placca SPECIFICHE TECNICHE: a due uscite (TV e SAT) da incasso, meccanica pressofusa, terminale **LV** Posa.	1 cad	32,52€	25,70€	45,55%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.Za001.0540.-	**OPERA:** Presa, di servizio; impiego: placche speciali in pressofusione | placche fino a 3 moduli. **LAVORO:** Posa SPECIFICHE TECNICHE: incremento per posa su scatola portafrutti **OP** Presa, di servizio; impiego: placche speciali in pressofusione | placche fino a 3 moduli. **RM** Placca autoportante; geometria: 4 posti; impiego: installazione su scatole rettangolari da incasso. Incluso: sportello **LV** Posa SPECIFICHE TECNICHE: incremento per posa su scatola portafrutti	1 cad	10,81€	8,55€	26,74%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.Za001.0545.-	**OPERA:** Presa, di servizio; impiego: placche speciali in pressofusione | placche fino a 4 moduli. **LAVORO:** Posa SPECIFICHE TECNICHE: incremento per posa su scatola portafrutti **OP** Presa, di servizio; impiego: placche speciali in pressofusione | placche fino a 4 moduli. **RM** Placca autoportante; geometria: 4 posti; impiego: installazione su scatole rettangolari da incasso. Incluso: sportello **LV** Posa SPECIFICHE TECNICHE: incremento per posa su scatola portafrutti	1 cad	10,81€	8,55€	26,74%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.Za001.0550.-	**OPERA:** Presa, di servizio; impiego: placche speciali in pressofusione | placche fino a 7 moduli. **LAVORO:** Posa SPECIFICHE TECNICHE: incremento per posa su scatola portafrutti **OP** Presa, di servizio; impiego: placche speciali in pressofusione | placche fino a 7 moduli. **RM** Placca autoportante; geometria: 4 posti; impiego: installazione su scatole rettangolari da incasso. Incluso: sportello **LV** Posa SPECIFICHE TECNICHE: incremento per posa su scatola portafrutti	1 cad	10,81€	8,55€	26,74%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.Za001.0555.-	**OPERA:** Presa, di servizio; impiego: placche speciali di pregio | placche fino a 3 moduli. **LAVORO:** Posa SPECIFICHE TECNICHE: da applicare in caso di utilizzazione di placche in pressofusione con lavorazione aggiuntiva di bagno in oro zecchino, satinatura, o analoghe. Incremento per posa su scatola portafrutti **OP** Presa, di servizio; impiego: placche speciali di pregio | placche fino a 3 moduli. SPECIFICHE TECNICHE: da applicare in caso di utilizzazione di placche in pressofusione con lavorazione aggiuntiva di bagno in oro zecchino, satinatura, o analoghe. **RM** Placca autoportante; geometria: 4 posti; impiego: installazione su scatole rettangolari da incasso. Incluso: sportello **LV** Posa SPECIFICHE TECNICHE: incremento per posa su scatola portafrutti	1 cad	11,11€	8,78€	28,09%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.Za001.0560.-	**OPERA:** Presa, di servizio; impiego: placche speciali di pregio | placche fino a 4 moduli. **LAVORO:** Posa SPECIFICHE TECNICHE: da applicare in caso di utilizzazione di placche in pressofusione con lavorazione aggiuntiva di bagno in oro zecchino, satinatura, o analoghe. Incremento per posa su scatola portafrutti **OP** Presa, di servizio; impiego: placche speciali di pregio | placche fino a 4 moduli. SPECIFICHE TECNICHE: da applicare in caso di utilizzazione di placche in pressofusione con lavorazione aggiuntiva di bagno in oro zecchino, satinatura, o analoghe. **RM** Placca autoportante; geometria: 4 posti; impiego: installazione su scatole rettangolari da incasso. Incluso: sportello **LV** Posa SPECIFICHE TECNICHE: incremento per posa su scatola portafrutti	1 cad	11,11€	8,78€	28,09%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.Za001.0565.-	**OPERA:** Presa, di servizio; impiego: placche speciali di pregio | placche fino a 7 moduli. **LAVORO:** Posa SPECIFICHE TECNICHE: da applicare in caso di utilizzazione di placche in pressofusione con lavorazione aggiuntiva di bagno in oro zecchino, satinatura, o analoghe. Incremento per posa su scatola portafrutti **OP** Presa, di servizio; impiego: placche speciali di pregio | placche fino a 7 moduli. SPECIFICHE TECNICHE: da applicare in caso di utilizzazione di placche in pressofusione con lavorazione aggiuntiva di bagno in oro zecchino, satinatura, o analoghe. **RM** Placca autoportante; geometria: 4 posti; impiego: installazione su scatole rettangolari da incasso. Incluso: sportello **LV** Posa SPECIFICHE TECNICHE: incremento per posa su scatola portafrutti	1 cad	11,11€	8,78€	28,09%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.Za001.0750.a	**OPERA:** Presa, microfonica; n° poli [-] = 3. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione da pannello. **OP** Presa, microfonica; n° poli [-] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: installazione da pannello. **RM** Presa microfonica; n° poli [-] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: installazione da pannello **LV** Posa.	1 cad	4,21€	3,33€	23,45%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.Za001.0750.b	**OPERA:** Presa, microfonica; n° poli [-] = 5. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione da pannello. **OP** Presa, microfonica; n° poli [-] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: installazione da pannello. **RM** Presa microfonica; n° poli [-] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: installazione da pannello **LV** Posa.	1 cad	3,89€	3,08€	25,38%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.Za001.1000.-	**OPERA:** Presa; corrente nominale [A] = 10/16; n° poli [-] = 2P+T. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: UNEL bivalente modulare. **OP** Presa; corrente nominale [A] = 10/16; n° poli [-] = 2P+T. SPECIFICHE TECNICHE: UNEL bivalente modulare. **RM** Presa; corrente nominale [A] = 10/16; n° poli [-] = 2P+T SPECIFICHE TECNICHE: UNEL bivalente modulare **LV** Posa.	1 cad	12,29€	9,71€	40,17%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.Za001.1005.a	**OPERA:** Presa; corrente nominale [A] = 10; n° poli [-] = 2P+T. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: applicati in supporti predisposti. **OP** Presa; corrente nominale [A] = 10; n° poli [-] = 2P+T. SPECIFICHE TECNICHE: applicati in supporti predisposti. **RM** Presa; corrente nominale [A] = 10; n° poli [-] = 2P+T SPECIFICHE TECNICHE: applicati in supporti predisposti **LV** Posa.	1 cad	6,71€	5,30€	51,51%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.Za001.1005.b	**OPERA:** Presa; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2P+T. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: applicati in supporti predisposti. **OP** Presa; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2P+T. SPECIFICHE TECNICHE: applicati in supporti predisposti. **RM** Presa; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2P+T SPECIFICHE TECNICHE: applicati in supporti predisposti **LV** Posa.	1 cad	6,93€	5,48€	49,87%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.Za001.1005.c	**OPERA:** Presa; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2P+T. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: applicati in supporti predisposti. **OP** Presa; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2P+T. SPECIFICHE TECNICHE: applicati in supporti predisposti. **RM** Presa; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2P+T SPECIFICHE TECNICHE: applicati in supporti predisposti **LV** Posa.	1 cad	7,15€	5,65€	48,34%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.Za001.1005.d	**OPERA:** Presa; corrente nominale [A] = 20; n° poli [-] = 2P+T. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: applicati in supporti predisposti. **OP** Presa; corrente nominale [A] = 20; n° poli [-] = 2P+T. SPECIFICHE TECNICHE: applicati in supporti predisposti. **RM** Presa; corrente nominale [A] = 20; n° poli [-] = 2P+T SPECIFICHE TECNICHE: applicati in supporti predisposti **LV** Posa.	1 cad	7,24€	5,72€	47,73%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.Za001.1010.-	**OPERA:** Presa; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2P+T. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: applicati in supporti predisposti, UNEL con terra laterale e centrale. **OP** Presa; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2P+T. SPECIFICHE TECNICHE: applicati in supporti predisposti, UNEL con terra laterale e centrale. **RM** Presa; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2P+T SPECIFICHE TECNICHE: applicati in supporti predisposti, UNEL con terra laterale e centrale **LV** Posa.	1 cad	8,66€	6,84€	39,91%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.Za001.1015.-	**OPERA:** Presa; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2P+T. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: applicati in supporti predisposti, UNEL bivalente con terra laterale e centrale. **OP** Presa; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2P+T. SPECIFICHE TECNICHE: applicati in supporti predisposti, UNEL bivalente con terra laterale e centrale. **RM** Presa; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2P+T SPECIFICHE TECNICHE: applicati in supporti predisposti, UNEL bivalente con terra laterale e centrale **LV** Posa.	1 cad	9,27€	7,33€	37,28%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.Za001.1020.a	**OPERA:** Presa; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2P+T. Incluso: interruttore differenziale 30 mA, fusibile. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: presa ad alimentazione controllata, applicati in supporti predisposti, bivalente. **OP** Presa; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2P+T. Incluso: interruttore differenziale 30 mA, fusibile. SPECIFICHE TECNICHE: presa ad alimentazione controllata, applicati in supporti predisposti, bivalente. **RM** Presa; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2P+T. Incluso: interruttore differenziale 30 mA, fusibile SPECIFICHE TECNICHE: presa ad alimentazione controllata, applicati in supporti predisposti, bivalente **LV** Posa.	1 cad	153,88€	121,64€	2,25%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.Za001.1020.b	**OPERA:** Presa; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2P+T. Incluso: interruttore differenziale 30 mA, fusibile. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: presa ad alimentazione controllata, applicati in supporti predisposti, bivalente. **OP** Presa; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2P+T. Incluso: interruttore differenziale 30 mA, fusibile. SPECIFICHE TECNICHE: presa ad alimentazione controllata, applicati in supporti predisposti, bivalente. **RM** Presa; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2P+T. Incluso: interruttore differenziale 30 mA, fusibile SPECIFICHE TECNICHE: presa ad alimentazione controllata, applicati in supporti predisposti, bivalente **LV** Posa.	1 cad	164,34€	129,91€	2,10%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.Za001.1020.c	**OPERA:** Presa; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2P+T. Incluso: interruttore differenziale 30 mA, fusibile. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: presa ad alimentazione controllata, applicati in supporti predisposti, bivalente. **OP** Presa; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2P+T. Incluso: interruttore differenziale 30 mA, fusibile. SPECIFICHE TECNICHE: presa ad alimentazione controllata, applicati in supporti predisposti, bivalente. **RM** Presa; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2P+T. Incluso: interruttore differenziale 30 mA, fusibile SPECIFICHE TECNICHE: presa ad alimentazione controllata, applicati in supporti predisposti, bivalente **LV** Posa.	1 cad	166,42€	131,56€	2,08%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.Za001.1020.d	**OPERA:** Presa; corrente nominale [A] = 20; n° poli [-] = 2P. Incluso: interruttore differenziale 30 mA, fusibile. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: presa ad alimentazione controllata, applicati in supporti predisposti, bivalente. **OP** Presa; corrente nominale [A] = 20; n° poli [-] = 2P. Incluso: interruttore differenziale 30 mA, fusibile. SPECIFICHE TECNICHE: presa ad alimentazione controllata, applicati in supporti predisposti, bivalente. **RM** Presa; corrente nominale [A] = 20; n° poli [-] = 2P. Incluso: interruttore differenziale 30 mA, fusibile SPECIFICHE TECNICHE: presa ad alimentazione controllata, applicati in supporti predisposti, bivalente **LV** Posa.	1 cad	52,99€	41,89€	6,52%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.Za001.1025.a	**OPERA:** Presa; corrente nominale [A] = 10/16; n° poli [-] = 2P+T. Incluso: resina in materiale termoplastico, placca in materiale termoplastico, installazione in scatole murate. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: presa bipasso. **OP** Presa; corrente nominale [A] = 10/16; n° poli [-] = 2P+T. Incluso: resina in materiale termoplastico, placca in materiale termoplastico, installazione in scatole murate. SPECIFICHE TECNICHE: presa bipasso. **RM** Presa; corrente nominale [A] = 10/16; n° poli [-] = 2P+T. Incluso: resina in materiale termoplastico, placca in materiale termoplastico, installazione in scatole murate SPECIFICHE TECNICHE: presa bipasso **LV** Posa.	1 cad	9,17€	7,25€	37,69%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.Za001.1025.b	**OPERA:** Presa; corrente nominale presa 1 [A] = 10 | corrente nominale presa 2 [A] = 10/16; n° poli presa 1 [-] = 2P+T | n° poli presa 2 [-] = 2P+T. Incluso: resina in materiale termoplastico, placca in materiale termoplastico, installazione in scatole murate. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: presa bipasso. **OP** Presa; corrente nominale presa 1 [A] = 10 | corrente nominale presa 2 [A] = 10/16; n° poli presa 1 [-] = 2P+T | n° poli presa 2 [-] = 2P+T. Incluso: resina in materiale termoplastico, placca in materiale termoplastico, installazione in scatole murate. SPECIFICHE TECNICHE: presa bipasso. **RM** Presa; corrente nominale presa 1 [A] = 10 | corrente nominale presa 2 [A] = 10/16; n° poli presa 1 [-] = 2P+T | n° poli presa 2 [-] = 2P+T. Incluso: resina in materiale termoplastico, placca in materiale termoplastico, installazione in scatole murate SPECIFICHE TECNICHE: presa bipasso **LV** Posa.	1 cad	11,66€	9,22€	29,64%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.Za001.1030.a	**OPERA:** Presa. Incluso: connettore F femmina per uscita SAT, connettore IEC maschi per l'uscita TV, connettore IEC femmina per luscita FM, mascherina per montagio esterno, scatola per montagio esterno. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: presa terminale per la separazione su tre connettori differenti un segnale combinato TV+SAT+FM, meccanica pressofusa. **OP** Presa. Incluso: connettore F femmina per uscita SAT, connettore IEC maschi per l'uscita TV, connettore IEC femmina per luscita FM, mascherina per montagio esterno, scatola per montagio esterno. SPECIFICHE TECNICHE: presa terminale per la separazione su tre connettori differenti un segnale combinato TV+SAT+FM, meccanica pressofusa. **RM** Presa. Incluso: connettore F femmina per uscita SAT, connettore IEC maschi per l'uscita TV, connettore IEC femmina per luscita FM, mascherina per montagio esterno, scatola per montagio esterno SPECIFICHE TECNICHE: presa terminale per la separazione su tre connettori differenti un segnale combinato TV+SAT+FM, meccanica pressofusa **LV** Posa.	1 cad	31,15€	24,63€	47,55%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.Za001.1030.b	**OPERA:** Presa. Incluso: connettore F femmina per uscita SAT, connettore IEC maschi per l'uscita TV, connettore IEC femmina per luscita FM, mascherina per montagio esterno, scatola per montagio esterno. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: presa terminale per la separazione su tre connettori differenti un segnale combinato TV+SAT+FM, meccanica pressofusa. **OP** Presa. Incluso: connettore F femmina per uscita SAT, connettore IEC maschi per l'uscita TV, connettore IEC femmina per luscita FM, mascherina per montagio esterno, scatola per montagio esterno. SPECIFICHE TECNICHE: presa terminale per la separazione su tre connettori differenti un segnale combinato TV+SAT+FM, meccanica pressofusa. **RM** Presa. Incluso: connettore F femmina per uscita SAT, connettore IEC maschi per l'uscita TV, connettore IEC femmina per luscita FM, mascherina per montagio esterno, scatola per montagio esterno SPECIFICHE TECNICHE: presa terminale per la separazione su tre connettori differenti un segnale combinato TV+SAT+FM, meccanica pressofusa **LV** Posa.	1 cad	31,15€	24,63€	47,55%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.Za001.1035.-	**OPERA:** Presa; impiego: centralini telefonici. Incluso: scatola per fissaggio a parete, morsetti e plug telefonico a 6 vie. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: n° morsetti [-] = 4. **OP** Presa; impiego: centralini telefonici. Incluso: scatola per fissaggio a parete, morsetti e plug telefonico a 6 vie. SPECIFICHE TECNICHE: n° morsetti [-] = 4. **RM** Presa; impiego: centralini telefonici. Incluso: scatola per fissaggio a parete, morsetti e plug telefonico a 6 vie SPECIFICHE TECNICHE: n° morsetti [-] = 4 **LV** Posa.	1 cad	16,71€	13,21€	59,09%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.Za001.1250.-	**OPERA:** Presa, utente. Incluso: coperchio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: presa utente RJ12 UTP non schermata, cablaggio universale T568A/B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero. **OP** Presa, utente. Incluso: coperchio. SPECIFICHE TECNICHE: presa utente RJ12 UTP non schermata, cablaggio universale T568A/B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero. **RM** Presa utente. Incluso: coperchio SPECIFICHE TECNICHE: presa utente RJ12 UTP non schermata, cablaggio universale T568A/B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero **LV** Posa.	1 cad	21,00€	16,60€	37,62%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.Za001.1255.-	**OPERA:** Presa, utente. Incluso: coperchio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: presa utente RJ45 UTP non schermata, cablaggio universale T568A/B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero, categoria 5e. **OP** Presa, utente. Incluso: coperchio. SPECIFICHE TECNICHE: presa utente RJ45 UTP non schermata, cablaggio universale T568A/B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero, categoria 5e. **RM** Presa utente. Incluso: coperchio SPECIFICHE TECNICHE: presa utente RJ45 UTP non schermata, cablaggio universale T568A/B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero, categoria 5e **LV** Posa.	1 cad	23,77€	18,79€	33,23%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.Za001.1260.-	**OPERA:** Presa, utente. Incluso: coperchio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: presa utente RJ45 UTP non schermata, cablaggio universale T568A/B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero, categoria 6. **OP** Presa, utente. Incluso: coperchio. SPECIFICHE TECNICHE: presa utente RJ45 UTP non schermata, cablaggio universale T568A/B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero, categoria 6. **RM** Presa utente. Incluso: coperchio SPECIFICHE TECNICHE: presa utente RJ45 UTP non schermata, cablaggio universale T568A/B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero, categoria 6 **LV** Posa.	1 cad	24,10€	19,05€	32,78%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.Za001.1280.-	**OPERA:** Presa, utente. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: presa utente MT-RJ, tipo 50/125 µ, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero. **OP** Presa, utente. SPECIFICHE TECNICHE: presa utente MT-RJ, tipo 50/125 µ, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero. **RM** Presa utente SPECIFICHE TECNICHE: presa utente MT-RJ, tipo 50/125 µ, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero **LV** Posa.	1 cad	91,51€	72,34€	26,98%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.Za001.1285.-	**OPERA:** Presa, utente. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: presa utente SC, tipo bussola duplex 50/125 µ, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero. **OP** Presa, utente. SPECIFICHE TECNICHE: presa utente SC, tipo bussola duplex 50/125 µ, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero. **RM** Presa utente SPECIFICHE TECNICHE: presa utente SC, tipo bussola duplex 50/125 µ, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero **LV** Posa.	1 cad	48,42€	38,28€	50,98%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8231.Za001.1290.-	**OPERA:** Presa, utente. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: presa utente ST, tipo bussola duplex 50/125 µ, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero. **OP** Presa, utente. SPECIFICHE TECNICHE: presa utente ST, tipo bussola duplex 50/125 µ, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero. **RM** Presa utente SPECIFICHE TECNICHE: presa utente ST, tipo bussola duplex 50/125 µ, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero **LV** Posa.	1 cad	45,44€	35,92€	54,33%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8232.D0000.0000.-	**OPERA:** Gruppo presa, di corrente di tipo interbloccato di plastica generico; grado di resistenza al fuoco [°C] = GWT 960. Incluso: fusibili, sezionatore di categoria AC23A, centralino modulare con sportello, pressacavo in materiale isolante, piastra di fondo. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: gruppo presa in materiale termoplastico, autoestinguenza V0, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK10. **OP** Gruppo presa, di corrente di tipo interbloccato di plastica generico; grado di resistenza al fuoco [°C] = GWT 960. Incluso: fusibili, sezionatore di categoria AC23A, centralino modulare con sportello, pressacavo in materiale isolante, piastra di fondo. SPECIFICHE TECNICHE: gruppo presa in materiale termoplastico, autoestinguenza V0, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK10. **RM** Gruppo presa di corrente di tipo interbloccato di plastica generico; grado di resistenza al fuoco [°C] = GWT 960. Componenti: presa, presa, interruttore differenziale. Incluso: fusibili, sezionatore di categoria AC23A, centralino modulare con sportello, pressacavo in materiale isolante, piastra di fondo SPECIFICHE TECNICHE: gruppo presa in materiale termoplastico, autoestinguenza V0, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK10 **RM** Gruppo presa di corrente di tipo interbloccato di plastica generico; grado di resistenza al fuoco [°C] = GWT 960. Componenti: presa, presa, interruttore differenziale. Incluso: fusibili, sezionatore di categoria AC23A, centralino modulare con sportello, pressacavo in materiale isolante, piastra di fondo SPECIFICHE TECNICHE: gruppo presa in materiale termoplastico, autoestinguenza V0, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK10 **LV** Posa.	1 cad	467,47€	369,54€	1,30%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8232.D0000.0005.-	**OPERA:** Gruppo presa, di corrente di tipo interbloccato di plastica generico; grado di resistenza al fuoco [°C] = GWT 960. Incluso: fusibili, sezionatore di categoria AC23A, pressacavo in materiale isolante, piastra di fondo. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: gruppo presa in materiale termoplastico, autoestinguenza V0, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK10. **OP** Gruppo presa, di corrente di tipo interbloccato di plastica generico; grado di resistenza al fuoco [°C] = GWT 960. Incluso: fusibili, sezionatore di categoria AC23A, pressacavo in materiale isolante, piastra di fondo. SPECIFICHE TECNICHE: gruppo presa in materiale termoplastico, autoestinguenza V0, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK10. **RM** Gruppo presa di corrente di tipo interbloccato di plastica generico; grado di resistenza al fuoco [°C] = GWT 960. Componenti: presa, presa, centralina cieco. Incluso: fusibili, sezionatore di categoria AC23A, pressacavo in materiale isolante, piastra di fondo SPECIFICHE TECNICHE: gruppo presa in materiale termoplastico, autoestinguenza V0, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK10 **RM** Gruppo presa di corrente di tipo interbloccato di plastica generico; grado di resistenza al fuoco [°C] = GWT 960. Componenti: presa, presa, centralina cieco. Incluso: fusibili, sezionatore di categoria AC23A, pressacavo in materiale isolante, piastra di fondo SPECIFICHE TECNICHE: gruppo presa in materiale termoplastico, autoestinguenza V0, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK10 **LV** Posa.	1 cad	204,67€	161,79€	2,94%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8232.D0000.0010.-	**OPERA:** Gruppo presa, di corrente di tipo interbloccato di plastica generico; grado di resistenza al fuoco [°C] = GWT 960. Incluso: fusibili, sezionatore di categoria AC23A, pressacavo in materiale isolante, piastra di fondo. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: gruppo presa in materiale termoplastico, autoestinguenza V0, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK10. **OP** Gruppo presa, di corrente di tipo interbloccato di plastica generico; grado di resistenza al fuoco [°C] = GWT 960. Incluso: fusibili, sezionatore di categoria AC23A, pressacavo in materiale isolante, piastra di fondo. SPECIFICHE TECNICHE: gruppo presa in materiale termoplastico, autoestinguenza V0, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK10. **RM** Gruppo presa di corrente di tipo interbloccato di plastica generico; grado di resistenza al fuoco [°C] = GWT 960. Componenti: presa, presa, centralina cieco. Incluso: fusibili, sezionatore di categoria AC23A, pressacavo in materiale isolante, piastra di fondo SPECIFICHE TECNICHE: gruppo presa in materiale termoplastico, autoestinguenza V0, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK10 **LV** Posa.	1 cad	470,16€	371,67€	1,28%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8232.D0000.0015.-	**OPERA:** Gruppo presa, di corrente di tipo interbloccato di plastica generico; grado di resistenza al fuoco [°C] = GWT 960. Incluso: fusibili, sezionatore di categoria AC23A, pressacavo in materiale isolante, piastra di fondo. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: gruppo presa in materiale termoplastico, autoestinguenza V0, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK10. **OP** Gruppo presa, di corrente di tipo interbloccato di plastica generico; grado di resistenza al fuoco [°C] = GWT 960. Incluso: fusibili, sezionatore di categoria AC23A, pressacavo in materiale isolante, piastra di fondo. SPECIFICHE TECNICHE: gruppo presa in materiale termoplastico, autoestinguenza V0, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK10. **RM** Gruppo presa di corrente di tipo interbloccato di plastica generico; grado di resistenza al fuoco [°C] = GWT 960. Componenti: presa, presa, centralina cieco. Incluso: fusibili, sezionatore di categoria AC23A, pressacavo in materiale isolante, piastra di fondo SPECIFICHE TECNICHE: gruppo presa in materiale termoplastico, autoestinguenza V0, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK10 **LV** Posa.	1 cad	207,43€	163,97€	2,90%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8232.Sa000.0000.-	**OPERA:** Gruppo presa, di corrente di tipo interbloccato di lega alluminio generico; grado di resistenza al fuoco [°C] = GWT 960. Incluso: fusibili, sezionatore di categoria AC23A, centralino modulare con sportello, pressacavo in materiale isolante, piastra di fondo. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza V0, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK10. **OP** Gruppo presa, di corrente di tipo interbloccato di lega alluminio generico; grado di resistenza al fuoco [°C] = GWT 960. Incluso: fusibili, sezionatore di categoria AC23A, centralino modulare con sportello, pressacavo in materiale isolante, piastra di fondo. SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza V0, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK10. **RM** Gruppo presa di corrente di tipo interbloccato di lega alluminio generico; grado di resistenza al fuoco [°C] = GWT 960. Componenti: presa, presa, interruttore differenziale. Incluso: fusibili, sezionatore di categoria AC23A, centralino modulare con sportello, pressacavo in materiale isolante, piastra di fondo SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza V0, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK10 **RM** Gruppo presa di corrente di tipo interbloccato di lega alluminio generico; grado di resistenza al fuoco [°C] = GWT 960. Componenti: presa, presa, interruttore differenziale. Incluso: fusibili, sezionatore di categoria AC23A, centralino modulare con sportello, pressacavo in materiale isolante, piastra di fondo SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza V0, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK10 **LV** Posa.	1 cad	556,11€	439,61€	1,09%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8232.Sa000.0005.-	**OPERA:** Gruppo presa, di corrente di tipo interbloccato di lega alluminio generico; grado di resistenza al fuoco [°C] = GWT 960. Incluso: fusibili, sezionatore di categoria AC23A, pressacavo in materiale isolante, piastra di fondo. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza V0, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK10. **OP** Gruppo presa, di corrente di tipo interbloccato di lega alluminio generico; grado di resistenza al fuoco [°C] = GWT 960. Incluso: fusibili, sezionatore di categoria AC23A, pressacavo in materiale isolante, piastra di fondo. SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza V0, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK10. **RM** Gruppo presa di corrente di tipo interbloccato di lega alluminio generico; grado di resistenza al fuoco [°C] = GWT 960. Componenti: presa, presa, centralina cieco. Incluso: fusibili, sezionatore di categoria AC23A, pressacavo in materiale isolante, piastra di fondo SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza V0, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK10 **LV** Posa.	1 cad	481,10€	380,31€	1,25%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8232.Sa000.0010.-	**OPERA:** Gruppo presa, di corrente di tipo interbloccato di lega alluminio generico; grado di resistenza al fuoco [°C] = GWT 960. Incluso: fusibili, sezionatore di categoria AC23A, pressacavo in materiale isolante, piastra di fondo. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza V0, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK10. **OP** Gruppo presa, di corrente di tipo interbloccato di lega alluminio generico; grado di resistenza al fuoco [°C] = GWT 960. Incluso: fusibili, sezionatore di categoria AC23A, pressacavo in materiale isolante, piastra di fondo. SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza V0, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK10. **RM** Gruppo presa di corrente di tipo interbloccato di lega alluminio generico; grado di resistenza al fuoco [°C] = GWT 960. Componenti: presa, presa, centralina cieco. Incluso: fusibili, sezionatore di categoria AC23A, pressacavo in materiale isolante, piastra di fondo SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza V0, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK10 **LV** Posa.	1 cad	572,79€	452,80€	1,05%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8232.Sa000.0015.-	**OPERA:** Gruppo presa, di corrente di tipo interbloccato di lega alluminio generico; grado di resistenza al fuoco [°C] = GWT 960. Incluso: fusibili, sezionatore di categoria AC23A, pressacavo in materiale isolante, piastra di fondo. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza V0, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK10. **OP** Gruppo presa, di corrente di tipo interbloccato di lega alluminio generico; grado di resistenza al fuoco [°C] = GWT 960. Incluso: fusibili, sezionatore di categoria AC23A, pressacavo in materiale isolante, piastra di fondo. SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza V0, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK10. **RM** Gruppo presa di corrente di tipo interbloccato di lega alluminio generico; grado di resistenza al fuoco [°C] = GWT 960. Componenti: presa, presa, centralina cieco. Incluso: fusibili, sezionatore di categoria AC23A, pressacavo in materiale isolante, piastra di fondo SPECIFICHE TECNICHE: autoestinguenza V0, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK10 **LV** Posa.	1 cad	497,84€	393,55€	1,21%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8232.Za001.0000.-	**OPERA:** Gruppo presa, di corrente di tipo interbloccato; grado di resistenza al fuoco [°C] = GWT 960. Incluso: fusibili, sezionatore di categoria AC23A, centralino modulare con sportello, pressacavo in materiale isolante, piastra di fondo. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: gruppo presa in materiale termoindurente, autoestinguenza V0, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK10. **OP** Gruppo presa, di corrente di tipo interbloccato; grado di resistenza al fuoco [°C] = GWT 960. Incluso: fusibili, sezionatore di categoria AC23A, centralino modulare con sportello, pressacavo in materiale isolante, piastra di fondo. SPECIFICHE TECNICHE: gruppo presa in materiale termoindurente, autoestinguenza V0, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK10. **RM** Gruppo presa di corrente di tipo interbloccato; grado di resistenza al fuoco [°C] = GWT 960. Componenti: presa, presa, interruttore differenziale. Incluso: fusibili, sezionatore di categoria AC23A, centralino modulare con sportello, pressacavo in materiale isolante, piastra di fondo SPECIFICHE TECNICHE: gruppo presa in materiale termoindurente, autoestinguenza V0, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK10 **RM** Gruppo presa di corrente di tipo interbloccato; grado di resistenza al fuoco [°C] = GWT 960. Componenti: presa, presa, interruttore differenziale. Incluso: fusibili, sezionatore di categoria AC23A, centralino modulare con sportello, pressacavo in materiale isolante, piastra di fondo SPECIFICHE TECNICHE: gruppo presa in materiale termoindurente, autoestinguenza V0, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK10 **LV** Posa.	1 cad	538,91€	426,02€	1,13%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8232.Za001.0005.-	**OPERA:** Gruppo presa, di corrente di tipo interbloccato; grado di resistenza al fuoco [°C] = GWT 960. Incluso: fusibili, sezionatore di categoria AC23A, pressacavo in materiale isolante, piastra di fondo. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: gruppo presa in materiale termoindurente, autoestinguenza V0, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK10. **OP** Gruppo presa, di corrente di tipo interbloccato; grado di resistenza al fuoco [°C] = GWT 960. Incluso: fusibili, sezionatore di categoria AC23A, pressacavo in materiale isolante, piastra di fondo. SPECIFICHE TECNICHE: gruppo presa in materiale termoindurente, autoestinguenza V0, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK10. **RM** Gruppo presa di corrente di tipo interbloccato; grado di resistenza al fuoco [°C] = GWT 960. Componenti: presa, presa, centralina cieco. Incluso: fusibili, sezionatore di categoria AC23A, pressacavo in materiale isolante, piastra di fondo SPECIFICHE TECNICHE: gruppo presa in materiale termoindurente, autoestinguenza V0, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK10 **LV** Posa.	1 cad	418,01€	330,44€	1,44%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8232.Za001.0010.-	**OPERA:** Gruppo presa, di corrente di tipo interbloccato; grado di resistenza al fuoco [°C] = GWT 960. Incluso: fusibili, sezionatore di categoria AC23A, pressacavo in materiale isolante, piastra di fondo. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: gruppo presa in materiale termoindurente, autoestinguenza V0, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK10. **OP** Gruppo presa, di corrente di tipo interbloccato; grado di resistenza al fuoco [°C] = GWT 960. Incluso: fusibili, sezionatore di categoria AC23A, pressacavo in materiale isolante, piastra di fondo. SPECIFICHE TECNICHE: gruppo presa in materiale termoindurente, autoestinguenza V0, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK10. **RM** Gruppo presa di corrente di tipo interbloccato; grado di resistenza al fuoco [°C] = GWT 960. Componenti: presa, presa, centralina cieco. Incluso: fusibili, sezionatore di categoria AC23A, pressacavo in materiale isolante, piastra di fondo SPECIFICHE TECNICHE: gruppo presa in materiale termoindurente, autoestinguenza V0, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK10 **LV** Posa.	1 cad	517,67€	409,23€	1,16%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8232.Za001.0015.-	**OPERA:** Gruppo presa, di corrente di tipo interbloccato; grado di resistenza al fuoco [°C] = GWT 960. Incluso: fusibili, sezionatore di categoria AC23A, pressacavo in materiale isolante, piastra di fondo. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: gruppo presa in materiale termoindurente, autoestinguenza V0, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK10. **OP** Gruppo presa, di corrente di tipo interbloccato; grado di resistenza al fuoco [°C] = GWT 960. Incluso: fusibili, sezionatore di categoria AC23A, pressacavo in materiale isolante, piastra di fondo. SPECIFICHE TECNICHE: gruppo presa in materiale termoindurente, autoestinguenza V0, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK10. **RM** Gruppo presa di corrente di tipo interbloccato; grado di resistenza al fuoco [°C] = GWT 960. Componenti: presa, presa, centralina cieco. Incluso: fusibili, sezionatore di categoria AC23A, pressacavo in materiale isolante, piastra di fondo SPECIFICHE TECNICHE: gruppo presa in materiale termoindurente, autoestinguenza V0, grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK10 **LV** Posa.	1 cad	429,96€	339,89€	1,40%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8265.Za001.0000.-	**OPERA:** Voltmetro, analogico; tensione nominale [Vca] = 300. **LAVORO:** Posa. **OP** Voltmetro, analogico; tensione nominale [Vca] = 300. **RM** Voltmetro analogico; tensione nominale [Vca] = 300 **LV** Posa.	1 cad	63,07€	49,86€	39,14%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8265.Za001.0005.-	**OPERA:** Voltmetro, analogico; tensione nominale [Vca] = 500. **LAVORO:** Posa. **OP** Voltmetro, analogico; tensione nominale [Vca] = 500. **RM** Voltmetro analogico; tensione nominale [Vca] = 500 **LV** Posa.	1 cad	62,91€	49,73€	39,24%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8265.Za001.0250.-	**OPERA:** Voltmetro, analogico ad inserzione diretta; precisione [%] = 1,5 | intervallo di corrente di misurazione [V] = 0 ÷ 300. Incluso: contenitore in plastica generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN. **OP** Voltmetro, analogico ad inserzione diretta; precisione [%] = 1,5 | intervallo di corrente di misurazione [V] = 0 ÷ 300. Incluso: contenitore in plastica generico. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN. **RM** Voltmetro analogico ad inserzione diretta; precisione [%] = 1,5 | intervallo di corrente di misurazione [V] = 0 ÷ 300. Incluso: contenitore in plastica generico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN **LV** Posa.	1 cad	64,03€	50,62€	38,55%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8265.Za001.0255.-	**OPERA:** Voltmetro, analogico ad inserzione diretta; precisione [%] = 1,5 | intervallo di corrente di misurazione [V] = 0 ÷ 500. Incluso: contenitore in plastica generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN. **OP** Voltmetro, analogico ad inserzione diretta; precisione [%] = 1,5 | intervallo di corrente di misurazione [V] = 0 ÷ 500. Incluso: contenitore in plastica generico. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN. **RM** Voltmetro analogico ad inserzione diretta; precisione [%] = 1,5 | intervallo di corrente di misurazione [V] = 0 ÷ 500. Incluso: contenitore in plastica generico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN **LV** Posa.	1 cad	62,15€	49,13€	39,72%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8265.Za001.0500.-	**OPERA:** Voltmetro, digitale ad inserzione diretta; precisione [%] = 0,5 | intervallo di corrente di misurazione [V] = 0 ÷ 600. Incluso: contenitore in plastica generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN. **OP** Voltmetro, digitale ad inserzione diretta; precisione [%] = 0,5 | intervallo di corrente di misurazione [V] = 0 ÷ 600. Incluso: contenitore in plastica generico. SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN. **RM** Voltmetro digitale ad inserzione diretta; precisione [%] = 0,5 | intervallo di corrente di misurazione [V] = 0 ÷ 600. Incluso: contenitore in plastica generico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN **LV** Posa.	1 cad	113,37€	89,62€	21,77%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8268.Za001.0000.a	**OPERA:** Amperometro, analogico; portata [A] = 10 ÷ 40 | precisione [%] = 1,5. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: inserzione diretta; adatto a montaggio su guida DIN. **OP** Amperometro, analogico; portata [A] = 10 ÷ 40 | precisione [%] = 1,5. SPECIFICHE TECNICHE: inserzione diretta; adatto a montaggio su guida DIN. **RM** Amperometro analogico; portata [A] = 10 ÷ 40 | precisione [%] = 1,5. Componenti: mixer a 4 ingressi, sorgente sonora incorporata con lettore SPECIFICHE TECNICHE: inserzione diretta; adatto a montaggio su guida DIN **RM** Amperometro analogico; portata [A] = 10 ÷ 40 | precisione [%] = 1,5. Componenti: mixer a 4 ingressi, sorgente sonora incorporata con lettore SPECIFICHE TECNICHE: inserzione diretta; adatto a montaggio su guida DIN **LV** Posa.	1 cad	65,56€	51,83€	37,65%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8268.Za001.0000.b	**OPERA:** Amperometro, analogico; portata [A] = 20 | precisione [%] = 1,5. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: inserzione diretta; adatto a montaggio su guida DIN. **OP** Amperometro, analogico; portata [A] = 20 | precisione [%] = 1,5. SPECIFICHE TECNICHE: inserzione diretta; adatto a montaggio su guida DIN. **RM** Amperometro analogico; portata [A] = 20 | precisione [%] = 1,5. Componenti: mixer a 4 ingressi, sorgente sonora incorporata con lettore SPECIFICHE TECNICHE: inserzione diretta; adatto a montaggio su guida DIN **RM** Amperometro analogico; portata [A] = 20 | precisione [%] = 1,5. Componenti: mixer a 4 ingressi, sorgente sonora incorporata con lettore SPECIFICHE TECNICHE: inserzione diretta; adatto a montaggio su guida DIN **LV** Posa.	1 cad	66,18€	52,31€	37,30%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8268.Za001.0000.c	**OPERA:** Amperometro, analogico; portata [A] = 30 | precisione [%] = 1,5. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: inserzione diretta; adatto a montaggio su guida DIN. **OP** Amperometro, analogico; portata [A] = 30 | precisione [%] = 1,5. SPECIFICHE TECNICHE: inserzione diretta; adatto a montaggio su guida DIN. **RM** Amperometro analogico; portata [A] = 30 | precisione [%] = 1,5. Componenti: mixer a 4 ingressi, sorgente sonora incorporata con lettore SPECIFICHE TECNICHE: inserzione diretta; adatto a montaggio su guida DIN **RM** Amperometro analogico; portata [A] = 30 | precisione [%] = 1,5. Componenti: mixer a 4 ingressi, sorgente sonora incorporata con lettore SPECIFICHE TECNICHE: inserzione diretta; adatto a montaggio su guida DIN **LV** Posa.	1 cad	66,95€	52,92€	36,87%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8268.Za001.0000.d	**OPERA:** Amperometro, analogico; portata [A] = 5 | precisione [%] = 1,5. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: inserzione diretta; adatto a montaggio su guida DIN. **OP** Amperometro, analogico; portata [A] = 5 | precisione [%] = 1,5. SPECIFICHE TECNICHE: inserzione diretta; adatto a montaggio su guida DIN. **RM** Amperometro analogico; portata [A] = 5 | precisione [%] = 1,5. Componenti: mixer a 4 ingressi, sorgente sonora incorporata con lettore SPECIFICHE TECNICHE: inserzione diretta; adatto a montaggio su guida DIN **RM** Amperometro analogico; portata [A] = 5 | precisione [%] = 1,5. Componenti: mixer a 4 ingressi, sorgente sonora incorporata con lettore SPECIFICHE TECNICHE: inserzione diretta; adatto a montaggio su guida DIN **LV** Posa.	1 cad	62,65€	49,52€	39,40%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8268.Za001.0005.-	**OPERA:** Amperometro, analogico; portata [A] = 15 ÷ 1000 | precisione [%] = 0,5. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: inserzione tramite trasformatore; adatto a montaggio su guida DIN.	1 cad	115,96€	91,67€	21,29%
	OP Amperometro, analogico; portata [A] = 15 ÷ 1000 | precisione [%] = 0,5. SPECIFICHE TECNICHE: inserzione tramite trasformatore; adatto a montaggio su guida DIN.				
	RM Amperometro analogico; portata [A] = 15 ÷ 1000 | precisione [%] = 0,5. Componenti: mixer a 4 ingressi, sorgente sonora incorporata con lettore SPECIFICHE TECNICHE: inserzione tramite trasformatore; adatto a montaggio su guida DIN				
	RM Amperometro analogico; portata [A] = 15 ÷ 1000 | precisione [%] = 0,5. Componenti: mixer a 4 ingressi, sorgente sonora incorporata con lettore SPECIFICHE TECNICHE: inserzione tramite trasformatore; adatto a montaggio su guida DIN				
	LV Posa.				
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8268.Za001.0250.a	**OPERA:** Amperometro, analogico modulare; corrente nominale [A] = 5 ÷ 40. **LAVORO:** Posa.	1 cad	63,84€	50,47€	38,67%
	OP Amperometro, analogico modulare; corrente nominale [A] = 5 ÷ 40.				
	RM Amperometro analogico modulare; corrente nominale [A] = 5 ÷ 40				
	RM Amperometro analogico modulare; corrente nominale [A] = 5 ÷ 40				
	LV Posa.				
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8268.Za001.0250.b	**OPERA:** Amperometro, analogico modulare; corrente nominale [A] = 50 ÷ 60. **LAVORO:** Posa.	1 cad	66,61€	52,65€	37,06%
	OP Amperometro, analogico modulare; corrente nominale [A] = 50 ÷ 60.				
	RM Amperometro analogico modulare; corrente nominale [A] = 50 ÷ 60				
	RM Amperometro analogico modulare; corrente nominale [A] = 50 ÷ 60				
	LV Posa.				
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8268.Za001.0250.c	**OPERA:** Amperometro, analogico modulare; corrente nominale [A] = 1000. **LAVORO:** Posa.	1 cad	62,65€	49,52€	39,40%
	OP Amperometro, analogico modulare; corrente nominale [A] = 1000.				
	RM Amperometro analogico modulare; corrente nominale [A] = 1000				
	RM Amperometro analogico modulare; corrente nominale [A] = 1000				
	LV Posa.				

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G8274.Za001.0000.-	**OPERA:** Fotocellula; impiego: reattore ad alta frequenza. **LAVORO:** Posa.	1 cad	37,09€	29,32€	13,31%
	OP Fotocellula; impiego: reattore ad alta frequenza.				
	RM Fotocellula; impiego: reattore ad alta frequenza				
	LV Posa.				

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9703.L0000.0000.-	**OPERA:** Morsettiera di ceramica generico; funzione: collegamento di diffusori acustici nei sistemi con funzione di emergenza cablati con conduttori antifiamma. Incluso: termofusibile, fermacavo. **LAVORO:** Posa.	1 cad	7,07€	5,59€	11,87%
	OP Morsettiera di ceramica generico; funzione: collegamento di diffusori acustici nei sistemi con funzione di emergenza cablati con conduttori antifiamma. Incluso: termofusibile, fermacavo.				
	RM Morsettiera di ceramica generico; funzione: collegamento di diffusori acustici nei sistemi con funzione di emergenza cablati con conduttori antifiamma. Incluso: termofusibile, fermacavo				
	LV Posa.				

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9703.Za001.0000.-	**OPERA:** Morsettiera, di messa a terra; impiego: numero 6 cavi. **LAVORO:** Posa.	1 cad	14,83€	11,72€	66,58%
	OP Morsettiera, di messa a terra; impiego: numero 6 cavi.				
	RM Morsettiera di messa a terra; impiego: numero 6 cavi				
	LV Posa.				
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9703.Za001.0250.-	**OPERA:** Morsettiera, di neutro e di terra isolata; impiego: quadretti stagni verticali | prese compatte a norme IEC309 | contenitori con guida DIN a 8 moduli; area morsetti N [mm²] = N (1x25)+(7x10) | area morsetti T [mm²] = T (1x25)+(7x10). **LAVORO:** Posa.	1 cad	15,06€	11,90€	49,17%
	OP Morsettiera, di neutro e di terra isolata; impiego: quadretti stagni verticali | prese compatte a norme IEC309 | contenitori con guida DIN a 8 moduli; area morsetti N [mm²] = N (1x25)+(7x10) | area morsetti T [mm²] = T (1x25)+(7x10).				
	RM Morsettiera di neutro e di terra isolata; impiego: quadretti stagni verticali | prese compatte a norme IEC309 | contenitori con guida DIN a 8 moduli; area morsetti N [mm²] = N+ | area morsetti T [mm²] = T+				
	LV Posa.				

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9703.Za001.0255.-	**OPERA:** Morsettiera, di neutro e di terra isolata; impiego: quadretti stagni verticali | prese compatte a norme IEC309 | contenitori con guida DIN a 12 moduli; area morsetti N [mm²] = N (1x25)+(7x10) | area morsetti T [mm²] = T (1x25)+(7x10). **LAVORO:** Posa. **OP** Morsettiera, di neutro e di terra isolata; impiego: quadretti stagni verticali | prese compatte a norme IEC309 | contenitori con guida DIN a 12 moduli; area morsetti N [mm²] = N (1x25)+(7x10) | area morsetti T [mm²] = T (1x25)+(7x10). **RM** Morsettiera di neutro e di terra isolata; impiego: quadretti stagni verticali | prese compatte a norme IEC309 | contenitori con guida DIN a 12 moduli; area morsetti N [mm²] = N+ | area morsetti T [mm²] = T+ **LV** Posa.	1 cad	18,99€	15,01€	39,00%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9703.Za001.0500.-	**OPERA:** Morsettiera; impiego: vano armadio. **LAVORO:** Posa. **OP** Morsettiera; impiego: vano armadio. **RM** Morsettiera; impiego: vano armadio **LV** Posa.	1 dm	16,04€	12,68€	15,39%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9703.Za001.0505.-	**OPERA:** Morsettiera; funzione: trasformare i derivati da parete a tavolo. Incluso: cavo a 2 conduttori. **LAVORO:** Posa. **OP** Morsettiera; funzione: trasformare i derivati da parete a tavolo. Incluso: cavo a 2 conduttori. **RM** Morsettiera; funzione: trasformare i derivati da parete a tavolo. Incluso: cavo a 2 conduttori **RM** Morsettiera; funzione: trasformare i derivati da parete a tavolo. Incluso: cavo a 2 conduttori **LV** Posa.	1 cad	21,99€	17,38€	56,13%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9706.Sa000.0000.-	**OPERA:** Giunto di lega alluminio generico; geometria: di dilatazione; impiego: maglie di captazione a tondi | maglie di captazione a piatti; lunghezza [mm] = 400. **LAVORO:** Posa. **OP** Giunto di lega alluminio generico; geometria: di dilatazione; impiego: maglie di captazione a tondi | maglie di captazione a piatti; lunghezza [mm] = 400. **RM** Giunto di lega alluminio generico; geometria: di dilatazione; impiego: maglie di captazione a tondi | maglie di captazione a piatti; lunghezza [mm] = 400 **LV** Posa.	1 cad	13,19€	10,43€	37,43%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9706.Sa000.0005.-	**OPERA:** Giunto di lega alluminio generico; geometria: lineare; impiego: apparecchio illuminante per installazione a sospensione. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: giunto in alluminio pressofuso. **OP** Giunto di lega alluminio generico; geometria: lineare; impiego: apparecchio illuminante per installazione a sospensione. SPECIFICHE TECNICHE: giunto in alluminio pressofuso. **RM** Giunto di lega alluminio generico; geometria: lineare; impiego: apparecchio illuminante per installazione a sospensione SPECIFICHE TECNICHE: giunto in alluminio pressofuso **LV** Posa.	1 cad	14,87€	11,76€	9,30%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9706.Sb001.0000.-	**OPERA:** Giunto di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a polvere; geometria: a 2 vie; impiego: apparecchio illuminante per installazione a sospensione. **LAVORO:** Posa. **OP** Giunto di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a polvere; geometria: a 2 vie; impiego: apparecchio illuminante per installazione a sospensione. **RM** Giunto di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a polvere; geometria: a 2 vie; impiego: apparecchio illuminante per installazione a sospensione **LV** Posa.	1 cad	18,73€	14,81€	7,38%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9706.Sb001.0005.-	**OPERA:** Giunto di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a polvere; geometria: a 3/4 vie; impiego: apparecchio illuminante per installazione a sospensione. **LAVORO:** Posa. **OP** Giunto di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a polvere; geometria: a 3/4 vie; impiego: apparecchio illuminante per installazione a sospensione. **RM** Giunto di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a polvere; geometria: a 3/4 vie; impiego: apparecchio illuminante per installazione a sospensione **LV** Posa.	1 cad	19,92€	15,75€	6,94%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9706.Sb003.0000.-	**OPERA:** Giunto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a T; impiego: tondi diametro (Ø) [mm] = 8 ÷ 10. Incluso: 2 viti M6x16. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: giunto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **OP** Giunto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a T; impiego: tondi diametro (Ø) [mm] = 8 ÷ 10. Incluso: 2 viti M6x16. SPECIFICHE TECNICHE: giunto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **RM** Giunto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a T; impiego: tondi diametro (Ø) [mm] = 8 ÷ 10. Incluso: 2 viti M6x16 SPECIFICHE TECNICHE: giunto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione **LV** Posa.	1 cad	6,49€	5,13€	38,04%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9706.Sb003.0005.-	**OPERA:** Giunto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a T; impiego: tondi diametro (Ø) [mm] = 8 ÷ 10. Incluso: 3 viti M6x16. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: giunto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **OP** Giunto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a T; impiego: tondi diametro (Ø) [mm] = 8 ÷ 10. Incluso: 3 viti M6x16. SPECIFICHE TECNICHE: giunto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **RM** Giunto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a T; impiego: tondi diametro (Ø) [mm] = 8 ÷ 10. Incluso: 3 viti M6x16 SPECIFICHE TECNICHE: giunto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione **LV** Posa.	1 cad	8,26€	6,53€	29,89%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9706.Sb003.0010.-	**OPERA:** Giunto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a T; impiego: tondi diametro (Ø) [mm] = 8 ÷ 10. Incluso: 3 viti M6x16. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: giunto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **OP** Giunto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a T; impiego: tondi diametro (Ø) [mm] = 8 ÷ 10. Incluso: 3 viti M6x16. SPECIFICHE TECNICHE: giunto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **RM** Giunto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a T; impiego: tondi diametro (Ø) [mm] = 8 ÷ 10. Incluso: 3 viti M6x16 SPECIFICHE TECNICHE: giunto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione **LV** Posa.	1 cad	14,34€	11,34€	17,21%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9706.Sb003.0015.-	**OPERA:** Giunto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lineare; impiego: tondi diametro (Ø) [mm] = 8 ÷ 10. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: giunto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **OP** Giunto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lineare; impiego: tondi diametro (Ø) [mm] = 8 ÷ 10. SPECIFICHE TECNICHE: giunto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **RM** Giunto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lineare; impiego: tondi diametro (Ø) [mm] = 8 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: giunto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione **LV** Posa.	1 cad	10,27€	8,12€	48,07%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9706.Sb030.0000.-	**OPERA:** Giunto di lega ferrosa ghisa generico; geometria: parallelo; impiego: tondi diametro (Ø) [mm] = 8 ÷ 10. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: giunto in ghisa zincata a caldo. **OP** Giunto di lega ferrosa ghisa generico; geometria: parallelo; impiego: tondi diametro (Ø) [mm] = 8 ÷ 10. SPECIFICHE TECNICHE: giunto in ghisa zincata a caldo. **RM** Giunto di lega ferrosa ghisa generico; geometria: parallelo; impiego: tondi diametro (Ø) [mm] = 8 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: giunto in ghisa zincata a caldo **LV** Posa.	1 cad	7,23€	5,71€	17,07%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9706.Sc006.0000.-	**OPERA:** Giunto di lega rame ottone; geometria: a T; impiego: tondi diametro (Ø) [mm] = 8. **LAVORO:** Posa. **OP** Giunto di lega rame ottone; geometria: a T; impiego: tondi diametro (Ø) [mm] = 8. **RM** Giunto di lega rame ottone; geometria: a T; impiego: tondi diametro (Ø) [mm] = 8 **LV** Posa.	1 cad	15,84€	12,52€	15,58%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9706.Sc006.0005.-	**OPERA:** Giunto di lega rame ottone; geometria: parallelo; impiego: tondi diametro (Ø) [mm] = 8 ÷ 10. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: giunto in ottone ramato. **OP** Giunto di lega rame ottone; geometria: parallelo; impiego: tondi diametro (Ø) [mm] = 8 ÷ 10. SPECIFICHE TECNICHE: giunto in ottone ramato. **RM** Giunto di lega rame ottone; geometria: parallelo; impiego: tondi diametro (Ø) [mm] = 8 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: giunto in ottone ramato **LV** Posa.	1 cad	7,23€	5,71€	17,07%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9706.Sd003.0000.-	**OPERA:** Giunto di lega zinco alluminio rame (zama); geometria: a T; impiego: tondi diametro (Ø) [mm] = 8. **LAVORO:** Posa. **OP** Giunto di lega zinco alluminio rame (zama); geometria: a T; impiego: tondi diametro (Ø) [mm] = 8. **RM** Giunto di lega zinco alluminio-rame; geometria: a T; impiego: tondi diametro (Ø) [mm] = 8 **LV** Posa.	1 cad	7,15€	5,65€	34,53%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9706.Za001.0000.-	**OPERA:** Giunto; geometria: universale; impiego: tondi diametro (Ø) [mm] = 8 ÷ 10. **LAVORO:** Posa. **OP** Giunto; geometria: universale; impiego: tondi diametro (Ø) [mm] = 8 ÷ 10. **RM** Giunto; geometria: universale; impiego: tondi diametro (Ø) [mm] = 8 ÷ 10 **LV** Posa.	1 cad	9,08€	7,17€	54,37%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9706.Za001.0005.-	**OPERA:** Giunto; geometria: ad angolo | a T | a croce; impiego: apparecchi modulari di illuminazione. Incluso: ghiere di giunzione. **LAVORO:** Posa. **OP** Giunto; geometria: ad angolo | a T | a croce; impiego: apparecchi modulari di illuminazione. Incluso: ghiere di giunzione. **RM** Giunto; geometria: ad angolo | a T | a croce; impiego: apparecchi modulari di illuminazione. Incluso: ghiere di giunzione **LV** Posa.	1 cad	12,17€	9,62€	20,28%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9706.Za001.0010.-	**OPERA:** Giunto; geometria: flessibile; impiego: apparecchi modulari di illuminazione. **LAVORO:** Posa. **OP** Giunto; geometria: flessibile; impiego: apparecchi modulari di illuminazione. **RM** Giunto; geometria: flessibile; impiego: apparecchi modulari di illuminazione **LV** Posa.	1 cad	19,68€	15,56€	12,54%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710.R0000.0000.-	**OPERA:** Ferramenta, morsetto di sezionamento di metallo generico; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10 | piatto di lunghezza [mm] = 30÷40. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: morsetto di sezionamento bimetallico, parte superiore in rame per tondo, parte inferiore in acciaio inox per piatto. **OP** Ferramenta, morsetto di sezionamento di metallo generico; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10 | piatto di lunghezza [mm] = 30÷40. SPECIFICHE TECNICHE: morsetto di sezionamento bimetallico, parte superiore in rame per tondo, parte inferiore in acciaio inox per piatto. **RM** Ferramenta morsetto di sezionamento di metallo generico; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10 | piatto di lunghezza [mm] = 30÷40 SPECIFICHE TECNICHE: morsetto di sezionamento bimetallico, parte superiore in rame per tondo, parte inferiore in acciaio inox per piatto **LV** Posa.	1 cad	24,34€	19,24€	40,57%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710.Sa000.0000.-	**OPERA:** Ferramenta, staffa da interno di lega alluminio generico; funzione: fissaggio a muro; impiego: telecamere; lunghezza [mm] = 190. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: staffa inalluminio pressofuso, dotata di un esclusivo sistema di posizionamento a molla che consente di di posizionare saldamente la telecamera senza bloccarla. **OP** Ferramenta, staffa da interno di lega alluminio generico; funzione: fissaggio a muro; impiego: telecamere; lunghezza [mm] = 190. SPECIFICHE TECNICHE: staffa inalluminio pressofuso, dotata di un esclusivo sistema di posizionamento a molla che consente di di posizionare saldamente la telecamera senza bloccarla. **RM** Ferramenta staffa da interno di lega alluminio generico; finitura: vernice epossidica bianca; funzione: fissaggio a muro; impiego: telecamere; lunghezza [mm] = 190 SPECIFICHE TECNICHE: staffa inalluminio pressofuso, dotata di un esclusivo sistema di posizionamento a molla che consente di di posizionare saldamente la telecamera senza bloccarla **LV** Posa.	1 cad	40,98€	32,39€	36,14%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710.Sa000.0005.-	**OPERA:** Ferramenta, staffa da interno di lega alluminio generico; funzione: fissaggio a soffitto; impiego: telecamere; lunghezza [mm] = 190. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: staffa inalluminio pressofuso, dotata di un esclusivo sistema di posizionamento a molla che consente di di posizionare saldamente la telecamera senza bloccarla. **OP** Ferramenta, staffa da interno di lega alluminio generico; funzione: fissaggio a soffitto; impiego: telecamere; lunghezza [mm] = 190. SPECIFICHE TECNICHE: staffa inalluminio pressofuso, dotata di un esclusivo sistema di posizionamento a molla che consente di di posizionare saldamente la telecamera senza bloccarla. **RM** Ferramenta staffa da interno di lega alluminio generico; finitura: vernice epossidica bianca; funzione: fissaggio a soffitto; impiego: telecamere; lunghezza [mm] = 190 SPECIFICHE TECNICHE: staffa inalluminio pressofuso, dotata di un esclusivo sistema di posizionamento a molla che consente di di posizionare saldamente la telecamera senza bloccarla **LV** Posa.	1 cad	51,35€	40,59€	28,84%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710.Sb003.0000.-	**OPERA:** Ferramenta, collare fissatubo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 1/2; sezione di collegamento [mm²] = 16 ÷ nd. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: collare in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **OP** Ferramenta, collare fissatubo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 1/2; sezione di collegamento [mm²] = 16 ÷ nd. SPECIFICHE TECNICHE: collare in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **RM** Ferramenta collare fissatubo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 1/2; sezione di collegamento [mm²] = 16 ÷ 78 SPECIFICHE TECNICHE: collare in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione **LV** Posa.	1 cad	15,07€	11,91€	32,76%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710.Sb003.0005.-	**OPERA:** Ferramenta, collare fissatubo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 3/4; sezione di collegamento [mm²] = 16 ÷ nd. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: collare in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **OP** Ferramenta, collare fissatubo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 3/4; sezione di collegamento [mm²] = 16 ÷ nd. SPECIFICHE TECNICHE: collare in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **RM** Ferramenta collare fissatubo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 3/4; sezione di collegamento [mm²] = 16 ÷ 78 SPECIFICHE TECNICHE: collare in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione **LV** Posa.	1 cad	15,61€	12,34€	31,63%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710.Sb003.0010.-	**OPERA:** Ferramenta, collare fissatubo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 1; sezione di collegamento [mm²] = 16 ÷ nd. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: collare in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **OP** Ferramenta, collare fissatubo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 1; sezione di collegamento [mm²] = 16 ÷ nd. SPECIFICHE TECNICHE: collare in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **RM** Ferramenta collare fissatubo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 1; sezione di collegamento [mm²] = 16 ÷ 78 SPECIFICHE TECNICHE: collare in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione **LV** Posa.	1 cad	16,23€	12,83€	30,42%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710.Sb003.0015.-	**OPERA:** Ferramenta, collare fissatubo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 1 1/4; sezione di collegamento [mm²] = 16 ÷ nd. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: collare in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **OP** Ferramenta, collare fissatubo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 1 1/4; sezione di collegamento [mm²] = 16 ÷ nd. SPECIFICHE TECNICHE: collare in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **RM** Ferramenta collare fissatubo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 1 1/4; sezione di collegamento [mm²] = 16 ÷ 78 SPECIFICHE TECNICHE: collare in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione **LV** Posa.	1 cad	16,80€	13,28€	29,39%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710.Sb003.0020.-	**OPERA:** Ferramenta, collare fissatubo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 1 1/2; sezione di collegamento [mm²] = 16 ÷ nd. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: collare in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **OP** Ferramenta, collare fissatubo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 1 1/2; sezione di collegamento [mm²] = 16 ÷ nd. SPECIFICHE TECNICHE: collare in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **RM** Ferramenta collare fissatubo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 1 1/2; sezione di collegamento [mm²] = 16 ÷ 78 SPECIFICHE TECNICHE: collare in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione **LV** Posa.	1 cad	17,23€	13,62€	28,65%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710.Sb003.0025.-	**OPERA:** Ferramenta, collare fissatubo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 2; sezione di collegamento [mm²] = 16 ÷ nd. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: collare in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **OP** Ferramenta, collare fissatubo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 2; sezione di collegamento [mm²] = 16 ÷ nd. SPECIFICHE TECNICHE: collare in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **RM** Ferramenta collare fissatubo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 2; sezione di collegamento [mm²] = 16 ÷ 78 SPECIFICHE TECNICHE: collare in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione **LV** Posa.	1 cad	18,11€	14,31€	27,26%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710.Sb003.0250.-	**OPERA:** Ferramenta, morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: dispersori tondi con collegamento a tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10; diametro (Ø) [mm] = 20. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **OP** Ferramenta, morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: dispersori tondi con collegamento a tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10; diametro (Ø) [mm] = 20. SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **RM** Ferramenta morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: dispersori tondi con collegamento a tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10; diametro (Ø) [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione **LV** Posa.	1 cad	17,47€	13,81€	28,26%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710.Sb003.0255.-	**OPERA:** Ferramenta, morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: dispersori tondi con collegamento a tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10; diametro (Ø) [mm] = 25. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **OP** Ferramenta, morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: dispersori tondi con collegamento a tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10; diametro (Ø) [mm] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **RM** Ferramenta morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: dispersori tondi con collegamento a tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10; diametro (Ø) [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione **LV** Posa.	1 cad	17,55€	13,87€	28,13%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710.Sb003.0260.-	**OPERA:** Ferramenta, morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: dispersori tondi con collegamento a piatti di lunghezza [mm] ≤ 50; diametro (Ø) [mm] = 20. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **OP** Ferramenta, morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: dispersori tondi con collegamento a piatti di lunghezza [mm] ≤ 50; diametro (Ø) [mm] = 20. SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **RM** Ferramenta morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: dispersori tondi con collegamento a piatti di lunghezza [mm] ≤ 50; diametro (Ø) [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione **LV** Posa.	1 cad	13,31€	10,52€	37,09%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710.Sb003.0265.-	**OPERA:** Ferramenta, morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: dispersori tondi con collegamento a piatti di lunghezza [mm] ≤ 50; diametro (Ø) [mm] = 25. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **OP** Ferramenta, morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: dispersori tondi con collegamento a piatti di lunghezza [mm] ≤ 50; diametro (Ø) [mm] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **RM** Ferramenta morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: dispersori tondi con collegamento a piatti di lunghezza [mm] ≤ 50; diametro (Ø) [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione **LV** Posa.	1 cad	13,74€	10,86€	35,93%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710.Sb003.0270.-	**OPERA:** Ferramenta, morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: dispersori tondi con collegamento a piatti di lunghezza [mm] ≤ 40 | dispersori tondi con collegamento a tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10; diametro (Ø) [mm] = 20. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **OP** Ferramenta, morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: dispersori tondi con collegamento a piatti di lunghezza [mm] ≤ 40 | dispersori tondi con collegamento a tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10; diametro (Ø) [mm] = 20. SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **RM** Ferramenta morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: dispersori tondi con collegamento a piatti di lunghezza [mm] ≤ 40 | dispersori tondi con collegamento a tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10; diametro (Ø) [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione **LV** Posa.	1 cad	13,42€	10,61€	36,79%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710.Sb003.0275.-	**OPERA:** Ferramenta, morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: dispersori tondi con collegamento a piatti di lunghezza [mm] ≤ 40 | dispersori tondi con collegamento a tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10; diametro (Ø) [mm] = 25. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **OP** Ferramenta, morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: dispersori tondi con collegamento a piatti di lunghezza [mm] ≤ 40 | dispersori tondi con collegamento a tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10; diametro (Ø) [mm] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **RM** Ferramenta morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: dispersori tondi con collegamento a piatti di lunghezza [mm] ≤ 40 | dispersori tondi con collegamento a tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10; diametro (Ø) [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione **LV** Posa.	1 cad	13,64€	10,78€	36,20%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710.Sb003.0280.-	**OPERA:** Ferramenta, morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: dispersori tondi con collegamento a tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10 | dispersori tondi con collegamento a tondi di sezione [mm²] = 95. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **OP** Ferramenta, morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: dispersori tondi con collegamento a tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10 | dispersori tondi con collegamento a tondi di sezione [mm²] = 95. SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **RM** Ferramenta morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: dispersori tondi con collegamento a tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10 | dispersori tondi con collegamento a tondi di sezione [mm²] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione **LV** Posa.	1 cad	14,30€	11,30€	34,53%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710.Sb003.0285.-	**OPERA:** Ferramenta, morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: dispersori a croce a 1 via. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **OP** Ferramenta, morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: dispersori a croce a 1 via. SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **RM** Ferramenta morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: dispersori a croce a 1 via SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione **LV** Posa.	1 cad	10,70€	8,46€	46,14%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710.Sb003.0290.-	**OPERA:** Ferramenta, morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: dispersori a croce a 2 vie. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **OP** Ferramenta, morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: dispersori a croce a 2 vie. SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **RM** Ferramenta morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: dispersori a croce a 2 vie SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione **LV** Posa.	1 cad	15,18€	12,00€	32,52%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710.Sb003.0295.-	**OPERA:** Ferramenta, morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: dispersori a croce a 3 vie. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **OP** Ferramenta, morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: dispersori a croce a 3 vie. SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **RM** Ferramenta morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: dispersori a croce a 3 vie SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione **LV** Posa.	1 cad	20,60€	16,29€	23,97%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710.Sb003.0300.-	**OPERA:** Ferramenta, morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: dispersori a croce a 1 via in ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **OP** Ferramenta, morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: dispersori a croce a 1 via in ottone. SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **RM** Ferramenta morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: dispersori a croce a 1 via in ottone SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione **LV** Posa.	1 cad	19,71€	15,58€	25,05%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710.Sb003.0305.-	**OPERA:** Ferramenta, morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: dispersori a croce a 2 vie in ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **OP** Ferramenta, morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: dispersori a croce a 2 vie in ottone. SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **RM** Ferramenta morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: dispersori a croce a 2 vie in ottone SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione **LV** Posa.	1 cad	32,44€	25,64€	15,22%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710.Sb003.0310.-	**OPERA:** Ferramenta, morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a croce; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **OP** Ferramenta, morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a croce; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10. SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **RM** Ferramenta morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a croce; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10. Componente: piastra intermedia, SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione **LV** Posa.	1 cad	15,31€	12,10€	64,50%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710.Sb003.0315.-	**OPERA:** Ferramenta, morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a croce; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **OP** Ferramenta, morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a croce; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10. SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **RM** Ferramenta morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a croce; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10. Componente: piastra intermedia, SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione **LV** Posa.	1 cad	19,76€	15,62€	49,97%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710.Sb003.0320.-	**OPERA:** Ferramenta, morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a croce; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10. Escluso: piastra intermedia di lunghezza [mm] = 52, larghezza [mm] = 52, spessore [mm] = 2. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **OP** Ferramenta, morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a croce; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10. Escluso: piastra intermedia di lunghezza [mm] = 52, larghezza [mm] = 52, spessore [mm] = 2. SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **RM** Ferramenta morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a croce; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10. Escluso: piastra intermedia di lunghezza [mm] = 52, larghezza [mm] = 52, spessore [mm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione **LV** Posa.	1 cad	8,76€	6,92€	56,36%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710.Sb003.0325.-	**OPERA:** Ferramenta, morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a croce; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10. Escluso: piastra intermedia di lunghezza [mm] = 60, larghezza [mm] = 60, spessore [mm] = 4. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **OP** Ferramenta, morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a croce; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10. Escluso: piastra intermedia di lunghezza [mm] = 60, larghezza [mm] = 60, spessore [mm] = 4. SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **RM** Ferramenta morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a croce; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10. Escluso: piastra intermedia di lunghezza [mm] = 60, larghezza [mm] = 60, spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione **LV** Posa.	1 cad	12,45€	9,84€	39,66%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710.Sb003.0330.-	**OPERA:** Ferramenta, morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a croce; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **OP** Ferramenta, morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a croce; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10. SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **RM** Ferramenta morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a croce; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10. Componente: piastra intermedia, SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione **LV** Posa.	1 cad	26,50€	20,95€	37,26%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710.Sb003.0335.-	**OPERA:** Ferramenta, morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a croce; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **OP** Ferramenta, morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a croce; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10. SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **RM** Ferramenta morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a croce; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10. Componente: piastra intermedia, SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione **LV** Posa.	1 cad	34,31€	27,12€	28,78%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710.Sb003.0340.-	**OPERA:** Ferramenta, morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a croce; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10. Escluso: piastra intermedia di lunghezza [mm] = 52, larghezza [mm] = 52, spessore [mm] = 2, in rame. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **OP** Ferramenta, morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a croce; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10. Escluso: piastra intermedia di lunghezza [mm] = 52, larghezza [mm] = 52, spessore [mm] = 2, in rame. SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **RM** Ferramenta morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a croce; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10. Escluso: piastra intermedia di lunghezza [mm] = 52, larghezza [mm] = 52, spessore [mm] = 2, in rame SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione **LV** Posa.	1 cad	17,66€	13,96€	27,96%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710.Sb003.0345.-	**OPERA:** Ferramenta, morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a croce; impiego: piatti di lunghezza [mm] = 30. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **OP** Ferramenta, morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a croce; impiego: piatti di lunghezza [mm] = 30. SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **RM** Ferramenta morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a croce; impiego: piatti di lunghezza [mm] = 30. Componente: piastra intermedia, SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione **LV** Posa.	1 cad	17,36€	13,72€	56,88%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710.Sb003.0350.-	**OPERA:** Ferramenta, morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a croce; impiego: piatti di lunghezza [mm] = 30. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **OP** Ferramenta, morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a croce; impiego: piatti di lunghezza [mm] = 30. SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **RM** Ferramenta morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a croce; impiego: piatti di lunghezza [mm] = 30. Componente: piastra intermedia, SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione **LV** Posa.	1 cad	19,01€	15,03€	51,94%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710.Sb003.0355.-	**OPERA:** Ferramenta, morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a croce; impiego: piatti di lunghezza [mm] = 40. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **OP** Ferramenta, morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a croce; impiego: piatti di lunghezza [mm] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **RM** Ferramenta morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a croce; impiego: piatti di lunghezza [mm] = 40. Componente: piastra intermedia, SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione **LV** Posa.	1 cad	22,46€	17,76€	43,96%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710.Sb003.0360.-	**OPERA:** Ferramenta, morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a croce; impiego: piatti di lunghezza [mm] = 30. Escluso: piastra intermedia di lunghezza [mm] = 52, larghezza [mm] = 52, spessore [mm] = 2. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **OP** Ferramenta, morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a croce; impiego: piatti di lunghezza [mm] = 30. Escluso: piastra intermedia di lunghezza [mm] = 52, larghezza [mm] = 52, spessore [mm] = 2. SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **RM** Ferramenta morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a croce; impiego: piatti di lunghezza [mm] = 30. Escluso: piastra intermedia di lunghezza [mm] = 52, larghezza [mm] = 52, spessore [mm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione **LV** Posa.	1 cad	10,91€	8,63€	45,25%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710.Sb003.0365.-	**OPERA:** Ferramenta, morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a croce; impiego: piatti di lunghezza [mm] = 30. Escluso: piastra intermedia di lunghezza [mm] = 60, larghezza [mm] = 60, spessore [mm] = 4. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **OP** Ferramenta, morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a croce; impiego: piatti di lunghezza [mm] = 30. Escluso: piastra intermedia di lunghezza [mm] = 60, larghezza [mm] = 60, spessore [mm] = 4. SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **RM** Ferramenta morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a croce; impiego: piatti di lunghezza [mm] = 30. Escluso: piastra intermedia di lunghezza [mm] = 60, larghezza [mm] = 60, spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione **LV** Posa.	1 cad	12,24€	9,68€	40,34%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710.Sb003.0370.-	**OPERA:** Ferramenta, morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a croce; impiego: piatti di lunghezza [mm] = 30. Escluso: piastra intermedia di lunghezza [mm] = 60, larghezza [mm] = 60, spessore [mm] = 4, in rame. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **OP** Ferramenta, morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a croce; impiego: piatti di lunghezza [mm] = 30. Escluso: piastra intermedia di lunghezza [mm] = 60, larghezza [mm] = 60, spessore [mm] = 4, in rame. SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **RM** Ferramenta morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a croce; impiego: piatti di lunghezza [mm] = 30. Escluso: piastra intermedia di lunghezza [mm] = 60, larghezza [mm] = 60, spessore [mm] = 4, in rame SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione **LV** Posa.	1 cad	15,18€	12,00€	32,52%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710.Sb003.0500.-	**OPERA:** Ferramenta, piastra di lega ferrosa acciaio zincato; diametro (Ø) [mm] = 70 | foro esterno filettato diametro nominale [-] = M10. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: piastra equipotenziale dei ferri di armatura di piano, in acciaio zincato a caldo. **OP** Ferramenta, piastra di lega ferrosa acciaio zincato; diametro (Ø) [mm] = 70 | foro esterno filettato diametro nominale [-] = M10. SPECIFICHE TECNICHE: piastra equipotenziale dei ferri di armatura di piano, in acciaio zincato a caldo. **RM** Ferramenta piastra di lega ferrosa acciaio zincato; diametro (Ø) [mm] = 70 | diametro nominale foro esterno filettato (Ø) [-] = M10 SPECIFICHE TECNICHE: piastra equipotenziale dei ferri di armatura di piano, in acciaio zincato a caldo **LV** Posa.	1 cad	58,78€	46,47€	67,20%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710.Sb003.0505.-	**OPERA:** Ferramenta, piastra di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: 4 fori; funzione: collegamento piatti e tondi; impiego: nodo principale; diametro foro (Ø) [mm] = 11. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: staffa in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **OP** Ferramenta, piastra di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: 4 fori; funzione: collegamento piatti e tondi; impiego: nodo principale; diametro foro (Ø) [mm] = 11. SPECIFICHE TECNICHE: staffa in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **RM** Ferramenta piastra di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: 4 fori; funzione: collegamento piatti e tondi; impiego: nodo principale; diametro foro (Ø) [mm] = 11 SPECIFICHE TECNICHE: staffa in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione **LV** Posa.	1 cad	40,96€	32,38€	48,21%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710.Sb003.0510.-	**OPERA:** Ferramenta, piastra di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: 8 fori; funzione: collegamento piatti e tondi; impiego: nodo principale; diametro foro (Ø) [mm] = 11. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: staffa in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **OP** Ferramenta, piastra di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: 8 fori; funzione: collegamento piatti e tondi; impiego: nodo principale; diametro foro (Ø) [mm] = 11. SPECIFICHE TECNICHE: staffa in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **RM** Ferramenta piastra di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: 8 fori; funzione: collegamento piatti e tondi; impiego: nodo principale; diametro foro (Ø) [mm] = 11 SPECIFICHE TECNICHE: staffa in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione **LV** Posa.	1 cad	68,55€	54,19€	57,62%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710.Sb003.0515.-	**OPERA:** Ferramenta, piastra di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: 12 fori; funzione: collegamento piatti e tondi; impiego: nodo principale; diametro foro (Ø) [mm] = 11. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: staffa in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **OP** Ferramenta, piastra di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: 12 fori; funzione: collegamento piatti e tondi; impiego: nodo principale; diametro foro (Ø) [mm] = 11. SPECIFICHE TECNICHE: staffa in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **RM** Ferramenta piastra di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: 12 fori; funzione: collegamento piatti e tondi; impiego: nodo principale; diametro foro (Ø) [mm] = 11 SPECIFICHE TECNICHE: staffa in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione **LV** Posa.	1 cad	85,18€	67,34€	57,96%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710.Sb003.0750.-	**OPERA:** Ferramenta, staffa di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: ancoraggio; impiego: tubi di diametro [mm] = 50÷150 | grondaie di diametro [mm] = 50÷150; diametro (Ø) [mm] = 80 | diametro foro (Ø) [mm] = 11. Incluso: vite M8x20. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: staffa in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **OP** Ferramenta, staffa di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: ancoraggio; impiego: tubi di diametro [mm] = 50÷150 | grondaie di diametro [mm] = 50÷150; diametro (Ø) [mm] = 80 | diametro foro (Ø) [mm] = 11. Incluso: vite M8x20. SPECIFICHE TECNICHE: staffa in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **RM** Ferramenta staffa di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: ancoraggio; impiego: tubi di diametro [mm] = 50÷150 | grondaie di diametro [mm] = 50÷150; diametro (Ø) [mm] = 80 | diametro foro (Ø) [mm] = 11. Incluso: vite M8x20 SPECIFICHE TECNICHE: staffa in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione **LV** Posa.	1 cad	16,08€	12,71€	61,41%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710.Sb003.0755.-	**OPERA:** Ferramenta, staffa di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: ancoraggio; impiego: tubi di diametro [mm] = 50÷150 | grondaie di diametro [mm] = 50÷150; diametro (Ø) [mm] = 90 | diametro foro (Ø) [mm] = 11. Incluso: vite M8x20. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: staffa in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **OP** Ferramenta, staffa di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: ancoraggio; impiego: tubi di diametro [mm] = 50÷150 | grondaie di diametro [mm] = 50÷150; diametro (Ø) [mm] = 90 | diametro foro (Ø) [mm] = 11. Incluso: vite M8x20. SPECIFICHE TECNICHE: staffa in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **RM** Ferramenta staffa di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: ancoraggio; impiego: tubi di diametro [mm] = 50÷150 | grondaie di diametro [mm] = 50÷150; diametro (Ø) [mm] = 90 | diametro foro (Ø) [mm] = 11. Incluso: vite M8x20 SPECIFICHE TECNICHE: staffa in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione **LV** Posa.	1 cad	16,08€	12,71€	61,41%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710.Sb003.0760.-	**OPERA:** Ferramenta, staffa di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: ancoraggio; impiego: tubi di diametro [mm] = 50÷150 | grondaie di diametro [mm] = 50÷150; diametro (Ø) [mm] = 100 | diametro foro (Ø) [mm] = 11. Incluso: vite M8x20. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: staffa in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **OP** Ferramenta, staffa di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: ancoraggio; impiego: tubi di diametro [mm] = 50÷150 | grondaie di diametro [mm] = 50÷150; diametro (Ø) [mm] = 100 | diametro foro (Ø) [mm] = 11. Incluso: vite M8x20. SPECIFICHE TECNICHE: staffa in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **RM** Ferramenta staffa di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: ancoraggio; impiego: tubi di diametro [mm] = 50÷150 | grondaie di diametro [mm] = 50÷150; diametro (Ø) [mm] = 100 | diametro foro (Ø) [mm] = 11. Incluso: vite M8x20 SPECIFICHE TECNICHE: staffa in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione **LV** Posa.	1 cad	16,18€	12,79€	61,03%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710.Sb003.0765.-	**OPERA:** Ferramenta, staffa di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: ancoraggio; impiego: tubi di diametro [mm] = 50÷150 | grondaie di diametro [mm] = 50÷150; diametro (Ø) [mm] = 110 | diametro foro (Ø) [mm] = 11. Incluso: vite M8x20. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: staffa in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **OP** Ferramenta, staffa di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: ancoraggio; impiego: tubi di diametro [mm] = 50÷150 | grondaie di diametro [mm] = 50÷150; diametro (Ø) [mm] = 110 | diametro foro (Ø) [mm] = 11. Incluso: vite M8x20. SPECIFICHE TECNICHE: staffa in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **RM** Ferramenta staffa di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: ancoraggio; impiego: tubi di diametro [mm] = 50÷150 | grondaie di diametro [mm] = 50÷150; diametro (Ø) [mm] = 110 | diametro foro (Ø) [mm] = 11. Incluso: vite M8x20 SPECIFICHE TECNICHE: staffa in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione **LV** Posa.	1 cad	16,29€	12,88€	60,62%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710.Sb003.0770.-	**OPERA:** Ferramenta, staffa di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: ancoraggio; impiego: tubi di diametro [mm] = 50÷150 | grondaie di diametro [mm] = 50÷150; diametro (Ø) [mm] = 120 | diametro foro (Ø) [mm] = 11. Incluso: vite M8x20. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: staffa in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **OP** Ferramenta, staffa di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: ancoraggio; impiego: tubi di diametro [mm] = 50÷150 | grondaie di diametro [mm] = 50÷150; diametro (Ø) [mm] = 120 | diametro foro (Ø) [mm] = 11. Incluso: vite M8x20. SPECIFICHE TECNICHE: staffa in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **RM** Ferramenta staffa di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: ancoraggio; impiego: tubi di diametro [mm] = 50÷150 | grondaie di diametro [mm] = 50÷150; diametro (Ø) [mm] = 120 | diametro foro (Ø) [mm] = 11. Incluso: vite M8x20 SPECIFICHE TECNICHE: staffa in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione **LV** Posa.	1 cad	16,41€	12,97€	60,17%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710.Sb008.0000.-	**OPERA:** Ferramenta, fascetta di lega ferrosa acciaio inox; impiego: tubo di diametro (Ø) [mm] = 8÷22; lunghezza [mm] = 220 | larghezza [mm] = 6 | spessore [mm] = 0,4. **LAVORO:** Posa. **OP** Ferramenta, fascetta di lega ferrosa acciaio inox; impiego: tubo di diametro (Ø) [mm] = 8÷22; lunghezza [mm] = 220 | larghezza [mm] = 6 | spessore [mm] = 0,4. **RM** Ferramenta fascetta di lega ferrosa acciaio inox; impiego: tubo di diametro (Ø) [mm] = 8÷22; lunghezza [mm] = 220 | larghezza [mm] = 6 | spessore [mm] = 0,4 **LV** Posa.	1 cad	29,29€	23,16€	33,71%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710.Sb008.0250.-	**OPERA:** Ferramenta, morsetto di sezionamento di lega ferrosa acciaio inox; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10 | piatto di lunghezza [mm] = 30÷40. **LAVORO:** Posa. **OP** Ferramenta, morsetto di sezionamento di lega ferrosa acciaio inox; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10 | piatto di lunghezza [mm] = 30÷40. **RM** Ferramenta morsetto di sezionamento di lega ferrosa acciaio inox; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10 | piatto di lunghezza [mm] = 30÷40 **LV** Posa.	1 cad	19,66€	15,54€	50,23%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710.Sb008.0500.-	**OPERA:** Ferramenta, piastra di lega ferrosa acciaio inox; geometria: 4 fori; funzione: collegamento piatti e tondi; impiego: nodo principale; diametro foro (Ø) [mm] = 11. **LAVORO:** Posa. **OP** Ferramenta, piastra di lega ferrosa acciaio inox; geometria: 4 fori; funzione: collegamento piatti e tondi; impiego: nodo principale; diametro foro (Ø) [mm] = 11. **RM** Ferramenta piastra di lega ferrosa acciaio inox; geometria: 4 fori; funzione: collegamento piatti e tondi; impiego: nodo principale; diametro foro (Ø) [mm] = 11 **LV** Posa.	1 cad	48,80€	38,57€	40,47%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710.Sb008.0505.-	**OPERA:** Ferramenta, piastra di lega ferrosa acciaio inox; geometria: 8 fori; funzione: collegamento piatti e tondi; impiego: nodo principale; diametro foro (Ø) [mm] = 11. **LAVORO:** Posa. **OP** Ferramenta, piastra di lega ferrosa acciaio inox; geometria: 8 fori; funzione: collegamento piatti e tondi; impiego: nodo principale; diametro foro (Ø) [mm] = 11. **RM** Ferramenta piastra di lega ferrosa acciaio inox; geometria: 8 fori; funzione: collegamento piatti e tondi; impiego: nodo principale; diametro foro (Ø) [mm] = 11 **LV** Posa.	1 cad	81,81€	64,67€	48,28%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710.Sb008.0510.-	**OPERA:** Ferramenta, piastra di lega ferrosa acciaio inox; geometria: 12 fori; funzione: collegamento piatti e tondi; impiego: nodo principale; diametro foro (Ø) [mm] = 11. **LAVORO:** Posa. **OP** Ferramenta, piastra di lega ferrosa acciaio inox; geometria: 12 fori; funzione: collegamento piatti e tondi; impiego: nodo principale; diametro foro (Ø) [mm] = 11. **RM** Ferramenta piastra di lega ferrosa acciaio inox; geometria: 12 fori; funzione: collegamento piatti e tondi; impiego: nodo principale; diametro foro (Ø) [mm] = 11 **LV** Posa.	1 cad	101,45€	80,20€	48,67%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710.Sb030.0000.-	**OPERA:** Ferramenta, morsetto di lega ferrosa ghisa generico; funzione: fissaggio; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10; spessore [mm] ≤ 12. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in ghisa malleabile zincata a caldo per immersione dopo lavorazione, fissaggio su flangia. **OP** Ferramenta, morsetto di lega ferrosa ghisa generico; funzione: fissaggio; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10; spessore [mm] ≤ 12. SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in ghisa malleabile zincata a caldo per immersione dopo lavorazione, fissaggio su flangia. **RM** Ferramenta morsetto di lega ferrosa ghisa generico; funzione: fissaggio; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10; spessore [mm] ≤ 12 SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in ghisa malleabile zincata a caldo per immersione dopo lavorazione, fissaggio su flangia **LV** Posa.	1 cad	16,89€	13,35€	29,23%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710.Sb030.0005.-	**OPERA:** Ferramenta, morsetto di lega ferrosa ghisa generico; funzione: fissaggio; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10; spessore [mm] ≤ 20. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in ghisa malleabile zincata a caldo per immersione dopo lavorazione, fissaggio su flangia. **OP** Ferramenta, morsetto di lega ferrosa ghisa generico; funzione: fissaggio; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10; spessore [mm] ≤ 20. SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in ghisa malleabile zincata a caldo per immersione dopo lavorazione, fissaggio su flangia. **RM** Ferramenta morsetto di lega ferrosa ghisa generico; funzione: fissaggio; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10; spessore [mm] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in ghisa malleabile zincata a caldo per immersione dopo lavorazione, fissaggio su flangia **LV** Posa.	1 cad	20,47€	16,18€	24,12%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710.Sc000.0000.-	**OPERA:** Ferramenta, collare fissatubo di lega rame generico; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 1/8; sezione di collegamento [mm²] ≤ 16. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: collare in rame nichelato. **OP** Ferramenta, collare fissatubo di lega rame generico; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 1/8; sezione di collegamento [mm²] ≤ 16. SPECIFICHE TECNICHE: collare in rame nichelato. **RM** Ferramenta collare fissatubo di lega rame generico; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 1/8; sezione di collegamento [mm²] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: collare in rame nichelato **LV** Posa.	1 cad	12,02€	9,50€	41,07%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710.Sc000.0005.-	**OPERA:** Ferramenta, collare fissatubo di lega rame generico; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 1/4 | tubi di diametro (Ø) ["] = 3/8 | tubi di diametro (Ø) ["] = 1/2; sezione di collegamento [mm²] ≤ 16. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: collare in rame nichelato. **OP** Ferramenta, collare fissatubo di lega rame generico; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 1/4 | tubi di diametro (Ø) ["] = 3/8 | tubi di diametro (Ø) ["] = 1/2; sezione di collegamento [mm²] ≤ 16. SPECIFICHE TECNICHE: collare in rame nichelato. **RM** Ferramenta collare fissatubo di lega rame generico; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 1/4 | tubi di diametro (Ø) ["] = 3/8 | tubi di diametro (Ø) ["] = 1/2; sezione di collegamento [mm²] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: collare in rame nichelato **LV** Posa.	1 cad	12,11€	9,57€	40,77%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710.Sc000.0010.-	**OPERA:** Ferramenta, collare fissatubo di lega rame generico; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 3/4; sezione di collegamento [mm²] ≤ 16. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: collare in rame nichelato. **OP** Ferramenta, collare fissatubo di lega rame generico; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 3/4; sezione di collegamento [mm²] ≤ 16. SPECIFICHE TECNICHE: collare in rame nichelato. **RM** Ferramenta collare fissatubo di lega rame generico; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 3/4; sezione di collegamento [mm²] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: collare in rame nichelato **LV** Posa.	1 cad	13,42€	10,61€	36,79%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710.Sc000.0015.-	**OPERA:** Ferramenta, collare fissatubo di lega rame generico; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 1; sezione di collegamento [mm²] ≤ 16. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: collare in rame nichelato. **OP** Ferramenta, collare fissatubo di lega rame generico; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 1; sezione di collegamento [mm²] ≤ 16. SPECIFICHE TECNICHE: collare in rame nichelato. **RM** Ferramenta collare fissatubo di lega rame generico; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 1; sezione di collegamento [mm²] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: collare in rame nichelato **LV** Posa.	1 cad	14,09€	11,14€	35,04%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710.Sc000.0020.-	**OPERA:** Ferramenta, collare fissatubo di lega rame generico; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 1 1/4; sezione di collegamento [mm²] ≤ 16. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: collare in rame nichelato. **OP** Ferramenta, collare fissatubo di lega rame generico; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 1 1/4; sezione di collegamento [mm²] ≤ 16. SPECIFICHE TECNICHE: collare in rame nichelato. **RM** Ferramenta collare fissatubo di lega rame generico; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 1 1/4; sezione di collegamento [mm²] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: collare in rame nichelato **LV** Posa.	1 cad	15,07€	11,91€	32,76%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710.Sc000.0025.-	**OPERA:** Ferramenta, collare fissatubo di lega rame generico; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 1 1/2; sezione di collegamento [mm²] ≤ 16. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: collare in rame nichelato. **OP** Ferramenta, collare fissatubo di lega rame generico; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 1 1/2; sezione di collegamento [mm²] ≤ 16. SPECIFICHE TECNICHE: collare in rame nichelato. **RM** Ferramenta collare fissatubo di lega rame generico; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 1 1/4; sezione di collegamento [mm²] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: collare in rame nichelato **LV** Posa.	1 cad	15,07€	11,91€	32,76%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710.Sc000.0030.-	**OPERA:** Ferramenta, collare fissatubo di lega rame generico; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 2 1/2; sezione di collegamento [mm²] ≤ 16. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: collare in rame nichelato. **OP** Ferramenta, collare fissatubo di lega rame generico; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 2 1/2; sezione di collegamento [mm²] ≤ 16. SPECIFICHE TECNICHE: collare in rame nichelato. **RM** Ferramenta collare fissatubo di lega rame generico; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 2 1/2; sezione di collegamento [mm²] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: collare in rame nichelato **LV** Posa.	1 cad	21,45€	16,96€	23,02%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710.Sc000.0250.-	**OPERA:** Ferramenta, staffa di lega rame generico; funzione: ancoraggio; impiego: tubi di diametro [mm] = 80÷120 | grondaie di diametro [mm] = 80÷120; diametro (Ø) [mm] = 80 | diametro foro (Ø) [mm] = 11. Incluso: vite M8x20. **LAVORO:** Posa. **OP** Ferramenta, staffa di lega rame generico; funzione: ancoraggio; impiego: tubi di diametro [mm] = 80÷120 | grondaie di diametro [mm] = 80÷120; diametro (Ø) [mm] = 80 | diametro foro (Ø) [mm] = 11. Incluso: vite M8x20. **RM** Ferramenta staffa di lega rame generico; funzione: ancoraggio; impiego: tubi di diametro [mm] = 80÷120 | grondaie di diametro [mm] = 80÷120; diametro (Ø) [mm] = 80 | diametro foro (Ø) [mm] = 11. Incluso: vite M8x20 **LV** Posa.	1 cad	22,26€	17,60€	44,36%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710.Sc000.0255.-	**OPERA:** Ferramenta, staffa di lega rame generico; funzione: ancoraggio; impiego: tubi di diametro [mm] = 80÷120 | grondaie di diametro [mm] = 80÷120; diametro (Ø) [mm] = 90 | diametro foro (Ø) [mm] = 11. Incluso: vite M8x20. **LAVORO:** Posa. **OP** Ferramenta, staffa di lega rame generico; funzione: ancoraggio; impiego: tubi di diametro [mm] = 80÷120 | grondaie di diametro [mm] = 80÷120; diametro (Ø) [mm] = 90 | diametro foro (Ø) [mm] = 11. Incluso: vite M8x20. **RM** Ferramenta staffa di lega rame generico; funzione: ancoraggio; impiego: tubi di diametro [mm] = 80÷120 | grondaie di diametro [mm] = 80÷120; diametro (Ø) [mm] = 90 | diametro foro (Ø) [mm] = 11. Incluso: vite M8x20 **LV** Posa.	1 cad	23,12€	18,28€	42,71%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710.Sc000.0260.-	**OPERA:** Ferramenta, staffa di lega rame generico; funzione: ancoraggio; impiego: tubi di diametro [mm] = 80÷120 | grondaie di diametro [mm] = 80÷120; diametro (Ø) [mm] = 100 | diametro foro (Ø) [mm] = 11. Incluso: vite M8x20. **LAVORO:** Posa. **OP** Ferramenta, staffa di lega rame generico; funzione: ancoraggio; impiego: tubi di diametro [mm] = 80÷120 | grondaie di diametro [mm] = 80÷120; diametro (Ø) [mm] = 100 | diametro foro (Ø) [mm] = 11. Incluso: vite M8x20. **RM** Ferramenta staffa di lega rame generico; funzione: ancoraggio; impiego: tubi di diametro [mm] = 80÷120 | grondaie di diametro [mm] = 80÷120; diametro (Ø) [mm] = 100 | diametro foro (Ø) [mm] = 11. Incluso: vite M8x20 **LV** Posa.	1 cad	23,25€	18,38€	42,47%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710.Sc000.0265.-	**OPERA:** Ferramenta, staffa di lega rame generico; funzione: ancoraggio; impiego: tubi di diametro [mm] = 80÷120 | grondaie di diametro [mm] = 80÷120; diametro (Ø) [mm] = 110 | diametro foro (Ø) [mm] = 11. Incluso: vite M8x20. **LAVORO:** Posa. **OP** Ferramenta, staffa di lega rame generico; funzione: ancoraggio; impiego: tubi di diametro [mm] = 80÷120 | grondaie di diametro [mm] = 80÷120; diametro (Ø) [mm] = 110 | diametro foro (Ø) [mm] = 11. Incluso: vite M8x20. **RM** Ferramenta staffa di lega rame generico; funzione: ancoraggio; impiego: tubi di diametro [mm] = 80÷120 | grondaie di diametro [mm] = 80÷120; diametro (Ø) [mm] = 110 | diametro foro (Ø) [mm] = 11. Incluso: vite M8x20 **LV** Posa.	1 cad	26,50€	20,95€	37,26%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710.Sc000.0270.-	**OPERA:** Ferramenta, staffa di lega rame generico; funzione: ancoraggio; impiego: tubi di diametro [mm] = 80÷120 | grondaie di diametro [mm] = 80÷120; diametro (Ø) [mm] = 120 | diametro foro (Ø) [mm] = 11. Incluso: vite M8x20. **LAVORO:** Posa. **OP** Ferramenta, staffa di lega rame generico; funzione: ancoraggio; impiego: tubi di diametro [mm] = 80÷120 | grondaie di diametro [mm] = 80÷120; diametro (Ø) [mm] = 120 | diametro foro (Ø) [mm] = 11. Incluso: vite M8x20. **RM** Ferramenta staffa di lega rame generico; funzione: ancoraggio; impiego: tubi di diametro [mm] = 80÷120 | grondaie di diametro [mm] = 80÷120; diametro (Ø) [mm] = 120 | diametro foro (Ø) [mm] = 11. Incluso: vite M8x20 **LV** Posa.	1 cad	26,71€	21,11€	36,97%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710.Sc006.0000.-	**OPERA:** Ferramenta, fascetta di lega rame ottone; impiego: tubo di diametro (Ø) [mm] = 8÷22; lunghezza [mm] = 220 | larghezza [mm] = 6 | spessore [mm] = 0,4. **LAVORO:** Posa. **OP** Ferramenta, fascetta di lega rame ottone; impiego: tubo di diametro (Ø) [mm] = 8÷22; lunghezza [mm] = 220 | larghezza [mm] = 6 | spessore [mm] = 0,4. **RM** Ferramenta fascetta di lega rame ottone; impiego: tubo di diametro (Ø) [mm] = 8÷22; lunghezza [mm] = 220 | larghezza [mm] = 6 | spessore [mm] = 0,4 **LV** Posa.	1 cad	14,44€	11,42€	68,38%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710.Sc006.0005.-	**OPERA:** Ferramenta, fascetta di lega rame ottone; impiego: tubo di diametro (Ø) [mm] = 8÷22; lunghezza [mm] = 220 | larghezza [mm] = 6 | spessore [mm] = 0,4. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: fascetta in ottone nichelato. **OP** Ferramenta, fascetta di lega rame ottone; impiego: tubo di diametro (Ø) [mm] = 8÷22; lunghezza [mm] = 220 | larghezza [mm] = 6 | spessore [mm] = 0,4. SPECIFICHE TECNICHE: fascetta in ottone nichelato. **RM** Ferramenta fascetta di lega rame ottone; impiego: tubo di diametro (Ø) [mm] = 8÷22; lunghezza [mm] = 220 | larghezza [mm] = 6 | spessore [mm] = 0,4 SPECIFICHE TECNICHE: fascetta in ottone nichelato **LV** Posa.	1 cad	16,51€	13,05€	59,81%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710.Sc006.0250.-	**OPERA:** Ferramenta, morsetto di lega rame ottone; impiego: dispersori tondi con collegamento a tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10 | dispersori tondi con collegamento a tondi di sezione [mm²] = 95; diametro (Ø) [mm] = 20. **LAVORO:** Posa. **OP** Ferramenta, morsetto di lega rame ottone; impiego: dispersori tondi con collegamento a tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10 | dispersori tondi con collegamento a tondi di sezione [mm²] = 95; diametro (Ø) [mm] = 20. **RM** Ferramenta morsetto di lega rame ottone; impiego: dispersori tondi con collegamento a tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10 | dispersori tondi con collegamento a tondi di sezione [mm²] = 95; diametro (Ø) [mm] = 20 **LV** Posa.	1 cad	26,58€	21,01€	18,57%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710.Sc006.0500.-	**OPERA:** Ferramenta, morsetto di sezionamento di lega rame ottone; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10. Incluso: barra di adduzione diametro Ø [mm] = 16. **LAVORO:** Posa. **OP** Ferramenta, morsetto di sezionamento di lega rame ottone; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10. Incluso: barra di adduzione diametro Ø [mm] = 16. **RM** Ferramenta morsetto di sezionamento di lega rame ottone; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10. Incluso: barra di adduzione diametro Ø [mm] = 16 **LV** Posa.	1 cad	30,44€	24,06€	32,44%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710.Sd000.0000.-	**OPERA:** Ferramenta, morsetto di sezionamento di lega zinco generico; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10. Incluso: barra di adduzione diametro Ø [mm] = 16. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in zama zincata a caldo per immersione dopo lavorazione. **OP** Ferramenta, morsetto di sezionamento di lega zinco generico; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10. Incluso: barra di adduzione diametro Ø [mm] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in zama zincata a caldo per immersione dopo lavorazione. **RM** Ferramenta morsetto di sezionamento di lega zinco generico; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10. Incluso: barra di adduzione diametro Ø [mm] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in zama zincata a caldo per immersione dopo lavorazione **LV** Posa.	1 cad	18,48€	14,61€	53,43%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710.Sd003.0000.-	**OPERA:** Ferramenta, collare fissatubo di lega zinco alluminio rame (zama); impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 1/4; sezione di collegamento [mm²] ≤ 35. **LAVORO:** Posa. **OP** Ferramenta, collare fissatubo di lega zinco alluminio rame (zama); impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 1/4; sezione di collegamento [mm²] ≤ 35. **RM** Ferramenta collare fissatubo di lega zinco alluminio-rame; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 1/4; sezione di collegamento [mm²] ≤ 35 **LV** Posa.	1 cad	9,08€	7,17€	54,37%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710.Sd003.0005.-	**OPERA:** Ferramenta, collare fissatubo di lega zinco alluminio rame (zama); impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 3/8; sezione di collegamento [mm²] ≤ 35. **LAVORO:** Posa. **OP** Ferramenta, collare fissatubo di lega zinco alluminio rame (zama); impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 3/8; sezione di collegamento [mm²] ≤ 35. **RM** Ferramenta collare fissatubo di lega zinco alluminio-rame; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 3/8; sezione di collegamento [mm²] ≤ 35 **LV** Posa.	1 cad	9,19€	7,26€	53,72%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710.Sd003.0010.-	**OPERA:** Ferramenta, collare fissatubo di lega zinco alluminio rame (zama); impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 1/2; sezione di collegamento [mm²] ≤ 35. **LAVORO:** Posa. **OP** Ferramenta, collare fissatubo di lega zinco alluminio rame (zama); impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 1/2; sezione di collegamento [mm²] ≤ 35. **RM** Ferramenta collare fissatubo di lega zinco alluminio-rame; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 1/2; sezione di collegamento [mm²] ≤ 35 **LV** Posa.	1 cad	9,39€	7,43€	52,58%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710.Sd003.0015.-	**OPERA:** Ferramenta, collare fissatubo di lega zinco alluminio rame (zama); impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 3/4; sezione di collegamento [mm²] ≤ 35. **LAVORO:** Posa. **OP** Ferramenta, collare fissatubo di lega zinco alluminio rame (zama); impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 3/4; sezione di collegamento [mm²] ≤ 35. **RM** Ferramenta collare fissatubo di lega zinco alluminio-rame; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 3/4; sezione di collegamento [mm²] ≤ 35 **LV** Posa.	1 cad	9,85€	7,78€	50,12%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710.Sd003.0020.-	**OPERA:** Ferramenta, collare fissatubo di lega zinco alluminio rame (zama); impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 1; sezione di collegamento [mm²] ≤ 35. **LAVORO:** Posa. **OP** Ferramenta, collare fissatubo di lega zinco alluminio rame (zama); impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 1; sezione di collegamento [mm²] ≤ 35. **RM** Ferramenta collare fissatubo di lega zinco alluminio-rame; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 1; sezione di collegamento [mm²] ≤ 35 **LV** Posa.	1 cad	9,85€	7,78€	50,12%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710.Sd003.0025.-	**OPERA:** Ferramenta, collare fissatubo di lega zinco alluminio rame (zama); impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 1 1/4; sezione di collegamento [mm²] ≤ 35. **LAVORO:** Posa. **OP** Ferramenta, collare fissatubo di lega zinco alluminio rame (zama); impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 1 1/4; sezione di collegamento [mm²] ≤ 35. **RM** Ferramenta collare fissatubo di lega zinco alluminio-rame; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 1 1/4; sezione di collegamento [mm²] ≤ 35 **LV** Posa.	1 cad	10,05€	7,95€	49,13%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710.Sd003.0030.-	**OPERA:** Ferramenta, collare fissatubo di lega zinco alluminio rame (zama); impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 1 1/2; sezione di collegamento [mm²] ≤ 35. **LAVORO:** Posa. **OP** Ferramenta, collare fissatubo di lega zinco alluminio rame (zama); impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 1 1/2; sezione di collegamento [mm²] ≤ 35. **RM** Ferramenta collare fissatubo di lega zinco alluminio-rame; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 1 1/2; sezione di collegamento [mm²] ≤ 35 **LV** Posa.	1 cad	10,48€	8,29€	47,11%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710.Sd003.0035.-	**OPERA:** Ferramenta, collare fissatubo di lega zinco alluminio rame (zama); impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 1 3/4; sezione di collegamento [mm²] ≤ 35. **LAVORO:** Posa. **OP** Ferramenta, collare fissatubo di lega zinco alluminio rame (zama); impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 1 3/4; sezione di collegamento [mm²] ≤ 35. **RM** Ferramenta collare fissatubo di lega zinco alluminio-rame; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 1 3/4; sezione di collegamento [mm²] ≤ 35 **LV** Posa.	1 cad	10,91€	8,63€	45,25%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710.Sd003.0040.-	**OPERA:** Ferramenta, collare fissatubo di lega zinco alluminio rame (zama); impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 2; sezione di collegamento [mm²] ≤ 35. **LAVORO:** Posa. **OP** Ferramenta, collare fissatubo di lega zinco alluminio rame (zama); impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 2; sezione di collegamento [mm²] ≤ 35. **RM** Ferramenta collare fissatubo di lega zinco alluminio-rame; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 2; sezione di collegamento [mm²] ≤ 35 **LV** Posa.	1 cad	11,39€	9,00€	43,35%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710.Sf000.0000.-	**OPERA:** Ferramenta, fascetta di lega bronzo generico; impiego: tubo di diametro (Ø) [mm] = 8÷22. Incluso: morsetto in ottone nichelato. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: fascetta in bronzo nichelato. **OP** Ferramenta, fascetta di lega bronzo generico; impiego: tubo di diametro (Ø) [mm] = 8÷22. Incluso: morsetto in ottone nichelato. SPECIFICHE TECNICHE: fascetta in bronzo nichelato. **RM** Ferramenta fascetta di lega bronzo generico; impiego: tubo di diametro (Ø) [mm] = 8÷22. Incluso: morsetto in ottone nichelato SPECIFICHE TECNICHE: fascetta in bronzo nichelato **LV** Posa.	1 cad	16,29€	12,88€	60,62%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710.Za001.0000.-	**OPERA:** Ferramenta, chiavistello bloccaggio; impiego: doppia anta. **LAVORO:** Posa. **OP** Ferramenta, chiavistello bloccaggio; impiego: doppia anta. **RM** Ferramenta chiavistello bloccaggio; impiego: doppia anta **LV** Posa.	1 cad	74,88€	59,19€	46,15%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710.Za001.0250.-	**OPERA:** Ferramenta, dispositivo di sblocco manuale; impiego: automazione singola. **LAVORO:** Posa. **OP** Ferramenta, dispositivo di sblocco manuale; impiego: automazione singola. **RM** Ferramenta dispositivo di sblocco manuale; impiego: automazione singola **LV** Posa.	1 cad	40,28€	31,84€	61,29%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710.Za001.0255.-	**OPERA:** Ferramenta, dispositivo di sblocco manuale; impiego: automazione con 2 motori. **LAVORO:** Posa. **OP** Ferramenta, dispositivo di sblocco manuale; impiego: automazione con 2 motori. **RM** Ferramenta dispositivo di sblocco manuale; impiego: automazione con 2 motori **LV** Posa.	1 cad	87,44€	69,12€	56,46%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710.Za001.0500.-	**OPERA:** Ferramenta, distanziatore; altezza [mm] = 30. **LAVORO:** Posa. **OP** Ferramenta, distanziatore; altezza [mm] = 30. **RM** Ferramenta distanziatore; altezza [mm] = 30 **LV** Posa.	1 cad	14,44€	11,42€	68,38%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710.Za001.0505.-	**OPERA:** Ferramenta, distanziatore; altezza [mm] = 55. **LAVORO:** Posa. **OP** Ferramenta, distanziatore; altezza [mm] = 55. **RM** Ferramenta distanziatore; altezza [mm] = 55 **LV** Posa.	1 cad	14,56€	11,51€	67,82%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710.Za001.0750.-	**OPERA:** Ferramenta, morsetto; geometria: a 1 via; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10. Incluso: riscontro in zama, vite in acciaio zincato, dado in acciaio zincato, rondella in acciaio inox. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: vite e dado in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **OP** Ferramenta, morsetto; geometria: a 1 via; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10. Incluso: riscontro in zama, vite in acciaio zincato, dado in acciaio zincato, rondella in acciaio inox. SPECIFICHE TECNICHE: vite e dado in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **RM** Ferramenta morsetto; geometria: a 1 via; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10. Incluso: riscontro in zama, vite in acciaio zincato, dado in acciaio zincato, rondella in acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vite e dado in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione **LV** Posa.	1 cad	10,70€	8,46€	46,14%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710.Za001.0755.-	**OPERA:** Ferramenta, morsetto; geometria: a 2 vie; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10. Incluso: riscontro in zama, vite in acciaio zincato, dado in acciaio zincato, rondella in acciaio inox. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: vite e dado in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **OP** Ferramenta, morsetto; geometria: a 2 vie; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10. Incluso: riscontro in zama, vite in acciaio zincato, dado in acciaio zincato, rondella in acciaio inox. SPECIFICHE TECNICHE: vite e dado in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **RM** Ferramenta morsetto; geometria: a 2 vie; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10. Incluso: riscontro in zama, vite in acciaio zincato, dado in acciaio zincato, rondella in acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vite e dado in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione **LV** Posa.	1 cad	15,18€	12,00€	32,52%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710.Za001.0760.-	**OPERA:** Ferramenta, morsetto; geometria: a 3 vie; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10. Incluso: riscontro in zama, vite in acciaio zincato, dado in acciaio zincato, rondella in acciaio inox. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: vite e dado in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **OP** Ferramenta, morsetto; geometria: a 3 vie; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10. Incluso: riscontro in zama, vite in acciaio zincato, dado in acciaio zincato, rondella in acciaio inox. SPECIFICHE TECNICHE: vite e dado in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. **RM** Ferramenta morsetto; geometria: a 3 vie; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10. Incluso: riscontro in zama, vite in acciaio zincato, dado in acciaio zincato, rondella in acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vite e dado in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione **LV** Posa.	1 cad	20,60€	16,29€	23,97%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710.Za001.0765.-	**OPERA:** Ferramenta, morsetto; geometria: a 1 via; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10. Incluso: riscontro in ottone ramato, dado in ottone ramato, rondella in acciaio inox, vite in lega di rame. **LAVORO:** Posa. **OP** Ferramenta, morsetto; geometria: a 1 via; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10. Incluso: riscontro in ottone ramato, dado in ottone ramato, rondella in acciaio inox, vite in lega di rame. **RM** Ferramenta morsetto; geometria: a 1 via; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10. Incluso: riscontro in ottone ramato, dado in ottone ramato, rondella in acciaio inox, vite in lega di rame **LV** Posa.	1 cad	19,71€	15,58€	25,05%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710.Za001.0770.-	**OPERA:** Ferramenta, morsetto; geometria: a 2 vie; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10. Incluso: riscontro in ottone ramato, dado in ottone ramato, rondella in acciaio inox, vite in lega di rame. **LAVORO:** Posa. **OP** Ferramenta, morsetto; geometria: a 2 vie; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10. Incluso: riscontro in ottone ramato, dado in ottone ramato, rondella in acciaio inox, vite in lega di rame. **RM** Ferramenta morsetto; geometria: a 2 vie; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10. Incluso: riscontro in ottone ramato, dado in ottone ramato, rondella in acciaio inox, vite in lega di rame **LV** Posa.	1 cad	32,44€	25,64€	15,22%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710.Za001.1000.-	**OPERA:** Ferramenta, morsetto di sezionamento; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10. **LAVORO:** Posa. **OP** Ferramenta, morsetto di sezionamento; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10. **RM** Ferramenta morsetto di sezionamento; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10. Componenti: piastra, supporto **LV** Posa.	1 cad	24,34€	19,24€	40,57%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710.Za001.1250.-	**OPERA:** Ferramenta, piastra di base; funzione: fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Ferramenta, piastra di base; funzione: fissaggio. **RM** Ferramenta piastra di base; funzione: fissaggio **LV** Posa.	1 cad	42,94€	33,95€	23,00%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710.Za001.1500.-	**OPERA:** Ferramenta, staffa; funzione: fissaggio in colonna; impiego: raggi | alimentatore | batteria. **LAVORO:** Posa. **OP** Ferramenta, staffa; funzione: fissaggio in colonna; impiego: raggi | alimentatore | batteria. **RM** Ferramenta staffa; funzione: fissaggio in colonna; impiego: raggi | alimentatore | batteria **LV** Posa.	1 cad	13,79€	10,90€	17,90%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710.Za001.1505.-	**OPERA:** Ferramenta, staffa; geometria: inclinabile | 3 snodi; funzione: fissaggio a muro; impiego: monitor lunghezza diagonale ["] = 32 ÷ 60. **LAVORO:** Posa. **OP** Ferramenta, staffa; geometria: inclinabile | 3 snodi; funzione: fissaggio a muro; impiego: monitor lunghezza diagonale ["] = 32 ÷ 60. **RM** Ferramenta staffa; geometria: inclinabile | 3 snodi; funzione: fissaggio a muro; impiego: monitor lunghezza diagonale ["] = 32 ÷ 60 **LV** Posa.	1 cad	180,55€	142,73€	8,20%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710.Za001.1510.-	**OPERA:** Ferramenta, staffa; funzione: fissaggio a muro | fissaggio su scatola rettangolare verticale; impiego: telefono. Incluso: viti di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Ferramenta, staffa; funzione: fissaggio a muro | fissaggio su scatola rettangolare verticale; impiego: telefono. Incluso: viti di fissaggio. **RM** Ferramenta staffa; funzione: fissaggio a muro | fissaggio su scatola rettangolare verticale; impiego: telefono. Incluso: viti di fissaggio **LV** Posa.	1 cad	15,02€	11,87€	32,87%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710.Za001.1515.-	**OPERA:** Ferramenta, staffa; funzione: fissaggio a muro | fissaggio su scatole da incasso; impiego: monitor | citofoni. Incluso: morsettiera di interconnessione. **LAVORO:** Posa. **OP** Ferramenta, staffa; funzione: fissaggio a muro | fissaggio su scatole da incasso; impiego: monitor | citofoni. Incluso: morsettiera di interconnessione. **RM** Ferramenta staffa; funzione: fissaggio a muro | fissaggio su scatole da incasso; impiego: monitor | citofoni. Incluso: morsettiera di interconnessione **LV** Posa.	1 cad	30,51€	24,12€	48,55%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710.Za001.1520.-	**OPERA:** Ferramenta, staffa; funzione: fissaggio a muro | fissaggio su scatola rettangolare verticale; impiego: monitor. Incluso: morsettiera di interconnessione monitor, viti di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Ferramenta, staffa; funzione: fissaggio a muro | fissaggio su scatola rettangolare verticale; impiego: monitor. Incluso: morsettiera di interconnessione monitor, viti di fissaggio. **RM** Ferramenta staffa; funzione: fissaggio a muro | fissaggio su scatola rettangolare verticale; impiego: monitor. Incluso: morsettiera di interconnessione monitor, viti di fissaggio **LV** Posa.	1 cad	30,51€	24,12€	48,55%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710.Za001.1525.-	**OPERA:** Ferramenta, staffa; funzione: fissaggio a muro | fissaggio su scatole da incasso; impiego: monitor. Incluso: morsettiera di interconnessione monitor, viti di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Ferramenta, staffa; funzione: fissaggio a muro | fissaggio su scatole da incasso; impiego: monitor. Incluso: morsettiera di interconnessione monitor, viti di fissaggio. **RM** Ferramenta staffa; funzione: fissaggio a muro | fissaggio su scatole da incasso; impiego: monitor. Incluso: morsettiera di interconnessione monitor, viti di fissaggio **LV** Posa.	1 cad	30,51€	24,12€	48,55%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710.Za001.1530.-	**OPERA:** Ferramenta, staffa; funzione: fissaggio; impiego: attuatore lineare. **LAVORO:** Posa. **OP** Ferramenta, staffa; funzione: fissaggio; impiego: attuatore lineare. **RM** Ferramenta staffa; funzione: fissaggio; impiego: attuatore lineare **LV** Posa.	1 cad	32,24€	25,49€	45,94%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710.Za001.1535.-	**OPERA:** Ferramenta, staffa; funzione: installazione a bandiera o bifacciale della serie di pannelli ottico/acustici GRP25x; impiego: segnalatori ottico/acustici. **LAVORO:** Posa. **OP** Ferramenta, staffa; funzione: installazione a bandiera o bifacciale della serie di pannelli ottico/acustici GRP25x; impiego: segnalatori ottico/acustici. **RM** Ferramenta staffa; funzione: installazione a bandiera o bifacciale della serie di pannelli ottico/acustici GRP25x; impiego: segnalatori ottico/acustici **LV** Posa.	1 cad	27,04€	21,37€	18,26%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710.Za001.1540.-	**OPERA:** Ferramenta, staffa; geometria: a doppia faccia; funzione: fissaggio a soffitto | fissaggio a muro; impiego: orologi elettromeccanici a scatto di cifra. **LAVORO:** Posa. **OP** Ferramenta, staffa; geometria: a doppia faccia; funzione: fissaggio a soffitto | fissaggio a muro; impiego: orologi elettromeccanici a scatto di cifra. **RM** Ferramenta staffa; geometria: a doppia faccia; funzione: fissaggio a soffitto | fissaggio a muro; impiego: orologi elettromeccanici a scatto di cifra **LV** Posa.	1 cad	113,85€	90,00€	13,01%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710.Za001.1545.-	**OPERA:** Ferramenta, staffa; geometria: a doppia faccia; impiego: orologi digitali a display. **LAVORO:** Posa. **OP** Ferramenta, staffa; geometria: a doppia faccia; impiego: orologi digitali a display. **RM** Ferramenta staffa; geometria: a doppia faccia; impiego: orologi digitali a display **LV** Posa.	1 cad	61,93€	48,96€	23,92%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710.Za001.1750.-	**OPERA:** Ferramenta, staffa VESA; geometria: orientabile in 3 direzioni; funzione: fissaggio a parete; impiego: monitor lunghezza diagonale ["] ≤ 24. **LAVORO:** Posa. **OP** Ferramenta, staffa VESA; geometria: orientabile in 3 direzioni; funzione: fissaggio a parete; impiego: monitor lunghezza diagonale ["] ≤ 24. **RM** Ferramenta staffa VESA; geometria: orientabile in 3 direzioni; funzione: fissaggio a parete; impiego: monitor lunghezza diagonale ["] ≤ 24 **LV** Posa.	1 cad	104,21€	82,38€	14,21%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710.Za001.1755.-	**OPERA:** Ferramenta, staffa VESA; funzione: fissaggio a soffitto | fissaggio su tavolo; impiego: soffitto | tavolo. **LAVORO:** Posa. **OP** Ferramenta, staffa VESA; funzione: fissaggio a soffitto | fissaggio su tavolo; impiego: soffitto | tavolo. **RM** Ferramenta staffa VESA; funzione: fissaggio a soffitto | fissaggio su tavolo; impiego: soffitto | tavolo **LV** Posa.	1 cad	157,67€	124,64€	9,39%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710.Za001.1760.-	**OPERA:** Ferramenta, staffa VESA; funzione: fissaggio a soffitto | fissaggio su tavolo; impiego: soffitto | tavolo. **LAVORO:** Posa. **OP** Ferramenta, staffa VESA; funzione: fissaggio a soffitto | fissaggio su tavolo; impiego: soffitto | tavolo. **RM** Ferramenta staffa VESA; funzione: fissaggio a soffitto | fissaggio su tavolo; impiego: soffitto | tavolo **LV** Posa.	1 cad	317,94€	251,34€	4,66%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710.Za001.2000.-	**OPERA:** Ferramenta, staffa da esterno; funzione: fissaggio ad angolo; impiego: telecamere Dome brandeggiabili. **LAVORO:** Posa. **OP** Ferramenta, staffa da esterno; funzione: fissaggio ad angolo; impiego: telecamere Dome brandeggiabili. **RM** Ferramenta staffa da esterno; funzione: fissaggio ad angolo; impiego: telecamere Dome brandeggiabili **LV** Posa.	1 cad	373,12€	294,96€	3,97%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710.Za001.2005.-	**OPERA:** Ferramenta, staffa da esterno; funzione: fissaggio su palo; impiego: telecamere Dome brandeggiabili. **LAVORO:** Posa. **OP** Ferramenta, staffa da esterno; funzione: fissaggio su palo; impiego: telecamere Dome brandeggiabili. **RM** Ferramenta staffa da esterno; funzione: fissaggio su palo; impiego: telecamere Dome brandeggiabili **LV** Posa.	1 cad	284,20€	224,66€	5,21%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710.Za001.2010.-	**OPERA:** Ferramenta, staffa da esterno; funzione: fissaggio a muro; impiego: telecamere Dome brandeggiabili. **LAVORO:** Posa. **OP** Ferramenta, staffa da esterno; funzione: fissaggio a muro; impiego: telecamere Dome brandeggiabili. **RM** Ferramenta staffa da esterno; funzione: fissaggio a muro; impiego: telecamere Dome brandeggiabili **LV** Posa.	1 cad	225,02€	177,88€	6,58%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710.Za001.2250.-	**OPERA:** Ferramenta, staffa di fissaggio; funzione: installazione a bandiera su controsoffitto; impiego: segnaletica di emergenza a LED. **LAVORO:** Posa. **OP** Ferramenta, staffa di fissaggio; funzione: installazione a bandiera su controsoffitto; impiego: segnaletica di emergenza a LED. **RM** Ferramenta staffa di fissaggio; funzione: installazione a bandiera su controsoffitto; impiego: segnaletica di emergenza a LED **LV** Posa.	1 cad	54,27€	42,90€	4,37%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9710.Za001.2500.-	**OPERA:** Ferramenta, staffa di sospensione; impiego: elementi verticali | sbarre blindate compatte. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per tratte di lunghezza massima [m] = 4. **OP** Ferramenta, staffa di sospensione; impiego: elementi verticali | sbarre blindate compatte. SPECIFICHE TECNICHE: per tratte di lunghezza massima [m] = 4. **RM** Ferramenta staffa di sospensione; impiego: elementi verticali | sbarre blindate compatte SPECIFICHE TECNICHE: per tratte di lunghezza massima [m] = 4 **LV** Posa.	1 cad	24,88€	19,67€	59,53%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9713.R0000.0000.-	**OPERA:** Chiave di metallo generico; impiego: apparecchi di comando a chiave. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: numero 2 elementi. **OP** Chiave di metallo generico; impiego: apparecchi di comando a chiave. SPECIFICHE TECNICHE: numero 2 elementi. **RM** Chiave di metallo generico; impiego: apparecchi di comando a chiave SPECIFICHE TECNICHE: numero 2 elementi **LV** Posa.	1 cad	5,68€	4,49€	43,46%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9719.R0000.0000.-	**OPERA:** Anello, passacavo di metallo generico; finitura: verniciato. Incluso: attrezzatura di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Anello, passacavo di metallo generico; finitura: verniciato. Incluso: attrezzatura di fissaggio. **RM** Anello passacavo di metallo generico; finitura: verniciato. Incluso: attrezzatura di fissaggio **LV** Posa.	1 cad	9,44€	7,46€	52,32%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9722.Za001.0000.-	**OPERA:** Golfare, M10; impiego: armadi a pavimento. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2. **OP** Golfare, M10; impiego: armadi a pavimento. SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2. **RM** Golfare M10; impiego: armadi a pavimento SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2 **LV** Posa.	1 cad	17,47€	13,81€	28,27%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9725.Za001.0000.-	**OPERA:** Angolo, doppio; geometria: diedro; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 800. Incluso: conduttori di lega rame generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Angolo, doppio; geometria: diedro; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 800. Incluso: conduttori di lega rame generico. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Angolo doppio; geometria: diedro; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 800. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	1.044,41€	825,62€	9,45%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9725.Za001.0005.-	**OPERA:** Angolo, doppio; geometria: diedro; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1000. Incluso: conduttori di lega rame generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Angolo, doppio; geometria: diedro; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1000. Incluso: conduttori di lega rame generico. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Angolo doppio; geometria: diedro; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1000. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	1.056,78€	835,40€	9,34%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9725.Za001.0010.-	**OPERA:** Angolo, doppio; geometria: diedro; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1250. Incluso: conduttori di lega rame generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Angolo, doppio; geometria: diedro; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1250. Incluso: conduttori di lega rame generico. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Angolo doppio; geometria: diedro; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1250. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	1.104,08€	872,79€	8,94%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9725.Za001.0015.-	**OPERA:** Angolo, doppio; geometria: diedro; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1600. Incluso: conduttori di lega rame generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Angolo, doppio; geometria: diedro; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1600. Incluso: conduttori di lega rame generico. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Angolo doppio; geometria: diedro; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1600. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	1.358,49€	1.073,90€	10,90%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9725.Za001.0020.-	**OPERA:** Angolo, doppio; geometria: diedro; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 2000. Incluso: conduttori di lega rame generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Angolo, doppio; geometria: diedro; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 2000. Incluso: conduttori di lega rame generico. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Angolo doppio; geometria: diedro; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 2000. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	1.547,25€	1.223,12€	9,57%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9725.Za001.0025.-	**OPERA:** Angolo, doppio; geometria: diedro; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 2500. Incluso: conduttori di lega rame generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Angolo, doppio; geometria: diedro; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 2500. Incluso: conduttori di lega rame generico. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Angolo doppio; geometria: diedro; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 2500. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	1.826,85€	1.444,15€	8,11%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9725.Za001.0030.-	**OPERA:** Angolo, doppio; geometria: diedro; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 3200. Incluso: conduttori di lega rame generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Angolo, doppio; geometria: diedro; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 3200. Incluso: conduttori di lega rame generico. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Angolo doppio; geometria: diedro; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 3200. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	2.512,47€	1.986,14€	7,86%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9725.Za001.0035.-	**OPERA:** Angolo, doppio; geometria: diedro; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 4000. Incluso: conduttori di lega rame generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Angolo, doppio; geometria: diedro; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 4000. Incluso: conduttori di lega rame generico. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Angolo doppio; geometria: diedro; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 4000. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	2.889,94€	2.284,54€	6,83%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9725.Za001.0040.-	**OPERA:** Angolo, doppio; geometria: diedro; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 630. Incluso: conduttori di lega alluminio generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Angolo, doppio; geometria: diedro; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 630. Incluso: conduttori di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Angolo doppio; geometria: diedro; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 630. Incluso: conduttori di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	697,02€	551,00€	14,16%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9725.Za001.0045.-	**OPERA:** Angolo, doppio; geometria: diedro; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 800. Incluso: conduttori di lega alluminio generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Angolo, doppio; geometria: diedro; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 800. Incluso: conduttori di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Angolo doppio; geometria: diedro; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 800. Incluso: conduttori di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	709,36€	560,76€	13,92%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9725.Za001.0050.-	**OPERA:** Angolo, doppio; geometria: diedro; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1000. Incluso: conduttori di lega alluminio generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Angolo, doppio; geometria: diedro; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1000. Incluso: conduttori di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Angolo doppio; geometria: diedro; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1000. Incluso: conduttori di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	753,26€	595,46€	13,10%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9725.Za001.0055.-	**OPERA:** Angolo, doppio; geometria: diedro; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1250. Incluso: conduttori di lega alluminio generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Angolo, doppio; geometria: diedro; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1250. Incluso: conduttori di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Angolo doppio; geometria: diedro; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1250. Incluso: conduttori di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	829,98€	656,11€	17,85%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9725.Za001.0060.-	**OPERA:** Angolo, doppio; geometria: diedro; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1600. Incluso: conduttori di lega alluminio generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Angolo, doppio; geometria: diedro; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1600. Incluso: conduttori di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Angolo doppio; geometria: diedro; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1600. Incluso: conduttori di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	985,88€	779,35€	15,03%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9725.Za001.0065.-	**OPERA:** Angolo, doppio; geometria: diedro; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 2000. Incluso: conduttori di lega alluminio generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Angolo, doppio; geometria: diedro; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 2000. Incluso: conduttori di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Angolo doppio; geometria: diedro; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 2000. Incluso: conduttori di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	1.071,94€	847,38€	13,82%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9725.Za001.0070.-	**OPERA:** Angolo, doppio; geometria: diedro; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 2500. Incluso: conduttori di lega alluminio generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Angolo, doppio; geometria: diedro; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 2500. Incluso: conduttori di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Angolo doppio; geometria: diedro; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 2500. Incluso: conduttori di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	1.658,13€	1.310,77€	11,91%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9725.Za001.0075.-	**OPERA:** Angolo, doppio; geometria: diedro; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 3200. Incluso: conduttori di lega alluminio generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Angolo, doppio; geometria: diedro; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 3200. Incluso: conduttori di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Angolo doppio; geometria: diedro; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 3200. Incluso: conduttori di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	1.868,37€	1.476,97€	10,57%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9725.Za001.0080.-	**OPERA:** Angolo, doppio; geometria: diedro; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 4000. Incluso: conduttori di lega alluminio generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Angolo, doppio; geometria: diedro; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 4000. Incluso: conduttori di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Angolo doppio; geometria: diedro; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 4000. Incluso: conduttori di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	2.044,22€	1.615,98€	9,66%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9725.Za001.0085.-	**OPERA:** Angolo, doppio; geometria: piano; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 800. Incluso: conduttori di lega rame generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Angolo, doppio; geometria: piano; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 800. Incluso: conduttori di lega rame generico. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Angolo doppio; geometria: piano; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 800. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	1.296,10€	1.024,58€	7,62%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9725.Za001.0090.-	**OPERA:** Angolo, doppio; geometria: piano; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1000. Incluso: conduttori di lega rame generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Angolo, doppio; geometria: piano; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1000. Incluso: conduttori di lega rame generico. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Angolo doppio; geometria: piano; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1000. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	1.308,49€	1.034,38€	7,55%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9725.Za001.0095.-	**OPERA:** Angolo, doppio; geometria: piano; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1250. Incluso: conduttori di lega rame generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Angolo, doppio; geometria: piano; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1250. Incluso: conduttori di lega rame generico. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Angolo doppio; geometria: piano; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1250. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	1.355,81€	1.071,78€	7,29%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9725.Za001.0100.-	**OPERA:** Angolo, doppio; geometria: piano; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1600. Incluso: conduttori di lega rame generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Angolo, doppio; geometria: piano; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1600. Incluso: conduttori di lega rame generico. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Angolo doppio; geometria: piano; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1600. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	1.681,28€	1.329,08€	8,81%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9725.Za001.0105.-	**OPERA:** Angolo, doppio; geometria: piano; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 2000. Incluso: conduttori di lega rame generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Angolo, doppio; geometria: piano; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 2000. Incluso: conduttori di lega rame generico. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Angolo doppio; geometria: piano; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 2000. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	1.798,85€	1.422,02€	8,23%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9725.Za001.0110.-	**OPERA:** Angolo, doppio; geometria: piano; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 2500. Incluso: conduttori di lega rame generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Angolo, doppio; geometria: piano; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 2500. Incluso: conduttori di lega rame generico. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Angolo doppio; geometria: piano; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 2500. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	2.078,49€	1.643,08€	7,12%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9725.Za001.0115.-	**OPERA:** Angolo, doppio; geometria: piano; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 3200. Incluso: conduttori di lega rame generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Angolo, doppio; geometria: piano; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 3200. Incluso: conduttori di lega rame generico. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Angolo doppio; geometria: piano; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 3200. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	3.015,62€	2.383,89€	6,54%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9725.Za001.0120.-	**OPERA:** Angolo, doppio; geometria: piano; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 4000. Incluso: conduttori di lega rame generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Angolo, doppio; geometria: piano; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 4000. Incluso: conduttori di lega rame generico. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Angolo doppio; geometria: piano; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 4000. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	3.393,09€	2.682,29€	5,81%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9725.Za001.0125.-	**OPERA:** Angolo, doppio; geometria: piano; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 630. Incluso: conduttori di lega rame generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Angolo, doppio; geometria: piano; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 630. Incluso: conduttori di lega rame generico. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Angolo doppio; geometria: piano; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 630. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	943,51€	745,86€	10,03%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9725.Za001.0130.-	**OPERA:** Angolo, doppio; geometria: piano; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 800. Incluso: conduttori di lega alluminio generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Angolo, doppio; geometria: piano; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 800. Incluso: conduttori di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Angolo doppio; geometria: piano; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 800. Incluso: conduttori di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	956,16€	755,86€	9,90%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9725.Za001.0135.-	**OPERA:** Angolo, doppio; geometria: piano; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1000. Incluso: conduttori di lega alluminio generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Angolo, doppio; geometria: piano; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1000. Incluso: conduttori di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Angolo doppio; geometria: piano; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1000. Incluso: conduttori di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	1.017,49€	804,34€	9,70%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9725.Za001.0140.-	**OPERA:** Angolo, doppio; geometria: piano; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1250. Incluso: conduttori di lega alluminio generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Angolo, doppio; geometria: piano; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1250. Incluso: conduttori di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Angolo doppio; geometria: piano; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1250. Incluso: conduttori di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	1.141,39€	902,29€	12,97%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9725.Za001.0145.-	**OPERA:** Angolo, doppio; geometria: piano; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1600. Incluso: conduttori di lega alluminio generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Angolo, doppio; geometria: piano; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1600. Incluso: conduttori di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Angolo doppio; geometria: piano; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1600. Incluso: conduttori di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	1.237,43€	978,21€	11,96%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9725.Za001.0150.-	**OPERA:** Angolo, doppio; geometria: piano; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 2000. Incluso: conduttori di lega alluminio generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Angolo, doppio; geometria: piano; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 2000. Incluso: conduttori di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Angolo doppio; geometria: piano; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 2000. Incluso: conduttori di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	1.323,51€	1.046,25€	11,19%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9725.Za001.0155.-	**OPERA:** Angolo, doppio; geometria: piano; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 2500. Incluso: conduttori di lega alluminio generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Angolo, doppio; geometria: piano; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 2500. Incluso: conduttori di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Angolo doppio; geometria: piano; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 2500. Incluso: conduttori di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	2.161,45€	1.708,65€	9,14%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9725.Za001.0160.-	**OPERA:** Angolo, doppio; geometria: piano; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 3200. Incluso: conduttori di lega alluminio generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Angolo, doppio; geometria: piano; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 3200. Incluso: conduttori di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Angolo doppio; geometria: piano; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 3200. Incluso: conduttori di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	2.371,70€	1.874,86€	8,33%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9725.Za001.0165.-	**OPERA:** Angolo, doppio; geometria: piano; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 4000. Incluso: conduttori di lega alluminio generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Angolo, doppio; geometria: piano; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 4000. Incluso: conduttori di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Angolo doppio; geometria: piano; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 4000. Incluso: conduttori di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	2.547,49€	2.013,83€	7,75%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9725.Za001.0250.-	**OPERA:** Angolo, orizzontale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 160. Incluso: conduttori di lega rame generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Angolo, orizzontale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 160. Incluso: conduttori di lega rame generico. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Angolo orizzontale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 160. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	317,50€	250,99€	23,33%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9725.Za001.0255.-	**OPERA:** Angolo, orizzontale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 250 ÷ 315. Incluso: conduttori di lega rame generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Angolo, orizzontale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 250 ÷ 315. Incluso: conduttori di lega rame generico. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Angolo orizzontale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 250 ÷ 315. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	408,94€	323,27€	18,11%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9725.Za001.0260.-	**OPERA:** Angolo, orizzontale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 400. Incluso: conduttori di lega rame generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Angolo, orizzontale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 400. Incluso: conduttori di lega rame generico. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Angolo orizzontale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 400. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	495,20€	391,46€	19,94%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9725.Za001.0265.-	**OPERA:** Angolo, orizzontale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 630. Incluso: conduttori di lega rame generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Angolo, orizzontale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 630. Incluso: conduttori di lega rame generico. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Angolo orizzontale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 630. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	605,32€	478,51€	16,31%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9725.Za001.0270.-	**OPERA:** Angolo, orizzontale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 800. Incluso: conduttori di lega rame generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Angolo, orizzontale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 800. Incluso: conduttori di lega rame generico. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Angolo orizzontale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 800. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	650,09€	513,90€	15,19%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9725.Za001.0275.-	**OPERA:** Angolo, orizzontale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 1000. Incluso: conduttori di lega rame generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Angolo, orizzontale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 1000. Incluso: conduttori di lega rame generico. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Angolo orizzontale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 1000. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	697,28€	551,21€	14,16%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9725.Za001.0280.-	**OPERA:** Angolo, orizzontale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 160. Incluso: conduttori di lega alluminio generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Angolo, orizzontale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 160. Incluso: conduttori di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Angolo orizzontale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 160. Incluso: conduttori di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	317,50€	250,99€	23,33%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9725.Za001.0285.-	**OPERA:** Angolo, orizzontale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 250 ÷ 315. Incluso: conduttori di lega alluminio generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Angolo, orizzontale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 250 ÷ 315. Incluso: conduttori di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Angolo orizzontale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 250 ÷ 315. Incluso: conduttori di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	330,65€	261,38€	22,40%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9725.Za001.0290.-	**OPERA:** Angolo, orizzontale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 400 ÷ 500. Incluso: conduttori di lega alluminio generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Angolo, orizzontale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 400 ÷ 500. Incluso: conduttori di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Angolo orizzontale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 400 ÷ 500. Incluso: conduttori di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	477,40€	377,39€	15,51%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9725.Za001.0295.-	**OPERA:** Angolo, orizzontale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 630. Incluso: conduttori di lega alluminio generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Angolo, orizzontale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 630. Incluso: conduttori di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Angolo orizzontale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 630. Incluso: conduttori di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	539,39€	426,39€	18,31%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9725.Za001.0500.-	**OPERA:** Angolo, verticale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 160. Incluso: conduttori di lega alluminio generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Angolo, verticale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 160. Incluso: conduttori di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Angolo verticale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 160. Incluso: conduttori di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	251,38€	198,72€	29,46%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9725.Za001.0505.-	**OPERA:** Angolo, verticale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 250 ÷ 315. Incluso: conduttori di lega rame generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Angolo, verticale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 250 ÷ 315. Incluso: conduttori di lega rame generico. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Angolo verticale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 250 ÷ 315. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	422,77€	334,21€	17,52%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9725.Za001.0510.-	**OPERA:** Angolo, verticale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 400. Incluso: conduttori di lega rame generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Angolo, verticale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 400. Incluso: conduttori di lega rame generico. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Angolo verticale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 400. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	514,28€	406,55€	19,20%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9725.Za001.0515.-	**OPERA:** Angolo, verticale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 630. Incluso: conduttori di lega rame generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Angolo, verticale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 630. Incluso: conduttori di lega rame generico. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Angolo verticale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 630. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	634,85€	501,86€	15,55%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9725.Za001.0520.-	**OPERA:** Angolo, verticale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 800. Incluso: conduttori di lega rame generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Angolo, verticale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 800. Incluso: conduttori di lega rame generico. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Angolo verticale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 800. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	689,54€	545,09€	14,32%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9725.Za001.0525.-	**OPERA:** Angolo, verticale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 1000. Incluso: conduttori di lega rame generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Angolo, verticale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 1000. Incluso: conduttori di lega rame generico. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Angolo verticale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 1000. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	757,91€	599,14€	13,03%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9725.Za001.0530.-	**OPERA:** Angolo, verticale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 160. Incluso: conduttori di lega alluminio generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Angolo, verticale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 160. Incluso: conduttori di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Angolo verticale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 160. Incluso: conduttori di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	328,66€	259,81€	22,54%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9725.Za001.0535.-	**OPERA:** Angolo, verticale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 250 ÷ 315. Incluso: conduttori di lega alluminio generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Angolo, verticale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 250 ÷ 315. Incluso: conduttori di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Angolo verticale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 250 ÷ 315. Incluso: conduttori di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	357,59€	282,68€	20,71%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9725.Za001.0540.-	**OPERA:** Angolo, verticale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 400 ÷ 500. Incluso: conduttori di lega alluminio generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Angolo, verticale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 400 ÷ 500. Incluso: conduttori di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Angolo verticale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 400 ÷ 500. Incluso: conduttori di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	458,93€	362,79€	16,14%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9725.Za001.0545.-	**OPERA:** Angolo, verticale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 630. Incluso: conduttori di lega alluminio generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **OP** Angolo, verticale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 630. Incluso: conduttori di lega alluminio generico. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55. **RM** Angolo verticale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 630. Incluso: conduttori di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 **LV** Posa.	1 cad	569,67€	450,33€	17,33%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9731.Sb008.0000.-	**OPERA:** Raccordo, tubo-scatola di lega ferrosa acciaio inox; diametro (Ø) [mm] = 16; ; . **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65. **OP** Raccordo, tubo-scatola di lega ferrosa acciaio inox; diametro (Ø) [mm] = 16; ; . SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65. **RM** Raccordo tubo-scatola di lega ferrosa acciaio inox; diametro (Ø) [mm] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65 **LV** Posa.	1 cad	19,93€	15,76€	12,39%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9731.Sb008.0005.-	**OPERA:** Raccordo, tubo-scatola di lega ferrosa acciaio inox; diametro (Ø) [mm] = 20; ; . **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65. **OP** Raccordo, tubo-scatola di lega ferrosa acciaio inox; diametro (Ø) [mm] = 20; ; . SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65. **RM** Raccordo tubo-scatola di lega ferrosa acciaio inox; diametro (Ø) [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65 **LV** Posa.	1 cad	21,00€	16,60€	11,76%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9731.Sb008.0010.-	**OPERA:** Raccordo, tubo-scatola di lega ferrosa acciaio inox; diametro (Ø) [mm] = 25; ; . **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65. **OP** Raccordo, tubo-scatola di lega ferrosa acciaio inox; diametro (Ø) [mm] = 25; ; . SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65. **RM** Raccordo tubo-scatola di lega ferrosa acciaio inox; diametro (Ø) [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65 **LV** Posa.	1 cad	24,22€	19,15€	10,19%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9731.Sb008.0015.-	**OPERA:** Raccordo, tubo-scatola di lega ferrosa acciaio inox; diametro (Ø) [mm] = 32; ; . **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65. **OP** Raccordo, tubo-scatola di lega ferrosa acciaio inox; diametro (Ø) [mm] = 32; ; . SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65. **RM** Raccordo tubo-scatola di lega ferrosa acciaio inox; diametro (Ø) [mm] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65 **LV** Posa.	1 cad	29,69€	23,47€	8,31%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9731.Sb008.0020.-	**OPERA:** Raccordo, tubo-scatola di lega ferrosa acciaio inox; diametro (Ø) [mm] = 40; ; . **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65. **OP** Raccordo, tubo-scatola di lega ferrosa acciaio inox; diametro (Ø) [mm] = 40; ; . SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65. **RM** Raccordo tubo-scatola di lega ferrosa acciaio inox; diametro (Ø) [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65 **LV** Posa.	1 cad	51,13€	40,42€	4,83%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9731.Sb008.0025.-	**OPERA:** Raccordo, tubo-scatola di lega ferrosa acciaio inox; diametro (Ø) [mm] = 50; ; . **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65. **OP** Raccordo, tubo-scatola di lega ferrosa acciaio inox; diametro (Ø) [mm] = 50; ; . SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65. **RM** Raccordo tubo-scatola di lega ferrosa acciaio inox; diametro (Ø) [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65 **LV** Posa.	1 cad	68,51€	54,16€	3,60%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9731.Sb008.0250.-	**OPERA:** Raccordo, tubo-tubo di lega ferrosa acciaio inox; diametro (Ø) [mm] = 16. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65. **OP** Raccordo, tubo-tubo di lega ferrosa acciaio inox; diametro (Ø) [mm] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65. **RM** Raccordo tubo-tubo di lega ferrosa acciaio inox; diametro (Ø) [mm] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65 **LV** Posa.	1 cad	25,41€	20,09€	9,72%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9731.Sb008.0255.-	**OPERA:** Raccordo, tubo-tubo di lega ferrosa acciaio inox; diametro (Ø) [mm] = 20; ; . **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65. **OP** Raccordo, tubo-tubo di lega ferrosa acciaio inox; diametro (Ø) [mm] = 20; ; . SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65. **RM** Raccordo tubo-tubo di lega ferrosa acciaio inox; diametro (Ø) [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65 **LV** Posa.	1 cad	28,69€	22,68€	8,60%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9731.Sb008.0260.-	**OPERA:** Raccordo, tubo-tubo di lega ferrosa acciaio inox; diametro (Ø) [mm] = 25; ; . **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65. **OP** Raccordo, tubo-tubo di lega ferrosa acciaio inox; diametro (Ø) [mm] = 25; ; . SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65. **RM** Raccordo tubo-tubo di lega ferrosa acciaio inox; diametro (Ø) [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65 **LV** Posa.	1 cad	32,13€	25,40€	7,68%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9731.Sb008.0265.-	**OPERA:** Raccordo, tubo-tubo di lega ferrosa acciaio inox; diametro (Ø) [mm] = 32; ; . **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65. **OP** Raccordo, tubo-tubo di lega ferrosa acciaio inox; diametro (Ø) [mm] = 32; ; . SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65. **RM** Raccordo tubo-tubo di lega ferrosa acciaio inox; diametro (Ø) [mm] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65 **LV** Posa.	1 cad	37,64€	29,76€	6,56%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9731.Sb008.0270.-	**OPERA:** Raccordo, tubo-tubo di lega ferrosa acciaio inox; diametro (Ø) [mm] = 40; ; . **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65. **OP** Raccordo, tubo-tubo di lega ferrosa acciaio inox; diametro (Ø) [mm] = 40; ; . SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65. **RM** Raccordo tubo-tubo di lega ferrosa acciaio inox; diametro (Ø) [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65 **LV** Posa.	1 cad	67,47€	53,34€	3,66%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9731.Sb008.0275.-	**OPERA:** Raccordo, tubo-tubo di lega ferrosa acciaio inox; diametro (Ø) [mm] = 50; ; . **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65. **OP** Raccordo, tubo-tubo di lega ferrosa acciaio inox; diametro (Ø) [mm] = 50; ; . SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65. **RM** Raccordo tubo-tubo di lega ferrosa acciaio inox; diametro (Ø) [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65 **LV** Posa.	1 cad	87,40€	69,09€	2,82%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9731.Za001.0000.-	**OPERA:** Raccordo, di giunzione ispezionabile; ; . **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, di giunzione ispezionabile; ; . **RM** Raccordo di giunzione ispezionabile; impiego: sistema di aspirazione | sistema di campionamento **LV** Posa.	1 cad	12,12€	9,58€	20,37%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9734.R0000.0000.-	**OPERA:** Contenitore di metallo generico; finitura: lucido | verniciato | trattamento antiruggine; geometria: profilati | lamiere; impiego: trasformatori MT/BT da 315 kVA a 1250 kVA. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP23, contenitore in profilati in acciaio e lamiere lucide verniciate dopo opportuno trattamento antiruggine. **OP** Contenitore di metallo generico; finitura: lucido | verniciato | trattamento antiruggine; geometria: profilati | lamiere; impiego: trasformatori MT/BT da 315 kVA a 1250 kVA. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP23, contenitore in profilati in acciaio e lamiere lucide verniciate dopo opportuno trattamento antiruggine. **RM** Contenitore di metallo generico; finitura: lucido | verniciato | trattamento antiruggine; geometria: profilati | lamiere; impiego: trasformatori MT/BT da 315 kVA a 1250 kVA SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP23, contenitore in profilati in acciaio e lamiere lucide verniciate dopo opportuno trattamento antiruggine **LV** Posa.	1 cad	3.433,45€	2.714,19€	28,76%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9734.Za001.0000.-	**OPERA:** Contenitore, fissaggio a palo; geometria: piccolo. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: a prova di pioggia. **OP** Contenitore, fissaggio a palo; geometria: piccolo. SPECIFICHE TECNICHE: a prova di pioggia. **RM** Contenitore fissaggio a palo; geometria: piccolo SPECIFICHE TECNICHE: a prova di pioggia **LV** Posa.	1 cad	22,23€	17,57€	66,63%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9734.Za001.0005.-	**OPERA:** Contenitore, fissaggio a palo; geometria: medio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: a prova di pioggia. **OP** Contenitore, fissaggio a palo; geometria: medio. SPECIFICHE TECNICHE: a prova di pioggia. **RM** Contenitore fissaggio a palo; geometria: medio SPECIFICHE TECNICHE: a prova di pioggia **LV** Posa.	1 cad	23,87€	18,87€	62,05%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9734.Za001.0010.-	**OPERA:** Contenitore, fissaggio a palo; geometria: grande. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: a prova di pioggia. **OP** Contenitore, fissaggio a palo; geometria: grande. SPECIFICHE TECNICHE: a prova di pioggia. **RM** Contenitore fissaggio a palo; geometria: grande SPECIFICHE TECNICHE: a prova di pioggia **LV** Posa.	1 cad	28,67€	22,66€	51,66%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9734.Za001.0250.-	**OPERA:** Contenitore, fissaggio a parete. **LAVORO:** Posa. **OP** Contenitore, fissaggio a parete. **RM** Contenitore fissaggio a parete **LV** Posa.	1 cad	20,63€	16,30€	71,80%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9734.Za001.0500.-	**OPERA:** Contenitore, per montaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Contenitore, per montaggio. **RM** Contenitore per montaggio **LV** Posa.	1 cad	21,10€	16,68€	23,40%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9737.Za001.0000.-	**OPERA:** Vano barre, esterno; impiego: armadi da pavimento; altezza [mm] = 1400. Incluso: barre, morsettiera. **LAVORO:** Posa. **OP** Vano barre, esterno; impiego: armadi da pavimento; altezza [mm] = 1400. Incluso: barre, morsettiera. **RM** Vano barre esterno; impiego: armadi da pavimento; altezza [mm] = 1400. Incluso: barre, morsettiera **LV** Posa.	1 cad	407,23€	321,92€	6,06%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9737.Za001.0005.-	**OPERA:** Vano barre, esterno; impiego: armadi da pavimento; altezza [mm] = 1600. Incluso: barre, morsettiera. **LAVORO:** Posa. **OP** Vano barre, esterno; impiego: armadi da pavimento; altezza [mm] = 1600. Incluso: barre, morsettiera. **RM** Vano barre esterno; impiego: armadi da pavimento; altezza [mm] = 1600. Incluso: barre, morsettiera **LV** Posa.	1 cad	423,10€	334,47€	5,83%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9737.Za001.0010.-	**OPERA:** Vano barre, esterno; impiego: armadi da pavimento; altezza [mm] = 1800. Incluso: barre, morsettiera. **LAVORO:** Posa. **OP** Vano barre, esterno; impiego: armadi da pavimento; altezza [mm] = 1800. Incluso: barre, morsettiera. **RM** Vano barre esterno; impiego: armadi da pavimento; altezza [mm] = 1800. Incluso: barre, morsettiera **LV** Posa.	1 cad	455,16€	359,81€	5,42%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9737.Za001.0015.-	**OPERA:** Vano barre, esterno; impiego: armadi da pavimento; altezza [mm] = 2000. Incluso: barre, morsettiera. **LAVORO:** Posa. **OP** Vano barre, esterno; impiego: armadi da pavimento; altezza [mm] = 2000. Incluso: barre, morsettiera. **RM** Vano barre esterno; impiego: armadi da pavimento; altezza [mm] = 2000. Incluso: barre, morsettiera **LV** Posa.	1 cad	455,16€	359,81€	5,42%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9740.Za001.0000.-	**OPERA:** Portafusibile, sezionabile; calibro fusibile [mm] = 8,5x31,5; corrente nominale [A] = 20; n° poli [-] = 1P. Incluso: contenitore isolante. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: portafusibile adatto per il montaggio su guida DIN. **OP** Portafusibile, sezionabile; calibro fusibile [mm] = 8,5x31,5; corrente nominale [A] = 20; n° poli [-] = 1P. Incluso: contenitore isolante. SPECIFICHE TECNICHE: portafusibile adatto per il montaggio su guida DIN. **RM** Portafusibile sezionabile; calibro fusibile [mm] = 8,5x31,5; corrente nominale [A] = 20; n° poli [-] = 1P. Incluso: contenitore isolante SPECIFICHE TECNICHE: portafusibile adatto per il montaggio su guida DIN **LV** Posa.	1 cad	16,09€	12,72€	61,37%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9740.Za001.0005.-	**OPERA:** Portafusibile, sezionabile; calibro fusibile [mm] = 10,3x38; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 1P. Incluso: contenitore isolante. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: portafusibile adatto per il montaggio su guida DIN. **OP** Portafusibile, sezionabile; calibro fusibile [mm] = 10,3x38; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 1P. Incluso: contenitore isolante. SPECIFICHE TECNICHE: portafusibile adatto per il montaggio su guida DIN. **RM** Portafusibile sezionabile; calibro fusibile [mm] = 10,3x38; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 1P. Incluso: contenitore isolante SPECIFICHE TECNICHE: portafusibile adatto per il montaggio su guida DIN **LV** Posa.	1 cad	16,09€	12,72€	61,37%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9740.Za001.0010.-	**OPERA:** Portafusibile, sezionabile; calibro fusibile [mm] = 14x51; corrente nominale [A] = 50; n° poli [-] = 1P. Incluso: contenitore isolante. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: portafusibile adatto per il montaggio su guida DIN. **OP** Portafusibile, sezionabile; calibro fusibile [mm] = 14x51; corrente nominale [A] = 50; n° poli [-] = 1P. Incluso: contenitore isolante. SPECIFICHE TECNICHE: portafusibile adatto per il montaggio su guida DIN. **RM** Portafusibile sezionabile; calibro fusibile [mm] = 14x51; corrente nominale [A] = 50; n° poli [-] = 1P. Incluso: contenitore isolante SPECIFICHE TECNICHE: portafusibile adatto per il montaggio su guida DIN **LV** Posa.	1 cad	18,95€	14,98€	52,11%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9740.Za001.0015.-	**OPERA:** Portafusibile, sezionabile; calibro fusibile [mm] = 8,5x31,5; corrente nominale [A] = 20; n° poli [-] = 2P. Incluso: contenitore isolante. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: portafusibile adatto per il montaggio su guida DIN. **OP** Portafusibile, sezionabile; calibro fusibile [mm] = 8,5x31,5; corrente nominale [A] = 20; n° poli [-] = 2P. Incluso: contenitore isolante. SPECIFICHE TECNICHE: portafusibile adatto per il montaggio su guida DIN. **RM** Portafusibile sezionabile; calibro fusibile [mm] = 8,5x31,5; corrente nominale [A] = 20; n° poli [-] = 2P. Incluso: contenitore isolante SPECIFICHE TECNICHE: portafusibile adatto per il montaggio su guida DIN **LV** Posa.	1 cad	22,41€	17,71€	55,08%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9740.Za001.0020.-	**OPERA:** Portafusibile, sezionabile; calibro fusibile [mm] = 10,3x38; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 2P. Incluso: contenitore isolante. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: portafusibile adatto per il montaggio su guida DIN. **OP** Portafusibile, sezionabile; calibro fusibile [mm] = 10,3x38; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 2P. Incluso: contenitore isolante. SPECIFICHE TECNICHE: portafusibile adatto per il montaggio su guida DIN. **RM** Portafusibile sezionabile; calibro fusibile [mm] = 10,3x38; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 2P. Incluso: contenitore isolante SPECIFICHE TECNICHE: portafusibile adatto per il montaggio su guida DIN **LV** Posa.	1 cad	22,41€	17,71€	55,08%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9740.Za001.0025.-	**OPERA:** Portafusibile, sezionabile; calibro fusibile [mm] = 14x51; corrente nominale [A] = 50; n° poli [-] = 2P. Incluso: contenitore isolante. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: portafusibile adatto per il montaggio su guida DIN. **OP** Portafusibile, sezionabile; calibro fusibile [mm] = 14x51; corrente nominale [A] = 50; n° poli [-] = 2P. Incluso: contenitore isolante. SPECIFICHE TECNICHE: portafusibile adatto per il montaggio su guida DIN. **RM** Portafusibile sezionabile; calibro fusibile [mm] = 14x51; corrente nominale [A] = 50; n° poli [-] = 2P. Incluso: contenitore isolante SPECIFICHE TECNICHE: portafusibile adatto per il montaggio su guida DIN **LV** Posa.	1 cad	29,18€	23,07€	42,30%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9740.Za001.0030.-	**OPERA:** Portafusibile, sezionabile; calibro fusibile [mm] = 8,5x31,5; corrente nominale [A] = 20; n° poli [-] = 3P. Incluso: contenitore isolante. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: portafusibile adatto per il montaggio su guida DIN. **OP** Portafusibile, sezionabile; calibro fusibile [mm] = 8,5x31,5; corrente nominale [A] = 20; n° poli [-] = 3P. Incluso: contenitore isolante. SPECIFICHE TECNICHE: portafusibile adatto per il montaggio su guida DIN. **RM** Portafusibile sezionabile; calibro fusibile [mm] = 8,5x31,5; corrente nominale [A] = 20; n° poli [-] = 3P. Incluso: contenitore isolante SPECIFICHE TECNICHE: portafusibile adatto per il montaggio su guida DIN **LV** Posa.	1 cad	28,86€	22,82€	51,32%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9740.Za001.0035.-	**OPERA:** Portafusibile, sezionabile; calibro fusibile [mm] = 14x51; corrente nominale [A] = 50; n° poli [-] = 3P. Incluso: contenitore isolante. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: portafusibile adatto per il montaggio su guida DIN. **OP** Portafusibile, sezionabile; calibro fusibile [mm] = 14x51; corrente nominale [A] = 50; n° poli [-] = 3P. Incluso: contenitore isolante. SPECIFICHE TECNICHE: portafusibile adatto per il montaggio su guida DIN. **RM** Portafusibile sezionabile; calibro fusibile [mm] = 10,3x38; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 3P. Incluso: contenitore isolante SPECIFICHE TECNICHE: portafusibile adatto per il montaggio su guida DIN **LV** Posa.	1 cad	28,86€	22,82€	51,32%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9740.Za001.0040.-	**OPERA:** Portafusibile, sezionabile; calibro fusibile [mm] = 14x51; corrente nominale [A] = 50; n° poli [-] = 3P. Incluso: contenitore isolante. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: portafusibile adatto per il montaggio su guida DIN. **OP** Portafusibile, sezionabile; calibro fusibile [mm] = 14x51; corrente nominale [A] = 50; n° poli [-] = 3P. Incluso: contenitore isolante. SPECIFICHE TECNICHE: portafusibile adatto per il montaggio su guida DIN. **RM** Portafusibile sezionabile; calibro fusibile [mm] = 14x51; corrente nominale [A] = 50; n° poli [-] = 3P. Incluso: contenitore isolante SPECIFICHE TECNICHE: portafusibile adatto per il montaggio su guida DIN **LV** Posa.	1 cad	38,74€	30,63€	38,23%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9740.Za001.0045.-	**OPERA:** Portafusibile, sezionabile; calibro fusibile [mm] = 8,5x31,5; corrente nominale [A] = 20; n° poli [-] = 4P. Incluso: contenitore isolante. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: portafusibile adatto per il montaggio su guida DIN. **OP** Portafusibile, sezionabile; calibro fusibile [mm] = 8,5x31,5; corrente nominale [A] = 20; n° poli [-] = 4P. Incluso: contenitore isolante. SPECIFICHE TECNICHE: portafusibile adatto per il montaggio su guida DIN. **RM** Portafusibile sezionabile; calibro fusibile [mm] = 8,5x31,5; corrente nominale [A] = 20; n° poli [-] = 4P. Incluso: contenitore isolante SPECIFICHE TECNICHE: portafusibile adatto per il montaggio su guida DIN **LV** Posa.	1 cad	36,75€	29,05€	47,02%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9740.Za001.0050.-	**OPERA:** Portafusibile, sezionabile; calibro fusibile [mm] = 10,3x38; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 4P. Incluso: contenitore isolante. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: portafusibile adatto per il montaggio su guida DIN. **OP** Portafusibile, sezionabile; calibro fusibile [mm] = 10,3x38; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 4P. Incluso: contenitore isolante. SPECIFICHE TECNICHE: portafusibile adatto per il montaggio su guida DIN. **RM** Portafusibile sezionabile; calibro fusibile [mm] = 10,3x38; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 4P. Incluso: contenitore isolante SPECIFICHE TECNICHE: portafusibile adatto per il montaggio su guida DIN **LV** Posa.	1 cad	36,75€	29,05€	47,02%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9740.Za001.0055.-	**OPERA:** Portafusibile, sezionabile; calibro fusibile [mm] = 14x51; corrente nominale [A] = 50; n° poli [-] = 4P. Incluso: contenitore isolante. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: portafusibile adatto per il montaggio su guida DIN. **OP** Portafusibile, sezionabile; calibro fusibile [mm] = 14x51; corrente nominale [A] = 50; n° poli [-] = 4P. Incluso: contenitore isolante. SPECIFICHE TECNICHE: portafusibile adatto per il montaggio su guida DIN. **RM** Portafusibile sezionabile; calibro fusibile [mm] = 14x51; corrente nominale [A] = 50; n° poli [-] = 4P. Incluso: contenitore isolante SPECIFICHE TECNICHE: portafusibile adatto per il montaggio su guida DIN **LV** Posa.	1 cad	51,18€	40,46€	33,76%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9740.Za001.0060.-	**OPERA:** Portafusibile, sezionabile; tensione nominale [V] = 250 | corrente nominale [A] = 16. Incluso: supporto. **LAVORO:** Posa. **OP** Portafusibile, sezionabile; tensione nominale [V] = 250 | corrente nominale [A] = 16. Incluso: supporto. **RM** Portafusibile; tensione nominale [V] = 250 | corrente nominale [A] = 16. Incluso: supporto **LV** Posa.	1 cad	7,18€	5,68€	51,57%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9746.Sb003.0000.-	**OPERA:** Coperchio di lega ferrosa acciaio zincato; larghezza [mm] = 50. **LAVORO:** Posa. **OP** Coperchio di lega ferrosa acciaio zincato; larghezza [mm] = 50. **RM** Coperchio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: passerella portacavi; larghezza [mm] = 50 **LV**	1 m	6,60€	5,22€	37,40%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9746.Sb003.0005.-	**OPERA:** Coperchio di lega ferrosa acciaio zincato; larghezza [mm] = 100. **LAVORO:** Posa. **OP** Coperchio di lega ferrosa acciaio zincato; larghezza [mm] = 100. **RM** Coperchio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: passerella portacavi; larghezza [mm] = 100 **LV**	1 m	6,71€	5,30€	36,79%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9746.Sb003.0010.-	**OPERA:** Coperchio di lega ferrosa acciaio zincato; larghezza [mm] = 150. **LAVORO:** Posa. **OP** Coperchio di lega ferrosa acciaio zincato; larghezza [mm] = 150. **RM** Coperchio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: passerella portacavi; larghezza [mm] = 150 **LV**	1 m	7,60€	6,01€	32,48%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9746.Sb003.0015.-	**OPERA:** Coperchio di lega ferrosa acciaio zincato; larghezza [mm] = 200. **LAVORO:** Posa. **OP** Coperchio di lega ferrosa acciaio zincato; larghezza [mm] = 200. **RM** Coperchio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: passerella portacavi; larghezza [mm] = 200 **LV**	1 m	9,55€	7,55€	32,14%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9746.Sb003.0020.-	**OPERA:** Coperchio di lega ferrosa acciaio zincato; larghezza [mm] = 250. **LAVORO:** Posa. **OP** Coperchio di lega ferrosa acciaio zincato; larghezza [mm] = 250. **RM** Coperchio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: passerella portacavi; larghezza [mm] = 250 **LV**	1 m	8,55€	6,76€	21,54%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9746.Sb003.0025.-	**OPERA:** Coperchio di lega ferrosa acciaio zincato; larghezza [mm] = 300. **LAVORO:** Posa. **OP** Coperchio di lega ferrosa acciaio zincato; larghezza [mm] = 300. **RM** Coperchio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: passerella portacavi; larghezza [mm] = 300 **LV**	1 m	10,52€	8,31€	23,47%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9746.Sb003.0030.-	**OPERA:** Coperchio di lega ferrosa acciaio zincato; larghezza [mm] = 400. **LAVORO:** Posa. **OP** Coperchio di lega ferrosa acciaio zincato; larghezza [mm] = 400. **RM** Coperchio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: passerella portacavi; larghezza [mm] = 400 **LV**	1 m	13,12€	10,37€	14,03%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9746.Sb003.0035.-	**OPERA:** Coperchio di lega ferrosa acciaio zincato; larghezza [mm] = 500. **LAVORO:** Posa. **OP** Coperchio di lega ferrosa acciaio zincato; larghezza [mm] = 500. **RM** Coperchio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: passerella portacavi; larghezza [mm] = 500 **LV**	1 m	15,88€	12,56€	11,60%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9746.Sb003.0040.-	**OPERA:** Coperchio di lega ferrosa acciaio zincato; larghezza [mm] = 600. **LAVORO:** Posa. **OP** Coperchio di lega ferrosa acciaio zincato; larghezza [mm] = 600. **RM** Coperchio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: passerella portacavi; larghezza [mm] = 600 **LV**	1 m	17,81€	14,08€	10,34%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9746.Za001.0000.-	**OPERA:** Coperchio cieco; funzione: chiusura vano prese fisse orizzontali IP44; impiego: quadri stagni | cassette di fondo. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: senza base porta fusibile a norme IEC309. **OP** Coperchio cieco; funzione: chiusura vano prese fisse orizzontali IP44; impiego: quadri stagni | cassette di fondo. SPECIFICHE TECNICHE: base porta fusibile a norme IEC309. **RM** Coperchio cieco; funzione: chiusura vano prese fisse orizzontali IP44; impiego: quadri stagni | cassette di fondo. Escluso: base porta fusibile. SPECIFICHE TECNICHE: base porta fusibile a norme IEC309. **LV** Posa.	1 cad	9,45€	7,47€	58,46%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9746.Za001.0005.-	**OPERA:** Coperchio cieco; funzione: chiusura vano prese fisse orizzontali IP44; impiego: quadri stagni | cassette di fondo. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: con base porta fusibile a norme IEC309. **OP** Coperchio cieco; funzione: chiusura vano prese fisse orizzontali IP44; impiego: quadri stagni | cassette di fondo. SPECIFICHE TECNICHE: con base porta fusibile a norme IEC309. **RM** Coperchio cieco; funzione: chiusura vano prese fisse orizzontali IP44; impiego: quadri stagni | cassette di fondo. Incluso: base porta fusibile. SPECIFICHE TECNICHE: base porta fusibile a norme IEC309. **LV** Posa.	1 cad	9,70€	7,67€	56,95%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9746.Za001.0250.-	**OPERA:** Coperchio, di protezione; funzione: automazione elementi scorrevoli; impiego: leva sblocco. **LAVORO:** Posa. **OP** Coperchio, di protezione; funzione: automazione elementi scorrevoli; impiego: leva sblocco. **RM** Coperchio di protezione; funzione: automazione elementi scorrevoli; impiego: leva sblocco. **LV** Posa.	1 cad	9,08€	7,17€	60,84%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9746.Za001.0255.-	**OPERA:** Coperchio di protezione; funzione: automazione cancelli ad ante battenti. **LAVORO:** Posa. **OP** Coperchio di protezione; funzione: automazione cancelli ad ante battenti. **RM** Coperchio di protezione; funzione: automazione cancelli ad ante battenti **LV** Posa.	1 cad	7,70€	6,09€	57,71%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9746.Za001.0500.-	**OPERA:** Coperchio, frontale; impiego: fotocellule. **LAVORO:** Posa. **OP** Coperchio, frontale; impiego: fotocellule. **RM** Coperchio frontale; impiego: fotocellule **LV** Posa.	1 cad	9,08€	7,17€	60,84%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9746.Za001.0750.-	Coperchio; impiego: scatola tonda in PVC. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: dimensione scatola [mm] ≤ 90. **OP** Coperchio; impiego: scatola tonda in PVC. SPECIFICHE TECNICHE: dimensione scatola [mm] ≤ 90. **RM** Coperchio; impiego: scatola tonda in PVC fino a 90 mm **LV** Posa.	1 cad	2,41€	1,90€	61,46%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9746.Za001.0755.-	**OPERA:** Coperchio; larghezza [mm] = 92 | lunghezza [mm] = 92. **LAVORO:** Posa. **OP** Coperchio; larghezza [mm] = 92 | lunghezza [mm] = 92. **RM** Coperchio; impiego: scatole | cassette; larghezza [mm] = 92 | lunghezza [mm] = 92 **LV**	1 cad	2,45€	1,94€	60,46%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9746.Za001.0760.-	**OPERA:** Coperchio; larghezza [mm] = 118 | lunghezza [mm] = 96. **LAVORO:** Posa. **OP** Coperchio; larghezza [mm] = 118 | lunghezza [mm] = 96. **RM** Coperchio; impiego: scatole | cassette; larghezza [mm] = 118 | lunghezza [mm] = 96 **LV**	1 cad	2,54€	2,01€	58,31%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9746.Za001.0765.-	**OPERA:** Coperchio; larghezza [mm] = 152 | lunghezza [mm] = 98. **LAVORO:** Posa. **OP** Coperchio; larghezza [mm] = 152 | lunghezza [mm] = 98. **RM** Coperchio; impiego: scatole | cassette; larghezza [mm] = 152 | lunghezza [mm] = 98 **LV**	1 cad	2,77€	2,19€	53,47%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9746.Za001.0770.-	**OPERA:** Coperchio; larghezza [mm] = 160 | lunghezza [mm] = 130. **LAVORO:** Posa. **OP** Coperchio; larghezza [mm] = 160 | lunghezza [mm] = 130. **RM** Coperchio; impiego: scatole | cassette; larghezza [mm] = 160 | lunghezza [mm] = 130 **LV**	1 cad	3,21€	2,54€	46,14%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9746.Za001.0775.-	**OPERA:** Coperchio; larghezza [mm] = 196 | lunghezza [mm] = 152. **LAVORO:** Posa. **OP** Coperchio; larghezza [mm] = 196 | lunghezza [mm] = 152. **RM** Coperchio; impiego: scatole | cassette; larghezza [mm] = 196 | lunghezza [mm] = 152 **LV**	1 cad	3,78€	2,99€	39,18%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9746.Za001.0780.-	**OPERA:** Coperchio; larghezza [mm] = 294 | lunghezza [mm] = 152. **LAVORO:** Posa. **OP** Coperchio; larghezza [mm] = 294 | lunghezza [mm] = 152. **RM** Coperchio; impiego: scatole | cassette; larghezza [mm] = 294 | lunghezza [mm] = 152 **LV**	1 cad	4,88€	3,86€	37,73%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9746.Za001.0785.-	**OPERA:** Coperchio; larghezza [mm] = 392 | lunghezza [mm] = 152. **LAVORO:** Posa. **OP** Coperchio; larghezza [mm] = 392 | lunghezza [mm] = 152. **RM** Coperchio; impiego: scatole | cassette; larghezza [mm] = 392 | lunghezza [mm] = 152 **LV**	1 cad	7,22€	5,70€	25,50%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9746.Za001.0790.-	**OPERA:** Coperchio; larghezza [mm] = 480 | lunghezza [mm] = 152. **LAVORO:** Posa. **OP** Coperchio; larghezza [mm] = 480 | lunghezza [mm] = 152. **RM** Coperchio; impiego: scatole | cassette; larghezza [mm] = 480 | lunghezza [mm] = 152 **LV**	1 cad	8,51€	6,73€	17,40%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9746.Za001.0795.-	**OPERA:** Coperchio; larghezza [mm] = 516 | lunghezza [mm] = 202. **LAVORO:** Posa. **OP** Coperchio; larghezza [mm] = 516 | lunghezza [mm] = 202. **RM** Coperchio; impiego: scatole | cassette; larghezza [mm] = 516 | lunghezza [mm] = 202 **LV**	1 cad	10,65€	8,42€	17,29%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9746.Za001.0800.-	**OPERA:** Coperchio; larghezza [mm] = 516 | lunghezza [mm] = 294. **LAVORO:** Posa. **OP** Coperchio; larghezza [mm] = 516 | lunghezza [mm] = 294. **RM** Coperchio; impiego: scatole | cassette; larghezza [mm] = 516 | lunghezza [mm] = 294 **LV**	1 cad	12,93€	10,22€	14,24%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9746.Za001.0805.-	**OPERA:** Coperchio; larghezza [mm] = 70 | altezza [mm] = 20. **LAVORO:** Posa. **OP** Coperchio; larghezza [mm] = 70 | altezza [mm] = 20. **RM** Coperchio; impiego: canale ad uso battiscopa; larghezza [mm] = 70 | altezza [mm] = 20 **LV**	1 m	11,98€	9,47€	46,11%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9746.Za001.0810.-	**OPERA:** Coperchio; larghezza [mm] = 70 | altezza [mm] = 20. **LAVORO:** Posa. **OP** Coperchio; larghezza [mm] = 70 | altezza [mm] = 20. **RM** Coperchio; impiego: canale ad uso cornice; larghezza [mm] = 70 | altezza [mm] = 20 **LV**	1 m	11,03€	8,72€	40,29%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9746.Za001.0815.-	**OPERA:** Coperchio; larghezza [mm] = 120 | altezza [mm] = 25; n° scomparti [-] = 4. **LAVORO:** Posa. **OP** Coperchio; larghezza [mm] = 120 | altezza [mm] = 25; n° scomparti [-] = 4. **RM** Coperchio; impiego: canale ad uso battiscopa e cornice; larghezza [mm] = 120 | altezza [mm] = 25; n° scomparti [-] = 4 **LV**	1 m	17,18€	13,58€	46,44%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9746.Za001.0820.-	**OPERA:** Coperchio; finitura: giallo; impiego: lampeggianti antenne. **LAVORO:** Posa. **OP** Coperchio; finitura: giallo; impiego: lampeggianti antenne. **RM** Coperchio; finitura: giallo; impiego: lampeggianti antenne. **LV** Posa.	1 cad	19,04€	15,05€	32,24%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9746.Za001.0825.-	**OPERA:** Coperchio; impiego: colonnina **LAVORO:** Posa. **OP** Coperchio; impiego: colonnina. **RM** Coperchio; impiego: colonnina **LV** Posa.	1 cad	19,43€	15,36€	47,38%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9746.Za001.0830.-	**OPERA:** Coperchio; impiego: selettore a chiave **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: frontale. **OP** Coperchio; impiego: selettore a chiave. SPECIFICHE TECNICHE: frontale. **RM** Coperchio; impiego: selettore a chiave SPECIFICHE TECNICHE: frontale **LV** Posa.	1 cad	9,08€	7,17€	60,84%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9749.Za001.0000.-	**OPERA:** Copriforo; geometria: 1 posto; impiego: frutti componibili. **LAVORO:** Posa. **OP** Copriforo; geometria: 1 posto; impiego: frutti componibili. **RM** Copriforo; geometria: 1 posto; impiego: frutti componibili **LV** Posa.	1 cad	3,74€	2,96€	66,04%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9749.Za001.0005.-	**OPERA:** Copriforo; geometria: 2 posti; impiego: frutti componibili. **LAVORO:** Posa. **OP** Copriforo; geometria: 2 posti; impiego: frutti componibili. **RM** Copriforo; geometria: 2 posti; impiego: frutti componibili **LV** Posa.	1 cad	4,16€	3,29€	59,37%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9749.Za001.0010.-	**OPERA:** Copriforo; geometria: 1 posto; impiego: frutti componibili. Incluso: uscita per cavo di diametro Ø [mm] = 4 ÷ 8. **LAVORO:** Posa. **OP** Copriforo; geometria: 1 posto; impiego: frutti componibili. Incluso: uscita per cavo di diametro Ø [mm] = 4 ÷ 8. **RM** Copriforo; geometria: 1 posto; impiego: frutti componibili. Incluso: uscita per cavo di diametro Ø [mm] = 4 ÷ 8 **LV** Posa.	1 cad	3,74€	2,96€	66,04%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9749.Za001.0015.-	**OPERA:** Copriforo; impiego: placca | prese TV SAT. **LAVORO:** Posa. **OP** Copriforo; impiego: placca | prese TV SAT. **RM** Copriforo; impiego: placca | prese TV SAT **LV** Posa.	1 cad	7,30€	5,77€	67,66%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9752.Za001.0000.-	**OPERA:** Copriconnettore; funzione: copertura per plugs; impiego: prodotti da pannello | connessioni. **LAVORO:** Posa. **OP** Copriconnettore; funzione: copertura per plugs; impiego: prodotti da pannello | connessioni. **RM** Copriconnettore; funzione: copertura per plugs; impiego: prodotti da pannello | connessioni **LV** Posa.	1 cad	3,48€	2,75€	70,94%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9758.Za001.0000.-	**OPERA:** Tappo; funzione: otturazione; impiego: per connettore RJ e ST. **LAVORO:** Posa. **OP** Tappo; funzione: otturazione; impiego: per connettore RJ e ST. **RM** Tappo; funzione: otturazione; impiego: per connettore RJ e ST **LV** Posa.	1 cad	4,29€	3,39€	57,54%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9758.Za001.0005.-	**OPERA:** Tappo; funzione: otturazione; impiego: per connettore SC. **LAVORO:** Posa. **OP** Tappo; funzione: otturazione; impiego: per connettore SC. **RM** Tappo; funzione: otturazione; impiego: per connettore SC **LV** Posa.	1 cad	4,15€	3,28€	59,48%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9767.T0001.0000.a	**OPERA:** Porta, vetro temperato di fumè; impiego: quadro a parete; larghezza [mm] = 700 | altezza [mm] = 550. Incluso: cerniere, serratura con chiavi. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: porta in vetro di sicurezza. **OP** Porta, vetro temperato di fumè; impiego: quadro a parete; larghezza [mm] = 700 | altezza [mm] = 550. Incluso: cerniere, serratura con chiavi. SPECIFICHE TECNICHE: porta in vetro di sicurezza. **RM** Porta di vetro temperato; finitura: fumè; impiego: quadro a parete; larghezza [mm] = 700 | altezza [mm] = 550. Incluso: cerniere, serratura con chiavi SPECIFICHE TECNICHE: porta in vetro di sicurezza **LV** Posa.	1 cad	227,14€	179,56€	8,69%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9767.T0001.0000.b	**OPERA:** Porta, vetro temperato di fumè; impiego: quadro a parete; larghezza [mm] = 700 | altezza [mm] = 700. Incluso: cerniere, serratura con chiavi. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: porta in vetro di sicurezza. **OP** Porta, vetro temperato di fumè; impiego: quadro a parete; larghezza [mm] = 700 | altezza [mm] = 700. Incluso: cerniere, serratura con chiavi. SPECIFICHE TECNICHE: porta in vetro di sicurezza. **RM** Porta di vetro temperato; finitura: fumè; impiego: quadro a parete; larghezza [mm] = 700 | altezza [mm] = 700. Incluso: cerniere, serratura con chiavi SPECIFICHE TECNICHE: porta in vetro di sicurezza **LV** Posa.	1 cad	260,57€	205,98€	7,58%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9767.T0001.0000.c	**OPERA:** Porta, vetro temperato di fumè; impiego: quadro a parete; larghezza [mm] = 700 | altezza [mm] = 900. Incluso: cerniere, serratura con chiavi. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: porta in vetro di sicurezza. **OP** Porta, vetro temperato di fumè; impiego: quadro a parete; larghezza [mm] = 700 | altezza [mm] = 900. Incluso: cerniere, serratura con chiavi. SPECIFICHE TECNICHE: porta in vetro di sicurezza. **RM** Porta di vetro temperato; finitura: fumè; impiego: quadro a parete; larghezza [mm] = 700 | altezza [mm] = 900. Incluso: cerniere, serratura con chiavi SPECIFICHE TECNICHE: porta in vetro di sicurezza **LV** Posa.	1 cad	281,12€	222,23€	7,03%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9767.T0001.0000.d	**OPERA:** Porta, vetro temperato di fumè; impiego: quadro a parete; larghezza [mm] = 700 | altezza [mm] = 1100. Incluso: cerniere, serratura con chiavi. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: porta in vetro di sicurezza. **OP** Porta, vetro temperato di fumè; impiego: quadro a parete; larghezza [mm] = 700 | altezza [mm] = 1100. Incluso: cerniere, serratura con chiavi. SPECIFICHE TECNICHE: porta in vetro di sicurezza. **RM** Porta di vetro temperato; finitura: fumè; impiego: quadro a parete; larghezza [mm] = 700 | altezza [mm] = 1100. Incluso: cerniere, serratura con chiavi SPECIFICHE TECNICHE: porta in vetro di sicurezza **LV** Posa.	1 cad	314,53€	248,64€	6,28%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9767.T0001.0005.a	**OPERA:** Porta, vetro temperato di fumè; impiego: armadio a pavimento; larghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1500. Incluso: cerniere, serratura con chiavi. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: porta in vetro di sicurezza. **OP** Porta, vetro temperato di fumè; impiego: armadio a pavimento; larghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1500. Incluso: cerniere, serratura con chiavi. SPECIFICHE TECNICHE: porta in vetro di sicurezza. **RM** Porta di vetro temperato; finitura: fumè; impiego: armadio a pavimento; larghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 1500. Incluso: cerniere, serratura con chiavi SPECIFICHE TECNICHE: porta in vetro di sicurezza **LV** Posa.	1 cad	462,12€	365,31€	5,34%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9767.T0001.0005.b	**OPERA:** Porta, vetro temperato di fumè; impiego: armadio a pavimento; larghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 2100. Incluso: cerniere, serratura con chiavi. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: porta in vetro di sicurezza. **OP** Porta, vetro temperato di fumè; impiego: armadio a pavimento; larghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 2100. Incluso: cerniere, serratura con chiavi. SPECIFICHE TECNICHE: porta in vetro di sicurezza. **RM** Porta di vetro temperato; finitura: fumè; impiego: armadio a pavimento; larghezza [mm] = 600 | altezza [mm] = 2100. Incluso: cerniere, serratura con chiavi SPECIFICHE TECNICHE: porta in vetro di sicurezza **LV** Posa.	1 cad	518,72€	410,05€	4,77%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9767.T0001.0010.-	**OPERA:** Porta, vetro temperato; geometria: 15 unità; impiego: armadio rack. Incluso: serratura con maniglia a scomparsa, chiave di sicurezza. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: porta con apertura reversibile. **OP** Porta, vetro temperato; geometria: 15 unità; impiego: armadio rack. Incluso: serratura con maniglia a scomparsa, chiave di sicurezza. SPECIFICHE TECNICHE: porta con apertura reversibile. **RM** Porta di vetro temperato; geometria: 15 unità; impiego: armadio rack. Incluso: serratura con maniglia a scomparsa, chiave di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: porta con apertura reversibile **LV** Posa.	1 cad	195,38€	154,45€	1,06%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9767.T0001.0015.-	**OPERA:** Porta, vetro temperato; geometria: 28 unità; impiego: armadio rack. Incluso: serratura con maniglia a scomparsa, chiave di sicurezza. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: porta con apertura reversibile. **OP** Porta, vetro temperato; geometria: 28 unità; impiego: armadio rack. Incluso: serratura con maniglia a scomparsa, chiave di sicurezza. SPECIFICHE TECNICHE: porta con apertura reversibile. **RM** Porta di vetro temperato; geometria: 28 unità; impiego: armadio rack. Incluso: serratura con maniglia a scomparsa, chiave di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: porta con apertura reversibile **LV** Posa.	1 cad	293,89€	232,32€	0,71%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9767.T0001.0020.-	**OPERA:** Porta, vetro temperato; geometria: 42 unità; impiego: armadio rack. Incluso: serratura con maniglia a scomparsa, chiave di sicurezza. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: porta con apertura reversibile. **OP** Porta, vetro temperato; geometria: 42 unità; impiego: armadio rack. Incluso: serratura con maniglia a scomparsa, chiave di sicurezza. SPECIFICHE TECNICHE: porta con apertura reversibile. **RM** Porta di vetro temperato; geometria: 42 unità; impiego: armadio rack. Incluso: serratura con maniglia a scomparsa, chiave di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: porta con apertura reversibile **LV** Posa.	1 cad	388,04€	306,75€	0,52%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9773.R0000.0000.-	**OPERA:** Zoccolo di metallo generico; finitura: verniciato; impiego: armadi a pavimento; lunghezza [mm] = 600 | profondità [mm] = 600. Incluso: accessori di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Zoccolo di metallo generico; finitura: verniciato; impiego: armadi a pavimento; lunghezza [mm] = 600 | profondità [mm] = 600. Incluso: accessori di fissaggio. **RM** Zoccolo di metallo generico; finitura: verniciato; impiego: armadi a pavimento; lunghezza [mm] = 600 | profondità [mm] = 600. Incluso: accessori di fissaggio **LV** Posa.	1 cad	128,88€	101,88€	19,15%
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9773.R0000.0005.-	**OPERA:** Zoccolo di metallo generico; finitura: verniciato; impiego: armadi a pavimento; lunghezza [mm] = 800 | profondità [mm] = 800. Incluso: accessori di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Zoccolo di metallo generico; finitura: verniciato; impiego: armadi a pavimento; lunghezza [mm] = 800 | profondità [mm] = 800. Incluso: accessori di fissaggio. **RM** Zoccolo di metallo generico; finitura: verniciato; impiego: armadi a pavimento; lunghezza [mm] = 600 | profondità [mm] = 600. Incluso: accessori di fissaggio **LV** Posa.	1 cad	128,88€	101,88€	19,15%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.G9776.Za001.0000.-	**OPERA:** Ruota; impiego: armadi a pavimento; diametro (Ø) [mm] = 80 | carico massimo per ruota [kg] = 60. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: coppia di ruote con freno regolabili e coppia di ruote libere. **OP** Ruota; impiego: armadi a pavimento; diametro (Ø) [mm] = 80 | carico massimo per ruota [kg] = 60. SPECIFICHE TECNICHE: coppia di ruote con freno regolabili e coppia di ruote libere. **RM** Ruota; impiego: armadi a pavimento; diametro (Ø) [mm] = 80 | carico massimo per ruota [kg] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: coppia di ruote con freno regolabili e coppia di ruote libere **LV** Posa.	1 cad	150,06€	118,63€	13,16%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H0000.Za001.0000.-	**OPERA:** Interfonico; funzione: comunicazione attraverso vetri di sicurezza. Incluso: unità di controllo e amplificazione, base microfonica con tasti di attivazione, microfono utente, diffusori acustici, cavi di collegamento per installazione tipica. **LAVORO:** Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: - SPECIFICHE TECNICHE: commutazione automatica o mista a seconda della rumorosità dell'ambiente servito. **OP** Interfonico; funzione: comunicazione attraverso vetri di sicurezza. Incluso: unità di controllo e amplificazione, base microfonica con tasti di attivazione, microfono utente, diffusori acustici, cavi di collegamento per installazione tipica. SPECIFICHE TECNICHE: commutazione automatica o mista a seconda della rumorosità dell'ambiente servito. **RM** Interfonico; funzione: comunicazione attraverso vetri di sicurezza. Incluso: unità di controllo e amplificazione, base microfonica con tasti di attivazione, microfono utente, diffusori acustici, cavi di collegamento per installazione tipica SPECIFICHE TECNICHE: commutazione automatica o mista a seconda della rumorosità dell'ambiente servito **LV**	1 cad	955,97€	755,70€	9,63%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H0000.Za001.0005.-	**OPERA:** Interfonico; tensione di alimentazione ca [V] = 230; n° canali audio [-] = 3. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: a onde convogliate, conversazione assicurata attraverso la fase della linea di alimentazione c.a., tre conversazioni permesse contemporaneamente, comando della conversazione automatica e manuale. **OP** Interfonico; tensione di alimentazione ca [V] = 230; n° canali audio [-] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: a onde convogliate, conversazione assicurata attraverso la fase della linea di alimentazione c.a., tre conversazioni permesse contemporaneamente, comando della conversazione automatica e manuale. **RM** Interfonico; tensione di alimentazione ca [V] = 230; n° canali audio [-] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: a onde convogliate, conversazione assicurata attraverso la fase della linea di alimentazione c.a., tre conversazioni permesse contemporaneamente, comando della conversazione automatica e manuale **LV** Posa.	1 cad	96,71€	76,45€	31,73%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H0900.Za001.0000.-	**OPERA:** Attuatore, ON/OFF; geometria: 4 uscite indipendenti; corrente nominale uscite [A] ≤ 16 | tensione nominale uscite [Vac] = 230 | tensione di alimentazione [Vac] = 100 ÷ 240 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60. Incluso: connessione a morsetto, connessione RJ45, pulsante per la procedura Push&Learn, pulsanti per comando diretto del carico, 6 moduli DIN. Escluso: scatole. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: posa di cavo specifico a 2 conduttori twistati, di modulo attuatore e di minuterie per collegamento. Escluso: scasso per apertura di tracce, opere murarie per posa di tubi, ripristino di pareti. SPECIFICHE TECNICHE: attuatore dotato di tecnologia "zero crossing", grado di protezione IP20. **OP** Attuatore, ON/OFF; geometria: 4 uscite indipendenti; corrente nominale uscite [A] ≤ 16 | tensione nominale uscite [Vac] = 230 | tensione di alimentazione [Vac] = 100 ÷ 240 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60. Incluso: connessione a morsetto, connessione RJ45, pulsante per la procedura Push&Learn, pulsanti per comando diretto del carico, 6 moduli DIN. Escluso: scatole. SPECIFICHE TECNICHE: attuatore dotato di tecnologia "zero crossing", grado di protezione IP20. **RM** Cavo; finitura: colore giallo; impiego: sistema BUS By-me; sezione nominale [mm²] = 2x0,5 | lunghezza matassa [m] = 100; tensione nominale Uo [V] = 400. Incluso: guaina in LSZH SPECIFICHE TECNICHE: cavo ethernet classe CPR Cca-s1b, d1, a1, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria **RM** Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 **RM** Attuatore scs ON/OFF; geometria: 4 uscite SPECIFICHE TECNICHE: tecnologia "Zero Crossing" **RM** Capicorda puntale; sezione nominale [mm²] = 4 **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto; lunghezza [mm] = 150. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato **LV** Posa a mano. Incluso: posa di cavo specifico a 2 conduttori twistati, di modulo attuatore e di minuterie per collegamento. Escluso: scasso per apertura di tracce, opere murarie per posa di tubi, ripristino di pareti.	1 cad	218,53€	172,75€	25,84%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H0900.Za001.0005.-	**OPERA:** Attuatore, ON/OFF; geometria: 8 uscite indipendenti; corrente nominale uscite [A] ≤ 16 | tensione nominale uscite [Vac] = 230 | tensione di alimentazione [Vac] = 100 ÷ 240. Incluso: connessione a morsetto, pulsante per la procedura Push&Learn, pulsanti per comando diretto del carico, 10 moduli DIN. Escluso: scatole. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: posa di cavo specifico a 2 conduttori twistati, di modulo attuatore e di minuterie per collegamento. Escluso: scasso per apertura di tracce, opere murarie per posa di tubi, ripristino di pareti. SPECIFICHE TECNICHE: attuatore dotato di tecnologia "zero crossing", grado di protezione IP20. **OP** Attuatore, ON/OFF; geometria: 8 uscite indipendenti; corrente nominale uscite [A] ≤ 16 | tensione nominale uscite [Vac] = 230 | tensione di alimentazione [Vac] = 100 ÷ 240. Incluso: connessione a morsetto, pulsante per la procedura Push&Learn, pulsanti per comando diretto del carico, 10 moduli DIN. Escluso: scatole. SPECIFICHE TECNICHE: attuatore dotato di tecnologia "zero crossing", grado di protezione IP20. **RM** Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 **RM** Cavo; finitura: colore giallo; impiego: sistema BUS By-me; sezione nominale [mm²] = 2x0,5 | lunghezza matassa [m] = 100; tensione nominale Uo [V] = 400. Incluso: guaina in LSZH SPECIFICHE TECNICHE: cavo ethernet classe CPR Cca-s1b, d1, a1, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria **RM** Morsettiera; geometria: morsetto cappuccio; impiego: attuatore; sezione nominale [mm²] = 10 **RM** Attuatore scs ON/OFF; geometria: 8 uscite SPECIFICHE TECNICHE: tecnologia "Zero Crossing" **RM** Capicorda puntale; sezione nominale [mm²] = 4 **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto; lunghezza [mm] = 150. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato **LV** Posa a mano. Incluso: posa di cavo specifico a 2 conduttori twistati, di modulo attuatore e di minuterie per collegamento. Escluso: scasso per apertura di tracce, opere murarie per posa di tubi, ripristino di pareti.	1 cad	327,67€	259,03€	20,92%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H0900.Za001.0250.-	**OPERA:** Attuatore, dimmer; geometria: 1 uscita; impiego: lampade fluorescenti | sorgenti a LED; tensione nominale ingresso [V] = 1/10. Incluso: connessione a vite, pulsante per il comando diretto del carico, 2 moduli DIN. Escluso: scatole. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: posa di cavo specifico a 2 conduttori twistati, di modulo attuatore e di minuterie per collegamento. Escluso: scasso per apertura di tracce, opere murarie per posa di tubi, ripristino di pareti. SPECIFICHE TECNICHE: ingresso per carichi singoli corrente nominale [A] ≤ 2,5 e tensione nominale [Vac] = 230. **OP** Attuatore, dimmer; geometria: 1 uscita; impiego: lampade fluorescenti | sorgenti a LED; tensione nominale ingresso [V] = 1/10. Incluso: connessione a vite, pulsante per il comando diretto del carico, 2 moduli DIN. Escluso: scatole. SPECIFICHE TECNICHE: ingresso per carichi singoli corrente nominale [A] ≤ 2,5 e tensione nominale [Vac] = 230. **RM** Cavo; finitura: colore giallo; impiego: sistema BUS By-me; sezione nominale [mm²] = 2x0,5 | lunghezza matassa [m] = 100; tensione nominale Uo [V] = 400. Incluso: guaina in LSZH SPECIFICHE TECNICHE: cavo ethernet classe CPR Cca-s1b, d1, a1, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria **RM** Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 **RM** Attuatore dimmer; impiego: lampade tensione nominale [V] = 1 ÷ 10; corrente nominale [A] ≤ 2,5 SPECIFICHE TECNICHE: attuatore carichi singoli **RM** Capicorda puntale; sezione nominale [mm²] = 2,5 **RM** Ferramenta minuteria; impiego: attuatore **RM** Morsettiera; geometria: morsetto cappuccio; impiego: attuatore; sezione nominale [mm²] = 2,5 **LV** Posa a mano. Incluso: posa di cavo specifico a 2 conduttori twistati, di modulo attuatore e di minuterie per collegamento. Escluso: scasso per apertura di tracce, opere murarie per posa di tubi, ripristino di pareti.	1 cad	240,13€	189,83€	21,71%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H0900.Za001.0500.-	**OPERA:** Attuatore, dimmer DALI; geometria: 8 uscite indipendenti; tensione nominale uscite [Vac] = 230. Incluso: connessione a morsetto, pulsante per la procedura Push&Learn, pulsanti per comando diretto del carico, 6 moduli DIN. Escluso: scatole. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: posa di cavo specifico a 2 conduttori twistati, di modulo attuatore e di minuterie per collegamento. Escluso: scasso per apertura di tracce, opere murarie per posa di tubi, ripristino di pareti. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP20, uscite per collegamento di 16 reattori DALI per ogni uscita. **OP** Attuatore, dimmer DALI; geometria: 8 uscite indipendenti; tensione nominale uscite [Vac] = 230. Incluso: connessione a morsetto, pulsante per la procedura Push&Learn, pulsanti per comando diretto del carico, 6 moduli DIN. Escluso: scatole. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP20, uscite per collegamento di 16 reattori DALI per ogni uscita. **RM** Cavo; finitura: colore giallo; impiego: sistema BUS By-me; sezione nominale [mm²] = 2x0,5 | lunghezza matassa [m] = 100; tensione nominale Uo [V] = 400. Incluso: guaina in LSZH SPECIFICHE TECNICHE: cavo ethernet classe CPR Cca-s1b, d1, a1, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria **RM** Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 **RM** Attuatore; impiego: lampade DALI | lampade DALI-2; tensione di alimentazione [V] = 120 ÷ 240 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60. Incluso: alimentatore intergrato, pulsante per comando locale SPECIFICHE TECNICHE: funzione MASTER controller, massimo 64 lampade configurabili in 16 Functional Block By-me tramite APP View PRO, DALI Device Type 8 per gestione bianco dinamico e RGB(W), domotica By-me, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 2 moduli da 17,5 mm **RM** Capicorda puntale; sezione nominale [mm²] = 2,5 **RM** Ferramenta minuteria; impiego: attuatore **RM** Morsettiera; geometria: morsetto cappuccio; impiego: attuatore; sezione nominale [mm²] = 2,5 **LV** Posa a mano. Incluso: posa di cavo specifico a 2 conduttori twistati, di modulo attuatore e di minuterie per collegamento. Escluso: scasso per apertura di tracce, opere murarie per posa di tubi, ripristino di pareti.	1 cad	341,39€	269,87€	18,39%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H0900.Za001.0750.-	**OPERA:** Attuatore, dimmer SCS; geometria: 4 uscite indipendenti; impiego: lampade fluorescenti | sorgenti a LED; tensione di alimentazione [Vac] = 100 ÷ 240 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 | tensione nominale uscite [Vac] = 230 | corrente nominale uscite [A] ≤ 4,3. Incluso: connessione a morsetto, pulsante per la procedura Push&Learn, pulsanti per comando diretto del carico, 10 moduli DIN. Escluso: scatole. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: posa di cavo specifico a 2 conduttori twistati, di modulo attuatore e di minuterie per collegamento. Escluso: scasso per apertura di tracce, opere murarie per posa di tubi, ripristino di pareti. SPECIFICHE TECNICHE: attuatore dotato di tecnologia "zero crossing", grado di protezione IP20. **OP** Attuatore, dimmer SCS; geometria: 4 uscite indipendenti; impiego: lampade fluorescenti | sorgenti a LED; tensione di alimentazione [Vac] = 100 ÷ 240 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 | tensione nominale uscite [Vac] = 230 | corrente nominale uscite [A] ≤ 4,3. Incluso: connessione a morsetto, pulsante per la procedura Push&Learn, pulsanti per comando diretto del carico, 10 moduli DIN. Escluso: scatole. SPECIFICHE TECNICHE: attuatore dotato di tecnologia "zero crossing", grado di protezione IP20. **RM** Cavo; finitura: colore giallo; impiego: sistema BUS By-me; sezione nominale [mm²] = 2x0,5 | lunghezza matassa [m] = 100; tensione nominale Uo [V] = 400. Incluso: guaina in LSZH SPECIFICHE TECNICHE: cavo ethernet classe CPR Cca-s1b, d1, a1, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria **RM** Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 **RM** Attuatore dimmer; geometria: 4 uscite; impiego: lampade tensione nominale [V] = 1 ÷ 10; corrente nominale [A] ≤ 4,3 SPECIFICHE TECNICHE: attuatore carichi singoli **RM** Capicorda puntale; sezione nominale [mm²] = 2,5 **RM** Ferramenta minuteria; impiego: attuatore **RM** Morsettiera; geometria: morsetto cappuccio; impiego: attuatore; sezione nominale [mm²] = 2,5 **LV** Posa a mano. Incluso: posa di cavo specifico a 2 conduttori twistati, di modulo attuatore e di minuterie per collegamento. Escluso: scasso per apertura di tracce, opere murarie per posa di tubi, ripristino di pareti.	1 cad	411,62€	325,39€	12,67%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H0900.Za001.1000.-	**OPERA:** Attuatore; geometria: 1 uscita a relè in scambio; impiego: lampade a incandescenza potenza [Wmax] = 1000 | lampade fluorescenti | lampade a risparmio energetico | trasformatori elettronici potenza [Wmax] = 60 | trasformatori ferromagnetici potenza [W] = 1000 | motori fattore di potenza [cos ø] = 0,6, corrente nominale [Amax] = 3; corrente nominale [A] = 16 | tensione nominale [V] = 250. **LAVORO:** Posa. **OP** Attuatore; geometria: 1 uscita a relè in scambio; impiego: lampade a incandescenza potenza [Wmax] = 1000 | lampade fluorescenti | lampade a risparmio energetico | trasformatori elettronici potenza [Wmax] = 60 | trasformatori ferromagnetici potenza [W] = 1000 | motori fattore di potenza [cos ø] = 0,6, corrente nominale [Amax] = 3; corrente nominale [A] = 16 | tensione nominale [V] = 250. **RM** Attuatore; geometria: 1 uscita a relè in scambio; impiego: lampade a incandescenza potenza [Wmax] = 1000 | lampade fluorescenti | lampade a risparmio energetico | trasformatori elettronici potenza [Wmax] = 60 | trasformatori ferromagnetici potenza [W] = 1000 | motori fattore di potenza [cos ø] = 0,6, corrente nominale [Amax] = 3; corrente nominale [A] = 16 | tensione nominale [V] = 250 **LV** Posa.	1 cad	81,66€	64,56€	30,23%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H0900.Za001.1005.-	**OPERA:** Attuatore; geometria: 2 moduli | 1 uscita a relè in scambio; corrente nominale [A] = 16 | tensione nominale [V] = 250. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione su guida DIN. **OP** Attuatore; geometria: 2 moduli | 1 uscita a relè in scambio; corrente nominale [A] = 16 | tensione nominale [V] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: installazione su guida DIN. **RM** Attuatore; geometria: 2 moduli | 1 uscita a relè in scambio; corrente nominale [A] = 16 | tensione nominale [V] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: installazione su guida DIN **LV** Posa.	1 cad	58,73€	46,43€	21,02%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H0900.Za001.1010.-	**OPERA:** Attuatore; geometria: 4 moduli | 4 uscite a relè in scambio; corrente nominale [A] = 8 | tensione nominale [V] = 250. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione su guida DIN. **OP** Attuatore; geometria: 4 moduli | 4 uscite a relè in scambio; corrente nominale [A] = 8 | tensione nominale [V] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: installazione su guida DIN. **RM** Attuatore; geometria: 4 moduli | 4 uscite a relè in scambio; corrente nominale [A] = 8 | tensione nominale [V] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: installazione su guida DIN **LV** Posa.	1 cad	82,26€	65,03€	19,81%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H0900.Za001.1015.-	**OPERA:** Attuatore; geometria: 4 moduli | 4 uscite a relè in scambio; corrente nominale [A] = 8 | tensione nominale [V] = 250. Incluso: comando per 2 tapparelle. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione su guida DIN. **OP** Attuatore; geometria: 4 moduli | 4 uscite a relè in scambio; corrente nominale [A] = 8 | tensione nominale [V] = 250. Incluso: comando per 2 tapparelle. SPECIFICHE TECNICHE: installazione su guida DIN. **RM** Attuatore; geometria: 4 moduli | uscite a relè in scambio; corrente nominale [A] = 8 | tensione nominale [V] = 250. Incluso: comando per 2 tapparelle SPECIFICHE TECNICHE: installazione su guida DIN **LV** Posa.	1 cad	92,87€	73,42€	26,58%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H0900.Za001.1020.-	**OPERA:** Attuatore; geometria: 3 moduli | 1 uscita a relè in scambio | 1 uscita per controllo ballast; tensione in uscita [Vcc] = 0 ÷ 10. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione su guida DIN. **OP** Attuatore; geometria: 3 moduli | 1 uscita a relè in scambio | 1 uscita per controllo ballast; tensione in uscita [Vcc] = 0 ÷ 10. SPECIFICHE TECNICHE: installazione su guida DIN. **RM** Attuatore; geometria: 3 moduli | 1 uscita a relè in scambio | 1 uscita per controllo ballast; tensione in uscita [Vcc] = 0 ÷ 10. Componente: uscita, SPECIFICHE TECNICHE: installazione su guida DIN **LV** Posa.	1 cad	123,64€	97,74€	19,97%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H0900.Za001.1025.-	**OPERA:** Attuatore; geometria: 1 relè indipendente SCS da modulo DIN; corrente nominale carico resistivo [A] = 16. Incluso: 2 moduli DIN da installare su scatola di derivazione o su quadro elettrico, collegamento, programmazione. Escluso: scatole. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: posa di cavo specifico a 2 conduttori twistati, di modulo attuatore e di minuterie per collegamento. Escluso: scasso per apertura di tracce, opere murarie per posa di tubi, ripristino di pareti. SPECIFICHE TECNICHE: attuatore dotato di tecnologia "zero crossing", 1 relè indipendente a due vie SCS da modulo DIN per carichi singoli, corrente nominale per lampade ad incandescenza [A] = 10, corrente nominale per trasformatori ferromagnetici [A] = 4. **OP** Attuatore; geometria: 1 relè indipendente SCS da modulo DIN; corrente nominale carico resistivo [A] = 16. Incluso: 2 moduli DIN da installare su scatola di derivazione o su quadro elettrico, collegamento, programmazione. Escluso: scatole. SPECIFICHE TECNICHE: attuatore dotato di tecnologia "zero crossing", 1 relè indipendente a due vie SCS da modulo DIN per carichi singoli, corrente nominale per lampade ad incandescenza [A] = 10, corrente nominale per trasformatori ferromagnetici [A] = 4. **RM** Cavo; finitura: colore giallo; impiego: sistema BUS By-me; sezione nominale [mm²] = 2x0,5 | lunghezza matassa [m] = 100; tensione nominale Uo [V] = 400. Incluso: guaina in LSZH SPECIFICHE TECNICHE: cavo ethernet classe CPR Cca-s1b, d1, a1, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria **RM** Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 **RM** Attuatore; geometria: 1 uscita a relè in scambio; impiego: lampade a incandescenza potenza [Wmax] = 1000 | lampade fluorescenti | lampade a risparmio energetico | trasformatori elettronici potenza [Wmax] = 60 | trasformatori ferromagnetici potenza [W] = 1000 | motori fattore di potenza [cos ø] = 0,6, corrente nominale [Amax] = 3; corrente nominale [A] = 16 | tensione nominale [V] = 250 **RM** Morsettiera; geometria: morsetto cappuccio; impiego: attuatore; sezione nominale [mm²] = 2,5 **RM** Ferramenta minuteria; impiego: attuatore **LV** Posa a mano. Incluso: posa di cavo specifico a 2 conduttori twistati, di modulo attuatore e di minuterie per collegamento. Escluso: scasso per apertura di tracce, opere murarie per posa di tubi, ripristino di pareti.	1 cad	114,68€	90,65€	33,02%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H0900.Za001.1030.-	**OPERA:** Attuatore; geometria: 2 relè indipendenti SCS da modulo DIN; corrente nominale carico resistivo [A] = 10. Incluso: 2 moduli DIN. Escluso: scatole. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: posa di cavo specifico a 2 conduttori twistati, di modulo attuatore e di minuterie per collegamento. Escluso: scasso per apertura di tracce, opere murarie per posa di tubi, ripristino di pareti. SPECIFICHE TECNICHE: attuatore dotato di tecnologia "zero crossing", 2 relè indipendenti a due vie SCS da modulo DIN per carichi singoli e doppi, corrente nominale per lampade ad incandescenza [A] = 6, corrente nominale per trasformatori ferromagnetici [A] = 0,5. **OP** Attuatore; geometria: 2 relè indipendenti SCS da modulo DIN; corrente nominale carico resistivo [A] = 10. Incluso: 2 moduli DIN. Escluso: scatole. SPECIFICHE TECNICHE: attuatore dotato di tecnologia "zero crossing", 2 relè indipendenti a due vie SCS da modulo DIN per carichi singoli e doppi, corrente nominale per lampade ad incandescenza [A] = 6, corrente nominale per trasformatori ferromagnetici [A] = 0,5. **RM** Cavo; finitura: colore giallo; impiego: sistema BUS By-me; sezione nominale [mm²] = 2x0,5 | lunghezza matassa [m] = 100; tensione nominale Uo [V] = 400. Incluso: guaina in LSZH SPECIFICHE TECNICHE: cavo ethernet classe CPR Cca-s1b, d1, a1, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria **RM** Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 **RM** Attuatore; geometria: 2 moduli | 1 uscita a relè in scambio; corrente nominale [A] = 16 | tensione nominale [V] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: installazione su guida DIN **RM** Morsettiera; geometria: morsetto cappuccio; impiego: attuatore; sezione nominale [mm²] = 2,5 **RM** Ferramenta minuteria; impiego: attuatore **LV** Posa a mano. Incluso: posa di cavo specifico a 2 conduttori twistati, di modulo attuatore e di minuterie per collegamento. Escluso: scasso per apertura di tracce, opere murarie per posa di tubi, ripristino di pareti.	1 cad	106,18€	83,94€	39,09%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H0900.Za001.1035.-	**OPERA:** Attuatore; geometria: 4 relè indipendenti SCS da modulo DIN; corrente nominale carico resistivo [A] = 2. Incluso: 2 moduli DIN. Escluso: scatole. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: posa di cavo specifico a 2 conduttori twistati, di modulo attuatore e di minuterie per collegamento. Escluso: scasso per apertura di tracce, opere murarie per posa di tubi, ripristino di pareti. SPECIFICHE TECNICHE: attuatore con interblocco logico del relè tramite configurazione, 4 relè indipendenti SCS da modulo DIN per carichi singoli, doppi e misti, corrente nominale per lampade ad incandescenza [A] = 2, corrente nominale per trasformatori ferromagnetici [A] = 2. **OP** Attuatore; geometria: 4 relè indipendenti SCS da modulo DIN; corrente nominale carico resistivo [A] = 2. Incluso: 2 moduli DIN. Escluso: scatole. SPECIFICHE TECNICHE: attuatore con interblocco logico del relè tramite configurazione, 4 relè indipendenti SCS da modulo DIN per carichi singoli, doppi e misti, corrente nominale per lampade ad incandescenza [A] = 2, corrente nominale per trasformatori ferromagnetici [A] = 2. **RM** Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 **RM** Cavo; finitura: colore giallo; impiego: sistema BUS By-me; sezione nominale [mm²] = 2x0,5 | lunghezza matassa [m] = 100; tensione nominale Uo [V] = 400. Incluso: guaina in LSZH SPECIFICHE TECNICHE: cavo ethernet classe CPR Cca-s1b, d1, a1, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria **RM** Ferramenta minuteria; impiego: attuatore **RM** Attuatore; geometria: 4 moduli | 4 uscite a relè in scambio; corrente nominale [A] = 8 | tensione nominale [V] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: installazione su guida DIN **RM** Morsettiera; geometria: morsetto cappuccio; impiego: attuatore; sezione nominale [mm²] = 2,5 **LV** Posa a mano. Incluso: posa di cavo specifico a 2 conduttori twistati, di modulo attuatore e di minuterie per collegamento. Escluso: scasso per apertura di tracce, opere murarie per posa di tubi, ripristino di pareti.	1 cad	131,84€	104,22€	31,48%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H0900.Za001.1040.-	**OPERA:** Attuatore; geometria: 4 relè indipendenti SCS da modulo DIN; corrente nominale relè [A] ≤ 16 | tensione nominale relè [Vac] = 230 | tensione di alimentazione [Vac] = 100 ÷ 240 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60. Incluso: connessione a morsetto, connessione RJ45, pulsanti per comando diretto del carico, 6 moduli DIN. Escluso: scatole. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: posa di cavo specifico a 2 conduttori twistati, di modulo attuatore e di minuterie per collegamento. Escluso: scasso per apertura di tracce, opere murarie per posa di tubi, ripristino di pareti. SPECIFICHE TECNICHE: attuatore dotato di tecnologia "zero crossing", corrente nominale per lampade ad incandescenza [A] = 16, corrente nominale per trasformatori ferromagnetici [A] = 16, corrente nominale per lampade a led [A] = 2,1, corrente nominale per trasformatori elettronici [A] = 16, grado di protezione IP20. **OP** Attuatore; geometria: 4 relè indipendenti SCS da modulo DIN; corrente nominale relè [A] ≤ 16 | tensione nominale relè [Vac] = 230 | tensione di alimentazione [Vac] = 100 ÷ 240 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60. Incluso: connessione a morsetto, connessione RJ45, pulsanti per comando diretto del carico, 6 moduli DIN. Escluso: scatole. SPECIFICHE TECNICHE: attuatore dotato di tecnologia "zero crossing", corrente nominale per lampade ad incandescenza [A] = 16, corrente nominale per trasformatori ferromagnetici [A] = 16, corrente nominale per lampade a led [A] = 2,1, corrente nominale per trasformatori elettronici [A] = 16, grado di protezione IP20. **RM** Cavo; finitura: colore giallo; impiego: sistema BUS By-me; sezione nominale [mm²] = 2x0,5 | lunghezza matassa [m] = 100; tensione nominale Uo [V] = 400. Incluso: guaina in LSZH SPECIFICHE TECNICHE: cavo ethernet classe CPR Cca-s1b, d1, a1, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria **RM** Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 **RM** Attuatore; geometria: 3 moduli | 1 uscita a relè in scambio | 1 uscita per controllo ballast; tensione in uscita [Vcc] = 0 ÷ 10. Componente: uscita, SPECIFICHE TECNICHE: installazione su guida DIN **RM** Morsettiera; geometria: morsetto cappuccio; impiego: attuatore; sezione nominale [mm²] = 2,5 **RM** Capicorda puntale; sezione nominale [mm²] = 2,5 **RM** Ferramenta minuteria; impiego: attuatore **LV** Posa a mano. Incluso: posa di cavo specifico a 2 conduttori twistati, di modulo attuatore e di minuterie per collegamento. Escluso: scasso per apertura di tracce, opere murarie per posa di tubi, ripristino di pareti.	1 cad	164,53€	130,06€	25,22%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H0900.Za001.1045.-	**OPERA:** Attuatore; geometria: 8 relè indipendenti SCS da modulo DIN; corrente nominale relè [A] ≤ 16 | tensione nominale relè [Vac] = 230 | tensione di alimentazione [Vac] = 100 ÷ 240 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60. Incluso: connessione a morsetto, connessione RJ45, pulsanti per comando diretto del carico, 6 moduli DIN. Escluso: scatole. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: posa di cavo specifico a 2 conduttori twistati, di modulo attuatore e di minuterie per collegamento. Escluso: scasso per apertura di tracce, opere murarie per posa di tubi, ripristino di pareti. SPECIFICHE TECNICHE: attuatore dotato di tecnologia "zero crossing", corrente nominale per lampade ad incandescenza [A] = 16, corrente nominale per trasformatori ferromagnetici [A] = 16, corrente nominale per lampade a led [A] = 2,1, corrente nominale per trasformatori elettronici [A] = 16, grado di protezione IP20. **OP** Attuatore; geometria: 8 relè indipendenti SCS da modulo DIN; corrente nominale relè [A] ≤ 16 | tensione nominale relè [Vac] = 230 | tensione di alimentazione [Vac] = 100 ÷ 240 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60. Incluso: connessione a morsetto, connessione RJ45, pulsanti per comando diretto del carico, 6 moduli DIN. Escluso: scatole. SPECIFICHE TECNICHE: attuatore dotato di tecnologia "zero crossing", corrente nominale per lampade ad incandescenza [A] = 16, corrente nominale per trasformatori ferromagnetici [A] = 16, corrente nominale per lampade a led [A] = 2,1, corrente nominale per trasformatori elettronici [A] = 16, grado di protezione IP20. **RM** Cavo; finitura: colore giallo; impiego: sistema BUS By-me; sezione nominale [mm²] = 2x0,5 | lunghezza matassa [m] = 100; tensione nominale Uo [V] = 400. Incluso: guaina in LSZH SPECIFICHE TECNICHE: cavo ethernet classe CPR Cca-s1b, d1, a1, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria **RM** Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 **RM** Attuatore; geometria: 8 uscite; corrente massima uscite [A] = 16 | tensione nominale [V] = 230 **RM** Morsettiera; geometria: morsetto cappuccio; impiego: attuatore; sezione nominale [mm²] = 2,5 **RM** Capicorda puntale; sezione nominale [mm²] = 2,5 **RM** Ferramenta minuteria; impiego: attuatore **LV** Posa a mano. Incluso: posa di cavo specifico a 2 conduttori twistati, di modulo attuatore e di minuterie per collegamento. Escluso: scasso per apertura di tracce, opere murarie per posa di tubi, ripristino di pareti.	1 cad	323,27€	255,55€	20,20%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H0900.Za001.1050.-	**OPERA:** Attuatore; geometria: 1 relè; funzione: gestione energia; corrente nominale relè [A] = 10. Incluso: sensore di corrente per misurazione dei consumi del carico controllato, 1 modulo DIN. Escluso: scatole. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: posa di cavo specifico a 2 conduttori twistati, di modulo attuatore e di minuterie per collegamento. Escluso: scasso per apertura di tracce, opere murarie per posa di tubi, ripristino di pareti. SPECIFICHE TECNICHE: attuatore dotato di relè bistabile con "zero crossing" destinato per automazione e/o gestione carichi. **OP** Attuatore; geometria: 1 relè; funzione: gestione energia; corrente nominale relè [A] = 10. Incluso: sensore di corrente per misurazione dei consumi del carico controllato, 1 modulo DIN. Escluso: scatole. SPECIFICHE TECNICHE: attuatore dotato di relè bistabile con "zero crossing" destinato per automazione e/o gestione carichi. **RM** Cavo; finitura: colore giallo; impiego: sistema BUS By-me; sezione nominale [mm²] = 2x0,5 | lunghezza matassa [m] = 100; tensione nominale Uo [V] = 400. Incluso: guaina in LSZH SPECIFICHE TECNICHE: cavo ethernet classe CPR Cca-s1b, d1, a1, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria **RM** Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 **RM** Attuatore; corrente nominale relè [A] = 16 | tensione nominale [V] = 120 ÷ 230 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60. Incluso: uscita a relè, sensore di corrente intergato, 1 canale di ingresso per sensore di corrente differenziale toroidale. Escluso: sensore di corrente differenziale toroidale SPECIFICHE TECNICHE: installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 1 modulo da 17,5 mm **RM** Capicorda puntale; sezione nominale [mm²] = 4 **RM** Morsettiera; geometria: morsetto cappuccio; impiego: attuatore; sezione nominale [mm²] = 2,5 **RM** Ferramenta minuteria; impiego: attuatore **LV** Posa a mano. Incluso: posa di cavo specifico a 2 conduttori twistati, di modulo attuatore e di minuterie per collegamento. Escluso: scasso per apertura di tracce, opere murarie per posa di tubi, ripristino di pareti.	1 cad	260,94€	206,28€	19,98%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H0900.Za001.1055.-	**OPERA:** Attuatore; geometria: 2 relè interni interbloccati ; corrente nominale relè [A] ≤ 2 | tensione nominale relè [Vac] = 250. Incluso: 3 pulsanti, 3 led, 2 moduli DIN. Escluso: scatole. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: posa di cavo specifico a 2 conduttori twistati, di modulo attuatore e di minuterie per collegamento. Escluso: scasso per apertura di tracce, opere murarie per posa di tubi, ripristino di pareti. SPECIFICHE TECNICHE: attuatore per funzionamento in abbinamento a dispositivi di comando evoluti per gestione di tapparelle. **OP** Attuatore; geometria: 2 relè interni interbloccati ; corrente nominale relè [A] ≤ 2 | tensione nominale relè [Vac] = 250. Incluso: 3 pulsanti, 3 led, 2 moduli DIN. Escluso: scatole. SPECIFICHE TECNICHE: attuatore per funzionamento in abbinamento a dispositivi di comando evoluti per gestione di tapparelle. **RM** Cavo; finitura: colore giallo; impiego: sistema BUS By-me; sezione nominale [mm²] = 2x0,5 | lunghezza matassa [m] = 100; tensione nominale Uo [V] = 400. Incluso: guaina in LSZH SPECIFICHE TECNICHE: cavo ethernet classe CPR Cca-s1b, d1, a1, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria **RM** Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 **RM** Attuatore; corrente nominale relè [A] = 2 | tensione nominale relè [Vac] = 250. Incluso: 2 relè interni interbloccati **RM** Capicorda puntale; sezione nominale [mm²] = 1,5 **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto; lunghezza [mm] = 150. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato **RM** Morsettiera; geometria: morsetto cappuccio; impiego: attuatore; sezione nominale [mm²] = 1,5 **LV** Posa a mano. Incluso: posa di cavo specifico a 2 conduttori twistati, di modulo attuatore e di minuterie per collegamento. Escluso: scasso per apertura di tracce, opere murarie per posa di tubi, ripristino di pareti.	1 cad	149,19€	117,94€	26,13%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H0915.Za001.0000.-	**OPERA:** Inseritore, di burst DiSEqC; funzione: comando di switch | comando di multiswitch; tensione fornita [V] = 5 ÷ 18. Incluso: cavo coassiale. **LAVORO:** Posa. **OP** Inseritore, di burst DiSEqC; funzione: comando di switch | comando di multiswitch; tensione fornita [V] = 5 ÷ 18. Incluso: cavo coassiale. **RM** Inseritore di burst DiSEqC; funzione: comando di switch | comando di multiswitch; tensione fornita [V] = 5 ÷ 18. Incluso: cavo coassiale **LV** Posa.	1 cad	45,34€	35,84€	21,78%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H0915.Za001.0250.-	**OPERA:** Inseritore, di corrente continua; geometria: innesto coassiale; funzione: prelievo corrente continua da centralini e immissione nel cavo in ingresso. Incluso: contenitore plastico schermato. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: ingresso e uscite con connettori IEC. **OP** Inseritore, di corrente continua; geometria: innesto coassiale; funzione: prelievo corrente continua da centralini e immissione nel cavo in ingresso. Incluso: contenitore plastico schermato. SPECIFICHE TECNICHE: ingresso e uscite con connettori IEC. **RM** Inseritore di corrente continua; geometria: innesto coassiale; funzione: prelievo corrente continua da centralini e immissione nel cavo in ingresso. Incluso: contenitore plastico schermato SPECIFICHE TECNICHE: ingresso e uscite con connettori IEC **LV** Posa.	1 cad	13,84€	10,94€	35,67%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H0915.Za001.0500.-	**OPERA:** Inseritore, di segnale; funzione: comando di switch; frequenza [Hz] = 60 | tensione fornita [V] = 5 ÷ 12. Incluso: cavo coassiale. **LAVORO:** Posa. **OP** Inseritore, di segnale; funzione: comando di switch; frequenza [Hz] = 60 | tensione fornita [V] = 5 ÷ 12. Incluso: cavo coassiale. **RM** Inseritore di segnale; funzione: comando di switch; frequenza [Hz] = 60 | tensione fornita [V] = 5 ÷ 12. Incluso: cavo coassiale **LV** Posa.	1 cad	23,10€	18,26€	42,75%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H0930.Za001.0000.-	**OPERA:** Filtro, attenuatore di canale; impiego: installazione a valle delle antenne prima di eventuali amplificatori; attenuazione [dB] = 30 ÷ 40. Incluso: contenitori a prova di pioggia, connettori a morsetti. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno, tarato su un canale UHF. **OP** Filtro, attenuatore di canale; impiego: installazione a valle delle antenne prima di eventuali amplificatori; attenuazione [dB] = 30 ÷ 40. Incluso: contenitori a prova di pioggia, connettori a morsetti. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno, tarato su un canale UHF. **RM** Filtro attenuatore di canale; impiego: installazione a valle delle antenne prima di eventuali amplificatori; attenuazione [dB] = 30 ÷ 40. Incluso: contenitori a prova di pioggia, connettori a morsetti SPECIFICHE TECNICHE: da esterno, tarato su un canale UHF **LV** Posa.	1 cad	80,62€	63,73€	61,24%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H0930.Za001.0005.-	**OPERA:** Filtro, attenuatore di canale; impiego: installazione a valle delle antenne prima di eventuali amplificatori; attenuazione [dB] = 40 ÷ 50. Incluso: contenitori a prova di pioggia, connettori a morsetti. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno, tarato sulla banda FM. **OP** Filtro, attenuatore di canale; impiego: installazione a valle delle antenne prima di eventuali amplificatori; attenuazione [dB] = 40 ÷ 50. Incluso: contenitori a prova di pioggia, connettori a morsetti. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno, tarato sulla banda FM. **RM** Filtro attenuatore di canale; impiego: installazione a valle delle antenne prima di eventuali amplificatori; attenuazione [dB] = 40 ÷ 50. Incluso: contenitori a prova di pioggia, connettori a morsetti SPECIFICHE TECNICHE: da esterno, tarato sulla banda FM **LV** Posa.	1 cad	76,77€	60,69€	64,31%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H0930.Za001.0010.-	**OPERA:** Filtro, attenuatore di canale; impiego: installazione a valle delle antenne prima di eventuali amplificatori; attenuazione [dB] = 40 ÷ 50. Incluso: contenitori a prova di pioggia, connettori a morsetti, doppio trimmer. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno, tarato su un canale UHF. **OP** Filtro, attenuatore di canale; impiego: installazione a valle delle antenne prima di eventuali amplificatori; attenuazione [dB] = 40 ÷ 50. Incluso: contenitori a prova di pioggia, connettori a morsetti, doppio trimmer. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno, tarato su un canale UHF. **RM** Filtro attenuatore di canale; impiego: installazione a valle delle antenne prima di eventuali amplificatori; attenuazione [dB] = 40 ÷ 50. Incluso: contenitori a prova di pioggia, connettori a morsetti, doppio trimmer SPECIFICHE TECNICHE: da esterno, tarato su un canale UHF **LV** Posa.	1 cad	93,20€	73,68€	52,97%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H0930.Za001.0015.-	**OPERA:** Filtro, attenuatore di canale; impiego: installazione a valle delle antenne prima di eventuali amplificatori; attenuazione per sezione [dB] = 25 ÷ 35. Incluso: contenitori a prova di pioggia, connettori a morsetti, doppio trimmer. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno, tarato su uno o due canali UHF. **OP** Filtro, attenuatore di canale; impiego: installazione a valle delle antenne prima di eventuali amplificatori; attenuazione per sezione [dB] = 25 ÷ 35. Incluso: contenitori a prova di pioggia, connettori a morsetti, doppio trimmer. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno, tarato su uno o due canali UHF. **RM** Filtro attenuatore di canale; impiego: installazione a valle delle antenne prima di eventuali amplificatori; attenuazione per sezione [dB] = 25 ÷ 35. Incluso: contenitori a prova di pioggia, connettori a morsetti, doppio trimmer SPECIFICHE TECNICHE: da esterno, tarato su uno o due canali UHF **LV** Posa.	1 cad	88,66€	70,09€	55,69%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H0930.Za001.0020.-	**OPERA:** Filtro, attenuatore di canale; impiego: installazione a valle delle antenne prima di eventuali amplificatori; attenuazione [dB] > 50. Incluso: connettori coassiali. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: da interno, tarato sulla banda FM, non lascia passare il canale C. **OP** Filtro, attenuatore di canale; impiego: installazione a valle delle antenne prima di eventuali amplificatori; attenuazione [dB] > 50. Incluso: connettori coassiali. SPECIFICHE TECNICHE: da interno, tarato sulla banda FM, non lascia passare il canale C. **RM** Filtro attenuatore di canale; impiego: installazione a valle delle antenne prima di eventuali amplificatori; attenuazione [dB] > 50. Incluso: connettori coassiali SPECIFICHE TECNICHE: da interno, tarato sulla banda FM, non lascia passare il canale C **LV** Posa.	1 cad	71,89€	56,83€	68,68%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H0930.Za001.0025.-	**OPERA:** Filtro, attenuatore di canale; impiego: installazione a valle delle antenne prima di eventuali amplificatori; attenuazione [dB] = 20 ÷ 30. Incluso: connettori coassiali. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: da interno, da tarare su 1 o 2 canali della banda 4 o 5. **OP** Filtro, attenuatore di canale; impiego: installazione a valle delle antenne prima di eventuali amplificatori; attenuazione [dB] = 20 ÷ 30. Incluso: connettori coassiali. SPECIFICHE TECNICHE: da interno, da tarare su 1 o 2 canali della banda 4 o 5. **RM** Filtro attenuatore di canale; impiego: installazione a valle delle antenne prima di eventuali amplificatori; attenuazione [dB] = 20 ÷ 30. Incluso: connettori coassiali SPECIFICHE TECNICHE: da interno, da tarare su 1 o 2 canali della banda 4 o 5 **LV** Posa.	1 cad	79,37€	62,74€	62,20%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H0930.Za001.0030.-	**OPERA:** Filtro, attenuatore di canale; geometria: a 5 sezioni; impiego: installazione a valle delle antenne prima di eventuali amplificatori; attenuazione [dB] = 6 ÷ 20. Incluso: connettori coassiali, doppio trimmer per ogni sezione. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tarato su un qualsiasi canale della banda UHF. **OP** Filtro, attenuatore di canale; geometria: a 5 sezioni; impiego: installazione a valle delle antenne prima di eventuali amplificatori; attenuazione [dB] = 6 ÷ 20. Incluso: connettori coassiali, doppio trimmer per ogni sezione. SPECIFICHE TECNICHE: tarato su un qualsiasi canale della banda UHF. **RM** Filtro attenuatore di canale; geometria: a 5 sezioni; impiego: installazione a valle delle antenne prima di eventuali amplificatori; attenuazione [dB] = 6 ÷ 20. Incluso: connettori coassiali, doppio trimmer per ogni sezione SPECIFICHE TECNICHE: tarato su un qualsiasi canale della banda UHF **LV** Posa.	1 cad	119,09€	94,14€	41,46%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H0930.Za001.0250.-	**OPERA:** Filtro, attivo; temperatura di funzionamento [°C] = -10 ÷ 55. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: selettività per distribuzione di canali adiacenti, guadagno regolabile, installabile su guida DIN. **OP** Filtro, attivo; temperatura di funzionamento [°C] = -10 ÷ 55. SPECIFICHE TECNICHE: selettività per distribuzione di canali adiacenti, guadagno regolabile, installabile su guida DIN. **RM** Filtro attivo; temperatura di funzionamento [°C] = -10 ÷ 55. Componente: amplificatore di cananle, SPECIFICHE TECNICHE: selettività per distribuzione di canali adiacenti, guadagno regolabile, installabile su guida DIN **LV** Posa.	1 cad	117,07€	92,55€	42,17%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H0930.Za001.0255.-	**OPERA:** Filtro, attivo; impiego: segnale DAB; temperatura di funzionamento [°C] = -10 ÷ 55 | banda passante [MHz] = 217 ÷ 230. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: guadagno regolabile, installabile su guida DIN. **OP** Filtro, attivo; impiego: segnale DAB; temperatura di funzionamento [°C] = -10 ÷ 55 | banda passante [MHz] = 217 ÷ 230. SPECIFICHE TECNICHE: guadagno regolabile, installabile su guida DIN. **RM** Filtro attivo; impiego: segnale DAB; temperatura di funzionamento [°C] = -10 ÷ 55 | banda passante [MHz] = 217 ÷ 230 SPECIFICHE TECNICHE: guadagno regolabile, installabile su guida DIN **LV** Posa.	1 cad	131,40€	103,87€	37,57%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H0930.Za001.0500.-	**OPERA:** Filtro, di banda SAT. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installabile su guida DIN. **OP** Filtro, di banda SAT. SPECIFICHE TECNICHE: installabile su guida DIN. **RM** Filtro di banda SAT; funzione: selezionare e amplificare le bande IF SPECIFICHE TECNICHE: installabile su guida DIN **LV** Posa.	1 cad	172,32€	136,22€	28,65%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H0930.Za001.0750.-	**OPERA:** Filtro. Incluso: moduli autodemiscelanti in ingresso, moduli automiscelanti in uscita. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di amplificare e distribuire segnali COFDM, possibilità di essere utilizzato come filtro per canali analogoci terrestri, installabile su guida DIN. **OP** Filtro. Incluso: moduli autodemiscelanti in ingresso, moduli automiscelanti in uscita. SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di amplificare e distribuire segnali COFDM, possibilità di essere utilizzato come filtro per canali analogoci terrestri, installabile su guida DIN. **RM** Filtro; funzione: distribuzione del segnale digitale terrestre. Incluso: moduli autodemiscelanti in ingresso, moduli automiscelanti in uscita SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di amplificare e distribuire segnali COFDM, possibilità di essere utilizzato come filtro per canali analogoci terrestri, installabile su guida DIN **LV** Posa.	1 cad	117,07€	92,55€	42,17%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H0930.Za001.1000.-	**OPERA:** Filtro, passabanda; impiego: installazione a valle delle antenne. Incluso: contenitore a prova di pioggia. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno, non consente il passaggio della corrente continua, tarato sul canali della banda 4. **OP** Filtro, passabanda; impiego: installazione a valle delle antenne. Incluso: contenitore a prova di pioggia. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno, non consente il passaggio della corrente continua, tarato sul canali della banda 4. **RM** Filtro passabanda; funzione: ricezione di segnali deboli disturbati da altri forti; impiego: installazione a valle delle antenne. Incluso: contenitore a prova di pioggia SPECIFICHE TECNICHE: da esterno, non consente il passaggio della corrente continua, tarato sul canali della banda 4 **LV** Posa.	1 cad	75,04€	59,32€	65,79%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H0930.Za001.1005.-	**OPERA:** Filtro, passabanda; impiego: installazione a valle delle antenne. Incluso: contenitore a prova di pioggia. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno, non consente il passaggio della corrente continua, tarato sui canali della banda 5. **OP** Filtro, passabanda; impiego: installazione a valle delle antenne. Incluso: contenitore a prova di pioggia. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno, non consente il passaggio della corrente continua, tarato sui canali della banda 5. **RM** Filtro passabanda; funzione: ricezione di segnali deboli disturbati da altri forti; impiego: installazione a valle delle antenne. Incluso: contenitore a prova di pioggia SPECIFICHE TECNICHE: da esterno, non consente il passaggio della corrente continua, tarato sui canali della banda 5 **LV** Posa.	1 cad	74,22€	58,67€	66,52%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H0930.Za001.1250.-	**OPERA:** Filtro, passacanale; impiego: installazione a valle delle antenne; attenuazione [dB] = 1. Incluso: contenitore a prova di pioggia. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno, non consente il passaggio della corrente continua, tarato su un canale di banda 1. **OP** Filtro, passacanale; impiego: installazione a valle delle antenne; attenuazione [dB] = 1. Incluso: contenitore a prova di pioggia. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno, non consente il passaggio della corrente continua, tarato su un canale di banda 1. **RM** Filtro passacanale; funzione: ricezione di segnali deboli disturbati da altri forti; impiego: installazione a valle delle antenne; attenuazione [dB] = 1. Incluso: contenitore a prova di pioggia SPECIFICHE TECNICHE: da esterno, non consente il passaggio della corrente continua, tarato su un canale di banda 1 **LV** Posa.	1 cad	81,46€	64,39€	60,61%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H0930.Za001.1255.-	**OPERA:** Filtro, passacanale; impiego: installazione a valle delle antenne. Incluso: contenitore a prova di pioggia. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno, non consente il passaggio della corrente continua, tarato su uno o più canali di banda 3, con possibilità di attenuare uno o due canali anche adiacenti. **OP** Filtro, passacanale; impiego: installazione a valle delle antenne. Incluso: contenitore a prova di pioggia. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno, non consente il passaggio della corrente continua, tarato su uno o più canali di banda 3, con possibilità di attenuare uno o due canali anche adiacenti. **RM** Filtro passacanale; funzione: ricezione di segnali deboli disturbati da altri forti; impiego: installazione a valle delle antenne. Incluso: contenitore a prova di pioggia SPECIFICHE TECNICHE: da esterno, non consente il passaggio della corrente continua, tarato su uno o più canali di banda 3, con possibilità di attenuare uno o due canali anche adiacenti **LV** Posa.	1 cad	87,73€	69,35€	56,28%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H0930.Za001.1260.-	**OPERA:** Filtro, passacanale; impiego: installazione a valle delle antenne; attenuazione [dB] = 1. Incluso: contenitore a prova di pioggia. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno, non consente il passaggio della corrente continua, tarato sul canale C. **OP** Filtro, passacanale; impiego: installazione a valle delle antenne; attenuazione [dB] = 1. Incluso: contenitore a prova di pioggia. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno, non consente il passaggio della corrente continua, tarato sul canale C. **RM** Filtro passacanale; funzione: ricezione di segnali deboli disturbati da altri forti; impiego: installazione a valle delle antenne; attenuazione [dB] = 1. Incluso: contenitore a prova di pioggia SPECIFICHE TECNICHE: da esterno, non consente il passaggio della corrente continua, tarato sul canale C **LV** Posa.	1 cad	87,73€	69,35€	56,28%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H0930.Za001.1265.-	**OPERA:** Filtro, passacanale; impiego: installazione a valle delle antenne; attenuazione [dB] = 3. Incluso: contenitore a prova di pioggia. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno, non consente il passaggio della corrente continua, tarato sul canale UHF. **OP** Filtro, passacanale; impiego: installazione a valle delle antenne; attenuazione [dB] = 3. Incluso: contenitore a prova di pioggia. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno, non consente il passaggio della corrente continua, tarato sul canale UHF. **RM** Filtro passacanale; funzione: ricezione di segnali deboli disturbati da altri forti; impiego: installazione a valle delle antenne; attenuazione [dB] = 3. Incluso: contenitore a prova di pioggia SPECIFICHE TECNICHE: da esterno, non consente il passaggio della corrente continua, tarato sul canale UHF **LV** Posa.	1 cad	104,40€	82,53€	47,29%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H0933.Za001.0000.-	**OPERA:** Pressostato. Incluso: tubo lunghezza [m] = 1. **LAVORO:** Posa. **OP** Pressostato. Incluso: tubo lunghezza [m] = 1. **RM** Pressostato. Incluso: tubo lunghezza [m] = 1 **LV** Posa.	1 cad	38,52€	30,45€	51,27%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H0939.Za001.0000.-	**OPERA:** Dispositivo di fine linea; impiego: sistemi di allarme antincendio. **LAVORO:** Posa. **OP** Dispositivo di fine linea; impiego: sistemi di allarme antincendio. **RM** Dispositivo di fine linea; impiego: sistemi di allarme antincendio **LV** Posa.	1 cad	99,63€	78,76€	24,78%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H0945.Za001.0000.-	**OPERA:** Obiettivo, formato 1/3"; impiego: unità di ripresa | uso esterno | uso interno; lunghezza focale [mm] = 1,3 ÷ 3,6; apertura diaframma [-] = 1,6 ÷ 360. Incluso: iride automatica variabile, attacco CS. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: l'obiettivo ha una lunghezza focale variabile, come pure l'angolo di vista rispetto al formato dell'obiettivo. **OP** Obiettivo, formato 1/3"; impiego: unità di ripresa | uso esterno | uso interno; lunghezza focale [mm] = 1,3 ÷ 3,6; apertura diaframma [-] = 1,6 ÷ 360. Incluso: iride automatica variabile, attacco CS. SPECIFICHE TECNICHE: l'obiettivo ha una lunghezza focale variabile, come pure l'angolo di vista rispetto al formato dell'obiettivo. **RM** Obiettivo formato 1/3"; impiego: unità di ripresa | uso esterno | uso interno; lunghezza focale [mm] = 1,3 ÷ 3,6; apertura diaframma [-] = 1,6 ÷ 360. Incluso: iride automatica variabile, attacco CS SPECIFICHE TECNICHE: l'obiettivo ha una lunghezza focale variabile, come pure l'angolo di vista rispetto al formato dell'obiettivo **LV** Posa.	1 cad	515,34€	407,38€	2,87%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H0945.Za001.0005.-	**OPERA:** Obiettivo, formato 1/3"; impiego: unità di ripresa | uso esterno | uso interno; lunghezza focale [mm] = 3,5 ÷ 8; apertura diaframma [-] = 1,4 ÷ 360. Incluso: iride automatica variabile, attacco CS. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: l'obiettivo ha una lunghezza focale variabile, come pure l'angolo di vista rispetto al formato dell'obiettivo. **OP** Obiettivo, formato 1/3"; impiego: unità di ripresa | uso esterno | uso interno; lunghezza focale [mm] = 3,5 ÷ 8; apertura diaframma [-] = 1,4 ÷ 360. Incluso: iride automatica variabile, attacco CS. SPECIFICHE TECNICHE: l'obiettivo ha una lunghezza focale variabile, come pure l'angolo di vista rispetto al formato dell'obiettivo. **RM** Obiettivo formato 1/3"; impiego: unità di ripresa | uso esterno | uso interno; lunghezza focale [mm] = 3,5 ÷ 8; apertura diaframma [-] = 1,4 ÷ 360. Incluso: iride automatica variabile, attacco CS SPECIFICHE TECNICHE: l'obiettivo ha una lunghezza focale variabile, come pure l'angolo di vista rispetto al formato dell'obiettivo **LV** Posa.	1 cad	157,89€	124,82€	9,38%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H0945.Za001.0010.-	**OPERA:** Obiettivo, formato 1/3"; impiego: unità di ripresa | uso esterno | uso interno; lunghezza focale [mm] = 5 ÷ 50; apertura diaframma [-] = 1,3 ÷ 360. Incluso: iride automatica variabile, attacco CS. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: l'obiettivo ha una lunghezza focale variabile, come pure l'angolo di vista rispetto al formato dell'obiettivo. **OP** Obiettivo, formato 1/3"; impiego: unità di ripresa | uso esterno | uso interno; lunghezza focale [mm] = 5 ÷ 50; apertura diaframma [-] = 1,3 ÷ 360. Incluso: iride automatica variabile, attacco CS. SPECIFICHE TECNICHE: l'obiettivo ha una lunghezza focale variabile, come pure l'angolo di vista rispetto al formato dell'obiettivo. **RM** Obiettivo formato 1/3"; impiego: unità di ripresa | uso esterno | uso interno; lunghezza focale [mm] = 5 ÷ 50; apertura diaframma [-] = 1,3 ÷ 360. Incluso: iride automatica variabile, attacco CS SPECIFICHE TECNICHE: l'obiettivo ha una lunghezza focale variabile, come pure l'angolo di vista rispetto al formato dell'obiettivo **LV** Posa.	1 cad	411,07€	324,96€	3,60%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H0963.Za001.0000.-	**OPERA:** Software, di monitoraggio; funzione: centralizzazione informazioni e allarmi. **LAVORO:** Posa a mano. SPECIFICHE TECNICHE: software centrale di monitoraggio per centralizzazione informazioni e allarmi provenienti da 14 Rack PDU (sensori di temperatura ed umidità collegate), 4 unità di condizionamento di fila (ciascuna associata a sensore di rilevamento liquidi), 2 UPS, 1 Netbotz (concentratore di sensori ambientali per ricevere in ingresso 6 contatti puliti da sistema anticendio e da sistema antintrusione), 1 Power Meter su quadro elettrico. **OP** Software, di monitoraggio; funzione: centralizzazione informazioni e allarmi. SPECIFICHE TECNICHE: software centrale di monitoraggio per centralizzazione informazioni e allarmi provenienti da 14 Rack PDU (sensori di temperatura ed umidità collegate), 4 unità di condizionamento di fila (ciascuna associata a sensore di rilevamento liquidi), 2 UPS, 1 Netbotz (concentratore di sensori ambientali per ricevere in ingresso 6 contatti puliti da sistema anticendio e da sistema antintrusione), 1 Power Meter su quadro elettrico. **RM** Licenza software; impiego: centrale di monitoraggio SPECIFICHE TECNICHE: fino a 25 nodi monitorabili **LV** Posa a mano.	1 cad	4.986,18€	3.941,64€	1,83%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H0963.Za001.0005.-	**OPERA:** Software, di monitoraggio. Incluso: concentratore di sensori Netbotz. **LAVORO:** Posa. Incluso: configurazione. SPECIFICHE TECNICHE: sistema di monitoraggio StruxureWare Data Center Expert Virtual. **OP** Software, di monitoraggio. Incluso: concentratore di sensori Netbotz. SPECIFICHE TECNICHE: sistema di monitoraggio StruxureWare Data Center Expert Virtual. **RM** Licenza software; impiego: centrale di monitoraggio SPECIFICHE TECNICHE: fino a 25 nodi monitorabili **LV** Posa. Incluso: configurazione.	1 cad	2.699,61€	2.134,08€	79,05%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H0966.Za001.0255.-	**OPERA:** Licenza. Incluso: 2 VMware Vsphere Enterprise Plus, 1 Vcenter Vmware, 2 Microsoft server 2019 Datacenter. **LAVORO:** Posa. Incluso: installazione, configurazione. SPECIFICHE TECNICHE: Microsoft server 2019 con n° core [-] = 16. **OP** Licenza. Incluso: 2 VMware Vsphere Enterprise Plus, 1 Vcenter Vmware, 2 Microsoft server 2019 Datacenter. SPECIFICHE TECNICHE: Microsoft server 2019 con n° core [-] = 16. **RM** Licenza tipo Windows Server. Incluso: installazione, configurazione, 2 server 2019 Standard (16-core) Datacenter **LV** Posa. Incluso: installazione, configurazione.	1 cad	11.721,13€	9.265,71€	1,17%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7210.Sa000.0000.-	**OPERA:** Cornice, copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 1 modulo. **LAVORO:** Posa. **OP** Cornice, copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 1 modulo. **RM** Cornice copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 1 modulo **LV** Posa.	1 cad	24,27€	19,18€	40,69%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7210.Sa000.0005.-	**OPERA:** Cornice, copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 2 moduli verticali a 1 fila. **LAVORO:** Posa. **OP** Cornice, copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 2 moduli verticali a 1 fila. **RM** Cornice copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 2 moduli verticali a 1 fila **LV** Posa.	1 cad	27,80€	21,97€	35,52%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7210.Sa000.0010.-	**OPERA:** Cornice, copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 2 moduli verticali a 1 fila. **LAVORO:** Posa. **OP** Cornice, copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 2 moduli verticali a 1 fila. **RM** Cornice copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 2 moduli verticali a 1 fila **LV** Posa.	1 cad	31,91€	25,23€	30,94%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7210.Sa000.0015.-	**OPERA:** Cornice, copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 2 moduli verticali a 1 fila. **LAVORO:** Posa. **OP** Cornice, copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 2 moduli verticali a 1 fila. **RM** Cornice copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 2 moduli verticali a 1 fila **LV** Posa.	1 cad	37,95€	30,00€	26,02%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7210.Sa000.0020.-	**OPERA:** Cornice, copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 2 moduli orizzontali. **LAVORO:** Posa. **OP** Cornice, copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 2 moduli orizzontali. **RM** Cornice copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 2 moduli orizzontali **LV** Posa.	1 cad	27,80€	21,97€	35,52%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7210.Sa000.0025.-	**OPERA:** Cornice, copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 2 moduli in due file di 2 moduli verticali. **LAVORO:** Posa. **OP** Cornice, copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 2 moduli in due file di 2 moduli verticali. **RM** Cornice copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 2 moduli in due file di 2 moduli verticali **LV** Posa.	1 cad	36,03€	28,48€	27,41%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7210.Sa000.0030.-	**OPERA:** Cornice, copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 6 moduli in tre file di 2 moduli verticali. **LAVORO:** Posa. **OP** Cornice, copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 6 moduli in tre file di 2 moduli verticali. **RM** Cornice copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 6 moduli in tre file di 2 moduli verticali **LV** Posa.	1 cad	43,70€	34,55€	22,60%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7210.Sa000.0035.-	**OPERA:** Cornice, copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 8 moduli in due file di 4 moduli verticali. **LAVORO:** Posa. **OP** Cornice, copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 8 moduli in due file di 4 moduli verticali. **RM** Cornice copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 8 moduli in due file di 4 moduli verticali **LV** Posa.	1 cad	54,45€	43,04€	18,13%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7210.Sa000.0040.-	**OPERA:** Cornice, copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 3 moduli orizzontali. **LAVORO:** Posa. **OP** Cornice, copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 3 moduli orizzontali. **RM** Cornice copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 3 moduli orizzontali **LV** Posa.	1 cad	31,91€	25,23€	30,94%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7210.Sa000.0045.-	**OPERA:** Cornice, copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 6 moduli in tre file di 2 moduli verticali. **LAVORO:** Posa. **OP** Cornice, copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 6 moduli in tre file di 2 moduli verticali. **RM** Cornice copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 6 moduli in tre file di 2 moduli verticali **LV** Posa.	1 cad	43,70€	34,55€	22,60%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7210.Sa000.0050.-	**OPERA:** Cornice, copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 9 moduli in tre file di 3 moduli verticali. **LAVORO:** Posa. **OP** Cornice, copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 9 moduli in tre file di 3 moduli verticali. **RM** Cornice copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 9 moduli in tre file di 3 moduli verticali **LV** Posa.	1 cad	55,59€	43,95€	17,76%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7210.Sa000.0055.-	**OPERA:** Cornice, copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 12 moduli in quattro file di 3 moduli verticali. **LAVORO:** Posa. **OP** Cornice, copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 12 moduli in quattro file di 3 moduli verticali. **RM** Cornice copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 12 moduli in quattro file di 3 moduli verticali **LV** Posa.	1 cad	68,56€	54,20€	14,40%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7210.Sa000.0060.-	**OPERA:** Cornice, copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 4 moduli orizzontali. **LAVORO:** Posa. **OP** Cornice, copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 4 moduli orizzontali. **RM** Cornice copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 4 moduli orizzontali **LV** Posa.	1 cad	37,95€	30,00€	26,02%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7210.Sa000.0065.-	**OPERA:** Cornice, copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 8 moduli in quattro file di 2 moduli verticali. **LAVORO:** Posa. **OP** Cornice, copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 8 moduli in quattro file di 2 moduli verticali. **RM** Cornice copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 8 moduli in quattro file di 2 moduli verticali **LV** Posa.	1 cad	50,44€	39,87€	19,58%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7210.Sa000.0070.-	**OPERA:** Cornice, copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 12 moduli in quattro file di 3 moduli verticali. **LAVORO:** Posa. **OP** Cornice, copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 12 moduli in quattro file di 3 moduli verticali. **RM** Cornice copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 12 moduli in quattro file di 3 moduli verticali **LV** Posa.	1 cad	63,35€	50,08€	15,59%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7210.Sa000.0075.-	**OPERA:** Cornice, copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 16 moduli in quattro file di 4 moduli verticali. **LAVORO:** Posa. **OP** Cornice, copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 16 moduli in quattro file di 4 moduli verticali. **RM** Cornice copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 16 moduli in quattro file di 4 moduli verticali **LV** Posa.	1 cad	76,23€	60,26€	12,95%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7210.Sa000.0080.-	**OPERA:** Cornice, copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 1 modulo. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: protezione antipioggia. **OP** Cornice, copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 1 modulo. SPECIFICHE TECNICHE: protezione antipioggia. **RM** Cornice copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 1 modulo. Incluso: protezione antipioggia **LV** Posa.	1 cad	36,03€	28,48€	27,41%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7210.Sa000.0085.-	**OPERA:** Cornice, copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 2 moduli verticali a 1 fila. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: protezione antipioggia. **OP** Cornice, copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 2 moduli verticali a 1 fila. SPECIFICHE TECNICHE: protezione antipioggia. **RM** Cornice copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 2 moduli verticali a 1 fila. Incluso: protezione antipioggia **LV** Posa.	1 cad	38,13€	30,14€	25,90%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7210.Sa000.0090.-	**OPERA:** Cornice, copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 3 moduli verticali a 1 fila. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: protezione antipioggia. **OP** Cornice, copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 3 moduli verticali a 1 fila. SPECIFICHE TECNICHE: protezione antipioggia. **RM** Cornice copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 3 moduli verticali a 1 fila. Incluso: protezione antipioggia **LV** Posa.	1 cad	42,27€	33,42€	23,36%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7210.Sa000.0095.-	**OPERA:** Cornice, copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 4 moduli verticali a 1 fila. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: protezione antipioggia. **OP** Cornice, copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 4 moduli verticali a 1 fila. SPECIFICHE TECNICHE: protezione antipioggia. **RM** Cornice copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 4 moduli verticali a 1 fila. Incluso: protezione antipioggia **LV** Posa.	1 cad	49,16€	38,86€	20,09%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7210.Sa000.0100.-	**OPERA:** Cornice, copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 2 moduli orizzontali. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: protezione antipioggia. **OP** Cornice, copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 2 moduli orizzontali. SPECIFICHE TECNICHE: protezione antipioggia. **RM** Cornice copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 2 moduli orizzontali. Incluso: protezione antipioggia **LV** Posa.	1 cad	43,70€	34,55€	22,60%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7210.Sa000.0105.-	**OPERA:** Cornice, copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 2 moduli in due file di 2 moduli verticali. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: protezione antipioggia. **OP** Cornice, copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 2 moduli in due file di 2 moduli verticali. SPECIFICHE TECNICHE: protezione antipioggia. **RM** Cornice copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 2 moduli in due file di 2 moduli verticali. Incluso: protezione antipioggia **LV** Posa.	1 cad	46,49€	36,75€	21,24%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7210.Sa000.0110.-	**OPERA:** Cornice, copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 6 moduli in due file di 3 moduli verticali. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: protezione antipioggia. **OP** Cornice, copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 6 moduli in due file di 3 moduli verticali. SPECIFICHE TECNICHE: protezione antipioggia. **RM** Cornice copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 6 moduli in due file di 3 moduli verticali. Incluso: protezione antipioggia **LV** Posa.	1 cad	50,80€	40,16€	19,44%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7210.Sa000.0115.-	**OPERA:** Cornice, copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 3 moduli orizzontali. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: protezione antipioggia. **OP** Cornice, copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 3 moduli orizzontali. SPECIFICHE TECNICHE: protezione antipioggia. **RM** Cornice copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 8 moduli in quattro file di 2 moduli verticali. Incluso: protezione antipioggia **LV** Posa.	1 cad	39,25€	31,03€	1,89%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7210.Sa000.0120.-	**OPERA:** Cornice, copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 6 moduli in tre file di 2 moduli verticali. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: protezione antipioggia. **OP** Cornice, copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 6 moduli in tre file di 2 moduli verticali. SPECIFICHE TECNICHE: protezione antipioggia. **RM** Cornice copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 3 moduli orizzontali. Incluso: protezione antipioggia **LV** Posa.	1 cad	51,38€	40,62€	19,22%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7210.Sa000.0125.-	**OPERA:** Cornice, copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 9 moduli in tre file di 3 moduli verticali. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: protezione antipioggia. **OP** Cornice, copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 9 moduli in tre file di 3 moduli verticali. SPECIFICHE TECNICHE: protezione antipioggia. **RM** Cornice copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 6 moduli in tre file di 2 moduli verticali. Incluso: protezione antipioggia **LV** Posa.	1 cad	55,18€	43,62€	17,89%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7210.Sa000.0130.-	**OPERA:** Cornice, copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 12 moduli in tre file di 4 moduli verticali. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: protezione antipioggia. **OP** Cornice, copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 12 moduli in tre file di 4 moduli verticali. SPECIFICHE TECNICHE: protezione antipioggia. **RM** Cornice copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 9 moduli in tre file di 3 moduli verticali. Incluso: protezione antipioggia **LV** Posa.	1 cad	59,36€	46,92€	16,63%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7210.Sa000.0135.-	**OPERA:** Cornice, copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 4 moduli orizzontali. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: protezione antipioggia. **OP** Cornice, copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 4 moduli orizzontali. SPECIFICHE TECNICHE: protezione antipioggia. **RM** Cornice copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 12 moduli in tre file di 4 moduli verticali. Incluso: protezione antipioggia **LV** Posa.	1 cad	72,33€	57,17€	13,65%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7210.Sa000.0140.-	**OPERA:** Cornice, copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 8 moduli in quattro file di 2 moduli verticali. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: protezione antipioggia. **OP** Cornice, copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 8 moduli in quattro file di 2 moduli verticali. SPECIFICHE TECNICHE: protezione antipioggia. **RM** Cornice copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 4 moduli orizzontali. Incluso: protezione antipioggia **LV** Posa.	1 cad	49,16€	38,86€	20,09%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7210.Sa000.0145.-	**OPERA:** Cornice, copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 12 moduli in quattro file di 3 moduli verticali. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: protezione antipioggia. **OP** Cornice, copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 12 moduli in quattro file di 3 moduli verticali. SPECIFICHE TECNICHE: protezione antipioggia. **RM** Cornice copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 8 moduli in quattro file di 2 moduli verticali. Incluso: protezione antipioggia **LV** Posa.	1 cad	62,08€	49,08€	15,91%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7210.Sa000.0150.-	**OPERA:** Cornice, copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 16 moduli in quattro file di 4 moduli verticali. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: protezione antipioggia. **OP** Cornice, copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 16 moduli in quattro file di 4 moduli verticali. SPECIFICHE TECNICHE: protezione antipioggia. **RM** Cornice copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 12 moduli in quattro file di 3 moduli verticali. Incluso: protezione antipioggia **LV** Posa.	1 cad	74,98€	59,27€	13,17%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7210.Sa000.0155.-	**OPERA:** Cornice, copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: pulsantiera esterna da incasso parete. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: protezione antipioggia. **OP** Cornice, copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: pulsantiera esterna da incasso parete. SPECIFICHE TECNICHE: protezione antipioggia. **RM** Cornice copriforo di lega alluminio generico; finitura: verniciato | colore standard grigio; impiego: 16 moduli in quattro file di 4 moduli verticali. Incluso: protezione antipioggia **LV** Posa.	1 cad	111,67€	88,28€	8,84%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7210.Za001.0000.-	**OPERA:** Cornice; impiego: pulsantiera esterna da incasso parete. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: protezione antipioggia, attacco posto esterno solo audio. **OP** Cornice; impiego: pulsantiera esterna da incasso parete. SPECIFICHE TECNICHE: protezione antipioggia, attacco posto esterno solo audio. **RM** Cornice; impiego: pulsantiera esterna da incasso parete. Incluso: protezione antipioggia, attacco posto esterno solo audio **LV** Posa.	1 cad	42,38€	33,50€	34,95%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7210.Za001.0005.-	**OPERA:** Cornice; impiego: . **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: protezione antipioggia, attacco unità di ripresa. **OP** Cornice; impiego: . SPECIFICHE TECNICHE: protezione antipioggia, attacco unità di ripresa. **RM** Cornice; impiego: pulsantiera esterna da incasso parete. Incluso: protezione antipioggia, attacco unità di ripresa **LV** Posa.	1 cad	49,95€	39,49€	29,65%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7215.R0000.0000.-	**OPERA:** Guida di metallo generico; geometria: a C; impiego: automazione con corsa utile [mm] = 2600. **LAVORO:** Posa. **OP** Guida di metallo generico; geometria: a C; impiego: automazione con corsa utile [mm] = 2600. **RM** Guida di metallo generico; geometria: a C; impiego: automazione con corsa utile [mm] = 2600 **LV** Posa.	1 cad	145,46€	114,99€	23,76%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7215.Sa000.0000.-	**OPERA:** Guida di lega alluminio generico; geometria: a profilo basso. **LAVORO:** Posa. **OP** Guida di lega alluminio generico; geometria: a profilo basso. **RM** Guida di lega alluminio generico; geometria: a profilo basso **LV** Posa.	1 m	23,52€	18,59€	62,97%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7415.Za001.0000.-	**OPERA:** Ricevitore, GPS. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: installazione, attivazione. SPECIFICHE TECNICHE: con interfaccia NTP da collegare all'orologio pilota, cassa protetta per esterno, cavo di lunghezza [m] = 100m. **OP** Ricevitore, GPS. SPECIFICHE TECNICHE: con interfaccia NTP da collegare all'orologio pilota, cassa protetta per esterno, cavo di lunghezza [m] = 100m. **RM** Ricevitore GPS; geometria: interfaccia NTP | seriale da collegare all'orologio pilota. Incluso: cassa protetta per esterno, cavo di lunghezza [m] = 100, installazione, attivazione **LV** Posa a mano. Incluso: installazione, attivazione.	1 cad	652,99€	516,20€	16,57%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7415.Za001.0005.-	**OPERA:** Ricevitore, GPS. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: installazione, attivazione. SPECIFICHE TECNICHE: seriale da collegare all'orologio pilota, in cassa protetta per esterno, cavo di lunghezza [m] = 100. **OP** Ricevitore, GPS. SPECIFICHE TECNICHE: seriale da collegare all'orologio pilota, in cassa protetta per esterno, cavo di lunghezza [m] = 100. **RM** Ricevitore GPS; geometria: interfaccia NTP | seriale da collegare all'orologio pilota. Incluso: cassa protetta per esterno, cavo di lunghezza [m] = 100, installazione, attivazione **LV** Posa a mano. Incluso: installazione, attivazione.	1 cad	652,99€	516,20€	16,57%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7415.Za001.0250.-	**OPERA:** Ricevitore, analogico satellitare; funzione: sintonizzazione su un segnale analogico in banda intermedia frequenza [MHz] = 950 ÷ 2150 | fornitura in uscita di un segnale TV standard. Incluso: modulatore doppia banda laterale, 1 connettore F in ingresso, 2 connettori F in uscita. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: ricevitore programmabile, installabile su guida DIN; possibilità di selezione di frequenza, d'ingresso, frequenza d'uscita, frequenza audio e larghezza di banda audio. **OP** Ricevitore, analogico satellitare; funzione: sintonizzazione su un segnale analogico in banda intermedia frequenza [MHz] = 950 ÷ 2150 | fornitura in uscita di un segnale TV standard. Incluso: modulatore doppia banda laterale, 1 connettore F in ingresso, 2 connettori F in uscita. SPECIFICHE TECNICHE: ricevitore programmabile, installabile su guida DIN; possibilità di selezione di frequenza, d'ingresso, frequenza d'uscita, frequenza audio e larghezza di banda audio. **RM** Ricevitore analogico satellitare; funzione: sintonizzazione su un segnale analogico in banda intermedia frequenza [MHz] = 950 ÷ 2150 | fornitura in uscita di un segnale TV standard. Incluso: modulatore doppia banda laterale, 1 connettore F in ingresso, 2 connettori F in uscita SPECIFICHE TECNICHE: ricevitore programmabile, installabile su guida DIN; possibilità di selezione di frequenza, d'ingresso, frequenza d'uscita, frequenza audio e larghezza di banda audio **LV** Posa.	1 cad	421,92€	333,53€	23,40%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7415.Za001.0500.-	**OPERA:** Ricevitore, attivo 1 canale video; funzione: trasmissione video su doppino twistato per segnale video binco/nero | trasmissione video su doppino twistato per segnale video colori su cavo UTP (cavo a coppia twistata non). Incluso: alimentatore. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: un segnale video composito 1Vpp può essere trasmesso a una distanza di [m] = 400 o ad una distanza di [m] = 800 se viene utilizzato un ricevitore attivo; questi apparati offrono un'eccezionale immunità dai disturbi e una nuova tecnologia che permette una gestione contemporanea di dati su un cablaggio UTP già esistente all'interno di un edificio; è ideale per grossi impianti di videosorveglianza dove l'esigenza di installare molte telecamere risulterebbe molto difficoltosa/onerosa utilizzando cavi coassiali tradizionali; utilizzando una coppia libera di un cavo CAT5 è possibile connettere la telecamera o la sorgente video dove è stata pianificata l'installazione di un monitor, multiplexer, DVR utilizzando il cablaggio strutturato dell'edificio; i vantaggi di queste tipologie di sistema sono segnali video nitidi, minor ingombro dei cavi, più basso costo per connessione e un cablaggio centralizzato per una migliore gestione. **OP** Ricevitore, attivo 1 canale video; funzione: trasmissione video su doppino twistato per segnale video binco/nero | trasmissione video su doppino twistato per segnale video colori su cavo UTP (cavo a coppia twistata non). Incluso: alimentatore. SPECIFICHE TECNICHE: un segnale video composito 1Vpp può essere trasmesso a una distanza di [m] = 400 o ad una distanza di [m] = 800 se viene utilizzato un ricevitore attivo; questi apparati offrono un'eccezionale immunità dai disturbi e una nuova tecnologia che permette una gestione contemporanea di dati su un cablaggio UTP già esistente all'interno di un edificio; è ideale per grossi impianti di videosorveglianza dove l'esigenza di installare molte telecamere risulterebbe molto difficoltosa/onerosa utilizzando cavi coassiali tradizionali; utilizzando una coppia libera di un cavo CAT5 è possibile connettere la telecamera o la sorgente video dove è stata pianificata l'installazione di un monitor, multiplexer, DVR utilizzando il cablaggio strutturato dell'edificio; i vantaggi di queste tipologie di sistema sono segnali video nitidi, minor ingombro dei cavi, più basso costo per connessione e un cablaggio centralizzato per una migliore gestione. **RM** Ricevitore attivo 1 canale video; funzione: trasmissione video su doppino twistato per segnale video binco/nero | trasmissione video su doppino twistato per segnale video colori su cavo UTP (cavo a coppia twistata non). Incluso: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: un segnale video composito 1Vpp può essere trasmesso a una distanza di [m] = 400 o ad una distanza di [m] = 800 se viene utilizzato un ricevitore attivo; questi apparati offrono un'eccezionale immunità dai disturbi e una nuova tecnologia che permette una gestione contemporanea di dati su un cablaggio UTP già esistente all'interno di un edificio; è ideale per grossi impianti di videosorveglianza dove l'esigenza di installare molte telecamere risulterebbe molto difficoltosa/onerosa utilizzando cavi coassiali tradizionali; utilizzando una coppia libera di un cavo CAT5 è possibile connettere la telecamera o la sorgente video dove è stata pianificata l'installazione di un monitor, multiplexer, DVR utilizzando il cablaggio strutturato dell'edificio; i vantaggi di queste tipologie di sistema sono segnali video nitidi, minor ingombro dei cavi, più basso costo per connessione e un cablaggio centralizzato per una migliore gestione **LV** Posa.	1 cad	105,85€	83,68€	1,40%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7415.Za001.0505.-	**OPERA:** Ricevitore, attivo 1 canale video; funzione: trasmissione video su doppino twistato per segnale video binco/nero | trasmissione video su doppino twistato per segnale video colori su cavo UTP (cavo a coppia twistata non). Incluso: alimentatore. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: un segnale video composito 1Vpp può essere trasmesso a una distanza di [m] = 400 o ad una distanza di [m] = 800 se viene utilizzato un ricevitore attivo; questi apparati offrono un'eccezionale immunità dai disturbi e una nuova tecnologia che permette una gestione contemporanea di dati su un cablaggio UTP già esistente all'interno di un edificio; è ideale per grossi impianti di videosorveglianza dove l'esigenza di installare molte telecamere risulterebbe molto difficoltosa/onerosa utilizzando cavi coassiali tradizionali; utilizzando una coppia libera di un cavo CAT5 è possibile connettere la telecamera o la sorgente video dove è stata pianificata l'installazione di un monitor, multiplexer, DVR utilizzando il cablaggio strutturato dell'edificio; i vantaggi di queste tipologie di sistema sono segnali video nitidi, minor ingombro dei cavi, più basso costo per connessione e un cablaggio centralizzato per una migliore gestione. **OP** Ricevitore, attivo 1 canale video; funzione: trasmissione video su doppino twistato per segnale video binco/nero | trasmissione video su doppino twistato per segnale video colori su cavo UTP (cavo a coppia twistata non). Incluso: alimentatore. SPECIFICHE TECNICHE: un segnale video composito 1Vpp può essere trasmesso a una distanza di [m] = 400 o ad una distanza di [m] = 800 se viene utilizzato un ricevitore attivo; questi apparati offrono un'eccezionale immunità dai disturbi e una nuova tecnologia che permette una gestione contemporanea di dati su un cablaggio UTP già esistente all'interno di un edificio; è ideale per grossi impianti di videosorveglianza dove l'esigenza di installare molte telecamere risulterebbe molto difficoltosa/onerosa utilizzando cavi coassiali tradizionali; utilizzando una coppia libera di un cavo CAT5 è possibile connettere la telecamera o la sorgente video dove è stata pianificata l'installazione di un monitor, multiplexer, DVR utilizzando il cablaggio strutturato dell'edificio; i vantaggi di queste tipologie di sistema sono segnali video nitidi, minor ingombro dei cavi, più basso costo per connessione e un cablaggio centralizzato per una migliore gestione. **RM** Ricevitore attivo 1 canale video; funzione: trasmissione video su doppino twistato per segnale video binco/nero | trasmissione video su doppino twistato per segnale video colori su cavo UTP (cavo a coppia twistata non). Incluso: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: un segnale video composito 1Vpp può essere trasmesso a una distanza di [m] = 400 o ad una distanza di [m] = 800 se viene utilizzato un ricevitore attivo; questi apparati offrono un'eccezionale immunità dai disturbi e una nuova tecnologia che permette una gestione contemporanea di dati su un cablaggio UTP già esistente all'interno di un edificio; è ideale per grossi impianti di videosorveglianza dove l'esigenza di installare molte telecamere risulterebbe molto difficoltosa/onerosa utilizzando cavi coassiali tradizionali; utilizzando una coppia libera di un cavo CAT5 è possibile connettere la telecamera o la sorgente video dove è stata pianificata l'installazione di un monitor, multiplexer, DVR utilizzando il cablaggio strutturato dell'edificio; i vantaggi di queste tipologie di sistema sono segnali video nitidi, minor ingombro dei cavi, più basso costo per connessione e un cablaggio centralizzato per una migliore gestione **LV** Posa.	1 cad	388,00€	306,72€	0,38%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7415.Za001.0750.-	**OPERA:** Ricevitore, attivo 16 canali video; funzione: trasmissione video su doppino twistato per segnale video binco/nero | trasmissione video su doppino twistato per segnale video colori su cavo UTP (cavo a coppia twistata non). Incluso: alimentatore. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: un segnale video composito 1Vpp può essere trasmesso a una distanza di [m] = 400 o ad una distanza di [m] = 800 se viene utilizzato un ricevitore attivo; questi apparati offrono un'eccezionale immunità dai disturbi e una nuova tecnologia che permette una gestione contemporanea di dati su un cablaggio UTP già esistente all'interno di un edificio; è ideale per grossi impianti di videosorveglianza dove l'esigenza di installare molte telecamere risulterebbe molto difficoltosa/onerosa utilizzando cavi coassiali tradizionali; utilizzando una coppia libera di un cavo CAT5 è possibile connettere la telecamera o la sorgente video dove è stata pianificata l'installazione di un monitor, multiplexer, DVR utilizzando il cablaggio strutturato dell'edificio; i vantaggi di queste tipologie di sistema sono segnali video nitidi, minor ingombro dei cavi, più basso costo per connessione e un cablaggio centralizzato per una migliore gestione; montaggio rack altezza [-] = 1U. **OP** Ricevitore, attivo 16 canali video; funzione: trasmissione video su doppino twistato per segnale video binco/nero | trasmissione video su doppino twistato per segnale video colori su cavo UTP (cavo a coppia twistata non). Incluso: alimentatore. SPECIFICHE TECNICHE: un segnale video composito 1Vpp può essere trasmesso a una distanza di [m] = 400 o ad una distanza di [m] = 800 se viene utilizzato un ricevitore attivo; questi apparati offrono un'eccezionale immunità dai disturbi e una nuova tecnologia che permette una gestione contemporanea di dati su un cablaggio UTP già esistente all'interno di un edificio; è ideale per grossi impianti di videosorveglianza dove l'esigenza di installare molte telecamere risulterebbe molto difficoltosa/onerosa utilizzando cavi coassiali tradizionali; utilizzando una coppia libera di un cavo CAT5 è possibile connettere la telecamera o la sorgente video dove è stata pianificata l'installazione di un monitor, multiplexer, DVR utilizzando il cablaggio strutturato dell'edificio; i vantaggi di queste tipologie di sistema sono segnali video nitidi, minor ingombro dei cavi, più basso costo per connessione e un cablaggio centralizzato per una migliore gestione; montaggio rack altezza [-] = 1U. **RM** Ricevitore attivo 16 canali video; funzione: trasmissione video su doppino twistato per segnale video binco/nero | trasmissione video su doppino twistato per segnale video colori su cavo UTP (cavo a coppia twistata non). Incluso: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: un segnale video composito 1Vpp può essere trasmesso a una distanza di [m] = 400 o ad una distanza di [m] = 800 se viene utilizzato un ricevitore attivo; questi apparati offrono un'eccezionale immunità dai disturbi e una nuova tecnologia che permette una gestione contemporanea di dati su un cablaggio UTP già esistente all'interno di un edificio; è ideale per grossi impianti di videosorveglianza dove l'esigenza di installare molte telecamere risulterebbe molto difficoltosa/onerosa utilizzando cavi coassiali tradizionali; utilizzando una coppia libera di un cavo CAT5 è possibile connettere la telecamera o la sorgente video dove è stata pianificata l'installazione di un monitor, multiplexer, DVR utilizzando il cablaggio strutturato dell'edificio; i vantaggi di queste tipologie di sistema sono segnali video nitidi, minor ingombro dei cavi, più basso costo per connessione e un cablaggio centralizzato per una migliore gestione; montaggio rack altezza [-] = 1U **LV** Posa.	1 cad	1.483,88€	1.173,03€	0,10%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7415.Za001.1000.-	**OPERA:** Ricevitore, di segnale; funzione: antenna ricevitrice dei segnali di sincronismo DCF77. **LAVORO:** Posa. **OP** Ricevitore, di segnale; funzione: antenna ricevitrice dei segnali di sincronismo DCF77. **RM** Ricevitore di segnale; funzione: antenna ricevitrice dei segnali di sincronismo DCF77 **LV** Posa.	1 cad	393,10€	310,75€	6,28%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7415.Za001.1250.-	**OPERA:** Ricevitore, digitale; funzione: ricezione di qualsiasi programma digitale in chiaro compreso nella banda SAT frequenza [MHz] = 950 ÷ 2150; larghezza di banda [MHz] = 36. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: demodulazione QPSK di un trasponder con estrazione di segnale audio, video e flusso dati digitali che contiene tutti i programmi e invio ai moduli che estraggono ciascuno un programma. **OP** Ricevitore, digitale; funzione: ricezione di qualsiasi programma digitale in chiaro compreso nella banda SAT frequenza [MHz] = 950 ÷ 2150; larghezza di banda [MHz] = 36. SPECIFICHE TECNICHE: demodulazione QPSK di un trasponder con estrazione di segnale audio, video e flusso dati digitali che contiene tutti i programmi e invio ai moduli che estraggono ciascuno un programma. **RM** Ricevitore digitale; funzione: ricezione di qualsiasi programma digitale in chiaro compreso nella banda SAT frequenza [MHz] = 950 ÷ 2150; larghezza di banda [MHz] = 36 SPECIFICHE TECNICHE: demodulazione QPSK di un trasponder con estrazione di segnale audio, video e flusso dati digitali che contiene tutti i programmi e invio ai moduli che estraggono ciascuno un programma **LV** Posa.	1 cad	802,63€	634,49€	12,31%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7415.Za001.1255.-	**OPERA:** Ricevitore, digitale; funzione: estrazione di segnale audio e video di un programma, ricevuto dal ricevitore digitale; larghezza di banda [MHz] = 36. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: symbol rate 36. **OP** Ricevitore, digitale; funzione: estrazione di segnale audio e video di un programma, ricevuto dal ricevitore digitale; larghezza di banda [MHz] = 36. SPECIFICHE TECNICHE: symbol rate 36. **RM** Ricevitore digitale; funzione: estrazione di segnale audio e video di un programma, ricevuto dal ricevitore digitale; larghezza di banda [MHz] = 36 SPECIFICHE TECNICHE: symbol rate 36 **LV** Posa.	1 cad	717,78€	567,42€	13,76%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7415.Za001.1500.-	**OPERA:** Ricevitore. **LAVORO:** Posa. **OP** Ricevitore. **RM** Ricevitore; impiego: telecomando ad infrarossi **LV** Posa.	1 cad	73,02€	57,72€	33,81%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7415.Za001.1750.-	**OPERA:** Ricevitore, ottico; lunghezza d'onda [nm] = 1200 ÷ 1600 | riflessione [dB] = -55 | guadagno [dB] = -22 | perdita di ritorno [dB] > 12 | tensione di alimentazione [Vcd] = 12. Incluso: connettore SC-APC single mode, sezione RF larghezza di banda [MHz] = 118 ÷ 2150, connettore F. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: ricevitore installabile su guida DIN. **OP** Ricevitore, ottico; lunghezza d'onda [nm] = 1200 ÷ 1600 | riflessione [dB] = -55 | guadagno [dB] = -22 | perdita di ritorno [dB] > 12 | tensione di alimentazione [Vcd] = 12. Incluso: connettore SC-APC single mode, sezione RF larghezza di banda [MHz] = 118 ÷ 2150, connettore F. SPECIFICHE TECNICHE: ricevitore installabile su guida DIN. **RM** Ricevitore ottico; lunghezza d'onda [nm] = 1200 ÷ 1600 | riflessione [dB] = -55 | guadagno [dB] = -22 | perdita di ritorno [dB] > 12 | tensione di alimentazione [Vcd] = 12. Incluso: connettore SC-APC single mode, sezione RF larghezza di banda [MHz] = 118 ÷ 2150, connettore F SPECIFICHE TECNICHE: ricevitore installabile su guida DIN **LV** Posa.	1 cad	2.662,94€	2.105,09€	7,42%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7415.Za001.2000.-	**OPERA:** Ricevitore, ottico rack; funzione: distribuzione in fibra ottica | trasmissione di più di 80 canali su reti ottiche. **LAVORO:** Posa. **OP** Ricevitore, ottico rack; funzione: distribuzione in fibra ottica | trasmissione di più di 80 canali su reti ottiche. **RM** Ricevitore ottico rack; funzione: distribuzione in fibra ottica | trasmissione di più di 80 canali su reti ottiche **LV** Posa.	1 cad	4.156,87€	3.286,06€	4,76%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7415.Za001.2250.-	**OPERA:** Ricevitore, radio 1 canale; frequenza [MHz] = 433. Incluso: custodia DIN a 4 moduli. **LAVORO:** Posa. **OP** Ricevitore, radio 1 canale; frequenza [MHz] = 433. Incluso: custodia DIN a 4 moduli. **RM** Ricevitore radio 1 canale; frequenza [MHz] = 433. Incluso: custodia DIN a 4 moduli **LV** Posa.	1 cad	138,22€	109,26€	35,72%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7415.Za001.2500.-	**OPERA:** Ricevitore, radio 4 canali; frequenza [MHz] = 433. Incluso: custodia DIN a 4 moduli. **LAVORO:** Posa. **OP** Ricevitore, radio 4 canali; frequenza [MHz] = 433. Incluso: custodia DIN a 4 moduli. **RM** Ricevitore radio 4 canali; frequenza [MHz] = 433. Incluso: custodia DIN a 4 moduli **LV** Posa.	1 cad	158,53€	125,32€	31,14%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7425.Za001.0000.-	**OPERA:** Concentratore, di sensori ambientali. **LAVORO:** Posa a mano. SPECIFICHE TECNICHE: concentratore di sensori Netbotz dove si assume di ricevere in ingresso fino ad un massimo di 6 contatti puliti provenienti dal sistema antintrusione e da sistema antincendio. **OP** Concentratore, di sensori ambientali. SPECIFICHE TECNICHE: concentratore di sensori Netbotz dove si assume di ricevere in ingresso fino ad un massimo di 6 contatti puliti provenienti dal sistema antintrusione e da sistema antincendio. **RM** Centrale antintrusione; impiego: sistema di allarme antintrusione e antieffrazione; n° massimo di uscite comandabili [-] = 496 | n° massimo di utenti [-] = 1000. Componenti: modulo di espansione ad innesto, combinatore telefonico PSTN, comunicatore IP, ingresso. Incluso: contenitore metallico, firewall, uscite preconfigurate per sirena esterna, interna e lampeggiante. Escluso: tastiera, lettore, modulo GSM, supporto DNS e NTP SPECIFICHE TECNICHE: in grado di gestire contemporaneamente apparati elettronici del tipo cablato o via radio (senza fili) da 8 zone espandibili fino a 512 tramite concentratori (opzionali); collegabile via BUS con concentratore remoto (massimo n. 7) fino ad una distanza massima di 1500 metri; comandabile da tastiera con display a LCD, dotata di tasto help per informazioni in linea, fino ad un massimo di 32 tastiere/lettori; possibile gestione fino a 64 sistemi indipendenti, ciascuno con 2 inserimenti di tipo parziale; invio eventi in formato digitale, possibilità di invio agli utenti finali di messaggi SMS o vocali tramite modulo GSM; invio eventi e telegestione tramite IP, gestione IP statico/DHCP, diagnostica IP da tastiera, crittografia AES; programmazione, tramite computer, remota oppure locale utilizzando la porta USB integrata; grado di sicurezza 3; classe ambientale II **LV** Posa a mano.	1 cad	1.892,26€	1.495,86€	5,91%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7425.Za001.0250.-	**OPERA:** Concentratore, remoto; geometria: 8 ingressi/8 uscite. Incluso: contenitore di policarbonato. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di sicurezza 3, classe ambiantale II; il concentratore comunica con la centrale tramite il BUS RS485 e può essere montato ad una distanza massima di 1500 m dalla stessa. **OP** Concentratore, remoto; geometria: 8 ingressi/8 uscite. Incluso: contenitore di policarbonato. SPECIFICHE TECNICHE: grado di sicurezza 3, classe ambiantale II; il concentratore comunica con la centrale tramite il BUS RS485 e può essere montato ad una distanza massima di 1500 m dalla stessa. **RM** Concentratore remoto; geometria: 8 ingressi/8 uscite. Incluso: contenitore di policarbonato SPECIFICHE TECNICHE: grado di sicurezza 3, classe ambiantale II; il concentratore comunica con la centrale tramite il BUS RS485 e può essere montato ad una distanza massima di 1500 m dalla stessa **LV** Posa.	1 cad	273,99€	216,59€	7,20%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7425.Za001.0255.-	**OPERA:** Concentratore, remoto; geometria: 8 ingressi/8 uscite. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: ingressi espandibili fino a 32 mediante moduli ad innesto opzionali, uscite open collector espandibili fino a 16 con la possibilità di montare moduli opzionali a relè; grado di sicurezza 3, classe ambientale II; il concentratore comunica con la centrale tramite il BUS RS485 e può essere montato ad una distanza massima di 1500 m dalla stessa. **OP** Concentratore, remoto; geometria: 8 ingressi/8 uscite. SPECIFICHE TECNICHE: ingressi espandibili fino a 32 mediante moduli ad innesto opzionali, uscite open collector espandibili fino a 16 con la possibilità di montare moduli opzionali a relè; grado di sicurezza 3, classe ambientale II; il concentratore comunica con la centrale tramite il BUS RS485 e può essere montato ad una distanza massima di 1500 m dalla stessa. **RM** Concentratore remoto; geometria: 8 ingressi/8 uscite. Componenti: alimentatore switching, contenitore SPECIFICHE TECNICHE: ingressi espandibili fino a 32 mediante moduli ad innesto opzionali, uscite open collector espandibili fino a 16 con la possibilità di montare moduli opzionali a relè; grado di sicurezza 3, classe ambientale II; il concentratore comunica con la centrale tramite il BUS RS485 e può essere montato ad una distanza massima di 1500 m dalla stessa **LV** Posa.	1 cad	656,88€	519,27€	3,00%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7425.Za001.0260.-	**OPERA:** Concentratore, remoto; impiego: dispositivi via radio; frequenza [MHz] = 868. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: standard di comunicazione USB Gen 2; concentratore programmabile per gestire 32 dispositivi senza fili; autoacquisizione "Learn-Mode" dei trasmettitori, trasmissione supervisionata, rilevazione di eventuali interferenze radio e conseguente segnalazione in centrale; il concentratore comunica con la centrale tramite il BUS RS485 e può essere montato ad una distanza massima di 1500 m dalla stessa. **OP** Concentratore, remoto; impiego: dispositivi via radio; frequenza [MHz] = 868. SPECIFICHE TECNICHE: standard di comunicazione USB Gen 2; concentratore programmabile per gestire 32 dispositivi senza fili; autoacquisizione "Learn-Mode" dei trasmettitori, trasmissione supervisionata, rilevazione di eventuali interferenze radio e conseguente segnalazione in centrale; il concentratore comunica con la centrale tramite il BUS RS485 e può essere montato ad una distanza massima di 1500 m dalla stessa. **RM** Concentratore remoto; impiego: dispositivi via radio; frequenza [MHz] = 868 SPECIFICHE TECNICHE: standard di comunicazione USB Gen 2; concentratore programmabile per gestire 32 dispositivi senza fili; autoacquisizione "Learn-Mode" dei trasmettitori, trasmissione supervisionata, rilevazione di eventuali interferenze radio e conseguente segnalazione in centrale; il concentratore comunica con la centrale tramite il BUS RS485 e può essere montato ad una distanza massima di 1500 m dalla stessa **LV** Posa.	1 cad	317,54€	251,02€	6,21%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7445.Za001.0000.-	**OPERA:** Quad video; geometria: 4 ingressi. Incluso: alimentatore. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: quad video a colori, riproduzione schermo intero, PIP, viedo loss, motion detection. **OP** Quad video; geometria: 4 ingressi. Incluso: alimentatore. SPECIFICHE TECNICHE: quad video a colori, riproduzione schermo intero, PIP, viedo loss, motion detection. **RM** Quad video in tempo reale; geometria: 4 ingressi. Incluso: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: quad video a colori, riproduzione schermo intero, PIP, viedo loss, motion detection **LV** Posa.	1 cad	491,60€	388,62€	5,02%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7450.Oa000.0000.-	**OPERA:** Cablaggio di fibra sintetica generico; funzione: cablaggio in fibra ottica tra due armadi a Rack di Data Center. Incluso: patch panel angolato, vassoio angolato, frame. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: connessione, installazione. SPECIFICHE TECNICHE: connessione e installazione di 2 trunk da 24 fibre multimodali OM4 di lunghezza [m] = 10; installazione di 4 cassetti ottici precablati da 24 fibre con 12 connettori LC doppi standard OM4, ottimizzato per attenuazione di inserzione [dB] ≤ 0,5. **OP** Cablaggio di fibra sintetica generico; funzione: cablaggio in fibra ottica tra due armadi a Rack di Data Center. Incluso: patch panel angolato, vassoio angolato, frame. SPECIFICHE TECNICHE: connessione e installazione di 2 trunk da 24 fibre multimodali OM4 di lunghezza [m] = 10; installazione di 4 cassetti ottici precablati da 24 fibre con 12 connettori LC doppi standard OM4, ottimizzato per attenuazione di inserzione [dB] ≤ 0,5. **RM** Cavo trunk; lunghezza [m] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: cavo trunk con fibre multimodali OM4, n° fibre [-] = 24 **RM** Cassetto ottico. Incluso: 12 connettori LC doppi standard OM4 SPECIFICHE TECNICHE: cassetto precablato da 24 fibre e ottimizzato per attenuazione massima di inserzione [dB] = 0,5 **RM** Telaio; impiego: patch panel angolato **RM** Scatola; funzione: vassoio; impiego: patch panel **LV** Posa a mano. Incluso: connessione, installazione.	1 cad	5.246,23€	4.147,22€	7,99%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7450.Sc000.0000.-	**OPERA:** Cablaggio di lega rame generico; funzione: connessione multipla in rame tra due armadi a rack da Data Center. Incluso: 48 cavi UTP in lega rame generico categoria 6a di lunghezza media [m] = 15, connettori RJ45 categoria 6a, cavi UTP categoria 6a di lunghezza media [m] = 15, 2 pannelli di attestazione e permutazione tipologia angolare con 48 porte RJ45 categoria 6a. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: connessione, installazione. SPECIFICHE TECNICHE: installazione e attestazione cavi alle prese dei pannelli di permutazione.. **OP** Cablaggio di lega rame generico; funzione: connessione multipla in rame tra due armadi a rack da Data Center. Incluso: 48 cavi UTP in lega rame generico categoria 6a di lunghezza media [m] = 15, connettori RJ45 categoria 6a, cavi UTP categoria 6a di lunghezza media [m] = 15, 2 pannelli di attestazione e permutazione tipologia angolare con 48 porte RJ45 categoria 6a. SPECIFICHE TECNICHE: installazione e attestazione cavi alle prese dei pannelli di permutazione.. **RM** Cavo UTP di lega rame generico; funzione: connessione multipla tra due armadi rack; lunghezza media [m] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: cavi ethernet di Categoria 6a, n° cavi [-] = 48 **LV** Posa a mano. Incluso: connessione, installazione.	1 cad	1.627,45€	1.286,52€	13,73%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7450.Za001.0000.-	**OPERA:** Cablaggio; funzione: collegamento dei commutatori all'alimentatore. Incluso: morsettiera, connettore a 10 conduttori. **LAVORO:** Posa. **OP** Cablaggio; funzione: collegamento dei commutatori all'alimentatore. Incluso: morsettiera, connettore a 10 conduttori. **RM** Cablaggio; funzione: collegamento dei commutatori all'alimentatore. Incluso: morsettiera, connettore a 10 conduttori **LV** Posa.	1 cad	20,46€	16,17€	48,26%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7450.Za001.0005.-	**OPERA:** Cablaggio; funzione: collegamento dei commutatori all'alimentatore. Incluso: morsettiera, connettore a 15 conduttori. **LAVORO:** Posa. **OP** Cablaggio; funzione: collegamento dei commutatori all'alimentatore. Incluso: morsettiera, connettore a 15 conduttori. **RM** Cablaggio; funzione: collegamento dei commutatori all'alimentatore. Incluso: morsettiera, connettore a 15 conduttori **LV** Posa.	1 cad	26,03€	20,57€	37,93%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7450.Za001.0010.-	**OPERA:** Cablaggio; funzione: collegamento dei commutatori all'alimentatore. Incluso: morsettiera, connettore a 9 conduttori. **LAVORO:** Posa. **OP** Cablaggio; funzione: collegamento dei commutatori all'alimentatore. Incluso: morsettiera, connettore a 9 conduttori. **RM** Cablaggio; funzione: collegamento dei commutatori all'alimentatore. Incluso: morsettiera, connettore a 9 conduttori **LV** Posa.	1 cad	21,42€	16,93€	46,10%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7450.Za001.0015.-	**OPERA:** Cablaggio; funzione: collegamento dei commutatori all'alimentatore. Incluso: morsettiera estraibile, connettore a 10 conduttori. **LAVORO:** Posa. **OP** Cablaggio; funzione: collegamento dei commutatori all'alimentatore. Incluso: morsettiera estraibile, connettore a 10 conduttori. **RM** Cablaggio; funzione: collegamento dei commutatori all'alimentatore. Incluso: morsettiera estraibile, connettore a 10 conduttori **LV** Posa.	1 cad	30,25€	23,91€	48,96%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7450.Za001.0020.-	**OPERA:** Cablaggio; funzione: collegamento dei commutatori all'alimentatore. Incluso: morsettiera estraibile, connettore a 10 conduttori. **LAVORO:** Posa. **OP** Cablaggio; funzione: collegamento dei commutatori all'alimentatore. Incluso: morsettiera estraibile, connettore a 10 conduttori. **RM** Cablaggio; funzione: collegamento dei commutatori all'alimentatore. Incluso: morsettiera estraibile, connettore a 10 conduttori **LV** Posa.	1 cad	29,62€	23,42€	50,01%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7450.Za001.0025.-	**OPERA:** Cablaggio; funzione: passaggio di cavi sopra armadi a Rack. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: connessione, installazione. SPECIFICHE TECNICHE: montaggio su tetto di armadi e condizionatore, armadi rack con ciascuno: 1 canalina per cavi elettrici e 2 canaline per cavi dati. **OP** Cablaggio; funzione: passaggio di cavi sopra armadi a Rack. SPECIFICHE TECNICHE: montaggio su tetto di armadi e condizionatore, armadi rack con ciascuno: 1 canalina per cavi elettrici e 2 canaline per cavi dati. **RM** Switch di rete per Fast Ethernet; funzione: power over ethernet (PoE); impiego: telecamere IP; potenza totale [W] ≤ 125 | potenza massima con 8 dispositivi POE-AF collegati [W] = 15,4 | potenza massima con 4 dispositivi POE-AT collegati [W] = 30; n° porte fast ethernet [-] = 8 | n° slot mini GBIC/SFP [-] = 2 | n° porte giga ethernet [-] = 2. Componenti: ingresso fast ethernet, ingresso giga ethernet. Incluso: slot mini-GBIC / SFP SPECIFICHE TECNICHE: con 2 delle porte che supporta velocità di trasmissione dati [Mbps] = 10/100/1000, supporta modalità di auto-negotiation e half-duplex/full-duplex per tutte le porte 10Base-T/100Base-TX e 1000Base-T, previene la perdita di pacchetti con la contropressione (half-duplex) e il controllo del flusso di frame a pausa IEEE 802.3x (full-duplex), controllo di sicurezza tramite collegamento di indirizzo MAC e filtraggio TCP e UD, supporta QOSper assegnare priorità bassa/alta su ogni porta, IGMP snooping per un migliore controllo dei flussi multicast, funzionalità port mirroring per monitorare il traffico in entrata o in uscita su una porta particolare **LV** Posa a mano. Incluso: connessione, installazione.	1 cad	773,69€	611,61€	7,22%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7455.Ca017.0000.-	**OPERA:** Cavo, NPI di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); tensione nominale [V] = 12. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, NPI di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); tensione nominale [V] = 12. **RM** Cavo NPI di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); funzione: collegamenti video; impiego: impianti interni; tensione nominale [V] = 12 ÷ 48. Incluso: 10 conduttori colorati, cavo coassiale resistenza elettrica [Ohm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio (NPI) **LV** Posa.	1 m	7,95€	6,29€	62,10%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7455.Ca017.0005.-	**OPERA:** Cavo, NPI di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); tensione nominale [V] = 12. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, NPI di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); tensione nominale [V] = 12. **RM** Cavo NPI di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); funzione: collegamenti video; impiego: impianti interni; tensione nominale [V] = 12 ÷ 48. Incluso: 12 conduttori colorati, cavo coassiale resistenza elettrica [Ohm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio (NPI) **LV** Posa.	1 m	8,73€	6,90€	56,55%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7455.Ca017.0010.-	**OPERA:** Cavo, NPI di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); sezione nominale [mm²] = 4x0,5; tensione nominale [V] = 12. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, NPI di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); sezione nominale [mm²] = 4x0,5; tensione nominale [V] = 12. **RM** Cavo NPI di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); sezione nominale [mm²] = 4x0,5; tensione nominale [V] = 12 ÷ 48 SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio (NPI) **LV** Posa.	1 m	7,74€	6,12€	63,79%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7455.Ca017.0015.-	**OPERA:** Cavo, NPI di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); sezione nominale [mm²] = 2x2+3x0,5; tensione nominale [V] = 12. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, NPI di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); sezione nominale [mm²] = 2x2+3x0,5; tensione nominale [V] = 12. **RM** Cavo NPI di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); sezione nominale [mm²] = 2x2+3x0,5; tensione nominale [V] = 12 ÷ 48 SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio (NPI) **LV** Posa.	1 m	8,60€	6,80€	57,41%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7455.Ca017.0020.-	**OPERA:** Cavo, NPI di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); sezione nominale [mm²] = 2x2,5+8x0,5; tensione nominale [V] = 12. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, NPI di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); sezione nominale [mm²] = 2x2,5+8x0,5; tensione nominale [V] = 12. **RM** Cavo NPI di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); sezione nominale [mm²] = 2x2,5+8x0,5; tensione nominale [V] = 12 ÷ 48 SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio (NPI) **LV** Posa.	1 m	10,69€	8,45€	46,18%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7455.Ca017.0250.-	**OPERA:** Cavo, RG174 di resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, RG174 di resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **RM** Cavo RG174 di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); funzione: collegamenti video. Incluso: carico coassiale 75 Ohm SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio (NPI) **LV** Posa.	1 m	2,26€	1,78€	65,54%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7455.Ca017.0255.-	**OPERA:** Cavo, RG174 di resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, RG174 di resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **RM** Cavo RG174 di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); funzione: collegamenti video. Componente: conduttore, . Incluso: cavo schermato SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio (NPI) **LV** Posa.	1 m	2,51€	1,98€	59,01%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7455.Ca017.0260.-	**OPERA:** Cavo, RG174 di resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, RG174 di resina sintetica polivinilcloruro (PVC). **RM** Cavo RG174 di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); funzione: collegamenti video. Componente: conduttore, . Incluso: cavo schermato SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio (NPI) **LV** Posa.	1 m	2,62€	2,07€	56,53%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7455.Sc000.0000.-	**OPERA:** Cavo, FTP di lega rame generico; geometria: 4 coppie | twistato | non schermato. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FTP di lega rame generico; geometria: 4 coppie | twistato | non schermato. **RM** Cavo FTP di lega rame generico; geometria: 4 coppie | twistato | non schermato. Componente: conduttore, . Incluso: guaina in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) **LV** Posa.	1 m	2,56€	2,03€	57,86%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7455.Sc000.0005.-	**OPERA:** Cavo, FTP di lega rame generico; geometria: 4 coppie | twistato | non schermato. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, FTP di lega rame generico; geometria: 4 coppie | twistato | non schermato. **RM** Cavo FTP di lega rame generico; geometria: 4 coppie | twistato | non schermato. Componente: conduttore, . Incluso: guaina LSZH **LV** Posa.	1 m	2,61€	2,06€	56,75%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7455.Sc000.0250.-	**OPERA:** Cavo, UTP di lega rame generico; geometria: 4 coppie | twistato | non schermato. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, UTP di lega rame generico; geometria: 4 coppie | twistato | non schermato. **RM** Cavo UTP di lega rame generico; geometria: 4 coppie | twistato | non schermato. Componente: conduttore, . Incluso: guaina in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) **LV** Posa.	1 m	2,26€	1,78€	65,54%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7455.Sc000.0255.-	**OPERA:** Cavo, UTP di lega rame generico; geometria: 4 coppie | twistato | non schermato. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, UTP di lega rame generico; geometria: 4 coppie | twistato | non schermato. **RM** Cavo UTP di lega rame generico; geometria: 4 coppie | twistato | non schermato. Componente: conduttore, . Incluso: guaina LSZH **LV** Posa.	1 m	2,48€	1,96€	59,72%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7455.Sc000.0260.-	**OPERA:** Cavo, UTP di lega rame generico; geometria: 4 coppie | twistato | non schermato. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, UTP di lega rame generico; geometria: 4 coppie | twistato | non schermato. **RM** Cavo UTP di lega rame generico; geometria: 4 coppie | twistato | non schermato. Componente: conduttore, . Incluso: guaina LSZH **LV** Posa.	1 m	3,07€	2,43€	48,25%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7455.Sc009.0000.-	**OPERA:** Cavo, coassiale di lega rame ricotto; geometria: rosso; diametro esterno (Ø) [mm] = 3,7. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, coassiale di lega rame ricotto; geometria: rosso; diametro esterno (Ø) [mm] = 3,7. **RM** Cavo coassiale di lega rame ricotto; geometria: rosso; impiego: antenna; diametro esterno (Ø) [mm] = 3,7. Incluso: isolante in polietilene espanso, conduttore esterno/schermatura in nastri accoppiati alluminio/poliestere, treccia di rame rosso o staganto, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo d'antenna con anima in filo unico di rame ricotto o stagnato **LV** Posa.	1 m	6,56€	5,18€	75,26%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7455.Sc009.0005.-	**OPERA:** Cavo, coassiale di lega rame ricotto; geometria: rosso; diametro esterno (Ø) [mm] = 5. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, coassiale di lega rame ricotto; geometria: rosso; diametro esterno (Ø) [mm] = 5. **RM** Cavo coassiale di lega rame ricotto; geometria: rosso; impiego: antenna | impianti SAT; diametro esterno (Ø) [mm] = 5. Incluso: isolante in polietilene espanso, conduttore esterno/schermatura in nastri accoppiati alluminio/poliestere, treccia di rame rosso o staganto, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo d'antenna con anima in filo unico di rame ricotto o stagnato **LV** Posa.	1 m	6,69€	5,29€	73,80%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7455.Sc009.0010.-	**OPERA:** Cavo, coassiale di lega rame ricotto; geometria: rosso; diametro esterno (Ø) [mm] = 6,25. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, coassiale di lega rame ricotto; geometria: rosso; diametro esterno (Ø) [mm] = 6,25. **RM** Cavo coassiale di lega rame ricotto; geometria: rosso; impiego: antenna | impianti SAT; diametro esterno (Ø) [mm] = 6,25. Incluso: isolante in polietilene espanso, conduttore esterno/schermatura in nastri accoppiati alluminio/poliestere, treccia di rame rosso o staganto, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo d'antenna con anima in filo unico di rame ricotto o stagnato **LV** Posa.	1 m	6,68€	5,28€	73,91%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7455.Sc009.0015.-	**OPERA:** Cavo, coassiale di lega rame ricotto; geometria: rosso; diametro esterno (Ø) [mm] = 6,7. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, coassiale di lega rame ricotto; geometria: rosso; diametro esterno (Ø) [mm] = 6,7. **RM** Cavo coassiale di lega rame ricotto; geometria: rosso; impiego: antenna | impianti SAT; diametro esterno (Ø) [mm] = 6,7. Incluso: isolante in polietilene espanso, conduttore esterno/schermatura in nastri accoppiati alluminio/poliestere, treccia di rame rosso o staganto, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo d'antenna con anima in filo unico di rame ricotto o stagnato **LV** Posa.	1 m	6,78€	5,36€	72,82%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7455.Sc009.0020.-	**OPERA:** Cavo, coassiale di lega rame ricotto; geometria: rosso; diametro esterno (Ø) [mm] = 6,9. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, coassiale di lega rame ricotto; geometria: rosso; diametro esterno (Ø) [mm] = 6,9. **RM** Cavo coassiale di lega rame ricotto; geometria: rosso; impiego: antenna | impianti SAT; diametro esterno (Ø) [mm] = 6,9. Incluso: isolante in polietilene espanso, conduttore esterno/schermatura in nastri accoppiati alluminio/poliestere, treccia di rame rosso o staganto, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo d'antenna con anima in filo unico di rame ricotto o stagnato **LV** Posa.	1 m	6,72€	5,31€	73,47%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7455.Za001.0000.-	**OPERA:** Cavo, NPI FROR; sezione nominale [mm²] = 4x0,35. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, NPI FROR; sezione nominale [mm²] = 4x0,35. **RM** Cavo NPI FROR; impiego: impianti interni citofonici; sezione nominale [mm²] = 4x0,35. Componente: conduttore, . Incluso: guaina di protezione SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio (NPI), antifiamma **LV** Posa.	1 m	6,56€	5,18€	75,26%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7455.Za001.0005.-	**OPERA:** Cavo, NPI FROR; sezione nominale [mm²] = 2x0,50. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, NPI FROR; sezione nominale [mm²] = 2x0,50. **RM** Cavo NPI FROR; impiego: impianti interni citofonici; sezione nominale [mm²] = 2x0,50. Componente: conduttore, . Incluso: guaina di protezione SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio (NPI), antifiamma **LV** Posa.	1 m	6,56€	5,18€	75,26%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7455.Za001.0010.-	**OPERA:** Cavo, NPI FROR; sezione nominale [mm²] = 3x0,50. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, NPI FROR; sezione nominale [mm²] = 3x0,50. **RM** Cavo NPI FROR; impiego: impianti interni citofonici; sezione nominale [mm²] = 3x0,50. Componente: conduttore, . Incluso: guaina di protezione SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio (NPI), antifiamma **LV** Posa.	1 m	6,63€	5,24€	74,47%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7455.Za001.0015.-	**OPERA:** Cavo, NPI FROR; sezione nominale [mm²] = 4x0,50. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, NPI FROR; sezione nominale [mm²] = 4x0,50. **RM** Cavo NPI FROR; impiego: impianti interni citofonici; sezione nominale [mm²] = 4x0,50. Componente: conduttore, . Incluso: guaina di protezione SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio (NPI), antifiamma **LV** Posa.	1 m	6,71€	5,30€	73,58%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7455.Za001.0020.-	**OPERA:** Cavo, NPI FROR; sezione nominale [mm²] = 5x0,50. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, NPI FROR; sezione nominale [mm²] = 5x0,50. **RM** Cavo NPI FROR; impiego: impianti interni citofonici; sezione nominale [mm²] = 5x0,50. Componente: conduttore, . Incluso: guaina di protezione SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio (NPI), antifiamma **LV** Posa.	1 m	6,73€	5,32€	73,36%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7455.Za001.0025.-	**OPERA:** Cavo, NPI FROR; sezione nominale [mm²] = 6x0,50. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, NPI FROR; sezione nominale [mm²] = 6x0,50. **RM** Cavo NPI FROR; impiego: impianti interni citofonici; sezione nominale [mm²] = 6x0,50. Componente: conduttore, . Incluso: guaina di protezione SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio (NPI), antifiamma **LV** Posa.	1 m	6,90€	5,45€	71,55%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7455.Za001.0030.-	**OPERA:** Cavo, NPI FROR; sezione nominale [mm²] = 8x0,50. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, NPI FROR; sezione nominale [mm²] = 8x0,50. **RM** Cavo NPI FROR; impiego: impianti interni citofonici; sezione nominale [mm²] = 8x0,50. Componente: conduttore, . Incluso: guaina di protezione SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio (NPI), antifiamma **LV** Posa.	1 m	7,14€	5,64€	69,15%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7455.Za001.0035.-	**OPERA:** Cavo, NPI FROR; sezione nominale [mm²] = 10x0,50. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, NPI FROR; sezione nominale [mm²] = 10x0,50. **RM** Cavo NPI FROR; impiego: impianti interni citofonici; sezione nominale [mm²] = 10x0,50. Componente: conduttore, . Incluso: guaina di protezione SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio (NPI), antifiamma **LV** Posa.	1 m	7,27€	5,75€	67,91%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7455.Za001.0040.-	**OPERA:** Cavo, NPI FROR; sezione nominale [mm²] = 12x0,35. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, NPI FROR; sezione nominale [mm²] = 12x0,35. **RM** Cavo NPI FROR; impiego: impianti interni citofonici; sezione nominale [mm²] = 12x0,35. Componente: conduttore, . Incluso: guaina di protezione SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio (NPI), antifiamma **LV** Posa.	1 m	7,50€	5,93€	65,83%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7455.Za001.0045.-	**OPERA:** Cavo, NPI FROR; sezione nominale [mm²] = 2x0,75. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, NPI FROR; sezione nominale [mm²] = 2x0,75. **RM** Cavo NPI FROR; impiego: impianti interni citofonici; sezione nominale [mm²] = 2x0,75. Componente: conduttore, . Incluso: guaina di protezione SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio (NPI), antifiamma **LV** Posa.	1 m	6,61€	5,23€	74,69%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7455.Za001.0050.-	**OPERA:** Cavo, NPI FROR; sezione nominale [mm²] = 3x0,75. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, NPI FROR; sezione nominale [mm²] = 3x0,75. **RM** Cavo NPI FROR; impiego: impianti interni citofonici; sezione nominale [mm²] = 3x0,75. Componente: conduttore, . Incluso: guaina di protezione SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio (NPI), antifiamma **LV** Posa.	1 m	6,71€	5,30€	73,58%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7455.Za001.0055.-	**OPERA:** Cavo, NPI FROR; sezione nominale [mm²] = 4x0,75. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, NPI FROR; sezione nominale [mm²] = 4x0,75. **RM** Cavo NPI FROR; impiego: impianti interni citofonici; sezione nominale [mm²] = 4x0,75. Componente: conduttore, . Incluso: guaina di protezione SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio (NPI), antifiamma **LV** Posa.	1 m	6,82€	5,39€	72,39%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7455.Za001.0060.-	**OPERA:** Cavo, NPI FROR; sezione nominale [mm²] = 5x0,75. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo, NPI FROR; sezione nominale [mm²] = 5x0,75. **RM** Cavo NPI FROR; impiego: impianti interni citofonici; sezione nominale [mm²] = 5x0,75. Componente: conduttore, . Incluso: guaina di protezione SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio (NPI), antifiamma **LV** Posa.	1 m	6,93€	5,48€	71,24%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7455.Za001.0250.-	**OPERA:** Cavo; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 2x0,22. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 2x0,22. **RM** Cavo; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 2x0,22. Incluso: schermatura in rame SPECIFICHE TECNICHE: cavo antifiamma, certificato CEI UNEL 36762:2010 C-4 **LV** Posa.	1 m	3,56€	2,82€	69,34%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7455.Za001.0255.-	**OPERA:** Cavo; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 4x0,22. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 4x0,22. **RM** Cavo; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 4x0,22. Incluso: schermatura in rame SPECIFICHE TECNICHE: cavo antifiamma, certificato CEI UNEL 36762:2010 C-4 **LV** Posa.	1 m	4,18€	3,30€	64,96%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7455.Za001.0260.-	**OPERA:** Cavo; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 6x0,22. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 6x0,22. **RM** Cavo; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 6x0,22. Incluso: schermatura in rame SPECIFICHE TECNICHE: cavo antifiamma, certificato CEI UNEL 36762:2010 C-4 **LV** Posa.	1 m	4,70€	3,71€	63,03%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7455.Za001.0265.-	**OPERA:** Cavo; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 2x0,50+2x0,22. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 2x0,50+2x0,22. **RM** Cavo; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 2x0,50+2x0,22. Incluso: schermatura in rame SPECIFICHE TECNICHE: cavo antifiamma, certificato CEI UNEL 36762:2010 C-4 **LV** Posa.	1 m	4,63€	3,66€	58,65%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7455.Za001.0270.-	**OPERA:** Cavo; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 2x0,75+4x0,22. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 2x0,75+4x0,22. **RM** Cavo; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 2x0,75+4x0,22. Incluso: schermatura in rame SPECIFICHE TECNICHE: cavo antifiamma, certificato CEI UNEL 36762:2010 C-4 **LV** Posa.	1 m	5,42€	4,29€	54,65%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7455.Za001.0275.-	**OPERA:** Cavo; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 2x0,75+6x0,22. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 2x0,75+6x0,22. **RM** Cavo; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 2x0,75+6x0,22. Incluso: schermatura in rame SPECIFICHE TECNICHE: cavo antifiamma, certificato CEI UNEL 36762:2010 C-4 **LV** Posa.	1 m	6,26€	4,95€	55,21%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7455.Za001.0280.-	**OPERA:** Cavo. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo. **RM** Cavo. Incluso: 2 coppie di rame nudo, 1 filo di rame stagno, schermatura in nastro di alluminio SPECIFICHE TECNICHE: cavo di categoria 5, testato fino a 200 MHz, raccomandato per la stesura del BUS RS485 delle centrali antintrusione, certificato da SGC **LV** Posa.	1 m	4,13€	3,26€	59,77%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7455.Za001.0285.-	**OPERA:** Cavo; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 4x0,22. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 4x0,22. **RM** Cavo; geometria: schermato; funzione: collegamento delle apparecchiature; sezione nominale [mm²] = 4x0,22 **LV** Posa.	1 m	3,88€	3,07€	69,99%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7455.Za001.0290.-	**OPERA:** Cavo; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 6x0,22. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 6x0,22. **RM** Cavo; geometria: schermato; funzione: collegamento delle apparecchiature; sezione nominale [mm²] = 6x0,22 **LV** Posa.	1 m	4,37€	3,45€	67,79%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7455.Za001.0295.-	**OPERA:** Cavo; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 2x0,22+2x0,75. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 2x0,22+2x0,75. **RM** Cavo; geometria: schermato; funzione: collegamento delle apparecchiature; sezione nominale [mm²] = 2x0,22+2x0,75 **LV** Posa.	1 m	4,16€	3,29€	65,27%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7455.Za001.0300.-	**OPERA:** Cavo; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 2x0,22+2x1. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 2x0,22+2x1. **RM** Cavo; geometria: schermato; funzione: collegamento delle apparecchiature; sezione nominale [mm²] = 2x0,22+2x1 **LV** Posa.	1 m	4,58€	3,62€	59,29%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7455.Za001.0305.-	**OPERA:** Cavo; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 4x0,22+0,75. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 4x0,22+0,75. **RM** Cavo; geometria: schermato; funzione: collegamento delle apparecchiature; sezione nominale [mm²] = 4x0,22+0,75 **LV** Posa.	1 m	4,58€	3,62€	64,68%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7455.Za001.0310.-	**OPERA:** Cavo; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 6x0,22+2x0,75. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo; geometria: schermato; sezione nominale [mm²] = 6x0,22+2x0,75. **RM** Cavo; geometria: schermato; funzione: collegamento delle apparecchiature; sezione nominale [mm²] = 6x0,22+2x0,75 **LV** Posa.	1 m	5,50€	4,35€	62,84%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7455.Za001.0315.-	**OPERA:** Cavo. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo. **RM** Cavo; funzione: collegamento stampante **LV** Posa.	1 m	31,12€	24,60€	31,73%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7455.Za001.0320.-	**OPERA:** Cavo; geometria: spiralato | estensibile. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo; geometria: spiralato | estensibile. **RM** Cavo; geometria: spiralato | estensibile; impiego: ricambi per monitor SPECIFICHE TECNICHE: cordone lungo a 3 conduttori **LV** Posa.	1 m	10,47€	8,28€	47,16%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7455.Za001.0325.-	**OPERA:** Cavo; geometria: spiralato | estensibile. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo; geometria: spiralato | estensibile. **RM** Cavo; geometria: spiralato | estensibile; impiego: ricambi per monitor SPECIFICHE TECNICHE: cordone lungo a 4 conduttori **LV** Posa.	1 m	11,97€	9,46€	41,25%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7455.Za001.0330.-	**OPERA:** Cavo; tensione nominale [V] = 300/500. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo; tensione nominale [V] = 300/500. **RM** Cavo; impiego: sistemi BUS; tensione nominale [V] = 300/500. Incluso: guaina LSZH **LV** Posa.	1 m	0,52€	0,41€	9,49%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7465.Za001.0000.-	**OPERA:** Centrale di controllo, di area; impiego: interno | esterno; tensione di alimentazione [Vcc] = 11 ÷ 15 | tensione di alimentazione [Vca] = 230 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60. Incluso: ethernet di tipo 10/100/1000, base T con due linee RS485 per collegamento periferiche, batteria di backup, collegamento. **LAVORO:** Posa a mano. SPECIFICHE TECNICHE: alimentazione di tipo POE. **OP** Centrale di controllo, di area; impiego: interno | esterno; tensione di alimentazione [Vcc] = 11 ÷ 15 | tensione di alimentazione [Vca] = 230 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60. Incluso: ethernet di tipo 10/100/1000, base T con due linee RS485 per collegamento periferiche, batteria di backup, collegamento. SPECIFICHE TECNICHE: alimentazione di tipo POE. **RM** Centrale di controllo da interno/esterno; tensione nominale [Vcc] = 11 ÷ 15 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60. Incluso: batteria di backup SPECIFICHE TECNICHE: ethernet di tipo 10/100/1000, converter base T con due linee RS485 per collegamento periferiche, alimentazione di tipo POE **LV** Posa a mano.	1 cad	1.706,29€	1.348,84€	8,51%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7465.Za001.0250.-	**OPERA:** Centrale di controllo; funzione: gestione, supervisione e manutenzione di un impianto di emergenza con un numero massimo di 1280 apparecchi autonomi; impiego: installazione a parete; tensione nominale [Vac] = 230 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60. Incluso: modem per connessione remota, stampante termica alfanumreica, web server per la gestione attraverso internet, moduli ripetitori a 2 vie, moduli ripetitori a 4 vie, batteria per 4 ore di autonomia, sistema MODBUS, sistema KONNEX, interfaccia wireless, dispositivo per l'invio di comandi programmabili personalizzati. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di scegliere il giorno e l'ora di esecuzione; integrabile con sistemi di building automation; acquisizione automatica delle lampade; scambio dati con lampade attraverso BUS dati a 2 fili con protocollo di sicurezza; completa programmabilità delle modalità operative della centrale, degli orari e dei giorni di esecuzione dei test; gestione di massimo 32 gruppi logici di lampade. **OP** Centrale di controllo; funzione: gestione, supervisione e manutenzione di un impianto di emergenza con un numero massimo di 1280 apparecchi autonomi; impiego: installazione a parete; tensione nominale [Vac] = 230 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60. Incluso: modem per connessione remota, stampante termica alfanumreica, web server per la gestione attraverso internet, moduli ripetitori a 2 vie, moduli ripetitori a 4 vie, batteria per 4 ore di autonomia, sistema MODBUS, sistema KONNEX, interfaccia wireless, dispositivo per l'invio di comandi programmabili personalizzati. SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di scegliere il giorno e l'ora di esecuzione; integrabile con sistemi di building automation; acquisizione automatica delle lampade; scambio dati con lampade attraverso BUS dati a 2 fili con protocollo di sicurezza; completa programmabilità delle modalità operative della centrale, degli orari e dei giorni di esecuzione dei test; gestione di massimo 32 gruppi logici di lampade. **RM** Centrale di controllo; funzione: gestione, supervisione e manutenzione di un impianto di emergenza con un numero massimo di 1280 apparecchi autonomi; impiego: installazione a parete; tensione nominale [Vac] = 230 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60. Componenti: display a colori, porta ethernet TCP/IP, memoria non volatile, software di supervisione grafica. Incluso: modem per connessione remota, stampante termica alfanumreica, web server per la gestione attraverso internet, moduli ripetitori a 2 vie, moduli ripetitori a 4 vie, batteria per 4 ore di autonomia, sistema MODBUS, sistema KONNEX, interfaccia wireless, dispositivo per l'invio di comandi programmabili personalizzati SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di scegliere il giorno e l'ora di esecuzione; integrabile con sistemi di building automation; acquisizione automatica delle lampade; scambio dati con lampade attraverso BUS dati a 2 fili con protocollo di sicurezza; completa programmabilità delle modalità operative della centrale, degli orari e dei giorni di esecuzione dei test; gestione di massimo 32 gruppi logici di lampade **LV** Posa.	1 cad	4.631,22€	3.661,04€	0,21%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7465.Za001.0255.-	**OPERA:** Centrale di controllo; funzione: gestione, supervisione e manutenzione di un impianto di emergenza con un numero massimo di 1280 apparecchi autonomi; impiego: installazione in rack; tensione nominale [Vac] = 230 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60. Incluso: modem per connessione remota, stampante termica alfanumreica, web server per la gestione attraverso internet, moduli ripetitori a 2 vie, moduli ripetitori a 4 vie, batteria per 4 ore di autonomia, sistema MODBUS, sistema KONNEX, interfaccia wireless, dispositivo per l'invio di comandi programmabili personalizzati. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di scegliere il giorno e l'ora di esecuzione; integrabile con sistemi di building automation; acquisizione automatica delle lampade; scambio dati con lampade attraverso BUS dati a 2 fili con protocollo di sicurezza; completa programmabilità delle modalità operative della centrale, degli orari e dei giorni di esecuzione dei test; gestione di massimo 32 gruppi logici di lampade. **OP** Centrale di controllo; funzione: gestione, supervisione e manutenzione di un impianto di emergenza con un numero massimo di 1280 apparecchi autonomi; impiego: installazione in rack; tensione nominale [Vac] = 230 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60. Incluso: modem per connessione remota, stampante termica alfanumreica, web server per la gestione attraverso internet, moduli ripetitori a 2 vie, moduli ripetitori a 4 vie, batteria per 4 ore di autonomia, sistema MODBUS, sistema KONNEX, interfaccia wireless, dispositivo per l'invio di comandi programmabili personalizzati. SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di scegliere il giorno e l'ora di esecuzione; integrabile con sistemi di building automation; acquisizione automatica delle lampade; scambio dati con lampade attraverso BUS dati a 2 fili con protocollo di sicurezza; completa programmabilità delle modalità operative della centrale, degli orari e dei giorni di esecuzione dei test; gestione di massimo 32 gruppi logici di lampade. **RM** Centrale di controllo; funzione: gestione, supervisione e manutenzione di un impianto di emergenza con un numero massimo di 1280 apparecchi autonomi; impiego: installazione in rack; tensione nominale [Vac] = 230 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60. Componenti: display a colori, porta ethernet TCP/IP, memoria non volatile, software di supervisione grafica. Incluso: modem per connessione remota, stampante termica alfanumreica, web server per la gestione attraverso internet, moduli ripetitori a 2 vie, moduli ripetitori a 4 vie, batteria per 4 ore di autonomia, sistema MODBUS, sistema KONNEX, interfaccia wireless, dispositivo per l'invio di comandi programmabili personalizzati SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di scegliere il giorno e l'ora di esecuzione; integrabile con sistemi di building automation; acquisizione automatica delle lampade; scambio dati con lampade attraverso BUS dati a 2 fili con protocollo di sicurezza; completa programmabilità delle modalità operative della centrale, degli orari e dei giorni di esecuzione dei test; gestione di massimo 32 gruppi logici di lampade **LV** Posa.	1 cad	4.242,73€	3.353,94€	0,23%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7465.Za001.0260.-	**OPERA:** Centrale di controllo; geometria: 2 moduli; funzione: configurazione e gestione del sistema | inserimento dei parametri dei singoli dispositivi | programmazione di tutte le funzioni legate a scenari, automatismi, controllo carichi; impiego: installazione a parete | installazione a incasso; tensione di alimentazione BUS [V] = 20 ÷ 30 | assorbimento [Amax] = 20. Incluso: morsetti di collegamento, sistema BUS TP. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: funzione di cronotermostato per controllare autonomamente una zona o per gestire fino a 3 termostati. **OP** Centrale di controllo; geometria: 2 moduli; funzione: configurazione e gestione del sistema | inserimento dei parametri dei singoli dispositivi | programmazione di tutte le funzioni legate a scenari, automatismi, controllo carichi; impiego: installazione a parete | installazione a incasso; tensione di alimentazione BUS [V] = 20 ÷ 30 | assorbimento [Amax] = 20. Incluso: morsetti di collegamento, sistema BUS TP. SPECIFICHE TECNICHE: funzione di cronotermostato per controllare autonomamente una zona o per gestire fino a 3 termostati. **RM** Centrale di controllo; geometria: 2 moduli; funzione: configurazione e gestione del sistema | inserimento dei parametri dei singoli dispositivi | programmazione di tutte le funzioni legate a scenari, automatismi, controllo carichi; impiego: installazione a parete | installazione a incasso; tensione di alimentazione BUS [V] = 20 ÷ 30 | assorbimento [Amax] = 20. Incluso: morsetti di collegamento, sistema BUS TP SPECIFICHE TECNICHE: funzione di cronotermostato per controllare autonomamente una zona o per gestire fino a 3 termostati **LV** Posa.	1 cad	205,80€	162,69€	12,00%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7465.Za001.0265.-	**OPERA:** Centrale di controllo; funzione: prevenire l'intervento per sovraccarico dell' interruttore limitatore di corrente | prevenire l'intervento per sovraccarico dell'interruttore limitatore di corrente. **LAVORO:** Posa. **OP** Centrale di controllo; funzione: prevenire l'intervento per sovraccarico dell' interruttore limitatore di corrente | prevenire l'intervento per sovraccarico dell'interruttore limitatore di corrente. **RM** Centrale di controllo; funzione: prevenire l'intervento per sovraccarico dell' interruttore limitatore di corrente | prevenire l'intervento per sovraccarico dell'interruttore limitatore di corrente **LV** Posa.	1 cad	157,14€	124,22€	7,85%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7465.Za001.0270.-	**OPERA:** Centrale di controllo; geometria: 12 moduli indirizzabili; velocità di trasmissione [Bd] = 62500. Incluso: display per la gestione dei moduli e delle utility di personalizzazione, BUS a 4 fili. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: unità principale del sistema che contiene il programma dell'impianto; attraverso il BUS il master comunica con i moduli. **OP** Centrale di controllo; geometria: 12 moduli indirizzabili; velocità di trasmissione [Bd] = 62500. Incluso: display per la gestione dei moduli e delle utility di personalizzazione, BUS a 4 fili. SPECIFICHE TECNICHE: unità principale del sistema che contiene il programma dell'impianto; attraverso il BUS il master comunica con i moduli. **RM** Centrale di controllo; geometria: 12 moduli indirizzabili; velocità di trasmissione [Bd] = 62500. Incluso: display per la gestione dei moduli e delle utility di personalizzazione, BUS a 4 fili SPECIFICHE TECNICHE: unità principale del sistema che contiene il programma dell'impianto; attraverso il BUS il master comunica con i moduli **LV** Posa.	1 cad	724,91€	573,05€	2,38%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7465.Za001.0275.-	**OPERA:** Centrale di controllo; geometria: 32 moduli indirizzabili; velocità di trasmissione [Bd] = 62500. **LAVORO:** Posa. **OP** Centrale di controllo; geometria: 32 moduli indirizzabili; velocità di trasmissione [Bd] = 62500. **RM** Centrale di controllo; geometria: 32 moduli indirizzabili; velocità di trasmissione [Bd] = 62500 **LV** Posa.	1 cad	1.054,92€	833,93€	1,64%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7465.Za001.0280.-	**OPERA:** Centrale di controllo; geometria: 64 moduli indirizzabili; velocità di trasmissione [Bd] = 62500. **LAVORO:** Posa. **OP** Centrale di controllo; geometria: 64 moduli indirizzabili; velocità di trasmissione [Bd] = 62500. **RM** Centrale di controllo; geometria: 64 moduli indirizzabili; velocità di trasmissione [Bd] = 62500 **LV** Posa.	1 cad	1.416,75€	1.119,96€	1,39%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7465.Za001.0285.-	**OPERA:** Centrale di controllo; geometria: 250 moduli indirizzabili; velocità di trasmissione [Bd] = 62500. **LAVORO:** Posa. **OP** Centrale di controllo; geometria: 250 moduli indirizzabili; velocità di trasmissione [Bd] = 62500. **RM** Centrale di controllo; geometria: 250 moduli indirizzabili; velocità di trasmissione [Bd] = 62500 **LV** Posa.	1 cad	1.874,96€	1.482,18€	1,32%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7465.Za001.0290.-	**OPERA:** Centrale di controllo; funzione: controllo illuminazione; tensione in uscita [V] = 0 ÷ nd | corrente nominale [A] = 12 | tensione nominale [V] = 250. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: centrale di controllo illuminazione ballast dimmerabili; gestisce 2 gruppi di accensione indipendenti; dotato di 2 uscite per regolazione e 2 uscite relé resistivi per controllo ON/OFF. **OP** Centrale di controllo; funzione: controllo illuminazione; tensione in uscita [V] = 0 ÷ nd | corrente nominale [A] = 12 | tensione nominale [V] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: centrale di controllo illuminazione ballast dimmerabili; gestisce 2 gruppi di accensione indipendenti; dotato di 2 uscite per regolazione e 2 uscite relé resistivi per controllo ON/OFF. **RM** Centrale di controllo; funzione: controllo illuminazione; tensione in uscita [V] = 0 ÷ 10 | corrente nominale [A] = 12 | tensione nominale [V] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: centrale di controllo illuminazione ballast dimmerabili; gestisce 2 gruppi di accensione indipendenti; dotato di 2 uscite per regolazione e 2 uscite relé resistivi per controllo ON/OFF **LV** Posa.	1 cad	466,63€	368,88€	3,70%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7465.Za001.0295.-	**OPERA:** Centrale di controllo; funzione: controllo camera. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: consente la termoregolazione e la completa gestione dell'automazione camera ad esclusione del controllo accessi. **OP** Centrale di controllo; funzione: controllo camera. SPECIFICHE TECNICHE: consente la termoregolazione e la completa gestione dell'automazione camera ad esclusione del controllo accessi. **RM** Centrale di controllo; funzione: controllo camera. Componente: guida DIN, SPECIFICHE TECNICHE: consente la termoregolazione e la completa gestione dell'automazione camera ad esclusione del controllo accessi **LV** Posa.	1 cad	344,70€	272,49€	5,01%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7465.Za001.0300.-	**OPERA:** Centrale di controllo; funzione: pilotaggio di impianti di condizionamento con unità interne ad espansione diretta. **LAVORO:** Posa. **OP** Centrale di controllo; funzione: pilotaggio di impianti di condizionamento con unità interne ad espansione diretta. **RM** Centrale di controllo; funzione: pilotaggio di impianti di condizionamento con unità interne ad espansione diretta. Componente: trasmettitore IR da frutto, **LV** Posa.	1 cad	394,91€	312,18€	4,38%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7465.Za001.0305.-	**OPERA:** Centrale di controllo; funzione: controllo della temperatura ambiente; corrente in uscita [A] = 2 | tensione in uscita [V] = 24. Incluso: sonda di temperatura. **LAVORO:** Posa. **OP** Centrale di controllo; funzione: controllo della temperatura ambiente; corrente in uscita [A] = 2 | tensione in uscita [V] = 24. Incluso: sonda di temperatura. **RM** Centrale di controllo; funzione: controllo della temperatura ambiente; corrente in uscita [A] = 2 | tensione in uscita [V] = 24. Componente: potenziometro, . Incluso: sonda di temperatura **LV** Posa.	1 cad	308,81€	244,12€	5,60%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7465.Za001.0310.-	**OPERA:** Centrale di controllo; funzione: gestione energia SCS da modulo DIN | controllo attuatori del sistema contollo carichi; potenza di forniture energia [kW] = 1,5 ÷ 18 | tolleranza potenza [%] = -20 ÷ 20; n° carichi gestiti [-] ≤ 63. Incluso: toroide per misurazione energia, 1 modulo DIN, collegamento, programmazione. Escluso: scatole. **LAVORO:** Posa a mano. Escluso: scasso per apertura di tracce, opere murarie per la posa di tubi, ripristino delle pareti. **OP** Centrale di controllo; funzione: gestione energia SCS da modulo DIN | controllo attuatori del sistema contollo carichi; potenza di forniture energia [kW] = 1,5 ÷ 18 | tolleranza potenza [%] = -20 ÷ 20; n° carichi gestiti [-] ≤ 63. Incluso: toroide per misurazione energia, 1 modulo DIN, collegamento, programmazione. Escluso: scatole. **RM** Cavo; finitura: colore giallo; impiego: sistema BUS By-me; sezione nominale [mm²] = 2x0,5 | lunghezza matassa [m] = 100; tensione nominale Uo [V] = 400. Incluso: guaina in LSZH SPECIFICHE TECNICHE: cavo ethernet classe CPR Cca-s1b, d1, a1, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria **RM** Cavo FTG18(O)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 **RM** Centrale di controllo; funzione: prevenire l'intervento per sovraccarico dell' interruttore limitatore di corrente | prevenire l'intervento per sovraccarico dell'interruttore limitatore di corrente **RM** Alimentatore scs compatto. Escluso: 2 moduli DIN **RM** Ferramenta minuteria; impiego: attuatore **RM** Morsettiera; geometria: morsetto cappuccio; impiego: attuatore; sezione nominale [mm²] = 2,5 **LV** Posa a mano. Escluso: scasso per apertura di tracce, opere murarie per la posa di tubi, ripristino delle pareti.	1 cad	359,51€	284,20€	19,07%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7465.Za001.0315.-	**OPERA:** Centrale di controllo; impiego: display fascia bassa | esterno; memoria RAM [GB] ≤ 4 | memoria di massa [GB] ≤ 34. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: installazione, configurazione. SPECIFICHE TECNICHE: sistema operativo e SW client, CPU fascia Intel Atom Z8350/Z8500, ARM9/11, Intel Celeron J1800/JXXXX. **OP** Centrale di controllo; impiego: display fascia bassa | esterno; memoria RAM [GB] ≤ 4 | memoria di massa [GB] ≤ 34. SPECIFICHE TECNICHE: sistema operativo e SW client, CPU fascia Intel Atom Z8350/Z8500, ARM9/11, Intel Celeron J1800/JXXXX. **RM** Centrale di controllo esterna; impiego: display fascia bassa. Incluso: sistema operativo, SW client, CPU fascia Intel Atom Z8350/Z8500, processoreARM9/11, processore Intel Celeron J1800/JXXXX SPECIFICHE TECNICHE: RAM memoria [GB] ≤ 4, memoria di massa [GB] ≤ 32 **LV** Posa a mano. Incluso: installazione, configurazione.	1 cad	330,25€	261,07€	9,20%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7465.Za001.0320.-	**OPERA:** Centrale di controllo; impiego: sistemi multi-split. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: unità di comando centralizzato fino a 8 sistemi. **OP** Centrale di controllo; impiego: sistemi multi-split. SPECIFICHE TECNICHE: unità di comando centralizzato fino a 8 sistemi. **RM** Centrale di controllo; impiego: sistemi multi-split SPECIFICHE TECNICHE: unità di comando centralizzato fino a 8 sistemi **LV** Posa.	1 cad	969,21€	766,17€	2,60%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7465.Za001.0325.-	**OPERA:** Centrale di controllo; impiego: sistemi multi-split. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: unità di comando centralizzato fino a 32 sistemi. **OP** Centrale di controllo; impiego: sistemi multi-split. SPECIFICHE TECNICHE: unità di comando centralizzato fino a 32 sistemi. **RM** Centrale di controllo; impiego: sistemi multi-split SPECIFICHE TECNICHE: unità di comando centralizzato fino a 32 sistemi **LV** Posa.	1 cad	1.094,17€	864,96€	2,30%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7465.Za001.0330.-	**OPERA:** Centrale di controllo; impiego: sistemi multi-split. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: unità di comando centralizzato fino a 50 sistemi. **OP** Centrale di controllo; impiego: sistemi multi-split. SPECIFICHE TECNICHE: unità di comando centralizzato fino a 50 sistemi. **RM** Centrale di controllo; impiego: sistemi multi-split SPECIFICHE TECNICHE: unità di comando centralizzato fino a 50 sistemi **LV** Posa.	1 cad	2.548,70€	2.014,78€	0,98%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7465.Za001.0335.-	**OPERA:** Centrale di controllo; impiego: sistemi multi-split. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: unità di interfaccia a sistema esterno di controllo. **OP** Centrale di controllo; impiego: sistemi multi-split. SPECIFICHE TECNICHE: unità di interfaccia a sistema esterno di controllo. **RM** Centrale di controllo; impiego: sistemi multi-split SPECIFICHE TECNICHE: unità di interfaccia a sistema esterno di controllo **LV** Posa.	1 cad	2.160,46€	1.707,87€	1,16%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7465.Za001.0340.-	**OPERA:** Centrale di controllo; geometria: fino a 500 punti di regolazione; funzione: misura di umidità relativa e temperatura ambiente. Incluso: quadro elettro-strumentale, software, messa in servizio, collaudo, documentazione, start up, manuali d'uso, manuali di manutenzione, addestramento del personale. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: istruzione in campo del personale di manutenzione e start up per tutto il sistema. **OP** Centrale di controllo; geometria: fino a 500 punti di regolazione; funzione: misura di umidità relativa e temperatura ambiente. Incluso: quadro elettro-strumentale, software, messa in servizio, collaudo, documentazione, start up, manuali d'uso, manuali di manutenzione, addestramento del personale. SPECIFICHE TECNICHE: istruzione in campo del personale di manutenzione e start up per tutto il sistema. **RM** Centrale di controllo; geometria: fino a 500 punti di regolazione; funzione: misura di umidità relativa e temperatura ambiente. Incluso: quadro elettro-strumentale, software, messa in servizio, collaudo, documentazione, start up, manuali d'uso, manuali di manutenzione, addestramento del personale SPECIFICHE TECNICHE: istruzione in campo del personale di manutenzione e start up per tutto il sistema **LV** Posa.	1 punto reg.	157,50€	124,50€	1,25%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7465.Za001.0345.-	**OPERA:** Centrale di controllo; geometria: oltre 500 punti di regolazione; funzione: misura di umidità relativa e temperatura ambiente. Incluso: quadro elettro-strumentale, software, messa in servizio, collaudo, documentazione, start up, manuali d'uso, manuali di manutenzione, addestramento del personale. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: istruzione in campo del personale di manutenzione e start up per tutto il sistema; aggiunta per ogni punto di regolazione. **OP** Centrale di controllo; geometria: oltre 500 punti di regolazione; funzione: misura di umidità relativa e temperatura ambiente. Incluso: quadro elettro-strumentale, software, messa in servizio, collaudo, documentazione, start up, manuali d'uso, manuali di manutenzione, addestramento del personale. SPECIFICHE TECNICHE: istruzione in campo del personale di manutenzione e start up per tutto il sistema; aggiunta per ogni punto di regolazione. **RM** Centrale di controllo; geometria: oltre 500 punti di regolazione; funzione: misura di umidità relativa e temperatura ambiente. Incluso: quadro elettro-strumentale, software, messa in servizio, collaudo, documentazione, start up, manuali d'uso, manuali di manutenzione, addestramento del personale SPECIFICHE TECNICHE: istruzione in campo del personale di manutenzione e start up per tutto il sistema; aggiunta per ogni punto di regolazione **LV** Posa.	1 punto reg.	92,91€	73,44€	2,13%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7465.Za001.0500.-	**OPERA:** Centrale di controllo, umidità; geometria: display touch sensitive retroilluminato; funzione: misura di umidità relativa e temperatura ambiente; corrente nominale relè [A] = 2 | tensione nominale relè [V] = 24. Incluso: ingresso digitale a relè, 2 ingressi digitali. **LAVORO:** Posa. **OP** Centrale di controllo, umidità; geometria: display touch sensitive retroilluminato; funzione: misura di umidità relativa e temperatura ambiente; corrente nominale relè [A] = 2 | tensione nominale relè [V] = 24. Incluso: ingresso digitale a relè, 2 ingressi digitali. **RM** Centrale di controllo umidità; geometria: display touch sensitive retroilluminato; funzione: misura di umidità relativa e temperatura ambiente; corrente nominale relè [A] = 2 | tensione nominale relè [V] = 24. Incluso: ingresso digitale a relè, 2 ingressi digitali **LV** Posa.	1 cad	366,20€	289,49€	4,72%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7467.Za001.0000.-	**OPERA:** NAS. Incluso: 1 controller, 4 dischi ciascuno con memoria [TB] = 4. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: installazione, configurazione **OP** NAS. Incluso: 1 controller, 4 dischi ciascuno con memoria [TB] = 4. **RM** Nas. Incluso: fornitura, installazione, configurazione, 1 controller, 4 dischi ciascuno con memoria [TB] = 4 **LV** Posa a mano. Incluso: installazione, configurazione	1 cad	1.676,14€	1.325,01€	8,16%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7467.Za001.0005.-	**OPERA:** NAS. Incluso: 1 controller, 12 dischi ciascuno con memoria [TB] = 4. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: installazione, configurazione **OP** NAS. Incluso: 1 controller, 12 dischi ciascuno con memoria [TB] = 4. **RM** Nas. Incluso: fornitura, installazione, configurazione, 1 controller, 12 dischi ciascuno con memoria [TB] = 4 **LV** Posa a mano. Incluso: installazione, configurazione	1 cad	6.534,12€	5.165,31€	2,09%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7467.Za001.0010.-	**OPERA:** NAS. Incluso: 1 controller, 12 dischi ciascuno con memoria [TB] = 8. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: installazione, configurazione **OP** NAS. Incluso: 1 controller, 12 dischi ciascuno con memoria [TB] = 8. **RM** Nas. Incluso: fornitura, installazione, configurazione, 1 controller, 12 dischi ciascuno con memoria [TB] = 4 **LV** Posa a mano. Incluso: installazione, configurazione	1 cad	6.534,12€	5.165,31€	2,09%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7468.Za001.0000.-	**OPERA:** Storage, entry level; n° slot [-] = 24. Incluso: doppio controller, doppio alimentatore, 2 dischi SSD memoria [GB] = 800, 11 dischi SAS meccanici memoria [GB] = 600. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: installazione, configurazione, supporto 3 anni h24 SPECIFICHE TECNICHE: slot per dischi SFF, connettività ISCSI [Gbe] = 10. **OP** Storage, entry level; n° slot [-] = 24. Incluso: doppio controller, doppio alimentatore, 2 dischi SSD memoria [GB] = 800, 11 dischi SAS meccanici memoria [GB] = 600. SPECIFICHE TECNICHE: slot per dischi SFF, connettività ISCSI [Gbe] = 10. **RM** Storage; n° slot [-] = 24. Incluso: doppio controller, doppio alimentatore, 2 dischi SSD memoria [GB] = 800, 22 dischi SAS meccanici memoria [GB] = 900 SPECIFICHE TECNICHE: slot per dischi SFF, connettività ISCSI [Gbe] = 10 **LV** Posa a mano. Incluso: installazione, configurazione, supporto 3 anni h24	1 cad	23.788,04€	18.804,77€	1,20%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7468.Za001.0250.-	**OPERA:** Storage, fascia alta; n° slot [-] = 24. Incluso: doppio controller, doppio alimentatore, 8 dischi SSD memoria [GB] = 960, 16 dischi SAS meccanici memoria [TB] = 1,8. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: installazione, configurazione, supporto 3 anni h24 SPECIFICHE TECNICHE: slot per dischi SFF, connettività ISCSI [Gbe] = 10, funzionalita' di deduplica e compressione. **OP** Storage, fascia alta; n° slot [-] = 24. Incluso: doppio controller, doppio alimentatore, 8 dischi SSD memoria [GB] = 960, 16 dischi SAS meccanici memoria [TB] = 1,8. SPECIFICHE TECNICHE: slot per dischi SFF, connettività ISCSI [Gbe] = 10, funzionalita' di deduplica e compressione. **RM** Storage; n° slot [-] = 24. Incluso: doppio controller, doppio alimentatore, 8 dischi SSD memoria [GB] = 960, 16 dischi SAS meccanici memoria [TB] = 1,8 SPECIFICHE TECNICHE: slot per dischi SFF, connettività ISCSI [Gbe] = 10, funzionalita' di deduplica e compressione **LV** Posa a mano. Incluso: installazione, configurazione, supporto 3 anni h24	1 cad	66.527,24€	52.590,70€	0,54%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7468.Za001.0500.-	**OPERA:** Storage, fascia intermedia; n° slot [-] = 24. Incluso: doppio controller, doppio alimentatore, 2 dischi SSD memoria [GB] = 800, 22 dischi SAS meccanici memoria [TB] = 2,4. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: installazione, configurazione, supporto 3 anni h24 SPECIFICHE TECNICHE: slot per dischi SFF, connettività ISCSI [Gbe] = 10. **OP** Storage, fascia intermedia; n° slot [-] = 24. Incluso: doppio controller, doppio alimentatore, 2 dischi SSD memoria [GB] = 800, 22 dischi SAS meccanici memoria [TB] = 2,4. SPECIFICHE TECNICHE: slot per dischi SFF, connettività ISCSI [Gbe] = 10. **RM** Storage; n° slot [-] = 24. Incluso: doppio controller, doppio alimentatore, 2 dischi SSD memoria [GB] = 800, 22 dischi SAS meccanici memoria [TB] = 2,4 SPECIFICHE TECNICHE: slot per dischi SFF, connettività ISCSI [Gbe] = 10 **LV** Posa a mano. Incluso: installazione, configurazione, supporto 3 anni h24	1 cad	32.031,76€	25.321,55€	0,89%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7480.Za001.0000.-	**OPERA:** Power distribution unit; geometria: 6 ingressi; funzione: accensione centralizzata dei componenti installati nel rack direttamente collegati all'uscita con tensione [Vac] = 230; tensione di alimentazione [Vac] = 230. Incluso: morsettiera per preascolto di sorgenti sonore, altoparlante interno con controllo volume. **LAVORO:** Posa. **OP** Power distribution unit; geometria: 6 ingressi; funzione: accensione centralizzata dei componenti installati nel rack direttamente collegati all'uscita con tensione [Vac] = 230; tensione di alimentazione [Vac] = 230. Incluso: morsettiera per preascolto di sorgenti sonore, altoparlante interno con controllo volume. **RM** Power distribution unit; geometria: 6 ingressi; funzione: accensione centralizzata dei componenti installati nel rack direttamente collegati all'uscita con tensione [Vac] = 230; tensione di alimentazione [Vac] = 230. Incluso: morsettiera per preascolto di sorgenti sonore, altoparlante interno con controllo volume **LV** Posa.	1 cad	498,72€	394,24€	1,65%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7480.Za001.0005.-	**OPERA:** Power distribution unit; impiego: armadi a rack; corrente nominale ingresso monofase [A] = 16 | potenza [kW] ≤ 3,6. Incluso: presa di tipo IEC309, 18 prese in uscita di tipo IEC 320 C13, 2 prese in uscita di tipo IEC 320 C19, display retroilluminato. **LAVORO:** Posa a mano. SPECIFICHE TECNICHE: power distribution unit con interfacciamento con il sistema di monitoraggio, gestione del Data Center con protocollo SNMP, temperature di esercizio [°C] ≤ 55 per far fronte alle alte temperature generate dai Blade Server. **OP** Power distribution unit; impiego: armadi a rack; corrente nominale ingresso monofase [A] = 16 | potenza [kW] ≤ 3,6. Incluso: presa di tipo IEC309, 18 prese in uscita di tipo IEC 320 C13, 2 prese in uscita di tipo IEC 320 C19, display retroilluminato. SPECIFICHE TECNICHE: power distribution unit con interfacciamento con il sistema di monitoraggio, gestione del Data Center con protocollo SNMP, temperature di esercizio [°C] ≤ 55 per far fronte alle alte temperature generate dai Blade Server. **RM** Power distribution unit; impiego: armadi rack; potenza massima [kW] = 3,6 | corrente nominale ingresso [A] = 16. Incluso: ingresso monofase con presa di tipo IEC309, 18 prese in uscita di tipo IEC 320 C13, 2 prese in uscita di tipo IEC 320 C19 **LV** Posa a mano.	1 cad	1.783,42€	1.409,82€	4,70%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.R0000.0000.-	**OPERA:** Antenna, parabolica offset di metallo generico; diametro (Ø) [cm] = 65; guadagno [dB] = 36,5 | frequenza di lavoro [GHz] = 10,7 ÷ 12,75 | efficienza [%] = 70. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: guadagno a frequenza di lavoro [GHz] = 10,95. **OP** Antenna, parabolica offset di metallo generico; diametro (Ø) [cm] = 65; guadagno [dB] = 36,5 | frequenza di lavoro [GHz] = 10,7 ÷ 12,75 | efficienza [%] = 70. SPECIFICHE TECNICHE: guadagno a frequenza di lavoro [GHz] = 10,95. **RM** Antenna parabolica offset di metallo generico; diametro (Ø) [cm] = 65; guadagno [dB] = 36,5 | frequenza di lavoro [GHz] = 10,7 ÷ 12,75 | efficienza [%] = 70; angolo offset [°] = 22,3. Incluso: disco in alluminio/acciaio SPECIFICHE TECNICHE: guadagno a frequenza di lavoro [GHz] = 10,95 **LV** Posa.	1 cad	162,79€	128,69€	60,66%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.R0000.0005.-	**OPERA:** Antenna, parabolica offset di metallo generico; diametro (Ø) [cm] = 85; guadagno [dB] = 36,5 | frequenza di lavoro [GHz] = 10,7 ÷ 12,75 | efficienza [%] = 70. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: guadagno a frequenza di lavoro [GHz] = 10,95. **OP** Antenna, parabolica offset di metallo generico; diametro (Ø) [cm] = 85; guadagno [dB] = 36,5 | frequenza di lavoro [GHz] = 10,7 ÷ 12,75 | efficienza [%] = 70. SPECIFICHE TECNICHE: guadagno a frequenza di lavoro [GHz] = 10,95. **RM** Antenna parabolica offset di metallo generico; diametro (Ø) [cm] = 85; guadagno [dB] = 36,5 | frequenza di lavoro [GHz] = 10,7 ÷ 12,75 | efficienza [%] = 70; angolo offset [°] = 22,1. Incluso: disco in alluminio/acciaio SPECIFICHE TECNICHE: guadagno a frequenza di lavoro [GHz] = 10,95 **LV** Posa.	1 cad	179,99€	142,29€	54,86%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.R0000.0010.-	**OPERA:** Antenna, parabolica offset di metallo generico; diametro (Ø) [cm] = 60; frequenza di lavoro [GHz] = 10,7 ÷ 12,75 | guadagno [dB] = 35,4 | efficienza [%] = 70. **LAVORO:** Posa. **OP** Antenna, parabolica offset di metallo generico; diametro (Ø) [cm] = 60; frequenza di lavoro [GHz] = 10,7 ÷ 12,75 | guadagno [dB] = 35,4 | efficienza [%] = 70. **RM** Antenna parabolica offset di metallo generico; diametro (Ø) [cm] = 60; frequenza di lavoro [GHz] = 10,7 ÷ 12,75 | guadagno [dB] = 35,4 | efficienza [%] = 70. Incluso: disco in alluminio/acciaio **LV** Posa.	1 cad	134,10€	106,01€	73,63%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.R0000.0015.-	**OPERA:** Antenna, parabolica offset di metallo generico; diametro (Ø) [cm] = 80; frequenza di lavoro [GHz] = 10,7 ÷ 12,75 | guadagno [dB] = 37,3 | efficienza [%] = 70. **LAVORO:** Posa. **OP** Antenna, parabolica offset di metallo generico; diametro (Ø) [cm] = 80; frequenza di lavoro [GHz] = 10,7 ÷ 12,75 | guadagno [dB] = 37,3 | efficienza [%] = 70. **RM** Antenna parabolica offset di metallo generico; diametro (Ø) [cm] = 80; frequenza di lavoro [GHz] = 10,7 ÷ 12,75 | guadagno [dB] = 37,3 | efficienza [%] = 70. Incluso: disco in alluminio/acciaio **LV** Posa.	1 cad	138,67€	109,62€	71,21%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.R0000.0020.-	**OPERA:** Antenna, parabolica offset di metallo generico; diametro (Ø) [cm] = 100; frequenza di lavoro [GHz] = 10,7 ÷ 12,75 | guadagno [dB] = 39,7 | efficienza [%] = 70. **LAVORO:** Posa. **OP** Antenna, parabolica offset di metallo generico; diametro (Ø) [cm] = 100; frequenza di lavoro [GHz] = 10,7 ÷ 12,75 | guadagno [dB] = 39,7 | efficienza [%] = 70. **RM** Antenna parabolica offset di metallo generico; diametro (Ø) [cm] = 100; frequenza di lavoro [GHz] = 10,7 ÷ 12,75 | guadagno [dB] = 39,7 | efficienza [%] = 70. Incluso: disco in alluminio/acciaio **LV** Posa.	1 cad	199,51€	157,71€	49,49%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.R0000.0025.-	**OPERA:** Antenna, parabolica offset di metallo generico; diametro (Ø) [cm] = 120; frequenza di lavoro [GHz] = 10,7 ÷ 12,75 | guadagno [dB] = 41,3 | efficienza [%] = 70. **LAVORO:** Posa. **OP** Antenna, parabolica offset di metallo generico; diametro (Ø) [cm] = 120; frequenza di lavoro [GHz] = 10,7 ÷ 12,75 | guadagno [dB] = 41,3 | efficienza [%] = 70. **RM** Antenna parabolica offset di metallo generico; diametro (Ø) [cm] = 120; frequenza di lavoro [GHz] = 10,7 ÷ 12,75 | guadagno [dB] = 41,3 | efficienza [%] = 70. Incluso: disco in alluminio/acciaio **LV** Posa.	1 cad	214,43€	169,51€	46,05%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.R0000.0030.-	**OPERA:** Antenna, parabolica offset di metallo generico; diametro (Ø) [cm] = 150; frequenza di lavoro [GHz] = 10,7 ÷ 12,75 | guadagno [dB] = 43,3 | efficienza [%] = 70. **LAVORO:** Posa. **OP** Antenna, parabolica offset di metallo generico; diametro (Ø) [cm] = 150; frequenza di lavoro [GHz] = 10,7 ÷ 12,75 | guadagno [dB] = 43,3 | efficienza [%] = 70. **RM** Antenna parabolica offset di metallo generico; diametro (Ø) [cm] = 150; frequenza di lavoro [GHz] = 10,7 ÷ 12,75 | guadagno [dB] = 43,3 | efficienza [%] = 70. Incluso: disco in alluminio/acciaio **LV** Posa.	1 cad	411,86€	325,58€	23,97%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Sa000.0000.-	**OPERA:** Antenna, UHF canale 21-23 di lega alluminio generico; geometria: 10 elementi; impiego: gruppi di canali; guadagno [dB] = 11 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 20. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 4, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **OP** Antenna, UHF canale 21-23 di lega alluminio generico; geometria: 10 elementi; impiego: gruppi di canali; guadagno [dB] = 11 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 20. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 4, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **RM** Antenna UHF canale 21-23 di lega alluminio generico; geometria: 10 elementi; impiego: gruppi di canali; guadagno [dB] = 11 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 4, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione **LV** Posa.	1 cad	77,02€	60,89€	64,10%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Sa000.0250.-	**OPERA:** Antenna, UHF canali 21-23 di lega alluminio generico; geometria: 20 elementi; impiego: gruppi di canali con riflettore di cortina; guadagno [dB] = 14 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 26 | resistenza elettrica [Ohm] = 75. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 4, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **OP** Antenna, UHF canali 21-23 di lega alluminio generico; geometria: 20 elementi; impiego: gruppi di canali con riflettore di cortina; guadagno [dB] = 14 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 26 | resistenza elettrica [Ohm] = 75. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 4, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **RM** Antenna UHF canali 21-23 di lega alluminio generico; geometria: 20 elementi; impiego: gruppi di canali con riflettore di cortina; guadagno [dB] = 14 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 26 | resistenza elettrica [Ohm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 4, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione **LV** Posa.	1 cad	86,79€	68,61€	56,89%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Sa000.0500.-	**OPERA:** Antenna, UHF canali 21-37 di lega alluminio generico; geometria: 10 elementi; guadagno [dB] = 8 ÷ 11 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 21. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 4 a larga banda, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **OP** Antenna, UHF canali 21-37 di lega alluminio generico; geometria: 10 elementi; guadagno [dB] = 8 ÷ 11 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 21. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 4 a larga banda, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **RM** Antenna UHF canali 21-37 di lega alluminio generico; geometria: 10 elementi; guadagno [dB] = 8 ÷ 11 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 21. Incluso: riflettore a cortina SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 4 a larga banda, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione **LV** Posa.	1 cad	78,19€	61,81€	63,14%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Sa000.0750.-	**OPERA:** Antenna, UHF canali 24-26 di lega alluminio generico; geometria: 10 elementi; impiego: gruppi di canali; guadagno [dB] = 11 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 20. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 4, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **OP** Antenna, UHF canali 24-26 di lega alluminio generico; geometria: 10 elementi; impiego: gruppi di canali; guadagno [dB] = 11 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 20. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 4, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **RM** Antenna UHF canali 24-26 di lega alluminio generico; geometria: 10 elementi; impiego: gruppi di canali; guadagno [dB] = 11 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 4, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione **LV** Posa.	1 cad	76,68€	60,62€	64,39%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Sa000.0755.-	**OPERA:** Antenna, UHF canali 24-26 di lega alluminio generico; geometria: 20 elementi; impiego: gruppi di canali con riflettore di cortina; guadagno [dB] = 14 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 26 | resistenza elettrica [Ohm] = 75. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 4, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **OP** Antenna, UHF canali 24-26 di lega alluminio generico; geometria: 20 elementi; impiego: gruppi di canali con riflettore di cortina; guadagno [dB] = 14 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 26 | resistenza elettrica [Ohm] = 75. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 4, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **RM** Antenna UHF canali 24-26 di lega alluminio generico; geometria: 20 elementi; impiego: gruppi di canali con riflettore di cortina; guadagno [dB] = 14 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 26 | resistenza elettrica [Ohm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 4, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione **LV** Posa.	1 cad	86,56€	68,43€	57,04%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Sa000.1000.-	**OPERA:** Antenna, UHF canali 27-30 di lega alluminio generico; geometria: 10 elementi; impiego: gruppi di canali; guadagno [dB] = 11 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 20. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 4, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **OP** Antenna, UHF canali 27-30 di lega alluminio generico; geometria: 10 elementi; impiego: gruppi di canali; guadagno [dB] = 11 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 20. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 4, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **RM** Antenna UHF canali 27-30 di lega alluminio generico; geometria: 10 elementi; impiego: gruppi di canali; guadagno [dB] = 11 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 4, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione **LV** Posa.	1 cad	76,33€	60,34€	64,68%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Sa000.1005.-	**OPERA:** Antenna, UHF canali 27-30 di lega alluminio generico; geometria: 20 elementi; impiego: gruppi di canali con riflettore di cortina; guadagno [dB] = 14 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 26 | resistenza elettrica [Ohm] = 75. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 4, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **OP** Antenna, UHF canali 27-30 di lega alluminio generico; geometria: 20 elementi; impiego: gruppi di canali con riflettore di cortina; guadagno [dB] = 14 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 26 | resistenza elettrica [Ohm] = 75. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 4, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **RM** Antenna UHF canali 27-30 di lega alluminio generico; geometria: 20 elementi; impiego: gruppi di canali con riflettore di cortina; guadagno [dB] = 14 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 26 | resistenza elettrica [Ohm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 4, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione **LV** Posa.	1 cad	86,45€	68,34€	57,11%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Sa000.1250.-	**OPERA:** Antenna, UHF canali 31-34 di lega alluminio generico; geometria: 10 elementi; impiego: gruppi di canali; guadagno [dB] = 11 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 20. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 4, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **OP** Antenna, UHF canali 31-34 di lega alluminio generico; geometria: 10 elementi; impiego: gruppi di canali; guadagno [dB] = 11 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 20. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 4, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **RM** Antenna UHF canali 31-34 di lega alluminio generico; geometria: 10 elementi; impiego: gruppi di canali; guadagno [dB] = 11 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 4, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione **LV** Posa.	1 cad	76,22€	60,25€	64,78%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Sa000.1255.-	**OPERA:** Antenna, UHF canali 31-34 di lega alluminio generico; geometria: 20 elementi; impiego: gruppi di canali con riflettore di cortina; guadagno [dB] = 14 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 26 | resistenza elettrica [Ohm] = 75. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 4, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **OP** Antenna, UHF canali 31-34 di lega alluminio generico; geometria: 20 elementi; impiego: gruppi di canali con riflettore di cortina; guadagno [dB] = 14 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 26 | resistenza elettrica [Ohm] = 75. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 4, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **RM** Antenna UHF canali 31-34 di lega alluminio generico; geometria: 20 elementi; impiego: gruppi di canali con riflettore di cortina; guadagno [dB] = 14 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 26 | resistenza elettrica [Ohm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 4, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione **LV** Posa.	1 cad	86,21€	68,15€	57,27%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Sa000.1500.-	**OPERA:** Antenna, UHF canali 35-39 di lega alluminio generico; geometria: 10 elementi; impiego: gruppi di canali; guadagno [dB] = 11 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 20 | resistenza elettrica [Ohm] = 75. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 4, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **OP** Antenna, UHF canali 35-39 di lega alluminio generico; geometria: 10 elementi; impiego: gruppi di canali; guadagno [dB] = 11 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 20 | resistenza elettrica [Ohm] = 75. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 4, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **RM** Antenna UHF canali 35-39 di lega alluminio generico; geometria: 10 elementi; impiego: gruppi di canali; guadagno [dB] = 11 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 20 | resistenza elettrica [Ohm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 4, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione **LV** Posa.	1 cad	76,00€	60,08€	64,96%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Sa000.1505.-	**OPERA:** Antenna, UHF canali 35-39 di lega alluminio generico; geometria: 20 elementi; impiego: gruppi di canali con riflettore di cortina; guadagno [dB] = 14 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 26 | resistenza elettrica [Ohm] = 75. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 4, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **OP** Antenna, UHF canali 35-39 di lega alluminio generico; geometria: 20 elementi; impiego: gruppi di canali con riflettore di cortina; guadagno [dB] = 14 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 26 | resistenza elettrica [Ohm] = 75. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 4, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **RM** Antenna UHF canali 35-39 di lega alluminio generico; geometria: 20 elementi; impiego: gruppi di canali con riflettore di cortina; guadagno [dB] = 14 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 26 | resistenza elettrica [Ohm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 4, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione **LV** Posa.	1 cad	84,60€	66,88€	58,36%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Sa000.1750.-	**OPERA:** Antenna, UHF canali 40-46 di lega alluminio generico; geometria: 20 elementi; impiego: gruppi di canali con riflettore di cortina; guadagno [dB] = 14 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 26 | resistenza elettrica [Ohm] = 75. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 4, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **OP** Antenna, UHF canali 40-46 di lega alluminio generico; geometria: 20 elementi; impiego: gruppi di canali con riflettore di cortina; guadagno [dB] = 14 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 26 | resistenza elettrica [Ohm] = 75. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 4, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **RM** Antenna UHF canali 40-46 di lega alluminio generico; geometria: 20 elementi; impiego: gruppi di canali con riflettore di cortina; guadagno [dB] = 14 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 26 | resistenza elettrica [Ohm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 4, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione **LV** Posa.	1 cad	84,27€	66,62€	58,59%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Sa000.2000.-	**OPERA:** Antenna, UHF canali 47-53 di lega alluminio generico; geometria: 20 elementi; impiego: gruppi di canali con riflettore di cortina; guadagno [dB] = 14 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 26 | resistenza elettrica [Ohm] = 75. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 4, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **OP** Antenna, UHF canali 47-53 di lega alluminio generico; geometria: 20 elementi; impiego: gruppi di canali con riflettore di cortina; guadagno [dB] = 14 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 26 | resistenza elettrica [Ohm] = 75. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 4, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **RM** Antenna UHF canali 47-53 di lega alluminio generico; geometria: 20 elementi; impiego: gruppi di canali con riflettore di cortina; guadagno [dB] = 14 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 26 | resistenza elettrica [Ohm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 4, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione **LV** Posa.	1 cad	83,93€	66,35€	58,82%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Sa000.2250.-	**OPERA:** Antenna, UHF canali 62-69 di lega alluminio generico; geometria: 20 elementi; impiego: gruppi di canali con riflettore di cortina; guadagno [dB] = 14 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 26 | resistenza elettrica [Ohm] = 75. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 4, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **OP** Antenna, UHF canali 62-69 di lega alluminio generico; geometria: 20 elementi; impiego: gruppi di canali con riflettore di cortina; guadagno [dB] = 14 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 26 | resistenza elettrica [Ohm] = 75. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 4, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **RM** Antenna UHF canali 62-69 di lega alluminio generico; geometria: 20 elementi; impiego: gruppi di canali con riflettore di cortina; guadagno [dB] = 14 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 26 | resistenza elettrica [Ohm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 4, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione **LV** Posa.	1 cad	83,93€	66,35€	58,82%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Sa000.2255.-	**OPERA:** Antenna, UHF canali 62-69 di lega alluminio generico; geometria: 20 elementi; impiego: gruppi di canali con riflettore di cortina; guadagno [dB] = 11 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 24 | resistenza elettrica [Ohm] = 75. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 4, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **OP** Antenna, UHF canali 62-69 di lega alluminio generico; geometria: 20 elementi; impiego: gruppi di canali con riflettore di cortina; guadagno [dB] = 11 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 24 | resistenza elettrica [Ohm] = 75. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 4, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **RM** Antenna UHF canali 62-69 di lega alluminio generico; geometria: 20 elementi; impiego: gruppi di canali con riflettore di cortina; guadagno [dB] = 11 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 24 | resistenza elettrica [Ohm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 4, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione **LV** Posa.	1 cad	76,57€	60,53€	64,48%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Sa000.2500.-	**OPERA:** Antenna, UHF canali E21-37 di lega alluminio generico; geometria: 10 elementi; guadagno [dB] = 10 ÷ 13 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 23. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 4 a larga banda, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **OP** Antenna, UHF canali E21-37 di lega alluminio generico; geometria: 10 elementi; guadagno [dB] = 10 ÷ 13 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 23. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 4 a larga banda, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **RM** Antenna UHF canali E21-37 di lega alluminio generico; geometria: 10 elementi; guadagno [dB] = 10 ÷ 13 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 23. Incluso: riflettore a cortina SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 4 a larga banda, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione **LV** Posa.	1 cad	84,27€	66,62€	58,59%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Sa000.2505.-	**OPERA:** Antenna, UHF canali E21-37 di lega alluminio generico; geometria: 10 elementi; guadagno [dB] = 9 ÷ 11 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 23. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 4 a larga banda, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **OP** Antenna, UHF canali E21-37 di lega alluminio generico; geometria: 10 elementi; guadagno [dB] = 9 ÷ 11 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 23. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 4 a larga banda, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **RM** Antenna UHF canali E21-37 di lega alluminio generico; geometria: 10 elementi; guadagno [dB] = 9 ÷ 11 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 23. Incluso: riflettore a diedro SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 4 a larga banda, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione **LV** Posa.	1 cad	81,74€	64,62€	60,40%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Sa000.2510.-	**OPERA:** Antenna, UHF canali E21-37 di lega alluminio generico; geometria: 10 elementi; guadagno [dB] = 10 ÷ 13 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 25. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 4 a larga banda, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **OP** Antenna, UHF canali E21-37 di lega alluminio generico; geometria: 10 elementi; guadagno [dB] = 10 ÷ 13 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 25. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 4 a larga banda, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **RM** Antenna UHF canali E21-37 di lega alluminio generico; geometria: 10 elementi; guadagno [dB] = 10 ÷ 13 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 25. Incluso: riflettore a diedro SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 4 a larga banda, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione **LV** Posa.	1 cad	91,26€	72,14€	54,10%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Sa000.2515.-	**OPERA:** Antenna, UHF canali E21-37 di lega alluminio generico; geometria: 22 elementi | premontata; guadagno [dB] = 10 ÷ 11 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 25. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: antenna direttiva in banda 4 a larga banda, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio anodizzato al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **OP** Antenna, UHF canali E21-37 di lega alluminio generico; geometria: 22 elementi | premontata; guadagno [dB] = 10 ÷ 11 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 25. SPECIFICHE TECNICHE: antenna direttiva in banda 4 a larga banda, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio anodizzato al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **RM** Antenna UHF canali E21-37 di lega alluminio generico; geometria: 22 elementi | premontata; guadagno [dB] = 10 ÷ 11 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 25 SPECIFICHE TECNICHE: antenna direttiva in banda 4 a larga banda, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio anodizzato al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione **LV** Posa.	1 cad	91,94€	72,68€	53,70%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Sa000.2520.-	**OPERA:** Antenna, UHF canali E21-37 di lega alluminio generico; geometria: 34 elementi | premontata; guadagno [dB] = 11 ÷ 14 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 25. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: antenna direttiva in banda 4 a larga banda, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio anodizzato al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **OP** Antenna, UHF canali E21-37 di lega alluminio generico; geometria: 34 elementi | premontata; guadagno [dB] = 11 ÷ 14 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 25. SPECIFICHE TECNICHE: antenna direttiva in banda 4 a larga banda, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio anodizzato al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **RM** Antenna UHF canali E21-37 di lega alluminio generico; geometria: 34 elementi | premontata; guadagno [dB] = 11 ÷ 14 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 25 SPECIFICHE TECNICHE: antenna direttiva in banda 4 a larga banda, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio anodizzato al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione **LV** Posa.	1 cad	121,58€	96,11€	40,61%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Sa000.2525.-	**OPERA:** Antenna, UHF canali E21-37 di lega alluminio generico; geometria: 42 elementi | premontata; guadagno [dB] = 11 ÷ 12 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 25. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: antenna direttiva in banda 4 a larga banda, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio anodizzato al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **OP** Antenna, UHF canali E21-37 di lega alluminio generico; geometria: 42 elementi | premontata; guadagno [dB] = 11 ÷ 12 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 25. SPECIFICHE TECNICHE: antenna direttiva in banda 4 a larga banda, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio anodizzato al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **RM** Antenna UHF canali E21-37 di lega alluminio generico; geometria: 42 elementi | premontata; guadagno [dB] = 11 ÷ 12 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 25 SPECIFICHE TECNICHE: antenna direttiva in banda 4 a larga banda, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio anodizzato al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione **LV** Posa.	1 cad	100,91€	79,77€	48,93%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Sa000.2750.-	**OPERA:** Antenna, UHF canali E21-69 di lega alluminio generico; geometria: 10 elementi; guadagno [dB] = 6,5 ÷ 9,5 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 20. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda UHF a larga banda, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **OP** Antenna, UHF canali E21-69 di lega alluminio generico; geometria: 10 elementi; guadagno [dB] = 6,5 ÷ 9,5 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 20. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda UHF a larga banda, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **RM** Antenna UHF canali E21-69 di lega alluminio generico; geometria: 10 elementi; guadagno [dB] = 6,5 ÷ 9,5 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 20. Incluso: riflettore a cortina SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda UHF a larga banda, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione **LV** Posa.	1 cad	76,22€	60,25€	64,78%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Sa000.2755.-	**OPERA:** Antenna, UHF canali E21-69 di lega alluminio generico; geometria: 10 elementi; guadagno [dB] = 6,5 ÷ 11 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 22. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda UHF a larga banda, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **OP** Antenna, UHF canali E21-69 di lega alluminio generico; geometria: 10 elementi; guadagno [dB] = 6,5 ÷ 11 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 22. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda UHF a larga banda, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **RM** Antenna UHF canali E21-69 di lega alluminio generico; geometria: 10 elementi; guadagno [dB] = 6,5 ÷ 11 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 22. Incluso: riflettore a cortina SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda UHF a larga banda, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione **LV** Posa.	1 cad	82,19€	64,97€	60,07%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Sa000.2760.-	**OPERA:** Antenna, UHF canali E21-69 di lega alluminio generico; geometria: 10 elementi; guadagno [dB] = 7 ÷ 10 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 23. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda UHF a larga banda, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **OP** Antenna, UHF canali E21-69 di lega alluminio generico; geometria: 10 elementi; guadagno [dB] = 7 ÷ 10 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 23. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda UHF a larga banda, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **RM** Antenna UHF canali E21-69 di lega alluminio generico; geometria: 10 elementi; guadagno [dB] = 7 ÷ 10 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 23. Incluso: riflettore a diedro SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda UHF a larga banda, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione **LV** Posa.	1 cad	80,36€	63,52€	61,44%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Sa000.2765.-	**OPERA:** Antenna, UHF canali E21-69 di lega alluminio generico; geometria: 10 elementi; guadagno [dB] = 7 ÷ 12 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 25. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda UHF a larga banda, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **OP** Antenna, UHF canali E21-69 di lega alluminio generico; geometria: 10 elementi; guadagno [dB] = 7 ÷ 12 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 25. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda UHF a larga banda, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **RM** Antenna UHF canali E21-69 di lega alluminio generico; geometria: 10 elementi; guadagno [dB] = 7 ÷ 12 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 25. Incluso: riflettore a diedro SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda UHF a larga banda, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione **LV** Posa.	1 cad	88,74€	70,15€	55,64%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Sa000.2770.-	**OPERA:** Antenna, UHF canali E21-69 di lega alluminio generico; geometria: 22 elementi | premontata; guadagno [dB] = 9 ÷ 12 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 25. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: antenna direttiva in banda UHF a larga banda, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio anodizzato al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **OP** Antenna, UHF canali E21-69 di lega alluminio generico; geometria: 22 elementi | premontata; guadagno [dB] = 9 ÷ 12 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 25. SPECIFICHE TECNICHE: antenna direttiva in banda UHF a larga banda, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio anodizzato al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **RM** Antenna UHF canali E21-69 di lega alluminio generico; geometria: 22 elementi | premontata; guadagno [dB] = 9 ÷ 12 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 25 SPECIFICHE TECNICHE: antenna direttiva in banda UHF a larga banda, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio anodizzato al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione **LV** Posa.	1 cad	90,46€	71,51€	54,58%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Sa000.2775.-	**OPERA:** Antenna, UHF canali E21-69 di lega alluminio generico; geometria: 42 elementi | premontata; guadagno [dB] = 10 ÷ 14 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 25. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: antenna direttiva in banda UHF a larga banda, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio anodizzato al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **OP** Antenna, UHF canali E21-69 di lega alluminio generico; geometria: 42 elementi | premontata; guadagno [dB] = 10 ÷ 14 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 25. SPECIFICHE TECNICHE: antenna direttiva in banda UHF a larga banda, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio anodizzato al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **RM** Antenna UHF canali E21-69 di lega alluminio generico; geometria: 42 elementi | premontata; guadagno [dB] = 10 ÷ 14 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 25 SPECIFICHE TECNICHE: antenna direttiva in banda UHF a larga banda, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio anodizzato al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione **LV** Posa.	1 cad	99,31€	78,50€	49,71%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Sa000.2780.-	**OPERA:** Antenna, UHF canali E21-69 di lega alluminio generico; geometria: 90 elementi | premontata; guadagno [dB] = 11 ÷ 18 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 25. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: antenna direttiva in banda UHF a larga banda, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio anodizzato al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **OP** Antenna, UHF canali E21-69 di lega alluminio generico; geometria: 90 elementi | premontata; guadagno [dB] = 11 ÷ 18 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 25. SPECIFICHE TECNICHE: antenna direttiva in banda UHF a larga banda, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio anodizzato al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **RM** Antenna UHF canali E21-69 di lega alluminio generico; geometria: 90 elementi | premontata; guadagno [dB] = 11 ÷ 18 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 25 SPECIFICHE TECNICHE: antenna direttiva in banda UHF a larga banda, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio anodizzato al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione **LV** Posa.	1 cad	134,65€	106,44€	36,67%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Sa000.3000.-	**OPERA:** Antenna, UHF canali E38-69 di lega alluminio generico; geometria: 10 elementi; guadagno [dB] = 8 ÷ 11 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 20. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 5 a larga banda, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **OP** Antenna, UHF canali E38-69 di lega alluminio generico; geometria: 10 elementi; guadagno [dB] = 8 ÷ 11 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 20. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 5 a larga banda, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **RM** Antenna UHF canali E38-69 di lega alluminio generico; geometria: 10 elementi; guadagno [dB] = 8 ÷ 11 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 20. Incluso: riflettore a cortina SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 5 a larga banda, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione **LV** Posa.	1 cad	76,10€	60,16€	64,88%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Sa000.3005.-	**OPERA:** Antenna, UHF canali E38-69 di lega alluminio generico; geometria: 10 elementi; guadagno [dB] = 10 ÷ 13 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 22. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 5 a larga banda, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **OP** Antenna, UHF canali E38-69 di lega alluminio generico; geometria: 10 elementi; guadagno [dB] = 10 ÷ 13 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 22. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 5 a larga banda, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **RM** Antenna UHF canali E38-69 di lega alluminio generico; geometria: 10 elementi; guadagno [dB] = 10 ÷ 13 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 22. Incluso: riflettore a cortina SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 5 a larga banda, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione **LV** Posa.	1 cad	82,30€	65,06€	59,99%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Sa000.3010.-	**OPERA:** Antenna, UHF canali E38-69 di lega alluminio generico; geometria: 10 elementi; guadagno [dB] = 9 ÷ 11 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 23. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 5 a larga banda, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **OP** Antenna, UHF canali E38-69 di lega alluminio generico; geometria: 10 elementi; guadagno [dB] = 9 ÷ 11 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 23. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 5 a larga banda, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **RM** Antenna UHF canali E38-69 di lega alluminio generico; geometria: 10 elementi; guadagno [dB] = 9 ÷ 11 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 23. Incluso: riflettore a diedro SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 5 a larga banda, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione **LV** Posa.	1 cad	79,79€	63,08€	61,88%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Sa000.3015.-	**OPERA:** Antenna, UHF canali E38-69 di lega alluminio generico; geometria: 10 elementi; guadagno [dB] = 11 ÷ 14 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 26. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 5 a larga banda, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **OP** Antenna, UHF canali E38-69 di lega alluminio generico; geometria: 10 elementi; guadagno [dB] = 11 ÷ 14 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 26. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 5 a larga banda, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **RM** Antenna UHF canali E38-69 di lega alluminio generico; geometria: 10 elementi; guadagno [dB] = 11 ÷ 14 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 26. Incluso: riflettore a diedro SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 5 a larga banda, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione **LV** Posa.	1 cad	89,44€	70,70€	55,20%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Sa000.3020.-	**OPERA:** Antenna, UHF canali E38-69 di lega alluminio generico; geometria: 22 elementi | premontata; guadagno [dB] = 11 ÷ 14 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 25. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: antenna direttiva in banda 5 a larga banda, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio anodizzato al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **OP** Antenna, UHF canali E38-69 di lega alluminio generico; geometria: 22 elementi | premontata; guadagno [dB] = 11 ÷ 14 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 25. SPECIFICHE TECNICHE: antenna direttiva in banda 5 a larga banda, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio anodizzato al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **RM** Antenna UHF canali E38-69 di lega alluminio generico; geometria: 22 elementi | premontata; guadagno [dB] = 11 ÷ 14 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 25 SPECIFICHE TECNICHE: antenna direttiva in banda 5 a larga banda, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio anodizzato al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione **LV** Posa.	1 cad	90,35€	71,43€	54,64%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Sa000.3025.-	**OPERA:** Antenna, UHF canali E38-69 di lega alluminio generico; geometria: 42 elementi | premontata; guadagno [dB] = 13 ÷ 15 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 25. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: antenna direttiva in banda 5 a larga banda, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio anodizzato al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **OP** Antenna, UHF canali E38-69 di lega alluminio generico; geometria: 42 elementi | premontata; guadagno [dB] = 13 ÷ 15 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 25. SPECIFICHE TECNICHE: antenna direttiva in banda 5 a larga banda, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio anodizzato al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **RM** Antenna UHF canali E38-69 di lega alluminio generico; geometria: 42 elementi | premontata; guadagno [dB] = 13 ÷ 15 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 25 SPECIFICHE TECNICHE: antenna direttiva in banda 5 a larga banda, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35, elementi in alluminio anodizzato al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione **LV** Posa.	1 cad	98,96€	78,23€	49,89%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Sa000.3250.-	**OPERA:** Antenna, UHF in banda specifica di lega alluminio generico; geometria: 10 elementi; impiego: gruppi di canali; guadagno [dB] = 7 ÷ 9,5 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 20 | resistenza elettrica [Ohm] = 75. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 4, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **OP** Antenna, UHF in banda specifica di lega alluminio generico; geometria: 10 elementi; impiego: gruppi di canali; guadagno [dB] = 7 ÷ 9,5 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 20 | resistenza elettrica [Ohm] = 75. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 4, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **RM** Antenna UHF in banda specifica di lega alluminio generico; geometria: 10 elementi; impiego: gruppi di canali; guadagno [dB] = 7 ÷ 9,5 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 20 | resistenza elettrica [Ohm] = 75 | frequenza [MHz] = 860 ÷ 960 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 4, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] 0,35, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione **LV** Posa.	1 cad	74,62€	58,99€	66,16%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Sa000.3500.-	**OPERA:** Antenna, VHF canale A di lega alluminio generico; geometria: 2 elementi; guadagno [dB] = 3,5. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 1, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5 dB, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **OP** Antenna, VHF canale A di lega alluminio generico; geometria: 2 elementi; guadagno [dB] = 3,5. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 1, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5 dB, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **RM** Antenna VHF canale A di lega alluminio generico; geometria: 2 elementi; guadagno [dB] = 3,5 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 1, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5 dB, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione **LV** Posa.	1 cad	95,85€	75,77€	51,51%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Sa000.3505.-	**OPERA:** Antenna, VHF canale A di lega alluminio generico; geometria: 3 elementi; guadagno [dB] = 5. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 1, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5 dB, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **OP** Antenna, VHF canale A di lega alluminio generico; geometria: 3 elementi; guadagno [dB] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 1, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5 dB, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **RM** Antenna VHF canale A di lega alluminio generico; geometria: 3 elementi; guadagno [dB] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 1, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5 dB, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione **LV** Posa.	1 cad	103,79€	82,04€	47,57%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Sa000.3510.-	**OPERA:** Antenna, VHF canale A di lega alluminio generico; geometria: 4 elementi; guadagno [dB] = 6,5. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 1, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5 dB, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **OP** Antenna, VHF canale A di lega alluminio generico; geometria: 4 elementi; guadagno [dB] = 6,5. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 1, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5 dB, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **RM** Antenna VHF canale A di lega alluminio generico; geometria: 4 elementi; guadagno [dB] = 6,5 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 1, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5 dB, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione **LV** Posa.	1 cad	113,08€	89,39€	43,66%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Sa000.3750.-	**OPERA:** Antenna, VHF canale B-E4 di lega alluminio generico; geometria: 2 elementi; guadagno [dB] = 3,5. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 1, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5 dB, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **OP** Antenna, VHF canale B-E4 di lega alluminio generico; geometria: 2 elementi; guadagno [dB] = 3,5. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 1, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5 dB, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **RM** Antenna VHF canale B-E4 di lega alluminio generico; geometria: 2 elementi; guadagno [dB] = 3,5 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 1, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5 dB, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione **LV** Posa.	1 cad	93,34€	73,78€	52,89%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Sa000.3755.-	**OPERA:** Antenna, VHF canale B-E4 di lega alluminio generico; geometria: 3 elementi; guadagno [dB] = 5. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 1, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5 dB, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **OP** Antenna, VHF canale B-E4 di lega alluminio generico; geometria: 3 elementi; guadagno [dB] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 1, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5 dB, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **RM** Antenna VHF canale B-E4 di lega alluminio generico; geometria: 3 elementi; guadagno [dB] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 1, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5 dB, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione **LV** Posa.	1 cad	98,75€	78,06€	50,00%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Sa000.3760.-	**OPERA:** Antenna, VHF canale B-E4 di lega alluminio generico; geometria: 3 elementi; guadagno [dB] = 5. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 1, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5 dB, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **OP** Antenna, VHF canale B-E4 di lega alluminio generico; geometria: 3 elementi; guadagno [dB] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 1, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5 dB, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **RM** Antenna VHF canale B-E4 di lega alluminio generico; geometria: 3 elementi; guadagno [dB] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 1, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5 dB, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione **LV** Posa.	1 cad	100,69€	79,60€	49,03%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Sa000.3765.-	**OPERA:** Antenna, VHF canale B-E4 di lega alluminio generico; geometria: 4 elementi; guadagno [dB] = 6,5. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 1, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5 dB, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **OP** Antenna, VHF canale B-E4 di lega alluminio generico; geometria: 4 elementi; guadagno [dB] = 6,5. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 1, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5 dB, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **RM** Antenna VHF canale B-E4 di lega alluminio generico; geometria: 4 elementi; guadagno [dB] = 6,5 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 1, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5 dB, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione **LV** Posa.	1 cad	108,25€	85,57€	45,61%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Sa000.3770.-	**OPERA:** Antenna, VHF canale B-E4 di lega alluminio generico; geometria: 5 elementi; guadagno [dB] = 8. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 1, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5 dB, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **OP** Antenna, VHF canale B-E4 di lega alluminio generico; geometria: 5 elementi; guadagno [dB] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 1, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5 dB, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **RM** Antenna VHF canale B-E4 di lega alluminio generico; geometria: 5 elementi; guadagno [dB] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 1, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5 dB, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione **LV** Posa.	1 cad	117,88€	93,18€	41,88%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Sa000.4000.-	**OPERA:** Antenna, VHF canale C di lega alluminio generico; geometria: 2 elementi; guadagno [dB] = 3,5. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 1, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5 dB, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **OP** Antenna, VHF canale C di lega alluminio generico; geometria: 2 elementi; guadagno [dB] = 3,5. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 1, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5 dB, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **RM** Antenna VHF canale C di lega alluminio generico; geometria: 2 elementi; guadagno [dB] = 3,5 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 1, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5 dB, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione **LV** Posa.	1 cad	89,76€	70,96€	55,00%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Sa000.4005.-	**OPERA:** Antenna, VHF canale C di lega alluminio generico; geometria: 3 elementi; guadagno [dB] = 5. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 1, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5 dB, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **OP** Antenna, VHF canale C di lega alluminio generico; geometria: 3 elementi; guadagno [dB] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 1, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5 dB, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **RM** Antenna VHF canale C di lega alluminio generico; geometria: 3 elementi; guadagno [dB] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 1, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5 dB, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione **LV** Posa.	1 cad	94,48€	74,69€	52,26%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Sa000.4010.-	**OPERA:** Antenna, VHF canale C di lega alluminio generico; geometria: 4 elementi; guadagno [dB] = 6,5. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 1, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5 dB, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **OP** Antenna, VHF canale C di lega alluminio generico; geometria: 4 elementi; guadagno [dB] = 6,5. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 1, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5 dB, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **RM** Antenna VHF canale C di lega alluminio generico; geometria: 4 elementi; guadagno [dB] = 6,5 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 1, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5 dB, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione **LV** Posa.	1 cad	103,79€	82,04€	47,57%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Sa000.4250.-	**OPERA:** Antenna, VHF canale D-E5 di lega alluminio generico; geometria: 4 elementi; guadagno [dB] = 6,5. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **OP** Antenna, VHF canale D-E5 di lega alluminio generico; geometria: 4 elementi; guadagno [dB] = 6,5. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **RM** Antenna VHF canale D-E5 di lega alluminio generico; geometria: 4 elementi; guadagno [dB] = 6,5 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione **LV** Posa.	1 cad	81,29€	64,26€	60,74%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Sa000.4255.-	**OPERA:** Antenna, VHF canale D-E5 di lega alluminio generico; geometria: 6 elementi; guadagno [dB] = 9. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **OP** Antenna, VHF canale D-E5 di lega alluminio generico; geometria: 6 elementi; guadagno [dB] = 9. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **RM** Antenna VHF canale D-E5 di lega alluminio generico; geometria: 6 elementi; guadagno [dB] = 9 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione **LV** Posa.	1 cad	87,47€	69,15€	56,44%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Sa000.4260.-	**OPERA:** Antenna, VHF canale D-E5 di lega alluminio generico; geometria: 11 elementi; guadagno [dB] = 12. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **OP** Antenna, VHF canale D-E5 di lega alluminio generico; geometria: 11 elementi; guadagno [dB] = 12. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **RM** Antenna VHF canale D-E5 di lega alluminio generico; geometria: 11 elementi; guadagno [dB] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione **LV** Posa.	1 cad	127,17€	100,53€	38,82%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Sa000.4500.-	**OPERA:** Antenna, VHF canale E di lega alluminio generico; geometria: 4 elementi; guadagno [dB] = 6,5. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **OP** Antenna, VHF canale E di lega alluminio generico; geometria: 4 elementi; guadagno [dB] = 6,5. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **RM** Antenna VHF canale E di lega alluminio generico; geometria: 4 elementi; guadagno [dB] = 6,5 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione **LV** Posa.	1 cad	80,81€	63,88€	61,10%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Sa000.4505.-	**OPERA:** Antenna, VHF canale E di lega alluminio generico; geometria: 6 elementi; guadagno [dB] = 9. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **OP** Antenna, VHF canale E di lega alluminio generico; geometria: 6 elementi; guadagno [dB] = 9. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **RM** Antenna VHF canale E di lega alluminio generico; geometria: 6 elementi; guadagno [dB] = 9 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione **LV** Posa.	1 cad	87,04€	68,81€	56,72%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Sa000.4510.-	**OPERA:** Antenna, VHF canale E di lega alluminio generico; geometria: 11 elementi; guadagno [dB] = 12. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **OP** Antenna, VHF canale E di lega alluminio generico; geometria: 11 elementi; guadagno [dB] = 12. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **RM** Antenna VHF canale E di lega alluminio generico; geometria: 11 elementi; guadagno [dB] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione **LV** Posa.	1 cad	125,92€	99,54€	39,21%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Sa000.4750.-	**OPERA:** Antenna, VHF canale E2 di lega alluminio generico; geometria: 2 elementi; guadagno [dB] = 3,5. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 1, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5 dB, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **OP** Antenna, VHF canale E2 di lega alluminio generico; geometria: 2 elementi; guadagno [dB] = 3,5. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 1, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5 dB, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **RM** Antenna VHF canale E2 di lega alluminio generico; geometria: 2 elementi; guadagno [dB] = 3,5 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 1, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5 dB, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione **LV** Posa.	1 cad	122,14€	96,56€	40,42%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Sa000.4755.-	**OPERA:** Antenna, VHF canale E2 di lega alluminio generico; geometria: 3 elementi; guadagno [dB] = 5. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 1, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5 dB, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **OP** Antenna, VHF canale E2 di lega alluminio generico; geometria: 3 elementi; guadagno [dB] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 1, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5 dB, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **RM** Antenna VHF canale E2 di lega alluminio generico; geometria: 3 elementi; guadagno [dB] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 1, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5 dB, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione **LV** Posa.	1 cad	130,28€	102,99€	37,90%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Sa000.4760.-	**OPERA:** Antenna, VHF canale E2 di lega alluminio generico; geometria: 4 elementi; guadagno [dB] = 5. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 1, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5 dB, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **OP** Antenna, VHF canale E2 di lega alluminio generico; geometria: 4 elementi; guadagno [dB] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 1, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5 dB, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **RM** Antenna VHF canale E2 di lega alluminio generico; geometria: 4 elementi; guadagno [dB] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 1, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5 dB, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione **LV** Posa.	1 cad	143,06€	113,09€	34,51%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Sa000.5000.-	**OPERA:** Antenna, VHF canale E3 di lega alluminio generico; geometria: 2 elementi; guadagno [dB] = 3,5. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 1, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5 dB, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **OP** Antenna, VHF canale E3 di lega alluminio generico; geometria: 2 elementi; guadagno [dB] = 3,5. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 1, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5 dB, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **RM** Antenna VHF canale E3 di lega alluminio generico; geometria: 2 elementi; guadagno [dB] = 3,5 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 1, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5 dB, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione **LV** Posa.	1 cad	93,45€	73,87€	52,83%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Sa000.5005.-	**OPERA:** Antenna, VHF canale E3 di lega alluminio generico; geometria: 3 elementi; guadagno [dB] = 5. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 1, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5 dB, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **OP** Antenna, VHF canale E3 di lega alluminio generico; geometria: 3 elementi; guadagno [dB] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 1, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5 dB, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **RM** Antenna VHF canale E3 di lega alluminio generico; geometria: 3 elementi; guadagno [dB] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 1, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5 dB, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione **LV** Posa.	1 cad	101,81€	80,48€	48,49%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Sa000.5010.-	**OPERA:** Antenna, VHF canale E3 di lega alluminio generico; geometria: 4 elementi; guadagno [dB] = 6,5. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 1, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5 dB, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **OP** Antenna, VHF canale E3 di lega alluminio generico; geometria: 4 elementi; guadagno [dB] = 6,5. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 1, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5 dB, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **RM** Antenna VHF canale E3 di lega alluminio generico; geometria: 4 elementi; guadagno [dB] = 6,5 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 1, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5 dB, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione **LV** Posa.	1 cad	110,66€	87,48€	44,62%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Sa000.5250.-	**OPERA:** Antenna, VHF canale E5÷E12 di lega alluminio generico; geometria: 4 elementi; guadagno [dB] = 4 ÷ 5 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 14. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 a banda larga, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **OP** Antenna, VHF canale E5÷E12 di lega alluminio generico; geometria: 4 elementi; guadagno [dB] = 4 ÷ 5 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 14. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 a banda larga, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **RM** Antenna VHF canale E5÷E12 di lega alluminio generico; geometria: 4 elementi; guadagno [dB] = 4 ÷ 5 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 14 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 a banda larga, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione **LV** Posa.	1 cad	80,61€	63,72€	61,25%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Sa000.5255.-	**OPERA:** Antenna, VHF canale E5÷E12 di lega alluminio generico; geometria: 4 elementi; guadagno [dB] = 6,5 ÷ 8 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 14. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 a banda larga, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **OP** Antenna, VHF canale E5÷E12 di lega alluminio generico; geometria: 4 elementi; guadagno [dB] = 6,5 ÷ 8 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 14. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 a banda larga, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **RM** Antenna VHF canale E5÷E12 di lega alluminio generico; geometria: 4 elementi; guadagno [dB] = 6,5 ÷ 8 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 14 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 a banda larga, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione **LV** Posa.	1 cad	86,21€	68,15€	57,27%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Sa000.5260.-	**OPERA:** Antenna, VHF canale E5÷E12 di lega alluminio generico; geometria: 6 elementi; guadagno [dB] = 5 ÷ 7 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 17. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 a banda larga, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **OP** Antenna, VHF canale E5÷E12 di lega alluminio generico; geometria: 6 elementi; guadagno [dB] = 5 ÷ 7 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 17. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 a banda larga, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **RM** Antenna VHF canale E5÷E12 di lega alluminio generico; geometria: 6 elementi; guadagno [dB] = 5 ÷ 7 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 17 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 a banda larga, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione **LV** Posa.	1 cad	85,53€	67,61€	57,72%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Sa000.5265.-	**OPERA:** Antenna, VHF canale E5÷E12 di lega alluminio generico; geometria: 6 elementi; guadagno [dB] = 7,5 ÷ 11 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 17. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 a banda larga, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **OP** Antenna, VHF canale E5÷E12 di lega alluminio generico; geometria: 6 elementi; guadagno [dB] = 7,5 ÷ 11 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 17. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 a banda larga, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **RM** Antenna VHF canale E5÷E12 di lega alluminio generico; geometria: 6 elementi; guadagno [dB] = 7,5 ÷ 11 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 17 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 a banda larga, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione **LV** Posa.	1 cad	95,85€	75,77€	51,51%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Sa000.5270.-	**OPERA:** Antenna, VHF canale E5÷E12 di lega alluminio generico; geometria: 6 elementi; guadagno [dB] = 5 ÷ 7 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 20. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 a banda larga, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **OP** Antenna, VHF canale E5÷E12 di lega alluminio generico; geometria: 6 elementi; guadagno [dB] = 5 ÷ 7 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 20. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 a banda larga, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **RM** Antenna VHF canale E5÷E12 di lega alluminio generico; geometria: 6 elementi; guadagno [dB] = 5 ÷ 7 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 a banda larga, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione **LV** Posa.	1 cad	90,81€	71,78€	54,37%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Sa000.5275.-	**OPERA:** Antenna, VHF canale E5÷E12 di lega alluminio generico; geometria: 9 elementi; guadagno [dB] = 5 ÷ 7 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 20. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 a banda larga, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **OP** Antenna, VHF canale E5÷E12 di lega alluminio generico; geometria: 9 elementi; guadagno [dB] = 5 ÷ 7 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 20. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 a banda larga, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **RM** Antenna VHF canale E5÷E12 di lega alluminio generico; geometria: 9 elementi; guadagno [dB] = 5 ÷ 7 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 a banda larga, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione **LV** Posa.	1 cad	93,56€	73,96€	52,77%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Sa000.5280.-	**OPERA:** Antenna, VHF canale E5÷E12 di lega alluminio generico; geometria: 11 elementi; guadagno [dB] = 7 ÷ 10 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 25. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 a banda larga, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **OP** Antenna, VHF canale E5÷E12 di lega alluminio generico; geometria: 11 elementi; guadagno [dB] = 7 ÷ 10 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 25. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 a banda larga, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **RM** Antenna VHF canale E5÷E12 di lega alluminio generico; geometria: 11 elementi; guadagno [dB] = 7 ÷ 10 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 25 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 a banda larga, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione **LV** Posa.	1 cad	119,49€	94,46€	41,32%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Sa000.5285.-	**OPERA:** Antenna, VHF canale E5÷E12 di lega alluminio generico; geometria: 14 elementi; guadagno [dB] = 10 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 25. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 a banda larga, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **OP** Antenna, VHF canale E5÷E12 di lega alluminio generico; geometria: 14 elementi; guadagno [dB] = 10 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 25. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 a banda larga, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **RM** Antenna VHF canale E5÷E12 di lega alluminio generico; geometria: 14 elementi; guadagno [dB] = 10 | rapporto AV-IND [dB] ≥ 25 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 a banda larga, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione **LV** Posa.	1 cad	121,11€	95,74€	40,77%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Sa000.5500.-	**OPERA:** Antenna, VHF canale E6 di lega alluminio generico; geometria: 6 elementi; guadagno [dB] = 9. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **OP** Antenna, VHF canale E6 di lega alluminio generico; geometria: 6 elementi; guadagno [dB] = 9. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **RM** Antenna VHF canale E6 di lega alluminio generico; geometria: 6 elementi; guadagno [dB] = 9 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione **LV** Posa.	1 cad	86,35€	68,26€	57,18%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Sa000.5505.-	**OPERA:** Antenna, VHF canale E6 di lega alluminio generico; geometria: 11 elementi; guadagno [dB] = 12. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **OP** Antenna, VHF canale E6 di lega alluminio generico; geometria: 11 elementi; guadagno [dB] = 12. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **RM** Antenna VHF canale E6 di lega alluminio generico; geometria: 11 elementi; guadagno [dB] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione **LV** Posa.	1 cad	123,54€	97,66€	39,96%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Sa000.5750.-	**OPERA:** Antenna, VHF canale E7 di lega alluminio generico; geometria: 6 elementi; guadagno [dB] = 9. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **OP** Antenna, VHF canale E7 di lega alluminio generico; geometria: 6 elementi; guadagno [dB] = 9. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **RM** Antenna VHF canale E7 di lega alluminio generico; geometria: 6 elementi; guadagno [dB] = 9 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione **LV** Posa.	1 cad	85,87€	67,88€	57,50%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Sa000.5755.-	**OPERA:** Antenna, VHF canale E7 di lega alluminio generico; geometria: 11 elementi; guadagno [dB] = 12. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **OP** Antenna, VHF canale E7 di lega alluminio generico; geometria: 11 elementi; guadagno [dB] = 12. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **RM** Antenna VHF canale E7 di lega alluminio generico; geometria: 11 elementi; guadagno [dB] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione **LV** Posa.	1 cad	122,27€	96,65€	40,38%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Sa000.6000.-	**OPERA:** Antenna, VHF canale E8 di lega alluminio generico; geometria: 6 elementi; guadagno [dB] = 9. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **OP** Antenna, VHF canale E8 di lega alluminio generico; geometria: 6 elementi; guadagno [dB] = 9. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **RM** Antenna VHF canale E8 di lega alluminio generico; geometria: 6 elementi; guadagno [dB] = 9 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione **LV** Posa.	1 cad	84,94€	67,15€	58,13%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Sa000.6005.-	**OPERA:** Antenna, VHF canale E8 di lega alluminio generico; geometria: 11 elementi; guadagno [dB] = 12. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **OP** Antenna, VHF canale E8 di lega alluminio generico; geometria: 11 elementi; guadagno [dB] = 12. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **RM** Antenna VHF canale E8 di lega alluminio generico; geometria: 11 elementi; guadagno [dB] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione **LV** Posa.	1 cad	120,44€	95,21€	40,99%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Sa000.6250.-	**OPERA:** Antenna, VHF canale E9 di lega alluminio generico; geometria: 6 elementi; guadagno [dB] = 9. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **OP** Antenna, VHF canale E9 di lega alluminio generico; geometria: 6 elementi; guadagno [dB] = 9. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **RM** Antenna VHF canale E9 di lega alluminio generico; geometria: 6 elementi; guadagno [dB] = 9 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione **LV** Posa.	1 cad	84,60€	66,88€	58,36%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Sa000.6255.-	**OPERA:** Antenna, VHF canale E9 di lega alluminio generico; geometria: 11 elementi; guadagno [dB] = 12. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **OP** Antenna, VHF canale E9 di lega alluminio generico; geometria: 11 elementi; guadagno [dB] = 12. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **RM** Antenna VHF canale E9 di lega alluminio generico; geometria: 11 elementi; guadagno [dB] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione **LV** Posa.	1 cad	119,26€	94,28€	41,40%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Sa000.6500.-	**OPERA:** Antenna, VHF canale F di lega alluminio generico; geometria: 4 elementi; guadagno [dB] = 6,5. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **OP** Antenna, VHF canale F di lega alluminio generico; geometria: 4 elementi; guadagno [dB] = 6,5. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **RM** Antenna VHF canale F di lega alluminio generico; geometria: 4 elementi; guadagno [dB] = 6,5 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione **LV** Posa.	1 cad	80,81€	63,88€	61,10%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Sa000.6505.-	**OPERA:** Antenna, VHF canale F di lega alluminio generico; geometria: 6 elementi; guadagno [dB] = 9. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **OP** Antenna, VHF canale F di lega alluminio generico; geometria: 6 elementi; guadagno [dB] = 9. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **RM** Antenna VHF canale F di lega alluminio generico; geometria: 6 elementi; guadagno [dB] = 9 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione **LV** Posa.	1 cad	86,21€	68,15€	57,27%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Sa000.6510.-	**OPERA:** Antenna, VHF canale F di lega alluminio generico; geometria: 11 elementi; guadagno [dB] = 12. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **OP** Antenna, VHF canale F di lega alluminio generico; geometria: 11 elementi; guadagno [dB] = 12. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **RM** Antenna VHF canale F di lega alluminio generico; geometria: 11 elementi; guadagno [dB] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione **LV** Posa.	1 cad	123,29€	97,46€	40,05%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Sa000.6750.-	**OPERA:** Antenna, VHF canale FM di lega alluminio generico; geometria: 2 elementi; guadagno [dB] = 3,5. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda FM, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5 dB, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **OP** Antenna, VHF canale FM di lega alluminio generico; geometria: 2 elementi; guadagno [dB] = 3,5. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda FM, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5 dB, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **RM** Antenna VHF canale FM di lega alluminio generico; geometria: 2 elementi; guadagno [dB] = 3,5 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda FM, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5 dB, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione **LV** Posa.	1 cad	89,55€	70,79€	55,13%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Sa000.6755.-	**OPERA:** Antenna, VHF canale FM di lega alluminio generico; geometria: 5 elementi; guadagno [dB] = 8. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda FM, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5 dB, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **OP** Antenna, VHF canale FM di lega alluminio generico; geometria: 5 elementi; guadagno [dB] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda FM, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5 dB, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **RM** Antenna VHF canale FM di lega alluminio generico; geometria: 5 elementi; guadagno [dB] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda FM, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5 dB, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione **LV** Posa.	1 cad	110,89€	87,66€	44,52%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Sa000.7000.-	**OPERA:** Antenna, VHF canale G di lega alluminio generico; geometria: 4 elementi; guadagno [dB] = 6,5. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **OP** Antenna, VHF canale G di lega alluminio generico; geometria: 4 elementi; guadagno [dB] = 6,5. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **RM** Antenna VHF canale G di lega alluminio generico; geometria: 4 elementi; guadagno [dB] = 6,5 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione **LV** Posa.	1 cad	80,14€	63,35€	61,61%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Sa000.7005.-	**OPERA:** Antenna, VHF canale G di lega alluminio generico; geometria: 6 elementi; guadagno [dB] = 9. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **OP** Antenna, VHF canale G di lega alluminio generico; geometria: 6 elementi; guadagno [dB] = 9. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **RM** Antenna VHF canale G di lega alluminio generico; geometria: 6 elementi; guadagno [dB] = 9 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione **LV** Posa.	1 cad	85,53€	67,61€	57,72%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Sa000.7010.-	**OPERA:** Antenna, VHF canale G di lega alluminio generico; geometria: 11 elementi; guadagno [dB] = 12. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **OP** Antenna, VHF canale G di lega alluminio generico; geometria: 11 elementi; guadagno [dB] = 12. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **RM** Antenna VHF canale G di lega alluminio generico; geometria: 11 elementi; guadagno [dB] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione **LV** Posa.	1 cad	122,14€	96,56€	40,42%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Sa000.7250.-	**OPERA:** Antenna, VHF canale H-E10 di lega alluminio generico; geometria: 4 elementi; guadagno [dB] = 6,5. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **OP** Antenna, VHF canale H-E10 di lega alluminio generico; geometria: 4 elementi; guadagno [dB] = 6,5. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **RM** Antenna VHF canale H-E10 di lega alluminio generico; geometria: 4 elementi; guadagno [dB] = 6,5 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione **LV** Posa.	1 cad	79,67€	62,98€	61,97%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Sa000.7255.-	**OPERA:** Antenna, VHF canale H-E10 di lega alluminio generico; geometria: 6 elementi; guadagno [dB] = 9. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **OP** Antenna, VHF canale H-E10 di lega alluminio generico; geometria: 6 elementi; guadagno [dB] = 9. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **RM** Antenna VHF canale H-E10 di lega alluminio generico; geometria: 6 elementi; guadagno [dB] = 9 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione **LV** Posa.	1 cad	85,53€	67,61€	57,72%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Sa000.7260.-	**OPERA:** Antenna, VHF canale H-E10 di lega alluminio generico; geometria: 11 elementi; guadagno [dB] = 12. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **OP** Antenna, VHF canale H-E10 di lega alluminio generico; geometria: 11 elementi; guadagno [dB] = 12. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **RM** Antenna VHF canale H-E10 di lega alluminio generico; geometria: 11 elementi; guadagno [dB] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione **LV** Posa.	1 cad	119,83€	94,73€	41,20%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Sa000.7500.-	**OPERA:** Antenna, VHF canale H1-E11 di lega alluminio generico; geometria: 4 elementi; guadagno [dB] = 6,5. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **OP** Antenna, VHF canale H1-E11 di lega alluminio generico; geometria: 4 elementi; guadagno [dB] = 6,5. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **RM** Antenna VHF canale H1-E11 di lega alluminio generico; geometria: 4 elementi; guadagno [dB] = 6,5 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione **LV** Posa.	1 cad	79,55€	62,89€	62,06%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Sa000.7505.-	**OPERA:** Antenna, VHF canale H1-E11 di lega alluminio generico; geometria: 6 elementi; guadagno [dB] = 9. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **OP** Antenna, VHF canale H1-E11 di lega alluminio generico; geometria: 6 elementi; guadagno [dB] = 9. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **RM** Antenna VHF canale H1-E11 di lega alluminio generico; geometria: 6 elementi; guadagno [dB] = 9 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione **LV** Posa.	1 cad	84,50€	66,80€	58,43%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Sa000.7510.-	**OPERA:** Antenna, VHF canale H1-E11 di lega alluminio generico; geometria: 11 elementi; guadagno [dB] = 12. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **OP** Antenna, VHF canale H1-E11 di lega alluminio generico; geometria: 11 elementi; guadagno [dB] = 12. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **RM** Antenna VHF canale H1-E11 di lega alluminio generico; geometria: 11 elementi; guadagno [dB] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione **LV** Posa.	1 cad	119,49€	94,46€	41,32%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Sa000.7750.-	**OPERA:** Antenna, VHF canale H2-E12 di lega alluminio generico; geometria: 6 elementi; guadagno [dB] = 9. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **OP** Antenna, VHF canale H2-E12 di lega alluminio generico; geometria: 6 elementi; guadagno [dB] = 9. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **RM** Antenna VHF canale H2-E12 di lega alluminio generico; geometria: 6 elementi; guadagno [dB] = 9 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione **LV** Posa.	1 cad	84,50€	66,80€	58,43%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Sa000.7755.-	**OPERA:** Antenna, VHF canale H2-E12 di lega alluminio generico; geometria: 11 elementi; guadagno [dB] = 12. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **OP** Antenna, VHF canale H2-E12 di lega alluminio generico; geometria: 11 elementi; guadagno [dB] = 12. SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione. **RM** Antenna VHF canale H2-E12 di lega alluminio generico; geometria: 11 elementi; guadagno [dB] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: antenna in banda 3 monocanale, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,5, elementi in alluminio al magnesio al 99,5 % resistenti alla corrosione **LV** Posa.	1 cad	116,52€	92,11€	42,37%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Sa000.8000.-	**OPERA:** Antenna, log periodica di lega alluminio generico; geometria: premontata; guadagno [dB] = 9 | frequenza banda passante [MHz] = 174 ÷ 230 | impendenza [Ohm] = 75. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: antenna direttiva a larga banda in banda 3, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35. **OP** Antenna, log periodica di lega alluminio generico; geometria: premontata; guadagno [dB] = 9 | frequenza banda passante [MHz] = 174 ÷ 230 | impendenza [Ohm] = 75. SPECIFICHE TECNICHE: antenna direttiva a larga banda in banda 3, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35. **RM** Antenna log periodica di lega alluminio generico; geometria: premontata; guadagno [dB] = 9 | frequenza banda passante [MHz] = 174 ÷ 230 | impendenza [Ohm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: antenna direttiva a larga banda in banda 3, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35 **LV** Posa.	1 cad	78,29€	61,89€	63,06%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Sa000.8005.-	**OPERA:** Antenna, log periodica di lega alluminio generico; geometria: premontata; guadagno [dB] = 9 | frequenza banda passante [MHz] = 470 ÷ 900 | impendenza [Ohm] = 75. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: antenna direttiva a larga banda in banda 4 e 5, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35. **OP** Antenna, log periodica di lega alluminio generico; geometria: premontata; guadagno [dB] = 9 | frequenza banda passante [MHz] = 470 ÷ 900 | impendenza [Ohm] = 75. SPECIFICHE TECNICHE: antenna direttiva a larga banda in banda 4 e 5, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35. **RM** Antenna log periodica di lega alluminio generico; geometria: premontata; guadagno [dB] = 9 | frequenza banda passante [MHz] = 470 ÷ 900 | impendenza [Ohm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: antenna direttiva a larga banda in banda 4 e 5, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35 **LV** Posa.	1 cad	78,29€	61,89€	63,06%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Sa000.8250.-	**OPERA:** Antenna, log periodica direttiva di lega alluminio generico; geometria: premontata; guadagno [dB] = 8,5 | frequenza banda passante [MHz] = 174 ÷ 230 | impendenza [Ohm] = 75. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: antenna direttiva a larga banda in banda 3, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35. **OP** Antenna, log periodica direttiva di lega alluminio generico; geometria: premontata; guadagno [dB] = 8,5 | frequenza banda passante [MHz] = 174 ÷ 230 | impendenza [Ohm] = 75. SPECIFICHE TECNICHE: antenna direttiva a larga banda in banda 3, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35. **RM** Antenna log periodica direttiva di lega alluminio generico; geometria: premontata; guadagno [dB] = 8,5 | frequenza banda passante [MHz] = 174 ÷ 230 | impendenza [Ohm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: antenna direttiva a larga banda in banda 3, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35 **LV** Posa.	1 cad	76,57€	60,53€	64,48%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Sa000.8255.-	**OPERA:** Antenna, log periodica direttiva di lega alluminio generico; geometria: premontata; guadagno [dB] = 8 | frequenza banda passante [MHz] = 470 ÷ 900 | impendenza [Ohm] = 75. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: antenna direttiva a larga banda in banda 4 e 5, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35 dB. **OP** Antenna, log periodica direttiva di lega alluminio generico; geometria: premontata; guadagno [dB] = 8 | frequenza banda passante [MHz] = 470 ÷ 900 | impendenza [Ohm] = 75. SPECIFICHE TECNICHE: antenna direttiva a larga banda in banda 4 e 5, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35 dB. **RM** Antenna log periodica direttiva di lega alluminio generico; geometria: premontata; guadagno [dB] = 8 | frequenza banda passante [MHz] = 470 ÷ 900 | impendenza [Ohm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: antenna direttiva a larga banda in banda 4 e 5, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35 dB **LV** Posa.	1 cad	76,57€	60,53€	64,48%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Sa000.8260.-	**OPERA:** Antenna, log periodica direttiva di lega alluminio generico; geometria: premontata; guadagno [dB] = 10 | frequenza banda passante [MHz] = 470 ÷ 900 | impendenza [Ohm] = 75. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: antenna direttiva a larga banda in banda 4 e 5, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35. **OP** Antenna, log periodica direttiva di lega alluminio generico; geometria: premontata; guadagno [dB] = 10 | frequenza banda passante [MHz] = 470 ÷ 900 | impendenza [Ohm] = 75. SPECIFICHE TECNICHE: antenna direttiva a larga banda in banda 4 e 5, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35. **RM** Antenna log periodica direttiva di lega alluminio generico; geometria: premontata; guadagno [dB] = 10 | frequenza banda passante [MHz] = 470 ÷ 900 | impendenza [Ohm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: antenna direttiva a larga banda in banda 4 e 5, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35 **LV** Posa.	1 cad	75,89€	59,99€	65,06%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Sa000.8265.-	**OPERA:** Antenna, log periodica direttiva di lega alluminio generico; geometria: premontata; guadagno [dB] = 11 | frequenza banda passante [MHz] = 606 ÷ 900 | impendenza [Ohm] = 75. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: antenna direttiva a larga banda in banda 5, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35. **OP** Antenna, log periodica direttiva di lega alluminio generico; geometria: premontata; guadagno [dB] = 11 | frequenza banda passante [MHz] = 606 ÷ 900 | impendenza [Ohm] = 75. SPECIFICHE TECNICHE: antenna direttiva a larga banda in banda 5, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35. **RM** Antenna log periodica direttiva di lega alluminio generico; geometria: premontata; guadagno [dB] = 11 | frequenza banda passante [MHz] = 606 ÷ 900 | impendenza [Ohm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: antenna direttiva a larga banda in banda 5, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35 **LV** Posa.	1 cad	75,75€	59,88€	65,18%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Sa000.8270.-	**OPERA:** Antenna, log periodica direttiva di lega alluminio generico; geometria: premontata; guadagno [dB] = 9 | frequenza banda passante [MHz] = 174 ÷ 230 | impendenza [Ohm] = 75. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: antenna direttiva a larga banda in banda 3, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35. **OP** Antenna, log periodica direttiva di lega alluminio generico; geometria: premontata; guadagno [dB] = 9 | frequenza banda passante [MHz] = 174 ÷ 230 | impendenza [Ohm] = 75. SPECIFICHE TECNICHE: antenna direttiva a larga banda in banda 3, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35. **RM** Antenna log periodica direttiva di lega alluminio generico; geometria: premontata; guadagno [dB] = 9 | frequenza banda passante [MHz] = 174 ÷ 230 | impendenza [Ohm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: antenna direttiva a larga banda in banda 3, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35 **LV** Posa.	1 cad	78,29€	61,89€	63,06%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Sa000.8275.-	**OPERA:** Antenna, log periodica direttiva di lega alluminio generico; geometria: premontata; guadagno [dB] = 9,5 | frequenza banda passante [MHz] = 470 ÷ 900 | impendenza [Ohm] = 75. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: antenna direttiva a larga banda in banda 4 e 5, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35. **OP** Antenna, log periodica direttiva di lega alluminio generico; geometria: premontata; guadagno [dB] = 9,5 | frequenza banda passante [MHz] = 470 ÷ 900 | impendenza [Ohm] = 75. SPECIFICHE TECNICHE: antenna direttiva a larga banda in banda 4 e 5, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35. **RM** Antenna log periodica direttiva di lega alluminio generico; geometria: premontata; guadagno [dB] = 9,5 | frequenza banda passante [MHz] = 470 ÷ 900 | impendenza [Ohm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: antenna direttiva a larga banda in banda 4 e 5, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35 **LV** Posa.	1 cad	76,57€	60,53€	64,48%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Sa000.8280.-	**OPERA:** Antenna, log periodica direttiva di lega alluminio generico; geometria: premontata; guadagno [dB] = 7 | frequenza banda passante [MHz] = 174 ÷ 230 | impendenza [Ohm] = 75. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: antenna direttiva a larga banda in banda 3, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35. **OP** Antenna, log periodica direttiva di lega alluminio generico; geometria: premontata; guadagno [dB] = 7 | frequenza banda passante [MHz] = 174 ÷ 230 | impendenza [Ohm] = 75. SPECIFICHE TECNICHE: antenna direttiva a larga banda in banda 3, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35. **RM** Antenna log periodica direttiva di lega alluminio generico; geometria: premontata; guadagno [dB] = 7 | frequenza banda passante [MHz] = 174 ÷ 230 | impendenza [Ohm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: antenna direttiva a larga banda in banda 3, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35 **LV** Posa.	1 cad	79,11€	62,54€	62,41%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Sa000.8285.-	**OPERA:** Antenna, log periodica direttiva di lega alluminio generico; geometria: premontata; guadagno [dB] = 9 | frequenza banda passante [MHz] = 470 ÷ 606 | impendenza [Ohm] = 75. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: antenna direttiva a larga banda in banda 5, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35. **OP** Antenna, log periodica direttiva di lega alluminio generico; geometria: premontata; guadagno [dB] = 9 | frequenza banda passante [MHz] = 470 ÷ 606 | impendenza [Ohm] = 75. SPECIFICHE TECNICHE: antenna direttiva a larga banda in banda 5, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35. **RM** Antenna log periodica direttiva di lega alluminio generico; geometria: premontata; guadagno [dB] = 9 | frequenza banda passante [MHz] = 470 ÷ 606 | impendenza [Ohm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: antenna direttiva a larga banda in banda 5, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] ≤ 0,35 **LV** Posa.	1 cad	79,11€	62,54€	62,41%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Sa000.8290.-	**OPERA:** Antenna, log periodica direttiva di lega alluminio generico; geometria: premontata; guadagno [dB] = 9 | frequenza banda passante [MHz] = 470 ÷ 606 | impendenza [Ohm] = 75. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: antenna direttiva a larga banda in banda 4, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] =0,35. **OP** Antenna, log periodica direttiva di lega alluminio generico; geometria: premontata; guadagno [dB] = 9 | frequenza banda passante [MHz] = 470 ÷ 606 | impendenza [Ohm] = 75. SPECIFICHE TECNICHE: antenna direttiva a larga banda in banda 4, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] =0,35. **RM** Antenna log periodica direttiva di lega alluminio generico; geometria: premontata; guadagno [dB] = 9 | frequenza banda passante [MHz] = 470 ÷ 606 | impendenza [Ohm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: antenna direttiva a larga banda in banda 4, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo [dB] =0,35 **LV** Posa.	1 cad	122,27€	96,65€	40,38%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Za001.0000.-	**OPERA:** Antenna, UHF; geometria: fino a 10 elementi. Incluso: fissaggi, collegamenti all'impianto di ricezione e amplificazione. **LAVORO:** Posa a mano. **OP** Antenna, UHF; geometria: fino a 10 elementi. Incluso: fissaggi, collegamenti all'impianto di ricezione e amplificazione. **RM** Cavo satellitare; diametro esterno (Ø) [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: cavo coassiale **RM** Antenna UHF/B4. Incluso: connettore F **RM** Amplificatore ATB/5 SPECIFICHE TECNICHE: amplificatore di segnale canali 38÷69 **RM** Connettore F maschio; impiego: impianto di ricezione TV **LV** Posa a mano.	1 cad	142,82€	112,90€	37,56%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Za001.0005.-	**OPERA:** Antenna, UHF; geometria: fino a 20 elementi. Incluso: fissaggi, collegamenti all'impianto di ricezione e amplificazione. **LAVORO:** Posa a mano. **OP** Antenna, UHF; geometria: fino a 20 elementi. Incluso: fissaggi, collegamenti all'impianto di ricezione e amplificazione. **RM** Cavo satellitare; diametro esterno (Ø) [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: cavo coassiale **RM** Antenna BLU420 **RM** Amplificatore ATB/5 SPECIFICHE TECNICHE: amplificatore di segnale canali 38÷69 **RM** Connettore F maschio; impiego: impianto di ricezione TV **LV** Posa a mano.	1 cad	158,94€	125,64€	33,75%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Za001.0010.-	**OPERA:** Antenna, UHF; geometria: oltre i 20 elementi. Incluso: fissaggi, collegamenti all'impianto di ricezione e amplificazione. **LAVORO:** Posa a mano. **OP** Antenna, UHF; geometria: oltre i 20 elementi. Incluso: fissaggi, collegamenti all'impianto di ricezione e amplificazione. **RM** Cavo satellitare; diametro esterno (Ø) [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: cavo coassiale **RM** Connettore F maschio; impiego: impianto di ricezione TV **RM** Antenna BLU920F. Incluso: connettore F **RM** Amplificatore ATB/5 SPECIFICHE TECNICHE: amplificatore di segnale canali 38÷69 **LV** Posa a mano.	1 cad	198,62€	157,01€	27,01%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Za001.0250.-	**OPERA:** Antenna, VHF; geometria: fino a 10 elementi. Incluso: fissaggi, collegamenti all'impianto di ricezione e amplificazione. **LAVORO:** Posa a mano. **OP** Antenna, VHF; geometria: fino a 10 elementi. Incluso: fissaggi, collegamenti all'impianto di ricezione e amplificazione. **RM** Cavo satellitare; diametro esterno (Ø) [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: cavo coassiale **RM** Antenna UHF/B4. Incluso: connettore F **RM** Amplificatore ATB/5 SPECIFICHE TECNICHE: amplificatore di segnale canali 38÷69 **RM** Connettore F maschio; impiego: impianto di ricezione TV **LV** Posa a mano.	1 cad	142,82€	112,90€	37,56%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Za001.0255.-	**OPERA:** Antenna, VHF; geometria: fino a 20 elementi. Incluso: fissaggi, collegamenti all'impianto di ricezione e amplificazione. **LAVORO:** Posa a mano. **OP** Antenna, VHF; geometria: fino a 20 elementi. Incluso: fissaggi, collegamenti all'impianto di ricezione e amplificazione. **RM** Cavo satellitare; diametro esterno (Ø) [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: cavo coassiale **RM** Antenna BLU420 **RM** Amplificatore ATB/5 SPECIFICHE TECNICHE: amplificatore di segnale canali 38÷69 **RM** Connettore F maschio; impiego: impianto di ricezione TV **LV** Posa a mano.	1 cad	158,94€	125,64€	33,75%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Za001.0260.-	**OPERA:** Antenna, VHF; geometria: oltre i 20 elementi. Incluso: fissaggi, collegamenti all'impianto di ricezione e amplificazione. **LAVORO:** Posa a mano. **OP** Antenna, VHF; geometria: oltre i 20 elementi. Incluso: fissaggi, collegamenti all'impianto di ricezione e amplificazione. **RM** Cavo satellitare; diametro esterno (Ø) [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: cavo coassiale **RM** Connettore F maschio; impiego: impianto di ricezione TV **RM** Antenna BLU920F. Incluso: connettore F **RM** Amplificatore ATB/5 SPECIFICHE TECNICHE: amplificatore di segnale canali 38÷69 **LV** Posa a mano.	1 cad	198,62€	157,01€	27,01%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7490.Za001.0500.-	**OPERA:** Antenna, long range; funzione: lettura di TAG veicolari; distanza di lettura [m] ≤ 6 | tensione di alimentazione [Vcc] = 10 ÷ 28. **LAVORO:** Posa a mano. SPECIFICHE TECNICHE: connessione con controllore di tipo RS485. **OP** Antenna, long range; funzione: lettura di TAG veicolari; distanza di lettura [m] ≤ 6 | tensione di alimentazione [Vcc] = 10 ÷ 28. SPECIFICHE TECNICHE: connessione con controllore di tipo RS485. **RM** Centrale di controllo; impiego: lettura di TAG veicolari basato su antenna Long Range; tensione di alimentazione BUS [Vcc] = 10 ÷ 28. Incluso: antenna per la lettura di TAG veicolari con distanza di lettura fino a 6 metri SPECIFICHE TECNICHE: connessione con controllore di tipo RS485 **LV** Posa a mano.	1 cad	3.577,60€	2.828,14€	3,36%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7495.Za001.0050.-	**OPERA:** Impianto di ricezione, tv; geometria: 10 elementi; funzione: ricevimento segnale televisivo captato da antenne TV, VHF e/o UHF a dieci elementi. Incluso: antenne, palo di altezza [m] = 2,50, staffe di fissaggio, miscelatore, alimentatore, cavo coassiale lunghezza [m] ≤ 30. **LAVORO:** Posa a mano SPECIFICHE TECNICHE: impianto di ricezione non amplificato. **OP** Impianto di ricezione, tv; geometria: 10 elementi; funzione: ricevimento segnale televisivo captato da antenne TV, VHF e/o UHF a dieci elementi. Incluso: antenne, palo di altezza [m] = 2,50, staffe di fissaggio, miscelatore, alimentatore, cavo coassiale lunghezza [m] ≤ 30. SPECIFICHE TECNICHE: impianto di ricezione non amplificato. **RM** Cavo satellitare; diametro esterno (Ø) [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: cavo coassiale **RM** Antenna 6E512_F. Incluso: connettore F **RM** Antenna BLU424F. Incluso: connettore F **RM** Antenna BLU425F. Incluso: connettore F **RM** Palo a gomito di materiale generico **RM** Supporto; geometria: autoportante; impiego: impianto di ricezione **RM** Miscelatore SPECIFICHE TECNICHE: TV e FM **RM** Connettore F maschio; impiego: impianto di ricezione TV **LV** Posa a mano	1 cad	381,67€	301,71€	37,87%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7495.Za001.0055.a	**OPERA:** Impianto di ricezione, tv; geometria: 10 elementi; funzione: ricevimento ed amplificazione del segnale captato da antenne TV, VHF e/o UHF; guadagno [dB] ≤ 10. Incluso: amplificatore da palo, antenne, palo di altezza [m] = 2,50, staffe di fissaggio, miscelatore, alimentatore, cavo coassiale lunghezza [m] ≤ 30. **LAVORO:** Posa a mano **OP** Impianto di ricezione, tv; geometria: 10 elementi; funzione: ricevimento ed amplificazione del segnale captato da antenne TV, VHF e/o UHF; guadagno [dB] ≤ 10. Incluso: amplificatore da palo, antenne, palo di altezza [m] = 2,50, staffe di fissaggio, miscelatore, alimentatore, cavo coassiale lunghezza [m] ≤ 30. **RM** Cavo satellitare; diametro esterno (Ø) [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: cavo coassiale **RM** Connettore F maschio; impiego: impianto di ricezione TV **RM** Antenna 6E512_F. Incluso: connettore F **RM** Antenna BLU424F. Incluso: connettore F **RM** Antenna BLU425F. Incluso: connettore F **RM** Palo a gomito di materiale generico **RM** Supporto; geometria: autoportante; impiego: impianto di ricezione **RM** Miscelatore SPECIFICHE TECNICHE: TV e FM **RM** Amplificatore; funzione: amplificatore di canale; temperatura di funzionamento [°C] = -10 ÷ +55 SPECIFICHE TECNICHE: uscita 120 dBµV, 5 circuiti risonanti per moduli VHF, 4 circuiti risonanti per moduli UHF, selettività per distribuzione di canali adiacenti, guadagno regolabile, installabile su guida DIN. **RM** Alimentatore stabilizzato; geometria: 2 uscite; impiego: interno; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 230 | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [Vcc] = 24 | corrente nominale [mA] = 80. Componenti: dispositivo di protezione autoripristinante, connettore tipo F, schermatura RF. Incluso: contenitore di plastica generico SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II **LV** Posa a mano	1 cad	533,75€	421,94€	33,58%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7495.Za001.0055.b	**OPERA:** Impianto di ricezione, tv; geometria: 10 elementi; funzione: ricevimento ed amplificazione del segnale captato da antenne TV, VHF e/o UHF; guadagno [dB] = 10 ÷ 25. Incluso: amplificatore da palo, antenne, palo di altezza [m] = 2,50, staffe di fissaggio, miscelatore, alimentatore, cavo coassiale lunghezza [m] ≤ 30. **LAVORO:** Posa a mano **OP** Impianto di ricezione, tv; geometria: 10 elementi; funzione: ricevimento ed amplificazione del segnale captato da antenne TV, VHF e/o UHF; guadagno [dB] = 10 ÷ 25. Incluso: amplificatore da palo, antenne, palo di altezza [m] = 2,50, staffe di fissaggio, miscelatore, alimentatore, cavo coassiale lunghezza [m] ≤ 30. **RM** Cavo satellitare; diametro esterno (Ø) [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: cavo coassiale **RM** Antenna 6E512_F. Incluso: connettore F **RM** Antenna BLU424F. Incluso: connettore F **RM** Antenna BLU425F. Incluso: connettore F **RM** Palo a gomito di materiale generico **RM** Supporto; geometria: autoportante; impiego: impianto di ricezione **RM** Miscelatore SPECIFICHE TECNICHE: TV e FM **RM** Connettore F maschio; impiego: impianto di ricezione TV **RM** Amplificatore; funzione: amplificatore di canale; temperatura di funzionamento [°C] = -10 ÷ +55 SPECIFICHE TECNICHE: uscita 120 dBµV, 5 circuiti risonanti per moduli VHF, 4 circuiti risonanti per moduli UHF, selettività per distribuzione di canali adiacenti, guadagno regolabile, installabile su guida DIN. **RM** Alimentatore stabilizzato; geometria: 1 uscita; impiego: interno; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 230 | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [Vcc] = 12 | corrente nominale [mA] = 100. Componenti: dispositivo di protezione autoripristinante, connettore tipo F, schermatura RF. Incluso: contenitore di plastica generico SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II **LV** Posa a mano	1 cad	528,12€	417,49€	33,93%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7495.Za001.0060.-	**OPERA:** Impianto di ricezione, tv; funzione: ricevimento ed amplificazione del segnale captato da antenne TV, VHF e/o UHF. Incluso: amplificatore selettivo, antenne, palo di altezza [m] = 2,50, staffe di fissaggio, centralino a moduli selettivi di canale, alimentatore, cavi. **LAVORO:** Posa a mano SPECIFICHE TECNICHE: elementi inclusi per ogni modulo. **OP** Impianto di ricezione, tv; funzione: ricevimento ed amplificazione del segnale captato da antenne TV, VHF e/o UHF. Incluso: amplificatore selettivo, antenne, palo di altezza [m] = 2,50, staffe di fissaggio, centralino a moduli selettivi di canale, alimentatore, cavi. SPECIFICHE TECNICHE: elementi inclusi per ogni modulo. **RM** Alimentatore switching ad alto rendimento; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 230 | frequenza [Hz] = 50 | tensione in uscita [Vcc] = 12 | potenza assorbita [W] = 85 | corrente massima [Amax] = 6; temperatura di esercizio [°C] = -10 ÷ 55 SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, protezione da sovraccarichi temporanei o prolungati **RM** Ferramenta zanca; impiego: antenne. Incluso: elementi di fissaggio **RM** Cavo di collegamento SPECIFICHE TECNICHE: cavo di collegamento serie K **RM** Armadio di metallo generico; funzione: contenimento centrali d'antenna; impiego: impianti TV; altezza [mm] = 600 | lunghezza [mm] = 500 | larghezza [mm] = 180. Incluso: fianchi, testata, fondo perforato per fissaggio della barra DIN, serratura SPECIFICHE TECNICHE: caratterizzato da una struttura unica **RM** Connettore F maschio; impiego: impianto di ricezione TV **RM** Convertitore; geometria: RCA femmina/F maschio **RM** Amplificatore; funzione: amplificatore di canale; temperatura di funzionamento [°C] = -10 ÷ +55 SPECIFICHE TECNICHE: uscita 120 dBµV, 5 circuiti risonanti per moduli VHF, 4 circuiti risonanti per moduli UHF, selettività per distribuzione di canali adiacenti, guadagno regolabile, installabile su guida DIN. **LV** Posa a mano	1 cad	350,66€	277,20€	35,17%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7495.Za001.0065.a	**OPERA:** Impianto di ricezione, tv; geometria: 10 elementi; funzione: ricevimento ed amplificazione del segnale captato da antenne TV, VHF e/o UHF; guadagno [dB] ≤ 10. Incluso: amplificatore da palo, antenne, palo di altezza [m] = 2,50, staffe di fissaggio, miscelatore, alimentatore, cavo coassiale lunghezza [m] ≤ 30. **LAVORO:** Posa a mano **OP** Impianto di ricezione, tv; geometria: 10 elementi; funzione: ricevimento ed amplificazione del segnale captato da antenne TV, VHF e/o UHF; guadagno [dB] ≤ 10. Incluso: amplificatore da palo, antenne, palo di altezza [m] = 2,50, staffe di fissaggio, miscelatore, alimentatore, cavo coassiale lunghezza [m] ≤ 30. **RM** Cavo satellitare; diametro esterno (Ø) [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: cavo coassiale **RM** Antenna BLU424F. Incluso: connettore F **RM** Antenna BLU425F. Incluso: connettore F **RM** Palo a gomito di materiale generico **RM** Supporto; geometria: autoportante; impiego: impianto di ricezione **RM** Connettore F maschio; impiego: impianto di ricezione TV **RM** Amplificatore; funzione: amplificatore di canale; temperatura di funzionamento [°C] = -10 ÷ +55 SPECIFICHE TECNICHE: uscita 120 dBµV, 5 circuiti risonanti per moduli VHF, 4 circuiti risonanti per moduli UHF, selettività per distribuzione di canali adiacenti, guadagno regolabile, installabile su guida DIN. **RM** Antenna 6E512_F. Incluso: connettore F **LV** Posa a mano	1 cad	536,44€	424,06€	39,93%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7495.Za001.0065.b	**OPERA:** Impianto di ricezione, tv; geometria: 10 elementi; funzione: ricevimento ed amplificazione del segnale captato da antenne TV, VHF e/o UHF; guadagno [dB] = 10 ÷ 25. Incluso: amplificatore da palo, antenne, palo di altezza [m] = 2,50, staffe di fissaggio, miscelatore, alimentatore, cavo coassiale lunghezza [m] ≤ 30. **LAVORO:** Posa a mano **OP** Impianto di ricezione, tv; geometria: 10 elementi; funzione: ricevimento ed amplificazione del segnale captato da antenne TV, VHF e/o UHF; guadagno [dB] = 10 ÷ 25. Incluso: amplificatore da palo, antenne, palo di altezza [m] = 2,50, staffe di fissaggio, miscelatore, alimentatore, cavo coassiale lunghezza [m] ≤ 30. **RM** Cavo satellitare; diametro esterno (Ø) [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: cavo coassiale **RM** Antenna BLU424F. Incluso: connettore F **RM** Antenna BLU425F. Incluso: connettore F **RM** Palo a gomito di materiale generico **RM** Supporto; geometria: autoportante; impiego: impianto di ricezione **RM** Amplificatore; funzione: amplificatore di canale; temperatura di funzionamento [°C] = -10 ÷ +55 SPECIFICHE TECNICHE: uscita 120 dBµV, 5 circuiti risonanti per moduli VHF, 4 circuiti risonanti per moduli UHF, selettività per distribuzione di canali adiacenti, guadagno regolabile, installabile su guida DIN. **RM** Connettore F maschio; impiego: impianto di ricezione TV **LV** Posa a mano	1 cad	511,47€	404,32€	41,88%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7497.Za001.0000.-	**OPERA:** Server, farm base; raffreddamento [TB/ora] = 1500. Incluso: 2 processori n° core = 8, RAM memoria [GB] = 80, 6 dischi unità HDD memoria [TB] = 4x2 con velocità di rotazione [RPM] = 7.2Kx2 unità SSD per OS, doppio alimentatore potenza [W] = 2x400, 2 interfacce in lega rame generico connettività [Gbe] = 10, 1 interfaccia IPMI RJ45, 2 licenze VMware Vsphere Enterprise Plus, 1 licenza Vcenter Vmware, 1 licenza Microsoft server 2019 (16-core) Datacenter. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: installazione, configurazione, installazione del pacchetto licenze SPECIFICHE TECNICHE: server farm con 2 nodi da Rack n° Bays [-] = 4, hot-swap diagonale ["] = 3,5 in replica sincrona (business continuity), soluzione con 16 Virtual Machine in replica sincrona e uno spazio dati utile [TB] = 4 net / 8 effective hybrid storage ni h24, supporto 3 anni h24, funzionalità di deduplica e compressione. Posa con attrezzatura meccanica **OP** Server, farm base; raffreddamento [TB/ora] = 1500. Incluso: 2 processori n° core = 8, RAM memoria [GB] = 80, 6 dischi unità HDD memoria [TB] = 4x2 con velocità di rotazione [RPM] = 7.2Kx2 unità SSD per OS, doppio alimentatore potenza [W] = 2x400, 2 interfacce in lega rame generico connettività [Gbe] = 10, 1 interfaccia IPMI RJ45, 2 licenze VMware Vsphere Enterprise Plus, 1 licenza Vcenter Vmware, 1 licenza Microsoft server 2019 (16-core) Datacenter. SPECIFICHE TECNICHE: server farm con 2 nodi da Rack n° Bays [-] = 4, hot-swap diagonale ["] = 3,5 in replica sincrona (business continuity), soluzione con 16 Virtual Machine in replica sincrona e uno spazio dati utile [TB] = 4 net / 8 effective hybrid storage ni h24, supporto 3 anni h24, funzionalità di deduplica e compressione. **RM** Server Farm Iperconvergente. SPECIFICHE TECNICHE: Server Farm Base con 2 nodi da Rack n° Bays [-] = 4, hot-swap diagonale ["] = 3,5 in replica sincrona (business continuity); ciascun nodo con 2 processori 8-core, RAM memoria [GB] = 80, 6 dischi unità HDD memoria [TB] = 4x2 con velocità di rotazione [RPM] = 7.2Kx2 unità SSD per OS, doppio alimentatore potenza [W] = 2x400, 2 interfacce in lega rame generico connettività [Gbe] = 10, 1 interfaccia IPMI RJ45, supporto 3 anni h24, funzionalità di deduplica e compressione, capacità di raffreddamento [BTU/h] = 1500; ciascun nodo deve poter implementare almeno 8 macchine virtuali **LV** Posa a mano. Incluso: installazione, configurazione, installazione del pacchetto licenze SPECIFICHE TECNICHE: posa con attrezzatura meccanica	1 cad	26.367,31€	20.843,72€	7,10%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7497.Za001.0250.-	**OPERA:** Server, farm iperconvergente. Incluso: 2 processori n° core = 8, RAM memoria [GB] = 192, 6 dischi unità SSD memoria [GB] = 1.92, doppio alimentatore, 4 interfacce in lega rame generico connettività [Gbe] = 10, 2 interfacce in fibra sintetica generico connettività [Gbe] = 10, 2 Transceiver SR connettività [Gbe] = 10, 2 bretelle ottiche LC-LC lunghezza [m] = 5, 2 licenze VMware Vsphere Enterprise Plus, 1 licenza Vcenter Vmware, 1 licenza Microsoft server 2019 (16-core) Datacenter. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: installazione, configurazione, installazione del pacchetto licenze SPECIFICHE TECNICHE: server farm con 2 nodi in replica sincrona (business continuity), soluzione con 40 Virtual Machine in replica sincrona e uno spazio dati utile [TB] = 7,5, supporto 3 anni h24, funzionalità di deduplica e compressione. Posa con attrezzatura meccanica **OP** Server, farm iperconvergente. Incluso: 2 processori n° core = 8, RAM memoria [GB] = 192, 6 dischi unità SSD memoria [GB] = 1.92, doppio alimentatore, 4 interfacce in lega rame generico connettività [Gbe] = 10, 2 interfacce in fibra sintetica generico connettività [Gbe] = 10, 2 Transceiver SR connettività [Gbe] = 10, 2 bretelle ottiche LC-LC lunghezza [m] = 5, 2 licenze VMware Vsphere Enterprise Plus, 1 licenza Vcenter Vmware, 1 licenza Microsoft server 2019 (16-core) Datacenter. SPECIFICHE TECNICHE: server farm con 2 nodi in replica sincrona (business continuity), soluzione con 40 Virtual Machine in replica sincrona e uno spazio dati utile [TB] = 7,5, supporto 3 anni h24, funzionalità di deduplica e compressione. **RM** Server Farm Iperconvergente. SPECIFICHE TECNICHE: Server Farm con 2 nodi in replica sincrona (business continuity); ciascun nodo con 2 processori 8-core, RAM memoria [GB] = 192, 6 dischi SSD memoria [GB] = 1.92, doppio alimentatore, 4 interfacce in lega rame generico connettività [Gbe] = 1, 2 interfacce in fibra sintetica generico connettività [Gbe] = 10, 2 Transceiver connettività [Gbe] = 10 **LV** Posa a mano. Incluso: installazione, configurazione, installazione del pacchetto licenze SPECIFICHE TECNICHE: posa con attrezzatura meccanica	1 cad	121.595,19€	96.122,68€	1,54%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7497.Za001.0255.-	**OPERA:** Server, farm iperconvergente. Incluso: 2 processori n° core = 16, RAM memoria [GB] = 384, 6 dischi unità SSD memoria [GB] = 1.92, doppio alimentatore, 4 interfacce in lega rame generico connettività [Gbe] = 10, 2 interfacce in fibra sintetica generico connettività [Gbe] = 10, 2 Transceiver SR connettività [Gbe] = 10, 2 bretelle ottiche LC-LC lunghezza [m] = 5, 2 licenze VMware Vsphere Enterprise Plus, 1 licenza Vcenter Vmware, 1 licenza Microsoft server 2019 (16-core) Datacenter. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: installazione, configurazione, installazione del pacchetto licenze SPECIFICHE TECNICHE: server farm con 2 nodi in replica sincrona (business continuity), soluzione con 40 Virtual Machine in replica sincrona e uno spazio dati utile [TB] = 15, supporto 3 anni h24, funzionalità di deduplica e compressione. Posa con attrezzatura meccanica **OP** Server, farm iperconvergente. Incluso: 2 processori n° core = 16, RAM memoria [GB] = 384, 6 dischi unità SSD memoria [GB] = 1.92, doppio alimentatore, 4 interfacce in lega rame generico connettività [Gbe] = 10, 2 interfacce in fibra sintetica generico connettività [Gbe] = 10, 2 Transceiver SR connettività [Gbe] = 10, 2 bretelle ottiche LC-LC lunghezza [m] = 5, 2 licenze VMware Vsphere Enterprise Plus, 1 licenza Vcenter Vmware, 1 licenza Microsoft server 2019 (16-core) Datacenter. SPECIFICHE TECNICHE: server farm con 2 nodi in replica sincrona (business continuity), soluzione con 40 Virtual Machine in replica sincrona e uno spazio dati utile [TB] = 15, supporto 3 anni h24, funzionalità di deduplica e compressione. **RM** Server Farm Iperconvergente. SPECIFICHE TECNICHE: Server Farm con 2 nodi in replica sincrona (business continuity); ciascun nodo con 2 processori 8-core, RAM memoria [GB] = 192, 6 dischi SSD memoria [GB] = 1.92, doppio alimentatore, 4 interfacce in lega rame generico connettività [Gbe] = 1, 2 interfacce in fibra sintetica generico connettività [Gbe] = 10, 2 Transceiver SR connettività [Gbe] = 10, 2 bretelle ottiche LC-LC lunghezza [m] = 5, supporto 3 anni h24, funzionalità di deduplica e compressione; complessivamente la soluzione consente di avere 40 Virtual Machine in replica sincrona e spazio dati utile [TB] = 7,5 **LV** Posa a mano. Incluso: installazione, configurazione, installazione del pacchetto licenze SPECIFICHE TECNICHE: posa con attrezzatura meccanica	1 cad	177.301,47€	140.159,26€	1,04%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7497.Za001.0500.-	**OPERA:** Server, rack di fascia alta. Incluso: 24 slot dischi SSF, 2 processori n° core = 16, RAM memoria [GB] = 256, 5 dischi SAS meccanici memoria [GB] = 900, 5 dischi SSD memoria [GB] = 960, doppio alimentatore potenza [W] = 500. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: installazione, configurazione SPECIFICHE TECNICHE: supporto 3 anni NBD, supporto 3 anni h24. **OP** Server, rack di fascia alta. Incluso: 24 slot dischi SSF, 2 processori n° core = 16, RAM memoria [GB] = 256, 5 dischi SAS meccanici memoria [GB] = 900, 5 dischi SSD memoria [GB] = 960, doppio alimentatore potenza [W] = 500. SPECIFICHE TECNICHE: supporto 3 anni NBD, supporto 3 anni h24. **RM** Server rack. Incluso: n° slot [-] = 24 per dischi SSF, 2 processori n° core = 16, RAM memoria [GB] = 256, 5 dischi SAS meccanici memoria [GB] = 900, 5 dischi SSD memoria [GB] = 960, doppio alimentatore potenza [W] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: Server rack di fascia alta, supporto 3 anni h24 **LV** Posa a mano. Incluso: installazione, configurazione	1 cad	21.942,46€	17.345,82€	0,83%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7497.Za001.0750.-	**OPERA:** Server, rack entry level. Incluso: 8 slot dischi SSF, 1 processore n° core = 8, RAM memoria [GB] = 64, 2 dischi SAS meccanici memoria [GB] = 300, dvd, doppio alimentatore potenza [W] = 500. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: installazione, configurazione SPECIFICHE TECNICHE: supporto 3 anni NBD, supporto 3 anni h24. **OP** Server, rack entry level. Incluso: 8 slot dischi SSF, 1 processore n° core = 8, RAM memoria [GB] = 64, 2 dischi SAS meccanici memoria [GB] = 300, dvd, doppio alimentatore potenza [W] = 500. SPECIFICHE TECNICHE: supporto 3 anni NBD, supporto 3 anni h24. **RM** Server rack. Incluso: n° slot [-] = 8 per dischi SSF, 1 processore n° core = 8, RAM memoria [GB] = 64, 2 dischi SAS meccanici memoria [GB] = 300, dvd, doppio alimentatore potenza [W] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: supporto 3 anni NBD **LV** Posa a mano. Incluso: installazione, configurazione	1 cad	5.859,71€	4.632,18€	1,56%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7497.Za001.1000.-	**OPERA:** Server, rack livello intermedio. Incluso: 8 slot dischi SSF, 2 processori n° core = 8, RAM memoria [GB] = 128, 5 dischi SAS meccanici memoria [GB] = 900, dvd, doppio alimentatore potenza [W] = 500. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: installazione, configurazione SPECIFICHE TECNICHE: supporto 3 anni NBD, supporto 3 anni h24. **OP** Server, rack livello intermedio. Incluso: 8 slot dischi SSF, 2 processori n° core = 8, RAM memoria [GB] = 128, 5 dischi SAS meccanici memoria [GB] = 900, dvd, doppio alimentatore potenza [W] = 500. SPECIFICHE TECNICHE: supporto 3 anni NBD, supporto 3 anni h24. **RM** Server rack. Incluso: n° slot [-] = 8 per dischi SSF, 2 processori n° core = 8, RAM memoria [GB] = 128, 5 dischi SAS meccanici memoria [GB] = 900, dvd, doppio alimentatore potenza [W] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: Server rack livello intermedio **LV** Posa a mano. Incluso: installazione, configurazione	1 cad	10.158,98€	8.030,82€	0,90%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7497.Za001.1250.-	**OPERA:** Server, tower; funzione: sistema di controllo tipico. Incluso: monitor LCD diagonale ["] = 17", tastiera, touchpad, KVM switch locale, unità UPS potenza [kVA] = 1, accessori, database, software di controllo, CPU Intel/AMD n° core ≥ 4, RAM memoria [GB] ≥8, unità HDD/SSD memoria [GB] ≥ 500 in configurazione RAID. **LAVORO:** Posa a mano. SPECIFICHE TECNICHE: server con tecnologia 64-bit ad alta performance. **OP** Server, tower; funzione: sistema di controllo tipico. Incluso: monitor LCD diagonale ["] = 17", tastiera, touchpad, KVM switch locale, unità UPS potenza [kVA] = 1, accessori, database, software di controllo, CPU Intel/AMD n° core ≥ 4, RAM memoria [GB] ≥8, unità HDD/SSD memoria [GB] ≥ 500 in configurazione RAID. SPECIFICHE TECNICHE: server con tecnologia 64-bit ad alta performance. **RM** Server Tower. Incluso: CPU Intel/AMD n° core >= 4, RAM memoria [GB] >= 8, unità HDD/SSD memoria [GB] >= 500 in configurazione RAID, monitor LCD diagonale ["] = 17, tastiera, touchpad, switch locale, UPS potenza apparente [kVA] = 1, accessori, Database, Software di controllo SPECIFICHE TECNICHE: - **LV** Posa a mano.	1 cad	8.032,40€	6.349,72€	2,86%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7498.R0000.0000.-	**OPERA:** Armadio rack, 19" di metallo generico; impiego: sistemi audio di diffusione sonora; unità rack [U] = 9. Incluso: montanti in acciaio, pannello posteriore removibile, porta trasparente. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: armadio rack con passaggi per l'uscita dei cavi, fornito assemblato. **OP** Armadio rack, 19" di metallo generico; impiego: sistemi audio di diffusione sonora; unità rack [U] = 9. Incluso: montanti in acciaio, pannello posteriore removibile, porta trasparente. SPECIFICHE TECNICHE: armadio rack con passaggi per l'uscita dei cavi, fornito assemblato. **RM** Armadio rack 19" di metallo generico; impiego: sistemi audio di diffusione sonora; unità rack [U] = 9. Incluso: montanti in acciaio, pannello posteriore removibile, porta trasparente SPECIFICHE TECNICHE: armadio rack con passaggi per l'uscita dei cavi, fornito assemblato **LV** Posa.	1 cad	567,86€	448,90€	8,69%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7498.R0000.0005.-	**OPERA:** Armadio rack, 19" di metallo generico; impiego: sistemi audio di diffusione sonora; unità rack [U] = 15. Incluso: montanti in acciaio, pannelli laterali removibili, porta posteriore. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: armadio rack con passaggi per l'uscita dei cavi, fornito assemblato. **OP** Armadio rack, 19" di metallo generico; impiego: sistemi audio di diffusione sonora; unità rack [U] = 15. Incluso: montanti in acciaio, pannelli laterali removibili, porta posteriore. SPECIFICHE TECNICHE: armadio rack con passaggi per l'uscita dei cavi, fornito assemblato. **RM** Armadio rack 19" di metallo generico; impiego: sistemi audio di diffusione sonora; unità rack [U] = 15. Componente: base, . Incluso: montanti in acciaio, pannelli laterali removibili, porta posteriore SPECIFICHE TECNICHE: armadio rack con passaggi per l'uscita dei cavi, fornito assemblato **LV** Posa.	1 cad	542,59€	428,92€	9,10%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7498.R0000.0010.-	**OPERA:** Armadio rack, 19" di metallo generico; impiego: sistemi audio di diffusione sonora; unità rack [U] = 28. Incluso: montanti in acciaio, pannelli laterali removibili, porta posteriore. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: armadio rack con passaggi per l'uscita dei cavi, fornito assemblato. **OP** Armadio rack, 19" di metallo generico; impiego: sistemi audio di diffusione sonora; unità rack [U] = 28. Incluso: montanti in acciaio, pannelli laterali removibili, porta posteriore. SPECIFICHE TECNICHE: armadio rack con passaggi per l'uscita dei cavi, fornito assemblato. **RM** Armadio rack 19" di metallo generico; impiego: sistemi audio di diffusione sonora; unità rack [U] = 28. Componente: base, . Incluso: montanti in acciaio, pannelli laterali removibili, porta posteriore SPECIFICHE TECNICHE: armadio rack con passaggi per l'uscita dei cavi, fornito assemblato **LV** Posa.	1 cad	921,67€	728,59€	5,36%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7498.R0000.0015.-	**OPERA:** Armadio rack, 19" di metallo generico; impiego: sistemi audio di diffusione sonora; unità rack [U] = 42. Incluso: montanti in acciaio, pannelli laterali removibili, porta posteriore. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: armadio rack con passaggi per l'uscita dei cavi, fornito assemblato. **OP** Armadio rack, 19" di metallo generico; impiego: sistemi audio di diffusione sonora; unità rack [U] = 42. Incluso: montanti in acciaio, pannelli laterali removibili, porta posteriore. SPECIFICHE TECNICHE: armadio rack con passaggi per l'uscita dei cavi, fornito assemblato. **RM** Armadio rack 19" di metallo generico; impiego: sistemi audio di diffusione sonora; unità rack [U] = 42. Componente: base, . Incluso: montanti in acciaio, pannelli laterali removibili, porta posteriore SPECIFICHE TECNICHE: armadio rack con passaggi per l'uscita dei cavi, fornito assemblato **LV** Posa.	1 cad	1.123,83€	888,40€	4,39%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7498.Sb001.0000.-	**OPERA:** Armadio rack, di distribuzione a pavimento di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; impiego: sistemi audio di diffusione sonora; altezza [mm] = 2230 | larghezza [mm] = 950 | profondità [mm] = 290. Incluso: porta in vetro, attrezzatura di montaggio, traverse di fissaggio, pannelli interni, pannelli vari di completamento. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: forma costruttiva 2, grado di protezione IP65. **OP** Armadio rack, di distribuzione a pavimento di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; impiego: sistemi audio di diffusione sonora; altezza [mm] = 2230 | larghezza [mm] = 950 | profondità [mm] = 290. Incluso: porta in vetro, attrezzatura di montaggio, traverse di fissaggio, pannelli interni, pannelli vari di completamento. SPECIFICHE TECNICHE: forma costruttiva 2, grado di protezione IP65. **RM** Armadio rack di distribuzione a pavimento di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; altezza [mm] = 2230 | larghezza [mm] = 950 | profondità [mm] = 290; tensione d'impiego [Vmax] = 690 | tensione d'isolamento [V] = 1000 | corrente nominale ammissibile di breve durata [kA] = 50. Componente: barra, . Incluso: porta in vetro, attrezzatura di montaggio, traverse di fissaggio, pannelli interni, pannelli vari di completamento SPECIFICHE TECNICHE: forma costruttiva 2, grado di protezione IP65 **LV** Posa.	1 cad	3.112,15€	2.460,20€	3,17%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7498.Za001.0000.-	**OPERA:** Armadio rack, 19"; funzione: sistema di controllo tipico per 300 periferiche. Incluso: 2 server in configurazione ridondante, console di sistema con monitor LCD diagonale ["] = 17", tastiera, touchpad, KVM switch, switch locale per server, unità UPS potenza [kVA] = 4, accessori, database, software di controllo e content management, interfaccia a sistema terzo, CPU Intel/AMD n° core ≥ 6/8, RAM memoria [GB] ≥16, unità HDD/SSD memoria [GB] ≥ 500 in configurazione RAID, dual Gigabit Ethernet adapter, alimentatore ridondante. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: installazione, configurazione. SPECIFICHE TECNICHE: server con tecnologia 64-bit ad alta performance. **OP** Armadio rack, 19"; funzione: sistema di controllo tipico per 300 periferiche. Incluso: 2 server in configurazione ridondante, console di sistema con monitor LCD diagonale ["] = 17", tastiera, touchpad, KVM switch, switch locale per server, unità UPS potenza [kVA] = 4, accessori, database, software di controllo e content management, interfaccia a sistema terzo, CPU Intel/AMD n° core ≥ 6/8, RAM memoria [GB] ≥16, unità HDD/SSD memoria [GB] ≥ 500 in configurazione RAID, dual Gigabit Ethernet adapter, alimentatore ridondante. SPECIFICHE TECNICHE: server con tecnologia 64-bit ad alta performance. **RM** Centrale di controllo; impiego: 300 periferiche | punto di comando carichi. Incluso: rack industriale diagonale ["] = 19, 2 server in configurazione ridondante, console di sistema con monitor diagonale ["] = 17" LCD, tastiera, touchpad, KVM switch, switch locale per server, gruppo di continuità (UPS) potenza [kVA] = 4, database di controllo e content management, software di controllo e content management, interfaccia a sistema terzo, alimentatore ridondante, accessori SPECIFICHE TECNICHE: sistema di controllo tipico, server con tecnologia 64-bit ad alta performance, CPU Intel/AMD minimo 6/8 core, RAM memoria minima [GB] = 16, dual Gigabit Ethernet adapter, unità HDD/SSD in configurazione RAID memoria minima [GB] = 500 **LV** Posa a mano. Incluso: installazione, configurazione.	1 cad	7.823,97€	6.184,96€	78,39%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7498.Za001.0250.-	**OPERA:** Armadio rack, a pavimento; impiego: sistemi audio di diffusione sonora; unità rack [U] = 24 | lunghezza lxp [mm] = 600 | altezza lxp [mm] = 600. Incluso: porta in vetro curvo, porta piena posteriore, serratura, chiavi. **LAVORO:** Posa. **OP** Armadio rack, a pavimento; impiego: sistemi audio di diffusione sonora; unità rack [U] = 24 | lunghezza lxp [mm] = 600 | altezza lxp [mm] = 600. Incluso: porta in vetro curvo, porta piena posteriore, serratura, chiavi. **RM** Armadio rack a pavimento; unità rack [U] = 24 | lunghezza lxp [mm] = 600 | altezza lxp [mm] = 600. Componenti: pannello, montante regolabile, piedino regolabile. Incluso: porta in vetro curvo, porta piena posteriore, serratura, chiavi **LV** Posa.	1 cad	676,09€	534,46€	3,65%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7498.Za001.0255.-	**OPERA:** Armadio rack, a pavimento; impiego: sistemi audio di diffusione sonora; unità rack [U] = 33 | lunghezza lxp [mm] = 600 | altezza lxp [mm] = 600. Incluso: porta in vetro curvo, porta piena posteriore, serratura, chiavi. **LAVORO:** Posa. **OP** Armadio rack, a pavimento; impiego: sistemi audio di diffusione sonora; unità rack [U] = 33 | lunghezza lxp [mm] = 600 | altezza lxp [mm] = 600. Incluso: porta in vetro curvo, porta piena posteriore, serratura, chiavi. **RM** Armadio rack a pavimento; unità rack [U] = 33 | lunghezza lxp [mm] = 600 | altezza lxp [mm] = 600. Componenti: pannello, montante regolabile, piedino regolabile. Incluso: porta in vetro curvo, porta piena posteriore, serratura, chiavi **LV** Posa.	1 cad	983,93€	777,81€	2,51%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7498.Za001.0260.-	**OPERA:** Armadio rack, a pavimento; impiego: sistemi audio di diffusione sonora; unità rack [U] = 42 | lunghezza lxp [mm] = 600 | altezza lxp [mm] = 600. Incluso: porta in vetro curvo, porta piena posteriore, serratura, chiavi. **LAVORO:** Posa. **OP** Armadio rack, a pavimento; impiego: sistemi audio di diffusione sonora; unità rack [U] = 42 | lunghezza lxp [mm] = 600 | altezza lxp [mm] = 600. Incluso: porta in vetro curvo, porta piena posteriore, serratura, chiavi. **RM** Armadio rack a pavimento; unità rack [U] = 42 | lunghezza lxp [mm] = 600 | altezza lxp [mm] = 600. Componenti: pannello, montante regolabile, piedino regolabile. Incluso: porta in vetro curvo, porta piena posteriore, serratura, chiavi **LV** Posa.	1 cad	1.117,44€	883,35€	2,21%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7498.Za001.0265.-	**OPERA:** Armadio rack, a pavimento; impiego: sistemi audio di diffusione sonora; unità rack [U] = 24 | lunghezza lxp [mm] = 800 | altezza lxp [mm] = 800. Incluso: porta in vetro curvo, porta piena posteriore, serratura, chiavi. **LAVORO:** Posa. **OP** Armadio rack, a pavimento; impiego: sistemi audio di diffusione sonora; unità rack [U] = 24 | lunghezza lxp [mm] = 800 | altezza lxp [mm] = 800. Incluso: porta in vetro curvo, porta piena posteriore, serratura, chiavi. **RM** Armadio rack a pavimento; unità rack [U] = 24 | lunghezza lxp [mm] = 800 | altezza lxp [mm] = 800. Componenti: pannello, montante regolabile, piedino regolabile. Incluso: porta in vetro curvo, porta piena posteriore, serratura, chiavi **LV** Posa.	1 cad	1.034,57€	817,84€	2,39%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7498.Za001.0270.-	**OPERA:** Armadio rack, a pavimento; impiego: sistemi audio di diffusione sonora; unità rack [U] = 33 | lunghezza lxp [mm] = 800 | altezza lxp [mm] = 800. Incluso: porta in vetro curvo, porta piena posteriore, serratura, chiavi. **LAVORO:** Posa. **OP** Armadio rack, a pavimento; impiego: sistemi audio di diffusione sonora; unità rack [U] = 33 | lunghezza lxp [mm] = 800 | altezza lxp [mm] = 800. Incluso: porta in vetro curvo, porta piena posteriore, serratura, chiavi. **RM** Armadio rack a pavimento; unità rack [U] = 33 | lunghezza lxp [mm] = 800 | altezza lxp [mm] = 800. Componenti: pannello, montante regolabile, piedino regolabile. Incluso: porta in vetro curvo, porta piena posteriore, serratura, chiavi **LV** Posa.	1 cad	1.094,73€	865,40€	2,26%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7498.Za001.0275.-	**OPERA:** Armadio rack, a pavimento; impiego: sistemi audio di diffusione sonora; unità rack [U] = 42 | lunghezza lxp [mm] = 800 | altezza lxp [mm] = 800. Incluso: porta in vetro curvo, porta piena posteriore, serratura, chiavi. **LAVORO:** Posa. **OP** Armadio rack, a pavimento; impiego: sistemi audio di diffusione sonora; unità rack [U] = 42 | lunghezza lxp [mm] = 800 | altezza lxp [mm] = 800. Incluso: porta in vetro curvo, porta piena posteriore, serratura, chiavi. **RM** Armadio rack a pavimento; unità rack [U] = 42 | lunghezza lxp [mm] = 800 | altezza lxp [mm] = 800. Componenti: pannello, montante regolabile, piedino regolabile. Incluso: porta in vetro curvo, porta piena posteriore, serratura, chiavi **LV** Posa.	1 cad	1.154,87€	912,94€	2,14%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7498.Za001.0500.-	**OPERA:** Armadio rack; impiego: Data Center; larghezza [mm] = 750 | profondità [mm] = 1070 | altezza [mm] = 1990; capacità di carico statico [kg] = 1363. Incluso: pannelli di chiusura laterali, ruote bloccabili, piedini di livellamento . **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: installazione, configurazione. SPECIFICHE TECNICHE: collegamento di messa a terra disponibile, aperture idonee a consentire il passaggio cavi sul tetto e alla base. **OP** Armadio rack; impiego: Data Center; larghezza [mm] = 750 | profondità [mm] = 1070 | altezza [mm] = 1990; capacità di carico statico [kg] = 1363. Incluso: pannelli di chiusura laterali, ruote bloccabili, piedini di livellamento . SPECIFICHE TECNICHE: collegamento di messa a terra disponibile, aperture idonee a consentire il passaggio cavi sul tetto e alla base. **RM** Armadio rack 19" di metallo generico; impiego: sistemi audio di diffusione sonora; unità rack [U] = 42. Componente: base, . Incluso: montanti in acciaio, pannelli laterali removibili, porta posteriore SPECIFICHE TECNICHE: armadio rack con passaggi per l'uscita dei cavi, fornito assemblato **LV** Posa a mano. Incluso: installazione, configurazione.	1 cad	1.273,44€	1.006,67€	13,16%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H7498.Za001.0505.-	**OPERA:** Armadio rack. Incluso: accessori. **LAVORO:** Posa. Incluso: montaggio, schedulazione attività. **OP** Armadio rack. Incluso: accessori. **RM** Armadio rack 19" di metallo generico; impiego: sistemi audio di diffusione sonora; unità rack [U] = 28. Componente: base, . Incluso: montanti in acciaio, pannelli laterali removibili, porta posteriore SPECIFICHE TECNICHE: armadio rack con passaggi per l'uscita dei cavi, fornito assemblato **LV** Posa. Incluso: montaggio, schedulazione attività.	1 cad	1.354,03€	1.070,38€	28,89%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8208.Za001.0000.-	**OPERA:** Barriera, a sicurezza intrinseca. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: da utilizzare con modulo d'ingresso per rivelatori e pulsanti a sicurezza intrinseca. **OP** Barriera, a sicurezza intrinseca. SPECIFICHE TECNICHE: da utilizzare con modulo d'ingresso per rivelatori e pulsanti a sicurezza intrinseca. **RM** Barriera a sicurezza intrinseca; impiego: rivelatori indirizzati e pulsanti a sicurezza intrinseca in zone classificate a rischio d'esplosività SPECIFICHE TECNICHE: da utilizzare con modulo d'ingresso per rivelatori e pulsanti a sicurezza intrinseca **LV** Posa.	1 cad	521,02€	411,87€	2,37%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8208.Za001.0250.-	**OPERA:** Barriera, automatizzata; lunghezza [m] ≤ 3. Incluso: coppia di fotocellule, 2 radiocomandi. **LAVORO:** Posa. **OP** Barriera, automatizzata; lunghezza [m] ≤ 3. Incluso: coppia di fotocellule, 2 radiocomandi. **RM** Barriera automatizzata; lunghezza [m] ≤ 3. Componenti: automazione elettromeccanica, centralina elettronica, lampeggiante, colonnina. Incluso: coppia di fotocellule, 2 radiocomandi **LV** Posa.	1 cad	1.590,62€	1.257,41€	15,52%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8208.Za001.0255.-	**OPERA:** Barriera, automatizzata; lunghezza [m] ≤ 4,6. Incluso: coppia di fotocellule, 2 radiocomandi. **LAVORO:** Posa. **OP** Barriera, automatizzata; lunghezza [m] ≤ 4,6. Incluso: coppia di fotocellule, 2 radiocomandi. **RM** Barriera automatizzata; lunghezza [m] ≤ 4,6. Componenti: automazione elettromeccanica, centralina elettronica, lampeggiante, colonnina. Incluso: coppia di fotocellule, 2 radiocomandi **LV** Posa.	1 cad	1.847,48€	1.460,46€	16,03%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8208.Za001.0500.-	**OPERA:** Barriera, con asta singola; lunghezza [m] ≤ 3,2. Incluso: coppia di fotocellule, 2 radiocomandi. **LAVORO:** Posa. **OP** Barriera, con asta singola; lunghezza [m] ≤ 3,2. Incluso: coppia di fotocellule, 2 radiocomandi. **RM** Barriera con asta singola; lunghezza [m] ≤ 3,2. Componenti: automazione elettromeccanica, centralina elettronica, lampeggiante, colonnina. Incluso: coppia di fotocellule, 2 radiocomandi **LV** Posa.	1 cad	1.986,40€	1.570,28€	14,91%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8208.Za001.0505.-	**OPERA:** Barriera, con asta singola; lunghezza [m] ≤ 4,8. Incluso: coppia di fotocellule, 2 radiocomandi. **LAVORO:** Posa. **OP** Barriera, con asta singola; lunghezza [m] ≤ 4,8. Incluso: coppia di fotocellule, 2 radiocomandi. **RM** Barriera con asta singola; lunghezza [m] ≤ 4,8. Componenti: automazione elettromeccanica, centralina elettronica, lampeggiante, colonnina. Incluso: coppia di fotocellule, 2 radiocomandi **LV** Posa.	1 cad	2.186,44€	1.728,41€	13,55%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8208.Za001.0510.-	**OPERA:** Barriera, con asta singola; lunghezza [m] ≤ 6,4. Incluso: coppia di fotocellule, 2 radiocomandi. **LAVORO:** Posa. **OP** Barriera, con asta singola; lunghezza [m] ≤ 6,4. Incluso: coppia di fotocellule, 2 radiocomandi. **RM** Barriera con asta singola; lunghezza [m] ≤ 6,4. Componenti: automazione elettromeccanica, centralina elettronica, lampeggiante, colonnina. Incluso: coppia di fotocellule, 2 radiocomandi **LV** Posa.	1 cad	2.319,87€	1.833,89€	12,77%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8208.Za001.0750.-	**OPERA:** Barriera, con paletto mobile; lunghezza [m] ≤ 3,2. Incluso: coppia di fotocellule, 2 radiocomandi. **LAVORO:** Posa. **OP** Barriera, con paletto mobile; lunghezza [m] ≤ 3,2. Incluso: coppia di fotocellule, 2 radiocomandi. **RM** Barriera con paletto mobile; lunghezza [m] ≤ 3,2. Componenti: automazione elettromeccanica, centralina elettronica, lampeggiante, colonnina. Incluso: coppia di fotocellule, 2 radiocomandi **LV** Posa.	1 cad	1.986,40€	1.570,28€	14,91%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8208.Za001.0755.-	**OPERA:** Barriera, con paletto mobile; lunghezza [m] ≤ 4,8. Incluso: coppia di fotocellule, 2 radiocomandi. **LAVORO:** Posa. **OP** Barriera, con paletto mobile; lunghezza [m] ≤ 4,8. Incluso: coppia di fotocellule, 2 radiocomandi. **RM** Barriera con paletto mobile; lunghezza [m] ≤ 4,8. Componenti: automazione elettromeccanica, centralina elettronica, lampeggiante, colonnina. Incluso: coppia di fotocellule, 2 radiocomandi **LV** Posa.	1 cad	2.186,49€	1.728,45€	13,55%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8216.Za001.0000.-	**OPERA:** Pannello operatore, touch screen; finitura: ambra; impiego: sistemi bus; diagonale ["] = 3,8 | risoluzione orizzontale [px] = 320 | risoluzione orizzontale [px] = 240; capacità di memoria [kb] = 96. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: pannello tattile monocromatico da incasso, dotato di tecnologia FEPROM e SRAM, di una porta RS232C e 6 tasti funzione. **OP** Pannello operatore, touch screen; finitura: ambra; impiego: sistemi bus; diagonale ["] = 3,8 | risoluzione orizzontale [px] = 320 | risoluzione orizzontale [px] = 240; capacità di memoria [kb] = 96. SPECIFICHE TECNICHE: pannello tattile monocromatico da incasso, dotato di tecnologia FEPROM e SRAM, di una porta RS232C e 6 tasti funzione. **RM** Pannello operatore touch screen; finitura: ambra; impiego: sistemi bus; diagonale ["] = 3,8 | risoluzione orizzontale [px] = 320 | risoluzione orizzontale [px] = 240; capacità di memoria [kb] = 96 SPECIFICHE TECNICHE: pannello tattile monocromatico da incasso, dotato di tecnologia FEPROM e SRAM, di una porta RS232C e 6 tasti funzione **LV** Posa.	1 cad	1.350,16€	1.067,32€	0,45%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8216.Za001.0005.a	**OPERA:** Pannello operatore, touch screen; impiego: sistemi bus; diagonale ["] = 10,4 | risoluzione orizzontale [px] = 800 | risoluzione orizzontale [px] = 600. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: pannello tattile con base da incasso, resistivo TFT, a colori matrice attiva, Win XP. **OP** Pannello operatore, touch screen; impiego: sistemi bus; diagonale ["] = 10,4 | risoluzione orizzontale [px] = 800 | risoluzione orizzontale [px] = 600. SPECIFICHE TECNICHE: pannello tattile con base da incasso, resistivo TFT, a colori matrice attiva, Win XP. **RM** Pannello operatore touch screen; impiego: sistemi bus; diagonale ["] = 10,4 | risoluzione orizzontale [px] = 800 | risoluzione orizzontale [px] = 600 SPECIFICHE TECNICHE: pannello tattile con base da incasso, resistivo TFT, a colori matrice attiva, Win XP **LV** Posa.	1 cad	5.785,91€	4.573,84€	0,11%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8216.Za001.0005.b	**OPERA:** Pannello operatore, touch screen; impiego: sistemi bus; diagonale ["] = 10,4 | risoluzione orizzontale [px] = 1024 | risoluzione orizzontale [px] = 768. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: pannello tattile con base da incasso, resistivo TFT, a colori matrice attiva, Win XP. **OP** Pannello operatore, touch screen; impiego: sistemi bus; diagonale ["] = 10,4 | risoluzione orizzontale [px] = 1024 | risoluzione orizzontale [px] = 768. SPECIFICHE TECNICHE: pannello tattile con base da incasso, resistivo TFT, a colori matrice attiva, Win XP. **RM** Pannello operatore touch screen; impiego: sistemi bus; diagonale ["] = 10,4 | risoluzione orizzontale [px] = 1024 | risoluzione orizzontale [px] = 768 SPECIFICHE TECNICHE: pannello tattile con base da incasso, resistivo TFT, a colori matrice attiva, Win XP **LV** Posa.	1 cad	5.785,91€	4.573,84€	0,11%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8216.Za001.0005.c	**OPERA:** Pannello operatore, touch screen; impiego: sistemi bus; diagonale ["] = 15 | risoluzione orizzontale [px] = 800 | risoluzione orizzontale [px] = 600. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: pannello tattile con base da incasso, resistivo TFT, a colori matrice attiva, Win XP. **OP** Pannello operatore, touch screen; impiego: sistemi bus; diagonale ["] = 15 | risoluzione orizzontale [px] = 800 | risoluzione orizzontale [px] = 600. SPECIFICHE TECNICHE: pannello tattile con base da incasso, resistivo TFT, a colori matrice attiva, Win XP. **RM** Pannello operatore touch screen; impiego: sistemi bus; diagonale ["] = 15 | risoluzione orizzontale [px] = 800 | risoluzione orizzontale [px] = 600 SPECIFICHE TECNICHE: pannello tattile con base da incasso, resistivo TFT, a colori matrice attiva, Win XP **LV** Posa.	1 cad	6.807,30€	5.381,26€	0,09%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8216.Za001.0005.d	**OPERA:** Pannello operatore, touch screen; impiego: sistemi bus; nd | risoluzione orizzontale [px] = 1024 | risoluzione orizzontale [px] = 768. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: pannello tattile con base da incasso, resistivo TFT, a colori matrice attiva, Win XP. **OP** Pannello operatore, touch screen; impiego: sistemi bus; nd | risoluzione orizzontale [px] = 1024 | risoluzione orizzontale [px] = 768. SPECIFICHE TECNICHE: pannello tattile con base da incasso, resistivo TFT, a colori matrice attiva, Win XP. **RM** Pannello operatore touch screen; impiego: sistemi bus; | risoluzione orizzontale [px] = 1024 | risoluzione orizzontale [px] = 768 SPECIFICHE TECNICHE: pannello tattile con base da incasso, resistivo TFT, a colori matrice attiva, Win XP **LV** Posa.	1 cad	6.807,30€	5.381,26€	0,09%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8225.Za001.0000.-	**OPERA:** Modulo per termoregolazione; geometria: 4 ingressi digitali optoisolati | 2 uscite relè | 2 ingressi analogici; funzione: termoregolazione; impiego: sonde PT100 | sonde PT1000; corrente nominale relè resistivi [A] = 4 | tensione nominale relè resistivi [V] = 250. **LAVORO:** Posa. **OP** Modulo per termoregolazione; geometria: 4 ingressi digitali optoisolati | 2 uscite relè | 2 ingressi analogici; funzione: termoregolazione; impiego: sonde PT100 | sonde PT1000; corrente nominale relè resistivi [A] = 4 | tensione nominale relè resistivi [V] = 250. **RM** Modulo per termoregolazione; geometria: 4 ingressi digitali optoisolati | 2 uscite relè | 2 ingressi analogici; funzione: termoregolazione; impiego: sonde PT100 | sonde PT1000; corrente nominale relè resistivi [A] = 4 | tensione nominale relè resistivi [V] = 250 **LV** Posa.	1 cad	483,62€	382,30€	5,11%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8225.Za001.0005.-	**OPERA:** Modulo per termoregolazione; geometria: 4 ingressi digitali optoisolati | 2 uscite relè | 2 ingressi analogici; funzione: contabilizzatore calore; impiego: sonde PT100 | sonde PT1000; corrente nominale relè resistivi [A] = 4 | tensione nominale relè resistivi [V] = 250. **LAVORO:** Posa. **OP** Modulo per termoregolazione; geometria: 4 ingressi digitali optoisolati | 2 uscite relè | 2 ingressi analogici; funzione: contabilizzatore calore; impiego: sonde PT100 | sonde PT1000; corrente nominale relè resistivi [A] = 4 | tensione nominale relè resistivi [V] = 250. **RM** Modulo per termoregolazione; geometria: 4 ingressi digitali optoisolati | 2 uscite relè | 2 ingressi analogici; funzione: contabilizzatore calore; impiego: sonde PT100 | sonde PT1000; corrente nominale relè resistivi [A] = 4 | tensione nominale relè resistivi [V] = 250 **LV** Posa.	1 cad	731,61€	578,35€	3,37%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8228.Za001.0000.-	**OPERA:** Luxmetro; geometria: 2 ingressi digitali ausiliari; funzione: controllo della luminosità ambientale. Incluso: sensore lineare ad ampio spettro. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: ingressi optoisolati. **OP** Luxmetro; geometria: 2 ingressi digitali ausiliari; funzione: controllo della luminosità ambientale. Incluso: sensore lineare ad ampio spettro. SPECIFICHE TECNICHE: ingressi optoisolati. **RM** Luxmetro; geometria: 2 ingressi digitali ausiliari; funzione: controllo della luminosità ambientale. Incluso: sensore lineare ad ampio spettro SPECIFICHE TECNICHE: ingressi optoisolati **LV** Posa.	1 cad	379,35€	299,88€	4,56%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8231.Za001.0000.-	**OPERA:** Controllo accessi, a lungo raggio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in grado di rilevare un transito ad una distanza massima di 15 metri. **OP** Controllo accessi, a lungo raggio. SPECIFICHE TECNICHE: in grado di rilevare un transito ad una distanza massima di 15 metri. **RM** Controllo accessi a lungo raggio. Componente: relè di appoggio, SPECIFICHE TECNICHE: in grado di rilevare un transito ad una distanza massima di 15 metri **LV** Posa.	1 cad	1.631,03€	1.289,35€	1,06%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8231.Za001.0250.-	**OPERA:** Controllo accessi, a transponder; corrente nominale relè [A] = 2 | tensione nominale relè [V] = 24. Incluso: 3 leds di segnalazione, 1 pulsante di chiamata, 2 uscite relè. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: relè resistivi. **OP** Controllo accessi, a transponder; corrente nominale relè [A] = 2 | tensione nominale relè [V] = 24. Incluso: 3 leds di segnalazione, 1 pulsante di chiamata, 2 uscite relè. SPECIFICHE TECNICHE: relè resistivi. **RM** Controllo accessi a transponder; corrente nominale relè [A] = 2 | tensione nominale relè [V] = 24. Incluso: 3 leds di segnalazione, 1 pulsante di chiamata, 2 uscite relè SPECIFICHE TECNICHE: relè resistivi **LV** Posa.	1 cad	429,59€	339,60€	4,02%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8236.D0000.0000.-	**OPERA:** Chiave, di prossimità di plastica generico; geometria: a forma di portachiave. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 10; chiave dotata di codice di sicurezza a 4 byte; può essere riscritta più volte e l'operazione di lettura e scrittura è crittografata. **OP** Chiave, di prossimità di plastica generico; geometria: a forma di portachiave. SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 10; chiave dotata di codice di sicurezza a 4 byte; può essere riscritta più volte e l'operazione di lettura e scrittura è crittografata. **RM** Chiave di prossimità di plastica generico; geometria: a forma di portachiave SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 10; chiave dotata di codice di sicurezza a 4 byte; può essere riscritta più volte e l'operazione di lettura e scrittura è crittografata **LV** Posa.	1 cad	142,85€	112,92€	3,46%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8236.Za001.0000.-	**OPERA:** Chiave, di prossimità; geometria: a forma di portachiave. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: chiave dotata di codice di sicurezza a 4 byte; può essere riscritta più volte e l'operazione di lettura e scrittura è crittografata. **OP** Chiave, di prossimità; geometria: a forma di portachiave. SPECIFICHE TECNICHE: chiave dotata di codice di sicurezza a 4 byte; può essere riscritta più volte e l'operazione di lettura e scrittura è crittografata. **RM** Chiave di prossimità; geometria: a forma di portachiave SPECIFICHE TECNICHE: chiave dotata di codice di sicurezza a 4 byte; può essere riscritta più volte e l'operazione di lettura e scrittura è crittografata **LV** Posa.	1 cad	37,10€	29,33€	13,31%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8236.Za001.0250.-	**OPERA:** Chiave, magnetica codificata. **LAVORO:** Posa. **OP** Chiave, magnetica codificata. **RM** Chiave magnetica codificata **LV** Posa.	1 cad	13,72€	10,84€	35,99%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8239.Za001.0000.-	**OPERA:** Selettore, a chiave; funzione: sicurezza | controllo | automazione. **LAVORO:** Posa. **OP** Selettore, a chiave; funzione: sicurezza | controllo | automazione. **RM** Selettore a chiave; funzione: sicurezza | controllo | automazione **LV** Posa.	1 cad	51,11€	40,40€	38,64%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8239.Za001.0005.-	**OPERA:** Selettore, a chiave; funzione: sicurezza | controllo | automazione. Incluso: coppia di chiavi uguali. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione a incasso. **OP** Selettore, a chiave; funzione: sicurezza | controllo | automazione. Incluso: coppia di chiavi uguali. SPECIFICHE TECNICHE: installazione a incasso. **RM** Selettore a chiave; funzione: sicurezza | controllo | automazione. Incluso: coppia di chiavi uguali SPECIFICHE TECNICHE: installazione a incasso **LV** Posa.	1 cad	76,67€	60,61€	25,76%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8239.Za001.0010.-	**OPERA:** Selettore, a chiave; funzione: sicurezza | controllo | automazione. Incluso: tris di chiavi uguali. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione a incasso. **OP** Selettore, a chiave; funzione: sicurezza | controllo | automazione. Incluso: tris di chiavi uguali. SPECIFICHE TECNICHE: installazione a incasso. **RM** Selettore a chiave; funzione: sicurezza | controllo | automazione. Incluso: tris di chiavi uguali SPECIFICHE TECNICHE: installazione a incasso **LV** Posa.	1 cad	102,50€	81,03€	19,27%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8239.Za001.0015.-	**OPERA:** Selettore, a chiave; funzione: sicurezza | controllo | automazione. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione a colonnina. **OP** Selettore, a chiave; funzione: sicurezza | controllo | automazione. SPECIFICHE TECNICHE: installazione a colonnina. **RM** Selettore a chiave; funzione: sicurezza | controllo | automazione SPECIFICHE TECNICHE: installazione a colonnina **LV** Posa.	1 cad	51,11€	40,40€	38,64%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8239.Za001.0020.-	**OPERA:** Selettore, a chiave; geometria: coppia; funzione: sicurezza | controllo | automazione. Incluso: coppia di chiavi uguali. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione a colonnina. **OP** Selettore, a chiave; geometria: coppia; funzione: sicurezza | controllo | automazione. Incluso: coppia di chiavi uguali. SPECIFICHE TECNICHE: installazione a colonnina. **RM** Selettore a chiave; geometria: coppia; funzione: sicurezza | controllo | automazione. Incluso: coppia di chiavi uguali SPECIFICHE TECNICHE: installazione a colonnina **LV** Posa.	1 cad	76,67€	60,61€	25,76%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8239.Za001.0025.-	**OPERA:** Selettore, a chiave; geometria: tris; funzione: sicurezza | controllo | automazione. Incluso: tris di chiavi uguali. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione a colonnina. **OP** Selettore, a chiave; geometria: tris; funzione: sicurezza | controllo | automazione. Incluso: tris di chiavi uguali. SPECIFICHE TECNICHE: installazione a colonnina. **RM** Selettore a chiave; geometria: tris; funzione: sicurezza | controllo | automazione. Incluso: tris di chiavi uguali SPECIFICHE TECNICHE: installazione a colonnina **LV** Posa.	1 cad	102,50€	81,03€	19,27%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8239.Za001.0030.-	**OPERA:** Selettore, a chiave; funzione: sicurezza | controllo | automazione. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione a parete. **OP** Selettore, a chiave; funzione: sicurezza | controllo | automazione. SPECIFICHE TECNICHE: installazione a parete. **RM** Selettore a chiave; funzione: sicurezza | controllo | automazione SPECIFICHE TECNICHE: installazione a parete **LV** Posa.	1 cad	51,11€	40,40€	38,64%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8239.Za001.0035.-	**OPERA:** Selettore, a chiave; geometria: coppia; funzione: sicurezza | controllo | automazione. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione a parete. **OP** Selettore, a chiave; geometria: coppia; funzione: sicurezza | controllo | automazione. SPECIFICHE TECNICHE: installazione a parete. **RM** Selettore a chiave; geometria: coppia; funzione: sicurezza | controllo | automazione SPECIFICHE TECNICHE: installazione a parete **LV** Posa.	1 cad	76,66€	60,60€	25,76%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8239.Za001.0040.-	**OPERA:** Selettore, a chiave; geometria: tris; funzione: sicurezza | controllo | automazione. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione a parete.	1 cad	103,95€	82,17€	19,00%
	OP Selettore, a chiave; geometria: tris; funzione: sicurezza | controllo | automazione. SPECIFICHE TECNICHE: installazione a parete.				
	RM Selettore a chiave; geometria: tris; funzione: sicurezza | controllo | automazione SPECIFICHE TECNICHE: installazione a parete				
	LV Posa.				
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8239.Za001.0045.-	**OPERA:** Selettore, a chiave; funzione: sicurezza | controllo | automazione. Incluso: chiave magnetica. **LAVORO:** Posa.	1 cad	222,79€	176,12€	8,86%
	OP Selettore, a chiave; funzione: sicurezza | controllo | automazione. Incluso: chiave magnetica.				
	RM Selettore a chiave; funzione: sicurezza | controllo | automazione. Incluso: chiave magnetica				
	LV Posa.				

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8254.Za001.0000.-	**OPERA:** Computer, di tipo industriale; impiego: uso server. Incluso: contenitore rack standard larghezza diagonale ["] = 19, processore frequenza [GHz] = 3, RAM memoria [GB] = 16, hard disk memoria [GB] = 2000, scheda grafica cache memoria [MB] = 256, scheda di rete tempo di trasferimento [Gbps] = 1, mouse, sistema operativo, database. **LAVORO:** Posa.	1 cad	3.833,04€	3.030,07€	7,73%
	OP Computer, di tipo industriale; impiego: uso server. Incluso: contenitore rack standard larghezza diagonale ["] = 19, processore frequenza [GHz] = 3, RAM memoria [GB] = 16, hard disk memoria [GB] = 2000, scheda grafica cache memoria [MB] = 256, scheda di rete tempo di trasferimento [Gbps] = 1, mouse, sistema operativo, database.				
	RM Computer di tipo industriale; impiego: uso server. Componenti: monitor LCD TFT, tastiera standard. Incluso: contenitore rack standard larghezza diagonale ["] = 19, processore frequenza [GHz] = 3, RAM memoria [GB] = 16, hard disk memoria [GB] = 2000, scheda grafica cache memoria [MB] = 256, scheda di rete tempo di trasferimento [Gbps] = 1, mouse, sistema operativo, database				
	LV Posa.				
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8254.Za001.0005.-	**OPERA:** Computer, di tipo industriale; impiego: uso server. Incluso: contenitore tower, processore frequenza [GHz] = 3, RAM memoria [GB] = 16, hard disk memoria [GB] = 1000, scheda grafica cache memoria [MB] = 256, scheda di rete tempo di trasferimento [Gbps] = 1, mouse, sistema operativo, database. **LAVORO:** Posa.	1 cad	2.850,07€	2.253,02€	7,80%
	OP Computer, di tipo industriale; impiego: uso server. Incluso: contenitore tower, processore frequenza [GHz] = 3, RAM memoria [GB] = 16, hard disk memoria [GB] = 1000, scheda grafica cache memoria [MB] = 256, scheda di rete tempo di trasferimento [Gbps] = 1, mouse, sistema operativo, database.				
	RM Computer di tipo industriale; impiego: uso server. Componenti: monitor LCD TFT, tastiera standard. Incluso: contenitore tower, processore frequenza [GHz] = 3, RAM memoria [GB] = 16, hard disk memoria [GB] = 1000, scheda grafica cache memoria [MB] = 256, scheda di rete tempo di trasferimento [Gbps] = 1, mouse, sistema operativo, database				
	LV Posa.				
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8254.Za001.0250.-	**OPERA:** Computer, di tipo personale; impiego: sistemi di supervisione. Incluso: scheda audio, scheda video, lettore CD-DVD, modem interno, batteria, software di gestione sistema operativo. **LAVORO:** Posa.	1 cad	1.766,35€	1.396,32€	0,84%
	OP Computer, di tipo personale; impiego: sistemi di supervisione. Incluso: scheda audio, scheda video, lettore CD-DVD, modem interno, batteria, software di gestione sistema operativo.				
	RM Computer di tipo personale; impiego: sistemi di supervisione. Incluso: scheda audio, scheda video, lettore CD-DVD, modem interno, batteria, software di gestione sistema operativo				
	LV Posa.				

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8255.Da034.0000.-	**OPERA:** Monitor di resina sintetica termoplastica polietilene tereftalato (PET); larghezza diagonale ["] = 4. Incluso: staffa di fissaggio con morsettiera, viti per l fissaggio, altoparlante per le chiamate elettroniche, pulsante apriporta, pulsante autoaccensione, pulsante luce scale, pulsante conversazione. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: schermo a colori.	1 cad	517,44€	409,04€	2,49%
	OP Monitor di resina sintetica termoplastica polietilene tereftalato (PET); larghezza diagonale ["] = 4. Incluso: staffa di fissaggio con morsettiera, viti per l fissaggio, altoparlante per le chiamate elettroniche, pulsante apriporta, pulsante autoaccensione, pulsante luce scale, pulsante conversazione. SPECIFICHE TECNICHE: schermo a colori.				
	RM Monitor di resina sintetica termoplastica polietilene tereftalato (PET); larghezza diagonale ["] = 4. Incluso: staffa di fissaggio con morsettiera, viti per l fissaggio, altoparlante per le chiamate elettroniche, pulsante apriporta, pulsante autoaccensione, pulsante luce scale, pulsante conversazione SPECIFICHE TECNICHE: schermo a colori				
	LV Posa.				
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8255.Da034.0005.a	**OPERA:** Monitor di resina sintetica termoplastica polietilene tereftalato (PET); larghezza diagonale ["] = 4. Incluso: staffa di fissaggio con morsettiera, viti per l fissaggio, altoparlante per le chiamate elettroniche, pulsante apriporta, pulsante autoaccensione, pulsante luce scale, pulsante conversazione. Escluso: batteria. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: schermo in bianco/nero, con sistema di memorizzazione fino a 32 immagini in B/N, con circuito di alimentazione per batteria in tampone Ni/Cd 8,4.	1 cad	612,40€	484,11€	2,10%
	OP Monitor di resina sintetica termoplastica polietilene tereftalato (PET); larghezza diagonale ["] = 4. Incluso: staffa di fissaggio con morsettiera, viti per l fissaggio, altoparlante per le chiamate elettroniche, pulsante apriporta, pulsante autoaccensione, pulsante luce scale, pulsante conversazione. Escluso: batteria. SPECIFICHE TECNICHE: schermo in bianco/nero, con sistema di memorizzazione fino a 32 immagini in B/N, con circuito di alimentazione per batteria in tampone Ni/Cd 8,4.				
	RM Monitor di resina sintetica termoplastica polietilene tereftalato (PET); larghezza diagonale ["] = 4. Incluso: staffa di fissaggio con morsettiera, viti per l fissaggio, altoparlante per le chiamate elettroniche, pulsante apriporta, pulsante autoaccensione, pulsante luce scale, pulsante conversazione. Escluso: batteria SPECIFICHE TECNICHE: schermo in bianco/nero, con sistema di memorizzazione fino a 32 immagini in B/N, con circuito di alimentazione per batteria in tampone Ni/Cd 8,4				
	LV Posa.				

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8255.Da034.0005.b	**OPERA:** Monitor di resina sintetica termoplastica polietilene tereftalato (PET); larghezza diagonale ["] = 4; tensione alimentazione batteria [mA] = 150. Incluso: staffa di fissaggio con morsettiera, viti per l fissaggio, altoparlante per le chiamate elettroniche, pulsante apriporta, pulsante autoaccensione, pulsante luce scale, pulsante conversazione. Escluso: batteria. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: schermo in bianco/nero, con sistema di memorizzazione fino a 32 immagini in B/N, con circuito di alimentazione per batteria in tampone Ni/Cd 8,4. **OP** Monitor di resina sintetica termoplastica polietilene tereftalato (PET); larghezza diagonale ["] = 4; tensione alimentazione batteria [mA] = 150. Incluso: staffa di fissaggio con morsettiera, viti per l fissaggio, altoparlante per le chiamate elettroniche, pulsante apriporta, pulsante autoaccensione, pulsante luce scale, pulsante conversazione. Escluso: batteria. SPECIFICHE TECNICHE: schermo in bianco/nero, con sistema di memorizzazione fino a 32 immagini in B/N, con circuito di alimentazione per batteria in tampone Ni/Cd 8,4. **RM** Monitor di resina sintetica termoplastica polietilene tereftalato (PET); larghezza diagonale ["] = 4; tensione alimentazione batteria [mA] = 150. Incluso: staffa di fissaggio con morsettiera, viti per l fissaggio, altoparlante per le chiamate elettroniche, pulsante apriporta, pulsante autoaccensione, pulsante luce scale, pulsante conversazione. Escluso: batteria SPECIFICHE TECNICHE: schermo in bianco/nero, con sistema di memorizzazione fino a 32 immagini in B/N, con circuito di alimentazione per batteria in tampone Ni/Cd 8,4 **LV** Posa.	1 cad	739,32€	584,44€	2,91%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8255.Da034.0010.-	**OPERA:** Monitor di resina sintetica termoplastica polietilene tereftalato (PET). Incluso: staffa di fissaggio con morsettiera, altoparlante per le chiamate elettroniche, pulsante apriporta, pulsante autoaccensione, pulsante luce scale. **LAVORO:** Posa. **OP** Monitor di resina sintetica termoplastica polietilene tereftalato (PET). Incluso: staffa di fissaggio con morsettiera, altoparlante per le chiamate elettroniche, pulsante apriporta, pulsante autoaccensione, pulsante luce scale. **RM** Monitor di resina sintetica termoplastica polietilene tereftalato (PET). Incluso: staffa di fissaggio con morsettiera, altoparlante per le chiamate elettroniche, pulsante apriporta, pulsante autoaccensione, pulsante luce scale **LV** Posa.	1 cad	254,01€	200,80€	8,46%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8255.Da034.0015.-	**OPERA:** Monitor di resina sintetica termoplastica polietilene tereftalato (PET). Incluso: staffa di fissaggio con morsettiera, pulsante apriporta, pulsante autoaccensione, pulsante luce scale. **LAVORO:** Posa. **OP** Monitor di resina sintetica termoplastica polietilene tereftalato (PET). Incluso: staffa di fissaggio con morsettiera, pulsante apriporta, pulsante autoaccensione, pulsante luce scale. **RM** Monitor di resina sintetica termoplastica polietilene tereftalato (PET). Incluso: staffa di fissaggio con morsettiera, pulsante apriporta, pulsante autoaccensione, pulsante luce scale **LV** Posa.	1 cad	211,28€	167,02€	10,17%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8255.Da034.0020.-	**OPERA:** Monitor di resina sintetica termoplastica polietilene tereftalato (PET); larghezza diagonale ["] = 4. Incluso: staffa di fissaggio con morsettiera, altoparlante per le chiamate elettroniche, pulsante apriporta, pulsante autoaccensione, pulsante luce scale, microcontrollore per codifica e decodifica a 4 cifre. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: schermo a basso profilo in bianco/nero. **OP** Monitor di resina sintetica termoplastica polietilene tereftalato (PET); larghezza diagonale ["] = 4. Incluso: staffa di fissaggio con morsettiera, altoparlante per le chiamate elettroniche, pulsante apriporta, pulsante autoaccensione, pulsante luce scale, microcontrollore per codifica e decodifica a 4 cifre. SPECIFICHE TECNICHE: schermo a basso profilo in bianco/nero. **RM** Monitor di resina sintetica termoplastica polietilene tereftalato (PET); larghezza diagonale ["] = 4. Incluso: staffa di fissaggio con morsettiera, altoparlante per le chiamate elettroniche, pulsante apriporta, pulsante autoaccensione, pulsante luce scale, microcontrollore per codifica e decodifica a 4 cifre SPECIFICHE TECNICHE: schermo a basso profilo in bianco/nero **LV** Posa.	1 cad	295,58€	233,66€	7,27%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8255.Da034.0025.-	**OPERA:** Monitor di resina sintetica termoplastica polietilene tereftalato (PET); larghezza diagonale ["] = 4. Incluso: staffa di fissaggio con morsettiera, altoparlante per le chiamate elettroniche, pulsante apriporta, pulsante autoaccensione, pulsante luce scale. Escluso: codifica da collegare al distributore al piano con codifiche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: schermo a basso profilo in bianco/nero. **OP** Monitor di resina sintetica termoplastica polietilene tereftalato (PET); larghezza diagonale ["] = 4. Incluso: staffa di fissaggio con morsettiera, altoparlante per le chiamate elettroniche, pulsante apriporta, pulsante autoaccensione, pulsante luce scale. Escluso: codifica da collegare al distributore al piano con codifiche. SPECIFICHE TECNICHE: schermo a basso profilo in bianco/nero. **RM** Monitor di resina sintetica termoplastica polietilene tereftalato (PET); larghezza diagonale ["] = 4. Incluso: staffa di fissaggio con morsettiera, altoparlante per le chiamate elettroniche, pulsante apriporta, pulsante autoaccensione, pulsante luce scale. Escluso: codifica da collegare al distributore al piano con codifiche SPECIFICHE TECNICHE: schermo a basso profilo in bianco/nero **LV** Posa.	1 cad	267,62€	211,56€	8,03%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8255.Da034.0030.-	**OPERA:** Monitor di resina sintetica termoplastica polietilene tereftalato (PET); larghezza diagonale ["] = 5. Incluso: staffa di fissaggio con morsettiera, altoparlante per le chiamate elettroniche, pulsante apriporta, pulsante autoaccensione, pulsante luce scale, microcontrollore per codifica e decodifica a 4 cifre. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: schermo a basso profilo in bianco/nero. **OP** Monitor di resina sintetica termoplastica polietilene tereftalato (PET); larghezza diagonale ["] = 5. Incluso: staffa di fissaggio con morsettiera, altoparlante per le chiamate elettroniche, pulsante apriporta, pulsante autoaccensione, pulsante luce scale, microcontrollore per codifica e decodifica a 4 cifre. SPECIFICHE TECNICHE: schermo a basso profilo in bianco/nero. **RM** Monitor di resina sintetica termoplastica polietilene tereftalato (PET); larghezza diagonale ["] = 5. Incluso: staffa di fissaggio con morsettiera, altoparlante per le chiamate elettroniche, pulsante apriporta, pulsante autoaccensione, pulsante luce scale, microcontrollore per codifica e decodifica a 4 cifre SPECIFICHE TECNICHE: schermo a basso profilo in bianco/nero **LV** Posa.	1 cad	232,87€	184,09€	9,23%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8255.Da034.0035.-	**OPERA:** Monitor di resina sintetica termoplastica polietilene tereftalato (PET); larghezza diagonale ["] = 5. Incluso: staffa di fissaggio con morsettiera, altoparlante per le chiamate elettroniche, pulsante apriporta, pulsante autoaccensione, pulsante luce scale. Escluso: codifica da collegare al distributore al piano con codifiche. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: schermo a basso profilo in bianco/nero. **OP** Monitor di resina sintetica termoplastica polietilene tereftalato (PET); larghezza diagonale ["] = 5. Incluso: staffa di fissaggio con morsettiera, altoparlante per le chiamate elettroniche, pulsante apriporta, pulsante autoaccensione, pulsante luce scale. Escluso: codifica da collegare al distributore al piano con codifiche. SPECIFICHE TECNICHE: schermo a basso profilo in bianco/nero. **RM** Monitor di resina sintetica termoplastica polietilene tereftalato (PET); larghezza diagonale ["] = 5. Incluso: staffa di fissaggio con morsettiera, altoparlante per le chiamate elettroniche, pulsante apriporta, pulsante autoaccensione, pulsante luce scale. Escluso: codifica da collegare al distributore al piano con codifiche SPECIFICHE TECNICHE: schermo a basso profilo in bianco/nero **LV** Posa.	1 cad	198,86€	157,20€	10,80%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8255.Za001.0000.-	**OPERA:** Monitor, commerciale LCD-TFT; impiego: per interno; larghezza diagonale ["] = 17 ÷ 24; risoluzione [pixel] ≥ 1024x768 | luminosità [cd/m²] ≥ 250. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: installazione, configurazione. **OP** Monitor, commerciale LCD-TFT; impiego: per interno; larghezza diagonale ["] = 17 ÷ 24; risoluzione [pixel] ≥ 1024x768 | luminosità [cd/m²] ≥ 250. **RM** Monitor commerciale LCD-TFT; larghezza diagonale ["] = 17 ÷ 24; risoluzione [px] ≥ 1024x768 | grado di luminanza [cd/m²] = 250 **LV** Posa a mano. Incluso: installazione, configurazione.	1 cad	395,51€	312,65€	6,84%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8255.Za001.0005.a	**OPERA:** Monitor, commerciale LCD-TFT; larghezza diagonale ["] = 27 ÷ 32; risoluzione [pixel] ≥ 1366x768 | luminosità [cd/m²] ≥ 300. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: installazione, configurazione. **OP** Monitor, commerciale LCD-TFT; larghezza diagonale ["] = 27 ÷ 32; risoluzione [pixel] ≥ 1366x768 | luminosità [cd/m²] ≥ 300. **RM** Monitor commerciale LCD-TFT; larghezza diagonale ["] = 27 ÷ 32; risoluzione [px] = 1366x768 | grado di luminanza [cd/m²] = 300 **LV** Posa a mano. Incluso: installazione, configurazione.	1 cad	395,51€	312,65€	6,84%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8255.Za001.0005.b	**OPERA:** Monitor, commerciale LCD-TFT; larghezza diagonale ["] = 40 ÷ 43; risoluzione [pixel] ≥ 1920x1080 | luminosità [cd/m²] ≥ 300. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: installazione, configurazione. **OP** Monitor, commerciale LCD-TFT; larghezza diagonale ["] = 40 ÷ 43; risoluzione [pixel] ≥ 1920x1080 | luminosità [cd/m²] ≥ 300. **RM** Monitor commerciale LCD-TFT; larghezza diagonale ["] = 40 ÷ 43; risoluzione [px] = 1920x1080 | grado di luminanza [cd/m²] = 300 **LV** Posa a mano. Incluso: installazione, configurazione.	1 cad	792,46€	626,45€	1,82%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8255.Za001.0005.c	**OPERA:** Monitor, commerciale LCD-TFT; larghezza diagonale ["] = 46 ÷ 49; risoluzione [pixel] ≥ 1920x1080 | luminosità [cd/m²] ≥ 300. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: installazione, configurazione. **OP** Monitor, commerciale LCD-TFT; larghezza diagonale ["] = 46 ÷ 49; risoluzione [pixel] ≥ 1920x1080 | luminosità [cd/m²] ≥ 300. **RM** Monitor commerciale LCD-TFT; larghezza diagonale ["] = 46 ÷ 49; risoluzione [px] = 1920x1080 | grado di luminanza [cd/m²] = 300 **LV** Posa a mano. Incluso: installazione, configurazione.	1 cad	808,40€	639,05€	3,35%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8255.Za001.0005.d	**OPERA:** Monitor, commerciale LCD-TFT; larghezza diagonale ["] = 50 ÷ 58; risoluzione [pixel] ≥ 1920x1080 | luminosità [cd/m²] ≥ 300. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: installazione, configurazione. **OP** Monitor, commerciale LCD-TFT; larghezza diagonale ["] = 50 ÷ 58; risoluzione [pixel] ≥ 1920x1080 | luminosità [cd/m²] ≥ 300. **RM** Monitor commerciale LCD-TFT; larghezza diagonale ["] = 50 ÷ 58; risoluzione [px] = 1920x1080 | grado di luminanza [cd/m²] = 300 **LV** Posa a mano. Incluso: installazione, configurazione.	1 cad	808,40€	639,05€	3,35%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8255.Za001.0250.-	**OPERA:** Monitor; geometria: a cristalli liquidi; impiego: sistemi di supervisione; larghezza diagonale ["] = 15. **LAVORO:** Posa. **OP** Monitor; geometria: a cristalli liquidi; impiego: sistemi di supervisione; larghezza diagonale ["] = 15. **RM** Monitor; geometria: a cristalli liquidi; impiego: sistemi di supervisione; larghezza diagonale ["] = 15 **LV** Posa.	1 cad	748,29€	591,53€	1,98%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8271.R0000.0000.-	**OPERA:** Console microfonica di metallo generico; funzione: chiamata selettiva. Incluso: microfono flessibile, capsula microfonica professionale, circuiti di preamplificazione, tasti programmabili per annunci, tasti per attivazione. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: corpo in metallo pressofuso, autodiagnostica completa, indicazioni di allarme ed evacuazione, attivazione di messaggi preregistrati, avviso din-don. **OP** Console microfonica di metallo generico; funzione: chiamata selettiva. Incluso: microfono flessibile, capsula microfonica professionale, circuiti di preamplificazione, tasti programmabili per annunci, tasti per attivazione. SPECIFICHE TECNICHE: corpo in metallo pressofuso, autodiagnostica completa, indicazioni di allarme ed evacuazione, attivazione di messaggi preregistrati, avviso din-don. **RM** Console microfonica di metallo generico; funzione: chiamata selettiva. Componenti: microfono, display LCD. Incluso: microfono flessibile, capsula microfonica professionale, circuiti di preamplificazione, tasti programmabili per annunci, tasti per attivazione SPECIFICHE TECNICHE: corpo in metallo pressofuso, autodiagnostica completa, indicazioni di allarme ed evacuazione, attivazione di messaggi preregistrati, avviso din-don **LV** Posa.	1 cad	823,36€	650,88€	6,00%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8271.R0000.0005.-	**OPERA:** Console microfonica di metallo generico; funzione: multizona. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: corpo in metallo pressofuso, autodiagnostica completa, indicazioni di allarme ed evacuazione, attivazione di messaggi preregistrati, avviso din-don. **OP** Console microfonica di metallo generico; funzione: multizona. SPECIFICHE TECNICHE: corpo in metallo pressofuso, autodiagnostica completa, indicazioni di allarme ed evacuazione, attivazione di messaggi preregistrati, avviso din-don. **RM** Console microfonica di metallo generico; funzione: multizona. Componenti: microfono, display LCD SPECIFICHE TECNICHE: corpo in metallo pressofuso, autodiagnostica completa, indicazioni di allarme ed evacuazione, attivazione di messaggi preregistrati, avviso din-don **LV** Posa.	1 cad	908,86€	718,47€	5,43%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8280.Za001.0000.-	**OPERA:** Combinatore telefonico, GSM; tensione di alimentazione [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: 2 canali di uscita, 2 canali di ingresso digitali, collegamento all'interfaccia di comunicazione, sintesi vocale, invio e ricezione SMS, installazione su guida EN 50022. **OP** Combinatore telefonico, GSM; tensione di alimentazione [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60. SPECIFICHE TECNICHE: 2 canali di uscita, 2 canali di ingresso digitali, collegamento all'interfaccia di comunicazione, sintesi vocale, invio e ricezione SMS, installazione su guida EN 50022. **RM** Combinatore telefonico GSM; tensione di alimentazione [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 SPECIFICHE TECNICHE: 2 canali di uscita, 2 canali di ingresso digitali, collegamento all'interfaccia di comunicazione, sintesi vocale, invio e ricezione SMS, installazione su guida EN 50022 **LV** Posa.	1 cad	685,62€	541,99€	3,60%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8280.Za001.0005.-	**OPERA:** Combinatore telefonico, GSM. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: collegato all'uscita di servizio seriale di un modulo master. **OP** Combinatore telefonico, GSM. SPECIFICHE TECNICHE: collegato all'uscita di servizio seriale di un modulo master. **RM** Combinatore telefonico GSM SPECIFICHE TECNICHE: collegato all'uscita di servizio seriale di un modulo master **LV** Posa.	1 cad	815,53€	644,69€	2,12%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8280.Za001.0250.-	**OPERA:** Combinatore telefonico, GSM/GPRS; funzione: invio degli allarmi con tutti i protocolli supportati dalla centrale | riporto eventi e telegestione su linea GSM; impiego: centrali antintrusione. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: può essere usato come backup di linea telefonica. **OP** Combinatore telefonico, GSM/GPRS; funzione: invio degli allarmi con tutti i protocolli supportati dalla centrale | riporto eventi e telegestione su linea GSM; impiego: centrali antintrusione. SPECIFICHE TECNICHE: può essere usato come backup di linea telefonica. **RM** Combinatore telefonico GSM/GPRS; funzione: invio degli allarmi con tutti i protocolli supportati dalla centrale | riporto eventi e telegestione su linea GSM; impiego: centrali antintrusione SPECIFICHE TECNICHE: può essere usato come backup di linea telefonica **LV** Posa.	1 cad	654,76€	517,60€	3,02%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8280.Za001.0500.-	**OPERA:** Combinatore telefonico, GSM/PSTN. Incluso: contenitore di ridotte dimensioni, modulo GSM Dual Band, 4 ingressi cablati, 4 uscite OC di stato, 4 uscite OC programmabili e telecontrollabili. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: combinatore teleinterrogabile e teleprogrammabile con 4 ingressi cablati espandibili a 8, con funzione split; le uscite programmabili possono essere di tipo NA, NC o impulsive; il combinatore può essere dotato di 1 uscita relè con contatti puliti, programmabile per riprodurre varie segnalazioni di stato, o una delle uscite può essere programmabile; il combinatore è in grado di inviare 16 diversi messaggi in fonia per una durata totale di oltre 200 secondi, più di 70 SMS autocomposti e 15 SMS completamente personalizzabili; il combinatore può memorizzare 16 numeri telefonici per le comunicazioni di allarme e/o di stato e 2 numeri telefonici per le comunicazioni in formato digitale. **OP** Combinatore telefonico, GSM/PSTN. Incluso: contenitore di ridotte dimensioni, modulo GSM Dual Band, 4 ingressi cablati, 4 uscite OC di stato, 4 uscite OC programmabili e telecontrollabili. SPECIFICHE TECNICHE: combinatore teleinterrogabile e teleprogrammabile con 4 ingressi cablati espandibili a 8, con funzione split; le uscite programmabili possono essere di tipo NA, NC o impulsive; il combinatore può essere dotato di 1 uscita relè con contatti puliti, programmabile per riprodurre varie segnalazioni di stato, o una delle uscite può essere programmabile; il combinatore è in grado di inviare 16 diversi messaggi in fonia per una durata totale di oltre 200 secondi, più di 70 SMS autocomposti e 15 SMS completamente personalizzabili; il combinatore può memorizzare 16 numeri telefonici per le comunicazioni di allarme e/o di stato e 2 numeri telefonici per le comunicazioni in formato digitale. **RM** Combinatore telefonico GSM/PSTN. Incluso: contenitore di ridotte dimensioni, modulo GSM Dual Band, 4 ingressi cablati, 4 uscite OC di stato, 4 uscite OC programmabili e telecontrollabili SPECIFICHE TECNICHE: combinatore teleinterrogabile e teleprogrammabile con 4 ingressi cablati espandibili a 8, con funzione split; le uscite programmabili possono essere di tipo NA, NC o impulsive; il combinatore può essere dotato di 1 uscita relè con contatti puliti, programmabile per riprodurre varie segnalazioni di stato, o una delle uscite può essere programmabile; il combinatore è in grado di inviare 16 diversi messaggi in fonia per una durata totale di oltre 200 secondi, più di 70 SMS autocomposti e 15 SMS completamente personalizzabili; il combinatore può memorizzare 16 numeri telefonici per le comunicazioni di allarme e/o di stato e 2 numeri telefonici per le comunicazioni in formato digitale **LV** Posa.	1 cad	870,08€	687,81€	2,27%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8280.Za001.0750.-	**OPERA:** Combinatore telefonico, a sintesi vocale; impiego: centrali. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in grado di trasferire fino a 14 messaggi evento personalizzabili a 16 numeri telefonici. **OP** Combinatore telefonico, a sintesi vocale; impiego: centrali. SPECIFICHE TECNICHE: in grado di trasferire fino a 14 messaggi evento personalizzabili a 16 numeri telefonici. **RM** Combinatore telefonico a sintesi vocale; impiego: centrali SPECIFICHE TECNICHE: in grado di trasferire fino a 14 messaggi evento personalizzabili a 16 numeri telefonici **LV** Posa.	1 cad	160,20€	126,64€	12,33%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8283.Za001.0000.-	**OPERA:** Radiocomando, a 2 canali; geometria: mini; frequenza [MHz] = 433. **LAVORO:** Posa. **OP** Radiocomando, a 2 canali; geometria: mini; frequenza [MHz] = 433. **RM** Radiocomando a 2 canali; geometria: mini; frequenza [MHz] = 433 **LV** Posa.	1 cad	40,19€	31,77€	24,57%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8283.Za001.0005.-	**OPERA:** Radiocomando, a 2 canali; geometria: mini; frequenza [MHz] = 433. **LAVORO:** Posa. **OP** Radiocomando, a 2 canali; geometria: mini; frequenza [MHz] = 433. **RM** Radiocomando a 4 canali; geometria: mini; frequenza [MHz] = 433 **LV** Posa.	1 cad	41,23€	32,59€	23,95%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8288.Za001.0000.a	**OPERA:** Orologio, analogico; diametro cassa (Ø) [mm] = 300. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: elettrico. **OP** Orologio, analogico; diametro cassa (Ø) [mm] = 300. SPECIFICHE TECNICHE: elettrico. **RM** Orologio analogico; diametro cassa (Ø) [mm] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: elettrico **LV** Posa.	1 cad	91,10€	72,02€	16,26%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8288.Za001.0000.b	**OPERA:** Orologio, analogico; diametro cassa (Ø) [mm] = 400. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: elettrico. **OP** Orologio, analogico; diametro cassa (Ø) [mm] = 400. SPECIFICHE TECNICHE: elettrico. **RM** Orologio analogico; diametro cassa (Ø) [mm] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: elettrico **LV** Posa.	1 cad	108,63€	85,87€	13,63%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8288.Za001.0000.c	**OPERA:** Orologio, analogico; diametro cassa (Ø) [mm] = 500. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: elettrico. **OP** Orologio, analogico; diametro cassa (Ø) [mm] = 500. SPECIFICHE TECNICHE: elettrico. **RM** Orologio analogico; diametro cassa (Ø) [mm] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: elettrico **LV** Posa.	1 cad	123,78€	97,85€	11,97%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8288.Za001.0005.a	**OPERA:** Orologio, analogico; diametro cassa (Ø) [mm] = 300. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: elettrico, sincronizzato tramite linea "Special Code ML" con funzione "self - setting". **OP** Orologio, analogico; diametro cassa (Ø) [mm] = 300. SPECIFICHE TECNICHE: elettrico, sincronizzato tramite linea "Special Code ML" con funzione "self - setting". **RM** Orologio analogico; diametro cassa (Ø) [mm] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: elettrico, sincronizzato tramite linea "Special Code ML" con funzione "self - setting" **LV** Posa.	1 cad	299,37€	236,65€	4,95%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8288.Za001.0005.b	**OPERA:** Orologio, analogico; diametro cassa (Ø) [mm] = 400. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: elettrico, sincronizzato tramite linea "Special Code ML" con funzione "self - setting". **OP** Orologio, analogico; diametro cassa (Ø) [mm] = 400. SPECIFICHE TECNICHE: elettrico, sincronizzato tramite linea "Special Code ML" con funzione "self - setting". **RM** Orologio analogico; diametro cassa (Ø) [mm] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: elettrico, sincronizzato tramite linea "Special Code ML" con funzione "self - setting" **LV** Posa.	1 cad	325,83€	257,57€	4,55%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8288.Za001.0010.a	**OPERA:** Orologio, analogico; tensione della pila di alimentazione [V] = 1,5. Incluso: custoria metallica, movimento al quarzo. **LAVORO:** Posa. **OP** Orologio, analogico; tensione della pila di alimentazione [V] = 1,5. Incluso: custoria metallica, movimento al quarzo. **RM** Orologio analogico; tensione della pila di alimentazione [V] = 1,5. Incluso: custodia metallica, movimento al quarzo **LV** Posa.	1 cad	96,53€	76,30€	15,34%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8288.Za001.0010.b	**OPERA:** Orologio, analogico; alimentazione pila [V] = 1,5. Incluso: custoria metallica, movimento al quarzo. **LAVORO:** Posa. **OP** Orologio, analogico; alimentazione pila [V] = 1,5. Incluso: custoria metallica, movimento al quarzo. **RM** Orologio analogico; alimentazione pila [V] = 1,5. Incluso: custodia metallica, movimento al quarzo **LV** Posa.	1 cad	114,99€	90,90€	12,88%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8288.Za001.0010.c	**OPERA:** Orologio, analogico; alimentazione pila [V] = 1,5. Incluso: custoria metallica, movimento al quarzo. **LAVORO:** Posa. **OP** Orologio, analogico; alimentazione pila [V] = 1,5. Incluso: custoria metallica, movimento al quarzo. **RM** Orologio analogico; alimentazione pila [V] = 1,5. Incluso: custodia metallica, movimento al quarzo **LV** Posa.	1 cad	140,22€	110,84€	10,56%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8288.Za001.0015.-	**OPERA:** Orologio, analogico; alimentazione pila [V] = 1,5. Incluso: custoria plastica, movimento al quarzo. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: movimento indipendente radiosincronizzato. **OP** Orologio, analogico; alimentazione pila [V] = 1,5. Incluso: custoria plastica, movimento al quarzo. SPECIFICHE TECNICHE: movimento indipendente radiosincronizzato. **RM** Orologio analogico; alimentazione pila [V] = 1,5. Incluso: custodia plastica, movimento al quarzo SPECIFICHE TECNICHE: movimento indipendente radiosincronizzato **LV** Posa.	1 cad	83,48€	65,99€	17,74%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8288.Za001.0020.a	**OPERA:** Orologio, analogico; impiego: strada; diametro quadranti (Ø) [cm] = 50 | lunghezza attacco [mm] = 619 | altezza attacco [mm] = 258 | profondità attacco [mm] = 63. **LAVORO:** Posa. **OP** Orologio, analogico; impiego: strada; diametro quadranti (Ø) [cm] = 50 | lunghezza attacco [mm] = 619 | altezza attacco [mm] = 258 | profondità attacco [mm] = 63. **RM** Orologio analogico; impiego: strada; diametro quadranti (Ø) [cm] = 50 | lunghezza attacco [mm] = 619 | altezza attacco [mm] = 258 | profondità attacco [mm] = 63 **LV** Posa.	1 cad	1.105,25€	873,71€	1,34%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8288.Za001.0020.b	**OPERA:** Orologio, analogico; impiego: strada; diametro quadranti (Ø) [cm] = 50 | lunghezza attacco [mm] = 1180 | altezza attacco [mm] = 430 | profondità attacco [mm] = 66. **LAVORO:** Posa. **OP** Orologio, analogico; impiego: strada; diametro quadranti (Ø) [cm] = 50 | lunghezza attacco [mm] = 1180 | altezza attacco [mm] = 430 | profondità attacco [mm] = 66. **RM** Orologio analogico; impiego: strada; diametro quadranti (Ø) [cm] = 50 | lunghezza attacco [mm] = 1180 | altezza attacco [mm] = 430 | profondità attacco [mm] = 66 **LV** Posa.	1 cad	2.007,82€	1.587,21€	0,74%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8288.Za001.0025.-	**OPERA:** Orologio, analogico; impiego: strada; diametro quadranti (Ø) [cm] = 50. Incluso: kit DCF77. **LAVORO:** Posa. **OP** Orologio, analogico; impiego: strada; diametro quadranti (Ø) [cm] = 50. Incluso: kit DCF77. **RM** Orologio analogico; impiego: strada; diametro quadranti (Ø) [cm] = 50. Incluso: kit DCF77 **LV** Posa.	1 cad	201,98€	159,67€	7,33%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8288.Za001.0030.-	**OPERA:** Orologio, analogico; finitura: rosso / verde; impiego: strada; diametro quadranti (Ø) [cm] = 50 | lunghezza attacco [mm] = 1180 | altezza attacco [mm] = 430 | profondità attacco [mm] = 66. **LAVORO:** Posa. **OP** Orologio, analogico; finitura: rosso / verde; impiego: strada; diametro quadranti (Ø) [cm] = 50 | lunghezza attacco [mm] = 1180 | altezza attacco [mm] = 430 | profondità attacco [mm] = 66. **RM** Orologio analogico; finitura: rosso / verde; impiego: strada; diametro quadranti (Ø) [cm] = 50 | lunghezza attacco [mm] = 1180 | altezza attacco [mm] = 430 | profondità attacco [mm] = 66 **LV** Posa.	1 cad	2.007,82€	1.587,21€	0,74%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8288.Za001.0035.-	**OPERA:** Orologio, analogico; geometria: a lancette | doppia faccia | fissaggio a bandiera | fissaggio a soffitto con staffa apposita; impiego: per interno. Incluso: cassa in metallo verniciato a polveri di diametro (Ø) [cm] = 30, lancette ore e minuti, protezione trasparente, movimento ricevitore d'impulsi tensione nominale [V] = 24. Escluso: retroilluminazione. **LAVORO:** Posa a mano. SPECIFICHE TECNICHE: orologio con protezione trasparente in vetro di sicurezza, policarbonato o metacrilato. **OP** Orologio, analogico; geometria: a lancette | doppia faccia | fissaggio a bandiera | fissaggio a soffitto con staffa apposita; impiego: per interno. Incluso: cassa in metallo verniciato a polveri di diametro (Ø) [cm] = 30, lancette ore e minuti, protezione trasparente, movimento ricevitore d'impulsi tensione nominale [V] = 24. Escluso: retroilluminazione. SPECIFICHE TECNICHE: orologio con protezione trasparente in vetro di sicurezza, policarbonato o metacrilato. **RM** Orologio analogico; diametro cassa (Ø) [mm] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: elettrico **LV** Posa a mano.	1 cad	106,59€	84,26€	25,38%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8288.Za001.0040.-	**OPERA:** Orologio, analogico; geometria: a lancette | singola faccia | fissaggio a parete; impiego: per esterno. Incluso: cassa in metallo verniciato a polveri di diametro (Ø) [cm] = 50, lancette ore e minuti, protezione trasparente, retroilluminazione, movimento ricevitore d'impulsi tensione nominale [V] = 24. **LAVORO:** Posa a mano. SPECIFICHE TECNICHE: orologio con protezione trasparente in vetro di sicurezza, policarbonato o metacrilato. **OP** Orologio, analogico; geometria: a lancette | singola faccia | fissaggio a parete; impiego: per esterno. Incluso: cassa in metallo verniciato a polveri di diametro (Ø) [cm] = 50, lancette ore e minuti, protezione trasparente, retroilluminazione, movimento ricevitore d'impulsi tensione nominale [V] = 24. SPECIFICHE TECNICHE: orologio con protezione trasparente in vetro di sicurezza, policarbonato o metacrilato. **RM** Orologio analogico; geometria: a lancette | una faccia | fissaggio a parete; impiego: esterno. Incluso: movimento ricevitore d'impulsi tensione nominale [V] = 24, cassa in metallo verniciato a polveri diametro (Ø) [cm] = 50, lancette ore e minuti, protezione trasparente con vetro di sicure **LV** Posa a mano.	1 cad	434,21€	343,25€	6,23%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8288.Za001.0045.-	**OPERA:** Orologio, analogico; geometria: a lancette | doppia faccia; impiego: per esterno. Incluso: cassa in metallo verniciato a polveri di diametro (Ø) [cm] = 30, lancette ore e minuti, protezione trasparente, retroilluminazione, movimento ricevitore d'impulsi tensione nominale [V] = 24. **LAVORO:** Posa a mano. SPECIFICHE TECNICHE: orologio con protezione trasparente in vetro di sicurezza, policarbonato o metacrilato. **OP** Orologio, analogico; geometria: a lancette | doppia faccia; impiego: per esterno. Incluso: cassa in metallo verniciato a polveri di diametro (Ø) [cm] = 30, lancette ore e minuti, protezione trasparente, retroilluminazione, movimento ricevitore d'impulsi tensione nominale [V] = 24. SPECIFICHE TECNICHE: orologio con protezione trasparente in vetro di sicurezza, policarbonato o metacrilato. **RM** Orologio analogico; geometria: due facce | a lancette | fissaggio a bandiera | fissaggio a soffitto con staffa opportuna. Incluso: cassa in metallo verniciato a polveri diametro (Ø) [cm] = 30, lancette ore e minuti, protezione trasparente SPECIFICHE TECNICHE: orologio con movimento ricevitore d'impulsi tensione nominale [V] = 24, movimento NTP con porta Ethernet 10/100 BaseT **LV** Posa a mano.	1 cad	1.101,30€	870,59€	2,46%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8288.Za001.0050.-	**OPERA:** Orologio, analogico; geometria: a lancette | doppia faccia | fissaggio a bandiera | fissaggio a soffitto con staffa apposita; impiego: per esterno. Incluso: cassa in metallo verniciato a polveri di diametro (Ø) [cm] = 30, lancette ore e minuti, protezione trasparente, retroilluminazione, movimento ricevitore d'impulsi tensione nominale [V] = 24, sincronizzazione NTP con porta Ethernet 10/100 BaseT. **LAVORO:** Posa a mano. SPECIFICHE TECNICHE: orologio con protezione trasparente in vetro di sicurezza, policarbonato o metacrilato. **OP** Orologio, analogico; geometria: a lancette | doppia faccia | fissaggio a bandiera | fissaggio a soffitto con staffa apposita; impiego: per esterno. Incluso: cassa in metallo verniciato a polveri di diametro (Ø) [cm] = 30, lancette ore e minuti, protezione trasparente, retroilluminazione, movimento ricevitore d'impulsi tensione nominale [V] = 24, sincronizzazione NTP con porta Ethernet 10/100 BaseT. SPECIFICHE TECNICHE: orologio con protezione trasparente in vetro di sicurezza, policarbonato o metacrilato. **RM** Orologio analogico; geometria: due facce | a lancette | fissaggio a bandiera | fissaggio a soffitto con staffa opportuna; impiego: esterno. Incluso: cassa in metallo verniciato a polveri diametro (Ø) [cm] = 30, lancette ore e minuti, protezione trasparente, retroilluminazione SPECIFICHE TECNICHE: orologio con movimento NTP con porta Ethernet 10/100 BaseT, protezione trasparente con vetro di sicurezza o altro materiale idoneo come ad esempio policarbonato o metacrilato **LV** Posa a mano.	1 cad	1.653,54€	1.307,15€	1,64%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8288.Za001.0055.-	**OPERA:** Orologio, analogico; geometria: a lancette | singola faccia | fissaggio a parete; impiego: per interno. Incluso: cassa in metallo verniciato a polveri di diametro (Ø) [cm] = 30, lancette ore, minuti e secondi, protezione trasparente, retroilluminazione, movimento ricevitore d'impulsi tensione nominale [V] = 24, sincronizzazione NTP con porta Ethernet 10/100 BaseT. Escluso: retroilluminazione. **LAVORO:** Posa a mano. SPECIFICHE TECNICHE: orologio con protezione trasparente in vetro di sicurezza, policarbonato o metacrilato. **OP** Orologio, analogico; geometria: a lancette | singola faccia | fissaggio a parete; impiego: per interno. Incluso: cassa in metallo verniciato a polveri di diametro (Ø) [cm] = 30, lancette ore, minuti e secondi, protezione trasparente, retroilluminazione, movimento ricevitore d'impulsi tensione nominale [V] = 24, sincronizzazione NTP con porta Ethernet 10/100 BaseT. Escluso: retroilluminazione. SPECIFICHE TECNICHE: orologio con protezione trasparente in vetro di sicurezza, policarbonato o metacrilato. **RM** Orologio analogico; tensione della pila di alimentazione [V] = 1,5. Incluso: custodia metallica, movimento al quarzo **LV** Posa a mano.	1 cad	112,00€	88,54€	24,15%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8288.Za001.0060.-	**OPERA:** Orologio, analogico; geometria: a lancette | singola faccia | fissaggio a parete; impiego: per esterno. Incluso: cassa in metallo verniciato a polveri di diametro (Ø) [cm] = 30, lancette ore, minuti e secondi, protezione trasparente, retroilluminazione, movimento ricevitore d'impulsi tensione nominale [V] = 24, sincronizzazione NTP con porta Ethernet 10/100 BaseT. Escluso: retroilluminazione. **LAVORO:** Posa a mano. SPECIFICHE TECNICHE: orologio con protezione trasparente in vetro di sicurezza, policarbonato o metacrilato. **OP** Orologio, analogico; geometria: a lancette | singola faccia | fissaggio a parete; impiego: per esterno. Incluso: cassa in metallo verniciato a polveri di diametro (Ø) [cm] = 30, lancette ore, minuti e secondi, protezione trasparente, retroilluminazione, movimento ricevitore d'impulsi tensione nominale [V] = 24, sincronizzazione NTP con porta Ethernet 10/100 BaseT. Escluso: retroilluminazione. SPECIFICHE TECNICHE: orologio con protezione trasparente in vetro di sicurezza, policarbonato o metacrilato. **RM** Orologio analogico di roccia naturale quarzo; geometria: una faccia | a lancette | fissaggio a parete; impiego: esterno. Incluso: cassa in metallo verniciato a polveri diametro (Ø) [cm] = 30, lancette ore, minuti e secondi, protezione trasparente SPECIFICHE TECNICHE: orologio con movimento NTP con porta Ethernet 10/100 BaseT **LV** Posa a mano.	1 cad	718,08€	567,65€	3,77%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8288.Za001.0065.-	**OPERA:** Orologio, analogico; geometria: a lancette | doppia faccia | fissaggio a bandiera | fissaggio a soffitto con staffa apposita; impiego: per interno. Incluso: cassa in metallo verniciato a polveri di diametro (Ø) [cm] = 30, lancette ore, minuti e secondi, protezione trasparente, retroilluminazione, movimento ricevitore d'impulsi tensione nominale [V] = 24, sincronizzazione NTP con porta Ethernet 10/100 BaseT. Escluso: retroilluminazione. **LAVORO:** Posa a mano. SPECIFICHE TECNICHE: orologio con protezione trasparente in vetro di sicurezza, policarbonato o metacrilato. **OP** Orologio, analogico; geometria: a lancette | doppia faccia | fissaggio a bandiera | fissaggio a soffitto con staffa apposita; impiego: per interno. Incluso: cassa in metallo verniciato a polveri di diametro (Ø) [cm] = 30, lancette ore, minuti e secondi, protezione trasparente, retroilluminazione, movimento ricevitore d'impulsi tensione nominale [V] = 24, sincronizzazione NTP con porta Ethernet 10/100 BaseT. Escluso: retroilluminazione. SPECIFICHE TECNICHE: orologio con protezione trasparente in vetro di sicurezza, policarbonato o metacrilato. **RM** Orologio analogico; geometria: una faccia | a lancette | fissaggio a bandiera | fissaggio a soffitto con staffa opportuna; impiego: esterno. Incluso: cassa in metallo verniciato a polveri diametro (Ø) [cm] = 30, lancette ore e minuti, protezione trasparente SPECIFICHE TECNICHE: orologio con movimento ricevitore d'impulsi tensione nominale [V] = 24, movimento NTP con porta Ethernet 10/100 BaseT **LV** Posa a mano.	1 cad	563,24€	445,25€	4,80%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8288.Za001.0500.-	**OPERA:** Orologio, digitale a LED; geometria: doppia faccia | fissaggio a bandiera | fissaggio a soffitto con staffa apposita; impiego: per interno; altezza cifre minuti [mm] ≥ 50; tensione nominale [Vac] = 230; n° cifre minuti [-] ≥ 4. Incluso: cassa in metallo verniciata a polveri, quarzo integrato per funzionamento anche in assenza di sincronizzazione, protezione trasparente, sincronizzazione NTP su porta Ethernet 10/100 BaseT. **LAVORO:** Posa a mano. SPECIFICHE TECNICHE: orologio con protezione trasparente in vetro di sicurezza, policarbonato o metacrilato, alimentazione POE. **OP** Orologio, digitale a LED; geometria: doppia faccia | fissaggio a bandiera | fissaggio a soffitto con staffa apposita; impiego: per interno; altezza cifre minuti [mm] ≥ 50; tensione nominale [Vac] = 230; n° cifre minuti [-] ≥ 4. Incluso: cassa in metallo verniciata a polveri, quarzo integrato per funzionamento anche in assenza di sincronizzazione, protezione trasparente, sincronizzazione NTP su porta Ethernet 10/100 BaseT. SPECIFICHE TECNICHE: orologio con protezione trasparente in vetro di sicurezza, policarbonato o metacrilato, alimentazione POE. **RM** Orologio digitale a LED; geometria: due facce | fissaggio a bandiera | fissaggio a soffitto con staffa opportuna; impiego: interno; tensione di alimentazione [V] = 230. Incluso: cassa in metallo verniciato a polveri, cifre, protezione trasparente SPECIFICHE TECNICHE: orologio con sincronizzazione NTP su porta Ethernet 10/100 BaseT, altezza cifre [mm] >= 50, numero cifre minimo 4, quarzo integrato per funzionamento anche in assenza di sincronizzazione, alimentazione POE, protezione trasparente con vetro di sicurezza, policarbonato, metacrilato o altro materiale idoneo **LV** Posa a mano.	1 cad	881,95€	697,19€	3,07%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8288.Za001.0505.-	**OPERA:** Orologio, digitale a LED; geometria: singola faccia | fissaggio a parete; impiego: per esterno; altezza cifre minuti [mm] ≥ 50; tensione nominale [Vac] = 230; n° cifre minuti [-] ≥ 4. Incluso: cassa in metallo verniciata a polveri, quarzo integrato per funzionamento anche in assenza di sincronizzazione, protezione trasparente, sincronizzazione NTP su porta Ethernet 10/100 BaseT. **LAVORO:** Posa a mano. SPECIFICHE TECNICHE: orologio con protezione trasparente in vetro di sicurezza, policarbonato o metacrilato, alimentazione POE. **OP** Orologio, digitale a LED; geometria: singola faccia | fissaggio a parete; impiego: per esterno; altezza cifre minuti [mm] ≥ 50; tensione nominale [Vac] = 230; n° cifre minuti [-] ≥ 4. Incluso: cassa in metallo verniciata a polveri, quarzo integrato per funzionamento anche in assenza di sincronizzazione, protezione trasparente, sincronizzazione NTP su porta Ethernet 10/100 BaseT. SPECIFICHE TECNICHE: orologio con protezione trasparente in vetro di sicurezza, policarbonato o metacrilato, alimentazione POE. **RM** Orologio digitale a LED di roccia naturale quarzo; geometria: una faccia | fissaggio a parete; impiego: esterno. Incluso: cassa in metallo verniciato a polveri, cifre SPECIFICHE TECNICHE: orologio con sincronizzazione NTP su porta Ethernet 10/100 BaseT, altezza cifre [mm] >= 150, numero cifre minimo 4 **LV** Posa a mano.	1 cad	989,04€	781,85€	2,74%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8288.Za001.0510.-	**OPERA:** Orologio, digitale a LED; geometria: doppia faccia | fissaggio a bandiera | fissaggio a soffitto con staffa apposita; impiego: per esterno; altezza cifre minuti [mm] ≥ 50; tensione nominale [Vac] = 230; n° cifre minuti [-] ≥ 4. Incluso: cassa in metallo verniciata a polveri, quarzo integrato per funzionamento anche in assenza di sincronizzazione, protezione trasparente, sincronizzazione NTP su porta Ethernet 10/100 BaseT. **LAVORO:** Posa a mano. SPECIFICHE TECNICHE: orologio con protezione trasparente in vetro di sicurezza, policarbonato o metacrilato, alimentazione POE. **OP** Orologio, digitale a LED; geometria: doppia faccia | fissaggio a bandiera | fissaggio a soffitto con staffa apposita; impiego: per esterno; altezza cifre minuti [mm] ≥ 50; tensione nominale [Vac] = 230; n° cifre minuti [-] ≥ 4. Incluso: cassa in metallo verniciata a polveri, quarzo integrato per funzionamento anche in assenza di sincronizzazione, protezione trasparente, sincronizzazione NTP su porta Ethernet 10/100 BaseT. SPECIFICHE TECNICHE: orologio con protezione trasparente in vetro di sicurezza, policarbonato o metacrilato, alimentazione POE. **RM** Orologio digitale a LED di roccia naturale quarzo; geometria: due facce | fissaggio a bandiera | fissaggio a soffitto con staffa opportuna; impiego: esterno. Incluso: cassa in metallo verniciato a polveri, cifre SPECIFICHE TECNICHE: orologio con sincronizzazione NTP su porta Ethernet 10/100 BaseT, altezza cifre [mm] >= 150, numero cifre minimo 4 **LV** Posa a mano.	1 cad	2.421,28€	1.914,05€	1,12%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8288.Za001.0515.-	**OPERA:** Orologio, digitale a LED; geometria: singola faccia | fissaggio a parete | fissaggio a incasso; impiego: sala operatoria; altezza cifre [mm] ≥ 50; tensione nominale [Vac] = 230; n° cifre [-] ≥ 16. Incluso: calendario, cronometro, indicatore di temperatura e umidità, cassa in metallo verniciata a polveri, quarzo integrato per funzionamento anche in assenza di sincronizzazione, pulsantiera/telecomando per il controllo del cronometro, sincronizzazione NTP su porta Ethernet 10/100 BaseT. **LAVORO:** Posa a mano. SPECIFICHE TECNICHE: orologio con protezione trasparente in vetro di sicurezza, policarbonato o metacrilato, alimentazione POE. **OP** Orologio, digitale a LED; geometria: singola faccia | fissaggio a parete | fissaggio a incasso; impiego: sala operatoria; altezza cifre [mm] ≥ 50; tensione nominale [Vac] = 230; n° cifre [-] ≥ 16. Incluso: calendario, cronometro, indicatore di temperatura e umidità, cassa in metallo verniciata a polveri, quarzo integrato per funzionamento anche in assenza di sincronizzazione, pulsantiera/telecomando per il controllo del cronometro, sincronizzazione NTP su porta Ethernet 10/100 BaseT. SPECIFICHE TECNICHE: orologio con protezione trasparente in vetro di sicurezza, policarbonato o metacrilato, alimentazione POE. **RM** Orologio digitale a LED; geometria: una faccia | fissaggio a parete | fissaggio a incasso; impiego: sala operatoria; tensione di alimentazione [V] = 230. Incluso: calendario, cronometro, indicatore di temperatura e umidità, cassa in metallo verniciato a polveri, cifre, pulsantiera/telecomando per il controllo del cronometro SPECIFICHE TECNICHE: orologio con NTP su porta Ethernet 10/100 BaseT, altezza cifre [mm] >= 50, numero cifre minimo 4, quarzo integrato per funzionamento anche in assenza di sincronizzazione, alimentazione POE **LV** Posa a mano.	1 cad	1.268,42€	1.002,70€	4,27%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8288.Za001.0750.-	**OPERA:** Orologio, digitale a segmenti luminosi; geometria: doppia faccia | fissaggio a bandiera | fissaggio a soffitto con staffa apposita; impiego: per interno; altezza cifre minuti [mm] ≥ 50; tensione nominale [Vac] = 230; n° cifre minuti [-] ≥ 4. Incluso: cassa in metallo verniciata a polveri di diametro, quarzo integrato per funzionamento anche in assenza di sincronizzazione, protezione trasparente, sincronizzazione NTP su porta Ethernet 10/100 BaseT. **LAVORO:** Posa a mano. SPECIFICHE TECNICHE: orologio con protezione trasparente in vetro di sicurezza, policarbonato o metacrilato, alimentazione POE. **OP** Orologio, digitale a segmenti luminosi; geometria: doppia faccia | fissaggio a bandiera | fissaggio a soffitto con staffa apposita; impiego: per interno; altezza cifre minuti [mm] ≥ 50; tensione nominale [Vac] = 230; n° cifre minuti [-] ≥ 4. Incluso: cassa in metallo verniciata a polveri di diametro, quarzo integrato per funzionamento anche in assenza di sincronizzazione, protezione trasparente, sincronizzazione NTP su porta Ethernet 10/100 BaseT. SPECIFICHE TECNICHE: orologio con protezione trasparente in vetro di sicurezza, policarbonato o metacrilato, alimentazione POE. **RM** Orologio digitale a LED; geometria: due facce | fissaggio a bandiera | fissaggio a soffitto con staffa opportuna; impiego: interno; tensione di alimentazione [V] = 230. Incluso: cassa in metallo verniciato a polveri, cifre, protezione trasparente SPECIFICHE TECNICHE: orologio con sincronizzazione NTP su porta Ethernet 10/100 BaseT, altezza cifre [mm] >= 50, numero cifre minimo 4, quarzo integrato per funzionamento anche in assenza di sincronizzazione, alimentazione POE, protezione trasparente con vetro di sicurezza, policarbonato, metacrilato o altro materiale idoneo **LV** Posa a mano.	1 cad	881,95€	697,19€	3,07%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8288.Za001.0755.-	**OPERA:** Orologio, digitale a segmenti luminosi; geometria: singola faccia | fissaggio a parete; impiego: per esterno; altezza cifre minuti [mm] ≥ 50; tensione nominale [Vac] = 230; n° cifre minuti [-] ≥ 4. Incluso: cassa in metallo verniciata a polveri, quarzo integrato per funzionamento anche in assenza di sincronizzazione, protezione trasparente, sincronizzazione NTP su porta Ethernet 10/100 BaseT. **LAVORO:** Posa a mano. SPECIFICHE TECNICHE: orologio con protezione trasparente in vetro di sicurezza, policarbonato o metacrilato, alimentazione POE. **OP** Orologio, digitale a segmenti luminosi; geometria: singola faccia | fissaggio a parete; impiego: per esterno; altezza cifre minuti [mm] ≥ 50; tensione nominale [Vac] = 230; n° cifre minuti [-] ≥ 4. Incluso: cassa in metallo verniciata a polveri, quarzo integrato per funzionamento anche in assenza di sincronizzazione, protezione trasparente, sincronizzazione NTP su porta Ethernet 10/100 BaseT. SPECIFICHE TECNICHE: orologio con protezione trasparente in vetro di sicurezza, policarbonato o metacrilato, alimentazione POE. **RM** Orologio digitale a LED di roccia naturale quarzo; geometria: una faccia | fissaggio a parete; impiego: esterno. Incluso: cassa in metallo verniciato a polveri, cifre SPECIFICHE TECNICHE: orologio con sincronizzazione NTP su porta Ethernet 10/100 BaseT, altezza cifre [mm] >= 150, numero cifre minimo 4 **LV** Posa a mano.	1 cad	989,04€	781,85€	2,74%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8288.Za001.0760.-	**OPERA:** Orologio, digitale a segmenti luminosi; geometria: doppia faccia | fissaggio a bandiera | fissaggio a soffitto con staffa apposita; impiego: per esterno; altezza cifre [mm] ≥ 50; tensione nominale [Vac] = 230; n° cifre [-] ≥ 16. Incluso: cassa in metallo verniciata a polveri, quarzo integrato per funzionamento anche in assenza di sincronizzazione, protezione trasparente, sincronizzazione NTP su porta Ethernet 10/100 BaseT. **LAVORO:** Posa a mano. SPECIFICHE TECNICHE: orologio con protezione trasparente in vetro di sicurezza, policarbonato o metacrilato, alimentazione POE. **OP** Orologio, digitale a segmenti luminosi; geometria: doppia faccia | fissaggio a bandiera | fissaggio a soffitto con staffa apposita; impiego: per esterno; altezza cifre [mm] ≥ 50; tensione nominale [Vac] = 230; n° cifre [-] ≥ 16. Incluso: cassa in metallo verniciata a polveri, quarzo integrato per funzionamento anche in assenza di sincronizzazione, protezione trasparente, sincronizzazione NTP su porta Ethernet 10/100 BaseT. SPECIFICHE TECNICHE: orologio con protezione trasparente in vetro di sicurezza, policarbonato o metacrilato, alimentazione POE. **RM** Orologio digitale a LED di roccia naturale quarzo; geometria: due facce | fissaggio a bandiera | fissaggio a soffitto con staffa opportuna; impiego: esterno. Incluso: cassa in metallo verniciato a polveri, cifre SPECIFICHE TECNICHE: orologio con sincronizzazione NTP su porta Ethernet 10/100 BaseT, altezza cifre [mm] >= 150, numero cifre minimo 4 **LV** Posa a mano.	1 cad	2.421,28€	1.914,05€	1,12%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8288.Za001.0765.-	**OPERA:** Orologio, digitale a segmenti luminosi; impiego: sala operatoria; altezza cifre [mm] ≥ 50; tensione nominale [Vac] = 230; n° cifre [-] ≥ 16. Incluso: calendario, cronometro, indicatore di temperatura e umidità, cassa in metallo verniciata a polveri, quarzo integrato per funzionamento anche in assenza di sincronizzazione, pulsantiera/telecomando per il controllo del cronometro, sincronizzazione NTP su porta Ethernet 10/100 BaseT. **LAVORO:** Posa a mano. SPECIFICHE TECNICHE: orologio con protezione trasparente in vetro di sicurezza, policarbonato o metacrilato, alimentazione POE. **OP** Orologio, digitale a segmenti luminosi; impiego: sala operatoria; altezza cifre [mm] ≥ 50; tensione nominale [Vac] = 230; n° cifre [-] ≥ 16. Incluso: calendario, cronometro, indicatore di temperatura e umidità, cassa in metallo verniciata a polveri, quarzo integrato per funzionamento anche in assenza di sincronizzazione, pulsantiera/telecomando per il controllo del cronometro, sincronizzazione NTP su porta Ethernet 10/100 BaseT. SPECIFICHE TECNICHE: orologio con protezione trasparente in vetro di sicurezza, policarbonato o metacrilato, alimentazione POE. **RM** Orologio digitale a LED; geometria: una faccia | fissaggio a parete | fissaggio a incasso; impiego: sala operatoria; tensione di alimentazione [V] = 230. Incluso: calendario, cronometro, indicatore di temperatura e umidità, cassa in metallo verniciato a polveri, cifre, pulsantiera/telecomando per il controllo del cronometro SPECIFICHE TECNICHE: orologio con NTP su porta Ethernet 10/100 BaseT, altezza cifre [mm] >= 50, numero cifre minimo 4, quarzo integrato per funzionamento anche in assenza di sincronizzazione, alimentazione POE **LV** Posa a mano.	1 cad	1.268,42€	1.002,70€	4,27%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8288.Za001.1250.-	**OPERA:** Orologio, pilota NPT Server; impiego: rack diagonale ["] = 19; tensione nominale [Vcc] = 115 ÷ 230 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60. Incluso: interfaccia verso rete LAN con porta Ethernet 10/ 100 LAN, connettore RJ45, protocollo di sincronizzazione Network Time Protocol – NTP, linea in uscita per sincronizzazione orologi a impulsi bipolari tensione nominale [Vcc] = 24 e corrente nominale [A] = 1, linea per sincronizzazione su seriale, circuito di segnalazione. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: installazione su rack diagonale ["] =19, configurazione, attivazione. SPECIFICHE TECNICHE: orologio con minimo un'interfaccia verso rete LAN con porta Ethernet 10/ 100 LAN, minimo una linea in uscita per sincronizzazione orologi, minimo una linea per sincronizzazione su seriale, minimo un circuito di segnalazione. **OP** Orologio, pilota NPT Server; impiego: rack diagonale ["] = 19; tensione nominale [Vcc] = 115 ÷ 230 | frequenza [Hz] = 50 ÷ 60. Incluso: interfaccia verso rete LAN con porta Ethernet 10/ 100 LAN, connettore RJ45, protocollo di sincronizzazione Network Time Protocol – NTP, linea in uscita per sincronizzazione orologi a impulsi bipolari tensione nominale [Vcc] = 24 e corrente nominale [A] = 1, linea per sincronizzazione su seriale, circuito di segnalazione. SPECIFICHE TECNICHE: orologio con minimo un'interfaccia verso rete LAN con porta Ethernet 10/ 100 LAN, minimo una linea in uscita per sincronizzazione orologi, minimo una linea per sincronizzazione su seriale, minimo un circuito di segnalazione. **RM** Orologio pilota NPT Server; impiego: rack diagonale ["] = 19. Incluso: connettore RJ45 SPECIFICHE TECNICHE: orologio con almeno una interfaccia verso la rete LAN con porta Ethernet 10/100 LAN **LV** Posa a mano. Incluso: installazione su rack diagonale ["] =19, configurazione, attivazione.	1 cad	1.916,71€	1.515,18€	7,85%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8290.Za001.0000.-	**OPERA:** Regolatore radiosincronizzato, principale; funzione: comando di impianti orologi con impulso polarizzato. Incluso: modulo gestione di 4 uscite di segnalazione, alimentazione di emergenza. **LAVORO:** Posa. **OP** Regolatore radiosincronizzato, principale; funzione: comando di impianti orologi con impulso polarizzato. Incluso: modulo gestione di 4 uscite di segnalazione, alimentazione di emergenza. **RM** Regolatore radiosincronizzato principale; funzione: comando di impianti orologi con impulso polarizzato. Incluso: modulo gestione di 4 uscite di segnalazione, alimentazione di emergenza **LV** Posa.	1 cad	922,42€	729,18€	8,02%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8290.Za001.0005.-	**OPERA:** Regolatore radiosincronizzato, principale; funzione: comando di 2 quadranti. Incluso: custodia stagna. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: regolatore principale al quarzo. **OP** Regolatore radiosincronizzato, principale; funzione: comando di 2 quadranti. Incluso: custodia stagna. SPECIFICHE TECNICHE: regolatore principale al quarzo. **RM** Regolatore radiosincronizzato principale; funzione: comando di 2 quadranti. Componente: pila lithium, . Incluso: custodia stagna SPECIFICHE TECNICHE: regolatore principale al quarzo **LV** Posa.	1 cad	922,42€	729,18€	8,02%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8294.Za001.0000.-	**OPERA:** Sincronismo; impiego: orologio digitale a display. **LAVORO:** Posa. **OP** Sincronismo; impiego: orologio digitale a display. **RM** Sincronismo; impiego: orologio digitale a display **LV** Posa.	1 cad	51,41€	40,64€	12,48%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8294.Za001.0005.-	**OPERA:** Sincronismo; impiego: orologio pilota. **LAVORO:** Posa. **OP** Sincronismo; impiego: orologio pilota. **RM** Sincronismo; impiego: orologio pilota **LV** Posa.	1 cad	51,41€	40,64€	12,48%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8294.Za001.0010.-	**OPERA:** Sincronismo; impiego: orologio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: con segnale DCF77. **OP** Sincronismo; impiego: orologio. SPECIFICHE TECNICHE: con segnale DCF77. **RM** Sincronismo; impiego: orologio SPECIFICHE TECNICHE: con segnale DCF77 **LV** Posa.	1 cad	51,41€	40,64€	12,48%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8296.Za001.0000.-	**OPERA:** Dispositivo di misurazione; funzione: misurazione energia elettrica; impiego: n° linee ≤ 3. Incluso: toroide per misurazione energia, 1 modulo DIN, punto di misurazione, configuratori, collegamento, programmazione. Escluso: scatole. **LAVORO:** Posa a mano. Escluso: scasso per apertura di tracce, opere murarie per posa di tubi, ripristino delle pareti. **OP** Dispositivo di misurazione; funzione: misurazione energia elettrica; impiego: n° linee ≤ 3. Incluso: toroide per misurazione energia, 1 modulo DIN, punto di misurazione, configuratori, collegamento, programmazione. Escluso: scatole. **RM** Cavo; finitura: colore giallo; impiego: sistema BUS By-me; sezione nominale [mm²] = 2x0,5 | lunghezza matassa [m] = 100; tensione nominale Uo [V] = 400. Incluso: guaina in LSZH SPECIFICHE TECNICHE: cavo ethernet classe CPR Cca-s1b, d1, a1, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria **RM** Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1 **RM** Centrale di controllo; funzione: prevenire l'intervento per sovraccarico dell' interruttore limitatore di corrente | prevenire l'intervento per sovraccarico dell'interruttore limitatore di corrente **RM** Capicorda puntale; sezione nominale [mm²] = 2,5 **RM** Ferramenta minuteria; impiego: attuatore **RM** Morsettiera; geometria: morsetto cappuccio; impiego: attuatore; sezione nominale [mm²] = 2,5 **RM** Relè differenziale di terra di materiale generico; geometria: toroide chiuso separato; diametro (Ø) [mm] = 110. Incluso: custodia isolante SPECIFICHE TECNICHE: adatto per montaggio su guida DIN, intervento istantaneo o selettivo con tempo inversamente proporzionale alla corrente di guasto, corrente d'intervento regolabile **LV** Posa a mano. Escluso: scasso per apertura di tracce, opere murarie per posa di tubi, ripristino delle pareti.	1 cad	386,07€	305,19€	13,50%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8298.Za001.0000.-	**OPERA:** Punto di comando, carichi SCS; geometria: da incasso. Incluso: modulo di comando, copritasto doppio, collegamento, programmazione del comando. Escluso: scatola portafrutto, conduttura incassata, supporto, tappo copri modulo, placca di ricopertura, scatole. **LAVORO:** Posa a mano. Escluso: opere di scasso per apertura di tracce, opere murarie per posa di tubi, ripristino di pareti, fornitura materiali per realizzazione opera SPECIFICHE TECNICHE: posa del cavo specifico a 2 conduttori twistati per un totale di distanza [m] = 10	1 cad	133,53€	105,56€	32,41%
	OP Punto di comando, carichi SCS; geometria: da incasso. Incluso: modulo di comando, copritasto doppio, collegamento, programmazione del comando. Escluso: scatola portafrutto, conduttura incassata, supporto, tappo copri modulo, placca di ricopertura, scatole.				
	RM Cavo; finitura: colore giallo; impiego: sistema BUS By-me; sezione nominale [mm²] = 2x0,5 | lunghezza matassa [m] = 100; tensione nominale Uo [V] = 400. Incluso: guaina in LSZH SPECIFICHE TECNICHE: cavo ethernet classe CPR Cca-s1b, d1, a1, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria				
	LV Posa a mano. Escluso: opere di scasso per apertura di tracce, opere murarie per posa di tubi, ripristino di pareti, fornitura materiali per realizzazione opera SPECIFICHE TECNICHE: posa del cavo specifico a 2 conduttori twistati per un totale di distanza [m] = 10				
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8298.Za001.0005.-	**OPERA:** Punto di comando, carichi SCS; geometria: da incasso | a due moduli ad incasso ribassato. Incluso: 3 pulsanti, 3 led bicolore, modulo di comando, copritasto doppio, supporto in materiale plastico, tappi coprimodulo,. Escluso: scatola portafrutto incassata a parete, tubazione in PVC pesante autoestinguente incassata sotto intonaco di diametro (Ø) [mm] = 20, scatole. **LAVORO:** Posa a mano. Escluso: opere di scasso per apertura di tracce, opere murarie per posa di tubi, ripristino delle pareti SPECIFICHE TECNICHE: punto di comando realizzato per funzionare solo in abbinamento agli attuatori evoluti specifici per la gestione delle tapparelle. Posa del cavo specifico a 2 conduttori twistati per un totale di distanza [m] = 10	1 cad	128,74€	101,77€	37,13%
	OP Punto di comando, carichi SCS; geometria: da incasso | a due moduli ad incasso ribassato. Incluso: 3 pulsanti, 3 led bicolore, modulo di comando, copritasto doppio, supporto in materiale plastico, tappi coprimodulo,. Escluso: scatola portafrutto incassata a parete, tubazione in PVC pesante autoestinguente incassata sotto intonaco di diametro (Ø) [mm] = 20, scatole. SPECIFICHE TECNICHE: punto di comando realizzato per funzionare solo in abbinamento agli attuatori evoluti specifici per la gestione delle tapparelle.				
	RM Cavo; finitura: colore giallo; impiego: sistema BUS By-me; sezione nominale [mm²] = 2x0,5 | lunghezza matassa [m] = 100; tensione nominale Uo [V] = 400. Incluso: guaina in LSZH SPECIFICHE TECNICHE: cavo ethernet classe CPR Cca-s1b, d1, a1, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria				
	LV Posa a mano. Escluso: opere di scasso per apertura di tracce, opere murarie per posa di tubi, ripristino delle pareti SPECIFICHE TECNICHE: posa del cavo specifico a 2 conduttori twistati per un totale di distanza [m] = 10				
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8298.Za001.0250.-	**OPERA:** Punto di comando, web server; funzione: associazione di dispositivi | controllo | attivazione locale e remota delle funzioni tramite applicativo per smartphone/tablet Android e iOS. Incluso: cavi di collegamento. Escluso: materiali di collegamento a rete domestica o aziendale, scatole. **LAVORO:** Posa a mano. Escluso: opere di scasso per apertura di tracce, opere murarie per posa di tubi, ripristino delle pareti SPECIFICHE TECNICHE: posa del cavo specifico a 2 conduttori twistati per un totale di distanza [m] = 10	1 cad	577,63€	456,63€	17,73%
	OP Punto di comando, web server; funzione: associazione di dispositivi | controllo | attivazione locale e remota delle funzioni tramite applicativo per smartphone/tablet Android e iOS. Incluso: cavi di collegamento. Escluso: materiali di collegamento a rete domestica o aziendale, scatole.				
	RM Cavo FTG18(0)M16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: guaina, guaina. Incluso: isolamento con nastro di vetro-micra SPECIFICHE TECNICHE: cavo resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni; classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1				
	LV Posa a mano. Escluso: opere di scasso per apertura di tracce, opere murarie per posa di tubi, ripristino delle pareti SPECIFICHE TECNICHE: posa del cavo specifico a 2 conduttori twistati per un totale di distanza [m] = 10				

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H8299.Za001.0000.-	**OPERA:** Dispositivo di autenticazione, tipo BLN-OC-Biolite Net Mifare. Incluso: terminale di controllo accessi/presenze a tripla tecnologia RF Mifare/PIN/ Biometrico, custodia da esterno IP65, tastiera e schermo LCD a bordo, 1 relè uscita a bordo, 2 ingressi I/O per sensore porta e pulsante di apertura emergenza, 1 porta Wiegand, 1 p. **LAVORO:** Posa a mano.	1 cad	2.268,65€	1.793,40€	5,23%
	OP Dispositivo di autenticazione, tipo BLN-OC-Biolite Net Mifare. Incluso: terminale di controllo accessi/presenze a tripla tecnologia RF Mifare/PIN/ Biometrico, custodia da esterno IP65, tastiera e schermo LCD a bordo, 1 relè uscita a bordo, 2 ingressi I/O per sensore porta e pulsante di apertura emergenza, 1 porta Wiegand, 1 p.				
	RM Terminale di controllo accessi/presenze; impiego: a tripla. Incluso: dispositivo di autenticazione multipla, custodia da esterno IP65, tastiera e schermo LCD a bordo, 1 relè uscita a bordo, 2 ingressi SPECIFICHE TECNICHE: terminale tipo BLN-OC - Biolite Net Mifare, tecnologia RF Mifare/PIN/Biometrico				
	LV Posa a mano.				

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H9703.Sa000.0000.-	**OPERA:** Custodia di lega alluminio generico; finitura: vernice epossidica resistente alle intemperie; impiego: telecamere esterne tensione nominale [Vca] = 220. Incluso: staffa, snodo, tettuccio, riscaldatore. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: custodia in alluminio estruso leggero, fissaggio a parete, grado di protezione massimo IP66; il coperchio scorre e rimane appeso per facilitare l'installazione e la manutenzione.	1 cad	288,48€	228,04€	5,13%
	OP Custodia di lega alluminio generico; finitura: vernice epossidica resistente alle intemperie; impiego: telecamere esterne tensione nominale [Vca] = 220. Incluso: staffa, snodo, tettuccio, riscaldatore. SPECIFICHE TECNICHE: custodia in alluminio estruso leggero, fissaggio a parete, grado di protezione massimo IP66; il coperchio scorre e rimane appeso per facilitare l'installazione e la manutenzione.				
	RM Custodia di lega alluminio generico; finitura: vernice epossidica resistente alle intemperie; impiego: telecamere esterne tensione nominale [Vca] = 220. Incluso: staffa, snodo, tettuccio, riscaldatore SPECIFICHE TECNICHE: custodia in alluminio estruso leggero, fissaggio a parete, grado di protezione massimo IP66; il coperchio scorre e rimane appeso per facilitare l'installazione e la manutenzione				
	LV Posa.				

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H9703.Sb025.0000.-	**OPERA:** Custodia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; impiego: camera di analisi in esterno. **LAVORO:** Posa.	1 cad	495,43€	391,64€	1,01%
	OP Custodia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; impiego: camera di analisi in esterno.				
	RM Custodia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; impiego: camera di analisi in esterno				
	LV Posa.				

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H9703.Za001.0000.-	**OPERA:** Custodia, da esterno; impiego: pressostato. **LAVORO:** Posa. **OP** Custodia, da esterno; impiego: pressostato. **RM** Custodia da esterno; impiego: pressostato **LV** Posa.	1 cad	8,70€	6,88€	56,75%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H9703.Za001.0250.-	**OPERA:** Custodia; impiego: telecamere esterne. Incluso: staffa, snodo, tettuccio, riscaldatore tensione nominale [Vca] = 24, involucro in ABS. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP66. **OP** Custodia; impiego: telecamere esterne. Incluso: staffa, snodo, tettuccio, riscaldatore tensione nominale [Vca] = 24, involucro in ABS. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP66. **RM** Custodia; impiego: telecamere esterne. Componente: alimentatore, . Incluso: staffa, snodo, tettuccio, riscaldatore tensione nominale [Vca] = 24, involucro in ABS SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP66 **LV** Posa.	1 cad	349,25€	276,09€	4,24%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H9703.Za001.0255.-	**OPERA:** Custodia; impiego: prese TV SAT schermate. **LAVORO:** Posa. **OP** Custodia; impiego: prese TV SAT schermate. **RM** Custodia; impiego: prese TV SAT schermate **LV** Posa.	1 cad	7,66€	6,05€	64,45%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H9706.Za001.0000.-	**OPERA:** Casellario; impiego: scheda timbratura. **LAVORO:** Posa. **OP** Casellario; impiego: scheda timbratura. **RM** Casellario; impiego: scheda timbratura **LV** Posa.	1 cad	145,76€	115,23€	8,47%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H9715.Za001.0000.-	**OPERA:** Carico coassiale; impiego: TV; resistenza elettrica [Ohm] = 75. **LAVORO:** Posa. **OP** Carico coassiale; impiego: TV; resistenza elettrica [Ohm] = 75. **RM** Carico coassiale; impiego: TV; resistenza elettrica [Ohm] = 75 **LV** Posa.	1 cad	6,68€	5,28€	73,94%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H9718.Za001.0000.-	**OPERA:** Giuntacavo; impiego: impianti TV. **LAVORO:** Posa. **OP** Giuntacavo; impiego: impianti TV. **RM** Giuntacavo; impiego: impianti TV **LV** Posa.	1 cad	7,17€	5,67€	68,86%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H9721.Za001.0000.-	**OPERA:** Prolunga; impiego: guida a C; lunghezza [mm] = 1600. **LAVORO:** Posa. **OP** Prolunga; impiego: guida a C; lunghezza [mm] = 1600. **RM** Prolunga; impiego: guida a C; lunghezza [mm] = 1600 **LV** Posa.	1 cad	155,54€	122,96€	15,87%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H9724.Za001.0000.-	**OPERA:** Dispositivo di sblocco, manuale; impiego: automazione. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Dispositivo di sblocco, manuale; impiego: automazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Dispositivo di sblocco manuale; impiego: automazione SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Posa.	1 cad	93,34€	73,78€	37,03%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H9727.Za001.0000.-	**OPERA:** Attrezzatura di montaggio; funzione: montaggio incassato; impiego: centrale per bracci curvi. **LAVORO:** Posa. **OP** Attrezzatura di montaggio; funzione: montaggio incassato; impiego: centrale per bracci curvi. **RM** Attrezzatura di montaggio; funzione: montaggio incassato; impiego: centrale per bracci curvi **LV** Posa.	1 cad	132,58€	104,81€	37,24%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H9727.Za001.0005.-	**OPERA:** Attrezzatura di montaggio; impiego: motore basculante. **LAVORO:** Posa. **OP** Attrezzatura di montaggio; impiego: motore basculante. **RM** Attrezzatura di montaggio; impiego: motore basculante **LV** Posa.	1 cad	28,37€	22,43€	69,61%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H9733.Za001.0000.-	**OPERA:** Longherone, di fissaggio; impiego: porte basculanti; lunghezza [mm] = 600. **LAVORO:** Posa. **OP** Longherone, di fissaggio; impiego: porte basculanti; lunghezza [mm] = 600. **RM** Longherone di fissaggio; impiego: porte basculanti; lunghezza [mm] = 600 **LV** Posa.	1 cad	42,49€	33,59€	46,48%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H9733.Za001.0005.-	**OPERA:** Longherone, di fissaggio; impiego: porte basculanti; lunghezza [mm] = 1600. **LAVORO:** Posa. **OP** Longherone, di fissaggio; impiego: porte basculanti; lunghezza [mm] = 1600. **RM** Longherone di fissaggio; impiego: porte basculanti; lunghezza [mm] = 1600 **LV** Posa.	1 cad	67,56€	53,41€	43,85%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H9733.Za001.0010.-	**OPERA:** Longherone, di fissaggio; impiego: porte basculanti; lunghezza [mm] = 2500. **LAVORO:** Posa. **OP** Longherone, di fissaggio; impiego: porte basculanti; lunghezza [mm] = 2500. **RM** Longherone di fissaggio; impiego: porte basculanti; lunghezza [mm] = 2500 **LV** Posa.	1 cad	101,39€	80,15€	38,96%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H9736.D0008.0000.-	**OPERA:** Cremagliera di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: cancello scorrevole; lunghezza [mm] = 1000. **LAVORO:** Posa. **OP** Cremagliera di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: cancello scorrevole; lunghezza [mm] = 1000. **RM** Cremagliera di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: cancello scorrevole; lunghezza [mm] = 1000 **LV** Posa.	1 cad	57,23€	45,24€	60,39%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H9751.Za001.0000.-	**OPERA:** Costa di sicurezza; lunghezza [m] = 1,5. **LAVORO:** Posa. **OP** Costa di sicurezza; lunghezza [m] = 1,5. **RM** Costa di sicurezza; lunghezza [m] = 1,5 **LV** Posa.	1 cad	106,49€	84,18€	23,18%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H9751.Za001.0005.-	**OPERA:** Costa di sicurezza; lunghezza [m] = 2. **LAVORO:** Posa. **OP** Costa di sicurezza; lunghezza [m] = 2. **RM** Costa di sicurezza; lunghezza [m] = 2 **LV** Posa.	1 cad	116,12€	91,79€	21,26%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H9751.Za001.0250.-	**OPERA:** Costa di sicurezza, pneumatica. Incluso: profilo, 1 tappo ogni metro. **LAVORO:** Posa. **OP** Costa di sicurezza, pneumatica. Incluso: profilo, 1 tappo ogni metro. **RM** Costa di sicurezza pneumatica. Incluso: profilo, 1 tappo ogni metro **LV** Posa.	1 cad	30,13€	23,82€	49,16%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H9754.Za001.0000.-	**OPERA:** Dispositivo di trasformazione, da tavolo; impiego: citofoni da parete. Incluso: morsettiera fissa, altoparlante, 2 pulsanti. **LAVORO:** Posa. **OP** Dispositivo di trasformazione, da tavolo; impiego: citofoni da parete. Incluso: morsettiera fissa, altoparlante, 2 pulsanti. **RM** Dispositivo di trasformazione da tavolo; impiego: citofoni da parete. Componente: cavo, . Incluso: morsettiera fissa, altoparlante, 2 pulsanti **LV** Posa.	1 cad	27,24€	21,53€	36,25%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H9754.Za001.0005.-	**OPERA:** Dispositivo di trasformazione, da tavolo; impiego: citofoni da parete. Incluso: presa con spina estraibile, altoparlante, 2 pulsanti. **LAVORO:** Posa. **OP** Dispositivo di trasformazione, da tavolo; impiego: citofoni da parete. Incluso: presa con spina estraibile, altoparlante, 2 pulsanti. **RM** Dispositivo di trasformazione da tavolo; impiego: citofoni da parete. Componente: cavo, . Incluso: presa con spina estraibile, altoparlante, 2 pulsanti **LV** Posa.	1 cad	37,46€	29,61€	26,36%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H9754.Za001.0010.-	**OPERA:** Dispositivo di trasformazione, da tavolo; impiego: telefono. **LAVORO:** Posa. **OP** Dispositivo di trasformazione, da tavolo; impiego: telefono. **RM** Dispositivo di trasformazione da tavolo; impiego: telefono. Componente: cavo, **LV** Posa.	1 cad	21,00€	16,60€	23,51%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H9754.Za001.0015.-	**OPERA:** Dispositivo di trasformazione, da tavolo; impiego: citofoni da parete. Incluso: morsettiera fissa. **LAVORO:** Posa. **OP** Dispositivo di trasformazione, da tavolo; impiego: citofoni da parete. Incluso: morsettiera fissa. **RM** Dispositivo di trasformazione da tavolo; impiego: citofoni da parete. Componente: cavo, . Incluso: morsettiera fissa **LV** Posa.	1 cad	28,68€	22,67€	34,43%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H9754.Za001.0020.-	**OPERA:** Dispositivo di trasformazione, da tavolo; impiego: citofoni da parete | citofoni espandibili fino a 16 pulsanti. Incluso: presa con spina estraibile. **LAVORO:** Posa. **OP** Dispositivo di trasformazione, da tavolo; impiego: citofoni da parete | citofoni espandibili fino a 16 pulsanti. Incluso: presa con spina estraibile. **RM** Dispositivo di trasformazione da tavolo; impiego: citofoni da parete | citofoni espandibili fino a 16 pulsanti. Componente: cavo, . Incluso: presa con spina estraibile **LV** Posa.	1 cad	35,00€	27,67€	28,21%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H9754.Za001.0025.-	**OPERA:** Dispositivo di trasformazione, da tavolo; impiego: citofoni da parete | citofoni espandibili fino a 16 pulsanti. Incluso: presa con spina estraibile. **LAVORO:** Posa. **OP** Dispositivo di trasformazione, da tavolo; impiego: citofoni da parete | citofoni espandibili fino a 16 pulsanti. Incluso: presa con spina estraibile. **RM** Dispositivo di trasformazione da tavolo; impiego: citofoni da parete | citofoni espandibili fino a 16 pulsanti. Componente: cavo, . Incluso: presa con spina estraibile **LV** Posa.	1 cad	50,44€	39,87€	19,58%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H9754.Za001.0030.-	**OPERA:** Dispositivo di trasformazione, da tavolo; impiego: citofoni viva voce bicanale. Incluso: morsettiera fissa. **LAVORO:** Posa. **OP** Dispositivo di trasformazione, da tavolo; impiego: citofoni viva voce bicanale. Incluso: morsettiera fissa. **RM** Dispositivo di trasformazione da tavolo; impiego: citofoni viva voce bicanale. Componente: cavo, . Incluso: morsettiera fissa **LV** Posa.	1 cad	27,24€	21,53€	36,25%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H9754.Za001.0035.-	**OPERA:** Dispositivo di trasformazione, da tavolo; impiego: citofoni viva voce bicanale. Incluso: presa con spina estraibile. **LAVORO:** Posa. **OP** Dispositivo di trasformazione, da tavolo; impiego: citofoni viva voce bicanale. Incluso: presa con spina estraibile. **RM** Dispositivo di trasformazione da tavolo; impiego: citofoni viva voce bicanale. Componente: cavo, . Incluso: presa con spina estraibile **LV** Posa.	1 cad	37,46€	29,61€	26,36%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H9754.Za001.0040.-	**OPERA:** Dispositivo di trasformazione, da tavolo; impiego: citofoni | monitor. Incluso: morsettiera di interconnessione, presa estraibile, spina estraibile. **LAVORO:** Posa. **OP** Dispositivo di trasformazione, da tavolo; impiego: citofoni | monitor. Incluso: morsettiera di interconnessione, presa estraibile, spina estraibile. **RM** Dispositivo di trasformazione da tavolo; impiego: citofoni | monitor. Componente: cavo, . Incluso: morsettiera di interconnessione, presa estraibile, spina estraibile **LV** Posa.	1 cad	88,75€	70,16€	16,69%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H9754.Za001.0045.-	**OPERA:** Dispositivo di trasformazione, da tavolo; impiego: citofoni | monitor. Incluso: morsettiera di interconnessione, presa estraibile, spina estraibile. **LAVORO:** Posa. **OP** Dispositivo di trasformazione, da tavolo; impiego: citofoni | monitor. Incluso: morsettiera di interconnessione, presa estraibile, spina estraibile. **RM** Dispositivo di trasformazione da tavolo; impiego: citofoni | monitor. Componente: cavo, . Incluso: morsettiera di interconnessione, presa estraibile, spina estraibile **LV** Posa.	1 cad	113,50€	89,72€	13,05%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H9754.Za001.0050.-	**OPERA:** Dispositivo di trasformazione, da tavolo; impiego: telefono accoppiato al monitor. Incluso: cavo a 12 conduttori + 1 coassiale, presa estraibile, spina estraibile, cavo con plug telefonico, staffa, morsettiera di interconnessione. **LAVORO:** Posa. **OP** Dispositivo di trasformazione, da tavolo; impiego: telefono accoppiato al monitor. Incluso: cavo a 12 conduttori + 1 coassiale, presa estraibile, spina estraibile, cavo con plug telefonico, staffa, morsettiera di interconnessione. **RM** Dispositivo di trasformazione da tavolo; impiego: telefono accoppiato al monitor. Incluso: cavo a 12 conduttori + 1 coassiale, presa estraibile, spina estraibile, cavo con plug telefonico, staffa, morsettiera di interconnessione **LV** Posa.	1 cad	98,75€	78,06€	15,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H9754.Za001.0055.-	**OPERA:** Dispositivo di trasformazione, da tavolo; impiego: monitor. Incluso: morsettiera di interconnessione, presa estraibile, spina estraibile. **LAVORO:** Posa. **OP** Dispositivo di trasformazione, da tavolo; impiego: monitor. Incluso: morsettiera di interconnessione, presa estraibile, spina estraibile. **RM** Dispositivo di trasformazione da tavolo; impiego: monitor. Componente: cavo, . Incluso: morsettiera di interconnessione, presa estraibile, spina estraibile **LV** Posa.	1 cad	69,89€	55,25€	21,19%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H9754.Za001.0060.-	**OPERA:** Dispositivo di trasformazione, da tavolo; impiego: monitor da esterno. Incluso: morsettiera di interconnessione, presa estraibile, spina estraibile. **LAVORO:** Posa. **OP** Dispositivo di trasformazione, da tavolo; impiego: monitor da esterno. Incluso: morsettiera di interconnessione, presa estraibile, spina estraibile. **RM** Dispositivo di trasformazione da tavolo; impiego: monitor da esterno. Componente: cavo, . Incluso: morsettiera di interconnessione, presa estraibile, spina estraibile **LV** Posa.	1 cad	76,12€	60,17€	19,46%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H9754.Za001.0065.-	**OPERA:** Dispositivo di trasformazione, da tavolo; impiego: monitor da esterno. Incluso: presa estraibile, spina estraibile. **LAVORO:** Posa. **OP** Dispositivo di trasformazione, da tavolo; impiego: monitor da esterno. Incluso: presa estraibile, spina estraibile. **RM** Dispositivo di trasformazione da tavolo; impiego: monitor da esterno. Componenti: alimentatore, cavo. Incluso: presa estraibile, spina estraibile **LV** Posa.	1 cad	100,24€	79,24€	14,78%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H9754.Za001.0070.-	**OPERA:** Dispositivo di trasformazione, da tavolo; impiego: monitor da esterno. Incluso: presa estraibile, spina estraibile. **LAVORO:** Posa. **OP** Dispositivo di trasformazione, da tavolo; impiego: monitor da esterno. Incluso: presa estraibile, spina estraibile. **RM** Dispositivo di trasformazione da tavolo; impiego: monitor da esterno. Componente: cavo, . Incluso: presa estraibile, spina estraibile **LV** Posa.	1 cad	94,04€	74,34€	15,75%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H9754.Za001.0075.-	**OPERA:** Dispositivo di trasformazione, da tavolo; impiego: monitor da esterno. Incluso: presa estraibile, spina estraibile. **LAVORO:** Posa. **OP** Dispositivo di trasformazione, da tavolo; impiego: monitor da esterno. Incluso: presa estraibile, spina estraibile. **RM** Dispositivo di trasformazione da tavolo; impiego: monitor da esterno. Componenti: alimentatore, cavo. Incluso: presa estraibile, spina estraibile **LV** Posa.	1 cad	121,64€	96,16€	12,18%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H9754.Za001.0080.-	**OPERA:** Dispositivo di trasformazione, da tavolo. Incluso: morsettiera di interconnessione. **LAVORO:** Posa. **OP** Dispositivo di trasformazione, da tavolo. Incluso: morsettiera di interconnessione. **RM** Dispositivo di trasformazione da tavolo. Componente: cavo, . Incluso: morsettiera di interconnessione **LV** Posa.	1 cad	64,65€	51,10€	11,46%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.H9763.Za001.0000.-	**OPERA:** Ferramenta, contropiastra; funzione: ancoraggio; impiego: automazione scorrevole. **LAVORO:** Posa. **OP** Ferramenta, contropiastra; funzione: ancoraggio; impiego: automazione scorrevole. **RM** Ferramenta contropiastra; funzione: ancoraggio; impiego: automazione scorrevole **LV** Posa.	1 cad	43,99€	34,77€	22,45%
LOM261.OC.EEA.Pa02.H9763.Za001.0250.-	**OPERA:** Ferramenta, staffa di sospensione; impiego: elementi verticali | sbarre blindate compatte. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per tratte di lunghezza massima [m] = 4. **OP** Ferramenta, staffa di sospensione; impiego: elementi verticali | sbarre blindate compatte. SPECIFICHE TECNICHE: per tratte di lunghezza massima [m] = 4. **RM** Ferramenta staffa di sospensione; impiego: elementi verticali | sbarre blindate compatte SPECIFICHE TECNICHE: per tratte di lunghezza massima [m] = 4 **LV** Posa.	1 cad	43,63€	34,49€	33,95%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.D0001.0000.-	**OPERA:** Lastra di plastica poliuretano espanso; finitura: bugnato; geometria: profilo piramidale; funzione: isolamento acustico; impiego: condotto | macchina; spessore [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 2. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: con pannelli fono-assorbenti incollati all'interno di canali o macchine. **OP** Lastra di plastica poliuretano espanso; finitura: bugnato; geometria: profilo piramidale; funzione: isolamento acustico; impiego: condotto | macchina; spessore [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 2. SPECIFICHE TECNICHE: con pannelli fono-assorbenti incollati all'interno di canali o macchine. **RM** Lastra di plastica poliuretano espanso; finitura: bugnato; geometria: profilo piramidale; funzione: isolamento acustico; impiego: condotto | macchina; spessore [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: con pannelli fono-assorbenti incollati all'interno di canali o macchine **LV** Posa.	1 m²	44,29€	35,01€	27,87%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.D0001.0005.-	**OPERA:** Lastra di plastica poliuretano espanso; finitura: bugnato; geometria: profilo piramidale; funzione: isolamento acustico; impiego: condotto | macchina; spessore [mm] = 70; resistenza alla fiamma [classe] = 2. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: con pannelli fono-assorbenti incollati all'interno di canali o macchine. **OP** Lastra di plastica poliuretano espanso; finitura: bugnato; geometria: profilo piramidale; funzione: isolamento acustico; impiego: condotto | macchina; spessore [mm] = 70; resistenza alla fiamma [classe] = 2. SPECIFICHE TECNICHE: con pannelli fono-assorbenti incollati all'interno di canali o macchine. **RM** Lastra di plastica poliuretano espanso; finitura: bugnato; geometria: profilo piramidale; funzione: isolamento acustico; impiego: condotto | macchina; spessore [mm] = 70; resistenza alla fiamma [classe] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: con pannelli fono-assorbenti incollati all'interno di canali o macchine **LV** Posa.	1 m²	52,61€	41,59€	23,46%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.D0001.0010.-	**OPERA:** Lastra di plastica poliuretano espanso; finitura: bugnato; geometria: profilo piramidale; funzione: isolamento acustico; impiego: condotto | macchina; spessore [mm] = 100; resistenza alla fiamma [classe] = 2. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: con pannelli fono-assorbenti incollati all'interno di canali o macchine. **OP** Lastra di plastica poliuretano espanso; finitura: bugnato; geometria: profilo piramidale; funzione: isolamento acustico; impiego: condotto | macchina; spessore [mm] = 100; resistenza alla fiamma [classe] = 2. SPECIFICHE TECNICHE: con pannelli fono-assorbenti incollati all'interno di canali o macchine. **RM** Lastra di plastica poliuretano espanso; finitura: bugnato; geometria: profilo piramidale; funzione: isolamento acustico; impiego: condotto | macchina; spessore [mm] = 100; resistenza alla fiamma [classe] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: con pannelli fono-assorbenti incollati all'interno di canali o macchine **LV** Posa.	1 m²	61,88€	48,91€	19,95%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.D0001.0015.-	**OPERA:** Lastra di plastica poliuretano espanso; finitura: bugnato; geometria: profilo trapezoidale; funzione: isolamento acustico; impiego: condotto | macchina; spessore [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 2. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: con pannelli fono-assorbenti incollati all'interno di canali o macchine. **OP** Lastra di plastica poliuretano espanso; finitura: bugnato; geometria: profilo trapezoidale; funzione: isolamento acustico; impiego: condotto | macchina; spessore [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 2. SPECIFICHE TECNICHE: con pannelli fono-assorbenti incollati all'interno di canali o macchine. **RM** Lastra di plastica poliuretano espanso; finitura: bugnato; geometria: profilo trapezoidale; funzione: isolamento acustico; impiego: condotto | macchina; spessore [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: con pannelli fono-assorbenti incollati all'interno di canali o macchine **LV** Posa.	1 m²	27,64€	21,85€	44,66%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.D0001.0020.-	**OPERA:** Lastra di plastica poliuretano espanso; finitura: bugnato; geometria: profilo trapezoidale; funzione: isolamento acustico; impiego: condotto | macchina; spessore [mm] = 70; resistenza alla fiamma [classe] = 2. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: con pannelli fono-assorbenti incollati all'interno di canali o macchine. **OP** Lastra di plastica poliuretano espanso; finitura: bugnato; geometria: profilo trapezoidale; funzione: isolamento acustico; impiego: condotto | macchina; spessore [mm] = 70; resistenza alla fiamma [classe] = 2. SPECIFICHE TECNICHE: con pannelli fono-assorbenti incollati all'interno di canali o macchine. **RM** Lastra di plastica poliuretano espanso; finitura: bugnato; geometria: profilo trapezoidale; funzione: isolamento acustico; impiego: condotto | macchina; spessore [mm] = 70; resistenza alla fiamma [classe] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: con pannelli fono-assorbenti incollati all'interno di canali o macchine **LV** Posa.	1 m²	35,02€	27,69€	35,25%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.D0001.0025.-	**OPERA:** Lastra di plastica poliuretano espanso; finitura: bugnato; geometria: profilo trapezoidale; funzione: isolamento acustico; impiego: condotto | macchina; spessore [mm] = 100; resistenza alla fiamma [classe] = 2. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: con pannelli fono-assorbenti incollati all'interno di canali o macchine. **OP** Lastra di plastica poliuretano espanso; finitura: bugnato; geometria: profilo trapezoidale; funzione: isolamento acustico; impiego: condotto | macchina; spessore [mm] = 100; resistenza alla fiamma [classe] = 2. SPECIFICHE TECNICHE: con pannelli fono-assorbenti incollati all'interno di canali o macchine. **RM** Lastra di plastica poliuretano espanso; finitura: bugnato; geometria: profilo trapezoidale; funzione: isolamento acustico; impiego: condotto | macchina; spessore [mm] = 100; resistenza alla fiamma [classe] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: con pannelli fono-assorbenti incollati all'interno di canali o macchine **LV** Posa.	1 m²	42,44€	33,55€	29,08%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.D0005.0000.-	**OPERA:** Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: coppelle; funzione: coibentazione | barriera al vapore; impiego: tubazione; spessore [mm] = 20; densità minima plastica polistirene espanso (EPS) [kg/m³] = 20. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincato. **OP** Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: coppelle; funzione: coibentazione | barriera al vapore; impiego: tubazione; spessore [mm] = 20; densità minima plastica polistirene espanso (EPS) [kg/m³] = 20. SPECIFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincato. **RM** Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: coppelle; funzione: coibentazione | barriera al vapore; impiego: tubazione; spessore [mm] = 20; densità minima plastica polistirene espanso [kg/m³] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincato **LV** Posa.	1 m²	21,14€	16,71€	72,40%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.D0005.0005.-	**OPERA:** Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: coppelle; funzione: coibentazione | barriera al vapore; impiego: tubazione; spessore [mm] = 30; densità minima plastica polistirene espanso (EPS) [kg/m³] = 20. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincato. **OP** Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: coppelle; funzione: coibentazione | barriera al vapore; impiego: tubazione; spessore [mm] = 30; densità minima plastica polistirene espanso (EPS) [kg/m³] = 20. SPECIFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincato. **RM** Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: coppelle; funzione: coibentazione | barriera al vapore; impiego: tubazione; spessore [mm] = 30; densità minima plastica polistirene espanso [kg/m³] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincato **LV** Posa.	1 m²	22,63€	17,89€	72,00%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.D0005.0010.-	**OPERA:** Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: coppelle; funzione: coibentazione | barriera al vapore; impiego: tubazione; spessore [mm] = 40; densità minima plastica polistirene espanso (EPS) [kg/m³] = 20. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincato. **OP** Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: coppelle; funzione: coibentazione | barriera al vapore; impiego: tubazione; spessore [mm] = 40; densità minima plastica polistirene espanso (EPS) [kg/m³] = 20. SPECIFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincato. **RM** Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: coppelle; funzione: coibentazione | barriera al vapore; impiego: tubazione; spessore [mm] = 40; densità minima plastica polistirene espanso [kg/m³] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincato **LV** Posa.	1 m²	25,99€	20,55€	66,49%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.D0005.0015.-	**OPERA:** Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: coppelle; funzione: coibentazione | barriera al vapore; impiego: tubazione; spessore [mm] = 50; densità minima plastica polistirene espanso (EPS) [kg/m³] = 20. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincato. **OP** Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: coppelle; funzione: coibentazione | barriera al vapore; impiego: tubazione; spessore [mm] = 50; densità minima plastica polistirene espanso (EPS) [kg/m³] = 20. SPECIFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincato. **RM** Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: coppelle; funzione: coibentazione | barriera al vapore; impiego: tubazione; spessore [mm] = 50; densità minima plastica polistirene espanso [kg/m³] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincato **LV** Posa.	1 m²	29,32€	23,17€	62,30%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.D0005.0020.-	**OPERA:** Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: coppelle; funzione: coibentazione | barriera al vapore; impiego: tubazione; spessore [mm] = 60; densità minima plastica polistirene espanso (EPS) [kg/m³] = 20. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincato. **OP** Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: coppelle; funzione: coibentazione | barriera al vapore; impiego: tubazione; spessore [mm] = 60; densità minima plastica polistirene espanso (EPS) [kg/m³] = 20. SPECIFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincato. **RM** Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: coppelle; funzione: coibentazione | barriera al vapore; impiego: tubazione; spessore [mm] = 60; densità minima plastica polistirene espanso [kg/m³] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincato **LV** Posa.	1 m²	33,73€	26,66€	61,48%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.D0017.0000.-	**OPERA:** Lastra, di finitura di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: guscio | lamina; funzione: coibentazione; impiego: tubazione. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra, di finitura di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: guscio | lamina; funzione: coibentazione; impiego: tubazione. **RM** Lastra di finitura di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: guscio | lamina; funzione: coibentazione; impiego: tubazione **LV** Posa.	1 m²	8,88€	7,02€	44,48%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0000.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: condotto; spessore [mm] = 13; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: lastra incollata; gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: condotto; spessore [mm] = 13; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. SPECIFICHE TECNICHE: lastra incollata; gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: condotto; spessore [mm] = 13; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: lastra incollata; gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc **LV** Posa.	1 m²	54,47€	43,06€	31,72%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0005.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: condotto; spessore [mm] = 19; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: lastra incollata; gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: condotto; spessore [mm] = 19; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. SPECIFICHE TECNICHE: lastra incollata; gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: condotto; spessore [mm] = 19; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: lastra incollata; gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc **LV** Posa.	1 m²	68,96€	54,51€	25,77%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0010.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: condotto; spessore [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: lastra incollata; gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: condotto; spessore [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. SPECIFICHE TECNICHE: lastra incollata; gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: condotto; spessore [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: lastra incollata; gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc **LV** Posa.	1 m²	84,05€	66,44€	22,32%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0015.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: condotto; spessore [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: lastra incollata; gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: condotto; spessore [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. SPECIFICHE TECNICHE: lastra incollata; gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: condotto; spessore [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: lastra incollata; gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc **LV** Posa.	1 m²	102,75€	81,23€	19,22%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0020.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: condotto; spessore [mm] = 13; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: lastra incollata. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: condotto; spessore [mm] = 13; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000. SPECIFICHE TECNICHE: lastra incollata. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: condotto; spessore [mm] = 13; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000 SPECIFICHE TECNICHE: lastra incollata **LV** Posa.	1 m²	31,98€	25,28€	54,03%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0025.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: condotto; spessore [mm] = 19; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: lastra incollata. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: condotto; spessore [mm] = 19; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000. SPECIFICHE TECNICHE: lastra incollata. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: condotto; spessore [mm] = 19; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000 SPECIFICHE TECNICHE: lastra incollata **LV** Posa.	1 m²	37,20€	29,41€	47,78%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0030.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: condotto; spessore [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: lastra incollata. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: condotto; spessore [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000. SPECIFICHE TECNICHE: lastra incollata. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: condotto; spessore [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000 SPECIFICHE TECNICHE: lastra incollata **LV** Posa.	1 m²	42,45€	33,56€	44,20%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0035.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: condotto; spessore [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: lastra incollata. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: condotto; spessore [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000. SPECIFICHE TECNICHE: lastra incollata. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: condotto; spessore [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000 SPECIFICHE TECNICHE: lastra incollata **LV** Posa.	1 m²	46,27€	36,57€	42,68%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0040.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 | diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 | diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 | diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc **LV** Posa.	1 m	8,73€	6,90€	56,55%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0045.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 | diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 | diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 | diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc **LV** Posa.	1 m	9,97€	7,88€	54,47%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0050.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc **LV** Posa.	1 m	10,37€	8,20€	52,37%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0055.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 | diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 | diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 | diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc **LV** Posa.	1 m	11,17€	8,83€	48,62%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0060.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 48 | diametro nominale tubazione [mm] = 40; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 48 | diametro nominale tubazione [mm] = 40; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 48 | diametro nominale tubazione [mm] = 40; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc **LV** Posa.	1 m	11,69€	9,24€	46,46%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0065.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 | diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 | diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 | diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc **LV** Posa.	1 m	13,27€	10,49€	40,93%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0070.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 76 | diametro nominale tubazione [mm] = 65; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 76 | diametro nominale tubazione [mm] = 65; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 76 | diametro nominale tubazione [mm] = 65; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc **LV** Posa.	1 m	14,86€	11,75€	33,22%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0075.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 89 | diametro nominale tubazione [mm] = 80; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 89 | diametro nominale tubazione [mm] = 80; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 89 | diametro nominale tubazione [mm] = 80; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc **LV** Posa.	1 m	16,97€	13,42€	29,09%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0080.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | diametro nominale tubazione [mm] > 81; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | diametro nominale tubazione [mm] > 81; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | diametro nominale tubazione [mm] > 81; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc **LV** Posa.	1 m²	51,54€	40,74€	33,53%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0085.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 | diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 | diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 | diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc **LV** Posa.	1 m	10,15€	8,03€	53,51%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0090.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 | diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 | diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 | diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc **LV** Posa.	1 m	10,73€	8,48€	50,61%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0095.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc **LV** Posa.	1 m	11,53€	9,11€	47,10%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0100.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 | diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 | diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 | diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc **LV** Posa.	1 m	12,38€	9,78€	43,87%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0105.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 48 | diametro nominale tubazione [mm] = 40; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 48 | diametro nominale tubazione [mm] = 40; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 48 | diametro nominale tubazione [mm] = 40; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc **LV** Posa.	1 m	12,96€	10,24€	41,90%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0110.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 | diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 | diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 | diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc **LV** Posa.	1 m	16,04€	12,68€	36,94%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0115.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 76 | diametro nominale tubazione [mm] = 65; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 76 | diametro nominale tubazione [mm] = 65; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 76 | diametro nominale tubazione [mm] = 65; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc **LV** Posa.	1 m	17,95€	14,19€	33,01%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0120.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 89 | diametro nominale tubazione [mm] = 80; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 89 | diametro nominale tubazione [mm] = 80; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 89 | diametro nominale tubazione [mm] = 80; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc **LV** Posa.	1 m	20,39€	16,12€	29,06%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0125.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | diametro nominale tubazione [mm] > 81; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | diametro nominale tubazione [mm] > 81; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | diametro nominale tubazione [mm] > 81; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc **LV** Posa.	1 m²	57,51€	45,46€	29,19%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0130.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 | diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 | diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 | diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc **LV** Posa.	1 m	14,00€	11,07€	38,79%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0135.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 | diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 | diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 | diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc **LV** Posa.	1 m	14,85€	11,74€	36,57%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0140.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc **LV** Posa.	1 m	16,29€	12,88€	33,34%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0145.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 | diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 | diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 | diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc **LV** Posa.	1 m	19,54€	15,44€	30,32%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0150.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 48 | diametro nominale tubazione [mm] = 40; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 48 | diametro nominale tubazione [mm] = 40; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 48 | diametro nominale tubazione [mm] = 40; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc **LV** Posa.	1 m	21,01€	16,61€	28,20%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0155.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 | diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 | diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 | diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc **LV** Posa.	1 m	24,82€	19,62€	25,86%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0160.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 76 | diametro nominale tubazione [mm] = 65; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 76 | diametro nominale tubazione [mm] = 65; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 76 | diametro nominale tubazione [mm] = 65; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc **LV** Posa.	1 m	29,92€	23,65€	23,10%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0165.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 89 | diametro nominale tubazione [mm] = 80; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 89 | diametro nominale tubazione [mm] = 80; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 89 | diametro nominale tubazione [mm] = 80; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc **LV** Posa.	1 m	32,04€	25,33€	21,57%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0170.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | diametro nominale tubazione [mm] > 81; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | diametro nominale tubazione [mm] > 81; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | diametro nominale tubazione [mm] > 81; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc **LV** Posa.	1 m²	70,37€	55,63€	21,05%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0175.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 | diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 | diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 | diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc **LV** Posa.	1 m	20,22€	15,98€	26,86%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0180.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 | diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 | diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 | diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc **LV** Posa.	1 m	20,91€	16,53€	25,97%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0185.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc **LV** Posa.	1 m	22,55€	17,83€	24,08%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0190.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 | diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 | diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 | diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc **LV** Posa.	1 m	27,07€	21,40€	21,89%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0195.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 48 | diametro nominale tubazione [mm] = 40; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 48 | diametro nominale tubazione [mm] = 40; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 48 | diametro nominale tubazione [mm] = 40; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc **LV** Posa.	1 m	29,26€	23,13€	20,25%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0200.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 | diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 | diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 | diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc **LV** Posa.	1 m	34,03€	26,90€	18,86%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0205.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 76 | diametro nominale tubazione [mm] = 65; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 76 | diametro nominale tubazione [mm] = 65; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 76 | diametro nominale tubazione [mm] = 65; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc **LV** Posa.	1 m	44,62€	35,27€	15,49%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0210.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 89 | diametro nominale tubazione [mm] = 80; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 89 | diametro nominale tubazione [mm] = 80; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 89 | diametro nominale tubazione [mm] = 80; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc **LV** Posa.	1 m	52,54€	41,53€	13,16%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0215.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | diametro nominale tubazione [mm] > 81; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | diametro nominale tubazione [mm] > 81; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | diametro nominale tubazione [mm] > 81; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc **LV** Posa.	1 m²	85,76€	67,79€	17,27%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0220.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 | diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 | diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 | diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc **LV** Posa.	1 m	23,55€	18,62€	23,06%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0225.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 | diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 | diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 | diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc **LV** Posa.	1 m	24,96€	19,73€	21,76%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0230.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc **LV** Posa.	1 m	26,81€	21,19€	20,26%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0235.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 | diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 | diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 | diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc **LV** Posa.	1 m	32,15€	25,42€	18,43%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0240.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 48 | diametro nominale tubazione [mm] = 40; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 48 | diametro nominale tubazione [mm] = 40; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 48 | diametro nominale tubazione [mm] = 40; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc **LV** Posa.	1 m	34,66€	27,40€	17,09%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0245.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 | diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 | diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 | diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc **LV** Posa.	1 m	41,80€	33,04€	15,35%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0250.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 76 | diametro nominale tubazione [mm] = 65; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 76 | diametro nominale tubazione [mm] = 65; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 76 | diametro nominale tubazione [mm] = 65; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc **LV** Posa.	1 m	49,67€	39,26€	13,92%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0255.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 89 | diametro nominale tubazione [mm] = 80; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 89 | diametro nominale tubazione [mm] = 80; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 89 | diametro nominale tubazione [mm] = 80; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc **LV** Posa.	1 m	54,32€	42,94€	12,72%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0260.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | diametro nominale tubazione [mm] > 81; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | diametro nominale tubazione [mm] > 81; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000. SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | diametro nominale tubazione [mm] > 81; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc **LV** Posa.	1 m²	105,15€	83,12€	14,09%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0265.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 6 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 | diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 6 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 | diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 6 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 | diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000 **LV** Posa.	1 m	7,62€	6,03€	71,27%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0270.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 6 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 | diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 6 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 | diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 6 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 | diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000 **LV** Posa.	1 m	7,81€	6,17€	69,54%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0275.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 6 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 6 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 6 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000 **LV** Posa.	1 m	8,01€	6,33€	67,80%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0280.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 6 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 | diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 6 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 | diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 6 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 | diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000 **LV** Posa.	1 m	8,21€	6,49€	66,15%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0285.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 | diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 | diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 | diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000 **LV** Posa.	1 m	7,79€	6,16€	69,72%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0290.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 | diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 | diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 | diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000 **LV** Posa.	1 m	8,11€	6,41€	66,97%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0295.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000 **LV** Posa.	1 m	8,25€	6,52€	65,83%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0300.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 | diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 | diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 | diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000 **LV** Posa.	1 m	9,08€	7,17€	65,25%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0305.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 48 | diametro nominale tubazione [mm] = 40; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 48 | diametro nominale tubazione [mm] = 40; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 48 | diametro nominale tubazione [mm] = 40; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000 **LV** Posa.	1 m	9,27€	7,33€	63,91%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0310.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 | diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 | diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 | diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000 **LV** Posa.	1 m	10,51€	8,30€	61,07%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0315.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 76 | diametro nominale tubazione [mm] = 65; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 76 | diametro nominale tubazione [mm] = 65; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 76 | diametro nominale tubazione [mm] = 65; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000 **LV** Posa.	1 m	11,87€	9,38€	58,23%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0320.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 89 | diametro nominale tubazione [mm] = 80; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 89 | diametro nominale tubazione [mm] = 80; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 89 | diametro nominale tubazione [mm] = 80; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000 **LV** Posa.	1 m	12,63€	9,98€	54,73%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0325.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 114 | diametro nominale tubazione [mm] = 100; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 114 | diametro nominale tubazione [mm] = 100; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 114 | diametro nominale tubazione [mm] = 100; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000 **LV** Posa.	1 m	15,72€	12,43€	47,11%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0330.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 140 | diametro nominale tubazione [mm] = 125; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 140 | diametro nominale tubazione [mm] = 125; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 140 | diametro nominale tubazione [mm] = 125; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000 **LV** Posa.	1 m	20,05€	15,85€	39,40%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0335.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 | diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 | diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 | diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000 **LV** Posa.	1 m	8,13€	6,43€	66,80%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0340.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 | diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 | diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 | diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000 **LV** Posa.	1 m	8,44€	6,67€	64,35%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0345.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000 **LV** Posa.	1 m	8,69€	6,87€	62,50%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0350.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 | diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 | diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 | diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000 **LV** Posa.	1 m	9,61€	7,60€	61,65%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0355.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 48 | diametro nominale tubazione [mm] = 40; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 48 | diametro nominale tubazione [mm] = 40; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 48 | diametro nominale tubazione [mm] = 40; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000 **LV** Posa.	1 m	9,88€	7,81€	59,97%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0360.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 | diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 | diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 | diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000 **LV** Posa.	1 m	11,45€	9,05€	56,06%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0365.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 76 | diametro nominale tubazione [mm] = 65; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 76 | diametro nominale tubazione [mm] = 65; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 76 | diametro nominale tubazione [mm] = 65; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000 **LV** Posa.	1 m	12,76€	10,09€	54,17%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0370.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 89 | diametro nominale tubazione [mm] = 80; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 89 | diametro nominale tubazione [mm] = 80; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 89 | diametro nominale tubazione [mm] = 80; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000 **LV** Posa.	1 m	13,88€	10,97€	49,80%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0375.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 114 | diametro nominale tubazione [mm] = 100; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 114 | diametro nominale tubazione [mm] = 100; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 114 | diametro nominale tubazione [mm] = 100; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000 **LV** Posa.	1 m	16,85€	13,32€	43,95%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0380.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 140 | diametro nominale tubazione [mm] = 125; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 140 | diametro nominale tubazione [mm] = 125; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 140 | diametro nominale tubazione [mm] = 125; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000 **LV** Posa.	1 m	22,37€	17,69€	35,31%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0385.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 | diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 | diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 | diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000 **LV** Posa.	1 m	9,69€	7,66€	56,05%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0390.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 | diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 | diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 | diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000 **LV** Posa.	1 m	10,11€	7,99€	53,72%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0395.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000 **LV** Posa.	1 m	10,89€	8,61€	49,87%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0400.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 | diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 | diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 | diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000 **LV** Posa.	1 m	12,24€	9,68€	48,40%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0405.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 48 | diametro nominale tubazione [mm] = 40; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 48 | diametro nominale tubazione [mm] = 40; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 48 | diametro nominale tubazione [mm] = 40; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000 **LV** Posa.	1 m	12,76€	10,09€	46,43%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0410.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 | diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 | diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 | diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000 **LV** Posa.	1 m	14,65€	11,58€	43,81%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0415.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 76 | diametro nominale tubazione [mm] = 65; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 76 | diametro nominale tubazione [mm] = 65; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 76 | diametro nominale tubazione [mm] = 65; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000 **LV** Posa.	1 m	17,02€	13,45€	40,61%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0420.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 89 | diametro nominale tubazione [mm] = 80; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 89 | diametro nominale tubazione [mm] = 80; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 89 | diametro nominale tubazione [mm] = 80; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000 **LV** Posa.	1 m	17,77€	14,04€	38,90%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0425.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 114 | diametro nominale tubazione [mm] = 100; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 114 | diametro nominale tubazione [mm] = 100; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 114 | diametro nominale tubazione [mm] = 100; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000 **LV** Posa.	1 m	22,83€	18,04€	32,44%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0430.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 140 | diametro nominale tubazione [mm] = 125; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 140 | diametro nominale tubazione [mm] = 125; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 140 | diametro nominale tubazione [mm] = 125; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 3000 **LV** Posa.	1 m	28,18€	22,28€	28,03%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0435.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 6 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 | diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 6 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 | diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 6 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 | diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000 **LV** Posa.	1 m	8,21€	6,49€	66,15%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0440.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 6 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 | diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 6 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 | diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 6 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 | diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000 **LV** Posa.	1 m	8,57€	6,77€	63,37%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0445.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 6 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 6 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 6 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000 **LV** Posa.	1 m	8,80€	6,96€	61,71%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0450.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 | diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 | diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 | diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000 **LV** Posa.	1 m	8,45€	6,68€	64,27%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0455.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 | diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 | diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 | diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000 **LV** Posa.	1 m	9,11€	7,20€	59,61%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0460.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000 **LV** Posa.	1 m	9,16€	7,24€	59,29%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0465.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 | diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 | diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 | diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000 **LV** Posa.	1 m	10,27€	8,12€	57,69%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0470.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 48 | diametro nominale tubazione [mm] = 40; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 48 | diametro nominale tubazione [mm] = 40; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 48 | diametro nominale tubazione [mm] = 40; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000 **LV** Posa.	1 m	10,64€	8,41€	55,68%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0475.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 | diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 | diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 | diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000 **LV** Posa.	1 m	12,25€	9,69€	52,39%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0480.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 76 | diametro nominale tubazione [mm] = 65; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 76 | diametro nominale tubazione [mm] = 65; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 76 | diametro nominale tubazione [mm] = 65; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000 **LV** Posa.	1 m	14,34€	11,34€	48,20%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0485.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 89 | diametro nominale tubazione [mm] = 80; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 89 | diametro nominale tubazione [mm] = 80; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 89 | diametro nominale tubazione [mm] = 80; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000 **LV** Posa.	1 m	15,71€	12,42€	44,00%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0490.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | diametro nominale tubazione [mm] > 81; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | diametro nominale tubazione [mm] > 81; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | diametro nominale tubazione [mm] > 81; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000 **LV** Posa.	1 m²	41,89€	33,11€	35,36%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0495.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 | diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 | diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 | diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000 **LV** Posa.	1 m	9,01€	7,12€	60,28%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0500.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 | diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 | diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 | diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000 **LV** Posa.	1 m	9,37€	7,41€	57,96%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0505.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000 **LV** Posa.	1 m	9,93€	7,85€	54,69%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0510.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 | diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 | diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 | diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000 **LV** Posa.	1 m	11,08€	8,76€	53,47%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0515.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 48 | diametro nominale tubazione [mm] = 40; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 48 | diametro nominale tubazione [mm] = 40; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 48 | diametro nominale tubazione [mm] = 40; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000 **LV** Posa.	1 m	11,47€	9,07€	51,65%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0520.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 | diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 | diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 | diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000 **LV** Posa.	1 m	13,73€	10,85€	46,75%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0525.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 76 | diametro nominale tubazione [mm] = 65; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 76 | diametro nominale tubazione [mm] = 65; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 76 | diametro nominale tubazione [mm] = 65; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000 **LV** Posa.	1 m	15,59€	12,32€	44,34%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0530.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 89 | diametro nominale tubazione [mm] = 80; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 89 | diametro nominale tubazione [mm] = 80; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 89 | diametro nominale tubazione [mm] = 80; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000 **LV** Posa.	1 m	17,14€	13,55€	40,33%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0535.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | diametro nominale tubazione [mm] > 81; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | diametro nominale tubazione [mm] > 81; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | diametro nominale tubazione [mm] > 81; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000 **LV** Posa.	1 m²	46,15€	36,48€	32,09%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0540.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 | diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 | diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 | diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000 **LV** Posa.	1 m	11,53€	9,11€	47,10%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0545.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 | diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 | diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 | diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000 **LV** Posa.	1 m	12,06€	9,53€	45,03%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0550.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000 **LV** Posa.	1 m	13,00€	10,28€	41,78%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0555.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 | diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 | diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 | diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000 **LV** Posa.	1 m	15,35€	12,13€	38,60%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0560.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 48 | diametro nominale tubazione [mm] = 40; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 48 | diametro nominale tubazione [mm] = 40; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 48 | diametro nominale tubazione [mm] = 40; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000 **LV** Posa.	1 m	16,30€	12,89€	36,35%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0565.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 | diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 | diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 | diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000 **LV** Posa.	1 m	19,00€	15,02€	33,78%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0570.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 76 | diametro nominale tubazione [mm] = 65; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 76 | diametro nominale tubazione [mm] = 65; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 76 | diametro nominale tubazione [mm] = 65; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000 **LV** Posa.	1 m	22,53€	17,81€	30,68%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0575.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 89 | diametro nominale tubazione [mm] = 80; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 89 | diametro nominale tubazione [mm] = 80; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 89 | diametro nominale tubazione [mm] = 80; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000 **LV** Posa.	1 m	23,91€	18,90€	28,91%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0580.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | diametro nominale tubazione [mm] > 81; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | diametro nominale tubazione [mm] > 81; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | diametro nominale tubazione [mm] > 81; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000 **LV** Posa.	1 m²	55,52€	43,89€	26,68%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0585.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 | diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 | diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 | diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000 **LV** Posa.	1 m	13,93€	11,01€	38,99%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0590.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 | diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 | diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 | diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000 **LV** Posa.	1 m	14,95€	11,82€	36,33%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0595.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000 **LV** Posa.	1 m	16,75€	13,24€	32,42%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0600.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 | diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 | diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 | diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000 **LV** Posa.	1 m	19,37€	15,31€	30,59%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0605.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 48 | diametro nominale tubazione [mm] = 40; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 48 | diametro nominale tubazione [mm] = 40; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 48 | diametro nominale tubazione [mm] = 40; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000 **LV** Posa.	1 m	20,85€	16,48€	28,42%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0610.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 | diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 | diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 | diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000 **LV** Posa.	1 m	24,61€	19,45€	26,08%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0615.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 76 | diametro nominale tubazione [mm] = 65; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 76 | diametro nominale tubazione [mm] = 65; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 76 | diametro nominale tubazione [mm] = 65; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000 **LV** Posa.	1 m	29,62€	23,42€	23,34%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0620.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 89 | diametro nominale tubazione [mm] = 80; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 89 | diametro nominale tubazione [mm] = 80; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 89 | diametro nominale tubazione [mm] = 80; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000 **LV** Posa.	1 m	31,77€	25,11€	21,76%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0625.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | diametro nominale tubazione [mm] > 81; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | diametro nominale tubazione [mm] > 81; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | diametro nominale tubazione [mm] > 81; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000 **LV** Posa.	1 m²	65,21€	51,55€	22,71%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0630.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 | diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 | diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 | diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000 **LV** Posa.	1 m	17,72€	14,01€	30,65%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0635.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 | diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 | diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 | diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000 **LV** Posa.	1 m	18,63€	14,73€	29,15%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0640.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000 **LV** Posa.	1 m	19,80€	15,65€	27,43%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0645.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 | diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 | diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 | diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000 **LV** Posa.	1 m	23,52€	18,59€	25,19%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0650.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 48 | diametro nominale tubazione [mm] = 40; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 48 | diametro nominale tubazione [mm] = 40; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 48 | diametro nominale tubazione [mm] = 40; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000 **LV** Posa.	1 m	25,21€	19,93€	23,50%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0655.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 | diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 | diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 | diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000 **LV** Posa.	1 m	30,09€	23,78€	21,33%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0660.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 76 | diametro nominale tubazione [mm] = 65; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 76 | diametro nominale tubazione [mm] = 65; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 76 | diametro nominale tubazione [mm] = 65; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000 **LV** Posa.	1 m	35,33€	27,93€	19,56%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0665.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 89 | diametro nominale tubazione [mm] = 80; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 89 | diametro nominale tubazione [mm] = 80; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 89 | diametro nominale tubazione [mm] = 80; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000 **LV** Posa.	1 m	38,51€	30,44€	17,95%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0670.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | diametro nominale tubazione [mm] > 81; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | diametro nominale tubazione [mm] > 81; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | diametro nominale tubazione [mm] > 81; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 5000 **LV** Posa.	1 m²	74,72€	59,07€	19,82%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0675.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 6 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 | diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 6 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 | diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 6 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 | diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000 **LV** Posa.	1 m	8,88€	7,02€	61,16%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0680.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 6 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 | diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 6 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 | diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 6 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 | diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000 **LV** Posa.	1 m	8,88€	7,02€	61,16%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0685.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 6 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 6 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 6 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 | diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000 **LV** Posa.	1 m	8,88€	7,02€	61,16%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0690.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 | diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 | diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 | diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000 **LV** Posa.	1 m	9,35€	7,39€	58,08%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0695.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 | diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 | diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 | diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000 **LV** Posa.	1 m	9,97€	7,88€	54,47%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0700.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000 **LV** Posa.	1 m	10,37€	8,20€	52,37%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0705.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 | diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 | diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 | diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000 **LV** Posa.	1 m	11,79€	9,32€	50,25%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0710.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 48 | diametro nominale tubazione [mm] = 40; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 48 | diametro nominale tubazione [mm] = 40; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 48 | diametro nominale tubazione [mm] = 40; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000 **LV** Posa.	1 m	12,31€	9,73€	48,13%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0715.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 | diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 | diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 | diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000 **LV** Posa.	1 m	14,48€	11,44€	44,33%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0720.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 76 | diametro nominale tubazione [mm] = 65; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 76 | diametro nominale tubazione [mm] = 65; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 76 | diametro nominale tubazione [mm] = 65; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000 **LV** Posa.	1 m	17,36€	13,72€	39,82%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0725.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 89 | diametro nominale tubazione [mm] = 80; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 89 | diametro nominale tubazione [mm] = 80; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 89 | diametro nominale tubazione [mm] = 80; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000 **LV** Posa.	1 m	19,47€	15,39€	35,50%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0730.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | diametro nominale tubazione [mm] > 81; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | diametro nominale tubazione [mm] > 81; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 9 | diametro nominale tubazione [mm] > 81; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000 **LV** Posa.	1 m²	45,77€	36,18€	32,36%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0735.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 | diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 | diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 | diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000 **LV** Posa.	1 m	10,15€	8,03€	53,51%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0740.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 | diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 | diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 | diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000 **LV** Posa.	1 m	10,73€	8,48€	50,61%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0745.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000 **LV** Posa.	1 m	11,53€	9,11€	47,10%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0750.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 | diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 | diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 | diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000 **LV** Posa.	1 m	12,99€	10,27€	45,61%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0755.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 48 | diametro nominale tubazione [mm] = 40; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 48 | diametro nominale tubazione [mm] = 40; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 48 | diametro nominale tubazione [mm] = 40; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000 **LV** Posa.	1 m	13,57€	10,73€	43,66%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0760.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 | diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 | diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 | diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000 **LV** Posa.	1 m	16,64€	13,16€	38,57%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0765.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 76 | diametro nominale tubazione [mm] = 65; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 76 | diametro nominale tubazione [mm] = 65; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 76 | diametro nominale tubazione [mm] = 65; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000 **LV** Posa.	1 m	19,21€	15,18€	35,98%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0770.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 89 | diametro nominale tubazione [mm] = 80; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 89 | diametro nominale tubazione [mm] = 80; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 89 | diametro nominale tubazione [mm] = 80; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000 **LV** Posa.	1 m	21,65€	17,11€	31,93%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0775.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | diametro nominale tubazione [mm] > 81; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | diametro nominale tubazione [mm] > 81; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 13 | diametro nominale tubazione [mm] > 81; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000 **LV** Posa.	1 m²	51,87€	41,00€	28,56%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0780.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 | diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 | diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 | diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000 **LV** Posa.	1 m	14,00€	11,07€	38,79%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0785.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 | diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 | diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 | diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000 **LV** Posa.	1 m	14,85€	11,74€	36,57%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0790.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000 **LV** Posa.	1 m	16,29€	12,88€	33,34%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0795.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 | diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 | diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 | diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000 **LV** Posa.	1 m	19,54€	15,44€	30,32%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0800.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 48 | diametro nominale tubazione [mm] = 40; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 48 | diametro nominale tubazione [mm] = 40; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 48 | diametro nominale tubazione [mm] = 40; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000 **LV** Posa.	1 m	21,01€	16,61€	28,20%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0805.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 | diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 | diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 | diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000 **LV** Posa.	1 m	24,79€	19,60€	25,89%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0810.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 76 | diametro nominale tubazione [mm] = 65; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 76 | diametro nominale tubazione [mm] = 65; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 76 | diametro nominale tubazione [mm] = 65; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000 **LV** Posa.	1 m	29,92€	23,65€	23,10%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0815.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 89 | diametro nominale tubazione [mm] = 80; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 89 | diametro nominale tubazione [mm] = 80; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 89 | diametro nominale tubazione [mm] = 80; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000 **LV** Posa.	1 m	32,04€	25,33€	21,57%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0820.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | diametro nominale tubazione [mm] > 81; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | diametro nominale tubazione [mm] > 81; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 19 | diametro nominale tubazione [mm] > 81; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000 **LV** Posa.	1 m²	65,67€	51,91€	22,55%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0825.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 | diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 | diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 | diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000 **LV** Posa.	1 m	20,22€	15,98€	26,86%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0830.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 | diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 | diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 | diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000 **LV** Posa.	1 m	20,91€	16,53€	25,97%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0835.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000 **LV** Posa.	1 m	22,55€	17,83€	24,08%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0840.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 | diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 | diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 | diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000 **LV** Posa.	1 m	27,07€	21,40€	21,89%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0845.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 48 | diametro nominale tubazione [mm] = 40; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 48 | diametro nominale tubazione [mm] = 40; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 48 | diametro nominale tubazione [mm] = 40; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000 **LV** Posa.	1 m	29,26€	23,13€	20,25%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0850.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 | diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 | diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 | diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000 **LV** Posa.	1 m	34,03€	26,90€	18,86%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0855.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 76 | diametro nominale tubazione [mm] = 65; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 76 | diametro nominale tubazione [mm] = 65; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 76 | diametro nominale tubazione [mm] = 65; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000 **LV** Posa.	1 m	44,62€	35,27€	15,49%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0860.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 89 | diametro nominale tubazione [mm] = 80; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 89 | diametro nominale tubazione [mm] = 80; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 89 | diametro nominale tubazione [mm] = 80; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000 **LV** Posa.	1 m	52,54€	41,53€	13,16%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0865.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | diametro nominale tubazione [mm] > 81; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | diametro nominale tubazione [mm] > 81; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 25 | diametro nominale tubazione [mm] > 81; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000 **LV** Posa.	1 m²	79,77€	63,06€	18,57%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0870.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 | diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 | diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 22 | diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000 **LV** Posa.	1 m	23,54€	18,61€	23,07%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0875.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 | diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 | diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 28 | diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000 **LV** Posa.	1 m	24,95€	19,72€	21,77%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0880.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 35 | diametro nominale tubazione [mm] = 25; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000 **LV** Posa.	1 m	26,73€	21,13€	20,32%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0885.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 | diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 | diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 42 | diametro nominale tubazione [mm] = 32; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000 **LV** Posa.	1 m	32,08€	25,36€	18,47%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0890.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 48 | diametro nominale tubazione [mm] = 40; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 48 | diametro nominale tubazione [mm] = 40; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 48 | diametro nominale tubazione [mm] = 40; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000 **LV** Posa.	1 m	34,73€	27,45€	17,06%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0895.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 | diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 | diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 60 | diametro nominale tubazione [mm] = 50; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000 **LV** Posa.	1 m	40,17€	31,76€	15,98%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0900.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 76 | diametro nominale tubazione [mm] = 65; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 76 | diametro nominale tubazione [mm] = 65; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 76 | diametro nominale tubazione [mm] = 65; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000 **LV** Posa.	1 m	49,59€	39,20€	13,94%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0905.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 89 | diametro nominale tubazione [mm] = 80; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 89 | diametro nominale tubazione [mm] = 80; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [mm] = 89 | diametro nominale tubazione [mm] = 80; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000 **LV** Posa.	1 m	54,48€	43,07€	12,69%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.E0011.0910.-	**OPERA:** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | diametro nominale tubazione [mm] > 81; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | diametro nominale tubazione [mm] > 81; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000. **RM** Lastra di gomma espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore minimo lastra [mm] = 32 | diametro nominale tubazione [mm] > 81; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000 **LV** Posa.	1 m²	90,51€	71,55€	16,36%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.Od004.0000.-	**OPERA:** Lastra di fibra minerale lana di vetro; finitura: carta alluminio | rete metallica zincata; funzione: coibentazione; impiego: condotto; spessore materassino [mm] = 25; densità minima materassino [kg/m³] = 20. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di fibra minerale lana di vetro; finitura: carta alluminio | rete metallica zincata; funzione: coibentazione; impiego: condotto; spessore materassino [mm] = 25; densità minima materassino [kg/m³] = 20. **RM** Lastra di fibra minerale lana di vetro; finitura: carta alluminio | rete metallica zincata; funzione: coibentazione; impiego: condotto; spessore materassino [mm] = 25; densità minima materassino [kg/m³] = 20 **LV** Posa.	1 m²	14,48€	11,44€	44,33%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.Od004.0005.-	**OPERA:** Lastra di fibra minerale lana di vetro; finitura: carta alluminio | rete metallica zincata; funzione: coibentazione; impiego: condotto; spessore materassino [mm] = 30; densità minima materassino [kg/m³] = 20. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di fibra minerale lana di vetro; finitura: carta alluminio | rete metallica zincata; funzione: coibentazione; impiego: condotto; spessore materassino [mm] = 30; densità minima materassino [kg/m³] = 20. **RM** Lastra di fibra minerale lana di vetro; finitura: carta alluminio | rete metallica zincata; funzione: coibentazione; impiego: condotto; spessore materassino [mm] = 30; densità minima materassino [kg/m³] = 20 **LV** Posa.	1 m²	14,73€	11,64€	43,57%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.Od004.0010.-	**OPERA:** Lastra di fibra minerale lana di vetro; finitura: carta alluminio | rete metallica zincata; funzione: coibentazione; impiego: condotto; spessore materassino [mm] = 40; densità minima materassino [kg/m³] = 20. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di fibra minerale lana di vetro; finitura: carta alluminio | rete metallica zincata; funzione: coibentazione; impiego: condotto; spessore materassino [mm] = 40; densità minima materassino [kg/m³] = 20. **RM** Lastra di fibra minerale lana di vetro; finitura: carta alluminio | rete metallica zincata; funzione: coibentazione; impiego: condotto; spessore materassino [mm] = 40; densità minima materassino [kg/m³] = 20 **LV** Posa.	1 m²	14,96€	11,83€	42,90%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.Od004.0015.-	**OPERA:** Lastra di fibra minerale lana di vetro; finitura: carta alluminio | rete metallica zincata; funzione: coibentazione; impiego: condotto; spessore materassino [mm] = 50; densità minima materassino [kg/m³] = 20. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra di fibra minerale lana di vetro; finitura: carta alluminio | rete metallica zincata; funzione: coibentazione; impiego: condotto; spessore materassino [mm] = 50; densità minima materassino [kg/m³] = 20. **RM** Lastra di fibra minerale lana di vetro; finitura: carta alluminio | rete metallica zincata; funzione: coibentazione; impiego: condotto; spessore materassino [mm] = 50; densità minima materassino [kg/m³] = 20 **LV** Posa.	1 m²	15,20€	12,02€	42,23%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.Od004.0020.-	**OPERA:** Lastra di fibra minerale lana di vetro; geometria: coppelle; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore [mm] = 20; densità minima fibra minerale lana di vetro [kg/m³] = 60. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincato. **OP** Lastra di fibra minerale lana di vetro; geometria: coppelle; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore [mm] = 20; densità minima fibra minerale lana di vetro [kg/m³] = 60. SPECIFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincato. **RM** Lastra di fibra minerale lana di vetro; geometria: coppelle; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore [mm] = 20; densità minima fibra minerale lana di vetro [kg/m³] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincato **LV** Posa.	1 m²	24,31€	19,22€	44,68%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.Od004.0025.-	**OPERA:** Lastra di fibra minerale lana di vetro; geometria: coppelle; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore [mm] = 30; densità minima fibra minerale lana di vetro [kg/m³] = 60. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincato. **OP** Lastra di fibra minerale lana di vetro; geometria: coppelle; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore [mm] = 30; densità minima fibra minerale lana di vetro [kg/m³] = 60. SPECIFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincato. **RM** Lastra di fibra minerale lana di vetro; geometria: coppelle; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore [mm] = 30; densità minima fibra minerale lana di vetro [kg/m³] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincato **LV** Posa.	1 m²	27,01€	21,35€	43,87%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.Od004.0030.-	**OPERA:** Lastra di fibra minerale lana di vetro; geometria: coppelle; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore [mm] = 40; densità minima fibra minerale lana di vetro [kg/m³] = 60. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincato. **OP** Lastra di fibra minerale lana di vetro; geometria: coppelle; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore [mm] = 40; densità minima fibra minerale lana di vetro [kg/m³] = 60. SPECIFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincato. **RM** Lastra di fibra minerale lana di vetro; geometria: coppelle; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore [mm] = 40; densità minima fibra minerale lana di vetro [kg/m³] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincato **LV** Posa.	1 m²	28,79€	22,76€	44,59%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.Od004.0035.-	**OPERA:** Lastra di fibra minerale lana di vetro; geometria: coppelle; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore [mm] = 50; densità minima fibra minerale lana di vetro [kg/m³] = 60. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincato. **OP** Lastra di fibra minerale lana di vetro; geometria: coppelle; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore [mm] = 50; densità minima fibra minerale lana di vetro [kg/m³] = 60. SPECIFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincato. **RM** Lastra di fibra minerale lana di vetro; geometria: coppelle; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore [mm] = 50; densità minima fibra minerale lana di vetro [kg/m³] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincato **LV** Posa.	1 m²	31,64€	25,01€	45,25%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.Od004.0040.-	**OPERA:** Lastra di fibra minerale lana di vetro; geometria: coppelle; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore [mm] = 60; densità minima fibra minerale lana di vetro [kg/m³] = 60. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincato. **OP** Lastra di fibra minerale lana di vetro; geometria: coppelle; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore [mm] = 60; densità minima fibra minerale lana di vetro [kg/m³] = 60. SPECIFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincato. **RM** Lastra di fibra minerale lana di vetro; geometria: coppelle; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore [mm] = 60; densità minima fibra minerale lana di vetro [kg/m³] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincato **LV** Posa.	1 m²	36,29€	28,69€	44,90%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.Od004.0045.-	**OPERA:** Lastra di fibra minerale lana di vetro; geometria: coppelle; funzione: coibentazione | barriera al vapore; impiego: tubazione; spessore [mm] = 20; densità minima fibra minerale lana di vetro [kg/m³] = 60. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincato. **OP** Lastra di fibra minerale lana di vetro; geometria: coppelle; funzione: coibentazione | barriera al vapore; impiego: tubazione; spessore [mm] = 20; densità minima fibra minerale lana di vetro [kg/m³] = 60. SPECIFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincato. **RM** Lastra di fibra minerale lana di vetro; geometria: coppelle; funzione: coibentazione | barriera al vapore; impiego: tubazione; spessore [mm] = 20; densità minima fibra minerale lana di vetro [kg/m³] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincato **LV** Posa.	1 m²	33,96€	26,84€	45,07%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.Od004.0050.-	**OPERA:** Lastra di fibra minerale lana di vetro; geometria: coppelle; funzione: coibentazione | barriera al vapore; impiego: tubazione; spessore [mm] = 30; densità minima fibra minerale lana di vetro [kg/m³] = 60. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincato. **OP** Lastra di fibra minerale lana di vetro; geometria: coppelle; funzione: coibentazione | barriera al vapore; impiego: tubazione; spessore [mm] = 30; densità minima fibra minerale lana di vetro [kg/m³] = 60. SPECIFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincato. **RM** Lastra di fibra minerale lana di vetro; geometria: coppelle; funzione: coibentazione | barriera al vapore; impiego: tubazione; spessore [mm] = 30; densità minima fibra minerale lana di vetro [kg/m³] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincato **LV** Posa.	1 m²	36,65€	28,97€	44,45%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.Od004.0055.-	**OPERA:** Lastra di fibra minerale lana di vetro; geometria: coppelle; funzione: coibentazione | barriera al vapore; impiego: tubazione; spessore [mm] = 40; densità minima fibra minerale lana di vetro [kg/m³] = 60. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincato. **OP** Lastra di fibra minerale lana di vetro; geometria: coppelle; funzione: coibentazione | barriera al vapore; impiego: tubazione; spessore [mm] = 40; densità minima fibra minerale lana di vetro [kg/m³] = 60. SPECIFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincato. **RM** Lastra di fibra minerale lana di vetro; geometria: coppelle; funzione: coibentazione | barriera al vapore; impiego: tubazione; spessore [mm] = 40; densità minima fibra minerale lana di vetro [kg/m³] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincato **LV** Posa.	1 m²	38,46€	30,40€	44,93%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.Od004.0060.-	**OPERA:** Lastra di fibra minerale lana di vetro; geometria: coppelle; funzione: coibentazione | barriera al vapore; impiego: tubazione; spessore [mm] = 50; densità minima fibra minerale lana di vetro [kg/m³] = 60. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincato. **OP** Lastra di fibra minerale lana di vetro; geometria: coppelle; funzione: coibentazione | barriera al vapore; impiego: tubazione; spessore [mm] = 50; densità minima fibra minerale lana di vetro [kg/m³] = 60. SPECIFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincato. **RM** Lastra di fibra minerale lana di vetro; geometria: coppelle; funzione: coibentazione | barriera al vapore; impiego: tubazione; spessore [mm] = 50; densità minima fibra minerale lana di vetro [kg/m³] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincato **LV** Posa.	1 m²	40,63€	32,12€	44,96%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.Od004.0065.-	**OPERA:** Lastra di fibra minerale lana di vetro; geometria: coppelle; funzione: coibentazione | barriera al vapore; impiego: tubazione; spessore [mm] = 60; densità minima fibra minerale lana di vetro [kg/m³] = 60. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincato. **OP** Lastra di fibra minerale lana di vetro; geometria: coppelle; funzione: coibentazione | barriera al vapore; impiego: tubazione; spessore [mm] = 60; densità minima fibra minerale lana di vetro [kg/m³] = 60. SPECIFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincato. **RM** Lastra di fibra minerale lana di vetro; geometria: coppelle; funzione: coibentazione | barriera al vapore; impiego: tubazione; spessore [mm] = 60; densità minima fibra minerale lana di vetro [kg/m³] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: coppelle legate con filo zincato **LV** Posa.	1 m²	45,89€	36,28€	45,19%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.Sa000.0000.-	**OPERA:** Lastra, di finitura di lega alluminio generico; geometria: lamierino; funzione: coibentazione; impiego: condotto; spessore [mm] = 0,6. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra, di finitura di lega alluminio generico; geometria: lamierino; funzione: coibentazione; impiego: condotto; spessore [mm] = 0,6. **RM** Lastra di finitura di lega alluminio generico; geometria: lamierino; funzione: coibentazione; impiego: condotto; spessore [mm] = 0,6 **LV** Posa.	1 m²	36,29€	28,69€	44,90%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.Sa000.0005.-	**OPERA:** Lastra, di finitura di lega alluminio generico; geometria: lamierino; funzione: coibentazione; impiego: condotto; spessore [mm] = 0,7. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra, di finitura di lega alluminio generico; geometria: lamierino; funzione: coibentazione; impiego: condotto; spessore [mm] = 0,7. **RM** Lastra di finitura di lega alluminio generico; geometria: lamierino; funzione: coibentazione; impiego: condotto; spessore [mm] = 0,7 **LV** Posa.	1 m²	37,79€	29,87€	43,11%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.Sa000.0010.-	**OPERA:** Lastra, di finitura di lega alluminio generico; geometria: lamierino; funzione: coibentazione; impiego: condotto; spessore [mm] = 0,8. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra, di finitura di lega alluminio generico; geometria: lamierino; funzione: coibentazione; impiego: condotto; spessore [mm] = 0,8. **RM** Lastra di finitura di lega alluminio generico; geometria: lamierino; funzione: coibentazione; impiego: condotto; spessore [mm] = 0,8 **LV** Posa.	1 m²	39,66€	31,35€	41,08%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.Sa000.0015.-	**OPERA:** Lastra, di finitura di lega alluminio generico; geometria: lamierino; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore [mm] = 0,6. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra, di finitura di lega alluminio generico; geometria: lamierino; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore [mm] = 0,6. **RM** Lastra di finitura di lega alluminio generico; geometria: lamierino; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore [mm] = 0,6 **LV** Posa.	1 m²	31,72€	25,08€	45,14%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.Sa000.0020.-	**OPERA:** Lastra, di finitura di lega alluminio generico; geometria: lamierino; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore [mm] = 0,7. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra, di finitura di lega alluminio generico; geometria: lamierino; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore [mm] = 0,7. **RM** Lastra di finitura di lega alluminio generico; geometria: lamierino; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore [mm] = 0,7 **LV** Posa.	1 m²	33,25€	26,29€	43,06%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1500.Sa000.0025.-	**OPERA:** Lastra, di finitura di lega alluminio generico; geometria: lamierino; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore [mm] = 0,8. **LAVORO:** Posa. **OP** Lastra, di finitura di lega alluminio generico; geometria: lamierino; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore [mm] = 0,8. **RM** Lastra di finitura di lega alluminio generico; geometria: lamierino; funzione: coibentazione; impiego: tubazione; spessore [mm] = 0,8 **LV** Posa.	1 m²	35,15€	27,78€	40,73%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1510.Za001.0000.-	**OPERA:** Cavo scaldante; funzione: protezione antigelo; impiego: tubazione; resa [W/m] ≤ 10. Incluso: scatole d'alimentazione; giunzioni; derivazioni; terminali; termostato di consenso; nastri adesivi; fascette; raccordi passaggio isolamento; etichette di segnalazione; accessori. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: resa misurata a temperatura [°C] = 5. **OP** Cavo scaldante; funzione: protezione antigelo; impiego: tubazione; resa [W/m] ≤ 10. Incluso: scatole d'alimentazione; giunzioni; derivazioni; terminali; termostato di consenso; nastri adesivi; fascette; raccordi passaggio isolamento; etichette di segnalazione; accessori. SPECIFICHE TECNICHE: resa misurata a temperatura [°C] = 5. **RM** Cavo scaldante; funzione: protezione antigelo; impiego: tubazione; resa [W/m] ≤ 10. Incluso: scatole d'alimentazione; giunzioni; derivazioni; terminali; termostato di consenso; nastri adesivi; fascette; raccordi passaggio isolamento; etichette di segnalazione; accessori SPECIFICHE TECNICHE: resa misurata a temperatura [°C] = 5 **LV** Posa.	1 m	70,37€	55,63€	5,14%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1510.Za001.0005.-	**OPERA:** Cavo scaldante; funzione: protezione antigelo; impiego: tubazione; resa [W/m] = 11 ÷ 26. Incluso: scatole d'alimentazione; giunzioni; derivazioni; terminali; termostato di consenso; nastri adesivi; fascette; raccordi passaggio isolamento; etichette di segnalazione; accessori. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: resa misurata a temperatura [°C] = 5. **OP** Cavo scaldante; funzione: protezione antigelo; impiego: tubazione; resa [W/m] = 11 ÷ 26. Incluso: scatole d'alimentazione; giunzioni; derivazioni; terminali; termostato di consenso; nastri adesivi; fascette; raccordi passaggio isolamento; etichette di segnalazione; accessori. SPECIFICHE TECNICHE: resa misurata a temperatura [°C] = 5. **RM** Cavo scaldante; funzione: protezione antigelo; impiego: tubazione; resa [W/m] = 11 ÷ 26. Incluso: scatole d'alimentazione; giunzioni; derivazioni; terminali; termostato di consenso; nastri adesivi; fascette; raccordi passaggio isolamento; etichette di segnalazione; accessori SPECIFICHE TECNICHE: resa misurata a temperatura [°C] = 5 **LV** Posa.	1 m	75,39€	59,60€	4,79%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1510.Za001.0010.-	**OPERA:** Cavo scaldante; funzione: protezione antigelo; impiego: tubazione; resa [W/m] = 27 ÷ 31. Incluso: scatole d'alimentazione; giunzioni; derivazioni; terminali; termostato di consenso; nastri adesivi; fascette; raccordi passaggio isolamento; etichette di segnalazione; accessori. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: resa misurata a temperatura [°C] = 5. **OP** Cavo scaldante; funzione: protezione antigelo; impiego: tubazione; resa [W/m] = 27 ÷ 31. Incluso: scatole d'alimentazione; giunzioni; derivazioni; terminali; termostato di consenso; nastri adesivi; fascette; raccordi passaggio isolamento; etichette di segnalazione; accessori. SPECIFICHE TECNICHE: resa misurata a temperatura [°C] = 5. **RM** Cavo scaldante; funzione: protezione antigelo; impiego: tubazione; resa [W/m] = 27 ÷ 31. Incluso: scatole d'alimentazione; giunzioni; derivazioni; terminali; termostato di consenso; nastri adesivi; fascette; raccordi passaggio isolamento; etichette di segnalazione; accessori SPECIFICHE TECNICHE: resa misurata a temperatura [°C] = 5 **LV** Posa.	1 m	85,49€	67,58€	4,23%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1515.Sa000.0000.-	**OPERA:** Scatola, smontabile di lega alluminio generico; funzione: coibentazione; impiego: valvola con diametro nominale [mm] ≤ 100. Incluso: cerniere. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: coibentata con lo stesso materiale della relativa tubazione. **OP** Scatola, smontabile di lega alluminio generico; funzione: coibentazione; impiego: valvola con diametro nominale [mm] ≤ 100. Incluso: cerniere. SPECIFICHE TECNICHE: coibentata con lo stesso materiale della relativa tubazione. **RM** Scatola smontabile di lega alluminio generico; funzione: coibentazione; impiego: valvola con diametro nominale [mm] = 100. Incluso: cerniere SPECIFICHE TECNICHE: coibentata con lo stesso materiale della relativa tubazione **LV** Posa.	1 cad	111,50€	88,14€	44,28%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1515.Sa000.0005.-	**OPERA:** Scatola, smontabile di lega alluminio generico; funzione: coibentazione; impiego: valvola con diametro nominale [mm] = 101 ÷ 200. Incluso: cerniere. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: coibentata con lo stesso materiale della relativa tubazione. **OP** Scatola, smontabile di lega alluminio generico; funzione: coibentazione; impiego: valvola con diametro nominale [mm] = 101 ÷ 200. Incluso: cerniere. SPECIFICHE TECNICHE: coibentata con lo stesso materiale della relativa tubazione. **RM** Scatola smontabile di lega alluminio generico; funzione: coibentazione; impiego: valvola con diametro nominale [mm] = 101 ÷ 200. Incluso: cerniere SPECIFICHE TECNICHE: coibentata con lo stesso materiale della relativa tubazione **LV** Posa.	1 cad	126,86€	100,29€	46,70%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1515.Sa000.0010.-	**OPERA:** Scatola, smontabile di lega alluminio generico; funzione: coibentazione; impiego: valvola con diametro nominale [mm] > 200. Incluso: cerniere. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: coibentata con lo stesso materiale della relativa tubazione. **OP** Scatola, smontabile di lega alluminio generico; funzione: coibentazione; impiego: valvola con diametro nominale [mm] > 200. Incluso: cerniere. SPECIFICHE TECNICHE: coibentata con lo stesso materiale della relativa tubazione. **RM** Scatola smontabile di lega alluminio generico; funzione: coibentazione; impiego: valvola con diametro nominale [mm] > 200. Incluso: cerniere SPECIFICHE TECNICHE: coibentata con lo stesso materiale della relativa tubazione **LV** Posa.	1 cad	151,33€	119,63€	48,94%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I1515.Sa000.0015.-	**OPERA:** Scatola, smontabile di lega alluminio generico; funzione: coibentazione; impiego: pompa. Incluso: cerniere. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: coibentata con lo stesso materiale della relativa tubazione. **OP** Scatola, smontabile di lega alluminio generico; funzione: coibentazione; impiego: pompa. Incluso: cerniere. SPECIFICHE TECNICHE: coibentata con lo stesso materiale della relativa tubazione. **RM** Scatola smontabile di lega alluminio generico; funzione: coibentazione; impiego: pompa. Incluso: cerniere SPECIFICHE TECNICHE: coibentata con lo stesso materiale della relativa tubazione **LV** Posa.	1 cad	224,68€	177,61€	43,95%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7405.Sb032.0000.-	**OPERA:** Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 100; pressione [classe] = 40. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni. **OP** Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 100; pressione [classe] = 40. **RM** Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 100. Componenti: sella, giunto automatico SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio; classe 40 **LV** Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni.	1 m	52,79€	41,73€	33,06%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7405.Sb032.0005.-	**OPERA:** Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 150; pressione [classe] = 40. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni. **OP** Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 150; pressione [classe] = 40. **RM** Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 150. Componenti: motore monofase (1f), giunto automatico SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio; classe 40 **LV** Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni.	1 m	72,79€	57,54€	29,51%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7405.Sb032.0010.-	**OPERA:** Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 200; pressione [classe] = 40. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni. **OP** Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 200; pressione [classe] = 40. **RM** Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 200. Componenti: motore trifase (3f), giunto automatico SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio; classe 40 **LV** Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni.	1 m	98,80€	78,10€	27,17%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7405.Sb032.0015.-	**OPERA:** Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 250; pressione [classe] = 40. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni. **OP** Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 250; pressione [classe] = 40. **RM** Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 250. Componenti: motore monofase (1f), giunto automatico SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio; classe 40 **LV** Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni.	1 m	128,45€	101,54€	23,51%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7405.Sb032.0020.-	**OPERA:** Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 300; pressione [classe] = 40. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni. **OP** Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 300; pressione [classe] = 40. **RM** Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 300. Componenti: motore trifase (3f), giunto automatico SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio; classe 40 **LV** Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni.	1 m	144,72€	114,40€	25,51%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7405.Sb032.0025.-	**OPERA:** Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 400; pressione [classe] = 30. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni. **OP** Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 400; pressione [classe] = 30. **RM** Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 400. Componenti: dispositivo elettronico batteria, giunto automatico SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio; classe 30 **LV** Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni.	1 m	206,09€	162,91€	21,17%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7405.Sb032.0030.-	**OPERA:** Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 500; pressione [classe] = 40. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni. **OP** Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 500; pressione [classe] = 40. **RM** Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 500. Componenti: motore trifase (3f), giunto automatico SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio; classe 30 **LV** Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni.	1 m	278,30€	220,00€	18,57%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7405.Sb032.0035.-	**OPERA:** Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 600; pressione [classe] = 40. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni. **OP** Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 600; pressione [classe] = 40. **RM** Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 600. Componenti: ventilatore centrifugo, giunto automatico SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio; classe 30 **LV** Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni.	1 m	343,94€	271,89€	19,12%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7405.Sb032.0040.-	**OPERA:** Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 100; pressione [classe] = 40. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni. **OP** Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 100; pressione [classe] = 40. **RM** Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 100; pressione (PFA) [bar] = 16. Componenti: comando a 3 velocità, giunto automatico antisfilamento SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio; classe 40 **LV** Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni.	1 m	59,29€	46,87€	29,43%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7405.Sb032.0045.-	**OPERA:** Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 150; pressione [classe] = 40. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni. **OP** Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 150; pressione [classe] = 40. **RM** Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 150; pressione (PFA) [bar] = 16. Componenti: struttura, giunto automatico antisfilamento SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio; classe 40 **LV** Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni.	1 m	82,37€	65,11€	26,07%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7405.Sb032.0050.-	**OPERA:** Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 200; pressione [classe] = 40. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni. **OP** Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 200; pressione [classe] = 40. **RM** Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 200; pressione (PFA) [bar] = 16. Componenti: motore trifase (3f), giunto automatico antisfilamento SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio; classe 40 **LV** Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni.	1 m	107,46€	84,95€	24,98%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7405.Sb032.0055.-	**OPERA:** Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno; impiego: condotte acquedotti; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 250; pressione [classe] = 40. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni. **OP** Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno; impiego: condotte acquedotti; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 250; pressione [classe] = 40. **RM** Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 250; pressione (PFA) [bar] = 16. Componenti: motore monofase (1f), giunto automatico antisfilamento SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio; classe 40 **LV** Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni.	1 m	143,68€	113,58€	21,02%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7405.Sb032.0060.-	**OPERA:** Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 300; pressione [classe] = 40. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni. **OP** Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 300; pressione [classe] = 40. **RM** Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 300; pressione (PFA) [bar] = 16. Componenti: motore trifase (3f), giunto automatico antisfilamento SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio; classe 40 **LV** Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni.	1 m	164,64€	130,15€	22,42%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7405.Sb032.0065.-	**OPERA:** Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 400; pressione [classe] = 30. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni. **OP** Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 400; pressione [classe] = 30. **RM** Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 400; pressione (PFA) [bar] = 16. Componenti: motore trifase (3f), giunto automatico antisfilamento SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio; classe 30 **LV** Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni.	1 m	257,40€	203,48€	16,95%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7405.Sb032.0070.-	**OPERA:** Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 500; pressione [classe] = 30. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni. **OP** Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 500; pressione [classe] = 30. **RM** Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 500; pressione (PFA) [bar] = 11. Componenti: vaso igienico a sedere, giunto automatico antisfilamento SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio; classe 30 **LV** Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni.	1 m	361,13€	285,48€	15,43%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7405.Sb032.0075.-	**OPERA:** Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 600; pressione [classe] = 30. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni. **OP** Tubazione acque bianche, a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedotti; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 600; pressione [classe] = 30. **RM** Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: malta di cemento d'altoforno | lega zinco-alluminio; impiego: condotte acquedottistiche; lunghezza utile [mm] ≥ 6 | diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 600; pressione (PFA) [bar] = 10. Componenti: griglia, giunto automatico antisfilamento SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con 400g/m² di lega di zinco alluminio; classe 30 **LV** Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco e riempimento; raccorderia; pezzi speciali; giunzioni.	1 m	444,59€	351,45€	15,10%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0010.0000.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 8. **LAVORO:** Posa. Incluso: saldatura giunzioni. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **OP** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80 **LV** Posa. Incluso: saldatura giunzioni. **RP** Saldatrice testa-testa; diametro operativo [mm] = 40 ÷ 160. Incluso: accessori (es. fresa spianatrice, termoelemento, centralina, termostato, anelli di riduzione).	1 m	10,20€	8,06€	65,80%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0010.0005.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 | spessore [mm] = 3,8; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 8. **LAVORO:** Posa. Incluso: saldatura giunzioni. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **OP** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 | spessore [mm] = 3,8; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 | spessore [mm] = 3,8; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80 **LV** Posa. Incluso: saldatura giunzioni. **RP** Saldatrice testa-testa; diametro operativo [mm] = 40 ÷ 160. Incluso: accessori (es. fresa spianatrice, termoelemento, centralina, termostato, anelli di riduzione).	1 m	11,02€	8,71€	60,91%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0010.0010.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | spessore [mm] = 4,5; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 8. **LAVORO:** Posa. Incluso: saldatura giunzioni. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **OP** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | spessore [mm] = 4,5; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | spessore [mm] = 4,5; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80 **LV** Posa. Incluso: saldatura giunzioni. **RP** Saldatrice testa-testa; diametro operativo [mm] = 40 ÷ 160. Incluso: accessori (es. fresa spianatrice, termoelemento, centralina, termostato, anelli di riduzione).	1 m	19,13€	15,12€	64,77%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0010.0015.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 90 | spessore [mm] = 5,4; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 8. **LAVORO:** Posa. Incluso: saldatura giunzioni. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **OP** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 90 | spessore [mm] = 5,4; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 90 | spessore [mm] = 5,4; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80 **LV** Posa. Incluso: saldatura giunzioni. **RP** Saldatrice testa-testa; diametro operativo [mm] = 40 ÷ 160. Incluso: accessori (es. fresa spianatrice, termoelemento, centralina, termostato, anelli di riduzione).	1 m	20,52€	16,22€	60,39%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0010.0020.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 6,6; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 8. **LAVORO:** Posa. Incluso: saldatura giunzioni. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **OP** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 6,6; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 6,6; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80 **LV** Posa. Incluso: saldatura giunzioni. **RP** Saldatrice testa-testa; diametro operativo [mm] = 40 ÷ 160. Incluso: accessori (es. fresa spianatrice, termoelemento, centralina, termostato, anelli di riduzione).	1 m	22,78€	18,01€	54,39%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0010.0025.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 7,4; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 8. **LAVORO:** Posa. Incluso: saldatura giunzioni. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **OP** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 7,4; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 7,4; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80 **LV** Posa. Incluso: saldatura giunzioni. **RP** Saldatrice testa-testa; diametro operativo [mm] = 75 ÷ 250. Incluso: accessori (es. fresa spianatrice, termoelemento, centralina, termostato, anelli di riduzione).	1 m	27,06€	21,39€	53,42%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0010.0030.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 140 | spessore [mm] = 8,3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 8. **LAVORO:** Posa. Incluso: saldatura giunzioni. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **OP** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 140 | spessore [mm] = 8,3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 140 | spessore [mm] = 8,3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80 **LV** Posa. Incluso: saldatura giunzioni. **RP** Saldatrice testa-testa; diametro operativo [mm] = 75 ÷ 250. Incluso: accessori (es. fresa spianatrice, termoelemento, centralina, termostato, anelli di riduzione).	1 m	29,18€	23,07€	49,54%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0010.0035.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 9,5; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 8. **LAVORO:** Posa. Incluso: saldatura giunzioni. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **OP** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 9,5; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 9,5; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80 **LV** Posa. Incluso: saldatura giunzioni. **RP** Saldatrice testa-testa; diametro operativo [mm] = 75 ÷ 250. Incluso: accessori (es. fresa spianatrice, termoelemento, centralina, termostato, anelli di riduzione).	1 m	33,08€	26,15€	45,26%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0010.0040.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 180 | spessore [mm] = 10,5; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 8. **LAVORO:** Posa. Incluso: saldatura giunzioni. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **OP** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 180 | spessore [mm] = 10,5; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 180 | spessore [mm] = 10,5; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80 **LV** Posa. Incluso: saldatura giunzioni. **RP** Saldatrice testa-testa; diametro operativo [mm] = 75 ÷ 250. Incluso: accessori (es. fresa spianatrice, termoelemento, centralina, termostato, anelli di riduzione).	1 m	38,70€	30,59€	42,69%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0010.0045.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 11,9; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 8. **LAVORO:** Posa. Incluso: saldatura giunzioni. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **OP** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 11,9; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 11,9; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80 **LV** Posa. Incluso: saldatura giunzioni. **RP** Saldatrice testa-testa; diametro operativo [mm] = 75 ÷ 250. Incluso: accessori (es. fresa spianatrice, termoelemento, centralina, termostato, anelli di riduzione).	1 m	43,48€	34,37€	39,19%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0010.0050.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 225 | spessore [mm] = 13,4; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 8. **LAVORO:** Posa. Incluso: saldatura giunzioni. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **OP** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 225 | spessore [mm] = 13,4; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 225 | spessore [mm] = 13,4; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80 **LV** Posa. Incluso: saldatura giunzioni. **RP** Saldatrice testa-testa; diametro operativo [mm] = 75 ÷ 250. Incluso: accessori (es. fresa spianatrice, termoelemento, centralina, termostato, anelli di riduzione).	1 m	49,26€	38,94€	34,59%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0010.0055.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | spessore [mm] = 14,8; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 8. **LAVORO:** Posa. Incluso: saldatura giunzioni. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **OP** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | spessore [mm] = 14,8; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | spessore [mm] = 14,8; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80 **LV** Posa. Incluso: saldatura giunzioni. **RP** Saldatrice testa-testa; diametro operativo [mm] = 75 ÷ 250. Incluso: accessori (es. fresa spianatrice, termoelemento, centralina, termostato, anelli di riduzione).	1 m	57,42€	45,39€	32,37%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0010.0060.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 280 | spessore [mm] = 16,6; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 8. **LAVORO:** Posa. Incluso: saldatura giunzioni. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **OP** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 280 | spessore [mm] = 16,6; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 280 | spessore [mm] = 16,6; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80 **LV** Posa. Incluso: saldatura giunzioni. **RP** Saldatrice testa-testa; diametro operativo [mm] = 250 ÷ 630. Incluso: accessori (es. fresa spianatrice, termoelemento, centralina, termostato, anelli di riduzione).	1 m	66,90€	52,89€	27,78%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0010.0065.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | spessore [mm] = 18,7; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 8. **LAVORO:** Posa. Incluso: saldatura giunzioni. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **OP** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | spessore [mm] = 18,7; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | spessore [mm] = 18,7; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80 **LV** Posa. Incluso: saldatura giunzioni. **RP** Saldatrice testa-testa; diametro operativo [mm] = 250 ÷ 630. Incluso: accessori (es. fresa spianatrice, termoelemento, centralina, termostato, anelli di riduzione).	1 m	78,17€	61,79€	23,78%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0010.0070.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 12,5. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **OP** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 12,5. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80 **LV** Posa.	1 m	9,42€	7,44€	71,25%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0010.0075.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3,7; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 12,5. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **OP** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3,7; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 12,5. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3,7; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80 **LV** Posa.	1 m	9,92€	7,84€	67,66%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0010.0080.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 4,6; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 12,5. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **OP** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 4,6; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 12,5. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 4,6; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80 **LV** Posa.	1 m	10,57€	8,36€	63,50%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0010.0085.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 | spessore [mm] = 5,8; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 12,5. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **OP** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 | spessore [mm] = 5,8; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 12,5. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 | spessore [mm] = 5,8; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80 **LV** Posa.	1 m	11,83€	9,35€	56,74%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0010.0090.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | spessore [mm] = 6,8; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 12,5. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **OP** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | spessore [mm] = 6,8; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 12,5. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | spessore [mm] = 6,8; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80 **LV** Posa.	1 m	20,34€	16,08€	60,92%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0010.0095.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 90 | spessore [mm] = 8,2; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 12,5. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **OP** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 90 | spessore [mm] = 8,2; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 12,5. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 90 | spessore [mm] = 8,2; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80 **LV** Posa.	1 m	22,43€	17,73€	55,24%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0010.0100.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 10; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 12,5. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **OP** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 10; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 12,5. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 10; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80 **LV** Posa.	1 m	25,73€	20,34€	48,16%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0010.0105.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 11,4; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 12,5. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **OP** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 11,4; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 12,5. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 11,4; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80 **LV** Posa.	1 m	31,41€	24,83€	47,67%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0010.0110.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 140 | spessore [mm] = 12,7; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 12,5. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **OP** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 140 | spessore [mm] = 12,7; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 12,5. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 140 | spessore [mm] = 12,7; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80 **LV** Posa.	1 m	34,55€	27,31€	43,34%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0010.0115.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 14,6; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 12,5. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **OP** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 14,6; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 12,5. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 14,6; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80 **LV** Posa.	1 m	39,40€	31,15€	38,00%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0010.0120.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 180 | spessore [mm] = 16,8; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 12,5. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **OP** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 180 | spessore [mm] = 16,8; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 12,5. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 180 | spessore [mm] = 16,8; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80 **LV** Posa.	1 m	47,41€	37,48€	35,94%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0010.0125.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 18,2; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 12,5. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **OP** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 18,2; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 12,5. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 18,2; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80 **LV** Posa.	1 m	53,46€	42,26€	31,87%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0010.0130.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 225 | spessore [mm] = 20,5; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 12,5. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **OP** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 225 | spessore [mm] = 20,5; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 12,5. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 225 | spessore [mm] = 20,5; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80 **LV** Posa.	1 m	61,93€	48,96€	27,51%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0010.0135.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | spessore [mm] = 22,7; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 12,5. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **OP** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | spessore [mm] = 22,7; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 12,5. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | spessore [mm] = 22,7; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80 **LV** Posa.	1 m	74,55€	58,93€	26,32%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0010.0140.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 280 | spessore [mm] = 25,4; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 12,5. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **OP** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 280 | spessore [mm] = 25,4; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 12,5. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 280 | spessore [mm] = 25,4; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80 **LV** Posa.	1 m	87,14€	68,89€	22,51%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0010.0145.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | spessore [mm] = 28,6; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 12,5. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **OP** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | spessore [mm] = 28,6; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 12,5. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | spessore [mm] = 28,6; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80 **LV** Posa.	1 m	103,75€	82,02€	18,91%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0010.0150.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 20. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **OP** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 20. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80 **LV** Posa.	1 m	9,05€	7,16€	74,16%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0010.0155.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 3,5; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 20. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **OP** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 3,5; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 20. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 3,5; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80 **LV** Posa.	1 m	9,27€	7,33€	72,40%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0010.0160.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 4,4; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 20. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **OP** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 4,4; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 20. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 4,4; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80 **LV** Posa.	1 m	9,76€	7,71€	68,77%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0010.0165.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 5,5; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 20. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **OP** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 5,5; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 20. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 5,5; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80 **LV** Posa.	1 m	10,47€	8,28€	64,11%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0010.0170.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 6,9; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 20. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **OP** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 6,9; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 20. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 6,9; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80 **LV** Posa.	1 m	11,48€	9,08€	58,47%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0010.0175.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 | spessore [mm] = 8,6; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 20. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **OP** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 | spessore [mm] = 8,6; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 20. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 | spessore [mm] = 8,6; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80 **LV** Posa.	1 m	13,19€	10,43€	50,89%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0010.0180.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | spessore [mm] = 10,3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 20. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **OP** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | spessore [mm] = 10,3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 20. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | spessore [mm] = 10,3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80 **LV** Posa.	1 m	22,37€	17,69€	55,39%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0010.0185.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 90 | spessore [mm] = 12,3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 20. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **OP** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 90 | spessore [mm] = 12,3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 20. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 90 | spessore [mm] = 12,3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80 **LV** Posa.	1 m	25,27€	19,97€	49,03%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0010.0190.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 15,1; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 20. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **OP** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 15,1; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 20. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 15,1; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80 **LV** Posa.	1 m	30,05€	23,76€	41,23%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0010.0195.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 17,1; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 20. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **OP** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 17,1; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 20. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 17,1; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80 **LV** Posa.	1 m	37,43€	29,59€	40,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0010.0200.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 140 | spessore [mm] = 19,2; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 20. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **OP** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 140 | spessore [mm] = 19,2; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 20. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 140 | spessore [mm] = 19,2; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80 **LV** Posa.	1 m	42,22€	33,37€	35,46%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0010.0205.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 21,9; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 20. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **OP** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 21,9; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 20. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 21,9; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80 **LV** Posa.	1 m	49,25€	38,93€	30,40%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0010.0210.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 180 | spessore [mm] = 24,6; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 20. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **OP** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 180 | spessore [mm] = 24,6; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 20. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 180 | spessore [mm] = 24,6; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80 **LV** Posa.	1 m	59,85€	47,31€	28,47%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0010.0215.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 27,4; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 20. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **OP** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 27,4; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 20. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 27,4; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80 **LV** Posa.	1 m	68,92€	54,48€	24,72%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0010.0220.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 225 | spessore [mm] = 30,8; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 20. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **OP** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 225 | spessore [mm] = 30,8; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 20. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 225 | spessore [mm] = 30,8; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80 **LV** Posa.	1 m	81,52€	64,44€	20,90%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0010.0225.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | spessore [mm] = 34,2; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 20. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **OP** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | spessore [mm] = 34,2; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 20. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | spessore [mm] = 34,2; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80 **LV** Posa.	1 m	98,74€	78,05€	19,87%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0010.0230.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 280 | spessore [mm] = 38,3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 20. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **OP** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 280 | spessore [mm] = 38,3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 20. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 280 | spessore [mm] = 38,3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80 **LV** Posa.	1 m	117,57€	92,94€	16,69%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0010.0235.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | spessore [mm] = 43,1; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 20. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **OP** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | spessore [mm] = 43,1; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 20. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | spessore [mm] = 43,1; tensione circonferenziale [N/mm²] = 8 | pressione nominale [bar] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 80 **LV** Posa.	1 m	142,21€	112,42€	13,80%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0010.0240.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 10. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. **OP** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100 **LV** Posa.	1 m	10,02€	7,92€	66,98%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0010.0245.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 | spessore [mm] = 3,8; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 10. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. **OP** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 | spessore [mm] = 3,8; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 | spessore [mm] = 3,8; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100 **LV** Posa.	1 m	10,91€	8,63€	61,52%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0010.0250.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | spessore [mm] = 4,5; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 10. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. **OP** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | spessore [mm] = 4,5; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | spessore [mm] = 4,5; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100 **LV** Posa.	1 m	19,11€	15,10€	64,84%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0010.0255.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 90 | spessore [mm] = 5,4; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 10. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. **OP** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 90 | spessore [mm] = 5,4; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 90 | spessore [mm] = 5,4; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100 **LV** Posa.	1 m	20,58€	16,27€	60,21%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0010.0260.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 6,6; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 10. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. **OP** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 6,6; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 6,6; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100 **LV** Posa.	1 m	22,99€	18,17€	53,90%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0010.0265.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 7,4; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 10. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. **OP** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 7,4; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 7,4; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100 **LV** Posa.	1 m	27,89€	22,04€	53,68%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0010.0270.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 140 | spessore [mm] = 8,3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 10. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. **OP** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 140 | spessore [mm] = 8,3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 140 | spessore [mm] = 8,3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100 **LV** Posa.	1 m	30,18€	23,86€	49,61%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0010.0275.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 9,5; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 10. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. **OP** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 9,5; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 9,5; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100 **LV** Posa.	1 m	33,64€	26,59€	44,51%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0010.0280.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 180 | spessore [mm] = 10,7; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 10. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. **OP** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 180 | spessore [mm] = 10,7; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 180 | spessore [mm] = 10,7; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100 **LV** Posa.	1 m	40,16€	31,75€	42,42%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0010.0285.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 11,9; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 10. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. **OP** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 11,9; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 11,9; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100 **LV** Posa.	1 m	44,53€	35,20€	38,26%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0010.0290.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 225 | spessore [mm] = 13,4; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 10. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. **OP** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 225 | spessore [mm] = 13,4; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 225 | spessore [mm] = 13,4; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100 **LV** Posa.	1 m	50,67€	40,05€	33,62%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0010.0295.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | spessore [mm] = 14,8; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 10. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. **OP** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | spessore [mm] = 14,8; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | spessore [mm] = 14,8; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100 **LV** Posa.	1 m	60,57€	47,88€	32,39%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0010.0300.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 280 | spessore [mm] = 16,6; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 10. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. **OP** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 280 | spessore [mm] = 16,6; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 280 | spessore [mm] = 16,6; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100 **LV** Posa.	1 m	69,72€	55,11€	28,14%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0010.0305.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | spessore [mm] = 18,7; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 10. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. **OP** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | spessore [mm] = 18,7; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 17; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | spessore [mm] = 18,7; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100 **LV** Posa.	1 m	81,73€	64,61€	24,00%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0010.0310.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. **OP** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100 **LV** Posa.	1 m	9,47€	7,49€	70,87%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0010.0315.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3,7; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. **OP** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3,7; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3,7; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100 **LV** Posa.	1 m	10,01€	7,91€	67,05%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0010.0320.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 4,6; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. **OP** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 4,6; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 4,6; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100 **LV** Posa.	1 m	10,76€	8,50€	62,38%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0010.0325.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 | spessore [mm] = 5,8; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. **OP** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 | spessore [mm] = 5,8; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 | spessore [mm] = 5,8; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100 **LV** Posa.	1 m	12,07€	9,54€	55,61%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0010.0330.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | spessore [mm] = 6,8; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. **OP** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | spessore [mm] = 6,8; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | spessore [mm] = 6,8; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100 **LV** Posa.	1 m	20,65€	16,32€	60,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0010.0335.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 90 | spessore [mm] = 8,2; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. **OP** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 90 | spessore [mm] = 8,2; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 90 | spessore [mm] = 8,2; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100 **LV** Posa.	1 m	22,85€	18,06€	54,23%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0010.0340.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 10; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. **OP** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 10; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 10; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100 **LV** Posa.	1 m	26,35€	20,83€	47,02%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0010.0345.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 11,4; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. **OP** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 11,4; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 11,4; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100 **LV** Posa.	1 m	32,29€	25,52€	46,37%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0010.0350.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 140 | spessore [mm] = 12,7; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. **OP** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 140 | spessore [mm] = 12,7; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 140 | spessore [mm] = 12,7; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100 **LV** Posa.	1 m	35,55€	28,10€	42,12%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0010.0355.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 14,6; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. **OP** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 14,6; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 14,6; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100 **LV** Posa.	1 m	40,74€	32,21€	36,75%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0010.0360.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 180 | spessore [mm] = 16,4; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. **OP** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 180 | spessore [mm] = 16,4; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 180 | spessore [mm] = 16,4; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100 **LV** Posa.	1 m	49,10€	38,82€	34,70%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0010.0365.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 18,2; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. **OP** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 18,2; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 18,2; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100 **LV** Posa.	1 m	55,54€	43,90€	30,68%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0010.0370.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 225 | spessore [mm] = 20,5; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. **OP** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 225 | spessore [mm] = 20,5; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 225 | spessore [mm] = 20,5; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100 **LV** Posa.	1 m	64,58€	51,05€	26,38%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0010.0375.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | spessore [mm] = 22,7; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. **OP** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | spessore [mm] = 22,7; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | spessore [mm] = 22,7; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100 **LV** Posa.	1 m	77,80€	61,50€	25,22%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0010.0380.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 280 | spessore [mm] = 25,4; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. **OP** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 280 | spessore [mm] = 25,4; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 280 | spessore [mm] = 25,4; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100 **LV** Posa.	1 m	91,22€	72,11€	21,51%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0010.0385.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | spessore [mm] = 28,6; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. **OP** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | spessore [mm] = 28,6; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 11; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | spessore [mm] = 28,6; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100 **LV** Posa.	1 m	108,89€	86,08€	18,02%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0010.0390.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 25. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. **OP** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100 **LV** Posa.	1 m	9,09€	7,18€	73,84%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0010.0395.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 3,5; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 25. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. **OP** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 3,5; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 3,5; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100 **LV** Posa.	1 m	9,33€	7,37€	71,94%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0010.0400.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 4,4; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 25. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. **OP** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 4,4; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 4,4; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100 **LV** Posa.	1 m	9,86€	7,79€	68,07%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0010.0405.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 5,5; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 25. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. **OP** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 5,5; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 5,5; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100 **LV** Posa.	1 m	10,59€	8,37€	63,38%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0010.0410.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 6,9; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 25. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. **OP** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 6,9; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 6,9; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100 **LV** Posa.	1 m	11,70€	9,25€	57,37%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0010.0415.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 | spessore [mm] = 8,6; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 25. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. **OP** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 | spessore [mm] = 8,6; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 | spessore [mm] = 8,6; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100 **LV** Posa.	1 m	13,54€	10,70€	49,57%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0010.0420.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | spessore [mm] = 10,3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 25. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. **OP** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | spessore [mm] = 10,3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | spessore [mm] = 10,3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100 **LV** Posa.	1 m	22,84€	18,05€	54,25%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0010.0425.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 90 | spessore [mm] = 12,3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 25. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. **OP** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 90 | spessore [mm] = 12,3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 90 | spessore [mm] = 12,3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100 **LV** Posa.	1 m	25,88€	20,46€	47,88%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0010.0430.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 15,1; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 25. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. **OP** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 15,1; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 15,1; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100 **LV** Posa.	1 m	30,95€	24,47€	40,04%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0010.0435.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 17,1; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 25. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. **OP** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 17,1; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 17,1; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100 **LV** Posa.	1 m	38,62€	30,53€	38,77%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0010.0440.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 140 | spessore [mm] = 19,2; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 25. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. **OP** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 140 | spessore [mm] = 19,2; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 140 | spessore [mm] = 19,2; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100 **LV** Posa.	1 m	43,67€	34,52€	34,29%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0010.0445.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 21,9; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 25. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. **OP** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 21,9; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 21,9; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100 **LV** Posa.	1 m	51,16€	40,44€	29,27%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0010.0450.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 180 | spessore [mm] = 24,6; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 25. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. **OP** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 180 | spessore [mm] = 24,6; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 180 | spessore [mm] = 24,6; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100 **LV** Posa.	1 m	62,30€	49,25€	27,35%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0010.0455.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 27,4; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 25. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. **OP** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 27,4; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 27,4; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100 **LV** Posa.	1 m	71,94€	56,87€	23,68%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0010.0460.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 225 | spessore [mm] = 30,8; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 25. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. **OP** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 225 | spessore [mm] = 30,8; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 225 | spessore [mm] = 30,8; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100 **LV** Posa.	1 m	85,29€	67,43€	19,98%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0010.0465.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | spessore [mm] = 34,2; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 25. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. **OP** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | spessore [mm] = 34,2; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | spessore [mm] = 34,2; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100 **LV** Posa.	1 m	103,48€	81,80€	18,96%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0010.0470.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 280 | spessore [mm] = 38,3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 25. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. **OP** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 280 | spessore [mm] = 38,3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 280 | spessore [mm] = 38,3; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100 **LV** Posa.	1 m	123,41€	97,56€	15,90%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0010.0475.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | spessore [mm] = 43,1; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 25. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. **OP** Tubazione di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | spessore [mm] = 43,1; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: modello SDR 7,4; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | spessore [mm] = 43,1; tensione circonferenziale [N/mm²] = 10 | pressione nominale [bar] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con tensione circonferenziale [classe] = PE 100 **LV** Posa.	1 m	149,68€	118,32€	13,11%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0033.0000.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 16 | spessore [mm] = 2,2. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 16 | spessore [mm] = 2,2. **RM** Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: rotolo; diametro esterno (Ø) [mm] = 16 | spessore [mm] = 2,2 **LV** Posa.	1 m	3,86€	3,05€	26,75%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0033.0005.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 18 | spessore [mm] = 2,5. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 18 | spessore [mm] = 2,5. **RM** Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: rotolo; diametro esterno (Ø) [mm] = 18 | spessore [mm] = 2,5 **LV** Posa.	1 m	4,13€	3,26€	25,00%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0033.0010.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2,8. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2,8. **RM** Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: rotolo; diametro esterno (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2,8 **LV** Posa.	1 m	4,64€	3,67€	22,25%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0033.0015.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 22 | spessore [mm] = 3. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 22 | spessore [mm] = 3. **RM** Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: rotolo; diametro esterno (Ø) [mm] = 22 | spessore [mm] = 3 **LV** Posa.	1 m	4,92€	3,89€	20,99%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0033.0020.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 3,5. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 3,5. **RM** Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: rotolo; diametro esterno (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 3,5 **LV** Posa.	1 m	7,47€	5,90€	20,73%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0033.0025.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 28 | spessore [mm] = 4. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 28 | spessore [mm] = 4. **RM** Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: rotolo; diametro esterno (Ø) [mm] = 28 | spessore [mm] = 4 **LV** Posa.	1 m	8,57€	6,77€	18,07%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0033.0030.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 4,4. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 4,4. **RM** Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: rotolo; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 4,4 **LV** Posa.	1 m	10,96€	8,66€	14,13%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0033.0035.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 16 | spessore [mm] = 2,2. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 16 | spessore [mm] = 2,2. **RM** Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: barra; diametro esterno (Ø) [mm] = 16 | spessore [mm] = 2,2 **LV** Posa.	1 m	4,72€	3,73€	32,82%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0033.0040.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2,8. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2,8. **RM** Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: barra; diametro esterno (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2,8 **LV** Posa.	1 m	5,58€	4,41€	27,76%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0033.0045.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 3,5. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 3,5. **RM** Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: barra; diametro esterno (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 3,5 **LV** Posa.	1 m	7,98€	6,30€	19,41%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0033.0050.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 4,4. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 4,4. **RM** Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: barra; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 4,4 **LV** Posa.	1 m	11,63€	9,19€	13,32%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0033.0055.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: guaina isolante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 16 | spessore [mm] = 2,2. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: guaina isolante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 16 | spessore [mm] = 2,2. **RM** Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: guaina isolante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: rotolo; diametro esterno (Ø) [mm] = 16 | spessore [mm] = 2,2 **LV** Posa.	1 m	5,07€	4,01€	20,37%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0033.0060.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: guaina isolante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2,8. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: guaina isolante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2,8. **RM** Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: guaina isolante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: rotolo; diametro esterno (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2,8 **LV** Posa.	1 m	5,98€	4,73€	17,27%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0033.0065.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: guaina isolante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 3,5. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: guaina isolante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 3,5. **RM** Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: guaina isolante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: rotolo; diametro esterno (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 3,5 **LV** Posa.	1 m	10,23€	8,09€	15,14%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0033.0070.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: guaina resina sintetica polivinilcloruro (PVC); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 16 | spessore [mm] = 2,2. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: guaina resina sintetica polivinilcloruro (PVC); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 16 | spessore [mm] = 2,2. **RM** Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: guaina resina sintetica polivinilcloruro (PVC); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: rotolo; diametro esterno (Ø) [mm] = 16 | spessore [mm] = 2,2 **LV** Posa.	1 m	5,45€	4,30€	18,95%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0033.0075.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: nd | guaina resina sintetica polivinilcloruro (PVC); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2,8. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: nd | guaina resina sintetica polivinilcloruro (PVC); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2,8. **RM** Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: nd | guaina resina sintetica polivinilcloruro (PVC); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: rotolo; diametro esterno (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2,8 **LV** Posa.	1 m	6,36€	5,03€	16,24%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0033.0080.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 16 | spessore [mm] = 2,2. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 16 | spessore [mm] = 2,2. **RM** Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 16 | spessore [mm] = 2,2 **LV** Posa.	1 m	5,34€	4,22€	19,34%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0033.0085.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2,8. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2,8. **RM** Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2,8 **LV** Posa.	1 m	6,41€	5,07€	16,11%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0033.0090.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 3,5. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 3,5. **RM** Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 3,5 **LV** Posa.	1 m	10,57€	8,36€	14,65%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0033.0095.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 2,9. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 2,9. **RM** Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 2,9 **LV** Posa.	1 m	10,02€	7,92€	15,46%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0033.0100.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3,7. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3,7. **RM** Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3,7 **LV** Posa.	1 m	13,64€	10,78€	11,36%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0033.0105.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 4,6. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 4,6. **RM** Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 4,6 **LV** Posa.	1 m	19,26€	15,23€	8,04%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0033.0110.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 | spessore [mm] = 5,8. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 | spessore [mm] = 5,8. **RM** Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 | spessore [mm] = 5,8 **LV** Posa.	1 m	27,48€	21,72€	7,52%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0033.0115.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | spessore [mm] = 6,8. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | spessore [mm] = 6,8. **RM** Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | spessore [mm] = 6,8 **LV** Posa.	1 m	34,86€	27,56€	5,92%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0033.0120.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 90 | spessore [mm] = 8,2. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 90 | spessore [mm] = 8,2. **RM** Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 90 | spessore [mm] = 8,2 **LV** Posa.	1 m	45,62€	36,06€	4,53%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0033.0125.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 10. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 10. **RM** Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 10 **LV** Posa.	1 m	67,12€	53,06€	3,08%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0033.0130.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 2,9. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 2,9. **RM** Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 2,9 **LV** Posa.	1 m	10,89€	8,61€	18,96%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0033.0135.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3,7. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3,7. **RM** Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3,7 **LV** Posa.	1 m	14,73€	11,64€	14,02%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0033.0140.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 4,6. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 4,6. **RM** Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 4,6 **LV** Posa.	1 m	20,46€	16,17€	10,09%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0033.0145.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 | spessore [mm] = 5,8. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 | spessore [mm] = 5,8. **RM** Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 | spessore [mm] = 5,8 **LV** Posa.	1 m	28,78€	22,75€	8,97%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0033.0150.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | spessore [mm] = 6,8. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | spessore [mm] = 6,8. **RM** Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | spessore [mm] = 6,8 **LV** Posa.	1 m	38,19€	30,19€	6,76%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0033.0155.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 90 | spessore [mm] = 8,2. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 90 | spessore [mm] = 8,2. **RM** Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 90 | spessore [mm] = 8,2 **LV** Posa.	1 m	50,16€	39,65€	5,15%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0033.0160.-	**OPERA:** Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 10. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 10. **RM** Tubo di plastica polietilene reticolato (PE-X); finitura: barriera anti-ossigeno; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 10 **LV** Posa.	1 m	71,67€	56,65€	3,60%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0034.0000.-	**OPERA:** Tubazione di plastica policloruro di vinile clorinato (PVC-C); finitura: colore arancione; funzione: distribuzione acqua fredda; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 16 | spessore [mm] = 1,8; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni, staffaggi. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo resistente ai trattamenti chimici e termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e trattamento chimico da batterio della legionella. **OP** Tubazione di plastica policloruro di vinile clorinato (PVC-C); finitura: colore arancione; funzione: distribuzione acqua fredda; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 16 | spessore [mm] = 1,8; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni, staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: tubo resistente ai trattamenti chimici e termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e trattamento chimico da batterio della legionella. **RM** Tubo di plastica policloruro di vinile clorinato (PVC-C); finitura: colore arancione; funzione: distribuzione acqua fredda; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 16 | spessore [mm] = 1,8; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni, staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: tubo resistente ai trattamenti chimici e termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e trattamento chimico da batterio della legionella **LV** Posa.	1 m	18,38€	14,53€	36,52%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0034.0005.-	**OPERA:** Tubazione di plastica policloruro di vinile clorinato (PVC-C); finitura: colore arancione; funzione: distribuzione acqua fredda; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2,3; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni, staffaggi. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo resistente ai trattamenti chimici e termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e trattamento chimico da batterio della legionella. **OP** Tubazione di plastica policloruro di vinile clorinato (PVC-C); finitura: colore arancione; funzione: distribuzione acqua fredda; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2,3; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni, staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: tubo resistente ai trattamenti chimici e termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e trattamento chimico da batterio della legionella. **RM** Tubo di plastica policloruro di vinile clorinato (PVC-C); finitura: colore arancione; funzione: distribuzione acqua fredda; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2,3; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni, staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: tubo resistente ai trattamenti chimici e termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e trattamento chimico da batterio della legionella **LV** Posa.	1 m	20,33€	16,07€	33,01%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0034.0010.-	**OPERA:** Tubazione di plastica policloruro di vinile clorinato (PVC-C); finitura: colore arancione; funzione: distribuzione acqua fredda; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 2,8; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni, staffaggi. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo resistente ai trattamenti chimici e termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e trattamento chimico da batterio della legionella. **OP** Tubazione di plastica policloruro di vinile clorinato (PVC-C); finitura: colore arancione; funzione: distribuzione acqua fredda; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 2,8; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni, staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: tubo resistente ai trattamenti chimici e termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e trattamento chimico da batterio della legionella. **RM** Tubo di plastica policloruro di vinile clorinato (PVC-C); finitura: colore arancione; funzione: distribuzione acqua fredda; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 2,8; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni, staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: tubo resistente ai trattamenti chimici e termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e trattamento chimico da batterio della legionella **LV** Posa.	1 m	24,96€	19,73€	33,10%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0034.0015.-	**OPERA:** Tubazione di plastica policloruro di vinile clorinato (PVC-C); finitura: colore arancione; funzione: distribuzione acqua fredda; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 2,4; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni, staffaggi. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo resistente ai trattamenti chimici e termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e trattamento chimico da batterio della legionella. **OP** Tubazione di plastica policloruro di vinile clorinato (PVC-C); finitura: colore arancione; funzione: distribuzione acqua fredda; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 2,4; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni, staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: tubo resistente ai trattamenti chimici e termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e trattamento chimico da batterio della legionella. **RM** Tubo di plastica policloruro di vinile clorinato (PVC-C); finitura: colore arancione; funzione: distribuzione acqua fredda; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 2,4; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni, staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: tubo resistente ai trattamenti chimici e termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e trattamento chimico da batterio della legionella **LV** Posa.	1 m	27,65€	21,86€	29,88%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0034.0020.-	**OPERA:** Tubazione di plastica policloruro di vinile clorinato (PVC-C); finitura: colore arancione; funzione: distribuzione acqua fredda; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni, staffaggi. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo resistente ai trattamenti chimici e termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e trattamento chimico da batterio della legionella. **OP** Tubazione di plastica policloruro di vinile clorinato (PVC-C); finitura: colore arancione; funzione: distribuzione acqua fredda; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni, staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: tubo resistente ai trattamenti chimici e termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e trattamento chimico da batterio della legionella. **RM** Tubo di plastica policloruro di vinile clorinato (PVC-C); finitura: colore arancione; funzione: distribuzione acqua fredda; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni, staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: tubo resistente ai trattamenti chimici e termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e trattamento chimico da batterio della legionella **LV** Posa.	1 m	38,18€	30,18€	27,05%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0034.0025.-	**OPERA:** Tubazione di plastica policloruro di vinile clorinato (PVC-C); finitura: colore arancione; funzione: distribuzione acqua fredda; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3,7; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni, staffaggi. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo resistente ai trattamenti chimici e termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e trattamento chimico da batterio della legionella. **OP** Tubazione di plastica policloruro di vinile clorinato (PVC-C); finitura: colore arancione; funzione: distribuzione acqua fredda; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3,7; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni, staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: tubo resistente ai trattamenti chimici e termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e trattamento chimico da batterio della legionella. **RM** Tubo di plastica policloruro di vinile clorinato (PVC-C); finitura: colore arancione; funzione: distribuzione acqua fredda; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3,7; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni, staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: tubo resistente ai trattamenti chimici e termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e trattamento chimico da batterio della legionella **LV** Posa.	1 m	50,19€	39,68€	21,60%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0034.0030.-	**OPERA:** Tubazione di plastica policloruro di vinile clorinato (PVC-C); finitura: colore arancione; funzione: distribuzione acqua fredda; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 | spessore [mm] = 4,7; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni, staffaggi. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo resistente ai trattamenti chimici e termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e trattamento chimico da batterio della legionella. **OP** Tubazione di plastica policloruro di vinile clorinato (PVC-C); finitura: colore arancione; funzione: distribuzione acqua fredda; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 | spessore [mm] = 4,7; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni, staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: tubo resistente ai trattamenti chimici e termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e trattamento chimico da batterio della legionella. **RM** Tubo di plastica policloruro di vinile clorinato (PVC-C); finitura: colore arancione; funzione: distribuzione acqua fredda; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 | spessore [mm] = 4,7; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni, staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: tubo resistente ai trattamenti chimici e termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e trattamento chimico da batterio della legionella **LV** Posa.	1 m	65,41€	51,70€	17,37%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0034.0035.-	**OPERA:** Tubazione di plastica policloruro di vinile clorinato (PVC-C); finitura: colore arancione; funzione: distribuzione acqua fredda; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | spessore [mm] = 5,5; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni, staffaggi. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo resistente ai trattamenti chimici e termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e trattamento chimico da batterio della legionella. **OP** Tubazione di plastica policloruro di vinile clorinato (PVC-C); finitura: colore arancione; funzione: distribuzione acqua fredda; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | spessore [mm] = 5,5; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni, staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: tubo resistente ai trattamenti chimici e termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e trattamento chimico da batterio della legionella. **RM** Tubo di plastica policloruro di vinile clorinato (PVC-C); finitura: colore arancione; funzione: distribuzione acqua fredda; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | spessore [mm] = 5,5; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni, staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: tubo resistente ai trattamenti chimici e termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e trattamento chimico da batterio della legionella **LV** Posa.	1 m	109,19€	86,31€	13,71%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0034.0040.-	**OPERA:** Tubazione di plastica policloruro di vinile clorinato (PVC-C); finitura: colore arancione; funzione: distribuzione acqua fredda; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 90 | spessore [mm] = 6,6; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni, staffaggi. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo resistente ai trattamenti chimici e termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e trattamento chimico da batterio della legionella. **OP** Tubazione di plastica policloruro di vinile clorinato (PVC-C); finitura: colore arancione; funzione: distribuzione acqua fredda; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 90 | spessore [mm] = 6,6; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni, staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: tubo resistente ai trattamenti chimici e termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e trattamento chimico da batterio della legionella. **RM** Tubo di plastica policloruro di vinile clorinato (PVC-C); finitura: colore arancione; funzione: distribuzione acqua fredda; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 90 | spessore [mm] = 6,6; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni, staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: tubo resistente ai trattamenti chimici e termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e trattamento chimico da batterio della legionella **LV** Posa.	1 m	162,84€	128,73€	9,19%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0034.0045.-	**OPERA:** Tubazione di plastica policloruro di vinile clorinato (PVC-C); finitura: colore arancione; funzione: distribuzione acqua fredda; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 8,1; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni, staffaggi. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo resistente ai trattamenti chimici e termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e trattamento chimico da batterio della legionella. **OP** Tubazione di plastica policloruro di vinile clorinato (PVC-C); finitura: colore arancione; funzione: distribuzione acqua fredda; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 8,1; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni, staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: tubo resistente ai trattamenti chimici e termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e trattamento chimico da batterio della legionella. **RM** Tubo di plastica policloruro di vinile clorinato (PVC-C); finitura: colore arancione; funzione: distribuzione acqua fredda; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 8,1; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni, staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: tubo resistente ai trattamenti chimici e termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e trattamento chimico da batterio della legionella **LV** Posa.	1 m	218,27€	172,55€	7,10%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0034.0050.-	**OPERA:** Tubazione di plastica policloruro di vinile clorinato (PVC-C); finitura: colore arancione; funzione: distribuzione acqua fredda; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 9,2; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni, staffaggi. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo resistente ai trattamenti chimici e termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e trattamento chimico da batterio della legionella. **OP** Tubazione di plastica policloruro di vinile clorinato (PVC-C); finitura: colore arancione; funzione: distribuzione acqua fredda; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 9,2; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni, staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: tubo resistente ai trattamenti chimici e termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e trattamento chimico da batterio della legionella. **RM** Tubo di plastica policloruro di vinile clorinato (PVC-C); finitura: colore arancione; funzione: distribuzione acqua fredda; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 9,2; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni, staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: tubo resistente ai trattamenti chimici e termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e trattamento chimico da batterio della legionella **LV** Posa.	1 m	317,90€	251,30€	4,87%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0034.0055.-	**OPERA:** Tubazione di plastica policloruro di vinile clorinato (PVC-C); finitura: colore arancione; funzione: distribuzione acqua fredda; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 11,8; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni, staffaggi. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo resistente ai trattamenti chimici e termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e trattamento chimico da batterio della legionella. **OP** Tubazione di plastica policloruro di vinile clorinato (PVC-C); finitura: colore arancione; funzione: distribuzione acqua fredda; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 11,8; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni, staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: tubo resistente ai trattamenti chimici e termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e trattamento chimico da batterio della legionella. **RM** Tubo di plastica policloruro di vinile clorinato (PVC-C); finitura: colore arancione; funzione: distribuzione acqua fredda; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 11,8; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni, staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: tubo resistente ai trattamenti chimici e termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e trattamento chimico da batterio della legionella **LV** Posa.	1 m	475,89€	376,20€	3,36%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0034.0060.-	**OPERA:** Tubazione di plastica policloruro di vinile clorinato (PVC-C); finitura: colore marrone; funzione: distribuzione acqua calda; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 2,4; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni, staffaggi. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo resistente ai trattamenti chimici e termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e trattamento chimico da batterio della legionella. **OP** Tubazione di plastica policloruro di vinile clorinato (PVC-C); finitura: colore marrone; funzione: distribuzione acqua calda; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 2,4; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni, staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: tubo resistente ai trattamenti chimici e termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e trattamento chimico da batterio della legionella. **RM** Tubo di plastica policloruro di vinile clorinato (PVC-C); finitura: colore marrone; funzione: distribuzione acqua calda; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 2,4; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni, staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: tubo resistente ai trattamenti chimici e termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e trattamento chimico da batterio della legionella **LV** Posa.	1 m	31,78€	25,12€	25,99%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0034.0065.-	**OPERA:** Tubazione di plastica policloruro di vinile clorinato (PVC-C); finitura: colore marrone; funzione: distribuzione acqua calda; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni, staffaggi. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo resistente ai trattamenti chimici e termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e trattamento chimico da batterio della legionella. **OP** Tubazione di plastica policloruro di vinile clorinato (PVC-C); finitura: colore marrone; funzione: distribuzione acqua calda; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni, staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: tubo resistente ai trattamenti chimici e termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e trattamento chimico da batterio della legionella. **RM** Tubo di plastica policloruro di vinile clorinato (PVC-C); finitura: colore marrone; funzione: distribuzione acqua calda; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni, staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: tubo resistente ai trattamenti chimici e termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e trattamento chimico da batterio della legionella **LV** Posa.	1 m	44,35€	35,06€	23,28%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0034.0070.-	**OPERA:** Tubazione di plastica policloruro di vinile clorinato (PVC-C); finitura: colore marrone; funzione: distribuzione acqua calda; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3,7; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni, staffaggi. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo resistente ai trattamenti chimici e termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e trattamento chimico da batterio della legionella. **OP** Tubazione di plastica policloruro di vinile clorinato (PVC-C); finitura: colore marrone; funzione: distribuzione acqua calda; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3,7; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni, staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: tubo resistente ai trattamenti chimici e termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e trattamento chimico da batterio della legionella. **RM** Tubo di plastica policloruro di vinile clorinato (PVC-C); finitura: colore marrone; funzione: distribuzione acqua calda; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3,7; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni, staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: tubo resistente ai trattamenti chimici e termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e trattamento chimico da batterio della legionella **LV** Posa.	1 m	59,48€	47,02€	18,23%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0034.0075.-	**OPERA:** Tubazione di plastica policloruro di vinile clorinato (PVC-C); finitura: colore marrone; funzione: distribuzione acqua calda; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 | spessore [mm] = 4,7; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni, staffaggi. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo resistente ai trattamenti chimici e termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e trattamento chimico da batterio della legionella. **OP** Tubazione di plastica policloruro di vinile clorinato (PVC-C); finitura: colore marrone; funzione: distribuzione acqua calda; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 | spessore [mm] = 4,7; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni, staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: tubo resistente ai trattamenti chimici e termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e trattamento chimico da batterio della legionella. **RM** Tubo di plastica policloruro di vinile clorinato (PVC-C); finitura: colore marrone; funzione: distribuzione acqua calda; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 | spessore [mm] = 4,7; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni, staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: tubo resistente ai trattamenti chimici e termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e trattamento chimico da batterio della legionella **LV** Posa.	1 m	78,21€	61,83€	14,52%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0034.0080.-	**OPERA:** Tubazione di plastica policloruro di vinile clorinato (PVC-C); finitura: colore marrone; funzione: distribuzione acqua calda; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | spessore [mm] = 5,6; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni, staffaggi. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo resistente ai trattamenti chimici e termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e trattamento chimico da batterio della legionella. **OP** Tubazione di plastica policloruro di vinile clorinato (PVC-C); finitura: colore marrone; funzione: distribuzione acqua calda; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | spessore [mm] = 5,6; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni, staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: tubo resistente ai trattamenti chimici e termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e trattamento chimico da batterio della legionella. **RM** Tubo di plastica policloruro di vinile clorinato (PVC-C); finitura: colore marrone; funzione: distribuzione acqua calda; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | spessore [mm] = 5,6; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni, staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: tubo resistente ai trattamenti chimici e termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e trattamento chimico da batterio della legionella **LV** Posa.	1 m	130,04€	102,80€	11,51%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0034.0085.-	**OPERA:** Tubazione di plastica policloruro di vinile clorinato (PVC-C); finitura: colore marrone; funzione: distribuzione acqua calda; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 90 | spessore [mm] = 6,7; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni, staffaggi. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo resistente ai trattamenti chimici e termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e trattamento chimico da batterio della legionella. **OP** Tubazione di plastica policloruro di vinile clorinato (PVC-C); finitura: colore marrone; funzione: distribuzione acqua calda; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 90 | spessore [mm] = 6,7; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni, staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: tubo resistente ai trattamenti chimici e termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e trattamento chimico da batterio della legionella. **RM** Tubo di plastica policloruro di vinile clorinato (PVC-C); finitura: colore marrone; funzione: distribuzione acqua calda; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 90 | spessore [mm] = 6,7; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni, staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: tubo resistente ai trattamenti chimici e termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e trattamento chimico da batterio della legionella **LV** Posa.	1 m	202,83€	160,34€	7,38%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0034.0090.-	**OPERA:** Tubazione di plastica policloruro di vinile clorinato (PVC-C); finitura: colore marrone; funzione: distribuzione acqua calda; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 8,1; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni, staffaggi. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo resistente ai trattamenti chimici e termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e trattamento chimico da batterio della legionella. **OP** Tubazione di plastica policloruro di vinile clorinato (PVC-C); finitura: colore marrone; funzione: distribuzione acqua calda; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 8,1; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni, staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: tubo resistente ai trattamenti chimici e termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e trattamento chimico da batterio della legionella. **RM** Tubo di plastica policloruro di vinile clorinato (PVC-C); finitura: colore marrone; funzione: distribuzione acqua calda; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 8,1; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni, staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: tubo resistente ai trattamenti chimici e termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e trattamento chimico da batterio della legionella **LV** Posa.	1 m	263,60€	208,38€	5,88%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0034.0095.-	**OPERA:** Tubazione di plastica policloruro di vinile clorinato (PVC-C); finitura: colore marrone; funzione: distribuzione acqua calda; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 9,2; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni, staffaggi. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo resistente ai trattamenti chimici e termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e trattamento chimico da batterio della legionella. **OP** Tubazione di plastica policloruro di vinile clorinato (PVC-C); finitura: colore marrone; funzione: distribuzione acqua calda; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 9,2; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni, staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: tubo resistente ai trattamenti chimici e termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e trattamento chimico da batterio della legionella. **RM** Tubo di plastica policloruro di vinile clorinato (PVC-C); finitura: colore marrone; funzione: distribuzione acqua calda; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 9,2; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni, staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: tubo resistente ai trattamenti chimici e termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e trattamento chimico da batterio della legionella **LV** Posa.	1 m	374,35€	295,93€	4,14%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0034.0100.-	**OPERA:** Tubazione di plastica policloruro di vinile clorinato (PVC-C); finitura: colore marrone; funzione: distribuzione acqua calda; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 11,8; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni, staffaggi. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo resistente ai trattamenti chimici e termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e trattamento chimico da batterio della legionella. **OP** Tubazione di plastica policloruro di vinile clorinato (PVC-C); finitura: colore marrone; funzione: distribuzione acqua calda; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 11,8; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni, staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: tubo resistente ai trattamenti chimici e termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e trattamento chimico da batterio della legionella. **RM** Tubo di plastica policloruro di vinile clorinato (PVC-C); finitura: colore marrone; funzione: distribuzione acqua calda; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 11,8; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni, staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: tubo resistente ai trattamenti chimici e termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e trattamento chimico da batterio della legionella **LV** Posa.	1 m	558,38€	441,41€	2,87%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0034.0105.-	**OPERA:** Tubazione di plastica policloruro di vinile clorinato (PVC-C); finitura: colore marrone; funzione: distribuzione acqua calda; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 16 | spessore [mm] = 1,8; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni, staffaggi. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo resistente ai trattamenti chimici e termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e trattamento chimico da batterio della legionella. **OP** Tubazione di plastica policloruro di vinile clorinato (PVC-C); finitura: colore marrone; funzione: distribuzione acqua calda; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 16 | spessore [mm] = 1,8; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni, staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: tubo resistente ai trattamenti chimici e termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e trattamento chimico da batterio della legionella. **RM** Tubo di plastica policloruro di vinile clorinato (PVC-C); finitura: colore marrone; funzione: distribuzione acqua calda; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 16 | spessore [mm] = 1,8; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni, staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: tubo resistente ai trattamenti chimici e termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e trattamento chimico da batterio della legionella **LV** Posa.	1 m	20,60€	16,29€	32,58%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0034.0110.-	**OPERA:** Tubazione di plastica policloruro di vinile clorinato (PVC-C); finitura: colore marrone; funzione: distribuzione acqua calda; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2,3; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni, staffaggi. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo resistente ai trattamenti chimici e termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e trattamento chimico da batterio della legionella. **OP** Tubazione di plastica policloruro di vinile clorinato (PVC-C); finitura: colore marrone; funzione: distribuzione acqua calda; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2,3; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni, staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: tubo resistente ai trattamenti chimici e termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e trattamento chimico da batterio della legionella. **RM** Tubo di plastica policloruro di vinile clorinato (PVC-C); finitura: colore marrone; funzione: distribuzione acqua calda; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2,3; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni, staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: tubo resistente ai trattamenti chimici e termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e trattamento chimico da batterio della legionella **LV** Posa.	1 m	23,16€	18,30€	28,98%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.D0034.0115.-	**OPERA:** Tubazione di plastica policloruro di vinile clorinato (PVC-C); finitura: colore marrone; funzione: distribuzione acqua calda; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 2,8; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni, staffaggi. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo resistente ai trattamenti chimici e termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e trattamento chimico da batterio della legionella. **OP** Tubazione di plastica policloruro di vinile clorinato (PVC-C); finitura: colore marrone; funzione: distribuzione acqua calda; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 2,8; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni, staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: tubo resistente ai trattamenti chimici e termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e trattamento chimico da batterio della legionella. **RM** Tubo di plastica policloruro di vinile clorinato (PVC-C); finitura: colore marrone; funzione: distribuzione acqua calda; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 2,8; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni, staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: tubo resistente ai trattamenti chimici e termici previsti dalle Linee Guide Europee in tema di prevenzione e trattamento chimico da batterio della legionella **LV** Posa.	1 m	28,78€	22,75€	28,70%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb001.0000.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio generico; geometria: alettato; funzione: distribuzione acqua; impiego: impianto di climatizzazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; potenza minima di riscaldamento con aria/acqua [w/m] = 246; superficie di emissione [m²/m] = 1. Incluso: mensole di sostengo. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo in lega ferrosa acciaio generico elettrosaldato; temperatura aria [°C] = 15 e acqua [°C] = 70 ÷ 80. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio generico; geometria: alettato; funzione: distribuzione acqua; impiego: impianto di climatizzazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; potenza minima di riscaldamento con aria/acqua [w/m] = 246; superficie di emissione [m²/m] = 1. Incluso: mensole di sostengo. SPECIFICHE TECNICHE: tubo in lega ferrosa acciaio generico elettrosaldato; temperatura aria [°C] = 15 e acqua [°C] = 70 ÷ 80. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio generico; geometria: alettato; funzione: distribuzione acqua; impiego: impianto di climatizzazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; potenza minima di riscaldamento con aria/acqua [w/m] = 246; superficie di emissione [m²/m] = 1. Incluso: mensole di sostengo SPECIFICHE TECNICHE: tubo in lega ferrosa acciaio generico elettrosaldato; temperatura aria [°C] = 15 e acqua [°C] = 70 ÷ 80 **LV** Posa.	1 m	73,54€	58,13€	67,40%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb001.0005.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio generico; geometria: alettato; funzione: distribuzione acqua; impiego: impianto di climatizzazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; potenza minima di riscaldamento con aria/acqua [w/m] = 307; superficie di emissione [m²/m] = 1,25. Incluso: mensole di sostengo. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo in lega ferrosa acciaio generico elettrosaldato; temperatura aria [°C] = 15 e acqua [°C] = 70 ÷ 80. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio generico; geometria: alettato; funzione: distribuzione acqua; impiego: impianto di climatizzazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; potenza minima di riscaldamento con aria/acqua [w/m] = 307; superficie di emissione [m²/m] = 1,25. Incluso: mensole di sostengo. SPECIFICHE TECNICHE: tubo in lega ferrosa acciaio generico elettrosaldato; temperatura aria [°C] = 15 e acqua [°C] = 70 ÷ 80. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio generico; geometria: alettato; funzione: distribuzione acqua; impiego: impianto di climatizzazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; potenza minima di riscaldamento con aria/acqua [w/m] = 307; superficie di emissione [m²/m] = 1,25. Incluso: mensole di sostengo SPECIFICHE TECNICHE: tubo in lega ferrosa acciaio generico elettrosaldato; temperatura aria [°C] = 15 e acqua [°C] = 70 ÷ 80 **LV** Posa.	1 m	74,45€	58,85€	66,57%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb001.0010.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio generico; geometria: alettato; funzione: distribuzione acqua; impiego: impianto di climatizzazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; potenza minima di riscaldamento con aria/acqua [w/m] = 430; superficie di emissione [m²/m] = 1,75. Incluso: mensole di sostengo. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo in lega ferrosa acciaio generico elettrosaldato; temperatura aria [°C] = 15 e acqua [°C] = 70 ÷ 80. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio generico; geometria: alettato; funzione: distribuzione acqua; impiego: impianto di climatizzazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; potenza minima di riscaldamento con aria/acqua [w/m] = 430; superficie di emissione [m²/m] = 1,75. Incluso: mensole di sostengo. SPECIFICHE TECNICHE: tubo in lega ferrosa acciaio generico elettrosaldato; temperatura aria [°C] = 15 e acqua [°C] = 70 ÷ 80. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio generico; geometria: alettato; funzione: distribuzione acqua; impiego: impianto di climatizzazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; potenza minima di riscaldamento con aria/acqua [w/m] = 430; superficie di emissione [m²/m] = 1,75. Incluso: mensole di sostengo SPECIFICHE TECNICHE: tubo in lega ferrosa acciaio generico elettrosaldato; temperatura aria [°C] = 15 e acqua [°C] = 70 ÷ 80 **LV** Posa.	1 m	76,68€	60,62€	64,64%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb001.0015.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio generico; geometria: alettato; funzione: distribuzione acqua; impiego: impianto di climatizzazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; potenza minima di riscaldamento con aria/acqua [w/m] = 492; superficie di emissione [m²/m] = 2. Incluso: mensole di sostengo. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo in lega ferrosa acciaio generico elettrosaldato; temperatura aria [°C] = 15 e acqua [°C] = 70 ÷ 80. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio generico; geometria: alettato; funzione: distribuzione acqua; impiego: impianto di climatizzazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; potenza minima di riscaldamento con aria/acqua [w/m] = 492; superficie di emissione [m²/m] = 2. Incluso: mensole di sostengo. SPECIFICHE TECNICHE: tubo in lega ferrosa acciaio generico elettrosaldato; temperatura aria [°C] = 15 e acqua [°C] = 70 ÷ 80. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio generico; geometria: alettato; funzione: distribuzione acqua; impiego: impianto di climatizzazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; potenza minima di riscaldamento con aria/acqua [w/m] = 492; superficie di emissione [m²/m] = 2. Incluso: mensole di sostengo SPECIFICHE TECNICHE: tubo in lega ferrosa acciaio generico elettrosaldato; temperatura aria [°C] = 15 e acqua [°C] = 70 ÷ 80 **LV** Posa.	1 m	78,09€	61,73€	63,47%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb001.0020.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio generico; geometria: alettato; funzione: distribuzione acqua; impiego: impianto di climatizzazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; potenza minima di riscaldamento con aria/acqua [w/m] = 492; superficie di emissione [m²/m] = 2. Incluso: mensole di sostengo. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo in lega ferrosa acciaio generico elettrosaldato; temperatura aria [°C] = 15 e acqua [°C] = 70 ÷ 80. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio generico; geometria: alettato; funzione: distribuzione acqua; impiego: impianto di climatizzazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; potenza minima di riscaldamento con aria/acqua [w/m] = 492; superficie di emissione [m²/m] = 2. Incluso: mensole di sostengo. SPECIFICHE TECNICHE: tubo in lega ferrosa acciaio generico elettrosaldato; temperatura aria [°C] = 15 e acqua [°C] = 70 ÷ 80. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio generico; geometria: alettato; funzione: distribuzione acqua; impiego: impianto di climatizzazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; potenza minima di riscaldamento con aria/acqua [w/m] = 492; superficie di emissione [m²/m] = 2. Incluso: mensole di sostengo SPECIFICHE TECNICHE: tubo in lega ferrosa acciaio generico elettrosaldato; temperatura aria [°C] = 15 e acqua [°C] = 70 ÷ 80 **LV** Posa.	1 m	78,32€	61,91€	63,28%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb001.0025.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio generico; geometria: alettato; funzione: distribuzione acqua; impiego: impianto di climatizzazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; potenza minima di riscaldamento con aria/acqua [w/m] = 553; superficie di emissione [m²/m] = 2,25. Incluso: mensole di sostengo. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo in lega ferrosa acciaio generico elettrosaldato; temperatura aria [°C] = 15 e acqua [°C] = 70 ÷ 80. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio generico; geometria: alettato; funzione: distribuzione acqua; impiego: impianto di climatizzazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; potenza minima di riscaldamento con aria/acqua [w/m] = 553; superficie di emissione [m²/m] = 2,25. Incluso: mensole di sostengo. SPECIFICHE TECNICHE: tubo in lega ferrosa acciaio generico elettrosaldato; temperatura aria [°C] = 15 e acqua [°C] = 70 ÷ 80. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio generico; geometria: alettato; funzione: distribuzione acqua; impiego: impianto di climatizzazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; potenza minima di riscaldamento con aria/acqua [w/m] = 553; superficie di emissione [m²/m] = 2,25. Incluso: mensole di sostengo SPECIFICHE TECNICHE: tubo in lega ferrosa acciaio generico elettrosaldato; temperatura aria [°C] = 15 e acqua [°C] = 70 ÷ 80 **LV** Posa.	1 m	78,53€	62,08€	63,11%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb001.0030.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio generico; geometria: alettato; funzione: distribuzione acqua; impiego: impianto di climatizzazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; potenza minima di riscaldamento con aria/acqua [w/m] = 492; superficie di emissione [m²/m] = 2. Incluso: mensole di sostengo. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo in lega ferrosa acciaio generico elettrosaldato; temperatura aria [°C] = 15 e acqua [°C] = 70 ÷ 80. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio generico; geometria: alettato; funzione: distribuzione acqua; impiego: impianto di climatizzazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; potenza minima di riscaldamento con aria/acqua [w/m] = 492; superficie di emissione [m²/m] = 2. Incluso: mensole di sostengo. SPECIFICHE TECNICHE: tubo in lega ferrosa acciaio generico elettrosaldato; temperatura aria [°C] = 15 e acqua [°C] = 70 ÷ 80. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio generico; geometria: alettato; funzione: distribuzione acqua; impiego: impianto di climatizzazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; potenza minima di riscaldamento con aria/acqua [w/m] = 492; superficie di emissione [m²/m] = 2. Incluso: mensole di sostengo SPECIFICHE TECNICHE: tubo in lega ferrosa acciaio generico elettrosaldato; temperatura aria [°C] = 15 e acqua [°C] = 70 ÷ 80 **LV** Posa.	1 m	80,30€	63,48€	61,72%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb001.0035.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio generico; geometria: alettato; funzione: distribuzione acqua; impiego: impianto di climatizzazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; potenza minima di riscaldamento con aria/acqua [w/m] = 615; superficie di emissione [m²/m] = 2,5. Incluso: mensole di sostengo. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo in lega ferrosa acciaio generico elettrosaldato; temperatura aria [°C] = 15 e acqua [°C] = 70 ÷ 80. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio generico; geometria: alettato; funzione: distribuzione acqua; impiego: impianto di climatizzazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; potenza minima di riscaldamento con aria/acqua [w/m] = 615; superficie di emissione [m²/m] = 2,5. Incluso: mensole di sostengo. SPECIFICHE TECNICHE: tubo in lega ferrosa acciaio generico elettrosaldato; temperatura aria [°C] = 15 e acqua [°C] = 70 ÷ 80. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio generico; geometria: alettato; funzione: distribuzione acqua; impiego: impianto di climatizzazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; potenza minima di riscaldamento con aria/acqua [w/m] = 615; superficie di emissione [m²/m] = 2,5. Incluso: mensole di sostengo SPECIFICHE TECNICHE: tubo in lega ferrosa acciaio generico elettrosaldato; temperatura aria [°C] = 15 e acqua [°C] = 70 ÷ 80 **LV** Posa.	1 m	82,13€	64,92€	60,35%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb003.0000.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 15 | spessore [mm] = 2,3. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 15 | spessore [mm] = 2,3. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 15 | spessore [mm] = 2,3 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura **LV** Posa.	1 m	11,83€	9,35€	61,10%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb003.0005.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2,3. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2,3. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2,3 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura **LV** Posa.	1 m	14,23€	11,25€	61,68%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb003.0010.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 2,9. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 2,9. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 2,9 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura **LV** Posa.	1 m	22,01€	17,40€	63,33%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb003.0015.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 2,9. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 2,9. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 2,9 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura **LV** Posa.	1 m	26,91€	21,27€	63,31%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb003.0020.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 2,9. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 2,9. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 2,9 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura **LV** Posa.	1 m	27,59€	21,81€	61,75%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb003.0025.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3,2. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3,2. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura **LV** Posa.	1 m	37,52€	29,66€	61,92%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb003.0030.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65 | spessore [mm] = 3,2. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65 | spessore [mm] = 3,2. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65 | spessore [mm] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura **LV** Posa.	1 m	44,17€	34,91€	60,78%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb003.0035.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80 | spessore [mm] = 3,6. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80 | spessore [mm] = 3,6. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80 | spessore [mm] = 3,6 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura **LV** Posa.	1 m	57,77€	45,67€	60,77%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb003.0040.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 4. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 4. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura **LV** Posa.	1 m	85,28€	67,42€	59,33%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb003.0045.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastica polipropilene (PP); geometria: da interrare | filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 15 | spessore [mm] = 2,3. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura; rivestimento esterno in polietilene in triplo strato rinforzato. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastica polipropilene (PP); geometria: da interrare | filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 15 | spessore [mm] = 2,3. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura; rivestimento esterno in polietilene in triplo strato rinforzato. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastica polipropilene (PP); geometria: da interrare | filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 15 | spessore [mm] = 2,3 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura; rivestimento esterno in polietilene in triplo strato rinforzato **LV** Posa.	1 m	12,17€	9,62€	55,15%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb003.0050.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastica polipropilene (PP); geometria: da interrare | filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2,3. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura; rivestimento esterno in polietilene in triplo strato rinforzato. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastica polipropilene (PP); geometria: da interrare | filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2,3. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura; rivestimento esterno in polietilene in triplo strato rinforzato. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastica polipropilene (PP); geometria: da interrare | filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2,3 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura; rivestimento esterno in polietilene in triplo strato rinforzato **LV** Posa.	1 m	15,35€	12,13€	57,18%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb003.0055.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastica polipropilene (PP); geometria: da interrare | filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 2,9. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura; rivestimento esterno in polietilene in triplo strato rinforzato. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastica polipropilene (PP); geometria: da interrare | filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 2,9. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura; rivestimento esterno in polietilene in triplo strato rinforzato. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastica polipropilene (PP); geometria: da interrare | filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 2,9 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura; rivestimento esterno in polietilene in triplo strato rinforzato **LV** Posa.	1 m	23,38€	18,48€	59,62%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb003.0060.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastica polipropilene (PP); geometria: da interrare | filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 2,9. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura; rivestimento esterno in polietilene in triplo strato rinforzato. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastica polipropilene (PP); geometria: da interrare | filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 2,9. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura; rivestimento esterno in polietilene in triplo strato rinforzato. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastica polipropilene (PP); geometria: da interrare | filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 2,9 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura; rivestimento esterno in polietilene in triplo strato rinforzato **LV** Posa.	1 m	28,50€	22,53€	59,78%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb003.0065.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastica polipropilene (PP); geometria: da interrare | filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 2,9. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura; rivestimento esterno in polietilene in triplo strato rinforzato. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastica polipropilene (PP); geometria: da interrare | filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 2,9. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura; rivestimento esterno in polietilene in triplo strato rinforzato. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastica polipropilene (PP); geometria: da interrare | filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 2,9 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura; rivestimento esterno in polietilene in triplo strato rinforzato **LV** Posa.	1 m	30,10€	23,79€	56,60%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb003.0070.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastica polipropilene (PP); geometria: da interrare | filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3,2. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura; rivestimento esterno in polietilene in triplo strato rinforzato. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastica polipropilene (PP); geometria: da interrare | filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3,2. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura; rivestimento esterno in polietilene in triplo strato rinforzato. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastica polipropilene (PP); geometria: da interrare | filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura; rivestimento esterno in polietilene in triplo strato rinforzato **LV** Posa.	1 m	33,06€	26,13€	54,66%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb003.0075.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastica polipropilene (PP); geometria: da interrare | filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65 | spessore [mm] = 3,2. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura; rivestimento esterno in polietilene in triplo strato rinforzato. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastica polipropilene (PP); geometria: da interrare | filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65 | spessore [mm] = 3,2. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura; rivestimento esterno in polietilene in triplo strato rinforzato. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastica polipropilene (PP); geometria: da interrare | filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65 | spessore [mm] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura; rivestimento esterno in polietilene in triplo strato rinforzato **LV** Posa.	1 m	46,64€	36,87€	57,56%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb003.0080.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastica polipropilene (PP); geometria: da interrare | filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80 | spessore [mm] = 3,6. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura; rivestimento esterno in polietilene in triplo strato rinforzato. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastica polipropilene (PP); geometria: da interrare | filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80 | spessore [mm] = 3,6. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura; rivestimento esterno in polietilene in triplo strato rinforzato. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastica polipropilene (PP); geometria: da interrare | filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80 | spessore [mm] = 3,6 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura; rivestimento esterno in polietilene in triplo strato rinforzato **LV** Posa.	1 m	60,60€	47,90€	57,93%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb003.0085.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastica polipropilene (PP); geometria: da interrare | filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 4. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura; rivestimento esterno in polietilene in triplo strato rinforzato. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastica polipropilene (PP); geometria: da interrare | filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 4. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura; rivestimento esterno in polietilene in triplo strato rinforzato. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastica polipropilene (PP); geometria: da interrare | filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua potabile; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura; rivestimento esterno in polietilene in triplo strato rinforzato **LV** Posa.	1 m	88,81€	70,21€	56,97%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb010.0000.-	**OPERA:** Tubazione di acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 15 | spessore [mm] = 2. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 15 | spessore [mm] = 2. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 15 | spessore [mm] = 2 **LV** Posa.	1 m	18,67€	14,76€	41,48%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb010.0005.-	**OPERA:** Tubazione di acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 15 | spessore [mm] = 2,5. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 15 | spessore [mm] = 2,5. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 15 | spessore [mm] = 2,5 **LV** Posa.	1 m	23,27€	18,39€	42,16%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb010.0010.-	**OPERA:** Tubazione di acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2 **LV** Posa.	1 m	24,09€	19,04€	42,86%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb010.0015.-	**OPERA:** Tubazione di acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2,5. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2,5. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2,5 **LV** Posa.	1 m	29,29€	23,16€	42,30%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb010.0020.-	**OPERA:** Tubazione di acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 2. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 2. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 2 **LV** Posa.	1 m	29,63€	23,43€	43,56%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb010.0025.-	**OPERA:** Tubazione di acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 3. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 3. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 3 **LV** Posa.	1 m	42,49€	33,59€	43,74%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb010.0030.-	**OPERA:** Tubazione di acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 2. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 2. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 2 **LV** Posa.	1 m	37,79€	29,87€	45,09%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb010.0035.-	**OPERA:** Tubazione di acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 3. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 3. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 3 **LV** Posa.	1 m	53,69€	42,44€	45,20%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb010.0040.-	**OPERA:** Tubazione di acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 2. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 2. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 2 **LV** Posa.	1 m	42,00€	33,20€	44,25%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb010.0045.-	**OPERA:** Tubazione di acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3 **LV** Posa.	1 m	61,37€	48,51€	45,43%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb010.0050.-	**OPERA:** Tubazione di acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 2. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 2. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 2 **LV** Posa.	1 m	52,99€	41,89€	44,82%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb010.0055.-	**OPERA:** Tubazione di acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3 **LV** Posa.	1 m	77,18€	61,01€	45,49%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb010.0060.-	**OPERA:** Tubazione di acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65 | spessore [mm] = 2. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65 | spessore [mm] = 2. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65 | spessore [mm] = 2 **LV** Posa.	1 m	66,77€	52,78€	44,85%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb010.0065.-	**OPERA:** Tubazione di acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65 | spessore [mm] = 3. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65 | spessore [mm] = 3. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65 | spessore [mm] = 3 **LV** Posa.	1 m	97,56€	77,12€	45,51%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb010.0070.-	**OPERA:** Tubazione di acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80 | spessore [mm] = 2. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80 | spessore [mm] = 2. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80 | spessore [mm] = 2 **LV** Posa.	1 m	78,96€	62,42€	45,12%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb010.0075.-	**OPERA:** Tubazione di acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80 | spessore [mm] = 3. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80 | spessore [mm] = 3. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80 | spessore [mm] = 3 **LV** Posa.	1 m	115,23€	91,09€	45,70%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb010.0080.-	**OPERA:** Tubazione di acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 2. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 2. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 2 **LV** Posa.	1 m	101,93€	80,57€	45,08%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb010.0085.-	**OPERA:** Tubazione di acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 3. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 3. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 3 **LV** Posa.	1 m	149,22€	117,96€	45,67%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb013.0000.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: schedula 10; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 15 | spessore [mm] = 2,11. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: schedula 10; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 15 | spessore [mm] = 2,11. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: schedula 10; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 15 | spessore [mm] = 2,11 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura **LV** Posa.	1 m	40,43€	31,96€	19,16%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb013.0005.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: schedula 10; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2,11. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: schedula 10; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2,11. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: schedula 10; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2,11 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura **LV** Posa.	1 m	50,48€	39,90€	20,46%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb013.0010.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: schedula 10; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 2,77. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: schedula 10; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 2,77. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: schedula 10; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 2,77 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura **LV** Posa.	1 m	75,49€	59,68€	22,57%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb013.0015.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: schedula 10; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 2,77. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: schedula 10; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 2,77. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: schedula 10; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 2,77 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura **LV** Posa.	1 m	98,87€	78,16€	21,93%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb013.0020.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: schedula 10; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 2,77. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: schedula 10; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 2,77. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: schedula 10; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 2,77 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura **LV** Posa.	1 m	113,91€	90,04€	21,76%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb013.0025.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: schedula 10; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 2,77. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: schedula 10; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 2,77. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: schedula 10; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 2,77 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura **LV** Posa.	1 m	132,88€	105,04€	23,70%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb013.0030.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: schedula 10; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65 | spessore [mm] = 3,05. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: schedula 10; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65 | spessore [mm] = 3,05. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: schedula 10; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65 | spessore [mm] = 3,05 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura **LV** Posa.	1 m	172,48€	136,35€	24,25%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb013.0035.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: schedula 10; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80 | spessore [mm] = 3,05. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: schedula 10; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80 | spessore [mm] = 3,05. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: schedula 10; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80 | spessore [mm] = 3,05 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura **LV** Posa.	1 m	214,87€	169,86€	24,03%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb013.0040.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: schedula 10; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 3,05. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: schedula 10; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 3,05. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: schedula 10; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 3,05 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura **LV** Posa.	1 m	280,46€	221,70€	23,93%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb013.0045.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: schedula 40; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 15 | spessore [mm] = 2,77. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: schedula 40; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 15 | spessore [mm] = 2,77. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: schedula 40; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 15 | spessore [mm] = 2,77 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura **LV** Posa.	1 m	49,73€	39,31€	19,73%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb013.0050.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: schedula 40; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2,87. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: schedula 40; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2,87. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: schedula 40; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2,87 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura **LV** Posa.	1 m	64,67€	51,12€	20,76%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb013.0055.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: schedula 40; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 3,38. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: schedula 40; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 3,38. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: schedula 40; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 3,38 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura **LV** Posa.	1 m	84,54€	66,83€	23,82%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb013.0060.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: schedula 40; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 3,56. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: schedula 40; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 3,56. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: schedula 40; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 3,56 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura **LV** Posa.	1 m	108,69€	85,92€	25,18%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb013.0065.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: schedula 40; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3,68. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: schedula 40; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3,68. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: schedula 40; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3,68 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura **LV** Posa.	1 m	135,50€	107,11€	24,00%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb013.0070.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: schedula 40; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3,91. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: schedula 40; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3,91. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: schedula 40; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3,91 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura **LV** Posa.	1 m	175,89€	139,04€	24,66%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb013.0075.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: schedula 40; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65 | spessore [mm] = 5,16. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: schedula 40; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65 | spessore [mm] = 5,16. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: schedula 40; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65 | spessore [mm] = 5,16 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura **LV** Posa.	1 m	257,52€	203,57€	26,87%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb013.0080.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: schedula 40; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80 | spessore [mm] = 5,49. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: schedula 40; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80 | spessore [mm] = 5,49. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: schedula 40; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80 | spessore [mm] = 5,49 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura **LV** Posa.	1 m	337,54€	266,83€	26,77%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb013.0085.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: schedula 40; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 6,02. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: schedula 40; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 6,02. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: schedula 40; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 6,02 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura **LV** Posa.	1 m	474,53€	375,12€	27,20%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb014.0000.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 15 | spessore [mm] = 2. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 15 | spessore [mm] = 2. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 15 | spessore [mm] = 2 **LV** Posa.	1 m	22,17€	17,52€	34,93%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb014.0005.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 15 | spessore [mm] = 2,5. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 15 | spessore [mm] = 2,5. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 15 | spessore [mm] = 2,5 **LV** Posa.	1 m	27,30€	21,58€	35,93%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb014.0010.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2 **LV** Posa.	1 m	29,43€	23,26€	35,09%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb014.0015.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2,5. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2,5. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2,5 **LV** Posa.	1 m	35,78€	28,29€	34,63%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb014.0020.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 2. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 2. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 2 **LV** Posa.	1 m	36,31€	28,70€	35,55%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb014.0025.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 3. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 3. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 3 **LV** Posa.	1 m	52,21€	41,27€	35,60%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb014.0030.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 2. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 2. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 2 **LV** Posa.	1 m	46,43€	36,70€	36,70%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb014.0035.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 3. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 3. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 3 **LV** Posa.	1 m	66,07€	52,23€	36,73%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb014.0040.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 2. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 2. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 2 **LV** Posa.	1 m	51,88€	41,01€	35,83%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb014.0045.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3 **LV** Posa.	1 m	75,55€	59,72€	36,90%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb014.0050.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 2. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 2. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 2 **LV** Posa.	1 m	65,35€	51,66€	36,34%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb014.0055.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3 **LV** Posa.	1 m	95,11€	75,18€	36,91%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb014.0060.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65 | spessore [mm] = 2. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65 | spessore [mm] = 2. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65 | spessore [mm] = 2 **LV** Posa.	1 m	82,51€	65,23€	36,29%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb014.0065.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65 | spessore [mm] = 3. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65 | spessore [mm] = 3. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65 | spessore [mm] = 3 **LV** Posa.	1 m	120,42€	95,19€	36,87%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb014.0070.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80 | spessore [mm] = 2. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80 | spessore [mm] = 2. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80 | spessore [mm] = 2 **LV** Posa.	1 m	97,44€	77,03€	36,56%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb014.0075.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80 | spessore [mm] = 3. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80 | spessore [mm] = 3. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80 | spessore [mm] = 3 **LV** Posa.	1 m	142,11€	112,34€	37,06%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb014.0080.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 2. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 2. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 2 **LV** Posa.	1 m	125,80€	99,44€	36,53%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb014.0085.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 3. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 3. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; geometria: elettounito; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 3 **LV** Posa.	1 m	183,95€	145,42€	37,05%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb036.0000.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio al carbonio; finitura: plastica polipropilene (PP); geometria: tipo pressfitting | barra; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 13 | spessore [mm] = 1,2. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio al carbonio; finitura: plastica polipropilene (PP); geometria: tipo pressfitting | barra; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 13 | spessore [mm] = 1,2. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio al carbonio; finitura: plastica polipropilene (PP); geometria: tipo pressfitting | barra; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 13 | spessore [mm] = 1,2 **LV** Posa.	1 m	5,97€	4,72€	34,59%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb036.0005.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio al carbonio; finitura: plastica polipropilene (PP); geometria: tipo pressfitting | barra; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 15 | spessore [mm] = 1,2. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio al carbonio; finitura: plastica polipropilene (PP); geometria: tipo pressfitting | barra; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 15 | spessore [mm] = 1,2. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio al carbonio; finitura: plastica polipropilene (PP); geometria: tipo pressfitting | barra; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 15 | spessore [mm] = 1,2 **LV** Posa.	1 m	6,97€	5,51€	37,04%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb036.0010.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio al carbonio; finitura: plastica polipropilene (PP); geometria: tipo pressfitting | barra; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 18 | spessore [mm] = 1,2. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio al carbonio; finitura: plastica polipropilene (PP); geometria: tipo pressfitting | barra; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 18 | spessore [mm] = 1,2. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio al carbonio; finitura: plastica polipropilene (PP); geometria: tipo pressfitting | barra; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 18 | spessore [mm] = 1,2 **LV** Posa.	1 m	8,04€	6,36€	38,53%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb036.0015.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio al carbonio; finitura: plastica polipropilene (PP); geometria: tipo pressfitting | barra; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 22 | spessore [mm] = 1,5. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio al carbonio; finitura: plastica polipropilene (PP); geometria: tipo pressfitting | barra; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 22 | spessore [mm] = 1,5. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio al carbonio; finitura: plastica polipropilene (PP); geometria: tipo pressfitting | barra; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 22 | spessore [mm] = 1,5 **LV** Posa.	1 m	11,24€	8,89€	41,34%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb036.0020.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio al carbonio; finitura: plastica polipropilene (PP); geometria: tipo pressfitting | barra; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 28 | spessore [mm] = 1,5. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio al carbonio; finitura: plastica polipropilene (PP); geometria: tipo pressfitting | barra; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 28 | spessore [mm] = 1,5. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio al carbonio; finitura: plastica polipropilene (PP); geometria: tipo pressfitting | barra; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 28 | spessore [mm] = 1,5 **LV** Posa.	1 m	14,93€	11,80€	41,50%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb036.0025.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio al carbonio; finitura: plastica polipropilene (PP); geometria: tipo pressfitting | barra; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 35 | spessore [mm] = 1,5. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio al carbonio; finitura: plastica polipropilene (PP); geometria: tipo pressfitting | barra; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 35 | spessore [mm] = 1,5. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio al carbonio; finitura: plastica polipropilene (PP); geometria: tipo pressfitting | barra; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 35 | spessore [mm] = 1,5 **LV** Posa.	1 m	18,73€	14,81€	41,35%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb036.0030.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio al carbonio; finitura: plastica polipropilene (PP); geometria: tipo pressfitting | barra; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 42 | spessore [mm] = 1,5. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio al carbonio; finitura: plastica polipropilene (PP); geometria: tipo pressfitting | barra; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 42 | spessore [mm] = 1,5. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio al carbonio; finitura: plastica polipropilene (PP); geometria: tipo pressfitting | barra; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 42 | spessore [mm] = 1,5 **LV** Posa.	1 m	23,89€	18,89€	41,06%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb036.0035.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio al carbonio; finitura: plastica polipropilene (PP); geometria: tipo pressfitting | barra; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 54 | spessore [mm] = 1,5. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio al carbonio; finitura: plastica polipropilene (PP); geometria: tipo pressfitting | barra; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 54 | spessore [mm] = 1,5. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio al carbonio; finitura: plastica polipropilene (PP); geometria: tipo pressfitting | barra; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 54 | spessore [mm] = 1,5 **LV** Posa.	1 m	30,43€	24,05€	40,72%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb038.0250.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 15 | spessore [mm] = 2,3. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 15 | spessore [mm] = 2,3. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio nero; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 15 | spessore [mm] = 2,3 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura **LV** Posa.	1 m	9,85€	7,78€	62,90%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb038.0255.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2,3. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2,3. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio nero; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2,3 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura **LV** Posa.	1 m	10,81€	8,55€	62,09%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb038.0260.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 2,9. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 2,9. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio nero; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 2,9 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura **LV** Posa.	1 m	17,02€	13,45€	63,70%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb038.0265.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 2,9. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 2,9. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio nero; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 2,9 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura **LV** Posa.	1 m	19,73€	15,60€	62,80%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb038.0270.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 2,9. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 2,9. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio nero; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 2,9 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura **LV** Posa.	1 m	22,84€	18,05€	63,29%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb038.0275.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3,2. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3,2. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio nero; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura **LV** Posa.	1 m	30,95€	24,47€	63,39%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb038.0280.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65 | spessore [mm] = 3,2. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65 | spessore [mm] = 3,2. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio nero; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65 | spessore [mm] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura **LV** Posa.	1 m	36,41€	28,78€	62,39%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb038.0285.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80 | spessore [mm] = 3,6. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80 | spessore [mm] = 3,6. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio nero; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80 | spessore [mm] = 3,6 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura **LV** Posa.	1 m	47,32€	37,41€	62,19%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb038.0290.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 4. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 4. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio nero; geometria: filettato | serie leggera; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura **LV** Posa.	1 m	69,69€	55,09€	60,75%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb038.0295.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 2,3. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 2,3. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 2,3 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura **LV** Posa.	1 m	14,01€	11,08€	62,65%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb038.0300.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 2,6. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 2,6. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 2,6 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura **LV** Posa.	1 m	18,22€	14,40€	62,34%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb038.0305.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 2,6. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 2,6. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 2,6 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura **LV** Posa.	1 m	20,78€	16,43€	62,11%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb038.0310.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 2,9. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 2,9. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 2,9 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura **LV** Posa.	1 m	28,58€	22,59€	63,23%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb038.0315.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65 | spessore [mm] = 2,9. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65 | spessore [mm] = 2,9. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65 | spessore [mm] = 2,9 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura **LV** Posa.	1 m	32,73€	25,87€	63,10%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb038.0320.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80 | spessore [mm] = 3,2. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80 | spessore [mm] = 3,2. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80 | spessore [mm] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura **LV** Posa.	1 m	42,47€	33,57€	63,21%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb038.0325.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 3,6. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 3,6. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 3,6 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura **LV** Posa.	1 m	68,71€	54,31€	63,12%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb038.0330.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 4. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 4. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura **LV** Posa.	1 m	76,49€	60,47€	60,75%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb038.0335.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 150 | spessore [mm] = 4,5. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 150 | spessore [mm] = 4,5. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 150 | spessore [mm] = 4,5 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura **LV** Posa.	1 m	105,44€	83,35€	59,25%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb038.0340.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 6,3. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 6,3. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 6,3 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura **LV** Posa.	1 m	172,11€	136,05€	57,00%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb038.0345.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 250 | spessore [mm] = 6,3. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 250 | spessore [mm] = 6,3. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 250 | spessore [mm] = 6,3 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura **LV** Posa.	1 m	214,82€	169,82€	56,96%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb038.0350.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 300 | spessore [mm] = 8. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 300 | spessore [mm] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 300 | spessore [mm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura **LV** Posa.	1 m	331,96€	262,42€	55,68%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb038.0355.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 350 | spessore [mm] = 8. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 350 | spessore [mm] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 350 | spessore [mm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura **LV** Posa.	1 m	365,37€	288,83€	55,67%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb038.0360.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 400 | spessore [mm] = 8,8. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 400 | spessore [mm] = 8,8. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 400 | spessore [mm] = 8,8 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura **LV** Posa.	1 m	480,56€	379,89€	53,18%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb038.0365.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 500 | spessore [mm] = 11. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 500 | spessore [mm] = 11. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 500 | spessore [mm] = 11 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura **LV** Posa.	1 m	667,93€	528,01€	49,93%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb038.0370.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 600 | spessore [mm] = 12,5. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 600 | spessore [mm] = 12,5. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 600 | spessore [mm] = 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura **LV** Posa.	1 m	910,03€	719,39€	49,93%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb038.0500.-	**OPERA:** Tubazione, pre-isolato di lega ferrosa acciaio nero; geometria: a saldatura longitudinale; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 25 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 90. Incluso: guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD), cavo in lega rame generico, raccorderia, giunzioni, guarnizioni, staffaggi, accessori di montaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione, pre-isolato di lega ferrosa acciaio nero; geometria: a saldatura longitudinale; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 25 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 90. Incluso: guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD), cavo in lega rame generico, raccorderia, giunzioni, guarnizioni, staffaggi, accessori di montaggio. **RM** Tubo pre-isolato di lega ferrosa acciaio nero; geometria: a saldatura longitudinale; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 25 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 90. Componenti: tubo, schiuma. Incluso: guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD), cavo in lega rame generico, raccorderia, giunzioni, guarnizioni, staffaggi, accessori di montaggio **LV** Posa.	1 m	25,72€	20,33€	34,13%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb038.0505.-	**OPERA:** Tubazione, pre-isolato di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 32 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 110. Incluso: guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD), cavo in lega rame generico, raccorderia, giunzioni, guarnizioni, staffaggi, accessori di montaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione, pre-isolato di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 32 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 110. Incluso: guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD), cavo in lega rame generico, raccorderia, giunzioni, guarnizioni, staffaggi, accessori di montaggio. **RM** Tubo pre-isolato di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 32 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 110. Componenti: tubo, schiuma. Incluso: guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD), cavo in lega rame generico, raccorderia, giunzioni, guarnizioni, staffaggi, accessori di montaggio **LV** Posa.	1 m	30,70€	24,27€	37,00%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb038.0510.-	**OPERA:** Tubazione, pre-isolato di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 40 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 110. Incluso: guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD), cavo in lega rame generico, raccorderia, giunzioni, guarnizioni, staffaggi, accessori di montaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione, pre-isolato di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 40 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 110. Incluso: guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD), cavo in lega rame generico, raccorderia, giunzioni, guarnizioni, staffaggi, accessori di montaggio. **RM** Tubo pre-isolato di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 40 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 110. Componenti: tubo, schiuma. Incluso: guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD), cavo in lega rame generico, raccorderia, giunzioni, guarnizioni, staffaggi, accessori di montaggio **LV** Posa.	1 m	33,73€	26,66€	38,27%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb038.0515.-	**OPERA:** Tubazione, pre-isolato di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 50 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 125. Incluso: guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD), cavo in lega rame generico, raccorderia, giunzioni, guarnizioni, staffaggi, accessori di montaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione, pre-isolato di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 50 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 125. Incluso: guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD), cavo in lega rame generico, raccorderia, giunzioni, guarnizioni, staffaggi, accessori di montaggio. **RM** Tubo pre-isolato di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 50 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 125. Componenti: tubo, schiuma. Incluso: guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD), cavo in lega rame generico, raccorderia, giunzioni, guarnizioni, staffaggi, accessori di montaggio **LV** Posa.	1 m	43,04€	34,03€	41,98%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb038.0520.-	**OPERA:** Tubazione, pre-isolato di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 65 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 140. Incluso: guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD), cavo in lega rame generico, raccorderia, giunzioni, guarnizioni, staffaggi, accessori di montaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione, pre-isolato di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 65 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 140. Incluso: guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD), cavo in lega rame generico, raccorderia, giunzioni, guarnizioni, staffaggi, accessori di montaggio. **RM** Tubo pre-isolato di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 65 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 140. Componenti: tubo, schiuma. Incluso: guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD), cavo in lega rame generico, raccorderia, giunzioni, guarnizioni, staffaggi, accessori di montaggio **LV** Posa.	1 m	49,78€	39,35€	41,49%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb038.0525.-	**OPERA:** Tubazione, pre-isolato di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 80 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 160. Incluso: guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD), cavo in lega rame generico, raccorderia, giunzioni, guarnizioni, staffaggi, accessori di montaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione, pre-isolato di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 80 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 160. Incluso: guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD), cavo in lega rame generico, raccorderia, giunzioni, guarnizioni, staffaggi, accessori di montaggio. **RM** Tubo pre-isolato di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 80 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 160. Componenti: tubo, schiuma. Incluso: guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD), cavo in lega rame generico, raccorderia, giunzioni, guarnizioni, staffaggi, accessori di montaggio **LV** Posa.	1 m	56,42€	44,60€	41,18%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb038.0530.-	**OPERA:** Tubazione, pre-isolato di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 100 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 200. Incluso: guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD), cavo in lega rame generico, raccorderia, giunzioni, guarnizioni, staffaggi, accessori di montaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione, pre-isolato di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 100 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 200. Incluso: guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD), cavo in lega rame generico, raccorderia, giunzioni, guarnizioni, staffaggi, accessori di montaggio. **RM** Tubo pre-isolato di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 100 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 200. Componenti: tubo, schiuma. Incluso: guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD), cavo in lega rame generico, raccorderia, giunzioni, guarnizioni, staffaggi, accessori di montaggio **LV** Posa.	1 m	79,95€	63,20€	42,62%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb038.0535.-	**OPERA:** Tubazione, pre-isolato di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 125 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 225. Incluso: guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD), cavo in lega rame generico, raccorderia, giunzioni, guarnizioni, staffaggi, accessori di montaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione, pre-isolato di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 125 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 225. Incluso: guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD), cavo in lega rame generico, raccorderia, giunzioni, guarnizioni, staffaggi, accessori di montaggio. **RM** Tubo pre-isolato di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 125 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 225. Componenti: tubo, schiuma. Incluso: guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD), cavo in lega rame generico, raccorderia, giunzioni, guarnizioni, staffaggi, accessori di montaggio **LV** Posa.	1 m	88,75€	70,16€	40,14%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb038.0540.-	**OPERA:** Tubazione, pre-isolato di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 150 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 250. Incluso: guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD), cavo in lega rame generico, raccorderia, giunzioni, guarnizioni, staffaggi, accessori di montaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione, pre-isolato di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 150 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 250. Incluso: guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD), cavo in lega rame generico, raccorderia, giunzioni, guarnizioni, staffaggi, accessori di montaggio. **RM** Tubo pre-isolato di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 150 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 250. Componenti: tubo, schiuma. Incluso: guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD), cavo in lega rame generico, raccorderia, giunzioni, guarnizioni, staffaggi, accessori di montaggio **LV** Posa.	1 m	112,74€	89,12€	42,59%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb038.0545.-	**OPERA:** Tubazione, pre-isolato di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 200 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 315. Incluso: guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD), cavo in lega rame generico, raccorderia, giunzioni, guarnizioni, staffaggi, accessori di montaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione, pre-isolato di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 200 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 315. Incluso: guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD), cavo in lega rame generico, raccorderia, giunzioni, guarnizioni, staffaggi, accessori di montaggio. **RM** Tubo pre-isolato di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 200 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 315. Componenti: tubo, schiuma. Incluso: guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD), cavo in lega rame generico, raccorderia, giunzioni, guarnizioni, staffaggi, accessori di montaggio **LV** Posa.	1 m	148,67€	117,52€	39,59%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb038.0550.-	**OPERA:** Tubazione, pre-isolato di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 250 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 400. Incluso: guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD), cavo in lega rame generico, raccorderia, giunzioni, guarnizioni, staffaggi, accessori di montaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione, pre-isolato di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 250 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 400. Incluso: guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD), cavo in lega rame generico, raccorderia, giunzioni, guarnizioni, staffaggi, accessori di montaggio. **RM** Tubo pre-isolato di lega ferrosa acciaio nero; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 250 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 400. Componenti: tubo, schiuma. Incluso: guaina in plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD), cavo in lega rame generico, raccorderia, giunzioni, guarnizioni, staffaggi, accessori di montaggio **LV** Posa.	1 m	216,25€	170,95€	37,72%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb039.0000.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 SS; geometria: schedula 10; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 15 | spessore [mm] = 2,11. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 SS; geometria: schedula 10; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 15 | spessore [mm] = 2,11. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 SS; geometria: schedula 10; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 15 | spessore [mm] = 2,11 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura **LV** Posa.	1 m	35,50€	28,06€	21,82%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb039.0005.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 SS; geometria: schedula 10; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2,11. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 SS; geometria: schedula 10; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2,11. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 SS; geometria: schedula 10; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2,11 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura **LV** Posa.	1 m	44,47€	35,16€	23,22%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb039.0010.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 SS; geometria: schedula 10; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 2,77. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 SS; geometria: schedula 10; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 2,77. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 SS; geometria: schedula 10; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 2,77 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura **LV** Posa.	1 m	66,46€	52,54€	25,64%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb039.0015.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 SS; geometria: schedula 10; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 2,77. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 SS; geometria: schedula 10; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 2,77. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 SS; geometria: schedula 10; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 2,77 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura **LV** Posa.	1 m	86,34€	68,25€	25,12%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb039.0020.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 SS; geometria: schedula 10; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 2,77. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 SS; geometria: schedula 10; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 2,77. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 SS; geometria: schedula 10; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 2,77 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura **LV** Posa.	1 m	99,33€	78,52€	24,95%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb039.0025.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 SS; geometria: schedula 10; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 2,77. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 SS; geometria: schedula 10; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 2,77. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 SS; geometria: schedula 10; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 2,77 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura **LV** Posa.	1 m	115,96€	91,67€	27,16%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb039.0030.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 SS; geometria: schedula 10; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65 | spessore [mm] = 3,05. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 SS; geometria: schedula 10; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65 | spessore [mm] = 3,05. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 SS; geometria: schedula 10; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65 | spessore [mm] = 3,05 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura **LV** Posa.	1 m	150,95€	119,33€	27,70%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb039.0035.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 SS; geometria: schedula 10; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80 | spessore [mm] = 3,05. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 SS; geometria: schedula 10; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80 | spessore [mm] = 3,05. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 SS; geometria: schedula 10; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80 | spessore [mm] = 3,05 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura **LV** Posa.	1 m	188,00€	148,62€	27,46%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb039.0040.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 SS; geometria: schedula 10; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 3,05. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 SS; geometria: schedula 10; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 3,05. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 SS; geometria: schedula 10; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 3,05 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura **LV** Posa.	1 m	247,71€	195,82€	27,10%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb039.0045.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 SS; geometria: schedula 40; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 15 | spessore [mm] = 2,77. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 SS; geometria: schedula 40; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 15 | spessore [mm] = 2,77. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 SS; geometria: schedula 40; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 15 | spessore [mm] = 2,77 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura **LV** Posa.	1 m	43,71€	34,56€	22,44%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb039.0050.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 SS; geometria: schedula 40; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2,87. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 SS; geometria: schedula 40; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2,87. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 SS; geometria: schedula 40; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 | spessore [mm] = 2,87 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura **LV** Posa.	1 m	54,43€	43,03€	24,66%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb039.0055.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 SS; geometria: schedula 40; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 3,38. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 SS; geometria: schedula 40; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 3,38. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 SS; geometria: schedula 40; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | spessore [mm] = 3,38 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura **LV** Posa.	1 m	74,67€	59,03€	26,97%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb039.0060.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 SS; geometria: schedula 40; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 3,56. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 SS; geometria: schedula 40; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 3,56. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 SS; geometria: schedula 40; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 3,56 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura **LV** Posa.	1 m	99,46€	78,63€	27,51%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb039.0065.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 SS; geometria: schedula 40; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3,68. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 SS; geometria: schedula 40; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3,68. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 SS; geometria: schedula 40; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3,68 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura **LV** Posa.	1 m	118,57€	93,73€	27,43%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb039.0070.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 SS; geometria: schedula 40; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3,91. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 SS; geometria: schedula 40; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3,91. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 SS; geometria: schedula 40; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3,91 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura **LV** Posa.	1 m	154,00€	121,74€	28,16%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb039.0075.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 SS; geometria: schedula 40; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65 | spessore [mm] = 5,16. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 SS; geometria: schedula 40; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65 | spessore [mm] = 5,16. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 SS; geometria: schedula 40; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65 | spessore [mm] = 5,16 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura **LV** Posa.	1 m	225,94€	178,61€	30,62%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb039.0080.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 SS; geometria: schedula 40; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80 | spessore [mm] = 5,49. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 SS; geometria: schedula 40; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80 | spessore [mm] = 5,49. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 SS; geometria: schedula 40; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80 | spessore [mm] = 5,49 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura **LV** Posa.	1 m	296,16€	234,12€	30,51%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sb039.0085.-	**OPERA:** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 SS; geometria: schedula 40; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 6,02. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **OP** Tubazione di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 SS; geometria: schedula 40; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 6,02. SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304 SS; geometria: schedula 40; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 6,02 SPECIFICHE TECNICHE: tubo senza saldatura **LV** Posa.	1 m	416,61€	329,34€	30,98%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sc002.0000.-	**OPERA:** Tubazione di lega rame crudo; geometria: serie pesante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 10 | spessore [mm] = 1. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di lega rame crudo; geometria: serie pesante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 10 | spessore [mm] = 1. **RM** Tubo di lega rame crudo; geometria: serie pesante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: barra; diametro esterno (Ø) [mm] = 10 | spessore [mm] = 1 **LV** Posa.	1 m	5,81€	4,59€	35,55%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sc002.0005.-	**OPERA:** Tubazione di lega rame crudo; geometria: serie pesante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 12 | spessore [mm] = 1. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di lega rame crudo; geometria: serie pesante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 12 | spessore [mm] = 1. **RM** Tubo di lega rame crudo; geometria: serie pesante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: barra; diametro esterno (Ø) [mm] = 12 | spessore [mm] = 1 **LV** Posa.	1 m	6,94€	5,49€	37,20%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sc002.0010.-	**OPERA:** Tubazione di lega rame crudo; geometria: serie pesante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 14 | spessore [mm] = 1. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di lega rame crudo; geometria: serie pesante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 14 | spessore [mm] = 1. **RM** Tubo di lega rame crudo; geometria: serie pesante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: barra; diametro esterno (Ø) [mm] = 14 | spessore [mm] = 1 **LV** Posa.	1 m	7,60€	6,01€	33,97%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sc002.0015.-	**OPERA:** Tubazione di lega rame crudo; geometria: serie pesante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 16 | spessore [mm] = 1. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di lega rame crudo; geometria: serie pesante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 16 | spessore [mm] = 1. **RM** Tubo di lega rame crudo; geometria: serie pesante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: barra; diametro esterno (Ø) [mm] = 16 | spessore [mm] = 1 **LV** Posa.	1 m	8,92€	7,05€	34,73%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sc002.0020.-	**OPERA:** Tubazione di lega rame crudo; geometria: serie pesante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 18 | spessore [mm] = 1. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di lega rame crudo; geometria: serie pesante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 18 | spessore [mm] = 1. **RM** Tubo di lega rame crudo; geometria: serie pesante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: barra; diametro esterno (Ø) [mm] = 18 | spessore [mm] = 1 **LV** Posa.	1 m	10,27€	8,12€	35,19%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sc002.0025.-	**OPERA:** Tubazione di lega rame crudo; geometria: serie pesante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 22 | spessore [mm] = 1,5. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di lega rame crudo; geometria: serie pesante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 22 | spessore [mm] = 1,5. **RM** Tubo di lega rame crudo; geometria: serie pesante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: barra; diametro esterno (Ø) [mm] = 22 | spessore [mm] = 1,5 **LV** Posa.	1 m	18,19€	14,38€	34,06%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sc002.0030.-	**OPERA:** Tubazione di lega rame crudo; geometria: serie pesante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 28 | spessore [mm] = 1,5. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di lega rame crudo; geometria: serie pesante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 28 | spessore [mm] = 1,5. **RM** Tubo di lega rame crudo; geometria: serie pesante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: barra; diametro esterno (Ø) [mm] = 28 | spessore [mm] = 1,5 **LV** Posa.	1 m	23,80€	18,82€	34,71%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sc002.0035.-	**OPERA:** Tubazione di lega rame crudo; geometria: serie pesante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 35 | spessore [mm] = 1,5. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di lega rame crudo; geometria: serie pesante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 35 | spessore [mm] = 1,5. **RM** Tubo di lega rame crudo; geometria: serie pesante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: barra; diametro esterno (Ø) [mm] = 35 | spessore [mm] = 1,5 **LV** Posa.	1 m	30,90€	24,43€	33,42%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sc002.0040.-	**OPERA:** Tubazione di lega rame crudo; geometria: serie pesante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 42 | spessore [mm] = 1,5. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di lega rame crudo; geometria: serie pesante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 42 | spessore [mm] = 1,5. **RM** Tubo di lega rame crudo; geometria: serie pesante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: barra; diametro esterno (Ø) [mm] = 42 | spessore [mm] = 1,5 **LV** Posa.	1 m	37,70€	29,80€	32,87%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sc002.0045.-	**OPERA:** Tubazione di lega rame crudo; geometria: serie pesante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 54 | spessore [mm] = 1,5. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di lega rame crudo; geometria: serie pesante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 54 | spessore [mm] = 1,5. **RM** Tubo di lega rame crudo; geometria: serie pesante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: barra; diametro esterno (Ø) [mm] = 54 | spessore [mm] = 1,5 **LV** Posa.	1 m	49,98€	39,51€	33,06%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sc002.0050.-	**OPERA:** Tubazione di lega rame crudo; geometria: serie pesante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 64 | spessore [mm] = 2. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di lega rame crudo; geometria: serie pesante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 64 | spessore [mm] = 2. **RM** Tubo di lega rame crudo; geometria: serie pesante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: barra; diametro esterno (Ø) [mm] = 64 | spessore [mm] = 2 **LV** Posa.	1 m	92,91€	73,44€	22,23%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sc002.0055.-	**OPERA:** Tubazione di lega rame crudo; geometria: serie pesante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 76 | spessore [mm] = 2. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di lega rame crudo; geometria: serie pesante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 76 | spessore [mm] = 2. **RM** Tubo di lega rame crudo; geometria: serie pesante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: barra; diametro esterno (Ø) [mm] = 76 | spessore [mm] = 2 **LV** Posa.	1 m	127,40€	100,71€	23,91%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sc002.0060.-	**OPERA:** Tubazione di lega rame crudo; geometria: serie pesante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 88,9 | spessore [mm] = 2. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di lega rame crudo; geometria: serie pesante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 88,9 | spessore [mm] = 2. **RM** Tubo di lega rame crudo; geometria: serie pesante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: barra; diametro esterno (Ø) [mm] = 88,9 | spessore [mm] = 2 **LV** Posa.	1 m	163,09€	128,92€	23,43%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sc009.0000.-	**OPERA:** Tubazione di lega rame ricotto; geometria: serie pesante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 10 | spessore [mm] = 1. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di lega rame ricotto; geometria: serie pesante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 10 | spessore [mm] = 1. **RM** Tubo di lega rame ricotto; geometria: serie pesante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: rotolo; diametro esterno (Ø) [mm] = 10 | spessore [mm] = 1 **LV** Posa.	1 m	5,15€	4,07€	30,08%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sc009.0005.-	**OPERA:** Tubazione di lega rame ricotto; geometria: serie pesante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 12 | spessore [mm] = 1. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di lega rame ricotto; geometria: serie pesante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 12 | spessore [mm] = 1. **RM** Tubo di lega rame ricotto; geometria: serie pesante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: rotolo; diametro esterno (Ø) [mm] = 12 | spessore [mm] = 1 **LV** Posa.	1 m	5,64€	4,46€	27,46%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sc009.0010.-	**OPERA:** Tubazione di lega rame ricotto; geometria: serie pesante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 14 | spessore [mm] = 1. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di lega rame ricotto; geometria: serie pesante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 14 | spessore [mm] = 1. **RM** Tubo di lega rame ricotto; geometria: serie pesante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: rotolo; diametro esterno (Ø) [mm] = 14 | spessore [mm] = 1 **LV** Posa.	1 m	6,96€	5,50€	29,67%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sc009.0015.-	**OPERA:** Tubazione di lega rame ricotto; geometria: serie pesante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 16 | spessore [mm] = 1. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di lega rame ricotto; geometria: serie pesante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 16 | spessore [mm] = 1. **RM** Tubo di lega rame ricotto; geometria: serie pesante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: rotolo; diametro esterno (Ø) [mm] = 16 | spessore [mm] = 1 **LV** Posa.	1 m	7,61€	6,02€	27,14%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sc009.0020.-	**OPERA:** Tubazione di lega rame ricotto; geometria: serie pesante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 18 | spessore [mm] = 1. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di lega rame ricotto; geometria: serie pesante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 18 | spessore [mm] = 1. **RM** Tubo di lega rame ricotto; geometria: serie pesante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: rotolo; diametro esterno (Ø) [mm] = 18 | spessore [mm] = 1 **LV** Posa.	1 m	8,95€	7,08€	28,84%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sc009.0025.-	**OPERA:** Tubazione di lega rame ricotto; geometria: serie pesante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 22 | spessore [mm] = 1,5. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di lega rame ricotto; geometria: serie pesante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 22 | spessore [mm] = 1,5. **RM** Tubo di lega rame ricotto; geometria: serie pesante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: rotolo; diametro esterno (Ø) [mm] = 22 | spessore [mm] = 1,5 **LV** Posa.	1 m	16,23€	12,83€	28,63%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sc009.0030.-	**OPERA:** Tubazione di lega rame ricotto; finitura: plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 10 | spessore [mm] = 1. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con rivestimento esterno in plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Tubazione di lega rame ricotto; finitura: plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 10 | spessore [mm] = 1. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con rivestimento esterno in plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Tubo di lega rame ricotto; finitura: plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: rotolo; diametro esterno (Ø) [mm] = 10 | spessore [mm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con rivestimento esterno in plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Posa.	1 m	5,64€	4,46€	27,46%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sc009.0035.-	**OPERA:** Tubazione di lega rame ricotto; finitura: plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 12 | spessore [mm] = 1. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con rivestimento esterno in plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Tubazione di lega rame ricotto; finitura: plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 12 | spessore [mm] = 1. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con rivestimento esterno in plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Tubo di lega rame ricotto; finitura: plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: rotolo; diametro esterno (Ø) [mm] = 12 | spessore [mm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con rivestimento esterno in plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Posa.	1 m	6,09€	4,82€	25,43%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sc009.0040.-	**OPERA:** Tubazione di lega rame ricotto; finitura: plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 14 | spessore [mm] = 1. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con rivestimento esterno in plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Tubazione di lega rame ricotto; finitura: plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 14 | spessore [mm] = 1. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con rivestimento esterno in plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Tubo di lega rame ricotto; finitura: plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: rotolo; diametro esterno (Ø) [mm] = 14 | spessore [mm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con rivestimento esterno in plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Posa.	1 m	7,73€	6,11€	26,72%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sc009.0045.-	**OPERA:** Tubazione di lega rame ricotto; finitura: plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 16 | spessore [mm] = 1. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con rivestimento esterno in plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Tubazione di lega rame ricotto; finitura: plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 16 | spessore [mm] = 1. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con rivestimento esterno in plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Tubo di lega rame ricotto; finitura: plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: rotolo; diametro esterno (Ø) [mm] = 16 | spessore [mm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con rivestimento esterno in plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Posa.	1 m	8,58€	6,78€	24,07%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sc009.0050.-	**OPERA:** Tubazione di lega rame ricotto; finitura: plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 18 | spessore [mm] = 1. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con rivestimento esterno in plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Tubazione di lega rame ricotto; finitura: plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 18 | spessore [mm] = 1. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con rivestimento esterno in plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Tubo di lega rame ricotto; finitura: plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: rotolo; diametro esterno (Ø) [mm] = 18 | spessore [mm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con rivestimento esterno in plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Posa.	1 m	10,20€	8,06€	25,31%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sc009.0055.-	**OPERA:** Tubazione di lega rame ricotto; finitura: plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 22 | spessore [mm] = 1,5. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con rivestimento esterno in plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Tubazione di lega rame ricotto; finitura: plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 22 | spessore [mm] = 1,5. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con rivestimento esterno in plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Tubo di lega rame ricotto; finitura: plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: rotolo; diametro esterno (Ø) [mm] = 22 | spessore [mm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con rivestimento esterno in plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Posa.	1 m	15,10€	11,94€	30,77%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sc009.0060.-	**OPERA:** Tubazione di lega rame ricotto; finitura: guaina isolante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 10 | spessore [mm] = 1. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con rivestimento esterno in guaina isolante. **OP** Tubazione di lega rame ricotto; finitura: guaina isolante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 10 | spessore [mm] = 1. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con rivestimento esterno in guaina isolante. **RM** Tubo di lega rame ricotto; finitura: guaina isolante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: rotolo; diametro esterno (Ø) [mm] = 10 | spessore [mm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con rivestimento esterno in guaina isolante **LV** Posa.	1 m	7,60€	6,01€	20,38%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sc009.0065.-	**OPERA:** Tubazione di lega rame ricotto; finitura: guaina isolante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 12 | spessore [mm] = 1. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con rivestimento esterno in guaina isolante. **OP** Tubazione di lega rame ricotto; finitura: guaina isolante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 12 | spessore [mm] = 1. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con rivestimento esterno in guaina isolante. **RM** Tubo di lega rame ricotto; finitura: guaina isolante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: rotolo; diametro esterno (Ø) [mm] = 12 | spessore [mm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con rivestimento esterno in guaina isolante **LV** Posa.	1 m	8,58€	6,78€	18,05%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sc009.0070.-	**OPERA:** Tubazione di lega rame ricotto; finitura: guaina isolante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 14 | spessore [mm] = 1. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con rivestimento esterno in guaina isolante. **OP** Tubazione di lega rame ricotto; finitura: guaina isolante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 14 | spessore [mm] = 1. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con rivestimento esterno in guaina isolante. **RM** Tubo di lega rame ricotto; finitura: guaina isolante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: rotolo; diametro esterno (Ø) [mm] = 14 | spessore [mm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con rivestimento esterno in guaina isolante **LV** Posa.	1 m	10,54€	8,33€	19,59%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sc009.0075.-	**OPERA:** Tubazione di lega rame ricotto; finitura: guaina isolante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 16 | spessore [mm] = 1. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con rivestimento esterno in guaina isolante. **OP** Tubazione di lega rame ricotto; finitura: guaina isolante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 16 | spessore [mm] = 1. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con rivestimento esterno in guaina isolante. **RM** Tubo di lega rame ricotto; finitura: guaina isolante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: rotolo; diametro esterno (Ø) [mm] = 16 | spessore [mm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con rivestimento esterno in guaina isolante **LV** Posa.	1 m	11,97€	9,46€	17,25%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Sc009.0080.-	**OPERA:** Tubazione di lega rame ricotto; finitura: guaina isolante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 18 | spessore [mm] = 1. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con rivestimento esterno in guaina isolante. **OP** Tubazione di lega rame ricotto; finitura: guaina isolante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; diametro esterno (Ø) [mm] = 18 | spessore [mm] = 1. SPECIFICHE TECNICHE: tubo con rivestimento esterno in guaina isolante. **RM** Tubo di lega rame ricotto; finitura: guaina isolante; funzione: distribuzione acqua; impiego: rete idrica; fornitura: rotolo; diametro esterno (Ø) [mm] = 18 | spessore [mm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: tubo con rivestimento esterno in guaina isolante **LV** Posa.	1 m	13,88€	10,97€	18,60%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Za000.0000.-	**OPERA:** Tubazione, di derivazione di materiale generico; funzione: distribuzione acqua; impiego: radiatore. Escluso: radiatore, dispositivo di comando termostatico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo di derivazione a partire dal collettore di distribuzione o dalla rete principale di distribuzione fino alle intercettazione del radiatore. **OP** Tubazione, di derivazione di materiale generico; funzione: distribuzione acqua; impiego: radiatore. Escluso: radiatore, dispositivo di comando termostatico. SPECIFICHE TECNICHE: tubo di derivazione a partire dal collettore di distribuzione o dalla rete principale di distribuzione fino alle intercettazione del radiatore. **RM** Tubo di derivazione di materiale generico; funzione: distribuzione acqua; impiego: radiatore. Componenti: tubo, guaina, valvola termostabilizzabile, valvola detentore. Escluso: radiatore, dispositivo di comando termostatico SPECIFICHE TECNICHE: tubo di derivazione a partire dal collettore di distribuzione o dalla rete principale di distribuzione fino alle intercettazione del radiatore **LV** Posa.	1 cad	155,33€	122,79€	47,53%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Za000.0005.-	**OPERA:** Tubazione, di derivazione di materiale generico; funzione: distribuzione acqua; impiego: ventilconvettore | impianto a 2 tubi. Escluso: ventilconvettore, regolazione automatica. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo di derivazione a partire dal collettore di distribuzione o dalla rete principale di distribuzione fino alle intercettazione del ventilconvettore. **OP** Tubazione, di derivazione di materiale generico; funzione: distribuzione acqua; impiego: ventilconvettore | impianto a 2 tubi. Escluso: ventilconvettore, regolazione automatica. SPECIFICHE TECNICHE: tubo di derivazione a partire dal collettore di distribuzione o dalla rete principale di distribuzione fino alle intercettazione del ventilconvettore. **RM** Tubo di derivazione di materiale generico; funzione: distribuzione acqua; impiego: ventilconvettore | impianto a 2 tubi. Componenti: tubo, guaina, valvola termostabilizzabile, valvola detentore. Escluso: ventilconvettore, regolazione automatica SPECIFICHE TECNICHE: tubo di derivazione a partire dal collettore di distribuzione o dalla rete principale di distribuzione fino alle intercettazione del ventilconvettore **LV** Posa.	1 cad	255,13€	201,69€	58,08%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7407.Za000.0010.-	**OPERA:** Tubazione, di derivazione di materiale generico; funzione: distribuzione acqua; impiego: ventilconvettore | impianto a 4 tubi. Escluso: ventilconvettore, regolazione automatica. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubo di derivazione a partire dal collettore di distribuzione o dalla rete principale di distribuzione fino alle intercettazione del ventilconvettore. **OP** Tubazione, di derivazione di materiale generico; funzione: distribuzione acqua; impiego: ventilconvettore | impianto a 4 tubi. Escluso: ventilconvettore, regolazione automatica. SPECIFICHE TECNICHE: tubo di derivazione a partire dal collettore di distribuzione o dalla rete principale di distribuzione fino alle intercettazione del ventilconvettore. **RM** Tubo di derivazione di materiale generico; funzione: distribuzione acqua; impiego: ventilconvettore | impianto a 4 tubi. Componenti: tubo, guaina, valvola termostabilizzabile, valvola detentore. Escluso: ventilconvettore, regolazione automatica SPECIFICHE TECNICHE: tubo di derivazione a partire dal collettore di distribuzione o dalla rete principale di distribuzione fino alle intercettazione del ventilconvettore **LV** Posa.	1 cad	395,36€	312,54€	56,15%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7425.E0004.0000.-	**OPERA:** Giunto antivibrante di gomma EPDM; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: tubazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] ≤ 10. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: corpo di gomma EPDM; anima di lega ferrosa acciaio generico; bulloni di lega ferrosa acciaio generico. **OP** Giunto antivibrante di gomma EPDM; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: tubazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] ≤ 10. SPECIFICHE TECNICHE: corpo di gomma EPDM; anima di lega ferrosa acciaio generico; bulloni di lega ferrosa acciaio generico. **RM** Giunto antivibrante di gomma EPDM; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: tubazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: corpo di gomma EPDM; anima di lega ferrosa acciaio generico; bulloni di lega ferrosa acciaio generico **LV** Posa.	1 cad	83,31€	65,86€	14,25%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7425.E0004.0005.-	**OPERA:** Giunto antivibrante di gomma EPDM; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: tubazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] ≤ 10. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: corpo di gomma EPDM; anima di lega ferrosa acciaio generico; bulloni di lega ferrosa acciaio generico. **OP** Giunto antivibrante di gomma EPDM; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: tubazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] ≤ 10. SPECIFICHE TECNICHE: corpo di gomma EPDM; anima di lega ferrosa acciaio generico; bulloni di lega ferrosa acciaio generico. **RM** Giunto antivibrante di gomma EPDM; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: tubazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: corpo di gomma EPDM; anima di lega ferrosa acciaio generico; bulloni di lega ferrosa acciaio generico **LV** Posa.	1 cad	88,44€	69,91€	13,43%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7425.E0004.0010.-	**OPERA:** Giunto antivibrante di gomma EPDM; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: tubazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] ≤ 10. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: corpo di gomma EPDM; anima di lega ferrosa acciaio generico; bulloni di lega ferrosa acciaio generico. **OP** Giunto antivibrante di gomma EPDM; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: tubazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] ≤ 10. SPECIFICHE TECNICHE: corpo di gomma EPDM; anima di lega ferrosa acciaio generico; bulloni di lega ferrosa acciaio generico. **RM** Giunto antivibrante di gomma EPDM; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: tubazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: corpo di gomma EPDM; anima di lega ferrosa acciaio generico; bulloni di lega ferrosa acciaio generico **LV** Posa.	1 cad	103,44€	81,77€	15,47%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7425.E0004.0015.-	**OPERA:** Giunto antivibrante di gomma EPDM; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: tubazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] ≤ 10. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: corpo di gomma EPDM; anima di lega ferrosa acciaio generico; bulloni di lega ferrosa acciaio generico. **OP** Giunto antivibrante di gomma EPDM; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: tubazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] ≤ 10. SPECIFICHE TECNICHE: corpo di gomma EPDM; anima di lega ferrosa acciaio generico; bulloni di lega ferrosa acciaio generico. **RM** Giunto antivibrante di gomma EPDM; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: tubazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: corpo di gomma EPDM; anima di lega ferrosa acciaio generico; bulloni di lega ferrosa acciaio generico **LV** Posa.	1 cad	108,05€	85,42€	14,81%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7425.E0004.0020.-	**OPERA:** Giunto antivibrante di gomma EPDM; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: tubazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] ≤ 10. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: corpo di gomma EPDM; anima di lega ferrosa acciaio generico; bulloni di lega ferrosa acciaio generico. **OP** Giunto antivibrante di gomma EPDM; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: tubazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] ≤ 10. SPECIFICHE TECNICHE: corpo di gomma EPDM; anima di lega ferrosa acciaio generico; bulloni di lega ferrosa acciaio generico. **RM** Giunto antivibrante di gomma EPDM; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: tubazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: corpo di gomma EPDM; anima di lega ferrosa acciaio generico; bulloni di lega ferrosa acciaio generico **LV** Posa.	1 cad	117,81€	93,13€	13,59%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7425.E0004.0025.-	**OPERA:** Giunto antivibrante di gomma EPDM; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: tubazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] ≤ 10. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: corpo di gomma EPDM; anima di lega ferrosa acciaio generico; bulloni di lega ferrosa acciaio generico. **OP** Giunto antivibrante di gomma EPDM; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: tubazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] ≤ 10. SPECIFICHE TECNICHE: corpo di gomma EPDM; anima di lega ferrosa acciaio generico; bulloni di lega ferrosa acciaio generico. **RM** Giunto antivibrante di gomma EPDM; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: tubazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: corpo di gomma EPDM; anima di lega ferrosa acciaio generico; bulloni di lega ferrosa acciaio generico **LV** Posa.	1 cad	147,17€	116,34€	21,40%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7425.E0004.0030.-	**OPERA:** Giunto antivibrante di gomma EPDM; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: tubazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] ≤ 10. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: corpo di gomma EPDM; anima di lega ferrosa acciaio generico; bulloni di lega ferrosa acciaio generico. **OP** Giunto antivibrante di gomma EPDM; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: tubazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] ≤ 10. SPECIFICHE TECNICHE: corpo di gomma EPDM; anima di lega ferrosa acciaio generico; bulloni di lega ferrosa acciaio generico. **RM** Giunto antivibrante di gomma EPDM; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: tubazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: corpo di gomma EPDM; anima di lega ferrosa acciaio generico; bulloni di lega ferrosa acciaio generico **LV** Posa.	1 cad	166,65€	131,74€	18,90%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7425.E0004.0035.-	**OPERA:** Giunto antivibrante di gomma EPDM; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: tubazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] ≤ 10. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: corpo di gomma EPDM; anima di lega ferrosa acciaio generico; bulloni di lega ferrosa acciaio generico. **OP** Giunto antivibrante di gomma EPDM; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: tubazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] ≤ 10. SPECIFICHE TECNICHE: corpo di gomma EPDM; anima di lega ferrosa acciaio generico; bulloni di lega ferrosa acciaio generico. **RM** Giunto antivibrante di gomma EPDM; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: tubazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: corpo di gomma EPDM; anima di lega ferrosa acciaio generico; bulloni di lega ferrosa acciaio generico **LV** Posa.	1 cad	173,88€	137,45€	18,11%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7425.E0004.0040.-	**OPERA:** Giunto antivibrante di gomma EPDM; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: tubazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] ≤ 10. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: corpo di gomma EPDM; anima di lega ferrosa acciaio generico; bulloni di lega ferrosa acciaio generico. **OP** Giunto antivibrante di gomma EPDM; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: tubazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] ≤ 10. SPECIFICHE TECNICHE: corpo di gomma EPDM; anima di lega ferrosa acciaio generico; bulloni di lega ferrosa acciaio generico. **RM** Giunto antivibrante di gomma EPDM; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: tubazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: corpo di gomma EPDM; anima di lega ferrosa acciaio generico; bulloni di lega ferrosa acciaio generico **LV** Posa.	1 cad	226,60€	179,13€	26,20%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7425.E0004.0045.-	**OPERA:** Giunto antivibrante di gomma EPDM; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: tubazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] ≤ 10. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: corpo di gomma EPDM; anima di lega ferrosa acciaio generico; bulloni di lega ferrosa acciaio generico. **OP** Giunto antivibrante di gomma EPDM; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: tubazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] ≤ 10. SPECIFICHE TECNICHE: corpo di gomma EPDM; anima di lega ferrosa acciaio generico; bulloni di lega ferrosa acciaio generico. **RM** Giunto antivibrante di gomma EPDM; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: tubazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: corpo di gomma EPDM; anima di lega ferrosa acciaio generico; bulloni di lega ferrosa acciaio generico **LV** Posa.	1 cad	240,97€	190,49€	24,64%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7425.E0004.0050.-	**OPERA:** Giunto antivibrante di gomma EPDM; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: tubazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] ≤ 10. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: corpo di gomma EPDM; anima di lega ferrosa acciaio generico; bulloni di lega ferrosa acciaio generico. **OP** Giunto antivibrante di gomma EPDM; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: tubazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] ≤ 10. SPECIFICHE TECNICHE: corpo di gomma EPDM; anima di lega ferrosa acciaio generico; bulloni di lega ferrosa acciaio generico. **RM** Giunto antivibrante di gomma EPDM; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: tubazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] ≤ 10 SPECIFICHE TECNICHE: corpo di gomma EPDM; anima di lega ferrosa acciaio generico; bulloni di lega ferrosa acciaio generico **LV** Posa.	1 cad	314,55€	248,65€	25,11%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7425.E0004.0055.-	**OPERA:** Giunto antivibrante di gomma EPDM; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: tubazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] ≤ 16. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: corpo di gomma EPDM; anima di lega ferrosa acciaio generico; bulloni di lega ferrosa acciaio generico. **OP** Giunto antivibrante di gomma EPDM; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: tubazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] ≤ 16. SPECIFICHE TECNICHE: corpo di gomma EPDM; anima di lega ferrosa acciaio generico; bulloni di lega ferrosa acciaio generico. **RM** Giunto antivibrante di gomma EPDM; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: tubazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: corpo di gomma EPDM; anima di lega ferrosa acciaio generico; bulloni di lega ferrosa acciaio generico **LV** Posa.	1 cad	50,00€	39,52€	32,01%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7425.E0004.0060.-	**OPERA:** Giunto antivibrante di gomma EPDM; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: tubazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] ≤ 16. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: corpo di gomma EPDM; anima di lega ferrosa acciaio generico; bulloni di lega ferrosa acciaio generico. **OP** Giunto antivibrante di gomma EPDM; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: tubazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] ≤ 16. SPECIFICHE TECNICHE: corpo di gomma EPDM; anima di lega ferrosa acciaio generico; bulloni di lega ferrosa acciaio generico. **RM** Giunto antivibrante di gomma EPDM; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: tubazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: corpo di gomma EPDM; anima di lega ferrosa acciaio generico; bulloni di lega ferrosa acciaio generico **LV** Posa.	1 cad	51,58€	40,77€	31,03%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7425.E0004.0065.-	**OPERA:** Giunto antivibrante di gomma EPDM; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: tubazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] ≤ 16. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: corpo di gomma EPDM; anima di lega ferrosa acciaio generico; bulloni di lega ferrosa acciaio generico. **OP** Giunto antivibrante di gomma EPDM; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: tubazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] ≤ 16. SPECIFICHE TECNICHE: corpo di gomma EPDM; anima di lega ferrosa acciaio generico; bulloni di lega ferrosa acciaio generico. **RM** Giunto antivibrante di gomma EPDM; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: tubazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: corpo di gomma EPDM; anima di lega ferrosa acciaio generico; bulloni di lega ferrosa acciaio generico **LV** Posa.	1 cad	56,19€	44,42€	28,48%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7425.E0004.0070.-	**OPERA:** Giunto antivibrante di gomma EPDM; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: tubazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] ≤ 16. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: corpo di gomma EPDM; anima di lega ferrosa acciaio generico; bulloni di lega ferrosa acciaio generico. **OP** Giunto antivibrante di gomma EPDM; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: tubazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] ≤ 16. SPECIFICHE TECNICHE: corpo di gomma EPDM; anima di lega ferrosa acciaio generico; bulloni di lega ferrosa acciaio generico. **RM** Giunto antivibrante di gomma EPDM; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: tubazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: corpo di gomma EPDM; anima di lega ferrosa acciaio generico; bulloni di lega ferrosa acciaio generico **LV** Posa.	1 cad	81,95€	64,78€	38,43%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7425.E0004.0075.-	**OPERA:** Giunto antivibrante di gomma EPDM; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: tubazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] ≤ 16. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: corpo di gomma EPDM; anima di lega ferrosa acciaio generico; bulloni di lega ferrosa acciaio generico. **OP** Giunto antivibrante di gomma EPDM; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: tubazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] ≤ 16. SPECIFICHE TECNICHE: corpo di gomma EPDM; anima di lega ferrosa acciaio generico; bulloni di lega ferrosa acciaio generico. **RM** Giunto antivibrante di gomma EPDM; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: tubazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: corpo di gomma EPDM; anima di lega ferrosa acciaio generico; bulloni di lega ferrosa acciaio generico **LV** Posa.	1 cad	85,69€	67,74€	36,75%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7425.E0004.0080.-	**OPERA:** Giunto antivibrante di gomma EPDM; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: tubazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] ≤ 16. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: corpo di gomma EPDM; anima di lega ferrosa acciaio generico; bulloni di lega ferrosa acciaio generico. **OP** Giunto antivibrante di gomma EPDM; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: tubazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] ≤ 16. SPECIFICHE TECNICHE: corpo di gomma EPDM; anima di lega ferrosa acciaio generico; bulloni di lega ferrosa acciaio generico. **RM** Giunto antivibrante di gomma EPDM; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: tubazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: corpo di gomma EPDM; anima di lega ferrosa acciaio generico; bulloni di lega ferrosa acciaio generico **LV** Posa.	1 cad	94,81€	74,95€	33,22%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7425.E0004.0085.-	**OPERA:** Giunto antivibrante di gomma EPDM; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: tubazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] ≤ 16. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: corpo di gomma EPDM; anima di lega ferrosa acciaio generico; bulloni di lega ferrosa acciaio generico. **OP** Giunto antivibrante di gomma EPDM; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: tubazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] ≤ 16. SPECIFICHE TECNICHE: corpo di gomma EPDM; anima di lega ferrosa acciaio generico; bulloni di lega ferrosa acciaio generico. **RM** Giunto antivibrante di gomma EPDM; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: tubazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: corpo di gomma EPDM; anima di lega ferrosa acciaio generico; bulloni di lega ferrosa acciaio generico **LV** Posa.	1 cad	145,98€	115,40€	40,67%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7425.E0004.0090.-	**OPERA:** Giunto antivibrante di gomma EPDM; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: tubazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] ≤ 16. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: corpo di gomma EPDM; anima di lega ferrosa acciaio generico; bulloni di lega ferrosa acciaio generico. **OP** Giunto antivibrante di gomma EPDM; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: tubazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] ≤ 16. SPECIFICHE TECNICHE: corpo di gomma EPDM; anima di lega ferrosa acciaio generico; bulloni di lega ferrosa acciaio generico. **RM** Giunto antivibrante di gomma EPDM; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: tubazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: corpo di gomma EPDM; anima di lega ferrosa acciaio generico; bulloni di lega ferrosa acciaio generico **LV** Posa.	1 cad	169,61€	134,08€	35,01%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7425.E0004.0095.-	**OPERA:** Giunto antivibrante di gomma EPDM; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: tubazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] ≤ 16. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: corpo di gomma EPDM; anima di lega ferrosa acciaio generico; bulloni di lega ferrosa acciaio generico. **OP** Giunto antivibrante di gomma EPDM; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: tubazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] ≤ 16. SPECIFICHE TECNICHE: corpo di gomma EPDM; anima di lega ferrosa acciaio generico; bulloni di lega ferrosa acciaio generico. **RM** Giunto antivibrante di gomma EPDM; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: tubazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: corpo di gomma EPDM; anima di lega ferrosa acciaio generico; bulloni di lega ferrosa acciaio generico **LV** Posa.	1 cad	239,09€	189,00€	33,04%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7425.E0004.0100.-	**OPERA:** Giunto antivibrante di gomma EPDM; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: tubazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] ≤ 16. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: corpo di gomma EPDM; anima di lega ferrosa acciaio generico; bulloni di lega ferrosa acciaio generico. **OP** Giunto antivibrante di gomma EPDM; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: tubazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] ≤ 16. SPECIFICHE TECNICHE: corpo di gomma EPDM; anima di lega ferrosa acciaio generico; bulloni di lega ferrosa acciaio generico. **RM** Giunto antivibrante di gomma EPDM; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: tubazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: corpo di gomma EPDM; anima di lega ferrosa acciaio generico; bulloni di lega ferrosa acciaio generico **LV** Posa.	1 cad	300,71€	237,71€	26,27%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7425.E0004.0105.-	**OPERA:** Giunto antivibrante di gomma EPDM; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: tubazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 300; pressione nominale [bar] ≤ 16. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: corpo di gomma EPDM; anima di lega ferrosa acciaio generico; bulloni di lega ferrosa acciaio generico. **OP** Giunto antivibrante di gomma EPDM; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: tubazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 300; pressione nominale [bar] ≤ 16. SPECIFICHE TECNICHE: corpo di gomma EPDM; anima di lega ferrosa acciaio generico; bulloni di lega ferrosa acciaio generico. **RM** Giunto antivibrante di gomma EPDM; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: tubazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 300; pressione nominale [bar] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: corpo di gomma EPDM; anima di lega ferrosa acciaio generico; bulloni di lega ferrosa acciaio generico **LV** Posa.	1 cad	354,11€	279,93€	22,31%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7425.E0004.0110.-	**OPERA:** Giunto antivibrante di gomma EPDM; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: tubazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 350; pressione nominale [bar] ≤ 16. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: corpo di gomma EPDM; anima di lega ferrosa acciaio generico; bulloni di lega ferrosa acciaio generico. **OP** Giunto antivibrante di gomma EPDM; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: tubazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 350; pressione nominale [bar] ≤ 16. SPECIFICHE TECNICHE: corpo di gomma EPDM; anima di lega ferrosa acciaio generico; bulloni di lega ferrosa acciaio generico. **RM** Giunto antivibrante di gomma EPDM; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: tubazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 350; pressione nominale [bar] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: corpo di gomma EPDM; anima di lega ferrosa acciaio generico; bulloni di lega ferrosa acciaio generico **LV** Posa.	1 cad	568,22€	449,18€	13,90%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7425.E0004.0115.-	**OPERA:** Giunto antivibrante di gomma EPDM; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: tubazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 400; pressione nominale [bar] ≤ 16. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: corpo di gomma EPDM; anima di lega ferrosa acciaio generico; bulloni di lega ferrosa acciaio generico. **OP** Giunto antivibrante di gomma EPDM; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: tubazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 400; pressione nominale [bar] ≤ 16. SPECIFICHE TECNICHE: corpo di gomma EPDM; anima di lega ferrosa acciaio generico; bulloni di lega ferrosa acciaio generico. **RM** Giunto antivibrante di gomma EPDM; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: tubazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 400; pressione nominale [bar] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: corpo di gomma EPDM; anima di lega ferrosa acciaio generico; bulloni di lega ferrosa acciaio generico **LV** Posa.	1 cad	697,62€	551,48€	11,32%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7425.Sb008.0000.-	**OPERA:** Giunto antivibrante, di dilatazione di lega ferrosa acciaio inox; geometria: attacchi filettati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: impianti a gas; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione massima di esercizio [bar] = 1 | pressione massima [bar] = 10. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: corpo di lega ferrosa acciaio inox; fughe di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Giunto antivibrante, di dilatazione di lega ferrosa acciaio inox; geometria: attacchi filettati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: impianti a gas; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione massima di esercizio [bar] = 1 | pressione massima [bar] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: corpo di lega ferrosa acciaio inox; fughe di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Giunto antivibrante di dilatazione di lega ferrosa acciaio inox; geometria: attacchi filettati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: impianti a gas; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione massima di esercizio [bar] = 1 | pressione massima [bar] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: corpo di lega ferrosa acciaio inox; fughe di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	23,10€	18,26€	24,59%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7425.Sb008.0005.-	**OPERA:** Giunto antivibrante, di dilatazione di lega ferrosa acciaio inox; geometria: attacchi filettati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: impianti a gas; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione massima di esercizio [bar] = 1 | pressione massima [bar] = 10. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: corpo di lega ferrosa acciaio inox; fughe di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Giunto antivibrante, di dilatazione di lega ferrosa acciaio inox; geometria: attacchi filettati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: impianti a gas; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione massima di esercizio [bar] = 1 | pressione massima [bar] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: corpo di lega ferrosa acciaio inox; fughe di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Giunto antivibrante di dilatazione di lega ferrosa acciaio inox; geometria: attacchi filettati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: impianti a gas; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione massima di esercizio [bar] = 1 | pressione massima [bar] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: corpo di lega ferrosa acciaio inox; fughe di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	33,47€	26,46€	35,48%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7425.Sb008.0010.-	**OPERA:** Giunto antivibrante, di dilatazione di lega ferrosa acciaio inox; geometria: attacchi filettati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: impianti a gas; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione massima di esercizio [bar] = 1 | pressione massima [bar] = 10. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: corpo di lega ferrosa acciaio inox; fughe di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Giunto antivibrante, di dilatazione di lega ferrosa acciaio inox; geometria: attacchi filettati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: impianti a gas; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione massima di esercizio [bar] = 1 | pressione massima [bar] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: corpo di lega ferrosa acciaio inox; fughe di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Giunto antivibrante di dilatazione di lega ferrosa acciaio inox; geometria: attacchi filettati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: impianti a gas; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione massima di esercizio [bar] = 1 | pressione massima [bar] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: corpo di lega ferrosa acciaio inox; fughe di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	42,68€	33,74€	27,82%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7425.Sb008.0015.-	**OPERA:** Giunto antivibrante, di dilatazione di lega ferrosa acciaio inox; geometria: attacchi filettati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: impianti a gas; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione massima di esercizio [bar] = 1 | pressione massima [bar] = 10. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: corpo di lega ferrosa acciaio inox; fughe di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Giunto antivibrante, di dilatazione di lega ferrosa acciaio inox; geometria: attacchi filettati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: impianti a gas; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione massima di esercizio [bar] = 1 | pressione massima [bar] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: corpo di lega ferrosa acciaio inox; fughe di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Giunto antivibrante di dilatazione di lega ferrosa acciaio inox; geometria: attacchi filettati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: impianti a gas; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione massima di esercizio [bar] = 1 | pressione massima [bar] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: corpo di lega ferrosa acciaio inox; fughe di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	50,23€	39,70€	23,64%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7425.Sb008.0020.-	**OPERA:** Giunto antivibrante, di dilatazione di lega ferrosa acciaio inox; geometria: attacchi filettati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: impianti a gas; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione massima di esercizio [bar] = 1 | pressione massima [bar] = 10. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: corpo di lega ferrosa acciaio inox; fughe di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Giunto antivibrante, di dilatazione di lega ferrosa acciaio inox; geometria: attacchi filettati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: impianti a gas; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione massima di esercizio [bar] = 1 | pressione massima [bar] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: corpo di lega ferrosa acciaio inox; fughe di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Giunto antivibrante di dilatazione di lega ferrosa acciaio inox; geometria: attacchi filettati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: impianti a gas; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione massima di esercizio [bar] = 1 | pressione massima [bar] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: corpo di lega ferrosa acciaio inox; fughe di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	78,65€	62,17€	30,20%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7425.Sb008.0025.-	**OPERA:** Giunto antivibrante, di dilatazione di lega ferrosa acciaio inox; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: impianti a gas; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] ≤ 16 | pressione massima di esercizio [bar] = 1 | pressione massima [bar] = 10. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: corpo di lega ferrosa acciaio inox; fughe di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Giunto antivibrante, di dilatazione di lega ferrosa acciaio inox; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: impianti a gas; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] ≤ 16 | pressione massima di esercizio [bar] = 1 | pressione massima [bar] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: corpo di lega ferrosa acciaio inox; fughe di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Giunto antivibrante di dilatazione di lega ferrosa acciaio inox; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: impianti a gas; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] ≤ 16 | pressione massima di esercizio [bar] = 1 | pressione massima [bar] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: corpo di lega ferrosa acciaio inox; fughe di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	132,00€	104,35€	23,86%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7425.Sb008.0030.-	**OPERA:** Giunto antivibrante, di dilatazione di lega ferrosa acciaio inox; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: impianti a gas; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] ≤ 16 | pressione massima di esercizio [bar] = 1 | pressione massima [bar] = 10. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: corpo di lega ferrosa acciaio inox; fughe di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Giunto antivibrante, di dilatazione di lega ferrosa acciaio inox; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: impianti a gas; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] ≤ 16 | pressione massima di esercizio [bar] = 1 | pressione massima [bar] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: corpo di lega ferrosa acciaio inox; fughe di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Giunto antivibrante di dilatazione di lega ferrosa acciaio inox; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: impianti a gas; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] ≤ 16 | pressione massima di esercizio [bar] = 1 | pressione massima [bar] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: corpo di lega ferrosa acciaio inox; fughe di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	152,96€	120,91€	20,59%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7425.Sb008.0035.-	**OPERA:** Giunto antivibrante, di dilatazione di lega ferrosa acciaio inox; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: impianti a gas; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] ≤ 16 | pressione massima di esercizio [bar] = 1 | pressione massima [bar] = 10. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: corpo di lega ferrosa acciaio inox; fughe di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Giunto antivibrante, di dilatazione di lega ferrosa acciaio inox; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: impianti a gas; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] ≤ 16 | pressione massima di esercizio [bar] = 1 | pressione massima [bar] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: corpo di lega ferrosa acciaio inox; fughe di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Giunto antivibrante di dilatazione di lega ferrosa acciaio inox; geometria: attacchi flangiati; funzione: smorzamento vibrazioni; impiego: impianti a gas; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] ≤ 16 | pressione massima di esercizio [bar] = 1 | pressione massima [bar] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: corpo di lega ferrosa acciaio inox; fughe di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	194,83€	154,02€	16,16%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7816.Sb030.0000.-	**OPERA:** Pluviale, terminale di lega ferrosa ghisa generico. Incluso: accessori di fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenze murarie. **OP** Pluviale, terminale di lega ferrosa ghisa generico. Incluso: accessori di fissaggio. **RM** Tubo terminale pluviale di lega ferrosa ghisa generico; geometria: dritto; impiego: pluviali; diametro (Ø) [mm] = 80 | lunghezza [m] = 1,5 **LV** Posa. Incluso: assistenze murarie.	1 cad	54,90€	43,40€	18,96%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7816.Sb030.0005.-	**OPERA:** Pluviale, terminale di lega ferrosa ghisa generico. Incluso: accessori di fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenze murarie. **OP** Pluviale, terminale di lega ferrosa ghisa generico. Incluso: accessori di fissaggio. **RM** Tubo terminale pluviale di lega ferrosa ghisa generico; geometria: dritto; impiego: pluviali; diametro (Ø) [mm] = 80 | lunghezza [m] = 2 **LV** Posa. Incluso: assistenze murarie.	1 cad	63,28€	50,03€	16,45%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7816.Sb030.0010.-	**OPERA:** Pluviale, terminale di lega ferrosa ghisa generico. Incluso: accessori di fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenze murarie. **OP** Pluviale, terminale di lega ferrosa ghisa generico. Incluso: accessori di fissaggio. **RM** Tubo terminale pluviale di lega ferrosa ghisa generico; geometria: curvato; impiego: pluviali; diametro (Ø) [mm] = 100 | lunghezza [m] = 1,5 **LV** Posa. Incluso: assistenze murarie.	1 cad	88,77€	70,17€	11,73%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7816.Sb030.0015.-	**OPERA:** Pluviale, terminale di lega ferrosa ghisa generico. Incluso: accessori di fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenze murarie. **OP** Pluviale, terminale di lega ferrosa ghisa generico. Incluso: accessori di fissaggio. **RM** Tubo terminale pluviale di lega ferrosa ghisa generico; geometria: curvato; impiego: pluviali; diametro (Ø) [mm] = 100 | lunghezza [m] = 2 **LV** Posa. Incluso: assistenze murarie.	1 cad	105,14€	83,11€	9,90%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7816.Sb030.0020.-	**OPERA:** Pluviale, terminale di lega ferrosa ghisa generico. Incluso: accessori di fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenze murarie. **OP** Pluviale, terminale di lega ferrosa ghisa generico. Incluso: accessori di fissaggio. **RM** Tubo terminale pluviale di lega ferrosa ghisa generico; geometria: dritto; impiego: pluviali; diametro (Ø) [mm] = 100 | lunghezza [m] = 2 **LV** Posa. Incluso: assistenze murarie.	1 cad	85,16€	67,32€	12,22%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7816.Sb030.0025.-	**OPERA:** Pluviale, terminale di lega ferrosa ghisa generico. Incluso: accessori di fissaggio. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenze murarie. **OP** Pluviale, terminale di lega ferrosa ghisa generico. Incluso: accessori di fissaggio. **RM** Tubo terminale pluviale di lega ferrosa ghisa generico; geometria: dritto; impiego: pluviali; diametro (Ø) [mm] = 125 | lunghezza [m] = 2 **LV** Posa. Incluso: assistenze murarie.	1 cad	108,52€	85,78€	9,59%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7817.D0017.0000.-	**OPERA:** Grondaia di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: grigio. Incluso: accessori di fissaggio; cicogne e tiranti. Escluso: pezzi speciali (testate, angoli, giunti con scarico etc..). **LAVORO:** Posa. Incluso: sfrido; posa braccioli, converse, scossaline,copertine. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. **OP** Grondaia di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: grigio. Incluso: accessori di fissaggio; cicogne e tiranti. Escluso: pezzi speciali (testate, angoli, giunti con scarico etc..). **RM** Canale di gronda di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore grigio; larghezza superiore [cm] = 15 | sviluppo [cm] = 30. Incluso: con ricciolo anteriore; risvolto posteriore; compresa l'incidenza dei pezzi speciali (testate | angoli | giunti con scarico ecc) **LV** Posa. Incluso: sfrido; posa braccioli, converse, scossaline,copertine. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata.	1 m	21,74€	17,18€	28,14%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7817.D0017.0005.-	**OPERA:** Grondaia di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: testa di moro. Incluso: accessori di fissaggio; cicogne e tiranti. Escluso: pezzi speciali (testate, angoli, giunti con scarico etc..). **LAVORO:** Posa. Incluso: sfrido; posa braccioli, converse, scossaline,copertine. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. **OP** Grondaia di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: testa di moro. Incluso: accessori di fissaggio; cicogne e tiranti. Escluso: pezzi speciali (testate, angoli, giunti con scarico etc..). **RM** Canale di gronda di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colore testa di moro; larghezza superiore [cm] = 15 | sviluppo [cm] = 30. Incluso: con ricciolo anteriore; risvolto posteriore; compresa l'incidenza dei pezzi speciali (testate | angoli | giunti con scarico ecc) **LV** Posa. Incluso: sfrido; posa braccioli, converse, scossaline,copertine. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata.	1 m	24,02€	18,99€	25,47%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7817.Sa000.0000.-	**OPERA:** Grondaia di lega alluminio generico; finitura: preverniciata; spessore [mm] = 1 ÷ 1,5. Incluso: accessori di fissaggio; cicogne e tiranti. Escluso: pezzi speciali, lattonerie speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfrido; posa braccioli, converse, scossaline,copertine. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera. **OP** Grondaia di lega alluminio generico; finitura: preverniciata; spessore [mm] = 1 ÷ 1,5. Incluso: accessori di fissaggio; cicogne e tiranti. Escluso: pezzi speciali, lattonerie speciali. **RM** Tubo di lega alluminio generico; finitura: preverniciato; geometria: lamiera sagomata | sezione tonda | sezione quadrata; impiego: pluviali; spessore [mm] = 1 ÷ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: lavorati con sagome normali, pronti per la posa in opera **LV** Posa. Incluso: sfrido; posa braccioli, converse, scossaline,copertine. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera.	1 kg	17,77€	14,04€	30,85%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7817.Sa000.0005.-	**OPERA:** Grondaia di lega alluminio generico; finitura: preverniciata; spessore [mm] = 1; peso [kg/m²] = 2,7. Incluso: accessori di fissaggio; cicogne e tiranti. Escluso: pezzi speciali, lattonerie speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfrido; posa braccioli, converse, scossaline,copertine. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera. **OP** Grondaia di lega alluminio generico; finitura: preverniciata; spessore [mm] = 1; peso [kg/m²] = 2,7. Incluso: accessori di fissaggio; cicogne e tiranti. Escluso: pezzi speciali, lattonerie speciali. **RM** Lamiera sottili di lega alluminio generico; finitura: preverniciata; geometria: piana; spessore [mm] = 1 ÷ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: preverniciatura su entrambe le facce **LV** Posa. Incluso: sfrido; posa braccioli, converse, scossaline,copertine. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera.	1 m²	40,99€	32,40€	35,12%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7817.Sa000.0010.-	**OPERA:** Grondaia di lega alluminio generico; finitura: preverniciata; spessore [mm] = 1,5; peso [kg/m²] = 4,05. Incluso: accessori di fissaggio; cicogne e tiranti. Escluso: pezzi speciali, lattonerie speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfrido; posa braccioli, converse, scossaline,copertine. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera. **OP** Grondaia di lega alluminio generico; finitura: preverniciata; spessore [mm] = 1,5; peso [kg/m²] = 4,05. Incluso: accessori di fissaggio; cicogne e tiranti. Escluso: pezzi speciali, lattonerie speciali. **RM** Lamiera sottili di lega alluminio generico; finitura: preverniciata; geometria: piana; spessore [mm] = 1 ÷ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: preverniciatura su entrambe le facce **LV** Posa. Incluso: sfrido; posa braccioli, converse, scossaline,copertine. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera.	1 m²	60,24€	47,62€	34,46%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7817.Sb003.0000.-	**OPERA:** Grondaia di lega ferrosa acciaio zincato; spessore [mm] ≥ 0,8; peso specifico [kg/dm³] = 7,86. Incluso: accessori di fissaggio; cicogne e tiranti. Escluso: pezzi speciali, lattonerie speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfrido; posa braccioli, converse, scossaline,copertine. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera. **OP** Grondaia di lega ferrosa acciaio zincato; spessore [mm] ≥ 0,8; peso specifico [kg/dm³] = 7,86. Incluso: accessori di fissaggio; cicogne e tiranti. Escluso: pezzi speciali, lattonerie speciali. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera sagomata | sezione tonda | sezione quadrata; impiego: pluviali; spessore [mm] = 0,8 SPECIFICHE TECNICHE: lavorati con sagome normali, pronti per la posa in opera **LV** Posa. Incluso: sfrido; posa braccioli, converse, scossaline,copertine. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera.	1 kg	12,85€	10,16€	37,71%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7817.Sb003.0005.-	**OPERA:** Grondaia di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata; spessore [mm] = 0,8; peso specifico [kg/dm³] = 7,86. Incluso: accessori di fissaggio; cicogne e tiranti. Escluso: pezzi speciali, lattonerie speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfrido; posa braccioli, converse, scossaline,copertine. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera. **OP** Grondaia di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata; spessore [mm] = 0,8; peso specifico [kg/dm³] = 7,86. Incluso: accessori di fissaggio; cicogne e tiranti. Escluso: pezzi speciali, lattonerie speciali. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato; geometria: lamiera sagomata | sezione tonda | sezione quadrata; impiego: pluviali; spessore [mm] = 0,8 SPECIFICHE TECNICHE: lavorati con sagome normali, pronti per la posa in opera **LV** Posa. Incluso: sfrido; posa braccioli, converse, scossaline,copertine. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera.	1 kg	13,54€	10,70€	35,78%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7817.Sb003.0010.-	**OPERA:** Grondaia di lega ferrosa acciaio zincato; spessore [mm] = 0,8; peso [kg/m²] = 4,71. Incluso: accessori di fissaggio; cicogne e tiranti. Escluso: pezzi speciali, lattonerie speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfrido; posa braccioli, converse, scossaline,copertine. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera. **OP** Grondaia di lega ferrosa acciaio zincato; spessore [mm] = 0,6; peso [kg/m²] = 4,71. Incluso: accessori di fissaggio; cicogne e tiranti. Escluso: pezzi speciali, lattonerie speciali. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera sagomata | sezione tonda | sezione quadrata; impiego: pluviali | grondaie; spessore [mm] = 0,8 SPECIFICHE TECNICHE: lavorato con sagome normali **LV** Posa. Incluso: sfrido; posa braccioli, converse, scossaline,copertine. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera.	1 m²	60,61€	47,91€	37,71%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7817.Sb003.0015.-	**OPERA:** Grondaia di lega ferrosa acciaio zincato; spessore [mm] = 0,8; peso [kg/m²] = 6,28. Incluso: accessori di fissaggio; cicogne e tiranti. Escluso: pezzi speciali, lattonerie speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfrido; posa braccioli, converse, scossaline,copertine. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera. **OP** Grondaia di lega ferrosa acciaio zincato; spessore [mm] = 0,8; peso [kg/m²] = 6,28. Incluso: accessori di fissaggio; cicogne e tiranti. Escluso: pezzi speciali, lattonerie speciali. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera sagomata | sezione tonda | sezione quadrata; impiego: pluviali | grondaie; spessore [mm] = 0,8 SPECIFICHE TECNICHE: lavorato con sagome normali **LV** Posa. Incluso: sfrido; posa braccioli, converse, scossaline,copertine. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera.	1 m²	82,67€	65,35€	36,82%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7817.Sb003.0020.-	**OPERA:** Grondaia di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata; spessore [mm] = 0,8; peso [kg/m²] = 6,5. Incluso: accessori di fissaggio; cicogne e tiranti. Escluso: pezzi speciali, lattonerie speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfrido; posa braccioli, converse, scossaline,copertine. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera. **OP** Grondaia di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata; spessore [mm] = 0,8; peso [kg/m²] = 6,5. Incluso: accessori di fissaggio; cicogne e tiranti. Escluso: pezzi speciali, lattonerie speciali. **RM RM** Tubo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera sagomata | sezione tonda | sezione quadrata; impiego: pluviali | grondaie; spessore [mm] = 0,8 SPECIFICHE TECNICHE: lavorato con sagome normali **LV** Posa. Incluso: sfrido; posa braccioli, converse, scossaline,copertine. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera.	1 m²	85,61€	67,68€	36,79%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7817.Sb010.0000.-	**OPERA:** Grondaia di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; spessore [mm] = 0,6 ÷ 0,8; peso specifico [kg/dm³] = 7,86. Incluso: accessori di fissaggio; cicogne e tiranti. Escluso: pezzi speciali, lattonerie speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfrido; posa braccioli, converse, scossaline,copertine. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera. **OP** Grondaia di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; spessore [mm] = 0,6 ÷ 0,8; peso specifico [kg/dm³] = 7,86. Incluso: accessori di fissaggio; cicogne e tiranti. Escluso: pezzi speciali, lattonerie speciali. **RM** Tubo di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: lamiera sagomata | sezione tonda | sezione quadrata; impiego: pluviali; spessore [mm] = 0,6 ÷ 0,8 SPECIFICHE TECNICHE: lavorati con sagome normali, pronti per la posa in opera **LV** Posa. Incluso: sfrido; posa braccioli, converse, scossaline,copertine. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera.	1 kg	16,04€	12,68€	30,21%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7817.Sb010.0005.-	**OPERA:** Grondaia di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; spessore [mm] = 0,6; peso [kg/m²] = 4,71. Incluso: accessori di fissaggio; cicogne e tiranti. Escluso: pezzi speciali, lattonerie speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfrido; posa braccioli, converse, scossaline,copertine. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera. **OP** Grondaia di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; spessore [mm] = 0,6; peso [kg/m²] = 4,71. Incluso: accessori di fissaggio; cicogne e tiranti. Escluso: pezzi speciali, lattonerie speciali. **RM** Lamiera sottili di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: piana; spessore [mm] = 0,6 ÷ 0,8 SPECIFICHE TECNICHE: acciaio laminato a freddo **LV** Posa. Incluso: sfrido; posa braccioli, converse, scossaline,copertine. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera.	1 m²	76,74€	60,66€	27,05%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7817.Sb010.0010.-	**OPERA:** Grondaia di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; spessore [mm] = 0,8; peso [kg/m²] = 6,28. Incluso: accessori di fissaggio; cicogne e tiranti. Escluso: pezzi speciali, lattonerie speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfrido; posa braccioli, converse, scossaline,copertine. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera. **OP** Grondaia di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; spessore [mm] = 0,8; peso [kg/m²] = 6,28. Incluso: accessori di fissaggio; cicogne e tiranti. Escluso: pezzi speciali, lattonerie speciali. **RM** Lamiera sottili di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: piana; spessore [mm] = 0,6 ÷ 0,8 SPECIFICHE TECNICHE: acciaio laminato a freddo **LV** Posa. Incluso: sfrido; posa braccioli, converse, scossaline,copertine. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera.	1 m²	100,87€	79,74€	26,32%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7817.Sc000.0000.-	**OPERA:** Grondaia di lega rame generico; spessore [mm] = 0,6 ÷ 0,8; peso specifico [kg/dm³] = 8,92. Incluso: accessori di fissaggio; cicogne e tiranti. Escluso: pezzi speciali, lattonerie speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfrido; posa braccioli, converse, scossaline,copertine. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera. **OP** Grondaia di lega rame generico; spessore [mm] = 0,6 ÷ 0,8; peso specifico [kg/dm³] = 8,92. Incluso: accessori di fissaggio; cicogne e tiranti. Escluso: pezzi speciali, lattonerie speciali. **RM** Tubo di lega rame generico; geometria: lamiera sagomata | sezione tonda | sezione quadrata; impiego: pluviali; spessore [mm] = 0,6 ÷ 0,8 SPECIFICHE TECNICHE: lavorati con sagome normali, pronti per la posa in opera **LV** Posa. Incluso: sfrido; posa braccioli, converse, scossaline,copertine. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera.	1 kg	25,36€	20,04€	19,11%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7817.Sc000.0005.-	**OPERA:** Grondaia di lega rame generico; spessore [mm] = 0,6; peso [kg/m²] = 5,37. Incluso: accessori di fissaggio; cicogne e tiranti. Escluso: pezzi speciali, lattonerie speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfrido; posa braccioli, converse, scossaline,copertine. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera. **OP** Grondaia di lega rame generico; spessore [mm] = 0,6; peso [kg/m²] = 5,37. Incluso: accessori di fissaggio; cicogne e tiranti. Escluso: pezzi speciali, lattonerie speciali. **RM** Lamiera sottili di lega rame semicrudo; geometria: piana; spessore [mm] = 0,6 ÷ 0,8 SPECIFICHE TECNICHE: lamiera piana in acciaio zincata a caldo, Fe E 250G, con rivestimento (tipo Z 275) **LV** Posa. Incluso: sfrido; posa braccioli, converse, scossaline,copertine. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera.	1 m²	115,26€	91,11€	22,43%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7817.Sc000.0010.-	**OPERA:** Grondaia di lega rame generico; spessore [mm] = 0,8; peso [kg/m²] = 7,16. Incluso: accessori di fissaggio; cicogne e tiranti. Escluso: pezzi speciali, lattonerie speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfrido; posa braccioli, converse, scossaline,copertine. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera. **OP** Grondaia di lega rame generico; spessore [mm] = 0,8; peso [kg/m²] = 7,16. Incluso: accessori di fissaggio; cicogne e tiranti. Escluso: pezzi speciali, lattonerie speciali. **RM** Lamiera sottili di lega rame semicrudo; geometria: piana; spessore [mm] = 0,6 ÷ 0,8 SPECIFICHE TECNICHE: lamiera piana in acciaio zincata a caldo, Fe E 250G, con rivestimento (tipo Z 275) **LV** Posa. Incluso: sfrido; posa braccioli, converse, scossaline,copertine. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera.	1 m²	153,86€	121,63€	22,59%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7817.Sd001.0000.-	**OPERA:** Grondaia di lega zinco titanio; spessore [mm] = 0,6 ÷ 0,8; peso specifico [kg/dm³] = 7,15. Incluso: accessori di fissaggio; cicogne e tiranti. Escluso: pezzi speciali, lattonerie speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfrido; posa braccioli, converse, scossaline,copertine. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera. **OP** Grondaia di lega zinco titanio; spessore [mm] = 0,6 ÷ 0,8; peso specifico [kg/dm³] = 7,15. Incluso: accessori di fissaggio; cicogne e tiranti. Escluso: pezzi speciali, lattonerie speciali. **RM** Tubo di lega zinco titanio; geometria: lamiera sagomata | sezione tonda | sezione quadrata; impiego: pluviali; spessore [mm] = 0,6 ÷ 0,8 SPECIFICHE TECNICHE: lavorati con sagome normali, pronti per la posa in opera **LV** Posa. Incluso: sfrido; posa braccioli, converse, scossaline,copertine. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera.	1 kg	19,42€	15,35€	24,95%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7817.Sd001.0005.-	**OPERA:** Grondaia di lega zinco titanio; spessore [mm] = 0,6; peso [kg/m²] = 4,3. Incluso: accessori di fissaggio; cicogne e tiranti. Escluso: pezzi speciali, lattonerie speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfrido; posa braccioli, converse, scossaline,copertine. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera. **OP** Grondaia di lega zinco titanio; spessore [mm] = 0,6; peso [kg/m²] = 4,3. Incluso: accessori di fissaggio; cicogne e tiranti. Escluso: pezzi speciali, lattonerie speciali. **RM** Lamiera sottili di lega zinco titanio; geometria: piana; spessore [mm] = 0,6 ÷ 0,8 SPECIFICHE TECNICHE: lamiera piana in acciaio zincata a caldo, Fe E 250G, con rivestimento (tipo Z 275) **LV** Posa. Incluso: sfrido; posa braccioli, converse, scossaline,copertine. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera.	1 m²	70,64€	55,84€	27,59%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7817.Sd001.0010.-	**OPERA:** Grondaia di lega zinco titanio; spessore [mm] = 0,8; peso [kg/m²] = 5,8. Incluso: accessori di fissaggio; cicogne e tiranti. Escluso: pezzi speciali, lattonerie speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfrido; posa braccioli, converse, scossaline,copertine. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera. **OP** Grondaia di lega zinco titanio; spessore [mm] = 0,8; peso [kg/m²] = 5,8. Incluso: accessori di fissaggio; cicogne e tiranti. Escluso: pezzi speciali, lattonerie speciali. **RM** Lamiera sottili di lega zinco titanio; geometria: piana; spessore [mm] = 0,6 ÷ 0,8 SPECIFICHE TECNICHE: lamiera piana in acciaio zincata a caldo, Fe E 250G, con rivestimento (tipo Z 275) **LV** Posa. Incluso: sfrido; posa braccioli, converse, scossaline,copertine. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. SPECIFICHE TECNICHE: tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera.	1 m²	94,90€	75,02€	27,24%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7821.D0017.0250.-	**OPERA:** Tubazione generica di smaltimento di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: allacciamento; impiego: pozzetti stradali; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 4. Incluso: pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: disfacimento della struttura stradale; scavo; letto di posa in conglomerato cementizio; copertura tubi con sabbia; rinterro scavi con misto stabilizzato. Escluso: taglio della struttura stradale; armo di scavo; formazione manto con conglomerato bituminoso; trasporto delle macerie ad impianti di trattamento autorizzati; oneri di smaltimento dei rifiuti. **OP** Tubazione generica di smaltimento di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: allacciamento; impiego: pozzetti stradali; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 4. Incluso: pezzi speciali. **RM** Tubo a bicchiere di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: allacciamento; impiego: pozzetti stradali; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 40 **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; funzione: strutturale | non strutturale | drenante; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C8/10 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: utilizzato in strutture ordinarie e manufatti non strutturali **RM** Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; geometria: sfusa; impiego: riempimenti | rilevati | opere stradali; diametro (Ø) [mm] = 0 ÷ 6; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: per copertura tubi **RM** Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia **LV** Posa. Incluso: disfacimento della struttura stradale; scavo; letto di posa in conglomerato cementizio; copertura tubi con sabbia; rinterro scavi con misto stabilizzato. Escluso: taglio della struttura stradale; armo di scavo; formazione manto con conglomerato bituminoso; trasporto delle macerie ad impianti di trattamento autorizzati; oneri di smaltimento dei rifiuti. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. **RP** Vibrocostipatore a colonna; lunghezza [m] = 0,35 | larghezza [m] = 0,25 ; peso [t] = 0,06. SPECIFICHE TECNICHE: timone ammortizzato. **RP** Martello demolitore; peso [kg] 50 **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 m	441,34€	348,89€	40,83%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7821.L0002.0000.-	**OPERA:** Tubazione generica di smaltimento di ceramica gres; funzione: allacciamento; impiego: pozzetti stradali; diametro esterno (Ø) [mm] = 150 | spessore [mm] = 4; resistenza allo schiacciamento (FN) [kN/m] = 34. Incluso: pezzi speciali. **LAVORO:** Posa. Incluso: disfacimento della struttura stradale; scavo; letto di posa in conglomerato cementizio; copertura tubi con sabbia; rinterro scavi con misto stabilizzato. Escluso: taglio della struttura stradale; armo di scavo; formazione manto con conglomerato bituminoso; trasporto delle macerie ad impianti di trattamento autorizzati; oneri di smaltimento dei rifiuti. **OP** Tubazione generica di smaltimento di ceramica gres; funzione: allacciamento; impiego: pozzetti stradali; diametro esterno (Ø) [mm] = 150 | spessore [mm] = 4; resistenza allo schiacciamento (FN) [kN/m] = 34. Incluso: pezzi speciali. **RM** Tubo a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciato; geometria: giunto tipo "C"; funzione: allacciamento; impiego: pozzetti stradali; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 150; carico di rottura (FN) [kN/m²] = 34; peso [kg/m] = 24. Incluso: guarnizioni elastiche di poliuretano/guarnizioni in gomma SPECIFICHE TECNICHE: verniciati internamente ed esternamente; certificato dop. **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; funzione: strutturale | non strutturale | drenante; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C8/10 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: utilizzato in strutture ordinarie e manufatti non strutturali **RM** Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; geometria: sfusa; impiego: riempimenti | rilevati | opere stradali; diametro (Ø) [mm] = 0 ÷ 6; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: per copertura tubi **RM** Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia **LV** Posa. Incluso: disfacimento della struttura stradale; scavo; letto di posa in conglomerato cementizio; copertura tubi con sabbia; rinterro scavi con misto stabilizzato. Escluso: taglio della struttura stradale; armo di scavo; formazione manto con conglomerato bituminoso; trasporto delle macerie ad impianti di trattamento autorizzati; oneri di smaltimento dei rifiuti. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. **RP** Vibrocostipatore a colonna; lunghezza [m] = 0,35 | larghezza [m] = 0,25 ; peso [t] = 0,06. SPECIFICHE TECNICHE: timone ammortizzato. **RP** Martello demolitore; peso [kg] 50 **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 m	346,38€	273,82€	52,03%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.Ca010.0000.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e guarnizione elastomerica di resina sintetica poliestere; geometria: giunto a bicchiere; impiego: condotte di fognatura; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 400. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: resina poliestere rinforzata con fibra di vetro e cariche minerali; spessore rivestimento interno (liner) [mm] ≥ 1,3. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e guarnizione elastomerica di resina sintetica poliestere; geometria: giunto a bicchiere; impiego: condotte di fognatura; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 400. SPECIFICHE TECNICHE: resina poliestere rinforzata con fibra di vetro e cariche minerali; spessore rivestimento interno (liner) [mm] ≥ 1,3. **RM** Tubo a bicchiere di resina sintetica poliestere; geometria: giunto a bicchiere; impiego: condotte di fognatura; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 400. Incluso: guarnizione elastomerica. SPECIFICHE TECNICHE: resina poliestere rinforzata con fibra di vetro e cariche minerali; spessore rivestimento interno (liner) [mm] ≥ 1,3. **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 40; peso [t] = 7.	1 m	152,45€	120,51€	13,65%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.Ca010.0005.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e guarnizione elastomerica di resina sintetica poliestere; geometria: giunto a bicchiere; impiego: condotte di fognatura; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 500. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: resina poliestere rinforzata con fibra di vetro e cariche minerali; spessore rivestimento interno (liner) [mm] ≥ 1,3. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e guarnizione elastomerica di resina sintetica poliestere; geometria: giunto a bicchiere; impiego: condotte di fognatura; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 500. SPECIFICHE TECNICHE: resina poliestere rinforzata con fibra di vetro e cariche minerali; spessore rivestimento interno (liner) [mm] ≥ 1,3. **RM** Tubo a bicchiere di resina sintetica poliestere; geometria: giunto a bicchiere; impiego: condotte di fognatura; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 500. Incluso: guarnizione elastomerica. SPECIFICHE TECNICHE: resina poliestere rinforzata con fibra di vetro e cariche minerali; spessore rivestimento interno (liner) [mm] ≥ 1,3. **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 40; peso [t] = 7.	1 m	178,77€	141,32€	13,89%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.Ca010.0010.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e guarnizione elastomerica di resina sintetica poliestere; geometria: giunto a bicchiere; impiego: condotte di fognatura; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 600. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: resina poliestere rinforzata con fibra di vetro e cariche minerali; spessore rivestimento interno (liner) [mm] ≥ 1,3. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e guarnizione elastomerica di resina sintetica poliestere; geometria: giunto a bicchiere; impiego: condotte di fognatura; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 600. SPECIFICHE TECNICHE: resina poliestere rinforzata con fibra di vetro e cariche minerali; spessore rivestimento interno (liner) [mm] ≥ 1,3. **RM** Tubo a bicchiere di resina sintetica poliestere; geometria: giunto a bicchiere; impiego: condotte di fognatura; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 600. Incluso: guarnizione elastomerica. SPECIFICHE TECNICHE: resina poliestere rinforzata con fibra di vetro e cariche minerali; spessore rivestimento interno (liner) [mm] ≥ 1,3. **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 40; peso [t] = 7.	1 m	232,03€	183,43€	13,02%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.Ca010.0015.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e guarnizione elastomerica di resina sintetica poliestere; geometria: giunto a bicchiere; impiego: condotte di fognatura; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 800. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: resina poliestere rinforzata con fibra di vetro e cariche minerali; spessore rivestimento interno (liner) [mm] ≥ 1,3. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e guarnizione elastomerica di resina sintetica poliestere; geometria: giunto a bicchiere; impiego: condotte di fognatura; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 800. SPECIFICHE TECNICHE: resina poliestere rinforzata con fibra di vetro e cariche minerali; spessore rivestimento interno (liner) [mm] ≥ 1,3. **RM** Tubo a bicchiere di resina sintetica poliestere; geometria: giunto a bicchiere; impiego: condotte di fognatura; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 800. Incluso: guarnizione elastomerica. SPECIFICHE TECNICHE: resina poliestere rinforzata con fibra di vetro e cariche minerali; spessore rivestimento interno (liner) [mm] ≥ 1,3. **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 40; peso [t] = 7.	1 m	343,38€	271,44€	13,68%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.Ca010.0020.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e guarnizione elastomerica di resina sintetica poliestere; geometria: giunto a bicchiere; impiego: condotte di fognatura; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1000. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: resina poliestere rinforzata con fibra di vetro e cariche minerali; spessore rivestimento interno (liner) [mm] ≥ 1,3. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e guarnizione elastomerica di resina sintetica poliestere; geometria: giunto a bicchiere; impiego: condotte di fognatura; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1000. SPECIFICHE TECNICHE: resina poliestere rinforzata con fibra di vetro e cariche minerali; spessore rivestimento interno (liner) [mm] ≥ 1,3. **RM** Tubo a bicchiere di resina sintetica poliestere; geometria: giunto a bicchiere; impiego: condotte di fognatura; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1000. Incluso: guarnizione elastomerica. SPECIFICHE TECNICHE: resina poliestere rinforzata con fibra di vetro e cariche minerali; spessore rivestimento interno (liner) [mm] ≥ 1,3. **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 40; peso [t] = 7.	1 m	494,38€	390,82€	13,58%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.Ca010.0025.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e guarnizione elastomerica di resina sintetica poliestere; geometria: giunto a bicchiere; impiego: condotte di fognatura; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1100. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: resina poliestere rinforzata con fibra di vetro e cariche minerali; spessore rivestimento interno (liner) [mm] ≥ 1,3. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e guarnizione elastomerica di resina sintetica poliestere; geometria: giunto a bicchiere; impiego: condotte di fognatura; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1100. SPECIFICHE TECNICHE: resina poliestere rinforzata con fibra di vetro e cariche minerali; spessore rivestimento interno (liner) [mm] ≥ 1,3. **RM** Tubo a bicchiere di resina sintetica poliestere; geometria: giunto a bicchiere; impiego: condotte di fognatura; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1100. Incluso: guarnizione elastomerica. SPECIFICHE TECNICHE: resina poliestere rinforzata con fibra di vetro e cariche minerali; spessore rivestimento interno (liner) [mm] ≥ 1,3. **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 40; peso [t] = 7.	1 m	579,99€	458,49€	13,89%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.Ca010.0030.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e guarnizione elastomerica di resina sintetica poliestere; geometria: giunto a bicchiere; impiego: condotte di fognatura; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1200. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: resina poliestere rinforzata con fibra di vetro e cariche minerali; spessore rivestimento interno (liner) [mm] ≥ 1,3. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e guarnizione elastomerica di resina sintetica poliestere; geometria: giunto a bicchiere; impiego: condotte di fognatura; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1200. SPECIFICHE TECNICHE: resina poliestere rinforzata con fibra di vetro e cariche minerali; spessore rivestimento interno (liner) [mm] ≥ 1,3. **RM** Tubo a bicchiere di resina sintetica poliestere; geometria: giunto a bicchiere; impiego: condotte di fognatura; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1200. Incluso: guarnizione elastomerica. SPECIFICHE TECNICHE: resina poliestere rinforzata con fibra di vetro e cariche minerali; spessore rivestimento interno (liner) [mm] ≥ 1,3. **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 40; peso [t] = 7.	1 m	682,01€	539,14€	14,76%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0000.0000.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di plastica generico; funzione: scarico acque civili | fonoassorbente; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3. **LAVORO:** Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere di plastica generico; funzione: scarico acque civili | fonoassorbente; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3. **RM** Tubo a bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: in materiale plastica generico con cariche minerali; guarnizioni premontate da giuntare con raccordo a bicchiere **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo termoplastico diametro esterno [mm] = 40; diametro interno [mm] = 3 **LV** Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture.	1 m	11,69€	9,24€	28,13%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0000.0005.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di plastica generico; funzione: scarico acque civili | fonoassorbente; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3. **LAVORO:** Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere di plastica generico; funzione: scarico acque civili | fonoassorbente; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3. **RM** Tubo a bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: in materiale plastica generico con cariche minerali; guarnizioni premontate da giuntare con raccordo a bicchiere **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo termoplastico diametro esterno [mm] = 50; diametro interno [mm] = 3 **LV** Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture.	1 m	12,30€	9,72€	26,74%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0000.0010.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di plastica generico; funzione: scarico acque civili | fonoassorbente; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | spessore [mm] = 4. **LAVORO:** Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere di plastica generico; funzione: scarico acque civili | fonoassorbente; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | spessore [mm] = 4. **RM** Tubo a bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | spessore [mm] = 4; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: in materiale plastica generico con cariche minerali; guarnizioni premontate da giuntare con raccordo a bicchiere **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo termoplastico diametro esterno [mm] = 75; diametro interno [mm] = 4 **LV** Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture.	1 m	23,05€	18,22€	15,14%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0000.0015.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di plastica generico; funzione: scarico acque civili | fonoassorbente; diametro esterno (Ø) [mm] = 90 | spessore [mm] = 4,5. **LAVORO:** Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere di plastica generico; funzione: scarico acque civili | fonoassorbente; diametro esterno (Ø) [mm] = 90 | spessore [mm] = 4,5. **RM** Tubo a bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 90 | spessore [mm] = 4,5; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: in materiale plastica generico con cariche minerali; guarnizioni premontate da giuntare con raccordo a bicchiere **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo termoplastico diametro esterno [mm] = 90; diametro interno [mm] = 4,5 **LV** Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture.	1 m	27,81€	21,98€	13,27%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0000.0020.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di plastica generico; funzione: scarico acque civili | fonoassorbente; diametro esterno (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 5. **LAVORO:** Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere di plastica generico; funzione: scarico acque civili | fonoassorbente; diametro esterno (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 5. **RM** Tubo a bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 5; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: in materiale plastica generico con cariche minerali; guarnizioni premontate da giuntare con raccordo a bicchiere **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo termoplastico diametro esterno [mm] = 100; diametro interno [mm] = 5 **LV** Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture.	1 m	28,23€	22,31€	14,03%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0000.0025.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di plastica generico; funzione: scarico acque civili | fonoassorbente; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 5. **LAVORO:** Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere di plastica generico; funzione: scarico acque civili | fonoassorbente; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 5. **RM** Tubo a bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 5; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: in materiale plastica generico con cariche minerali; guarnizioni premontate da giuntare con raccordo a bicchiere **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo termoplastico diametro esterno [mm] = 110; diametro interno [mm] = 5 **LV** Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture.	1 m	29,63€	23,43€	13,36%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0000.0030.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di plastica generico; funzione: scarico acque civili | fonoassorbente; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 5. **LAVORO:** Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere di plastica generico; funzione: scarico acque civili | fonoassorbente; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 5. **RM** Tubo a bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 5; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: in materiale plastica generico con cariche minerali; guarnizioni premontate da giuntare con raccordo a bicchiere **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo termoplastico diametro esterno [mm] = 125; diametro interno [mm] = 5 **LV** Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture.	1 m	43,68€	34,53€	9,07%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0000.0035.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di plastica generico; funzione: scarico acque civili | fonoassorbente; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 5,5. **LAVORO:** Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere di plastica generico; funzione: scarico acque civili | fonoassorbente; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 5,5. **RM** Tubo a bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 5,5; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: in materiale plastica generico con cariche minerali; guarnizioni premontate da giuntare con raccordo a bicchiere **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo termoplastico diametro esterno [mm] = 160; diametro interno [mm] = 5,5 **LV** Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture.	1 m	53,63€	42,39€	7,88%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0000.0040.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di plastica generico; funzione: scarico acque civili | fonoassorbente; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3. **LAVORO:** Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere di plastica generico; funzione: scarico acque civili | fonoassorbente; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3. **RM** Tubo a doppio bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: in materiale plastica generico con cariche minerali; guarnizioni premontate da giuntare con raccordo a bicchiere **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo termoplastico diametro esterno [mm] = 40; diametro interno [mm] = 3 **LV** Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture.	1 m	14,94€	11,81€	22,01%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0000.0045.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di plastica generico; funzione: scarico acque civili | fonoassorbente; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3. **LAVORO:** Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere di plastica generico; funzione: scarico acque civili | fonoassorbente; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3. **RM** Tubo a doppio bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: in materiale plastica generico con cariche minerali; guarnizioni premontate da giuntare con raccordo a bicchiere **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo termoplastico diametro esterno [mm] = 50; diametro interno [mm] = 3 **LV** Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture.	1 m	15,68€	12,39€	20,97%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0000.0050.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di plastica generico; funzione: scarico acque civili | fonoassorbente; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | spessore [mm] = 4. **LAVORO:** Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere di plastica generico; funzione: scarico acque civili | fonoassorbente; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | spessore [mm] = 4. **RM** Tubo a doppio bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | spessore [mm] = 4; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: in materiale plastica generico con cariche minerali; guarnizioni premontate da giuntare con raccordo a bicchiere **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo termoplastico diametro esterno [mm] = 75; diametro interno [mm] = 4 **LV** Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture.	1 m	27,56€	21,78€	12,66%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0000.0055.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di plastica generico; funzione: scarico acque civili | fonoassorbente; diametro esterno (Ø) [mm] = 90 | spessore [mm] = 4,5. **LAVORO:** Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere di plastica generico; funzione: scarico acque civili | fonoassorbente; diametro esterno (Ø) [mm] = 90 | spessore [mm] = 4,5. **RM** Tubo a doppio bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 90 | spessore [mm] = 4,5; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: in materiale plastica generico con cariche minerali; guarnizioni premontate da giuntare con raccordo a bicchiere **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo termoplastico diametro esterno [mm] = 90; diametro interno [mm] = 4,5 **LV** Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture.	1 m	33,29€	26,31€	11,09%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0000.0060.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di plastica generico; funzione: scarico acque civili | fonoassorbente; diametro esterno (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 5. **LAVORO:** Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere di plastica generico; funzione: scarico acque civili | fonoassorbente; diametro esterno (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 5. **RM** Tubo a doppio bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 5; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: in materiale plastica generico con cariche minerali; guarnizioni premontate da giuntare con raccordo a bicchiere **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo termoplastico diametro esterno [mm] = 100; diametro interno [mm] = 5 **LV** Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture.	1 m	33,70€	26,64€	11,75%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0000.0065.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di plastica generico; funzione: scarico acque civili | fonoassorbente; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 5. **LAVORO:** Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere di plastica generico; funzione: scarico acque civili | fonoassorbente; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 5. **RM** Tubo a doppio bicchiere di plastica generico; funzione: fonoassorbente | scarico acque; impiego: impianto di scarico civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 5; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | coefficiente di dilatazione termica lineare [mm/m °C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: in materiale plastica generico con cariche minerali; guarnizioni premontate da giuntare con raccordo a bicchiere **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo termoplastico diametro esterno [mm] = 110; diametro interno [mm] = 5 **LV** Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture.	1 m	35,07€	27,72€	11,29%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0010.0000.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | diametro interno (Ø) [mm] = 218. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Escluso: scavo | piano di appoggio | rinfianco | riempimento | oneri di fissaggio. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | diametro interno (Ø) [mm] = 218. **RM** Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata ; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | diametro interno (Ø) [mm] = 218; classe di rigidità [kN/m²] = SN4. Incluso: guarnizione elastomerica **LV** Posa con mezzo meccanico. Escluso: scavo | piano di appoggio | rinfianco | riempimento | oneri di fissaggio. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 m	31,17€	24,64€	21,57%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0010.0005.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | diametro interno (Ø) [mm] = 272. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Escluso: scavo | piano di appoggio | rinfianco | riempimento | oneri di fissaggio. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | diametro interno (Ø) [mm] = 272. **RM** Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata ; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | diametro interno (Ø) [mm] = 272; classe di rigidità [kN/m²] = SN4 **LV** Posa con mezzo meccanico. Escluso: scavo | piano di appoggio | rinfianco | riempimento | oneri di fissaggio. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 m	47,62€	37,64€	16,64%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0010.0010.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 400 | diametro interno (Ø) [mm] = 347. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Escluso: scavo | piano di appoggio | rinfianco | riempimento | oneri di fissaggio. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 400 | diametro interno (Ø) [mm] = 347. **RM** Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata ; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 400 | diametro interno (Ø) [mm] = 347; classe di rigidità [kN/m²] = SN4 **LV** Posa con mezzo meccanico. Escluso: scavo | piano di appoggio | rinfianco | riempimento | oneri di fissaggio. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 m	68,41€	54,08€	14,17%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0010.0015.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 500 | diametro interno (Ø) [mm] = 433. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Escluso: scavo | piano di appoggio | rinfianco | riempimento | oneri di fissaggio. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 500 | diametro interno (Ø) [mm] = 433. **RM** Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata ; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 500 | diametro interno (Ø) [mm] = 433; classe di rigidità [kN/m²] = SN4 **LV** Posa con mezzo meccanico. Escluso: scavo | piano di appoggio | rinfianco | riempimento | oneri di fissaggio. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 m	111,06€	87,79€	10,59%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0010.0020.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 630 | diametro interno (Ø) [mm] = 535. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Escluso: scavo | piano di appoggio | rinfianco | riempimento | oneri di fissaggio. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 630 | diametro interno (Ø) [mm] = 535. **RM** Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata ; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 630 | diametro interno (Ø) [mm] = 535; classe di rigidità [kN/m²] = SN4 **LV** Posa con mezzo meccanico. Escluso: scavo | piano di appoggio | rinfianco | riempimento | oneri di fissaggio. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 m	143,85€	113,71€	11,15%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0010.0025.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 800 | diametro interno (Ø) [mm] = 678. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Escluso: scavo | piano di appoggio | rinfianco | riempimento | oneri di fissaggio. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 800 | diametro interno (Ø) [mm] = 678. **RM** Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata ; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 800 | diametro interno (Ø) [mm] = 678; classe di rigidità [kN/m²] = SN4 **LV** Posa con mezzo meccanico. Escluso: scavo | piano di appoggio | rinfianco | riempimento | oneri di fissaggio. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 m	226,88€	179,35€	7,07%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0010.0030.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 1000 | diametro interno (Ø) [mm] = 852. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Escluso: scavo | piano di appoggio | rinfianco | riempimento | oneri di fissaggio. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 1000 | diametro interno (Ø) [mm] = 852. **RM** Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata ; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 1000 | diametro interno (Ø) [mm] = 852; classe di rigidità [kN/m²] = SN4 **LV** Posa con mezzo meccanico. Escluso: scavo | piano di appoggio | rinfianco | riempimento | oneri di fissaggio. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 m	359,41€	284,12€	4,46%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0010.0035.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 1200 | diametro interno (Ø) [mm] = 1030. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Escluso: scavo | piano di appoggio | rinfianco | riempimento | oneri di fissaggio. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 1200 | diametro interno (Ø) [mm] = 1030. **RM** Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata ; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 1200 | diametro interno (Ø) [mm] = 1030; classe di rigidità [kN/m²] = SN4 **LV** Posa con mezzo meccanico. Escluso: scavo | piano di appoggio | rinfianco | riempimento | oneri di fissaggio. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 m	526,63€	416,30€	3,05%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0010.0040.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | diametro interno (Ø) [mm] = 218. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Escluso: scavo | piano di appoggio | rinfianco | riempimento | oneri di fissaggio. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | diametro interno (Ø) [mm] = 218. **RM** Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata ; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | diametro interno (Ø) [mm] = 218; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 **LV** Posa con mezzo meccanico. Escluso: scavo | piano di appoggio | rinfianco | riempimento | oneri di fissaggio. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 m	36,06€	28,50€	18,64%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0010.0045.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | diametro interno (Ø) [mm] = 272. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Escluso: scavo | piano di appoggio | rinfianco | riempimento | oneri di fissaggio. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | diametro interno (Ø) [mm] = 272. **RM** Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata ; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | diametro interno (Ø) [mm] = 272; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 **LV** Posa con mezzo meccanico. Escluso: scavo | piano di appoggio | rinfianco | riempimento | oneri di fissaggio. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 m	56,24€	44,46€	14,09%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0010.0050.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 400 | diametro interno (Ø) [mm] = 347. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Escluso: scavo | piano di appoggio | rinfianco | riempimento | oneri di fissaggio. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 400 | diametro interno (Ø) [mm] = 347. **RM** Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata ; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 400 | diametro interno (Ø) [mm] = 347; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 **LV** Posa con mezzo meccanico. Escluso: scavo | piano di appoggio | rinfianco | riempimento | oneri di fissaggio. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 m	78,01€	61,67€	12,43%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0010.0055.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 500 | diametro interno (Ø) [mm] = 433. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Escluso: scavo | piano di appoggio | rinfianco | riempimento | oneri di fissaggio. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 500 | diametro interno (Ø) [mm] = 433. **RM** Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata ; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 500 | diametro interno (Ø) [mm] = 433; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 **LV** Posa con mezzo meccanico. Escluso: scavo | piano di appoggio | rinfianco | riempimento | oneri di fissaggio. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 m	117,90€	93,20€	9,98%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0010.0060.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 630 | diametro interno (Ø) [mm] = 535. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Escluso: scavo | piano di appoggio | rinfianco | riempimento | oneri di fissaggio. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 630 | diametro interno (Ø) [mm] = 535. **RM** Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata ; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 630 | diametro interno (Ø) [mm] = 535; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 **LV** Posa con mezzo meccanico. Escluso: scavo | piano di appoggio | rinfianco | riempimento | oneri di fissaggio. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 m	148,58€	117,45€	10,80%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0010.0065.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 800 | diametro interno (Ø) [mm] = 678. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Escluso: scavo | piano di appoggio | rinfianco | riempimento | oneri di fissaggio. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 800 | diametro interno (Ø) [mm] = 678. **RM** Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata ; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 800 | diametro interno (Ø) [mm] = 678; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 **LV** Posa con mezzo meccanico. Escluso: scavo | piano di appoggio | rinfianco | riempimento | oneri di fissaggio. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 m	253,02€	200,02€	6,34%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0010.0070.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 1000 | diametro interno (Ø) [mm] = 852. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Escluso: scavo | piano di appoggio | rinfianco | riempimento | oneri di fissaggio. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 1000 | diametro interno (Ø) [mm] = 852. **RM** Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata ; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 1000 | diametro interno (Ø) [mm] = 852; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 **LV** Posa con mezzo meccanico. Escluso: scavo | piano di appoggio | rinfianco | riempimento | oneri di fissaggio. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 m	389,48€	307,89€	4,12%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0010.0075.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 1200 | diametro interno (Ø) [mm] = 1030. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Escluso: scavo | piano di appoggio | rinfianco | riempimento | oneri di fissaggio. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 1200 | diametro interno (Ø) [mm] = 1030. **RM** Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata ; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 1200 | diametro interno (Ø) [mm] = 1030; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 **LV** Posa con mezzo meccanico. Escluso: scavo | piano di appoggio | rinfianco | riempimento | oneri di fissaggio. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 m	571,70€	451,94€	2,81%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0010.0250.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: giunti saldabili; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 3. Escluso: saldatura di testa. **LAVORO:** Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. **OP** Tubazione di scarico, a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: giunti saldabili; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 3. Escluso: saldatura di testa. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. **RM** Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: malleabilizzato; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 3. Escluso: raccordi SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione **LV** Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture.	1 m	12,03€	9,51€	28,45%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0010.0255.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: giunti saldabili; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3. Escluso: saldatura di testa. **LAVORO:** Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. **OP** Tubazione di scarico, a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: giunti saldabili; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3. Escluso: saldatura di testa. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. **RM** Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: malleabilizzato; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3. Escluso: raccordi SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione **LV** Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture.	1 m	13,17€	10,41€	25,99%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0010.0260.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: giunti saldabili; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3. Escluso: saldatura di testa. **LAVORO:** Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. **OP** Tubazione di scarico, a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: giunti saldabili; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3. Escluso: saldatura di testa. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. **RM** Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: malleabilizzato; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3. Escluso: raccordi SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione **LV** Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture.	1 m	15,35€	12,13€	25,36%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0010.0265.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: giunti saldabili; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 56 | spessore [mm] = 3. Escluso: saldatura di testa. **LAVORO:** Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. **OP** Tubazione di scarico, a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: giunti saldabili; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 56 | spessore [mm] = 3. Escluso: saldatura di testa. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. **RM** Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: malleabilizzato; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 56 | spessore [mm] = 3. Escluso: raccordi SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione **LV** Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture.	1 m	17,30€	13,68€	22,50%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0010.0270.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: giunti saldabili; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 | spessore [mm] = 3. Escluso: saldatura di testa. **LAVORO:** Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. **OP** Tubazione di scarico, a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: giunti saldabili; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 | spessore [mm] = 3. Escluso: saldatura di testa. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. **RM** Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: malleabilizzato; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 | spessore [mm] = 3. Escluso: raccordi SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione **LV** Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture.	1 m	17,47€	13,81€	22,28%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0010.0275.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: giunti saldabili; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | spessore [mm] = 3. Escluso: saldatura di testa. **LAVORO:** Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. **OP** Tubazione di scarico, a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: giunti saldabili; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | spessore [mm] = 3. Escluso: saldatura di testa. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. **RM** Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: malleabilizzato; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | spessore [mm] = 3. Escluso: raccordi SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione **LV** Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture.	1 m	19,82€	15,67€	21,67%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0010.0280.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: giunti saldabili; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 90 | spessore [mm] = 3,5. Escluso: saldatura di testa. **LAVORO:** Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. **OP** Tubazione di scarico, a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: giunti saldabili; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 90 | spessore [mm] = 3,5. Escluso: saldatura di testa. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. **RM** Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: malleabilizzato; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 90 | spessore [mm] = 3,5. Escluso: raccordi SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione **LV** Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture.	1 m	25,16€	19,89€	19,47%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0010.0285.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: giunti saldabili; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 4,3. Escluso: saldatura di testa. **LAVORO:** Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. **OP** Tubazione di scarico, a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: giunti saldabili; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 4,3. Escluso: saldatura di testa. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. **RM** Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: malleabilizzato; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 4,3. Escluso: raccordi SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione **LV** Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture.	1 m	32,60€	25,77€	15,24%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0010.0290.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: giunti saldabili; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 4,9. Escluso: saldatura di testa. **LAVORO:** Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. **OP** Tubazione di scarico, a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: giunti saldabili; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 4,9. Escluso: saldatura di testa. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. **RM** Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: malleabilizzato; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 4,9. Escluso: raccordi SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione **LV** Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture.	1 m	39,71€	31,39€	13,52%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0010.0295.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: giunti saldabili; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 6,2. Escluso: saldatura di testa. **LAVORO:** Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. **OP** Tubazione di scarico, a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: giunti saldabili; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 6,2. Escluso: saldatura di testa. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. **RM** Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: malleabilizzato; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 6,2. Escluso: raccordi SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione **LV** Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture.	1 m	59,76€	47,24€	9,77%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0010.0300.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: giunti saldabili; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 6,2. Escluso: saldatura di testa. **LAVORO:** Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. **OP** Tubazione di scarico, a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: giunti saldabili; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 6,2. Escluso: saldatura di testa. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. **RM** Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: malleabilizzato; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 6,2. Escluso: raccordi SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione **LV** Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture.	1 m	73,82€	58,36€	8,46%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0010.0305.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: giunti saldabili; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | spessore [mm] = 7,8. Escluso: saldatura di testa. **LAVORO:** Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. **OP** Tubazione di scarico, a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: giunti saldabili; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | spessore [mm] = 7,8. Escluso: saldatura di testa. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. **RM** Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: malleabilizzato; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | spessore [mm] = 7,8. Escluso: raccordi SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione **LV** Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture.	1 m	112,51€	88,94€	6,50%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0010.0310.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: giunti saldabili; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | spessore [mm] = 9,8. Escluso: saldatura di testa. **LAVORO:** Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. **OP** Tubazione di scarico, a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: giunti saldabili; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | spessore [mm] = 9,8. Escluso: saldatura di testa. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. **RM** Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: malleabilizzato; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | spessore [mm] = 9,8. Escluso: raccordi SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione **LV** Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture.	1 m	165,20€	130,59€	4,96%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0010.0500.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | diametro interno (Ø) [mm] = 105. **LAVORO:** Posa manuale. Escluso: scavo | piano di appoggio | rinfianco | riempimento | oneri di fissaggio. **OP** Tubazione di scarico, a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | diametro interno (Ø) [mm] = 105. **RM** Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata ; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | diametro interno (Ø) [mm] = 105; classe di rigidità [kN/m²] = SN4 **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PEAD diametro esterno [mm] = 125; diametro interno [mm] = 105 **LV** Posa manuale. Escluso: scavo | piano di appoggio | rinfianco | riempimento | oneri di fissaggio. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 m	13,90€	10,99€	42,96%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0010.0505.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | diametro interno (Ø) [mm] = 137. **LAVORO:** Posa manuale. Escluso: scavo | piano di appoggio | rinfianco | riempimento | oneri di fissaggio. **OP** Tubazione di scarico, a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | diametro interno (Ø) [mm] = 137. **RM** Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata ; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | diametro interno (Ø) [mm] = 137; classe di rigidità [kN/m²] = SN4 **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PEAD diametro esterno [mm] = 160; diametro interno [mm] = 137 **LV** Posa manuale. Escluso: scavo | piano di appoggio | rinfianco | riempimento | oneri di fissaggio. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 m	17,19€	13,59€	36,69%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0010.0510.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | diametro interno (Ø) [mm] = 172. **LAVORO:** Posa manuale. Escluso: scavo | piano di appoggio | rinfianco | riempimento | oneri di fissaggio. **OP** Tubazione di scarico, a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | diametro interno (Ø) [mm] = 172. **RM** Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata ; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | diametro interno (Ø) [mm] = 172; classe di rigidità [kN/m²] = SN4 **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PEAD diametro esterno [mm] = 200; diametro interno [mm] = 172 **LV** Posa manuale. Escluso: scavo | piano di appoggio | rinfianco | riempimento | oneri di fissaggio. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 m	20,59€	16,28€	32,26%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0010.0515.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | diametro interno (Ø) [mm] = 218. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento | calo | montaggio. Escluso: scavo | piano di appoggio | rinfianco | riempimento. **OP** Tubazione di scarico, a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | diametro interno (Ø) [mm] = 218. **RM** Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata ; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | diametro interno (Ø) [mm] = 218; classe di rigidità [kN/m²] = SN4 **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PEAD diametro esterno [mm] = 250; diametro interno [mm] = 218 **LV** Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento | calo | montaggio. Escluso: scavo | piano di appoggio | rinfianco | riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 m	32,19€	25,44€	20,88%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0010.0520.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | diametro interno (Ø) [mm] = 272. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento | calo | montaggio. Escluso: scavo | piano di appoggio | rinfianco | riempimento. **OP** Tubazione di scarico, a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | diametro interno (Ø) [mm] = 272. **RM** Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata ; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | diametro interno (Ø) [mm] = 272; classe di rigidità [kN/m²] = SN4 **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PEAD diametro esterno [mm] = 315; diametro interno [mm] = 272 **LV** Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento | calo | montaggio. Escluso: scavo | piano di appoggio | rinfianco | riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 m	49,24€	38,92€	16,09%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0010.0525.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 400 | diametro interno (Ø) [mm] = 347. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento | calo | montaggio. Escluso: scavo | piano di appoggio | rinfianco | riempimento. **OP** Tubazione di scarico, a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 400 | diametro interno (Ø) [mm] = 347. **RM** Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata ; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 400 | diametro interno (Ø) [mm] = 347; classe di rigidità [kN/m²] = SN4 **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PEAD diametro esterno [mm] = 400; diametro interno [mm] = 347 **LV** Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento | calo | montaggio. Escluso: scavo | piano di appoggio | rinfianco | riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 m	69,89€	55,25€	13,87%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0010.0530.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 500 | diametro interno (Ø) [mm] = 433. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento | calo | montaggio. Escluso: scavo | piano di appoggio | rinfianco | riempimento. **OP** Tubazione di scarico, a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 500 | diametro interno (Ø) [mm] = 433. **RM** Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata ; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 500 | diametro interno (Ø) [mm] = 433; classe di rigidità [kN/m²] = SN4 **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PEAD diametro esterno [mm] = 500; diametro interno [mm] = 433 **LV** Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento | calo | montaggio. Escluso: scavo | piano di appoggio | rinfianco | riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 m	114,90€	90,83€	10,24%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0010.0535.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 630 | diametro interno (Ø) [mm] = 535. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento | calo | montaggio. Escluso: scavo | piano di appoggio | rinfianco | riempimento. **OP** Tubazione di scarico, a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 630 | diametro interno (Ø) [mm] = 535. **RM** Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata ; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 630 | diametro interno (Ø) [mm] = 535; classe di rigidità [kN/m²] = SN4 **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PEAD diametro esterno [mm] = 630; diametro interno [mm] = 535 **LV** Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento | calo | montaggio. Escluso: scavo | piano di appoggio | rinfianco | riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 m	164,48€	130,03€	9,75%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0010.0540.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 800 | diametro interno (Ø) [mm] = 678. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento | calo | montaggio. Escluso: scavo | piano di appoggio | rinfianco | riempimento. **OP** Tubazione di scarico, a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 800 | diametro interno (Ø) [mm] = 678. **RM** Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata ; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 800 | diametro interno (Ø) [mm] = 678; classe di rigidità [kN/m²] = SN4 **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PEAD diametro esterno [mm] = 800; diametro interno [mm] = 678 **LV** Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento | calo | montaggio. Escluso: scavo | piano di appoggio | rinfianco | riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 m	267,51€	211,47€	6,00%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0010.0545.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 1000 | diametro interno (Ø) [mm] = 852. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento | calo | montaggio. Escluso: scavo | piano di appoggio | rinfianco | riempimento. **OP** Tubazione di scarico, a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 1000 | diametro interno (Ø) [mm] = 852. **RM** Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata ; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 1000 | diametro interno (Ø) [mm] = 852; classe di rigidità [kN/m²] = SN4 **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PEAD diametro esterno [mm] = 1000; diametro interno [mm] = 852 **LV** Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento | calo | montaggio. Escluso: scavo | piano di appoggio | rinfianco | riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 m	440,57€	348,28€	3,64%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0010.0550.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 1200 | diametro interno (Ø) [mm] = 1030. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento | calo | montaggio. Escluso: scavo | piano di appoggio | rinfianco | riempimento. **OP** Tubazione di scarico, a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 1200 | diametro interno (Ø) [mm] = 1030. **RM** Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata ; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate | condotte non in pressione; diametro esterno (Ø) [mm] = 1200 | diametro interno (Ø) [mm] = 1030; classe di rigidità [kN/m²] = SN4 **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PEAD diametro esterno [mm] = 1200; diametro interno [mm] = 1030 **LV** Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento | calo | montaggio. Escluso: scavo | piano di appoggio | rinfianco | riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 m	643,53€	508,72€	2,49%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0010.0555.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | diametro interno (Ø) [mm] = 105. **LAVORO:** Posa manuale. Escluso: scavo | piano di appoggio | rinfianco | riempimento | oneri di fissaggio.	1 m	14,86€	11,75€	40,19%
	OP Tubazione di scarico, a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | diametro interno (Ø) [mm] = 105.				
	RM Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata ; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | diametro interno (Ø) [mm] = 105; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: certificazione di produzione in regime di qualità; a doppia parete				
	LV Posa manuale. Escluso: scavo | piano di appoggio | rinfianco | riempimento | oneri di fissaggio.				
	RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.				
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0010.0560.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | diametro interno (Ø) [mm] = 137. **LAVORO:** Posa manuale. Escluso: scavo | piano di appoggio | rinfianco | riempimento | oneri di fissaggio.	1 m	20,48€	16,19€	30,80%
	OP Tubazione di scarico, a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | diametro interno (Ø) [mm] = 137.				
	RM Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata ; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | diametro interno (Ø) [mm] = 137; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: certificazione di produzione in regime di qualità; a doppia parete				
	LV Posa manuale. Escluso: scavo | piano di appoggio | rinfianco | riempimento | oneri di fissaggio.				
	RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.				
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0010.0565.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | diametro interno (Ø) [mm] = 172. **LAVORO:** Posa manuale. Escluso: scavo | piano di appoggio | rinfianco | riempimento | oneri di fissaggio.	1 m	22,84€	18,05€	29,09%
	OP Tubazione di scarico, a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | diametro interno (Ø) [mm] = 172.				
	RM Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata ; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | diametro interno (Ø) [mm] = 172; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: certificazione di produzione in regime di qualità; a doppia parete				
	LV Posa manuale. Escluso: scavo | piano di appoggio | rinfianco | riempimento | oneri di fissaggio.				
	RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.				
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0010.0570.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | diametro interno (Ø) [mm] = 218. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento | calo | montaggio. Escluso: scavo | piano di appoggio | rinfianco | riempimento.	1 m	35,98€	28,44€	18,68%
	OP Tubazione di scarico, a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | diametro interno (Ø) [mm] = 218.				
	RM Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata ; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | diametro interno (Ø) [mm] = 218; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: certificazione di produzione in regime di qualità; a doppia parete				
	LV Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento | calo | montaggio. Escluso: scavo | piano di appoggio | rinfianco | riempimento.				
	RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.				
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0010.0575.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | diametro interno (Ø) [mm] = 272. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento | calo | montaggio. Escluso: scavo | piano di appoggio | rinfianco | riempimento.	1 m	54,87€	43,37€	14,44%
	OP Tubazione di scarico, a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | diametro interno (Ø) [mm] = 272.				
	RM Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata ; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | diametro interno (Ø) [mm] = 272; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: certificazione di produzione in regime di qualità; a doppia parete				
	LV Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento | calo | montaggio. Escluso: scavo | piano di appoggio | rinfianco | riempimento.				
	RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.				
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0010.0580.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 400 | diametro interno (Ø) [mm] = 347. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento | calo | montaggio. Escluso: scavo | piano di appoggio | rinfianco | riempimento.	1 m	76,10€	60,16€	12,74%
	OP Tubazione di scarico, a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 400 | diametro interno (Ø) [mm] = 347.				
	RM Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata ; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 400 | diametro interno (Ø) [mm] = 347; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: certificazione di produzione in regime di qualità; a doppia parete				
	LV Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento | calo | montaggio. Escluso: scavo | piano di appoggio | rinfianco | riempimento.				
	RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.				
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0010.0585.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 500 | diametro interno (Ø) [mm] = 433. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento | calo | montaggio. Escluso: scavo | piano di appoggio | rinfianco | riempimento.	1 m	152,04€	120,19€	7,74%
	OP Tubazione di scarico, a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 500 | diametro interno (Ø) [mm] = 433.				
	RM Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata ; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 500 | diametro interno (Ø) [mm] = 433; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: certificazione di produzione in regime di qualità; a doppia parete				
	LV Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento | calo | montaggio. Escluso: scavo | piano di appoggio | rinfianco | riempimento.				
	RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.				
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0010.0590.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 630 | diametro interno (Ø) [mm] = 535. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento | calo | montaggio. Escluso: scavo | piano di appoggio | rinfianco | riempimento.	1 m	170,01€	134,39€	9,44%
	OP Tubazione di scarico, a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 630 | diametro interno (Ø) [mm] = 535.				
	RM Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata ; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 630 | diametro interno (Ø) [mm] = 535; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: certificazione di produzione in regime di qualità; a doppia parete				
	LV Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento | calo | montaggio. Escluso: scavo | piano di appoggio | rinfianco | riempimento.				
	RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.				

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0010.0595.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 800 | diametro interno (Ø) [mm] = 678. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento | calo | montaggio. Escluso: scavo | piano di appoggio | rinfianco | riempimento.	1 m	298,95€	236,32€	5,37%
	OP Tubazione di scarico, a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 800 | diametro interno (Ø) [mm] = 678.				
	RM Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata ; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 800 | diametro interno (Ø) [mm] = 678; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: certificazione di produzione in regime di qualità; a doppia parete				
	LV Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento | calo | montaggio. Escluso: scavo | piano di appoggio | rinfianco | riempimento.				
	RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.				
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0010.0600.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 1000 | diametro interno (Ø) [mm] = 852. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento | calo | montaggio. Escluso: scavo | piano di appoggio | rinfianco | riempimento.	1 m	477,99€	377,86€	3,36%
	OP Tubazione di scarico, a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 1000 | diametro interno (Ø) [mm] = 852.				
	RM Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata ; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 1000 | diametro interno (Ø) [mm] = 852; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: certificazione di produzione in regime di qualità; a doppia parete				
	LV Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento | calo | montaggio. Escluso: scavo | piano di appoggio | rinfianco | riempimento.				
	RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.				
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0010.0605.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 1200 | diametro interno (Ø) [mm] = 1030. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento | calo | montaggio. Escluso: scavo | piano di appoggio | rinfianco | riempimento.	1 m	699,14€	552,68€	2,29%
	OP Tubazione di scarico, a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 1200 | diametro interno (Ø) [mm] = 1030.				
	RM Tubo a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: corrugato | strutturato | a doppia parete | parete interna liscia | parete esterna corrugata ; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 1200 | diametro interno (Ø) [mm] = 1030; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: certificazione di produzione in regime di qualità; a doppia parete				
	LV Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento | calo | montaggio. Escluso: scavo | piano di appoggio | rinfianco | riempimento.				
	RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.				
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0010.0755.a	**OPERA:** Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscia | colore nero; geometria: giunti saldabili; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 110. **LAVORO:** Posa manuale. Escluso: scavo | piano di appoggio | rinfianco | riempimento | oneri di fissaggio.	1 m	16,50€	13,04€	36,19%
	OP Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscia | colore nero; geometria: giunti saldabili; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 110.				
	RM Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscio; geometria: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 110; classe di rigidità [kN/m²] = SN2 | classe di rigidità [classe] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione				
	LV Posa manuale. Escluso: scavo | piano di appoggio | rinfianco | riempimento | oneri di fissaggio.				
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0010.0755.b	**OPERA:** Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscia | colore nero; geometria: giunti saldabili; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 125. **LAVORO:** Posa manuale. Escluso: scavo | piano di appoggio | rinfianco | riempimento | oneri di fissaggio.	1 m	19,36€	15,30€	32,23%
	OP Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscia | colore nero; geometria: giunti saldabili; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 125.				
	RM Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscio; geometria: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 125; classe di rigidità [kN/m²] = SN2 | classe di rigidità [classe] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione				
	LV Posa manuale. Escluso: scavo | piano di appoggio | rinfianco | riempimento | oneri di fissaggio.				
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0010.0755.c	**OPERA:** Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscia | colore nero; geometria: giunti saldabili; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 160. **LAVORO:** Posa manuale. Escluso: scavo | piano di appoggio | rinfianco | riempimento | oneri di fissaggio.	1 m	25,50€	20,16€	25,79%
	OP Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscia | colore nero; geometria: giunti saldabili; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 160.				
	RM Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscio; geometria: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 160; classe di rigidità [kN/m²] = SN2 | classe di rigidità [classe] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione				
	LV Posa manuale. Escluso: scavo | piano di appoggio | rinfianco | riempimento | oneri di fissaggio.				
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0010.0755.d	**OPERA:** Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscia | colore nero; geometria: giunti saldabili; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 200. **LAVORO:** Posa manuale. Escluso: scavo | piano di appoggio | rinfianco | riempimento | oneri di fissaggio.	1 m	35,48€	28,04€	19,48%
	OP Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscia | colore nero; geometria: giunti saldabili; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 200.				
	RM Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscio; geometria: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 200; classe di rigidità [kN/m²] = SN2 | classe di rigidità [classe] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione				
	LV Posa manuale. Escluso: scavo | piano di appoggio | rinfianco | riempimento | oneri di fissaggio.				
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0010.0755.e	**OPERA:** Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscia | colore nero; geometria: giunti saldabili; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 250. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento | calo | montaggio. Escluso: scavo | piano di appoggio | rinfianco | riempimento.	1 m	51,29€	40,55€	13,11%
	OP Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscia | colore nero; geometria: giunti saldabili; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 250.				
	RM Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscio; geometria: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 250; classe di rigidità [kN/m²] = SN2 | classe di rigidità [classe] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione				
	LV Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento | calo | montaggio. Escluso: scavo | piano di appoggio | rinfianco | riempimento. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.				
	RP Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 17,6; peso [t] = 4.				

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0010.0755.f	**OPERA:** Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscia | colore nero; geometria: giunti saldabili; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 315. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento | calo | montaggio. Escluso: scavo | piano di appoggio | rinfianco | riempimento. **OP** Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscia | colore nero; geometria: giunti saldabili; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 315. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscio; geometria: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 315; classe di rigidità [kN/m²] = SN2 | classe di rigidità [classe] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione **LV** Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento | calo | montaggio. Escluso: scavo | piano di appoggio | rinfianco | riempimento. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 17,6; peso [t] = 4.	1 m	76,77€	60,69€	10,32%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0010.0755.g	**OPERA:** Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscia | colore nero; geometria: giunti saldabili; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 355. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento | calo | montaggio. Escluso: scavo | piano di appoggio | rinfianco | riempimento. **OP** Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscia | colore nero; geometria: giunti saldabili; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 355. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscio; geometria: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 355; classe di rigidità [kN/m²] = SN2 | classe di rigidità [classe] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione **LV** Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento | calo | montaggio. Escluso: scavo | piano di appoggio | rinfianco | riempimento. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 17,6; peso [t] = 4.	1 m	96,89€	76,59€	8,18%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0010.0755.h	**OPERA:** Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscia | colore nero; geometria: giunti saldabili; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 400. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento | calo | montaggio. Escluso: scavo | piano di appoggio | rinfianco | riempimento. **OP** Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscia | colore nero; geometria: giunti saldabili; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 400. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscio; geometria: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 400; classe di rigidità [kN/m²] = SN2 | classe di rigidità [classe] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione **LV** Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento | calo | montaggio. Escluso: scavo | piano di appoggio | rinfianco | riempimento. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 17,6; peso [t] = 4.	1 m	118,54€	93,70€	8,18%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0010.0755.i	**OPERA:** Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscia | colore nero; geometria: giunti saldabili; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 450. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento | calo | montaggio. Escluso: scavo | piano di appoggio | rinfianco | riempimento. **OP** Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscia | colore nero; geometria: giunti saldabili; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 450. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscio; geometria: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 450; classe di rigidità [kN/m²] = SN2 | classe di rigidità [classe] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione **LV** Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento | calo | montaggio. Escluso: scavo | piano di appoggio | rinfianco | riempimento. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 17,6; peso [t] = 4.	1 m	150,05€	118,62€	6,46%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0010.0755.j	**OPERA:** Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscia | colore nero; geometria: giunti saldabili; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 500. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento | calo | montaggio. Escluso: scavo | piano di appoggio | rinfianco | riempimento. **OP** Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscia | colore nero; geometria: giunti saldabili; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 500. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscio; geometria: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 500; classe di rigidità [kN/m²] = SN2 | classe di rigidità [classe] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione **LV** Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento | calo | montaggio. Escluso: scavo | piano di appoggio | rinfianco | riempimento. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 17,6; peso [t] = 4.	1 m	184,66€	145,97€	6,37%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0010.0755.k	**OPERA:** Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscia | colore nero; geometria: giunti saldabili; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 560. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento | calo | montaggio. Escluso: scavo | piano di appoggio | rinfianco | riempimento. **OP** Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscia | colore nero; geometria: giunti saldabili; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 560. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscio; geometria: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 560; classe di rigidità [kN/m²] = SN2 | classe di rigidità [classe] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione **LV** Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento | calo | montaggio. Escluso: scavo | piano di appoggio | rinfianco | riempimento. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 17,6; peso [t] = 4.	1 m	241,11€	190,60€	4,88%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0010.0755.l	**OPERA:** Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscia | colore nero; geometria: giunti saldabili; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 630. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento | calo | montaggio. Escluso: scavo | piano di appoggio | rinfianco | riempimento. **OP** Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscia | colore nero; geometria: giunti saldabili; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 630. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscio; geometria: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 630; classe di rigidità [kN/m²] = SN2 | classe di rigidità [classe] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione **LV** Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento | calo | montaggio. Escluso: scavo | piano di appoggio | rinfianco | riempimento. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 17,6; peso [t] = 4.	1 m	294,72€	232,98€	5,44%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0010.0755.m	**OPERA:** Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscia | colore nero; geometria: giunti saldabili; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 710. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento | calo | montaggio. Escluso: scavo | piano di appoggio | rinfianco | riempimento. **OP** Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscia | colore nero; geometria: giunti saldabili; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 710. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscio; geometria: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 710; classe di rigidità [kN/m²] = SN2 | classe di rigidità [classe] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione **LV** Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento | calo | montaggio. Escluso: scavo | piano di appoggio | rinfianco | riempimento. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 17,6; peso [t] = 4.	1 m	385,52€	304,76€	4,16%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0010.0755.n	**OPERA:** Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscia | colore nero; geometria: giunti saldabili; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 800. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento | calo | montaggio. Escluso: scavo | piano di appoggio | rinfianco | riempimento. **OP** Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscia | colore nero; geometria: giunti saldabili; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 800. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscio; geometria: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 800; classe di rigidità [kN/m²] = SN2 | classe di rigidità [classe] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione **LV** Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento | calo | montaggio. Escluso: scavo | piano di appoggio | rinfianco | riempimento. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 17,6; peso [t] = 4.	1 m	458,27€	362,27€	3,50%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0010.0755.o	**OPERA:** Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscia | colore nero; geometria: giunti saldabili; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 1000. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento | calo | montaggio. Escluso: scavo | piano di appoggio | rinfianco | riempimento. **OP** Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscia | colore nero; geometria: giunti saldabili; funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 1000. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscio; geometria: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 1000; classe di rigidità [kN/m²] = SN2 | classe di rigidità [classe] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione **LV** Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento | calo | montaggio. Escluso: scavo | piano di appoggio | rinfianco | riempimento. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 17,6; peso [t] = 4.	1 m	700,50€	553,76€	2,29%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0013.0000.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, spiralata di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno (Ø) [mm] = 400. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. **OP** Tubazione di scarico, spiralata di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno (Ø) [mm] = 400. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. **RM** Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte di scarico interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 400; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere “femmina” presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola **LV** Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 m	151,69€	119,91€	6,31%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0013.0005.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, spiralata di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno (Ø) [mm] = 500. **LAVORO:** Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. **OP** Tubazione di scarico, spiralata di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno (Ø) [mm] = 500. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. **RM** Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte di scarico interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 500; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere “femmina” presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola **LV** Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 m	218,42€	172,66€	4,28%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0013.0010.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, spiralata di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno (Ø) [mm] = 600. **LAVORO:** Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. **OP** Tubazione di scarico, spiralata di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno (Ø) [mm] = 600. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. **RM** Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte di scarico interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 600; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere “femmina” presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l’elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola **LV** Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 m	296,24€	234,18€	3,29%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0013.0015.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, spiralata di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno (Ø) [mm] = 700. **LAVORO:** Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. **OP** Tubazione di scarico, spiralata di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno (Ø) [mm] = 700. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. **RM** Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte di scarico interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 700; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere "femmina" presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola **LV** Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 m	419,88€	331,92€	2,39%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0013.0020.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, spiralata di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno (Ø) [mm] = 800. **LAVORO:** Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. **OP** Tubazione di scarico, spiralata di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno (Ø) [mm] = 800. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. **RM** Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte di scarico interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 800; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere "femmina" presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola **LV** Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 m	441,24€	348,81€	2,32%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0013.0025.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, spiralata di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno (Ø) [mm] = 900. **LAVORO:** Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. **OP** Tubazione di scarico, spiralata di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno (Ø) [mm] = 900. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. **RM** Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte di scarico interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 900; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere "femmina" presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola **LV** Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 m	575,40€	454,86€	1,90%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0013.0030.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, spiralata di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno (Ø) [mm] = 1000. **LAVORO:** Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. **OP** Tubazione di scarico, spiralata di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno (Ø) [mm] = 1000. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. **RM** Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte di scarico interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 1000; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere "femmina" presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola **LV** Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 m	614,89€	486,08€	2,12%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0013.0035.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, spiralata di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno (Ø) [mm] = 1100. **LAVORO:** Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. **OP** Tubazione di scarico, spiralata di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno (Ø) [mm] = 1100. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. **RM** Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte di scarico interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 1100; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere "femmina" presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola **LV** Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 m	786,07€	621,40€	1,77%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0013.0040.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, spiralata di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno (Ø) [mm] = 1200. **LAVORO:** Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. **OP** Tubazione di scarico, spiralata di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno (Ø) [mm] = 1200. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. **RM** Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte di scarico interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 1200; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere "femmina" presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola **LV** Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 m	897,08€	709,16€	1,61%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0013.0045.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, spiralata di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno (Ø) [mm] = 1300. **LAVORO:** Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. **OP** Tubazione di scarico, spiralata di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno (Ø) [mm] = 1300. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. **RM** Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte di scarico interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 1300; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere "femmina" presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola **LV** Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 m	1.079,71€	853,52€	1,48%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0013.0050.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, spiralata di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno (Ø) [mm] = 1400. **LAVORO:** Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. **OP** Tubazione di scarico, spiralata di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno (Ø) [mm] = 1400. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. **RM** Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte di scarico interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 1400; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere "femmina" presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola **LV** Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 m	1.181,70€	934,15€	1,43%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0013.0055.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, spiralata di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno (Ø) [mm] = 1500. **LAVORO:** Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. **OP** Tubazione di scarico, spiralata di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno (Ø) [mm] = 1500. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. **RM** Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte di scarico interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 1500; classe di rigidità [kN/m²] = SN8 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere "femmina" presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola **LV** Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 m	1.316,52€	1.040,73€	1,36%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0013.0060.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, spiralata di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno (Ø) [mm] = 400. **LAVORO:** Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. **OP** Tubazione di scarico, spiralata di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno (Ø) [mm] = 400. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. **RM** Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte di scarico interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 400; classe di rigidità [kN/m²] = SN12 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere "femmina" presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola **LV** Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 m	167,13€	132,12€	5,60%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0013.0065.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, spiralata di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno (Ø) [mm] = 500. **LAVORO:** Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. **OP** Tubazione di scarico, spiralata di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno (Ø) [mm] = 500. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. **RM** Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte di scarico interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 500; classe di rigidità [kN/m²] = SN12 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere "femmina" presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola **LV** Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 m	240,41€	190,04€	3,89%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0013.0070.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, spiralata di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno (Ø) [mm] = 600. **LAVORO:** Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. **OP** Tubazione di scarico, spiralata di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno (Ø) [mm] = 600. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. **RM** Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte di scarico interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 600; classe di rigidità [kN/m²] = SN12 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere "femmina" presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola **LV** Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 m	326,77€	258,31€	2,99%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0013.0075.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, spiralata di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno (Ø) [mm] = 700. **LAVORO:** Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. **OP** Tubazione di scarico, spiralata di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno (Ø) [mm] = 700. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. **RM** Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte di scarico interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 700; classe di rigidità [kN/m²] = SN12 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere "femmina" presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola **LV** Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 m	461,71€	364,99€	2,18%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0013.0080.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, spiralata di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno (Ø) [mm] = 800. **LAVORO:** Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. **OP** Tubazione di scarico, spiralata di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno (Ø) [mm] = 800. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. **RM** Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte di scarico interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 800; classe di rigidità [kN/m²] = SN12 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere "femmina" presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola **LV** Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 m	545,94€	431,57€	1,88%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0013.0085.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, spiralata di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno (Ø) [mm] = 900. **LAVORO:** Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. **OP** Tubazione di scarico, spiralata di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno (Ø) [mm] = 900. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. **RM** Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte di scarico interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 900; classe di rigidità [kN/m²] = SN12 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere "femmina" presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola **LV** Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 m	631,22€	498,99€	1,73%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0013.0090.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, spiralata di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno (Ø) [mm] = 1000. **LAVORO:** Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. **OP** Tubazione di scarico, spiralata di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno (Ø) [mm] = 1000. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. **RM** Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte di scarico interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 1000; classe di rigidità [kN/m²] = SN12 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere "femmina" presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola **LV** Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 m	768,45€	607,47€	1,70%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0013.0095.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, spiralata di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno (Ø) [mm] = 1100. **LAVORO:** Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. **OP** Tubazione di scarico, spiralata di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno (Ø) [mm] = 1100. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. **RM** Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte di scarico interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 1100; classe di rigidità [kN/m²] = SN12 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere "femmina" presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola **LV** Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 m	912,26€	721,16€	1,53%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0013.0100.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, spiralata di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno (Ø) [mm] = 1200. **LAVORO:** Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. **OP** Tubazione di scarico, spiralata di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno (Ø) [mm] = 1200. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. **RM** Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte di scarico interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 1200; classe di rigidità [kN/m²] = SN12 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere "femmina" presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola **LV** Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 m	1.001,77€	791,91€	1,44%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0013.0105.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, spiralata di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno (Ø) [mm] = 1300. **LAVORO:** Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. **OP** Tubazione di scarico, spiralata di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno (Ø) [mm] = 1300. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. **RM** Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte di scarico interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 1300; classe di rigidità [kN/m²] = SN12 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere "femmina" presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola **LV** Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 m	1.232,58€	974,37€	1,29%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0013.0110.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, spiralata di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno (Ø) [mm] = 1400. **LAVORO:** Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. **OP** Tubazione di scarico, spiralata di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno (Ø) [mm] = 1400. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. **RM** Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte di scarico interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 1400; classe di rigidità [kN/m²] = SN12 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere "femmina" presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola **LV** Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 m	1.272,41€	1.005,86€	1,33%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0013.0115.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, spiralata di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno (Ø) [mm] = 1500. **LAVORO:** Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. **OP** Tubazione di scarico, spiralata di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno (Ø) [mm] = 1500. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. **RM** Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte di scarico interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 1500; classe di rigidità [kN/m²] = SN12 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere "femmina" presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola **LV** Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 m	1.421,18€	1.123,46€	1,26%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0013.0120.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, spiralata di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno (Ø) [mm] = 400. **LAVORO:** Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. **OP** Tubazione di scarico, spiralata di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno (Ø) [mm] = 400. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. **RM** Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte di scarico interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 400; classe di rigidità [kN/m²] = SN12 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere "femmina" presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola **LV** Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 m	177,61€	140,40€	5,27%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0013.0125.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, spiralata di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno (Ø) [mm] = 500. **LAVORO:** Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. **OP** Tubazione di scarico, spiralata di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno (Ø) [mm] = 500. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. **RM** Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte di scarico interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 500; classe di rigidità [kN/m²] = SN16 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere "femmina" presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola **LV** Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 m	258,73€	204,53€	3,62%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0013.0130.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, spiralata di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno (Ø) [mm] = 600. **LAVORO:** Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. **OP** Tubazione di scarico, spiralata di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno (Ø) [mm] = 600. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. **RM** Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte di scarico interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 600; classe di rigidità [kN/m²] = SN16 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere "femmina" presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola **LV** Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 m	351,20€	277,63€	2,78%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0013.0135.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, spiralata di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno (Ø) [mm] = 700. **LAVORO:** Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. **OP** Tubazione di scarico, spiralata di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno (Ø) [mm] = 700. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. **RM** Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte di scarico interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 700; classe di rigidità [kN/m²] = SN16 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere "femmina" presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola **LV** Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 m	496,63€	392,59€	2,02%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0013.0140.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, spiralata di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno (Ø) [mm] = 800. **LAVORO:** Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. **OP** Tubazione di scarico, spiralata di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno (Ø) [mm] = 800. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. **RM** Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte di scarico interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 800; classe di rigidità [kN/m²] = SN16 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere "femmina" presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola **LV** Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 m	580,81€	459,14€	1,77%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0013.0145.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, spiralata di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno (Ø) [mm] = 900. **LAVORO:** Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. **OP** Tubazione di scarico, spiralata di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno (Ø) [mm] = 900. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. **RM** Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte di scarico interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 900; classe di rigidità [kN/m²] = SN16 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere "femmina" presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola **LV** Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 m	687,06€	543,13€	1,59%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0013.0150.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, spiralata di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno (Ø) [mm] = 1000. **LAVORO:** Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. **OP** Tubazione di scarico, spiralata di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno (Ø) [mm] = 1000. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. **RM** Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte di scarico interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 1000; classe di rigidità [kN/m²] = SN16 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere "femmina" presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola **LV** Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 m	907,98€	717,77€	1,44%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0013.0155.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, spiralata di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno (Ø) [mm] = 1100. **LAVORO:** Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. **OP** Tubazione di scarico, spiralata di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno (Ø) [mm] = 1100. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. **RM** Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte di scarico interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 1100; classe di rigidità [kN/m²] = SN16 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere "femmina" presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola **LV** Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 m	1.025,95€	811,03€	1,36%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0013.0160.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, spiralata di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno (Ø) [mm] = 1200. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. **OP** Tubazione di scarico, spiralata di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno (Ø) [mm] = 1200. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. **RM** Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte di scarico interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 1200; classe di rigidità [kN/m²] = SN16 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere "femmina" presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola **LV** Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 m	1.148,72€	908,08€	1,29%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0013.0165.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, spiralata di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno (Ø) [mm] = 1300. **LAVORO:** Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. **OP** Tubazione di scarico, spiralata di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno (Ø) [mm] = 1300. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. **RM** Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte di scarico interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 1300; classe di rigidità [kN/m²] = SN16 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere "femmina" presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola **LV** Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 m	1.384,67€	1.094,60€	1,15%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0013.0170.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, spiralata di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno (Ø) [mm] = 1400. **LAVORO:** Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. **OP** Tubazione di scarico, spiralata di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno (Ø) [mm] = 1400. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. **RM** Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte di scarico interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 1400; classe di rigidità [kN/m²] = SN16 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere "femmina" presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola **LV** Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 m	1.460,84€	1.154,82€	1,16%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0013.0175.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, spiralata di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno (Ø) [mm] = 1500. **LAVORO:** Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. **OP** Tubazione di scarico, spiralata di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno (Ø) [mm] = 1500. SPECIFICHE TECNICHE: polipropilene rinforzato con acciaio. **RM** Tubo di plastica polietilene rinforzato; geometria: spiralato | profilo parete strutturato | parete interna liscia | parete esterna con costolature rinforzate; funzione: scarico acque piovane; impiego: fognature | condotte di scarico interrate | condotte di ventilazione; diametro interno (Ø) [mm] = 1500; classe di rigidità [kN/m²] = SN16 SPECIFICHE TECNICHE: con marcatura U; con certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA; profilo di parete ottenuto con avvolgimento ad elica, con costolature esterne rinforzate da lamina sagomata ad omega di lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato classe dx51d + zf/z (incorporata nella parete del tubo); giunzione con bicchiere "femmina" presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM allocata in apposita gola **LV** Posa. Incluso: oneri di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 m	1.644,52€	1.300,02€	1,09%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0014.0000.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: scarico verticale di fognature | scarico suborizzontale di fognature | scarico acque calde; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 1,8. **LAVORO:** Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura permanente = 95° C, non in pressione. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: scarico verticale di fognature | scarico suborizzontale di fognature | scarico acque calde; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 1,8. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura permanente = 95° C, non in pressione. **RM** Tubo a bicchiere di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: scarico acque calde | fognatura; impiego: fuori terra; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 1,8. Incluso: giunzione ad anello elastomerico SPECIFICHE TECNICHE: condutture non in pressione con temperatura permanente = 95° C **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polipropilene diametro esterno [mm] = 32; spessore [mm] = 1,8 **LV** Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture.	1 m	7,49€	5,92€	43,91%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0014.0005.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: scarico verticale di fognature | scarico suborizzontale di fognature | scarico acque calde; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 1,8. **LAVORO:** Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura permanente = 95° C, non in pressione. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: scarico verticale di fognature | scarico suborizzontale di fognature | scarico acque calde; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 1,8. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura permanente = 95° C, non in pressione. **RM** Tubo a bicchiere di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: scarico acque calde | fognatura; impiego: fuori terra; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 1,8. Incluso: giunzione ad anello elastomerico SPECIFICHE TECNICHE: condutture non in pressione con temperatura permanente = 95° C **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polipropilene diametro esterno [mm] = 40; spessore [mm] = 1,8 **LV** Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture.	1 m	7,88€	6,23€	41,74%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0014.0010.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: scarico verticale di fognature | scarico suborizzontale di fognature | scarico acque calde; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 1,8. **LAVORO:** Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura permanente = 95° C, non in pressione. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: scarico verticale di fognature | scarico suborizzontale di fognature | scarico acque calde; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 1,8. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura permanente = 95° C, non in pressione. **RM** Tubo a bicchiere di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: scarico acque calde | fognatura; impiego: fuori terra; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 1,8. Incluso: giunzione ad anello elastomerico SPECIFICHE TECNICHE: condutture non in pressione con temperatura permanente = 95° C **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polipropilene diametro esterno [mm] = 50; spessore [mm] = 1,8 **LV** Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture.	1 m	8,75€	6,91€	41,42%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0014.0015.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: scarico verticale di fognature | scarico suborizzontale di fognature | scarico acque calde; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | spessore [mm] = 1,9. **LAVORO:** Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura permanente = 95° C, non in pressione. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: scarico verticale di fognature | scarico suborizzontale di fognature | scarico acque calde; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | spessore [mm] = 1,9. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura permanente = 95° C, non in pressione. **RM** Tubo a bicchiere di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: scarico acque calde | fognatura; impiego: fuori terra; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | spessore [mm] = 1,8. Incluso: giunzione ad anello elastomerico SPECIFICHE TECNICHE: condutture non in pressione con temperatura permanente = 95° C **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polipropilene diametro esterno [mm] = 75; spessore [mm] = 1,9 **LV** Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture.	1 m	11,67€	9,23€	34,51%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0014.0020.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: scarico verticale di fognature | scarico suborizzontale di fognature | scarico acque calde; diametro esterno (Ø) [mm] = 90 | spessore [mm] = 2,3. **LAVORO:** Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura permanente = 95° C, non in pressione. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: scarico verticale di fognature | scarico suborizzontale di fognature | scarico acque calde; diametro esterno (Ø) [mm] = 90 | spessore [mm] = 2,3. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura permanente = 95° C, non in pressione. **RM** Tubo a bicchiere di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: scarico acque calde | fognatura; impiego: fuori terra; diametro esterno (Ø) [mm] = 90 | spessore [mm] = 2,3. Incluso: giunzione ad anello elastomerico SPECIFICHE TECNICHE: condutture non in pressione con temperatura permanente = 95° C **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polipropilene diametro esterno [mm] = 90; spessore [mm] = 2,3 **LV** Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture.	1 m	15,16€	11,98€	30,55%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0014.0025.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: scarico verticale di fognature | scarico suborizzontale di fognature | scarico acque calde; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 2,7. **LAVORO:** Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura permanente = 95° C, non in pressione. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: scarico verticale di fognature | scarico suborizzontale di fognature | scarico acque calde; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 2,7. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura permanente = 95° C, non in pressione. **RM** Tubo a bicchiere di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: scarico acque calde | fognatura; impiego: fuori terra; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 2,7. Incluso: giunzione ad anello elastomerico SPECIFICHE TECNICHE: condutture non in pressione con temperatura permanente = 95° C **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polipropilene diametro esterno [mm] = 110; spessore [mm] = 2,7 **LV** Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture.	1 m	15,54€	12,29€	29,80%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0014.0030.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: scarico verticale di fognature | scarico suborizzontale di fognature | scarico acque calde; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 3,1. **LAVORO:** Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura permanente = 95° C, non in pressione. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: scarico verticale di fognature | scarico suborizzontale di fognature | scarico acque calde; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 3,1. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura permanente = 95° C, non in pressione. **RM** Tubo a bicchiere di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: scarico acque calde | fognatura; impiego: fuori terra; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 3,1. Incluso: giunzione ad anello elastomerico SPECIFICHE TECNICHE: condutture non in pressione con temperatura permanente = 95° C **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polipropilene diametro esterno [mm] = 125; spessore [mm] = 3,10 **LV** Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture.	1 m	18,50€	14,63€	27,57%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0014.0035.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: scarico verticale di fognature | scarico suborizzontale di fognature | scarico acque calde; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 3,9. **LAVORO:** Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura permanente = 95° C, non in pressione. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: scarico verticale di fognature | scarico suborizzontale di fognature | scarico acque calde; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 3,9. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura permanente = 95° C, non in pressione. **RM** Tubo a bicchiere di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: scarico acque calde | fognatura; impiego: fuori terra; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 3,9. Incluso: giunzione ad anello elastomerico SPECIFICHE TECNICHE: condutture non in pressione con temperatura permanente = 95° C **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polipropilene diametro esterno [mm] = 160; spessore [mm] = 3,90 **LV** Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture.	1 m	24,77€	19,58€	22,49%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0019.0000.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 32 | spessore [mm] = 3. **LAVORO:** Posa manuale. Incluso: oneri di attraversamento strutture. Escluso: scavo | oneri di fissaggio a pareti/soffitti. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 32 | spessore [mm] = 3. **RM** Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 32 | spessore [mm] = 3 **LV** Posa manuale. Incluso: oneri di attraversamento strutture. Escluso: scavo | oneri di fissaggio a pareti/soffitti.	1 m	9,60€	7,59€	41,47%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0019.0005.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3. **LAVORO:** Posa manuale. Incluso: oneri di attraversamento strutture. Escluso: scavo | oneri di fissaggio a pareti/soffitti. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3. **RM** Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3 **LV** Posa manuale. Incluso: oneri di attraversamento strutture. Escluso: scavo | oneri di fissaggio a pareti/soffitti.	1 m	9,59€	7,58€	41,52%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0019.0010.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3. **LAVORO:** Posa manuale. Incluso: oneri di attraversamento strutture. Escluso: scavo | oneri di fissaggio a pareti/soffitti. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3. **RM** Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3 **LV** Posa manuale. Incluso: oneri di attraversamento strutture. Escluso: scavo | oneri di fissaggio a pareti/soffitti.	1 m	11,28€	8,91€	39,71%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0019.0015.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 63 | spessore [mm] = 3. **LAVORO:** Posa manuale. Incluso: oneri di attraversamento strutture. Escluso: scavo | oneri di fissaggio a pareti/soffitti. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 63 | spessore [mm] = 3. **RM** Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 63 | spessore [mm] = 3 **LV** Posa manuale. Incluso: oneri di attraversamento strutture. Escluso: scavo | oneri di fissaggio a pareti/soffitti.	1 m	12,49€	9,87€	35,86%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0019.0020.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 80 | spessore [mm] = 3. **LAVORO:** Posa manuale. Incluso: oneri di attraversamento strutture. Escluso: scavo | oneri di fissaggio a pareti/soffitti. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 80 | spessore [mm] = 3. **RM** Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 80 | spessore [mm] = 3 **LV** Posa manuale. Incluso: oneri di attraversamento strutture. Escluso: scavo | oneri di fissaggio a pareti/soffitti. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 m	13,97€	11,04€	35,62%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0019.0025.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 100 | spessore [mm] = 3. **LAVORO:** Posa manuale. Incluso: oneri di attraversamento strutture. Escluso: scavo | oneri di fissaggio a pareti/soffitti. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 100 | spessore [mm] = 3. **RM** Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 100 | spessore [mm] = 3 **LV** Posa manuale. Incluso: oneri di attraversamento strutture. Escluso: scavo | oneri di fissaggio a pareti/soffitti.	1 m	15,63€	12,36€	35,03%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0019.0030.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 125 | spessore [mm] = 3,2. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento | calo | montaggio | oneri di attraversamento strutture. Escluso: scavo | oneri di fissaggio a pareti/soffitti. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 125 | spessore [mm] = 3,2. **RM** Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 125 | spessore [mm] = 3,2 **LV** Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento | calo | montaggio | oneri di attraversamento strutture. Escluso: scavo | oneri di fissaggio a pareti/soffitti. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 m	22,23€	17,57€	31,95%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0019.0035.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 140 | spessore [mm] = 3,2. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento | calo | montaggio | oneri di attraversamento strutture. Escluso: scavo | oneri di fissaggio a pareti/soffitti. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 140 | spessore [mm] = 3,2. **RM** Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 140 | spessore [mm] = 3.2 **LV** Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento | calo | montaggio | oneri di attraversamento strutture. Escluso: scavo | oneri di fissaggio a pareti/soffitti. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 m	24,23€	19,16€	29,31%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0019.0040.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 160 | spessore [mm] = 3,2. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento | calo | montaggio | oneri di attraversamento strutture. Escluso: scavo | oneri di fissaggio a pareti/soffitti. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 160 | spessore [mm] = 3,2. **RM** Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 160 | spessore [mm] = 3,2 **LV** Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento | calo | montaggio | oneri di attraversamento strutture. Escluso: scavo | oneri di fissaggio a pareti/soffitti. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 m	28,02€	22,15€	29,21%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0019.0045.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,9. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento | calo | montaggio | oneri di attraversamento strutture. Escluso: scavo | oneri di fissaggio a pareti/soffitti. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,9. **RM** Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,9 **LV** Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento | calo | montaggio | oneri di attraversamento strutture. Escluso: scavo | oneri di fissaggio a pareti/soffitti. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 m	35,00€	27,67€	23,87%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0019.0050.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 250 | spessore [mm] = 4,9. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento | calo | montaggio | oneri di attraversamento strutture. Escluso: scavo | oneri di fissaggio a pareti/soffitti. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde civili | scarico acque calde industriali; diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 250 | spessore [mm] = 4,9. **RM** Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); funzione: scarico acque calde; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 250 | spessore [mm] = 4,9 **LV** Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento | calo | montaggio | oneri di attraversamento strutture. Escluso: scavo | oneri di fissaggio a pareti/soffitti. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 m	46,53€	36,78€	13,34%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0019.0250.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore arancio; funzione: scarico acque calde; impiego: condotte di fognatura non interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3. **LAVORO:** Posa manuale. Incluso: sfilamento; calo; montaggio; oneri di attraversamento strutture. Escluso: scavo; oneri di fissaggio a pareti/soffitti. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura acqua massima per 1 minuto [°C] = 95. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore arancio; funzione: scarico acque calde; impiego: condotte di fognatura non interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura acqua massima per 1 minuto [°C] = 95. **RM** Tubo a bicchiere di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore arancione; funzione: scarico acque calde; impiego: condotte di fognatura non interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3. Incluso: giunzione ad anello elastomerico SPECIFICHE TECNICHE: applicazione b-bd; colore RAL 2008 **LV** Posa manuale. Incluso: sfilamento; calo; montaggio; oneri di attraversamento strutture. Escluso: scavo; oneri di fissaggio a pareti/soffitti.	1 m	9,02€	7,13€	44,14%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0019.0255.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore arancio; funzione: scarico acque calde; impiego: condotte di fognatura non interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3. **LAVORO:** Posa manuale. Incluso: sfilamento; calo; montaggio; oneri di attraversamento strutture. Escluso: scavo; oneri di fissaggio a pareti/soffitti. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura acqua massima per 1 minuto [°C] = 95. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore arancio; funzione: scarico acque calde; impiego: condotte di fognatura non interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura acqua massima per 1 minuto [°C] = 95. **RM** Tubo a bicchiere di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore arancione; funzione: scarico acque calde; impiego: condotte di fognatura non interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3. Incluso: giunzione ad anello elastomerico SPECIFICHE TECNICHE: applicazione b-bd; colore RAL 2008 **LV** Posa manuale. Incluso: sfilamento; calo; montaggio; oneri di attraversamento strutture. Escluso: scavo; oneri di fissaggio a pareti/soffitti.	1 m	11,37€	8,99€	43,77%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0019.0260.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore arancio; funzione: scarico acque calde; impiego: condotte di fognatura non interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 | spessore [mm] = 3. **LAVORO:** Posa manuale. Incluso: sfilamento; calo; montaggio; oneri di attraversamento strutture. Escluso: scavo; oneri di fissaggio a pareti/soffitti. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura acqua massima per 1 minuto [°C] = 95. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore arancio; funzione: scarico acque calde; impiego: condotte di fognatura non interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 | spessore [mm] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura acqua massima per 1 minuto [°C] = 95. **RM** Tubo a bicchiere di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore arancione; funzione: scarico acque calde; impiego: condotte di fognatura non interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 | spessore [mm] = 3. Incluso: giunzione ad anello elastomerico SPECIFICHE TECNICHE: applicazione b-bd; colore RAL 2008 **LV** Posa manuale. Incluso: sfilamento; calo; montaggio; oneri di attraversamento strutture. Escluso: scavo; oneri di fissaggio a pareti/soffitti.	1 m	13,12€	10,37€	37,93%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0019.0265.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore arancio; funzione: scarico acque calde; impiego: condotte di fognatura non interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | spessore [mm] = 3. **LAVORO:** Posa manuale. Incluso: sfilamento; calo; montaggio; oneri di attraversamento strutture. Escluso: scavo; oneri di fissaggio a pareti/soffitti. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura acqua massima per 1 minuto [°C] = 95. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore arancio; funzione: scarico acque calde; impiego: condotte di fognatura non interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | spessore [mm] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura acqua massima per 1 minuto [°C] = 95. **RM** Tubo a bicchiere di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore arancione; funzione: scarico acque calde; impiego: condotte di fognatura non interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | spessore [mm] = 3. Incluso: giunzione ad anello elastomerico SPECIFICHE TECNICHE: applicazione b-bd; colore RAL 2008 **LV** Posa manuale. Incluso: sfilamento; calo; montaggio; oneri di attraversamento strutture. Escluso: scavo; oneri di fissaggio a pareti/soffitti.	1 m	14,60€	11,54€	37,50%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0019.0270.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore arancio; funzione: scarico acque calde; impiego: condotte di fognatura non interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 82 | spessore [mm] = 3. **LAVORO:** Posa manuale. Incluso: sfilamento; calo; montaggio; oneri di attraversamento strutture. Escluso: scavo; oneri di fissaggio a pareti/soffitti. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura acqua massima per 1 minuto [°C] = 95. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore arancio; funzione: scarico acque calde; impiego: condotte di fognatura non interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 82 | spessore [mm] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura acqua massima per 1 minuto [°C] = 95. **RM** Tubo a bicchiere di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore arancione; funzione: scarico acque calde; impiego: condotte di fognatura non interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 82 | spessore [mm] = 3. Incluso: giunzione ad anello elastomerico SPECIFICHE TECNICHE: applicazione b-bd; colore RAL 2008 **LV** Posa manuale. Incluso: sfilamento; calo; montaggio; oneri di attraversamento strutture. Escluso: scavo; oneri di fissaggio a pareti/soffitti.	1 m	15,38€	12,16€	35,59%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0019.0275.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore arancio; funzione: scarico acque calde; impiego: condotte di fognatura non interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 3. **LAVORO:** Posa manuale. Incluso: sfilamento; calo; montaggio; oneri di attraversamento strutture. Escluso: scavo; oneri di fissaggio a pareti/soffitti. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura acqua massima per 1 minuto [°C] = 95. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore arancio; funzione: scarico acque calde; impiego: condotte di fognatura non interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 3. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura acqua massima per 1 minuto [°C] = 95. **RM** Tubo a bicchiere di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore arancione; funzione: scarico acque calde; impiego: condotte di fognatura non interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 3. Incluso: giunzione ad anello elastomerico SPECIFICHE TECNICHE: applicazione b-bd; colore RAL 2008 **LV** Posa manuale. Incluso: sfilamento; calo; montaggio; oneri di attraversamento strutture. Escluso: scavo; oneri di fissaggio a pareti/soffitti.	1 m	17,06€	13,49€	35,01%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0019.0280.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore arancio; funzione: scarico acque calde; impiego: condotte di fognatura non interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 3,2. **LAVORO:** Posa manuale. Incluso: sfilamento; calo; montaggio; oneri di attraversamento strutture. Escluso: scavo; oneri di fissaggio a pareti/soffitti. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura acqua massima per 1 minuto [°C] = 95. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore arancio; funzione: scarico acque calde; impiego: condotte di fognatura non interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 3,2. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura acqua massima per 1 minuto [°C] = 95. **RM** Tubo a bicchiere di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore arancione; funzione: scarico acque calde; impiego: condotte di fognatura non interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: giunzione ad anello elastomerico SPECIFICHE TECNICHE: applicazione b-bd; colore RAL 2008 **LV** Posa manuale. Incluso: sfilamento; calo; montaggio; oneri di attraversamento strutture. Escluso: scavo; oneri di fissaggio a pareti/soffitti.	1 m	18,37€	14,52€	32,51%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0019.0285.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore arancio; funzione: scarico acque calde; impiego: condotte di fognatura non interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 3,2. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento; calo; montaggio; oneri di attraversamento strutture. Escluso: scavo; oneri di fissaggio a pareti/soffitti. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura acqua massima per 1 minuto = 95°c. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore arancio; funzione: scarico acque calde; impiego: condotte di fognatura non interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 3,2. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura acqua massima per 1 minuto = 95°c. **RM** Tubo a bicchiere di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore arancione; funzione: scarico acque calde; impiego: condotte di fognatura non interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: giunzione ad anello elastomerico SPECIFICHE TECNICHE: applicazione b-bd; colore RAL 2008 **LV** Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento; calo; montaggio; oneri di attraversamento strutture. Escluso: scavo; oneri di fissaggio a pareti/soffitti. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 m	23,00€	18,18€	30,88%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0019.0290.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore arancio; funzione: scarico acque calde; impiego: condotte di fognatura non interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 3,2. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento; calo; montaggio; oneri di attraversamento strutture. Escluso: scavo; oneri di fissaggio a pareti/soffitti. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore arancio; funzione: scarico acque calde; impiego: condotte di fognatura non interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 3,2. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura acqua massima per 1 minuto = 95°c. **RM** Tubo a bicchiere di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore arancione; funzione: scarico acque calde; impiego: condotte di fognatura non interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: giunzione ad anello elastomerico SPECIFICHE TECNICHE: applicazione b-bd; colore RAL 2008 **LV** Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento; calo; montaggio; oneri di attraversamento strutture. Escluso: scavo; oneri di fissaggio a pareti/soffitti. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 m	30,11€	23,80€	27,18%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0019.0295.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore arancio; funzione: scarico acque calde; impiego: condotte di fognatura non interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,9. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento; calo; montaggio; oneri di attraversamento strutture. Escluso: scavo; oneri di fissaggio a pareti/soffitti. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura acqua massima per 1 minuto = 95°c. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore arancio; funzione: scarico acque calde; impiego: condotte di fognatura non interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,9. SPECIFICHE TECNICHE: temperatura acqua massima per 1 minuto = 95°c. **RM** Tubo a bicchiere di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore arancione; funzione: scarico acque calde; impiego: condotte di fognatura non interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,9. Incluso: giunzione ad anello elastomerico SPECIFICHE TECNICHE: applicazione b-bd; colore RAL 2008 **LV** Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento; calo; montaggio; oneri di attraversamento strutture. Escluso: scavo; oneri di fissaggio a pareti/soffitti. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 m	39,28€	31,05€	21,27%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0019.0300.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 3,2; classe di rigidità [KN/m²] = SN2 | temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento; calo; montaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 3,2; classe di rigidità [KN/m²] = SN2 | temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40. **RM** Tubo a bicchiere di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 3,2; temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN2. **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata **LV** Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento; calo; montaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 m	24,82€	19,62€	32,97%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0019.0305.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,9; classe di rigidità [KN/m²] = SN2 | temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento; calo; montaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,9; classe di rigidità [KN/m²] = SN2 | temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40. **RM** Tubo a bicchiere di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,9; temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN2. **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata **LV** Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento; calo; montaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 m	31,19€	24,65€	26,79%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0019.0310.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | spessore [mm] = 4,9; classe di rigidità [KN/m²] = SN2 | temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento; calo; montaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | spessore [mm] = 4,9; classe di rigidità [KN/m²] = SN2 | temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40. **RM** Tubo a bicchiere di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | spessore [mm] = 4,9; temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN2. **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata **LV** Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento; calo; montaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 m	39,35€	31,10€	15,78%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0019.0315.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | spessore [mm] = 6,2; classe di rigidità [KN/m²] = SN2 | temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento; calo; montaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | spessore [mm] = 6,2; classe di rigidità [KN/m²] = SN2 | temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40. **RM** Tubo a bicchiere di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | spessore [mm] = 6,2; temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN2. **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata **LV** Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento; calo; montaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 m	57,90€	45,77€	12,47%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0019.0320.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 400 | spessore [mm] = 7,9; classe di rigidità [KN/m²] = SN2 | temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento; calo; montaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 400 | spessore [mm] = 7,9; classe di rigidità [KN/m²] = SN2 | temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40. **RM** Tubo a bicchiere di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 400 | spessore [mm] = 7,9; temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN2. **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata **LV** Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento; calo; montaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 m	87,97€	69,54€	9,86%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0019.0325.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 500 | spessore [mm] = 9,8; classe di rigidità [KN/m²] = SN2 | temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento; calo; montaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 500 | spessore [mm] = 9,8; classe di rigidità [KN/m²] = SN2 | temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40. **RM** Tubo a bicchiere di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 500 | spessore [mm] = 9,8; temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN2. **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata **LV** Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento; calo; montaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 m	136,96€	108,27€	8,02%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0019.0330.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 600 | spessore [mm] = 12,3; classe di rigidità [KN/m²] = SN2 | temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento; calo; montaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 600 | spessore [mm] = 12,3; classe di rigidità [KN/m²] = SN2 | temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40. **RM** Tubo a bicchiere di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 600 | spessore [mm] = 12,3; temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN2. **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata **LV** Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento; calo; montaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 m	213,21€	168,55€	5,15%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0019.0335.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 710 | spessore [mm] = 13,9; classe di rigidità [KN/m²] = SN2 | temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento; calo; montaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 710 | spessore [mm] = 13,9; classe di rigidità [KN/m²] = SN2 | temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40. **RM** Tubo a bicchiere di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 710 | spessore [mm] = 13,9; temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN2. **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata **LV** Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento; calo; montaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 m	348,96€	275,86€	4,22%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0019.0340.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 800 | spessore [mm] = 15,7; classe di rigidità [KN/m²] = SN2 | temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento; calo; montaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 800 | spessore [mm] = 15,7; classe di rigidità [KN/m²] = SN2 | temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40. **RM** Tubo a bicchiere di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 800 | spessore [mm] = 15,7; temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN2. **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata **LV** Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento; calo; montaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 m	433,03€	342,31€	3,40%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0019.0345.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato	giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 900 | spessore [mm] = 17,6; classe di rigidità [KN/m²] = SN2 | temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento; calo; montaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 900 | spessore [mm] = 17,6; classe di rigidità [KN/m²] = SN2 | temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40. **RM** Tubo a bicchiere di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 900 | spessore [mm] = 17,6; temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN2. **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata **LV** Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento; calo; montaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 m	554,90€	438,65€	2,65%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0019.0350.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 1000 | spessore [mm] = 19,6; classe di rigidità [KN/m²] = SN2 | temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento; calo; montaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 1000 | spessore [mm] = 19,6; classe di rigidità [KN/m²] = SN2 | temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40. **RM** Tubo a bicchiere di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 1000 | spessore [mm] = 19,6; temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN2. **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata **LV** Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento; calo; montaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 m	682,78€	539,75€	2,16%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0019.0355.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 1200 | spessore [mm] = 23,6; classe di rigidità [KN/m²] = SN2 | temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40. **LAVORO:** Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento; calo; montaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 1200 | spessore [mm] = 23,6; classe di rigidità [KN/m²] = SN2 | temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40. **RM** Tubo a bicchiere di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 1200 | spessore [mm] = 23,6; temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN2. **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata **LV** Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfilamento; calo; montaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 m	1.023,58€	809,16€	1,44%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0019.0360.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 3,2; classe di rigidità [KN/m²] = SN4 | temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40. **LAVORO:** Posa manuale. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento; oneri di fissaggio **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 3,2; classe di rigidità [KN/m²] = SN4 | temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40. **RM** Tubo a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 3,2; temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN4. **LV** Posa manuale. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento; oneri di fissaggio	1 m	15,63€	12,36€	38,21%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0019.0365.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 3,2; classe di rigidità [KN/m²] = SN4 | temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40. **LAVORO:** Posa manuale. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento; oneri di fissaggio **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 3,2; classe di rigidità [KN/m²] = SN4 | temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40. **RM** Tubo a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 3,2; temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN4. **LV** Posa manuale. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento; oneri di fissaggio	1 m	20,04€	15,84€	35,44%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0019.0370.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 4; classe di rigidità [KN/m²] = SN4 | temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40. **LAVORO:** Posa manuale. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento; oneri di fissaggio **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 4; classe di rigidità [KN/m²] = SN4 | temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40. **RM** Tubo a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 4; temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN4. **LV** Posa manuale. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento; oneri di fissaggio	1 m	26,50€	20,95€	30,88%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0019.0375.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 4,9; classe di rigidità [KN/m²] = SN4 | temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40. **LAVORO:** Posa manuale. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento; oneri di fissaggio **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 4,9; classe di rigidità [KN/m²] = SN4 | temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40. **RM** Tubo a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 4,9; temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN4. **LV** Posa manuale. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento; oneri di fissaggio	1 m	34,16€	27,00€	24,46%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0019.0380.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | spessore [mm] = 6,2; classe di rigidità [KN/m²] = SN4 | temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40. **LAVORO:** Posa manuale. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento; oneri di fissaggio **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | spessore [mm] = 6,2; classe di rigidità [KN/m²] = SN4 | temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40. **RM** Tubo a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | spessore [mm] = 6,2; temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN4. **LV** Posa manuale. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento; oneri di fissaggio	1 m	44,11€	34,87€	14,07%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0019.0385.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato	giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | spessore [mm] = 7,7; classe di rigidità [KN/m²] = SN4 | temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40. **LAVORO:** Posa manuale. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento; oneri di fissaggio **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | spessore [mm] = 7,7; classe di rigidità [KN/m²] = SN4 | temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40. **RM** Tubo a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | spessore [mm] = 7,7; temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN4. **LV** Posa manuale. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento; oneri di fissaggio	1 m	65,53€	51,80€	11,02%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0019.0390.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 400 | spessore [mm] = 9,8; classe di rigidità [KN/m²] = SN4 | temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40. **LAVORO:** Posa manuale. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento; oneri di fissaggio **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 400 | spessore [mm] = 9,8; classe di rigidità [KN/m²] = SN4 | temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40. **RM** Tubo a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 400 | spessore [mm] = 9,8; temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN4. **LV** Posa manuale. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento; oneri di fissaggio	1 m	100,96€	79,81€	8,59%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0019.0395.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 500 | spessore [mm] = 12,3; classe di rigidità [KN/m²] = SN4 | temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40. **LAVORO:** Posa manuale. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento; oneri di fissaggio **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 500 | spessore [mm] = 12,3; classe di rigidità [KN/m²] = SN4 | temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40. **RM** Tubo a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 500 | spessore [mm] = 12,3; temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN4. **LV** Posa manuale. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento; oneri di fissaggio	1 m	158,11€	124,99€	6,95%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0019.0400.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 630 | spessore [mm] = 15,4; classe di rigidità [KN/m²] = SN4 | temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40. **LAVORO:** Posa manuale. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento; oneri di fissaggio **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 630 | spessore [mm] = 15,4; classe di rigidità [KN/m²] = SN4 | temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40. **RM** Tubo a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 630 | spessore [mm] = 15,4; temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN4. **LV** Posa manuale. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento; oneri di fissaggio	1 m	255,11€	201,67€	5,77%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0019.0405.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 710 | spessore [mm] = 17,4; classe di rigidità [KN/m²] = SN4 | temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40. **LAVORO:** Posa manuale. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento; oneri di fissaggio **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 710 | spessore [mm] = 17,4; classe di rigidità [KN/m²] = SN4 | temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40. **RM** Tubo a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 710 | spessore [mm] = 17,4; temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN4. **LV** Posa manuale. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento; oneri di fissaggio	1 m	425,40€	336,29€	3,46%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0019.0410.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 800 | spessore [mm] = 19,6; classe di rigidità [KN/m²] = SN4 | temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40. **LAVORO:** Posa manuale. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento; oneri di fissaggio **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 800 | spessore [mm] = 19,6; classe di rigidità [KN/m²] = SN4 | temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40. **RM** Tubo a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 800 | spessore [mm] = 19,6; temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN4. **LV** Posa manuale. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento; oneri di fissaggio	1 m	534,75€	422,73€	2,75%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0019.0415.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 900 | spessore [mm] = 22; classe di rigidità [KN/m²] = SN4 | temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40. **LAVORO:** Posa manuale. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento; oneri di fissaggio **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 900 | spessore [mm] = 22; classe di rigidità [KN/m²] = SN4 | temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40. **RM** Tubo a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 900 | spessore [mm] = 22; temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN4. **LV** Posa manuale. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento; oneri di fissaggio	1 m	682,95€	539,88€	2,15%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0019.0420.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 1000 | spessore [mm] = 24,5; classe di rigidità [KN/m²] = SN4 | temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40. **LAVORO:** Posa manuale. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento; oneri di fissaggio **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 1000 | spessore [mm] = 24,5; classe di rigidità [KN/m²] = SN4 | temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40. **RM** Tubo a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 1000 | spessore [mm] = 24,5; temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN4. **LV** Posa manuale. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento; oneri di fissaggio	1 m	841,84€	665,49€	1,75%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0019.0425.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 1200 | spessore [mm] = 29,3; classe di rigidità [KN/m²] = SN4 | temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40. **LAVORO:** Posa manuale. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento; oneri di fissaggio **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 1200 | spessore [mm] = 29,3; classe di rigidità [KN/m²] = SN4 | temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40. **RM** Tubo a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 1200 | spessore [mm] = 29,3; temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN4. **LV** Posa manuale. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento; oneri di fissaggio	1 m	1.092,85€	863,91€	1,35%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0019.0430.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 3,2; classe di rigidità [KN/m²] = SN8 | temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40. **LAVORO:** Posa manuale. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento; oneri di fissaggio **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 3,2; classe di rigidità [KN/m²] = SN8 | temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40. **RM** Tubo a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 3,2; temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN8 **LV** Posa manuale. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento; oneri di fissaggio	1 m	15,63€	12,36€	38,21%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0019.0435.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 3,7; classe di rigidità [KN/m²] = SN8 | temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40. **LAVORO:** Posa manuale. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento; oneri di fissaggio **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 3,7; classe di rigidità [KN/m²] = SN8 | temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40. **RM** Tubo a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 3,7; temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN8 **LV** Posa manuale. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento; oneri di fissaggio	1 m	21,36€	16,89€	33,25%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0019.0440.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 4,7; classe di rigidità [KN/m²] = SN8 | temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40. **LAVORO:** Posa manuale. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento; oneri di fissaggio **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 4,7; classe di rigidità [KN/m²] = SN8 | temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40. **RM** Tubo a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 4,7; temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN8 **LV** Posa manuale. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento; oneri di fissaggio	1 m	29,29€	23,16€	27,94%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0019.0445.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 5,9; classe di rigidità [KN/m²] = SN8 | temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40. **LAVORO:** Posa manuale. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento; oneri di fissaggio **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 5,9; classe di rigidità [KN/m²] = SN8 | temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40. **RM** Tubo a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 5,9; temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN8 **LV** Posa manuale. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento; oneri di fissaggio	1 m	38,42€	30,37€	21,75%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0019.0450.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | spessore [mm] = 7,3; classe di rigidità [KN/m²] = SN8 | temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40. **LAVORO:** Posa manuale. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento; oneri di fissaggio **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | spessore [mm] = 7,3; classe di rigidità [KN/m²] = SN8 | temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40. **RM** Tubo a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | spessore [mm] = 7,3; temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN8 **LV** Posa manuale. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento; oneri di fissaggio	1 m	50,08€	39,59€	12,40%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0019.0455.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | spessore [mm] = 9,2; classe di rigidità [KN/m²] = SN8 | temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40. **LAVORO:** Posa manuale. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento; oneri di fissaggio **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | spessore [mm] = 9,2; classe di rigidità [KN/m²] = SN8 | temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40. **RM** Tubo a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | spessore [mm] = 9,2; temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN8 **LV** Posa manuale. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento; oneri di fissaggio	1 m	76,34€	60,35€	9,46%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0019.0460.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 400 | spessore [mm] = 11,7; classe di rigidità [KN/m²] = SN8 | temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40. **LAVORO:** Posa manuale. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento; oneri di fissaggio **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 400 | spessore [mm] = 11,7; classe di rigidità [KN/m²] = SN8 | temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40. **RM** Tubo a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 400 | spessore [mm] = 11,7; temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN8 **LV** Posa manuale. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento; oneri di fissaggio	1 m	119,69€	94,62€	7,25%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0019.0465.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 500 | spessore [mm] = 14,6; classe di rigidità [KN/m²] = SN8 | temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40. **LAVORO:** Posa manuale. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento; oneri di fissaggio **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 500 | spessore [mm] = 14,6; classe di rigidità [KN/m²] = SN8 | temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40. **RM** Tubo a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 500 | spessore [mm] = 14,6; temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN8 **LV** Posa manuale. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento; oneri di fissaggio	1 m	182,47€	144,24€	6,02%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0019.0470.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 630 | spessore [mm] = 18,4; classe di rigidità [KN/m²] = SN8 | temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40. **LAVORO:** Posa manuale. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento; oneri di fissaggio **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 630 | spessore [mm] = 18,4; classe di rigidità [KN/m²] = SN8 | temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40. **RM** Tubo a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 630 | spessore [mm] = 18,4; temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN8 **LV** Posa manuale. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento; oneri di fissaggio	1 m	298,82€	236,22€	4,93%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0019.0475.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 710 | spessore [mm] = 20,7; classe di rigidità [KN/m²] = SN8 | temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40. **LAVORO:** Posa manuale. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento; oneri di fissaggio	1 m	499,18€	394,61€	2,95%
	OP Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 710 | spessore [mm] = 20,7; classe di rigidità [KN/m²] = SN8 | temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40.				
	RM Tubo a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 710 | spessore [mm] = 20,7; temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN8				
	LV Posa manuale. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento; oneri di fissaggio				
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0019.0480.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 800 | spessore [mm] = 23,3; classe di rigidità [KN/m²] = SN8 | temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40. **LAVORO:** Posa manuale. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento; oneri di fissaggio	1 m	628,12€	496,54€	2,34%
	OP Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 800 | spessore [mm] = 23,3; classe di rigidità [KN/m²] = SN8 | temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40.				
	RM Tubo a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso mattone; geometria: compatto/strutturato | giunto a bicchiere; funzione: scarico acque; impiego: condotte di scarico interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 800 | spessore [mm] = 23,3; temperatura massima permanente di esercizio [°C] = 40 | classe di rigidità [kN/m²] = SN8				
	LV Posa manuale. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento; oneri di fissaggio				

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0000.a	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) (DN) [mm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 180. **LAVORO:** Posa.	1 m	65,03€	51,41€	22,71%
	OP Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) (DN) [mm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 180.				
	RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 180				
	LV Posa.				
	RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.				
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0000.b	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) (DN) [mm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 180. **LAVORO:** Posa.	1 m	71,25€	56,32€	20,72%
	OP Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) (DN) [mm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 180.				
	RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 180				
	LV Posa.				
	RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.				
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0005.a	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) (DN) [mm] = 400; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 240. **LAVORO:** Posa.	1 m	73,48€	58,09€	25,58%
	OP Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) (DN) [mm] = 400; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 240.				
	RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 400; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 240				
	LV Posa.				
	RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.				
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0005.b	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) (DN) [mm] = 400; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 240. **LAVORO:** Posa.	1 m	75,56€	59,73€	17,77%
	OP Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) (DN) [mm] = 400; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 240.				
	RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 400; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 240				
	LV Posa.				
	RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.				
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0010.a	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) (DN) [mm] = 500; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 300. **LAVORO:** Posa.	1 m	82,10€	64,90€	24,53%
	OP Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) (DN) [mm] = 500; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 300.				
	RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 500; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 300				
	LV Posa.				
	RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.				
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0010.b	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) (DN) [mm] = 500; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 300. **LAVORO:** Posa.	1 m	88,99€	70,35€	18,86%
	OP Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) (DN) [mm] = 500; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 300.				
	RM Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 500; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 300				
	LV Posa.				
	RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.				

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0015.a	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) (DN) [mm] = 600; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 410. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) (DN) [mm] = 600; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 410. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 600; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 410 **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m	95,28€	75,32€	21,84%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0015.b	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) (DN) [mm] = 600; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 410. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) (DN) [mm] = 600; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 410. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 600; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 410 **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m	106,12€	83,89€	19,61%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0020.a	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) (DN) [mm] = 700; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 550. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) (DN) [mm] = 700; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 550. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 700; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 550 **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m	124,59€	98,49€	18,85%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0020.b	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) (DN) [mm] = 700; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 550. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) (DN) [mm] = 700; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 550. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 700; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 550 **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m	140,58€	111,13€	16,71%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0025.a	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) (DN) [mm] = 800; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 660. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) (DN) [mm] = 800; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 660. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 800; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 660 **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m	147,06€	116,25€	22,82%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0025.b	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) (DN) [mm] = 800; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 660. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) (DN) [mm] = 800; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 660. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 800; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 660 **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m	167,12€	132,11€	20,08%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0030.a	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) (DN) [mm] = 1000; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1000. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) (DN) [mm] = 1000; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1000. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1000; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1000 **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m	184,03€	145,48€	20,06%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0030.b	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) (DN) [mm] = 1000; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1000. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) (DN) [mm] = 1000; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1000. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1000; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1000 **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m	211,23€	166,98€	17,48%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0035.a	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) (DN) [mm] = 1100; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1250. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) (DN) [mm] = 1100; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1250. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1100; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1250 **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m	251,17€	198,56€	18,71%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0035.b	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) (DN) [mm] = 1100; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1250. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) (DN) [mm] = 1100; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1250. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1100; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1250 **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m	265,03€	209,51€	15,19%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0040.a	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) (DN) [mm] = 1200; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1500. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) (DN) [mm] = 1200; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1500. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1200; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1500 **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m	263,79€	208,53€	17,81%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0040.b	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) (DN) [mm] = 1200; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1500. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) (DN) [mm] = 1200; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1500. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1200; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1500 **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m	283,22€	223,89€	16,59%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0045.a	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) (DN) [mm] = 1400; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1850. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) (DN) [mm] = 1400; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1850. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1400; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1850 **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m	346,51€	273,92€	15,50%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0045.b	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) (DN) [mm] = 1400; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1850. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) (DN) [mm] = 1400; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1850. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1400; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1850 **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m	412,42€	326,03€	13,02%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0050.a	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) (DN) [mm] = 1500; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 2110. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) (DN) [mm] = 1500; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 2110. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1500; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 2110 **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m	396,23€	313,23€	16,94%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0050.b	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) (DN) [mm] = 1500; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 2150. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) (DN) [mm] = 1500; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 2150. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1500; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 2150 **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m	481,79€	380,86€	13,93%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0055.a	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) (DN) [mm] = 1600; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 2310. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) (DN) [mm] = 1600; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 2310. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1600; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 2310 **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m	442,93€	350,14€	18,18%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0055.b	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) (DN) [mm] = 1600; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 2350. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) (DN) [mm] = 1600; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 2350. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1600; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 2350 **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m	245,75€	194,27€	32,77%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0060.a	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) (DN) [mm] = 1800; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 2670. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) (DN) [mm] = 1800; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 2670. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1800; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 2670 **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m	534,95€	422,89€	17,57%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0060.b	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) (DN) [mm] = 1800; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 2700. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) (DN) [mm] = 1800; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 2700. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1800; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 2700 **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m	653,92€	516,93€	14,37%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0065.a	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) (DN) [mm] = 2000; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 3350. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) (DN) [mm] = 2000; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 3350. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 2000; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 3350 **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m	629,97€	498,00€	17,05%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0065.b	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) (DN) [mm] = 2000; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 3400. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) (DN) [mm] = 2000; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 3400. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: primer su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 2000; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 3400 **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m	822,34€	650,07€	13,06%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0070.a	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento poliuretanico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 180. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento poliuretanico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 180. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 300 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 180 **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m	98,70€	78,03€	14,96%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0070.b	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento poliuretanico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) (DN) [mm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 180. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento poliuretanico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) (DN) [mm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 180. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 300 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 180 **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m	98,70€	78,03€	14,96%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0075.a	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento poliuretanico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 400; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 240. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento poliuretanico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 400; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 240. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 400 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 240 **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m	114,69€	90,66€	16,39%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0075.b	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento poliuretanico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) (DN) [mm] = 400; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 240. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento poliuretanico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) (DN) [mm] = 400; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 240. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 400 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 240 **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m	107,28€	84,81€	12,51%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0080.a	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento poliuretanico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 500; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 300. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento poliuretanico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 500; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 300. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 500 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 300 **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m	114,88€	90,82€	17,53%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0080.b	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento poliuretanico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 500; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 300. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento poliuretanico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 500; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 300. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 500 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 300 **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m	110,65€	87,47€	15,16%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0085.a	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento poliuretanico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 600; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 410. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento poliuretanico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 600; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 410. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 600 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 410 **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m	160,13€	126,58€	12,99%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0085.b	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento poliuretanico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 600; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 410. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento poliuretanico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 600; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 410. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 600 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 410 **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m	160,13€	126,58€	12,99%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0090.a	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento poliuretanico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 700; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 550. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento poliuretanico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 700; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 550. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 700 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 550 **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m	191,32€	151,24€	12,28%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0090.b	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento poliuretanico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 700; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 550. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento poliuretanico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 700; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 550. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 700 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 550 **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m	191,32€	151,24€	12,28%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0095.a	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento poliuretanico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 800; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 660. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento poliuretanico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 800; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 660. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 800 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 660 **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m	225,24€	178,05€	14,90%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0095.b	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento poliuretanico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 800; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 660. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento poliuretanico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 800; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 660. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 800 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 660 **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m	225,24€	178,05€	14,90%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0100.a	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento poliuretanico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1000; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1000. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento poliuretanico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1000; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1000. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1000 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1000 **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m	281,94€	222,88€	13,09%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0100.b	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento poliuretanico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1000; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1000. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento poliuretanico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1000; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1000. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1000 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1000 **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m	281,94€	222,88€	13,09%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0105.a	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento poliuretanico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1100; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1250. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento poliuretanico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1100; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1250. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1100 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1250 **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m	355,32€	280,89€	13,22%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0105.b	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento poliuretanico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) (DN) [mm] = 1100; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1250. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento poliuretanico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) (DN) [mm] = 1100; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1250. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1100 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1250 **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m	346,84€	274,18€	11,61%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0110.a	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento poliuretanico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1200; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1500. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento poliuretanico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1200; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1500. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1200 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1500 **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m	382,02€	301,99€	12,30%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0110.b	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento poliuretanico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) (DN) [mm] = 1200; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1500. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento poliuretanico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) (DN) [mm] = 1200; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1500. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1200 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1500 **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m	382,02€	301,99€	12,30%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0115.a	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento poliuretanico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1400; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1850. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento poliuretanico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1400; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1850. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1400 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1850 **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m	484,65€	383,12€	11,08%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0115.b	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento poliuretanico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) (DN) [mm] = 1400; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1850. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento poliuretanico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) (DN) [mm] = 1400; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1850. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1400 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1850 **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m	484,65€	383,12€	11,08%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0120.a	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento poliuretanico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1500; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 2110. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento poliuretanico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1500; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 2110. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1500 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 2110 **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m	538,67€	425,83€	12,46%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0120.b	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento poliuretanico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) (DN) [mm] = 1500; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 2150. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento poliuretanico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) (DN) [mm] = 1500; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 2150. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1500 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 2110 **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m	538,67€	425,83€	12,46%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0125.a	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento poliuretanico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1600; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 2310. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento poliuretanico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1600; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 2310. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1600 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 2310 **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m	595,42€	470,69€	13,53%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0125.b	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento poliuretanico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) (DN) [mm] = 1600; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 2350. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento poliuretanico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) (DN) [mm] = 1600; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 2350. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1600 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 2310 **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m	595,42€	470,69€	13,53%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0130.a	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento poliuretanico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1800; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 2670. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento poliuretanico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1800; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 2670. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1800 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 2670 **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m	709,01€	560,48€	13,25%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0130.b	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento poliuretanico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) (DN) [mm] = 1800; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 2700. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento poliuretanico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) (DN) [mm] = 1800; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 2700. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1800 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 2670 **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m	709,01€	560,48€	13,25%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0135.a	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento poliuretanico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 2000; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 3350. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento poliuretanico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 2000; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 3350. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 2000 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 3350 **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m	820,68€	648,76€	13,09%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0135.b	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento poliuretanico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 2000; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 3400. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento poliuretanico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) (DN) [mm] = 2000; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 3400. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 2000 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 3350 **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m	820,68€	648,76€	13,09%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0140.a	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 180. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 180. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 300 | spessore medio nominale isolamento [µm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 180 **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m	62,46€	49,37€	23,64%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0140.b	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 180. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) (DN) [mm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 180. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 300 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 180 **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m	84,60€	66,88€	17,45%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0145.a	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 400; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 240. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 400; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 240. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 400 | spessore medio nominale isolamento [µm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 240 **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m	71,08€	56,19€	26,44%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0145.b	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) (DN) [mm] = 400; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 240. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) (DN) [mm] = 400; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 240. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 400 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 240 **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m	113,74€	89,91€	11,80%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0150.a	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 500; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 300. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 500; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 300. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 500 | spessore medio nominale isolamento [µm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 300 **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m	79,53€	62,87€	25,32%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0150.b	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 500; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 300. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 500; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 300. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 500 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 300 **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m	136,68€	108,04€	12,28%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0155.a	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 600; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 410. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 600; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 410. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 600 | spessore medio nominale isolamento [µm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 410 **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m	106,41€	84,12€	19,55%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0155.b	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 600; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 410. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 600; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 410. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 600 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 420 **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m	163,67€	129,38€	12,71%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0160.a	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 700; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 550. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 700; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 550. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 700 | spessore medio nominale isolamento [µm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 550 **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m	128,72€	101,76€	18,25%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0160.b	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 700; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 550. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 700; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 550. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 700 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 550 **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m	207,30€	163,87€	11,33%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0165.a	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 800; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 660. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 800; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 660. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 800 | spessore medio nominale isolamento [µm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 660 **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m	154,21€	121,90€	21,76%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0165.b	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 800; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 660. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 800; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 660. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 800 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 660 **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m	243,44€	192,44€	13,79%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0170.a	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1000; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1000. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1000; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1000. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1000 | spessore medio nominale isolamento [µm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1000 **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m	192,42€	152,11€	19,18%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0170.b	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) (DN) [mm] = 1000; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1000. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) (DN) [mm] = 1000; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1000. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1000 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1000 **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m	306,64€	242,40€	12,04%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0175.a	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1100; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1250. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1100; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1250. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1100 | spessore medio nominale isolamento [µm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1250 **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m	257,66€	203,69€	18,23%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0175.b	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) (DN) [mm] = 1100; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1250. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) (DN) [mm] = 1100; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1250. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1100 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1300 **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m	369,16€	291,83€	10,91%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0180.a	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1200; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1500. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1200; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1500. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1200 | spessore medio nominale isolamento [µm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1500 **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m	274,68€	217,14€	17,10%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0180.b	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1200; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1500. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) (DN) [mm] = 1200; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1500. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1200 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1500 **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m	397,63€	314,33€	11,82%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0185.a	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1400; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1850. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1400; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1850. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1400 | spessore medio nominale isolamento [µm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1850 **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m	360,00€	284,58€	14,91%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0185.b	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1400; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1850. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) (DN) [mm] = 1400; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1850. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1400 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1850 **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m	545,38€	431,13€	9,85%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0190.a	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1500; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 2110. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1500; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 2110. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1500 | spessore medio nominale isolamento [µm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 2110 **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m	404,54€	319,79€	16,59%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0190.b	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) (DN) [mm] = 1500; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 2150. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) (DN) [mm] = 1500; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 2150. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1500 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 2150 **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m	624,23€	493,46€	10,75%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0195.a	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1600; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 2310. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1600; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 2310. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1600 | spessore medio nominale isolamento [µm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 2310 **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m	452,43€	357,65€	17,80%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0195.b	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) (DN) [mm] = 1600; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 2350. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) (DN) [mm] = 1600; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 2350. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1600 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 2350 **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m	682,79€	539,76€	11,80%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0200.a	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1800; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 2670. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1800; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 2670. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1800 | spessore medio nominale isolamento [µm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 2670 **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m	547,99€	433,19€	17,15%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0200.b	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) (DN) [mm] = 1800; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 2700. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) (DN) [mm] = 1800; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 2700. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1800 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 2700 **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m	825,56€	652,62€	11,38%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0205.a	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 2000; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 3350. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 2000; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 3350. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 2000 | spessore medio nominale isolamento [µm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 3350 **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m	641,78€	507,34€	16,73%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0205.b	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) (DN) [mm] = 2000; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 3400. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: rivestimento epossidico su superficie interna; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) (DN) [mm] = 2000; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 3400. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; finitura: poliuretano su superficie interna; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 2000 | spessore medio nominale isolamento [cm] = 6; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 3400 **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m	1.013,07€	800,84€	10,60%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0250.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 300; peso indicativo [kg/m] = 180. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 300; peso indicativo [kg/m] = 180. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: sezione circolare ; impiego: fognature; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 180. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti attraverso compressione radiale (turbocentrifugati); conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m	72,63€	57,42€	20,33%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0255.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 400; peso indicativo [kg/m] = 240. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 400; peso indicativo [kg/m] = 240. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: sezione circolare ; impiego: fognature; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 400; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 240. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti attraverso compressione radiale (turbocentrifugati); conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m	80,49€	63,63€	23,35%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0260.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 500; peso indicativo [kg/m] = 300. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 500; peso indicativo [kg/m] = 300. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: sezione circolare ; impiego: fognature; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 500; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 300. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti attraverso compressione radiale (turbocentrifugati); conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m	89,71€	70,91€	22,44%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0265.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 600; peso indicativo [kg/m] = 410. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 600; peso indicativo [kg/m] = 410. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: sezione circolare ; impiego: fognature; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 600; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 410. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti attraverso compressione radiale (turbocentrifugati); conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m	104,56€	82,65€	19,90%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0270.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 700; peso indicativo [kg/m] = 550. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 700; peso indicativo [kg/m] = 550. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: sezione circolare ; impiego: fognature; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 700; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 550. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti attraverso compressione radiale (turbocentrifugati); conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m	127,62€	100,89€	18,41%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0275.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 800; peso indicativo [kg/m] = 660. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 800; peso indicativo [kg/m] = 660. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: sezione circolare ; impiego: fognature; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 800; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 660. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti attraverso compressione radiale (turbocentrifugati); conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m	152,32€	120,41€	22,03%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0280.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 1000; peso indicativo [kg/m] = 1000. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 1000; peso indicativo [kg/m] = 1000. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: sezione circolare ; impiego: fognature; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1000; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1000. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti attraverso compressione radiale (turbocentrifugati); conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m	192,36€	152,06€	19,19%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0285.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 1100; peso indicativo [kg/m] = 1250. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 1100; peso indicativo [kg/m] = 1250. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: sezione circolare ; impiego: fognature; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1100; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1250. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti attraverso compressione radiale (turbocentrifugati); conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m	263,37€	208,20€	17,84%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0290.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 1200; peso indicativo [kg/m] = 1500. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 1200; peso indicativo [kg/m] = 1500. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: sezione circolare ; impiego: fognature; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1200; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1500. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti attraverso compressione radiale (turbocentrifugati); conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m	280,96€	222,10€	16,72%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0295.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 300; peso indicativo [kg/m] = 180. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 300; peso indicativo [kg/m] = 180. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: sezione circolare ; impiego: fognature; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 300; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 180. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti attraverso compressione radiale (turbocentrifugati); conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m	73,95€	58,46€	19,97%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0300.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 400; peso indicativo [kg/m] = 240. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 400; peso indicativo [kg/m] = 240. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: sezione circolare ; impiego: fognature; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 400; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 240. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti attraverso compressione radiale (turbocentrifugati); conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m	77,80€	61,50€	17,25%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0305.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 500; peso indicativo [kg/m] = 300. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 500; peso indicativo [kg/m] = 300. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: sezione circolare ; impiego: fognature; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 500; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 300. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti attraverso compressione radiale (turbocentrifugati); conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m	91,07€	71,99€	18,42%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0310.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 600; peso indicativo [kg/m] = 420. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 600; peso indicativo [kg/m] = 420. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: sezione circolare ; impiego: fognature; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 600; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 420. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti attraverso compressione radiale (turbocentrifugati); conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m	108,64€	85,88€	19,15%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0315.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 700; peso indicativo [kg/m] = 550. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 700; peso indicativo [kg/m] = 550. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: sezione circolare ; impiego: fognature; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 700; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 550. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti attraverso compressione radiale (turbocentrifugati); conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m	142,10€	112,33€	16,53%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0320.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 800; peso indicativo [kg/m] = 660. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 800; peso indicativo [kg/m] = 660. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: sezione circolare ; impiego: fognature; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 800; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 660. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti attraverso compressione radiale (turbocentrifugati); conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m	173,37€	137,05€	19,36%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0325.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 1000; peso indicativo [kg/m] = 1000. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 1000; peso indicativo [kg/m] = 1000. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: sezione circolare ; impiego: fognature; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1000; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1000. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti attraverso compressione radiale (turbocentrifugati); conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m	231,18€	182,75€	15,97%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0330.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 1100; peso indicativo [kg/m] = 1300. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 1100; peso indicativo [kg/m] = 1300. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: sezione circolare ; impiego: fognature; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1100; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1300. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti attraverso compressione radiale (turbocentrifugati); conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m	280,75€	221,94€	14,34%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0335.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 1200; peso indicativo [kg/m] = 1500. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 1200; peso indicativo [kg/m] = 1500. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: sezione circolare ; impiego: fognature; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1200; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1500. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti attraverso compressione radiale (turbocentrifugati); conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m	299,02€	236,38€	15,71%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0500.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, incastro a 1/2 spessore e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 1400; peso indicativo [kg/m] = 1850. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di scarico, incastro a 1/2 spessore e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 1400; peso indicativo [kg/m] = 1850. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: sezione circolare | incastro a ½; impiego: fognature; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1400; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 1850. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti con compressione radiale o vibrazione radiale (vibrocompressi); incastro a ½ spessore; conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m	373,67€	295,39€	14,37%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0505.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, incastro a 1/2 spessore e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 1500; peso indicativo [kg/m] = 2110. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di scarico, incastro a 1/2 spessore e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 1500; peso indicativo [kg/m] = 2110. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: sezione circolare | incastro a ½; impiego: fognature; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1500; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 2110. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti con compressione radiale o vibrazione radiale (vibrocompressi); incastro a ½ spessore; conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m	420,46€	332,38€	15,96%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0510.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, incastro a 1/2 spessore e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 1600; peso indicativo [kg/m] = 2310. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di scarico, incastro a 1/2 spessore e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 1600; peso indicativo [kg/m] = 2310. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: sezione circolare | incastro a ½; impiego: fognature; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1600; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 2310. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti con compressione radiale o vibrazione radiale (vibrocompressi); incastro a ½ spessore; conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m	471,09€	372,40€	17,10%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0515.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, incastro a 1/2 spessore e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 1800; peso indicativo [kg/m] = 2670. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di scarico, incastro a 1/2 spessore e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 1800; peso indicativo [kg/m] = 2670. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: sezione circolare | incastro a ½; impiego: fognature; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1800; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 2670. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti con compressione radiale o vibrazione radiale (vibrocompressi); incastro a ½ spessore; conglomerato cementizio con armature doppie elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m	574,84€	454,42€	16,35%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0520.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, incastro a 1/2 spessore e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 2000; peso indicativo [kg/m] = 3350. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di scarico, incastro a 1/2 spessore e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 2000; peso indicativo [kg/m] = 3350. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: sezione circolare | incastro a ½; impiego: fognature; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 2000; classe di resistenza [kN/m²] = 90; peso [kg/m] = 3350. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti con compressione radiale o vibrazione radiale (vibrocompressi); incastro a ½ spessore; conglomerato cementizio con armature doppie elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m	676,46€	534,75€	15,87%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0525.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, incastro a 1/2 spessore e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 1400; peso indicativo [kg/m] = 1850. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di scarico, incastro a 1/2 spessore e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 1400; peso indicativo [kg/m] = 1850. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: sezione circolare | incastro a ½; impiego: fognature; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1400; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 1850. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti con compressione radiale o vibrazione radiale (vibrocompressi); incastro a ½ spessore; conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m	443,91€	350,91€	12,10%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0530.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, incastro a 1/2 spessore e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 1500; peso indicativo [kg/m] = 2110. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di scarico, incastro a 1/2 spessore e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 1500; peso indicativo [kg/m] = 2110. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: sezione circolare | incastro a ½; impiego: fognature; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1500; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 2110. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti con compressione radiale o vibrazione radiale (vibrocompressi); incastro a ½ spessore; conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m	519,49€	410,66€	12,92%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0535.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, incastro a 1/2 spessore e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 1600; peso indicativo [kg/m] = 2350. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di scarico, incastro a 1/2 spessore e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 1600; peso indicativo [kg/m] = 2350. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: sezione circolare | incastro a ½; impiego: fognature; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1600; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 2350. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti con compressione radiale o vibrazione radiale (vibrocompressi); incastro a ½ spessore; conglomerato cementizio con armature elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m	572,26€	452,38€	14,07%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0540.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, incastro a 1/2 spessore e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 1800; peso indicativo [kg/m] = 2700. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di scarico, incastro a 1/2 spessore e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 1800; peso indicativo [kg/m] = 2700. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: sezione circolare | incastro a ½; impiego: fognature; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1800; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 2700. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti con compressione radiale o vibrazione radiale (vibrocompressi); incastro a ½ spessore; conglomerato cementizio con armature doppie elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m	709,68€	561,01€	13,24%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0545.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, incastro a 1/2 spessore e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 2000; peso indicativo [kg/m] = 3400. **LAVORO:** Posa. **OP** Tubazione di scarico, incastro a 1/2 spessore e guarnizione a cuspide di conglomerato cementizio; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 2000; peso indicativo [kg/m] = 3400. **RM** Tubo a bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: sezione circolare | incastro a ½; impiego: fognature; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 2000; classe di resistenza [kN/m²] = 135; peso [kg/m] = 3400. Incluso: guarnizione a cuspide; armatura SPECIFICHE TECNICHE: prodotti con compressione radiale o vibrazione radiale (vibrocompressi); incastro a ½ spessore; conglomerato cementizio con armature doppie elettrosaldate in lega ferrosa acciaio generico da 600 n/mm²; guarnizione premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femmina **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.	1 m	899,13€	710,77€	11,94%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0750.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, senza bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 150 | diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 200. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura in opera. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Tubazione di scarico, senza bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 150 | diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 200. **RM** Tubo di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; impiego: condotte orizzontali; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 150 | diametro esterno (Ø) [mm] = 200; peso [kg/m] = 35 SPECIFICHE TECNICHE: senza bicchiere **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: sigillatura in opera. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55.	1 m	17,81€	14,08€	30,56%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0755.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, senza bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 200 | diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 260. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura in opera. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Tubazione di scarico, senza bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 200 | diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 260. **RM** Tubo di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; impiego: condotte orizzontali; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 200 | diametro esterno (Ø) [mm] = 260; peso [kg/m] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: senza bicchiere **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: sigillatura in opera. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55.	1 m	23,80€	18,82€	32,11%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0760.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, senza bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 300 | diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 370. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura in opera. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Tubazione di scarico, senza bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 300 | diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 370. **RM** Tubo di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; impiego: condotte orizzontali; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 300 | diametro esterno (Ø) [mm] = 370; peso [kg/m] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: senza bicchiere **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: sigillatura in opera. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55.	1 m	29,94€	23,67€	30,94%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0765.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, senza bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 400 | diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 470. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura in opera. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Tubazione di scarico, senza bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 400 | diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 470. **RM** Tubo di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; impiego: condotte orizzontali; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 400 | diametro esterno (Ø) [mm] = 470; peso [kg/m] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: senza bicchiere **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: sigillatura in opera. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55.	1 m	36,92€	29,18€	29,48%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0770.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, senza bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 500 | diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 590. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura in opera. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Tubazione di scarico, senza bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 500 | diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 590. **RM** Tubo di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; impiego: condotte orizzontali; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 500 | diametro esterno (Ø) [mm] = 590; peso [kg/m] = 170 SPECIFICHE TECNICHE: senza bicchiere **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: sigillatura in opera. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55.	1 m	44,35€	35,06€	25,27%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0775.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, senza bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 600 | diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 670. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura in opera. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Tubazione di scarico, senza bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 600 | diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 670. **RM** Tubo di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; impiego: condotte orizzontali; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 600 | diametro esterno (Ø) [mm] = 670; peso [kg/m] = 230 SPECIFICHE TECNICHE: senza bicchiere **RM** Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: sigillatura in opera. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55.	1 m	55,31€	43,72€	24,37%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0780.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, senza bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 800 | diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 920. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura in opera. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	1 m	74,79€	59,12€	21,44%
	OP Tubazione di scarico, senza bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 800 | diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 920.				
	RM Tubo di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; impiego: condotte orizzontali; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 800 | diametro esterno (Ø) [mm] = 920; peso [kg/m] = 370 SPECIFICHE TECNICHE: senza bicchiere				
	RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata				
	LV Posa. Incluso: sigillatura in opera. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.				
	RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55.				
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0785.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, senza bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1000 | diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 1140. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura in opera. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	1 m	103,88€	82,12€	20,12%
	OP Tubazione di scarico, senza bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1000 | diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 1140.				
	RM Tubo di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; impiego: condotte orizzontali; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1000 | diametro esterno (Ø) [mm] = 1140; peso [kg/m] = 570 SPECIFICHE TECNICHE: senza bicchiere				
	RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata				
	LV Posa. Incluso: sigillatura in opera. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.				
	RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55.				
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.J0001.0790.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, senza bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1250 | diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 1400. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura in opera. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	1 m	147,94€	116,95€	16,32%
	OP Tubazione di scarico, senza bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1250 | diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 1400.				
	RM Tubo di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; impiego: condotte orizzontali; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1250 | diametro esterno (Ø) [mm] = 1400; peso [kg/m] = 700 SPECIFICHE TECNICHE: senza bicchiere				
	RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata				
	LV Posa. Incluso: sigillatura in opera. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.				
	RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55.				

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.L0002.0000.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciata; geometria: giunto tipo "F"; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 100; carico di rottura [kN/m] = 34; peso [kg/m] = 18. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfilamento | calo | montaggio. Escluso: scavo | piano appoggio | rinfianco | riempimento.	1 m	36,44€	28,81€	19,23%
	OP Tubazione di scarico, a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciata; geometria: giunto tipo "F"; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 100; carico di rottura [kN/m] = 34; peso [kg/m] = 18.				
	RM Tubo a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciato; geometria: giunto tipo "F"; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 100; carico di rottura (FN) [kN/m²] = 34; peso [kg/m] = 18. Incluso: guarnizioni elastiche di poliuretano/guarnizioni in gomma SPECIFICHE TECNICHE: verniciati internamente ed esternamente; certificato DOP; guarnizioni applicate sulla punta				
	LV Posa. Incluso: sfilamento | calo | montaggio. Escluso: scavo | piano appoggio | rinfianco | riempimento.				
	RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.				
	RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.				
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.L0002.0005.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciata; geometria: giunto tipo "F"; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 125; carico di rottura [kN/m] = 34; peso [kg/m] = 21. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfilamento | calo | montaggio. Escluso: scavo | piano appoggio | rinfianco | riempimento.	1 m	39,61€	31,31€	17,69%
	OP Tubazione di scarico, a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciata; geometria: giunto tipo "F"; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 125; carico di rottura [kN/m] = 34; peso [kg/m] = 21.				
	RM Tubo a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciato; geometria: giunto tipo "F"; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 125; carico di rottura (FN) [kN/m²] = 34; peso [kg/m] = 21. Incluso: guarnizioni elastiche di poliuretano/guarnizioni in gomma SPECIFICHE TECNICHE: verniciati internamente ed esternamente; certificato dop				
	LV Posa. Incluso: sfilamento | calo | montaggio. Escluso: scavo | piano appoggio | rinfianco | riempimento.				
	RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.				
	RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.				
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.L0002.0010.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciata; geometria: giunto tipo "F"; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 150; carico di rottura [kN/m] = 34; peso [kg/m] = 24. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfilamento | calo | montaggio. Escluso: scavo | piano appoggio | rinfianco | riempimento.	1 m	41,53€	32,83€	16,87%
	OP Tubazione di scarico, a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciata; geometria: giunto tipo "F"; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 150; carico di rottura [kN/m] = 34; peso [kg/m] = 24.				
	RM Tubo a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciato; geometria: giunto tipo "C"; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 150; carico di rottura (FN) [kN/m²] = 34; peso [kg/m] = 24. Incluso: guarnizioni elastiche di poliuretano/guarnizioni in gomma SPECIFICHE TECNICHE: verniciati internamente ed esternamente; certificato dop				
	LV Posa. Incluso: sfilamento | calo | montaggio. Escluso: scavo | piano appoggio | rinfianco | riempimento.				
	RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.				
	RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.				
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.L0002.0015.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciata; geometria: giunto tipo "C"; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 200; carico di rottura [kN/m] = 40; peso [kg/m] = 36. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfilamento | calo | montaggio. Escluso: scavo | piano appoggio | rinfianco | riempimento.	1 m	60,40€	47,75€	12,02%
	OP Tubazione di scarico, a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciata; geometria: giunto tipo "C"; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 200; carico di rottura [kN/m] = 40; peso [kg/m] = 36.				
	RM Tubo a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciato; geometria: giunto tipo "C"; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 200; carico di rottura (FN) [kN/m²] = 40; peso [kg/m] = 36. Incluso: guarnizioni elastiche di poliuretano/guarnizioni in gomma SPECIFICHE TECNICHE: verniciati internamente ed esternamente; certificato dop				
	LV Posa. Incluso: sfilamento | calo | montaggio. Escluso: scavo | piano appoggio | rinfianco | riempimento.				
	RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.				
	RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.				

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.L0002.0020.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciata; geometria: giunto tipo "C"; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 200; carico di rottura [kN/m] = 48; peso [kg/m] = 47. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfilamento | calo | montaggio. Escluso: scavo | piano appoggio | rinfianco | riempimento. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciata; geometria: giunto tipo "C"; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 200; carico di rottura [kN/m] = 48; peso [kg/m] = 47. **RM** Tubo a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciato; geometria: giunto tipo "C"; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 200; carico di rottura (FN) [kN/m²] = 48; peso [kg/m] = 47. Incluso: guarnizioni elastiche di poliuretano/guarnizioni in gomma SPECIFICHE TECNICHE: verniciati internamente ed esternamente; certificato dop **LV** Posa. Incluso: sfilamento | calo | montaggio. Escluso: scavo | piano appoggio | rinfianco | riempimento. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 m	74,54€	58,92€	9,74%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.L0002.0025.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciata; geometria: giunto tipo "C"; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 250; carico di rottura [kN/m] = 40; peso [kg/m] = 53. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfilamento | calo | montaggio. Escluso: scavo | piano appoggio | rinfianco | riempimento. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciata; geometria: giunto tipo "C"; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 250; carico di rottura [kN/m] = 40; peso [kg/m] = 53. **RM** Tubo a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciato; geometria: giunto tipo "C"; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 250; carico di rottura (FN) [kN/m²] = 40; peso [kg/m] = 53. Incluso: guarnizioni elastiche di poliuretano/guarnizioni in gomma SPECIFICHE TECNICHE: verniciati internamente ed esternamente; certificato dop **LV** Posa. Incluso: sfilamento | calo | montaggio. Escluso: scavo | piano appoggio | rinfianco | riempimento. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 m	79,09€	62,52€	9,18%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.L0002.0030.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciata; geometria: giunto tipo "C"; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 250; carico di rottura [kN/m] = 60; peso [kg/m] = 75. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfilamento | calo | montaggio. Escluso: scavo | piano appoggio | rinfianco | riempimento. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciata; geometria: giunto tipo "C"; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 250; carico di rottura [kN/m] = 60; peso [kg/m] = 75. **RM** Tubo a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciato; geometria: giunto tipo "C"; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 250; carico di rottura (FN) [kN/m²] = 60; peso [kg/m] = 75. Incluso: guarnizioni elastiche di poliuretano/guarnizioni in gomma SPECIFICHE TECNICHE: verniciati internamente ed esternamente; certificato dop **LV** Posa. Incluso: sfilamento | calo | montaggio. Escluso: scavo | piano appoggio | rinfianco | riempimento. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 m	92,85€	73,40€	7,82%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.L0002.0035.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciata; geometria: giunto tipo "C"; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 300; carico di rottura [kN/m] = 48; peso [kg/m] = 72. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfilamento | calo | montaggio. Escluso: scavo | piano appoggio | rinfianco | riempimento. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciata; geometria: giunto tipo "C"; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 300; carico di rottura [kN/m] = 48; peso [kg/m] = 72. **RM** Tubo a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciato; geometria: giunto tipo "C"; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 300; carico di rottura (FN) [kN/m²] = 48; peso [kg/m] = 72. Incluso: guarnizioni elastiche di poliuretano/guarnizioni in gomma SPECIFICHE TECNICHE: verniciati internamente ed esternamente; certificato dop **LV** Posa. Incluso: sfilamento | calo | montaggio. Escluso: scavo | piano appoggio | rinfianco | riempimento. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 m	101,67€	80,37€	7,14%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.L0002.0040.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciata; geometria: giunto tipo "C"; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 300; carico di rottura [kN/m] = 72; peso [kg/m] = 100. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfilamento | calo | montaggio. Escluso: scavo | piano appoggio | rinfianco | riempimento. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciata; geometria: giunto tipo "C"; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 300; carico di rottura [kN/m] = 72; peso [kg/m] = 100. **RM** Tubo a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciato; geometria: giunto tipo "C"; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 300; carico di rottura (FN) [kN/m²] = 72; peso [kg/m] = 100. Incluso: guarnizioni elastiche di poliuretano/guarnizioni in gomma SPECIFICHE TECNICHE: verniciati internamente ed esternamente; certificato dop **LV** Posa. Incluso: sfilamento | calo | montaggio. Escluso: scavo | piano appoggio | rinfianco | riempimento. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 m	128,43€	101,52€	5,65%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.L0002.0045.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciata; geometria: giunto tipo "C"; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 350; carico di rottura [kN/m] = 56; peso [kg/m] = 102. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfilamento | calo | montaggio. Escluso: scavo | piano appoggio | rinfianco | riempimento. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciata; geometria: giunto tipo "C"; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 350; carico di rottura [kN/m] = 56; peso [kg/m] = 102. **RM** Tubo a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciato; geometria: giunto tipo "C"; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 350; carico di rottura (FN) [kN/m²] = 56; peso [kg/m] = 102. Incluso: guarnizioni elastiche di poliuretano/guarnizioni in gomma SPECIFICHE TECNICHE: verniciati internamente ed esternamente; certificato dop **LV** Posa. Incluso: sfilamento | calo | montaggio. Escluso: scavo | piano appoggio | rinfianco | riempimento. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 m	145,73€	115,20€	5,45%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.L0002.0050.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciata; geometria: giunto tipo "C"; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 400; carico di rottura [kN/m] = 64; peso [kg/m] = 140. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfilamento | calo | montaggio. Escluso: scavo | piano appoggio | rinfianco | riempimento. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciata; geometria: giunto tipo "C"; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 400; carico di rottura [kN/m] = 64; peso [kg/m] = 140. **RM** Tubo a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciato; geometria: giunto tipo "C"; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 400; carico di rottura (FN) [kN/m²] = 64; peso [kg/m] = 140. Incluso: guarnizioni elastiche di poliuretano/guarnizioni in gomma SPECIFICHE TECNICHE: verniciati internamente ed esternamente; certificato dop **LV** Posa. Incluso: sfilamento | calo | montaggio. Escluso: scavo | piano appoggio | rinfianco | riempimento. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 m	166,02€	131,24€	5,24%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.L0002.0055.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciata; geometria: giunto tipo "C"; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 400; carico di rottura [kN/m] = 80; peso [kg/m] = 151. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfilamento | calo | montaggio. Escluso: scavo | piano appoggio | rinfianco | riempimento. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciata; geometria: giunto tipo "C"; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 400; carico di rottura [kN/m] = 80; peso [kg/m] = 151. **RM** Tubo a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciato; geometria: giunto tipo "C"; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 400; carico di rottura (FN) [kN/m²] = 80; peso [kg/m] = 151. Incluso: guarnizioni elastiche di poliuretano/guarnizioni in gomma SPECIFICHE TECNICHE: verniciati internamente ed esternamente; certificato dop **LV** Posa. Incluso: sfilamento | calo | montaggio. Escluso: scavo | piano appoggio | rinfianco | riempimento. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 m	194,96€	154,12€	4,46%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.L0002.0060.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciata; geometria: giunto tipo "C"; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 500; carico di rottura [kN/m] = 60; peso [kg/m] = 173. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfilamento | calo | montaggio. Escluso: scavo | piano appoggio | rinfianco | riempimento. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciata; geometria: giunto tipo "C"; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 500; carico di rottura [kN/m] = 60; peso [kg/m] = 173. **RM** Tubo a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciato; geometria: giunto tipo "C"; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 500; carico di rottura (FN) [kN/m²] = 60; peso [kg/m] = 173. Incluso: guarnizioni elastiche di poliuretano/guarnizioni in gomma SPECIFICHE TECNICHE: verniciati internamente ed esternamente; certificato dop **LV** Posa. Incluso: sfilamento | calo | montaggio. Escluso: scavo | piano appoggio | rinfianco | riempimento. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 m	220,04€	173,95€	4,53%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.L0002.0065.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciata; geometria: giunto tipo "C"; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 500; carico di rottura [kN/m] = 80; peso [kg/m] = 227. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfilamento | calo | montaggio. Escluso: scavo | piano appoggio | rinfianco | riempimento. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciata; geometria: giunto tipo "C"; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 500; carico di rottura [kN/m] = 80; peso [kg/m] = 227. **RM** Tubo a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciato; geometria: giunto tipo "C"; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 500; carico di rottura (FN) [kN/m²] = 80; peso [kg/m] = 227. Incluso: guarnizioni elastiche di poliuretano/guarnizioni in gomma SPECIFICHE TECNICHE: verniciati internamente ed esternamente; certificato dop **LV** Posa. Incluso: sfilamento | calo | montaggio. Escluso: scavo | piano appoggio | rinfianco | riempimento. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 m	282,94€	223,67€	3,52%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.L0002.0070.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciata; geometria: giunto tipo "C"; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 600; carico di rottura [kN/m] = 57; peso [kg/m] = 226. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfilamento | calo | montaggio. Escluso: scavo | piano appoggio | rinfianco | riempimento. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciata; geometria: giunto tipo "C"; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 600; carico di rottura [kN/m] = 57; peso [kg/m] = 226. **RM** Tubo a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciato; geometria: giunto tipo "C"; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 600; carico di rottura (FN) [kN/m²] = 57; peso [kg/m] = 226. Incluso: guarnizioni elastiche di poliuretano/guarnizioni in gomma SPECIFICHE TECNICHE: verniciati internamente ed esternamente; certificato dop **LV** Posa. Incluso: sfilamento | calo | montaggio. Escluso: scavo | piano appoggio | rinfianco | riempimento. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 m	286,46€	226,45€	3,48%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.L0002.0075.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciata; geometria: giunto tipo "C"; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 600; carico di rottura [kN/m] = 96; peso [kg/m] = 322. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfilamento | calo | montaggio. Escluso: scavo | piano appoggio | rinfianco | riempimento. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciata; geometria: giunto tipo "C"; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 600; carico di rottura [kN/m] = 96; peso [kg/m] = 322. **RM** Tubo a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciato; geometria: giunto tipo "C"; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 600; carico di rottura (FN) [kN/m²] = 96; peso [kg/m] = 322. Incluso: guarnizioni elastiche di poliuretano/guarnizioni in gomma SPECIFICHE TECNICHE: verniciati internamente ed esternamente; certificato dop **LV** Posa. Incluso: sfilamento | calo | montaggio. Escluso: scavo | piano appoggio | rinfianco | riempimento. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 m	434,65€	343,60€	2,29%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.L0002.0080.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciata; geometria: giunto tipo "F"; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 700; carico di rottura [kN/m] = 112; peso [kg/m] = 373. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfilamento | calo | montaggio. Escluso: scavo | piano appoggio | rinfianco | riempimento. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciata; geometria: giunto tipo "F"; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 700; carico di rottura [kN/m] = 112; peso [kg/m] = 373. **RM** Tubo a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciato; geometria: giunto tipo "C"; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 700; carico di rottura (FN) [kN/m²] = 112; peso [kg/m] = 373. Incluso: guarnizioni elastiche di poliuretano/guarnizioni in gomma SPECIFICHE TECNICHE: verniciati internamente ed esternamente; certificato dop **LV** Posa. Incluso: sfilamento | calo | montaggio. Escluso: scavo | piano appoggio | rinfianco | riempimento. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 m	537,02€	424,52€	1,85%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.L0002.0085.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciata; geometria: giunto tipo "F"; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 800; carico di rottura [kN/m] = 96; peso [kg/m] = 463. **LAVORO:** Posa. Incluso: sfilamento | calo | montaggio. Escluso: scavo | piano appoggio | rinfianco | riempimento. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciata; geometria: giunto tipo "F"; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 800; carico di rottura [kN/m] = 96; peso [kg/m] = 463. **RM** Tubo a bicchiere di ceramica gres; finitura: verniciato; geometria: giunto tipo "C"; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 800; carico di rottura (FN) [kN/m²] = 96; peso [kg/m] = 463. Incluso: guarnizioni elastiche di poliuretano/guarnizioni in gomma SPECIFICHE TECNICHE: verniciati internamente ed esternamente; certificato dop **LV** Posa. Incluso: sfilamento | calo | montaggio. Escluso: scavo | piano appoggio | rinfianco | riempimento. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 m	710,56€	561,70€	1,40%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.Sb032.0000.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere con anello e guarnizione elastomerica di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: in lega zinco generico | verniciata | colore rosso; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 80. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere con anello e guarnizione elastomerica di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: in lega zinco generico | verniciata | colore rosso; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 80. **RM** Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciatura rossa | zincato | cemento alluminoso/resina termoplastica; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 80; pressione (PFA) [bar] = 40. Incluso: guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro; rivestimento interno con malta di cemento alluminoso o resina termoplastica; giuntati a mezzo di anello in gomma **LV** Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. **RP** Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55.	1 m	26,51€	20,96€	18,60%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.Sb032.0005.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere con anello e guarnizione elastomerica di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: in lega zinco generico | verniciata | colore rosso; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 100. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere con anello e guarnizione elastomerica di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: in lega zinco generico | verniciata | colore rosso; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 100. **RM** Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciatura rossa | zincato | cemento alluminoso/resina termoplastica; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 100; pressione (PFA) [bar] = 40. Incluso: guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro; rivestimento interno con malta di cemento alluminoso o resina termoplastica; giuntati a mezzo di anello in gomma **LV** Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. **RP** Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55.	1 m	28,31€	22,38€	18,58%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.Sb032.0010.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere con anello e guarnizione elastomerica di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: in lega zinco generico | verniciata | colore rosso; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 125. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere con anello e guarnizione elastomerica di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: in lega zinco generico | verniciata | colore rosso; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 125. **RM** Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciatura rossa | zincato | cemento alluminoso/resina termoplastica; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 125; pressione (PFA) [bar] = 40. Incluso: guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro; rivestimento interno con malta di cemento alluminoso o resina termoplastica; giuntati a mezzo di anello in gomma **LV** Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. **RP** Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55.	1 m	38,76€	30,64€	18,24%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.Sb032.0015.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere con anello e guarnizione elastomerica di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: in lega zinco generico | verniciata | colore rosso; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 150. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere con anello e guarnizione elastomerica di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: in lega zinco generico | verniciata | colore rosso; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 150. **RM** Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciatura rossa | zincato | malta di cemento alluminosa; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 150; pressione (PFA) [bar] = 40. Incluso: guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro; rivestimento interno con malta di cemento alluminoso; giuntati a mezzo di anello in gomma **LV** Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. **RP** Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55.	1 m	41,92€	33,14€	18,35%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.Sb032.0020.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere con anello e guarnizione elastomerica di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: in lega zinco generico | verniciata | colore rosso; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 200. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere con anello e guarnizione elastomerica di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: in lega zinco generico | verniciata | colore rosso; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 200. **RM** Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciatura rossa | zincato | malta di cemento alluminosa; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 200; pressione (PFA) [bar] = 40. Incluso: guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro; rivestimento interno con malta di cemento alluminoso; giuntati a mezzo di anello in gomma **LV** Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. **RP** Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55.	1 m	57,00€	45,06€	18,74%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.Sb032.0025.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere con anello e guarnizione elastomerica di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: in lega zinco generico | verniciata | colore rosso; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 250. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere con anello e guarnizione elastomerica di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: in lega zinco generico | verniciata | colore rosso; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 250. **RM** Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciatura rossa | zincato | malta di cemento alluminosa; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 250; pressione (PFA) [bar] = 38. Incluso: guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro; rivestimento interno con malta di cemento alluminoso; giuntati a mezzo di anello in gomma **LV** Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. **RP** Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55.	1 m	79,51€	62,85€	20,67%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.Sb032.0030.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere con anello e guarnizione elastomerica di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: in lega zinco generico | verniciata | colore rosso; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 300. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere con anello e guarnizione elastomerica di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: in lega zinco generico | verniciata | colore rosso; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 300. **RM** Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciatura rossa | zincato | malta di cemento alluminosa; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 300; pressione (PFA) [bar] = 35. Incluso: guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro; rivestimento interno con malta di cemento alluminoso; giuntati a mezzo di anello in gomma **LV** Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. **RP** Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55.	1 m	100,36€	79,34€	20,37%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.Sb032.0035.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere con anello e guarnizione elastomerica di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: in lega zinco generico | verniciata | colore rosso; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 350. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere con anello e guarnizione elastomerica di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: in lega zinco generico | verniciata | colore rosso; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 350. **RM** Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciatura rossa | zincato | malta di cemento alluminosa; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 350; pressione (PFA) [bar] = 32. Incluso: guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro; rivestimento interno con malta di cemento alluminoso; giuntati a mezzo di anello in gomma **LV** Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. **RP** Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55.	1 m	125,85€	99,49€	19,59%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.Sb032.0040.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere con anello e guarnizione elastomerica di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: in lega zinco generico | verniciata | colore rosso; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 400. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere con anello e guarnizione elastomerica di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: in lega zinco generico | verniciata | colore rosso; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 400. **RM** Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciatura rossa | zincato | malta di cemento alluminosa; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 400; pressione (PFA) [bar] = 30. Incluso: guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro; rivestimento interno con malta di cemento alluminoso; giuntati a mezzo di anello in gomma **LV** Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. **RP** Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55.	1 m	150,43€	118,91€	19,67%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.Sb032.0045.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere con anello e guarnizione elastomerica di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: in lega zinco generico | verniciata | colore rosso; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 450. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere con anello e guarnizione elastomerica di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: in lega zinco generico | verniciata | colore rosso; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 450. **RM** Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciatura rossa | zincato | malta di cemento alluminosa; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 450; pressione (PFA) [bar] = 29. Incluso: guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro; rivestimento interno con malta di cemento alluminoso; giuntati a mezzo di anello in gomma **LV** Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. **RP** Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55.	1 m	177,76€	140,52€	20,34%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.Sb032.0050.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere con anello e guarnizione elastomerica di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: in lega zinco generico | verniciata | colore rosso; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 500. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere con anello e guarnizione elastomerica di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: in lega zinco generico | verniciata | colore rosso; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 500. **RM** Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciatura rossa | zincato | malta di cemento alluminosa; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 500; pressione (PFA) [bar] = 28. Incluso: guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro; rivestimento interno con malta di cemento alluminoso; giuntati a mezzo di anello in gomma **LV** Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. **RP** Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55.	1 m	205,37€	162,35€	20,41%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.Sb032.0055.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere con anello e guarnizione elastomerica di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: in lega zinco generico | verniciata | colore rosso; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 600. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere con anello e guarnizione elastomerica di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: in lega zinco generico | verniciata | colore rosso; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 600. **RM** Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciatura rossa | zincato | malta di cemento alluminosa; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 600; pressione (PFA) [bar] = 26. Incluso: guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro; rivestimento interno con malta di cemento alluminoso; giuntati a mezzo di anello in gomma **LV** Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. **RP** Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55.	1 m	265,12€	209,58€	20,15%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.Sb032.0060.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere con anello e guarnizione elastomerica di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: in lega zinco generico | verniciata | colore rosso; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 700. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere con anello e guarnizione elastomerica di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: in lega zinco generico | verniciata | colore rosso; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 700. **RM** Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciatura rossa | zincato | malta di cemento alluminosa; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 700; pressione (PFA) [bar] = 29. Incluso: guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro; rivestimento interno con malta di cemento alluminoso; giuntati a mezzo di anello in gomma **LV** Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. **RP** Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55.	1 m	358,06€	283,05€	19,74%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.Sb032.0065.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere con anello e guarnizione elastomerica di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: in lega zinco generico | verniciata | colore rosso; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 800. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere con anello e guarnizione elastomerica di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: in lega zinco generico | verniciata | colore rosso; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 800. **RM** Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciatura rossa | zincato | malta di cemento alluminosa; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 800; pressione (PFA) [bar] = 28. Incluso: guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro; rivestimento interno con malta di cemento alluminoso; giuntati a mezzo di anello in gomma **LV** Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. **RP** Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55.	1 m	436,08€	344,73€	19,60%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.Sb032.0070.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere con anello e guarnizione elastomerica di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: in lega zinco generico | verniciata | colore rosso; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 900. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere con anello e guarnizione elastomerica di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: in lega zinco generico | verniciata | colore rosso; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 900. **RM** Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciatura rossa | zincato | malta di cemento alluminosa; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 900; pressione (PFA) [bar] = 27. Incluso: guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro; rivestimento interno con malta di cemento alluminoso; giuntati a mezzo di anello in gomma **LV** Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. **RP** Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55.	1 m	526,05€	415,85€	20,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.Sb032.0075.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere con anello e guarnizione elastomerica di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: in lega zinco generico | verniciata | colore rosso; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1000. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere con anello e guarnizione elastomerica di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: in lega zinco generico | verniciata | colore rosso; funzione: scarico; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1000. **RM** Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciatura rossa | zincato | malta di cemento alluminosa; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1000; pressione (PFA) [bar] = 26. Incluso: guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro; rivestimento interno con malta di cemento alluminoso; giuntati a mezzo di anello in gomma **LV** Posa. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. **RP** Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55.	1 m	600,50€	474,70€	19,98%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.Sb032.0250.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e guarnizione in nitrile di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: in lega zinco-alluminio | verniciata | colore rosso; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 80; pressione di esercizio ammissibile [bar] = 40. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e guarnizione in nitrile di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: in lega zinco-alluminio | verniciata | colore rosso; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 80; pressione di esercizio ammissibile [bar] = 40. **RM** Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: lega zinco-alluminio | verniciatura acrilica rossa; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 80; pressione (PFA) [bar] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno con: lega di zinco-alluminio 85/15, arricchito in lega rame generico (densità superficiale ≥ 400 g/m²), e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 80 micron); giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile **LV** Posa. Escluso: scavo. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 m	80,44€	63,59€	5,01%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.Sb032.0255.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e guarnizione in nitrile di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: in lega zinco-alluminio | verniciata | colore rosso; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 100; pressione di esercizio ammissibile [bar] = 40. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e guarnizione in nitrile di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: in lega zinco-alluminio | verniciata | colore rosso; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 100; pressione di esercizio ammissibile [bar] = 40. **RM** Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: lega zinco-alluminio | verniciatura acrilica rossa; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 100; pressione (PFA) [bar] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno con: lega di zinco-alluminio 85/15, arricchito in lega rame generico (densità superficiale ≥ 400 g/m²), e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 80 micron); giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile **LV** Posa. Escluso: scavo. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 m	89,84€	71,02€	5,98%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.Sb032.0260.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e guarnizione in nitrile di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: in lega zinco-alluminio | verniciata | colore rosso; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 125; pressione di esercizio ammissibile [bar] = 40. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e guarnizione in nitrile di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: in lega zinco-alluminio | verniciata | colore rosso; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 125; pressione di esercizio ammissibile [bar] = 40. **RM** Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: lega zinco-alluminio | verniciatura acrilica rossa; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 125; pressione (PFA) [bar] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno con: lega di zinco-alluminio 85/15, arricchito in lega rame generico (densità superficiale ≥ 400 g/m²), e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 80 micron); giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile **LV** Posa. Escluso: scavo. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 m	102,16€	80,76€	3,51%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.Sb032.0265.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e guarnizione in nitrile di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: in lega zinco-alluminio | verniciata | colore rosso; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 150; pressione di esercizio ammissibile [bar] = 40. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e guarnizione in nitrile di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: in lega zinco-alluminio | verniciata | colore rosso; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 150; pressione di esercizio ammissibile [bar] = 40. **RM** Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: lega zinco-alluminio | verniciatura acrilica rossa | cemento alluminoso; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 150; pressione (PFA) [bar] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno: con lega di zinco- alluminio 85/15, arricchito in lega rame generico (densità superficiale ≥ 400 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 80 micron); rivestimento interno in cemento alluminoso; rivestimento bicchiere in vernice allo zinco (40 micron) o zinco-alluminio (200 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 160 micron); giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile **LV** Posa. Escluso: scavo. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 m	122,54€	96,87€	6,02%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.Sb032.0270.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e guarnizione in nitrile di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: in lega zinco-alluminio | verniciata | colore rosso; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 200; pressione di esercizio ammissibile [bar] = 40. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e guarnizione in nitrile di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: in lega zinco-alluminio | verniciata | colore rosso; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 200; pressione di esercizio ammissibile [bar] = 40. **RM** Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: lega zinco-alluminio | verniciatura acrilica rossa | cemento alluminoso; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 200; pressione (PFA) [bar] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno: con lega di zinco- alluminio 85/15, arricchito in lega rame generico (densità superficiale ≥ 400 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 80 micron); rivestimento interno in cemento alluminoso; rivestimento bicchiere in vernice allo zinco (40 micron) o zinco-alluminio (200 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 160 micron); giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile **LV** Posa. Escluso: scavo. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 m	159,75€	126,29€	6,30%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.Sb032.0275.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e guarnizione in nitrile di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: in lega zinco-alluminio | verniciata | colore rosso; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 250; pressione di esercizio ammissibile [bar] = 38. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e guarnizione in nitrile di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: in lega zinco-alluminio | verniciata | colore rosso; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 250; pressione di esercizio ammissibile [bar] = 38. **RM** Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: lega zinco-alluminio | verniciatura acrilica rossa | cemento alluminoso; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 250; pressione (PFA) [bar] = 38 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno: con lega di zinco- alluminio 85/15, arricchito in lega rame generico (densità superficiale ≥ 400 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 80 micron); rivestimento interno in cemento alluminoso; rivestimento bicchiere in vernice allo zinco (40 micron) o zinco-alluminio (200 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 160 micron); giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile **LV** Posa. Escluso: scavo. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 m	206,43€	163,18€	7,15%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.Sb032.0280.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e guarnizione in nitrile di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: in lega zinco-alluminio | verniciata | colore rosso; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 300; pressione di esercizio ammissibile [bar] = 35. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e guarnizione in nitrile di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: in lega zinco-alluminio | verniciata | colore rosso; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 300; pressione di esercizio ammissibile [bar] = 35. **RM** Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: lega zinco-alluminio | verniciatura acrilica rossa | cemento alluminoso; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 300; pressione (PFA) [bar] = 35 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno: con lega di zinco- alluminio 85/15, arricchito in lega rame generico (densità superficiale ≥ 400 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 80 micron); rivestimento interno in cemento alluminoso; rivestimento bicchiere in vernice allo zinco (40 micron) o zinco-alluminio (200 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 160 micron); giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile **LV** Posa. Escluso: scavo. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 m	245,22€	193,85€	6,84%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.Sb032.0285.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e guarnizione in nitrile di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: in lega zinco-alluminio | verniciata | colore rosso; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 350; pressione di esercizio ammissibile [bar] = 32. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e guarnizione in nitrile di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: in lega zinco-alluminio | verniciata | colore rosso; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 350; pressione di esercizio ammissibile [bar] = 32. **RM** Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: lega zinco-alluminio | verniciatura acrilica rossa | cemento alluminoso; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 350; pressione (PFA) [bar] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno: con lega di zinco- alluminio 85/15, arricchito in lega rame generico (densità superficiale ≥ 400 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 80 micron); rivestimento interno in cemento alluminoso; rivestimento bicchiere in vernice allo zinco (40 micron) o zinco-alluminio (200 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 160 micron); giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile **LV** Posa. Escluso: scavo. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 m	376,65€	297,75€	5,26%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.Sb032.0290.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e guarnizione in nitrile di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: in lega zinco-alluminio | verniciata | colore rosso; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 400; pressione di esercizio ammissibile [bar] = 30. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e guarnizione in nitrile di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: in lega zinco-alluminio | verniciata | colore rosso; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 400; pressione di esercizio ammissibile [bar] = 30. **RM** Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: lega zinco-alluminio | verniciatura acrilica rossa | cemento alluminoso; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 400; pressione (PFA) [bar] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno: con lega di zinco- alluminio 85/15, arricchito in lega rame generico (densità superficiale ≥ 400 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 80 micron); rivestimento interno in cemento alluminoso; rivestimento bicchiere in vernice allo zinco (40 micron) o zinco-alluminio (200 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 160 micron); giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile **LV** Posa. Escluso: scavo. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 m	425,52€	336,38€	6,51%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.Sb032.0295.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e guarnizione in nitrile di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: in lega zinco-alluminio | verniciata | colore rosso; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 450; pressione di esercizio ammissibile [bar] = 29. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e guarnizione in nitrile di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: in lega zinco-alluminio | verniciata | colore rosso; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 450; pressione di esercizio ammissibile [bar] = 29. **RM** Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: lega zinco-alluminio | verniciatura acrilica rossa | cemento alluminoso; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 450; pressione (PFA) [bar] = 29 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno: con lega di zinco- alluminio 85/15, arricchito in lega rame generico (densità superficiale ≥ 400 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 80 micron); rivestimento interno in cemento alluminoso; rivestimento bicchiere in vernice allo zinco (40 micron) o zinco-alluminio (200 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 160 micron); giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile **LV** Posa. Escluso: scavo. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 m	531,52€	420,17€	6,21%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.Sb032.0300.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e guarnizione in nitrile di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: in lega zinco-alluminio | verniciata | colore rosso; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 500; pressione di esercizio ammissibile [bar] = 28. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e guarnizione in nitrile di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: in lega zinco-alluminio | verniciata | colore rosso; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 500; pressione di esercizio ammissibile [bar] = 28. **RM** Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: lega zinco-alluminio | verniciatura acrilica rossa | cemento alluminoso; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 500; pressione (PFA) [bar] = 28 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno: con lega di zinco- alluminio 85/15, arricchito in lega rame generico (densità superficiale ≥ 400 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 80 micron); rivestimento interno in cemento alluminoso; rivestimento bicchiere in vernice allo zinco (40 micron) o zinco-alluminio (200 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 160 micron); giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile **LV** Posa. Escluso: scavo. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 m	554,02€	437,96€	6,79%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.Sb032.0305.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e guarnizione in nitrile di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: in lega zinco-alluminio | verniciata | colore rosso; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 600; pressione di esercizio ammissibile [bar] = 26. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e guarnizione in nitrile di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: in lega zinco-alluminio | verniciata | colore rosso; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 600; pressione di esercizio ammissibile [bar] = 26. **RM** Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: lega zinco-alluminio | verniciatura acrilica rossa | cemento alluminoso; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 600; pressione (PFA) [bar] = 26 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno: con lega di zinco- alluminio 85/15, arricchito in lega rame generico (densità superficiale ≥ 400 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 80 micron); rivestimento interno in cemento alluminoso; rivestimento bicchiere in vernice allo zinco (40 micron) o zinco-alluminio (200 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 160 micron); giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile **LV** Posa. Escluso: scavo. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 m	689,14€	544,77€	6,70%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.Sb032.0310.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e guarnizione in nitrile di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: in lega zinco-alluminio | verniciata | colore rosso; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 700; pressione di esercizio ammissibile [bar] = 29. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e guarnizione in nitrile di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: in lega zinco-alluminio | verniciata | colore rosso; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 700; pressione di esercizio ammissibile [bar] = 29. **RM** Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: lega zinco-alluminio | verniciatura acrilica rossa | cemento alluminoso; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 700; pressione (PFA) [bar] = 29 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno: con lega di zinco- alluminio 85/15, arricchito in lega rame generico (densità superficiale ≥ 400 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 80 micron); rivestimento interno in cemento alluminoso; rivestimento bicchiere in vernice allo zinco (40 micron) o zinco-alluminio (200 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 160 micron); giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile **LV** Posa. Escluso: scavo. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 m	984,25€	778,06€	5,43%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.Sb032.0315.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e guarnizione in nitrile di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: in lega zinco-alluminio | verniciata | colore rosso; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 800; pressione di esercizio ammissibile [bar] = 28. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e guarnizione in nitrile di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: in lega zinco-alluminio | verniciata | colore rosso; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 800; pressione di esercizio ammissibile [bar] = 28. **RM** Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: lega zinco-alluminio | verniciatura acrilica rossa | cemento alluminoso; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 800; pressione (PFA) [bar] = 28 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno: con lega di zinco- alluminio 85/15, arricchito in lega rame generico (densità superficiale ≥ 400 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 80 micron); rivestimento interno in cemento alluminoso; rivestimento bicchiere in vernice allo zinco (40 micron) o zinco-alluminio (200 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 160 micron); giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile **LV** Posa. Escluso: scavo. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 m	1.120,60€	885,85€	5,71%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.Sb032.0320.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e guarnizione in nitrile di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: in lega zinco-alluminio | verniciata | colore rosso; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 900; pressione di esercizio ammissibile [bar] = 27. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e guarnizione in nitrile di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: in lega zinco-alluminio | verniciata | colore rosso; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 900; pressione di esercizio ammissibile [bar] = 27. **RM** Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: lega zinco-alluminio | verniciatura acrilica rossa | cemento alluminoso; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 900; pressione (PFA) [bar] = 27 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno: con lega di zinco- alluminio 85/15, arricchito in lega rame generico (densità superficiale ≥ 400 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 80 micron); rivestimento interno in cemento alluminoso; rivestimento bicchiere in vernice allo zinco (40 micron) o zinco-alluminio (200 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 160 micron); giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile **LV** Posa. Escluso: scavo. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 m	1.451,43€	1.147,37€	5,91%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.Sb032.0325.-	**OPERA:** Tubazione di scarico, a bicchiere e guarnizione in nitrile di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: in lega zinco-alluminio | verniciata | colore rosso; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1000; pressione di esercizio ammissibile [bar] = 26. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo. **OP** Tubazione di scarico, a bicchiere e guarnizione in nitrile di lega ferrosa ghisa sferoidale centrifugata; finitura: in lega zinco-alluminio | verniciata | colore rosso; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1000; pressione di esercizio ammissibile [bar] = 26. **RM** Tubo a bicchiere di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: lega zinco-alluminio | verniciatura acrilica rossa | cemento alluminoso; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1000; pressione (PFA) [bar] = 26 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento esterno: con lega di zinco- alluminio 85/15, arricchito in lega rame generico (densità superficiale ≥ 400 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 80 micron); rivestimento interno in cemento alluminoso; rivestimento bicchiere in vernice allo zinco (40 micron) o zinco-alluminio (200 g/m²) e vernice semi-permeabile acrilica rossa a base d'acqua (spessore 160 micron); giuntati a mezzo di guarnizione in nitrile **LV** Posa. Escluso: scavo. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 m	1.657,05€	1.309,92€	6,37%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7832.D0006.0000.a	**OPERA:** Tubazione di drenaggio, a manicotto di plastica polietilene (PE); geometria: fessurato | base di appoggio piatta | sommità corrugata | a forma di tunnel; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 100 | lunghezza [m] = 6. **LAVORO:** Posa. Incluso: manicotto ad incastro per giunzione. Escluso: scavo; rinterro. **OP** Tubazione di drenaggio, a manicotto di plastica polietilene (PE); geometria: fessurato | base di appoggio piatta | sommità corrugata | a forma di tunnel; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 100 | lunghezza [m] = 6. **RM** Tubo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 100 **LV** Posa. Incluso: manicotto ad incastro per giunzione. Escluso: scavo; rinterro. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15.	1 m	8,12€	6,42€	45,43%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7832.D0006.0000.b	**OPERA:** Tubazione di drenaggio, a manicotto di plastica polietilene (PE); geometria: fessurato | base di appoggio piatta | sommità corrugata | a forma di tunnel; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 150 | lunghezza [m] = 6. **LAVORO:** Posa. Incluso: manicotto ad incastro per giunzione. Escluso: scavo; rinterro. **OP** Tubazione di drenaggio, a manicotto di plastica polietilene (PE); geometria: fessurato | base di appoggio piatta | sommità corrugata | a forma di tunnel; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 150 | lunghezza [m] = 6. **RM** Tubo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 **LV** Posa. Incluso: manicotto ad incastro per giunzione. Escluso: scavo; rinterro. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15.	1 m	15,46€	12,22€	31,02%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7832.D0006.0250.-	**OPERA:** Tubazione di drenaggio di plastica polietilene (PE); impiego: agricoltura | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 63. **LAVORO:** Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Tubazione di drenaggio di plastica polietilene (PE); impiego: agricoltura | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 63. **RM** Tubo di plastica polietilene (PE); geometria: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PE diametro esterno [mm] = 63 **LV** Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15.	1 m	5,59€	4,42€	53,99%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7832.D0006.0255.-	**OPERA:** Tubazione di drenaggio di plastica polietilene (PE); impiego: agricoltura | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 90. **LAVORO:** Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Tubazione di drenaggio di plastica polietilene (PE); impiego: agricoltura | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 90. **RM** Tubo di plastica polietilene (PE); geometria: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 90 **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PE diametro esterno [mm] = 90 **LV** Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15.	1 m	6,74€	5,33€	49,76%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7832.D0006.0260.-	**OPERA:** Tubazione di drenaggio di plastica polietilene (PE); impiego: agricoltura | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 110. **LAVORO:** Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Tubazione di drenaggio di plastica polietilene (PE); impiego: agricoltura | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 110. **RM** Tubo di plastica polietilene (PE); geometria: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PE diametro esterno [mm] = 110 **LV** Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15.	1 m	8,04€	6,36€	45,89%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7832.D0006.0265.-	**OPERA:** Tubazione di drenaggio di plastica polietilene (PE); impiego: agricoltura | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 125. **LAVORO:** Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Tubazione di drenaggio di plastica polietilene (PE); impiego: agricoltura | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 125. **RM** Tubo di plastica polietilene (PE); geometria: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PE diametro esterno [mm] = 125 **LV** Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15.	1 m	9,34€	7,38€	44,16%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7832.D0006.0270.-	**OPERA:** Tubazione di drenaggio di plastica polietilene (PE); impiego: agricoltura | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 160. **LAVORO:** Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Tubazione di drenaggio di plastica polietilene (PE); impiego: agricoltura | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 160. **RM** Tubo di plastica polietilene (PE); geometria: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PE diametro esterno [mm] = 160 **LV** Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15.	1 m	12,88€	10,18€	37,36%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7832.D0006.0275.-	**OPERA:** Tubazione di drenaggio di plastica polietilene (PE); impiego: agricoltura | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 200. **LAVORO:** Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Tubazione di drenaggio di plastica polietilene (PE); impiego: agricoltura | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 200. **RM** Tubo di plastica polietilene (PE); geometria: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PE diametro esterno [mm] = 200 **LV** Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15.	1 m	18,41€	14,56€	31,33%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7832.D0010.0000.-	**OPERA:** Tubazione di drenaggio, a bicchiere e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: strutturato; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | diametro interno (Ø) [mm] = 137. **LAVORO:** Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Tubazione di drenaggio, a bicchiere e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: strutturato; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | diametro interno (Ø) [mm] = 137. **RM** Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscio | corrugato; geometria: forato | a doppia parete | strutturato ; funzione: drenaggio; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | diametro interno (Ø) [mm] = 137; classe di rigidità [kN/m²] = SN4. Incluso: guarnizione elastomerica **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polietilene altà densità diametro esterno [mm] = 160; diametro esterno [mm] = 137 **LV** Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15.	1 m	20,12€	15,90€	23,83%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7832.D0010.0005.-	**OPERA:** Tubazione di drenaggio, a bicchiere e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: strutturato; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | diametro interno (Ø) [mm] = 172. **LAVORO:** Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Tubazione di drenaggio, a bicchiere e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: strutturato; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | diametro interno (Ø) [mm] = 172. **RM** Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscio | corrugato; geometria: forato | a doppia parete | strutturato ; funzione: drenaggio; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | diametro interno (Ø) [mm] = 172; classe di rigidità [kN/m²] = SN4. Incluso: guarnizione elastomerica **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polietilene altà densità diametro esterno [mm] = 200; diametro esterno [mm] = 172 **LV** Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15.	1 m	23,29€	18,41€	24,76%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7832.D0010.0010.-	**OPERA:** Tubazione di drenaggio, a bicchiere e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: strutturato; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | diametro interno (Ø) [mm] = 218. **LAVORO:** Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Tubazione di drenaggio, a bicchiere e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: strutturato; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | diametro interno (Ø) [mm] = 218. **RM** Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscio | corrugato; geometria: forato | a doppia parete | strutturato ; funzione: drenaggio; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | diametro interno (Ø) [mm] = 218; classe di rigidità [kN/m²] = SN4. Incluso: guarnizione elastomerica **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polietilene altà densità diametro esterno [mm] = 250; diametro esterno [mm] = 218 **LV** Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15.	1 m	32,37€	25,59€	18,33%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7832.D0010.0015.-	**OPERA:** Tubazione di drenaggio, a bicchiere e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: strutturato; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | diametro interno (Ø) [mm] = 272. **LAVORO:** Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Tubazione di drenaggio, a bicchiere e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: strutturato; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | diametro interno (Ø) [mm] = 272. **RM** Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscio | corrugato; geometria: forato | a doppia parete | strutturato ; funzione: drenaggio; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | diametro interno (Ø) [mm] = 272; classe di rigidità [kN/m²] = SN4. Incluso: guarnizione elastomerica **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polietilene altà densità diametro esterno [mm] = 315; diametro esterno [mm] = 272 **LV** Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15.	1 m	45,55€	36,01€	16,04%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7832.D0010.0020.-	**OPERA:** Tubazione di drenaggio, a bicchiere e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: strutturato; diametro esterno (Ø) [mm] = 400 | diametro interno (Ø) [mm] = 347. **LAVORO:** Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Tubazione di drenaggio, a bicchiere e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: strutturato; diametro esterno (Ø) [mm] = 400 | diametro interno (Ø) [mm] = 347. **RM** Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscio | corrugato; geometria: forato | a doppia parete | strutturato ; funzione: drenaggio; diametro esterno (Ø) [mm] = 400 | diametro interno (Ø) [mm] = 347; classe di rigidità [kN/m²] = SN4. Incluso: guarnizione elastomerica **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polietilene altà densità diametro esterno [mm] = 400; diametro esterno [mm] = 347 **LV** Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15.	1 m	62,63€	49,51€	14,40%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7832.D0010.0025.-	**OPERA:** Tubazione di drenaggio, a bicchiere e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: strutturato; diametro esterno (Ø) [mm] = 500 | diametro interno (Ø) [mm] = 433. **LAVORO:** Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Tubazione di drenaggio, a bicchiere e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: strutturato; diametro esterno (Ø) [mm] = 500 | diametro interno (Ø) [mm] = 433. **RM** Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscio | corrugato; geometria: forato | a doppia parete | strutturato ; funzione: drenaggio; diametro esterno (Ø) [mm] = 500 | diametro interno (Ø) [mm] = 433; classe di rigidità [kN/m²] = SN4. Incluso: guarnizione elastomerica **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polietilene altà densità diametro esterno [mm] = 500; diametro esterno [mm] = 433 **LV** Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15.	1 m	96,40€	76,21€	11,23%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7832.D0010.0030.-	**OPERA:** Tubazione di drenaggio, a bicchiere e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: strutturato; diametro esterno (Ø) [mm] = 630 | diametro interno (Ø) [mm] = 535. **LAVORO:** Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Tubazione di drenaggio, a bicchiere e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: strutturato; diametro esterno (Ø) [mm] = 630 | diametro interno (Ø) [mm] = 535. **RM** Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscio | corrugato; geometria: forato | a doppia parete | strutturato ; funzione: drenaggio; diametro esterno (Ø) [mm] = 630 | diametro interno (Ø) [mm] = 535; classe di rigidità [kN/m²] = SN4. Incluso: guarnizione elastomerica **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polietilene altà densità diametro esterno [mm] = 630; diametro esterno [mm] = 535 **LV** Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15.	1 m	138,83€	109,75€	7,80%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7832.D0010.0035.-	**OPERA:** Tubazione di drenaggio, a bicchiere e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: strutturato; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | diametro interno (Ø) [mm] = 137. **LAVORO:** Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Tubazione di drenaggio, a bicchiere e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: strutturato; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | diametro interno (Ø) [mm] = 137. **RM** Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscio | corrugato; geometria: forato | a doppia parete | strutturato; funzione: drenaggio; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | diametro interno (Ø) [mm] = 137; classe di rigidità [kN/m²] = SN8. Incluso: guarnizione elastomerica **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polietilene altà densità diametro esterno [mm] = 160; diametro esterno [mm] = 137 **LV** Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15.	1 m	23,29€	18,41€	20,59%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7832.D0010.0040.-	**OPERA:** Tubazione di drenaggio, a bicchiere e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: strutturato; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | diametro interno (Ø) [mm] = 172. **LAVORO:** Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Tubazione di drenaggio, a bicchiere e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: strutturato; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | diametro interno (Ø) [mm] = 172. **RM** Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscio | corrugato; geometria: forato | a doppia parete | strutturato; funzione: drenaggio; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | diametro interno (Ø) [mm] = 172; classe di rigidità [kN/m²] = SN8. Incluso: guarnizione elastomerica **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polietilene altà densità diametro esterno [mm] = 200; diametro esterno [mm] = 172 **LV** Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15.	1 m	26,13€	20,65€	22,07%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7832.D0010.0045.-	**OPERA:** Tubazione di drenaggio, a bicchiere e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: strutturato; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | diametro interno (Ø) [mm] = 218. **LAVORO:** Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Tubazione di drenaggio, a bicchiere e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: strutturato; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | diametro interno (Ø) [mm] = 218. **RM** Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscio | corrugato; geometria: forato | a doppia parete | strutturato; funzione: drenaggio; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | diametro interno (Ø) [mm] = 218; classe di rigidità [kN/m²] = SN8. Incluso: guarnizione elastomerica **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polietilene altà densità diametro esterno [mm] = 250; diametro esterno [mm] = 218 **LV** Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15.	1 m	37,32€	29,50€	15,90%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7832.D0010.0050.-	**OPERA:** Tubazione di drenaggio, a bicchiere e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: strutturato; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | diametro interno (Ø) [mm] = 272. **LAVORO:** Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Tubazione di drenaggio, a bicchiere e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: strutturato; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | diametro interno (Ø) [mm] = 272. **RM** Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscio | corrugato; geometria: forato | a doppia parete | strutturato; funzione: drenaggio; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | diametro interno (Ø) [mm] = 272; classe di rigidità [kN/m²] = SN8. Incluso: guarnizione elastomerica **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polietilene altà densità diametro esterno [mm] = 315; diametro esterno [mm] = 272 **LV** Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15.	1 m	55,33€	43,74€	13,21%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7832.D0010.0055.-	**OPERA:** Tubazione di drenaggio, a bicchiere e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: strutturato; diametro esterno (Ø) [mm] = 400 | diametro interno (Ø) [mm] = 347. **LAVORO:** Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Tubazione di drenaggio, a bicchiere e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: strutturato; diametro esterno (Ø) [mm] = 400 | diametro interno (Ø) [mm] = 347. **RM** Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscio | corrugato; geometria: forato | a doppia parete | strutturato; funzione: drenaggio; diametro esterno (Ø) [mm] = 400 | diametro interno (Ø) [mm] = 347; classe di rigidità [kN/m²] = SN8. Incluso: guarnizione elastomerica **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polietilene altà densità diametro esterno [mm] = 400; diametro esterno [mm] = 347 **LV** Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15.	1 m	73,72€	58,28€	12,23%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7832.D0010.0060.-	**OPERA:** Tubazione di drenaggio, a bicchiere e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: strutturato; diametro esterno (Ø) [mm] = 500 | diametro interno (Ø) [mm] = 433. **LAVORO:** Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Tubazione di drenaggio, a bicchiere e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: strutturato; diametro esterno (Ø) [mm] = 500 | diametro interno (Ø) [mm] = 433. **RM** Tubo a bicchiere di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: liscio | corrugato; geometria: forato | a doppia parete | strutturato; funzione: drenaggio; diametro esterno (Ø) [mm] = 500 | diametro interno (Ø) [mm] = 433; classe di rigidità [kN/m²] = SN8. Incluso: guarnizione elastomerica **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in polietilene altà densità diametro esterno [mm] = 500; diametro esterno [mm] = 433 **LV** Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15.	1 m	129,79€	102,60€	8,34%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7832.D0017.0000.-	**OPERA:** Tubazione di drenaggio, a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: strade | aeroporti | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 3. **LAVORO:** Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Tubazione di drenaggio, a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: strade | aeroporti | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 3. **RM** Tubo a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: microforato; funzione: drenaggio; impiego: edilizia | stradale | aeroporti; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 3 **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC diametro esterno [mm] = 110; spessore [mm] = 3,0 **LV** Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15.	1 m	12,25€	9,69€	30,12%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7832.D0017.0005.-	**OPERA:** Tubazione di drenaggio, a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: strade | aeroporti | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 3. **LAVORO:** Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Tubazione di drenaggio, a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: strade | aeroporti | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 3. **RM** Tubo a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: microforato; funzione: drenaggio; impiego: edilizia | stradale | aeroporti; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 3 **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC diametro esterno [mm] = 125; spessore [mm] = 3,0 **LV** Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15.	1 m	14,00€	11,07€	29,46%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7832.D0017.0010.-	**OPERA:** Tubazione di drenaggio, a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: strade | aeroporti | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 3,2. **LAVORO:** Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Tubazione di drenaggio, a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: strade | aeroporti | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 3,2. **RM** Tubo a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: microforato; funzione: drenaggio; impiego: edilizia | stradale | aeroporti; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 3,2 **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC diametro esterno [mm] = 160; spessore [mm] = 3,2 **LV** Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15.	1 m	16,95€	13,40€	28,39%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7832.D0017.0015.-	**OPERA:** Tubazione di drenaggio, a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: strade | aeroporti | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,9. **LAVORO:** Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Tubazione di drenaggio, a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: strade | aeroporti | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,9. **RM** Tubo a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: microforato; funzione: drenaggio; impiego: edilizia | stradale | aeroporti; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,9 **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC diametro esterno [mm] = 200; spessore [mm] = 3,9 **LV** Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15.	1 m	23,28€	18,40€	24,77%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7832.D0017.0250.a	**OPERA:** Tubazione di drenaggio, a manicotto di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: fessurato | base di appoggio piatta | sommità corrugata | a forma di tunnel; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 110 | lunghezza [m] = 6. **LAVORO:** Posa. Incluso: manicotto ad incastro per giunzione. Escluso: scavo; rinterro. **OP** Tubazione di drenaggio, a manicotto di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: fessurato | base di appoggio piatta | sommità corrugata | a forma di tunnel; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 110 | lunghezza [m] = 6. **RM** Tubo di plastica polietilene (PE); geometria: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 **LV** Posa. Incluso: manicotto ad incastro per giunzione. Escluso: scavo; rinterro. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15.	1 m	7,84€	6,20€	47,06%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7832.D0017.0250.b	**OPERA:** Tubazione di drenaggio, a manicotto di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: fessurato | base di appoggio piatta | sommità corrugata | a forma di tunnel; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 160 | lunghezza [m] = 6. **LAVORO:** Posa. Incluso: manicotto ad incastro per giunzione. Escluso: scavo; rinterro. **OP** Tubazione di drenaggio, a manicotto di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: fessurato | base di appoggio piatta | sommità corrugata | a forma di tunnel; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 160 | lunghezza [m] = 6. **RM** Tubo di plastica polietilene (PE); geometria: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 **LV** Posa. Incluso: manicotto ad incastro per giunzione. Escluso: scavo; rinterro. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15.	1 m	12,41€	9,81€	38,64%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7832.D0017.0500.-	**OPERA:** Tubazione di drenaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: agricoltura | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 50. **LAVORO:** Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Tubazione di drenaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: agricoltura | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 50. **RM** Tubo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC diametro esterno [mm] = 50 **LV** Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15.	1 m	4,18€	3,30€	49,72%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7832.D0017.0505.-	**OPERA:** Tubazione di drenaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: agricoltura | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 65. **LAVORO:** Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Tubazione di drenaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: agricoltura | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 65. **RM** Tubo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC diametro esterno [mm] = 65 **LV** Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15.	1 m	4,84€	3,83€	44,33%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7832.D0017.0510.-	**OPERA:** Tubazione di drenaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: agricoltura | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 80. **LAVORO:** Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Tubazione di drenaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: agricoltura | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 80. **RM** Tubo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 80 **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC diametro esterno [mm] = 80 **LV** Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15.	1 m	5,80€	4,58€	41,62%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7832.D0017.0515.-	**OPERA:** Tubazione di drenaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: agricoltura | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 100. **LAVORO:** Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Tubazione di drenaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: agricoltura | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 100. **RM** Tubo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 100 **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC diametro esterno [mm] = 100 **LV** Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15.	1 m	8,33€	6,58€	44,29%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7832.D0017.0520.-	**OPERA:** Tubazione di drenaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: agricoltura | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 125. **LAVORO:** Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Tubazione di drenaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: agricoltura | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 125. **RM** Tubo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC diametro esterno [mm] = 125 **LV** Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15.	1 m	10,96€	8,66€	37,63%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7832.D0017.0525.-	**OPERA:** Tubazione di drenaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: agricoltura | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 160. **LAVORO:** Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Tubazione di drenaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: agricoltura | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 160. **RM** Tubo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC diametro esterno [mm] = 160 **LV** Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15.	1 m	16,14€	12,76€	29,91%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7832.D0017.0530.-	**OPERA:** Tubazione di drenaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: agricoltura | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 200. **LAVORO:** Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Tubazione di drenaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: agricoltura | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 200. **RM** Tubo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in PVC diametro esterno [mm] = 200 **LV** Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15.	1 m	23,36€	18,47€	24,69%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7832.D0017.0535.a	**OPERA:** Tubazione di drenaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: strato tessuto non tessuto; geometria: fessurato | base di appoggio piatta | sommità corrugata | a forma di tunnel; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 100 | lunghezza [m] = 6. **LAVORO:** Posa. Incluso: manicotto ad incastro per giunzione. Escluso: scavo; rinterro. **OP** Tubazione di drenaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: strato tessuto non tessuto; geometria: fessurato | base di appoggio piatta | sommità corrugata | a forma di tunnel; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 100 | lunghezza [m] = 6. **RM** Tubo a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: microforato; funzione: drenaggio; impiego: edilizia | stradale | aeroporti; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 3 **LV** Posa. Incluso: manicotto ad incastro per giunzione. Escluso: scavo; rinterro.	1 m	12,94€	10,23€	36,31%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7832.D0017.0535.c	**OPERA:** Tubazione di drenaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: strato tessuto non tessuto; geometria: fessurato | base di appoggio piatta | sommità corrugata | a forma di tunnel; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 150 | lunghezza [m] = 6. **LAVORO:** Posa. Incluso: manicotto ad incastro per giunzione. Escluso: scavo; rinterro. **OP** Tubazione di drenaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: strato tessuto non tessuto; geometria: fessurato | base di appoggio piatta | sommità corrugata | a forma di tunnel; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 150 | lunghezza [m] = 6. **RM** Tubo a bicchiere ad anello elastomerico di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: microforato; funzione: drenaggio; impiego: edilizia | stradale | aeroporti; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 3,2 **LV** Posa. Incluso: manicotto ad incastro per giunzione. Escluso: scavo; rinterro.	1 m	18,46€	14,59€	36,36%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7832.J0001.0000.-	**OPERA:** Tubazione di drenaggio, senza bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 150. **LAVORO:** Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Tubazione di drenaggio, senza bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 150. **RM** Tubo di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; funzione: drenaggio; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 150 | diametro esterno (Ø) [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: senza bicchiere **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in conglomerato cementizio diametro nominale interno [mm] = 150; diametro esterno [mm] = 200 **LV** Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15.	1 m	19,21€	15,18€	41,07%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7832.J0001.0005.-	**OPERA:** Tubazione di drenaggio, senza bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; diametro esterno (Ø) [mm] = 270 | diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 200. **LAVORO:** Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Tubazione di drenaggio, senza bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; diametro esterno (Ø) [mm] = 270 | diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 200. **RM** Tubo di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; funzione: drenaggio; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 200 | diametro esterno (Ø) [mm] = 270 SPECIFICHE TECNICHE: senza bicchiere **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in conglomerato cementizio diametro nominale interno [mm] = 200; diametro esterno [mm] = 270 **LV** Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15.	1 m	27,41€	21,67€	38,15%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7832.J0001.0010.-	**OPERA:** Tubazione di drenaggio, senza bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; diametro esterno (Ø) [mm] = 320 | diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 250. **LAVORO:** Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Tubazione di drenaggio, senza bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; diametro esterno (Ø) [mm] = 320 | diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 250. **RM** Tubo di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; funzione: drenaggio; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 250 | diametro esterno (Ø) [mm] = 320 SPECIFICHE TECNICHE: senza bicchiere **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in conglomerato cementizio diametro nominale interno [mm] = 250; diametro esterno [mm] = 320 **LV** Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15.	1 m	32,22€	25,47€	39,00%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7832.J0001.0015.-	**OPERA:** Tubazione di drenaggio, senza bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; diametro esterno (Ø) [mm] = 380 | diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 300. **LAVORO:** Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Tubazione di drenaggio, senza bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; diametro esterno (Ø) [mm] = 380 | diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 300. **RM** Tubo di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; funzione: drenaggio; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 300 | diametro esterno (Ø) [mm] = 380 SPECIFICHE TECNICHE: senza bicchiere **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in conglomerato cementizio diametro nominale interno [mm] = 300; diametro esterno [mm] = 380 **LV** Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15.	1 m	35,99€	28,45€	37,79%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7832.J0001.0020.-	**OPERA:** Tubazione di drenaggio, senza bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; diametro esterno (Ø) [mm] = 490 | diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 400. **LAVORO:** Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Tubazione di drenaggio, senza bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; diametro esterno (Ø) [mm] = 490 | diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 400. **RM** Tubo di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; funzione: drenaggio; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 400 | diametro esterno (Ø) [mm] = 490 SPECIFICHE TECNICHE: senza bicchiere **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in conglomerato cementizio diametro nominale interno [mm] = 400; diametro esterno [mm] = 490 **LV** Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15.	1 m	44,39€	35,09€	34,18%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7832.J0001.0025.-	**OPERA:** Tubazione di drenaggio, senza bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; diametro esterno (Ø) [mm] = 590 | diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 500. **LAVORO:** Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Tubazione di drenaggio, senza bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; diametro esterno (Ø) [mm] = 590 | diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 500. **RM** Tubo di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; funzione: drenaggio; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 500 | diametro esterno (Ø) [mm] = 590 SPECIFICHE TECNICHE: senza bicchiere **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in conglomerato cementizio diametro nominale interno [mm] = 500; diametro esterno [mm] = 590 **LV** Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15.	1 m	52,31€	41,35€	32,07%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7832.J0001.0030.-	**OPERA:** Tubazione di drenaggio, senza bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; diametro esterno (Ø) [mm] = 700 | diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 600. **LAVORO:** Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Tubazione di drenaggio, senza bicchiere di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; diametro esterno (Ø) [mm] = 700 | diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 600. **RM** Tubo di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; funzione: drenaggio; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 600 | diametro esterno (Ø) [mm] = 700 SPECIFICHE TECNICHE: senza bicchiere **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: tubo in conglomerato cementizio diametro nominale interno [mm] = 600; diametro esterno [mm] = 700 **LV** Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 15.	1 m	60,56€	47,87€	31,18%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7836.D0019.0000.-	**OPERA:** Tubazione di ventilazione, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: ventilazione e pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 1,2. **LAVORO:** Posa. Incluso: oneri di fissaggio a parete; oneri di fissaggio a soffitti; oneri attraversamenti delle strutture. SPECIFICHE TECNICHE: colore grigio (RAL 7037); colore marrone (RAL 8017). **OP** Tubazione di ventilazione, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: ventilazione e pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 1,2. SPECIFICHE TECNICHE: colore grigio (RAL 7037); colore marrone (RAL 8017). **RM** Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: condotte di ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: colori RAL 7037 e RAL 8017 **RM** Sistema di fissaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: ventilazione | pluviali; impiego: tubo di diametro esterno [mm] = 32; spessore [mm] = 1,2 **LV** Posa. Incluso: oneri di fissaggio a parete; oneri di fissaggio a soffitti; oneri attraversamenti delle strutture.	1 m	10,35€	8,18€	33,21%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7836.D0019.0005.-	**OPERA:** Tubazione di ventilazione, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: ventilazione e pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 1,2. **LAVORO:** Posa. Incluso: oneri di fissaggio a parete; oneri di fissaggio a soffitti; oneri attraversamenti delle strutture. SPECIFICHE TECNICHE: colore grigio (RAL 7037); colore marrone (RAL 8017). **OP** Tubazione di ventilazione, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: ventilazione e pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 1,2. SPECIFICHE TECNICHE: colore grigio (RAL 7037); colore marrone (RAL 8017). **RM** Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: condotte di ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: colori RAL 7037 e RAL 8017 **RM** Sistema di fissaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: ventilazione | pluviali; impiego: tubo di diametro esterno [mm] = 40; spessore [mm] = 1,2 **LV** Posa. Incluso: oneri di fissaggio a parete; oneri di fissaggio a soffitti; oneri attraversamenti delle strutture.	1 m	10,35€	8,18€	33,21%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7836.D0019.0010.-	**OPERA:** Tubazione di ventilazione, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: ventilazione e pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 1,2. **LAVORO:** Posa. Incluso: oneri di fissaggio a parete; oneri di fissaggio a soffitti; oneri attraversamenti delle strutture. SPECIFICHE TECNICHE: colore grigio (RAL 7037); colore marrone (RAL 8017). **OP** Tubazione di ventilazione, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: ventilazione e pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 1,2. SPECIFICHE TECNICHE: colore grigio (RAL 7037); colore marrone (RAL 8017). **RM** Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: condotte di ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: colori RAL 7037 e RAL 8017 **RM** Sistema di fissaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: ventilazione | pluviali; impiego: tubo di diametro esterno [mm] = 50; spessore [mm] = 1,2 **LV** Posa. Incluso: oneri di fissaggio a parete; oneri di fissaggio a soffitti; oneri attraversamenti delle strutture.	1 m	11,65€	9,21€	32,79%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7836.D0019.0015.-	**OPERA:** Tubazione di ventilazione, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: ventilazione e pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 | spessore [mm] = 1,3. **LAVORO:** Posa. Incluso: oneri di fissaggio a parete; oneri di fissaggio a soffitti; oneri attraversamenti delle strutture. SPECIFICHE TECNICHE: colore grigio (RAL 7037); colore marrone (RAL 8017). **OP** Tubazione di ventilazione, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: ventilazione e pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 | spessore [mm] = 1,3. SPECIFICHE TECNICHE: colore grigio (RAL 7037); colore marrone (RAL 8017). **RM** Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: condotte di ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 | spessore [mm] = 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: colori RAL 7037 e RAL 8017 **RM** Sistema di fissaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: ventilazione | pluviali; impiego: tubo di diametro esterno [mm] = 63; spessore [mm] = 1,3 **LV** Posa. Incluso: oneri di fissaggio a parete; oneri di fissaggio a soffitti; oneri attraversamenti delle strutture.	1 m	12,28€	9,70€	31,10%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7836.D0019.0020.-	**OPERA:** Tubazione di ventilazione, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: ventilazione e pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 80 | spessore [mm] = 1,5. **LAVORO:** Posa. Incluso: oneri di fissaggio a parete; oneri di fissaggio a soffitti; oneri attraversamenti delle strutture. SPECIFICHE TECNICHE: colore grigio (RAL 7037); colore marrone (RAL 8017). **OP** Tubazione di ventilazione, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: ventilazione e pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 80 | spessore [mm] = 1,5. SPECIFICHE TECNICHE: colore grigio (RAL 7037); colore marrone (RAL 8017). **RM** Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: condotte di ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 80 | spessore [mm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: colori RAL 7037 e RAL 8017 **RM** Sistema di fissaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: ventilazione | pluviali; impiego: tubo di diametro esterno [mm] = 80; spessore [mm] = 1,5 **LV** Posa. Incluso: oneri di fissaggio a parete; oneri di fissaggio a soffitti; oneri attraversamenti delle strutture.	1 m	14,49€	11,45€	29,87%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7836.D0019.0025.-	**OPERA:** Tubazione di ventilazione, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: ventilazione e pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,7. **LAVORO:** Posa. Incluso: oneri di fissaggio a parete; oneri di fissaggio a soffitti; oneri attraversamenti delle strutture. SPECIFICHE TECNICHE: colore grigio (RAL 7037); colore marrone (RAL 8017). **OP** Tubazione di ventilazione, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: ventilazione e pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,7. SPECIFICHE TECNICHE: colore grigio (RAL 7037); colore marrone (RAL 8017). **RM** Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: condotte di ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,7 SPECIFICHE TECNICHE: colori RAL 7037 e RAL 8017 **RM** Sistema di fissaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: ventilazione | pluviali; impiego: tubo di diametro esterno [mm] = 100; spessore [mm] = 1,7 **LV** Posa. Incluso: oneri di fissaggio a parete; oneri di fissaggio a soffitti; oneri attraversamenti delle strutture.	1 m	16,75€	13,24€	29,64%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7836.D0019.0030.-	**OPERA:** Tubazione di ventilazione, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: ventilazione e pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 2. **LAVORO:** Posa. Incluso: oneri di fissaggio a parete; oneri di fissaggio a soffitti; oneri attraversamenti delle strutture. SPECIFICHE TECNICHE: colore grigio (RAL 7037); colore marrone (RAL 8017). **OP** Tubazione di ventilazione, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: ventilazione e pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 2. SPECIFICHE TECNICHE: colore grigio (RAL 7037); colore marrone (RAL 8017). **RM** Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: condotte di ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: colori RAL 7037 e RAL 8017 **RM** Sistema di fissaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: ventilazione | pluviali; impiego: tubo di diametro esterno [mm] = 125; spessore [mm] = 2 **LV** Posa. Incluso: oneri di fissaggio a parete; oneri di fissaggio a soffitti; oneri attraversamenti delle strutture.	1 m	20,35€	16,09€	26,59%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7836.D0019.0035.-	**OPERA:** Tubazione di ventilazione, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: ventilazione e pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 140 | spessore [mm] = 2,3. **LAVORO:** Posa. Incluso: oneri di fissaggio a parete; oneri di fissaggio a soffitti; oneri attraversamenti delle strutture. SPECIFICHE TECNICHE: colore grigio (RAL 7037); colore marrone (RAL 8017). **OP** Tubazione di ventilazione, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: ventilazione e pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 140 | spessore [mm] = 2,3. SPECIFICHE TECNICHE: colore grigio (RAL 7037); colore marrone (RAL 8017). **RM** Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: condotte di ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 140 | spessore [mm] = 2,3 SPECIFICHE TECNICHE: colori RAL 7037 e RAL 8017 **RM** Sistema di fissaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: ventilazione | pluviali; impiego: tubo di diametro esterno [mm] = 140; spessore [mm] = 2,3 **LV** Posa. Incluso: oneri di fissaggio a parete; oneri di fissaggio a soffitti; oneri attraversamenti delle strutture.	1 m	23,64€	18,69€	22,89%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7836.D0019.0040.-	**OPERA:** Tubazione di ventilazione, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: ventilazione e pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 2,6. **LAVORO:** Posa. Incluso: oneri di fissaggio a parete; oneri di fissaggio a soffitti; oneri attraversamenti delle strutture. SPECIFICHE TECNICHE: colore grigio (RAL 7037); colore marrone (RAL 8017). **OP** Tubazione di ventilazione, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: ventilazione e pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 2,6. SPECIFICHE TECNICHE: colore grigio (RAL 7037); colore marrone (RAL 8017). **RM** Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: condotte di ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 2,6 SPECIFICHE TECNICHE: colori RAL 7037 e RAL 8017 **RM** Sistema di fissaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: ventilazione | pluviali; impiego: tubo di diametro esterno [mm] = 160; spessore [mm] = 2,6 **LV** Posa. Incluso: oneri di fissaggio a parete; oneri di fissaggio a soffitti; oneri attraversamenti delle strutture.	1 m	27,73€	21,92€	21,12%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7836.D0019.0045.-	**OPERA:** Tubazione di ventilazione, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: ventilazione e pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,2. **LAVORO:** Posa. Incluso: oneri di fissaggio a parete; oneri di fissaggio a soffitti; oneri attraversamenti delle strutture. SPECIFICHE TECNICHE: colore grigio (RAL 7037); colore marrone (RAL 8017). **OP** Tubazione di ventilazione, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: ventilazione e pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,2. SPECIFICHE TECNICHE: colore grigio (RAL 7037); colore marrone (RAL 8017). **RM** Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: condotte di ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: colori RAL 7037 e RAL 8017 **RM** Sistema di fissaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: ventilazione | pluviali; impiego: tubo di diametro esterno [mm] = 200; spessore [mm] = 3,2 **LV** Posa. Incluso: oneri di fissaggio a parete; oneri di fissaggio a soffitti; oneri attraversamenti delle strutture.	1 m	37,73€	29,83€	16,87%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7836.D0019.0050.-	**OPERA:** Tubazione di ventilazione, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: ventilazione e pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | spessore [mm] = 4. **LAVORO:** Posa. Incluso: oneri di fissaggio a parete; oneri di fissaggio a soffitti; oneri attraversamenti delle strutture. SPECIFICHE TECNICHE: colore grigio (RAL 7037); colore marrone (RAL 8017). **OP** Tubazione di ventilazione, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: ventilazione e pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | spessore [mm] = 4. SPECIFICHE TECNICHE: colore grigio (RAL 7037); colore marrone (RAL 8017). **RM** Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: condotte di ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: colori RAL 7037 e RAL 8017 **RM** Sistema di fissaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: ventilazione | pluviali; impiego: tubo di diametro esterno [mm] = 250; spessore [mm] = 4 **LV** Posa. Incluso: oneri di fissaggio a parete; oneri di fissaggio a soffitti; oneri attraversamenti delle strutture.	1 m	61,82€	48,87€	12,36%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7836.D0019.0055.-	**OPERA:** Tubazione di ventilazione, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: ventilazione e pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | spessore [mm] = 5. **LAVORO:** Posa. Incluso: oneri di fissaggio a parete; oneri di fissaggio a soffitti; oneri attraversamenti delle strutture. SPECIFICHE TECNICHE: colore grigio (RAL 7037); colore marrone (RAL 8017). **OP** Tubazione di ventilazione, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: ventilazione e pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | spessore [mm] = 5. SPECIFICHE TECNICHE: colore grigio (RAL 7037); colore marrone (RAL 8017). **RM** Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: condotte di ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: colori RAL 7037 e RAL 8017 **RM** Sistema di fissaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: ventilazione | pluviali; impiego: tubo di diametro esterno [mm] = 315; spessore [mm] = 5 **LV** Posa. Incluso: oneri di fissaggio a parete; oneri di fissaggio a soffitti; oneri attraversamenti delle strutture.	1 m	88,69€	70,11€	9,33%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7836.D0019.0060.-	**OPERA:** Tubazione di ventilazione, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: ventilazione e pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 400 | spessore [mm] = 6. **LAVORO:** Posa. Incluso: oneri di fissaggio a parete; oneri di fissaggio a soffitti; oneri attraversamenti delle strutture. SPECIFICHE TECNICHE: colore grigio (RAL 7037); colore marrone (RAL 8017). **OP** Tubazione di ventilazione, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: ventilazione e pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 400 | spessore [mm] = 6. SPECIFICHE TECNICHE: colore grigio (RAL 7037); colore marrone (RAL 8017). **RM** Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: condotte di ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 400 | spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: colori RAL 7037 e RAL 8017 **RM** Sistema di fissaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: ventilazione | pluviali; impiego: tubo di diametro esterno [mm] = 400; spessore [mm] = 6 **LV** Posa. Incluso: oneri di fissaggio a parete; oneri di fissaggio a soffitti; oneri attraversamenti delle strutture.	1 m	128,13€	101,29€	7,45%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I7836.D0019.0065.-	**OPERA:** Tubazione di ventilazione, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: ventilazione e pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 500 | spessore [mm] = 7. **LAVORO:** Posa. Incluso: oneri di fissaggio a parete; oneri di fissaggio a soffitti; oneri attraversamenti delle strutture. SPECIFICHE TECNICHE: colore grigio (RAL 7037); colore marrone (RAL 8017). **OP** Tubazione di ventilazione, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: ventilazione e pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 500 | spessore [mm] = 7. SPECIFICHE TECNICHE: colore grigio (RAL 7037); colore marrone (RAL 8017). **RM** Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: condotte di ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 500 | spessore [mm] = 7 SPECIFICHE TECNICHE: colori RAL 7037 e RAL 8017 **RM** Sistema di fissaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: ventilazione | pluviali; impiego: tubo di diametro esterno [mm] = 500; spessore [mm] = 7 **LV** Posa. Incluso: oneri di fissaggio a parete; oneri di fissaggio a soffitti; oneri attraversamenti delle strutture.	1 m	183,01€	144,67€	6,09%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I8230.Sb008.0000.-	**OPERA:** Doccia ingresso, doppia di lega ferrosa acciaio inox; impiego: impianti pubblici | impianti privati. **LAVORO:** Posa. **OP** Doccia ingresso, doppia di lega ferrosa acciaio inox; impiego: impianti pubblici | impianti privati. **RM** Doccia doppie di lega ferrosa acciaio inox; impiego: impianti pubblici-privati. Incluso: rubinetto basso SPECIFICHE TECNICHE: per piscine **LV** Posa.	1 cad	2.364,65€	1.869,29€	3,26%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I8230.Sb008.0250.-	**OPERA:** Doccia ingresso, singola di lega ferrosa acciaio inox; impiego: impianti pubblici | impianti privati. **LAVORO:** Posa. **OP** Doccia ingresso, singola di lega ferrosa acciaio inox; impiego: impianti pubblici | impianti privati. **RM** Doccia singole di lega ferrosa acciaio inox; impiego: impianti pubblici-privati. Incluso: rubinetto basso SPECIFICHE TECNICHE: per piscine **LV** Posa.	1 cad	557,22€	440,49€	6,02%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0000.-	**OPERA:** Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 40 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 40. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 40 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 40. Incluso: sistemi di fissaggio. **RM** Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 40/40; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga di derivazione diametro esterno (x) [mm] = 40; diametro esterno (y) [mm] = 40 **LV** Posa.	1 cad	9,02€	7,13€	46,88%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0005.-	**OPERA:** Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 50 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 50. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 50 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 50. Incluso: sistemi di fissaggio. **RM** Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 50/50; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga di derivazione diametro esterno (x) [mm] = 50; diametro esterno (y) [mm] = 50 **LV** Posa.	1 cad	10,55€	8,34€	40,08%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0010.-	**OPERA:** Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 75 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 40. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 75 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 40. Incluso: sistemi di fissaggio. **RM** Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 75/40; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga di derivazione diametro esterno (x) [mm] = 75; diametro esterno (y) [mm] = 40 ÷ 75 **LV** Posa.	1 cad	15,42€	12,19€	27,42%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0015.-	**OPERA:** Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 75 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 50. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 75 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 50. Incluso: sistemi di fissaggio. **RM** Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 75/50; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga di derivazione diametro esterno (x) [mm] = 75; diametro esterno (y) [mm] = 40 ÷ 75 **LV** Posa.	1 cad	15,42€	12,19€	27,42%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0020.-	**OPERA:** Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 75 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 75. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 75 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 75. Incluso: sistemi di fissaggio. **RM** Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 75/75; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga di derivazione diametro esterno (x) [mm] = 75; diametro esterno (y) [mm] = 40 ÷ 75 **LV** Posa.	1 cad	15,42€	12,19€	27,42%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0025.-	**OPERA:** Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 90 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 90 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. **RM** Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 90/90; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga di derivazione diametro esterno (x) [mm] = 90; diametro esterno (y) [mm] = 90 **LV** Posa.	1 cad	15,44€	12,21€	27,39%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0030.-	**OPERA:** Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 100 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 40. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 100 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 40. Incluso: sistemi di fissaggio. **RM** Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 100/40; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m**C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga di derivazione diametro esterno (x) [mm] = 100 ÷ 125; diametro esterno (y) [mm] = 40 ÷ 125 **LV** Posa.	1 cad	15,52€	12,27€	27,24%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0035.-	**OPERA:** Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 100 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 40. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 100 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 40. Incluso: sistemi di fissaggio. **RM** Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 100/50; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m**C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga di derivazione diametro esterno (x) [mm] = 100 ÷ 125; diametro esterno (y) [mm] = 40 ÷ 125 **LV** Posa.	1 cad	15,52€	12,27€	27,24%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0040.-	**OPERA:** Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 100 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 100. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 100 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 100. Incluso: sistemi di fissaggio. **RM** Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 100/100; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m**C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga di derivazione diametro esterno (x) [mm] = 100 ÷ 125; diametro esterno (y) [mm] = 40 ÷ 125 **LV** Posa.	1 cad	15,52€	12,27€	27,24%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0045.-	**OPERA:** Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 40. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 40. Incluso: sistemi di fissaggio. **RM** Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 110/40; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m**C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga di derivazione diametro esterno (x) [mm] = 100 ÷ 125; diametro esterno (y) [mm] = 40 ÷ 125 **LV** Posa.	1 cad	20,17€	15,95€	20,96%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0050.-	**OPERA:** Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 50. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 50. Incluso: sistemi di fissaggio. **RM** Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 110/50; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m**C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga di derivazione diametro esterno (x) [mm] = 100 ÷ 125; diametro esterno (y) [mm] = 40 ÷ 125 **LV** Posa.	1 cad	20,17€	15,95€	20,96%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0055.-	**OPERA:** Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 75. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 75. Incluso: sistemi di fissaggio. **RM** Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 110/75; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m**C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga di derivazione diametro esterno (x) [mm] = 100 ÷ 125; diametro esterno (y) [mm] = 40 ÷ 125 **LV** Posa.	1 cad	21,41€	16,92€	19,75%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0060.-	**OPERA:** Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. **RM** Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 110/110; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m**C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga di derivazione diametro esterno (x) [mm] = 100 ÷ 125; diametro esterno (y) [mm] = 40 ÷ 125 **LV** Posa.	1 cad	22,70€	17,95€	18,63%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0065.-	**OPERA:** Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 125 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 125 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. **RM** Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 125/110; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m**C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga di derivazione diametro esterno (x) [mm] = 100 ÷ 125; diametro esterno (y) [mm] = 40 ÷ 125 **LV** Posa.	1 cad	31,03€	24,53€	13,63%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0070.-	**OPERA:** Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 125 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 125. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 125 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 125. Incluso: sistemi di fissaggio. **RM** Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 125/125; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga di derivazione diametro esterno (x) [mm] = 100 ÷ 125; diametro esterno (y) [mm] = 40 ÷ 125 **LV** Posa.	1 cad	35,84€	28,33€	11,80%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0075.-	**OPERA:** Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 160 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 160 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. **RM** Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 160/110; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga di derivazione diametro esterno (x) [mm] = 160; diametro esterno (y) [mm] = 110 ÷ 160 **LV** Posa.	1 cad	38,85€	30,71€	10,88%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0080.-	**OPERA:** Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 160 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 160. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, braga di derivazione/derivazione ridotte di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 160 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 160. Incluso: sistemi di fissaggio. **RM** Raccordo braghe di derivazione di plastica generico; finitura: verniciata; geometria: maschio | femmina; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 160/160; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: braghe di derivazione e derivazione ridotte per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga di derivazione diametro esterno (x) [mm] = 160; diametro esterno (y) [mm] = 110 ÷ 160 **LV** Posa.	1 cad	48,46€	38,30€	8,73%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0250.-	**OPERA:** Raccordo, curva aperta di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 40; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. **OP** Raccordo, curva aperta di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 40; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. **RM** Raccordo curve di plastica generico; geometria: aperte; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 40; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva aperta/chiusa angolo [°] = 45 ÷ 87; diametro esterno [mm] = 40 **LV** Posa.	1 cad	7,93€	6,27€	53,32%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0255.-	**OPERA:** Raccordo, curva aperta di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 50; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. **OP** Raccordo, curva aperta di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 50; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. **RM** Raccordo curve di plastica generico; geometria: aperte; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 50; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva aperta/chiusa angolo [°] = 45 ÷ 87; diametro esterno [mm] = 50 **LV** Posa.	1 cad	8,62€	6,82€	49,05%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0260.-	**OPERA:** Raccordo, curva aperta di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 75; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. **OP** Raccordo, curva aperta di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 75; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. **RM** Raccordo curve di plastica generico; geometria: aperte; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 75; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva aperta/chiusa angolo [°] = 45 ÷ 87; diametro esterno [mm] = 75 **LV** Posa.	1 cad	12,68€	10,03€	33,35%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0265.-	**OPERA:** Raccordo, curva aperta di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 90; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. **OP** Raccordo, curva aperta di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 90; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. **RM** Raccordo curve di plastica generico; geometria: aperte; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 90; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva aperta/chiusa angolo [°] = 45 ÷ 87; diametro esterno [mm] = 90 **LV** Posa.	1 cad	12,72€	10,05€	33,24%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0270.-	**OPERA:** Raccordo, curva aperta di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 100; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. **OP** Raccordo, curva aperta di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 100; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. **RM** Raccordo curve di plastica generico; geometria: aperte; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 100; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva aperta/chiusa angolo [°] = 45 ÷ 87; diametro esterno [mm] = 90 **LV** Posa.	1 cad	12,72€	10,05€	33,24%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0275.-	**OPERA:** Raccordo, curva aperta di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 110; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. **OP** Raccordo, curva aperta di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 110; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. **RM** Raccordo curve di plastica generico; geometria: aperte; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 110; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva aperta/chiusa angolo [°] = 45 ÷ 87; diametro esterno [mm] = 100 ÷ 125 **LV** Posa.	1 cad	15,40€	12,17€	27,46%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0280.-	**OPERA:** Raccordo, curva aperta di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 125; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. **OP** Raccordo, curva aperta di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 125; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. **RM** Raccordo curve di plastica generico; geometria: aperte; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 125; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva aperta/chiusa angolo [°] = 45 ÷ 87; diametro esterno [mm] = 100 ÷ 125 **LV** Posa.	1 cad	19,42€	15,35€	21,77%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0285.-	**OPERA:** Raccordo, curva aperta di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 160; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. **OP** Raccordo, curva aperta di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 160; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. **RM** Raccordo curve di plastica generico; geometria: aperte; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 160; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 45 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva aperta/chiusa angolo [°] = 45 ÷ 87; diametro esterno [mm] = 160 **LV** Posa.	1 cad	23,93€	18,91€	17,67%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0500.-	**OPERA:** Raccordo, curva chiusa di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 40; curva raccordo [°] = 87. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. **OP** Raccordo, curva chiusa di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 40; curva raccordo [°] = 87. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. **RM** Raccordo curve di plastica generico; geometria: chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 40; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 87 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva aperta/chiusa angolo [°] = 45 ÷ 87; diametro esterno [mm] = 40 **LV** Posa.	1 cad	7,93€	6,27€	53,32%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0505.-	**OPERA:** Raccordo, curva chiusa di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 50; curva raccordo [°] = 87. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. **OP** Raccordo, curva chiusa di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 50; curva raccordo [°] = 87. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. **RM** Raccordo curve di plastica generico; geometria: chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 50; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 87 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva aperta/chiusa angolo [°] = 45 ÷ 87; diametro esterno [mm] = 50 **LV** Posa.	1 cad	9,25€	7,31€	45,71%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0510.-	**OPERA:** Raccordo, curva chiusa di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 75; curva raccordo [°] = 87. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. **OP** Raccordo, curva chiusa di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 75; curva raccordo [°] = 87. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. **RM** Raccordo curve di plastica generico; geometria: chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 75; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 87 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva aperta/chiusa angolo [°] = 45 ÷ 87; diametro esterno [mm] = 75 **LV** Posa.	1 cad	13,38€	10,57€	31,60%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0515.-	**OPERA:** Raccordo, curva chiusa di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 90; curva raccordo [°] = 87. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. **OP** Raccordo, curva chiusa di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 90; curva raccordo [°] = 87. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. **RM** Raccordo curve di plastica generico; geometria: chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 90; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 87 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva aperta/chiusa angolo [°] = 45 ÷ 87; diametro esterno [mm] = 90 **LV** Posa.	1 cad	13,40€	10,59€	31,56%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0520.-	**OPERA:** Raccordo, curva chiusa di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 100; curva raccordo [°] = 87. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. **OP** Raccordo, curva chiusa di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 100; curva raccordo [°] = 87. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. **RM** Raccordo curve di plastica generico; geometria: chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 100; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 87 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva aperta/chiusa angolo [°] = 45 ÷ 87; diametro esterno [mm] = 90 **LV** Posa.	1 cad	13,40€	10,59€	31,56%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0525.-	**OPERA:** Raccordo, curva chiusa di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 110; curva raccordo [°] = 87. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. **OP** Raccordo, curva chiusa di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 110; curva raccordo [°] = 87. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. **RM** Raccordo curve di plastica generico; geometria: chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 110; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 87 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva aperta/chiusa angolo [°] = 45 ÷ 87; diametro esterno [mm] = 100 ÷ 125 **LV** Posa.	1 cad	15,87€	12,55€	26,64%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0530.-	**OPERA:** Raccordo, curva chiusa di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 125; curva raccordo [°] = 87. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. **OP** Raccordo, curva chiusa di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 125; curva raccordo [°] = 87. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. **RM** Raccordo curve di plastica generico; geometria: chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 125; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 87 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva aperta/chiusa angolo [°] = 45 ÷ 87; diametro esterno [mm] = 100 ÷ 125 **LV** Posa.	1 cad	20,88€	16,50€	20,25%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0535.-	**OPERA:** Raccordo, curva chiusa di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 160; curva raccordo [°] = 87. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. **OP** Raccordo, curva chiusa di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 160; curva raccordo [°] = 87. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. **RM** Raccordo curve di plastica generico; geometria: chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 160; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; angolo [°] = 87 | densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi fonoassorbenti con bicchiere termoplastico con cariche minerali **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva aperta/chiusa angolo [°] = 45 ÷ 87; diametro esterno [mm] = 160 **LV** Posa.	1 cad	27,40€	21,66€	15,43%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0750.-	**OPERA:** Raccordo, ispezione di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 75. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. **OP** Raccordo, ispezione di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 75. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. **RM** Raccordo ispezione di plastica generico; finitura: verniciata; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 75; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: ispezioni per tubi semplici fonoassorbenti; con bicchiere termoplastico con cariche minerali **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: ispezione per tubi diametro esterno [mm] = 75 ÷ 100 **LV** Posa.	1 cad	18,52€	14,64€	22,83%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0755.-	**OPERA:** Raccordo, ispezione di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 100. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. **OP** Raccordo, ispezione di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 100. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. **RM** Raccordo ispezione di plastica generico; finitura: verniciata; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 100; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: ispezioni per tubi semplici fonoassorbenti; bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali; guarnizioni premontate **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: ispezione per tubi diametro esterno [mm] = 75 ÷ 100 **LV** Posa.	1 cad	18,52€	14,64€	22,83%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0760.-	**OPERA:** Raccordo, ispezione di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. **OP** Raccordo, ispezione di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. **RM** Raccordo ispezione di plastica generico; finitura: verniciata; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 110; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: ispezioni per tubi semplici fonoassorbenti; bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali; guarnizioni premontate **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: ispezione per tubi diametro esterno [mm] = 110 **LV** Posa.	1 cad	26,90€	21,26€	15,72%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0765.-	**OPERA:** Raccordo, ispezione di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 125. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. **OP** Raccordo, ispezione di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 125. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. **RM** Raccordo ispezione di plastica generico; finitura: verniciata; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 125; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: ispezioni per tubi semplici fonoassorbenti; bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali; guarnizioni premontate **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: ispezione per tubi diametro esterno [mm] = 125 **LV** Posa.	1 cad	48,33€	38,21€	8,75%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0000.0770.-	**OPERA:** Raccordo, ispezione di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 160. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. **OP** Raccordo, ispezione di plastica generico; funzione: smaltimento acque civili; diametro esterno (Ø) [mm] = 160. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale termoplastico con cariche minerali. **RM** Raccordo ispezione di plastica generico; finitura: verniciata; funzione: scarico; impiego: impianto civile; diametro esterno (Ø) [mm] = 160; classe infiammabilità [classe] = M1 NF P 92501 | dilatazione termica lineare [mm/m*°C] = 0,04; densità [g/cm³] = 1,75. Incluso: guarnizioni premontate SPECIFICHE TECNICHE: ispezioni per tubi semplici fonoassorbenti; bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali; guarnizioni premontate **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: ispezione per tubi diametro esterno [mm] = 160 **LV** Posa.	1 cad	60,16€	47,56€	7,03%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0000.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 160. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 160. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 160; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	1 cad	119,87€	94,76€	1,57%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0005.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 200. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 200. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 200; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	1 cad	186,22€	147,21€	1,05%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0010.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 250. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 250; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	1 cad	270,47€	213,81€	0,87%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0015.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 315. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 315. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 315; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	1 cad	447,62€	353,85€	0,58%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0020.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 355. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 355. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 355; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	1 cad	630,74€	498,61€	0,48%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0025.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 400. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 400. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 400; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	1 cad	820,31€	648,47€	0,37%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0030.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 450. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 450. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 450; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	1 cad	1.163,88€	920,06€	0,29%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0035.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 160. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 160. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 160; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	1 cad	88,46€	69,93€	2,12%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0040.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 200. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 200. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 200; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	1 cad	125,74€	99,40€	1,55%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0045.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 250. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 250; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	1 cad	170,46€	134,75€	1,38%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0050.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 315. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 315. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 315; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	1 cad	248,72€	196,62€	1,05%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0055.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 355. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 355. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 355; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	1 cad	319,02€	252,19€	0,95%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0060.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 400. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 400. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 400; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	1 cad	430,67€	340,45€	0,70%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0065.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 450. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 450. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 450; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	1 cad	546,28€	431,84€	0,61%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0070.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 500. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 500. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 500; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	688,68€	544,41€	0,86%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0075.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 630. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 630. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 630; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	1.261,45€	997,19€	0,55%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0080.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 800. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 800. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 800; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	2.340,03€	1.849,83€	0,44%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0085.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 1000. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 1000. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 1000; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	3.991,17€	3.155,08€	0,34%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0090.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | diametro esterno (Ø) [mm] = 63 ÷ 90. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | diametro esterno (Ø) [mm] = 63 ÷ 90. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: ridotte; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 160 | diametro esterno 2 [mm] = 63 ÷ 90; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	1 cad	212,88€	168,29€	0,88%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0095.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | diametro esterno (Ø) [mm] = 63 ÷ 110. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | diametro esterno (Ø) [mm] = 63 ÷ 110. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: ridotte; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 200 | diametro esterno 2 [mm] = 63 ÷ 110; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	1 cad	228,12€	180,33€	0,85%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0100.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | diametro esterno (Ø) [mm] = 63 ÷ 125. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | diametro esterno (Ø) [mm] = 63 ÷ 125. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: ridotte; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 250 | diametro esterno 2 [mm] = 63 ÷ 125; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	1 cad	246,06€	194,51€	0,95%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0105.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | diametro esterno (Ø) [mm] = 63 ÷ 160. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | diametro esterno (Ø) [mm] = 63 ÷ 160. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: ridotte; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 315 | diametro esterno 2 [mm] = 63 ÷ 160; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	1 cad	284,78€	225,12€	0,92%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0110.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 355 | diametro esterno (Ø) [mm] = 63 ÷ 180. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 355 | diametro esterno (Ø) [mm] = 63 ÷ 180. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: ridotte; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 355 | diametro esterno 2 [mm] = 63 ÷ 180; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	1 cad	326,00€	257,70€	0,93%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0115.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 400 | diametro esterno (Ø) [mm] = 63 ÷ 200. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 400 | diametro esterno (Ø) [mm] = 63 ÷ 200. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: ridotte; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 400 | diametro esterno 2 [mm] = 63 ÷ 200; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	1 cad	424,88€	335,87€	0,71%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0120.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 450 | diametro esterno (Ø) [mm] = 63 ÷ 225. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 450 | diametro esterno (Ø) [mm] = 63 ÷ 225. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: ridotte; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 450 | diametro esterno 2 [mm] = 63 ÷ 225; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	1 cad	563,70€	445,61€	0,60%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0125.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 500 | diametro esterno (Ø) [mm] = 63 ÷ 250. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 500 | diametro esterno (Ø) [mm] = 63 ÷ 250. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: ridotte; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 500 | diametro esterno 2 [mm] = 63 ÷ 250; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	649,14€	513,16€	0,91%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0130.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 630 | diametro esterno (Ø) [mm] = 63 ÷ 355. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 630 | diametro esterno (Ø) [mm] = 63 ÷ 355. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: ridotte; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 630 | diametro esterno 2 [mm] = 63 ÷ 355; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	1.128,88€	892,39€	0,62%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0135.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 800 | diametro esterno (Ø) [mm] = 63 ÷ 450. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 800 | diametro esterno (Ø) [mm] = 63 ÷ 450. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: ridotte; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 800 | diametro esterno 2 [mm] = 63 ÷ 450; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	2.082,98€	1.646,63€	0,49%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0140.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 1000 | diametro esterno (Ø) [mm] = 63 ÷ 630. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 1000 | diametro esterno (Ø) [mm] = 63 ÷ 630. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo TEE di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: ridotte; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 1000 | diametro esterno 2 [mm] = 63 ÷ 630; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	3.144,42€	2.485,70€	0,43%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0250.-	**OPERA:** Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 32 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 32. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 32 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 32. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo braghe di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: semplice; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 32 | diametro esterno 2 [mm] = 32; angolo [°] = 45/88,5 SPECIFICHE TECNICHE: braga per tubo in materia plastica polietilene (PE) **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga diametro esterno 1 [mm] = 32 | braga diametro esterno 2 [mm] = 32 **LV** Posa.	1 cad	10,73€	8,48€	23,14%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0255.-	**OPERA:** Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 40 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 32 ÷ 40. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 40 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 32 ÷ 40. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo braghe di plastica polietilene (PE); geometria: semplice; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 40 | diametro esterno 2 [mm] = 32 ÷ 40; angolo [°] = 45/88,5 SPECIFICHE TECNICHE: braga per tubo in materia plastica polietilene (PE) **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga diametro esterno 1 [mm] = 40 | braga diametro esterno 2 [mm] = 33 ÷ 40 **LV** Posa.	1 cad	11,28€	8,91€	22,02%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0260.-	**OPERA:** Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 50 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 40 ÷ 50. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 50 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 40 ÷ 50. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo braghe di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: semplice; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 50 | diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 50; angolo [°] = 45/88,5 SPECIFICHE TECNICHE: braga per tubo in materia plastica polietilene (PE) **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga diametro esterno 1 [mm] = 50 | braga diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 50 **LV** Posa.	1 cad	11,84€	9,36€	20,97%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0265.-	**OPERA:** Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 56 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 50 ÷ 56. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 56 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 50 ÷ 56. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo braghe di plastica polietilene (PE); geometria: semplice; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 56 | diametro esterno 2 [mm] = 50 ÷ 56; angolo [°] = 45/88,5 SPECIFICHE TECNICHE: braga per tubo in materia plastica polietilene (PE) **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga diametro esterno 1 [mm] = 56 | braga diametro esterno 2 [mm] = 50 ÷ 56 **LV** Posa.	1 cad	13,59€	10,74€	18,27%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0270.-	**OPERA:** Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 63 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 40 ÷ 63. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 63 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 40 ÷ 63. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo braghe di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: semplice; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 63 | diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 63; angolo [°] = 45/88,5 SPECIFICHE TECNICHE: braga per tubo in materia plastica polietilene (PE) **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga diametro esterno 1 [mm] = 63 | braga diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 63 **LV** Posa.	1 cad	14,62€	11,56€	16,99%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0275.-	**OPERA:** Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 75 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 40 ÷ 75. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 75 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 40 ÷ 75. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo braghe di plastica polietilene (PE); geometria: semplice; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 75 | diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 75; angolo [°] = 45/88,5 SPECIFICHE TECNICHE: braga per tubo in materia plastica polietilene (PE) **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga diametro esterno 1 [mm] = 75 | braga diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 75 **LV** Posa.	1 cad	16,80€	13,28€	14,78%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0280.-	**OPERA:** Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 90 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 40 ÷ 90. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 90 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 40 ÷ 90. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo braghe di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: semplice; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 90 | diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 90; angolo [°] = 45/88,5 SPECIFICHE TECNICHE: braga per tubo in materia plastica polietilene (PE) **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga diametro esterno 1 [mm] = 90 | braga diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 90 **LV** Posa.	1 cad	20,57€	16,26€	12,07%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0285.-	**OPERA:** Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 40 ÷ 110. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 40 ÷ 110. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo braghe di plastica polietilene (PE); geometria: semplice; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 110 | diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 110; angolo [°] = 45/88,5 SPECIFICHE TECNICHE: braga per tubo in materia plastica polietilene (PE) **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga diametro esterno 1 [mm] = 110 | braga diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 110 **LV** Posa.	1 cad	24,07€	19,03€	10,32%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0290.-	**OPERA:** Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 125 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 50 ÷ 125. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 125 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 50 ÷ 125. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo braghe di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: semplice; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 125 | diametro esterno 2 [mm] = 50 ÷ 125; angolo [°] = 45/88,5 SPECIFICHE TECNICHE: braga per tubo in materia plastica polietilene (PE) **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga diametro esterno 1 [mm] = 125 | braga diametro esterno 2 [mm] = 50 ÷ 125 **LV** Posa.	1 cad	28,11€	22,22€	9,79%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0295.-	**OPERA:** Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 160 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 75 ÷ 160. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 160 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 75 ÷ 160. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo braghe di plastica polietilene (PE); geometria: semplice; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 160 | diametro esterno 2 [mm] = 75 ÷ 160; angolo [°] = 45/88,5 SPECIFICHE TECNICHE: braga per tubo in materia plastica polietilene (PE) **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga diametro esterno 1 [mm] = 160 | braga diametro esterno 2 [mm] = 75 ÷ 160 **LV** Posa.	1 cad	99,01€	78,27€	2,78%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0300.-	**OPERA:** Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 200 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 75 ÷ 200. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 200 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 75 ÷ 200. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo braghe di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: semplice; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 200 | diametro esterno 2 [mm] = 75 ÷ 200; angolo [°] = 45/88,5 SPECIFICHE TECNICHE: braga per tubo in materia plastica polietilene (PE) **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga diametro esterno 1 [mm] = 200 | braga diametro esterno 2 [mm] = 75 ÷ 200 **LV** Posa.	1 cad	188,83€	149,27€	1,64%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0305.-	**OPERA:** Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 250 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110 ÷ 200. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 250 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110 ÷ 200. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo braghe di plastica polietilene (PE); geometria: semplice; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 250 | diametro esterno 2 [mm] = 110 ÷ 200; angolo [°] = 45/88,5 SPECIFICHE TECNICHE: braga per tubo in materia plastica polietilene (PE) **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga diametro esterno 1 [mm] = 250 **LV** Posa.	1 cad	281,68€	222,67€	1,24%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0310.-	**OPERA:** Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 315 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110 ÷ 250. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 315 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110 ÷ 250. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo braghe di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: semplice; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 315 | diametro esterno 2 [mm] = 110 ÷ 250; angolo [°] = 45/88,5 SPECIFICHE TECNICHE: braga per tubo in materia plastica polietilene (PE) **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga diametro esterno 1 [mm] = 315 | braga diametro esterno 2 [mm] = 110 ÷ 250 **LV** Posa.	1 cad	357,05€	282,25€	1,09%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0315.-	**OPERA:** Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: doppia; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 90 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 40 ÷ 110; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: doppia; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 90 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 40 ÷ 110; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo braghe di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: doppia; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 90 | diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 50; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe per tubo in materia plastica polietilene (PE) **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga doppia angolo [°] = 45 | braga diametro esterno 1 [mm] = 90 | braga diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 50 **LV** Posa.	1 cad	59,97€	47,41€	4,25%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0320.-	**OPERA:** Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: doppia; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 40 ÷ 110; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: doppia; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 40 ÷ 110; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo braghe di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: doppia; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 110 | diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 110; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe per tubo in materia plastica polietilene (PE) **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta angolo [°] = 45 | braga diametro esterno 1 [mm] = 110 | braga diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 110 **LV** Posa.	1 cad	50,94€	40,27€	5,01%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0325.-	**OPERA:** Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: a Y; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 50 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 40; curva raccordo [°] = 60. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: a Y; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 50 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 40; curva raccordo [°] = 60. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo braghe di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: a forma di "Y" | doppia; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 50 | diametro esterno 2 [mm] = 40; angolo [°] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: braghe per tubo in materia plastica polietilene (PE) **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga a Y angolo [°] = 60 | braga diametro esterno 1 [mm] = 50 | braga diametro esterno 2 [mm] = 40 **LV** Posa.	1 cad	13,39€	10,58€	19,05%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0330.-	**OPERA:** Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: a Y; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 63 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 50; curva raccordo [°] = 60. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: a Y; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 63 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 50; curva raccordo [°] = 60. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo braghe di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: a forma di "Y" | doppia; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 63 | diametro esterno 2 [mm] = 50; angolo [°] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: braghe per tubo in materia plastica polietilene (PE) **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga a Y angolo [°] = 60 **LV** Posa.	1 cad	16,61€	13,13€	15,35%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0335.-	**OPERA:** Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: a Y; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 75 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 50 ÷ 63; curva raccordo [°] = 60. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: a Y; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 75 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 50 ÷ 63; curva raccordo [°] = 60. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo braghe di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: a forma di "Y" | doppia; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 75 | diametro esterno 2 [mm] = 50 ÷ 63; angolo [°] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: braghe per tubo in materia plastica polietilene (PE) **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga a Y angolo [°] = 60 | braga diametro esterno 1 [mm] = 75 | braga diametro esterno 2 [mm] = 50 ÷ 63 **LV** Posa.	1 cad	20,66€	16,33€	12,34%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0340.-	**OPERA:** Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: a Y; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 90 ÷ 110; curva raccordo [°] = 60. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, braga di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: a Y; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 90 ÷ 110; curva raccordo [°] = 60. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo braghe di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: a forma di "Y" | doppia; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 110 | diametro esterno 2 [mm] = 90 ÷ 110; angolo [°] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: braghe per tubo in materia plastica polietilene (PE) **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga a Y angolo [°] = 60 | braga diametro esterno 1 [mm] = 110 | braga diametro esterno 2 [mm] = 90 ÷ 110 **LV** Posa.	1 cad	33,24€	26,28€	7,67%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0500.-	**OPERA:** Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 160. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 160. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 160; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	1 cad	44,25€	34,98€	4,25%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0505.-	**OPERA:** Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 200. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 200. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 200; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	1 cad	68,79€	54,38€	2,83%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0510.-	**OPERA:** Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 250. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 250; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	1 cad	89,05€	70,39€	2,64%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0515.-	**OPERA:** Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 315. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 315. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 315; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	1 cad	125,43€	99,16€	2,09%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0520.-	**OPERA:** Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 355. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 355. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 355; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	1 cad	160,85€	127,16€	1,88%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0525.-	**OPERA:** Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 400. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 400. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 400; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	1 cad	187,57€	148,28€	1,61%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0530.-	**OPERA:** Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 450. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 450. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 450; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	1 cad	245,01€	193,69€	1,37%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0535.-	**OPERA:** Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 500. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 500. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 500; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	306,01€	241,90€	1,93%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0540.-	**OPERA:** Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 630. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 630. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 630; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	533,36€	421,63€	1,30%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0545.-	**OPERA:** Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 800. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 800. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 800; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	1.032,68€	816,35€	0,99%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0550.-	**OPERA:** Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 1000. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 1000. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 1000; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	1.618,42€	1.279,38€	0,83%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0555.-	**OPERA:** Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 160. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 160. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 160; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45/60 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	1 cad	69,82€	55,19€	2,69%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0560.-	**OPERA:** Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 200. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 200. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 200; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45/60 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	1 cad	100,18€	79,19€	1,94%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0565.-	**OPERA:** Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 250. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 250; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45/60 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	1 cad	133,24€	105,33€	1,76%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0570.-	**OPERA:** Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 315. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 315. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 315; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45/60 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	1 cad	188,23€	148,80€	1,39%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0575.-	**OPERA:** Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 355. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 355. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 355; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45/60 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	1 cad	236,43€	186,90€	1,28%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0580.-	**OPERA:** Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 400. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 400. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 400; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45/60 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	1 cad	285,30€	225,53€	1,06%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0585.-	**OPERA:** Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 450. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 450. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 450; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45/60 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	1 cad	364,83€	288,40€	0,92%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0590.-	**OPERA:** Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 500. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 500. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 500; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45/60 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	460,70€	364,19€	1,28%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0595.-	**OPERA:** Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 630. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 630. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 630; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45/60 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	774,07€	611,91€	0,90%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0600.-	**OPERA:** Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 800. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 800. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 800; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45/60 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	1.497,95€	1.184,15€	0,68%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0605.-	**OPERA:** Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 1000. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 1000. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: parete liscia; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 1000; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 45/60 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	2.369,79€	1.873,35€	0,57%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0610.-	**OPERA:** Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 160. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 160. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 160; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	1 cad	96,59€	76,36€	1,95%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0615.-	**OPERA:** Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 200. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 200. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 200; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	1 cad	135,05€	106,76€	1,44%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0620.-	**OPERA:** Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 250. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 250; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	1 cad	180,95€	143,04€	1,30%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0625.-	**OPERA:** Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 315. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 315. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 315; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	1 cad	259,20€	204,90€	1,01%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0630.-	**OPERA:** Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 355. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 355. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 355; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	1 cad	323,68€	255,87€	0,93%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0635.-	**OPERA:** Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 400. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 400. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 400; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	1 cad	399,31€	315,66€	0,76%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0640.-	**OPERA:** Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 450. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 450. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 450; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	1 cad	507,91€	401,51€	0,66%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0645.-	**OPERA:** Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 500. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 500. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 500; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	645,65€	510,39€	0,92%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0650.-	**OPERA:** Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 630. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 630. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 630; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	1.078,85€	852,84€	0,64%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0655.-	**OPERA:** Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 800. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 800. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 800; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	2.094,61€	1.655,82€	0,49%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0660.-	**OPERA:** Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 1000. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, curva di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 1000. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 1000; rigidità anulare [classe] = sn2 - sdr 33; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve a settori per condutture non in pressione; bande coestruse su superficie esterna **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	3.375,88€	2.668,68€	0,40%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0750.-	**OPERA:** Raccordo, curva aperta di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: curva aperta; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 250. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, curva aperta di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: curva aperta; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 250. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: aperte; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | spessore [mm] = 7,8; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubo in materia plastica polietilene (PE) **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta diametro esterno [mm] = 250 **LV** Posa.	1 cad	156,70€	123,87€	1,88%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.0755.-	**OPERA:** Raccordo, curva aperta di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: curva aperta; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 315. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, curva aperta di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: curva aperta; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 315. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: aperte; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | spessore [mm] = 9,8; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubo in materia plastica polietilene (PE) **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta diametro esterno [mm] = 315 **LV** Posa.	1 cad	205,98€	162,83€	1,43%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1000.-	**OPERA:** Raccordo, curva aperta/chiusa di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 32. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, curva aperta/chiusa di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 32. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: aperte | chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: curve aperte (45°) e chiuse (88 |5°) per tubo in materia plastica polietilene (PE) **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta/chiusa diametro esterno [mm] = 32 **LV** Posa.	1 cad	7,12€	5,63€	32,99%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1005.-	**OPERA:** Raccordo, curva aperta/chiusa di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 40. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, curva aperta/chiusa di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 40. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: aperte | chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: curve aperte (45°) e chiuse (88 |5°) per tubo in materia plastica polietilene (PE) **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta/chiusa diametro esterno [mm] = 40 **LV** Posa.	1 cad	7,33€	5,79€	32,05%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1010.-	**OPERA:** Raccordo, curva aperta/chiusa di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 50. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, curva aperta/chiusa di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 50. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: aperte | chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: curve aperte (45°) e chiuse (88 |5°) per tubo in materia plastica polietilene (PE) **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta/chiusa diametro esterno [mm] = 50 **LV** Posa.	1 cad	7,54€	5,96€	31,16%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1015.-	**OPERA:** Raccordo, curva aperta/chiusa di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 56. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, curva aperta/chiusa di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 56. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: aperte | chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 56 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: curve aperte (45°) e chiuse (88 |5°) per tubo in materia plastica polietilene (PE) **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta/chiusa diametro esterno [mm] = 56 **LV** Posa.	1 cad	8,93€	7,06€	26,31%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1020.-	**OPERA:** Raccordo, curva aperta/chiusa di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 63. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, curva aperta/chiusa di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 63. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: aperte | chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: curve aperte (45°) e chiuse (88 |5°) per tubo in materia plastica polietilene (PE) **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta/chiusa diametro esterno [mm] = 63 **LV** Posa.	1 cad	9,19€	7,26€	25,56%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1025.-	**OPERA:** Raccordo, curva aperta/chiusa di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 75. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, curva aperta/chiusa di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 75. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: aperte | chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: curve aperte (45°) e chiuse (88 |5°) per tubo in materia plastica polietilene (PE) **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta/chiusa diametro esterno [mm] = 75 **LV** Posa.	1 cad	12,31€	9,73€	19,08%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1030.-	**OPERA:** Raccordo, curva aperta/chiusa di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, curva aperta/chiusa di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: aperte | chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 90 | spessore [mm] = 3,5 SPECIFICHE TECNICHE: curve aperte (45°) e chiuse (88 |5°) per tubo in materia plastica polietilene (PE) **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta/chiusa diametro esterno [mm] = 90 **LV** Posa.	1 cad	17,23€	13,62€	13,63%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1035.-	**OPERA:** Raccordo, curva aperta/chiusa di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, curva aperta/chiusa di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: aperte | chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 4,3 SPECIFICHE TECNICHE: curve aperte (45°) e chiuse (88 |5°) per tubo in materia plastica polietilene (PE) **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta/chiusa diametro esterno [mm] = 110 **LV** Posa.	1 cad	18,19€	14,38€	12,91%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1040.-	**OPERA:** Raccordo, curva aperta/chiusa di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 125. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, curva aperta/chiusa di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 125. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: aperte | chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 4,9 SPECIFICHE TECNICHE: curve aperte (45°) e chiuse (88 |5°) per tubo in materia plastica polietilene (PE) **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta/chiusa diametro esterno [mm] = 125 **LV** Posa.	1 cad	22,55€	17,83€	10,42%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1045.-	**OPERA:** Raccordo, curva aperta/chiusa di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 160. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, curva aperta/chiusa di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 160. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: aperte | chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 6,2 SPECIFICHE TECNICHE: curve aperte (45°) e chiuse (88 |5°) per tubo in materia plastica polietilene (PE) **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta/chiusa diametro esterno [mm] = 160 **LV** Posa.	1 cad	63,14€	49,91€	4,25%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1050.-	**OPERA:** Raccordo, curva aperta/chiusa di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 200. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, curva aperta/chiusa di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 200. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: aperte | chiuse; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 6,2 SPECIFICHE TECNICHE: curve aperte (45°) e chiuse (88 |5°) per tubo in materia plastica polietilene (PE) **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta/chiusa diametro esterno [mm] = 200 **LV** Posa.	1 cad	115,95€	91,66€	2,55%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1250.-	**OPERA:** Raccordo, ispezione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 63 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 63. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, ispezione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 63 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 63. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo ispezione con tappo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 63 | diametro esterno 2 [mm] = 63; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: tappo per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato; **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: ispezione con tappo angolo [°] = 90° | ispezione diametro esterno 1 [mm] = 63 | ispezione diametro esterno 2 [mm] = 63 **LV** Posa.	1 cad	34,49€	27,26€	7,01%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1255.-	**OPERA:** Raccordo, ispezione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 75 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 75. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, ispezione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 75 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 75. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo ispezione con tappo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 75 | diametro esterno 2 [mm] = 75; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: tappo per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato; **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: ispezione con tappo angolo [°] = 90° | ispezione diametro esterno 1 [mm] = 75 | ispezione diametro esterno 2 [mm] = 75 **LV** Posa.	1 cad	37,05€	29,29€	6,88%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1260.-	**OPERA:** Raccordo, ispezione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 90 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, ispezione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 90 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo ispezione con tappo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 90 | diametro esterno 2 [mm] = 90; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: tappo per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato; **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: ispezione con tappo angolo [°] = 90° | ispezione diametro esterno 1 [mm] = 90 | ispezione diametro esterno 2 [mm] = 90 **LV** Posa.	1 cad	47,88€	37,85€	5,33%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1265.-	**OPERA:** Raccordo, ispezione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, ispezione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo ispezione con tappo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 110 | diametro esterno 2 [mm] = 110; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: tappo per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato; **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: ispezione con tappo angolo [°] = 90° | ispezione diametro esterno 1 [mm] = 110 | ispezione diametro esterno 2 [mm] = 110 **LV** Posa.	1 cad	50,24€	39,71€	5,08%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1270.-	**OPERA:** Raccordo, ispezione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 125 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, ispezione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 125 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo ispezione con tappo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 125 | diametro esterno 2 [mm] = 110; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: tappo per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato; **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: ispezione con tappo angolo [°] = 90° | ispezione diametro esterno 1 [mm] = 125 | ispezione diametro esterno 2 [mm] = 110 **LV** Posa.	1 cad	62,94€	49,76€	4,48%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1275.-	**OPERA:** Raccordo, ispezione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 160 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, ispezione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 160 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo ispezione con tappo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 160 | diametro esterno 2 [mm] = 110; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: tappo per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato; **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: ispezione con tappo angolo [°] = 90° | ispezione diametro esterno 1 [mm] = 160 | ispezione diametro esterno 2 [mm] = 110 **LV** Posa.	1 cad	115,73€	91,49€	2,44%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1280.-	**OPERA:** Raccordo, ispezione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 200 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, ispezione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 200 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo ispezione con tappo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 200 | diametro esterno 2 [mm] = 110; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: tappo per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato; **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: ispezione con tappo angolo [°] = 90° | ispezione diametro esterno 1 [mm] = 200 | ispezione diametro esterno 2 [mm] = 110 **LV** Posa.	1 cad	228,86€	180,91€	1,53%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1285.-	**OPERA:** Raccordo, ispezione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 250 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, ispezione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 250 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo ispezione con tappo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 250 | diametro esterno 2 [mm] = 110; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: tappo per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato; **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: ispezione con tappo angolo [°] = 90° | ispezione diametro esterno 1 [mm] = 250 | ispezione diametro esterno 2 [mm] = 110 **LV** Posa.	1 cad	287,93€	227,61€	1,40%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1290.-	**OPERA:** Raccordo, ispezione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 315 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, ispezione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 315 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo ispezione con tappo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 315 | diametro esterno 2 [mm] = 110; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: tappo per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato; **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: ispezione con tappo angolo [°] = 90° | ispezione diametro esterno 1 [mm] = 315 | ispezione diametro esterno 2 [mm] = 110 **LV** Posa.	1 cad	361,19€	285,52€	1,11%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1295.-	**OPERA:** Raccordo, ispezione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, ispezione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo ispezione con tappo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 110 | diametro esterno 2 [mm] = 110; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: tappo per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato; **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: ispezione con tappo angolo [°] = 45° | ispezione diametro esterno 1 [mm] = 110 | ispezione diametro esterno 2 [mm] = 110 **LV** Posa.	1 cad	71,29€	56,36€	3,39%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1300.-	**OPERA:** Raccordo, ispezione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 125 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, ispezione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 125 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo ispezione con tappo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 125 | diametro esterno 2 [mm] = 110; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: tappo per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato; **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: ispezione con tappo angolo [°] = 45° | ispezione diametro esterno 1 [mm] = 125 | ispezione diametro esterno 2 [mm] = 110 **LV** Posa.	1 cad	84,48€	66,78€	3,34%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1500.-	**OPERA:** Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 ÷ 46. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 ÷ 46. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo manicotto di dilatazione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 32/46. Incluso: guarnizioni elastomeriche SPECIFICHE TECNICHE: manicotto con tappo di protezione **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: manicotto di dilatazione diametro esterno [mm] = 32 ÷ 58 **LV** Posa.	1 cad	20,63€	16,30€	11,71%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1505.-	**OPERA:** Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 ÷ 58. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 ÷ 58. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo manicotto di dilatazione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 40/58. Incluso: guarnizioni elastomeriche SPECIFICHE TECNICHE: manicotto con tappo di protezione **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: manicotto di dilatazione diametro esterno [mm] = 32 ÷ 58 **LV** Posa.	1 cad	20,01€	15,82€	12,08%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1510.-	**OPERA:** Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 ÷ 70. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 ÷ 70. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo manicotto di dilatazione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 50/70. Incluso: guarnizioni elastomeriche SPECIFICHE TECNICHE: manicotto con tappo di protezione **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: manicotto di dilatazione diametro esterno [mm] = 50 ÷ 70 **LV** Posa.	1 cad	20,50€	16,21€	11,79%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1515.-	**OPERA:** Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 56 ÷ 78. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 56 ÷ 78. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo manicotto di dilatazione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 56/78. Incluso: guarnizioni elastomeriche SPECIFICHE TECNICHE: manicotto con tappo di protezione **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: manicotto di dilatazione diametro esterno [mm] = 56 ÷ 78 **LV** Posa.	1 cad	22,04€	17,43€	10,96%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1520.-	**OPERA:** Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 ÷ 84. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 ÷ 84. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo manicotto di dilatazione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 63/84. Incluso: guarnizioni elastomeriche SPECIFICHE TECNICHE: manicotto con tappo di protezione **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: manicotto di dilatazione diametro esterno [mm] = 63 ÷ 84 **LV** Posa.	1 cad	23,38€	18,48€	10,33%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1525.-	**OPERA:** Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 ÷ 96. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 ÷ 96. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo manicotto di dilatazione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 75/96. Incluso: guarnizioni elastomeriche SPECIFICHE TECNICHE: manicotto con tappo di protezione **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: manicotto di dilatazione diametro esterno [mm] = 75 ÷ 96 **LV** Posa.	1 cad	24,73€	19,55€	9,77%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1530.-	**OPERA:** Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 90 ÷ 110. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 90 ÷ 110. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo manicotto di dilatazione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 90/110. Incluso: guarnizioni elastomeriche SPECIFICHE TECNICHE: manicotto con tappo di protezione **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: manicotto di dilatazione diametro esterno [mm] = 90 ÷ 110 **LV** Posa.	1 cad	26,62€	21,04€	9,08%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1535.-	**OPERA:** Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 ÷ 130. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 ÷ 130. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo manicotto di dilatazione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 110/130. Incluso: guarnizioni elastomeriche SPECIFICHE TECNICHE: manicotto con tappo di protezione **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: manicotto di dilatazione diametro esterno [mm] = 110 ÷ 130 **LV** Posa.	1 cad	30,97€	24,48€	7,80%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1540.-	**OPERA:** Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 ÷ 149. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 ÷ 149. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo manicotto di dilatazione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 125/149. Incluso: guarnizioni elastomeriche SPECIFICHE TECNICHE: manicotto con tappo di protezione **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: manicotto di dilatazione diametro esterno [mm] = 125 ÷ 149 **LV** Posa.	1 cad	39,81€	31,47€	6,74%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1545.-	**OPERA:** Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 ÷ 194. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 ÷ 194. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo manicotto di dilatazione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 160/194. Incluso: guarnizioni elastomeriche SPECIFICHE TECNICHE: manicotto con tappo di protezione **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: manicotto di dilatazione diametro esterno [mm] = 160 ÷ 194 **LV** Posa.	1 cad	73,72€	58,28€	3,64%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1550.-	**OPERA:** Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 ÷ 250. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 ÷ 250. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo manicotto di dilatazione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 200/250. Incluso: guarnizioni elastomeriche SPECIFICHE TECNICHE: manicotto con tappo di protezione **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: manicotto di dilatazione diametro esterno [mm] = 200 ÷ 250 **LV** Posa.	1 cad	278,37€	220,05€	1,09%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1555.-	**OPERA:** Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 ÷ 306. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 ÷ 306. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo manicotto di dilatazione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 250/306. Incluso: guarnizioni elastomeriche SPECIFICHE TECNICHE: manicotto con tappo di protezione **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: manicotto di dilatazione diametro esterno [mm] = 250 ÷ 306 **LV** Posa.	1 cad	481,20€	380,39€	0,63%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1560.-	**OPERA:** Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 ÷ 375. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, manicotto di dilatazione di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 ÷ 375. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo manicotto di dilatazione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 315/375. Incluso: guarnizioni elastomeriche SPECIFICHE TECNICHE: manicotto con tappo di protezione **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: manicotto di dilatazione diametro esterno [mm] = 315 ÷ 375 **LV** Posa.	1 cad	778,99€	615,80€	0,43%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1750.-	**OPERA:** Raccordo, manicotto elettrosaldabile di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro interno (Ø) [mm] = 32 | diametro esterno (Ø) [mm] = 43. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, manicotto elettrosaldabile di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro interno (Ø) [mm] = 32 | diametro esterno (Ø) [mm] = 43. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo manicotti elettrosaldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro interno (Ø) [mm] = 32 | diametro esterno (Ø) [mm] = 43 **LV** Posa. **RP** Saldatrice automatica; impiego: tubi in polietilene; diametro operativo [mm] = 20 ÷ 710. SPECIFICHE TECNICHE: polivalente, dotatato di lettore codice a barre.	1 cad	11,58€	9,16€	16,45%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1755.-	**OPERA:** Raccordo, manicotto elettrosaldabile di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro interno (Ø) [mm] = 40 | diametro esterno (Ø) [mm] = 51. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, manicotto elettrosaldabile di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro interno (Ø) [mm] = 40 | diametro esterno (Ø) [mm] = 51. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo manicotti elettrosaldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro interno (Ø) [mm] = 40 | diametro esterno (Ø) [mm] = 51 **LV** Posa. **RP** Saldatrice automatica; impiego: tubi in polietilene; diametro operativo [mm] = 20 ÷ 710. SPECIFICHE TECNICHE: polivalente, dotatato di lettore codice a barre.	1 cad	12,21€	9,65€	18,39%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1760.-	**OPERA:** Raccordo, manicotto elettrosaldabile di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro interno (Ø) [mm] = 50 | diametro esterno (Ø) [mm] = 61. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, manicotto elettrosaldabile di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro interno (Ø) [mm] = 50 | diametro esterno (Ø) [mm] = 61. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo manicotti elettrosaldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro interno (Ø) [mm] = 50 | diametro esterno (Ø) [mm] = 61 **LV** Posa. **RP** Saldatrice automatica; impiego: tubi in polietilene; diametro operativo [mm] = 20 ÷ 710. SPECIFICHE TECNICHE: polivalente, dotatato di lettore codice a barre.	1 cad	14,08€	11,13€	18,96%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1765.-	**OPERA:** Raccordo, manicotto elettrosaldabile di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro interno (Ø) [mm] = 56 | diametro esterno (Ø) [mm] = 68. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, manicotto elettrosaldabile di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro interno (Ø) [mm] = 56 | diametro esterno (Ø) [mm] = 68. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo manicotti elettrosaldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro interno (Ø) [mm] = 56 | diametro esterno (Ø) [mm] = 68 **LV** Posa. **RP** Saldatrice automatica; impiego: tubi in polietilene; diametro operativo [mm] = 20 ÷ 710. SPECIFICHE TECNICHE: polivalente, dotatato di lettore codice a barre.	1 cad	18,44€	14,57€	16,27%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1770.-	**OPERA:** Raccordo, manicotto elettrosaldabile di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro interno (Ø) [mm] = 63 | diametro esterno (Ø) [mm] = 75. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, manicotto elettrosaldabile di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro interno (Ø) [mm] = 63 | diametro esterno (Ø) [mm] = 75. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo manicotti elettrosaldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro interno (Ø) [mm] = 63 | diametro esterno (Ø) [mm] = 75 **LV** Posa. **RP** Saldatrice automatica; impiego: tubi in polietilene; diametro operativo [mm] = 20 ÷ 710. SPECIFICHE TECNICHE: polivalente, dotatato di lettore codice a barre.	1 cad	18,99€	15,01€	17,31%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1775.-	**OPERA:** Raccordo, manicotto elettrosaldabile di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro interno (Ø) [mm] = 75 | diametro esterno (Ø) [mm] = 89. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, manicotto elettrosaldabile di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro interno (Ø) [mm] = 75 | diametro esterno (Ø) [mm] = 89. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo manicotti elettrosaldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro interno (Ø) [mm] = 75 | diametro esterno (Ø) [mm] = 89 **LV** Posa. **RP** Saldatrice automatica; impiego: tubi in polietilene; diametro operativo [mm] = 20 ÷ 710. SPECIFICHE TECNICHE: polivalente, dotatato di lettore codice a barre.	1 cad	21,77€	17,21€	17,94%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1780.-	**OPERA:** Raccordo, manicotto elettrosaldabile di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro interno (Ø) [mm] = 90 | diametro esterno (Ø) [mm] = 106. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, manicotto elettrosaldabile di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro interno (Ø) [mm] = 90 | diametro esterno (Ø) [mm] = 106. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo manicotti elettrosaldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro interno (Ø) [mm] = 90 | diametro esterno (Ø) [mm] = 106 **LV** Posa. **RP** Saldatrice automatica; impiego: tubi in polietilene; diametro operativo [mm] = 20 ÷ 710. SPECIFICHE TECNICHE: polivalente, dotatato di lettore codice a barre.	1 cad	24,54€	19,40€	18,88%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1785.-	**OPERA:** Raccordo, manicotto elettrosaldabile di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro interno (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno (Ø) [mm] = 126. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, manicotto elettrosaldabile di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro interno (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno (Ø) [mm] = 126. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo manicotti elettrosaldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro interno (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno (Ø) [mm] = 126 **LV** Posa. **RP** Saldatrice automatica; impiego: tubi in polietilene; diametro operativo [mm] = 20 ÷ 710. SPECIFICHE TECNICHE: polivalente, dotatato di lettore codice a barre.	1 cad	28,35€	22,41€	19,47%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1790.-	**OPERA:** Raccordo, manicotto elettrosaldabile di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro interno (Ø) [mm] = 125 | diametro esterno (Ø) [mm] = 142. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, manicotto elettrosaldabile di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro interno (Ø) [mm] = 125 | diametro esterno (Ø) [mm] = 142. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo manicotti elettrosaldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro interno (Ø) [mm] = 125 | diametro esterno (Ø) [mm] = 142 **LV** Posa. **RP** Saldatrice automatica; impiego: tubi in polietilene; diametro operativo [mm] = 20 ÷ 710. SPECIFICHE TECNICHE: polivalente, dotatato di lettore codice a barre.	1 cad	34,85€	27,55€	17,84%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1795.-	**OPERA:** Raccordo, manicotto elettrosaldabile di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro interno (Ø) [mm] = 160 | diametro esterno (Ø) [mm] = 177. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, manicotto elettrosaldabile di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro interno (Ø) [mm] = 160 | diametro esterno (Ø) [mm] = 177. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo manicotti elettrosaldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro interno (Ø) [mm] = 160 | diametro esterno (Ø) [mm] = 177 **LV** Posa. **RP** Saldatrice automatica; impiego: tubi in polietilene; diametro operativo [mm] = 20 ÷ 710. SPECIFICHE TECNICHE: polivalente, dotatato di lettore codice a barre.	1 cad	59,70€	47,19€	13,03%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1800.-	**OPERA:** Raccordo, manicotto elettrosaldabile di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro interno (Ø) [mm] = 200 | diametro esterno (Ø) [mm] = 225. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, manicotto elettrosaldabile di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro interno (Ø) [mm] = 200 | diametro esterno (Ø) [mm] = 225. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo manicotti elettrosaldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro interno (Ø) [mm] = 200 | diametro esterno (Ø) [mm] = 225 **LV** Posa. **RP** Saldatrice automatica; impiego: tubi in polietilene; diametro operativo [mm] = 20 ÷ 710. SPECIFICHE TECNICHE: polivalente, dotatato di lettore codice a barre.	1 cad	346,96€	274,28€	2,83%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1805.-	**OPERA:** Raccordo, manicotto elettrosaldabile di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro interno (Ø) [mm] = 250 | diametro esterno (Ø) [mm] = 281. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, manicotto elettrosaldabile di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro interno (Ø) [mm] = 250 | diametro esterno (Ø) [mm] = 281. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo manicotti elettrosaldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro interno (Ø) [mm] = 250 | diametro esterno (Ø) [mm] = 281 **LV** Posa. **RP** Saldatrice automatica; impiego: tubi in polietilene; diametro operativo [mm] = 20 ÷ 710. SPECIFICHE TECNICHE: polivalente, dotatato di lettore codice a barre.	1 cad	430,09€	339,99€	2,85%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.1810.-	**OPERA:** Raccordo, manicotto elettrosaldabile di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro interno (Ø) [mm] = 315 | diametro esterno (Ø) [mm] = 350. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, manicotto elettrosaldabile di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: giunzione condotte smaltimento acque civili e industriali; diametro interno (Ø) [mm] = 315 | diametro esterno (Ø) [mm] = 350. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo manicotti elettrosaldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: giunzione; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro interno (Ø) [mm] = 315 | diametro esterno (Ø) [mm] = 350 **LV** Posa. **RP** Saldatrice automatica; impiego: tubi in polietilene; diametro operativo [mm] = 20 ÷ 710. SPECIFICHE TECNICHE: polivalente, dotatato di lettore codice a barre.	1 cad	550,56€	435,23€	2,82%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.2000.-	**OPERA:** Raccordo, riduzione concentrica di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 90 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 40 ÷ 75. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, riduzione concentrica di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 90 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 40 ÷ 75. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo riduzione concentrica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: concentrica; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 90 | diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 75 SPECIFICHE TECNICHE: riduzione per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato **LV** Posa.	1 cad	7,35€	5,81€	29,22%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.2005.-	**OPERA:** Raccordo, riduzione concentrica di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 40 ÷ 90. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, riduzione concentrica di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 40 ÷ 90. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo riduzione concentrica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: concentrica; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 110 | diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 90 SPECIFICHE TECNICHE: riduzione per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato **LV** Posa.	1 cad	8,32€	6,57€	26,62%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.2010.-	**OPERA:** Raccordo, riduzione concentrica di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 125 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 40 ÷ 110. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, riduzione concentrica di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 125 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 40 ÷ 110. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo riduzione concentrica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: concentrica; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 125 | diametro esterno 2 [mm] = 40 ÷ 110 SPECIFICHE TECNICHE: riduzione per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato **LV** Posa.	1 cad	12,62€	9,97€	17,55%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.2015.-	**OPERA:** Raccordo, riduzione concentrica di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 160 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110 ÷ 125. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, riduzione concentrica di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 160 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110 ÷ 125. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo riduzione concentrica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: concentrica; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 160 | diametro esterno 2 [mm] = 110 ÷ 125 SPECIFICHE TECNICHE: riduzione per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato **LV** Posa.	1 cad	17,04€	13,47€	14,97%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.2020.-	**OPERA:** Raccordo, riduzione concentrica di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 200 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110 ÷ 160. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, riduzione concentrica di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 200 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110 ÷ 160. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo riduzione concentrica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: concentrica; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro esterno 1 [mm] = 200 | diametro esterno 2 [mm] = 110 ÷ 160 SPECIFICHE TECNICHE: riduzione per tubo in materia plastica polietilene (PE) malleabilizzato **LV** Posa.	1 cad	128,70€	101,74€	2,19%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.2250.-	**OPERA:** Raccordo, sifoni firenze di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro nominale imbocco (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, sifoni firenze di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro nominale imbocco (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo sifoni con tappo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: tipo "Firenze"; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: sifone con ispezione **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: sifone Firenze diametro nominale [mm] = 110 ÷ 125 **LV** Posa.	1 cad	83,75€	66,21€	3,53%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0006.2255.-	**OPERA:** Raccordo, sifoni firenze di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro nominale imbocco (Ø) [mm] = 125. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **OP** Raccordo, sifoni firenze di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smaltimento acque civili e industriali; diametro nominale imbocco (Ø) [mm] = 125. Incluso: sistemi di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene malleabilizzato. **RM** Raccordo sifoni con tappo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; geometria: tipo "Firenze"; funzione: scarico; impiego: impianto civile | impianto industriale; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 125 SPECIFICHE TECNICHE: sifone con ispezione **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: sifone Firenze diametro nominale [mm] = 110 ÷ 125 **LV** Posa.	1 cad	175,32€	138,59€	1,68%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0000.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 800. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 800. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 800; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	1.336,41€	1.056,45€	0,23%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0005.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 900. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 900. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 900; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	1.631,95€	1.290,08€	0,21%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0010.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1000. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1000. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 1000; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	1.771,17€	1.400,13€	0,22%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0015.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1100. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1100. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 1100; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	2.125,35€	1.680,12€	0,20%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0020.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1200. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1200. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 1200; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	2.384,16€	1.884,71€	0,19%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0025.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1300. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1300. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 1300; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	2.754,27€	2.177,29€	0,17%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0030.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1400. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1400. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 1400; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	2.997,42€	2.369,50€	0,17%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0035.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1500. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1500. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 1500; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	3.292,88€	2.603,07€	0,17%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0040.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 400. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 400. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 400; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	647,14€	511,57€	0,37%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0045.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 500. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 500. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 500; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	819,27€	647,64€	0,29%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0050.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 600. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 600. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 600; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	1.058,72€	836,93€	0,25%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0055.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 700. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 700. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 700; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	1.287,04€	1.017,43€	0,23%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0060.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 800. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 800. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 800; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	1.503,94€	1.188,89€	0,20%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0065.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 900. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 900. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 900; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	1.721,43€	1.360,82€	0,20%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0070.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1000. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1000. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 1000; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	2.016,92€	1.594,40€	0,19%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0075.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1100. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1100. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 1100; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	2.327,09€	1.839,60€	0,18%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0080.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1200. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1200. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 1200; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	2.551,69€	2.017,15€	0,18%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0085.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1300. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1300. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 1300; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	2.999,13€	2.370,85€	0,16%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0090.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1400. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1400. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 1400; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	3.142,67€	2.484,32€	0,17%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0095.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1500. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1500. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 1500; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	3.460,05€	2.735,22€	0,16%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0100.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 400. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 400. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 400; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	669,46€	529,22€	0,35%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0105.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 500. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 500. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 500; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	852,78€	674,13€	0,28%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0110.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 600. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 600. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 600; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	1.103,37€	872,23€	0,24%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0115.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 700. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 700. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 700; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	1.342,87€	1.061,56€	0,22%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0120.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 800. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 800. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 800; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	1.559,76€	1.233,01€	0,19%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0125.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 900. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 900. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 900; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	1.810,74€	1.431,42€	0,19%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0130.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1000. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1000. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 1000; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	2.240,24€	1.770,94€	0,17%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0135.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1100. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1100. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 1100; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	2.509,01€	1.983,41€	0,17%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0140.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1200. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1200. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 1200; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	2.786,18€	2.202,51€	0,16%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0145.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1300. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1300. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 1300; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	3.242,55€	2.563,28€	0,15%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0150.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1400. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1400. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 1400; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	3.444,12€	2.722,63€	0,15%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0155.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1500. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1500. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: aperte; diametro interno (Ø) [mm] = 1500; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	3.817,35€	3.017,67€	0,14%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0160.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 800. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 800. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 800; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	1.556,09€	1.230,11€	0,15%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0165.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 900. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 900. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 900; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	1.878,62€	1.485,08€	0,13%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0170.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1000. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1000. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 1000; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	2.045,16€	1.616,73€	0,13%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0175.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1100. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1100. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 1100; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	2.426,69€	1.918,33€	0,12%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0180.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1200. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1200. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 1200; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	2.713,05€	2.144,70€	0,11%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0185.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1300. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1300. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 1300; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	3.111,06€	2.459,34€	0,11%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0190.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1400. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1400. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 1400; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	3.381,65€	2.673,24€	0,12%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0195.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1500. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1500. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 1500; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	3.704,60€	2.928,54€	0,11%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0200.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 400. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 400. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 400; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	757,49€	598,81€	0,31%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0205.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 500. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 500. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 500; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	957,19€	756,67€	0,25%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0210.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 600. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 600. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 600; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	1.224,20€	967,75€	0,21%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0215.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 700. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 700. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 700; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	852,03€	673,54€	0,35%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0220.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 800. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 800. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 800; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	1.724,58€	1.363,30€	0,17%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0225.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 900. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 900. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 900; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	1.969,66€	1.557,04€	0,18%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0230.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1000. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1000. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 1000; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	2.292,74€	1.812,44€	0,17%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0235.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1100. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1100. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 1100; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	2.630,53€	2.079,47€	0,16%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0240.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1200. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1200. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 1200; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	2.882,66€	2.278,78€	0,16%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0245.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1300. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1300. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 1300; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	3.357,67€	2.654,29€	0,15%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0250.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1400. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1400. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 1400; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	3.528,83€	2.789,59€	0,15%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0255.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1500. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1500. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 1500; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	3.873,77€	3.062,27€	0,14%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0260.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 400. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 400. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 400; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	779,82€	616,46€	0,30%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0265.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 500. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 500. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 500; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	990,66€	783,13€	0,24%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0270.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 600. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 600. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 600; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	1.268,87€	1.003,06€	0,21%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0275.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 700. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 700. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 700; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	1.535,95€	1.214,19€	0,19%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0280.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 800. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 800. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 800; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	1.780,42€	1.407,44€	0,17%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0285.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 900. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 900. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 900; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	2.058,99€	1.627,66€	0,17%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0290.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1000. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1000. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 1000; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	2.516,06€	1.988,98€	0,16%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0295.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1100. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1100. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 1100; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	2.812,40€	2.223,24€	0,15%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0300.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1200. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1200. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 1200; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	3.117,15€	2.464,15€	0,14%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0305.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1300. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1300. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 1300; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	3.601,08€	2.846,70€	0,14%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0310.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1400. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1400. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 1400; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	3.830,30€	3.027,90€	0,14%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0315.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1500. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1500. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **RM** Raccordo curve di plastica polietilene (PE); geometria: chiuse; diametro interno (Ø) [mm] = 1500; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 75-90 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e con caratteristiche analoghe **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	4.231,10€	3.344,74€	0,13%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0320.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 800. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 800. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **RM** Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 800; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	1.291,64€	1.021,06€	0,23%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0325.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 900. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 900. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **RM** Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 900; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	1.601,80€	1.266,24€	0,18%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0330.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1000. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1000. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **RM** Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 1000; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	1.770,08€	1.399,27€	0,18%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0335.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1100. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1100. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **RM** Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 1100; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	2.164,66€	1.711,19€	0,17%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0340.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1200. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1200. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **RM** Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 1200; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	2.475,62€	1.957,01€	0,16%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0345.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1300. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1300. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **RM** Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 1300; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	2.920,74€	2.308,89€	0,15%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0350.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1400. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1400. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **RM** Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 1400; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	3.242,83€	2.563,50€	0,10%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0355.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1500. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1500. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **RM** Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 1500; rigidità anulare [classe] = A - SN8; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	3.632,81€	2.871,78€	0,14%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0360.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 400. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 400. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **RM** Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 400; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	585,53€	462,87€	0,51%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0365.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 500. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 500. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **RM** Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 500; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	753,16€	595,38€	0,40%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0370.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 600. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 600. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **RM** Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 600; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	985,03€	778,68€	0,32%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0375.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 700. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 700. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **RM** Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 700; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	1.217,78€	962,67€	0,30%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0380.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 800. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 800. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **RM** Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 800; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	1.449,27€	1.145,67€	0,26%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0385.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 900. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 900. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **RM** Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 900; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	1.690,28€	1.336,19€	0,26%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0390.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1000. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1000. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **RM** Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 1000; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	2.018,46€	1.595,62€	0,25%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0395.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1100. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1100. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **RM** Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 1100; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	2.375,75€	1.878,06€	0,23%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0400.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1200. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1200. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **RM** Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 1200; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	2.656,82€	2.100,25€	0,21%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0405.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1300. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1300. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **RM** Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 1300; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	3.192,27€	2.523,53€	0,19%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0410.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1400. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1400. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **RM** Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 1400; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	3.407,73€	2.693,86€	0,19%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0415.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1500. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1500. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **RM** Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 1500; rigidità anulare [classe] = B - SN12; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	3.830,48€	3.028,04€	0,18%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0420.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 400. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 400. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **RM** Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 400; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	603,39€	476,99€	0,49%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0425.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 500. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 500. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **RM** Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 500; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	781,08€	617,45€	0,38%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0430.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 600. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 600. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **RM** Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 600; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	1.023,72€	809,26€	0,31%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0435.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 700. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 700. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **RM** Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 700; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	1.268,03€	1.002,39€	0,28%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0440.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 800. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 800. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **RM** Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 800; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	1.501,40€	1.186,88€	0,25%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0445.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 900. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 900. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **RM** Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 900; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	1.776,60€	1.404,43€	0,24%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0450.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1000. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1000. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **RM** Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 1000; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	2.241,78€	1.772,16€	0,22%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0455.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1100. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1100. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **RM** Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 1100; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	2.564,17€	2.027,01€	0,21%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0460.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1200. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1200. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **RM** Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 1200; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	2.906,90€	2.297,95€	0,19%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0465.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1300. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1300. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **RM** Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 1300; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	3.460,02€	2.735,19€	0,18%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0470.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1400. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1400. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **RM** Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 1400; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	3.749,43€	2.963,97€	0,17%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0012.0475.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1500. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **OP** Raccordo, TEE di plastica polietilene rinforzato; diametro interno (Ø) [mm] = 1500. SPECIFICHE TECNICHE: polietilene rinforzato con acciaio. **RM** Raccordo TEE di plastica polietilene (PE); diametro interno (Ø) [mm] = 1500; rigidità anulare [classe] = C - SN16; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: TEE per tubi spiralati in materia plastica polietilene (PE) rinforzato con acciaio e concaratteristiche analoghe **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16.	1 cad	4.247,30€	3.357,55€	0,16%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0014.0000.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno (Ø) [mm] = 32. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno (Ø) [mm] = 32. Incluso: sistemi di fissaggio. **RM** Raccordo curve di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno (Ø) [mm] = 32; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva diametro esterno [mm] = 32 ÷ 75 **LV** Posa.	1 cad	7,48€	5,91€	58,32%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0014.0005.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno (Ø) [mm] = 40. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno (Ø) [mm] = 40. Incluso: sistemi di fissaggio. **RM** Raccordo curve di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno (Ø) [mm] = 40; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva diametro esterno [mm] = 32 ÷ 75 **LV** Posa.	1 cad	7,45€	5,89€	58,56%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0014.0010.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno (Ø) [mm] = 50. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno (Ø) [mm] = 50. Incluso: sistemi di fissaggio. **RM** Raccordo curve di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno (Ø) [mm] = 50; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva diametro esterno [mm] = 32 ÷ 75 **LV** Posa.	1 cad	7,52€	5,95€	58,01%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0014.0015.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno (Ø) [mm] = 75. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno (Ø) [mm] = 75. Incluso: sistemi di fissaggio. **RM** Raccordo curve di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno (Ø) [mm] = 75; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva diametro esterno [mm] = 32 ÷ 75 **LV** Posa.	1 cad	8,38€	6,63€	52,06%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0014.0020.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno (Ø) [mm] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno (Ø) [mm] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. **RM** Raccordo curve di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno (Ø) [mm] = 90; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva diametro esterno [mm] = 90 **LV** Posa.	1 cad	9,20€	7,27€	47,42%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0014.0025.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. **RM** Raccordo curve di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno (Ø) [mm] = 110; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva diametro esterno [mm] = 110 ÷ 125 **LV** Posa.	1 cad	9,17€	7,25€	47,57%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0014.0030.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno (Ø) [mm] = 125. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; geometria: curve varie; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno (Ø) [mm] = 125. Incluso: sistemi di fissaggio. **RM** Raccordo curve di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno (Ø) [mm] = 125; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva diametro esterno [mm] = 110 ÷ 125 **LV** Posa.	1 cad	11,47€	9,07€	42,13%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0014.0035.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno (Ø) [mm] = 160; curva raccordo [°] = 15 ÷ 45. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno (Ø) [mm] = 160; curva raccordo [°] = 15 ÷ 45. Incluso: sistemi di fissaggio. **RM** Raccordo curve di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno (Ø) [mm] = 160; temperatura permanente [°C] = 95; angolo [°] = 15/30/45 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva diametro esterno [mm] = 160; angolo curvatura [°] = 15 ÷ 87,5 **LV** Posa.	1 cad	15,97€	12,63€	30,26%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0014.0040.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno (Ø) [mm] = 160; curva raccordo [°] = 87,5. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno (Ø) [mm] = 160; curva raccordo [°] = 87,5. Incluso: sistemi di fissaggio. **RM** Raccordo curve di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno (Ø) [mm] = 160; temperatura permanente [°C] = 95; angolo [°] = 87,5 SPECIFICHE TECNICHE: curve per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: curva diametro esterno [mm] = 160; angolo curvatura [°] = 15 ÷ 87,5 **LV** Posa.	1 cad	16,95€	13,40€	28,51%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0014.0045.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 50 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 75. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 50 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 75. Incluso: sistemi di fissaggio. **RM** Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno (Ø) [mm] = 50/50; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga semplice angolo curvatura [°] = 45; diametro esterno (x) [mm] = 50 ÷ 75; diametro esterno (y) [mm] = 50 ÷ 75 **LV** Posa.	1 cad	8,73€	6,90€	55,35%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0014.0050.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 75 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 75. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 75 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 75. Incluso: sistemi di fissaggio. **RM** Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno (Ø) [mm] = 75/75; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga semplice angolo curvatura [°] = 45; diametro esterno (x) [mm] = 50 ÷ 75; diametro esterno (y) [mm] = 50 ÷ 75 **LV** Posa.	1 cad	10,03€	7,93€	48,18%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0014.0055.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 90 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 90 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. **RM** Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno (Ø) [mm] = 90/90; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga semplice angolo curvatura [°] = 45; diametro esterno (x) [mm] = 90; diametro esterno (y) [mm] = 90 **LV** Posa.	1 cad	13,42€	10,61€	36,01%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0014.0060.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 50. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 50. Incluso: sistemi di fissaggio. **RM** Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno (Ø) [mm] = 110/50; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga semplice angolo curvatura [°] = 45; diametro esterno (x) [mm] = 110; diametro esterno (y) [mm] = 50 ÷ 110 **LV** Posa.	1 cad	11,24€	8,89€	46,58%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0014.0065.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 75. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 75. Incluso: sistemi di fissaggio. **RM** Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno (Ø) [mm] = 110/75; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga semplice angolo curvatura [°] = 45; diametro esterno (x) [mm] = 110; diametro esterno (y) [mm] = 50 ÷ 110 **LV** Posa.	1 cad	12,85€	10,16€	40,74%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0014.0070.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 125 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 125 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. **RM** Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno (Ø) [mm] = 110/110; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga semplice angolo curvatura [°] = 45; diametro esterno (x) [mm] = 110; diametro esterno (y) [mm] = 50 ÷ 110 **LV** Posa.	1 cad	11,91€	9,42€	43,96%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0014.0075.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 125 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 125 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. **RM** Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno (Ø) [mm] = 125/110; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga semplice angolo curvatura [°] = 45 ÷ 87,5; diametro esterno (x) [mm] = 125 ÷ 160; diametro esterno (y) [mm] = 110 ÷ 160 **LV** Posa.	1 cad	15,49€	12,24€	33,80%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0014.0080.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 125 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 125. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 125 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 125. Incluso: sistemi di fissaggio. **RM** Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno (Ø) [mm] = 125/125; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga semplice angolo curvatura [°] = 45 ÷ 87,5; diametro esterno (x) [mm] = 125 ÷ 160; diametro esterno (y) [mm] = 110 ÷ 160 **LV** Posa.	1 cad	16,29€	12,88€	32,14%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0014.0085.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 160 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 160 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110. Incluso: sistemi di fissaggio. **RM** Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno (Ø) [mm] = 160/110; temperatura permanente [°C] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga semplice angolo curvatura [°] = 45 ÷ 87,5; diametro esterno (x) [mm] = 125 ÷ 160; diametro esterno (y) [mm] = 110 ÷ 160 **LV** Posa.	1 cad	23,43€	18,52€	24,35%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0014.0090.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 160 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 160; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 160 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 160; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. **RM** Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno (Ø) [mm] = 160/160; temperatura permanente [°C] = 95; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga semplice angolo curvatura [°] = 45 ÷ 87,5; diametro esterno (x) [mm] = 125 ÷ 160; diametro esterno (y) [mm] = 110 ÷ 160 **LV** Posa.	1 cad	25,89€	20,47€	22,04%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0014.0095.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 160 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 160; curva raccordo [°] = 67,5 ÷ 87,5. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 160 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 160; curva raccordo [°] = 67,5 ÷ 87,5. Incluso: sistemi di fissaggio. **RM** Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno (Ø) [mm] = 160/160; temperatura permanente [°C] = 95; angolo [°] = 67,5-87,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga semplice angolo curvatura [°] = 45 ÷ 87,5; diametro esterno (x) [mm] = 125 ÷ 160; diametro esterno (y) [mm] = 110 ÷ 160 **LV** Posa.	1 cad	25,89€	20,47€	22,04%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0014.0100.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 50 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 50 | diametro esterno 3 (Ø) [mm] = 50; curva raccordo [°] = 67,5. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 50 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 50 | diametro esterno 3 (Ø) [mm] = 50; curva raccordo [°] = 67,5. Incluso: sistemi di fissaggio. **RM** Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: doppia; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno (Ø) [mm] = 50/50/50; temperatura permanente [°C] = 95; angolo [°] = 67,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga doppia angolo [°] = 45 ÷ 87,5; diametro esterno (x) [mm] = 50 ÷ 110; diametro esterno (y) [mm] = 40 ÷ 110; diametro esterno (z) [mm] = 40 ÷ 110 **LV** Posa.	1 cad	21,54€	17,03€	24,30%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0014.0105.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 40 | diametro esterno 3 (Ø) [mm] = 40; curva raccordo [°] = 67,5 ÷ 87,5. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 40 | diametro esterno 3 (Ø) [mm] = 40; curva raccordo [°] = 67,5 ÷ 87,5. Incluso: sistemi di fissaggio. **RM** Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: doppia; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno (Ø) [mm] = 100/40/40; temperatura permanente [°C] = 95; angolo [°] = 67,5-87,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga doppia angolo [°] = 45 ÷ 87,5; diametro esterno (x) [mm] = 50 ÷ 110; diametro esterno (y) [mm] = 40 ÷ 110; diametro esterno (z) [mm] = 40 ÷ 110 **LV** Posa.	1 cad	18,85€	14,90€	27,77%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0014.0110.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 50 | diametro esterno 3 (Ø) [mm] = 50; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 50 | diametro esterno 3 (Ø) [mm] = 50; curva raccordo [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. **RM** Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: doppia; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno (Ø) [mm] = 100/50/50; temperatura permanente [°C] = 95; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga doppia angolo [°] = 45 ÷ 87,5; diametro esterno (x) [mm] = 50 ÷ 110; diametro esterno (y) [mm] = 40 ÷ 110; diametro esterno (z) [mm] = 40 ÷ 110 **LV** Posa.	1 cad	17,85€	14,11€	29,33%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0014.0115.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 50 | diametro esterno 3 (Ø) [mm] = 50; curva raccordo [°] = 67,5 ÷ 87,5. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 50 | diametro esterno 3 (Ø) [mm] = 50; curva raccordo [°] = 67,5 ÷ 87,5. Incluso: sistemi di fissaggio. **RM** Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: doppia; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno (Ø) [mm] = 100/50/50; temperatura permanente [°C] = 95; angolo [°] = 67,5-87,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga doppia angolo [°] = 45 ÷ 87,5; diametro esterno (x) [mm] = 50 ÷ 110; diametro esterno (y) [mm] = 40 ÷ 110; diametro esterno (z) [mm] = 40 ÷ 110 **LV** Posa.	1 cad	17,85€	14,11€	29,33%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0014.0120.-	**OPERA:** Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno 3 (Ø) [mm] = 110; curva raccordo [°] = 67,5 ÷ 87,5. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, TEE di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; funzione: smaltimento acque civili e industriali | distribuzione acqua calda; diametro esterno 1 (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno 2 (Ø) [mm] = 110 | diametro esterno 3 (Ø) [mm] = 110; curva raccordo [°] = 67,5 ÷ 87,5. Incluso: sistemi di fissaggio. **RM** Raccordo braghe di plastica polipropilene (PP) autoestinguente; finitura: colore nero | bande coestruse colorate; geometria: doppia; funzione: scarico; impiego: non interrato | fognatura; diametro esterno (Ø) [mm] = 110/110/110; temperatura permanente [°C] = 95; angolo [°] = 67,5-87,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe per tubi in plastica polipropilene (PP) autoestinguente | con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico **RM** Sistema di fissaggio di materiale generico; impiego: braga doppia angolo [°] = 45 ÷ 87,5; diametro esterno (x) [mm] = 50 ÷ 110; diametro esterno (y) [mm] = 40 ÷ 110; diametro esterno (z) [mm] = 40 ÷ 110 **LV** Posa.	1 cad	27,29€	21,57€	20,90%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0018.0000.-	**OPERA:** Raccordo, dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: realizzazione allacciamento fognario; diametro nominale imbocco [mm] = 160. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: realizzazione allacciamento fognario; diametro nominale imbocco [mm] = 160. **RM** Raccordo dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: allacciamento; impiego: fognatura; altezza [mm] = 205 ÷ 315 | imbocco dispositivo (DN) [mm] = 160. Incluso: guarnizioni in EPDM; guarnizione a sella SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo ad ancoraggio meccanico; a tenuta idraulica; lato esterno con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta di tipo a labbro; allacciamento in fognatura di qualsiasi materiale (in cemento/ceramica gres con spessore 30÷100 mm | in plastica a parete strutturata con spessore 5÷100 mm | in plastica a parete piena o espansa con spessore 5÷50 mm) **RM** Sigillante di materiale generico; geometria: schiuma; funzione: antincendio; fornitura: cartucce; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 700 ml **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 cad	406,15€	321,07€	6,95%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0018.0005.-	**OPERA:** Raccordo, dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: realizzazione allacciamento fognario; diametro nominale imbocco [mm] = 200. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: realizzazione allacciamento fognario; diametro nominale imbocco [mm] = 200. **RM** Raccordo dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: allacciamento; impiego: fognatura; altezza [mm] = 205 ÷ 315 | imbocco dispositivo (DN) [mm] = 200. Incluso: guarnizioni in EPDM; guarnizione a sella SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo ad ancoraggio meccanico; a tenuta idraulica; lato esterno con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta di tipo a labbro; allacciamento in fognatura di qualsiasi materiale (in cemento/ceramica gres con spessore 30÷100 mm | in plastica a parete strutturata con spessore 5÷100 mm | in plastica a parete piena o espansa con spessore 5÷50 mm) **RM** Sigillante di materiale generico; geometria: schiuma; funzione: antincendio; fornitura: cartucce; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 700 ml **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 cad	560,37€	442,98€	5,60%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0018.0010.-	**OPERA:** Raccordo, dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: realizzazione allacciamento fognario; diametro nominale imbocco (Ø) [mm] = 200. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: realizzazione allacciamento fognario; diametro nominale imbocco (Ø) [mm] = 200. **RM** Raccordo dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: liscia | smaltata | colorata; funzione: allacciamento; impiego: fognatura | tubo gres non in pressione DN [mm] = 200; altezza [mm] = 151 ÷ 161 | imbocco dispositivo (DN) [mm] = 160. Incluso: guarnizioni in EPDM SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo ad ancoraggio meccanico | a tenuta idraulica; lato esterno con giunto a bicchiere con guarnizione di tenuta di tipo a labbro **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 cad	327,92€	259,23€	9,57%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0018.0015.-	**OPERA:** Raccordo, dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: realizzazione allacciamento fognario; diametro nominale imbocco (Ø) [mm] = 250. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: realizzazione allacciamento fognario; diametro nominale imbocco (Ø) [mm] = 250. **RM** Raccordo dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: liscia | smaltata | colorata; funzione: allacciamento; impiego: fognatura | tubo gres non in pressione DN [mm] = 250; altezza [mm] = 151 ÷ 161 | imbocco dispositivo (DN) [mm] = 160. Incluso: guarnizioni in EPDM SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo ad ancoraggio meccanico | a tenuta idraulica; lato esterno con giunto a bicchiere con guarnizione di tenuta di tipo a labbro **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 cad	332,07€	262,50€	10,40%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0018.0020.-	**OPERA:** Raccordo, dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: realizzazione allacciamento fognario; diametro nominale imbocco (Ø) [mm] = 200. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: realizzazione allacciamento fognario; diametro nominale imbocco (Ø) [mm] = 200. **RM** Raccordo dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: liscia | smaltata | colorata; funzione: allacciamento; impiego: fognatura | tubo PVC DN [mm] = 200; | imbocco dispositivo (DN) [mm] = 160. Incluso: guarnizioni in EPDM SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo ad ancoraggio meccanico | a tenuta idraulica; lato esterno con giunto a bicchiere con guarnizione di tenuta di tipo a labbro imbocco dispostivo dn 160 - tubo plastica polivincloruro plastificato (PVC) dn 200 **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 cad	222,29€	175,72€	4,15%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0018.0025.-	**OPERA:** Raccordo, dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: realizzazione allacciamento fognario; diametro nominale imbocco (Ø) [mm] = 250. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: realizzazione allacciamento fognario; diametro nominale imbocco (Ø) [mm] = 250. **RM** Raccordo dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: liscia | smaltata | colorata; funzione: allacciamento; impiego: fognatura | tubo PVC DN [mm] = 250. Incluso: guarnizioni in EPDM SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo ad ancoraggio meccanico | a tenuta idraulica; lato esterno con giunto a bicchiere con guarnizione di tenuta di tipo a labbro imbocco dispostivo dn 160 - tubo plastica polivincloruro plastificato (PVC) dn 201 **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 cad	224,59€	177,54€	4,89%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0018.0030.-	**OPERA:** Raccordo, dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: realizzazione allacciamento fognario; diametro nominale imbocco (Ø) [mm] = 315. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: realizzazione allacciamento fognario; diametro nominale imbocco (Ø) [mm] = 315. **RM** Raccordo dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: allacciamento; impiego: fognatura | tubo PVC DN [mm] = 315. Incluso: guarnizioni in EPDM SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo ad ancoraggio meccanico | a tenuta idraulica; lato esterno con giunto a bicchiere con guarnizione di tenuta di tipo a labbro imbocco dispostivo dn 160 - tubo plastica polivincloruro plastificato (PVC) dn 202 **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 cad	226,67€	179,18€	5,54%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0018.0035.-	**OPERA:** Raccordo, dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: realizzazione allacciamento fognario; diametro nominale imbocco (Ø) [mm] = 400. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: realizzazione allacciamento fognario; diametro nominale imbocco (Ø) [mm] = 400. **RM** Raccordo dispositivo di innesto di plastica polivincloruro plastificato (PVC); funzione: allacciamento; impiego: fognatura | tubo PVC DN [mm] = 400. Incluso: guarnizioni in EPDM SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo ad ancoraggio meccanico | a tenuta idraulica; lato esterno con giunto a bicchiere con guarnizione di tenuta di tipo a labbro imbocco dispostivo dn 160 - tubo plastica polivincloruro plastificato (PVC) dn 203 **LV** Posa. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 cad	228,78€	180,85€	6,18%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0000.-	**OPERA:** Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 80 | spessore [mm] = 1,5. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 80 | spessore [mm] = 1,5. Incluso: sistemi di fissaggio. **RM** Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "TEE" | semplice; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 80 | spessore [mm] = 1,5; angolo [°] = 45/67,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 80 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 1,5 **LV** Posa.	1 cad	14,95€	11,82€	31,43%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0005.-	**OPERA:** Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,7. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,7. Incluso: sistemi di fissaggio. **RM** Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "TEE" | semplice; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,7; angolo [°] = 45/67,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 100 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 1,7 **LV** Posa.	1 cad	17,90€	14,15€	26,25%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0010.-	**OPERA:** Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 2. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 2. Incluso: sistemi di fissaggio. **RM** Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "TEE" | semplice; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 2,1; angolo [°] = 45/67,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 125 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 2 **LV** Posa.	1 cad	22,30€	17,63€	21,07%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0015.-	**OPERA:** Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 140 | spessore [mm] = 2,3. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 140 | spessore [mm] = 2,3. Incluso: sistemi di fissaggio. **RM** Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "TEE" | semplice; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 140 | spessore [mm] = 2,3; angolo [°] = 45/67,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 140 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 2,3 **LV** Posa.	1 cad	29,51€	23,33€	17,74%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0020.-	**OPERA:** Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 2,6. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 2,6. Incluso: sistemi di fissaggio. **RM** Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "TEE" | semplice; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 2,6; angolo [°] = 45/67,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 160 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 2,6 **LV** Posa.	1 cad	37,50€	29,64€	13,96%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0025.-	**OPERA:** Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. **RM** Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "TEE" | semplice; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,2; angolo [°] = 45/67,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 200 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 3,2 **LV** Posa.	1 cad	67,39€	53,27€	8,66%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0030.-	**OPERA:** Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 80 | spessore [mm] = 1,5. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 80 | spessore [mm] = 1,5. Incluso: sistemi di fissaggio. **RM** Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "TEE" | doppio; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 80 | spessore [mm] = 1,5; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe doppie con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 80 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 1,5 **LV** Posa.	1 cad	36,44€	28,81€	12,89%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0035.-	**OPERA:** Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,7. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,7. Incluso: sistemi di fissaggio. **RM** Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "TEE" | doppio; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,7; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe doppie con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 100 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 1,7 **LV** Posa.	1 cad	39,96€	31,59€	11,76%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0040.-	**OPERA:** Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 2. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 2. Incluso: sistemi di fissaggio. **RM** Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "TEE" | doppio; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 2,1; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe doppie con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 125 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 2 **LV** Posa.	1 cad	51,65€	40,83€	9,10%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0045.-	**OPERA:** Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 140 | spessore [mm] = 2,3. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 140 | spessore [mm] = 2,3. Incluso: sistemi di fissaggio. **RM** Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "TEE" | doppio; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 140 | spessore [mm] = 2,3; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe doppie con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 140 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 2,3 **LV** Posa.	1 cad	70,17€	55,47€	7,46%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0050.-	**OPERA:** Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 2,6. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 2,6. Incluso: sistemi di fissaggio. **RM** Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "TEE" | doppio; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 2,6; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe doppie con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 160 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 2,6 **LV** Posa.	1 cad	117,61€	92,97€	4,45%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0055.-	**OPERA:** Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. **RM** Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "TEE" | doppio; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,2; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe doppie con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 200 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 3,2 **LV** Posa.	1 cad	159,25€	125,89€	3,67%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0060.-	**OPERA:** Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 82 | spessore [mm] = 3. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 82 | spessore [mm] = 3. Incluso: sistemi di fissaggio. **RM** Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "TE" | semplice | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 82 | spessore [mm] = 3; angolo [°] = 45/67,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 80 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 3 **LV** Posa.	1 cad	15,61€	12,34€	30,10%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0065.-	**OPERA:** Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 3. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 3. Incluso: sistemi di fissaggio. **RM** Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "TE" | semplice | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 3; angolo [°] = 45/67,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 100 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 3 **LV** Posa.	1 cad	18,73€	14,81€	25,08%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0070.-	**OPERA:** Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. **RM** Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "TE" | semplice | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 3,2; angolo [°] = 45/67,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 125 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 3,2 **LV** Posa.	1 cad	20,48€	16,19€	22,94%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0075.-	**OPERA:** Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. **RM** Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "TE" | semplice | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 3,2; angolo [°] = 45/67,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 140 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 3,2 **LV** Posa.	1 cad	22,74€	17,97€	23,02%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0080.-	**OPERA:** Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. **RM** Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "TE" | semplice | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 3,2; angolo [°] = 45/67,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 160 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 3,2 **LV** Posa.	1 cad	34,89€	27,58€	15,00%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0085.-	**OPERA:** Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,9. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,9. Incluso: sistemi di fissaggio. **RM** Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "TE" | semplice | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,9; angolo [°] = 45/67,5 SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 200 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 3,9 **LV** Posa.	1 cad	62,02€	49,03€	8,44%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0090.-	**OPERA:** Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 82 | spessore [mm] = 3. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 82 | spessore [mm] = 3. Incluso: sistemi di fissaggio. **RM** Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "TE" | doppio | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 82 | spessore [mm] = 3; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe doppie con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 80 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 3 **LV** Posa.	1 cad	38,18€	30,18€	12,31%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0095.-	**OPERA:** Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 3. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 3. Incluso: sistemi di fissaggio. **RM** Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "TE" | doppio | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 3; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe doppie con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 100 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 3 **LV** Posa.	1 cad	42,72€	33,77€	10,66%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0100.-	**OPERA:** Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. **RM** Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "TE" | doppio | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 3,2; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe doppie con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 125 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 3,2 **LV** Posa.	1 cad	50,18€	39,67€	9,36%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0105.-	**OPERA:** Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. **RM** Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "TE" | doppio | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 3,2; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe doppie con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 140 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 3,2 **LV** Posa.	1 cad	56,93€	45,00€	9,20%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0110.-	**OPERA:** Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. **RM** Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "TE" | doppio | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 3,2; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe doppie con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 160 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 3,2 **LV** Posa.	1 cad	84,56€	66,84€	6,19%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0115.-	**OPERA:** Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,9. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, braga TE di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,9. Incluso: sistemi di fissaggio. **RM** Raccordo braghe di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "TE" | doppio | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,9; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: braghe doppie con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 200 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 3,9 **LV** Posa.	1 cad	137,86€	108,98€	4,28%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0250.-	**OPERA:** Raccordo, curva aperta di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 80; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, curva aperta di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 80; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. **RM** Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: aperte; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 80; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta angolo [°] = 45 | curva diametro esterno [mm] = 80 **LV** Posa.	1 cad	9,13€	7,22€	49,25%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0255.-	**OPERA:** Raccordo, curva aperta di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 100; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, curva aperta di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 100; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. **RM** Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: aperte; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 100; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta angolo [°] = 45 | curva diametro esterno [mm] = 100 **LV** Posa.	1 cad	10,44€	8,25€	43,07%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0260.-	**OPERA:** Raccordo, curva aperta di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 125; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, curva aperta di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 125; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. **RM** Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: aperte; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 125; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta angolo [°] = 45 | curva diametro esterno [mm] = 125 **LV** Posa.	1 cad	14,22€	11,24€	31,62%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0265.-	**OPERA:** Raccordo, curva aperta di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 140; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, curva aperta di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 140; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. **RM** Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: aperte; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 140; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta angolo [°] = 45 | curva diametro esterno [mm] = 140 **LV** Posa.	1 cad	17,63€	13,94€	28,55%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0270.-	**OPERA:** Raccordo, curva aperta di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 160; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, curva aperta di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 160; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. **RM** Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: aperte; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 160; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta angolo [°] = 45 | curva diametro esterno [mm] = 160 **LV** Posa.	1 cad	22,96€	18,15€	21,92%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0275.-	**OPERA:** Raccordo, curva aperta di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 200; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, curva aperta di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 200; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. **RM** Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: aperte; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 200; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta angolo [°] = 45 | curva diametro esterno [mm] = 200 **LV** Posa.	1 cad	35,50€	28,06€	15,69%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0280.-	**OPERA:** Raccordo, curva aperta di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 82; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, curva aperta di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 82; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. **RM** Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: aperte | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 82; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta angolo [°] = 45 | curva diametro esterno [mm] = 80 **LV** Posa.	1 cad	11,35€	8,97€	39,62%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0285.-	**OPERA:** Raccordo, curva aperta di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 100; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, curva aperta di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 100; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. **RM** Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: aperte | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 100; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta angolo [°] = 45 | curva diametro esterno [mm] = 100 **LV** Posa.	1 cad	12,07€	9,54€	37,26%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0290.-	**OPERA:** Raccordo, curva aperta di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 110; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, curva aperta di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 110; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. **RM** Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: aperte | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 125; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta angolo [°] = 45 | curva diametro esterno [mm] = 125 **LV** Posa.	1 cad	11,45€	9,05€	39,27%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0295.-	**OPERA:** Raccordo, curva aperta di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 125; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, curva aperta di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 125; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. **RM** Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: aperte | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 140; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva chiusa angolo [°] = 90 | curva diametro esterno [mm] = 125 **LV** Posa.	1 cad	14,22€	11,24€	31,62%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0300.-	**OPERA:** Raccordo, curva aperta di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 160; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, curva aperta di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 160; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. **RM** Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: aperte | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 160; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva chiusa angolo [°] = 90 | curva diametro esterno [mm] = 140 **LV** Posa.	1 cad	21,92€	17,33€	23,88%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0305.-	**OPERA:** Raccordo, curva aperta di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 200; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, curva aperta di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 200; angolo curva [°] = 45. Incluso: sistemi di fissaggio. **RM** Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: aperte | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 200; angolo [°] = 45 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva chiusa angolo [°] = 90 | curva diametro esterno [mm] = 160 **LV** Posa.	1 cad	33,70€	26,64€	16,53%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0500.-	**OPERA:** Raccordo, curva chiusa di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 80; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, curva chiusa di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 80; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. **RM** Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: chiuse; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 80; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva chiusa angolo [°] = 90 | curva diametro esterno [mm] = 80 **LV** Posa.	1 cad	10,05€	7,95€	44,74%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0505.-	**OPERA:** Raccordo, curva chiusa di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 100; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, curva chiusa di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 100; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. **RM** Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: chiuse; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 100; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva chiusa angolo [°] = 90 | curva diametro esterno [mm] = 100 **LV** Posa.	1 cad	11,06€	8,74€	40,66%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0510.-	**OPERA:** Raccordo, curva chiusa di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 125; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, curva chiusa di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 125; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. **RM** Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: chiuse; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 125; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva chiusa angolo [°] = 90 | curva diametro esterno [mm] = 125 **LV** Posa.	1 cad	16,05€	12,69€	28,02%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0515.-	**OPERA:** Raccordo, curva chiusa di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 140; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, curva chiusa di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 140; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. **RM** Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: chiuse; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 140; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva chiusa angolo [°] = 90 | curva diametro esterno [mm] = 140 **LV** Posa.	1 cad	21,00€	16,60€	23,97%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0520.-	**OPERA:** Raccordo, curva chiusa di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 160; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, curva chiusa di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 160; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. **RM** Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: chiuse; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 160; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva chiusa angolo [°] = 90 | curva diametro esterno [mm] = 160 **LV** Posa.	1 cad	27,47€	21,71€	18,32%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0525.-	**OPERA:** Raccordo, curva chiusa di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 200; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, curva chiusa di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); impiego: tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 200; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. **RM** Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: chiuse; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 200; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva chiusa angolo [°] = 90 | curva diametro esterno [mm] = 200 **LV** Posa.	1 cad	43,95€	34,74€	12,68%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0530.-	**OPERA:** Raccordo, curva chiusa di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 82; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, curva chiusa di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 82; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. **RM** Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: chiuse | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 82; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva chiusa angolo [°] = 90 | curva diametro esterno [mm] = 80 **LV** Posa.	1 cad	12,73€	10,06€	35,32%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0535.-	**OPERA:** Raccordo, curva chiusa di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 100; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, curva chiusa di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 100; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. **RM** Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: chiuse | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 100; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva chiusa angolo [°] = 90 | curva diametro esterno [mm] = 100 **LV** Posa.	1 cad	13,88€	10,97€	32,40%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0540.-	**OPERA:** Raccordo, curva chiusa di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 110; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, curva chiusa di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 110; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. **RM** Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: chiuse | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 125; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta angolo [°] = 45 | curva diametro esterno [mm] = 125 **LV** Posa.	1 cad	14,48€	11,44€	31,06%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0545.-	**OPERA:** Raccordo, curva chiusa di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 125; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, curva chiusa di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 125; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. **RM** Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: chiuse | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 140; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta angolo [°] = 45 | curva diametro esterno [mm] = 140 **LV** Posa.	1 cad	15,00€	11,86€	29,98%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0550.-	**OPERA:** Raccordo, curva chiusa di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 160; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, curva chiusa di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 160; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. **RM** Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: chiuse | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 160; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta angolo [°] = 45 | curva diametro esterno [mm] = 160 **LV** Posa.	1 cad	25,23€	19,95€	20,75%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0555.-	**OPERA:** Raccordo, curva chiusa di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 200; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, curva chiusa di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 200; angolo curva [°] = 90. Incluso: sistemi di fissaggio. **RM** Raccordo curve di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: chiuse | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 200; angolo [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva aperta angolo [°] = 45 | curva diametro esterno [mm] = 200 **LV** Posa.	1 cad	38,63€	30,54€	14,42%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0750.-	**OPERA:** Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 80 | spessore [mm] = 1,5. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 80 | spessore [mm] = 1,5. Incluso: sistemi di fissaggio. **RM** Raccordo sifoni di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "Torino" | aperto/chiuso | tipo "Firenze" | orizzontale; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 80 | spessore [mm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 80 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 1,5 **LV** Posa.	1 cad	41,89€	33,11€	11,22%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0755.-	**OPERA:** Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,7. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,7. Incluso: sistemi di fissaggio. **RM** Raccordo sifoni di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "Torino" | aperto/chiuso | tipo "Firenze" | orizzontale; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 1,7 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 100 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 1,7 **LV** Posa.	1 cad	77,14€	60,98€	6,09%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0760.-	**OPERA:** Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 2. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 2. Incluso: sistemi di fissaggio. **RM** Raccordo sifoni di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "Torino" | aperto/chiuso | tipo "Firenze" | orizzontale; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 2,1 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 125 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 2 **LV** Posa.	1 cad	96,31€	76,13€	4,88%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0765.-	**OPERA:** Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 140 | spessore [mm] = 2,3. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 140 | spessore [mm] = 2,3. Incluso: sistemi di fissaggio. **RM** Raccordo sifoni di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "Torino" | aperto/chiuso | tipo "Firenze" | orizzontale; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 140 | spessore [mm] = 2,3 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 140 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 2,3 **LV** Posa.	1 cad	119,30€	94,30€	4,39%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0770.-	**OPERA:** Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 2,6. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 2,6. Incluso: sistemi di fissaggio. **RM** Raccordo sifoni di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "Torino" | aperto/chiuso | tipo "Firenze" | orizzontale; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 2,6 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 160 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 2,6 **LV** Posa.	1 cad	138,08€	109,16€	3,79%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0775.-	**OPERA:** Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. **RM** Raccordo sifoni di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "Torino" | aperto/chiuso | tipo "Firenze" | orizzontale; impiego: ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con bicchiere ad incollaggio; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 200 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 3,2 **LV** Posa.	1 cad	215,18€	170,10€	2,71%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0780.-	**OPERA:** Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 82 | spessore [mm] = 3. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 82 | spessore [mm] = 3. Incluso: sistemi di fissaggio. **RM** Raccordo sifoni di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "Torino" | aperto/chiuso | tipo "Firenze" | orizzontale | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 82 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 80 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 3 **LV** Posa.	1 cad	60,38€	47,73€	7,78%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0785.-	**OPERA:** Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 3. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 3. Incluso: sistemi di fissaggio. **RM** Raccordo sifoni di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "Torino" | aperto/chiuso | tipo "Firenze" | orizzontale | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 100 | spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 100 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 3 **LV** Posa.	1 cad	64,70€	51,15€	7,26%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0790.-	**OPERA:** Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. **RM** Raccordo sifoni di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "Torino" | aperto/chiuso | tipo "Firenze" | orizzontale | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 125 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 3,2 **LV** Posa.	1 cad	74,72€	59,07€	6,29%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0795.-	**OPERA:** Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. **RM** Raccordo sifoni di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "Torino" | aperto/chiuso | tipo "Firenze" | orizzontale | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 140 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 3,2 **LV** Posa.	1 cad	83,62€	66,10€	5,62%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0800.-	**OPERA:** Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 3,2. Incluso: sistemi di fissaggio. **RM** Raccordo sifoni di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "Torino" | aperto/chiuso | tipo "Firenze" | orizzontale | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 160 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 3,2 **LV** Posa.	1 cad	119,75€	94,66€	4,37%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.D0019.0805.-	**OPERA:** Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,9. Incluso: sistemi di fissaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, sifoni firenze di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,9. Incluso: sistemi di fissaggio. **RM** Raccordo sifoni di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: tipo "Torino" | aperto/chiuso | tipo "Firenze" | orizzontale | compatto/strutturato; funzione: scarico; impiego: condotte libere | condotte interrate; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,9 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con giunti a bicchiere ed anello elastomerico; per tubi in plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U) **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga-sifone Torino/Firenze diametro [mm] = 200 | braga-sifone Torino/Firenze spessore [mm] = 3,9 **LV** Posa.	1 cad	168,03€	132,83€	3,52%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.L0002.0000.-	**OPERA:** Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 (Ø) [mm] = 150 | diametro nominale interno 2 (Ø) [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 (Ø) [mm] = 150 | diametro nominale interno 2 (Ø) [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. **RM** Raccordo braghe di ceramica gres; geometria: semplice | squadra; diametro nominale interno 1 (Ø) (DN) [mm] = 150 | diametro nominale interno 2 (Ø) (DN) [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 1 [classe] = 34 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 2 [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: braghe con giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente **LV** Posa.	1 cad	103,88€	82,12€	7,75%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.L0002.0005.-	**OPERA:** Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 (Ø) [mm] = 200 | diametro nominale interno 2 (Ø) [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 200 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 (Ø) [mm] = 200 | diametro nominale interno 2 (Ø) [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 200 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. **RM** Raccordo braghe di ceramica gres; geometria: semplice | squadra; diametro nominale interno 1 (Ø) (DN) [mm] = 200 | diametro nominale interno 2 (Ø) (DN) [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 1 [classe] = 200 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 2 [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: braghe con giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente **LV** Posa.	1 cad	190,52€	150,61€	4,58%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.L0002.0010.-	**OPERA:** Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 (Ø) [mm] = 200 | diametro nominale interno 2 (Ø) [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 240 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 (Ø) [mm] = 200 | diametro nominale interno 2 (Ø) [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 240 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. **RM** Raccordo braghe di ceramica gres; geometria: semplice | squadra; diametro nominale interno 1 (Ø) (DN) [mm] = 200 | diametro nominale interno 2 (Ø) (DN) [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 1 [classe] = 240 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 2 [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: braghe con giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente **LV** Posa.	1 cad	224,82€	177,72€	3,88%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.L0002.0015.-	**OPERA:** Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 (Ø) [mm] = 250 | diametro nominale interno 2 (Ø) [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 (Ø) [mm] = 250 | diametro nominale interno 2 (Ø) [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. **RM** Raccordo braghe di ceramica gres; geometria: semplice | squadra; diametro nominale interno 1 (Ø) (DN) [mm] = 250 | diametro nominale interno 2 (Ø) (DN) [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 1 [classe] = 160 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 2 [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: braghe con giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente **LV** Posa.	1 cad	244,15€	193,00€	3,85%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.L0002.0020.-	**OPERA:** Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 (Ø) [mm] = 250 | diametro nominale interno 2 (Ø) [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 240 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 (Ø) [mm] = 250 | diametro nominale interno 2 (Ø) [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 240 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. **RM** Raccordo braghe di ceramica gres; geometria: semplice | squadra; diametro nominale interno 1 (Ø) (DN) [mm] = 250 | diametro nominale interno 2 (Ø) (DN) [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 1 [classe] = 240 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 2 [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: braghe con giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente **LV** Posa.	1 cad	303,52€	239,94€	3,10%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.L0002.0025.-	**OPERA:** Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 (Ø) [mm] = 300 | diametro nominale interno 2 (Ø) [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 (Ø) [mm] = 300 | diametro nominale interno 2 (Ø) [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. **RM** Raccordo braghe di ceramica gres; geometria: semplice | squadra; diametro nominale interno 1 (Ø) (DN) [mm] = 300 | diametro nominale interno 2 (Ø) (DN) [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 1 [classe] = 160 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 2 [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: braghe con giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente **LV** Posa.	1 cad	315,81€	249,65€	3,40%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.L0002.0030.-	**OPERA:** Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 (Ø) [mm] = 300 | diametro nominale interno 2 (Ø) [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 240 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 (Ø) [mm] = 300 | diametro nominale interno 2 (Ø) [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 240 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. **RM** Raccordo braghe di ceramica gres; geometria: semplice | squadra; diametro nominale interno 1 (Ø) (DN) [mm] = 300 | diametro nominale interno 2 (Ø) (DN) [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 1 [classe] = 240 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 2 [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: braghe con giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente **LV** Posa.	1 cad	389,69€	308,05€	2,76%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.L0002.0035.-	**OPERA:** Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 (Ø) [mm] = 400 | diametro nominale interno 2 (Ø) [mm] = 150 ÷ 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 (Ø) [mm] = 400 | diametro nominale interno 2 (Ø) [mm] = 150 ÷ 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. **RM** Raccordo braghe di ceramica gres; geometria: semplice | squadra; diametro nominale interno 1 (Ø) (DN) [mm] = 400 | diametro nominale interno 2 (Ø) (DN) [mm] = 150 ÷ 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 1 [classe] = 160 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 2 [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: braghe con giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente **LV** Posa.	1 cad	564,73€	446,43€	2,02%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.L0002.0040.-	**OPERA:** Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 (Ø) [mm] = 100 | diametro nominale interno 2 (Ø) [mm] = 150 ÷ 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 200 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 (Ø) [mm] = 100 | diametro nominale interno 2 (Ø) [mm] = 150 ÷ 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 200 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. **RM** Raccordo braghe di ceramica gres; geometria: semplice | squadra; diametro nominale interno 1 (Ø) (DN) [mm] = 400 | diametro nominale interno 2 (Ø) (DN) [mm] = 150 ÷ 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 1 [classe] = 200 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 2 [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: braghe con giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente **LV** Posa.	1 cad	655,80€	518,42€	1,74%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.L0002.0045.-	**OPERA:** Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 (Ø) [mm] = 500 | diametro nominale interno 2 (Ø) [mm] = 150 ÷ 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 120 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 (Ø) [mm] = 500 | diametro nominale interno 2 (Ø) [mm] = 150 ÷ 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 120 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. **RM** Raccordo braghe di ceramica gres; geometria: semplice | squadra; diametro nominale interno 1 (Ø) (DN) [mm] = 500 | diametro nominale interno 2 (Ø) (DN) [mm] = 150 ÷ 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 1 [classe] = 120 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 2 [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: braghe con giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente **LV** Posa.	1 cad	814,07€	643,53€	1,65%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.L0002.0050.-	**OPERA:** Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 (Ø) [mm] = 500 | diametro nominale interno 2 (Ø) [mm] = 150 ÷ 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 (Ø) [mm] = 500 | diametro nominale interno 2 (Ø) [mm] = 150 ÷ 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. **RM** Raccordo braghe di ceramica gres; geometria: semplice | squadra; diametro nominale interno 1 (Ø) (DN) [mm] = 500 | diametro nominale interno 2 (Ø) (DN) [mm] = 150 ÷ 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 1 [classe] = 160 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 2 [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: braghe con giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente **LV** Posa.	1 cad	1.228,47€	971,12€	1,09%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.L0002.0055.-	**OPERA:** Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 (Ø) [mm] = 600 | diametro nominale interno 2 (Ø) [mm] = 150 ÷ 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 95 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 (Ø) [mm] = 600 | diametro nominale interno 2 (Ø) [mm] = 150 ÷ 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 95 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. **RM** Raccordo braghe di ceramica gres; geometria: semplice | squadra; diametro nominale interno 1 (Ø) (DN) [mm] = 600 | diametro nominale interno 2 (Ø) (DN) [mm] = 150 ÷ 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 1 [classe] = 95 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 2 [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: braghe con giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente **LV** Posa.	1 cad	1.086,29€	858,73€	1,36%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.L0002.0060.-	**OPERA:** Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 (Ø) [mm] = 600 | diametro nominale interno 2 (Ø) [mm] = 150 ÷ 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. **LAVORO:** Posa. **OP** Raccordo, braga di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno 1 (Ø) [mm] = 600 | diametro nominale interno 2 (Ø) [mm] = 150 ÷ 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. **RM** Raccordo braghe di ceramica gres; geometria: semplice | squadra; diametro nominale interno 1 (Ø) (DN) [mm] = 600 | diametro nominale interno 2 (Ø) (DN) [mm] = 150 ÷ 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 1 [classe] = 160 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale 2 [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: braghe con giunti a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente **LV** Posa.	1 cad	1.628,69€	1.287,50€	0,91%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.L0002.0250.-	**OPERA:** Raccordo, curva aperta di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 100; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Raccordo, curva aperta di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 100; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. **RM** Raccordo curve di ceramica gres; geometria: aperte; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 100; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	1 cad	53,74€	42,48€	14,99%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.L0002.0255.-	**OPERA:** Raccordo, curva aperta di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 125; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Raccordo, curva aperta di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 125; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. **RM** Raccordo curve di ceramica gres; geometria: aperte; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 125; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	1 cad	59,02€	46,65€	13,65%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.L0002.0260.-	**OPERA:** Raccordo, curva aperta di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Raccordo, curva aperta di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. **RM** Raccordo curve di ceramica gres; geometria: aperte; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	1 cad	69,56€	54,99€	11,58%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.L0002.0265.-	**OPERA:** Raccordo, curva aperta di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 200. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Raccordo, curva aperta di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 200. **RM** Raccordo curve di ceramica gres; geometria: aperte; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	1 cad	128,49€	101,57€	6,79%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.L0002.0270.-	**OPERA:** Raccordo, curva aperta di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 240. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Raccordo, curva aperta di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 240. **RM** Raccordo curve di ceramica gres; geometria: aperte; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 240 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	1 cad	143,00€	113,04€	6,10%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.L0002.0275.-	**OPERA:** Raccordo, curva aperta di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 250; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Raccordo, curva aperta di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 250; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160. **RM** Raccordo curve di ceramica gres; geometria: aperte; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 250; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	1 cad	213,33€	168,64€	4,72%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.L0002.0280.-	**OPERA:** Raccordo, curva aperta di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 250; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 240. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Raccordo, curva aperta di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 250; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 240. **RM** Raccordo curve di ceramica gres; geometria: aperte; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 250; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 240 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	1 cad	237,08€	187,42€	4,25%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.L0002.0285.-	**OPERA:** Raccordo, curva aperta di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 300; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Raccordo, curva aperta di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 300; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160. **RM** Raccordo curve di ceramica gres; geometria: aperte; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 300; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	1 cad	276,67€	218,71€	3,64%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.L0002.0290.-	**OPERA:** Raccordo, curva aperta di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 300; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 240. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Raccordo, curva aperta di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 300; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 240. **RM** Raccordo curve di ceramica gres; geometria: aperte; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 300; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 240 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	1 cad	362,45€	286,52€	2,78%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.L0002.0500.-	**OPERA:** Raccordo, curva chiusa di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 100; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Raccordo, curva chiusa di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 100; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. **RM** Raccordo curve di ceramica gres; geometria: chiuse; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 100; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	1 cad	53,74€	42,48€	14,99%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.L0002.0505.-	**OPERA:** Raccordo, curva chiusa di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 125; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Raccordo, curva chiusa di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 125; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. **RM** Raccordo curve di ceramica gres; geometria: chiuse; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 125; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	1 cad	59,02€	46,65€	13,65%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.L0002.0510.-	**OPERA:** Raccordo, curva chiusa di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Raccordo, curva chiusa di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34. **RM** Raccordo curve di ceramica gres; geometria: chiuse; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 150; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	1 cad	69,56€	54,99€	11,58%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.L0002.0515.-	**OPERA:** Raccordo, curva chiusa di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 200. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Raccordo, curva chiusa di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 200. **RM** Raccordo curve di ceramica gres; geometria: chiuse; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	1 cad	128,49€	101,57€	6,79%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.L0002.0520.-	**OPERA:** Raccordo, curva chiusa di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 240. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Raccordo, curva chiusa di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 240. **RM** Raccordo curve di ceramica gres; geometria: chiuse; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 240 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	1 cad	157,52€	124,52€	5,54%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.L0002.0525.-	**OPERA:** Raccordo, curva chiusa di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 250; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Raccordo, curva chiusa di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 250; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160. **RM** Raccordo curve di ceramica gres; geometria: chiuse; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 250; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	1 cad	233,11€	184,28€	4,32%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.L0002.0530.-	**OPERA:** Raccordo, curva chiusa di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 300; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Raccordo, curva chiusa di ceramica gres; finitura: verniciata; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 300; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160. **RM** Raccordo curve di ceramica gres; geometria: chiuse; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 300; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160 SPECIFICHE TECNICHE: curve con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciate internamente ed esternamente **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	1 cad	329,46€	260,44€	3,06%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.L0002.0750.-	**OPERA:** Raccordo, sifoni firenze di ceramica gres; finitura: verniciata; geometria: orizzontale tipo Firenze; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 150 | carico di rottura (FN) [kN/m] = 34. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Raccordo, sifoni firenze di ceramica gres; finitura: verniciata; geometria: orizzontale tipo Firenze; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 150 | carico di rottura (FN) [kN/m] = 34. **RM** Raccordo sifoni di ceramica gres; geometria: firenze orizzontali; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 150; carico di rottura (FN) [kN/m] = 34 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciati internamente ed esternamente **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	1 cad	267,44€	211,42€	3,76%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.L0002.0755.-	**OPERA:** Raccordo, sifoni firenze di ceramica gres; finitura: verniciata; geometria: orizzontale tipo Firenze; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 200 | carico di rottura (FN) [kN/m] = 32 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Raccordo, sifoni firenze di ceramica gres; finitura: verniciata; geometria: orizzontale tipo Firenze; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 200 | carico di rottura (FN) [kN/m] = 32 | carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160. **RM** Raccordo sifoni di ceramica gres; geometria: firenze orizzontali; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 200; carico minimo di resistenza allo schiacciamento trasversale [classe] = 160 | carico di rottura (FN) [kN/m] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciati internamente ed esternamente **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	1 cad	520,81€	411,70€	1,93%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.L0002.1000.-	**OPERA:** Raccordo, sifoni tipo Mortara di ceramica gres; finitura: verniciata; geometria: tipo Mortara aperto; impiego: pozzetti; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 150. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Raccordo, sifoni tipo Mortara di ceramica gres; finitura: verniciata; geometria: tipo Mortara aperto; impiego: pozzetti; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 150. **RM** Raccordo sifoni di ceramica gres; geometria: mortara aperto; impiego: pozzetti; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciati internamente ed esternamente **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	1 cad	187,51€	148,23€	3,94%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.L0002.1005.-	**OPERA:** Raccordo, sifoni tipo Mortara di ceramica gres; finitura: verniciata; geometria: tipo Mortara chiuso; impiego: pozzetti; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 150. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Raccordo, sifoni tipo Mortara di ceramica gres; finitura: verniciata; geometria: tipo Mortara chiuso; impiego: pozzetti; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 150. **RM** Raccordo sifoni di ceramica gres; geometria: mortara chiuso; impiego: pozzetti; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: sifoni con giunto a bicchiere sistema C tipo K o tipo S; verniciati internamente ed esternamente **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	1 cad	200,71€	158,66€	3,68%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.Sb030.0000.-	**OPERA:** Raccordo, braga di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 40. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Raccordo, braga di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 40. **RM** Raccordo braghe di lega ferrosa ghisa generico; geometria: semplice; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 40; angolo [°] = 45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici in tubi di ghisa **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga semplice angolo curvatura [°] = 45 ÷ 88; diametro nominale interno [mm] = 40 **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	1 cad	20,63€	16,30€	21,47%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.Sb030.0005.-	**OPERA:** Raccordo, braga di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 50. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Raccordo, braga di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 50. **RM** Raccordo braghe di lega ferrosa ghisa generico; geometria: semplice; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 50; angolo [°] = 45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici in tubi di ghisa **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga semplice angolo curvatura [°] = 45 ÷ 88; diametro nominale interno [mm] = 50 **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	1 cad	22,15€	17,51€	20,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.Sb030.0010.-	**OPERA:** Raccordo, braga di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 75. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Raccordo, braga di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 75. **RM** Raccordo braghe di lega ferrosa ghisa generico; geometria: semplice; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 75; angolo [°] = 45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici in tubi di ghisa **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga semplice angolo curvatura [°] = 45 ÷ 88; diametro nominale interno [mm] = 75 **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	1 cad	25,72€	20,33€	21,40%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.Sb030.0015.-	**OPERA:** Raccordo, braga di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 100. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Raccordo, braga di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 100. **RM** Raccordo braghe di lega ferrosa ghisa generico; geometria: semplice; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 100; angolo [°] = 45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici in tubi di ghisa **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga semplice angolo curvatura [°] = 45 ÷ 88; diametro nominale interno [mm] = 100 **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	1 cad	31,55€	24,94€	20,00%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.Sb030.0020.-	**OPERA:** Raccordo, braga di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 125. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Raccordo, braga di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 125. **RM** Raccordo braghe di lega ferrosa ghisa generico; geometria: semplice; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 125; angolo [°] = 45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici in tubi di ghisa **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga semplice angolo curvatura [°] = 45 ÷ 88; diametro nominale interno [mm] = 125 **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	1 cad	45,89€	36,28€	19,01%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.Sb030.0025.-	**OPERA:** Raccordo, braga di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 150. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Raccordo, braga di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 150. **RM** Raccordo braghe di lega ferrosa ghisa generico; geometria: semplice; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 150; angolo [°] = 45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici in tubi di ghisa **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga semplice angolo curvatura [°] = 45 ÷ 88; diametro nominale interno [mm] = 150 **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	1 cad	63,81€	50,44€	16,83%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.Sb030.0030.-	**OPERA:** Raccordo, braga di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 200. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Raccordo, braga di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 200. **RM** Raccordo braghe di lega ferrosa ghisa generico; geometria: semplice; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 200; angolo [°] = 45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici in tubi di ghisa **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga semplice angolo curvatura [°] = 45 ÷ 88; diametro nominale interno [mm] = 200 **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	1 cad	123,01€	97,24€	10,91%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.Sb030.0035.-	**OPERA:** Raccordo, braga di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 250. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Raccordo, braga di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 250. **RM** Raccordo braghe di lega ferrosa ghisa generico; geometria: semplice; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 250; angolo [°] = 45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici in tubi di ghisa **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga semplice angolo curvatura [°] = 45 ÷ 88; diametro nominale interno [mm] = 250 **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	1 cad	259,42€	205,08€	8,28%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.Sb030.0040.-	**OPERA:** Raccordo, braga di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 300. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Raccordo, braga di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 300. **RM** Raccordo braghe di lega ferrosa ghisa generico; geometria: semplice; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 300; angolo [°] = 45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: braghe semplici in tubi di ghisa **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: braga semplice angolo curvatura [°] = 45 ÷ 88; diametro nominale interno [mm] = 300 **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	1 cad	328,85€	259,96€	8,37%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.Sb030.0250.-	**OPERA:** Raccordo, curva di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 40. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Raccordo, curva di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 40. **RM** Raccordo curve di lega ferrosa ghisa generico; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 40; angolo [°] = 22-45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: curve per condotti in tubi di ghisa **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva angolo [°] = 22 ÷ 88; diametro esterno [mm] = 40 **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	1 cad	16,02€	12,66€	27,65%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.Sb030.0255.-	**OPERA:** Raccordo, curva di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 50. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Raccordo, curva di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 50. **RM** Raccordo curve di lega ferrosa ghisa generico; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 50; angolo [°] = 22-45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: curve per condotti in tubi di ghisa **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva angolo [°] = 22 ÷ 88; diametro esterno [mm] = 50 **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	1 cad	16,83€	13,30€	26,32%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.Sb030.0260.-	**OPERA:** Raccordo, curva di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 75. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Raccordo, curva di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 75. **RM** Raccordo curve di lega ferrosa ghisa generico; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 75; angolo [°] = 22-45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: curve per condotti in tubi di ghisa **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva angolo [°] = 22 ÷ 88; diametro esterno [mm] = 75 **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	1 cad	20,98€	16,58€	26,23%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.Sb030.0265.-	**OPERA:** Raccordo, curva di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 100. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Raccordo, curva di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 100. **RM** Raccordo curve di lega ferrosa ghisa generico; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 100; angolo [°] = 22-45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: curve per condotti in tubi di ghisa **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva angolo [°] = 22 ÷ 88; diametro esterno [mm] = 100 **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	1 cad	23,53€	18,60€	26,81%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.Sb030.0270.-	**OPERA:** Raccordo, curva di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 125. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Raccordo, curva di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 125. **RM** Raccordo curve di lega ferrosa ghisa generico; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 125; angolo [°] = 22-45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: curve per condotti in tubi di ghisa **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva angolo [°] = 22 ÷ 88; diametro esterno [mm] = 125 **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	1 cad	32,11€	25,38€	27,17%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.Sb030.0275.-	**OPERA:** Raccordo, curva di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 150. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Raccordo, curva di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 150. **RM** Raccordo curve di lega ferrosa ghisa generico; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 150; angolo [°] = 22-45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: curve per condotti in tubi di ghisa **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva angolo [°] = 22 ÷ 88; diametro esterno [mm] = 150 **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	1 cad	39,37€	31,12€	27,28%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.Sb030.0280.-	**OPERA:** Raccordo, curva di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 200. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Raccordo, curva di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 200. **RM** Raccordo curve di lega ferrosa ghisa generico; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 200; angolo [°] = 22-45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: curve per condotti in tubi di ghisa **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva angolo [°] = 22 ÷ 88; diametro esterno [mm] = 200 **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	1 cad	73,08€	57,77€	18,37%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.Sb030.0285.-	**OPERA:** Raccordo, curva di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 250. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Raccordo, curva di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 250. **RM** Raccordo curve di lega ferrosa ghisa generico; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 250; angolo [°] = 22-45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: curve per condotti in tubi di ghisa **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva angolo [°] = 22 ÷ 88; diametro esterno [mm] = 250 **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	1 cad	132,23€	104,53€	16,24%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9705.Sb030.0290.-	**OPERA:** Raccordo, curva di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 300. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento. **OP** Raccordo, curva di lega ferrosa ghisa generico; funzione: smaltimento acque; diametro nominale interno (Ø) [mm] = 300. **RM** Raccordo curve di lega ferrosa ghisa generico; funzione: scarico; impiego: condotti; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 300; angolo [°] = 22-45-68-88. Incluso: giunto a fascetta in acciaio; guarnizione in elastomero SPECIFICHE TECNICHE: curve per condotti in tubi di ghisa **RM** Sistema di fissaggio di metallo generico; impiego: curva angolo [°] = 22 ÷ 88; diametro esterno [mm] = 300 **LV** Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.	1 cad	175,71€	138,90€	15,66%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9710.D0017.0000.-	**OPERA:** Bocchettone di scarico di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: collegamento verticale tra impermeabilizzazione e pluviale; impiego: coperture | terrazze; diametro Ø [mm] = 80 ÷ 100. Incluso: emulsione bituminosa. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. **OP** Bocchettone di scarico di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: collegamento verticale tra impermeabilizzazione e pluviale; impiego: coperture | terrazze; diametro Ø [mm] = 80 ÷ 100. Incluso: emulsione bituminosa. **RM** Bocchettone di scarico di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: collegamento verticale tra impermeabilizzazione e pluviale; impiego: coperture | terrazze; diametro Ø [mm] = 80 ÷ 100 **RM** Emulsione di bitume generico; geometria: in pasta; funzione: impermeabilizzante SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a freddo **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	34,18€	27,02€	35,91%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9710.D0017.0005.-	**OPERA:** Bocchettone di scarico plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: collegamento verticale tra impermeabilizzazione e pluviale; impiego: coperture | terrazze; diametro Ø [mm] = 101 ÷ 160. Incluso: emulsione bituminosa. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. **OP** Bocchettone di scarico plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: collegamento verticale tra impermeabilizzazione e pluviale; impiego: coperture | terrazze; diametro Ø [mm] = 101 ÷ 160. Incluso: emulsione bituminosa. **RM** Bocchettone di scarico di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: collegamento verticale tra impermeabilizzazione e pluviale; impiego: coperture | terrazze; diametro Ø [mm] = 101 ÷ 160 **RM** Emulsione di bitume generico; geometria: in pasta; funzione: impermeabilizzante SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a freddo **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	38,43€	30,38€	31,94%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9710.D0017.0020.-	**OPERA:** Bocchettone di scarico di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: collegamento orizzontale tra impermeabilizzazione e pluviale; impiego: coperture | terrazze; lato x [mm] = 340 | lato y [mm] = 415. Incluso: emulsione bituminosa. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. **OP** Bocchettone di scarico di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: collegamento orizzontale tra impermeabilizzazione e pluviale; impiego: coperture | terrazze; lato x [mm] = 340 | lato y [mm] = 415. Incluso: emulsione bituminosa. **RM** Bocchettone di scarico di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: collegamento orizzontale tra impermeabilizzazione e pluviale; impiego: coperture | terrazze; lato x [mm] = 340 | lato y [mm] = 415 **RM** Emulsione di bitume generico; geometria: in pasta; funzione: impermeabilizzante SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a freddo **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	17,84€	14,10€	15,26%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9710.Sb008.0000.-	**OPERA:** Bocchettone di scarico di lega ferrosa acciaio inox; funzione: collegamento verticale tra impermeabilizzazione e pluviale; impiego: coperture | terrazze. Incluso: emulsione bituminosa. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. **OP** Bocchettone di scarico di lega ferrosa acciaio inox; funzione: collegamento verticale tra impermeabilizzazione e pluviale; impiego: coperture | terrazze. Incluso: emulsione bituminosa. **RM** Bocchettone di scarico di lega ferrosa acciaio inox; funzione: collegamento verticale tra impermeabilizzazione e pluviale; impiego: coperture | terrazze. **RM** Emulsione di bitume generico; geometria: in pasta; funzione: impermeabilizzante SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a freddo **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria.	1 kg	12,83€	10,14€	20,21%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9710.Sc000.0000.-	**OPERA:** Bocchettone di scarico di lega rame generico; funzione: collegamento verticale tra impermeabilizzazione e pluviale; impiego: coperture | terrazze. Incluso: emulsione bituminosa. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. **OP** Bocchettone di scarico di lega rame generico; funzione: collegamento verticale tra impermeabilizzazione e pluviale; impiego: coperture | terrazze. Incluso: emulsione bituminosa. **RM** Bocchettone di scarico di lega rame generico; funzione: collegamento verticale tra impermeabilizzazione e pluviale; impiego: coperture | terrazze. **RM** Emulsione di bitume generico; geometria: in pasta; funzione: impermeabilizzante SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a freddo **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria.	1 kg	12,29€	9,71€	21,10%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9710.Sc001.0000.-	**OPERA:** Bocchettone, di scarico di lega rame cotto; geometria: tipo normale; impiego: coperture | terrazze; peso specifico [kg/m³] = 8,92. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per gronde asfaltate. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. **OP** Bocchettone, di scarico di lega rame cotto; geometria: tipo normale; impiego: coperture | terrazze; peso specifico [kg/m³] = 8,92. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per gronde asfaltate. **RM** Bocchettone di scarico di lega rame cotto; geometria: tipo normale; impiego: coperture | terrazze. Incluso: piastra; gambo SPECIFICHE TECNICHE: adatto per gronde asfaltate **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria.	1 kg	28,24€	22,32€	17,22%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9710.Se000.0005.-	**OPERA:** Bocchettone di scarico di lega piombo generico; geometria: tipo normale; impiego: coperture | terrazze; peso specifico [kg/m³] = 11,35. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per gronde asfaltate. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. **OP** Bocchettone di scarico di lega piombo generico; geometria: tipo normale; impiego: coperture | terrazze; peso specifico [kg/m³] = 11,35. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per gronde asfaltate. **RM** Bocchettone di scarico di lega piombo generico; geometria: tipo normale; impiego: coperture | terrazze. Incluso: piastra; gambo SPECIFICHE TECNICHE: adatto per gronde asfaltate **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria.	1 kg	18,88€	14,92€	25,76%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9710.Se000.0010.-	**OPERA:** Bocchettone di scarico di lega piombo generico; funzione: collegamento verticale tra impermeabilizzazione e pluviale; impiego: coperture | terrazze; spessore [mm] = 20/10. Incluso: emulsione bituminosa. **LAVORO:** Posa. Escluso: assistenza muraria. **OP** Bocchettone di scarico di lega piombo generico; funzione: collegamento verticale tra impermeabilizzazione e pluviale; impiego: coperture | terrazze; spessore [mm] = 20/10. Incluso: emulsione bituminosa. **RM** Bocchettone di scarico di lega piombo generico; funzione: collegamento verticale tra impermeabilizzazione e pluviale; impiego: coperture | terrazze; spessore [mm] = 20/10 **RM** Emulsione di bitume generico; geometria: in pasta; funzione: impermeabilizzante SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a freddo **LV** Posa. Escluso: assistenza muraria.	1 kg	6,52€	5,16€	39,78%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9725.J0001.0000.-	**OPERA:** Fossa biologica, depurazione di conglomerato cementizio; impiego: box | cucine. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavi; rinterri. **OP** Fossa biologica, depurazione di conglomerato cementizio; impiego: box | cucine. **RM** Fossa depurazione di conglomerato cementizio; impiego: box | cucine; fornitura: prefabbricato; capacità [l] = 1000,1. Componenti: sella, coperchio **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Escluso: scavi; rinterri. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento.	1 cad	760,74€	601,37€	5,11%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9725.J0001.0005.-	**OPERA:** Fossa biologica, depurazione di conglomerato cementizio; impiego: box | cucine. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavi; rinterri. **OP** Fossa biologica, depurazione di conglomerato cementizio; impiego: box | cucine. **RM** Fossa depurazione di conglomerato cementizio; impiego: box | cucine; fornitura: prefabbricato; capacità [l] = 1600,16. Componenti: sella, coperchio **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Escluso: scavi; rinterri. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento.	1 cad	1.057,86€	836,25€	6,45%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9725.J0001.0250.-	**OPERA:** Fossa biologica, prima pioggia di conglomerato cementizio. **LAVORO:** Posa. **OP** Fossa biologica, prima pioggia di conglomerato cementizio. **RM** Fossa di prima pioggia di conglomerato cementizio; geometria: circolari; fornitura: prefabbricato; diametro (Ø) [cm] = 150; superficie [m³] = 500 ÷ 3000. Componenti: sella, coperchio **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento.	1 cad	875,62€	692,19€	3,88%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9725.J0001.0255.-	**OPERA:** Fossa biologica, prima pioggia di conglomerato cementizio. **LAVORO:** Posa. **OP** Fossa biologica, prima pioggia di conglomerato cementizio. **RM** Fossa di prima pioggia di conglomerato cementizio; geometria: circolari; fornitura: prefabbricato; diametro (Ø) [cm] = 150; superficie [m³] = 3000 ÷ 5000. Componenti: sella, coperchio **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento.	1 cad	1.098,02€	868,00€	4,42%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9725.J0001.0500.-	**OPERA:** Fossa biologica, tipo imhoff di conglomerato cementizio. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura anelli e tubazioni. Escluso: scavo e rinterro. **OP** Fossa biologica, tipo imhoff di conglomerato cementizio. **RM** Fossa biologiche di conglomerato cementizio; geometria: tipo imhoff; fornitura: prefabbricato; capacità utile [m³] = 1,7. Componenti: sella, coperchio SPECIFICHE TECNICHE: per 10 persone **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: sigillatura anelli e tubazioni. Escluso: scavo e rinterro. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento.	1 cad	445,30€	352,02€	7,62%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9725.J0001.0505.-	**OPERA:** Fossa biologica, tipo imhoff di conglomerato cementizio. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura anelli e tubazioni. Escluso: scavo e rinterro. **OP** Fossa biologica, tipo imhoff di conglomerato cementizio. **RM** Fossa biologiche di conglomerato cementizio; geometria: tipo imhoff; fornitura: prefabbricato; capacità utile [m³] = 3,4. Componenti: sella, coperchio SPECIFICHE TECNICHE: per 20 persone **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: sigillatura anelli e tubazioni. Escluso: scavo e rinterro. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento.	1 cad	764,29€	604,18€	5,09%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9725.J0001.0510.-	**OPERA:** Fossa biologica, tipo imhoff di conglomerato cementizio. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura anelli e tubazioni. Escluso: scavo e rinterro. **OP** Fossa biologica, tipo imhoff di conglomerato cementizio. **RM** Fossa biologiche di conglomerato cementizio; geometria: tipo imhoff; fornitura: prefabbricato; capacità utile [m³] = 5,1. Componenti: sella, coperchio SPECIFICHE TECNICHE: per 30 persone **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: sigillatura anelli e tubazioni. Escluso: scavo e rinterro. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento.	1 cad	976,27€	771,76€	5,99%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9725.J0001.0515.-	**OPERA:** Fossa biologica, tipo imhoff di conglomerato cementizio. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura anelli e tubazioni. Escluso: scavo e rinterro. **OP** Fossa biologica, tipo imhoff di conglomerato cementizio. **RM** Fossa biologiche di conglomerato cementizio; geometria: tipo imhoff; fornitura: prefabbricato; capacità utile [m³] = 6,2. Componenti: sella, coperchio SPECIFICHE TECNICHE: per 40 persone **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: sigillatura anelli e tubazioni. Escluso: scavo e rinterro. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento.	1 cad	1.417,21€	1.120,32€	4,82%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9725.J0001.0520.-	**OPERA:** Fossa biologica, tipo imhoff di conglomerato cementizio. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura anelli e tubazioni. Escluso: scavo e rinterro. **OP** Fossa biologica, tipo imhoff di conglomerato cementizio. **RM** Fossa biologiche di conglomerato cementizio; geometria: tipo imhoff; fornitura: prefabbricato; capacità utile [m³] = 9,3. Componenti: sella, coperchio SPECIFICHE TECNICHE: per 60 persone **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: sigillatura anelli e tubazioni. Escluso: scavo e rinterro. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento.	1 cad	1.973,46€	1.560,04€	4,93%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9725.J0001.0525.-	**OPERA:** Fossa biologica, tipo imhoff di conglomerato cementizio. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura anelli e tubazioni. Escluso: scavo e rinterro. **OP** Fossa biologica, tipo imhoff di conglomerato cementizio. **RM** Fossa biologiche di conglomerato cementizio; geometria: tipo imhoff; fornitura: prefabbricato; capacità utile [m³] = 12. Componenti: sella, coperchio SPECIFICHE TECNICHE: per 80 persone **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: sigillatura anelli e tubazioni. Escluso: scavo e rinterro. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento.	1 cad	2.369,20€	1.872,89€	4,93%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9725.J0001.0530.-	**OPERA:** Fossa biologica, tipo imhoff di conglomerato cementizio. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura anelli e tubazioni. Escluso: scavo e rinterro. **OP** Fossa biologica, tipo imhoff di conglomerato cementizio. **RM** Fossa biologiche di conglomerato cementizio; geometria: tipo imhoff; fornitura: prefabbricato; capacità utile [m³] = 14. Componenti: sella, coperchio SPECIFICHE TECNICHE: per 100 persone **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: sigillatura anelli e tubazioni. Escluso: scavo e rinterro. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento.	1 cad	2.658,33€	2.101,44€	5,21%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9725.J0001.0535.-	**OPERA:** Fossa biologica, tipo imhoff di conglomerato cementizio. **LAVORO:** Posa. Incluso: sigillatura anelli e tubazioni. Escluso: scavo e rinterro. **OP** Fossa biologica, tipo imhoff di conglomerato cementizio. **RM** Fossa biologiche di conglomerato cementizio; geometria: tipo imhoff; fornitura: prefabbricato; capacità utile [m³] = 22. Componenti: sella, coperchio SPECIFICHE TECNICHE: per 160 persone **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Incluso: sigillatura anelli e tubazioni. Escluso: scavo e rinterro. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento.	1 cad	3.510,64€	2.775,21€	5,70%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9730.Ca000.0000.-	**OPERA:** Pozzetto di resina sintetica generico; geometria: circolare; impiego: irrigazione; diametro (Ø) [mm] = 200. **LAVORO:** Posa. Incluso: scavo; reinterro. **OP** Pozzetto di resina sintetica generico; geometria: circolare; impiego: irrigazione; diametro (Ø) [mm] = 200. **RM** Pozzetto di resina sintetica generico; geometria: circolare; impiego: opere a verde | arredo urbano; diametro (Ø) [mm] = 200 **LV** Posa. Incluso: scavo; reinterro.	1 cad	24,81€	19,61€	58,36%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9730.Ca000.0005.-	**OPERA:** Pozzetto di resina sintetica generico; geometria: circolare; impiego: irrigazione; diametro (Ø) [mm] = 300. **LAVORO:** Posa. Incluso: scavo; reinterro. **OP** Pozzetto di resina sintetica generico; geometria: circolare; impiego: irrigazione; diametro (Ø) [mm] = 300. **RM** Pozzetto di resina sintetica generico; geometria: circolare; impiego: opere a verde | arredo urbano; diametro (Ø) [mm] = 300 **LV** Posa. Incluso: scavo; reinterro.	1 cad	36,41€	28,78€	43,75%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9730.Ca000.0010.-	**OPERA:** Pozzetto di resina sintetica generico; geometria: rettangolare; impiego: irrigazione; Lato x [mm] = 500 | Lato x [mm] = 400. **LAVORO:** Posa. Incluso: scavo; reinterro. **OP** Pozzetto di resina sintetica generico; geometria: rettangolare; impiego: irrigazione; Lato x [mm] = 500 | Lato x [mm] = 400. **RM** Pozzetto di resina sintetica generico; geometria: rettangolare; impiego: opere a verde | arredo urbano; dimensione x [mm] = 500 | dimensione y [mm] = 400 **LV** Posa. Incluso: scavo; reinterro.	1 cad	63,75€	50,39€	40,88%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9730.Ca000.0015.-	**OPERA:** Pozzetto di resina sintetica generico; geometria: rettangolare; impiego: irrigazione; Lato x [mm] = 500 | Lato x [mm] = 600. **LAVORO:** Posa. Incluso: scavo; reinterro. **OP** Pozzetto di resina sintetica generico; geometria: rettangolare; impiego: irrigazione; Lato x [mm] = 500 | Lato x [mm] = 600. **RM** Pozzetto di resina sintetica generico; geometria: rettangolare; impiego: opere a verde | arredo urbano; dimensione x [mm] = 500 | dimensione y [mm] = 600 **LV** Posa. Incluso: scavo; reinterro.	1 cad	92,59€	73,19€	31,28%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9730.J0001.0000.-	**OPERA:** Pozzetto di conglomerato cementizio; funzione: per immissione pluviali; impiego: pozzetto. Incluso: calcestruzzo di sottofondo, raccordo delle tubazioni. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; reinterro. **OP** Pozzetto di conglomerato cementizio; funzione: per immissione pluviali; impiego: pozzetto. Incluso: calcestruzzo di sottofondo, raccordo delle tubazioni. **RM** Pozzetto di conglomerato cementizio; funzione: immissione pluviali; dimensione interna x [cm] = 20 | dimensione interna y [cm] = 20 | dimensione esterna x [cm] = 26 | dimensione esterna y [cm] = 38 | altezza [cm] = 22; peso [kg] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: pozzetto con chiusura **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; funzione: strutturale | non strutturale | drenante; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C12/15 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: utilizzato in strutture ordinarie e manufatti non strutturali **LV** Posa. Escluso: scavo; reinterro.	1 cad	62,07€	49,07€	41,49%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9730.J0001.0005.-	**OPERA:** Pozzetto di conglomerato cementizio; funzione: per immissione pluviali; impiego: pozzetto. Incluso: calcestruzzo di sottofondo, raccordo delle tubazioni. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; reinterro. **OP** Pozzetto di conglomerato cementizio; funzione: per immissione pluviali; impiego: pozzetto. Incluso: calcestruzzo di sottofondo, raccordo delle tubazioni. **RM** Pozzetto di conglomerato cementizio; funzione: immissione pluviali; dimensione interna x [cm] = 25 | dimensione interna y [cm] = 25 | dimensione esterna x [cm] = 33 | dimensione esterna y [cm] = 48 | altezza [cm] = 27; peso [kg] = 38 SPECIFICHE TECNICHE: pozzetto con chiusura **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; funzione: strutturale | non strutturale | drenante; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C12/15 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: utilizzato in strutture ordinarie e manufatti non strutturali **LV** Posa. Escluso: scavo; reinterro.	1 cad	73,85€	58,38€	40,82%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9730.J0001.0010.-	**OPERA:** Pozzetto di conglomerato cementizio; funzione: per immissione pluviali; impiego: pozzetto. Incluso: calcestruzzo di sottofondo, raccordo delle tubazioni. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; reinterro. **OP** Pozzetto di conglomerato cementizio; funzione: per immissione pluviali; impiego: pozzetto. Incluso: calcestruzzo di sottofondo, raccordo delle tubazioni. **RM** Pozzetto di conglomerato cementizio; funzione: immissione pluviali; dimensione interna x [cm] = 30 | dimensione interna y [cm] = 30 | dimensione esterna x [cm] = 38 | dimensione esterna y [cm] = 54 | altezza [cm] = 40; peso [kg] = 63 SPECIFICHE TECNICHE: pozzetto con chiusura **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; funzione: strutturale | non strutturale | drenante; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C12/15 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: utilizzato in strutture ordinarie e manufatti non strutturali **LV** Posa. Escluso: scavo; reinterro.	1 cad	78,18€	61,80€	37,01%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9730.Za000.0000.-	**OPERA:** Pozzetto di materiale generico; impiego: pozzetto stradali. **LAVORO:** Posa. Incluso: lavaggio con acqua ad alta pressione; trasporto liquami solidi e liquidi ad impianti di depurazione. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: impiego macchina autocarrata tipo "combinata". **OP** Pozzetto di materiale generico; impiego: pozzetto stradali. SPECIFICHE TECNICHE: impiego macchina autocarrata tipo "combinata". **RM** Pozzetto di materiale generico; impiego: stradale **LV** Posa. Incluso: lavaggio con acqua ad alta pressione; trasporto liquami solidi e liquidi ad impianti di depurazione. Escluso: oneri di smaltimento. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 cad	36,93€	29,19€	49,86%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9735.J0001.0000.-	**OPERA:** Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo | ispezione | raccolta; dimensione interna x [cm] = 30 | dimensione interna y [cm] = 30 | dimensione esterna x [cm] = 36 | dimensione esterna y [cm] = 36 | altezza [cm] = 30; peso [kg] = 45. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata. **OP** Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo | ispezione | raccolta. **RM** Anello con fondo di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di ispezione | pozzetti di raccolta; dimensione interna x [cm] = 30 | dimensione interna y [cm] = 30 | dimensione esterna x [cm] = 36 | dimensione esterna y [cm] = 36 | altezza [cm] = 30; peso [kg] = 45 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R. Confezionato in cantiere. **LV** Posa. Escluso: scavo; reinterro. **RP** Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento.	1 cad	27,49€	21,73€	50,74%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9735.J0001.0005.-	**OPERA:** Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo | ispezione | raccolta; dimensione interna x [cm] = 40 | dimensione interna y [cm] = 40 | dimensione esterna x [cm] = 47 | dimensione esterna y [cm] = 47 | altezza [cm] = 40; peso [kg] = 85. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata. **OP** Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo | ispezione | raccolta. **RM** Anello con fondo di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di ispezione | pozzetti di raccolta; dimensione interna x [cm] = 40 | dimensione interna y [cm] = 40 | dimensione esterna x [cm] = 47 | dimensione esterna y [cm] = 47 | altezza [cm] = 40; peso [kg] = 85 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R. Confezionato in cantiere. **LV** Posa. Escluso: scavo; reinterro. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento.	1 cad	31,96€	25,26€	47,72%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9735.J0001.0010.-	**OPERA:** Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo | ispezione | raccolta; dimensione interna x [cm] = 45 | dimensione interna y [cm] = 45 | dimensione esterna x [cm] = 57 | dimensione esterna y [cm] = 57 | altezza [cm] = 45; peso [kg] = 124. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata. **OP** Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo | ispezione | raccolta. **RM** Anello con fondo di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di ispezione | pozzetti di raccolta; dimensione interna x [cm] = 45 | dimensione interna y [cm] = 45 | dimensione esterna x [cm] = 57 | dimensione esterna y [cm] = 57 | altezza [cm] = 45; peso [kg] = 124 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R. Confezionato in cantiere. **LV** Posa. Escluso: scavo; reinterro. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento.	1 cad	44,92€	35,51€	48,56%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9735.J0001.0015.-	**OPERA:** Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo | ispezione | raccolta; dimensione interna x [cm] = 60 | dimensione interna y [cm] = 60 | dimensione esterna x [cm] = 71 | dimensione esterna y [cm] = 71 | altezza [cm] = 55; peso [kg] = 164. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata. **OP** Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo | ispezione | raccolta. **RM** Anello con fondo di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di ispezione | pozzetti di raccolta; dimensione interna x [cm] = 60 | dimensione interna y [cm] = 60 | dimensione esterna x [cm] = 71 | dimensione esterna y [cm] = 71 | altezza [cm] = 55; peso [kg] = 164 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R. Confezionato in cantiere. **LV** Posa. Escluso: scavo; reinterro. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento.	1 cad	70,14€	55,44€	37,00%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9735.J0001.0020.-	**OPERA:** Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo | ispezione | raccolta; dimensione interna x [cm] = 80 | dimensione interna y [cm] = 80 | dimensione esterna x [cm] = 101 | dimensione esterna y [cm] = 101 | altezza [cm] = 75; peso [kg] = 700. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **OP** Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo | ispezione | raccolta. **RM** Anello con fondo di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di ispezione | pozzetti di raccolta; dimensione interna x [cm] = 80 | dimensione interna y [cm] = 80 | dimensione esterna x [cm] = 101 | dimensione esterna y [cm] = 101 | altezza [cm] = 75; peso [kg] = 700 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R. Confezionato in cantiere. **LV** Posa. Escluso: scavo; reinterro. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento.	1 cad	125,21€	98,98€	26,86%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9735.J0001.0025.-	**OPERA:** Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo | ispezione | raccolta; dimensione interna x [cm] = 100 | dimensione interna y [cm] = 100 | dimensione esterna x [cm] = 120 | dimensione esterna y [cm] = 120 | altezza [cm] = 100; peso [kg] = 1300. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata. **OP** Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo | ispezione | raccolta. **RM** Anello con fondo di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di ispezione | pozzetti di raccolta; dimensione interna x [cm] = 100 | dimensione interna y [cm] = 100 | dimensione esterna x [cm] = 120 | dimensione esterna y [cm] = 120 | altezza [cm] = 100; peso [kg] = 1300 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R. Confezionato in cantiere. **LV** Posa. Escluso: scavo; reinterro. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento.	1 cad	221,39€	175,01€	26,00%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9735.J0001.0030.-	**OPERA:** Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo | ispezione | raccolta; dimensione interna x [cm] = 100 | dimensione interna y [cm] = 100 | dimensione esterna x [cm] = 136 | dimensione esterna y [cm] = 136 | altezza [cm] = 100; peso [kg] = 2400. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata. **OP** Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo | ispezione | raccolta. **RM** Anello con fondo di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di ispezione | pozzetti di raccolta; dimensione interna x [cm] = 100 | dimensione interna y [cm] = 100 | dimensione esterna x [cm] = 136 | dimensione esterna y [cm] = 136 | altezza [cm] = 100; peso [kg] = 2400 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R. Confezionato in cantiere. **LV** Posa. Escluso: scavo; reinterro. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento.	1 cad	399,38€	315,71€	17,11%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9735.J0001.0035.-	**OPERA:** Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo | ispezione | raccolta; dimensione interna x [cm] = 30 | dimensione interna y [cm] = 30 | dimensione esterna x [cm] = 36 | dimensione esterna y [cm] = 36 | altezza [cm] = 33; peso [kg] = 36. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata. **OP** Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo | ispezione | raccolta. **RM** Anello senza fondo di conglomerato cementizio; funzione: prolunga; impiego: pozzetti di ispezione | pozzetti di raccolta; dimensione interna x [cm] = 30 | dimensione interna y [cm] = 30 | dimensione esterna x [cm] = 36 | dimensione esterna y [cm] = 36 | altezza [cm] = 33; peso [kg] = 36 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Escluso: scavo; reinterro. **RP** Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento.	1 cad	11,52€	9,10€	30,54%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9735.J0001.0040.-	**OPERA:** Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo | ispezione | raccolta; dimensione interna x [cm] = 40 | dimensione interna y [cm] = 40 | dimensione esterna x [cm] = 47 | dimensione esterna y [cm] = 47 | altezza [cm] = 45; peso [kg] = 72. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata. **OP** Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo | ispezione | raccolta. **RM** Anello senza fondo di conglomerato cementizio; funzione: prolunga; impiego: pozzetti di ispezione | pozzetti di raccolta; dimensione interna x [cm] = 40 | dimensione interna y [cm] = 40 | dimensione esterna x [cm] = 47 | dimensione esterna y [cm] = 47 | altezza [cm] = 45; peso [kg] = 72 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Escluso: scavo; reinterro. **RP** Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento.	1 cad	15,68€	12,39€	29,04%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9735.J0001.0045.-	**OPERA:** Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo | ispezione | raccolta; dimensione interna x [cm] = 45 | dimensione interna y [cm] = 45 | dimensione esterna x [cm] = 57 | dimensione esterna y [cm] = 57 | altezza [cm] = 50; peso [kg] = 110. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata. **OP** Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo | ispezione | raccolta. **RM** Anello senza fondo di conglomerato cementizio; funzione: prolunga; impiego: pozzetti di ispezione | pozzetti di raccolta; dimensione interna x [cm] = 45 | dimensione interna y [cm] = 45 | dimensione esterna x [cm] = 57 | dimensione esterna y [cm] = 57 | altezza [cm] = 50; peso [kg] = 110 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Escluso: scavo; reinterro. **RP** Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento.	1 cad	18,57€	14,68€	32,88%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9735.J0001.0050.-	**OPERA:** Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo | ispezione | raccolta; dimensione interna x [cm] = 45 | dimensione interna y [cm] = 45 | dimensione esterna x [cm] = 57 | dimensione esterna y [cm] = 57 | altezza [cm] = 30; peso [kg] = 76. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata. **OP** Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo | ispezione | raccolta. **RM** Anello senza fondo di conglomerato cementizio; funzione: prolunga; impiego: pozzetti di ispezione | pozzetti di raccolta; dimensione interna x [cm] = 45 | dimensione interna y [cm] = 45 | dimensione esterna x [cm] = 57 | dimensione esterna y [cm] = 57 | altezza [cm] = 30; peso [kg] = 76 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Escluso: scavo; reinterro. **RP** Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento.	1 cad	14,65€	11,58€	33,18%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9735.J0001.0055.-	**OPERA:** Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo | ispezione | raccolta; dimensione interna x [cm] = 60 | dimensione interna y [cm] = 60 | dimensione esterna x [cm] = 71 | dimensione esterna y [cm] = 71 | altezza [cm] = 60; peso [kg] = 160. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata. **OP** Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo | ispezione | raccolta. **RM** Anello senza fondo di conglomerato cementizio; funzione: prolunga; impiego: pozzetti di ispezione | pozzetti di raccolta; dimensione interna x [cm] = 60 | dimensione interna y [cm] = 60 | dimensione esterna x [cm] = 71 | dimensione esterna y [cm] = 71 | altezza [cm] = 60; peso [kg] = 160 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Escluso: scavo; reinterro. **RP** Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento.	1 cad	33,73€	26,66€	23,30%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9735.J0001.0060.-	**OPERA:** Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo | ispezione | raccolta; dimensione interna x [cm] = 60 | dimensione interna y [cm] = 60 | dimensione esterna x [cm] = 71 | dimensione esterna y [cm] = 71 | altezza [cm] = 30; peso [kg] = 80. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata. **OP** Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo | ispezione | raccolta. **RM** Anello senza fondo di conglomerato cementizio; funzione: prolunga; impiego: pozzetti di ispezione | pozzetti di raccolta; dimensione interna x [cm] = 60 | dimensione interna y [cm] = 60 | dimensione esterna x [cm] = 71 | dimensione esterna y [cm] = 71 | altezza [cm] = 30; peso [kg] = 80 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Escluso: scavo; reinterro. **RP** Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento.	1 cad	24,94€	19,71€	29,06%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9735.J0001.0065.-	**OPERA:** Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo | ispezione | raccolta; dimensione interna x [cm] = 80 | dimensione interna y [cm] = 80 | dimensione esterna x [cm] = 101 | dimensione esterna y [cm] = 101 | altezza [cm] = 75; peso [kg] = 700. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata. **OP** Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo | ispezione | raccolta. **RM** Anello senza fondo di conglomerato cementizio; funzione: prolunga; impiego: pozzetti di ispezione | pozzetti di raccolta; dimensione interna x [cm] = 80 | dimensione interna y [cm] = 80 | dimensione esterna x [cm] = 101 | dimensione esterna y [cm] = 101 | altezza [cm] = 75; peso [kg] = 700 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Escluso: scavo; reinterro. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento.	1 cad	80,29€	63,47€	15,63%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9735.J0001.0070.-	**OPERA:** Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo | ispezione | raccolta; dimensione interna x [cm] = 80 | dimensione interna y [cm] = 80 | dimensione esterna x [cm] = 101 | dimensione esterna y [cm] = 101 | altezza [cm] = 25; peso [kg] = 142. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata. **OP** Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo | ispezione | raccolta. **RM** Anello senza fondo di conglomerato cementizio; funzione: prolunga; impiego: pozzetti di ispezione | pozzetti di raccolta; dimensione interna x [cm] = 80 | dimensione interna y [cm] = 80 | dimensione esterna x [cm] = 101 | dimensione esterna y [cm] = 101 | altezza [cm] = 25; peso [kg] = 142 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Escluso: scavo; reinterro. **RP** Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento.	1 cad	35,27€	27,88€	27,44%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9735.J0001.0075.-	**OPERA:** Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo | ispezione | raccolta; dimensione interna x [cm] = 100 | dimensione interna y [cm] = 100 | dimensione esterna x [cm] = 120 | dimensione esterna y [cm] = 120 | altezza [cm] = 110; peso [kg] = 580. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata. **OP** Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo | ispezione | raccolta. **RM** Anello senza fondo di conglomerato cementizio; funzione: prolunga; impiego: pozzetti di ispezione | pozzetti di raccolta; dimensione interna x [cm] = 100 | dimensione interna y [cm] = 100 | dimensione esterna x [cm] = 120 | dimensione esterna y [cm] = 120 | altezza [cm] = 110; peso [kg] = 580 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Escluso: scavo; reinterro. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento.	1 cad	101,79€	80,47€	12,97%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9735.J0001.0080.-	**OPERA:** Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo | ispezione | raccolta; dimensione interna x [cm] = 100 | dimensione interna y [cm] = 100 | dimensione esterna x [cm] = 120 | dimensione esterna y [cm] = 120 | altezza [cm] = 50; peso [kg] = 1060. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata. **OP** Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo | ispezione | raccolta. **RM** Anello senza fondo di conglomerato cementizio; funzione: prolunga; impiego: pozzetti di ispezione | pozzetti di raccolta; dimensione interna x [cm] = 100 | dimensione interna y [cm] = 100 | dimensione esterna x [cm] = 120 | dimensione esterna y [cm] = 120 | altezza [cm] = 50; peso [kg] = 1060 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Escluso: scavo; reinterro. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento.	1 cad	159,48€	126,07€	9,22%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9735.J0001.0085.-	**OPERA:** Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo | ispezione | raccolta; dimensione interna x [cm] = 100 | dimensione interna y [cm] = 120 | dimensione esterna x [cm] = 136 | dimensione esterna y [cm] = 156 | altezza [cm] = 50; peso [kg] = 550. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata. **OP** Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo | ispezione | raccolta. **RM** Anello senza fondo di conglomerato cementizio; funzione: prolunga; impiego: pozzetti di ispezione | pozzetti di raccolta; dimensione interna x [cm] = 100 | dimensione interna y [cm] = 120 | dimensione esterna x [cm] = 136 | dimensione esterna y [cm] = 156 | altezza [cm] = 50; peso [kg] = 550 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Escluso: scavo; reinterro. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento.	1 cad	123,32€	97,49€	11,13%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9735.J0001.0090.-	**OPERA:** Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo | ispezione | raccolta; dimensione interna x [cm] = 100 | dimensione interna y [cm] = 120 | dimensione esterna x [cm] = 136 | dimensione esterna y [cm] = 156 | altezza [cm] = 140; peso [kg] = 2200. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata. **OP** Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo | ispezione | raccolta. **RM** Anello senza fondo di conglomerato cementizio; funzione: prolunga; impiego: pozzetti di ispezione | pozzetti di raccolta; dimensione interna x [cm] = 100 | dimensione interna y [cm] = 120 | dimensione esterna x [cm] = 136 | dimensione esterna y [cm] = 156 | altezza [cm] = 140; peso [kg] = 2200 **PO** PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; impiego: murature | intonaci. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata **LV** Posa. Escluso: scavo; reinterro. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento.	1 cad	287,90€	227,59€	6,40%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9735.J0005.0000.-	**OPERA:** Anello prolunga di conglomerato cementizio vibrocompresso; impiego: pozzi perdenti; diametro nominale (Ø) (DN) [cm] = 100 | altezza [cm] = 50. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio vibrocompresso con classe di resistenza non inferiore a C28/35 e adeguatamente armato; anello sovrapponibile mediante sagomatura superiore a bicchiere. **OP** Anello prolunga di conglomerato cementizio vibrocompresso; impiego: pozzi perdenti. **RM** Anello di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: forato; impiego: pozzi perdenti; diametro nominale (Ø) (DN) [cm] = 100 | altezza [cm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio vibrocompresso con classe di resistenza non inferiore a C28/35 e adeguatamente armato; anello sovrapponibile mediante sagomatura superiore a bicchiere **LV** Posa. Escluso: scavo; reinterro. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento.	1 cad	72,34€	57,18€	19,75%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9735.J0005.0005.-	**OPERA:** Anello prolunga di conglomerato cementizio vibrocompresso; impiego: pozzi perdenti; diametro nominale (Ø) (DN) [cm] = 125 | altezza [cm] = 50. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio vibrocompresso con classe di resistenza non inferiore a C28/35 e adeguatamente armato; anello sovrapponibile mediante sagomatura superiore a bicchiere. **OP** Anello prolunga di conglomerato cementizio vibrocompresso; impiego: pozzi perdenti. **RM** Anello di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: forato; impiego: pozzi perdenti; diametro nominale (Ø) (DN) [cm] = 125 | altezza [cm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio vibrocompresso con classe di resistenza non inferiore a C28/35 e adeguatamente armato; anello sovrapponibile mediante sagomatura superiore a bicchiere **LV** Posa. Escluso: scavo; reinterro. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento.	1 cad	83,81€	66,25€	18,52%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9735.J0005.0010.-	**OPERA:** Anello prolunga di conglomerato cementizio vibrocompresso; impiego: pozzi perdenti; diametro nominale (Ø) (DN) [cm] = 150 | altezza [cm] = 50. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio vibrocompresso con classe di resistenza non inferiore a C28/35 e adeguatamente armato; anello sovrapponibile mediante sagomatura superiore a bicchiere. **OP** Anello prolunga di conglomerato cementizio vibrocompresso; impiego: pozzi perdenti. **RM** Anello di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: forato; impiego: pozzi perdenti; diametro nominale (Ø) (DN) [cm] = 150 | altezza [cm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio vibrocompresso con classe di resistenza non inferiore a C28/35 e adeguatamente armato; anello sovrapponibile mediante sagomatura superiore a bicchiere **LV** Posa. Escluso: scavo; reinterro. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento.	1 cad	103,49€	81,81€	14,99%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9735.J0005.0015.-	**OPERA:** Anello prolunga di conglomerato cementizio vibrocompresso; impiego: pozzi perdenti; diametro nominale (Ø) (DN) [cm] = 200 | altezza [cm] = 50. **LAVORO:** Posa. Escluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio vibrocompresso con classe di resistenza non inferiore a C28/35 e adeguatamente armato; anello sovrapponibile mediante sagomatura superiore a bicchiere. **OP** Anello prolunga di conglomerato cementizio vibrocompresso; impiego: pozzi perdenti. **RM** Anello di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: forato; impiego: pozzi perdenti; diametro nominale (Ø) (DN) [cm] = 200 | altezza [cm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio vibrocompresso con classe di resistenza non inferiore a C28/35 e adeguatamente armato; anello sovrapponibile mediante sagomatura superiore a bicchiere **LV** Posa. Escluso: scavo; reinterro. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento.	1 cad	144,96€	114,59€	14,94%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9740.J0001.0000.-	**OPERA:** Chiusino di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti; luce interna x [cm] = 30 | luce interna y [cm] = 30 | spessore [cm] = 10; peso [kg] = 25. **LAVORO:** Posa. **OP** Chiusino di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti; luce interna x [cm] = 30 | luce interna y [cm] = 30 | spessore [cm] = 10; peso [kg] = 25. **RM** Chiusino di conglomerato cementizio; funzione: chiusura; impiego: pozzetti; luce interna x [cm] = 30 | luce interna y [cm] = 30 | spessore [cm] = 10; peso [kg] = 31 SPECIFICHE TECNICHE: completo di telaio **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **LV** Posa. **RP** Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento.	1 cad	17,24€	13,63€	10,47%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9740.J0001.0005.-	**OPERA:** Chiusino di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti; luce interna x [cm] = 40 | luce interna y [cm] = 40 | spessore [cm] = 10; peso [kg] = 35. **LAVORO:** Posa. **OP** Chiusino di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti; luce interna x [cm] = 40 | luce interna y [cm] = 40 | spessore [cm] = 10; peso [kg] = 35. **RM** Chiusino di conglomerato cementizio; funzione: chiusura; impiego: pozzetti; luce interna x [cm] = 30 | luce interna y [cm] = 30 | spessore [cm] = 10; peso [kg] = 47 SPECIFICHE TECNICHE: completo di telaio **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **LV** Posa. **RP** Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento.	1 cad	21,62€	17,09€	10,59%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9740.J0001.0010.-	**OPERA:** Chiusino di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti; luce interna x [cm] = 45 | luce interna y [cm] = 45 | spessore [cm] = 12; peso [kg] = 50. **LAVORO:** Posa. **OP** Chiusino di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti; luce interna x [cm] = 45 | luce interna y [cm] = 45 | spessore [cm] = 12; peso [kg] = 50. **RM** Chiusino di conglomerato cementizio; funzione: chiusura; impiego: pozzetti; luce interna x [cm] = 45 | luce interna y [cm] = 45 | spessore [cm] = 12; peso [kg] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: completo di telaio **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **LV** Posa. **RP** Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento.	1 cad	30,25€	23,91€	9,38%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9740.J0001.0015.-	**OPERA:** Chiusino di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti; luce interna x [cm] = 60 | luce interna y [cm] = 60 | spessore [cm] = 15; peso [kg] = 110. **LAVORO:** Posa. **OP** Chiusino di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti; luce interna x [cm] = 60 | luce interna y [cm] = 60 | spessore [cm] = 15; peso [kg] = 110. **RM** Chiusino di conglomerato cementizio; funzione: chiusura; impiego: pozzetti; luce interna x [cm] = 60 | luce interna y [cm] = 60 | spessore [cm] = 15; peso [kg] = 137 SPECIFICHE TECNICHE: completo di telaio **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **LV** Posa. **RP** Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento.	1 cad	48,06€	37,99€	8,19%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9740.J0001.0020.-	**OPERA:** Chiusino di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti; luce interna x [cm] = 80 | luce interna y [cm] = 80 | spessore [cm] = 15; peso [kg] = 200. **LAVORO:** Posa. **OP** Chiusino di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti; luce interna x [cm] = 80 | luce interna y [cm] = 80 | spessore [cm] = 15; peso [kg] = 200. **RM** Chiusino di conglomerato cementizio; funzione: chiusura; impiego: pozzetti; luce interna x [cm] = 80 | luce interna y [cm] = 80 | spessore [cm] = 15; peso [kg] = 260 SPECIFICHE TECNICHE: completo di telaio **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **LV** Posa. **RP** Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento.	1 cad	63,17€	49,94€	9,09%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9740.J0001.0025.-	**OPERA:** Chiusino di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti; luce interna x [cm] = 100 | luce interna y [cm] = 100 | spessore [cm] = 15; peso [kg] = 300. **LAVORO:** Posa. **OP** Chiusino di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti; luce interna x [cm] = 100 | luce interna y [cm] = 100 | spessore [cm] = 15; peso [kg] = 300. **RM** Chiusino di conglomerato cementizio; funzione: chiusura; impiego: pozzetti; luce interna x [cm] = 100 | luce interna y [cm] = 100 | spessore [cm] = 15; peso [kg] = 413 SPECIFICHE TECNICHE: completo di telaio **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **LV** Posa. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Incluso: accessori di sollevamento.	1 cad	82,97€	65,59€	9,49%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9740.J0001.0030.-	**OPERA:** Chiusino di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti; luce interna x [cm] = 100 | luce interna y [cm] = 120 | spessore [cm] = 15; peso [kg] = 360. **LAVORO:** Posa. **OP** Chiusino di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti; luce interna x [cm] = 100 | luce interna y [cm] = 120 | spessore [cm] = 15; peso [kg] = 360. **RM** Chiusino di conglomerato cementizio; funzione: chiusura; impiego: pozzetti; luce interna x [cm] = 100 | luce interna y [cm] = 120 | spessore [cm] = 15; peso [kg] = 560 SPECIFICHE TECNICHE: completo di telaio **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **LV** Posa. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Incluso: accessori di sollevamento.	1 cad	96,83€	76,55€	10,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9740.J0001.0035.-	**OPERA:** Chiusino di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti; diametro nominale [cm] = 100 | altezza [cm] 20. **LAVORO:** Posa. **OP** Chiusino di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti; diametro nominale [cm] = 100 | altezza [cm] 20. **RM** Chiusino di conglomerato cementizio; funzione: chiusura; impiego: pozzetti; diametro nominale (Ø) (DN) [cm] = 100 | altezza [cm] 20 SPECIFICHE TECNICHE: completo di telaio **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **LV** Posa. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Incluso: accessori di sollevamento.	1 cad	72,11€	57,00€	8,51%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9740.J0001.0040.-	**OPERA:** Chiusino di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti; diametro nominale [cm] = 125 | altezza [cm] 20. **LAVORO:** Posa. **OP** Chiusino di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti; diametro nominale [cm] = 125 | altezza [cm] 20. **RM** Chiusino di conglomerato cementizio; funzione: chiusura; impiego: pozzetti; diametro nominale (Ø) (DN) [cm] = 125 | altezza [cm] 20 SPECIFICHE TECNICHE: completo di telaio **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **LV** Posa. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Incluso: accessori di sollevamento.	1 cad	93,10€	73,60€	8,33%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9740.J0001.0045.-	**OPERA:** Chiusino di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti; diametro nominale [cm] = 100 | altezza [cm] > 20. **LAVORO:** Posa. **OP** Chiusino di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti; diametro nominale [cm] = 100 | altezza [cm] > 20. **RM** Chiusino di conglomerato cementizio; funzione: chiusura; impiego: pozzetti; diametro nominale (Ø) (DN) [cm] = 100 | altezza [cm] > 20 SPECIFICHE TECNICHE: completo di telaio **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **LV** Posa. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Incluso: accessori di sollevamento.	1 cad	123,63€	97,73€	4,96%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9740.J0001.0050.-	**OPERA:** Chiusino di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti; diametro nominale [cm] = 125 | altezza [cm] > 20. **LAVORO:** Posa. **OP** Chiusino di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti; diametro nominale [cm] = 125 | altezza [cm] > 20. **RM** Chiusino di conglomerato cementizio; funzione: chiusura; impiego: pozzetti; diametro nominale (Ø) (DN) [cm] = 125 | altezza [cm] > 20 SPECIFICHE TECNICHE: completo di telaio **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **LV** Posa. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Incluso: accessori di sollevamento.	1 cad	157,81€	124,75€	4,92%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9740.J0001.0055.-	**OPERA:** Chiusino di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti; diametro nominale [cm] = 150 | altezza [cm] > 20. **LAVORO:** Posa. **OP** Chiusino di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti; diametro nominale [cm] = 150 | altezza [cm] > 20. **RM** Chiusino di conglomerato cementizio; funzione: chiusura; impiego: pozzetti; diametro nominale (Ø) (DN) [cm] = 150 | altezza [cm] > 20 SPECIFICHE TECNICHE: completo di telaio **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **LV** Posa. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Incluso: accessori di sollevamento.	1 cad	195,12€	154,24€	7,36%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9740.J0001.0060.-	**OPERA:** Chiusino di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti; diametro nominale [cm] = 200 | altezza [cm] > 20. **LAVORO:** Posa. **OP** Chiusino di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti; diametro nominale [cm] = 200 | altezza [cm] > 20. **RM** Chiusino di conglomerato cementizio; funzione: chiusura; impiego: pozzetti; diametro nominale (Ø) (DN) [cm] = 200 | altezza [cm] > 20 SPECIFICHE TECNICHE: completo di telaio **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **LV** Posa. **RP** Autocarro con gru; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Incluso: accessori di sollevamento.	1 cad	338,60€	267,67€	4,60%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9740.Sb031.0000.-	**OPERA:** Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondi | telaio quadrato; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio x [cm] ≥ 85 | telaio y [cm] ≥ 85 | luce (Ø) [mm] ≥ 600; peso [kg] ≥ 95. **LAVORO:** Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusino rotondo con telaio quadrato con coperchio articolato su telaio apribile a 130° con blocco di sicurezza a 90°; guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, classe D400, a norma UNI EN 124, altezza totale non inferiore 100 mm, non ventilato. Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera. **OP** Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondi | telaio quadrato; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio x [cm] ≥ 85 | telaio y [cm] ≥ 85 | luce (Ø) [mm] ≥ 600; peso [kg] ≥ 95. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusino rotondo con telaio quadrato con coperchio articolato su telaio apribile a 130° con blocco di sicurezza a 90°; guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, classe D400, a norma UNI EN 124, altezza totale non inferiore 100 mm, non ventilato. **RM** Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrato | non ventilato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 100 | luce (Ø) [mm] ≥ 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 95. Componenti: sella, coperchio, ferramenta lucchetto, guarnizione **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **LV** Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 cad	525,48€	415,40€	3,33%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9740.Sb031.0005.-	**OPERA:** Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondi | telaio rotondo; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio (Ø) [cm] ≥ 85 | luce (Ø) [mm] ≥ 600; peso [kg] ≥ 84. **LAVORO:** Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusino rotondo con telaio rotondo con coperchio articolato su telaio apribile a 130° con blocco di sicurezza a 90°; guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, classe D 400, a norma UNI EN 124, altezza totale non inferiore 100 mm, non ventilato. Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera. **OP** Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondi | telaio rotondo; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio (Ø) [cm] ≥ 85 | luce (Ø) [mm] ≥ 600; peso [kg] ≥ 84. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusino rotondo con telaio rotondo con coperchio articolato su telaio apribile a 130° con blocco di sicurezza a 90°; guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, classe D 400, a norma UNI EN 124, altezza totale non inferiore 100 mm, non ventilato. **RM** Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondo | non ventilato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 100 | luce (Ø) [mm] ≥ 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 84. Componenti: motore monofase (1f), coperchio, ferramenta lucchetto, guarnizione SPECIFICHE TECNICHE: telaio incassato **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **LV** Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 cad	461,70€	364,98€	3,38%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9740.Sb031.0010.-	**OPERA:** Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondi | telaio quadrato; impiego: carreggiata a traffico intenso | pavimentazioni in pietra; telaio x [cm] ≥ 85 | telaio y [cm] ≥ 85 | luce (Ø) [mm] ≥ 610; peso [kg] ≥ 156. **LAVORO:** Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusino rotondo con telaio quadrato con coperchio articolato su telaio apribile a 130° con blocco di sicurezza a 90°; guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, classe D 400, a norma UNI EN 124, altezza totale non inferiore 100 mm, non ventilato. Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera. **OP** Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondi | telaio quadrato; impiego: carreggiata a traffico intenso | pavimentazioni in pietra; telaio x [cm] ≥ 85 | telaio y [cm] ≥ 85 | luce (Ø) [mm] ≥ 610; peso [kg] ≥ 156. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusino rotondo con telaio quadrato con coperchio articolato su telaio apribile a 130° con blocco di sicurezza a 90°; guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, classe D 400, a norma UNI EN 124, altezza totale non inferiore 100 mm, non ventilato. **RM** Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrato | non ventilato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 100 | luce (Ø) [mm] ≥ 610; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 156. Componenti: motore trifase (3f), coperchio, ferramenta lucchetto, guarnizione SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista per posa su pavimentazioni in pietra **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **LV** Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 cad	940,63€	743,58€	3,02%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9740.Sb031.0015.-	**OPERA:** Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondi | telaio quadrato; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio x [cm] ≥ 94 | telaio y [cm] ≥ 94 | luce (Ø) [mm] ≥ 700; peso [kg] ≥ 117. **LAVORO:** Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusino rotondo con telaio quadrato con coperchio articolato su telaio apribile a 130° con blocco di sicurezza a 90°; guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, classe D 400, a norma UNI EN 124, altezza totale non inferiore 100 mm, non ventilato. Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera. **OP** Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondi | telaio quadrato; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio x [cm] ≥ 94 | telaio y [cm] ≥ 94 | luce (Ø) [mm] ≥ 700; peso [kg] ≥ 117. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusino rotondo con telaio quadrato con coperchio articolato su telaio apribile a 130° con blocco di sicurezza a 90°; guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, classe D 400, a norma UNI EN 124, altezza totale non inferiore 100 mm, non ventilato. **RM** Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrato | non ventilato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 100 | luce (Ø) [mm] ≥ 700; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 117. Componenti: dispositivo elettronico batteria, coperchio, ferramenta lucchetto, guarnizione **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **LV** Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 cad	744,93€	588,88€	2,81%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9740.Sb031.0020.-	**OPERA:** Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondi | telaio rotondo; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio (Ø) [cm] ≥ 90 | luce (Ø) [mm] ≥ 700; peso [kg] ≥ 104. **LAVORO:** Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusino rotondo con telaio rotondo con coperchio articolato su telaio apribile a 130° con blocco di sicurezza a 90°; guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, classe D 400, a norma UNI EN 124, altezza totale non inferiore 100 mm, non ventilato. Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera. **OP** Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondi | telaio rotondo; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio (Ø) [cm] ≥ 90 | luce (Ø) [mm] ≥ 700; peso [kg] ≥ 104. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusino rotondo con telaio rotondo con coperchio articolato su telaio apribile a 130° con blocco di sicurezza a 90°; guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, classe D 400, a norma UNI EN 124, altezza totale non inferiore 100 mm, non ventilato. **RM** Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondo | non ventilato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 100 | luce (Ø) [mm] ≥ 700; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 104. Componenti: motore trifase (3f), coperchio, ferramenta lucchetto, guarnizione SPECIFICHE TECNICHE: telaio incassato **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **LV** Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 cad	712,09€	562,91€	2,69%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9740.Sb031.0025.-	**OPERA:** Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondi | telaio quadrato; funzione: autobloccante; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio x [cm] ≥ 81 | telaio y [cm] ≥ 81 | luce (Ø) [mm] ≥ 600; peso [kg] ≥ 69. **LAVORO:** Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusino rotondo con telaio quadrato con coperchio articolato su telaio apribile a 130° con blocco di sicurezza a 90°; guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, classe D 400, a norma UNI EN 124, altezza totale non inferiore 100 mm, non ventilato. Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera. **OP** Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondi | telaio quadrato; funzione: autobloccante; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio x [cm] ≥ 81 | telaio y [cm] ≥ 81 | luce (Ø) [mm] ≥ 600; peso [kg] ≥ 69. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusino rotondo con telaio quadrato con coperchio articolato su telaio apribile a 130° con blocco di sicurezza a 90°; guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, classe D 400, a norma UNI EN 124, altezza totale non inferiore 100 mm, non ventilato. **RM** Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrato | non ventilato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 100 | luce (Ø) [mm] ≥ 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 69. Componenti: ventilatore centrifugo, coperchio, ferramenta lucchetto, guarnizione SPECIFICHE TECNICHE: telaio incassato **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **LV** Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20.	1 cad	338,87€	267,88€	3,80%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9740.Sb031.0030.-	**OPERA:** Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondi | telaio rotondo; funzione: autobloccante; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio (Ø) [cm] ≥ 84 | luce (Ø) [mm] ≥ 600; peso [kg] ≥ 61. **LAVORO:** Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusino rotondo con telaio rotondo con coperchio articolato su telaio apribile a 130° con blocco di sicurezza a 90°; guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, classe D 400, a norma UNI EN 124, altezza totale non inferiore 100 mm, non ventilato. Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera. **OP** Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondi | telaio rotondo; funzione: autobloccante; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio (Ø) [cm] ≥ 84 | luce (Ø) [mm] ≥ 600; peso [kg] ≥ 61. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusino rotondo con telaio rotondo con coperchio articolato su telaio apribile a 130° con blocco di sicurezza a 90°; guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, classe D 400, a norma UNI EN 124, altezza totale non inferiore 100 mm, non ventilato. **RM** Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondo | non ventilato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 100 | luce (Ø) [mm] ≥ 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 61. Componenti: comando a 3 velocità, coperchio, ferramenta lucchetto, guarnizione SPECIFICHE TECNICHE: telaio incassato **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **LV** Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 cad	318,62€	251,87€	3,60%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9740.Sb031.0035.-	**OPERA:** Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: modulari | due coperchi; impiego: carreggiata a traffico intenso; luce x [mm] = 750 | luce y [mm] = 750; peso [kg] = 123. **LAVORO:** Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusini modulari con coperchio a doppio triangolo compresi i telai, classe D400. Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera. **OP** Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: modulari | due coperchi; impiego: carreggiata a traffico intenso; luce x [mm] = 750 | luce y [mm] = 750; peso [kg] = 123. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusini modulari con coperchio a doppio triangolo compresi i telai, classe D400. **RM** Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: modulare; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 100 | luce x [mm] = 750 | luce y [mm] = 750; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 123. Componenti: motore monofase (1f), coperchio SPECIFICHE TECNICHE: due coperchi **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **LV** Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 cad	983,58€	777,53€	2,32%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9740.Sb031.0040.-	**OPERA:** Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: modulari | quattro coperchi; impiego: carreggiata a traffico intenso; luce x [mm] = 1500 | luce y [mm] = 750; peso [kg] = 227. **LAVORO:** Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusini modulari con coperchio a doppio triangolo compresi i telai, classe D400. Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera. **OP** Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: modulari | quattro coperchi; impiego: carreggiata a traffico intenso; luce x [mm] = 1500 | luce y [mm] = 750; peso [kg] = 227. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusini modulari con coperchio a doppio triangolo compresi i telai, classe D400. **RM** Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: modulare; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 100 | luce x [mm] = 1500 | luce y [mm] = 750; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 227. Componenti: motore trifase (3f), coperchio SPECIFICHE TECNICHE: quattro coperchi **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **LV** Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 cad	1.813,02€	1.433,22€	2,32%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9740.Sb031.0045.-	**OPERA:** Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: modulari | sei coperchi; impiego: carreggiata a traffico intenso; luce x [mm] = 2250 | luce y [mm] = 750; peso [kg] = 331. **LAVORO:** Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusini modulari con coperchio a doppio triangolo compresi i telai, classe D400. Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera. **OP** Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: modulari | sei coperchi; impiego: carreggiata a traffico intenso; luce x [mm] = 2250 | luce y [mm] = 750; peso [kg] = 331. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusini modulari con coperchio a doppio triangolo compresi i telai, classe D400. **RM** Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: modulare; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 100 | luce x [mm] = 2250 | luce y [mm] = 750; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 331. Componenti: motore trifase (3f), coperchio SPECIFICHE TECNICHE: sei coperchi **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **LV** Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 cad	2.603,60€	2.058,18€	2,31%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9740.Sb031.0050.-	**OPERA:** Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondi | telaio rotondo; impiego: carreggiata a traffico medio; luce (Ø) [mm] = 600; peso [kg] = 56. **LAVORO:** Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusini rotondi in classe D400, altezza 100mm. Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera. **OP** Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondi | telaio rotondo; impiego: carreggiata a traffico medio; luce (Ø) [mm] = 600; peso [kg] = 56. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusini rotondi in classe D400, altezza 100mm. **RM** Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondo; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico normale; altezza [mm] ≥ 100 | luce (Ø) [mm] ≥ 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 56. Componenti: ferramenta vite, guarnizione, coperchio incernierato **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **LV** Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera.	1 cad	248,70€	196,60€	1,82%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9740.Sb031.0055.-	**OPERA:** Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondi | telaio quadrato; impiego: carreggiata a traffico medio; luce (Ø) [mm] = 600; peso [kg] = 65. **LAVORO:** Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusini rotondi in classe D400, altezza 100mm. Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera. **OP** Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondi | telaio quadrato; impiego: carreggiata a traffico medio; luce (Ø) [mm] = 600; peso [kg] = 65. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusini rotondi in classe D400, altezza 100mm. **RM** Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico normale; altezza [mm] ≥ 100 | luce (Ø) [mm] ≥ 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 65. Componenti: guarnizione, guarnizione, coperchio incernierato **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **LV** Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera.	1 cad	278,89€	220,47€	1,86%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9740.Sb031.0060.-	**OPERA:** Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondo | coperchio in due triangoli | rotondi | coperchio in due triangoli; impiego: carreggiata a traffico medio; luce x [mm] = 600 | luce y [mm] = 600; peso [kg] = 80. **LAVORO:** Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusini rotondi in classe D400, altezza 100mm. Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera. **OP** Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondo | coperchio in due triangoli | rotondi | coperchio in due triangoli; impiego: carreggiata a traffico medio; luce x [mm] = 600 | luce y [mm] = 600; peso [kg] = 80. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusini rotondi in classe D400, altezza 100mm. **RM** Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico normale; altezza [mm] ≥ 100 | luce x [mm] = 600 | luce y [mm] = 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 80. Componenti: guarnizione, guarnizione, coperchio incernierato **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **LV** Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 cad	578,52€	457,33€	1,30%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9740.Sb031.0065.-	**OPERA:** Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondi | coperchio in due triangoli; impiego: carreggiata a traffico medio; luce x [mm] = 430 | luce y [mm] = 280; peso [kg] = 40. **LAVORO:** Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusini rotondi in classe D400, altezza 100mm. Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera. **OP** Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondi | coperchio in due triangoli; impiego: carreggiata a traffico medio; luce x [mm] = 430 | luce y [mm] = 280; peso [kg] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusini rotondi in classe D400, altezza 100mm. **RM** Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rettangolare; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico normale; altezza [mm] ≥ 100 | luce x [mm] = 430 | luce y [mm] = 280; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 40. Componenti: motore trifase, guarnizione, coperchio incernierato **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **LV** Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera.	1 cad	161,49€	127,66€	2,01%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9740.Sb031.0070.-	**OPERA:** Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrati | rettangolari; impiego: parcheggio; luce x [mm] = 300 | luce y [mm] = 300 | altezza [mm] = 40; peso [kg] = 21,5. **LAVORO:** Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe C250. **OP** Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrati | rettangolari; impiego: parcheggio; luce x [mm] = 300 | luce y [mm] = 300 | altezza [mm] = 40; peso [kg] = 21,5. SPECIFICHE TECNICHE: Classe C250. **RM** Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrato - rettangolare; funzione: chiusura; impiego: parcheggio; altezza [mm] ≥ 40 | luce x [mm] = 300 | luce y [mm] = 300; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 21,5 **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **LV** Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica.	1 cad	96,82€	76,54€	3,01%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9740.Sb031.0075.-	**OPERA:** Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrati | rettangolari; impiego: parcheggio; luce x [mm] = 440 | luce y [mm] = 440 | altezza [mm] = 45; peso [kg] = 36. **LAVORO:** Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe C250. **OP** Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrati | rettangolari; impiego: parcheggio; luce x [mm] = 440 | luce y [mm] = 440 | altezza [mm] = 45; peso [kg] = 36. SPECIFICHE TECNICHE: Classe C250. **RM** Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrato - rettangolare; funzione: chiusura; impiego: parcheggio; altezza [mm] ≥ 45 | luce x [mm] = 440 | luce y [mm] = 440; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 36 **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **LV** Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica.	1 cad	207,88€	164,33€	2,18%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9740.Sb031.0080.-	**OPERA:** Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrati | rettangolari; impiego: parcheggio; luce x [mm] = 600 | luce y [mm] = 400 | altezza [mm] = 60; peso [kg] = 43. **LAVORO:** Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe C250. **OP** Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrati | rettangolari; impiego: parcheggio; luce x [mm] = 600 | luce y [mm] = 400 | altezza [mm] = 60; peso [kg] = 43. SPECIFICHE TECNICHE: Classe C250. **RM** Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrato - rettangolare; funzione: chiusura; impiego: parcheggio; altezza [mm] ≥ 60 | luce x [mm] = 600 | luce y [mm] = 400; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 43 **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **LV** Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica.	1 cad	267,66€	211,59€	2,06%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9740.Sb031.0085.-	**OPERA:** Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrati | rettangolari; impiego: parcheggio; luce x [mm] = 600 | luce y [mm] = 450 | altezza [mm] = 65; peso [kg] = 65. **LAVORO:** Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe C250. **OP** Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrati | rettangolari; impiego: parcheggio; luce x [mm] = 600 | luce y [mm] = 450 | altezza [mm] = 65; peso [kg] = 65. SPECIFICHE TECNICHE: Classe C250. **RM** Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrato - rettangolare; funzione: chiusura; impiego: parcheggio; altezza [mm] ≥ 75 | luce x [mm] = 600 | luce y [mm] = 450; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 65 **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **LV** Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica.	1 cad	382,97€	302,74€	2,12%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9740.Sb031.0250.-	**OPERA:** Chiusino, ventilati di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondi | telaio rotondo; impiego: carreggiata a traffico medio; luce (Ø) [mm] = 600; peso [kg] = 56. **LAVORO:** Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusini rotondi in classe D400, altezza 100mm. Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera. **OP** Chiusino, ventilati di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondi | telaio rotondo; impiego: carreggiata a traffico medio; luce (Ø) [mm] = 600; peso [kg] = 56. SPECIFICHE TECNICHE: Chiusini rotondi in classe D400, altezza 100mm. **RM** Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondo | tipo ventilato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico normale; altezza [mm] ≥ 100 | luce (Ø) [mm] ≥ 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 56. Componenti: ferramenta vite, coperchio incernierato, guarnizione **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **LV** Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera.	1 cad	338,87€	267,88€	1,34%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9740.Sb033.0000.-	**OPERA:** Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: con coperchi rotondi | telaio quadrato; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio x [mm] = 750 | telaio y [mm] = 750 | diametro netto [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 93. **LAVORO:** Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. **OP** Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: con coperchi rotondi | telaio quadrato; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio x [mm] = 750 | telaio y [mm] = 750 | diametro netto [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 93. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. **RM** Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 75 | luce (Ø) [mm] = 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 93. Componenti: scambiatore di calore, coperchio incernierato, guarnizione SPECIFICHE TECNICHE: apertura con piccone; sistema anti-ristagno acqua; sistema di sicurezza contro chiusura accidentale durante manutenzione; di fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **LV** Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 cad	283,55€	224,15€	5,98%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9740.Sb033.0005.-	**OPERA:** Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: con coperchi rotondi | telaio rotondo; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio (Ø) [mm] = 750 | luce (Ø) [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 81. **LAVORO:** Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. **OP** Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: con coperchi rotondi | telaio rotondo; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio (Ø) [mm] = 750 | luce (Ø) [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 81. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. **RM** Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: rotondo; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 75 | luce (Ø) [mm] = 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 81. Componenti: bombola, coperchio incernierato, guarnizione SPECIFICHE TECNICHE: apertura con piccone; sistema anti-ristagno acqua; sistema di sicurezza contro chiusura accidentale durante manutenzione; di fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **LV** Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 cad	257,29€	203,39€	5,74%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9740.Sb033.0010.-	**OPERA:** Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: con coperchi rotondi | telaio quadrato; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio x [mm] = 850 | telaio y [mm] = 850 | diametro netto [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 99. **LAVORO:** Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. **OP** Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: con coperchi rotondi | telaio quadrato; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio x [mm] = 850 | telaio y [mm] = 850 | diametro netto [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 99. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. **RM** Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: rotondo; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 65 | luce (Ø) [mm] = 480; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 62. Componenti: valvola di erogazione, coperchio incernierato, guarnizione SPECIFICHE TECNICHE: apertura con piccone; sistema anti-ristagno acqua; sistema di sicurezza contro chiusura accidentale durante manutenzione; di fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **LV** Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 cad	274,32€	216,85€	4,19%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9740.Sb033.0015.-	**OPERA:** Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: con coperchi rotondi | telaio ottagonale; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio (Ø) [mm] = 850 | luce (Ø) [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 87. **LAVORO:** Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. **OP** Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: con coperchi rotondi | telaio ottagonale; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio (Ø) [mm] = 850 | luce (Ø) [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 87. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. **RM** Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: rotondo; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 75 | luce (Ø) [mm] = 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 99. Componenti: valvola di erogazione, coperchio incernierato, guarnizione SPECIFICHE TECNICHE: apertura con piccone; sistema anti-ristagno acqua; sistema di sicurezza contro chiusura accidentale durante manutenzione; di fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **LV** Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 cad	273,58€	216,27€	5,66%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9740.Sb033.0020.-	**OPERA:** Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: con coperchi rotondi | telaio rotondo; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio (Ø) [mm] = 850 | luce (Ø) [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 90. **LAVORO:** Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. **OP** Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: con coperchi rotondi | telaio rotondo; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio (Ø) [mm] = 850 | luce (Ø) [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 90. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. **RM** Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: rotondo; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 75 | luce (Ø) [mm] = 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 90. Componenti: collettore antincendio, coperchio incernierato, guarnizione SPECIFICHE TECNICHE: apertura con piccone; sistema anti-ristagno acqua; sistema di sicurezza contro chiusura accidentale durante manutenzione; di fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **LV** Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 cad	283,07€	223,77€	5,86%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9740.Sb033.0025.-	**OPERA:** Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: con coperchi rotondi | telaio quadrato; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio x [mm] = 850 | telaio y [mm] = 850 | diametro netto [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 93. **LAVORO:** Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. **OP** Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: con coperchi rotondi | telaio quadrato; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio x [mm] = 850 | telaio y [mm] = 850 | diametro netto [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 93. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. **RM** Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 75 | luce (Ø) [mm] = 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 93. Componenti: scambiatore di calore, coperchio, guarnizione, ferramenta serratura, ferramenta chiave SPECIFICHE TECNICHE: apertura con piccone; sistema anti-ristagno acqua; sistema di sicurezza contro chiusura accidentale durante manutenzione; di fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **LV** Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 cad	306,58€	242,36€	5,28%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9740.Sb033.0030.-	**OPERA:** Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: con coperchi rotondi | telaio rotondo; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio (Ø) [mm] = 750 | luce (Ø) [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 81. **LAVORO:** Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. **OP** Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: con coperchi rotondi | telaio rotondo; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio (Ø) [mm] = 750 | luce (Ø) [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 81. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. **RM** Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: rotondo; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 75 | luce (Ø) [mm] = 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 81. Componenti: bombola, coperchio, guarnizione, ferramenta serratura, ferramenta chiave SPECIFICHE TECNICHE: apertura con piccone; sistema anti-ristagno acqua; sistema di sicurezza contro chiusura accidentale durante manutenzione; di fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **LV** Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 cad	281,45€	222,49€	5,25%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9740.Sb033.0035.-	**OPERA:** Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: con coperchi rotondi | telaio quadrato; impiego: carreggiata a traffico intenso; luce x [mm] = 850 | telaio y [mm] = 850 | diametro netto [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 99. **LAVORO:** Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. **OP** Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: con coperchi rotondi | telaio quadrato; impiego: carreggiata a traffico intenso; luce x [mm] = 850 | telaio y [mm] = 850 | diametro netto [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 99. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. **RM** Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 75 | luce (Ø) [mm] = 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 99. Componenti: placca di chiusura, coperchio, guarnizione, ferramenta serratura, ferramenta chiave SPECIFICHE TECNICHE: apertura con piccone; sistema anti-ristagno acqua; sistema di sicurezza contro chiusura accidentale durante manutenzione; di fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **LV** Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 cad	331,88€	262,36€	5,34%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9740.Sb033.0040.-	**OPERA:** Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: con coperchi rotondi | telaio ottagonale; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio x [mm] = 850 | luce (Ø) [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 87. **LAVORO:** Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. **OP** Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: con coperchi rotondi | telaio ottagonale; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio x [mm] = 850 | luce (Ø) [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 87. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. **RM** Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: ottagonale; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 75 | luce (Ø) [mm] = 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 87. Componenti: tubo di cacciata, coperchio, guarnizione, ferramenta serratura, ferramenta chiave SPECIFICHE TECNICHE: apertura con piccone; sistema anti-ristagno acqua; sistema di sicurezza contro chiusura accidentale durante manutenzione; di fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **LV** Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 cad	299,84€	237,03€	5,24%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9740.Sb033.0045.-	**OPERA:** Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: con coperchi rotondi | telaio rotondo; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio (Ø) [mm] = 850 | luce (Ø) [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 90. **LAVORO:** Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. **OP** Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: con coperchi rotondi | telaio rotondo; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio (Ø) [mm] = 850 | luce (Ø) [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 90. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. **RM** Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: rotondo; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 75 | luce (Ø) [mm] = 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 90. Componenti: collettore antincendio, coperchio, guarnizione, ferramenta serratura, ferramenta chiave SPECIFICHE TECNICHE: apertura con piccone; sistema anti-ristagno acqua; sistema di sicurezza contro chiusura accidentale durante manutenzione; di fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **LV** Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 cad	307,24€	242,88€	5,40%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9740.Sb033.0050.-	**OPERA:** Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrati; impiego: carreggiata a traffico intenso; luce x [mm] = 500 | luce y [mm] = 500 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 64. **LAVORO:** Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. **OP** Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrati; impiego: carreggiata a traffico intenso; luce x [mm] = 500 | luce y [mm] = 500 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 64. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. **RM** Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 75 | luce x [mm] = 500 | luce y [mm] = 500; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 64. Componenti: collegamento vaso/cassetta, coperchio SPECIFICHE TECNICHE: di fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **LV** Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica.	1 cad	217,59€	172,01€	1,79%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9740.Sb033.0055.-	**OPERA:** Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrati; impiego: carreggiata a traffico intenso; luce x [mm] = 600 | luce y [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 80. **LAVORO:** Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. **OP** Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrati; impiego: carreggiata a traffico intenso; luce x [mm] = 600 | luce y [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 80. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. **RM** Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 75 | luce x [mm] = 600 | luce y [mm] = 600; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 80. Componenti: collegamento vaso/cassetta, coperchio SPECIFICHE TECNICHE: di fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **LV** Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 cad	286,89€	226,79€	7,44%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9740.Sb033.0060.-	**OPERA:** Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrati; impiego: carreggiata a traffico intenso; luce x [mm] = 690 | luce y [mm] = 690 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 142. **LAVORO:** Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. **OP** Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrati; impiego: carreggiata a traffico intenso; luce x [mm] = 690 | luce y [mm] = 690 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 142. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. **RM** Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 75 | luce x [mm] = 690 | luce y [mm] = 690; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 142. Componenti: collegamento vaso/cassetta, coperchio SPECIFICHE TECNICHE: di fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **LV** Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 cad	453,99€	358,89€	5,76%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9740.Sb033.0065.-	**OPERA:** Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrati; impiego: carreggiata a traffico intenso; luce x [mm] = 790 | luce y [mm] = 790 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 179. **LAVORO:** Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. **OP** Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrati; impiego: carreggiata a traffico intenso; luce x [mm] = 790 | luce y [mm] = 790 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 179. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. **RM** Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrato; funzione: chiusura; impiego: carreggiata a traffico intenso; altezza [mm] ≥ 75 | luce x [mm] = 790 | luce y [mm] = 790; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] ≥ 179. Componenti: collegamento vaso/cassetta, coperchio SPECIFICHE TECNICHE: di fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **LV** Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 cad	599,41€	473,84€	5,46%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9740.Sb033.0070.-	**OPERA:** Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrati; impiego: parcheggio | bordo strada; luce x [mm] = 200 | luce y [mm] = 200 | altezza [mm] = 50; peso [kg] = 13. **LAVORO:** Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe C250. **OP** Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrati; impiego: parcheggio | bordo strada; luce x [mm] = 200 | luce y [mm] = 200 | altezza [mm] = 50; peso [kg] = 13. SPECIFICHE TECNICHE: Classe C250. **RM** Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrato; funzione: chiusura; impiego: parcheggio - bordo strada; altezza [mm] ≥ 50 | luce x [mm] = 200 | luce y [mm] = 200; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 13. Componenti: collegamento vaso/cassetta, coperchio SPECIFICHE TECNICHE: fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **LV** Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica.	1 cad	43,70€	34,55€	5,19%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9740.Sb033.0075.-	**OPERA:** Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrati; impiego: parcheggio | bordo strada; luce x [mm] = 300 | luce y [mm] = 300 | altezza [mm] = 50; peso [kg] = 23. **LAVORO:** Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe C250. **OP** Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrati; impiego: parcheggio | bordo strada; luce x [mm] = 300 | luce y [mm] = 300 | altezza [mm] = 50; peso [kg] = 23. SPECIFICHE TECNICHE: Classe C250. **RM** Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrato; funzione: chiusura; impiego: parcheggio - bordo strada; altezza [mm] ≥ 50 | luce x [mm] = 300 | luce y [mm] = 300; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 23. Componenti: collegamento vaso/cassetta, coperchio SPECIFICHE TECNICHE: fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **LV** Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica.	1 cad	69,23€	54,73€	3,28%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9740.Sb033.0080.-	**OPERA:** Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrati; impiego: parcheggio | bordo strada; luce x [mm] = 400 | luce y [mm] = 400 | altezza [mm] = 70; peso [kg] = 39. **LAVORO:** Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe C250. **OP** Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrati; impiego: parcheggio | bordo strada; luce x [mm] = 400 | luce y [mm] = 400 | altezza [mm] = 70; peso [kg] = 39. SPECIFICHE TECNICHE: Classe C250. **RM** Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrato; funzione: chiusura; impiego: parcheggio - bordo strada; altezza [mm] ≥ 70 | luce x [mm] = 400 | luce y [mm] = 400; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 39. Componenti: collegamento vaso/cassetta, coperchio SPECIFICHE TECNICHE: fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **LV** Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica.	1 cad	111,98€	88,52€	2,61%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9740.Sb033.0085.-	**OPERA:** Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrati; impiego: parcheggio | bordo strada; luce x [mm] = 450 | luce y [mm] = 450 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 48. **LAVORO:** Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe C250. **OP** Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrati; impiego: parcheggio | bordo strada; luce x [mm] = 450 | luce y [mm] = 450 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 48. SPECIFICHE TECNICHE: Classe C250. **RM** Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrato; funzione: chiusura; impiego: parcheggio - bordo strada; altezza [mm] ≥ 75 | luce x [mm] = 450 | luce y [mm] = 450; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 48. Componenti: collegamento vaso/cassetta, coperchio SPECIFICHE TECNICHE: fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **LV** Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica.	1 cad	138,47€	109,46€	2,58%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9740.Sb033.0090.-	**OPERA:** Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrati; impiego: parcheggio | bordo strada; luce x [mm] = 500 | luce y [mm] = 500 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 57. **LAVORO:** Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe C250. **OP** Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrati; impiego: parcheggio | bordo strada; luce x [mm] = 500 | luce y [mm] = 500 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 57. SPECIFICHE TECNICHE: Classe C250. **RM** Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrato; funzione: chiusura; impiego: parcheggio - bordo strada; altezza [mm] ≥ 75 | luce x [mm] = 500 | luce y [mm] = 500; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 57. Componenti: collegamento vaso/cassetta, coperchio SPECIFICHE TECNICHE: fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **LV** Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica.	1 cad	162,87€	128,75€	2,39%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9740.Sb033.0095.-	**OPERA:** Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrati; impiego: parcheggio | bordo strada; luce x [mm] = 600 | luce y [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 74. **LAVORO:** Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe C250. **OP** Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrati; impiego: parcheggio | bordo strada; luce x [mm] = 600 | luce y [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 74. SPECIFICHE TECNICHE: Classe C250. **RM** Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrato; funzione: chiusura; impiego: parcheggio - bordo strada; altezza [mm] ≥ 75 | luce x [mm] = 600 | luce y [mm] = 600; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 74. Componenti: collegamento vaso/cassetta, coperchio SPECIFICHE TECNICHE: fabbricazione CEE; con marchio qualità UNI **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **LV** Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 cad	239,79€	189,56€	5,73%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9740.Sb033.0100.-	**OPERA:** Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: rettangolari; impiego: parcheggio | bordo strada; luce x [mm] = 600 | luce y [mm] = 400 | altezza [mm] = 70 | Esterno lato x [mm] = 700 | Esterno lato y [mm] = 500; peso [kg] = 59. **LAVORO:** Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe C250. **OP** Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: rettangolari; impiego: parcheggio | bordo strada; luce x [mm] = 600 | luce y [mm] = 400 | altezza [mm] = 70 | Esterno lato x [mm] = 700 | Esterno lato y [mm] = 500; peso [kg] = 59. SPECIFICHE TECNICHE: Classe C250. **RM** Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: rettangolare; funzione: chiusura; impiego: parcheggio - bordo strada; altezza [mm] ≥ 70 | luce x [mm] = 600 | luce y [mm] = 400; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 59. Componenti: ventilatore centrifugo, coperchio SPECIFICHE TECNICHE: con marchio qualità UNI **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **LV** Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica.	1 cad	197,95€	156,48€	3,28%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9740.Sb033.0105.-	**OPERA:** Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: rettangolari; impiego: parcheggio | bordo strada; luce x [mm] = 685 | luce y [mm] = 500 | dimensione esterna x [mm] = 800 | dimensione esterna y [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 80. **LAVORO:** Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe C250. **OP** Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: rettangolari; impiego: parcheggio | bordo strada; luce x [mm] = 685 | luce y [mm] = 500 | dimensione esterna x [mm] = 800 | dimensione esterna y [mm] = 600 | altezza [mm] = 75; peso [kg] = 80. SPECIFICHE TECNICHE: Classe C250. **RM** Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: rettangolare; funzione: chiusura; impiego: parcheggio - bordo strada; altezza [mm] ≥ 75 | luce x [mm] = 685 | luce y [mm] = 500; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 80. Componenti: ventilatore centrifugo, coperchio SPECIFICHE TECNICHE: con marchio qualità UNI **RM** Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro | presa rapida | fissaggio; impiego: zanche | chiusini | infissi | inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti **LV** Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.	1 cad	259,63€	205,24€	5,30%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9740.Za000.0000.a	**OPERA:** Chiusino di materiale generico; superfici [m²] ≤ 0,25. **LAVORO:** Posa. Incluso: rimozione telaio; formazione piano di posa; posa telaio e coperchio; sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/recupero. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro. **OP** Chiusino di materiale generico; superfici [m²] ≤ 0,25. SPECIFICHE TECNICHE: Malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro. **RM** Malta premiscelata strutturale fibrorinforzata; geometria: consistenza tixotropica; funzione: ricostruzione parti mancanti (strutturali) | ripristino strutturale; impiego: interno | esterno | strutture in conglomerato cementizio; densità [kg/m³] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di cementi ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e metalliche (in ragione [kg/m³] = 15) e additivi **LV** Posa. Incluso: rimozione telaio; formazione piano di posa; posa telaio e coperchio; sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/recupero. Escluso: sbarramenti e segnaletica. **RT** Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 35. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. **RT** Sega diamantata; impiego: taglio calcestruzzo. **RT** Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 cad	57,74€	45,64€	33,89%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9740.Za000.0000.b	**OPERA:** Chiusino di materiale generico; superfici [m²] ≥ 0,25. **LAVORO:** Posa. Incluso: rimozione telaio; formazione piano di posa; posa telaio e coperchio; sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/recupero. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro. **OP** Chiusino di materiale generico; superfici [m²] ≥ 0,25. SPECIFICHE TECNICHE: Malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro. **RM** Malta premiscelata strutturale fibrorinforzata; geometria: consistenza tixotropica; funzione: ricostruzione parti mancanti (strutturali) | ripristino strutturale; impiego: interno | esterno | strutture in conglomerato cementizio; densità [kg/m³] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di cementi ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e metalliche (in ragione [kg/m³] = 15) e additivi **LV** Posa. Incluso: rimozione telaio; formazione piano di posa; posa telaio e coperchio; sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/recupero. Escluso: sbarramenti e segnaletica. **RT** Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 35. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. **RT** Sega diamantata; impiego: taglio calcestruzzo. **RT** Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 cad	128,56€	101,63€	31,11%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9745.Oa000.0000.-	**OPERA:** Strato di rivestimento condotte, nastro termoespandente di fibra sintetica generico; funzione: protezione al fuoco REI 120; impiego: tubi combustibili diametro (Ø) [mm] = 50, lunghezza avvolgimento [mm] = 400. **LAVORO:** Posa. **OP** Strato di rivestimento condotte, nastro termoespandente di fibra sintetica generico; funzione: protezione al fuoco REI 120; impiego: tubi combustibili diametro (Ø) [mm] = 50, lunghezza avvolgimento [mm] = 400. **RM** Nastro termoespandente di fibra sintetica tessile; funzione: protezione tubi; impiego: tubi in plastica; diametro tubo [mm] = 50 | lunghezza collare [cm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: fibra sintetica tessile **LV** Posa.	1 cad	23,10€	18,26€	31,88%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9745.Oa000.0005.-	**OPERA:** Strato di rivestimento condotte, nastro termoespandente di fibra sintetica generico; funzione: protezione al fuoco REI 120; impiego: tubi combustibili diametro (Ø) [mm] = 75, lunghezza avvolgimento [mm] = 600. **LAVORO:** Posa. **OP** Strato di rivestimento condotte, nastro termoespandente di fibra sintetica generico; funzione: protezione al fuoco REI 120; impiego: tubi combustibili diametro (Ø) [mm] = 75, lunghezza avvolgimento [mm] = 600. **RM** Nastro termoespandente di fibra sintetica tessile; funzione: protezione tubi; impiego: tubi in plastica; diametro tubo [mm] = 75 | lunghezza collare [cm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: fibra sintetica tessile **LV** Posa.	1 cad	31,22€	24,68€	25,56%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9745.Oa000.0010.-	**OPERA:** Strato di rivestimento condotte, nastro termoespandente di fibra sintetica generico; funzione: protezione al fuoco REI 120; impiego: tubi combustibili diametro (Ø) [mm] = 110, lunghezza avvolgimento [mm] = 1250. **LAVORO:** Posa. **OP** Strato di rivestimento condotte, nastro termoespandente di fibra sintetica generico; funzione: protezione al fuoco REI 120; impiego: tubi combustibili diametro (Ø) [mm] = 110, lunghezza avvolgimento [mm] = 1250. **RM** Nastro termoespandente di fibra sintetica tessile; funzione: protezione tubi; impiego: tubi in plastica; diametro tubo [mm] = 110 | lunghezza collare [cm] = 125 SPECIFICHE TECNICHE: fibra sintetica tessile **LV** Posa.	1 cad	56,52€	44,68€	17,38%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9745.Oa000.0015.-	**OPERA:** Strato di rivestimento condotte, nastro termoespandente di fibra sintetica generico; funzione: protezione al fuoco REI 120; impiego: tubi combustibili diametro (Ø) [mm] = 125, lunghezza avvolgimento [mm] = 1400. **LAVORO:** Posa. **OP** Strato di rivestimento condotte, nastro termoespandente di fibra sintetica generico; funzione: protezione al fuoco REI 120; impiego: tubi combustibili diametro (Ø) [mm] = 125, lunghezza avvolgimento [mm] = 1400. **RM** Nastro termoespandente di fibra sintetica tessile; funzione: protezione tubi; impiego: tubi in plastica; diametro tubo [mm] = 125 | lunghezza collare [cm] = 140 SPECIFICHE TECNICHE: fibra sintetica tessile **LV** Posa.	1 cad	62,80€	49,64€	16,62%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9745.Oa000.0020.-	**OPERA:** Strato di rivestimento condotte, nastro termoespandente di fibra sintetica generico; funzione: protezione al fuoco REI 120; impiego: tubi combustibili diametro (Ø) [mm] = 160, lunghezza avvolgimento [mm] = 2400. **LAVORO:** Posa. **OP** Strato di rivestimento condotte, nastro termoespandente di fibra sintetica generico; funzione: protezione al fuoco REI 120; impiego: tubi combustibili diametro (Ø) [mm] = 160, lunghezza avvolgimento [mm] = 2400. **RM** Nastro termoespandente di fibra sintetica tessile; funzione: protezione tubi; impiego: tubi in plastica; diametro tubo [mm] = 160 | lunghezza collare [cm] = 240 SPECIFICHE TECNICHE: fibra sintetica tessile **LV** Posa.	1 cad	101,23€	80,03€	12,13%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9745.Oa000.0025.-	**OPERA:** Strato di rivestimento condotte, nastro termoespandente di fibra sintetica generico; funzione: protezione al fuoco REI 120; impiego: tubi combustibili diametro (Ø) [mm] = 200, lunghezza avvolgimento [mm] = 2900. **LAVORO:** Posa. **OP** Strato di rivestimento condotte, nastro termoespandente di fibra sintetica generico; funzione: protezione al fuoco REI 120; impiego: tubi combustibili diametro (Ø) [mm] = 200, lunghezza avvolgimento [mm] = 2900. **RM** Nastro termoespandente di fibra sintetica tessile; funzione: protezione tubi; impiego: tubi in plastica; diametro tubo [mm] = 200 | lunghezza collare [cm] = 290 SPECIFICHE TECNICHE: fibra sintetica tessile **LV** Posa.	1 cad	117,06€	92,54€	12,06%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9745.Sb008.0000.-	**OPERA:** Strato di rivestimento condotte, collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: protezione al fuoco REI 180; impiego: tubi combustibili diametro (Ø) [mm] = 50. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubi passanti in murature o solette. **OP** Strato di rivestimento condotte, collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: protezione al fuoco REI 180; impiego: tubi combustibili diametro (Ø) [mm] = 50. SPECIFICHE TECNICHE: tubi passanti in murature o solette. **RM** Collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: antincendio; impiego: tubazioni in plastica; diametro (Ø) [mm] = 50 **LV** Posa.	1 cad	46,83€	37,02€	15,73%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9745.Sb008.0005.-	**OPERA:** Strato di rivestimento condotte, collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: protezione al fuoco REI 180; impiego: tubi combustibili diametro (Ø) [mm] = 63. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubi passanti in murature o solette. **OP** Strato di rivestimento condotte, collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: protezione al fuoco REI 180; impiego: tubi combustibili diametro (Ø) [mm] = 63. SPECIFICHE TECNICHE: tubi passanti in murature o solette. **RM** Collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: antincendio; impiego: tubazioni in plastica; diametro (Ø) [mm] = 63 **LV** Posa.	1 cad	49,68€	39,27€	16,06%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9745.Sb008.0010.-	**OPERA:** Strato di rivestimento condotte, collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: protezione al fuoco REI 180; impiego: tubi combustibili diametro (Ø) [mm] = 75. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubi passanti in murature o solette. **OP** Strato di rivestimento condotte, collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: protezione al fuoco REI 180; impiego: tubi combustibili diametro (Ø) [mm] = 75. SPECIFICHE TECNICHE: tubi passanti in murature o solette. **RM** Collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: antincendio; impiego: tubazioni in plastica; diametro (Ø) [mm] = 75 **LV** Posa.	1 cad	55,67€	44,01€	15,44%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9745.Sb008.0015.-	**OPERA:** Strato di rivestimento condotte, collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: protezione al fuoco REI 180; impiego: tubi combustibili diametro (Ø) [mm] = 90. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubi passanti in murature o solette. **OP** Strato di rivestimento condotte, collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: protezione al fuoco REI 180; impiego: tubi combustibili diametro (Ø) [mm] = 90. SPECIFICHE TECNICHE: tubi passanti in murature o solette. **RM** Collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: antincendio; impiego: tubazioni in plastica; diametro (Ø) [mm] = 90 **LV** Posa.	1 cad	58,01€	45,86€	15,87%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9745.Sb008.0020.-	**OPERA:** Strato di rivestimento condotte, collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: protezione al fuoco REI 180; impiego: tubi combustibili diametro (Ø) [mm] = 100. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubi passanti in murature o solette. **OP** Strato di rivestimento condotte, collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: protezione al fuoco REI 180; impiego: tubi combustibili diametro (Ø) [mm] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: tubi passanti in murature o solette. **RM** Collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: antincendio; impiego: tubazioni in plastica; diametro (Ø) [mm] = 100 **LV** Posa.	1 cad	60,63€	47,93€	15,19%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9745.Sb008.0025.-	**OPERA:** Strato di rivestimento condotte, collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: protezione al fuoco REI 180; impiego: tubi combustibili diametro (Ø) [mm] = 110. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubi passanti in murature o solette. **OP** Strato di rivestimento condotte, collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: protezione al fuoco REI 180; impiego: tubi combustibili diametro (Ø) [mm] = 110. SPECIFICHE TECNICHE: tubi passanti in murature o solette. **RM** Collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: antincendio; impiego: tubazioni in plastica; diametro (Ø) [mm] = 110 **LV** Posa.	1 cad	62,94€	49,76€	15,60%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9745.Sb008.0030.-	**OPERA:** Strato di rivestimento condotte, collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: protezione al fuoco REI 180; impiego: tubi combustibili diametro (Ø) [mm] = 125. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubi passanti in murature o solette. **OP** Strato di rivestimento condotte, collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: protezione al fuoco REI 180; impiego: tubi combustibili diametro (Ø) [mm] = 125. SPECIFICHE TECNICHE: tubi passanti in murature o solette. **RM** Collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: antincendio; impiego: tubazioni in plastica; diametro (Ø) [mm] = 125 **LV** Posa.	1 cad	74,16€	58,63€	14,07%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9745.Sb008.0035.-	**OPERA:** Strato di rivestimento condotte, collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: protezione al fuoco REI 180; impiego: tubi combustibili diametro (Ø) [mm] = 140. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubi passanti in murature o solette. **OP** Strato di rivestimento condotte, collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: protezione al fuoco REI 180; impiego: tubi combustibili diametro (Ø) [mm] = 140. SPECIFICHE TECNICHE: tubi passanti in murature o solette. **RM** Collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: antincendio; impiego: tubazioni in plastica; diametro (Ø) [mm] = 140 **LV** Posa.	1 cad	77,78€	61,49€	13,42%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9745.Sb008.0040.-	**OPERA:** Strato di rivestimento condotte, collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: protezione al fuoco REI 180; impiego: tubi combustibili diametro (Ø) [mm] = 160. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubi passanti in murature o solette. **OP** Strato di rivestimento condotte, collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: protezione al fuoco REI 180; impiego: tubi combustibili diametro (Ø) [mm] = 160. SPECIFICHE TECNICHE: tubi passanti in murature o solette. **RM** Collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: antincendio; impiego: tubazioni in plastica; diametro (Ø) [mm] = 160 **LV** Posa.	1 cad	81,71€	64,59€	13,52%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9745.Sb008.0045.-	**OPERA:** Strato di rivestimento condotte, collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: protezione al fuoco REI 180; impiego: tubi combustibili diametro (Ø) [mm] = 180. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubi passanti in murature o solette. **OP** Strato di rivestimento condotte, collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: protezione al fuoco REI 180; impiego: tubi combustibili diametro (Ø) [mm] = 180. SPECIFICHE TECNICHE: tubi passanti in murature o solette. **RM** Collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: antincendio; impiego: tubazioni in plastica; diametro (Ø) [mm] = 180 **LV** Posa.	1 cad	111,12€	87,84€	10,49%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9745.Sb008.0050.-	**OPERA:** Strato di rivestimento condotte, collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: protezione al fuoco REI 180; impiego: tubi combustibili diametro (Ø) [mm] = 200. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubi passanti in murature o solette.	1 cad	115,53€	91,33€	10,63%
	OP Strato di rivestimento condotte, collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: protezione al fuoco REI 180; impiego: tubi combustibili diametro (Ø) [mm] = 200. SPECIFICHE TECNICHE: tubi passanti in murature o solette.				
	RM Collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: antincendio; impiego: tubazioni in plastica; diametro (Ø) [mm] = 200				
	LV Posa.				
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9745.Sb008.0055.-	**OPERA:** Strato di rivestimento condotte, collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: protezione al fuoco REI 180; impiego: tubi combustibili diametro (Ø) [mm] = 250. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tubi passanti in murature o solette.	1 cad	154,34€	122,01€	8,35%
	OP Strato di rivestimento condotte, collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: protezione al fuoco REI 180; impiego: tubi combustibili diametro (Ø) [mm] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: tubi passanti in murature o solette.				
	RM Collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: antincendio; impiego: tubazioni in plastica; diametro (Ø) [mm] = 250				
	LV Posa.				

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9750.R0003.0000.-	**OPERA:** Parafoglia, bombate di metallo ferro zincato; funzione: protezione; impiego: bochettone di scarico. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria.	1 cad	7,15€	5,65€	31,16%
	OP Parafoglia, bombate di metallo ferro zincato; funzione: protezione; impiego: bochettone di scarico.				
	RM Griglia parafoglie bombate di metallo ferro; finitura: zincatura | plastificato; impiego: bocchettoni di scarico				
	LV Posa. Incluso: assistenza muraria.				

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9750.Sc000.0000.-	**OPERA:** Parafoglia, bombate di lega rame generico; funzione: protezione; impiego: bochettone di scarico. **LAVORO:** Posa. Incluso: assistenza muraria.	1 cad	11,81€	9,34€	18,87%
	OP Parafoglia, bombate di lega rame generico; funzione: protezione; impiego: bochettone di scarico.				
	RM Griglia parafoglie bombate di lega rame generico; impiego: bocchettoni di scarico				
	LV Posa. Incluso: assistenza muraria.				

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9755.Sb010.0000.-	**OPERA:** Scala vasche di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: da 2 gradini; funzione: di risalita; impiego: bordi vasca piscine. **LAVORO:** Posa.	1 cad	198,07€	156,57€	8,04%
	OP Scala vasche di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: da 2 gradini; funzione: di risalita; impiego: bordi vasca piscine.				
	RM Scaletta 2 gradini di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: di risalita; impiego: bordi vasca piscine. Incluso: ancoraggi				
	LV Posa.				
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9755.Sb010.0005.-	**OPERA:** Scala vasche di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: da 3 gradini; funzione: di risalita; impiego: bordi vasca piscine. **LAVORO:** Posa.	1 cad	225,40€	178,18€	7,07%
	OP Scala vasche di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: da 3 gradini; funzione: di risalita; impiego: bordi vasca piscine.				
	RM Scaletta 3 gradini di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: di risalita; impiego: bordi vasca piscine. Incluso: ancoraggi				
	LV Posa.				
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9755.Sb010.0010.-	**OPERA:** Scala vasche di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: da 4 gradini; funzione: di risalita; impiego: bordi vasca piscine. **LAVORO:** Posa.	1 cad	255,35€	201,86€	6,24%
	OP Scala vasche di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: da 4 gradini; funzione: di risalita; impiego: bordi vasca piscine.				
	RM Scaletta 4 gradini di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: di risalita; impiego: bordi vasca piscine. Incluso: ancoraggi				
	LV Posa.				
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9755.Sb010.0015.-	**OPERA:** Scala vasche di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: da 5 gradini; funzione: di risalita; impiego: bordi vasca piscine. **LAVORO:** Posa.	1 cad	282,62€	223,42€	5,64%
	OP Scala vasche di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: da 5 gradini; funzione: di risalita; impiego: bordi vasca piscine.				
	RM Scaletta 5 gradini di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: di risalita; impiego: bordi vasca piscine. Incluso: ancoraggi				
	LV Posa.				

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9760.L0002.0000.-	**OPERA:** Elemento speciale, canalina di ceramica gres; finitura: liscia | smaltata; geometria: semplice; funzione: raccolta acque; impiego: pavimento piscine; lunghezza [cm] = 100 | Spessore [cm] = 2 | Raggio di sezione [cm] = 15 ÷ 20. **LAVORO:** Posa. **OP** Elemento speciale, canalina di ceramica gres; finitura: liscia | smaltata; geometria: semplice; funzione: raccolta acque; impiego: pavimento piscine; lunghezza [cm] = 100 | Spessore [cm] = 2 | Raggio di sezione [cm] = 15 ÷ 20. **RM** Canale di scolo semplice di ceramica gres; finitura: smaltata | lucida | colore testa di moro; geometria: sezione semicerchio; funzione: raccolta delle acque | formazione canalette a pavimento; impiego: piscine | impianti sportivi; lunghezza [cm] = 100 | spessore [cm] = 2 | raggio (Ø) [cm] = 15 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: fondo canaletta **RM** Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere; classe [-] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, cariche quarzifere e additivi **LV** Posa.	1 cad	30,20€	23,87€	13,43%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9760.L0002.0005.-	**OPERA:** Elemento speciale, canalina di ceramica gres; finitura: liscia | smaltata; geometria: con foro di scarico; funzione: raccolta acque; impiego: pavimento piscine; lunghezza [cm] = 100 | Spessore [cm] = 2 | Raggio di sezione [cm] = 15 ÷ 20. **LAVORO:** Posa. **OP** Elemento speciale, canalina di ceramica gres; finitura: liscia | smaltata; geometria: con foro di scarico; funzione: raccolta acque; impiego: pavimento piscine; lunghezza [cm] = 100 | Spessore [cm] = 2 | Raggio di sezione [cm] = 15 ÷ 20. **RM** Canale di scolo con foro di scarico di ceramica gres; finitura: smaltata | lucida | colore testa di moro; sezione a semicerchio; funzione: raccolta delle acque | formazione canalette a pavimento; impiego: piscine; lunghezza [cm] = 100 | spessore [cm] = 2 | raggio (Ø) [cm] = 15 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: fondo canaletta **RM** Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere; classe [-] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, cariche quarzifere e additivi **LV** Posa.	1 cad	49,75€	39,33€	8,15%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9760.L0002.0250.-	**OPERA:** Elemento speciale, raccordi di ceramica gres; finitura: liscia | smaltata | lucida | colori chiari; impiego: angoli e spigoli piscine; raggio di curvatura interno [cm] = 2. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Gres ceramico pressato. **OP** Elemento speciale, raccordi di ceramica gres; finitura: liscia | smaltata | lucida | colori chiari; impiego: angoli e spigoli piscine; raggio di curvatura interno [cm] = 2. SPECIFICHE TECNICHE: Gres ceramico pressato. **RM** Raccordo curve di ceramica gres pressato; impiego: piscine; lunghezza [cm] = 25 | raggio di curvatura interno [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: per angoli e spigoli; superficie liscia smaltata in tinta unita lucida; colori chiari **RM** Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere; classe [-] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, cariche quarzifere e additivi **LV** Posa.	1 m	22,14€	17,50€	22,24%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9760.L0002.0255.-	**OPERA:** Elemento speciale, raccordi di ceramica gres; finitura: liscia | smaltata | lucida | colori forti; impiego: angoli e spigoli piscine; raggio di curvatura interno [cm] = 2. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Gres ceramico pressato. **OP** Elemento speciale, raccordi di ceramica gres; finitura: liscia | smaltata | lucida | colori forti; impiego: angoli e spigoli piscine; raggio di curvatura interno [cm] = 2. SPECIFICHE TECNICHE: Gres ceramico pressato. **RM** Raccordo curve di ceramica gres pressato; impiego: piscine; lunghezza [cm] = 25 | raggio di curvatura interno [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: per angoli e spigoli; superficie liscia smaltata in tinta unita lucida; colori forti **RM** Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere; classe [-] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, cariche quarzifere e additivi **LV** Posa.	1 m	24,52€	19,38€	20,08%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9760.L0002.0260.-	**OPERA:** Elemento speciale, raccordi di ceramica gres; finitura: liscia | smaltata | lucida | colori chiari; impiego: angoli e spigoli piscine; raggio di curvatura interno [cm] = 5,6. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Gres ceramico pressato. **OP** Elemento speciale, raccordi di ceramica gres; finitura: liscia | smaltata | lucida | colori chiari; impiego: angoli e spigoli piscine; raggio di curvatura interno [cm] = 5,6. SPECIFICHE TECNICHE: Gres ceramico pressato. **RM** Raccordo curve di ceramica gres pressato; impiego: piscine; lunghezza [cm] = 25 | raggio di curvatura interno [cm] = 5,6 SPECIFICHE TECNICHE: per angoli e spigoli; superficie liscia smaltata in tinta unita lucida; colori chiari **RM** Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere; classe [-] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, cariche quarzifere e additivi **LV** Posa.	1 m	43,84€	34,65€	11,23%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9760.L0002.0265.-	**OPERA:** Elemento speciale, raccordi di ceramica gres; finitura: liscia | smaltata | lucida | colori forti; impiego: angoli e spigoli piscine; raggio di curvatura interno [cm] = 5,6. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Gres ceramico pressato. **OP** Elemento speciale, raccordi di ceramica gres; finitura: liscia | smaltata | lucida | colori forti; impiego: angoli e spigoli piscine; raggio di curvatura interno [cm] = 5,6. SPECIFICHE TECNICHE: Gres ceramico pressato. **RM** Raccordo curve di ceramica gres pressato; impiego: piscine; lunghezza [cm] = 25 | raggio di curvatura interno [cm] = 5,6 SPECIFICHE TECNICHE: per angoli e spigoli; superficie liscia smaltata in tinta unita lucida; colori forti **RM** Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere; classe [-] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, cariche quarzifere e additivi **LV** Posa.	1 m	65,36€	51,67€	7,53%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9760.L0007.0000.-	**OPERA:** Elemento speciale, bordi di ceramica porcellana; finitura: in parte smaltata; geometria: con rilievi geometrici | con canalina di aggrappo; impiego: bordo vasca piscine; lato x [cm] = 12,5 | Lato y [cm] = 25. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Porcellana tipo vitreous china. **OP** Elemento speciale, bordi di ceramica porcellana; finitura: in parte smaltata; geometria: con rilievi geometrici | con canalina di aggrappo; impiego: bordo vasca piscine; lato x [cm] = 12,5 | Lato y [cm] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: Porcellana tipo vitreous china. **RM** Pezzo speciale bordo di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine; dimensione x angolo [cm] = 12,5 | dimensione y angolo [cm] = 25 | spessore [cm] = 2. Incluso: canalina per aggrappo SPECIFICHE TECNICHE: bordo in ceramica porcellana vitrea (vitreous-china) superficie in parte con rilievi smaltata lucida, in parte con rilievi geometrici non smaltata; con canalina per aggrappo; per formazione di bordi vasca **RM** Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere; classe [-] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, cariche quarzifere e additivi **LV** Posa.	1 m	51,01€	40,32€	9,65%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9760.L0007.0005.-	**OPERA:** Elemento speciale, bordi di ceramica porcellana; finitura: in parte smaltata; geometria: con rilievi geometrici | con canalina di aggrappo; impiego: bordo vasca piscine; lato x [cm] = 15 | Lato y [cm] = 15. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Porcellana tipo vitreous china. **OP** Elemento speciale, bordi di ceramica porcellana; finitura: in parte smaltata; geometria: con rilievi geometrici | con canalina di aggrappo; impiego: bordo vasca piscine; lato x [cm] = 15 | Lato y [cm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: Porcellana tipo vitreous china. **RM** Pezzo speciale bordo di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine; dimensione x angolo [cm] = 15 | dimensione y angolo [cm] = 15 | spessore [cm] = 2. Incluso: canalina per aggrappo SPECIFICHE TECNICHE: bordo in ceramica porcellana vitrea (vitreous-china) superficie in parte con rilievi smaltata lucida, in parte con rilievi geometrici non smaltata; con canalina per aggrappo; per formazione di bordi vasca **RM** Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere; classe [-] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, cariche quarzifere e additivi **LV** Posa.	1 m	67,78€	53,58€	7,26%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9760.L0007.0010.-	**OPERA:** Elemento speciale, bordi di ceramica porcellana; finitura: parte verticale liscia/smaltata | colori chiari; geometria: con rilievi geometrici | con aggrappo rialzato; impiego: bordo vasca piscine; lato x [cm] = 8,5 | Lato y [cm] = 25 | Spessore [cm] = 7,5. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Porcellana tipo vitreous china. **OP** Elemento speciale, bordi di ceramica porcellana; finitura: parte verticale liscia/smaltata | colori chiari; geometria: con rilievi geometrici | con aggrappo rialzato; impiego: bordo vasca piscine; lato x [cm] = 8,5 | Lato y [cm] = 25 | Spessore [cm] = 7,5. SPECIFICHE TECNICHE: Porcellana tipo vitreous china. **RM** Pezzo speciale bordo di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colorato; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine; dimensione x bordo [cm] = 8,5 | dimensione y bordo [cm] = 25 | spessore [cm] = 7,5. Incluso: aggrappo rialzato SPECIFICHE TECNICHE: parte verticale liscia smaltata lucida, il resto con rilievi geometrici non smaltata; colori chiari **RM** Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere; classe [-] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, cariche quarzifere e additivi **LV** Posa.	1 m	74,57€	58,95€	6,60%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9760.L0007.0015.-	**OPERA:** Elemento speciale, bordi di ceramica porcellana; finitura: parte verticale liscia/smaltata | colori forti; geometria: con rilievi geometrici | con aggrappo rialzato; impiego: bordo vasca piscine; lato x [cm] = 8,5 | Lato y [cm] = 25 | Spessore [cm] = 7,5. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Porcellana tipo vitreous china. **OP** Elemento speciale, bordi di ceramica porcellana; finitura: parte verticale liscia/smaltata | colori forti; geometria: con rilievi geometrici | con aggrappo rialzato; impiego: bordo vasca piscine; lato x [cm] = 8,5 | Lato y [cm] = 25 | Spessore [cm] = 7,5. SPECIFICHE TECNICHE: Porcellana tipo vitreous china. **RM** Pezzo speciale bordo di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colorato; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine; dimensione x bordo [cm] = 8,5 | dimensione y bordo [cm] = 25 | spessore [cm] = 7,5. Incluso: aggrappo rialzato SPECIFICHE TECNICHE: parte verticale liscia smaltata lucida, il resto con rilievi geometrici non smaltata; colori forti **RM** Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere; classe [-] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, cariche quarzifere e additivi **LV** Posa.	1 m	95,40€	75,42€	5,16%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9760.L0007.0020.-	**OPERA:** Elemento speciale, bordi di ceramica porcellana; finitura: parte verticale liscia/smaltata | colori chiari; geometria: con rilievi geometrici | con aggrappo rialzato; impiego: bordo vasca piscine; lato x [cm] = 8,5 | Lato y [cm] = 15 | Spessore [cm] = 16. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Porcellana tipo vitreous china. **OP** Elemento speciale, bordi di ceramica porcellana; finitura: parte verticale liscia/smaltata | colori chiari; geometria: con rilievi geometrici | con aggrappo rialzato; impiego: bordo vasca piscine; lato x [cm] = 8,5 | Lato y [cm] = 15 | Spessore [cm] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: Porcellana tipo vitreous china. **RM** Pezzo speciale bordo di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colorato; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine; dimensione x bordo [cm] = 8,5 | dimensione y bordo [cm] = 15 | spessore [cm] = 16. Incluso: aggrappo rialzato SPECIFICHE TECNICHE: parte verticale liscia smaltata lucida, il resto con rilievi geometrici non smaltata; colori chiari **RM** Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere; classe [-] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, cariche quarzifere e additivi **LV** Posa.	1 m	113,26€	89,53€	4,35%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9760.L0007.0025.-	**OPERA:** Elemento speciale, bordi di ceramica porcellana; finitura: parte verticale liscia/smaltata | colori forti; geometria: con rilievi geometrici | con aggrappo rialzato; impiego: bordo vasca piscine; lato x [cm] = 8,5 | Lato y [cm] = 15 | Spessore [cm] = 16. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Porcellana tipo vitreous china. **OP** Elemento speciale, bordi di ceramica porcellana; finitura: parte verticale liscia/smaltata | colori forti; geometria: con rilievi geometrici | con aggrappo rialzato; impiego: bordo vasca piscine; lato x [cm] = 8,5 | Lato y [cm] = 15 | Spessore [cm] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: Porcellana tipo vitreous china. **RM** Pezzo speciale bordo di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colorato; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine; dimensione x bordo [cm] = 8,5 | dimensione y bordo [cm] = 15 | spessore [cm] = 16. Incluso: aggrappo rialzato SPECIFICHE TECNICHE: parte verticale liscia smaltata lucida, il resto con rilievi geometrici non smaltata; colori forti **RM** Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere; classe [-] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, cariche quarzifere e additivi **LV** Posa.	1 m	134,59€	106,39€	3,66%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9760.L0007.0030.-	**OPERA:** Elemento speciale, bordi di ceramica porcellana; finitura: non smaltata; geometria: con rilievi geometrici | con aggrappo rialzato; funzione: antisdrucciolo; impiego: bordo vasca piscine; lato x [cm] = 12,5 | Lato y [cm] = 25 | Spessore [cm] = 4,5. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Porcellana tipo vitreous china. **OP** Elemento speciale, bordi di ceramica porcellana; finitura: non smaltata; geometria: con rilievi geometrici | con aggrappo rialzato; funzione: antisdrucciolo; impiego: bordo vasca piscine; lato x [cm] = 12,5 | Lato y [cm] = 25 | Spessore [cm] = 4,5. SPECIFICHE TECNICHE: Porcellana tipo vitreous china. **RM** Pezzo speciale bordo di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine; dimensione x angolo [cm] = 12,5 | dimensione y angolo [cm] = 12,5 | spessore [cm] = 4,5. Incluso: aggrappo rialzato smaltato antisdrucciolo SPECIFICHE TECNICHE: bordo in ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); con aggrappo rialzato smaltato antisdrucciolo; per formazione di bordi vasca **RM** Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere; classe [-] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, cariche quarzifere e additivi **LV** Posa.	1 m	68,15€	53,87€	7,22%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9760.L0007.0035.-	**OPERA:** Elemento speciale, bordi di ceramica porcellana; finitura: smaltata | lucida | colori chiari; geometria: con aggrappo rialzato; impiego: bordo vasca con sfioro interno per piscine; lato x [cm] = 23 | Lato y [cm] = 25 | Spessore [cm] = 15. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Porcellana tipo vitreous china. **OP** Elemento speciale, bordi di ceramica porcellana; finitura: smaltata | lucida | colori chiari; geometria: con aggrappo rialzato; impiego: bordo vasca con sfioro interno per piscine; lato x [cm] = 23 | Lato y [cm] = 25 | Spessore [cm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: Porcellana tipo vitreous china. **RM** Pezzo speciale bordo di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: smaltato | colorato; geometria: semplice | con foro di scarico; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine con sfioro interno; dimensione x bordo [cm] = 23 | dimensione y bordo [cm] = 25 | spessore [cm] = 15 | foro di scarico [°] = 2*1/2. Incluso: aggrappo rialzato SPECIFICHE TECNICHE: colori chiari **RM** Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere; classe [-] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, cariche quarzifere e additivi **LV** Posa.	1 m	162,23€	128,24€	3,03%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9760.L0007.0040.-	**OPERA:** Elemento speciale, bordi di ceramica porcellana; finitura: smaltata | lucida | colori forti; geometria: con aggrappo rialzato; impiego: bordo vasca con sfioro interno per piscine; lato x [cm] = 23 | Lato y [cm] = 25 | Spessore [cm] = 15. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Porcellana tipo vitreous china. **OP** Elemento speciale, bordi di ceramica porcellana; finitura: smaltata | lucida | colori forti; geometria: con aggrappo rialzato; impiego: bordo vasca con sfioro interno per piscine; lato x [cm] = 23 | Lato y [cm] = 25 | Spessore [cm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: Porcellana tipo vitreous china. **RM** Pezzo speciale bordo di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: smaltato | colorato; geometria: semplice | con foro di scarico; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine con sfioro interno; dimensione x bordo [cm] = 23 | dimensione y bordo [cm] = 25 | spessore [cm] = 15 | foro di scarico ["] = 2"1/2. Incluso: aggrappo rialzato SPECIFICHE TECNICHE: colori forti **RM** Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere; classe [-] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, cariche quarzifere e additivi **LV** Posa.	1 m	193,31€	152,82€	2,55%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9760.L0007.0045.-	**OPERA:** Elemento speciale, bordi di ceramica porcellana; finitura: smaltata | lucida | colori chiari; geometria: con aggrappo rialzato; impiego: bordo vasca con sfioro interno per piscine; lato x [cm] = 15,5 | Lato y [cm] = 25 | Spessore [cm] = 10. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Porcellana tipo vitreous china. **OP** Elemento speciale, bordi di ceramica porcellana; finitura: smaltata | lucida | colori chiari; geometria: con aggrappo rialzato; impiego: bordo vasca con sfioro interno per piscine; lato x [cm] = 15,5 | Lato y [cm] = 25 | Spessore [cm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: Porcellana tipo vitreous china. **RM** Pezzo speciale bordo di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: smaltato | colorato | lucido; geometria: semplice | con foro di scarico; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine con sfioro interno; dimensione x bordo [cm] = 15,5 | dimensione y bordo [cm] = 25 | spessore [cm] = 10 | foro di scarico ["] = 1"1/2. Incluso: aggrappo rialzato SPECIFICHE TECNICHE: colori chiari **RM** Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere; classe [-] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, cariche quarzifere e additivi **LV** Posa.	1 m	121,77€	96,26€	4,04%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9760.L0007.0050.-	**OPERA:** Elemento speciale, bordi di ceramica porcellana; finitura: smaltata | lucida | colori forti; geometria: con aggrappo rialzato; impiego: bordo vasca con sfioro interno per piscine; lato x [cm] = 15,5 | Lato y [cm] = 25 | Spessore [cm] = 10. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Porcellana tipo vitreous china. **OP** Elemento speciale, bordi di ceramica porcellana; finitura: smaltata | lucida | colori forti; geometria: con aggrappo rialzato; impiego: bordo vasca con sfioro interno per piscine; lato x [cm] = 15,5 | Lato y [cm] = 25 | Spessore [cm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: Porcellana tipo vitreous china. **RM** Pezzo speciale bordo di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: smaltato | colorato | lucido; geometria: semplice | con foro di scarico; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine con sfioro interno; dimensione x bordo [cm] = 15,5 | dimensione y bordo [cm] = 25 | spessore [cm] = 10 | foro di scarico ["] = 1"1/2. Incluso: aggrappo rialzato SPECIFICHE TECNICHE: colori forti **RM** Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere; classe [-] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, cariche quarzifere e additivi **LV** Posa.	1 m	144,07€	113,89€	3,42%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9760.L0007.0055.-	**OPERA:** Elemento speciale, bordi di ceramica porcellana; finitura: smaltata | lucida | colori chiari; geometria: con aggrappo rialzato; impiego: bordo vasca con sfioro interno per piscine; lato x [cm] = 15 | Lato y [cm] = 15 | Spessore [cm] = 10. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Porcellana tipo vitreous china. **OP** Elemento speciale, bordi di ceramica porcellana; finitura: smaltata | lucida | colori chiari; geometria: con aggrappo rialzato; impiego: bordo vasca con sfioro interno per piscine; lato x [cm] = 15 | Lato y [cm] = 15 | Spessore [cm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: Porcellana tipo vitreous china. **RM** Pezzo speciale bordo di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: smaltato | colorato | lucido; geometria: semplice | con foro di scarico; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine con sfioro interno; dimensione x bordo [cm] = 15 | dimensione y bordo [cm] = 15 | spessore [cm] = 10 | foro di scarico ["] = 1"1/2. Incluso: aggrappo rialzato SPECIFICHE TECNICHE: colori chiari **RM** Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere; classe [-] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, cariche quarzifere e additivi **LV** Posa.	1 m	138,12€	109,18€	3,56%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9760.L0007.0060.-	**OPERA:** Elemento speciale, bordi di ceramica porcellana; finitura: smaltata | lucida | colori forti; geometria: con aggrappo rialzato; impiego: bordo vasca con sfioro interno per piscine; lato x [cm] = 15 | Lato y [cm] = 15 | Spessore [cm] = 10. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Porcellana tipo vitreous china. **OP** Elemento speciale, bordi di ceramica porcellana; finitura: smaltata | lucida | colori forti; geometria: con aggrappo rialzato; impiego: bordo vasca con sfioro interno per piscine; lato x [cm] = 15 | Lato y [cm] = 15 | Spessore [cm] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: Porcellana tipo vitreous china. **RM** Pezzo speciale bordo di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: smaltato | colorato | lucido; geometria: semplice | con foro di scarico; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine con sfioro interno; dimensione x bordo [cm] = 15 | dimensione y bordo [cm] = 15 | spessore [cm] = 10 | foro di scarico ["] = 1"1/2. Incluso: aggrappo rialzato SPECIFICHE TECNICHE: colori forti **RM** Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere; classe [-] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, cariche quarzifere e additivi **LV** Posa.	1 m	164,12€	129,74€	3,00%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9760.L0007.0065.-	**OPERA:** Elemento speciale, bordi di ceramica porcellana; finitura: in parte smaltata | liscia | lucida | colori chiari; geometria: con aggrappo per alloggiamento griglia | con o senza apertura frontale | con rilievi geometrici; impiego: bordo vasca con sfioro traboccante per piscine; lato x [cm] = 23 | Lato y [cm] = 25 | Spessore [cm] = 15,5. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Porcellana tipo vitreous china. **OP** Elemento speciale, bordi di ceramica porcellana; finitura: in parte smaltata | liscia | lucida | colori chiari; geometria: con aggrappo per alloggiamento griglia | con o senza apertura frontale | con rilievi geometrici; impiego: bordo vasca con sfioro traboccante per piscine; lato x [cm] = 23 | Lato y [cm] = 25 | Spessore [cm] = 15,5. SPECIFICHE TECNICHE: Porcellana tipo vitreous china. **RM** Pezzo speciale bordo di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colorato; geometria: semplice | con foro di scarico; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine con sfioro traboccante; dimensione x bordo [cm] = 23 | dimensione y bordo [cm] = 25 | spessore [cm] = 15,5 | foro di scarico ["] = 2"1/2. Incluso: aggrappo; griglia da 18,2 cm SPECIFICHE TECNICHE: superficie in parte liscia smaltata lucida, in parte con rilievi non smaltata; con o senza apertura frontale; colori chiari **RM** Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere; classe [-] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, cariche quarzifere e additivi **LV** Posa.	1 m	162,58€	128,52€	3,03%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9760.L0007.0070.-	**OPERA:** Elemento speciale, bordi di ceramica porcellana; finitura: in parte smaltata | liscia | lucida | colori forti; geometria: con aggrappo per alloggiamento griglia | con o senza apertura frontale | con rilievi geometrici; impiego: bordo vasca con sfioro traboccante per piscine; lato x [cm] = 23 | Lato y [cm] = 25 | Spessore [cm] = 15,5. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Porcellana tipo vitreous china. **OP** Elemento speciale, bordi di ceramica porcellana; finitura: in parte smaltata | liscia | lucida | colori forti; geometria: con aggrappo per alloggiamento griglia | con o senza apertura frontale | con rilievi geometrici; impiego: bordo vasca con sfioro traboccante per piscine; lato x [cm] = 23 | Lato y [cm] = 25 | Spessore [cm] = 15,5. SPECIFICHE TECNICHE: Porcellana tipo vitreous china. **RM** Pezzo speciale bordo di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colorato; geometria: semplice | con foro di scarico; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine con sfioro traboccante; dimensione x bordo [cm] = 23 | dimensione y bordo [cm] = 25 | spessore [cm] = 15,5 | foro di scarico ["] = 2"1/2. Incluso: aggrappo; griglia da 18,2 cm SPECIFICHE TECNICHE: superficie in parte liscia smaltata lucida, in parte con rilievi non smaltata; con o senza apertura frontale; colori forti **RM** Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere; classe [-] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, cariche quarzifere e additivi **LV** Posa.	1 m	193,31€	152,82€	2,55%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9760.L0007.0075.-	**OPERA:** Elemento speciale, bordi di ceramica porcellana; finitura: in parte smaltata | liscia | lucida | colori chiari; geometria: con aggrappo per alloggiamento griglia | con o senza apertura frontale | con rilievi geometrici; impiego: bordo vasca con sfioro traboccante per piscine; lato x [cm] = 23 | Lato y [cm] = 15 | Spessore [cm] = 15,5 | Diametro foro di scarico [pollici] = 2½. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Porcellana tipo vitreous china. **OP** Elemento speciale, bordi di ceramica porcellana; finitura: in parte smaltata | liscia | lucida | colori chiari; geometria: con aggrappo per alloggiamento griglia | con o senza apertura frontale | con rilievi geometrici; impiego: bordo vasca con sfioro traboccante per piscine; lato x [cm] = 23 | Lato y [cm] = 15 | Spessore [cm] = 15,5 | Diametro foro di scarico [pollici] = 2½. SPECIFICHE TECNICHE: Porcellana tipo vitreous china. **RM** Pezzo speciale bordo di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colorato; geometria: semplice | con foro di scarico; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine con sfioro traboccante; dimensione x bordo [cm] = 23 | dimensione y bordo [cm] = 15 | spessore [cm] = 15,5 | foro di scarico ["] = 2"1/2. Incluso: aggrappo; griglia da 18,2 cm SPECIFICHE TECNICHE: superficie in parte liscia smaltata lucida, in parte con rilievi non smaltata; con o senza apertura frontale; colori chiari **RM** Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere; classe [-] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, cariche quarzifere e additivi **LV** Posa.	1 m	173,62€	137,25€	2,84%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9760.L0007.0080.-	**OPERA:** Elemento speciale, bordi di ceramica porcellana; finitura: in parte smaltata | liscia | lucida | colori forti; geometria: con aggrappo per alloggiamento griglia | con o senza apertura frontale | con rilievi geometrici; impiego: bordo vasca con sfioro traboccante per piscine; lato x [cm] = 23 | Lato y [cm] = 15 | Spessore [cm] = 15,5. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Porcellana tipo vitreous china. **OP** Elemento speciale, bordi di ceramica porcellana; finitura: in parte smaltata | liscia | lucida | colori forti; geometria: con aggrappo per alloggiamento griglia | con o senza apertura frontale | con rilievi geometrici; impiego: bordo vasca con sfioro traboccante per piscine; lato x [cm] = 23 | Lato y [cm] = 15 | Spessore [cm] = 15,5. SPECIFICHE TECNICHE: Porcellana tipo vitreous china. **RM** Pezzo speciale bordo di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colorato; geometria: semplice | con foro di scarico; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine con sfioro traboccante; dimensione x bordo [cm] = 23 | dimensione y bordo [cm] = 15 | spessore [cm] = 15,5 | foro di scarico ["] = 2"1/2. Incluso: aggrappo; griglia da 18,2 cm SPECIFICHE TECNICHE: superficie in parte liscia smaltata lucida, in parte con rilievi non smaltata; con o senza apertura frontale; colori forti **RM** Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere; classe [-] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, cariche quarzifere e additivi **LV** Posa.	1 m	206,37€	163,14€	2,39%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9760.L0007.0085.-	**OPERA:** Elemento speciale, bordi di ceramica porcellana; finitura: in parte smaltata | liscia | lucida | colori chiari; geometria: con aggrappo per alloggiamento griglia | con rilievi geometrici; impiego: bordo vasca con sfioro traboccante per piscine; lato x [cm] = 30 | Lato y [cm] = 25 | Spessore [cm] = 15,5. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Porcellana tipo vitreous china. **OP** Elemento speciale, bordi di ceramica porcellana; finitura: in parte smaltata | liscia | lucida | colori chiari; geometria: con aggrappo per alloggiamento griglia | con rilievi geometrici; impiego: bordo vasca con sfioro traboccante per piscine; lato x [cm] = 30 | Lato y [cm] = 25 | Spessore [cm] = 15,5. SPECIFICHE TECNICHE: Porcellana tipo vitreous china. **RM** Pezzo speciale bordo di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colorato; geometria: semplice | con foro di scarico; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine con sfioro traboccante; dimensione x bordo [cm] = 30 | dimensione y bordo [cm] = 25 | spessore [cm] = 15,5 | foro di scarico ["] = 2"1/2. Incluso: aggrappo; griglia da 24,7 cm SPECIFICHE TECNICHE: superficie in parte liscia smaltata lucida, in parte con rilievi non smaltata; colori chiari **RM** Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere; classe [-] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, cariche quarzifere e additivi **LV** Posa.	1 m	207,27€	163,85€	2,38%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9760.L0007.0090.-	**OPERA:** Elemento speciale, bordi di ceramica porcellana; finitura: in parte smaltata | liscia | lucida | colori forti; geometria: con aggrappo per alloggiamento griglia | con rilievi geometrici; impiego: bordo vasca con sfioro traboccante per piscine; lato x [cm] = 30 | Lato y [cm] = 25 | Spessore [cm] = 15,5. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Porcellana tipo vitreous china. **OP** Elemento speciale, bordi di ceramica porcellana; finitura: in parte smaltata | liscia | lucida | colori forti; geometria: con aggrappo per alloggiamento griglia | con rilievi geometrici; impiego: bordo vasca con sfioro traboccante per piscine; lato x [cm] = 30 | Lato y [cm] = 25 | Spessore [cm] = 15,5. SPECIFICHE TECNICHE: Porcellana tipo vitreous china. **RM** Pezzo speciale bordo di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colorato; geometria: semplice | con foro di scarico; funzione: formazione bordi vasca; impiego: piscine con sfioro traboccante; dimensione x bordo [cm] = 30 | dimensione y bordo [cm] = 25 | spessore [cm] = 15,5 | foro di scarico ["] = 2"1/2. Incluso: aggrappo; griglia da 24,7 cm SPECIFICHE TECNICHE: superficie in parte liscia smaltata lucida, in parte con rilievi non smaltata; colori forti **RM** Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere; classe [-] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, cariche quarzifere e additivi **LV** Posa.	1 m	246,82€	195,11€	1,99%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9760.L0007.0250.-	**OPERA:** Elemento speciale, canalina di ceramica porcellana; finitura: liscia | non smaltata | bianca; geometria: con scanalatura | semplice; funzione: raccolta acque; impiego: pavimento piscine; lato x [cm] = 12 | Lato y [cm] = 25 | Spessore [cm] = 2. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Porcellana tipo vitreous china. **OP** Elemento speciale, canalina di ceramica porcellana; finitura: liscia | non smaltata | bianca; geometria: con scanalatura | semplice; funzione: raccolta acque; impiego: pavimento piscine; lato x [cm] = 12 | Lato y [cm] = 25 | Spessore [cm] = 2. SPECIFICHE TECNICHE: Porcellana tipo vitreous china. **RM** Canale di scolo semplice di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colore bianco | liscia con scanalature | non smaltata; funzione: raccolta delle acque | formazione canalette; impiego: piscine | impianti sportivi; lato x [cm] = 12 | lato y [cm] = 25 | spessore [cm] = 2 **RM** Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere; classe [-] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, cariche quarzifere e additivi **LV** Posa.	1 m	36,59€	28,92€	11,08%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9760.L0007.0255.-	**OPERA:** Elemento speciale, canalina di ceramica porcellana; finitura: liscia | non smaltata | bianca; geometria: con scanalatura | terminale | con foro di scarico; funzione: raccolta acque; impiego: pavimento piscine; lato x [cm] = 12 | Lato y [cm] = 25 | Spessore [cm] = 2. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Porcellana tipo vitreous china. **OP** Elemento speciale, canalina di ceramica porcellana; finitura: liscia | non smaltata | bianca; geometria: con scanalatura | terminale | con foro di scarico; funzione: raccolta acque; impiego: pavimento piscine; lato x [cm] = 12 | Lato y [cm] = 25 | Spessore [cm] = 2. SPECIFICHE TECNICHE: Porcellana tipo vitreous china. **RM** Canale di scolo terminale di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colore bianco | liscia con scanalature | non smaltata; funzione: raccolta delle acque | formazione canalette; impiego: piscine | impianti sportivi; lato x [cm] = 12 | lato y [cm] = 25 | spessore [cm] = 2. **RM** Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere; classe [-] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, cariche quarzifere e additivi **LV** Posa.	1 m	42,25€	33,40€	9,60%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.R0000.0000.-	**OPERA:** Valvola, a farfalla di metallo generico; impiego: condotte acquedottistiche; diametro interno nominale (Ø) (DN) [mm] = 400; pressione nominale (tenuta) [classe] = 10. Incluso: asta di manovra; accessori. **LAVORO:** Posa. **OP** Valvola, a farfalla di metallo generico; impiego: condotte acquedottistiche; diametro interno nominale (Ø) (DN) [mm] = 400; pressione nominale (tenuta) [classe] = 10. Incluso: asta di manovra; accessori. **RM** Valvola farfalla di metallo generico; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: condotte acquedottistiche; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 400; pressione nominale [bar] = PN16. Incluso: asta di manovra; accessori SPECIFICHE TECNICHE: a perfetta tenuta **RM** Ferramenta asta di manovra di materiale generico; impiego: valvola a farfalla diametro interno nominale [mm] = 400. Incluso: accessori **LV** Posa.	1 cad	1.543,62€	1.220,25€	3,17%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.R0000.0005.-	**OPERA:** Valvola, a farfalla di metallo generico; impiego: condotte acquedottistiche; diametro interno nominale (Ø) (DN) [mm] = 500; pressione nominale (tenuta) [classe] = 10. Incluso: asta di manovra; accessori. **LAVORO:** Posa. **OP** Valvola, a farfalla di metallo generico; impiego: condotte acquedottistiche; diametro interno nominale (Ø) (DN) [mm] = 500; pressione nominale (tenuta) [classe] = 10. Incluso: asta di manovra; accessori. **RM** Valvola farfalla di metallo generico; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: condotte acquedottistiche; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 500; pressione nominale [bar] = PN10. Incluso: asta di manovra; accessori SPECIFICHE TECNICHE: a perfetta tenuta **RM** Ferramenta asta di manovra di materiale generico; impiego: valvola a farfalla diametro interno nominale [mm] = 500. Incluso: accessori **LV** Posa.	1 cad	2.682,58€	2.120,62€	1,83%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.R0000.0010.-	**OPERA:** Valvola, a farfalla di metallo generico; impiego: condotte acquedottistiche; diametro interno nominale (Ø) (DN) [mm] = 600; pressione nominale (tenuta) [classe] = 10. Incluso: asta di manovra; accessori. **LAVORO:** Posa. **OP** Valvola, a farfalla di metallo generico; impiego: condotte acquedottistiche; diametro interno nominale (Ø) (DN) [mm] = 600; pressione nominale (tenuta) [classe] = 10. Incluso: asta di manovra; accessori. **RM** Valvola farfalla di metallo generico; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: condotte acquedottistiche; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 600; pressione nominale [bar] = PN10. Incluso: asta di manovra; accessori SPECIFICHE TECNICHE: a perfetta tenuta **RM** Ferramenta asta di manovra di materiale generico; impiego: valvola a farfalla diametro interno nominale [mm] = 600. Incluso: accessori **LV** Posa.	1 cad	3.280,43€	2.593,23€	1,49%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.R0000.0015.-	**OPERA:** Valvola, a farfalla di metallo generico; impiego: condotte acquedottistiche; diametro interno nominale (Ø) (DN) [mm] = 700; pressione nominale (tenuta) [classe] = 10. Incluso: asta di manovra; accessori. **LAVORO:** Posa. **OP** Valvola, a farfalla di metallo generico; impiego: condotte acquedottistiche; diametro interno nominale (Ø) (DN) [mm] = 700; pressione nominale (tenuta) [classe] = 10. Incluso: asta di manovra; accessori. **RM** Valvola farfalla di metallo generico; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: condotte acquedottistiche; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 700; pressione nominale [bar] = PN10. Incluso: asta di manovra; accessori SPECIFICHE TECNICHE: a perfetta tenuta **RM** Ferramenta asta di manovra di materiale generico; impiego: valvola a farfalla diametro interno nominale [mm] = 700. Incluso: accessori **LV** Posa.	1 cad	4.984,02€	3.939,94€	1,35%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.R0000.0020.-	**OPERA:** Valvola, a farfalla di metallo generico; impiego: condotte acquedottistiche; diametro interno nominale (Ø) (DN) [mm] = 800; pressione nominale (tenuta) [classe] = 10. Incluso: asta di manovra; accessori. **LAVORO:** Posa. **OP** Valvola, a farfalla di metallo generico; impiego: condotte acquedottistiche; diametro interno nominale (Ø) (DN) [mm] = 800; pressione nominale (tenuta) [classe] = 10. Incluso: asta di manovra; accessori. **RM** Valvola farfalla di metallo generico; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: condotte acquedottistiche; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 800; pressione nominale [bar] = PN10. Incluso: asta di manovra; accessori SPECIFICHE TECNICHE: a perfetta tenuta **RM** Ferramenta asta di manovra di materiale generico; impiego: valvola a farfalla diametro interno nominale [mm] = 800. Incluso: accessori **LV** Posa.	1 cad	6.604,96€	5.221,31€	0,91%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.R0000.0025.-	**OPERA:** Valvola, a farfalla di metallo generico; impiego: condotte acquedottistiche; diametro interno nominale (Ø) (DN) [mm] = 400; pressione nominale (tenuta) [classe] = 16. Incluso: asta di manovra; accessori. **LAVORO:** Posa. **OP** Valvola, a farfalla di metallo generico; impiego: condotte acquedottistiche; diametro interno nominale (Ø) (DN) [mm] = 400; pressione nominale (tenuta) [classe] = 16. Incluso: asta di manovra; accessori. **RM** Valvola farfalla di metallo generico; funzione: regolazione flusso acqua; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 400; pressione nominale [bar] = PN16 SPECIFICHE TECNICHE: a perfetta tenuta **RM** Ferramenta asta di manovra di materiale generico; impiego: valvola a farfalla diametro interno nominale [mm] = 400. Incluso: accessori **LV** Posa.	1 cad	1.650,01€	1.304,36€	3,05%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.R0000.0030.-	**OPERA:** Valvola, a farfalla di metallo generico; impiego: condotte acquedottistiche; diametro interno nominale (Ø) (DN) [mm] = 500; pressione nominale (tenuta) [classe] = 16. Incluso: asta di manovra; accessori. **LAVORO:** Posa. **OP** Valvola, a farfalla di metallo generico; impiego: condotte acquedottistiche; diametro interno nominale (Ø) (DN) [mm] = 500; pressione nominale (tenuta) [classe] = 16. Incluso: asta di manovra; accessori. **RM** Valvola farfalla di metallo generico; funzione: regolazione flusso acqua; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 500; pressione nominale [bar] = PN16 SPECIFICHE TECNICHE: a perfetta tenuta **RM** Ferramenta asta di manovra di materiale generico; impiego: valvola a farfalla diametro interno nominale [mm] = 500. Incluso: accessori **LV** Posa.	1 cad	2.873,56€	2.271,59€	1,75%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.R0000.0035.-	**OPERA:** Valvola, a farfalla di metallo generico; impiego: condotte acquedottistiche; diametro interno nominale (Ø) (DN) [mm] = 600; pressione nominale (tenuta) [classe] = 16. Incluso: asta di manovra; accessori. **LAVORO:** Posa. **OP** Valvola, a farfalla di metallo generico; impiego: condotte acquedottistiche; diametro interno nominale (Ø) (DN) [mm] = 600; pressione nominale (tenuta) [classe] = 16. Incluso: asta di manovra; accessori. **RM** Valvola farfalla di metallo generico; funzione: regolazione flusso acqua; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 600; pressione nominale [bar] = PN16 SPECIFICHE TECNICHE: a perfetta tenuta **RM** Ferramenta asta di manovra di materiale generico; impiego: valvola a farfalla diametro interno nominale [mm] = 600. Incluso: accessori **LV** Posa.	1 cad	3.517,04€	2.780,27€	1,43%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.R0000.0040.-	**OPERA:** Valvola, a farfalla di metallo generico; impiego: condotte acquedottistiche; diametro interno nominale (Ø) (DN) [mm] = 700; pressione nominale (tenuta) [classe] = 16. Incluso: asta di manovra; accessori. **LAVORO:** Posa. **OP** Valvola, a farfalla di metallo generico; impiego: condotte acquedottistiche; diametro interno nominale (Ø) (DN) [mm] = 700; pressione nominale (tenuta) [classe] = 16. Incluso: asta di manovra; accessori. **RM** Valvola farfalla di metallo generico; funzione: regolazione flusso acqua; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 700; pressione nominale [bar] = PN16 SPECIFICHE TECNICHE: a perfetta tenuta **RM** Ferramenta asta di manovra di materiale generico; impiego: valvola a farfalla diametro interno nominale [mm] = 700. Incluso: accessori **LV** Posa.	1 cad	5.334,74€	4.217,18€	1,07%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.R0000.0045.-	**OPERA:** Valvola, a farfalla di metallo generico; impiego: condotte acquedottistiche; diametro interno nominale (Ø) (DN) [mm] = 800; pressione nominale (tenuta) [classe] = 16. Incluso: asta di manovra; accessori. **LAVORO:** Posa. **OP** Valvola, a farfalla di metallo generico; impiego: condotte acquedottistiche; diametro interno nominale (Ø) (DN) [mm] = 800; pressione nominale (tenuta) [classe] = 16. Incluso: asta di manovra; accessori. **RM** Valvola farfalla di metallo generico; funzione: regolazione flusso acqua; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 800; pressione nominale [bar] = PN16 SPECIFICHE TECNICHE: a perfetta tenuta **RM** Ferramenta asta di manovra di materiale generico; impiego: valvola a farfalla diametro interno nominale [mm] = 800. Incluso: accessori **LV** Posa.	1 cad	7.088,57€	5.603,61€	0,80%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0000.-	**OPERA:** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico. **OP** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico. **RM** Valvola a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico **LV** Posa.	1 cad	548,50€	433,60€	1,04%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0005.-	**OPERA:** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico. **OP** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico. **RM** Valvola a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico **LV** Posa.	1 cad	563,10€	445,14€	1,01%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0010.-	**OPERA:** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico. **OP** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico. **RM** Valvola a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico **LV** Posa.	1 cad	585,53€	462,87€	2,03%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0015.-	**OPERA:** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico. **OP** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico. **RM** Valvola a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico **LV** Posa.	1 cad	614,72€	485,95€	1,93%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0020.-	**OPERA:** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico. **OP** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico. **RM** Valvola a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico **LV** Posa.	1 cad	664,32€	525,16€	1,79%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0025.-	**OPERA:** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico. **OP** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico. **RM** Valvola a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico **LV** Posa.	1 cad	762,52€	602,78€	3,11%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0030.-	**OPERA:** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico. **OP** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico. **RM** Valvola a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico **LV** Posa.	1 cad	1.288,86€	1.018,86€	2,44%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0035.-	**OPERA:** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico. **OP** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico. **RM** Valvola a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico **LV** Posa.	1 cad	1.687,19€	1.333,75€	1,87%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0040.-	**OPERA:** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico. **OP** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico. **RM** Valvola a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico **LV** Posa.	1 cad	2.889,52€	2.284,21€	1,09%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0045.-	**OPERA:** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico. **OP** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico. **RM** Valvola a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico **LV** Posa.	1 cad	3.982,65€	3.148,34€	1,49%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0050.-	**OPERA:** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico. **OP** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico. **RM** Valvola a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico **LV** Posa.	1 cad	4.156,28€	3.285,60€	1,43%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0055.-	**OPERA:** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico. **OP** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico. **RM** Valvola a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico **LV** Posa.	1 cad	552,43€	436,70€	1,59%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0060.-	**OPERA:** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico. **OP** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico. **RM** Valvola a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico **LV** Posa.	1 cad	561,65€	443,99€	1,56%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0065.-	**OPERA:** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico. **OP** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico. **RM** Valvola a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico **LV** Posa.	1 cad	586,01€	463,25€	3,00%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0070.-	**OPERA:** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico. **OP** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico. **RM** Valvola a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico **LV** Posa.	1 cad	622,47€	492,07€	2,82%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0075.-	**OPERA:** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico. **OP** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico. **RM** Valvola a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico **LV** Posa.	1 cad	672,80€	531,86€	2,61%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0080.-	**OPERA:** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico. **OP** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico. **RM** Valvola a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico **LV** Posa.	1 cad	778,45€	615,37€	4,58%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0085.-	**OPERA:** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico. **OP** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico. **RM** Valvola a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico **LV** Posa.	1 cad	1.342,66€	1.061,39€	3,54%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0090.-	**OPERA:** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico. **OP** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico. **RM** Valvola a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico **LV** Posa.	1 cad	1.980,30€	1.565,45€	2,40%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0095.-	**OPERA:** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico. **OP** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico. **RM** Valvola a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico **LV** Posa.	1 cad	3.566,37€	2.819,26€	1,33%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0100.-	**OPERA:** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico. **OP** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico. **RM** Valvola a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico **LV** Posa.	1 cad	4.935,03€	3.901,21€	0,96%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0105.-	**OPERA:** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico. **OP** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico. **RM** Valvola a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico **LV** Posa.	1 cad	5.707,10€	4.511,54€	1,24%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0250.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa acciaio generico; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cappuccio di lega ferrosa acciaio al carbonio; molla di lega ferrosa acciaio generico; guido di lega rame ottone; piattello di lega rame ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua qualificata; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, maniglia a leva di lega rame ottone, otturatore di lega ferrosa acciaio inox, riporto di lega ferrosa acciaio inox; guido di ottone per stelo . **OP** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa acciaio generico; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cappuccio di lega ferrosa acciaio al carbonio; molla di lega ferrosa acciaio generico; guido di lega rame ottone; piattello di lega rame ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua qualificata; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, maniglia a leva di lega rame ottone, otturatore di lega ferrosa acciaio inox, riporto di lega ferrosa acciaio inox; guido di ottone per stelo . **RM** Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa acciaio generico; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cappuccio di lega ferrosa acciaio al carbonio; molla di lega ferrosa acciaio generico; guido di lega rame ottone; piattello di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua qualificata; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, maniglia a leva di lega rame ottone, otturatore di lega ferrosa acciaio inox, riporto di lega ferrosa acciaio inox; guido di ottone per stelo **LV** Posa.	1 cad	562,69€	444,82€	2,11%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0255.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa acciaio generico; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cappuccio di lega ferrosa acciaio al carbonio; molla di lega ferrosa acciaio generico; guido di lega rame ottone; piattello di lega rame ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua qualificata; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, maniglia a leva di lega rame ottone, otturatore di lega ferrosa acciaio inox, riporto di lega ferrosa acciaio inox; guido di ottone per stelo . **OP** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa acciaio generico; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cappuccio di lega ferrosa acciaio al carbonio; molla di lega ferrosa acciaio generico; guido di lega rame ottone; piattello di lega rame ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua qualificata; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, maniglia a leva di lega rame ottone, otturatore di lega ferrosa acciaio inox, riporto di lega ferrosa acciaio inox; guido di ottone per stelo . **RM** Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa acciaio generico; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cappuccio di lega ferrosa acciaio al carbonio; molla di lega ferrosa acciaio generico; guido di lega rame ottone; piattello di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua qualificata; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, maniglia a leva di lega rame ottone, otturatore di lega ferrosa acciaio inox, riporto di lega ferrosa acciaio inox; guido di ottone per stelo **LV** Posa.	1 cad	633,73€	500,97€	2,53%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0260.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa acciaio generico; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cappuccio di lega ferrosa acciaio al carbonio; molla di lega ferrosa acciaio generico; guido di lega rame ottone; piattello di lega rame ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua qualificata; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, maniglia a leva di lega rame ottone, otturatore di lega ferrosa acciaio inox, riporto di lega ferrosa acciaio inox; guido di ottone per stelo . **OP** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa acciaio generico; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cappuccio di lega ferrosa acciaio al carbonio; molla di lega ferrosa acciaio generico; guido di lega rame ottone; piattello di lega rame ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua qualificata; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, maniglia a leva di lega rame ottone, otturatore di lega ferrosa acciaio inox, riporto di lega ferrosa acciaio inox; guido di ottone per stelo . **RM** Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa acciaio generico; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cappuccio di lega ferrosa acciaio al carbonio; molla di lega ferrosa acciaio generico; guido di lega rame ottone; piattello di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua qualificata; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, maniglia a leva di lega rame ottone, otturatore di lega ferrosa acciaio inox, riporto di lega ferrosa acciaio inox; guido di ottone per stelo **LV** Posa.	1 cad	730,39€	577,38€	2,19%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0265.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa acciaio generico; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cappuccio di lega ferrosa acciaio al carbonio; molla di lega ferrosa acciaio generico; guido di lega rame ottone; piattello di lega rame ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua qualificata; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, maniglia a leva di lega rame ottone, otturatore di lega ferrosa acciaio inox, riporto di lega ferrosa acciaio inox; guido di ottone per stelo . **OP** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa acciaio generico; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cappuccio di lega ferrosa acciaio al carbonio; molla di lega ferrosa acciaio generico; guido di lega rame ottone; piattello di lega rame ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua qualificata; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, maniglia a leva di lega rame ottone, otturatore di lega ferrosa acciaio inox, riporto di lega ferrosa acciaio inox; guido di ottone per stelo . **RM** Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa acciaio generico; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cappuccio di lega ferrosa acciaio al carbonio; molla di lega ferrosa acciaio generico; guido di lega rame ottone; piattello di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua qualificata; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, maniglia a leva di lega rame ottone, otturatore di lega ferrosa acciaio inox, riporto di lega ferrosa acciaio inox; guido di ottone per stelo **LV** Posa.	1 cad	855,53€	676,30€	1,87%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0270.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa acciaio generico; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cappuccio di lega ferrosa acciaio al carbonio; molla di lega ferrosa acciaio generico; guido di lega rame ottone; piattello di lega rame ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua qualificata; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, maniglia a leva di lega rame ottone, otturatore di lega ferrosa acciaio inox, riporto di lega ferrosa acciaio inox; guido di ottone per stelo . **OP** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa acciaio generico; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cappuccio di lega ferrosa acciaio al carbonio; molla di lega ferrosa acciaio generico; guido di lega rame ottone; piattello di lega rame ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua qualificata; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, maniglia a leva di lega rame ottone, otturatore di lega ferrosa acciaio inox, riporto di lega ferrosa acciaio inox; guido di ottone per stelo . **RM** Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa acciaio generico; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cappuccio di lega ferrosa acciaio al carbonio; molla di lega ferrosa acciaio generico; guido di lega rame ottone; piattello di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua qualificata; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, maniglia a leva di lega rame ottone, otturatore di lega ferrosa acciaio inox, riporto di lega ferrosa acciaio inox; guido di ottone per stelo **LV** Posa.	1 cad	1.157,61€	915,10€	2,72%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0275.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa acciaio generico; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cappuccio di lega ferrosa acciaio al carbonio; molla di lega ferrosa acciaio generico; guido di lega rame ottone; piattello di lega rame ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua qualificata; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, maniglia a leva di lega rame ottone, otturatore di lega ferrosa acciaio inox, riporto di lega ferrosa acciaio inox; guido di ottone per stelo . **OP** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa acciaio generico; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cappuccio di lega ferrosa acciaio al carbonio; molla di lega ferrosa acciaio generico; guido di lega rame ottone; piattello di lega rame ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua qualificata; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, maniglia a leva di lega rame ottone, otturatore di lega ferrosa acciaio inox, riporto di lega ferrosa acciaio inox; guido di ottone per stelo . **RM** Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa acciaio generico; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cappuccio di lega ferrosa acciaio al carbonio; molla di lega ferrosa acciaio generico; guido di lega rame ottone; piattello di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua qualificata; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, maniglia a leva di lega rame ottone, otturatore di lega ferrosa acciaio inox, riporto di lega ferrosa acciaio inox; guido di ottone per stelo **LV** Posa.	1 cad	1.383,12€	1.093,37€	2,28%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0280.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa acciaio generico; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cappuccio di lega ferrosa acciaio al carbonio; molla di lega ferrosa acciaio generico; guido di lega rame ottone; piattello di lega rame ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua qualificata; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, maniglia a leva di lega rame ottone, otturatore di lega ferrosa acciaio inox, riporto di lega ferrosa acciaio inox; guido di ottone per stelo . **OP** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa acciaio generico; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cappuccio di lega ferrosa acciaio al carbonio; molla di lega ferrosa acciaio generico; guido di lega rame ottone; piattello di lega rame ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua qualificata; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, maniglia a leva di lega rame ottone, otturatore di lega ferrosa acciaio inox, riporto di lega ferrosa acciaio inox; guido di ottone per stelo . **RM** Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa acciaio generico; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cappuccio di lega ferrosa acciaio al carbonio; molla di lega ferrosa acciaio generico; guido di lega rame ottone; piattello di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua qualificata; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, maniglia a leva di lega rame ottone, otturatore di lega ferrosa acciaio inox, riporto di lega ferrosa acciaio inox; guido di ottone per stelo **LV** Posa.	1 cad	1.773,43€	1.401,92€	1,78%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0285.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa acciaio generico; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cappuccio di lega ferrosa acciaio al carbonio; molla di lega ferrosa acciaio generico; guido di lega rame ottone; piattello di lega rame ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua qualificata; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, maniglia a leva di lega rame ottone, otturatore di lega ferrosa acciaio inox, riporto di lega ferrosa acciaio inox; guido di ottone per stelo . **OP** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa acciaio generico; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cappuccio di lega ferrosa acciaio al carbonio; molla di lega ferrosa acciaio generico; guido di lega rame ottone; piattello di lega rame ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua qualificata; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, maniglia a leva di lega rame ottone, otturatore di lega ferrosa acciaio inox, riporto di lega ferrosa acciaio inox; guido di ottone per stelo . **RM** Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa acciaio generico; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cappuccio di lega ferrosa acciaio al carbonio; molla di lega ferrosa acciaio generico; guido di lega rame ottone; piattello di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua qualificata; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, maniglia a leva di lega rame ottone, otturatore di lega ferrosa acciaio inox, riporto di lega ferrosa acciaio inox; guido di ottone per stelo **LV** Posa.	1 cad	332,07€	262,50€	3,58%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0290.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa acciaio generico; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cappuccio di lega ferrosa acciaio al carbonio; molla di lega ferrosa acciaio generico; guido di lega rame ottone; piattello di lega rame ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua qualificata; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, maniglia a leva di lega rame ottone, otturatore di lega ferrosa acciaio inox, riporto di lega ferrosa acciaio inox; guido di ottone per stelo . **OP** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa acciaio generico; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cappuccio di lega ferrosa acciaio al carbonio; molla di lega ferrosa acciaio generico; guido di lega rame ottone; piattello di lega rame ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua qualificata; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, maniglia a leva di lega rame ottone, otturatore di lega ferrosa acciaio inox, riporto di lega ferrosa acciaio inox; guido di ottone per stelo . **RM** Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa acciaio generico; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cappuccio di lega ferrosa acciaio al carbonio; molla di lega ferrosa acciaio generico; guido di lega rame ottone; piattello di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua qualificata; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, maniglia a leva di lega rame ottone, otturatore di lega ferrosa acciaio inox, riporto di lega ferrosa acciaio inox; guido di ottone per stelo **LV** Posa.	1 cad	403,08€	318,64€	3,97%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0295.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa acciaio generico; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cappuccio di lega ferrosa acciaio al carbonio; molla di lega ferrosa acciaio generico; guido di lega rame ottone; piattello di lega rame ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua qualificata; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, maniglia a leva di lega rame ottone, otturatore di lega ferrosa acciaio inox, riporto di lega ferrosa acciaio inox; guido di ottone per stelo . **OP** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa acciaio generico; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cappuccio di lega ferrosa acciaio al carbonio; molla di lega ferrosa acciaio generico; guido di lega rame ottone; piattello di lega rame ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua qualificata; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, maniglia a leva di lega rame ottone, otturatore di lega ferrosa acciaio inox, riporto di lega ferrosa acciaio inox; guido di ottone per stelo . **RM** Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa acciaio generico; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cappuccio di lega ferrosa acciaio al carbonio; molla di lega ferrosa acciaio generico; guido di lega rame ottone; piattello di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua qualificata; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, maniglia a leva di lega rame ottone, otturatore di lega ferrosa acciaio inox, riporto di lega ferrosa acciaio inox; guido di ottone per stelo **LV** Posa.	1 cad	451,64€	357,03€	3,54%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0300.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa acciaio generico; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cappuccio di lega ferrosa acciaio al carbonio; molla di lega ferrosa acciaio generico; guido di lega rame ottone; piattello di lega rame ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua qualificata; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, maniglia a leva di lega rame ottone, otturatore di lega ferrosa acciaio inox, riporto di lega ferrosa acciaio inox; guido di ottone per stelo . **OP** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa acciaio generico; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cappuccio di lega ferrosa acciaio al carbonio; molla di lega ferrosa acciaio generico; guido di lega rame ottone; piattello di lega rame ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua qualificata; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, maniglia a leva di lega rame ottone, otturatore di lega ferrosa acciaio inox, riporto di lega ferrosa acciaio inox; guido di ottone per stelo . **RM** Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa acciaio generico; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cappuccio di lega ferrosa acciaio al carbonio; molla di lega ferrosa acciaio generico; guido di lega rame ottone; piattello di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua qualificata; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, maniglia a leva di lega rame ottone, otturatore di lega ferrosa acciaio inox, riporto di lega ferrosa acciaio inox; guido di ottone per stelo **LV** Posa.	1 cad	506,75€	400,59€	3,16%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0305.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa acciaio generico; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cappuccio di lega ferrosa acciaio al carbonio; molla di lega ferrosa acciaio generico; guido di lega rame ottone; piattello di lega rame ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua qualificata; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, maniglia a leva di lega rame ottone, otturatore di lega ferrosa acciaio inox, riporto di lega ferrosa acciaio inox; guido di ottone per stelo . **OP** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa acciaio generico; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cappuccio di lega ferrosa acciaio al carbonio; molla di lega ferrosa acciaio generico; guido di lega rame ottone; piattello di lega rame ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua qualificata; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, maniglia a leva di lega rame ottone, otturatore di lega ferrosa acciaio inox, riporto di lega ferrosa acciaio inox; guido di ottone per stelo . **RM** Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa acciaio generico; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cappuccio di lega ferrosa acciaio al carbonio; molla di lega ferrosa acciaio generico; guido di lega rame ottone; piattello di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua qualificata; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, maniglia a leva di lega rame ottone, otturatore di lega ferrosa acciaio inox, riporto di lega ferrosa acciaio inox; guido di ottone per stelo **LV** Posa.	1 cad	709,86€	561,16€	4,44%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0310.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa acciaio generico; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cappuccio di lega ferrosa acciaio al carbonio; molla di lega ferrosa acciaio generico; guido di lega rame ottone; piattello di lega rame ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua qualificata; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, maniglia a leva di lega rame ottone, otturatore di lega ferrosa acciaio inox, riporto di lega ferrosa acciaio inox; guido di ottone per stelo . **OP** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa acciaio generico; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cappuccio di lega ferrosa acciaio al carbonio; molla di lega ferrosa acciaio generico; guido di lega rame ottone; piattello di lega rame ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua qualificata; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, maniglia a leva di lega rame ottone, otturatore di lega ferrosa acciaio inox, riporto di lega ferrosa acciaio inox; guido di ottone per stelo . **RM** Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa acciaio generico; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cappuccio di lega ferrosa acciaio al carbonio; molla di lega ferrosa acciaio generico; guido di lega rame ottone; piattello di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua qualificata; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, maniglia a leva di lega rame ottone, otturatore di lega ferrosa acciaio inox, riporto di lega ferrosa acciaio inox; guido di ottone per stelo **LV** Posa.	1 cad	878,39€	694,38€	3,59%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0315.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa acciaio generico; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cappuccio di lega ferrosa acciaio al carbonio; molla di lega ferrosa acciaio generico; guido di lega rame ottone; piattello di lega rame ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua qualificata; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, maniglia a leva di lega rame ottone, otturatore di lega ferrosa acciaio inox, riporto di lega ferrosa acciaio inox; guido di ottone per stelo . **OP** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa acciaio generico; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cappuccio di lega ferrosa acciaio al carbonio; molla di lega ferrosa acciaio generico; guido di lega rame ottone; piattello di lega rame ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua qualificata; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, maniglia a leva di lega rame ottone, otturatore di lega ferrosa acciaio inox, riporto di lega ferrosa acciaio inox; guido di ottone per stelo . **RM** Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa acciaio generico; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cappuccio di lega ferrosa acciaio al carbonio; molla di lega ferrosa acciaio generico; guido di lega rame ottone; piattello di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua qualificata; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, maniglia a leva di lega rame ottone, otturatore di lega ferrosa acciaio inox, riporto di lega ferrosa acciaio inox; guido di ottone per stelo **LV** Posa.	1 cad	1.005,85€	795,14€	3,13%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0320.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa acciaio generico; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cappuccio di lega ferrosa acciaio al carbonio; molla di lega ferrosa acciaio generico; guido di lega rame ottone; piattello di lega rame ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua qualificata; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, maniglia a leva di lega rame ottone, otturatore di lega ferrosa acciaio inox, riporto di lega ferrosa acciaio inox; guido di ottone per stelo . **OP** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa acciaio generico; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cappuccio di lega ferrosa acciaio al carbonio; molla di lega ferrosa acciaio generico; guido di lega rame ottone; piattello di lega rame ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua qualificata; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, maniglia a leva di lega rame ottone, otturatore di lega ferrosa acciaio inox, riporto di lega ferrosa acciaio inox; guido di ottone per stelo . **RM** Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa acciaio generico; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cappuccio di lega ferrosa acciaio al carbonio; molla di lega ferrosa acciaio generico; guido di lega rame ottone; piattello di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua qualificata; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, maniglia a leva di lega rame ottone, otturatore di lega ferrosa acciaio inox, riporto di lega ferrosa acciaio inox; guido di ottone per stelo **LV** Posa.	1 cad	1.875,93€	1.482,95€	3,17%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0325.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa acciaio generico; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cappuccio di lega ferrosa acciaio al carbonio; molla di lega ferrosa acciaio generico; guido di lega rame ottone; piattello di lega rame ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua qualificata; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, maniglia a leva di lega rame ottone, otturatore di lega ferrosa acciaio inox, riporto di lega ferrosa acciaio inox; guido di ottone per stelo . **OP** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa acciaio generico; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cappuccio di lega ferrosa acciaio al carbonio; molla di lega ferrosa acciaio generico; guido di lega rame ottone; piattello di lega rame ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua qualificata; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, maniglia a leva di lega rame ottone, otturatore di lega ferrosa acciaio inox, riporto di lega ferrosa acciaio inox; guido di ottone per stelo . **RM** Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa acciaio generico; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cappuccio di lega ferrosa acciaio al carbonio; molla di lega ferrosa acciaio generico; guido di lega rame ottone; piattello di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua qualificata; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, maniglia a leva di lega rame ottone, otturatore di lega ferrosa acciaio inox, riporto di lega ferrosa acciaio inox; guido di ottone per stelo **LV** Posa.	1 cad	2.169,62€	1.715,11€	2,74%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0330.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a passaggio totale | attacchi flangiati | manovra a leva | a 3 vie | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 25. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio generico, stelo di lega ferrosa acciaio ino, sfera di lega ferrosa acciaio inox, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a passaggio totale | attacchi flangiati | manovra a leva | a 3 vie | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio generico, stelo di lega ferrosa acciaio ino, sfera di lega ferrosa acciaio inox, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico. **RM** Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a passaggio totale | attacchi flangiati | manovra a leva | a 3 vie | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio generico, stelo di lega ferrosa acciaio ino, sfera di lega ferrosa acciaio inox, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico **LV** Posa.	1 cad	419,06€	331,27€	4,19%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0335.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a passaggio totale | attacchi flangiati | manovra a leva | a 3 vie | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 32. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio generico, stelo di lega ferrosa acciaio ino, sfera di lega ferrosa acciaio inox, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a passaggio totale | attacchi flangiati | manovra a leva | a 3 vie | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 32. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio generico, stelo di lega ferrosa acciaio ino, sfera di lega ferrosa acciaio inox, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico. **RM** Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a passaggio totale | attacchi flangiati | manovra a leva | a 3 vie | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio generico, stelo di lega ferrosa acciaio ino, sfera di lega ferrosa acciaio inox, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico **LV** Posa.	1 cad	569,32€	450,05€	4,17%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0340.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a passaggio totale | attacchi flangiati | manovra a leva | a 3 vie | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 40. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio generico, stelo di lega ferrosa acciaio ino, sfera di lega ferrosa acciaio inox, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a passaggio totale | attacchi flangiati | manovra a leva | a 3 vie | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio generico, stelo di lega ferrosa acciaio ino, sfera di lega ferrosa acciaio inox, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico. **RM** Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a passaggio totale | attacchi flangiati | manovra a leva | a 3 vie | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio generico, stelo di lega ferrosa acciaio ino, sfera di lega ferrosa acciaio inox, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico **LV** Posa.	1 cad	667,36€	527,56€	3,56%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0345.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a passaggio totale | attacchi flangiati | manovra a leva | a 3 vie | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 50. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio generico, stelo di lega ferrosa acciaio ino, sfera di lega ferrosa acciaio inox, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a passaggio totale | attacchi flangiati | manovra a leva | a 3 vie | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 50. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio generico, stelo di lega ferrosa acciaio ino, sfera di lega ferrosa acciaio inox, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico. **RM** Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a passaggio totale | attacchi flangiati | manovra a leva | a 3 vie | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio generico, stelo di lega ferrosa acciaio ino, sfera di lega ferrosa acciaio inox, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico **LV** Posa.	1 cad	917,16€	725,03€	2,59%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0350.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a passaggio totale | attacchi flangiati | manovra a leva | a 3 vie | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 65. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio generico, stelo di lega ferrosa acciaio ino, sfera di lega ferrosa acciaio inox, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a passaggio totale | attacchi flangiati | manovra a leva | a 3 vie | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 65. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio generico, stelo di lega ferrosa acciaio ino, sfera di lega ferrosa acciaio inox, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico. **RM** Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a passaggio totale | attacchi flangiati | manovra a leva | a 3 vie | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 65 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio generico, stelo di lega ferrosa acciaio ino, sfera di lega ferrosa acciaio inox, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico **LV** Posa.	1 cad	1.040,57€	822,58€	4,56%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0355.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a passaggio totale | attacchi flangiati | manovra a leva | a 3 vie | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 80. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio generico, stelo di lega ferrosa acciaio ino, sfera di lega ferrosa acciaio inox, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a passaggio totale | attacchi flangiati | manovra a leva | a 3 vie | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 80. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio generico, stelo di lega ferrosa acciaio ino, sfera di lega ferrosa acciaio inox, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico. **RM** Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a passaggio totale | attacchi flangiati | manovra a leva | a 3 vie | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio generico, stelo di lega ferrosa acciaio ino, sfera di lega ferrosa acciaio inox, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico **LV** Posa.	1 cad	1.285,68€	1.016,35€	3,69%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0360.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a passaggio totale | attacchi flangiati | manovra a leva | a 3 vie | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 100. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio generico, stelo di lega ferrosa acciaio ino, sfera di lega ferrosa acciaio inox, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a passaggio totale | attacchi flangiati | manovra a leva | a 3 vie | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio generico, stelo di lega ferrosa acciaio ino, sfera di lega ferrosa acciaio inox, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico. **RM** Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a passaggio totale | attacchi flangiati | manovra a leva | a 3 vie | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio generico, stelo di lega ferrosa acciaio ino, sfera di lega ferrosa acciaio inox, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico **LV** Posa.	1 cad	1.663,72€	1.315,19€	2,86%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0365.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a passaggio totale | attacchi flangiati | manovra a leva | a 3 vie | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 125. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio generico, stelo di lega ferrosa acciaio ino, sfera di lega ferrosa acciaio inox, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a passaggio totale | attacchi flangiati | manovra a leva | a 3 vie | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 125. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio generico, stelo di lega ferrosa acciaio ino, sfera di lega ferrosa acciaio inox, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico. **RM** Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a passaggio totale | attacchi flangiati | manovra a leva | a 3 vie | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 125 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio generico, stelo di lega ferrosa acciaio ino, sfera di lega ferrosa acciaio inox, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico **LV** Posa.	1 cad	2.541,35€	2.008,97€	2,80%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0500.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio forgiato, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox; volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio forgiato, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox; volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio forgiato, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox; volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	149,03€	117,81€	7,97%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0505.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio forgiato, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox; volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio forgiato, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox; volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio forgiato, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox; volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	157,89€	124,82€	7,52%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0510.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio forgiato, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox; volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio forgiato, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox; volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio forgiato, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox; volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	163,96€	129,61€	7,24%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0515.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio forgiato, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox; volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio forgiato, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox; volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio forgiato, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox; volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	195,34€	154,42€	8,19%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0520.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio forgiato, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox; volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio forgiato, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox; volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio forgiato, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox; volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	223,83€	176,94€	7,15%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0525.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio forgiato, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox; volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio forgiato, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox; volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio forgiato, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox; volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	252,30€	199,44€	6,34%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0530.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio fuso, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox; volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio fuso, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox; volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio fuso, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox; volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	438,11€	346,33€	7,19%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0535.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio fuso, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox; volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio fuso, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox; volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio fuso, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox; volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	550,62€	435,27€	5,72%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0540.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio fuso, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox; volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio fuso, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox; volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio fuso, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox; volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	710,78€	561,88€	4,43%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0545.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio fuso, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox; volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio fuso, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox; volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio fuso, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox; volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	1.057,45€	835,93€	5,61%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0550.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio fuso, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox; volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio fuso, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox; volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio fuso, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox; volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	1.319,85€	1.043,36€	4,50%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0555.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio fuso, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox; volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio fuso, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox; volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio fuso, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox; volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	2.610,42€	2.063,57€	3,03%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0560.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio fuso, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox; volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio fuso, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox; volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio fuso, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox; volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	4.125,01€	3.260,88€	1,92%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0565.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio forgiato, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio forgiato, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio forgiato, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	163,03€	128,88€	7,28%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0570.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio forgiato, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio forgiato, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio forgiato, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	171,89€	135,88€	6,91%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0575.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio forgiato, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio forgiato, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio forgiato, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	179,36€	141,78€	6,62%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0580.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio forgiato, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio forgiato, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio forgiato, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	210,76€	166,61€	7,59%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0585.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio forgiato, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio forgiato, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio forgiato, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	242,48€	191,69€	6,60%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0590.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio forgiato, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio forgiato, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio forgiato, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	273,76€	216,41€	5,85%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0595.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio fuso, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio fuso, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio fuso, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	465,65€	368,10€	6,76%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0600.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio fuso, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio fuso, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio fuso, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	581,91€	460,01€	5,41%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0605.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio fuso, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio fuso, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio fuso, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	754,22€	596,22€	4,18%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0610.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio fuso, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio fuso, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio fuso, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	1.118,14€	883,90€	5,31%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0615.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio fuso, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio fuso, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio fuso, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	1.415,11€	1.118,66€	4,20%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0620.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio fuso, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio fuso, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio fuso, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	2.765,88€	2.186,47€	2,86%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0625.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio fuso, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio fuso, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio fuso, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	4.324,38€	3.418,48€	1,83%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0630.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio forgiato, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio forgiato, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio forgiato, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	162,10€	128,14€	7,33%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0635.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio forgiato, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio forgiato, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio forgiato, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	170,97€	135,16€	6,95%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0640.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio forgiato, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio forgiato, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio forgiato, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	179,36€	141,78€	6,62%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0645.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio forgiato, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio forgiato, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio forgiato, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	210,76€	166,61€	7,59%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0650.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio forgiato, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio forgiato, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio forgiato, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	241,08€	190,57€	6,64%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0655.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio forgiato, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio forgiato, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio forgiato, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	266,75€	210,87€	6,00%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0660.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio fuso, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio fuso, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio fuso, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	472,64€	373,63€	6,66%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0665.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio fuso, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio fuso, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio fuso, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	585,20€	462,61€	5,38%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0670.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio fuso, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio fuso, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio fuso, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	754,22€	596,22€	4,18%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0675.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio fuso, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio fuso, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio fuso, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	1.105,09€	873,59€	5,37%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0680.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio fuso, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio fuso, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio fuso, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	1.388,96€	1.097,99€	4,27%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0685.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio fuso, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio fuso, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio fuso, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	2.696,78€	2.131,84€	2,93%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0690.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio fuso, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio fuso, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; indicatore di apertura; limitatore di alzata; ingrassatore; vite di bloccaggio; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio fuso, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	4.298,23€	3.397,81€	1,84%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0695.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 64. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cavalletto di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 64. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cavalletto di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 64. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cavalletto di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	244,73€	193,46€	4,85%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0700.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 64. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cavalletto di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 64. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cavalletto di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 64. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cavalletto di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	304,49€	240,70€	3,90%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0705.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 64. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cavalletto di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 64. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cavalletto di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 64. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cavalletto di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	340,47€	269,15€	3,49%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0710.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 64. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cavalletto di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 64. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cavalletto di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 64. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cavalletto di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	382,55€	302,41€	4,18%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0715.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 64. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cavalletto di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 64. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cavalletto di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 64. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cavalletto di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	424,57€	335,63€	3,77%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0720.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 64. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cavalletto di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 64. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cavalletto di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 64. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cavalletto di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	499,73€	395,04€	3,20%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0725.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 64. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cavalletto di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 64. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cavalletto di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 64. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cavalletto di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	721,04€	569,99€	4,37%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0730.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 64. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cavalletto di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 64. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cavalletto di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 64. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cavalletto di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	812,08€	641,96€	3,88%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0735.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 64. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cavalletto di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 64. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cavalletto di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 64. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cavalletto di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	1.125,84€	889,99€	2,80%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0740.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 64. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cavalletto di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 64. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cavalletto di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 64. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cavalletto di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	1.667,69€	1.318,33€	3,56%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0745.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 64. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cavalletto di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 64. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cavalletto di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 64. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cavalletto di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	1.984,71€	1.568,94€	2,99%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0750.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 64. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cavalletto di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 64. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cavalletto di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 64. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cavalletto di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	3.368,18€	2.662,59€	2,35%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0755.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a disco; diametro nominale (Ø) [mm] = 50. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cavalletto di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a disco; diametro nominale (Ø) [mm] = 50. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cavalletto di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a disco; diametro nominale (Ø) [mm] = 50. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cavalletto di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	247,62€	195,75€	6,46%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0760.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a disco; diametro nominale (Ø) [mm] = 65. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cavalletto di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a disco; diametro nominale (Ø) [mm] = 65. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cavalletto di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a disco; diametro nominale (Ø) [mm] = 65. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cavalletto di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	329,56€	260,52€	9,56%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0765.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a disco; diametro nominale (Ø) [mm] = 80. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cavalletto di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a disco; diametro nominale (Ø) [mm] = 80. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cavalletto di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a disco; diametro nominale (Ø) [mm] = 80. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cavalletto di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	391,90€	309,80€	8,04%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0770.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a disco; diametro nominale (Ø) [mm] = 100. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cavalletto di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a disco; diametro nominale (Ø) [mm] = 100. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cavalletto di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a disco; diametro nominale (Ø) [mm] = 100. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cavalletto di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	500,21€	395,43€	6,30%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0775.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a disco; diametro nominale (Ø) [mm] = 125. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cavalletto di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a disco; diametro nominale (Ø) [mm] = 125. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cavalletto di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a disco; diametro nominale (Ø) [mm] = 125. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cavalletto di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	685,36€	541,78€	8,66%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0780.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a disco; diametro nominale (Ø) [mm] = 150. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cavalletto di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a disco; diametro nominale (Ø) [mm] = 150. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cavalletto di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a disco; diametro nominale (Ø) [mm] = 150. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cavalletto di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	835,24€	660,27€	7,11%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0785.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a disco; diametro nominale (Ø) [mm] = 200. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cavalletto di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a disco; diametro nominale (Ø) [mm] = 200. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cavalletto di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a disco; diametro nominale (Ø) [mm] = 200. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cavalletto di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	1.329,25€	1.050,79€	5,94%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0790.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a disco; diametro nominale (Ø) [mm] = 250. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cavalletto di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a disco; diametro nominale (Ø) [mm] = 250. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cavalletto di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a disco; diametro nominale (Ø) [mm] = 250. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cavalletto di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	2.111,31€	1.669,02€	3,74%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0795.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a disco; diametro nominale (Ø) [mm] = 300. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cavalletto di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a disco; diametro nominale (Ø) [mm] = 300. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cavalletto di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a disco; diametro nominale (Ø) [mm] = 300. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; cavalletto di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	2.498,79€	1.975,33€	3,16%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0800.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	286,37€	226,38€	5,59%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0805.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	316,73€	250,38€	9,94%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0810.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	385,80€	304,98€	8,16%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0815.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	638,86€	505,03€	4,93%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0820.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	674,14€	532,91€	8,81%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0825.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	838,02€	662,47€	7,09%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0830.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	1.253,13€	990,62€	6,30%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0835.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	1.741,06€	1.376,33€	4,54%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0840.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 300; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 300; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 300; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	2.495,09€	1.972,40€	3,17%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0845.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 350; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 350; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 350; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	4.047,53€	3.199,63€	1,95%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0850.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 400; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 400; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 400; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	4.313,63€	3.409,98€	1,83%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0855.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 500; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 500; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 500; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	7.551,56€	5.969,61€	1,05%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0860.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	286,37€	226,38€	5,59%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0865.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	385,80€	304,98€	8,16%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0870.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	482,47€	381,40€	6,53%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0875.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	864,64€	683,51€	6,87%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0880.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	1.519,27€	1.201,00€	5,20%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0885.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	2.095,92€	1.656,85€	3,77%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0890.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 300; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 300; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 300; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	2.849,95€	2.252,92€	2,77%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0895.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 350; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 350; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 350; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	4.459,31€	3.525,15€	1,77%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0900.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 400; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 400; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 400; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, coperchio di lega ferrosa acciaio al carbonio, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	5.455,21€	4.312,42€	1,45%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0905.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione O-Ring di gomma generica. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, disco di lega ferrosa acciaio al carbonio, golfare di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di gomma generica. **OP** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione O-Ring di gomma generica. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, disco di lega ferrosa acciaio al carbonio, golfare di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di gomma generica. **RM** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione O-Ring di gomma generica SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, disco di lega ferrosa acciaio al carbonio, golfare di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di gomma generica **LV** Posa.	1 cad	53,87€	42,58€	29,71%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0910.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Posa. **OP** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. **RM** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16 **LV** Posa.	1 cad	77,66€	61,39€	40,55%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0915.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Posa. **OP** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. **RM** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16 **LV** Posa.	1 cad	84,23€	66,58€	37,39%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0920.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Posa. **OP** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. **RM** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16 **LV** Posa.	1 cad	90,29€	71,37€	34,88%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0925.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Posa. **OP** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 16. **RM** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 16 **LV** Posa.	1 cad	138,15€	109,21€	42,98%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0930.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Posa. **OP** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16. **RM** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16 **LV** Posa.	1 cad	153,09€	121,02€	38,78%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0935.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Posa. **OP** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 16. **RM** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 16 **LV** Posa.	1 cad	209,18€	165,36€	37,76%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0940.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Posa. **OP** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 16. **RM** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a battente | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 16 **LV** Posa.	1 cad	267,99€	211,85€	29,48%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0945.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a disco | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 10 ÷ 40. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox;. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio galvanizzato, disco di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a disco | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 10 ÷ 40. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox;. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio galvanizzato, disco di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a disco | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 10 ÷ 40. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox; SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio galvanizzato, disco di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	49,58€	39,19€	23,95%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0950.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a disco | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 10 ÷ 40. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox;. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio galvanizzato, disco di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a disco | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 10 ÷ 40. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox;. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio galvanizzato, disco di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a disco | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 10 ÷ 40. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox; SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio galvanizzato, disco di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	54,71€	43,25€	21,70%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0955.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a disco | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 10 ÷ 40. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox;. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio galvanizzato, disco di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a disco | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 10 ÷ 40. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox;. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio galvanizzato, disco di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a disco | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 10 ÷ 40. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox; SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio galvanizzato, disco di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	55,65€	43,99€	21,34%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0960.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a disco | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 10 ÷ 40. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox;. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio galvanizzato, disco di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a disco | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 10 ÷ 40. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox;. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio galvanizzato, disco di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a disco | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 10 ÷ 40. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox; SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio galvanizzato, disco di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	66,94€	52,91€	23,91%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0965.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a disco | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 10 ÷ 40. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox;. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio galvanizzato, disco di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a disco | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 10 ÷ 40. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox;. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio galvanizzato, disco di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a disco | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 10 ÷ 40. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox; SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio galvanizzato, disco di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	70,66€	55,86€	22,65%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0970.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a disco | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 10 ÷ 40. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox;. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio galvanizzato, disco di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a disco | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 10 ÷ 40. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox;. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio galvanizzato, disco di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a disco | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 10 ÷ 40. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox; SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio galvanizzato, disco di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	82,36€	65,10€	19,43%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0975.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a disco | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 10 ÷ 40. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox;. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio galvanizzato, disco di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a disco | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 10 ÷ 40. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox;. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio galvanizzato, disco di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a disco | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 10 ÷ 40. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox; SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio galvanizzato, disco di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	118,29€	93,51€	26,62%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0980.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a disco | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 10 ÷ 40. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox;. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio galvanizzato, disco di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a disco | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 10 ÷ 40. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox;. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio galvanizzato, disco di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a disco | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 10 ÷ 40. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox; SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio galvanizzato, disco di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	128,56€	101,63€	24,50%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0985.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a disco | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 10 ÷ 40. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox;. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio galvanizzato, disco di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a disco | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 10 ÷ 40. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox;. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio galvanizzato, disco di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a disco | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 10 ÷ 40. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox; SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio galvanizzato, disco di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	185,53€	146,66€	16,98%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0990.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a disco | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 10 ÷ 40. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox;. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio galvanizzato, disco di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a disco | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 10 ÷ 40. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox;. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio galvanizzato, disco di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a disco | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 10 ÷ 40. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox; SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio galvanizzato, disco di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	333,31€	263,49€	17,81%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.0995.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a disco | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 10 ÷ 40. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox;. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio galvanizzato, disco di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a disco | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 10 ÷ 40. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox;. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio galvanizzato, disco di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a disco | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 10 ÷ 40. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox; SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio galvanizzato, disco di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	402,41€	318,11€	14,75%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb001.1000.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a disco | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 10 ÷ 40. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox;. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio galvanizzato, disco di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a disco | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 10 ÷ 40. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox;. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio galvanizzato, disco di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a disco | tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 10 ÷ 40. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox; SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio galvanizzato, disco di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	599,02€	473,53€	13,19%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.0000.-	**OPERA:** Valvola, a comando elettrico di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati | a farfalla; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: contatto ausiliario, comando manuale, indicatore di posizione. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola a tenuta; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, servocomando elettrico on-off di materiale generico. **OP** Valvola, a comando elettrico di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati | a farfalla; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: contatto ausiliario, comando manuale, indicatore di posizione. SPECIFICHE TECNICHE: valvola a tenuta; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, servocomando elettrico on-off di materiale generico. **RM** Valvola a comando elettrico di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati | a farfalla; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: contatto ausiliario, comando manuale, indicatore di posizione SPECIFICHE TECNICHE: valvola a tenuta; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, servocomando elettrico on-off di materiale generico **LV** Posa.	1 cad	772,31€	610,52€	1,54%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.0005.-	**OPERA:** Valvola, a comando elettrico di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati | a farfalla; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: contatto ausiliario, comando manuale, indicatore di posizione. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola a tenuta; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, servocomando elettrico on-off di materiale generico. **OP** Valvola, a comando elettrico di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati | a farfalla; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: contatto ausiliario, comando manuale, indicatore di posizione. SPECIFICHE TECNICHE: valvola a tenuta; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, servocomando elettrico on-off di materiale generico. **RM** Valvola a comando elettrico di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati | a farfalla; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: contatto ausiliario, comando manuale, indicatore di posizione SPECIFICHE TECNICHE: valvola a tenuta; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, servocomando elettrico on-off di materiale generico **LV** Posa.	1 cad	777,52€	614,64€	2,06%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.0010.-	**OPERA:** Valvola, a comando elettrico di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati | a farfalla; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: contatto ausiliario, comando manuale, indicatore di posizione. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola a tenuta; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, servocomando elettrico on-off di materiale generico. **OP** Valvola, a comando elettrico di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati | a farfalla; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: contatto ausiliario, comando manuale, indicatore di posizione. SPECIFICHE TECNICHE: valvola a tenuta; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, servocomando elettrico on-off di materiale generico. **RM** Valvola a comando elettrico di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati | a farfalla; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: contatto ausiliario, comando manuale, indicatore di posizione SPECIFICHE TECNICHE: valvola a tenuta; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, servocomando elettrico on-off di materiale generico **LV** Posa.	1 cad	792,13€	626,19€	2,02%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.0015.-	**OPERA:** Valvola, a comando elettrico di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati | a farfalla; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: contatto ausiliario, comando manuale, indicatore di posizione. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola a tenuta; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, servocomando elettrico on-off di materiale generico. **OP** Valvola, a comando elettrico di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati | a farfalla; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: contatto ausiliario, comando manuale, indicatore di posizione. SPECIFICHE TECNICHE: valvola a tenuta; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, servocomando elettrico on-off di materiale generico. **RM** Valvola a comando elettrico di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati | a farfalla; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: contatto ausiliario, comando manuale, indicatore di posizione SPECIFICHE TECNICHE: valvola a tenuta; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, servocomando elettrico on-off di materiale generico **LV** Posa.	1 cad	815,47€	644,64€	1,96%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.0025.-	**OPERA:** Valvola, a comando elettrico di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati | a farfalla; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: contatto ausiliario, comando manuale, indicatore di posizione. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola a tenuta; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, servocomando elettrico on-off di materiale generico. **OP** Valvola, a comando elettrico di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati | a farfalla; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: contatto ausiliario, comando manuale, indicatore di posizione. SPECIFICHE TECNICHE: valvola a tenuta; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, servocomando elettrico on-off di materiale generico. **RM** Valvola a comando elettrico di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati | a farfalla; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: contatto ausiliario, comando manuale, indicatore di posizione SPECIFICHE TECNICHE: valvola a tenuta; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, servocomando elettrico on-off di materiale generico **LV** Posa.	1 cad	899,27€	710,89€	3,50%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.0030.-	**OPERA:** Valvola, a comando elettrico di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati | a farfalla; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: contatto ausiliario, comando manuale, indicatore di posizione. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola a tenuta; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, servocomando elettrico on-off di materiale generico. **OP** Valvola, a comando elettrico di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati | a farfalla; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: contatto ausiliario, comando manuale, indicatore di posizione. SPECIFICHE TECNICHE: valvola a tenuta; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, servocomando elettrico on-off di materiale generico. **RM** Valvola a comando elettrico di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati | a farfalla; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: contatto ausiliario, comando manuale, indicatore di posizione SPECIFICHE TECNICHE: valvola a tenuta; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, servocomando elettrico on-off di materiale generico **LV** Posa.	1 cad	944,50€	746,64€	3,33%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.0035.-	**OPERA:** Valvola, a comando elettrico di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati | a farfalla; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: contatto ausiliario, comando manuale, indicatore di posizione. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola a tenuta; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, servocomando elettrico on-off di materiale generico. **OP** Valvola, a comando elettrico di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati | a farfalla; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: contatto ausiliario, comando manuale, indicatore di posizione. SPECIFICHE TECNICHE: valvola a tenuta; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, servocomando elettrico on-off di materiale generico. **RM** Valvola a comando elettrico di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati | a farfalla; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: contatto ausiliario, comando manuale, indicatore di posizione SPECIFICHE TECNICHE: valvola a tenuta; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, servocomando elettrico on-off di materiale generico **LV** Posa.	1 cad	1.025,01€	810,29€	5,79%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.0040.-	**OPERA:** Valvola, a comando elettrico di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati | a farfalla; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: contatto ausiliario, comando manuale, indicatore di posizione. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola a tenuta; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, servocomando elettrico on-off di materiale generico. **OP** Valvola, a comando elettrico di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati | a farfalla; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: contatto ausiliario, comando manuale, indicatore di posizione. SPECIFICHE TECNICHE: valvola a tenuta; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, servocomando elettrico on-off di materiale generico. **RM** Valvola a comando elettrico di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati | a farfalla; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: contatto ausiliario, comando manuale, indicatore di posizione SPECIFICHE TECNICHE: valvola a tenuta; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, servocomando elettrico on-off di materiale generico **LV** Posa.	1 cad	1.127,14€	891,02€	5,27%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.0045.-	**OPERA:** Valvola, a comando elettrico di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati | a farfalla; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: contatto ausiliario, comando manuale, indicatore di posizione. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola a tenuta; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, servocomando elettrico on-off di materiale generico. **OP** Valvola, a comando elettrico di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati | a farfalla; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: contatto ausiliario, comando manuale, indicatore di posizione. SPECIFICHE TECNICHE: valvola a tenuta; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, servocomando elettrico on-off di materiale generico. **RM** Valvola a comando elettrico di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati | a farfalla; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: contatto ausiliario, comando manuale, indicatore di posizione SPECIFICHE TECNICHE: valvola a tenuta; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, servocomando elettrico on-off di materiale generico **LV** Posa.	1 cad	1.367,88€	1.081,33€	5,77%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.0050.-	**OPERA:** Valvola, a comando elettrico di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a 4 vie | a settore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 6. Incluso: contatto ausiliario, comando manuale, indicatore di posizione. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, servocomando elettrico modulante. **OP** Valvola, a comando elettrico di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a 4 vie | a settore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 6. Incluso: contatto ausiliario, comando manuale, indicatore di posizione. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, servocomando elettrico modulante. **RM** Valvola a comando elettrico di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a 4 vie | a settore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 6. Incluso: contatto ausiliario, comando manuale, indicatore di posizione SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, servocomando elettrico modulante **LV** Posa.	1 cad	848,57€	670,81€	10,95%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.0055.-	**OPERA:** Valvola, a comando elettrico di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a 4 vie | a settore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 6. Incluso: contatto ausiliario, comando manuale, indicatore di posizione. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, servocomando elettrico modulante. **OP** Valvola, a comando elettrico di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a 4 vie | a settore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 6. Incluso: contatto ausiliario, comando manuale, indicatore di posizione. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, servocomando elettrico modulante. **RM** Valvola a comando elettrico di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a 4 vie | a settore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 6. Incluso: contatto ausiliario, comando manuale, indicatore di posizione SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, servocomando elettrico modulante **LV** Posa.	1 cad	887,98€	701,96€	10,47%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.0060.-	**OPERA:** Valvola, a comando elettrico di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a 4 vie | a settore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 6. Incluso: contatto ausiliario, comando manuale, indicatore di posizione. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, servocomando elettrico modulante. **OP** Valvola, a comando elettrico di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a 4 vie | a settore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 6. Incluso: contatto ausiliario, comando manuale, indicatore di posizione. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, servocomando elettrico modulante. **RM** Valvola a comando elettrico di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a 4 vie | a settore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 6. Incluso: contatto ausiliario, comando manuale, indicatore di posizione SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, servocomando elettrico modulante **LV** Posa.	1 cad	968,07€	765,27€	9,60%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.0065.-	**OPERA:** Valvola, a comando elettrico di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a 4 vie | a settore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 6. Incluso: contatto ausiliario, comando manuale, indicatore di posizione. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, servocomando elettrico modulante. **OP** Valvola, a comando elettrico di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a 4 vie | a settore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 6. Incluso: contatto ausiliario, comando manuale, indicatore di posizione. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, servocomando elettrico modulante. **RM** Valvola a comando elettrico di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a 4 vie | a settore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 6. Incluso: contatto ausiliario, comando manuale, indicatore di posizione SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, servocomando elettrico modulante **LV** Posa.	1 cad	1.083,49€	856,51€	8,58%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.0250.-	**OPERA:** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a 4 vie | a settore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 6. Incluso: contatto ausiliario, comando manuale, indicatore di posizione. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, servocomando elettrico modulante. **OP** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a 4 vie | a settore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 6. Incluso: contatto ausiliario, comando manuale, indicatore di posizione. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, servocomando elettrico modulante. **RM** Valvola a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a 4 vie | a settore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 6. Incluso: contatto ausiliario, comando manuale, indicatore di posizione SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, servocomando elettrico modulante **LV** Posa.	1 cad	731,46€	578,23€	4,31%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.0500.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo SEMILUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan). **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo SEMILUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan). SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico. **RM** Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo SEMILUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan) SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico **LV** Posa.	1 cad	53,30€	42,13€	22,28%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.0505.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo SEMILUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan). **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo SEMILUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan). SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico. **RM** Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo SEMILUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan) SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico **LV** Posa.	1 cad	58,52€	46,26€	27,35%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.0510.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo SEMILUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan). **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo SEMILUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan). SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico. **RM** Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo SEMILUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan) SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico **LV** Posa.	1 cad	60,39€	47,74€	26,50%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.0515.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo SEMILUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan). **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo SEMILUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan). SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico. **RM** Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo SEMILUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan) SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico **LV** Posa.	1 cad	62,27€	49,23€	25,70%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.0520.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo SEMILUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan). **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo SEMILUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan). SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico. **RM** Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo SEMILUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan) SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico **LV** Posa.	1 cad	83,27€	65,83€	37,82%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.0525.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo SEMILUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan). **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo SEMILUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan). SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico. **RM** Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo SEMILUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan) SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico **LV** Posa.	1 cad	87,00€	68,77€	36,20%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.0530.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo SEMILUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan). **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo SEMILUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan). SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico. **RM** Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo SEMILUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan) SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico **LV** Posa.	1 cad	94,03€	74,33€	33,49%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.0535.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo SEMILUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan). **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo SEMILUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan). SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico. **RM** Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo SEMILUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan) SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico **LV** Posa.	1 cad	145,13€	114,73€	40,91%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.0540.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo SEMILUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan). **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo SEMILUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan). SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico. **RM** Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo SEMILUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan) SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico **LV** Posa.	1 cad	152,61€	120,64€	38,91%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.0545.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo SEMILUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan). **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo SEMILUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan). SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico. **RM** Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo SEMILUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan) SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico **LV** Posa.	1 cad	202,17€	159,82€	39,07%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.0550.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo SEMILUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan). **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo SEMILUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan). SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico. **RM** Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo SEMILUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan) SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico **LV** Posa.	1 cad	301,14€	238,05€	26,23%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.0555.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo SEMILUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 300; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan). **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo SEMILUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 300; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan). SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico. **RM** Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo SEMILUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 300; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan) SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico **LV** Posa.	1 cad	351,57€	277,92€	22,47%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.0560.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo SEMILUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 350; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan). **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo SEMILUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 350; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan). SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico. **RM** Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo SEMILUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 350; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan) SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico **LV** Posa.	1 cad	551,43€	435,91€	14,33%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.0565.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo SEMILUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 400; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan). **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo SEMILUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 400; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan). SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico. **RM** Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo SEMILUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 400; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan) SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico **LV** Posa.	1 cad	663,47€	524,48€	11,91%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.0570.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo SEMILUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 450; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan). **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo SEMILUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 450; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan). SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico. **RM** Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo SEMILUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 450; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan) SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico **LV** Posa.	1 cad	1.493,59€	1.180,70€	5,29%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.0575.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo SEMILUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 500; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan). **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo SEMILUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 500; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan). SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico. **RM** Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo SEMILUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 500; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan) SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico **LV** Posa.	1 cad	1.729,39€	1.367,10€	4,57%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.0580.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo LUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan). **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo LUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan). SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico. **RM** Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo LUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan) SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico **LV** Posa.	1 cad	73,46€	58,07€	21,79%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.0585.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo LUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan). **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo LUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan). SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico. **RM** Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo LUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan) SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico **LV** Posa.	1 cad	97,75€	77,27€	32,22%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.0590.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo LUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan). **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo LUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan). SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico. **RM** Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo LUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan) SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico **LV** Posa.	1 cad	106,62€	84,29€	29,54%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.0595.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo LUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan). **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo LUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan). SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico. **RM** Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo LUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan) SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico **LV** Posa.	1 cad	116,89€	92,40€	26,94%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.0600.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo LUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan). **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo LUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan). SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico. **RM** Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo LUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan) SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico **LV** Posa.	1 cad	169,91€	134,31€	34,94%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.0605.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo LUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan). **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo LUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan). SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico. **RM** Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo LUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan) SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico **LV** Posa.	1 cad	182,97€	144,64€	32,45%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.0610.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo LUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan). **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo LUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan). SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico. **RM** Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo LUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan) SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico **LV** Posa.	1 cad	244,21€	193,05€	32,35%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.0615.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo LUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan). **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo LUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan). SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico. **RM** Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo LUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan) SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico **LV** Posa.	1 cad	434,20€	343,24€	18,19%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.0620.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo LUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 300; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan). **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo LUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 300; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan). SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico. **RM** Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo LUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 300; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan) SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico **LV** Posa.	1 cad	546,26€	431,83€	14,46%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.0625.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo LUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 350; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan). **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo LUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 350; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan). SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico. **RM** Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo LUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 350; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan) SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico **LV** Posa.	1 cad	803,98€	635,56€	9,83%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.0630.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo LUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 400; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan). **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo LUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 400; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan). SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico. **RM** Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tipo wafer | tipo LUG | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 400; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma EPDM; farfalla di lega ferrosa ghisa sferoidale con finitura di plastica poliammide - nylon (PA) (Rilsan) SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, leva di lega alluminio generico **LV** Posa.	1 cad	999,17€	789,86€	7,91%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.0635.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a galleggiante | tipo a squadra; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma generica. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvolo con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, galleggiante di lega ferrosa acciaio inox, cappello di lega ferrosa ghisa generico, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a galleggiante | tipo a squadra; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma generica. SPECIFICHE TECNICHE: valvolo con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, galleggiante di lega ferrosa acciaio inox, cappello di lega ferrosa ghisa generico, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a galleggiante | tipo a squadra; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma generica SPECIFICHE TECNICHE: valvolo con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, galleggiante di lega ferrosa acciaio inox, cappello di lega ferrosa ghisa generico, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	392,82€	310,53€	4,07%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.0640.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a galleggiante | tipo a squadra; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma generica. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvolo con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, galleggiante di lega ferrosa acciaio inox, cappello di lega ferrosa ghisa generico, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a galleggiante | tipo a squadra; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma generica. SPECIFICHE TECNICHE: valvolo con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, galleggiante di lega ferrosa acciaio inox, cappello di lega ferrosa ghisa generico, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a galleggiante | tipo a squadra; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma generica SPECIFICHE TECNICHE: valvolo con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, galleggiante di lega ferrosa acciaio inox, cappello di lega ferrosa ghisa generico, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	503,49€	398,02€	6,26%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.0645.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a galleggiante | tipo a squadra; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma generica. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvolo con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, galleggiante di lega ferrosa acciaio inox, cappello di lega ferrosa ghisa generico, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a galleggiante | tipo a squadra; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma generica. SPECIFICHE TECNICHE: valvolo con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, galleggiante di lega ferrosa acciaio inox, cappello di lega ferrosa ghisa generico, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a galleggiante | tipo a squadra; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma generica SPECIFICHE TECNICHE: valvolo con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, galleggiante di lega ferrosa acciaio inox, cappello di lega ferrosa ghisa generico, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	644,47€	509,46€	4,89%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.0650.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a galleggiante | tipo a squadra; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma generica. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvolo con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, galleggiante di lega ferrosa acciaio inox, cappello di lega ferrosa ghisa generico, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a galleggiante | tipo a squadra; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma generica. SPECIFICHE TECNICHE: valvolo con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, galleggiante di lega ferrosa acciaio inox, cappello di lega ferrosa ghisa generico, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a galleggiante | tipo a squadra; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma generica SPECIFICHE TECNICHE: valvolo con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, galleggiante di lega ferrosa acciaio inox, cappello di lega ferrosa ghisa generico, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	908,27€	718,00€	3,47%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.0655.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a galleggiante | tipo a squadra; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma generica. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvolo con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, galleggiante di lega ferrosa acciaio inox, cappello di lega ferrosa ghisa generico, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a galleggiante | tipo a squadra; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma generica. SPECIFICHE TECNICHE: valvolo con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, galleggiante di lega ferrosa acciaio inox, cappello di lega ferrosa ghisa generico, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a galleggiante | tipo a squadra; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma generica SPECIFICHE TECNICHE: valvolo con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, galleggiante di lega ferrosa acciaio inox, cappello di lega ferrosa ghisa generico, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	1.207,34€	954,42€	4,92%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.0660.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a galleggiante | tipo a squadra; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma generica. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvolo con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, galleggiante di lega ferrosa acciaio inox, cappello di lega ferrosa ghisa generico, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a galleggiante | tipo a squadra; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma generica. SPECIFICHE TECNICHE: valvolo con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, galleggiante di lega ferrosa acciaio inox, cappello di lega ferrosa ghisa generico, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a galleggiante | tipo a squadra; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma generica SPECIFICHE TECNICHE: valvolo con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, galleggiante di lega ferrosa acciaio inox, cappello di lega ferrosa ghisa generico, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	1.499,17€	1.185,11€	3,96%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.0665.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a galleggiante | tipo a squadra; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma generica. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvolo con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, galleggiante di lega ferrosa acciaio inox, cappello di lega ferrosa ghisa generico, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a galleggiante | tipo a squadra; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma generica. SPECIFICHE TECNICHE: valvolo con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, galleggiante di lega ferrosa acciaio inox, cappello di lega ferrosa ghisa generico, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a galleggiante | tipo a squadra; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma generica SPECIFICHE TECNICHE: valvolo con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, galleggiante di lega ferrosa acciaio inox, cappello di lega ferrosa ghisa generico, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	2.639,84€	2.086,83€	2,99%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.0670.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a galleggiante | tipo a squadra; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma generica. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvolo con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, galleggiante di lega ferrosa acciaio inox, cappello di lega ferrosa ghisa generico, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a galleggiante | tipo a squadra; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma generica. SPECIFICHE TECNICHE: valvolo con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, galleggiante di lega ferrosa acciaio inox, cappello di lega ferrosa ghisa generico, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a galleggiante | tipo a squadra; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma generica SPECIFICHE TECNICHE: valvolo con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, galleggiante di lega ferrosa acciaio inox, cappello di lega ferrosa ghisa generico, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	4.028,84€	3.184,85€	1,96%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.0675.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a galleggiante | tipo a squadra; diametro nominale (Ø) [mm] = 300; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma generica. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvolo con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, galleggiante di lega ferrosa acciaio inox, cappello di lega ferrosa ghisa generico, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a galleggiante | tipo a squadra; diametro nominale (Ø) [mm] = 300; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma generica. SPECIFICHE TECNICHE: valvolo con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, galleggiante di lega ferrosa acciaio inox, cappello di lega ferrosa ghisa generico, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a galleggiante | tipo a squadra; diametro nominale (Ø) [mm] = 300; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma generica SPECIFICHE TECNICHE: valvolo con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, galleggiante di lega ferrosa acciaio inox, cappello di lega ferrosa ghisa generico, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	5.093,36€	4.026,37€	1,55%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.0680.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a galleggiante | tipo a squadra; diametro nominale (Ø) [mm] = 350; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma generica. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvolo con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, galleggiante di lega ferrosa acciaio inox, cappello di lega ferrosa ghisa generico, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a galleggiante | tipo a squadra; diametro nominale (Ø) [mm] = 350; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma generica. SPECIFICHE TECNICHE: valvolo con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, galleggiante di lega ferrosa acciaio inox, cappello di lega ferrosa ghisa generico, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a galleggiante | tipo a squadra; diametro nominale (Ø) [mm] = 350; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma generica SPECIFICHE TECNICHE: valvolo con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, galleggiante di lega ferrosa acciaio inox, cappello di lega ferrosa ghisa generico, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	6.757,85€	5.342,17€	1,17%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.0685.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a galleggiante | tipo a squadra; diametro nominale (Ø) [mm] = 400; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma generica. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvolo con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, galleggiante di lega ferrosa acciaio inox, cappello di lega ferrosa ghisa generico, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a galleggiante | tipo a squadra; diametro nominale (Ø) [mm] = 400; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma generica. SPECIFICHE TECNICHE: valvolo con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, galleggiante di lega ferrosa acciaio inox, cappello di lega ferrosa ghisa generico, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a leva di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a galleggiante | tipo a squadra; diametro nominale (Ø) [mm] = 400; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma generica SPECIFICHE TECNICHE: valvolo con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, otturatore di lega ferrosa acciaio al carbonio, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, galleggiante di lega ferrosa acciaio inox, cappello di lega ferrosa ghisa generico, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	6.852,11€	5.416,69€	1,15%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.0750.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: cavalletto di lega ferrosa ghisa generico, guarnizione del tipo senza amianto, indicatore di apertura, limitatore di alzata, ingrassatore, viti di bloccaggio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, controtenuta di sicurezza di materiale generico. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: cavalletto di lega ferrosa ghisa generico, guarnizione del tipo senza amianto, indicatore di apertura, limitatore di alzata, ingrassatore, viti di bloccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, controtenuta di sicurezza di materiale generico. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: cavalletto di lega ferrosa ghisa generico, guarnizione del tipo senza amianto, indicatore di apertura, limitatore di alzata, ingrassatore, viti di bloccaggio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, controtenuta di sicurezza di materiale generico **LV** Posa.	1 cad	62,65€	49,52€	18,95%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.0755.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: cavalletto di lega ferrosa ghisa generico, guarnizione del tipo senza amianto, indicatore di apertura, limitatore di alzata, ingrassatore, viti di bloccaggio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, controtenuta di sicurezza di materiale generico. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: cavalletto di lega ferrosa ghisa generico, guarnizione del tipo senza amianto, indicatore di apertura, limitatore di alzata, ingrassatore, viti di bloccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, controtenuta di sicurezza di materiale generico. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: cavalletto di lega ferrosa ghisa generico, guarnizione del tipo senza amianto, indicatore di apertura, limitatore di alzata, ingrassatore, viti di bloccaggio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, controtenuta di sicurezza di materiale generico **LV** Posa.	1 cad	65,46€	51,75€	18,14%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.0760.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: cavalletto di lega ferrosa ghisa generico, guarnizione del tipo senza amianto, indicatore di apertura, limitatore di alzata, ingrassatore, viti di bloccaggio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, controtenuta di sicurezza di materiale generico. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: cavalletto di lega ferrosa ghisa generico, guarnizione del tipo senza amianto, indicatore di apertura, limitatore di alzata, ingrassatore, viti di bloccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, controtenuta di sicurezza di materiale generico. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: cavalletto di lega ferrosa ghisa generico, guarnizione del tipo senza amianto, indicatore di apertura, limitatore di alzata, ingrassatore, viti di bloccaggio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, controtenuta di sicurezza di materiale generico **LV** Posa.	1 cad	68,71€	54,31€	17,28%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.0765.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: cavalletto di lega ferrosa ghisa generico, guarnizione del tipo senza amianto, indicatore di apertura, limitatore di alzata, ingrassatore, viti di bloccaggio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, controtenuta di sicurezza di materiale generico. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: cavalletto di lega ferrosa ghisa generico, guarnizione del tipo senza amianto, indicatore di apertura, limitatore di alzata, ingrassatore, viti di bloccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, controtenuta di sicurezza di materiale generico. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: cavalletto di lega ferrosa ghisa generico, guarnizione del tipo senza amianto, indicatore di apertura, limitatore di alzata, ingrassatore, viti di bloccaggio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, controtenuta di sicurezza di materiale generico **LV** Posa.	1 cad	85,15€	67,31€	18,80%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.0770.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: cavalletto di lega ferrosa ghisa generico, guarnizione del tipo senza amianto, indicatore di apertura, limitatore di alzata, ingrassatore, viti di bloccaggio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, controtenuta di sicurezza di materiale generico. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: cavalletto di lega ferrosa ghisa generico, guarnizione del tipo senza amianto, indicatore di apertura, limitatore di alzata, ingrassatore, viti di bloccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, controtenuta di sicurezza di materiale generico. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: cavalletto di lega ferrosa ghisa generico, guarnizione del tipo senza amianto, indicatore di apertura, limitatore di alzata, ingrassatore, viti di bloccaggio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, controtenuta di sicurezza di materiale generico **LV** Posa.	1 cad	94,00€	74,30€	17,03%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.0775.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: cavalletto di lega ferrosa ghisa generico, guarnizione del tipo senza amianto, indicatore di apertura, limitatore di alzata, ingrassatore, viti di bloccaggio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, controtenuta di sicurezza di materiale generico. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: cavalletto di lega ferrosa ghisa generico, guarnizione del tipo senza amianto, indicatore di apertura, limitatore di alzata, ingrassatore, viti di bloccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, controtenuta di sicurezza di materiale generico. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: cavalletto di lega ferrosa ghisa generico, guarnizione del tipo senza amianto, indicatore di apertura, limitatore di alzata, ingrassatore, viti di bloccaggio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, controtenuta di sicurezza di materiale generico **LV** Posa.	1 cad	112,22€	88,71€	14,26%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.0780.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: cavalletto di lega ferrosa ghisa generico, guarnizione del tipo senza amianto, indicatore di apertura, limitatore di alzata, ingrassatore, viti di bloccaggio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, controtenuta di sicurezza di materiale generico. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: cavalletto di lega ferrosa ghisa generico, guarnizione del tipo senza amianto, indicatore di apertura, limitatore di alzata, ingrassatore, viti di bloccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, controtenuta di sicurezza di materiale generico. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: cavalletto di lega ferrosa ghisa generico, guarnizione del tipo senza amianto, indicatore di apertura, limitatore di alzata, ingrassatore, viti di bloccaggio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, controtenuta di sicurezza di materiale generico **LV** Posa.	1 cad	182,72€	144,44€	17,24%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.0785.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: cavalletto di lega ferrosa ghisa generico, guarnizione del tipo senza amianto, indicatore di apertura, limitatore di alzata, ingrassatore, viti di bloccaggio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, controtenuta di sicurezza di materiale generico. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: cavalletto di lega ferrosa ghisa generico, guarnizione del tipo senza amianto, indicatore di apertura, limitatore di alzata, ingrassatore, viti di bloccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, controtenuta di sicurezza di materiale generico. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: cavalletto di lega ferrosa ghisa generico, guarnizione del tipo senza amianto, indicatore di apertura, limitatore di alzata, ingrassatore, viti di bloccaggio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, controtenuta di sicurezza di materiale generico **LV** Posa.	1 cad	216,33€	171,01€	14,56%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.0790.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: cavalletto di lega ferrosa ghisa generico, guarnizione del tipo senza amianto, indicatore di apertura, limitatore di alzata, ingrassatore, viti di bloccaggio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, controtenuta di sicurezza di materiale generico. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: cavalletto di lega ferrosa ghisa generico, guarnizione del tipo senza amianto, indicatore di apertura, limitatore di alzata, ingrassatore, viti di bloccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, controtenuta di sicurezza di materiale generico. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: cavalletto di lega ferrosa ghisa generico, guarnizione del tipo senza amianto, indicatore di apertura, limitatore di alzata, ingrassatore, viti di bloccaggio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, controtenuta di sicurezza di materiale generico **LV** Posa.	1 cad	259,77€	205,35€	12,12%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.0795.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: cavalletto di lega ferrosa ghisa generico, guarnizione del tipo senza amianto, indicatore di apertura, limitatore di alzata, ingrassatore, viti di bloccaggio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, controtenuta di sicurezza di materiale generico. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: cavalletto di lega ferrosa ghisa generico, guarnizione del tipo senza amianto, indicatore di apertura, limitatore di alzata, ingrassatore, viti di bloccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, controtenuta di sicurezza di materiale generico. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: cavalletto di lega ferrosa ghisa generico, guarnizione del tipo senza amianto, indicatore di apertura, limitatore di alzata, ingrassatore, viti di bloccaggio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, controtenuta di sicurezza di materiale generico **LV** Posa.	1 cad	393,53€	311,09€	15,09%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.0800.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: cavalletto di lega ferrosa ghisa generico, guarnizione del tipo senza amianto, indicatore di apertura, limitatore di alzata, ingrassatore, viti di bloccaggio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, controtenuta di sicurezza di materiale generico. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: cavalletto di lega ferrosa ghisa generico, guarnizione del tipo senza amianto, indicatore di apertura, limitatore di alzata, ingrassatore, viti di bloccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, controtenuta di sicurezza di materiale generico. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: cavalletto di lega ferrosa ghisa generico, guarnizione del tipo senza amianto, indicatore di apertura, limitatore di alzata, ingrassatore, viti di bloccaggio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, controtenuta di sicurezza di materiale generico **LV** Posa.	1 cad	514,93€	407,06€	11,53%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.0805.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: cavalletto di lega ferrosa ghisa generico, guarnizione del tipo senza amianto, indicatore di apertura, limitatore di alzata, ingrassatore, viti di bloccaggio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, controtenuta di sicurezza di materiale generico. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: cavalletto di lega ferrosa ghisa generico, guarnizione del tipo senza amianto, indicatore di apertura, limitatore di alzata, ingrassatore, viti di bloccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, controtenuta di sicurezza di materiale generico. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: cavalletto di lega ferrosa ghisa generico, guarnizione del tipo senza amianto, indicatore di apertura, limitatore di alzata, ingrassatore, viti di bloccaggio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, controtenuta di sicurezza di materiale generico **LV** Posa.	1 cad	991,16€	783,52€	5,99%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.0810.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: cavalletto di lega ferrosa ghisa generico, guarnizione del tipo senza amianto, indicatore di apertura, limitatore di alzata, ingrassatore, viti di bloccaggio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, controtenuta di sicurezza di materiale generico. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: cavalletto di lega ferrosa ghisa generico, guarnizione del tipo senza amianto, indicatore di apertura, limitatore di alzata, ingrassatore, viti di bloccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, controtenuta di sicurezza di materiale generico. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: cavalletto di lega ferrosa ghisa generico, guarnizione del tipo senza amianto, indicatore di apertura, limitatore di alzata, ingrassatore, viti di bloccaggio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, controtenuta di sicurezza di materiale generico **LV** Posa.	1 cad	1.583,71€	1.251,95€	4,99%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.0815.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 300; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: cavalletto di lega ferrosa ghisa generico, guarnizione del tipo senza amianto, indicatore di apertura, limitatore di alzata, ingrassatore, viti di bloccaggio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, controtenuta di sicurezza di materiale generico. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 300; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: cavalletto di lega ferrosa ghisa generico, guarnizione del tipo senza amianto, indicatore di apertura, limitatore di alzata, ingrassatore, viti di bloccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, controtenuta di sicurezza di materiale generico. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a vite esterna | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 300; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: cavalletto di lega ferrosa ghisa generico, guarnizione del tipo senza amianto, indicatore di apertura, limitatore di alzata, ingrassatore, viti di bloccaggio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, controtenuta di sicurezza di materiale generico **LV** Posa.	1 cad	2.418,06€	1.911,51€	3,27%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.0820.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa generico; controtenuta di sicurezza. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa generico; controtenuta di sicurezza. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa generico; controtenuta di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	65,89€	52,09€	18,02%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.0825.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa generico; controtenuta di sicurezza. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa generico; controtenuta di sicurezza. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa generico; controtenuta di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	67,78€	53,58€	17,52%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.0830.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa generico; controtenuta di sicurezza. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa generico; controtenuta di sicurezza. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa generico; controtenuta di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	76,74€	60,66€	20,86%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.0835.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa generico; controtenuta di sicurezza. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa generico; controtenuta di sicurezza. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa generico; controtenuta di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	86,05€	68,03€	18,60%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.0840.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa generico; controtenuta di sicurezza. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa generico; controtenuta di sicurezza. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa generico; controtenuta di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	96,36€	76,17€	16,61%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.0845.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa generico; controtenuta di sicurezza. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa generico; controtenuta di sicurezza. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa generico; controtenuta di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	114,54€	90,55€	13,97%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.0850.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa generico; controtenuta di sicurezza. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa generico; controtenuta di sicurezza. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa generico; controtenuta di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	191,13€	151,09€	16,48%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.0855.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa generico; controtenuta di sicurezza. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa generico; controtenuta di sicurezza. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa generico; controtenuta di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	220,56€	174,36€	14,28%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.0860.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa generico; controtenuta di sicurezza. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa generico; controtenuta di sicurezza. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa generico; controtenuta di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	268,17€	211,99€	11,74%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.0865.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa generico; controtenuta di sicurezza. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa generico; controtenuta di sicurezza. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa generico; controtenuta di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	395,41€	312,57€	15,02%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.0870.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa generico; controtenuta di sicurezza. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa generico; controtenuta di sicurezza. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa generico; controtenuta di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	516,81€	408,55€	11,49%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.0875.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa generico; controtenuta di sicurezza. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa generico; controtenuta di sicurezza. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa generico; controtenuta di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	987,04€	780,27€	8,00%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.0880.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa generico; controtenuta di sicurezza. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa generico; controtenuta di sicurezza. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa generico; controtenuta di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	1.549,64€	1.225,01€	5,10%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.0885.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; controtenuta di sicurezza. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio generico, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; controtenuta di sicurezza. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio generico, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; controtenuta di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio generico, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	81,81€	64,67€	14,52%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.0890.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; controtenuta di sicurezza. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio generico, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; controtenuta di sicurezza. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio generico, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; controtenuta di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio generico, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	88,78€	70,18€	13,38%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.0895.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; controtenuta di sicurezza. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio generico, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; controtenuta di sicurezza. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio generico, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; controtenuta di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio generico, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	98,14€	77,58€	12,10%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.0900.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; controtenuta di sicurezza. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio generico, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; controtenuta di sicurezza. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio generico, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; controtenuta di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio generico, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	120,63€	95,36€	13,27%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.0905.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; controtenuta di sicurezza. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio generico, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; controtenuta di sicurezza. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio generico, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; controtenuta di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio generico, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	131,82€	104,21€	12,14%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.0910.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; controtenuta di sicurezza. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio generico, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; controtenuta di sicurezza. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio generico, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; controtenuta di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio generico, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	157,98€	124,89€	10,13%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.0915.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; controtenuta di sicurezza. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio generico, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; controtenuta di sicurezza. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio generico, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; controtenuta di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio generico, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	243,44€	192,44€	12,94%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.0920.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; controtenuta di sicurezza. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio generico, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; controtenuta di sicurezza. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio generico, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; controtenuta di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio generico, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	280,30€	221,58€	11,24%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.0925.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; controtenuta di sicurezza. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio generico, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; controtenuta di sicurezza. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio generico, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; controtenuta di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio generico, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	348,02€	275,11€	9,05%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.0930.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; controtenuta di sicurezza. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio generico, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; controtenuta di sicurezza. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio generico, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; controtenuta di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio generico, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	571,46€	451,75€	13,82%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.0935.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; controtenuta di sicurezza. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio generico, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; controtenuta di sicurezza. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio generico, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; controtenuta di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio generico, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	740,52€	585,39€	10,67%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.0940.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; controtenuta di sicurezza. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio generico, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; controtenuta di sicurezza. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio generico, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; controtenuta di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio generico, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	1.354,96€	1.071,11€	5,83%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.0945.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; controtenuta di sicurezza. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio generico, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; controtenuta di sicurezza. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio generico, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; controtenuta di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio generico, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	2.004,40€	1.584,50€	3,94%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.0950.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; controtenuta di sicurezza. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio generico, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; controtenuta di sicurezza. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio generico, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; controtenuta di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio generico, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	94,86€	74,99€	12,52%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.0955.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; controtenuta di sicurezza. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio generico, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; controtenuta di sicurezza. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio generico, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; controtenuta di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio generico, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	100,00€	79,05€	11,87%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.0960.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; controtenuta di sicurezza. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio generico, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; controtenuta di sicurezza. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio generico, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; controtenuta di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio generico, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	113,54€	89,76€	10,46%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.0965.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; controtenuta di sicurezza. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio generico, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; controtenuta di sicurezza. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio generico, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; controtenuta di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio generico, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	141,65€	111,97€	11,30%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.0970.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; controtenuta di sicurezza. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio generico, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; controtenuta di sicurezza. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio generico, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; controtenuta di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio generico, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	160,30€	126,72€	9,98%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.0975.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; controtenuta di sicurezza. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio generico, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; controtenuta di sicurezza. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio generico, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; controtenuta di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio generico, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	183,17€	144,80€	8,74%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.0980.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; controtenuta di sicurezza. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio generico, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; controtenuta di sicurezza. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio generico, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; controtenuta di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio generico, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	291,04€	230,07€	10,82%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.0985.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; controtenuta di sicurezza. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio generico, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; controtenuta di sicurezza. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio generico, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; controtenuta di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio generico, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	347,06€	274,36€	9,07%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.0990.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; controtenuta di sicurezza. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio generico, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; controtenuta di sicurezza. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio generico, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; controtenuta di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio generico, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	439,05€	347,08€	7,17%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.0995.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; controtenuta di sicurezza. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio generico, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; controtenuta di sicurezza. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio generico, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; controtenuta di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio generico, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	633,52€	500,81€	9,37%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.1000.a	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; controtenuta di sicurezza. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio generico, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; controtenuta di sicurezza. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio generico, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa generico; geometria: tenuta a soffietto | a flusso avviato; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; controtenuta di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio generico, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio, soffietto di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	856,68€	677,22€	6,93%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.1000.b	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma generica; cappello di lega ferrosa ghisa generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, otturatore di lega ferrosa ghisa generico; sede e tenuta otturatore in gomma generica. **OP** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma generica; cappello di lega ferrosa ghisa generico. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, otturatore di lega ferrosa ghisa generico; sede e tenuta otturatore in gomma generica. **RM** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma generica; cappello di lega ferrosa ghisa generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, otturatore di lega ferrosa ghisa generico; sede e tenuta otturatore in gomma generica **LV** Posa.	1 cad	70,19€	55,49€	22,80%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.1005.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma generica; cappello di lega ferrosa ghisa generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, otturatore di lega ferrosa ghisa generico; sede e tenuta otturatore in gomma generica. **OP** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma generica; cappello di lega ferrosa ghisa generico. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, otturatore di lega ferrosa ghisa generico; sede e tenuta otturatore in gomma generica. **RM** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma generica; cappello di lega ferrosa ghisa generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, otturatore di lega ferrosa ghisa generico; sede e tenuta otturatore in gomma generica **LV** Posa.	1 cad	76,26€	60,29€	20,99%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.1010.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma generica; cappello di lega ferrosa ghisa generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, otturatore di lega ferrosa ghisa generico; sede e tenuta otturatore in gomma generica. **OP** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma generica; cappello di lega ferrosa ghisa generico. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, otturatore di lega ferrosa ghisa generico; sede e tenuta otturatore in gomma generica. **RM** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma generica; cappello di lega ferrosa ghisa generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, otturatore di lega ferrosa ghisa generico; sede e tenuta otturatore in gomma generica **LV** Posa.	1 cad	123,88€	97,93€	25,42%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.1015.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma generica; cappello di lega ferrosa ghisa generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, otturatore di lega ferrosa ghisa generico; sede e tenuta otturatore in gomma generica. **OP** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma generica; cappello di lega ferrosa ghisa generico. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, otturatore di lega ferrosa ghisa generico; sede e tenuta otturatore in gomma generica. **RM** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma generica; cappello di lega ferrosa ghisa generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, otturatore di lega ferrosa ghisa generico; sede e tenuta otturatore in gomma generica **LV** Posa.	1 cad	135,58€	107,17€	23,23%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.1020.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma generica; cappello di lega ferrosa ghisa generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, otturatore di lega ferrosa ghisa generico; sede e tenuta otturatore in gomma generica. **OP** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma generica; cappello di lega ferrosa ghisa generico. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, otturatore di lega ferrosa ghisa generico; sede e tenuta otturatore in gomma generica. **RM** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma generica; cappello di lega ferrosa ghisa generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, otturatore di lega ferrosa ghisa generico; sede e tenuta otturatore in gomma generica **LV** Posa.	1 cad	164,04€	129,68€	19,20%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.1025.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma generica; cappello di lega ferrosa ghisa generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, otturatore di lega ferrosa ghisa generico; sede e tenuta otturatore in gomma generica. **OP** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma generica; cappello di lega ferrosa ghisa generico. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, otturatore di lega ferrosa ghisa generico; sede e tenuta otturatore in gomma generica. **RM** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma generica; cappello di lega ferrosa ghisa generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, otturatore di lega ferrosa ghisa generico; sede e tenuta otturatore in gomma generica **LV** Posa.	1 cad	235,26€	185,97€	25,24%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.1030.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma generica; cappello di lega ferrosa ghisa generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, otturatore di lega ferrosa ghisa generico; sede e tenuta otturatore in gomma generica. **OP** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma generica; cappello di lega ferrosa ghisa generico. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, otturatore di lega ferrosa ghisa generico; sede e tenuta otturatore in gomma generica. **RM** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma generica; cappello di lega ferrosa ghisa generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, otturatore di lega ferrosa ghisa generico; sede e tenuta otturatore in gomma generica **LV** Posa.	1 cad	294,10€	232,49€	20,19%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.1035.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma generica; cappello di lega ferrosa ghisa generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, otturatore di lega ferrosa ghisa generico; sede e tenuta otturatore in gomma generica. **OP** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma generica; cappello di lega ferrosa ghisa generico. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, otturatore di lega ferrosa ghisa generico; sede e tenuta otturatore in gomma generica. **RM** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma generica; cappello di lega ferrosa ghisa generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, otturatore di lega ferrosa ghisa generico; sede e tenuta otturatore in gomma generica **LV** Posa.	1 cad	451,02€	356,54€	17,51%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.1040.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma generica; cappello di lega ferrosa ghisa generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, otturatore di lega ferrosa ghisa generico; sede e tenuta otturatore in gomma generica. **OP** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma generica; cappello di lega ferrosa ghisa generico. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, otturatore di lega ferrosa ghisa generico; sede e tenuta otturatore in gomma generica. **RM** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma generica; cappello di lega ferrosa ghisa generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, otturatore di lega ferrosa ghisa generico; sede e tenuta otturatore in gomma generica **LV** Posa.	1 cad	790,91€	625,23€	9,99%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.1045.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 300; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma generica; cappello di lega ferrosa ghisa generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, otturatore di lega ferrosa ghisa generico; sede e tenuta otturatore in gomma generica. **OP** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 300; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma generica; cappello di lega ferrosa ghisa generico. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, otturatore di lega ferrosa ghisa generico; sede e tenuta otturatore in gomma generica. **RM** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a battente; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 300; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma generica; cappello di lega ferrosa ghisa generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, otturatore di lega ferrosa ghisa generico; sede e tenuta otturatore in gomma generica **LV** Posa.	1 cad	1.191,51€	941,90€	6,63%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.1050.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a ugello Venturi; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox; ogiva di lega rame ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, otturatore di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a ugello Venturi; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox; ogiva di lega rame ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, otturatore di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a ugello Venturi; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox; ogiva di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, otturatore di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	117,81€	93,13€	13,59%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.1055.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a ugello Venturi; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox; ogiva di lega rame ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, otturatore di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a ugello Venturi; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox; ogiva di lega rame ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, otturatore di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a ugello Venturi; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox; ogiva di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, otturatore di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	137,41€	108,63€	22,92%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.1060.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a ugello Venturi; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox; ogiva di lega rame ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, otturatore di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a ugello Venturi; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox; ogiva di lega rame ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, otturatore di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a ugello Venturi; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox; ogiva di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, otturatore di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	162,66€	128,58€	19,36%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.1065.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a ugello Venturi; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox; ogiva di lega rame ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, otturatore di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a ugello Venturi; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox; ogiva di lega rame ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, otturatore di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a ugello Venturi; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox; ogiva di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, otturatore di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	217,36€	171,83€	16,39%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.1070.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a ugello Venturi; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox; ogiva di lega rame ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, otturatore di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a ugello Venturi; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox; ogiva di lega rame ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, otturatore di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a ugello Venturi; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox; ogiva di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, otturatore di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	253,69€	200,55€	12,41%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.1075.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a ugello Venturi; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox; ogiva di lega rame ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, otturatore di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a ugello Venturi; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox; ogiva di lega rame ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, otturatore di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a ugello Venturi; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox; ogiva di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, otturatore di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	362,75€	286,76€	16,37%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.1080.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a ugello Venturi; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox; ogiva di lega rame ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, otturatore di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a ugello Venturi; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox; ogiva di lega rame ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, otturatore di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a ugello Venturi; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox; ogiva di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, otturatore di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	458,43€	362,39€	12,95%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.1085.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a ugello Venturi; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox; ogiva di lega rame ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, otturatore di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a ugello Venturi; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox; ogiva di lega rame ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, otturatore di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a ugello Venturi; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox; ogiva di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, otturatore di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	719,03€	568,40€	10,99%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.1090.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a ugello Venturi; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox; ogiva di lega rame ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, otturatore di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a ugello Venturi; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox; ogiva di lega rame ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, otturatore di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a ugello Venturi; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox; ogiva di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, otturatore di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	1.224,19€	967,74€	6,45%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.1095.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a ugello Venturi; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 300; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox; ogiva di lega rame ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, otturatore di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a ugello Venturi; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 300; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox; ogiva di lega rame ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, otturatore di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a ugello Venturi; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 300; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox; ogiva di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega ferrosa acciaio inox, otturatore di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	1.552,88€	1.227,57€	5,09%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.1100.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, coperchio di lega ferrosa ghisa generico, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, coperchio di lega ferrosa ghisa generico, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, coperchio di lega ferrosa ghisa generico, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	58,45€	46,21€	20,32%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.1105.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, coperchio di lega ferrosa ghisa generico, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, coperchio di lega ferrosa ghisa generico, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, coperchio di lega ferrosa ghisa generico, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	59,82€	47,29€	19,85%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.1110.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, coperchio di lega ferrosa ghisa generico, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, coperchio di lega ferrosa ghisa generico, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, coperchio di lega ferrosa ghisa generico, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	64,50€	50,99€	18,41%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.1115.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, coperchio di lega ferrosa ghisa generico, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, coperchio di lega ferrosa ghisa generico, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, coperchio di lega ferrosa ghisa generico, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	80,94€	63,98€	19,77%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.1120.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, coperchio di lega ferrosa ghisa generico, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, coperchio di lega ferrosa ghisa generico, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, coperchio di lega ferrosa ghisa generico, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	90,26€	71,35€	17,73%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.1125.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, coperchio di lega ferrosa ghisa generico, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, coperchio di lega ferrosa ghisa generico, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, coperchio di lega ferrosa ghisa generico, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	105,22€	83,17€	15,21%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.1130.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, coperchio di lega ferrosa ghisa generico, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, coperchio di lega ferrosa ghisa generico, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, coperchio di lega ferrosa ghisa generico, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	167,32€	132,27€	18,82%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.1135.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, coperchio di lega ferrosa ghisa generico, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, coperchio di lega ferrosa ghisa generico, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, coperchio di lega ferrosa ghisa generico, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	186,91€	147,76€	16,85%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.1140.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, coperchio di lega ferrosa ghisa generico, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, coperchio di lega ferrosa ghisa generico, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, coperchio di lega ferrosa ghisa generico, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	221,46€	175,07€	14,22%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.1145.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, coperchio di lega ferrosa ghisa generico, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, coperchio di lega ferrosa ghisa generico, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, coperchio di lega ferrosa ghisa generico, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	314,19€	248,37€	18,90%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.1150.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, coperchio di lega ferrosa ghisa generico, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, coperchio di lega ferrosa ghisa generico, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, coperchio di lega ferrosa ghisa generico, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	427,63€	338,04€	13,88%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.1155.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, coperchio di lega ferrosa ghisa generico, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, coperchio di lega ferrosa ghisa generico, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, coperchio di lega ferrosa ghisa generico, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	720,43€	569,51€	10,96%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.1160.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, coperchio di lega ferrosa ghisa generico, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, coperchio di lega ferrosa ghisa generico, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, coperchio di lega ferrosa ghisa generico, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	1.343,75€	1.062,25€	5,88%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.1165.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 300; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, coperchio di lega ferrosa ghisa generico, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 300; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, coperchio di lega ferrosa ghisa generico, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 300; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, coperchio di lega ferrosa ghisa generico, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	2.090,76€	1.652,77€	3,78%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.1170.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 25 | pressione massima a monte [bar] = 25 | pressione a valle [bar] = 1 ÷ 20. Incluso: controflangia di materiale generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, manometro di materiale generico con pressione nominale [bar] = 0 ÷ 25; n° manometri [-] = 2; accoppiamento con controflangia. **OP** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 25 | pressione massima a monte [bar] = 25 | pressione a valle [bar] = 1 ÷ 20. Incluso: controflangia di materiale generico. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, manometro di materiale generico con pressione nominale [bar] = 0 ÷ 25; n° manometri [-] = 2; accoppiamento con controflangia. **RM** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 25 | pressione massima a monte [bar] = 25 | pressione a valle [bar] = 1 ÷ 20. Incluso: controflangia di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, manometro di materiale generico con pressione nominale [bar] = 0 ÷ 25; n° manometri [-] = 2; accoppiamento con controflangia **LV** Posa.	1 cad	2.146,88€	1.697,14€	1,47%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.1175.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 25 | pressione massima a monte [bar] = 25 | pressione a valle [bar] = 1 ÷ 20. Incluso: controflangia di materiale generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, manometro di materiale generico con pressione nominale [bar] = 0 ÷ 25; n° manometri [-] = 2; accoppiamento con controflangia. **OP** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 25 | pressione massima a monte [bar] = 25 | pressione a valle [bar] = 1 ÷ 20. Incluso: controflangia di materiale generico. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, manometro di materiale generico con pressione nominale [bar] = 0 ÷ 25; n° manometri [-] = 2; accoppiamento con controflangia. **RM** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 25 | pressione massima a monte [bar] = 25 | pressione a valle [bar] = 1 ÷ 20. Incluso: controflangia di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, manometro di materiale generico con pressione nominale [bar] = 0 ÷ 25; n° manometri [-] = 2; accoppiamento con controflangia **LV** Posa.	1 cad	2.952,76€	2.334,20€	1,07%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.1180.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 25 | pressione massima a monte [bar] = 25 | pressione a valle [bar] = 1 ÷ 20. Incluso: controflangia di materiale generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, manometro di materiale generico con pressione nominale [bar] = 0 ÷ 25; n° manometri [-] = 2; accoppiamento con controflangia.	1 cad	3.758,65€	2.971,26€	0,84%
	OP Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 25 | pressione massima a monte [bar] = 25 | pressione a valle [bar] = 1 ÷ 20. Incluso: controflangia di materiale generico. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, manometro di materiale generico con pressione nominale [bar] = 0 ÷ 25; n° manometri [-] = 2; accoppiamento con controflangia.				
	RM Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 25 | pressione massima a monte [bar] = 25 | pressione a valle [bar] = 1 ÷ 20. Incluso: controflangia di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, manometro di materiale generico con pressione nominale [bar] = 0 ÷ 25; n° manometri [-] = 2; accoppiamento con controflangia				
	LV Posa.				
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.1185.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 25 | pressione massima a monte [bar] = 25 | pressione a valle [bar] = 1 ÷ 20. Incluso: controflangia di materiale generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, manometro di materiale generico con pressione nominale [bar] = 0 ÷ 25; n° manometri [-] = 2; accoppiamento con controflangia.	1 cad	4.944,01€	3.908,30€	1,20%
	OP Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 25 | pressione massima a monte [bar] = 25 | pressione a valle [bar] = 1 ÷ 20. Incluso: controflangia di materiale generico. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, manometro di materiale generico con pressione nominale [bar] = 0 ÷ 25; n° manometri [-] = 2; accoppiamento con controflangia.				
	RM Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 25 | pressione massima a monte [bar] = 25 | pressione a valle [bar] = 1 ÷ 20. Incluso: controflangia di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, manometro di materiale generico con pressione nominale [bar] = 0 ÷ 25; n° manometri [-] = 2; accoppiamento con controflangia				
	LV Posa.				
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.1190.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 25 | pressione massima a monte [bar] = 25 | pressione a valle [bar] = 1 ÷ 20. Incluso: controflangia di materiale generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, manometro di materiale generico con pressione nominale [bar] = 0 ÷ 25; n° manometri [-] = 2; accoppiamento con controflangia.	1 cad	5.531,60€	4.372,81€	1,07%
	OP Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 25 | pressione massima a monte [bar] = 25 | pressione a valle [bar] = 1 ÷ 20. Incluso: controflangia di materiale generico. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, manometro di materiale generico con pressione nominale [bar] = 0 ÷ 25; n° manometri [-] = 2; accoppiamento con controflangia.				
	RM Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 25 | pressione massima a monte [bar] = 25 | pressione a valle [bar] = 1 ÷ 20. Incluso: controflangia di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, manometro di materiale generico con pressione nominale [bar] = 0 ÷ 25; n° manometri [-] = 2; accoppiamento con controflangia				
	LV Posa.				
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.1195.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 25 | pressione massima a monte [bar] = 25 | pressione a valle [bar] = 1 ÷ 20. Incluso: controflangia di materiale generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, manometro di materiale generico con pressione nominale [bar] = 0 ÷ 25; n° manometri [-] = 2; accoppiamento con controflangia.	1 cad	8.326,64€	6.582,32€	0,95%
	OP Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 25 | pressione massima a monte [bar] = 25 | pressione a valle [bar] = 1 ÷ 20. Incluso: controflangia di materiale generico. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, manometro di materiale generico con pressione nominale [bar] = 0 ÷ 25; n° manometri [-] = 2; accoppiamento con controflangia.				
	RM Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 25 | pressione massima a monte [bar] = 25 | pressione a valle [bar] = 1 ÷ 20. Incluso: controflangia di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, manometro di materiale generico con pressione nominale [bar] = 0 ÷ 25; n° manometri [-] = 2; accoppiamento con controflangia				
	LV Posa.				
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.1200.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 25 | pressione massima a monte [bar] = 25 | pressione a valle [bar] = 1 ÷ 20. Incluso: controflangia di materiale generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, manometro di materiale generico con pressione nominale [bar] = 0 ÷ 25; n° manometri [-] = 2; accoppiamento con controflangia.	1 cad	10.928,97€	8.639,50€	0,72%
	OP Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 25 | pressione massima a monte [bar] = 25 | pressione a valle [bar] = 1 ÷ 20. Incluso: controflangia di materiale generico. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, manometro di materiale generico con pressione nominale [bar] = 0 ÷ 25; n° manometri [-] = 2; accoppiamento con controflangia.				
	RM Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 25 | pressione massima a monte [bar] = 25 | pressione a valle [bar] = 1 ÷ 20. Incluso: controflangia di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, manometro di materiale generico con pressione nominale [bar] = 0 ÷ 25; n° manometri [-] = 2; accoppiamento con controflangia				
	LV Posa.				
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.1205.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 300; pressione nominale [bar] = 25 | pressione massima a monte [bar] = 25 | pressione a valle [bar] = 1 ÷ 20. Incluso: controflangia di materiale generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, manometro di materiale generico con pressione nominale [bar] = 0 ÷ 25; n° manometri [-] = 2; accoppiamento con controflangia.	1 cad	13.615,23€	10.763,03€	0,58%
	OP Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 300; pressione nominale [bar] = 25 | pressione massima a monte [bar] = 25 | pressione a valle [bar] = 1 ÷ 20. Incluso: controflangia di materiale generico. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, manometro di materiale generico con pressione nominale [bar] = 0 ÷ 25; n° manometri [-] = 2; accoppiamento con controflangia.				
	RM Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 300; pressione nominale [bar] = 25 | pressione massima a monte [bar] = 25 | pressione a valle [bar] = 1 ÷ 20. Incluso: controflangia di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, manometro di materiale generico con pressione nominale [bar] = 0 ÷ 25; n° manometri [-] = 2; accoppiamento con controflangia				
	LV Posa.				
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.1210.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16 | pressione massima a monte [bar] = 16 | pressione a valle [bar] = 1,5 ÷ 6. Incluso: controflangia di materiale generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, manometro di materiale generico con pressione nominale [bar] = 0 ÷ 16; n° manometri [-] = 2; accoppiamento con controflangia.	1 cad	1.399,79€	1.106,56€	2,25%
	OP Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16 | pressione massima a monte [bar] = 16 | pressione a valle [bar] = 1,5 ÷ 6. Incluso: controflangia di materiale generico. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, manometro di materiale generico con pressione nominale [bar] = 0 ÷ 16; n° manometri [-] = 2; accoppiamento con controflangia.				
	RM Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16 | pressione massima a monte [bar] = 16 | pressione a valle [bar] = 1,5 ÷ 6. Incluso: controflangia di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, manometro di materiale generico con pressione nominale [bar] = 0 ÷ 16; n° manometri [-] = 2; accoppiamento con controflangia				
	LV Posa.				

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.1215.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16 | pressione massima a monte [bar] = 16 | pressione a valle [bar] = 1,5 ÷ 6. Incluso: controflangia di materiale generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, manometro di materiale generico con pressione nominale [bar] = 0 ÷ 16; n° manometri [-] = 2; accoppiamento con controflangia. **OP** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16 | pressione massima a monte [bar] = 16 | pressione a valle [bar] = 1,5 ÷ 6. Incluso: controflangia di materiale generico. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, manometro di materiale generico con pressione nominale [bar] = 0 ÷ 16; n° manometri [-] = 2; accoppiamento con controflangia. **RM** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16 | pressione massima a monte [bar] = 16 | pressione a valle [bar] = 1,5 ÷ 6. Incluso: controflangia di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, manometro di materiale generico con pressione nominale [bar] = 0 ÷ 16; n° manometri [-] = 2; accoppiamento con controflangia **LV** Posa.	1 cad	2.054,55€	1.624,15€	1,53%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.1220.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 16 | pressione massima a monte [bar] = 16 | pressione a valle [bar] = 1,5 ÷ 6. Incluso: controflangia di materiale generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, manometro di materiale generico con pressione nominale [bar] = 0 ÷ 16; n° manometri [-] = 2; accoppiamento con controflangia. **OP** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 16 | pressione massima a monte [bar] = 16 | pressione a valle [bar] = 1,5 ÷ 6. Incluso: controflangia di materiale generico. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, manometro di materiale generico con pressione nominale [bar] = 0 ÷ 16; n° manometri [-] = 2; accoppiamento con controflangia. **RM** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 16 | pressione massima a monte [bar] = 16 | pressione a valle [bar] = 1,5 ÷ 6. Incluso: controflangia di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, manometro di materiale generico con pressione nominale [bar] = 0 ÷ 16; n° manometri [-] = 2; accoppiamento con controflangia **LV** Posa.	1 cad	3.231,48€	2.554,53€	1,84%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.1225.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16 | pressione massima a monte [bar] = 16 | pressione a valle [bar] = 1,5 ÷ 6. Incluso: controflangia di materiale generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, manometro di materiale generico con pressione nominale [bar] = 0 ÷ 16; n° manometri [-] = 2; accoppiamento con controflangia. **OP** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16 | pressione massima a monte [bar] = 16 | pressione a valle [bar] = 1,5 ÷ 6. Incluso: controflangia di materiale generico. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, manometro di materiale generico con pressione nominale [bar] = 0 ÷ 16; n° manometri [-] = 2; accoppiamento con controflangia. **RM** Valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16 | pressione massima a monte [bar] = 16 | pressione a valle [bar] = 1,5 ÷ 6. Incluso: controflangia di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, manometro di materiale generico con pressione nominale [bar] = 0 ÷ 16; n° manometri [-] = 2; accoppiamento con controflangia **LV** Posa.	1 cad	3.609,23€	2.853,15€	1,65%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.1250.-	**OPERA:** Valvola, volumetrica flangiata di lega ferrosa ghisa generico; diametro interno nominale (Ø) (DN) [mm] = 50. Incluso: controflangia; raccordi di completamento. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: corpo in ghisa plastificata. **OP** Valvola, volumetrica flangiata di lega ferrosa ghisa generico; diametro interno nominale (Ø) (DN) [mm] = 50. Incluso: controflangia; raccordi di completamento. SPECIFICHE TECNICHE: corpo in ghisa plastificata. **RM** Valvola volumetrica flangiata di lega ferrosa ghisa generico; finitura: plastificata; diametro ["] = 1; pressione di esercizio [kg/cm²] = 1,4 ÷ 10,5. Incluso: orologeria di tipo 'asciutto'; gruppo di misura estraibile; trasmettitore ad impulsi elettrico a 24v 100 ma con segnale ogni 10 litri SPECIFICHE TECNICHE: valvola volumetrica flangiata con attacco flangiato **LV** Posa.	1 cad	380,33€	300,65€	2,29%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.1255.-	**OPERA:** Valvola, volumetrica flangiata di lega ferrosa ghisa generico; diametro interno nominale (Ø) (DN) [mm] = 65. Incluso: controflangia; raccordi di completamento. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: corpo in ghisa plastificata. **OP** Valvola, volumetrica flangiata di lega ferrosa ghisa generico; diametro interno nominale (Ø) (DN) [mm] = 65. Incluso: controflangia; raccordi di completamento. SPECIFICHE TECNICHE: corpo in ghisa plastificata. **RM** Valvola volumetrica flangiata di lega ferrosa ghisa generico; finitura: plastificata; diametro ["] = 1½; pressione di esercizio [kg/cm²] = 1,4 ÷ 10,5. Incluso: orologeria di tipo 'asciutto'; gruppo di misura estraibile; trasmettitore ad impulsi elettrico a 24v 100 ma con segnale ogni 10 litri SPECIFICHE TECNICHE: valvola volumetrica flangiata con attacco flangiato **LV** Posa.	1 cad	413,59€	326,95€	2,60%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb030.1260.-	**OPERA:** Valvola, volumetrica flangiata di lega ferrosa ghisa generico; diametro interno nominale (Ø) (DN) [mm] = 80. Incluso: controflangia; raccordi di completamento. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: corpo in ghisa plastificata. **OP** Valvola, volumetrica flangiata di lega ferrosa ghisa generico; diametro interno nominale (Ø) (DN) [mm] = 80. Incluso: controflangia; raccordi di completamento. SPECIFICHE TECNICHE: corpo in ghisa plastificata. **RM** Valvola volumetrica flangiata di lega ferrosa ghisa generico; finitura: plastificata; diametro ["] = 2; pressione di esercizio [kg/cm²] = 1,4 ÷ 10,5. Incluso: orologeria di tipo 'asciutto'; gruppo di misura estraibile; trasmettitore ad impulsi elettrico a 24v 100 ma con segnale ogni 10 litri SPECIFICHE TECNICHE: valvola volumetrica flangiata con attacco flangiato **LV** Posa.	1 cad	468,29€	370,19€	2,87%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb031.0000.-	**OPERA:** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; servocomando modulante magnetico / elettrico. **OP** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; servocomando modulante magnetico / elettrico. **RM** Valvola a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; servocomando modulante magnetico / elettrico **LV** Posa.	1 cad	972,19€	768,53€	1,22%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb031.0005.-	**OPERA:** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; servocomando modulante magnetico / elettrico. **OP** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; servocomando modulante magnetico / elettrico. **RM** Valvola a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; servocomando modulante magnetico / elettrico **LV** Posa.	1 cad	1.015,98€	803,15€	1,17%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb031.0010.-	**OPERA:** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; servocomando modulante magnetico / elettrico. **OP** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; servocomando modulante magnetico / elettrico. **RM** Valvola a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; servocomando modulante magnetico / elettrico **LV** Posa.	1 cad	1.037,88€	820,46€	1,14%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb031.0015.-	**OPERA:** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; servocomando modulante magnetico / elettrico. **OP** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; servocomando modulante magnetico / elettrico. **RM** Valvola a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; servocomando modulante magnetico / elettrico **LV** Posa.	1 cad	1.094,14€	864,93€	1,46%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb031.0020.-	**OPERA:** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; servocomando modulante magnetico / elettrico. **OP** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; servocomando modulante magnetico / elettrico. **RM** Valvola a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; servocomando modulante magnetico / elettrico **LV** Posa.	1 cad	1.352,43€	1.069,11€	1,18%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb031.0025.-	**OPERA:** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; servocomando modulante magnetico / elettrico. **OP** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; servocomando modulante magnetico / elettrico. **RM** Valvola a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; servocomando modulante magnetico / elettrico **LV** Posa.	1 cad	1.406,39€	1.111,77€	1,14%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb031.0030.-	**OPERA:** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; servocomando modulante magnetico / elettrico. **OP** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; servocomando modulante magnetico / elettrico. **RM** Valvola a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; servocomando modulante magnetico / elettrico **LV** Posa.	1 cad	1.728,05€	1.366,04€	1,82%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb031.0035.-	**OPERA:** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; servocomando modulante magnetico / elettrico. **OP** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; servocomando modulante magnetico / elettrico. **RM** Valvola a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; servocomando modulante magnetico / elettrico **LV** Posa.	1 cad	2.139,52€	1.691,32€	1,47%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb031.0040.-	**OPERA:** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; servocomando modulante magnetico / elettrico. **OP** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; servocomando modulante magnetico / elettrico. **RM** Valvola a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; servocomando modulante magnetico / elettrico **LV** Posa.	1 cad	2.607,90€	2.061,58€	1,21%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb031.0045.-	**OPERA:** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; servocomando modulante magnetico / elettrico. **OP** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; servocomando modulante magnetico / elettrico. **RM** Valvola a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; servocomando modulante magnetico / elettrico **LV** Posa.	1 cad	2.756,97€	2.179,43€	2,15%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb031.0050.-	**OPERA:** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; servocomando modulante magnetico / elettrico. **OP** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; servocomando modulante magnetico / elettrico. **RM** Valvola a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; servocomando modulante magnetico / elettrico **LV** Posa.	1 cad	3.970,97€	3.139,10€	1,50%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb031.0055.-	**OPERA:** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; servocomando modulante magnetico / elettrico. **OP** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; servocomando modulante magnetico / elettrico. **RM** Valvola a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; servocomando modulante magnetico / elettrico **LV** Posa.	1 cad	1.815,58€	1.435,24€	0,65%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb031.0060.-	**OPERA:** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; servocomando modulante magnetico / elettrico. **OP** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; servocomando modulante magnetico / elettrico. **RM** Valvola a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; servocomando modulante magnetico / elettrico **LV** Posa.	1 cad	1.859,35€	1.469,84€	0,64%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb031.0065.-	**OPERA:** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; servocomando modulante magnetico / elettrico. **OP** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; servocomando modulante magnetico / elettrico. **RM** Valvola a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; servocomando modulante magnetico / elettrico **LV** Posa.	1 cad	1.917,72€	1.515,98€	0,62%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb031.0070.-	**OPERA:** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; servocomando modulante magnetico / elettrico. **OP** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; servocomando modulante magnetico / elettrico. **RM** Valvola a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; servocomando modulante magnetico / elettrico **LV** Posa.	1 cad	1.950,65€	1.542,02€	0,82%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb031.0075.-	**OPERA:** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; servocomando modulante magnetico / elettrico. **OP** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; servocomando modulante magnetico / elettrico. **RM** Valvola a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; servocomando modulante magnetico / elettrico **LV** Posa.	1 cad	2.411,75€	1.906,52€	0,66%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb031.0080.-	**OPERA:** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; servocomando modulante magnetico / elettrico. **OP** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; servocomando modulante magnetico / elettrico. **RM** Valvola a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; servocomando modulante magnetico / elettrico **LV** Posa.	1 cad	2.798,41€	2.212,18€	0,57%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb031.0085.-	**OPERA:** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; servocomando modulante magnetico / elettrico. **OP** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; servocomando modulante magnetico / elettrico. **RM** Valvola a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; servocomando modulante magnetico / elettrico **LV** Posa.	1 cad	2.818,01€	2.227,68€	1,12%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb031.0090.-	**OPERA:** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; servocomando modulante magnetico / elettrico. **OP** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; servocomando modulante magnetico / elettrico. **RM** Valvola a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; servocomando modulante magnetico / elettrico **LV** Posa.	1 cad	5.235,78€	4.138,96€	0,60%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb031.0095.-	**OPERA:** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; servocomando modulante magnetico / elettrico. **OP** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; servocomando modulante magnetico / elettrico. **RM** Valvola a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale; servocomando modulante magnetico / elettrico **LV** Posa.	1 cad	7.361,72€	5.819,54€	0,43%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb031.0250.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a corpo piatto | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; cuneo di materiale mix ghisa sferoidale-gomma NBR; guarnizione tenuta stelo di plastica poliossimetilene (POM). **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a corpo piatto | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; cuneo di materiale mix ghisa sferoidale-gomma NBR; guarnizione tenuta stelo di plastica poliossimetilene (POM). SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a corpo piatto | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; cuneo di materiale mix ghisa sferoidale-gomma NBR; guarnizione tenuta stelo di plastica poliossimetilene (POM) SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale, volantino di lega ferrosa ghisa generico **LV** Posa.	1 cad	94,00€	74,30€	17,03%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb031.0255.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a corpo piatto | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; cuneo di materiale mix ghisa sferoidale-gomma NBR; guarnizione tenuta stelo di plastica poliossimetilene (POM). **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a corpo piatto | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; cuneo di materiale mix ghisa sferoidale-gomma NBR; guarnizione tenuta stelo di plastica poliossimetilene (POM). SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a corpo piatto | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; cuneo di materiale mix ghisa sferoidale-gomma NBR; guarnizione tenuta stelo di plastica poliossimetilene (POM) SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale, volantino di lega ferrosa ghisa generico **LV** Posa.	1 cad	102,40€	80,95€	15,63%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb031.0260.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a corpo piatto | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; cuneo di materiale mix ghisa sferoidale-gomma NBR; guarnizione tenuta stelo di plastica poliossimetilene (POM). **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a corpo piatto | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; cuneo di materiale mix ghisa sferoidale-gomma NBR; guarnizione tenuta stelo di plastica poliossimetilene (POM). SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a corpo piatto | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; cuneo di materiale mix ghisa sferoidale-gomma NBR; guarnizione tenuta stelo di plastica poliossimetilene (POM) SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale, volantino di lega ferrosa ghisa generico **LV** Posa.	1 cad	138,37€	109,38€	22,76%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb031.0265.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a corpo piatto | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; cuneo di materiale mix ghisa sferoidale-gomma NBR; guarnizione tenuta stelo di plastica poliossimetilene (POM). **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a corpo piatto | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; cuneo di materiale mix ghisa sferoidale-gomma NBR; guarnizione tenuta stelo di plastica poliossimetilene (POM). SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a corpo piatto | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; cuneo di materiale mix ghisa sferoidale-gomma NBR; guarnizione tenuta stelo di plastica poliossimetilene (POM) SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale, volantino di lega ferrosa ghisa generico **LV** Posa.	1 cad	150,05€	118,62€	20,99%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb031.0270.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a corpo piatto | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; cuneo di materiale mix ghisa sferoidale-gomma NBR; guarnizione tenuta stelo di plastica poliossimetilene (POM). **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a corpo piatto | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; cuneo di materiale mix ghisa sferoidale-gomma NBR; guarnizione tenuta stelo di plastica poliossimetilene (POM). SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a corpo piatto | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; cuneo di materiale mix ghisa sferoidale-gomma NBR; guarnizione tenuta stelo di plastica poliossimetilene (POM) SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale, volantino di lega ferrosa ghisa generico **LV** Posa.	1 cad	171,52€	135,59€	18,36%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb031.0275.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a corpo piatto | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; cuneo di materiale mix ghisa sferoidale-gomma NBR; guarnizione tenuta stelo di plastica poliossimetilene (POM). **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a corpo piatto | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; cuneo di materiale mix ghisa sferoidale-gomma NBR; guarnizione tenuta stelo di plastica poliossimetilene (POM). SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a corpo piatto | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; cuneo di materiale mix ghisa sferoidale-gomma NBR; guarnizione tenuta stelo di plastica poliossimetilene (POM) SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale, volantino di lega ferrosa ghisa generico **LV** Posa.	1 cad	251,14€	198,53€	23,64%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb031.0280.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a corpo piatto | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; cuneo di materiale mix ghisa sferoidale-gomma NBR; guarnizione tenuta stelo di plastica poliossimetilene (POM). **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a corpo piatto | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; cuneo di materiale mix ghisa sferoidale-gomma NBR; guarnizione tenuta stelo di plastica poliossimetilene (POM). SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a corpo piatto | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; cuneo di materiale mix ghisa sferoidale-gomma NBR; guarnizione tenuta stelo di plastica poliossimetilene (POM) SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale, volantino di lega ferrosa ghisa generico **LV** Posa.	1 cad	271,70€	214,78€	21,85%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb031.0285.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a corpo piatto | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; cuneo di materiale mix ghisa sferoidale-gomma NBR; guarnizione tenuta stelo di plastica poliossimetilene (POM). **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a corpo piatto | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; cuneo di materiale mix ghisa sferoidale-gomma NBR; guarnizione tenuta stelo di plastica poliossimetilene (POM). SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a corpo piatto | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; cuneo di materiale mix ghisa sferoidale-gomma NBR; guarnizione tenuta stelo di plastica poliossimetilene (POM) SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale, volantino di lega ferrosa ghisa generico **LV** Posa.	1 cad	446,36€	352,85€	17,70%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb031.0290.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a corpo piatto | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; cuneo di materiale mix ghisa sferoidale-gomma NBR; guarnizione tenuta stelo di plastica poliossimetilene (POM). **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a corpo piatto | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; cuneo di materiale mix ghisa sferoidale-gomma NBR; guarnizione tenuta stelo di plastica poliossimetilene (POM). SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a corpo piatto | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; cuneo di materiale mix ghisa sferoidale-gomma NBR; guarnizione tenuta stelo di plastica poliossimetilene (POM) SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale, volantino di lega ferrosa ghisa generico **LV** Posa.	1 cad	597,64€	472,44€	13,22%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb031.0295.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a corpo piatto | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 300; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; cuneo di materiale mix ghisa sferoidale-gomma NBR; guarnizione tenuta stelo di plastica poliossimetilene (POM). **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a corpo piatto | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 300; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; cuneo di materiale mix ghisa sferoidale-gomma NBR; guarnizione tenuta stelo di plastica poliossimetilene (POM). SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a corpo piatto | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 300; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; cuneo di materiale mix ghisa sferoidale-gomma NBR; guarnizione tenuta stelo di plastica poliossimetilene (POM) SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale, volantino di lega ferrosa ghisa generico **LV** Posa.	1 cad	825,95€	652,92€	9,56%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb031.0300.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; cuneo di materiale mix ghisa sferoidale-gomma NBR; guarnizione tenuta stelo di plastica poliossimetilene (POM). **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; cuneo di materiale mix ghisa sferoidale-gomma NBR; guarnizione tenuta stelo di plastica poliossimetilene (POM). SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; cuneo di materiale mix ghisa sferoidale-gomma NBR; guarnizione tenuta stelo di plastica poliossimetilene (POM) SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale, volantino di lega ferrosa ghisa generico **LV** Posa.	1 cad	96,83€	76,55€	16,53%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb031.0305.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; cuneo di materiale mix ghisa sferoidale-gomma NBR; guarnizione tenuta stelo di plastica poliossimetilene (POM). **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; cuneo di materiale mix ghisa sferoidale-gomma NBR; guarnizione tenuta stelo di plastica poliossimetilene (POM). SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; cuneo di materiale mix ghisa sferoidale-gomma NBR; guarnizione tenuta stelo di plastica poliossimetilene (POM) SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale, volantino di lega ferrosa ghisa generico **LV** Posa.	1 cad	104,75€	82,81€	15,28%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb031.0310.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; cuneo di materiale mix ghisa sferoidale-gomma NBR; guarnizione tenuta stelo di plastica poliossimetilene (POM). **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; cuneo di materiale mix ghisa sferoidale-gomma NBR; guarnizione tenuta stelo di plastica poliossimetilene (POM). SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; cuneo di materiale mix ghisa sferoidale-gomma NBR; guarnizione tenuta stelo di plastica poliossimetilene (POM) SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale, volantino di lega ferrosa ghisa generico **LV** Posa.	1 cad	142,57€	112,70€	22,09%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb031.0315.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; cuneo di materiale mix ghisa sferoidale-gomma NBR; guarnizione tenuta stelo di plastica poliossimetilene (POM). **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; cuneo di materiale mix ghisa sferoidale-gomma NBR; guarnizione tenuta stelo di plastica poliossimetilene (POM). SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; cuneo di materiale mix ghisa sferoidale-gomma NBR; guarnizione tenuta stelo di plastica poliossimetilene (POM) SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale, volantino di lega ferrosa ghisa generico **LV** Posa.	1 cad	155,62€	123,02€	20,24%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb031.0320.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; cuneo di materiale mix ghisa sferoidale-gomma NBR; guarnizione tenuta stelo di plastica poliossimetilene (POM). **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; cuneo di materiale mix ghisa sferoidale-gomma NBR; guarnizione tenuta stelo di plastica poliossimetilene (POM). SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; cuneo di materiale mix ghisa sferoidale-gomma NBR; guarnizione tenuta stelo di plastica poliossimetilene (POM) SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale, volantino di lega ferrosa ghisa generico **LV** Posa.	1 cad	178,02€	140,73€	17,69%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb031.0325.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; cuneo di materiale mix ghisa sferoidale-gomma NBR; guarnizione tenuta stelo di plastica poliossimetilene (POM). **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; cuneo di materiale mix ghisa sferoidale-gomma NBR; guarnizione tenuta stelo di plastica poliossimetilene (POM). SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; cuneo di materiale mix ghisa sferoidale-gomma NBR; guarnizione tenuta stelo di plastica poliossimetilene (POM) SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale, volantino di lega ferrosa ghisa generico **LV** Posa.	1 cad	259,05€	204,78€	22,92%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb031.0330.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; cuneo di materiale mix ghisa sferoidale-gomma NBR; guarnizione tenuta stelo di plastica poliossimetilene (POM). **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; cuneo di materiale mix ghisa sferoidale-gomma NBR; guarnizione tenuta stelo di plastica poliossimetilene (POM). SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; cuneo di materiale mix ghisa sferoidale-gomma NBR; guarnizione tenuta stelo di plastica poliossimetilene (POM) SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale, volantino di lega ferrosa ghisa generico **LV** Posa.	1 cad	281,02€	222,15€	21,13%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb031.0335.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; cuneo di materiale mix ghisa sferoidale-gomma NBR; guarnizione tenuta stelo di plastica poliossimetilene (POM). **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; cuneo di materiale mix ghisa sferoidale-gomma NBR; guarnizione tenuta stelo di plastica poliossimetilene (POM). SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; cuneo di materiale mix ghisa sferoidale-gomma NBR; guarnizione tenuta stelo di plastica poliossimetilene (POM) SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale, volantino di lega ferrosa ghisa generico **LV** Posa.	1 cad	471,56€	372,77€	16,75%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb031.0340.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; cuneo di materiale mix ghisa sferoidale-gomma NBR; guarnizione tenuta stelo di plastica poliossimetilene (POM). **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; cuneo di materiale mix ghisa sferoidale-gomma NBR; guarnizione tenuta stelo di plastica poliossimetilene (POM). SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; cuneo di materiale mix ghisa sferoidale-gomma NBR; guarnizione tenuta stelo di plastica poliossimetilene (POM) SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale, volantino di lega ferrosa ghisa generico **LV** Posa.	1 cad	649,94€	513,78€	12,15%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb031.0345.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 300; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; cuneo di materiale mix ghisa sferoidale-gomma NBR; guarnizione tenuta stelo di plastica poliossimetilene (POM). **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 300; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; cuneo di materiale mix ghisa sferoidale-gomma NBR; guarnizione tenuta stelo di plastica poliossimetilene (POM). SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 300; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa ghisa sferoidale; cuneo di materiale mix ghisa sferoidale-gomma NBR; guarnizione tenuta stelo di plastica poliossimetilene (POM) SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale, volantino di lega ferrosa ghisa generico **LV** Posa.	1 cad	847,88€	670,26€	9,32%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb031.0500.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	78,07€	61,71€	15,21%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb031.0505.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	88,78€	70,18€	13,38%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb031.0510.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	98,14€	77,58€	12,10%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb031.0515.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	118,76€	93,88€	13,48%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb031.0520.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	131,82€	104,21€	12,14%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb031.0525.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	154,24€	121,93€	10,38%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb031.0530.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	227,55€	179,88€	13,84%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb031.0535.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	268,17€	211,99€	11,74%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb031.0540.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	320,46€	253,33€	9,83%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb031.0545.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	503,73€	398,21€	11,79%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb031.0550.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	683,46€	540,29€	8,69%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb031.0555.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	1.248,48€	986,94€	6,33%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb031.0560.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	1.869,45€	1.477,83€	4,23%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb031.0565.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 300; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 300; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 300; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	2.726,22€	2.155,11€	2,90%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb031.0570.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	91,15€	72,05€	13,03%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb031.0575.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	103,28€	81,64€	11,50%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb031.0580.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	113,54€	89,76€	10,46%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb031.0585.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	136,02€	107,52€	11,77%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb031.0590.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	154,24€	121,93€	10,38%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb031.0595.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	179,44€	141,85€	8,92%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb031.0600.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	282,18€	223,07€	11,16%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb031.0605.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	341,91€	270,29€	9,21%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb031.0610.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	432,97€	342,27€	7,27%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb031.0615.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	623,25€	492,69€	9,53%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sb031.0620.-	**OPERA:** Valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **OP** Valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox. **RM** Valvola di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: a flusso avviato; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizioni del tipo senza amianto; molla di lega ferrosa acciaio generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, coperchio di lega ferrosa ghisa sferoidale, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox **LV** Posa.	1 cad	848,76€	670,96€	7,00%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc006.0000.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 25. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico. **RM** Valvola a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico **LV** Posa.	1 cad	9,47€	7,49€	59,97%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc006.0005.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 25. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico. **RM** Valvola a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico **LV** Posa.	1 cad	10,43€	8,24€	54,45%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc006.0010.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 25. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico. **RM** Valvola a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico **LV** Posa.	1 cad	18,32€	14,48€	64,82%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc006.0015.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 25. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico. **RM** Valvola a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico **LV** Posa.	1 cad	21,70€	17,16€	54,72%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc006.0020.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 25. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico. **RM** Valvola a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico **LV** Posa.	1 cad	24,68€	19,51€	48,11%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc006.0025.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 25. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico. **RM** Valvola a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico **LV** Posa.	1 cad	43,54€	34,42€	54,55%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc006.0030.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 25. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico. **RM** Valvola a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico **LV** Posa.	1 cad	60,15€	47,55€	39,48%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc006.0035.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 25. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico. **RM** Valvola a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico **LV** Posa.	1 cad	73,71€	58,27€	32,22%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc006.0040.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 25. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico. **RM** Valvola a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico **LV** Posa.	1 cad	125,84€	99,48€	28,31%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc006.0045.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 40. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico. **RM** Valvola a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico **LV** Posa.	1 cad	12,21€	9,65€	46,51%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc006.0050.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 40. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico. **RM** Valvola a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico **LV** Posa.	1 cad	14,22€	11,24€	39,94%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc006.0055.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 40. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico. **RM** Valvola a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico **LV** Posa.	1 cad	22,52€	17,80€	52,73%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc006.0060.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 40. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico. **RM** Valvola a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico **LV** Posa.	1 cad	27,07€	21,40€	43,87%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc006.0065.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 40. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico. **RM** Valvola a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico **LV** Posa.	1 cad	31,89€	25,21€	37,24%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc006.0070.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 40. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico. **RM** Valvola a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico **LV** Posa.	1 cad	53,87€	42,58€	44,09%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc006.0075.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 40. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico. **RM** Valvola a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico **LV** Posa.	1 cad	77,32€	61,12€	30,72%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc006.0080.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 40. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico. **RM** Valvola a comando manuale a leva di lega rame ottone; geometria: a passaggio totale | attacchi filettati tipo gas F/F | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame ottone, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega alluminio generico, corpo di lega ferrosa ghisa generico **LV** Posa.	1 cad	97,32€	76,93€	24,40%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc006.0085.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ottone; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 10 | campo di temperatura [°C] = 5 ÷ 110. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua qualificata e tarata I.S.P.E.S.L.; sovrapressione [%] = 10; scarto di chiusura [%] = 20; taratura standard [bar] = 2,25 - 2,50 - 2,70 - 3,0 - 3,50 - 4,00 - 4,50 - 5,00 - 5,40 - 6,00. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ottone; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 10 | campo di temperatura [°C] = 5 ÷ 110. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua qualificata e tarata I.S.P.E.S.L.; sovrapressione [%] = 10; scarto di chiusura [%] = 20; taratura standard [bar] = 2,25 - 2,50 - 2,70 - 3,0 - 3,50 - 4,00 - 4,50 - 5,00 - 5,40 - 6,00. **RM** Valvola a comando manuale a leva di lega rame ottone; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 10 | campo di temperatura [°C] = 5 ÷ 110 SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua qualificata e tarata I.S.P.E.S.L.; sovrapressione [%] = 10; scarto di chiusura [%] = 20; taratura standard [bar] = 2,25 - 2,50 - 2,70 - 3,0 - 3,50 - 4,00 - 4,50 - 5,00 - 5,40 - 6,00 **LV** Posa.	1 cad	35,48€	28,04€	16,01%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc006.0090.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ottone; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 10 | campo di temperatura [°C] = 5 ÷ 110. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua qualificata e tarata I.S.P.E.S.L.; sovrapressione [%] = 10; scarto di chiusura [%] = 20; taratura standard [bar] = 2,25 - 2,50 - 2,70 - 3,0 - 3,50 - 4,00 - 4,50 - 5,00 - 5,40 - 6,00. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ottone; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 10 | campo di temperatura [°C] = 5 ÷ 110. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua qualificata e tarata I.S.P.E.S.L.; sovrapressione [%] = 10; scarto di chiusura [%] = 20; taratura standard [bar] = 2,25 - 2,50 - 2,70 - 3,0 - 3,50 - 4,00 - 4,50 - 5,00 - 5,40 - 6,00. **RM** Valvola a comando manuale a leva di lega rame ottone; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 10 | campo di temperatura [°C] = 5 ÷ 110 SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua qualificata e tarata I.S.P.E.S.L.; sovrapressione [%] = 10; scarto di chiusura [%] = 20; taratura standard [bar] = 2,25 - 2,50 - 2,70 - 3,0 - 3,50 - 4,00 - 4,50 - 5,00 - 5,40 - 6,00 **LV** Posa.	1 cad	47,60€	37,63€	11,93%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc006.0095.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ottone; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 10 | campo di temperatura [°C] = 5 ÷ 110. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua qualificata e tarata I.S.P.E.S.L.; sovrapressione [%] = 10; scarto di chiusura [%] = 20; taratura standard [bar] = 2,25 - 2,50 - 2,70 - 3,0 - 3,50 - 4,00 - 4,50 - 5,00 - 5,40 - 6,00. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ottone; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 10 | campo di temperatura [°C] = 5 ÷ 110. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua qualificata e tarata I.S.P.E.S.L.; sovrapressione [%] = 10; scarto di chiusura [%] = 20; taratura standard [bar] = 2,25 - 2,50 - 2,70 - 3,0 - 3,50 - 4,00 - 4,50 - 5,00 - 5,40 - 6,00. **RM** Valvola a comando manuale a leva di lega rame ottone; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 10 | campo di temperatura [°C] = 5 ÷ 110 SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua qualificata e tarata I.S.P.E.S.L.; sovrapressione [%] = 10; scarto di chiusura [%] = 20; taratura standard [bar] = 2,25 - 2,50 - 2,70 - 3,0 - 3,50 - 4,00 - 4,50 - 5,00 - 5,40 - 6,00 **LV** Posa.	1 cad	96,14€	76,00€	12,35%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc006.0100.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ottone; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 10 | campo di temperatura [°C] = 5 ÷ 110. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua qualificata e tarata I.S.P.E.S.L.; sovrapressione [%] = 10; scarto di chiusura [%] = 20; taratura standard [bar] = 2,25 - 2,50 - 2,70 - 3,0 - 3,50 - 4,00 - 4,50 - 5,00 - 5,40 - 6,00. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di lega rame ottone; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 10 | campo di temperatura [°C] = 5 ÷ 110. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua qualificata e tarata I.S.P.E.S.L.; sovrapressione [%] = 10; scarto di chiusura [%] = 20; taratura standard [bar] = 2,25 - 2,50 - 2,70 - 3,0 - 3,50 - 4,00 - 4,50 - 5,00 - 5,40 - 6,00. **RM** Valvola a comando manuale a leva di lega rame ottone; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 10 | campo di temperatura [°C] = 5 ÷ 110 SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua qualificata e tarata I.S.P.E.S.L.; sovrapressione [%] = 10; scarto di chiusura [%] = 20; taratura standard [bar] = 2,25 - 2,50 - 2,70 - 3,0 - 3,50 - 4,00 - 4,50 - 5,00 - 5,40 - 6,00 **LV** Posa.	1 cad	120,15€	94,98€	9,88%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc006.0250.-	**OPERA:** Valvola, automatica di lega rame ottone; geometria: sfogo aria; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione massima di esercizio [bar] = 10 | pressione massima di scarico [bar] = 2,5 | temperatura massima di esercizio [°C] = 120. Incluso: tappo igroscopico di sicurezza. **LAVORO:** Posa. **OP** Valvola, automatica di lega rame ottone; geometria: sfogo aria; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione massima di esercizio [bar] = 10 | pressione massima di scarico [bar] = 2,5 | temperatura massima di esercizio [°C] = 120. Incluso: tappo igroscopico di sicurezza. **RM** Valvola automatica di lega rame ottone; geometria: sfogo aria; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione massima di esercizio [bar] = 10 | pressione massima di scarico [bar] = 2,5 | temperatura massima di esercizio [°C] = 120. Incluso: tappo igroscopico di sicurezza **LV** Posa.	1 cad	16,75€	13,24€	33,91%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc006.0255.-	**OPERA:** Valvola, automatica di lega rame ottone; geometria: sfogo aria; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione massima di esercizio [bar] = 10 | pressione massima di scarico [bar] = 2,5 | temperatura massima di esercizio [°C] = 120. **LAVORO:** Posa. **OP** Valvola, automatica di lega rame ottone; geometria: sfogo aria; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione massima di esercizio [bar] = 10 | pressione massima di scarico [bar] = 2,5 | temperatura massima di esercizio [°C] = 120. **RM** Valvola automatica di lega rame ottone; geometria: sfogo aria; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione massima di esercizio [bar] = 10 | pressione massima di scarico [bar] = 2,5 | temperatura massima di esercizio [°C] = 120 **LV** Posa.	1 cad	25,12€	19,86€	47,27%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc006.0500.-	**OPERA:** Valvola di lega rame ottone; geometria: attacchi filettati; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 15 | diametro nominale attacco manometro (Ø) [mm] = 10; pressione nominale [bar] = 25 | pressione massima a monte [bar] = 25 | pressione a valle [bar] = 0,5 ÷ 6. Incluso: cartuccia estraibile. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua; valvola con corpo di lega rame ottone. **OP** Valvola di lega rame ottone; geometria: attacchi filettati; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 15 | diametro nominale attacco manometro (Ø) [mm] = 10; pressione nominale [bar] = 25 | pressione massima a monte [bar] = 25 | pressione a valle [bar] = 0,5 ÷ 6. Incluso: cartuccia estraibile. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua; valvola con corpo di lega rame ottone. **RM** Valvola di lega rame ottone; geometria: attacchi filettati; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 15 | diametro nominale attacco manometro (Ø) [mm] = 10; pressione nominale [bar] = 25 | pressione massima a monte [bar] = 25 | pressione a valle [bar] = 0,5 ÷ 6. Incluso: cartuccia estraibile SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua; valvola con corpo di lega rame ottone **LV** Posa.	1 cad	50,19€	39,68€	11,32%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc006.0505.-	**OPERA:** Valvola di lega rame ottone; geometria: attacchi filettati; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 | diametro nominale attacco manometro (Ø) [mm] = 10; pressione nominale [bar] = 25 | pressione massima a monte [bar] = 25 | pressione a valle [bar] = 0,5 ÷ 6. Incluso: cartuccia estraibile. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua; valvola con corpo di lega rame ottone. **OP** Valvola di lega rame ottone; geometria: attacchi filettati; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 | diametro nominale attacco manometro (Ø) [mm] = 10; pressione nominale [bar] = 25 | pressione massima a monte [bar] = 25 | pressione a valle [bar] = 0,5 ÷ 6. Incluso: cartuccia estraibile. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua; valvola con corpo di lega rame ottone. **RM** Valvola di lega rame ottone; geometria: attacchi filettati; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 | diametro nominale attacco manometro (Ø) [mm] = 10; pressione nominale [bar] = 25 | pressione massima a monte [bar] = 25 | pressione a valle [bar] = 0,5 ÷ 6. Incluso: cartuccia estraibile SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua; valvola con corpo di lega rame ottone **LV** Posa.	1 cad	66,83€	52,83€	8,50%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc006.0510.-	**OPERA:** Valvola di lega rame ottone; geometria: attacchi filettati; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | diametro nominale attacco manometro (Ø) [mm] = 10; pressione nominale [bar] = 25 | pressione massima a monte [bar] = 25 | pressione a valle [bar] = 0,5 ÷ 6. Incluso: cartuccia estraibile. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua; valvola con corpo di lega rame ottone. **OP** Valvola di lega rame ottone; geometria: attacchi filettati; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | diametro nominale attacco manometro (Ø) [mm] = 10; pressione nominale [bar] = 25 | pressione massima a monte [bar] = 25 | pressione a valle [bar] = 0,5 ÷ 6. Incluso: cartuccia estraibile. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua; valvola con corpo di lega rame ottone. **RM** Valvola di lega rame ottone; geometria: attacchi filettati; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 | diametro nominale attacco manometro (Ø) [mm] = 10; pressione nominale [bar] = 25 | pressione massima a monte [bar] = 25 | pressione a valle [bar] = 0,5 ÷ 6. Incluso: cartuccia estraibile SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua; valvola con corpo di lega rame ottone **LV** Posa.	1 cad	91,06€	71,98€	13,04%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc006.0515.-	**OPERA:** Valvola di lega rame ottone; geometria: attacchi filettati; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 16 | pressione massima a monte [bar] = 16 | pressione a valle [bar] = 1 ÷ 6 | temperatura massima di esercizio [°C] = 65. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua; valvola con corpo di lega rame ottone cromato. **OP** Valvola di lega rame ottone; geometria: attacchi filettati; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 16 | pressione massima a monte [bar] = 16 | pressione a valle [bar] = 1 ÷ 6 | temperatura massima di esercizio [°C] = 65. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua; valvola con corpo di lega rame ottone cromato. **RM** Valvola di lega rame ottone; geometria: attacchi filettati; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 16 | pressione massima a monte [bar] = 16 | pressione a valle [bar] = 1 ÷ 6 | temperatura massima di esercizio [°C] = 65 SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua; valvola con corpo di lega rame ottone cromato **LV** Posa.	1 cad	24,39€	19,28€	23,29%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc006.0520.-	**OPERA:** Valvola di lega rame ottone; geometria: attacchi filettati; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 16 | pressione massima a monte [bar] = 16 | pressione a valle [bar] = 1 ÷ 6 | temperatura massima di esercizio [°C] = 65. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua; valvola con corpo di lega rame ottone cromato. **OP** Valvola di lega rame ottone; geometria: attacchi filettati; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 16 | pressione massima a monte [bar] = 16 | pressione a valle [bar] = 1 ÷ 6 | temperatura massima di esercizio [°C] = 65. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua; valvola con corpo di lega rame ottone cromato. **RM** Valvola di lega rame ottone; geometria: attacchi filettati; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 16 | pressione massima a monte [bar] = 16 | pressione a valle [bar] = 1 ÷ 6 | temperatura massima di esercizio [°C] = 65 SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua; valvola con corpo di lega rame ottone cromato **LV** Posa.	1 cad	26,95€	21,30€	21,07%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc006.0525.-	**OPERA:** Valvola di lega rame ottone; funzione: drenaggio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Riduttori M-F 3/4 - 1/2. **OP** Valvola di lega rame ottone; funzione: drenaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Riduttori M-F 3/4 - 1/2. **RM** Valvola di lega rame ottone; funzione: drenaggio; diametro ["] = 3; pressione di esercizio [kg/cm²] = 1,4 ÷ 10,5. Incluso: presa a staffa; riduttori m-f 3/4 -1/2 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con attacco filettato da 1/2" **LV** Posa.	1 cad	19,15€	15,14€	35,05%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc007.0000.-	**OPERA:** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico. **OP** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico. **RM** Valvola a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico **LV** Posa.	1 cad	548,50€	433,60€	1,04%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc007.0005.-	**OPERA:** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico. **OP** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico. **RM** Valvola a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico **LV** Posa.	1 cad	563,10€	445,14€	1,01%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc007.0010.-	**OPERA:** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico. **OP** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico. **RM** Valvola a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico **LV** Posa.	1 cad	585,53€	462,87€	2,03%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc007.0015.-	**OPERA:** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico. **OP** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico. **RM** Valvola a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico **LV** Posa.	1 cad	614,72€	485,95€	1,93%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc007.0020.-	**OPERA:** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico. **OP** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico. **RM** Valvola a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico **LV** Posa.	1 cad	664,32€	525,16€	1,79%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc007.0025.-	**OPERA:** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico. **OP** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico. **RM** Valvola a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico **LV** Posa.	1 cad	762,52€	602,78€	3,11%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc007.0030.-	**OPERA:** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico. **OP** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico. **RM** Valvola a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico **LV** Posa.	1 cad	1.288,86€	1.018,86€	2,44%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc007.0035.-	**OPERA:** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico. **OP** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico. **RM** Valvola a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico **LV** Posa.	1 cad	1.687,19€	1.333,75€	1,87%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc007.0040.-	**OPERA:** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico. **OP** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico. **RM** Valvola a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico **LV** Posa.	1 cad	2.889,52€	2.284,21€	1,09%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc007.0045.-	**OPERA:** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico. **OP** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico. **RM** Valvola a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico **LV** Posa.	1 cad	3.982,65€	3.148,34€	1,49%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc007.0050.-	**OPERA:** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico. **OP** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico. **RM** Valvola a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico **LV** Posa.	1 cad	4.156,28€	3.285,60€	1,43%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc007.0055.-	**OPERA:** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico. **OP** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico. **RM** Valvola a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico **LV** Posa.	1 cad	972,19€	768,53€	1,22%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc007.0060.-	**OPERA:** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico. **OP** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico. **RM** Valvola a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico **LV** Posa.	1 cad	1.015,98€	803,15€	1,17%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc007.0065.-	**OPERA:** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico. **OP** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico. **RM** Valvola a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico **LV** Posa.	1 cad	1.037,88€	820,46€	1,14%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc007.0070.-	**OPERA:** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico. **OP** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico. **RM** Valvola a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico **LV** Posa.	1 cad	1.094,14€	864,93€	1,46%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc007.0075.-	**OPERA:** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico. **OP** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico. **RM** Valvola a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico **LV** Posa.	1 cad	1.352,43€	1.069,11€	1,18%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc007.0080.-	**OPERA:** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico. **OP** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico. **RM** Valvola a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico **LV** Posa.	1 cad	1.406,39€	1.111,77€	1,14%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc007.0085.-	**OPERA:** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico. **OP** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico. **RM** Valvola a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico **LV** Posa.	1 cad	1.728,05€	1.366,04€	1,82%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc007.0090.-	**OPERA:** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico. **OP** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico. **RM** Valvola a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico **LV** Posa.	1 cad	2.139,52€	1.691,32€	1,47%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc007.0095.-	**OPERA:** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico. **OP** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico. **RM** Valvola a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico **LV** Posa.	1 cad	2.607,90€	2.061,58€	1,21%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc007.0100.-	**OPERA:** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico. **OP** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico. **RM** Valvola a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico **LV** Posa.	1 cad	2.756,97€	2.179,43€	2,15%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc007.0105.-	**OPERA:** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico. **OP** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico. **RM** Valvola a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 2 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico **LV** Posa.	1 cad	3.970,97€	3.139,10€	1,50%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc007.0110.-	**OPERA:** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico. **OP** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico. **RM** Valvola a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico **LV** Posa.	1 cad	552,43€	436,70€	1,59%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc007.0115.-	**OPERA:** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico. **OP** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico. **RM** Valvola a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico **LV** Posa.	1 cad	561,65€	443,99€	1,56%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc007.0120.-	**OPERA:** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico. **OP** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico. **RM** Valvola a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico **LV** Posa.	1 cad	586,01€	463,25€	3,00%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc007.0125.-	**OPERA:** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico. **OP** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico. **RM** Valvola a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico **LV** Posa.	1 cad	622,47€	492,07€	2,82%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc007.0130.-	**OPERA:** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico. **OP** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico. **RM** Valvola a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico **LV** Posa.	1 cad	672,80€	531,86€	2,61%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc007.0135.-	**OPERA:** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico. **OP** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico. **RM** Valvola a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico **LV** Posa.	1 cad	778,45€	615,37€	4,58%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc007.0140.-	**OPERA:** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico. **OP** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico. **RM** Valvola a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico **LV** Posa.	1 cad	1.342,66€	1.061,39€	3,54%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc007.0145.-	**OPERA:** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico. **OP** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico. **RM** Valvola a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico **LV** Posa.	1 cad	1.980,30€	1.565,45€	2,40%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc007.0150.-	**OPERA:** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico. **OP** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico. **RM** Valvola a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico **LV** Posa.	1 cad	3.566,37€	2.819,26€	1,33%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc007.0155.-	**OPERA:** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico. **OP** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico. **RM** Valvola a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico **LV** Posa.	1 cad	4.935,03€	3.901,21€	0,96%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc007.0160.-	**OPERA:** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico. **OP** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico. **RM** Valvola a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi filettati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico **LV** Posa.	1 cad	5.707,10€	4.511,54€	1,24%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc007.0165.-	**OPERA:** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico. **OP** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico. **RM** Valvola a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico **LV** Posa.	1 cad	1.815,58€	1.435,24€	0,65%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc007.0170.-	**OPERA:** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico. **OP** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico. **RM** Valvola a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico **LV** Posa.	1 cad	1.859,35€	1.469,84€	0,64%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc007.0175.-	**OPERA:** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico. **OP** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico. **RM** Valvola a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico **LV** Posa.	1 cad	1.917,72€	1.515,98€	0,62%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc007.0180.-	**OPERA:** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico. **OP** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico. **RM** Valvola a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico **LV** Posa.	1 cad	1.950,65€	1.542,02€	0,82%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc007.0185.-	**OPERA:** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico. **OP** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico. **RM** Valvola a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico **LV** Posa.	1 cad	2.411,75€	1.906,52€	0,66%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc007.0190.-	**OPERA:** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico. **OP** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico. **RM** Valvola a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico **LV** Posa.	1 cad	2.798,41€	2.212,18€	0,57%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc007.0195.-	**OPERA:** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico. **OP** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico. **RM** Valvola a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico **LV** Posa.	1 cad	2.818,01€	2.227,68€	1,12%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc007.0200.-	**OPERA:** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico. **OP** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico. **RM** Valvola a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico **LV** Posa.	1 cad	5.235,78€	4.138,96€	0,60%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc007.0205.-	**OPERA:** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico. **OP** Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico. **RM** Valvola a comando magnetico/elettrico di lega rame bronzo; geometria: a 3 vie | a otturatore | attacchi flangiati; funzione: di regolazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega rame bronzo; servocomando modulante magnetico / elettrico **LV** Posa.	1 cad	7.361,72€	5.819,54€	0,43%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc007.0250.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: tipo pesante | attacchi filettati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone; ghiera di lega rame ottone; cuneo di lega rame ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: tipo pesante | attacchi filettati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone; ghiera di lega rame ottone; cuneo di lega rame ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: tipo pesante | attacchi filettati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone; ghiera di lega rame ottone; cuneo di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	12,18€	9,63€	46,63%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc007.0255.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: tipo pesante | attacchi filettati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone; ghiera di lega rame ottone; cuneo di lega rame ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: tipo pesante | attacchi filettati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone; ghiera di lega rame ottone; cuneo di lega rame ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: tipo pesante | attacchi filettati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone; ghiera di lega rame ottone; cuneo di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	12,32€	9,74€	46,10%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc007.0260.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: tipo pesante | attacchi filettati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone; ghiera di lega rame ottone; cuneo di lega rame ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: tipo pesante | attacchi filettati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone; ghiera di lega rame ottone; cuneo di lega rame ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: tipo pesante | attacchi filettati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone; ghiera di lega rame ottone; cuneo di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	21,51€	17,00€	55,21%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc007.0265.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: tipo pesante | attacchi filettati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone; ghiera di lega rame ottone; cuneo di lega rame ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: tipo pesante | attacchi filettati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone; ghiera di lega rame ottone; cuneo di lega rame ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: tipo pesante | attacchi filettati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone; ghiera di lega rame ottone; cuneo di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	25,15€	19,88€	47,22%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc007.0270.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: tipo pesante | attacchi filettati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone; ghiera di lega rame ottone; cuneo di lega rame ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: tipo pesante | attacchi filettati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone; ghiera di lega rame ottone; cuneo di lega rame ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: tipo pesante | attacchi filettati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone; ghiera di lega rame ottone; cuneo di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	27,49€	21,73€	43,20%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc007.0275.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: tipo pesante | attacchi filettati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone; ghiera di lega rame ottone; cuneo di lega rame ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: tipo pesante | attacchi filettati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone; ghiera di lega rame ottone; cuneo di lega rame ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: tipo pesante | attacchi filettati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone; ghiera di lega rame ottone; cuneo di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	48,25€	38,14€	49,22%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc007.0280.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: tipo pesante | attacchi filettati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone; ghiera di lega rame ottone; cuneo di lega rame ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: tipo pesante | attacchi filettati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone; ghiera di lega rame ottone; cuneo di lega rame ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: tipo pesante | attacchi filettati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone; ghiera di lega rame ottone; cuneo di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	62,73€	49,59€	37,86%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc007.0285.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: tipo pesante | attacchi filettati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone; ghiera di lega rame ottone; cuneo di lega rame ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: tipo pesante | attacchi filettati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone; ghiera di lega rame ottone; cuneo di lega rame ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: tipo pesante | attacchi filettati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone; ghiera di lega rame ottone; cuneo di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	71,59€	56,59€	33,17%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc007.0290.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: tipo pesante | attacchi filettati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone; ghiera di lega rame ottone; cuneo di lega rame ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: tipo pesante | attacchi filettati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone; ghiera di lega rame ottone; cuneo di lega rame ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: tipo pesante | attacchi filettati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone; ghiera di lega rame ottone; cuneo di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	117,43€	92,83€	30,34%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc007.0295.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: tipo pesante | attacchi filettati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone; ghiera di lega rame ottone; cuneo di lega rame ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: tipo pesante | attacchi filettati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone; ghiera di lega rame ottone; cuneo di lega rame ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: tipo pesante | attacchi filettati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone; ghiera di lega rame ottone; cuneo di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	11,47€	9,07€	49,51%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc007.0300.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: tipo pesante | attacchi filettati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone; ghiera di lega rame ottone; cuneo di lega rame ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: tipo pesante | attacchi filettati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone; ghiera di lega rame ottone; cuneo di lega rame ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: tipo pesante | attacchi filettati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone; ghiera di lega rame ottone; cuneo di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	13,34€	10,55€	42,57%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc007.0305.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: tipo pesante | attacchi filettati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone; ghiera di lega rame ottone; cuneo di lega rame ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: tipo pesante | attacchi filettati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone; ghiera di lega rame ottone; cuneo di lega rame ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: tipo pesante | attacchi filettati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone; ghiera di lega rame ottone; cuneo di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	23,71€	18,74€	50,08%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc007.0310.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: tipo pesante | attacchi filettati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone; ghiera di lega rame ottone; cuneo di lega rame ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: tipo pesante | attacchi filettati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone; ghiera di lega rame ottone; cuneo di lega rame ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: tipo pesante | attacchi filettati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone; ghiera di lega rame ottone; cuneo di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	39,15€	30,95€	60,66%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc007.0315.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: tipo pesante | attacchi filettati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone; ghiera di lega rame ottone; cuneo di lega rame ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: tipo pesante | attacchi filettati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone; ghiera di lega rame ottone; cuneo di lega rame ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: tipo pesante | attacchi filettati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone; ghiera di lega rame ottone; cuneo di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	30,07€	23,77€	39,49%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc007.0320.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: tipo pesante | attacchi filettati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone; ghiera di lega rame ottone; cuneo di lega rame ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: tipo pesante | attacchi filettati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone; ghiera di lega rame ottone; cuneo di lega rame ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: tipo pesante | attacchi filettati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone; ghiera di lega rame ottone; cuneo di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	54,79€	43,31€	43,35%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc007.0325.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: tipo pesante | attacchi filettati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone; ghiera di lega rame ottone; cuneo di lega rame ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: tipo pesante | attacchi filettati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone; ghiera di lega rame ottone; cuneo di lega rame ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: tipo pesante | attacchi filettati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone; ghiera di lega rame ottone; cuneo di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	70,19€	55,49€	33,84%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc007.0330.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: tipo pesante | attacchi filettati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone; ghiera di lega rame ottone; cuneo di lega rame ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: tipo pesante | attacchi filettati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone; ghiera di lega rame ottone; cuneo di lega rame ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: tipo pesante | attacchi filettati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone; ghiera di lega rame ottone; cuneo di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	84,23€	66,58€	28,20%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc007.0335.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: tipo pesante | attacchi filettati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone; ghiera di lega rame ottone; cuneo di lega rame ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: tipo pesante | attacchi filettati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone; ghiera di lega rame ottone; cuneo di lega rame ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di lega rame bronzo; geometria: tipo pesante | attacchi filettati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega rame ottone; ghiera di lega rame ottone; cuneo di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, premistoppa di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	133,78€	105,76€	26,63%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc007.0500.-	**OPERA:** Valvola di lega rame bronzo; geometria: verticale | a scarico libero | tipo molla | attacchi filettati tipo gas; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, stelo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone, cappellotto di lega rame ottone. **OP** Valvola di lega rame bronzo; geometria: verticale | a scarico libero | tipo molla | attacchi filettati tipo gas; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, stelo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone, cappellotto di lega rame ottone. **RM** Valvola di lega rame bronzo; geometria: verticale | a scarico libero | tipo molla | attacchi filettati tipo gas; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, stelo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone, cappellotto di lega rame ottone **LV** Posa.	1 cad	17,46€	13,80€	32,53%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc007.0505.-	**OPERA:** Valvola di lega rame bronzo; geometria: verticale | a scarico libero | tipo molla | attacchi filettati tipo gas; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, stelo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone, cappellotto di lega rame ottone. **OP** Valvola di lega rame bronzo; geometria: verticale | a scarico libero | tipo molla | attacchi filettati tipo gas; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, stelo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone, cappellotto di lega rame ottone. **RM** Valvola di lega rame bronzo; geometria: verticale | a scarico libero | tipo molla | attacchi filettati tipo gas; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, stelo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone, cappellotto di lega rame ottone **LV** Posa.	1 cad	22,11€	17,48€	25,69%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc007.0510.-	**OPERA:** Valvola di lega rame bronzo; geometria: verticale | a scarico libero | tipo molla | attacchi filettati tipo gas; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, stelo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone, cappellotto di lega rame ottone. **OP** Valvola di lega rame bronzo; geometria: verticale | a scarico libero | tipo molla | attacchi filettati tipo gas; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, stelo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone, cappellotto di lega rame ottone. **RM** Valvola di lega rame bronzo; geometria: verticale | a scarico libero | tipo molla | attacchi filettati tipo gas; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, stelo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone, cappellotto di lega rame ottone **LV** Posa.	1 cad	33,70€	26,64€	35,24%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc007.0515.-	**OPERA:** Valvola di lega rame bronzo; geometria: verticale | a scarico libero | tipo molla | attacchi filettati tipo gas; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, stelo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone, cappellotto di lega rame ottone. **OP** Valvola di lega rame bronzo; geometria: verticale | a scarico libero | tipo molla | attacchi filettati tipo gas; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, stelo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone, cappellotto di lega rame ottone. **RM** Valvola di lega rame bronzo; geometria: verticale | a scarico libero | tipo molla | attacchi filettati tipo gas; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, stelo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone, cappellotto di lega rame ottone **LV** Posa.	1 cad	44,89€	35,49€	26,45%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc007.0520.-	**OPERA:** Valvola di lega rame bronzo; geometria: verticale | a scarico libero | tipo molla | attacchi filettati tipo gas; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, stelo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone, cappellotto di lega rame ottone. **OP** Valvola di lega rame bronzo; geometria: verticale | a scarico libero | tipo molla | attacchi filettati tipo gas; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, stelo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone, cappellotto di lega rame ottone. **RM** Valvola di lega rame bronzo; geometria: verticale | a scarico libero | tipo molla | attacchi filettati tipo gas; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, stelo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone, cappellotto di lega rame ottone **LV** Posa.	1 cad	50,03€	39,55€	23,74%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc007.0525.-	**OPERA:** Valvola di lega rame bronzo; geometria: verticale | a scarico libero | tipo molla | attacchi filettati tipo gas; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, stelo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone, cappellotto di lega rame ottone. **OP** Valvola di lega rame bronzo; geometria: verticale | a scarico libero | tipo molla | attacchi filettati tipo gas; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, stelo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone, cappellotto di lega rame ottone. **RM** Valvola di lega rame bronzo; geometria: verticale | a scarico libero | tipo molla | attacchi filettati tipo gas; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, stelo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone, cappellotto di lega rame ottone **LV** Posa.	1 cad	72,53€	57,34€	32,74%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc007.0530.-	**OPERA:** Valvola di lega rame bronzo; geometria: verticale | a scarico libero | tipo molla | attacchi filettati tipo gas; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, stelo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone, cappellotto di lega rame ottone. **OP** Valvola di lega rame bronzo; geometria: verticale | a scarico libero | tipo molla | attacchi filettati tipo gas; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, stelo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone, cappellotto di lega rame ottone. **RM** Valvola di lega rame bronzo; geometria: verticale | a scarico libero | tipo molla | attacchi filettati tipo gas; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, stelo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone, cappellotto di lega rame ottone **LV** Posa.	1 cad	19,33€	15,28€	29,38%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc007.0535.-	**OPERA:** Valvola di lega rame bronzo; geometria: verticale | a scarico libero | tipo molla | attacchi filettati tipo gas; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, stelo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone, cappellotto di lega rame ottone. **OP** Valvola di lega rame bronzo; geometria: verticale | a scarico libero | tipo molla | attacchi filettati tipo gas; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, stelo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone, cappellotto di lega rame ottone. **RM** Valvola di lega rame bronzo; geometria: verticale | a scarico libero | tipo molla | attacchi filettati tipo gas; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, stelo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone, cappellotto di lega rame ottone **LV** Posa.	1 cad	23,54€	18,61€	24,13%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc007.0540.-	**OPERA:** Valvola di lega rame bronzo; geometria: verticale | a scarico libero | tipo molla | attacchi filettati tipo gas; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, stelo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone, cappellotto di lega rame ottone. **OP** Valvola di lega rame bronzo; geometria: verticale | a scarico libero | tipo molla | attacchi filettati tipo gas; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, stelo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone, cappellotto di lega rame ottone. **RM** Valvola di lega rame bronzo; geometria: verticale | a scarico libero | tipo molla | attacchi filettati tipo gas; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, stelo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone, cappellotto di lega rame ottone **LV** Posa.	1 cad	36,53€	28,88€	32,51%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc007.0545.-	**OPERA:** Valvola di lega rame bronzo; geometria: verticale | a scarico libero | tipo molla | attacchi filettati tipo gas; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, stelo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone, cappellotto di lega rame ottone. **OP** Valvola di lega rame bronzo; geometria: verticale | a scarico libero | tipo molla | attacchi filettati tipo gas; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, stelo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone, cappellotto di lega rame ottone. **RM** Valvola di lega rame bronzo; geometria: verticale | a scarico libero | tipo molla | attacchi filettati tipo gas; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, stelo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone, cappellotto di lega rame ottone **LV** Posa.	1 cad	50,96€	40,29€	23,30%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc007.0550.-	**OPERA:** Valvola di lega rame bronzo; geometria: verticale | a scarico libero | tipo molla | attacchi filettati tipo gas; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, stelo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone, cappellotto di lega rame ottone. **OP** Valvola di lega rame bronzo; geometria: verticale | a scarico libero | tipo molla | attacchi filettati tipo gas; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, stelo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone, cappellotto di lega rame ottone. **RM** Valvola di lega rame bronzo; geometria: verticale | a scarico libero | tipo molla | attacchi filettati tipo gas; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, stelo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone, cappellotto di lega rame ottone **LV** Posa.	1 cad	58,45€	46,21€	20,32%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc007.0555.-	**OPERA:** Valvola di lega rame bronzo; geometria: verticale | a scarico libero | tipo molla | attacchi filettati tipo gas; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, stelo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone, cappellotto di lega rame ottone. **OP** Valvola di lega rame bronzo; geometria: verticale | a scarico libero | tipo molla | attacchi filettati tipo gas; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, stelo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone, cappellotto di lega rame ottone. **RM** Valvola di lega rame bronzo; geometria: verticale | a scarico libero | tipo molla | attacchi filettati tipo gas; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, stelo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone, cappellotto di lega rame ottone **LV** Posa.	1 cad	100,07€	79,10€	23,73%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc007.0560.-	**OPERA:** Valvola di lega rame bronzo; geometria: verticale | a scarico libero | tipo molla | attacchi filettati tipo gas; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, stelo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone, cappellotto di lega rame ottone. **OP** Valvola di lega rame bronzo; geometria: verticale | a scarico libero | tipo molla | attacchi filettati tipo gas; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, stelo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone, cappellotto di lega rame ottone. **RM** Valvola di lega rame bronzo; geometria: verticale | a scarico libero | tipo molla | attacchi filettati tipo gas; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, stelo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone, cappellotto di lega rame ottone **LV** Posa.	1 cad	160,77€	127,09€	14,77%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc007.0565.-	**OPERA:** Valvola di lega rame bronzo; geometria: verticale | a scarico libero | tipo molla | attacchi filettati tipo gas; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, stelo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone, cappellotto di lega rame ottone. **OP** Valvola di lega rame bronzo; geometria: verticale | a scarico libero | tipo molla | attacchi filettati tipo gas; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, stelo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone, cappellotto di lega rame ottone. **RM** Valvola di lega rame bronzo; geometria: verticale | a scarico libero | tipo molla | attacchi filettati tipo gas; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, stelo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone, cappellotto di lega rame ottone **LV** Posa.	1 cad	203,27€	160,69€	11,68%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc007.0570.-	**OPERA:** Valvola di lega rame bronzo; geometria: verticale | a scarico libero | tipo molla | attacchi filettati tipo gas; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, stelo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone, cappellotto di lega rame ottone. **OP** Valvola di lega rame bronzo; geometria: verticale | a scarico libero | tipo molla | attacchi filettati tipo gas; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, stelo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone, cappellotto di lega rame ottone. **RM** Valvola di lega rame bronzo; geometria: verticale | a scarico libero | tipo molla | attacchi filettati tipo gas; funzione: di sicurezza; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: molla di lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega rame bronzo, stelo di lega rame ottone, otturatore di lega rame ottone, cappellotto di lega rame ottone **LV** Posa.	1 cad	374,25€	295,85€	9,52%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc007.0575.-	**OPERA:** Valvola di lega rame bronzo; geometria: attacchi flangiati; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16 | pressione massima a monte [bar] = 16 | pressione a valle [bar] = 0,5 ÷ 6 | temperatura massima di esercizio [°C] = 70. Incluso: controflangia di materiale generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua; valvola con: corpo di lega rame bronzo, manometro di lega ferrosa acciaio inox in bagno di glicerina con pressione massima a monte [bar] = 0 ÷ 25 e pressione a valle [bar] = 0 ÷ 10; n° manometri [-] = 2; accoppiamento con controflangia. **OP** Valvola di lega rame bronzo; geometria: attacchi flangiati; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16 | pressione massima a monte [bar] = 16 | pressione a valle [bar] = 0,5 ÷ 6 | temperatura massima di esercizio [°C] = 70. Incluso: controflangia di materiale generico. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua; valvola con: corpo di lega rame bronzo, manometro di lega ferrosa acciaio inox in bagno di glicerina con pressione massima a monte [bar] = 0 ÷ 25 e pressione a valle [bar] = 0 ÷ 10; n° manometri [-] = 2; accoppiamento con controflangia. **RM** Valvola di lega rame bronzo; geometria: attacchi flangiati; funzione: di riduzione di pressione; impiego: impianto idrico; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16 | pressione massima a monte [bar] = 16 | pressione a valle [bar] = 0,5 ÷ 6 | temperatura massima di esercizio [°C] = 70. Incluso: controflangia di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola per acqua; valvola con: corpo di lega rame bronzo, manometro di lega ferrosa acciaio inox in bagno di glicerina con pressione massima a monte [bar] = 0 ÷ 25 e pressione a valle [bar] = 0 ÷ 10; n° manometri [-] = 2; accoppiamento con controflangia **LV** Posa.	1 cad	887,71€	701,75€	3,55%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc007.0580.-	**OPERA:** Valvola di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati; diametro nominale (Ø) [mm] = 20. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: approvato UL. **OP** Valvola di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati; diametro nominale (Ø) [mm] = 20. SPECIFICHE TECNICHE: approvato UL. **RM** Valvola di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: approvato UL **LV** Posa.	1 cad	36,69€	29,00€	32,37%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc007.0585.-	**OPERA:** Valvola di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati; diametro nominale (Ø) [mm] = 25. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: approvato UL. **OP** Valvola di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati; diametro nominale (Ø) [mm] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: approvato UL. **RM** Valvola di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: approvato UL **LV** Posa.	1 cad	46,74€	36,95€	25,41%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc007.0590.-	**OPERA:** Valvola di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati; diametro nominale (Ø) [mm] = 32. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: approvato UL. **OP** Valvola di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati; diametro nominale (Ø) [mm] = 32. SPECIFICHE TECNICHE: approvato UL. **RM** Valvola di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: approvato UL **LV** Posa.	1 cad	71,26€	56,33€	22,46%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc007.0595.-	**OPERA:** Valvola di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati; diametro nominale (Ø) [mm] = 40. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: approvato UL. **OP** Valvola di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati; diametro nominale (Ø) [mm] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: approvato UL. **RM** Valvola di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati; diametro nominale (Ø) [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: approvato UL **LV** Posa.	1 cad	98,99€	78,25€	16,17%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Sc007.0600.-	**OPERA:** Valvola di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati; diametro nominale (Ø) [mm] = 50. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: approvato UL. **OP** Valvola di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati; diametro nominale (Ø) [mm] = 50. SPECIFICHE TECNICHE: approvato UL. **RM** Valvola di lega rame bronzo; geometria: a globo | attacchi filettati; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: approvato UL **LV** Posa.	1 cad	109,05€	86,21€	14,68%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Za000.0000.-	**OPERA:** Valvola, a comando elettrico/manuale di materiale generico; geometria: a solenoide; funzione: di mandata; impiego: impianto antincendio a gas; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; tensione nominale [V] = 24. Incluso: raccorderia, staffaggi. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas HFC 125; tensione di corrente continua (D.C.). **OP** Valvola, a comando elettrico/manuale di materiale generico; geometria: a solenoide; funzione: di mandata; impiego: impianto antincendio a gas; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; tensione nominale [V] = 24. Incluso: raccorderia, staffaggi. SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas HFC 125; tensione di corrente continua (D.C.). **RM** Valvola a comando elettrico/manuale di materiale generico; geometria: a solenoide; funzione: di mandata; impiego: impianto antincendio a gas; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; tensione nominale [V] = 24. Incluso: raccorderia, staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: valvola per gas HFC 125; tensione di corrente continua (D.C.) **LV** Posa.	1 cad	1.927,66€	1.523,84€	2,65%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Za000.0250.-	**OPERA:** Valvola, detentore di materiale generico; finitura: cromata; geometria: attacchi a squadra; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione massima di esercizio [bar] = 10 | campo di temperatura [°C] = 5 ÷ 100. **LAVORO:** Posa. **OP** Valvola, detentore di materiale generico; finitura: cromata; geometria: attacchi a squadra; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione massima di esercizio [bar] = 10 | campo di temperatura [°C] = 5 ÷ 100. **RM** Valvola detentore di materiale generico; finitura: cromata; geometria: attacchi a squadra; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione massima di esercizio [bar] = 10 | campo di temperatura [°C] = 5 ÷ 100 **LV** Posa.	1 cad	11,54€	9,12€	49,21%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Za000.0255.-	**OPERA:** Valvola, detentore di materiale generico; finitura: cromata; geometria: attacchi a squadra; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione massima di esercizio [bar] = 10 | campo di temperatura [°C] = 5 ÷ 100. **LAVORO:** Posa. **OP** Valvola, detentore di materiale generico; finitura: cromata; geometria: attacchi a squadra; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione massima di esercizio [bar] = 10 | campo di temperatura [°C] = 5 ÷ 100. **RM** Valvola detentore di materiale generico; finitura: cromata; geometria: attacchi a squadra; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione massima di esercizio [bar] = 10 | campo di temperatura [°C] = 5 ÷ 100 **LV** Posa.	1 cad	11,97€	9,46€	47,45%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Za000.0500.-	**OPERA:** Valvola, di zona di materiale generico; geometria: a 2 vie; diametro nominale (Ø) [mm] = 20. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con servocomando on-off / modulante con tensione di alimentazione [V] = 24 ÷ 220, micro-interruttore e comando manuale. **OP** Valvola, di zona di materiale generico; geometria: a 2 vie; diametro nominale (Ø) [mm] = 20. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con servocomando on-off / modulante con tensione di alimentazione [V] = 24 ÷ 220, micro-interruttore e comando manuale. **RM** Valvola di zona di materiale generico; geometria: a 2 vie; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con servocomando on-off / modulante con tensione di alimentazione [V] = 24 ÷ 220, micro-interruttore e comando manuale **LV** Posa.	1 cad	208,55€	164,86€	2,72%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Za000.0505.-	**OPERA:** Valvola, di zona di materiale generico; geometria: a 2 vie; diametro nominale (Ø) [mm] = 25. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con servocomando on-off / modulante con tensione di alimentazione [V] = 24 ÷ 220, micro-interruttore e comando manuale. **OP** Valvola, di zona di materiale generico; geometria: a 2 vie; diametro nominale (Ø) [mm] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con servocomando on-off / modulante con tensione di alimentazione [V] = 24 ÷ 220, micro-interruttore e comando manuale. **RM** Valvola di zona di materiale generico; geometria: a 2 vie; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con servocomando on-off / modulante con tensione di alimentazione [V] = 24 ÷ 220, micro-interruttore e comando manuale **LV** Posa.	1 cad	302,48€	239,11€	3,93%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Za000.0510.-	**OPERA:** Valvola, di zona di materiale generico; geometria: a 2 vie; diametro nominale (Ø) [mm] = 32. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con servocomando on-off / modulante con tensione di alimentazione [V] = 24 ÷ 220, micro-interruttore e comando manuale. **OP** Valvola, di zona di materiale generico; geometria: a 2 vie; diametro nominale (Ø) [mm] = 32. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con servocomando on-off / modulante con tensione di alimentazione [V] = 24 ÷ 220, micro-interruttore e comando manuale. **RM** Valvola di zona di materiale generico; geometria: a 2 vie; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con servocomando on-off / modulante con tensione di alimentazione [V] = 24 ÷ 220, micro-interruttore e comando manuale **LV** Posa.	1 cad	349,16€	276,02€	3,40%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Za000.0515.-	**OPERA:** Valvola, di zona di materiale generico; geometria: a 2 vie; diametro nominale (Ø) [mm] = 40. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con servocomando on-off / modulante con tensione di alimentazione [V] = 24 ÷ 220, micro-interruttore e comando manuale. **OP** Valvola, di zona di materiale generico; geometria: a 2 vie; diametro nominale (Ø) [mm] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con servocomando on-off / modulante con tensione di alimentazione [V] = 24 ÷ 220, micro-interruttore e comando manuale. **RM** Valvola di zona di materiale generico; geometria: a 2 vie; diametro nominale (Ø) [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con servocomando on-off / modulante con tensione di alimentazione [V] = 24 ÷ 220, micro-interruttore e comando manuale **LV** Posa.	1 cad	352,08€	278,32€	3,37%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Za000.0520.-	**OPERA:** Valvola, di zona di materiale generico; geometria: a 2 vie; diametro nominale (Ø) [mm] = 50. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con servocomando on-off / modulante con tensione di alimentazione [V] = 24 ÷ 220, micro-interruttore e comando manuale. **OP** Valvola, di zona di materiale generico; geometria: a 2 vie; diametro nominale (Ø) [mm] = 50. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con servocomando on-off / modulante con tensione di alimentazione [V] = 24 ÷ 220, micro-interruttore e comando manuale. **RM** Valvola di zona di materiale generico; geometria: a 2 vie; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con servocomando on-off / modulante con tensione di alimentazione [V] = 24 ÷ 220, micro-interruttore e comando manuale **LV** Posa.	1 cad	1.089,36€	861,16€	2,18%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Za000.0525.-	**OPERA:** Valvola, di zona di materiale generico; geometria: a 3 vie; diametro nominale (Ø) [mm] = 20. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con servocomando on-off / modulante con tensione di alimentazione [V] = 24 ÷ 220, micro-interruttore e comando manuale. **OP** Valvola, di zona di materiale generico; geometria: a 3 vie; diametro nominale (Ø) [mm] = 20. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con servocomando on-off / modulante con tensione di alimentazione [V] = 24 ÷ 220, micro-interruttore e comando manuale. **RM** Valvola di zona di materiale generico; geometria: a 3 vie; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con servocomando on-off / modulante con tensione di alimentazione [V] = 24 ÷ 220, micro-interruttore e comando manuale **LV** Posa.	1 cad	231,43€	182,95€	3,79%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Za000.0530.-	**OPERA:** Valvola, di zona di materiale generico; geometria: a 3 vie; diametro nominale (Ø) [mm] = 25. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con servocomando on-off / modulante con tensione di alimentazione [V] = 24 ÷ 220, micro-interruttore e comando manuale. **OP** Valvola, di zona di materiale generico; geometria: a 3 vie; diametro nominale (Ø) [mm] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con servocomando on-off / modulante con tensione di alimentazione [V] = 24 ÷ 220, micro-interruttore e comando manuale. **RM** Valvola di zona di materiale generico; geometria: a 3 vie; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con servocomando on-off / modulante con tensione di alimentazione [V] = 24 ÷ 220, micro-interruttore e comando manuale **LV** Posa.	1 cad	299,44€	236,71€	5,86%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Za000.0535.-	**OPERA:** Valvola, di zona di materiale generico; geometria: a 3 vie; diametro nominale (Ø) [mm] = 32. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con servocomando on-off / modulante con tensione di alimentazione [V] = 24 ÷ 220, micro-interruttore e comando manuale. **OP** Valvola, di zona di materiale generico; geometria: a 3 vie; diametro nominale (Ø) [mm] = 32. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con servocomando on-off / modulante con tensione di alimentazione [V] = 24 ÷ 220, micro-interruttore e comando manuale. **RM** Valvola di zona di materiale generico; geometria: a 3 vie; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con servocomando on-off / modulante con tensione di alimentazione [V] = 24 ÷ 220, micro-interruttore e comando manuale **LV** Posa.	1 cad	378,24€	299,00€	4,64%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Za000.0540.-	**OPERA:** Valvola, di zona di materiale generico; geometria: a 3 vie; diametro nominale (Ø) [mm] = 40. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con servocomando on-off / modulante con tensione di alimentazione [V] = 24 ÷ 220, micro-interruttore e comando manuale. **OP** Valvola, di zona di materiale generico; geometria: a 3 vie; diametro nominale (Ø) [mm] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con servocomando on-off / modulante con tensione di alimentazione [V] = 24 ÷ 220, micro-interruttore e comando manuale. **RM** Valvola di zona di materiale generico; geometria: a 3 vie; diametro nominale (Ø) [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con servocomando on-off / modulante con tensione di alimentazione [V] = 24 ÷ 220, micro-interruttore e comando manuale **LV** Posa.	1 cad	391,36€	309,37€	4,49%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Za000.0545.-	**OPERA:** Valvola, di zona di materiale generico; geometria: a 3 vie; diametro nominale (Ø) [mm] = 50. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con servocomando on-off / modulante con tensione di alimentazione [V] = 24 ÷ 220, micro-interruttore e comando manuale. **OP** Valvola, di zona di materiale generico; geometria: a 3 vie; diametro nominale (Ø) [mm] = 50. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con servocomando on-off / modulante con tensione di alimentazione [V] = 24 ÷ 220, micro-interruttore e comando manuale. **RM** Valvola di zona di materiale generico; geometria: a 3 vie; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con servocomando on-off / modulante con tensione di alimentazione [V] = 24 ÷ 220, micro-interruttore e comando manuale **LV** Posa.	1 cad	1.104,40€	873,04€	3,23%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Za000.0750.-	**OPERA:** Valvola di materiale generico; geometria: attacchi flangiati | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 80. Incluso: disco di lega rame bronzo. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, asta di lega ferrosa acciaio AISI inox 420; approvato UL/FM; sede in gomma EPDM. **OP** Valvola di materiale generico; geometria: attacchi flangiati | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 80. Incluso: disco di lega rame bronzo. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, asta di lega ferrosa acciaio AISI inox 420; approvato UL/FM; sede in gomma EPDM. **RM** Valvola di materiale generico; geometria: attacchi flangiati | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 80. Incluso: disco di lega rame bronzo SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, asta di lega ferrosa acciaio AISI inox 420; approvato UL/FM; sede in gomma EPDM **LV** Posa.	1 cad	269,07€	212,70€	11,70%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Za000.0755.-	**OPERA:** Valvola di materiale generico; geometria: attacchi flangiati | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 100. Incluso: disco di lega rame bronzo. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, asta di lega ferrosa acciaio AISI inox 420; approvato UL/FM; sede in gomma EPDM. **OP** Valvola di materiale generico; geometria: attacchi flangiati | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 100. Incluso: disco di lega rame bronzo. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, asta di lega ferrosa acciaio AISI inox 420; approvato UL/FM; sede in gomma EPDM. **RM** Valvola di materiale generico; geometria: attacchi flangiati | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 100. Incluso: disco di lega rame bronzo SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, asta di lega ferrosa acciaio AISI inox 420; approvato UL/FM; sede in gomma EPDM **LV** Posa.	1 cad	274,03€	216,63€	11,49%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Za000.0760.-	**OPERA:** Valvola di materiale generico; geometria: attacchi flangiati | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 125. Incluso: disco di lega rame bronzo. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, asta di lega ferrosa acciaio AISI inox 420; approvato UL/FM; sede in gomma EPDM. **OP** Valvola di materiale generico; geometria: attacchi flangiati | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 125. Incluso: disco di lega rame bronzo. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, asta di lega ferrosa acciaio AISI inox 420; approvato UL/FM; sede in gomma EPDM. **RM** Valvola di materiale generico; geometria: attacchi flangiati | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 125. Incluso: disco di lega rame bronzo SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, asta di lega ferrosa acciaio AISI inox 420; approvato UL/FM; sede in gomma EPDM **LV** Posa.	1 cad	377,92€	298,75€	15,71%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Za000.0765.-	**OPERA:** Valvola di materiale generico; geometria: attacchi flangiati | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 150. Incluso: disco di lega rame bronzo. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, asta di lega ferrosa acciaio AISI inox 420; approvato UL/FM; sede in gomma EPDM. **OP** Valvola di materiale generico; geometria: attacchi flangiati | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 150. Incluso: disco di lega rame bronzo. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, asta di lega ferrosa acciaio AISI inox 420; approvato UL/FM; sede in gomma EPDM. **RM** Valvola di materiale generico; geometria: attacchi flangiati | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 150. Incluso: disco di lega rame bronzo SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, asta di lega ferrosa acciaio AISI inox 420; approvato UL/FM; sede in gomma EPDM **LV** Posa.	1 cad	412,41€	326,02€	14,40%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Za000.0770.-	**OPERA:** Valvola di materiale generico; geometria: attacchi flangiati | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 200. Incluso: disco di lega rame bronzo. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, asta di lega ferrosa acciaio AISI inox 420; approvato UL/FM; sede in gomma EPDM. **OP** Valvola di materiale generico; geometria: attacchi flangiati | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 200. Incluso: disco di lega rame bronzo. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, asta di lega ferrosa acciaio AISI inox 420; approvato UL/FM; sede in gomma EPDM. **RM** Valvola di materiale generico; geometria: attacchi flangiati | a farfalla; diametro nominale (Ø) [mm] = 200. Incluso: disco di lega rame bronzo SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa sferoidale, asta di lega ferrosa acciaio AISI inox 420; approvato UL/FM; sede in gomma EPDM **LV** Posa.	1 cad	560,23€	442,87€	14,10%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Za000.0775.-	**OPERA:** Valvola di materiale generico; geometria: tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 100. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: approvato UL/FM; sede in gomma generica. **OP** Valvola di materiale generico; geometria: tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: approvato UL/FM; sede in gomma generica. **RM** Valvola di materiale generico; geometria: tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: approvato UL/FM; sede in gomma generica **LV** Posa.	1 cad	400,66€	316,73€	19,72%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Za000.0780.-	**OPERA:** Valvola di materiale generico; geometria: tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 150. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: approvato UL/FM; sede in gomma generica. **OP** Valvola di materiale generico; geometria: tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 150. SPECIFICHE TECNICHE: approvato UL/FM; sede in gomma generica. **RM** Valvola di materiale generico; geometria: tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: approvato UL/FM; sede in gomma generica **LV** Posa.	1 cad	574,89€	454,46€	13,74%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Za000.0785.-	**OPERA:** Valvola di materiale generico; geometria: tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 200. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: approvato UL/FM; sede in gomma generica. **OP** Valvola di materiale generico; geometria: tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 200. SPECIFICHE TECNICHE: approvato UL/FM; sede in gomma generica. **RM** Valvola di materiale generico; geometria: tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: approvato UL/FM; sede in gomma generica **LV** Posa.	1 cad	866,91€	685,30€	9,11%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Za000.0790.-	**OPERA:** Valvola di materiale generico; geometria: tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 250. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: approvato UL/FM; sede in gomma generica. **OP** Valvola di materiale generico; geometria: tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: approvato UL/FM; sede in gomma generica. **RM** Valvola di materiale generico; geometria: tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: approvato UL/FM; sede in gomma generica **LV** Posa.	1 cad	1.340,65€	1.059,80€	5,89%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Za000.0795.-	**OPERA:** Valvola di materiale generico; geometria: tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 300. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: approvato UL/FM; sede in gomma generica. **OP** Valvola di materiale generico; geometria: tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 300. SPECIFICHE TECNICHE: approvato UL/FM; sede in gomma generica. **RM** Valvola di materiale generico; geometria: tipo wafer; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: approvato UL/FM; sede in gomma generica **LV** Posa.	1 cad	1.815,61€	1.435,26€	4,35%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Za000.0800.-	**OPERA:** Valvola di materiale generico; geometria: a CLAPET | attacchi flangiati; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 80. Incluso: disco di gomma generica. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: approvato UL/FM. **OP** Valvola di materiale generico; geometria: a CLAPET | attacchi flangiati; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 80. Incluso: disco di gomma generica. SPECIFICHE TECNICHE: approvato UL/FM. **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a CLAPET | attacchi flangiati; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 80. Incluso: disco di gomma generica SPECIFICHE TECNICHE: approvato UL/FM **LV** Posa.	1 cad	454,30€	359,13€	6,93%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Za000.0805.-	**OPERA:** Valvola di materiale generico; geometria: a CLAPET | attacchi flangiati; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 100. Incluso: disco di gomma generica. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: approvato UL/FM. **OP** Valvola di materiale generico; geometria: a CLAPET | attacchi flangiati; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 100. Incluso: disco di gomma generica. SPECIFICHE TECNICHE: approvato UL/FM. **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a CLAPET | attacchi flangiati; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 100. Incluso: disco di gomma generica SPECIFICHE TECNICHE: approvato UL/FM **LV** Posa.	1 cad	589,49€	466,00€	5,34%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Za000.0810.-	**OPERA:** Valvola di materiale generico; geometria: a CLAPET | attacchi flangiati; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 150. Incluso: disco di gomma generica. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: approvato UL/FM. **OP** Valvola di materiale generico; geometria: a CLAPET | attacchi flangiati; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 150. Incluso: disco di gomma generica. SPECIFICHE TECNICHE: approvato UL/FM. **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a CLAPET | attacchi flangiati; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 150. Incluso: disco di gomma generica SPECIFICHE TECNICHE: approvato UL/FM **LV** Posa.	1 cad	953,46€	753,72€	6,23%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Za000.0815.-	**OPERA:** Valvola di materiale generico; geometria: a CLAPET | attacchi flangiati; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 200. Incluso: disco di gomma generica. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: approvato UL/FM. **OP** Valvola di materiale generico; geometria: a CLAPET | attacchi flangiati; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 200. Incluso: disco di gomma generica. SPECIFICHE TECNICHE: approvato UL/FM. **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a CLAPET | attacchi flangiati; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 200. Incluso: disco di gomma generica SPECIFICHE TECNICHE: approvato UL/FM **LV** Posa.	1 cad	1.537,95€	1.215,77€	3,86%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Za000.0820.-	**OPERA:** Valvola di materiale generico; geometria: a CLAPET | attacchi flangiati; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 250. Incluso: disco di gomma generica. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: approvato UL/FM. **OP** Valvola di materiale generico; geometria: a CLAPET | attacchi flangiati; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 250. Incluso: disco di gomma generica. SPECIFICHE TECNICHE: approvato UL/FM. **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a CLAPET | attacchi flangiati; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 250. Incluso: disco di gomma generica SPECIFICHE TECNICHE: approvato UL/FM **LV** Posa.	1 cad	2.561,82€	2.025,16€	4,62%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Za000.0825.-	**OPERA:** Valvola di materiale generico; geometria: a CLAPET | attacchi flangiati; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 300. Incluso: disco di gomma generica. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: approvato UL/FM. **OP** Valvola di materiale generico; geometria: a CLAPET | attacchi flangiati; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 300. Incluso: disco di gomma generica. SPECIFICHE TECNICHE: approvato UL/FM. **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a CLAPET | attacchi flangiati; funzione: di ritegno; diametro nominale (Ø) [mm] = 300. Incluso: disco di gomma generica SPECIFICHE TECNICHE: approvato UL/FM **LV** Posa.	1 cad	3.579,08€	2.829,31€	3,30%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Za000.0830.-	**OPERA:** Valvola di materiale generico; geometria: pre-isolata | a sfera; impiego: tubazione; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 25 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 90; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); schiuma di resina sintetica poliuretanica (PUR); cavo di lega rame generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola su tronchetti di tubo in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458. **OP** Valvola di materiale generico; geometria: pre-isolata | a sfera; impiego: tubazione; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 25 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 90; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); schiuma di resina sintetica poliuretanica (PUR); cavo di lega rame generico. SPECIFICHE TECNICHE: valvola su tronchetti di tubo in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458. **RM** Valvola di materiale generico; geometria: pre-isolata | a sfera; impiego: tubazione; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 25 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 90; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); schiuma di resina sintetica poliuretanica (PUR); cavo di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola su tronchetti di tubo in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458 **LV** Posa.	1 cad	289,65€	228,97€	4,63%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Za000.0835.-	**OPERA:** Valvola di materiale generico; geometria: pre-isolata | a sfera; impiego: tubazione; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 32 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 110; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); schiuma di resina sintetica poliuretanica (PUR); cavo di lega rame generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola su tronchetti di tubo in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458. **OP** Valvola di materiale generico; geometria: pre-isolata | a sfera; impiego: tubazione; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 32 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 110; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); schiuma di resina sintetica poliuretanica (PUR); cavo di lega rame generico. SPECIFICHE TECNICHE: valvola su tronchetti di tubo in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458. **RM** Valvola di materiale generico; geometria: pre-isolata | a sfera; impiego: tubazione; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 32 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 110; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); schiuma di resina sintetica poliuretanica (PUR); cavo di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola su tronchetti di tubo in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458 **LV** Posa.	1 cad	331,08€	261,72€	5,15%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Za000.0840.-	**OPERA:** Valvola di materiale generico; geometria: pre-isolata | a sfera; impiego: tubazione; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 40 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 110; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); schiuma di resina sintetica poliuretanica (PUR); cavo di lega rame generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola su tronchetti di tubo in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458. **OP** Valvola di materiale generico; geometria: pre-isolata | a sfera; impiego: tubazione; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 40 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 110; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); schiuma di resina sintetica poliuretanica (PUR); cavo di lega rame generico. SPECIFICHE TECNICHE: valvola su tronchetti di tubo in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458. **RM** Valvola di materiale generico; geometria: pre-isolata | a sfera; impiego: tubazione; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 40 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 110; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); schiuma di resina sintetica poliuretanica (PUR); cavo di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola su tronchetti di tubo in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458 **LV** Posa.	1 cad	334,36€	264,31€	5,87%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Za000.0845.-	**OPERA:** Valvola di materiale generico; geometria: pre-isolata | a sfera; impiego: tubazione; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 50 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); schiuma di resina sintetica poliuretanica (PUR); cavo di lega rame generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola su tronchetti di tubo in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458. **OP** Valvola di materiale generico; geometria: pre-isolata | a sfera; impiego: tubazione; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 50 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); schiuma di resina sintetica poliuretanica (PUR); cavo di lega rame generico. SPECIFICHE TECNICHE: valvola su tronchetti di tubo in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458. **RM** Valvola di materiale generico; geometria: pre-isolata | a sfera; impiego: tubazione; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 50 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); schiuma di resina sintetica poliuretanica (PUR); cavo di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola su tronchetti di tubo in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458 **LV** Posa.	1 cad	380,95€	301,15€	7,18%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Za000.0850.-	**OPERA:** Valvola di materiale generico; geometria: pre-isolata | a sfera; impiego: tubazione; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 65 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 140; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); schiuma di resina sintetica poliuretanica (PUR); cavo di lega rame generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola su tronchetti di tubo in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458. **OP** Valvola di materiale generico; geometria: pre-isolata | a sfera; impiego: tubazione; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 65 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 140; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); schiuma di resina sintetica poliuretanica (PUR); cavo di lega rame generico. SPECIFICHE TECNICHE: valvola su tronchetti di tubo in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458. **RM** Valvola di materiale generico; geometria: pre-isolata | a sfera; impiego: tubazione; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 65 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 140; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); schiuma di resina sintetica poliuretanica (PUR); cavo di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola su tronchetti di tubo in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458 **LV** Posa.	1 cad	510,98€	403,94€	6,06%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Za000.0855.-	**OPERA:** Valvola di materiale generico; geometria: pre-isolata | a sfera; impiego: tubazione; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 80 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 160; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); schiuma di resina sintetica poliuretanica (PUR); cavo di lega rame generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola su tronchetti di tubo in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458. **OP** Valvola di materiale generico; geometria: pre-isolata | a sfera; impiego: tubazione; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 80 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 160; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); schiuma di resina sintetica poliuretanica (PUR); cavo di lega rame generico. SPECIFICHE TECNICHE: valvola su tronchetti di tubo in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458. **RM** Valvola di materiale generico; geometria: pre-isolata | a sfera; impiego: tubazione; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 80 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 160; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); schiuma di resina sintetica poliuretanica (PUR); cavo di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola su tronchetti di tubo in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458 **LV** Posa.	1 cad	641,64€	507,23€	5,47%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Za000.0860.-	**OPERA:** Valvola di materiale generico; geometria: pre-isolata | a sfera; impiego: tubazione; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 100 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); schiuma di resina sintetica poliuretanica (PUR); cavo di lega rame generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola su tronchetti di tubo in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458. **OP** Valvola di materiale generico; geometria: pre-isolata | a sfera; impiego: tubazione; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 100 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); schiuma di resina sintetica poliuretanica (PUR); cavo di lega rame generico. SPECIFICHE TECNICHE: valvola su tronchetti di tubo in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458. **RM** Valvola di materiale generico; geometria: pre-isolata | a sfera; impiego: tubazione; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 100 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); schiuma di resina sintetica poliuretanica (PUR); cavo di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola su tronchetti di tubo in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458 **LV** Posa.	1 cad	802,29€	634,22€	6,37%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Za000.0865.-	**OPERA:** Valvola di materiale generico; geometria: pre-isolata | a sfera; impiego: tubazione; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 125 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 225; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); schiuma di resina sintetica poliuretanica (PUR); cavo di lega rame generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola su tronchetti di tubo in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458. **OP** Valvola di materiale generico; geometria: pre-isolata | a sfera; impiego: tubazione; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 125 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 225; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); schiuma di resina sintetica poliuretanica (PUR); cavo di lega rame generico. SPECIFICHE TECNICHE: valvola su tronchetti di tubo in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458. **RM** Valvola di materiale generico; geometria: pre-isolata | a sfera; impiego: tubazione; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 125 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 225; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); schiuma di resina sintetica poliuretanica (PUR); cavo di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola su tronchetti di tubo in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458 **LV** Posa.	1 cad	1.065,65€	842,41€	5,04%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Za000.0870.-	**OPERA:** Valvola di materiale generico; geometria: pre-isolata | a sfera; impiego: tubazione; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 150 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); schiuma di resina sintetica poliuretanica (PUR); cavo di lega rame generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola su tronchetti di tubo in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458. **OP** Valvola di materiale generico; geometria: pre-isolata | a sfera; impiego: tubazione; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 150 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); schiuma di resina sintetica poliuretanica (PUR); cavo di lega rame generico. SPECIFICHE TECNICHE: valvola su tronchetti di tubo in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458. **RM** Valvola di materiale generico; geometria: pre-isolata | a sfera; impiego: tubazione; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 150 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); schiuma di resina sintetica poliuretanica (PUR); cavo di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola su tronchetti di tubo in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458 **LV** Posa.	1 cad	1.349,24€	1.066,59€	5,36%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Za000.0875.-	**OPERA:** Valvola di materiale generico; geometria: pre-isolata | a sfera; impiego: tubazione; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 200 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 315; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); schiuma di resina sintetica poliuretanica (PUR); cavo di lega rame generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola su tronchetti di tubo in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458. **OP** Valvola di materiale generico; geometria: pre-isolata | a sfera; impiego: tubazione; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 200 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 315; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); schiuma di resina sintetica poliuretanica (PUR); cavo di lega rame generico. SPECIFICHE TECNICHE: valvola su tronchetti di tubo in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458. **RM** Valvola di materiale generico; geometria: pre-isolata | a sfera; impiego: tubazione; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 200 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 315; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); schiuma di resina sintetica poliuretanica (PUR); cavo di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola su tronchetti di tubo in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458 **LV** Posa.	1 cad	1.627,64€	1.286,67€	5,33%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Za000.0880.-	**OPERA:** Valvola di materiale generico; geometria: pre-isolata | a sfera; impiego: tubazione; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 250 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 400; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); schiuma di resina sintetica poliuretanica (PUR); cavo di lega rame generico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola su tronchetti di tubo in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458. **OP** Valvola di materiale generico; geometria: pre-isolata | a sfera; impiego: tubazione; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 250 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 400; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); schiuma di resina sintetica poliuretanica (PUR); cavo di lega rame generico. SPECIFICHE TECNICHE: valvola su tronchetti di tubo in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458. **RM** Valvola di materiale generico; geometria: pre-isolata | a sfera; impiego: tubazione; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 250 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 400; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guaina di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); schiuma di resina sintetica poliuretanica (PUR); cavo di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: valvola su tronchetti di tubo in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458 **LV** Posa.	1 cad	1.932,80€	1.527,90€	6,33%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Za000.0885.-	**OPERA:** Valvola di materiale generico; geometria: a 2 vie; impiego: terminali; diametro nominale (Ø) [mm] = 15. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con servocomando on-off / modulante con tensione di alimentazione [V] = 24 ÷ 220, micro-interruttore e comando manuale. **OP** Valvola di materiale generico; geometria: a 2 vie; impiego: terminali; diametro nominale (Ø) [mm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con servocomando on-off / modulante con tensione di alimentazione [V] = 24 ÷ 220, micro-interruttore e comando manuale. **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a 2 vie; impiego: terminali; diametro nominale (Ø) [mm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con servocomando on-off / modulante con tensione di alimentazione [V] = 24 ÷ 220, micro-interruttore e comando manuale **LV** Posa.	1 cad	186,68€	147,57€	3,04%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Za000.0890.-	**OPERA:** Valvola di materiale generico; geometria: a 2 vie; impiego: terminali; diametro nominale (Ø) [mm] = 20. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con servocomando on-off / modulante con tensione di alimentazione [V] = 24 ÷ 220, micro-interruttore e comando manuale. **OP** Valvola di materiale generico; geometria: a 2 vie; impiego: terminali; diametro nominale (Ø) [mm] = 20. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con servocomando on-off / modulante con tensione di alimentazione [V] = 24 ÷ 220, micro-interruttore e comando manuale. **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a 2 vie; impiego: terminali; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con servocomando on-off / modulante con tensione di alimentazione [V] = 24 ÷ 220, micro-interruttore e comando manuale **LV** Posa.	1 cad	208,55€	164,86€	2,72%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Za000.0895.-	**OPERA:** Valvola di materiale generico; geometria: a 2 vie; impiego: terminali; diametro nominale (Ø) [mm] = 25. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con servocomando on-off / modulante con tensione di alimentazione [V] = 24 ÷ 220, micro-interruttore e comando manuale. **OP** Valvola di materiale generico; geometria: a 2 vie; impiego: terminali; diametro nominale (Ø) [mm] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con servocomando on-off / modulante con tensione di alimentazione [V] = 24 ÷ 220, micro-interruttore e comando manuale. **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a 2 vie; impiego: terminali; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con servocomando on-off / modulante con tensione di alimentazione [V] = 24 ÷ 220, micro-interruttore e comando manuale **LV** Posa.	1 cad	302,48€	239,11€	3,93%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Za000.0900.-	**OPERA:** Valvola di materiale generico; geometria: a 3 vie; impiego: terminali; diametro nominale (Ø) [mm] = 15. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con servocomando on-off / modulante con tensione di alimentazione [V] = 24 ÷ 220, micro-interruttore e comando manuale. **OP** Valvola di materiale generico; geometria: a 3 vie; impiego: terminali; diametro nominale (Ø) [mm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con servocomando on-off / modulante con tensione di alimentazione [V] = 24 ÷ 220, micro-interruttore e comando manuale. **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a 3 vie; impiego: terminali; diametro nominale (Ø) [mm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con servocomando on-off / modulante con tensione di alimentazione [V] = 24 ÷ 220, micro-interruttore e comando manuale **LV** Posa.	1 cad	212,47€	167,96€	4,13%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Za000.0905.-	**OPERA:** Valvola di materiale generico; geometria: a 3 vie; impiego: terminali; diametro nominale (Ø) [mm] = 20. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con servocomando on-off / modulante con tensione di alimentazione [V] = 24 ÷ 220, micro-interruttore e comando manuale. **OP** Valvola di materiale generico; geometria: a 3 vie; impiego: terminali; diametro nominale (Ø) [mm] = 20. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con servocomando on-off / modulante con tensione di alimentazione [V] = 24 ÷ 220, micro-interruttore e comando manuale. **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a 3 vie; impiego: terminali; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con servocomando on-off / modulante con tensione di alimentazione [V] = 24 ÷ 220, micro-interruttore e comando manuale **LV** Posa.	1 cad	231,43€	182,95€	3,79%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Za000.0910.-	**OPERA:** Valvola di materiale generico; geometria: a 3 vie; impiego: terminali; diametro nominale (Ø) [mm] = 25. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con servocomando on-off / modulante con tensione di alimentazione [V] = 24 ÷ 220, micro-interruttore e comando manuale. **OP** Valvola di materiale generico; geometria: a 3 vie; impiego: terminali; diametro nominale (Ø) [mm] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con servocomando on-off / modulante con tensione di alimentazione [V] = 24 ÷ 220, micro-interruttore e comando manuale. **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a 3 vie; impiego: terminali; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con servocomando on-off / modulante con tensione di alimentazione [V] = 24 ÷ 220, micro-interruttore e comando manuale **LV** Posa.	1 cad	299,44€	236,71€	5,86%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Za000.0915.-	**OPERA:** Valvola di materiale generico; geometria: a 3 vie | 4 attacchi; impiego: terminali; diametro nominale (Ø) [mm] = 15. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con servocomando on-off / modulante con tensione di alimentazione [V] = 24 ÷ 220, micro-interruttore e comando manuale. **OP** Valvola di materiale generico; geometria: a 3 vie | 4 attacchi; impiego: terminali; diametro nominale (Ø) [mm] = 15. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con servocomando on-off / modulante con tensione di alimentazione [V] = 24 ÷ 220, micro-interruttore e comando manuale. **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a 3 vie | 4 attacchi; impiego: terminali; diametro nominale (Ø) [mm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con servocomando on-off / modulante con tensione di alimentazione [V] = 24 ÷ 220, micro-interruttore e comando manuale **LV** Posa.	1 cad	216,84€	171,42€	4,05%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Za000.0920.-	**OPERA:** Valvola di materiale generico; geometria: a 3 vie | 4 attacchi; impiego: terminali; diametro nominale (Ø) [mm] = 20. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con servocomando on-off / modulante con tensione di alimentazione [V] = 24 ÷ 220, micro-interruttore e comando manuale. **OP** Valvola di materiale generico; geometria: a 3 vie | 4 attacchi; impiego: terminali; diametro nominale (Ø) [mm] = 20. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con servocomando on-off / modulante con tensione di alimentazione [V] = 24 ÷ 220, micro-interruttore e comando manuale. **RM** Valvola di materiale generico; geometria: a 3 vie | 4 attacchi; impiego: terminali; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con servocomando on-off / modulante con tensione di alimentazione [V] = 24 ÷ 220, micro-interruttore e comando manuale **LV** Posa.	1 cad	254,34€	201,06€	4,67%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Za000.1000.-	**OPERA:** Valvola, termostabilizzabile di materiale generico; finitura: cromata; geometria: attacchi a squadra; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione massima di esercizio [bar] = 10 | campo di temperatura [°C] = 5 ÷ 100. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola predisposta per comandi termostatici e elettrotermici. **OP** Valvola, termostabilizzabile di materiale generico; finitura: cromata; geometria: attacchi a squadra; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione massima di esercizio [bar] = 10 | campo di temperatura [°C] = 5 ÷ 100. SPECIFICHE TECNICHE: valvola predisposta per comandi termostatici e elettrotermici. **RM** Valvola termostabilizzabile di materiale generico; finitura: cromata; geometria: attacchi a squadra; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione massima di esercizio [bar] = 10 | campo di temperatura [°C] = 5 ÷ 100 SPECIFICHE TECNICHE: valvola predisposta per comandi termostatici e elettrotermici **LV** Posa.	1 cad	13,06€	10,32€	43,49%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Za000.1005.-	**OPERA:** Valvola, termostabilizzabile di materiale generico; finitura: cromata; geometria: attacchi a squadra; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione massima di esercizio [bar] = 10 | campo di temperatura [°C] = 5 ÷ 100. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola predisposta per comandi termostatici e elettrotermici. **OP** Valvola, termostabilizzabile di materiale generico; finitura: cromata; geometria: attacchi a squadra; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione massima di esercizio [bar] = 10 | campo di temperatura [°C] = 5 ÷ 100. SPECIFICHE TECNICHE: valvola predisposta per comandi termostatici e elettrotermici. **RM** Valvola termostabilizzabile di materiale generico; finitura: cromata; geometria: attacchi a squadra; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione massima di esercizio [bar] = 10 | campo di temperatura [°C] = 5 ÷ 100 SPECIFICHE TECNICHE: valvola predisposta per comandi termostatici e elettrotermici **LV** Posa.	1 cad	13,77€	10,89€	41,24%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb014.0000.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a passaggio totale | a corpo piatto | tipo wafer | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a passaggio totale | a corpo piatto | tipo wafer | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico. **RM** Valvola a comando manuale a leva di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a passaggio totale | a corpo piatto | tipo wafer | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico **LV** Posa.	1 cad	48,20€	38,10€	24,64%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb014.0005.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a passaggio totale | a corpo piatto | tipo wafer | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a passaggio totale | a corpo piatto | tipo wafer | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico. **RM** Valvola a comando manuale a leva di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a passaggio totale | a corpo piatto | tipo wafer | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico **LV** Posa.	1 cad	53,77€	42,50€	22,08%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb014.0010.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a passaggio totale | a corpo piatto | tipo wafer | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a passaggio totale | a corpo piatto | tipo wafer | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico. **RM** Valvola a comando manuale a leva di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a passaggio totale | a corpo piatto | tipo wafer | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico **LV** Posa.	1 cad	64,12€	50,69€	24,96%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb014.0015.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a passaggio totale | a corpo piatto | tipo wafer | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a passaggio totale | a corpo piatto | tipo wafer | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico. **RM** Valvola a comando manuale a leva di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a passaggio totale | a corpo piatto | tipo wafer | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico **LV** Posa.	1 cad	70,19€	55,49€	22,80%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb014.0020.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a passaggio totale | a corpo piatto | tipo wafer | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a passaggio totale | a corpo piatto | tipo wafer | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico. **RM** Valvola a comando manuale a leva di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a passaggio totale | a corpo piatto | tipo wafer | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico **LV** Posa.	1 cad	79,54€	62,88€	20,12%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb014.0025.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a passaggio totale | a corpo piatto | tipo wafer | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a passaggio totale | a corpo piatto | tipo wafer | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico. **RM** Valvola a comando manuale a leva di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a passaggio totale | a corpo piatto | tipo wafer | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico **LV** Posa.	1 cad	113,60€	89,80€	27,72%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb014.0030.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a passaggio totale | a corpo piatto | tipo wafer | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a passaggio totale | a corpo piatto | tipo wafer | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico. **RM** Valvola a comando manuale a leva di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a passaggio totale | a corpo piatto | tipo wafer | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico **LV** Posa.	1 cad	136,02€	107,52€	23,15%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb014.0035.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a passaggio totale | a corpo piatto | tipo wafer | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a passaggio totale | a corpo piatto | tipo wafer | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico. **RM** Valvola a comando manuale a leva di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a passaggio totale | a corpo piatto | tipo wafer | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico **LV** Posa.	1 cad	166,83€	131,88€	18,88%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb014.0040.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a passaggio totale | flangiata | a corpo piatto | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a passaggio totale | flangiata | a corpo piatto | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico. **RM** Valvola a comando manuale a leva di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a passaggio totale | flangiata | a corpo piatto | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico **LV** Posa.	1 cad	50,83€	40,18€	23,36%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb014.0045.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a passaggio totale | flangiata | a corpo piatto | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a passaggio totale | flangiata | a corpo piatto | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico. **RM** Valvola a comando manuale a leva di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a passaggio totale | flangiata | a corpo piatto | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico **LV** Posa.	1 cad	57,02€	45,08€	20,83%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb014.0050.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a passaggio totale | flangiata | a corpo piatto | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a passaggio totale | flangiata | a corpo piatto | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico. **RM** Valvola a comando manuale a leva di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a passaggio totale | flangiata | a corpo piatto | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico **LV** Posa.	1 cad	66,94€	52,91€	23,91%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb014.0055.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a passaggio totale | flangiata | a corpo piatto | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a passaggio totale | flangiata | a corpo piatto | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico. **RM** Valvola a comando manuale a leva di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a passaggio totale | flangiata | a corpo piatto | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico **LV** Posa.	1 cad	74,42€	58,83€	21,51%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb014.0060.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a passaggio totale | flangiata | a corpo piatto | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a passaggio totale | flangiata | a corpo piatto | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico. **RM** Valvola a comando manuale a leva di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a passaggio totale | flangiata | a corpo piatto | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico **LV** Posa.	1 cad	79,54€	62,88€	20,12%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb014.0065.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a passaggio totale | flangiata | a corpo piatto | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a passaggio totale | flangiata | a corpo piatto | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico. **RM** Valvola a comando manuale a leva di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a passaggio totale | flangiata | a corpo piatto | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico **LV** Posa.	1 cad	113,12€	89,43€	27,84%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb014.0070.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a passaggio totale | flangiata | a corpo piatto | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a passaggio totale | flangiata | a corpo piatto | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico. **RM** Valvola a comando manuale a leva di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a passaggio totale | flangiata | a corpo piatto | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico **LV** Posa.	1 cad	135,58€	107,17€	23,23%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb014.0075.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a passaggio totale | flangiata | a corpo piatto | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a passaggio totale | flangiata | a corpo piatto | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico. **RM** Valvola a comando manuale a leva di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a passaggio totale | flangiata | a corpo piatto | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico **LV** Posa.	1 cad	165,89€	131,14€	18,98%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb014.0080.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a passaggio totale | flangiata | a corpo piatto | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a passaggio totale | flangiata | a corpo piatto | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico. **RM** Valvola a comando manuale a leva di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a passaggio totale | flangiata | a corpo piatto | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico **LV** Posa.	1 cad	298,76€	236,17€	19,87%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb014.0085.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a passaggio totale | flangiata | a corpo piatto | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a passaggio totale | flangiata | a corpo piatto | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico. **RM** Valvola a comando manuale a leva di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a passaggio totale | flangiata | a corpo piatto | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico **LV** Posa.	1 cad	382,80€	302,61€	15,51%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb014.0090.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a passaggio totale | flangiata | a corpo piatto | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a passaggio totale | flangiata | a corpo piatto | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico. **RM** Valvola a comando manuale a leva di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a passaggio totale | flangiata | a corpo piatto | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico **LV** Posa.	1 cad	958,08€	757,37€	8,24%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb014.0095.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a passaggio totale | flangiata | a corpo piatto | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 16. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a passaggio totale | flangiata | a corpo piatto | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 16. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico. **RM** Valvola a comando manuale a leva di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a passaggio totale | flangiata | a corpo piatto | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, sfera di lega rame ottone, maniglia a leva di lega ferrosa acciaio generico **LV** Posa.	1 cad	3.174,42€	2.509,43€	2,49%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb014.0250.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo piatto | a vite interna; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di lega rame ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo piatto | a vite interna; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di lega rame ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo piatto | a vite interna; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa ghisa generico **LV** Posa.	1 cad	63,18€	49,95€	25,33%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb014.0255.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo piatto | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di lega rame ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo piatto | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di lega rame ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo piatto | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa ghisa generico **LV** Posa.	1 cad	70,19€	55,49€	22,80%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb014.0260.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo piatto | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di lega rame ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo piatto | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di lega rame ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo piatto | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa ghisa generico **LV** Posa.	1 cad	101,96€	80,60€	30,89%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb014.0265.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo piatto | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di lega rame ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo piatto | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di lega rame ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo piatto | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa ghisa generico **LV** Posa.	1 cad	112,21€	88,70€	28,07%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb014.0270.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo piatto | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di lega rame ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo piatto | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di lega rame ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo piatto | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa ghisa generico **LV** Posa.	1 cad	131,82€	104,21€	23,89%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb014.0275.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo piatto | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di lega rame ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo piatto | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di lega rame ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo piatto | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa ghisa generico **LV** Posa.	1 cad	202,58€	160,14€	29,31%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb014.0280.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo piatto | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di lega rame ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo piatto | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di lega rame ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo piatto | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa ghisa generico **LV** Posa.	1 cad	228,26€	180,44€	26,01%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb014.0285.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo piatto | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di lega rame ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo piatto | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di lega rame ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo piatto | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa ghisa generico **LV** Posa.	1 cad	345,06€	272,77€	22,89%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb014.0290.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo piatto | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di lega rame ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo piatto | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di lega rame ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo piatto | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa ghisa generico **LV** Posa.	1 cad	510,79€	403,78€	15,46%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb014.0295.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo piatto | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 300; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di lega rame ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo piatto | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 300; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di lega rame ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo piatto | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 300; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di lega rame ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, volantino di lega ferrosa ghisa generico **LV** Posa.	1 cad	633,11€	500,48€	12,48%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb014.0300.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo piatto | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo piatto | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo piatto | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico **LV** Posa.	1 cad	66,01€	52,18€	24,25%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb014.0305.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo piatto | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo piatto | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo piatto | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico **LV** Posa.	1 cad	74,42€	58,83€	21,51%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb014.0310.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo piatto | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo piatto | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo piatto | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico **LV** Posa.	1 cad	107,54€	85,01€	29,29%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb014.0315.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo piatto | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo piatto | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo piatto | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico **LV** Posa.	1 cad	117,82€	93,14€	26,73%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb014.0320.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo piatto | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo piatto | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo piatto | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico **LV** Posa.	1 cad	139,28€	110,10€	22,61%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb014.0325.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo piatto | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo piatto | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo piatto | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico **LV** Posa.	1 cad	215,18€	170,10€	27,59%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb014.0330.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo piatto | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo piatto | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo piatto | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico **LV** Posa.	1 cad	240,41€	190,04€	24,70%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb014.0335.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo piatto | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo piatto | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo piatto | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico **LV** Posa.	1 cad	360,46€	284,95€	21,91%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb014.0340.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo piatto | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo piatto | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo piatto | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico **LV** Posa.	1 cad	545,81€	431,47€	14,47%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb014.0345.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo piatto | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 300; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo piatto | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 300; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo piatto | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 300; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico **LV** Posa.	1 cad	672,79€	531,85€	11,74%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb014.0350.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico **LV** Posa.	1 cad	69,27€	54,76€	23,11%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb014.0355.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico **LV** Posa.	1 cad	78,12€	61,76€	20,49%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb014.0360.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico **LV** Posa.	1 cad	120,62€	95,35€	26,11%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb014.0365.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico **LV** Posa.	1 cad	143,06€	113,09€	22,01%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb014.0370.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico **LV** Posa.	1 cad	166,83€	131,88€	18,88%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb014.0375.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico **LV** Posa.	1 cad	238,51€	188,55€	24,89%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb014.0380.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico **LV** Posa.	1 cad	294,10€	232,49€	20,19%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb014.0385.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico **LV** Posa.	1 cad	436,54€	345,09€	18,10%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb014.0390.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico **LV** Posa.	1 cad	689,16€	544,79€	11,46%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb014.0395.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 300; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 300; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 300; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico **LV** Posa.	1 cad	933,79€	738,17€	8,46%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb014.0400.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico **LV** Posa.	1 cad	72,53€	57,34€	22,07%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb014.0405.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico **LV** Posa.	1 cad	82,83€	65,48€	19,32%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb014.0410.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico **LV** Posa.	1 cad	124,37€	98,31€	25,32%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb014.0415.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico **LV** Posa.	1 cad	150,05€	118,62€	20,99%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb014.0420.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico **LV** Posa.	1 cad	168,27€	133,02€	18,72%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb014.0425.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico **LV** Posa.	1 cad	249,28€	197,06€	23,82%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb014.0430.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico **LV** Posa.	1 cad	304,81€	240,96€	19,48%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb014.0435.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico **LV** Posa.	1 cad	449,61€	355,43€	17,57%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb014.0440.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico **LV** Posa.	1 cad	716,24€	566,20€	11,03%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb014.0445.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 300; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 300; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone. SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix ghisa-ottone; geometria: a corpo ovale | a vite interna | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 300; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: guarnizione di gomma SBR; baderna per tenuta stelo; cuneo di materiale mix ghisa-ottone SPECIFICHE TECNICHE: valvola esente da manutenzione; valvola con: corpo di lega ferrosa ghisa generico, stelo di lega rame ottone, anello sede di tenuta valvola di lega rame ottone, baderna per tenuta stelo, volantino di lega ferrosa ghisa generico **LV** Posa.	1 cad	968,34€	765,49€	8,16%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb015.0000.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: attacchi filettati tipo gas | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: manicotto di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: attacchi filettati tipo gas | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: manicotto di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica. **RM** Valvola a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: attacchi filettati tipo gas | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: manicotto di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica **LV** Posa.	1 cad	28,19€	22,29€	20,15%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb015.0005.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: attacchi filettati tipo gas | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: manicotto di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: attacchi filettati tipo gas | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: manicotto di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica. **RM** Valvola a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: attacchi filettati tipo gas | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: manicotto di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica **LV** Posa.	1 cad	34,24€	27,07€	16,59%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb015.0010.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: attacchi filettati tipo gas | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: manicotto di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: attacchi filettati tipo gas | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: manicotto di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica. **RM** Valvola a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: attacchi filettati tipo gas | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: manicotto di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica **LV** Posa.	1 cad	54,25€	42,89€	21,89%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb015.0015.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: attacchi filettati tipo gas | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: manicotto di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: attacchi filettati tipo gas | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: manicotto di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica. **RM** Valvola a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: attacchi filettati tipo gas | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: manicotto di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica **LV** Posa.	1 cad	63,14€	49,91€	18,81%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb015.0020.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: attacchi filettati tipo gas | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: manicotto di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: attacchi filettati tipo gas | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: manicotto di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica. **RM** Valvola a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: attacchi filettati tipo gas | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: manicotto di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica **LV** Posa.	1 cad	82,72€	65,39€	14,36%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb015.0025.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: attacchi filettati tipo gas | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: manicotto di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: attacchi filettati tipo gas | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: manicotto di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica. **RM** Valvola a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: attacchi filettati tipo gas | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: manicotto di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica **LV** Posa.	1 cad	118,76€	93,88€	20,00%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb015.0030.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: attacchi filettati tipo gas | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: manicotto di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: attacchi filettati tipo gas | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: manicotto di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica. **RM** Valvola a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: attacchi filettati tipo gas | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: manicotto di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica **LV** Posa.	1 cad	175,24€	138,53€	13,55%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb015.0035.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: attacchi filettati tipo gas | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: manicotto di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: attacchi filettati tipo gas | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: manicotto di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica. **RM** Valvola a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: attacchi filettati tipo gas | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: manicotto di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica **LV** Posa.	1 cad	220,09€	173,98€	10,79%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb015.0040.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: attacchi filettati tipo gas | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: manicotto di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: attacchi filettati tipo gas | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: manicotto di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica. **RM** Valvola a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: attacchi filettati tipo gas | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: manicotto di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica **LV** Posa.	1 cad	360,60€	285,06€	8,73%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb015.0045.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: attacchi flangiati | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: flange in lega ferrosa acciaio al carbonio; manicotto di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; impiego: valvola a sfera, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gommagenerica, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), premistoppa di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: attacchi flangiati | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: flange in lega ferrosa acciaio al carbonio; manicotto di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; impiego: valvola a sfera, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gommagenerica, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), premistoppa di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: attacchi flangiati | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: flange in lega ferrosa acciaio al carbonio; manicotto di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; impiego: valvola a sfera, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gommagenerica, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), premistoppa di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	52,38€	41,41€	22,67%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb015.0050.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: attacchi flangiati | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: flange in lega ferrosa acciaio al carbonio; manicotto di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; impiego: valvola a sfera, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gommagenerica, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), premistoppa di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: attacchi flangiati | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: flange in lega ferrosa acciaio al carbonio; manicotto di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; impiego: valvola a sfera, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gommagenerica, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), premistoppa di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: attacchi flangiati | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: flange in lega ferrosa acciaio al carbonio; manicotto di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; impiego: valvola a sfera, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gommagenerica, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), premistoppa di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	60,80€	48,06€	19,53%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb015.0055.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: attacchi flangiati | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: flange in lega ferrosa acciaio al carbonio; manicotto di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; impiego: valvola a sfera, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gommagenerica, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), premistoppa di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: attacchi flangiati | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: flange in lega ferrosa acciaio al carbonio; manicotto di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; impiego: valvola a sfera, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gommagenerica, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), premistoppa di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: attacchi flangiati | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: flange in lega ferrosa acciaio al carbonio; manicotto di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; impiego: valvola a sfera, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gommagenerica, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), premistoppa di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	72,93€	57,65€	16,28%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb015.0060.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: attacchi flangiati | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: flange in lega ferrosa acciaio al carbonio; manicotto di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; impiego: valvola a sfera, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gommagenerica, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), premistoppa di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: attacchi flangiati | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: flange in lega ferrosa acciaio al carbonio; manicotto di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; impiego: valvola a sfera, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gommagenerica, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), premistoppa di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: attacchi flangiati | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: flange in lega ferrosa acciaio al carbonio; manicotto di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; impiego: valvola a sfera, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gommagenerica, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), premistoppa di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	90,73€	71,72€	17,64%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb015.0065.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: attacchi flangiati | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: flange in lega ferrosa acciaio al carbonio; manicotto di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; impiego: valvola a sfera, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gommagenerica, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), premistoppa di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: attacchi flangiati | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: flange in lega ferrosa acciaio al carbonio; manicotto di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; impiego: valvola a sfera, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gommagenerica, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), premistoppa di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: attacchi flangiati | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: flange in lega ferrosa acciaio al carbonio; manicotto di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; impiego: valvola a sfera, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gommagenerica, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), premistoppa di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	111,76€	88,35€	14,32%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb015.0070.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: attacchi flangiati | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: flange in lega ferrosa acciaio al carbonio; manicotto di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; impiego: valvola a sfera, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gommagenerica, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), premistoppa di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: attacchi flangiati | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: flange in lega ferrosa acciaio al carbonio; manicotto di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; impiego: valvola a sfera, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gommagenerica, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), premistoppa di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: attacchi flangiati | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: flange in lega ferrosa acciaio al carbonio; manicotto di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; impiego: valvola a sfera, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gommagenerica, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), premistoppa di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	144,89€	114,54€	11,05%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb015.0075.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: attacchi flangiati | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: flange in lega ferrosa acciaio al carbonio; manicotto di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; impiego: valvola a sfera, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gommagenerica, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), premistoppa di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: attacchi flangiati | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: flange in lega ferrosa acciaio al carbonio; manicotto di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; impiego: valvola a sfera, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gommagenerica, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), premistoppa di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: attacchi flangiati | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: flange in lega ferrosa acciaio al carbonio; manicotto di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; impiego: valvola a sfera, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gommagenerica, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), premistoppa di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	214,02€	169,18€	14,72%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb015.0080.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: attacchi flangiati | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: flange in lega ferrosa acciaio al carbonio; manicotto di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; impiego: valvola a sfera, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gommagenerica, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), premistoppa di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: attacchi flangiati | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: flange in lega ferrosa acciaio al carbonio; manicotto di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; impiego: valvola a sfera, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gommagenerica, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), premistoppa di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: attacchi flangiati | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: flange in lega ferrosa acciaio al carbonio; manicotto di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; impiego: valvola a sfera, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gommagenerica, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), premistoppa di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	255,53€	202,00€	12,32%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb015.0085.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: attacchi flangiati | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: flange in lega ferrosa acciaio al carbonio; manicotto di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; impiego: valvola a sfera, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gommagenerica, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), premistoppa di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: attacchi flangiati | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: flange in lega ferrosa acciaio al carbonio; manicotto di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; impiego: valvola a sfera, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gommagenerica, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), premistoppa di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: attacchi flangiati | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 40. Incluso: flange in lega ferrosa acciaio al carbonio; manicotto di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio; impiego: valvola a sfera, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gommagenerica, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), premistoppa di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	433,91€	343,01€	7,26%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb015.0090.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a corpo piatto | tipo wafer | a passaggio totale | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: ghiera di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox; impiego: valvola a sfera, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a corpo piatto | tipo wafer | a passaggio totale | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: ghiera di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox; impiego: valvola a sfera, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica. **RM** Valvola a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a corpo piatto | tipo wafer | a passaggio totale | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: ghiera di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox; impiego: valvola a sfera, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica **LV** Posa.	1 cad	43,96€	34,75€	27,01%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb015.0095.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a corpo piatto | tipo wafer | a passaggio totale | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: ghiera di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox; impiego: valvola a sfera, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a corpo piatto | tipo wafer | a passaggio totale | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: ghiera di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox; impiego: valvola a sfera, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica. **RM** Valvola a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a corpo piatto | tipo wafer | a passaggio totale | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: ghiera di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox; impiego: valvola a sfera, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica **LV** Posa.	1 cad	47,71€	37,71€	24,89%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb015.0100.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a corpo piatto | tipo wafer | a passaggio totale | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: ghiera di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox; impiego: valvola a sfera, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a corpo piatto | tipo wafer | a passaggio totale | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: ghiera di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox; impiego: valvola a sfera, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica. **RM** Valvola a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a corpo piatto | tipo wafer | a passaggio totale | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: ghiera di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox; impiego: valvola a sfera, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica **LV** Posa.	1 cad	53,30€	42,13€	22,28%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb015.0105.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a corpo piatto | tipo wafer | a passaggio totale | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: ghiera di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox; impiego: valvola a sfera, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a corpo piatto | tipo wafer | a passaggio totale | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: ghiera di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox; impiego: valvola a sfera, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica. **RM** Valvola a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a corpo piatto | tipo wafer | a passaggio totale | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: ghiera di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox; impiego: valvola a sfera, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica **LV** Posa.	1 cad	73,00€	57,70€	21,92%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb015.0110.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a corpo piatto | tipo wafer | a passaggio totale | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: ghiera di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox; impiego: valvola a sfera, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a corpo piatto | tipo wafer | a passaggio totale | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: ghiera di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox; impiego: valvola a sfera, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica. **RM** Valvola a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a corpo piatto | tipo wafer | a passaggio totale | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: ghiera di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox; impiego: valvola a sfera, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica **LV** Posa.	1 cad	85,15€	67,31€	18,80%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb015.0115.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a corpo piatto | tipo wafer | a passaggio totale | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: ghiera di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox; impiego: valvola a sfera, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a corpo piatto | tipo wafer | a passaggio totale | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: ghiera di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox; impiego: valvola a sfera, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica. **RM** Valvola a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a corpo piatto | tipo wafer | a passaggio totale | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: ghiera di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox; impiego: valvola a sfera, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica **LV** Posa.	1 cad	100,09€	79,12€	15,99%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb015.0120.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a corpo piatto | tipo wafer | a passaggio totale | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: ghiera di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox; impiego: valvola a sfera, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a corpo piatto | tipo wafer | a passaggio totale | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: ghiera di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox; impiego: valvola a sfera, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica. **RM** Valvola a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a corpo piatto | tipo wafer | a passaggio totale | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: ghiera di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox; impiego: valvola a sfera, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica **LV** Posa.	1 cad	170,12€	134,48€	18,51%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb015.0125.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a corpo piatto | tipo wafer | a passaggio totale | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: ghiera di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox; impiego: valvola a sfera, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a corpo piatto | tipo wafer | a passaggio totale | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: ghiera di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox; impiego: valvola a sfera, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica. **RM** Valvola a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a corpo piatto | tipo wafer | a passaggio totale | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: ghiera di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox; impiego: valvola a sfera, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica **LV** Posa.	1 cad	205,59€	162,52€	15,32%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb015.0130.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a corpo piatto | tipo wafer | a passaggio totale | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: ghiera di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox; impiego: valvola a sfera, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a corpo piatto | tipo wafer | a passaggio totale | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: ghiera di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox; impiego: valvola a sfera, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica. **RM** Valvola a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a corpo piatto | tipo wafer | a passaggio totale | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: ghiera di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox; impiego: valvola a sfera, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica **LV** Posa.	1 cad	251,90€	199,13€	12,50%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb015.0135.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a corpo piatto | tipo wafer | a passaggio totale | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: ghiera di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox; impiego: valvola a sfera, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a corpo piatto | tipo wafer | a passaggio totale | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: ghiera di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox; impiego: valvola a sfera, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica. **RM** Valvola a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a corpo piatto | tipo wafer | a passaggio totale | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: ghiera di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox; impiego: valvola a sfera, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica **LV** Posa.	1 cad	409,27€	323,53€	14,51%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb015.0140.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a corpo piatto | tipo wafer | a passaggio totale | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: ghiera di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox; impiego: valvola a sfera, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a corpo piatto | tipo wafer | a passaggio totale | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: ghiera di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox; impiego: valvola a sfera, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica. **RM** Valvola a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a corpo piatto | tipo wafer | a passaggio totale | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: ghiera di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox; impiego: valvola a sfera, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica **LV** Posa.	1 cad	531,28€	419,98€	11,18%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb015.0145.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a corpo piatto | tipo wafer | a passaggio totale | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: ghiera di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a corpo piatto | tipo wafer | a passaggio totale | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: ghiera di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica. **RM** Valvola a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a corpo piatto | tipo wafer | a passaggio totale | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: ghiera di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica **LV** Posa.	1 cad	43,96€	34,75€	27,01%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb015.0150.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a corpo piatto | tipo wafer | a passaggio totale | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: ghiera di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a corpo piatto | tipo wafer | a passaggio totale | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: ghiera di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica. **RM** Valvola a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a corpo piatto | tipo wafer | a passaggio totale | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: ghiera di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica **LV** Posa.	1 cad	47,71€	37,71€	24,89%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb015.0155.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a corpo piatto | tipo wafer | a passaggio totale | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: ghiera di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a corpo piatto | tipo wafer | a passaggio totale | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: ghiera di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica. **RM** Valvola a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a corpo piatto | tipo wafer | a passaggio totale | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: ghiera di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica **LV** Posa.	1 cad	53,30€	42,13€	22,28%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb015.0160.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a corpo piatto | tipo wafer | a passaggio totale | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: ghiera di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a corpo piatto | tipo wafer | a passaggio totale | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: ghiera di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica. **RM** Valvola a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a corpo piatto | tipo wafer | a passaggio totale | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: ghiera di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica **LV** Posa.	1 cad	73,00€	57,70€	21,92%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb015.0165.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a corpo piatto | tipo wafer | a passaggio totale | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: ghiera di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a corpo piatto | tipo wafer | a passaggio totale | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: ghiera di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica. **RM** Valvola a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a corpo piatto | tipo wafer | a passaggio totale | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: ghiera di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica **LV** Posa.	1 cad	85,15€	67,31€	18,80%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb015.0170.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a corpo piatto | tipo wafer | a passaggio totale | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: ghiera di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a corpo piatto | tipo wafer | a passaggio totale | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: ghiera di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica. **RM** Valvola a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a corpo piatto | tipo wafer | a passaggio totale | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: ghiera di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica **LV** Posa.	1 cad	100,09€	79,12€	15,99%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb015.0175.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a corpo piatto | tipo wafer | a passaggio totale | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: ghiera di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a corpo piatto | tipo wafer | a passaggio totale | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: ghiera di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica. **RM** Valvola a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a corpo piatto | tipo wafer | a passaggio totale | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: ghiera di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica **LV** Posa.	1 cad	172,91€	136,69€	18,21%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb015.0180.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a corpo piatto | tipo wafer | a passaggio totale | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: ghiera di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a corpo piatto | tipo wafer | a passaggio totale | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: ghiera di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica. **RM** Valvola a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a corpo piatto | tipo wafer | a passaggio totale | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: ghiera di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica **LV** Posa.	1 cad	205,59€	162,52€	15,32%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb015.0185.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a corpo piatto | tipo wafer | a passaggio totale | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: ghiera di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a corpo piatto | tipo wafer | a passaggio totale | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: ghiera di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica. **RM** Valvola a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a corpo piatto | tipo wafer | a passaggio totale | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: ghiera di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica **LV** Posa.	1 cad	309,71€	244,83€	10,17%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb015.0190.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a corpo piatto | tipo wafer | a passaggio totale | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: ghiera di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a corpo piatto | tipo wafer | a passaggio totale | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: ghiera di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica. **RM** Valvola a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a corpo piatto | tipo wafer | a passaggio totale | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: ghiera di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica **LV** Posa.	1 cad	554,14€	438,05€	10,71%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb015.0195.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a corpo piatto | tipo wafer | a passaggio totale | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: ghiera di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica. **OP** Valvola, a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a corpo piatto | tipo wafer | a passaggio totale | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: ghiera di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica. **RM** Valvola a comando manuale a leva di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a corpo piatto | tipo wafer | a passaggio totale | a sfera; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: ghiera di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, sfera di lega ferrosa acciaio inox, anello sede valvola di plastica politetrafluoroetilene (PTFE), leva di manovra di lega ferrosa acciaio al carbonio con finitura di gomma generica **LV** Posa.	1 cad	893,57€	706,38€	6,64%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb015.0250.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	291,04€	230,07€	5,50%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb015.0255.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	375,06€	296,49€	4,27%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb015.0260.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	430,18€	340,06€	7,32%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb015.0265.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	501,14€	396,16€	6,28%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb015.0270.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	685,56€	541,95€	4,59%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb015.0275.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	823,08€	650,65€	7,21%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb015.0280.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	1.182,12€	934,48€	5,02%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb015.0285.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	1.674,77€	1.323,93€	4,72%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb015.0290.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 300; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 300; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 300; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	2.166,86€	1.712,93€	3,65%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb015.0295.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 350; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 350; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 350; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	2.982,98€	2.358,09€	2,65%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb015.0300.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 400; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 400; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 400; pressione nominale [bar] = 10. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	4.003,15€	3.164,55€	1,97%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb015.0305.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	339,59€	268,45€	4,71%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb015.0310.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	426,42€	337,09€	3,75%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb015.0315.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	496,96€	392,85€	6,34%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb015.0320.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	584,71€	462,22€	5,39%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb015.0325.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 125; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	851,80€	673,36€	3,70%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb015.0330.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	988,83€	781,69€	6,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb015.0335.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	1.458,99€	1.153,35€	4,07%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb015.0340.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	1.878,80€	1.485,22€	4,20%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb015.0345.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 300; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 300; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 300; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	2.477,35€	1.958,38€	3,19%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb015.0350.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 350; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 350; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 350; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	3.373,33€	2.666,66€	2,34%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb015.0355.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 400; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 400; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 400; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	4.437,84€	3.508,17€	1,78%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb015.0360.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 450; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 450; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 450; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	6.566,77€	5.191,12€	1,20%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9762.Zb015.0365.-	**OPERA:** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 500; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **OP** Valvola, a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 500; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio. **RM** Valvola a comando manuale a volantino di materiale mix acciaio al carbonio-acciaio inox; geometria: a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 500; pressione nominale [bar] = 25. Incluso: guarnizione del tipo senza amianto; cappello di lega ferrosa acciaio al carbonio; cuneo di lega ferrosa acciaio al carbonio SPECIFICHE TECNICHE: valvola con: corpo di lega ferrosa acciaio al carbonio, stelo di lega ferrosa acciaio inox, anello sede di tenuta valvola di lega ferrosa acciaio inox, volantino di lega ferrosa acciaio al carbonio **LV** Posa.	1 cad	6.735,43€	5.324,45€	1,17%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9764.D0009.0000.-	**OPERA:** Elettrovalvola, a membrana di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; Diametro ["] = 1. Incluso: filtro sulla membrana; regolatore di flusso; comando di apertura manuale; dispositivo di apertura e chiusura contro il colpo d'ariete; TEE di deviazione; valvola a sfera di parzializzazione con bocchettone e raccordo; programmatori e sistema di gestione già installati. **LAVORO:** Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola a sfera di parzializzazione in PVC con bocchettone a tre pezzi con o-ring e raccordo bocchettone a tre pezzi. Installazione in linea o ad angolo. **OP** Elettrovalvola, a membrana di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; Diametro ["] = 1. Incluso: filtro sulla membrana; regolatore di flusso; comando di apertura manuale; dispositivo di apertura e chiusura contro il colpo d'ariete; TEE di deviazione; valvola a sfera di parzializzazione con bocchettone e raccordo; programmatori e sistema di gestione già installati. SPECIFICHE TECNICHE: valvola a sfera di parzializzazione in PVC con bocchettone a tre pezzi con o-ring e raccordo bocchettone a tre pezzi. **RM** Valvola elettro-meccanica di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 50. Componenti: motore monofase (1f), filtro, dispositivo di apertura manuale SPECIFICHE TECNICHE: elettrovalvola a membrana **RM** Raccordo TEE di plastica generico; geometria: filettati; angolo [°] = 90. Incluso: o-ring SPECIFICHE TECNICHE: matria plastica plovinilcloruro (PVC) o polipropilene (PP); o-ring da 1 ¼" **RM** Valvola sfera monoghiera di metallo generico; diametro ["] = 1; pressione massima di esercizio [ATM] = 10 **RM** Raccordo dritto di plastica generico; geometria: a tre pezzi. Incluso: o-ring SPECIFICHE TECNICHE: matria plastica plovinilcloruro (PVC) o polipropilene (PP); o-ring da 1 ¼" **LV** Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: installazione in linea o ad angolo.	1 cad	154,10€	121,82€	13,07%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9764.D0009.0005.-	**OPERA:** Elettrovalvola, a membrana di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; Diametro ["] = 1½. Incluso: filtro sulla membrana; regolatore di flusso; comando di apertura manuale; dispositivo di apertura e chiusura contro il colpo d'ariete; programmatori e sistema di gestione già installati. **LAVORO:** Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola a sfera di parzializzazione in PVC con bocchettone a tre pezzi con o-ring e raccordo bocchettone a tre pezzi. Installazione in linea o ad angolo. **OP** Elettrovalvola, a membrana di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; Diametro ["] = 1½. Incluso: filtro sulla membrana; regolatore di flusso; comando di apertura manuale; dispositivo di apertura e chiusura contro il colpo d'ariete; programmatori e sistema di gestione già installati. SPECIFICHE TECNICHE: valvola a sfera di parzializzazione in PVC con bocchettone a tre pezzi con o-ring e raccordo bocchettone a tre pezzi. **RM** Valvola elettro-meccanica di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 65. Componenti: motore monofase (1f), filtro, dispositivo di apertura manuale SPECIFICHE TECNICHE: elettrovalvola a membrana **RM** Raccordo TEE di plastica generico; geometria: filettati; angolo [°] = 90. Incluso: o-ring SPECIFICHE TECNICHE: matria plastica plovinilcloruro (PVC) o polipropilene (PP); o-ring da 1 ½" **RM** Valvola sfera monoghiera di metallo generico; diametro ["] = 1½; pressione massima di esercizio [ATM] = 10 **RM** Raccordo dritto di plastica generico; geometria: a tre pezzi. Incluso: o-ring SPECIFICHE TECNICHE: matria plastica plovinilcloruro (PVC) o polipropilene (PP); o-ring da 1 ½" **LV** Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: installazione in linea o ad angolo.	1 cad	230,65€	182,33€	8,73%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9764.D0009.0010.-	**OPERA:** Elettrovalvola, a membrana di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; Diametro ["] = 2. Incluso: filtro sulla membrana; regolatore di flusso; comando di apertura manuale; dispositivo di apertura e chiusura contro il colpo d'ariete; TEE di deviazione; valvola a sfera di parzializzazione con bocchettone e raccordo; programmatori e sistema di gestione già installati. **LAVORO:** Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola a sfera di parzializzazione in PVC con bocchettone a tre pezzi con o-ring e raccordo bocchettone a tre pezzi. Installazione in linea o ad angolo. **OP** Elettrovalvola, a membrana di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; Diametro ["] = 2. Incluso: filtro sulla membrana; regolatore di flusso; comando di apertura manuale; dispositivo di apertura e chiusura contro il colpo d'ariete; TEE di deviazione; valvola a sfera di parzializzazione con bocchettone e raccordo; programmatori e sistema di gestione già installati. SPECIFICHE TECNICHE: valvola a sfera di parzializzazione in PVC con bocchettone a tre pezzi con o-ring e raccordo bocchettone a tre pezzi. **RM** Valvola elettro-meccanica di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 80. Componenti: motore monofase (1f), filtro, dispositivo di apertura manuale SPECIFICHE TECNICHE: elettrovalvola a membrana **RM** Raccordo TEE di plastica generico; geometria: filettati; angolo [°] = 90. Incluso: o-ring SPECIFICHE TECNICHE: matria plastica plovinilcloruro (PVC) o polipropilene (PP); o-ring da 2" **RM** Valvola sfera monoghiera di metallo generico; diametro ["] = 2; pressione massima di esercizio [ATM] = 10 **RM** Raccordo dritto di plastica generico; geometria: a tre pezzi. Incluso: o-ring SPECIFICHE TECNICHE: matria plastica plovinilcloruro (PVC) o polipropilene (PP); o-ring da 2" **LV** Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: installazione in linea o ad angolo.	1 cad	321,22€	253,93€	6,69%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9764.D0009.0015.-	**OPERA:** Elettrovalvola, a membrana di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; Diametro ["] = 3. Incluso: filtro sulla membrana; regolatore di flusso; comando di apertura manuale; dispositivo di apertura e chiusura contro il colpo d'ariete; programmatori e sistema di gestione già installati. **LAVORO:** Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola a sfera di parzializzazione in PVC con bocchettone a tre pezzi con o-ring e raccordo bocchettone a tre pezzi. Installazione in linea o ad angolo. **OP** Elettrovalvola, a membrana di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; Diametro ["] = 3. Incluso: filtro sulla membrana; regolatore di flusso; comando di apertura manuale; dispositivo di apertura e chiusura contro il colpo d'ariete; programmatori e sistema di gestione già installati. SPECIFICHE TECNICHE: valvola a sfera di parzializzazione in PVC con bocchettone a tre pezzi con o-ring e raccordo bocchettone a tre pezzi. **RM** Valvola elettro-meccanica di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto. Componenti: motore monofase (1f), filtro, dispositivo di apertura manuale SPECIFICHE TECNICHE: elettrovalvola a membrana **RM** Raccordo TEE di plastica generico; geometria: filettati; angolo [°] = 90. Incluso: o-ring SPECIFICHE TECNICHE: matria plastica plovinilcloruro (PVC) o polipropilene (PP); o-ring da 3" **RM** Valvola sfera monoghiera di metallo generico; diametro ["] = 3; pressione massima di esercizio [ATM] = 10 **RM** Raccordo dritto di plastica generico; geometria: a tre pezzi. Incluso: o-ring SPECIFICHE TECNICHE: matria plastica plovinilcloruro (PVC) o polipropilene (PP); o-ring da 3" **LV** Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: installazione in linea o ad angolo.	1 cad	572,85€	452,84€	4,69%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9764.D0009.0020.-	**OPERA:** Elettrovalvola, a membrana di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; Diametro ["] = 1. Incluso: filtro sulla membrana; regolatore di flusso; comando di apertura manuale; dispositivo di apertura e chiusura contro il colpo d'ariete; TEE di deviazione; valvola a sfera di parzializzazione con bocchettone e raccordo; programmatori e sistema di gestione già installati; filtro a cartuccia a "Y"; cartuccia filtrante smontabile; saracinesca di parzializzazione e raccorderia per il collogamento alla tubazione di alimentazione. **LAVORO:** Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola a sfera di parzializzazione in PVC con bocchettone a tre pezzi con o-ring e raccordo bocchettone a tre pezzi; filtro a cartuccia "Y" installato sulla testa della tubazione con corpo in polipropilene e pressione massima di esercizio 8 ATM. Installazione in linea o ad angolo. **OP** Elettrovalvola, a membrana di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; Diametro ["] = 1. Incluso: filtro sulla membrana; regolatore di flusso; comando di apertura manuale; dispositivo di apertura e chiusura contro il colpo d'ariete; TEE di deviazione; valvola a sfera di parzializzazione con bocchettone e raccordo; programmatori e sistema di gestione già installati; filtro a cartuccia a "Y"; cartuccia filtrante smontabile; saracinesca di parzializzazione e raccorderia per il collogamento alla tubazione di alimentazione. SPECIFICHE TECNICHE: valvola a sfera di parzializzazione in PVC con bocchettone a tre pezzi con o-ring e raccordo bocchettone a tre pezzi; filtro a cartuccia "Y" installato sulla testa della tubazione con corpo in polipropilene e pressione massima di esercizio 8 ATM. **RM** Valvola elettro-meccanica di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 50. Componenti: motore monofase (1f), filtro, dispositivo di apertura manuale SPECIFICHE TECNICHE: elettrovalvola a membrana **RM** Raccordo TEE di plastica generico; geometria: filettati; angolo [°] = 90. Incluso: o-ring SPECIFICHE TECNICHE: matria plastica plovinilcloruro (PVC) o polipropilene (PP); o-ring da 1 ¼" **RM** Valvola sfera monoghiera di metallo generico; diametro ["] = 1; pressione massima di esercizio [ATM] = 10 **RM** Raccordo dritto di plastica generico; geometria: a tre pezzi. Incluso: o-ring SPECIFICHE TECNICHE: matria plastica plovinilcloruro (PVC) o polipropilene (PP); o-ring da 1 ¼" **RM** Filtro a cartuccia di plastica polipropilene (PP); geometria: a forma di "Y"; diametro (Ø) ["] = 1½; pressione massima di esercizio [ATM] = 8. Componenti: corpo, cartuccia, valvola saracinesca. Incluso: raccorderia SPECIFICHE TECNICHE: da installare sulla testa della tubazione; raccorderia per il collegamento alla tubazione di alimentazione **RM** Riduttore di pressione di lega rame ottone; diametro (Ø) ["] = 2; portata [m³/h] = 3,2 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: corpo in lega rame ottone F a 4 elementi azione diretta; pressione in uscita fissa **LV** Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: installazione in linea o ad angolo.	1 cad	548,66€	433,72€	3,91%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9764.D0009.0025.-	**OPERA:** Elettrovalvola, a membrana di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; Diametro ["] = 1½. Incluso: filtro sulla membrana; regolatore di flusso; comando di apertura manuale; dispositivo di apertura e chiusura contro il colpo d'ariete; riduttore di pressione. **LAVORO:** Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola a sfera di parzializzazione in PVC con bocchettone a tre pezzi con o-ring e raccordo bocchettone a tre pezzi; filtro a cartuccia "Y" installato sulla testa della tubazione con corpo in polipropilene e pressione massima di esercizio 8 ATM. Installazione in linea o ad angolo. **OP** Elettrovalvola, a membrana di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; Diametro ["] = 1½. Incluso: filtro sulla membrana; regolatore di flusso; comando di apertura manuale; dispositivo di apertura e chiusura contro il colpo d'ariete; riduttore di pressione. SPECIFICHE TECNICHE: valvola a sfera di parzializzazione in PVC con bocchettone a tre pezzi con o-ring e raccordo bocchettone a tre pezzi; filtro a cartuccia "Y" installato sulla testa della tubazione con corpo in polipropilene e pressione massima di esercizio 8 ATM. **RM** Valvola elettro-meccanica di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 65. Componenti: motore monofase (1f), filtro, dispositivo di apertura manuale SPECIFICHE TECNICHE: elettrovalvola a membrana **RM** Raccordo TEE di plastica generico; geometria: filettati; angolo [°] = 90. Incluso: o-ring SPECIFICHE TECNICHE: matria plastica plovinilcloruro (PVC) o polipropilene (PP); o-ring da 1 ½" **RM** Valvola sfera monoghiera di metallo generico; diametro ["] = 1½; pressione massima di esercizio [ATM] = 10 **RM** Raccordo dritto di plastica generico; geometria: a tre pezzi. Incluso: o-ring SPECIFICHE TECNICHE: matria plastica plovinilcloruro (PVC) o polipropilene (PP); o-ring da 1 ½" **RM** Filtro a cartuccia di plastica polipropilene (PP); geometria: a forma di "Y"; diametro (Ø) ["] = 1½; pressione massima di esercizio [ATM] = 8. Componenti: corpo, cartuccia, valvola saracinesca. Incluso: raccorderia SPECIFICHE TECNICHE: da installare sulla testa della tubazione; raccorderia per il collegamento alla tubazione di alimentazione **RM** Riduttore di pressione di lega rame ottone; diametro (Ø) ["] = 2; portata [m³/h] = 3,2 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: corpo in lega rame ottone F a 4 elementi azione diretta; pressione in uscita fissa **LV** Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: installazione in linea o ad angolo.	1 cad	630,31€	498,27€	4,05%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9764.D0009.0030.-	**OPERA:** Elettrovalvola, a membrana di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; Diametro ["] = 2. Incluso: filtro sulla membrana; regolatore di flusso; comando di apertura manuale; dispositivo di apertura e chiusura contro il colpo d'ariete; programmatori e sistema di gestione già installati; riduttori di pressione. **LAVORO:** Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola a sfera di parzializzazione in PVC con bocchettone a tre pezzi con o-ring e raccordo bocchettone a tre pezzi; filtro a cartuccia "Y" installato sulla testa della tubazione con corpo in polipropilene e pressione massima di esercizio 8 ATM. Installazione in linea o ad angolo. **OP** Elettrovalvola, a membrana di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; Diametro ["] = 2. Incluso: filtro sulla membrana; regolatore di flusso; comando di apertura manuale; dispositivo di apertura e chiusura contro il colpo d'ariete; programmatori e sistema di gestione già installati; riduttori di pressione. SPECIFICHE TECNICHE: valvola a sfera di parzializzazione in PVC con bocchettone a tre pezzi con o-ring e raccordo bocchettone a tre pezzi; filtro a cartuccia "Y" installato sulla testa della tubazione con corpo in polipropilene e pressione massima di esercizio 8 ATM. **RM** Valvola elettro-meccanica di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 80. Componenti: motore monofase (1f), filtro, dispositivo di apertura manuale SPECIFICHE TECNICHE: elettrovalvola a membrana **RM** Raccordo TEE di plastica generico; geometria: filettati; angolo [°] = 90. Incluso: o-ring SPECIFICHE TECNICHE: matria plastica plovinilcloruro (PVC) o polipropilene (PP); o-ring da 2" **RM** Valvola sfera monoghiera di metallo generico; diametro ["] = 2; pressione massima di esercizio [ATM] = 10 **RM** Raccordo dritto di plastica generico; geometria: a tre pezzi. Incluso: o-ring SPECIFICHE TECNICHE: matria plastica plovinilcloruro (PVC) o polipropilene (PP); o-ring da 2" **RM** Filtro a cartuccia di plastica polipropilene (PP); geometria: a forma di "Y"; diametro (Ø) ["] = 2; pressione massima di esercizio [ATM] = 9. Componenti: corpo, cartuccia, valvola saracinesca SPECIFICHE TECNICHE: da installare sulla testa della tubazione; raccorderia per il collegamento alla tubazione di alimentazione **RM** Riduttore di pressione di lega rame ottone; diametro (Ø) ["] = 2; portata [m³/h] = 3,2 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: corpo in lega rame ottone F a 4 elementi azione diretta; pressione in uscita fissa **LV** Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: installazione in linea o ad angolo.	1 cad	766,25€	605,73€	3,94%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9764.D0009.0035.-	**OPERA:** Elettrovalvola, a membrana di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; Diametro ["] = 3. Incluso: filtro sulla membrana; regolatore di flusso; comando di apertura manuale; dispositivo di apertura e chiusura contro il colpo d'ariete; TEE di deviazione; valvola a sfera di parzializzazione con bocchettone e raccordo; programmatori e sistema di gestione già installati; filtro a cartuccia a "Y"; cartuccia filtrante smontabile; saracinesca di parzializzazione e raccorderia per il collogamento alla tubazione di alimentazione. **LAVORO:** Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: valvola a sfera di parzializzazione in PVC con bocchettone a tre pezzi con o-ring e raccordo bocchettone a tre pezzi; filtro a cartuccia "Y" installato sulla testa della tubazione con corpo in polipropilene e pressione massima di esercizio 8 ATM. Installazione in linea o ad angolo. **OP** Elettrovalvola, a membrana di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto; Diametro ["] = 3. Incluso: filtro sulla membrana; regolatore di flusso; comando di apertura manuale; dispositivo di apertura e chiusura contro il colpo d'ariete; TEE di deviazione; valvola a sfera di parzializzazione con bocchettone e raccordo; programmatori e sistema di gestione già installati; filtro a cartuccia a "Y"; cartuccia filtrante smontabile; saracinesca di parzializzazione e raccorderia per il collogamento alla tubazione di alimentazione. SPECIFICHE TECNICHE: valvola a sfera di parzializzazione in PVC con bocchettone a tre pezzi con o-ring e raccordo bocchettone a tre pezzi; filtro a cartuccia "Y" installato sulla testa della tubazione con corpo in polipropilene e pressione massima di esercizio 8 ATM. **RM** Valvola elettro-meccanica di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; funzione: antiurto. Componenti: motore monofase (1f), filtro, dispositivo di apertura manuale SPECIFICHE TECNICHE: elettrovalvola a membrana **RM** Raccordo TEE di plastica generico; geometria: filettati; angolo [°] = 90. Incluso: o-ring SPECIFICHE TECNICHE: matria plastica plovinilcloruro (PVC) o polipropilene (PP); o-ring da 3" **RM** Valvola sfera monoghiera di metallo generico; diametro ["] = 3; pressione massima di esercizio [ATM] = 10 **RM** Raccordo dritto di plastica generico; geometria: a tre pezzi. Incluso: o-ring SPECIFICHE TECNICHE: matria plastica plovinilcloruro (PVC) o polipropilene (PP); o-ring da 3" **RM** Filtro a cartuccia di plastica polipropilene (PP); geometria: a forma di "Y"; diametro (Ø) ["] = 3; pressione massima di esercizio [ATM] = 10. Componenti: corpo, cartuccia, valvola saracinesca SPECIFICHE TECNICHE: da installare sulla testa della tubazione; raccorderia per il collegamento alla tubazione di alimentazione **RM** Riduttore di pressione di lega rame ottone; diametro (Ø) ["] = 3; portata [m³/h] = 3,2 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: corpo in lega rame ottone F a 4 elementi azione diretta; pressione in uscita fissa **LV** Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: installazione in linea o ad angolo.	1 cad	1.604,45€	1.268,34€	2,13%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9764.Zb004.0000.-	**OPERA:** Elettrovalvola di materia mix bronzo-acciaio; Diametro ["] = 1. Incluso: due bocchettoni; raccorderie varie. Escluso: Saracinesca in ottone serie pesante Pn 16. **LAVORO:** Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: Bocchettoni in FeZn MF; Raccorderia in Fe-Zn come nipples, riduzioni tees. **OP** Elettrovalvola di materia mix bronzo-acciaio; Diametro ["] = 1. Incluso: due bocchettoni; raccorderie varie. Escluso: Saracinesca in ottone serie pesante Pn 16. SPECIFICHE TECNICHE: Bocchettoni in FeZn MF; Raccorderia in Fe-Zn come nipples, riduzioni tees. **RM** Valvola elettro-meccanica di lega bronzo generico; geometria: a due vie; funzione: regolazione flusso acqua; dimensione ["] = 1 ¼. Componenti: sella, membrana buna, dispositivo di apertura manuale, bobina solenoide. Incluso: regolatore di flusso SPECIFICHE TECNICHE: chiusura lenta **LV** Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale.	1 cad	451,19€	356,67€	6,69%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9764.Zb004.0005.-	**OPERA:** Elettrovalvola di materia mix bronzo-acciaio; Diametro ["] = 1½. Incluso: due bocchettoni; raccorderie varie. Escluso: Saracinesca in ottone serie pesante Pn 16. **LAVORO:** Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: Bocchettoni in FeZn MF; Raccorderia in Fe-Zn come nipples, riduzioni tees. **OP** Elettrovalvola di materia mix bronzo-acciaio; Diametro ["] = 1½. Incluso: due bocchettoni; raccorderie varie. Escluso: Saracinesca in ottone serie pesante Pn 16. SPECIFICHE TECNICHE: Bocchettoni in FeZn MF; Raccorderia in Fe-Zn come nipples, riduzioni tees. **RM** Valvola elettro-meccanica di lega bronzo generico; geometria: a due vie; funzione: regolazione flusso acqua; dimensione ["] = 1½. Componenti: scambiatore di calore, membrana buna. Incluso: regolatore di flusso SPECIFICHE TECNICHE: chiusura lenta **LV** Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale.	1 cad	593,48€	469,16€	5,32%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9764.Zb004.0010.-	**OPERA:** Elettrovalvola di materia mix bronzo-acciaio; Diametro ["] = 2. Incluso: due bocchettoni; raccorderie varie. Escluso: Saracinesca in ottone serie pesante Pn 16. **LAVORO:** Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: Bocchettoni in FeZn MF; Raccorderia in Fe-Zn come nipples, riduzioni tees. **OP** Elettrovalvola di materia mix bronzo-acciaio; Diametro ["] = 2. Incluso: due bocchettoni; raccorderie varie. Escluso: Saracinesca in ottone serie pesante Pn 16. SPECIFICHE TECNICHE: Bocchettoni in FeZn MF; Raccorderia in Fe-Zn come nipples, riduzioni tees. **RM** Valvola elettro-meccanica di lega bronzo generico; geometria: a due vie; funzione: regolazione flusso acqua; dimensione ["] = 2. Componenti: scambiatore di calore, membrana buna. Incluso: regolatore di flusso SPECIFICHE TECNICHE: chiusura lenta **LV** Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale.	1 cad	731,95€	578,62€	6,14%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9764.Zb004.0015.-	**OPERA:** Elettrovalvola di materia mix bronzo-acciaio; Diametro ["] = 3. Incluso: due bocchettoni; raccorderie varie. Escluso: Saracinesca in ottone serie pesante Pn 16. **LAVORO:** Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: Bocchettoni in FeZn MF; Raccorderia in Fe-Zn come nipples, riduzioni tees. **OP** Elettrovalvola di materia mix bronzo-acciaio; Diametro ["] = 3. Incluso: due bocchettoni; raccorderie varie. Escluso: Saracinesca in ottone serie pesante Pn 16. SPECIFICHE TECNICHE: Bocchettoni in FeZn MF; Raccorderia in Fe-Zn come nipples, riduzioni tees. **RM** Valvola elettro-meccanica di lega bronzo generico; geometria: a due vie; funzione: regolazione flusso acqua; dimensione ["] = 3. Componenti: lastra, membrana buna. Incluso: regolatore di flusso SPECIFICHE TECNICHE: chiusura lenta **LV** Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale.	1 cad	1.060,98€	838,72€	4,24%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9764.Zb004.0020.-	**OPERA:** Elettrovalvola di materia mix bronzo-acciaio; Diametro ["] = 1. Incluso: due bocchettoni; raccorderie varie; filtro in acciaio con attacchi in linea F cestello a rete con chiusura a vite con rubinetto per spurgo; attacchi per manometri; un riduttore di pressione in uscita fissa.. Escluso: Saracinesca in ottone serie pesante Pn 16. **LAVORO:** Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: Bocchettoni in FeZn MF; Raccorderia in Fe-Zn come nipples, riduzioni tees; filtro in acciaio con attacchi e cestello in acciaio inox da 120 mesh; attacchi per manometri portata max 15 m³/ora PN10; riduttore di pressione con corpo in ottone a 4 elementi e range di portata 3,2-20 m³/ora. **OP** Elettrovalvola di materia mix bronzo-acciaio; Diametro ["] = 1. Incluso: due bocchettoni; raccorderie varie; filtro in acciaio con attacchi in linea F cestello a rete con chiusura a vite con rubinetto per spurgo; attacchi per manometri; un riduttore di pressione in uscita fissa.. Escluso: Saracinesca in ottone serie pesante Pn 16. SPECIFICHE TECNICHE: Bocchettoni in FeZn MF; Raccorderia in Fe-Zn come nipples, riduzioni tees; filtro in acciaio con attacchi e cestello in acciaio inox da 120 mesh; attacchi per manometri portata max 15 m³/ora PN10; riduttore di pressione con corpo in ottone a 4 elementi e range di portata 3,2-20 m³/ora. **RM** Valvola elettro-meccanica di lega bronzo generico; geometria: a due vie; funzione: regolazione flusso acqua; dimensione ["] = 1 ¼. Componenti: sella, membrana buna, dispositivo di apertura manuale, bobina solenoide. Incluso: regolatore di flusso SPECIFICHE TECNICHE: chiusura lenta **RM** Filtro a cartuccia di lega ferrosa acciaio generico; diametro (Ø) ["] = 1½. Componenti: corpo, cartuccia, rubinetto generico, attacco manometro **RM** Riduttore di pressione di lega rame ottone; diametro (Ø) ["] = 2; portata [m³/h] = 3,2 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: corpo in lega rame ottone F a 4 elementi azione diretta; pressione in uscita fissa **LV** Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale.	1 cad	1.184,94€	936,71€	2,83%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9764.Zb004.0025.-	**OPERA:** Elettrovalvola di materia mix bronzo-acciaio; Diametro ["] = 1½. Incluso: due bocchettoni; raccorderie varie; un riduttore di pressione in uscita fissa.. Escluso: Saracinesca in ottone serie pesante Pn 16. **LAVORO:** Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: Bocchettoni in FeZn MF; Raccorderia in Fe-Zn come nipples, riduzioni tees; filtro in acciaio con attacchi e cestello in acciaio inox da 120 mesh; attacchi per manometri portata max 15 m³/ora PN10; riduttore di pressione con corpo in ottone a 4 elementi e range di portata 3,2-20 m³/ora. **OP** Elettrovalvola di materia mix bronzo-acciaio; Diametro ["] = 1½. Incluso: due bocchettoni; raccorderie varie; un riduttore di pressione in uscita fissa.. Escluso: Saracinesca in ottone serie pesante Pn 16. SPECIFICHE TECNICHE: Bocchettoni in FeZn MF; Raccorderia in Fe-Zn come nipples, riduzioni tees; filtro in acciaio con attacchi e cestello in acciaio inox da 120 mesh; attacchi per manometri portata max 15 m³/ora PN10; riduttore di pressione con corpo in ottone a 4 elementi e range di portata 3,2-20 m³/ora. **RM** Valvola elettro-meccanica di lega bronzo generico; geometria: a due vie; funzione: regolazione flusso acqua; dimensione ["] = 1½. Componenti: scambiatore di calore, membrana buna. Incluso: regolatore di flusso SPECIFICHE TECNICHE: chiusura lenta **RM** Filtro a cartuccia di lega ferrosa acciaio generico; diametro (Ø) ["] = 1½. Componenti: corpo, cartuccia, rubinetto generico, attacco manometro **RM** Riduttore di pressione di lega rame ottone; diametro (Ø) ["] = 2; portata [m³/h] = 3,2 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: corpo in lega rame ottone F a 4 elementi azione diretta; pressione in uscita fissa **LV** Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale.	1 cad	1.330,64€	1.051,89€	2,82%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9764.Zb004.0030.-	**OPERA:** Elettrovalvola di materia mix bronzo-acciaio; Diametro ["] = 2. Incluso: due bocchettoni; raccorderie varie. Escluso: Saracinesca in ottone serie pesante Pn 16. **LAVORO:** Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: Bocchettoni in FeZn MF; Raccorderia in Fe-Zn come nipples, riduzioni tees; filtro in acciaio con attacchi e cestello in acciaio inox da 120 mesh; attacchi per manometri portata max 15 m³/ora PN10; riduttore di pressione con corpo in ottone a 4 elementi e range di portata 3,2-20 m³/ora. **OP** Elettrovalvola di materia mix bronzo-acciaio; Diametro ["] = 2. Incluso: due bocchettoni; raccorderie varie. Escluso: Saracinesca in ottone serie pesante Pn 16. SPECIFICHE TECNICHE: Bocchettoni in FeZn MF; Raccorderia in Fe-Zn come nipples, riduzioni tees; filtro in acciaio con attacchi e cestello in acciaio inox da 120 mesh; attacchi per manometri portata max 15 m³/ora PN10; riduttore di pressione con corpo in ottone a 4 elementi e range di portata 3,2-20 m³/ora. **RM** Valvola elettro-meccanica di lega bronzo generico; geometria: a due vie; funzione: regolazione flusso acqua; dimensione ["] = 2. Componenti: scambiatore di calore, membrana buna. Incluso: regolatore di flusso SPECIFICHE TECNICHE: chiusura lenta **RM** Filtro a cartuccia di lega ferrosa acciaio generico; diametro (Ø) ["] = 2. Componenti: corpo, cartuccia, rubinetto generico, attacco manometro **RM** Riduttore di pressione di lega rame ottone; diametro (Ø) ["] = 2; portata [m³/h] = 3,2 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: corpo in lega rame ottone F a 4 elementi azione diretta; pressione in uscita fissa **LV** Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale.	1 cad	1.579,74€	1.248,81€	3,40%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9764.Zb004.0035.-	**OPERA:** Elettrovalvola di materia mix bronzo-acciaio; Diametro ["] = 3. Incluso: due bocchettoni; raccorderie varie; filtro in acciaio con attacchi in linea F cestello a rete con chiusura a vite con rubinetto per spurgo; attacchi per manometri; un riduttore di pressione in uscita fissa.. Escluso: Saracinesca in ottone serie pesante Pn 16. **LAVORO:** Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: Bocchettoni in FeZn MF; Raccorderia in Fe-Zn come nipples, riduzioni tees; filtro in acciaio con attacchi e cestello in acciaio inox da 120 mesh; attacchi per manometri portata max 15 m³/ora PN10; riduttore di pressione con corpo in ottone a 4 elementi e range di portata 3,2-20 m³/ora. **OP** Elettrovalvola di materia mix bronzo-acciaio; Diametro ["] = 3. Incluso: due bocchettoni; raccorderie varie; filtro in acciaio con attacchi in linea F cestello a rete con chiusura a vite con rubinetto per spurgo; attacchi per manometri; un riduttore di pressione in uscita fissa.. Escluso: Saracinesca in ottone serie pesante Pn 16. SPECIFICHE TECNICHE: Bocchettoni in FeZn MF; Raccorderia in Fe-Zn come nipples, riduzioni tees; filtro in acciaio con attacchi e cestello in acciaio inox da 120 mesh; attacchi per manometri portata max 15 m³/ora PN10; riduttore di pressione con corpo in ottone a 4 elementi e range di portata 3,2-20 m³/ora. **RM** Valvola elettro-meccanica di lega bronzo generico; geometria: a due vie; funzione: regolazione flusso acqua; dimensione ["] = 3. Componenti: lastra, membrana buna. Incluso: regolatore di flusso SPECIFICHE TECNICHE: chiusura lenta **RM** Filtro a cartuccia di lega ferrosa acciaio generico; diametro (Ø) ["] = 3. Componenti: corpo, cartuccia, rubinetto generico, attacco manometro **RM** Riduttore di pressione di lega rame ottone; diametro (Ø) ["] = 3; portata [m³/h] = 3,2 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: corpo in lega rame ottone F a 4 elementi azione diretta; pressione in uscita fissa **LV** Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al collaudo finale.	1 cad	2.589,91€	2.047,36€	2,23%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9766.D0013.0000.-	**OPERA:** Filtro, cartuccia a "Y" di plastica polipropilene (PP); impiego: irrigazione; Diametro ["] = 1½; Pressione massima di esercizio [atm] = 8. **LAVORO:** Posa. Incluso: prove di tenuta idraulica per collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: installazione sulla testa della tubazione. **OP** Filtro, cartuccia a "Y" di plastica polipropilene (PP); impiego: irrigazione; Diametro ["] = 1½; Pressione massima di esercizio [atm] = 8. **RM** Filtro a cartuccia di plastica polipropilene (PP); geometria: a forma di "Y"; diametro (Ø) ["] = 1½; pressione massima di esercizio [ATM] = 8. Componenti: corpo, cartuccia, valvola saracinesca. Incluso: raccorderia SPECIFICHE TECNICHE: da installare sulla testa della tubazione; raccorderia per il collegamento alla tubazione di alimentazione **LV** Posa. Incluso: prove di tenuta idraulica per collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: installazione sulla testa della tubazione.	1 cad	57,56€	45,50€	11,26%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9766.D0013.0005.-	**OPERA:** Filtro, cartuccia a "Y" di plastica polipropilene (PP); impiego: irrigazione; Diametro ["] = 2; Pressione massima di esercizio [atm] = 8. **LAVORO:** Posa. Incluso: prove di tenuta idraulica per collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: installazione sulla testa della tubazione. **OP** Filtro, cartuccia a "Y" di plastica polipropilene (PP); impiego: irrigazione; Diametro ["] = 2; Pressione massima di esercizio [atm] = 8. **RM** Filtro a cartuccia di plastica polipropilene (PP); geometria: a forma di "Y"; diametro (Ø) ["] = 2; pressione massima di esercizio [ATM] = 9. Componenti: corpo, cartuccia, valvola saracinesca SPECIFICHE TECNICHE: da installare sulla testa della tubazione; raccorderia per il collegamento alla tubazione di alimentazione **LV** Posa. Incluso: prove di tenuta idraulica per collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: installazione sulla testa della tubazione.	1 cad	98,66€	77,99€	6,57%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9766.D0013.0010.-	**OPERA:** Filtro, cartuccia a "Y" di plastica polipropilene (PP); impiego: irrigazione; Diametro ["] = 3; Pressione massima di esercizio [atm] = 8. **LAVORO:** Posa. Incluso: prove di tenuta idraulica per collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: installazione sulla testa della tubazione. **OP** Filtro, cartuccia a "Y" di plastica polipropilene (PP); impiego: irrigazione; Diametro ["] = 3; Pressione massima di esercizio [atm] = 8. **RM** Filtro a cartuccia di plastica polipropilene (PP); geometria: a forma di "Y"; diametro (Ø) ["] = 3; pressione massima di esercizio [ATM] = 10. Componenti: corpo, cartuccia, valvola saracinesca SPECIFICHE TECNICHE: da installare sulla testa della tubazione; raccorderia per il collegamento alla tubazione di alimentazione **LV** Posa. Incluso: prove di tenuta idraulica per collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: installazione sulla testa della tubazione.	1 cad	153,41€	121,27€	4,23%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9766.Sb001.0000.-	**OPERA:** Filtro di lega ferrosa acciaio generico; impiego: irrigazione; Diametro ["] = 1½. Incluso: Saracinesca di parzializzazione; raccorderie per collegamento alla tubazione di alimentazione. Attacchi in linea paridiametro F cestellato a rete in acciaio inox da 120 mesh chiusura a vite con rubinetto per spurgo e attacchi per manometri. **LAVORO:** Posa. Incluso: prove di tenuta idraulica per collaudo finale. **OP** Filtro di lega ferrosa acciaio generico; impiego: irrigazione; Diametro ["] = 1½. Incluso: Saracinesca di parzializzazione; raccorderie per collegamento alla tubazione di alimentazione. Attacchi in linea paridiametro F cestellato a rete in acciaio inox da 120 mesh chiusura a vite con rubinetto per spurgo e attacchi per manometri. **RM** Filtro a cartuccia di lega ferrosa acciaio generico; diametro (Ø) ["] = 1½. Componenti: corpo, cartuccia, rubinetto generico, attacco manometro **RM** Valvola saracinesca per parzializzazione di metallo generico; impiego: filtro in acciaio diametro ["] = 1½ **LV** Posa. Incluso: prove di tenuta idraulica per collaudo finale.	1 cad	423,84€	335,05€	4,91%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9766.Sb001.0005.-	**OPERA:** Filtro di lega ferrosa acciaio generico; impiego: irrigazione; Diametro ["] = 2. Incluso: Saracinesca di parzializzazione; raccorderie per collegamento alla tubazione di alimentazione. Attacchi in linea paridiametro F cestellato a rete in acciaio inox da 120 mesh chiusura a vite con rubinetto per spurgo e attacchi per manometri. **LAVORO:** Posa. Incluso: prove di tenuta idraulica per collaudo finale. **OP** Filtro di lega ferrosa acciaio generico; impiego: irrigazione; Diametro ["] = 2. Incluso: Saracinesca di parzializzazione; raccorderie per collegamento alla tubazione di alimentazione. Attacchi in linea paridiametro F cestellato a rete in acciaio inox da 120 mesh chiusura a vite con rubinetto per spurgo e attacchi per manometri. **RM** Filtro a cartuccia di lega ferrosa acciaio generico; diametro (Ø) ["] = 2. Componenti: corpo, cartuccia, rubinetto generico, attacco manometro **RM** Valvola saracinesca per parzializzazione di metallo generico; impiego: filtro in acciaio diametro ["] = 2 **LV** Posa. Incluso: prove di tenuta idraulica per collaudo finale.	1 cad	556,71€	440,09€	6,63%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9766.Sb001.0010.-	**OPERA:** Filtro di lega ferrosa acciaio generico; impiego: irrigazione; Diametro ["] = 3. Incluso: Saracinesca di parzializzazione; raccorderie per collegamento alla tubazione di alimentazione. Attacchi in linea paridiametro F cestellato a rete in acciaio inox da 120 mesh chiusura a vite con rubinetto per spurgo e attacchi per manometri. **LAVORO:** Posa. Incluso: prove di tenuta idraulica per collaudo finale. **OP** Filtro di lega ferrosa acciaio generico; impiego: irrigazione; Diametro ["] = 3. Incluso: Saracinesca di parzializzazione; raccorderie per collegamento alla tubazione di alimentazione. Attacchi in linea paridiametro F cestellato a rete in acciaio inox da 120 mesh chiusura a vite con rubinetto per spurgo e attacchi per manometri. **RM** Filtro a cartuccia di lega ferrosa acciaio generico; diametro (Ø) ["] = 3. Componenti: corpo, cartuccia, rubinetto generico, attacco manometro **RM** Valvola saracinesca per parzializzazione di metallo generico; impiego: filtro in acciaio diametro ["] = 3 **LV** Posa. Incluso: prove di tenuta idraulica per collaudo finale.	1 cad	727,49€	575,09€	5,63%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9770.R0000.0000.-	**OPERA:** Saracinesca di metallo generico; geometria: a cuneo gommato; impiego: condotte acquedottistiche; diametro nominale (Ø) [mm] = 80. Incluso: asta di manovra; accessori. **LAVORO:** Posa. **OP** Saracinesca di metallo generico; geometria: a cuneo gommato; impiego: condotte acquedottistiche; diametro nominale (Ø) [mm] = 80. Incluso: asta di manovra; accessori. **RM** Valvola saracinesca a cuneo di metallo generico; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: condotte acquedottistiche; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = PN16. Incluso: asta di manovra; accessori SPECIFICHE TECNICHE: gommato flangiata; a perfetta tenuta **LV** Posa.	1 cad	142,30€	112,49€	20,96%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9770.R0000.0005.-	**OPERA:** Saracinesca di metallo generico; geometria: a cuneo gommato; impiego: condotte acquedottistiche; diametro nominale (Ø) [mm] = 100. Incluso: asta di manovra; accessori. **LAVORO:** Posa. **OP** Saracinesca di metallo generico; geometria: a cuneo gommato; impiego: condotte acquedottistiche; diametro nominale (Ø) [mm] = 100. Incluso: asta di manovra; accessori. **RM** Valvola saracinesca a cuneo di metallo generico; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: condotte acquedottistiche; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = PN16. Incluso: asta di manovra; accessori SPECIFICHE TECNICHE: gommato flangiata; a perfetta tenuta **LV** Posa.	1 cad	159,61€	126,17€	18,69%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9770.R0000.0010.-	**OPERA:** Saracinesca di metallo generico; geometria: a cuneo gommato; impiego: condotte acquedottistiche; diametro nominale (Ø) [mm] = 150. Incluso: asta di manovra; accessori. **LAVORO:** Posa. **OP** Saracinesca di metallo generico; geometria: a cuneo gommato; impiego: condotte acquedottistiche; diametro nominale (Ø) [mm] = 150. Incluso: asta di manovra; accessori. **RM** Valvola saracinesca a cuneo di metallo generico; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: condotte acquedottistiche; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = PN16. Incluso: asta di manovra; accessori SPECIFICHE TECNICHE: gommato flangiata; a perfetta tenuta **LV** Posa.	1 cad	235,13€	185,87€	16,82%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9770.R0000.0015.-	**OPERA:** Saracinesca di metallo generico; geometria: a cuneo gommato; impiego: condotte acquedottistiche; diametro nominale (Ø) [mm] = 200. Incluso: asta di manovra; accessori. **LAVORO:** Posa. **OP** Saracinesca di metallo generico; geometria: a cuneo gommato; impiego: condotte acquedottistiche; diametro nominale (Ø) [mm] = 200. Incluso: asta di manovra; accessori. **RM** Valvola saracinesca a cuneo di metallo generico; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: condotte acquedottistiche; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = PN16. Incluso: asta di manovra; accessori SPECIFICHE TECNICHE: gommato flangiata; a perfetta tenuta **LV** Posa.	1 cad	493,12€	389,82€	8,02%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9770.R0000.0020.-	**OPERA:** Saracinesca di metallo generico; geometria: a cuneo gommato; impiego: condotte acquedottistiche; diametro nominale (Ø) [mm] = 250. Incluso: asta di manovra; accessori. **LAVORO:** Posa. **OP** Saracinesca di metallo generico; geometria: a cuneo gommato; impiego: condotte acquedottistiche; diametro nominale (Ø) [mm] = 250. Incluso: asta di manovra; accessori. **RM** Valvola saracinesca a cuneo di metallo generico; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: condotte acquedottistiche; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = PN16. Incluso: asta di manovra; accessori SPECIFICHE TECNICHE: gommato flangiata; a perfetta tenuta **LV** Posa.	1 cad	663,78€	524,73€	6,84%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9770.R0000.0025.-	**OPERA:** Saracinesca di metallo generico; geometria: a cuneo gommato; impiego: condotte acquedottistiche; diametro nominale (Ø) [mm] = 300. Incluso: asta di manovra; accessori. **LAVORO:** Posa. **OP** Saracinesca di metallo generico; geometria: a cuneo gommato; impiego: condotte acquedottistiche; diametro nominale (Ø) [mm] = 300. Incluso: asta di manovra; accessori. **RM** Valvola saracinesca a cuneo di metallo generico; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: condotte acquedottistiche; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 300; pressione nominale [bar] = PN16. Incluso: asta di manovra; accessori SPECIFICHE TECNICHE: gommato flangiata; a perfetta tenuta **LV** Posa.	1 cad	910,58€	719,83€	5,45%
LOM261.OC.EEA.Pa02.I9770.R0000.0030.-	**OPERA:** Saracinesca di metallo generico; geometria: a cuneo gommato; impiego: condotte acquedottistiche; diametro nominale (Ø) [mm] = 400. Incluso: asta di manovra; accessori. **LAVORO:** Posa. **OP** Saracinesca di metallo generico; geometria: a cuneo gommato; impiego: condotte acquedottistiche; diametro nominale (Ø) [mm] = 400. Incluso: asta di manovra; accessori. **RM** Valvola saracinesca a cuneo di metallo generico; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: condotte acquedottistiche; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 400; pressione nominale [bar] = PN16. Incluso: asta di manovra; accessori SPECIFICHE TECNICHE: gommato flangiata; a perfetta tenuta **LV** Posa.	1 cad	2.226,37€	1.759,97€	2,23%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.L0020.Sb040.0000.-	**OPERA:** Bombola di lega ferrosa acciaio legato; finitura: verniciata; funzione: contenimento gas HFC 125; impiego: impianti antincendio a gas HFC 125; n° bombole [-] = 1 | capacità [l] = 30. **LAVORO:** Posa. **OP** Bombola di lega ferrosa acciaio legato; finitura: verniciata; funzione: contenimento gas HFC 125; impiego: impianti antincendio a gas HFC 125; n° bombole [-] = 1 | capacità [l] = 30. **RM** Bombola di lega ferrosa acciaio legato; finitura: verniciata; funzione: contenimento gas HFC 125; impiego: impianti antincendio a gas HFC 125; n° bombole [-] = 1 | capacità [l] = 30. Componenti: bombola, valvola di erogazione, cassetta antincendio manuale **LV** Posa.	1 cad	1.802,05€	1.424,55€	1,37%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L0020.Sb040.0005.-	**OPERA:** Bombola di lega ferrosa acciaio legato; finitura: verniciata; funzione: contenimento gas HFC 125; impiego: impianti antincendio a gas HFC 125; n° bombole [-] = 1 | capacità [l] = 60. **LAVORO:** Posa. **OP** Bombola di lega ferrosa acciaio legato; finitura: verniciata; funzione: contenimento gas HFC 125; impiego: impianti antincendio a gas HFC 125; n° bombole [-] = 1 | capacità [l] = 60. **RM** Bombola di lega ferrosa acciaio legato; finitura: verniciata; funzione: contenimento gas HFC 125; impiego: impianti antincendio a gas HFC 125; n° bombole [-] = 1 | capacità [l] = 60. Componenti: bombola, valvola di erogazione, cassetta antincendio manuale **LV** Posa.	1 cad	1.973,59€	1.560,15€	1,25%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.L0020.Sb040.0010.-	**OPERA:** Bombola di lega ferrosa acciaio legato; finitura: verniciata; funzione: contenimento gas HFC 125; impiego: impianti antincendio a gas HFC 125; n° bombole [-] = 1 | capacità [l] = 125. **LAVORO:** Posa. **OP** Bombola di lega ferrosa acciaio legato; finitura: verniciata; funzione: contenimento gas HFC 125; impiego: impianti antincendio a gas HFC 125; n° bombole [-] = 1 | capacità [l] = 125. **RM** Bombola di lega ferrosa acciaio legato; finitura: verniciata; funzione: contenimento gas HFC 125; impiego: impianti antincendio a gas HFC 125; n° bombole [-] = 1 | capacità [l] = 125. Componenti: bombola, valvola di erogazione, cassetta antincendio manuale **LV** Posa.	1 cad	2.428,62€	1.919,86€	1,02%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L0020.Sb040.0015.-	**OPERA:** Bombola di lega ferrosa acciaio legato; finitura: verniciata; funzione: contenimento gas HFC 125; impiego: impianti antincendio a gas HFC 125; n° bombole [-] = 2 | capacità [l] = 125. **LAVORO:** Posa. **OP** Bombola di lega ferrosa acciaio legato; finitura: verniciata; funzione: contenimento gas HFC 125; impiego: impianti antincendio a gas HFC 125; n° bombole [-] = 2 | capacità [l] = 125. **RM** Bombola di lega ferrosa acciaio legato; finitura: verniciata; funzione: contenimento gas HFC 125; impiego: impianti antincendio a gas HFC 125; fornitura: batteria; n° bombole [-] = 2 | capacità [l] = 125. Componenti: bombola, valvola di erogazione, cassetta antincendio manuale, collettore antincendio **LV** Posa.	1 cad	4.820,81€	3.810,91€	0,51%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L0020.Sb040.0020.-	**OPERA:** Bombola di lega ferrosa acciaio legato; finitura: verniciata; funzione: contenimento gas HFC 125; impiego: impianti antincendio a gas HFC 125; n° bombole [-] = 3 | capacità [l] = 125. **LAVORO:** Posa. **OP** Bombola di lega ferrosa acciaio legato; finitura: verniciata; funzione: contenimento gas HFC 125; impiego: impianti antincendio a gas HFC 125; n° bombole [-] = 3 | capacità [l] = 125. **RM** Bombola di lega ferrosa acciaio legato; finitura: verniciata; funzione: contenimento gas HFC 125; impiego: impianti antincendio a gas HFC 125; fornitura: batteria; n° bombole [-] = 3 | capacità [l] = 125. Componenti: bombola, valvola di erogazione, cassetta antincendio manuale, collettore antincendio **LV** Posa.	1 cad	6.798,87€	5.374,60€	0,36%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L0020.Sb040.0025.-	**OPERA:** Bombola di lega ferrosa acciaio legato; finitura: verniciata; funzione: contenimento gas HFC 125; impiego: impianti antincendio a gas HFC 125; n° bombole [-] = 4 | capacità [l] = 125. **LAVORO:** Posa. **OP** Bombola di lega ferrosa acciaio legato; finitura: verniciata; funzione: contenimento gas HFC 125; impiego: impianti antincendio a gas HFC 125; n° bombole [-] = 4 | capacità [l] = 125. **RM** Bombola di lega ferrosa acciaio legato; finitura: verniciata; funzione: contenimento gas HFC 125; impiego: impianti antincendio a gas HFC 125; fornitura: batteria; n° bombole [-] = 4 | capacità [l] = 125. Componenti: bombola, valvola di erogazione, cassetta antincendio manuale, collettore antincendio **LV** Posa.	1 cad	8.683,13€	6.864,13€	0,28%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L0020.Sb040.0030.-	**OPERA:** Bombola di lega ferrosa acciaio legato; finitura: verniciata; funzione: contenimento gas HFC 125; impiego: impianti antincendio a gas HFC 125; n° bombole [-] = 5 | capacità [l] = 125. **LAVORO:** Posa. **OP** Bombola di lega ferrosa acciaio legato; finitura: verniciata; funzione: contenimento gas HFC 125; impiego: impianti antincendio a gas HFC 125; n° bombole [-] = 5 | capacità [l] = 125. **RM** Bombola di lega ferrosa acciaio legato; finitura: verniciata; funzione: contenimento gas HFC 125; impiego: impianti antincendio a gas HFC 125; fornitura: batteria; n° bombole [-] = 5 | capacità [l] = 125. Componenti: bombola, valvola di erogazione, cassetta antincendio manuale, collettore antincendio **LV** Posa.	1 cad	10.666,32€	8.431,87€	0,23%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L0020.Sb040.0035.-	**OPERA:** Bombola di lega ferrosa acciaio legato; finitura: verniciata; funzione: contenimento gas HFC 125; impiego: impianti antincendio a gas HFC 125; n° bombole [-] = 6 | capacità [l] = 125. **LAVORO:** Posa. **OP** Bombola di lega ferrosa acciaio legato; finitura: verniciata; funzione: contenimento gas HFC 125; impiego: impianti antincendio a gas HFC 125; n° bombole [-] = 6 | capacità [l] = 125. **RM** Bombola di lega ferrosa acciaio legato; finitura: verniciata; funzione: contenimento gas HFC 125; impiego: impianti antincendio a gas HFC 125; fornitura: batteria; n° bombole [-] = 6 | capacità [l] = 125. Componenti: bombola, valvola di erogazione, cassetta antincendio manuale, collettore antincendio **LV** Posa.	1 cad	12.721,29€	10.056,36€	0,19%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L0020.Sb040.0040.-	**OPERA:** Bombola di lega ferrosa acciaio legato; finitura: verniciata; funzione: contenimento gas HFC 125; impiego: impianti antincendio a gas HFC 125; n° bombole [-] = 7 | capacità [l] = 125. **LAVORO:** Posa. **OP** Bombola di lega ferrosa acciaio legato; finitura: verniciata; funzione: contenimento gas HFC 125; impiego: impianti antincendio a gas HFC 125; n° bombole [-] = 7 | capacità [l] = 125. **RM** Bombola di lega ferrosa acciaio legato; finitura: verniciata; funzione: contenimento gas HFC 125; impiego: impianti antincendio a gas HFC 125; fornitura: batteria; n° bombole [-] = 7 | capacità [l] = 125. Componenti: bombola, valvola di erogazione, cassetta antincendio manuale, collettore antincendio **LV** Posa.	1 cad	14.701,81€	11.621,98€	0,17%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L0020.Sb040.0045.-	**OPERA:** Bombola di lega ferrosa acciaio legato; finitura: verniciata; funzione: contenimento gas HFC 125; impiego: impianti antincendio a gas HFC 125; n° bombole [-] = 8 | capacità [l] = 125. **LAVORO:** Posa. **OP** Bombola di lega ferrosa acciaio legato; finitura: verniciata; funzione: contenimento gas HFC 125; impiego: impianti antincendio a gas HFC 125; n° bombole [-] = 8 | capacità [l] = 125. **RM** Bombola di lega ferrosa acciaio legato; finitura: verniciata; funzione: contenimento gas HFC 125; impiego: impianti antincendio a gas HFC 125; fornitura: batteria; n° bombole [-] = 8 | capacità [l] = 125. Componenti: bombola, valvola di erogazione, cassetta antincendio manuale, collettore antincendio **LV** Posa.	1 cad	17.287,33€	13.665,87€	0,15%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L0020.Sb040.0050.-	**OPERA:** Bombola di lega ferrosa acciaio legato; finitura: verniciata; funzione: contenimento gas HFC 125; impiego: impianti antincendio a gas HFC 125; n° bombole [-] = 9 | capacità [l] = 125. **LAVORO:** Posa. **OP** Bombola di lega ferrosa acciaio legato; finitura: verniciata; funzione: contenimento gas HFC 125; impiego: impianti antincendio a gas HFC 125; n° bombole [-] = 9 | capacità [l] = 125. **RM** Bombola di lega ferrosa acciaio legato; finitura: verniciata; funzione: contenimento gas HFC 125; impiego: impianti antincendio a gas HFC 125; fornitura: batteria; n° bombole [-] = 9 | capacità [l] = 125. Componenti: bombola, valvola di erogazione, cassetta antincendio manuale, collettore antincendio **LV** Posa.	1 cad	19.026,18€	15.040,46€	0,13%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L0020.Sb040.0055.-	**OPERA:** Bombola di lega ferrosa acciaio legato; finitura: verniciata; funzione: contenimento gas HFC 125; impiego: impianti antincendio a gas HFC 125; n° bombole [-] = 10 | capacità [l] = 125. **LAVORO:** Posa. **OP** Bombola di lega ferrosa acciaio legato; finitura: verniciata; funzione: contenimento gas HFC 125; impiego: impianti antincendio a gas HFC 125; n° bombole [-] = 10 | capacità [l] = 125. **RM** Bombola di lega ferrosa acciaio legato; finitura: verniciata; funzione: contenimento gas HFC 125; impiego: impianti antincendio a gas HFC 125; fornitura: batteria; n° bombole [-] = 10 | capacità [l] = 125. Componenti: bombola, valvola di erogazione, cassetta antincendio manuale, collettore antincendio **LV** Posa.	1 cad	21.034,06€	16.627,71€	0,12%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.L0020.Sb040.0060.-	**OPERA:** Bombola di lega ferrosa acciaio legato; finitura: verniciata; funzione: contenimento gas HFC 125; impiego: impianti antincendio a gas HFC 125; n° bombole [-] = 11 | capacità [l] = 125. **LAVORO:** Posa. **OP** Bombola di lega ferrosa acciaio legato; finitura: verniciata; funzione: contenimento gas HFC 125; impiego: impianti antincendio a gas HFC 125; n° bombole [-] = 11 | capacità [l] = 125. **RM** Bombola di lega ferrosa acciaio legato; finitura: verniciata; funzione: contenimento gas HFC 125; impiego: impianti antincendio a gas HFC 125; fornitura: batteria; n° bombole [-] = 11 | capacità [l] = 125. Componenti: bombola, valvola di erogazione, cassetta antincendio manuale, collettore antincendio **LV** Posa.	1 cad	23.076,23€	18.242,08€	0,10%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L0020.Sb040.0065.-	**OPERA:** Bombola di lega ferrosa acciaio legato; finitura: verniciata; funzione: contenimento gas HFC 125; impiego: impianti antincendio a gas HFC 125; n° bombole [-] = 12 | capacità [l] = 125. **LAVORO:** Posa. **OP** Bombola di lega ferrosa acciaio legato; finitura: verniciata; funzione: contenimento gas HFC 125; impiego: impianti antincendio a gas HFC 125; n° bombole [-] = 12 | capacità [l] = 125. **RM** Bombola di lega ferrosa acciaio legato; finitura: verniciata; funzione: contenimento gas HFC 125; impiego: impianti antincendio a gas HFC 125; fornitura: batteria; n° bombole [-] = 12 | capacità [l] = 125. Componenti: bombola, valvola di erogazione, cassetta antincendio manuale, collettore antincendio **LV** Posa.	1 cad	25.088,04€	19.832,44€	0,09%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.L0020.Za001.0000.-	**OPERA:** Bombola; funzione: contenimento gas HFC 125; impiego: impianti antincendio a gas HFC 125. Incluso: bombola pilota con carica di azoto; riduttore di pressione; comando elettrico/manuale; staffaggio. **LAVORO:** Posa. **OP** Bombola; funzione: contenimento gas HFC 125; impiego: impianti antincendio a gas HFC 125. Incluso: bombola pilota con carica di azoto; riduttore di pressione; comando elettrico/manuale; staffaggio. **RM** Bombola; funzione: contenimento gas HFC 125; impiego: impianti antincendio a gas HFC 125. Incluso: bombola pilota con carica di azoto; riduttore di pressione; comando elettrico/manuale; staffaggio **LV** Posa.	1 cad	785,16€	620,68€	4,72%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.L0910.Za001.0000.-	**OPERA:** Loop, aggiuntivo; impiego: centrale di rivelazione analogico/indirizzata. **LAVORO:** Posa. **OP** Loop, aggiuntivo; impiego: centrale di rivelazione analogico/indirizzata. **RM** Loop aggiuntivo; impiego: centrale di rivelazione analogico/indirizzata **LV** Posa.	1 cad	673,77€	532,63€	3,66%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.L0920.R0000.0000.-	**OPERA:** Elettromagnete di metallo generico; geometria: contropiastra fissa/snodata | pulsante di sblocco; funzione: chiusura automatica/manuale; impiego: porte tagliafuoco. Incluso: viteria. Escluso: impianto e centrale di rilevazione incendi. **LAVORO:** Posa. **OP** Elettromagnete di metallo generico; geometria: contropiastra fissa/snodata | pulsante di sblocco; funzione: chiusura automatica/manuale; impiego: porte tagliafuoco. Incluso: viteria. Escluso: impianto e centrale di rilevazione incendi. **RM** Elettromagnete a parete di metallo generico; geometria: contropiastra fissa/snodata | pulsante di sblocco; funzione: chiusura automatica/manuale; impiego: porte tagliafuoco **LV** Posa.	1 cad	68,00€	53,76€	27,08%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L0920.R0000.0005.-	**OPERA:** Elettromagnete di metallo generico; geometria: ancora snodata | pulsante di sblocco; funzione: chiusura automatica/manuale; impiego: porte tagliafuoco. Incluso: viteria. Escluso: impianto e centrale di rilevazione incendi. **LAVORO:** Posa. **OP** Elettromagnete di metallo generico; geometria: ancora snodata | pulsante di sblocco; funzione: chiusura automatica/manuale; impiego: porte tagliafuoco. Incluso: viteria. Escluso: impianto e centrale di rilevazione incendi. **RM** Elettromagnete a pavimento di metallo generico; geometria: ancora snodata | pulsante di sblocco; funzione: chiusura automatica/manuale; impiego: porte tagliafuoco **LV** Posa.	1 cad	126,56€	100,04€	9,70%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L0920.R0000.0010.-	**OPERA:** Elettromagnete di metallo generico; geometria: pulsante di sblocco; funzione: chiusura automatica/manuale; impiego: porte tagliafuoco. Incluso: viteria. Escluso: impianto e centrale di rilevazione incendi. **LAVORO:** Posa. **OP** Elettromagnete di metallo generico; geometria: pulsante di sblocco; funzione: chiusura automatica/manuale; impiego: porte tagliafuoco. Incluso: viteria. Escluso: impianto e centrale di rilevazione incendi. **RM** Elettromagnete di metallo generico; geometria: pulsante di sblocco; funzione: chiusura automatica/manuale; impiego: porte tagliafuoco **LV** Posa.	1 cad	37,44€	29,60€	32,79%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.L0920.Za001.0000.-	**OPERA:** Elettromagnete; tensione di alimentazione [Vcc] = 24 | forza di tenuta [daN] = 40 | potenza di assorbimento [W] = 1,6. Incluso: contenitore metallico, controplacca articolata. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a muro, grado di protezione IP42. **OP** Elettromagnete; tensione di alimentazione [Vcc] = 24 | forza di tenuta [daN] = 40 | potenza di assorbimento [W] = 1,6. Incluso: contenitore metallico, controplacca articolata. SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a muro, grado di protezione IP42. **RM** Elettromagnete; tensione di alimentazione [Vcc] = 24 | forza di tenuta [daN] = 40 | potenza di assorbimento [W] = 1,6. Incluso: contenitore metallico, controplacca articolata SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a muro, grado di protezione IP42 **LV** Posa.	1 cad	84,43€	66,74€	29,24%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L0920.Za001.0005.-	**OPERA:** Elettromagnete; tensione di alimentazione [Vcc] = 24 | forza di tenuta [daN] = 40 | potenza di assorbimento [W] = 1,6. Incluso: contenitore metallico, controplacca articolata, pulsante di sblocco. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a muro, grado di protezione IP42. **OP** Elettromagnete; tensione di alimentazione [Vcc] = 24 | forza di tenuta [daN] = 40 | potenza di assorbimento [W] = 1,6. Incluso: contenitore metallico, controplacca articolata, pulsante di sblocco. SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a muro, grado di protezione IP42. **RM** Elettromagnete; tensione di alimentazione [Vcc] = 24 | forza di tenuta [daN] = 40 | potenza di assorbimento [W] = 1,6. Incluso: contenitore metallico, controplacca articolata, pulsante di sblocco SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a muro, grado di protezione IP42 **LV** Posa.	1 cad	98,13€	77,57€	25,16%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L0920.Za001.0010.-	**OPERA:** Elettromagnete; tensione di alimentazione [Vcc] = 24 | forza di tenuta [daN] = 40 | potenza di assorbimento [W] = 1,6. Incluso: controplacca articolata. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: montato su base metallica quadrata, grado di protezione IP42. **OP** Elettromagnete; tensione di alimentazione [Vcc] = 24 | forza di tenuta [daN] = 40 | potenza di assorbimento [W] = 1,6. Incluso: controplacca articolata. SPECIFICHE TECNICHE: montato su base metallica quadrata, grado di protezione IP42. **RM** Elettromagnete; tensione di alimentazione [Vcc] = 24 | forza di tenuta [daN] = 40 | potenza di assorbimento [W] = 1,6. Incluso: controplacca articolata SPECIFICHE TECNICHE: montato su base metallica quadrata, grado di protezione IP42 **LV** Posa.	1 cad	78,91€	62,38€	31,28%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L0920.Za001.0015.-	**OPERA:** Elettromagnete; impiego: porta tagliafuoco; tensione di alimentazione [Vcc] = 24 | forza di ritenuta [daN] = 40. Incluso: controplacca articolata, pulsante di sblocco. Escluso: box da incasso. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: montato su base metallica quadrata, grado di protezione IP42. **OP** Elettromagnete; impiego: porta tagliafuoco; tensione di alimentazione [Vcc] = 24 | forza di ritenuta [daN] = 40. Incluso: controplacca articolata, pulsante di sblocco. Escluso: box da incasso. SPECIFICHE TECNICHE: montato su base metallica quadrata, grado di protezione IP42. **RM** Elettromagnete; impiego: porta tagliafuoco; tensione di alimentazione [Vcc] = 24 | forza di ritenuta [daN] = 40. Incluso: controplacca articolata, pulsante di sblocco. Escluso: box da incasso SPECIFICHE TECNICHE: montato su base metallica quadrata, grado di protezione IP42 **LV** Posa.	1 cad	95,72€	75,67€	25,79%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L0920.Za001.0020.-	**OPERA:** Elettromagnete; impiego: porta tagliafuoco; tensione di alimentazione [Vcc] = 24 | forza di ritenuta [daN] = 40. Incluso: contenitore in alluminio rinforzato, controplacca articolata, pulsante di sblocco. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP52. **OP** Elettromagnete; impiego: porta tagliafuoco; tensione di alimentazione [Vcc] = 24 | forza di ritenuta [daN] = 40. Incluso: contenitore in alluminio rinforzato, controplacca articolata, pulsante di sblocco. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP52. **RM** Elettromagnete; impiego: porta tagliafuoco; tensione di alimentazione [Vcc] = 24 | forza di ritenuta [daN] = 40. Incluso: contenitore in alluminio rinforzato, controplacca articolata, pulsante di sblocco SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP52 **LV** Posa.	1 cad	106,71€	84,36€	23,13%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L0920.Za001.0025.-	**OPERA:** Elettromagnete; tensione di alimentazione [Vcc] = 24 | forza di tenuta [daN] = 40 | potenza di assorbimento [W] = 1,6. Incluso: contenitore in alluminio rinforzato, controplacca articolata, pulsante di sblocco. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a superficie, grado di protezione IP52. **OP** Elettromagnete; tensione di alimentazione [Vcc] = 24 | forza di tenuta [daN] = 40 | potenza di assorbimento [W] = 1,6. Incluso: contenitore in alluminio rinforzato, controplacca articolata, pulsante di sblocco. SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a superficie, grado di protezione IP52. **RM** Elettromagnete; tensione di alimentazione [Vcc] = 24 | forza di tenuta [daN] = 40 | potenza di assorbimento [W] = 1,6. Incluso: contenitore in alluminio rinforzato, controplacca articolata, pulsante di sblocco SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a superficie, grado di protezione IP52 **LV** Posa.	1 cad	133,10€	105,22€	18,55%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L0920.Za001.0030.-	**OPERA:** Elettromagnete; tensione di alimentazione [Vcc] = 24 | forza di tenuta [daN] = 50 | potenza di assorbimento [W] = 1,6. Incluso: contenitore metallico antideflagrante, controplacca piatta. **LAVORO:** Posa. **OP** Elettromagnete; tensione di alimentazione [Vcc] = 24 | forza di tenuta [daN] = 50 | potenza di assorbimento [W] = 1,6. Incluso: contenitore metallico antideflagrante, controplacca piatta. **RM** Elettromagnete; tensione di alimentazione [Vcc] = 24 | forza di tenuta [daN] = 50 | potenza di assorbimento [W] = 1,6. Incluso: contenitore metallico antideflagrante, controplacca piatta **LV** Posa.	1 cad	1.580,40€	1.249,33€	0,62%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L0920.Za001.0035.-	**OPERA:** Elettromagnete; tensione di alimentazione [Vcc] = 24 | forza di tenuta [N] = 490. Incluso: pulsante di sblocco. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a pavimento. **OP** Elettromagnete; tensione di alimentazione [Vcc] = 24 | forza di tenuta [N] = 490. Incluso: pulsante di sblocco. SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a pavimento. **RM** Elettromagnete; tensione di alimentazione [Vcc] = 24 | forza di tenuta [N] = 490. Incluso: pulsante di sblocco SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a pavimento **LV** Posa.	1 cad	245,30€	193,91€	10,06%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.L0935.Za000.0000.-	**OPERA:** Collo di cigno, attacco UNI 70 di materiale generico; geometria: 1 presa orientabile UNI 70 con saracinesca; funzione: collegamento tra idranti; impiego: idrante sottosuolo. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per idrante antincendio sottosuolo in ghisa con scarico automatico antigelo. **OP** Collo di cigno, attacco UNI 70 di materiale generico; geometria: 1 presa orientabile UNI 70 con saracinesca; funzione: collegamento tra idranti; impiego: idrante sottosuolo. SPECIFICHE TECNICHE: per idrante antincendio sottosuolo in ghisa con scarico automatico antigelo. **RM** Collo di cigno attacco UNI 70 di materiale generico; geometria: 1 presa orientabile UNI 70 con saracinesca; funzione: collegamento tra idranti; impiego: idrante sottosuolo SPECIFICHE TECNICHE: per idrante antincendio sottosuolo in ghisa con scarico automatico antigelo **LV** Posa.	1 cad	156,55€	123,76€	15,77%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L0935.Za000.0005.-	**OPERA:** Collo di cigno, attacco UNI 70 di materiale generico; geometria: 2 prese orientabili UNI 70 con saracinesca; funzione: collegamento tra idranti; impiego: idrante sottosuolo. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per idrante antincendio sottosuolo in ghisa con scarico automatico antigelo. **OP** Collo di cigno, attacco UNI 70 di materiale generico; geometria: 2 prese orientabili UNI 70 con saracinesca; funzione: collegamento tra idranti; impiego: idrante sottosuolo. SPECIFICHE TECNICHE: per idrante antincendio sottosuolo in ghisa con scarico automatico antigelo. **RM** Collo di cigno attacco UNI 70 di materiale generico; geometria: 2 prese orientabili UNI 70 con saracinesca; funzione: collegamento tra idranti; impiego: idrante sottosuolo SPECIFICHE TECNICHE: per idrante antincendio sottosuolo in ghisa con scarico automatico antigelo **LV** Posa.	1 cad	238,10€	188,22€	10,37%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L0935.Za000.0250.-	**OPERA:** Collo di cigno, attacco a baionetta di materiale generico; geometria: 1 presa orientabile UNI 70 con saracinesca; funzione: collegamento tra idranti; impiego: idrante sottosuolo. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per idrante antincendio sottosuolo in ghisa con scarico automatico antigelo. **OP** Collo di cigno, attacco a baionetta di materiale generico; geometria: 1 presa orientabile UNI 70 con saracinesca; funzione: collegamento tra idranti; impiego: idrante sottosuolo. SPECIFICHE TECNICHE: per idrante antincendio sottosuolo in ghisa con scarico automatico antigelo. **RM** Collo di cigno attacco a baionetta di materiale generico; geometria: 1 presa orientabile UNI 70 con saracinesca; funzione: collegamento tra idranti; impiego: idrante sottosuolo SPECIFICHE TECNICHE: per idrante antincendio sottosuolo in ghisa con scarico automatico antigelo **LV** Posa.	1 cad	165,12€	130,53€	14,95%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L0935.Za000.0255.-	**OPERA:** Collo di cigno, attacco a baionetta di materiale generico; geometria: 2 prese orientabili UNI 70 con saracinesca; funzione: collegamento tra idranti; impiego: idrante sottosuolo. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per idrante antincendio sottosuolo in ghisa con scarico automatico antigelo. **OP** Collo di cigno, attacco a baionetta di materiale generico; geometria: 2 prese orientabili UNI 70 con saracinesca; funzione: collegamento tra idranti; impiego: idrante sottosuolo. SPECIFICHE TECNICHE: per idrante antincendio sottosuolo in ghisa con scarico automatico antigelo. **RM** Collo di cigno attacco a baionetta di materiale generico; geometria: 2 prese orientabili UNI 70 con saracinesca; funzione: collegamento tra idranti; impiego: idrante sottosuolo SPECIFICHE TECNICHE: per idrante antincendio sottosuolo in ghisa con scarico automatico antigelo **LV** Posa.	1 cad	246,68€	195,00€	10,01%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.L3300.R0000.0000.-	**OPERA:** Chiudiporta, aereo di metallo generico; geometria: braccio oleodinamico; impiego: porte tagliafuoco. **LAVORO:** Posa a parete. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato. **OP** Chiudiporta, aereo di metallo generico; geometria: braccio oleodinamico; impiego: porte tagliafuoco. SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato. **RM** Chiudiporta aereo di metallo generico; geometria: braccio oleodinamico; impiego: a parete | porte. Escluso: blocco **LV** Posa a parete. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	66,04€	52,21€	14,87%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L3300.R0000.0005.-	**OPERA:** Chiudiporta, aereo di metallo generico; geometria: braccio oleodinamico; impiego: porte tagliafuoco. Incluso: binario a scorrimento. **LAVORO:** Posa a parete. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato. **OP** Chiudiporta, aereo di metallo generico; geometria: braccio oleodinamico; impiego: porte tagliafuoco. Incluso: binario a scorrimento. SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato. **RM** Chiudiporta aereo di metallo generico; geometria: braccio oleodinamico; impiego: a parete | porte. Incluso: binario di scorrimento. Escluso: blocco **LV** Posa a parete. Escluso: assistenza muraria.	1 cad	96,65€	76,40€	10,16%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.L3305.R0000.0000.-	**OPERA:** Maniglia, antipanico di metallo generico; impiego: uscite di sicurezza | porte. Incluso: cilindro serratura. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: comado esterno maniglia-cilindro. **OP** Maniglia, antipanico di metallo generico; impiego: uscite di sicurezza | porte. Incluso: cilindro serratura. SPECIFICHE TECNICHE: comado esterno maniglia-cilindro. **RM** Maniglia antipanico di metallo generico; impiego: uscite di sicurezza | porte. Incluso: cilindro serratura SPECIFICHE TECNICHE: comando esterno maniglia-cilindro; applicazione su lato esterno della porta **LV** Posa.	1 cad	68,93€	54,49€	26,71%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L3305.R0000.0005.-	**OPERA:** Maniglia, antipanico di metallo generico; geometria: pomolo; impiego: uscite di sicurezza | porte. Incluso: cilindro serratura. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: comado esterno pomolo-cilindro. **OP** Maniglia, antipanico di metallo generico; geometria: pomolo; impiego: uscite di sicurezza | porte. Incluso: cilindro serratura. SPECIFICHE TECNICHE: comado esterno pomolo-cilindro. **RM** Maniglia antipanico di metallo generico; geometria: pomolo; impiego: uscite di sicurezza | porte. Incluso: cilindro serratura SPECIFICHE TECNICHE: comando esterno pomolo-cilindro; applicazione su lato esterno della porta **LV** Posa.	1 cad	48,99€	38,73€	37,59%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.L3307.R0000.0000.-	**OPERA:** Maniglione, antipanico di metallo generico; finitura: colore rosso; geometria: barra tipo push bar/touch bar; funzione: antincendio; impiego: uscite di sicurezza | porte tagliafuoco. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato; lato esterno della porta cieco senza comandi esterni. **OP** Maniglione, antipanico di metallo generico; finitura: colore rosso; geometria: barra tipo push bar/touch bar; funzione: antincendio; impiego: uscite di sicurezza | porte tagliafuoco. SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato; lato esterno della porta cieco senza comandi esterni. **RM** Maniglione antipanico di metallo generico; finitura: colore rosso; geometria: barra tipo push bar/touch bar; funzione: antincendio; impiego: uscite di sicurezza | porte tagliafuoco. Incluso: barra di azionamento; carter nero; serratura antipanico SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato; lato esterno della porta cieco senza comandi esterni **LV** Posa.	1 cad	221,76€	175,30€	37,36%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L3307.R0000.0005.-	**OPERA:** Maniglione, antipanico di metallo generico; finitura: colore rosso; geometria: barra tipo push bar/touch bar; funzione: antincendio; impiego: uscite di sicurezza | porte tagliafuoco. Incluso: comando esterno maniglia. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato. **OP** Maniglione, antipanico di metallo generico; finitura: colore rosso; geometria: barra tipo push bar/touch bar; funzione: antincendio; impiego: uscite di sicurezza | porte tagliafuoco. Incluso: comando esterno maniglia. SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato. **RM** Maniglione antipanico di metallo generico; finitura: colore rosso; geometria: barra tipo push bar/touch bar; funzione: antincendio; impiego: uscite di sicurezza | porte tagliafuoco. Incluso: barra di azionamento; carter nero; serratura antipanico; comando esterno maniglia SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato **LV** Posa.	1 cad	233,17€	184,32€	35,54%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L3307.R0000.0010.-	**OPERA:** Maniglione, antipanico di metallo generico; finitura: colore rosso; geometria: barra tipo push bar/touch bar; funzione: antincendio; impiego: uscite di sicurezza | porte tagliafuoco. Incluso: comando esterno maniglia/pomolo-serratura. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato. **OP** Maniglione, antipanico di metallo generico; finitura: colore rosso; geometria: barra tipo push bar/touch bar; funzione: antincendio; impiego: uscite di sicurezza | porte tagliafuoco. Incluso: comando esterno maniglia/pomolo-serratura. SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato. **RM** Maniglione antipanico di metallo generico; finitura: colore rosso; geometria: barra tipo push bar/touch bar; funzione: antincendio; impiego: uscite di sicurezza | porte tagliafuoco. Incluso: barra di azionamento; carter nero; serratura antipanico; comando esterno maniglia/pomolo-serratura SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato **LV** Posa.	1 cad	247,42€	195,59€	33,49%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L3307.R0000.0015.-	**OPERA:** Maniglione, antipanico di metallo generico; geometria: barra tipo push bar/touch bar; funzione: antincendio; impiego: uscite di sicurezza | porte tagliafuoco. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato; maniglione per seconda anta; lato esterno della porta cieco senza comandi esterni. **OP** Maniglione, antipanico di metallo generico; geometria: barra tipo push bar/touch bar; funzione: antincendio; impiego: uscite di sicurezza | porte tagliafuoco. SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato; maniglione per seconda anta; lato esterno della porta cieco senza comandi esterni. **RM** Maniglione antipanico di metallo generico; finitura: colore rosso; geometria: barra tipo push bar/touch bar; funzione: antincendio; impiego: uscite di sicurezza | porte tagliafuoco. Incluso: barra di azionamento; carter nero; serratura antipanico SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato; maniglione per seconda anta; lato esterno della porta cieco senza comandi esterni **LV** Posa.	1 cad	236,56€	187,00€	28,54%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.L3307.Sa000.0000.-	**OPERA:** Maniglione, antipanico di lega alluminio generico; finitura: colore nero; geometria: barra | scatole | scrocco laterale; impiego: uscite di sicurezza | porte. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato; lato esterno della porta cieco senza comandi esterni. **OP** Maniglione, antipanico di lega alluminio generico; finitura: colore nero; geometria: barra | scatole | scrocco laterale; impiego: uscite di sicurezza | porte. SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato; lato esterno della porta cieco senza comandi esterni. **RM** Maniglione antipanico di lega alluminio generico; finitura: colore nero; geometria: barra; impiego: uscite di sicurezza | porte. Incluso: barra di azionamento; scatole di comando nere; scrocco laterale SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato; lato esterno della porta cieco senza comandi esterni **LV** Posa.	1 cad	176,14€	139,24€	47,04%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L3307.Sa000.0005.-	**OPERA:** Maniglione, antipanico di lega alluminio generico; finitura: colore rosso; geometria: barra tipo push bar/touch bar | carter | scrocco laterale; impiego: uscite di sicurezza | porte. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato; lato esterno della porta cieco senza comandi esterni. **OP** Maniglione, antipanico di lega alluminio generico; finitura: colore rosso; geometria: barra tipo push bar/touch bar | carter | scrocco laterale; impiego: uscite di sicurezza | porte. SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato; lato esterno della porta cieco senza comandi esterni. **RM** Maniglione antipanico di lega alluminio generico; finitura: colore rosso; geometria: barra tipo push bar/touch bar; impiego: uscite di sicurezza | porte. Incluso: barra di azionamento; carter nero; scrocco laterale SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato; lato esterno della porta cieco senza comandi esterni **LV** Posa.	1 cad	200,34€	158,37€	41,36%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L3307.Sa000.0010.-	**OPERA:** Maniglione, antipanico di lega alluminio generico; finitura: colore nero; geometria: barra | scatole | scrocco laterale | aste verticali | scrocchi chiusura alto/basso; impiego: uscite di sicurezza | porte. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato; lato esterno della porta cieco senza comandi esterni. **OP** Maniglione, antipanico di lega alluminio generico; finitura: colore nero; geometria: barra | scatole | scrocco laterale | aste verticali | scrocchi chiusura alto/basso; impiego: uscite di sicurezza | porte. SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato; lato esterno della porta cieco senza comandi esterni. **RM** Maniglione antipanico di lega alluminio generico; finitura: colore nero; geometria: barra; impiego: uscite di sicurezza | porte. Incluso: barra di azionamento; scatole di comando nere; scrocco laterale; aste verticali; scrocchi chiusura alto/basso SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato; lato esterno della porta cieco senza comandi esterni **LV** Posa.	1 cad	252,97€	199,97€	37,61%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L3307.Sa000.0015.-	**OPERA:** Maniglione, antipanico di lega alluminio generico; finitura: colore rosso; geometria: barra tipo push bar/touch bar | scatole | scrocco laterale | aste verticali | scrocchi chiusura alto/basso; impiego: uscite di sicurezza | porte. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato; lato esterno della porta cieco senza comandi esterni. **OP** Maniglione, antipanico di lega alluminio generico; finitura: colore rosso; geometria: barra tipo push bar/touch bar | scatole | scrocco laterale | aste verticali | scrocchi chiusura alto/basso; impiego: uscite di sicurezza | porte. SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato; lato esterno della porta cieco senza comandi esterni. **RM** Maniglione antipanico di lega alluminio generico; finitura: colore rosso; geometria: barra tipo push bar/touch bar; impiego: uscite di sicurezza | porte. Incluso: barra di azionamento; scatole di comando nere; scrocco laterale; aste verticali; scrocchi chiusura alto/basso SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato; lato esterno della porta cieco senza comandi esterni **LV** Posa.	1 cad	277,19€	219,12€	34,32%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.L3307.Sa001.0000.-	**OPERA:** Maniglione, antipanico di lega alluminio anodizzato; geometria: a leva; funzione: antincendio; impiego: uscite di sicurezza | porte tagliafuoco. Incluso: comando esterno maniglia. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato. **OP** Maniglione, antipanico di lega alluminio anodizzato; geometria: a leva; funzione: antincendio; impiego: uscite di sicurezza | porte tagliafuoco. Incluso: comando esterno maniglia. SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato. **RM** Maniglione antipanico di lega alluminio anodizzato; geometria: a leva; funzione: antincendio; impiego: uscite di sicurezza | porte tagliafuoco. Incluso: barra di azionamento; scatole di comando nere; serratura antipanico; comando esterno maniglia SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato **LV** Posa.	1 cad	87,86€	69,45€	17,46%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L3307.Sa001.0005.-	**OPERA:** Maniglione, antipanico di lega alluminio anodizzato; geometria: a leva; funzione: antincendio; impiego: uscite di sicurezza | porte tagliafuoco. Incluso: comando esterno maniglia/pomolo-serratura. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato. **OP** Maniglione, antipanico di lega alluminio anodizzato; geometria: a leva; funzione: antincendio; impiego: uscite di sicurezza | porte tagliafuoco. Incluso: comando esterno maniglia/pomolo-serratura. SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato. **RM** Maniglione antipanico di lega alluminio anodizzato; geometria: a leva; funzione: antincendio; impiego: uscite di sicurezza | porte tagliafuoco. Incluso: barra di azionamento; scatole di comando nere; serratura antipanico; comando esterno maniglia/pomolo-serratura SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato **LV** Posa.	1 cad	180,41€	142,62€	45,93%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L3307.Sa001.0010.-	**OPERA:** Maniglione, antipanico di lega alluminio anodizzato; geometria: a leva; funzione: antincendio; impiego: uscite di sicurezza | porte tagliafuoco. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato; maniglione per seconda anta; lato esterno della porta cieco senza comandi esterni. **OP** Maniglione, antipanico di lega alluminio anodizzato; geometria: a leva; funzione: antincendio; impiego: uscite di sicurezza | porte tagliafuoco. SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato; maniglione per seconda anta; lato esterno della porta cieco senza comandi esterni. **RM** Maniglione antipanico di lega alluminio anodizzato; geometria: a leva; funzione: antincendio; impiego: uscite di sicurezza | porte tagliafuoco. Incluso: barre di azionamento; scatole di comando nere; serratura antipanico SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato; maniglione per seconda anta; lato esterno della porta cieco senza comandi esterni **LV** Posa.	1 cad	169,54€	134,03€	39,82%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.L3307.Sb008.0000.-	**OPERA:** Maniglione, antipanico di lega ferrosa acciaio inox; geometria: barra ovale; impiego: uscite di sicurezza | porte; lunghezza [cm] = 120. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato. **OP** Maniglione, antipanico di lega ferrosa acciaio inox; geometria: barra ovale; impiego: uscite di sicurezza | porte; lunghezza [cm] = 120. SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato. **RM** Maniglione antipanico di lega ferrosa acciaio inox; geometria: barra ovale; impiego: uscite di sicurezza | porte; lunghezza [cm] = 120 **LV** Posa.	1 cad	51,56€	40,76€	17,86%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.L4205.Sa000.0000.a	**OPERA:** Cartellonistica, monofacciale di lega alluminio generico; finitura: verniciata; funzione: segnaletica | segnaletica antincedio; impiego: interno; superficie [dm²] ≤ 5. **LAVORO:** Posa. **OP** Cartellonistica, monofacciale di lega alluminio generico; finitura: verniciata; funzione: segnaletica | segnaletica antincedio; impiego: interno; superficie [dm²] ≤ 5. **RM** Cartello segnaletico monofacciale di lega alluminio generico; finitura: verniciato; funzione: segnaletica | segnaletica anticendio; impiego: interno; superficie [dm²] ≤ 5. **LV** Posa.	1 cad	10,13€	8,01€	63,36%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L4205.Sa000.0000.b	**OPERA:** Cartellonistica, monofacciale di lega alluminio generico; finitura: verniciata; funzione: segnaletica | segnaletica antincedio; impiego: interno; superficie [dm²] = 5,1 ÷ 9. **LAVORO:** Posa. **OP** Cartellonistica, monofacciale di lega alluminio generico; finitura: verniciata; funzione: segnaletica | segnaletica antincedio; impiego: interno; superficie [dm²] = 5,1 ÷ 9. **RM** Cartello segnaletico monofacciale di lega alluminio generico; finitura: verniciato; funzione: segnaletica | segnaletica anticendio; impiego: interno; superficie [dm²] = 5,1 ÷ 9 **LV** Posa.	1 cad	10,63€	8,40€	60,38%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L4205.Sa000.0000.c	**OPERA:** Cartellonistica, monofacciale di lega alluminio generico; finitura: verniciata; funzione: segnaletica | segnaletica antincedio; impiego: interno; superficie [dm²] = 9,1 ÷ 19. **LAVORO:** Posa. **OP** Cartellonistica, monofacciale di lega alluminio generico; finitura: verniciata; funzione: segnaletica | segnaletica antincedio; impiego: interno; superficie [dm²] = 9,1 ÷ 19. **RM** Cartello segnaletico monofacciale di lega alluminio generico; finitura: verniciato; funzione: segnaletica | segnaletica anticendio; impiego: interno; superficie [dm²] = 9 ÷ 19 **LV** Posa.	1 cad	14,15€	11,18€	45,36%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L4205.Sa000.0000.d	**OPERA:** Cartellonistica, monofacciale di lega alluminio generico; finitura: verniciata; funzione: segnaletica | segnaletica antincedio; impiego: interno; superficie [dm²] = 19,1 ÷ 28. **LAVORO:** Posa. **OP** Cartellonistica, monofacciale di lega alluminio generico; finitura: verniciata; funzione: segnaletica | segnaletica antincedio; impiego: interno; superficie [dm²] = 19,1 ÷ 28. **RM** Cartello segnaletico monofacciale di lega alluminio generico; finitura: verniciato; funzione: segnaletica | segnaletica anticendio; impiego: interno; superficie [dm²] = 19 ÷ 28 **LV** Posa.	1 cad	19,77€	15,63€	32,47%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.L4205.Sa000.0000.e	**OPERA:** Cartellonistica, monofacciale di lega alluminio generico; finitura: verniciata; funzione: segnaletica | segnaletica antincedio; impiego: interno; superficie [dm²] = 28,1 ÷ 36. **LAVORO:** Posa. **OP** Cartellonistica, monofacciale di lega alluminio generico; finitura: verniciata; funzione: segnaletica | segnaletica antincedio; impiego: interno; superficie [dm²] = 28,1 ÷ 36. **RM** Cartello segnaletico monofacciale di lega alluminio generico; finitura: verniciato; funzione: segnaletica | segnaletica anticendio; impiego: interno; superficie [dm²] = 28 ÷ 36 **LV** Posa.	1 cad	21,91€	17,32€	29,30%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L4205.Sa000.0005.-	**OPERA:** Cartellonistica, monofacciale di lega alluminio generico; finitura: verniciata; funzione: segnaletica | segnaletica antincedio; impiego: interno. Escluso: fornitura cartello. **LAVORO:** Posa. **OP** Cartellonistica, monofacciale di lega alluminio generico; finitura: verniciata; funzione: segnaletica | segnaletica antincedio; impiego: interno. Escluso: fornitura cartello. **RM** Cartello segnaletico monofacciale di lega alluminio generico; finitura: verniciato; funzione: segnaletica | segnaletica anticendio; impiego: interno. **LV** Posa.	1 cad	8,12€	6,42€	79,05%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L4205.Sa000.0250.a	**OPERA:** Cartellonistica, monofacciale fotolumiscente di lega alluminio generico; finitura: verniciata; funzione: segnaletica | segnaletica antincedio; impiego: interno; superficie [dm²] ≤ 4. **LAVORO:** Posa. **OP** Cartellonistica, monofacciale fotolumiscente di lega alluminio generico; finitura: verniciata; funzione: segnaletica | segnaletica antincedio; impiego: interno; superficie [dm²] ≤ 4. **RM** Cartello segnaletico monofacciale fotolumiscente di lega alluminio generico; finitura: verniciato; funzione: segnaletica | segnaletica anticendio; impiego: interno; superficie [dm²] ≤ 4. **LV** Posa.	1 cad	14,15€	11,18€	45,36%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L4205.Sa000.0250.b	**OPERA:** Cartellonistica, monofacciale fotolumiscente di lega alluminio generico; finitura: verniciata; funzione: segnaletica | segnaletica antincedio; impiego: interno; superficie [dm²] = 4,1 ÷ 7. **LAVORO:** Posa. **OP** Cartellonistica, monofacciale fotolumiscente di lega alluminio generico; finitura: verniciata; funzione: segnaletica | segnaletica antincedio; impiego: interno; superficie [dm²] = 4,1 ÷ 7. **RM** Cartello segnaletico monofacciale fotolumiscente di lega alluminio generico; finitura: verniciato; funzione: segnaletica | segnaletica anticendio; impiego: interno; superficie [dm²] = 4 ÷ 7 **LV** Posa.	1 cad	17,89€	14,14€	35,88%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L4205.Sa000.0250.c	**OPERA:** Cartellonistica, monofacciale fotolumiscente di lega alluminio generico; finitura: verniciata; funzione: segnaletica | segnaletica antincedio; impiego: interno; superficie [dm²] = 7,1 ÷ 10. **LAVORO:** Posa. **OP** Cartellonistica, monofacciale fotolumiscente di lega alluminio generico; finitura: verniciata; funzione: segnaletica | segnaletica antincedio; impiego: interno; superficie [dm²] = 7,1 ÷ 10. **RM** Cartello segnaletico monofacciale fotolumiscente di lega alluminio generico; finitura: verniciato; funzione: segnaletica | segnaletica anticendio; impiego: interno; superficie [dm²] = 7 ÷ 10 **LV** Posa.	1 cad	19,65€	15,53€	32,67%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L4205.Sa000.0500.a	**OPERA:** Cartellonistica, bifacciale di lega alluminio generico; finitura: verniciata; funzione: segnaletica | segnaletica antincedio; impiego: interno; superficie [dm²] ≤ 3. **LAVORO:** Posa. **OP** Cartellonistica, bifacciale di lega alluminio generico; finitura: verniciata; funzione: segnaletica | segnaletica antincedio; impiego: interno; superficie [dm²] ≤ 3. **RM** Cartello segnaletico bifacciale di lega alluminio generico; finitura: verniciato; funzione: segnaletica | segnaletica anticendio; impiego: interno; superficie [dm²] ≤ 3. **LV** Posa.	1 cad	17,31€	13,69€	48,13%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L4205.Sa000.0500.b	**OPERA:** Cartellonistica, bifacciale di lega alluminio generico; finitura: verniciata; funzione: segnaletica | segnaletica antincedio; impiego: interno; superficie [dm²] = 3,1 ÷ 6. **LAVORO:** Posa. **OP** Cartellonistica, bifacciale di lega alluminio generico; finitura: verniciata; funzione: segnaletica | segnaletica antincedio; impiego: interno; superficie [dm²] = 3,1 ÷ 6. **RM** Cartello segnaletico bifacciale di lega alluminio generico; finitura: verniciato; funzione: segnaletica | segnaletica anticendio; impiego: interno; superficie [dm²] = 3 ÷ 6 **LV** Posa.	1 cad	18,19€	14,38€	45,80%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L4205.Sa000.0500.c	**OPERA:** Cartellonistica, bifacciale di lega alluminio generico; finitura: verniciata; funzione: segnaletica | segnaletica antincedio; impiego: interno; superficie [dm²] = 6,1 ÷ 10. **LAVORO:** Posa. **OP** Cartellonistica, bifacciale di lega alluminio generico; finitura: verniciata; funzione: segnaletica | segnaletica antincedio; impiego: interno; superficie [dm²] = 6,1 ÷ 10. **RM** Cartello segnaletico bifacciale di lega alluminio generico; finitura: verniciato; funzione: segnaletica | segnaletica anticendio; impiego: interno; superficie [dm²] = 6 ÷ 10. **LV** Posa.	1 cad	19,45€	15,37€	42,84%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L4205.Sa000.0500.d	**OPERA:** Cartellonistica, bifacciale di lega alluminio generico; finitura: verniciata; funzione: segnaletica | segnaletica antincedio; impiego: interno; superficie [dm²] = 10,1 ÷ 20. **LAVORO:** Posa. **OP** Cartellonistica, bifacciale di lega alluminio generico; finitura: verniciata; funzione: segnaletica | segnaletica antincedio; impiego: interno; superficie [dm²] = 10,1 ÷ 20. **RM** Cartello segnaletico bifacciale di lega alluminio generico; finitura: verniciato; funzione: segnaletica | segnaletica anticendio; impiego: interno; superficie [dm²] = 10 ÷ 20 **LV** Posa.	1 cad	26,08€	20,62€	31,95%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L4205.Sa000.0505.-	**OPERA:** Cartellonistica, bifacciale di lega alluminio generico; finitura: verniciata; funzione: segnaletica | segnaletica antincedio; impiego: interno. Escluso: fornitura cartello. **LAVORO:** Posa. **OP** Cartellonistica, bifacciale di lega alluminio generico; finitura: verniciata; funzione: segnaletica | segnaletica antincedio; impiego: interno. Escluso: fornitura cartello. **RM** Cartello segnaletico bifacciale di lega alluminio generico; finitura: verniciato; funzione: segnaletica | segnaletica anticendio; impiego: interno. **LV** Posa.	1 cad	10,54€	8,33€	79,05%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.L4205.Za001.0000.-	**OPERA:** Cartellonistica, di emergenza; geometria: con dicitura "spazio calmo"; funzione: segnaletica di emergenza; impiego: sistema bidirezionale di comunicazione. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: da installare in vicinanza del locale adibito a spazio calmo; generalmente ne sono necessari 2 a dispositivo, uno posizionato in prossimità del dispositivo stesso ed uno nella porta di accesso allo spazio calmo; conforme alla norma UNI EN ISO 7010:2025. **OP** Cartellonistica, di emergenza; geometria: con dicitura "spazio calmo"; funzione: segnaletica di emergenza; impiego: sistema bidirezionale di comunicazione. SPECIFICHE TECNICHE: da installare in vicinanza del locale adibito a spazio calmo; generalmente ne sono necessari 2 a dispositivo, uno posizionato in prossimità del dispositivo stesso ed uno nella porta di accesso allo spazio calmo; conforme alla norma UNI EN ISO 7010:2025. **RM** Cartello, segnaletico; geometria: con dicitura ""spazio calmo""; funzione: segnaletica di emergenza; impiego: sistema bidirezionale di comunicazione. SPECIFICHE TECNICHE: da installare in vicinanza del locale adibito a spazio calmo; generalmente ne sono necessari 2 a dispositivo, uno posizionato in prossimità del dispositivo stesso ed uno nella porta di accesso allo spazio calmo; conforme alla norma UNI EN ISO 7010:2025. **LV** Posa.	1 cad	24,34€	19,24€	50,71%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L4205.Za001.0005.-	**OPERA:** Cartellonistica, di emergenza; geometria: con dicitura "sedia di evacuazione"; funzione: segnaletica di emergenza; impiego: sistema bidirezionale di comunicazione. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: da installare in vicinanza del locale adibito a spazio calmo; generalmente ne sono necessari 2 a sedia, uno posizionato in prossimità della sedia stessa ed uno nella porta di accesso allo spazio calmo; conforme alla norma UNI EN ISO 7010:2025. **OP** Cartellonistica, di emergenza; geometria: con dicitura "sedia di evacuazione"; funzione: segnaletica di emergenza; impiego: sistema bidirezionale di comunicazione. SPECIFICHE TECNICHE: da installare in vicinanza del locale adibito a spazio calmo; generalmente ne sono necessari 2 a sedia, uno posizionato in prossimità della sedia stessa ed uno nella porta di accesso allo spazio calmo; conforme alla norma UNI EN ISO 7010:2025. **RM** Cartello, segnaletico; geometria: con dicitura "sedia di evacuazione"; funzione: segnaletica di emergenza; impiego: sistema bidirezionale di comunicazione. SPECIFICHE TECNICHE: da installare in vicinanza del locale adibito a spazio calmo; generalmente ne sono necessari 2 a sedia, uno posizionato in prossimità della sedia stessa ed uno nella porta di accesso allo spazio calmo; conforme alla norma UNI EN ISO 7010:2025. **LV** Posa.	1 cad	15,69€	12,40€	47,20%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.L4210.Za001.0000.-	**OPERA:** Sedia di evacuazione, manuale; funzione: spostamento in sicurezza; impiego: sistema bidirezionale di comunicazione. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: attrezzatura da impiegare per l'assistenza all'esodo degli occupanti con gravi disabilità; la sedia è manuale, ovvero priva di motorizzazione. **OP** Sedia di evacuazione, manuale; funzione: spostamento in sicurezza; impiego: sistema bidirezionale di comunicazione. SPECIFICHE TECNICHE: attrezzatura da impiegare per l'assistenza all'esodo degli occupanti con gravi disabilità; la sedia è manuale, ovvero priva di motorizzazione. **RM** Sedia di evacuazione, manuale; funzione: spostamento in sicurezza; impiego: sistema bidirezionale di comunicazione. SPECIFICHE TECNICHE: attrezzatura da impiegare per l'assistenza all'esodo degli occupanti con gravi disabilità; la sedia è manuale, ovvero priva di motorizzazione. **LV** Posa.	1 cad	924,90€	731,15€	10,68%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.L6810.Za001.0000.-	**OPERA:** Cappuccio, antiacqua; impiego: zoccolo. **LAVORO:** Posa. **OP** Cappuccio, antiacqua; impiego: zoccolo. **RM** Cappuccio antiacqua; impiego: zoccolo **LV** Posa.	1 cad	17,42€	13,77€	56,71%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L6810.Za001.0005.-	**OPERA:** Cappuccio, antiacqua; impiego: zoccolo | pulsanti manuali indirizzabili. **LAVORO:** Posa. **OP** Cappuccio, antiacqua; impiego: zoccolo | pulsanti manuali indirizzabili. **RM** Cappuccio antiacqua; impiego: zoccolo | pulsanti manuali indirizzabili **LV** Posa.	1 cad	35,96€	28,43€	13,74%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L6810.Za001.0010.-	**OPERA:** Cappuccio, antiacqua; impiego: zoccolo | rivelatori basso profilo. **LAVORO:** Posa. **OP** Cappuccio, antiacqua; impiego: zoccolo | rivelatori basso profilo. **RM** Cappuccio antiacqua; impiego: zoccolo | rivelatori basso profilo **LV** Posa.	1 cad	11,17€	8,83€	44,22%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.L7415.Za001.0000.-	**OPERA:** Centrale di rivelazione, analogico/indirizzata; geometria: 3 uscite RS232 | 3 uscite USB | 1 uscita standard 10/100 Base T. Incluso: pannello di controllo con display grafico, jog dial di navigazione, tasti per la selezione delle funzioni, memoria di 9999 eventi. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: centrale equipaggiata di 1 loop per la gestione di massimo 128 indirizzi; la centrale consente il collegamento su rete locale dedicata RS485 (con modulo network opzionale) di 32 elementi indirizzati quali centrali o pannelli di ripetizione globali; la programmazione può essere effettuata tramite programma specifico con PC collegato localmente tramite ingressi USB o da remoto tramite connessione TCP/IP; moduli di zona a led opzionali (20 o 40 zone). **OP** Centrale di rivelazione, analogico/indirizzata; geometria: 3 uscite RS232 | 3 uscite USB | 1 uscita standard 10/100 Base T. Incluso: pannello di controllo con display grafico, jog dial di navigazione, tasti per la selezione delle funzioni, memoria di 9999 eventi. SPECIFICHE TECNICHE: centrale equipaggiata di 1 loop per la gestione di massimo 128 indirizzi; la centrale consente il collegamento su rete locale dedicata RS485 (con modulo network opzionale) di 32 elementi indirizzati quali centrali o pannelli di ripetizione globali; la programmazione può essere effettuata tramite programma specifico con PC collegato localmente tramite ingressi USB o da remoto tramite connessione TCP/IP; moduli di zona a led opzionali (20 o 40 zone). **RM** Centrale di rivelazione analogico/indirizzata; geometria: 3 uscite RS232 | 3 uscite USB | 1 uscita standard 10/100 Base T. Componenti: alimentatore caricabatteria, uscita standard 10/100 Base T. Incluso: pannello di controllo con display grafico, jog dial di navigazione, tasti per la selezione delle funzioni, memoria di 9999 eventi SPECIFICHE TECNICHE: centrale equipaggiata di 1 loop per la gestione di massimo 128 indirizzi; la centrale consente il collegamento su rete locale dedicata RS485 (con modulo network opzionale) di 32 elementi indirizzati quali centrali o pannelli di ripetizione globali; la programmazione può essere effettuata tramite programma specifico con PC collegato localmente tramite ingressi USB o da remoto tramite connessione TCP/IP; moduli di zona a led opzionali (20 o 40 zone) **LV** Posa.	1 cad	1.611,10€	1.273,60€	18,39%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.L7415.Za001.0005.-	**OPERA:** Centrale di rivelazione, analogico/indirizzata; geometria: 3 uscite RS232 | 3 uscite USB | 1 uscita standard 10/100 Base T. Incluso: pannello di controllo con display grafico, jog dial di navigazione, tasti per la selezione delle funzioni, memoria di 9999 eventi, equipaggiamento base. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: centrale equipaggiata di 2 loops espandibili a 4 loops tramite modulo opzionale; la centrale consente il collegamento su rete locale dedicata RS485 (con modulo network opzionale) di 32 elementi indirizzati quali centrali o pannelli di ripetizione globali; la programmazione può essere effettuata tramite programma specifico con PC collegato localmente tramite ingressi USB o da remoto tramite connessione TCP/IP; moduli di zona a led opzionali (20 o 40 zone). **OP** Centrale di rivelazione, analogico/indirizzata; geometria: 3 uscite RS232 | 3 uscite USB | 1 uscita standard 10/100 Base T. Incluso: pannello di controllo con display grafico, jog dial di navigazione, tasti per la selezione delle funzioni, memoria di 9999 eventi, equipaggiamento base. SPECIFICHE TECNICHE: centrale equipaggiata di 2 loops espandibili a 4 loops tramite modulo opzionale; la centrale consente il collegamento su rete locale dedicata RS485 (con modulo network opzionale) di 32 elementi indirizzati quali centrali o pannelli di ripetizione globali; la programmazione può essere effettuata tramite programma specifico con PC collegato localmente tramite ingressi USB o da remoto tramite connessione TCP/IP; moduli di zona a led opzionali (20 o 40 zone). **RM** Centrale di rivelazione analogico/indirizzata; geometria: 3 uscite RS232 | 3 uscite USB | 1 uscita standard 10/100 Base T. Componenti: alimentatore caricabatteria, uscita standard 10/100 Base T. Incluso: pannello di controllo con display grafico, jog dial di navigazione, tasti per la selezione delle funzioni, memoria di 9999 eventi, equipaggiamento base SPECIFICHE TECNICHE: centrale equipaggiata di 2 loops espandibili a 4 loops tramite modulo opzionale; la centrale consente il collegamento su rete locale dedicata RS485 (con modulo network opzionale) di 32 elementi indirizzati quali centrali o pannelli di ripetizione globali; la programmazione può essere effettuata tramite programma specifico con PC collegato localmente tramite ingressi USB o da remoto tramite connessione TCP/IP; moduli di zona a led opzionali (20 o 40 zone) **LV** Posa.	1 cad	1.811,62€	1.432,11€	10,90%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L7415.Za001.0250.-	**OPERA:** Centrale di rivelazione, gas proporzionale. Incluso: display a cristalli liquidi retoilluminato, 7 tasti funzione. Escluso: batterie di tensione nominale [V] = 2x12 e corrente nominale [Ah] = 7. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: centrale in versione rack a 4 canali di rivelazione. **OP** Centrale di rivelazione, gas proporzionale. Incluso: display a cristalli liquidi retoilluminato, 7 tasti funzione. Escluso: batterie di tensione nominale [V] = 2x12 e corrente nominale [Ah] = 7. SPECIFICHE TECNICHE: centrale in versione rack a 4 canali di rivelazione. **RM** Centrale di rivelazione gas proporzionale; tensione di alimentazione [V] = 230. Incluso: display a cristalli liquidi retoilluminato, 7 tasti funzione. Escluso: batterie di tensione nominale [V] = 2x12 e corrente nominale [Ah] = 7 SPECIFICHE TECNICHE: centrale in versione rack a 4 canali di rivelazione **LV** Posa.	1 cad	990,86€	783,29€	4,98%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L7415.Za001.0255.-	**OPERA:** Centrale di rivelazione, gas proporzionale. Incluso: display a cristalli liquidi retoilluminato, 7 tasti funzione. Escluso: batterie di tensione nominale [V] = 2x12 e corrente nominale [Ah] = 7. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: centrale in versione rack a 8 canali di rivelazione. **OP** Centrale di rivelazione, gas proporzionale. Incluso: display a cristalli liquidi retoilluminato, 7 tasti funzione. Escluso: batterie di tensione nominale [V] = 2x12 e corrente nominale [Ah] = 7. SPECIFICHE TECNICHE: centrale in versione rack a 8 canali di rivelazione. **RM** Centrale di rivelazione gas proporzionale; tensione di alimentazione [V] = 230. Incluso: display a cristalli liquidi retoilluminato, 7 tasti funzione. Escluso: batterie di tensione nominale [V] = 2x12 e corrente nominale [Ah] = 7 SPECIFICHE TECNICHE: centrale in versione rack a 8 canali di rivelazione **LV** Posa.	1 cad	1.503,63€	1.188,64€	6,57%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L7415.Za001.0260.-	**OPERA:** Centrale di rivelazione, gas proporzionale. Incluso: display a cristalli liquidi retoilluminato, 7 tasti funzione. Escluso: batterie di tensione nominale [V] = 2x12 e corrente nominale [Ah] = 7. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: centrale in versione rack a 4 canali di rivelazione. **OP** Centrale di rivelazione, gas proporzionale. Incluso: display a cristalli liquidi retoilluminato, 7 tasti funzione. Escluso: batterie di tensione nominale [V] = 2x12 e corrente nominale [Ah] = 7. SPECIFICHE TECNICHE: centrale in versione rack a 4 canali di rivelazione. **RM** Centrale di rivelazione gas proporzionale; tensione di alimentazione [V] = 230. Incluso: display a cristalli liquidi retoilluminato, 7 tasti funzione. Escluso: batterie di tensione nominale [V] = 2x12 e corrente nominale [Ah] = 7 SPECIFICHE TECNICHE: centrale in versione rack a 4 canali di rivelazione **LV** Posa.	1 cad	3.467,75€	2.741,30€	1,42%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L7415.Za001.0265.-	**OPERA:** Centrale di rivelazione, gas proporzionale. Incluso: display a cristalli liquidi retoilluminato, 7 tasti funzione. Escluso: batterie di tensione nominale [V] = 2x12 e corrente nominale [Ah] = 7. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: centrale in versione rack a 8 canali di rivelazione espnadibili a 200. **OP** Centrale di rivelazione, gas proporzionale. Incluso: display a cristalli liquidi retoilluminato, 7 tasti funzione. Escluso: batterie di tensione nominale [V] = 2x12 e corrente nominale [Ah] = 7. SPECIFICHE TECNICHE: centrale in versione rack a 8 canali di rivelazione espnadibili a 200. **RM** Centrale di rivelazione gas proporzionale; tensione di alimentazione [V] = 230. Incluso: display a cristalli liquidi retoilluminato, 7 tasti funzione. Escluso: batterie di tensione nominale [V] = 2x12 e corrente nominale [Ah] = 7 SPECIFICHE TECNICHE: centrale in versione rack a 8 canali di rivelazione espnadibili a 200 **LV** Posa.	1 cad	3.994,76€	3.157,91€	1,24%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L7415.Za001.0500.-	**OPERA:** Centrale di rivelazione, incendio. Escluso: batterie. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: centrale convenzionale a 2 zone di rivelazione. **OP** Centrale di rivelazione, incendio. Escluso: batterie. SPECIFICHE TECNICHE: centrale convenzionale a 2 zone di rivelazione. **RM** Centrale di rivelazione incendio. Escluso: batterie SPECIFICHE TECNICHE: centrale convenzionale a 2 zone di rivelazione **LV** Posa.	1 cad	452,93€	358,04€	10,90%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L7415.Za001.0505.-	**OPERA:** Centrale di rivelazione, incendio. Escluso: batterie. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: centrale convenzionale a 4 zone di rivelazione. **OP** Centrale di rivelazione, incendio. Escluso: batterie. SPECIFICHE TECNICHE: centrale convenzionale a 4 zone di rivelazione. **RM** Centrale di rivelazione incendio. Escluso: batterie SPECIFICHE TECNICHE: centrale convenzionale a 4 zone di rivelazione **LV** Posa.	1 cad	581,43€	459,63€	16,98%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L7415.Za001.0510.-	**OPERA:** Centrale di rivelazione, incendio. Escluso: batterie. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: centrale convenzionale a 8 zone di rivelazione. **OP** Centrale di rivelazione, incendio. Escluso: batterie. SPECIFICHE TECNICHE: centrale convenzionale a 8 zone di rivelazione. **RM** Centrale di rivelazione incendio. Escluso: batterie SPECIFICHE TECNICHE: centrale convenzionale a 8 zone di rivelazione **LV** Posa.	1 cad	704,69€	557,07€	14,01%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L7415.Za001.0515.-	**OPERA:** Centrale di rivelazione, incendio. Escluso: batterie. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: centrale convenzionale a 16 zone di rivelazione. **OP** Centrale di rivelazione, incendio. Escluso: batterie. SPECIFICHE TECNICHE: centrale convenzionale a 16 zone di rivelazione. **RM** Centrale di rivelazione incendio. Escluso: batterie SPECIFICHE TECNICHE: centrale convenzionale a 16 zone di rivelazione **LV** Posa.	1 cad	704,89€	557,23€	14,01%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.L7415.Za001.0750.-	**OPERA:** Centrale di rivelazione, incendio analogico/indirizzata. Incluso: modulo di interfaccia. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: centrale a multiprocessore, versione base con 4 loops ampliabili con moduli da 4 loops dotati di proprio microprocessore fino a 16 loops; ogni loop supporta un minimo di 99 rivelatori e 99 moduli ingresso/uscita; il numero massimo di punti, in conformità alla UNI EN 54-2:2007, dovrà essere di 512 punti per singolo microprocessore, con funzioni che permettono una costante supervisione dell'impianto relativamente alla manutenzione, agli eventuali allarmi intempestivi, ai test automatici verso il campo, al controllo della sensibilità dei rivelatori ed alla loro necessità di pulizia; la centrale è in grado di gestire separatamente la rivelazione gas tramite apposito modulo di interfaccia; le operazioni sono configurabili dalla tastiera della centrale o da PC, tramite l'uscita seriale RS232 che non dovrà avere chiavi di protezione hardware. **OP** Centrale di rivelazione, incendio analogico/indirizzata. Incluso: modulo di interfaccia. SPECIFICHE TECNICHE: centrale a multiprocessore, versione base con 4 loops ampliabili con moduli da 4 loops dotati di proprio microprocessore fino a 16 loops; ogni loop supporta un minimo di 99 rivelatori e 99 moduli ingresso/uscita; il numero massimo di punti, in conformità alla UNI EN 54-2:2007, dovrà essere di 512 punti per singolo microprocessore, con funzioni che permettono una costante supervisione dell'impianto relativamente alla manutenzione, agli eventuali allarmi intempestivi, ai test automatici verso il campo, al controllo della sensibilità dei rivelatori ed alla loro necessità di pulizia; la centrale è in grado di gestire separatamente la rivelazione gas tramite apposito modulo di interfaccia; le operazioni sono configurabili dalla tastiera della centrale o da PC, tramite l'uscita seriale RS232 che non dovrà avere chiavi di protezione hardware. **RM** Centrale di rivelazione incendio analogico/indirizzata. Incluso: modulo di interfaccia SPECIFICHE TECNICHE: centrale a multiprocessore, versione base con 4 loops ampliabili con moduli da 4 loops dotati di proprio microprocessore fino a 16 loops; ogni loop supporta un minimo di 99 rivelatori e 99 moduli ingresso/uscita; il numero massimo di punti, in conformità alla UNI EN 54-2:2007, dovrà essere di 512 punti per singolo microprocessore, con funzioni che permettono una costante supervisione dell'impianto relativamente alla manutenzione, agli eventuali allarmi intempestivi, ai test automatici verso il campo, al controllo della sensibilità dei rivelatori ed alla loro necessità di pulizia; la centrale è in grado di gestire separatamente la rivelazione gas tramite apposito modulo di interfaccia; le operazioni sono configurabili dalla tastiera della centrale o da PC, tramite l'uscita seriale RS232 che non dovrà avere chiavi di protezione hardware **LV** Posa.	1 cad	7.794,34€	6.161,53€	4,44%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L7415.Za001.0755.-	**OPERA:** Centrale di rivelazione, incendio analogico/indirizzata. Incluso: 2 loop. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: centrale a intelligenza distribuita tramite box-remoti aventi ciascuno capacità massima di 2-4 loops collegati su di una linea BUS ad anello chiuso; ogni loop può supportare fino a 159 rivelatori e 159 moduli di ingresso/uscita per linea; linea BUS con capacità di collegamento fino a 7 display, per la gestione e la supervisione dell'intero sistema installabili sia sul campo che sui singoli box. **OP** Centrale di rivelazione, incendio analogico/indirizzata. Incluso: 2 loop. SPECIFICHE TECNICHE: centrale a intelligenza distribuita tramite box-remoti aventi ciascuno capacità massima di 2-4 loops collegati su di una linea BUS ad anello chiuso; ogni loop può supportare fino a 159 rivelatori e 159 moduli di ingresso/uscita per linea; linea BUS con capacità di collegamento fino a 7 display, per la gestione e la supervisione dell'intero sistema installabili sia sul campo che sui singoli box. **RM** Centrale di rivelazione incendio analogico/indirizzata. Componente: display touchscreen, . Incluso: 2 loop SPECIFICHE TECNICHE: centrale a intelligenza distribuita tramite box-remoti aventi ciascuno capacità massima di 2-4 loops collegati su di una linea BUS ad anello chiuso; ogni loop può supportare fino a 159 rivelatori e 159 moduli di ingresso/uscita per linea; linea BUS con capacità di collegamento fino a 7 display, per la gestione e la supervisione dell'intero sistema installabili sia sul campo che sui singoli box **LV** Posa.	1 cad	5.488,31€	4.338,58€	6,31%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L7415.Za001.0760.-	**OPERA:** Centrale di rivelazione, incendio analogico/indirizzata. Incluso: 4 loop. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: centrale a intelligenza distribuita tramite box-remoti aventi ciascuno capacità massima di 2-4 loop collegati su di una linea BUS ad anello chiuso; ogni loop può supportare fino a 159 rivelatori e 159 moduli di ingresso/uscita per linea; linea BUS con capacità di collegamento fino a 7 display, per la gestione e la supervisione dell'intero sistema installabili sia sul campo che sui singoli box. **OP** Centrale di rivelazione, incendio analogico/indirizzata. Incluso: 4 loop. SPECIFICHE TECNICHE: centrale a intelligenza distribuita tramite box-remoti aventi ciascuno capacità massima di 2-4 loop collegati su di una linea BUS ad anello chiuso; ogni loop può supportare fino a 159 rivelatori e 159 moduli di ingresso/uscita per linea; linea BUS con capacità di collegamento fino a 7 display, per la gestione e la supervisione dell'intero sistema installabili sia sul campo che sui singoli box. **RM** Centrale di rivelazione incendio analogico/indirizzata. Componente: display touchscreen, . Incluso: 4 loop SPECIFICHE TECNICHE: centrale a intelligenza distribuita tramite box-remoti aventi ciascuno capacità massima di 2-4 loop collegati su di una linea BUS ad anello chiuso; ogni loop può supportare fino a 159 rivelatori e 159 moduli di ingresso/uscita per linea; linea BUS con capacità di collegamento fino a 7 display, per la gestione e la supervisione dell'intero sistema installabili sia sul campo che sui singoli box **LV** Posa.	1 cad	6.530,88€	5.162,75€	6,80%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L7415.Za001.0765.-	**OPERA:** Centrale di rivelazione, incendio analogico/indirizzata. Incluso: 2 loop. Escluso: display touchscreen larghezza diagonale ["] = 7 e retroilluminato a led. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: centrale a intelligenza distribuita tramite box-remoti aventi ciascuno capacità massima di 2-4 loop collegati su di una linea BUS ad anello chiuso; ogni loop può supportare fino a 159 rivelatori e 159 moduli di ingresso/uscita per linea; linea BUS con capacità di collegamento fino a 7 display, per la gestione e la supervisione dell'intero sistema installabili sia sul campo che sui singoli box. **OP** Centrale di rivelazione, incendio analogico/indirizzata. Incluso: 2 loop. Escluso: display touchscreen larghezza diagonale ["] = 7 e retroilluminato a led. SPECIFICHE TECNICHE: centrale a intelligenza distribuita tramite box-remoti aventi ciascuno capacità massima di 2-4 loop collegati su di una linea BUS ad anello chiuso; ogni loop può supportare fino a 159 rivelatori e 159 moduli di ingresso/uscita per linea; linea BUS con capacità di collegamento fino a 7 display, per la gestione e la supervisione dell'intero sistema installabili sia sul campo che sui singoli box. **RM** Centrale di rivelazione incendio analogico/indirizzata. Incluso: 2 loop. Escluso: display touchscreen larghezza diagonale ["] = 7 e retroilluminato a led SPECIFICHE TECNICHE: centrale a intelligenza distribuita tramite box-remoti aventi ciascuno capacità massima di 2-4 loop collegati su di una linea BUS ad anello chiuso; ogni loop può supportare fino a 159 rivelatori e 159 moduli di ingresso/uscita per linea; linea BUS con capacità di collegamento fino a 7 display, per la gestione e la supervisione dell'intero sistema installabili sia sul campo che sui singoli box **LV** Posa.	1 cad	3.588,70€	2.836,91€	8,25%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L7415.Za001.0770.-	**OPERA:** Centrale di rivelazione, incendio analogico/indirizzata. Incluso: 4 loop. Escluso: display touchscreen larghezza diagonale ["] = 7 e retroilluminato a led. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: centrale a intelligenza distribuita tramite box-remoti aventi ciascuno capacità massima di 2-4 loop collegati su di una linea BUS ad anello chiuso; ogni loop può supportare fino a 159 rivelatori e 159 moduli di ingresso/uscita per linea; linea BUS con capacità di collegamento fino a 7 display, per la gestione e la supervisione dell'intero sistema installabili sia sul campo che sui singoli box. **OP** Centrale di rivelazione, incendio analogico/indirizzata. Incluso: 4 loop. Escluso: display touchscreen larghezza diagonale ["] = 7 e retroilluminato a led. SPECIFICHE TECNICHE: centrale a intelligenza distribuita tramite box-remoti aventi ciascuno capacità massima di 2-4 loop collegati su di una linea BUS ad anello chiuso; ogni loop può supportare fino a 159 rivelatori e 159 moduli di ingresso/uscita per linea; linea BUS con capacità di collegamento fino a 7 display, per la gestione e la supervisione dell'intero sistema installabili sia sul campo che sui singoli box. **RM** Centrale di rivelazione incendio analogico/indirizzata. Incluso: 4 loop. Escluso: display touchscreen larghezza diagonale ["] = 7 e retroilluminato a led SPECIFICHE TECNICHE: centrale a intelligenza distribuita tramite box-remoti aventi ciascuno capacità massima di 2-4 loop collegati su di una linea BUS ad anello chiuso; ogni loop può supportare fino a 159 rivelatori e 159 moduli di ingresso/uscita per linea; linea BUS con capacità di collegamento fino a 7 display, per la gestione e la supervisione dell'intero sistema installabili sia sul campo che sui singoli box **LV** Posa.	1 cad	4.694,31€	3.710,91€	9,47%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L7415.Za001.0775.-	**OPERA:** Centrale di rivelazione, incendio analogico/indirizzata; geometria: versione rack 19". Incluso: 4 loop. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: centrale a multiprocessore con 4 loop ampliabili con moduli da 4 loop dotati di proprio microprocessore fino a 16 loop; ogni loop può supportare fino a 99 rivelatori e 99 moduli di ingresso/uscita per linea; il numero massimo di punti in conformità alla UNI EN 54-2:2007 dovrà essere di 512 punti per singolo microprocessore, con funzioni che permettono una costante supervisione dell'impianto relativamente alla manutenzione, agli eventuali allarmi intempestivi, ai test automatici verso il campo, al controllo della sensibilità dei rivelatori ed alla loro necessità di pulizia; la centrale è in grado di gestire separatamente la rivelazione gas tramite apposito modulo di interfaccia; le operazioni sono configurabili dalla tastiera della centrale o da PC, tramite l'uscita seriale RS232 che non dovrà avere chiavi di protezione hardware. **OP** Centrale di rivelazione, incendio analogico/indirizzata; geometria: versione rack 19". Incluso: 4 loop. SPECIFICHE TECNICHE: centrale a multiprocessore con 4 loop ampliabili con moduli da 4 loop dotati di proprio microprocessore fino a 16 loop; ogni loop può supportare fino a 99 rivelatori e 99 moduli di ingresso/uscita per linea; il numero massimo di punti in conformità alla UNI EN 54-2:2007 dovrà essere di 512 punti per singolo microprocessore, con funzioni che permettono una costante supervisione dell'impianto relativamente alla manutenzione, agli eventuali allarmi intempestivi, ai test automatici verso il campo, al controllo della sensibilità dei rivelatori ed alla loro necessità di pulizia; la centrale è in grado di gestire separatamente la rivelazione gas tramite apposito modulo di interfaccia; le operazioni sono configurabili dalla tastiera della centrale o da PC, tramite l'uscita seriale RS232 che non dovrà avere chiavi di protezione hardware. **RM** Centrale di rivelazione incendio analogico/indirizzata; geometria: versione rack 19". Incluso: 4 loop SPECIFICHE TECNICHE: centrale a multiprocessore con 4 loop ampliabili con moduli da 4 loop dotati di proprio microprocessore fino a 16 loop; ogni loop può supportare fino a 99 rivelatori e 99 moduli di ingresso/uscita per linea; il numero massimo di punti in conformità alla UNI EN 54-2:2007 dovrà essere di 512 punti per singolo microprocessore, con funzioni che permettono una costante supervisione dell'impianto relativamente alla manutenzione, agli eventuali allarmi intempestivi, ai test automatici verso il campo, al controllo della sensibilità dei rivelatori ed alla loro necessità di pulizia; la centrale è in grado di gestire separatamente la rivelazione gas tramite apposito modulo di interfaccia; le operazioni sono configurabili dalla tastiera della centrale o da PC, tramite l'uscita seriale RS232 che non dovrà avere chiavi di protezione hardware **LV** Posa.	1 cad	4.931,78€	3.898,64€	8,01%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.L7415.Za001.0780.-	**OPERA:** Centrale di rivelazione, incendio analogico/indirizzata; geometria: versione rack 19". Incluso: 8 loop. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: centrale a multiprocessore con 4 loop ampliabili con moduli da 4 loop dotati di proprio microprocessore fino a 16 loop; ogni loop può supportare fino a 99 rivelatori e 99 moduli di ingresso/uscita per linea; il numero massimo di punti in conformità alla UNI EN 54-2:2007 dovrà essere di 512 punti per singolo microprocessore, con funzioni che permettono una costante supervisione dell'impianto relativamente alla manutenzione, agli eventuali allarmi intempestivi, ai test automatici verso il campo, al controllo della sensibilità dei rivelatori ed alla loro necessità di pulizia; la centrale è in grado di gestire separatamente la rivelazione gas tramite apposito modulo di interfaccia; le operazioni sono configurabili dalla tastiera della centrale o da PC, tramite l'uscita seriale RS232 che non dovrà avere chiavi di protezione hardware. **OP** Centrale di rivelazione, incendio analogico/indirizzata; geometria: versione rack 19". Incluso: 8 loop. SPECIFICHE TECNICHE: centrale a multiprocessore con 4 loop ampliabili con moduli da 4 loop dotati di proprio microprocessore fino a 16 loop; ogni loop può supportare fino a 99 rivelatori e 99 moduli di ingresso/uscita per linea; il numero massimo di punti in conformità alla UNI EN 54-2:2007 dovrà essere di 512 punti per singolo microprocessore, con funzioni che permettono una costante supervisione dell'impianto relativamente alla manutenzione, agli eventuali allarmi intempestivi, ai test automatici verso il campo, al controllo della sensibilità dei rivelatori ed alla loro necessità di pulizia; la centrale è in grado di gestire separatamente la rivelazione gas tramite apposito modulo di interfaccia; le operazioni sono configurabili dalla tastiera della centrale o da PC, tramite l'uscita seriale RS232 che non dovrà avere chiavi di protezione hardware. **RM** Centrale di rivelazione incendio analogico/indirizzata; geometria: versione rack 19". Incluso: 8 loop SPECIFICHE TECNICHE: centrale a multiprocessore con 4 loop ampliabili con moduli da 4 loop dotati di proprio microprocessore fino a 16 loop; ogni loop può supportare fino a 99 rivelatori e 99 moduli di ingresso/uscita per linea; il numero massimo di punti in conformità alla UNI EN 54-2:2007 dovrà essere di 512 punti per singolo microprocessore, con funzioni che permettono una costante supervisione dell'impianto relativamente alla manutenzione, agli eventuali allarmi intempestivi, ai test automatici verso il campo, al controllo della sensibilità dei rivelatori ed alla loro necessità di pulizia; la centrale è in grado di gestire separatamente la rivelazione gas tramite apposito modulo di interfaccia; le operazioni sono configurabili dalla tastiera della centrale o da PC, tramite l'uscita seriale RS232 che non dovrà avere chiavi di protezione hardware **LV** Posa.	1 cad	7.571,93€	5.985,71€	7,82%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L7415.Za001.0785.-	**OPERA:** Centrale di rivelazione, incendio analogico/indirizzata; geometria: versione rack 19". Incluso: 12 loop. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: centrale a multiprocessore con 4 loop ampliabili con moduli da 4 loop dotati di proprio microprocessore fino a 16 loop; ogni loop può supportare fino a 99 rivelatori e 99 moduli di ingresso/uscita per linea; il numero massimo di punti in conformità alla UNI EN 54-2:2007 dovrà essere di 512 punti per singolo microprocessore, con funzioni che permettono una costante supervisione dell'impianto relativamente alla manutenzione, agli eventuali allarmi intempestivi, ai test automatici verso il campo, al controllo della sensibilità dei rivelatori ed alla loro necessità di pulizia; la centrale è in grado di gestire separatamente la rivelazione gas tramite apposito modulo di interfaccia; le operazioni sono configurabili dalla tastiera della centrale o da PC, tramite l'uscita seriale RS232 che non dovrà avere chiavi di protezione hardware. **OP** Centrale di rivelazione, incendio analogico/indirizzata; geometria: versione rack 19". Incluso: 12 loop. SPECIFICHE TECNICHE: centrale a multiprocessore con 4 loop ampliabili con moduli da 4 loop dotati di proprio microprocessore fino a 16 loop; ogni loop può supportare fino a 99 rivelatori e 99 moduli di ingresso/uscita per linea; il numero massimo di punti in conformità alla UNI EN 54-2:2007 dovrà essere di 512 punti per singolo microprocessore, con funzioni che permettono una costante supervisione dell'impianto relativamente alla manutenzione, agli eventuali allarmi intempestivi, ai test automatici verso il campo, al controllo della sensibilità dei rivelatori ed alla loro necessità di pulizia; la centrale è in grado di gestire separatamente la rivelazione gas tramite apposito modulo di interfaccia; le operazioni sono configurabili dalla tastiera della centrale o da PC, tramite l'uscita seriale RS232 che non dovrà avere chiavi di protezione hardware. **RM** Centrale di rivelazione incendio analogico/indirizzata; geometria: versione rack 19". Incluso: 12 loop SPECIFICHE TECNICHE: centrale a multiprocessore con 4 loop ampliabili con moduli da 4 loop dotati di proprio microprocessore fino a 16 loop; ogni loop può supportare fino a 99 rivelatori e 99 moduli di ingresso/uscita per linea; il numero massimo di punti in conformità alla UNI EN 54-2:2007 dovrà essere di 512 punti per singolo microprocessore, con funzioni che permettono una costante supervisione dell'impianto relativamente alla manutenzione, agli eventuali allarmi intempestivi, ai test automatici verso il campo, al controllo della sensibilità dei rivelatori ed alla loro necessità di pulizia; la centrale è in grado di gestire separatamente la rivelazione gas tramite apposito modulo di interfaccia; le operazioni sono configurabili dalla tastiera della centrale o da PC, tramite l'uscita seriale RS232 che non dovrà avere chiavi di protezione hardware **LV** Posa.	1 cad	9.713,32€	7.678,51€	7,11%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L7415.Za001.0790.-	**OPERA:** Centrale di rivelazione, incendio analogico/indirizzata; geometria: versione rack 19". Incluso: 16 loop. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: centrale a multiprocessore con 4 loop ampliabili con moduli da 4 loop dotati di proprio microprocessore fino a 16 loop; ogni loop può supportare fino a 99 rivelatori e 99 moduli di ingresso/uscita per linea; il numero massimo di punti in conformità alla UNI EN 54-2:2007 dovrà essere di 512 punti per singolo microprocessore, con funzioni che permettono una costante supervisione dell'impianto relativamente alla manutenzione, agli eventuali allarmi intempestivi, ai test automatici verso il campo, al controllo della sensibilità dei rivelatori ed alla loro necessità di pulizia; la centrale è in grado di gestire separatamente la rivelazione gas tramite apposito modulo di interfaccia; le operazioni sono configurabili dalla tastiera della centrale o da PC, tramite l'uscita seriale RS232 che non dovrà avere chiavi di protezione hardware. **OP** Centrale di rivelazione, incendio analogico/indirizzata; geometria: versione rack 19". Incluso: 16 loop. SPECIFICHE TECNICHE: centrale a multiprocessore con 4 loop ampliabili con moduli da 4 loop dotati di proprio microprocessore fino a 16 loop; ogni loop può supportare fino a 99 rivelatori e 99 moduli di ingresso/uscita per linea; il numero massimo di punti in conformità alla UNI EN 54-2:2007 dovrà essere di 512 punti per singolo microprocessore, con funzioni che permettono una costante supervisione dell'impianto relativamente alla manutenzione, agli eventuali allarmi intempestivi, ai test automatici verso il campo, al controllo della sensibilità dei rivelatori ed alla loro necessità di pulizia; la centrale è in grado di gestire separatamente la rivelazione gas tramite apposito modulo di interfaccia; le operazioni sono configurabili dalla tastiera della centrale o da PC, tramite l'uscita seriale RS232 che non dovrà avere chiavi di protezione hardware. **RM** Centrale di rivelazione incendio analogico/indirizzata; geometria: versione rack 19". Incluso: 16 loop SPECIFICHE TECNICHE: centrale a multiprocessore con 4 loop ampliabili con moduli da 4 loop dotati di proprio microprocessore fino a 16 loop; ogni loop può supportare fino a 99 rivelatori e 99 moduli di ingresso/uscita per linea; il numero massimo di punti in conformità alla UNI EN 54-2:2007 dovrà essere di 512 punti per singolo microprocessore, con funzioni che permettono una costante supervisione dell'impianto relativamente alla manutenzione, agli eventuali allarmi intempestivi, ai test automatici verso il campo, al controllo della sensibilità dei rivelatori ed alla loro necessità di pulizia; la centrale è in grado di gestire separatamente la rivelazione gas tramite apposito modulo di interfaccia; le operazioni sono configurabili dalla tastiera della centrale o da PC, tramite l'uscita seriale RS232 che non dovrà avere chiavi di protezione hardware **LV** Posa.	1 cad	11.853,78€	9.370,57€	6,66%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L7415.Za001.1000.-	**OPERA:** Centrale di rivelazione. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: centrale convenzionale a 3 zone di rivelazione e 1 canale di spegnimento; spazio interno per l'alloggoamento di 2 batterie di tensione nominale [V] = 12 e corrente nominale [Ah] = 7,5. **OP** Centrale di rivelazione. SPECIFICHE TECNICHE: centrale convenzionale a 3 zone di rivelazione e 1 canale di spegnimento; spazio interno per l'alloggoamento di 2 batterie di tensione nominale [V] = 12 e corrente nominale [Ah] = 7,5. **RM** Centrale di rivelazione SPECIFICHE TECNICHE: centrale convenzionale a 3 zone di rivelazione e 1 canale di spegnimento; spazio interno per l'alloggoamento di 2 batterie di tensione nominale [V] = 12 e corrente nominale [Ah] = 7,5 **LV** Posa.	1 cad	1.543,94€	1.220,50€	12,79%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L7415.Za001.1005.-	**OPERA:** Centrale di rivelazione; funzione: sistema di rivelazione di fumi ad aspirazione. Incluso: laser indirizzato, modello da loop, controllo incorporato su continuità di portata, sensore a principio ultrasonico. **LAVORO:** Posa a mano. Incluso: installazione, configurazione. SPECIFICHE TECNICHE: centrale di rivelazione con minimo due canali disponibili, certificato CPD in accordo alla normativa EN54-20, livello di allarme mediante allarme e preallarme. **OP** Centrale di rivelazione; funzione: sistema di rivelazione di fumi ad aspirazione. Incluso: laser indirizzato, modello da loop, controllo incorporato su continuità di portata, sensore a principio ultrasonico. SPECIFICHE TECNICHE: centrale di rivelazione con minimo due canali disponibili, certificato CPD in accordo alla normativa EN54-20, livello di allarme mediante allarme e preallarme. **RM** Rivelatore a diodo laser SPECIFICHE TECNICHE: canalizzazione scheda elettronica **LV** Posa a mano. Incluso: installazione, configurazione.	1 cad	4.399,67€	3.478,00€	15,41%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.L7425.Za001.0000.-	**OPERA:** Scatola, porta schede; funzione: ampliamento linee 3 slot. Incluso: cavo flat per 3 schede. **LAVORO:** Posa. **OP** Scatola, porta schede; funzione: ampliamento linee 3 slot. Incluso: cavo flat per 3 schede. **RM** Scatola porta schede; funzione: ampliamento linee 3 slot. Incluso: cavo flat per 3 schede **LV** Posa.	1 cad	452,50€	357,70€	10,91%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.L7430.Za001.0000.-	**OPERA:** Cavo. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo. **RM** Cavo SPECIFICHE TECNICHE: cavo tarato per temperatura [°C] = 68 **LV** Posa.	1 m	19,64€	15,52€	50,28%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L7430.Za001.0005.-	**OPERA:** Cavo. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo. **RM** Cavo SPECIFICHE TECNICHE: cavo tarato per temperatura [°C] = 100 **LV** Posa.	1 m	18,03€	14,25€	54,77%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L7430.Za001.0010.-	**OPERA:** Cavo; geometria: twistato | schermato | rosso; sezione nominale [mm²] = 2x0,5. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo; geometria: twistato | schermato | rosso; sezione nominale [mm²] = 2x0,5. **RM** Cavo; geometria: twistato | schermato | rosso; fornitura: in opera; sezione nominale [mm²] = 2x0,5 SPECIFICHE TECNICHE: cavo antincendio di grado 3 **LV** Posa.	1 m	2,59€	2,04€	57,19%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L7430.Za001.0015.-	**OPERA:** Cavo; geometria: twistato | schermato | rosso; sezione nominale [mm²] = 2x1. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo; geometria: twistato | schermato | rosso; sezione nominale [mm²] = 2x1. **RM** Cavo; geometria: twistato | schermato | rosso; fornitura: in opera; sezione nominale [mm²] = 2x1 SPECIFICHE TECNICHE: cavo antincendio di grado 3 **LV** Posa.	1 m	3,14€	2,48€	47,17%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L7430.Za001.0020.-	**OPERA:** Cavo; geometria: twistato | schermato | rosso; sezione nominale [mm²] = 2x1,5. **LAVORO:** Posa. **OP** Cavo; geometria: twistato | schermato | rosso; sezione nominale [mm²] = 2x1,5. **RM** Cavo; geometria: twistato | schermato | rosso; fornitura: in opera; sezione nominale [mm²] = 2x1,5 SPECIFICHE TECNICHE: cavo antincendio di grado 3 **LV** Posa.	1 m	3,56€	2,82€	41,61%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.L7445.Za001.0000.-	**OPERA:** Condotto, di ventilazione; finitura: lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: sistema di pressurizzazione per locali a rischio incendio; spessore di parete [mm] = 30 | diametro interno (Ø) [mm] = 210; resistenza al fuoco [EI] = 120. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato mediante miscela a base di silicati in modo da formare un composto avente densità [kg/m³] = 245 +/- 10%; rivestito esternamente con lamiera zincata di spessore [mm] = 0,4. **OP** Condotto, di ventilazione; finitura: lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: sistema di pressurizzazione per locali a rischio incendio; spessore di parete [mm] = 30 | diametro interno (Ø) [mm] = 210; resistenza al fuoco [EI] = 120. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato mediante miscela a base di silicati in modo da formare un composto avente densità [kg/m³] = 245 +/- 10%; rivestito esternamente con lamiera zincata di spessore [mm] = 0,4. **RM** Condotto di ventilazione; finitura: lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: sistema di pressurizzazione per locali a rischio incendio; spessore di parete [mm] = 30 | diametro interno (Ø) [mm] = 210; resistenza al fuoco [EI] = 120 SPECIFICHE TECNICHE: realizzato mediante miscela a base di silicati in modo da formare un composto avente densità [kg/m³] = 245 +/- 10%; rivestito esternamente con lamiera zincata di spessore [mm] = 0,4 **LV** Posa.	1 m	175,81€	138,98€	14,12%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L7445.Za001.0005.-	**OPERA:** Condotto, di ventilazione; finitura: lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: sistema di pressurizzazione per locali a rischio incendio; spessore di parete [mm] = 30 | diametro interno (Ø) [mm] = 270; resistenza al fuoco [EI] = 120. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato mediante miscela a base di silicati in modo da formare un composto avente densità [kg/m³] = 245 +/- 10%; rivestito esternamente con lamiera zincata di spessore [mm] = 0,4. **OP** Condotto, di ventilazione; finitura: lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: sistema di pressurizzazione per locali a rischio incendio; spessore di parete [mm] = 30 | diametro interno (Ø) [mm] = 270; resistenza al fuoco [EI] = 120. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato mediante miscela a base di silicati in modo da formare un composto avente densità [kg/m³] = 245 +/- 10%; rivestito esternamente con lamiera zincata di spessore [mm] = 0,4. **RM** Condotto di ventilazione; finitura: lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: sistema di pressurizzazione per locali a rischio incendio; spessore di parete [mm] = 30 | diametro interno (Ø) [mm] = 270; resistenza al fuoco [EI] = 120 SPECIFICHE TECNICHE: realizzato mediante miscela a base di silicati in modo da formare un composto avente densità [kg/m³] = 245 +/- 10%; rivestito esternamente con lamiera zincata di spessore [mm] = 0,4 **LV** Posa.	1 m	191,85€	151,66€	12,94%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.L8200.Za000.0000.-	**OPERA:** Estintore, a base di acqua e sabolite di materiale generico; funzione: portatile; classe di spegnimento [classe] ≥ 13A113BC; peso [kg] = 6. **LAVORO:** Posa. **OP** Estintore, a base di acqua e sabolite di materiale generico; funzione: portatile; classe di spegnimento [classe] ≥ 13A113BC; peso [kg] = 6. **RM** Estintore a base di acqua bollente e sabolite di materiale generico; geometria: portatile; classe di spegnimento [classe] ≥ 13A 113 BC; capacità [l] = 6. Componenti: motore trifase (3f), ugello erogatore, manometro removibile. Incluso: supporti di fissaggio a parete SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio interamente plastificato **LV** Posa.	1 cad	76,49€	60,47€	15,26%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L8200.Za000.0250.-	**OPERA:** Estintore, a biossido di carbonio di materiale generico; funzione: portatile; classe di spegnimento [classe] ≥ 34 BC; peso [kg] = 2. **LAVORO:** Posa. **OP** Estintore, a biossido di carbonio di materiale generico; funzione: portatile; classe di spegnimento [classe] ≥ 34 BC; peso [kg] = 2. **RM** Estintore a biossido di carbonio di materiale generico; geometria: portatile; classe di spegnimento [classe] ≥ 34BC; peso [kg] = 2. Componenti: motore trifase (3f), valvola. Incluso: supporti di fissaggio **LV** Posa.	1 cad	95,03€	75,12€	9,55%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.L8200.Za000.0255.-	**OPERA:** Estintore, a biossido di carbonio di materiale generico; funzione: portatile; classe di spegnimento [classe] ≥ 113 BC; peso [kg] = 5. **LAVORO:** Posa. **OP** Estintore, a biossido di carbonio di materiale generico; funzione: portatile; classe di spegnimento [classe] ≥ 113 BC; peso [kg] = 5. **RM** Estintore a biossido di carbonio di materiale generico; geometria: portatile; classe di spegnimento [classe] ≥ 113BC; peso [kg] = 5. Componenti: motore monofase (1f), valvola. Incluso: supporti di fissaggio **LV** Posa.	1 cad	143,31€	113,29€	8,14%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L8200.Za000.0260.-	**OPERA:** Estintore, a biossido di carbonio di materiale generico; funzione: carrellati; classe di spegnimento [classe] ≥ B 8C; peso [kg] = 18. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: completo di manichetta; cono erogatore con impugnatura dielettrica; valvola a sfera di intercettazione. **OP** Estintore, a biossido di carbonio di materiale generico; funzione: carrellati; classe di spegnimento [classe] ≥ B 8C; peso [kg] = 18. SPECIFICHE TECNICHE: completo di manichetta; cono erogatore con impugnatura dielettrica; valvola a sfera di intercettazione. **RM** Estintore a biossido di carbonio di materiale generico; geometria: carrellato; classe di spegnimento [classe] ≥ 8C; peso [kg] = 18. Componenti: motore trifase (3f), manichetta generica, cono erogatore generica, valvola a sfera SPECIFICHE TECNICHE: omologati a biossido di carbonio; con impugnatura dielettrica **LV** Posa.	1 cad	483,91€	382,54€	2,41%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L8200.Za000.0265.-	**OPERA:** Estintore, a biossido di carbonio di materiale generico; funzione: carrellati; classe di spegnimento [classe] ≥ B 8C; peso [kg] = 27. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: completo di manichetta; cono erogatore con impugnatura dielettrica; valvola a sfera di intercettazione. **OP** Estintore, a biossido di carbonio di materiale generico; funzione: carrellati; classe di spegnimento [classe] ≥ B 8C; peso [kg] = 27. SPECIFICHE TECNICHE: completo di manichetta; cono erogatore con impugnatura dielettrica; valvola a sfera di intercettazione. **RM** Estintore a biossido di carbonio di materiale generico; geometria: carrellato; classe di spegnimento [classe] ≥ 8C; peso [kg] = 27. Componenti: ferramenta vite, manichetta generica, cono erogatore generica, valvola a sfera SPECIFICHE TECNICHE: omologati a biossido di carbonio; con impugnatura dielettrica **LV** Posa.	1 cad	578,33€	457,17€	2,02%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L8200.Za000.0270.-	**OPERA:** Estintore, a biossido di carbonio di materiale generico; funzione: carrellati; classe di spegnimento [classe] ≥ B 8C; peso [kg] = 54. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: completo di manichetta; cono erogatore con impugnatura dielettrica; valvola a sfera di intercettazione. **OP** Estintore, a biossido di carbonio di materiale generico; funzione: carrellati; classe di spegnimento [classe] ≥ B 8C; peso [kg] = 54. SPECIFICHE TECNICHE: completo di manichetta; cono erogatore con impugnatura dielettrica; valvola a sfera di intercettazione. **RM** Estintore a biossido di carbonio di materiale generico; geometria: carrellato; classe di spegnimento [classe] ≥ 8C; peso [kg] = 54. Componenti: raccordo, manichetta generica, cono erogatore generica, valvola a sfera SPECIFICHE TECNICHE: omologati a biossido di carbonio; con impugnatura dielettrica **LV** Posa.	1 cad	1.135,02€	897,25€	1,06%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L8200.Za000.0275.-	**OPERA:** Estintore, a biossido di carbonio di materiale generico; funzione: carrellati; classe di spegnimento [classe] ≥ A B1C; peso [kg] = 30. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: completo di manichetta erogatrice [m] = 4; cono erogatore con impugnatura;valvola a sfera di intercettazione. **OP** Estintore, a biossido di carbonio di materiale generico; funzione: carrellati; classe di spegnimento [classe] ≥ A B1C; peso [kg] = 30. SPECIFICHE TECNICHE: completo di manichetta erogatrice [m] = 4; cono erogatore con impugnatura;valvola a sfera di intercettazione. **RM** Estintore a polvere di materiale generico; geometria: carrellato; classe di spegnimento [classe] ≥ 1C; peso [kg] = 30. Componenti: motore trifase, manometro removibile, valvola a sfera, cono erogatore generica, manichetta erogatrice SPECIFICHE TECNICHE: omologati a polvere di tipo non corrosivo | abrasivo o tossico; 40% minimo di map **LV** Posa.	1 cad	237,01€	187,36€	4,92%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L8200.Za000.0500.-	**OPERA:** Estintore, a polvere di materiale generico; funzione: portatile; classe di fuoco [classe] = 8A34BC; peso [kg] = 1. **LAVORO:** Posa. **OP** Estintore, a polvere di materiale generico; funzione: portatile; classe di fuoco [classe] = 8A34BC; peso [kg] = 1. **RM** Estintore a polvere di materiale generico; geometria: portatile; classe di fuoco [classe] = 8A 34BC; peso [kg] = 1. Componenti: sella, manometro removibile. Incluso: supporti di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: omologati di tipo non corrosivo | abrasivo o tossico; 40% minimo di map **LV** Posa.	1 cad	28,67€	22,66€	16,96%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L8200.Za000.0505.-	**OPERA:** Estintore, a polvere di materiale generico; funzione: portatile; classe di fuoco [classe] = 13A55BC; peso [kg] = 2. **LAVORO:** Posa. **OP** Estintore, a polvere di materiale generico; funzione: portatile; classe di fuoco [classe] = 13A55BC; peso [kg] = 2. **RM** Estintore a polvere di materiale generico; geometria: portatile; classe di fuoco [classe] = 13A 55BC; peso [kg] = 2. Componenti: motore trifase (3f), manometro removibile. Incluso: supporti di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: omologati di tipo non corrosivo | abrasivo o tossico; 40% minimo di map **LV** Posa.	1 cad	34,75€	27,47€	17,91%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L8200.Za000.0510.-	**OPERA:** Estintore, a polvere di materiale generico; funzione: portatile; classe di fuoco [classe] = 21A113BC; peso [kg] = 4. **LAVORO:** Posa. **OP** Estintore, a polvere di materiale generico; funzione: portatile; classe di fuoco [classe] = 21A113BC; peso [kg] = 4. **RM** Estintore a polvere di materiale generico; geometria: portatile; diametro (Ø) [mm] = 40; classe di fuoco [classe] = 21A 113BC; peso [kg] = 4. Componenti: ventilatore centrifugo, manometro removibile. Incluso: supporti di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: omologati di tipo non corrosivo | abrasivo o tossico; 40% minimo di map **LV** Posa.	1 cad	46,52€	36,77€	22,30%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L8200.Za000.0515.-	**OPERA:** Estintore, a polvere di materiale generico; funzione: portatile; classe di fuoco [classe] = 34A233BC; peso [kg] = 6. **LAVORO:** Posa. **OP** Estintore, a polvere di materiale generico; funzione: portatile; classe di fuoco [classe] = 34A233BC; peso [kg] = 6. **RM** Estintore a polvere di materiale generico; geometria: portatile; diametro (Ø) [mm] = 40; classe di fuoco [classe] = 34A 233BC; peso [kg] = 6. Componenti: comando a 3 velocità, manometro removibile. Incluso: supporti di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: omologati di tipo non corrosivo | abrasivo o tossico; 40% minimo di map **LV** Posa.	1 cad	55,42€	43,81€	21,06%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L8200.Za000.0520.-	**OPERA:** Estintore, a polvere di materiale generico; funzione: portatile; classe di fuoco [classe] = 43A183BC; peso [kg] = 9. **LAVORO:** Posa. **OP** Estintore, a polvere di materiale generico; funzione: portatile; classe di fuoco [classe] = 43A183BC; peso [kg] = 9. **RM** Estintore a polvere di materiale generico; geometria: portatile; diametro (Ø) [mm] = 40; classe di fuoco [classe] = 43A 183BC; peso [kg] = 9. Componenti: struttura, manometro removibile. Incluso: supporti di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: omologati di tipo non corrosivo | abrasivo o tossico; 40% minimo di map **LV** Posa.	1 cad	67,98€	53,74€	19,08%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L8200.Za000.0525.-	**OPERA:** Estintore, a polvere di materiale generico; funzione: carrellati; classe di spegnimento [classe] ≥ A B1C; peso [kg] = 50. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: completo di manichetta erogatrice [m] = 4; cono erogatore con impugnatura;valvola a sfera di intercettazione. **OP** Estintore, a polvere di materiale generico; funzione: carrellati; classe di spegnimento [classe] ≥ A B1C; peso [kg] = 50. SPECIFICHE TECNICHE: completo di manichetta erogatrice [m] = 4; cono erogatore con impugnatura;valvola a sfera di intercettazione. **RM** Estintore a polvere di materiale generico; geometria: carrellato; classe di spegnimento [classe] ≥ 1C; peso [kg] = 50. Componenti: motore monofase, manometro removibile, valvola a sfera, cono erogatore generica, manichetta erogatrice SPECIFICHE TECNICHE: estintori omologati di tipo non corrosivo | abrasivo o tossico | 40% minimo di map; manometro Ø 40 rimuovibile con valvolina di ritegno a molla incorporata nel corpo valvola; con manichetta erogatrice 4 m; cono erogatore con impugnatura e valvola a sfera di intercettazione **LV** Posa.	1 cad	299,44€	236,71€	3,90%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.L8200.Za000.0530.-	**OPERA:** Estintore, a polvere di materiale generico; funzione: carrellati; classe di spegnimento [classe] ≥ A B1C; peso [kg] = 100. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: completo di manichetta erogatrice [m] = 4; cono erogatore con impugnatura;valvola a sfera di intercettazione. **OP** Estintore, a polvere di materiale generico; funzione: carrellati; classe di spegnimento [classe] ≥ A B1C; peso [kg] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: completo di manichetta erogatrice [m] = 4; cono erogatore con impugnatura;valvola a sfera di intercettazione. **RM** Estintore a polvere di materiale generico; geometria: carrellato; classe di spegnimento [classe] ≥ 1C; peso [kg] = 100. Componenti: motore trifase, manometro removibile, valvola a sfera, cono erogatore generica, manichetta erogatrice SPECIFICHE TECNICHE: estintori omologati di tipo non corrosivo | abrasivo o tossico | 40% minimo di map; manometro Ø 40 rimuovibile con valvolina di ritegno a molla incorporata nel corpo valvola; con manichetta erogatrice 4 m; cono erogatore con impugnatura e valvola a sfera di intercettazione **LV** Posa.	1 cad	367,72€	290,69€	3,17%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.L8235.Za001.0000.-	**OPERA:** Chiave; funzione: attivazione protocollo Modbus o Bacnet su porta Ethernet. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: chiave di attivazione per singola centrale; protocollo di interscambio dati "aperto", senza alcun proprietario né diritto di utilizzo. **OP** Chiave; funzione: attivazione protocollo Modbus o Bacnet su porta Ethernet. SPECIFICHE TECNICHE: chiave di attivazione per singola centrale; protocollo di interscambio dati "aperto", senza alcun proprietario né diritto di utilizzo. **RM** Chiave; funzione: attivazione protocollo Modbus o Bacnet su porta Ethernet SPECIFICHE TECNICHE: chiave di attivazione per singola centrale; protocollo di interscambio dati "aperto", senza alcun proprietario né diritto di utilizzo **LV** Posa.	1 cad	795,78€	629,08€	3,10%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.L8260.Za001.0000.-	**OPERA:** Combinatore telefonico, a sintesi vocale; funzione: memorizza 4 messaggi di allarme, messaggio comune, batteria bassa, stato impianto, guasto linea, stato uscita relè; lunghezza [mm] = 300 | larghezza [mm] = 260 | altezza [mm] = 65; tensione di alimentazione [Vdc] = 12 | corrente di assorbimento [mA] = 60. Incluso: contenitore metallico. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: 4 canali di allarme/batteria bassa, 2 canali di blocco, 1 canale controllo basso livello di alimentazione, possibilità di attivazione remota tramite telefono di 2 uscite e di interrogazione su stato impianto e ultimo allarme, il combinatore può alloggiare un accumulatore con corrente nominale [Ah] = 2,2. **OP** Combinatore telefonico, a sintesi vocale; funzione: memorizza 4 messaggi di allarme, messaggio comune, batteria bassa, stato impianto, guasto linea, stato uscita relè; lunghezza [mm] = 300 | larghezza [mm] = 260 | altezza [mm] = 65; tensione di alimentazione [Vdc] = 12 | corrente di assorbimento [mA] = 60. Incluso: contenitore metallico. SPECIFICHE TECNICHE: 4 canali di allarme/batteria bassa, 2 canali di blocco, 1 canale controllo basso livello di alimentazione, possibilità di attivazione remota tramite telefono di 2 uscite e di interrogazione su stato impianto e ultimo allarme, il combinatore può alloggiare un accumulatore con corrente nominale [Ah] = 2,2. **RM** Combinatore telefonico a sintesi vocale; funzione: memorizza 4 messaggi di allarme, messaggio comune, batteria bassa, stato impianto, guasto linea, stato uscita relè; lunghezza [mm] = 300 | larghezza [mm] = 260 | altezza [mm] = 65; tensione di alimentazione [Vdc] = 12 | corrente di assorbimento [mA] = 60. Incluso: contenitore metallico SPECIFICHE TECNICHE: 4 canali di allarme/batteria bassa, 2 canali di blocco, 1 canale controllo basso livello di alimentazione, possibilità di attivazione remota tramite telefono di 2 uscite e di interrogazione su stato impianto e ultimo allarme, il combinatore può alloggiare un accumulatore con corrente nominale [Ah] = 2,2 **LV** Posa.	1 cad	489,56€	387,00€	10,08%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.L9700.Za000.0000.-	**OPERA:** Lastra, lastre di sicurezza di materiale generico; geometria: esterna/da incasso; impiego: cassette idranti | cassette naspo | cassette motopompa. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre di sicurezza a rottura controllata. **OP** Lastra, lastre di sicurezza di materiale generico; geometria: esterna/da incasso; impiego: cassette idranti | cassette naspo | cassette motopompa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre di sicurezza a rottura controllata. **RM** Lastra di sicurezza di vetro generico; geometria: da incasso/esterna; funzione: antincendio; impiego: cassette idranti UNI 45 SPECIFICHE TECNICHE: a rottura controllata **LV** Posa.	1 cad	11,29€	8,92€	22,32%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L9700.Za000.0005.-	**OPERA:** Lastra, lastre di sicurezza di materiale generico; geometria: esterna/da incasso; impiego: cassette idranti | cassette naspo | cassette motopompa. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre di sicurezza a rottura controllata. **OP** Lastra, lastre di sicurezza di materiale generico; geometria: esterna/da incasso; impiego: cassette idranti | cassette naspo | cassette motopompa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre di sicurezza a rottura controllata. **RM** Lastra di sicurezza di vetro generico; geometria: da incasso/esterna; funzione: antincendio; impiego: cassette idranti UNI 70 SPECIFICHE TECNICHE: a rottura controllata **LV** Posa.	1 cad	13,60€	10,75€	18,53%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L9700.Za000.0010.-	**OPERA:** Lastra, lastre di sicurezza di materiale generico; impiego: cassetta motopompa piccola. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre di sicurezza a rottura controllata. Dimensioni motopompa circa 45x55 cm. **OP** Lastra, lastre di sicurezza di materiale generico; impiego: cassetta motopompa piccola. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre di sicurezza a rottura controllata. Dimensioni motopompa circa 45x55 cm. **RM** Lastra di sicurezza di vetro generico; funzione: antincendio; impiego: motopompe piccole SPECIFICHE TECNICHE: a rottura controllata; per motopompe di dimensione [cm] = 45x55 **LV** Posa.	1 cad	17,09€	13,51€	14,74%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L9700.Za000.0015.-	**OPERA:** Lastra, lastre di sicurezza di materiale generico; impiego: cassetta motopompa grande. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre di sicurezza a rottura controllata. Dimensioni motopompa circa 75x55 cm. **OP** Lastra, lastre di sicurezza di materiale generico; impiego: cassetta motopompa grande. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre di sicurezza a rottura controllata. Dimensioni motopompa circa 75x55 cm. **RM** Lastra di sicurezza di vetro generico; funzione: antincendio; impiego: motopompe SPECIFICHE TECNICHE: a rottura controllata; per motopompe di dimensione [cm] = 75x55 **LV** Posa.	1 cad	25,19€	19,91€	10,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.L9700.Za000.0020.-	**OPERA:** Lastra, lastre di sicurezza di materiale generico; impiego: cassette naspo. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre di sicurezza a rottura controllata. Per cassette Naspo di qualsiasi tipo. **OP** Lastra, lastre di sicurezza di materiale generico; impiego: cassette naspo. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre di sicurezza a rottura controllata. Per cassette Naspo di qualsiasi tipo. **RM** Lastra di sicurezza di vetro generico; funzione: antincendio; impiego: cassette Naspo **LV** Posa.	1 cad	19,38€	15,32€	13,00%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.L9715.Sc007.0000.-	**OPERA:** Valvola di lega rame bronzo; geometria: attacchi filettati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 20. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: approvato UL/FM. **OP** Valvola di lega rame bronzo; geometria: attacchi filettati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 20. SPECIFICHE TECNICHE: approvato UL/FM. **RM** Valvola di lega rame bronzo; geometria: attacchi filettati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: approvato UL/FM **LV** Posa.	1 cad	177,68€	140,46€	6,68%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L9715.Sc007.0005.-	**OPERA:** Valvola di lega rame bronzo; geometria: attacchi filettati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 25. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: approvato UL/FM. **OP** Valvola di lega rame bronzo; geometria: attacchi filettati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: approvato UL/FM. **RM** Valvola di lega rame bronzo; geometria: attacchi filettati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: approvato UL/FM **LV** Posa.	1 cad	180,46€	142,65€	6,58%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L9715.Sc007.0010.-	**OPERA:** Valvola di lega rame bronzo; geometria: attacchi filettati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 32. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: approvato UL/FM. **OP** Valvola di lega rame bronzo; geometria: attacchi filettati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 32. SPECIFICHE TECNICHE: approvato UL/FM. **RM** Valvola di lega rame bronzo; geometria: attacchi filettati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: approvato UL/FM **LV** Posa.	1 cad	210,50€	166,40€	7,60%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L9715.Sc007.0015.-	**OPERA:** Valvola di lega rame bronzo; geometria: attacchi filettati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 40. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: approvato UL/FM. **OP** Valvola di lega rame bronzo; geometria: attacchi filettati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: approvato UL/FM. **RM** Valvola di lega rame bronzo; geometria: attacchi filettati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: approvato UL/FM **LV** Posa.	1 cad	227,99€	180,23€	7,02%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L9715.Sc007.0020.-	**OPERA:** Valvola di lega rame bronzo; geometria: attacchi filettati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 50. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: approvato UL/FM. **OP** Valvola di lega rame bronzo; geometria: attacchi filettati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 50. SPECIFICHE TECNICHE: approvato UL/FM. **RM** Valvola di lega rame bronzo; geometria: attacchi filettati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: approvato UL/FM **LV** Posa.	1 cad	340,07€	268,83€	4,71%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.L9715.Za000.0000.-	**OPERA:** Valvola di materiale generico; finitura: verniciata; geometria: a vite esterna | attacchi flangiati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: disco con finitura di gomma generica. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con verniciatura epossidica; valvola con corpo di lega ferrosa ghisa generico; approvato UL/FM. **OP** Valvola di materiale generico; finitura: verniciata; geometria: a vite esterna | attacchi flangiati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: disco con finitura di gomma generica. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con verniciatura epossidica; valvola con corpo di lega ferrosa ghisa generico; approvato UL/FM. **RM** Valvola di materiale generico; finitura: verniciata; geometria: a vite esterna | attacchi flangiati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: disco con finitura di gomma generica SPECIFICHE TECNICHE: valvola con verniciatura epossidica; valvola con corpo di lega ferrosa ghisa generico; approvato UL/FM **LV** Posa.	1 cad	357,60€	282,69€	8,81%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L9715.Za000.0005.-	**OPERA:** Valvola di materiale generico; finitura: verniciata; geometria: a vite esterna | attacchi flangiati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: disco con finitura di gomma generica. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con verniciatura epossidica; valvola con corpo di lega ferrosa ghisa generico; approvato UL/FM. **OP** Valvola di materiale generico; finitura: verniciata; geometria: a vite esterna | attacchi flangiati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: disco con finitura di gomma generica. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con verniciatura epossidica; valvola con corpo di lega ferrosa ghisa generico; approvato UL/FM. **RM** Valvola di materiale generico; finitura: verniciata; geometria: a vite esterna | attacchi flangiati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: disco con finitura di gomma generica SPECIFICHE TECNICHE: valvola con verniciatura epossidica; valvola con corpo di lega ferrosa ghisa generico; approvato UL/FM **LV** Posa.	1 cad	407,99€	322,52€	7,72%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.L9715.Za000.0010.-	**OPERA:** Valvola di materiale generico; finitura: verniciata; geometria: a vite esterna | attacchi flangiati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: disco con finitura di gomma generica. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con verniciatura epossidica; valvola con corpo di lega ferrosa ghisa generico; approvato UL/FM. **OP** Valvola di materiale generico; finitura: verniciata; geometria: a vite esterna | attacchi flangiati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: disco con finitura di gomma generica. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con verniciatura epossidica; valvola con corpo di lega ferrosa ghisa generico; approvato UL/FM. **RM** Valvola di materiale generico; finitura: verniciata; geometria: a vite esterna | attacchi flangiati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: disco con finitura di gomma generica SPECIFICHE TECNICHE: valvola con verniciatura epossidica; valvola con corpo di lega ferrosa ghisa generico; approvato UL/FM **LV** Posa.	1 cad	611,38€	483,30€	9,71%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L9715.Za000.0015.-	**OPERA:** Valvola di materiale generico; finitura: verniciata; geometria: a vite esterna | attacchi flangiati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: disco con finitura di gomma generica. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con verniciatura epossidica; valvola con corpo di lega ferrosa ghisa generico; approvato UL/FM. **OP** Valvola di materiale generico; finitura: verniciata; geometria: a vite esterna | attacchi flangiati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: disco con finitura di gomma generica. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con verniciatura epossidica; valvola con corpo di lega ferrosa ghisa generico; approvato UL/FM. **RM** Valvola di materiale generico; finitura: verniciata; geometria: a vite esterna | attacchi flangiati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: disco con finitura di gomma generica SPECIFICHE TECNICHE: valvola con verniciatura epossidica; valvola con corpo di lega ferrosa ghisa generico; approvato UL/FM **LV** Posa.	1 cad	953,83€	754,02€	6,22%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L9715.Za000.0020.-	**OPERA:** Valvola di materiale generico; finitura: verniciata; geometria: a vite esterna | attacchi flangiati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: disco con finitura di gomma generica. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con verniciatura epossidica; valvola con corpo di lega ferrosa ghisa generico; approvato UL/FM. **OP** Valvola di materiale generico; finitura: verniciata; geometria: a vite esterna | attacchi flangiati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: disco con finitura di gomma generica. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con verniciatura epossidica; valvola con corpo di lega ferrosa ghisa generico; approvato UL/FM. **RM** Valvola di materiale generico; finitura: verniciata; geometria: a vite esterna | attacchi flangiati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: disco con finitura di gomma generica SPECIFICHE TECNICHE: valvola con verniciatura epossidica; valvola con corpo di lega ferrosa ghisa generico; approvato UL/FM **LV** Posa.	1 cad	1.537,68€	1.215,56€	5,14%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L9715.Za000.0025.-	**OPERA:** Valvola di materiale generico; finitura: verniciata; geometria: a vite esterna | attacchi flangiati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 300; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: disco con finitura di gomma generica. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con verniciatura epossidica; valvola con corpo di lega ferrosa ghisa generico; approvato UL/FM. **OP** Valvola di materiale generico; finitura: verniciata; geometria: a vite esterna | attacchi flangiati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 300; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: disco con finitura di gomma generica. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con verniciatura epossidica; valvola con corpo di lega ferrosa ghisa generico; approvato UL/FM. **RM** Valvola di materiale generico; finitura: verniciata; geometria: a vite esterna | attacchi flangiati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 300; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: disco con finitura di gomma generica SPECIFICHE TECNICHE: valvola con verniciatura epossidica; valvola con corpo di lega ferrosa ghisa generico; approvato UL/FM **LV** Posa.	1 cad	1.961,50€	1.550,59€	4,03%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L9715.Za000.0030.-	**OPERA:** Valvola di materiale generico; finitura: verniciata; geometria: a vite interna | attacchi flangiati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: disco con finitura di gomma generica. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con verniciatura epossidica; valvola con corpo di lega ferrosa ghisa generico; approvato UL/FM. **OP** Valvola di materiale generico; finitura: verniciata; geometria: a vite interna | attacchi flangiati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: disco con finitura di gomma generica. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con verniciatura epossidica; valvola con corpo di lega ferrosa ghisa generico; approvato UL/FM. **RM** Valvola di materiale generico; finitura: verniciata; geometria: a vite interna | attacchi flangiati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: disco con finitura di gomma generica SPECIFICHE TECNICHE: valvola con verniciatura epossidica; valvola con corpo di lega ferrosa ghisa generico; approvato UL/FM **LV** Posa.	1 cad	372,66€	294,59€	8,45%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L9715.Za000.0035.-	**OPERA:** Valvola di materiale generico; finitura: verniciata; geometria: a vite interna | attacchi flangiati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: disco con finitura di gomma generica. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con verniciatura epossidica; valvola con corpo di lega ferrosa ghisa generico; approvato UL/FM. **OP** Valvola di materiale generico; finitura: verniciata; geometria: a vite interna | attacchi flangiati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: disco con finitura di gomma generica. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con verniciatura epossidica; valvola con corpo di lega ferrosa ghisa generico; approvato UL/FM. **RM** Valvola di materiale generico; finitura: verniciata; geometria: a vite interna | attacchi flangiati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: disco con finitura di gomma generica SPECIFICHE TECNICHE: valvola con verniciatura epossidica; valvola con corpo di lega ferrosa ghisa generico; approvato UL/FM **LV** Posa.	1 cad	465,58€	368,04€	6,76%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L9715.Za000.0040.-	**OPERA:** Valvola di materiale generico; finitura: verniciata; geometria: a vite interna | attacchi flangiati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: disco con finitura di gomma generica. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con verniciatura epossidica; valvola con corpo di lega ferrosa ghisa generico; approvato UL/FM. **OP** Valvola di materiale generico; finitura: verniciata; geometria: a vite interna | attacchi flangiati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: disco con finitura di gomma generica. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con verniciatura epossidica; valvola con corpo di lega ferrosa ghisa generico; approvato UL/FM. **RM** Valvola di materiale generico; finitura: verniciata; geometria: a vite interna | attacchi flangiati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: disco con finitura di gomma generica SPECIFICHE TECNICHE: valvola con verniciatura epossidica; valvola con corpo di lega ferrosa ghisa generico; approvato UL/FM **LV** Posa.	1 cad	593,74€	469,36€	10,00%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L9715.Za000.0045.-	**OPERA:** Valvola di materiale generico; finitura: verniciata; geometria: a vite interna | attacchi flangiati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: disco con finitura di gomma generica. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con verniciatura epossidica; valvola con corpo di lega ferrosa ghisa generico; approvato UL/FM. **OP** Valvola di materiale generico; finitura: verniciata; geometria: a vite interna | attacchi flangiati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: disco con finitura di gomma generica. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con verniciatura epossidica; valvola con corpo di lega ferrosa ghisa generico; approvato UL/FM. **RM** Valvola di materiale generico; finitura: verniciata; geometria: a vite interna | attacchi flangiati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: disco con finitura di gomma generica SPECIFICHE TECNICHE: valvola con verniciatura epossidica; valvola con corpo di lega ferrosa ghisa generico; approvato UL/FM **LV** Posa.	1 cad	970,34€	767,07€	8,14%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L9715.Za000.0050.-	**OPERA:** Valvola di materiale generico; finitura: verniciata; geometria: a vite interna | attacchi flangiati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: disco con finitura di gomma generica. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con verniciatura epossidica; valvola con corpo di lega ferrosa ghisa generico; approvato UL/FM. **OP** Valvola di materiale generico; finitura: verniciata; geometria: a vite interna | attacchi flangiati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: disco con finitura di gomma generica. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con verniciatura epossidica; valvola con corpo di lega ferrosa ghisa generico; approvato UL/FM. **RM** Valvola di materiale generico; finitura: verniciata; geometria: a vite interna | attacchi flangiati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: disco con finitura di gomma generica SPECIFICHE TECNICHE: valvola con verniciatura epossidica; valvola con corpo di lega ferrosa ghisa generico; approvato UL/FM **LV** Posa.	1 cad	1.533,97€	1.212,63€	5,15%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.L9715.Za000.0055.-	**OPERA:** Valvola di materiale generico; finitura: verniciata; geometria: a vite interna | attacchi flangiati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 300; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: disco con finitura di gomma generica. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con verniciatura epossidica; valvola con corpo di lega ferrosa ghisa generico; approvato UL/FM. **OP** Valvola di materiale generico; finitura: verniciata; geometria: a vite interna | attacchi flangiati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 300; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: disco con finitura di gomma generica. SPECIFICHE TECNICHE: valvola con verniciatura epossidica; valvola con corpo di lega ferrosa ghisa generico; approvato UL/FM. **RM** Valvola di materiale generico; finitura: verniciata; geometria: a vite interna | attacchi flangiati | a saracinesca; diametro nominale (Ø) [mm] = 300; pressione nominale [bar] = 16. Incluso: disco con finitura di gomma generica SPECIFICHE TECNICHE: valvola con verniciatura epossidica; valvola con corpo di lega ferrosa ghisa generico; approvato UL/FM **LV** Posa.	1 cad	2.408,29€	1.903,78€	3,28%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.L9727.Sb030.0000.-	**OPERA:** Indicatore di posizione, per valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: verticale; funzione: indicazione di posizione; impiego: impianto antincendio. Incluso: chiave di manovra. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: regolabile in altezza; lucchettabile. **OP** Indicatore di posizione, per valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: verticale; funzione: indicazione di posizione; impiego: impianto antincendio. Incluso: chiave di manovra. SPECIFICHE TECNICHE: regolabile in altezza; lucchettabile. **RM** Indicatore di posizione per valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: verticale; funzione: indicazione di posizione; impiego: impianto antincendio. Incluso: chiave di manovra SPECIFICHE TECNICHE: regolabile in altezza; lucchettabile **LV** Posa.	1 cad	655,41€	518,11€	3,77%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L9727.Sb030.0005.-	**OPERA:** Indicatore di posizione, per valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: orizzontale; funzione: indicazione di posizione; impiego: impianto antincendio. Incluso: chiave di manovra. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: regolabile in altezza; lucchettabile. **OP** Indicatore di posizione, per valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: orizzontale; funzione: indicazione di posizione; impiego: impianto antincendio. Incluso: chiave di manovra. SPECIFICHE TECNICHE: regolabile in altezza; lucchettabile. **RM** Indicatore di posizione per valvola di lega ferrosa ghisa generico; geometria: orizzontale; funzione: indicazione di posizione; impiego: impianto antincendio. Incluso: chiave di manovra SPECIFICHE TECNICHE: regolabile in altezza; lucchettabile **LV** Posa.	1 cad	431,90€	341,43€	5,72%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.L9727.Za001.0000.-	**OPERA:** Indicatore di posizione, per saracinesca; funzione: indicazione di posizione; impiego: impianto sprinkler. **LAVORO:** Posa. **OP** Indicatore di posizione, per saracinesca; funzione: indicazione di posizione; impiego: impianto sprinkler. **RM** Indicatore di posizione per saracinesca; funzione: indicazione di posizione; impiego: impianto sprinkler **LV** Posa.	1 cad	627,92€	496,38€	1,26%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.L9736.Za001.0000.-	**OPERA:** Camera di analisi, completa; funzione: prelevare e reimmettere l'aria in condotta | monitorare un flusso d'aria con velocità [m/s] = 0,2 ÷ 20; impiego: condotte di ventilazione. Incluso: custodia di resina sintetica ABS (Acrilonitrile-Butadiene-Stirene). Escluso: rivelatore, base. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: è previsto l'utilizzo di un unico tubo di campionamento con lunghezza [mm] = 600, grado di protezione IP54, adatta per l'utilizzo con rivelatori convenzionali e analogici. **OP** Camera di analisi, completa; funzione: prelevare e reimmettere l'aria in condotta | monitorare un flusso d'aria con velocità [m/s] = 0,2 ÷ 20; impiego: condotte di ventilazione. Incluso: custodia di resina sintetica ABS (Acrilonitrile-Butadiene-Stirene). Escluso: rivelatore, base. SPECIFICHE TECNICHE: è previsto l'utilizzo di un unico tubo di campionamento con lunghezza [mm] = 600, grado di protezione IP54, adatta per l'utilizzo con rivelatori convenzionali e analogici. **RM** Camera di analisi completa; funzione: prelevare e reimmettere l'aria in condotta | monitorare un flusso d'aria con velocità [m/s] = 0,2 ÷ 20; impiego: condotte di ventilazione. Incluso: custodia di resina sintetica ABS (Acrilonitrile-Butadiene-Stirene). Escluso: rivelatore, base SPECIFICHE TECNICHE: è previsto l'utilizzo di un unico tubo di campionamento con lunghezza [mm] = 600, grado di protezione IP54, adatta per l'utilizzo con rivelatori convenzionali e analogici **LV** Posa.	1 cad	242,14€	191,42€	5,10%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L9736.Za001.0250.-	**OPERA:** Camera di analisi; funzione: campionatura della corrente d'aria nelle condotte | monitorare un flusso d'aria con velocità [m/s] = 0,2 ÷ 20 | prelevare e reimmettere l'aria in condotta; impiego: condotte di ventilazione. Incluso: custodia di resina sintetica ABS (Acrilonitrile-Butadiene-Stirene), contenitore in plastica robusta. Escluso: rivelatore, base. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di montaggio di rivelatori di fumo ottici, controllo costante della sensibilità e verifica degli allarmi della centrale, range dell'aria nel canale [m/s] = 2 ÷ 20, è previsto l'utilizzo di un unico tubo di campionamento con lunghezza [mm] = 600, grado di protezione IP54, adatta per l'utilizzo con rivelatori convenzionali e analogici. **OP** Camera di analisi; funzione: campionatura della corrente d'aria nelle condotte | monitorare un flusso d'aria con velocità [m/s] = 0,2 ÷ 20 | prelevare e reimmettere l'aria in condotta; impiego: condotte di ventilazione. Incluso: custodia di resina sintetica ABS (Acrilonitrile-Butadiene-Stirene), contenitore in plastica robusta. Escluso: rivelatore, base. SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di montaggio di rivelatori di fumo ottici, controllo costante della sensibilità e verifica degli allarmi della centrale, range dell'aria nel canale [m/s] = 2 ÷ 20, è previsto l'utilizzo di un unico tubo di campionamento con lunghezza [mm] = 600, grado di protezione IP54, adatta per l'utilizzo con rivelatori convenzionali e analogici. **RM** Camera di analisi; funzione: campionatura della corrente d'aria nelle condotte | monitorare un flusso d'aria con velocità [m/s] = 0,2 ÷ 20 | prelevare e reimmettere l'aria in condotta; impiego: condotte di ventilazione. Componente: coperchio trasparente, . Incluso: custodia di resina sintetica ABS (Acrilonitrile-Butadiene-Stirene), contenitore in plastica robusta. Escluso: rivelatore, base SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di montaggio di rivelatori di fumo ottici, controllo costante della sensibilità e verifica degli allarmi della centrale, range dell'aria nel canale [m/s] = 2 ÷ 20, è previsto l'utilizzo di un unico tubo di campionamento con lunghezza [mm] = 600, grado di protezione IP54, adatta per l'utilizzo con rivelatori convenzionali e analogici **LV** Posa.	1 cad	266,13€	210,38€	18,55%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.L9742.Za001.0000.-	**OPERA:** Anello, adattatore. **LAVORO:** Posa. **OP** Anello, adattatore. **RM** Anello adattatore **LV** Posa.	1 cad	24,38€	19,27€	40,52%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L9742.Za001.0005.-	**OPERA:** Anello, adattatore; impiego: pulsante manuale indirizzabile. **LAVORO:** Posa. **OP** Anello, adattatore; impiego: pulsante manuale indirizzabile. **RM** Anello adattatore; impiego: pulsante manuale indirizzabile **LV** Posa.	1 cad	13,33€	10,54€	37,05%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L9742.Za001.0010.-	**OPERA:** Anello, adattatore; impiego: rivelatore basso profilo. **LAVORO:** Posa. **OP** Anello, adattatore; impiego: rivelatore basso profilo. **RM** Anello adattatore; impiego: rivelatore basso profilo **LV** Posa.	1 cad	18,13€	14,33€	27,24%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.L9748.D0000.0000.-	**OPERA:** Membrana, di copertura di plastica generico; impiego: avvisatori manuali. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: da posizionare frontalmente tramite semplici agganci al fine di proteggere la manovra di attivazione. **OP** Membrana, di copertura di plastica generico; impiego: avvisatori manuali. SPECIFICHE TECNICHE: da posizionare frontalmente tramite semplici agganci al fine di proteggere la manovra di attivazione. **RM** Membrana di copertura di plastica generico; impiego: avvisatori manuali SPECIFICHE TECNICHE: da posizionare frontalmente tramite semplici agganci al fine di proteggere la manovra di attivazione **LV** Posa.	1 cad	13,29€	10,50€	37,17%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L9748.D0000.0250.-	**OPERA:** Membrana di plastica generico; funzione: da utilizzare al posto del vetrino per rendere riarmabile il pulsante; impiego: pulsanti manuali indirizzabili. **LAVORO:** Posa. **OP** Membrana di plastica generico; funzione: da utilizzare al posto del vetrino per rendere riarmabile il pulsante; impiego: pulsanti manuali indirizzabili. **RM** Membrana di plastica generico; funzione: da utilizzare al posto del vetrino per rendere riarmabile il pulsante; impiego: pulsanti manuali indirizzabili **LV** Posa.	1 cad	15,27€	12,07€	64,69%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.L9748.Za001.0000.-	**OPERA:** Membrana, resettabile; impiego: pulsanti manuali indirizzabili. **LAVORO:** Posa. **OP** Membrana, resettabile; impiego: pulsanti manuali indirizzabili. **RM** Membrana resettabile; impiego: pulsanti manuali indirizzabili **LV** Posa.	1 cad	9,05€	7,16€	54,58%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.L9751.Za001.0000.-	**OPERA:** Filtro, di ricambio; impiego: unità Laser. **LAVORO:** Posa. **OP** Filtro, di ricambio; impiego: unità Laser. **RM** Filtro di ricambio; impiego: unità Laser **LV** Posa.	1 cad	87,78€	69,39€	5,62%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.L9760.Za001.0000.-	**OPERA:** Ferramenta, staffa; funzione: installazione su condotte circolari dell'unità di analisi; impiego: camera di analisi. **LAVORO:** Posa. **OP** Ferramenta, staffa; funzione: installazione su condotte circolari dell'unità di analisi; impiego: camera di analisi. **RM** Ferramenta staffa; funzione: installazione su condotte circolari dell'unità di analisi; impiego: camera di analisi **RM** Tubo di materiale generico; impiego: centrale di analisi antincendio; lunghezza [cm] = 45 **LV** Posa.	1 cad	61,20€	48,38€	8,07%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.L9760.Za001.0005.-	**OPERA:** Ferramenta, staffa; funzione: fissaggio quadro rack; impiego: sistema bidirezionale di comunicazione. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per quadro rack da 19". **OP** Ferramenta, staffa; funzione: fissaggio quadro rack; impiego: sistema bidirezionale di comunicazione. SPECIFICHE TECNICHE: per quadro rack da 19". **RM** Staffa; funzione: fissaggio quadro rack; impiego: sistema bidirezionale di comunicazione. SPECIFICHE TECNICHE: per quadro rack da 19". **LV** Posa.	1 cad	288,23€	227,85€	8,56%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.L9763.Za001.0000.-	**OPERA:** Attrezzatura di montaggio, manuale; impiego: barriere lineari a tecnologia OSID. Incluso: strumento di allineamento a laser, filtri di test, cavo per PC, panno per pulizia. **LAVORO:** Posa. **OP** Attrezzatura di montaggio, manuale; impiego: barriere lineari a tecnologia OSID. Incluso: strumento di allineamento a laser, filtri di test, cavo per PC, panno per pulizia. **RM** Attrezzatura di montaggio manuale; impiego: barriere lineari a tecnologia OSID. Incluso: strumento di allineamento a laser, filtri di test, cavo per PC, panno per pulizia **LV** Posa.	1 cad	636,21€	502,93€	5,82%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L9763.Za001.0250.-	**OPERA:** Attrezzatura di montaggio; funzione: montaggio incassato. **LAVORO:** Posa. **OP** Attrezzatura di montaggio; funzione: montaggio incassato. **RM** Attrezzatura di montaggio; funzione: montaggio incassato **LV** Posa.	1 cad	15,97€	12,63€	30,92%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L9763.Za001.0255.-	**OPERA:** Attrezzatura di montaggio; funzione: montaggio su guida DIN. **LAVORO:** Posa. **OP** Attrezzatura di montaggio; funzione: montaggio su guida DIN. **RM** Attrezzatura di montaggio; funzione: montaggio su guida DIN **LV** Posa.	1 cad	16,86€	13,33€	29,28%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L9763.Za001.0260.-	**OPERA:** Attrezzatura di montaggio; funzione: montaggio su pannello. **LAVORO:** Posa. **OP** Attrezzatura di montaggio; funzione: montaggio su pannello. **RM** Attrezzatura di montaggio; funzione: montaggio su pannello **LV** Posa.	1 cad	16,86€	13,33€	29,28%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L9763.Za001.0265.-	**OPERA:** Attrezzatura di montaggio; funzione: realizzazione di punto di campionamento. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio tramite viti direttamente sulla struttura. **OP** Attrezzatura di montaggio; funzione: realizzazione di punto di campionamento. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio tramite viti direttamente sulla struttura. **RM** Attrezzatura di montaggio; funzione: realizzazione di punto di campionamento. Componenti: giunto, tubo flessibile, tubo capillare SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio tramite viti direttamente sulla struttura **LV** Posa.	1 cad	67,50€	53,36€	3,66%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.L9769.Sa000.0000.-	**OPERA:** Estensione di lega alluminio generico; impiego: elettromagnete; lunghezza [mm] = 40. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: estensione in alluminio rinforzato. **OP** Estensione di lega alluminio generico; impiego: elettromagnete; lunghezza [mm] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: estensione in alluminio rinforzato. **RM** Estensione di lega alluminio generico; impiego: elettromagnete; lunghezza [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: estensione in alluminio rinforzato **LV** Posa.	1 cad	35,07€	27,72€	28,16%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L9769.Sa000.0005.-	**OPERA:** Estensione di lega alluminio generico; impiego: elettromagnete; lunghezza [mm] = 150. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: estensione in alluminio rinforzato. **OP** Estensione di lega alluminio generico; impiego: elettromagnete; lunghezza [mm] = 150. SPECIFICHE TECNICHE: estensione in alluminio rinforzato. **RM** Estensione di lega alluminio generico; impiego: elettromagnete; lunghezza [mm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: estensione in alluminio rinforzato **LV** Posa.	1 cad	37,68€	29,78€	26,21%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L9769.Sa000.0010.-	**OPERA:** Estensione di lega alluminio generico; impiego: elettromagnete; lunghezza [mm] = 250. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: estensione in alluminio rinforzato. **OP** Estensione di lega alluminio generico; impiego: elettromagnete; lunghezza [mm] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: estensione in alluminio rinforzato. **RM** Estensione di lega alluminio generico; impiego: elettromagnete; lunghezza [mm] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: estensione in alluminio rinforzato **LV** Posa.	1 cad	40,62€	32,11€	24,31%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.L9772.Za001.0000.-	**OPERA:** Piastra, di ancoraggio; geometria: fissa; impiego: elettromagnete. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di fissaggio a parete o pavimento. **OP** Piastra, di ancoraggio; geometria: fissa; impiego: elettromagnete. SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di fissaggio a parete o pavimento. **RM** Piastra di ancoraggio; geometria: fissa; impiego: elettromagnete SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di fissaggio a parete o pavimento **LV** Posa.	1 cad	62,24€	49,20€	44,42%
LOM261.OC.EEA.Pa02.L9772.Za001.0005.-	**OPERA:** Piastra, di ancoraggio; geometria: fissa; impiego: elettromagnete. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di fissaggio a parete o pavimento. **OP** Piastra, di ancoraggio; geometria: fissa; impiego: elettromagnete. SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di fissaggio a parete o pavimento. **RM** Piastra di ancoraggio; geometria: fissa; impiego: elettromagnete SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di fissaggio a parete o pavimento **LV** Posa.	1 cad	49,59€	39,20€	19,91%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa02.L9790.Za000.0000.-	**OPERA:** Chiusino, stradale di materiale generico; funzione: ispezione sottosuolo; impiego: idrante sottosuolo. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per idrante antincendio sottosuolo in ghisa con scarico automatico antigelo. **OP** Chiusino, stradale di materiale generico; funzione: ispezione sottosuolo; impiego: idrante sottosuolo. SPECIFICHE TECNICHE: per idrante antincendio sottosuolo in ghisa con scarico automatico antigelo. **RM** Chiusino stradale di materiale generico; funzione: ispezione sottosuolo; impiego: idrante sottosuolo SPECIFICHE TECNICHE: per idrante antincendio sottosuolo in ghisa con scarico automatico antigelo **LV** Posa.	1 cad	92,38€	73,03€	26,72%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0000.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | portata massima di vapore [kg/h] = 7,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | portata massima di vapore [kg/h] = 7,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | portata massima di vapore [kg/h] = 7,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	2.421,11€	1.913,92€	5,10%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0005.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | portata massima di vapore [kg/h] = 7,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | portata massima di vapore [kg/h] = 7,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | portata massima di vapore [kg/h] = 7,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	2.421,11€	1.913,92€	5,10%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0010.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | portata massima di vapore [kg/h] = 7,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | portata massima di vapore [kg/h] = 7,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | portata massima di vapore [kg/h] = 7,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	2.421,11€	1.913,92€	5,10%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0015.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | portata massima di vapore [kg/h] = 7,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | portata massima di vapore [kg/h] = 7,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | portata massima di vapore [kg/h] = 7,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	2.421,11€	1.913,92€	5,10%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0020.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | portata massima di vapore [kg/h] = 9; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | portata massima di vapore [kg/h] = 9; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | portata massima di vapore [kg/h] = 9; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	4.592,54€	3.630,47€	5,38%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0025.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | portata massima di vapore [kg/h] = 9; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | portata massima di vapore [kg/h] = 9; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | portata massima di vapore [kg/h] = 9; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	4.592,54€	3.630,47€	5,38%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0030.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | portata massima di vapore [kg/h] = 9; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | portata massima di vapore [kg/h] = 9; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | portata massima di vapore [kg/h] = 9; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	4.592,54€	3.630,47€	5,38%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0035.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | portata massima di vapore [kg/h] = 9; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | portata massima di vapore [kg/h] = 9; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | portata massima di vapore [kg/h] = 9; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	4.592,54€	3.630,47€	5,38%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0040.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | portata massima di vapore [kg/h] = 12,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | portata massima di vapore [kg/h] = 12,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | portata massima di vapore [kg/h] = 12,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	4.846,40€	3.831,15€	6,24%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0045.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | portata massima di vapore [kg/h] = 12,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | portata massima di vapore [kg/h] = 12,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | portata massima di vapore [kg/h] = 12,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	4.846,40€	3.831,15€	6,24%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0050.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | portata massima di vapore [kg/h] = 12,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | portata massima di vapore [kg/h] = 12,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | portata massima di vapore [kg/h] = 12,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	4.846,40€	3.831,15€	6,24%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0055.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | portata massima di vapore [kg/h] = 12,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | portata massima di vapore [kg/h] = 12,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | portata massima di vapore [kg/h] = 12,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	4.846,40€	3.831,15€	6,24%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0060.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | portata massima di vapore [kg/h] = 17,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | portata massima di vapore [kg/h] = 17,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | portata massima di vapore [kg/h] = 17,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	5.349,31€	4.228,70€	5,69%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0065.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | portata massima di vapore [kg/h] = 17,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | portata massima di vapore [kg/h] = 17,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | portata massima di vapore [kg/h] = 17,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	5.349,31€	4.228,70€	5,69%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0070.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | portata massima di vapore [kg/h] = 17,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | portata massima di vapore [kg/h] = 17,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | portata massima di vapore [kg/h] = 17,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	5.349,31€	4.228,70€	5,69%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0075.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | portata massima di vapore [kg/h] = 17,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | portata massima di vapore [kg/h] = 17,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | portata massima di vapore [kg/h] = 17,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	5.349,31€	4.228,70€	5,69%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0080.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | portata massima di vapore [kg/h] = 25; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | portata massima di vapore [kg/h] = 25; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | portata massima di vapore [kg/h] = 25; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	6.457,47€	5.104,72€	5,44%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0085.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | portata massima di vapore [kg/h] = 25; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | portata massima di vapore [kg/h] = 25; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | portata massima di vapore [kg/h] = 25; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	6.457,47€	5.104,72€	5,44%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0090.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | portata massima di vapore [kg/h] = 25; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | portata massima di vapore [kg/h] = 25; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | portata massima di vapore [kg/h] = 25; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	6.457,47€	5.104,72€	5,44%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0095.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | portata massima di vapore [kg/h] = 25; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | portata massima di vapore [kg/h] = 25; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | portata massima di vapore [kg/h] = 25; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	6.457,47€	5.104,72€	5,44%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0100.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | portata massima di vapore [kg/h] = 37,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | portata massima di vapore [kg/h] = 37,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | portata massima di vapore [kg/h] = 37,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	7.672,74€	6.065,41€	4,50%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0105.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | portata massima di vapore [kg/h] = 37,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | portata massima di vapore [kg/h] = 37,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | portata massima di vapore [kg/h] = 37,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	7.672,74€	6.065,41€	4,50%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0110.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | portata massima di vapore [kg/h] = 37,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | portata massima di vapore [kg/h] = 37,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | portata massima di vapore [kg/h] = 37,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	7.672,74€	6.065,41€	4,50%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0115.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | portata massima di vapore [kg/h] = 37,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | portata massima di vapore [kg/h] = 37,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | portata massima di vapore [kg/h] = 37,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	7.672,74€	6.065,41€	4,50%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0120.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | portata massima di vapore [kg/h] = 55; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | portata massima di vapore [kg/h] = 55; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | portata massima di vapore [kg/h] = 55; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	10.233,93€	8.090,06€	3,21%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0125.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | portata massima di vapore [kg/h] = 55; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | portata massima di vapore [kg/h] = 55; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | portata massima di vapore [kg/h] = 55; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	10.233,93€	8.090,06€	3,21%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0130.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | portata massima di vapore [kg/h] = 55; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | portata massima di vapore [kg/h] = 55; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | portata massima di vapore [kg/h] = 55; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	10.233,93€	8.090,06€	3,21%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0135.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | portata massima di vapore [kg/h] = 55; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | portata massima di vapore [kg/h] = 55; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | portata massima di vapore [kg/h] = 55; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	10.233,93€	8.090,06€	3,21%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0140.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | portata massima di vapore [kg/h] = 75; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | portata massima di vapore [kg/h] = 75; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | portata massima di vapore [kg/h] = 75; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	12.735,09€	10.067,26€	3,37%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0145.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | portata massima di vapore [kg/h] = 75; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | portata massima di vapore [kg/h] = 75; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | portata massima di vapore [kg/h] = 75; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	12.735,09€	10.067,26€	3,37%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0150.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | portata massima di vapore [kg/h] = 75; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | portata massima di vapore [kg/h] = 75; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | portata massima di vapore [kg/h] = 75; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	12.735,09€	10.067,26€	3,37%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0155.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | portata massima di vapore [kg/h] = 75; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | portata massima di vapore [kg/h] = 75; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | portata massima di vapore [kg/h] = 75; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	12.735,09€	10.067,26€	3,37%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0160.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | portata massima di vapore [kg/h] = 100; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | portata massima di vapore [kg/h] = 100; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | portata massima di vapore [kg/h] = 100; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	16.531,45€	13.068,34€	2,60%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0165.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | portata massima di vapore [kg/h] = 100; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | portata massima di vapore [kg/h] = 100; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | portata massima di vapore [kg/h] = 100; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	16.531,45€	13.068,34€	2,60%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0170.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | portata massima di vapore [kg/h] = 100; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | portata massima di vapore [kg/h] = 100; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | portata massima di vapore [kg/h] = 100; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	16.531,45€	13.068,34€	2,60%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0175.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | portata massima di vapore [kg/h] = 100; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | portata massima di vapore [kg/h] = 100; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | portata massima di vapore [kg/h] = 100; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	16.531,45€	13.068,34€	2,60%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0180.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | portata massima di vapore [kg/h] = 138; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | portata massima di vapore [kg/h] = 138; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | portata massima di vapore [kg/h] = 138; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	19.803,83€	15.655,20€	2,32%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0185.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | portata massima di vapore [kg/h] = 138; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | portata massima di vapore [kg/h] = 138; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | portata massima di vapore [kg/h] = 138; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	19.803,83€	15.655,20€	2,32%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0190.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | portata massima di vapore [kg/h] = 138; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | portata massima di vapore [kg/h] = 138; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | portata massima di vapore [kg/h] = 138; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	19.803,83€	15.655,20€	2,32%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0195.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | portata massima di vapore [kg/h] = 138; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | portata massima di vapore [kg/h] = 138; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | portata massima di vapore [kg/h] = 138; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	19.803,83€	15.655,20€	2,32%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0200.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | portata massima di vapore [kg/h] = 15,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | portata massima di vapore [kg/h] = 15,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | portata massima di vapore [kg/h] = 15,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	2.837,73€	2.243,26€	4,35%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0205.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | portata massima di vapore [kg/h] = 15,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | portata massima di vapore [kg/h] = 15,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | portata massima di vapore [kg/h] = 15,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	2.837,73€	2.243,26€	4,35%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0210.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | portata massima di vapore [kg/h] = 15,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | portata massima di vapore [kg/h] = 15,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | portata massima di vapore [kg/h] = 15,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	2.837,73€	2.243,26€	4,35%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0215.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | portata massima di vapore [kg/h] = 15,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | portata massima di vapore [kg/h] = 15,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | portata massima di vapore [kg/h] = 15,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	2.837,73€	2.243,26€	4,35%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0220.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | portata massima di vapore [kg/h] = 22; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | portata massima di vapore [kg/h] = 22; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | portata massima di vapore [kg/h] = 22; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	4.851,39€	3.835,09€	5,10%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0225.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | portata massima di vapore [kg/h] = 22; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | portata massima di vapore [kg/h] = 22; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | portata massima di vapore [kg/h] = 22; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	4.851,39€	3.835,09€	5,10%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0230.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | portata massima di vapore [kg/h] = 22; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | portata massima di vapore [kg/h] = 22; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | portata massima di vapore [kg/h] = 22; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	4.851,39€	3.835,09€	5,10%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0235.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | portata massima di vapore [kg/h] = 22; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | portata massima di vapore [kg/h] = 22; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | portata massima di vapore [kg/h] = 22; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	4.851,39€	3.835,09€	5,10%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0240.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | portata massima di vapore [kg/h] = 31; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | portata massima di vapore [kg/h] = 31; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | portata massima di vapore [kg/h] = 31; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	5.674,22€	4.485,55€	5,34%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0245.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | portata massima di vapore [kg/h] = 31; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | portata massima di vapore [kg/h] = 31; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | portata massima di vapore [kg/h] = 31; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	5.674,22€	4.485,55€	5,34%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0250.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | portata massima di vapore [kg/h] = 31; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | portata massima di vapore [kg/h] = 31; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | portata massima di vapore [kg/h] = 31; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	5.674,22€	4.485,55€	5,34%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0255.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | portata massima di vapore [kg/h] = 31; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | portata massima di vapore [kg/h] = 31; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | portata massima di vapore [kg/h] = 31; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	5.674,22€	4.485,55€	5,34%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0260.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | portata massima di vapore [kg/h] = 43; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | portata massima di vapore [kg/h] = 43; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | portata massima di vapore [kg/h] = 43; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	6.991,37€	5.526,77€	4,36%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0265.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | portata massima di vapore [kg/h] = 43; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | portata massima di vapore [kg/h] = 43; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | portata massima di vapore [kg/h] = 43; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	6.991,37€	5.526,77€	4,36%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0270.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | portata massima di vapore [kg/h] = 43; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | portata massima di vapore [kg/h] = 43; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | portata massima di vapore [kg/h] = 43; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	6.991,37€	5.526,77€	4,36%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0275.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | portata massima di vapore [kg/h] = 43; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | portata massima di vapore [kg/h] = 43; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | portata massima di vapore [kg/h] = 43; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	6.991,37€	5.526,77€	4,36%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0280.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | portata massima di vapore [kg/h] = 62; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | portata massima di vapore [kg/h] = 62; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | portata massima di vapore [kg/h] = 62; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	8.527,96€	6.741,47€	4,11%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0285.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | portata massima di vapore [kg/h] = 62; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | portata massima di vapore [kg/h] = 62; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | portata massima di vapore [kg/h] = 62; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	8.527,96€	6.741,47€	4,11%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0290.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | portata massima di vapore [kg/h] = 62; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | portata massima di vapore [kg/h] = 62; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | portata massima di vapore [kg/h] = 62; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	8.527,96€	6.741,47€	4,11%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0295.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | portata massima di vapore [kg/h] = 62; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | portata massima di vapore [kg/h] = 62; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | portata massima di vapore [kg/h] = 62; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	8.527,96€	6.741,47€	4,11%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0300.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | portata massima di vapore [kg/h] = 93; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | portata massima di vapore [kg/h] = 93; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | portata massima di vapore [kg/h] = 93; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	11.843,96€	9.362,82€	2,92%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0305.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | portata massima di vapore [kg/h] = 93; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | portata massima di vapore [kg/h] = 93; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | portata massima di vapore [kg/h] = 93; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	11.843,96€	9.362,82€	2,92%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0310.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | portata massima di vapore [kg/h] = 93; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | portata massima di vapore [kg/h] = 93; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | portata massima di vapore [kg/h] = 93; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	11.843,96€	9.362,82€	2,92%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0315.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | portata massima di vapore [kg/h] = 93; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | portata massima di vapore [kg/h] = 93; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | portata massima di vapore [kg/h] = 93; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	11.843,96€	9.362,82€	2,92%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0320.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | portata massima di vapore [kg/h] = 136; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | portata massima di vapore [kg/h] = 136; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | portata massima di vapore [kg/h] = 136; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	15.505,55€	12.257,35€	2,13%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0325.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | portata massima di vapore [kg/h] = 136; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | portata massima di vapore [kg/h] = 136; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | portata massima di vapore [kg/h] = 136; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	15.505,55€	12.257,35€	2,13%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0330.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | portata massima di vapore [kg/h] = 136; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | portata massima di vapore [kg/h] = 136; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | portata massima di vapore [kg/h] = 136; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	15.505,55€	12.257,35€	2,13%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0335.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | portata massima di vapore [kg/h] = 136; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di umidificazione, a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | portata massima di vapore [kg/h] = 136; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di umidificazione a generatore elettrico; funzione: umidificazione aria a vapore; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | portata massima di vapore [kg/h] = 136; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: generatore di vapore ad elettrodi, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	15.505,55€	12.257,35€	2,13%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0340.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Componenti: ugello autopulente, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	2.336,37€	1.846,93€	5,26%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0345.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Componenti: ugello autopulente, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	2.336,37€	1.846,93€	5,26%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0350.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Componenti: ugello autopulente, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	2.537,74€	2.006,12€	4,84%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0355.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Componenti: ugello autopulente, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	2.537,74€	2.006,12€	4,84%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0360.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: ugello autopulente, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	4.165,03€	3.292,51€	5,94%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0365.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: ugello autopulente, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	4.165,03€	3.292,51€	5,94%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0370.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: ugello autopulente, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	4.581,23€	3.621,52€	5,40%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0375.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: ugello autopulente, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	4.581,23€	3.621,52€	5,40%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0380.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: ugello autopulente, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	4.814,41€	3.805,86€	6,30%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0385.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: ugello autopulente, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	4.814,41€	3.805,86€	6,30%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0390.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: ugello autopulente, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	5.356,08€	4.234,05€	5,66%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0395.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: ugello autopulente, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	5.356,08€	4.234,05€	5,66%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0400.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: ugello autopulente, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	5.507,07€	4.353,42€	5,51%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0405.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: ugello autopulente, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	5.507,07€	4.353,42€	5,51%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0410.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: ugello autopulente, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	6.204,26€	4.904,56€	4,89%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0415.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: ugello autopulente, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	6.204,26€	4.904,56€	4,89%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0420.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: ugello autopulente, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	6.775,47€	5.356,10€	5,17%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0425.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: ugello autopulente, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	6.775,47€	5.356,10€	5,17%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0430.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: ugello autopulente, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	7.572,06€	5.985,82€	4,63%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0435.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: ugello autopulente, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	7.572,06€	5.985,82€	4,63%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0440.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: ugello autopulente, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	8.001,16€	6.325,03€	4,30%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0445.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: ugello autopulente, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	8.001,16€	6.325,03€	4,30%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0450.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: ugello autopulente, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	9.032,02€	7.139,94€	3,81%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0455.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: ugello autopulente, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	9.032,02€	7.139,94€	3,81%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0460.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: ugello autopulente, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	10.857,74€	8.583,19€	3,03%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0465.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: ugello autopulente, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	10.857,74€	8.583,19€	3,03%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0470.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: ugello autopulente, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	11.967,42€	9.460,41€	2,75%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0475.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: ugello autopulente, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	11.967,42€	9.460,41€	2,75%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0480.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Componenti: ugello autopulente, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	13.027,50€	10.298,42€	3,31%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0485.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Componenti: ugello autopulente, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	13.027,50€	10.298,42€	3,31%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0490.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Componenti: ugello autopulente, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	14.392,13€	11.377,17€	2,99%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0495.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Componenti: ugello autopulente, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	14.392,13€	11.377,17€	2,99%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0500.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Componenti: ugello autopulente, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	16.926,14€	13.380,35€	2,56%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0505.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Componenti: ugello autopulente, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	16.926,14€	13.380,35€	2,56%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0510.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Componenti: ugello autopulente, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	18.107,05€	14.313,87€	2,39%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0515.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Componenti: ugello autopulente, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	18.107,05€	14.313,87€	2,39%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0520.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Componenti: ugello autopulente, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	21.763,74€	17.204,54€	2,11%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0525.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Componenti: ugello autopulente, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	21.763,74€	17.204,54€	2,11%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0530.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Componenti: ugello autopulente, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	22.944,66€	18.138,07€	2,00%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0535.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Componenti: ugello autopulente, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	22.944,66€	18.138,07€	2,00%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0540.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Componenti: ugello autopulente, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	26.178,76€	20.694,67€	1,70%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0545.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Componenti: ugello autopulente, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	26.178,76€	20.694,67€	1,70%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0550.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Componenti: ugello autopulente, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	27.359,66€	21.628,19€	1,63%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0555.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a lavatore d'aria; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Componenti: ugello autopulente, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	27.359,66€	21.628,19€	1,63%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0560.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	1.198,26€	947,24€	10,30%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0565.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	1.198,26€	947,24€	10,30%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0570.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	1.329,39€	1.050,90€	9,28%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0575.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	1.329,39€	1.050,90€	9,28%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0580.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	2.207,74€	1.745,25€	11,27%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0585.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	2.207,74€	1.745,25€	11,27%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0590.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	2.455,22€	1.940,89€	10,13%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0595.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	2.455,22€	1.940,89€	10,13%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0600.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	2.710,88€	2.142,99€	11,18%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0605.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	2.710,88€	2.142,99€	11,18%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0610.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	2.997,63€	2.369,67€	10,11%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0615.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	2.997,63€	2.369,67€	10,11%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0620.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	3.122,66€	2.468,50€	9,80%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0625.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	3.122,66€	2.468,50€	9,80%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0630.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	3.460,04€	2.735,21€	8,85%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0635.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	3.460,04€	2.735,21€	8,85%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0640.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	3.907,85€	3.089,21€	8,97%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0645.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	3.907,85€	3.089,21€	8,97%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0650.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	4.353,95€	3.441,86€	8,05%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0655.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	4.353,95€	3.441,86€	8,05%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0660.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	5.001,25€	3.953,56€	6,95%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0665.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	5.001,25€	3.953,56€	6,95%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0670.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	5.516,69€	4.361,02€	6,30%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0675.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	5.516,69€	4.361,02€	6,30%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0680.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	6.557,91€	5.184,12€	5,04%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0685.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	6.557,91€	5.184,12€	5,04%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0690.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	7.251,45€	5.732,37€	4,55%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0695.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	7.251,45€	5.732,37€	4,55%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0700.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 40000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 40000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 40000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	7.700,36€	6.087,24€	4,17%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0705.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 40000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 40000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 40000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	7.700,36€	6.087,24€	4,17%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0710.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 40000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 40000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 40000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	8.577,61€	6.780,72€	3,75%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0715.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 40000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 40000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 40000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	8.577,61€	6.780,72€	3,75%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0720.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	9.868,44€	7.801,14€	3,45%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0725.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	9.868,44€	7.801,14€	3,45%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0730.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	10.918,15€	8.630,95€	3,12%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0735.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	10.918,15€	8.630,95€	3,12%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0740.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	11.653,54€	9.212,29€	2,77%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0745.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	11.653,54€	9.212,29€	2,77%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0750.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	12.900,07€	10.197,69€	2,50%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0755.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a pacco evaporante; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich, pompa generica. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	12.900,07€	10.197,69€	2,50%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0760.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	1.016,28€	803,38€	12,10%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0765.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	1.016,28€	803,38€	12,10%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0770.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	1.147,38€	907,02€	10,71%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0775.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	1.147,38€	907,02€	10,71%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0780.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	1.870,29€	1.478,49€	13,20%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0785.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	1.870,29€	1.478,49€	13,20%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0790.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	2.117,75€	1.674,11€	11,66%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0795.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	2.117,75€	1.674,11€	11,66%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0800.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	2.233,06€	1.765,26€	13,58%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0805.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	2.233,06€	1.765,26€	13,58%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0810.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	2.519,81€	1.991,95€	12,03%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0815.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	2.519,81€	1.991,95€	12,03%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0820.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	2.582,97€	2.041,87€	11,83%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0825.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	2.582,97€	2.041,87€	11,83%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0830.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	2.920,36€	2.308,58€	10,46%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0835.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	2.920,36€	2.308,58€	10,46%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0840.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	3.238,04€	2.559,71€	10,84%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0845.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	3.238,04€	2.559,71€	10,84%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0850.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	3.684,13€	2.912,36€	9,53%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0855.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	3.684,13€	2.912,36€	9,53%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0860.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	3.829,19€	3.027,03€	9,10%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0865.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	3.829,19€	3.027,03€	9,10%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0870.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	4.344,66€	3.434,51€	8,02%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0875.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	4.344,66€	3.434,51€	8,02%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0880.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	5.030,84€	3.976,95€	6,59%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0885.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	5.030,84€	3.976,95€	6,59%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0890.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	5.724,38€	4.525,20€	5,80%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0895.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	5.724,38€	4.525,20€	5,80%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0900.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	6.009,75€	4.750,79€	7,11%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0905.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	6.009,75€	4.750,79€	7,11%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0910.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	6.886,98€	5.444,25€	6,21%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0915.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	6.886,98€	5.444,25€	6,21%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0920.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	7.739,95€	6.118,54€	5,57%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0925.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	7.739,95€	6.118,54€	5,57%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0930.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	8.789,65€	6.948,34€	4,90%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0935.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	8.789,65€	6.948,34€	4,90%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0940.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	10.363,05€	8.192,13€	4,50%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0945.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	10.363,05€	8.192,13€	4,50%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0950.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	11.412,73€	9.021,92€	4,08%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0955.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	11.412,73€	9.021,92€	4,08%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0960.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	11.803,74€	9.331,02€	3,77%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0965.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	11.803,74€	9.331,02€	3,77%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0970.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	13.050,27€	10.316,42€	3,41%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.0975.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **OP** Modulo di umidificazione, a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Modulo di umidificazione a perdere; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000. Componenti: pacco evaporante, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; raddrizzatori di filetti di lega ferrosa acciaio zincato; separatore di gocce di lega ferrosa acciaio zincato; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio zincato; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno; materiale di raddrizzatori di filetti, separatore di gocce e vasca di raccolta sostituibile con plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Formazione.	1 cad	13.050,27€	10.316,42€	3,41%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1000.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 7,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 7,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 7,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	3.062,70€	2.421,10€	4,03%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1005.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 7,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 7,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 7,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	3.062,70€	2.421,10€	4,03%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1010.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 7,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 7,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 7,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Formazione.	1 cad	3.193,80€	2.524,74€	3,86%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1015.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 7,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 7,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 7,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Formazione.	1 cad	3.193,80€	2.524,74€	3,86%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1020.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 9; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 9; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 9; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	5.278,41€	4.172,65€	4,69%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1025.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 9; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 9; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 9; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	5.278,41€	4.172,65€	4,69%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1030.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 9; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 9; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 9; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Formazione.	1 cad	5.582,13€	4.412,75€	4,43%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1035.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 9; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 9; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 9; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Formazione.	1 cad	5.582,13€	4.412,75€	4,43%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1040.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 12,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 12,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 12,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	6.056,88€	4.788,04€	5,01%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1045.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 12,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 12,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 12,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	6.056,88€	4.788,04€	5,01%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1050.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 12,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 12,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 12,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Formazione.	1 cad	6.439,21€	5.090,29€	4,72%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1055.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 12,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 12,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 12,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Formazione.	1 cad	6.439,21€	5.090,29€	4,72%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1060.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 17,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 17,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 17,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	6.495,93€	5.135,12€	4,67%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1065.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 17,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 17,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 17,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	6.495,93€	5.135,12€	4,67%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1070.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 17,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 17,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 17,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Formazione.	1 cad	6.990,74€	5.526,28€	4,34%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1075.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 17,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 17,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 17,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Formazione.	1 cad	6.990,74€	5.526,28€	4,34%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1080.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 25; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 25; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 25; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	9.132,27€	7.219,18€	3,83%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1085.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 25; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 25; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 25; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	9.132,27€	7.219,18€	3,83%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1090.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 25; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 25; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 25; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Formazione.	1 cad	9.769,53€	7.722,95€	3,58%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1095.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 25; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 25; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 25; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Formazione.	1 cad	9.769,53€	7.722,95€	3,58%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1100.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 37,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 37,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 37,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	9.875,57€	7.806,77€	3,48%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1105.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 37,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 37,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 37,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	9.875,57€	7.806,77€	3,48%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1110.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 37,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 37,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 37,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Formazione.	1 cad	10.625,30€	8.399,44€	3,24%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1115.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 37,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 37,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 37,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Formazione.	1 cad	10.625,30€	8.399,44€	3,24%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1120.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 55; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 55; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 55; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	11.412,17€	9.021,48€	2,89%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1125.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 55; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 55; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 55; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	11.412,17€	9.021,48€	2,89%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1130.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 55; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 55; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 55; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Formazione.	1 cad	12.383,14€	9.789,04€	2,67%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1135.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 55; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 55; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 55; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Formazione.	1 cad	12.383,14€	9.789,04€	2,67%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1140.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 75; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 75; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 75; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	13.806,29€	10.914,06€	3,13%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1145.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 75; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 75; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 75; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	13.806,29€	10.914,06€	3,13%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1150.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 75; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 75; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 75; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Formazione.	1 cad	14.878,51€	11.761,67€	2,90%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1155.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 75; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 75; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 75; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Formazione.	1 cad	14.878,51€	11.761,67€	2,90%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1160.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 100; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 100; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 100; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	16.400,81€	12.965,07€	2,63%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1165.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 100; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 100; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 100; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	16.400,81€	12.965,07€	2,63%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1170.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 100; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 100; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 100; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Formazione.	1 cad	17.712,96€	14.002,34€	2,44%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1175.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 100; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 100; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 100; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Formazione.	1 cad	17.712,96€	14.002,34€	2,44%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1180.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 138; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 138; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 138; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	20.693,37€	16.358,39€	2,24%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1185.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 138; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 138; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 138; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	20.693,37€	16.358,39€	2,24%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1190.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 138; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 138; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 138; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Formazione.	1 cad	22.005,49€	17.395,64€	2,11%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1195.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 138; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 138; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 138; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Formazione.	1 cad	22.005,49€	17.395,64€	2,11%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1200.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 188; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 188; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 188; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	24.232,79€	19.156,36€	1,84%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1205.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 188; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 188; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 188; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	24.232,79€	19.156,36€	1,84%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1210.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 188; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 188; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 188; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Formazione.	1 cad	25.544,93€	20.193,62€	1,75%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1215.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 188; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 188; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 188; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Formazione.	1 cad	25.544,93€	20.193,62€	1,75%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1220.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 15,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 15,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 15,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	3.573,00€	2.824,50€	3,45%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1225.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 15,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 15,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 15,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	3.573,00€	2.824,50€	3,45%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1230.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 15,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 15,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 15,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Formazione.	1 cad	3.704,11€	2.928,15€	3,33%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1235.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 15,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 15,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 15,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Formazione.	1 cad	3.704,11€	2.928,15€	3,33%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1240.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 22; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 22; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 22; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	6.504,60€	5.141,97€	3,80%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1245.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 22; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 22; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 22; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	6.504,60€	5.141,97€	3,80%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1250.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 22; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 22; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 22; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Formazione.	1 cad	6.808,33€	5.382,08€	3,63%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1255.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 22; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 22; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 22; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Formazione.	1 cad	6.808,33€	5.382,08€	3,63%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1260.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 31; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 31; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 31; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	7.458,94€	5.896,39€	4,06%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1265.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 31; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 31; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 31; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	7.458,94€	5.896,39€	4,06%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1270.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 31; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 31; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 31; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Formazione.	1 cad	7.841,30€	6.198,65€	3,87%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1275.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 31; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 31; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 31; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Formazione.	1 cad	7.841,30€	6.198,65€	3,87%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1280.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 43; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 43; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 43; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	8.992,95€	7.109,05€	3,38%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1285.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 43; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 43; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 43; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	8.992,95€	7.109,05€	3,38%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1290.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 43; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 43; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 43; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Formazione.	1 cad	9.487,75€	7.500,20€	3,21%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1295.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 43; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 43; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 43; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Formazione.	1 cad	9.487,75€	7.500,20€	3,21%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1300.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 62; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 62; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 62; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	11.140,25€	8.806,52€	3,14%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1305.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 62; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 62; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 62; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	11.140,25€	8.806,52€	3,14%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1310.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 62; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 62; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 62; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Formazione.	1 cad	11.777,54€	9.310,30€	2,97%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1315.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 62; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 62; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 62; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Formazione.	1 cad	11.777,54€	9.310,30€	2,97%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1320.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 93; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 93; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 93; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	16.013,82€	12.659,15€	2,15%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1325.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 93; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 93; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 93; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	16.013,82€	12.659,15€	2,15%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1330.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 93; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 93; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 93; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Formazione.	1 cad	16.763,55€	13.251,82€	2,05%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1335.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 93; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 93; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 93; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Formazione.	1 cad	16.763,55€	13.251,82€	2,05%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1340.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 136; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 136; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 136; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	15.365,71€	12.146,81€	2,15%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1345.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 136; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 136; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 136; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	15.365,71€	12.146,81€	2,15%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1350.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 136; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 136; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 136; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Formazione.	1 cad	16.336,68€	12.914,37€	2,02%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1355.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 136; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 136; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 136; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Formazione.	1 cad	16.336,68€	12.914,37€	2,02%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1360.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 186; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 186; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 186; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	20.142,68€	15.923,07€	2,13%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1365.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 186; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 186; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 186; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	20.142,68€	15.923,07€	2,13%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1370.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 186; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 186; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 186; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Formazione.	1 cad	21.214,91€	16.770,68€	2,02%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1375.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 186; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 186; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 6112 ÷ 8333 | portata aria [m³/h] = 22001 ÷ 30000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 186; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Formazione.	1 cad	21.214,91€	16.770,68€	2,02%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1380.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 248; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 248; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 248; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	25.455,24€	20.122,72€	1,70%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1385.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 248; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 248; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 248; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	25.455,24€	20.122,72€	1,70%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1390.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 248; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 248; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 248; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Formazione.	1 cad	26.767,37€	21.159,97€	1,62%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1395.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 248; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 248; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 8334 ÷ 11111 | portata aria [m³/h] = 30001 ÷ 40000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 248; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Formazione.	1 cad	26.767,37€	21.159,97€	1,62%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1400.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 341; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 341; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 341; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	32.979,74€	26.070,94€	1,39%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1405.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 341; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 341; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 341; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	32.979,74€	26.070,94€	1,39%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1410.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 341; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 341; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 341; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Formazione.	1 cad	34.291,87€	27.108,20€	1,33%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1415.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 341; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 341; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 11112 ÷ 15278 | portata aria [m³/h] = 40001 ÷ 55000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 341; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Formazione.	1 cad	34.291,87€	27.108,20€	1,33%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1420.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 465; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 465; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 465; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	40.313,04€	31.868,02€	1,10%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1425.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 465; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 465; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 465; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	40.313,04€	31.868,02€	1,10%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1430.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 465; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 465; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 465; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Formazione.	1 cad	41.625,19€	32.905,29€	1,07%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1435.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 465; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di umidificazione, ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 465; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di umidificazione ad aria compressa; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 15279 ÷ 20833 | portata aria [m³/h] = 55001 ÷ 75000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 465; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: camera di umidificazione interna, pannello sandwich, testa atomizzatrice. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; quadro di comando e regolazione; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Formazione.	1 cad	41.625,19€	32.905,29€	1,07%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1440.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 7,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di umidificazione, ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 7,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di umidificazione ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 7,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: umidificatore a trasduzione piezoelettrica, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	8.143,54€	6.437,58€	1,52%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1445.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 7,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di umidificazione, ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 7,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di umidificazione ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 7,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: umidificatore a trasduzione piezoelettrica, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	8.143,54€	6.437,58€	1,52%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1450.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 7,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di umidificazione, ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 7,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di umidificazione ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 7,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: umidificatore a trasduzione piezoelettrica, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Formazione.	1 cad	8.274,63€	6.541,21€	1,49%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1455.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 7,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di umidificazione, ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 7,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di umidificazione ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 7,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: umidificatore a trasduzione piezoelettrica, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Formazione.	1 cad	8.274,63€	6.541,21€	1,49%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1460.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 9; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di umidificazione, ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 9; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di umidificazione ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 9; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: umidificatore a trasduzione piezoelettrica, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	13.332,84€	10.539,79€	1,85%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1465.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 9; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di umidificazione, ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 9; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di umidificazione ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 9; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: umidificatore a trasduzione piezoelettrica, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	13.332,84€	10.539,79€	1,85%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1470.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 9; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di umidificazione, ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 9; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di umidificazione ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 9; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: umidificatore a trasduzione piezoelettrica, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Formazione.	1 cad	13.636,56€	10.779,89€	1,81%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1475.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 9; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di umidificazione, ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 9; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di umidificazione ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 9; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: umidificatore a trasduzione piezoelettrica, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Formazione.	1 cad	13.636,56€	10.779,89€	1,81%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1480.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 12,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di umidificazione, ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 12,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di umidificazione ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 12,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: umidificatore a trasduzione piezoelettrica, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	13.592,91€	10.745,38€	2,23%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1485.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 12,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di umidificazione, ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 12,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di umidificazione ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 12,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: umidificatore a trasduzione piezoelettrica, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	13.592,91€	10.745,38€	2,23%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1490.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 12,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di umidificazione, ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 12,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di umidificazione ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 12,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: umidificatore a trasduzione piezoelettrica, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Formazione.	1 cad	13.975,25€	11.047,63€	2,17%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1495.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 12,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di umidificazione, ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 12,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di umidificazione ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 12,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: umidificatore a trasduzione piezoelettrica, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Formazione.	1 cad	13.975,25€	11.047,63€	2,17%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1500.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 17,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di umidificazione, ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 17,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di umidificazione ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 17,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: umidificatore a trasduzione piezoelettrica, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	13.784,20€	10.896,60€	2,21%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1505.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 17,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di umidificazione, ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 17,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di umidificazione ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 17,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: umidificatore a trasduzione piezoelettrica, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	13.784,20€	10.896,60€	2,21%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1510.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 17,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di umidificazione, ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 17,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di umidificazione ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 17,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: umidificatore a trasduzione piezoelettrica, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Formazione.	1 cad	14.278,99€	11.287,74€	2,13%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1515.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 17,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di umidificazione, ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 17,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di umidificazione ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 17,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: umidificatore a trasduzione piezoelettrica, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Formazione.	1 cad	14.278,99€	11.287,74€	2,13%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1520.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 25; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di umidificazione, ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 25; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di umidificazione ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 25; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: umidificatore a trasduzione piezoelettrica, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	18.947,70€	14.978,42€	1,85%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1525.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 25; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di umidificazione, ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 25; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di umidificazione ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 25; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: umidificatore a trasduzione piezoelettrica, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	18.947,70€	14.978,42€	1,85%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1530.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 25; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di umidificazione, ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 25; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di umidificazione ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 25; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: umidificatore a trasduzione piezoelettrica, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Formazione.	1 cad	19.584,98€	15.482,20€	1,79%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1535.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 25; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di umidificazione, ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 25; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di umidificazione ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 25; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: umidificatore a trasduzione piezoelettrica, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Formazione.	1 cad	19.584,98€	15.482,20€	1,79%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1540.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 37,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di umidificazione, ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 37,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di umidificazione ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 37,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: umidificatore a trasduzione piezoelettrica, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	26.698,02€	21.105,16€	1,29%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1545.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 37,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di umidificazione, ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 37,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di umidificazione ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 37,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: umidificatore a trasduzione piezoelettrica, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	26.698,02€	21.105,16€	1,29%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1550.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 37,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di umidificazione, ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 37,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di umidificazione ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 37,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: umidificatore a trasduzione piezoelettrica, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Formazione.	1 cad	27.447,74€	21.697,82€	1,26%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1555.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 37,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di umidificazione, ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 37,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di umidificazione ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 2778 ÷ 4166 | portata aria [m³/h] = 10001 ÷ 15000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 37,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: umidificatore a trasduzione piezoelettrica, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Formazione.	1 cad	27.447,74€	21.697,82€	1,26%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1560.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 55; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di umidificazione, ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 55; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di umidificazione ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 55; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: umidificatore a trasduzione piezoelettrica, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	39.570,36€	31.280,91€	0,84%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1565.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 55; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di umidificazione, ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 55; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di umidificazione ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 55; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: umidificatore a trasduzione piezoelettrica, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	39.570,36€	31.280,91€	0,84%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1570.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 55; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di umidificazione, ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 55; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di umidificazione ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 55; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: umidificatore a trasduzione piezoelettrica, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Formazione.	1 cad	40.541,33€	32.048,48€	0,82%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1575.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 55; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di umidificazione, ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 55; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di umidificazione ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 4167 ÷ 6111 | portata aria [m³/h] = 15001 ÷ 22000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 55; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] ≤ 50. Componenti: umidificatore a trasduzione piezoelettrica, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Formazione.	1 cad	40.541,33€	32.048,48€	0,82%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1580.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 15,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di umidificazione, ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 15,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di umidificazione ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 15,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: umidificatore a trasduzione piezoelettrica, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	8.143,54€	6.437,58€	1,52%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1585.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 15,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di umidificazione, ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 15,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di umidificazione ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 15,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: umidificatore a trasduzione piezoelettrica, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	8.143,54€	6.437,58€	1,52%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1590.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 15,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di umidificazione, ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 15,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di umidificazione ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 15,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: umidificatore a trasduzione piezoelettrica, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Formazione.	1 cad	8.274,63€	6.541,21€	1,49%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1595.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 15,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di umidificazione, ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 15,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di umidificazione ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] ≤ 694 | portata aria [m³/h] ≤ 2500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 15,5; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: umidificatore a trasduzione piezoelettrica, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Formazione.	1 cad	8.274,63€	6.541,21€	1,49%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1600.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 22; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di umidificazione, ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 22; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di umidificazione ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 22; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: umidificatore a trasduzione piezoelettrica, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	17.752,28€	14.033,43€	1,39%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1605.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 22; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di umidificazione, ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 22; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di umidificazione ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 22; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: umidificatore a trasduzione piezoelettrica, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	17.752,28€	14.033,43€	1,39%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1610.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 22; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di umidificazione, ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 22; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di umidificazione ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 22; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: umidificatore a trasduzione piezoelettrica, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Formazione.	1 cad	18.056,02€	14.273,53€	1,36%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1615.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 22; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di umidificazione, ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 22; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di umidificazione ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 695 ÷ 972 | portata aria [m³/h] = 2501 ÷ 3500 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 22; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: umidificatore a trasduzione piezoelettrica, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Formazione.	1 cad	18.056,02€	14.273,53€	1,36%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1620.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 31; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di umidificazione, ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 31; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di umidificazione ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 31; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: umidificatore a trasduzione piezoelettrica, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	22.721,50€	17.961,66€	1,33%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1625.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 31; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di umidificazione, ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 31; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di umidificazione ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 31; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: umidificatore a trasduzione piezoelettrica, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	22.721,50€	17.961,66€	1,33%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1630.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 31; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di umidificazione, ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 31; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di umidificazione ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 31; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: umidificatore a trasduzione piezoelettrica, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Formazione.	1 cad	23.103,86€	18.263,92€	1,31%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1635.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 31; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di umidificazione, ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 31; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di umidificazione ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 973 ÷ 1388 | portata aria [m³/h] = 3501 ÷ 5000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 31; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: umidificatore a trasduzione piezoelettrica, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Formazione.	1 cad	23.103,86€	18.263,92€	1,31%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1640.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 43; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di umidificazione, ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 43; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di umidificazione ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 43; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: umidificatore a trasduzione piezoelettrica, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	29.662,34€	23.448,49€	1,03%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1645.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 43; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di umidificazione, ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 43; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di umidificazione ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 43; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: umidificatore a trasduzione piezoelettrica, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	29.662,34€	23.448,49€	1,03%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1650.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 43; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di umidificazione, ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 43; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di umidificazione ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 43; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: umidificatore a trasduzione piezoelettrica, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Formazione.	1 cad	30.157,13€	23.839,63€	1,01%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1655.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 43; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di umidificazione, ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 43; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di umidificazione ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1389 ÷ 1944 | portata aria [m³/h] = 5001 ÷ 7000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 43; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: umidificatore a trasduzione piezoelettrica, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Formazione.	1 cad	30.157,13€	23.839,63€	1,01%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1660.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 62; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di umidificazione, ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 62; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di umidificazione ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 62; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: umidificatore a trasduzione piezoelettrica, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	39.560,03€	31.272,75€	0,88%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1665.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 62; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **OP** Modulo di umidificazione, ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 62; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da interno. **RM** Modulo di umidificazione ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da interno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 62; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: umidificatore a trasduzione piezoelettrica, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione SPECIFICHE TECNICHE: da interno **LV** Formazione.	1 cad	39.560,03€	31.272,75€	0,88%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1670.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 62; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di umidificazione, ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 62; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di umidificazione ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 62; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: umidificatore a trasduzione piezoelettrica, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega ferrosa acciaio zincato; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Formazione.	1 cad	40.197,32€	31.776,54€	0,86%
LOM261.OC.EEA.Pa04.F0929.Za001.1675.-	**OPERA:** Modulo di umidificazione, ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 62; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Modulo di umidificazione, ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 62; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Modulo di umidificazione ad ultrasuoni; funzione: umidificazione aria ad acqua; impiego: unità di trattamento aria da esterno; portata aria [l/s] = 1945 ÷ 2777 | portata aria [m³/h] = 7001 ÷ 10000 | portata massima d'acqua evaporata [kg/h] = 62; percentuale aria esterna sulla portata totale [%] = 51 ÷ 100. Componenti: umidificatore a trasduzione piezoelettrica, pannello sandwich. Incluso: struttura portante di lega alluminio generico; sistemi di comando e regolazione modulante; vasca di raccolta di lega ferrosa acciaio inox; portine con oblò; illuminazione; tettuccio SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Formazione.	1 cad	40.197,32€	31.776,54€	0,86%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.G6000.Za001.0000.-	**OPERA:** Impianto fotovoltaico; poteza complessiva per singolo impianto [Kwp] = 1 ÷ 6. Incluso: oneri relativi a tutte le pratiche documentali e fiscali necessarie (permessi comunali, richieste incentivo - Conto Energia), domanda di connessione presso gestore energia elettrica; le dichiarazioni attestanto conformità ai sensi del decreto 37/08, art. 1, lettera ""a", le dichiarazioni attestanto conformità verifiche effettuate sull'impianto eseguito e il relativo esito; le dichiarazioni attestanto conformità certificati di conformità dei moduli fotovoltaici alle norme CEI EN 61215 oppure CEI EN 61646; manuale di uso e manutenzione; numeri di matricola dei moduli fotovoltaici e degli inverter; fotografie nel n. richiesto per l'ottenimento delle tariffe incentivanti; garanzie relative alle apparecchiatture installate; eventuali garanzie sulle prestazioni di funzionamento; disegni As-Built allegati alle certificazioni e conformi alle richieste AEEG per l'ottenimento delle tariffe incentivanti. **LAVORO:** Installazione. **OP** Impianto fotovoltaico; poteza complessiva per singolo impianto [Kwp] = 1 ÷ 6. Incluso: oneri relativi a tutte le pratiche documentali e fiscali necessarie (permessi comunali, richieste incentivo - Conto Energia), domanda di connessione presso gestore energia elettrica; le dichiarazioni attestanto conformità ai sensi del decreto 37/08, art. 1, lettera ""a", le dichiarazioni attestanto conformità verifiche effettuate sull'impianto eseguito e il relativo esito; le dichiarazioni attestanto conformità certificati di conformità dei moduli fotovoltaici alle norme CEI EN 61215 oppure CEI EN 61646; manuale di uso e manutenzione; numeri di matricola dei moduli fotovoltaici e degli inverter; fotografie nel n. richiesto per l'ottenimento delle tariffe incentivanti; garanzie relative alle apparecchiatture installate; eventuali garanzie sulle prestazioni di funzionamento; disegni As-Built allegati alle certificazioni e conformi alle richieste AEEG per l'ottenimento delle tariffe incentivanti. **RM** Impianto fotovoltaico; poteza complessiva per singolo impianto [Kwp] = 1 ÷ 6. Componenti: modulo fotovoltaico monocristallino, inverter bidirezionale, quadro di parallelo di parallelo inverter. Incluso: oneri relativi a tutte le pratiche documentali e fiscali necessarie (permessi comunali, richieste incentivo - Conto Energia), domanda di connessione presso gestore energia elettrica; le dichiarazioni attestanto conformità ai sensi del decreto 37/08, art. 1, lettera ""a", le dichiarazioni attestanto conformità verifiche effettuate sull'impianto eseguito e il relativo esito;le dichiarazioni attestanto conformità certificati di conformità dei moduli fotovoltaici alle norme CEI EN 61215 oppure CEI EN 61646; manuale di uso e manutenzione; numeri di matricola dei moduli fotovoltaici e degli inverter; fotografie nel n. richiesto per l'ottenimento delle tariffe incentivanti; garanzie relative alle apparecchiatture installate; eventuali garanzie sulle prestazioni di funzionamento; disegni As-Built allegati alle certificazioni e conformi alle richieste AEEG per l'ottenimento delle tariffe incentivanti **LV** Installazione.	1 kwp	3.643,51€	2.880,24€	9,40%
LOM261.OC.EEA.Pa04.G6000.Za001.0005.-	**OPERA:** Impianto fotovoltaico; poteza complessiva per singolo impianto [Kwp] = 7 ÷ 20. Incluso: oneri relativi a tutte le pratiche documentali e fiscali necessarie (permessi comunali, richieste incentivo - Conto Energia), domanda di connessione presso gestore energia elettrica; le dichiarazioni attestanto conformità ai sensi del decreto 37/08, art. 1, lettera ""a", le dichiarazioni attestanto conformità verifiche effettuate sull'impianto eseguito e il relativo esito;le dichiarazioni attestanto conformità certificati di conformità dei moduli fotovoltaici alle norme CEI EN 61215 oppure CEI EN 61646; manuale di uso e manutenzione; numeri di matricola dei moduli fotovoltaici e degli inverter; fotografie nel n. richiesto per l'ottenimento delle tariffe incentivanti; garanzie relative alle apparecchiatture installate; eventuali garanzie sulle prestazioni di funzionamento; disegni As-Built allegati alle certificazioni e conformi alle richieste AEEG per l'ottenimento delle tariffe incentivanti. **LAVORO:** Installazione. **OP** Impianto fotovoltaico; poteza complessiva per singolo impianto [Kwp] = 7 ÷ 20. Incluso: oneri relativi a tutte le pratiche documentali e fiscali necessarie (permessi comunali, richieste incentivo - Conto Energia), domanda di connessione presso gestore energia elettrica; le dichiarazioni attestanto conformità ai sensi del decreto 37/08, art. 1, lettera ""a", le dichiarazioni attestanto conformità verifiche effettuate sull'impianto eseguito e il relativo esito;le dichiarazioni attestanto conformità certificati di conformità dei moduli fotovoltaici alle norme CEI EN 61215 oppure CEI EN 61646; manuale di uso e manutenzione; numeri di matricola dei moduli fotovoltaici e degli inverter; fotografie nel n. richiesto per l'ottenimento delle tariffe incentivanti; garanzie relative alle apparecchiatture installate; eventuali garanzie sulle prestazioni di funzionamento; disegni As-Built allegati alle certificazioni e conformi alle richieste AEEG per l'ottenimento delle tariffe incentivanti. **RM** Impianto fotovoltaico; poteza complessiva per singolo impianto [Kwp] = 7 ÷ 20. Componenti: modulo fotovoltaico monocristallino, inverter bidirezionale, quadro di parallelo di parallelo inverter. Incluso: oneri relativi a tutte le pratiche documentali e fiscali necessarie (permessi comunali, richieste incentivo - Conto Energia), domanda di connessione presso gestore energia elettrica; le dichiarazioni attestanto conformità ai sensi del decreto 37/08, art. 1, lettera ""a", le dichiarazioni attestanto conformità verifiche effettuate sull'impianto eseguito e il relativo esito;le dichiarazioni attestanto conformità certificati di conformità dei moduli fotovoltaici alle norme CEI EN 61215 oppure CEI EN 61646; manuale di uso e manutenzione; numeri di matricola dei moduli fotovoltaici e degli inverter; fotografie nel n. richiesto per l'ottenimento delle tariffe incentivanti; garanzie relative alle apparecchiatture installate; eventuali garanzie sulle prestazioni di funzionamento; disegni As-Built allegati alle certificazioni e conformi alle richieste AEEG per l'ottenimento delle tariffe incentivanti **LV** Installazione.	1 kwp	3.182,26€	2.515,62€	8,67%
LOM261.OC.EEA.Pa04.G6000.Za001.0010.-	**OPERA:** Impianto fotovoltaico; poteza complessiva per singolo impianto [Kwp] = 21 ÷ 50. Incluso: oneri relativi a tutte le pratiche documentali e fiscali necessarie (permessi comunali, richieste incentivo - Conto Energia), domanda di connessione presso gestore energia elettrica; le dichiarazioni attestanto conformità ai sensi del decreto 37/08, art. 1, lettera ""a", le dichiarazioni attestanto conformità verifiche effettuate sull'impianto eseguito e il relativo esito;le dichiarazioni attestanto conformità certificati di conformità dei moduli fotovoltaici alle norme CEI EN 61215 oppure CEI EN 61646; manuale di uso e manutenzione; numeri di matricola dei moduli fotovoltaici e degli inverter; fotografie nel n. richiesto per l'ottenimento delle tariffe incentivanti; garanzie relative alle apparecchiatture installate; eventuali garanzie sulle prestazioni di funzionamento; disegni As-Built allegati alle certificazioni e conformi alle richieste AEEG per l'ottenimento delle tariffe incentivanti. **LAVORO:** Installazione. **OP** Impianto fotovoltaico; poteza complessiva per singolo impianto [Kwp] = 21 ÷ 50. Incluso: oneri relativi a tutte le pratiche documentali e fiscali necessarie (permessi comunali, richieste incentivo - Conto Energia), domanda di connessione presso gestore energia elettrica; le dichiarazioni attestanto conformità ai sensi del decreto 37/08, art. 1, lettera ""a", le dichiarazioni attestanto conformità verifiche effettuate sull'impianto eseguito e il relativo esito;le dichiarazioni attestanto conformità certificati di conformità dei moduli fotovoltaici alle norme CEI EN 61215 oppure CEI EN 61646; manuale di uso e manutenzione; numeri di matricola dei moduli fotovoltaici e degli inverter; fotografie nel n. richiesto per l'ottenimento delle tariffe incentivanti; garanzie relative alle apparecchiatture installate; eventuali garanzie sulle prestazioni di funzionamento; disegni As-Built allegati alle certificazioni e conformi alle richieste AEEG per l'ottenimento delle tariffe incentivanti. **RM** Impianto fotovoltaico; poteza complessiva per singolo impianto [Kwp] = 21 ÷ 50. Componenti: modulo fotovoltaico monocristallino, inverter bidirezionale, quadro di parallelo di parallelo inverter. Incluso: oneri relativi a tutte le pratiche documentali e fiscali necessarie (permessi comunali, richieste incentivo - Conto Energia), domanda di connessione presso gestore energia elettrica; le dichiarazioni attestanto conformità ai sensi del decreto 37/08, art. 1, lettera ""a", le dichiarazioni attestanto conformità verifiche effettuate sull'impianto eseguito e il relativo esito;le dichiarazioni attestanto conformità certificati di conformità dei moduli fotovoltaici alle norme CEI EN 61215 oppure CEI EN 61646; manuale di uso e manutenzione; numeri di matricola dei moduli fotovoltaici e degli inverter; fotografie nel n. richiesto per l'ottenimento delle tariffe incentivanti; garanzie relative alle apparecchiatture installate; eventuali garanzie sulle prestazioni di funzionamento; disegni As-Built allegati alle certificazioni e conformi alle richieste AEEG per l'ottenimento delle tariffe incentivanti **LV** Installazione.	1 kwp	2.621,72€	2.072,50€	7,78%
LOM261.OC.EEA.Pa04.G6000.Za001.0015.-	**OPERA:** Impianto fotovoltaico; poteza complessiva per singolo impianto [Kwp] > 50. Incluso: oneri relativi a tutte le pratiche documentali e fiscali necessarie (permessi comunali, richieste incentivo - Conto Energia), domanda di connessione presso gestore energia elettrica; le dichiarazioni attestanto conformità ai sensi del decreto 37/08, art. 1, lettera ""a", le dichiarazioni attestanto conformità verifiche effettuate sull'impianto eseguito e il relativo esito;le dichiarazioni attestanto conformità certificati di conformità dei moduli fotovoltaici alle norme CEI EN 61215 oppure CEI EN 61646; manuale di uso e manutenzione; numeri di matricola dei moduli fotovoltaici e degli inverter; fotografie nel n. richiesto per l'ottenimento delle tariffe incentivanti; garanzie relative alle apparecchiatture installate; eventuali garanzie sulle prestazioni di funzionamento; disegni As-Built allegati alle certificazioni e conformi alle richieste AEEG per l'ottenimento delle tariffe incentivanti. **LAVORO:** Installazione. **OP** Impianto fotovoltaico; poteza complessiva per singolo impianto [Kwp] > 50. Incluso: oneri relativi a tutte le pratiche documentali e fiscali necessarie (permessi comunali, richieste incentivo - Conto Energia), domanda di connessione presso gestore energia elettrica; le dichiarazioni attestanto conformità ai sensi del decreto 37/08, art. 1, lettera ""a", le dichiarazioni attestanto conformità verifiche effettuate sull'impianto eseguito e il relativo esito;le dichiarazioni attestanto conformità certificati di conformità dei moduli fotovoltaici alle norme CEI EN 61215 oppure CEI EN 61646; manuale di uso e manutenzione; numeri di matricola dei moduli fotovoltaici e degli inverter; fotografie nel n. richiesto per l'ottenimento delle tariffe incentivanti; garanzie relative alle apparecchiatture installate; eventuali garanzie sulle prestazioni di funzionamento; disegni As-Built allegati alle certificazioni e conformi alle richieste AEEG per l'ottenimento delle tariffe incentivanti. **RM** Impianto fotovoltaico; poteza complessiva per singolo impianto [Kwp] > 50. Componenti: modulo fotovoltaico monocristallino, inverter bidirezionale, quadro di parallelo di parallelo inverter. Incluso: oneri relativi a tutte le pratiche documentali e fiscali necessarie (permessi comunali, richieste incentivo - Conto Energia), domanda di connessione presso gestore energia elettrica; le dichiarazioni attestanto conformità ai sensi del decreto 37/08, art. 1, lettera ""a", le dichiarazioni attestanto conformità verifiche effettuate sull'impianto eseguito e il relativo esito;le dichiarazioni attestanto conformità certificati di conformità dei moduli fotovoltaici alle norme CEI EN 61215 oppure CEI EN 61646; manuale di uso e manutenzione; numeri di matricola dei moduli fotovoltaici e degli inverter; fotografie nel n. richiesto per l'ottenimento delle tariffe incentivanti; garanzie relative alle apparecchiatture installate; eventuali garanzie sulle prestazioni di funzionamento; disegni As-Built allegati alle certificazioni e conformi alle richieste AEEG per l'ottenimento delle tariffe incentivanti **LV** Installazione.	1 kwp	2.330,58€	1.842,36€	6,99%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.G9753.Za001.0000.-	**OPERA:** Copricatodo; impiego: lampade | tubo fluorescente; diametro [mm] = 38. **LAVORO:** **OP** Copricatodo; impiego: lampade | tubo fluorescente; diametro [mm] = 38. **RM** Copricatodo; impiego: lampade | tubo fluorescente; diametro (Ø) [mm] = 38 **LV**	1 cad	3,10€	2,45€	63,71%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.H7205.Za000.0000.-	**OPERA:** Telaio di materiale generico; geometria: 1 modulo; funzione: portamoduli; impiego: citofono. Incluso: telaio esterno, portapulsanti. **LAVORO:** Formazione. **OP** Telaio di materiale generico; geometria: 1 modulo; funzione: portamoduli; impiego: citofono. Incluso: telaio esterno, portapulsanti. **RM** Telaio di materiale generico; geometria: 1 modulo; funzione: portamoduli; impiego: citofono. Incluso: telaio esterno, portapulsanti **LV** Formazione. 0	1 cad	25,20€	19,92€	39,18%
LOM261.OC.EEA.Pa04.H7205.Za000.0005.-	**OPERA:** Telaio di materiale generico; geometria: 1 modulo; funzione: portamoduli; impiego: citofono. Incluso: telaio esterno, portapulsanti, microfono per sistema vivavoce bicanale. **LAVORO:** Formazione. **OP** Telaio di materiale generico; geometria: 1 modulo; funzione: portamoduli; impiego: citofono. Incluso: telaio esterno, portapulsanti, microfono per sistema vivavoce bicanale. **RM** Telaio di materiale generico; geometria: 1 modulo; funzione: portamoduli; impiego: citofono. Incluso: telaio esterno, portapulsanti, microfono per sistema vivavoce bicanale **LV** Formazione. 0	1 cad	31,31€	24,75€	31,54%
LOM261.OC.EEA.Pa04.H7205.Za000.0010.-	**OPERA:** Telaio di materiale generico; geometria: 2 moduli; funzione: portamoduli; impiego: citofono. Incluso: telaio esterno, portapulsanti. **LAVORO:** Formazione. **OP** Telaio di materiale generico; geometria: 2 moduli; funzione: portamoduli; impiego: citofono. Incluso: telaio esterno, portapulsanti. **RM** Telaio di materiale generico; geometria: 2 moduli; funzione: portamoduli; impiego: citofono. Incluso: telaio esterno, portapulsanti **LV** Formazione. 0	1 cad	25,83€	20,42€	38,23%
LOM261.OC.EEA.Pa04.H7205.Za000.0015.-	**OPERA:** Telaio di materiale generico; geometria: 2 moduli; funzione: portamoduli; impiego: citofono. Incluso: telaio esterno, portapulsanti, microfono per sistema vivavoce bicanale. **LAVORO:** Formazione. **OP** Telaio di materiale generico; geometria: 2 moduli; funzione: portamoduli; impiego: citofono. Incluso: telaio esterno, portapulsanti, microfono per sistema vivavoce bicanale. **RM** Telaio di materiale generico; geometria: 2 moduli; funzione: portamoduli; impiego: citofono. Incluso: telaio esterno, portapulsanti, microfono per sistema vivavoce bicanale **LV** Formazione. 0	1 cad	31,88€	25,20€	30,97%
LOM261.OC.EEA.Pa04.H7205.Za000.0020.-	**OPERA:** Telaio di materiale generico; geometria: 3 moduli; funzione: portamoduli; impiego: citofono. Incluso: telaio esterno, portapulsanti. **LAVORO:** Formazione. **OP** Telaio di materiale generico; geometria: 3 moduli; funzione: portamoduli; impiego: citofono. Incluso: telaio esterno, portapulsanti. **RM** Telaio di materiale generico; geometria: 3 moduli; funzione: portamoduli; impiego: citofono. Incluso: telaio esterno, portapulsanti **LV** Formazione. 0	1 cad	27,63€	21,84€	35,74%
LOM261.OC.EEA.Pa04.H7205.Za000.0025.-	**OPERA:** Telaio di materiale generico; geometria: 3 moduli; funzione: portamoduli; impiego: citofono. Incluso: telaio esterno, portapulsanti, microfono per sistema vivavoce bicanale. **LAVORO:** Formazione. **OP** Telaio di materiale generico; geometria: 3 moduli; funzione: portamoduli; impiego: citofono. Incluso: telaio esterno, portapulsanti, microfono per sistema vivavoce bicanale. **RM** Telaio di materiale generico; geometria: 3 moduli; funzione: portamoduli; impiego: citofono. Incluso: telaio esterno, portapulsanti, microfono per sistema vivavoce bicanale **LV** Formazione. 0	1 cad	33,72€	26,65€	29,28%
LOM261.OC.EEA.Pa04.H7205.Za000.0030.-	**OPERA:** Telaio di materiale generico; geometria: 4 moduli; funzione: portamoduli; impiego: citofono. Incluso: telaio esterno, portapulsanti. **LAVORO:** Formazione. **OP** Telaio di materiale generico; geometria: 4 moduli; funzione: portamoduli; impiego: citofono. Incluso: telaio esterno, portapulsanti. **RM** Telaio di materiale generico; geometria: 4 moduli; funzione: portamoduli; impiego: citofono. Incluso: telaio esterno, portapulsanti **LV** Formazione. 0	1 cad	39,16€	30,96€	25,22%
LOM261.OC.EEA.Pa04.H7205.Za000.0035.-	**OPERA:** Telaio di materiale generico; geometria: 4 moduli; funzione: portamoduli; impiego: citofono. Incluso: telaio esterno, portapulsanti, microfono per sistema vivavoce bicanale. **LAVORO:** Formazione. **OP** Telaio di materiale generico; geometria: 4 moduli; funzione: portamoduli; impiego: citofono. Incluso: telaio esterno, portapulsanti, microfono per sistema vivavoce bicanale. **RM** Telaio di materiale generico; geometria: 4 moduli; funzione: portamoduli; impiego: citofono. Incluso: telaio esterno, portapulsanti, microfono per sistema vivavoce bicanale **LV** Formazione. 0	1 cad	36,25€	28,65€	27,24%
LOM261.OC.EEA.Pa04.H7205.Za000.0040.-	**OPERA:** Telaio di materiale generico; geometria: 1 modulo; funzione: portamoduli; impiego: citofono. **LAVORO:** Formazione. **OP** Telaio di materiale generico; geometria: 1 modulo; funzione: portamoduli; impiego: citofono. **RM** Telaio di materiale generico; geometria: 1 modulo; funzione: portamoduli; impiego: citofono **LV** Formazione. 0	1 cad	26,57€	21,00€	46,45%
LOM261.OC.EEA.Pa04.H7205.Za000.0045.-	**OPERA:** Telaio di materiale generico; geometria: 2 moduli; funzione: portamoduli verticali; impiego: citofono. **LAVORO:** Formazione. **OP** Telaio di materiale generico; geometria: 2 moduli; funzione: portamoduli verticali; impiego: citofono. **RM** Telaio di materiale generico; geometria: 2 moduli; funzione: portamoduli verticali; impiego: citofono **LV** Formazione. 0	1 cad	27,14€	21,45€	45,48%
LOM261.OC.EEA.Pa04.H7205.Za000.0050.-	**OPERA:** Telaio di materiale generico; geometria: 3 moduli; funzione: portamoduli verticali; impiego: citofono. **LAVORO:** Formazione. **OP** Telaio di materiale generico; geometria: 3 moduli; funzione: portamoduli verticali; impiego: citofono. **RM** Telaio di materiale generico; geometria: 3 moduli; funzione: portamoduli verticali; impiego: citofono **LV** Formazione. 0	1 cad	28,85€	22,81€	42,78%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.H7205.Za000.0055.-	**OPERA:** Telaio di materiale generico; geometria: 4 moduli; funzione: portamoduli verticali; impiego: citofono. **LAVORO:** Formazione. **OP** Telaio di materiale generico; geometria: 4 moduli; funzione: portamoduli verticali; impiego: citofono. **RM** Telaio di materiale generico; geometria: 4 moduli; funzione: portamoduli verticali; impiego: citofono **LV** Formazione. 0	1 cad	38,64€	30,55€	31,94%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.H8205.Sa001.0000.-	**OPERA:** Sensore, contatto magnetico di lega alluminio anodizzato; geometria: coppia; GAP rivelato [mm] = 75. Incluso: cavo armato. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: installazione a pavimento, omologato IMQ primo Livello. **OP** Sensore, contatto magnetico di lega alluminio anodizzato; geometria: coppia; GAP rivelato [mm] = 75. Incluso: cavo armato. SPECIFICHE TECNICHE: installazione a pavimento, omologato IMQ primo Livello. **RM** Rivelatore contatto magnetico di lega alluminio anodizzato; geometria: coppia; GAP rivelato [mm] = 75. Incluso: cavo armato SPECIFICHE TECNICHE: installazione a pavimento, omologato IMQ primo Livello **LV** Formazione.	1 cad	64,65€	51,10€	15,27%
LOM261.OC.EEA.Pa04.H8205.Sa001.0005.-	**OPERA:** Sensore, contatto magnetico di lega alluminio anodizzato; geometria: coppia; GAP rivelato [mm] = 75. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: installazione a giorno. **OP** Sensore, contatto magnetico di lega alluminio anodizzato; geometria: coppia; GAP rivelato [mm] = 75. SPECIFICHE TECNICHE: installazione a giorno. **RM** Rivelatore contatto magnetico di lega alluminio anodizzato; geometria: coppia; GAP rivelato [mm] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: installazione a giorno **LV** Formazione.	1 cad	91,17€	72,07€	10,83%
LOM261.OC.EEA.Pa04.H8205.Sa001.0010.-	**OPERA:** Sensore, contatto magnetico di lega alluminio anodizzato; geometria: coppia; GAP rivelato [mm] = 5. Incluso: cavo armato. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: tripla polarizzazione, omologato IMQ secondo Livello. **OP** Sensore, contatto magnetico di lega alluminio anodizzato; geometria: coppia; GAP rivelato [mm] = 5. Incluso: cavo armato. SPECIFICHE TECNICHE: tripla polarizzazione, omologato IMQ secondo Livello. **RM** Rivelatore contatto magnetico di lega alluminio anodizzato; geometria: coppia; GAP rivelato [mm] = 5. Incluso: cavo armato SPECIFICHE TECNICHE: tripla polarizzazione, omologato IMQ secondo Livello **LV** Formazione.	1 cad	236,52€	186,97€	4,17%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.H8205.Za000.0000.-	**OPERA:** Sensore, fotocellula di materiale generico; geometria: coppia; impiego: impianti di automazione | ambienti esterni. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: montaggio ad incasso. **OP** Sensore, fotocellula di materiale generico; geometria: coppia; impiego: impianti di automazione | ambienti esterni. SPECIFICHE TECNICHE: montaggio ad incasso. **RM** Sensore fotocellula di materiale generico; geometria: coppia; impiego: impianti di automazione | ambienti esterni SPECIFICHE TECNICHE: montaggio ad incasso **LV** Formazione.	1 cad	79,67€	62,98€	30,99%
LOM261.OC.EEA.Pa04.H8205.Za000.0005.-	**OPERA:** Sensore, fotocellula di materiale generico; geometria: coppia; impiego: impianti di automazione. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: installazione su colonnina. **OP** Sensore, fotocellula di materiale generico; geometria: coppia; impiego: impianti di automazione. SPECIFICHE TECNICHE: installazione su colonnina. **RM** Sensore fotocellula di materiale generico; geometria: coppia; impiego: impianti di automazione | ambienti esterni SPECIFICHE TECNICHE: montaggio ad incasso **LV** Formazione.	1 cad	79,67€	62,98€	30,99%
LOM261.OC.EEA.Pa04.H8205.Za000.0010.-	**OPERA:** Sensore, fotocellula di materiale generico; geometria: coppia; impiego: impianti di automazione | ambienti esterni. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: a basso profilo, montaggio da parete. **OP** Sensore, fotocellula di materiale generico; geometria: coppia; impiego: impianti di automazione | ambienti esterni. SPECIFICHE TECNICHE: a basso profilo, montaggio da parete. **RM** Sensore fotocellula di materiale generico; geometria: coppia; impiego: impianti di automazione | ambienti esterni SPECIFICHE TECNICHE: montaggio ad incasso **LV** Formazione.	1 cad	79,67€	62,98€	30,99%
LOM261.OC.EEA.Pa04.H8205.Za000.0250.-	**OPERA:** Sensore, integrativo di materiale generico; geometria: coppia; impiego: sistema rilevazione fughe metano. **LAVORO:** Formazione. **OP** Sensore, integrativo di materiale generico; geometria: coppia; impiego: sistema rilevazione fughe metano. **RM** Sensore integrativo di materiale generico; impiego: sistema rilevazione fughe metano **LV** Formazione.	1 cad	103,99€	82,21€	14,24%
LOM261.OC.EEA.Pa04.H8205.Za000.0500.-	**OPERA:** Sensore, variatore di taratura di materiale generico; geometria: coppia; impiego: impianti di automazione | ambienti esterni. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: variatore di taratura a distanza. **OP** Sensore, variatore di taratura di materiale generico; geometria: coppia; impiego: impianti di automazione | ambienti esterni. SPECIFICHE TECNICHE: variatore di taratura a distanza. **RM** Accenditore; impiego: lampada a scarica tipo sodio alta pressione con potenza [W] ≤ 1000 **LV** Formazione.	1 cad	64,14€	50,70€	15,39%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa04.H8205.Za001.0000.-	**OPERA:** Sensore, a fune; impiego: tapparella. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: dotato di scheda d'analisi. **OP** Sensore, a fune; impiego: tapparella. SPECIFICHE TECNICHE: dotato di scheda d'analisi. **RM** Rivelatore a fune; impiego: tapparella SPECIFICHE TECNICHE: dotato di scheda d'analisi **LV** Formazione.	1 cad	54,53€	43,10€	18,11%
LOM261.OC.EEA.Pa04.H8205.Za001.0250.-	**OPERA:** Sensore, ad azionamento meccanico. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: con eccentrico a leva e comando a mezzo di contatto reed. **OP** Sensore, ad azionamento meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: con eccentrico a leva e comando a mezzo di contatto reed. **RM** Rivelatore ad azionamento meccanico SPECIFICHE TECNICHE: con eccentrico a leva e comando a mezzo di contatto reed **LV** Formazione.	1 cad	42,61€	33,69€	34,76%
LOM261.OC.EEA.Pa04.H8205.Za001.0500.-	**OPERA:** Sensore, contatto magnetico; geometria: coppia; GAP rivelato [mm] = 15. Incluso: cavo. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: installazione a giorno. **OP** Sensore, contatto magnetico; geometria: coppia; GAP rivelato [mm] = 15. Incluso: cavo. SPECIFICHE TECNICHE: installazione a giorno. **RM** Rivelatore contatto magnetico; geometria: coppia; GAP rivelato [mm] = 15. Incluso: cavo SPECIFICHE TECNICHE: installazione a giorno **LV** Formazione.	1 cad	28,33€	22,39€	34,85%
LOM261.OC.EEA.Pa04.H8205.Za001.0505.-	**OPERA:** Sensore, contatto magnetico; geometria: coppia; impiego: porte in ferro; GAP rivelato [mm] = 12. Incluso: cavo. **LAVORO:** Formazione. **OP** Sensore, contatto magnetico; geometria: coppia; impiego: porte in ferro; GAP rivelato [mm] = 12. Incluso: cavo. **RM** Rivelatore contatto magnetico; geometria: coppia; impiego: porte in ferro; GAP rivelato [mm] = 12. Incluso: cavo **LV** Formazione.	1 cad	39,88€	31,52€	24,76%
LOM261.OC.EEA.Pa04.H8205.Za001.0510.-	**OPERA:** Sensore, contatto magnetico; geometria: coppia; GAP rivelato [mm] = 12. **LAVORO:** Formazione. **OP** Sensore, contatto magnetico; geometria: coppia; GAP rivelato [mm] = 12. **RM** Rivelatore contatto magnetico; geometria: coppia; GAP rivelato [mm] = 12 **LV** Formazione.	1 cad	27,97€	22,11€	35,30%
LOM261.OC.EEA.Pa04.H8205.Za001.0750.-	**OPERA:** Sensore, inerziale. Incluso: batteria al litio, trimmer. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: trimmer per la regolazione della sensibilità con contatto magnetico. **OP** Sensore, inerziale. Incluso: batteria al litio, trimmer. SPECIFICHE TECNICHE: trimmer per la regolazione della sensibilità con contatto magnetico. **RM** Rivelatore inerziale. Incluso: batteria al litio, trimmer SPECIFICHE TECNICHE: trimmer per la regolazione della sensibilità con contatto magnetico **LV** Formazione.	1 cad	96,15€	76,01€	10,27%
LOM261.OC.EEA.Pa04.H8205.Za001.1000.-	**OPERA:** Sensore, inerziale d'urto autonomo; portata [m] = 6. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sensore d'urto autonomo, dotato di scheda elettronica di analisi interna con regolazione di sensibilità per l'attacco singolo e conteggio degli impulsi (da 1 a 9), test selezionabile, dotato di uscita a relè e indicatore a LED.. **OP** Sensore, inerziale d'urto autonomo; portata [m] = 6. SPECIFICHE TECNICHE: sensore d'urto autonomo, dotato di scheda elettronica di analisi interna con regolazione di sensibilità per l'attacco singolo e conteggio degli impulsi (da 1 a 9), test selezionabile, dotato di uscita a relè e indicatore a LED.. **RM** Rivelatore inerziale d'urto autonomo; portata [m] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: sensore d'urto autonomo, dotato di scheda elettronica di analisi interna con regolazione di sensibilità per l'attacco singolo e conteggio degli impulsi (da 1 a 9), test selezionabile, dotato di uscita a relè e indicatore a LED. **LV** Formazione.	1 cad	94,52€	74,72€	10,45%
LOM261.OC.EEA.Pa04.H8205.Za001.1250.-	**OPERA:** Sensore, magnetico; funzione: rivelazioine rottura vetro. **LAVORO:** Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: doppia tecnologia. **OP** Sensore, magnetico; funzione: rivelazioine rottura vetro. SPECIFICHE TECNICHE: doppia tecnologia. **RM** Rivelatore magnetico; funzione: rivelazioine rottura vetro SPECIFICHE TECNICHE: doppia tecnologia **LV** Formazione.	1 cad	102,10€	80,71€	9,67%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa06.F6045.Sa000.0000.-	**OPERA:** Bruciatore, bistadio progressivo di lega alluminio generico; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 81 ÷ 200. **LAVORO:** SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase; grado di protezione elettrico IP44. **OP** Bruciatore, bistadio progressivo di lega alluminio generico; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 81 ÷ 200. SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase; grado di protezione elettrico IP44. **RM** Bruciatore bistadio progressivo di lega alluminio generico; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 81 ÷ 200 SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase; grado di protezione elettrico IP44 **LV**	1 cad	2.674,19€	2.113,98€	24,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa06.F6045.Sa000.0005.-	**OPERA:** Bruciatore, bistadio progressivo di lega alluminio generico; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 201 ÷ 280. **LAVORO:** SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase; grado di protezione elettrico IP44. **OP** Bruciatore, bistadio progressivo di lega alluminio generico; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 201 ÷ 280. SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase; grado di protezione elettrico IP44. **RM** Bruciatore bistadio progressivo di lega alluminio generico; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 201 ÷ 280 SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase; grado di protezione elettrico IP44 **LV**	1 cad	2.965,18€	2.344,02€	21,65%
LOM261.OC.EEA.Pa06.F6045.Sa000.0010.-	**OPERA:** Bruciatore, bistadio progressivo di lega alluminio generico; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 281 ÷ 350. **LAVORO:** SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica trifase; grado di protezione elettrico IP44. **OP** Bruciatore, bistadio progressivo di lega alluminio generico; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 281 ÷ 350. SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica trifase; grado di protezione elettrico IP44. **RM** Bruciatore bistadio progressivo di lega alluminio generico; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 281 ÷ 350 SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica trifase; grado di protezione elettrico IP44 **LV**	1 cad	3.005,40€	2.375,81€	21,36%
LOM261.OC.EEA.Pa06.F6045.Sa000.0015.-	**OPERA:** Bruciatore, bistadio progressivo di lega alluminio generico; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 351 ÷ 450. **LAVORO:** SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica trifase; grado di protezione elettrico IP44. **OP** Bruciatore, bistadio progressivo di lega alluminio generico; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 351 ÷ 450. SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica trifase; grado di protezione elettrico IP44. **RM** Bruciatore bistadio progressivo di lega alluminio generico; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 351 ÷ 450 SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica trifase; grado di protezione elettrico IP44 **LV**	1 cad	3.557,44€	2.812,21€	18,04%
LOM261.OC.EEA.Pa06.F6045.Sa000.0020.-	**OPERA:** Bruciatore, bistadio progressivo di lega alluminio generico; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 451 ÷ 700. **LAVORO:** SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica trifase; grado di protezione elettrico IP44. **OP** Bruciatore, bistadio progressivo di lega alluminio generico; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 451 ÷ 700. SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica trifase; grado di protezione elettrico IP44. **RM** Bruciatore bistadio progressivo di lega alluminio generico; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 451 ÷ 700 SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica trifase; grado di protezione elettrico IP44 **LV**	1 cad	4.218,15€	3.334,50€	15,22%
LOM261.OC.EEA.Pa06.F6045.Sa000.0025.-	**OPERA:** Bruciatore, bistadio progressivo di lega alluminio generico; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 701 ÷ 1100. **LAVORO:** SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica trifase; grado di protezione elettrico IP44. **OP** Bruciatore, bistadio progressivo di lega alluminio generico; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 701 ÷ 1100. SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica trifase; grado di protezione elettrico IP44. **RM** Bruciatore bistadio progressivo di lega alluminio generico; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 701 ÷ 1100 SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica trifase; grado di protezione elettrico IP44 **LV**	1 cad	4.734,22€	3.742,47€	13,56%
LOM261.OC.EEA.Pa06.F6045.Sa000.0030.-	**OPERA:** Bruciatore, bistadio progressivo di lega alluminio generico; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 1101 ÷ 1400. **LAVORO:** SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica trifase; grado di protezione elettrico IP44. **OP** Bruciatore, bistadio progressivo di lega alluminio generico; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 1101 ÷ 1400. SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica trifase; grado di protezione elettrico IP44. **RM** Bruciatore bistadio progressivo di lega alluminio generico; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 1101 ÷ 1400 SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica trifase; grado di protezione elettrico IP44 **LV**	1 cad	5.111,65€	4.040,83€	12,56%
LOM261.OC.EEA.Pa06.F6045.Sa000.0035.-	**OPERA:** Bruciatore, bistadio progressivo di lega alluminio generico; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 1401 ÷ 2200. **LAVORO:** SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica trifase; grado di protezione elettrico IP44. **OP** Bruciatore, bistadio progressivo di lega alluminio generico; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 1401 ÷ 2200. SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica trifase; grado di protezione elettrico IP44. **RM** Bruciatore bistadio progressivo di lega alluminio generico; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 1401 ÷ 2200 SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica trifase; grado di protezione elettrico IP44 **LV**	1 cad	6.039,35€	4.774,19€	10,63%
LOM261.OC.EEA.Pa06.F6045.Sa000.0250.-	**OPERA:** Bruciatore, bistadio progressivo o modulante di lega alluminio generico; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 401 ÷ 1200. **LAVORO:** SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica trifase; grado di protezione elettrico IP40. **OP** Bruciatore, bistadio progressivo o modulante di lega alluminio generico; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 401 ÷ 1200. SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica trifase; grado di protezione elettrico IP40. **RM** Bruciatore bistadio progressivo o modulante di lega alluminio generico; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 401 ÷ 1200 SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica trifase; grado di protezione elettrico IP40 **LV**	1 cad	6.621,34€	5.234,26€	9,69%
LOM261.OC.EEA.Pa06.F6045.Sa000.0255.-	**OPERA:** Bruciatore, bistadio progressivo o modulante di lega alluminio generico; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 1201 ÷ 1500. **LAVORO:** SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica trifase; grado di protezione elettrico IP40. **OP** Bruciatore, bistadio progressivo o modulante di lega alluminio generico; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 1201 ÷ 1500. SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica trifase; grado di protezione elettrico IP40. **RM** Bruciatore bistadio progressivo o modulante di lega alluminio generico; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 1201 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica trifase; grado di protezione elettrico IP40 **LV**	1 cad	7.685,99€	6.075,88€	8,35%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa06.F6045.Sa000.0260.-	**OPERA:** Bruciatore, bistadio progressivo o modulante di lega alluminio generico; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 1501 ÷ 3000. **LAVORO:** SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica trifase; grado di protezione elettrico IP40. **OP** Bruciatore, bistadio progressivo o modulante di lega alluminio generico; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 1501 ÷ 3000. SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica trifase; grado di protezione elettrico IP40. **RM** Bruciatore bistadio progressivo o modulante di lega alluminio generico; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 1501 ÷ 3000 SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica trifase; grado di protezione elettrico IP40 **LV**	1 cad	8.736,44€	6.906,28€	7,35%
LOM261.OC.EEA.Pa06.F6045.Sa000.0265.-	**OPERA:** Bruciatore, bistadio progressivo o modulante di lega alluminio generico; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 3001 ÷ 4900. **LAVORO:** SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica trifase; grado di protezione elettrico IP40. **OP** Bruciatore, bistadio progressivo o modulante di lega alluminio generico; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 3001 ÷ 4900. SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica trifase; grado di protezione elettrico IP40. **RM** Bruciatore bistadio progressivo o modulante di lega alluminio generico; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 3001 ÷ 4900 SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica trifase; grado di protezione elettrico IP40 **LV**	1 cad	10.662,61€	8.428,94€	6,02%
LOM261.OC.EEA.Pa06.F6045.Sa000.0500.-	**OPERA:** Bruciatore, monostadio di lega alluminio generico; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 22 ÷ 35. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili. **LAVORO:** SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; in lega leggera; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40. **OP** Bruciatore, monostadio di lega alluminio generico; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 22 ÷ 35. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili. SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; in lega leggera; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40. **RM** Bruciatore monostadio di lega alluminio generico; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 22 ÷ 35. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; in lega leggera; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40 **LV**	1 cad	1.117,41€	883,33€	57,44%
LOM261.OC.EEA.Pa06.F6045.Sa000.0505.-	**OPERA:** Bruciatore, monostadio di lega alluminio generico; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 36 ÷ 60. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili. **LAVORO:** SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; in lega leggera; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40. **OP** Bruciatore, monostadio di lega alluminio generico; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 36 ÷ 60. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili. SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; in lega leggera; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40. **RM** Bruciatore monostadio di lega alluminio generico; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 36 ÷ 60. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; in lega leggera; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40 **LV**	1 cad	1.138,82€	900,25€	56,36%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa06.F6045.Za001.0000.-	**OPERA:** Bruciatore, bistadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 17 ÷ 40 | emissione NOx [mg/kWh] 80 | emissione CO [mg/kWh] 60. Incluso: valvole omologate. **LAVORO:** SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40; a basse emissioni inquinanti. **OP** Bruciatore, bistadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 17 ÷ 40 | emissione NOx [mg/kWh] 80 | emissione CO [mg/kWh] 60. Incluso: valvole omologate. SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40; a basse emissioni inquinanti. **RM** Bruciatore bistadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 17 ÷ 40 | emissione NOx [mg/kWh] 80 | emissione CO [mg/kWh] 60. Incluso: valvole omologate SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40; a basse emissioni inquinanti **LV**	1 cad	1.429,81€	1.130,29€	44,89%
LOM261.OC.EEA.Pa06.F6045.Za001.0005.-	**OPERA:** Bruciatore, bistadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 41 ÷ 80 | emissione NOx [mg/kWh] 80 | emissione CO [mg/kWh] 60. Incluso: valvole omologate. **LAVORO:** SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40; a basse emissioni inquinanti. **OP** Bruciatore, bistadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 41 ÷ 80 | emissione NOx [mg/kWh] 80 | emissione CO [mg/kWh] 60. Incluso: valvole omologate. SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40; a basse emissioni inquinanti. **RM** Bruciatore bistadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 41 ÷ 80 | emissione NOx [mg/kWh] 80 | emissione CO [mg/kWh] 60. Incluso: valvole omologate SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40; a basse emissioni inquinanti **LV**	1 cad	1.573,59€	1.243,95€	40,79%
LOM261.OC.EEA.Pa06.F6045.Za001.0010.-	**OPERA:** Bruciatore, bistadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 81 ÷ 150 | emissione NOx [mg/kWh] 80 | emissione CO [mg/kWh] 60. Incluso: valvole omologate. **LAVORO:** SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40; a basse emissioni inquinanti. **OP** Bruciatore, bistadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 81 ÷ 150 | emissione NOx [mg/kWh] 80 | emissione CO [mg/kWh] 60. Incluso: valvole omologate. SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40; a basse emissioni inquinanti. **RM** Bruciatore bistadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 81 ÷ 150 | emissione NOx [mg/kWh] 80 | emissione CO [mg/kWh] 60. Incluso: valvole omologate SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40; a basse emissioni inquinanti **LV**	1 cad	2.006,64€	1.586,28€	31,99%
LOM261.OC.EEA.Pa06.F6045.Za001.0015.-	**OPERA:** Bruciatore, bistadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 151 ÷ 250 | emissione NOx [mg/kWh] 80 | emissione CO [mg/kWh] 60. Incluso: valvole omologate. **LAVORO:** SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40; a basse emissioni inquinanti. **OP** Bruciatore, bistadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 151 ÷ 250 | emissione NOx [mg/kWh] 80 | emissione CO [mg/kWh] 60. Incluso: valvole omologate. SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40; a basse emissioni inquinanti. **RM** Bruciatore bistadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 151 ÷ 250 | emissione NOx [mg/kWh] 80 | emissione CO [mg/kWh] 60. Incluso: valvole omologate SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40; a basse emissioni inquinanti **LV**	1 cad	2.182,96€	1.725,66€	29,40%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa06.F6045.Za001.0020.-	**OPERA:** Bruciatore, bistadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 161 ÷ 345. Incluso: valvole omologate. **LAVORO:** SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40. **OP** Bruciatore, bistadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 161 ÷ 345. Incluso: valvole omologate. SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40. **RM** Bruciatore bistadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 161 ÷ 345. Incluso: valvole omologate SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40 **LV**	1 cad	2.189,80€	1.731,07€	29,31%
LOM261.OC.EEA.Pa06.F6045.Za001.0025.-	**OPERA:** Bruciatore, bistadio; funzione: innescamento combustione; impiego: forno industriale; potenza termica utile [kW] = 16 ÷ 40. Incluso: valvole omologate. **LAVORO:** SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40. **OP** Bruciatore, bistadio; funzione: innescamento combustione; impiego: forno industriale; potenza termica utile [kW] = 16 ÷ 40. Incluso: valvole omologate. SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40. **RM** Bruciatore bistadio; funzione: innescamento combustione; impiego: forno industriale; potenza termica utile [kW] = 16 ÷ 40. Incluso: valvole omologate SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40 **LV**	1 cad	1.399,86€	1.106,61€	45,85%
LOM261.OC.EEA.Pa06.F6045.Za001.0030.-	**OPERA:** Bruciatore, bistadio; funzione: innescamento combustione; impiego: forno industriale; potenza termica utile [kW] = 41 ÷ 55. Incluso: valvole omologate. **LAVORO:** SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40. **OP** Bruciatore, bistadio; funzione: innescamento combustione; impiego: forno industriale; potenza termica utile [kW] = 41 ÷ 55. Incluso: valvole omologate. SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40. **RM** Bruciatore bistadio; funzione: innescamento combustione; impiego: forno industriale; potenza termica utile [kW] = 41 ÷ 55. Incluso: valvole omologate SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40 **LV**	1 cad	1.517,12€	1.199,30€	42,31%
LOM261.OC.EEA.Pa06.F6045.Za001.0035.-	**OPERA:** Bruciatore, bistadio; funzione: innescamento combustione; impiego: forno industriale; potenza termica utile [kW] = 56 ÷ 100. Incluso: valvole omologate. **LAVORO:** SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40. **OP** Bruciatore, bistadio; funzione: innescamento combustione; impiego: forno industriale; potenza termica utile [kW] = 56 ÷ 100. Incluso: valvole omologate. SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40. **RM** Bruciatore bistadio; funzione: innescamento combustione; impiego: forno industriale; potenza termica utile [kW] = 56 ÷ 100. Incluso: valvole omologate SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40 **LV**	1 cad	2.044,31€	1.616,05€	31,40%
LOM261.OC.EEA.Pa06.F6045.Za001.0040.-	**OPERA:** Bruciatore, bistadio; funzione: innescamento combustione; impiego: forno industriale; potenza termica utile [kW] = 101 ÷ 230. Incluso: valvole omologate. **LAVORO:** SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40. **OP** Bruciatore, bistadio; funzione: innescamento combustione; impiego: forno industriale; potenza termica utile [kW] = 101 ÷ 230. Incluso: valvole omologate. SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40. **RM** Bruciatore bistadio; funzione: innescamento combustione; impiego: forno industriale; potenza termica utile [kW] = 101 ÷ 230. Incluso: valvole omologate SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40 **LV**	1 cad	2.216,31€	1.752,03€	28,96%
LOM261.OC.EEA.Pa06.F6045.Za001.0045.-	**OPERA:** Bruciatore, bistadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 15 ÷ 50. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili. **LAVORO:** SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40. **OP** Bruciatore, bistadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 15 ÷ 50. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili. SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40. **RM** Bruciatore bistadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 15 ÷ 50. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40 **LV**	1 cad	1.680,58€	1.328,52€	38,19%
LOM261.OC.EEA.Pa06.F6045.Za001.0050.-	**OPERA:** Bruciatore, bistadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 51 ÷ 90. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili. **LAVORO:** SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40. **OP** Bruciatore, bistadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 51 ÷ 90. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili. SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40. **RM** Bruciatore bistadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 51 ÷ 90. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40 **LV**	1 cad	1.687,43€	1.333,94€	38,04%
LOM261.OC.EEA.Pa06.F6045.Za001.0055.-	**OPERA:** Bruciatore, bistadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 91 ÷ 130. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili. **LAVORO:** SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40. **OP** Bruciatore, bistadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 91 ÷ 130. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili. SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40. **RM** Bruciatore bistadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 91 ÷ 130. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40 **LV**	1 cad	1.799,53€	1.422,56€	35,67%
LOM261.OC.EEA.Pa06.F6045.Za001.0060.-	**OPERA:** Bruciatore, bistadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 131 ÷ 180. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili. **LAVORO:** SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40. **OP** Bruciatore, bistadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 131 ÷ 180. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili. SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40. **RM** Bruciatore bistadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 131 ÷ 180. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40 **LV**	1 cad	1.879,98€	1.486,15€	34,14%
LOM261.OC.EEA.Pa06.F6045.Za001.0065.-	**OPERA:** Bruciatore, bistadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 181 ÷ 290. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili. **LAVORO:** SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40. **OP** Bruciatore, bistadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 181 ÷ 290. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili. SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40. **RM** Bruciatore bistadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 181 ÷ 290. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40 **LV**	1 cad	1.933,06€	1.528,11€	33,20%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa06.F6045.Za001.0070.-	**OPERA:** Bruciatore, bistadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 121 ÷ 400. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili. **LAVORO:** SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica trifase; grado di protezione elettrico IP40. **OP** Bruciatore, bistadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 121 ÷ 400. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili. SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica trifase; grado di protezione elettrico IP40. **RM** Bruciatore bistadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 121 ÷ 400. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica trifase; grado di protezione elettrico IP40 **LV**	1 cad	2.372,10€	1.875,17€	27,06%
LOM261.OC.EEA.Pa06.F6045.Za001.0075.-	**OPERA:** Bruciatore, bistadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 401 ÷ 600. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili. **LAVORO:** SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica trifase; grado di protezione elettrico IP40. **OP** Bruciatore, bistadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 401 ÷ 600. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili. SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica trifase; grado di protezione elettrico IP40. **RM** Bruciatore bistadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 401 ÷ 600. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica trifase; grado di protezione elettrico IP40 **LV**	1 cad	2.745,27€	2.170,17€	23,38%
LOM261.OC.EEA.Pa06.F6045.Za001.0080.-	**OPERA:** Bruciatore, bistadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 601 ÷ 1000. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili. **LAVORO:** SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica trifase; grado di protezione elettrico IP40. **OP** Bruciatore, bistadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 601 ÷ 1000. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili. SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica trifase; grado di protezione elettrico IP40. **RM** Bruciatore bistadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 601 ÷ 1000. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica trifase; grado di protezione elettrico IP40 **LV**	1 cad	3.158,61€	2.496,92€	20,32%
LOM261.OC.EEA.Pa06.F6045.Za001.0085.-	**OPERA:** Bruciatore, bistadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 1001 ÷ 1500. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili. **LAVORO:** SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica trifase; grado di protezione elettrico IP40. **OP** Bruciatore, bistadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 1001 ÷ 1500. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili. SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica trifase; grado di protezione elettrico IP40. **RM** Bruciatore bistadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 1001 ÷ 1500. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica trifase; grado di protezione elettrico IP40 **LV**	1 cad	3.635,30€	2.873,76€	17,66%
LOM261.OC.EEA.Pa06.F6045.Za001.0090.-	**OPERA:** Bruciatore, bistadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 1501 ÷ 2400. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili. **LAVORO:** SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica trifase; grado di protezione elettrico IP40. **OP** Bruciatore, bistadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 1501 ÷ 2400. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili. SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica trifase; grado di protezione elettrico IP40. **RM** Bruciatore bistadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 1501 ÷ 2400. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica trifase; grado di protezione elettrico IP40 **LV**	1 cad	4.848,04€	3.832,44€	13,24%
LOM261.OC.EEA.Pa06.F6045.Za001.0250.-	**OPERA:** Bruciatore, bistadio progressivo o modulante; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 51 ÷ 200. **LAVORO:** SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase; grado di protezione elettrico IP44. **OP** Bruciatore, bistadio progressivo o modulante; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 51 ÷ 200. SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase; grado di protezione elettrico IP44. **RM** Bruciatore bistadio progressivo o modulante; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 51 ÷ 200 SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase; grado di protezione elettrico IP44 **LV**	1 cad	3.358,88€	2.655,24€	19,11%
LOM261.OC.EEA.Pa06.F6045.Za001.0255.-	**OPERA:** Bruciatore, bistadio progressivo o modulante; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 201 ÷ 400. **LAVORO:** SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica trifase; grado di protezione elettrico IP44. **OP** Bruciatore, bistadio progressivo o modulante; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 201 ÷ 400. SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica trifase; grado di protezione elettrico IP44. **RM** Bruciatore bistadio progressivo o modulante; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 201 ÷ 400 SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica trifase; grado di protezione elettrico IP44 **LV**	1 cad	3.693,49€	2.919,76€	17,38%
LOM261.OC.EEA.Pa06.F6045.Za001.0260.-	**OPERA:** Bruciatore, bistadio progressivo o modulante; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 401 ÷ 550. **LAVORO:** SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica trifase; grado di protezione elettrico IP44. **OP** Bruciatore, bistadio progressivo o modulante; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 401 ÷ 550. SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica trifase; grado di protezione elettrico IP44. **RM** Bruciatore bistadio progressivo o modulante; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 401 ÷ 550 SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica trifase; grado di protezione elettrico IP44 **LV**	1 cad	4.106,87€	3.246,54€	15,63%
LOM261.OC.EEA.Pa06.F6045.Za001.0265.-	**OPERA:** Bruciatore, bistadio progressivo o modulante; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 551 ÷ 650. **LAVORO:** SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica trifase; grado di protezione elettrico IP44. **OP** Bruciatore, bistadio progressivo o modulante; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 551 ÷ 650. SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica trifase; grado di protezione elettrico IP44. **RM** Bruciatore bistadio progressivo o modulante; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 551 ÷ 650 SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica trifase; grado di protezione elettrico IP44 **LV**	1 cad	4.747,89€	3.753,27€	13,52%
LOM261.OC.EEA.Pa06.F6045.Za001.0270.-	**OPERA:** Bruciatore, bistadio progressivo o modulante; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 651 ÷ 1000. **LAVORO:** SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica trifase; grado di protezione elettrico IP44. **OP** Bruciatore, bistadio progressivo o modulante; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 651 ÷ 1000. SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica trifase; grado di protezione elettrico IP44. **RM** Bruciatore bistadio progressivo o modulante; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 651 ÷ 1000 SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica trifase; grado di protezione elettrico IP44 **LV**	1 cad	5.181,83€	4.096,30€	12,39%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa06.F6045.Za001.0275.-	**OPERA:** Bruciatore, bistadio progressivo o modulante; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 1001 ÷ 1400. **LAVORO:** SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica trifase; grado di protezione elettrico IP44. **OP** Bruciatore, bistadio progressivo o modulante; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 1001 ÷ 1400. SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica trifase; grado di protezione elettrico IP44. **RM** Bruciatore bistadio progressivo o modulante; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 1001 ÷ 1400 SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica trifase; grado di protezione elettrico IP44 **LV**	1 cad	5.548,11€	4.385,86€	11,57%
LOM261.OC.EEA.Pa06.F6045.Za001.0285.-	**OPERA:** Bruciatore, bistadio progressivo o modulante; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 101 ÷ 400 | emissione NOx [mg/kWh] 80. **LAVORO:** SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase; grado di protezione elettrico IP44; a basse emissioni inquinanti. **OP** Bruciatore, bistadio progressivo o modulante; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 101 ÷ 400 | emissione NOx [mg/kWh] 80. SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase; grado di protezione elettrico IP44; a basse emissioni inquinanti. **RM** Bruciatore bistadio progressivo o modulante; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 101 ÷ 400 | emissione NOx [mg/kWh] 80 SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase; grado di protezione elettrico IP44; a basse emissioni inquinanti **LV**	1 cad	3.978,51€	3.145,07€	16,13%
LOM261.OC.EEA.Pa06.F6045.Za001.0290.-	**OPERA:** Bruciatore, bistadio progressivo o modulante; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 401 ÷ 650 | emissione NOx [mg/kWh] 80. **LAVORO:** SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase; grado di protezione elettrico IP44; a basse emissioni inquinanti. **OP** Bruciatore, bistadio progressivo o modulante; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 401 ÷ 650 | emissione NOx [mg/kWh] 80. SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase; grado di protezione elettrico IP44; a basse emissioni inquinanti. **RM** Bruciatore bistadio progressivo o modulante; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 401 ÷ 650 | emissione NOx [mg/kWh] 80 SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase; grado di protezione elettrico IP44; a basse emissioni inquinanti **LV**	1 cad	5.005,52€	3.956,93€	12,82%
LOM261.OC.EEA.Pa06.F6045.Za001.0295.-	**OPERA:** Bruciatore, bistadio progressivo o modulante; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 651 ÷ 1100 | emissione NOx [mg/kWh] 80. **LAVORO:** SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase; grado di protezione elettrico IP44; a basse emissioni inquinanti. **OP** Bruciatore, bistadio progressivo o modulante; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 651 ÷ 1100 | emissione NOx [mg/kWh] 80. SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase; grado di protezione elettrico IP44; a basse emissioni inquinanti. **RM** Bruciatore bistadio progressivo o modulante; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 651 ÷ 1100 | emissione NOx [mg/kWh] 80 SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase; grado di protezione elettrico IP44; a basse emissioni inquinanti **LV**	1 cad	5.604,61€	4.430,52€	11,45%
LOM261.OC.EEA.Pa06.F6045.Za001.0300.-	**OPERA:** Bruciatore, bistadio progressivo o modulante; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 1101 ÷ 1800 | emissione NOx [mg/kWh] 80. **LAVORO:** SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase; grado di protezione elettrico IP44; a basse emissioni inquinanti. **OP** Bruciatore, bistadio progressivo o modulante; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 1101 ÷ 1800 | emissione NOx [mg/kWh] 80. SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase; grado di protezione elettrico IP44; a basse emissioni inquinanti. **RM** Bruciatore bistadio progressivo o modulante; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 1101 ÷ 1800 | emissione NOx [mg/kWh] 80 SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase; grado di protezione elettrico IP44; a basse emissioni inquinanti **LV**	1 cad	6.204,31€	4.904,59€	10,35%
LOM261.OC.EEA.Pa06.F6045.Za001.0305.-	**OPERA:** Bruciatore, bistadio progressivo o modulante; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 91 ÷ 250. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili. **LAVORO:** SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica trifase; grado di protezione elettrico IP44. **OP** Bruciatore, bistadio progressivo o modulante; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 91 ÷ 250. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili. SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica trifase; grado di protezione elettrico IP44. **RM** Bruciatore bistadio progressivo o modulante; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 91 ÷ 250. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica trifase; grado di protezione elettrico IP44 **LV**	1 cad	3.875,81€	3.063,88€	16,56%
LOM261.OC.EEA.Pa06.F6045.Za001.0310.-	**OPERA:** Bruciatore, bistadio progressivo o modulante; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 251 ÷ 400. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili. **LAVORO:** SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica trifase; grado di protezione elettrico IP44. **OP** Bruciatore, bistadio progressivo o modulante; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 251 ÷ 400. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili. SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica trifase; grado di protezione elettrico IP44. **RM** Bruciatore bistadio progressivo o modulante; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 251 ÷ 400. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica trifase; grado di protezione elettrico IP44 **LV**	1 cad	4.230,94€	3.344,62€	15,17%
LOM261.OC.EEA.Pa06.F6045.Za001.0315.-	**OPERA:** Bruciatore, bistadio progressivo o modulante; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 401 ÷ 550. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili. **LAVORO:** SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica trifase; grado di protezione elettrico IP44. **OP** Bruciatore, bistadio progressivo o modulante; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 401 ÷ 550. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili. SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica trifase; grado di protezione elettrico IP44. **RM** Bruciatore bistadio progressivo o modulante; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 401 ÷ 550. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica trifase; grado di protezione elettrico IP44 **LV**	1 cad	4.809,51€	3.801,98€	13,35%
LOM261.OC.EEA.Pa06.F6045.Za001.0320.-	**OPERA:** Bruciatore, bistadio progressivo o modulante; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 551 ÷ 1000. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili. **LAVORO:** SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica trifase; grado di protezione elettrico IP44. **OP** Bruciatore, bistadio progressivo o modulante; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 551 ÷ 1000. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili. SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica trifase; grado di protezione elettrico IP44. **RM** Bruciatore bistadio progressivo o modulante; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 551 ÷ 1000. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica trifase; grado di protezione elettrico IP44 **LV**	1 cad	5.732,97€	4.531,99€	11,20%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa06.F6045.Za001.0325.-	**OPERA:** Bruciatore, bistadio progressivo o modulante; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 1001 ÷ 1500. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili. **LAVORO:** SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica trifase; grado di protezione elettrico IP44. **OP** Bruciatore, bistadio progressivo o modulante; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 1001 ÷ 1500. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili. SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica trifase; grado di protezione elettrico IP44. **RM** Bruciatore bistadio progressivo o modulante; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 1001 ÷ 1500. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica trifase; grado di protezione elettrico IP44 **LV**	1 cad	5.990,36€	4.735,46€	10,72%
LOM261.OC.EEA.Pa06.F6045.Za001.0330.-	**OPERA:** Bruciatore, bistadio progressivo o modulante; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 1501 ÷ 2400. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili. **LAVORO:** SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica trifase; grado di protezione elettrico IP44. **OP** Bruciatore, bistadio progressivo o modulante; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 1501 ÷ 2400. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili. SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica trifase; grado di protezione elettrico IP44. **RM** Bruciatore bistadio progressivo o modulante; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 1501 ÷ 2400. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica trifase; grado di protezione elettrico IP44 **LV**	1 cad	6.815,63€	5.387,85€	9,42%
LOM261.OC.EEA.Pa06.F6045.Za001.0500.-	**OPERA:** Bruciatore, monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 151 ÷ 300. Incluso: valvole omologate; ventilatore d'aria a pale rovesce. **LAVORO:** SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP44. **OP** Bruciatore, monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 151 ÷ 300. Incluso: valvole omologate; ventilatore d'aria a pale rovesce. SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP44. **RM** Bruciatore monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 151 ÷ 300. Incluso: valvole omologate; ventilatore d'aria a pale rovesce SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP44 **LV**	1 cad	2.148,71€	1.698,58€	29,87%
LOM261.OC.EEA.Pa06.F6045.Za001.0505.-	**OPERA:** Bruciatore, monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 301 ÷ 465. Incluso: valvole omologate; ventilatore d'aria a pale rovesce. **LAVORO:** SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP44. **OP** Bruciatore, monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 301 ÷ 465. Incluso: valvole omologate; ventilatore d'aria a pale rovesce. SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP44. **RM** Bruciatore monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 301 ÷ 465. Incluso: valvole omologate; ventilatore d'aria a pale rovesce SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP44 **LV**	1 cad	2.800,88€	2.214,13€	22,92%
LOM261.OC.EEA.Pa06.F6045.Za001.0510.-	**OPERA:** Bruciatore, monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 17 ÷ 40 | emissione NOx [mg/kWh] 80 | emissione CO [mg/kWh] 60. Incluso: valvole omologate. **LAVORO:** SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40; a basse emissioni inquinanti. **OP** Bruciatore, monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 17 ÷ 40 | emissione NOx [mg/kWh] 80 | emissione CO [mg/kWh] 60. Incluso: valvole omologate. SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40; a basse emissioni inquinanti. **RM** Bruciatore monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 17 ÷ 40 | emissione NOx [mg/kWh] 80 | emissione CO [mg/kWh] 60. Incluso: valvole omologate SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40; a basse emissioni inquinanti **LV**	1 cad	1.371,60€	1.084,27€	46,79%
LOM261.OC.EEA.Pa06.F6045.Za001.0515.-	**OPERA:** Bruciatore, monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 41 ÷ 80 | emissione NOx [mg/kWh] 80 | emissione CO [mg/kWh] 60. Incluso: valvole omologate. **LAVORO:** SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40; a basse emissioni inquinanti. **OP** Bruciatore, monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 41 ÷ 80 | emissione NOx [mg/kWh] 80 | emissione CO [mg/kWh] 60. Incluso: valvole omologate. SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40; a basse emissioni inquinanti. **RM** Bruciatore monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 41 ÷ 80 | emissione NOx [mg/kWh] 80 | emissione CO [mg/kWh] 60. Incluso: valvole omologate SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40; a basse emissioni inquinanti **LV**	1 cad	1.477,74€	1.168,17€	43,43%
LOM261.OC.EEA.Pa06.F6045.Za001.0520.-	**OPERA:** Bruciatore, monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 81 ÷ 150 | emissione NOx [mg/kWh] 80 | emissione CO [mg/kWh] 60. Incluso: valvole omologate. **LAVORO:** SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40; a basse emissioni inquinanti. **OP** Bruciatore, monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 81 ÷ 150 | emissione NOx [mg/kWh] 80 | emissione CO [mg/kWh] 60. Incluso: valvole omologate. SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40; a basse emissioni inquinanti. **RM** Bruciatore monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 81 ÷ 150 | emissione NOx [mg/kWh] 80 | emissione CO [mg/kWh] 60. Incluso: valvole omologate SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40; a basse emissioni inquinanti **LV**	1 cad	1.719,08€	1.358,96€	37,34%
LOM261.OC.EEA.Pa06.F6045.Za001.0525.-	**OPERA:** Bruciatore, monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 151 ÷ 250 | emissione NOx [mg/kWh] 80 | emissione CO [mg/kWh] 60. Incluso: valvole omologate. **LAVORO:** SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40; a basse emissioni inquinanti. **OP** Bruciatore, monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 151 ÷ 250 | emissione NOx [mg/kWh] 80 | emissione CO [mg/kWh] 60. Incluso: valvole omologate. SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40; a basse emissioni inquinanti. **RM** Bruciatore monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 151 ÷ 250 | emissione NOx [mg/kWh] 80 | emissione CO [mg/kWh] 60. Incluso: valvole omologate SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40; a basse emissioni inquinanti **LV**	1 cad	1.845,73€	1.459,08€	34,77%
LOM261.OC.EEA.Pa06.F6045.Za001.0530.-	**OPERA:** Bruciatore, monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 161 ÷ 300. Incluso: valvole omologate. **LAVORO:** SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40. **OP** Bruciatore, monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 161 ÷ 300. Incluso: valvole omologate. SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40. **RM** Bruciatore monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 161 ÷ 300. Incluso: valvole omologate SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40 **LV**	1 cad	1.824,36€	1.442,18€	35,18%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa06.F6045.Za001.0535.-	**OPERA:** Bruciatore, monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: forno industriale; potenza termica utile [kW] = 12 ÷ 25. Incluso: valvole omologate. **LAVORO:** SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40. **OP** Bruciatore, monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: forno industriale; potenza termica utile [kW] = 12 ÷ 25. Incluso: valvole omologate. SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40. **RM** Bruciatore monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: forno industriale; potenza termica utile [kW] = 12 ÷ 25. Incluso: valvole omologate SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40 **LV**	1 cad	1.146,52€	906,34€	55,98%
LOM261.OC.EEA.Pa06.F6045.Za001.0540.-	**OPERA:** Bruciatore, monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: forno industriale; potenza termica utile [kW] = 26 ÷ 45. Incluso: valvole omologate. **LAVORO:** SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40. **OP** Bruciatore, monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: forno industriale; potenza termica utile [kW] = 26 ÷ 45. Incluso: valvole omologate. SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40. **RM** Bruciatore monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: forno industriale; potenza termica utile [kW] = 26 ÷ 45. Incluso: valvole omologate SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40 **LV**	1 cad	1.309,98€	1.035,56€	49,00%
LOM261.OC.EEA.Pa06.F6045.Za001.0545.-	**OPERA:** Bruciatore, monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: forno industriale; potenza termica utile [kW] = 46 ÷ 80. Incluso: valvole omologate. **LAVORO:** SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP41. **OP** Bruciatore, monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: forno industriale; potenza termica utile [kW] = 46 ÷ 80. Incluso: valvole omologate. SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP41. **RM** Bruciatore monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: forno industriale; potenza termica utile [kW] = 46 ÷ 80. Incluso: valvole omologate SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP41 **LV**	1 cad	1.413,53€	1.117,42€	45,41%
LOM261.OC.EEA.Pa06.F6045.Za001.0550.-	**OPERA:** Bruciatore, monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: forno industriale; potenza termica utile [kW] = 81 ÷ 150. Incluso: valvole omologate. **LAVORO:** SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP42. **OP** Bruciatore, monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: forno industriale; potenza termica utile [kW] = 81 ÷ 150. Incluso: valvole omologate. SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP42. **RM** Bruciatore monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: forno industriale; potenza termica utile [kW] = 81 ÷ 150. Incluso: valvole omologate SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP42 **LV**	1 cad	1.638,63€	1.295,36€	39,17%
LOM261.OC.EEA.Pa06.F6045.Za001.0555.-	**OPERA:** Bruciatore, monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: forno industriale; potenza termica utile [kW] = 151 ÷ 230. Incluso: valvole omologate. **LAVORO:** SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP43. **OP** Bruciatore, monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: forno industriale; potenza termica utile [kW] = 151 ÷ 230. Incluso: valvole omologate. SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP43. **RM** Bruciatore monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: forno industriale; potenza termica utile [kW] = 151 ÷ 230. Incluso: valvole omologate SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP43 **LV**	1 cad	1.755,88€	1.388,04€	36,55%
LOM261.OC.EEA.Pa06.F6045.Za001.0560.-	**OPERA:** Bruciatore, monostadio; geometria: struttura stagna; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 26 ÷ 50. Incluso: valvole omologate. **LAVORO:** SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP54; dotato di predisposizione per presa aria dall'esterno della centrale termica. **OP** Bruciatore, monostadio; geometria: struttura stagna; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 26 ÷ 50. Incluso: valvole omologate. SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP54; dotato di predisposizione per presa aria dall'esterno della centrale termica. **RM** Bruciatore monostadio; geometria: struttura stagna; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 26 ÷ 50. Incluso: valvole omologate SPECIFICHE TECNICHE: a metano; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP54; dotato di predisposizione per presa aria dall'esterno della centrale termica **LV**	1 cad	1.454,64€	1.149,91€	44,12%
LOM261.OC.EEA.Pa06.F6045.Za001.0565.-	**OPERA:** Bruciatore, monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 17 ÷ 20. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica. **LAVORO:** SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP44. **OP** Bruciatore, monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 17 ÷ 20. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica. SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP44. **RM** Bruciatore monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 17 ÷ 20. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP44 **LV**	1 cad	1.282,62€	1.013,93€	50,04%
LOM261.OC.EEA.Pa06.F6045.Za001.0570.-	**OPERA:** Bruciatore, monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 21 ÷ 30. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica. **LAVORO:** SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP44. **OP** Bruciatore, monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 21 ÷ 30. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica. SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP44. **RM** Bruciatore monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 21 ÷ 30. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP44 **LV**	1 cad	1.299,73€	1.027,45€	49,38%
LOM261.OC.EEA.Pa06.F6045.Za001.0575.-	**OPERA:** Bruciatore, monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 31 ÷ 38. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica. **LAVORO:** SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP44. **OP** Bruciatore, monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 31 ÷ 38. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica. SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP44. **RM** Bruciatore monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 31 ÷ 38. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP44 **LV**	1 cad	1.325,39€	1.047,74€	48,43%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa06.F6045.Za001.0580.-	**OPERA:** Bruciatore, monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 39 ÷ 45. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica. **LAVORO:** SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP44. **OP** Bruciatore, monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 39 ÷ 45. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica. SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP44. **RM** Bruciatore monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 39 ÷ 45. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP44 **LV**	1 cad	1.359,63€	1.074,81€	47,21%
LOM261.OC.EEA.Pa06.F6045.Za001.0585.-	**OPERA:** Bruciatore, monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 46 ÷ 60. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica. **LAVORO:** SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP44. **OP** Bruciatore, monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 46 ÷ 60. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica. SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP44. **RM** Bruciatore monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 46 ÷ 60. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP44 **LV**	1 cad	1.384,47€	1.094,44€	46,36%
LOM261.OC.EEA.Pa06.F6045.Za001.0590.-	**OPERA:** Bruciatore, monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 61 ÷ 90. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica. **LAVORO:** SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP44. **OP** Bruciatore, monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 61 ÷ 90. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica. SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP44. **RM** Bruciatore monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 61 ÷ 90. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP44 **LV**	1 cad	1.390,46€	1.099,17€	46,16%
LOM261.OC.EEA.Pa06.F6045.Za001.0595.-	**OPERA:** Bruciatore, monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 91 ÷ 150. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica. **LAVORO:** SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP44. **OP** Bruciatore, monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 91 ÷ 150. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica. SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP44. **RM** Bruciatore monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 91 ÷ 150. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP44 **LV**	1 cad	1.453,77€	1.149,23€	44,15%
LOM261.OC.EEA.Pa06.F6045.Za001.0600.-	**OPERA:** Bruciatore, monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 151 ÷ 190. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica. **LAVORO:** SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP44. **OP** Bruciatore, monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 151 ÷ 190. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica. SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP44. **RM** Bruciatore monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 151 ÷ 190. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP44 **LV**	1 cad	1.541,08€	1.218,24€	41,65%
LOM261.OC.EEA.Pa06.F6045.Za001.0605.-	**OPERA:** Bruciatore, monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 191 ÷ 290. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica. **LAVORO:** SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP44. **OP** Bruciatore, monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 191 ÷ 290. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica. SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP44. **RM** Bruciatore monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 191 ÷ 290. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP44 **LV**	1 cad	1.651,50€	1.305,53€	38,86%
LOM261.OC.EEA.Pa06.F6045.Za001.0610.-	**OPERA:** Bruciatore, monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 19 ÷ 35 | emissione NOx [mg/kWh] 120. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili. **LAVORO:** SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40; a basse emissioni inquinanti. **OP** Bruciatore, monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 19 ÷ 35 | emissione NOx [mg/kWh] 120. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili. SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40; a basse emissioni inquinanti. **RM** Bruciatore monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 19 ÷ 35 | emissione NOx [mg/kWh] 120. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40; a basse emissioni inquinanti **LV**	1 cad	1.684,83€	1.331,88€	38,09%
LOM261.OC.EEA.Pa06.F6045.Za001.0615.-	**OPERA:** Bruciatore, monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 36 ÷ 60 | emissione NOx [mg/kWh] 120. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili. **LAVORO:** SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40; a basse emissioni inquinanti. **OP** Bruciatore, monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 36 ÷ 60 | emissione NOx [mg/kWh] 120. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili. SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40; a basse emissioni inquinanti. **RM** Bruciatore monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 36 ÷ 60 | emissione NOx [mg/kWh] 120. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40; a basse emissioni inquinanti **LV**	1 cad	1.846,61€	1.459,77€	34,76%
LOM261.OC.EEA.Pa06.F6045.Za001.0620.-	**OPERA:** Bruciatore, monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 61 ÷ 90 | emissione NOx [mg/kWh] 120. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili. **LAVORO:** SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40; a basse emissioni inquinanti. **OP** Bruciatore, monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 61 ÷ 90 | emissione NOx [mg/kWh] 120. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili. SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40; a basse emissioni inquinanti. **RM** Bruciatore monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 61 ÷ 90 | emissione NOx [mg/kWh] 120. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40; a basse emissioni inquinanti **LV**	1 cad	2.313,91€	1.829,17€	27,74%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa06.F6045.Za001.0625.-	**OPERA:** Bruciatore, monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 91 ÷ 160 | emissione NOx [mg/kWh] 120. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili. **LAVORO:** SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40; a basse emissioni inquinanti. **OP** Bruciatore, monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 91 ÷ 160 | emissione NOx [mg/kWh] 120. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili. SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40; a basse emissioni inquinanti. **RM** Bruciatore monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 91 ÷ 160 | emissione NOx [mg/kWh] 120. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40; a basse emissioni inquinanti **LV**	1 cad	2.614,27€	2.066,62€	24,55%
LOM261.OC.EEA.Pa06.F6045.Za001.0630.-	**OPERA:** Bruciatore, monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: forno industriale; potenza termica utile [kW] = 31 ÷ 60. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; cerniere per svincolo dalle caldaie; ugelli; tubi flessibili. **LAVORO:** SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40. **OP** Bruciatore, monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: forno industriale; potenza termica utile [kW] = 31 ÷ 60. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; cerniere per svincolo dalle caldaie; ugelli; tubi flessibili. SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40. **RM** Bruciatore monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: forno industriale; potenza termica utile [kW] = 31 ÷ 60. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; cerniere per svincolo dalle caldaie; ugelli; tubi flessibili SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40 **LV**	1 cad	1.334,82€	1.055,19€	48,08%
LOM261.OC.EEA.Pa06.F6045.Za001.0635.-	**OPERA:** Bruciatore, monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: forno industriale; potenza termica utile [kW] = 61 ÷ 100. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; cerniere per svincolo dalle caldaie; ugelli; tubi flessibili. **LAVORO:** SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40. **OP** Bruciatore, monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: forno industriale; potenza termica utile [kW] = 61 ÷ 100. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; cerniere per svincolo dalle caldaie; ugelli; tubi flessibili. SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40. **RM** Bruciatore monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: forno industriale; potenza termica utile [kW] = 61 ÷ 100. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; cerniere per svincolo dalle caldaie; ugelli; tubi flessibili SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40 **LV**	1 cad	1.401,55€	1.107,95€	45,79%
LOM261.OC.EEA.Pa06.F6045.Za001.0640.-	**OPERA:** Bruciatore, monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: forno industriale; potenza termica utile [kW] = 101 ÷ 200. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; cerniere per svincolo dalle caldaie; ugelli; tubi flessibili. **LAVORO:** SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40. **OP** Bruciatore, monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: forno industriale; potenza termica utile [kW] = 101 ÷ 200. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; cerniere per svincolo dalle caldaie; ugelli; tubi flessibili. SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40. **RM** Bruciatore monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: forno industriale; potenza termica utile [kW] = 101 ÷ 200. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; cerniere per svincolo dalle caldaie; ugelli; tubi flessibili SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40 **LV**	1 cad	1.595,85€	1.261,54€	40,22%
LOM261.OC.EEA.Pa06.F6045.Za001.0645.-	**OPERA:** Bruciatore, monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 26 ÷ 50. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili. **LAVORO:** SPECIFICHE TECNICHE: a combustibile vegetale o a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40. **OP** Bruciatore, monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 26 ÷ 50. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili. SPECIFICHE TECNICHE: a combustibile vegetale o a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40. **RM** Bruciatore monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 26 ÷ 50. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili SPECIFICHE TECNICHE: a combustibile vegetale o a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40 **LV**	1 cad	1.470,04€	1.162,09€	43,66%
LOM261.OC.EEA.Pa06.F6045.Za001.0650.-	**OPERA:** Bruciatore, monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 51 ÷ 120. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili. **LAVORO:** SPECIFICHE TECNICHE: a combustibile vegetale o a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40. **OP** Bruciatore, monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 51 ÷ 120. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili. SPECIFICHE TECNICHE: a combustibile vegetale o a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40. **RM** Bruciatore monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 51 ÷ 120. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili SPECIFICHE TECNICHE: a combustibile vegetale o a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40 **LV**	1 cad	1.478,59€	1.168,84€	43,41%
LOM261.OC.EEA.Pa06.F6045.Za001.0655.-	**OPERA:** Bruciatore, monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 121 ÷ 240. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili. **LAVORO:** SPECIFICHE TECNICHE: a combustibile vegetale o a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40. **OP** Bruciatore, monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 121 ÷ 240. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili. SPECIFICHE TECNICHE: a combustibile vegetale o a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40. **RM** Bruciatore monostadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 121 ÷ 240. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili SPECIFICHE TECNICHE: a combustibile vegetale o a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40 **LV**	1 cad	1.719,08€	1.358,96€	37,34%
LOM261.OC.EEA.Pa06.F6045.Za001.0750.-	**OPERA:** Bruciatore, tristadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 401 ÷ 1300. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili. **LAVORO:** SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40. **OP** Bruciatore, tristadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 401 ÷ 1300. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili. SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40. **RM** Bruciatore tristadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 401 ÷ 1300. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40 **LV**	1 cad	5.078,24€	4.014,42€	12,64%
LOM261.OC.EEA.Pa06.F6045.Za001.0755.-	**OPERA:** Bruciatore, tristadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 1301 ÷ 1900. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili. **LAVORO:** SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40. **OP** Bruciatore, tristadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 1301 ÷ 1900. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili. SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40. **RM** Bruciatore tristadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 1301 ÷ 1900. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40 **LV**	1 cad	5.298,21€	4.188,30€	12,11%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa06.F6045.Za001.0760.-	**OPERA:** Bruciatore, tristadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 1901 ÷ 2800. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili. **LAVORO:** SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40. **OP** Bruciatore, tristadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 1901 ÷ 2800. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili. SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40. **RM** Bruciatore tristadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 1901 ÷ 2800. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40 **LV**	1 cad	6.118,95€	4.837,11€	10,49%
LOM261.OC.EEA.Pa06.F6045.Za001.0765.-	**OPERA:** Bruciatore, tristadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 2801 ÷ 5300. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili. **LAVORO:** SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40. **OP** Bruciatore, tristadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 2801 ÷ 5300. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili. SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40. **RM** Bruciatore tristadio; funzione: innescamento combustione; impiego: caldaia; potenza termica utile [kW] = 2801 ÷ 5300. Incluso: valvole omologate; accessori per polverizzazione meccanica; ugelli; tubi flessibili SPECIFICHE TECNICHE: a gasolio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma; grado di protezione elettrico IP40 **LV**	1 cad	7.180,21€	5.676,05€	8,94%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa06.I9768.Za000.0000.-	**OPERA:** Piletta di scarico di materiale generico; impiego: accessori piscine; diametro (Ø) [mm] = 75. **LAVORO:** Applicazione. **OP** Piletta di scarico di materiale generico; impiego: accessori piscine; diametro (Ø) [mm] = 75. **RM** Pila di scarico di materiale generico; diametro (Ø) [mm] = 75 **LV** Applicazione.	1 cad	35,49€	28,05€	3,02%
LOM261.OC.EEA.Pa06.I9768.Za000.0005.-	**OPERA:** Piletta di scarico di materiale generico; impiego: accessori piscine; diametro (Ø) [mm] = 47. **LAVORO:** Applicazione. **OP** Piletta di scarico di materiale generico; impiego: accessori piscine; diametro (Ø) [mm] = 47. **RM** Pila di scarico di materiale generico; diametro (Ø) [mm] = 47 **LV** Applicazione.	1 cad	16,97€	13,42€	6,31%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa15.I7822.D0010.0750.a	**OPERA:** Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 32. **LAVORO:** Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione di elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. **OP** Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 32. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. **RM** Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: malleabilizzato; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 32 | spessore [mm] = 3. Escluso: raccordi SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione **LV** Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione di elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. **RP** Saldatrice testa-testa; diametro operativo [mm] = 40 ÷ 160. Incluso: accessori (es. fresa spianatrice, termoelemento, centralina, termostato, anelli di riduzione).	1 m	54,13€	42,79€	75,64%
LOM261.OC.EEA.Pa15.I7822.D0010.0750.b	**OPERA:** Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 40. **LAVORO:** Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione di elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. **OP** Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. **RM** Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: malleabilizzato; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 40 | spessore [mm] = 3. Escluso: raccordi SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione **LV** Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione di elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. **RP** Saldatrice testa-testa; diametro operativo [mm] = 40 ÷ 160. Incluso: accessori (es. fresa spianatrice, termoelemento, centralina, termostato, anelli di riduzione).	1 m	43,44€	34,34€	75,71%
LOM261.OC.EEA.Pa15.I7822.D0010.0750.c	**OPERA:** Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 50. **LAVORO:** Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione di elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. **OP** Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 50. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. **RM** Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: malleabilizzato; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 50 | spessore [mm] = 3. Escluso: raccordi SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione **LV** Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione di elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. **RP** Saldatrice testa-testa; diametro operativo [mm] = 40 ÷ 160. Incluso: accessori (es. fresa spianatrice, termoelemento, centralina, termostato, anelli di riduzione).	1 m	34,60€	27,35€	75,65%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa15.I7822.D0010.0750.d	**OPERA:** Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 56. **LAVORO:** Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione di elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. **OP** Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 56. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. **RM** Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: malleabilizzato; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 56 | spessore [mm] = 3. Escluso: raccordi SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione **LV** Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione di elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. **RP** Saldatrice testa-testa; diametro operativo [mm] = 40 ÷ 160. Incluso: accessori (es. fresa spianatrice, termoelemento, centralina, termostato, anelli di riduzione).	1 m	31,09€	24,57€	75,56%
LOM261.OC.EEA.Pa15.I7822.D0010.0750.e	**OPERA:** Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 63. **LAVORO:** Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione di elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. **OP** Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 63. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. **RM** Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: malleabilizzato; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 63 | spessore [mm] = 3. Escluso: raccordi SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione **LV** Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione di elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. **RP** Saldatrice testa-testa; diametro operativo [mm] = 40 ÷ 160. Incluso: accessori (es. fresa spianatrice, termoelemento, centralina, termostato, anelli di riduzione).	1 m	27,56€	21,78€	75,49%
LOM261.OC.EEA.Pa15.I7822.D0010.0750.f	**OPERA:** Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 75. **LAVORO:** Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione di elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. **OP** Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 75. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. **RM** Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: malleabilizzato; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 | spessore [mm] = 3. Escluso: raccordi SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione **LV** Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione di elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. **RP** Saldatrice testa-testa; diametro operativo [mm] = 40 ÷ 160. Incluso: accessori (es. fresa spianatrice, termoelemento, centralina, termostato, anelli di riduzione).	1 m	24,40€	19,29€	75,64%
LOM261.OC.EEA.Pa15.I7822.D0010.0750.g	**OPERA:** Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 90. **LAVORO:** Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione di elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. **OP** Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 90. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. **RM** Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: malleabilizzato; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 90 | spessore [mm] = 3,5. Escluso: raccordi SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione **LV** Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione di elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. **RP** Saldatrice testa-testa; diametro operativo [mm] = 40 ÷ 160. Incluso: accessori (es. fresa spianatrice, termoelemento, centralina, termostato, anelli di riduzione).	1 m	24,40€	19,29€	75,64%
LOM261.OC.EEA.Pa15.I7822.D0010.0750.h	**OPERA:** Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 110. **LAVORO:** Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione di elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. **OP** Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 110. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. **RM** Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: malleabilizzato; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 4,3. Escluso: raccordi SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione **LV** Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione di elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. **RP** Saldatrice testa-testa; diametro operativo [mm] = 40 ÷ 160. Incluso: accessori (es. fresa spianatrice, termoelemento, centralina, termostato, anelli di riduzione).	1 m	22,24€	17,58€	75,45%
LOM261.OC.EEA.Pa15.I7822.D0010.0750.i	**OPERA:** Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 125. **LAVORO:** Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione di elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. **OP** Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 125. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. **RM** Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: malleabilizzato; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 | spessore [mm] = 4,9. Escluso: raccordi SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione **LV** Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione di elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. **RP** Saldatrice testa-testa; diametro operativo [mm] = 75 ÷ 250. Incluso: accessori (es. fresa spianatrice, termoelemento, centralina, termostato, anelli di riduzione).	1 m	21,75€	17,19€	75,60%
LOM261.OC.EEA.Pa15.I7822.D0010.0750.j	**OPERA:** Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 160. **LAVORO:** Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione di elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. **OP** Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 160. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. **RM** Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: malleabilizzato; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 6,2. Escluso: raccordi SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione **LV** Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione di elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. **RP** Saldatrice testa-testa; diametro operativo [mm] = 75 ÷ 250. Incluso: accessori (es. fresa spianatrice, termoelemento, centralina, termostato, anelli di riduzione).	1 m	26,46€	20,91€	76,30%
LOM261.OC.EEA.Pa15.I7822.D0010.0750.k	**OPERA:** Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 200. **LAVORO:** Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione di elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. **OP** Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 200. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. **RM** Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: malleabilizzato; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 6,2. Escluso: raccordi SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione **LV** Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione di elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. **RP** Saldatrice testa-testa; diametro operativo [mm] = 75 ÷ 250. Incluso: accessori (es. fresa spianatrice, termoelemento, centralina, termostato, anelli di riduzione).	1 m	24,01€	18,98€	76,30%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa15.I7822.D0010.0750.l	**OPERA:** Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 250. **LAVORO:** Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione di elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. **OP** Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. **RM** Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: malleabilizzato; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | spessore [mm] = 7,8. Escluso: raccordi SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione **LV** Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione di elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. **RP** Saldatrice testa-testa; diametro operativo [mm] = 75 ÷ 250. Incluso: accessori (es. fresa spianatrice, termoelemento, centralina, termostato, anelli di riduzione).	1 m	20,55€	16,24€	72,91%
LOM261.OC.EEA.Pa15.I7822.D0010.0750.m	**OPERA:** Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 315. **LAVORO:** Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. **OP** Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 315. SPECIFICHE TECNICHE: pead malleabilizzato. **RM** Tubo di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; geometria: malleabilizzato; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | spessore [mm] = 9,8. Escluso: raccordi SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con: saldatura di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione **LV** Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. **RP** Saldatrice testa-testa; diametro operativo [mm] = 250 ÷ 630. Incluso: accessori (es. fresa spianatrice, termoelemento, centralina, termostato, anelli di riduzione).	1 m	30,80€	24,35€	65,79%
LOM261.OC.EEA.Pa15.I7822.D0010.0760.a	**OPERA:** Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: giunti saldabili; funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 110. **LAVORO:** Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: spessore e tipologia generica. **OP** Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: giunti saldabili; funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 110. SPECIFICHE TECNICHE: spessore e tipologia generica. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscio; geometria: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 110; classe di rigidità [kN/m²] = SN2 | classe di rigidità [classe] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione **LV** Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. **RP** Saldatrice testa-testa; diametro operativo [mm] = 250 ÷ 630. Incluso: accessori (es. fresa spianatrice, termoelemento, centralina, termostato, anelli di riduzione).	1 m	34,06€	26,92€	76,28%
LOM261.OC.EEA.Pa15.I7822.D0010.0760.b	**OPERA:** Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: giunti saldabili; funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 125. **LAVORO:** Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: spessore e tipologia generica. **OP** Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: giunti saldabili; funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 125. SPECIFICHE TECNICHE: spessore e tipologia generica. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscio; geometria: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 125; classe di rigidità [kN/m²] = SN2 | classe di rigidità [classe] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione **LV** Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. **RP** Saldatrice testa-testa; diametro operativo [mm] = 250 ÷ 630. Incluso: accessori (es. fresa spianatrice, termoelemento, centralina, termostato, anelli di riduzione).	1 m	32,05€	25,34€	76,29%
LOM261.OC.EEA.Pa15.I7822.D0010.0760.c	**OPERA:** Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: giunti saldabili; funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 160. **LAVORO:** Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: spessore e tipologia generica. **OP** Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: giunti saldabili; funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 160. SPECIFICHE TECNICHE: spessore e tipologia generica. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscio; geometria: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 160; classe di rigidità [kN/m²] = SN2 | classe di rigidità [classe] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione **LV** Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. **RP** Saldatrice testa-testa; diametro operativo [mm] = 250 ÷ 630. Incluso: accessori (es. fresa spianatrice, termoelemento, centralina, termostato, anelli di riduzione).	1 m	31,20€	24,66€	76,23%
LOM261.OC.EEA.Pa15.I7822.D0010.0760.d	**OPERA:** Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: giunti saldabili; funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 200. **LAVORO:** Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: spessore e tipologia generica. **OP** Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: giunti saldabili; funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 200. SPECIFICHE TECNICHE: spessore e tipologia generica. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscio; geometria: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 200; classe di rigidità [kN/m²] = SN2 | classe di rigidità [classe] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione **LV** Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. **RP** Saldatrice testa-testa; diametro operativo [mm] = 250 ÷ 630. Incluso: accessori (es. fresa spianatrice, termoelemento, centralina, termostato, anelli di riduzione).	1 m	29,36€	23,21€	76,23%
LOM261.OC.EEA.Pa15.I7822.D0010.0760.e	**OPERA:** Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: giunti saldabili; funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 250. **LAVORO:** Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: spessore e tipologia generica. **OP** Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: giunti saldabili; funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: spessore e tipologia generica. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscio; geometria: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 250; classe di rigidità [kN/m²] = SN2 | classe di rigidità [classe] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione **LV** Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. **RP** Saldatrice testa-testa; diametro operativo [mm] = 75 ÷ 250. Incluso: accessori (es. fresa spianatrice, termoelemento, centralina, termostato, anelli di riduzione).	1 m	22,79€	18,02€	77,02%
LOM261.OC.EEA.Pa15.I7822.D0010.0760.f	**OPERA:** Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: giunti saldabili; funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 315. **LAVORO:** Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: spessore e tipologia generica. **OP** Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: giunti saldabili; funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 315. SPECIFICHE TECNICHE: spessore e tipologia generica. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscio; geometria: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 315; classe di rigidità [kN/m²] = SN2 | classe di rigidità [classe] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione **LV** Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. **RP** Saldatrice testa-testa; diametro operativo [mm] = 75 ÷ 250. Incluso: accessori (es. fresa spianatrice, termoelemento, centralina, termostato, anelli di riduzione).	1 m	33,13€	26,19€	74,27%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa15.I7822.D0010.0760.g	**OPERA:** Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: giunti saldabili; funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 355. **LAVORO:** Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: spessore e tipologia generica. **OP** Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: giunti saldabili; funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 355. SPECIFICHE TECNICHE: spessore e tipologia generica. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscio; geometria: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 355; classe di rigidità [kN/m²] = SN2 | classe di rigidità [classe] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione **LV** Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. **RP** Saldatrice testa-testa; diametro operativo [mm] = 75 ÷ 250. Incluso: accessori (es. fresa spianatrice, termoelemento, centralina, termostato, anelli di riduzione).	1 m	31,98€	25,28€	74,25%
LOM261.OC.EEA.Pa15.I7822.D0010.0760.h	**OPERA:** Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: giunti saldabili; funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 400. **LAVORO:** Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: spessore e tipologia generica. **OP** Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: giunti saldabili; funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 400. SPECIFICHE TECNICHE: spessore e tipologia generica. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscio; geometria: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 400; classe di rigidità [kN/m²] = SN2 | classe di rigidità [classe] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione **LV** Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. **RP** Saldatrice testa-testa; diametro operativo [mm] = 75 ÷ 250. Incluso: accessori (es. fresa spianatrice, termoelemento, centralina, termostato, anelli di riduzione).	1 m	34,17€	27,01€	74,24%
LOM261.OC.EEA.Pa15.I7822.D0010.0760.i	**OPERA:** Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: giunti saldabili; funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 450. **LAVORO:** Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: spessore e tipologia generica. **OP** Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: giunti saldabili; funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 450. SPECIFICHE TECNICHE: spessore e tipologia generica. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscio; geometria: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 450; classe di rigidità [kN/m²] = SN2 | classe di rigidità [classe] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione **LV** Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. **RP** Saldatrice testa-testa; diametro operativo [mm] = 75 ÷ 250. Incluso: accessori (es. fresa spianatrice, termoelemento, centralina, termostato, anelli di riduzione).	1 m	33,66€	26,61€	74,29%
LOM261.OC.EEA.Pa15.I7822.D0010.0760.j	**OPERA:** Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: giunti saldabili; funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 500. **LAVORO:** Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: spessore e tipologia generica. **OP** Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: giunti saldabili; funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 500. SPECIFICHE TECNICHE: spessore e tipologia generica. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscio; geometria: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 500; classe di rigidità [kN/m²] = SN2 | classe di rigidità [classe] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione **LV** Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. **RP** Saldatrice testa-testa; diametro operativo [mm] = 75 ÷ 250. Incluso: accessori (es. fresa spianatrice, termoelemento, centralina, termostato, anelli di riduzione).	1 m	34,17€	27,01€	74,24%
LOM261.OC.EEA.Pa15.I7822.D0010.0760.k	**OPERA:** Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: giunti saldabili; funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 560. **LAVORO:** Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: spessore e tipologia generica. **OP** Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: giunti saldabili; funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 560. SPECIFICHE TECNICHE: spessore e tipologia generica. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscio; geometria: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 560; classe di rigidità [kN/m²] = SN2 | classe di rigidità [classe] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione **LV** Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. **RP** Saldatrice testa-testa; diametro operativo [mm] = 75 ÷ 250. Incluso: accessori (es. fresa spianatrice, termoelemento, centralina, termostato, anelli di riduzione).	1 m	34,74€	27,46€	74,26%
LOM261.OC.EEA.Pa15.I7822.D0010.0760.l	**OPERA:** Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: giunti saldabili; funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 630. **LAVORO:** Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: spessore e tipologia generica. **OP** Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: giunti saldabili; funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 630. SPECIFICHE TECNICHE: spessore e tipologia generica. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscio; geometria: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 630; classe di rigidità [kN/m²] = SN2 | classe di rigidità [classe] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione **LV** Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. **RP** Saldatrice testa-testa; diametro operativo [mm] = 630 ÷ 1000. Incluso: accessori (es. fresa spianatrice, termoelemento, centralina, termostato, anelli di riduzione).	1 m	33,91€	26,81€	61,76%
LOM261.OC.EEA.Pa15.I7822.D0010.0760.m	**OPERA:** Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: giunti saldabili; funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 710. **LAVORO:** Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: spessore e tipologia generica. **OP** Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: giunti saldabili; funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 710. SPECIFICHE TECNICHE: spessore e tipologia generica. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscio; geometria: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 710; classe di rigidità [kN/m²] = SN2 | classe di rigidità [classe] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione **LV** Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. **RP** Saldatrice testa-testa; diametro operativo [mm] = 630 ÷ 1000. Incluso: accessori (es. fresa spianatrice, termoelemento, centralina, termostato, anelli di riduzione).	1 m	41,05€	32,45€	64,80%
LOM261.OC.EEA.Pa15.I7822.D0010.0760.n	**OPERA:** Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: giunti saldabili; funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 800. **LAVORO:** Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: spessore e tipologia generica. **OP** Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: giunti saldabili; funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 800. SPECIFICHE TECNICHE: spessore e tipologia generica. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscio; geometria: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 800; classe di rigidità [kN/m²] = SN2 | classe di rigidità [classe] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione **LV** Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. **RP** Saldatrice testa-testa; diametro operativo [mm] = 630 ÷ 1000. Incluso: accessori (es. fresa spianatrice, termoelemento, centralina, termostato, anelli di riduzione).	1 m	43,32€	34,24€	65,52%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa15.I7822.D0010.0760.o	**OPERA:** Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: giunti saldabili; funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 1000. **LAVORO:** Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. SPECIFICHE TECNICHE: spessore e tipologia generica. **OP** Tubazione di scarico di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: giunti saldabili; funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 1000. SPECIFICHE TECNICHE: spessore e tipologia generica. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscio; geometria: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 1000; classe di rigidità [kN/m²] = SN2 | classe di rigidità [classe] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione **LV** Saldatura di testa. Incluso: operazioni di preparazione elementi da saldare; nolo saldatrice; consumi. **RP** Saldatrice testa-testa; diametro operativo [mm] = 630 ÷ 1000. Incluso: accessori (es. fresa spianatrice, termoelemento, centralina, termostato, anelli di riduzione).	1 m	43,32€	34,24€	65,52%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa29.F7400.Za001.0000.-	**OPERA:** Plenum, di mandata; funzione: mandata aria; impiego: generatori d'aria calda predisposti con bocca di mandata; potenza termica utile generatore d'aria calda [kW] ≤ 350. Incluso: bocchette regolabili. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Plenum, di mandata; funzione: mandata aria; impiego: generatori d'aria calda predisposti con bocca di mandata; potenza termica utile generatore d'aria calda [kW] ≤ 350. Incluso: bocchette regolabili. **RM** Plenum di mandata; funzione: mandata aria; impiego: generatori d'aria calda predisposti con bocca di mandata; potenza termica utile generatore d'aria calda [kW] ≤ 350. Incluso: bocchette regolabili **LV** Montaggio.	1 cad	685,04€	541,53€	0,38%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F7400.Za001.0005.-	**OPERA:** Plenum, di mandata; funzione: mandata aria; impiego: generatori d'aria calda predisposti con bocca di mandata; potenza termica utile generatore d'aria calda [kW] = 351 ÷ 530. Incluso: bocchette regolabili. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Plenum, di mandata; funzione: mandata aria; impiego: generatori d'aria calda predisposti con bocca di mandata; potenza termica utile generatore d'aria calda [kW] = 351 ÷ 530. Incluso: bocchette regolabili. **RM** Plenum di mandata; funzione: mandata aria; impiego: generatori d'aria calda predisposti con bocca di mandata; potenza termica utile generatore d'aria calda [kW] = 351 ÷ 530. Incluso: bocchette regolabili **LV** Montaggio.	1 cad	1.023,03€	808,72€	0,25%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F7400.Za001.0010.-	**OPERA:** Plenum, di mandata; funzione: mandata aria; impiego: generatori d'aria calda predisposti con bocca di mandata; potenza termica utile generatore d'aria calda [kW] = 531 ÷ 700. Incluso: bocchette regolabili. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Plenum, di mandata; funzione: mandata aria; impiego: generatori d'aria calda predisposti con bocca di mandata; potenza termica utile generatore d'aria calda [kW] = 531 ÷ 700. Incluso: bocchette regolabili. **RM** Plenum di mandata; funzione: mandata aria; impiego: generatori d'aria calda predisposti con bocca di mandata; potenza termica utile generatore d'aria calda [kW] = 531 ÷ 700. Incluso: bocchette regolabili **LV** Montaggio.	1 cad	1.185,49€	937,15€	0,22%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F7400.Za001.0015.-	**OPERA:** Plenum, di mandata; funzione: mandata aria; impiego: generatori d'aria calda predisposti con bocca di mandata; potenza termica utile generatore d'aria calda [kW] = 701 ÷ 900. Incluso: bocchette regolabili. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Plenum, di mandata; funzione: mandata aria; impiego: generatori d'aria calda predisposti con bocca di mandata; potenza termica utile generatore d'aria calda [kW] = 701 ÷ 900. Incluso: bocchette regolabili. **RM** Plenum di mandata; funzione: mandata aria; impiego: generatori d'aria calda predisposti con bocca di mandata; potenza termica utile generatore d'aria calda [kW] = 701 ÷ 900. Incluso: bocchette regolabili **LV** Montaggio.	1 cad	1.289,13€	1.019,08€	0,24%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa29.F7405.D0000.0000.-	**OPERA:** Serranda di regolazione, circolare di plastica generico; geometria: a membrana; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 80. Escluso: canale flessibile insonorizzante. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: membrana regolatrice di portata di gomma siliconica; guarnizione di tenuta sulla parte esterna. **OP** Serranda di regolazione, circolare di plastica generico; geometria: a membrana; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 80. Escluso: canale flessibile insonorizzante. SPECIFICHE TECNICHE: membrana regolatrice di portata di gomma siliconica; guarnizione di tenuta sulla parte esterna. **RM** Serranda di regolazione circolare di plastica generico; geometria: a membrana; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 80. Componente: corpo, . Escluso: canale flessibile insonorizzante SPECIFICHE TECNICHE: membrana regolatrice di portata di gomma siliconica; guarnizione di tenuta sulla parte esterna **LV** Montaggio.	1 cad	76,30€	60,31€	64,96%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F7405.D0000.0005.-	**OPERA:** Serranda di regolazione, circolare di plastica generico; geometria: a membrana; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 100. Escluso: canale flessibile insonorizzante. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: membrana regolatrice di portata di gomma siliconica; guarnizione di tenuta sulla parte esterna. **OP** Serranda di regolazione, circolare di plastica generico; geometria: a membrana; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 100. Escluso: canale flessibile insonorizzante. SPECIFICHE TECNICHE: membrana regolatrice di portata di gomma siliconica; guarnizione di tenuta sulla parte esterna. **RM** Serranda di regolazione circolare di plastica generico; geometria: a membrana; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 100. Componente: corpo, . Escluso: canale flessibile insonorizzante SPECIFICHE TECNICHE: membrana regolatrice di portata di gomma siliconica; guarnizione di tenuta sulla parte esterna **LV** Montaggio.	1 cad	81,83€	64,69€	60,57%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F7405.D0000.0010.-	**OPERA:** Serranda di regolazione, circolare di plastica generico; geometria: a membrana; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 125. Escluso: canale flessibile insonorizzante. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: membrana regolatrice di portata di gomma siliconica; guarnizione di tenuta sulla parte esterna. **OP** Serranda di regolazione, circolare di plastica generico; geometria: a membrana; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 125. Escluso: canale flessibile insonorizzante. SPECIFICHE TECNICHE: membrana regolatrice di portata di gomma siliconica; guarnizione di tenuta sulla parte esterna. **RM** Serranda di regolazione circolare di plastica generico; geometria: a membrana; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 125. Componente: corpo, . Escluso: canale flessibile insonorizzante SPECIFICHE TECNICHE: membrana regolatrice di portata di gomma siliconica; guarnizione di tenuta sulla parte esterna **LV** Montaggio.	1 cad	86,10€	68,06€	57,57%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa29.F7405.D0000.0015.-	**OPERA:** Serranda di regolazione, circolare di plastica generico; geometria: a membrana; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 150. Escluso: canale flessibile insonorizzante. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: membrana regolatrice di portata di gomma siliconica; guarnizione di tenuta sulla parte esterna. **OP** Serranda di regolazione, circolare di plastica generico; geometria: a membrana; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 150. Escluso: canale flessibile insonorizzante. SPECIFICHE TECNICHE: membrana regolatrice di portata di gomma siliconica; guarnizione di tenuta sulla parte esterna. **RM** Serranda di regolazione circolare di plastica generico; geometria: a membrana; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 150. Componente: corpo, . Escluso: canale flessibile insonorizzante SPECIFICHE TECNICHE: membrana regolatrice di portata di gomma siliconica; guarnizione di tenuta sulla parte esterna **LV** Montaggio.	1 cad	95,44€	75,44€	51,93%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F7405.D0000.0020.-	**OPERA:** Serranda di regolazione, circolare di plastica generico; geometria: a membrana; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 160. Escluso: canale flessibile insonorizzante. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: membrana regolatrice di portata di gomma siliconica; guarnizione di tenuta sulla parte esterna. **OP** Serranda di regolazione, circolare di plastica generico; geometria: a membrana; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 160. Escluso: canale flessibile insonorizzante. SPECIFICHE TECNICHE: membrana regolatrice di portata di gomma siliconica; guarnizione di tenuta sulla parte esterna. **RM** Serranda di regolazione circolare di plastica generico; geometria: a membrana; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 160. Componente: corpo, . Escluso: canale flessibile insonorizzante SPECIFICHE TECNICHE: membrana regolatrice di portata di gomma siliconica; guarnizione di tenuta sulla parte esterna **LV** Montaggio.	1 cad	102,72€	81,20€	48,25%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F7405.D0000.0025.-	**OPERA:** Serranda di regolazione, circolare di plastica generico; geometria: a membrana; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 200. Escluso: canale flessibile insonorizzante. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: membrana regolatrice di portata di gomma siliconica; guarnizione di tenuta sulla parte esterna. **OP** Serranda di regolazione, circolare di plastica generico; geometria: a membrana; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 200. Escluso: canale flessibile insonorizzante. SPECIFICHE TECNICHE: membrana regolatrice di portata di gomma siliconica; guarnizione di tenuta sulla parte esterna. **RM** Serranda di regolazione circolare di plastica generico; geometria: a membrana; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 200. Componente: corpo, . Escluso: canale flessibile insonorizzante SPECIFICHE TECNICHE: membrana regolatrice di portata di gomma siliconica; guarnizione di tenuta sulla parte esterna **LV** Montaggio.	1 cad	110,69€	87,50€	44,78%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F7405.D0000.0030.-	**OPERA:** Serranda di regolazione, circolare di plastica generico; geometria: a membrana; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 250. Escluso: canale flessibile insonorizzante. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: membrana regolatrice di portata di gomma siliconica; guarnizione di tenuta sulla parte esterna. **OP** Serranda di regolazione, circolare di plastica generico; geometria: a membrana; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 250. Escluso: canale flessibile insonorizzante. SPECIFICHE TECNICHE: membrana regolatrice di portata di gomma siliconica; guarnizione di tenuta sulla parte esterna. **RM** Serranda di regolazione circolare di plastica generico; geometria: a membrana; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 250. Componente: corpo, . Escluso: canale flessibile insonorizzante SPECIFICHE TECNICHE: membrana regolatrice di portata di gomma siliconica; guarnizione di tenuta sulla parte esterna **LV** Montaggio.	1 cad	162,09€	128,13€	30,58%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F7405.D0000.0035.-	**OPERA:** Serranda di regolazione, circolare di plastica generico; geometria: a membrana; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 80. Incluso: canale flessibile insonorizzante. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: membrana regolatrice di portata di gomma siliconica; guarnizione di tenuta sulla parte esterna. **OP** Serranda di regolazione, circolare di plastica generico; geometria: a membrana; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 80. Incluso: canale flessibile insonorizzante. SPECIFICHE TECNICHE: membrana regolatrice di portata di gomma siliconica; guarnizione di tenuta sulla parte esterna. **RM** Serranda di regolazione circolare di plastica generico; geometria: a membrana; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 80. Componente: corpo, . Incluso: canale flessibile insonorizzante SPECIFICHE TECNICHE: membrana regolatrice di portata di gomma siliconica; guarnizione di tenuta sulla parte esterna **LV** Montaggio.	1 cad	81,75€	64,63€	60,63%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F7405.D0000.0040.-	**OPERA:** Serranda di regolazione, circolare di plastica generico; geometria: a membrana; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 100. Incluso: canale flessibile insonorizzante. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: membrana regolatrice di portata di gomma siliconica; guarnizione di tenuta sulla parte esterna. **OP** Serranda di regolazione, circolare di plastica generico; geometria: a membrana; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 100. Incluso: canale flessibile insonorizzante. SPECIFICHE TECNICHE: membrana regolatrice di portata di gomma siliconica; guarnizione di tenuta sulla parte esterna. **RM** Serranda di regolazione circolare di plastica generico; geometria: a membrana; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 100. Componente: corpo, . Incluso: canale flessibile insonorizzante SPECIFICHE TECNICHE: membrana regolatrice di portata di gomma siliconica; guarnizione di tenuta sulla parte esterna **LV** Montaggio.	1 cad	87,30€	69,01€	56,77%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F7405.D0000.0045.-	**OPERA:** Serranda di regolazione, circolare di plastica generico; geometria: a membrana; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 125. Incluso: canale flessibile insonorizzante. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: membrana regolatrice di portata di gomma siliconica; guarnizione di tenuta sulla parte esterna. **OP** Serranda di regolazione, circolare di plastica generico; geometria: a membrana; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 125. Incluso: canale flessibile insonorizzante. SPECIFICHE TECNICHE: membrana regolatrice di portata di gomma siliconica; guarnizione di tenuta sulla parte esterna. **RM** Serranda di regolazione circolare di plastica generico; geometria: a membrana; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 125. Componente: corpo, . Incluso: canale flessibile insonorizzante SPECIFICHE TECNICHE: membrana regolatrice di portata di gomma siliconica; guarnizione di tenuta sulla parte esterna **LV** Montaggio.	1 cad	93,72€	74,09€	52,89%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F7405.D0000.0050.-	**OPERA:** Serranda di regolazione, circolare di plastica generico; geometria: a membrana; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 150. Incluso: canale flessibile insonorizzante. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: membrana regolatrice di portata di gomma siliconica; guarnizione di tenuta sulla parte esterna. **OP** Serranda di regolazione, circolare di plastica generico; geometria: a membrana; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 150. Incluso: canale flessibile insonorizzante. SPECIFICHE TECNICHE: membrana regolatrice di portata di gomma siliconica; guarnizione di tenuta sulla parte esterna. **RM** Serranda di regolazione circolare di plastica generico; geometria: a membrana; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 150. Componente: corpo, . Incluso: canale flessibile insonorizzante SPECIFICHE TECNICHE: membrana regolatrice di portata di gomma siliconica; guarnizione di tenuta sulla parte esterna **LV** Montaggio.	1 cad	105,56€	83,44€	46,95%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F7405.D0000.0055.-	**OPERA:** Serranda di regolazione, circolare di plastica generico; geometria: a membrana; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 160. Incluso: canale flessibile insonorizzante. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: membrana regolatrice di portata di gomma siliconica; guarnizione di tenuta sulla parte esterna. **OP** Serranda di regolazione, circolare di plastica generico; geometria: a membrana; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 160. Incluso: canale flessibile insonorizzante. SPECIFICHE TECNICHE: membrana regolatrice di portata di gomma siliconica; guarnizione di tenuta sulla parte esterna. **RM** Serranda di regolazione circolare di plastica generico; geometria: a membrana; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 160. Componente: corpo, . Incluso: canale flessibile insonorizzante SPECIFICHE TECNICHE: membrana regolatrice di portata di gomma siliconica; guarnizione di tenuta sulla parte esterna **LV** Montaggio.	1 cad	107,83€	85,24€	45,97%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa29.F7405.D0000.0060.-	**OPERA:** Serranda di regolazione, circolare di plastica generico; geometria: a membrana; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 200. Incluso: canale flessibile insonorizzante. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: membrana regolatrice di portata di gomma siliconica; guarnizione di tenuta sulla parte esterna. **OP** Serranda di regolazione, circolare di plastica generico; geometria: a membrana; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 200. Incluso: canale flessibile insonorizzante. SPECIFICHE TECNICHE: membrana regolatrice di portata di gomma siliconica; guarnizione di tenuta sulla parte esterna. **RM** Serranda di regolazione circolare di plastica generico; geometria: a membrana; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 200. Componente: corpo, . Incluso: canale flessibile insonorizzante SPECIFICHE TECNICHE: membrana regolatrice di portata di gomma siliconica; guarnizione di tenuta sulla parte esterna **LV** Montaggio.	1 cad	128,25€	101,38€	38,65%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F7405.D0000.0065.-	**OPERA:** Serranda di regolazione, circolare di plastica generico; geometria: a membrana; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 250. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: membrana regolatrice di portata di gomma siliconica; guarnizione di tenuta sulla parte esterna. **OP** Serranda di regolazione, circolare di plastica generico; geometria: a membrana; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: membrana regolatrice di portata di gomma siliconica; guarnizione di tenuta sulla parte esterna. **RM** Serranda di regolazione circolare di plastica generico; geometria: a membrana; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 250. Componente: corpo, SPECIFICHE TECNICHE: membrana regolatrice di portata di gomma siliconica; guarnizione di tenuta sulla parte esterna **LV** Montaggio.	1 cad	190,73€	150,77€	25,99%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa29.F7405.Sb003.0000.-	**OPERA:** Serranda di regolazione, circolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 100. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Serranda di regolazione, circolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 100. **RM** Serranda di regolazione circolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 100. Componenti: corpo, pala, tenuta laterale **LV** Montaggio.	1 cad	78,84€	62,32€	62,87%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F7405.Sb003.0005.-	**OPERA:** Serranda di regolazione, circolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 150. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Serranda di regolazione, circolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 150. **RM** Serranda di regolazione circolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 150. Componenti: corpo, pala, tenuta laterale **LV** Montaggio.	1 cad	82,14€	64,93€	60,34%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F7405.Sb003.0010.-	**OPERA:** Serranda di regolazione, circolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 200. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Serranda di regolazione, circolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 200. **RM** Serranda di regolazione circolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 200. Componenti: corpo, pala, tenuta laterale **LV** Montaggio.	1 cad	85,44€	67,54€	58,01%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F7405.Sb003.0015.-	**OPERA:** Serranda di regolazione, circolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 250. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Serranda di regolazione, circolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 250. **RM** Serranda di regolazione circolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 250. Componenti: corpo, pala, tenuta laterale **LV** Montaggio.	1 cad	89,84€	71,02€	55,17%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F7405.Sb003.0020.-	**OPERA:** Serranda di regolazione, circolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 300. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Serranda di regolazione, circolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 300. **RM** Serranda di regolazione circolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 300. Componenti: corpo, pala, tenuta laterale **LV** Montaggio.	1 cad	93,50€	73,91€	53,01%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F7405.Sb003.0025.-	**OPERA:** Serranda di regolazione, circolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 350. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Serranda di regolazione, circolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 350. **RM** Serranda di regolazione circolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 350. Componenti: corpo, pala, tenuta laterale **LV** Montaggio.	1 cad	104,16€	82,34€	47,58%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F7405.Sb003.0030.-	**OPERA:** Serranda di regolazione, circolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 400. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Serranda di regolazione, circolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 400. **RM** Serranda di regolazione circolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 400. Componenti: corpo, pala, tenuta laterale **LV** Montaggio.	1 cad	115,52€	91,32€	42,91%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa29.F7405.Sb003.0035.-	**OPERA:** Serranda di regolazione, circolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 450. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Serranda di regolazione, circolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 450. **RM** Serranda di regolazione circolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 450. Componenti: corpo, pala, tenuta laterale **LV** Montaggio.	1 cad	120,67€	95,39€	41,07%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F7405.Sb003.0040.-	**OPERA:** Serranda di regolazione, circolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 500. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Serranda di regolazione, circolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 500. **RM** Serranda di regolazione circolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 500. Componenti: corpo, pala, tenuta laterale **LV** Montaggio.	1 cad	125,76€	99,42€	39,41%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F7405.Sb003.0045.-	**OPERA:** Serranda di regolazione, circolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 550. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Serranda di regolazione, circolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 550. **RM** Serranda di regolazione circolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 550. Componenti: corpo, pala, tenuta laterale **LV** Montaggio.	1 cad	133,85€	105,81€	37,03%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F7405.Sb003.0050.-	**OPERA:** Serranda di regolazione, circolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 600. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Serranda di regolazione, circolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 600. **RM** Serranda di regolazione circolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 600. Componenti: corpo, pala, tenuta laterale **LV** Montaggio.	1 cad	142,32€	112,50€	34,83%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F7405.Sb003.0055.-	**OPERA:** Serranda di regolazione, circolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 650. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Serranda di regolazione, circolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 650. **RM** Serranda di regolazione circolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 650. Componenti: corpo, pala, tenuta laterale **LV** Montaggio.	1 cad	229,96€	181,78€	21,55%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F7405.Sb003.0060.-	**OPERA:** Serranda di regolazione, circolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 700. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Serranda di regolazione, circolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 700. **RM** Serranda di regolazione circolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 700. Componenti: corpo, pala, tenuta laterale **LV** Montaggio.	1 cad	253,07€	200,05€	19,59%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F7405.Sb003.0065.-	**OPERA:** Serranda di regolazione, circolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 800. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Serranda di regolazione, circolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 800. **RM** Serranda di regolazione circolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 800. Componenti: corpo, pala, tenuta laterale **LV** Montaggio.	1 cad	557,19€	440,47€	8,90%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F7405.Sb003.0070.-	**OPERA:** Serranda di regolazione, circolare di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a iride; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 80. Incluso: presa di pressione. Escluso: manometro differenziale. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: presa di pressione per determinazione portata aeraulica. **OP** Serranda di regolazione, circolare di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a iride; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 80. Incluso: presa di pressione. Escluso: manometro differenziale. SPECIFICHE TECNICHE: presa di pressione per determinazione portata aeraulica. **RM** Serranda di regolazione circolare di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a iride; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 80. Componente: corpo, . Incluso: presa di pressione. Escluso: manometro differenziale SPECIFICHE TECNICHE: presa di pressione per determinazione portata aeraulica **LV** Montaggio.	1 cad	89,41€	70,68€	55,43%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F7405.Sb003.0075.-	**OPERA:** Serranda di regolazione, circolare di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a iride; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 100. Incluso: presa di pressione. Escluso: manometro differenziale. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: presa di pressione per determinazione portata aeraulica. **OP** Serranda di regolazione, circolare di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a iride; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 100. Incluso: presa di pressione. Escluso: manometro differenziale. SPECIFICHE TECNICHE: presa di pressione per determinazione portata aeraulica. **RM** Serranda di regolazione circolare di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a iride; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 100. Componente: corpo, . Incluso: presa di pressione. Escluso: manometro differenziale SPECIFICHE TECNICHE: presa di pressione per determinazione portata aeraulica **LV** Montaggio.	1 cad	91,66€	72,46€	54,07%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F7405.Sb003.0080.-	**OPERA:** Serranda di regolazione, circolare di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a iride; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 125. Incluso: presa di pressione. Escluso: manometro differenziale. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: presa di pressione per determinazione portata aeraulica. **OP** Serranda di regolazione, circolare di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a iride; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 125. Incluso: presa di pressione. Escluso: manometro differenziale. SPECIFICHE TECNICHE: presa di pressione per determinazione portata aeraulica. **RM** Serranda di regolazione circolare di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a iride; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 125. Componente: corpo, . Incluso: presa di pressione. Escluso: manometro differenziale SPECIFICHE TECNICHE: presa di pressione per determinazione portata aeraulica **LV** Montaggio.	1 cad	94,62€	74,80€	52,38%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa29.F7405.Sb003.0085.-	**OPERA:** Serranda di regolazione, circolare di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a iride; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 160. Incluso: presa di pressione. Escluso: manometro differenziale. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: presa di pressione per determinazione portata aeraulica. **OP** Serranda di regolazione, circolare di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a iride; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 160. Incluso: presa di pressione. Escluso: manometro differenziale. SPECIFICHE TECNICHE: presa di pressione per determinazione portata aeraulica. **RM** Serranda di regolazione circolare di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a iride; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 160. Componente: corpo, . Incluso: presa di pressione. Escluso: manometro differenziale SPECIFICHE TECNICHE: presa di pressione per determinazione portata aeraulica **LV** Montaggio.	1 cad	97,54€	77,10€	50,81%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F7405.Sb003.0090.-	**OPERA:** Serranda di regolazione, circolare di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a iride; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 200. Incluso: presa di pressione. Escluso: manometro differenziale. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: presa di pressione per determinazione portata aeraulica. **OP** Serranda di regolazione, circolare di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a iride; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 200. Incluso: presa di pressione. Escluso: manometro differenziale. SPECIFICHE TECNICHE: presa di pressione per determinazione portata aeraulica. **RM** Serranda di regolazione circolare di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a iride; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 200. Componente: corpo, . Incluso: presa di pressione. Escluso: manometro differenziale SPECIFICHE TECNICHE: presa di pressione per determinazione portata aeraulica **LV** Montaggio.	1 cad	103,41€	81,75€	47,93%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F7405.Sb003.0095.-	**OPERA:** Serranda di regolazione, circolare di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a iride; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 250. Incluso: presa di pressione. Escluso: manometro differenziale. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: presa di pressione per determinazione portata aeraulica. **OP** Serranda di regolazione, circolare di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a iride; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 250. Incluso: presa di pressione. Escluso: manometro differenziale. SPECIFICHE TECNICHE: presa di pressione per determinazione portata aeraulica. **RM** Serranda di regolazione circolare di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a iride; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 250. Componente: corpo, . Incluso: presa di pressione. Escluso: manometro differenziale SPECIFICHE TECNICHE: presa di pressione per determinazione portata aeraulica **LV** Montaggio.	1 cad	134,98€	106,70€	36,72%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F7405.Sb003.0100.-	**OPERA:** Serranda di regolazione, circolare di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a iride; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 315. Incluso: presa di pressione. Escluso: manometro differenziale. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: presa di pressione per determinazione portata aeraulica. **OP** Serranda di regolazione, circolare di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a iride; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 315. Incluso: presa di pressione. Escluso: manometro differenziale. SPECIFICHE TECNICHE: presa di pressione per determinazione portata aeraulica. **RM** Serranda di regolazione circolare di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a iride; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 315. Componente: corpo, . Incluso: presa di pressione. Escluso: manometro differenziale SPECIFICHE TECNICHE: presa di pressione per determinazione portata aeraulica **LV** Montaggio.	1 cad	144,86€	114,51€	34,22%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F7405.Sb003.0105.-	**OPERA:** Serranda di regolazione, circolare di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a iride; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 400. Incluso: presa di pressione. Escluso: manometro differenziale. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: presa di pressione per determinazione portata aeraulica. **OP** Serranda di regolazione, circolare di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a iride; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 400. Incluso: presa di pressione. Escluso: manometro differenziale. SPECIFICHE TECNICHE: presa di pressione per determinazione portata aeraulica. **RM** Serranda di regolazione circolare di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a iride; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 400. Componente: corpo, . Incluso: presa di pressione. Escluso: manometro differenziale SPECIFICHE TECNICHE: presa di pressione per determinazione portata aeraulica **LV** Montaggio.	1 cad	216,03€	170,77€	22,94%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F7405.Sb003.0110.-	**OPERA:** Serranda di regolazione, circolare di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a iride; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 500. Incluso: presa di pressione. Escluso: manometro differenziale. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: presa di pressione per determinazione portata aeraulica. **OP** Serranda di regolazione, circolare di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a iride; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 500. Incluso: presa di pressione. Escluso: manometro differenziale. SPECIFICHE TECNICHE: presa di pressione per determinazione portata aeraulica. **RM** Serranda di regolazione circolare di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a iride; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 500. Componente: corpo, . Incluso: presa di pressione. Escluso: manometro differenziale SPECIFICHE TECNICHE: presa di pressione per determinazione portata aeraulica **LV** Montaggio.	1 cad	239,51€	189,34€	20,69%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F7405.Sb003.0115.-	**OPERA:** Serranda di regolazione, circolare di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a iride; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 630. Incluso: presa di pressione. Escluso: manometro differenziale. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: presa di pressione per determinazione portata aeraulica. **OP** Serranda di regolazione, circolare di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a iride; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 630. Incluso: presa di pressione. Escluso: manometro differenziale. SPECIFICHE TECNICHE: presa di pressione per determinazione portata aeraulica. **RM** Serranda di regolazione circolare di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a iride; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 630. Componente: corpo, . Incluso: presa di pressione. Escluso: manometro differenziale SPECIFICHE TECNICHE: presa di pressione per determinazione portata aeraulica **LV** Montaggio.	1 cad	294,53€	232,83€	16,83%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F7405.Sb003.0120.-	**OPERA:** Serranda di regolazione, circolare di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a iride; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 800. Incluso: presa di pressione. Escluso: manometro differenziale. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: presa di pressione per determinazione portata aeraulica. **OP** Serranda di regolazione, circolare di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a iride; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 800. Incluso: presa di pressione. Escluso: manometro differenziale. SPECIFICHE TECNICHE: presa di pressione per determinazione portata aeraulica. **RM** Serranda di regolazione circolare di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a iride; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 800. Componente: corpo, . Incluso: presa di pressione. Escluso: manometro differenziale SPECIFICHE TECNICHE: presa di pressione per determinazione portata aeraulica **LV** Montaggio.	1 cad	582,15€	460,20€	8,51%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F7405.Sb003.0250.-	**OPERA:** Serranda di regolazione, rettangolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] ≤ 0,04. Incluso: comando manuale. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Serranda di regolazione, rettangolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] ≤ 0,04. Incluso: comando manuale. **RM** Serranda di regolazione rettangolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] ≤ 0,04. Componenti: aletta, tenuta laterale. Incluso: comando manuale **LV** Montaggio.	1 m²	2.478,54€	1.959,32€	49,81%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa29.F7405.Sb003.0255.-	**OPERA:** Serranda di regolazione, rettangolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,08. Incluso: comando manuale. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Serranda di regolazione, rettangolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,08. Incluso: comando manuale. **RM** Serranda di regolazione rettangolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,08. Componenti: aletta, tenuta laterale. Incluso: comando manuale **LV** Montaggio.	1 m²	1.599,25€	1.264,23€	44,07%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F7405.Sb003.0260.-	**OPERA:** Serranda di regolazione, rettangolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,09 ÷ 0,12. Incluso: comando manuale. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Serranda di regolazione, rettangolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,09 ÷ 0,12. Incluso: comando manuale. **RM** Serranda di regolazione rettangolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,09 ÷ 0,12. Componenti: aletta, tenuta laterale. Incluso: comando manuale **LV** Montaggio.	1 m²	1.199,08€	947,89€	41,16%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F7405.Sb003.0265.-	**OPERA:** Serranda di regolazione, rettangolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,13 ÷ 0,18. Incluso: comando manuale. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Serranda di regolazione, rettangolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,13 ÷ 0,18. Incluso: comando manuale. **RM** Serranda di regolazione rettangolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,13 ÷ 0,18. Componenti: aletta, tenuta laterale. Incluso: comando manuale **LV** Montaggio.	1 m²	863,25€	682,41€	35,77%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F7405.Sb003.0270.-	**OPERA:** Serranda di regolazione, rettangolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,19 ÷ 0,27. Incluso: comando manuale. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Serranda di regolazione, rettangolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,19 ÷ 0,27. Incluso: comando manuale. **RM** Serranda di regolazione rettangolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,19 ÷ 0,27. Componenti: aletta, tenuta laterale. Incluso: comando manuale **LV** Montaggio.	1 m²	663,53€	524,53€	31,05%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F7405.Sb003.0275.-	**OPERA:** Serranda di regolazione, rettangolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,28 ÷ 0,4. Incluso: comando manuale. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Serranda di regolazione, rettangolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,28 ÷ 0,4. Incluso: comando manuale. **RM** Serranda di regolazione rettangolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,28 ÷ 0,4. Componenti: aletta, tenuta laterale. Incluso: comando manuale **LV** Montaggio.	1 m²	501,20€	396,21€	28,95%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F7405.Sb003.0280.-	**OPERA:** Serranda di regolazione, rettangolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,41 ÷ 0,6. Incluso: comando manuale. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Serranda di regolazione, rettangolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,41 ÷ 0,6. Incluso: comando manuale. **RM** Serranda di regolazione rettangolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,41 ÷ 0,6. Componenti: aletta, tenuta laterale. Incluso: comando manuale **LV** Montaggio.	1 m²	393,38€	310,97€	25,07%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F7405.Sb003.0285.-	**OPERA:** Serranda di regolazione, rettangolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,61 ÷ 1. Incluso: comando manuale. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Serranda di regolazione, rettangolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,61 ÷ 1. Incluso: comando manuale. **RM** Serranda di regolazione rettangolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,61 ÷ 1. Componenti: aletta, tenuta laterale. Incluso: comando manuale **LV** Montaggio.	1 m²	290,19€	229,40€	21,35%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F7405.Sb003.0290.-	**OPERA:** Serranda di regolazione, rettangolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] > 1. Incluso: comando manuale. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Serranda di regolazione, rettangolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] > 1. Incluso: comando manuale. **RM** Serranda di regolazione rettangolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] > 1. Componenti: aletta, tenuta laterale. Incluso: comando manuale **LV** Montaggio.	1 m²	203,27€	160,69€	17,27%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa29.F7820.Za001.0000.-	**OPERA:** Raccordo, a curva; finitura: lega ferrosa acciaio zincato; funzione: unione tubi; impiego: sistema di pressurizzazione per locali a rischio incendio; spessore di parete [mm] = 30 | diametro interno (Ø) [mm] = 210; resistenza al fuoco [EI] = 120; inclinazione [°] = 45 | inclinazione [°] = 90. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato mediante miscela a base di silicati in modo da formare un composto avente densità [kg/m³] = 245 +/- 10%; rivestito esternamente con lamiera zincata di spessore [mm] = 0,4. **OP** Raccordo, a curva; finitura: lega ferrosa acciaio zincato; funzione: unione tubi; impiego: sistema di pressurizzazione per locali a rischio incendio; spessore di parete [mm] = 30 | diametro interno (Ø) [mm] = 210; resistenza al fuoco [EI] = 120; inclinazione [°] = 45 | inclinazione [°] = 90. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato mediante miscela a base di silicati in modo da formare un composto avente densità [kg/m³] = 245 +/- 10%; rivestito esternamente con lamiera zincata di spessore [mm] = 0,4. **RM** Raccordo a curva; finitura: lega ferrosa acciaio zincato; funzione: unione tubi; impiego: sistema di pressurizzazione per locali a rischio incendio; spessore di parete [mm] = 30 | diametro interno (Ø) [mm] = 210; resistenza al fuoco [EI] = 120; inclinazione [°] = 45 | inclinazione [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: realizzato mediante miscela a base di silicati in modo da formare un composto avente densità [kg/m³] = 245 +/- 10%; rivestito esternamente con lamiera zincata di spessore [mm] = 0,4 **LV** Montaggio.	1 cad	160,39€	126,79€	7,73%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa29.F7820.Za001.0005.-	**OPERA:** Raccordo, a curva; finitura: lega ferrosa acciaio zincato; funzione: unione tubi; impiego: sistema di pressurizzazione per locali a rischio incendio; spessore di parete [mm] = 30 | diametro interno (Ø) [mm] = 270; resistenza al fuoco [EI] = 120; inclinazione [°] = 45 | inclinazione [°] = 90. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato mediante miscela a base di silicati in modo da formare un composto avente densità [kg/m³] = 245 +/- 10%; rivestito esternamente con lamiera zincata di spessore [mm] = 0,4. **OP** Raccordo, a curva; finitura: lega ferrosa acciaio zincato; funzione: unione tubi; impiego: sistema di pressurizzazione per locali a rischio incendio; spessore di parete [mm] = 30 | diametro interno (Ø) [mm] = 270; resistenza al fuoco [EI] = 120; inclinazione [°] = 45 | inclinazione [°] = 90. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato mediante miscela a base di silicati in modo da formare un composto avente densità [kg/m³] = 245 +/- 10%; rivestito esternamente con lamiera zincata di spessore [mm] = 0,4. **RM** Raccordo a curva; finitura: lega ferrosa acciaio zincato; funzione: unione tubi; impiego: sistema di pressurizzazione per locali a rischio incendio; spessore di parete [mm] = 30 | diametro interno (Ø) [mm] = 270; resistenza al fuoco [EI] = 120; inclinazione [°] = 45 | inclinazione [°] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: realizzato mediante miscela a base di silicati in modo da formare un composto avente densità [kg/m³] = 245 +/- 10%; rivestito esternamente con lamiera zincata di spessore [mm] = 0,4 **LV** Montaggio.	1 cad	176,45€	139,49€	7,02%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8210.Sa000.0000.-	**OPERA:** Diffusore, a coni regolabili di lega alluminio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 160. Incluso: serranda di regolazione. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento. **OP** Diffusore, a coni regolabili di lega alluminio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 160. Incluso: serranda di regolazione. SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento. **RM** Diffusore a coni regolabili di lega alluminio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 160. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento **LV** Montaggio.	1 cad	58,58€	46,30€	42,30%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8210.Sa000.0005.-	**OPERA:** Diffusore, a coni regolabili di lega alluminio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 200. Incluso: serranda di regolazione. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento. **OP** Diffusore, a coni regolabili di lega alluminio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 200. Incluso: serranda di regolazione. SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento. **RM** Diffusore a coni regolabili di lega alluminio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 200. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento **LV** Montaggio.	1 cad	67,61€	53,44€	36,65%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8210.Sa000.0010.-	**OPERA:** Diffusore, a coni regolabili di lega alluminio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 250. Incluso: serranda di regolazione. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento. **OP** Diffusore, a coni regolabili di lega alluminio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 250. Incluso: serranda di regolazione. SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento. **RM** Diffusore a coni regolabili di lega alluminio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 250. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento **LV** Montaggio.	1 cad	77,52€	61,28€	31,97%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8210.Sa000.0015.-	**OPERA:** Diffusore, a coni regolabili di lega alluminio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 315. Incluso: serranda di regolazione. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento. **OP** Diffusore, a coni regolabili di lega alluminio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 315. Incluso: serranda di regolazione. SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento. **RM** Diffusore a coni regolabili di lega alluminio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 315. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento **LV** Montaggio.	1 cad	87,43€	69,11€	28,35%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8210.Sa000.0020.-	**OPERA:** Diffusore, a coni regolabili di lega alluminio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 355. Incluso: serranda di regolazione. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento. **OP** Diffusore, a coni regolabili di lega alluminio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 355. Incluso: serranda di regolazione. SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento. **RM** Diffusore a coni regolabili di lega alluminio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 355. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento **LV** Montaggio.	1 cad	155,62€	123,02€	31,85%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8210.Sa000.0025.-	**OPERA:** Diffusore, a coni regolabili di lega alluminio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 400. Incluso: serranda di regolazione. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento. **OP** Diffusore, a coni regolabili di lega alluminio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 400. Incluso: serranda di regolazione. SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento. **RM** Diffusore a coni regolabili di lega alluminio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 400. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento **LV** Montaggio.	1 cad	187,12€	147,92€	26,49%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8210.Sa000.0030.-	**OPERA:** Diffusore, a coni regolabili di lega alluminio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 450. Incluso: serranda di regolazione. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento. **OP** Diffusore, a coni regolabili di lega alluminio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 450. Incluso: serranda di regolazione. SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento. **RM** Diffusore a coni regolabili di lega alluminio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 450. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento **LV** Montaggio.	1 cad	227,46€	179,81€	21,79%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8210.Sa000.0035.-	**OPERA:** Diffusore, a coni regolabili di lega alluminio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 500. Incluso: serranda di regolazione. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento. **OP** Diffusore, a coni regolabili di lega alluminio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 500. Incluso: serranda di regolazione. SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento. **RM** Diffusore a coni regolabili di lega alluminio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 500. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento **LV** Montaggio.	1 cad	256,15€	202,49€	19,35%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8210.Sa000.0040.-	**OPERA:** Diffusore, a coni regolabili di lega alluminio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 600. Incluso: serranda di regolazione. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento. **OP** Diffusore, a coni regolabili di lega alluminio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 600. Incluso: serranda di regolazione. SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento. **RM** Diffusore a coni regolabili di lega alluminio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 600. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento **LV** Montaggio.	1 cad	313,52€	247,84€	15,81%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8210.Sa000.0250.-	**OPERA:** Diffusore, a ugello orientabile di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro parte fissa (Ø) [mm] = 100. Incluso: serranda di regolazione. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: senza saldature; corpo fisso montato a canale o su parete; ugello orientabile in ogni direzione. **OP** Diffusore, a ugello orientabile di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro parte fissa (Ø) [mm] = 100. Incluso: serranda di regolazione. SPECIFICHE TECNICHE: senza saldature; corpo fisso montato a canale o su parete; ugello orientabile in ogni direzione. **RM** Diffusore a ugello orientabile di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro parte fissa (Ø) [mm] = 100. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: senza saldature; corpo fisso montato a canale o su parete; ugello orientabile in ogni direzione **LV** Montaggio.	1 cad	80,71€	63,80€	30,71%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8210.Sa000.0255.-	**OPERA:** Diffusore, a ugello orientabile di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro parte fissa (Ø) [mm] = 120. Incluso: serranda di regolazione. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: senza saldature; corpo fisso montato a canale o su parete; ugello orientabile in ogni direzione. **OP** Diffusore, a ugello orientabile di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro parte fissa (Ø) [mm] = 120. Incluso: serranda di regolazione. SPECIFICHE TECNICHE: senza saldature; corpo fisso montato a canale o su parete; ugello orientabile in ogni direzione. **RM** Diffusore a ugello orientabile di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro parte fissa (Ø) [mm] = 120. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: senza saldature; corpo fisso montato a canale o su parete; ugello orientabile in ogni direzione **LV** Montaggio.	1 cad	92,37€	73,02€	26,83%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8210.Sa000.0260.-	**OPERA:** Diffusore, a ugello orientabile di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro parte fissa (Ø) [mm] = 150. Incluso: serranda di regolazione. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: senza saldature; corpo fisso montato a canale o su parete; ugello orientabile in ogni direzione. **OP** Diffusore, a ugello orientabile di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro parte fissa (Ø) [mm] = 150. Incluso: serranda di regolazione. SPECIFICHE TECNICHE: senza saldature; corpo fisso montato a canale o su parete; ugello orientabile in ogni direzione. **RM** Diffusore a ugello orientabile di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro parte fissa (Ø) [mm] = 150. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: senza saldature; corpo fisso montato a canale o su parete; ugello orientabile in ogni direzione **LV** Montaggio.	1 cad	104,58€	82,67€	23,70%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8210.Sa000.0265.-	**OPERA:** Diffusore, a ugello orientabile di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro parte fissa (Ø) [mm] = 170. Incluso: serranda di regolazione. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: senza saldature; corpo fisso montato a canale o su parete; ugello orientabile in ogni direzione. **OP** Diffusore, a ugello orientabile di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro parte fissa (Ø) [mm] = 170. Incluso: serranda di regolazione. SPECIFICHE TECNICHE: senza saldature; corpo fisso montato a canale o su parete; ugello orientabile in ogni direzione. **RM** Diffusore a ugello orientabile di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro parte fissa (Ø) [mm] = 170. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: senza saldature; corpo fisso montato a canale o su parete; ugello orientabile in ogni direzione **LV** Montaggio.	1 cad	111,18€	87,89€	22,29%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8210.Sa000.0270.-	**OPERA:** Diffusore, a ugello orientabile di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro parte fissa (Ø) [mm] = 210. Incluso: serranda di regolazione. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: senza saldature; corpo fisso montato a canale o su parete; ugello orientabile in ogni direzione. **OP** Diffusore, a ugello orientabile di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro parte fissa (Ø) [mm] = 210. Incluso: serranda di regolazione. SPECIFICHE TECNICHE: senza saldature; corpo fisso montato a canale o su parete; ugello orientabile in ogni direzione. **RM** Diffusore a ugello orientabile di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro parte fissa (Ø) [mm] = 210. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: senza saldature; corpo fisso montato a canale o su parete; ugello orientabile in ogni direzione **LV** Montaggio.	1 cad	123,21€	97,40€	20,11%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8210.Sa000.0275.-	**OPERA:** Diffusore, a ugello orientabile di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro parte fissa (Ø) [mm] = 230. Incluso: serranda di regolazione. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: senza saldature; corpo fisso montato a canale o su parete; ugello orientabile in ogni direzione. **OP** Diffusore, a ugello orientabile di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro parte fissa (Ø) [mm] = 230. Incluso: serranda di regolazione. SPECIFICHE TECNICHE: senza saldature; corpo fisso montato a canale o su parete; ugello orientabile in ogni direzione. **RM** Diffusore a ugello orientabile di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro parte fissa (Ø) [mm] = 230. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: senza saldature; corpo fisso montato a canale o su parete; ugello orientabile in ogni direzione **LV** Montaggio.	1 cad	141,50€	111,86€	17,51%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8210.Sa000.0280.-	**OPERA:** Diffusore, a ugello orientabile di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro parte fissa (Ø) [mm] = 300. Incluso: serranda di regolazione. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: senza saldature; corpo fisso montato a canale o su parete; ugello orientabile in ogni direzione. **OP** Diffusore, a ugello orientabile di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro parte fissa (Ø) [mm] = 300. Incluso: serranda di regolazione. SPECIFICHE TECNICHE: senza saldature; corpo fisso montato a canale o su parete; ugello orientabile in ogni direzione. **RM** Diffusore a ugello orientabile di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro parte fissa (Ø) [mm] = 300. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: senza saldature; corpo fisso montato a canale o su parete; ugello orientabile in ogni direzione **LV** Montaggio.	1 cad	172,80€	136,60€	14,34%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8210.Sa000.0285.-	**OPERA:** Diffusore, a ugello orientabile di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro parte fissa (Ø) [mm] = 340. Incluso: serranda di regolazione. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: senza saldature; corpo fisso montato a canale o su parete; ugello orientabile in ogni direzione. **OP** Diffusore, a ugello orientabile di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro parte fissa (Ø) [mm] = 340. Incluso: serranda di regolazione. SPECIFICHE TECNICHE: senza saldature; corpo fisso montato a canale o su parete; ugello orientabile in ogni direzione. **RM** Diffusore a ugello orientabile di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro parte fissa (Ø) [mm] = 340. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: senza saldature; corpo fisso montato a canale o su parete; ugello orientabile in ogni direzione **LV** Montaggio.	1 cad	208,20€	164,58€	11,90%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8210.Sa000.0290.-	**OPERA:** Diffusore, a ugello orientabile di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro parte fissa (Ø) [mm] = 450. Incluso: serranda di regolazione. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: senza saldature; corpo fisso montato a canale o su parete; ugello orientabile in ogni direzione. **OP** Diffusore, a ugello orientabile di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro parte fissa (Ø) [mm] = 450. Incluso: serranda di regolazione. SPECIFICHE TECNICHE: senza saldature; corpo fisso montato a canale o su parete; ugello orientabile in ogni direzione. **RM** Diffusore a ugello orientabile di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro parte fissa (Ø) [mm] = 450. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: senza saldature; corpo fisso montato a canale o su parete; ugello orientabile in ogni direzione **LV** Montaggio.	1 cad	428,40€	338,65€	11,57%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8210.Sa000.0295.-	**OPERA:** Diffusore, a ugello orientabile di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro parte fissa (Ø) [mm] = 510. Incluso: serranda di regolazione. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: senza saldature; corpo fisso montato a canale o su parete; ugello orientabile in ogni direzione. **OP** Diffusore, a ugello orientabile di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro parte fissa (Ø) [mm] = 510. Incluso: serranda di regolazione. SPECIFICHE TECNICHE: senza saldature; corpo fisso montato a canale o su parete; ugello orientabile in ogni direzione. **RM** Diffusore a ugello orientabile di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro parte fissa (Ø) [mm] = 510. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: senza saldature; corpo fisso montato a canale o su parete; ugello orientabile in ogni direzione **LV** Montaggio.	1 cad	513,59€	406,00€	9,65%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8210.Sa001.0000.-	**OPERA:** Diffusore, a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] ≤ 600; n° feritoie [-] = 1. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC). **LAVORO:** Montaggio. **OP** Diffusore, a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] ≤ 600; n° feritoie [-] = 1. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Diffusore a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] ≤ 600; n° feritoie [-] = 1. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Montaggio.	1 cad	136,81€	108,15€	46,80%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8210.Sa001.0005.-	**OPERA:** Diffusore, a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 601 ÷ 800; n° feritoie [-] = 1. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC). **LAVORO:** Montaggio. **OP** Diffusore, a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 601 ÷ 800; n° feritoie [-] = 1. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Diffusore a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 601 ÷ 800; n° feritoie [-] = 1. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Montaggio.	1 cad	141,78€	112,08€	45,15%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8210.Sa001.0010.-	**OPERA:** Diffusore, a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 801 ÷ 1000; n° feritoie [-] = 1. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC). **LAVORO:** Montaggio. **OP** Diffusore, a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 801 ÷ 1000; n° feritoie [-] = 1. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Diffusore a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 801 ÷ 1000; n° feritoie [-] = 1. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Montaggio.	1 cad	147,61€	116,69€	43,37%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8210.Sa001.0015.-	**OPERA:** Diffusore, a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 1001 ÷ 1200; n° feritoie [-] = 1. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC). **LAVORO:** Montaggio. **OP** Diffusore, a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 1001 ÷ 1200; n° feritoie [-] = 1. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Diffusore a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 1001 ÷ 1200; n° feritoie [-] = 1. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Montaggio.	1 cad	155,00€	122,53€	41,30%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8210.Sa001.0020.-	**OPERA:** Diffusore, a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 1201 ÷ 1500; n° feritoie [-] = 1. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC). **LAVORO:** Montaggio. **OP** Diffusore, a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 1201 ÷ 1500; n° feritoie [-] = 1. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Diffusore a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 1201 ÷ 1500; n° feritoie [-] = 1. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Montaggio.	1 cad	166,22€	131,40€	38,52%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8210.Sa001.0025.-	**OPERA:** Diffusore, a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 1501 ÷ 2000; n° feritoie [-] = 1. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC). **LAVORO:** Montaggio. **OP** Diffusore, a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 1501 ÷ 2000; n° feritoie [-] = 1. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Diffusore a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 1501 ÷ 2000; n° feritoie [-] = 1. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Montaggio.	1 cad	186,68€	147,57€	34,29%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8210.Sa001.0030.-	**OPERA:** Diffusore, a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] ≤ 600; n° feritoie [-] = 2. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC). **LAVORO:** Montaggio. **OP** Diffusore, a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] ≤ 600; n° feritoie [-] = 2. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Diffusore a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] ≤ 600; n° feritoie [-] = 2. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Montaggio.	1 cad	150,30€	118,82€	42,60%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8210.Sa001.0035.-	**OPERA:** Diffusore, a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 601 ÷ 800; n° feritoie [-] = 2. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC). **LAVORO:** Montaggio. **OP** Diffusore, a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 601 ÷ 800; n° feritoie [-] = 2. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Diffusore a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 601 ÷ 800; n° feritoie [-] = 2. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Montaggio.	1 cad	160,26€	126,69€	39,95%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8210.Sa001.0040.-	**OPERA:** Diffusore, a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 801 ÷ 1000; n° feritoie [-] = 2. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC). **LAVORO:** Montaggio. **OP** Diffusore, a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 801 ÷ 1000; n° feritoie [-] = 2. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Diffusore a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 801 ÷ 1000; n° feritoie [-] = 2. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Montaggio.	1 cad	168,21€	132,97€	38,06%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8210.Sa001.0045.-	**OPERA:** Diffusore, a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 1001 ÷ 1200; n° feritoie [-] = 2. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC). **LAVORO:** Montaggio. **OP** Diffusore, a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 1001 ÷ 1200; n° feritoie [-] = 2. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Diffusore a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 1001 ÷ 1200; n° feritoie [-] = 2. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Montaggio.	1 cad	179,41€	141,83€	35,68%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8210.Sa001.0050.-	**OPERA:** Diffusore, a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 1201 ÷ 1500; n° feritoie [-] = 2. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC). **LAVORO:** Montaggio. **OP** Diffusore, a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 1201 ÷ 1500; n° feritoie [-] = 2. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Diffusore a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 1201 ÷ 1500; n° feritoie [-] = 2. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Montaggio.	1 cad	195,90€	154,86€	32,68%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8210.Sa001.0055.-	**OPERA:** Diffusore, a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 1501 ÷ 2000; n° feritoie [-] = 2. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC). **LAVORO:** Montaggio. **OP** Diffusore, a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 1501 ÷ 2000; n° feritoie [-] = 2. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Diffusore a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 1501 ÷ 2000; n° feritoie [-] = 2. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Montaggio.	1 cad	225,32€	178,12€	28,41%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8210.Sa001.0060.-	**OPERA:** Diffusore, a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] ≤ 600; n° feritoie [-] = 3. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC). **LAVORO:** Montaggio. **OP** Diffusore, a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] ≤ 600; n° feritoie [-] = 3. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Diffusore a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] ≤ 600; n° feritoie [-] = 3. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Montaggio.	1 cad	164,52€	130,05€	38,91%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8210.Sa001.0065.-	**OPERA:** Diffusore, a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 601 ÷ 800; n° feritoie [-] = 3. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC). **LAVORO:** Montaggio. **OP** Diffusore, a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 601 ÷ 800; n° feritoie [-] = 3. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Diffusore a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 601 ÷ 800; n° feritoie [-] = 3. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Montaggio.	1 cad	176,74€	139,71€	36,22%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8210.Sa001.0070.-	**OPERA:** Diffusore, a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 801 ÷ 1000; n° feritoie [-] = 3. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC). **LAVORO:** Montaggio. **OP** Diffusore, a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 801 ÷ 1000; n° feritoie [-] = 3. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Diffusore a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 801 ÷ 1000; n° feritoie [-] = 3. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Montaggio.	1 cad	188,94€	149,36€	33,88%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8210.Sa001.0075.-	**OPERA:** Diffusore, a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 1001 ÷ 1200; n° feritoie [-] = 3. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC). **LAVORO:** Montaggio. **OP** Diffusore, a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 1001 ÷ 1200; n° feritoie [-] = 3. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Diffusore a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 1001 ÷ 1200; n° feritoie [-] = 3. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Montaggio.	1 cad	202,46€	160,04€	31,62%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8210.Sa001.0080.-	**OPERA:** Diffusore, a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 1201 ÷ 1500; n° feritoie [-] = 3. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC). **LAVORO:** Montaggio. **OP** Diffusore, a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 1201 ÷ 1500; n° feritoie [-] = 3. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Diffusore a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 1201 ÷ 1500; n° feritoie [-] = 3. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Montaggio.	1 cad	225,85€	178,54€	28,35%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8210.Sa001.0085.-	**OPERA:** Diffusore, a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 1501 ÷ 2000; n° feritoie [-] = 3. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC). **LAVORO:** Montaggio. **OP** Diffusore, a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 1501 ÷ 2000; n° feritoie [-] = 3. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Diffusore a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 1501 ÷ 2000; n° feritoie [-] = 3. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Montaggio.	1 cad	264,23€	208,88€	24,23%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8210.Sa001.0090.-	**OPERA:** Diffusore, a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] ≤ 600; n° feritoie [-] = 4. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC). **LAVORO:** Montaggio. **OP** Diffusore, a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] ≤ 600; n° feritoie [-] = 4. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Diffusore a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] ≤ 600; n° feritoie [-] = 4. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Montaggio.	1 cad	182,70€	144,43€	35,04%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8210.Sa001.0095.-	**OPERA:** Diffusore, a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 601 ÷ 800; n° feritoie [-] = 4. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC). **LAVORO:** Montaggio. **OP** Diffusore, a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 601 ÷ 800; n° feritoie [-] = 4. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Diffusore a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 601 ÷ 800; n° feritoie [-] = 4. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Montaggio.	1 cad	194,50€	153,76€	32,92%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8210.Sa001.0100.-	**OPERA:** Diffusore, a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 801 ÷ 1000; n° feritoie [-] = 4. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC). **LAVORO:** Montaggio. **OP** Diffusore, a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 801 ÷ 1000; n° feritoie [-] = 4. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Diffusore a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 801 ÷ 1000; n° feritoie [-] = 4. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Montaggio.	1 cad	208,71€	164,99€	30,67%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8210.Sa001.0105.-	**OPERA:** Diffusore, a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 1001 ÷ 1200; n° feritoie [-] = 4. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC). **LAVORO:** Montaggio. **OP** Diffusore, a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 1001 ÷ 1200; n° feritoie [-] = 4. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Diffusore a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 1001 ÷ 1200; n° feritoie [-] = 4. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Montaggio.	1 cad	227,30€	179,69€	28,17%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8210.Sa001.0110.-	**OPERA:** Diffusore, a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 1201 ÷ 1500; n° feritoie [-] = 4. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC). **LAVORO:** Montaggio. **OP** Diffusore, a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 1201 ÷ 1500; n° feritoie [-] = 4. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Diffusore a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 1201 ÷ 1500; n° feritoie [-] = 4. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Montaggio.	1 cad	255,54€	202,01€	25,05%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8210.Sa001.0115.-	**OPERA:** Diffusore, a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 1501 ÷ 2000; n° feritoie [-] = 4. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC). **LAVORO:** Montaggio. **OP** Diffusore, a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 1501 ÷ 2000; n° feritoie [-] = 4. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC). **RM** Diffusore a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 1501 ÷ 2000; n° feritoie [-] = 4. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Montaggio.	1 cad	301,86€	238,63€	21,21%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8210.Sa001.0250.-	**OPERA:** Diffusore, multidirezionale di lega alluminio anodizzato; geometria: rettangolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza frontale [mm] = 150 | altezza frontale [mm] = 150. Incluso: serranda di regolazione. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: costituito da una cornice esterna e da una parte centrale removibile, ad elementi divergenti multipli. **OP** Diffusore, multidirezionale di lega alluminio anodizzato; geometria: rettangolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza frontale [mm] = 150 | altezza frontale [mm] = 150. Incluso: serranda di regolazione. SPECIFICHE TECNICHE: costituito da una cornice esterna e da una parte centrale removibile, ad elementi divergenti multipli. **RM** Diffusore multidirezionale di lega alluminio anodizzato; geometria: rettangolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza frontale [mm] = 150 | altezza frontale [mm] = 150. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: costituito da una cornice esterna e da una parte centrale removibile, ad elementi divergenti multipli **LV** Montaggio.	1 cad	69,47€	54,91€	35,67%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8210.Sa001.0255.-	**OPERA:** Diffusore, multidirezionale di lega alluminio anodizzato; geometria: rettangolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza frontale [mm] = 225 | altezza frontale [mm] = 225. Incluso: serranda di regolazione. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: costituito da una cornice esterna e da una parte centrale removibile, ad elementi divergenti multipli. **OP** Diffusore, multidirezionale di lega alluminio anodizzato; geometria: rettangolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza frontale [mm] = 225 | altezza frontale [mm] = 225. Incluso: serranda di regolazione. SPECIFICHE TECNICHE: costituito da una cornice esterna e da una parte centrale removibile, ad elementi divergenti multipli. **RM** Diffusore multidirezionale di lega alluminio anodizzato; geometria: rettangolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza frontale [mm] = 225 | altezza frontale [mm] = 225. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: costituito da una cornice esterna e da una parte centrale removibile, ad elementi divergenti multipli **LV** Montaggio.	1 cad	79,22€	62,63€	31,28%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8210.Sa001.0260.-	**OPERA:** Diffusore, multidirezionale di lega alluminio anodizzato; geometria: rettangolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza frontale [mm] = 300 | altezza frontale [mm] = 300. Incluso: serranda di regolazione. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: costituito da una cornice esterna e da una parte centrale removibile, ad elementi divergenti multipli. **OP** Diffusore, multidirezionale di lega alluminio anodizzato; geometria: rettangolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza frontale [mm] = 300 | altezza frontale [mm] = 300. Incluso: serranda di regolazione. SPECIFICHE TECNICHE: costituito da una cornice esterna e da una parte centrale removibile, ad elementi divergenti multipli. **RM** Diffusore multidirezionale di lega alluminio anodizzato; geometria: rettangolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza frontale [mm] = 300 | altezza frontale [mm] = 300. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: costituito da una cornice esterna e da una parte centrale removibile, ad elementi divergenti multipli **LV** Montaggio.	1 cad	92,98€	73,50€	26,65%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8210.Sa001.0265.-	**OPERA:** Diffusore, multidirezionale di lega alluminio anodizzato; geometria: rettangolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza frontale [mm] = 375 | altezza frontale [mm] = 375. Incluso: serranda di regolazione. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: costituito da una cornice esterna e da una parte centrale removibile, ad elementi divergenti multipli. **OP** Diffusore, multidirezionale di lega alluminio anodizzato; geometria: rettangolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza frontale [mm] = 375 | altezza frontale [mm] = 375. Incluso: serranda di regolazione. SPECIFICHE TECNICHE: costituito da una cornice esterna e da una parte centrale removibile, ad elementi divergenti multipli. **RM** Diffusore multidirezionale di lega alluminio anodizzato; geometria: rettangolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza frontale [mm] = 375 | altezza frontale [mm] = 375. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: costituito da una cornice esterna e da una parte centrale removibile, ad elementi divergenti multipli **LV** Montaggio.	1 cad	138,13€	109,19€	35,88%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8210.Sa001.0270.-	**OPERA:** Diffusore, multidirezionale di lega alluminio anodizzato; geometria: rettangolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza frontale [mm] = 450 | altezza frontale [mm] = 450. Incluso: serranda di regolazione. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: costituito da una cornice esterna e da una parte centrale removibile, ad elementi divergenti multipli. **OP** Diffusore, multidirezionale di lega alluminio anodizzato; geometria: rettangolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza frontale [mm] = 450 | altezza frontale [mm] = 450. Incluso: serranda di regolazione. SPECIFICHE TECNICHE: costituito da una cornice esterna e da una parte centrale removibile, ad elementi divergenti multipli. **RM** Diffusore multidirezionale di lega alluminio anodizzato; geometria: rettangolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza frontale [mm] = 450 | altezza frontale [mm] = 450. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: costituito da una cornice esterna e da una parte centrale removibile, ad elementi divergenti multipli **LV** Montaggio.	1 cad	152,25€	120,36€	32,55%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8210.Sa001.0275.-	**OPERA:** Diffusore, multidirezionale di lega alluminio anodizzato; geometria: rettangolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza frontale [mm] = 525 | altezza frontale [mm] = 525. Incluso: serranda di regolazione. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: costituito da una cornice esterna e da una parte centrale removibile, ad elementi divergenti multipli. **OP** Diffusore, multidirezionale di lega alluminio anodizzato; geometria: rettangolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza frontale [mm] = 525 | altezza frontale [mm] = 525. Incluso: serranda di regolazione. SPECIFICHE TECNICHE: costituito da una cornice esterna e da una parte centrale removibile, ad elementi divergenti multipli. **RM** Diffusore multidirezionale di lega alluminio anodizzato; geometria: rettangolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza frontale [mm] = 525 | altezza frontale [mm] = 525. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: costituito da una cornice esterna e da una parte centrale removibile, ad elementi divergenti multipli **LV** Montaggio.	1 cad	169,85€	134,27€	29,18%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8210.Sb001.0000.-	**OPERA:** Diffusore, a coni fissi di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 160. Incluso: serranda di regolazione. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista. **OP** Diffusore, a coni fissi di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 160. Incluso: serranda di regolazione. SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista. **RM** Diffusore a coni fissi di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 160. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista **LV** Montaggio.	1 cad	26,85€	21,23€	46,15%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8210.Sb001.0005.-	**OPERA:** Diffusore, a coni fissi di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 200. Incluso: serranda di regolazione. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista. **OP** Diffusore, a coni fissi di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 200. Incluso: serranda di regolazione. SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista. **RM** Diffusore a coni fissi di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 200. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista **LV** Montaggio.	1 cad	29,08€	22,99€	42,61%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8210.Sb001.0010.-	**OPERA:** Diffusore, a coni fissi di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 250. Incluso: serranda di regolazione. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista. **OP** Diffusore, a coni fissi di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 250. Incluso: serranda di regolazione. SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista. **RM** Diffusore a coni fissi di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 250. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista **LV** Montaggio.	1 cad	47,51€	37,56€	52,16%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8210.Sb001.0015.-	**OPERA:** Diffusore, a coni fissi di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 315. Incluso: serranda di regolazione. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista. **OP** Diffusore, a coni fissi di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 315. Incluso: serranda di regolazione. SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista. **RM** Diffusore a coni fissi di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 315. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista **LV** Montaggio.	1 cad	51,70€	40,87€	47,93%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8210.Sb001.0250.-	**OPERA:** Diffusore, a coni regolabili di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 160. Incluso: serranda di regolazione. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento. **OP** Diffusore, a coni regolabili di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 160. Incluso: serranda di regolazione. SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento. **RM** Diffusore a coni regolabili di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 160. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento **LV** Montaggio.	1 cad	53,06€	41,95€	46,71%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8210.Sb001.0255.-	**OPERA:** Diffusore, a coni regolabili di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 200. Incluso: serranda di regolazione. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento. **OP** Diffusore, a coni regolabili di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 200. Incluso: serranda di regolazione. SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento. **RM** Diffusore a coni regolabili di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 200. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento **LV** Montaggio.	1 cad	60,48€	47,81€	40,98%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8210.Sb001.0260.-	**OPERA:** Diffusore, a coni regolabili di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 250. Incluso: serranda di regolazione. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento. **OP** Diffusore, a coni regolabili di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 250. Incluso: serranda di regolazione. SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento. **RM** Diffusore a coni regolabili di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 250. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento **LV** Montaggio.	1 cad	67,06€	53,01€	36,96%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8210.Sb001.0265.-	**OPERA:** Diffusore, a coni regolabili di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 315. Incluso: serranda di regolazione. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento. **OP** Diffusore, a coni regolabili di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 315. Incluso: serranda di regolazione. SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento. **RM** Diffusore a coni regolabili di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 315. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento **LV** Montaggio.	1 cad	73,88€	58,40€	33,54%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8210.Sb001.0270.-	**OPERA:** Diffusore, a coni regolabili di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 355. Incluso: serranda di regolazione. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento. **OP** Diffusore, a coni regolabili di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 355. Incluso: serranda di regolazione. SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento. **RM** Diffusore a coni regolabili di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 355. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento **LV** Montaggio.	1 cad	94,38€	74,61€	26,26%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8210.Sb001.0275.-	**OPERA:** Diffusore, a coni regolabili di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 400. Incluso: serranda di regolazione. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento. **OP** Diffusore, a coni regolabili di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 400. Incluso: serranda di regolazione. SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento. **RM** Diffusore a coni regolabili di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 400. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento **LV** Montaggio.	1 cad	149,00€	117,78€	33,26%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8210.Sb001.0280.-	**OPERA:** Diffusore, a coni regolabili di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 450. Incluso: serranda di regolazione. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento. **OP** Diffusore, a coni regolabili di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 450. Incluso: serranda di regolazione. SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento. **RM** Diffusore a coni regolabili di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 450. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento **LV** Montaggio.	1 cad	174,20€	137,70€	28,45%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8210.Sb001.0285.-	**OPERA:** Diffusore, a coni regolabili di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 500. Incluso: serranda di regolazione. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento. **OP** Diffusore, a coni regolabili di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 500. Incluso: serranda di regolazione. SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento. **RM** Diffusore a coni regolabili di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 500. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento **LV** Montaggio.	1 cad	206,55€	163,28€	24,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8210.Sb001.0290.-	**OPERA:** Diffusore, a coni regolabili di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 600. Incluso: serranda di regolazione. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento. **OP** Diffusore, a coni regolabili di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 600. Incluso: serranda di regolazione. SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento. **RM** Diffusore a coni regolabili di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 600. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento **LV** Montaggio.	1 cad	270,79€	214,06€	18,30%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8210.Sb001.0500.-	**OPERA:** Diffusore, a getti elicoidali di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare | alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 125. Incluso: serranda di regolazione. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; distribuzione elicoidale ad alta induzione dell'aria immessa. **OP** Diffusore, a getti elicoidali di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare | alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 125. Incluso: serranda di regolazione. SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; distribuzione elicoidale ad alta induzione dell'aria immessa. **RM** Diffusore a getti elicoidali di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare | alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 125. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; distribuzione elicoidale ad alta induzione dell'aria immessa **LV** Montaggio.	1 cad	26,76€	21,16€	46,30%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8210.Sb001.0505.-	**OPERA:** Diffusore, a getti elicoidali di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare | alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 160. Incluso: serranda di regolazione. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; distribuzione elicoidale ad alta induzione dell'aria immessa. **OP** Diffusore, a getti elicoidali di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare | alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 160. Incluso: serranda di regolazione. SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; distribuzione elicoidale ad alta induzione dell'aria immessa. **RM** Diffusore a getti elicoidali di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare | alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 160. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; distribuzione elicoidale ad alta induzione dell'aria immessa **LV** Montaggio.	1 cad	29,74€	23,51€	41,66%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8210.Sb001.0510.-	**OPERA:** Diffusore, a getti elicoidali di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare | alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 200. Incluso: serranda di regolazione. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; distribuzione elicoidale ad alta induzione dell'aria immessa. **OP** Diffusore, a getti elicoidali di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare | alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 200. Incluso: serranda di regolazione. SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; distribuzione elicoidale ad alta induzione dell'aria immessa. **RM** Diffusore a getti elicoidali di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare | alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 200. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; distribuzione elicoidale ad alta induzione dell'aria immessa **LV** Montaggio.	1 cad	49,01€	38,74€	50,57%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8210.Sb001.0515.-	**OPERA:** Diffusore, a getti elicoidali di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare | alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 250. Incluso: serranda di regolazione. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; distribuzione elicoidale ad alta induzione dell'aria immessa. **OP** Diffusore, a getti elicoidali di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare | alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 250. Incluso: serranda di regolazione. SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; distribuzione elicoidale ad alta induzione dell'aria immessa. **RM** Diffusore a getti elicoidali di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare | alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 250. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; distribuzione elicoidale ad alta induzione dell'aria immessa **LV** Montaggio.	1 cad	53,38€	42,20€	46,43%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8210.Sb001.0520.-	**OPERA:** Diffusore, a getti elicoidali di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare | alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 315. Incluso: serranda di regolazione. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; distribuzione elicoidale ad alta induzione dell'aria immessa. **OP** Diffusore, a getti elicoidali di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare | alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 315. Incluso: serranda di regolazione. SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; distribuzione elicoidale ad alta induzione dell'aria immessa. **RM** Diffusore a getti elicoidali di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare | alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 315. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; distribuzione elicoidale ad alta induzione dell'aria immessa **LV** Montaggio.	1 cad	59,11€	46,73€	41,93%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8210.Sb001.0750.-	**OPERA:** Diffusore di lega ferrosa acciaio generico; geometria: variabile | alette radiali ad inclinazione variabile; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 250. Incluso: serranda di regolazione. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per ambienti con grandi altezze. **OP** Diffusore di lega ferrosa acciaio generico; geometria: variabile | alette radiali ad inclinazione variabile; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 250. Incluso: serranda di regolazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per ambienti con grandi altezze. **RM** Diffusore di lega ferrosa acciaio generico; geometria: variabile | alette radiali ad inclinazione variabile; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 250. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: adatto per ambienti con grandi altezze **LV** Montaggio.	1 cad	128,02€	101,20€	19,36%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8210.Sb001.0755.-	**OPERA:** Diffusore di lega ferrosa acciaio generico; geometria: variabile | alette radiali ad inclinazione variabile; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 315. Incluso: serranda di regolazione. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per ambienti con grandi altezze. **OP** Diffusore di lega ferrosa acciaio generico; geometria: variabile | alette radiali ad inclinazione variabile; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 315. Incluso: serranda di regolazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per ambienti con grandi altezze. **RM** Diffusore di lega ferrosa acciaio generico; geometria: variabile | alette radiali ad inclinazione variabile; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 315. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: adatto per ambienti con grandi altezze **LV** Montaggio.	1 cad	138,99€	109,87€	17,83%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8210.Sb001.0760.-	**OPERA:** Diffusore di lega ferrosa acciaio generico; geometria: variabile | alette radiali ad inclinazione variabile; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 400. Incluso: serranda di regolazione. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per ambienti con grandi altezze. **OP** Diffusore di lega ferrosa acciaio generico; geometria: variabile | alette radiali ad inclinazione variabile; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 400. Incluso: serranda di regolazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per ambienti con grandi altezze. **RM** Diffusore di lega ferrosa acciaio generico; geometria: variabile | alette radiali ad inclinazione variabile; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 400. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: adatto per ambienti con grandi altezze **LV** Montaggio.	1 cad	198,04€	156,56€	25,03%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8210.Sb001.0765.-	**OPERA:** Diffusore di lega ferrosa acciaio generico; geometria: variabile | alette radiali ad inclinazione variabile; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 500. Incluso: serranda di regolazione. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per ambienti con grandi altezze. **OP** Diffusore di lega ferrosa acciaio generico; geometria: variabile | alette radiali ad inclinazione variabile; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 500. Incluso: serranda di regolazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per ambienti con grandi altezze. **RM** Diffusore di lega ferrosa acciaio generico; geometria: variabile | alette radiali ad inclinazione variabile; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 500. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: adatto per ambienti con grandi altezze **LV** Montaggio.	1 cad	239,93€	189,67€	20,66%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8210.Sb001.0770.-	**OPERA:** Diffusore di lega ferrosa acciaio generico; geometria: variabile | alette radiali ad inclinazione variabile; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 630. Incluso: serranda di regolazione. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per ambienti con grandi altezze. **OP** Diffusore di lega ferrosa acciaio generico; geometria: variabile | alette radiali ad inclinazione variabile; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 630. Incluso: serranda di regolazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per ambienti con grandi altezze. **RM** Diffusore di lega ferrosa acciaio generico; geometria: variabile | alette radiali ad inclinazione variabile; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 630. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: adatto per ambienti con grandi altezze **LV** Montaggio.	1 cad	350,14€	276,79€	14,16%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8210.Za001.0000.-	**OPERA:** Diffusore; funzione: diffusione aria; impiego: aerotermo a lancio orizzontale. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: voci di riferimento: 1M.10.040.0010.a; 1M.10.040.0010.g; 1M.10.040.0020.a. **OP** Diffusore; funzione: diffusione aria; impiego: aerotermo a lancio orizzontale. SPECIFICHE TECNICHE: voci di riferimento: 1M.10.040.0010.a; 1M.10.040.0010.g; 1M.10.040.0020.a. **RM** Diffusore; funzione: diffusione aria; impiego: aerotermo a lancio orizzontale SPECIFICHE TECNICHE: voci di riferimento: MM.10.040.0010.a; MM.10.040.0010.g; MM.10.040.0020.a **LV** Montaggio.	1 cad	79,26€	62,65€	32,57%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8210.Za001.0005.-	**OPERA:** Diffusore; funzione: diffusione aria; impiego: aerotermo a lancio orizzontale. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: voci di riferimento: 1M.10.040.0010.b; 1M.10.040.0010.h; 1M.10.040.0020.b. **OP** Diffusore; funzione: diffusione aria; impiego: aerotermo a lancio orizzontale. SPECIFICHE TECNICHE: voci di riferimento: 1M.10.040.0010.b; 1M.10.040.0010.h; 1M.10.040.0020.b. **RM** Diffusore; funzione: diffusione aria; impiego: aerotermo a lancio orizzontale SPECIFICHE TECNICHE: voci di riferimento: MM.10.040.0010.b; MM.10.040.0010.h; MM.10.040.0020.b **LV** Montaggio.	1 cad	83,63€	66,11€	30,87%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8210.Za001.0010.-	**OPERA:** Diffusore; funzione: diffusione aria; impiego: aerotermo a lancio orizzontale. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: voci di riferimento: 1M.10.040.0010.c; 1M.10.040.0010.i; 1M.10.040.0020.c. **OP** Diffusore; funzione: diffusione aria; impiego: aerotermo a lancio orizzontale. SPECIFICHE TECNICHE: voci di riferimento: 1M.10.040.0010.c; 1M.10.040.0010.i; 1M.10.040.0020.c. **RM** Diffusore; funzione: diffusione aria; impiego: aerotermo a lancio orizzontale SPECIFICHE TECNICHE: voci di riferimento: MM.10.040.0010.c; MM.10.040.0010.i; MM.10.040.0020.c **LV** Montaggio.	1 cad	86,52€	68,39€	29,84%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8210.Za001.0015.-	**OPERA:** Diffusore; funzione: diffusione aria; impiego: aerotermo a lancio orizzontale. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: voci di riferimento: 1M.10.040.0010.d; 1M.10.040.0010.j; 1M.10.040.0020.d. **OP** Diffusore; funzione: diffusione aria; impiego: aerotermo a lancio orizzontale. SPECIFICHE TECNICHE: voci di riferimento: 1M.10.040.0010.d; 1M.10.040.0010.j; 1M.10.040.0020.d. **RM** Diffusore; funzione: diffusione aria; impiego: aerotermo a lancio orizzontale SPECIFICHE TECNICHE: voci di riferimento: MM.10.040.0010.d; MM.10.040.0010.j; MM.10.040.0020.d **LV** Montaggio.	1 cad	89,47€	70,73€	28,85%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8210.Za001.0020.-	**OPERA:** Diffusore; funzione: diffusione aria; impiego: aerotermo a lancio orizzontale. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: voci di riferimento: 1M.10.040.0010.e; 1M.10.040.0010.k; 1M.10.040.0020.e. **OP** Diffusore; funzione: diffusione aria; impiego: aerotermo a lancio orizzontale. SPECIFICHE TECNICHE: voci di riferimento: 1M.10.040.0010.e; 1M.10.040.0010.k; 1M.10.040.0020.e. **RM** Diffusore; funzione: diffusione aria; impiego: aerotermo a lancio orizzontale SPECIFICHE TECNICHE: voci di riferimento: MM.10.040.0010.e; MM.10.040.0010.k; MM.10.040.0020.e **LV** Montaggio.	1 cad	93,81€	74,16€	27,52%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8210.Za001.0025.-	**OPERA:** Diffusore; funzione: diffusione aria; impiego: aerotermo a lancio orizzontale. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: voci di riferimento: 1M.10.040.0010.f; 1M.10.040.0010.l; 1M.10.040.0020.f. **OP** Diffusore; funzione: diffusione aria; impiego: aerotermo a lancio orizzontale. SPECIFICHE TECNICHE: voci di riferimento: 1M.10.040.0010.f; 1M.10.040.0010.l; 1M.10.040.0020.f. **RM** Diffusore; funzione: diffusione aria; impiego: aerotermo a lancio orizzontale SPECIFICHE TECNICHE: voci di riferimento: MM.10.040.0010.f; MM.10.040.0010.l; MM.10.040.0020.f **LV** Montaggio.	1 cad	96,76€	76,49€	26,68%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8210.Za001.0030.-	**OPERA:** Diffusore; funzione: diffusione aria; impiego: aerotermo a lancio orizzontale. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: voci di riferimento: 1M.10.040.0010.m; 1M.10.040.0020.g. **OP** Diffusore; funzione: diffusione aria; impiego: aerotermo a lancio orizzontale. SPECIFICHE TECNICHE: voci di riferimento: 1M.10.040.0010.m; 1M.10.040.0020.g. **RM** Diffusore; funzione: diffusione aria; impiego: aerotermo a lancio orizzontale SPECIFICHE TECNICHE: voci di riferimento: MM.10.040.0010.m; MM.10.040.0020.g **LV** Montaggio.	1 cad	117,15€	92,61€	22,04%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8210.Za001.0035.-	**OPERA:** Diffusore; funzione: diffusione aria; impiego: aerotermo a lancio orizzontale. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: voci di riferimento: 1M.10.040.0010.n; 1M.10.040.0020.h. **OP** Diffusore; funzione: diffusione aria; impiego: aerotermo a lancio orizzontale. SPECIFICHE TECNICHE: voci di riferimento: 1M.10.040.0010.n; 1M.10.040.0020.h. **RM** Diffusore; funzione: diffusione aria; impiego: aerotermo a lancio orizzontale SPECIFICHE TECNICHE: voci di riferimento: MM.10.040.0010.n; MM.10.040.0020.h **LV** Montaggio.	1 cad	130,21€	102,93€	19,83%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8210.Za001.0040.-	**OPERA:** Diffusore; funzione: diffusione aria; impiego: aerotermo a lancio orizzontale. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: voci di riferimento: 1M.10.040.0010.o; 1M.10.040.0020.i. **OP** Diffusore; funzione: diffusione aria; impiego: aerotermo a lancio orizzontale. SPECIFICHE TECNICHE: voci di riferimento: 1M.10.040.0010.o; 1M.10.040.0020.i. **RM** Diffusore; funzione: diffusione aria; impiego: aerotermo a lancio orizzontale SPECIFICHE TECNICHE: voci di riferimento: MM.10.040.0010.o; MM.10.040.0020.i **LV** Montaggio.	1 cad	143,33€	113,30€	18,01%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8210.Za001.0045.-	**OPERA:** Diffusore; funzione: diffusione aria; impiego: aerotermo a lancio orizzontale. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: voci di riferimento: 1M.10.040.0010.p; 1M.10.040.0020.j. **OP** Diffusore; funzione: diffusione aria; impiego: aerotermo a lancio orizzontale. SPECIFICHE TECNICHE: voci di riferimento: 1M.10.040.0010.p; 1M.10.040.0020.j. **RM** Diffusore; funzione: diffusione aria; impiego: aerotermo a lancio orizzontale SPECIFICHE TECNICHE: voci di riferimento: MM.10.040.0010.p; MM.10.040.0020.j **LV** Montaggio.	1 cad	179,73€	142,08€	14,36%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8212.D0000.0000.-	**OPERA:** Bocchetta, di estrazione aria di plastica generico; geometria: quadrata; funzione: distribuzione aria; impiego: cucina; lunghezza lato [mm] = 150; portata [m³/h] ≤ 90. Incluso: accessori di montaggio. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: autoregolabile; ad attacco circolare. **OP** Bocchetta, di estrazione aria di plastica generico; geometria: quadrata; funzione: distribuzione aria; impiego: cucina; lunghezza lato [mm] = 150; portata [m³/h] ≤ 90. Incluso: accessori di montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: autoregolabile; ad attacco circolare. **RM** Bocchetta di estrazione aria di plastica generico; geometria: quadrata; funzione: distribuzione aria; impiego: cucina; lunghezza lato [mm] = 150; portata [m³/h] ≤ 90. Incluso: accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: autoregolabile; ad attacco circolare **LV** Montaggio.	1 cad	26,72€	21,12€	18,09%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8212.Sa000.0000.-	**OPERA:** Bocchetta, di mandata di lega alluminio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] ≤ 0,03. Incluso: serranda di regolazione. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Bocchetta, di mandata di lega alluminio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] ≤ 0,03. Incluso: serranda di regolazione. **RM** Bocchetta di mandata di lega alluminio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] ≤ 0,03. Incluso: serranda di regolazione **LV** Montaggio.	1 m²	1.926,93€	1.523,26€	61,49%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8212.Sa000.0005.-	**OPERA:** Bocchetta, di mandata di lega alluminio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] = 0,04 ÷ 0,05. Incluso: serranda di regolazione. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Bocchetta, di mandata di lega alluminio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] = 0,04 ÷ 0,05. Incluso: serranda di regolazione. **RM** Bocchetta di mandata di lega alluminio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] = 0,04 ÷ 0,05. Incluso: serranda di regolazione **LV** Montaggio.	1 m²	1.251,45€	989,29€	59,18%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8212.Sa000.0010.-	**OPERA:** Bocchetta, di mandata di lega alluminio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] = 0,06 ÷ 0,08. Incluso: serranda di regolazione. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Bocchetta, di mandata di lega alluminio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] = 0,06 ÷ 0,08. Incluso: serranda di regolazione. **RM** Bocchetta di mandata di lega alluminio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] = 0,06 ÷ 0,08. Incluso: serranda di regolazione **LV** Montaggio.	1 m²	892,78€	705,76€	51,04%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8212.Sa000.0015.-	**OPERA:** Bocchetta, di mandata di lega alluminio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] = 0,09 ÷ 0,12. Incluso: serranda di regolazione. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Bocchetta, di mandata di lega alluminio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] = 0,09 ÷ 0,12. Incluso: serranda di regolazione. **RM** Bocchetta di mandata di lega alluminio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] = 0,09 ÷ 0,12. Incluso: serranda di regolazione **LV** Montaggio.	1 m²	658,69€	520,70€	44,97%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8212.Sa000.0020.-	**OPERA:** Bocchetta, di mandata di lega alluminio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] = 0,13 ÷ 0,18. Incluso: serranda di regolazione. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Bocchetta, di mandata di lega alluminio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] = 0,13 ÷ 0,18. Incluso: serranda di regolazione. **RM** Bocchetta di mandata di lega alluminio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] = 0,13 ÷ 0,18. Incluso: serranda di regolazione **LV** Montaggio.	1 m²	533,78€	421,96€	37,00%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8212.Sa000.0025.-	**OPERA:** Bocchetta, di mandata di lega alluminio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] ≥ 0,19. Incluso: serranda di regolazione. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Bocchetta, di mandata di lega alluminio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] ≥ 0,19. Incluso: serranda di regolazione. **RM** Bocchetta di mandata di lega alluminio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] ≥ 0,19. Incluso: serranda di regolazione **LV** Montaggio.	1 m²	345,66€	273,25€	28,57%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8212.Sb001.0000.-	**OPERA:** Bocchetta, di mandata di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] ≤ 0,03. Incluso: serranda di regolazione. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Bocchetta, di mandata di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] ≤ 0,03. Incluso: serranda di regolazione. **RM** Bocchetta di mandata di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] ≤ 0,03. Incluso: serranda di regolazione **LV** Montaggio.	1 m²	1.869,45€	1.477,83€	63,38%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8212.Sb001.0005.-	**OPERA:** Bocchetta, di mandata di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] = 0,04 ÷ 0,05. Incluso: serranda di regolazione. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Bocchetta, di mandata di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] = 0,04 ÷ 0,05. Incluso: serranda di regolazione. **RM** Bocchetta di mandata di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] = 0,04 ÷ 0,05. Incluso: serranda di regolazione **LV** Montaggio.	1 m²	1.189,43€	940,26€	62,26%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8212.Sb001.0010.-	**OPERA:** Bocchetta, di mandata di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] = 0,06 ÷ 0,08. Incluso: serranda di regolazione. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Bocchetta, di mandata di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] = 0,06 ÷ 0,08. Incluso: serranda di regolazione. **RM** Bocchetta di mandata di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] = 0,06 ÷ 0,08. Incluso: serranda di regolazione **LV** Montaggio.	1 m²	765,82€	605,39€	59,50%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8212.Sb001.0015.-	**OPERA:** Bocchetta, di mandata di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] = 0,09 ÷ 0,12. Incluso: serranda di regolazione. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Bocchetta, di mandata di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] = 0,09 ÷ 0,12. Incluso: serranda di regolazione. **RM** Bocchetta di mandata di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] = 0,09 ÷ 0,12. Incluso: serranda di regolazione **LV** Montaggio.	1 m²	544,87€	430,73€	54,37%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8212.Sb001.0020.-	**OPERA:** Bocchetta, di mandata di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] = 0,13 ÷ 0,18. Incluso: serranda di regolazione. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Bocchetta, di mandata di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] = 0,13 ÷ 0,18. Incluso: serranda di regolazione. **RM** Bocchetta di mandata di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] = 0,13 ÷ 0,18. Incluso: serranda di regolazione **LV** Montaggio.	1 m²	388,39€	307,03€	50,85%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8212.Sb001.0025.-	**OPERA:** Bocchetta, di mandata di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] ≥ 0,19. Incluso: serranda di regolazione. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Bocchetta, di mandata di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] ≥ 0,19. Incluso: serranda di regolazione. **RM** Bocchetta di mandata di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] ≥ 0,19. Incluso: serranda di regolazione **LV** Montaggio.	1 m²	279,60€	221,03€	42,38%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8212.Za000.0000.-	**OPERA:** Bocchetta, di estrazione aria di materiale generico; geometria: circolare; funzione: distribuzione aria; impiego: cucina; diametro (Ø) [mm] = 125. Incluso: accessori di montaggio. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Bocchetta, di estrazione aria di materiale generico; geometria: circolare; funzione: distribuzione aria; impiego: cucina; diametro (Ø) [mm] = 125. Incluso: accessori di montaggio. **RM** Bocchetta di estrazione aria di materiale generico; geometria: circolare; funzione: distribuzione aria; impiego: cucina; diametro (Ø) [mm] = 125. Incluso: accessori di montaggio **LV** Montaggio.	1 cad	11,72€	9,26€	41,25%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8212.Za000.0005.-	**OPERA:** Bocchetta, di estrazione aria di materiale generico; geometria: circolare; funzione: distribuzione aria; impiego: cucina; diametro (Ø) [mm] = 80. Incluso: accessori di montaggio. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Bocchetta, di estrazione aria di materiale generico; geometria: circolare; funzione: distribuzione aria; impiego: cucina; diametro (Ø) [mm] = 80. Incluso: accessori di montaggio. **RM** Bocchetta di estrazione aria di materiale generico; geometria: circolare; funzione: distribuzione aria; impiego: cucina; diametro (Ø) [mm] = 80. Incluso: accessori di montaggio **LV** Montaggio.	1 cad	9,88€	7,81€	48,93%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8212.Za000.0250.-	**OPERA:** Bocchetta, di uscita aria di materiale generico; funzione: distribuzione aria; impiego: induttore da incasso. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: regolabile; con tronchetto telescopico. **OP** Bocchetta, di uscita aria di materiale generico; funzione: distribuzione aria; impiego: induttore da incasso. SPECIFICHE TECNICHE: regolabile; con tronchetto telescopico. **RM** Bocchetta di uscita aria di materiale generico; funzione: distribuzione aria; impiego: induttore da incasso SPECIFICHE TECNICHE: regolabile; con tronchetto telescopico **LV** Montaggio.	1 cad	216,82€	171,40€	22,77%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8212.Za000.0255.-	**OPERA:** Bocchetta, di uscita aria di materiale generico; funzione: distribuzione aria; impiego: induttore da incasso. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: regolabile; con tronchetto telescopico. **OP** Bocchetta, di uscita aria di materiale generico; funzione: distribuzione aria; impiego: induttore da incasso. SPECIFICHE TECNICHE: regolabile; con tronchetto telescopico. **RM** Bocchetta di uscita aria di materiale generico; funzione: distribuzione aria; impiego: induttore da incasso SPECIFICHE TECNICHE: regolabile; con tronchetto telescopico **LV** Montaggio.	1 cad	224,10€	177,16€	22,03%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8212.Za000.0260.-	**OPERA:** Bocchetta, di uscita aria di materiale generico; funzione: distribuzione aria; impiego: induttore da incasso. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: regolabile; con tronchetto telescopico. **OP** Bocchetta, di uscita aria di materiale generico; funzione: distribuzione aria; impiego: induttore da incasso. SPECIFICHE TECNICHE: regolabile; con tronchetto telescopico. **RM** Bocchetta di uscita aria di materiale generico; funzione: distribuzione aria; impiego: induttore da incasso SPECIFICHE TECNICHE: regolabile; con tronchetto telescopico **LV** Montaggio.	1 cad	229,94€	181,77€	21,47%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8212.Za000.0265.-	**OPERA:** Bocchetta, di uscita aria di materiale generico; funzione: distribuzione aria; impiego: induttore da incasso. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: regolabile; con tronchetto telescopico. **OP** Bocchetta, di uscita aria di materiale generico; funzione: distribuzione aria; impiego: induttore da incasso. SPECIFICHE TECNICHE: regolabile; con tronchetto telescopico. **RM** Bocchetta di uscita aria di materiale generico; funzione: distribuzione aria; impiego: induttore da incasso SPECIFICHE TECNICHE: regolabile; con tronchetto telescopico **LV** Montaggio.	1 cad	243,03€	192,12€	20,32%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8212.Za000.0270.-	**OPERA:** Bocchetta, di uscita aria di materiale generico; funzione: distribuzione aria; impiego: induttore da incasso. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: regolabile; con tronchetto telescopico. **OP** Bocchetta, di uscita aria di materiale generico; funzione: distribuzione aria; impiego: induttore da incasso. SPECIFICHE TECNICHE: regolabile; con tronchetto telescopico. **RM** Bocchetta di uscita aria di materiale generico; funzione: distribuzione aria; impiego: induttore da incasso SPECIFICHE TECNICHE: regolabile; con tronchetto telescopico **LV** Montaggio.	1 cad	251,79€	199,04€	19,61%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8215.D0000.0000.-	**OPERA:** Griglia, di ingresso aria di plastica generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 100. Incluso: rete antinsetti; accessori di montaggio. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Griglia, di ingresso aria di plastica generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 100. Incluso: rete antinsetti; accessori di montaggio. **RM** Griglia di ingresso aria di plastica generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 100. Incluso: rete antinsetti; accessori di montaggio **LV** Montaggio.	1 cad	12,16€	9,61€	42,46%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8215.D0000.0005.-	**OPERA:** Griglia, di ingresso aria di plastica generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 125. Incluso: rete antinsetti; accessori di montaggio. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Griglia, di ingresso aria di plastica generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 125. Incluso: rete antinsetti; accessori di montaggio. **RM** Griglia di ingresso aria di plastica generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 125. Incluso: rete antinsetti; accessori di montaggio **LV** Montaggio.	1 cad	12,89€	10,19€	40,05%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8215.D0000.0010.-	**OPERA:** Griglia, di ingresso aria di plastica generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 160. Incluso: rete antinsetti; accessori di montaggio. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Griglia, di ingresso aria di plastica generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 160. Incluso: rete antinsetti; accessori di montaggio. **RM** Griglia di ingresso aria di plastica generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 160. Incluso: rete antinsetti; accessori di montaggio **LV** Montaggio.	1 cad	13,60€	10,75€	37,96%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8215.Sa000.0000.-	**OPERA:** Griglia, da esterno di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] ≤ 0,3. Incluso: alette antipioggia; rete antivolatile. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Griglia, da esterno di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] ≤ 0,3. Incluso: alette antipioggia; rete antivolatile. **RM** Griglia da esterno di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] ≤ 0,3. Incluso: alette antipioggia; rete antivolatile **LV** Montaggio.	1 m²	428,41€	338,66€	14,94%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8215.Sa000.0005.-	**OPERA:** Griglia, da esterno di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,4 ÷ 0,5. Incluso: alette antipioggia; rete antivolatile. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Griglia, da esterno di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,4 ÷ 0,5. Incluso: alette antipioggia; rete antivolatile. **RM** Griglia da esterno di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,4 ÷ 0,5. Incluso: alette antipioggia; rete antivolatile **LV** Montaggio.	1 m²	370,29€	292,72€	17,29%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8215.Sa000.0010.-	**OPERA:** Griglia, da esterno di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,6 ÷ 0,8. Incluso: alette antipioggia; rete antivolatile. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Griglia, da esterno di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,6 ÷ 0,8. Incluso: alette antipioggia; rete antivolatile. **RM** Griglia da esterno di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,6 ÷ 0,8. Incluso: alette antipioggia; rete antivolatile **LV** Montaggio.	1 m²	318,64€	251,89€	20,09%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8215.Sa000.0015.-	**OPERA:** Griglia, da esterno di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,9 ÷ 1,2. Incluso: alette antipioggia; rete antivolatile. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Griglia, da esterno di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,9 ÷ 1,2. Incluso: alette antipioggia; rete antivolatile. **RM** Griglia da esterno di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,9 ÷ 1,2. Incluso: alette antipioggia; rete antivolatile **LV** Montaggio.	1 m²	294,09€	232,48€	21,77%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8215.Sa000.0020.-	**OPERA:** Griglia, da esterno di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 1,3 ÷ 1,8. Incluso: alette antipioggia; rete antivolatile. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Griglia, da esterno di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 1,3 ÷ 1,8. Incluso: alette antipioggia; rete antivolatile. **RM** Griglia da esterno di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 1,3 ÷ 1,8. Incluso: alette antipioggia; rete antivolatile **LV** Montaggio.	1 m²	278,59€	220,23€	22,98%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8215.Sa000.0025.-	**OPERA:** Griglia, da esterno di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 1,9 ÷ 2,7. Incluso: alette antipioggia; rete antivolatile. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Griglia, da esterno di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 1,9 ÷ 2,7. Incluso: alette antipioggia; rete antivolatile. **RM** Griglia da esterno di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 1,9 ÷ 2,7. Incluso: alette antipioggia; rete antivolatile **LV** Montaggio.	1 m²	260,50€	205,93€	24,58%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8215.Sa000.0030.-	**OPERA:** Griglia, da esterno di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] > 2,8. Incluso: alette antipioggia; rete antivolatile. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Griglia, da esterno di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] > 2,8. Incluso: alette antipioggia; rete antivolatile. **RM** Griglia da esterno di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] > 2,8. Incluso: alette antipioggia; rete antivolatile **LV** Montaggio.	1 m²	241,13€	190,62€	26,55%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8215.Sa000.0250.-	**OPERA:** Griglia, di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] ≤ 0,03. Incluso: serranda di regolazione. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Griglia, di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] ≤ 0,03. Incluso: serranda di regolazione. **RM** Griglia di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] ≤ 0,03. Incluso: serranda di regolazione **LV** Montaggio.	1 m²	1.919,94€	1.517,74€	61,72%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8215.Sa000.0255.-	**OPERA:** Griglia, di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,04 ÷ 0,05. Incluso: serranda di regolazione. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Griglia, di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,04 ÷ 0,05. Incluso: serranda di regolazione. **RM** Griglia di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,04 ÷ 0,05. Incluso: serranda di regolazione **LV** Montaggio.	1 m²	1.245,23€	984,37€	59,46%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8215.Sa000.0260.-	**OPERA:** Griglia, di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,06 ÷ 0,08. Incluso: serranda di regolazione. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Griglia, di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,06 ÷ 0,08. Incluso: serranda di regolazione. **RM** Griglia di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,06 ÷ 0,08. Incluso: serranda di regolazione **LV** Montaggio.	1 m²	882,78€	697,85€	51,64%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8215.Sa000.0265.-	**OPERA:** Griglia, di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,09 ÷ 0,12. Incluso: serranda di regolazione. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Griglia, di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,09 ÷ 0,12. Incluso: serranda di regolazione. **RM** Griglia di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,09 ÷ 0,12. Incluso: serranda di regolazione **LV** Montaggio.	1 m²	664,19€	525,05€	44,62%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8215.Sa000.0270.-	**OPERA:** Griglia, di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,13 ÷ 0,18. Incluso: serranda di regolazione. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Griglia, di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,13 ÷ 0,18. Incluso: serranda di regolazione. **RM** Griglia di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,13 ÷ 0,18. Incluso: serranda di regolazione **LV** Montaggio.	1 m²	482,63€	381,52€	40,97%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8215.Sa000.0275.-	**OPERA:** Griglia, di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] > 0,19. Incluso: serranda di regolazione. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Griglia, di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] > 0,19. Incluso: serranda di regolazione. **RM** Griglia di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] > 0,19. Incluso: serranda di regolazione **LV** Montaggio.	1 m²	257,40€	203,48€	28,68%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8215.Sa001.0000.-	**OPERA:** Griglia, di ingresso aria di lega alluminio anodizzato; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 100. Incluso: rete antinsetti; accessori di montaggio. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Griglia, di ingresso aria di lega alluminio anodizzato; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 100. Incluso: rete antinsetti; accessori di montaggio. **RM** Griglia di ingresso aria di lega alluminio anodizzato; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 100. Incluso: rete antinsetti; accessori di montaggio **LV** Montaggio.	1 cad	54,20€	42,84€	9,53%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8215.Sa001.0005.-	**OPERA:** Griglia, di ingresso aria di lega alluminio anodizzato; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 125. Incluso: rete antinsetti; accessori di montaggio. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Griglia, di ingresso aria di lega alluminio anodizzato; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 125. Incluso: rete antinsetti; accessori di montaggio. **RM** Griglia di ingresso aria di lega alluminio anodizzato; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 125. Incluso: rete antinsetti; accessori di montaggio **LV** Montaggio.	1 cad	60,75€	48,03€	8,50%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8215.Sa001.0010.-	**OPERA:** Griglia, di ingresso aria di lega alluminio anodizzato; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 160. Incluso: rete antinsetti; accessori di montaggio. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Griglia, di ingresso aria di lega alluminio anodizzato; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 160. Incluso: rete antinsetti; accessori di montaggio. **RM** Griglia di ingresso aria di lega alluminio anodizzato; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 160. Incluso: rete antinsetti; accessori di montaggio **LV** Montaggio.	1 cad	67,12€	53,06€	7,69%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8215.Sa001.0015.-	**OPERA:** Griglia, di ingresso aria di lega alluminio anodizzato; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 100. Incluso: accessori di montaggio. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Griglia, di ingresso aria di lega alluminio anodizzato; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 100. Incluso: accessori di montaggio. **RM** Griglia di ingresso aria di lega alluminio anodizzato; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 100. Incluso: accessori di montaggio **LV** Montaggio.	1 cad	43,93€	34,73€	11,75%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8215.Sa001.0020.-	**OPERA:** Griglia, di ingresso aria di lega alluminio anodizzato; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 125. Incluso: accessori di montaggio. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Griglia, di ingresso aria di lega alluminio anodizzato; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 125. Incluso: accessori di montaggio. **RM** Griglia di ingresso aria di lega alluminio anodizzato; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 125. Incluso: accessori di montaggio **LV** Montaggio.	1 cad	47,85€	37,83€	10,79%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8215.Sa001.0025.-	**OPERA:** Griglia, di ingresso aria di lega alluminio anodizzato; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 160. Incluso: accessori di montaggio. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Griglia, di ingresso aria di lega alluminio anodizzato; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 160. Incluso: accessori di montaggio. **RM** Griglia di ingresso aria di lega alluminio anodizzato; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 160. Incluso: accessori di montaggio **LV** Montaggio.	1 cad	50,28€	39,75€	10,27%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8215.Sa001.0250.-	**OPERA:** Griglia, di transito di lega alluminio anodizzato; geometria: alette fisse orizzontali; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] ≤ 0,03. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: le alette presentano un profilo speciale antiluce. **OP** Griglia, di transito di lega alluminio anodizzato; geometria: alette fisse orizzontali; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] ≤ 0,03. SPECIFICHE TECNICHE: le alette presentano un profilo speciale antiluce. **RM** Griglia di transito di lega alluminio anodizzato; geometria: alette fisse orizzontali; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] ≤ 0,03 SPECIFICHE TECNICHE: le alette presentano un profilo speciale antiluce **LV** Montaggio.	1 m²	2.253,14€	1.781,14€	52,59%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8215.Sa001.0255.-	**OPERA:** Griglia, di transito di lega alluminio anodizzato; geometria: alette fisse orizzontali; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,04 ÷ 0,05. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: le alette presentano un profilo speciale antiluce. **OP** Griglia, di transito di lega alluminio anodizzato; geometria: alette fisse orizzontali; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,04 ÷ 0,05. SPECIFICHE TECNICHE: le alette presentano un profilo speciale antiluce. **RM** Griglia di transito di lega alluminio anodizzato; geometria: alette fisse orizzontali; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,04 ÷ 0,05 SPECIFICHE TECNICHE: le alette presentano un profilo speciale antiluce **LV** Montaggio.	1 m²	1.463,51€	1.156,92€	50,59%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8215.Sa001.0260.-	**OPERA:** Griglia, di transito di lega alluminio anodizzato; geometria: alette fisse orizzontali; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,06 ÷ 0,08. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: le alette presentano un profilo speciale antiluce. **OP** Griglia, di transito di lega alluminio anodizzato; geometria: alette fisse orizzontali; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,06 ÷ 0,08. SPECIFICHE TECNICHE: le alette presentano un profilo speciale antiluce. **RM** Griglia di transito di lega alluminio anodizzato; geometria: alette fisse orizzontali; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,06 ÷ 0,08 SPECIFICHE TECNICHE: le alette presentano un profilo speciale antiluce **LV** Montaggio.	1 m²	1.017,09€	804,03€	44,82%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8215.Sa001.0265.-	**OPERA:** Griglia, di transito di lega alluminio anodizzato; geometria: alette fisse orizzontali; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,09 ÷ 0,12. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: le alette presentano un profilo speciale antiluce. **OP** Griglia, di transito di lega alluminio anodizzato; geometria: alette fisse orizzontali; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,09 ÷ 0,12. SPECIFICHE TECNICHE: le alette presentano un profilo speciale antiluce. **RM** Griglia di transito di lega alluminio anodizzato; geometria: alette fisse orizzontali; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,09 ÷ 0,12 SPECIFICHE TECNICHE: le alette presentano un profilo speciale antiluce **LV** Montaggio.	1 m²	757,16€	598,55€	39,14%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8215.Sa001.0270.-	**OPERA:** Griglia, di transito di lega alluminio anodizzato; geometria: alette fisse orizzontali; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,13 ÷ 0,18. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: le alette presentano un profilo speciale antiluce. **OP** Griglia, di transito di lega alluminio anodizzato; geometria: alette fisse orizzontali; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,13 ÷ 0,18. SPECIFICHE TECNICHE: le alette presentano un profilo speciale antiluce. **RM** Griglia di transito di lega alluminio anodizzato; geometria: alette fisse orizzontali; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,13 ÷ 0,18 SPECIFICHE TECNICHE: le alette presentano un profilo speciale antiluce **LV** Montaggio.	1 m²	567,82€	448,87€	34,82%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8215.Sa001.0275.-	**OPERA:** Griglia, di transito di lega alluminio anodizzato; geometria: alette fisse orizzontali; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] > 0,19. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: le alette presentano un profilo speciale antiluce. **OP** Griglia, di transito di lega alluminio anodizzato; geometria: alette fisse orizzontali; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] > 0,19. SPECIFICHE TECNICHE: le alette presentano un profilo speciale antiluce. **RM** Griglia di transito di lega alluminio anodizzato; geometria: alette fisse orizzontali; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] > 0,19 SPECIFICHE TECNICHE: le alette presentano un profilo speciale antiluce **LV** Montaggio.	1 m²	410,17€	324,24€	24,04%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8215.Sb001.0000.-	**OPERA:** Griglia, da esterno di lega ferrosa acciaio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] ≤ 0,3. Incluso: alette antipioggia; rete antivolatile. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Griglia, da esterno di lega ferrosa acciaio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] ≤ 0,3. Incluso: alette antipioggia; rete antivolatile. **RM** Griglia da esterno di lega ferrosa acciaio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] ≤ 0,3. Incluso: alette antipioggia; rete antivolatile **LV** Montaggio.	1 m²	305,70€	241,66€	20,94%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8215.Sb001.0005.-	**OPERA:** Griglia, da esterno di lega ferrosa acciaio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,4 ÷ 0,5. Incluso: alette antipioggia; rete antivolatile. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Griglia, da esterno di lega ferrosa acciaio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,4 ÷ 0,5. Incluso: alette antipioggia; rete antivolatile. **RM** Griglia da esterno di lega ferrosa acciaio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,4 ÷ 0,5. Incluso: alette antipioggia; rete antivolatile **LV** Montaggio.	1 m²	278,59€	220,23€	22,98%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8215.Sb001.0010.-	**OPERA:** Griglia, da esterno di lega ferrosa acciaio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,6 ÷ 0,8. Incluso: alette antipioggia; rete antivolatile. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Griglia, da esterno di lega ferrosa acciaio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,6 ÷ 0,8. Incluso: alette antipioggia; rete antivolatile. **RM** Griglia da esterno di lega ferrosa acciaio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,6 ÷ 0,8. Incluso: alette antipioggia; rete antivolatile **LV** Montaggio.	1 m²	254,08€	200,85€	25,20%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8215.Sb001.0015.-	**OPERA:** Griglia, da esterno di lega ferrosa acciaio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,9 ÷ 1,2. Incluso: alette antipioggia; rete antivolatile. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Griglia, da esterno di lega ferrosa acciaio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,9 ÷ 1,2. Incluso: alette antipioggia; rete antivolatile. **RM** Griglia da esterno di lega ferrosa acciaio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,9 ÷ 1,2. Incluso: alette antipioggia; rete antivolatile **LV** Montaggio.	1 m²	238,56€	188,58€	26,84%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8215.Sb001.0020.-	**OPERA:** Griglia, da esterno di lega ferrosa acciaio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 1,3 ÷ 1,8. Incluso: alette antipioggia; rete antivolatile. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Griglia, da esterno di lega ferrosa acciaio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 1,3 ÷ 1,8. Incluso: alette antipioggia; rete antivolatile. **RM** Griglia da esterno di lega ferrosa acciaio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 1,3 ÷ 1,8. Incluso: alette antipioggia; rete antivolatile **LV** Montaggio.	1 m²	225,62€	178,36€	28,38%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8215.Sb001.0025.-	**OPERA:** Griglia, da esterno di lega ferrosa acciaio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 1,9 ÷ 2,7. Incluso: alette antipioggia; rete antivolatile. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Griglia, da esterno di lega ferrosa acciaio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 1,9 ÷ 2,7. Incluso: alette antipioggia; rete antivolatile. **RM** Griglia da esterno di lega ferrosa acciaio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 1,9 ÷ 2,7. Incluso: alette antipioggia; rete antivolatile **LV** Montaggio.	1 m²	211,43€	167,14€	30,28%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8215.Sb001.0030.-	**OPERA:** Griglia, da esterno di lega ferrosa acciaio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] > 2,8. Incluso: alette antipioggia; rete antivolatile. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Griglia, da esterno di lega ferrosa acciaio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] > 2,8. Incluso: alette antipioggia; rete antivolatile. **RM** Griglia da esterno di lega ferrosa acciaio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] > 2,8. Incluso: alette antipioggia; rete antivolatile **LV** Montaggio.	1 m²	193,36€	152,85€	33,11%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8215.Sb001.0250.-	**OPERA:** Griglia, di ripresa di lega ferrosa acciaio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] ≤ 0,03. Incluso: serranda di regolazione. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Griglia, di ripresa di lega ferrosa acciaio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] ≤ 0,03. Incluso: serranda di regolazione. **RM** Griglia di ripresa di lega ferrosa acciaio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] ≤ 0,03. Incluso: serranda di regolazione **LV** Montaggio.	1 m²	1.854,08€	1.465,68€	63,91%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8215.Sb001.0255.-	**OPERA:** Griglia, di ripresa di lega ferrosa acciaio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,04 ÷ 0,05. Incluso: serranda di regolazione. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Griglia, di ripresa di lega ferrosa acciaio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,04 ÷ 0,05. Incluso: serranda di regolazione. **RM** Griglia di ripresa di lega ferrosa acciaio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,04 ÷ 0,05. Incluso: serranda di regolazione **LV** Montaggio.	1 m²	1.188,42€	939,46€	62,30%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8215.Sb001.0260.-	**OPERA:** Griglia, di ripresa di lega ferrosa acciaio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,06 ÷ 0,08. Incluso: serranda di regolazione. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Griglia, di ripresa di lega ferrosa acciaio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,06 ÷ 0,08. Incluso: serranda di regolazione. **RM** Griglia di ripresa di lega ferrosa acciaio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,06 ÷ 0,08. Incluso: serranda di regolazione **LV** Montaggio.	1 m²	833,72€	659,07€	54,68%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8215.Sb001.0265.-	**OPERA:** Griglia, di ripresa di lega ferrosa acciaio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,09 ÷ 0,12. Incluso: serranda di regolazione. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Griglia, di ripresa di lega ferrosa acciaio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,09 ÷ 0,12. Incluso: serranda di regolazione. **RM** Griglia di ripresa di lega ferrosa acciaio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,09 ÷ 0,12. Incluso: serranda di regolazione **LV** Montaggio.	1 m²	638,35€	504,63€	46,42%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8215.Sb001.0270.-	**OPERA:** Griglia, di ripresa di lega ferrosa acciaio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,13 ÷ 0,18. Incluso: serranda di regolazione. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Griglia, di ripresa di lega ferrosa acciaio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,13 ÷ 0,18. Incluso: serranda di regolazione. **RM** Griglia di ripresa di lega ferrosa acciaio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,13 ÷ 0,18. Incluso: serranda di regolazione **LV** Montaggio.	1 m²	447,73€	353,94€	44,17%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8215.Sb003.0000.-	**OPERA:** Griglia, antianimale di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; funzione: diffusione aria; impiego: unità ventilante per sistema di pressurizzazione locale filtro fumo; lunghezza [mm] = 380 | altezza [mm] = 400. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **OP** Griglia, antianimale di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; funzione: diffusione aria; impiego: unità ventilante per sistema di pressurizzazione locale filtro fumo; lunghezza [mm] = 380 | altezza [mm] = 400. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. **RM** Griglia antianimale di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; funzione: diffusione aria; impiego: unità ventilante per sistema di pressurizzazione locale filtro fumo; lunghezza [mm] = 380 | altezza [mm] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: da esterno **LV** Montaggio.	1 cad	89,82€	71,00€	18,39%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8215.Za001.0000.-	**OPERA:** Griglia, di ingresso aria; geometria: feritoia; funzione: diffusione aria; impiego: cassonetto; lunghezza modulo [mm] = 400 | altezza modulo [mm] = 25. Incluso: accessori di montaggio. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Griglia, di ingresso aria; geometria: feritoia; funzione: diffusione aria; impiego: cassonetto; lunghezza modulo [mm] = 400 | altezza modulo [mm] = 25. Incluso: accessori di montaggio. **RM** Griglia di ingresso aria; geometria: feritoia; funzione: diffusione aria; impiego: cassonetto; lunghezza modulo [mm] = 400 | altezza modulo [mm] = 25. Incluso: accessori di montaggio **LV** Montaggio.	1 cad	17,44€	13,78€	29,60%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8215.Za001.0250.-	**OPERA:** Griglia, di uscita aria; geometria: alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: induttore da incasso; lunghezza di riferimento induttore [m] = 0,6. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Griglia, di uscita aria; geometria: alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: induttore da incasso; lunghezza di riferimento induttore [m] = 0,6. **RM** Griglia di uscita aria; geometria: alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: induttore da incasso; lunghezza di riferimento induttore [m] = 0,6 **LV** Montaggio.	1 cad	114,58€	90,57€	25,68%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8215.Za001.0255.-	**OPERA:** Griglia, di uscita aria; geometria: alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: induttore da incasso; lunghezza di riferimento induttore [m] = 0,8. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Griglia, di uscita aria; geometria: alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: induttore da incasso; lunghezza di riferimento induttore [m] = 0,8. **RM** Griglia di uscita aria; geometria: alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: induttore da incasso; lunghezza di riferimento induttore [m] = 0,8 **LV** Montaggio.	1 cad	127,69€	100,94€	23,05%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8215.Za001.0260.-	**OPERA:** Griglia, di uscita aria; geometria: alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: induttore da incasso; lunghezza di riferimento induttore [m] = 1. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Griglia, di uscita aria; geometria: alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: induttore da incasso; lunghezza di riferimento induttore [m] = 1. **RM** Griglia di uscita aria; geometria: alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: induttore da incasso; lunghezza di riferimento induttore [m] = 1 **LV** Montaggio.	1 cad	134,96€	106,69€	21,81%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8215.Za001.0265.-	**OPERA:** Griglia, di uscita aria; geometria: alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: induttore da incasso; lunghezza di riferimento induttore [m] = 1,3. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Griglia, di uscita aria; geometria: alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: induttore da incasso; lunghezza di riferimento induttore [m] = 1,3. **RM** Griglia di uscita aria; geometria: alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: induttore da incasso; lunghezza di riferimento induttore [m] = 1,3 **LV** Montaggio.	1 cad	188,99€	149,40€	15,57%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8215.Za001.0270.-	**OPERA:** Griglia, di uscita aria; geometria: alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: induttore da incasso; lunghezza di riferimento induttore [m] = 1,6. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Griglia, di uscita aria; geometria: alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: induttore da incasso; lunghezza di riferimento induttore [m] = 1,6. **RM** Griglia di uscita aria; geometria: alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: induttore da incasso; lunghezza di riferimento induttore [m] = 1,6 **LV** Montaggio.	1 cad	234,21€	185,15€	12,57%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8215.Za001.0275.-	**OPERA:** Griglia, di uscita aria; geometria: alette regolabili; funzione: diffusione aria; impiego: induttore da incasso; lunghezza di riferimento induttore [m] = 0,6. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Griglia, di uscita aria; geometria: alette regolabili; funzione: diffusione aria; impiego: induttore da incasso; lunghezza di riferimento induttore [m] = 0,6. **RM** Griglia di uscita aria; geometria: alette regolabili; funzione: diffusione aria; impiego: induttore da incasso; lunghezza di riferimento induttore [m] = 0,6 **LV** Montaggio.	1 cad	177,29€	140,15€	16,60%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8215.Za001.0280.-	**OPERA:** Griglia, di uscita aria; geometria: alette regolabili; funzione: diffusione aria; impiego: induttore da incasso; lunghezza di riferimento induttore [m] = 0,8. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Griglia, di uscita aria; geometria: alette regolabili; funzione: diffusione aria; impiego: induttore da incasso; lunghezza di riferimento induttore [m] = 0,8. **RM** Griglia di uscita aria; geometria: alette regolabili; funzione: diffusione aria; impiego: induttore da incasso; lunghezza di riferimento induttore [m] = 0,8 **LV** Montaggio.	1 cad	196,27€	155,16€	14,99%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8215.Za001.0285.-	**OPERA:** Griglia, di uscita aria; geometria: alette regolabili; funzione: diffusione aria; impiego: induttore da incasso; lunghezza di riferimento induttore [m] = 1. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Griglia, di uscita aria; geometria: alette regolabili; funzione: diffusione aria; impiego: induttore da incasso; lunghezza di riferimento induttore [m] = 1. **RM** Griglia di uscita aria; geometria: alette regolabili; funzione: diffusione aria; impiego: induttore da incasso; lunghezza di riferimento induttore [m] = 1 **LV** Montaggio.	1 cad	222,53€	175,91€	13,22%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8215.Za001.0290.-	**OPERA:** Griglia, di uscita aria; geometria: alette regolabili; funzione: diffusione aria; impiego: induttore da incasso; lunghezza di riferimento induttore [m] = 1,3. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Griglia, di uscita aria; geometria: alette regolabili; funzione: diffusione aria; impiego: induttore da incasso; lunghezza di riferimento induttore [m] = 1,3. **RM** Griglia di uscita aria; geometria: alette regolabili; funzione: diffusione aria; impiego: induttore da incasso; lunghezza di riferimento induttore [m] = 1,3 **LV** Montaggio.	1 cad	259,01€	204,75€	11,36%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8215.Za001.0295.-	**OPERA:** Griglia, di uscita aria; geometria: alette regolabili; funzione: diffusione aria; impiego: induttore da incasso; lunghezza di riferimento induttore [m] = 1,6. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Griglia, di uscita aria; geometria: alette regolabili; funzione: diffusione aria; impiego: induttore da incasso; lunghezza di riferimento induttore [m] = 1,6. **RM** Griglia di uscita aria; geometria: alette regolabili; funzione: diffusione aria; impiego: induttore da incasso; lunghezza di riferimento induttore [m] = 1,6 **LV** Montaggio.	1 cad	294,04€	232,44€	10,01%
LOM261.OC.EEA.Pa29.F8215.Za001.0500.-	**OPERA:** Griglia, energetica; geometria: alette richiudibili; funzione: diffusione aria; impiego: unità ventilante per sistema di pressurizzazione locale filtro fumo; classe energetica [-] = 0. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Griglia, energetica; geometria: alette richiudibili; funzione: diffusione aria; impiego: unità ventilante per sistema di pressurizzazione locale filtro fumo; classe energetica [-] = 0. **RM** Griglia energetica; geometria: alette richiudibili; funzione: diffusione aria; impiego: unità ventilante per sistema di pressurizzazione locale filtro fumo; classe energetica [-] = 0 **LV** Montaggio.	1 cad	193,15€	152,69€	8,55%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa29.I6800.Sb030.0000.-	**OPERA:** Disconnettore, a zona di pressione ridotta controllabile di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: impedimento ritorno acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] ≤ 10 | temperatura massima di esercizio [°C] = 65 | differenziale di pressione di intervento [m.c.a.] = 1,4. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Disconnettore, a zona di pressione ridotta controllabile di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: impedimento ritorno acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] ≤ 10 | temperatura massima di esercizio [°C] = 65 | differenziale di pressione di intervento [m.c.a.] = 1,4. **RM** Disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: impedimento ritorno acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 150; pressione nominale [bar] ≤ 10 | temperatura massima di esercizio [°C] = 65 | differenziale di pressione di intervento [m.c.a.] = 1,4 **LV** Montaggio.	1 cad	4.967,30€	3.926,72€	1,18%
LOM261.OC.EEA.Pa29.I6800.Sb030.0005.-	**OPERA:** Disconnettore, a zona di pressione ridotta controllabile di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: impedimento ritorno acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] ≤ 10 | temperatura massima di esercizio [°C] = 65 | differenziale di pressione di intervento [m.c.a.] = 1,4. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Disconnettore, a zona di pressione ridotta controllabile di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: impedimento ritorno acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] ≤ 10 | temperatura massima di esercizio [°C] = 65 | differenziale di pressione di intervento [m.c.a.] = 1,4. **RM** Disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: impedimento ritorno acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 200; pressione nominale [bar] ≤ 10 | temperatura massima di esercizio [°C] = 65 | differenziale di pressione di intervento [m.c.a.] = 1,4 **LV** Montaggio.	1 cad	10.388,27€	8.212,07€	0,76%
LOM261.OC.EEA.Pa29.I6800.Sb030.0010.-	**OPERA:** Disconnettore, a zona di pressione ridotta controllabile di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: impedimento ritorno acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] ≤ 10 | temperatura massima di esercizio [°C] = 65 | differenziale di pressione di intervento [m.c.a.] = 1,4. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Disconnettore, a zona di pressione ridotta controllabile di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: impedimento ritorno acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] ≤ 10 | temperatura massima di esercizio [°C] = 65 | differenziale di pressione di intervento [m.c.a.] = 1,4. **RM** Disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile di lega ferrosa ghisa generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: impedimento ritorno acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 250; pressione nominale [bar] ≤ 10 | temperatura massima di esercizio [°C] = 65 | differenziale di pressione di intervento [m.c.a.] = 1,4 **LV** Montaggio.	1 cad	13.044,14€	10.311,57€	0,61%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa29.I6800.Sc006.0000.-	**OPERA:** Disconnettore, a zona di pressione ridotta controllabile di lega rame ottone; geometria: attacchi filettati; funzione: impedimento ritorno acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] ≤ 10 | temperatura massima di esercizio [°C] = 65 | differenziale di pressione di intervento [m.c.a.] = 1,4. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Disconnettore, a zona di pressione ridotta controllabile di lega rame ottone; geometria: attacchi filettati; funzione: impedimento ritorno acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] ≤ 10 | temperatura massima di esercizio [°C] = 65 | differenziale di pressione di intervento [m.c.a.] = 1,4. **RM** Disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile di lega rame ottone; geometria: attacchi filettati; funzione: impedimento ritorno acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] ≤ 10 | temperatura massima di esercizio [°C] = 65 | differenziale di pressione di intervento [m.c.a.] = 1,4 **LV** Montaggio.	1 cad	204,99€	162,04€	2,77%
LOM261.OC.EEA.Pa29.I6800.Sc006.0005.-	**OPERA:** Disconnettore, a zona di pressione ridotta controllabile di lega rame ottone; geometria: attacchi filettati; funzione: impedimento ritorno acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] ≤ 10 | temperatura massima di esercizio [°C] = 65 | differenziale di pressione di intervento [m.c.a.] = 1,4. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Disconnettore, a zona di pressione ridotta controllabile di lega rame ottone; geometria: attacchi filettati; funzione: impedimento ritorno acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] ≤ 10 | temperatura massima di esercizio [°C] = 65 | differenziale di pressione di intervento [m.c.a.] = 1,4. **RM** Disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile di lega rame ottone; geometria: attacchi filettati; funzione: impedimento ritorno acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] ≤ 10 | temperatura massima di esercizio [°C] = 65 | differenziale di pressione di intervento [m.c.a.] = 1,4 **LV** Montaggio.	1 cad	216,15€	170,87€	2,63%
LOM261.OC.EEA.Pa29.I6800.Sc006.0010.-	**OPERA:** Disconnettore, a zona di pressione ridotta controllabile di lega rame ottone; geometria: attacchi filettati; funzione: impedimento ritorno acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] ≤ 10 | temperatura massima di esercizio [°C] = 65 | differenziale di pressione di intervento [m.c.a.] = 1,4. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Disconnettore, a zona di pressione ridotta controllabile di lega rame ottone; geometria: attacchi filettati; funzione: impedimento ritorno acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] ≤ 10 | temperatura massima di esercizio [°C] = 65 | differenziale di pressione di intervento [m.c.a.] = 1,4. **RM** Disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile di lega rame ottone; geometria: attacchi filettati; funzione: impedimento ritorno acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] ≤ 10 | temperatura massima di esercizio [°C] = 65 | differenziale di pressione di intervento [m.c.a.] = 1,4 **LV** Montaggio.	1 cad	301,47€	238,31€	3,94%
LOM261.OC.EEA.Pa29.I6800.Sc006.0015.-	**OPERA:** Disconnettore, a zona di pressione ridotta controllabile di lega rame ottone; geometria: attacchi filettati; funzione: impedimento ritorno acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] ≤ 10 | temperatura massima di esercizio [°C] = 65 | differenziale di pressione di intervento [m.c.a.] = 1,4. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Disconnettore, a zona di pressione ridotta controllabile di lega rame ottone; geometria: attacchi filettati; funzione: impedimento ritorno acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] ≤ 10 | temperatura massima di esercizio [°C] = 65 | differenziale di pressione di intervento [m.c.a.] = 1,4. **RM** Disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile di lega rame ottone; geometria: attacchi filettati; funzione: impedimento ritorno acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] ≤ 10 | temperatura massima di esercizio [°C] = 65 | differenziale di pressione di intervento [m.c.a.] = 1,4 **LV** Montaggio.	1 cad	334,15€	264,15€	3,55%
LOM261.OC.EEA.Pa29.I6800.Sc006.0020.-	**OPERA:** Disconnettore, a zona di pressione ridotta controllabile di lega rame ottone; geometria: attacchi filettati; funzione: impedimento ritorno acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] ≤ 10 | temperatura massima di esercizio [°C] = 65 | differenziale di pressione di intervento [m.c.a.] = 1,4. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Disconnettore, a zona di pressione ridotta controllabile di lega rame ottone; geometria: attacchi filettati; funzione: impedimento ritorno acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] ≤ 10 | temperatura massima di esercizio [°C] = 65 | differenziale di pressione di intervento [m.c.a.] = 1,4. **RM** Disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile di lega rame ottone; geometria: attacchi filettati; funzione: impedimento ritorno acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] ≤ 10 | temperatura massima di esercizio [°C] = 65 | differenziale di pressione di intervento [m.c.a.] = 1,4 **LV** Montaggio.	1 cad	597,73€	472,51€	1,99%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa29.I6800.Sc006.0025.-	**OPERA:** Disconnettore, a zona di pressione ridotta controllabile di lega rame ottone; geometria: attacchi filettati; funzione: impedimento ritorno acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] ≤ 10 | temperatura massima di esercizio [°C] = 65 | differenziale di pressione di intervento [m.c.a.] = 1,4. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Disconnettore, a zona di pressione ridotta controllabile di lega rame ottone; geometria: attacchi filettati; funzione: impedimento ritorno acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] ≤ 10 | temperatura massima di esercizio [°C] = 65 | differenziale di pressione di intervento [m.c.a.] = 1,4. **RM** Disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile di lega rame ottone; geometria: attacchi filettati; funzione: impedimento ritorno acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] ≤ 10 | temperatura massima di esercizio [°C] = 65 | differenziale di pressione di intervento [m.c.a.] = 1,4 **LV** Montaggio.	1 cad	635,13€	502,08€	3,74%
LOM261.OC.EEA.Pa29.I6800.Sc006.0250.-	**OPERA:** Disconnettore, a zone di pressione differenti non controllabili di lega rame ottone; finitura: antidezincificazione; geometria: attacchi filettati; funzione: impedimento ritorno acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] ≤ 10 | temperatura massima di esercizio [°C] = 65. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Disconnettore, a zone di pressione differenti non controllabili di lega rame ottone; finitura: antidezincificazione; geometria: attacchi filettati; funzione: impedimento ritorno acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] ≤ 10 | temperatura massima di esercizio [°C] = 65. **RM** Disconnettore a zone di pressione differenti non controllabili di lega rame ottone; finitura: antidezincificazione; geometria: attacchi filettati; funzione: impedimento ritorno acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] ≤ 10 | temperatura massima di esercizio [°C] = 65 **LV** Montaggio.	1 cad	64,50€	50,99€	8,81%
LOM261.OC.EEA.Pa29.I6800.Sc006.0255.-	**OPERA:** Disconnettore, a zone di pressione differenti non controllabili di lega rame ottone; finitura: antidezincificazione; geometria: attacchi filettati; funzione: impedimento ritorno acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] ≤ 10 | temperatura massima di esercizio [°C] = 65. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Disconnettore, a zone di pressione differenti non controllabili di lega rame ottone; finitura: antidezincificazione; geometria: attacchi filettati; funzione: impedimento ritorno acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] ≤ 10 | temperatura massima di esercizio [°C] = 65. **RM** Disconnettore a zone di pressione differenti non controllabili di lega rame ottone; finitura: antidezincificazione; geometria: attacchi filettati; funzione: impedimento ritorno acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] ≤ 10 | temperatura massima di esercizio [°C] = 65 **LV** Montaggio.	1 cad	64,50€	50,99€	8,81%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa29.I6800.Sf000.0000.-	**OPERA:** Disconnettore, a zona di pressione ridotta controllabile di lega bronzo generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: impedimento ritorno acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] ≤ 10 | temperatura massima di esercizio [°C] = 65 | differenziale di pressione di intervento [m.c.a.] = 1,4. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Disconnettore, a zona di pressione ridotta controllabile di lega bronzo generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: impedimento ritorno acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] ≤ 10 | temperatura massima di esercizio [°C] = 65 | differenziale di pressione di intervento [m.c.a.] = 1,4. **RM** Disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile di lega bronzo generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: impedimento ritorno acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] ≤ 10 | temperatura massima di esercizio [°C] = 65 | differenziale di pressione di intervento [m.c.a.] = 1,4 **LV** Montaggio.	1 cad	1.150,66€	909,61€	1,35%
LOM261.OC.EEA.Pa29.I6800.Sf000.0005.-	**OPERA:** Disconnettore, a zona di pressione ridotta controllabile di lega bronzo generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: impedimento ritorno acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] ≤ 10 | temperatura massima di esercizio [°C] = 65 | differenziale di pressione di intervento [m.c.a.] = 1,4. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Disconnettore, a zona di pressione ridotta controllabile di lega bronzo generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: impedimento ritorno acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] ≤ 10 | temperatura massima di esercizio [°C] = 65 | differenziale di pressione di intervento [m.c.a.] = 1,4. **RM** Disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile di lega bronzo generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: impedimento ritorno acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] ≤ 10 | temperatura massima di esercizio [°C] = 65 | differenziale di pressione di intervento [m.c.a.] = 1,4 **LV** Montaggio.	1 cad	1.230,37€	972,63€	2,56%
LOM261.OC.EEA.Pa29.I6800.Sf000.0010.-	**OPERA:** Disconnettore, a zona di pressione ridotta controllabile di lega bronzo generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: impedimento ritorno acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] ≤ 10 | temperatura massima di esercizio [°C] = 65 | differenziale di pressione di intervento [m.c.a.] = 1,4. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Disconnettore, a zona di pressione ridotta controllabile di lega bronzo generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: impedimento ritorno acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] ≤ 10 | temperatura massima di esercizio [°C] = 65 | differenziale di pressione di intervento [m.c.a.] = 1,4. **RM** Disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile di lega bronzo generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: impedimento ritorno acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] ≤ 10 | temperatura massima di esercizio [°C] = 65 | differenziale di pressione di intervento [m.c.a.] = 1,4 **LV** Montaggio.	1 cad	1.316,68€	1.040,85€	2,39%
LOM261.OC.EEA.Pa29.I6800.Sf000.0015.-	**OPERA:** Disconnettore, a zona di pressione ridotta controllabile di lega bronzo generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: impedimento ritorno acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] ≤ 10 | temperatura massima di esercizio [°C] = 65 | differenziale di pressione di intervento [m.c.a.] = 1,4. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Disconnettore, a zona di pressione ridotta controllabile di lega bronzo generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: impedimento ritorno acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] ≤ 10 | temperatura massima di esercizio [°C] = 65 | differenziale di pressione di intervento [m.c.a.] = 1,4. **RM** Disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile di lega bronzo generico; geometria: attacchi flangiati; funzione: impedimento ritorno acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] ≤ 10 | temperatura massima di esercizio [°C] = 65 | differenziale di pressione di intervento [m.c.a.] = 1,4 **LV** Montaggio.	1 cad	2.118,48€	1.674,69€	1,49%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa29.I7430.Sb038.0000.-	**OPERA:** Raccordo, a curva di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 25 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 90; inclinazione [°] ≤ 90. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi. **OP** Raccordo, a curva di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 25 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 90; inclinazione [°] ≤ 90. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi. **RM** Raccordo a curva di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 25 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 90; inclinazione [°] ≤ 90. Componente: schiuma, . Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi **LV** Montaggio.	1 cad	76,97€	60,84€	17,44%
LOM261.OC.EEA.Pa29.I7430.Sb038.0005.-	**OPERA:** Raccordo, a curva di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 32 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 110; inclinazione [°] ≤ 90. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi. **OP** Raccordo, a curva di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 32 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 110; inclinazione [°] ≤ 90. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi. **RM** Raccordo a curva di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 32 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 110; inclinazione [°] ≤ 90. Componente: schiuma, . Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi **LV** Montaggio.	1 cad	89,34€	70,63€	19,07%
LOM261.OC.EEA.Pa29.I7430.Sb038.0010.-	**OPERA:** Raccordo, a curva di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 40 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 110; inclinazione [°] ≤ 90. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi. **OP** Raccordo, a curva di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 40 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 110; inclinazione [°] ≤ 90. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi. **RM** Raccordo a curva di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 40 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 110; inclinazione [°] ≤ 90. Componente: schiuma, . Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi **LV** Montaggio.	1 cad	92,62€	73,22€	21,18%
LOM261.OC.EEA.Pa29.I7430.Sb038.0015.-	**OPERA:** Raccordo, a curva di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 50 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 125; inclinazione [°] ≤ 90. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi. **OP** Raccordo, a curva di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 50 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 125; inclinazione [°] ≤ 90. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi. **RM** Raccordo a curva di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 50 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 125; inclinazione [°] ≤ 90. Componente: schiuma, . Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi **LV** Montaggio.	1 cad	110,23€	87,14€	24,82%
LOM261.OC.EEA.Pa29.I7430.Sb038.0020.-	**OPERA:** Raccordo, a curva di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 65 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 140; inclinazione [°] ≤ 90. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi. **OP** Raccordo, a curva di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 65 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 140; inclinazione [°] ≤ 90. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi. **RM** Raccordo a curva di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 65 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 140; inclinazione [°] ≤ 90. Componente: schiuma, . Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi **LV** Montaggio.	1 cad	121,22€	95,83€	25,55%
LOM261.OC.EEA.Pa29.I7430.Sb038.0025.-	**OPERA:** Raccordo, a curva di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 80 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 160; inclinazione [°] ≤ 90. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi. **OP** Raccordo, a curva di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 80 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 160; inclinazione [°] ≤ 90. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi. **RM** Raccordo a curva di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 80 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 160; inclinazione [°] ≤ 90. Componente: schiuma, . Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi **LV** Montaggio.	1 cad	139,54€	110,30€	25,16%
LOM261.OC.EEA.Pa29.I7430.Sb038.0030.-	**OPERA:** Raccordo, a curva di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 100 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 200; inclinazione [°] ≤ 90. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi. **OP** Raccordo, a curva di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 100 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 200; inclinazione [°] ≤ 90. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi. **RM** Raccordo a curva di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 100 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 200; inclinazione [°] ≤ 90. Componente: schiuma, . Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi **LV** Montaggio.	1 cad	193,02€	152,58€	26,21%
LOM261.OC.EEA.Pa29.I7430.Sb038.0035.-	**OPERA:** Raccordo, a curva di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 125 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 225; inclinazione [°] ≤ 90. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi. **OP** Raccordo, a curva di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 125 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 225; inclinazione [°] ≤ 90. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi. **RM** Raccordo a curva di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 125 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 225; inclinazione [°] ≤ 90. Componente: schiuma, . Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi **LV** Montaggio.	1 cad	215,16€	170,09€	24,96%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa29.I7430.Sb038.0040.-	**OPERA:** Raccordo, a curva di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 150 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 250; inclinazione [°] ≤ 90. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi. **OP** Raccordo, a curva di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 150 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 250; inclinazione [°] ≤ 90. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi. **RM** Raccordo a curva di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 150 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 250; inclinazione [°] ≤ 90. Componente: schiuma, . Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi **LV** Montaggio.	1 cad	331,33€	261,92€	21,82%
LOM261.OC.EEA.Pa29.I7430.Sb038.0045.-	**OPERA:** Raccordo, a curva di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 200 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 315; inclinazione [°] ≤ 90. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi. **OP** Raccordo, a curva di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 200 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 315; inclinazione [°] ≤ 90. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi. **RM** Raccordo a curva di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 200 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 315; inclinazione [°] ≤ 90. Componente: schiuma, . Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi **LV** Montaggio.	1 cad	444,24€	351,17€	19,87%
LOM261.OC.EEA.Pa29.I7430.Sb038.0050.-	**OPERA:** Raccordo, a curva di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 250 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 400; inclinazione [°] ≤ 90. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi. **OP** Raccordo, a curva di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 250 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 400; inclinazione [°] ≤ 90. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi. **RM** Raccordo a curva di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 250 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 400; inclinazione [°] ≤ 90. Componente: schiuma, . Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi **LV** Montaggio.	1 cad	580,03€	458,52€	21,10%
LOM261.OC.EEA.Pa29.I7430.Sb038.0250.-	**OPERA:** Raccordo, a tee di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 25 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 90. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi. **OP** Raccordo, a tee di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 25 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 90. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi. **RM** Raccordo a tee di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 25 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 90. Componente: schiuma, . Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi **LV** Montaggio.	1 cad	100,95€	79,80€	17,39%
LOM261.OC.EEA.Pa29.I7430.Sb038.0255.-	**OPERA:** Raccordo, a tee di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 32 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 110. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; con derivarioni di vari diametri; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi. **OP** Raccordo, a tee di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 32 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 110. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; con derivarioni di vari diametri; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi. **RM** Raccordo a tee di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 32 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 110. Componente: schiuma, . Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; con derivarioni di vari diametri; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi **LV** Montaggio.	1 cad	122,33€	96,70€	18,57%
LOM261.OC.EEA.Pa29.I7430.Sb038.0260.-	**OPERA:** Raccordo, a tee di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 40 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 110. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; con derivarioni di vari diametri; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi. **OP** Raccordo, a tee di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 40 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 110. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; con derivarioni di vari diametri; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi. **RM** Raccordo a tee di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 40 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 110. Componente: schiuma, . Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; con derivarioni di vari diametri; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi **LV** Montaggio.	1 cad	132,92€	105,08€	19,81%
LOM261.OC.EEA.Pa29.I7430.Sb038.0265.-	**OPERA:** Raccordo, a tee di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 50 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 125. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; con derivarioni di vari diametri; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi. **OP** Raccordo, a tee di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 50 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 125. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; con derivarioni di vari diametri; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi. **RM** Raccordo a tee di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 50 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 125. Componente: schiuma, . Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; con derivarioni di vari diametri; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi **LV** Montaggio.	1 cad	159,58€	126,15€	22,97%
LOM261.OC.EEA.Pa29.I7430.Sb038.0270.-	**OPERA:** Raccordo, a tee di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 65 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 140. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; con derivarioni di vari diametri; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi. **OP** Raccordo, a tee di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 65 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 140. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; con derivarioni di vari diametri; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi. **RM** Raccordo a tee di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 65 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 140. Componente: schiuma, . Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; con derivarioni di vari diametri; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi **LV** Montaggio.	1 cad	172,70€	136,52€	23,92%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa29.I7430.Sb038.0275.-	**OPERA:** Raccordo, a tee di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 80 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 160. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; con derivarioni di vari diametri; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi. **OP** Raccordo, a tee di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 80 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 160. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; con derivarioni di vari diametri; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi. **RM** Raccordo a tee di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 80 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 160. Componente: schiuma, . Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; con derivarioni di vari diametri; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi **LV** Montaggio.	1 cad	200,76€	158,70€	23,40%
LOM261.OC.EEA.Pa29.I7430.Sb038.0280.-	**OPERA:** Raccordo, a tee di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 100 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 200. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; con derivarioni di vari diametri; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi. **OP** Raccordo, a tee di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 100 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 200. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; con derivarioni di vari diametri; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi. **RM** Raccordo a tee di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 100 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 200. Componente: schiuma, . Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; con derivarioni di vari diametri; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi **LV** Montaggio.	1 cad	250,37€	197,92€	27,01%
LOM261.OC.EEA.Pa29.I7430.Sb038.0285.-	**OPERA:** Raccordo, a tee di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 125 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 225. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; con derivarioni di vari diametri; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi. **OP** Raccordo, a tee di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 125 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 225. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; con derivarioni di vari diametri; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi. **RM** Raccordo a tee di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 125 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 225. Componente: schiuma, . Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; con derivarioni di vari diametri; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi **LV** Montaggio.	1 cad	281,66€	222,65€	25,48%
LOM261.OC.EEA.Pa29.I7430.Sb038.0290.-	**OPERA:** Raccordo, a tee di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 150 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 250. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; con derivarioni di vari diametri; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi. **OP** Raccordo, a tee di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 150 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 250. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; con derivarioni di vari diametri; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi. **RM** Raccordo a tee di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 150 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 250. Componente: schiuma, . Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; con derivarioni di vari diametri; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi **LV** Montaggio.	1 cad	324,01€	256,13€	29,64%
LOM261.OC.EEA.Pa29.I7430.Sb038.0295.-	**OPERA:** Raccordo, a tee di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 200 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 315. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; con derivarioni di vari diametri; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi. **OP** Raccordo, a tee di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 200 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 315. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; con derivarioni di vari diametri; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi. **RM** Raccordo a tee di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 200 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 315. Componente: schiuma, . Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; con derivarioni di vari diametri; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi **LV** Montaggio.	1 cad	386,72€	305,70€	30,44%
LOM261.OC.EEA.Pa29.I7430.Sb038.0300.-	**OPERA:** Raccordo, a tee di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 250 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 400. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; con derivarioni di vari diametri; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi. **OP** Raccordo, a tee di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 250 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 400. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; con derivarioni di vari diametri; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi. **RM** Raccordo a tee di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 250 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 400. Componente: schiuma, . Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; con derivarioni di vari diametri; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi **LV** Montaggio.	1 cad	479,49€	379,04€	34,03%
LOM261.OC.EEA.Pa29.I7430.Sb038.0500.-	**OPERA:** Raccordo, di riduzione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 32 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 110. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi. **OP** Raccordo, di riduzione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 32 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 110. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi. **RM** Raccordo di riduzione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 32 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 110. Componente: schiuma, . Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi **LV** Montaggio.	1 cad	158,35€	125,17€	10,76%
LOM261.OC.EEA.Pa29.I7430.Sb038.0505.-	**OPERA:** Raccordo, di riduzione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 40 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 110. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; con riduzioni di vari diametri; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi. **OP** Raccordo, di riduzione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 40 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 110. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; con riduzioni di vari diametri; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi. **RM** Raccordo di riduzione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 40 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 110. Componente: schiuma, . Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; con riduzioni di vari diametri; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi **LV** Montaggio.	1 cad	161,61€	127,76€	12,14%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa29.I7430.Sb038.0510.-	**OPERA:** Raccordo, di riduzione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 50 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 125. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; con riduzioni di vari diametri; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi. **OP** Raccordo, di riduzione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 50 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 125. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; con riduzioni di vari diametri; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi. **RM** Raccordo di riduzione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 50 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 125. Componente: schiuma, . Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; con riduzioni di vari diametri; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi **LV** Montaggio.	1 cad	194,92€	154,09€	14,04%
LOM261.OC.EEA.Pa29.I7430.Sb038.0515.-	**OPERA:** Raccordo, di riduzione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 65 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 140. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; con riduzioni di vari diametri; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi. **OP** Raccordo, di riduzione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 65 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 140. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; con riduzioni di vari diametri; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi. **RM** Raccordo di riduzione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 65 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 140. Componente: schiuma, . Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; con riduzioni di vari diametri; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi **LV** Montaggio.	1 cad	199,51€	157,71€	15,53%
LOM261.OC.EEA.Pa29.I7430.Sb038.0520.-	**OPERA:** Raccordo, di riduzione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 80 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 160. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; con riduzioni di vari diametri; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi. **OP** Raccordo, di riduzione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 80 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 160. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; con riduzioni di vari diametri; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi. **RM** Raccordo di riduzione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 80 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 160. Componente: schiuma, . Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; con riduzioni di vari diametri; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi **LV** Montaggio.	1 cad	228,17€	180,37€	15,39%
LOM261.OC.EEA.Pa29.I7430.Sb038.0525.-	**OPERA:** Raccordo, di riduzione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 100 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 200. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; con riduzioni di vari diametri; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi. **OP** Raccordo, di riduzione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 100 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 200. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; con riduzioni di vari diametri; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi. **RM** Raccordo di riduzione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 100 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 200. Componente: schiuma, . Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; con riduzioni di vari diametri; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi **LV** Montaggio.	1 cad	294,71€	232,97€	17,17%
LOM261.OC.EEA.Pa29.I7430.Sb038.0530.-	**OPERA:** Raccordo, di riduzione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 125 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 225. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; con riduzioni di vari diametri; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi. **OP** Raccordo, di riduzione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 125 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 225. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; con riduzioni di vari diametri; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi. **RM** Raccordo di riduzione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 125 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 225. Componente: schiuma, . Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; con riduzioni di vari diametri; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi **LV** Montaggio.	1 cad	369,04€	291,73€	14,55%
LOM261.OC.EEA.Pa29.I7430.Sb038.0535.-	**OPERA:** Raccordo, di riduzione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 150 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 250. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; con riduzioni di vari diametri; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi. **OP** Raccordo, di riduzione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 150 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 250. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; con riduzioni di vari diametri; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi. **RM** Raccordo di riduzione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 150 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 250. Componente: schiuma, . Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; con riduzioni di vari diametri; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi **LV** Montaggio.	1 cad	473,35€	374,19€	15,27%
LOM261.OC.EEA.Pa29.I7430.Sb038.0540.-	**OPERA:** Raccordo, di riduzione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 200 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 315. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; con riduzioni di vari diametri; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi. **OP** Raccordo, di riduzione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 200 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 315. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; con riduzioni di vari diametri; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi. **RM** Raccordo di riduzione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 200 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 315. Componente: schiuma, . Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; con riduzioni di vari diametri; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi **LV** Montaggio.	1 cad	574,44€	454,10€	15,37%
LOM261.OC.EEA.Pa29.I7430.Sb038.0545.-	**OPERA:** Raccordo, di riduzione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 250 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 400. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; con riduzioni di vari diametri; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi. **OP** Raccordo, di riduzione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 250 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 400. Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; con riduzioni di vari diametri; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi. **RM** Raccordo di riduzione di lega ferrosa acciaio nero; geometria: saldatura longitudinale; funzione: unione tubi; impiego: tubazione pre-isolata; diametro nominale tubo (Ø) [mm] = 250 | diametro nominale esterno isolamento (Ø) [mm] = 400. Componente: schiuma, . Incluso: giunzioni; guarnizioni; staffaggi; accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: pre-isolato; con riduzioni di vari diametri; i prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi **LV** Montaggio.	1 cad	698,41€	552,10€	17,52%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa29.I7800.Za001.0000.-	**OPERA:** Gruppo di scarico, a saltarello; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavabo. Incluso: sifone ispezionabile con cannotto e rosone; guarnizioni. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Gruppo di scarico, a saltarello; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavabo. Incluso: sifone ispezionabile con cannotto e rosone; guarnizioni. **RM** Gruppo di scarico a saltarello; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavabo; dimensione attacco [''] = 1 1/4. Incluso: sifone ispezionabile con cannotto e rosone; guarnizioni **LV** Montaggio.	1 cad	48,41€	38,27€	51,19%
LOM261.OC.EEA.Pa29.I7800.Za001.0005.-	**OPERA:** Gruppo di scarico, a saltarello; funzione: gestione flusso acqua; impiego: bidet. Incluso: piletta con saltarello con cannotto e rosone; guarnizioni. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Gruppo di scarico, a saltarello; funzione: gestione flusso acqua; impiego: bidet. Incluso: piletta con saltarello con cannotto e rosone; guarnizioni. **RM** Gruppo di scarico a saltarello; funzione: gestione flusso acqua; impiego: bidet; dimensione attacco [''] = 1 1/4. Incluso: piletta con saltarello con cannotto e rosone; guarnizioni **LV** Montaggio.	1 cad	43,30€	34,23€	57,23%
LOM261.OC.EEA.Pa29.I7800.Za001.0010.-	**OPERA:** Gruppo di scarico, a saltarello; funzione: gestione flusso acqua; impiego: vasca da bagno. Incluso: pozzetto sifonato; piletta con saltarello e relativo comando; troppopieno; guarnizioni. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Gruppo di scarico, a saltarello; funzione: gestione flusso acqua; impiego: vasca da bagno. Incluso: pozzetto sifonato; piletta con saltarello e relativo comando; troppopieno; guarnizioni. **RM** Gruppo di scarico a saltarello; funzione: gestione flusso acqua; impiego: vasca da bagno; dimensione attacco [''] = 1 1/2. Incluso: pozzetto sifonato; piletta con saltarello e relativo comando; troppopieno; guarnizioni **LV** Montaggio.	1 cad	128,70€	101,74€	19,26%
LOM261.OC.EEA.Pa29.I7800.Za001.0015.-	**OPERA:** Gruppo di scarico, a saltarello; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavapiedi. Incluso: sifone ispezionabile con cannotto e rosone; guarnizioni. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Gruppo di scarico, a saltarello; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavapiedi. Incluso: sifone ispezionabile con cannotto e rosone; guarnizioni. **RM** Gruppo di scarico a saltarello; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavapiedi; dimensione attacco [''] = 1 1/4. Incluso: sifone ispezionabile con cannotto e rosone; guarnizioni **LV** Montaggio.	1 cad	52,44€	41,45€	47,26%
LOM261.OC.EEA.Pa29.I7800.Za001.0250.-	**OPERA:** Gruppo di scarico, a tappo e catenella; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavabo. Incluso: piletta con griglia; tappo; catenella; sifone ispezionabile con cannotto e rosone; guarnizioni. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Gruppo di scarico, a tappo e catenella; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavabo. Incluso: piletta con griglia; tappo; catenella; sifone ispezionabile con cannotto e rosone; guarnizioni. **RM** Gruppo di scarico a tappo e catenella; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavabo; dimensione attacco [''] = 1 1/4. Incluso: piletta con griglia; tappo; catenella; sifone ispezionabile con cannotto e rosone; guarnizioni **LV** Montaggio.	1 cad	59,54€	47,07€	41,62%
LOM261.OC.EEA.Pa29.I7800.Za001.0255.-	**OPERA:** Gruppo di scarico, a tappo e catenella; funzione: gestione flusso acqua; impiego: vasca da bagno. Incluso: pozzetto sifonato; piletta con tappo e catenella; troppopieno; guarnizioni. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Gruppo di scarico, a tappo e catenella; funzione: gestione flusso acqua; impiego: vasca da bagno. Incluso: pozzetto sifonato; piletta con tappo e catenella; troppopieno; guarnizioni. **RM** Gruppo di scarico a tappo e catenella; funzione: gestione flusso acqua; impiego: vasca da bagno; dimensione attacco [''] = 1 1/2. Incluso: pozzetto sifonato; piletta con tappo e catenella; troppopieno; guarnizioni **LV** Montaggio.	1 cad	92,84€	73,39€	26,69%
LOM261.OC.EEA.Pa29.I7800.Za001.0260.-	**OPERA:** Gruppo di scarico, a tappo e catenella; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavello. Incluso: piletta con griglia; tappo; catenella; sifone ispezionabile con cannotto e rosone; guarnizioni. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: per apparecchio a 1 bacino. **OP** Gruppo di scarico, a tappo e catenella; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavello. Incluso: piletta con griglia; tappo; catenella; sifone ispezionabile con cannotto e rosone; guarnizioni. SPECIFICHE TECNICHE: per apparecchio a 1 bacino. **RM** Gruppo di scarico a tappo e catenella; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavello; dimensione attacco [''] = 1 1/4. Incluso: piletta con griglia; tappo; catenella; sifone ispezionabile con cannotto e rosone; guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: per apparecchio a 1 bacino **LV** Montaggio.	1 cad	58,70€	46,40€	42,22%
LOM261.OC.EEA.Pa29.I7800.Za001.0265.-	**OPERA:** Gruppo di scarico, a tappo e catenella; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavello. Incluso: pilette con griglia; tappi; catenelle; sifone a 2 ingressi ispezionabile con cannotto e rosone; guarnizioni. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: per apparecchio a 2 bacini; n° pilette = 2; n° tappi = 2; n° catenelle = 2. **OP** Gruppo di scarico, a tappo e catenella; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavello. Incluso: pilette con griglia; tappi; catenelle; sifone a 2 ingressi ispezionabile con cannotto e rosone; guarnizioni. SPECIFICHE TECNICHE: per apparecchio a 2 bacini; n° pilette = 2; n° tappi = 2; n° catenelle = 2. **RM** Gruppo di scarico a tappo e catenella; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavello; dimensione attacco [''] = 1 1/4. Incluso: pilette con griglia; tappi; catenelle; sifone a 2 ingressi ispezionabile con cannotto e rosone; guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: per apparecchio a 2 bacini; n° pilette = 2; n° tappi = 2; n° catenelle = 2 **LV** Montaggio.	1 cad	80,88€	63,94€	30,64%
LOM261.OC.EEA.Pa29.I7800.Za001.0500.-	**OPERA:** Gruppo di scarico, libero; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavabo. Incluso: piletta con griglia; sifone ispezionabile con cannotto e rosone; guarnizioni. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Gruppo di scarico, libero; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavabo. Incluso: piletta con griglia; sifone ispezionabile con cannotto e rosone; guarnizioni. **RM** Gruppo di scarico libero; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavabo; dimensione attacco [''] = 1 1/4. Incluso: piletta con griglia; sifone ispezionabile con cannotto e rosone; guarnizioni **LV** Montaggio.	1 cad	58,70€	46,40€	42,22%
LOM261.OC.EEA.Pa29.I7800.Za001.0750.-	**OPERA:** Gruppo di scarico; funzione: gestione flusso acqua; impiego: doccia. Incluso: pozzetto sifonato; piletta grigliata; guarnizioni. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Gruppo di scarico; funzione: gestione flusso acqua; impiego: doccia. Incluso: pozzetto sifonato; piletta grigliata; guarnizioni. **RM** Gruppo di scarico; funzione: gestione flusso acqua; impiego: doccia; dimensione attacco [''] = 1 1/2. Incluso: pozzetto sifonato; piletta grigliata; guarnizioni **LV** Montaggio.	1 cad	52,69€	41,65€	47,03%
LOM261.OC.EEA.Pa29.I7800.Za001.0755.-	**OPERA:** Gruppo di scarico; funzione: gestione flusso acqua; impiego: fontanella. Incluso: piletta con griglia; sifone con cannotto e rosone; guarnizioni. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Gruppo di scarico; funzione: gestione flusso acqua; impiego: fontanella. Incluso: piletta con griglia; sifone con cannotto e rosone; guarnizioni. **RM** Gruppo di scarico; funzione: gestione flusso acqua; impiego: fontanella; dimensione attacco [''] = 1. Incluso: piletta con griglia; sifone con cannotto e rosone; guarnizioni **LV** Montaggio.	1 cad	54,42€	43,02€	45,54%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa29.I7810.Ca023.0000.-	**OPERA:** Scarico di fondo di resina sintetica ABS (Acrilonitrile-Butadiene-Stirene); funzione: defluizione acqua; impiego: piscina; diametro nominale (Ø) [mm] = 50. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Scarico di fondo di resina sintetica ABS (Acrilonitrile-Butadiene-Stirene); funzione: defluizione acqua; impiego: piscina; diametro nominale (Ø) [mm] = 50. **RM** Scarico di fondo di resina sintetica ABS (Acrilonitrile-Butadiene-Stirene); funzione: defluizione acqua; impiego: piscina; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 **LV** Montaggio.	1 cad	49,35€	39,01€	40,02%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa29.I7810.Sb008.0000.-	**OPERA:** Scarico di fondo di lega ferrosa acciaio inox; funzione: defluizione acqua; impiego: piscina; diametro nominale (Ø) [mm] = 80. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Scarico di fondo di lega ferrosa acciaio inox; funzione: defluizione acqua; impiego: piscina; diametro nominale (Ø) [mm] = 80. **RM** Scarico di fondo di lega ferrosa acciaio inox; funzione: defluizione acqua; impiego: piscina; diametro nominale (Ø) [mm] = 80 **LV** Montaggio.	1 cad	413,77€	327,09€	4,77%
LOM261.OC.EEA.Pa29.I7810.Sb008.0005.-	**OPERA:** Scarico di fondo di lega ferrosa acciaio inox; funzione: defluizione acqua; impiego: piscina; diametro nominale (Ø) [mm] = 100. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Scarico di fondo di lega ferrosa acciaio inox; funzione: defluizione acqua; impiego: piscina; diametro nominale (Ø) [mm] = 100. **RM** Scarico di fondo di lega ferrosa acciaio inox; funzione: defluizione acqua; impiego: piscina; diametro nominale (Ø) [mm] = 100 **LV** Montaggio.	1 cad	419,53€	331,64€	4,71%
LOM261.OC.EEA.Pa29.I7810.Sb008.0010.-	**OPERA:** Scarico di fondo di lega ferrosa acciaio inox; funzione: defluizione acqua; impiego: piscina; diametro nominale (Ø) [mm] = 125. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Scarico di fondo di lega ferrosa acciaio inox; funzione: defluizione acqua; impiego: piscina; diametro nominale (Ø) [mm] = 125. **RM** Scarico di fondo di lega ferrosa acciaio inox; funzione: defluizione acqua; impiego: piscina; diametro nominale (Ø) [mm] = 125 **LV** Montaggio.	1 cad	558,81€	441,75€	3,53%
LOM261.OC.EEA.Pa29.I7810.Sb008.0015.-	**OPERA:** Scarico di fondo di lega ferrosa acciaio inox; funzione: defluizione acqua; impiego: piscina; diametro nominale (Ø) [mm] = 150. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Scarico di fondo di lega ferrosa acciaio inox; funzione: defluizione acqua; impiego: piscina; diametro nominale (Ø) [mm] = 150. **RM** Scarico di fondo di lega ferrosa acciaio inox; funzione: defluizione acqua; impiego: piscina; diametro nominale (Ø) [mm] = 150 **LV** Montaggio.	1 cad	587,81€	464,67€	3,36%
LOM261.OC.EEA.Pa29.I7810.Sb008.0020.-	**OPERA:** Scarico di fondo di lega ferrosa acciaio inox; funzione: defluizione acqua; impiego: piscina; diametro nominale (Ø) [mm] = 200. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Scarico di fondo di lega ferrosa acciaio inox; funzione: defluizione acqua; impiego: piscina; diametro nominale (Ø) [mm] = 200. **RM** Scarico di fondo di lega ferrosa acciaio inox; funzione: defluizione acqua; impiego: piscina; diametro nominale (Ø) [mm] = 200 **LV** Montaggio.	1 cad	628,42€	496,77€	3,14%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa29.I7848.Ca023.0000.-	**OPERA:** Raccordo, aspirafango di resina sintetica ABS (Acrilonitrile-Butadiene-Stirene); funzione: aspirazione fango; impiego: piscina; diametro nominale (Ø) [mm] = 50. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Raccordo, aspirafango di resina sintetica ABS (Acrilonitrile-Butadiene-Stirene); funzione: aspirazione fango; impiego: piscina; diametro nominale (Ø) [mm] = 50. **RM** Raccordo aspirafango di resina sintetica ABS (Acrilonitrile-Butadiene-Stirene); funzione: aspirazione fango; impiego: piscina; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 **LV** Montaggio.	1 cad	31,79€	25,13€	61,71%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa29.I8232.R0000.0000.-	**OPERA:** Rubinetto di metallo generico; finitura: cromato; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: servizio igienico; diametro nominale (Ø) [mm] = 15. Incluso: portagomma; rosetta. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Rubinetto di metallo generico; finitura: cromato; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: servizio igienico; diametro nominale (Ø) [mm] = 15. Incluso: portagomma; rosetta. **RM** Rubinetto di metallo generico; finitura: cromato; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: servizio igienico; diametro nominale (Ø) [mm] = 15. Incluso: portagomma; rosetta **LV** Montaggio.	1 cad	46,24€	36,56€	26,80%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa29.I8232.Sb030.0000.-	**OPERA:** Rubinetto di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a maschio | a due vie | attacchi filettati tipo gas; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 10. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: corpo di lega ferrosa ghisa generico; maschio di lega ferrosa ghisa generico; primistoppa di lega ferrosa ghisa generico; guarnizioni del tipo senza amianto. **OP** Rubinetto di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a maschio | a due vie | attacchi filettati tipo gas; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: corpo di lega ferrosa ghisa generico; maschio di lega ferrosa ghisa generico; primistoppa di lega ferrosa ghisa generico; guarnizioni del tipo senza amianto. **RM** Rubinetto di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a maschio | a due vie | attacchi filettati tipo gas; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: corpo di lega ferrosa ghisa generico; maschio di lega ferrosa ghisa generico; primistoppa di lega ferrosa ghisa generico; guarnizioni del tipo senza amianto **LV** Montaggio.	1 cad	64,50€	50,99€	18,41%
LOM261.OC.EEA.Pa29.I8232.Sb030.0005.-	**OPERA:** Rubinetto di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a maschio | a due vie | attacchi filettati tipo gas; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 10. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: corpo di lega ferrosa ghisa generico; maschio di lega ferrosa ghisa generico; primistoppa di lega ferrosa ghisa generico; guarnizioni del tipo senza amianto. **OP** Rubinetto di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a maschio | a due vie | attacchi filettati tipo gas; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: corpo di lega ferrosa ghisa generico; maschio di lega ferrosa ghisa generico; primistoppa di lega ferrosa ghisa generico; guarnizioni del tipo senza amianto. **RM** Rubinetto di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a maschio | a due vie | attacchi filettati tipo gas; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: corpo di lega ferrosa ghisa generico; maschio di lega ferrosa ghisa generico; primistoppa di lega ferrosa ghisa generico; guarnizioni del tipo senza amianto **LV** Montaggio.	1 cad	70,60€	55,81€	16,82%
LOM261.OC.EEA.Pa29.I8232.Sb030.0010.-	**OPERA:** Rubinetto di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a maschio | a due vie | attacchi filettati tipo gas; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 10. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: corpo di lega ferrosa ghisa generico; maschio di lega ferrosa ghisa generico; primistoppa di lega ferrosa ghisa generico; guarnizioni del tipo senza amianto. **OP** Rubinetto di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a maschio | a due vie | attacchi filettati tipo gas; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: corpo di lega ferrosa ghisa generico; maschio di lega ferrosa ghisa generico; primistoppa di lega ferrosa ghisa generico; guarnizioni del tipo senza amianto. **RM** Rubinetto di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a maschio | a due vie | attacchi filettati tipo gas; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: corpo di lega ferrosa ghisa generico; maschio di lega ferrosa ghisa generico; primistoppa di lega ferrosa ghisa generico; guarnizioni del tipo senza amianto **LV** Montaggio.	1 cad	76,19€	60,23€	15,59%
LOM261.OC.EEA.Pa29.I8232.Sb030.0015.-	**OPERA:** Rubinetto di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a maschio | a due vie | attacchi filettati tipo gas; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 10. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: corpo di lega ferrosa ghisa generico; maschio di lega ferrosa ghisa generico; primistoppa di lega ferrosa ghisa generico; guarnizioni del tipo senza amianto. **OP** Rubinetto di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a maschio | a due vie | attacchi filettati tipo gas; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: corpo di lega ferrosa ghisa generico; maschio di lega ferrosa ghisa generico; primistoppa di lega ferrosa ghisa generico; guarnizioni del tipo senza amianto. **RM** Rubinetto di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a maschio | a due vie | attacchi filettati tipo gas; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: corpo di lega ferrosa ghisa generico; maschio di lega ferrosa ghisa generico; primistoppa di lega ferrosa ghisa generico; guarnizioni del tipo senza amianto **LV** Montaggio.	1 cad	87,52€	69,18€	18,29%
LOM261.OC.EEA.Pa29.I8232.Sb030.0020.-	**OPERA:** Rubinetto di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a maschio | a due vie | attacchi filettati tipo gas; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 10. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: corpo di lega ferrosa ghisa generico; maschio di lega ferrosa ghisa generico; primistoppa di lega ferrosa ghisa generico; guarnizioni del tipo senza amianto. **OP** Rubinetto di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a maschio | a due vie | attacchi filettati tipo gas; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: corpo di lega ferrosa ghisa generico; maschio di lega ferrosa ghisa generico; primistoppa di lega ferrosa ghisa generico; guarnizioni del tipo senza amianto. **RM** Rubinetto di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a maschio | a due vie | attacchi filettati tipo gas; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: corpo di lega ferrosa ghisa generico; maschio di lega ferrosa ghisa generico; primistoppa di lega ferrosa ghisa generico; guarnizioni del tipo senza amianto **LV** Montaggio.	1 cad	96,36€	76,17€	16,61%
LOM261.OC.EEA.Pa29.I8232.Sb030.0025.-	**OPERA:** Rubinetto di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a maschio | a due vie | attacchi filettati tipo gas; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 10. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: corpo di lega ferrosa ghisa generico; maschio di lega ferrosa ghisa generico; primistoppa di lega ferrosa ghisa generico; guarnizioni del tipo senza amianto. **OP** Rubinetto di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a maschio | a due vie | attacchi filettati tipo gas; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: corpo di lega ferrosa ghisa generico; maschio di lega ferrosa ghisa generico; primistoppa di lega ferrosa ghisa generico; guarnizioni del tipo senza amianto. **RM** Rubinetto di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a maschio | a due vie | attacchi filettati tipo gas; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: corpo di lega ferrosa ghisa generico; maschio di lega ferrosa ghisa generico; primistoppa di lega ferrosa ghisa generico; guarnizioni del tipo senza amianto **LV** Montaggio.	1 cad	110,80€	87,59€	14,45%
LOM261.OC.EEA.Pa29.I8232.Sb030.0030.-	**OPERA:** Rubinetto di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a maschio | a due vie | attacchi filettati tipo gas; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 10. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: corpo di lega ferrosa ghisa generico; maschio di lega ferrosa ghisa generico; primistoppa di lega ferrosa ghisa generico; guarnizioni del tipo senza amianto. **OP** Rubinetto di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a maschio | a due vie | attacchi filettati tipo gas; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: corpo di lega ferrosa ghisa generico; maschio di lega ferrosa ghisa generico; primistoppa di lega ferrosa ghisa generico; guarnizioni del tipo senza amianto. **RM** Rubinetto di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a maschio | a due vie | attacchi filettati tipo gas; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione nominale [bar] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: corpo di lega ferrosa ghisa generico; maschio di lega ferrosa ghisa generico; primistoppa di lega ferrosa ghisa generico; guarnizioni del tipo senza amianto **LV** Montaggio.	1 cad	173,38€	137,06€	18,16%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa29.I8232.Sb030.0035.-	**OPERA:** Rubinetto di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a maschio | a due vie | attacchi filettati tipo gas; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 10. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: corpo di lega ferrosa ghisa generico; maschio di lega ferrosa ghisa generico; primistoppa di lega ferrosa ghisa generico; guarnizioni del tipo senza amianto. **OP** Rubinetto di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a maschio | a due vie | attacchi filettati tipo gas; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: corpo di lega ferrosa ghisa generico; maschio di lega ferrosa ghisa generico; primistoppa di lega ferrosa ghisa generico; guarnizioni del tipo senza amianto. **RM** Rubinetto di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a maschio | a due vie | attacchi filettati tipo gas; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione nominale [bar] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: corpo di lega ferrosa ghisa generico; maschio di lega ferrosa ghisa generico; primistoppa di lega ferrosa ghisa generico; guarnizioni del tipo senza amianto **LV** Montaggio.	1 cad	200,94€	158,84€	15,67%
LOM261.OC.EEA.Pa29.I8232.Sb030.0040.-	**OPERA:** Rubinetto di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a maschio | a due vie | attacchi filettati tipo gas; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 10. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: corpo di lega ferrosa ghisa generico; maschio di lega ferrosa ghisa generico; primistoppa di lega ferrosa ghisa generico; guarnizioni del tipo senza amianto. **OP** Rubinetto di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a maschio | a due vie | attacchi filettati tipo gas; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: corpo di lega ferrosa ghisa generico; maschio di lega ferrosa ghisa generico; primistoppa di lega ferrosa ghisa generico; guarnizioni del tipo senza amianto. **RM** Rubinetto di lega ferrosa ghisa generico; geometria: a maschio | a due vie | attacchi filettati tipo gas; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 100; pressione nominale [bar] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: corpo di lega ferrosa ghisa generico; maschio di lega ferrosa ghisa generico; primistoppa di lega ferrosa ghisa generico; guarnizioni del tipo senza amianto **LV** Montaggio.	1 cad	296,18€	234,13€	10,63%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa29.I8232.Sc007.0000.-	**OPERA:** Rubinetto di lega rame bronzo; geometria: a maschio | attacchi filettati tipo gas; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 10. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: corpo di lega rame bronzo; maschio di lega rame ottone; anello di lega rame ottone; premistoppa di lega rame ottone; guarnizione del tipo senza amianto. **OP** Rubinetto di lega rame bronzo; geometria: a maschio | attacchi filettati tipo gas; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: corpo di lega rame bronzo; maschio di lega rame ottone; anello di lega rame ottone; premistoppa di lega rame ottone; guarnizione del tipo senza amianto. **RM** Rubinetto di lega rame bronzo; geometria: a maschio | attacchi filettati tipo gas; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione nominale [bar] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: corpo di lega rame bronzo; maschio di lega rame ottone; anello di lega rame ottone; premistoppa di lega rame ottone; guarnizione del tipo senza amianto **LV** Montaggio.	1 cad	15,16€	11,98€	37,46%
LOM261.OC.EEA.Pa29.I8232.Sc007.0005.-	**OPERA:** Rubinetto di lega rame bronzo; geometria: a maschio | attacchi filettati tipo gas; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 10. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: corpo di lega rame bronzo; maschio di lega rame ottone; anello di lega rame ottone; premistoppa di lega rame ottone; guarnizione del tipo senza amianto. **OP** Rubinetto di lega rame bronzo; geometria: a maschio | attacchi filettati tipo gas; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: corpo di lega rame bronzo; maschio di lega rame ottone; anello di lega rame ottone; premistoppa di lega rame ottone; guarnizione del tipo senza amianto. **RM** Rubinetto di lega rame bronzo; geometria: a maschio | attacchi filettati tipo gas; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione nominale [bar] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: corpo di lega rame bronzo; maschio di lega rame ottone; anello di lega rame ottone; premistoppa di lega rame ottone; guarnizione del tipo senza amianto **LV** Montaggio.	1 cad	18,87€	14,91€	30,10%
LOM261.OC.EEA.Pa29.I8232.Sc007.0010.-	**OPERA:** Rubinetto di lega rame bronzo; geometria: a maschio | attacchi filettati tipo gas; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 10. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: corpo di lega rame bronzo; maschio di lega rame ottone; anello di lega rame ottone; premistoppa di lega rame ottone; guarnizione del tipo senza amianto. **OP** Rubinetto di lega rame bronzo; geometria: a maschio | attacchi filettati tipo gas; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: corpo di lega rame bronzo; maschio di lega rame ottone; anello di lega rame ottone; premistoppa di lega rame ottone; guarnizione del tipo senza amianto. **RM** Rubinetto di lega rame bronzo; geometria: a maschio | attacchi filettati tipo gas; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione nominale [bar] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: corpo di lega rame bronzo; maschio di lega rame ottone; anello di lega rame ottone; premistoppa di lega rame ottone; guarnizione del tipo senza amianto **LV** Montaggio.	1 cad	32,78€	25,91€	36,23%
LOM261.OC.EEA.Pa29.I8232.Sc007.0015.-	**OPERA:** Rubinetto di lega rame bronzo; geometria: a maschio | attacchi filettati tipo gas; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 10. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: corpo di lega rame bronzo; maschio di lega rame ottone; anello di lega rame ottone; premistoppa di lega rame ottone; guarnizione del tipo senza amianto. **OP** Rubinetto di lega rame bronzo; geometria: a maschio | attacchi filettati tipo gas; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: corpo di lega rame bronzo; maschio di lega rame ottone; anello di lega rame ottone; premistoppa di lega rame ottone; guarnizione del tipo senza amianto. **RM** Rubinetto di lega rame bronzo; geometria: a maschio | attacchi filettati tipo gas; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione nominale [bar] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: corpo di lega rame bronzo; maschio di lega rame ottone; anello di lega rame ottone; premistoppa di lega rame ottone; guarnizione del tipo senza amianto **LV** Montaggio.	1 cad	39,30€	31,07€	30,22%
LOM261.OC.EEA.Pa29.I8232.Sc007.0020.-	**OPERA:** Rubinetto di lega rame bronzo; geometria: a maschio | attacchi filettati tipo gas; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 10. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: corpo di lega rame bronzo; maschio di lega rame ottone; anello di lega rame ottone; premistoppa di lega rame ottone; guarnizione del tipo senza amianto. **OP** Rubinetto di lega rame bronzo; geometria: a maschio | attacchi filettati tipo gas; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: corpo di lega rame bronzo; maschio di lega rame ottone; anello di lega rame ottone; premistoppa di lega rame ottone; guarnizione del tipo senza amianto. **RM** Rubinetto di lega rame bronzo; geometria: a maschio | attacchi filettati tipo gas; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione nominale [bar] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: corpo di lega rame bronzo; maschio di lega rame ottone; anello di lega rame ottone; premistoppa di lega rame ottone; guarnizione del tipo senza amianto **LV** Montaggio.	1 cad	48,65€	38,46€	24,41%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa29.I8232.Sc007.0025.-	**OPERA:** Rubinetto di lega rame bronzo; geometria: a maschio | attacchi filettati tipo gas; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 10. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: corpo di lega rame bronzo; maschio di lega rame ottone; anello di lega rame ottone; premistoppa di lega rame ottone; guarnizione del tipo senza amianto. **OP** Rubinetto di lega rame bronzo; geometria: a maschio | attacchi filettati tipo gas; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 10. SPECIFICHE TECNICHE: corpo di lega rame bronzo; maschio di lega rame ottone; anello di lega rame ottone; premistoppa di lega rame ottone; guarnizione del tipo senza amianto. **RM** Rubinetto di lega rame bronzo; geometria: a maschio | attacchi filettati tipo gas; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: rete idrica; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione nominale [bar] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: corpo di lega rame bronzo; maschio di lega rame ottone; anello di lega rame ottone; premistoppa di lega rame ottone; guarnizione del tipo senza amianto **LV** Montaggio.	1 cad	82,34€	65,09€	28,84%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa29.I8232.Za000.0000.-	**OPERA:** Rubinetto, ad incasso di materiale generico; geometria: a passo rapido; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: vaso igienico; diametro (Ø) [pollici] = 1". Incluso: tubo d'allacciamento; cannotto con rosone; guarnizioni. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: tubo d'allacciamento al vaso. **OP** Rubinetto, ad incasso di materiale generico; geometria: a passo rapido; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: vaso igienico; diametro (Ø) [pollici] = 1". Incluso: tubo d'allacciamento; cannotto con rosone; guarnizioni. SPECIFICHE TECNICHE: tubo d'allacciamento al vaso. **RM** Rubinetto ad incasso di materiale generico; geometria: a passo rapido; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: vaso igienico; diametro (Ø) ["] = 1. Incluso: tubo d'allacciamento; cannotto con rosone; guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: tubo d'allacciamento al vaso **LV** Montaggio.	1 cad	100,94€	79,79€	24,55%
LOM261.OC.EEA.Pa29.I8232.Za000.0005.-	**OPERA:** Rubinetto, ad incasso di materiale generico; geometria: a passo rapido | a chiusura automatica; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: vaso igienico; diametro (Ø) [pollici] = 1". Incluso: tubo d'allacciamento; cannotto con rosone; guarnizioni. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: tubo d'allacciamento al vaso. **OP** Rubinetto, ad incasso di materiale generico; geometria: a passo rapido | a chiusura automatica; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: vaso igienico; diametro (Ø) [pollici] = 1". Incluso: tubo d'allacciamento; cannotto con rosone; guarnizioni. SPECIFICHE TECNICHE: tubo d'allacciamento al vaso. **RM** Rubinetto ad incasso di materiale generico; geometria: a passo rapido | a chiusura automatica; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: vaso igienico; diametro (Ø) ["] = 1. Incluso: tubo d'allacciamento; cannotto con rosone; guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: tubo d'allacciamento al vaso **LV** Montaggio.	1 cad	180,02€	142,30€	13,77%
LOM261.OC.EEA.Pa29.I8232.Za000.0010.-	**OPERA:** Rubinetto, ad incasso di materiale generico; geometria: a passo rapido | a chiusura automatica; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: vaso igienico; diametro (Ø) [pollici] = 1". Incluso: tubo d'allacciamento; cannotto con rosone; guarnizioni. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: comando a pedale e tubo d'allacciamento al vaso. **OP** Rubinetto, ad incasso di materiale generico; geometria: a passo rapido | a chiusura automatica; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: vaso igienico; diametro (Ø) [pollici] = 1". Incluso: tubo d'allacciamento; cannotto con rosone; guarnizioni. SPECIFICHE TECNICHE: comando a pedale e tubo d'allacciamento al vaso. **RM** Rubinetto ad incasso di materiale generico; geometria: a passo rapido | a chiusura automatica; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: vaso igienico; diametro (Ø) ["] = 1. Incluso: tubo d'allacciamento; cannotto con rosone; guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: comando a pedale e tubo d'allacciamento al vaso **LV** Montaggio.	1 cad	381,43€	301,52€	6,50%
LOM261.OC.EEA.Pa29.I8232.Za000.0015.-	**OPERA:** Rubinetto, ad incasso di materiale generico; geometria: a cappuccio; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: servizio igienico; diametro nominale (Ø) [mm] = 15. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Rubinetto, ad incasso di materiale generico; geometria: a cappuccio; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: servizio igienico; diametro nominale (Ø) [mm] = 15. **RM** Rubinetto ad incasso di materiale generico; geometria: a cappuccio; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: servizio igienico; diametro nominale (Ø) [mm] = 15 **LV** Montaggio.	1 cad	20,89€	16,51€	27,19%
LOM261.OC.EEA.Pa29.I8232.Za000.0020.-	**OPERA:** Rubinetto, ad incasso di materiale generico; geometria: a cappuccio; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: servizio igienico; diametro nominale (Ø) [mm] = 20. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Rubinetto, ad incasso di materiale generico; geometria: a cappuccio; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: servizio igienico; diametro nominale (Ø) [mm] = 20. **RM** Rubinetto ad incasso di materiale generico; geometria: a cappuccio; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: servizio igienico; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 **LV** Montaggio.	1 cad	31,44€	24,85€	18,06%
LOM261.OC.EEA.Pa29.I8232.Za000.0025.-	**OPERA:** Rubinetto, ad incasso di materiale generico; geometria: a cappuccio; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: servizio igienico; diametro nominale (Ø) [mm] = 25. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Rubinetto, ad incasso di materiale generico; geometria: a cappuccio; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: servizio igienico; diametro nominale (Ø) [mm] = 25. **RM** Rubinetto ad incasso di materiale generico; geometria: a cappuccio; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: servizio igienico; diametro nominale (Ø) [mm] = 25 **LV** Montaggio.	1 cad	34,60€	27,35€	16,41%
LOM261.OC.EEA.Pa29.I8232.Za000.0250.-	**OPERA:** Rubinetto di materiale generico; funzione: prelievo campioni; impiego: impianto a gasolio. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Rubinetto di materiale generico; funzione: prelievo campioni; impiego: impianto a gasolio. **RM** Rubinetto di materiale generico; funzione: prelievo campioni; impiego: impianto a gasolio **LV** Montaggio.	1 cad	25,12€	19,86€	49,33%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa29.I8234.Sc006.0000.-	**OPERA:** Gruppo di erogazione, miscelatore di lega rame ottone; finitura: cromato; geometria: a bordo lavabo | a pressione; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavabo; dimensione attacco ['] = 3/8; portata acqua [l/min] = 4; tempo ciclo [s] = 15. Incluso: molla autopulente; sistema antibloccaggio. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: antivandalo; con chiusura automatica temporizzata; parti interne di resina sintetica acetato di polivinile (PVAc) con rubino sintetico; pulsante e cartuccia intercambiabili resistenti alla corrosione ed alle incrostazioni; sistema di regolazione della portata su 5 livelli e della temporizzazione su 4 livelli attraverso meccanismi interni non accessibili all'utente; le temporizzazioni sono selezionabili senza interrompere il flusso dell'acqua; portata e temporizzazione pre-regolate di fabbrica; sistema antibloccaggio con il quale l'acqua scorre solo quando avviene il rilascio del pulsante. **OP** Gruppo di erogazione, miscelatore di lega rame ottone; finitura: cromato; geometria: a bordo lavabo | a pressione; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavabo; dimensione attacco ['] = 3/8; portata acqua [l/min] = 4; tempo ciclo [s] = 15. Incluso: molla autopulente; sistema antibloccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: antivandalo; con chiusura automatica temporizzata; parti interne di resina sintetica acetato di polivinile (PVAc) con rubino sintetico; pulsante e cartuccia intercambiabili resistenti alla corrosione ed alle incrostazioni; sistema di regolazione della portata su 5 livelli e della temporizzazione su 4 livelli attraverso meccanismi interni non accessibili all'utente; le temporizzazioni sono selezionabili senza interrompere il flusso dell'acqua; portata e temporizzazione pre-regolate di fabbrica; sistema antibloccaggio con il quale l'acqua scorre solo quando avviene il rilascio del pulsante. **RM** Gruppo di erogazione miscelatore di lega rame ottone; finitura: cromato; geometria: a bordo lavabo | a pressione; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavabo; dimensione attacco ['] = 3/8; portata acqua [l/min] = 4; tempo ciclo [s] = 15. Incluso: molla autopulente; sistema antibloccaggio SPECIFICHE TECNICHE: antivandalo; con chiusura automatica temporizzata; parti interne di resina sintetica acetato di polivinile (PVAc) con rubino sintetico; pulsante e cartuccia intercambiabili resistenti alla corrosione ed alle incrostazioni; sistema di regolazione della portata su 5 livelli e della temporizzazione su 4 livelli attraverso meccanismi interni non accessibili all'utente; le temporizzazioni sono selezionabili senza interrompere il flusso dell'acqua; portata e temporizzazione pre-regolate di fabbrica; sistema antibloccaggio con il quale l'acqua scorre solo quando avviene il rilascio del pulsante **LV** Montaggio.	1 cad	399,67€	315,95€	3,10%
LOM261.OC.EEA.Pa29.I8234.Sc006.0250.-	**OPERA:** Gruppo di erogazione, miscelatore bicomando di lega rame ottone; finitura: cromato; geometria: a bordo lavabo | a leva multidirezionale; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavabo; dimensione attacco ['] = 3/8; tempo ciclo [s] = 15. Incluso: molla autopulente; rubinetti d'arresto. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: antivandalo; con chiusura automatica temporizzata; comando a leva su giunto a sfera; parti interne di resina sintetica acetato di polivinile (PVAc) con rubino sintetico; pulsante e cartuccia intercambiabili resistenti alla corrosione ed alle incrostazioni; sistema di regolazione della portata su 4 livelli attraverso meccanismi interni; portata pre-regolata di fabbrica. **OP** Gruppo di erogazione, miscelatore bicomando di lega rame ottone; finitura: cromato; geometria: a bordo lavabo | a leva multidirezionale; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavabo; dimensione attacco ['] = 3/8; tempo ciclo [s] = 15. Incluso: molla autopulente; rubinetti d'arresto. SPECIFICHE TECNICHE: antivandalo; con chiusura automatica temporizzata; comando a leva su giunto a sfera; parti interne di resina sintetica acetato di polivinile (PVAc) con rubino sintetico; pulsante e cartuccia intercambiabili resistenti alla corrosione ed alle incrostazioni; sistema di regolazione della portata su 4 livelli attraverso meccanismi interni; portata pre-regolata di fabbrica. **RM** Gruppo di erogazione miscelatore bicomando di lega rame ottone; finitura: cromato; geometria: a bordo lavabo | a leva multidirezionale; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavabo; dimensione attacco ['] = 3/8; tempo ciclo [s] = 15. Incluso: molla autopulente; rubinetti d'arresto SPECIFICHE TECNICHE: antivandalo; con chiusura automatica temporizzata; comando a leva su giunto a sfera; parti interne di resina sintetica acetato di polivinile (PVAc) con rubino sintetico; pulsante e cartuccia intercambiabili resistenti alla corrosione ed alle incrostazioni; sistema di regolazione della portata su 4 livelli attraverso meccanismi interni; portata pre-regolata di fabbrica **LV** Montaggio.	1 cad	394,06€	311,51€	3,14%
LOM261.OC.EEA.Pa29.I8234.Sc006.0500.-	**OPERA:** Gruppo di erogazione, miscelatore monocomando di lega rame ottone; finitura: cromato; geometria: da incasso | a pressione; funzione: gestione flusso acqua; impiego: doccia; dimensione placca cromata [mm] = 215; portata acqua [l/min] = 8; tempo ciclo [s] = 30. Incluso: placca di lega ferrosa acciaio inox; molla autopulente; raccordi con rubinetti d'arresto; valvole di non ritorno; limitatore di portata; volantino cromato. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: antivandalo; con chiusura automatica temporizzata; parti interne di resina sintetica acetato di polivinile (PVAc) con rubino sintetico; scatola per l'incasso a tenuta stagna e a profondità regolabile; possibilità di limitare la massima temperatura dell'acqua calda in uscita; pulsante e cartuccia intercambiabili, resistenti alla corrosione ed alle incrostazioni; disponibile in versione antibloccaggio con il quale l'acqua scorre solo quando avviene il rilascio del pulsante. **OP** Gruppo di erogazione, miscelatore monocomando di lega rame ottone; finitura: cromato; geometria: da incasso | a pressione; funzione: gestione flusso acqua; impiego: doccia; dimensione placca cromata [mm] = 215; portata acqua [l/min] = 8; tempo ciclo [s] = 30. Incluso: placca di lega ferrosa acciaio inox; molla autopulente; raccordi con rubinetti d'arresto; valvole di non ritorno; limitatore di portata; volantino cromato. SPECIFICHE TECNICHE: antivandalo; con chiusura automatica temporizzata; parti interne di resina sintetica acetato di polivinile (PVAc) con rubino sintetico; scatola per l'incasso a tenuta stagna e a profondità regolabile; possibilità di limitare la massima temperatura dell'acqua calda in uscita; pulsante e cartuccia intercambiabili, resistenti alla corrosione ed alle incrostazioni; disponibile in versione antibloccaggio con il quale l'acqua scorre solo quando avviene il rilascio del pulsante. **RM** Gruppo di erogazione miscelatore monocomando di lega rame ottone; finitura: cromato; geometria: da incasso | a pressione; funzione: gestione flusso acqua; impiego: doccia; dimensione placca cromata [mm] = 215; portata acqua [l/min] = 8; tempo ciclo [s] = 30. Incluso: placca di lega ferrosa acciaio inox; molla autopulente; raccordi con rubinetti d'arresto; valvole di non ritorno; limitatore di portata; volantino cromato SPECIFICHE TECNICHE: antivandalo; con chiusura automatica temporizzata; parti interne di resina sintetica acetato di polivinile (PVAc) con rubino sintetico; scatola per l'incasso a tenuta stagna e a profondità regolabile; possibilità di limitare la massima temperatura dell'acqua calda in uscita; pulsante e cartuccia intercambiabili, resistenti alla corrosione ed alle incrostazioni; disponibile in versione antibloccaggio con il quale l'acqua scorre solo quando avviene il rilascio del pulsante **LV** Montaggio.	1 cad	678,44€	536,31€	7,31%
LOM261.OC.EEA.Pa29.I8234.Sc006.0505.-	**OPERA:** Gruppo di erogazione, miscelatore monocomando di lega rame ottone; finitura: cromato; geometria: da incasso; funzione: gestione flusso acqua; impiego: doccia; portata acqua [l/min] = 8; tempo ciclo [s] = 30. Incluso: molla autopulente; valvole di non ritorno; limitatore di portata; soffione orientabile anticalcare; raccordi a gomito telescopici regolabili; tubo di raccordo rubinetto-soffione; collare di fissaggio; volantino cromato; sistema antibloccaggio. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: con chiusura automatica temporizzata; parti interne di resina sintetica acetato di polivinile (PVAc) con rubino sintetico; possibilità di limitare la massima temperatura dell'acqua calda in uscita; pulsante e cartuccia intercambiabili, resistenti alla corrosione ed alle incrostazioni; sistema antibloccaggio con il quale l'acqua scorre solo quando avviene il rilascio del pulsante. **OP** Gruppo di erogazione, miscelatore monocomando di lega rame ottone; finitura: cromato; geometria: da incasso; funzione: gestione flusso acqua; impiego: doccia; portata acqua [l/min] = 8; tempo ciclo [s] = 30. Incluso: molla autopulente; valvole di non ritorno; limitatore di portata; soffione orientabile anticalcare; raccordi a gomito telescopici regolabili; tubo di raccordo rubinetto-soffione; collare di fissaggio; volantino cromato; sistema antibloccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: con chiusura automatica temporizzata; parti interne di resina sintetica acetato di polivinile (PVAc) con rubino sintetico; possibilità di limitare la massima temperatura dell'acqua calda in uscita; pulsante e cartuccia intercambiabili, resistenti alla corrosione ed alle incrostazioni; sistema antibloccaggio con il quale l'acqua scorre solo quando avviene il rilascio del pulsante. **RM** Gruppo di erogazione miscelatore monocomando di lega rame ottone; finitura: cromato; geometria: da incasso; funzione: gestione flusso acqua; impiego: doccia; portata acqua [l/min] = 8; tempo ciclo [s] = 30. Incluso: molla autopulente; valvole di non ritorno; limitatore di portata; soffione orientabile anticalcare; raccordi a gomito telescopici regolabili; tubo di raccordo rubinetto-soffione; collare di fissaggio; volantino cromato; sistema antibloccaggio SPECIFICHE TECNICHE: con chiusura automatica temporizzata; parti interne di resina sintetica acetato di polivinile (PVAc) con rubino sintetico; possibilità di limitare la massima temperatura dell'acqua calda in uscita; pulsante e cartuccia intercambiabili, resistenti alla corrosione ed alle incrostazioni; sistema antibloccaggio con il quale l'acqua scorre solo quando avviene il rilascio del pulsante **LV** Montaggio.	1 cad	622,82€	492,35€	7,96%
LOM261.OC.EEA.Pa29.I8234.Sc006.0750.-	**OPERA:** Gruppo di erogazione, miscelatore termostatico di lega rame ottone; finitura: cromato; geometria: a parete; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavabo; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: manopola graduata; eccentrici; rosoni. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: con comando agevolato; meccanismo di apertura e chiusura integrato nella cartuccia con l'elemento termosensibile; manopola graduata con arresto di sicurezza a temperatura [° C] = 38; il corpo rimane freddo per una completa protezione dalle scottature. **OP** Gruppo di erogazione, miscelatore termostatico di lega rame ottone; finitura: cromato; geometria: a parete; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavabo; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: manopola graduata; eccentrici; rosoni. SPECIFICHE TECNICHE: con comando agevolato; meccanismo di apertura e chiusura integrato nella cartuccia con l'elemento termosensibile; manopola graduata con arresto di sicurezza a temperatura [° C] = 38; il corpo rimane freddo per una completa protezione dalle scottature. **RM** Gruppo di erogazione miscelatore termostatico di lega rame ottone; finitura: cromato; geometria: a parete; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavabo; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: manopola graduata; eccentrici; rosoni SPECIFICHE TECNICHE: con comando agevolato; meccanismo di apertura e chiusura integrato nella cartuccia con l'elemento termosensibile; manopola graduata con arresto di sicurezza a temperatura [° C] = 38; il corpo rimane freddo per una completa protezione dalle scottature **LV** Montaggio.	1 cad	693,24€	548,02€	1,79%
LOM261.OC.EEA.Pa29.I8234.Sc006.1000.-	**OPERA:** Gruppo di erogazione, monoacqua di lega rame ottone; finitura: cromato; geometria: a bordo lavabo | a pressione; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavabo; dimensione attacco ['] = 1/2; portata acqua [l/min] = 4; tempo ciclo [s] = 15. Incluso: molla autopulente; sistema antibloccaggio. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: antivandalo; con chiusura automatica temporizzata; parti interne di resina sintetica acetato di polivinile (PVAc) con rubino sintetico; pulsante e cartuccia intercambiabili resistenti alla corrosione ed alle incrostazioni; sistema di regolazione della portata su 5 livelli e della temporizzazione su 4 livelli attraverso meccanismi interni non accessibili all'utente; le temporizzazioni sono selezionabili senza interrompere il flusso dell'acqua; portata e temporizzazione pre-regolate di fabbrica; sistema antibloccaggio con il quale l'acqua scorre solo quando avviene il rilascio del pulsante. **OP** Gruppo di erogazione, monoacqua di lega rame ottone; finitura: cromato; geometria: a bordo lavabo | a pressione; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavabo; dimensione attacco ['] = 1/2; portata acqua [l/min] = 4; tempo ciclo [s] = 15. Incluso: molla autopulente; sistema antibloccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: antivandalo; con chiusura automatica temporizzata; parti interne di resina sintetica acetato di polivinile (PVAc) con rubino sintetico; pulsante e cartuccia intercambiabili resistenti alla corrosione ed alle incrostazioni; sistema di regolazione della portata su 5 livelli e della temporizzazione su 4 livelli attraverso meccanismi interni non accessibili all'utente; le temporizzazioni sono selezionabili senza interrompere il flusso dell'acqua; portata e temporizzazione pre-regolate di fabbrica; sistema antibloccaggio con il quale l'acqua scorre solo quando avviene il rilascio del pulsante. **RM** Gruppo di erogazione monoacqua di lega rame ottone; finitura: cromato; geometria: a bordo lavabo | a pressione; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavabo; dimensione attacco ['] = 1/2; portata acqua [l/min] = 4; tempo ciclo [s] = 15. Incluso: molla autopulente; sistema antibloccaggio SPECIFICHE TECNICHE: antivandalo; con chiusura automatica temporizzata; parti interne di resina sintetica acetato di polivinile (PVAc) con rubino sintetico; pulsante e cartuccia intercambiabili resistenti alla corrosione ed alle incrostazioni; sistema di regolazione della portata su 5 livelli e della temporizzazione su 4 livelli attraverso meccanismi interni non accessibili all'utente; le temporizzazioni sono selezionabili senza interrompere il flusso dell'acqua; portata e temporizzazione pre-regolate di fabbrica; sistema antibloccaggio con il quale l'acqua scorre solo quando avviene il rilascio del pulsante **LV** Montaggio.	1 cad	239,77€	189,54€	5,17%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa29.I8234.Sc006.1005.-	**OPERA:** Gruppo di erogazione, monoacqua di lega rame ottone; finitura: cromato; geometria: a parete | a pressione; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavabo; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: molla autopulente; sistema antibloccaggio. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: antivandalo; con chiusura automatica temporizzata; parti interne di resina sintetica acetato di polivinile (PVAc) con rubino sintetico; pulsante e cartuccia intercambiabili resistenti alla corrosione ed alle incrostazioni; sistema di regolazione della portata su 5 livelli e della temporizzazione su 4 livelli attraverso meccanismi interni non accessibili all'utente; le temporizzazioni sono selezionabili senza interrompere il flusso dell'acqua; portata e temporizzazione pre-regolate di fabbrica; sistema antibloccaggio con il quale l'acqua scorre solo quando avviene il rilascio del pulsante. **OP** Gruppo di erogazione, monoacqua di lega rame ottone; finitura: cromato; geometria: a parete | a pressione; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavabo; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: molla autopulente; sistema antibloccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: antivandalo; con chiusura automatica temporizzata; parti interne di resina sintetica acetato di polivinile (PVAc) con rubino sintetico; pulsante e cartuccia intercambiabili resistenti alla corrosione ed alle incrostazioni; sistema di regolazione della portata su 5 livelli e della temporizzazione su 4 livelli attraverso meccanismi interni non accessibili all'utente; le temporizzazioni sono selezionabili senza interrompere il flusso dell'acqua; portata e temporizzazione pre-regolate di fabbrica; sistema antibloccaggio con il quale l'acqua scorre solo quando avviene il rilascio del pulsante. **RM** Gruppo di erogazione monoacqua di lega rame ottone; finitura: cromato; geometria: a parete | a pressione; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavabo; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: molla autopulente; sistema antibloccaggio SPECIFICHE TECNICHE: antivandalo; con chiusura automatica temporizzata; parti interne di resina sintetica acetato di polivinile (PVAc) con rubino sintetico; pulsante e cartuccia intercambiabili resistenti alla corrosione ed alle incrostazioni; sistema di regolazione della portata su 5 livelli e della temporizzazione su 4 livelli attraverso meccanismi interni non accessibili all'utente; le temporizzazioni sono selezionabili senza interrompere il flusso dell'acqua; portata e temporizzazione pre-regolate di fabbrica; sistema antibloccaggio con il quale l'acqua scorre solo quando avviene il rilascio del pulsante **LV** Montaggio.	1 cad	224,70€	177,63€	5,51%
LOM261.OC.EEA.Pa29.I8234.Sc006.1010.-	**OPERA:** Gruppo di erogazione, monoacqua di lega rame ottone; finitura: cromato; geometria: a parete | a leva multidirezionale; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavabo; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: molla autopulente. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: antivandalo; con chiusura automatica temporizzata; comando a leva su giunto a sfera; parti interne di resina sintetica acetato di polivinile (PVAc) con rubino sintetico; pulsante e cartuccia intercambiabili resistenti alla corrosione ed alle incrostazioni; sistema di regolazione della portata su 4 livelli attraverso meccanismi interni; portata pre-regolata di fabbrica. **OP** Gruppo di erogazione, monoacqua di lega rame ottone; finitura: cromato; geometria: a parete | a leva multidirezionale; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavabo; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: molla autopulente. SPECIFICHE TECNICHE: antivandalo; con chiusura automatica temporizzata; comando a leva su giunto a sfera; parti interne di resina sintetica acetato di polivinile (PVAc) con rubino sintetico; pulsante e cartuccia intercambiabili resistenti alla corrosione ed alle incrostazioni; sistema di regolazione della portata su 4 livelli attraverso meccanismi interni; portata pre-regolata di fabbrica. **RM** Gruppo di erogazione monoacqua di lega rame ottone; finitura: cromato; geometria: a parete | a leva multidirezionale; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavabo; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: molla autopulente SPECIFICHE TECNICHE: antivandalo; con chiusura automatica temporizzata; comando a leva su giunto a sfera; parti interne di resina sintetica acetato di polivinile (PVAc) con rubino sintetico; pulsante e cartuccia intercambiabili resistenti alla corrosione ed alle incrostazioni; sistema di regolazione della portata su 4 livelli attraverso meccanismi interni; portata pre-regolata di fabbrica **LV** Montaggio.	1 cad	155,85€	123,20€	7,95%
LOM261.OC.EEA.Pa29.I8234.Sc006.1250.-	**OPERA:** Gruppo di erogazione, rubinetto di lega rame ottone; finitura: cromato; geometria: a bordo lavabo | a leva multidirezionale; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavabo; dimensione attacco ['] = 1/2; tempo ciclo [s] = 15. Incluso: molla autopulente. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: antivandalo; con chiusura automatica temporizzata; comando a leva su giunto a sfera; parti interne di resina sintetica acetato di polivinile (PVAc) con rubino sintetico; pulsante e cartuccia intercambiabili resistenti alla corrosione ed alle incrostazioni; sistema di regolazione della portata su 4 livelli attraverso meccanismi interni; portata pre-regolata di fabbrica. **OP** Gruppo di erogazione, rubinetto di lega rame ottone; finitura: cromato; geometria: a bordo lavabo | a leva multidirezionale; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavabo; dimensione attacco ['] = 1/2; tempo ciclo [s] = 15. Incluso: molla autopulente. SPECIFICHE TECNICHE: antivandalo; con chiusura automatica temporizzata; comando a leva su giunto a sfera; parti interne di resina sintetica acetato di polivinile (PVAc) con rubino sintetico; pulsante e cartuccia intercambiabili resistenti alla corrosione ed alle incrostazioni; sistema di regolazione della portata su 4 livelli attraverso meccanismi interni; portata pre-regolata di fabbrica. **RM** Gruppo di erogazione rubinetto di lega rame ottone; finitura: cromato; geometria: a bordo lavabo | a leva multidirezionale; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavabo; dimensione attacco ['] = 1/2; tempo ciclo [s] = 15. Incluso: molla autopulente SPECIFICHE TECNICHE: antivandalo; con chiusura automatica temporizzata; comando a leva su giunto a sfera; parti interne di resina sintetica acetato di polivinile (PVAc) con rubino sintetico; pulsante e cartuccia intercambiabili resistenti alla corrosione ed alle incrostazioni; sistema di regolazione della portata su 4 livelli attraverso meccanismi interni; portata pre-regolata di fabbrica **LV** Montaggio.	1 cad	197,59€	156,20€	6,27%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa29.I8234.Za001.0000.-	**OPERA:** Gruppo di erogazione, miscelatore monocomando; geometria: a bordo lavabo; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavabo; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: bocca fissa con rompigetto; scarico a saltarello; tubi cromati d'allacciamento con rosetta; guarnizioni. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: n° tubi = 2. **OP** Gruppo di erogazione, miscelatore monocomando; geometria: a bordo lavabo; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavabo; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: bocca fissa con rompigetto; scarico a saltarello; tubi cromati d'allacciamento con rosetta; guarnizioni. SPECIFICHE TECNICHE: n° tubi = 2. **RM** Gruppo di erogazione miscelatore monocomando; geometria: a bordo lavabo; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavabo; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: bocca fissa con rompigetto; scarico a saltarello; tubi cromati d'allacciamento con rosetta; guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: n° tubi = 2 **LV** Montaggio.	1 cad	107,44€	84,93€	11,53%
LOM261.OC.EEA.Pa29.I8234.Za001.0005.-	**OPERA:** Gruppo di erogazione, miscelatore monocomando; geometria: a bordo lavabo | a gomito; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavabo; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: bocca fissa con rompigetto; tubi cromati d'allacciamento con rosetta; guarnizioni. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: con comando agevolato; n° tubi = 2. **OP** Gruppo di erogazione, miscelatore monocomando; geometria: a bordo lavabo | a gomito; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavabo; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: bocca fissa con rompigetto; tubi cromati d'allacciamento con rosetta; guarnizioni. SPECIFICHE TECNICHE: con comando agevolato; n° tubi = 2. **RM** Gruppo di erogazione miscelatore monocomando; geometria: a bordo lavabo | a gomito; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavabo; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: bocca fissa con rompigetto; tubi cromati d'allacciamento con rosetta; guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: con comando agevolato; n° tubi = 2 **LV** Montaggio.	1 cad	216,56€	171,19€	5,72%
LOM261.OC.EEA.Pa29.I8234.Za001.0010.-	**OPERA:** Gruppo di erogazione, miscelatore monocomando; geometria: a bordo lavabo | a pressione; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavabo; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: bocca fissa con rompigetto; tubi cromati d'allacciamento con rosetta; guarnizioni. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: con chiusura automatica temporizzata; n° tubi = 2. **OP** Gruppo di erogazione, miscelatore monocomando; geometria: a bordo lavabo | a pressione; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavabo; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: bocca fissa con rompigetto; tubi cromati d'allacciamento con rosetta; guarnizioni. SPECIFICHE TECNICHE: con chiusura automatica temporizzata; n° tubi = 2. **RM** Gruppo di erogazione miscelatore monocomando; geometria: a bordo lavabo | a pressione; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavabo; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: bocca fissa con rompigetto; tubi cromati d'allacciamento con rosetta; guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: con chiusura automatica temporizzata; n° tubi = 2 **LV** Montaggio.	1 cad	335,82€	265,47€	3,69%
LOM261.OC.EEA.Pa29.I8234.Za001.0015.-	**OPERA:** Gruppo di erogazione, miscelatore monocomando; geometria: a parete | a pressione; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavabo; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: bocca fissa con rompigetto; guarnizioni. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: con chiusura automatica temporizzata. **OP** Gruppo di erogazione, miscelatore monocomando; geometria: a parete | a pressione; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavabo; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: bocca fissa con rompigetto; guarnizioni. SPECIFICHE TECNICHE: con chiusura automatica temporizzata. **RM** Gruppo di erogazione miscelatore monocomando; geometria: a parete | a pressione; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavabo; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: bocca fissa con rompigetto; guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: con chiusura automatica temporizzata **LV** Montaggio.	1 cad	275,99€	218,17€	4,49%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa29.I8234.Za001.0020.-	**OPERA:** Gruppo di erogazione, miscelatore monocomando; geometria: a parete | a gomito; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavabo; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: bocca fissa con rompigetto; guarnizioni. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: con comando agevolato. **OP** Gruppo di erogazione, miscelatore monocomando; geometria: a parete | a gomito; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavabo; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: bocca fissa con rompigetto; guarnizioni. SPECIFICHE TECNICHE: con comando agevolato. **RM** Gruppo di erogazione miscelatore monocomando; geometria: a parete | a gomito; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavabo; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: bocca fissa con rompigetto; guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: con comando agevolato **LV** Montaggio.	1 cad	236,56€	187,00€	5,24%
LOM261.OC.EEA.Pa29.I8234.Za001.0025.-	**OPERA:** Gruppo di erogazione, miscelatore monocomando; funzione: gestione flusso acqua; impiego: bidet; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: bocca fissa con rompigetto; scarico a saltarello; raccordi flessibili con rosetta; guarnizioni. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: n° raccordi = 2. **OP** Gruppo di erogazione, miscelatore monocomando; funzione: gestione flusso acqua; impiego: bidet; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: bocca fissa con rompigetto; scarico a saltarello; raccordi flessibili con rosetta; guarnizioni. SPECIFICHE TECNICHE: n° raccordi = 2. **RM** Gruppo di erogazione miscelatore monocomando; funzione: gestione flusso acqua; impiego: bidet; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: bocca fissa con rompigetto; scarico a saltarello; raccordi flessibili con rosetta; guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: n° raccordi = 2 **LV** Montaggio.	1 cad	123,10€	97,31€	20,13%
LOM261.OC.EEA.Pa29.I8234.Za001.0030.-	**OPERA:** Gruppo di erogazione, miscelatore monocomando; geometria: esterno; funzione: gestione flusso acqua; impiego: vasca da bagno; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: deviatore; bocca fissa con rompigetto; doccetta con tubo flessibile e supporto a muro; guarnizioni. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: miscelatore manuale. **OP** Gruppo di erogazione, miscelatore monocomando; geometria: esterno; funzione: gestione flusso acqua; impiego: vasca da bagno; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: deviatore; bocca fissa con rompigetto; doccetta con tubo flessibile e supporto a muro; guarnizioni. SPECIFICHE TECNICHE: miscelatore manuale. **RM** Gruppo di erogazione miscelatore monocomando; geometria: esterno; funzione: gestione flusso acqua; impiego: vasca da bagno; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: deviatore; bocca fissa con rompigetto; doccetta con tubo flessibile e supporto a muro; guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: miscelatore manuale **LV** Montaggio.	1 cad	156,83€	123,97€	15,80%
LOM261.OC.EEA.Pa29.I8234.Za001.0035.-	**OPERA:** Gruppo di erogazione, miscelatore monocomando; geometria: da incasso; funzione: gestione flusso acqua; impiego: vasca da bagno; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: deviatore; bocca fissa con rompigetto; doccetta con tubo flessibile e supporto a muro; guarnizioni. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: miscelatore manuale. **OP** Gruppo di erogazione, miscelatore monocomando; geometria: da incasso; funzione: gestione flusso acqua; impiego: vasca da bagno; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: deviatore; bocca fissa con rompigetto; doccetta con tubo flessibile e supporto a muro; guarnizioni. SPECIFICHE TECNICHE: miscelatore manuale. **RM** Gruppo di erogazione miscelatore monocomando; geometria: da incasso; funzione: gestione flusso acqua; impiego: vasca da bagno; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: deviatore; bocca fissa con rompigetto; doccetta con tubo flessibile e supporto a muro; guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: miscelatore manuale **LV** Montaggio.	1 cad	271,76€	214,83€	9,12%
LOM261.OC.EEA.Pa29.I8234.Za001.0040.-	**OPERA:** Gruppo di erogazione, miscelatore monocomando; geometria: da incasso; funzione: gestione flusso acqua; impiego: doccia; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: braccio doccia con soffione anticalcare orientabile; guarnizioni. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: miscelatore manuale. **OP** Gruppo di erogazione, miscelatore monocomando; geometria: da incasso; funzione: gestione flusso acqua; impiego: doccia; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: braccio doccia con soffione anticalcare orientabile; guarnizioni. SPECIFICHE TECNICHE: miscelatore manuale. **RM** Gruppo di erogazione miscelatore monocomando; geometria: da incasso; funzione: gestione flusso acqua; impiego: doccia; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: braccio doccia con soffione anticalcare orientabile; guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: miscelatore manuale **LV** Montaggio.	1 cad	139,93€	110,62€	17,71%
LOM261.OC.EEA.Pa29.I8234.Za001.0045.-	**OPERA:** Gruppo di erogazione, miscelatore monocomando; geometria: da incasso; funzione: gestione flusso acqua; impiego: doccia; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: doccetta con flessibile; guarnizioni. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: miscelatore manuale. **OP** Gruppo di erogazione, miscelatore monocomando; geometria: da incasso; funzione: gestione flusso acqua; impiego: doccia; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: doccetta con flessibile; guarnizioni. SPECIFICHE TECNICHE: miscelatore manuale. **RM** Gruppo di erogazione miscelatore monocomando; geometria: da incasso; funzione: gestione flusso acqua; impiego: doccia; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: doccetta con flessibile; guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: miscelatore manuale **LV** Montaggio.	1 cad	190,56€	150,64€	13,00%
LOM261.OC.EEA.Pa29.I8234.Za001.0050.-	**OPERA:** Gruppo di erogazione, miscelatore monocomando; geometria: a bordo lavello; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavello | lavatoio; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: bocca girevole con rompigetto; tubi cromati d'allacciamento con rosetta; guarnizioni. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: n° tubi = 2. **OP** Gruppo di erogazione, miscelatore monocomando; geometria: a bordo lavello; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavello | lavatoio; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: bocca girevole con rompigetto; tubi cromati d'allacciamento con rosetta; guarnizioni. SPECIFICHE TECNICHE: n° tubi = 2. **RM** Gruppo di erogazione miscelatore monocomando; geometria: a bordo lavello; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavello | lavatoio; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: bocca girevole con rompigetto; tubi cromati d'allacciamento con rosetta; guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: n° tubi = 2 **LV** Montaggio.	1 cad	142,08€	112,31€	17,44%
LOM261.OC.EEA.Pa29.I8234.Za001.0055.-	**OPERA:** Gruppo di erogazione, miscelatore monocomando; geometria: a parete | esterno; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavello | lavatoio; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: bocca girevole con rompigetto; guarnizioni. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Gruppo di erogazione, miscelatore monocomando; geometria: a parete | esterno; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavello | lavatoio; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: bocca girevole con rompigetto; guarnizioni. **RM** Gruppo di erogazione miscelatore monocomando; geometria: a parete | esterno; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavello | lavatoio; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: bocca girevole con rompigetto; guarnizioni **LV** Montaggio.	1 cad	141,01€	111,47€	17,57%
LOM261.OC.EEA.Pa29.I8234.Za001.0060.-	**OPERA:** Gruppo di erogazione, miscelatore monocomando; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavapiedi; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: bocca fissa con rompigetto; scarico a saltarello; tubi cromati d'allacciamento con rosetta; guarnizioni. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: n° tubi = 2. **OP** Gruppo di erogazione, miscelatore monocomando; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavapiedi; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: bocca fissa con rompigetto; scarico a saltarello; tubi cromati d'allacciamento con rosetta; guarnizioni. SPECIFICHE TECNICHE: n° tubi = 2. **RM** Gruppo di erogazione miscelatore monocomando; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavapiedi; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: bocca fissa con rompigetto; scarico a saltarello; tubi cromati d'allacciamento con rosetta; guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: n° tubi = 2 **LV** Montaggio.	1 cad	142,08€	112,31€	17,44%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa29.I8234.Za001.0250.-	**OPERA:** Gruppo di erogazione, miscelatore termostatico; geometria: da incasso; funzione: gestione flusso acqua; impiego: doccia; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: braccio doccia con soffione anticalcare orientabile; guarnizioni. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Gruppo di erogazione, miscelatore termostatico; geometria: da incasso; funzione: gestione flusso acqua; impiego: doccia; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: braccio doccia con soffione anticalcare orientabile; guarnizioni. **RM** Gruppo di erogazione miscelatore termostatico; geometria: da incasso; funzione: gestione flusso acqua; impiego: doccia; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: braccio doccia con soffione anticalcare orientabile; guarnizioni **LV** Montaggio.	1 cad	280,21€	221,51€	8,84%
LOM261.OC.EEA.Pa29.I8234.Za001.0255.-	**OPERA:** Gruppo di erogazione, miscelatore termostatico; geometria: da incasso; funzione: gestione flusso acqua; impiego: doccia; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: doccetta con flessibile; guarnizioni. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Gruppo di erogazione, miscelatore termostatico; geometria: da incasso; funzione: gestione flusso acqua; impiego: doccia; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: doccetta con flessibile; guarnizioni. **RM** Gruppo di erogazione miscelatore termostatico; geometria: da incasso; funzione: gestione flusso acqua; impiego: doccia; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: doccetta con flessibile; guarnizioni **LV** Montaggio.	1 cad	330,81€	261,51€	7,49%
LOM261.OC.EEA.Pa29.I8234.Za001.0500.-	**OPERA:** Gruppo di erogazione; geometria: a parete | a pressione; funzione: gestione flusso acqua; impiego: doccia; portata acqua [l/min] = 6; tempo ciclo [s] = 30. Incluso: molla autopulente; soffione orientabile anticalcare; limitatore di portata; sistema antibloccaggio; rubinetto d'arresto. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: antivandalo; con chiusura automatica temporizzata; parti interne di resina sintetica acetato di polivinile (PVAc) con rubino sintetico; alimentazione dall'alto, limitatore di portata e sistema anti-bloccaggio con il quale l'acqua scorre solo quando avviene il rilascio del pulsante; modulo idraulico e comando intercambiabili, resistenti alla corrosione ed alle incrostazioni; arrivo su rubinetto d'arresto. **OP** Gruppo di erogazione; geometria: a parete | a pressione; funzione: gestione flusso acqua; impiego: doccia; portata acqua [l/min] = 6; tempo ciclo [s] = 30. Incluso: molla autopulente; soffione orientabile anticalcare; limitatore di portata; sistema antibloccaggio; rubinetto d'arresto. SPECIFICHE TECNICHE: antivandalo; con chiusura automatica temporizzata; parti interne di resina sintetica acetato di polivinile (PVAc) con rubino sintetico; alimentazione dall'alto, limitatore di portata e sistema anti-bloccaggio con il quale l'acqua scorre solo quando avviene il rilascio del pulsante; modulo idraulico e comando intercambiabili, resistenti alla corrosione ed alle incrostazioni; arrivo su rubinetto d'arresto. **RM** Gruppo di erogazione; geometria: a parete | a pressione; funzione: gestione flusso acqua; impiego: doccia; portata acqua [l/min] = 6; tempo ciclo [s] = 30. Incluso: molla autopulente; soffione orientabile anticalcare; limitatore di portata; sistema antibloccaggio; rubinetto d'arresto SPECIFICHE TECNICHE: antivandalo; con chiusura automatica temporizzata; parti interne di resina sintetica acetato di polivinile (PVAc) con rubino sintetico; alimentazione dall'alto, limitatore di portata e sistema anti-bloccaggio con il quale l'acqua scorre solo quando avviene il rilascio del pulsante; modulo idraulico e comando intercambiabili, resistenti alla corrosione ed alle incrostazioni; arrivo su rubinetto d'arresto **LV** Montaggio.	1 cad	381,37€	301,48€	6,50%
LOM261.OC.EEA.Pa29.I8234.Za001.0750.-	**OPERA:** Gruppo di erogazione, rubinetto; geometria: a parete | a comando elettronico; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavabo; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: bocca fissa con rompigetto; guarnizioni. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: con erogazione automatica. **OP** Gruppo di erogazione, rubinetto; geometria: a parete | a comando elettronico; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavabo; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: bocca fissa con rompigetto; guarnizioni. SPECIFICHE TECNICHE: con erogazione automatica. **RM** Gruppo di erogazione rubinetto; geometria: a parete | a comando elettronico; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavabo; dimensione attacco ['] = 1/2. Componente: alimentatore, . Incluso: bocca fissa con rompigetto; guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: con erogazione automatica **LV** Montaggio.	1 cad	337,44€	266,75€	3,67%
LOM261.OC.EEA.Pa29.I8234.Za001.0755.-	**OPERA:** Gruppo di erogazione, rubinetto; geometria: a parete | a pedale; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavabo; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: rubinetto di regolaggio; bocca fissa con rompigetto; guarnizioni. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: con comando a pedale a chiusura automatica. **OP** Gruppo di erogazione, rubinetto; geometria: a parete | a pedale; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavabo; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: rubinetto di regolaggio; bocca fissa con rompigetto; guarnizioni. SPECIFICHE TECNICHE: con comando a pedale a chiusura automatica. **RM** Gruppo di erogazione rubinetto; geometria: a parete | a pedale; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavabo; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: rubinetto di regolaggio; bocca fissa con rompigetto; guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: con comando a pedale a chiusura automatica **LV** Montaggio.	1 cad	228,70€	180,79€	5,42%
LOM261.OC.EEA.Pa29.I8234.Za001.0760.-	**OPERA:** Gruppo di erogazione, rubinetto; geometria: esterno; funzione: gestione flusso acqua; impiego: vasca da bagno; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: deviatore; bocca fissa con rompigetto; doccetta con tubo flessibile e supporto a muro; guarnizioni. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: n° rubinetti = 2. **OP** Gruppo di erogazione, rubinetto; geometria: esterno; funzione: gestione flusso acqua; impiego: vasca da bagno; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: deviatore; bocca fissa con rompigetto; doccetta con tubo flessibile e supporto a muro; guarnizioni. SPECIFICHE TECNICHE: n° rubinetti = 2. **RM** Gruppo di erogazione rubinetto; geometria: esterno; funzione: gestione flusso acqua; impiego: vasca da bagno; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: deviatore; bocca fissa con rompigetto; doccetta con tubo flessibile e supporto a muro; guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: n° rubinetti = 2 **LV** Montaggio.	1 cad	259,11€	204,83€	9,56%
LOM261.OC.EEA.Pa29.I8234.Za001.0765.-	**OPERA:** Gruppo di erogazione, rubinetto; geometria: da incasso | a maniglia; funzione: gestione flusso acqua; impiego: vasca da bagno; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: deviatore; bocca fissa con rompigetto; doccetta con tubo flessibile e supporto a muro; guarnizioni. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: n° rubinetti = 2. **OP** Gruppo di erogazione, rubinetto; geometria: da incasso | a maniglia; funzione: gestione flusso acqua; impiego: vasca da bagno; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: deviatore; bocca fissa con rompigetto; doccetta con tubo flessibile e supporto a muro; guarnizioni. SPECIFICHE TECNICHE: n° rubinetti = 2. **RM** Gruppo di erogazione rubinetto; geometria: da incasso | a maniglia; funzione: gestione flusso acqua; impiego: vasca da bagno; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: deviatore; bocca fissa con rompigetto; doccetta con tubo flessibile e supporto a muro; guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: n° rubinetti = 2 **LV** Montaggio.	1 cad	327,66€	259,02€	7,56%
LOM261.OC.EEA.Pa29.I8234.Za001.0770.-	**OPERA:** Gruppo di erogazione, rubinetto; geometria: da incasso | a maniglia; funzione: gestione flusso acqua; impiego: doccia; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: braccio doccia con soffione anticalcare orientabile; guarnizioni. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: n° rubinetti = 2. **OP** Gruppo di erogazione, rubinetto; geometria: da incasso | a maniglia; funzione: gestione flusso acqua; impiego: doccia; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: braccio doccia con soffione anticalcare orientabile; guarnizioni. SPECIFICHE TECNICHE: n° rubinetti = 2. **RM** Gruppo di erogazione rubinetto; geometria: da incasso | a maniglia; funzione: gestione flusso acqua; impiego: doccia; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: braccio doccia con soffione anticalcare orientabile; guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: n° rubinetti = 2 **LV** Montaggio.	1 cad	248,56€	196,49€	9,97%
LOM261.OC.EEA.Pa29.I8234.Za001.0775.-	**OPERA:** Gruppo di erogazione, rubinetto; geometria: da incasso | a maniglia; funzione: gestione flusso acqua; impiego: doccia; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: doccetta con flessibile; guarnizioni. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: n° rubinetti = 2. **OP** Gruppo di erogazione, rubinetto; geometria: da incasso | a maniglia; funzione: gestione flusso acqua; impiego: doccia; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: doccetta con flessibile; guarnizioni. SPECIFICHE TECNICHE: n° rubinetti = 2. **RM** Gruppo di erogazione rubinetto; geometria: da incasso | a maniglia; funzione: gestione flusso acqua; impiego: doccia; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: doccetta con flessibile; guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: n° rubinetti = 2 **LV** Montaggio.	1 cad	299,18€	236,50€	8,28%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa29.I8234.Za001.0780.-	**OPERA:** Gruppo di erogazione, rubinetto; geometria: a parete | da incasso | a maniglia; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavello | lavatoio; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: bocca girevole con rompigetto; guarnizioni. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Gruppo di erogazione, rubinetto; geometria: a parete | da incasso | a maniglia; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavello | lavatoio; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: bocca girevole con rompigetto; guarnizioni. **RM** Gruppo di erogazione rubinetto; geometria: a parete | da incasso | a maniglia; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavello | lavatoio; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: bocca girevole con rompigetto; guarnizioni **LV** Montaggio.	1 cad	137,83€	108,96€	17,98%
LOM261.OC.EEA.Pa29.I8234.Za001.0785.-	**OPERA:** Gruppo di erogazione, rubinetto; geometria: a pressione; funzione: gestione flusso acqua; impiego: orinatoio; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: tubo d'allacciamento con rosone; guarnizioni. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: a comando; con chiusura automatica. **OP** Gruppo di erogazione, rubinetto; geometria: a pressione; funzione: gestione flusso acqua; impiego: orinatoio; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: tubo d'allacciamento con rosone; guarnizioni. SPECIFICHE TECNICHE: a comando; con chiusura automatica. **RM** Gruppo di erogazione rubinetto; geometria: a pressione; funzione: gestione flusso acqua; impiego: orinatoio; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: tubo d'allacciamento con rosone; guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: a comando; con chiusura automatica **LV** Montaggio.	1 cad	75,63€	59,78€	32,77%
LOM261.OC.EEA.Pa29.I8234.Za001.0790.-	**OPERA:** Gruppo di erogazione, rubinetto; geometria: a cappuccio chiuso; funzione: gestione flusso acqua; impiego: orinatoio; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: tubo d'allacciamento con rosone; guarnizioni. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: a lavaggio continuo. **OP** Gruppo di erogazione, rubinetto; geometria: a cappuccio chiuso; funzione: gestione flusso acqua; impiego: orinatoio; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: tubo d'allacciamento con rosone; guarnizioni. SPECIFICHE TECNICHE: a lavaggio continuo. **RM** Gruppo di erogazione rubinetto; geometria: a cappuccio chiuso; funzione: gestione flusso acqua; impiego: orinatoio; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: tubo d'allacciamento con rosone; guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: a lavaggio continuo **LV** Montaggio.	1 cad	73,52€	58,12€	33,71%
LOM261.OC.EEA.Pa29.I8234.Za001.0795.-	**OPERA:** Gruppo di erogazione, rubinetto; geometria: a parete | da incasso | a maniglia; funzione: gestione flusso acqua; impiego: vuotatoio; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: bocca girevole con rompigetto; rubinetto a passo rapido da 1"; tubo d'allacciamento; cannotto con rosone; guarnizioni. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: n° rubinetti = 2. **OP** Gruppo di erogazione, rubinetto; geometria: a parete | da incasso | a maniglia; funzione: gestione flusso acqua; impiego: vuotatoio; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: bocca girevole con rompigetto; rubinetto a passo rapido da 1"; tubo d'allacciamento; cannotto con rosone; guarnizioni. SPECIFICHE TECNICHE: n° rubinetti = 2. **RM** Gruppo di erogazione rubinetto; geometria: a parete | da incasso | a maniglia; funzione: gestione flusso acqua; impiego: vuotatoio; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: bocca girevole con rompigetto; rubinetto a passo rapido da 1"; tubo d'allacciamento; cannotto con rosone; guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: n° rubinetti = 2 **LV** Montaggio.	1 cad	353,41€	279,37€	14,02%
LOM261.OC.EEA.Pa29.I8234.Za001.0800.-	**OPERA:** Gruppo di erogazione, rubinetto; geometria: a zampillo; funzione: gestione flusso acqua; impiego: fontanella; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: tubo cromato d'allacciamento con rosetta; guarnizioni. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: con pulsante e chiusura automatica. **OP** Gruppo di erogazione, rubinetto; geometria: a zampillo; funzione: gestione flusso acqua; impiego: fontanella; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: tubo cromato d'allacciamento con rosetta; guarnizioni. SPECIFICHE TECNICHE: con pulsante e chiusura automatica. **RM** Gruppo di erogazione rubinetto; geometria: a zampillo; funzione: gestione flusso acqua; impiego: fontanella; dimensione attacco ['] = 1/2. Incluso: tubo cromato d'allacciamento con rosetta; guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: con pulsante e chiusura automatica **LV** Montaggio.	1 cad	165,29€	130,66€	14,99%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa29.I8236.Ca023.0000.-	**OPERA:** Bocchetta, di immissione acqua di resina sintetica ABS (Acrilonitrile-Butadiene-Stirene); geometria: a parete; funzione: distribuzione acqua; impiego: piscina; diametro nominale (Ø) [mm] = 50. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Bocchetta, di immissione acqua di resina sintetica ABS (Acrilonitrile-Butadiene-Stirene); geometria: a parete; funzione: distribuzione acqua; impiego: piscina; diametro nominale (Ø) [mm] = 50. **RM** Bocchetta di immissione acqua di resina sintetica ABS (Acrilonitrile-Butadiene-Stirene); geometria: a parete; funzione: distribuzione acqua; impiego: piscina; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 **LV** Montaggio.	1 cad	35,51€	28,07€	55,81%
LOM261.OC.EEA.Pa29.I8236.Ca023.0005.-	**OPERA:** Bocchetta, di immissione acqua di resina sintetica ABS (Acrilonitrile-Butadiene-Stirene); geometria: raccordo per immissione a pavimento; funzione: distribuzione acqua; impiego: piscina; diametro nominale (Ø) [mm] = 50. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Bocchetta, di immissione acqua di resina sintetica ABS (Acrilonitrile-Butadiene-Stirene); geometria: raccordo per immissione a pavimento; funzione: distribuzione acqua; impiego: piscina; diametro nominale (Ø) [mm] = 50. **RM** Bocchetta di immissione acqua di resina sintetica ABS (Acrilonitrile-Butadiene-Stirene); geometria: raccordo per immissione a pavimento; funzione: distribuzione acqua; impiego: piscina; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 **LV** Montaggio.	1 cad	51,69€	40,86€	38,34%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa29.I8236.Sb008.0000.-	**OPERA:** Bocchetta, di immissione acqua di lega ferrosa acciaio inox; funzione: distribuzione acqua; impiego: piscina; diametro nominale (Ø) [mm] = 50. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Bocchetta, di immissione acqua di lega ferrosa acciaio inox; funzione: distribuzione acqua; impiego: piscina; diametro nominale (Ø) [mm] = 50. **RM** Bocchetta di immissione acqua di lega ferrosa acciaio inox; funzione: distribuzione acqua; impiego: piscina; diametro nominale (Ø) [mm] = 50 **LV** Montaggio.	1 cad	77,18€	61,01€	25,68%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa29.I8236.Sb008.0005.-	**OPERA:** Bocchetta, di immissione acqua di lega ferrosa acciaio inox; funzione: distribuzione acqua; impiego: piscina; diametro nominale (Ø) [mm] = 65. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Bocchetta, di immissione acqua di lega ferrosa acciaio inox; funzione: distribuzione acqua; impiego: piscina; diametro nominale (Ø) [mm] = 65. **RM** Bocchetta di immissione acqua di lega ferrosa acciaio inox; funzione: distribuzione acqua; impiego: piscina; diametro nominale (Ø) [mm] = 65 **LV** Montaggio.	1 cad	152,48€	120,54€	13,00%
LOM261.OC.EEA.Pa29.I8236.Sb008.0010.-	**OPERA:** Bocchetta, di immissione acqua di lega ferrosa acciaio inox; funzione: distribuzione acqua; impiego: piscina; diametro nominale (Ø) [mm] = 80. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Bocchetta, di immissione acqua di lega ferrosa acciaio inox; funzione: distribuzione acqua; impiego: piscina; diametro nominale (Ø) [mm] = 80. **RM** Bocchetta di immissione acqua di lega ferrosa acciaio inox; funzione: distribuzione acqua; impiego: piscina; diametro nominale (Ø) [mm] = 80 **LV** Montaggio.	1 cad	162,60€	128,54€	12,19%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa29.I9774.Za000.0000.-	**OPERA:** Apparecchio anticalcare, magnetico di materiale generico; funzione: anticalcare; impiego: tubazione; portata d'acqua tubazione [m³/h] ≤ 1,5. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Apparecchio anticalcare, magnetico di materiale generico; funzione: anticalcare; impiego: tubazione; portata d'acqua tubazione [m³/h] ≤ 1,5. **RM** Apparecchio anticalcare magnetico di materiale generico; funzione: anticalcare; impiego: tubazione; portata d'acqua tubazione [m³/h] ≤ 1,5 **LV** Montaggio.	1 cad	1.662,45€	1.314,19€	0,71%
LOM261.OC.EEA.Pa29.I9774.Za000.0005.-	**OPERA:** Apparecchio anticalcare, magnetico di materiale generico; funzione: anticalcare; impiego: tubazione; portata d'acqua tubazione [m³/h] = 1,6 ÷ 2,5. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Apparecchio anticalcare, magnetico di materiale generico; funzione: anticalcare; impiego: tubazione; portata d'acqua tubazione [m³/h] = 1,6 ÷ 2,5. **RM** Apparecchio anticalcare magnetico di materiale generico; funzione: anticalcare; impiego: tubazione; portata d'acqua tubazione [m³/h] = 1,6 ÷ 2,5 **LV** Montaggio.	1 cad	2.316,38€	1.831,13€	0,68%
LOM261.OC.EEA.Pa29.I9774.Za000.0010.-	**OPERA:** Apparecchio anticalcare, magnetico di materiale generico; funzione: anticalcare; impiego: tubazione; portata d'acqua tubazione [m³/h] = 2,6 ÷ 5. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Apparecchio anticalcare, magnetico di materiale generico; funzione: anticalcare; impiego: tubazione; portata d'acqua tubazione [m³/h] = 2,6 ÷ 5. **RM** Apparecchio anticalcare magnetico di materiale generico; funzione: anticalcare; impiego: tubazione; portata d'acqua tubazione [m³/h] = 2,6 ÷ 5 **LV** Montaggio.	1 cad	3.215,32€	2.541,76€	0,50%
LOM261.OC.EEA.Pa29.I9774.Za000.0015.-	**OPERA:** Apparecchio anticalcare, magnetico di materiale generico; funzione: anticalcare; impiego: tubazione; portata d'acqua tubazione [m³/h] = 5,1 ÷ 8. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Apparecchio anticalcare, magnetico di materiale generico; funzione: anticalcare; impiego: tubazione; portata d'acqua tubazione [m³/h] = 5,1 ÷ 8. **RM** Apparecchio anticalcare magnetico di materiale generico; funzione: anticalcare; impiego: tubazione; portata d'acqua tubazione [m³/h] = 5,1 ÷ 8 **LV** Montaggio.	1 cad	4.632,77€	3.662,27€	0,68%
LOM261.OC.EEA.Pa29.I9774.Za000.0020.-	**OPERA:** Apparecchio anticalcare, magnetico di materiale generico; funzione: anticalcare; impiego: tubazione; portata d'acqua tubazione [m³/h] = 8,1 ÷ 11. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Apparecchio anticalcare, magnetico di materiale generico; funzione: anticalcare; impiego: tubazione; portata d'acqua tubazione [m³/h] = 8,1 ÷ 11. **RM** Apparecchio anticalcare magnetico di materiale generico; funzione: anticalcare; impiego: tubazione; portata d'acqua tubazione [m³/h] = 8,1 ÷ 11 **LV** Montaggio.	1 cad	5.232,15€	4.136,09€	0,61%
LOM261.OC.EEA.Pa29.I9774.Za000.0025.-	**OPERA:** Apparecchio anticalcare, magnetico di materiale generico; funzione: anticalcare; impiego: tubazione; portata d'acqua tubazione [m³/h] = 11,1 ÷ 15. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Apparecchio anticalcare, magnetico di materiale generico; funzione: anticalcare; impiego: tubazione; portata d'acqua tubazione [m³/h] = 11,1 ÷ 15. **RM** Apparecchio anticalcare magnetico di materiale generico; funzione: anticalcare; impiego: tubazione; portata d'acqua tubazione [m³/h] = 11,1 ÷ 15 **LV** Montaggio.	1 cad	6.031,25€	4.767,78€	0,53%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa29.L6815.Za001.0000.-	**OPERA:** Serranda tagliafuoco, circolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 200; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72. **OP** Serranda tagliafuoco, circolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 200; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile. SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72. **RM** Serranda tagliafuoco circolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 200; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Componenti: involucro, pala. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72 **LV** Montaggio.	1 cad	231,80€	183,24€	21,38%
LOM261.OC.EEA.Pa29.L6815.Za001.0005.-	**OPERA:** Serranda tagliafuoco, circolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 250; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72. **OP** Serranda tagliafuoco, circolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 250; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile. SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72. **RM** Serranda tagliafuoco circolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 250; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Componenti: involucro, pala. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72 **LV** Montaggio.	1 cad	246,10€	194,55€	20,14%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa29.L6815.Za001.0010.-	**OPERA:** Serranda tagliafuoco, circolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 300; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72. **OP** Serranda tagliafuoco, circolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 300; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile. SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72. **RM** Serranda tagliafuoco circolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 300; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Componenti: involucro, pala. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72 **LV** Montaggio.	1 cad	260,43€	205,87€	19,03%
LOM261.OC.EEA.Pa29.L6815.Za001.0015.-	**OPERA:** Serranda tagliafuoco, circolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 350; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72. **OP** Serranda tagliafuoco, circolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 350; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile. SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72. **RM** Serranda tagliafuoco circolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 350; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Componenti: involucro, pala. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72 **LV** Montaggio.	1 cad	275,10€	217,47€	18,02%
LOM261.OC.EEA.Pa29.L6815.Za001.0020.-	**OPERA:** Serranda tagliafuoco, circolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 400; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72. **OP** Serranda tagliafuoco, circolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 400; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile. SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72. **RM** Serranda tagliafuoco circolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 400; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Componenti: involucro, pala. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72 **LV** Montaggio.	1 cad	289,38€	228,76€	17,13%
LOM261.OC.EEA.Pa29.L6815.Za001.0025.-	**OPERA:** Serranda tagliafuoco, circolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 450; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72. **OP** Serranda tagliafuoco, circolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 450; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile. SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72. **RM** Serranda tagliafuoco circolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 450; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Componenti: involucro, pala. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72 **LV** Montaggio.	1 cad	304,10€	240,39€	16,30%
LOM261.OC.EEA.Pa29.L6815.Za001.0030.-	**OPERA:** Serranda tagliafuoco, circolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 500; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72. **OP** Serranda tagliafuoco, circolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 500; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile. SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72. **RM** Serranda tagliafuoco circolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 500; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Componenti: involucro, pala. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72 **LV** Montaggio.	1 cad	318,37€	251,68€	15,57%
LOM261.OC.EEA.Pa29.L6815.Za001.0035.-	**OPERA:** Serranda tagliafuoco, circolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 550; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72. **OP** Serranda tagliafuoco, circolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 550; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile. SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72. **RM** Serranda tagliafuoco circolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 550; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Componenti: involucro, pala. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72 **LV** Montaggio.	1 cad	333,80€	263,87€	14,85%
LOM261.OC.EEA.Pa29.L6815.Za001.0040.-	**OPERA:** Serranda tagliafuoco, circolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 600; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72. **OP** Serranda tagliafuoco, circolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 600; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile. SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72. **RM** Serranda tagliafuoco circolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 600; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Componenti: involucro, pala. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72 **LV** Montaggio.	1 cad	348,47€	275,47€	14,22%
LOM261.OC.EEA.Pa29.L6815.Za001.0045.-	**OPERA:** Serranda tagliafuoco, circolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 650; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72. **OP** Serranda tagliafuoco, circolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 650; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile. SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72. **RM** Serranda tagliafuoco circolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 650; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Componenti: involucro, pala. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72 **LV** Montaggio.	1 cad	382,31€	302,22€	12,96%
LOM261.OC.EEA.Pa29.L6815.Za001.0050.-	**OPERA:** Serranda tagliafuoco, circolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 700; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72. **OP** Serranda tagliafuoco, circolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 700; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile. SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72. **RM** Serranda tagliafuoco circolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 700; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Componenti: involucro, pala. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72 **LV** Montaggio.	1 cad	407,17€	321,87€	12,17%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa29.L6815.Za001.0055.-	**OPERA:** Serranda tagliafuoco, circolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 750; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72. **OP** Serranda tagliafuoco, circolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 750; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile. SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72. **RM** Serranda tagliafuoco circolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 750; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Componenti: involucro, pala. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72 **LV** Montaggio.	1 cad	431,38€	341,01€	11,49%
LOM261.OC.EEA.Pa29.L6815.Za001.0060.-	**OPERA:** Serranda tagliafuoco, circolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 800; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72. **OP** Serranda tagliafuoco, circolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 800; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile. SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72. **RM** Serranda tagliafuoco circolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 800; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Componenti: involucro, pala. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72 **LV** Montaggio.	1 cad	456,67€	361,00€	10,85%
LOM261.OC.EEA.Pa29.L6815.Za001.0250.-	**OPERA:** Serranda tagliafuoco, rettangolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] ≤ 0,04; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72. **OP** Serranda tagliafuoco, rettangolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] ≤ 0,04; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile. SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72. **RM** Serranda tagliafuoco rettangolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] ≤ 0,04; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Componenti: involucro, pala. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72 **LV** Montaggio.	1 m²	4.459,70€	3.525,45€	27,68%
LOM261.OC.EEA.Pa29.L6815.Za001.0255.-	**OPERA:** Serranda tagliafuoco, rettangolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,08; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72. **OP** Serranda tagliafuoco, rettangolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,08; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile. SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72. **RM** Serranda tagliafuoco rettangolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,08; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Componenti: involucro, pala. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72 **LV** Montaggio.	1 m²	2.821,64€	2.230,55€	24,99%
LOM261.OC.EEA.Pa29.L6815.Za001.0260.-	**OPERA:** Serranda tagliafuoco, rettangolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,09 ÷ 0,12; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72. **OP** Serranda tagliafuoco, rettangolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,09 ÷ 0,12; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile. SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72. **RM** Serranda tagliafuoco rettangolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,09 ÷ 0,12; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Componenti: involucro, pala. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72 **LV** Montaggio.	1 m²	2.037,24€	1.610,47€	24,23%
LOM261.OC.EEA.Pa29.L6815.Za001.0265.-	**OPERA:** Serranda tagliafuoco, rettangolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,13 ÷ 0,18; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72. **OP** Serranda tagliafuoco, rettangolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,13 ÷ 0,18; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile. SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72. **RM** Serranda tagliafuoco rettangolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,13 ÷ 0,18; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Componenti: involucro, pala. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72 **LV** Montaggio.	1 m²	1.554,18€	1.228,60€	19,87%
LOM261.OC.EEA.Pa29.L6815.Za001.0270.-	**OPERA:** Serranda tagliafuoco, rettangolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,19 ÷ 0,27; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72. **OP** Serranda tagliafuoco, rettangolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,19 ÷ 0,27; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile. SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72. **RM** Serranda tagliafuoco rettangolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,19 ÷ 0,27; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Componenti: involucro, pala. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72 **LV** Montaggio.	1 m²	1.222,74€	966,59€	16,85%
LOM261.OC.EEA.Pa29.L6815.Za001.0275.-	**OPERA:** Serranda tagliafuoco, rettangolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,28 ÷ 0,4; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72. **OP** Serranda tagliafuoco, rettangolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,28 ÷ 0,4; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile. SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72. **RM** Serranda tagliafuoco rettangolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,28 ÷ 0,4; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Componenti: involucro, pala. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72 **LV** Montaggio.	1 m²	970,02€	766,82€	14,96%
LOM261.OC.EEA.Pa29.L6815.Za001.0280.-	**OPERA:** Serranda tagliafuoco, rettangolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,41 ÷ 0,6; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72. **OP** Serranda tagliafuoco, rettangolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,41 ÷ 0,6; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile. SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72. **RM** Serranda tagliafuoco rettangolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,41 ÷ 0,6; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Componenti: involucro, pala. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72 **LV** Montaggio.	1 m²	782,10€	618,26€	12,61%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa29.L6815.Za001.0285.-	**OPERA:** Serranda tagliafuoco, rettangolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,61 ÷ 1; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72. **OP** Serranda tagliafuoco, rettangolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,61 ÷ 1; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile. SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72. **RM** Serranda tagliafuoco rettangolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,61 ÷ 1; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Componenti: involucro, pala. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72 **LV** Montaggio.	1 m²	658,25€	520,36€	9,41%
LOM261.OC.EEA.Pa29.L6815.Za001.0290.-	**OPERA:** Serranda tagliafuoco, rettangolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] > 1; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72. **OP** Serranda tagliafuoco, rettangolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] > 1; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile. SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72. **RM** Serranda tagliafuoco rettangolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] > 1; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Componenti: involucro, pala. Incluso: guarnizioni termoespandenti; disgiuntore portafusibile SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72 **LV** Montaggio.	1 m²	573,91€	453,69€	6,12%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa29.L9706.Sb001.0000.-	**OPERA:** Cassetta antincendio, sporgente di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata	colore rosso; funzione: attacco motopompa; impiego: gruppo di attacco motopompa; diametro nominale attacco motopompa (Ø) [mm] ≤ 100. Incluso: portello di lega alluminio generico; vetro safe-crash. **LAVORO:** **OP** Cassetta antincendio, sporgente di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata	colore rosso; funzione: attacco motopompa; impiego: gruppo di attacco motopompa; diametro nominale attacco motopompa (Ø) [mm] ≤ 100. Incluso: portello di lega alluminio generico; vetro safe-crash. **RM** Cassetta antincendio sporgente di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata	colore rosso; funzione: attacco motopompa; impiego: gruppo di attacco motopompa; diametro nominale attacco motopompa (Ø) [mm] ≤ 100. Incluso: portello di lega alluminio generico; vetro safe-crash **LV**	1 cad	175,41€	138,66€	33,85%
LOM261.OC.EEA.Pa29.L9706.Sb001.0005.-	**OPERA:** Cassetta antincendio, sporgente di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata	colore rosso; funzione: attacco motopompa; impiego: gruppo di attacco motopompa; diametro nominale attacco motopompa (Ø) [mm] > 101. Incluso: portello di lega alluminio generico; vetro safe-crash. **LAVORO:** **OP** Cassetta antincendio, sporgente di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata	colore rosso; funzione: attacco motopompa; impiego: gruppo di attacco motopompa; diametro nominale attacco motopompa (Ø) [mm] > 101. Incluso: portello di lega alluminio generico; vetro safe-crash. **RM** Cassetta antincendio sporgente di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata	colore rosso; funzione: attacco motopompa; impiego: gruppo di attacco motopompa; diametro nominale attacco motopompa (Ø) [mm] > 101. Incluso: portello di lega alluminio generico; vetro safe-crash **LV**	1 cad	236,96€	187,32€	25,06%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa29.L9706.Sb003.0000.-	**OPERA:** Cassetta antincendio, da incasso di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: attacco motopompa; impiego: gruppo di attacco motopompa; diametro nominale attacco motopompa (Ø) [mm] ≤ 100. Incluso: portello di lega alluminio generico; vetro safe-crash. **LAVORO:** **OP** Cassetta antincendio, da incasso di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: attacco motopompa; impiego: gruppo di attacco motopompa; diametro nominale attacco motopompa (Ø) [mm] ≤ 100. Incluso: portello di lega alluminio generico; vetro safe-crash. **RM** Cassetta antincendio da incasso di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: attacco motopompa; impiego: gruppo di attacco motopompa; diametro nominale attacco motopompa (Ø) [mm] ≤ 100. Incluso: portello di lega alluminio generico; vetro safe-crash **LV**	1 cad	168,52€	133,22€	35,23%
LOM261.OC.EEA.Pa29.L9706.Sb003.0005.-	**OPERA:** Cassetta antincendio, da incasso di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: attacco motopompa; impiego: gruppo di attacco motopompa; diametro nominale attacco motopompa (Ø) [mm] > 101. Incluso: portello di lega alluminio generico; vetro safe-crash. **LAVORO:** **OP** Cassetta antincendio, da incasso di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: attacco motopompa; impiego: gruppo di attacco motopompa; diametro nominale attacco motopompa (Ø) [mm] > 101. Incluso: portello di lega alluminio generico; vetro safe-crash. **RM** Cassetta antincendio da incasso di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: attacco motopompa; impiego: gruppo di attacco motopompa; diametro nominale attacco motopompa (Ø) [mm] > 101. Incluso: portello di lega alluminio generico; vetro safe-crash **LV**	1 cad	212,84€	168,25€	27,90%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa29.L9706.Sb008.0000.-	**OPERA:** Cassetta antincendio, da esterno di lega ferrosa acciaio inox; funzione: attacco motopompa; impiego: gruppo di attacco motopompa; diametro nominale attacco motopompa (Ø) [mm] ≤ 100. Incluso: portello di lega alluminio generico; vetro safe-crash. **LAVORO:** **OP** Cassetta antincendio, da esterno di lega ferrosa acciaio inox; funzione: attacco motopompa; impiego: gruppo di attacco motopompa; diametro nominale attacco motopompa (Ø) [mm] ≤ 100. Incluso: portello di lega alluminio generico; vetro safe-crash. **RM** Cassetta antincendio da esterno di lega ferrosa acciaio inox; funzione: attacco motopompa; impiego: gruppo di attacco motopompa; diametro nominale attacco motopompa (Ø) [mm] ≤ 100. Incluso: portello di lega alluminio generico; vetro safe-crash **LV**	1 cad	313,16€	247,56€	18,96%
LOM261.OC.EEA.Pa29.L9706.Sb008.0005.-	**OPERA:** Cassetta antincendio, da esterno di lega ferrosa acciaio inox; funzione: attacco motopompa; impiego: gruppo di attacco motopompa; diametro nominale attacco motopompa (Ø) [mm] > 101. Incluso: portello di lega alluminio generico; vetro safe-crash. **LAVORO:** **OP** Cassetta antincendio, da esterno di lega ferrosa acciaio inox; funzione: attacco motopompa; impiego: gruppo di attacco motopompa; diametro nominale attacco motopompa (Ø) [mm] > 101. Incluso: portello di lega alluminio generico; vetro safe-crash. **RM** Cassetta antincendio da esterno di lega ferrosa acciaio inox; funzione: attacco motopompa; impiego: gruppo di attacco motopompa; diametro nominale attacco motopompa (Ø) [mm] > 101. Incluso: portello di lega alluminio generico; vetro safe-crash **LV**	1 cad	407,43€	322,08€	14,57%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa29.L9706.Sb008.0010.-	**OPERA:** Cassetta antincendio, da esterno di lega ferrosa acciaio inox; finitura: verniciata | colore rosso; funzione: attacco motopompa; impiego: gruppo di attacco motopompa; diametro nominale attacco motopompa (Ø) [mm] ≤ 100. Incluso: portello di lega alluminio generico; vetro safe-crash. **LAVORO:** **OP** Cassetta antincendio, da esterno di lega ferrosa acciaio inox; finitura: verniciata | colore rosso; funzione: attacco motopompa; impiego: gruppo di attacco motopompa; diametro nominale attacco motopompa (Ø) [mm] ≤ 100. Incluso: portello di lega alluminio generico; vetro safe-crash. **RM** Cassetta antincendio da esterno di lega ferrosa acciaio inox; finitura: verniciata | colore rosso; funzione: attacco motopompa; impiego: gruppo di attacco motopompa; diametro nominale attacco motopompa (Ø) [mm] ≤ 100. Incluso: portello di lega alluminio generico; vetro safe-crash **LV**	1 cad	332,09€	262,52€	17,88%
LOM261.OC.EEA.Pa29.L9706.Sb008.0015.-	**OPERA:** Cassetta antincendio, da esterno di lega ferrosa acciaio inox; finitura: verniciata | colore rosso; funzione: attacco motopompa; impiego: gruppo di attacco motopompa; diametro nominale attacco motopompa (Ø) [mm] > 101. Incluso: portello di lega alluminio generico; vetro safe-crash. **LAVORO:** **OP** Cassetta antincendio, da esterno di lega ferrosa acciaio inox; finitura: verniciata | colore rosso; funzione: attacco motopompa; impiego: gruppo di attacco motopompa; diametro nominale attacco motopompa (Ø) [mm] > 101. Incluso: portello di lega alluminio generico; vetro safe-crash. **RM** Cassetta antincendio da esterno di lega ferrosa acciaio inox; finitura: verniciata | colore rosso; funzione: attacco motopompa; impiego: gruppo di attacco motopompa; diametro nominale attacco motopompa (Ø) [mm] > 101. Incluso: portello di lega alluminio generico; vetro safe-crash **LV**	1 cad	445,29€	352,01€	13,33%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa29.L9709.R0000.0000.-	**OPERA:** Ugello, sprinkler di metallo generico; finitura: lega rame ottone; geometria: tipo in alto | tipo in basso; funzione: erogazione fluido; impiego: impianto sprinkler; dimensione [pollici] = 1/2. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: ugello con fattore K [-] = 80. **OP** Ugello, sprinkler di metallo generico; finitura: lega rame ottone; geometria: tipo in alto | tipo in basso; funzione: erogazione fluido; impiego: impianto sprinkler; dimensione [pollici] = 1/2. SPECIFICHE TECNICHE: ugello con fattore K [-] = 80. **RM** Ugello sprinkler di metallo generico; finitura: lega rame ottone; geometria: tipo in alto | tipo in basso; funzione: erogazione fluido; impiego: impianto sprinkler; dimensione ["] = 1/2. Componente: bulbo, SPECIFICHE TECNICHE: ugello con fattore K [-] = 80 **LV** Montaggio.	1 cad	6,72€	5,31€	23,05%
LOM261.OC.EEA.Pa29.L9709.R0000.0005.-	**OPERA:** Ugello, sprinkler di metallo generico; finitura: lega rame ottone; geometria: tipo in alto | tipo in basso; funzione: erogazione fluido; impiego: impianto sprinkler; dimensione [pollici] = 1/2. Escluso: bulbo. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: ugello con fattore K [-] = 80. **OP** Ugello, sprinkler di metallo generico; finitura: lega rame ottone; geometria: tipo in alto | tipo in basso; funzione: erogazione fluido; impiego: impianto sprinkler; dimensione [pollici] = 1/2. Escluso: bulbo. SPECIFICHE TECNICHE: ugello con fattore K [-] = 80. **RM** Ugello sprinkler di metallo generico; finitura: lega rame ottone; geometria: tipo in alto | tipo in basso; funzione: erogazione fluido; impiego: impianto sprinkler; dimensione ["] = 1/2. Escluso: bulbo SPECIFICHE TECNICHE: ugello con fattore K [-] = 80 **LV** Montaggio.	1 cad	6,74€	5,33€	22,98%
LOM261.OC.EEA.Pa29.L9709.R0000.0010.-	**OPERA:** Ugello, sprinkler di metallo generico; finitura: lega rame ottone; geometria: tipo in alto | tipo in basso; funzione: erogazione fluido; impiego: impianto sprinkler; dimensione [pollici] = 3/4. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: ugello con fattore K [-] = 115. **OP** Ugello, sprinkler di metallo generico; finitura: lega rame ottone; geometria: tipo in alto | tipo in basso; funzione: erogazione fluido; impiego: impianto sprinkler; dimensione [pollici] = 3/4. SPECIFICHE TECNICHE: ugello con fattore K [-] = 115. **RM** Ugello sprinkler di metallo generico; finitura: lega rame ottone; geometria: tipo in alto | tipo in basso; funzione: erogazione fluido; impiego: impianto sprinkler; dimensione ["] = 3/4. Componente: bulbo, SPECIFICHE TECNICHE: ugello con fattore K [-] = 115 **LV** Montaggio.	1 cad	7,83€	6,19€	19,78%
LOM261.OC.EEA.Pa29.L9709.R0000.0015.-	**OPERA:** Ugello, sprinkler di metallo generico; finitura: lega rame ottone; geometria: tipo in alto | tipo in basso; funzione: erogazione fluido; impiego: impianto sprinkler; dimensione [pollici] = 3/4. Escluso: bulbo. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: ugello con fattore K [-] = 115. **OP** Ugello, sprinkler di metallo generico; finitura: lega rame ottone; geometria: tipo in alto | tipo in basso; funzione: erogazione fluido; impiego: impianto sprinkler; dimensione [pollici] = 3/4. Escluso: bulbo. SPECIFICHE TECNICHE: ugello con fattore K [-] = 115. **RM** Ugello sprinkler di metallo generico; finitura: lega rame ottone; geometria: tipo in alto | tipo in basso; funzione: erogazione fluido; impiego: impianto sprinkler; dimensione ["] = 3/4. Escluso: bulbo SPECIFICHE TECNICHE: ugello con fattore K [-] = 115 **LV** Montaggio.	1 cad	7,83€	6,19€	19,78%
LOM261.OC.EEA.Pa29.L9709.R0000.0020.-	**OPERA:** Ugello, sprinkler di metallo generico; finitura: cromato; geometria: tipo in alto | tipo in basso; funzione: erogazione fluido; impiego: impianto sprinkler; dimensione [pollici] = 1/2. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: ugello con fattore K [-] = 80. **OP** Ugello, sprinkler di metallo generico; finitura: cromato; geometria: tipo in alto | tipo in basso; funzione: erogazione fluido; impiego: impianto sprinkler; dimensione [pollici] = 1/2. SPECIFICHE TECNICHE: ugello con fattore K [-] = 80. **RM** Ugello sprinkler di metallo generico; finitura: cromato; geometria: tipo in alto | tipo in basso; funzione: erogazione fluido; impiego: impianto sprinkler; dimensione ["] = 1/2. Componente: bulbo, SPECIFICHE TECNICHE: ugello con fattore K [-] = 80 **LV** Montaggio.	1 cad	8,67€	6,85€	17,86%
LOM261.OC.EEA.Pa29.L9709.R0000.0025.-	**OPERA:** Ugello, sprinkler di metallo generico; finitura: cromato; geometria: tipo in alto | tipo in basso; funzione: erogazione fluido; impiego: impianto sprinkler; dimensione [pollici] = 1/2. Escluso: bulbo. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: ugello con fattore K [-] = 80. **OP** Ugello, sprinkler di metallo generico; finitura: cromato; geometria: tipo in alto | tipo in basso; funzione: erogazione fluido; impiego: impianto sprinkler; dimensione [pollici] = 1/2. Escluso: bulbo. SPECIFICHE TECNICHE: ugello con fattore K [-] = 80. **RM** Ugello sprinkler di metallo generico; finitura: cromato; geometria: tipo in alto | tipo in basso; funzione: erogazione fluido; impiego: impianto sprinkler; dimensione ["] = 1/2. Escluso: bulbo SPECIFICHE TECNICHE: ugello con fattore K [-] = 80 **LV** Montaggio.	1 cad	8,67€	6,85€	17,86%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa29.L9709.R0000.0030.-	**OPERA:** Ugello, sprinkler di metallo generico; finitura: cromato; geometria: tipo in alto | tipo in basso; funzione: erogazione fluido; impiego: impianto sprinkler; dimensione [pollici] = 3/3. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: ugello con fattore K [-] = 115. **OP** Ugello, sprinkler di metallo generico; finitura: cromato; geometria: tipo in alto | tipo in basso; funzione: erogazione fluido; impiego: impianto sprinkler; dimensione [pollici] = 3/3. SPECIFICHE TECNICHE: ugello con fattore K [-] = 115. **RM** Ugello sprinkler di metallo generico; finitura: cromato; geometria: tipo in alto | tipo in basso; funzione: erogazione fluido; impiego: impianto sprinkler; dimensione [\"] = 3/3. Componente: bulbo, SPECIFICHE TECNICHE: ugello con fattore K [-] = 115 **LV** Montaggio.	1 cad	11,14€	8,81€	13,90%
LOM261.OC.EEA.Pa29.L9709.R0000.0035.-	**OPERA:** Ugello, sprinkler di metallo generico; finitura: cromato; geometria: tipo in alto | tipo in basso; funzione: erogazione fluido; impiego: impianto sprinkler; dimensione [pollici] = 3/3. Escluso: bulbo. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: ugello con fattore K [-] = 115. **OP** Ugello, sprinkler di metallo generico; finitura: cromato; geometria: tipo in alto | tipo in basso; funzione: erogazione fluido; impiego: impianto sprinkler; dimensione [pollici] = 3/3. Escluso: bulbo. SPECIFICHE TECNICHE: ugello con fattore K [-] = 115. **RM** Ugello sprinkler di metallo generico; finitura: cromato; geometria: tipo in alto | tipo in basso; funzione: erogazione fluido; impiego: impianto sprinkler; dimensione [\"] = 3/3. Escluso: bulbo SPECIFICHE TECNICHE: ugello con fattore K [-] = 115 **LV** Montaggio.	1 cad	11,14€	8,81€	13,90%
LOM261.OC.EEA.Pa29.L9709.R0000.0040.-	**OPERA:** Ugello, sprinkler di metallo generico; finitura: colore bianco; geometria: tipo in alto | tipo in basso; funzione: erogazione fluido; impiego: impianto sprinkler; dimensione [pollici] = 1/2. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: ugello con fattore K [-] = 80. **OP** Ugello, sprinkler di metallo generico; finitura: colore bianco; geometria: tipo in alto | tipo in basso; funzione: erogazione fluido; impiego: impianto sprinkler; dimensione [pollici] = 1/2. SPECIFICHE TECNICHE: ugello con fattore K [-] = 80. **RM** Ugello sprinkler di metallo generico; finitura: colore bianco; geometria: tipo in alto | tipo in basso; funzione: erogazione fluido; impiego: impianto sprinkler; dimensione [\"] = 1/2. Componente: bulbo, SPECIFICHE TECNICHE: ugello con fattore K [-] = 80 **LV** Montaggio.	1 cad	9,46€	7,48€	16,37%
LOM261.OC.EEA.Pa29.L9709.R0000.0045.-	**OPERA:** Ugello, sprinkler di metallo generico; finitura: colore bianco; geometria: tipo in alto | tipo in basso; funzione: erogazione fluido; impiego: impianto sprinkler; dimensione [pollici] = 1/2. Escluso: bulbo. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: ugello con fattore K [-] = 80. **OP** Ugello, sprinkler di metallo generico; finitura: colore bianco; geometria: tipo in alto | tipo in basso; funzione: erogazione fluido; impiego: impianto sprinkler; dimensione [pollici] = 1/2. Escluso: bulbo. SPECIFICHE TECNICHE: ugello con fattore K [-] = 80. **RM** Ugello sprinkler di metallo generico; finitura: colore bianco; geometria: tipo in alto | tipo in basso; funzione: erogazione fluido; impiego: impianto sprinkler; dimensione [\"] = 1/2. Escluso: bulbo SPECIFICHE TECNICHE: ugello con fattore K [-] = 80 **LV** Montaggio.	1 cad	9,46€	7,48€	16,37%
LOM261.OC.EEA.Pa29.L9709.R0000.0050.-	**OPERA:** Ugello, sprinkler di metallo generico; finitura: colore bianco; geometria: tipo in alto | tipo in basso; funzione: erogazione fluido; impiego: impianto sprinkler; dimensione [pollici] = 3/4. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: ugello con fattore K [-] = 115. **OP** Ugello, sprinkler di metallo generico; finitura: colore bianco; geometria: tipo in alto | tipo in basso; funzione: erogazione fluido; impiego: impianto sprinkler; dimensione [pollici] = 3/4. SPECIFICHE TECNICHE: ugello con fattore K [-] = 115. **RM** Ugello sprinkler di metallo generico; finitura: colore bianco; geometria: tipo in alto | tipo in basso; funzione: erogazione fluido; impiego: impianto sprinkler; dimensione [\"] = 3/4. Componente: bulbo, SPECIFICHE TECNICHE: ugello con fattore K [-] = 115 **LV** Montaggio.	1 cad	11,74€	9,28€	13,19%
LOM261.OC.EEA.Pa29.L9709.R0000.0055.-	**OPERA:** Ugello, sprinkler di metallo generico; finitura: colore bianco; geometria: tipo in alto | tipo in basso; funzione: erogazione fluido; impiego: impianto sprinkler; dimensione [pollici] = 3/4. Escluso: bulbo. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: ugello con fattore K [-] = 115. **OP** Ugello, sprinkler di metallo generico; finitura: colore bianco; geometria: tipo in alto | tipo in basso; funzione: erogazione fluido; impiego: impianto sprinkler; dimensione [pollici] = 3/4. Escluso: bulbo. SPECIFICHE TECNICHE: ugello con fattore K [-] = 115. **RM** Ugello sprinkler di metallo generico; finitura: colore bianco; geometria: tipo in alto | tipo in basso; funzione: erogazione fluido; impiego: impianto sprinkler; dimensione [\"] = 3/4. Escluso: bulbo SPECIFICHE TECNICHE: ugello con fattore K [-] = 115 **LV** Montaggio.	1 cad	11,74€	9,28€	13,19%
LOM261.OC.EEA.Pa29.L9709.R0000.0060.-	**OPERA:** Ugello, sprinkler di metallo generico; finitura: lega rame ottone; geometria: tipo laterale; funzione: erogazione fluido; impiego: impianto sprinkler; dimensione [pollici] = 1/2. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: ugello con fattore K [-] = 80. **OP** Ugello, sprinkler di metallo generico; finitura: lega rame ottone; geometria: tipo laterale; funzione: erogazione fluido; impiego: impianto sprinkler; dimensione [pollici] = 1/2. SPECIFICHE TECNICHE: ugello con fattore K [-] = 80. **RM** Ugello sprinkler di metallo generico; finitura: lega rame ottone; geometria: tipo laterale; funzione: erogazione fluido; impiego: impianto sprinkler; dimensione [\"] = 1/2. Componente: bulbo, SPECIFICHE TECNICHE: ugello con fattore K [-] = 80 **LV** Montaggio.	1 cad	13,42€	10,61€	11,54%
LOM261.OC.EEA.Pa29.L9709.R0000.0065.-	**OPERA:** Ugello, sprinkler di metallo generico; finitura: lega rame ottone; geometria: tipo laterale; funzione: erogazione fluido; impiego: impianto sprinkler; dimensione [pollici] = 1/2. Escluso: bulbo. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: ugello con fattore K [-] = 80. **OP** Ugello, sprinkler di metallo generico; finitura: lega rame ottone; geometria: tipo laterale; funzione: erogazione fluido; impiego: impianto sprinkler; dimensione [pollici] = 1/2. Escluso: bulbo. SPECIFICHE TECNICHE: ugello con fattore K [-] = 80. **RM** Ugello sprinkler di metallo generico; finitura: lega rame ottone; geometria: tipo laterale; funzione: erogazione fluido; impiego: impianto sprinkler; dimensione [\"] = 1/2. Escluso: bulbo SPECIFICHE TECNICHE: ugello con fattore K [-] = 80 **LV** Montaggio.	1 cad	13,42€	10,61€	11,54%
LOM261.OC.EEA.Pa29.L9709.R0000.0070.-	**OPERA:** Ugello, sprinkler di metallo generico; finitura: cromato; geometria: tipo laterale; funzione: erogazione fluido; impiego: impianto sprinkler; dimensione [pollici] = 1/2. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: ugello con fattore K [-] = 80. **OP** Ugello, sprinkler di metallo generico; finitura: cromato; geometria: tipo laterale; funzione: erogazione fluido; impiego: impianto sprinkler; dimensione [pollici] = 1/2. SPECIFICHE TECNICHE: ugello con fattore K [-] = 80. **RM** Ugello sprinkler di metallo generico; finitura: cromato; geometria: tipo laterale; funzione: erogazione fluido; impiego: impianto sprinkler; dimensione [\"] = 1/2. Componente: bulbo, SPECIFICHE TECNICHE: ugello con fattore K [-] = 80 **LV** Montaggio.	1 cad	15,16€	11,98€	10,22%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa29.L9709.R0000.0075.-	**OPERA:** Ugello, sprinkler di metallo generico; finitura: cromato; geometria: tipo laterale; funzione: erogazione fluido; impiego: impianto sprinkler; dimensione [pollici] = 1/2. Escluso: bulbo. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: ugello con fattore K [-] = 80. **OP** Ugello, sprinkler di metallo generico; finitura: cromato; geometria: tipo laterale; funzione: erogazione fluido; impiego: impianto sprinkler; dimensione [pollici] = 1/2. Escluso: bulbo. SPECIFICHE TECNICHE: ugello con fattore K [-] = 80. **RM** Ugello sprinkler di metallo generico; finitura: cromato; geometria: tipo laterale; funzione: erogazione fluido; impiego: impianto sprinkler; dimensione ["] = 1/2. Escluso: bulbo SPECIFICHE TECNICHE: ugello con fattore K [-] = 80 **LV** Montaggio.	1 cad	15,16€	11,98€	10,22%
LOM261.OC.EEA.Pa29.L9709.R0000.0080.-	**OPERA:** Ugello, sprinkler di metallo generico; finitura: colore bianco; geometria: tipo laterale; funzione: erogazione fluido; impiego: impianto sprinkler; dimensione [pollici] = 1/2. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: ugello con fattore K [-] = 80. **OP** Ugello, sprinkler di metallo generico; finitura: colore bianco; geometria: tipo laterale; funzione: erogazione fluido; impiego: impianto sprinkler; dimensione [pollici] = 1/2. SPECIFICHE TECNICHE: ugello con fattore K [-] = 80. **RM** Ugello sprinkler di metallo generico; finitura: colore bianco; geometria: tipo laterale; funzione: erogazione fluido; impiego: impianto sprinkler; dimensione ["] = 1/2. Componente: bulbo. SPECIFICHE TECNICHE: ugello con fattore K [-] = 80 **LV** Montaggio.	1 cad	15,58€	12,31€	9,94%
LOM261.OC.EEA.Pa29.L9709.R0000.0085.-	**OPERA:** Ugello, sprinkler di metallo generico; finitura: colore bianco; geometria: tipo laterale; funzione: erogazione fluido; impiego: impianto sprinkler; dimensione [pollici] = 1/2. Escluso: bulbo. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: ugello con fattore K [-] = 80. **OP** Ugello, sprinkler di metallo generico; finitura: colore bianco; geometria: tipo laterale; funzione: erogazione fluido; impiego: impianto sprinkler; dimensione [pollici] = 1/2. Escluso: bulbo. SPECIFICHE TECNICHE: ugello con fattore K [-] = 80. **RM** Ugello sprinkler di metallo generico; finitura: colore bianco; geometria: tipo laterale; funzione: erogazione fluido; impiego: impianto sprinkler; dimensione ["] = 1/2. Escluso: bulbo SPECIFICHE TECNICHE: ugello con fattore K [-] = 80 **LV** Montaggio.	1 cad	15,58€	12,31€	9,94%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa29.L9709.Sc006.0000.-	**OPERA:** Ugello, erogatore di lega rame ottone; finitura: cromato; funzione: erogazione fluido; impiego: impianto antincendio a gas HFC 125; diametro nominale attacco (Ø) [mm] = 15. Incluso: diaframma. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: ugello per gas HFC 125. **OP** Ugello, erogatore di lega rame ottone; finitura: cromato; funzione: erogazione fluido; impiego: impianto antincendio a gas HFC 125; diametro nominale attacco (Ø) [mm] = 15. Incluso: diaframma. SPECIFICHE TECNICHE: ugello per gas HFC 125. **RM** Ugello erogatore di lega rame ottone; finitura: cromato; funzione: erogazione fluido; impiego: impianto antincendio a gas HFC 125; diametro nominale attacco (Ø) [mm] = 15. Incluso: diaframma SPECIFICHE TECNICHE: ugello per gas HFC 125 **LV** Montaggio.	1 cad	40,51€	32,03€	29,31%
LOM261.OC.EEA.Pa29.L9709.Sc006.0005.-	**OPERA:** Ugello, erogatore di lega rame ottone; finitura: cromato; funzione: erogazione fluido; impiego: impianto antincendio a gas HFC 125; diametro nominale attacco (Ø) [mm] = 20. Incluso: diaframma. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: ugello per gas HFC 125. **OP** Ugello, erogatore di lega rame ottone; finitura: cromato; funzione: erogazione fluido; impiego: impianto antincendio a gas HFC 125; diametro nominale attacco (Ø) [mm] = 20. Incluso: diaframma. SPECIFICHE TECNICHE: ugello per gas HFC 125. **RM** Ugello erogatore di lega rame ottone; finitura: cromato; funzione: erogazione fluido; impiego: impianto antincendio a gas HFC 125; diametro nominale attacco (Ø) [mm] = 20. Incluso: diaframma SPECIFICHE TECNICHE: ugello per gas HFC 125 **LV** Montaggio.	1 cad	50,73€	40,10€	23,41%
LOM261.OC.EEA.Pa29.L9709.Sc006.0010.-	**OPERA:** Ugello, erogatore di lega rame ottone; finitura: cromato; funzione: erogazione fluido; impiego: impianto antincendio a gas HFC 125; diametro nominale attacco (Ø) [mm] = 25. Incluso: diaframma. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: ugello per gas HFC 125. **OP** Ugello, erogatore di lega rame ottone; finitura: cromato; funzione: erogazione fluido; impiego: impianto antincendio a gas HFC 125; diametro nominale attacco (Ø) [mm] = 25. Incluso: diaframma. SPECIFICHE TECNICHE: ugello per gas HFC 125. **RM** Ugello erogatore di lega rame ottone; finitura: cromato; funzione: erogazione fluido; impiego: impianto antincendio a gas HFC 125; diametro nominale attacco (Ø) [mm] = 25. Incluso: diaframma SPECIFICHE TECNICHE: ugello per gas HFC 125 **LV** Montaggio.	1 cad	51,70€	40,87€	22,97%
LOM261.OC.EEA.Pa29.L9709.Sc006.0015.-	**OPERA:** Ugello, erogatore di lega rame ottone; finitura: cromato; funzione: erogazione fluido; impiego: impianto antincendio a gas HFC 125; diametro nominale attacco (Ø) [mm] = 40. Incluso: diaframma. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: ugello per gas HFC 125. **OP** Ugello, erogatore di lega rame ottone; finitura: cromato; funzione: erogazione fluido; impiego: impianto antincendio a gas HFC 125; diametro nominale attacco (Ø) [mm] = 40. Incluso: diaframma. SPECIFICHE TECNICHE: ugello per gas HFC 125. **RM** Ugello erogatore di lega rame ottone; finitura: cromato; funzione: erogazione fluido; impiego: impianto antincendio a gas HFC 125; diametro nominale attacco (Ø) [mm] = 40. Incluso: diaframma SPECIFICHE TECNICHE: ugello per gas HFC 125 **LV** Montaggio.	1 cad	78,49€	62,04€	20,39%
LOM261.OC.EEA.Pa29.L9709.Sc006.0020.-	**OPERA:** Ugello, erogatore di lega rame ottone; finitura: cromato; funzione: erogazione fluido; impiego: impianto antincendio a gas HFC 125; diametro nominale attacco (Ø) [mm] = 50. Incluso: diaframma. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: ugello per gas HFC 125. **OP** Ugello, erogatore di lega rame ottone; finitura: cromato; funzione: erogazione fluido; impiego: impianto antincendio a gas HFC 125; diametro nominale attacco (Ø) [mm] = 50. Incluso: diaframma. SPECIFICHE TECNICHE: ugello per gas HFC 125. **RM** Ugello erogatore di lega rame ottone; finitura: cromato; funzione: erogazione fluido; impiego: impianto antincendio a gas HFC 125; diametro nominale attacco (Ø) [mm] = 50. Incluso: diaframma SPECIFICHE TECNICHE: ugello per gas HFC 125 **LV** Montaggio.	1 cad	108,54€	85,80€	14,75%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa29.L9780.Za000.0000.-	**OPERA:** Fondello di materiale generico; geometria: sezione circolare; funzione: chiusura condotto; impiego: condotto di fibra sintetica tessile ad alta induzione; diametro [mm] = 100 ÷ 1600; reazione al fuoco [classe] = 1. **LAVORO:** Montaggio. **OP** Fondello di materiale generico; geometria: sezione circolare; funzione: chiusura condotto; impiego: condotto di fibra sintetica tessile ad alta induzione; diametro [mm] = 100 ÷ 1600; reazione al fuoco [classe] = 1. **RM** Fondello di materiale generico; geometria: sezione circolare; funzione: chiusura condotto; impiego: condotto di fibra sintetica tessile ad alta induzione; diametro (Ø) [mm] = 100 ÷ 1600; reazione al fuoco [classe] = 1 **LV** Montaggio.	1 m²	312,87€	247,33€	47,34%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa29.L9784.Sb008.0000.-	**OPERA:** Piantana di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sostegno cassetta; impiego: cassetta antincendio. **LAVORO:** Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: a servizio idrante soprasuolo in ghisa UNI EN 14384 con scarico automatico antigelo. **OP** Piantana di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sostegno cassetta; impiego: cassetta antincendio. SPECIFICHE TECNICHE: a servizio idrante soprasuolo in ghisa UNI EN 14384 con scarico automatico antigelo. **RM** Piantana di lega ferrosa acciaio inox; funzione: sostegno cassetta; impiego: cassetta antincendio SPECIFICHE TECNICHE: a servizio idrante soprasuolo in ghisa UNI EN 14384 con scarico automatico antigelo **LV** Montaggio.	1 cad	111,77€	88,36€	22,09%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa41.G8231.Za001.0500.-	**OPERA:** Presa, di servizio; geometria: punto presa interno; impiego: impianto citofonico. Incluso: pulsanti, segnalatore acustico, apriporta, linea con conduttori alimentati in bassissima tensione, alimentatore e fusibili. **LAVORO:** Incremento. SPECIFICHE TECNICHE: impianto citofonico realizzato con apparecchio da parete o da tavolo intercomunicante con altri, corrente in tubazioni separate di lunghezza [m] ≤ 20 da applicarsi per 4 punti interni, incremento. **OP** Presa, di servizio; geometria: punto presa interno; impiego: impianto citofonico. Incluso: pulsanti, segnalatore acustico, apriporta, linea con conduttori alimentati in bassissima tensione, alimentatore e fusibili. SPECIFICHE TECNICHE: impianto citofonico realizzato con apparecchio da parete o da tavolo intercomunicante con altri, corrente in tubazioni separate di lunghezza [m] ≤ 20 da applicarsi per 4 punti interni, incremento. **RM** Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x4; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 4P. Componenti: guaina, isolante **RM** Citofono da parete di plastica generico. Incluso: 2 pulsanti, 1 altoparlante per le chiamate elettroniche SPECIFICHE TECNICHE: citofono in materiale termoplastico per montaggio in scatola rettangolare verticale, senza codifica da collegare al distributore al piano con codifiche **RM** Tasto aggiuntivo; finitura: bianco | nero; geometria/forma/aspetto: 10 tasti **RM** Segnalatore acustico suoneria di materiale generico; impiego: impianti di rivelazione incendio; tensione di alimentazione [V] = 24/220 SPECIFICHE TECNICHE: per supporti predisposti **RM** Dispositivo di trasformazione da tavolo; impiego: citofono tradizionale **RM** Striscia led; impiego: impianti misti | portiere elettrico | impianti intercomunicanti; n° diodi [-] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: Confezione 10 diodi P/IMP.PE/INTER **RM** Alimentatore base di plastica generico; impiego: portiere elettrico solo audio; tensione di alimentazione [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza assorbita [VAmax] = 60. Componenti: calotta di protezione, termistore PTC. Incluso: custodia DIN 12 moduli SPECIFICHE TECNICHE: alimentatore in materiale termpolastico per portiere con n° massimo citofoni [-] = 200 **LV** Incremento.	1 cad	327,35€	258,77€	17,51%
LOM261.OC.EEA.Pa41.G8231.Za001.0505.-	**OPERA:** Presa, di servizio; geometria: punto presa esterno; impiego: impianto citofonico. Incluso: pulsanti, segnalatore acustico, apriporta, linea con conduttori alimentati in bassissima tensione, alimentatore e fusibili. **LAVORO:** Incremento. SPECIFICHE TECNICHE: impianto citofonico realizzato con apparecchio da parete o da tavolo intercomunicante con altri, corrente in tubazioni separate di lunghezza [m] ≤ 20 da applicarsi per 4 punti interni, incremento. **OP** Presa, di servizio; geometria: punto presa esterno; impiego: impianto citofonico. Incluso: pulsanti, segnalatore acustico, apriporta, linea con conduttori alimentati in bassissima tensione, alimentatore e fusibili. SPECIFICHE TECNICHE: impianto citofonico realizzato con apparecchio da parete o da tavolo intercomunicante con altri, corrente in tubazioni separate di lunghezza [m] ≤ 20 da applicarsi per 4 punti interni, incremento. **RM** Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x4; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 4P. Componenti: guaina, isolante **RM** Alimentatore base di plastica generico; impiego: portiere elettrico solo audio; tensione di alimentazione [V] = 230 | frequenza [Hz] = 50 | potenza assorbita [VAmax] = 60. Componenti: calotta di protezione, termistore PTC. Incluso: custodia DIN 12 moduli SPECIFICHE TECNICHE: alimentatore in materiale termpolastico per portiere con n° massimo citofoni [-] = 200 **RM** Centralino; geometria: pareti lisce; impiego: alloggiamenti morsettiere | impianto citofonico; n° moduli [-] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40 **RM** Portafusibile sezionabile; calibro fusibile [mm] = 8,5x31,5; n° poli [-] = 1P + N. Incluso: fusibile **RM** Fusibile tipo gG; geometria: cilindrico; diametro (Ø) [mm] = 8,5 | lunghezza [mm] = 31,5; corrente nominale In [A] = 2 ÷ 25 | tensione nominale Un [V] = 400 | potere d'interruzione [kA] = 50 **RM** Modulo elettronico. Incluso: 10 pilsanti in doppia fila **RM** Telaio portamodulo; impiego: impianto citofonico SPECIFICHE TECNICHE: telaio C/CORN.2 MOD. **RM** Commutatore automatico; geometria: 4 pulsanti **RM** Placca; geometria: modulo frontale; impiego: targa citofonica 2 fili **RM** Scatola; geometria: da incasso | a 2 moduli **RM** Modulo elettronico; impiego: posto esterno senza pulsanti | sistemi digitali 2 fili. Incluso: 4 pulsanti **LV** Incremento.	1 cad	864,44€	683,35€	13,31%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa41.G8231.Za001.0510.-	**OPERA:** Presa, di servizio; impiego: impianto videocitofonico. Incluso: punto di chiamata esterno con pulsanti luminosi, porter esterno con microfono, ricevitore collegato ai punti di ricezione, telecamera completa di ottica, lampada, alimentatore, mascherina, cassetta portapparecchi, punto di ricezione interno con monitor, pulsanti funzioni di apriporta, attivazione e disattivazione telecamera e luci, citofono comunicante col posto esterno e/o con interni. **LAVORO:** Incremento. SPECIFICHE TECNICHE: regolazione luminosità e contrasto del monitor, linea di collegamento per una interdistanza tra parti interno-esterno [m] ≤ 30, incremento per ogni posto esterno. **OP** Presa, di servizio; impiego: impianto videocitofonico. Incluso: punto di chiamata esterno con pulsanti luminosi, porter esterno con microfono, ricevitore collegato ai punti di ricezione, telecamera completa di ottica, lampada, alimentatore, mascherina, cassetta portapparecchi, punto di ricezione interno con monitor, pulsanti funzioni di apriporta, attivazione e disattivazione telecamera e luci, citofono comunicante col posto esterno e/o con interni. SPECIFICHE TECNICHE: regolazione luminosità e contrasto del monitor, linea di collegamento per una interdistanza tra parti interno-esterno [m] ≤ 30, incremento per ogni posto esterno. **RM** Cavo FROR di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x4; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 4P. Componenti: guaina, isolante **RM** Cavo RG59 B/U SPECIFICHE TECNICHE: cavo coassiale MIL-1000 **RM** Centralino; geometria: pareti lisce; impiego: alloggiamenti morsettiere | impianto videocitofonico; n° moduli [-] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40 **RM** Portafusibile sezionabile; calibro fusibile [mm] = 8,5x31,5; n° poli [-] = 1P + N. Incluso: fusibile **RM** Fusibile tipo gG CH22; geometria: cilindrico; tensione nominale [V] = 690 | corrente nominale [A] = 6 **RM** Alimentatore; impiego: impianto videocitofonico 2 fili **RM** Scatola; geometria: da incasso | a 2 moduli **RM** Telaio portamodulo; impiego: impianto citofonico SPECIFICHE TECNICHE: telaio C/CORN.2 MOD. **RM** Scatola; funzione: visiera antipioggia SPECIFICHE TECNICHE: visiera 1F. 2 MOD.VERT. **RM** Modulo elettronico audio/video; impiego: sistema 2 fili **RM** Modulo elettronico. Incluso: 10 pilsanti in doppia fila **LV** Incremento.	1 cad	1.547,44€	1.223,27€	14,89%
LOM261.OC.EEA.Pa41.G8231.Za001.0515.-	**OPERA:** Presa, di servizio; impiego: impianto videocitofonico. Incluso: punto di chiamata esterno con pulsanti luminosi, porter esterno con microfono, ricevitore collegato ai punti di ricezione, telecamera completa di ottica, lampada, alimentatore, mascherina, cassetta portapparecchi, punto di ricezione interno con monitor, pulsanti funzioni di apriporta, attivazione e disattivazione telecamera e luci, citofono comunicante col posto esterno e/o con interni. **LAVORO:** Incremento. SPECIFICHE TECNICHE: regolazione luminosità e contrasto del monitor, linea di collegamento per una interdistanza tra parti interno-esterno [m] ≤ 30, incremento per ogni posto interno non intercomunicante. **OP** Presa, di servizio; impiego: impianto videocitofonico. Incluso: punto di chiamata esterno con pulsanti luminosi, porter esterno con microfono, ricevitore collegato ai punti di ricezione, telecamera completa di ottica, lampada, alimentatore, mascherina, cassetta portapparecchi, punto di ricezione interno con monitor, pulsanti funzioni di apriporta, attivazione e disattivazione telecamera e luci, citofono comunicante col posto esterno e/o con interni. SPECIFICHE TECNICHE: regolazione luminosità e contrasto del monitor, linea di collegamento per una interdistanza tra parti interno-esterno [m] ≤ 30, incremento per ogni posto interno non intercomunicante. **RM** Cavo N07V; sezione nominale [mm²] = 1x16 SPECIFICHE TECNICHE: cavo bassa tensione BC M RETOX **RM** Cavo RG59 B/U SPECIFICHE TECNICHE: cavo coassiale MIL-1000 **RM** Videocitofono; geometria/forma/aspetto: 2 fili. Incluso: cornetta, display diagonale [°] = 4,3, tastiera per chiamate intercomunicanti SPECIFICHE TECNICHE: videocitofono con funzione teleloop per protesi acustiche **RM** Ferramenta staffa. Incluso: connettore per videocitofono esterno **RM** Distributore video passivo; impiego: sistemi 2 fili **LV** Incremento.	1 cad	551,39€	435,88€	30,81%
LOM261.OC.EEA.Pa41.G8231.Za001.0520.-	**OPERA:** Presa, di servizio; impiego: impianto videocitofonico. Incluso: punto di chiamata esterno con pulsanti luminosi, porter esterno con microfono, ricevitore collegato ai punti di ricezione, telecamera completa di ottica, lampada, alimentatore, mascherina, cassetta portapparecchi, punto di ricezione interno con monitor, pulsanti funzioni di apriporta, attivazione e disattivazione telecamera e luci, citofono comunicante col posto esterno e/o con interni. **LAVORO:** Incremento. SPECIFICHE TECNICHE: regolazione luminosità e contrasto del monitor, linea di collegamento per una interdistanza tra parti interno-esterno [m] ≤ 30, incremento per ogni posto interno intercomunicante. **OP** Presa, di servizio; impiego: impianto videocitofonico. Incluso: punto di chiamata esterno con pulsanti luminosi, porter esterno con microfono, ricevitore collegato ai punti di ricezione, telecamera completa di ottica, lampada, alimentatore, mascherina, cassetta portapparecchi, punto di ricezione interno con monitor, pulsanti funzioni di apriporta, attivazione e disattivazione telecamera e luci, citofono comunicante col posto esterno e/o con interni. SPECIFICHE TECNICHE: regolazione luminosità e contrasto del monitor, linea di collegamento per una interdistanza tra parti interno-esterno [m] ≤ 30, incremento per ogni posto interno intercomunicante. **RM** Cavo FG7R; sezione nominale [mm²] = 1x16 SPECIFICHE TECNICHE: cavo bassa tensione B G-SETTE PIÙ **RM** Cavo RG59 B/U SPECIFICHE TECNICHE: cavo coassiale MIL-1000 **RM** Distributore video passivo; impiego: sistemi 2 fili **RM** Videocitofono atlantico SPECIFICHE TECNICHE: videocitofono aggiuntivo **RM** Alimentatore base; impiego: dispositivo per impianti intercomunicanti **RM** Striscia led; impiego: impianti misti | portiere elettrico | impianti intercomunicanti; n° diodi [-] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: Confezione 10 diodi P/IMP.PE/INTER **RM** Segnalatore acustico suoneria di materiale generico; impiego: impianti di rivelazione incendio; tensione di alimentazione [V] = 24/220 SPECIFICHE TECNICHE: per supporti predisposti **RM** Concentratore; impiego: collegamento 4 targhe in parallelo | impianto videocitofonico **LV** Incremento.	1 cad	821,96€	649,77€	22,93%
LOM261.OC.EEA.Pa41.G8231.Za001.0525.-	**OPERA:** Presa, di servizio; impiego: segnalatore acustico di tipo a ronzatore su scatole portafrutto. **LAVORO:** Incremento. SPECIFICHE TECNICHE: collegamento elettrico fino al pulsante di comando di lunghezza [m] ≤ 10,00, incvremento. **OP** Presa, di servizio; impiego: segnalatore acustico di tipo a ronzatore su scatole portafrutto. SPECIFICHE TECNICHE: collegamento elettrico fino al pulsante di comando di lunghezza [m] ≤ 10,00, incvremento. **RM** Cavo; geometria: filtubo; sezione nominale [mm²] = 10x0,5 SPECIFICHE TECNICHE: cavo ethernet **RM** Scatola autoportante; geometria: da tavolo | da parete | 4 posti **RM** Centralino fuoriporta; impiego: segnalatore acustico **RM** Trasformatore amperometrico di materiale generico; impiego: quadri elettrici; corrente nominale [A] = 15 ÷ 25 | potenza [VA] = 3. Incluso: circuito secondario [A] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: circuito primario avvolto, classe 1 **RM** Portafusibile sezionabile. Incluso: fusibile **RM** Fusibile; corrente nominale [A] = 16 **RM** Centralino; geometria: 6 moduli; impiego: da tavolo | sistema di richiesta udienza **LV** Incremento.	1 cad	279,55€	220,99€	24,99%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa41.G8231.Za001.0530.-	**OPERA:** Presa, di servizio; impiego: suoneria a badenia; tensione nominale [V] = 220. Incluso: corpo metallico. **LAVORO:** Incremento. SPECIFICHE TECNICHE: collegamento elettrico fino al pulsante di comando di lunghezza [m] ≤ 10,00, incvremento. **OP** Presa, di servizio; impiego: suoneria a badenia; tensione nominale [V] = 220. Incluso: corpo metallico. SPECIFICHE TECNICHE: collegamento elettrico fino al pulsante di comando di lunghezza [m] ≤ 10,00, incvremento. **RM** Cavo N07V-K; sezione nominale [mm²] = 1x1,5 SPECIFICHE TECNICHE: cavo bassa tensione **RM** Segnalatore acustico campana di lega rame bronzo; diametro (Ø) [mm] = 90; tensione di alimentazione [V] = 24/220 SPECIFICHE TECNICHE: installazione a parete **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto; lunghezza [mm] = 150. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato **LV** Incremento.	1 cad	64,14€	50,70€	30,44%
LOM261.OC.EEA.Pa41.G8231.Za001.0535.-	**OPERA:** Presa, di servizio; geometria: presa TV terminale | presa TV passante posata su scatola portafrutto; impiego: impianto di ricezione TV; impendenza cavo [Ohm] = 75. **LAVORO:** Incremento. SPECIFICHE TECNICHE: cavo a basse perdite corrente su tubazioni distinte e predisposte, derivanti dai partitori, derivatori, resistenze di chiusura e la linea dal centralino, incremento. **OP** Presa, di servizio; geometria: presa TV terminale | presa TV passante posata su scatola portafrutto; impiego: impianto di ricezione TV; impendenza cavo [Ohm] = 75. SPECIFICHE TECNICHE: cavo a basse perdite corrente su tubazioni distinte e predisposte, derivanti dai partitori, derivatori, resistenze di chiusura e la linea dal centralino, incremento. **RM** Cavo RG174 di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); funzione: collegamenti video. Incluso: carico coassiale 75 Ohm SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio (NPI) **RM** Presa TV+SAT; attenuazione di derivazione [dB] 22 | SAT [dB] 22. Incluso: connettore IEC maschio SPECIFICHE TECNICHE: schermate ad una uscita 5-2400 MHz, meccanica pressofusa, passante **RM** Derivatore adattatore di sistema mobile cablato. Componenti: spina IEC 309, presa IEC 309. Incluso: prese per uso domestico con tensione nominale [V] = 230 **RM** Connettore F maschio; impiego: impianto di ricezione TV **LV** Incremento.	1 cad	148,57€	117,44€	50,75%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa41.H7495.Za001.0000.-	**OPERA:** Impianto di ricezione, tv; geometria: palo autoportante di altezza assimilabile [m] = 4; impiego: pali di altezza [m] ≥ 2,50 in acciaio zincato a fuoco. Incluso: accessori di fissaggio, controventature, segnalazioni di fine palo. **LAVORO:** Incremento. **OP** Impianto di ricezione, tv; geometria: palo autoportante di altezza assimilabile [m] = 4; impiego: pali di altezza [m] ≥ 2,50 in acciaio zincato a fuoco. Incluso: accessori di fissaggio, controventature, segnalazioni di fine palo. **RM** Cavo satellitare; diametro esterno (Ø) [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: cavo coassiale **RM** Palo a gomito di materiale generico **LV** Incremento.	1 cad	90,57€	71,60€	37,46%
LOM261.OC.EEA.Pa41.H7495.Za001.0005.-	**OPERA:** Impianto di ricezione, tv; geometria: palo autoportante di altezza assimilabile [m] = 5; impiego: pali di altezza [m] ≥ 2,50 in acciaio zincato a fuoco. Incluso: accessori di fissaggio, controventature, segnalazioni di fine palo. **LAVORO:** Incremento. **OP** Impianto di ricezione, tv; geometria: palo autoportante di altezza assimilabile [m] = 5; impiego: pali di altezza [m] ≥ 2,50 in acciaio zincato a fuoco. Incluso: accessori di fissaggio, controventature, segnalazioni di fine palo. **RM** Cavo satellitare; diametro esterno (Ø) [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: cavo coassiale **RM** Palo a gomito di materiale generico **LV** Incremento.	1 cad	143,26€	113,25€	39,95%
LOM261.OC.EEA.Pa41.H7495.Za001.0010.-	**OPERA:** Impianto di ricezione, tv; geometria: palo autoportante di altezza assimilabile [m] = 3,8; impiego: pali di altezza [m] ≥ 2,50 in acciaio zincato a fuoco. Incluso: accessori di fissaggio, controventature, segnalazioni di fine palo. **LAVORO:** Incremento. **OP** Impianto di ricezione, tv; geometria: palo autoportante di altezza assimilabile [m] = 3,8; impiego: pali di altezza [m] ≥ 2,50 in acciaio zincato a fuoco. Incluso: accessori di fissaggio, controventature, segnalazioni di fine palo. **RM** Cavo satellitare; diametro esterno (Ø) [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: cavo coassiale **RM** Cavo FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 6; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, **RM** Palo telescopico di materiale generico; altezza [m] = 3,8 **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto; lunghezza [mm] = 150. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato **RM** Ferramenta staffa di montaggio; impiego: antenne su palo **LV** Incremento.	1 cad	288,02€	227,69€	52,52%
LOM261.OC.EEA.Pa41.H7495.Za001.0015.-	**OPERA:** Impianto di ricezione, tv; geometria: palo autoportante di altezza assimilabile [m] = 5,6; impiego: pali di altezza [m] ≥ 2,50 in acciaio zincato a fuoco. Incluso: accessori di fissaggio, controventature, segnalazioni di fine palo. **LAVORO:** Incremento. **OP** Impianto di ricezione, tv; geometria: palo autoportante di altezza assimilabile [m] = 5,6; impiego: pali di altezza [m] ≥ 2,50 in acciaio zincato a fuoco. Incluso: accessori di fissaggio, controventature, segnalazioni di fine palo. **RM** Cavo satellitare; diametro esterno (Ø) [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: cavo coassiale **RM** Cavo FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 6; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto; lunghezza [mm] = 150. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato **RM** Palo telescopico di materiale generico; altezza [m] = 5,6 **RM** Ferramenta staffa di montaggio; impiego: antenne su palo **RM** Ferramenta staffa da parete; larghezza [mm] = 190 **LV** Incremento.	1 cad	286,47€	226,46€	40,13%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Pa41.H7495.Za001.0020.-	**OPERA:** Impianto di ricezione, tv; geometria: palo autoportante di altezza assimilabile [m] = 7,4; impiego: pali di altezza [m] ≥ 2,50 in acciaio zincato a fuoco. Incluso: accessori di fissaggio, controventature, segnalazioni di fine palo. **LAVORO:** Incremento. **OP** Impianto di ricezione, tv; geometria: palo autoportante di altezza assimilabile [m] = 7,4; impiego: pali di altezza [m] ≥ 2,50 in acciaio zincato a fuoco. Incluso: accessori di fissaggio, controventature, segnalazioni di fine palo. **RM** Cavo FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 6; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, **RM** Cavo satellitare; diametro esterno (Ø) [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: cavo coassiale **RM** Palo telescopico di materiale generico; altezza [m] = 7,4 **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto; lunghezza [mm] = 150. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato **RM** Ferramenta staffa di montaggio; impiego: antenne su palo **RM** Ferramenta staffa da parete; larghezza [mm] = 190 **LV** Incremento.	1 cad	398,23€	314,81€	43,23%
LOM261.OC.EEA.Pa41.H7495.Za001.0025.-	**OPERA:** Impianto di ricezione, tv; impiego: antenna parabolica di diametro (Ø) [m] ≤ 1,50. Incluso: convertitore frequenza [gHz] = 10/11/12, decodificatore con collegamento fino al centralino, filtro attivo automiscelato con segnale convertito UHF. **LAVORO:** Incremento SPECIFICHE TECNICHE: opere di fissaggio su base di cemento predisposta **OP** Impianto di ricezione, tv; impiego: antenna parabolica di diametro (Ø) [m] ≤ 1,50. Incluso: convertitore frequenza [gHz] = 10/11/12, decodificatore con collegamento fino al centralino, filtro attivo automiscelato con segnale convertito UHF. **RM** Cavo satellitare; diametro esterno (Ø) [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: cavo coassiale **RM** Antenna parabolica offset di metallo generico; diametro (Ø) [cm] = 150; frequenza di lavoro [GHz] = 10,7 ÷ 12,75 | guadagno [dB] = 43,3 | efficienza [%] = 70. Incluso: disco in alluminio/acciaio **RM** Convertitore LNB universale; geometria: twin blister **RM** Ricevitore digitale SPECIFICHE TECNICHE: ricevitore PVR 2CI **RM** Connettore F maschio; impiego: impianto di ricezione TV **RM** Amplificatore filtro satellite **RM** Supporto base; geometria: a tripode; impiego: parabola BA914 **RM** Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto; lunghezza [mm] = 150. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato **RM** Convertitore di canale IF programmabile; frequenza d'ingresso [MHz] = 950 ÷ 2150 | frequenza d'uscita [MHz] = 950 ÷ 2150 SPECIFICHE TECNICHE: con demiscelazione del segnale in ingresso per il collegamento di più moduli della stessa polarità, convertitore installabile su guida DIN **LV** Incremento SPECIFICHE TECNICHE: opere di fissaggio su base di cemento predisposta	1 cad	1.811,05€	1.431,66€	14,15%
LOM261.OC.EEA.Pa41.H7495.Za001.0030.-	**OPERA:** Impianto di ricezione, tv; geometria: palo autoportante di altezza assimilabile [m] = 4. Incluso: pali di altezza [m] > 2,50 in acciaio zincato a fuoco, accessori di fissaggio, controventature, segnalazioni di fine palo. **LAVORO:** Incremento. **OP** Impianto di ricezione, tv; geometria: palo autoportante di altezza assimilabile [m] = 4. Incluso: pali di altezza [m] > 2,50 in acciaio zincato a fuoco, accessori di fissaggio, controventature, segnalazioni di fine palo. **RM** Cavo satellitare; diametro esterno (Ø) [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: cavo coassiale **RM** Antenna UHF/B4. Incluso: connettore F **RM** Amplificatore ATB/5 SPECIFICHE TECNICHE: amplificatore di segnale canali 38÷69 **RM** Connettore F maschio; impiego: impianto di ricezione TV **LV** Incremento.	1 cad	142,62€	112,74€	37,50%
LOM261.OC.EEA.Pa41.H7495.Za001.0035.-	**OPERA:** Impianto di ricezione, tv; geometria: palo autoportante di altezza assimilabile [m] = 5. Incluso: pali di altezza [m] > 2,50 in acciaio zincato a fuoco, accessori di fissaggio, controventature, segnalazioni di fine palo. **LAVORO:** Incremento. **OP** Impianto di ricezione, tv; geometria: palo autoportante di altezza assimilabile [m] = 5. Incluso: pali di altezza [m] > 2,50 in acciaio zincato a fuoco, accessori di fissaggio, controventature, segnalazioni di fine palo. **RM** Cavo satellitare; diametro esterno (Ø) [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: cavo coassiale **RM** Antenna BLU420 **RM** Amplificatore ATB/5 SPECIFICHE TECNICHE: amplificatore di segnale canali 38÷69 **RM** Connettore F maschio; impiego: impianto di ricezione TV **LV** Incremento.	1 cad	158,73€	125,48€	33,69%
LOM261.OC.EEA.Pa41.H7495.Za001.0040.-	**OPERA:** Impianto di ricezione, tv; geometria: palo autoportante di altezza assimilabile [m] = 3,8. Incluso: pali di altezza [m] > 2,50 in acciaio zincato a fuoco, accessori di fissaggio, controventature, segnalazioni di fine palo. **LAVORO:** Incremento. **OP** Impianto di ricezione, tv; geometria: palo autoportante di altezza assimilabile [m] = 3,8. Incluso: pali di altezza [m] > 2,50 in acciaio zincato a fuoco, accessori di fissaggio, controventature, segnalazioni di fine palo. **RM** Cavo satellitare; diametro esterno (Ø) [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: cavo coassiale **RM** Connettore F maschio; impiego: impianto di ricezione TV **RM** Antenna BLU920F. Incluso: connettore F **RM** Amplificatore ATB/5 SPECIFICHE TECNICHE: amplificatore di segnale canali 38÷69 **LV** Incremento.	1 cad	200,26€	158,30€	27,43%
LOM261.OC.EEA.Pa41.H7495.Za001.0045.-	**OPERA:** Impianto di ricezione, tv. Incluso: antenna parabolica di diametro (Ø) [m] ≤ 1,5, convertitore frequenza [gHz] = 10/11/12, decodificatore con collegamento fino al centralino, filtro attivo automiscelato con segnale convertito UHF. **LAVORO:** Incremento SPECIFICHE TECNICHE: opere di fissaggio su base di cemento predisposta **OP** Impianto di ricezione, tv. Incluso: antenna parabolica di diametro (Ø) [m] ≤ 1,5, convertitore frequenza [gHz] = 10/11/12, decodificatore con collegamento fino al centralino, filtro attivo automiscelato con segnale convertito UHF. **RM** Cavo telefonico; sezione nominale [mm²] = 2x2x0,25 SPECIFICHE TECNICHE: cavo ethernet **RM** Presa; impiego: centralini telefonici. Incluso: scatola per fissaggio a parete, morsetti e plug telefonico a 6 vie SPECIFICHE TECNICHE: n° morsetti [-] = 4 **LV** Incremento SPECIFICHE TECNICHE: opere di fissaggio su base di cemento predisposta	1 cad	46,02€	36,38€	60,71%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Ma02.I9715.R0000.0000.-	**OPERA:** Sostegno, appese/sospese a parete di metallo generico; impiego: condotte PVC, PE, PP, diametro esterno 40 mm. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: costo dei sostegni. **OP** Sostegno, appese/sospese a parete di metallo generico; impiego: condotte PVC, PE, PP, diametro esterno 40 mm. **RM** Sostegno di plastica generico; impiego: condotte; diametro esterno (Ø) [mm] = 40. Incluso: collari antivibranti standard di sostegno; zanche (per ogni attacco) SPECIFICHE TECNICHE: condotte appese o sospese a parete; materia plastica polivinicloruro (PVC), plastica polietilene (PE), plastica polipropilene (PP) **LV** Sostituzione. Incluso: costo dei sostegni.	1 cad	9,39€	7,43€	12,34%
LOM261.OC.EEA.Ma02.I9715.R0000.0005.-	**OPERA:** Sostegno, appese/sospese a parete di metallo generico; impiego: condotte PVC/PE/PP diametro esterno 50 mm. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: costo dei sostegni. **OP** Sostegno, appese/sospese a parete di metallo generico; impiego: condotte PVC/PE/PP diametro esterno 50 mm. **RM** Sostegno di plastica generico; impiego: condotte; diametro esterno (Ø) [mm] = 50. Incluso: collari antivibranti standard di sostegno; zanche (per ogni attacco) SPECIFICHE TECNICHE: condotte appese o sospese a parete; materia plastica polivinicloruro (PVC), plastica polietilene (PE), plastica polipropilene (PP) **LV** Sostituzione. Incluso: costo dei sostegni.	1 cad	10,23€	8,09€	14,15%
LOM261.OC.EEA.Ma02.I9715.R0000.0010.-	**OPERA:** Sostegno, appese/sospese a parete di metallo generico; impiego: condotte PVC/PE/PP diametro esterno 56 mm. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: costo dei sostegni. **OP** Sostegno, appese/sospese a parete di metallo generico; impiego: condotte PVC/PE/PP diametro esterno 56 mm. **RM** Sostegno di plastica generico; impiego: condotte; diametro esterno (Ø) [mm] = 56. Incluso: collari antivibranti standard di sostegno; zanche (per ogni attacco) SPECIFICHE TECNICHE: condotte appese o sospese a parete; materia plastica polivinicloruro (PVC), plastica polietilene (PE), plastica polipropilene (PP) **LV** Sostituzione. Incluso: costo dei sostegni.	1 cad	11,12€	8,79€	18,23%
LOM261.OC.EEA.Ma02.I9715.R0000.0015.-	**OPERA:** Sostegno, appese/sospese a parete di metallo generico; impiego: condotte PVC/PE/PP diametro esterno 63 mm. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: costo dei sostegni. **OP** Sostegno, appese/sospese a parete di metallo generico; impiego: condotte PVC/PE/PP diametro esterno 63 mm. **RM** Sostegno di plastica generico; impiego: condotte; diametro esterno (Ø) [mm] = 63. Incluso: collari antivibranti standard di sostegno; zanche (per ogni attacco) SPECIFICHE TECNICHE: condotte appese o sospese a parete; materia plastica polivinicloruro (PVC), plastica polietilene (PE), plastica polipropilene (PP) **LV** Sostituzione. Incluso: costo dei sostegni.	1 cad	11,62€	9,18€	19,94%
LOM261.OC.EEA.Ma02.I9715.R0000.0020.-	**OPERA:** Sostegno, appese/sospese a parete di metallo generico; impiego: condotte PVC/PE/PP diametro esterno 75 mm. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: costo dei sostegni. **OP** Sostegno, appese/sospese a parete di metallo generico; impiego: condotte PVC/PE/PP diametro esterno 75 mm. **RM** Sostegno di plastica generico; impiego: condotte; diametro esterno (Ø) [mm] = 75. Incluso: collari antivibranti standard di sostegno; zanche (per ogni attacco) SPECIFICHE TECNICHE: condotte appese o sospese a parete; materia plastica polivinicloruro (PVC), plastica polietilene (PE), plastica polipropilene (PP) **LV** Sostituzione. Incluso: costo dei sostegni.	1 cad	12,09€	9,56€	21,56%
LOM261.OC.EEA.Ma02.I9715.R0000.0025.-	**OPERA:** Sostegno, appese/sospese a parete di metallo generico; impiego: condotte PVC/PE/PP diametro esterno 90 mm. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: costo dei sostegni. **OP** Sostegno, appese/sospese a parete di metallo generico; impiego: condotte PVC/PE/PP diametro esterno 90 mm. **RM** Sostegno di plastica generico; impiego: condotte; diametro esterno (Ø) [mm] = 90/100. Incluso: collari antivibranti standard di sostegno; zanche (per ogni attacco) SPECIFICHE TECNICHE: condotte appese o sospese a parete; materia plastica polivinicloruro (PVC), plastica polietilene (PE), plastica polipropilene (PP) **LV** Sostituzione. Incluso: costo dei sostegni.	1 cad	12,62€	9,97€	22,95%
LOM261.OC.EEA.Ma02.I9715.R0000.0030.-	**OPERA:** Sostegno, appese/sospese a parete di metallo generico; impiego: condotte PVC/PE/PP diametro esterno 110 mm. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: costo dei sostegni. **OP** Sostegno, appese/sospese a parete di metallo generico; impiego: condotte PVC/PE/PP diametro esterno 110 mm. **RM** Sostegno di plastica generico; impiego: condotte; diametro esterno (Ø) [mm] = 110. Incluso: collari antivibranti standard di sostegno; zanche (per ogni attacco) SPECIFICHE TECNICHE: condotte appese o sospese a parete; materia plastica polivinicloruro (PVC), plastica polietilene (PE), plastica polipropilene (PP) **LV** Sostituzione. Incluso: costo dei sostegni.	1 cad	13,33€	10,54€	23,90%
LOM261.OC.EEA.Ma02.I9715.R0000.0035.-	**OPERA:** Sostegno, appese/sospese a parete di metallo generico; impiego: condotte PVC/PE/PP diametro esterno 125 mm. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: costo dei sostegni. **OP** Sostegno, appese/sospese a parete di metallo generico; impiego: condotte PVC/PE/PP diametro esterno 125 mm. **RM** Sostegno di plastica generico; impiego: condotte; diametro esterno (Ø) [mm] = 125. Incluso: collari antivibranti standard di sostegno; zanche (per ogni attacco) SPECIFICHE TECNICHE: condotte appese o sospese a parete; materia plastica polivinicloruro (PVC), plastica polietilene (PE), plastica polipropilene (PP) **LV** Sostituzione. Incluso: costo dei sostegni.	1 cad	13,84€	10,94€	25,11%
LOM261.OC.EEA.Ma02.I9715.R0000.0040.-	**OPERA:** Sostegno, appese/sospese a parete di metallo generico; impiego: condotte PVC/PE/PP diametro esterno 160 mm. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: costo dei sostegni. **OP** Sostegno, appese/sospese a parete di metallo generico; impiego: condotte PVC/PE/PP diametro esterno 160 mm. **RM** Sostegno di plastica generico; impiego: condotte; diametro esterno (Ø) [mm] = 160. Incluso: collari antivibranti standard di sostegno; zanche (per ogni attacco) SPECIFICHE TECNICHE: condotte appese o sospese a parete; materia plastica polivinicloruro (PVC), plastica polietilene (PE), plastica polipropilene (PP) **LV** Sostituzione. Incluso: costo dei sostegni.	1 cad	14,93€	11,80€	27,16%
LOM261.OC.EEA.Ma02.I9715.R0000.0045.-	**OPERA:** Sostegno, appese/sospese a parete di metallo generico; impiego: condotte PVC/PE/PP diametro esterno 200 mm. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: costo dei sostegni. **OP** Sostegno, appese/sospese a parete di metallo generico; impiego: condotte PVC/PE/PP diametro esterno 200 mm. **RM** Sostegno di plastica generico; impiego: condotte; diametro esterno (Ø) [mm] = 200. Incluso: collari antivibranti standard di sostegno; zanche (per ogni attacco) SPECIFICHE TECNICHE: condotte appese o sospese a parete; materia plastica polivinicloruro (PVC), plastica polietilene (PE), plastica polipropilene (PP) **LV** Sostituzione. Incluso: costo dei sostegni.	1 cad	17,51€	13,84€	26,46%
LOM261.OC.EEA.Ma02.I9715.R0000.0050.-	**OPERA:** Sostegno, appese/sospese a parete di metallo generico; impiego: condotte PVC/PE/PP diametro esterno 250 mm. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: costo dei sostegni. **OP** Sostegno, appese/sospese a parete di metallo generico; impiego: condotte PVC/PE/PP diametro esterno 250 mm. **RM** Sostegno di plastica generico; impiego: condotte; diametro esterno (Ø) [mm] = 250. Incluso: collari antivibranti standard di sostegno; zanche (per ogni attacco) SPECIFICHE TECNICHE: condotte appese o sospese a parete; materia plastica polivinicloruro (PVC), plastica polietilene (PE), plastica polipropilene (PP) **LV** Sostituzione. Incluso: costo dei sostegni.	1 cad	26,95€	21,30€	17,19%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Ma02.I9715.R0000.0055.-	**OPERA:** Sostegno, appese/sospese a parete di metallo generico; impiego: condotte PVC/PE/PP diametro esterno 315 mm. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: costo dei sostegni. **OP** Sostegno, appese/sospese a parete di metallo generico; impiego: condotte PVC/PE/PP diametro esterno 315 mm. **RM** Sostegno di plastica generico; impiego: condotte; diametro esterno (Ø) [mm] = 315. Incluso: collari antivibranti standard di sostegno; zanche (per ogni attacco) SPECIFICHE TECNICHE: condotte appese o sospese a parete; materia plastica polivinicloruro (PVC), plastica polietilene (PE), plastica polipropilene (PP) **LV** Sostituzione. Incluso: costo dei sostegni.	1 cad	30,60€	24,19€	16,56%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Ma02.I9715.R0001.0000.-	**OPERA:** Sostegno di metallo ferro; impiego: grondaie. Incluso: cicogne, tiranti di canali di gronda, cicogne e tiranti. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: assistenza muraria. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. **OP** Sostegno di metallo ferro; impiego: grondaie. Incluso: cicogne, tiranti di canali di gronda, cicogne e tiranti. **RM** Cicogna di metallo ferro; finitura: verniciato; geometria: piattina; impiego: canali; larghezza sezione [mm] = 20 | spessore sezione [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: piattina non forgiata **LV** Sostituzione. Incluso: assistenza muraria. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata.	1 cad	13,72€	10,84€	48,72%
LOM261.OC.EEA.Ma02.I9715.R0001.0005.-	**OPERA:** Sostegno di metallo ferro; impiego: grondaie. Incluso: cicogne, tiranti di canali di gronda, cicogne e tiranti. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: assistenza muraria. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. **OP** Sostegno di metallo ferro; impiego: grondaie. Incluso: cicogne, tiranti di canali di gronda, cicogne e tiranti. **RM** Cicogna di lega rame generico; geometria: piattina; impiego: canali; larghezza sezione [mm] = 20 | spessore sezione [mm] = 5 **LV** Sostituzione. Incluso: assistenza muraria. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata.	1 cad	23,50€	18,57€	29,80%
LOM261.OC.EEA.Ma02.I9715.R0001.0010.-	**OPERA:** Sostegno di metallo ferro; impiego: grondaie. Incluso: cicogne, tiranti di canali di gronda, cicogne e tiranti. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: assistenza muraria. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. **OP** Sostegno di metallo ferro; impiego: grondaie. Incluso: cicogne, tiranti di canali di gronda, cicogne e tiranti. **RM** Cicogna di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: piattina; impiego: canali; larghezza sezione [mm] = 20 | spessore sezione [mm] = 5 **LV** Sostituzione. Incluso: assistenza muraria. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata.	1 cad	22,36€	17,68€	31,32%
LOM261.OC.EEA.Ma02.I9715.R0001.0015.-	**OPERA:** Sostegno di metallo ferro; impiego: grondaie. Incluso: cicogne, tiranti di canali di gronda, cicogne e tiranti. **LAVORO:** Sostituzione. Incluso: assistenza muraria. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata. **OP** Sostegno di metallo ferro; impiego: grondaie. Incluso: cicogne, tiranti di canali di gronda, cicogne e tiranti. **RM** Cicogna di lega alluminio generico; finitura: verniciato; geometria: piattina; impiego: canali; larghezza sezione [mm] = 20 | spessore sezione [mm] = 5 **LV** Sostituzione. Incluso: assistenza muraria. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata.	1 cad	21,00€	16,60€	33,34%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Ma02.L9703.Za000.0000.-	**OPERA:** Manometro di materiale generico; diametro (Ø) [mm] = 35 ÷ 40. **LAVORO:** Sostituzione. **OP** Manometro di materiale generico; diametro (Ø) [mm] = 35 ÷ 40. **RM** Manometro di materiale generico; impiego: estintori; diametro (Ø) [mm] = 35 ÷ 40 **LV** Sostituzione.	1 cad	7,05€	5,57€	28,75%
LOM261.OC.EEA.Ma02.L9703.Za000.0005.-	**OPERA:** Manometro di materiale generico; diametro (Ø) [mm] = 23 ÷ 27. **LAVORO:** Sostituzione. **OP** Manometro di materiale generico; diametro (Ø) [mm] = 23 ÷ 27. **RM** Manometro di materiale generico; impiego: estintori; diametro (Ø) [mm] = 23 ÷ 27 **LV** Sostituzione.	1 cad	6,41€	5,07€	31,63%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Ma13.L0945.Ba039.0000.-	**OPERA:** Carica di gas di composto chimico idrofluorocarburo (HFC) 125; funzione: ricarica gas HFC 125; impiego: impianto antincendio a gas HFC 125. **LAVORO:** Ricarica. **OP** Carica di gas di composto chimico idrofluorocarburo (HFC) 125; funzione: ricarica gas HFC 125; impiego: impianto antincendio a gas HFC 125. **RM** Carica di gas di composto chimico pentafluoroetano (HFC 125); funzione: ricarica gas HFC 125; impiego: impianto antincendio a gas HFC 125 **LV** Ricarica.	1 kg	48,90€	38,65€	8,40%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Ma21.I8206.Za001.0000.-	**OPERA:** Radiatore; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione. **LAVORO:** Lavaggio interno. SPECIFICHE TECNICHE: di qualsiasi tipo e dimensione. Con acqua in pressione; da valutare per cadauno radiatore. **OP** Radiatore; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione. SPECIFICHE TECNICHE: di qualsiasi tipo e dimensione. **RM** Radiatore; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione SPECIFICHE TECNICHE: di qualsiasi tipo e dimensione **LV** Lavaggio interno. SPECIFICHE TECNICHE: con acqua in pressione; da valutare per cadauno radiatore.	1 cad	11,24€	8,89€	79,06%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Ma40.L8200.Za000.0750.-	**OPERA:** Estintore di materiale generico. **LAVORO:** Recupero/smaltimento. **OP** Estintore di materiale generico. **RM** Estintore di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: - **LV** Recupero/smaltimento.	1 kg	6,40€	5,06€	79,02%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Ma51.G8206.Za001.1015.-	**OPERA:** Pulsante, in parallelo; funzione: comando di punto luce a relè; impiego: reinfilaggio di derivazioni. **LAVORO:** Reinfilaggio. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. **OP** Pulsante, in parallelo; funzione: comando di punto luce a relè; impiego: reinfilaggio di derivazioni. **RM** Derivazione d'impianto pulsante; geometria: in parallelo; funzione: comando di punto luce a relè; impiego: derivazione d'impianto. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti SPECIFICHE TECNICHE: in qualsiasi tipo di esecuzione; con sostituzione di conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **RM** Derivazione d'impianto pulsante; geometria: in parallelo; funzione: comando di punto luce a relè; impiego: derivazione d'impianto. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti SPECIFICHE TECNICHE: in qualsiasi tipo di esecuzione; con sostituzione di conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Reinfilaggio. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	25,22€	19,94€	48,94%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Ma51.G8235.Za001.0285.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto presa, bipasso; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto; corrente nominale 1 [A] = 10 | corrente nominale 2 [A] = 16 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 1 + T. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti. **LAVORO:** Reinfilaggio. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: in qualsiasi tipo di esecuzione; con sostituzione di conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto presa, bipasso; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto; corrente nominale 1 [A] = 10 | corrente nominale 2 [A] = 16 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 1 + T. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti. SPECIFICHE TECNICHE: in qualsiasi tipo di esecuzione; con sostituzione di conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto presa bipasso; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto; corrente nominale 1 [A] = 10 | corrente nominale 2 [A] = 16 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti SPECIFICHE TECNICHE: in qualsiasi tipo di esecuzione; con sostituzione di conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Reinfilaggio. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	36,43€	28,80€	40,66%
LOM261.OC.EEA.Ma51.G8235.Za001.0290.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto presa, bipasso; geometria: interruttore bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto; corrente nominale 1 [A] = 10 | corrente nominale 2 [A] = 16 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 1 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti. **LAVORO:** Reinfilaggio. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: in qualsiasi tipo di esecuzione; con sostituzione di conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto presa, bipasso; geometria: interruttore bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto; corrente nominale 1 [A] = 10 | corrente nominale 2 [A] = 16 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 1 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti. SPECIFICHE TECNICHE: in qualsiasi tipo di esecuzione; con sostituzione di conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto presa bipasso; geometria: interruttore bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto; corrente nominale 1 [A] = 10 | corrente nominale 2 [A] = 16 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti SPECIFICHE TECNICHE: in qualsiasi tipo di esecuzione; con sostituzione di conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Reinfilaggio. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	43,42€	34,32€	39,80%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Ma51.G8235.Za001.0560.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto presa, interbloccata; geometria: interruttore magnetotermico unipolare + neutro; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto; corrente nominale [A] = 10 | corrente nominale interruttore [A] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 1P+N. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti. **LAVORO:** Reinfilaggio. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: in qualsiasi tipo di esecuzione; con sostituzione di conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto presa, interbloccata; geometria: interruttore magnetotermico unipolare + neutro; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto; corrente nominale [A] = 10 | corrente nominale interruttore [A] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 1P+N. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti. SPECIFICHE TECNICHE: in qualsiasi tipo di esecuzione; con sostituzione di conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto presa interbloccata; geometria: interruttore magnetotermico unipolare + neutro; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto; corrente nominale [A] = 10 | corrente nominale interruttore [A] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 1P+N. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti SPECIFICHE TECNICHE: in qualsiasi tipo di esecuzione; con sostituzione di conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Reinfilaggio. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	63,38€	50,10€	23,37%
LOM261.OC.EEA.Ma51.G8235.Za001.0565.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto presa, interbloccata; geometria: interruttore magnetotermico unipolare + neutro; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto; corrente nominale [A] = 16 | corrente nominale interruttore [A] = 16 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 1P+N. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti. **LAVORO:** Reinfilaggio. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: in qualsiasi tipo di esecuzione; con sostituzione di conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto presa, interbloccata; geometria: interruttore magnetotermico unipolare + neutro; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto; corrente nominale [A] = 16 | corrente nominale interruttore [A] = 16 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 1P+N. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti. SPECIFICHE TECNICHE: in qualsiasi tipo di esecuzione; con sostituzione di conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto presa interbloccata; geometria: interruttore magnetotermico unipolare + neutro; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto; corrente nominale [A] = 16 | corrente nominale interruttore [A] = 16 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 1P+N. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti SPECIFICHE TECNICHE: in qualsiasi tipo di esecuzione; con sostituzione di conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Reinfilaggio. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	68,20€	53,91€	25,34%
LOM261.OC.EEA.Ma51.G8235.Za001.0570.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto presa, interbloccata; geometria: interruttore magnetotermico differenziale bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto; corrente nominale [A] = 10 | corrente nominale interruttore [A] = 10 | corrente differenziale [mA] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti. **LAVORO:** Reinfilaggio. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: in qualsiasi tipo di esecuzione; con sostituzione di conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto presa, interbloccata; geometria: interruttore magnetotermico differenziale bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto; corrente nominale [A] = 10 | corrente nominale interruttore [A] = 10 | corrente differenziale [mA] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti. SPECIFICHE TECNICHE: in qualsiasi tipo di esecuzione; con sostituzione di conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto presa interbloccata; geometria: interruttore magnetotermico differenziale bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto; corrente nominale [A] = 10 | corrente nominale interruttore [A] = 10 | corrente differenziale [mA] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti SPECIFICHE TECNICHE: in qualsiasi tipo di esecuzione; con sostituzione di conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Reinfilaggio. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	111,63€	88,24€	13,27%
LOM261.OC.EEA.Ma51.G8235.Za001.0575.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto presa, interbloccata; geometria: interruttore magnetotermico differenziale bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto; corrente nominale [A] = 16 | corrente nominale interruttore [A] = 16 | corrente differenziale [mA] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti. **LAVORO:** Reinfilaggio. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: in qualsiasi tipo di esecuzione; con sostituzione di conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto presa, interbloccata; geometria: interruttore magnetotermico differenziale bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto; corrente nominale [A] = 16 | corrente nominale interruttore [A] = 16 | corrente differenziale [mA] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti. SPECIFICHE TECNICHE: in qualsiasi tipo di esecuzione; con sostituzione di conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto presa interbloccata; geometria: interruttore magnetotermico differenziale bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto; corrente nominale [A] = 16 | corrente nominale interruttore [A] = 16 | corrente differenziale [mA] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti SPECIFICHE TECNICHE: in qualsiasi tipo di esecuzione; con sostituzione di conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Reinfilaggio. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	116,45€	92,05€	14,84%
LOM261.OC.EEA.Ma51.G8235.Za001.1070.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto presa; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto; corrente nominale [A] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti. **LAVORO:** Reinfilaggio. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: in qualsiasi tipo di esecuzione; con sostituzione di conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto presa; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto; corrente nominale [A] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti. SPECIFICHE TECNICHE: in qualsiasi tipo di esecuzione; con sostituzione di conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto presa; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto; corrente nominale [A] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti SPECIFICHE TECNICHE: in qualsiasi tipo di esecuzione; con sostituzione di conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Reinfilaggio. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	34,73€	27,45€	42,65%
LOM261.OC.EEA.Ma51.G8235.Za001.1075.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto presa; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto; corrente nominale [A] = 16 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti. **LAVORO:** Reinfilaggio. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: in qualsiasi tipo di esecuzione; con sostituzione di conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto presa; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto; corrente nominale [A] = 16 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti. SPECIFICHE TECNICHE: in qualsiasi tipo di esecuzione; con sostituzione di conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto presa; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto; corrente nominale [A] = 16 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti SPECIFICHE TECNICHE: in qualsiasi tipo di esecuzione; con sostituzione di conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Reinfilaggio. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	36,43€	28,80€	40,66%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Ma51.G8235.Za001.1080.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto presa; geometria: interruttore bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto; corrente nominale [A] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti. **LAVORO:** Reinfilaggio. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: in qualsiasi tipo di esecuzione; con sostituzione di conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto presa; geometria: interruttore bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto; corrente nominale [A] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti. SPECIFICHE TECNICHE: in qualsiasi tipo di esecuzione; con sostituzione di conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto presa; geometria: interruttore bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto; corrente nominale [A] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti SPECIFICHE TECNICHE: in qualsiasi tipo di esecuzione; con sostituzione di conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Reinfilaggio. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	41,72€	32,98€	41,42%
LOM261.OC.EEA.Ma51.G8235.Za001.1085.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto presa; geometria: interruttore bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto; corrente nominale [A] = 16 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti. **LAVORO:** Reinfilaggio. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: in qualsiasi tipo di esecuzione; con sostituzione di conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto presa; geometria: interruttore bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto; corrente nominale [A] = 16 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti. SPECIFICHE TECNICHE: in qualsiasi tipo di esecuzione; con sostituzione di conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto presa; geometria: interruttore bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto; corrente nominale [A] = 16 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti SPECIFICHE TECNICHE: in qualsiasi tipo di esecuzione; con sostituzione di conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Reinfilaggio. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	43,42€	34,32€	39,80%
LOM261.OC.EEA.Ma51.G8235.Za001.1310.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto presa, normale; geometria: interruttore magnetotermico unipolare + neutro; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto; corrente nominale [A] = 10 | corrente nominale interruttore [A] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 1P+N. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti. **LAVORO:** Reinfilaggio. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: in qualsiasi tipo di esecuzione; con sostituzione di conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto presa, normale; geometria: interruttore magnetotermico unipolare + neutro; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto; corrente nominale [A] = 10 | corrente nominale interruttore [A] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 1P+N. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti. SPECIFICHE TECNICHE: in qualsiasi tipo di esecuzione; con sostituzione di conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto presa normale; geometria: interruttore magnetotermico unipolare + neutro; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto; corrente nominale [A] = 10 | corrente nominale interruttore [A] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 1P+N. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti SPECIFICHE TECNICHE: in qualsiasi tipo di esecuzione; con sostituzione di conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Reinfilaggio. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	63,38€	50,10€	23,37%
LOM261.OC.EEA.Ma51.G8235.Za001.1315.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto presa, normale; geometria: interruttore magnetotermico unipolare + neutro; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto; corrente nominale [A] = 16 | corrente nominale interruttore [A] = 16 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 1P+N. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti. **LAVORO:** Reinfilaggio. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: in qualsiasi tipo di esecuzione; con sostituzione di conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto presa, normale; geometria: interruttore magnetotermico unipolare + neutro; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto; corrente nominale [A] = 16 | corrente nominale interruttore [A] = 16 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 1P+N. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti. SPECIFICHE TECNICHE: in qualsiasi tipo di esecuzione; con sostituzione di conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto presa normale; geometria: interruttore magnetotermico unipolare + neutro; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto; corrente nominale [A] = 16 | corrente nominale interruttore [A] = 16 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 1P+N. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti SPECIFICHE TECNICHE: in qualsiasi tipo di esecuzione; con sostituzione di conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Reinfilaggio. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	68,20€	53,91€	25,34%
LOM261.OC.EEA.Ma51.G8235.Za001.1320.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto presa, normale; geometria: interruttore magnetotermico differenziale bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto; corrente nominale [A] = 10 | corrente nominale interruttore [A] = 10 | corrente differenziale [mA] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti. **LAVORO:** Reinfilaggio. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: in qualsiasi tipo di esecuzione; con sostituzione di conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto presa, normale; geometria: interruttore magnetotermico differenziale bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto; corrente nominale [A] = 10 | corrente nominale interruttore [A] = 10 | corrente differenziale [mA] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti. SPECIFICHE TECNICHE: in qualsiasi tipo di esecuzione; con sostituzione di conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto presa normale; geometria: interruttore magnetotermico differenziale bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto; corrente nominale [A] = 10 | corrente nominale interruttore [A] = 10 | corrente differenziale [mA] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti SPECIFICHE TECNICHE: in qualsiasi tipo di esecuzione; con sostituzione di conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Reinfilaggio. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	111,63€	88,24€	13,27%
LOM261.OC.EEA.Ma51.G8235.Za001.1325.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto presa, normale; geometria: interruttore magnetotermico differenziale bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto; corrente nominale [A] = 16 | corrente nominale interruttore [A] = 16 | corrente differenziale [mA] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti. **LAVORO:** Reinfilaggio. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: in qualsiasi tipo di esecuzione; con sostituzione di conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto presa, normale; geometria: interruttore magnetotermico differenziale bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto; corrente nominale [A] = 16 | corrente nominale interruttore [A] = 16 | corrente differenziale [mA] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti. SPECIFICHE TECNICHE: in qualsiasi tipo di esecuzione; con sostituzione di conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto presa normale; geometria: interruttore magnetotermico differenziale bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto; corrente nominale [A] = 16 | corrente nominale interruttore [A] = 16 | corrente differenziale [mA] = 10 | grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T | n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti SPECIFICHE TECNICHE: in qualsiasi tipo di esecuzione; con sostituzione di conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Reinfilaggio. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	116,45€	92,05€	14,84%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Ma51.G8237.Za001.0030.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto punto luce, a relè; geometria: interruttore bipolare; impiego: derivazione d'impianto. Incluso: relè passo-passo bipolare da cassetta; tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti. **LAVORO:** Reinfilaggio. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto punto luce, a relè; geometria: interruttore bipolare; impiego: derivazione d'impianto. Incluso: relè passo-passo bipolare da cassetta; tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto punto luce a relè; geometria: interruttore bipolare; impiego: derivazione d'impianto. Incluso: relè passo-passo bipolare da cassetta; tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti SPECIFICHE TECNICHE: in qualsiasi tipo di esecuzione; con sostituzione di conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Reinfilaggio. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	36,85€	29,13€	33,50%
LOM261.OC.EEA.Ma51.G8237.Za001.0035.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto punto luce, a relè; geometria: interruttore bipolare; impiego: derivazione d'impianto. Incluso: spia; relè passo-passo bipolare da cassetta; tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti. **LAVORO:** Reinfilaggio. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto punto luce, a relè; geometria: interruttore bipolare; impiego: derivazione d'impianto. Incluso: spia; relè passo-passo bipolare da cassetta; tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto punto luce a relè; geometria: interruttore bipolare; impiego: derivazione d'impianto. Incluso: spia; relè passo-passo bipolare da cassetta; tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti SPECIFICHE TECNICHE: in qualsiasi tipo di esecuzione; con sostituzione di conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Reinfilaggio. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	36,85€	29,13€	33,50%
LOM261.OC.EEA.Ma51.G8237.Za001.0265.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto punto luce, comandato; impiego: derivazione d'impianto. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti. Escluso: organo di comando sul quadro. **LAVORO:** Reinfilaggio. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: comandato dal quadro elettrico; per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto punto luce, comandato; impiego: derivazione d'impianto. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti. Escluso: organo di comando sul quadro. SPECIFICHE TECNICHE: comandato dal quadro elettrico; per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto punto luce comandato; impiego: derivazione d'impianto. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti. Escluso: organo di comando sul quadro SPECIFICHE TECNICHE: comandato dal quadro elettrico; in qualsiasi tipo di esecuzione; con sostituzione di conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Reinfilaggio. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	21,05€	16,64€	58,64%
LOM261.OC.EEA.Ma51.G8237.Za001.0515.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto punto luce, deviato; impiego: derivazione d'impianto. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti. **LAVORO:** Reinfilaggio. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto punto luce, deviato; impiego: derivazione d'impianto. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto punto luce deviato; impiego: derivazione d'impianto. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti SPECIFICHE TECNICHE: in qualsiasi tipo di esecuzione; con sostituzione di conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Reinfilaggio. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	28,07€	22,19€	43,97%
LOM261.OC.EEA.Ma51.G8237.Za001.0765.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto punto luce, in parallelo; impiego: derivazione d'impianto. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti. **LAVORO:** Reinfilaggio. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: in parallelo ad una qualsiasi derivazione; per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto punto luce, in parallelo; impiego: derivazione d'impianto. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti. SPECIFICHE TECNICHE: in parallelo ad una qualsiasi derivazione; per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto punto luce in parallelo; impiego: derivazione d'impianto. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti SPECIFICHE TECNICHE: in parallelo ad una qualsiasi derivazione; in qualsiasi tipo di esecuzione; con sostituzione di conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Reinfilaggio. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	8,06€	6,37€	61,26%
LOM261.OC.EEA.Ma51.G8237.Za001.1030.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto punto luce, interrotto; geometria: interruttore bipolare; impiego: derivazione d'impianto; tensione nominale spia [V] = 230. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti. **LAVORO:** Reinfilaggio. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto punto luce, interrotto; geometria: interruttore bipolare; impiego: derivazione d'impianto; tensione nominale spia [V] = 230. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto punto luce interrotto; geometria: interruttore bipolare; impiego: derivazione d'impianto; tensione nominale spia [V] = 230. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti SPECIFICHE TECNICHE: in qualsiasi tipo di esecuzione; con sostituzione di conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Reinfilaggio. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	28,99€	22,91€	42,58%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Ma51.G8237.Za001.1035.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto punto luce, interrotto; geometria: interruttore unipolare; impiego: derivazione d'impianto; tensione nominale spia [V] = 230. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti. **LAVORO:** Reinfilaggio. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto punto luce, interrotto; geometria: interruttore unipolare; impiego: derivazione d'impianto; tensione nominale spia [V] = 230. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto punto luce interrotto; geometria: interruttore unipolare; impiego: derivazione d'impianto; tensione nominale spia [V] = 230. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti SPECIFICHE TECNICHE: in qualsiasi tipo di esecuzione; con sostituzione di conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Reinfilaggio. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	28,99€	22,91€	42,58%
LOM261.OC.EEA.Ma51.G8237.Za001.1270.-	**OPERA:** Derivazione d'impianto punto luce, invertito; impiego: derivazione d'impianto. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti. **LAVORO:** Reinfilaggio. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **OP** Derivazione d'impianto punto luce, invertito; impiego: derivazione d'impianto. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; grado di protezione IP55; realizzato con tubo protettivo rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. **RM** Derivazione d'impianto punto luce invertito; impiego: derivazione d'impianto. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti SPECIFICHE TECNICHE: in qualsiasi tipo di esecuzione; con sostituzione di conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo **LV** Reinfilaggio. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano.	1 cad	42,43€	33,54€	52,36%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc01.F7800.Za000.0000.-	**OPERA:** Canna fumaria, prefabbricata di materiale generico. **LAVORO:** Demolizione. Incluso: accatastamento; demolizione conglomerato cementizio di inghisaggio ad ogni solaio attraversato; movimentazione in cantiere (manodopera); carico su automezzo. Escluso: trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica autorizzata; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: in cemento/laterizio. **OP** Canna fumaria, prefabbricata di materiale generico. SPECIFICHE TECNICHE: in cemento/laterizio. **RM** Canna fumaria di materiale generico; geometria: prefabbricata **LV** Demolizione. Incluso: accatastamento; demolizione conglomerato cementizio di inghisaggio ad ogni solaio attraversato; movimentazione in cantiere (manodopera); carico su automezzo. Escluso: trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica autorizzata; oneri di smaltimento. **RP** Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 m	11,23€	8,88€	73,63%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc01.F9711.L0011.0000.-	**OPERA:** Comignolo/torrino, in muratura di ceramica terracotta/laterizio. **LAVORO:** Demolizione. Incluso: movimentazione in cantiere (manodopera); abbassamento al piano di carico; carico su automezzo. Escluso: trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: in mattoni pieni/forati. **OP** Comignolo/torrino, in muratura di ceramica terracotta/laterizio. SPECIFICHE TECNICHE: in mattoni pieni/forati. **RM** Comignolo di ceramica terracotta/laterizio **LV** Demolizione. Incluso: movimentazione in cantiere (manodopera); abbassamento al piano di carico; carico su automezzo. Escluso: trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento. **RP** Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 cad	38,68€	30,57€	73,17%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc01.F9711.Za000.0000.-	**OPERA:** Comignolo/torrino, prefabbricato di materiale generico. **LAVORO:** Demolizione. Incluso: movimentazione in cantiere (manodopera); abbassamento al piano di carico; carico su automezzo. Escluso: trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: in cemento/laterizio o materiale similare. **OP** Comignolo/torrino, prefabbricato di materiale generico. SPECIFICHE TECNICHE: in cemento/laterizio o materiale similare. **RM** Comignolo di materiale generico **LV** Demolizione. Incluso: movimentazione in cantiere (manodopera); abbassamento al piano di carico; carico su automezzo. Escluso: trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento. **RP** Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 cad	13,59€	10,74€	72,77%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc04.G6000.Za001.0020.-	**OPERA:** Impianto fotovoltaico; poteza complessiva per singolo impianto [Kwp] = 1 ÷ 6. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: smontaggio dei singoli componenti, la discesa al piano, trasporto e conferimento agli impianti di raccolta, recupero e smaltimento. **OP** Impianto fotovoltaico; poteza complessiva per singolo impianto [Kwp] = 1 ÷ 6. **RM** Impianto fotovoltaico; poteza complessiva per singolo impianto [Kwp] = 1 ÷ 6. Componenti: modulo fotovoltaico monocristallino, inverter bidirezionale, quadro di parallelo di parallelo inverter. Incluso: oneri relativi a tutte le pratiche documentali e fiscali necessarie (permessi comunali, richieste incentivo - Conto Energia), domanda di connessione presso gestore energia elettrica; le dichiarazioni attestanto conformità ai sensi del decreto 37/08, art. 1, lettera ""a", le dichiarazioni attestanto conformità verifiche effettuate sull'impianto eseguito e il relativo esito;le dichiarazioni attestanto conformità certificati di conformità dei moduli fotovoltaici alle norme CEI EN 61215 oppure CEI EN 61646; manuale di uso e manutenzione; numeri di matricola dei moduli fotovoltaici e degli inverter; fotografie nel n. richiesto per l'ottenimento delle tariffe incentivanti; garanzie relative alle apparecchiatture installate; eventuali garanzie sulle prestazioni di funzionamento; disegni As-Built allegati alle certificazioni e conformi alle richieste AEEG per l'ottenimento delle tariffe incentivanti **LV** Rimozione. Incluso: smontaggio dei singoli componenti, la discesa al piano, trasporto e conferimento agli impianti di raccolta, recupero e smaltimento.	1 kwp	101,89€	80,55€	79,07%
LOM261.OC.EEA.Mc04.G6000.Za001.0025.-	**OPERA:** Impianto fotovoltaico; poteza complessiva per singolo impianto [Kwp] = 7 ÷ 20. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: smontaggio dei singoli componenti, la discesa al piano, trasporto e conferimento agli impianti di raccolta, recupero e smaltimento. **OP** Impianto fotovoltaico; poteza complessiva per singolo impianto [Kwp] = 7 ÷ 20. **RM** Impianto fotovoltaico; poteza complessiva per singolo impianto [Kwp] = 7 ÷ 20. Componenti: modulo fotovoltaico monocristallino, inverter bidirezionale, quadro di parallelo di parallelo inverter. Incluso: oneri relativi a tutte le pratiche documentali e fiscali necessarie (permessi comunali, richieste incentivo - Conto Energia), domanda di connessione presso gestore energia elettrica; le dichiarazioni attestanto conformità ai sensi del decreto 37/08, art. 1, lettera ""a", le dichiarazioni attestanto conformità verifiche effettuate sull'impianto eseguito e il relativo esito;le dichiarazioni attestanto conformità certificati di conformità dei moduli fotovoltaici alle norme CEI EN 61215 oppure CEI EN 61646; manuale di uso e manutenzione; numeri di matricola dei moduli fotovoltaici e degli inverter; fotografie nel n. richiesto per l'ottenimento delle tariffe incentivanti; garanzie relative alle apparecchiatture installate; eventuali garanzie sulle prestazioni di funzionamento; disegni As-Built allegati alle certificazioni e conformi alle richieste AEEG per l'ottenimento delle tariffe incentivanti **LV** Rimozione. Incluso: smontaggio dei singoli componenti, la discesa al piano, trasporto e conferimento agli impianti di raccolta, recupero e smaltimento.	1 kwp	87,05€	68,82€	79,05%
LOM261.OC.EEA.Mc04.G6000.Za001.0030.-	**OPERA:** Impianto fotovoltaico; poteza complessiva per singolo impianto [Kwp] = 21 ÷ 50. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: smontaggio dei singoli componenti, la discesa al piano, trasporto e conferimento agli impianti di raccolta, recupero e smaltimento. **OP** Impianto fotovoltaico; poteza complessiva per singolo impianto [Kwp] = 21 ÷ 50. **RM** Impianto fotovoltaico; poteza complessiva per singolo impianto [Kwp] = 21 ÷ 50. Componenti: modulo fotovoltaico monocristallino, inverter bidirezionale, quadro di parallelo di parallelo inverter. Incluso: oneri relativi a tutte le pratiche documentali e fiscali necessarie (permessi comunali, richieste incentivo - Conto Energia), domanda di connessione presso gestore energia elettrica; le dichiarazioni attestanto conformità ai sensi del decreto 37/08, art. 1, lettera ""a", le dichiarazioni attestanto conformità verifiche effettuate sull'impianto eseguito e il relativo esito;le dichiarazioni attestanto conformità certificati di conformità dei moduli fotovoltaici alle norme CEI EN 61215 oppure CEI EN 61646; manuale di uso e manutenzione; numeri di matricola dei moduli fotovoltaici e degli inverter; fotografie nel n. richiesto per l'ottenimento delle tariffe incentivanti; garanzie relative alle apparecchiatture installate; eventuali garanzie sulle prestazioni di funzionamento; disegni As-Built allegati alle certificazioni e conformi alle richieste AEEG per l'ottenimento delle tariffe incentivanti **LV** Rimozione. Incluso: smontaggio dei singoli componenti, la discesa al piano, trasporto e conferimento agli impianti di raccolta, recupero e smaltimento.	1 kwp	72,13€	57,02€	79,04%
LOM261.OC.EEA.Mc04.G6000.Za001.0035.-	**OPERA:** Impianto fotovoltaico; poteza complessiva per singolo impianto [Kwp] > 50. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: smontaggio dei singoli componenti, la discesa al piano, trasporto e conferimento agli impianti di raccolta, recupero e smaltimento. **OP** Impianto fotovoltaico; poteza complessiva per singolo impianto [Kwp] > 50. **RM** Impianto fotovoltaico; poteza complessiva per singolo impianto [Kwp] > 50. Componenti: modulo fotovoltaico monocristallino, inverter bidirezionale, quadro di parallelo di parallelo inverter. Incluso: oneri relativi a tutte le pratiche documentali e fiscali necessarie (permessi comunali, richieste incentivo - Conto Energia), domanda di connessione presso gestore energia elettrica; le dichiarazioni attestanto conformità ai sensi del decreto 37/08, art. 1, lettera ""a", le dichiarazioni attestanto conformità verifiche effettuate sull'impianto eseguito e il relativo esito;le dichiarazioni attestanto conformità certificati di conformità dei moduli fotovoltaici alle norme CEI EN 61215 oppure CEI EN 61646; manuale di uso e manutenzione; numeri di matricola dei moduli fotovoltaici e degli inverter; fotografie nel n. richiesto per l'ottenimento delle tariffe incentivanti; garanzie relative alle apparecchiatture installate; eventuali garanzie sulle prestazioni di funzionamento; disegni As-Built allegati alle certificazioni e conformi alle richieste AEEG per l'ottenimento delle tariffe incentivanti **LV** Rimozione. Incluso: smontaggio dei singoli componenti, la discesa al piano, trasporto e conferimento agli impianti di raccolta, recupero e smaltimento.	1 kwp	58,42€	46,18€	79,02%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc04.G7230.Za001.0000.-	**OPERA:** Montante. **LAVORO:** Rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: rimozione di montanti o linee di alimentazione principali da quadro generale a quadro secondario. **OP** Montante. **RM** Ruota; impiego: armadi a pavimento; diametro (Ø) [mm] = 80 | carico massimo per ruota [kg] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: coppia di ruote con freno regolabili e coppia di ruote libere **LV** Rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: rimozione di montanti o linee di alimentazione principali da quadro generale a quadro secondario.	1 cad	1,19€	0,94€	78,83%
LOM261.OC.EEA.Mc04.G7230.Za001.0005.-	**OPERA:** Montante. **LAVORO:** Rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: rimozione di montanti o linee di alimentazione principali da quadro secondario fino all'ultima cassetta di derivazione. **OP** Montante. **RM** Golfare M10; impiego: armadi a pavimento SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2 **LV** Rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: rimozione di montanti o linee di alimentazione principali da quadro secondario fino all'ultima cassetta di derivazione.	1 cad	1,44€	1,14€	78,86%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc04.G7406.Za001.0015.-	**OPERA:** Canale, ad uso battiscopa; funzione: sistema di canalizzazione a parete. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: accatastamento a piano cortile, movimentazione a piano cortile, carico trasporto, conferimento a discarica, oneri di smaltimento. **OP** Canale, ad uso battiscopa; funzione: sistema di canalizzazione a parete. **RM** Canale ad uso battiscopa **LV** Rimozione. Incluso: accatastamento a piano cortile, movimentazione a piano cortile, carico trasporto, conferimento a discarica, oneri di smaltimento.	1 m	2,51€	1,98€	78,68%
LOM261.OC.EEA.Mc04.G7406.Za001.0255.-	**OPERA:** Canale, ad uso cornice; funzione: sistema di canalizzazione a parete. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: accatastamento a piano cortile, movimentazione a piano cortile, carico trasporto, conferimento a discarica, oneri di smaltimento. **OP** Canale, ad uso cornice; funzione: sistema di canalizzazione a parete. **RM** Canale ad uso cornice **LV** Rimozione. Incluso: accatastamento a piano cortile, movimentazione a piano cortile, carico trasporto, conferimento a discarica, oneri di smaltimento.	1 m	2,51€	1,98€	78,68%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc04.G7415.Za001.0000.-	**OPERA:** Passerella, a vista. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: sfilaggio dei cavi dalle apparecchiature di comando; accastamento, movimentazione al piano cortile, trasporto e conferimento agli impianti di raccolta e smaltimento. **OP** Passerella, a vista. **RM** Passerella; geometria: rete SPECIFICHE TECNICHE: a vista **LV** Rimozione. Incluso: sfilaggio dei cavi dalle apparecchiature di comando; accastamento, movimentazione al piano cortile, trasporto e conferimento agli impianti di raccolta e smaltimento.	1 m	18,73€	14,81€	79,08%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc04.G7436.Za001.0000.-	**OPERA:** Quadro elettrico. **LAVORO:** Rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: quadro elettrico in bassa tensione. **OP** Quadro elettrico. SPECIFICHE TECNICHE: quadro elettrico in bassa tensione. **RM** Quadro elettrico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: in bassa tensione **LV** Rimozione.	1 cad	28,73€	22,71€	79,05%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc04.G8210.Za000.0000.-	**OPERA:** Corpo illuminante. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: accatastamento al piano cortile, accatastamento al piano cortile, trasporto e conferimeno agli impianti di raccolta, smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: di qualsiasi tipo di corpo illuminante. Eseguita in qualsiasi condizione di posa. **OP** Corpo illuminante. SPECIFICHE TECNICHE: di qualsiasi tipo di corpo illuminante. **RM** Corpo illuminante SPECIFICHE TECNICHE: generico; di qualsiasi aspetto e forma **LV** Rimozione. Incluso: accatastamento al piano cortile, accatastamento al piano cortile, trasporto e conferimeno agli impianti di raccolta, smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita in qualsiasi condizione di posa.	1 cad	7,77€	6,14€	78,99%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc04.G8213.Za001.0000.-	**OPERA:** Plafoniera. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: scollegamento dal punto luce, trasporto all'interno del cantiere, immagazzinamento e custodia per tutta la durata dei lavori, collocazione finale in opera. Inclusi oneri per trabattelli o piani di lavoro fino a 4 m, ganci o tasselli. SPECIFICHE TECNICHE: in qualunque condizione di posa. **OP** Plafoniera. **RM** Plafoniera led SPECIFICHE TECNICHE: di qualsiasi tipo **LV** Rimozione. Incluso: scollegamento dal punto luce, trasporto all'interno del cantiere, immagazzinamento e custodia per tutta la durata dei lavori, collocazione finale in opera. Inclusi oneri per trabattelli o piani di lavoro fino a 4 m, ganci o tasselli. SPECIFICHE TECNICHE: in qualunque condizione di posa.	1 cad	13,12€	10,37€	79,02%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc04.I7816.R0000.0000.-	**OPERA:** Pluviale di metallo generico. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: rimozione accessori di fissaggio; abbassamento; carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; piani di lavoro. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: rimozione pluviali e pezzi speciali. **OP** Pluviale di metallo generico. SPECIFICHE TECNICHE: rimozione pluviali e pezzi speciali. **RM** Tubo di metallo ferro **LV** Rimozione. Incluso: rimozione accessori di fissaggio; abbassamento; carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; piani di lavoro. Escluso: ponteggi esterni. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 m	6,50€	5,14€	66,10%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc04.I7817.Za000.0000.-	**OPERA:** Grondaia di materiale generico. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: rimozione accessori di fissaggio; abbassamento, carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; piani di lavoro. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: rimozione di canali di gronda, converse, scossaline, cappellotti, pezzi speciali. **OP** Grondaia di materiale generico. SPECIFICHE TECNICHE: rimozione di canali di gronda, converse, scossaline, cappellotti, pezzi speciali. **RM** Canale di gronda di materiale generico **LV** Rimozione. Incluso: rimozione accessori di fissaggio; abbassamento, carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; piani di lavoro. Escluso: ponteggi esterni. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 m	11,63€	9,19€	74,18%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc04.I7821.D0017.0000.-	**OPERA:** Tubazione generica di smaltimento, a vista di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: condotte; diametro (Ø) [mm] ≤ 200. Incluso: accessori di fissaggio; curve; qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione, ecc.. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: il carico delle macerie. Escluso: scavi, trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata, oneri di smaltimento. **OP** Tubazione generica di smaltimento, a vista di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: condotte; diametro (Ø) [mm] ≤ 200. Incluso: accessori di fissaggio; curve; qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione, ecc. **RM** Tubo di plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Rimozione. Incluso: il carico delle macerie. Escluso: scavi, trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata, oneri di smaltimento. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 m	2,59€	2,04€	55,07%
LOM261.OC.EEA.Mc04.I7821.D0017.0500.a	**OPERA:** Tubazione generica di smaltimento, sotto traccia di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: condotte; diametro (Ø) [mm] ≤ 200. Incluso: accessori di fissaggio; curve; qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione, ecc.. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: l'apertura di tracce, la demolizione dei rinfianchi, tagli, le intercettazioni dei fluidi. Escluso: scavi, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata, oneri di smaltimento. **OP** Tubazione generica di smaltimento, sotto traccia di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: condotte; diametro (Ø) [mm] ≤ 200. Incluso: accessori di fissaggio; curve; qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione, ecc. **RM** Tubo di plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Rimozione. Incluso: l'apertura di tracce, la demolizione dei rinfianchi, tagli, le intercettazioni dei fluidi. Escluso: scavi, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata, oneri di smaltimento. **RT** Compressore elettrico; pressione di esercizio [bar] = 7 | portata [l/min]= 5300 **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. **RT** Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 9	1 m	7,14€	5,64€	54,48%
LOM261.OC.EEA.Mc04.I7821.D0017.0500.b	**OPERA:** Tubazione generica di smaltimento, sotto traccia di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: condotte; diametro (Ø) [mm] ≥ 205. Incluso: accessori di fissaggio; curve; qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione, ecc.. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: intercettazioni dei fluidi, il carico delle macerie, il carico delle macerie. Escluso: scavi, trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata, oneri di smaltimento. **OP** Tubazione generica di smaltimento, sotto traccia di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: condotte; diametro (Ø) [mm] ≥ 205. Incluso: accessori di fissaggio; curve; qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione, ecc. **RM** Tubo di plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Rimozione. Incluso: intercettazioni dei fluidi, il carico delle macerie, il carico delle macerie. Escluso: scavi, trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata, oneri di smaltimento. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.	1 m	3,64€	2,88€	62,34%
LOM261.OC.EEA.Mc04.I7821.D0017.0500.c	**OPERA:** Tubazione generica di smaltimento, sotto traccia di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: condotte; diametro (Ø) [mm] ≥ 205. Incluso: accessori di fissaggio; curve; qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione, ecc.. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: l'apertura di tracce, la demolizione dei rinfianchi, tagli, le intercettazioni dei fluidi, il carico delle macerie. Escluso: scavi, trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata, oneri di smaltimento. **OP** Tubazione generica di smaltimento, sotto traccia di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: condotte; diametro (Ø) [mm] ≥ 205. Incluso: accessori di fissaggio; curve; qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione, ecc. **RM** Tubo di plastica polivinilcloruro (PVC) **LV** Rimozione. Incluso: l'apertura di tracce, la demolizione dei rinfianchi, tagli, le intercettazioni dei fluidi, il carico delle macerie. Escluso: scavi, trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata, oneri di smaltimento. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. **RP** Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 9 **RP** Compressore elettrico; pressione di esercizio [bar] = 7 | portata [l/min]= 5300	1 m	9,96€	7,87€	58,59%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc04.I7821.G0000.0000.a	**OPERA:** Tubazione generica di smaltimento di cemento generico; impiego: condotte; diametro (Ø) [cm] ≤ 30. Incluso: accessori di fissaggio; curve; qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione, ecc.. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: l'apertura di tracce, la demolizione dei rinfianchi, tagli, le intercettazioni dei fluidi, il carico delle macerie. Escluso: scavi, trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata, oneri di smaltimento. **OP** Tubazione generica di smaltimento di cemento generico; impiego: condotte; diametro (Ø) [cm] ≤ 30. Incluso: accessori di fissaggio; curve; qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione, ecc. **RM** Tubo di materiale generico **LV** Rimozione. Incluso: l'apertura di tracce, la demolizione dei rinfianchi, tagli, le intercettazioni dei fluidi, il carico delle macerie. Escluso: scavi, trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata, oneri di smaltimento. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 9,6; peso [t] = 1. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. **RP** Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 9 **RP** Compressore elettrico; pressione di esercizio [bar] = 7 | portata [l/min]= 5300	1 m	10,54€	8,33€	49,21%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc04.I7821.G0000.0000.b	**OPERA:** Tubazione generica di smaltimento di cemento generico; impiego: condotte; diametro (Ø) [cm] = 31 ÷ 60. Incluso: accessori di fissaggio; curve; qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione, ecc.. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: l'apertura di tracce, la demolizione dei rinfianchi, tagli, le intercettazioni dei fluidi, il carico delle macerie. Escluso: scavi, trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata, oneri di smaltimento. **OP** Tubazione generica di smaltimento di cemento generico; impiego: condotte; diametro (Ø) [cm] = 31 ÷ 60. Incluso: accessori di fissaggio; curve; qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione, ecc. **RM** Tubo di materiale generico **LV** Rimozione. Incluso: l'apertura di tracce, la demolizione dei rinfianchi, tagli, le intercettazioni dei fluidi, il carico delle macerie. Escluso: scavi, trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata, oneri di smaltimento. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 9,6; peso [t] = 1. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. **RP** Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 9 **RP** Compressore elettrico; pressione di esercizio [bar] = 7 | portata [l/min]= 5300	1 m	16,48€	13,03€	57,05%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc04.I7821.R0001.0000.-	**OPERA:** Tubazione generica di smaltimento, a vista di metallo ferro; impiego: condotte. Incluso: accessori di fissaggio; curve; qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione, ecc.. **LAVORO:** Rimozione. Escluso: scavi, oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: fino a 2". **OP** Tubazione generica di smaltimento, a vista di metallo ferro; impiego: condotte. Incluso: accessori di fissaggio; curve; qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione, ecc.. SPECIFICHE TECNICHE: fino a 2". **RM** Tubo di metallo ferro **LV** Rimozione. Escluso: scavi, oneri di smaltimento.	1 m	1,55€	1,23€	79,20%
LOM261.OC.EEA.Mc04.I7821.R0001.0005.-	**OPERA:** Tubazione generica di smaltimento, a vista di metallo ferro; impiego: condotte. Incluso: accessori di fissaggio; curve; qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione, ecc.. **LAVORO:** Rimozione. Escluso: scavi, oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: superiore a 2". **OP** Tubazione generica di smaltimento, a vista di metallo ferro; impiego: condotte. Incluso: accessori di fissaggio; curve; qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione, ecc.. SPECIFICHE TECNICHE: superiore a 2". **RM** Tubo di metallo ferro **LV** Rimozione. Escluso: scavi, oneri di smaltimento.	1 m	2,10€	1,66€	78,91%
LOM261.OC.EEA.Mc04.I7821.R0001.0250.-	**OPERA:** Tubazione generica di smaltimento, sotto traccia di metallo ferro; impiego: condotte. Incluso: accessori di fissaggio; curve; qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione, ecc.. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: l'apertura di tracce, la demolizione dei rinfianchi, tagli, le intercettazioni dei fluidi. Escluso: scavi, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata, oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: fino a 2". **OP** Tubazione generica di smaltimento, sotto traccia di metallo ferro; impiego: condotte. Incluso: accessori di fissaggio; curve; qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione, ecc. SPECIFICHE TECNICHE: fino a 2". **RM** Tubo di metallo ferro **LV** Rimozione. Incluso: l'apertura di tracce, la demolizione dei rinfianchi, tagli, le intercettazioni dei fluidi. Escluso: scavi, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata, oneri di smaltimento. **RT** Compressore elettrico; pressione di esercizio [bar] = 7 | portata [l/min]= 5300 **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. **RT** Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 9	1 m	7,00€	5,53€	46,31%
LOM261.OC.EEA.Mc04.I7821.R0001.0255.-	**OPERA:** Tubazione generica di smaltimento, sotto traccia di metallo ferro; impiego: condotte. Incluso: accessori di fissaggio; curve; qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione, ecc.. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: l'apertura di tracce, la demolizione dei rinfianchi, tagli, le intercettazioni dei fluidi. Escluso: scavi, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata, oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: superiore a 2". **OP** Tubazione generica di smaltimento, sotto traccia di metallo ferro; impiego: condotte. Incluso: accessori di fissaggio; curve; qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione, ecc. SPECIFICHE TECNICHE: superiore a 2". **RM** Tubo di metallo ferro **LV** Rimozione. Incluso: l'apertura di tracce, la demolizione dei rinfianchi, tagli, le intercettazioni dei fluidi. Escluso: scavi, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata, oneri di smaltimento. **RT** Compressore elettrico; pressione di esercizio [bar] = 7 | portata [l/min]= 5300 **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. **RT** Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 9	1 m	8,01€	6,33€	48,57%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc04.I9710.Se000.0000.-	**OPERA:** Bocchettone di scarico di lega piombo generico. Incluso: accessori; fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: immurato. **LAVORO:** Rimozione. Escluso: carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; ponteggi esterni; piani di lavoro. **OP** Bocchettone di scarico di lega piombo generico. Incluso: accessori; fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: immurato. **RM** Bocchettone di scarico di lega piombo generico; impiego: coperture **LV** Rimozione. Escluso: carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; ponteggi esterni; piani di lavoro.	1 cad	7,77€	6,14€	78,99%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc04.I9740.G0000.0000.-	**OPERA:** Chiusino di cemento generico. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: rimozione telaio; movimentazione, carico, trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: in orario normale. **OP** Chiusino di cemento generico. **RM** Chiusino di conglomerato cementizio; funzione: chiusura **LV** Rimozione. Incluso: rimozione telaio; movimentazione, carico, trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: in orario normale. **RT** Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 5. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3. **RT** Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 cad	21,09€	16,67€	50,52%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc04.I9740.Sb030.0000.a	**OPERA:** Chiusino di lega ferrosa ghisa generico. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: rimozione telaio in ferro; deposito nell'ambito del cantiere dei materiali riutilizzabili; movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: chiusini in ghisa, griglie, botole. In orario normale. **OP** Chiusino di lega ferrosa ghisa generico. SPECIFICHE TECNICHE: chiusini in ghisa, griglie, botole. **RM** Chiusino di lega ferrosa ghisa generico; funzione: chiusura **LV** Rimozione. Incluso: rimozione telaio in ferro; deposito nell'ambito del cantiere dei materiali riutilizzabili; movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: in orario normale. **RT** Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 5. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3. **RT** Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 cad	36,18€	28,60€	51,31%
LOM261.OC.EEA.Mc04.I9740.Sb030.0000.b	**OPERA:** Chiusino di lega ferrosa ghisa generico. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: rimozione telaio in ferro; movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio o trasporto a deposito comunale dei materiali riutilizzabili. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: chiusini in ghisa, griglie, botole. In orario normale. **OP** Chiusino di lega ferrosa ghisa generico. SPECIFICHE TECNICHE: chiusini in ghisa, griglie, botole. **RM** Chiusino di lega ferrosa ghisa generico; funzione: chiusura **LV** Rimozione. Incluso: rimozione telaio in ferro; movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio o trasporto a deposito comunale dei materiali riutilizzabili. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: in orario normale. **RT** Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 5. **RT** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3. **RT** Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23.	1 cad	39,27€	31,04€	50,58%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc07.I8206.Sb001.0250.-	**OPERA:** Radiatore di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione. **LAVORO:** Smontaggio. Incluso: rimontaggio. SPECIFICHE TECNICHE: di qualsiasi altezza e profondità; materiale sostituibile con lega alluminio generico. Da valutare per numero di elementi. **OP** Radiatore di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione. SPECIFICHE TECNICHE: di qualsiasi altezza e profondità; materiale sostituibile con lega alluminio generico. **RM** Radiatore di lega ferrosa acciaio generico; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione SPECIFICHE TECNICHE: di qualsiasi altezza e profondità; materiale sostituibile con lega alluminio generico **LV** Smontaggio. Incluso: rimontaggio. SPECIFICHE TECNICHE: da valutare per numero di elementi.	1 cad	1,88€	1,49€	78,78%

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.EEA.Mc07.I8206.Sb030.0250.-	**OPERA:** Radiatore di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione. **LAVORO:** Smontaggio. Incluso: rimontaggio. SPECIFICHE TECNICHE: di qualsiasi altezza e profondità. Da valutare per numero di elementi. **OP** Radiatore di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione. SPECIFICHE TECNICHE: di qualsiasi altezza e profondità. **RM** Radiatore di lega ferrosa ghisa generico; funzione: riscaldamento ambiente; impiego: impianto di climatizzazione SPECIFICHE TECNICHE: di qualsiasi altezza e profondità **LV** Smontaggio. Incluso: rimontaggio. SPECIFICHE TECNICHE: da valutare per numero di elementi.	1 cad	3,12€	2,47€	79,12%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.ITA.Mc04.I9735.J0001.0095.-	**OPERA:** Anello prolunga di conglomerato cementizio. **LAVORO:** Rimozione. Incluso: intercettazione condotti di afflusso | movimentazione macerie | opere di protezione e segnaletica. Escluso: carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio | disfacimenti pavimenti | scavi. SPECIFICHE TECNICHE: anello di dimensione generica. Rimozione di elementi di pozzetto. **OP** Anello prolunga di conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: anello di dimensione generica. **RM** Anello di conglomerato cementizio SPECIFICHE TECNICHE: anello con dimensioni generiche **LV** Rimozione. Incluso: intercettazione condotti di afflusso | movimentazione macerie | opere di protezione e segnaletica. Escluso: carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio | disfacimenti pavimenti | scavi. SPECIFICHE TECNICHE: rimozione di elementi di pozzetto. **RP** Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 9.	1 cad	15,87€	12,55€	69,48%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - IDRAULICA - CONDOTTE-FOGNA-ACQUEDOTTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.IIA.Pa02.I7405.J0005.0000.a	**OPERA:** Tubazione acque bianche, a bicchiere di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: sezione circolare | base di appoggio piana; funzione: convogliamento acque bianche; diametro (Ø) [cm] = 60. **LAVORO:** Posa. Incluso: rinterro; assistenza manuale. Escluso: scavo; rinfianco in conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio non armato (senza rivestimento interno in resina); tubazione rinforzata con fibre di acciaio e armature tradizionali; sigillatura in malta cementizia [classe] = Rck 30 o guarnizioni di tenuta. **OP** Tubazione acque bianche, a bicchiere di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: sezione circolare | base di appoggio piana; funzione: convogliamento acque bianche; diametro (Ø) [cm] = 60. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio non armato (senza rivestimento interno in resina); tubazione rinforzata con fibre di acciaio e armature tradizionali; sigillatura in malta cementizia [classe] = Rck 30 o guarnizioni di tenuta. **RM** Tubo di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; impiego: condotte orizzontali; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 600 | diametro esterno (Ø) [mm] = 670; peso [kg/m] = 230 SPECIFICHE TECNICHE: senza bicchiere **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; funzione: strutturale | non strutturale | drenante; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: utilizzato in strutture ordinarie e manufatti non strutturali **LV** Posa. Incluso: rinterro; assistenza manuale. Escluso: scavo; rinfianco in conglomerato cementizio. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 m	49,90€	39,44€	23,20%
LOM261.OC.IIA.Pa02.I7405.J0005.0000.b	**OPERA:** Tubazione acque bianche, a bicchiere di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: sezione circolare | base di appoggio piana; funzione: convogliamento acque bianche; diametro (Ø) [cm] = 80. **LAVORO:** Posa. Incluso: rinterro; assistenza manuale. Escluso: scavo; rinfianco in conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio non armato (senza rivestimento interno in resina); tubazione rinforzata con fibre di acciaio e armature tradizionali; sigillatura in malta cementizia [classe] = Rck 30 o guarnizioni di tenuta. **OP** Tubazione acque bianche, a bicchiere di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: sezione circolare | base di appoggio piana; funzione: convogliamento acque bianche; diametro (Ø) [cm] = 80. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio non armato (senza rivestimento interno in resina); tubazione rinforzata con fibre di acciaio e armature tradizionali; sigillatura in malta cementizia [classe] = Rck 30 o guarnizioni di tenuta. **RM** Tubo di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; impiego: condotte orizzontali; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 800 | diametro esterno (Ø) [mm] = 920; peso [kg/m] = 370 SPECIFICHE TECNICHE: senza bicchiere **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; funzione: strutturale | non strutturale | drenante; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: utilizzato in strutture ordinarie e manufatti non strutturali **LV** Posa. Incluso: rinterro; assistenza manuale. Escluso: scavo; rinfianco in conglomerato cementizio. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 m	66,63€	52,67€	19,46%
LOM261.OC.IIA.Pa02.I7405.J0005.0000.c	**OPERA:** Tubazione acque bianche, a bicchiere di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: sezione circolare | base di appoggio piana; funzione: convogliamento acque bianche; diametro (Ø) [cm] = 100. **LAVORO:** Posa. Incluso: rinterro; assistenza manuale. Escluso: scavo; rinfianco in conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio non armato (senza rivestimento interno in resina); tubazione rinforzata con fibre di acciaio e armature tradizionali; sigillatura in malta cementizia [classe] = Rck 30 o guarnizioni di tenuta. **OP** Tubazione acque bianche, a bicchiere di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: sezione circolare | base di appoggio piana; funzione: convogliamento acque bianche; diametro (Ø) [cm] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio non armato (senza rivestimento interno in resina); tubazione rinforzata con fibre di acciaio e armature tradizionali; sigillatura in malta cementizia [classe] = Rck 30 o guarnizioni di tenuta. **RM** Tubo di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; impiego: condotte orizzontali; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1000 | diametro esterno (Ø) [mm] = 1140; peso [kg/m] = 570 SPECIFICHE TECNICHE: senza bicchiere **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; funzione: strutturale | non strutturale | drenante; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: utilizzato in strutture ordinarie e manufatti non strutturali **LV** Posa. Incluso: rinterro; assistenza manuale. Escluso: scavo; rinfianco in conglomerato cementizio. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 m	90,99€	71,93€	17,20%
LOM261.OC.IIA.Pa02.I7405.J0005.0000.d	**OPERA:** Tubazione acque bianche, a bicchiere di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: sezione circolare | base di appoggio piana; funzione: convogliamento acque bianche; diametro (Ø) [cm] = 120. **LAVORO:** Posa. Incluso: rinterro; assistenza manuale. Escluso: scavo; rinfianco in conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio non armato (senza rivestimento interno in resina); tubazione rinforzata con fibre di acciaio e armature tradizionali; sigillatura in malta cementizia [classe] = Rck 30 o guarnizioni di tenuta. **OP** Tubazione acque bianche, a bicchiere di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: sezione circolare | base di appoggio piana; funzione: convogliamento acque bianche; diametro (Ø) [cm] = 120. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio non armato (senza rivestimento interno in resina); tubazione rinforzata con fibre di acciaio e armature tradizionali; sigillatura in malta cementizia [classe] = Rck 30 o guarnizioni di tenuta. **RM** Tubo di conglomerato cementizio; geometria: giunto maschio-femmina; impiego: condotte orizzontali; diametro nominale interno (Ø) (DN) [mm] = 1250 | diametro esterno (Ø) [mm] = 1400; peso [kg/m] = 700 SPECIFICHE TECNICHE: senza bicchiere **RM** Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; funzione: strutturale | non strutturale | drenante; classe di consistenza [classe] = S3 | classe di resistenza [classe] = C20/25 | classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: utilizzato in strutture ordinarie e manufatti non strutturali **LV** Posa. Incluso: rinterro; assistenza manuale. Escluso: scavo; rinfianco in conglomerato cementizio. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 m	126,58€	100,06€	12,36%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - IDRAULICA - CONDOTTE-FOGNA-ACQUEDOTTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.IIA.Pa02.I7832.D0010.0250.a	**OPERA:** Tubazione di drenaggio di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); diametro (Ø) [mm] = 75. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: con piede di posa preformato; sezione inferiore non forata pari ad 1/3 del diametro; larghezza fessure drenanti [mm] ≥ 0,8; lunghezza fessure drenanti [mm] 25. Profondità scavo a sezione obbligata [m] = 4; posa con mezzo meccanico. **OP** Tubazione di drenaggio di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); diametro (Ø) [mm] = 75. SPECIFICHE TECNICHE: con piede di posa preformato; sezione inferiore non forata pari ad 1/3 del diametro; larghezza fessure drenanti [mm] ≥ 0,8; lunghezza fessure drenanti [mm] 25. **RM** Tubo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 **LV** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: profondità scavo a sezione obbligata [m] = 4; posa con mezzo meccanico. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 m	10,97€	8,67€	32,66%
LOM261.OC.IIA.Pa02.I7832.D0010.0250.b	**OPERA:** Tubazione di drenaggio di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); diametro (Ø) [mm] = 110. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: con piede di posa preformato; sezione inferiore non forata pari ad 1/3 del diametro; larghezza fessure drenanti [mm] ≥ 0,8; lunghezza fessure drenanti [mm] 25. Profondità scavo a sezione obbligata [m] = 4; posa con mezzo meccanico. **OP** Tubazione di drenaggio di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); diametro (Ø) [mm] = 110. SPECIFICHE TECNICHE: con piede di posa preformato; sezione inferiore non forata pari ad 1/3 del diametro; larghezza fessure drenanti [mm] ≥ 0,8; lunghezza fessure drenanti [mm] 25. **RM** Tubo di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero | liscio; geometria: a parete solida; funzione: scarico acque; impiego: impianto civile | industriale; diametro nominale esterno (Ø) (DN) [mm] = 110; classe di rigidità [kN/m²] = SN2 | classe di rigidità [classe] = SDR33. Escluso: saldature SPECIFICHE TECNICHE: da giuntare con saldatura; per condutture non in pressione **LV** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: profondità scavo a sezione obbligata [m] = 4; posa con mezzo meccanico. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 m	18,36€	14,51€	20,06%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - IDRAULICA - CONDOTTE-FOGNA-ACQUEDOTTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.IIA.Pa02.I7832.D0017.0535.b	**OPERA:** Tubazione di drenaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: strato tessuto non tessuto; geometria: fessurato | base di appoggio piatta | sommità corrugata | a forma di tunnel; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 110 | lunghezza [m] = 6. **LAVORO:** Posa. Incluso: manicotto ad incastro per giunzione. Escluso: scavo; rinterro. **OP** Tubazione di drenaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: strato tessuto non tessuto; geometria: fessurato | base di appoggio piatta | sommità corrugata | a forma di tunnel; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 110 | lunghezza [m] = 6. **RM** Tubo di plastica polietilene (PE); geometria: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 **LV** Posa. Incluso: manicotto ad incastro per giunzione. Escluso: scavo; rinterro.	1 m	8,95€	7,08€	52,49%
LOM261.OC.IIA.Pa02.I7832.D0017.0535.d	**OPERA:** Tubazione di drenaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: strato tessuto non tessuto; geometria: fessurato | base di appoggio piatta | sommità corrugata | a forma di tunnel; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 160 | lunghezza [m] = 6. **LAVORO:** Posa. Incluso: manicotto ad incastro per giunzione. Escluso: scavo; rinterro. **OP** Tubazione di drenaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: strato tessuto non tessuto; geometria: fessurato | base di appoggio piatta | sommità corrugata | a forma di tunnel; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 160 | lunghezza [m] = 6. **RM** Tubo di plastica polietilene (PE); geometria: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 **LV** Posa. Incluso: manicotto ad incastro per giunzione. Escluso: scavo; rinterro.	1 m	14,58€	11,52€	46,03%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - IDRAULICA - CONDOTTE-FOGNA-ACQUEDOTTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.IIA.Pa02.I7832.D0019.0000.a	**OPERA:** Tubazione di drenaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: a forma di tunnel; diametro (Ø) [mm] = 75. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: con piede di posa preformato; sezione inferiore non forata pari ad 1/3 del diametro; larghezza fessure drenanti [mm] ≥ 0,8; lunghezza fessure drenanti [mm] 25. Profondità scavo a sezione obbligata [m] = 4; posa con mezzo meccanico. **OP** Tubazione di drenaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: a forma di tunnel; diametro (Ø) [mm] = 75. SPECIFICHE TECNICHE: con piede di posa preformato; sezione inferiore non forata pari ad 1/3 del diametro; larghezza fessure drenanti [mm] ≥ 0,8; lunghezza fessure drenanti [mm] 25. **RM** Tubo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: corrugato | flessibile | microforato | monoparete; funzione: drenaggio; impiego: agricolo | campi sportivi | edilizia; diametro esterno (Ø) [mm] = 75 **LV** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: profondità scavo a sezione obbligata [m] = 4; posa con mezzo meccanico. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 m	8,94€	7,07€	31,17%
LOM261.OC.IIA.Pa02.I7832.D0019.0000.b	**OPERA:** Tubazione di drenaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: a forma di tunnel; diametro (Ø) [mm] = 110. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: con piede di posa preformato; sezione inferiore non forata pari ad 1/3 del diametro; larghezza fessure drenanti [mm] ≥ 0,8; lunghezza fessure drenanti [mm] 25. Profondità scavo a sezione obbligata [m] = 4; posa con mezzo meccanico. **OP** Tubazione di drenaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: a forma di tunnel; diametro (Ø) [mm] = 110. SPECIFICHE TECNICHE: con piede di posa preformato; sezione inferiore non forata pari ad 1/3 del diametro; larghezza fessure drenanti [mm] ≥ 0,8; lunghezza fessure drenanti [mm] 25. **RM** Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: condotte di ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 110 | spessore [mm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: colori RAL 7037 e RAL 8017 **LV** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: profondità scavo a sezione obbligata [m] = 4; posa con mezzo meccanico. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 m	15,32€	12,11€	18,19%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.IIA.Pa02.I7832.D0019.0000.c	**OPERA:** Tubazione di drenaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: a forma di tunnel; diametro (Ø) [mm] = 160. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: con piede di posa preformato; sezione inferiore non forata pari ad 1/3 del diametro; larghezza fessure drenanti [mm] ≥ 0,8; lunghezza fessure drenanti [mm] 25. Profondità scavo a sezione obbligata [m] = 4; posa con mezzo meccanico. **OP** Tubazione di drenaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: a forma di tunnel; diametro (Ø) [mm] = 160. SPECIFICHE TECNICHE: con piede di posa preformato; sezione inferiore non forata pari ad 1/3 del diametro; larghezza fessure drenanti [mm] ≥ 0,8; lunghezza fessure drenanti [mm] 25. **RM** Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: condotte di ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | spessore [mm] = 2,6 SPECIFICHE TECNICHE: colori RAL 7037 e RAL 8017 **LV** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: profondità scavo a sezione obbligata [m] = 4; posa con mezzo meccanico. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 m	21,99€	17,38€	13,58%
LOM261.OC.IIA.Pa02.I7832.D0019.0000.d	**OPERA:** Tubazione di drenaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: a forma di tunnel; diametro (Ø) [mm] = 200. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: con piede di posa preformato; sezione inferiore non forata pari ad 1/3 del diametro; larghezza fessure drenanti [mm] ≥ 0,8; lunghezza fessure drenanti [mm] 25. Profondità scavo a sezione obbligata [m] = 4; posa con mezzo meccanico. **OP** Tubazione di drenaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: a forma di tunnel; diametro (Ø) [mm] = 200. SPECIFICHE TECNICHE: con piede di posa preformato; sezione inferiore non forata pari ad 1/3 del diametro; larghezza fessure drenanti [mm] ≥ 0,8; lunghezza fessure drenanti [mm] 25. **RM** Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: condotte di ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 200 | spessore [mm] = 3,2 SPECIFICHE TECNICHE: colori RAL 7037 e RAL 8017 **LV** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: profondità scavo a sezione obbligata [m] = 4; posa con mezzo meccanico. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 m	32,37€	25,59€	12,30%
LOM261.OC.IIA.Pa02.I7832.D0019.0000.e	**OPERA:** Tubazione di drenaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: a forma di tunnel; diametro (Ø) [mm] = 250. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: con piede di posa preformato; sezione inferiore non forata pari ad 1/3 del diametro; larghezza fessure drenanti [mm] ≥ 0,8; lunghezza fessure drenanti [mm] 25. Profondità scavo a sezione obbligata [m] = 4; posa con mezzo meccanico. **OP** Tubazione di drenaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: a forma di tunnel; diametro (Ø) [mm] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: con piede di posa preformato; sezione inferiore non forata pari ad 1/3 del diametro; larghezza fessure drenanti [mm] ≥ 0,8; lunghezza fessure drenanti [mm] 25. **RM** Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: condotte di ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 250 | spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: colori RAL 7037 e RAL 8017 **LV** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: profondità scavo a sezione obbligata [m] = 4; posa con mezzo meccanico. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 m	48,88€	38,64€	8,15%
LOM261.OC.IIA.Pa02.I7832.D0019.0000.f	**OPERA:** Tubazione di drenaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: a forma di tunnel; diametro (Ø) [mm] = 315. **LAVORO:** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: con piede di posa preformato; sezione inferiore non forata pari ad 1/3 del diametro; larghezza fessure drenanti [mm] ≥ 0,8; lunghezza fessure drenanti [mm] 25. Profondità scavo a sezione obbligata [m] = 4; posa con mezzo meccanico. **OP** Tubazione di drenaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); geometria: a forma di tunnel; diametro (Ø) [mm] = 315. SPECIFICHE TECNICHE: con piede di posa preformato; sezione inferiore non forata pari ad 1/3 del diametro; larghezza fessure drenanti [mm] ≥ 0,8; lunghezza fessure drenanti [mm] 25. **RM** Tubo a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio | colore grigio | colore marrone; impiego: condotte di ventilazione | pluviali; diametro esterno (Ø) [mm] = 315 | spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: colori RAL 7037 e RAL 8017 **LV** Posa. SPECIFICHE TECNICHE: profondità scavo a sezione obbligata [m] = 4; posa con mezzo meccanico. **RP** Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.	1 m	72,94€	57,66€	6,14%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - IDRAULICA - CONDOTTE-FOGNA-ACQUEDOTTO

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.IIA.Pa02.I9745.Ca019.0000.-	**OPERA:** Strato di rivestimento condotte, calza geotessile di resina sintetica polipropilene (PP); geometria: a doppia cucitura | telo; funzione: filtrante; impiego: tubi drenanti diametro (Ø) [mm] = 80. **LAVORO:** Posa a mano. SPECIFICHE TECNICHE: in terreni limosi/limo-sabbiosi/con riempimenti di inerte non lavato. **OP** Strato di rivestimento condotte, calza geotessile di resina sintetica polipropilene (PP); geometria: a doppia cucitura | telo; funzione: filtrante; impiego: tubi drenanti diametro (Ø) [mm] = 80. SPECIFICHE TECNICHE: in terreni limosi/limo-sabbiosi/con riempimenti di inerte non lavato. **RM** Geotessile tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria: trama ordito; impiego: terreno; resistenza a trazione longitudinale e trasversale [kN] ≥ 60 SPECIFICHE TECNICHE: a trama ordito prodotto da filamenti in plastica polipropilene (PP) **LV** Posa a mano.	1 m	3,12€	2,47€	22,86%
LOM261.OC.IIA.Pa02.I9745.Ca019.0005.-	**OPERA:** Strato di rivestimento condotte, calza geotessile di resina sintetica polipropilene (PP); geometria: a doppia cucitura | telo; funzione: filtrante; impiego: tubi drenanti diametro (Ø) [mm] = 100. **LAVORO:** Posa a mano. SPECIFICHE TECNICHE: in terreni limosi/limo-sabbiosi/con riempimenti di inerte non lavato. **OP** Strato di rivestimento condotte, calza geotessile di resina sintetica polipropilene (PP); geometria: a doppia cucitura | telo; funzione: filtrante; impiego: tubi drenanti diametro (Ø) [mm] = 100. SPECIFICHE TECNICHE: in terreni limosi/limo-sabbiosi/con riempimenti di inerte non lavato. **RM** Geotessile tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria: trama ordito; impiego: terreno; resistenza a trazione longitudinale e trasversale [kN] ≥ 60 SPECIFICHE TECNICHE: a trama ordito prodotto da filamenti in plastica polipropilene (PP) **LV** Posa a mano.	1 m	3,48€	2,75€	20,49%
LOM261.OC.IIA.Pa02.I9745.Ca019.0010.-	**OPERA:** Strato di rivestimento condotte, calza geotessile di resina sintetica polipropilene (PP); geometria: a doppia cucitura | telo; funzione: filtrante; impiego: tubi drenanti diametro (Ø) [mm] = 150. **LAVORO:** Posa a mano. SPECIFICHE TECNICHE: in terreni limosi/limo-sabbiosi/con riempimenti di inerte non lavato. **OP** Strato di rivestimento condotte, calza geotessile di resina sintetica polipropilene (PP); geometria: a doppia cucitura | telo; funzione: filtrante; impiego: tubi drenanti diametro (Ø) [mm] = 150. SPECIFICHE TECNICHE: in terreni limosi/limo-sabbiosi/con riempimenti di inerte non lavato. **RM** Geotessile tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria: trama ordito; impiego: terreno; resistenza a trazione longitudinale e trasversale [kN] ≥ 60 SPECIFICHE TECNICHE: a trama ordito prodotto da filamenti in plastica polipropilene (PP) **LV** Posa a mano.	1 m	4,15€	3,28€	17,97%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.IIA.Pa02.I9745.Ca019.0015.-	**OPERA:** Strato di rivestimento condotte, calza geotessile di resina sintetica polipropilene (PP); geometria: a doppia cucitura | telo; funzione: filtrante; impiego: tubi drenanti diametro (Ø) [mm] = 200. **LAVORO:** Posa a mano. SPECIFICHE TECNICHE: in terreni limosi/limo-sabbiosi/con riempimenti di inerte non lavato. **OP** Strato di rivestimento condotte, calza geotessile di resina sintetica polipropilene (PP); geometria: a doppia cucitura | telo; funzione: filtrante; impiego: tubi drenanti diametro (Ø) [mm] = 200. SPECIFICHE TECNICHE: in terreni limosi/limo-sabbiosi/con riempimenti di inerte non lavato. **RM** Geotessile tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria: trama ordito; impiego: terreno; resistenza a trazione longitudinale e trasversale [kN] ≥ 60 SPECIFICHE TECNICHE: a trama ordito prodotto da filamenti in plastica polipropilene (PP) **LV** Posa a mano.	1 m	5,24€	4,14€	14,23%
LOM261.OC.IIA.Pa02.I9745.Ca019.0020.-	**OPERA:** Strato di rivestimento condotte, calza geotessile di resina sintetica polipropilene (PP); geometria: a doppia cucitura | telo; funzione: filtrante; impiego: tubi drenanti diametro (Ø) [mm] = 250. **LAVORO:** Posa a mano. SPECIFICHE TECNICHE: in terreni limosi/limo-sabbiosi/con riempimenti di inerte non lavato. **OP** Strato di rivestimento condotte, calza geotessile di resina sintetica polipropilene (PP); geometria: a doppia cucitura | telo; funzione: filtrante; impiego: tubi drenanti diametro (Ø) [mm] = 250. SPECIFICHE TECNICHE: in terreni limosi/limo-sabbiosi/con riempimenti di inerte non lavato. **RM** Geotessile tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria: trama ordito; impiego: terreno; resistenza a trazione longitudinale e trasversale [kN] ≥ 60 SPECIFICHE TECNICHE: a trama ordito prodotto da filamenti in plastica polipropilene (PP) **LV** Posa a mano.	1 m	6,33€	5,00€	12,29%
LOM261.OC.IIA.Pa02.I9745.Ca019.0025.-	**OPERA:** Strato di rivestimento condotte, calza geotessile di resina sintetica polipropilene (PP); geometria: a doppia cucitura | telo; funzione: filtrante; impiego: tubi drenanti diametro (Ø) [mm] = 300. **LAVORO:** Posa a mano. SPECIFICHE TECNICHE: in terreni limosi/limo-sabbiosi/con riempimenti di inerte non lavato. **OP** Strato di rivestimento condotte, calza geotessile di resina sintetica polipropilene (PP); geometria: a doppia cucitura | telo; funzione: filtrante; impiego: tubi drenanti diametro (Ø) [mm] = 300. SPECIFICHE TECNICHE: in terreni limosi/limo-sabbiosi/con riempimenti di inerte non lavato. **RM** Geotessile tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria: trama ordito; impiego: terreno; resistenza a trazione longitudinale e trasversale [kN] ≥ 60 SPECIFICHE TECNICHE: a trama ordito prodotto da filamenti in plastica polipropilene (PP) **LV** Posa a mano.	1 m	8,42€	6,65€	13,48%
LOM261.OC.IIA.Pa02.I9745.Ca019.0030.-	**OPERA:** Strato di rivestimento condotte, calza geotessile di resina sintetica polipropilene (PP); geometria: a doppia cucitura | telo; funzione: filtrante; impiego: tubi drenanti diametro (Ø) [mm] = 350. **LAVORO:** Posa a mano. SPECIFICHE TECNICHE: in terreni limosi/limo-sabbiosi/con riempimenti di inerte non lavato. **OP** Strato di rivestimento condotte, calza geotessile di resina sintetica polipropilene (PP); geometria: a doppia cucitura | telo; funzione: filtrante; impiego: tubi drenanti diametro (Ø) [mm] = 350. SPECIFICHE TECNICHE: in terreni limosi/limo-sabbiosi/con riempimenti di inerte non lavato. **RM** Geotessile tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria: trama ordito; impiego: terreno; resistenza a trazione longitudinale e trasversale [kN] ≥ 60 SPECIFICHE TECNICHE: a trama ordito prodotto da filamenti in plastica polipropilene (PP) **LV** Posa a mano.	1 m	9,97€	7,88€	18,21%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - IDRAULICA - CANALI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.IIC.Pa02.I7846.Qa015.0000.-	**OPERA:** Canaletta di legno naturale larice; geometria: andamento trasversale all'asse stradale | andamento obliquo all'asse stradale; funzione: smaltimento acque; diametro tronco scortecciato [cm] = 15 ÷ 20. **LAVORO:** Posa a secco | con mezzo meccanico. Incluso: scavo; livellazione del piano di posa. SPECIFICHE TECNICHE: con minimo 3 coppie di cambre in acciaio. **OP** Canaletta di legno naturale larice; geometria: andamento trasversale all'asse stradale | andamento obliquo all'asse stradale; funzione: smaltimento acque; diametro tronco scortecciato [cm] = 15 ÷ 20. SPECIFICHE TECNICHE: con minimo 3 coppie di cambre in acciaio. **RM** Ferramenta viteria di metallo ferro **RM** Palo di legno naturale castagno; finitura: scortecciato; impiego: staccionate | manufatti; diametro (Ø) [cm] = 12 ÷ 20 | lunghezza [cm] = 150 **LV** Posa a secco | con mezzo meccanico. Incluso: scavo; livellazione del piano di posa. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. **RP** Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.	1 m	60,10€	47,51€	69,34%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - IDRAULICA - CANALI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.IIC.Pa02.I7846.R0000.0000.-	**OPERA:** Canaletta di metallo generico; geometria: andamento trasversale all'asse stradale | andamento obliquo all'asse stradale; funzione: smaltimento acque. **LAVORO:** Posa a secco | con mezzo meccanico. Incluso: scavo; raccordi stradali; realizzazione di dissipatore in pietrame. SPECIFICHE TECNICHE: in profilati metallici tipo "guard-rail", su getto di cls e fissate con zanche di ancoraggio. **OP** Canaletta di metallo generico; geometria: andamento trasversale all'asse stradale | andamento obliquo all'asse stradale; funzione: smaltimento acque. SPECIFICHE TECNICHE: in profilati metallici tipo "guard-rail", su getto di cls e fissate con zanche di ancoraggio. **RM** Barriera stradale a paletti e nastro di lega ferrosa acciaio generico; geometria: retta | curva; funzione: sicurezza; impiego: bordo laterale | banchina in terra; livello di contenimento (Lc) [classe] ≥ 40 | livello di contenimento (Lc) [classe] = N1 - A1; profondità normale all'asse stradale [cm] ≤ 20. Componenti: barriera stradale, montante, dispositivo rifrangente. Incluso: pezzi speciali; fascia orizzontale SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio zincato a caldo **LV** Posa a secco | con mezzo meccanico. Incluso: scavo; raccordi stradali; realizzazione di dissipatore in pietrame. **RP** Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.	1 m	106,59€	84,26€	41,96%

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - IDRAULICA - CANALI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.IIC.Pa04.I7844.Mb000.0000.-	**OPERA:** Canale di roccia naturale generico; geometria: semicircolare; funzione: smaltimento acque; larghezza [cm] = 150 | profondità [cm] = 30. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: massi di dimensione medio-piccole intasati in terra battuta.	1 m²	78,79€	62,29€	46,87%
	OP Canale di roccia naturale generico; geometria: semicircolare; funzione: smaltimento acque; larghezza [cm] = 150 | profondità [cm] = 30. SPECIFICHE TECNICHE: massi di dimensione medio-piccole intasati in terra battuta.				
	RM Sistema murario di roccia naturale generico				
	LV Formazione con mezzo meccanico.				
	RP Escavatore ragno; impiego: demolizione | accatastamento | movimentazione materiali; potenza [kW] ≥ 70.				

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - IDRAULICA - CANALI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.IIC.Pa04.I7844.Zb002.0000.-	**OPERA:** Canale di materia mix legno-acciaio; geometria: semicircolare; funzione: smaltimento acque. **LAVORO:** Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio zincato (lamiera ondulata sp 10 mm) con intelaiatura in legno di larice (tronco scortecciato diametro 10-15 cm/ 8-10 cm).	1 m	60,67€	47,96€	66,38%
	OP Canale di materia mix legno-acciaio; geometria: semicircolare; funzione: smaltimento acque. SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio zincato (lamiera ondulata sp 10 mm) con intelaiatura in legno di larice (tronco scortecciato diametro 10-15 cm/ 8-10 cm).				
	RM Ferramenta viteria di metallo ferro				
	RM Lamiera grecata di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: collaborante; impiego: solai SPECIFICHE TECNICHE: da completare con getto di conglomerato cementizio				
	RM Palo di legno naturale castagno; finitura: scortecciato; impiego: staccionate | manufatti; diametro (Ø) [cm] = 12 ÷ 20 | lunghezza [cm] = 150				
	LV Formazione a mano.				
LOM261.OC.IIC.Pa04.I7844.Zb002.0005.-	**OPERA:** Canale di materia mix legno-acciaio; geometria: trapezioidale; funzione: smaltimento acque; altezza [cm] = 80 | base minore [cm] = 70 | base maggiore [cm] = 170. **LAVORO:** Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: in legno di larice (pareti e intelaiatura ogni 7m), tronco scortecciato diametro 15-20 cm, e pietrame recuperato in loco.	1 m	464,73€	367,37€	55,21%
	OP Canale di materia mix legno-acciaio; geometria: trapezioidale; funzione: smaltimento acque; altezza [cm] = 80 | base minore [cm] = 70 | base maggiore [cm] = 170. SPECIFICHE TECNICHE: in legno di larice (pareti e intelaiatura ogni 7m), tronco scortecciato diametro 15-20 cm, e pietrame recuperato in loco.				
	RM Pietrame di roccia naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: reperito in loco				
	RM Picchetto di legno naturale larice/castagno; geometria: sezione quadrata; impiego: manufatti; sezione x [cm] = 5 | sezione y [cm] = 5 | lunghezza [cm] = 30				
	RM Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento				
	RM Palo di legno naturale castagno; finitura: scortecciato; impiego: staccionate | manufatti; diametro (Ø) [cm] = 12 ÷ 20 | lunghezza [cm] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: legno stagionato				
	LV Formazione con mezzo meccanico.				
	RP Escavatore ragno; impiego: demolizione | accatastamento | movimentazione materiali; potenza [kW] ≤ 50.				
	RP Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.				
	RP Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 .				

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - IDRAULICA - CANALI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.IIC.Ma20.I7846.Za000.0005.-	**OPERA:** Canaletta di materiale generico; funzione: smaltimento acque. **LAVORO:** Pulizia a mano. Incluso: riparazione del dissipatore di valle.	1 cad	25,48€	20,14€	79,02%
	OP Canaletta di materiale generico; funzione: smaltimento acque.				
	RM Canale di scolo semplice di ceramica gres; finitura: smaltata | lucida | colore testa di moro; geometria: sezione semicerchio; funzione: raccolta delle acque | formazione canalette a pavimento; impiego: piscine | impianti sportivi; lunghezza [cm] = 100 | spessore [cm] = 2 | raggio (Ø) [cm] = 15 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: fondo canaletta				
	LV Pulizia a mano. Incluso: riparazione del dissipatore di valle.				

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - IDRAULICA - CANALI

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.IIC.Mc01.I7846.Za000.0000.-	**OPERA:** Canaletta di materiale generico; geometria: andamento trasversale all'asse stradale; funzione: smaltimento acque. **LAVORO:** Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: carico e scarico a qualsiasi distanza; raccolta differenziata del materiale di risulta; indennità di discarica.	1 m	5,79€	4,57€	44,78%
	OP Canaletta di materiale generico; geometria: andamento trasversale all'asse stradale; funzione: smaltimento acque.				
	RM Canale di scolo semplice di ceramica gres; finitura: smaltata | lucida | colore testa di moro; geometria: sezione semicerchio; funzione: raccolta delle acque | formazione canalette a pavimento; impiego: piscine | impianti sportivi; lunghezza [cm] = 100 | spessore [cm] = 2 | raggio (Ø) [cm] = 15 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: fondo canaletta				
	LV Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: carico e scarico a qualsiasi distanza; raccolta differenziata del materiale di risulta; indennità di discarica.				
	RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.				
	RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.				

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AAA.Ma46.I0000.Za001.0000.a	**OPERA:** Impianto di irrigazione, mobile temporaneo. **LAVORO:** Adacquamento con mezzo meccanico; funzione: di soccorso. SPECIFICHE TECNICHE: singola pianta. In aree accessibili con carrobotte; adacquamento con circa 30 l/pianta. **OP** Impianto di irrigazione, mobile temporaneo. SPECIFICHE TECNICHE: singola pianta. **RM** Irrigatore statico di plastica generico; geometria: sistema di irrigazione localizzato per albero; impiego: albero; diametro attacco ["] = 1/2; portata [l/min] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: sistema di irrigazione localizzata; irrigatore ad allagamento autocompensante **LV** Adacquamento con mezzo meccanico; funzione: di soccorso. SPECIFICHE TECNICHE: in aree accessibili con carrobotte; adacquamento con circa 30 l/pianta. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. **RP** Autobotte.	1 cad	9,01€	7,12€	28,99%
LOM261.OC.AAA.Ma46.I0000.Za001.0000.b	**OPERA:** Impianto di irrigazione, mobile temporaneo; densità [piante/ha] 450. **LAVORO:** Adacquamento con mezzo meccanico; funzione: di soccorso. SPECIFICHE TECNICHE: singola pianta. In aree accessibili con carrobotte; adacquamento con circa 30 l/pianta. **OP** Impianto di irrigazione, mobile temporaneo; densità [piante/ha] 450. SPECIFICHE TECNICHE: singola pianta. **RM** Tubo ala gocciolante autocompensante di plastica generico; funzione: irrigazione; impiego: albero; filtraggio irrigatore [mesh] = 150; capacità [l/h] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: punti goccia 1 ogni 30 cm **LV** Adacquamento con mezzo meccanico; funzione: di soccorso. SPECIFICHE TECNICHE: in aree accessibili con carrobotte; adacquamento con circa 30 l/pianta. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 ha	162,03€	128,09€	40,92%
LOM261.OC.AAA.Ma46.I0000.Za001.0000.c	**OPERA:** Impianto di irrigazione, mobile temporaneo; densità [piante/ha] = 450 ÷ 650. **LAVORO:** Adacquamento con mezzo meccanico; funzione: di soccorso. SPECIFICHE TECNICHE: singola pianta. In aree accessibili con carrobotte; adacquamento con circa 30 l/pianta. **OP** Impianto di irrigazione, mobile temporaneo; densità [piante/ha] = 450 ÷ 650. SPECIFICHE TECNICHE: singola pianta. **RM** Tubo ala gocciolante autocompensante di plastica generico; funzione: irrigazione; impiego: albero; filtraggio irrigatore [mesh] = 150; capacità [l/h] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: punti goccia 1 ogni 30 cm **LV** Adacquamento con mezzo meccanico; funzione: di soccorso. SPECIFICHE TECNICHE: in aree accessibili con carrobotte; adacquamento con circa 30 l/pianta. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 ha	324,07€	256,18€	40,92%
LOM261.OC.AAA.Ma46.I0000.Za001.0000.d	**OPERA:** Impianto di irrigazione, mobile temporaneo; densità [piante/ha] = 651 ÷ 850. **LAVORO:** Adacquamento con mezzo meccanico; funzione: di soccorso. SPECIFICHE TECNICHE: singola pianta. In aree accessibili con carrobotte; adacquamento con circa 30 l/pianta. **OP** Impianto di irrigazione, mobile temporaneo; densità [piante/ha] = 651 ÷ 850. SPECIFICHE TECNICHE: singola pianta. **RM** Tubo ala gocciolante autocompensante di plastica generico; funzione: irrigazione; impiego: albero; filtraggio irrigatore [mesh] = 150; capacità [l/h] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: punti goccia 1 ogni 30 cm **LV** Adacquamento con mezzo meccanico; funzione: di soccorso. SPECIFICHE TECNICHE: in aree accessibili con carrobotte; adacquamento con circa 30 l/pianta. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 ha	486,10€	384,27€	40,92%
LOM261.OC.AAA.Ma46.I0000.Za001.0000.e	**OPERA:** Impianto di irrigazione, mobile temporaneo; densità [piante/ha] = 851 ÷ 1050. **LAVORO:** Adacquamento con mezzo meccanico; funzione: di soccorso. SPECIFICHE TECNICHE: singola pianta. In aree accessibili con carrobotte; adacquamento con circa 30 l/pianta. **OP** Impianto di irrigazione, mobile temporaneo; densità [piante/ha] = 851 ÷ 1050. SPECIFICHE TECNICHE: singola pianta. **RM** Tubo ala gocciolante autocompensante di plastica generico; funzione: irrigazione; impiego: albero; filtraggio irrigatore [mesh] = 150; capacità [l/h] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: punti goccia 1 ogni 30 cm **LV** Adacquamento con mezzo meccanico; funzione: di soccorso. SPECIFICHE TECNICHE: in aree accessibili con carrobotte; adacquamento con circa 30 l/pianta. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 ha	648,13€	512,36€	40,92%
LOM261.OC.AAA.Ma46.I0000.Za001.0000.f	**OPERA:** Impianto di irrigazione, mobile temporaneo; densità [piante/ha] = 1051 ÷ 1250. **LAVORO:** Adacquamento con mezzo meccanico; funzione: di soccorso. SPECIFICHE TECNICHE: singola pianta. In aree accessibili con carrobotte; adacquamento con circa 30 l/pianta. **OP** Impianto di irrigazione, mobile temporaneo; densità [piante/ha] = 1051 ÷ 1250. SPECIFICHE TECNICHE: singola pianta. **RM** Tubo ala gocciolante autocompensante di plastica generico; funzione: irrigazione; impiego: albero; filtraggio irrigatore [mesh] = 150; capacità [l/h] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: punti goccia 1 ogni 30 cm **LV** Adacquamento con mezzo meccanico; funzione: di soccorso. SPECIFICHE TECNICHE: in aree accessibili con carrobotte; adacquamento con circa 30 l/pianta. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 ha	810,17€	640,45€	40,92%
LOM261.OC.AAA.Ma46.I0000.Za001.0000.g	**OPERA:** Impianto di irrigazione, mobile temporaneo; densità [piante/ha] = 1251 ÷ 1450. **LAVORO:** Adacquamento con mezzo meccanico; funzione: di soccorso. SPECIFICHE TECNICHE: singola pianta. In aree accessibili con carrobotte; adacquamento con circa 30 l/pianta. **OP** Impianto di irrigazione, mobile temporaneo; densità [piante/ha] = 1251 ÷ 1450. SPECIFICHE TECNICHE: singola pianta. **RM** Tubo ala gocciolante autocompensante di plastica generico; funzione: irrigazione; impiego: albero; filtraggio irrigatore [mesh] = 150; capacità [l/h] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: punti goccia 1 ogni 30 cm **LV** Adacquamento con mezzo meccanico; funzione: di soccorso. SPECIFICHE TECNICHE: in aree accessibili con carrobotte; adacquamento con circa 30 l/pianta. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 ha	972,20€	768,54€	40,92%

Codice	Declaratoria	U.M.	Prezzo	Importo senza S.G. e U.I.	Rapporto R.U.
LOM261.OC.AAA.Ma46.I0000.Za001.0000.h	**OPERA:** Impianto di irrigazione, mobile temporaneo; densità [piante/ha] = 1451 ÷ 1750. **LAVORO:** Adacquamento con mezzo meccanico; funzione: di soccorso. SPECIFICHE TECNICHE: singola pianta. In aree accessibili con carrobotte; adacquamento con circa 30 l/pianta. **OP** Impianto di irrigazione, mobile temporaneo; densità [piante/ha] = 1451 ÷ 1750. SPECIFICHE TECNICHE: singola pianta. **RM** Tubo ala gocciolante autocompensante di plastica generico; funzione: irrigazione; impiego: albero; filtraggio irrigatore [mesh] = 150; capacità [l/h] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: punti goccia 1 ogni 30 cm **LV** Adacquamento con mezzo meccanico; funzione: di soccorso. SPECIFICHE TECNICHE: in aree accessibili con carrobotte; adacquamento con circa 30 l/pianta. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 ha	1.134,23€	896,63€	40,92%
LOM261.OC.AAA.Ma46.I0000.Za001.0000.i	**OPERA:** Impianto di irrigazione, mobile temporaneo; densità [piante/ha] ≤ 2000. **LAVORO:** Adacquamento con mezzo meccanico; funzione: di soccorso. SPECIFICHE TECNICHE: singola pianta. In aree accessibili con carrobotte; adacquamento con circa 30 l/pianta. **OP** Impianto di irrigazione, mobile temporaneo; densità [piante/ha] ≤ 2000. SPECIFICHE TECNICHE: singola pianta. **RM** Tubo ala gocciolante autocompensante di plastica generico; funzione: irrigazione; impiego: albero; filtraggio irrigatore [mesh] = 150; capacità [l/h] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: punti goccia 1 ogni 30 cm **LV** Adacquamento con mezzo meccanico; funzione: di soccorso. SPECIFICHE TECNICHE: in aree accessibili con carrobotte; adacquamento con circa 30 l/pianta. **RP** Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice.	1 ha	1.296,27€	1.024,72€	40,92%